



|         |                              |          |        |
|---------|------------------------------|----------|--------|
| 產品名稱    | 汽車音響                         |          |        |
| 測試項目    | 峰值功率頻譜密度                     |          |        |
| 測試模式    | Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1 |          |        |
| 測試日期    | 2020/02/22                   | 測試場地     | SR12-H |
| 溫度 (°C) | 21°C                         | 濕度 (%RH) | 56%    |

| IEEE 802.11ac(40MHz)(ANT0+1) |                 |                     |             |        |
|------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|--------|
| Channel No.                  | Frequency (MHz) | Measure Level (dBm) | Limit (dBm) | Result |
| 38                           | 5190            | -8.470              | $\leq 17$   | Pass   |
| 46                           | 5230            | -8.640              | $\leq 17$   | Pass   |
| 151                          | 5755            | -6.070              | $\leq 30$   | Pass   |
| 159                          | 5795            | -6.890              | $\leq 30$   | Pass   |


Channel 38

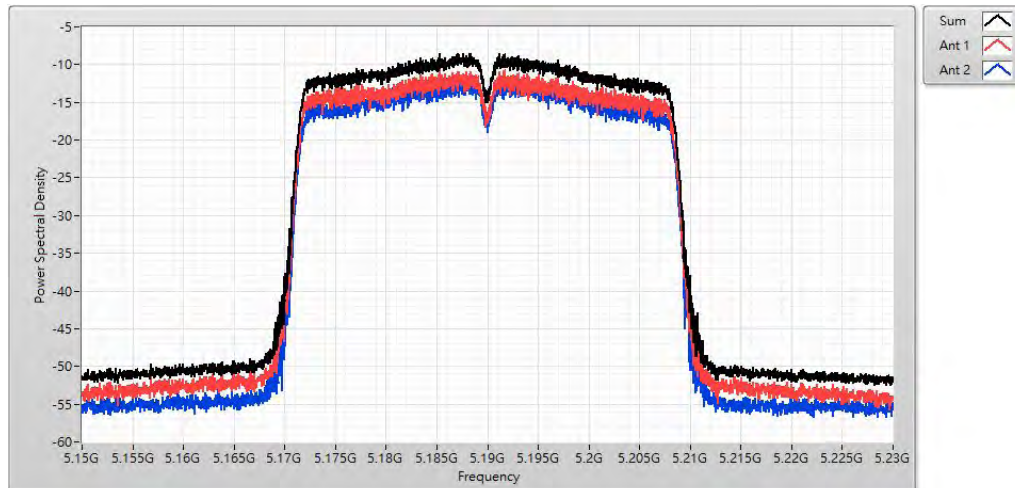


Channel 46

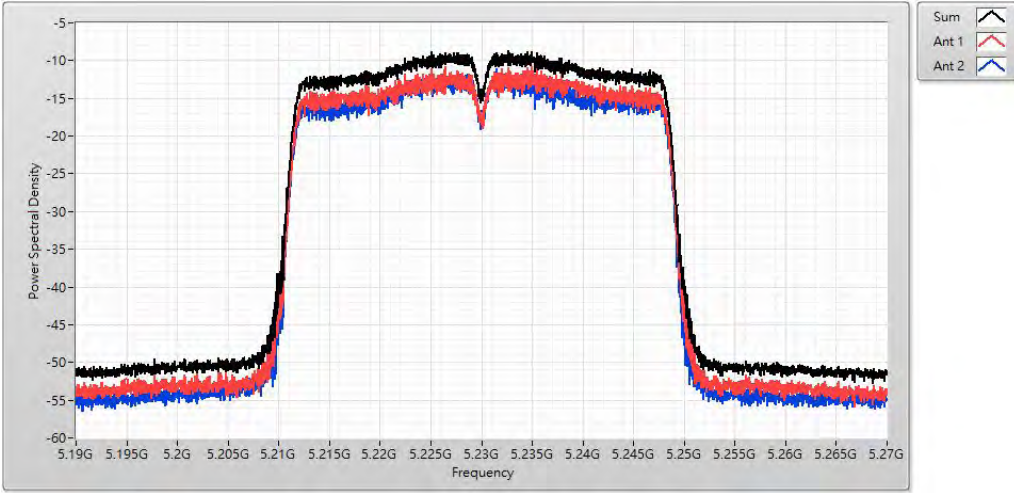

Channel 151

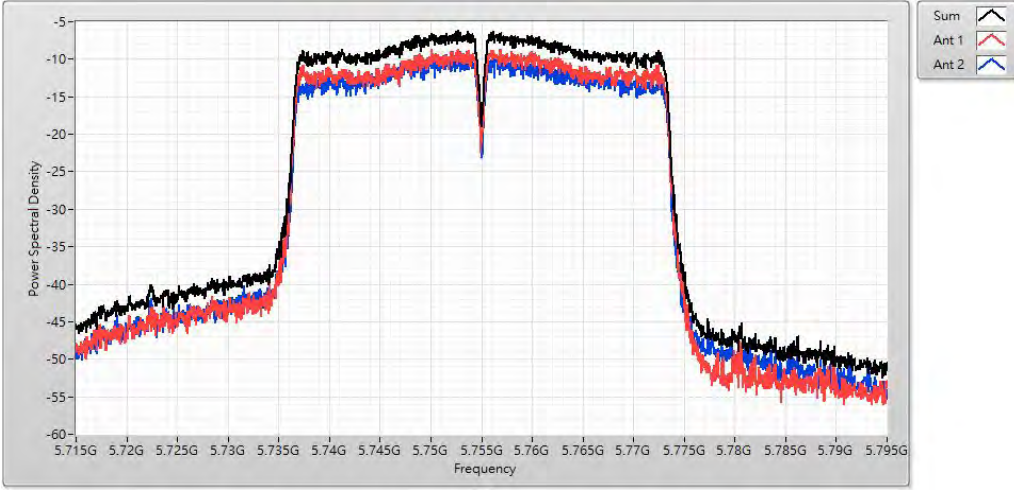


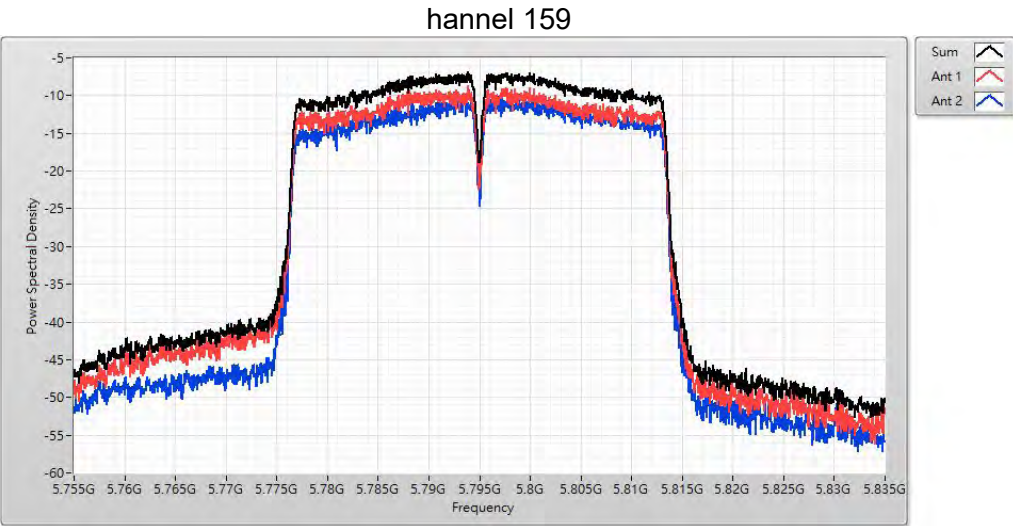


|         |                              |          |        |
|---------|------------------------------|----------|--------|
| 產品名稱    | 汽車音響                         |          |        |
| 測試項目    | 峰值功率頻譜密度                     |          |        |
| 測試模式    | Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1 |          |        |
| 測試日期    | 2020/02/22                   | 測試場地     | SR12-H |
| 溫度 (°C) | 21°C                         | 濕度 (%RH) | 56%    |

| IEEE 802.11ac(80MHz)(ANT0+1) |                 |                     |             |        |
|------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|--------|
| Channel No.                  | Frequency (MHz) | Measure Level (dBm) | Limit (dBm) | Result |
| 42                           | 5210            | -10.330             | $\leq 17$   | Pass   |
| 155                          | 5775            | -9.080              | $\leq 30$   | Pass   |

Channel 42

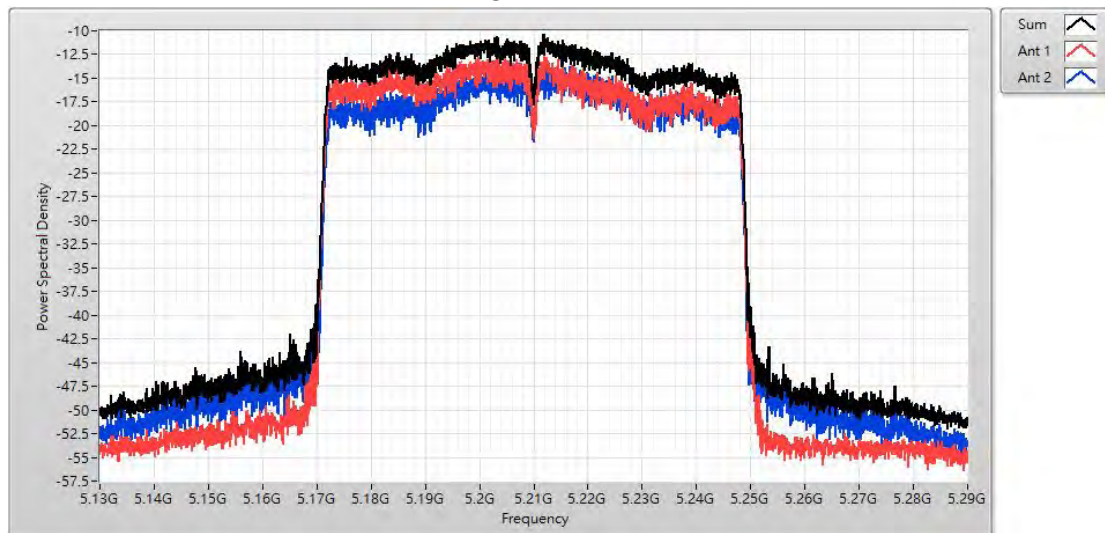


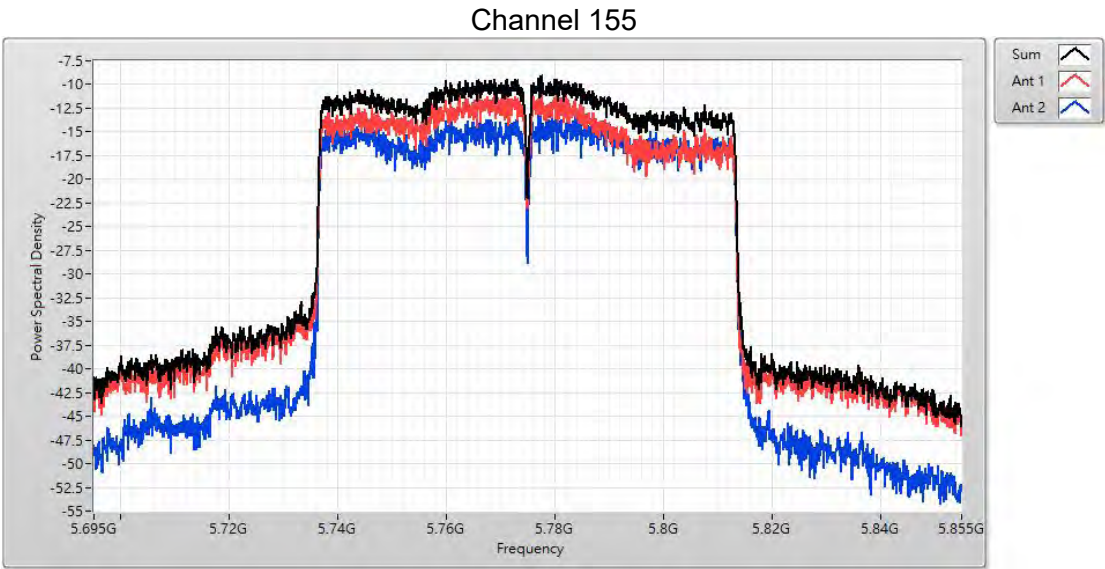

## 8. 操作頻帶外的峰值發射

### 8.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：在 5.15 GHz~5.35 GHz 及 5.470 GHz~5.725 GHz 頻段操作的發射器：帶外發射之有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ -27 dBm/MHz。在 5.725 GHz~5.850 GHz 的頻段操作之發射器：所有頻帶邊緣向外 5 MHz 內頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ 27 dBm/MHz~15.6 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣向外 5 MHz~25 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ 15.6 dBm/MHz~10 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 25 MHz~75 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ 10 dBm/MHz~-27 dBm/MHz(以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 $\geq$ 75 MHz 的頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ -27 dBm/MHz；有關遮罩限制值詳圖 1。

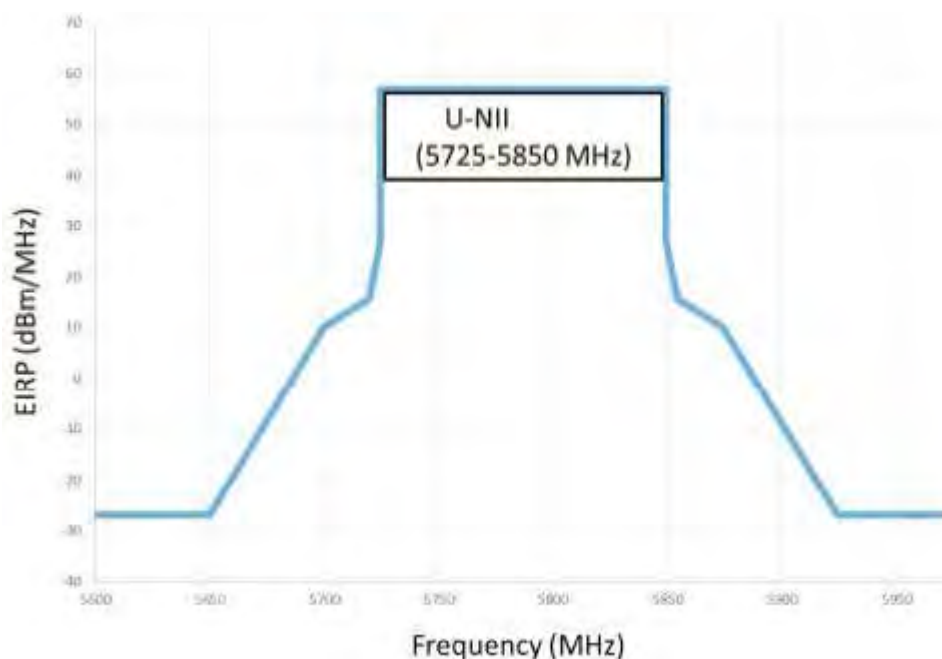


## 8.2. 量測方法

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以頻譜分析儀量測待測物之最大輻射電場強度，在將待測物置換成替代天線並連接到信號產生器上，調整接收天線上的信號產生器之輸出位準，使頻譜分析儀上之電場強度與之前待測物的最大電場強度相同，紀錄此輸出位準並應於水準及垂直極化方向各量測一次。  
待測物應在正常發射狀態下量測。


## 8.3. 測試架構圖

### Radiated Measurement

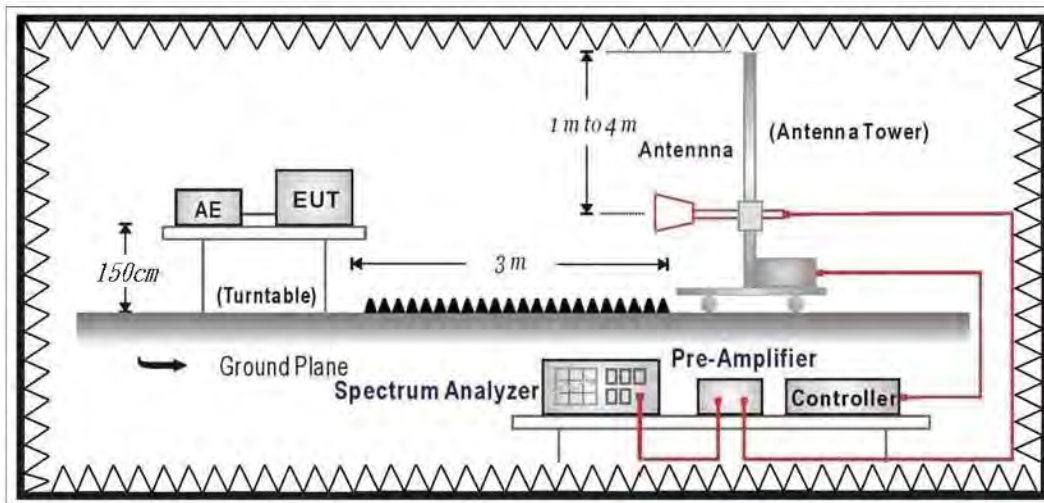

#### 8.4. 測試結果

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/15 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11a_5180MHz              | Humidity (%RH)   | 52.0      |

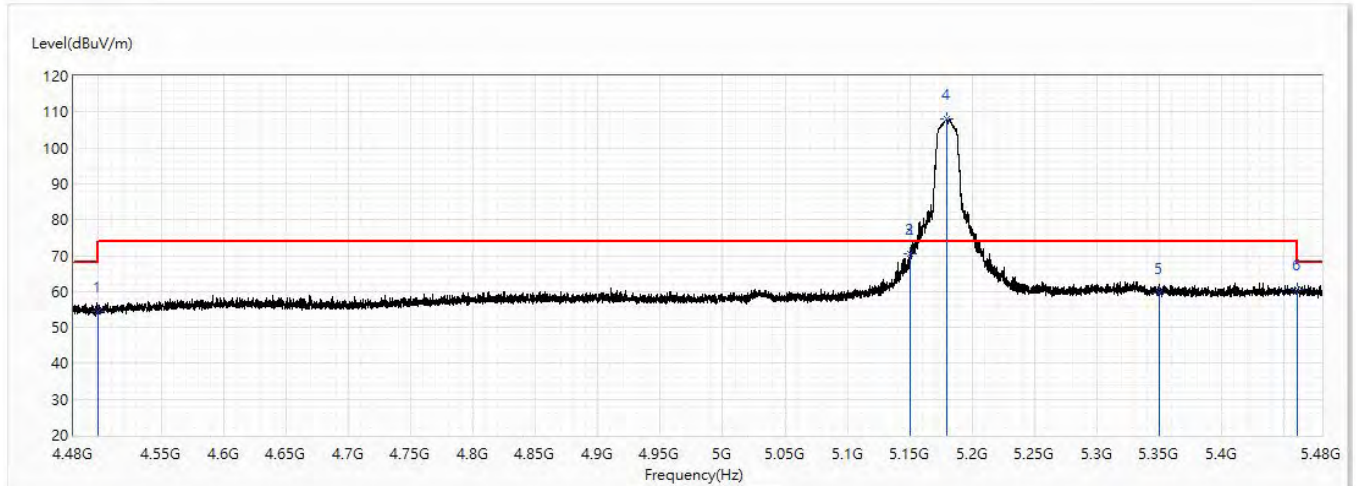


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 54.59                   | 74.00          | -19.41      | 29.90                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5149.9          | 70.56                   | 74.00          | -3.44       | 43.05                | 27.51                 | PK            |
| 3   | 5150            | 70.53                   | 74.00          | -3.47       | 43.02                | 27.51                 | PK            |
| ! 4 | 5179.2          | 107.93                  | 74.00          | 33.93       | 80.34                | 27.59                 | PK            |
| 5   | 5350            | 59.57                   | 74.00          | -14.43      | 31.47                | 28.10                 | PK            |
| 6   | 5460            | 60.55                   | 74.00          | -13.45      | 32.12                | 28.43                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11a_5180MHz              | Humidity (%RH)   | 52.0      |

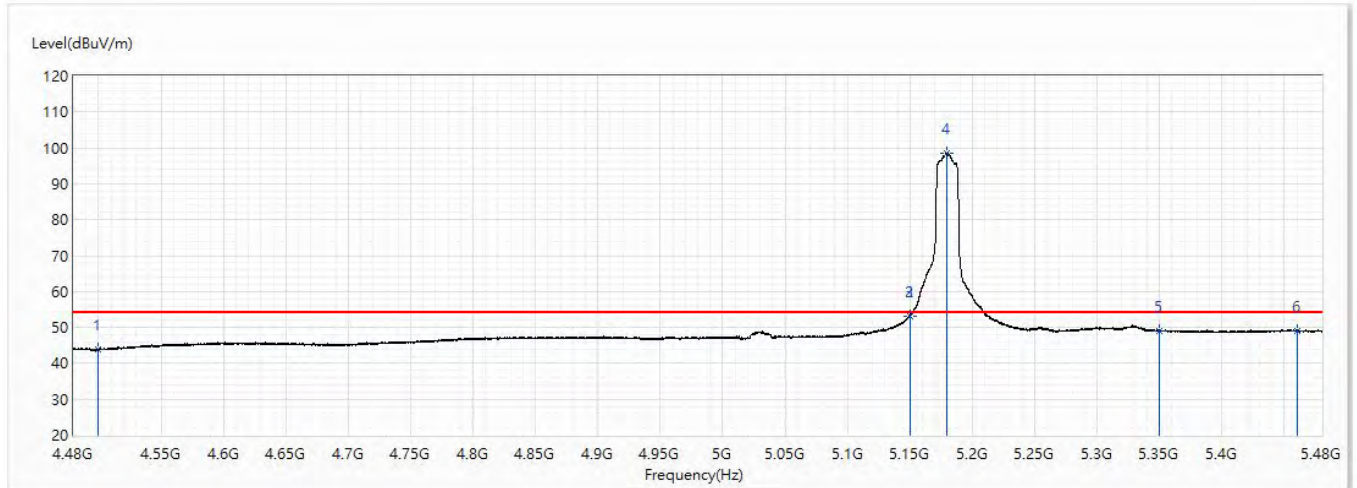


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.76                   | 54.00          | -10.24      | 19.07                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5149.9          | 53.27                   | 54.00          | -0.73       | 25.76                | 27.51                 | AV            |
| 3   | 5150            | 53.23                   | 54.00          | -0.77       | 25.72                | 27.51                 | AV            |
| ! 4 | 5179.2          | 98.50                   | 54.00          | 44.50       | 70.91                | 27.59                 | AV            |
| 5   | 5350            | 49.13                   | 54.00          | -4.87       | 21.03                | 28.10                 | AV            |
| 6   | 5460            | 48.97                   | 54.00          | -5.03       | 20.54                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11a_5180MHz              | Humidity (%RH)   | 52.0      |

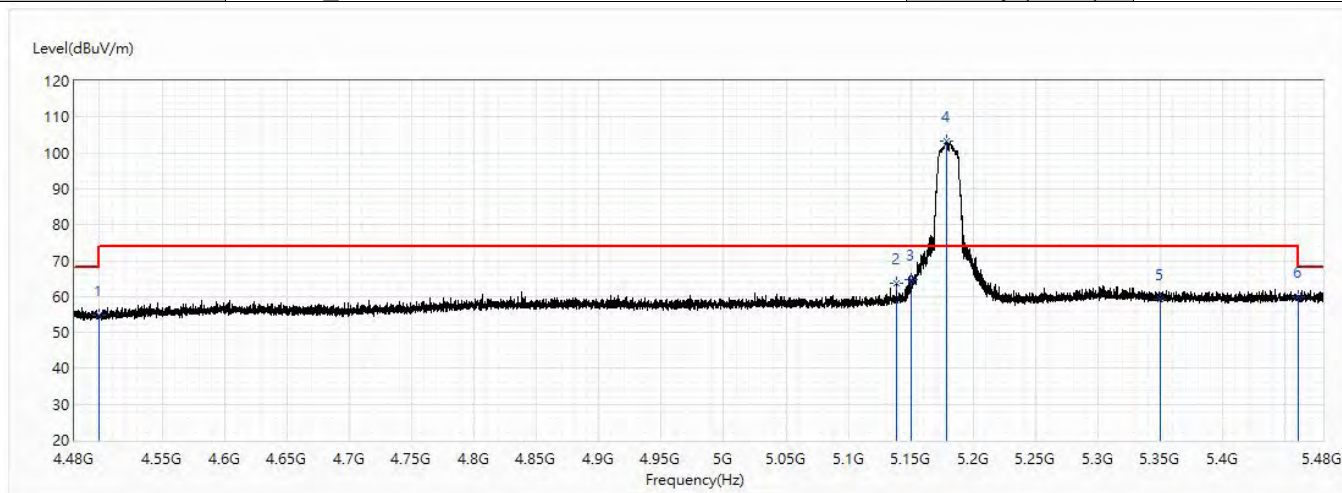


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 54.87                   | 74.00          | -19.13      | 30.18                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5138.2          | 63.83                   | 74.00          | -10.17      | 36.35                | 27.48                 | PK            |
| 3   | 5150            | 64.77                   | 74.00          | -9.23       | 37.26                | 27.51                 | PK            |
| ! 4 | 5178.5          | 103.20                  | 74.00          | 29.20       | 75.61                | 27.59                 | PK            |
| 5   | 5350            | 59.41                   | 74.00          | -14.59      | 31.31                | 28.10                 | PK            |
| 6   | 5460            | 59.83                   | 74.00          | -14.17      | 31.40                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11a_5180MHz              | Humidity (%RH)   | 52.0      |

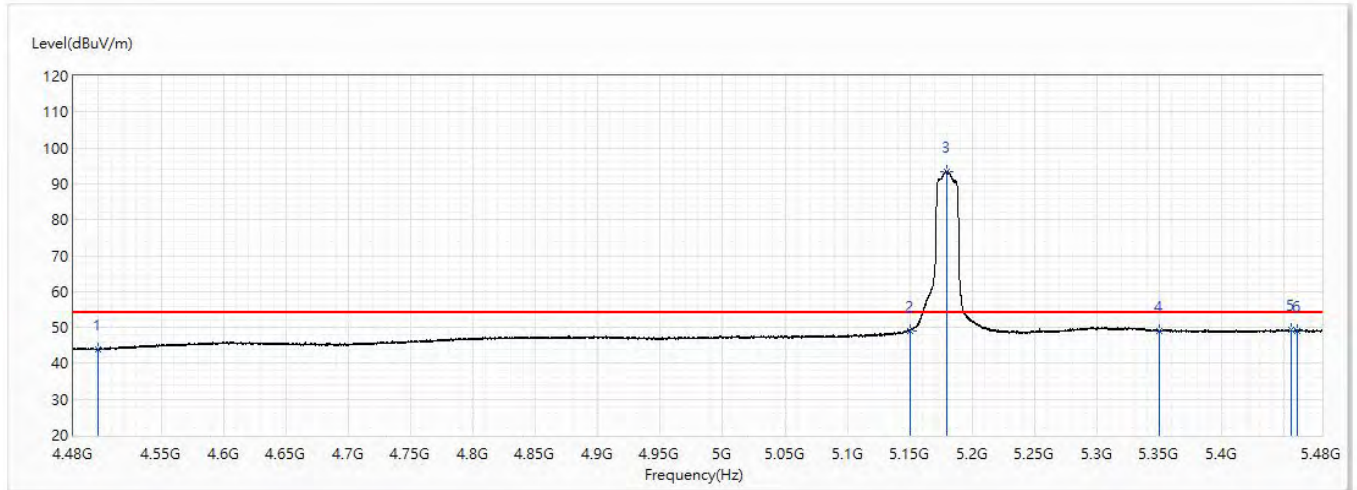


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.80                   | 54.00          | -10.20      | 19.11                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 49.15                   | 54.00          | -4.85       | 21.64                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5179.2          | 93.54                   | 54.00          | 39.54       | 65.95                | 27.59                 | AV            |
| 4   | 5350            | 48.93                   | 54.00          | -5.07       | 20.83                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5455.7          | 49.44                   | 54.00          | -4.56       | 21.02                | 28.42                 | AV            |
| 6   | 5460            | 48.97                   | 54.00          | -5.03       | 20.54                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11a_5220MHz              | Humidity (%RH)   | 52.0      |

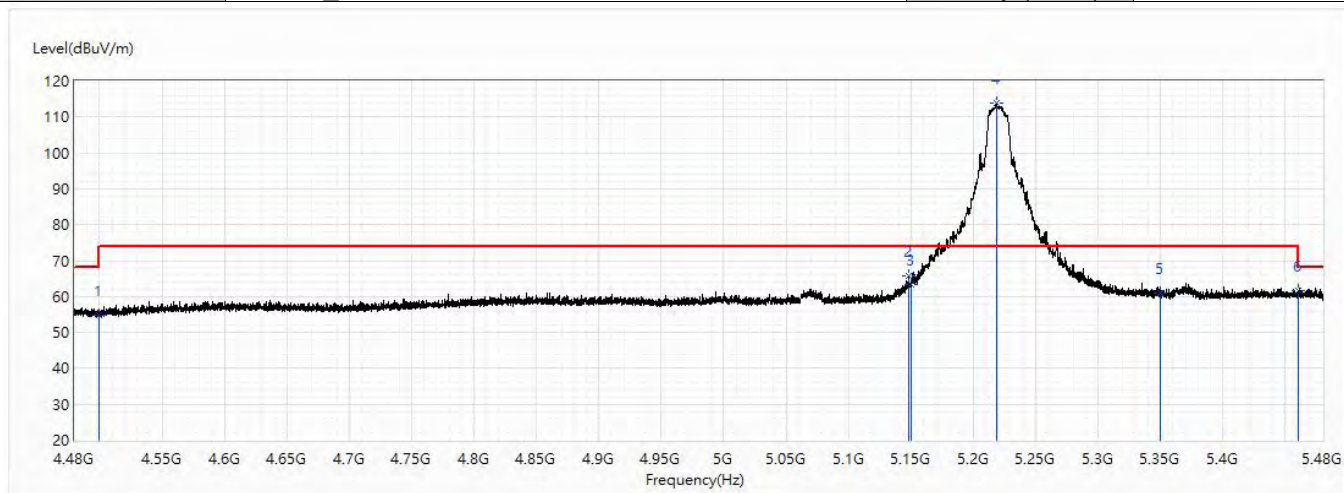


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 54.77                   | 74.00          | -19.23      | 30.08                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5148.3          | 65.61                   | 74.00          | -8.39       | 38.11                | 27.50                 | PK            |
| 3   | 5150            | 63.22                   | 74.00          | -10.78      | 35.71                | 27.51                 | PK            |
| ! 4 | 5218.9          | 113.70                  | 74.00          | 39.70       | 85.99                | 27.71                 | PK            |
| 5   | 5350            | 61.04                   | 74.00          | -12.96      | 32.94                | 28.10                 | PK            |
| 6   | 5460            | 61.55                   | 74.00          | -12.45      | 33.12                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11a_5220MHz              | Humidity (%RH)   | 52.0      |

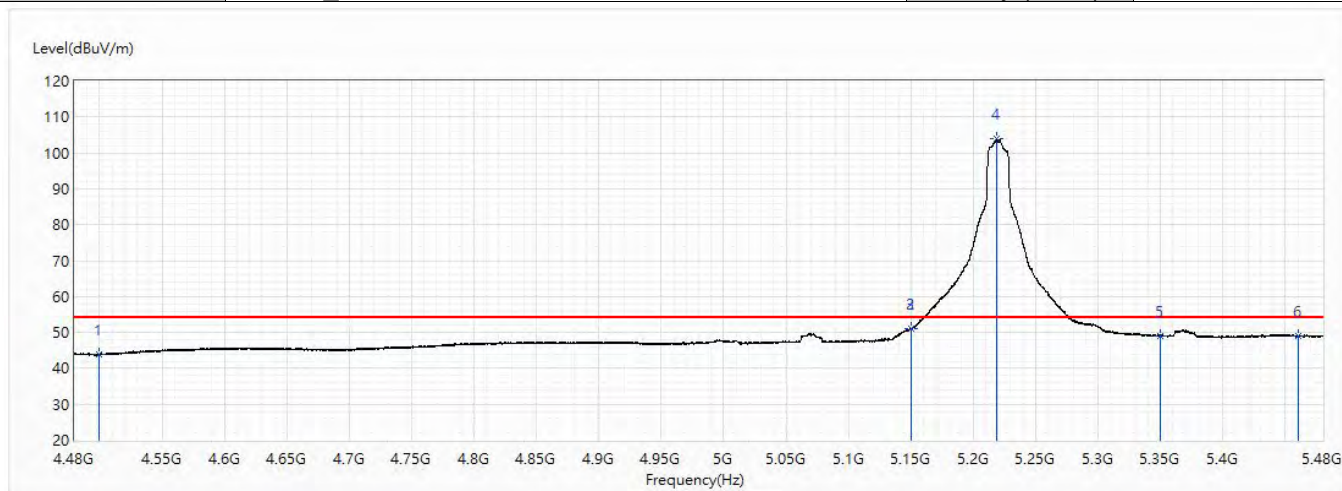


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.94                   | 54.00          | -10.06      | 19.25                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5149.9          | 50.95                   | 54.00          | -3.05       | 23.44                | 27.51                 | AV            |
| 3   | 5150            | 51.03                   | 54.00          | -2.97       | 23.52                | 27.51                 | AV            |
| ! 4 | 5219.2          | 103.84                  | 54.00          | 49.84       | 76.12                | 27.72                 | AV            |
| 5   | 5350            | 48.94                   | 54.00          | -5.06       | 20.84                | 28.10                 | AV            |
| 6   | 5460            | 48.96                   | 54.00          | -5.04       | 20.53                | 28.43                 | AV            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11a_5220MHz              | Humidity (%RH)   | 52.0      |

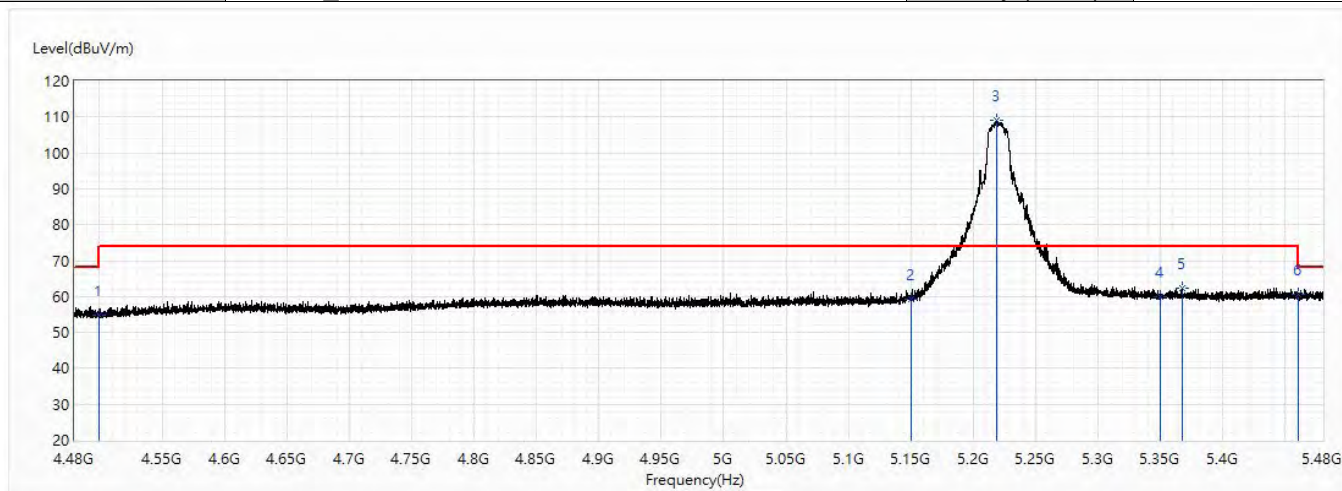


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 54.79                   | 74.00          | -19.21      | 30.10                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 59.37                   | 74.00          | -14.63      | 31.86                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5218.6          | 108.93                  | 74.00          | 34.93       | 81.22                | 27.71                 | PK            |
| 4   | 5350            | 59.97                   | 74.00          | -14.03      | 31.87                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5367.4          | 62.47                   | 74.00          | -11.53      | 34.31                | 28.16                 | PK            |
| 6   | 5460            | 60.59                   | 74.00          | -13.41      | 32.16                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11a_5220MHz              | Humidity (%RH)   | 52.0      |

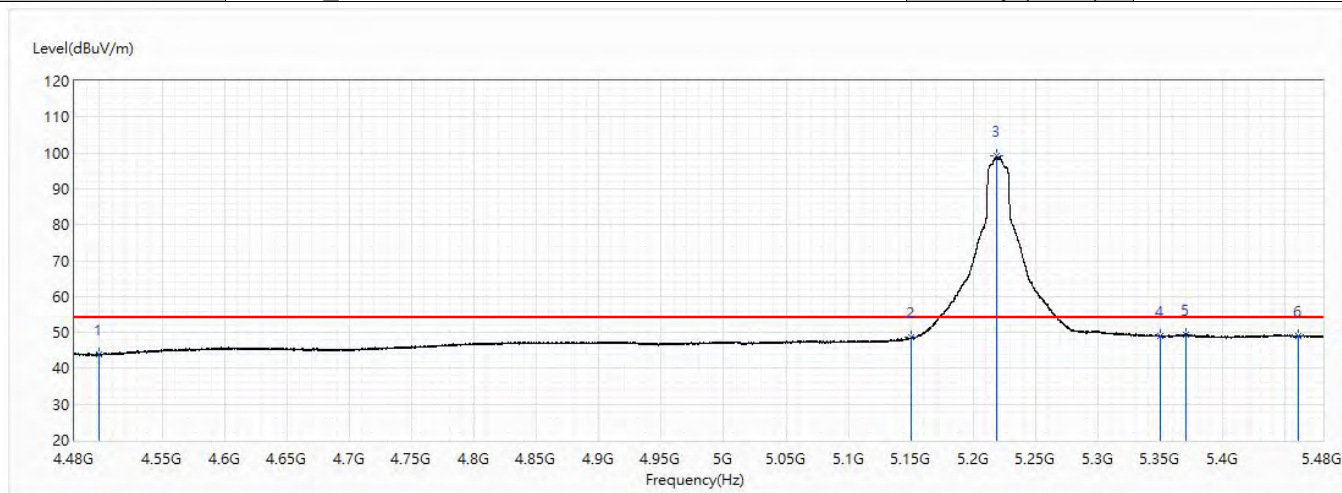


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.73                   | 54.00          | -10.27      | 19.04                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 48.56                   | 54.00          | -5.44       | 21.05                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5219.2          | 99.06                   | 54.00          | 45.06       | 71.34                | 27.72                 | AV            |
| 4   | 5350            | 48.92                   | 54.00          | -5.08       | 20.82                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5370.3          | 49.41                   | 54.00          | -4.59       | 21.24                | 28.17                 | AV            |
| 6   | 5460            | 48.99                   | 54.00          | -5.01       | 20.56                | 28.43                 | AV            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11a_5240MHz              | Humidity (%RH)   | 52.0      |

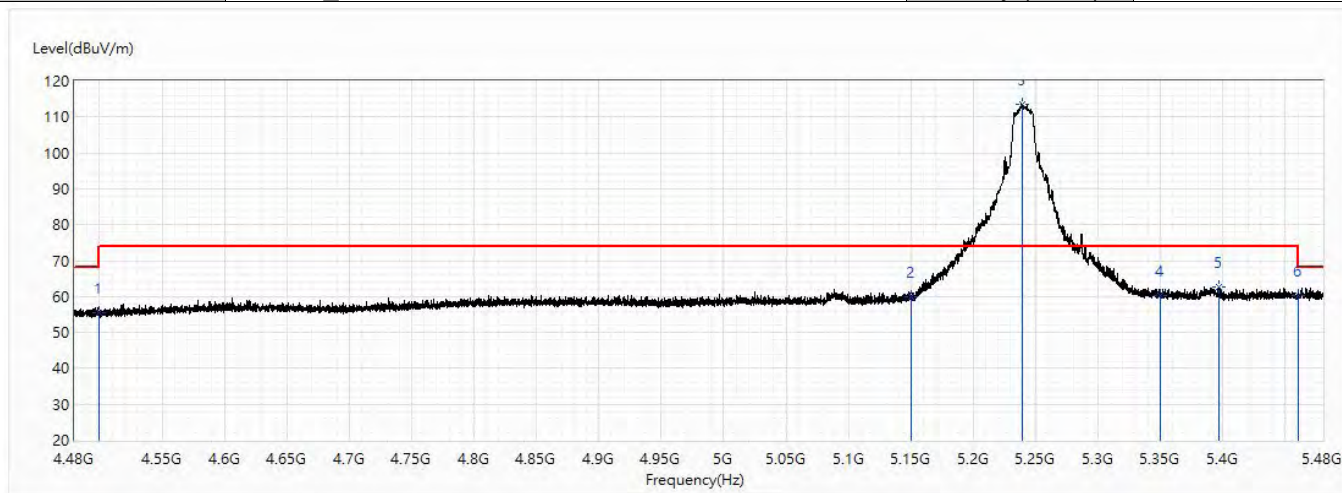


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 55.50                   | 74.00          | -18.50      | 30.81                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 59.92                   | 74.00          | -14.08      | 32.41                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5238.9          | 113.49                  | 74.00          | 39.49       | 85.71                | 27.78                 | PK            |
| 4   | 5350            | 60.34                   | 74.00          | -13.66      | 32.24                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5397            | 62.58                   | 74.00          | -11.42      | 34.34                | 28.24                 | PK            |
| 6   | 5460            | 60.16                   | 74.00          | -13.84      | 31.73                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11a_5240MHz              | Humidity (%RH)   | 52.0      |

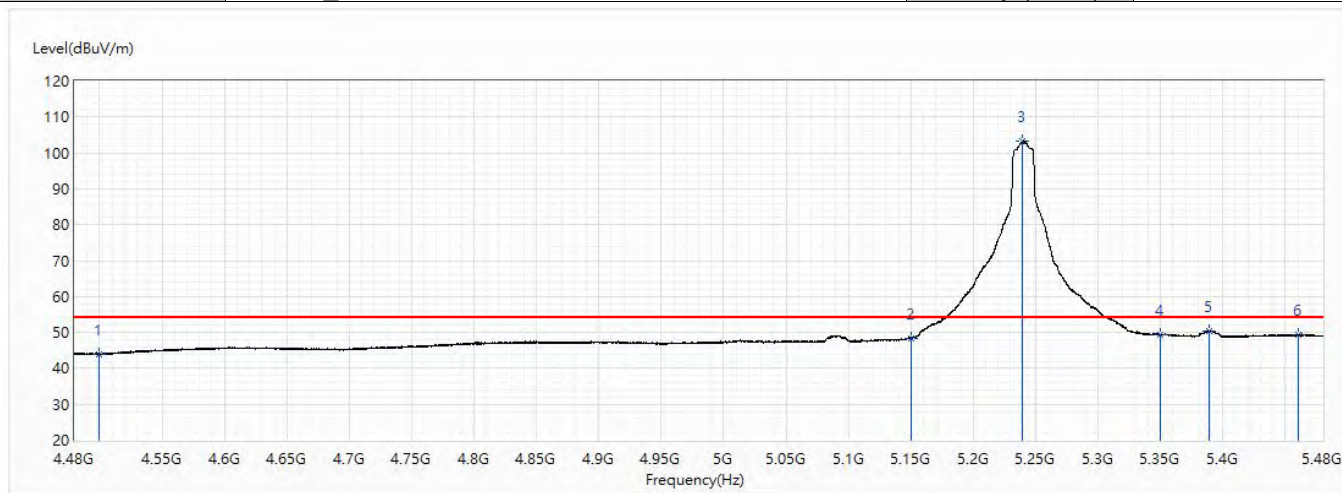


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.96                   | 54.00          | -10.04      | 19.27                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 48.36                   | 54.00          | -5.64       | 20.85                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5239.2          | 103.38                  | 54.00          | 49.38       | 75.60                | 27.78                 | AV            |
| 4   | 5350            | 49.33                   | 54.00          | -4.67       | 21.23                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5388.9          | 50.49                   | 54.00          | -3.51       | 22.27                | 28.22                 | AV            |
| 6   | 5460            | 49.25                   | 54.00          | -4.75       | 20.82                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11a_5240MHz              | Humidity (%RH)   | 52.0      |

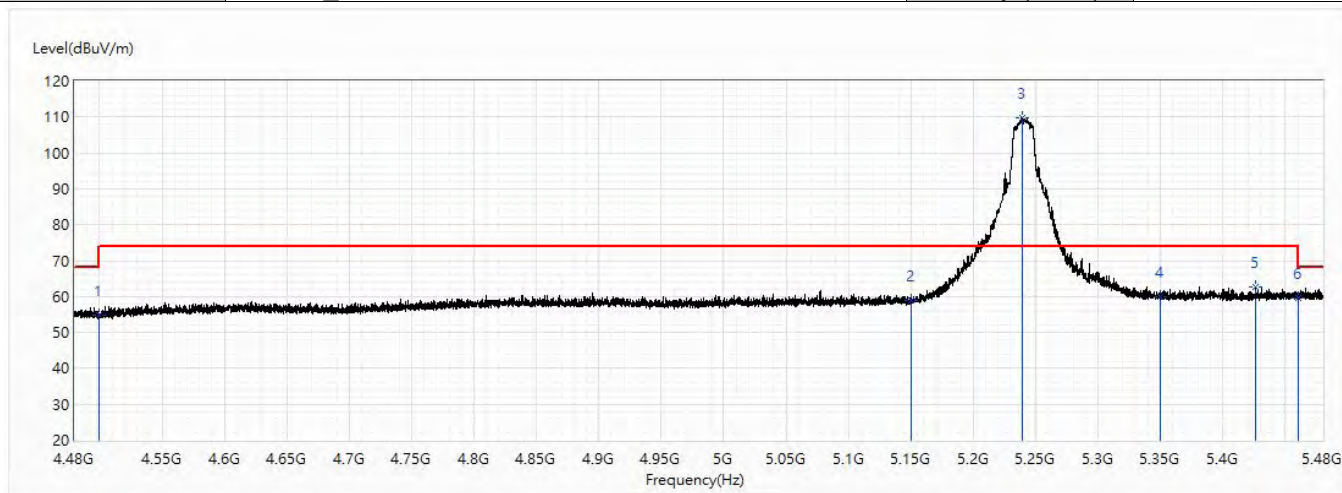


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 54.91                   | 74.00          | -19.09      | 30.22                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 58.75                   | 74.00          | -15.25      | 31.24                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5238.9          | 109.86                  | 74.00          | 35.86       | 82.08                | 27.78                 | PK            |
| 4   | 5350            | 59.89                   | 74.00          | -14.11      | 31.79                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5426            | 62.67                   | 74.00          | -11.33      | 34.34                | 28.33                 | PK            |
| 6   | 5460            | 59.49                   | 74.00          | -14.51      | 31.06                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11a_5240MHz              | Humidity (%RH)   | 52.0      |

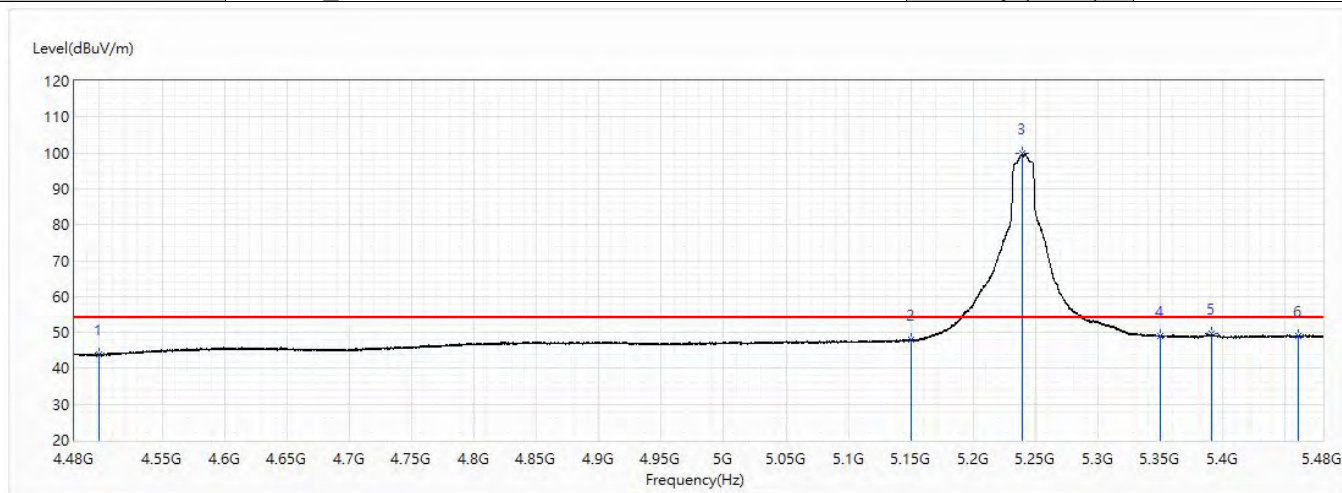


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.73                   | 54.00          | -10.27      | 19.04                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 47.89                   | 54.00          | -6.11       | 20.38                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5239.2          | 99.83                   | 54.00          | 45.83       | 72.05                | 27.78                 | AV            |
| 4   | 5350            | 48.90                   | 54.00          | -5.10       | 20.80                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5391.2          | 49.58                   | 54.00          | -4.42       | 21.35                | 28.23                 | AV            |
| 6   | 5460            | 48.91                   | 54.00          | -5.09       | 20.48                | 28.43                 | AV            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5180MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

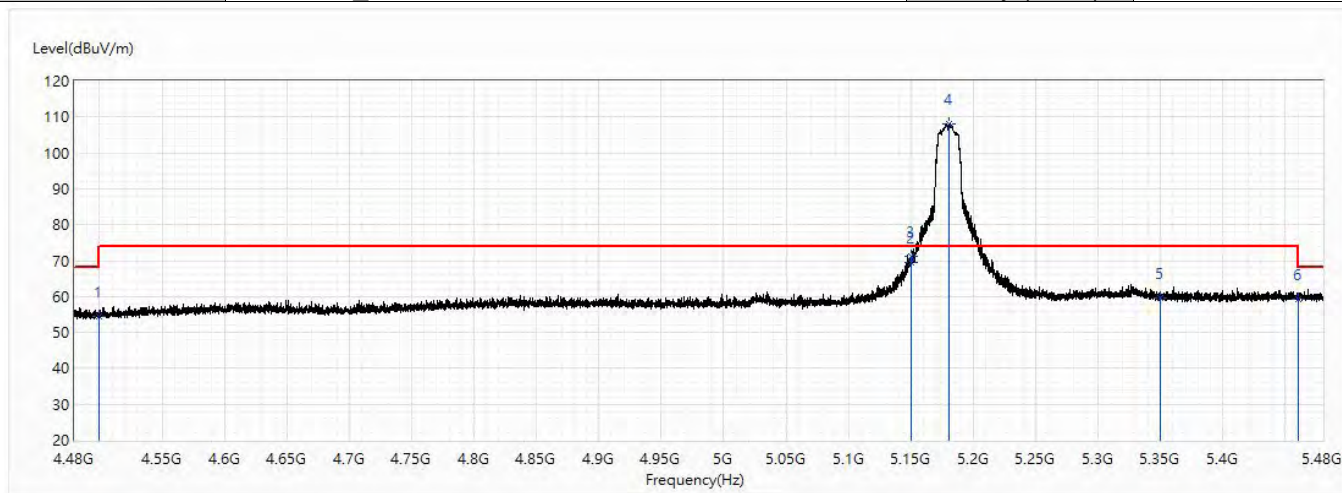


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 54.52                   | 74.00          | -19.48      | 29.83                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5149.9          | 69.49                   | 74.00          | -4.51       | 41.98                | 27.51                 | PK            |
| 3   | 5150            | 71.11                   | 74.00          | -2.89       | 43.60                | 27.51                 | PK            |
| ! 4 | 5181            | 108.00                  | 74.00          | 34.00       | 80.40                | 27.60                 | PK            |
| 5   | 5350            | 59.70                   | 74.00          | -14.30      | 31.60                | 28.10                 | PK            |
| 6   | 5460            | 59.41                   | 74.00          | -14.59      | 30.98                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5180MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

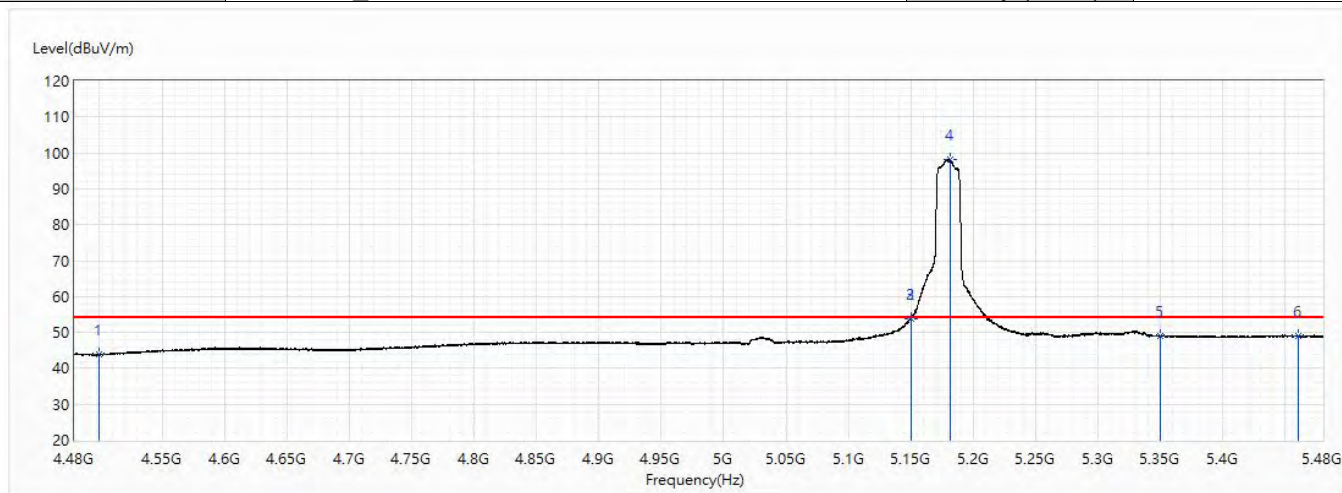


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.89                   | 54.00          | -10.11      | 19.20                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5149.9          | 53.85                   | 54.00          | -0.15       | 26.34                | 27.51                 | AV            |
| 3   | 5150            | 53.89                   | 54.00          | -0.11       | 26.38                | 27.51                 | AV            |
| ! 4 | 5181.1          | 98.28                   | 54.00          | 44.28       | 70.68                | 27.60                 | AV            |
| 5   | 5350            | 48.89                   | 54.00          | -5.11       | 20.79                | 28.10                 | AV            |
| 6   | 5460            | 48.88                   | 54.00          | -5.12       | 20.45                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5180MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

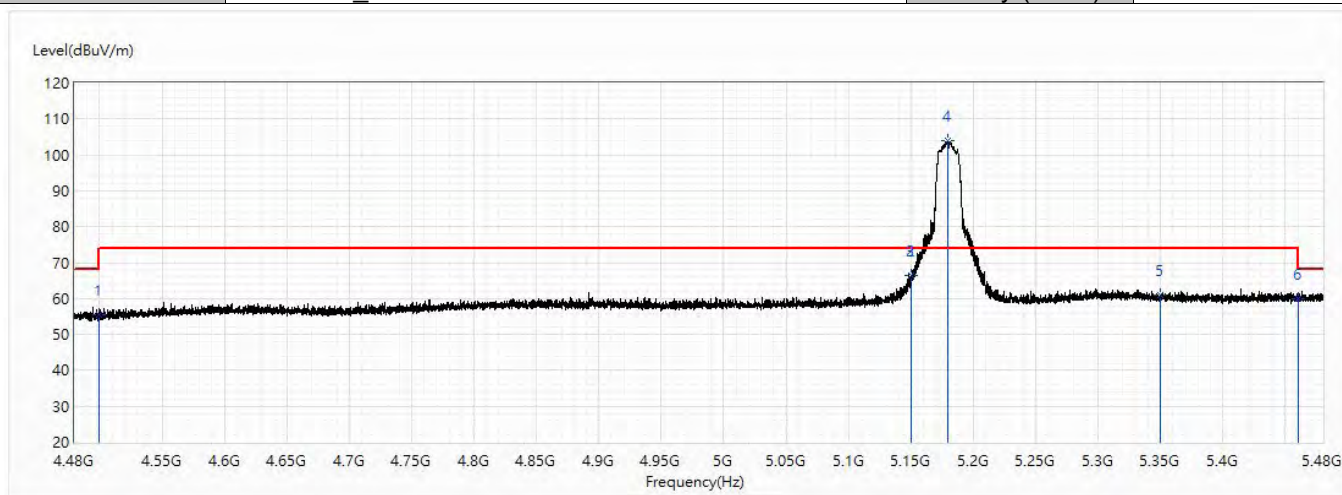


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 55.63                   | 74.00          | -18.37      | 30.94                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5149.9          | 66.34                   | 74.00          | -7.66       | 38.83                | 27.51                 | PK            |
| 3   | 5150            | 66.42                   | 74.00          | -7.58       | 38.91                | 27.51                 | PK            |
| ! 4 | 5179.3          | 103.88                  | 74.00          | 29.88       | 76.29                | 27.59                 | PK            |
| 5   | 5350            | 60.85                   | 74.00          | -13.15      | 32.75                | 28.10                 | PK            |
| 6   | 5460            | 59.83                   | 74.00          | -14.17      | 31.40                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5180MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

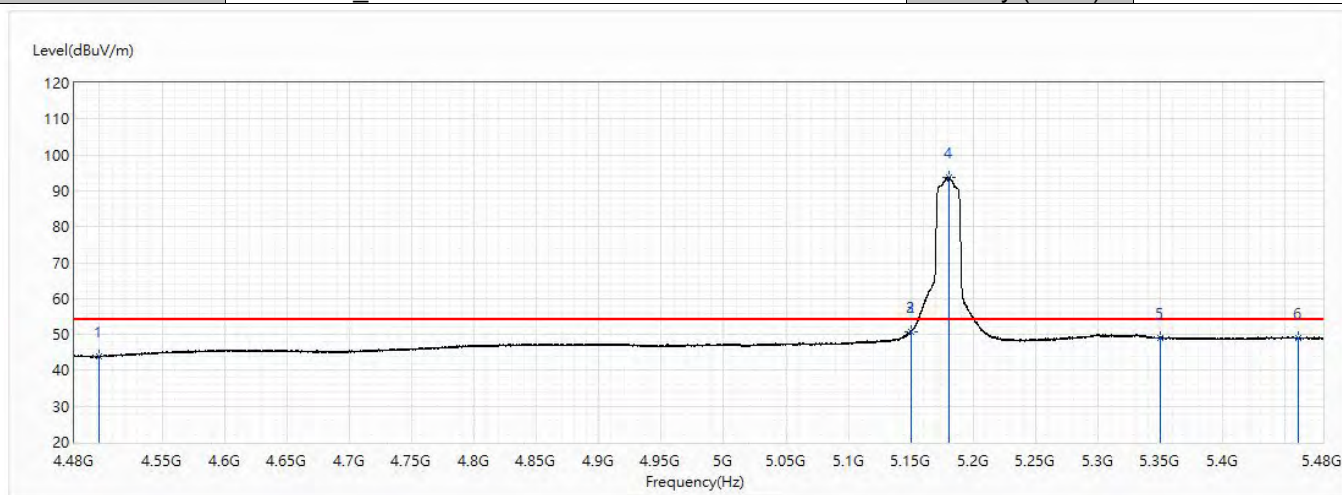


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.84                   | 54.00          | -10.16      | 19.15                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5149.9          | 50.72                   | 54.00          | -3.28       | 23.21                | 27.51                 | AV            |
| 3   | 5150            | 50.60                   | 54.00          | -3.40       | 23.09                | 27.51                 | AV            |
| ! 4 | 5181            | 93.70                   | 54.00          | 39.70       | 66.10                | 27.60                 | AV            |
| 5   | 5350            | 48.99                   | 54.00          | -5.01       | 20.89                | 28.10                 | AV            |
| 6   | 5460            | 49.06                   | 54.00          | -4.94       | 20.63                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5220MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

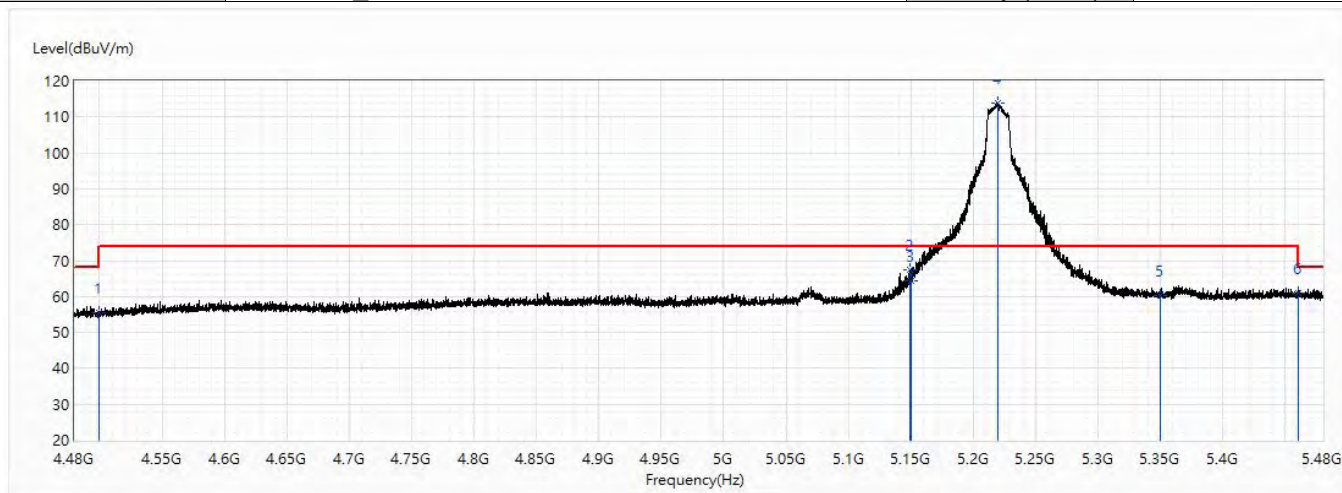


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 55.48                   | 74.00          | -18.52      | 30.79                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5148.8          | 67.34                   | 74.00          | -6.66       | 39.84                | 27.50                 | PK            |
| 3   | 5150            | 64.26                   | 74.00          | -9.74       | 36.75                | 27.51                 | PK            |
| ! 4 | 5219.4          | 113.85                  | 74.00          | 39.85       | 86.13                | 27.72                 | PK            |
| 5   | 5350            | 60.41                   | 74.00          | -13.59      | 32.31                | 28.10                 | PK            |
| 6   | 5460            | 60.86                   | 74.00          | -13.14      | 32.43                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5220MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

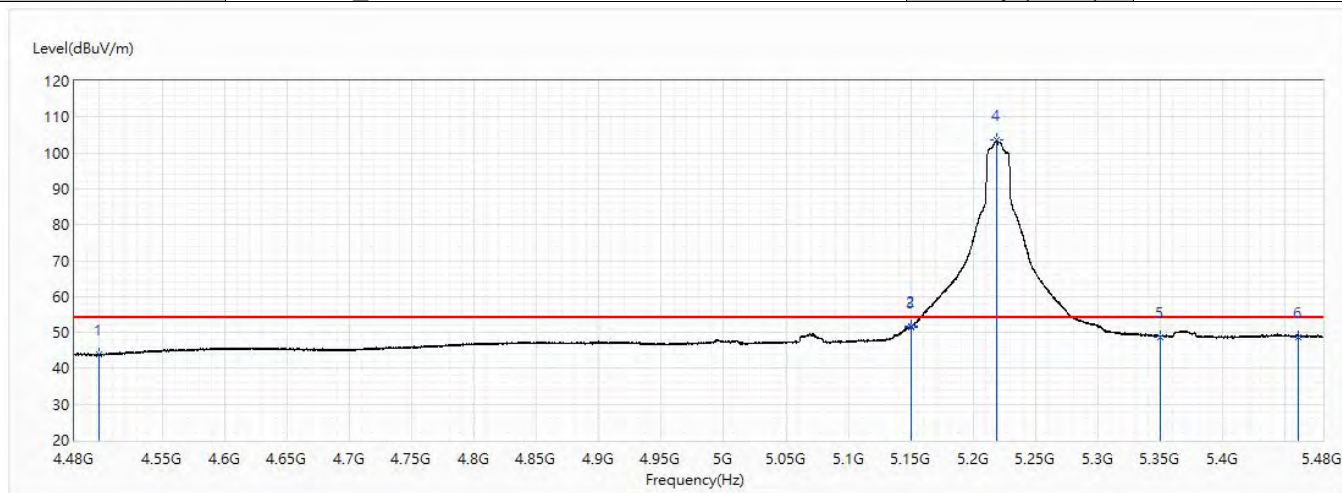


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.76                   | 54.00          | -10.24      | 19.07                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5149.9          | 51.58                   | 54.00          | -2.42       | 24.07                | 27.51                 | AV            |
| 3   | 5150            | 51.54                   | 54.00          | -2.46       | 24.03                | 27.51                 | AV            |
| ! 4 | 5218.3          | 103.46                  | 54.00          | 49.46       | 75.75                | 27.71                 | AV            |
| 5   | 5350            | 48.83                   | 54.00          | -5.17       | 20.73                | 28.10                 | AV            |
| 6   | 5460            | 48.83                   | 54.00          | -5.17       | 20.40                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5220MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

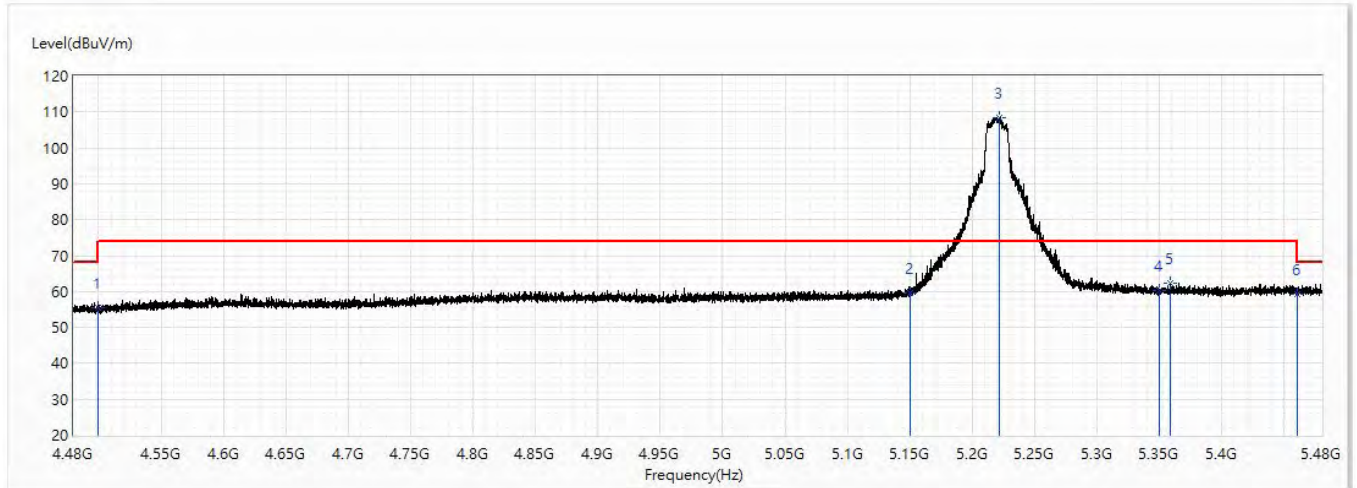


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 55.48                   | 74.00          | -18.52      | 30.79                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 59.68                   | 74.00          | -14.32      | 32.17                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5221.2          | 108.52                  | 74.00          | 34.52       | 80.80                | 27.72                 | PK            |
| 4   | 5350            | 60.19                   | 74.00          | -13.81      | 32.09                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5358.4          | 62.36                   | 74.00          | -11.64      | 34.24                | 28.12                 | PK            |
| 6   | 5460            | 59.33                   | 74.00          | -14.67      | 30.90                | 28.43                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5220MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

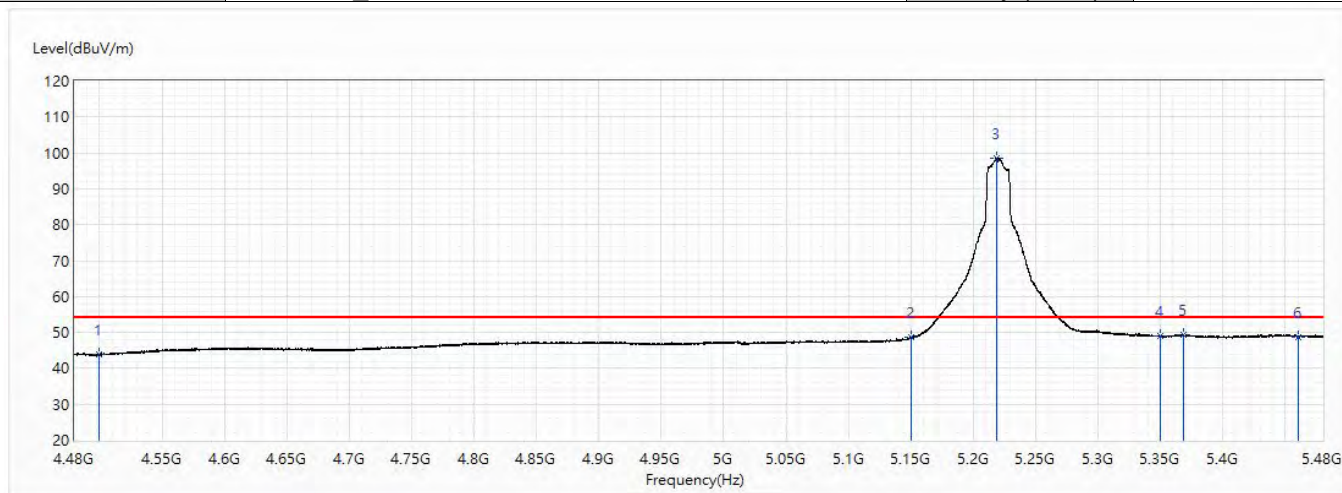


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.85                   | 54.00          | -10.15      | 19.16                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 48.50                   | 54.00          | -5.50       | 20.99                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5219.1          | 98.59                   | 54.00          | 44.59       | 70.87                | 27.72                 | AV            |
| 4   | 5350            | 49.03                   | 54.00          | -4.97       | 20.93                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5368.1          | 49.39                   | 54.00          | -4.61       | 21.23                | 28.16                 | AV            |
| 6   | 5460            | 48.80                   | 54.00          | -5.20       | 20.37                | 28.43                 | AV            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5240MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

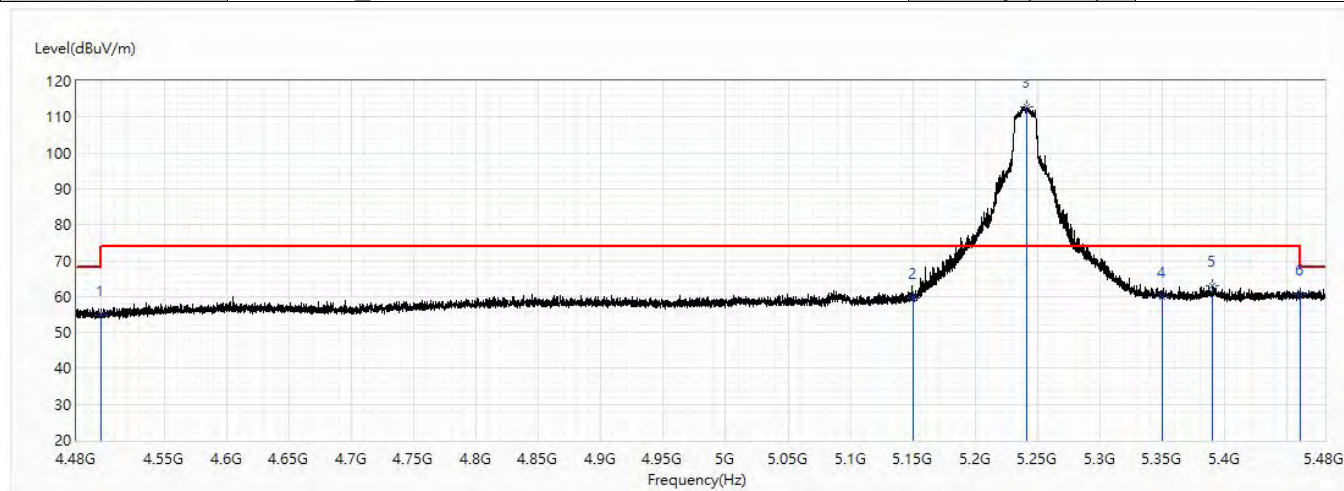


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 54.93                   | 74.00          | -19.07      | 30.24                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 59.58                   | 74.00          | -14.42      | 32.07                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5240.9          | 112.98                  | 74.00          | 38.98       | 85.20                | 27.78                 | PK            |
| 4   | 5350            | 59.90                   | 74.00          | -14.10      | 31.80                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5390.3          | 63.00                   | 74.00          | -11.00      | 34.77                | 28.23                 | PK            |
| 6   | 5460            | 60.73                   | 74.00          | -13.27      | 32.30                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5240MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

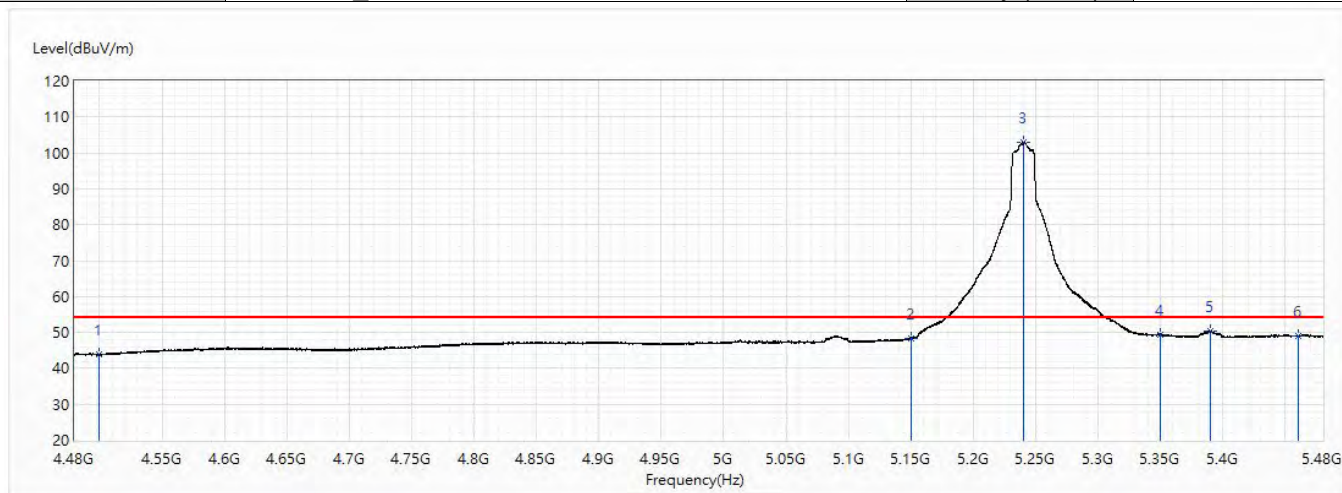


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.74                   | 54.00          | -10.26      | 19.05                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 48.32                   | 54.00          | -5.68       | 20.81                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5240.7          | 102.95                  | 54.00          | 48.95       | 75.17                | 27.78                 | AV            |
| 4   | 5350            | 49.21                   | 54.00          | -4.79       | 21.11                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5390            | 50.32                   | 54.00          | -3.68       | 22.09                | 28.23                 | AV            |
| 6   | 5460            | 49.07                   | 54.00          | -4.93       | 20.64                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5240MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

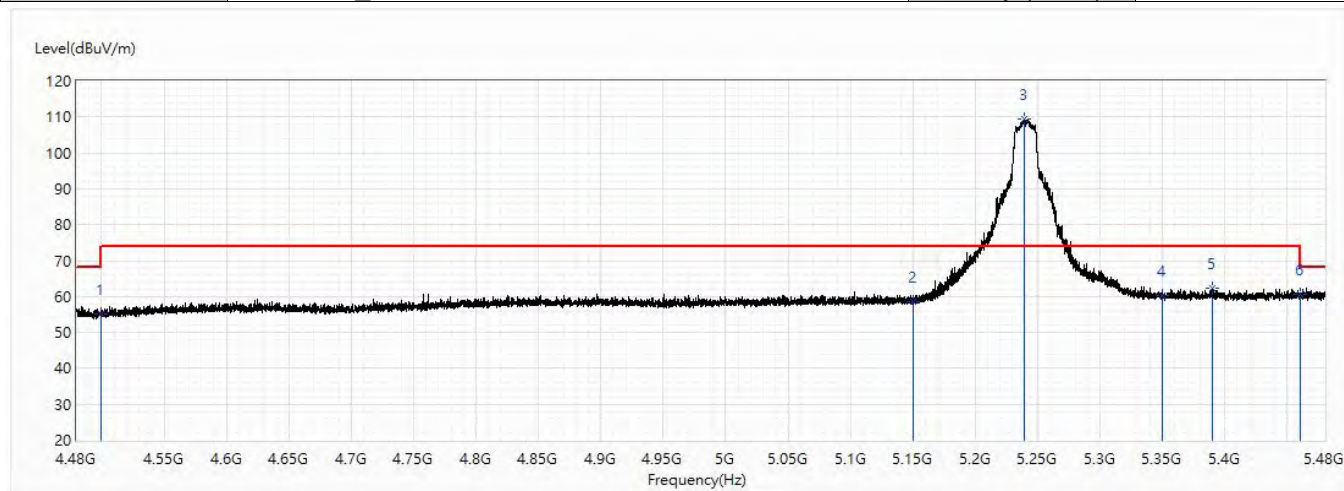


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 55.13                   | 74.00          | -18.87      | 30.44                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 58.57                   | 74.00          | -15.43      | 31.06                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5239.1          | 109.35                  | 74.00          | 35.35       | 81.57                | 27.78                 | PK            |
| 4   | 5350            | 60.33                   | 74.00          | -13.67      | 32.23                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5390.2          | 62.24                   | 74.00          | -11.76      | 34.01                | 28.23                 | PK            |
| 6   | 5460            | 60.51                   | 74.00          | -13.49      | 32.08                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5240MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

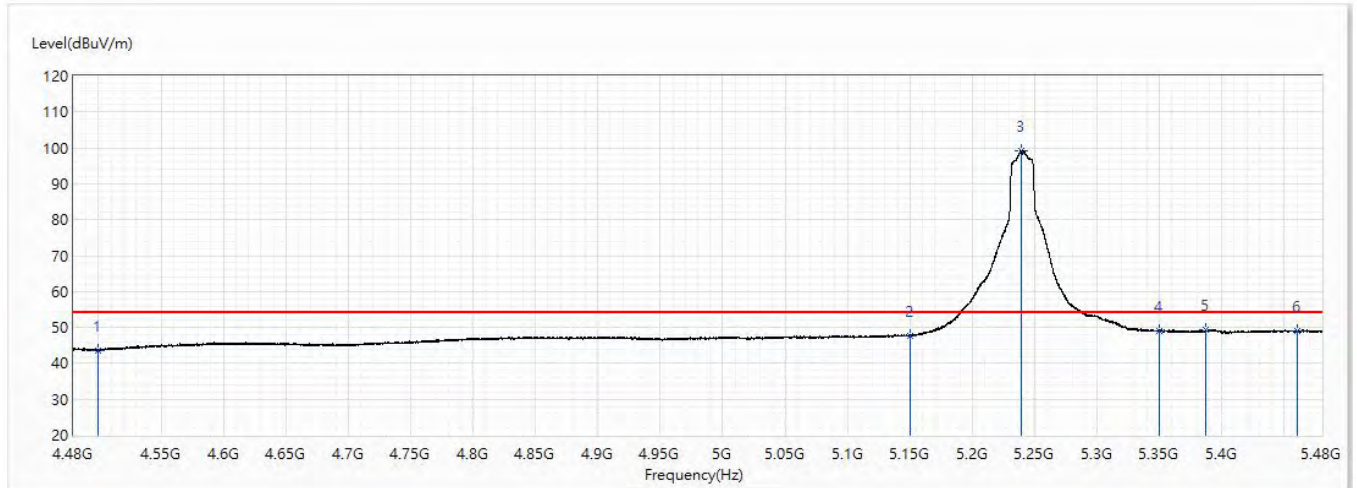


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.66                   | 54.00          | -10.34      | 18.97                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 47.81                   | 54.00          | -6.19       | 20.30                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5239.1          | 99.16                   | 54.00          | 45.16       | 71.38                | 27.78                 | AV            |
| 4   | 5350            | 49.09                   | 54.00          | -4.91       | 20.99                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5387.3          | 49.35                   | 54.00          | -4.65       | 21.14                | 28.21                 | AV            |
| 6   | 5460            | 48.92                   | 54.00          | -5.08       | 20.49                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5190MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

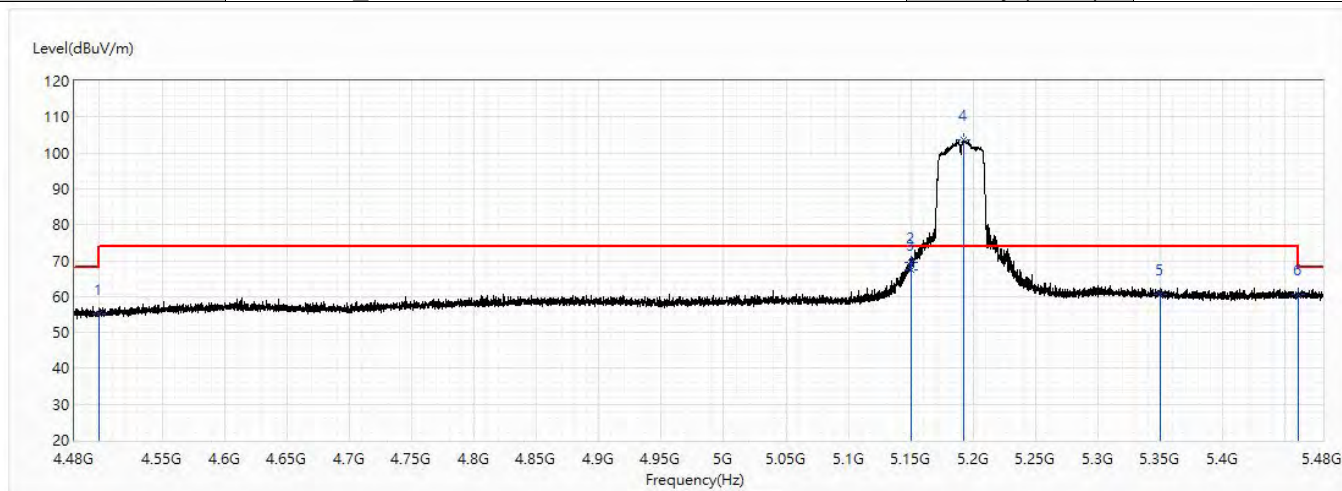


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 55.12                   | 74.00          | -18.88      | 30.43                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5149.9          | 69.41                   | 74.00          | -4.59       | 41.90                | 27.51                 | PK            |
| 3   | 5150            | 67.56                   | 74.00          | -6.44       | 40.05                | 27.51                 | PK            |
| ! 4 | 5192.5          | 103.68                  | 74.00          | 29.68       | 76.04                | 27.64                 | PK            |
| 5   | 5350            | 60.73                   | 74.00          | -13.27      | 32.63                | 28.10                 | PK            |
| 6   | 5460            | 60.49                   | 74.00          | -13.51      | 32.06                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5190MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

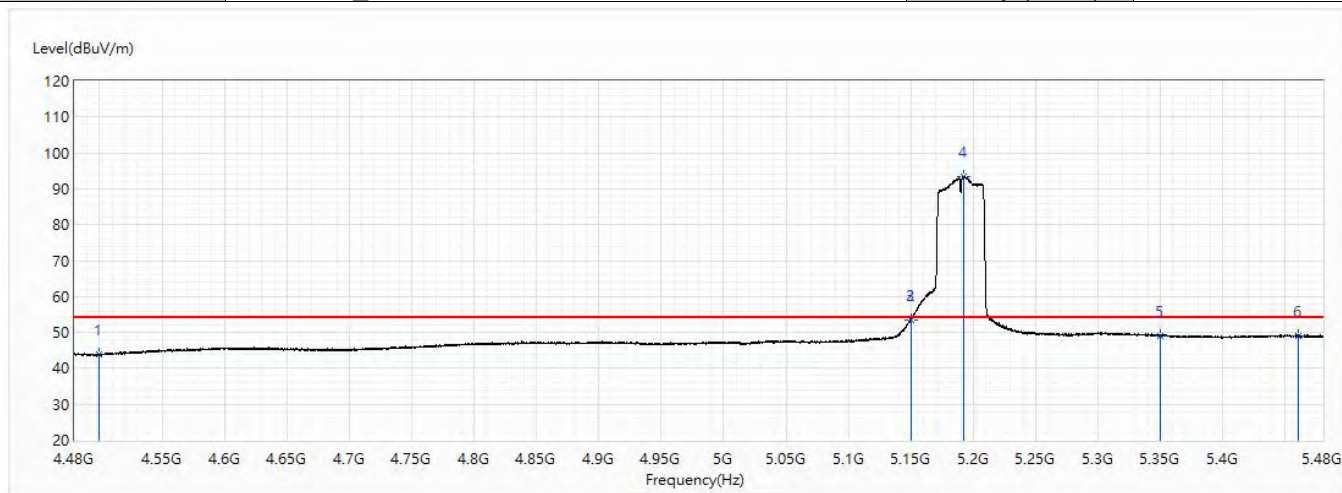


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.91                   | 54.00          | -10.09      | 19.22                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5149.9          | 53.47                   | 54.00          | -0.53       | 25.96                | 27.51                 | AV            |
| 3   | 5150            | 53.40                   | 54.00          | -0.60       | 25.89                | 27.51                 | AV            |
| ! 4 | 5192            | 93.46                   | 54.00          | 39.46       | 65.82                | 27.64                 | AV            |
| 5   | 5350            | 49.18                   | 54.00          | -4.82       | 21.08                | 28.10                 | AV            |
| 6   | 5460            | 48.93                   | 54.00          | -5.07       | 20.50                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5190MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

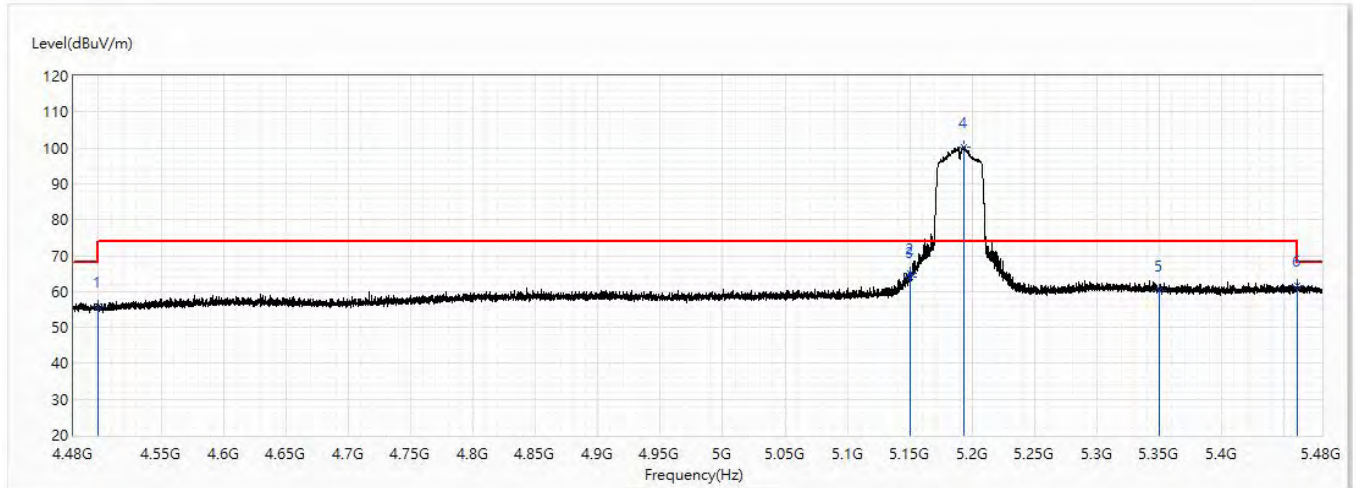


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 55.80                   | 74.00          | -18.20      | 31.11                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5149.9          | 65.10                   | 74.00          | -8.90       | 37.59                | 27.51                 | PK            |
| 3   | 5150            | 64.04                   | 74.00          | -9.96       | 36.53                | 27.51                 | PK            |
| ! 4 | 5193.6          | 100.33                  | 74.00          | 26.33       | 72.69                | 27.64                 | PK            |
| 5   | 5350            | 60.35                   | 74.00          | -13.65      | 32.25                | 28.10                 | PK            |
| 6   | 5460            | 61.52                   | 74.00          | -12.48      | 33.09                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5190MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

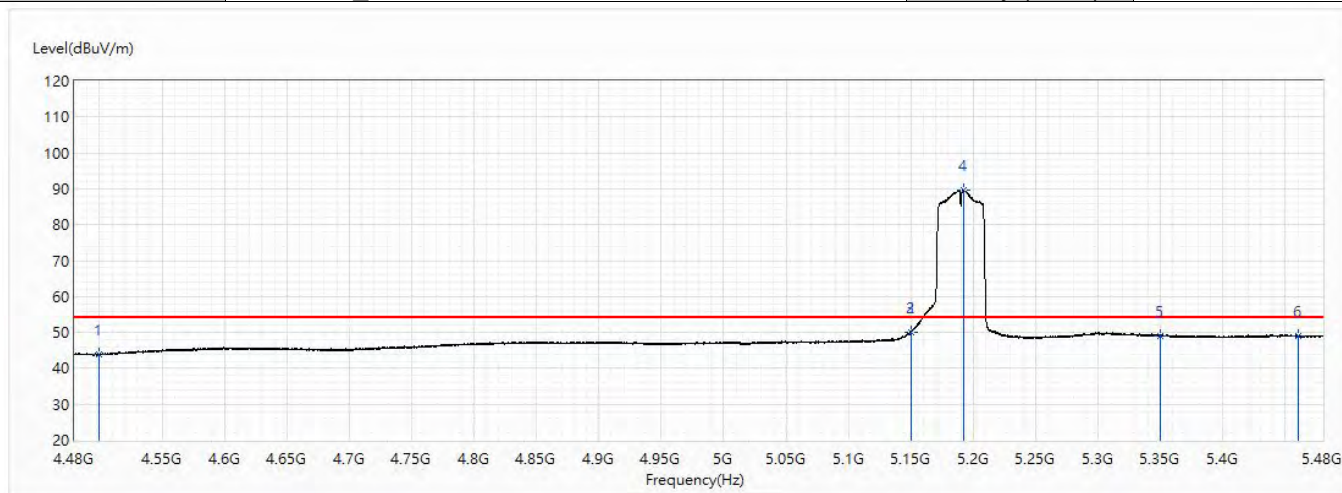


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.78                   | 54.00          | -10.22      | 19.09                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5149.9          | 50.04                   | 54.00          | -3.96       | 22.53                | 27.51                 | AV            |
| 3   | 5150            | 50.19                   | 54.00          | -3.81       | 22.68                | 27.51                 | AV            |
| ! 4 | 5192.7          | 89.74                   | 54.00          | 35.74       | 62.10                | 27.64                 | AV            |
| 5   | 5350            | 49.16                   | 54.00          | -4.84       | 21.06                | 28.10                 | AV            |
| 6   | 5460            | 48.94                   | 54.00          | -5.06       | 20.51                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。


|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5230MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

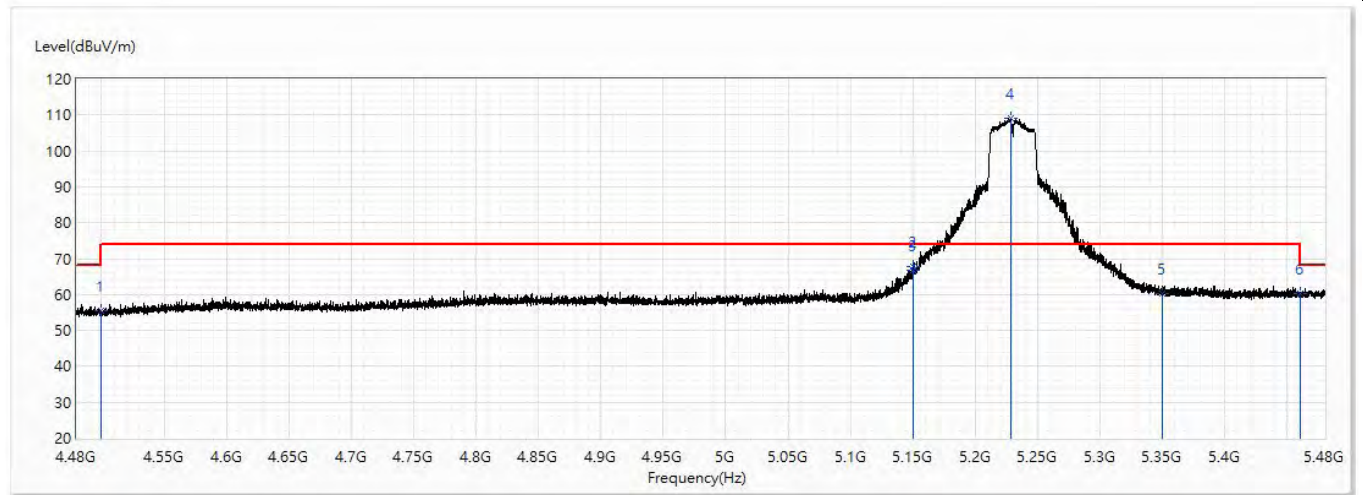

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 55.63                   | 74.00          | -18.37      | 30.94                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5149.9          | 67.73                   | 74.00          | -6.27       | 40.22                | 27.51                 | PK            |
| 3   | 5150            | 66.61                   | 74.00          | -7.39       | 39.10                | 27.51                 | PK            |
| ! 4 | 5228.1          | 109.10                  | 74.00          | 35.10       | 81.36                | 27.74                 | PK            |
| 5   | 5350            | 60.44                   | 74.00          | -13.56      | 32.34                | 28.10                 | PK            |
| 6   | 5460            | 60.19                   | 74.00          | -13.81      | 31.76                | 28.43                 | PK            |

- 備 註：
- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
  - 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
  - 3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
  - 4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5230MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

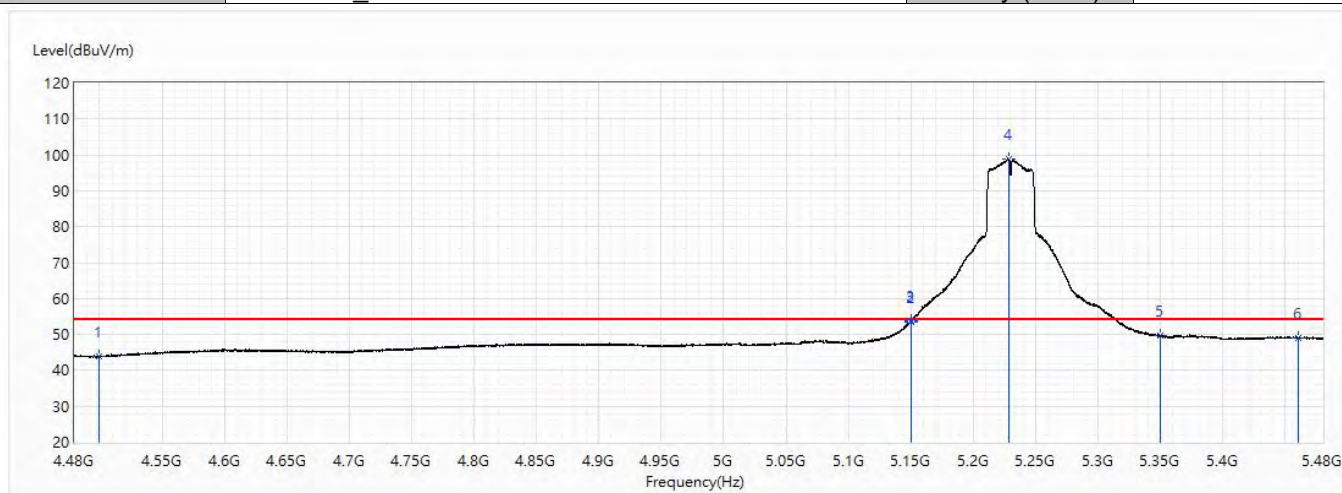


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.84                   | 54.00          | -10.16      | 19.15                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5149.9          | 53.45                   | 54.00          | -0.55       | 25.94                | 27.51                 | AV            |
| 3   | 5150            | 53.72                   | 54.00          | -0.28       | 26.21                | 27.51                 | AV            |
| ! 4 | 5228.9          | 98.83                   | 54.00          | 44.83       | 71.09                | 27.74                 | AV            |
| 5   | 5350            | 49.53                   | 54.00          | -4.47       | 21.43                | 28.10                 | AV            |
| 6   | 5460            | 48.91                   | 54.00          | -5.09       | 20.48                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。


|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5230MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

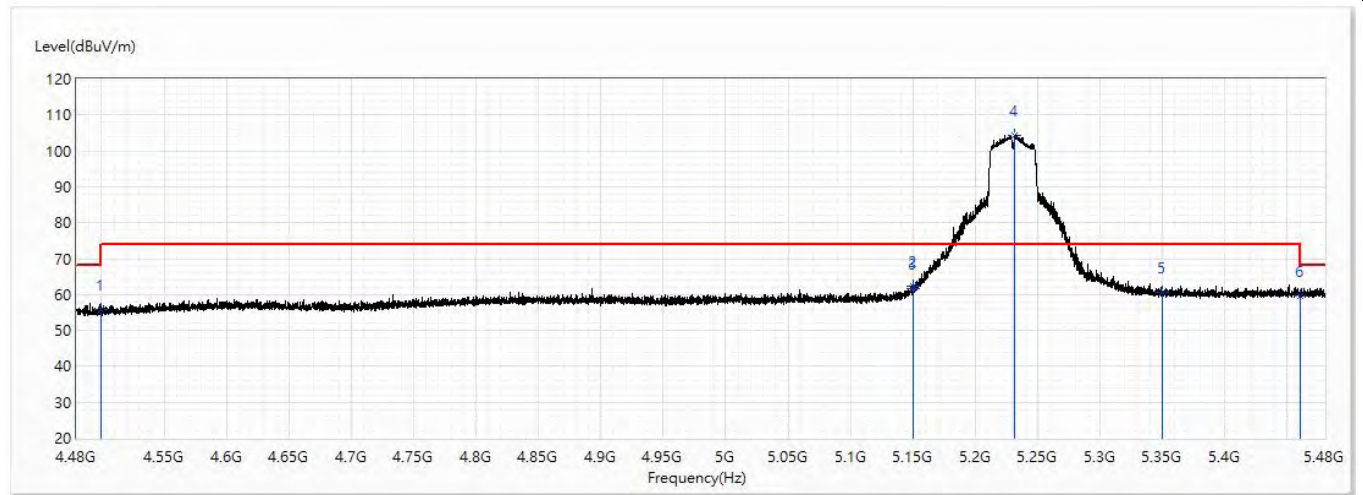

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 55.94                   | 74.00          | -18.06      | 31.25                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5149.9          | 62.37                   | 74.00          | -11.63      | 34.86                | 27.51                 | PK            |
| 3   | 5150            | 61.68                   | 74.00          | -12.32      | 34.17                | 27.51                 | PK            |
| ! 4 | 5231.7          | 104.44                  | 74.00          | 30.44       | 76.69                | 27.75                 | PK            |
| 5   | 5350            | 60.71                   | 74.00          | -13.29      | 32.61                | 28.10                 | PK            |
| 6   | 5460            | 59.73                   | 74.00          | -14.27      | 31.30                | 28.43                 | PK            |

- 備 註：
- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
  - 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
  - 3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
  - 4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5230MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

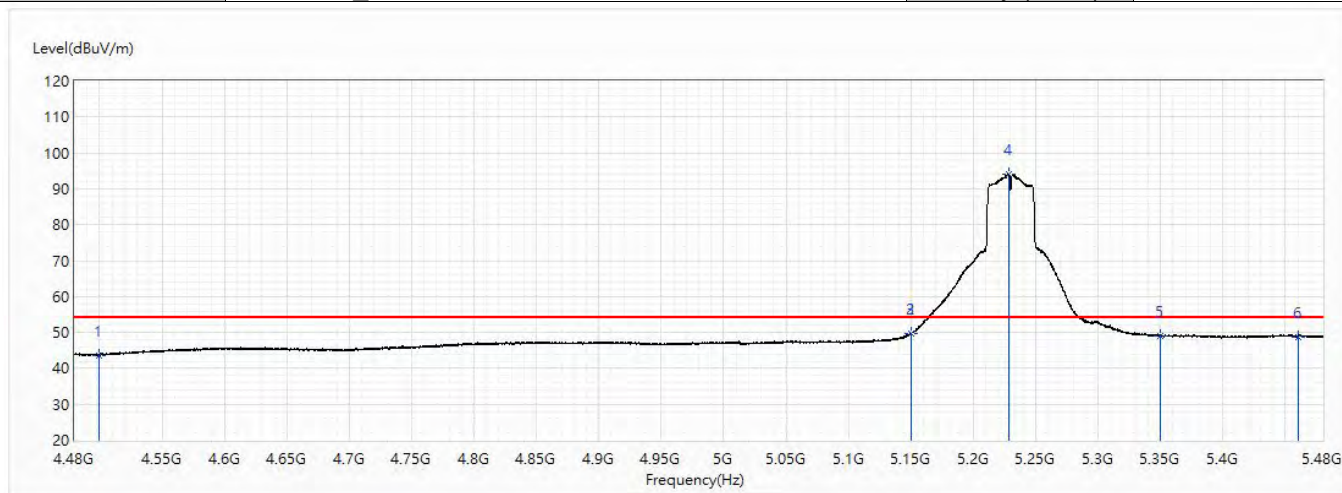


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.64                   | 54.00          | -10.36      | 18.95                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5149.9          | 49.68                   | 54.00          | -4.32       | 22.17                | 27.51                 | AV            |
| 3   | 5150            | 49.59                   | 54.00          | -4.41       | 22.08                | 27.51                 | AV            |
| ! 4 | 5228.2          | 94.08                   | 54.00          | 40.08       | 66.34                | 27.74                 | AV            |
| 5   | 5350            | 49.14                   | 54.00          | -4.86       | 21.04                | 28.10                 | AV            |
| 6   | 5460            | 48.79                   | 54.00          | -5.21       | 20.36                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11ac80_5210MHz           | Humidity (%RH)   | 52.0      |

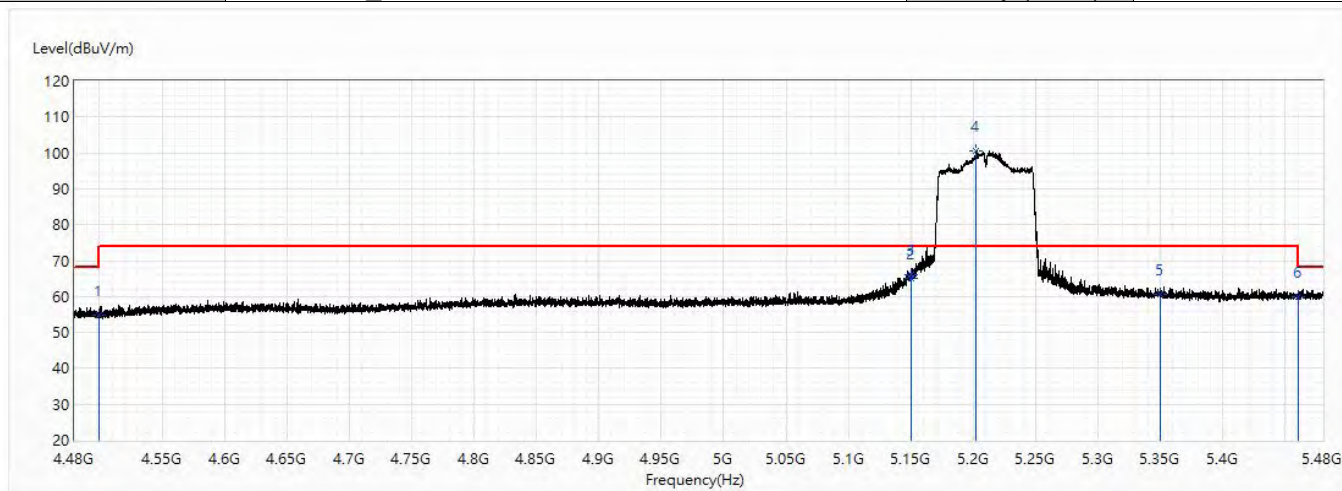


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 54.69                   | 74.00          | -19.31      | 30.00                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5149.9          | 65.17                   | 74.00          | -8.83       | 37.66                | 27.51                 | PK            |
| 3   | 5150            | 66.08                   | 74.00          | -7.92       | 38.57                | 27.51                 | PK            |
| ! 4 | 5202.1          | 100.61                  | 74.00          | 26.61       | 72.95                | 27.66                 | PK            |
| 5   | 5350            | 60.65                   | 74.00          | -13.35      | 32.55                | 28.10                 | PK            |
| 6   | 5460            | 59.79                   | 74.00          | -14.21      | 31.36                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11ac80_5210MHz           | Humidity (%RH)   | 52.0      |

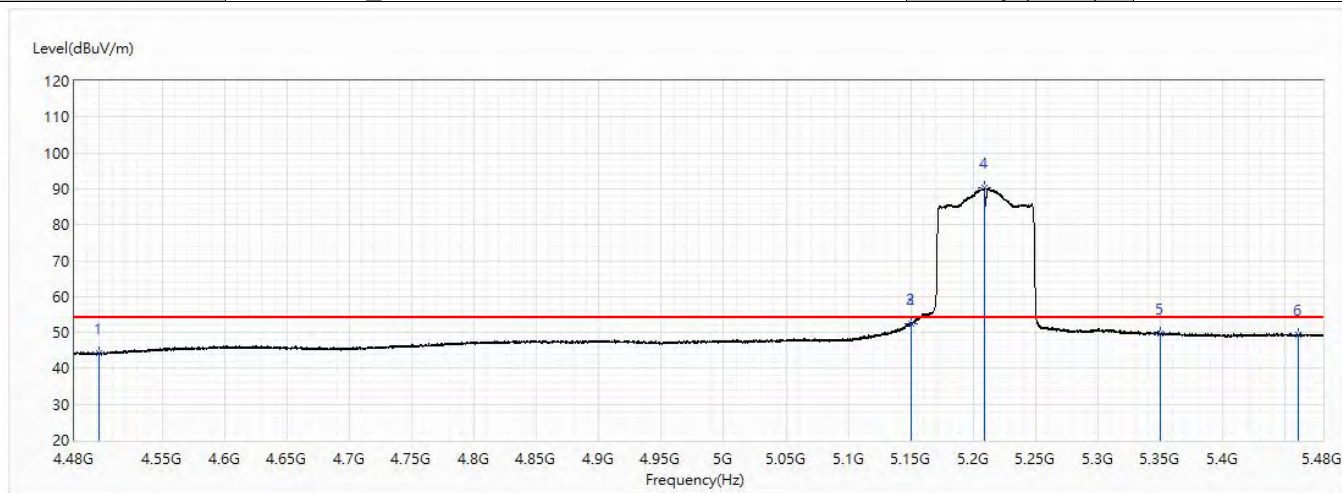


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 44.07                   | 54.00          | -9.93       | 19.38                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5149.9          | 52.37                   | 54.00          | -1.63       | 24.86                | 27.51                 | AV            |
| 3   | 5150            | 52.40                   | 54.00          | -1.60       | 24.89                | 27.51                 | AV            |
| ! 4 | 5208.6          | 90.16                   | 54.00          | 36.16       | 62.48                | 27.68                 | AV            |
| 5   | 5350            | 49.58                   | 54.00          | -4.42       | 21.48                | 28.10                 | AV            |
| 6   | 5460            | 49.40                   | 54.00          | -4.60       | 20.97                | 28.43                 | AV            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11ac80_5210MHz           | Humidity (%RH)   | 52.0      |

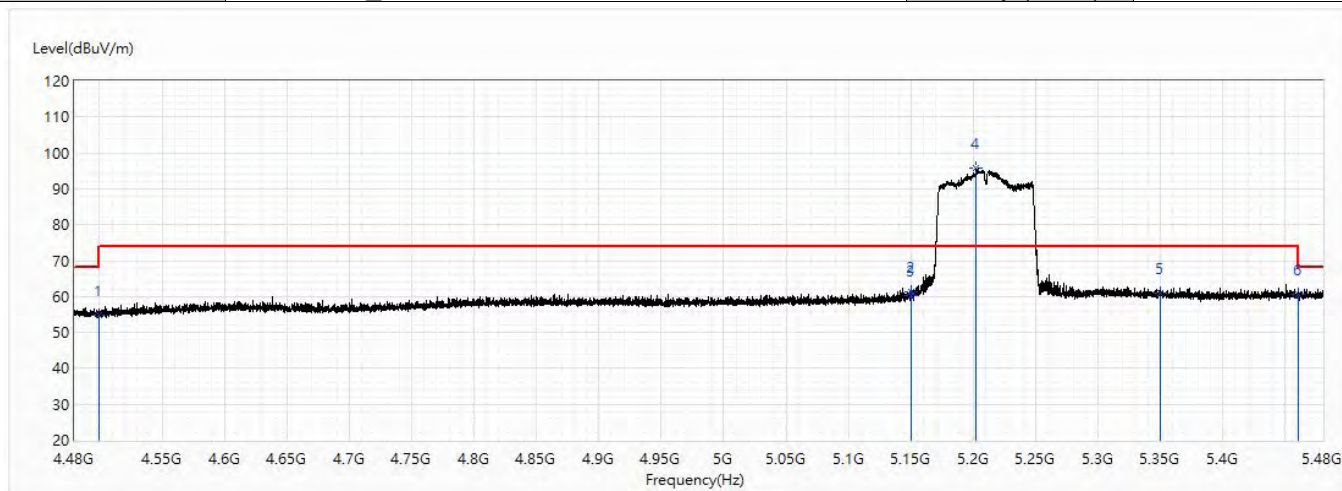


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 54.82                   | 74.00          | -19.18      | 30.13                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5149.9          | 61.33                   | 74.00          | -12.67      | 33.82                | 27.51                 | PK            |
| 3   | 5150            | 60.33                   | 74.00          | -13.67      | 32.82                | 27.51                 | PK            |
| ! 4 | 5201.9          | 95.68                   | 74.00          | 21.68       | 68.02                | 27.66                 | PK            |
| 5   | 5350            | 61.05                   | 74.00          | -12.95      | 32.95                | 28.10                 | PK            |
| 6   | 5460            | 60.52                   | 74.00          | -13.48      | 32.09                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11ac80_5210MHz           | Humidity (%RH)   | 52.0      |

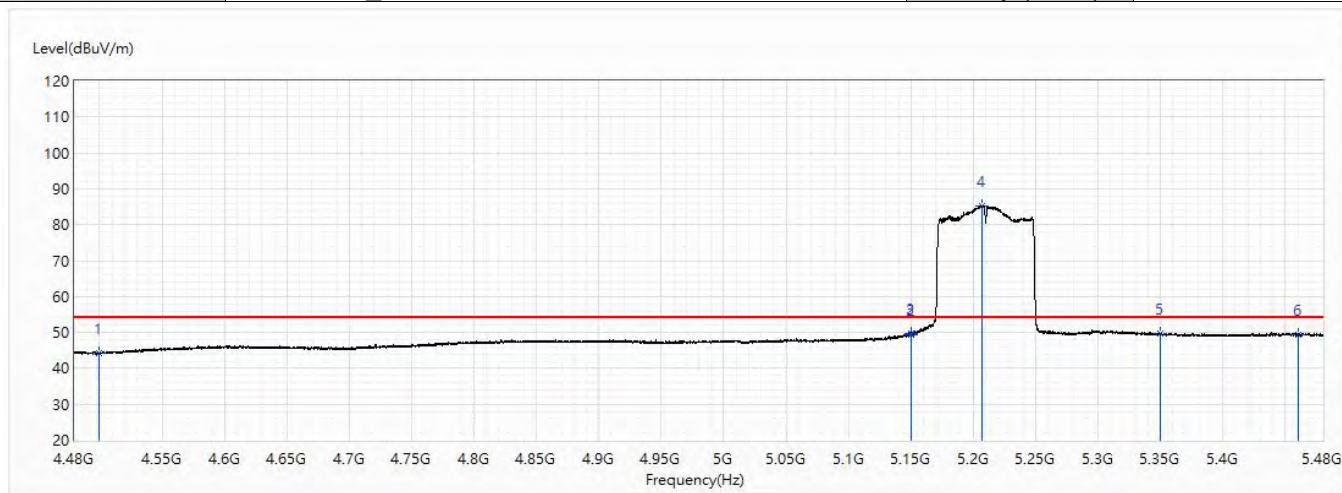


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 44.12                   | 54.00          | -9.88       | 19.43                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5149.9          | 49.43                   | 54.00          | -4.57       | 21.92                | 27.51                 | AV            |
| 3   | 5150            | 49.60                   | 54.00          | -4.40       | 22.09                | 27.51                 | AV            |
| ! 4 | 5207.1          | 85.23                   | 54.00          | 31.23       | 57.56                | 27.67                 | AV            |
| 5   | 5350            | 49.75                   | 54.00          | -4.25       | 21.65                | 28.10                 | AV            |
| 6   | 5460            | 49.25                   | 54.00          | -4.75       | 20.82                | 28.43                 | AV            |

備註：


1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11a_5745MHz              | Humidity (%RH)   | 52.0      |

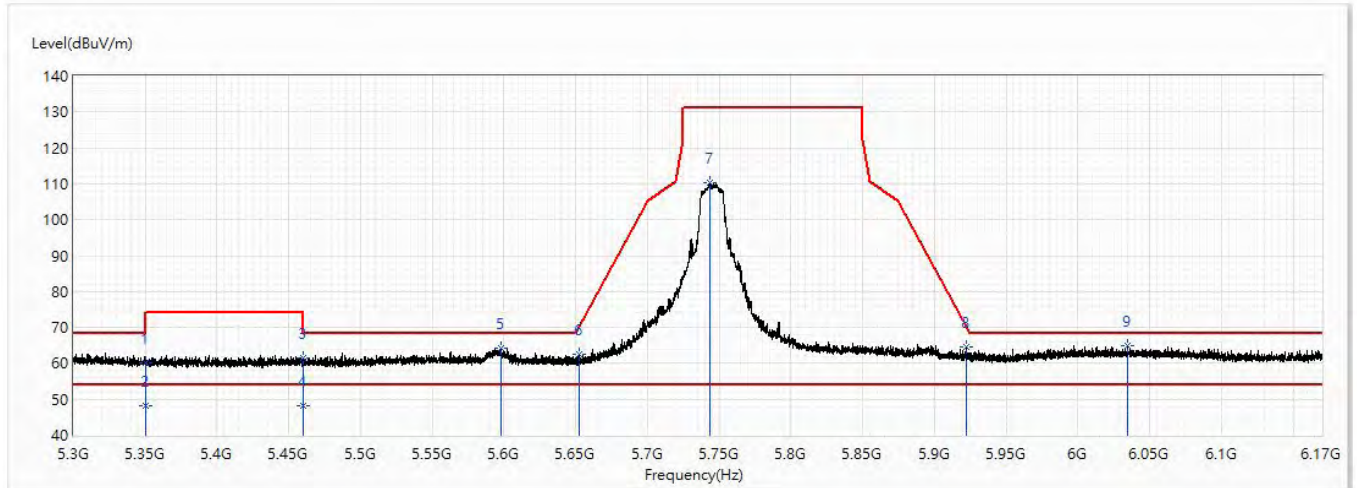


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 60.06                   | 74.00          | -13.94      | 31.96                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.26                   | 54.00          | -5.74       | 20.16                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 61.53                   | 74.00          | -12.47      | 33.10                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.18                   | 54.00          | -5.82       | 19.75                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5597.801        | 64.18                   | 68.20          | -4.02       | 35.36                | 28.82                 | PK            |
| 6   | 5652.176        | 62.43                   | 69.82          | -7.39       | 33.46                | 28.97                 | PK            |
| 7   | 5743.787        | 110.22                  | 131.20         | -20.98      | 81.00                | 29.22                 | PK            |
| 8   | 5921.963        | 64.65                   | 70.44          | -5.79       | 34.94                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 6034.628        | 65.08                   | 68.20          | -3.12       | 35.09                | 29.99                 | PK            |

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11a_5745MHz              | Humidity (%RH)   | 52.0      |

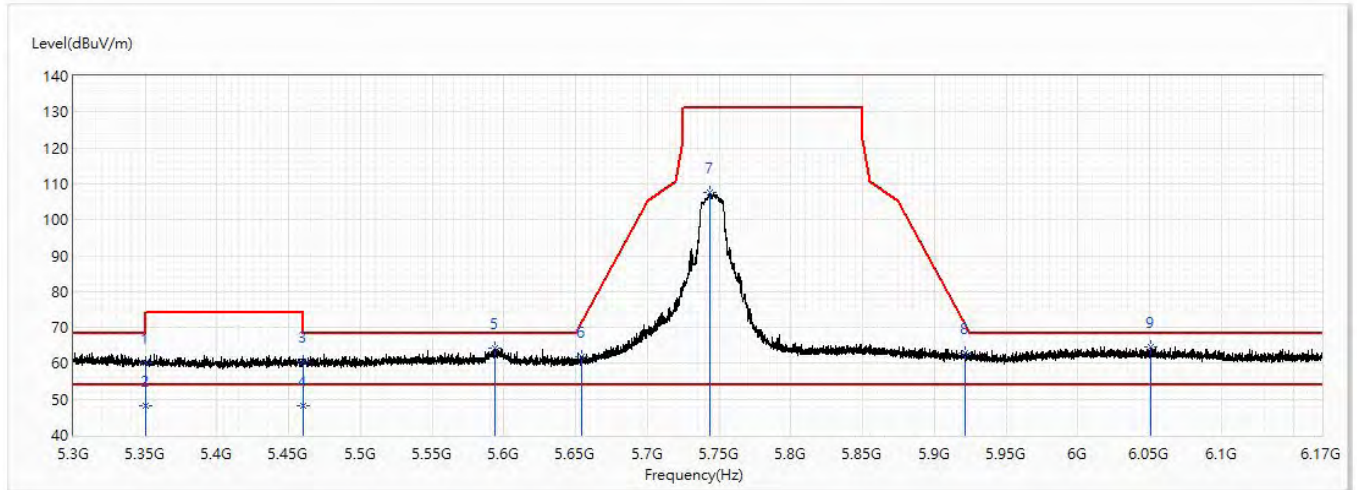


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 59.98                   | 74.00          | -14.02      | 31.88                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.32                   | 54.00          | -5.68       | 20.22                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 60.53                   | 74.00          | -13.47      | 32.10                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.32                   | 54.00          | -5.68       | 19.89                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5593.799        | 64.09                   | 68.20          | -4.11       | 35.28                | 28.81                 | PK            |
| 6   | 5654.438        | 61.70                   | 71.50          | -9.80       | 32.72                | 28.98                 | PK            |
| 7   | 5743.787        | 107.50                  | 131.20         | -23.70      | 78.28                | 29.22                 | PK            |
| 8   | 5921.006        | 62.90                   | 71.14          | -8.24       | 33.19                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 6050.636        | 64.72                   | 68.20          | -3.48       | 34.70                | 30.02                 | PK            |

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11a_5785MHz              | Humidity (%RH)   | 52.0      |

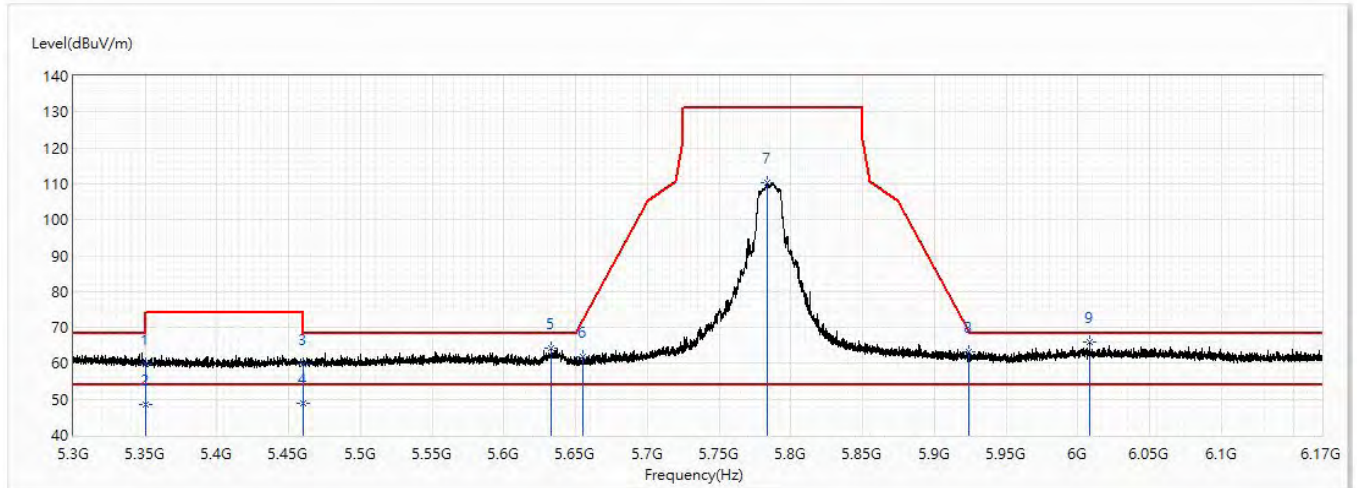


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 59.65                   | 74.00          | -14.35      | 31.55                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.68                   | 54.00          | -5.32       | 20.58                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 59.78                   | 74.00          | -14.22      | 31.35                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.71                   | 54.00          | -5.29       | 20.28                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5633.21         | 64.08                   | 68.20          | -4.12       | 35.16                | 28.92                 | PK            |
| 6   | 5654.699        | 61.85                   | 71.69          | -9.84       | 32.87                | 28.98                 | PK            |
| 7   | 5783.894        | 110.27                  | 131.20         | -20.93      | 80.94                | 29.33                 | PK            |
| 8   | 5923.877        | 63.23                   | 69.03          | -5.80       | 33.52                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 6008.093        | 66.04                   | 68.20          | -2.16       | 36.11                | 29.93                 | PK            |

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11a_5785MHz              | Humidity (%RH)   | 52.0      |

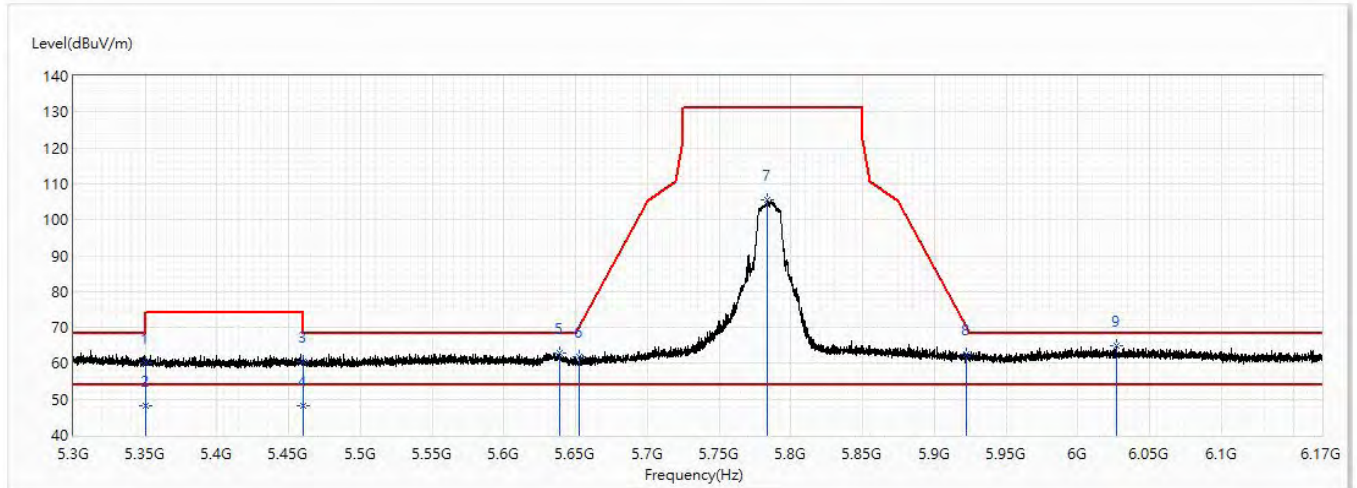


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 60.00                   | 74.00          | -14.00      | 31.90                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.29                   | 54.00          | -5.71       | 20.19                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 60.37                   | 74.00          | -13.63      | 31.94                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.33                   | 54.00          | -5.67       | 19.90                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5638.778        | 62.88                   | 68.20          | -5.32       | 33.95                | 28.93                 | PK            |
| 6   | 5652.611        | 61.96                   | 70.14          | -8.18       | 32.99                | 28.97                 | PK            |
| 7   | 5783.894        | 105.37                  | 131.20         | -25.83      | 76.04                | 29.33                 | PK            |
| 8   | 5922.659        | 62.65                   | 69.93          | -7.28       | 32.94                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 6026.798        | 64.95                   | 68.20          | -3.25       | 34.97                | 29.98                 | PK            |

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11a_5825MHz              | Humidity (%RH)   | 52.0      |

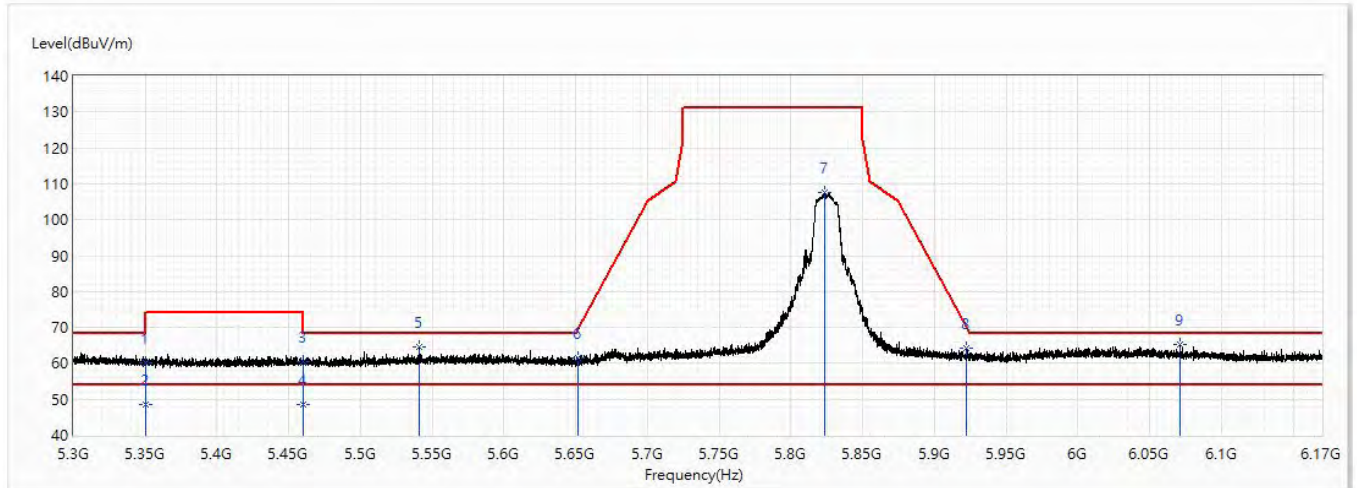


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 60.30                   | 74.00          | -13.70      | 32.20                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.47                   | 54.00          | -5.53       | 20.37                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 60.53                   | 74.00          | -13.47      | 32.10                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.55                   | 54.00          | -5.45       | 20.12                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5541.077        | 64.50                   | 68.20          | -3.70       | 35.84                | 28.66                 | PK            |
| 6   | 5651.219        | 61.51                   | 69.11          | -7.59       | 32.54                | 28.97                 | PK            |
| 7   | 5823.827        | 107.44                  | 131.20         | -23.76      | 78.00                | 29.44                 | PK            |
| 8   | 5922.659        | 64.10                   | 69.93          | -5.83       | 34.39                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 6071.081        | 65.11                   | 68.20          | -3.09       | 35.05                | 30.06                 | PK            |

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11a_5825MHz              | Humidity (%RH)   | 52.0      |

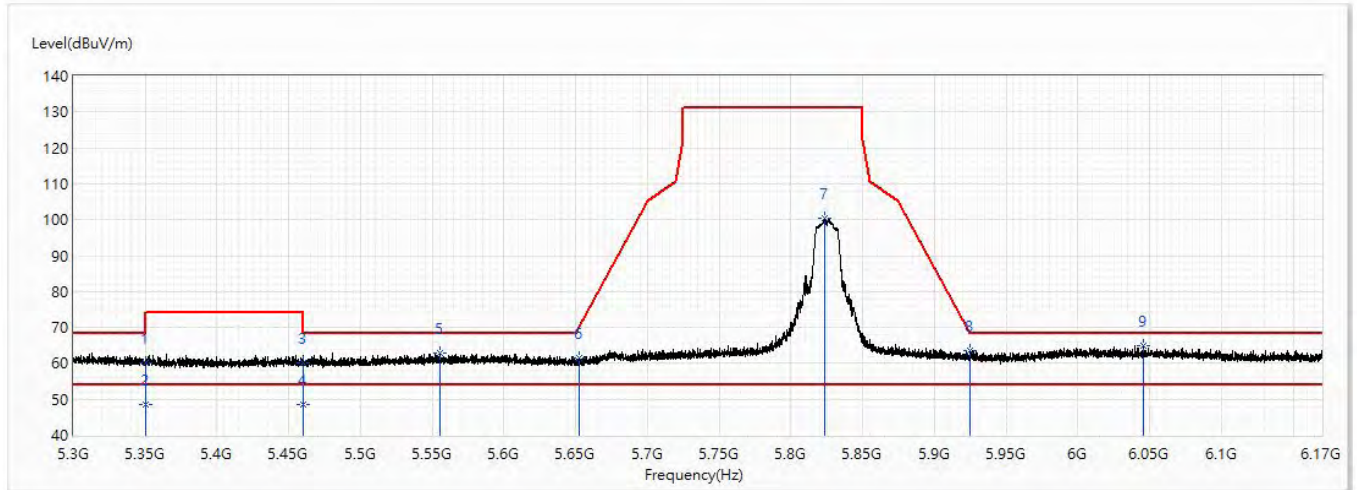

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 60.15                   | 74.00          | -13.85      | 32.05                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.57                   | 54.00          | -5.43       | 20.47                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 60.00                   | 74.00          | -14.00      | 31.57                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.41                   | 54.00          | -5.59       | 19.98                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5555.519        | 62.99                   | 68.20          | -5.21       | 34.28                | 28.71                 | PK            |
| 6   | 5652.263        | 61.54                   | 69.88          | -8.34       | 32.57                | 28.97                 | PK            |
| 7   | 5823.914        | 100.26                  | 131.20         | -30.94      | 70.82                | 29.44                 | PK            |
| 8   | 5924.66         | 63.60                   | 68.45          | -4.85       | 33.89                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 6046.025        | 64.99                   | 68.20          | -3.21       | 34.98                | 30.01                 | PK            |

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5745MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

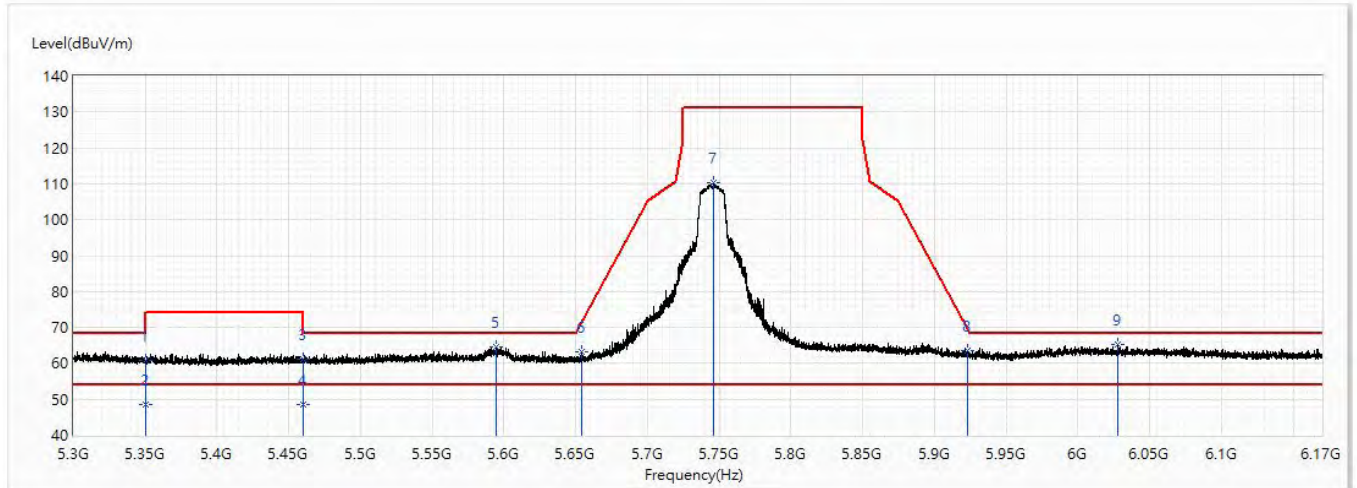


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 60.68                   | 74.00          | -13.32      | 32.58                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.62                   | 54.00          | -5.38       | 20.52                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 61.19                   | 74.00          | -12.81      | 32.76                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.55                   | 54.00          | -5.45       | 20.12                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5594.408        | 64.61                   | 68.20          | -3.59       | 35.80                | 28.81                 | PK            |
| 6   | 5653.742        | 63.10                   | 70.98          | -7.88       | 34.12                | 28.98                 | PK            |
| 7   | 5746.223        | 110.27                  | 131.20         | -20.93      | 81.05                | 29.22                 | PK            |
| 8   | 5923.268        | 63.57                   | 69.48          | -5.90       | 33.86                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 6027.581        | 65.21                   | 68.20          | -2.99       | 35.23                | 29.98                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5745MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

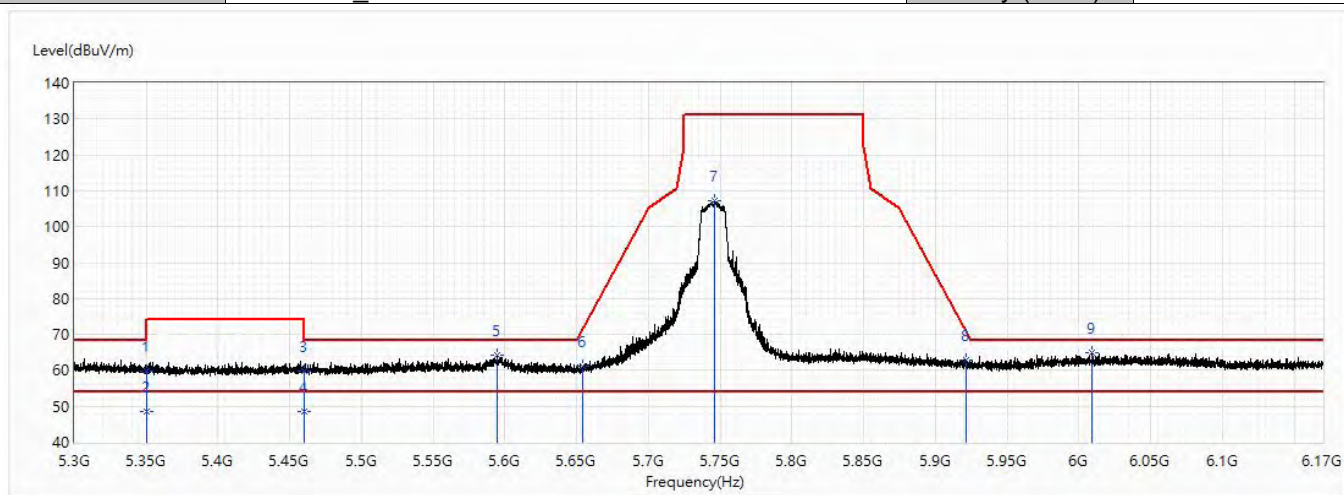


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 59.93                   | 74.00          | -14.07      | 31.83                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.53                   | 54.00          | -5.47       | 20.43                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 59.70                   | 74.00          | -14.30      | 31.27                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.58                   | 54.00          | -5.42       | 20.15                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5594.669        | 64.15                   | 68.20          | -4.05       | 35.34                | 28.81                 | PK            |
| 6   | 5653.742        | 61.07                   | 70.98          | -9.91       | 32.09                | 28.98                 | PK            |
| 7   | 5746.397        | 107.11                  | 131.20         | -24.09      | 77.89                | 29.22                 | PK            |
| 8   | 5921.267        | 62.85                   | 70.95          | -8.10       | 33.14                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 6009.398        | 64.81                   | 68.20          | -3.39       | 34.86                | 29.95                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5785MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

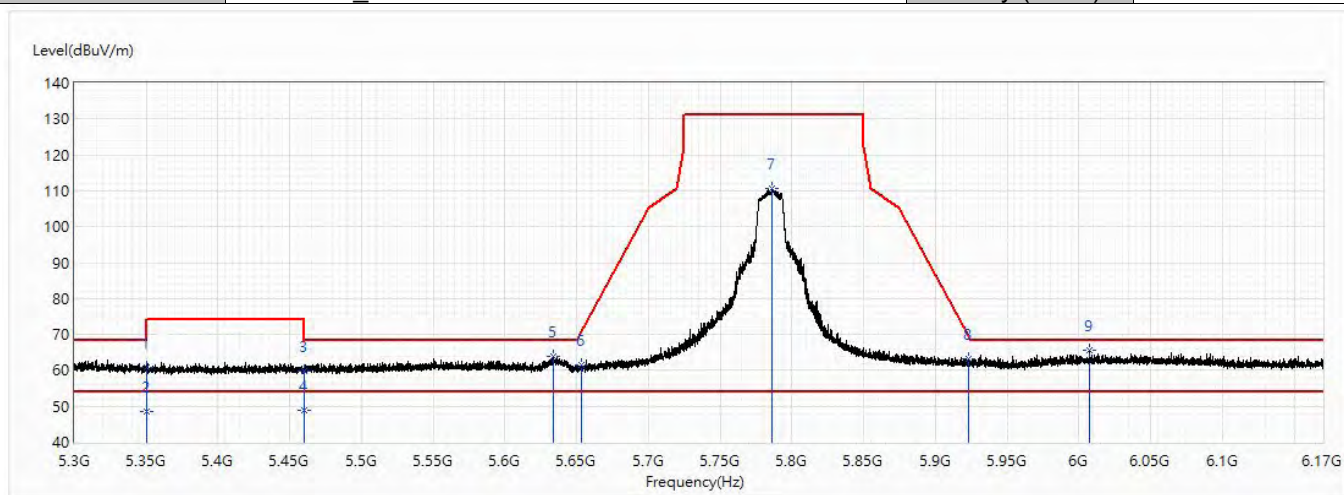


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 60.94                   | 74.00          | -13.06      | 32.84                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.65                   | 54.00          | -5.35       | 20.55                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 59.86                   | 74.00          | -14.14      | 31.43                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.71                   | 54.00          | -5.29       | 20.28                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5633.384        | 63.87                   | 68.20          | -4.33       | 34.95                | 28.92                 | PK            |
| 6   | 5653.133        | 61.46                   | 70.53          | -9.07       | 32.49                | 28.97                 | PK            |
| 7   | 5786.33         | 110.57                  | 131.20         | -20.63      | 81.23                | 29.34                 | PK            |
| 8   | 5922.746        | 63.28                   | 69.86          | -6.58       | 33.57                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 6007.223        | 65.48                   | 68.20          | -2.72       | 35.55                | 29.93                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5785MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

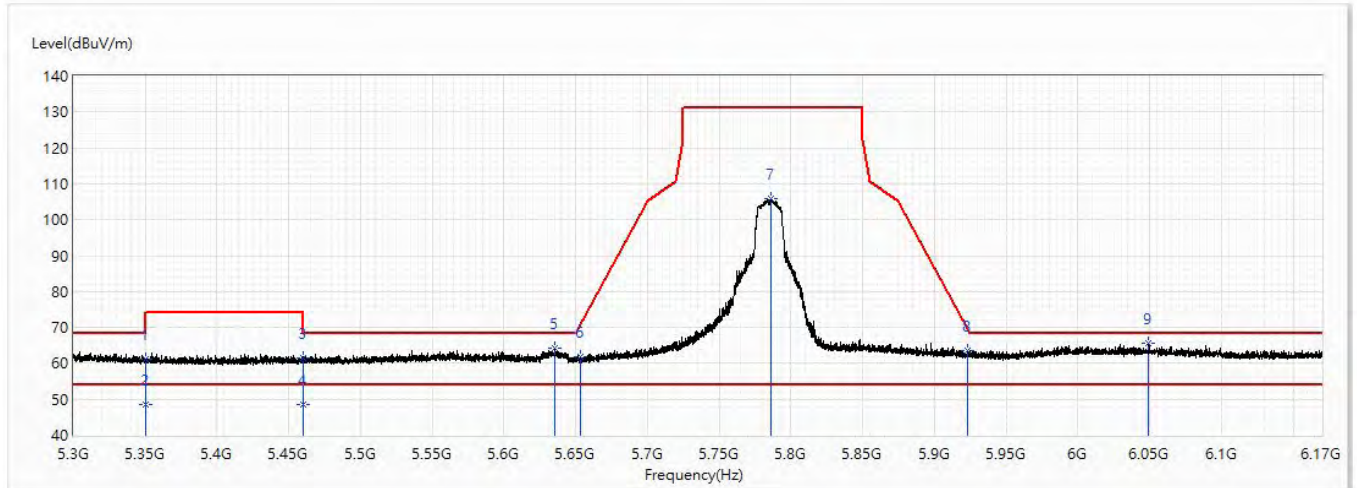


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 61.04                   | 74.00          | -12.96      | 32.94                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.39                   | 54.00          | -5.61       | 20.29                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 61.46                   | 74.00          | -12.54      | 33.03                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.44                   | 54.00          | -5.56       | 20.01                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5635.211        | 64.10                   | 68.20          | -4.10       | 35.18                | 28.92                 | PK            |
| 6   | 5653.394        | 61.89                   | 70.72          | -8.83       | 32.92                | 28.97                 | PK            |
| 7   | 5786.33         | 105.76                  | 131.20         | -25.44      | 76.42                | 29.34                 | PK            |
| 8   | 5922.746        | 63.41                   | 69.86          | -6.45       | 33.70                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 6049.157        | 65.60                   | 68.20          | -2.60       | 35.58                | 30.02                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5825MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

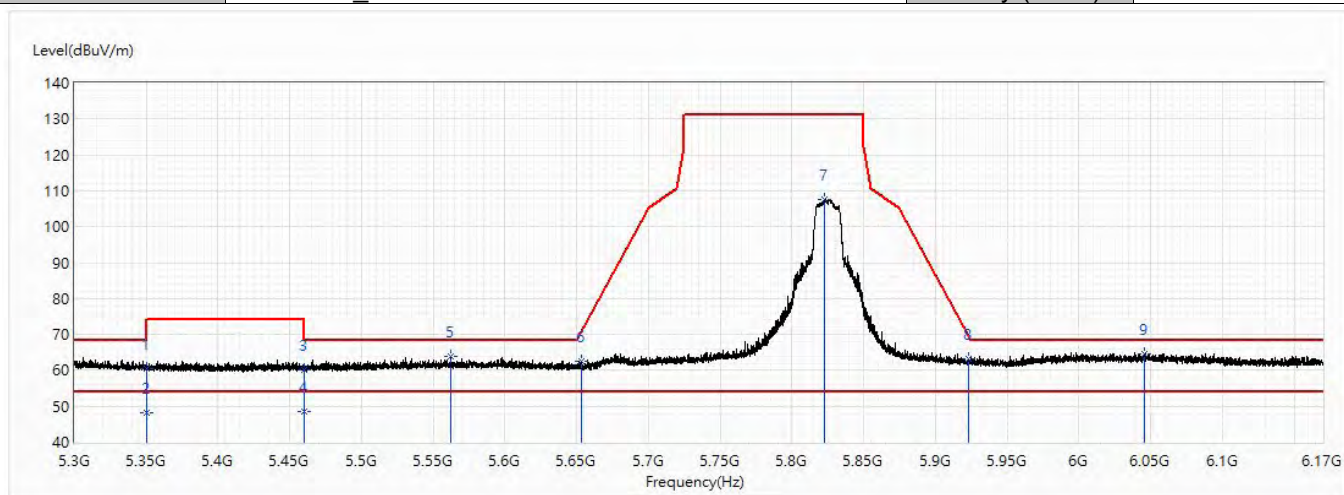


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 60.52                   | 74.00          | -13.48      | 32.42                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.36                   | 54.00          | -5.64       | 20.26                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 60.25                   | 74.00          | -13.75      | 31.82                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.48                   | 54.00          | -5.52       | 20.05                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5561.957        | 63.89                   | 68.20          | -4.31       | 35.16                | 28.73                 | PK            |
| 6   | 5652.872        | 62.36                   | 70.33          | -7.98       | 33.39                | 28.97                 | PK            |
| 7   | 5822.957        | 107.70                  | 131.20         | -23.50      | 78.27                | 29.43                 | PK            |
| 8   | 5923.268        | 63.26                   | 69.48          | -6.22       | 33.55                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 6045.416        | 64.72                   | 68.20          | -3.48       | 34.71                | 30.01                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5825MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

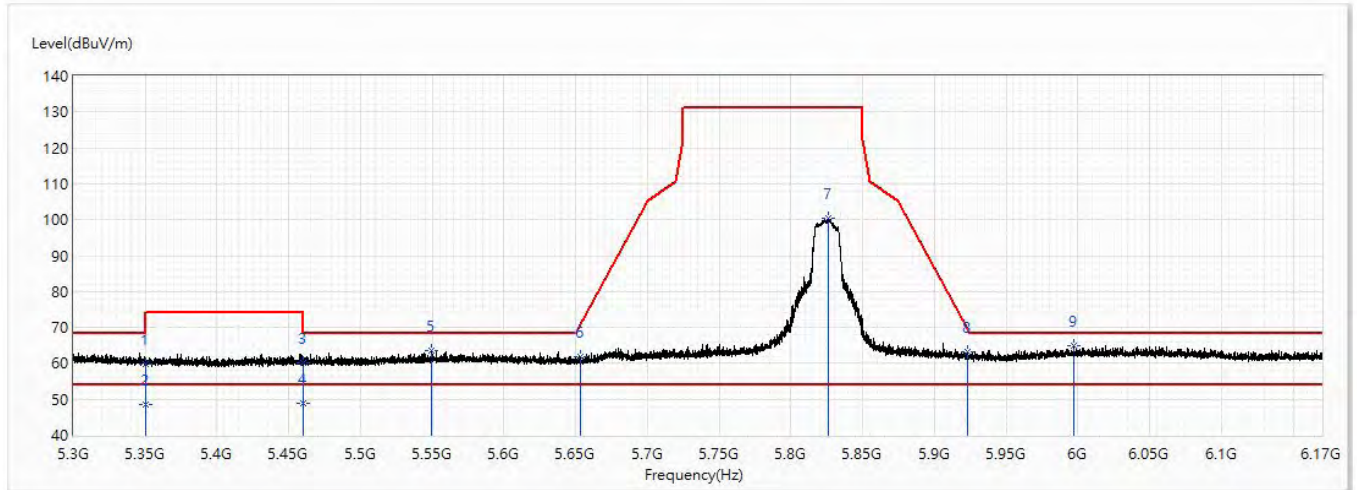


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 59.73                   | 74.00          | -14.27      | 31.63                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.65                   | 54.00          | -5.35       | 20.55                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 60.02                   | 74.00          | -13.98      | 31.59                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.78                   | 54.00          | -5.22       | 20.35                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5549.342        | 63.40                   | 68.20          | -4.80       | 34.71                | 28.69                 | PK            |
| 6   | 5653.394        | 61.87                   | 70.72          | -8.85       | 32.90                | 28.97                 | PK            |
| 7   | 5826.35         | 100.26                  | 131.20         | -30.94      | 70.81                | 29.45                 | PK            |
| 8   | 5923.442        | 63.08                   | 69.35          | -6.27       | 33.37                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 5997.131        | 64.87                   | 68.20          | -3.33       | 34.95                | 29.92                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5755MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

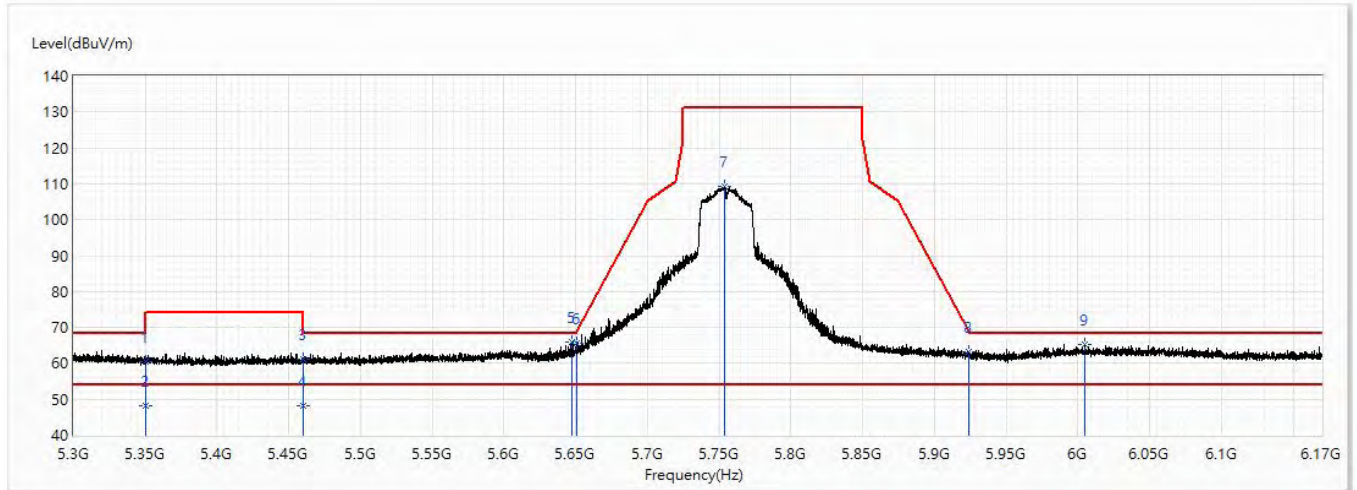


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 60.45                   | 74.00          | -13.55      | 32.35                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.28                   | 54.00          | -5.72       | 20.18                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 61.18                   | 74.00          | -12.82      | 32.75                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.33                   | 54.00          | -5.67       | 19.90                | 28.43                 | AV            |
| * 5 | 5647.739        | 65.97                   | 68.20          | -2.23       | 37.01                | 28.96                 | PK            |
| 6   | 5650.349        | 65.54                   | 68.46          | -2.92       | 36.58                | 28.96                 | PK            |
| 7   | 5753.444        | 109.31                  | 131.20         | -21.89      | 80.07                | 29.24                 | PK            |
| 8   | 5924.312        | 63.17                   | 68.71          | -5.54       | 33.46                | 29.71                 | PK            |
| 9   | 6004.613        | 65.39                   | 68.20          | -2.81       | 35.46                | 29.93                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5755MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

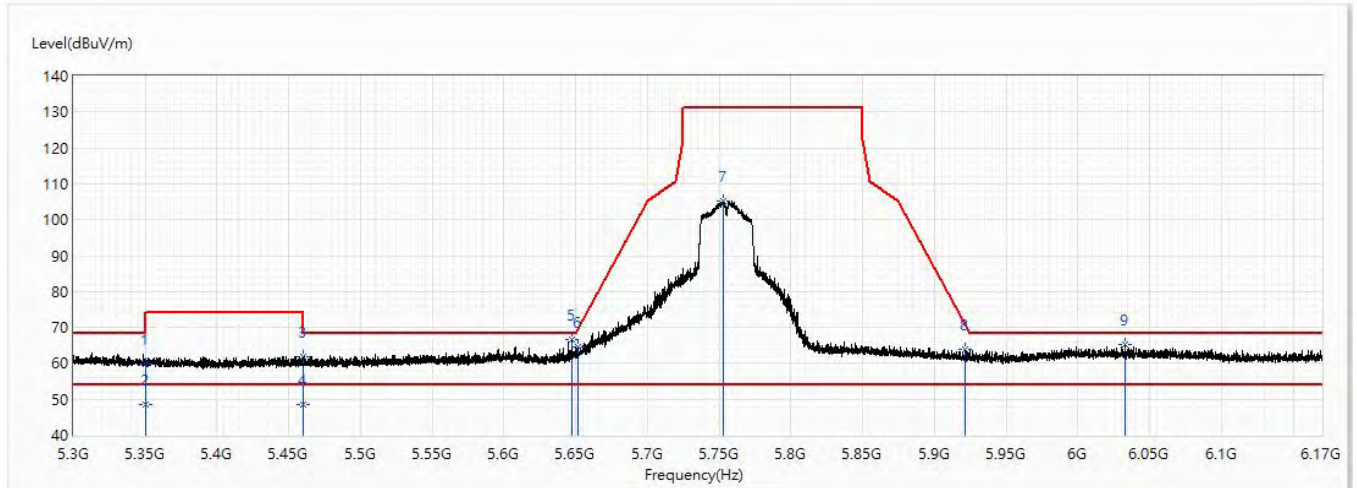


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 59.84                   | 74.00          | -14.16      | 31.74                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.44                   | 54.00          | -5.56       | 20.34                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 62.00                   | 74.00          | -12.00      | 33.57                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.55                   | 54.00          | -5.45       | 20.12                | 28.43                 | AV            |
| * 5 | 5647.304        | 66.51                   | 68.20          | -1.69       | 37.55                | 28.96                 | PK            |
| 6   | 5651.219        | 64.57                   | 69.11          | -4.53       | 35.60                | 28.97                 | PK            |
| 7   | 5753.009        | 105.30                  | 131.20         | -25.90      | 76.07                | 29.23                 | PK            |
| 8   | 5921.18         | 64.02                   | 71.02          | -7.00       | 34.31                | 29.71                 | PK            |
| 9   | 6032.975        | 65.15                   | 68.20          | -3.05       | 35.16                | 29.99                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5795MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

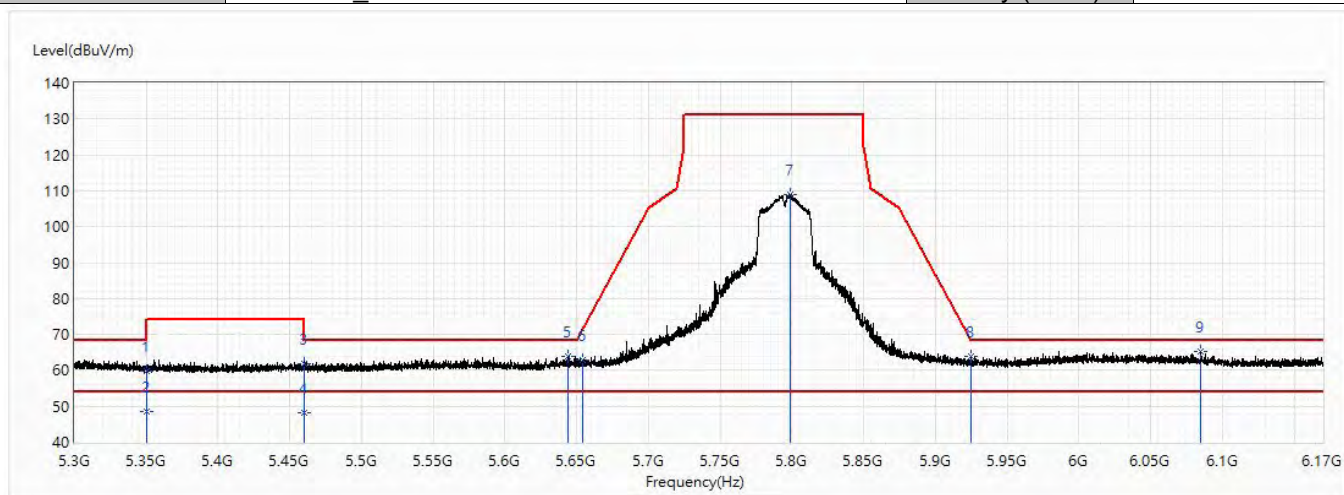


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 59.64                   | 74.00          | -14.36      | 31.54                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.52                   | 54.00          | -5.48       | 20.42                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 61.68                   | 74.00          | -12.32      | 33.25                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.36                   | 54.00          | -5.64       | 19.93                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5644.172        | 63.96                   | 68.20          | -4.24       | 35.02                | 28.94                 | PK            |
| 6   | 5654.264        | 62.80                   | 71.37          | -8.57       | 33.82                | 28.98                 | PK            |
| 7   | 5798.423        | 109.05                  | 131.20         | -22.15      | 79.68                | 29.37                 | PK            |
| 8   | 5924.747        | 64.04                   | 68.39          | -4.35       | 34.33                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 6085.001        | 65.23                   | 68.20          | -2.97       | 35.15                | 30.08                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5795MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

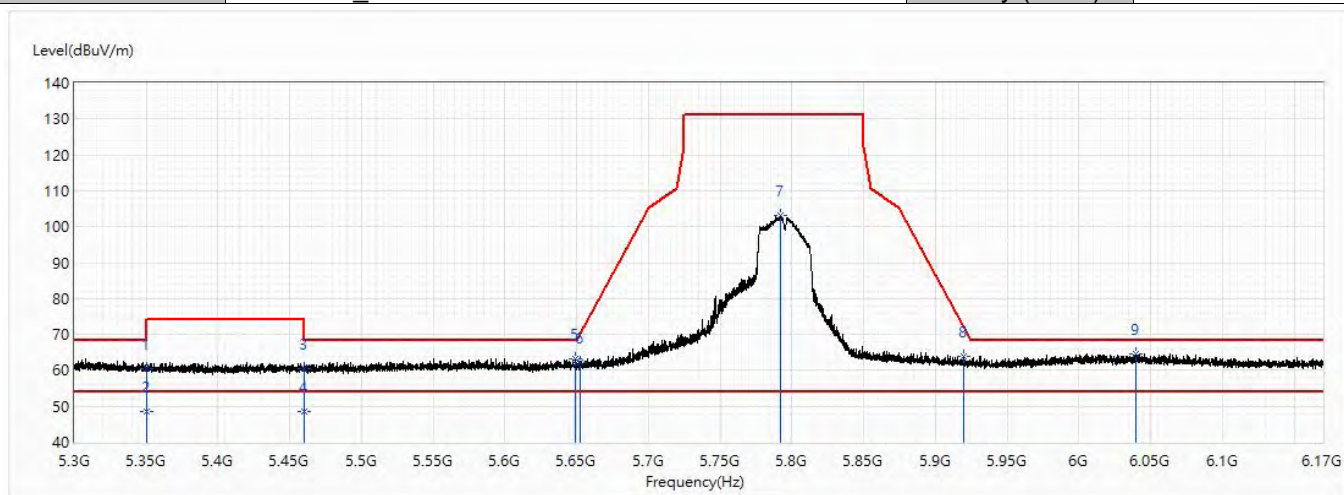


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 60.41                   | 74.00          | -13.59      | 32.31                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.47                   | 54.00          | -5.53       | 20.37                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 60.48                   | 74.00          | -13.52      | 32.05                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.54                   | 54.00          | -5.46       | 20.11                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5648.783        | 63.24                   | 68.20          | -4.96       | 34.28                | 28.96                 | PK            |
| 6   | 5652.176        | 62.18                   | 69.82          | -7.64       | 33.21                | 28.97                 | PK            |
| 7   | 5791.898        | 102.97                  | 131.20         | -28.23      | 73.61                | 29.36                 | PK            |
| 8   | 5919.962        | 63.75                   | 71.91          | -8.16       | 34.04                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 6039.935        | 64.67                   | 68.20          | -3.53       | 34.68                | 29.99                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11ac80_5775MHz           | Humidity (%RH)   | 52.0      |

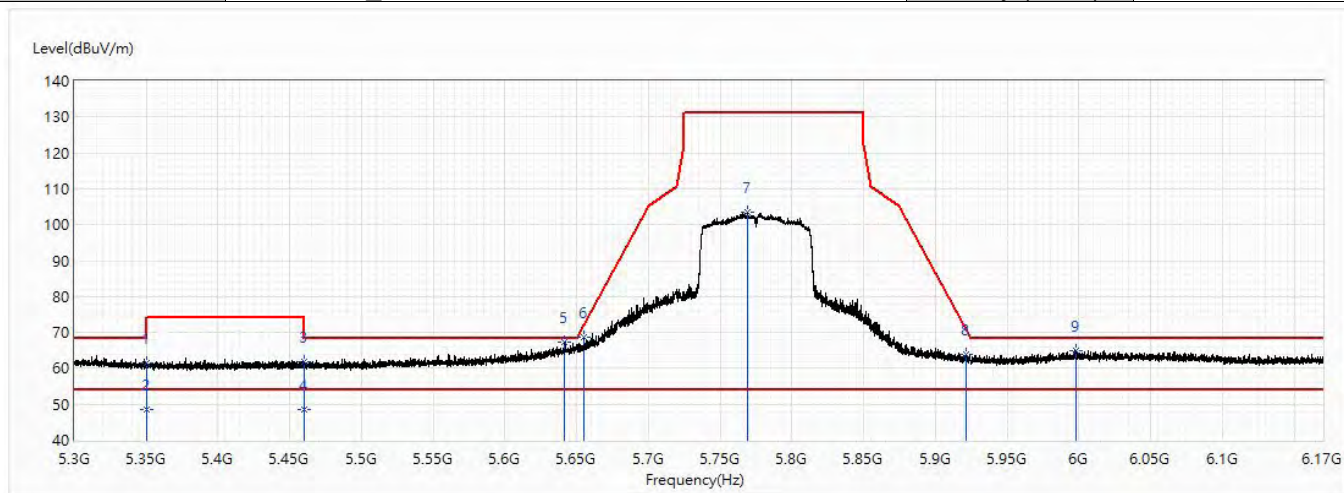


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 61.38                   | 74.00          | -12.62      | 33.28                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.52                   | 54.00          | -5.48       | 20.42                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 61.82                   | 74.00          | -12.18      | 33.39                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.57                   | 54.00          | -5.43       | 20.14                | 28.43                 | AV            |
| * 5 | 5641.214        | 67.34                   | 68.20          | -0.86       | 38.40                | 28.94                 | PK            |
| 6   | 5654.96         | 68.55                   | 71.88          | -3.33       | 39.57                | 28.98                 | PK            |
| 7   | 5769.278        | 103.52                  | 131.20         | -27.68      | 74.23                | 29.29                 | PK            |
| 8   | 5921.267        | 64.00                   | 70.95          | -6.95       | 34.29                | 29.71                 | PK            |
| 9   | 5998.349        | 64.99                   | 68.20          | -3.21       | 35.07                | 29.92                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11ac80_5775MHz           | Humidity (%RH)   | 52.0      |

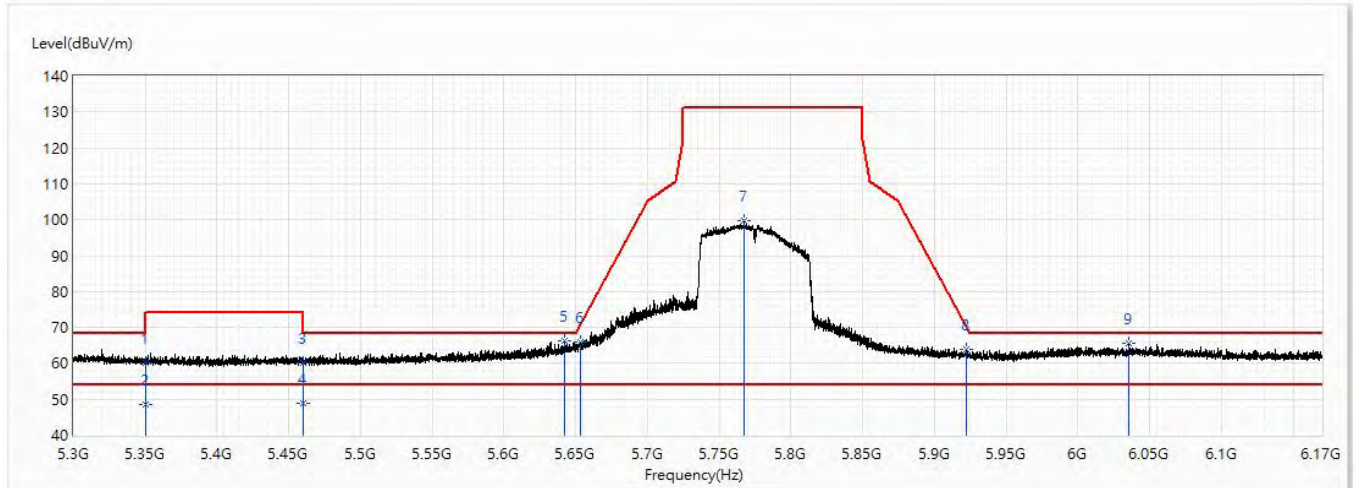


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 60.14                   | 74.00          | -13.86      | 32.04                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.63                   | 54.00          | -5.37       | 20.53                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 60.25                   | 74.00          | -13.75      | 31.82                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.74                   | 54.00          | -5.26       | 20.31                | 28.43                 | AV            |
| * 5 | 5642.258        | 66.23                   | 68.20          | -1.97       | 37.29                | 28.94                 | PK            |
| 6   | 5652.872        | 65.95                   | 70.33          | -4.38       | 36.98                | 28.97                 | PK            |
| 7   | 5767.103        | 99.73                   | 131.20         | -31.47      | 70.45                | 29.28                 | PK            |
| 8   | 5922.137        | 63.94                   | 70.31          | -6.37       | 34.23                | 29.71                 | PK            |
| 9   | 6035.324        | 65.62                   | 68.20          | -2.58       | 35.63                | 29.99                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11a_5180MHz              | Humidity (%RH)   | 47.0      |

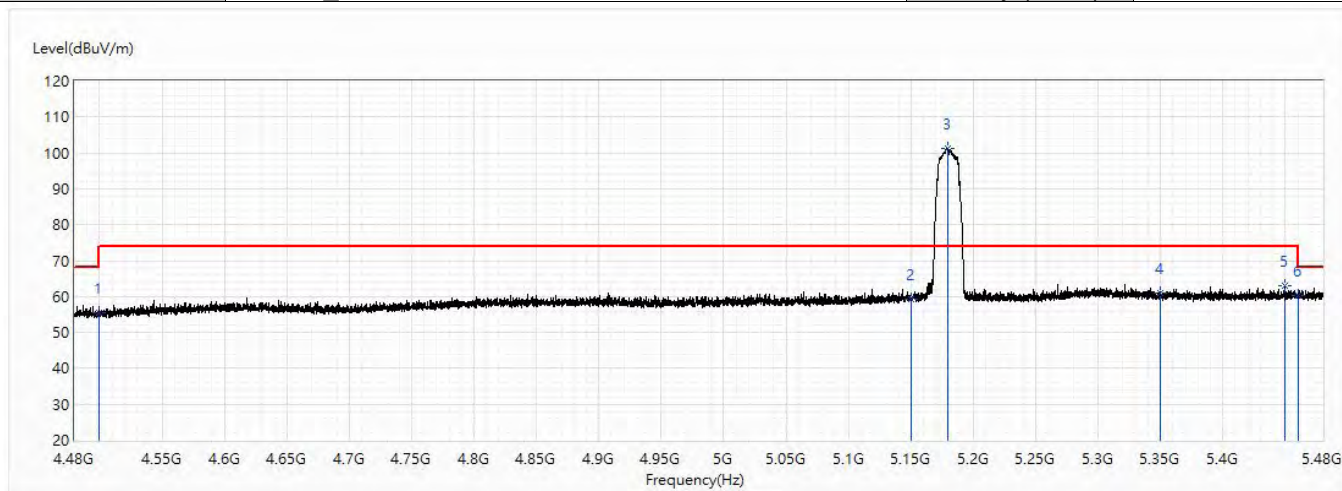


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 55.64                   | 74.00          | -18.36      | 30.95                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 59.13                   | 74.00          | -14.87      | 31.62                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5179.4          | 101.18                  | 74.00          | 27.18       | 73.59                | 27.59                 | PK            |
| 4   | 5350            | 60.79                   | 74.00          | -13.21      | 32.69                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5449.7          | 63.04                   | 74.00          | -10.96      | 34.64                | 28.40                 | PK            |
| 6   | 5460            | 60.16                   | 74.00          | -13.84      | 31.73                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11a_5180MHz              | Humidity (%RH)   | 47.0      |

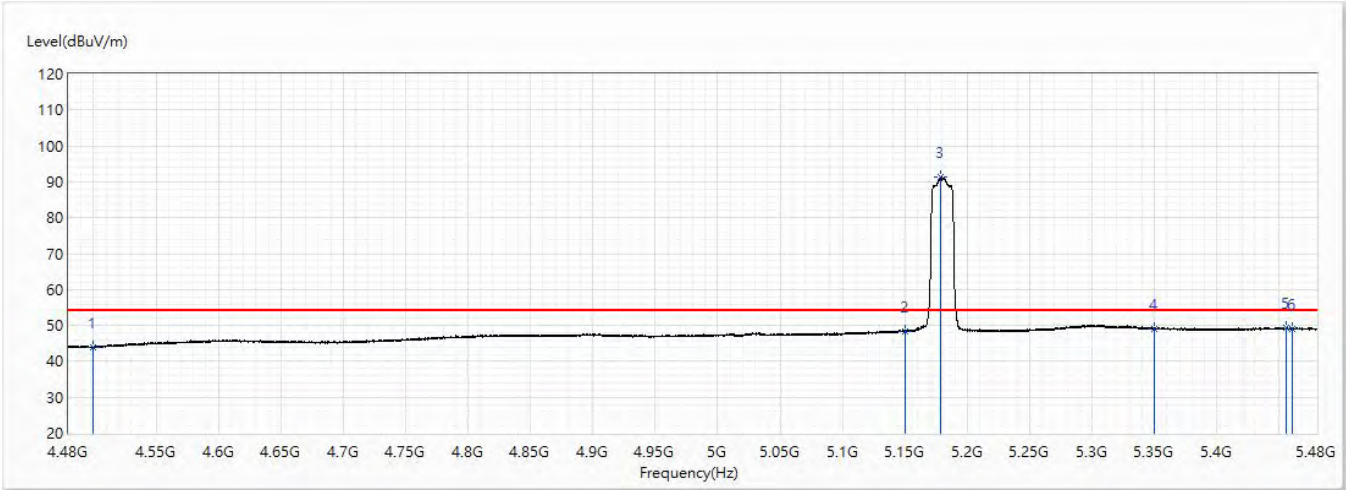


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 44.01                   | 54.00          | -9.99       | 19.32                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 48.37                   | 54.00          | -5.63       | 20.86                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5179.1          | 91.45                   | 54.00          | 37.45       | 63.86                | 27.59                 | AV            |
| 4   | 5350            | 49.00                   | 54.00          | -5.00       | 20.90                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5455.1          | 49.25                   | 54.00          | -4.75       | 20.84                | 28.41                 | AV            |
| 6   | 5460            | 49.01                   | 54.00          | -4.99       | 20.58                | 28.43                 | AV            |

備 註：

- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
- 4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11a_5180MHz              | Humidity (%RH)   | 47.0      |

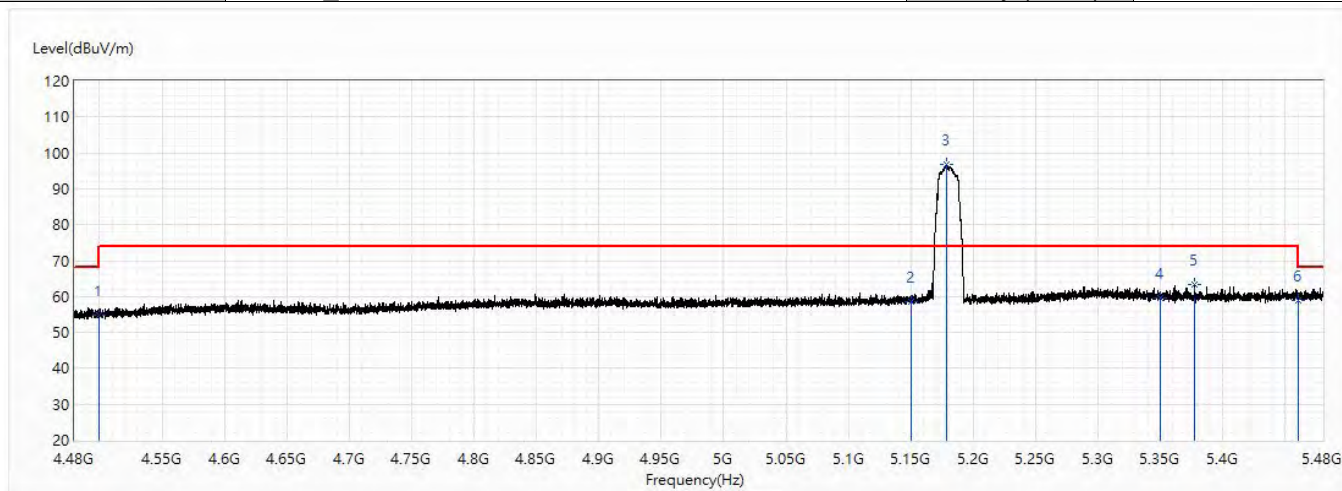


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 54.90                   | 74.00          | -19.10      | 30.21                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 58.45                   | 74.00          | -15.55      | 30.94                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5178.7          | 96.64                   | 74.00          | 22.64       | 69.05                | 27.59                 | PK            |
| 4   | 5350            | 59.55                   | 74.00          | -14.45      | 31.45                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5377.1          | 63.45                   | 74.00          | -10.55      | 35.27                | 28.18                 | PK            |
| 6   | 5460            | 58.98                   | 74.00          | -15.02      | 30.55                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。


|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11a_5180MHz              | Humidity (%RH)   | 47.0      |

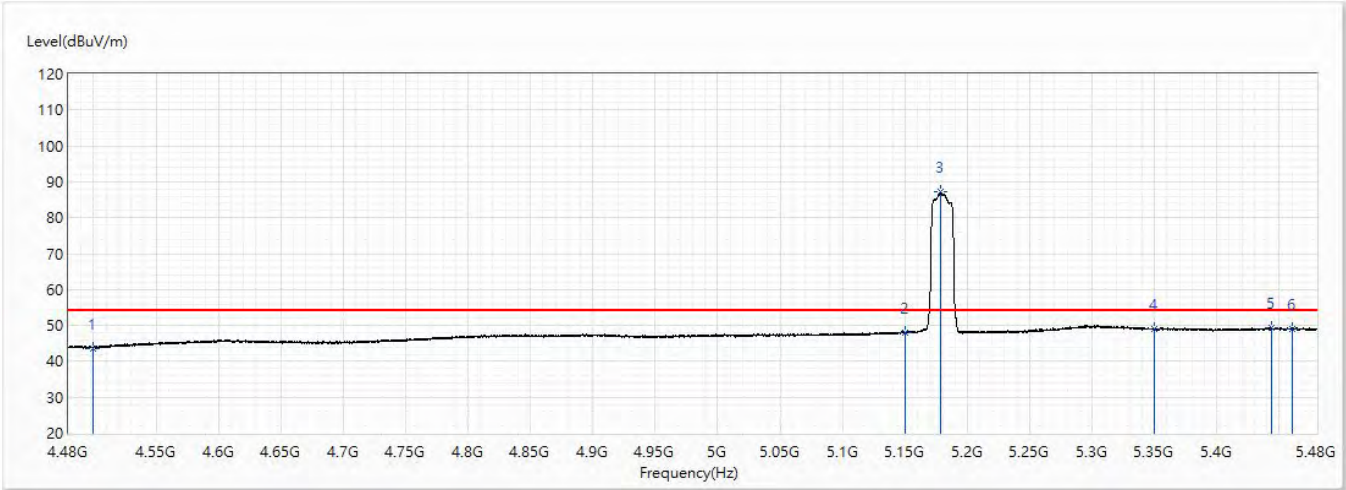

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.65                   | 54.00          | -10.35      | 18.96                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 48.09                   | 54.00          | -5.91       | 20.58                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5179.1          | 87.08                   | 54.00          | 33.08       | 59.49                | 27.59                 | AV            |
| 4   | 5350            | 48.96                   | 54.00          | -5.04       | 20.86                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5443.7          | 49.39                   | 54.00          | -4.61       | 21.01                | 28.38                 | AV            |
| 6   | 5460            | 48.93                   | 54.00          | -5.07       | 20.50                | 28.43                 | AV            |

- 備 註：
- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
  - 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
  - 3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
  - 4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11a_5220MHz              | Humidity (%RH)   | 47.0      |

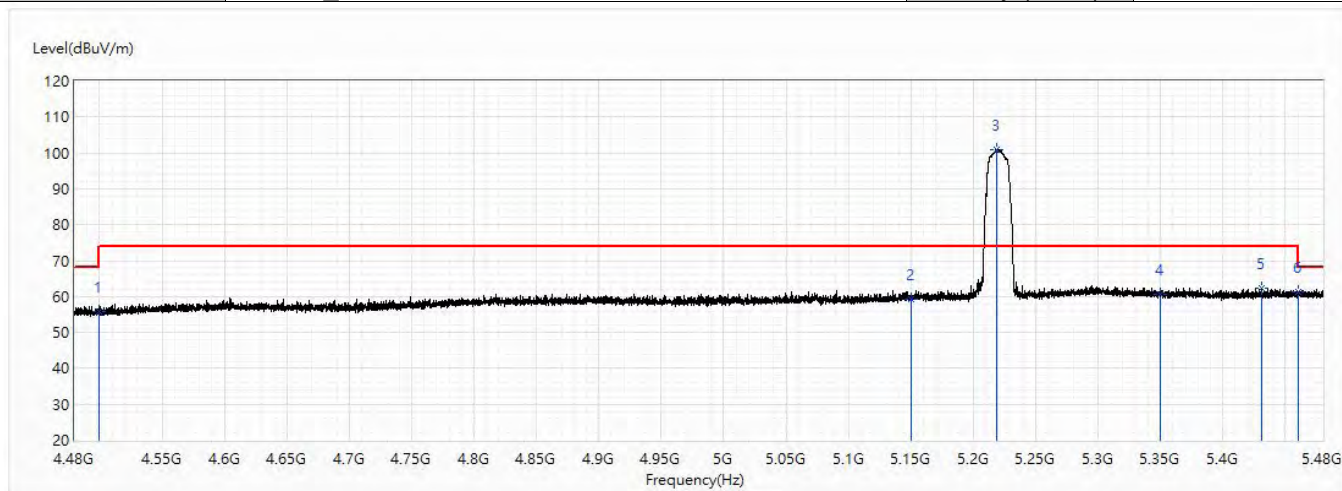


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 55.74                   | 74.00          | -18.26      | 31.05                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 59.40                   | 74.00          | -14.60      | 31.89                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5219.2          | 101.05                  | 74.00          | 27.05       | 73.33                | 27.72                 | PK            |
| 4   | 5350            | 60.66                   | 74.00          | -13.34      | 32.56                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5431.5          | 62.41                   | 74.00          | -11.59      | 34.07                | 28.34                 | PK            |
| 6   | 5460            | 61.43                   | 74.00          | -12.57      | 33.00                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11a_5220MHz              | Humidity (%RH)   | 47.0      |

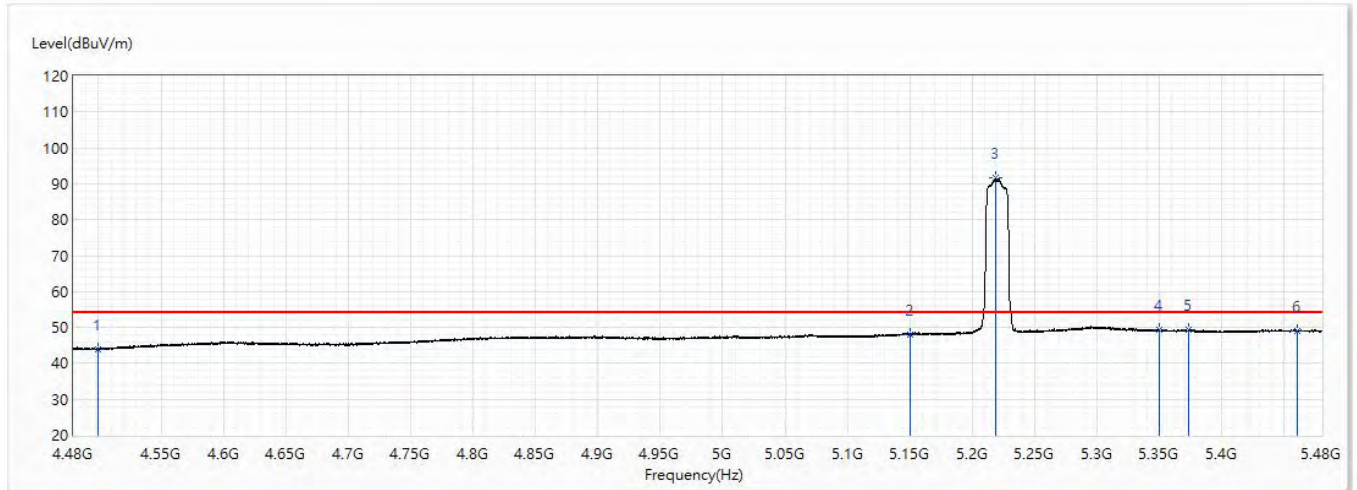


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.86                   | 54.00          | -10.14      | 19.17                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 47.91                   | 54.00          | -6.09       | 20.40                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5219.1          | 91.60                   | 54.00          | 37.60       | 63.88                | 27.72                 | AV            |
| 4   | 5350            | 49.32                   | 54.00          | -4.68       | 21.22                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5373.3          | 49.28                   | 54.00          | -4.72       | 21.11                | 28.17                 | AV            |
| 6   | 5460            | 49.16                   | 54.00          | -4.84       | 20.73                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11a_5220MHz              | Humidity (%RH)   | 47.0      |

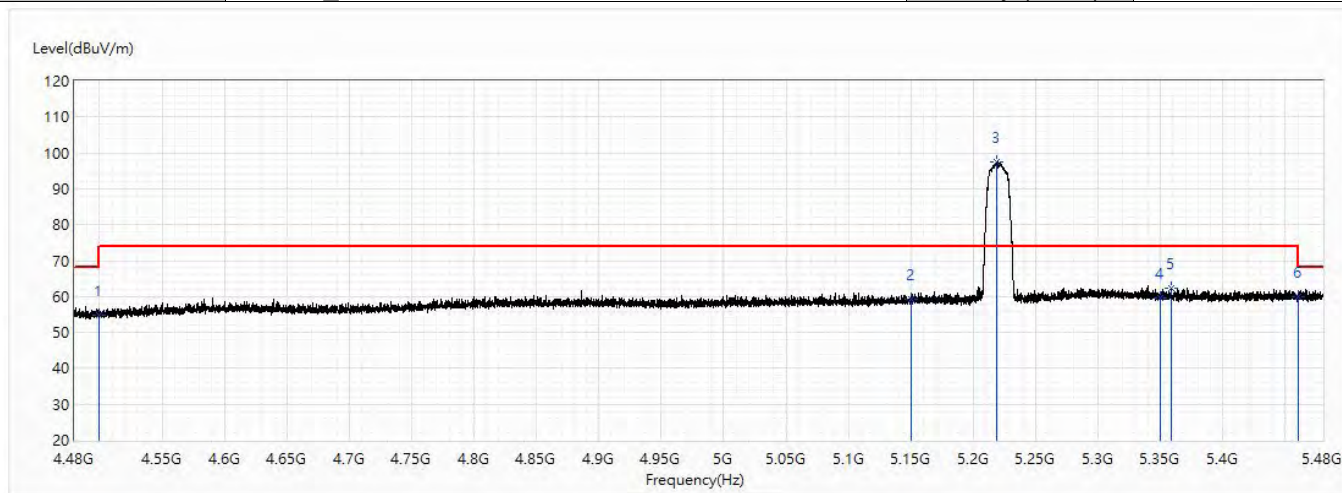


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 54.82                   | 74.00          | -19.18      | 30.13                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 59.33                   | 74.00          | -14.67      | 31.82                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5218.7          | 97.43                   | 74.00          | 23.43       | 69.72                | 27.71                 | PK            |
| 4   | 5350            | 59.72                   | 74.00          | -14.28      | 31.62                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5358.9          | 62.28                   | 74.00          | -11.72      | 34.15                | 28.13                 | PK            |
| 6   | 5460            | 60.01                   | 74.00          | -13.99      | 31.58                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11a_5220MHz              | Humidity (%RH)   | 47.0      |

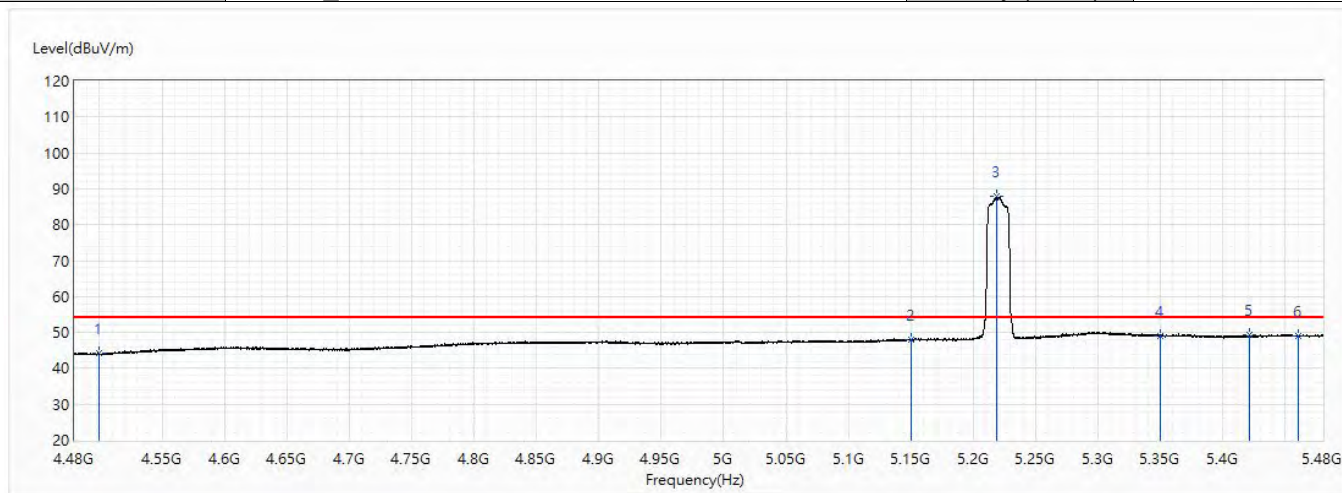


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 44.19                   | 54.00          | -9.81       | 19.50                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 47.84                   | 54.00          | -6.16       | 20.33                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5219.2          | 87.83                   | 54.00          | 33.83       | 60.11                | 27.72                 | AV            |
| 4   | 5350            | 48.97                   | 54.00          | -5.03       | 20.87                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5420.9          | 49.36                   | 54.00          | -4.64       | 21.04                | 28.32                 | AV            |
| 6   | 5460            | 49.01                   | 54.00          | -4.99       | 20.58                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11a_5240MHz              | Humidity (%RH)   | 47.0      |

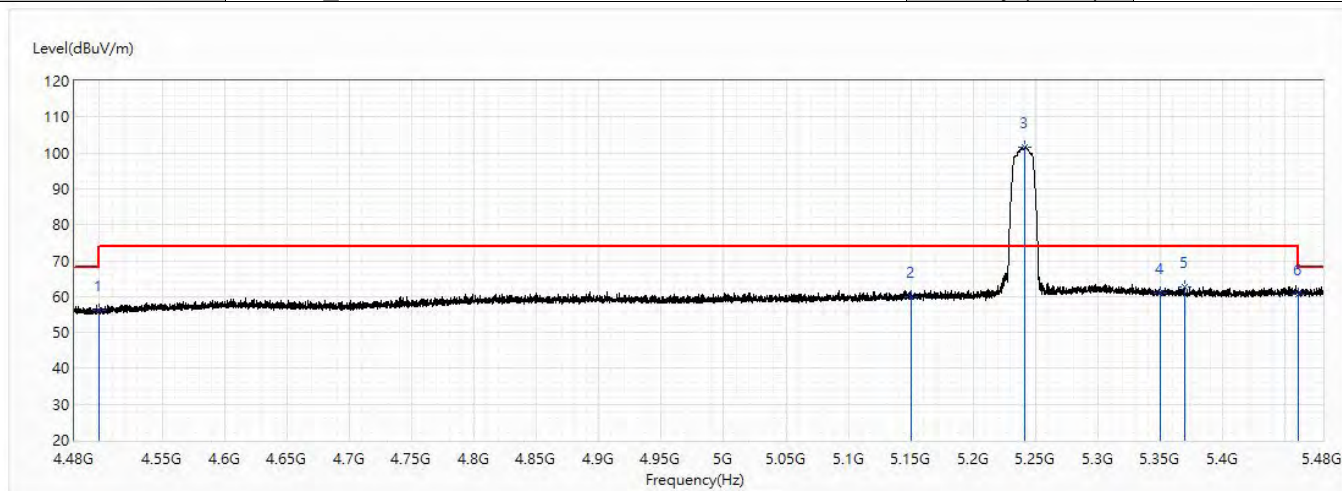


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 56.29                   | 74.00          | -17.71      | 31.60                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 59.80                   | 74.00          | -14.20      | 32.29                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5241.6          | 101.55                  | 74.00          | 27.55       | 73.77                | 27.78                 | PK            |
| 4   | 5350            | 61.12                   | 74.00          | -12.88      | 33.02                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5369.1          | 62.70                   | 74.00          | -11.30      | 34.54                | 28.16                 | PK            |
| 6   | 5460            | 60.69                   | 74.00          | -13.31      | 32.26                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11a_5240MHz              | Humidity (%RH)   | 47.0      |

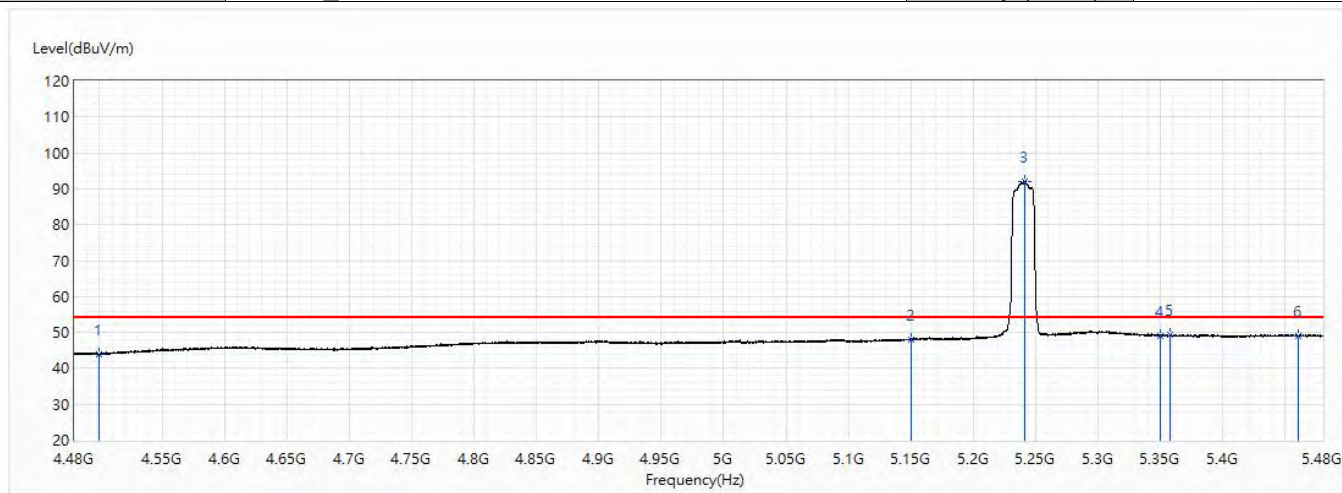


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.97                   | 54.00          | -10.03      | 19.28                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 47.93                   | 54.00          | -6.07       | 20.42                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5240.8          | 92.07                   | 54.00          | 38.07       | 64.29                | 27.78                 | AV            |
| 4   | 5350            | 49.15                   | 54.00          | -4.85       | 21.05                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5358.1          | 49.34                   | 54.00          | -4.66       | 21.22                | 28.12                 | AV            |
| 6   | 5460            | 49.13                   | 54.00          | -4.87       | 20.70                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11a_5240MHz              | Humidity (%RH)   | 47.0      |

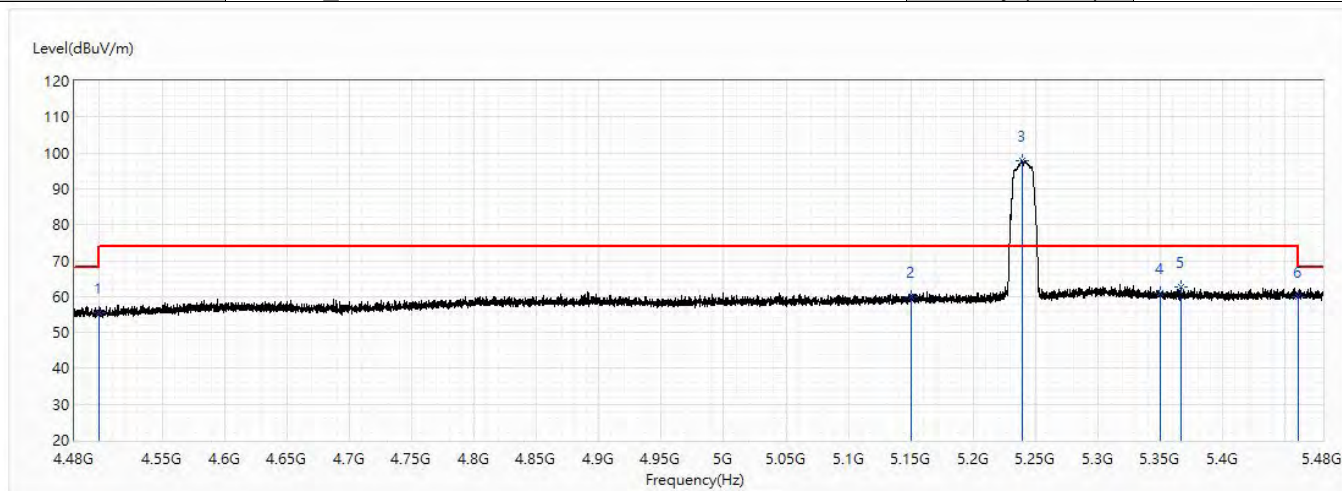


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 55.55                   | 74.00          | -18.45      | 30.86                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 60.05                   | 74.00          | -13.95      | 32.54                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5239.3          | 97.74                   | 74.00          | 23.74       | 69.96                | 27.78                 | PK            |
| 4   | 5350            | 60.96                   | 74.00          | -13.04      | 32.86                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5366.2          | 62.69                   | 74.00          | -11.31      | 34.54                | 28.15                 | PK            |
| 6   | 5460            | 59.98                   | 74.00          | -14.02      | 31.55                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11a_5240MHz              | Humidity (%RH)   | 47.0      |

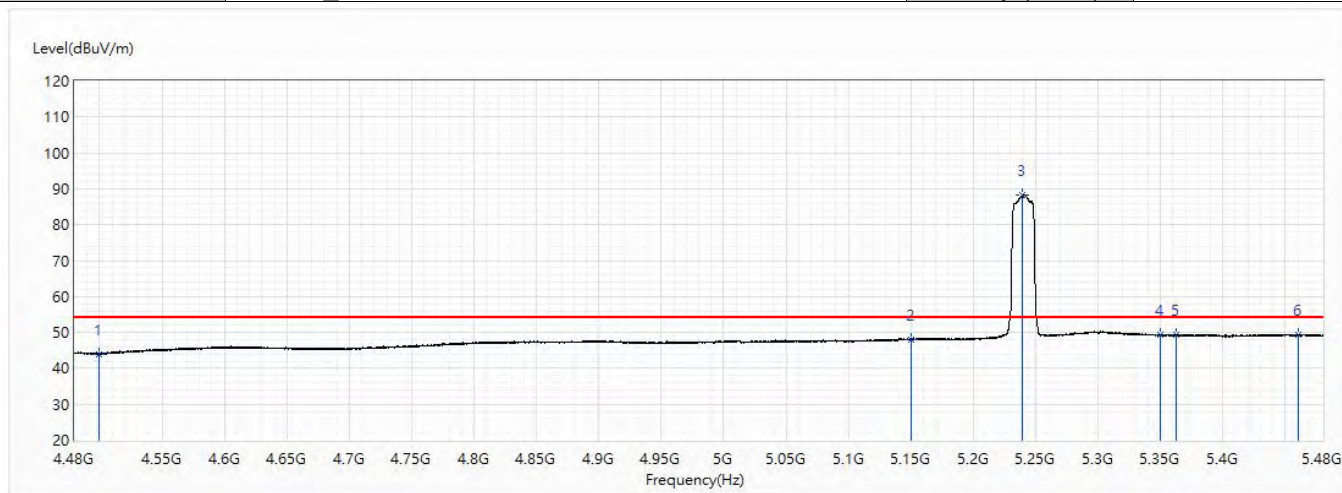


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 44.02                   | 54.00          | -9.98       | 19.33                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 48.05                   | 54.00          | -5.95       | 20.54                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5239.2          | 88.40                   | 54.00          | 34.40       | 60.62                | 27.78                 | AV            |
| 4   | 5350            | 49.23                   | 54.00          | -4.77       | 21.13                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5362.4          | 49.47                   | 54.00          | -4.53       | 21.34                | 28.13                 | AV            |
| 6   | 5460            | 49.22                   | 54.00          | -4.78       | 20.79                | 28.43                 | AV            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。


|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5180MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

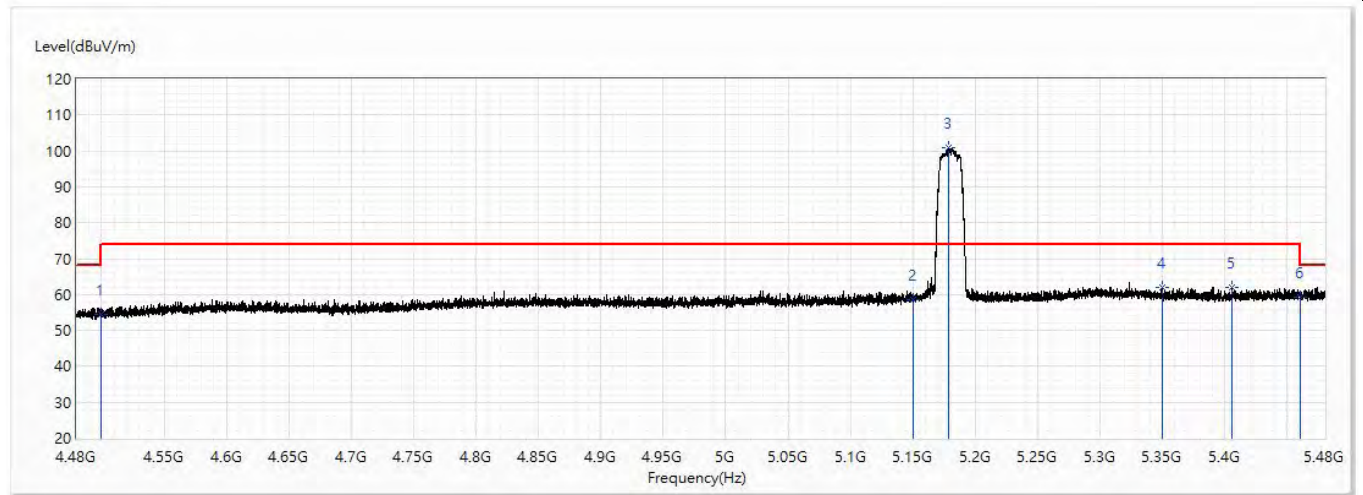

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 54.33                   | 74.00          | -19.67      | 29.64                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 58.48                   | 74.00          | -15.52      | 30.97                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5178.9          | 100.80                  | 74.00          | 26.80       | 73.21                | 27.59                 | PK            |
| 4   | 5350            | 62.13                   | 74.00          | -11.87      | 34.03                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5406            | 62.02                   | 74.00          | -11.98      | 33.75                | 28.27                 | PK            |
| 6   | 5460            | 59.20                   | 74.00          | -14.80      | 30.77                | 28.43                 | PK            |

- 備 註：
- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
  - 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
  - 3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
  - 4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5180MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

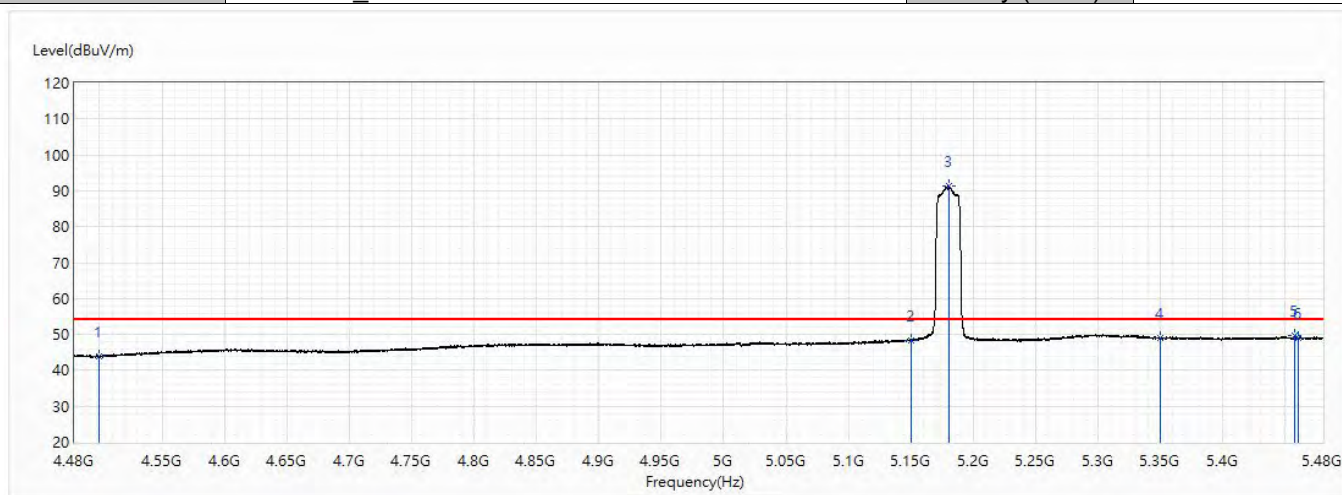


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.87                   | 54.00          | -10.13      | 19.18                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 48.40                   | 54.00          | -5.60       | 20.89                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5180.7          | 91.22                   | 54.00          | 37.22       | 63.62                | 27.60                 | AV            |
| 4   | 5350            | 48.84                   | 54.00          | -5.16       | 20.74                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5457.3          | 49.53                   | 54.00          | -4.47       | 21.11                | 28.42                 | AV            |
| 6   | 5460            | 48.92                   | 54.00          | -5.08       | 20.49                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5180MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

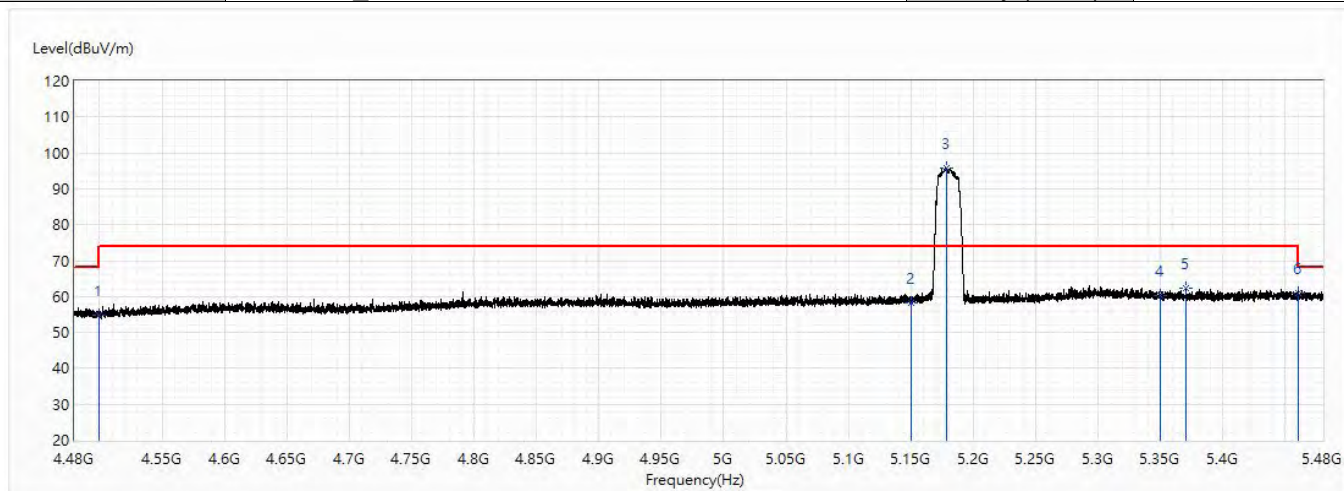


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 54.72                   | 74.00          | -19.28      | 30.03                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 58.24                   | 74.00          | -15.76      | 30.73                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5178.7          | 95.92                   | 74.00          | 21.92       | 68.33                | 27.59                 | PK            |
| 4   | 5350            | 60.27                   | 74.00          | -13.73      | 32.17                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5370.6          | 62.42                   | 74.00          | -11.58      | 34.25                | 28.17                 | PK            |
| 6   | 5460            | 60.82                   | 74.00          | -13.18      | 32.39                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5180MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

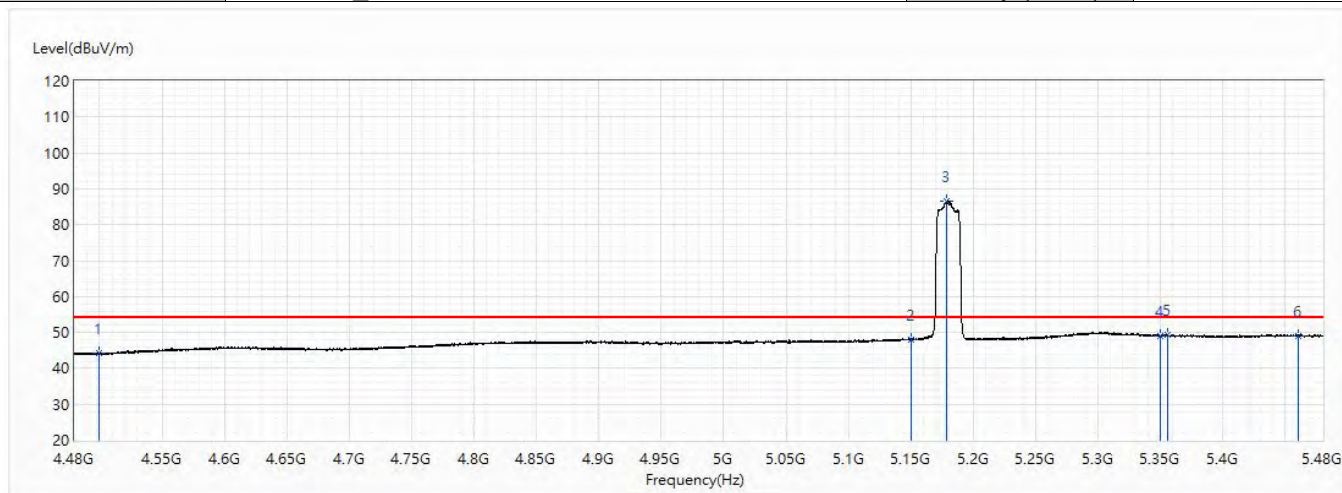


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 44.09                   | 54.00          | -9.91       | 19.40                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 48.05                   | 54.00          | -5.95       | 20.54                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5179            | 86.68                   | 54.00          | 32.68       | 59.09                | 27.59                 | AV            |
| 4   | 5350            | 48.95                   | 54.00          | -5.05       | 20.85                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5355.9          | 49.41                   | 54.00          | -4.59       | 21.29                | 28.12                 | AV            |
| 6   | 5460            | 49.16                   | 54.00          | -4.84       | 20.73                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5220MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

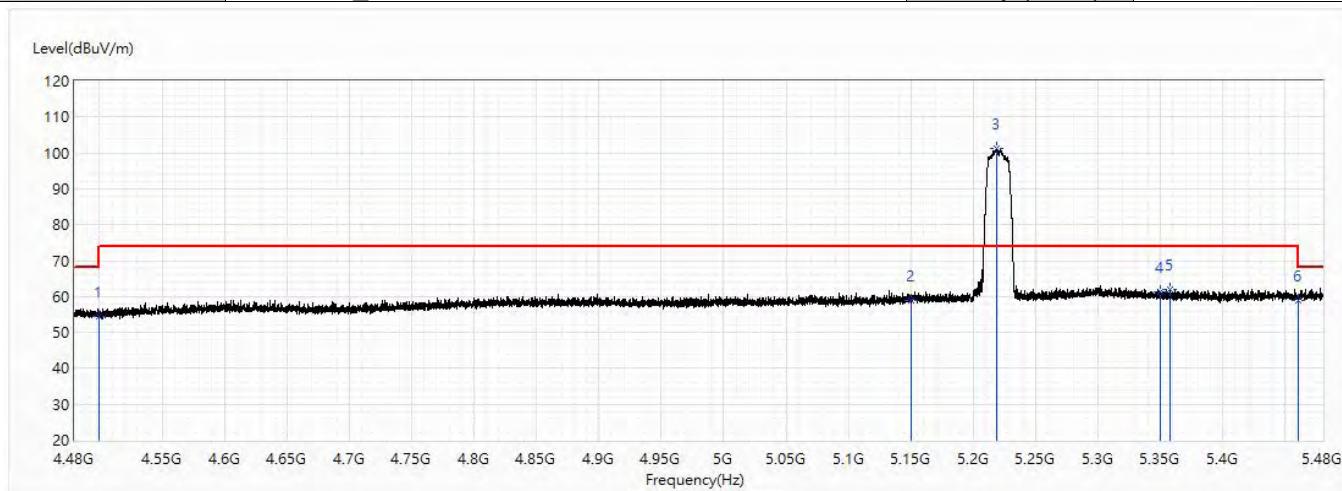


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 54.40                   | 74.00          | -19.60      | 29.71                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 59.00                   | 74.00          | -15.00      | 31.49                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5218.7          | 101.21                  | 74.00          | 27.21       | 73.50                | 27.71                 | PK            |
| 4   | 5350            | 61.42                   | 74.00          | -12.58      | 33.32                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5357.9          | 61.92                   | 74.00          | -12.08      | 33.80                | 28.12                 | PK            |
| 6   | 5460            | 58.94                   | 74.00          | -15.06      | 30.51                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5220MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

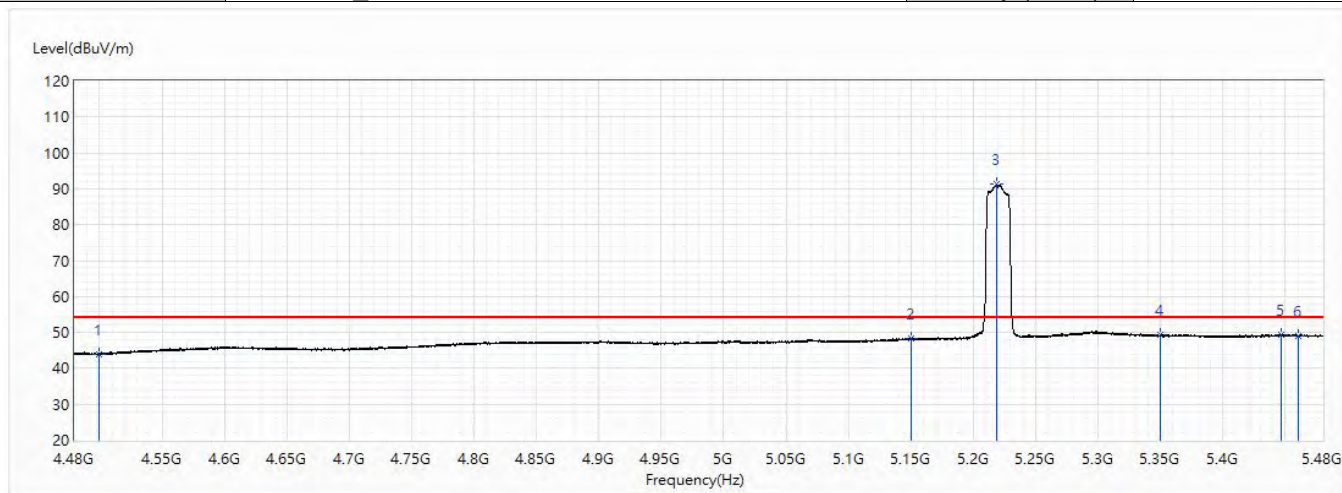


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.76                   | 54.00          | -10.24      | 19.07                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 48.21                   | 54.00          | -5.79       | 20.70                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5218.4          | 91.24                   | 54.00          | 37.24       | 63.53                | 27.71                 | AV            |
| 4   | 5350            | 49.22                   | 54.00          | -4.78       | 21.12                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5446.6          | 49.40                   | 54.00          | -4.60       | 21.01                | 28.39                 | AV            |
| 6   | 5460            | 49.13                   | 54.00          | -4.87       | 20.70                | 28.43                 | AV            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5220MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

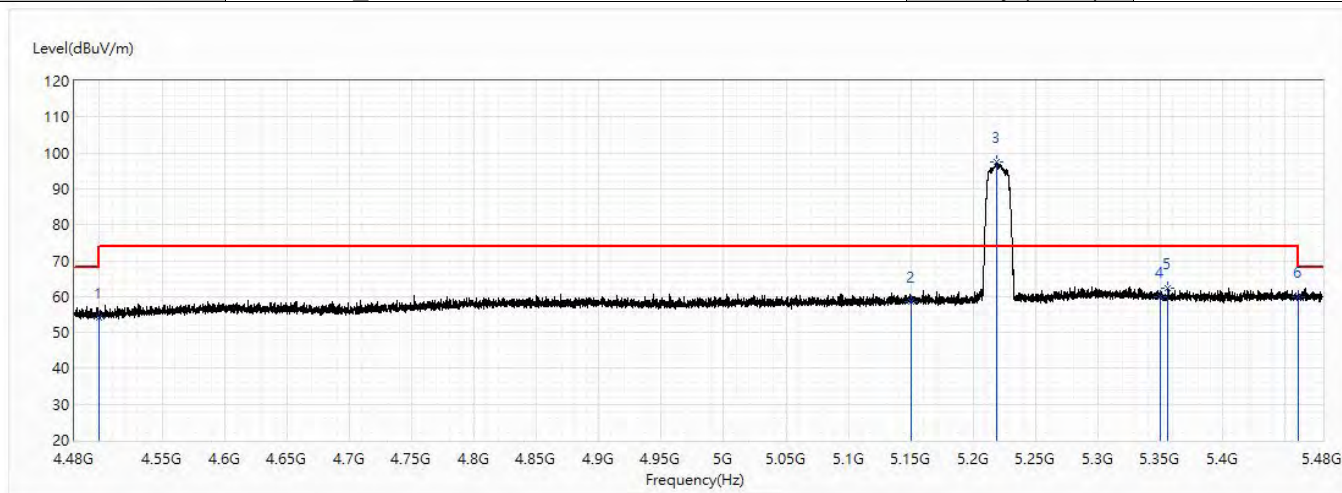


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 54.14                   | 74.00          | -19.86      | 29.45                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 58.67                   | 74.00          | -15.33      | 31.16                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5219.2          | 97.41                   | 74.00          | 23.41       | 69.69                | 27.72                 | PK            |
| 4   | 5350            | 59.78                   | 74.00          | -14.22      | 31.68                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5356            | 62.49                   | 74.00          | -11.51      | 34.37                | 28.12                 | PK            |
| 6   | 5460            | 59.90                   | 74.00          | -14.10      | 31.47                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5220MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

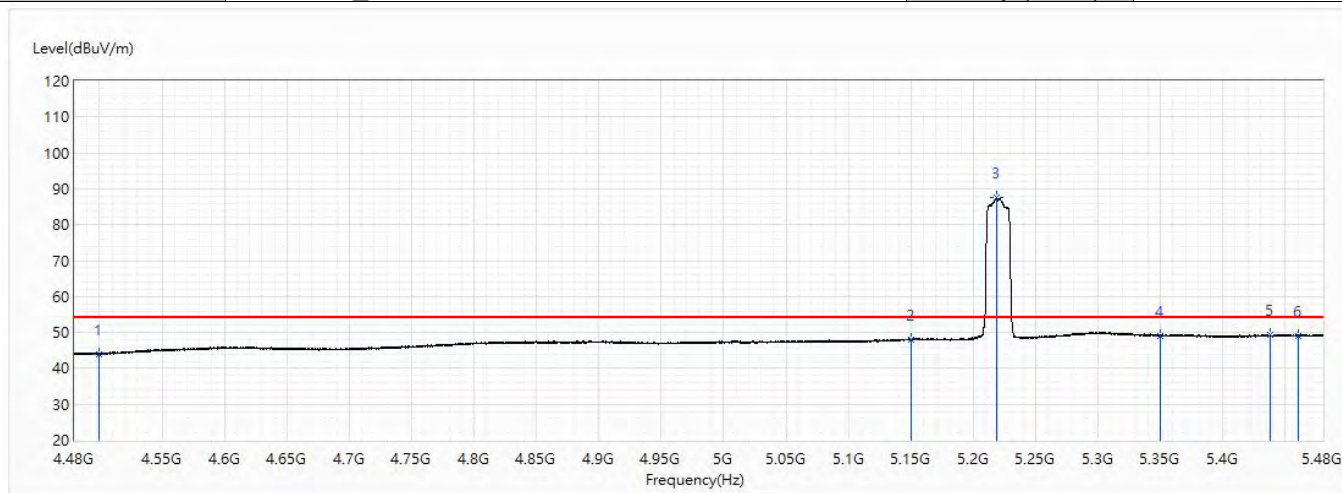


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 44.01                   | 54.00          | -9.99       | 19.32                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 48.03                   | 54.00          | -5.97       | 20.52                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5218.7          | 87.50                   | 54.00          | 33.50       | 59.79                | 27.71                 | AV            |
| 4   | 5350            | 49.18                   | 54.00          | -4.82       | 21.08                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5438.1          | 49.43                   | 54.00          | -4.57       | 21.06                | 28.37                 | AV            |
| 6   | 5460            | 49.07                   | 54.00          | -4.93       | 20.64                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5240MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

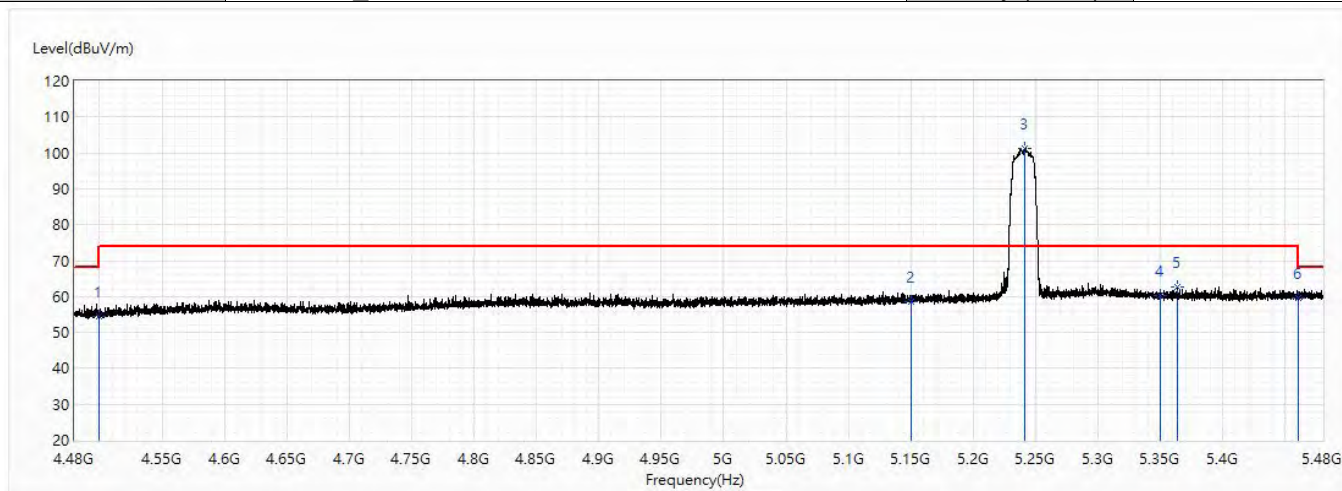


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 54.42                   | 74.00          | -19.58      | 29.73                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 58.70                   | 74.00          | -15.30      | 31.19                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5241.5          | 101.29                  | 74.00          | 27.29       | 73.51                | 27.78                 | PK            |
| 4   | 5350            | 60.30                   | 74.00          | -13.70      | 32.20                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5363.5          | 62.55                   | 74.00          | -11.45      | 34.40                | 28.15                 | PK            |
| 6   | 5460            | 59.71                   | 74.00          | -14.29      | 31.28                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5240MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

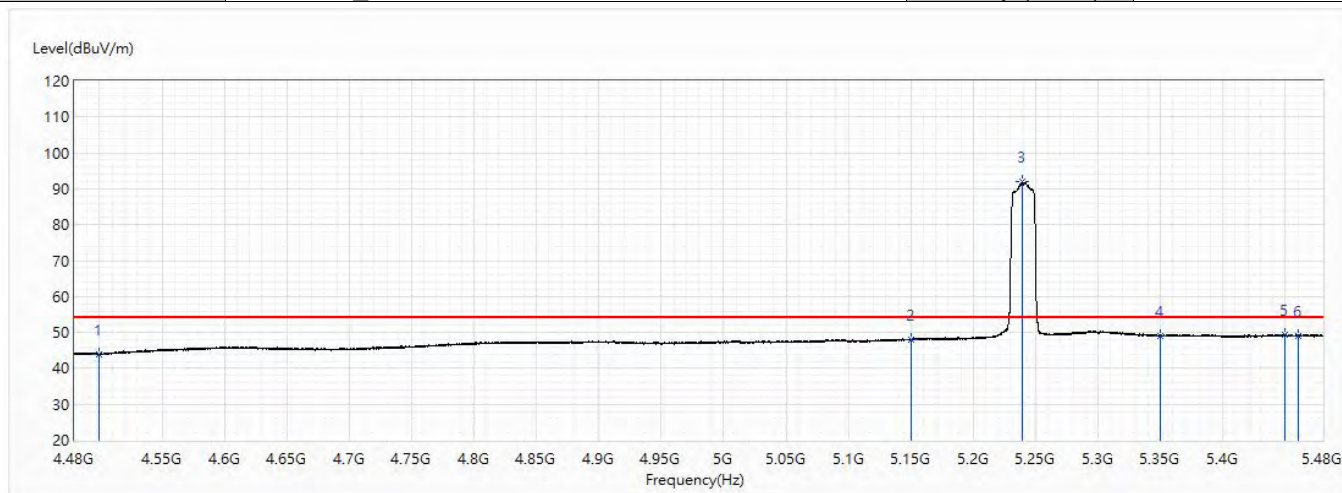


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.97                   | 54.00          | -10.03      | 19.28                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 48.04                   | 54.00          | -5.96       | 20.53                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5239.1          | 91.85                   | 54.00          | 37.85       | 64.07                | 27.78                 | AV            |
| 4   | 5350            | 49.02                   | 54.00          | -4.98       | 20.92                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5449.6          | 49.45                   | 54.00          | -4.55       | 21.05                | 28.40                 | AV            |
| 6   | 5460            | 49.07                   | 54.00          | -4.93       | 20.64                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5240MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

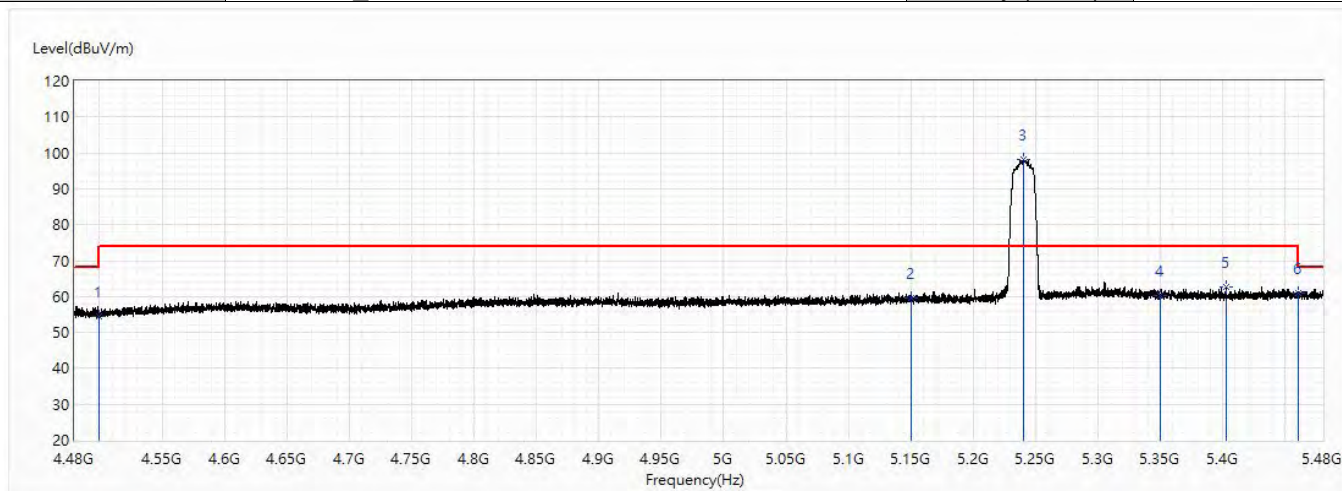


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 54.51                   | 74.00          | -19.49      | 29.82                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 59.49                   | 74.00          | -14.51      | 31.98                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5240            | 97.99                   | 74.00          | 23.99       | 70.21                | 27.78                 | PK            |
| 4   | 5350            | 60.43                   | 74.00          | -13.57      | 32.33                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5402.8          | 62.75                   | 74.00          | -11.25      | 34.49                | 28.26                 | PK            |
| 6   | 5460            | 60.81                   | 74.00          | -13.19      | 32.38                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5240MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

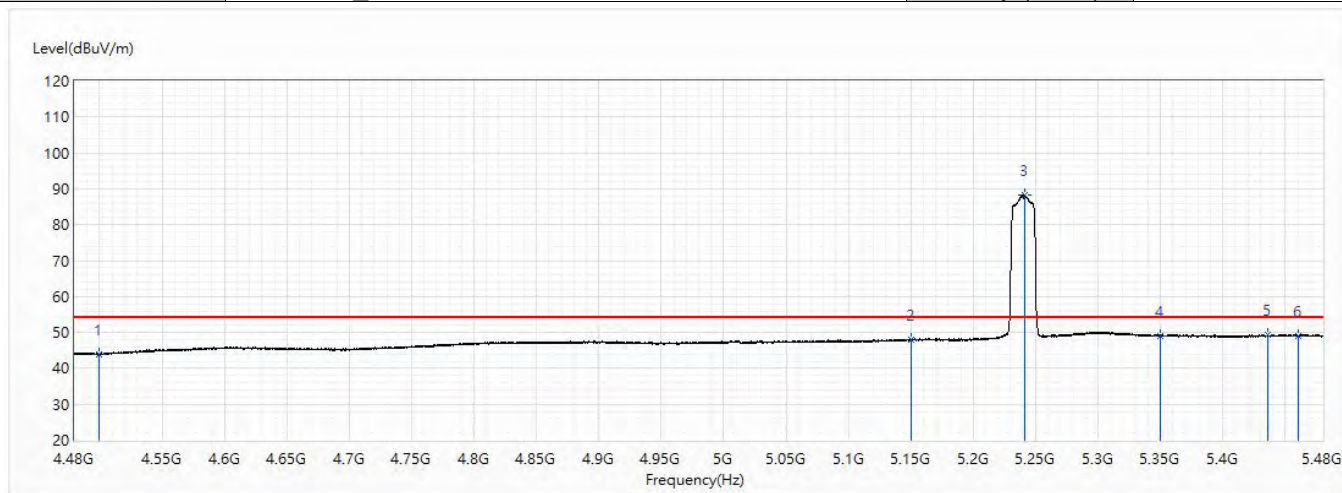


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.81                   | 54.00          | -10.19      | 19.12                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 47.85                   | 54.00          | -6.15       | 20.34                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5241.2          | 88.30                   | 54.00          | 34.30       | 60.52                | 27.78                 | AV            |
| 4   | 5350            | 49.05                   | 54.00          | -4.95       | 20.95                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5435.7          | 49.32                   | 54.00          | -4.68       | 20.97                | 28.35                 | AV            |
| 6   | 5460            | 49.13                   | 54.00          | -4.87       | 20.70                | 28.43                 | AV            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5190MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

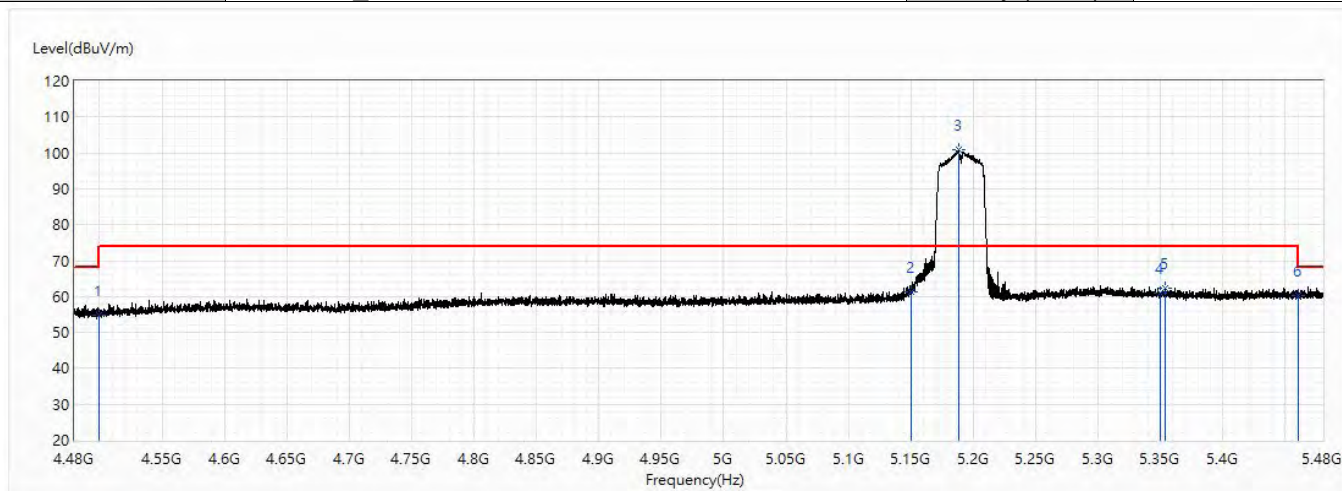


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 54.81                   | 74.00          | -19.19      | 30.12                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 61.35                   | 74.00          | -12.65      | 33.84                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5188.1          | 100.79                  | 74.00          | 26.79       | 73.16                | 27.63                 | PK            |
| 4   | 5350            | 60.95                   | 74.00          | -13.05      | 32.85                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5353.7          | 62.40                   | 74.00          | -11.60      | 34.29                | 28.11                 | PK            |
| 6   | 5460            | 60.26                   | 74.00          | -13.74      | 31.83                | 28.43                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5190MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

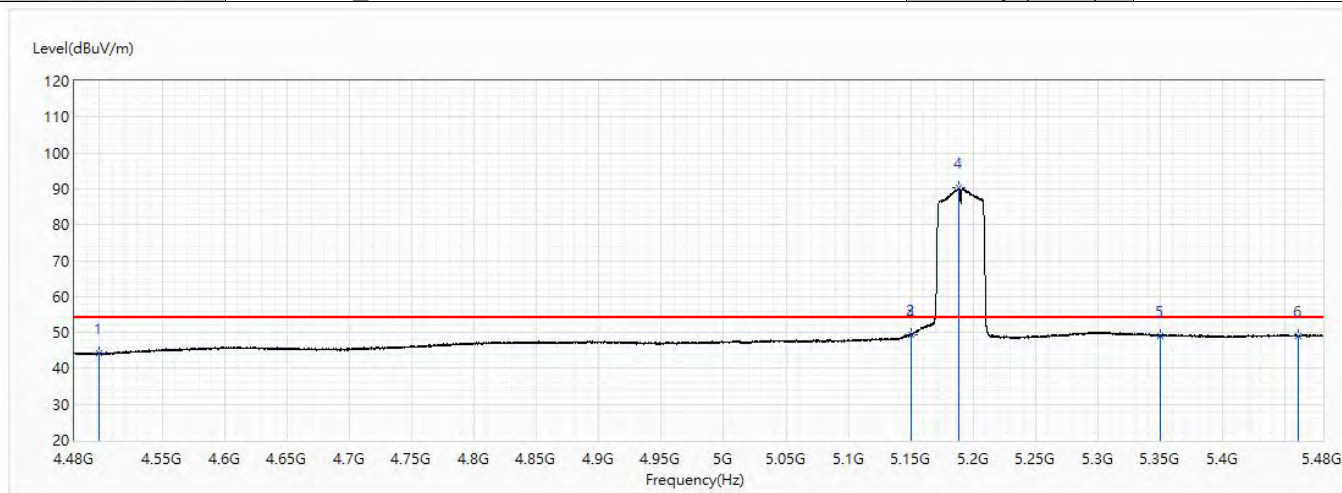


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 44.08                   | 54.00          | -9.92       | 19.39                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5149.9          | 49.48                   | 54.00          | -4.52       | 21.97                | 27.51                 | AV            |
| 3   | 5150            | 49.52                   | 54.00          | -4.48       | 22.01                | 27.51                 | AV            |
| ! 4 | 5188.2          | 90.47                   | 54.00          | 36.47       | 62.84                | 27.63                 | AV            |
| 5   | 5350            | 49.11                   | 54.00          | -4.89       | 21.01                | 28.10                 | AV            |
| 6   | 5460            | 49.04                   | 54.00          | -4.96       | 20.61                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。


|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5190MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

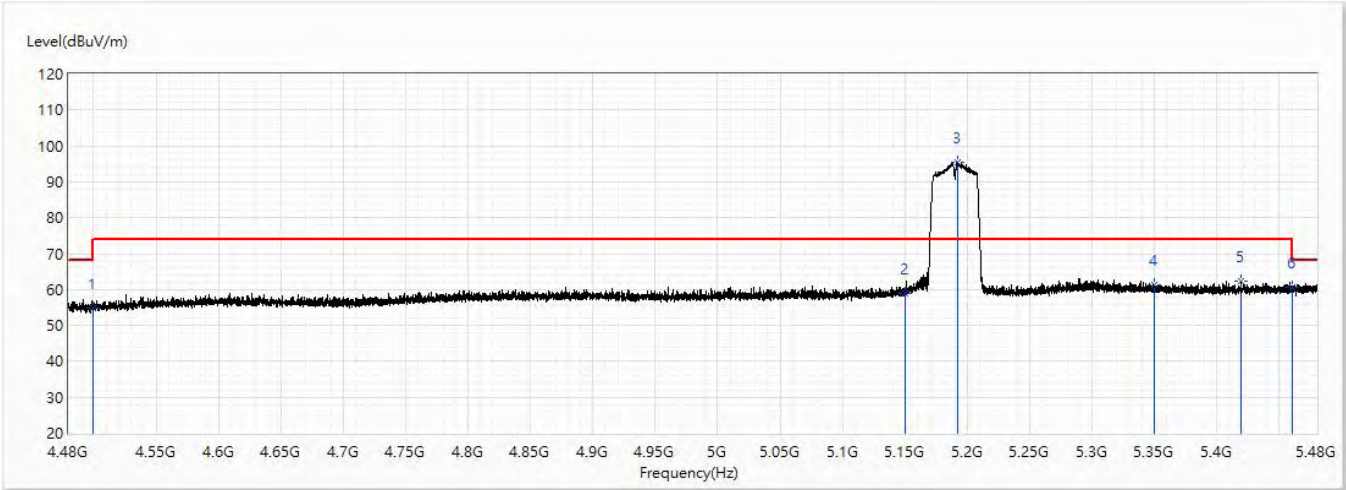

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 54.73                   | 74.00          | -19.27      | 30.04                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 59.00                   | 74.00          | -15.00      | 31.49                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5191.9          | 95.38                   | 74.00          | 21.38       | 67.74                | 27.64                 | PK            |
| 4   | 5350            | 61.39                   | 74.00          | -12.61      | 33.29                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5419.1          | 62.24                   | 74.00          | -11.76      | 33.93                | 28.31                 | PK            |
| 6   | 5460            | 60.51                   | 74.00          | -13.49      | 32.08                | 28.43                 | PK            |

- 備 註：
- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
  - 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
  - 3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
  - 4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5190MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

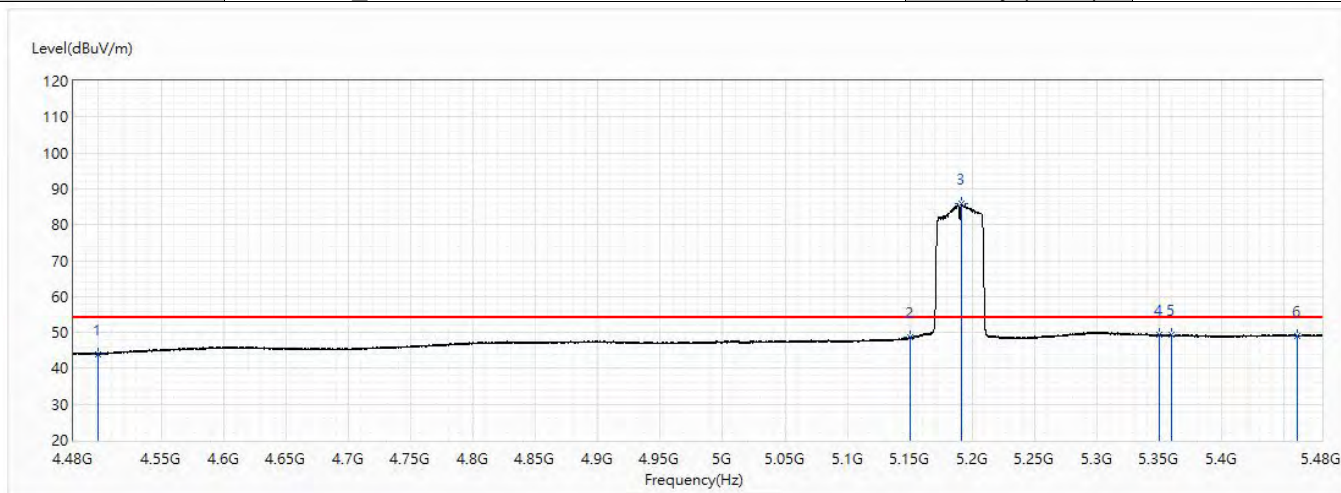


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.97                   | 54.00          | -10.03      | 19.28                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 48.55                   | 54.00          | -5.45       | 21.04                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5191.2          | 85.79                   | 54.00          | 31.79       | 58.16                | 27.63                 | AV            |
| 4   | 5350            | 49.22                   | 54.00          | -4.78       | 21.12                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5359.5          | 49.39                   | 54.00          | -4.61       | 21.26                | 28.13                 | AV            |
| 6   | 5460            | 49.08                   | 54.00          | -4.92       | 20.65                | 28.43                 | AV            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5230MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

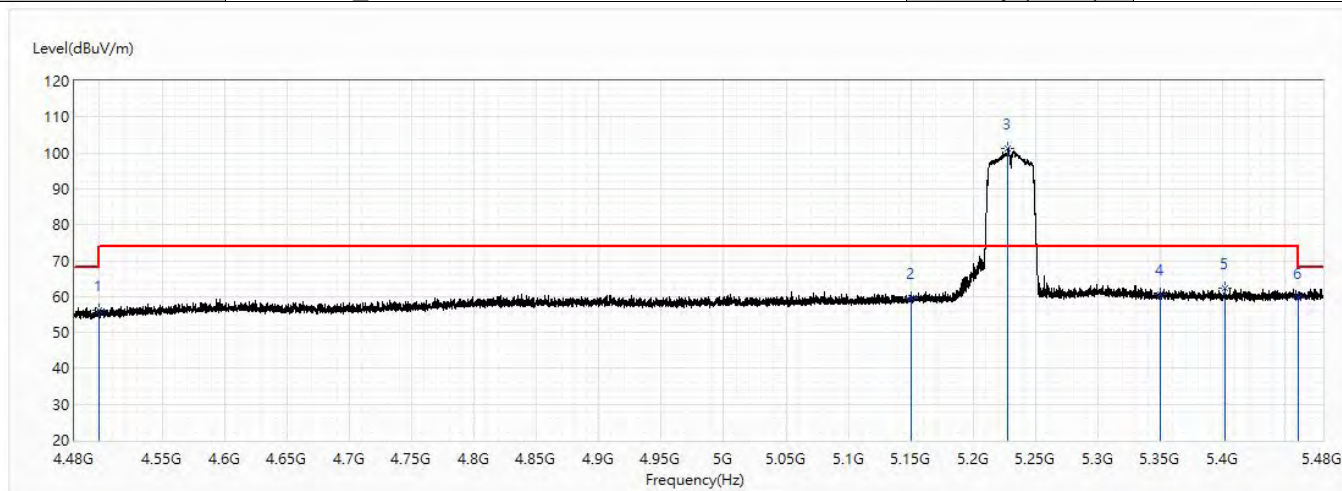


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 56.04                   | 74.00          | -17.96      | 31.35                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 59.42                   | 74.00          | -14.58      | 31.91                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5228            | 101.34                  | 74.00          | 27.34       | 73.60                | 27.74                 | PK            |
| 4   | 5350            | 60.59                   | 74.00          | -13.41      | 32.49                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5401.4          | 62.25                   | 74.00          | -11.75      | 33.99                | 28.26                 | PK            |
| 6   | 5460            | 59.76                   | 74.00          | -14.24      | 31.33                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5230MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

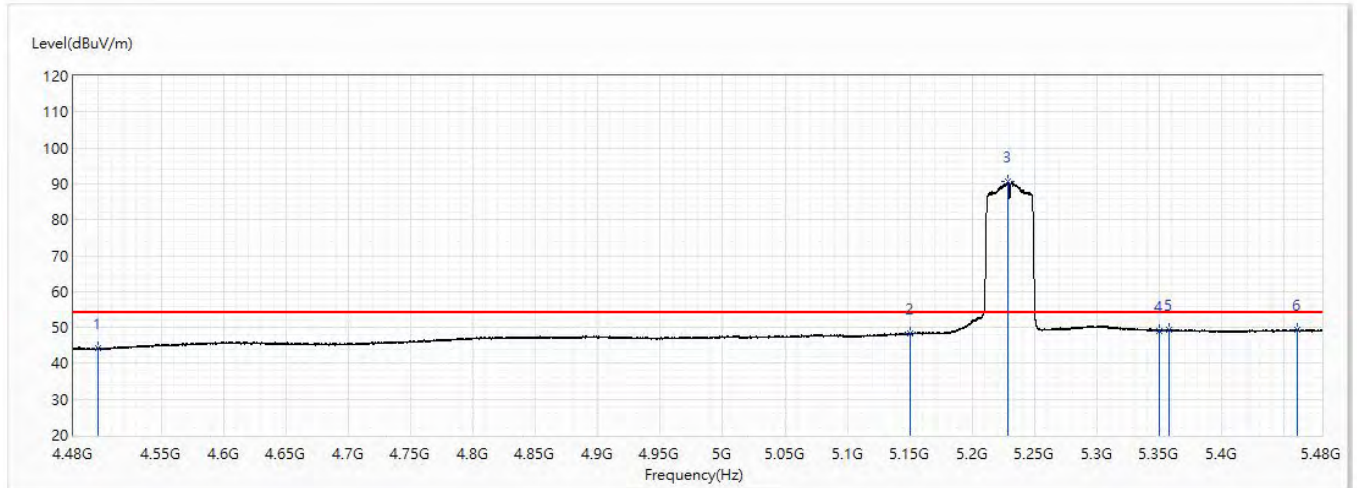


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 44.16                   | 54.00          | -9.84       | 19.47                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 48.19                   | 54.00          | -5.81       | 20.68                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5228.5          | 90.72                   | 54.00          | 36.72       | 62.98                | 27.74                 | AV            |
| 4   | 5350            | 49.04                   | 54.00          | -4.96       | 20.94                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5357.4          | 49.42                   | 54.00          | -4.58       | 21.30                | 28.12                 | AV            |
| 6   | 5460            | 49.21                   | 54.00          | -4.79       | 20.78                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5230MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

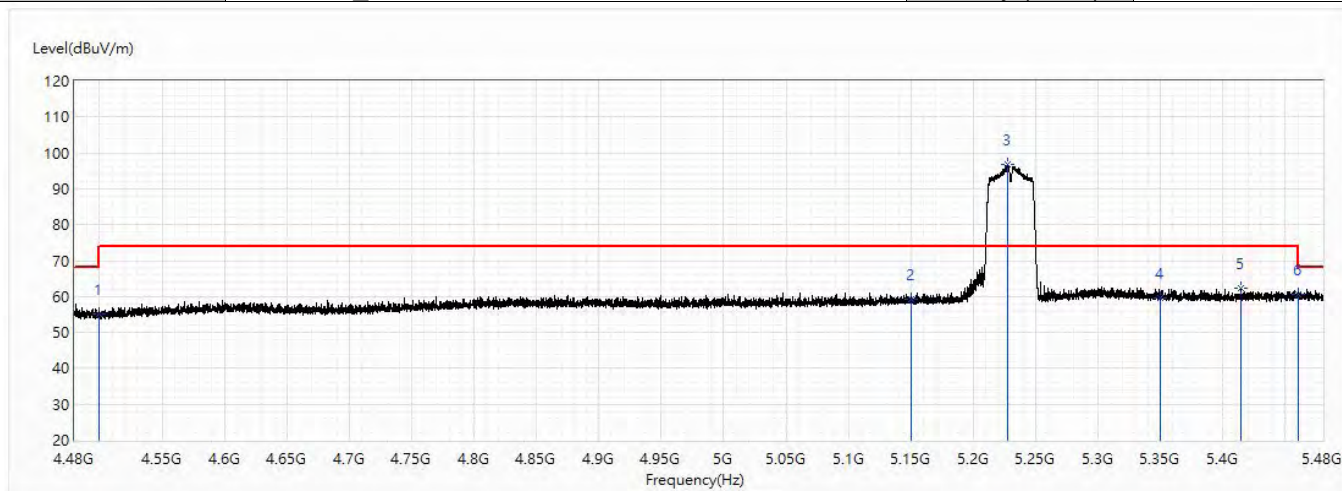


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 55.16                   | 74.00          | -18.84      | 30.47                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 59.40                   | 74.00          | -14.60      | 31.89                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5227.1          | 96.76                   | 74.00          | 22.76       | 69.02                | 27.74                 | PK            |
| 4   | 5350            | 59.58                   | 74.00          | -14.42      | 31.48                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5414.8          | 62.21                   | 74.00          | -11.79      | 33.91                | 28.30                 | PK            |
| 6   | 5460            | 60.62                   | 74.00          | -13.38      | 32.19                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5230MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

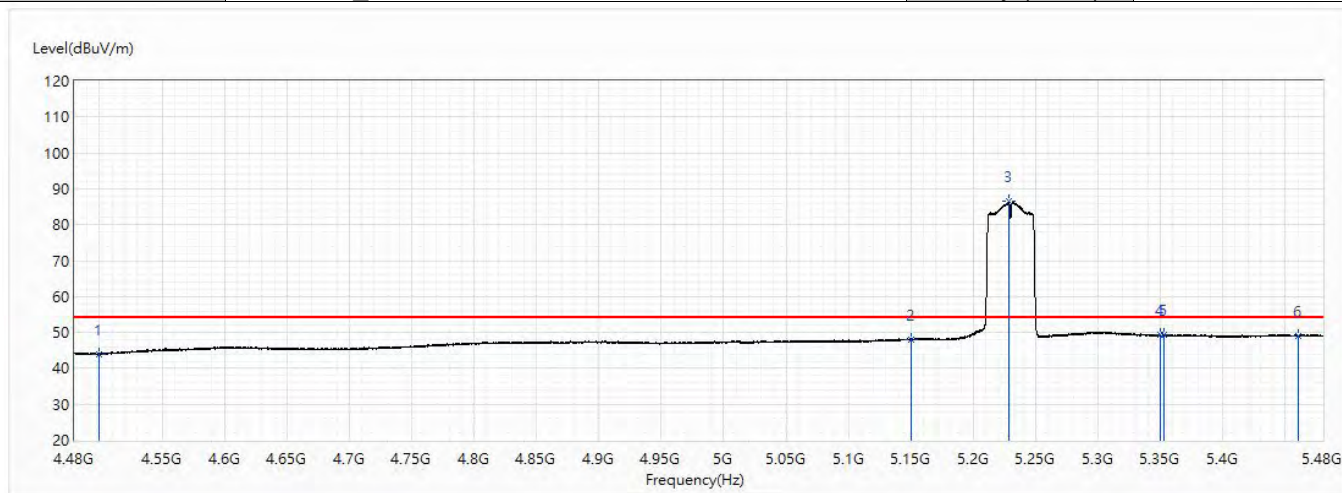


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 44.02                   | 54.00          | -9.98       | 19.33                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 48.14                   | 54.00          | -5.86       | 20.63                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5228.5          | 86.39                   | 54.00          | 32.39       | 58.65                | 27.74                 | AV            |
| 4   | 5350            | 49.28                   | 54.00          | -4.72       | 21.18                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5352.9          | 49.48                   | 54.00          | -4.52       | 21.37                | 28.11                 | AV            |
| 6   | 5460            | 49.11                   | 54.00          | -4.89       | 20.68                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/20 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11ac80_5210MHz           | Humidity (%RH)   | 47.0      |

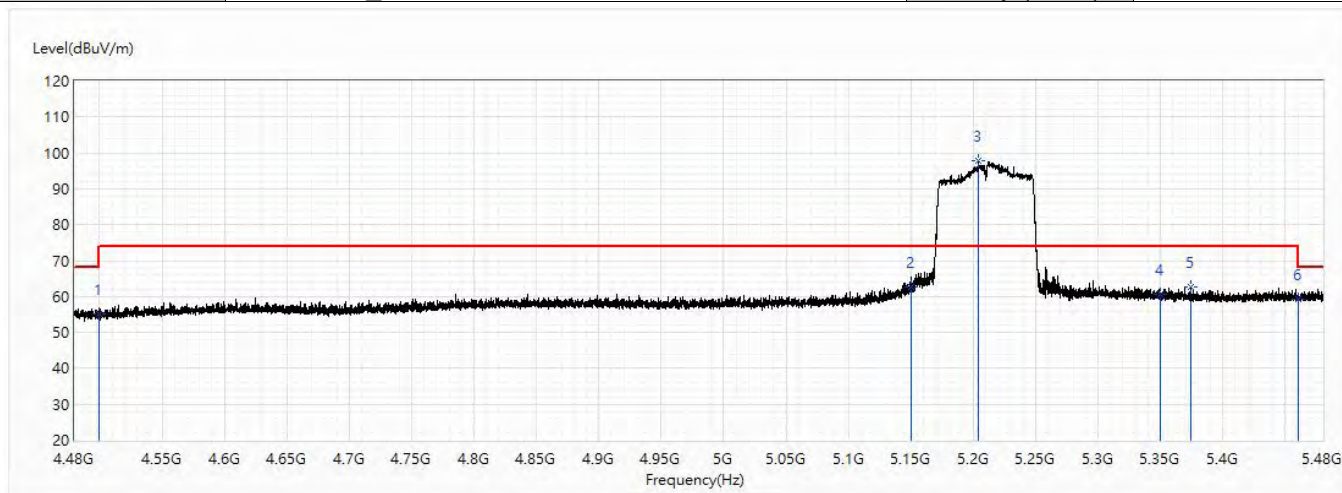


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 55.31                   | 74.00          | -18.69      | 30.62                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 62.58                   | 74.00          | -11.42      | 35.07                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5204.3          | 97.68                   | 74.00          | 23.68       | 70.01                | 27.67                 | PK            |
| 4   | 5350            | 60.47                   | 74.00          | -13.53      | 32.37                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5374.4          | 62.63                   | 74.00          | -11.37      | 34.45                | 28.18                 | PK            |
| 6   | 5460            | 59.12                   | 74.00          | -14.88      | 30.69                | 28.43                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/20 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11ac80_5210MHz           | Humidity (%RH)   | 47.0      |

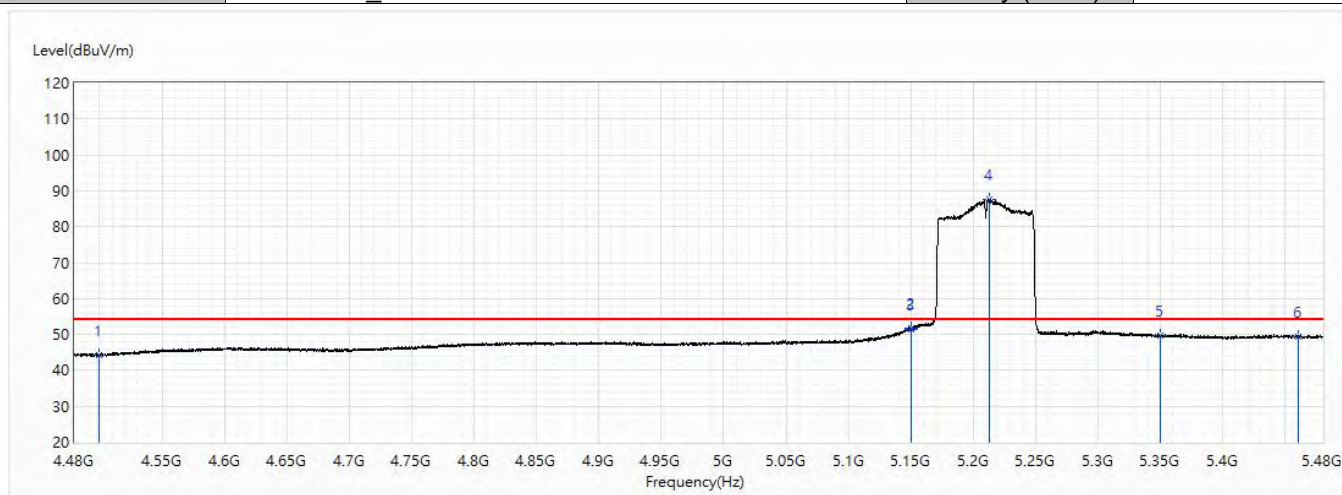


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 44.29                   | 54.00          | -9.71       | 19.60                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5149.9          | 51.60                   | 54.00          | -2.40       | 24.09                | 27.51                 | AV            |
| 3   | 5150            | 51.42                   | 54.00          | -2.58       | 23.91                | 27.51                 | AV            |
| ! 4 | 5212.6          | 87.73                   | 54.00          | 33.73       | 60.03                | 27.70                 | AV            |
| 5   | 5350            | 49.81                   | 54.00          | -4.19       | 21.71                | 28.10                 | AV            |
| 6   | 5460            | 49.30                   | 54.00          | -4.70       | 20.87                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/20 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11ac80_5210MHz           | Humidity (%RH)   | 47.0      |

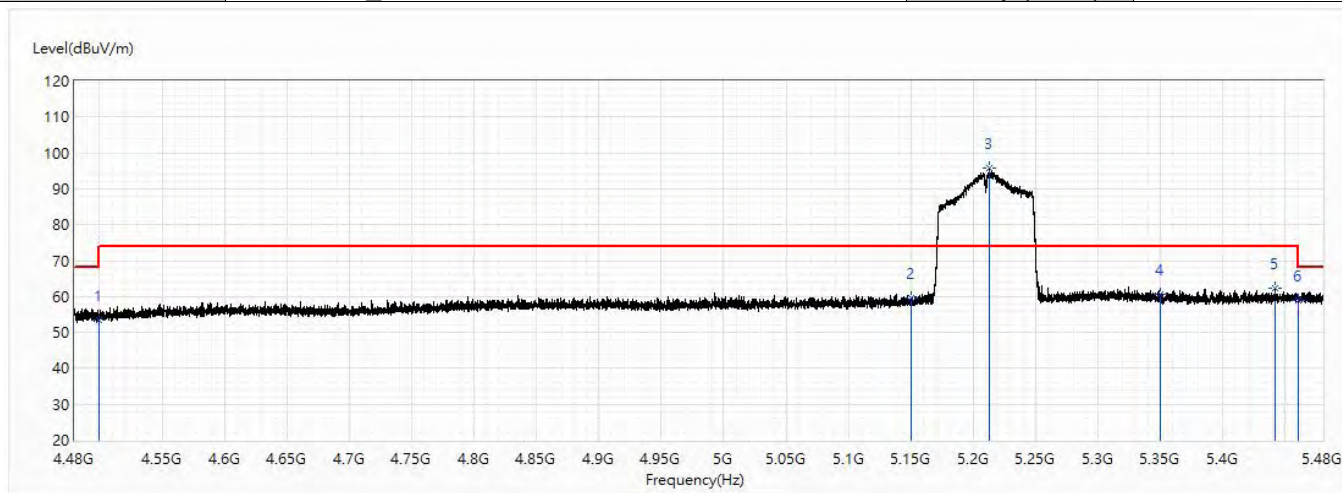


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 53.41                   | 74.00          | -20.59      | 28.72                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 59.66                   | 74.00          | -14.34      | 32.15                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5213.2          | 95.71                   | 74.00          | 21.71       | 68.01                | 27.70                 | PK            |
| 4   | 5350            | 60.47                   | 74.00          | -13.53      | 32.37                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5441.5          | 62.22                   | 74.00          | -11.78      | 33.84                | 28.38                 | PK            |
| 6   | 5460            | 58.98                   | 74.00          | -15.02      | 30.55                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/20 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11ac80_5210MHz           | Humidity (%RH)   | 47.0      |

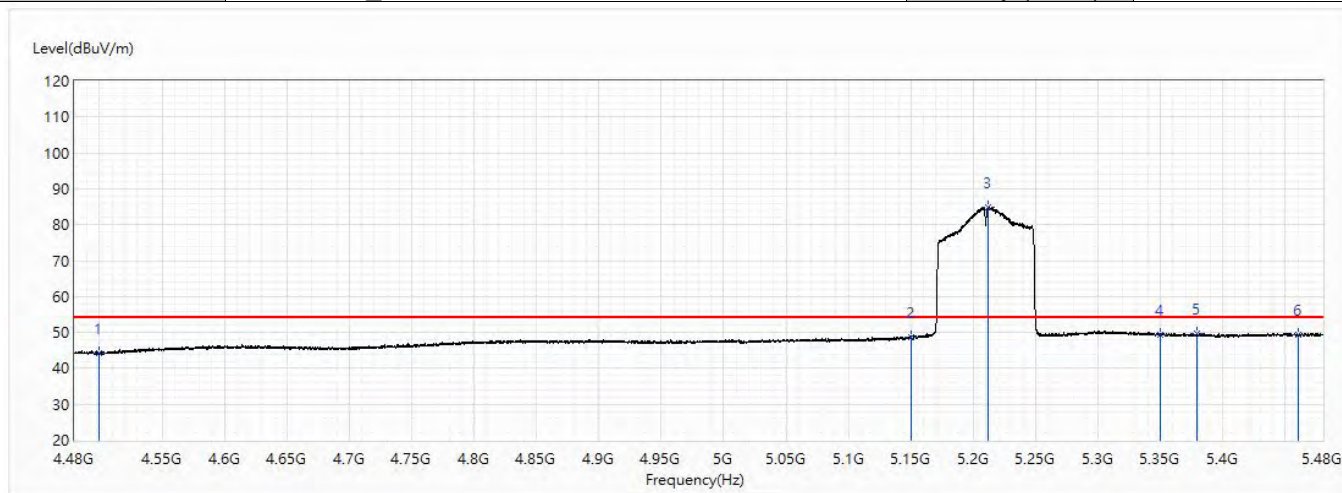


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 44.19                   | 54.00          | -9.81       | 19.50                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 48.83                   | 54.00          | -5.17       | 21.32                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5211.6          | 84.87                   | 54.00          | 30.87       | 57.18                | 27.69                 | AV            |
| 4   | 5350            | 49.31                   | 54.00          | -4.69       | 21.21                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5379.4          | 49.85                   | 54.00          | -4.15       | 21.66                | 28.19                 | AV            |
| 6   | 5460            | 49.32                   | 54.00          | -4.68       | 20.89                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11a_5745MHz              | Humidity (%RH)   | 47.0      |

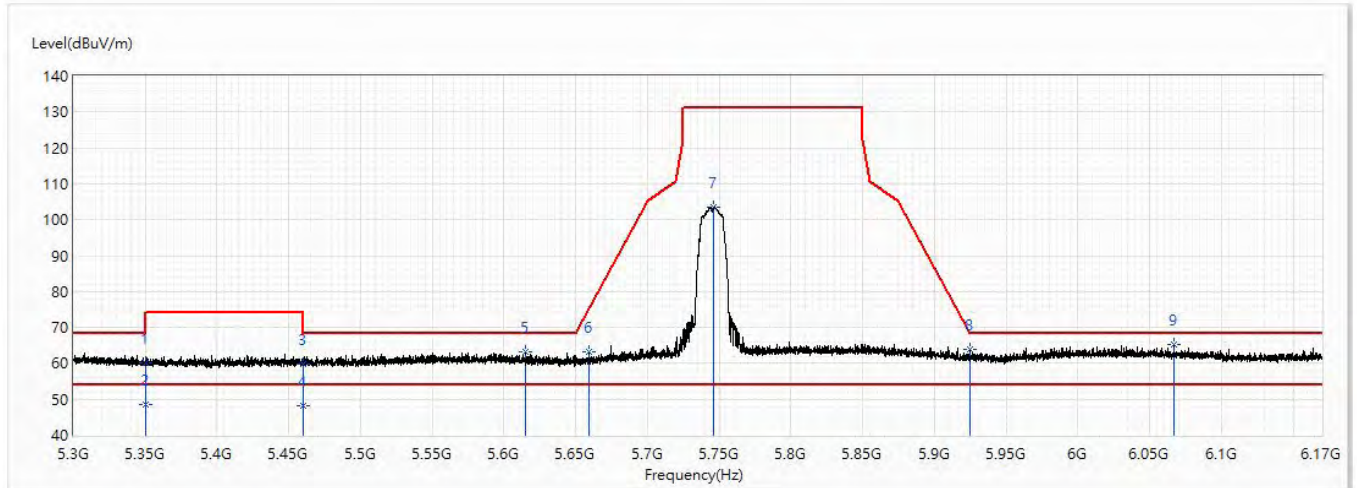


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 60.29                   | 74.00          | -13.71      | 32.19                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.39                   | 54.00          | -5.61       | 20.29                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 59.73                   | 74.00          | -14.27      | 31.30                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.32                   | 54.00          | -5.68       | 19.89                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5614.94         | 63.17                   | 68.20          | -5.03       | 34.31                | 28.86                 | PK            |
| 6   | 5659.093        | 63.06                   | 74.95          | -11.89      | 34.08                | 28.98                 | PK            |
| 7   | 5746.419        | 103.60                  | 131.20         | -27.60      | 74.38                | 29.22                 | PK            |
| 8   | 5924.878        | 64.06                   | 68.29          | -4.23       | 34.35                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 6066.796        | 65.19                   | 68.20          | -3.01       | 35.14                | 30.05                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11a_5745MHz              | Humidity (%RH)   | 47.0      |

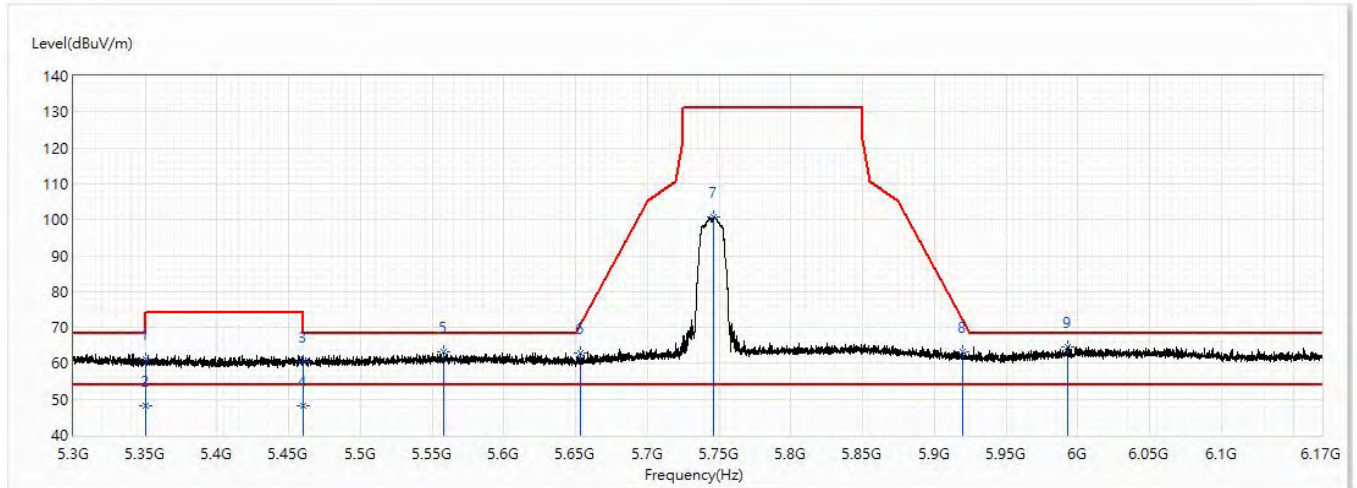


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 61.09                   | 74.00          | -12.91      | 32.99                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.31                   | 54.00          | -5.69       | 20.21                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 60.46                   | 74.00          | -13.54      | 32.03                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.35                   | 54.00          | -5.65       | 19.92                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5557.955        | 63.16                   | 68.20          | -5.04       | 34.45                | 28.71                 | PK            |
| 6   | 5653.329        | 62.80                   | 70.67          | -7.87       | 33.83                | 28.97                 | PK            |
| 7   | 5746.419        | 100.76                  | 131.20         | -30.44      | 71.54                | 29.22                 | PK            |
| 8   | 5920.093        | 63.35                   | 71.82          | -8.47       | 33.64                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 5992.52         | 64.55                   | 68.20          | -3.65       | 34.65                | 29.90                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11a_5785MHz              | Humidity (%RH)   | 47.0      |

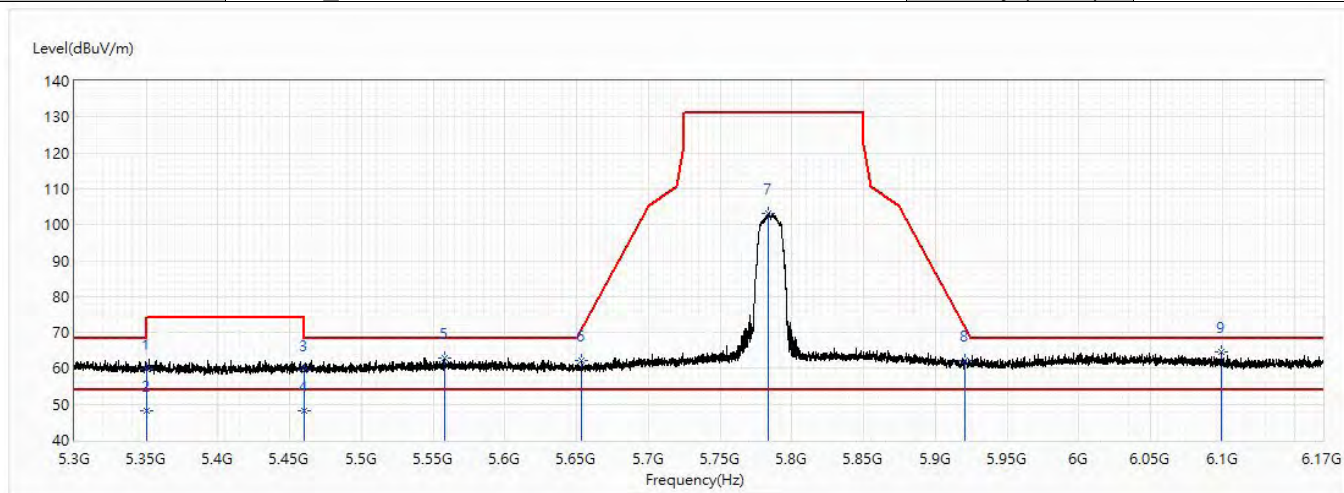


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 59.76                   | 74.00          | -14.24      | 31.66                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.36                   | 54.00          | -5.64       | 20.26                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 59.34                   | 74.00          | -14.66      | 30.91                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.25                   | 54.00          | -5.75       | 19.82                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5557.629        | 62.82                   | 68.20          | -5.38       | 34.11                | 28.71                 | PK            |
| 6   | 5653.329        | 62.32                   | 70.67          | -8.35       | 33.35                | 28.97                 | PK            |
| 7   | 5783.611        | 103.23                  | 131.20         | -27.97      | 73.90                | 29.33                 | PK            |
| 8   | 5920.963        | 62.17                   | 71.18          | -9.01       | 32.46                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 6099.095        | 64.61                   | 68.20          | -3.59       | 34.49                | 30.12                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11a_5785MHz              | Humidity (%RH)   | 47.0      |

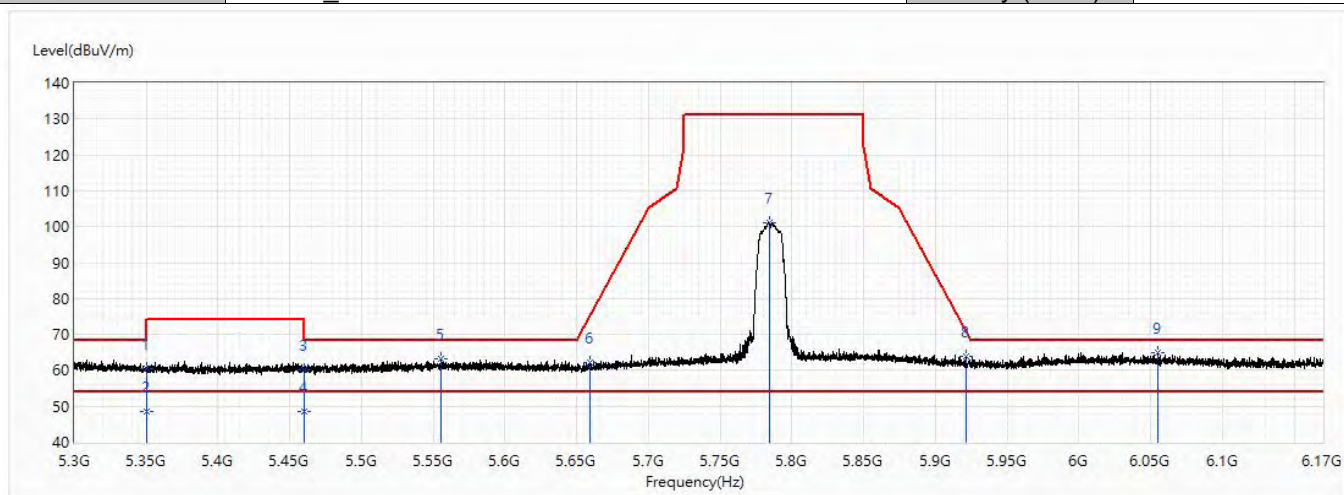


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 60.48                   | 74.00          | -13.52      | 32.38                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.37                   | 54.00          | -5.63       | 20.27                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 60.09                   | 74.00          | -13.91      | 31.66                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.46                   | 54.00          | -5.54       | 20.03                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5555.671        | 63.06                   | 68.20          | -5.14       | 34.35                | 28.71                 | PK            |
| 6   | 5658.984        | 62.28                   | 74.87          | -12.59      | 33.29                | 28.99                 | PK            |
| 7   | 5784.264        | 101.06                  | 131.20         | -30.14      | 71.73                | 29.33                 | PK            |
| 8   | 5921.398        | 63.74                   | 70.86          | -7.12       | 34.03                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 6054.834        | 64.91                   | 68.20          | -3.29       | 34.88                | 30.03                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11a_5825MHz              | Humidity (%RH)   | 47.0      |

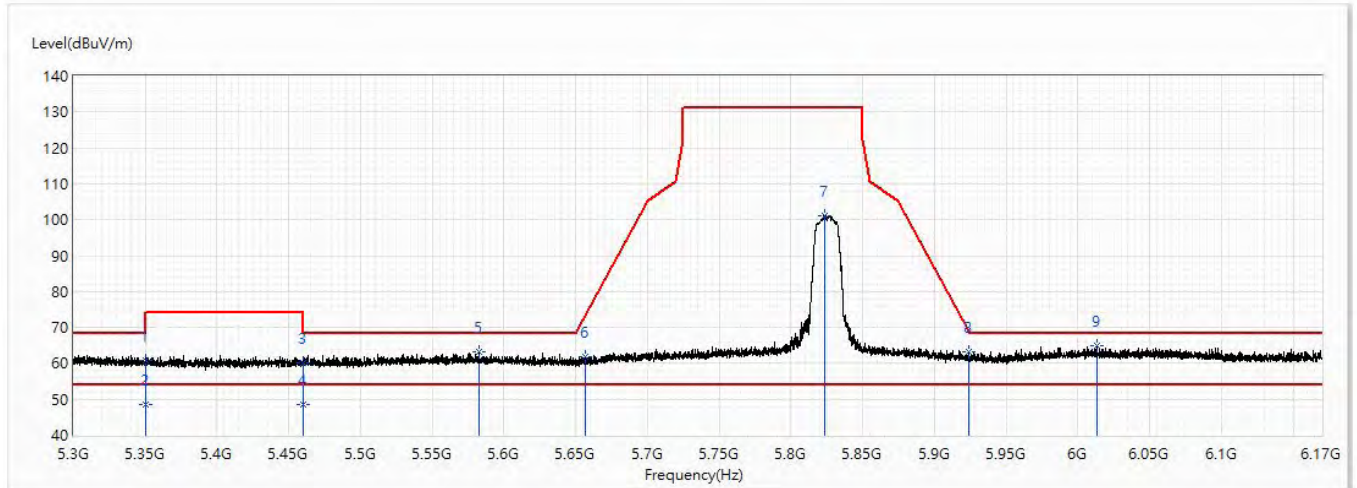


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 60.65                   | 74.00          | -13.35      | 32.55                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.37                   | 54.00          | -5.63       | 20.27                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 60.06                   | 74.00          | -13.94      | 31.63                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.48                   | 54.00          | -5.52       | 20.05                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5582.533        | 63.15                   | 68.20          | -5.05       | 34.37                | 28.78                 | PK            |
| 6   | 5656.809        | 61.92                   | 73.26          | -11.34      | 32.94                | 28.98                 | PK            |
| 7   | 5823.849        | 101.22                  | 131.20         | -29.98      | 71.78                | 29.44                 | PK            |
| 8   | 5924.008        | 63.27                   | 68.93          | -5.67       | 33.56                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 6013.183        | 64.95                   | 68.20          | -3.25       | 35.01                | 29.94                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11a_5825MHz              | Humidity (%RH)   | 47.0      |

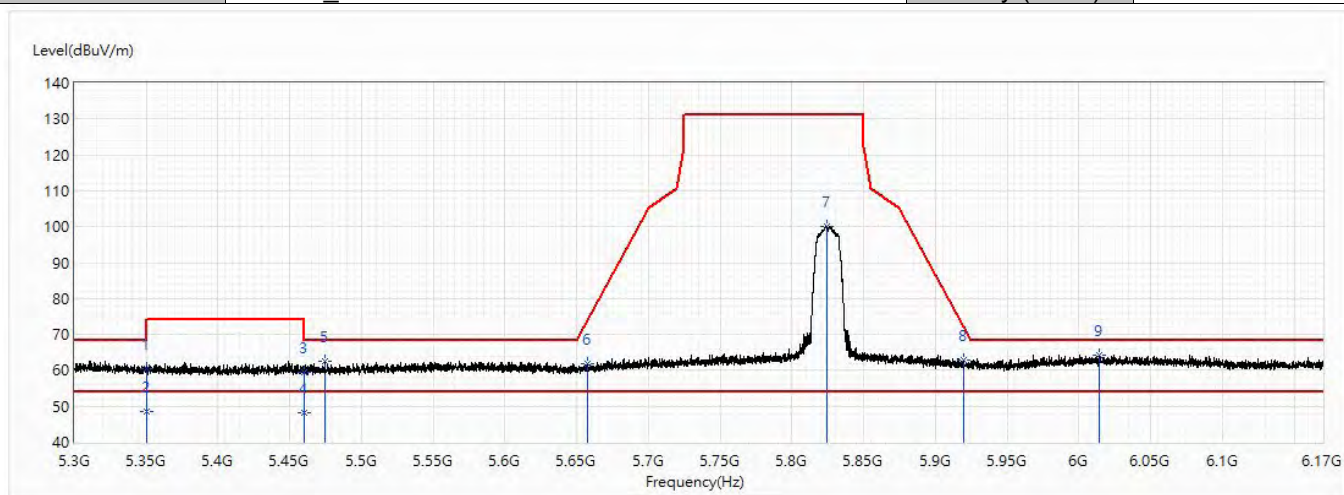


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 60.36                   | 74.00          | -13.64      | 32.26                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.46                   | 54.00          | -5.54       | 20.36                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 59.34                   | 74.00          | -14.66      | 30.91                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.31                   | 54.00          | -5.69       | 19.88                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5474.218        | 62.52                   | 68.20          | -5.68       | 34.05                | 28.47                 | PK            |
| 6   | 5657.57         | 62.01                   | 73.82          | -11.82      | 33.02                | 28.99                 | PK            |
| 7   | 5824.284        | 100.08                  | 131.20         | -31.12      | 70.64                | 29.44                 | PK            |
| 8   | 5919.549        | 62.94                   | 72.22          | -9.27       | 33.24                | 29.70                 | PK            |
| * 9 | 6013.835        | 64.36                   | 68.20          | -3.84       | 34.42                | 29.94                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5745MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

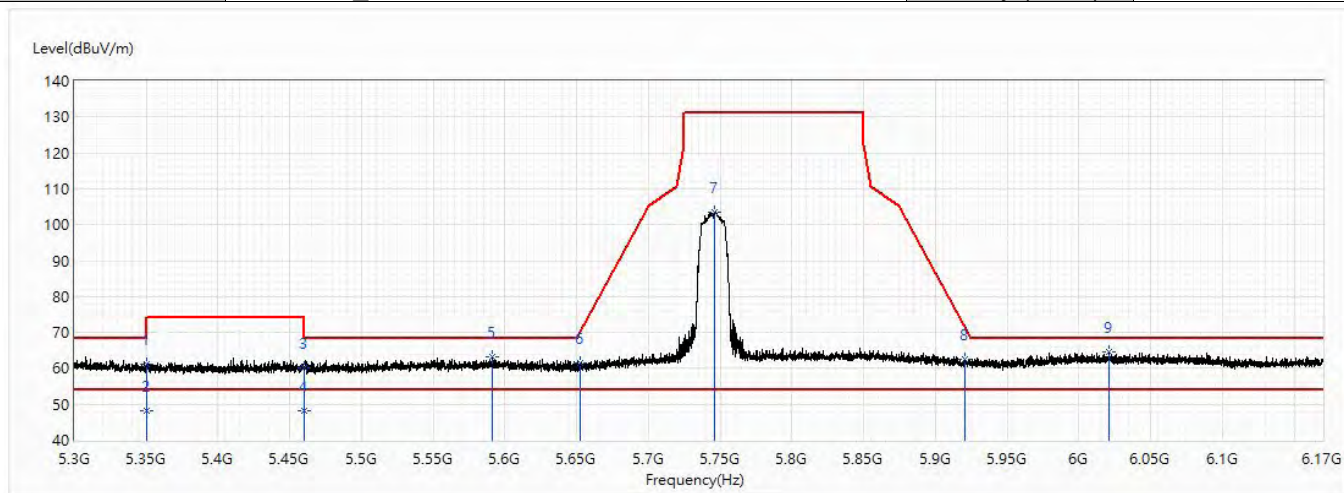


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 61.10                   | 74.00          | -12.90      | 33.00                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.36                   | 54.00          | -5.64       | 20.26                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 60.25                   | 74.00          | -13.75      | 31.82                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.27                   | 54.00          | -5.73       | 19.84                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5591.559        | 63.06                   | 68.20          | -5.14       | 34.26                | 28.80                 | PK            |
| 6   | 5652.785        | 61.44                   | 70.27          | -8.83       | 32.47                | 28.97                 | PK            |
| 7   | 5745.766        | 103.61                  | 131.20         | -27.59      | 74.39                | 29.22                 | PK            |
| 8   | 5920.31         | 62.67                   | 71.66          | -8.99       | 32.96                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 6021.013        | 64.42                   | 68.20          | -3.78       | 34.46                | 29.96                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5745MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

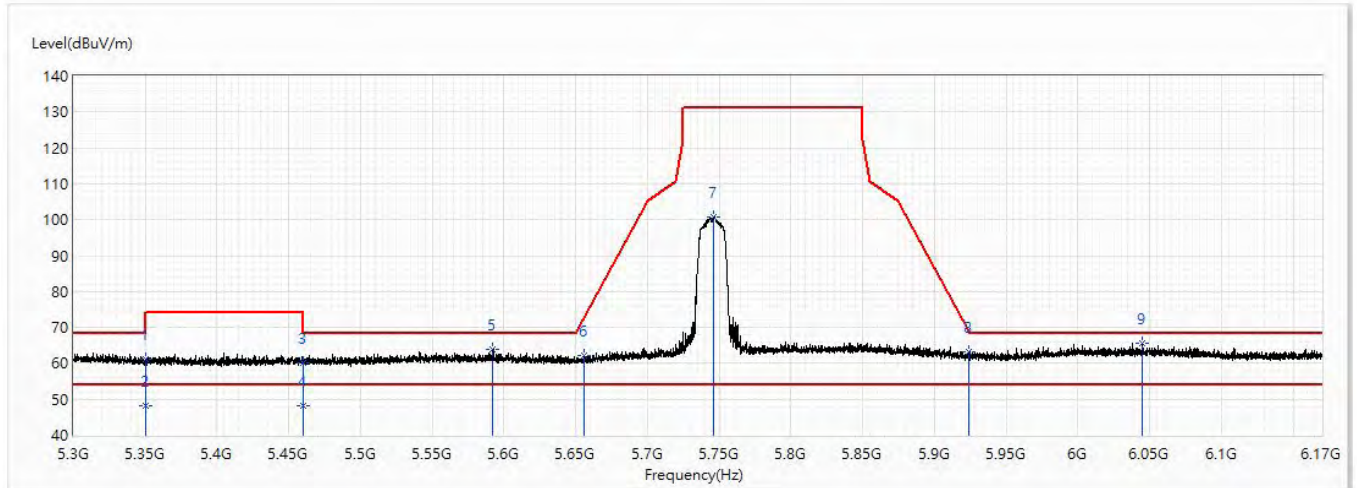


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 61.07                   | 74.00          | -12.93      | 32.97                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.25                   | 54.00          | -5.75       | 20.15                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 60.29                   | 74.00          | -13.71      | 31.86                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.29                   | 54.00          | -5.71       | 19.86                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5592.32         | 64.03                   | 68.20          | -4.17       | 35.23                | 28.80                 | PK            |
| 6   | 5655.939        | 62.31                   | 72.61          | -10.30      | 33.33                | 28.98                 | PK            |
| 7   | 5746.201        | 100.74                  | 131.20         | -30.46      | 71.52                | 29.22                 | PK            |
| 8   | 5924.334        | 63.16                   | 68.69          | -5.53       | 33.45                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 6045.155        | 65.76                   | 68.20          | -2.44       | 35.75                | 30.01                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5785MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

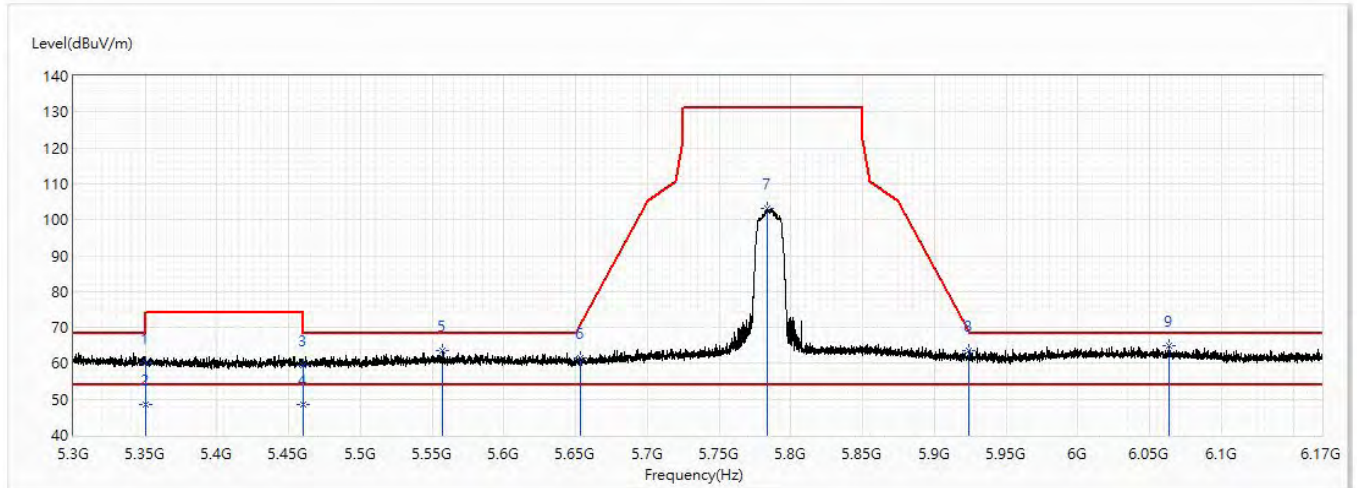


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 60.07                   | 74.00          | -13.93      | 31.97                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.63                   | 54.00          | -5.37       | 20.53                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 59.60                   | 74.00          | -14.40      | 31.17                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.59                   | 54.00          | -5.41       | 20.16                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5556.868        | 63.44                   | 68.20          | -4.76       | 34.73                | 28.71                 | PK            |
| 6   | 5653.003        | 61.66                   | 70.43          | -8.77       | 32.69                | 28.97                 | PK            |
| 7   | 5783.394        | 102.99                  | 131.20         | -28.21      | 73.66                | 29.33                 | PK            |
| 8   | 5923.681        | 63.70                   | 69.17          | -5.48       | 33.99                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 6063.534        | 64.81                   | 68.20          | -3.39       | 34.77                | 30.04                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5785MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

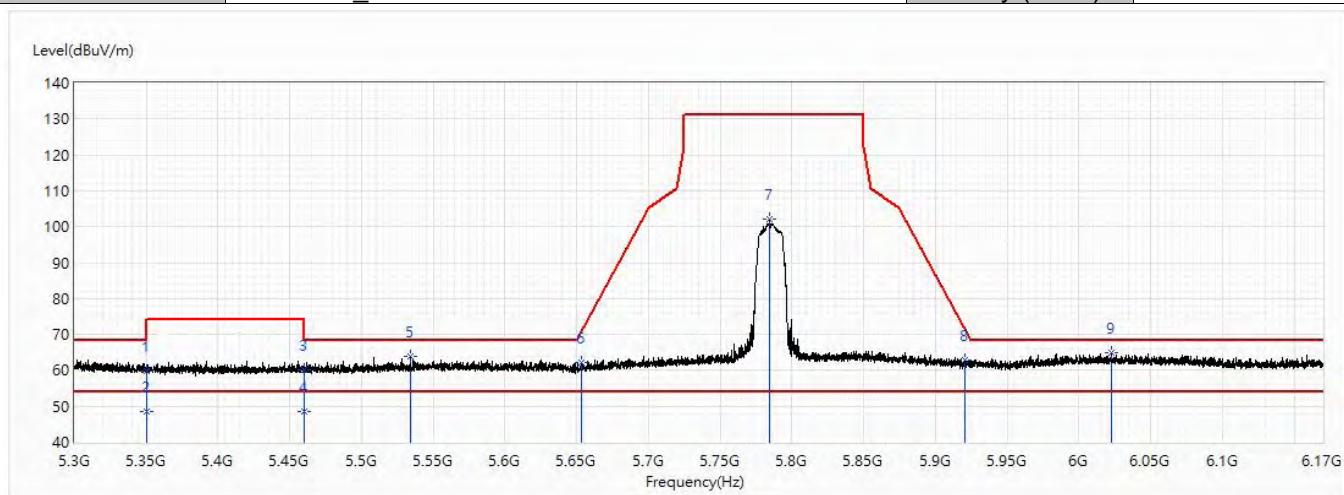


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 59.80                   | 74.00          | -14.20      | 31.70                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.48                   | 54.00          | -5.52       | 20.38                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 59.98                   | 74.00          | -14.02      | 31.55                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.57                   | 54.00          | -5.43       | 20.14                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5534.356        | 63.74                   | 68.20          | -4.46       | 35.10                | 28.64                 | PK            |
| 6   | 5653.438        | 62.25                   | 70.75          | -8.50       | 33.28                | 28.97                 | PK            |
| 7   | 5784.155        | 102.12                  | 131.20         | -29.08      | 72.79                | 29.33                 | PK            |
| 8   | 5920.963        | 62.98                   | 71.18          | -8.19       | 33.27                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 6022.97         | 64.98                   | 68.20          | -3.22       | 35.02                | 29.96                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5825MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

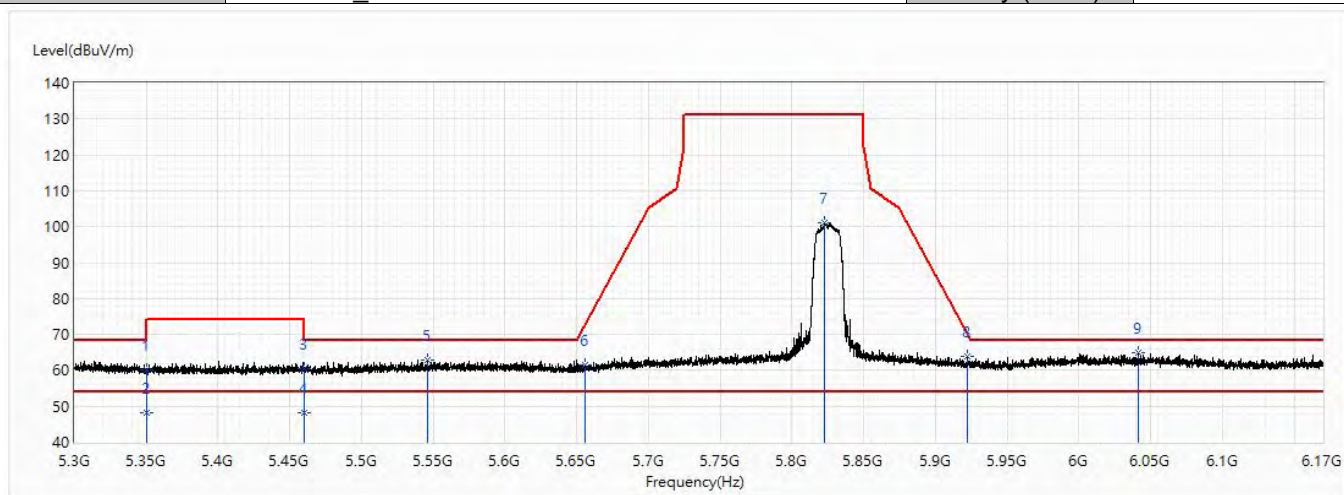


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 60.02                   | 74.00          | -13.98      | 31.92                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.32                   | 54.00          | -5.68       | 20.22                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 60.40                   | 74.00          | -13.60      | 31.97                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.34                   | 54.00          | -5.66       | 19.91                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5546.428        | 62.70                   | 68.20          | -5.50       | 34.03                | 28.67                 | PK            |
| 6   | 5655.504        | 61.54                   | 72.29          | -10.75      | 32.56                | 28.98                 | PK            |
| 7   | 5822.979        | 101.13                  | 131.20         | -30.07      | 71.70                | 29.43                 | PK            |
| 8   | 5922.594        | 63.91                   | 69.97          | -6.06       | 34.20                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 6041.349        | 65.04                   | 68.20          | -3.16       | 35.05                | 29.99                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5825MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

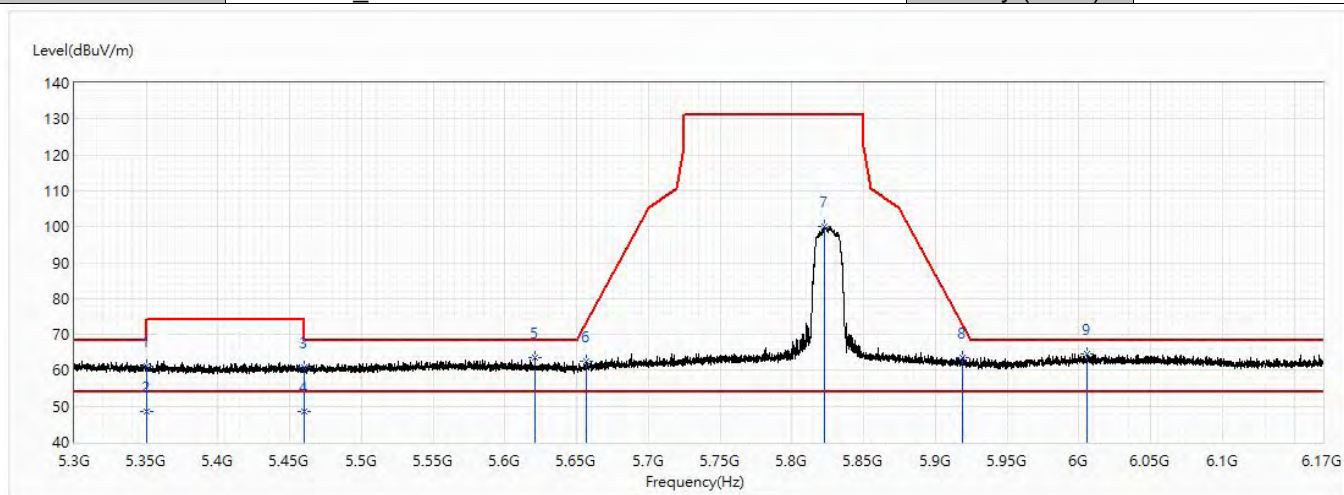


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 61.13                   | 74.00          | -12.87      | 33.03                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.47                   | 54.00          | -5.53       | 20.37                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 60.67                   | 74.00          | -13.33      | 32.24                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.55                   | 54.00          | -5.45       | 20.12                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5620.921        | 63.71                   | 68.20          | -4.49       | 34.83                | 28.88                 | PK            |
| 6   | 5656.483        | 62.39                   | 73.02          | -10.62      | 33.41                | 28.98                 | PK            |
| 7   | 5822.544        | 100.07                  | 131.20         | -31.13      | 70.64                | 29.43                 | PK            |
| 8   | 5919.223        | 63.67                   | 72.46          | -8.79       | 33.97                | 29.70                 | PK            |
| * 9 | 6005.679        | 64.49                   | 68.20          | -3.71       | 34.56                | 29.93                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5755MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

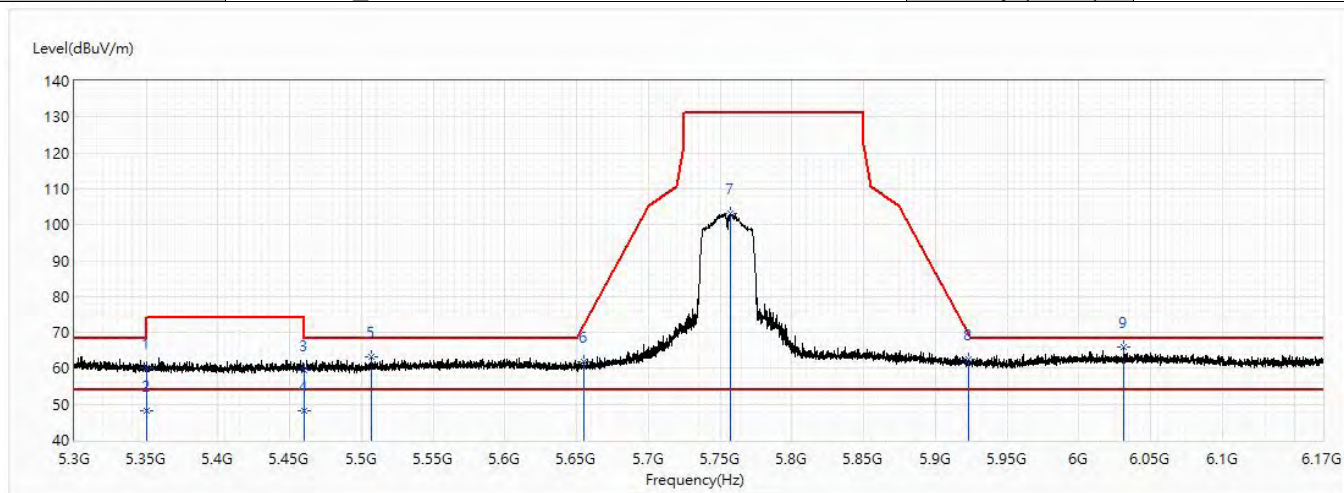


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 60.03                   | 74.00          | -13.97      | 31.93                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.25                   | 54.00          | -5.75       | 20.15                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 59.33                   | 74.00          | -14.67      | 30.90                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.33                   | 54.00          | -5.67       | 19.90                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5507.278        | 63.15                   | 68.20          | -5.05       | 34.58                | 28.57                 | PK            |
| 6   | 5654.851        | 61.80                   | 71.80          | -10.00      | 32.82                | 28.98                 | PK            |
| 7   | 5756.859        | 103.02                  | 131.20         | -28.18      | 73.77                | 29.25                 | PK            |
| 8   | 5923.138        | 62.60                   | 69.57          | -6.97       | 32.89                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 6031.018        | 65.82                   | 68.20          | -2.38       | 35.83                | 29.99                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5755MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

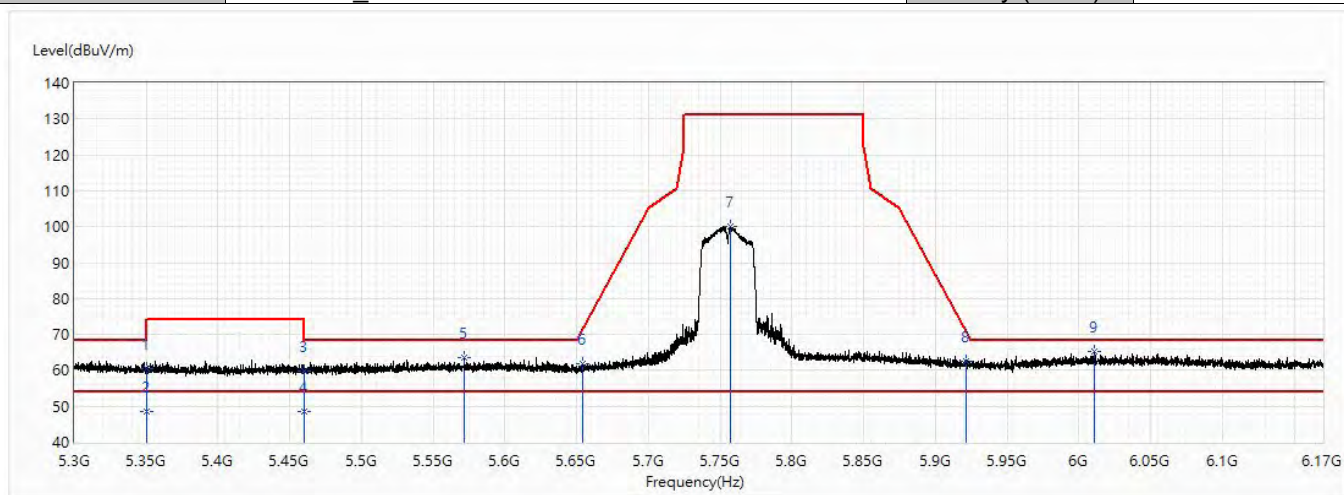


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 60.42                   | 74.00          | -13.58      | 32.32                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.39                   | 54.00          | -5.61       | 20.29                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 59.92                   | 74.00          | -14.08      | 31.49                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.48                   | 54.00          | -5.52       | 20.05                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5571.766        | 63.67                   | 68.20          | -4.53       | 34.93                | 28.74                 | PK            |
| 6   | 5654.525        | 61.69                   | 71.56          | -9.87       | 32.71                | 28.98                 | PK            |
| 7   | 5756.859        | 100.07                  | 131.20         | -31.13      | 70.82                | 29.25                 | PK            |
| 8   | 5921.289        | 62.51                   | 70.94          | -8.42       | 32.80                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 6010.573        | 65.26                   | 68.20          | -2.94       | 35.31                | 29.95                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5795MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

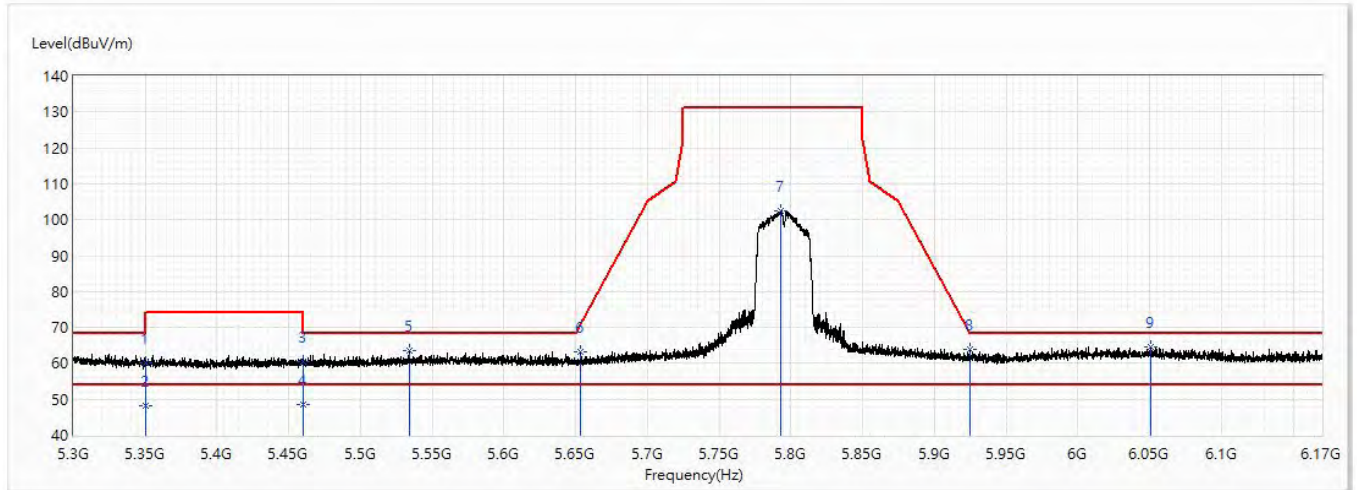


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 60.17                   | 74.00          | -13.83      | 32.07                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.36                   | 54.00          | -5.64       | 20.26                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 60.40                   | 74.00          | -13.60      | 31.97                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.47                   | 54.00          | -5.53       | 20.04                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5534.248        | 63.38                   | 68.20          | -4.82       | 34.74                | 28.64                 | PK            |
| 6   | 5653.546        | 63.14                   | 70.83          | -7.70       | 34.17                | 28.97                 | PK            |
| 7   | 5793.29         | 102.31                  | 131.20         | -28.89      | 72.95                | 29.36                 | PK            |
| 8   | 5924.443        | 63.86                   | 68.61          | -4.75       | 34.15                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 6050.593        | 64.50                   | 68.20          | -3.70       | 34.48                | 30.02                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/21 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5795MHz            | Humidity (%RH)   | 47.0      |

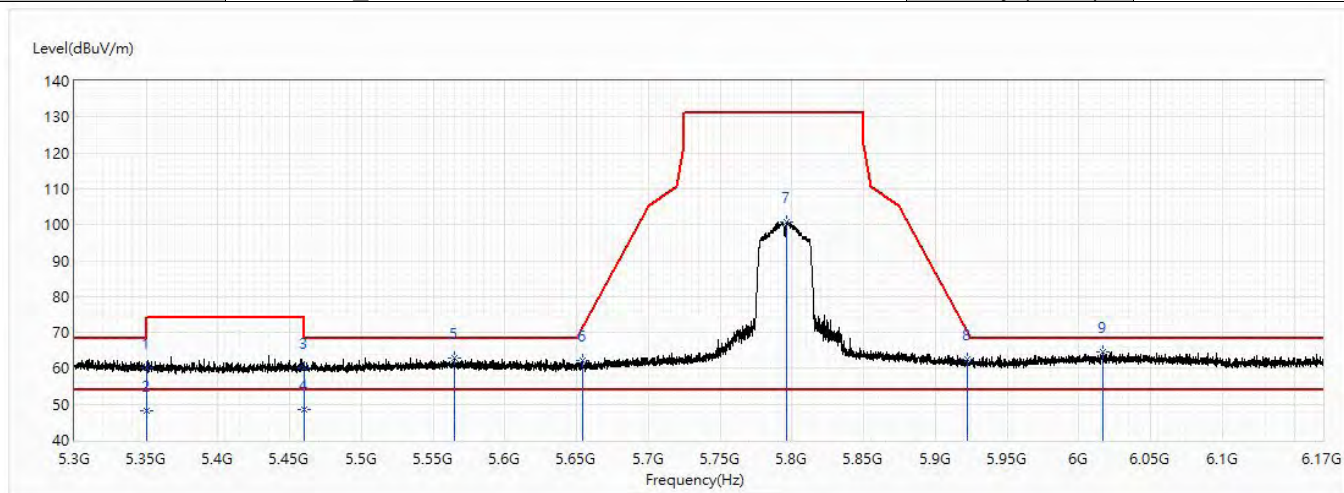


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 60.13                   | 74.00          | -13.87      | 32.03                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.32                   | 54.00          | -5.68       | 20.22                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 60.01                   | 74.00          | -13.99      | 31.58                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.38                   | 54.00          | -5.62       | 19.95                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5565.024        | 63.03                   | 68.20          | -5.17       | 34.30                | 28.73                 | PK            |
| 6   | 5654.09         | 62.34                   | 71.24          | -8.90       | 33.36                | 28.98                 | PK            |
| 7   | 5796.661        | 100.68                  | 131.20         | -30.52      | 71.32                | 29.36                 | PK            |
| 8   | 5922.376        | 62.60                   | 70.13          | -7.53       | 32.89                | 29.71                 | PK            |
| * 9 | 6016.663        | 64.49                   | 68.20          | -3.71       | 34.54                | 29.95                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/20 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11ac80_5775MHz           | Humidity (%RH)   | 47.0      |

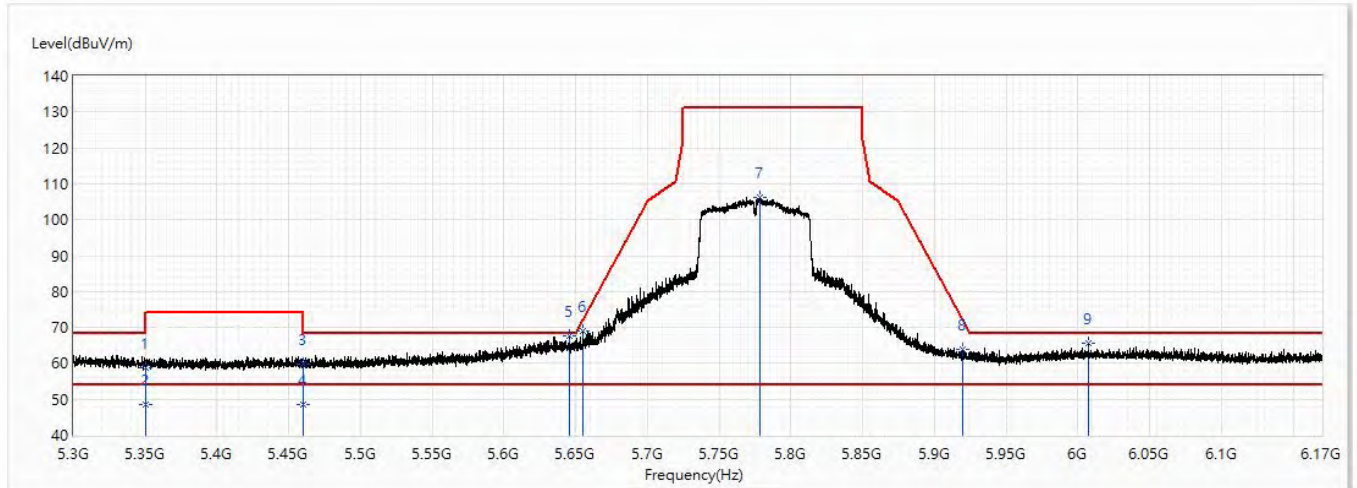


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 58.84                   | 74.00          | -15.16      | 30.74                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.52                   | 54.00          | -5.48       | 20.42                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 59.89                   | 74.00          | -14.11      | 31.46                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.59                   | 54.00          | -5.41       | 20.16                | 28.43                 | AV            |
| * 5 | 5645.39         | 67.71                   | 68.20          | -0.49       | 38.76                | 28.95                 | PK            |
| 6   | 5654.786        | 69.00                   | 71.76          | -2.76       | 40.02                | 28.98                 | PK            |
| 7   | 5778.239        | 106.33                  | 131.20         | -24.87      | 77.02                | 29.31                 | PK            |
| 8   | 5919.353        | 63.87                   | 72.36          | -8.49       | 34.17                | 29.70                 | PK            |
| 9   | 6007.223        | 65.49                   | 68.20          | -2.71       | 35.56                | 29.93                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/20 |
| Test Mode      | Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 21.0      |
| Test Condition | 802.11ac80_5775MHz           | Humidity (%RH)   | 47.0      |

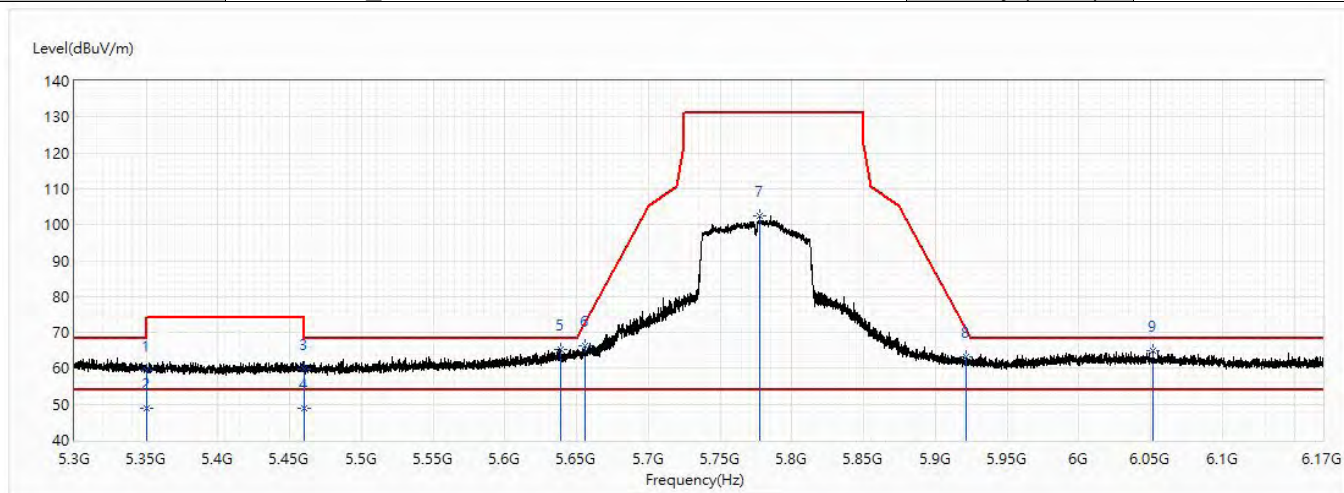


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 59.42                   | 74.00          | -14.58      | 31.32                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.71                   | 54.00          | -5.29       | 20.61                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 59.64                   | 74.00          | -14.36      | 31.21                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 48.75                   | 54.00          | -5.25       | 20.32                | 28.43                 | AV            |
| * 5 | 5638.604        | 65.33                   | 68.20          | -2.87       | 36.40                | 28.93                 | PK            |
| 6   | 5656.091        | 66.21                   | 72.72          | -6.52       | 37.23                | 28.98                 | PK            |
| 7   | 5777.456        | 102.46                  | 131.20         | -28.74      | 73.15                | 29.31                 | PK            |
| 8   | 5921.702        | 63.14                   | 70.63          | -7.49       | 33.43                | 29.71                 | PK            |
| 9   | 6051.68         | 64.82                   | 68.20          | -3.38       | 34.80                | 30.02                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5180MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

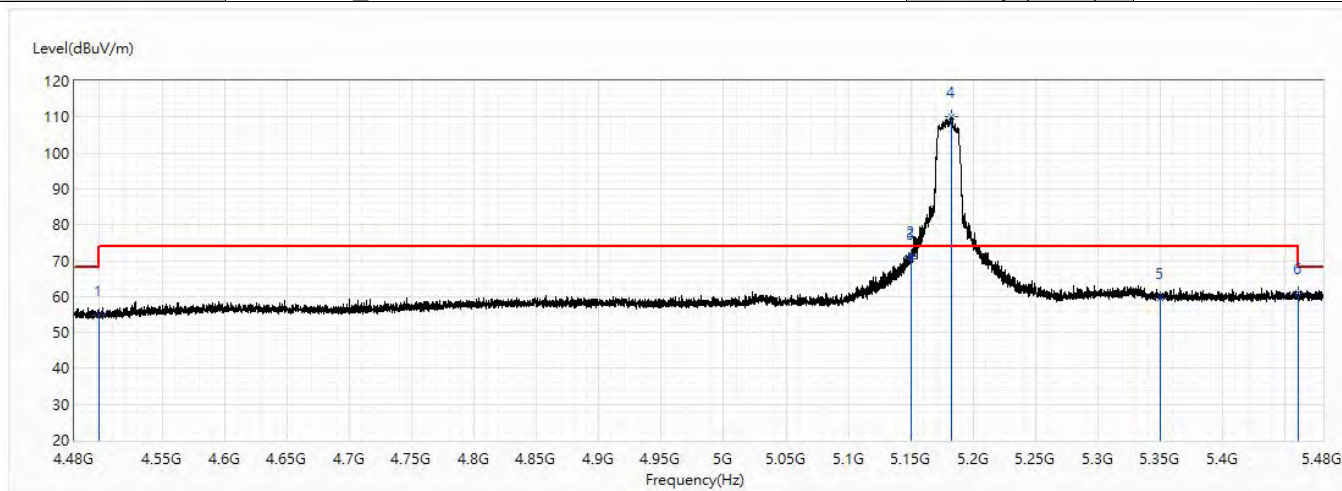


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 54.66                   | 74.00          | -19.34      | 29.97                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5149.9          | 71.23                   | 74.00          | -2.77       | 43.72                | 27.51                 | PK            |
| 3   | 5150            | 70.45                   | 74.00          | -3.55       | 42.94                | 27.51                 | PK            |
| ! 4 | 5182.8          | 110.04                  | 74.00          | 36.04       | 82.44                | 27.60                 | PK            |
| 5   | 5350            | 59.51                   | 74.00          | -14.49      | 31.41                | 28.10                 | PK            |
| 6   | 5460            | 60.93                   | 74.00          | -13.07      | 32.50                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5180MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

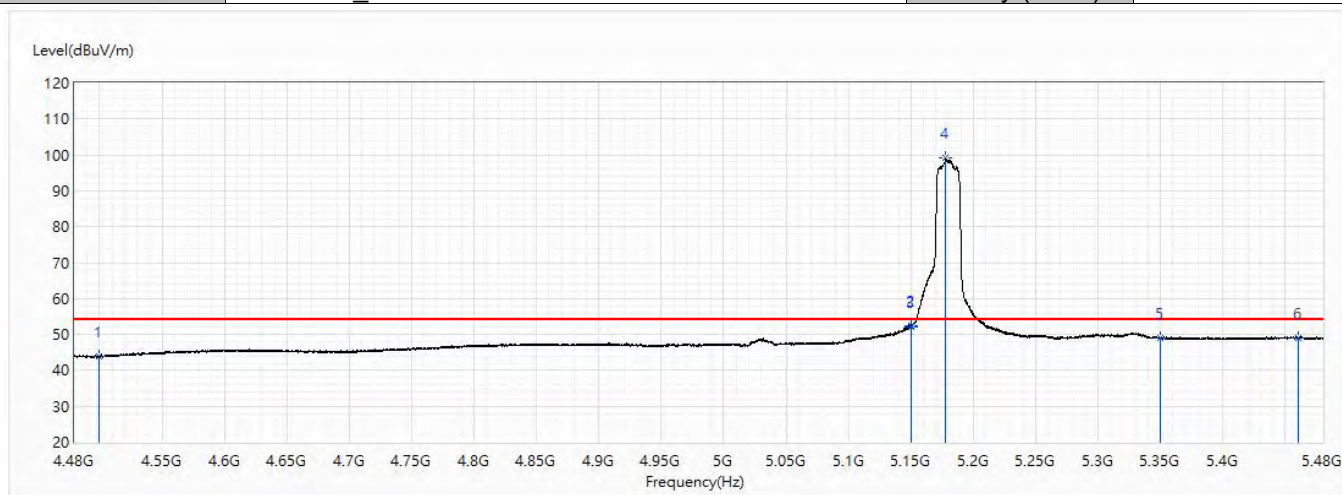


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.81                   | 54.00          | -10.19      | 19.12                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5149.9          | 52.26                   | 54.00          | -1.74       | 24.75                | 27.51                 | AV            |
| 3   | 5150            | 52.24                   | 54.00          | -1.76       | 24.73                | 27.51                 | AV            |
| ! 4 | 5177.9          | 99.06                   | 54.00          | 45.06       | 71.47                | 27.59                 | AV            |
| 5   | 5350            | 49.03                   | 54.00          | -4.97       | 20.93                | 28.10                 | AV            |
| 6   | 5460            | 48.85                   | 54.00          | -5.15       | 20.42                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5180MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

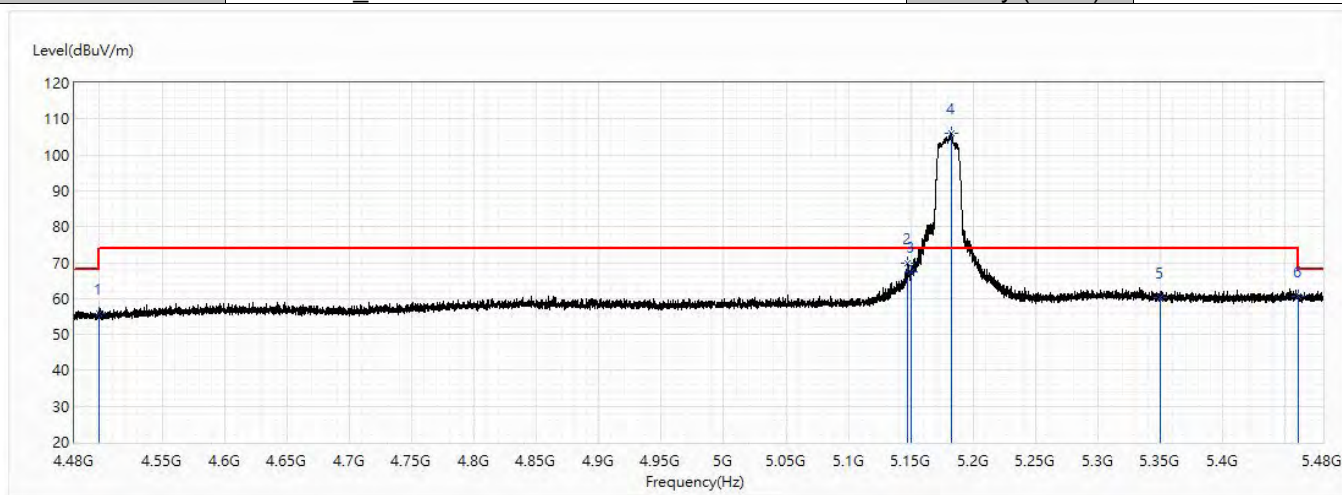


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 55.73                   | 74.00          | -18.27      | 31.04                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5147.4          | 69.82                   | 74.00          | -4.18       | 42.32                | 27.50                 | PK            |
| 3   | 5150            | 67.54                   | 74.00          | -6.46       | 40.03                | 27.51                 | PK            |
| ! 4 | 5182.6          | 106.07                  | 74.00          | 32.07       | 78.47                | 27.60                 | PK            |
| 5   | 5350            | 60.33                   | 74.00          | -13.67      | 32.23                | 28.10                 | PK            |
| 6   | 5460            | 60.63                   | 74.00          | -13.37      | 32.20                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5180MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

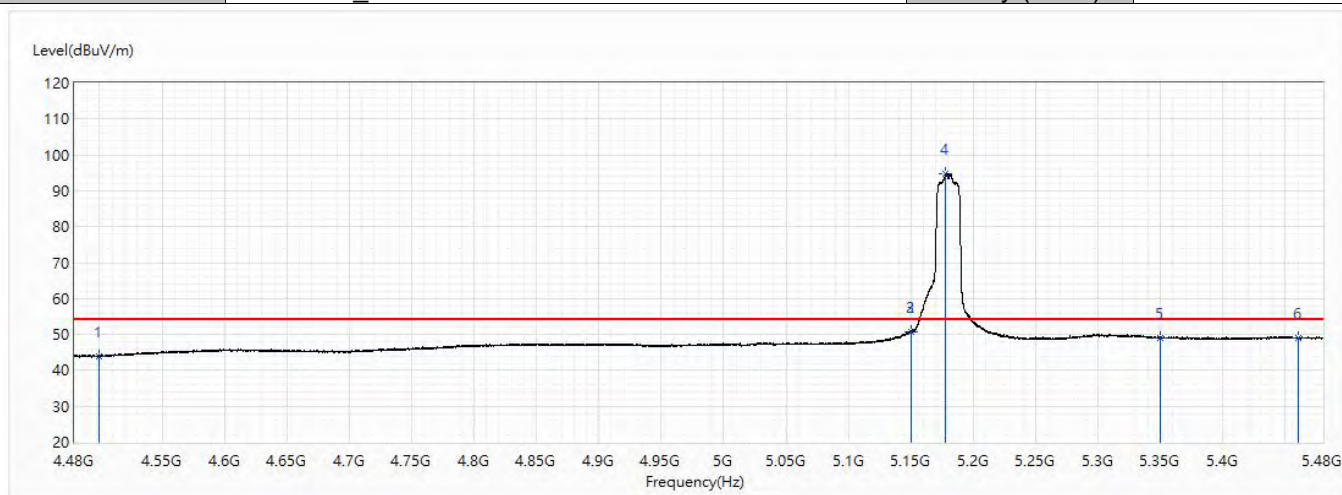


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.84                   | 54.00          | -10.16      | 19.15                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5149.9          | 50.67                   | 54.00          | -3.33       | 23.16                | 27.51                 | AV            |
| 3   | 5150            | 50.65                   | 54.00          | -3.35       | 23.14                | 27.51                 | AV            |
| ! 4 | 5178.1          | 94.66                   | 54.00          | 40.66       | 67.07                | 27.59                 | AV            |
| 5   | 5350            | 49.11                   | 54.00          | -4.89       | 21.01                | 28.10                 | AV            |
| 6   | 5460            | 48.98                   | 54.00          | -5.02       | 20.55                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5220MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

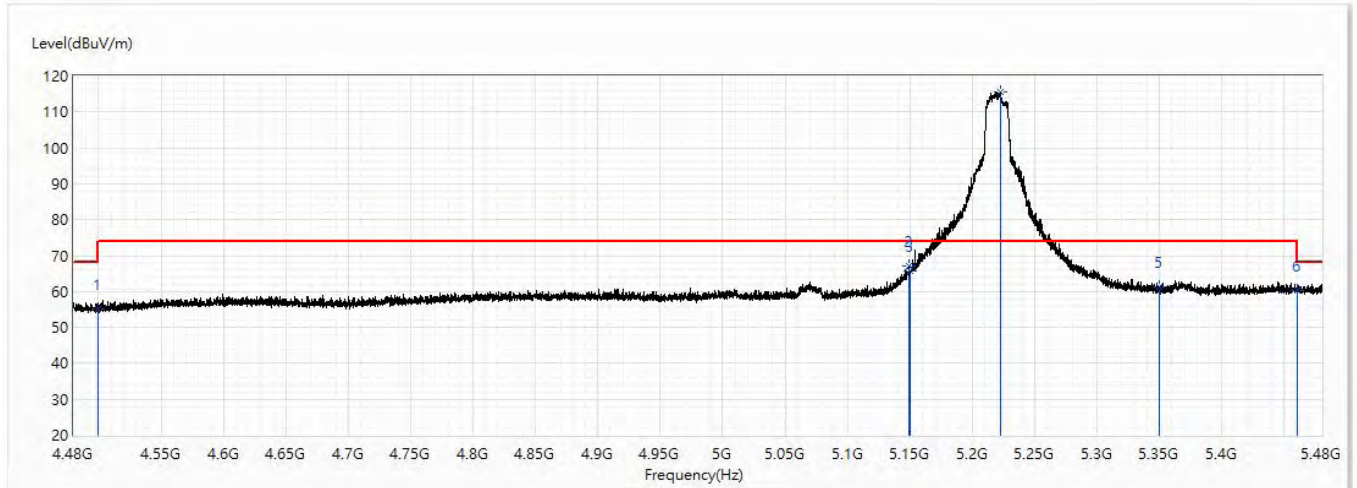


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 55.11                   | 74.00          | -18.89      | 30.42                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5149.2          | 67.14                   | 74.00          | -6.86       | 39.64                | 27.50                 | PK            |
| 3   | 5150            | 65.76                   | 74.00          | -8.24       | 38.25                | 27.51                 | PK            |
| ! 4 | 5222.4          | 115.71                  | 74.00          | 41.71       | 87.99                | 27.72                 | PK            |
| 5   | 5350            | 61.26                   | 74.00          | -12.74      | 33.16                | 28.10                 | PK            |
| 6   | 5460            | 60.28                   | 74.00          | -13.72      | 31.85                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5220MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

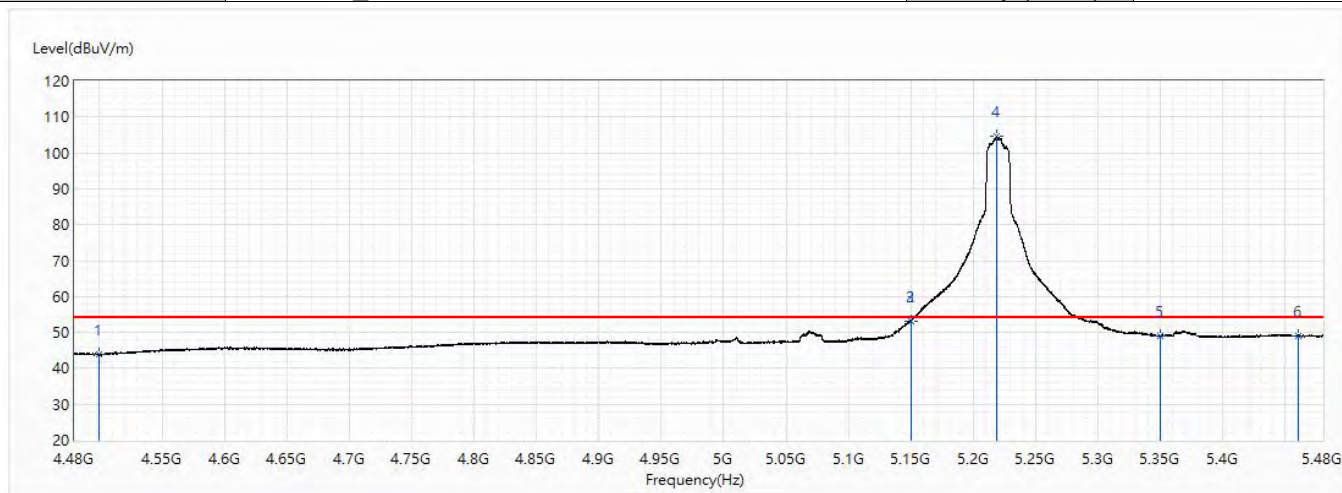


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.91                   | 54.00          | -10.09      | 19.22                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5149.9          | 53.22                   | 54.00          | -0.78       | 25.71                | 27.51                 | AV            |
| 3   | 5150            | 53.26                   | 54.00          | -0.74       | 25.75                | 27.51                 | AV            |
| ! 4 | 5218.3          | 104.54                  | 54.00          | 50.54       | 76.83                | 27.71                 | AV            |
| 5   | 5350            | 49.09                   | 54.00          | -4.91       | 20.99                | 28.10                 | AV            |
| 6   | 5460            | 49.05                   | 54.00          | -4.95       | 20.62                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5220MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

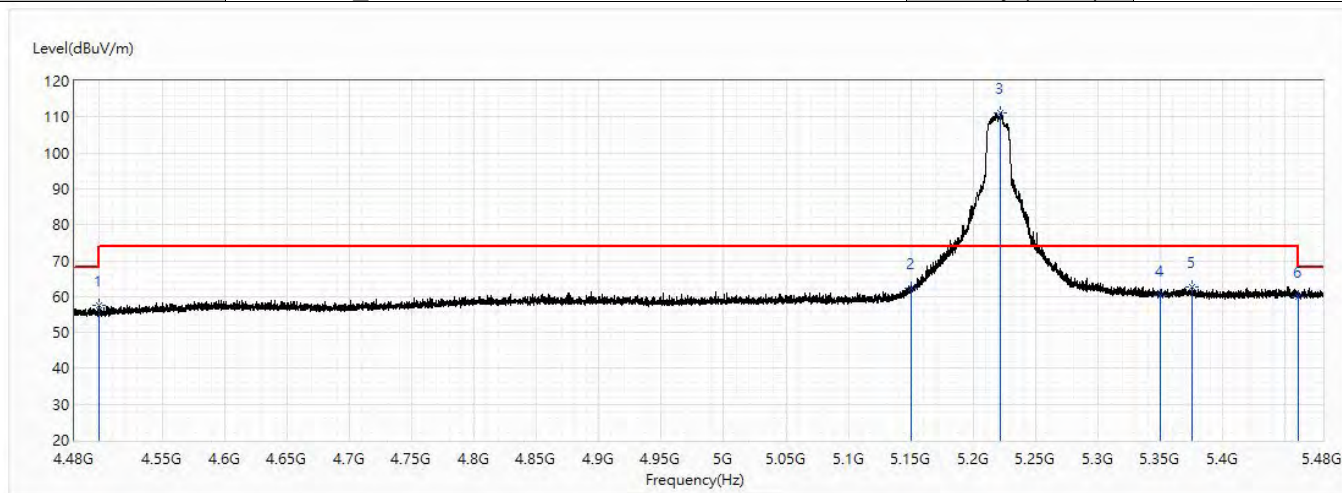


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 57.69                   | 74.00          | -16.31      | 33.00                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 62.30                   | 74.00          | -11.70      | 34.79                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5221.3          | 111.19                  | 74.00          | 37.19       | 83.47                | 27.72                 | PK            |
| 4   | 5350            | 60.21                   | 74.00          | -13.79      | 32.11                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5375.2          | 62.63                   | 74.00          | -11.37      | 34.45                | 28.18                 | PK            |
| 6   | 5460            | 59.86                   | 74.00          | -14.14      | 31.43                | 28.43                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5220MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

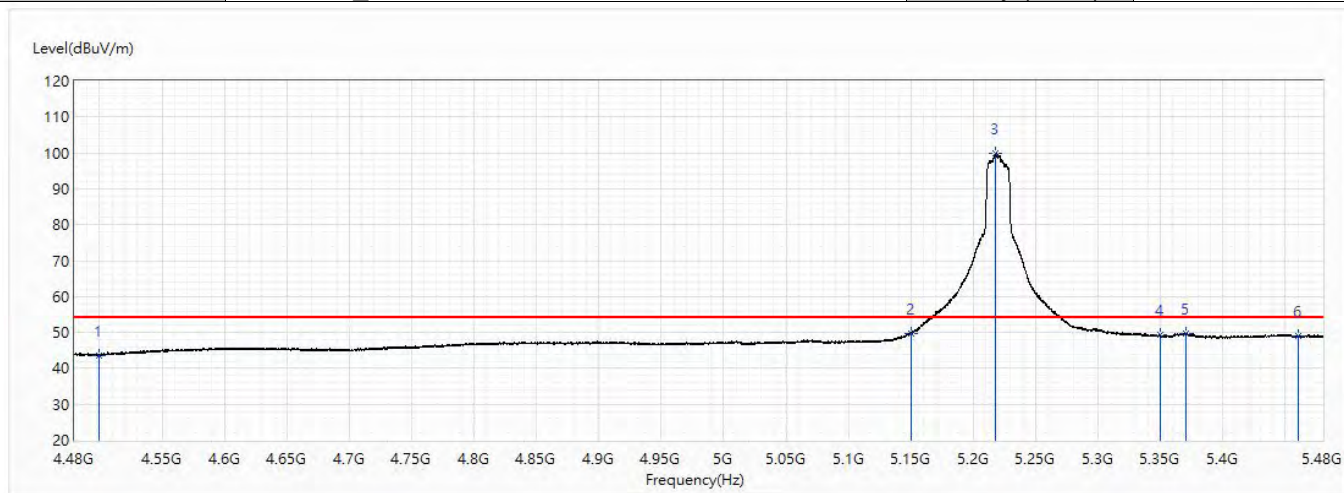


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.58                   | 54.00          | -10.42      | 18.89                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 49.71                   | 54.00          | -4.29       | 22.20                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5217.9          | 99.97                   | 54.00          | 45.97       | 72.26                | 27.71                 | AV            |
| 4   | 5350            | 49.27                   | 54.00          | -4.73       | 21.17                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5370.9          | 49.72                   | 54.00          | -4.28       | 21.55                | 28.17                 | AV            |
| 6   | 5460            | 48.89                   | 54.00          | -5.11       | 20.46                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5240MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

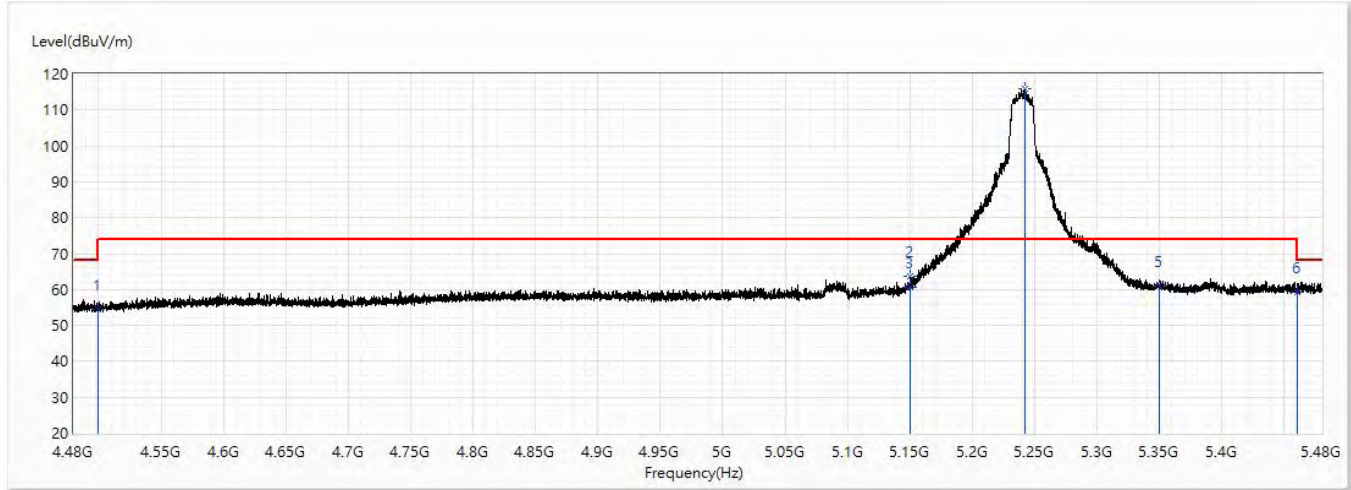


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 54.64                   | 74.00          | -19.36      | 29.95                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5149.9          | 63.84                   | 74.00          | -10.16      | 36.33                | 27.51                 | PK            |
| 3   | 5150            | 60.59                   | 74.00          | -13.41      | 33.08                | 27.51                 | PK            |
| ! 4 | 5242.3          | 115.84                  | 74.00          | 41.84       | 88.05                | 27.79                 | PK            |
| 5   | 5350            | 61.09                   | 74.00          | -12.91      | 32.99                | 28.10                 | PK            |
| 6   | 5460            | 59.15                   | 74.00          | -14.85      | 30.72                | 28.43                 | PK            |

備 註：

- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
- 4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5240MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

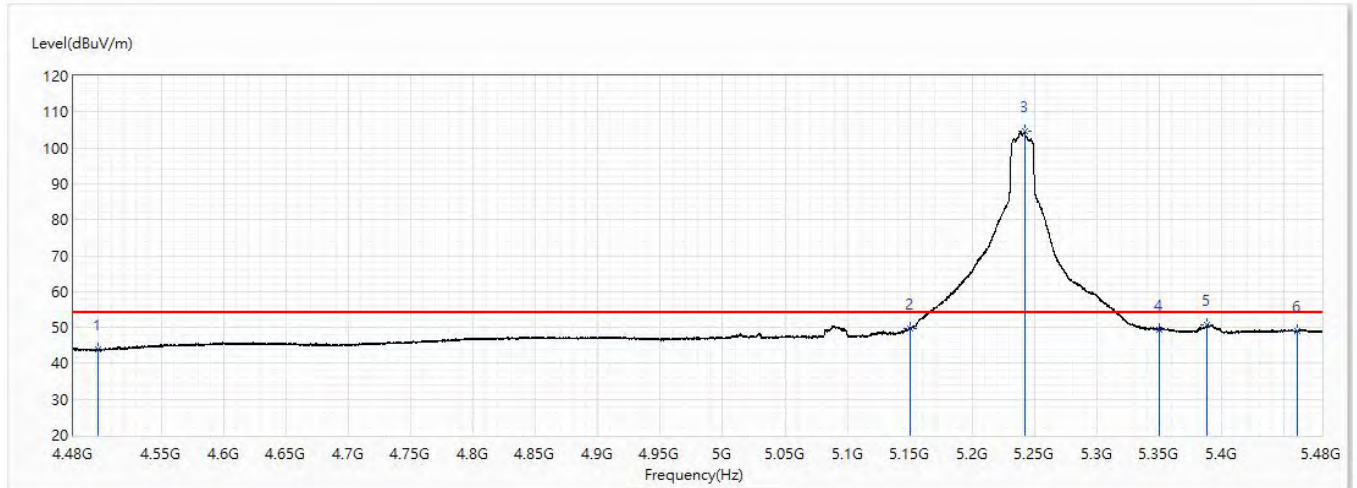


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.91                   | 54.00          | -10.09      | 19.22                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 49.68                   | 54.00          | -4.32       | 22.17                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5241.9          | 104.69                  | 54.00          | 50.69       | 76.91                | 27.78                 | AV            |
| 4   | 5350            | 49.47                   | 54.00          | -4.53       | 21.37                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5388.5          | 50.69                   | 54.00          | -3.31       | 22.47                | 28.22                 | AV            |
| 6   | 5460            | 48.89                   | 54.00          | -5.11       | 20.46                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。


|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5240MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

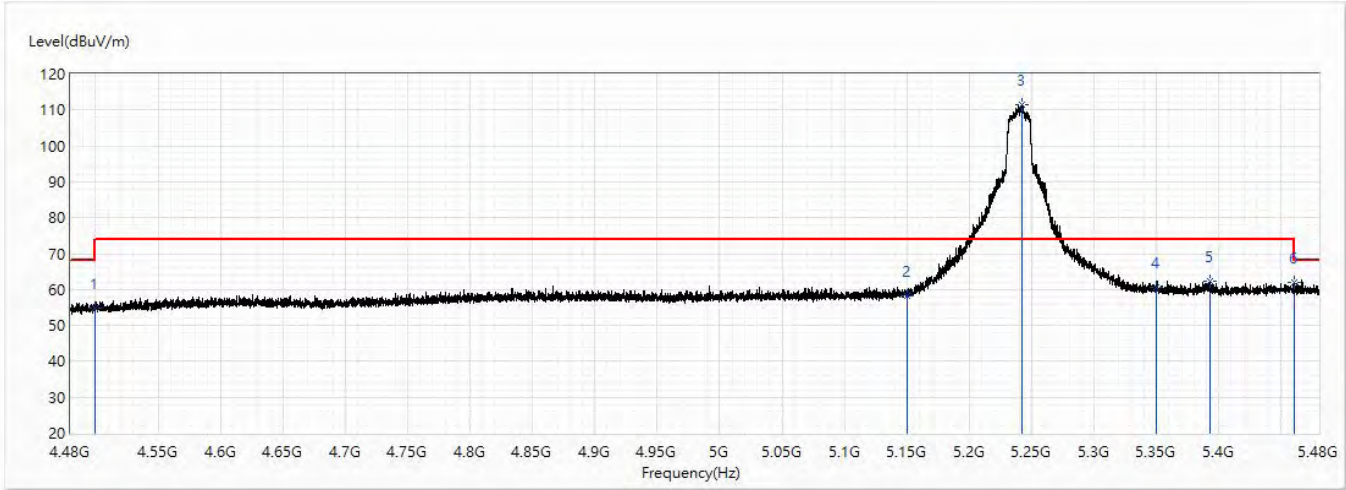

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 54.94                   | 74.00          | -19.06      | 30.25                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 58.09                   | 74.00          | -15.91      | 30.58                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5242.4          | 111.57                  | 74.00          | 37.57       | 83.78                | 27.79                 | PK            |
| 4   | 5350            | 60.61                   | 74.00          | -13.39      | 32.51                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5393.3          | 62.29                   | 74.00          | -11.71      | 34.06                | 28.23                 | PK            |
| 6   | 5460            | 61.85                   | 74.00          | -12.15      | 33.42                | 28.43                 | PK            |

- 備 註：
- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
  - 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
  - 3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
  - 4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n20_5240MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

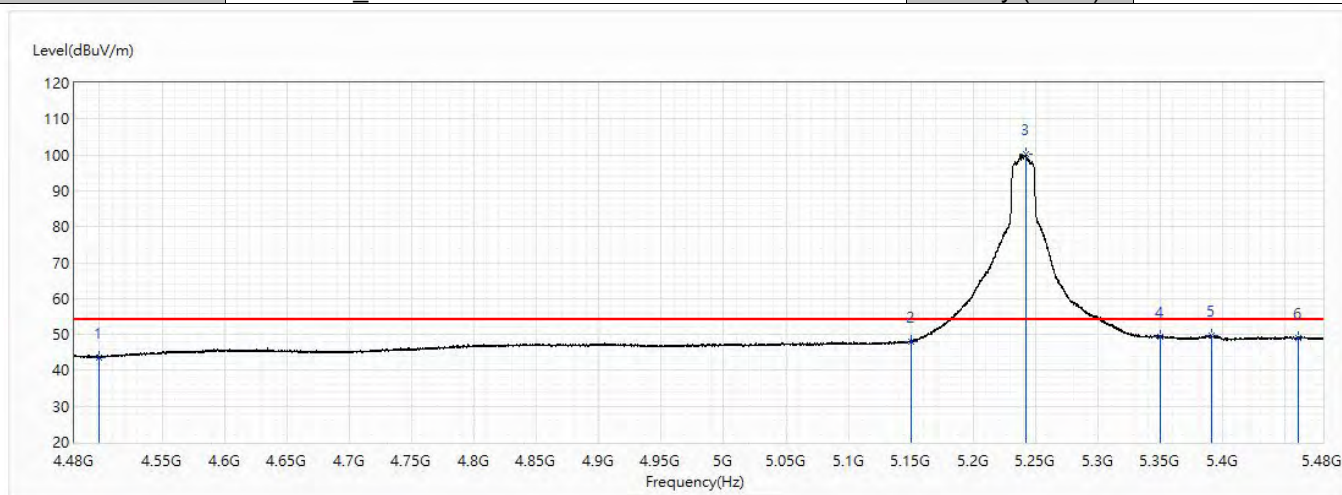


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.64                   | 54.00          | -10.36      | 18.95                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 48.09                   | 54.00          | -5.91       | 20.58                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5242.2          | 100.18                  | 54.00          | 46.18       | 72.40                | 27.78                 | AV            |
| 4   | 5350            | 49.50                   | 54.00          | -4.50       | 21.40                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5391.1          | 49.69                   | 54.00          | -4.31       | 21.46                | 28.23                 | AV            |
| 6   | 5460            | 48.85                   | 54.00          | -5.15       | 20.42                | 28.43                 | AV            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5190MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

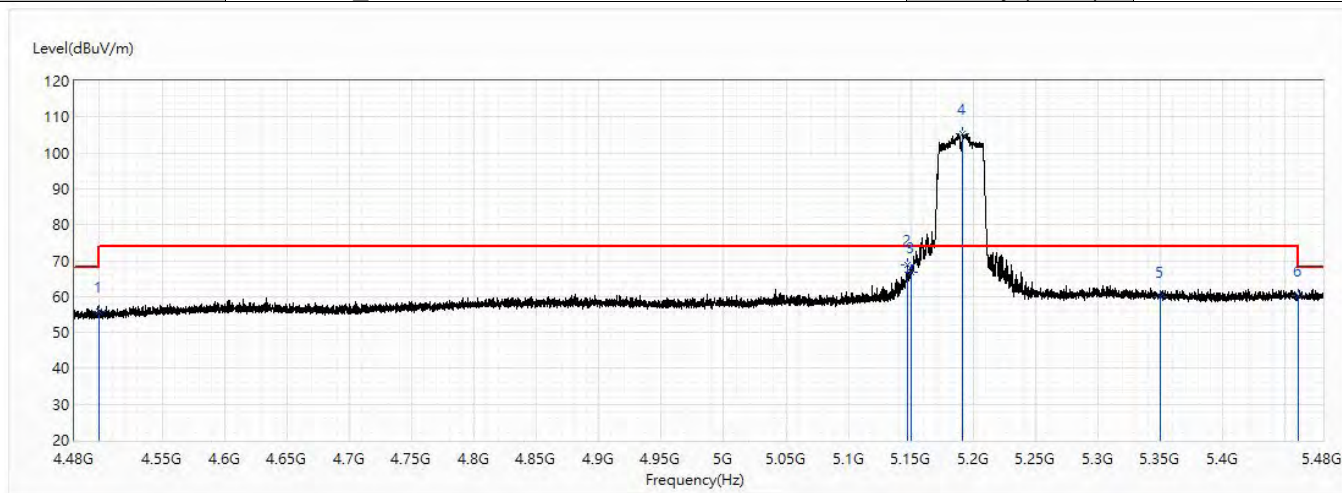


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 55.94                   | 74.00          | -18.06      | 31.25                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5147.6          | 68.81                   | 74.00          | -5.19       | 41.31                | 27.50                 | PK            |
| 3   | 5150            | 66.73                   | 74.00          | -7.27       | 39.22                | 27.51                 | PK            |
| ! 4 | 5191.5          | 105.23                  | 74.00          | 31.23       | 77.60                | 27.63                 | PK            |
| 5   | 5350            | 59.77                   | 74.00          | -14.23      | 31.67                | 28.10                 | PK            |
| 6   | 5460            | 60.33                   | 74.00          | -13.67      | 31.90                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5190MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

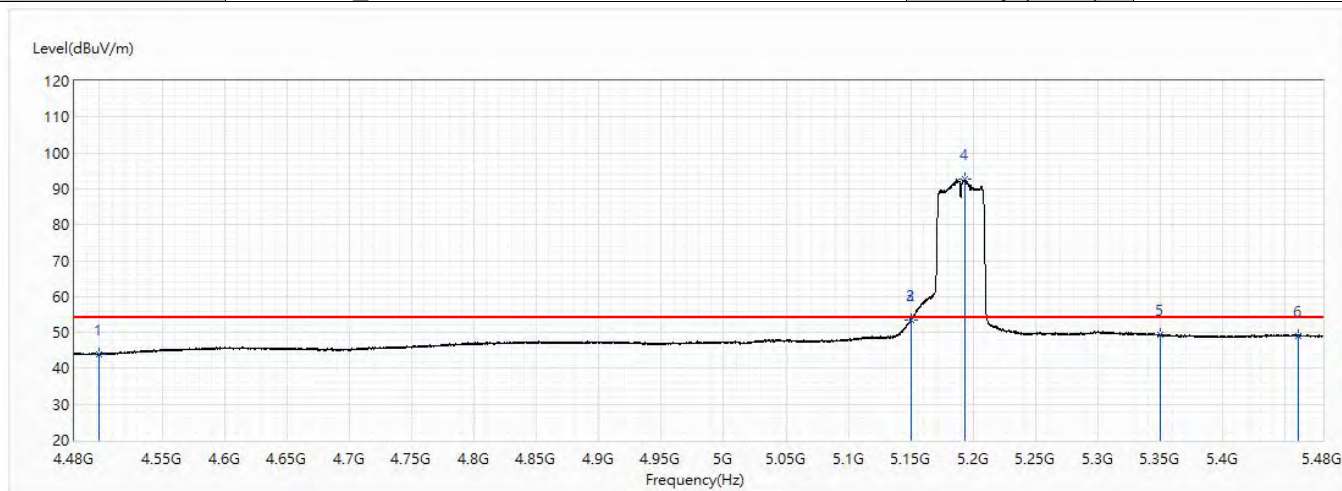


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.93                   | 54.00          | -10.07      | 19.24                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5149.9          | 53.44                   | 54.00          | -0.56       | 25.93                | 27.51                 | AV            |
| 3   | 5150            | 53.47                   | 54.00          | -0.53       | 25.96                | 27.51                 | AV            |
| ! 4 | 5193.4          | 92.71                   | 54.00          | 38.71       | 65.07                | 27.64                 | AV            |
| 5   | 5350            | 49.26                   | 54.00          | -4.74       | 21.16                | 28.10                 | AV            |
| 6   | 5460            | 49.17                   | 54.00          | -4.83       | 20.74                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5190MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

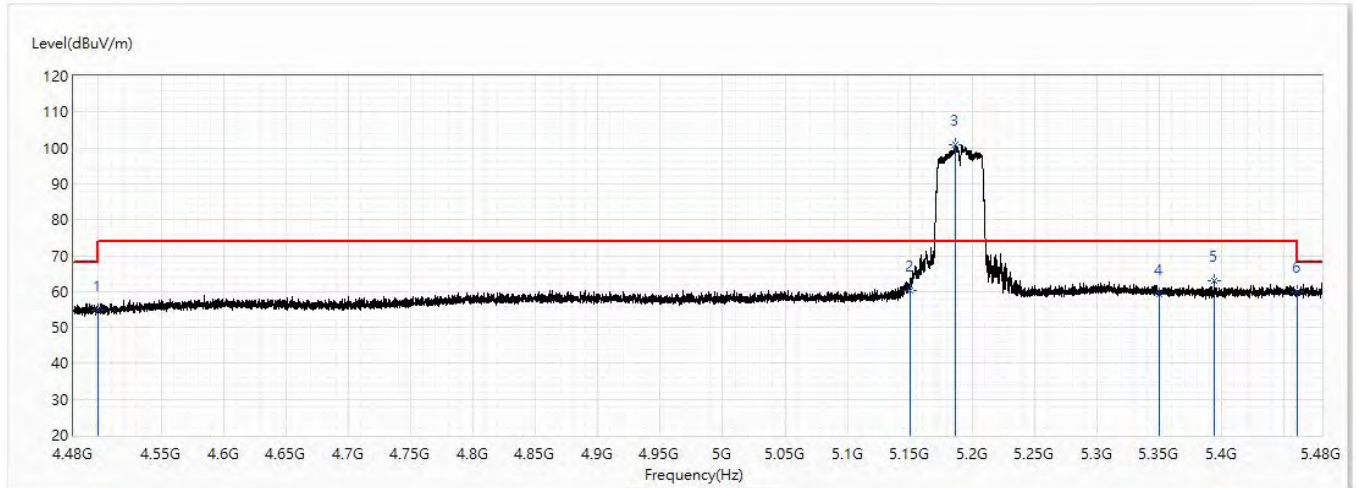


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 54.90                   | 74.00          | -19.10      | 30.21                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 60.39                   | 74.00          | -13.61      | 32.88                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5186            | 100.89                  | 74.00          | 26.89       | 73.28                | 27.61                 | PK            |
| 4   | 5350            | 59.21                   | 74.00          | -14.79      | 31.11                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5393.6          | 62.91                   | 74.00          | -11.09      | 34.67                | 28.24                 | PK            |
| 6   | 5460            | 59.87                   | 74.00          | -14.13      | 31.44                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5190MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

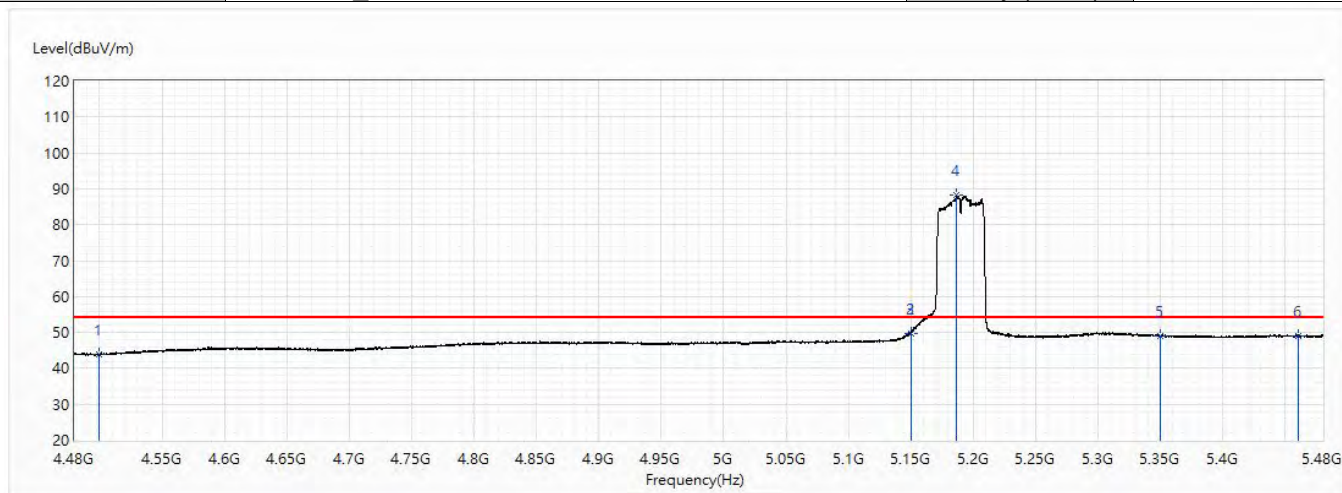


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.92                   | 54.00          | -10.08      | 19.23                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5149.9          | 49.83                   | 54.00          | -4.17       | 22.32                | 27.51                 | AV            |
| 3   | 5150            | 49.86                   | 54.00          | -4.14       | 22.35                | 27.51                 | AV            |
| ! 4 | 5186.9          | 88.20                   | 54.00          | 34.20       | 60.59                | 27.61                 | AV            |
| 5   | 5350            | 48.92                   | 54.00          | -5.08       | 20.82                | 28.10                 | AV            |
| 6   | 5460            | 48.94                   | 54.00          | -5.06       | 20.51                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5230MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

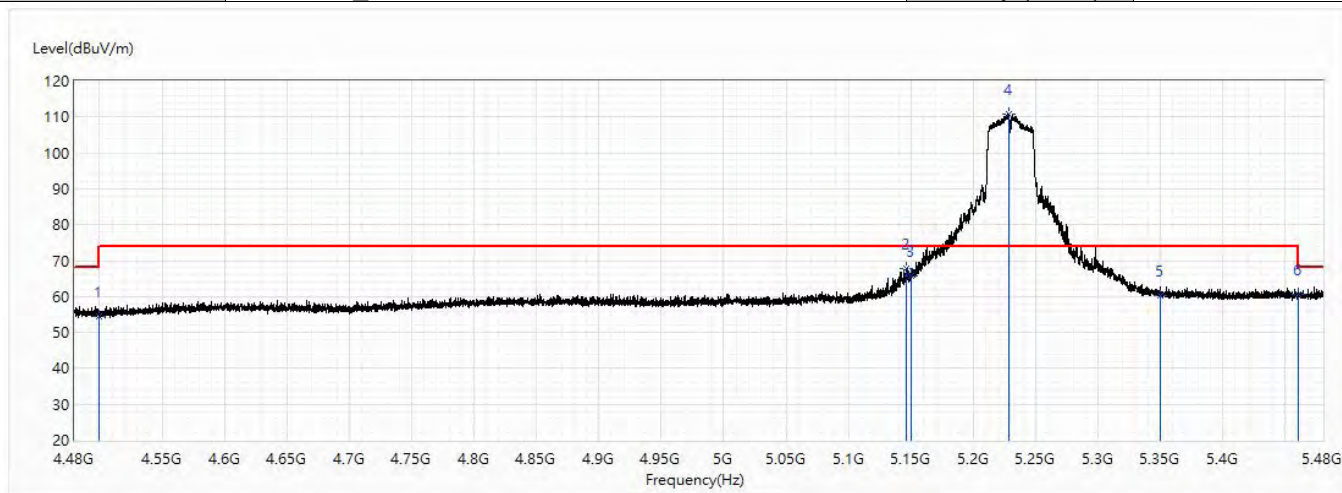


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 54.49                   | 74.00          | -19.51      | 29.80                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5146            | 67.79                   | 74.00          | -6.21       | 40.29                | 27.50                 | PK            |
| 3   | 5150            | 65.90                   | 74.00          | -8.10       | 38.39                | 27.51                 | PK            |
| ! 4 | 5228.2          | 110.91                  | 74.00          | 36.91       | 83.17                | 27.74                 | PK            |
| 5   | 5350            | 60.44                   | 74.00          | -13.56      | 32.34                | 28.10                 | PK            |
| 6   | 5460            | 60.70                   | 74.00          | -13.30      | 32.27                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5230MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

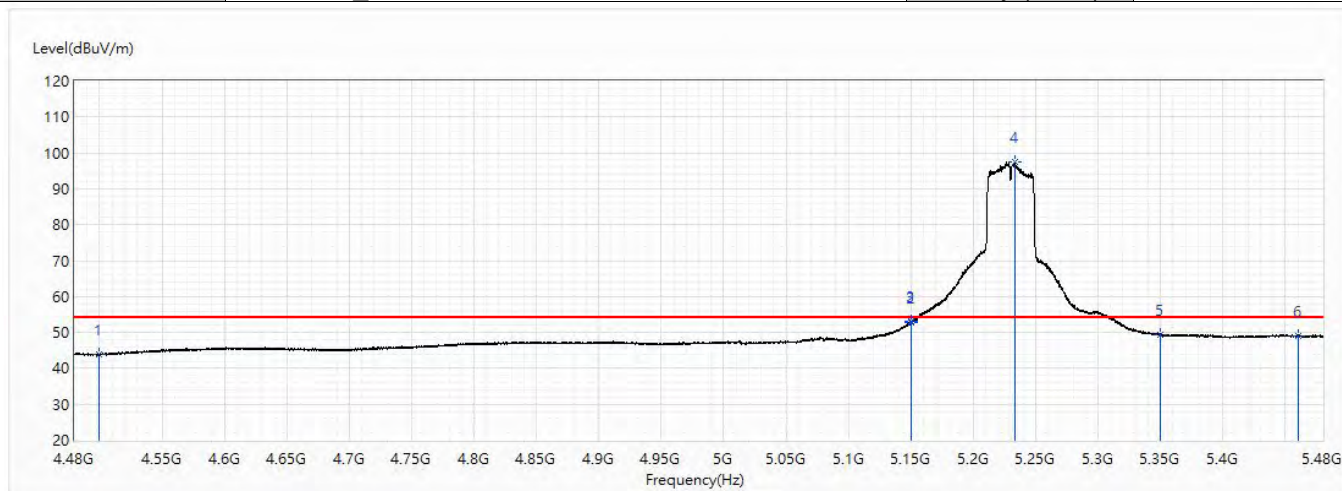


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.76                   | 54.00          | -10.24      | 19.07                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5149.9          | 52.75                   | 54.00          | -1.25       | 25.24                | 27.51                 | AV            |
| 3   | 5150            | 52.94                   | 54.00          | -1.06       | 25.43                | 27.51                 | AV            |
| ! 4 | 5233.7          | 97.32                   | 54.00          | 43.32       | 69.57                | 27.75                 | AV            |
| 5   | 5350            | 49.37                   | 54.00          | -4.63       | 21.27                | 28.10                 | AV            |
| 6   | 5460            | 49.12                   | 54.00          | -4.88       | 20.69                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。


|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5230MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

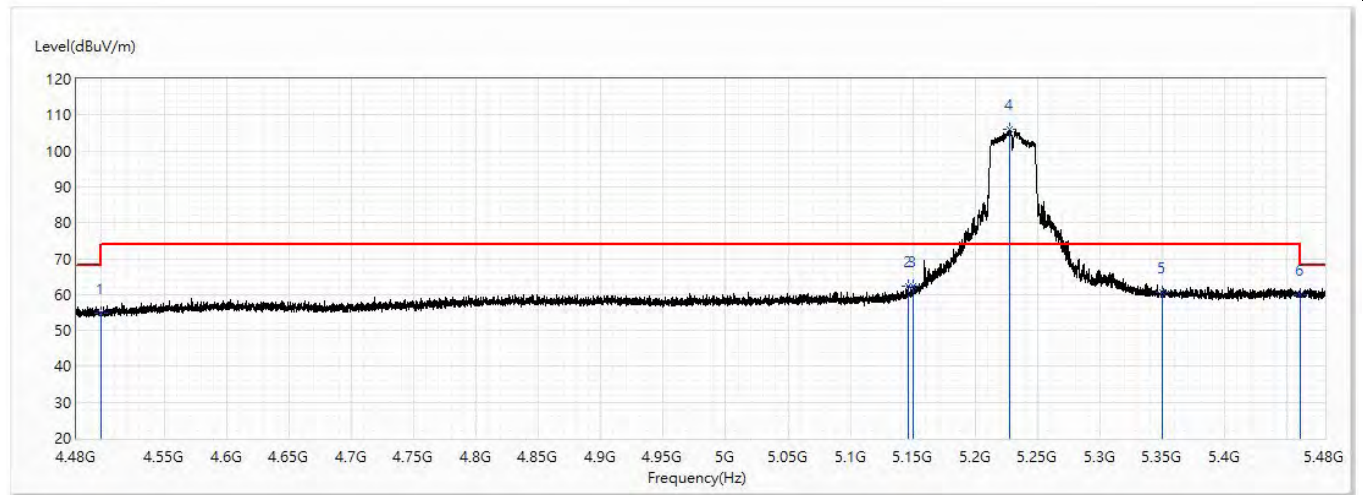

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 54.89                   | 74.00          | -19.11      | 30.20                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5146.2          | 62.33                   | 74.00          | -11.67      | 34.83                | 27.50                 | PK            |
| 3   | 5150            | 62.43                   | 74.00          | -11.57      | 34.92                | 27.51                 | PK            |
| ! 4 | 5227.1          | 106.11                  | 74.00          | 32.11       | 78.37                | 27.74                 | PK            |
| 5   | 5350            | 60.76                   | 74.00          | -13.24      | 32.66                | 28.10                 | PK            |
| 6   | 5460            | 59.85                   | 74.00          | -14.15      | 31.42                | 28.43                 | PK            |

- 備 註：
- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
  - 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
  - 3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
  - 4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n40_5230MHz            | Humidity (%RH)   | 52.0      |

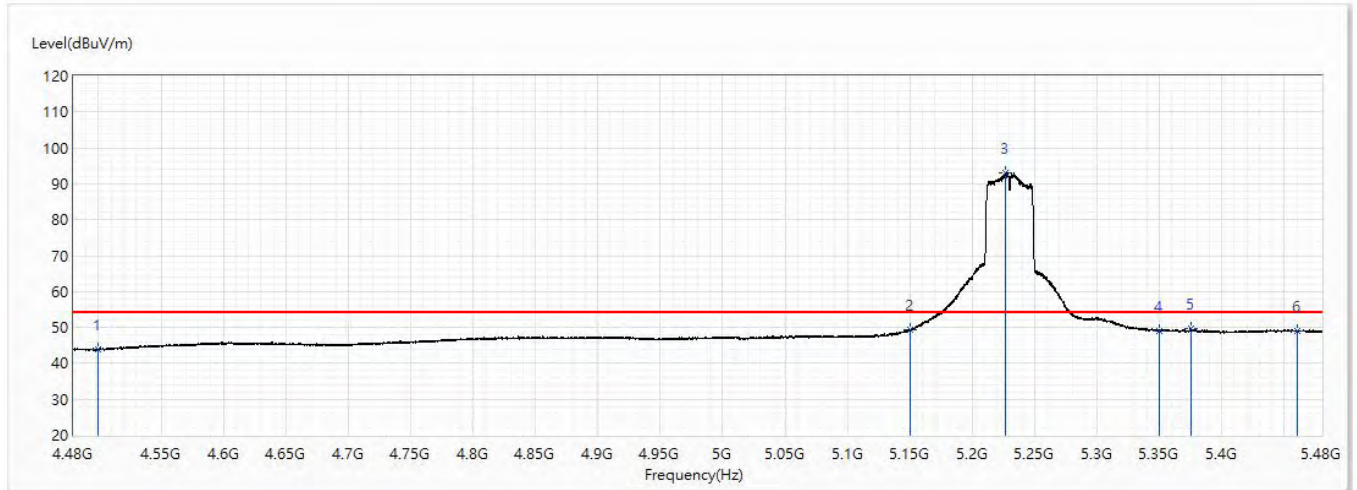


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 43.83                   | 54.00          | -10.17      | 19.14                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 49.34                   | 54.00          | -4.66       | 21.83                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5226.8          | 93.10                   | 54.00          | 39.10       | 65.36                | 27.74                 | AV            |
| 4   | 5350            | 49.14                   | 54.00          | -4.86       | 21.04                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5374.9          | 49.56                   | 54.00          | -4.44       | 21.38                | 28.18                 | AV            |
| 6   | 5460            | 48.94                   | 54.00          | -5.06       | 20.51                | 28.43                 | AV            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11ac80_5210MHz           | Humidity (%RH)   | 52.0      |

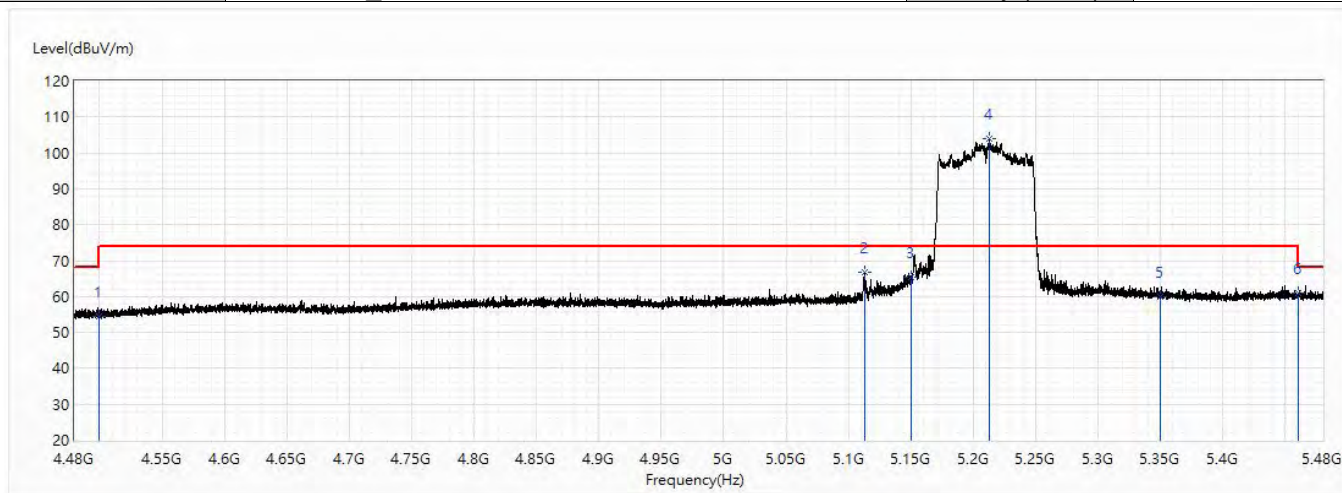


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 54.42                   | 74.00          | -19.58      | 29.73                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5113.2          | 66.68                   | 74.00          | -7.32       | 39.28                | 27.40                 | PK            |
| 3   | 5150            | 65.25                   | 74.00          | -8.75       | 37.74                | 27.51                 | PK            |
| ! 4 | 5212.8          | 103.80                  | 74.00          | 29.80       | 76.10                | 27.70                 | PK            |
| 5   | 5350            | 60.04                   | 74.00          | -13.96      | 31.94                | 28.10                 | PK            |
| 6   | 5460            | 60.94                   | 74.00          | -13.06      | 32.51                | 28.43                 | PK            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11ac80_5210MHz           | Humidity (%RH)   | 52.0      |

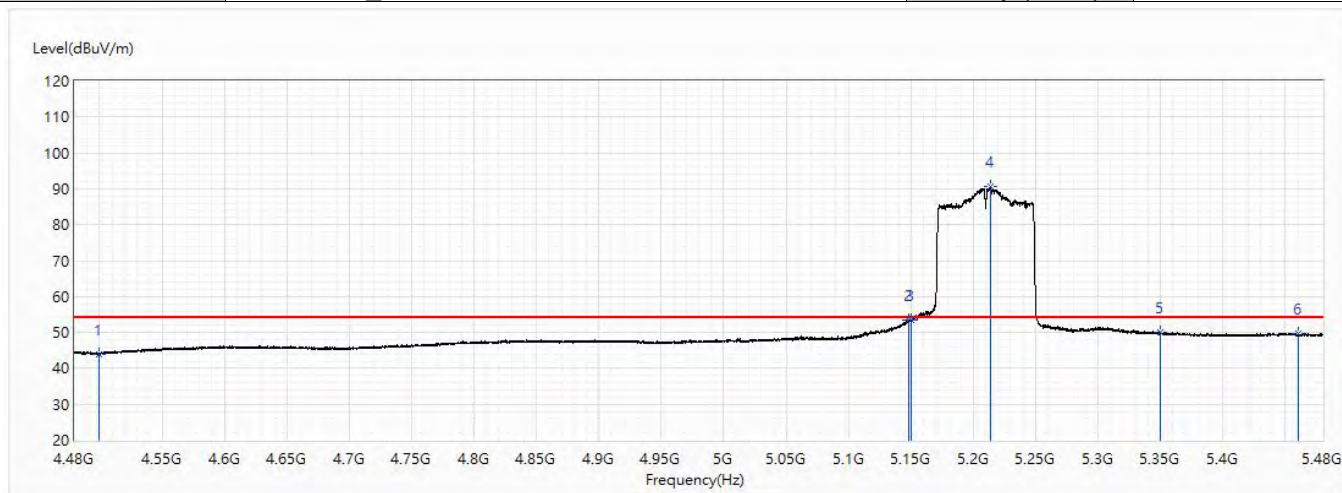


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 44.04                   | 54.00          | -9.96       | 19.35                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5148.7          | 53.41                   | 54.00          | -0.59       | 25.91                | 27.50                 | AV            |
| 3   | 5150            | 53.49                   | 54.00          | -0.51       | 25.98                | 27.51                 | AV            |
| ! 4 | 5213.6          | 90.58                   | 54.00          | 36.58       | 62.88                | 27.70                 | AV            |
| 5   | 5350            | 49.91                   | 54.00          | -4.09       | 21.81                | 28.10                 | AV            |
| 6   | 5460            | 49.71                   | 54.00          | -4.29       | 21.28                | 28.43                 | AV            |

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11ac80_5210MHz           | Humidity (%RH)   | 52.0      |

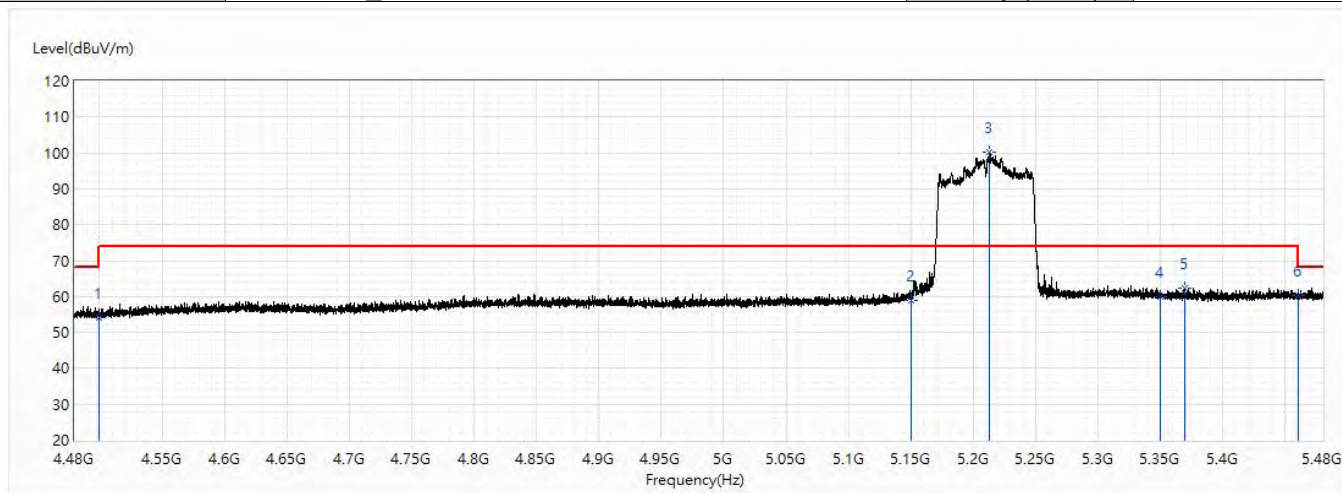


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 54.30                   | 74.00          | -19.70      | 29.61                | 24.69                 | PK            |
| 2   | 5150            | 58.74                   | 74.00          | -15.26      | 31.23                | 27.51                 | PK            |
| ! 3 | 5212.9          | 100.25                  | 74.00          | 26.25       | 72.55                | 27.70                 | PK            |
| 4   | 5350            | 59.99                   | 74.00          | -14.01      | 31.89                | 28.10                 | PK            |
| 5   | 5369.9          | 62.39                   | 74.00          | -11.61      | 34.23                | 28.16                 | PK            |
| 6   | 5460            | 60.36                   | 74.00          | -13.64      | 31.93                | 28.43                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/16 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Lion      |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11ac80_5210MHz           | Humidity (%RH)   | 52.0      |

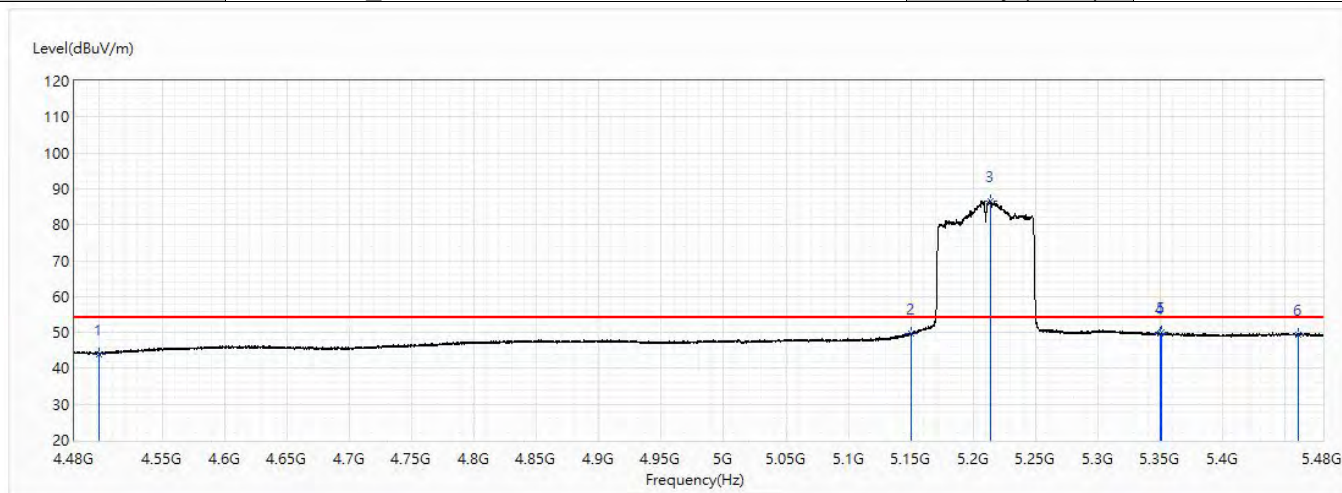


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 4500            | 44.04                   | 54.00          | -9.96       | 19.35                | 24.69                 | AV            |
| 2   | 5150            | 49.57                   | 54.00          | -4.43       | 22.06                | 27.51                 | AV            |
| ! 3 | 5213.5          | 86.59                   | 54.00          | 32.59       | 58.89                | 27.70                 | AV            |
| 4   | 5350            | 49.53                   | 54.00          | -4.47       | 21.43                | 28.10                 | AV            |
| 5   | 5351.2          | 50.09                   | 54.00          | -3.91       | 21.98                | 28.11                 | AV            |
| 6   | 5460            | 49.21                   | 54.00          | -4.79       | 20.78                | 28.43                 | AV            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/18 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Scott     |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n(20M)_5745MHz         | Humidity (%RH)   | 52.0      |

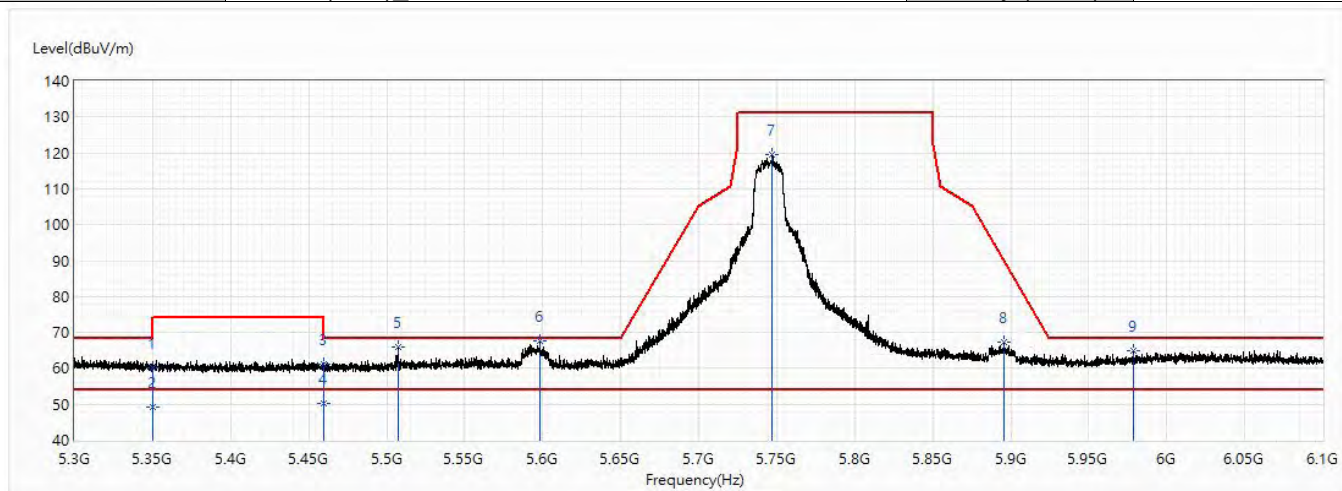


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 60.03                   | 74.00          | -13.97      | 31.93                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 49.36                   | 54.00          | -4.64       | 21.26                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 61.22                   | 74.00          | -12.78      | 32.79                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 50.10                   | 54.00          | -3.90       | 21.67                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5507.3          | 65.90                   | 68.20          | -2.30       | 37.33                | 28.57                 | PK            |
| * 6 | 5598.1          | 67.68                   | 68.20          | -0.52       | 38.86                | 28.82                 | PK            |
| 7   | 5746.7          | 119.49                  | 131.20         | -11.71      | 90.26                | 29.23                 | PK            |
| 8   | 5895.5          | 67.33                   | 89.99          | -22.67      | 37.70                | 29.63                 | PK            |
| 9   | 5978.9          | 65.06                   | 68.20          | -3.14       | 35.20                | 29.86                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/18 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Scott     |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n(20M)_5745MHz         | Humidity (%RH)   | 52.0      |

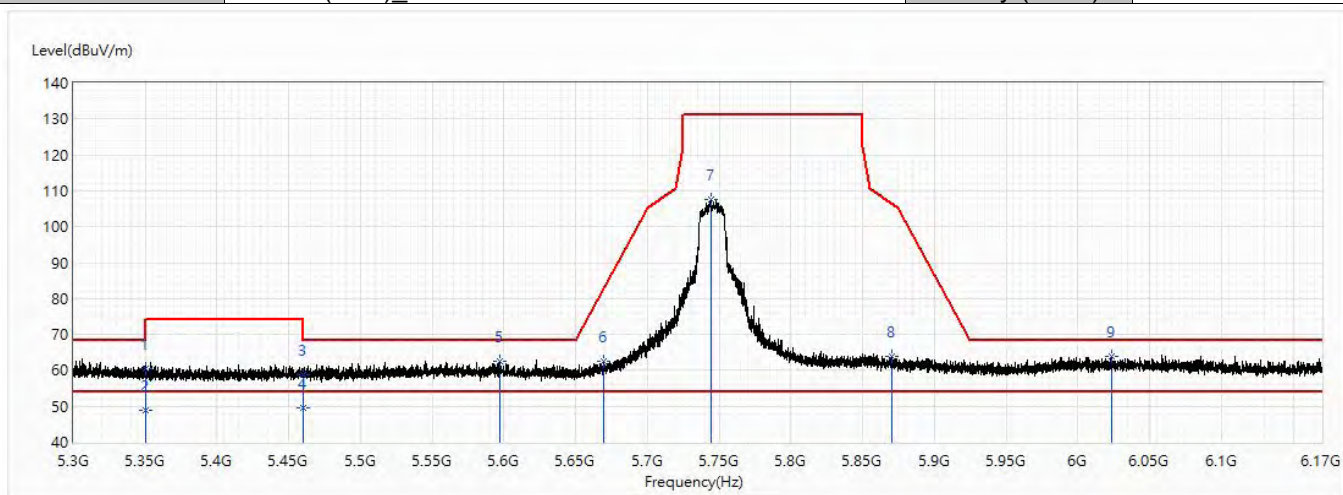


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 60.54                   | 74.00          | -13.46      | 32.44                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 48.99                   | 54.00          | -5.01       | 20.89                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 58.76                   | 74.00          | -15.24      | 30.33                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 49.39                   | 54.00          | -4.61       | 20.96                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5597.279        | 62.47                   | 68.20          | -5.73       | 33.65                | 28.82                 | PK            |
| 6   | 5669.141        | 62.45                   | 82.40          | -19.95      | 33.44                | 29.01                 | PK            |
| 7   | 5743.961        | 107.48                  | 131.20         | -23.72      | 78.26                | 29.22                 | PK            |
| 8   | 5870.198        | 63.85                   | 106.54         | -42.69      | 34.28                | 29.57                 | PK            |
| * 9 | 6023.927        | 63.93                   | 68.20          | -4.27       | 33.97                | 29.96                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/18 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Scott     |
| Polarity       | Horizontal                   | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n(20M)_5785MHz         | Humidity (%RH)   | 52.0      |

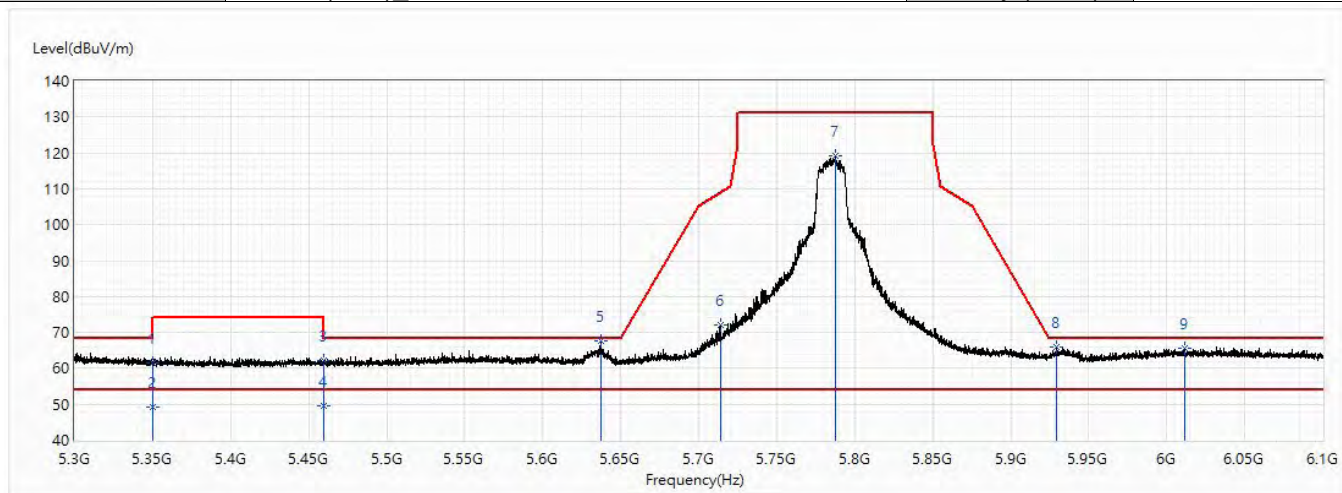


| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 61.40                   | 74.00          | -12.60      | 33.30                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 49.11                   | 54.00          | -4.89       | 21.01                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 62.31                   | 74.00          | -11.69      | 33.88                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 49.56                   | 54.00          | -4.44       | 21.13                | 28.43                 | AV            |
| * 5 | 5637.2          | 67.54                   | 68.20          | -0.66       | 38.62                | 28.92                 | PK            |
| 6   | 5713.8          | 71.92                   | 109.07         | -37.14      | 42.79                | 29.13                 | PK            |
| 7   | 5787.4          | 119.02                  | 131.20         | -12.18      | 89.68                | 29.34                 | PK            |
| 8   | 5929.6          | 65.93                   | 68.20          | -2.27       | 36.20                | 29.73                 | PK            |
| 9   | 6011.8          | 65.60                   | 68.20          | -2.60       | 35.65                | 29.95                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

|                |                              |                  |           |
|----------------|------------------------------|------------------|-----------|
| Model No       | NTG7RSU                      | Site             | CB4-H     |
| Test Voltage   | DC 12V                       | Test Date        | 2020/2/18 |
| Test Mode      | Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0 | Engineer         | Scott     |
| Polarity       | Vertical                     | Temperature (°C) | 24.0      |
| Test Condition | 802.11n(20M)_5785MHz         | Humidity (%RH)   | 52.0      |

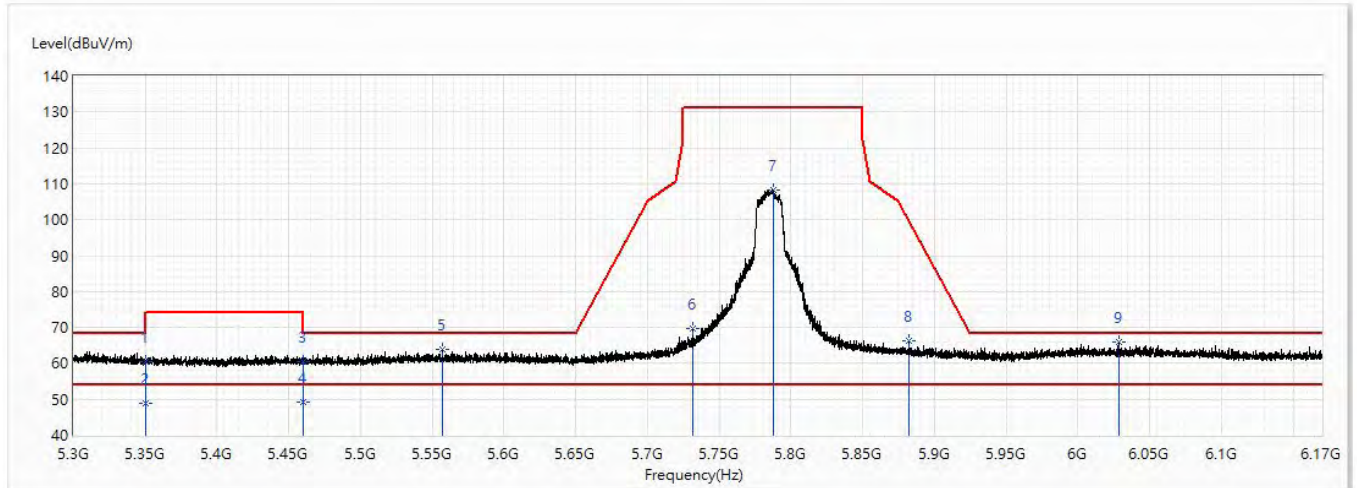

| No  | Frequency (MHz) | Emission Level (dBuV/m) | Limit (dBuV/m) | Margin (dB) | Reading Level (dBuV) | Correct Factor (dB/m) | Detector Type |
|-----|-----------------|-------------------------|----------------|-------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 1   | 5350            | 60.57                   | 74.00          | -13.43      | 32.47                | 28.10                 | PK            |
| 2   | 5350            | 49.01                   | 54.00          | -4.99       | 20.91                | 28.10                 | AV            |
| 3   | 5460            | 60.42                   | 74.00          | -13.58      | 31.99                | 28.43                 | PK            |
| 4   | 5460            | 49.33                   | 54.00          | -4.67       | 20.90                | 28.43                 | AV            |
| 5   | 5556.911        | 63.91                   | 68.20          | -4.29       | 35.20                | 28.71                 | PK            |
| 6   | 5731.52         | 69.72                   | 131.20         | -61.48      | 40.54                | 29.18                 | PK            |
| 7   | 5787.722        | 108.25                  | 131.20         | -22.95      | 78.91                | 29.34                 | PK            |
| 8   | 5882.117        | 66.20                   | 99.91          | -33.71      | 36.60                | 29.60                 | PK            |
| * 9 | 6028.625        | 65.91                   | 68.20          | -2.29       | 35.93                | 29.98                 | PK            |

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。