

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年08月28日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

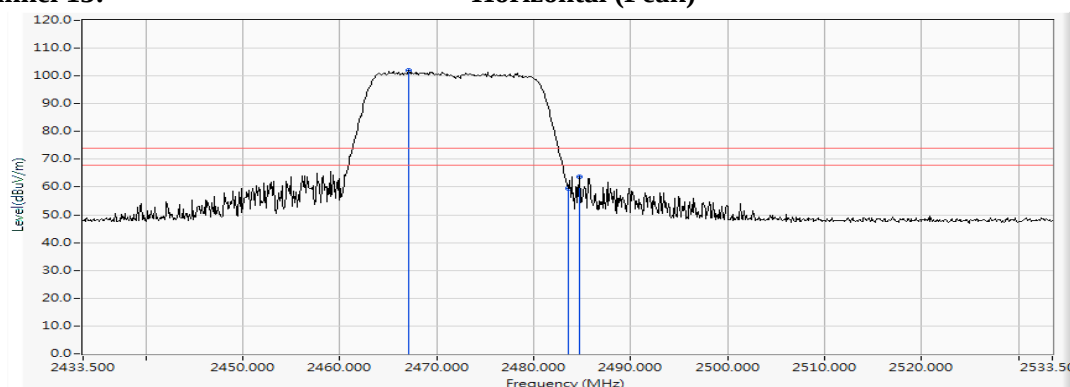
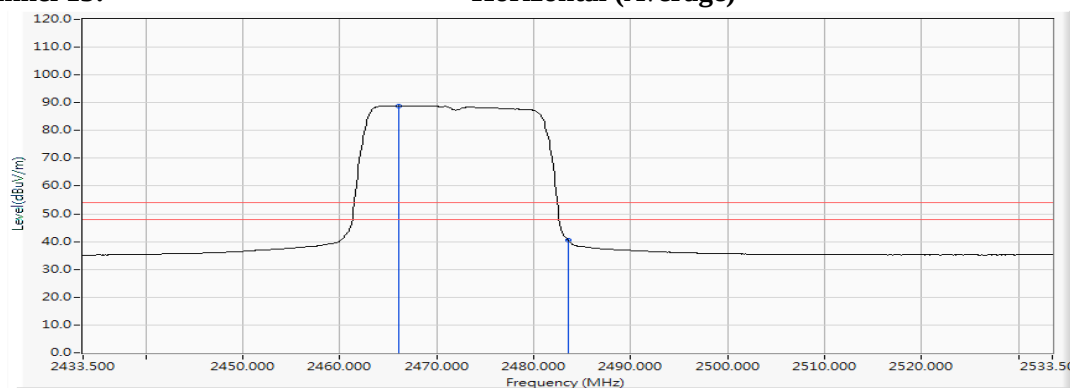
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2467.100	11.221	90.671	101.892	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	11.262	48.105	59.367	74.00	54.00	Pass
13 (Peak)	2484.700	11.266	52.381	63.647	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2466.100	11.219	77.684	88.903	--	--	--
13 (Average)	2483.500	11.262	29.432	40.694	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 13:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年08月28日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

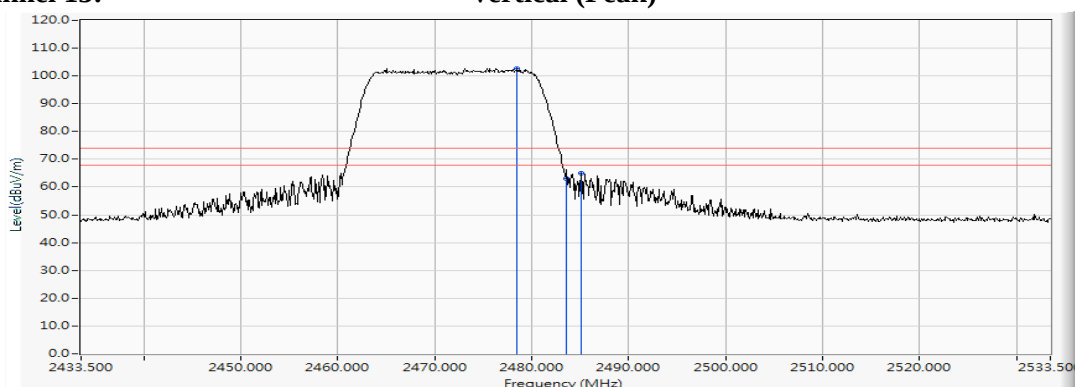
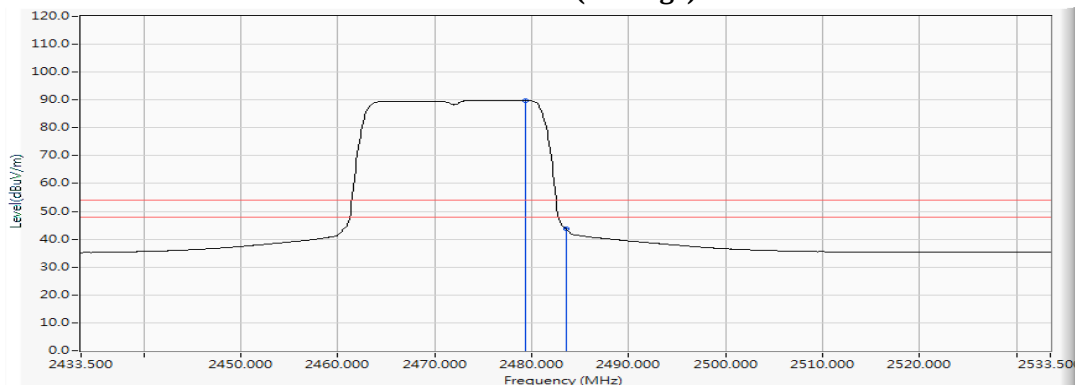
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2478.500	11.246	91.481	102.727	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	11.262	51.705	62.967	74.00	54.00	Pass
13 (Peak)	2485.100	11.267	53.714	64.981	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2479.400	11.249	78.549	89.797	--	--	--
13 (Average)	2483.500	11.262	32.449	43.711	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13: Vertical (Peak)**Figure Channel 13: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 18 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

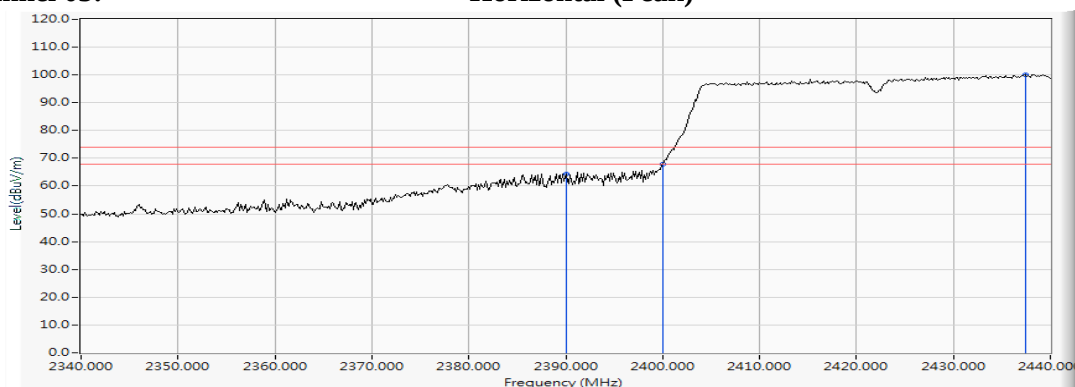
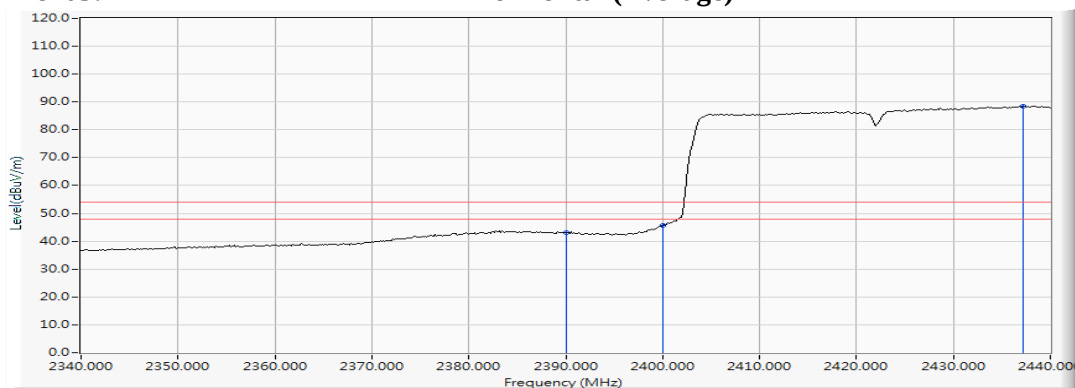
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
03 (Peak)	2390.000	10.262	54.194	64.456	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2400.000	10.304	57.424	67.727	--	--	--
03 (Peak)	2437.391	10.458	89.745	100.203	--	--	--
03 (Average)	2390.000	10.262	32.735	42.997	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2400.000	10.304	35.254	45.557	--	--	--
03 (Average)	2437.246	10.457	78.038	88.495	--	--	--

Figure Channel 03:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 03:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 18 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

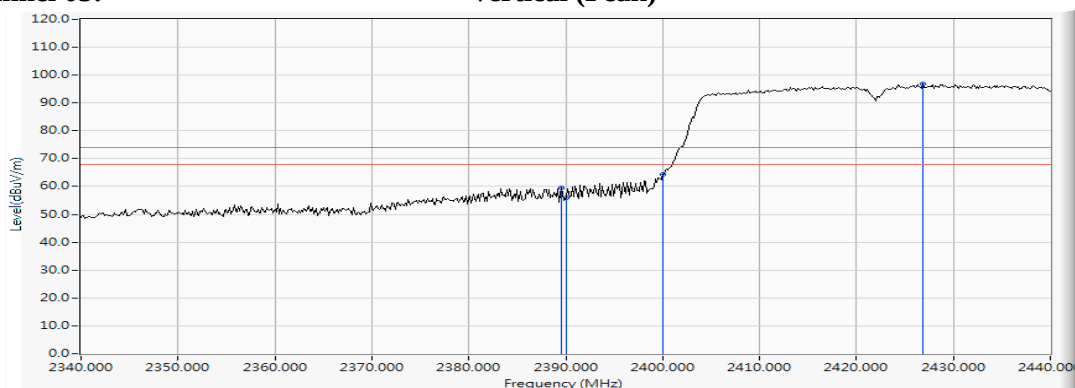
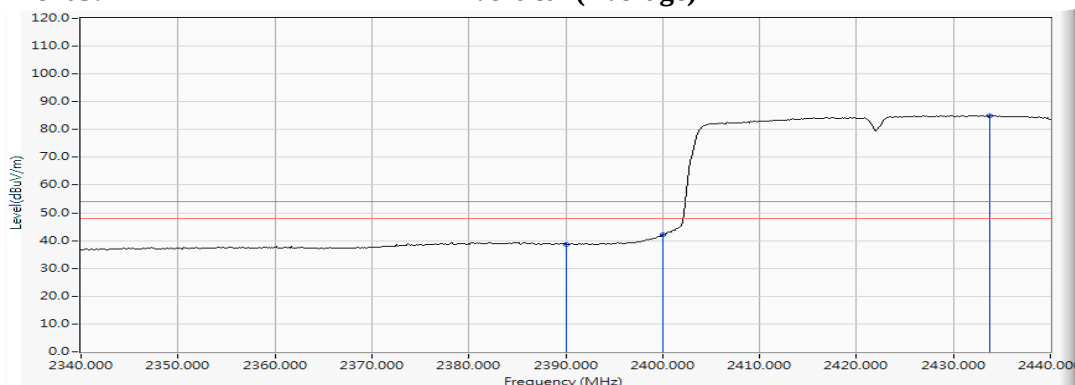
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
03 (Peak)	2389.565	10.261	49.222	59.482	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2390.000	10.262	45.826	56.088	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2400.000	10.304	53.888	64.191	--	--	--
03 (Peak)	2426.812	10.413	86.323	96.736	--	--	--
03 (Average)	2390.000	10.262	28.418	38.680	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2400.000	10.304	31.972	42.275	--	--	--
03 (Average)	2433.768	10.443	74.602	85.045	--	--	--

Figure Channel 03:**Vertical (Peak)****Figure Channel 03:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 18 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

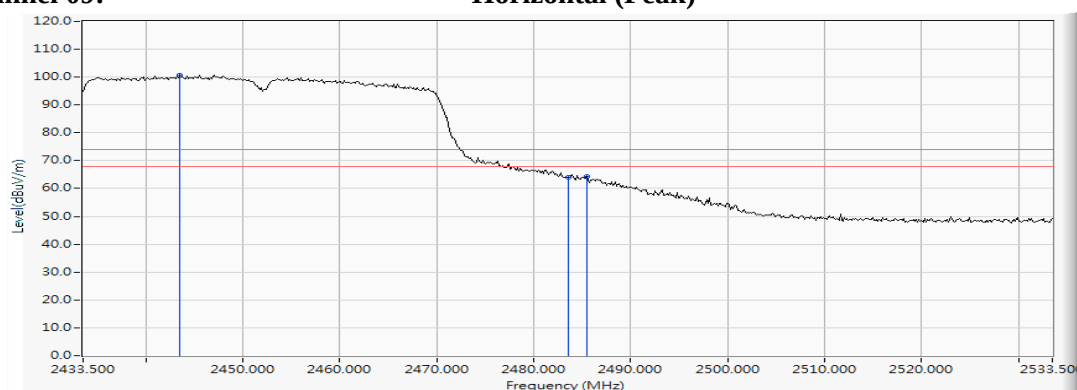
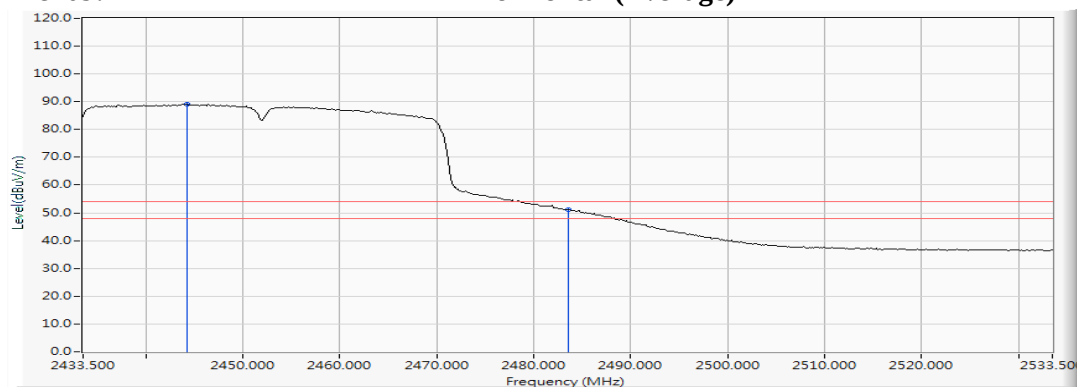
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dB μ V)	Emission Level (dB μ V/m)	Peak Limit (dB μ V/m)	Average Limit (dB μ V/m)	Result
09 (Peak)	2443.500	10.479	90.303	100.782	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	10.640	53.381	64.022	74.00	54.00	Pass
09 (Peak)	2485.529	10.649	53.705	64.354	74.00	54.00	Pass
09 (Average)	2444.225	10.482	78.593	89.075	--	--	--
09 (Average)	2483.500	10.640	40.485	51.126	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 09:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 09:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 18 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
09 (Peak)	2442.051	10.474	86.102	96.576	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	10.640	49.465	60.106	74.00	54.00	Pass
09 (Peak)	2485.239	10.648	49.885	60.533	74.00	54.00	Pass
09 (Average)	2439.152	10.464	75.074	85.538	--	--	--
09 (Average)	2483.500	10.640	36.665	47.306	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 09: Vertical (Peak)

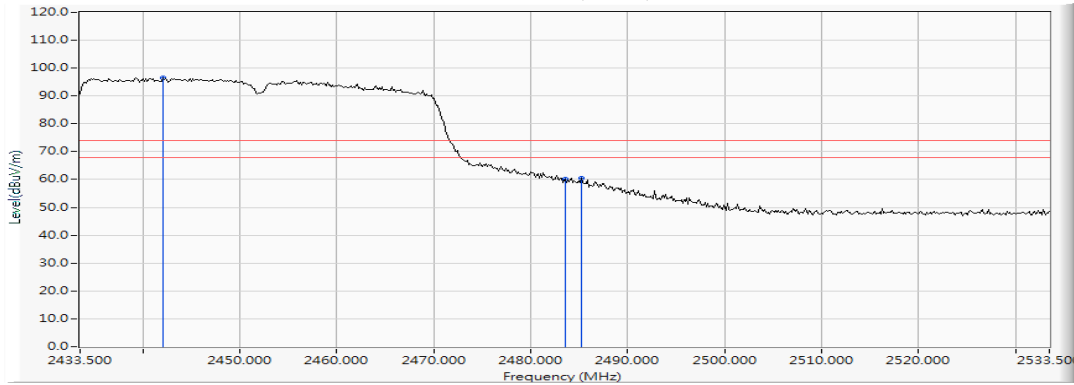
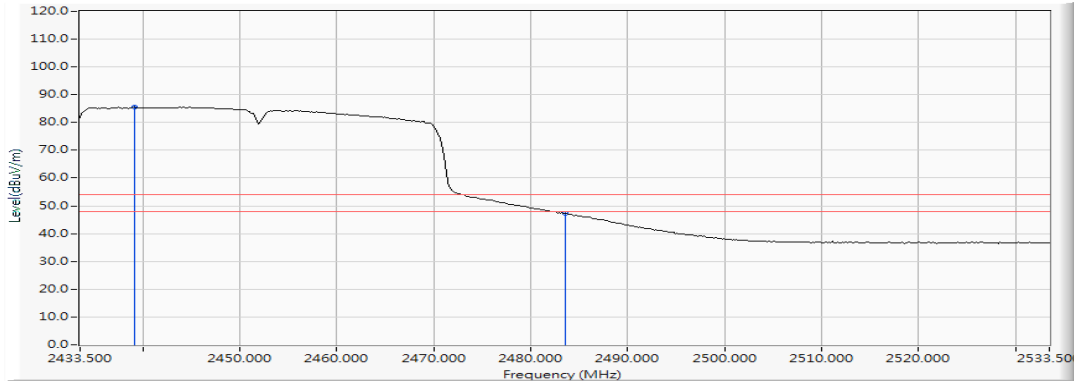


Figure Channel 09: Vertical (Average)



Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月18日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

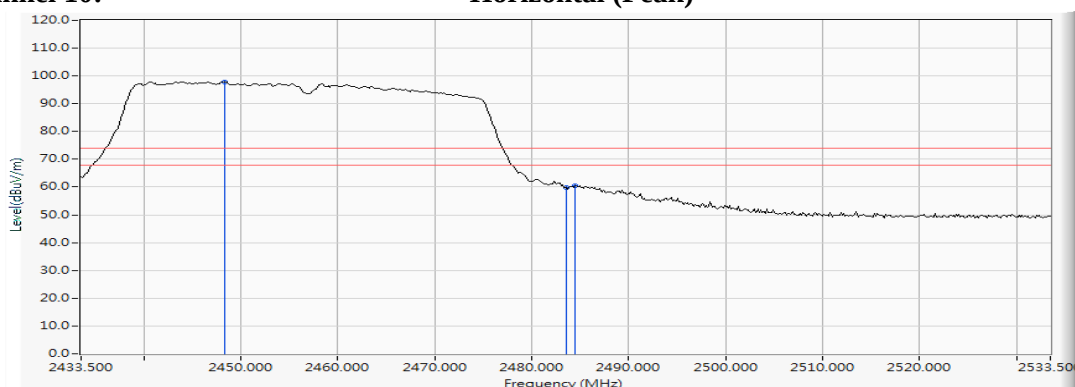
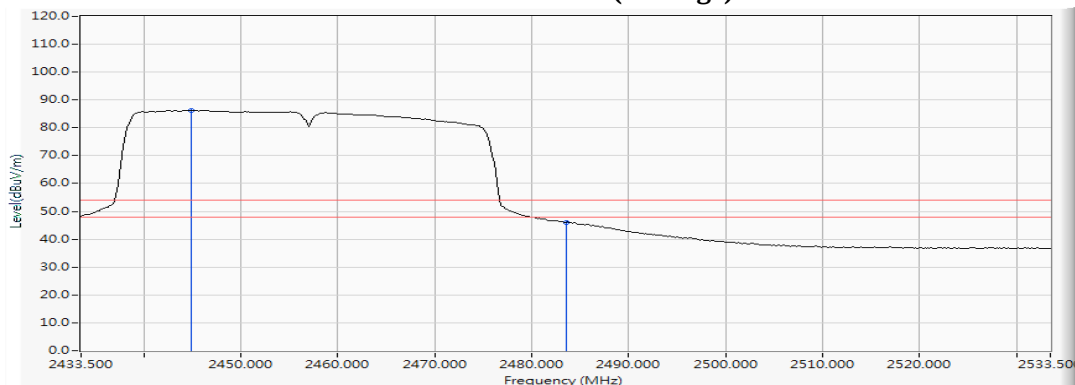
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
10 (Peak)	2448.283	10.496	87.445	97.941	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	10.640	49.302	59.943	74.00	54.00	Pass
10 (Peak)	2484.514	10.646	49.905	60.550	74.00	54.00	Pass
10 (Average)	2444.804	10.484	75.835	86.319	--	--	--
10 (Average)	2483.500	10.640	35.301	45.942	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 10:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 10:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 18 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

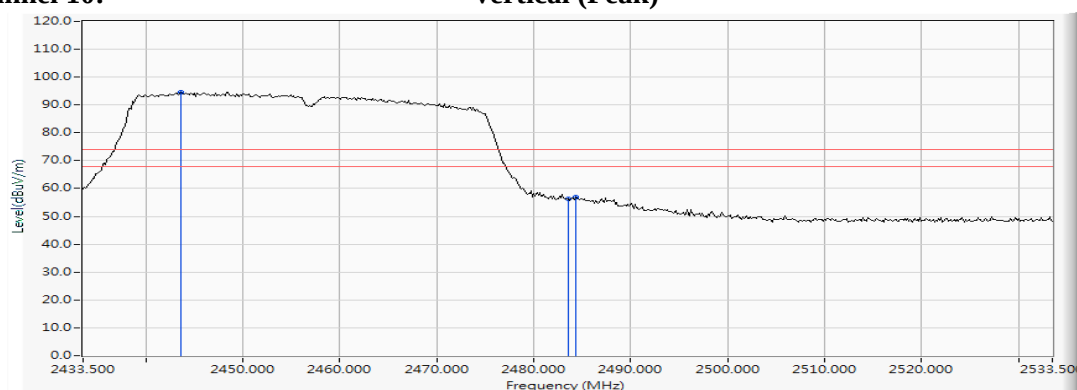
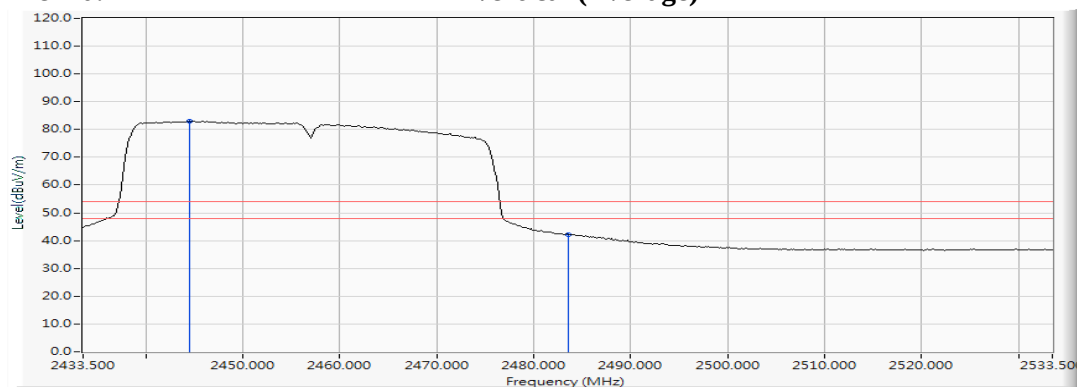
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
10 (Peak)	2443.645	10.480	84.068	94.548	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	10.640	45.561	56.202	74.00	54.00	Pass
10 (Peak)	2484.370	10.645	46.228	56.873	74.00	54.00	Pass
10 (Average)	2444.514	10.483	72.561	83.044	--	--	--
10 (Average)	2483.500	10.640	31.345	41.986	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 10: Vertical (Peak)**Figure Channel 10: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年08月28日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

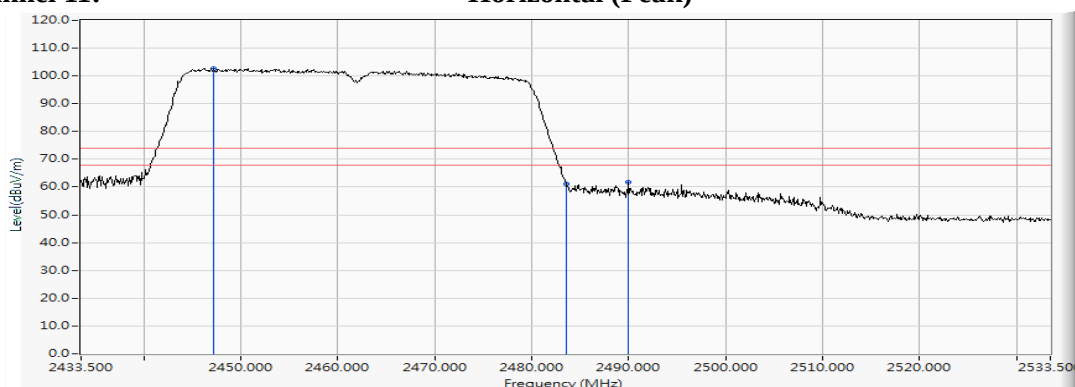
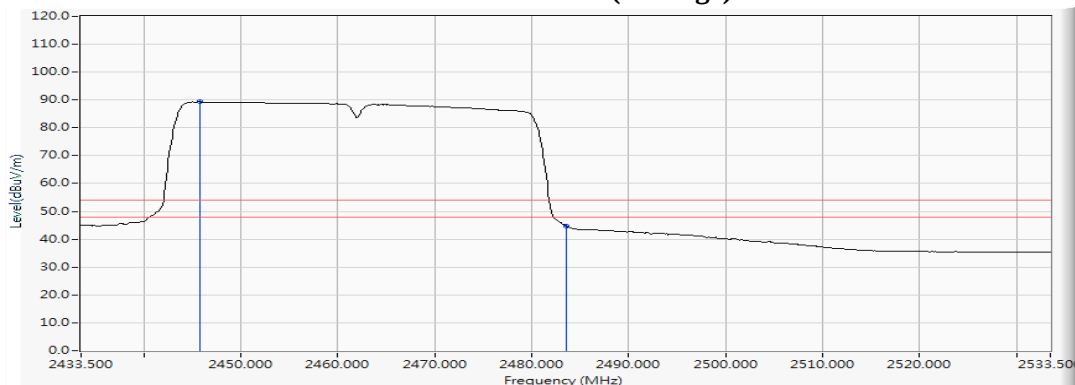
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2447.200	11.170	91.589	102.758	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	11.262	49.847	61.109	74.00	54.00	Pass
11 (Peak)	2490.000	11.283	50.632	61.916	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2445.700	11.165	78.139	89.304	--	--	--
11 (Average)	2483.500	11.262	33.598	44.860	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Horizontal (Peak)**Figure Channel 11: Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年08月28日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

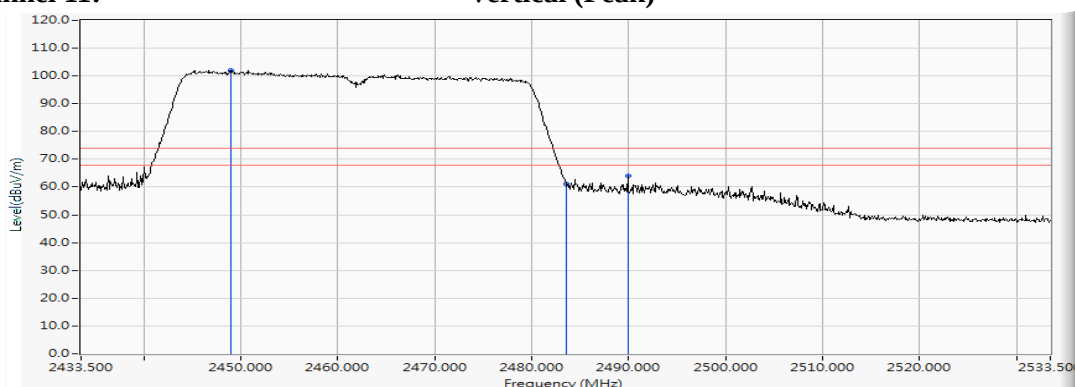
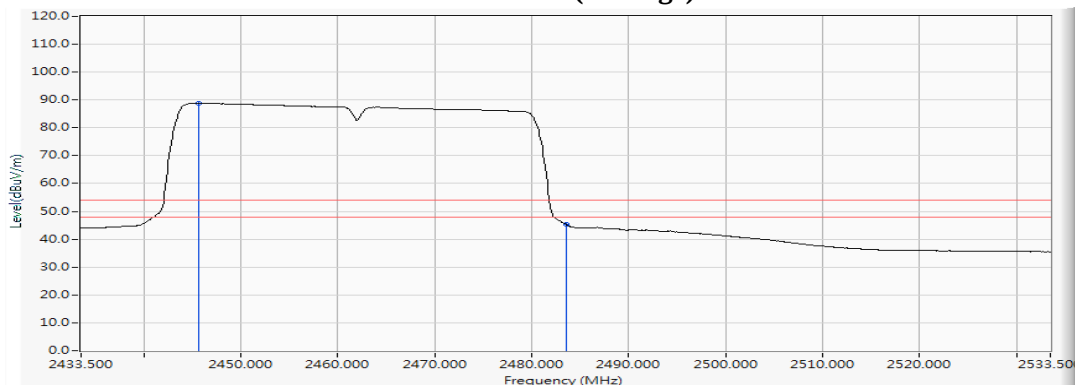
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2448.900	11.175	90.731	101.905	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	11.262	49.949	61.211	74.00	54.00	Pass
11 (Peak)	2489.900	11.283	52.822	64.105	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2445.600	11.165	77.650	88.815	--	--	--
11 (Average)	2483.500	11.262	34.010	45.272	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

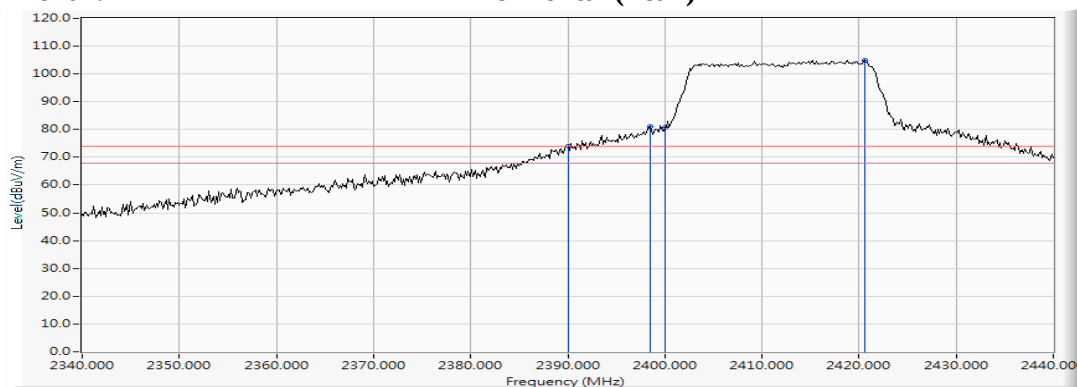
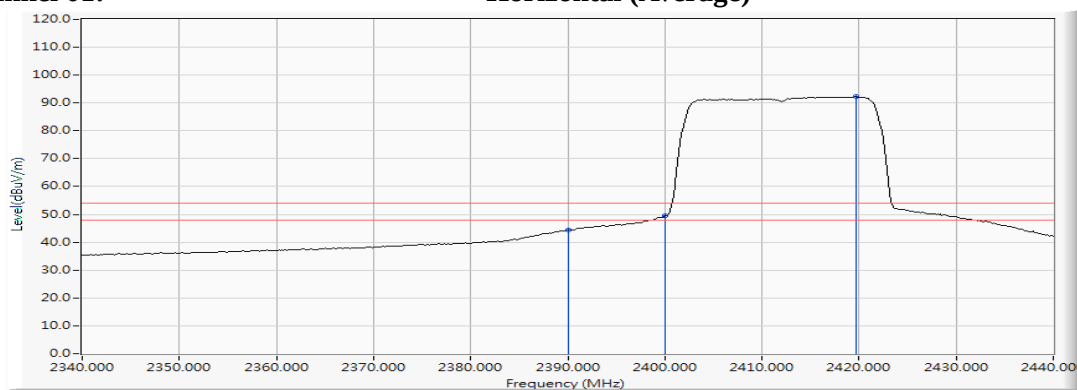
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	10.262	63.641	73.903	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2398.551	10.297	70.726	81.023	--	--	--
01 (Peak)	2400.000	10.304	70.490	80.793	--	--	--
01 (Peak)	2420.580	10.386	94.561	104.947	--	--	--
01 (Average)	2390.000	10.262	34.139	44.401	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	10.304	39.095	49.398	--	--	--
01 (Average)	2419.710	10.382	81.828	92.211	--	--	--

Figure Channel 01:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 01:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

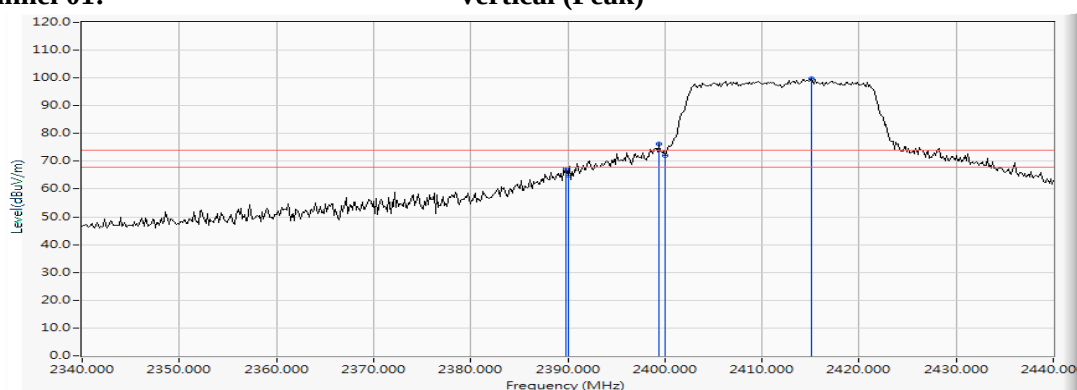
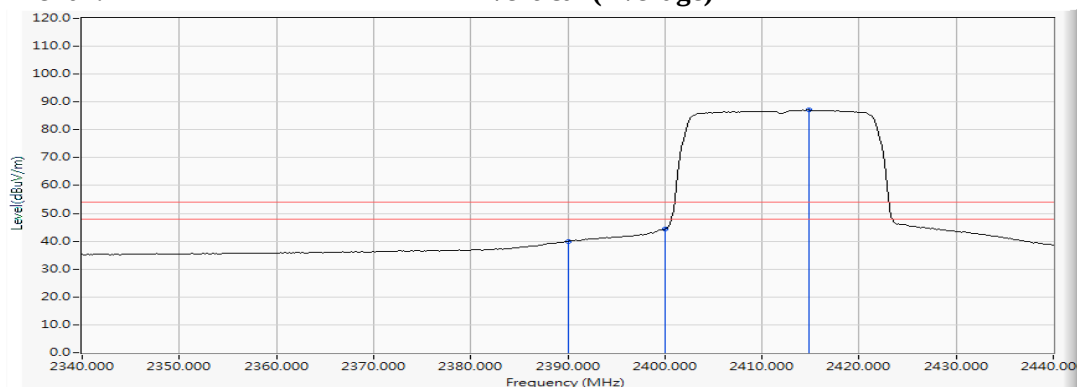
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2389.855	10.262	57.081	67.343	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2390.000	10.262	54.628	64.890	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2399.420	10.301	66.080	76.381	--	--	--
01 (Peak)	2400.000	10.304	61.680	71.983	--	--	--
01 (Peak)	2415.072	10.364	89.363	99.727	--	--	--
01 (Average)	2390.000	10.262	29.719	39.981	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	10.304	34.057	44.360	--	--	--
01 (Average)	2414.783	10.363	76.760	87.123	--	--	--

Figure Channel 01: Vertical (Peak)**Figure Channel 01: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

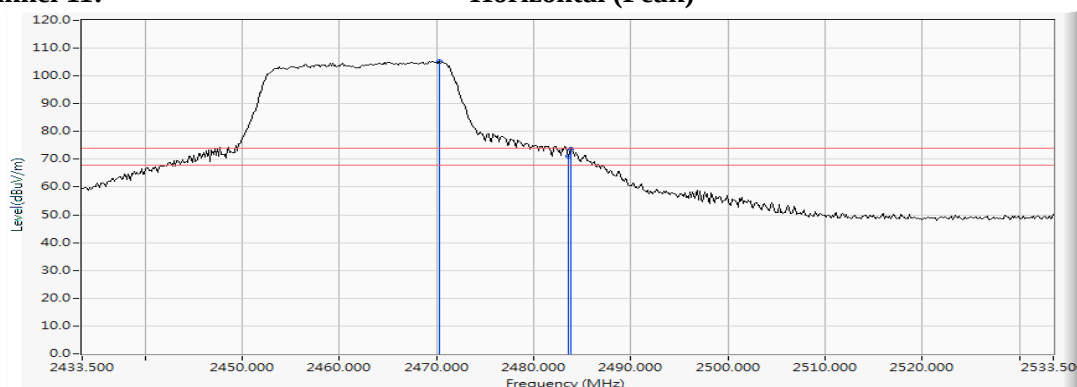
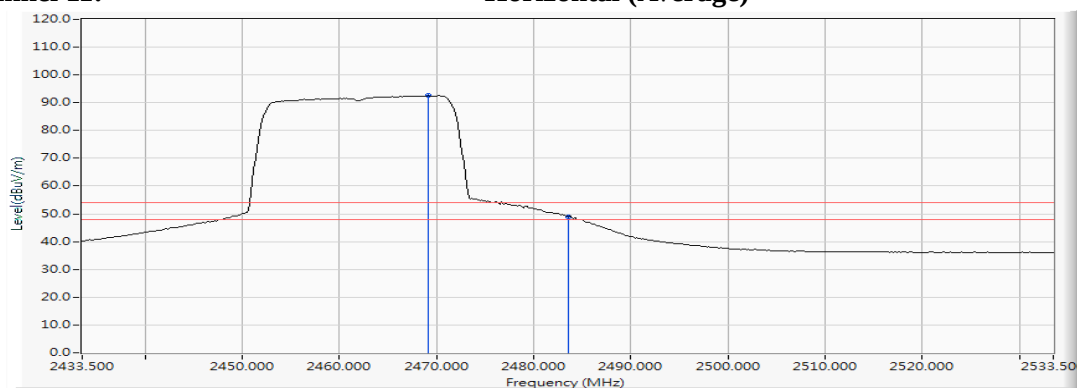
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dB μ V)	Emission Level (dB μ V/m)	Peak Limit (dB μ V/m)	Average Limit (dB μ V/m)	Result
11 (Peak)	2470.312	10.587	94.770	105.357	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	60.470	71.111	74.000	54.000	Pass
11 (Peak)	2483.790	10.643	63.169	73.811	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2469.152	10.582	82.080	92.662	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	38.404	49.045	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Horizontal (Peak)**Figure Channel 11: Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

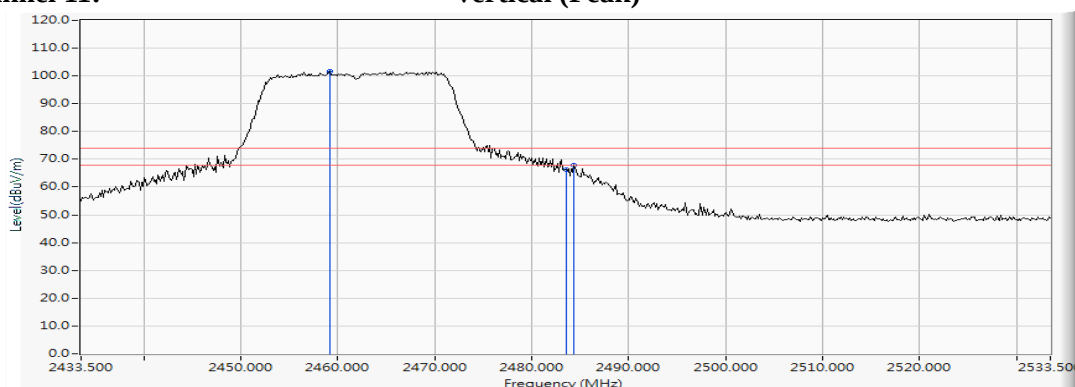
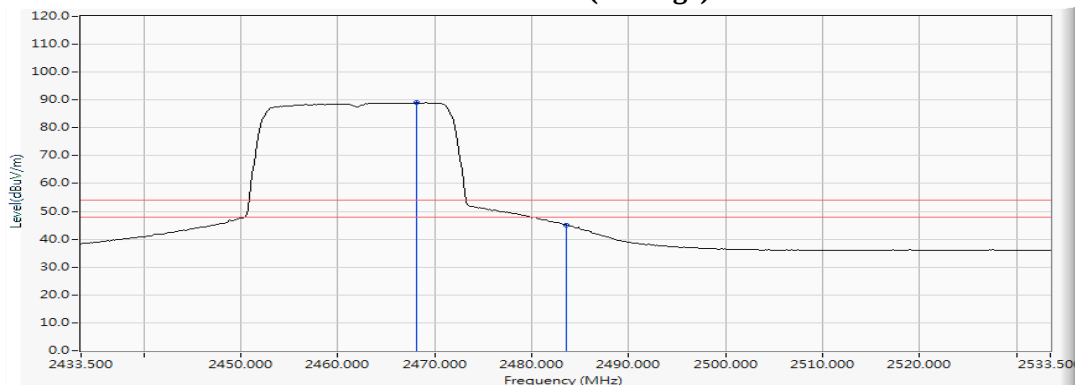
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2459.152	10.537	91.197	101.734	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	55.479	66.120	74.000	54.000	Pass
11 (Peak)	2484.370	10.645	57.213	67.858	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2468.138	10.577	78.427	89.004	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	34.496	45.137	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

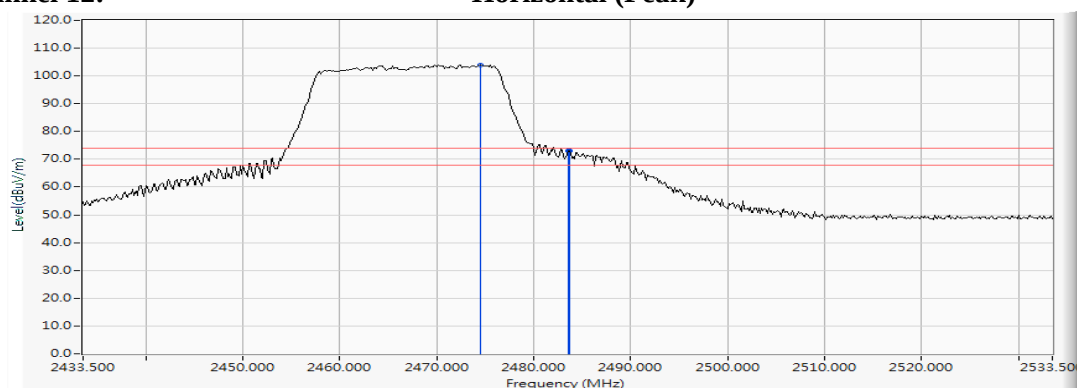
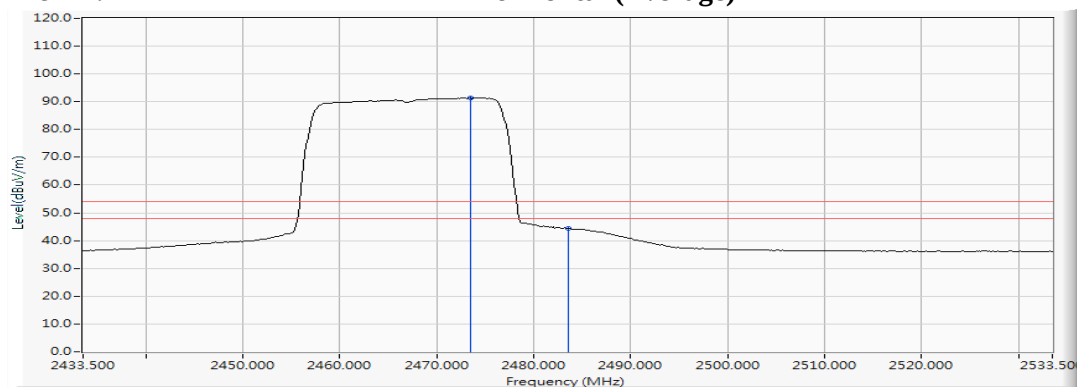
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2474.514	10.606	93.467	104.073	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	10.640	62.303	72.944	74.00	54.00	Pass
12 (Peak)	2483.645	10.642	62.498	73.140	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2473.500	10.601	80.824	91.426	--	--	--
12 (Average)	2483.500	10.640	33.668	44.309	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 12:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

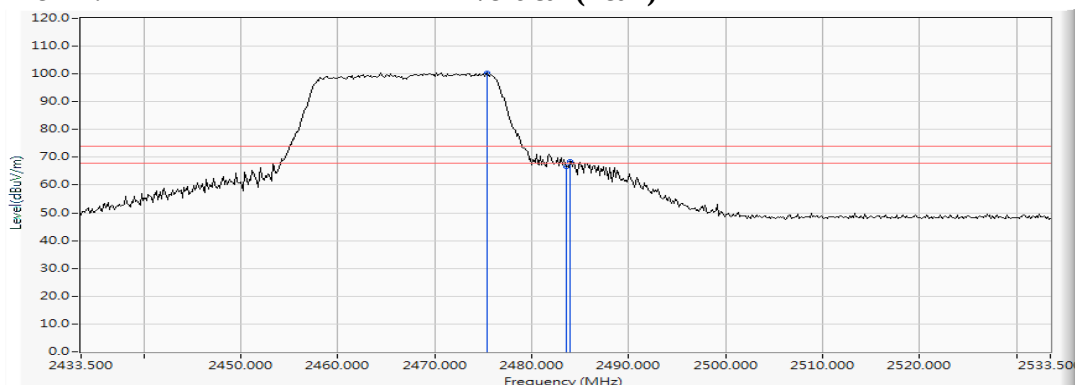
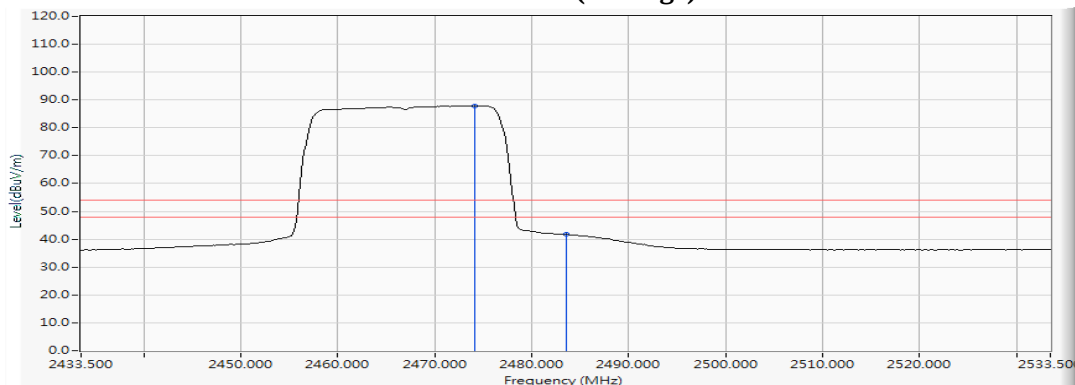
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2475.384	10.609	89.894	100.503	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	10.640	55.938	66.579	74.00	54.00	Pass
12 (Peak)	2483.935	10.644	57.880	68.523	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2474.080	10.604	77.267	87.871	--	--	--
12 (Average)	2483.500	10.640	31.067	41.708	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12:**Vertical (Peak)****Figure Channel 12:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年08月28日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

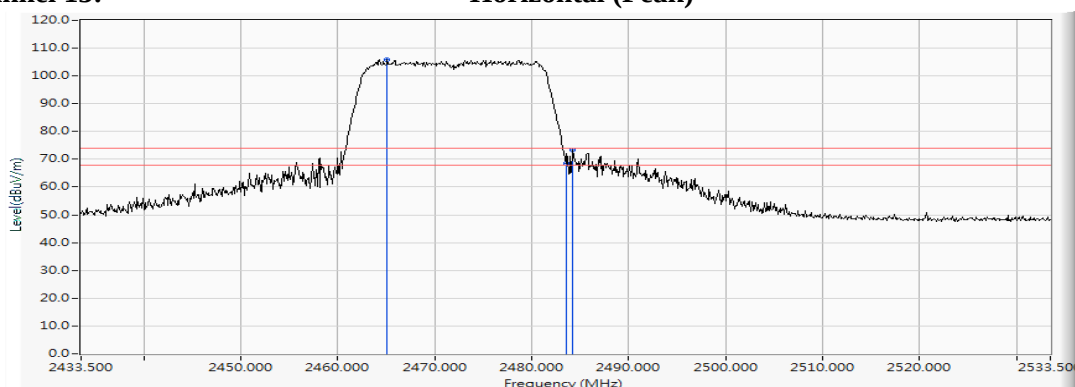
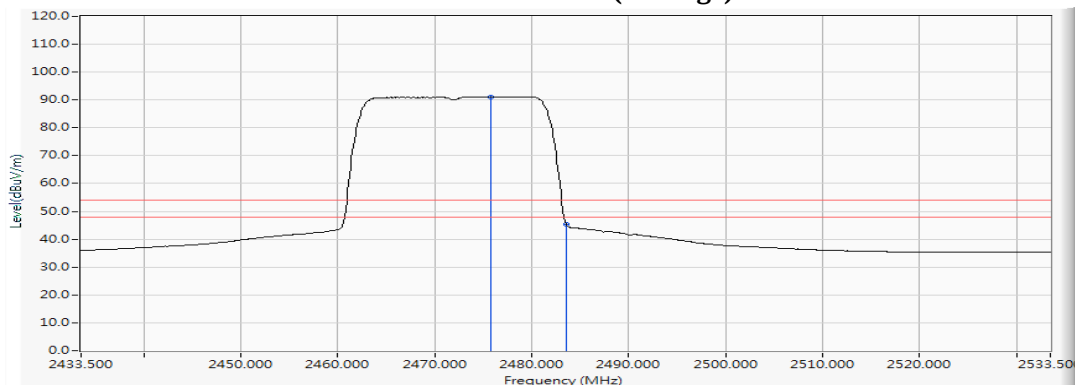
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2465.100	11.217	94.536	105.753	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	11.262	57.423	68.685	74.00	54.00	Pass
13 (Peak)	2484.200	11.264	61.936	73.200	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2475.800	11.239	79.961	91.201	--	--	--
13 (Average)	2483.500	11.262	34.195	45.457	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 13:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年08月28日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

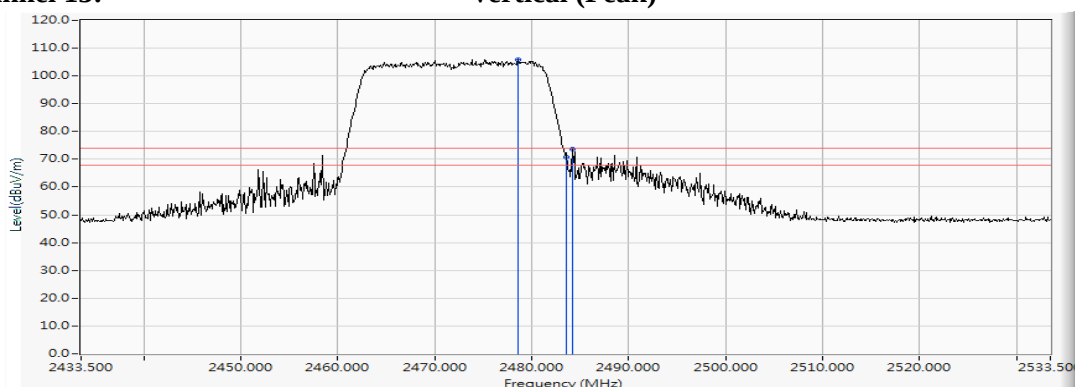
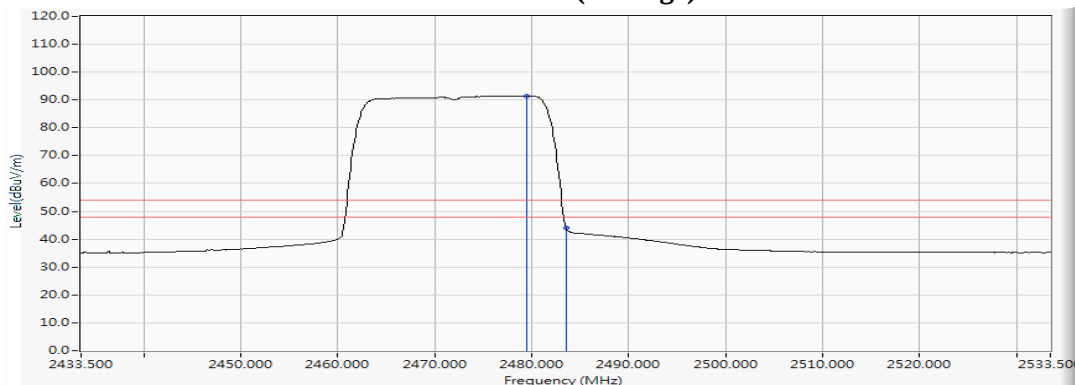
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2478.600	11.246	94.719	105.965	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	11.262	59.426	70.688	74.00	54.00	Pass
13 (Peak)	2484.200	11.264	62.316	73.580	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2479.500	11.249	80.151	91.399	--	--	--
13 (Average)	2483.500	11.262	32.774	44.036	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13: Vertical (Peak)**Figure Channel 13: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

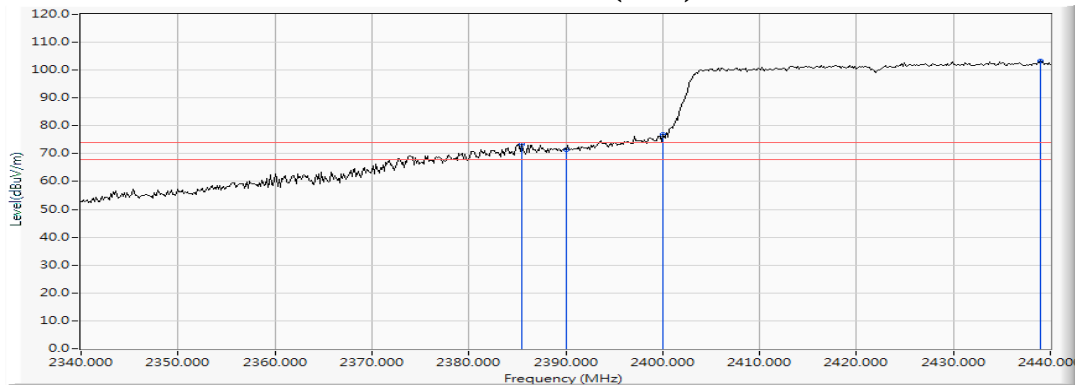
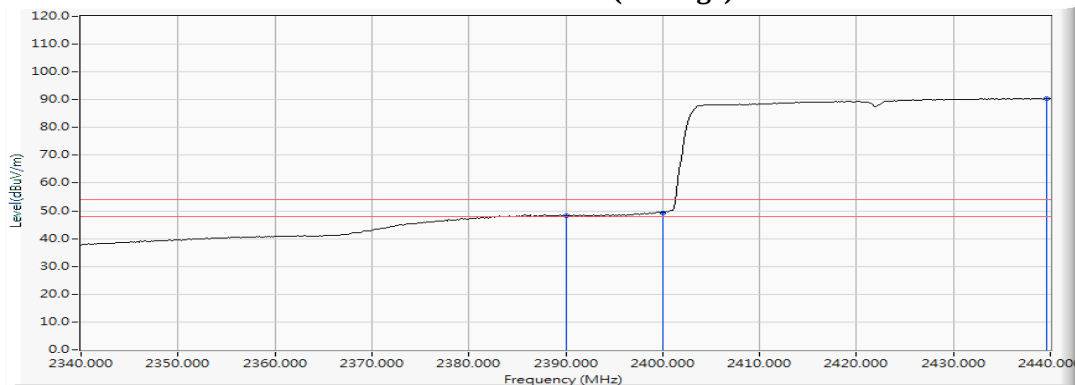
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
03 (Peak)	2385.507	10.244	63.114	73.357	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2390.000	10.262	61.243	71.505	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2400.000	10.304	66.510	76.813	--	--	--
03 (Peak)	2438.986	10.464	92.652	103.116	--	--	--
03 (Average)	2390.000	10.262	37.988	48.250	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2400.000	10.304	39.050	49.353	--	--	--
03 (Average)	2439.565	10.466	80.095	90.561	--	--	--

Figure Channel 03:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 03:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

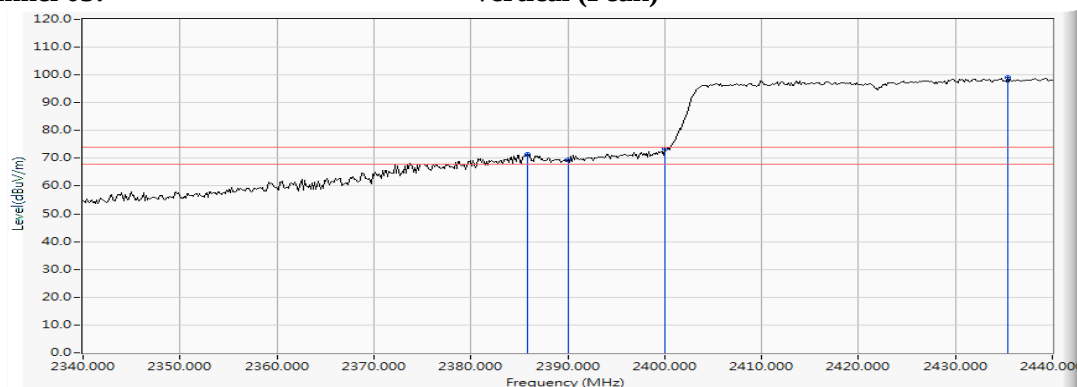
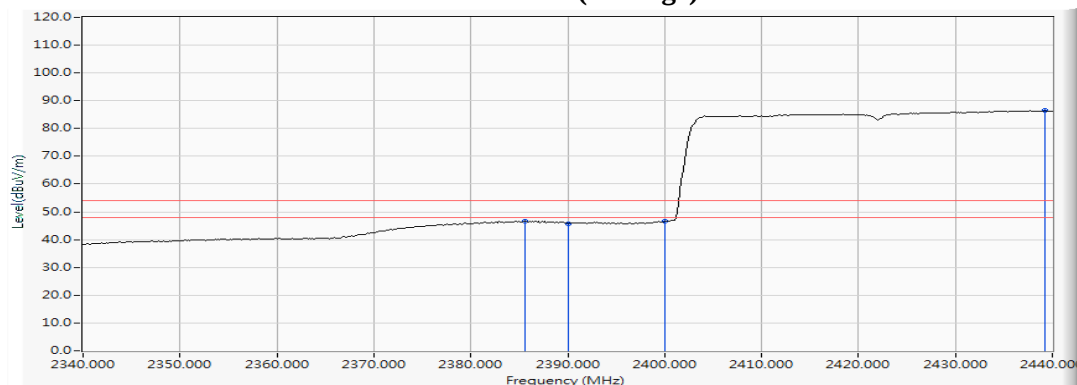
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
03 (Peak)	2385.797	10.244	61.029	71.273	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2390.000	10.262	59.078	69.340	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2400.000	10.304	63.181	73.484	--	--	--
03 (Peak)	2435.362	10.449	88.544	98.993	--	--	--
03 (Average)	2385.652	10.244	36.323	46.567	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2390.000	10.262	35.570	45.832	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2400.000	10.304	36.222	46.525	--	--	--
03 (Average)	2439.275	10.465	76.047	86.512	--	--	--

Figure Channel 03:**Vertical (Peak)****Figure Channel 03:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

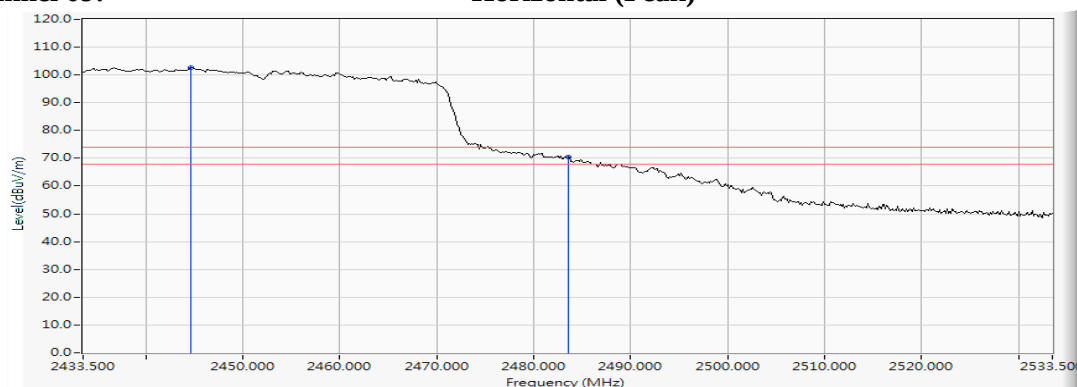
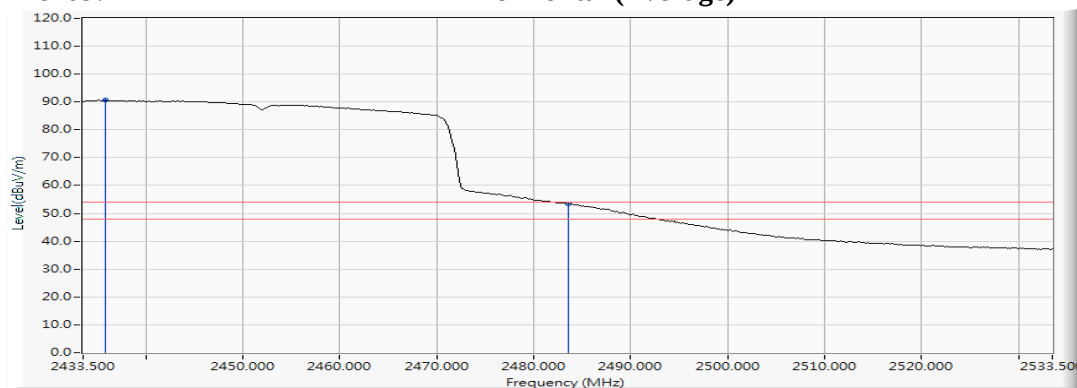
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
09 (Peak)	2444.659	10.484	92.030	102.513	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	10.640	59.808	70.449	74.00	54.00	Pass
09 (Average)	2435.819	10.451	80.205	90.656	--	--	--
09 (Average)	2483.500	10.640	42.919	53.560	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 09:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 09:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

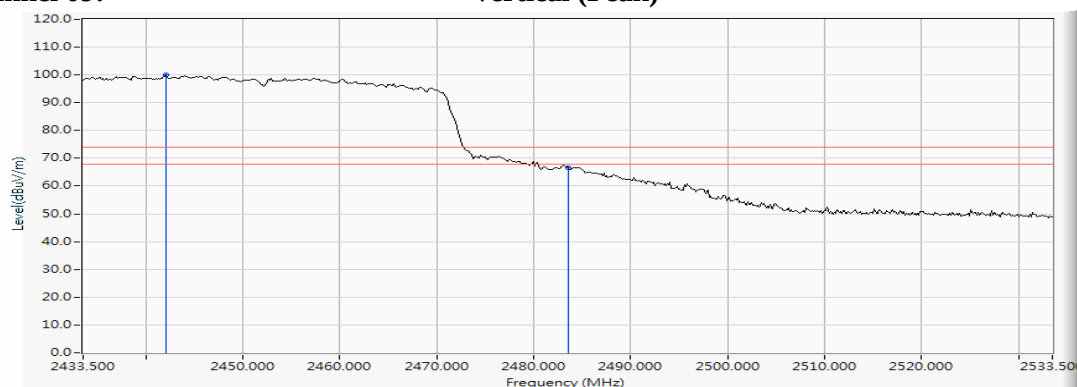
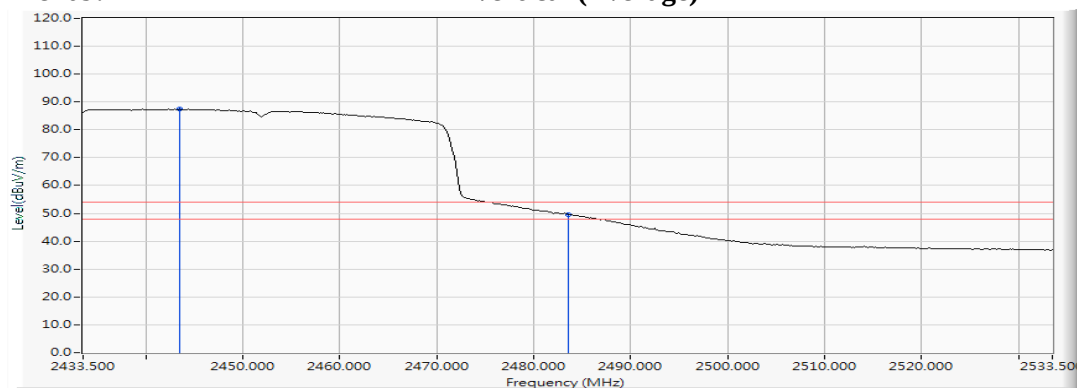
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
09 (Peak)	2442.051	10.474	89.511	99.985	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	10.640	55.904	66.545	74.00	54.00	Pass
09 (Average)	2443.500	10.479	76.972	87.451	--	--	--
09 (Average)	2483.500	10.640	38.897	49.538	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 09: Vertical (Peak)**Figure Channel 09: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

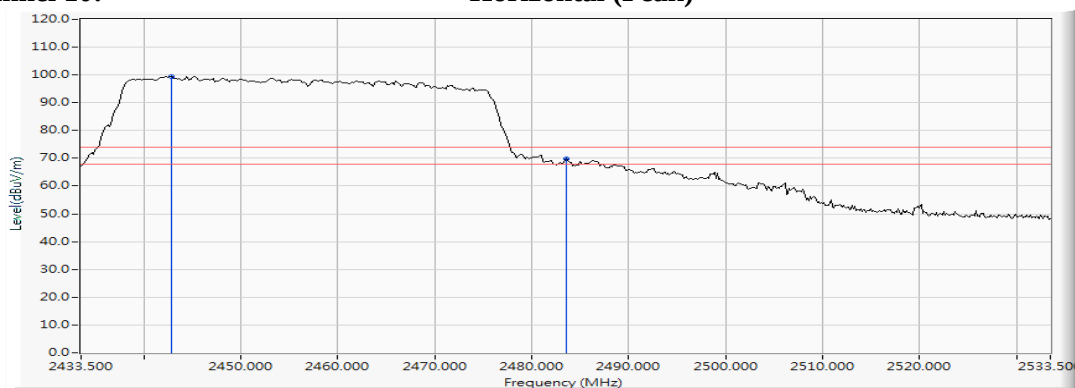
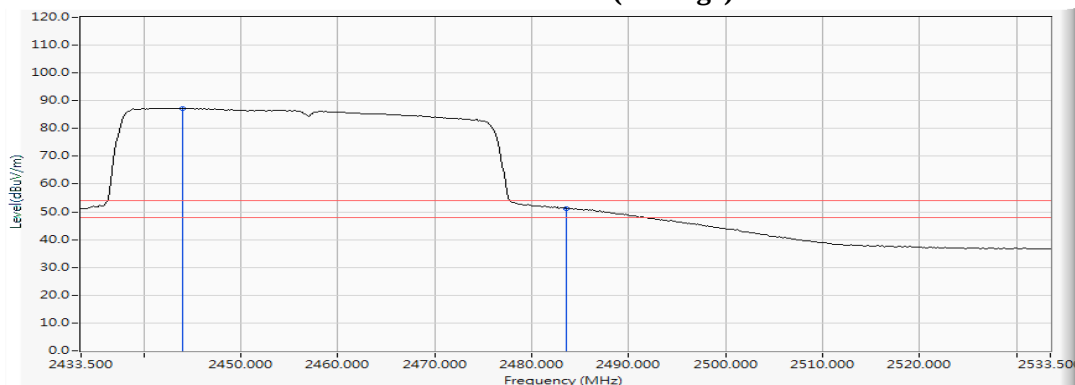
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
10 (Peak)	2442.775	10.477	88.934	99.411	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	10.640	59.174	69.815	74.00	54.00	Pass
10 (Average)	2443.935	10.481	76.809	87.290	--	--	--
10 (Average)	2483.500	10.640	40.534	51.175	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 10:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 10:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

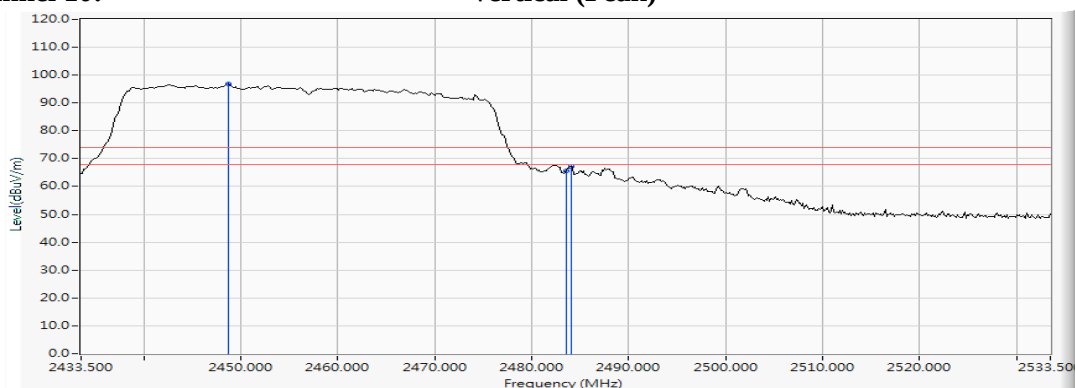
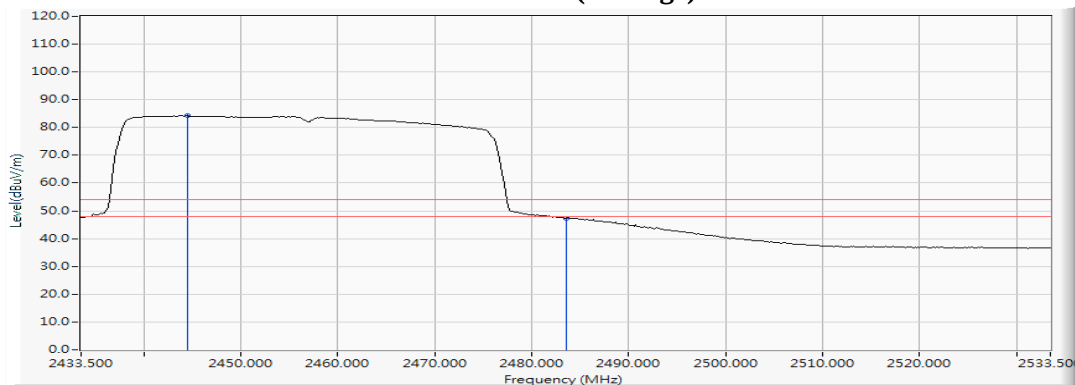
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
10 (Peak)	2448.717	10.498	86.295	96.792	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	10.640	54.953	65.594	74.00	54.00	Pass
10 (Peak)	2484.080	10.644	56.731	67.374	74.00	54.00	Pass
10 (Average)	2444.514	10.483	73.772	84.255	--	--	--
10 (Average)	2483.500	10.640	36.803	47.444	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 10: Vertical (Peak)**Figure Channel 10: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年08月28日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

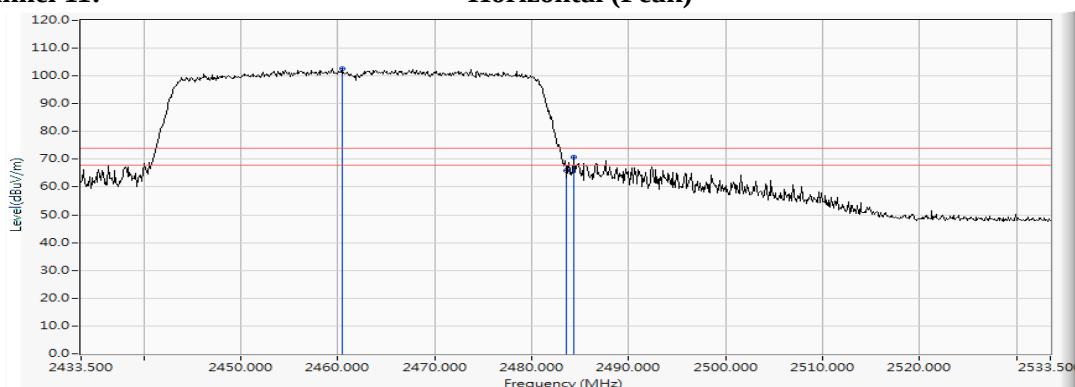
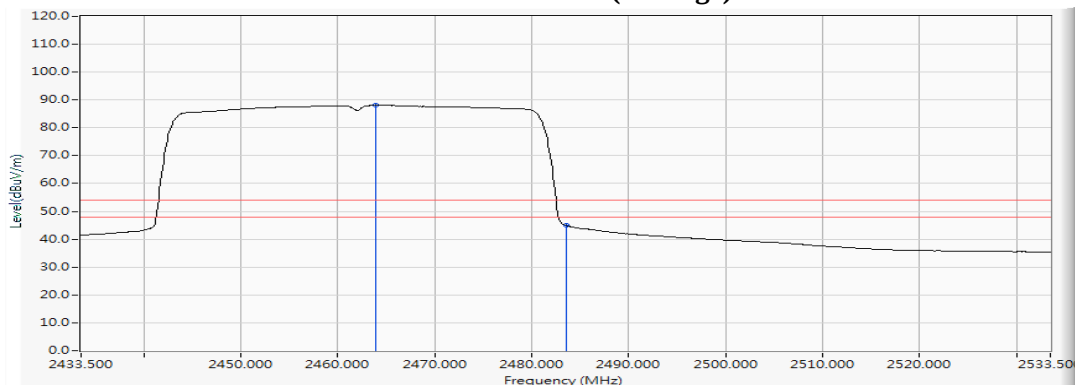
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2460.400	11.206	91.543	102.749	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	11.262	54.559	65.821	74.00	54.00	Pass
11 (Peak)	2484.300	11.264	59.481	70.746	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2463.900	11.215	76.868	88.083	--	--	--
11 (Average)	2483.500	11.262	33.792	45.054	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 11:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年08月28日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

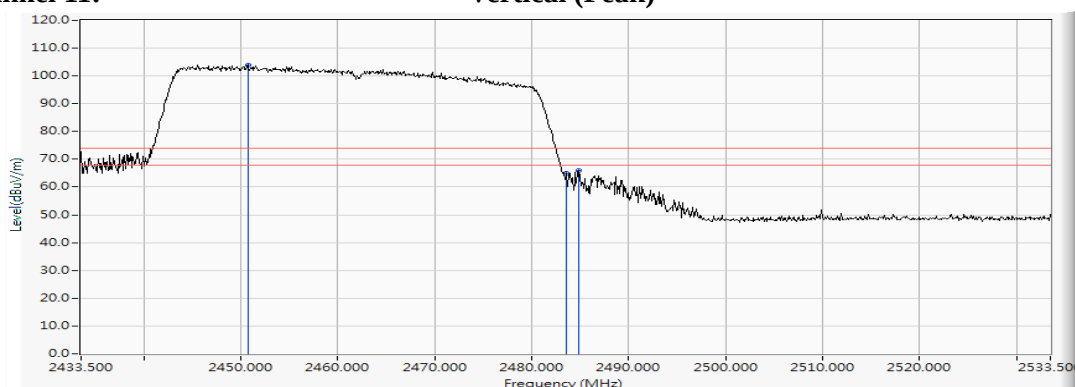
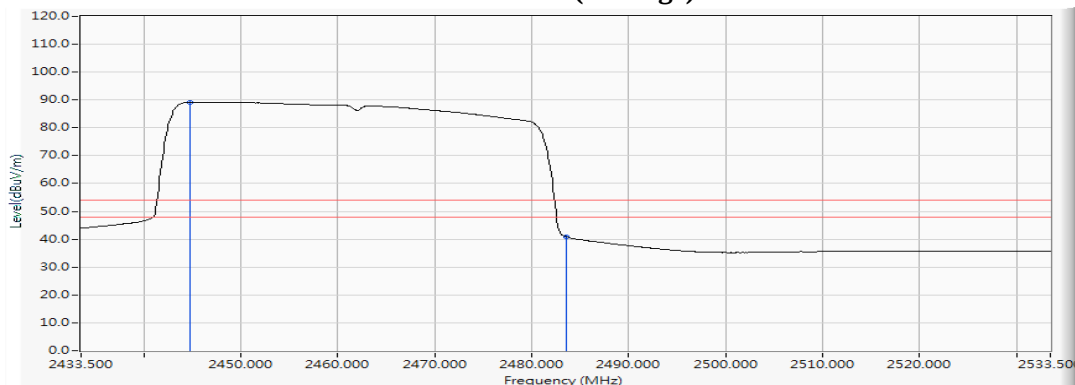
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2450.700	11.179	92.785	103.964	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	11.262	53.827	65.089	74.00	54.00	Pass
11 (Peak)	2484.900	11.266	54.561	65.828	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2444.800	11.163	78.061	89.224	--	--	--
11 (Average)	2483.500	11.262	29.665	40.927	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

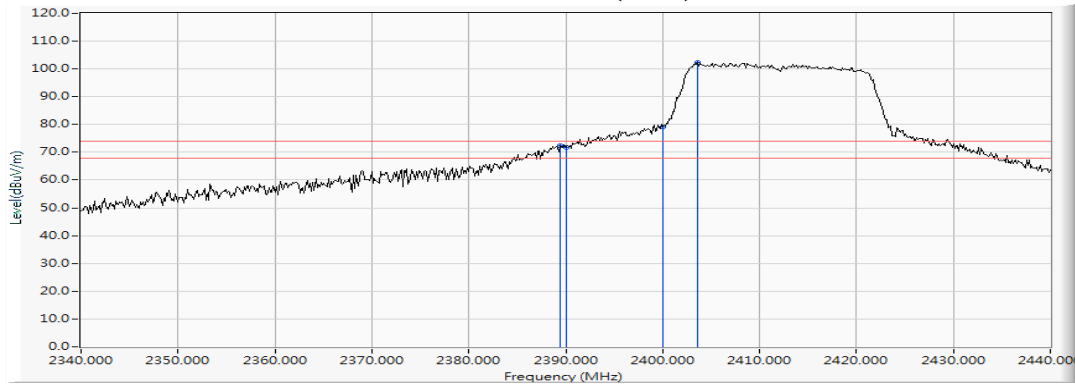
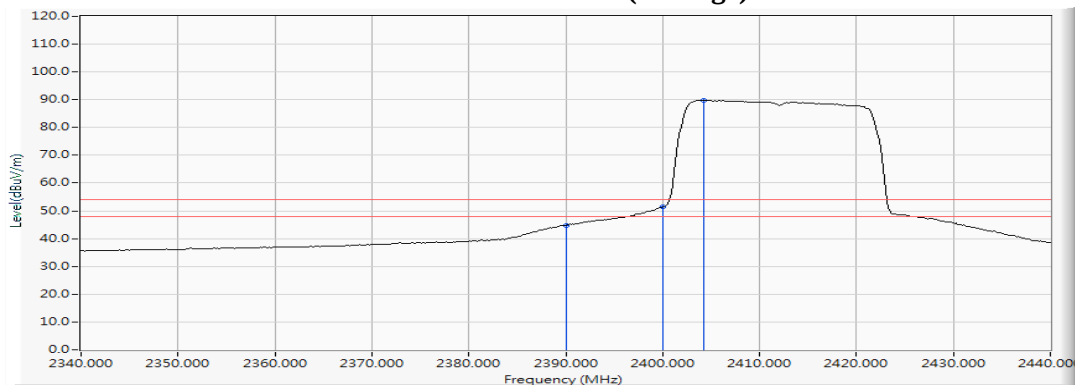
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2389.420	10.260	62.046	72.306	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2390.000	10.262	61.395	71.657	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	10.304	68.834	79.137	--	--	--
01 (Peak)	2403.623	10.319	91.943	102.261	--	--	--
01 (Average)	2390.000	10.262	34.524	44.786	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	10.304	41.163	51.466	--	--	--
01 (Average)	2404.203	10.320	79.436	89.757	--	--	--

Figure Channel 01:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 01:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

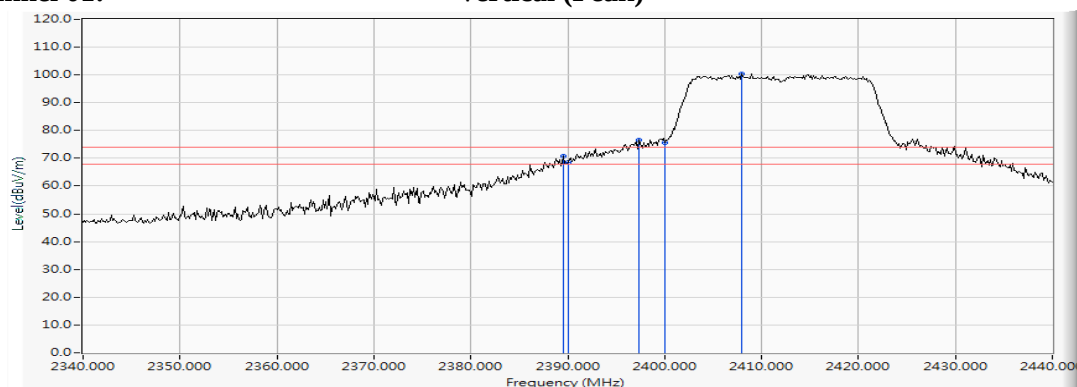
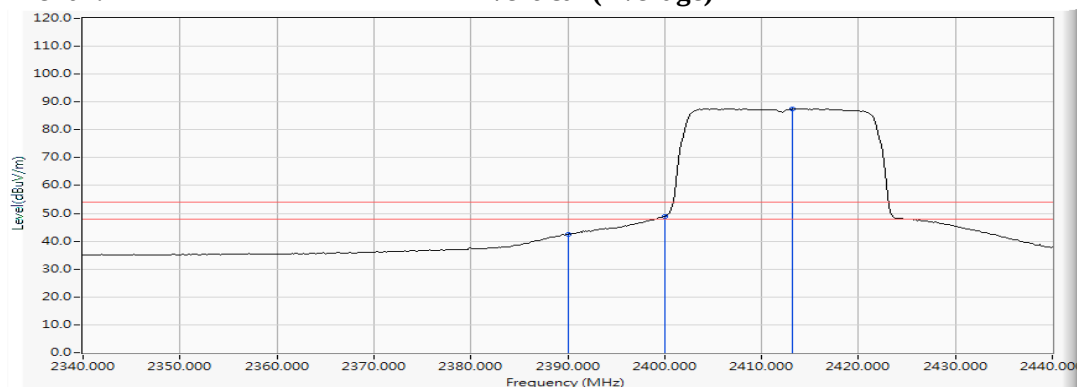
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2389.565	10.261	60.635	70.895	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2390.000	10.262	58.357	68.619	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2397.391	10.293	66.223	76.515	--	--	--
01 (Peak)	2400.000	10.304	65.201	75.504	--	--	--
01 (Peak)	2407.971	10.336	90.036	100.372	--	--	--
01 (Average)	2390.000	10.262	32.297	42.559	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	10.304	38.735	49.038	--	--	--
01 (Average)	2413.188	10.357	77.197	87.554	--	--	--

Figure Channel 01: Vertical (Peak)**Figure Channel 01: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

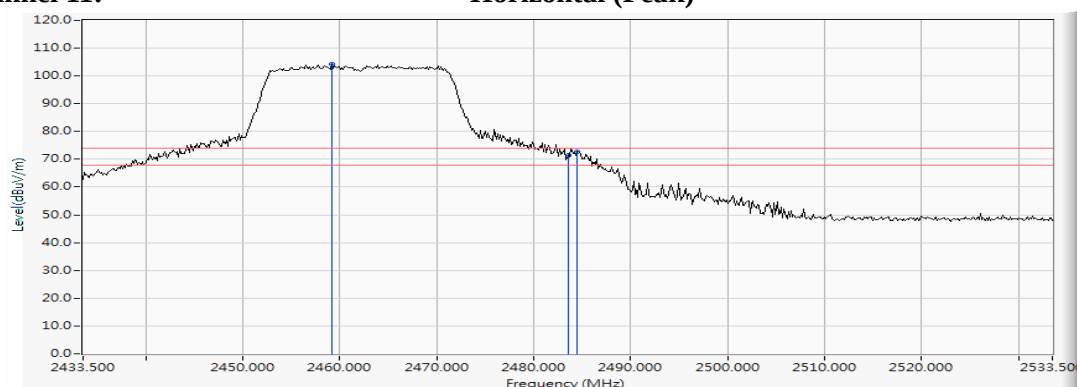
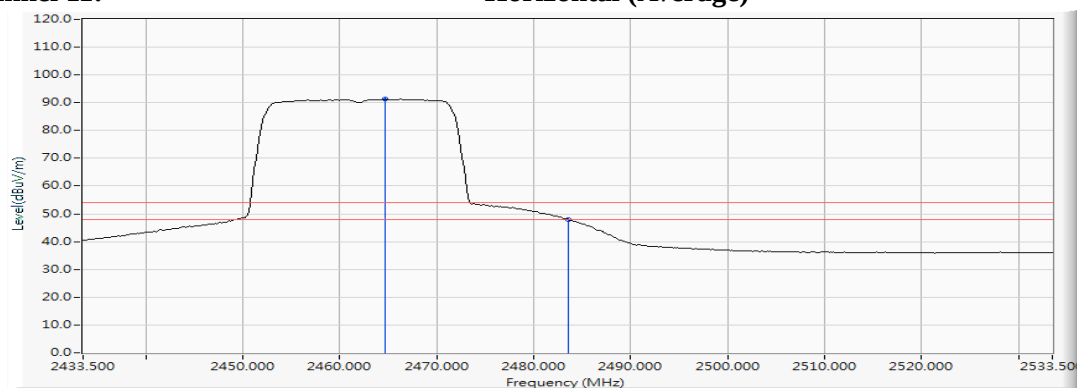
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2459.152	10.537	93.796	104.333	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	60.859	71.500	74.000	54.000	Pass
11 (Peak)	2484.514	10.646	62.137	72.782	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2464.659	10.562	80.687	91.248	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	37.391	48.032	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Horizontal (Peak)**Figure Channel 11: Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

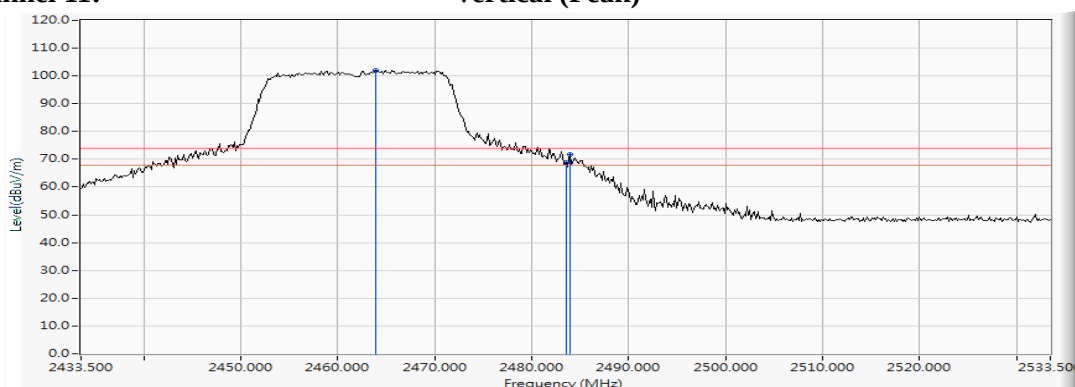
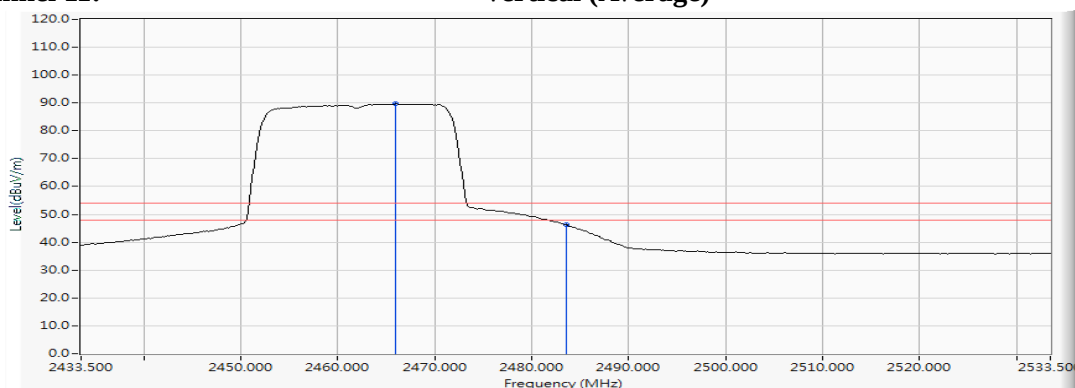
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2463.935	10.558	91.513	102.071	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	58.051	68.692	74.000	54.000	Pass
11 (Peak)	2483.935	10.644	61.061	71.704	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2465.964	10.567	79.128	89.695	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	35.711	46.352	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

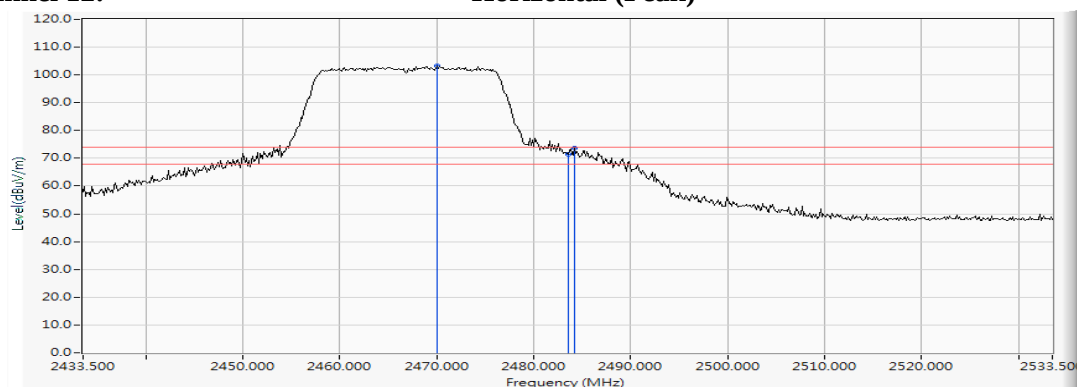
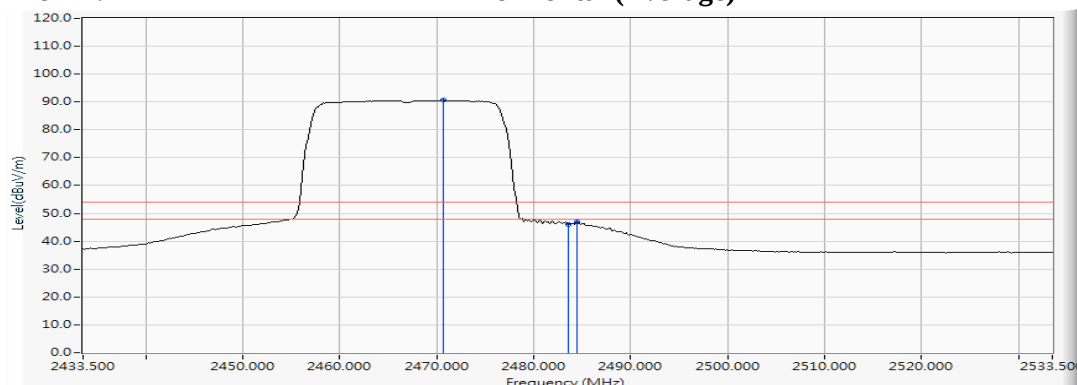
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2470.022	10.585	92.587	103.173	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	10.640	60.698	71.339	74.00	54.00	Pass
12 (Peak)	2484.225	10.645	63.128	73.772	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2470.601	10.588	80.002	90.590	--	--	--
12 (Average)	2483.500	10.640	35.236	45.877	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2484.514	10.646	36.191	46.836	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 12:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

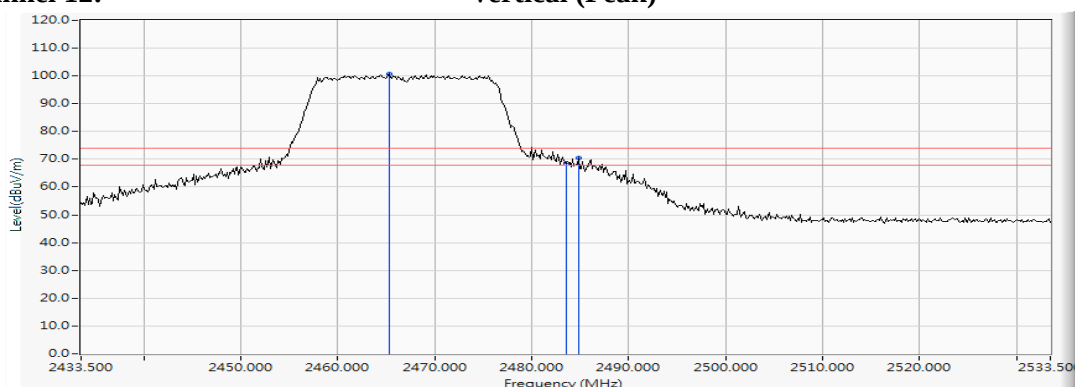
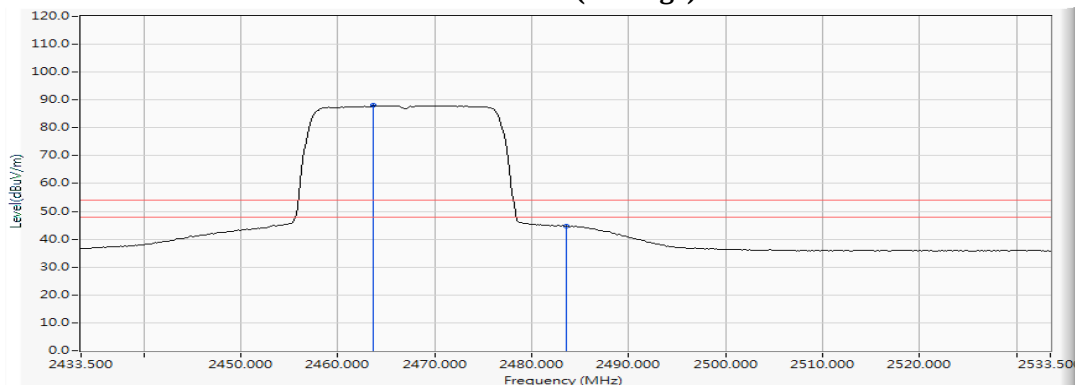
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2465.239	10.563	90.217	100.781	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	10.640	57.870	68.511	74.00	54.00	Pass
12 (Peak)	2484.804	10.646	59.925	70.571	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2463.645	10.557	77.488	88.045	--	--	--
12 (Average)	2483.500	10.640	33.918	44.559	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12: Vertical (Peak)**Figure Channel 12: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年08月28日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

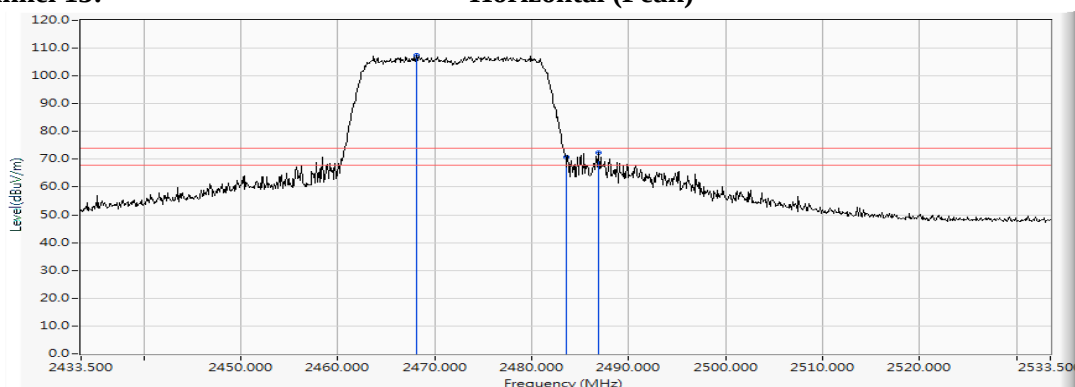
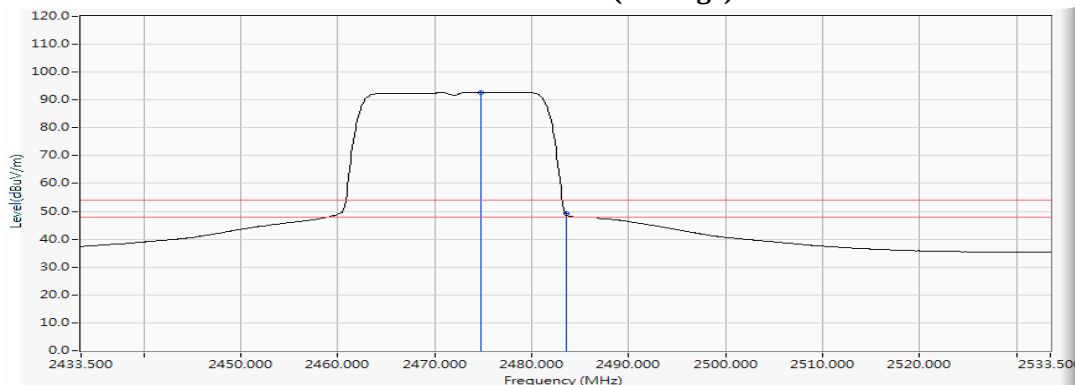
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2468.100	11.224	96.071	107.295	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	11.262	59.531	70.793	74.00	54.00	Pass
13 (Peak)	2486.900	11.274	61.223	72.496	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2474.800	11.238	81.509	92.747	--	--	--
13 (Average)	2483.500	11.262	37.802	49.064	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 13:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年08月28日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

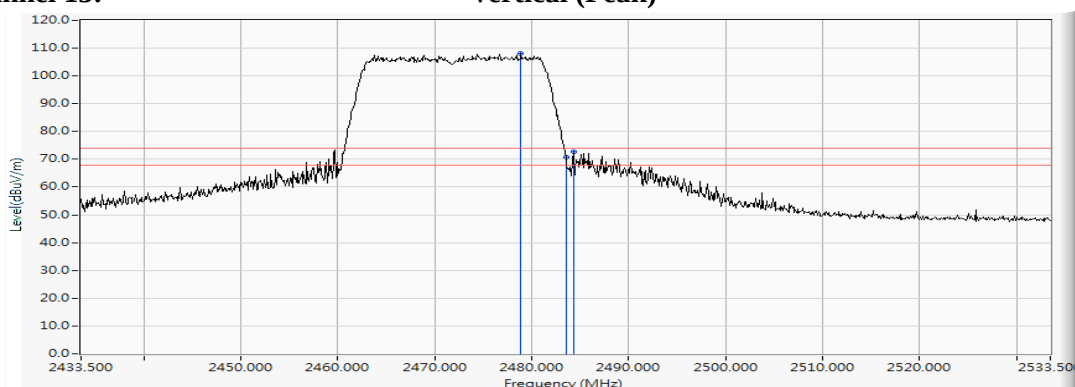
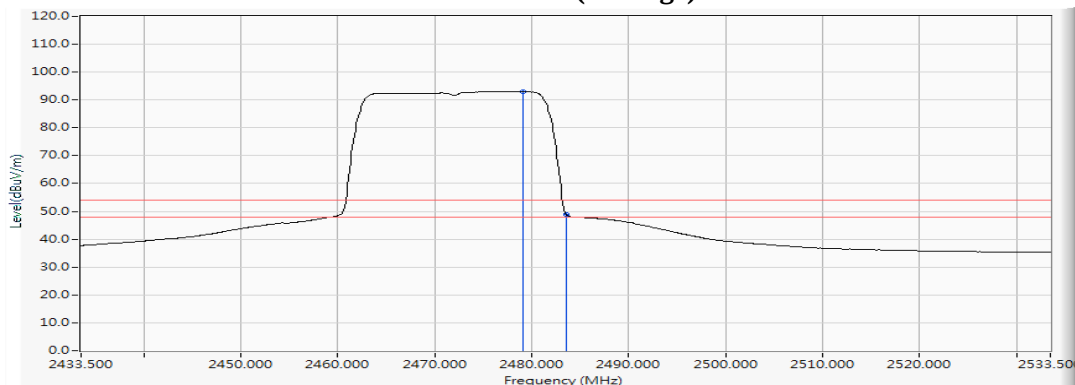
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2478.900	11.247	97.001	108.248	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	11.262	59.402	70.664	74.00	54.00	Pass
13 (Peak)	2484.300	11.264	61.291	72.556	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2479.100	11.247	81.675	92.922	--	--	--
13 (Average)	2483.500	11.262	37.735	48.997	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13: Vertical (Peak)**Figure Channel 13: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

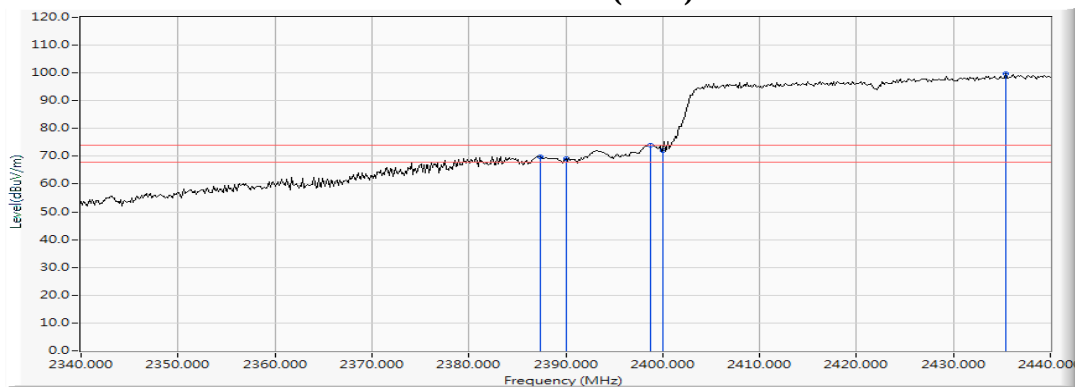
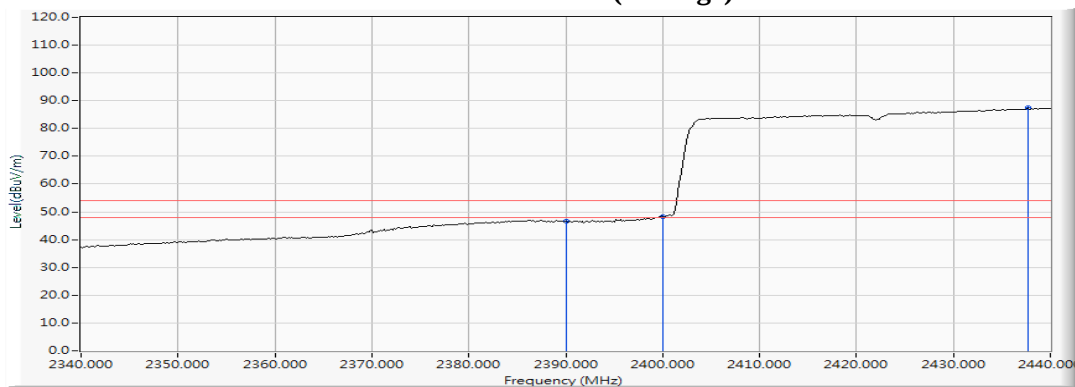
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
03 (Peak)	2387.391	10.251	59.513	69.764	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2390.000	10.262	58.783	69.045	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2398.696	10.298	63.641	73.939	--	--	--
03 (Peak)	2400.000	10.304	61.882	72.185	--	--	--
03 (Peak)	2435.362	10.449	89.297	99.746	--	--	--
03 (Average)	2390.000	10.262	36.433	46.695	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2400.000	10.304	37.872	48.175	--	--	--
03 (Average)	2437.681	10.459	76.889	87.348	--	--	--

Figure Channel 03:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 03:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

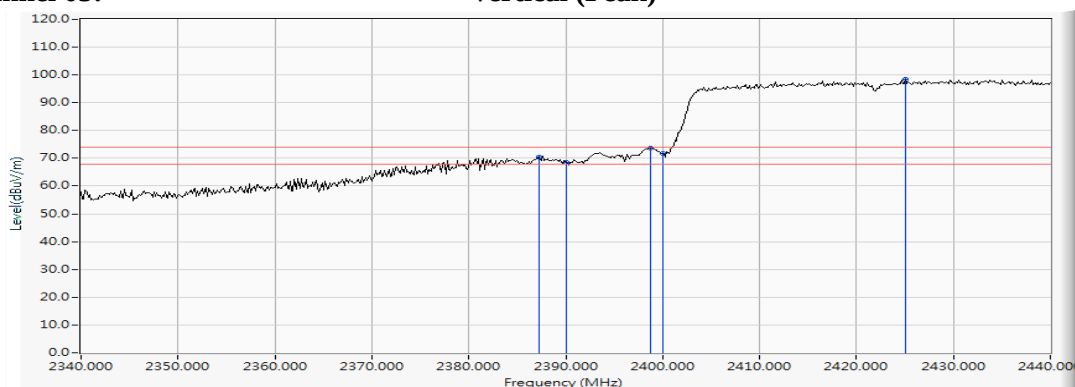
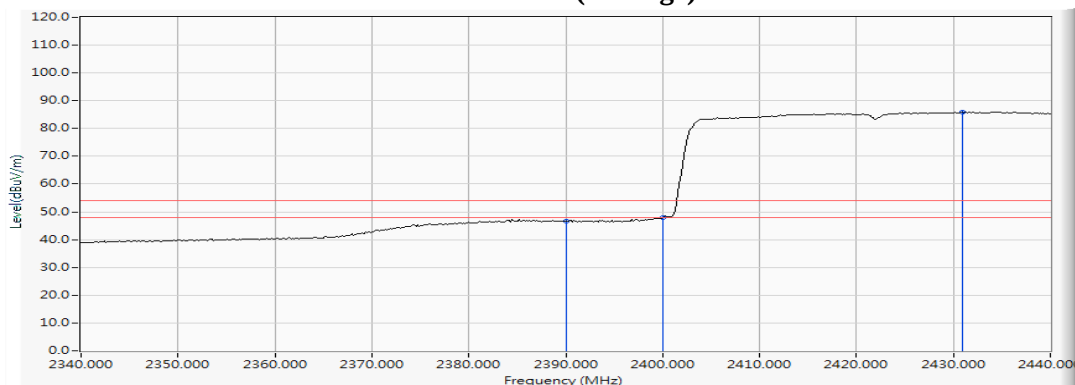
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
03 (Peak)	2387.246	10.250	60.126	70.377	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2390.000	10.262	58.306	68.568	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2398.696	10.298	63.473	73.771	--	--	--
03 (Peak)	2400.000	10.304	61.578	71.881	--	--	--
03 (Peak)	2425.072	10.406	88.064	98.470	--	--	--
03 (Average)	2390.000	10.262	36.466	46.728	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2400.000	10.304	37.559	47.862	--	--	--
03 (Average)	2430.870	10.430	75.469	85.899	--	--	--

Figure Channel 03:**Vertical (Peak)****Figure Channel 03:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

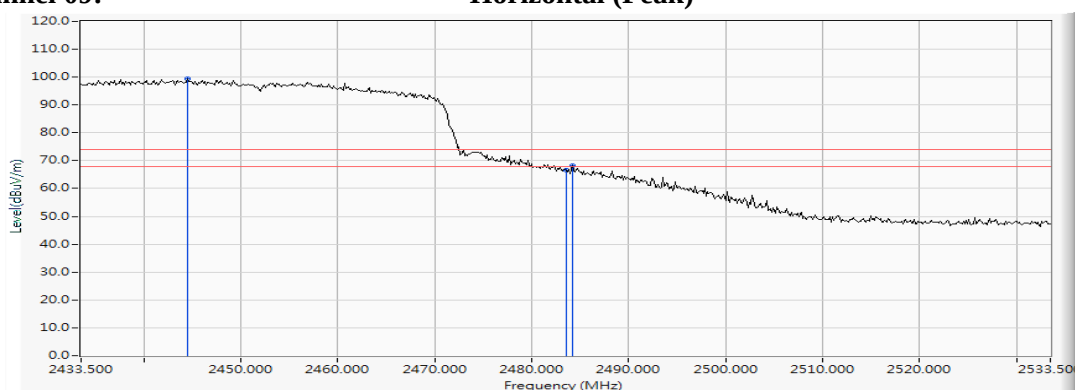
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
09 (Peak)	2444.514	10.483	88.788	99.271	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	10.640	55.916	66.557	74.00	54.00	Pass
09 (Peak)	2484.225	10.645	57.546	68.190	74.00	54.00	Pass
09 (Average)	2443.500	10.479	76.655	87.134	--	--	--
09 (Average)	2483.500	10.640	43.255	53.896	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 09:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 09:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

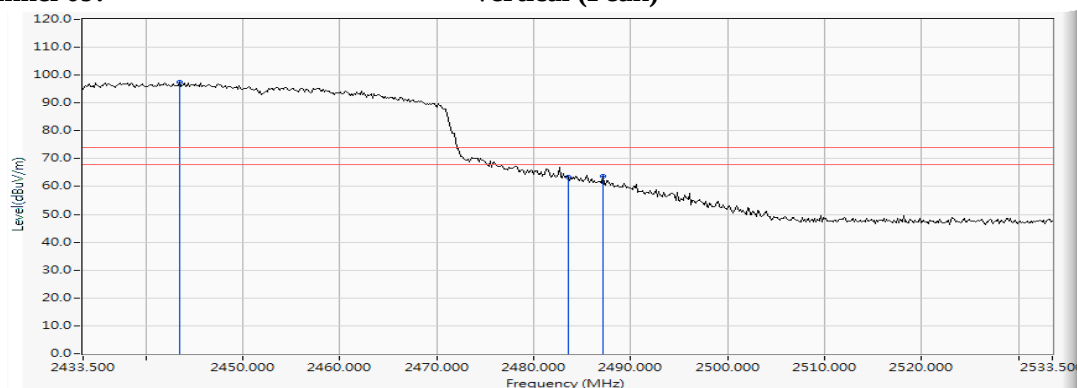
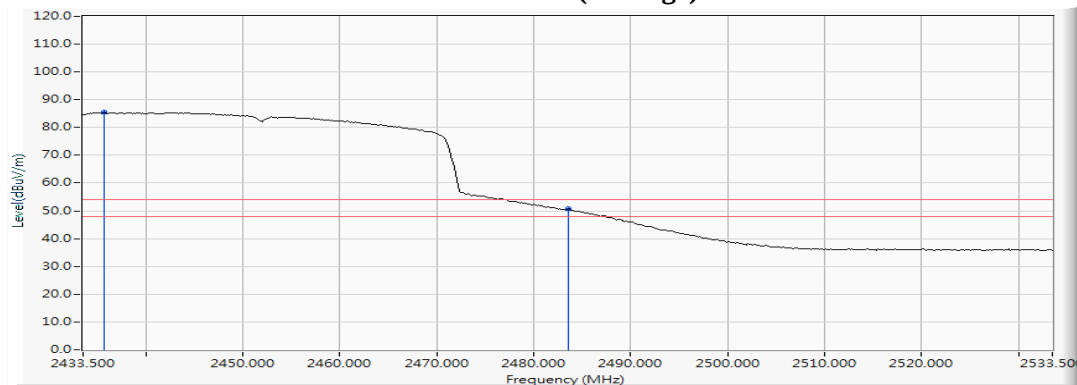
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
09 (Peak)	2443.500	10.479	86.942	97.421	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	10.640	52.605	63.246	74.00	54.00	Pass
09 (Peak)	2487.123	10.655	52.913	63.568	74.00	54.00	Pass
09 (Average)	2435.674	10.450	75.014	85.465	--	--	--
09 (Average)	2483.500	10.640	40.053	50.694	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 09: Vertical (Peak)**Figure Channel 09: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月17日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

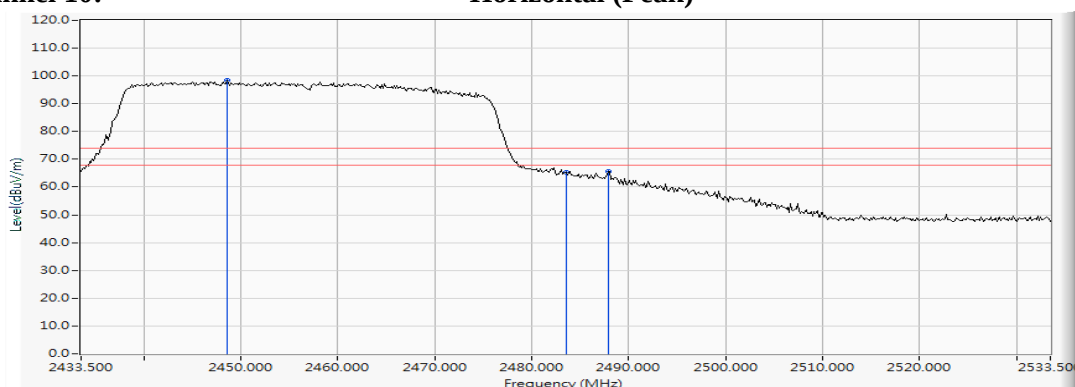
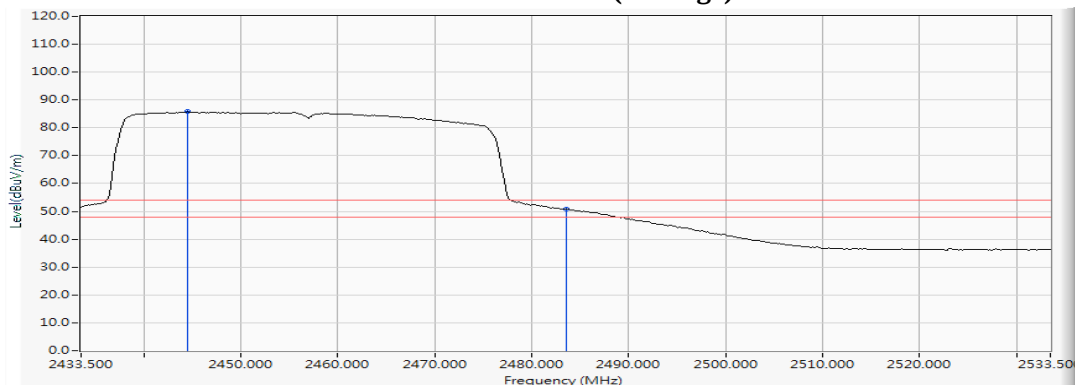
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
10 (Peak)	2448.572	10.497	87.802	98.299	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	10.640	54.572	65.213	74.00	54.00	Pass
10 (Peak)	2487.848	10.658	55.109	65.767	74.00	54.00	Pass
10 (Average)	2444.514	10.483	75.255	85.738	--	--	--
10 (Average)	2483.500	10.640	40.290	50.931	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 10:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 10:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 17 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

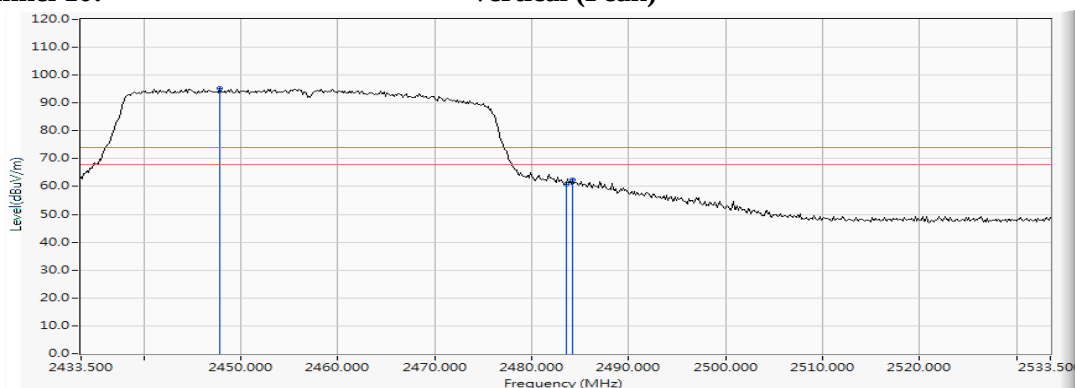
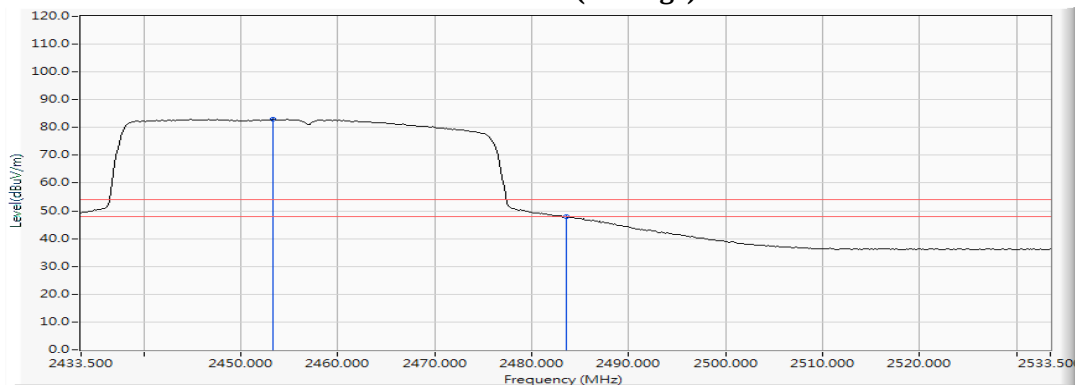
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
10 (Peak)	2447.848	10.494	84.580	95.074	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	10.640	50.181	60.822	74.00	54.00	Pass
10 (Peak)	2484.225	10.645	51.855	62.499	74.00	54.00	Pass
10 (Average)	2453.355	10.514	72.413	82.927	--	--	--
10 (Average)	2483.500	10.640	37.320	47.961	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 10: Vertical (Peak)**Figure Channel 10: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年08月28日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

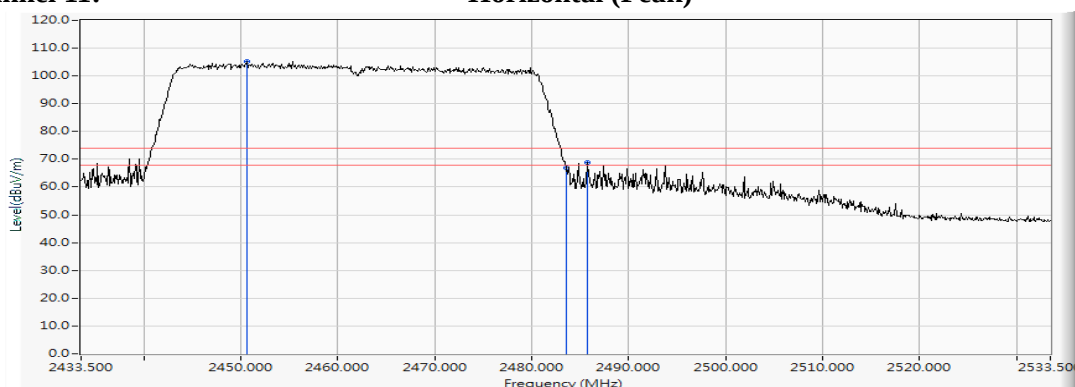
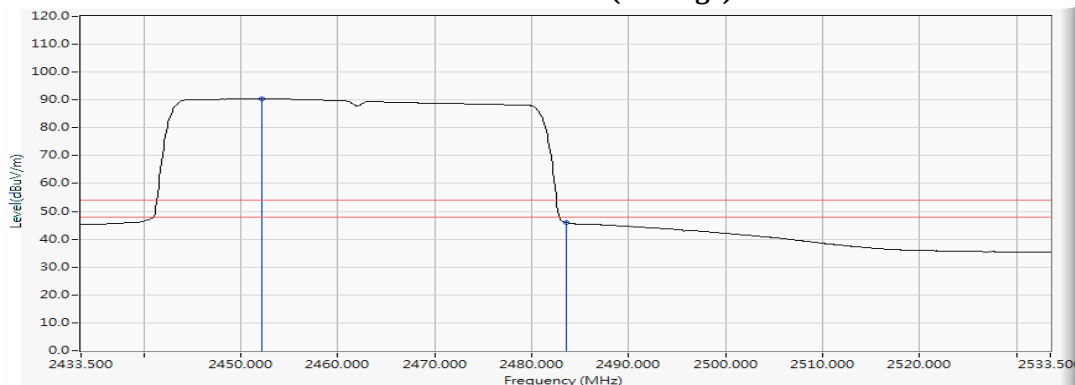
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2450.600	11.179	94.116	105.295	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	11.262	55.809	67.071	74.00	54.00	Pass
11 (Peak)	2485.700	11.270	57.663	68.932	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2452.200	11.182	79.239	90.422	--	--	--
11 (Average)	2483.500	11.262	34.867	46.129	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Horizontal (Peak)**Figure Channel 11: Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年08月28日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

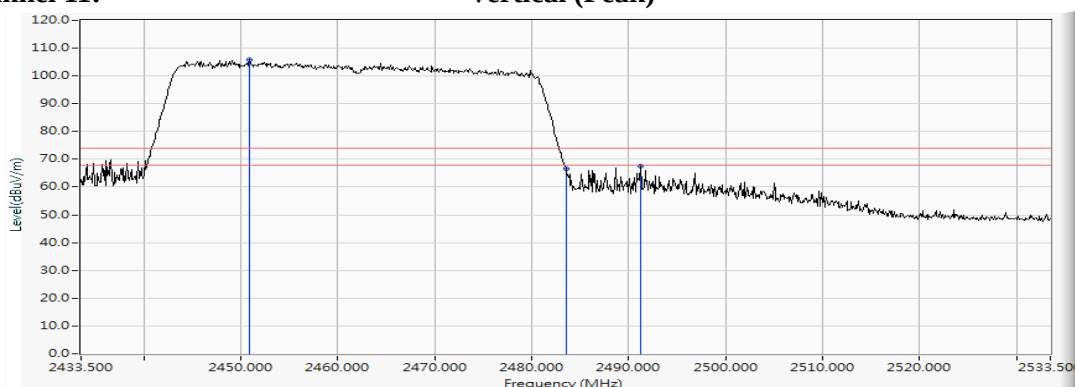
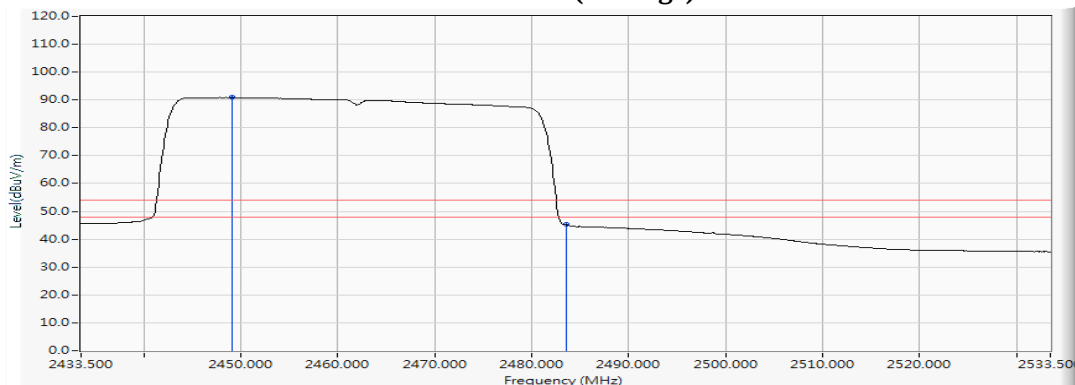
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2450.900	11.179	94.654	105.833	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	11.262	55.312	66.574	74.00	54.00	Pass
11 (Peak)	2491.200	11.288	56.402	67.690	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2449.100	11.175	79.720	90.894	--	--	--
11 (Average)	2483.500	11.262	33.958	45.220	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 18 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

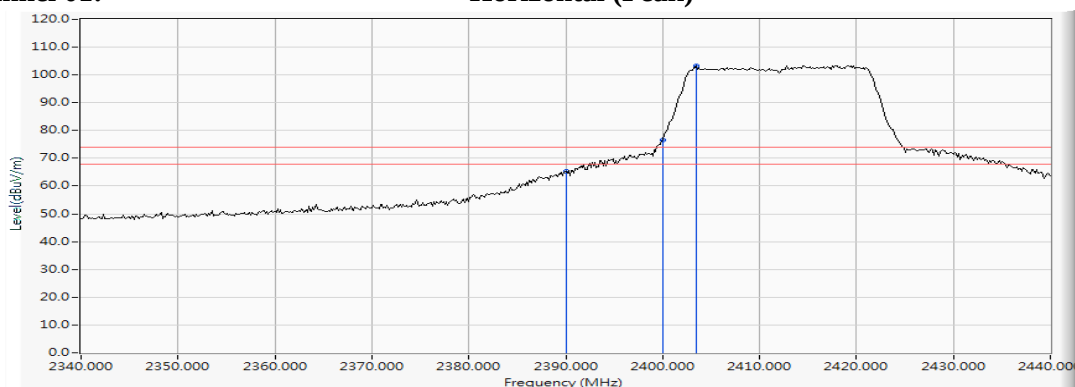
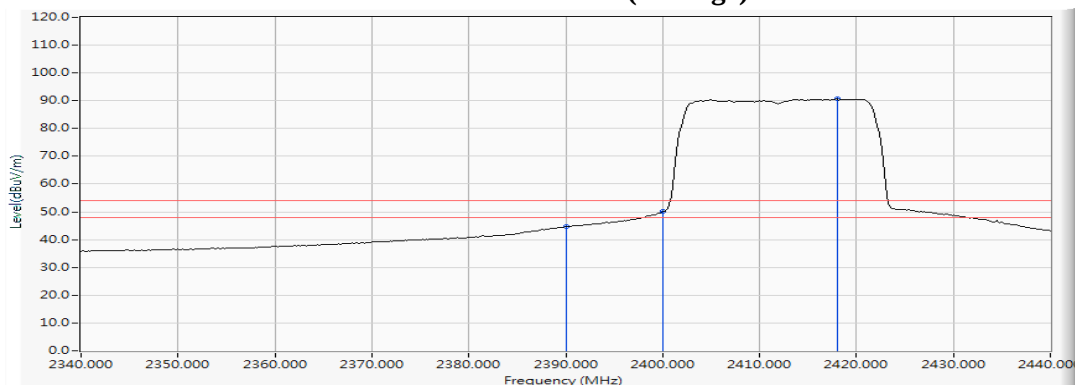
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2390.000	10.262	54.910	65.172	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	10.304	66.239	76.542	--	--	--
01 (Peak)	2403.478	10.318	93.087	103.405	--	--	--
01 (Average)	2390.000	10.262	34.339	44.601	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	10.304	39.900	50.203	--	--	--
01 (Average)	2417.971	10.376	80.355	90.731	--	--	--

Figure Channel 01:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 01:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月18日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

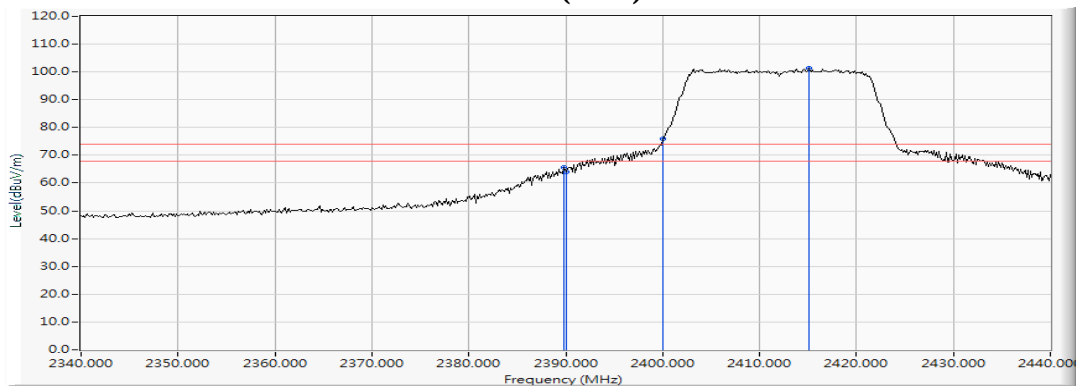
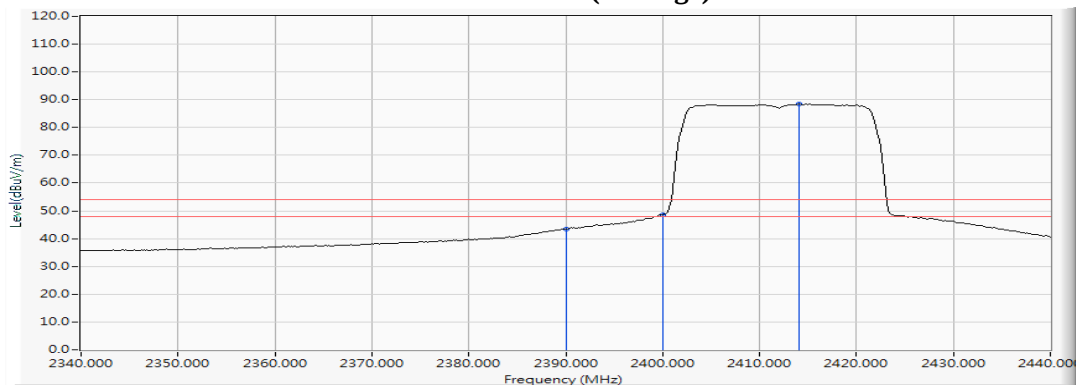
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
01 (Peak)	2389.855	10.262	55.238	65.500	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2390.000	10.262	53.717	63.979	74.000	54.000	Pass
01 (Peak)	2400.000	10.304	65.475	75.778	--	--	--
01 (Peak)	2415.072	10.364	91.108	101.472	--	--	--
01 (Average)	2390.000	10.262	33.092	43.354	74.000	54.000	Pass
01 (Average)	2400.000	10.304	38.395	48.698	--	--	--
01 (Average)	2414.058	10.360	78.132	88.492	--	--	--

Figure Channel 01: Vertical (Peak)**Figure Channel 01: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月18日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

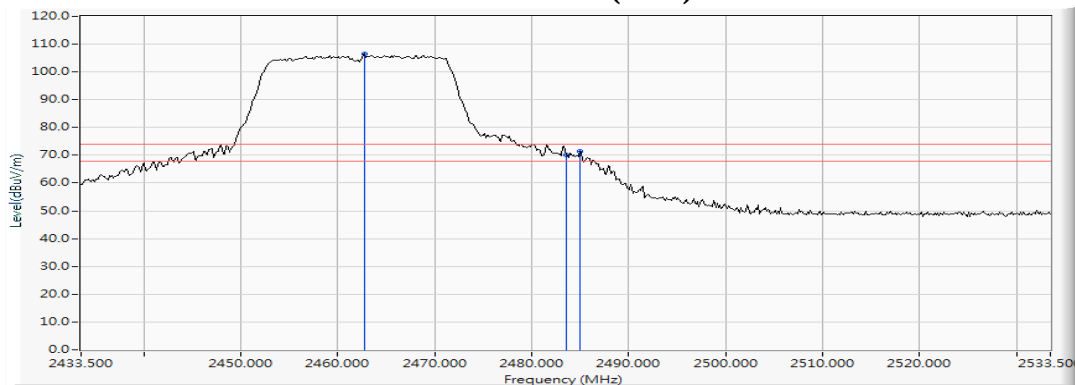
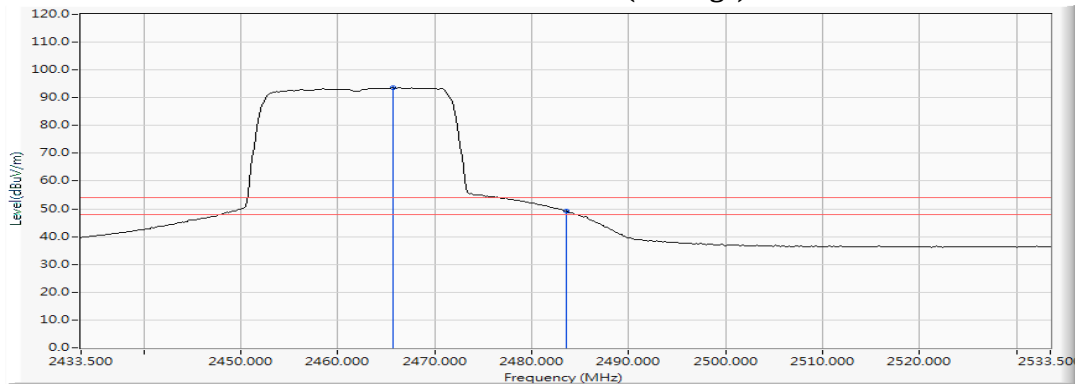
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2462.775	10.554	95.816	106.369	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	59.467	70.108	74.000	54.000	Pass
11 (Peak)	2484.949	10.647	60.858	71.505	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2465.674	10.566	83.030	93.596	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	38.632	49.273	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 11:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月18日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

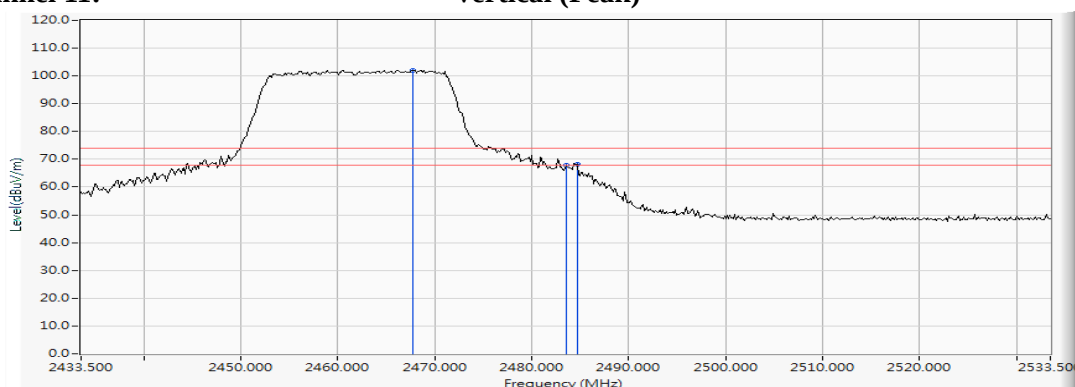
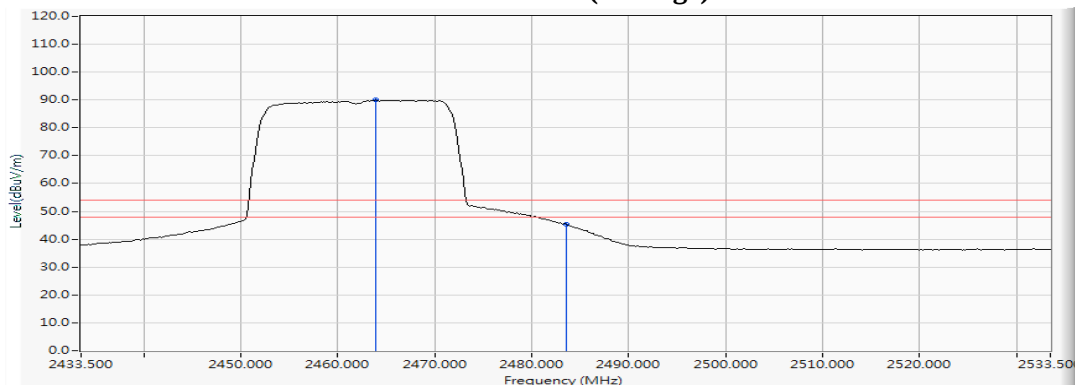
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2467.703	10.575	91.483	102.058	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	10.640	57.127	67.768	74.000	54.000	Pass
11 (Peak)	2484.659	10.646	57.700	68.346	74.000	54.000	Pass
11 (Average)	2463.935	10.558	79.389	89.947	--	--	--
11 (Average)	2483.500	10.640	34.661	45.302	74.000	54.000	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 18 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

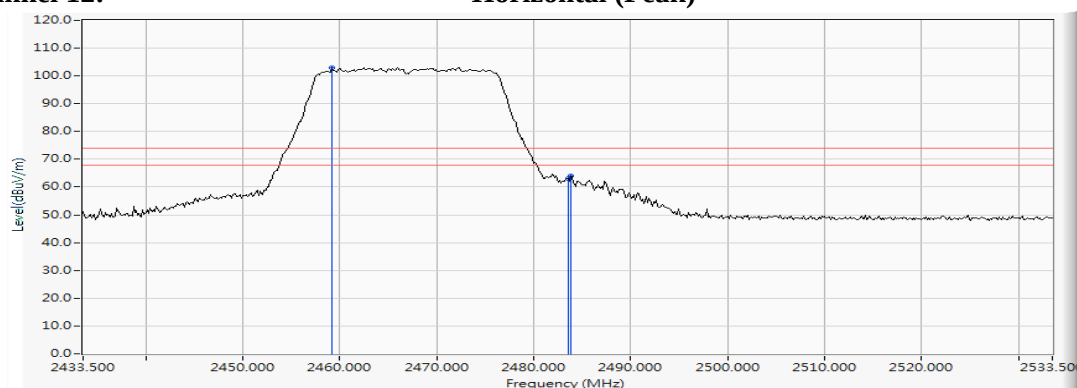
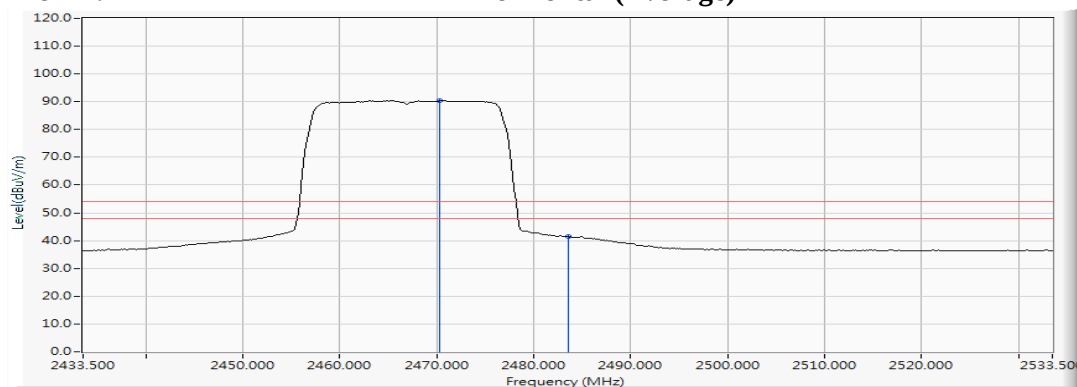
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
12 (Peak)	2459.152	10.537	92.498	103.035	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	10.640	52.303	62.944	74.00	54.00	Pass
12 (Peak)	2483.790	10.643	53.472	64.114	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2470.312	10.587	79.868	90.455	--	--	--
12 (Average)	2483.500	10.640	30.701	41.342	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 12:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月18日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

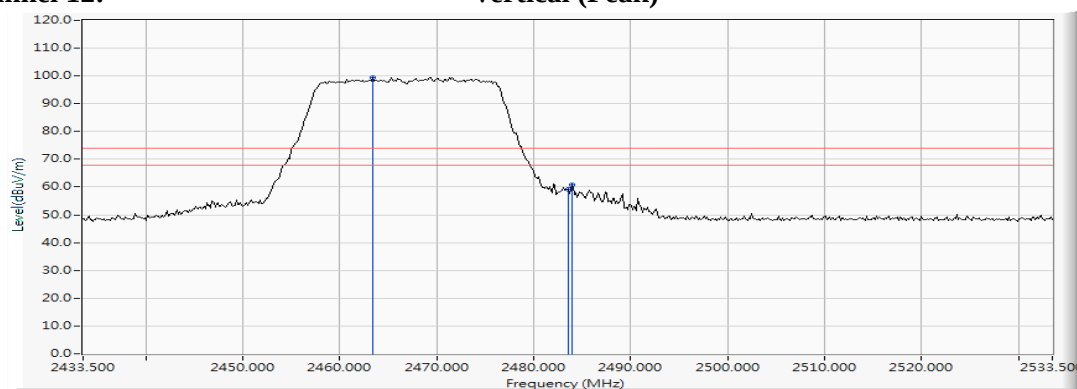
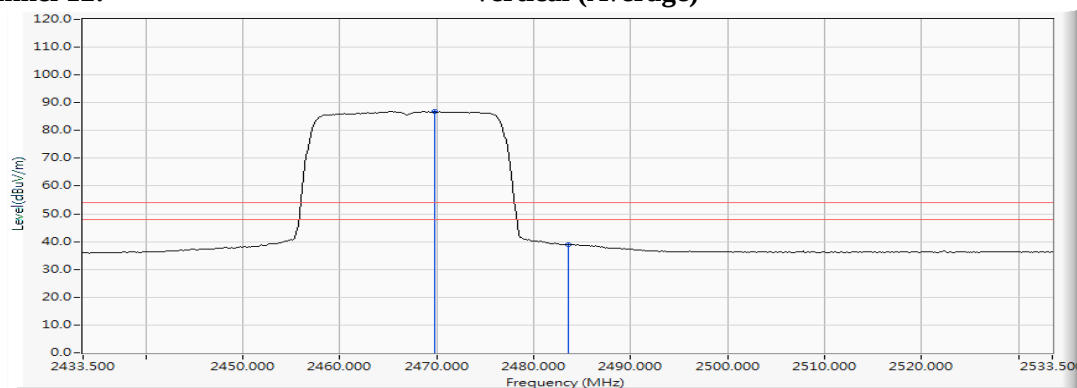
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dB μ V)	Emission Level (dB μ V/m)	Peak Limit (dB μ V/m)	Average Limit (dB μ V/m)	Result
12 (Peak)	2463.355	10.555	88.997	99.553	--	--	--
12 (Peak)	2483.500	10.640	48.702	59.343	74.00	54.00	Pass
12 (Peak)	2483.935	10.644	50.315	60.958	74.00	54.00	Pass
12 (Average)	2469.732	10.584	76.288	86.872	--	--	--
12 (Average)	2483.500	10.640	28.335	38.976	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 12: Vertical (Peak)**Figure Channel 12: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年08月28日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

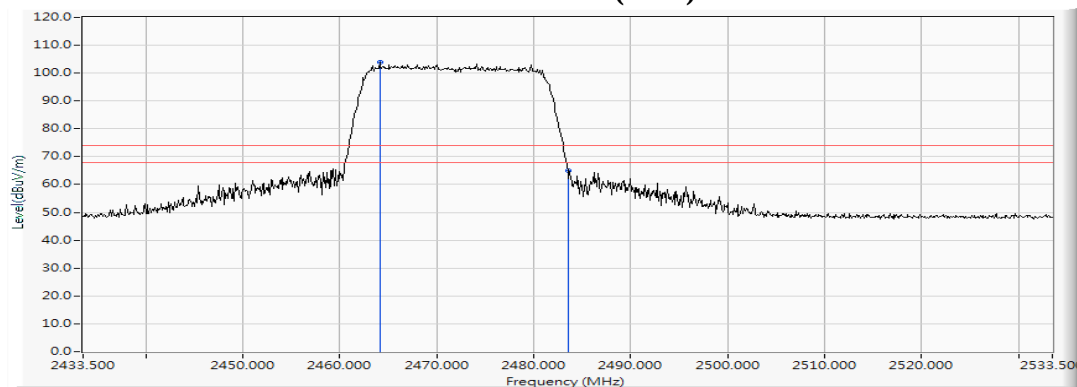
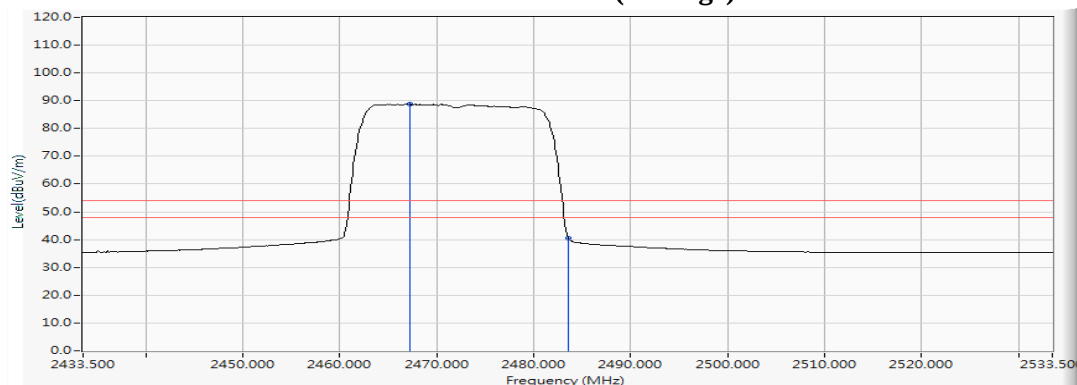
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2464.100	11.215	92.547	103.762	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	11.262	53.849	65.111	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2467.200	11.221	77.504	88.726	--	--	--
13 (Average)	2483.500	11.262	29.399	40.661	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 13:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年08月28日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

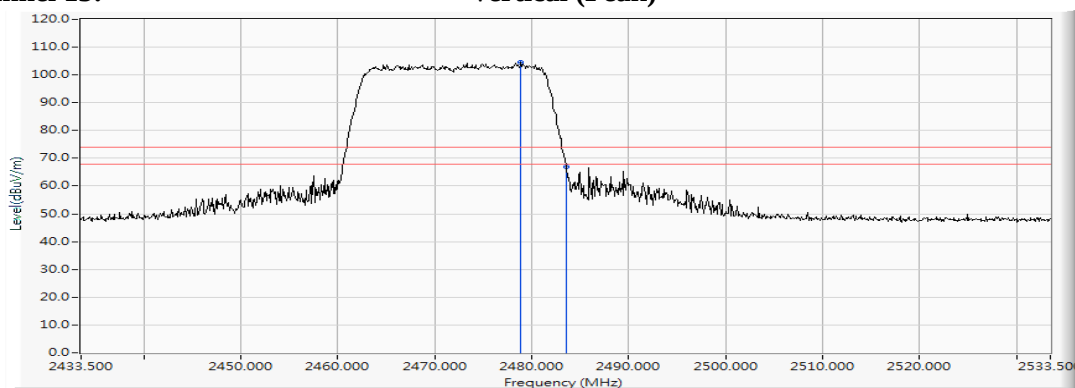
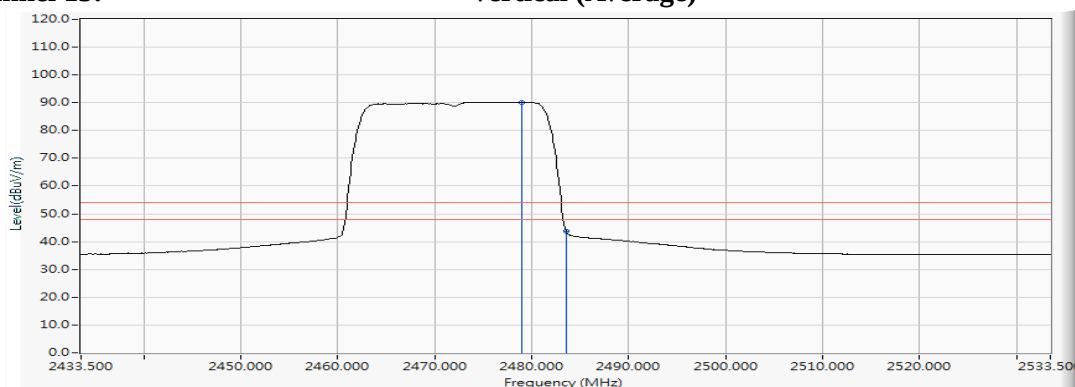
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
13 (Peak)	2478.900	11.247	93.175	104.422	--	--	--
13 (Peak)	2483.500	11.262	55.730	66.992	74.00	54.00	Pass
13 (Average)	2479.000	11.247	78.967	90.214	--	--	--
13 (Average)	2483.500	11.262	32.401	43.663	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 13: Vertical (Peak)**Figure Channel 13: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 18 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

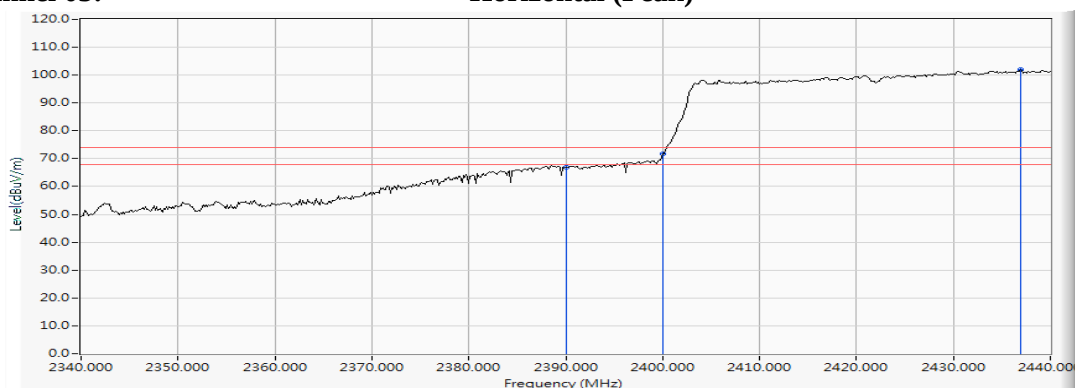
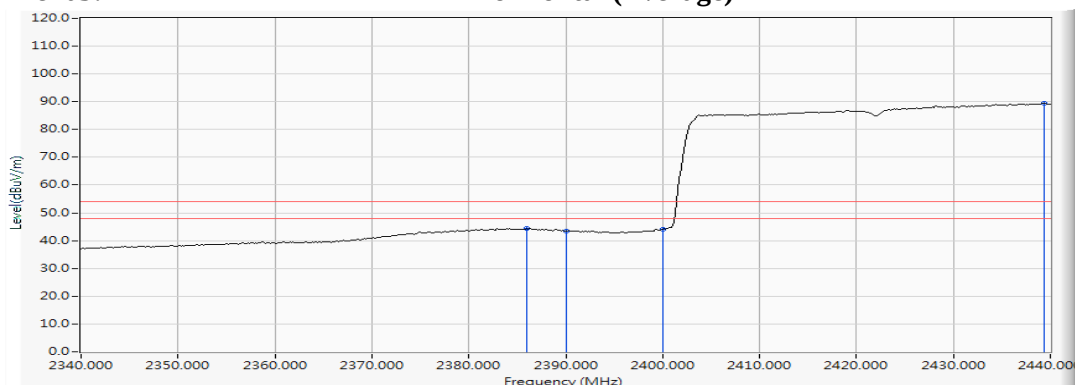
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
03 (Peak)	2390.000	10.262	56.638	66.900	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2400.000	10.304	61.560	71.863	--	--	--
03 (Peak)	2436.957	10.455	91.512	101.968	--	--	--
03 (Average)	2385.942	10.245	34.222	44.467	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2390.000	10.262	33.125	43.387	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2400.000	10.304	33.785	44.088	--	--	--
03 (Average)	2439.420	10.465	78.966	89.431	--	--	--

Figure Channel 03:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 03:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 18 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

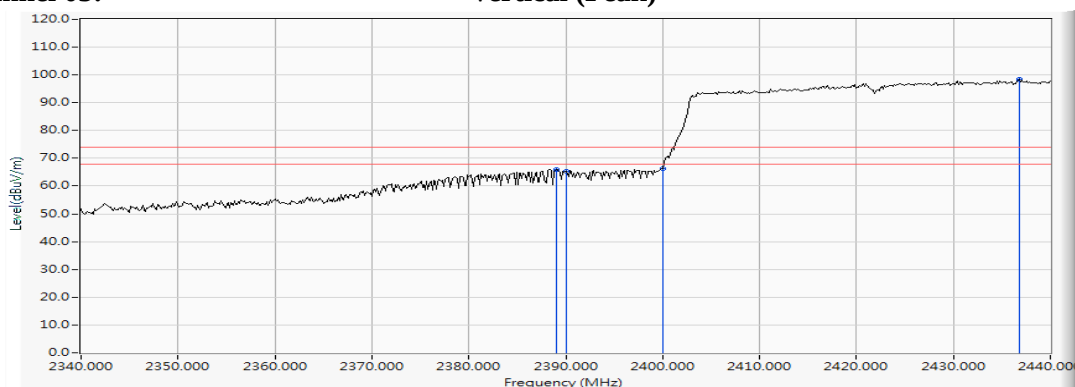
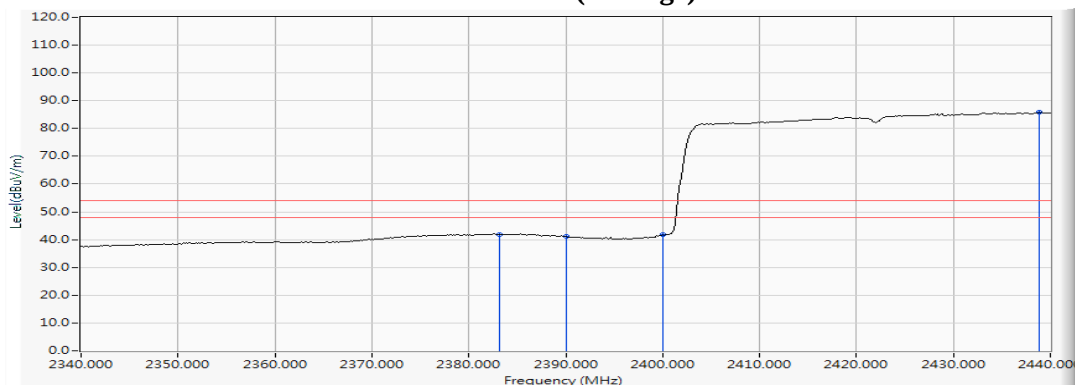
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
03 (Peak)	2388.986	10.258	55.663	65.921	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2390.000	10.262	55.040	65.302	74.00	54.00	Pass
03 (Peak)	2400.000	10.304	55.955	66.258	--	--	--
03 (Peak)	2436.812	10.455	87.922	98.377	--	--	--
03 (Average)	2383.188	10.233	31.623	41.857	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2390.000	10.262	30.792	41.054	74.00	54.00	Pass
03 (Average)	2400.000	10.304	31.376	41.679	--	--	--
03 (Average)	2438.841	10.463	75.360	85.823	--	--	--

Figure Channel 03:**Vertical (Peak)****Figure Channel 03:****Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 18 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

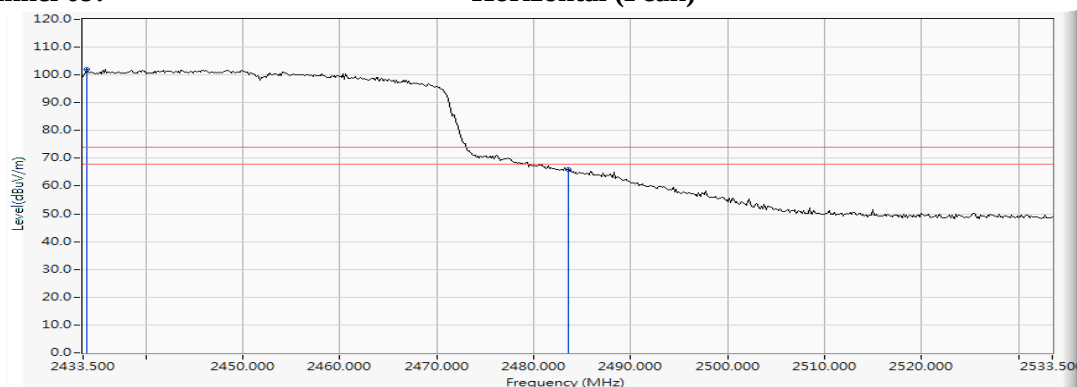
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
09 (Peak)	2433.935	10.444	91.460	101.903	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	10.640	55.382	66.023	74.00	54.00	Pass
09 (Average)	2444.514	10.483	79.175	89.658	--	--	--
09 (Average)	2483.500	10.640	41.070	51.711	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 09:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 09:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 18 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

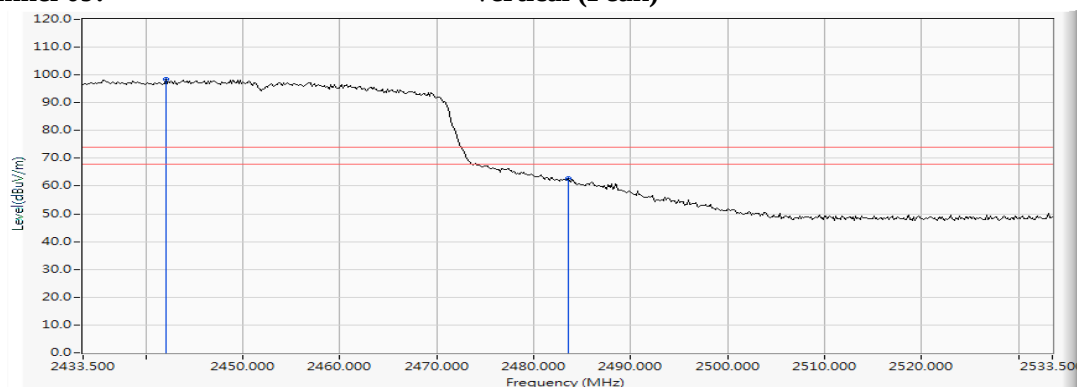
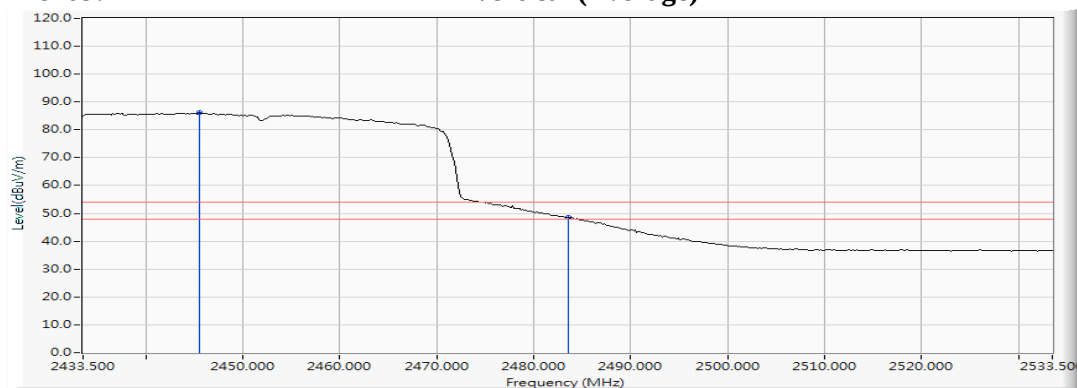
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dB μ V)	Emission Level (dB μ V/m)	Peak Limit (dB μ V/m)	Average Limit (dB μ V/m)	Result
09 (Peak)	2442.051	10.474	87.815	98.289	--	--	--
09 (Peak)	2483.500	10.640	52.100	62.741	74.00	54.00	Pass
09 (Average)	2445.529	10.487	75.650	86.136	--	--	--
09 (Average)	2483.500	10.640	37.872	48.513	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 09: Vertical (Peak)**Figure Channel 09: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107年09月18日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

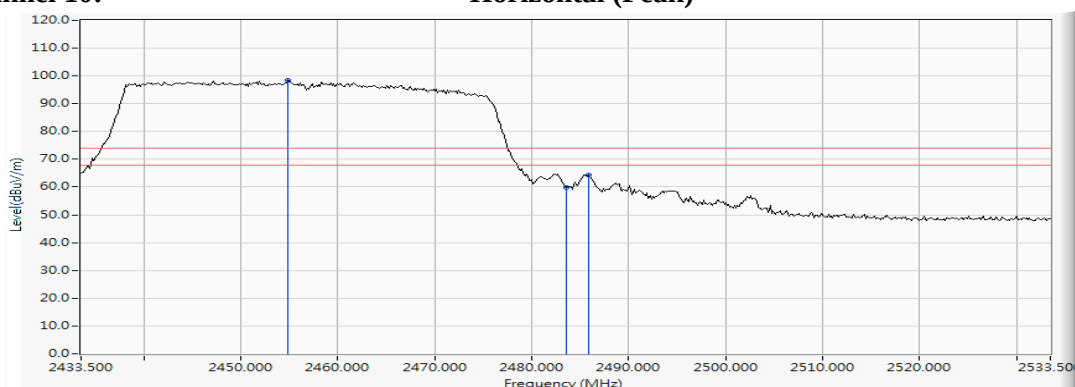
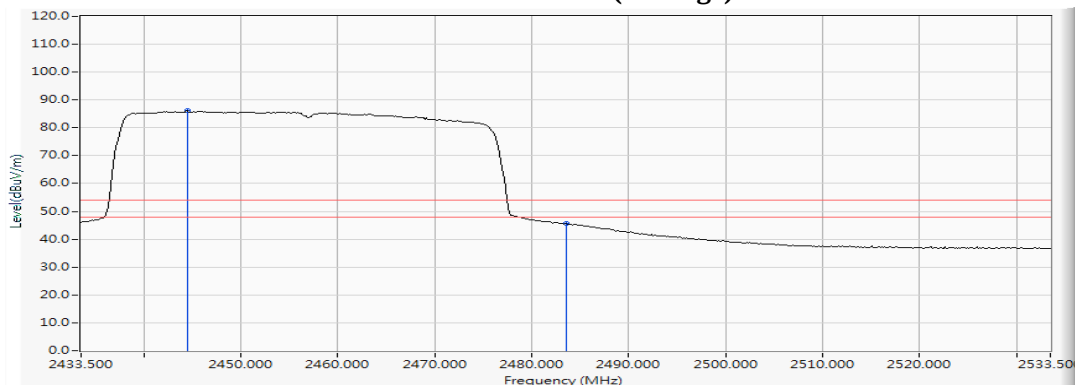
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
10 (Peak)	2454.804	10.518	88.031	98.550	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	10.640	49.343	59.984	74.00	54.00	Pass
10 (Peak)	2485.819	10.651	53.624	64.274	74.00	54.00	Pass
10 (Average)	2444.514	10.483	75.659	86.142	--	--	--
10 (Average)	2483.500	10.640	35.157	45.798	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 10:**Horizontal (Peak)****Figure Channel 10:****Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：107 年 09 月 18 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

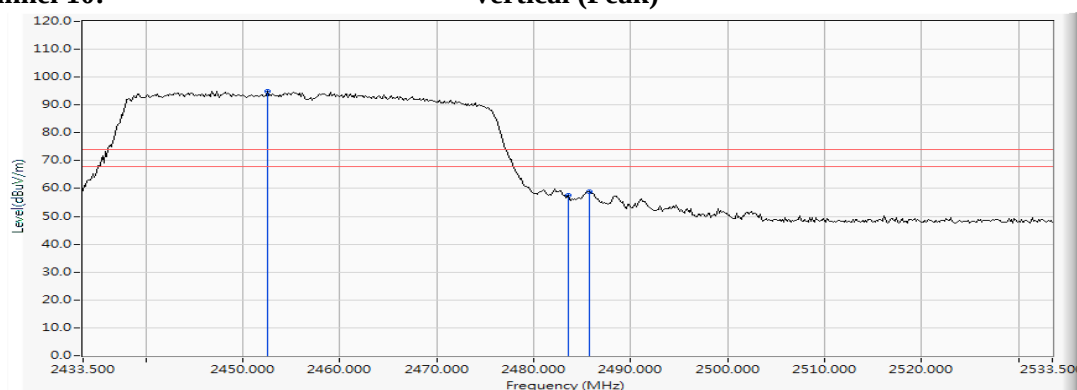
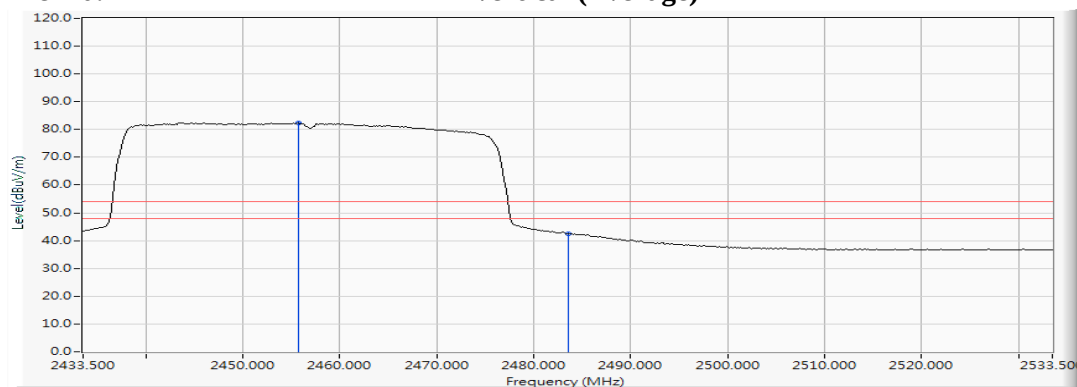
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dB μ V)	Emission Level (dB μ V/m)	Peak Limit (dB μ V/m)	Average Limit (dB μ V/m)	Result
10 (Peak)	2452.486	10.511	84.424	94.935	--	--	--
10 (Peak)	2483.500	10.640	46.947	57.588	74.00	54.00	Pass
10 (Peak)	2485.674	10.650	48.115	58.765	74.00	54.00	Pass
10 (Average)	2455.674	10.522	71.819	82.341	--	--	--
10 (Average)	2483.500	10.640	31.850	42.491	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 10: Vertical (Peak)**Figure Channel 10: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年08月28日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

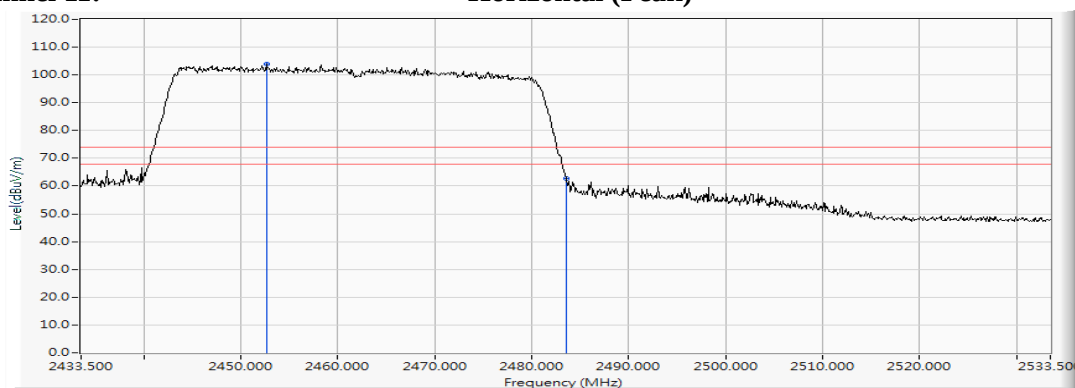
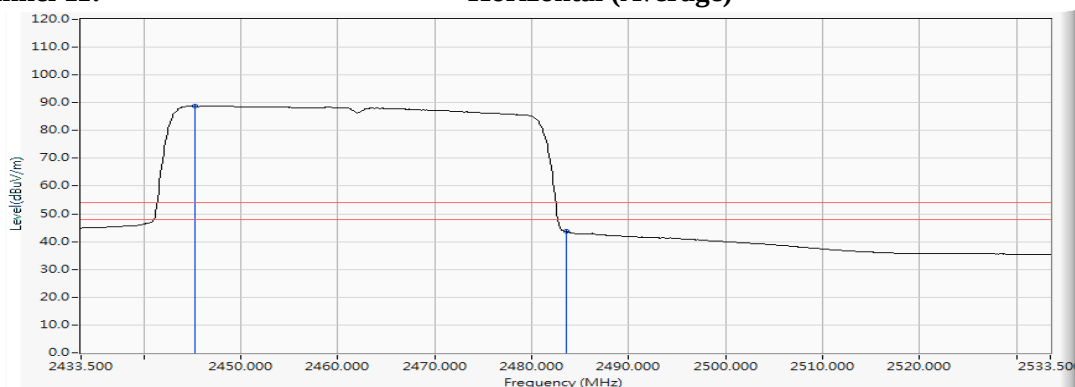
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2452.600	11.184	92.597	103.781	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	11.262	51.402	62.664	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2445.300	11.163	77.639	88.803	--	--	--
11 (Average)	2483.500	11.262	32.360	43.622	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Horizontal (Peak)**Figure Channel 11: Horizontal (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108年08月28日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

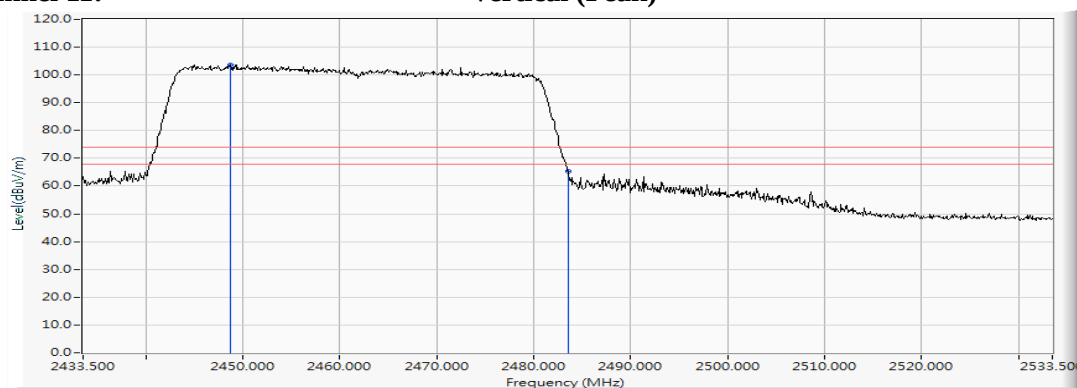
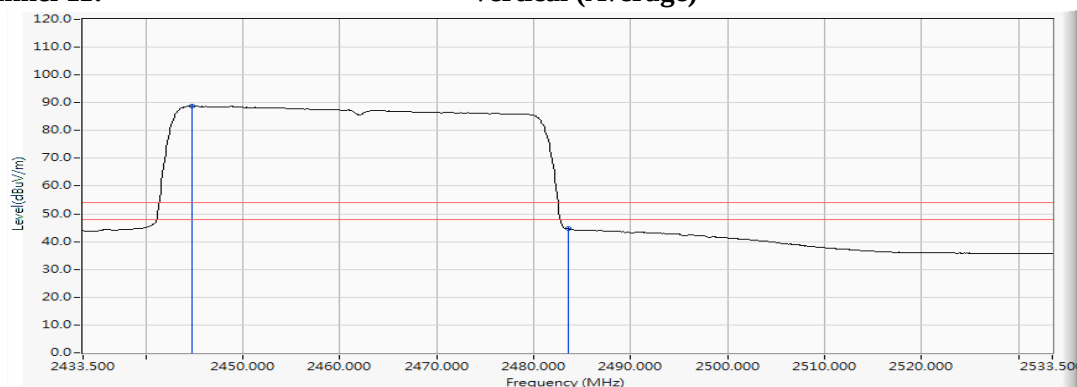
測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
11 (Peak)	2448.700	11.173	92.571	103.744	--	--	--
11 (Peak)	2483.500	11.262	53.945	65.207	74.00	54.00	Pass
11 (Average)	2444.700	11.163	77.549	88.712	--	--	--
11 (Average)	2483.500	11.262	33.389	44.651	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 11: Vertical (Peak)**Figure Channel 11: Vertical (Average)**

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor

使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果:

PASS

9. 佔用頻道寬度

9.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第4.10.1.6之要求，6dB頻寬至少應有500千赫(kHz)。

9.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍(SPAN)遠大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

9.3. 測試架構圖



9.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 279.2\text{Hz}$

9.5. 佔用頻帶寬度測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月27日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
01	2412	10250	>500	Pass
07	2442	10600	>500	Pass
11	2462	10300	>500	Pass
12	2467	10650	>500	Pass
13	2472	10250	>500	Pass

Figure Channel 01:

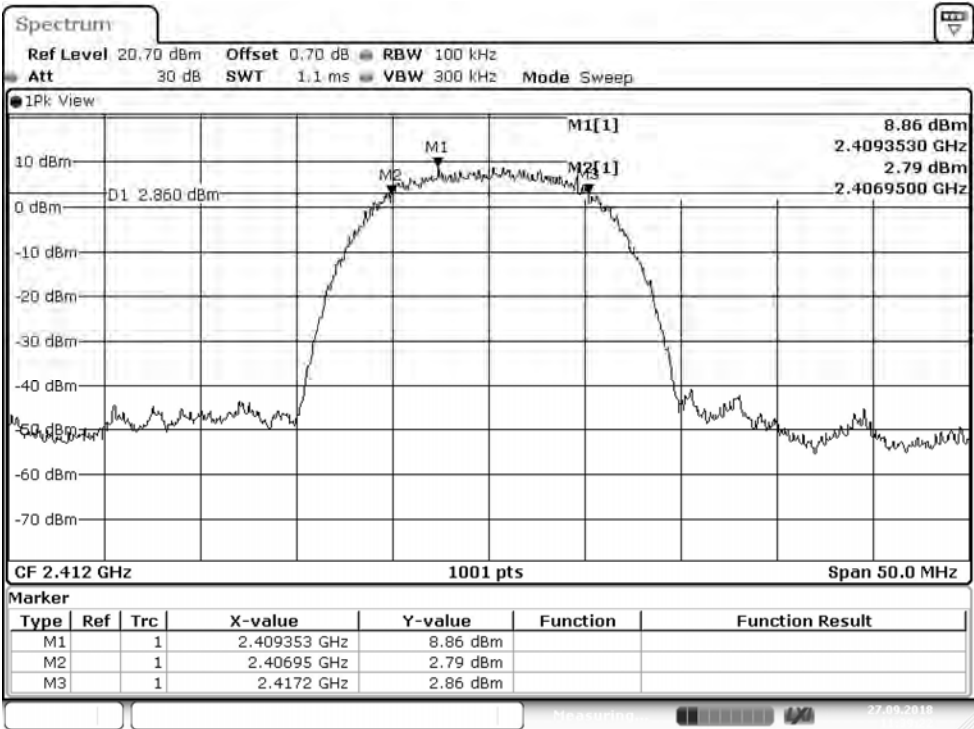


Figure Channel 07:

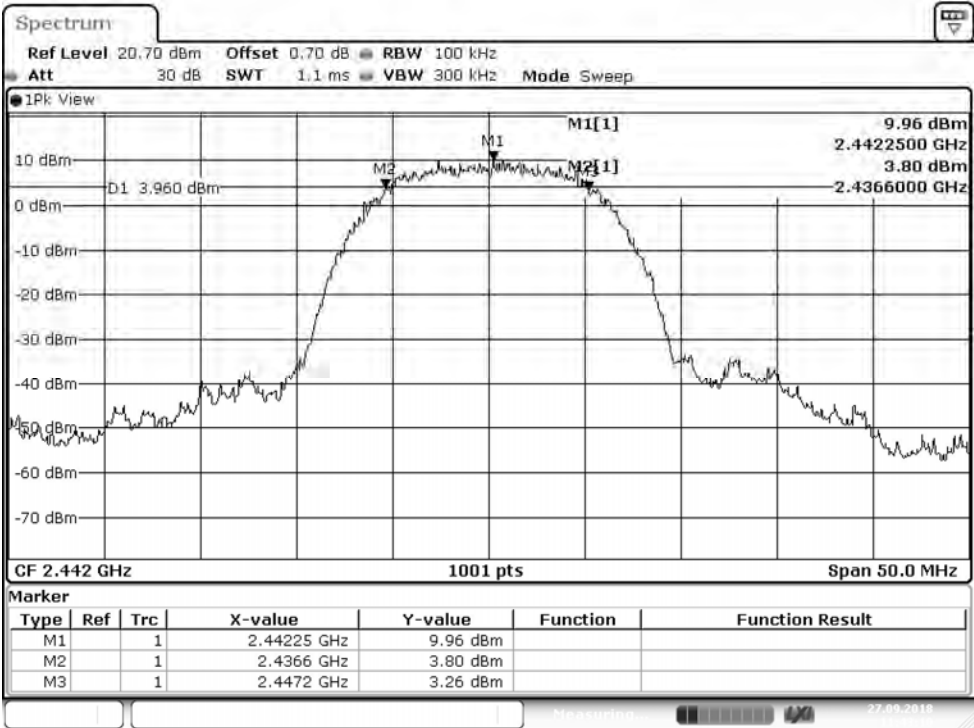


Figure Channel 11:

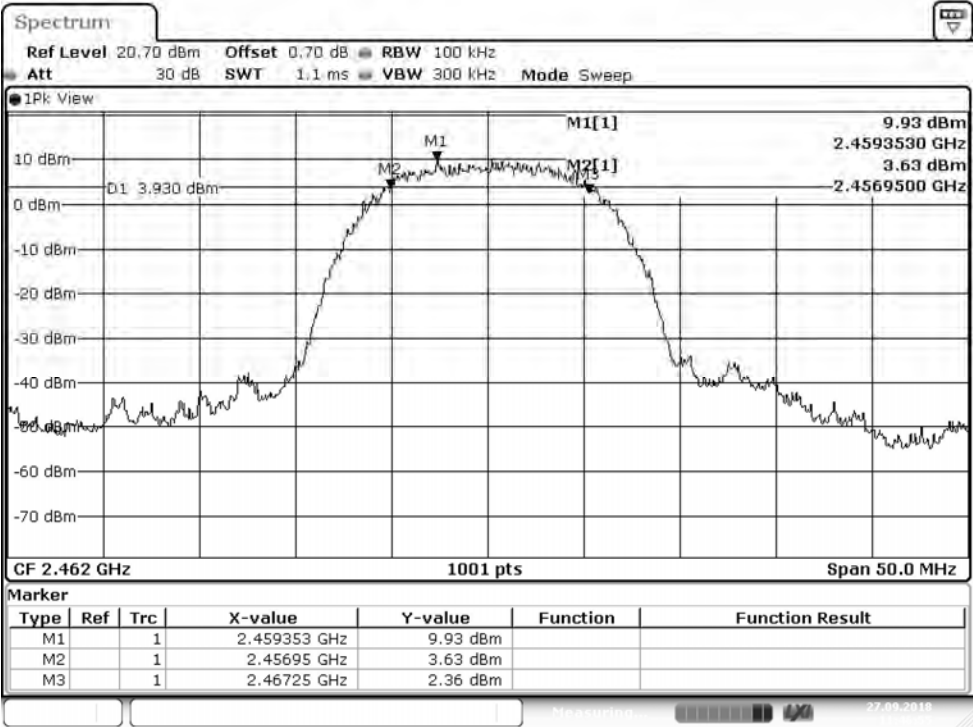


Figure Channel 12:

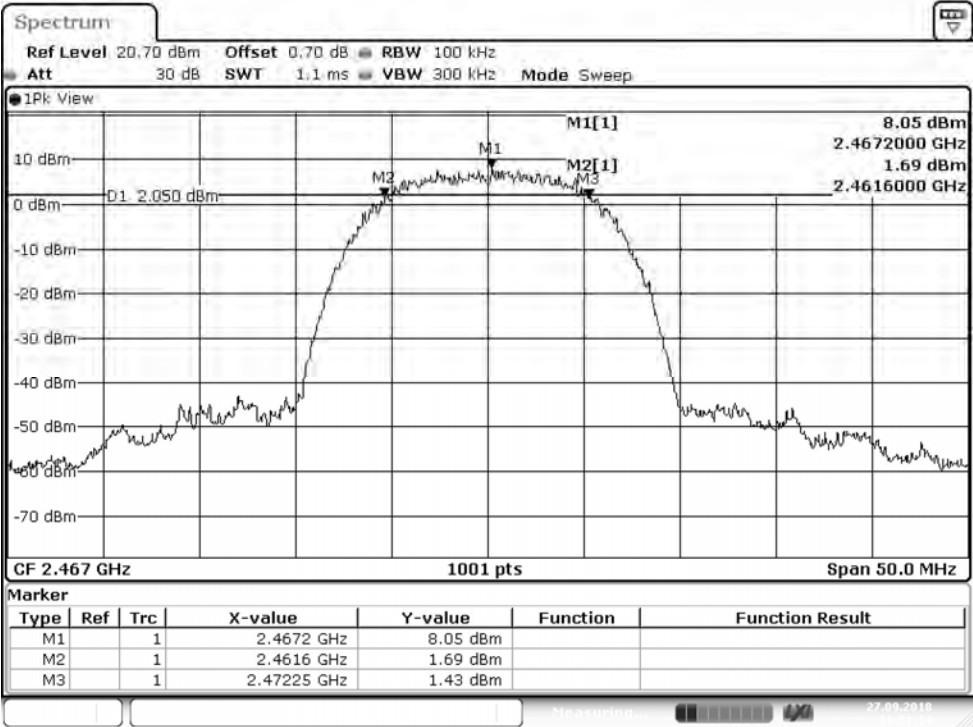
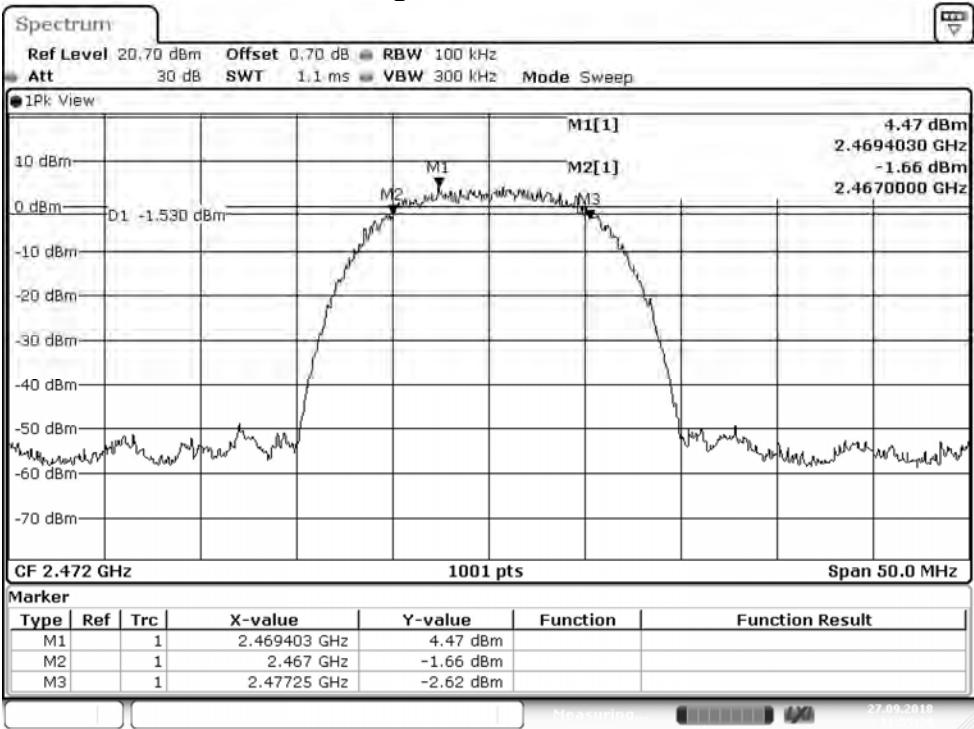


Figure Channel 13:



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月27日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
01	2412	16600	>500	Pass
07	2442	16550	>500	Pass
11	2462	16600	>500	Pass
12	2467	16550	>500	Pass
13	2472	16600	>500	Pass

Figure Channel 01:

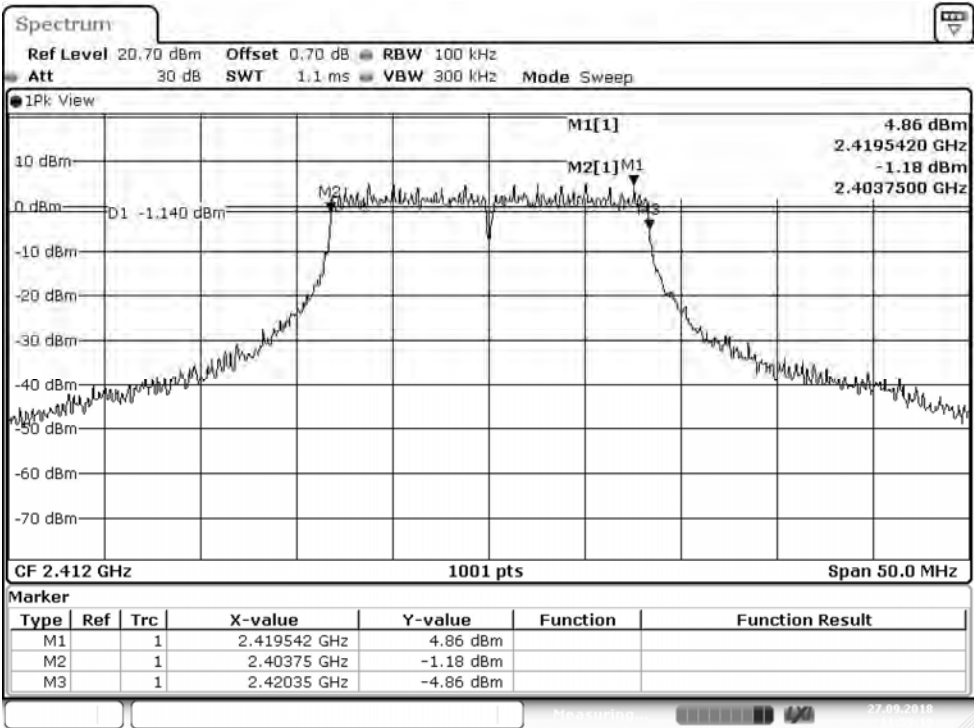


Figure Channel 07:

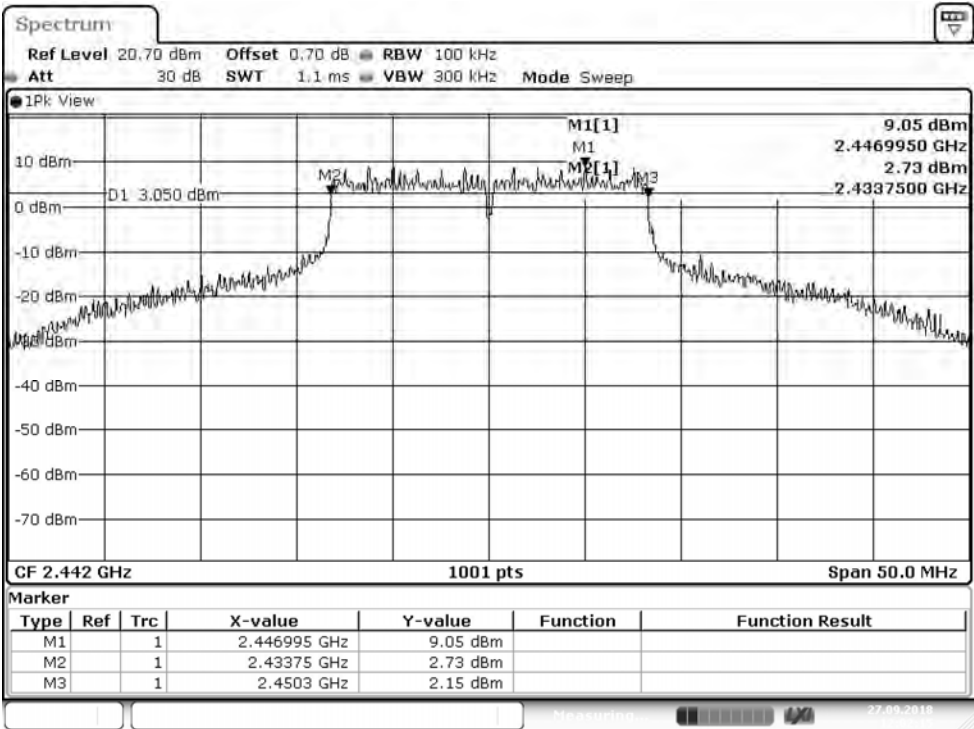


Figure Channel 11:

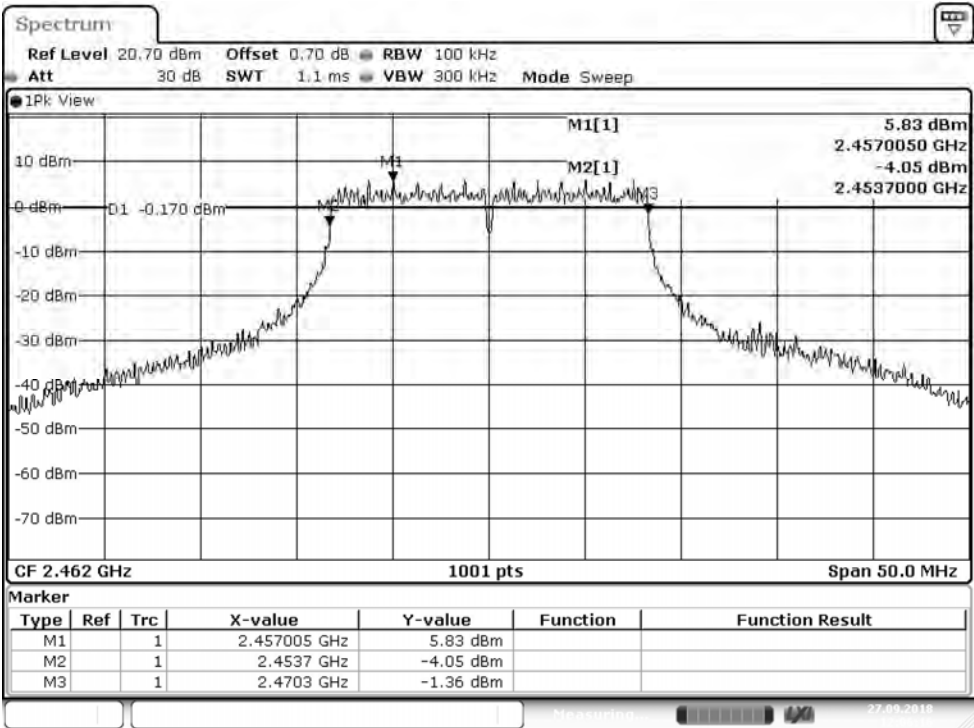


Figure Channel 12:

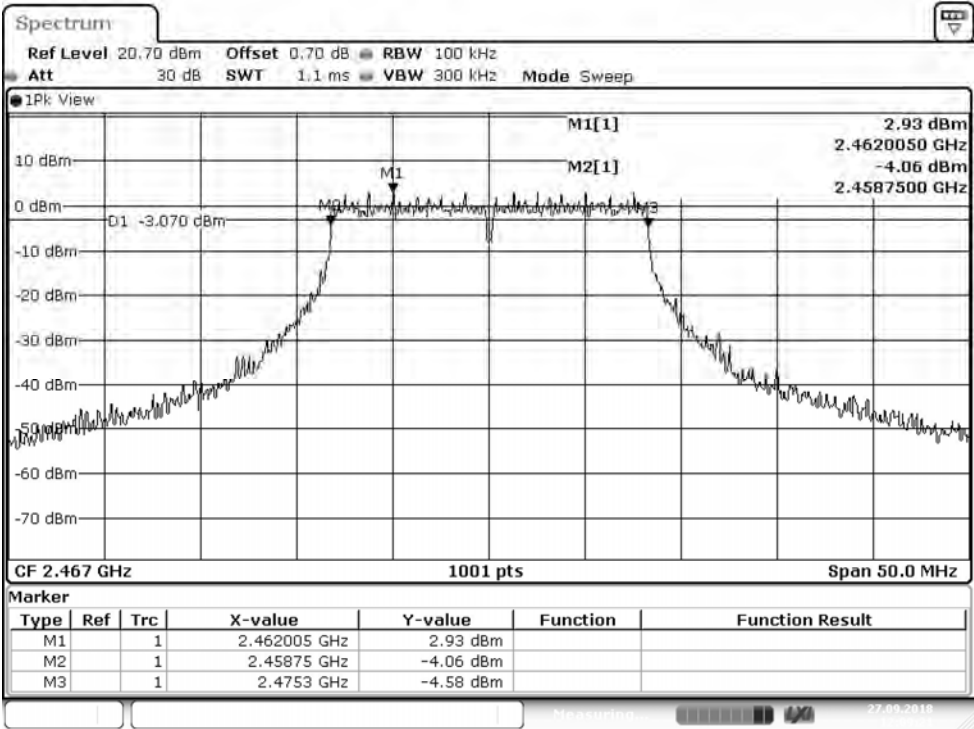
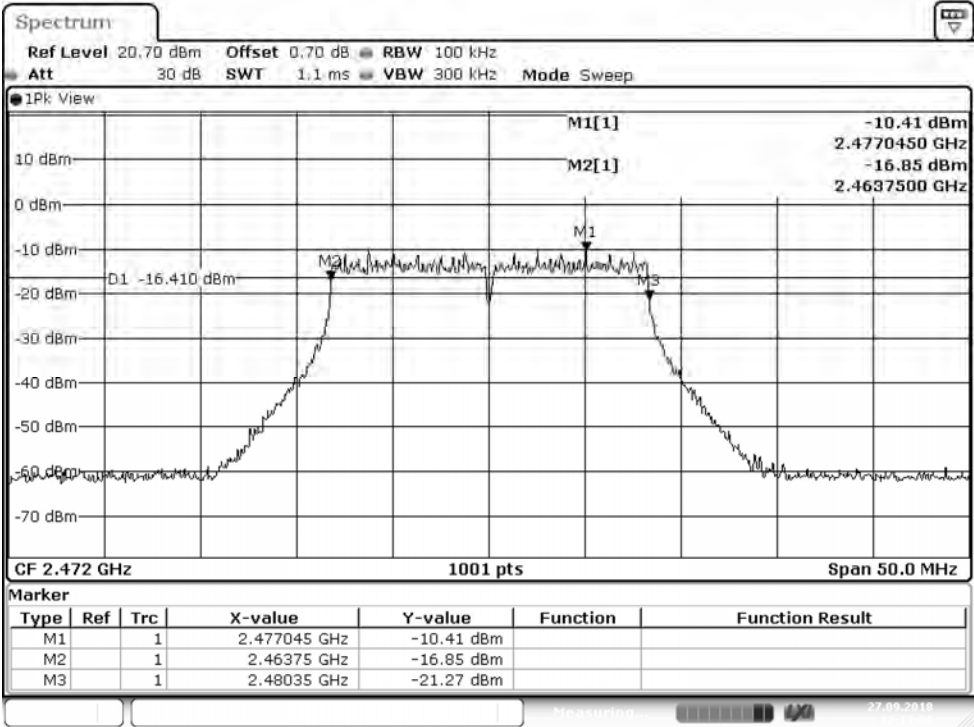


Figure Channel 13:



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月27日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
01	2412	17900	>500	Pass
07	2442	17800	>500	Pass
11	2462	17850	>500	Pass
12	2467	17800	>500	Pass
13	2472	17850	>500	Pass

Figure Channel 01:

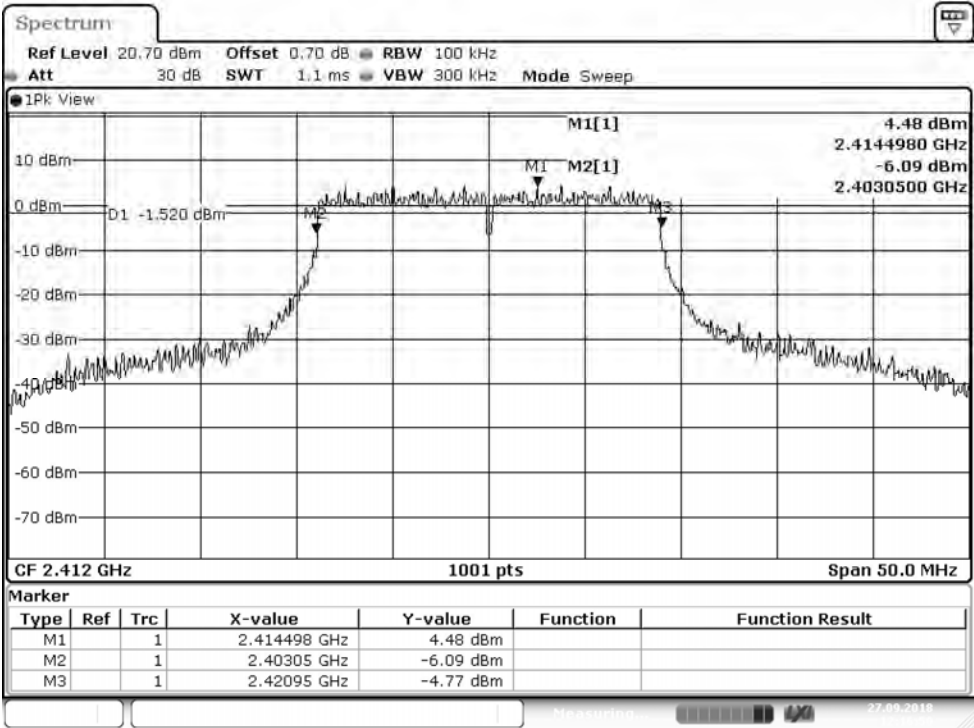


Figure Channel 07:

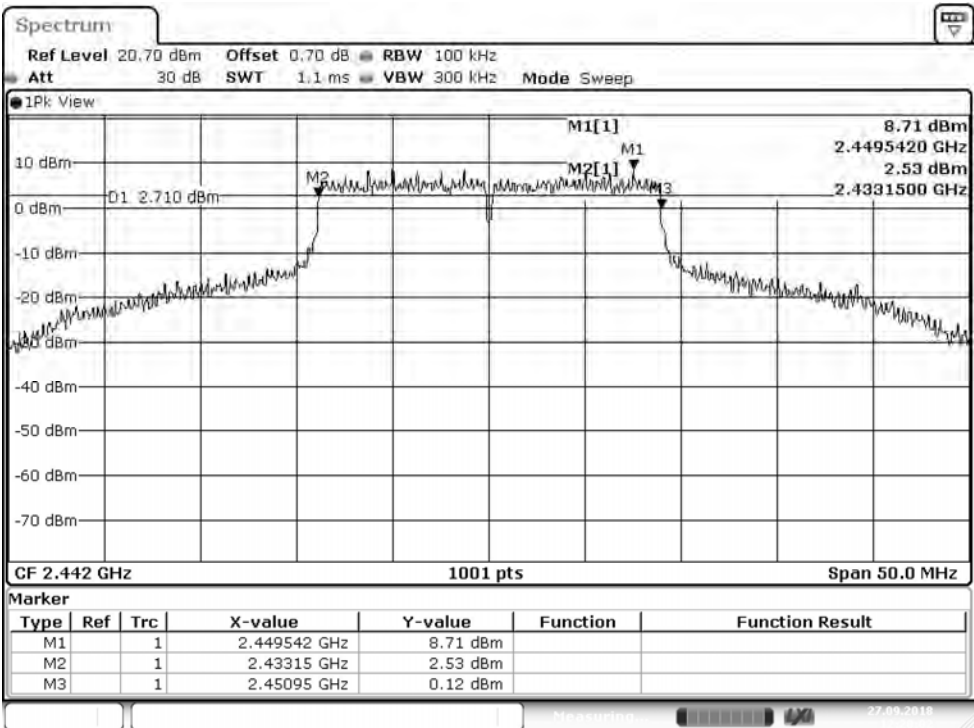


Figure Channel 11:

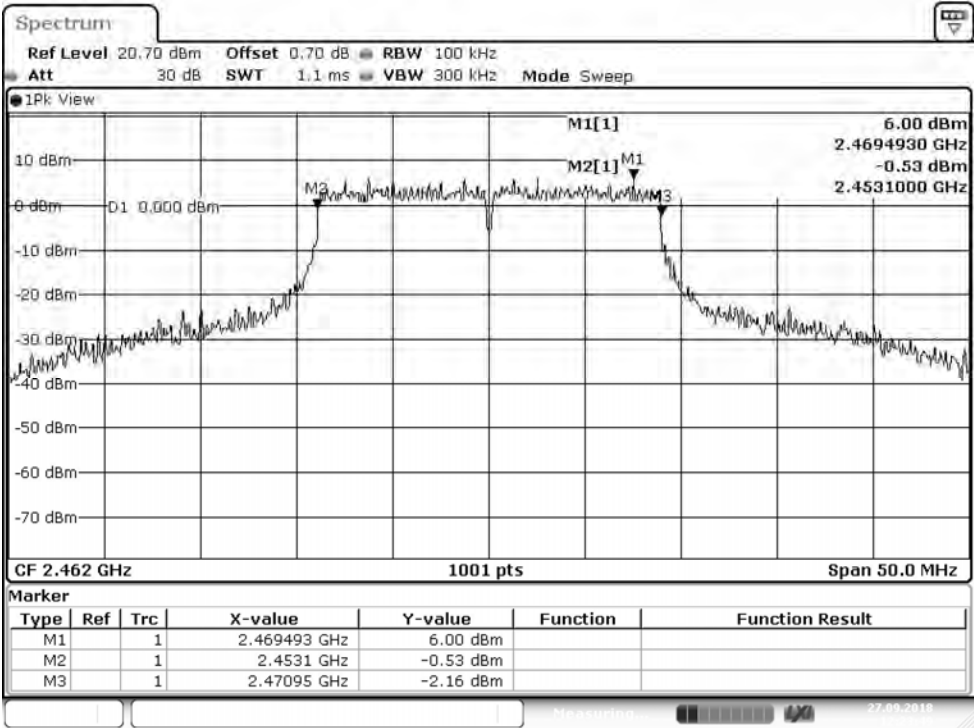


Figure Channel 12:

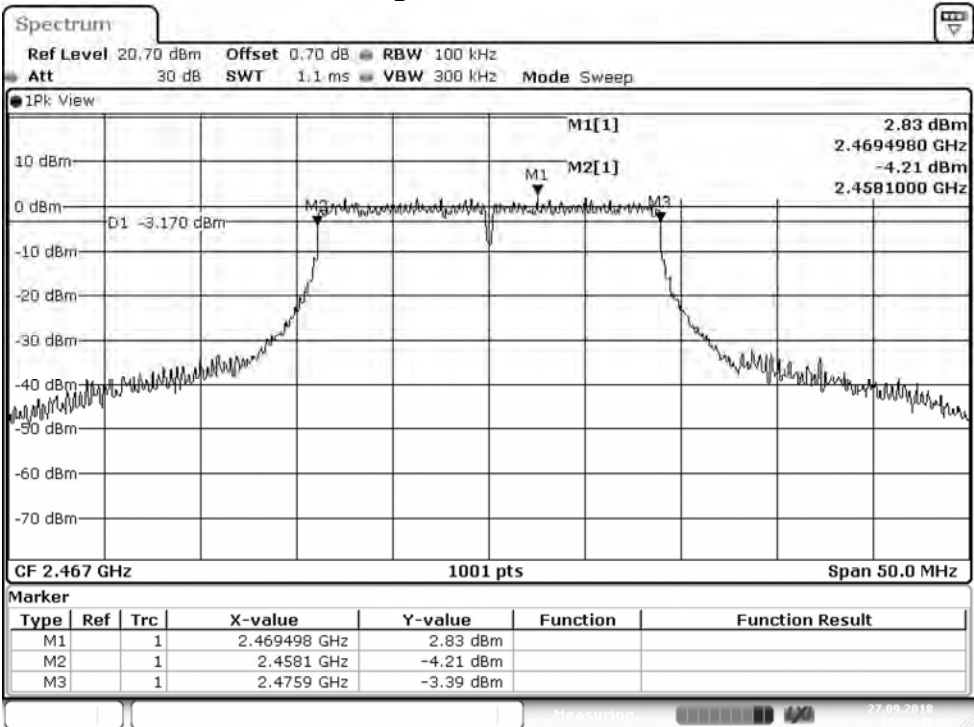
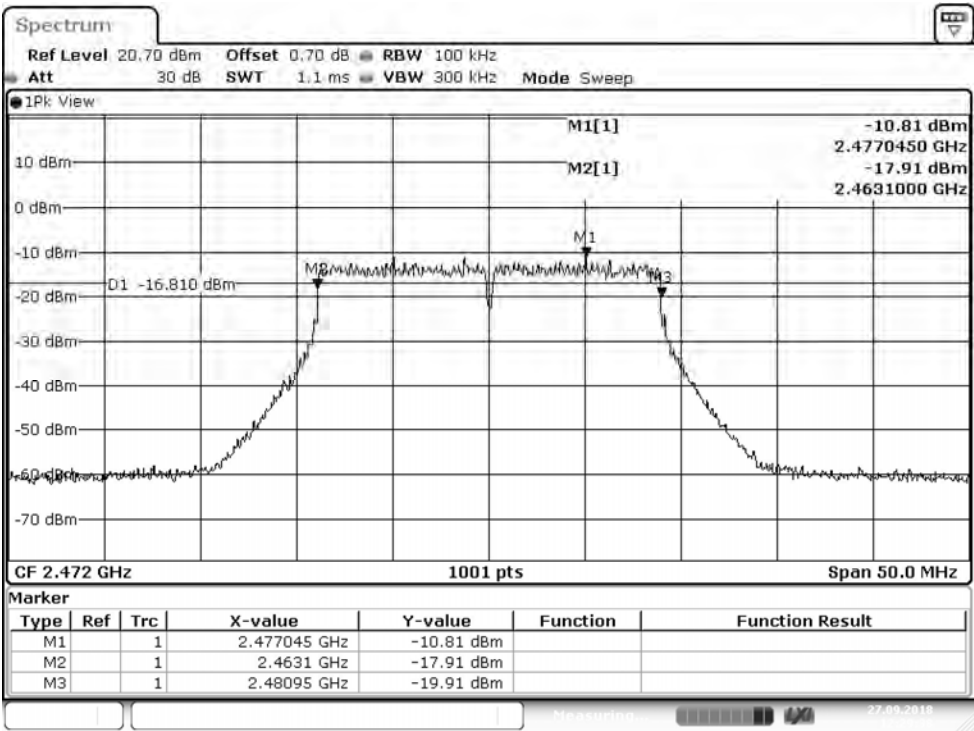


Figure Channel 13:



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月27日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
03	2422	36700	>500	Pass
07	2442	36700	>500	Pass
09	2452	36700	>500	Pass
10	2457	36700	>500	Pass
11	2462	36700	>500	Pass

Figure Channel 03:

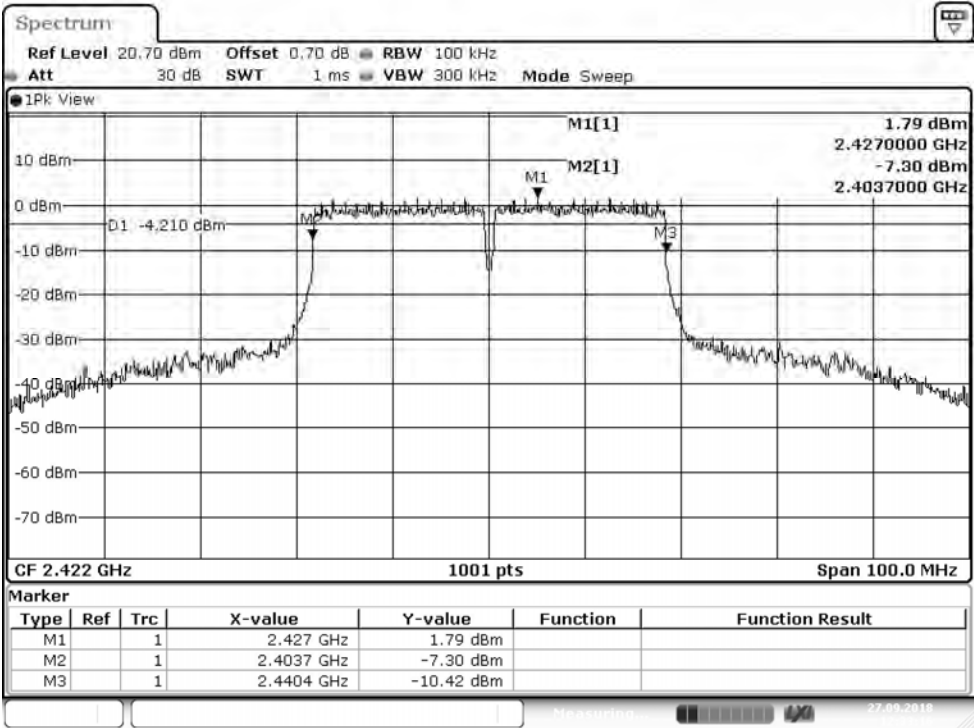


Figure Channel 07:

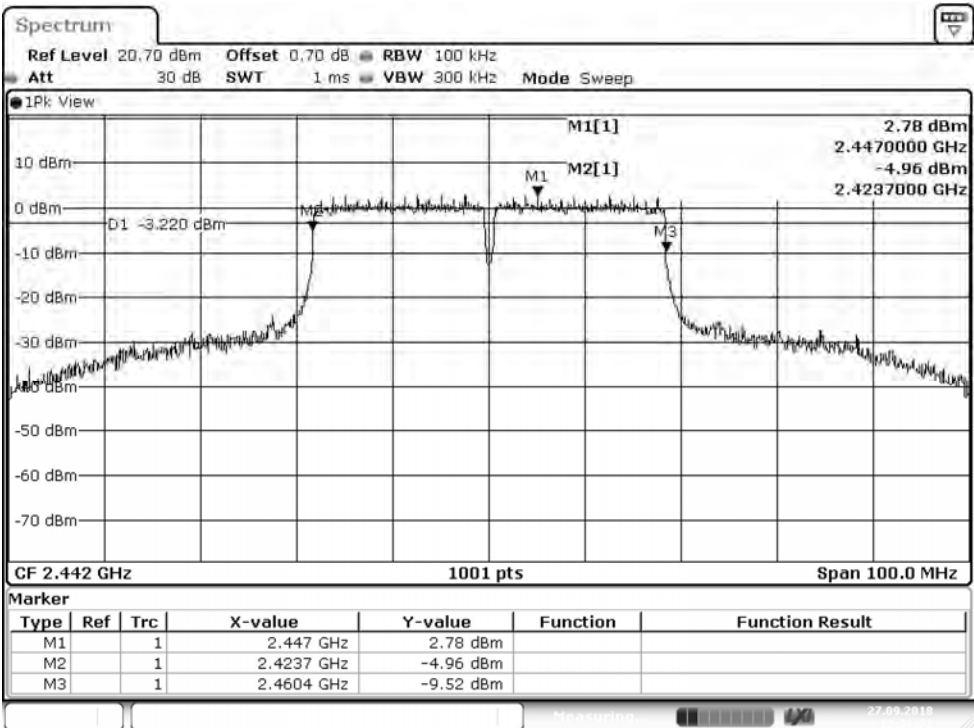


Figure Channel 09:

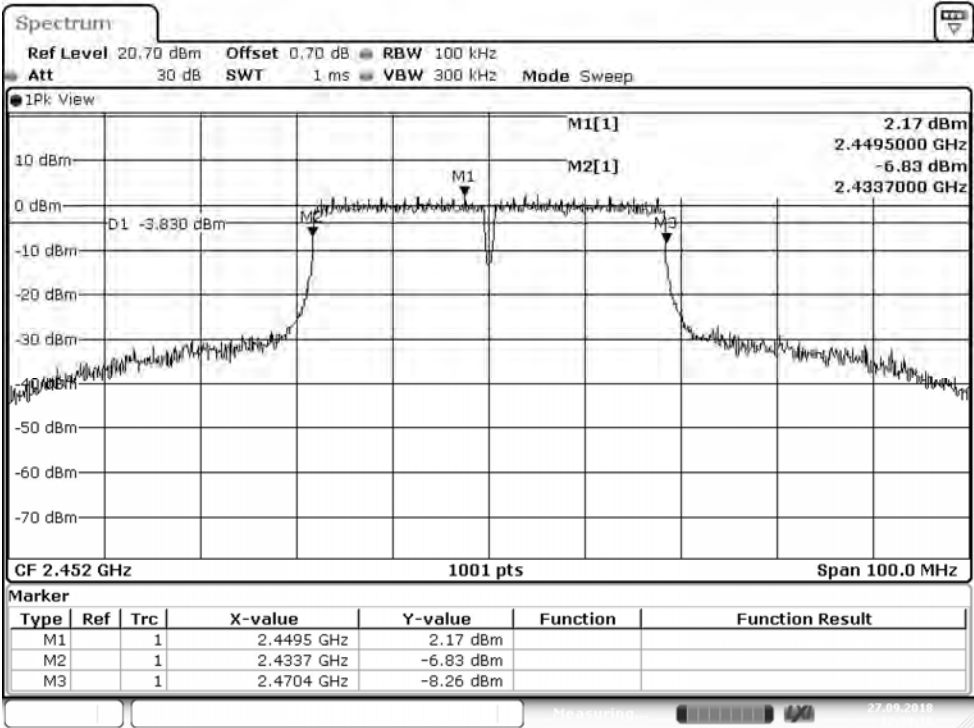


Figure Channel 10:

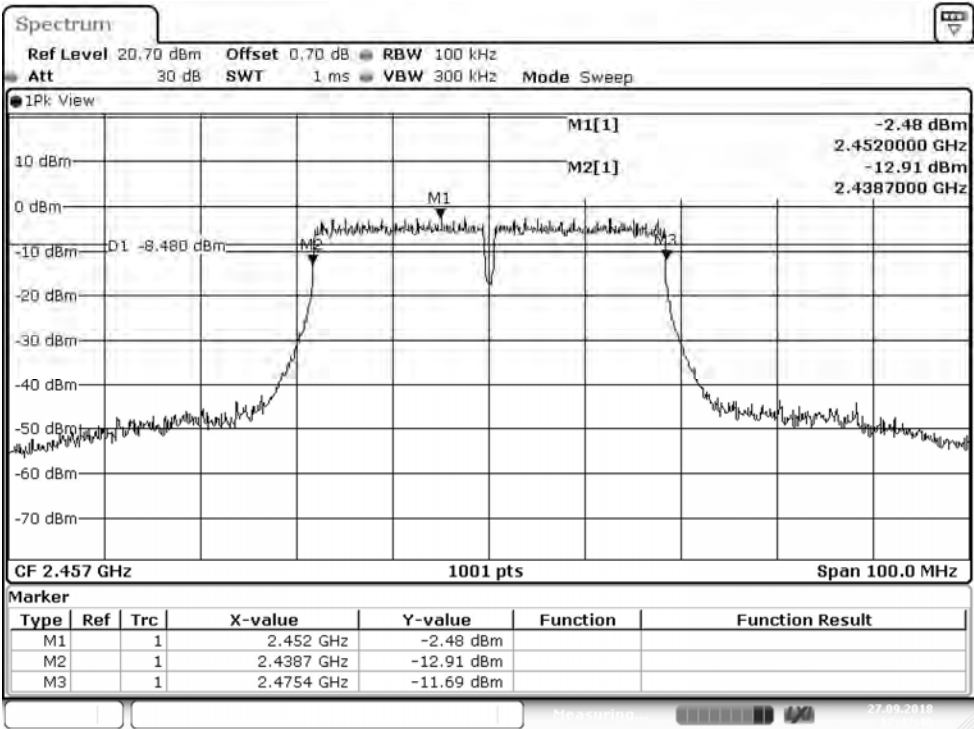
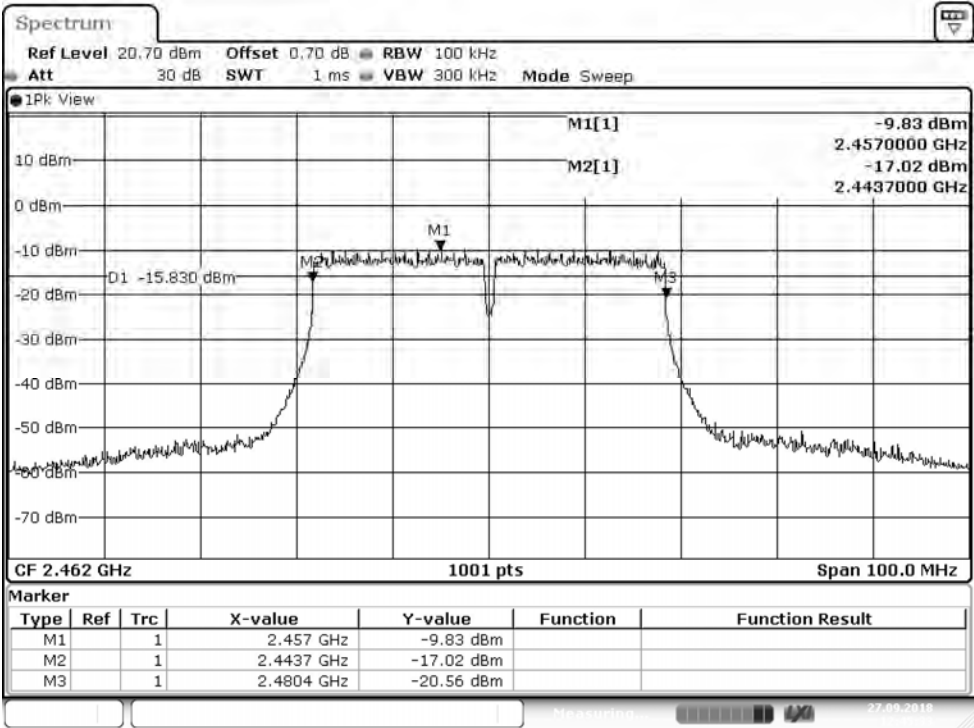


Figure Channel 11:



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月27日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
01	2412	10650	>500	Pass
07	2442	10650	>500	Pass
11	2462	10600	>500	Pass
12	2467	10300	>500	Pass
13	2472	10600	>500	Pass

Figure Channel 01:

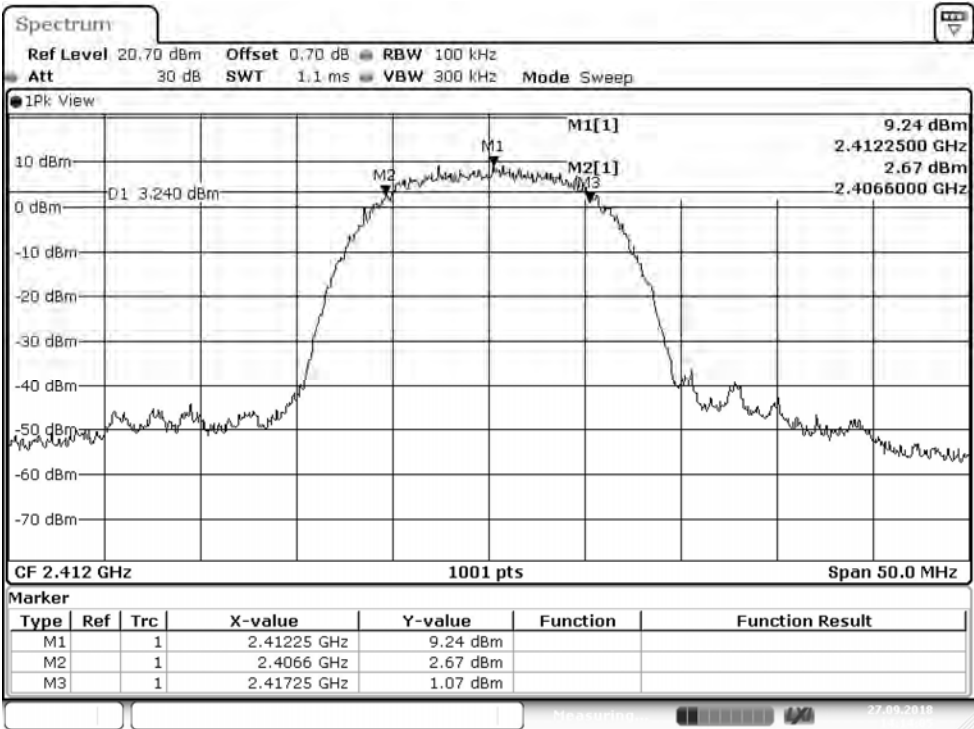


Figure Channel 07:

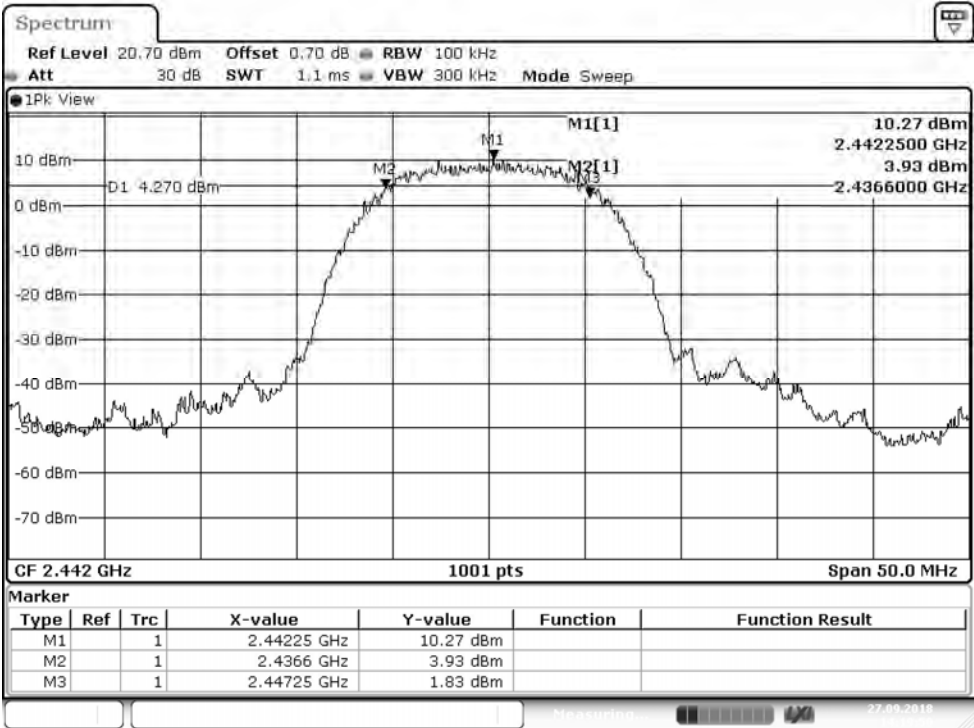


Figure Channel 11:

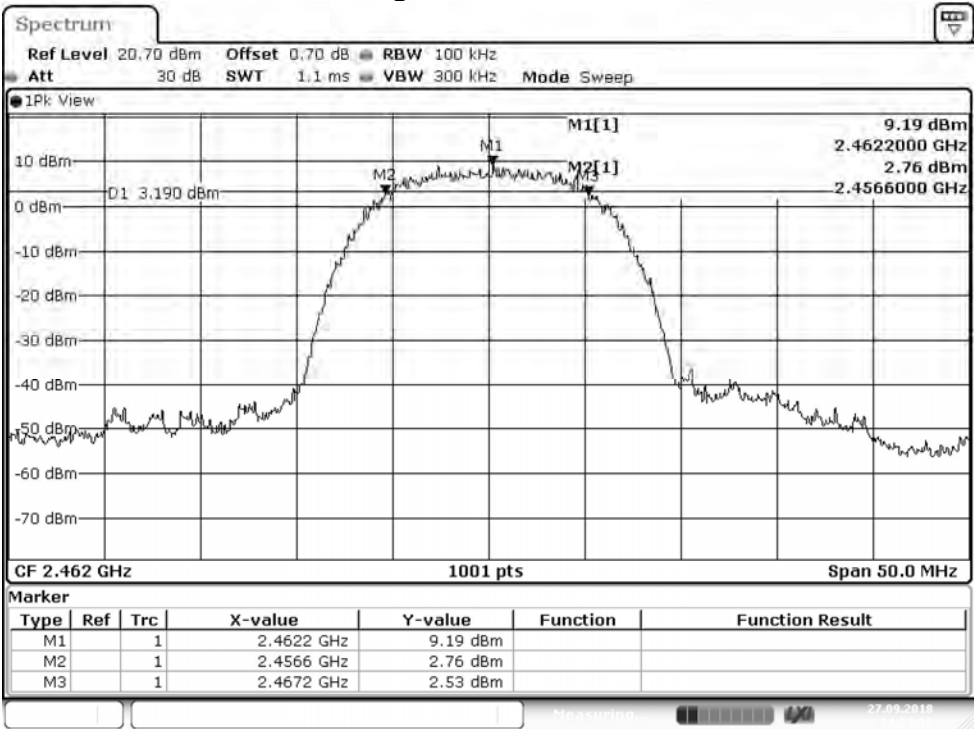


Figure Channel 12:

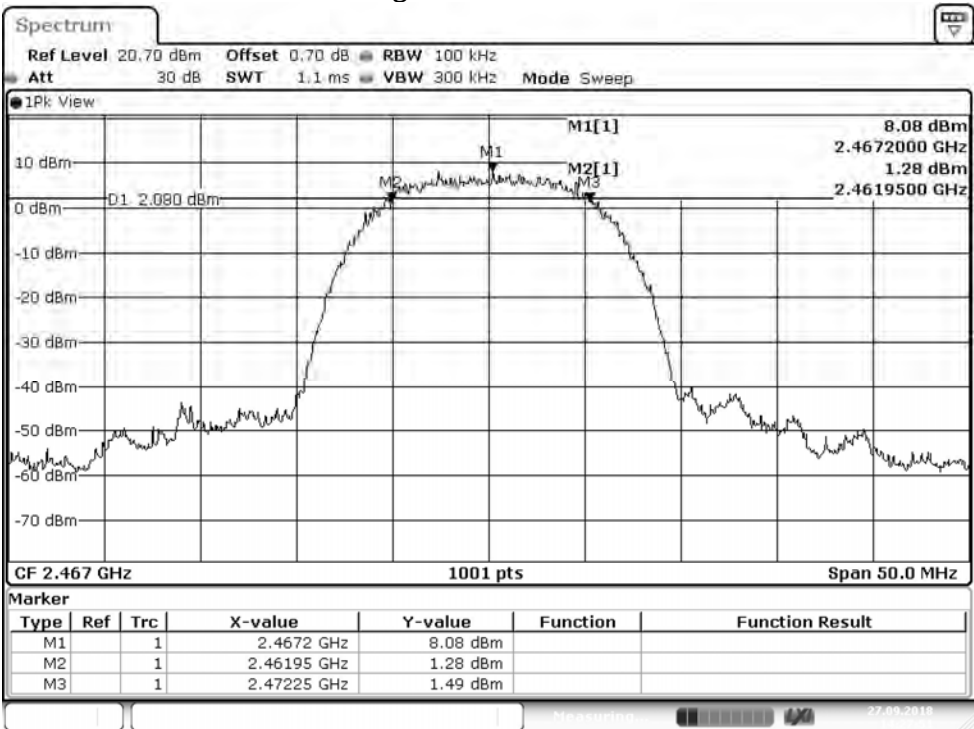
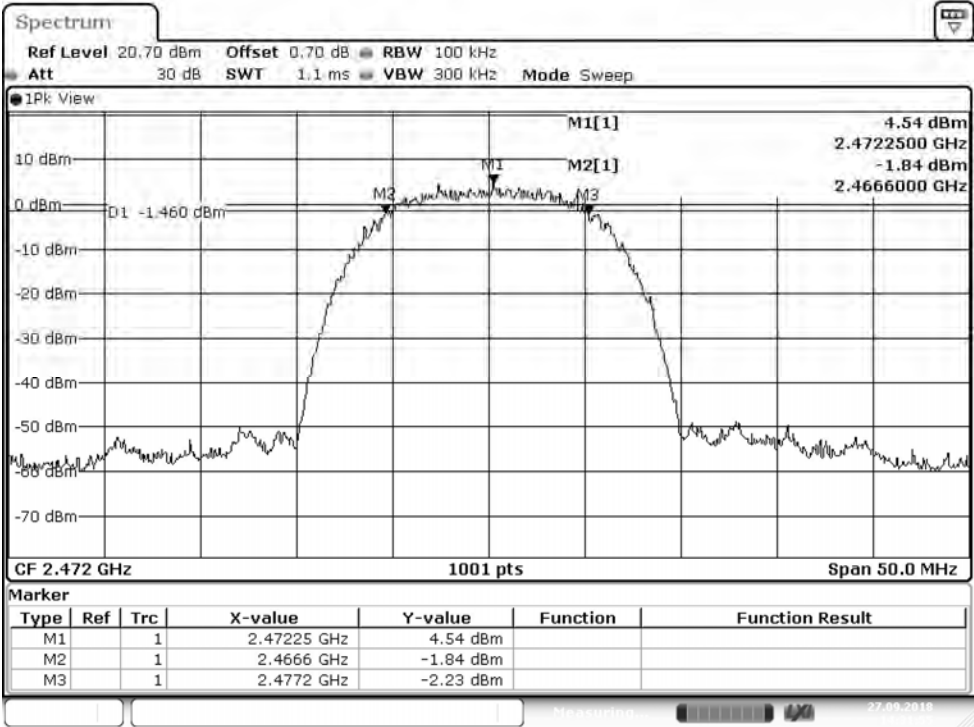


Figure Channel 13:



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 27 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
01	2412	16550	>500	Pass
07	2442	16550	>500	Pass
11	2462	16600	>500	Pass
12	2467	16550	>500	Pass
13	2472	16600	>500	Pass

Figure Channel 01:

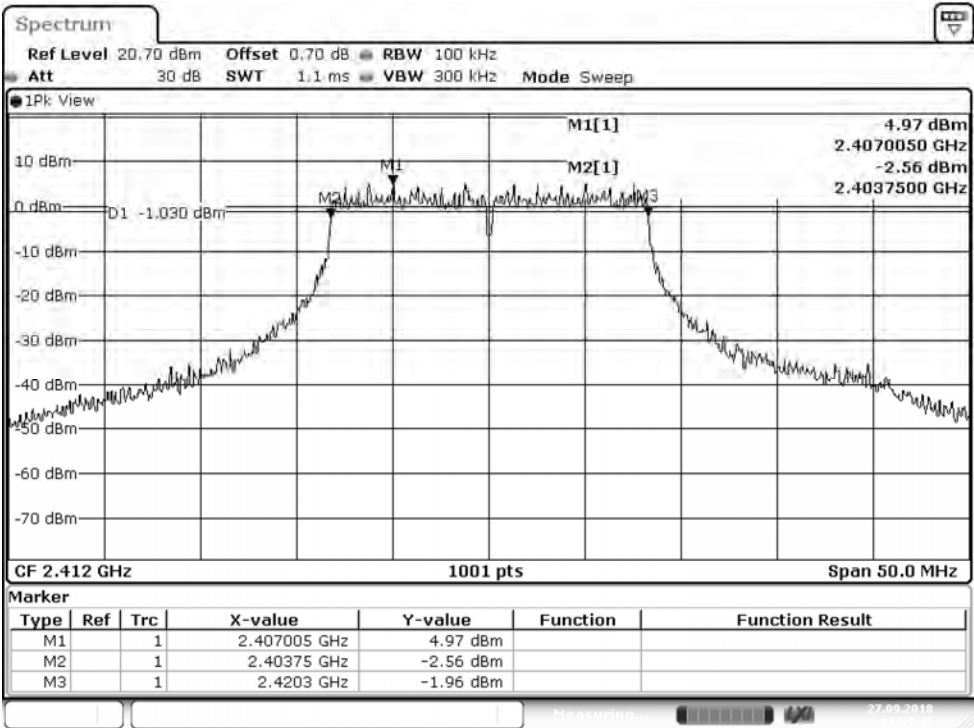


Figure Channel 07:

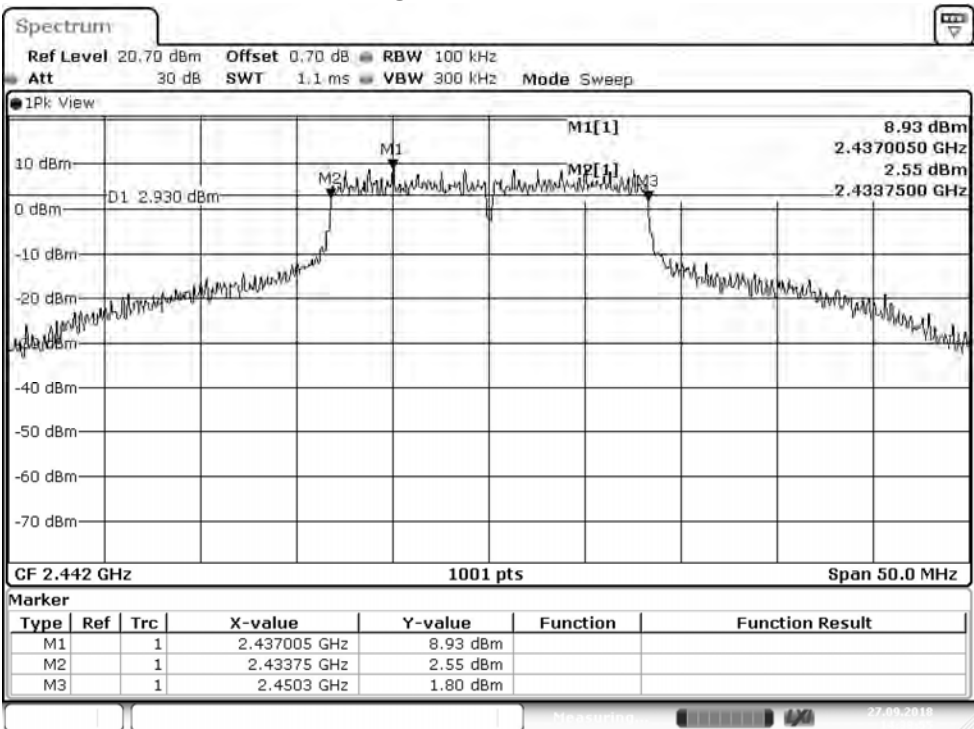


Figure Channel 11:

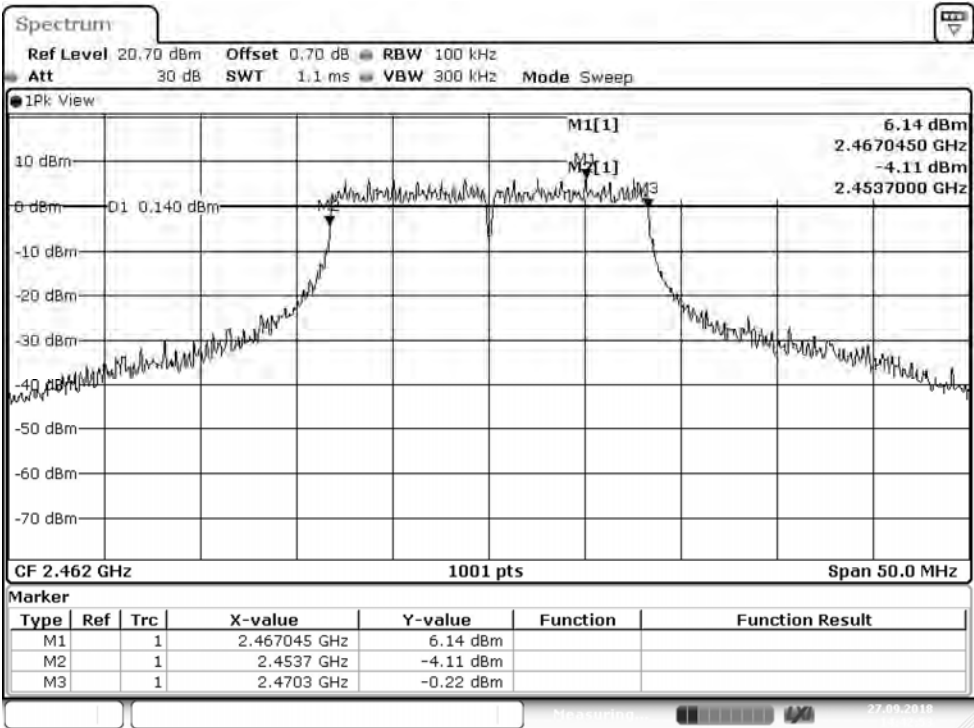


Figure Channel 12:

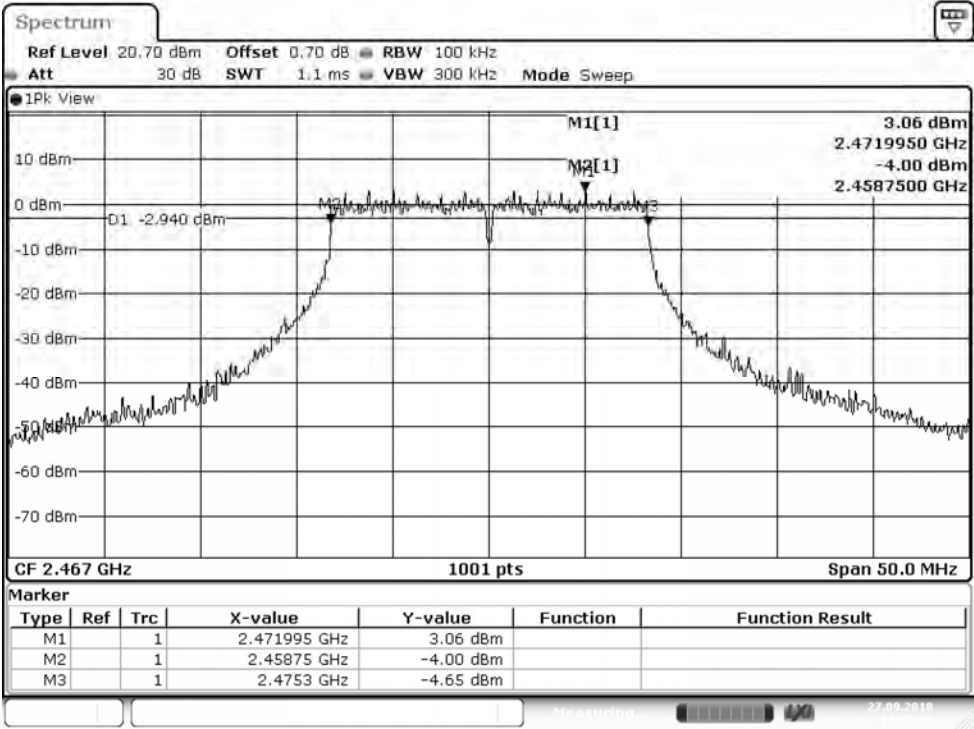
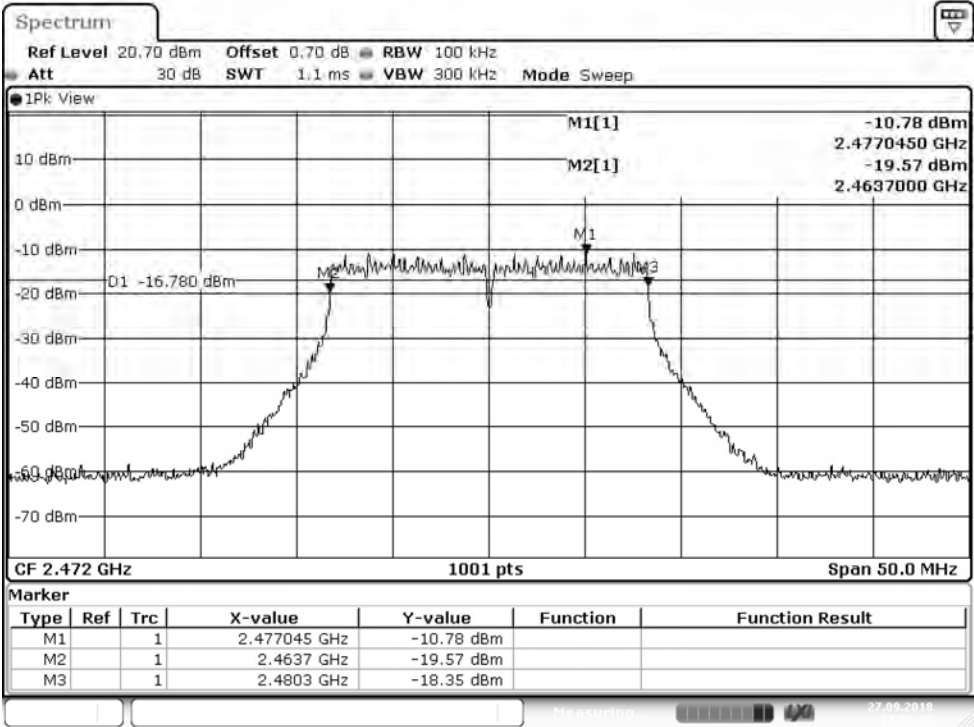


Figure Channel 13:



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月27日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
01	2412	17850	>500	Pass
07	2442	17800	>500	Pass
11	2462	17850	>500	Pass
12	2467	17900	>500	Pass
13	2472	17850	>500	Pass

Figure Channel 01:

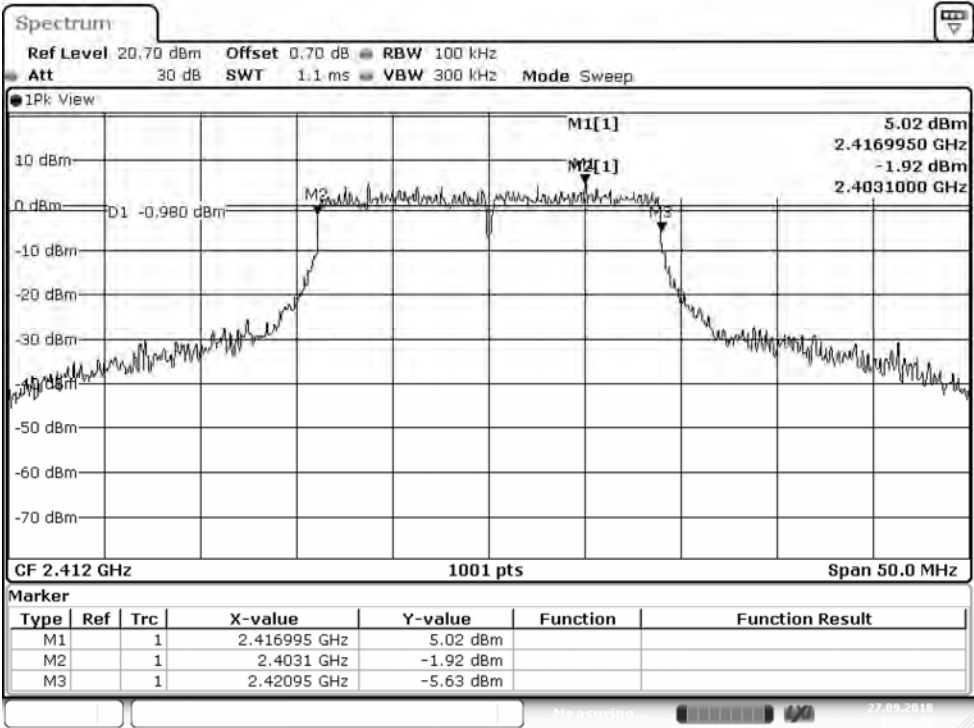


Figure Channel 07:

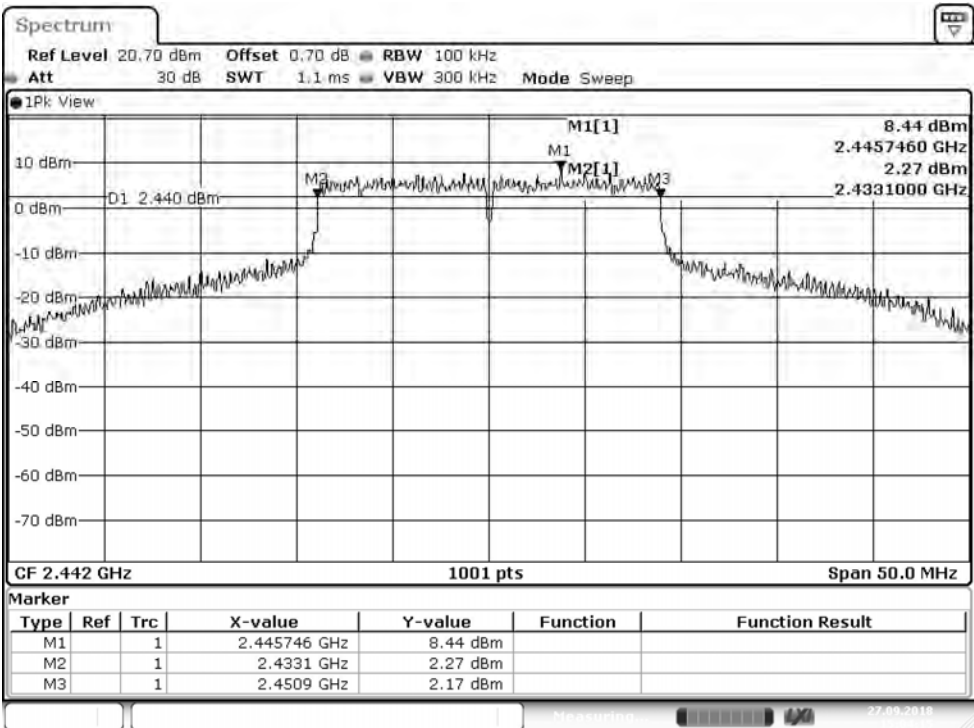


Figure Channel 11:

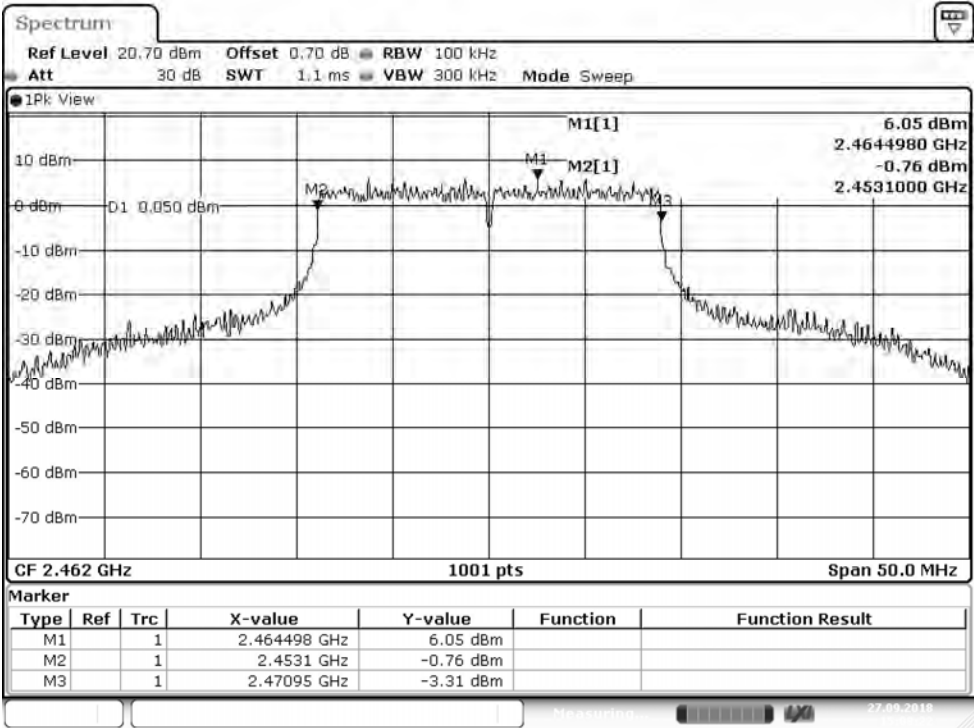


Figure Channel 12:

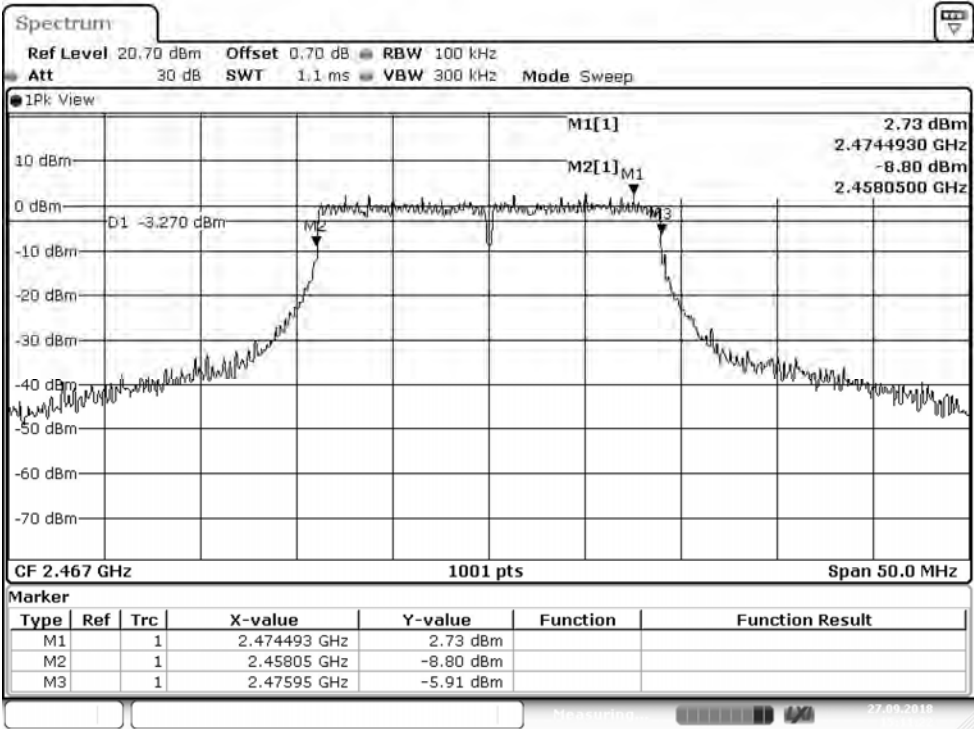
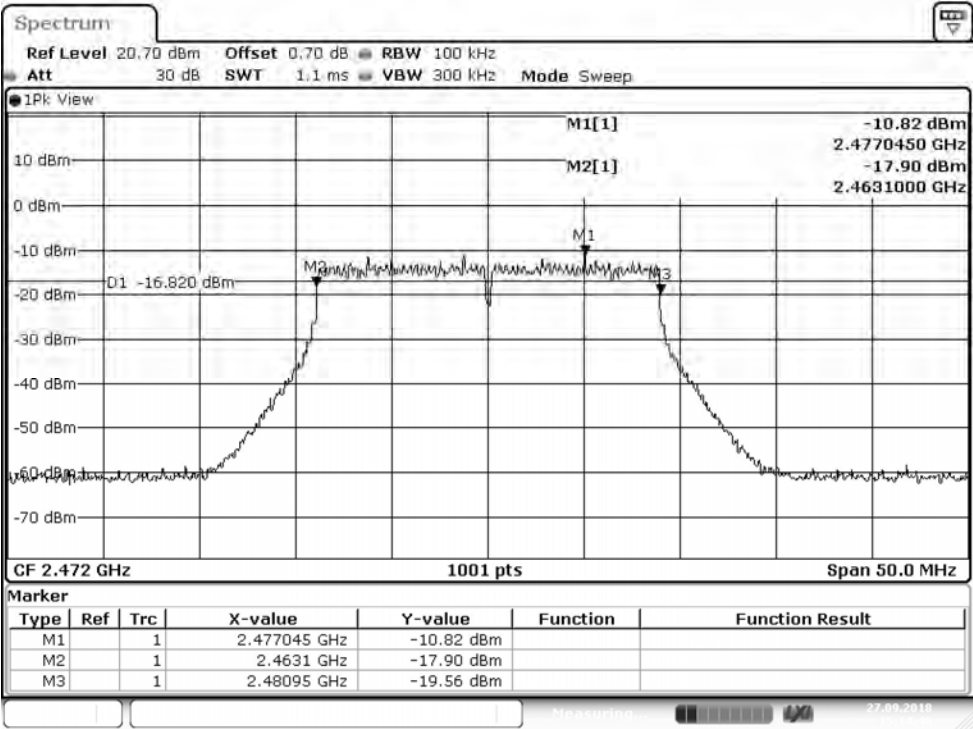


Figure Channel 13:



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月27日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
03	2422	36700	>500	Pass
07	2442	36700	>500	Pass
09	2452	36700	>500	Pass
10	2457	36700	>500	Pass
11	2462	36700	>500	Pass

Figure Channel 03:

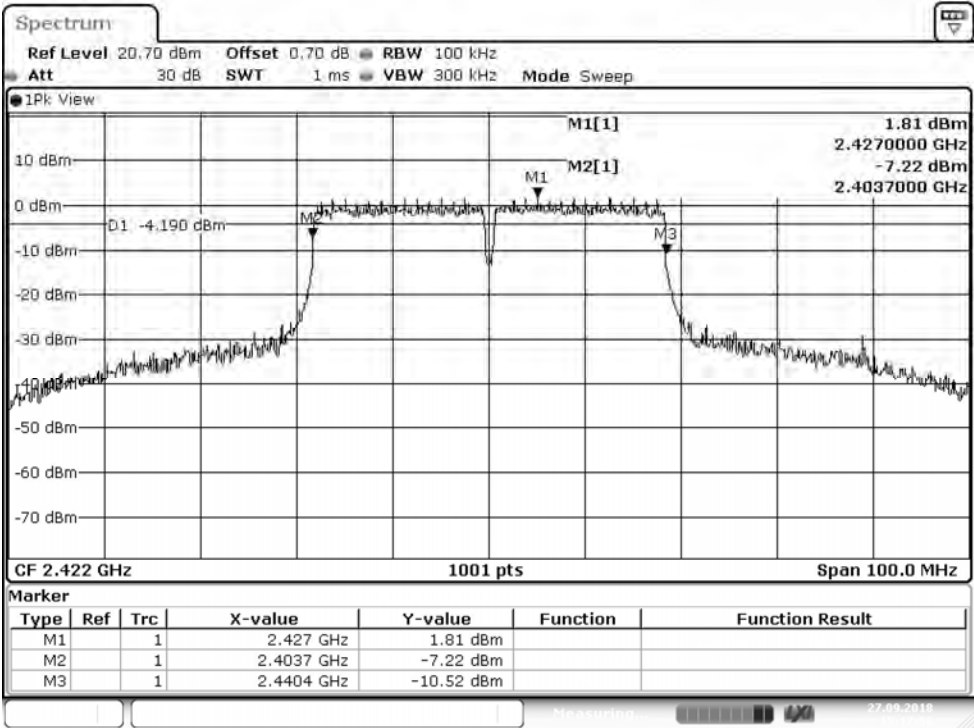


Figure Channel 07:

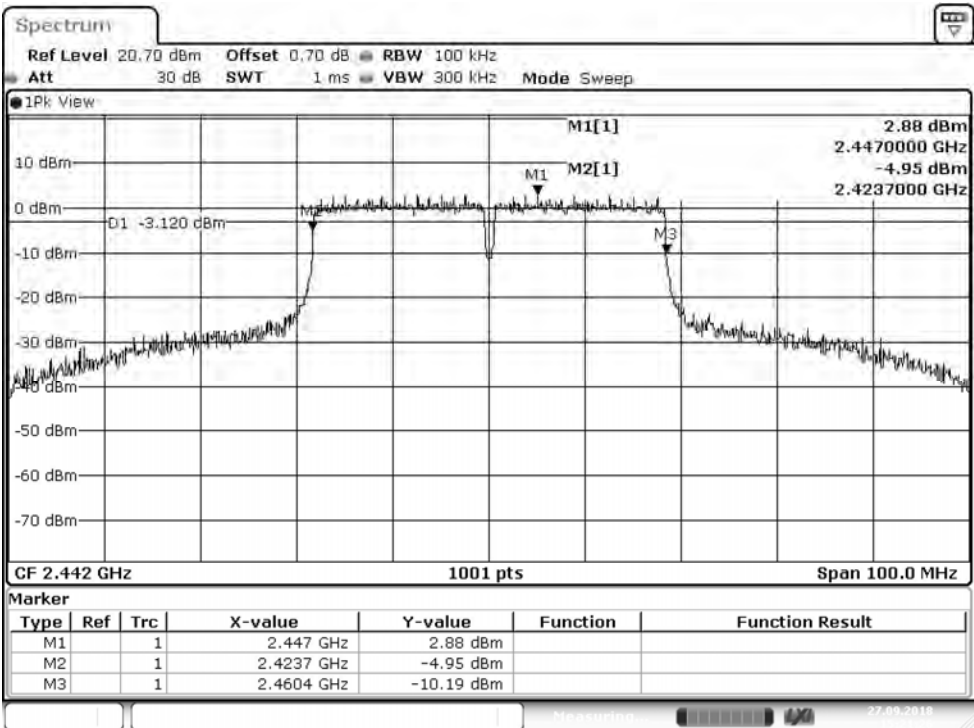


Figure Channel 09:

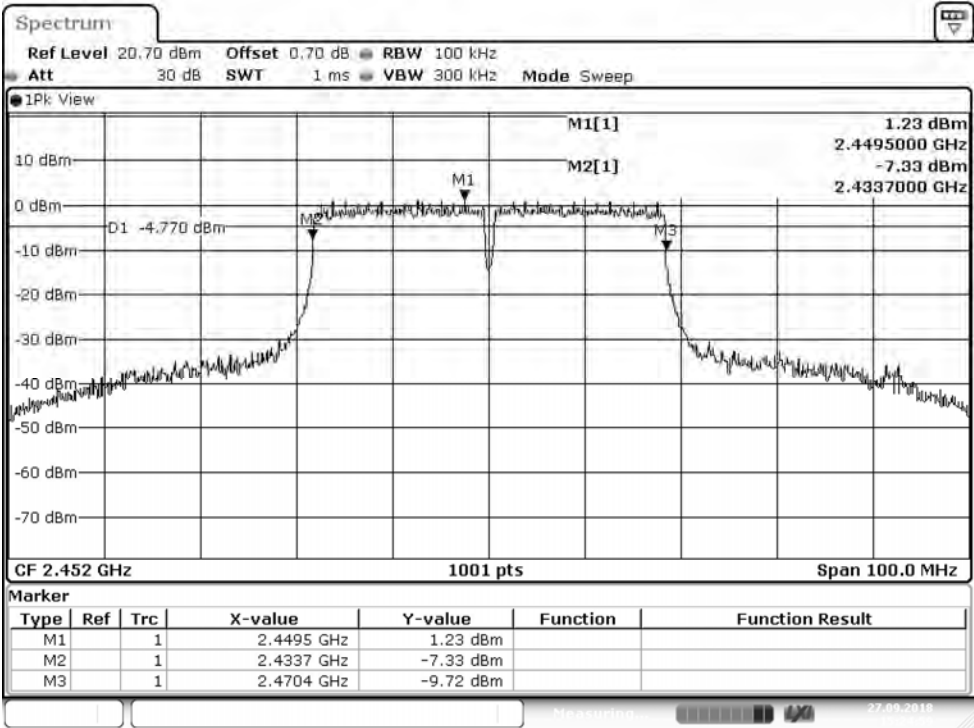


Figure Channel 10:

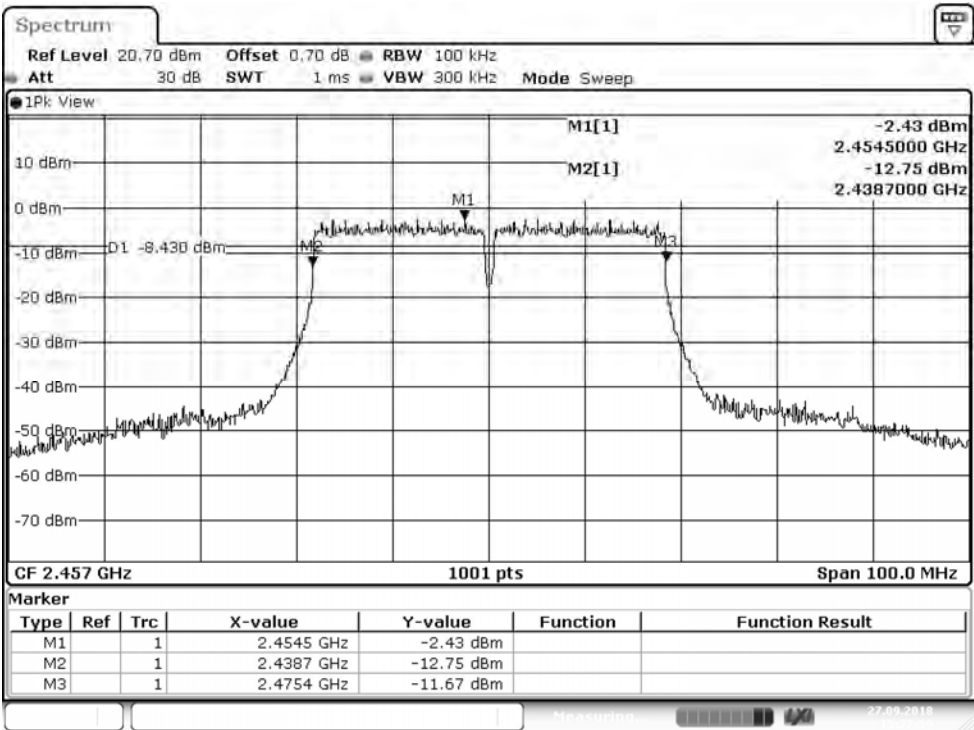
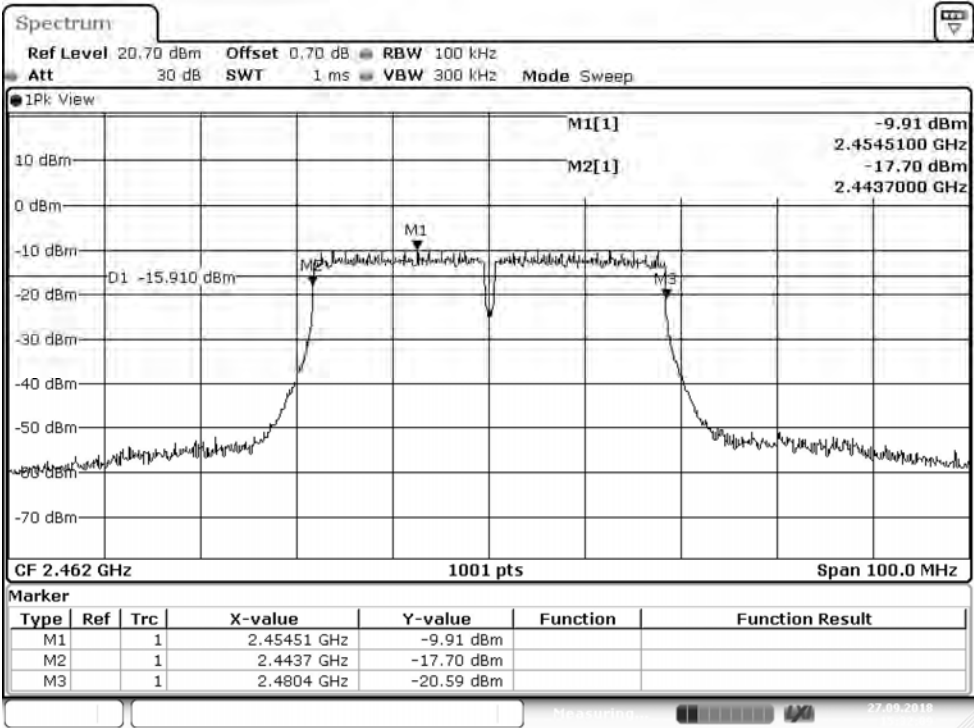


Figure Channel 11:



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月27日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
01	2412	A	17850	>500	Pass
07	2442	A	17850	>500	Pass
11	2462	A	17800	>500	Pass
12	2467	A	17800	>500	Pass
13	2472	A	17850	>500	Pass
01	2412	B	17850	>500	Pass
07	2442	B	17850	>500	Pass
11	2462	B	17800	>500	Pass
12	2467	B	17800	>500	Pass
13	2472	B	17850	>500	Pass

Figure Channel 01: (Chain A)

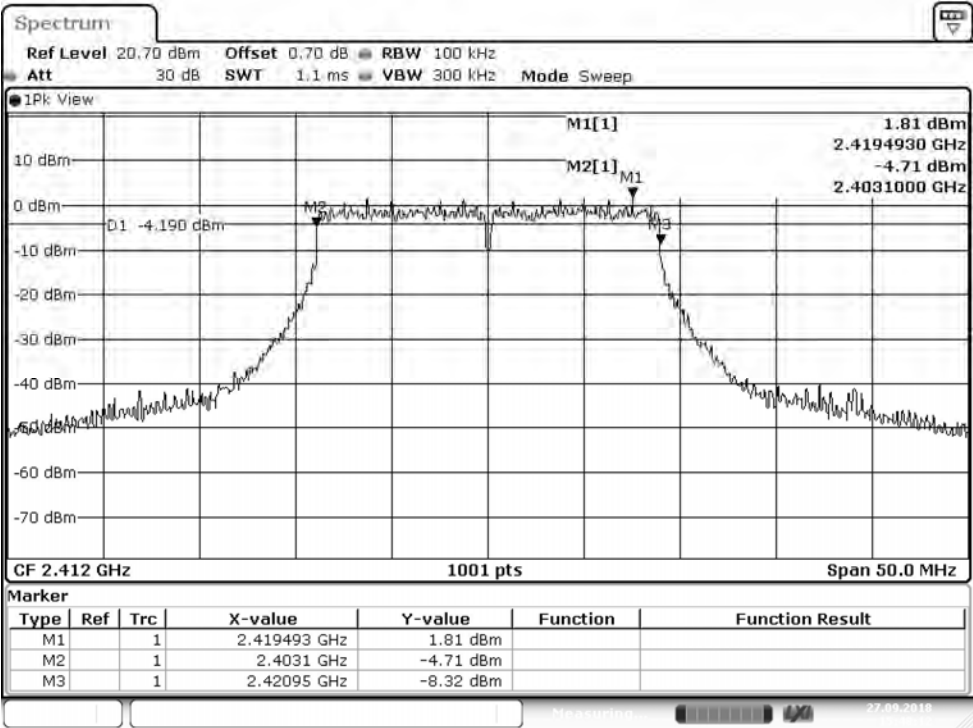
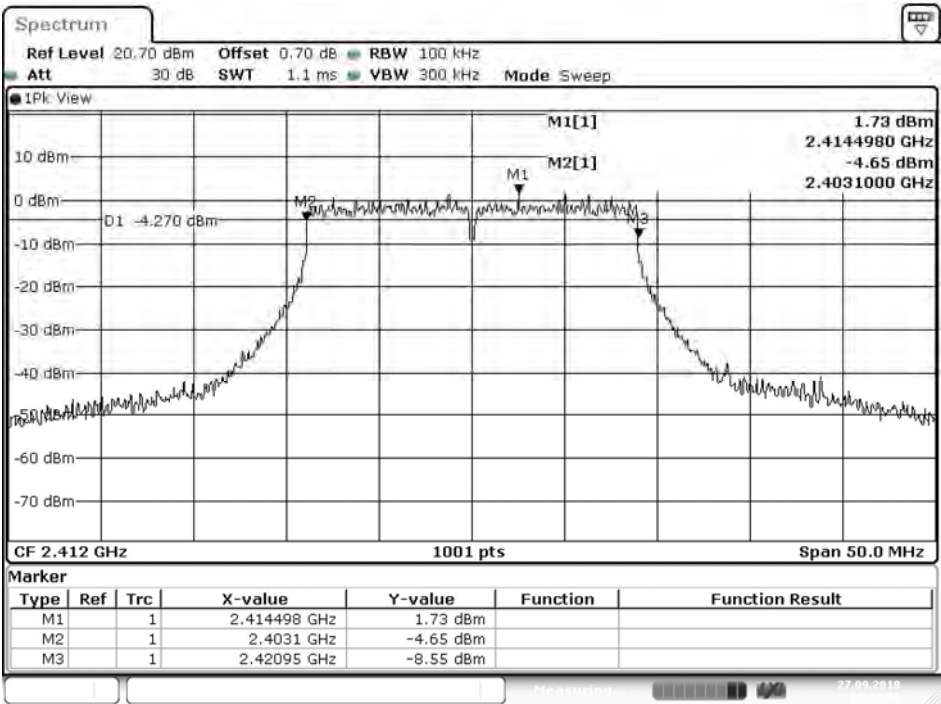


Figure Channel 01: (Chain B)



Date: 27.SEP.2018 14:43:06

Figure Channel 07: (Chain A)

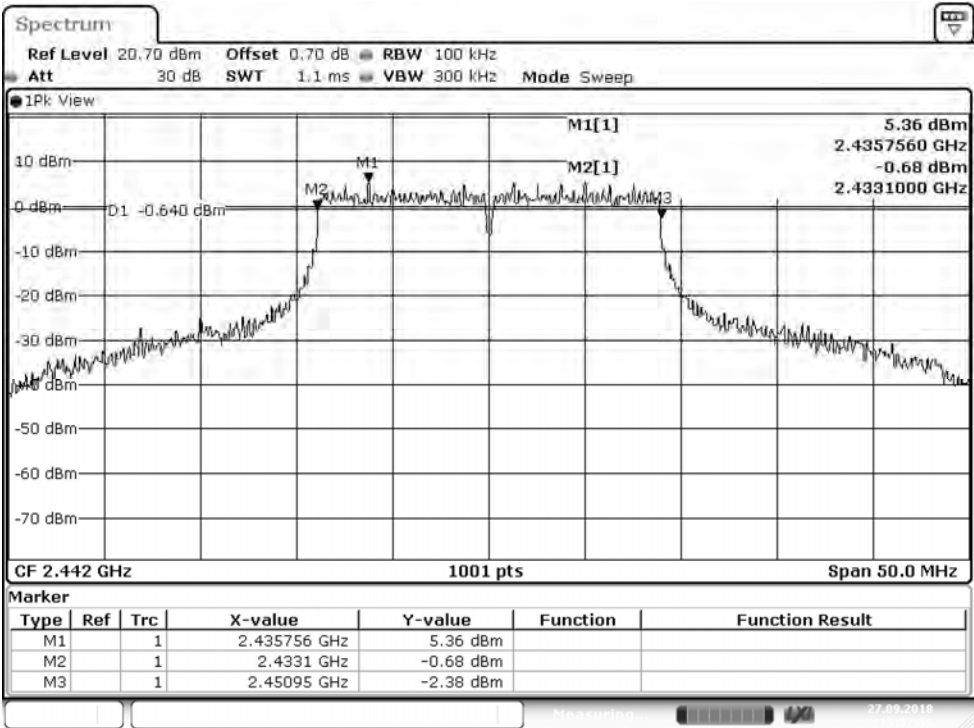
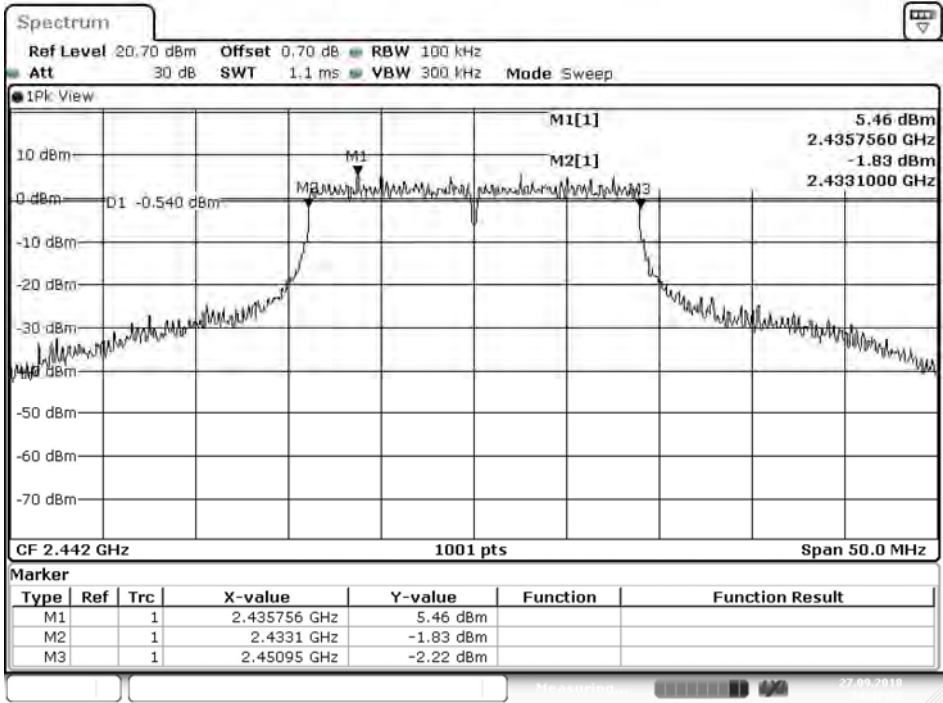


Figure Channel 07: (Chain B)



Date: 27.SEP.2018 14:47:52

Figure Channel 11: (Chain A)

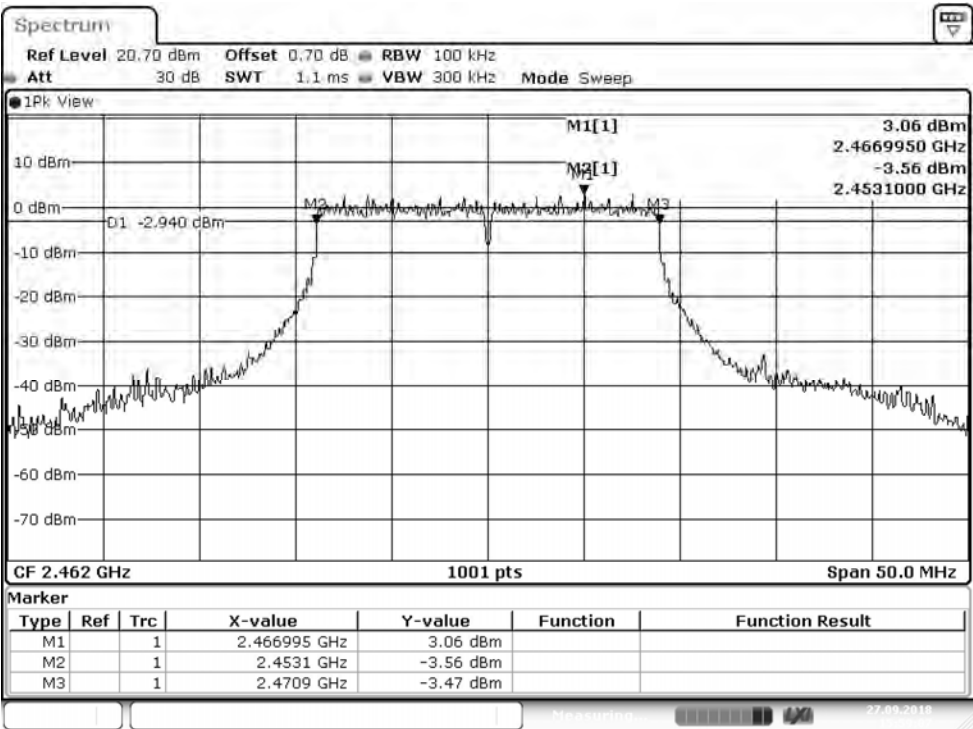
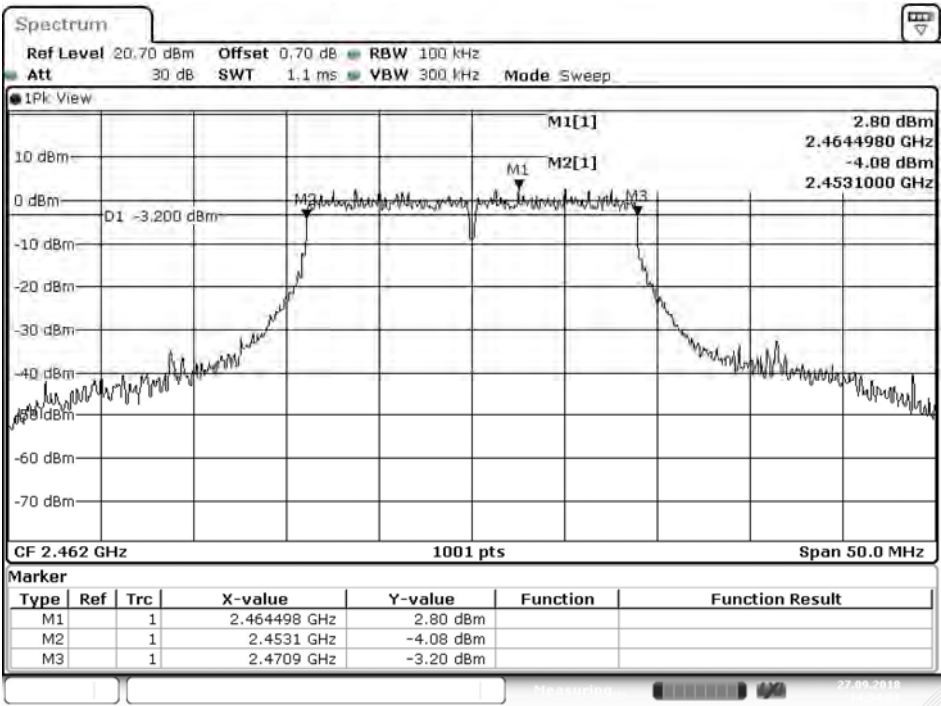


Figure Channel 11: (Chain B)



Date: 27.SEP.2018 14:54:01

Figure Channel 12: (Chain A)

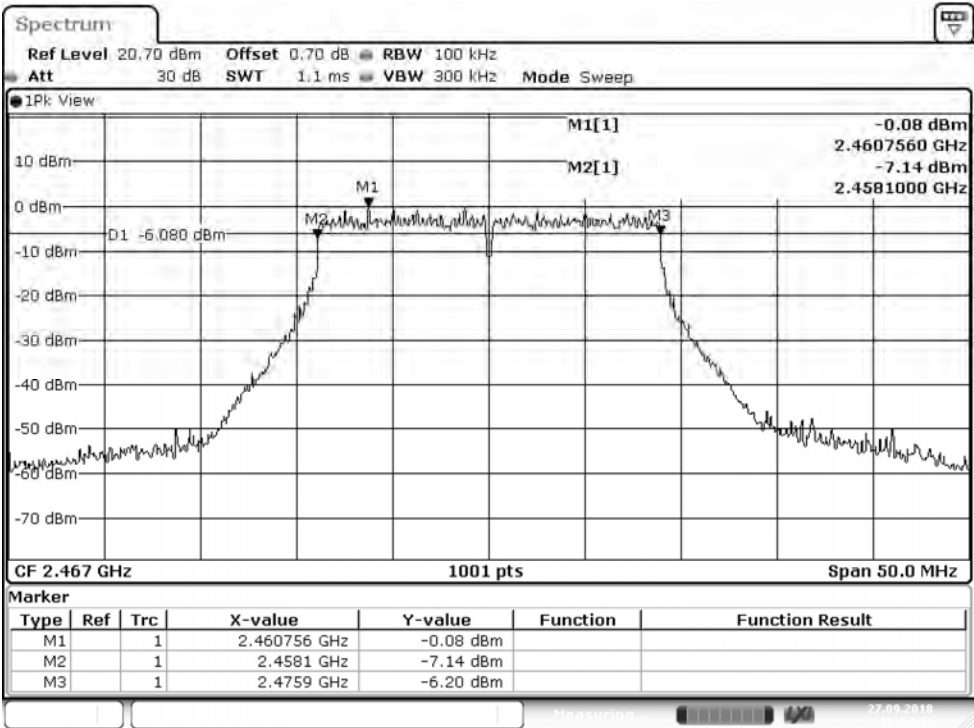
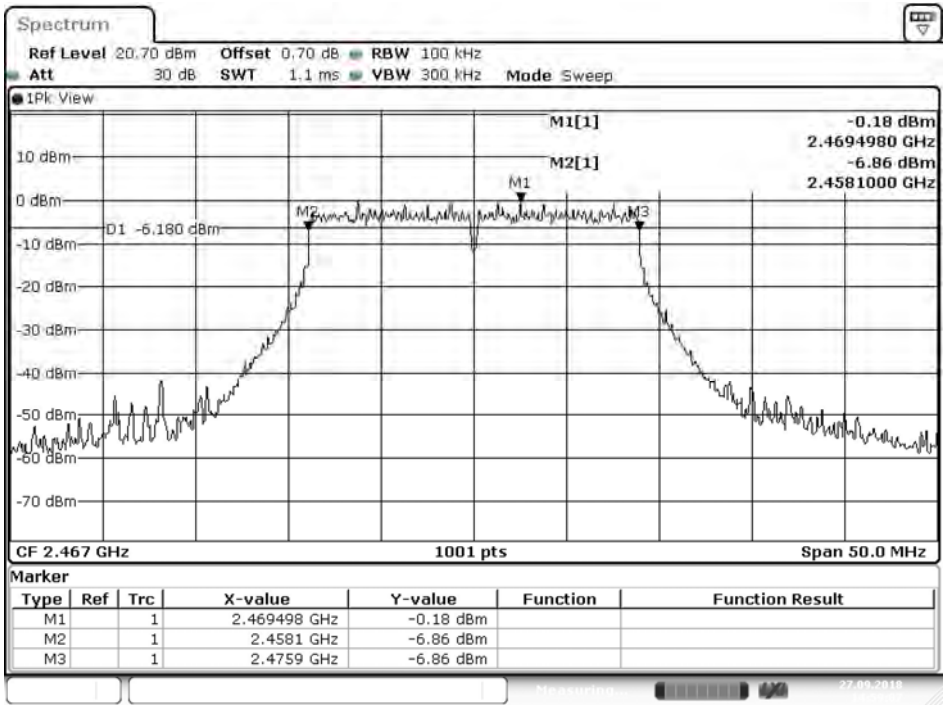


Figure Channel 12: (Chain B)



Date: 27.SEP.2018 14:59:07

Figure Channel 13: (Chain A)

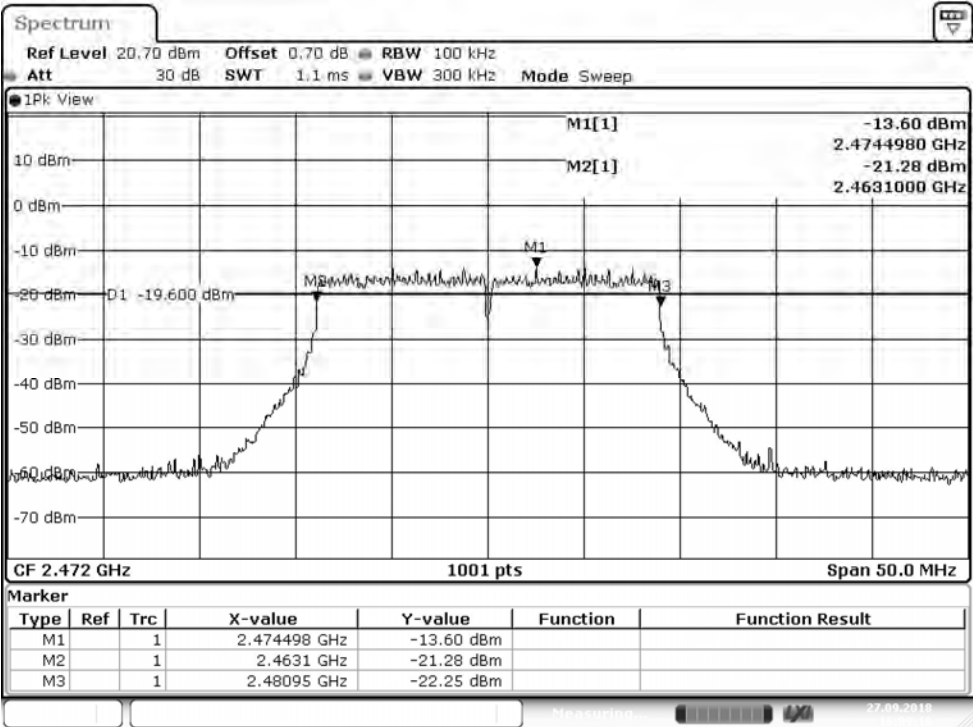
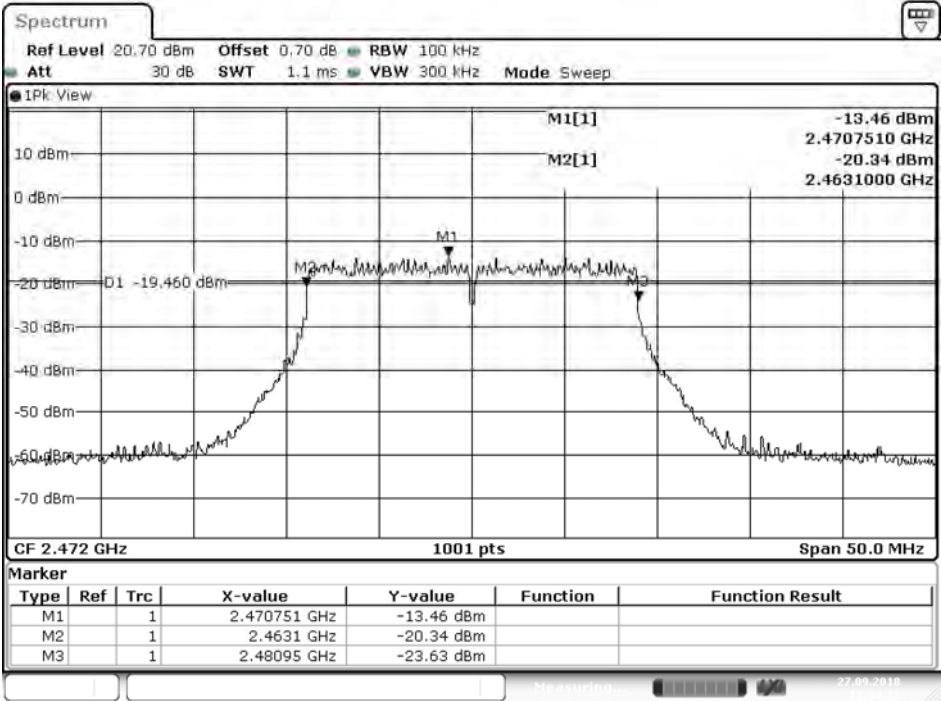


Figure Channel 13: (Chain B)



Date: 27.SEP.2018 15:04:13

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月27日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
03	2422	A	36700	>500	Pass
07	2442	A	36700	>500	Pass
09	2452	A	36700	>500	Pass
10	2457	A	36700	>500	Pass
11	2462	A	36700	>500	Pass
03	2422	B	36700	>500	Pass
07	2442	B	36700	>500	Pass
09	2452	B	36700	>500	Pass
10	2457	B	36700	>500	Pass
11	2462	B	36700	>500	Pass

Figure Channel 03: (Chain A)

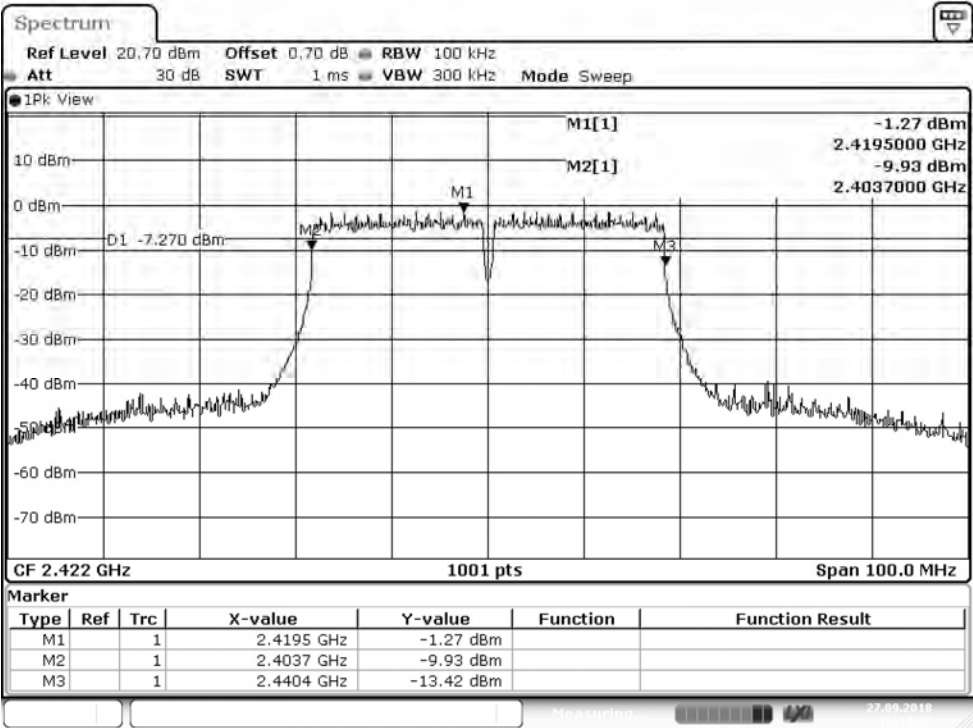
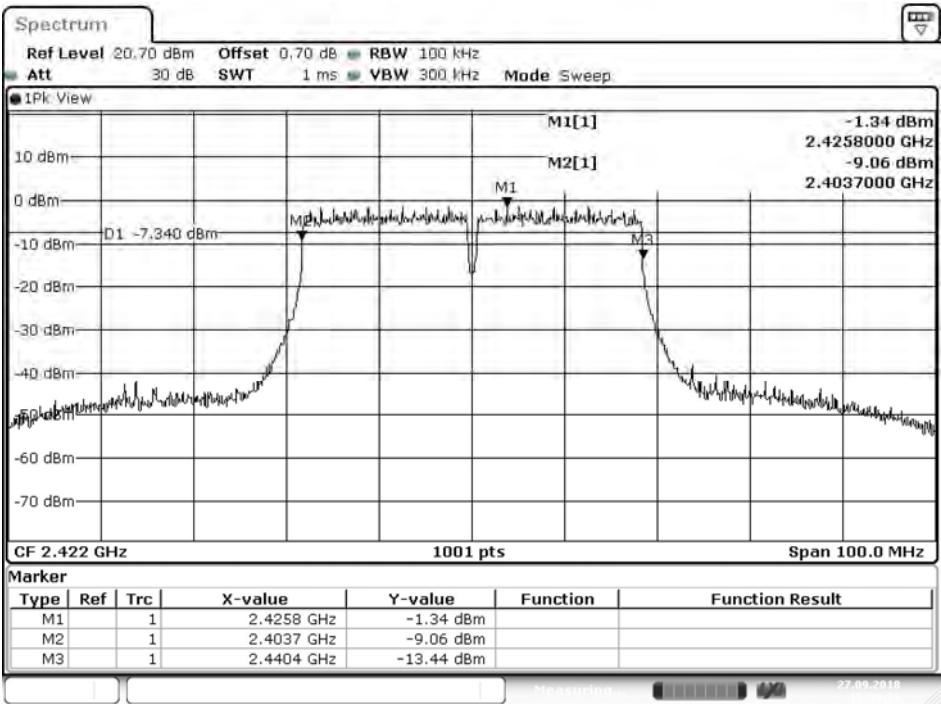


Figure Channel 03: (Chain B)



Date: 27.SEP.2018 15:09:22

Figure Channel 07: (Chain A)

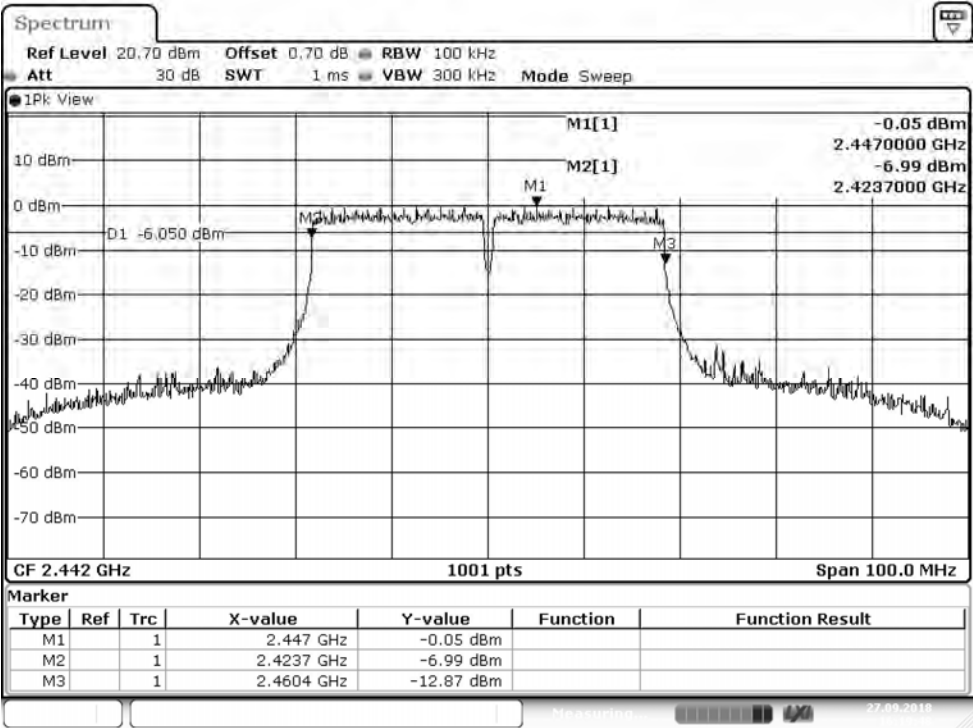
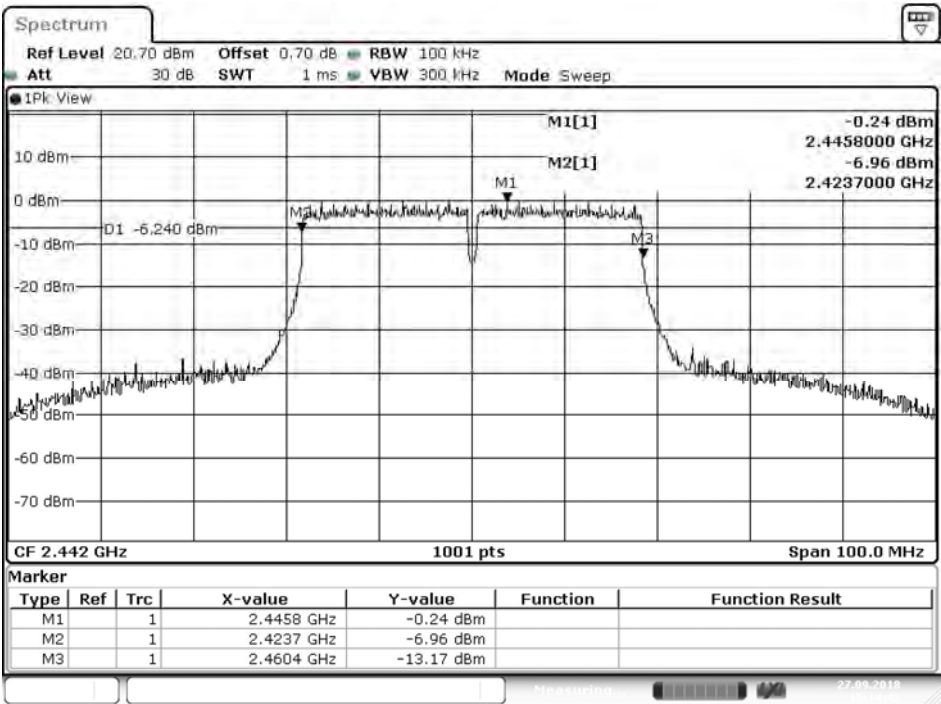


Figure Channel 07: (Chain B)



Date: 27.SEP.2018 15:14:42

Figure Channel 09: (Chain A)

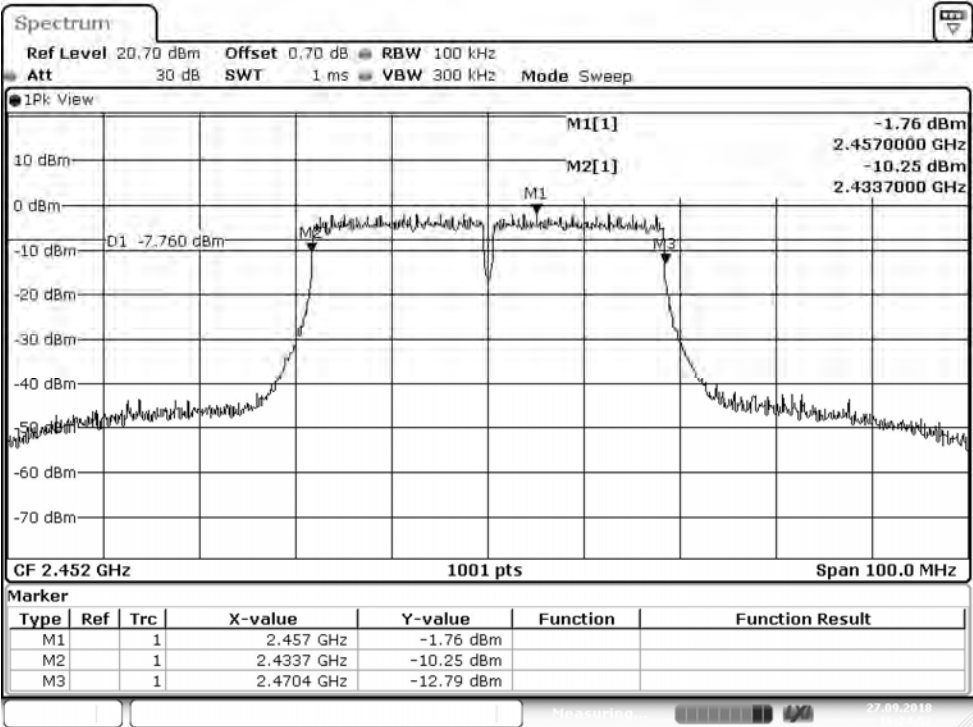
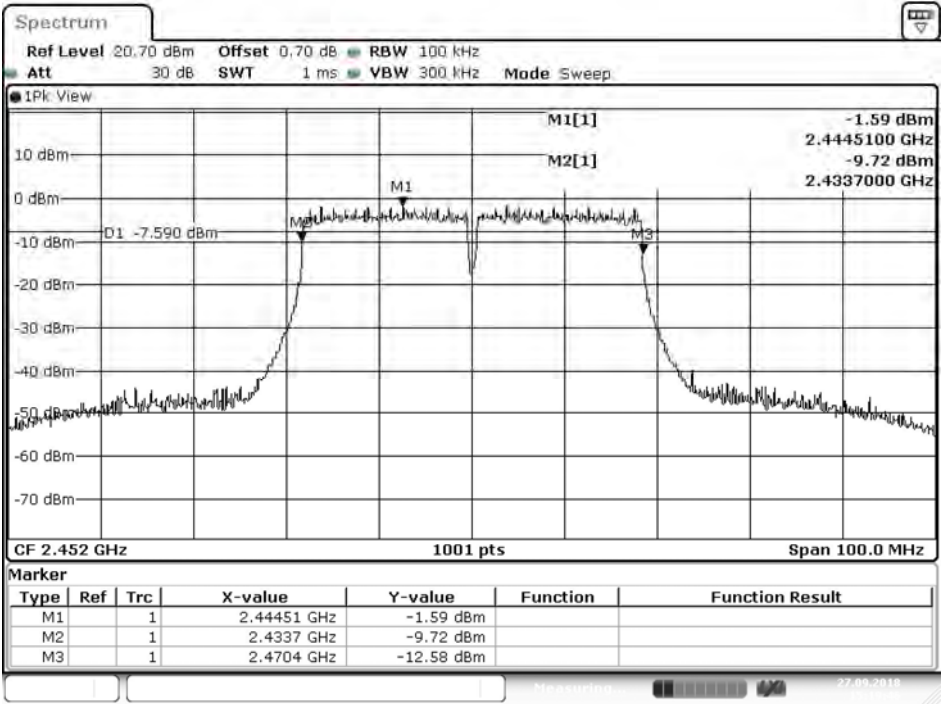


Figure Channel 09: (Chain B)



Date: 27.SEP.2018 15:19:47

Figure Channel 10: (Chain A)

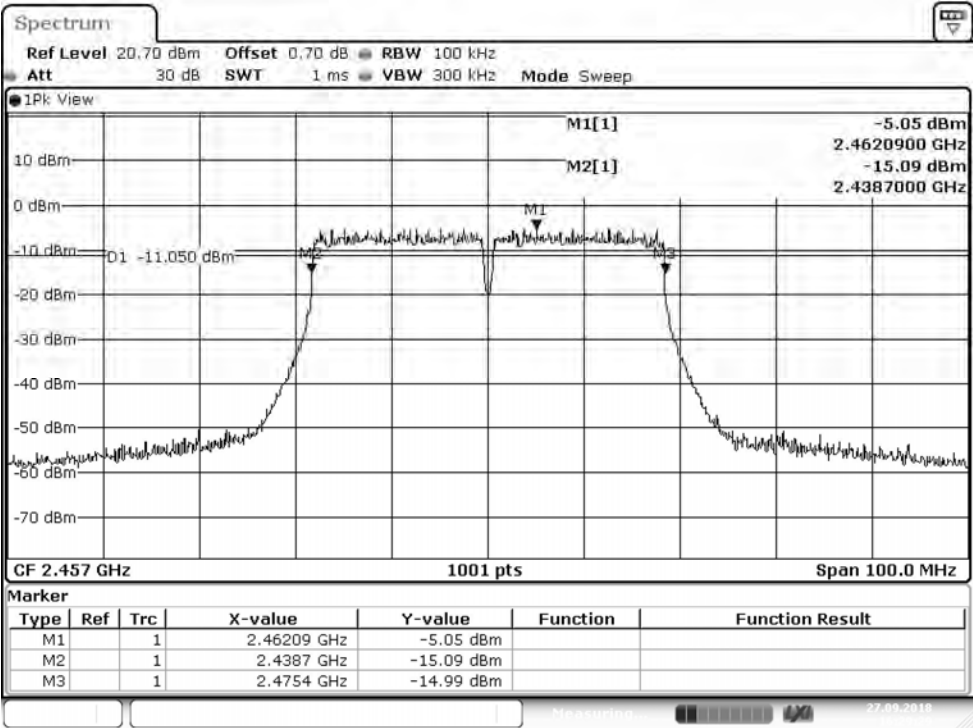
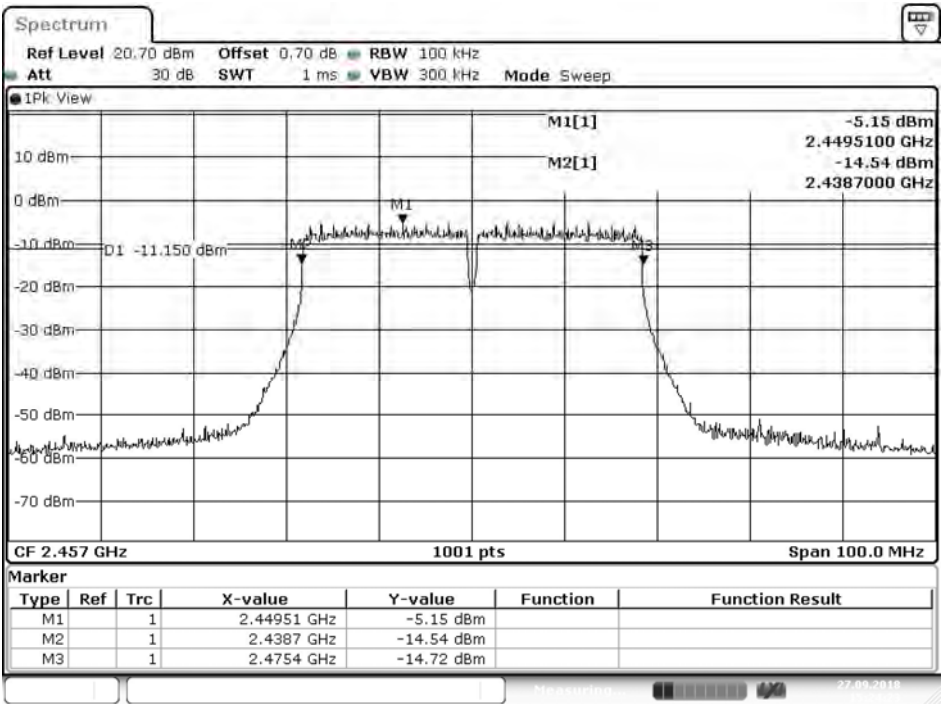


Figure Channel 10: (Chain B)



Date: 27.SEP.2018 15:24:33

Figure Channel 11: (Chain A)

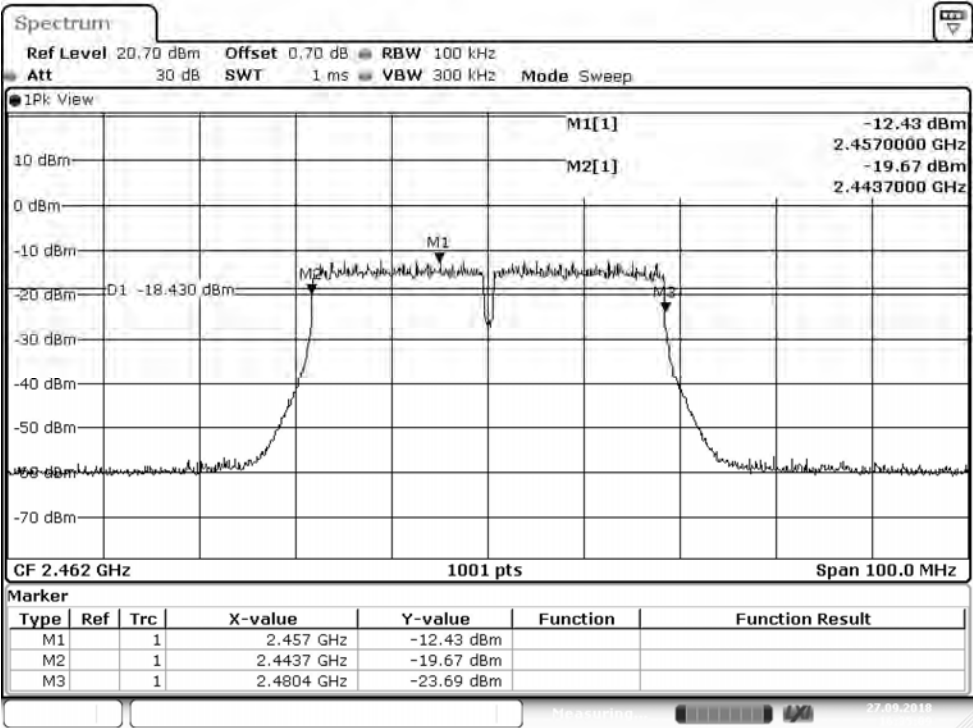
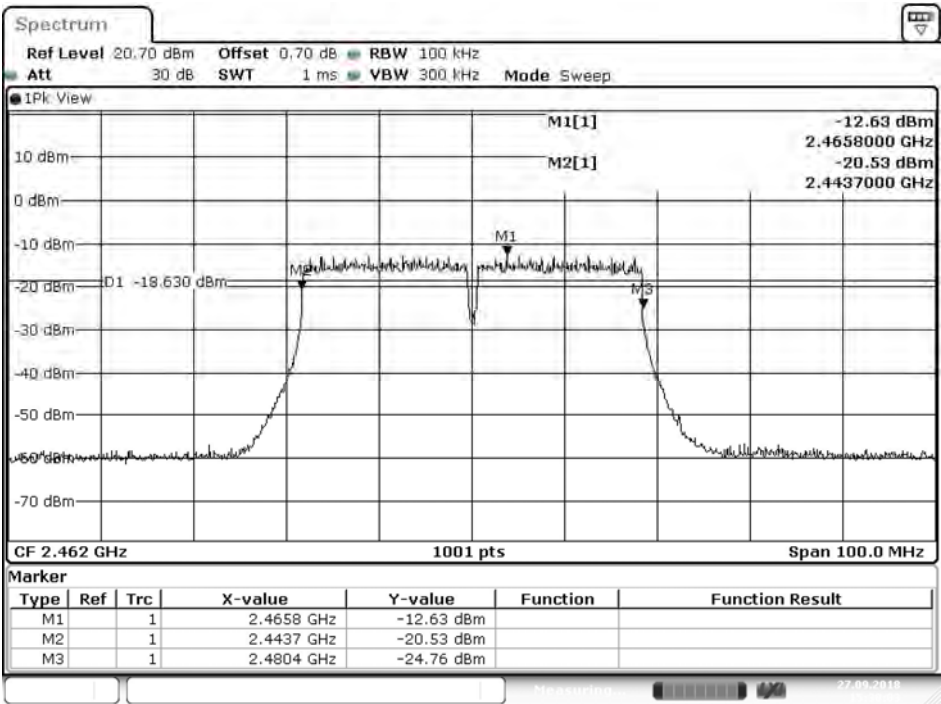


Figure Channel 11: (Chain B)



Date: 27.SEP.2018 15:30:03

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月27日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
01	2412	19150	>500	Pass
07	2442	19150	>500	Pass
11	2462	19150	>500	Pass
12	2467	19150	>500	Pass
13	2472	19150	>500	Pass

Figure Channel 01:

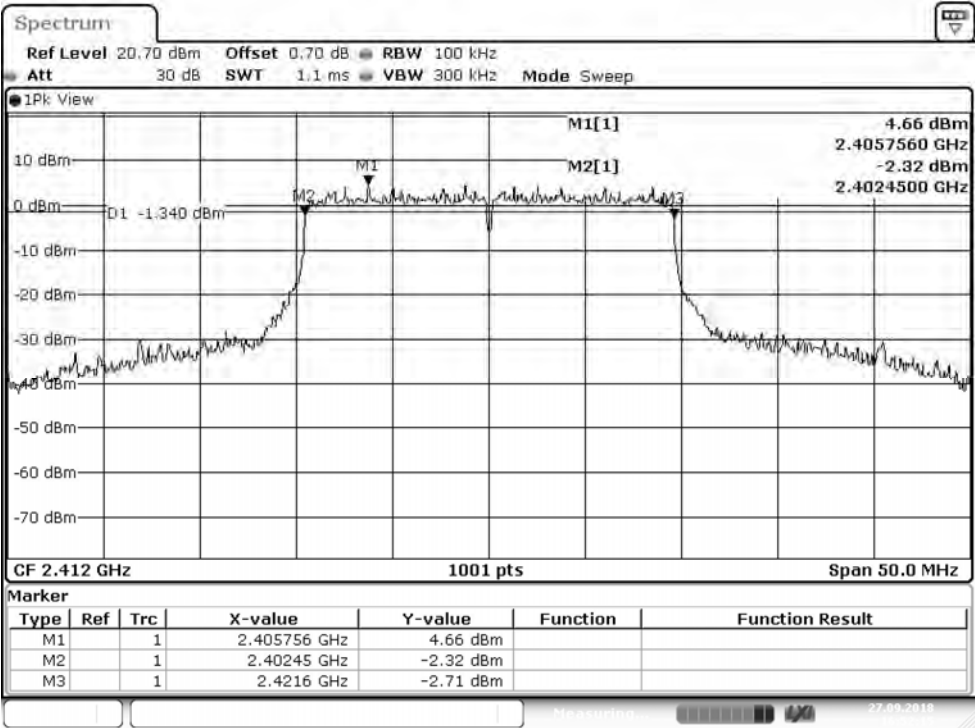


Figure Channel 07:

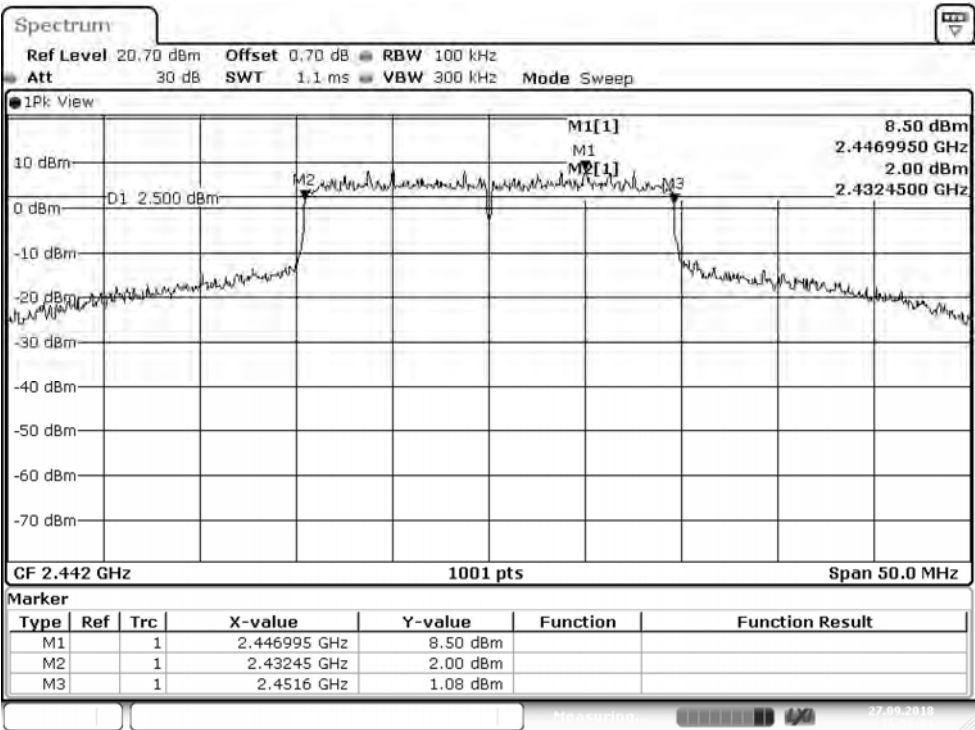


Figure Channel 11:

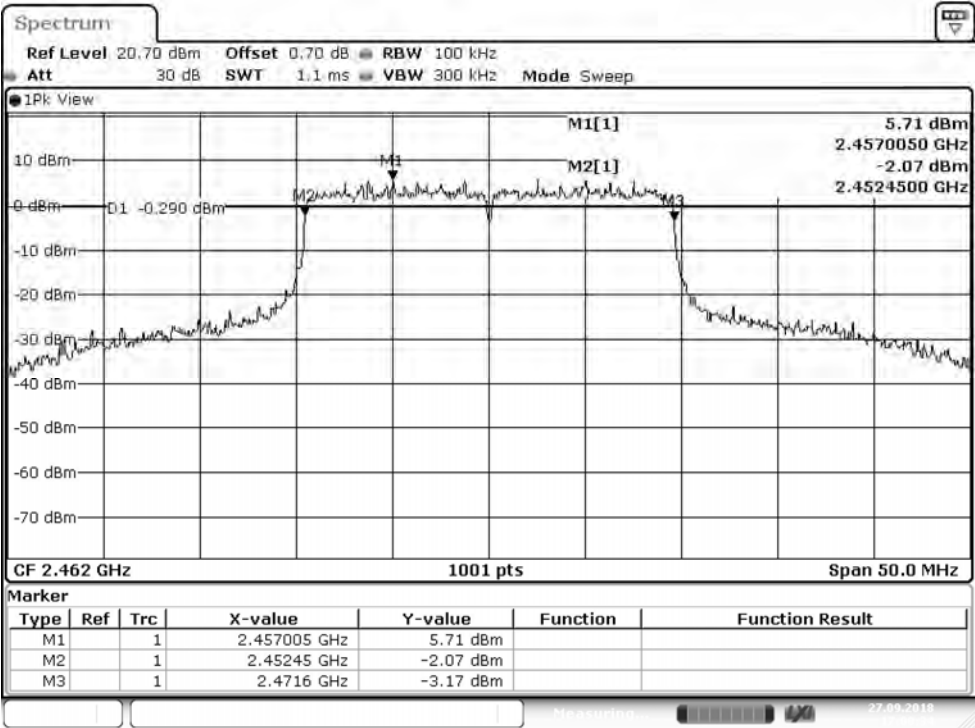


Figure Channel 12:

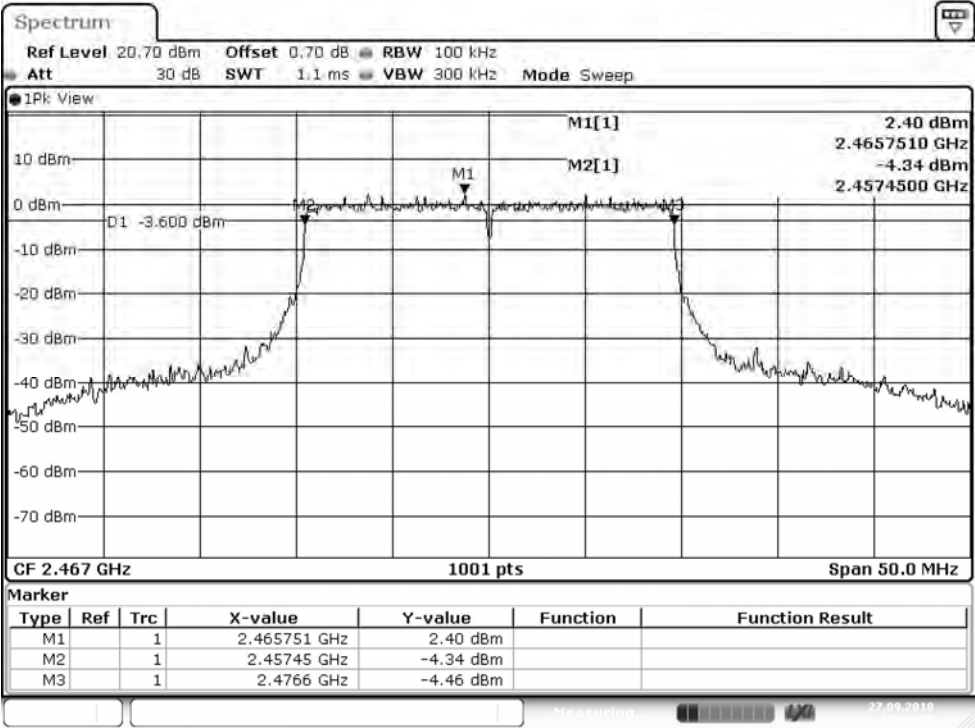
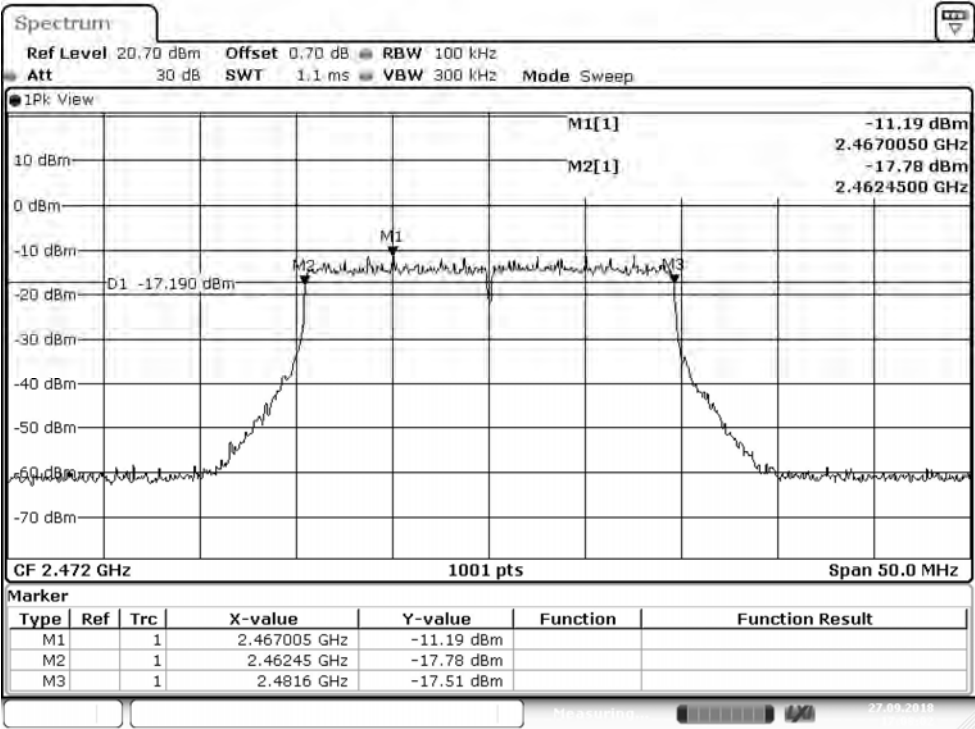


Figure Channel 13:



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月27日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
03	2422	38300	>500	Pass
07	2442	38300	>500	Pass
09	2452	38300	>500	Pass
10	2457	38300	>500	Pass
11	2462	38400	>500	Pass

Figure Channel 03:

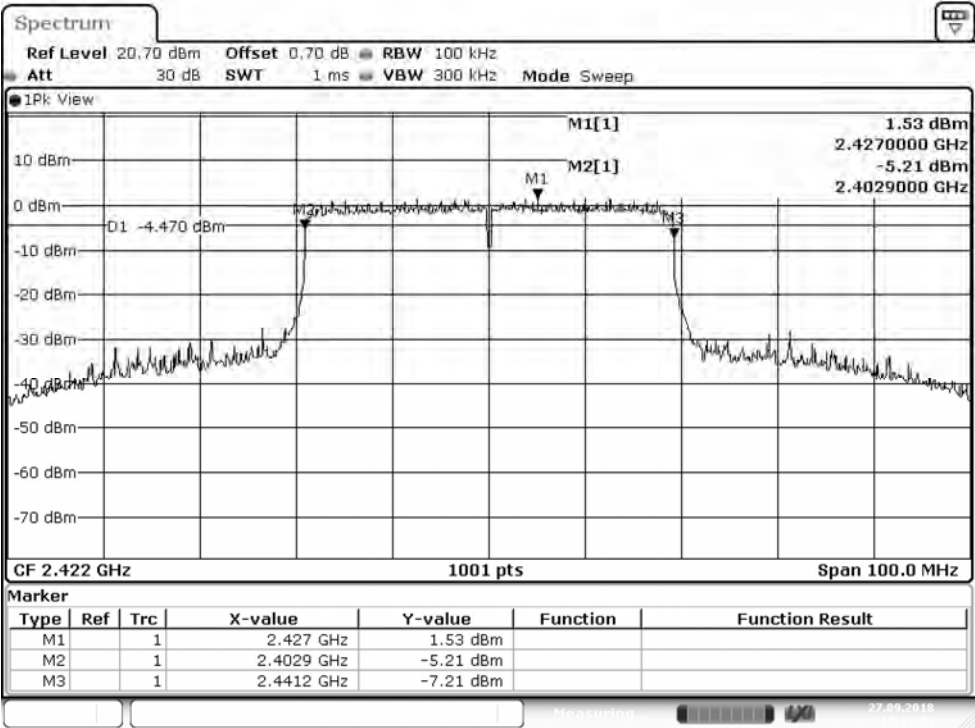


Figure Channel 07:

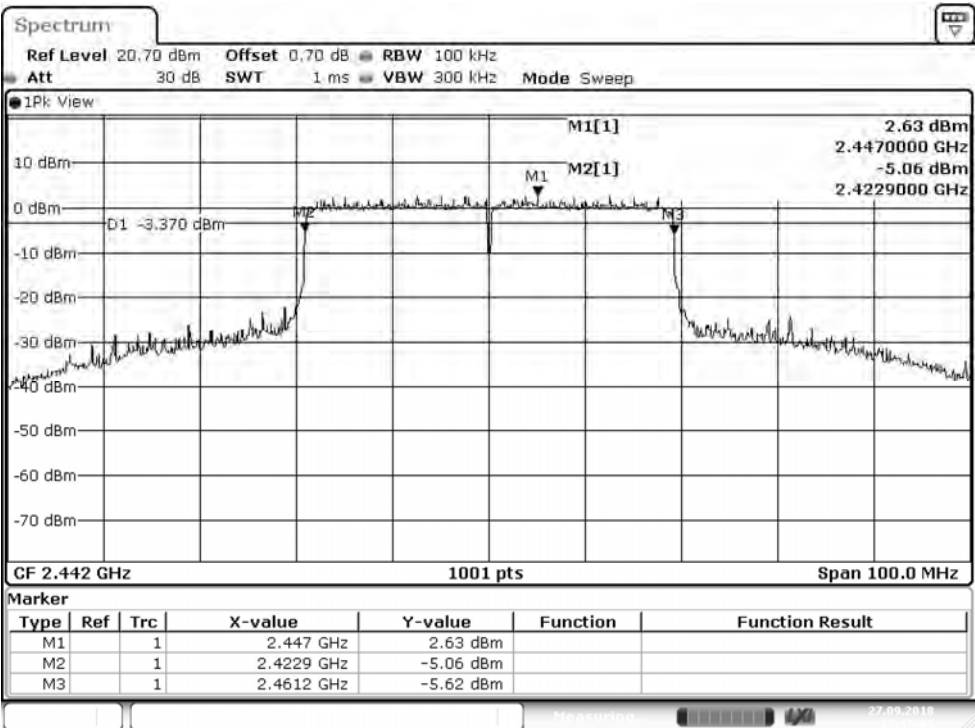


Figure Channel 09:

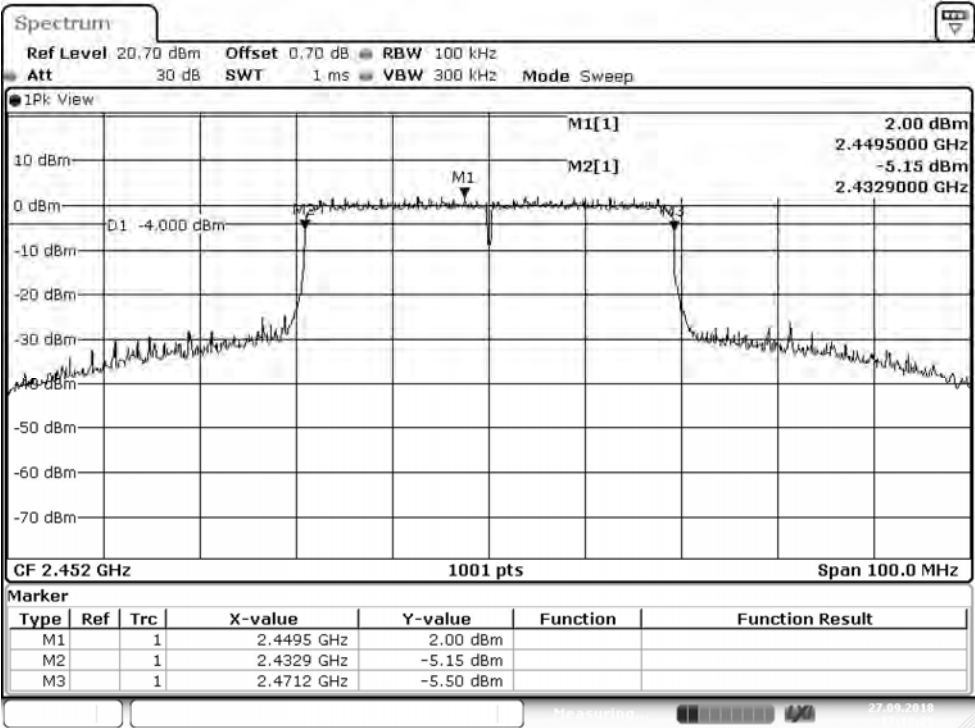


Figure Channel 10:

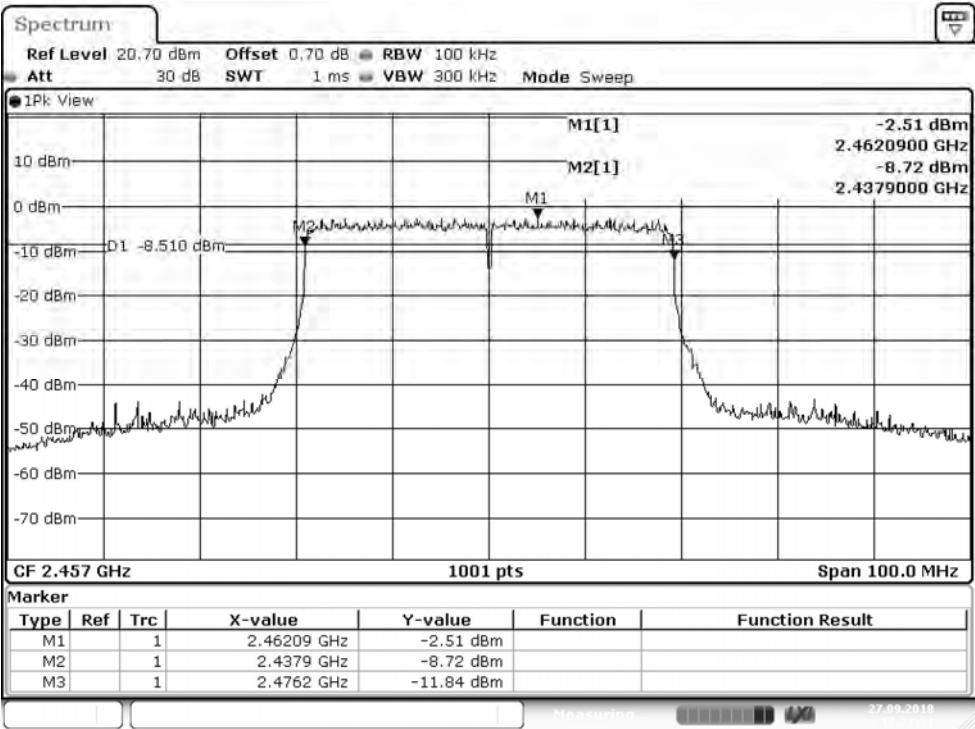
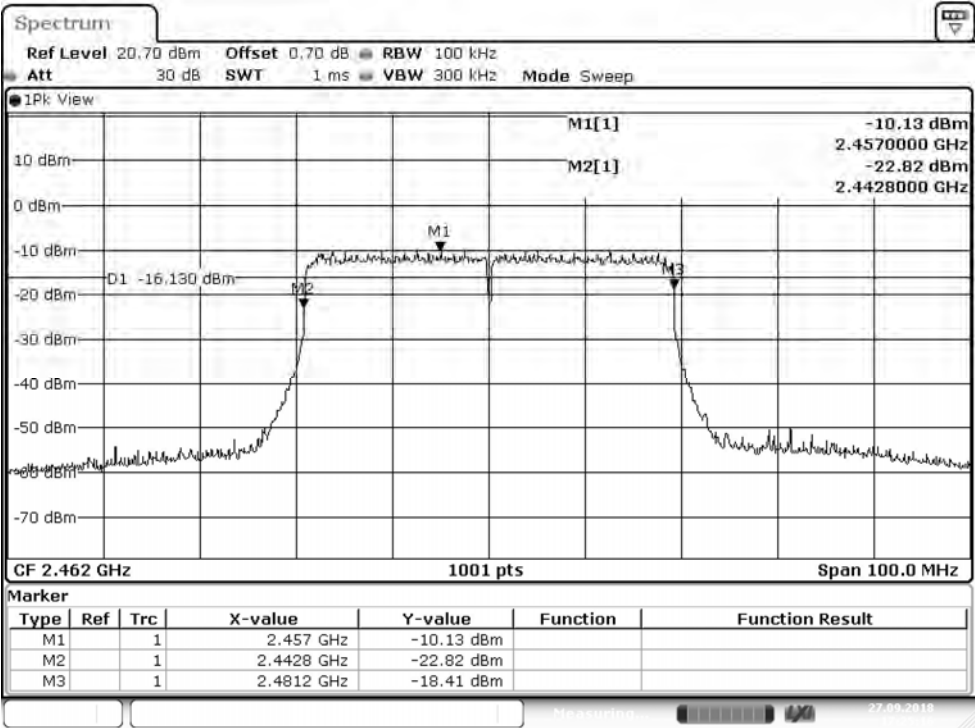


Figure Channel 11:



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月27日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
01	2412	19150	>500	Pass
07	2442	19050	>500	Pass
11	2462	19150	>500	Pass
12	2467	19150	>500	Pass
13	2472	19150	>500	Pass

Figure Channel 01:

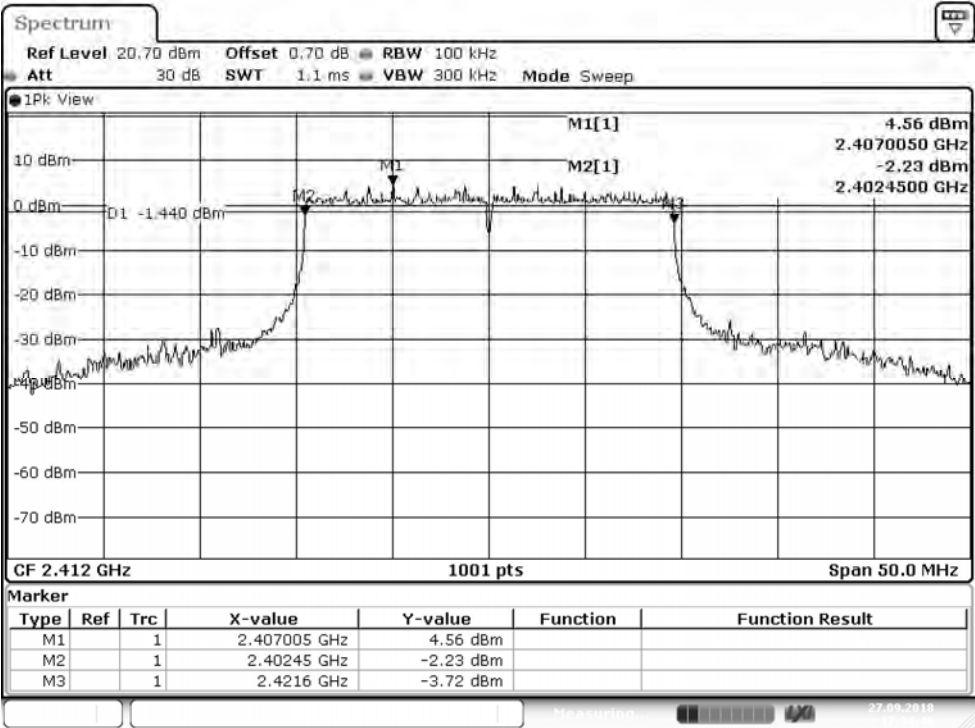


Figure Channel 07:

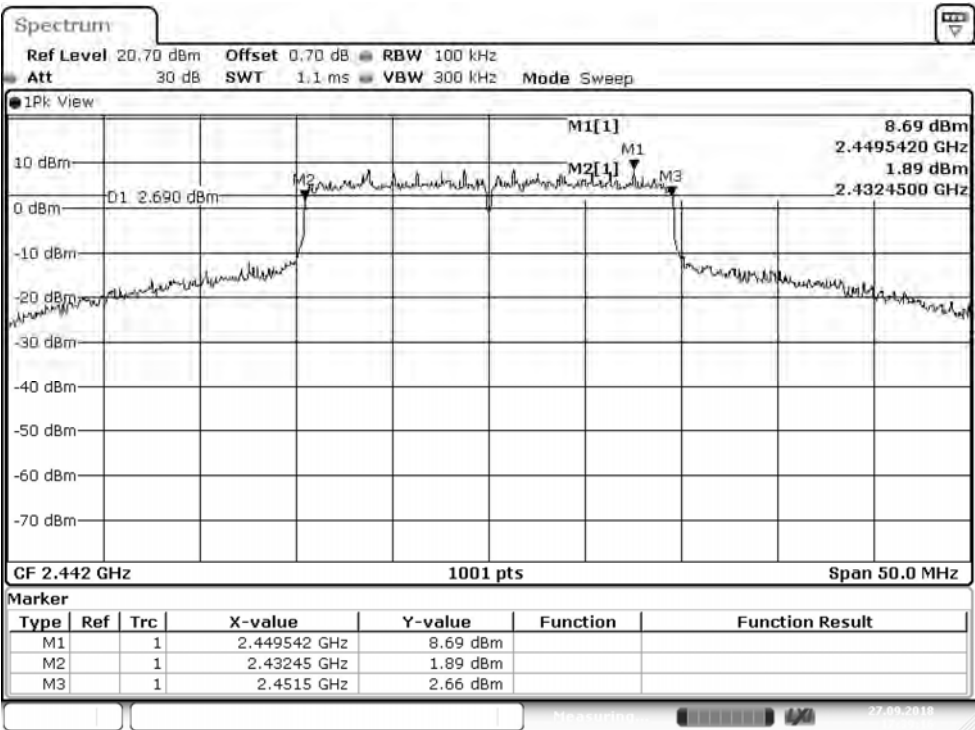


Figure Channel 11:

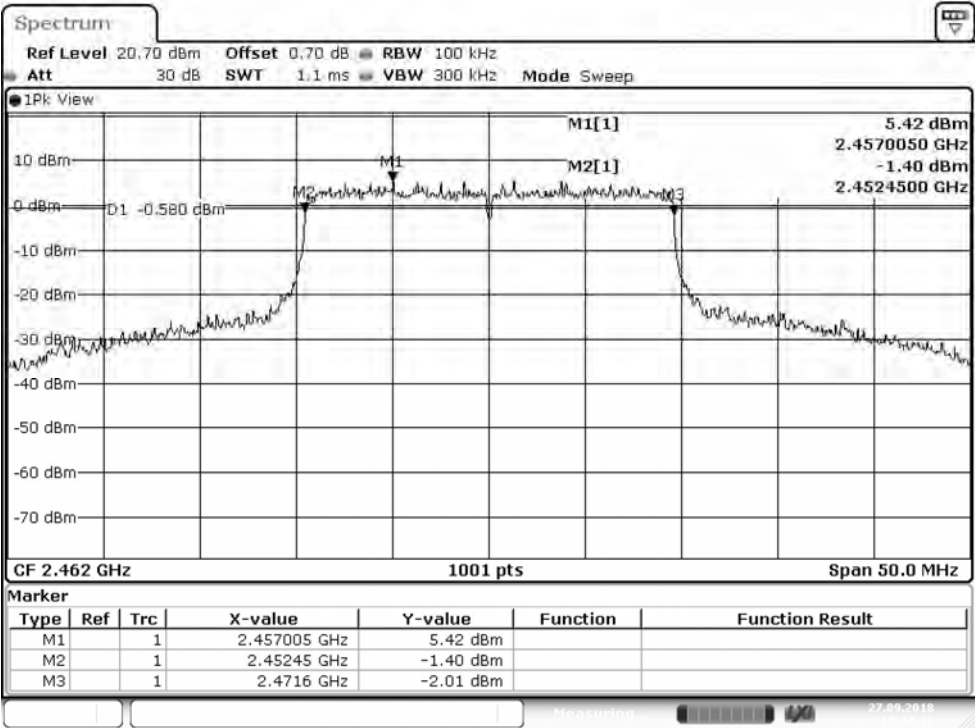


Figure Channel 12:

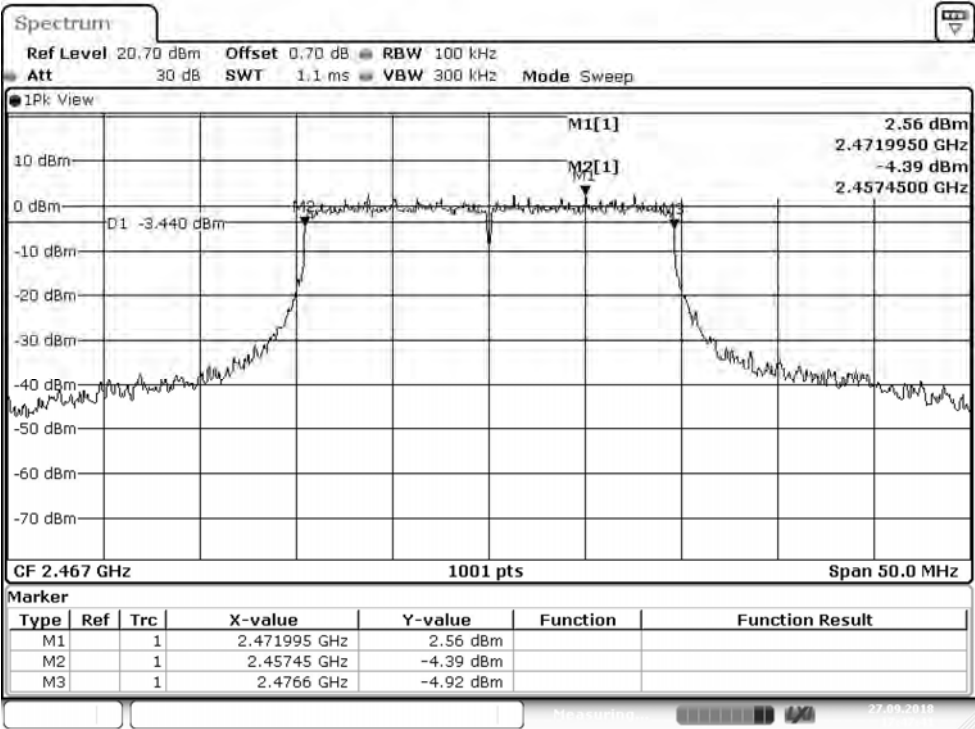
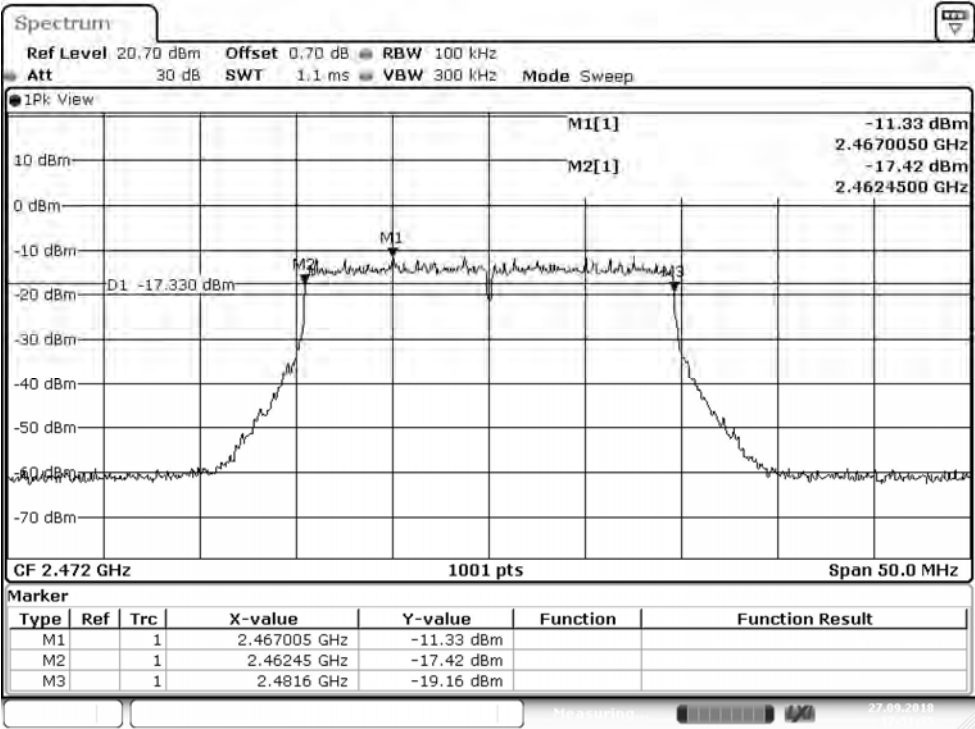


Figure Channel 13:



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月27日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
03	2422	38300	>500	Pass
07	2442	38300	>500	Pass
09	2452	38400	>500	Pass
10	2457	38300	>500	Pass
11	2462	38300	>500	Pass

Figure Channel 03:

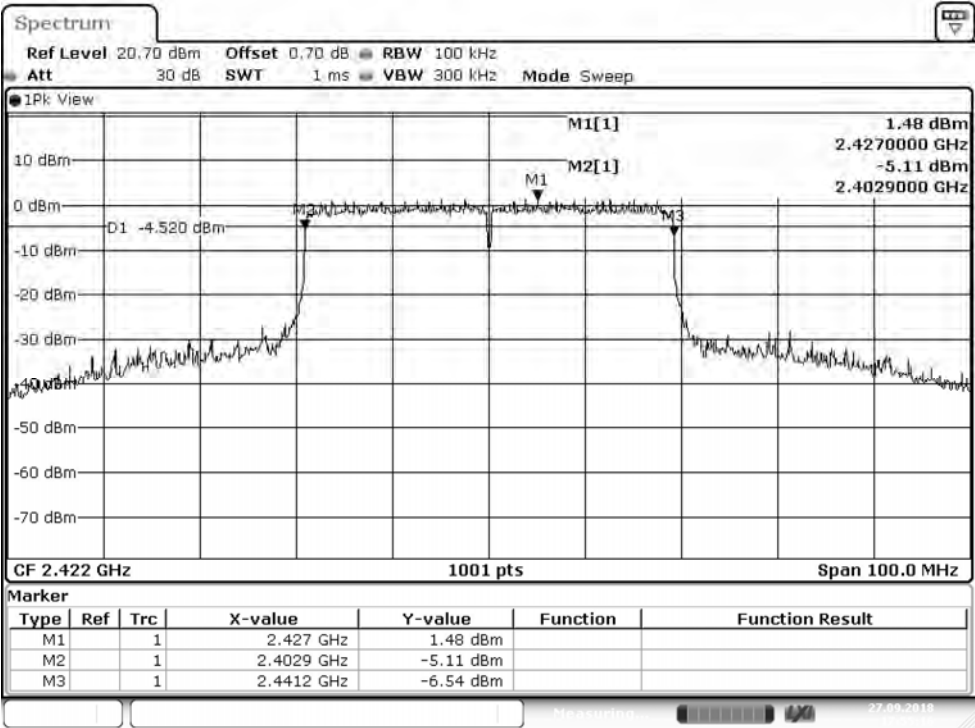


Figure Channel 07:

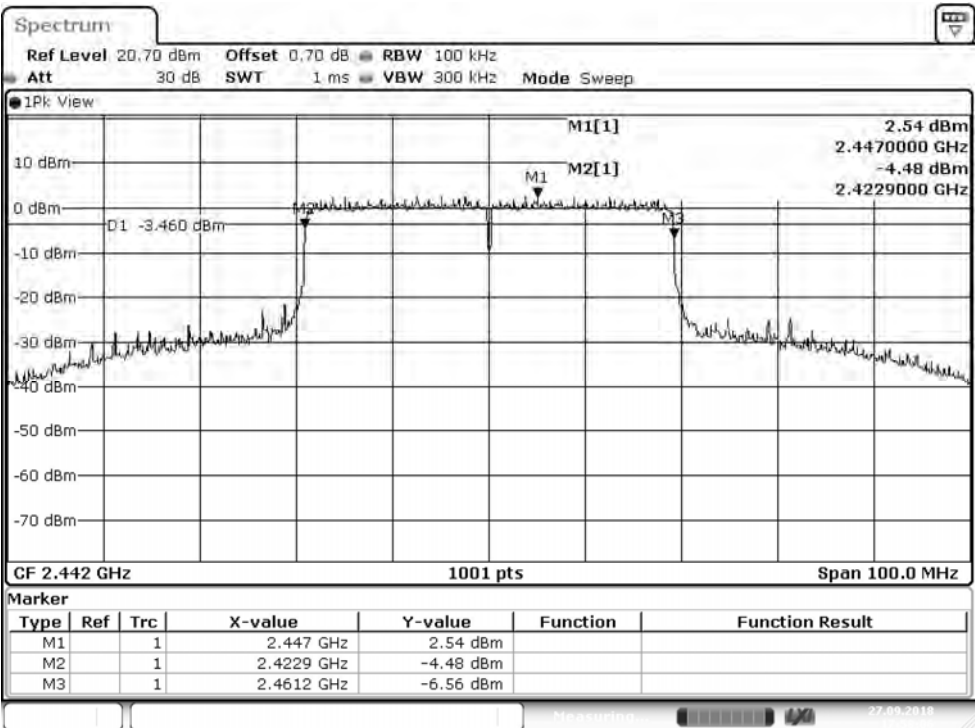


Figure Channel 09:

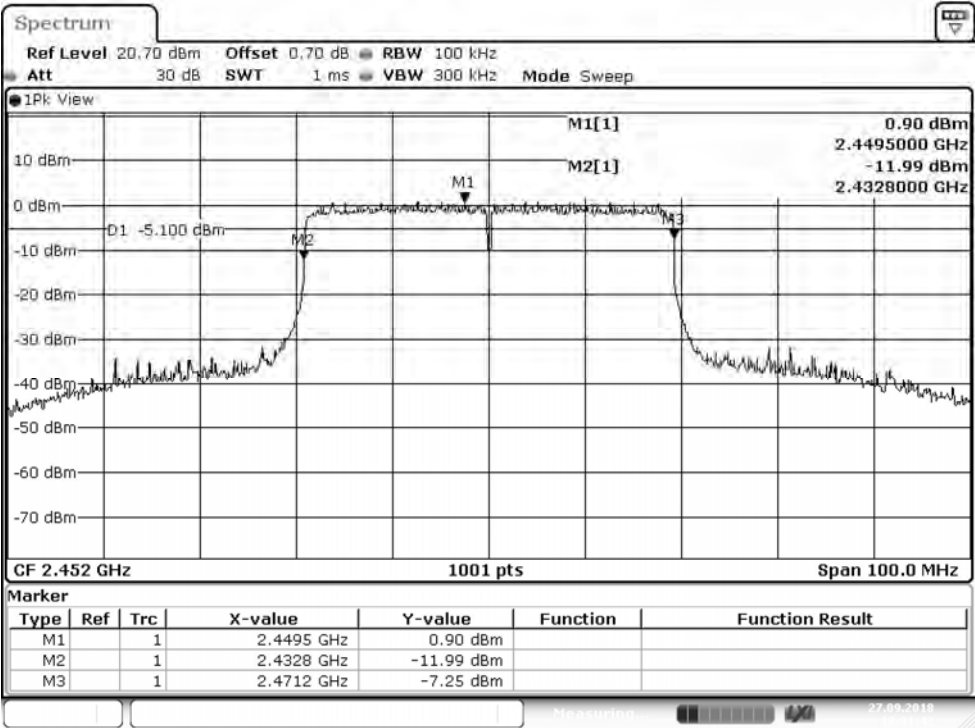


Figure Channel 10:

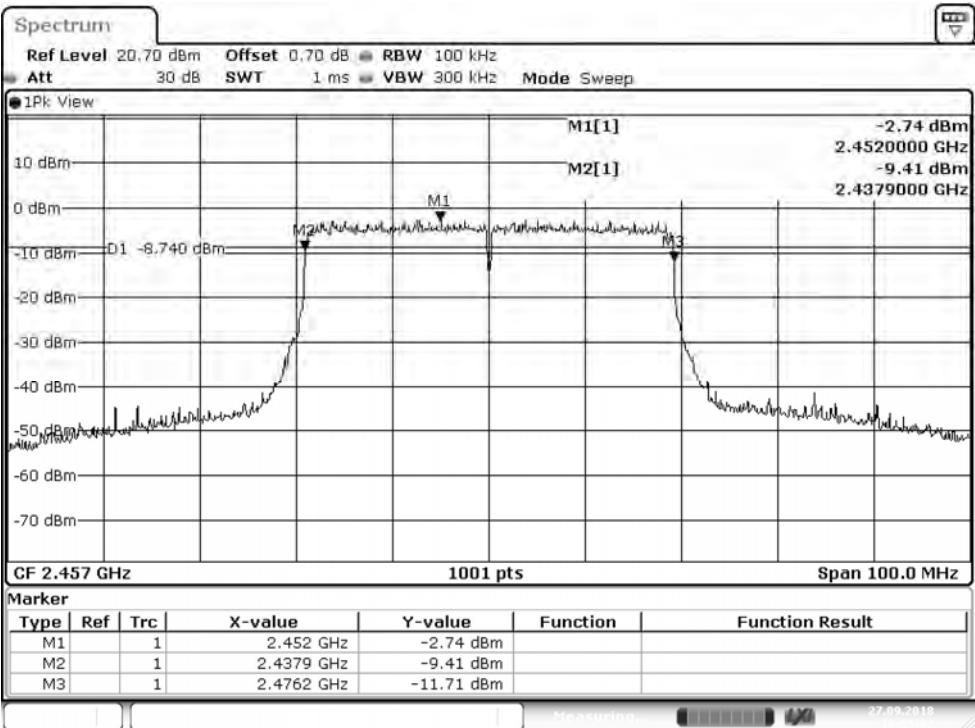
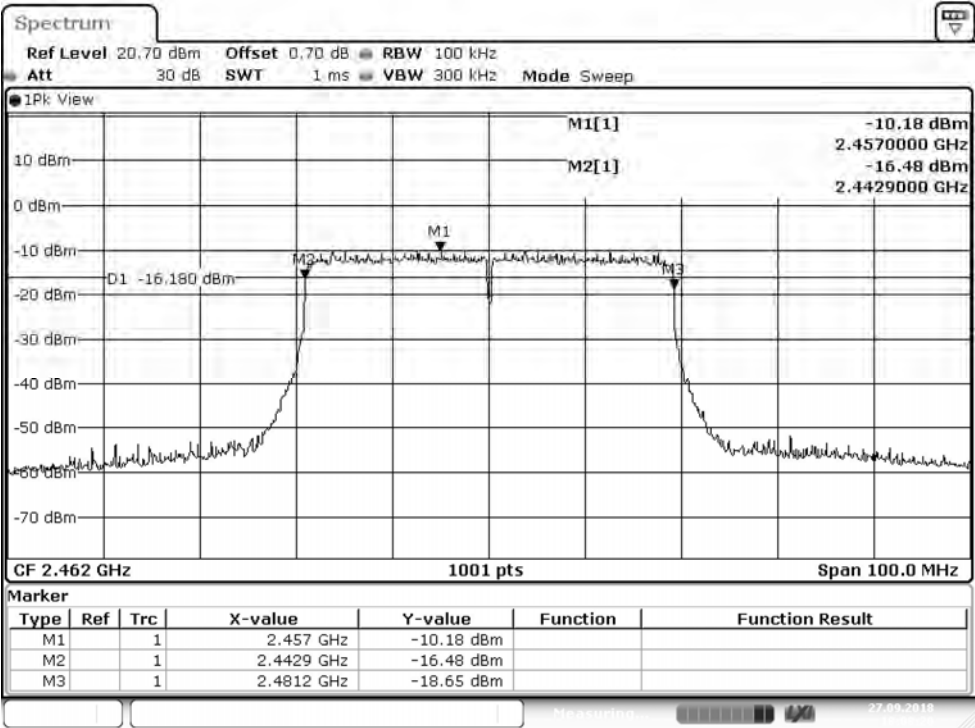


Figure Channel 11:



待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月27日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
01	2412	A	19100	>500	Pass
07	2442	A	19100	>500	Pass
11	2462	A	19150	>500	Pass
12	2467	A	19150	>500	Pass
13	2472	A	19150	>500	Pass
01	2412	B	19100	>500	Pass
07	2442	B	19150	>500	Pass
11	2462	B	19100	>500	Pass
12	2467	B	19150	>500	Pass
13	2472	B	19150	>500	Pass

Figure Channel 01: (Chain A)

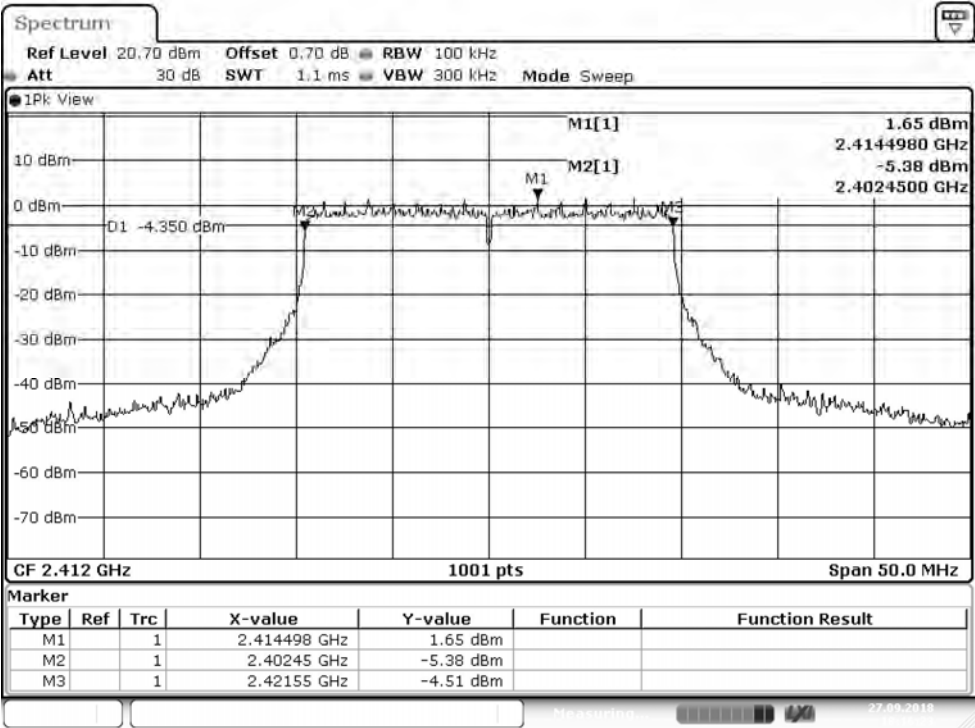
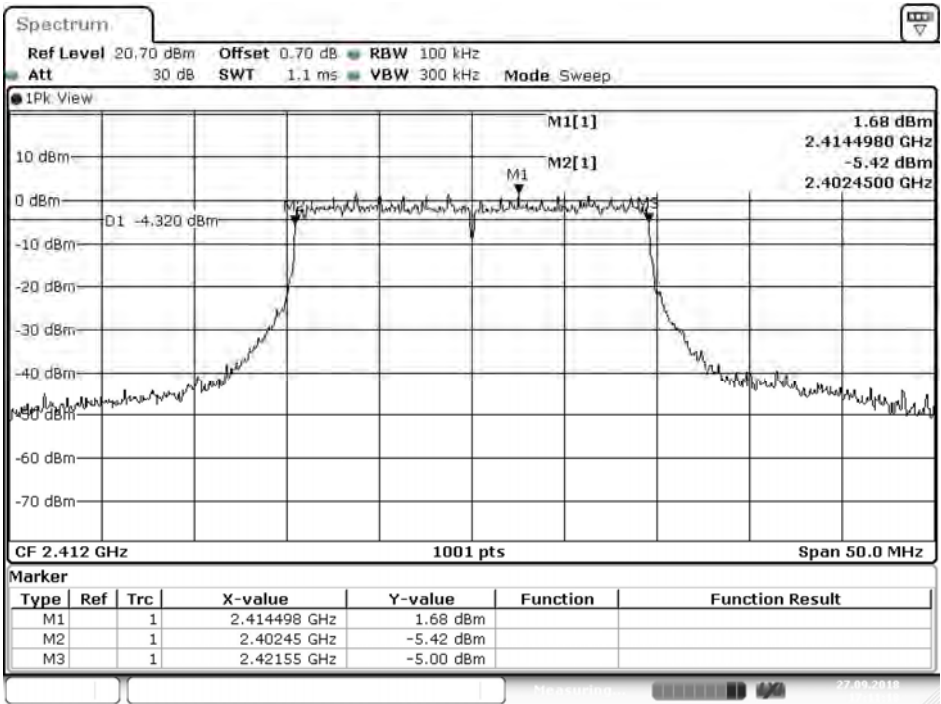


Figure Channel 01: (Chain B)



Date: 27.SEP.2018 17:11:18

Figure Channel 07: (Chain A)

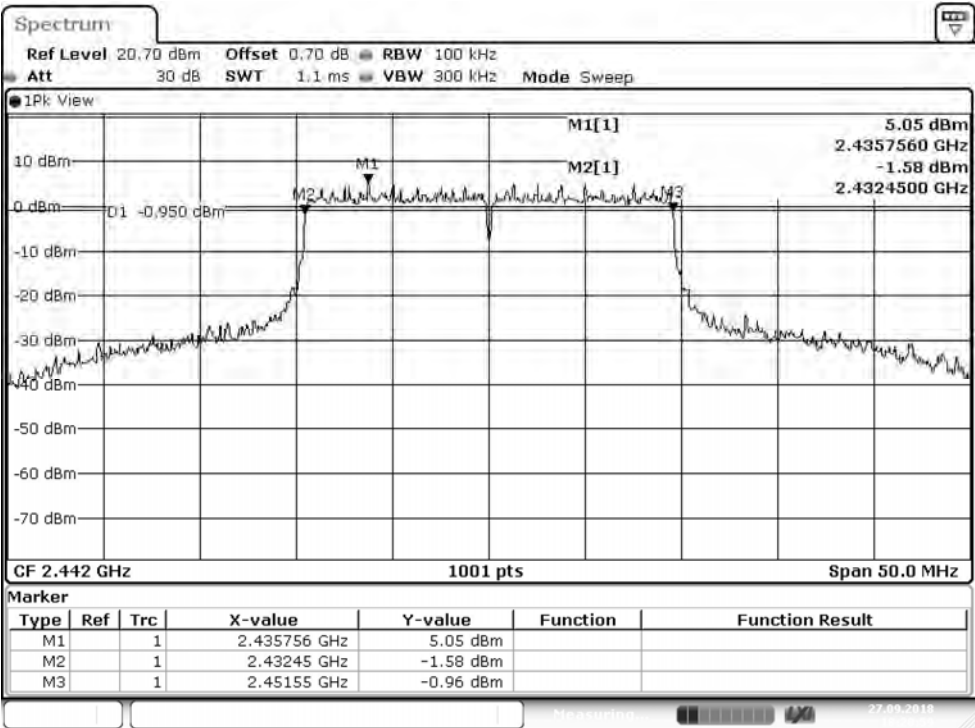
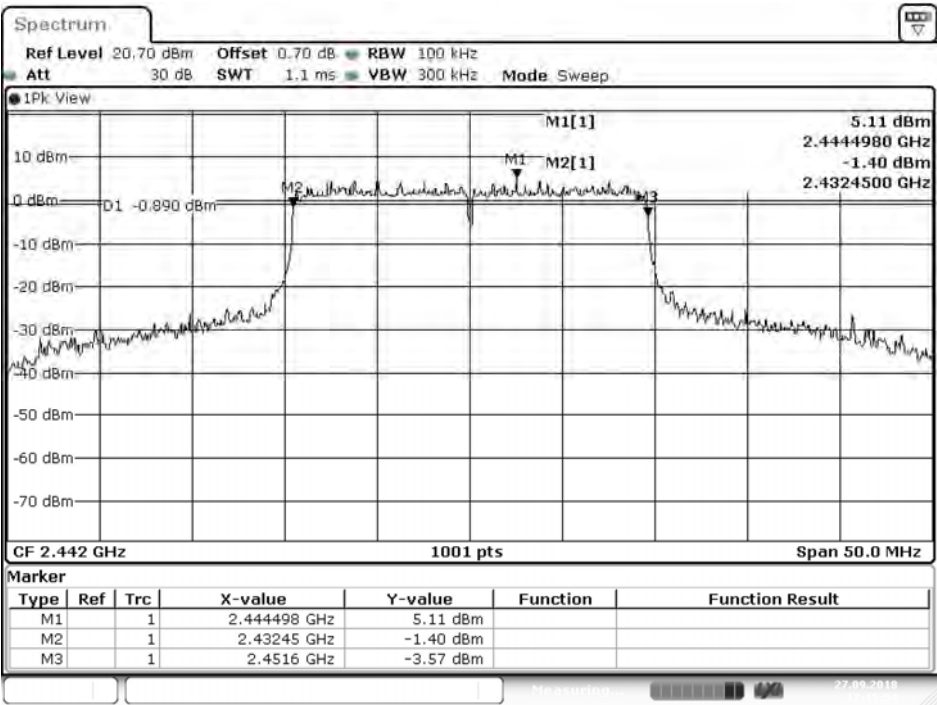


Figure Channel 07: (Chain B)



Date: 27.SEP.2018 17:15:54

Figure Channel 11: (Chain A)

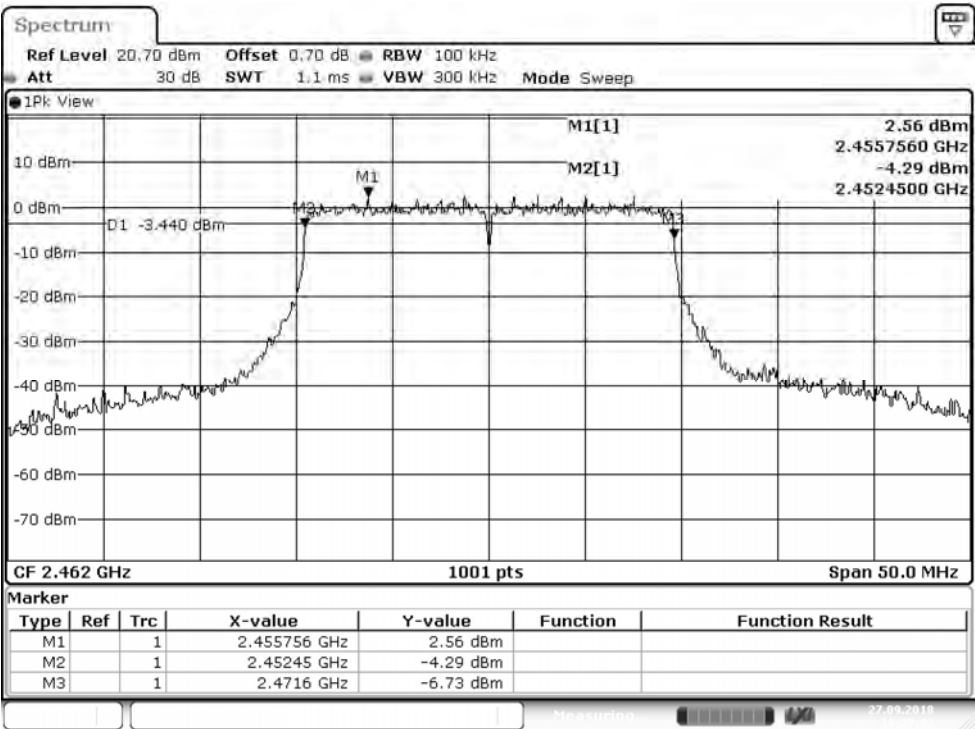
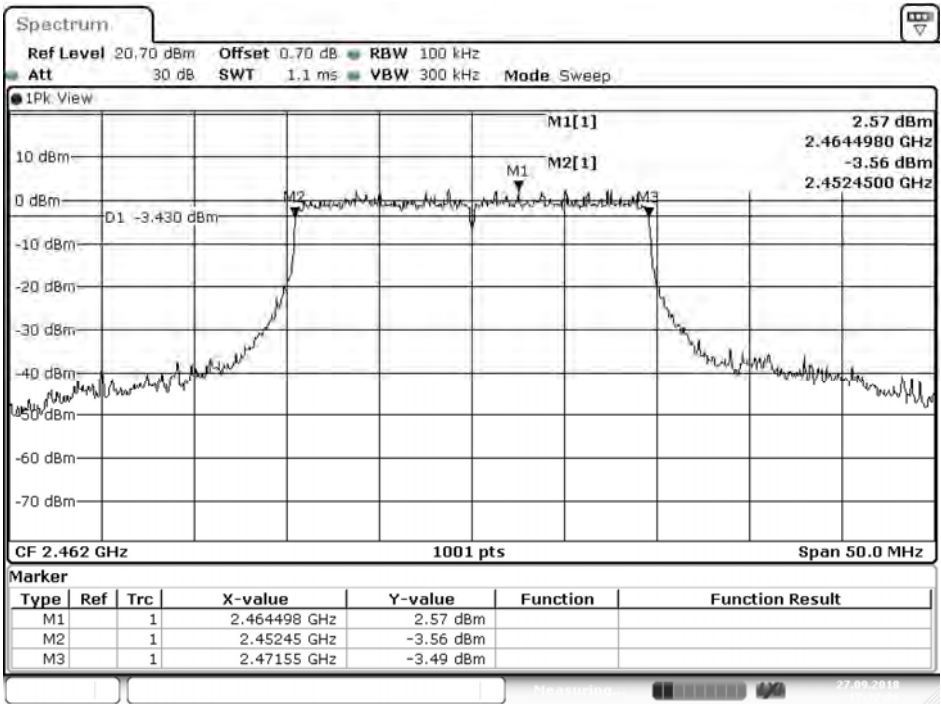


Figure Channel 11: (Chain B)



Date: 27.SEP.2018 17:22:26

Figure Channel 12: (Chain A)

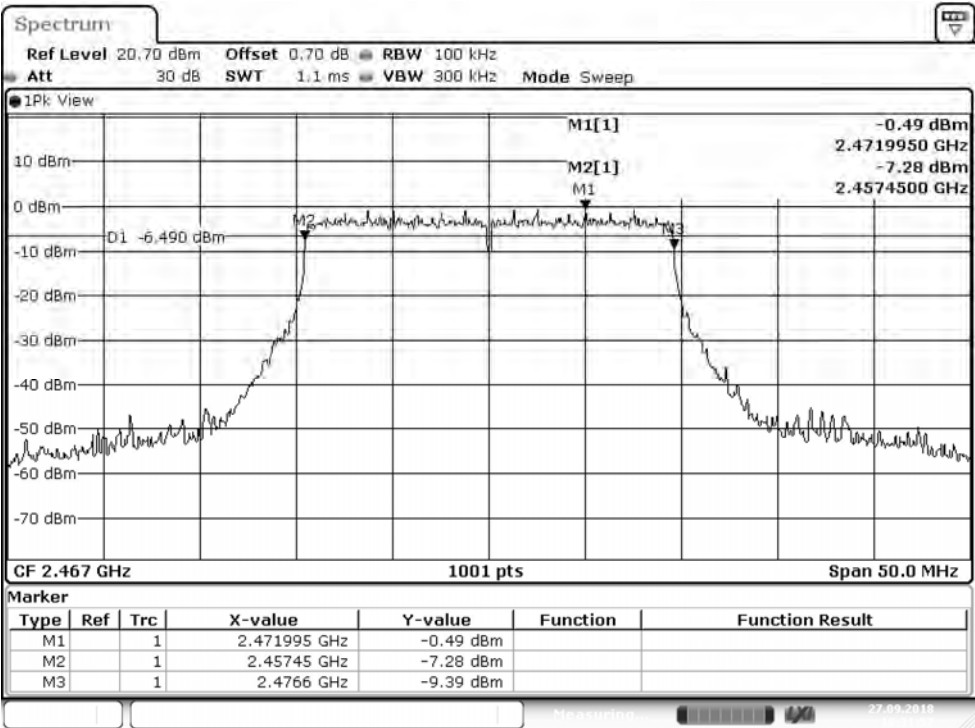
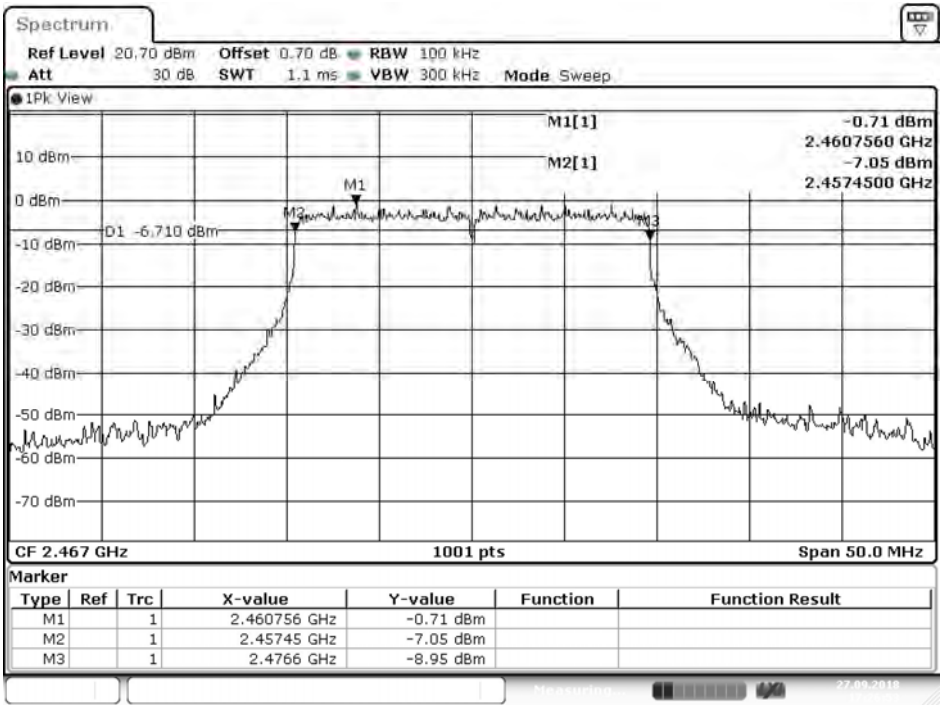


Figure Channel 12: (Chain B)



Date: 27.SEP.2018 17:26:52

Figure Channel 13: (Chain A)

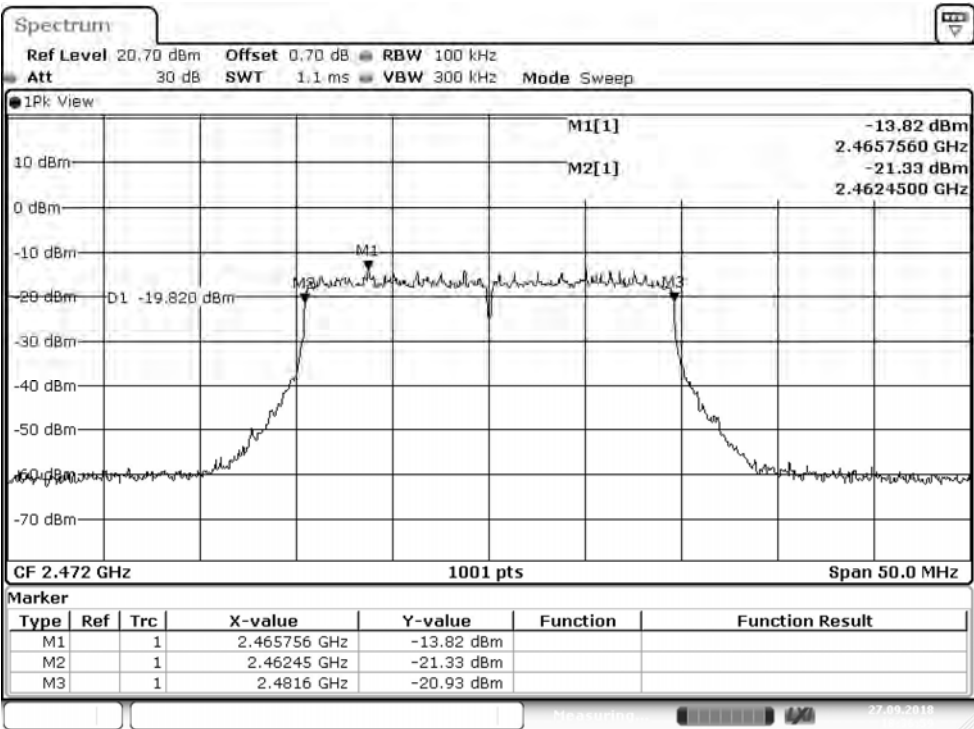
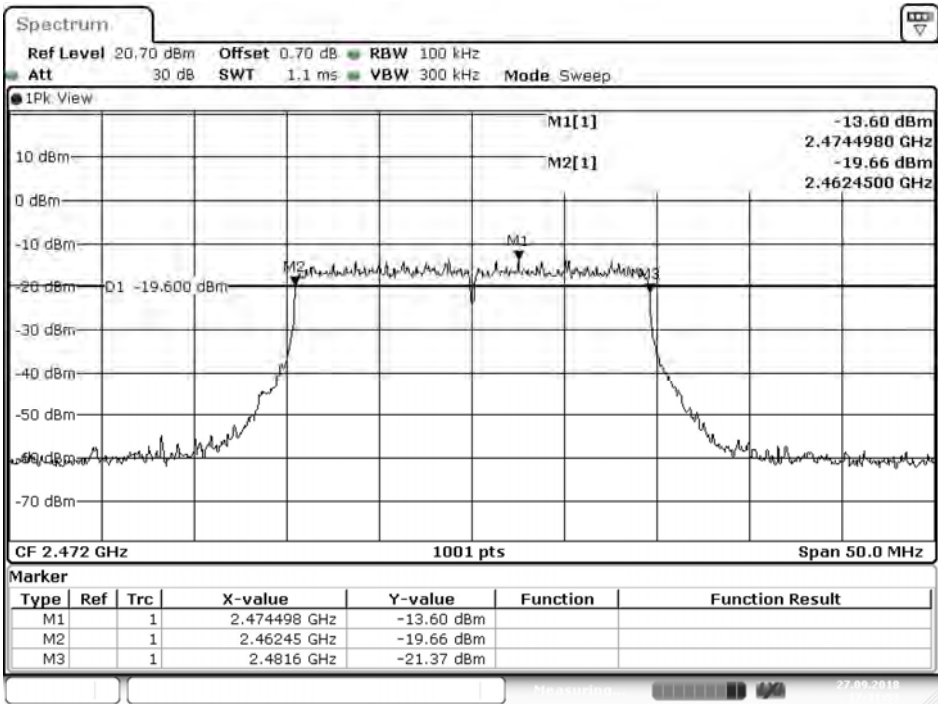


Figure Channel 13: (Chain B)



Date: 27.SEP.2018 17:31:53

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月27日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
03	2422	A	38300	>500	Pass
07	2442	A	38300	>500	Pass
09	2452	A	38300	>500	Pass
10	2457	A	38300	>500	Pass
11	2462	A	38300	>500	Pass
03	2422	B	38300	>500	Pass
07	2442	B	38300	>500	Pass
09	2452	B	38300	>500	Pass
10	2457	B	38300	>500	Pass
11	2462	B	38300	>500	Pass

Figure Channel 03: (Chain A)

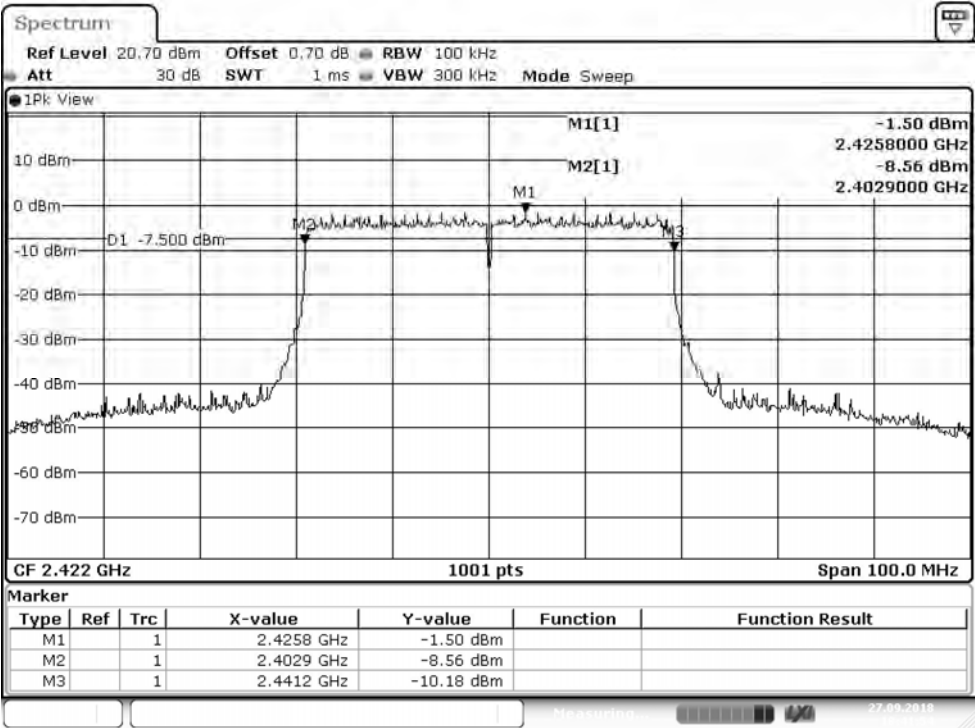
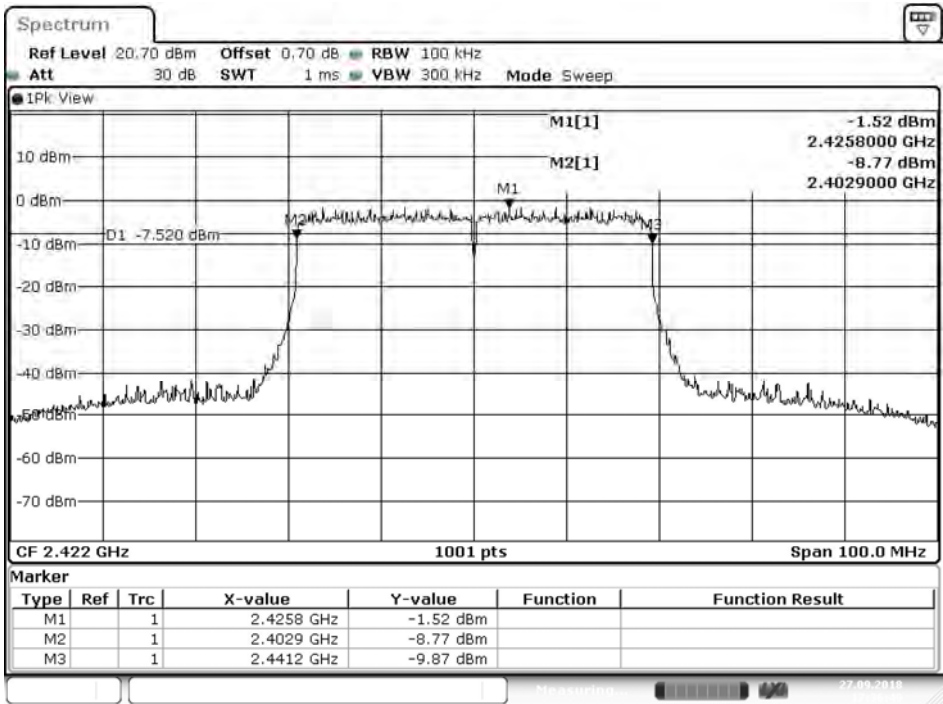


Figure Channel 03: (Chain B)



Date: 27.SEP.2018 17:36:49

Figure Channel 07: (Chain A)

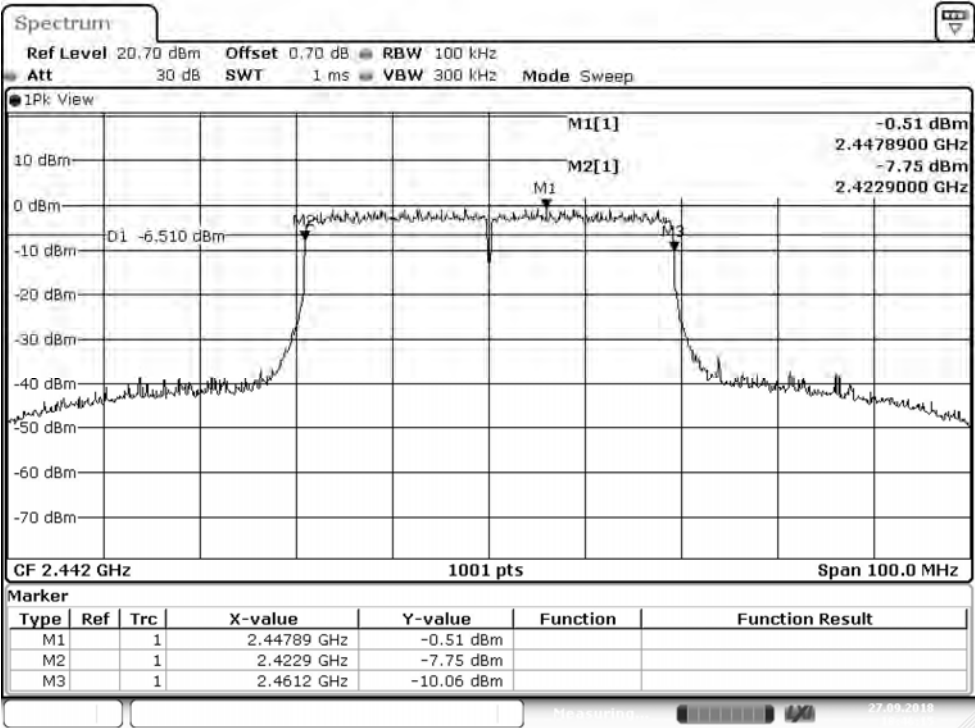
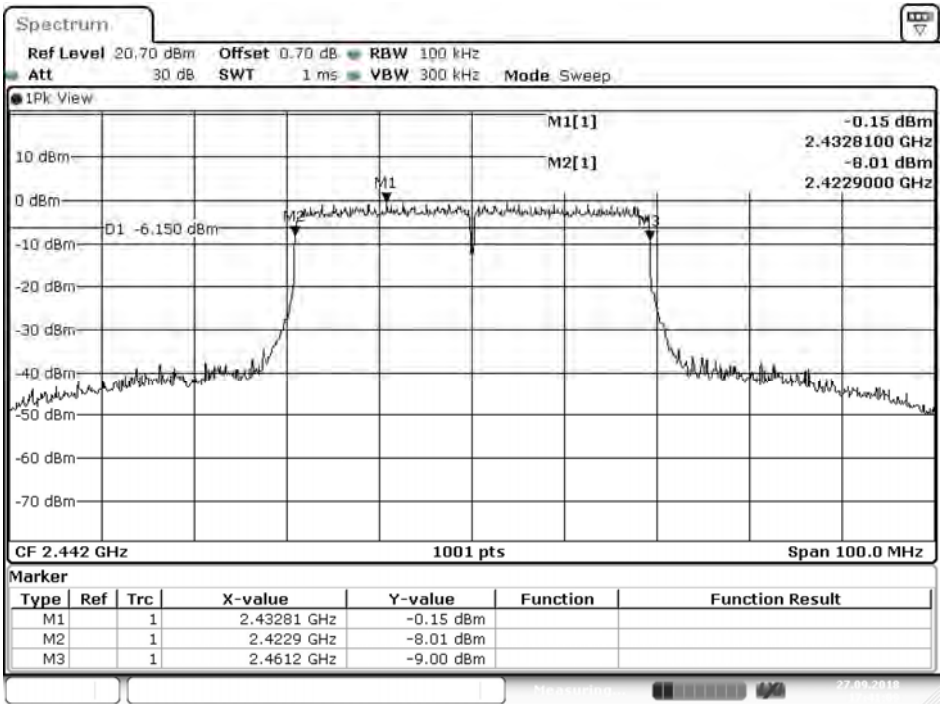


Figure Channel 07: (Chain B)



Date: 27.SEP.2018 17:41:10

Figure Channel 09: (Chain A)

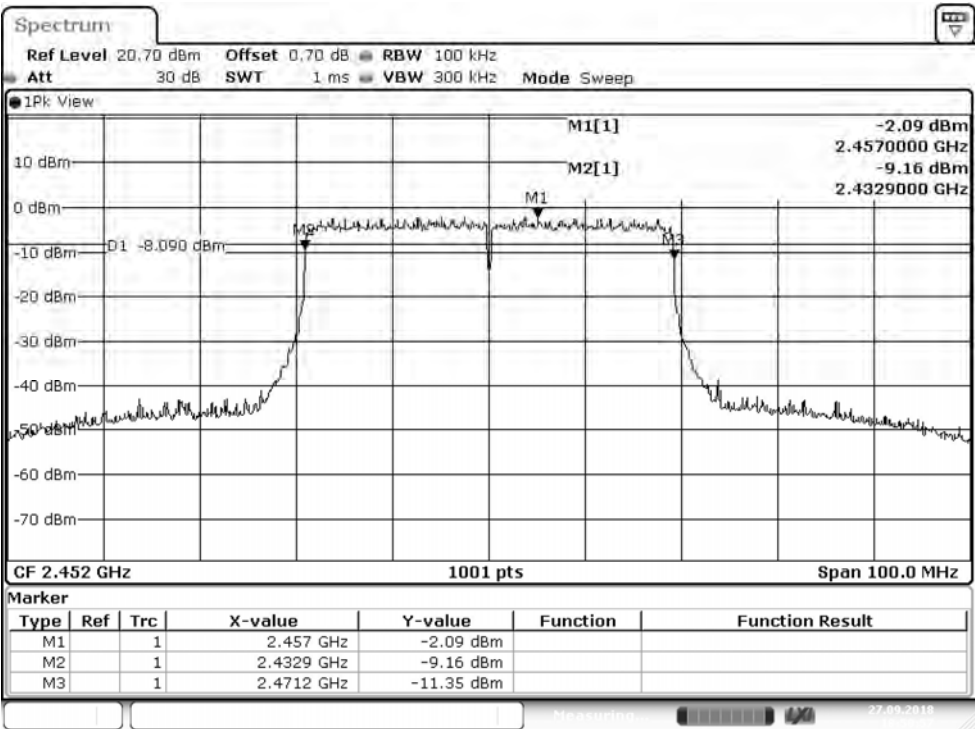
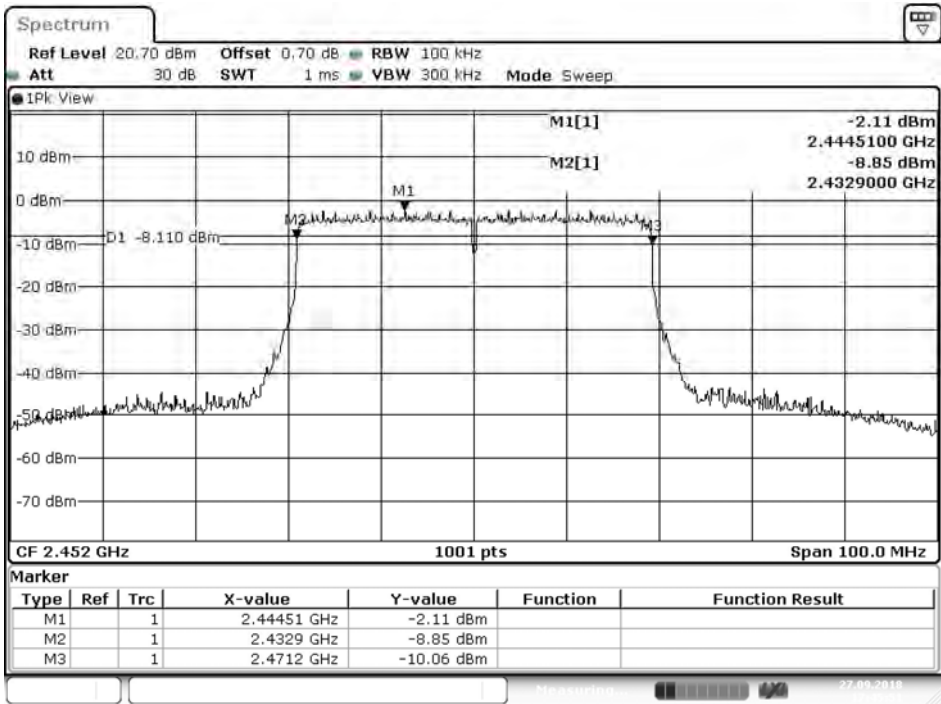


Figure Channel 09: (Chain B)



Date: 27.SEP.2018 17:45:52

Figure Channel 10: (Chain A)

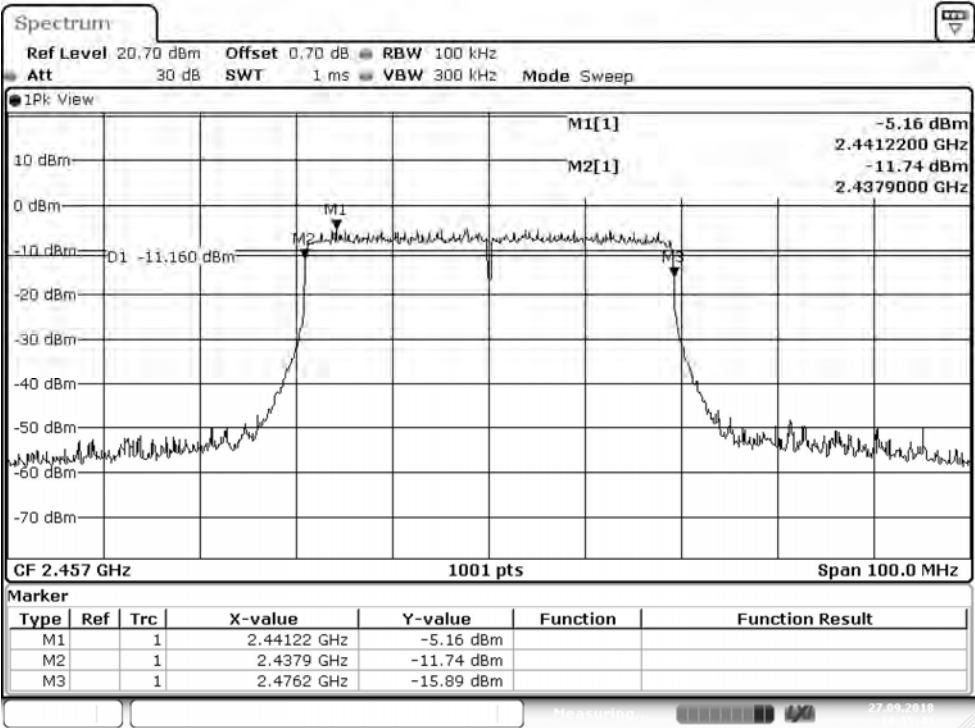
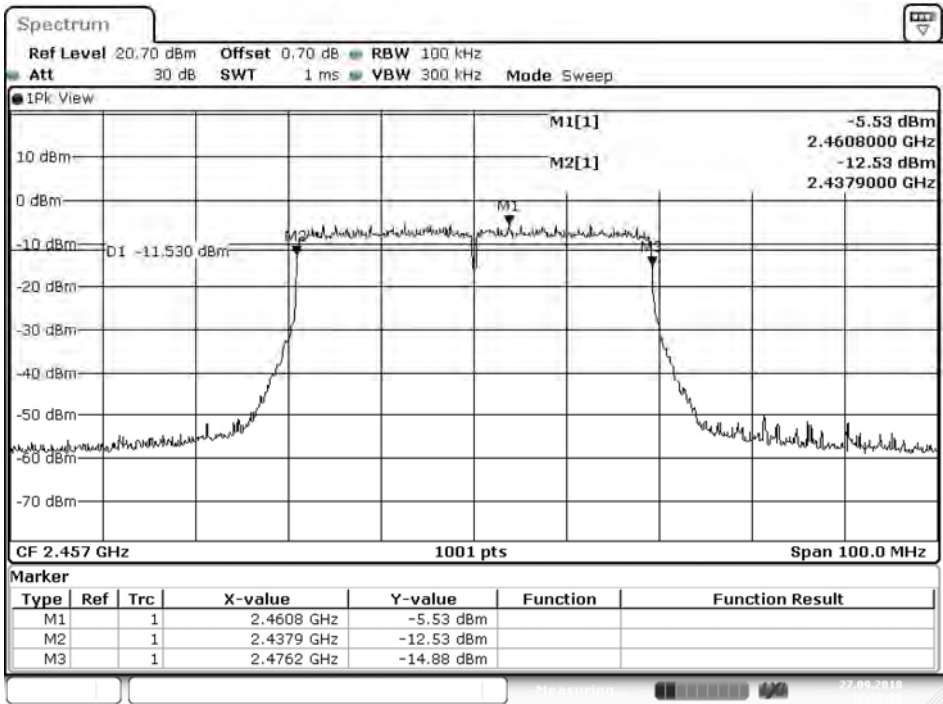


Figure Channel 10: (Chain B)



Date: 27.SEP.2018 17:50:38

Figure Channel 11: (Chain A)

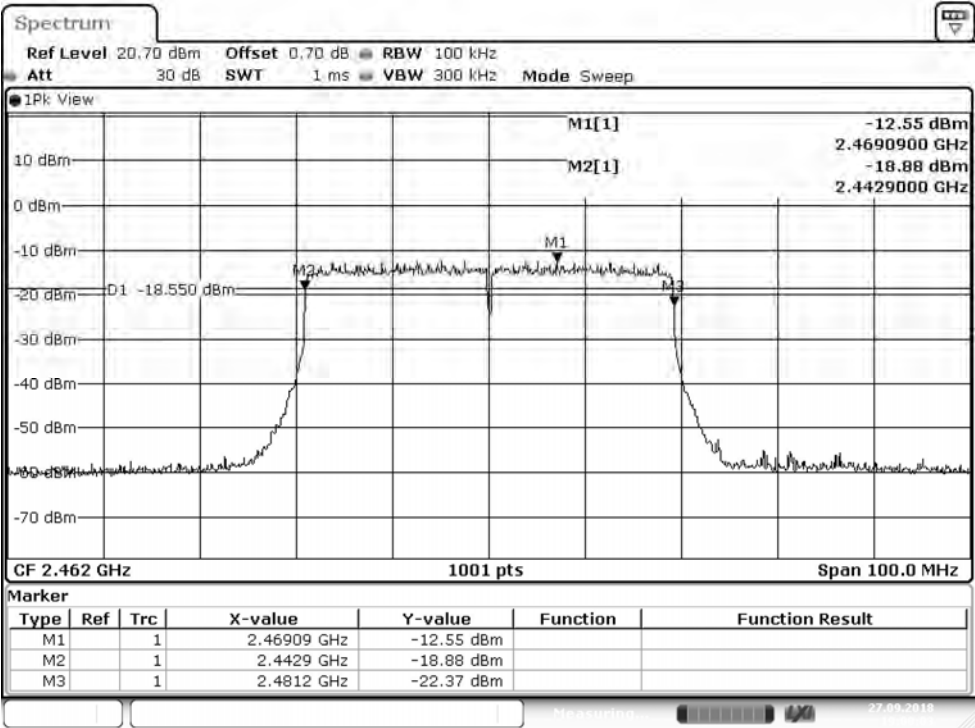
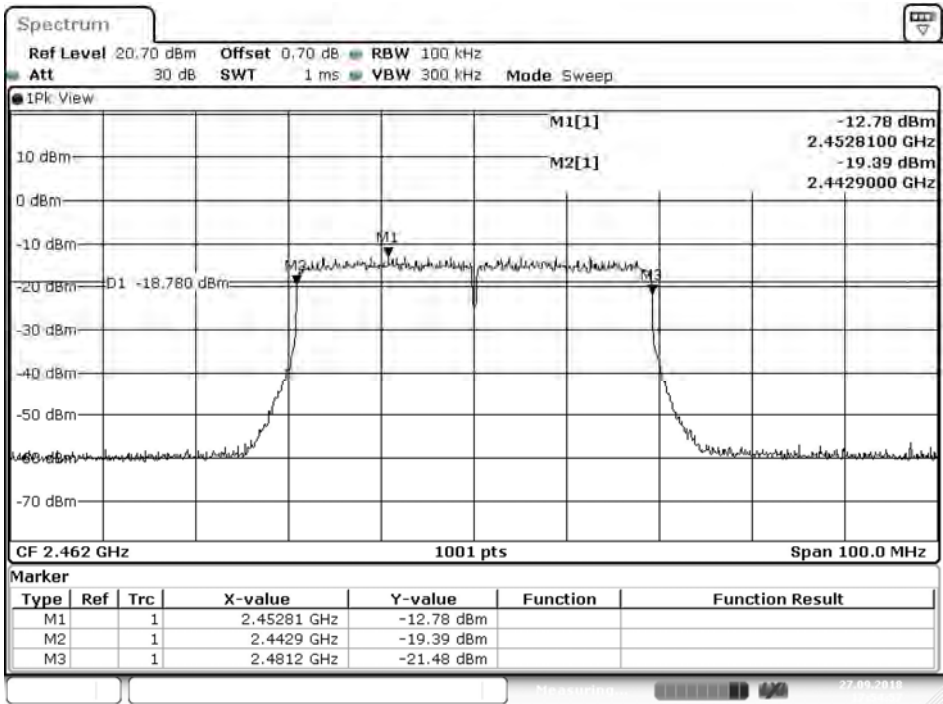


Figure Channel 11: (Chain B)



Date: 27.SEP.2018 17:54:57

佔用頻道寬度測試結果:	PASS
-------------	------