

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 15 日

環境濕度：48 %

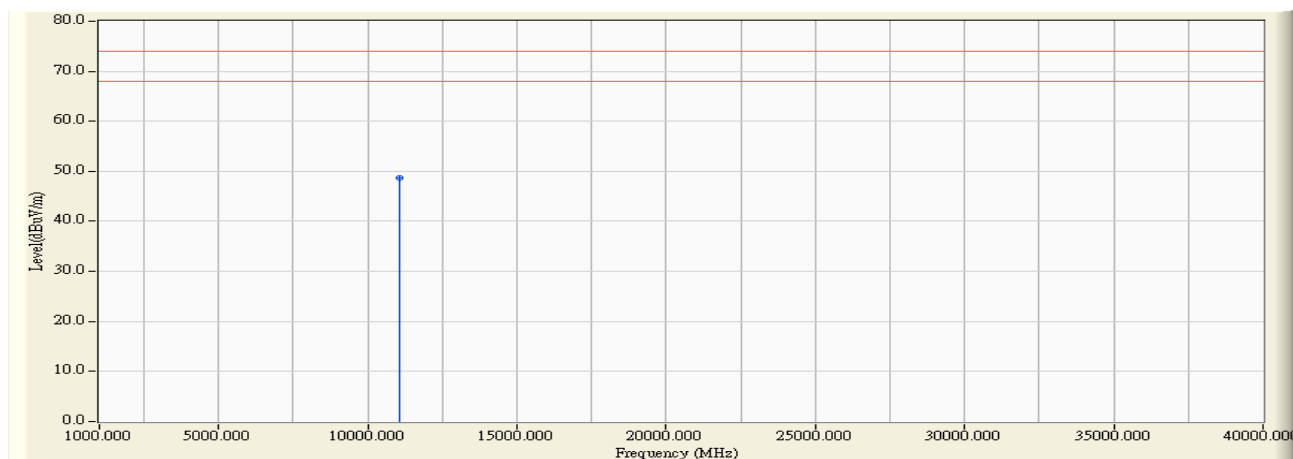

| Frequency<br>MHz                  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11060.000                         | 2.781                   | 45.980                   | 48.761                         | -25.239      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 122 (5610MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 15 日

環境濕度：48 %

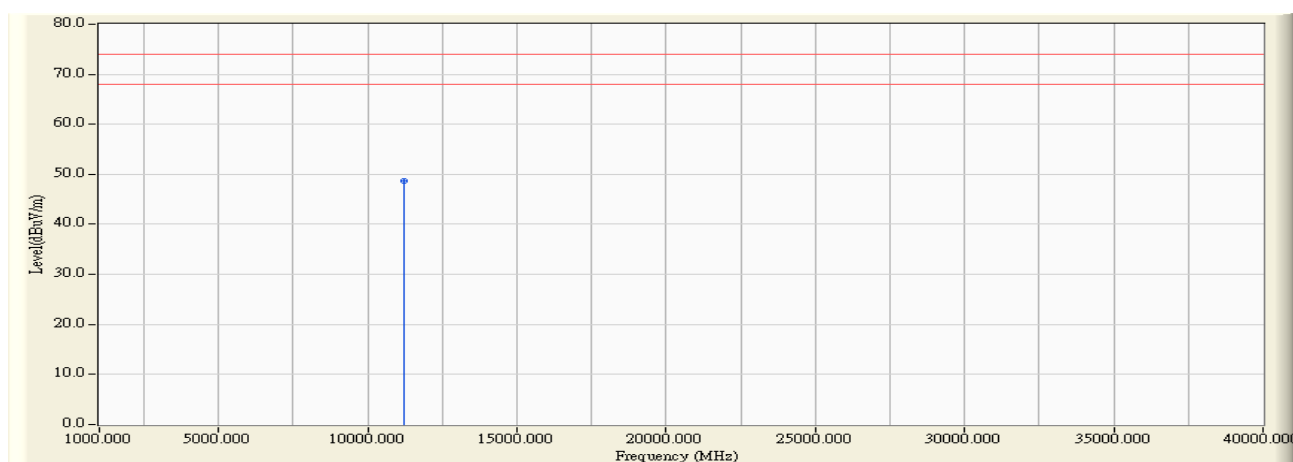

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11220.000                           | 2.213                   | 46.480                   | 48.694                         | -25.306      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 122 (5610MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 15 日

環境濕度：48 %

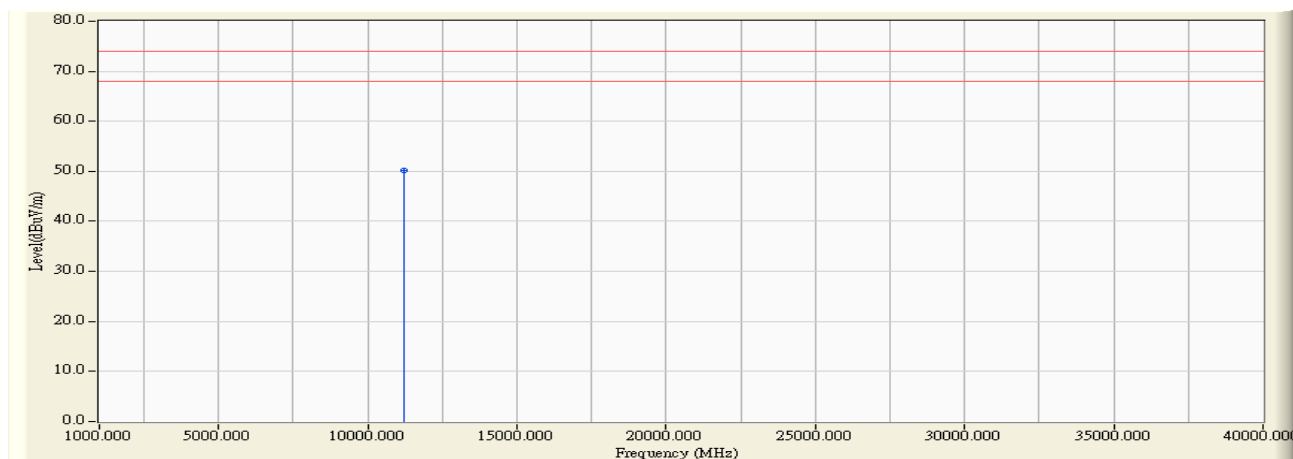

| Frequency<br>MHz                  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11220.000                         | 3.244                   | 46.870                   | 50.114                         | -23.886      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 15 日

環境濕度：48 %

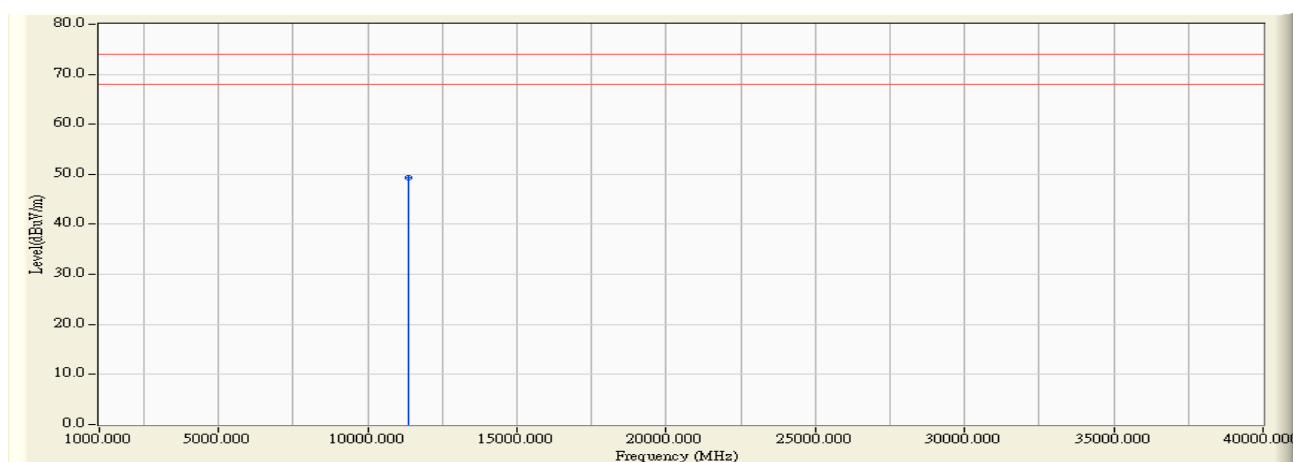

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11380.000                           | 2.056                   | 47.240                   | 49.297                         | -24.703      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 138 (5690MHz)

測試模式: Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 9120D / 305/ BBHA9170 / 208 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 15 日

環境濕度: 48 %

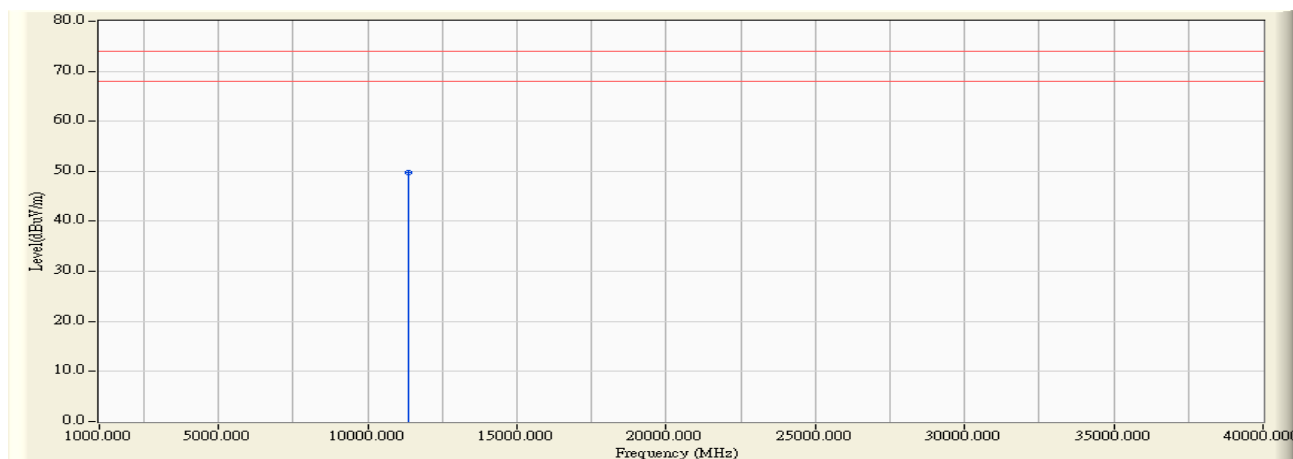

| Frequency<br>MHz                  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11380.000                         | 2.701                   | 47.130                   | 49.832                         | -24.168      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 15 日

環境濕度：48 %

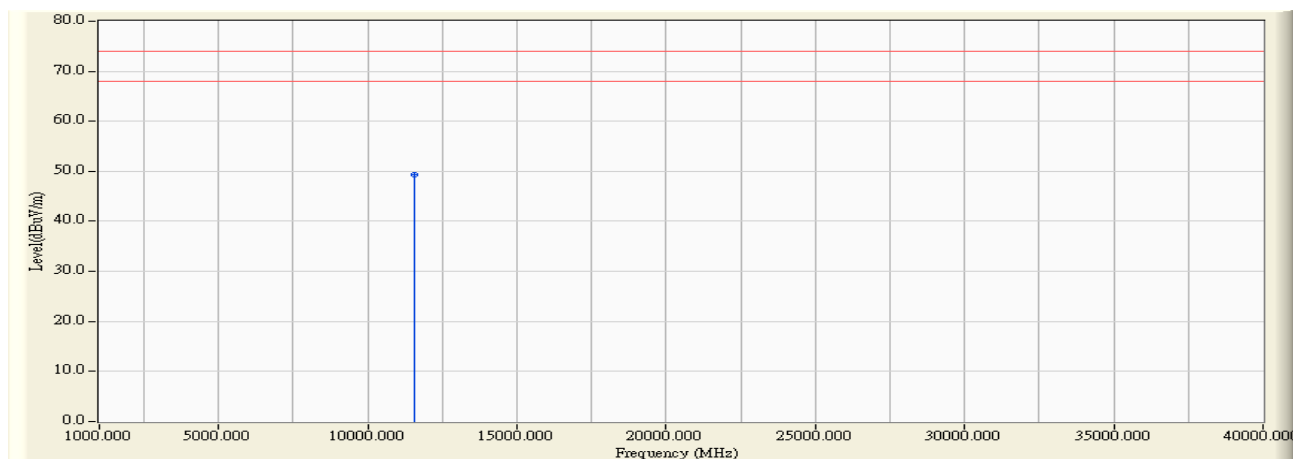

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11550.000                           | 2.451                   | 46.940                   | 49.391                         | -24.609      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 15 日

環境濕度：48 %

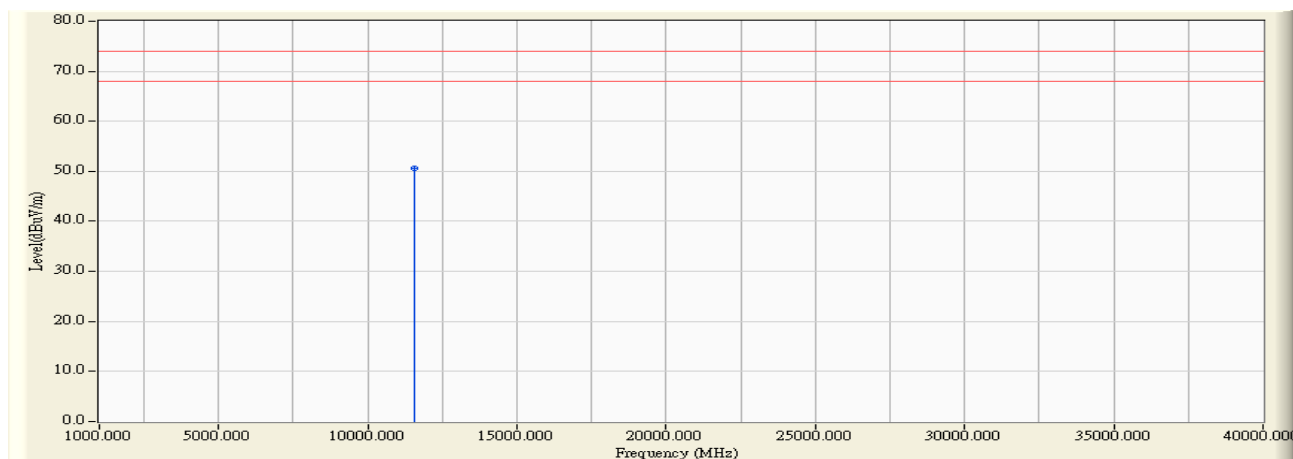

| Frequency<br>MHz                  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11550.000                         | 3.363                   | 47.210                   | 50.573                         | -23.427      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH36 (5180MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

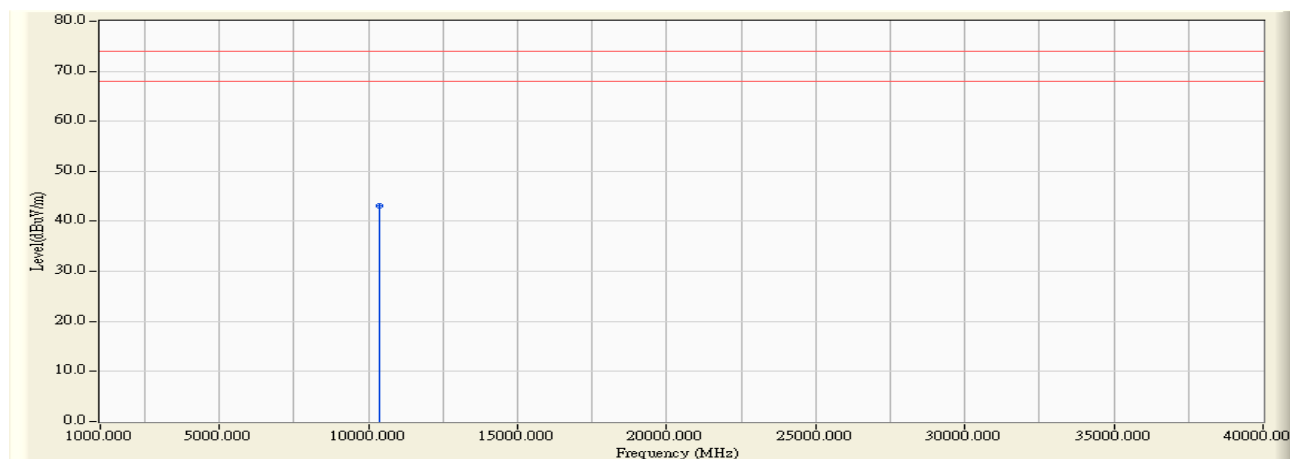

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10360.000                           | -2.181                  | 45.286                   | 43.105                         | -30.895      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH36 (5180MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

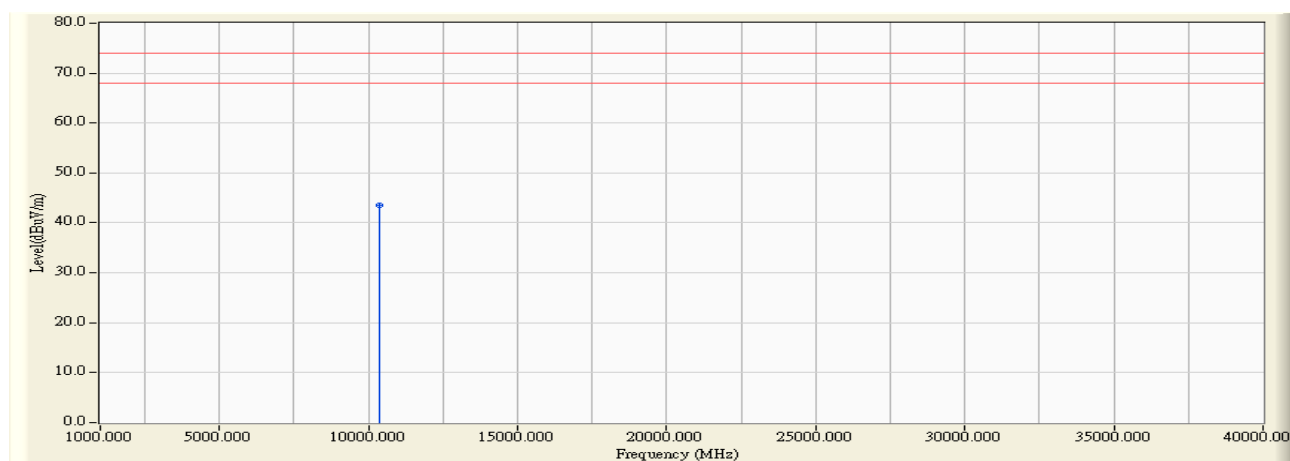

| Frequency            | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Peak   | Average |
|----------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| MHz                  | Factor  | Level   | Level       |         | Limit  | Limit   |
|                      | dB      | dBuV    | dBuV/m      | dB      | dBuV/m | dBuV/m  |
| <b>Vertical</b>      |         |         |             |         |        |         |
| <b>Peak Detector</b> |         |         |             |         |        |         |
| 10360.000            | -1.387  | 44.956  | 43.569      | -30.431 | 74.000 | 54.000  |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH44 (5220MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

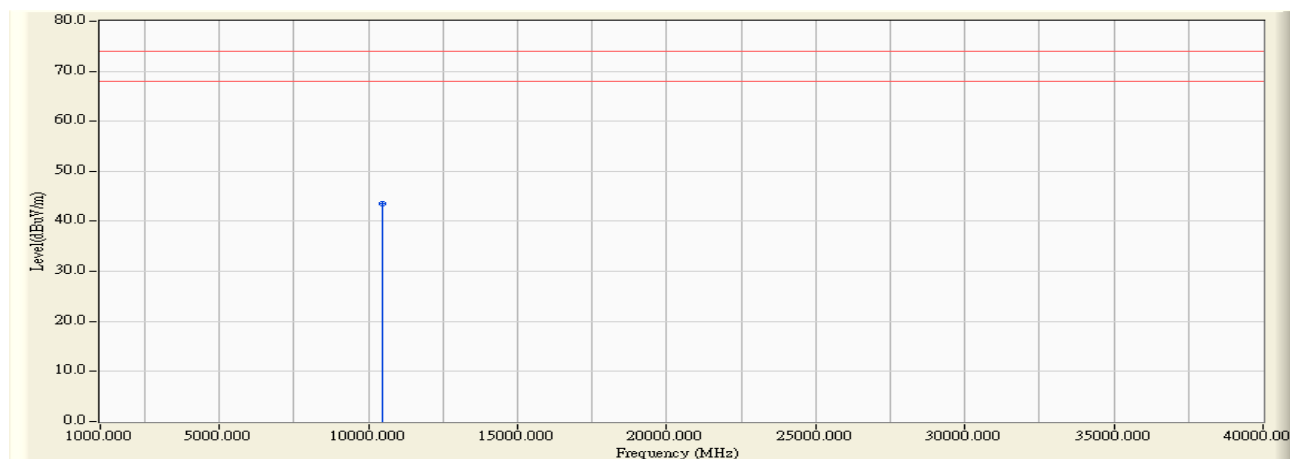

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10440.000                           | -1.613                  | 45.195                   | 43.582                         | -30.418      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH44 (5220MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

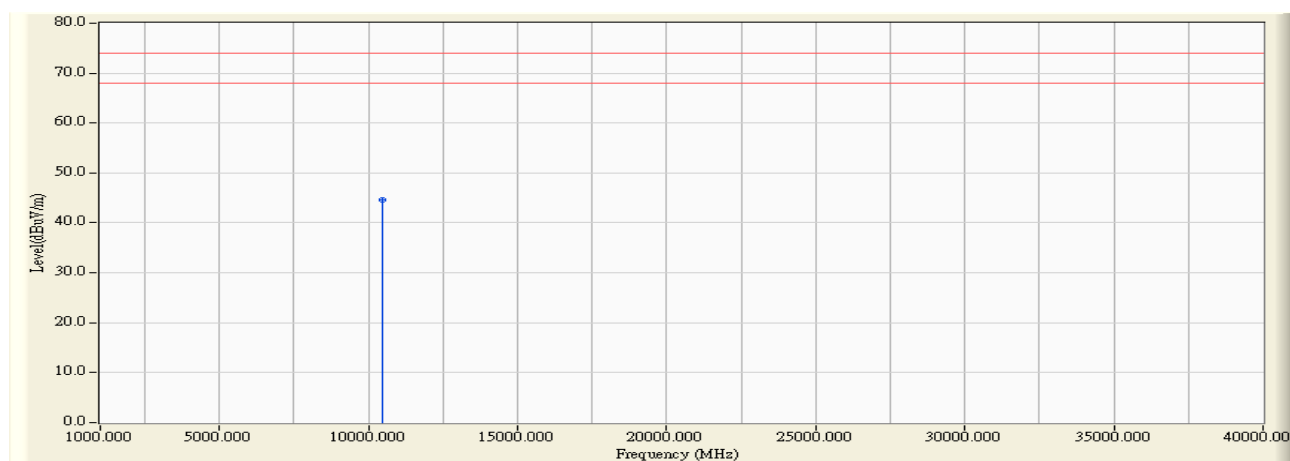

| Frequency            | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Peak   | Average |
|----------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| MHz                  | Factor  | Level   | Level       |         | Limit  | Limit   |
|                      | dB      | dBuV    | dBuV/m      | dB      | dBuV/m | dBuV/m  |
| <b>Vertical</b>      |         |         |             |         |        |         |
| <b>Peak Detector</b> |         |         |             |         |        |         |
| 10440.000            | -0.690  | 45.241  | 44.551      | -29.449 | 74.000 | 54.000  |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH48 (5240MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

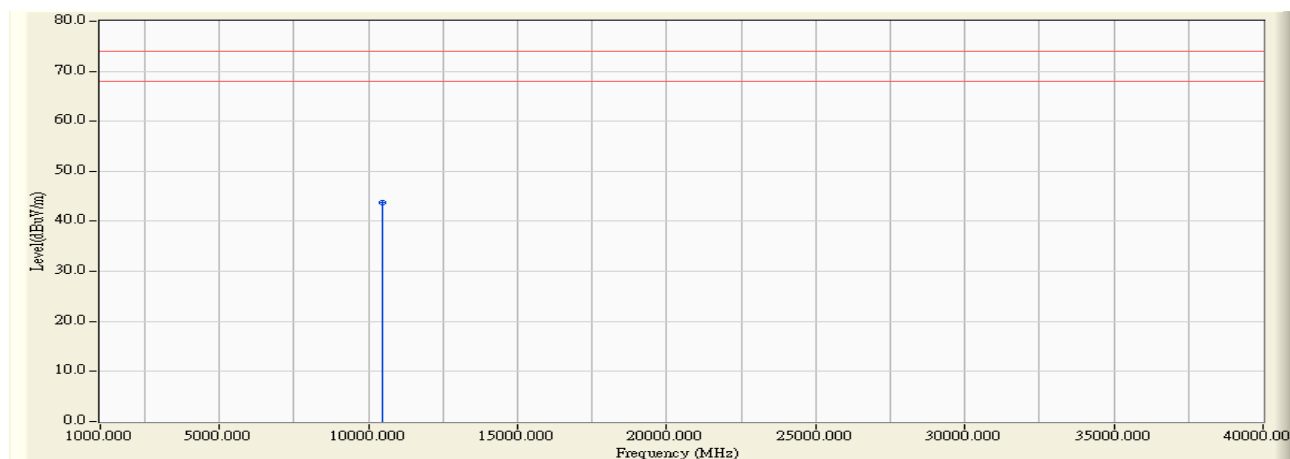

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10480.000                           | -1.075                  | 44.932                   | 43.858                         | -30.142      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH48 (5240MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

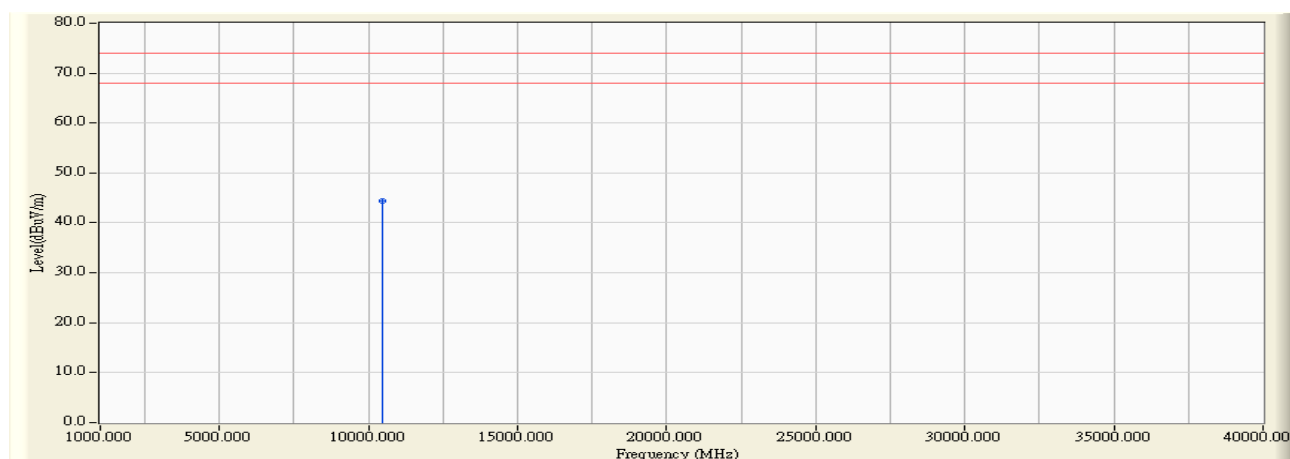

| Frequency<br>MHz                  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10480.000                         | -0.148                  | 44.511                   | 44.364                         | -29.636      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH52 (5260MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

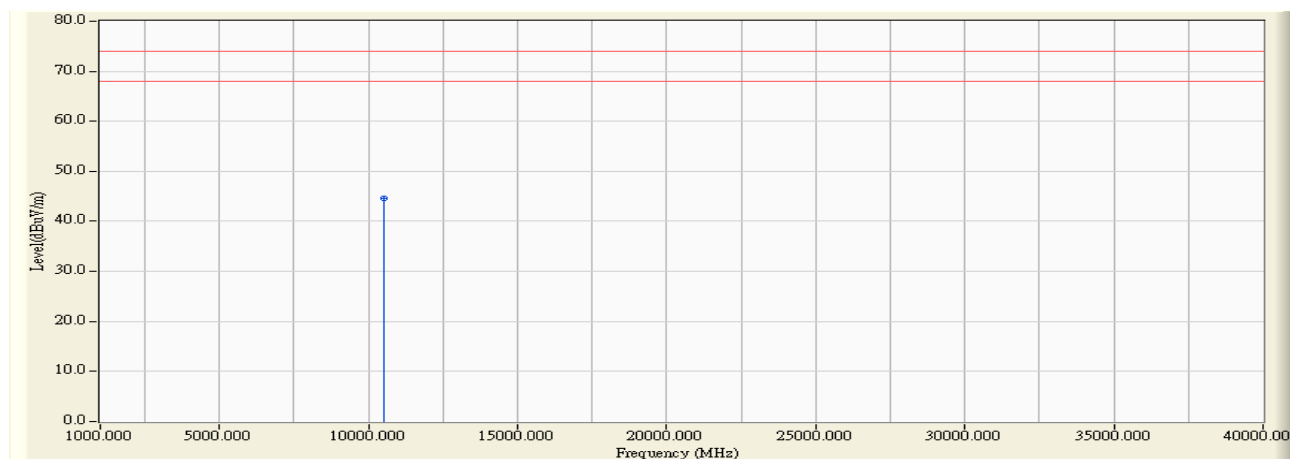

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10520.000                           | -0.575                  | 45.149                   | 44.574                         | -29.426      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

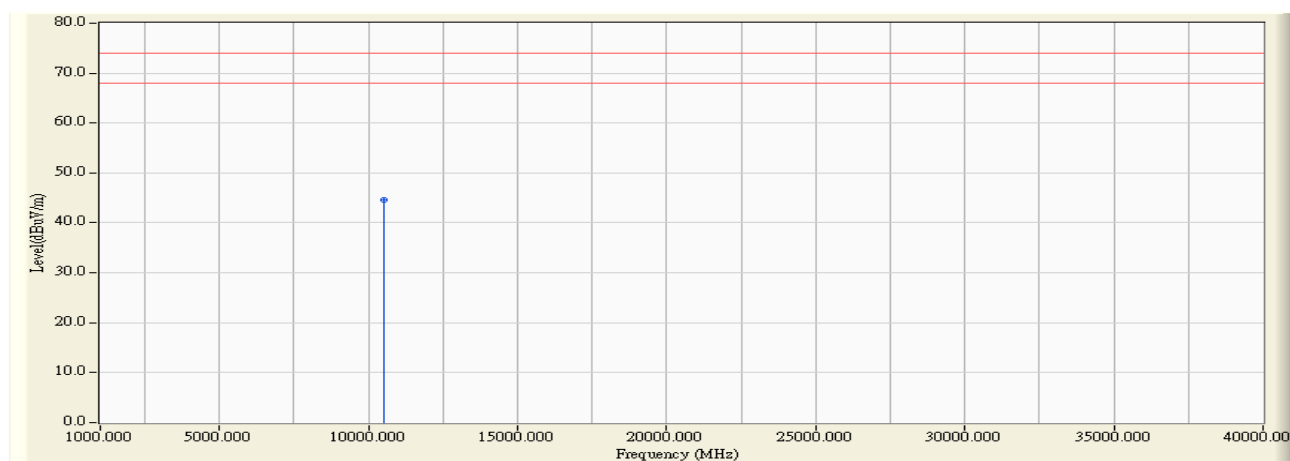

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10520.000                     | 0.228                   | 44.301                   | 44.529                         | -29.471      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

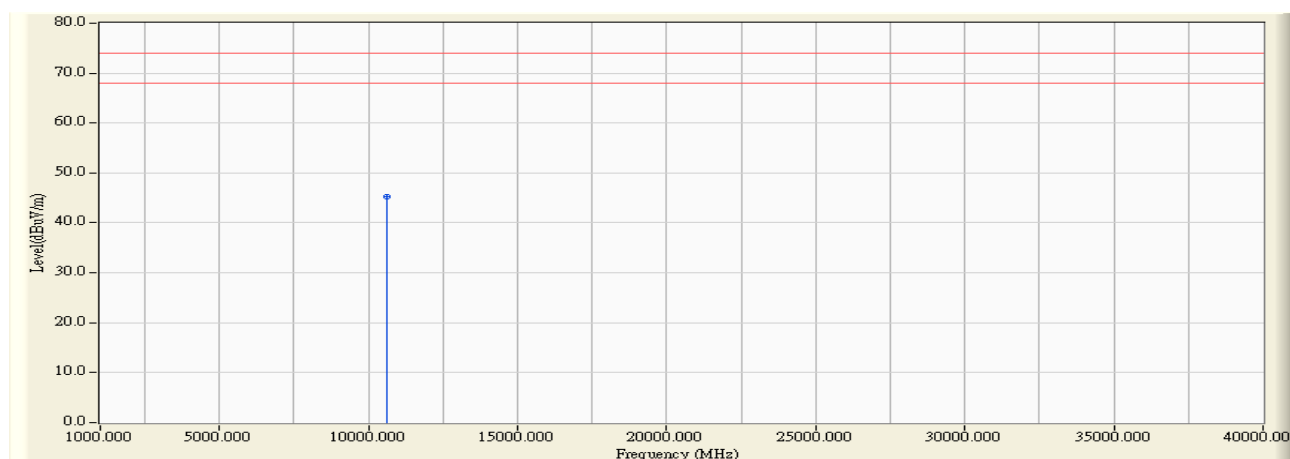

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10600.000                       | 0.309                   | 45.041                   | 45.349                         | -28.651      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

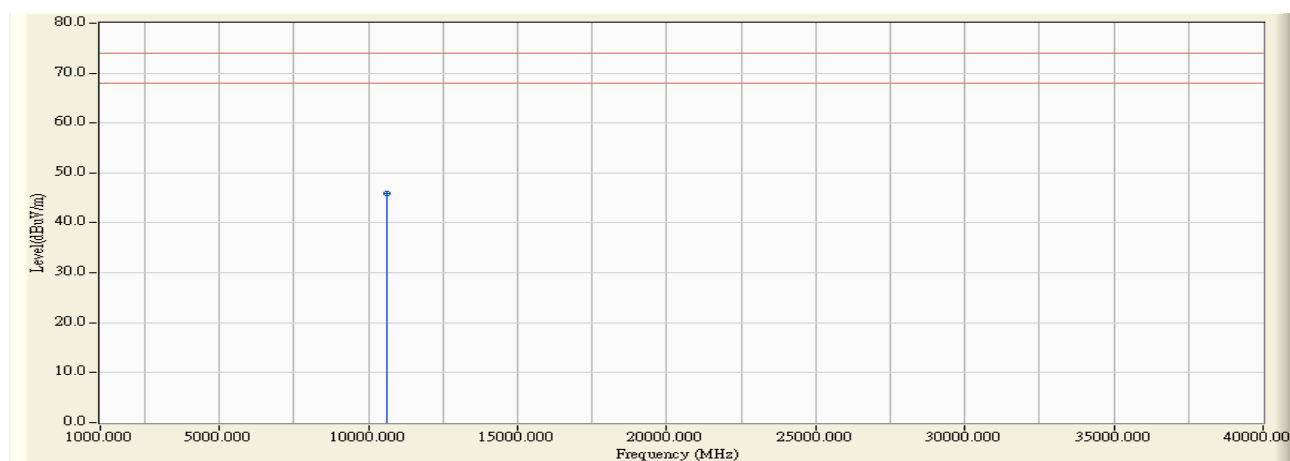

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10600.000                     | 0.640                   | 45.201                   | 45.841                         | -28.159      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

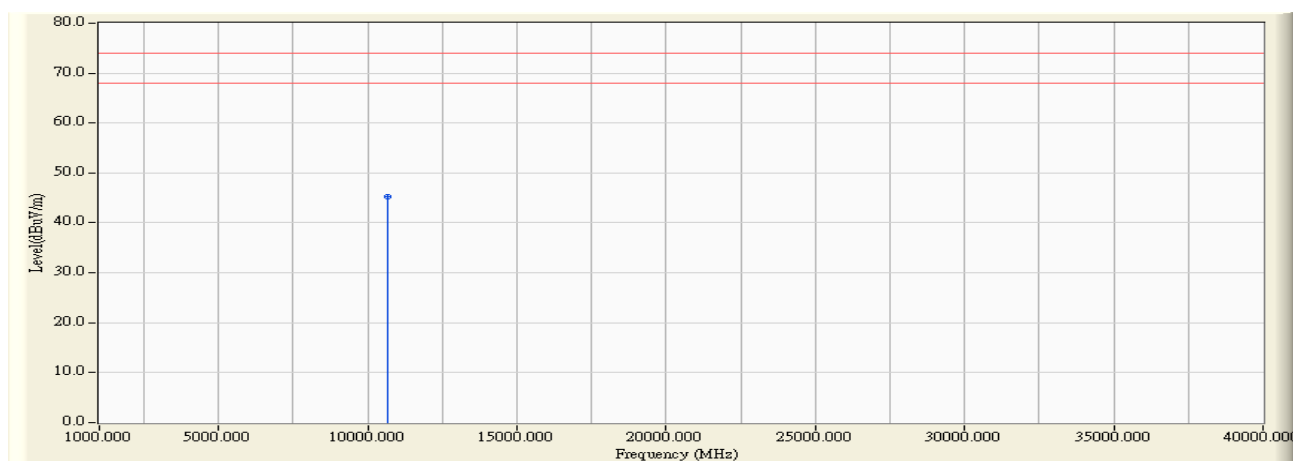

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10640.000                       | 0.316                   | 44.998                   | 45.314                         | -28.686      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 64 (5320MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

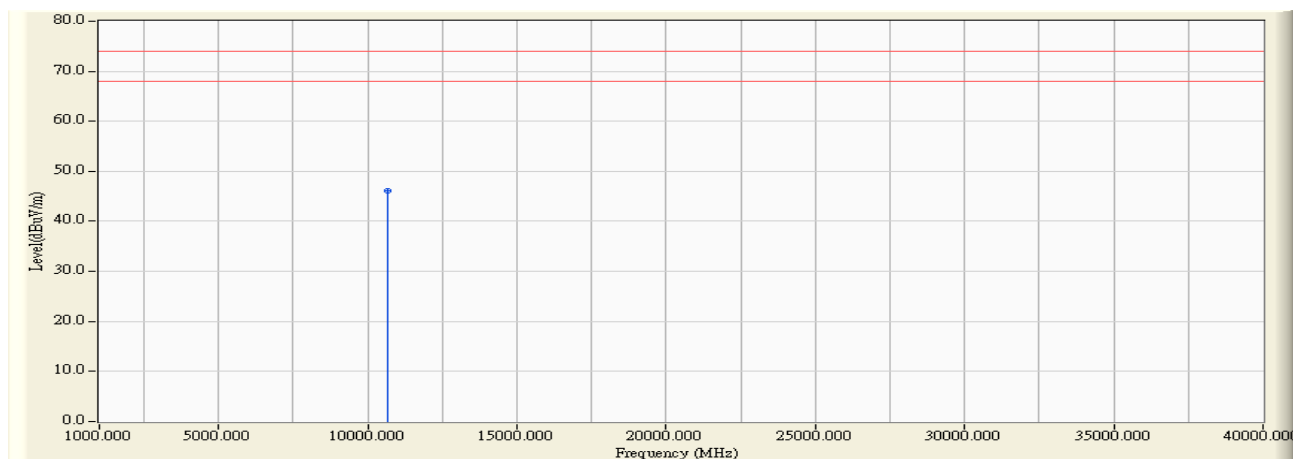

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10640.000                     | 0.709                   | 45.316                   | 46.025                         | -27.975      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 100 (5500MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

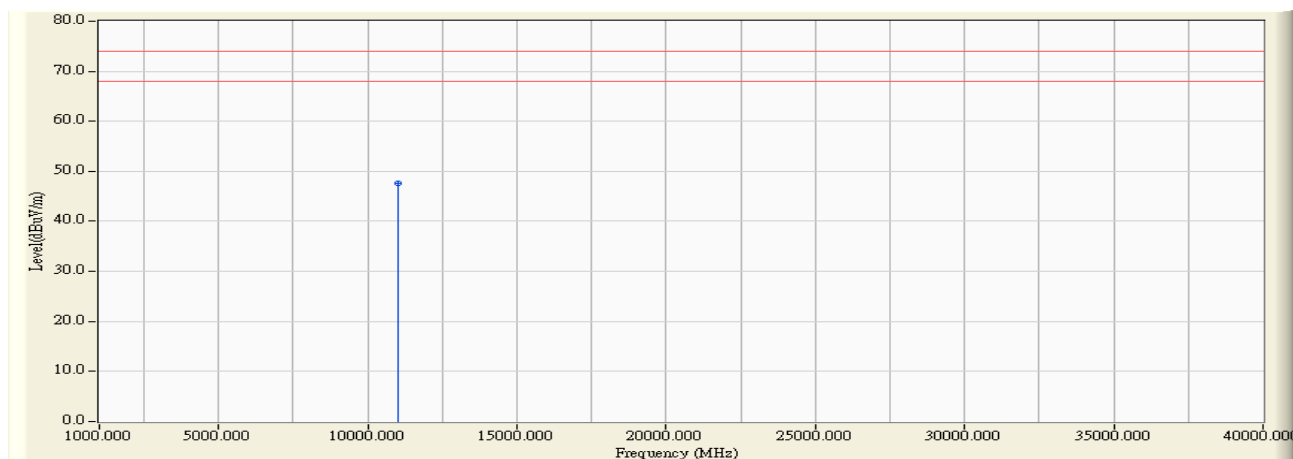

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11000.000                           | 1.709                   | 45.945                   | 47.654                         | -26.346      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 100 (5500MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

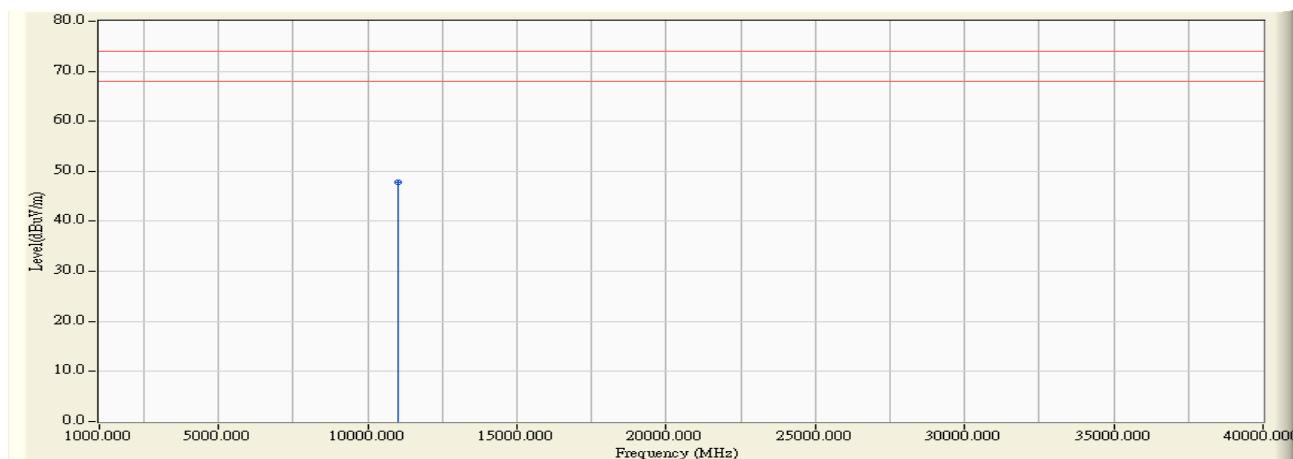

| Frequency<br>MHz                  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11000.000                         | 2.442                   | 45.408                   | 47.849                         | -26.151      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 116 (5580MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

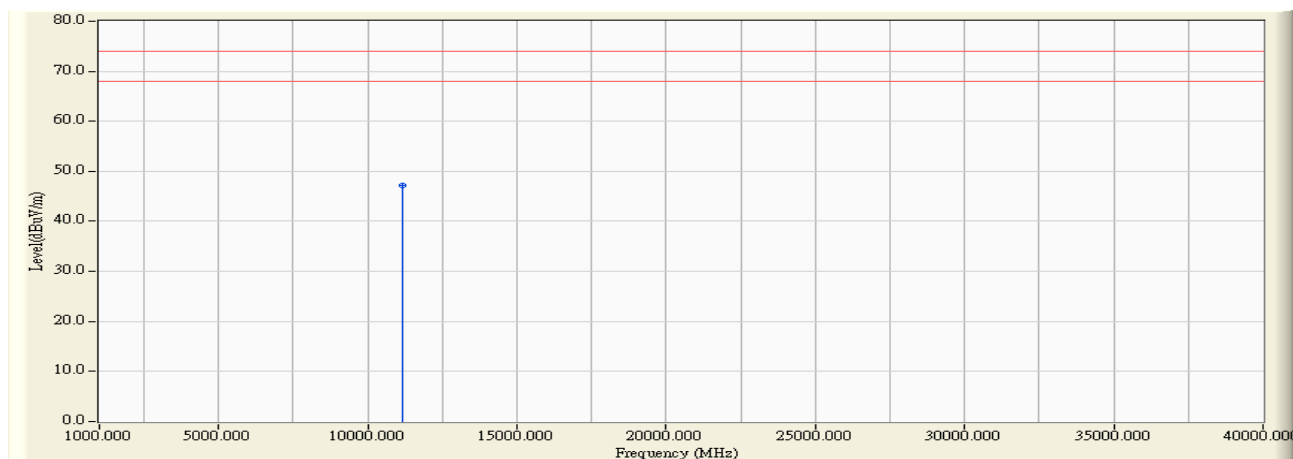

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11160.000                           | 2.230                   | 44.911                   | 47.141                         | -26.859      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 116 (5580MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

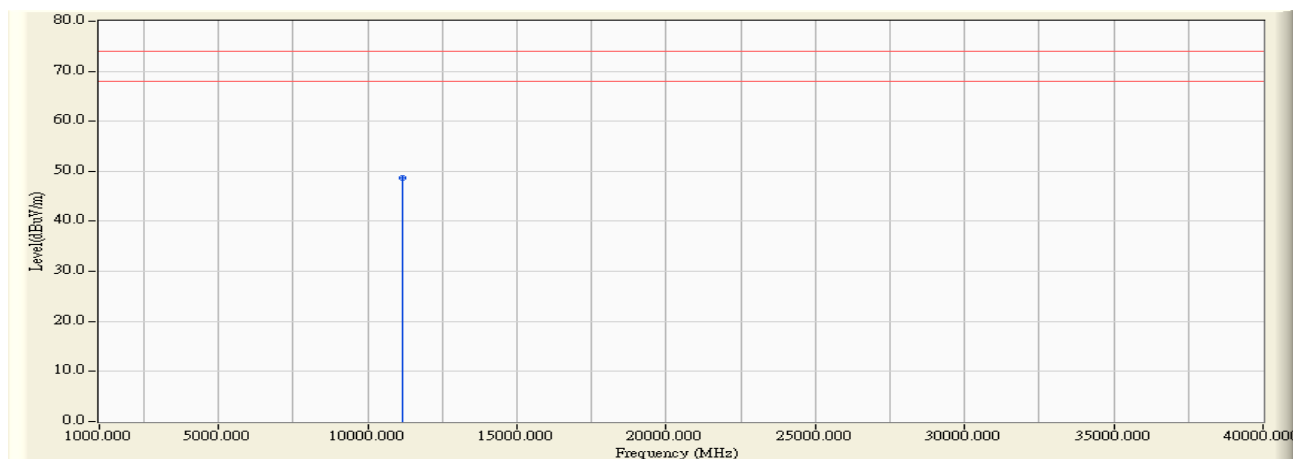

| Frequency<br>MHz                  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11160.000                         | 3.209                   | 45.423                   | 48.632                         | -25.368      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 140 (5700MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

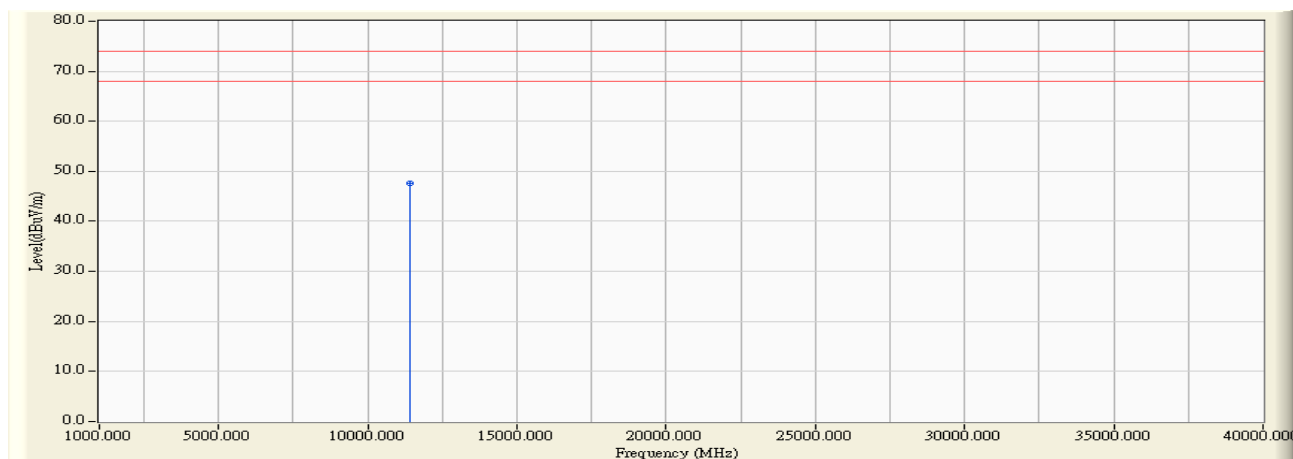

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11400.000                           | 2.101                   | 45.438                   | 47.540                         | -26.460      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 140 (5700MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

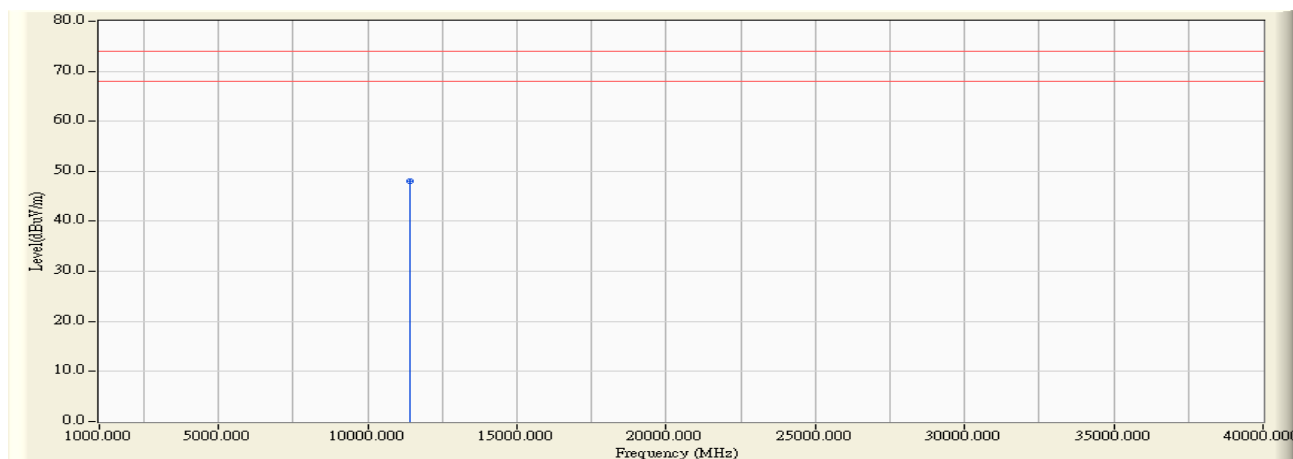

| Frequency<br>MHz                  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11400.000                         | 2.709                   | 45.245                   | 47.954                         | -26.046      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 149 (5745MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

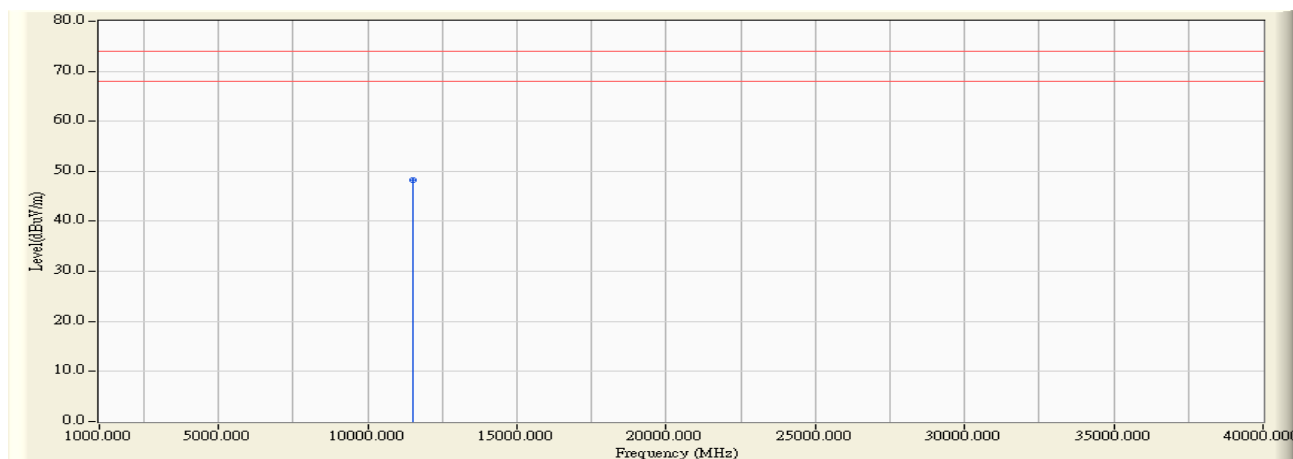

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11490.000                           | 2.672                   | 45.654                   | 48.326                         | -25.674      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 149 (5745MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

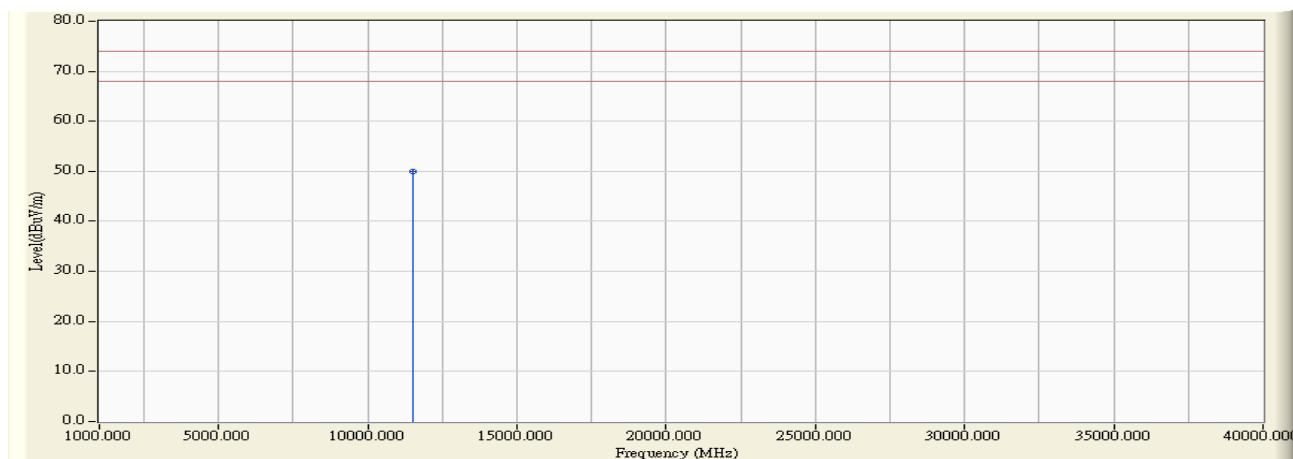

| Frequency<br>MHz                  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11490.000                         | 3.600                   | 46.458                   | 50.058                         | -23.942      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 157 (5785MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

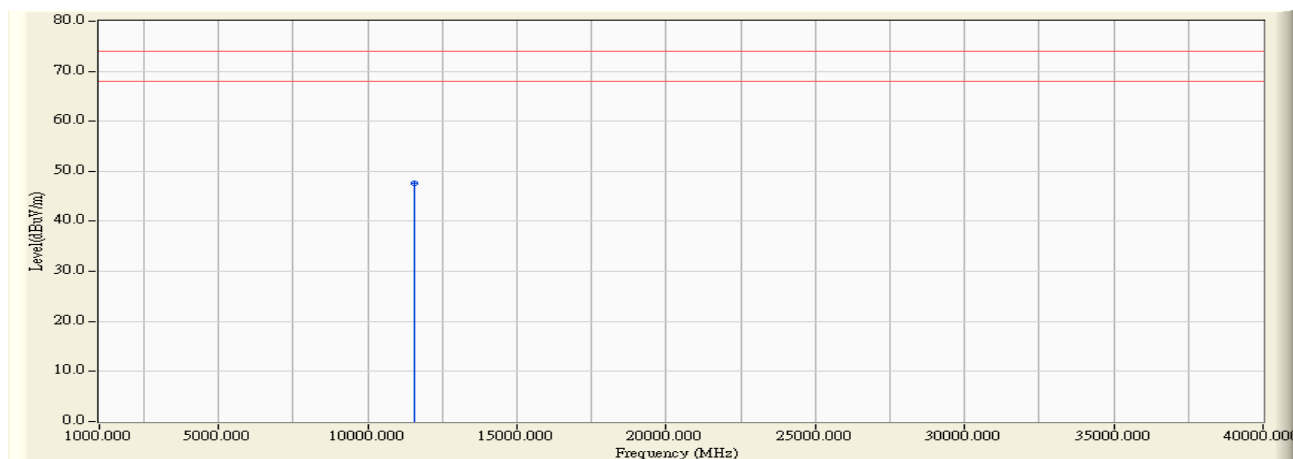

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11570.000                           | 2.336                   | 45.211                   | 47.547                         | -26.453      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 157 (5785MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

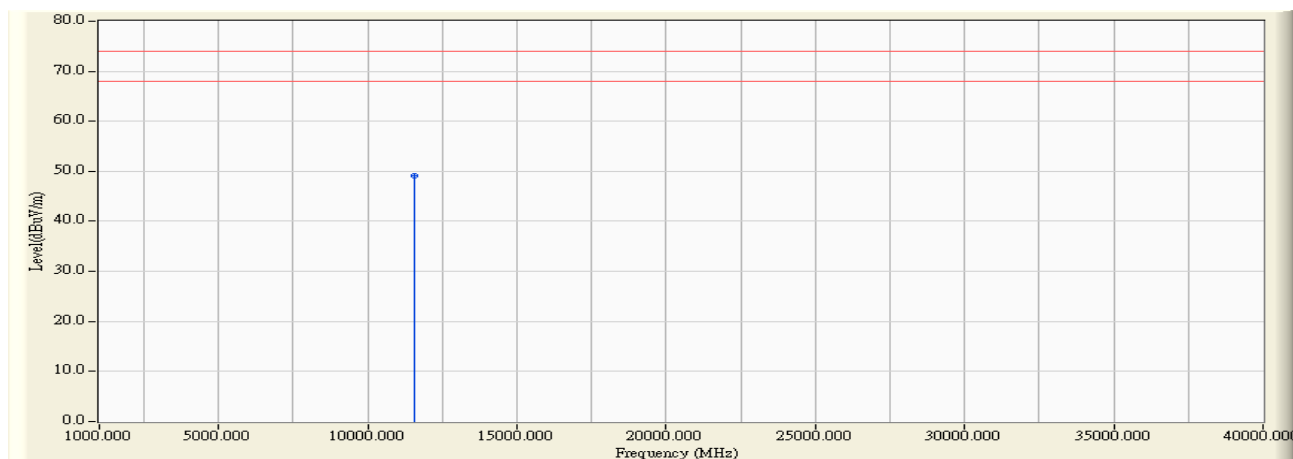

| Frequency<br>MHz                  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11570.000                         | 3.225                   | 45.891                   | 49.115                         | -24.885      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 165 (5825MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

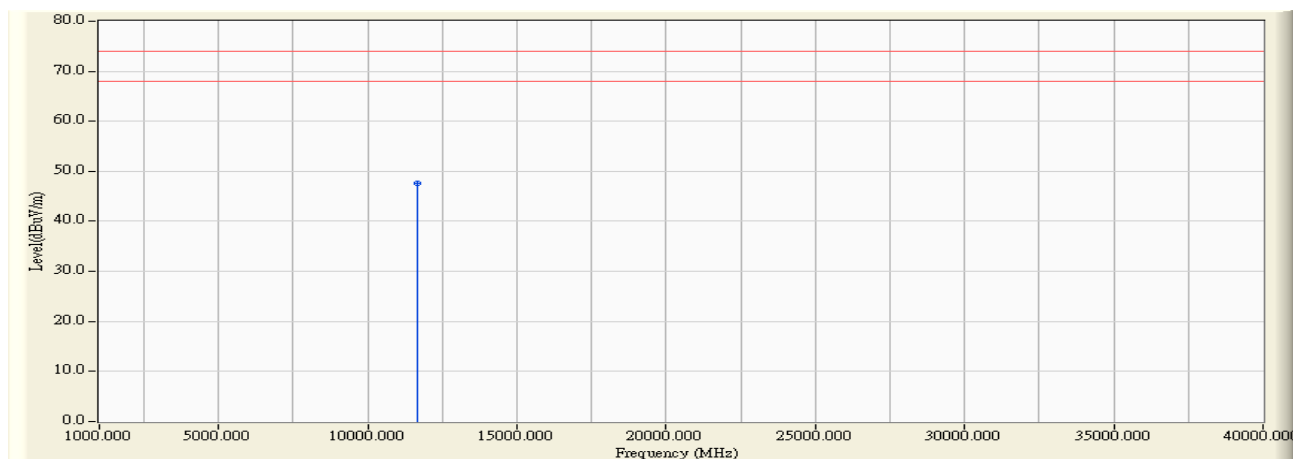

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11650.000                           | 1.608                   | 45.905                   | 47.514                         | -26.486      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 165 (5825MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

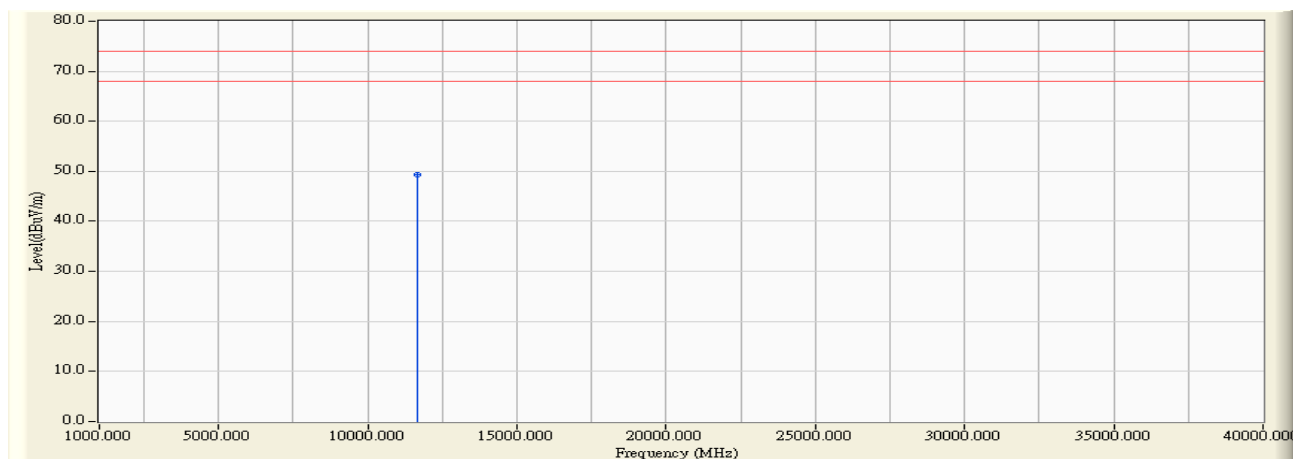

| Frequency<br>MHz                  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11650.000                         | 2.724                   | 46.521                   | 49.246                         | -24.754      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH36 (5180MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

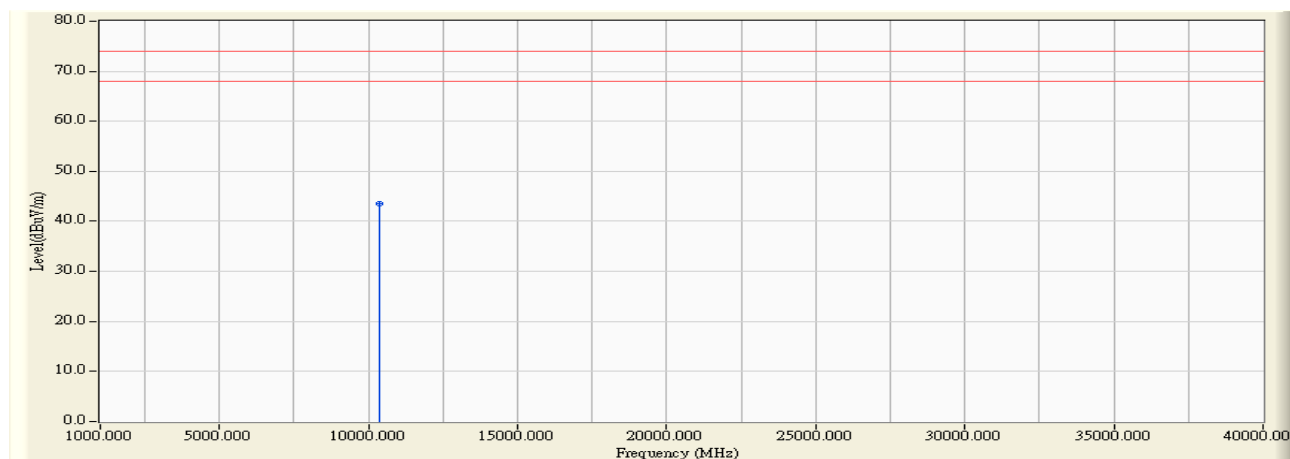

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10360.000                           | -2.181                  | 45.746                   | 43.565                         | -30.435      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

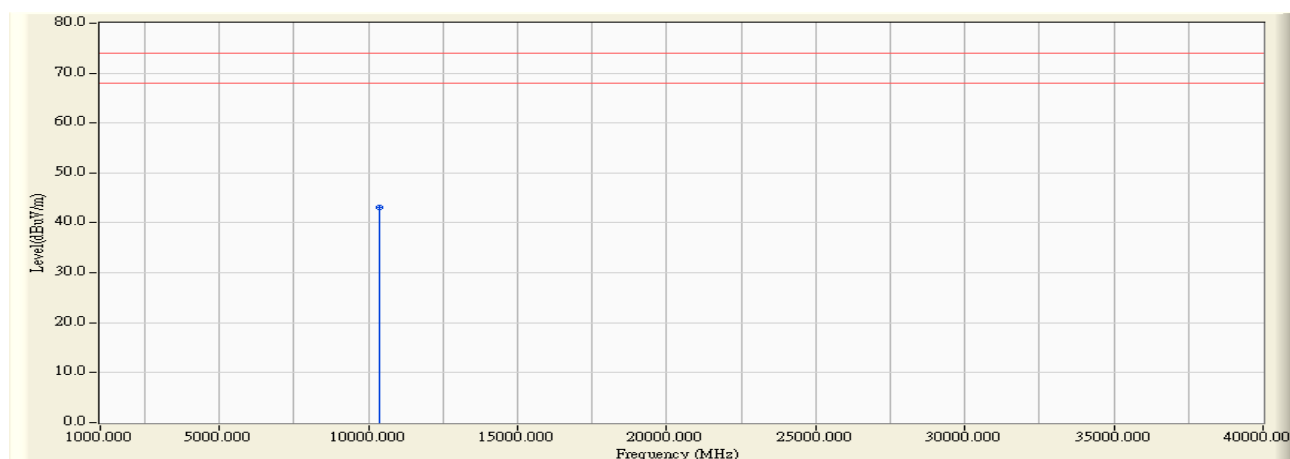

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10360.000                     | -1.387                  | 44.502                   | 43.115                         | -30.885      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

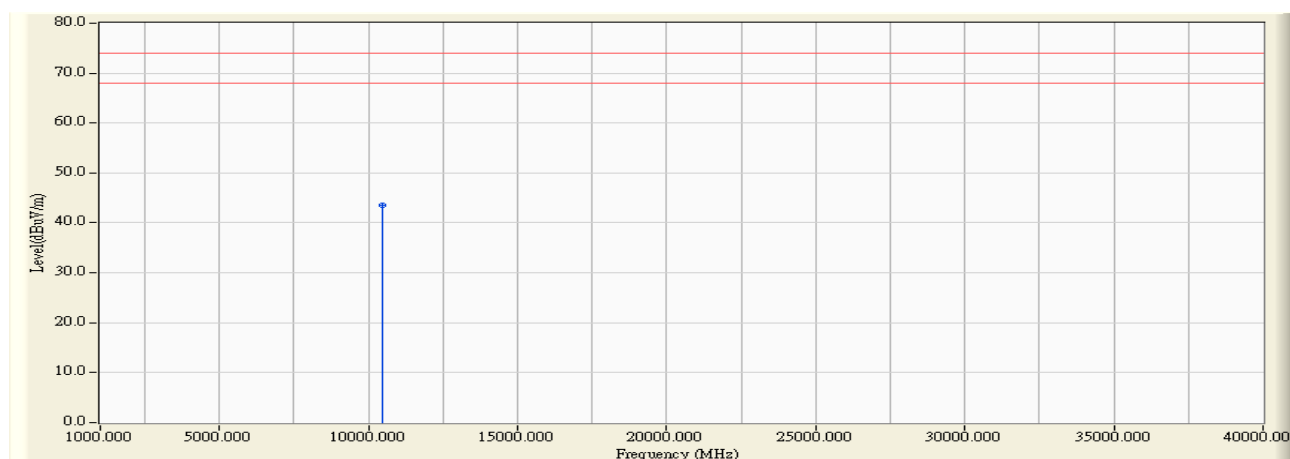

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10440.000                       | -1.613                  | 45.207                   | 43.594                         | -30.406      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH44 (5220MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

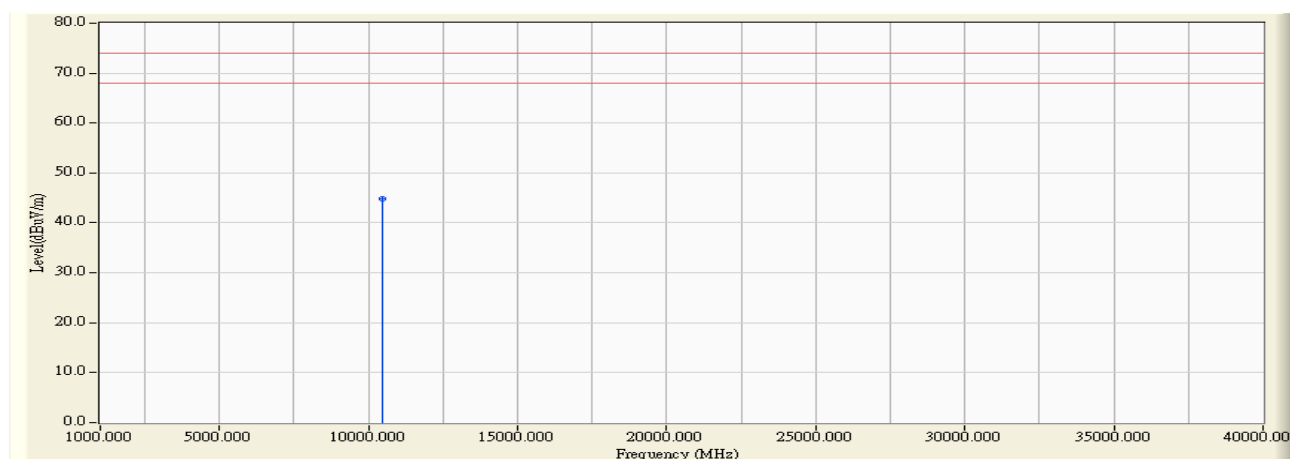

| Frequency            | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Peak   | Average |
|----------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| MHz                  | Factor  | Level   | Level       |         | Limit  | Limit   |
|                      | dB      | dBuV    | dBuV/m      | dB      | dBuV/m | dBuV/m  |
| <b>Vertical</b>      |         |         |             |         |        |         |
| <b>Peak Detector</b> |         |         |             |         |        |         |
| 10440.000            | -0.690  | 45.533  | 44.843      | -29.157 | 74.000 | 54.000  |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

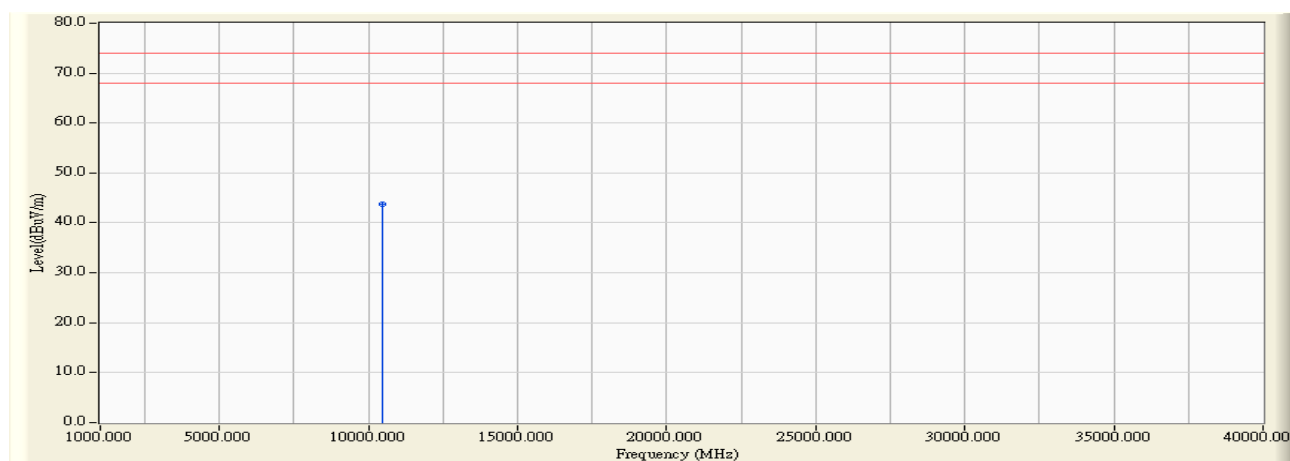

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10480.000                           | -1.075                  | 44.915                   | 43.841                         | -30.159      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

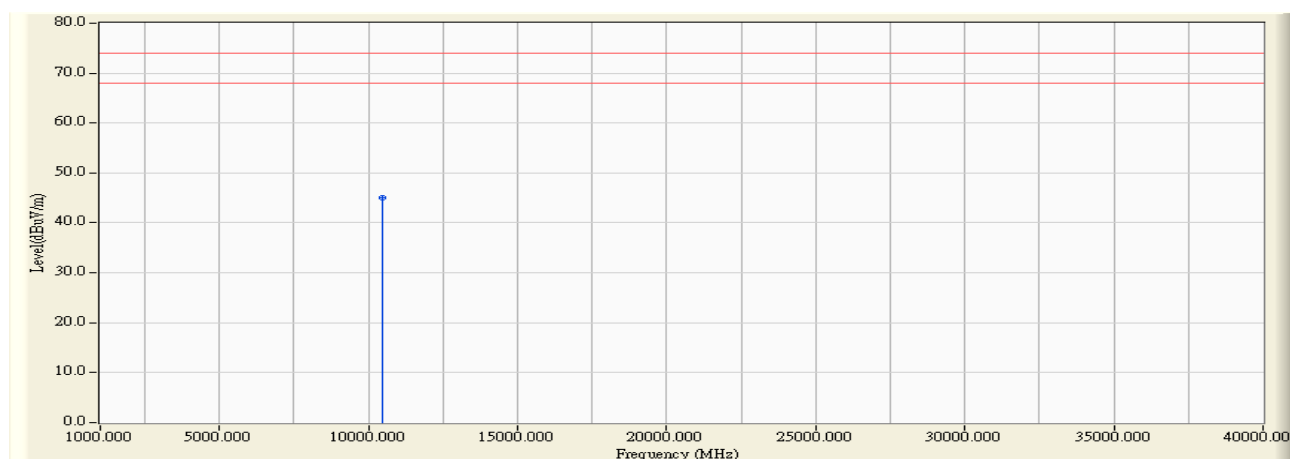

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10480.000                     | -0.148                  | 45.092                   | 44.945                         | -29.055      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH52 (5260MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

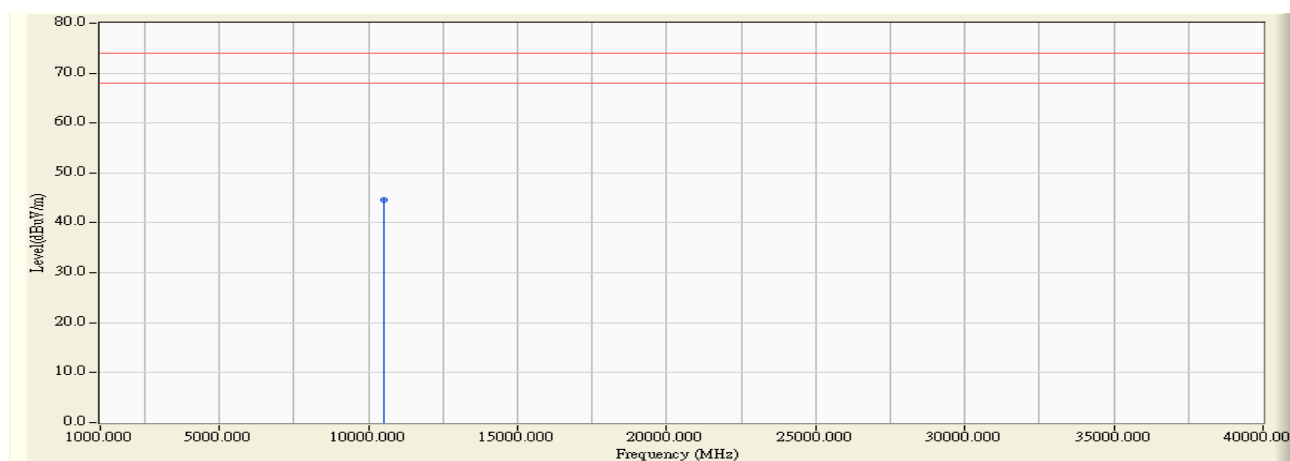

| Frequency            | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Peak   | Average |
|----------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| MHz                  | Factor  | Level   | Level       |         | Limit  | Limit   |
|                      | dB      | dBuV    | dBuV/m      | dB      | dBuV/m | dBuV/m  |
| <b>Horizontal</b>    |         |         |             |         |        |         |
| <b>Peak Detector</b> |         |         |             |         |        |         |
| 10520.000            | -0.575  | 45.268  | 44.693      | -29.307 | 74.000 | 54.000  |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

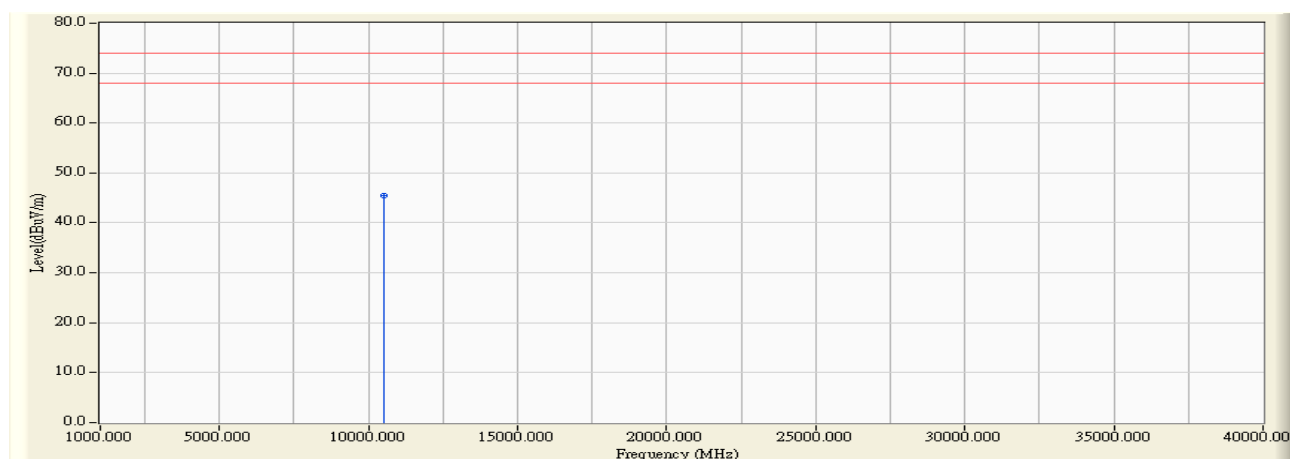

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10520.000                     | 0.228                   | 45.187                   | 45.415                         | -28.585      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 60 (5300MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

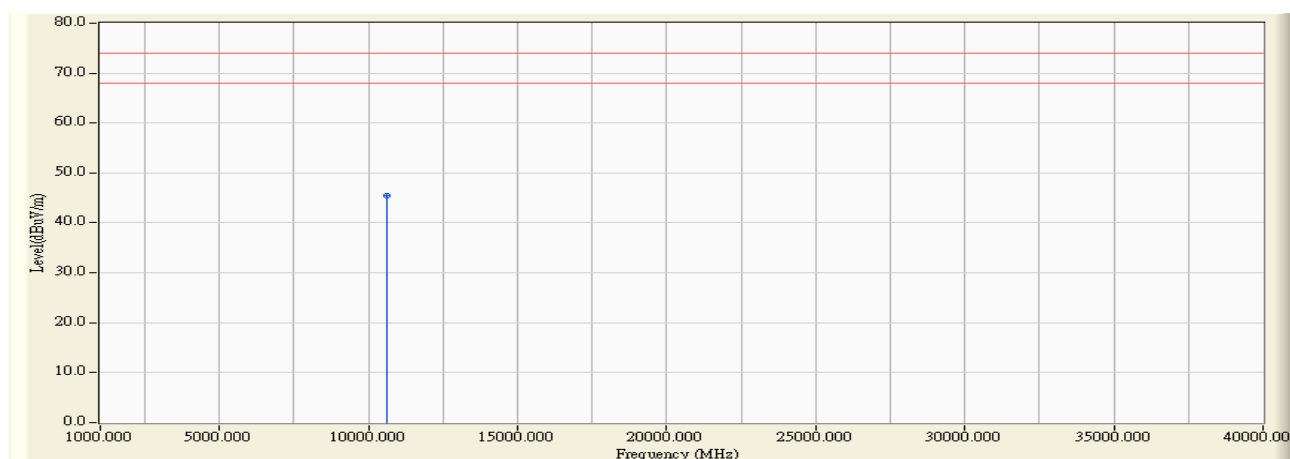

| Frequency            | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Peak   | Average |
|----------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| MHz                  | Factor  | Level   | Level       |         | Limit  | Limit   |
|                      | dB      | dBuV    | dBuV/m      | dB      | dBuV/m | dBuV/m  |
| <b>Horizontal</b>    |         |         |             |         |        |         |
| <b>Peak Detector</b> |         |         |             |         |        |         |
| 10600.000            | 0.309   | 45.241  | 45.549      | -28.451 | 74.000 | 54.000  |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 60 (5300MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

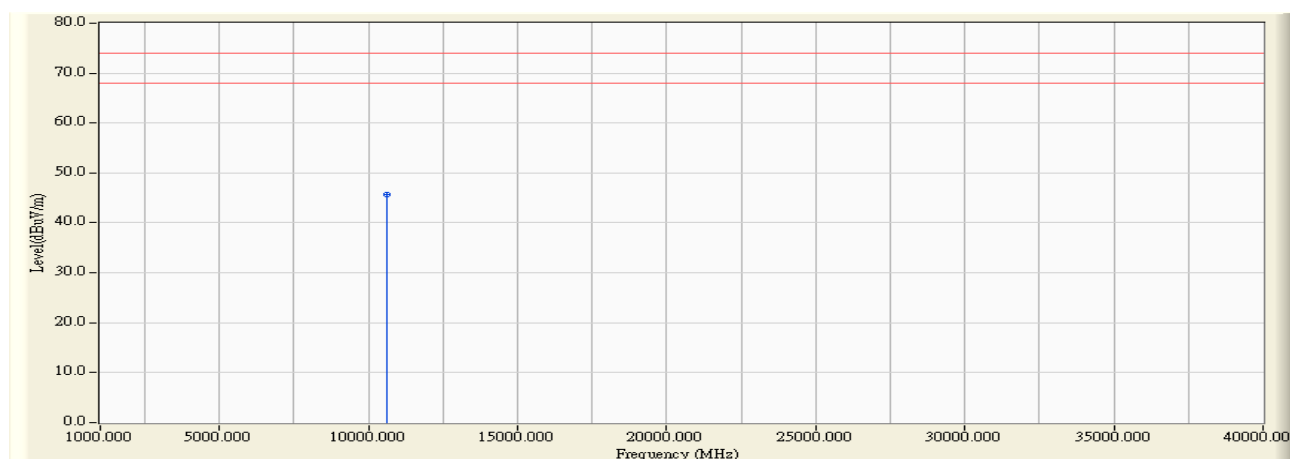

| Frequency<br>MHz                  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10600.000                         | 0.640                   | 45.134                   | 45.774                         | -28.226      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

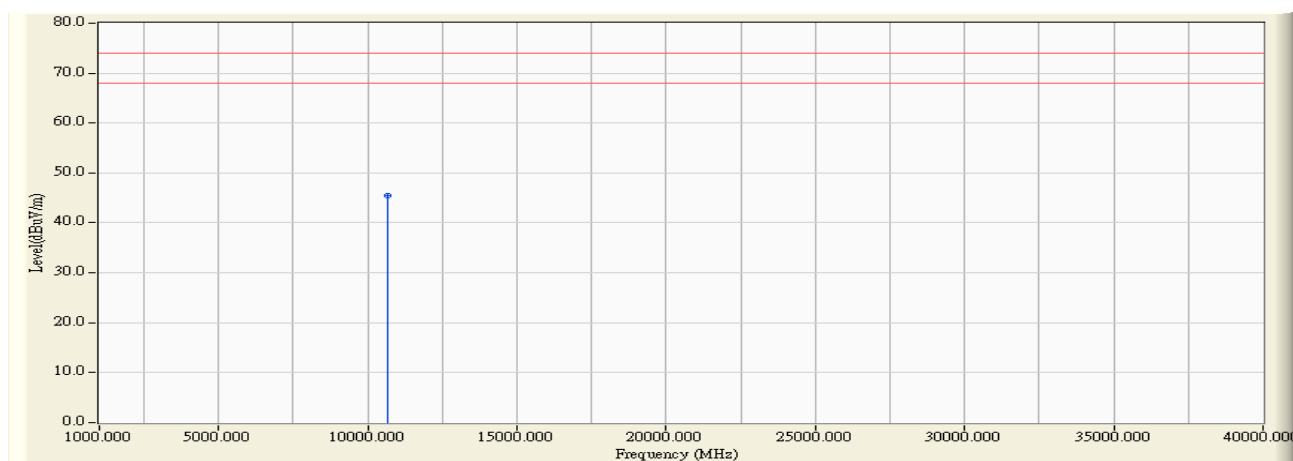

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10640.000                       | 0.316                   | 45.058                   | 45.374                         | -28.626      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 64 (5320MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

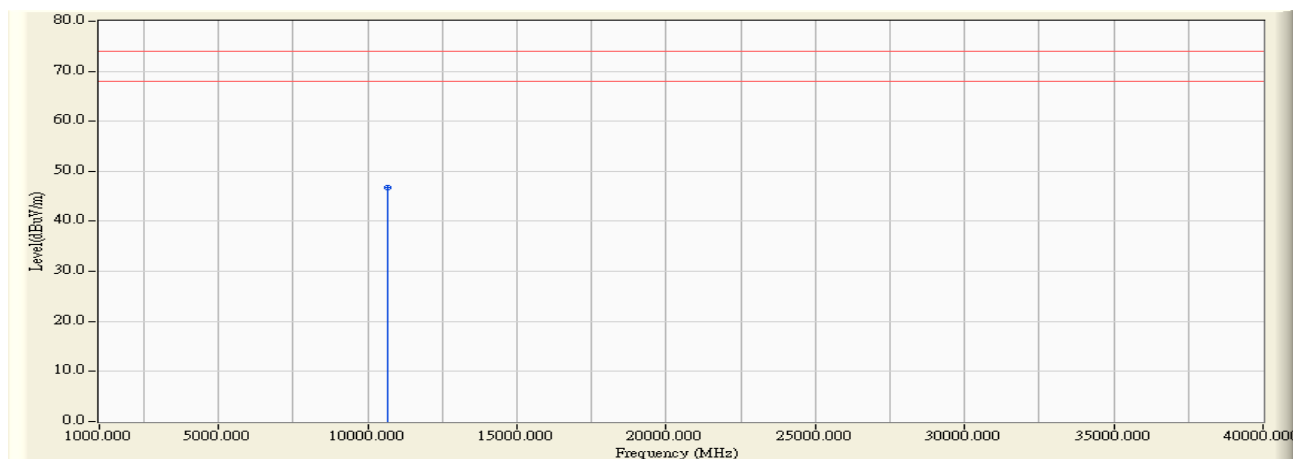

| Frequency | Correct | Reading | Measurement | Margin | Peak   | Average |
|-----------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|
| MHz       | Factor  | Level   | Level       |        | Limit  | Limit   |
|           | dB      | dBuV    | dBuV/m      | dB     | dBuV/m | dBuV/m  |

**Vertical****Peak Detector**

|           |       |        |        |         |        |        |
|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 10640.000 | 0.709 | 46.132 | 46.841 | -27.159 | 74.000 | 54.000 |
|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 100 (5500MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

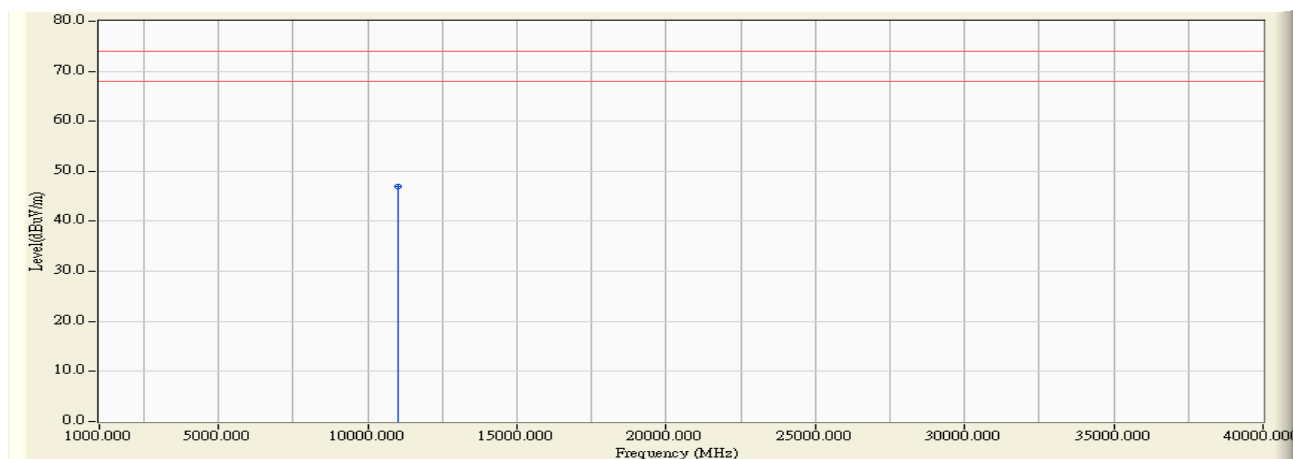

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11000.000                           | 1.709                   | 45.249                   | 46.958                         | -27.042      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 100 (5500MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

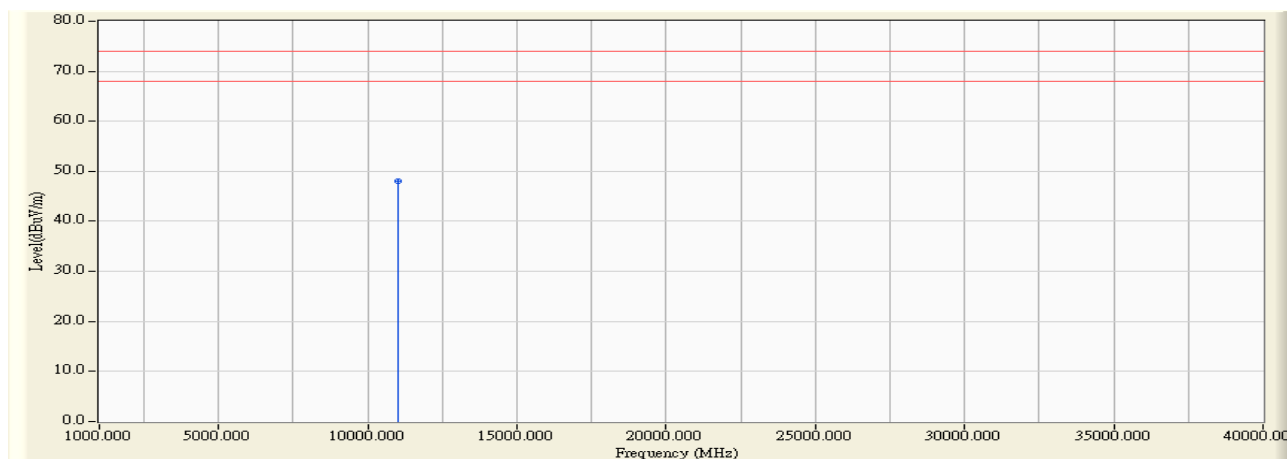

| Frequency | Correct | Reading | Measurement | Margin | Peak   | Average |
|-----------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|
| MHz       | Factor  | Level   | Level       |        | Limit  | Limit   |
|           | dB      | dBuV    | dBuV/m      | dB     | dBuV/m | dBuV/m  |

**Vertical****Peak Detector**

|           |       |        |        |         |        |        |
|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 11000.000 | 2.442 | 45.554 | 47.995 | -26.005 | 74.000 | 54.000 |
|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 116 (5580MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

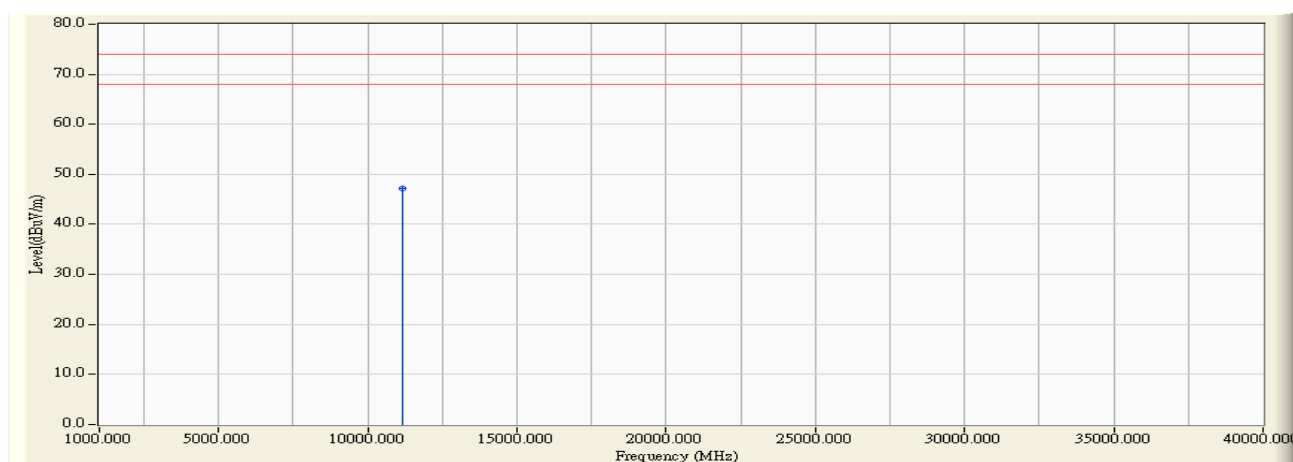

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11160.000                       | 2.230                   | 44.919                   | 47.149                         | -26.851      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 116 (5580MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

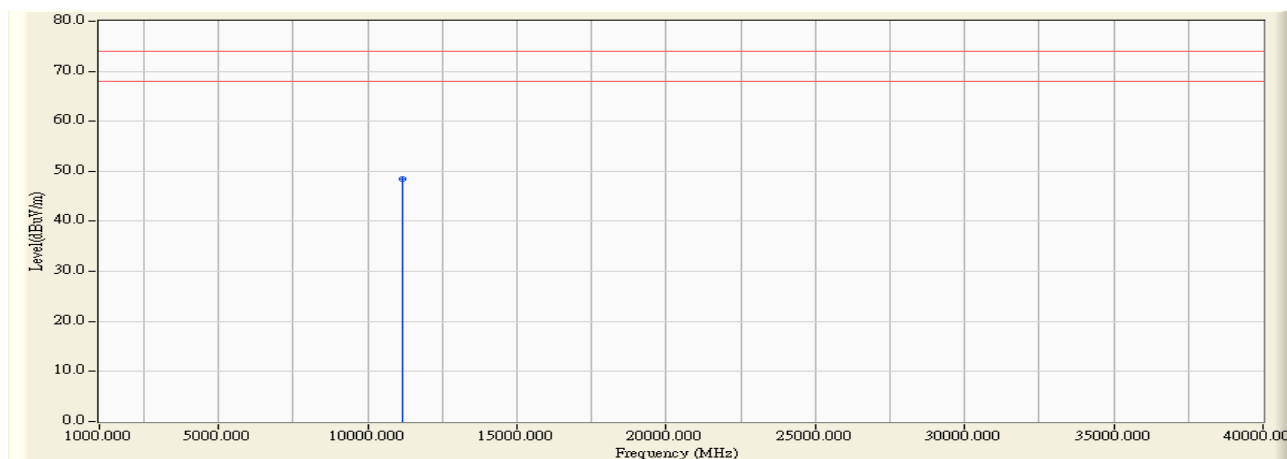

| Frequency<br>MHz     | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>      |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11160.000            | 3.209                   | 45.206                   | 48.415                         | -25.585      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 140 (5700MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

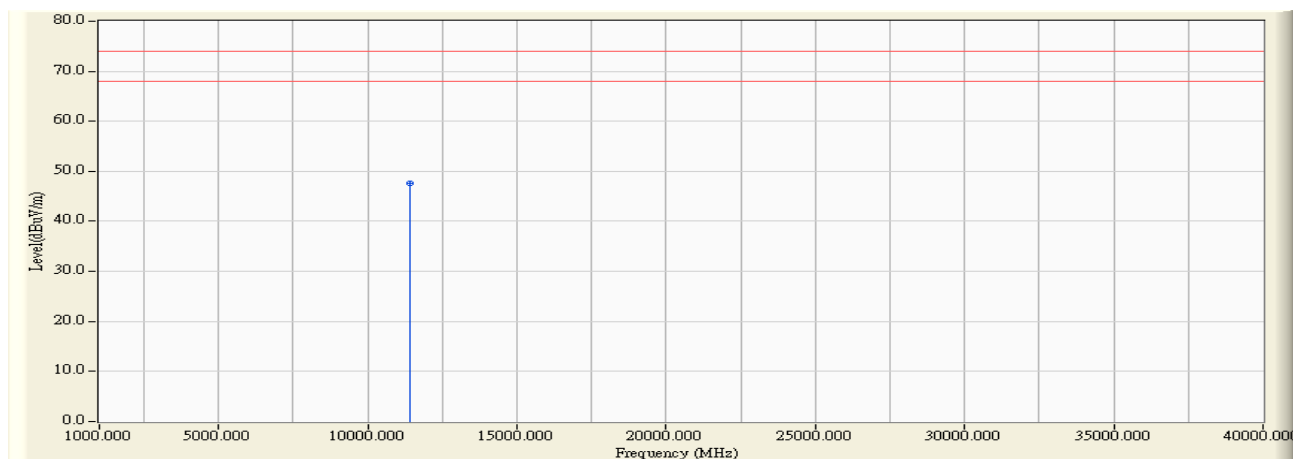

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11400.000                           | 2.101                   | 45.478                   | 47.580                         | -26.420      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾, 大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波), 當以峰值檢測時, 限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準, 則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 140 (5700MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

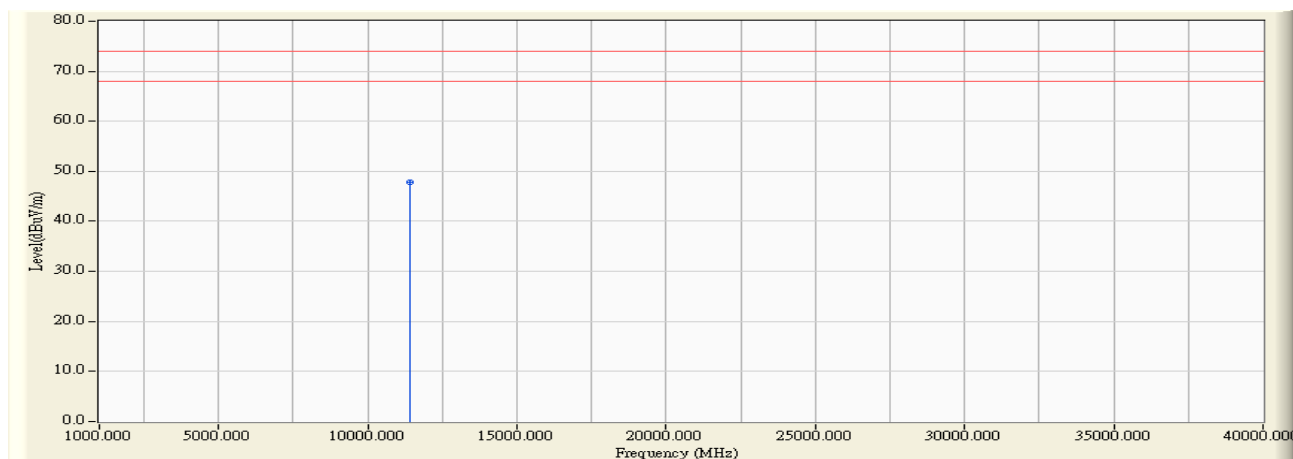

| Frequency | Correct | Reading | Measurement | Margin | Peak   | Average |
|-----------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|
| MHz       | Factor  | Level   | Level       |        | Limit  | Limit   |
|           | dB      | dBuV    | dBuV/m      | dB     | dBuV/m | dBuV/m  |

**Vertical****Peak Detector**

| Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measurement Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Peak Limit (dBuV/m) | Average Limit (dBuV/m) |
|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| 11400.000       | 2.709               | 45.139               | 47.848                     | -26.152     | 74.000              | 54.000                 |

**Average Detector**

--

**備註:**

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 149 (5745MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

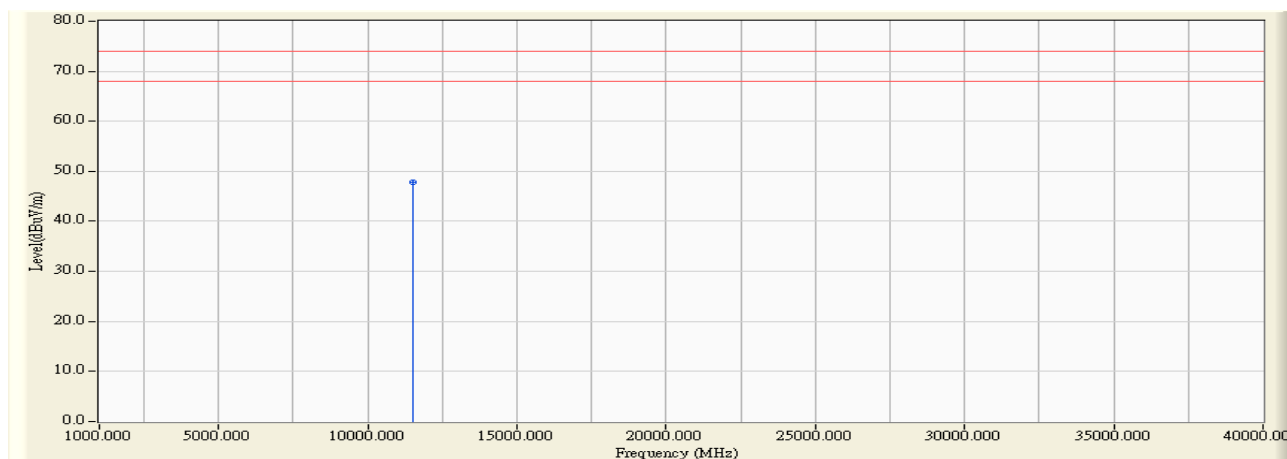

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11490.000                           | 2.672                   | 45.217                   | 47.889                         | -26.111      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 149 (5745MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

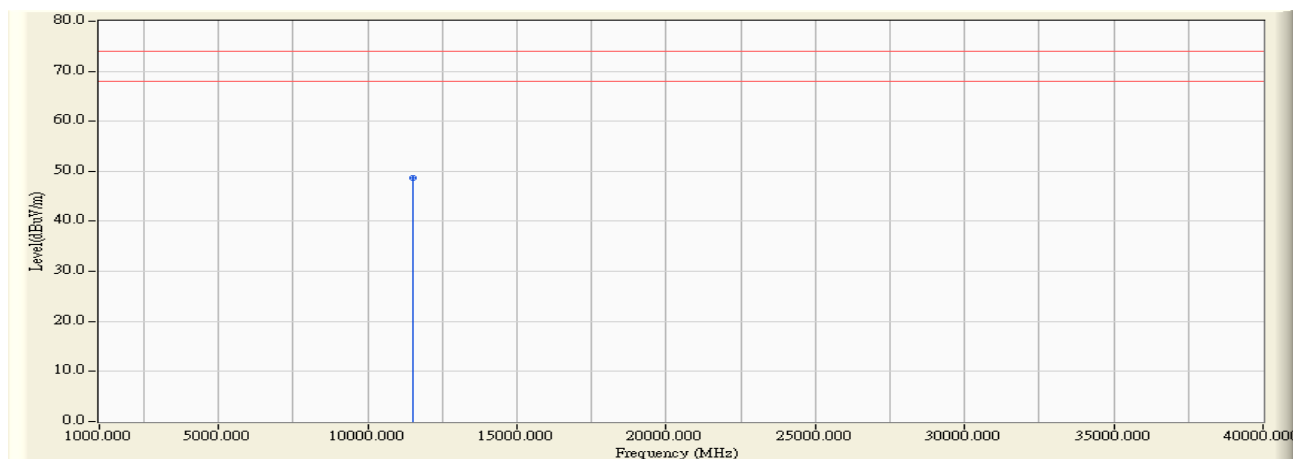

| Frequency<br>MHz     | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>      |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11490.000            | 3.600                   | 44.999                   | 48.599                         | -25.401      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 157 (5785MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

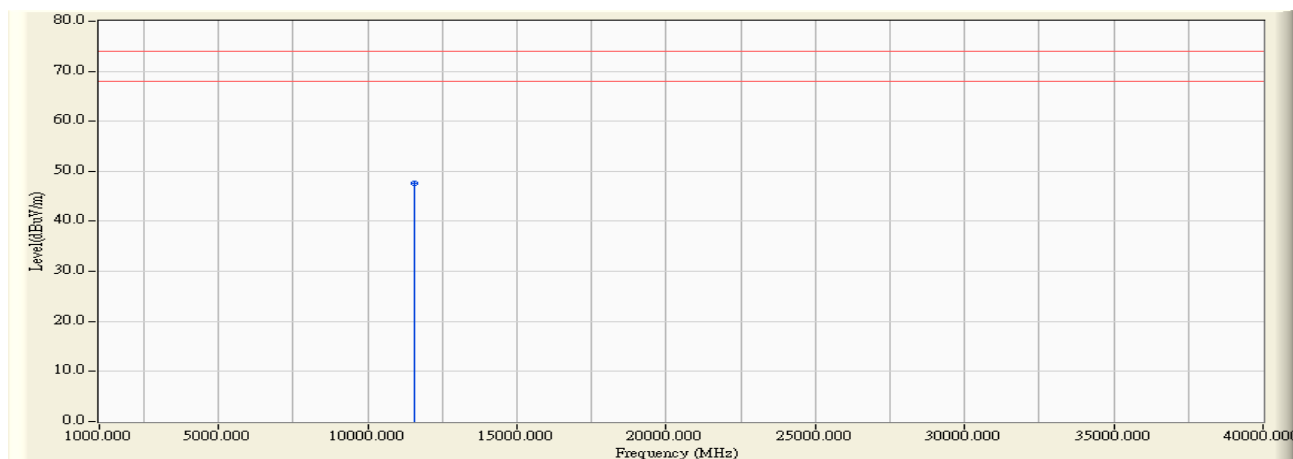

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11570.000                           | 2.336                   | 45.261                   | 47.597                         | -26.403      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 157 (5785MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

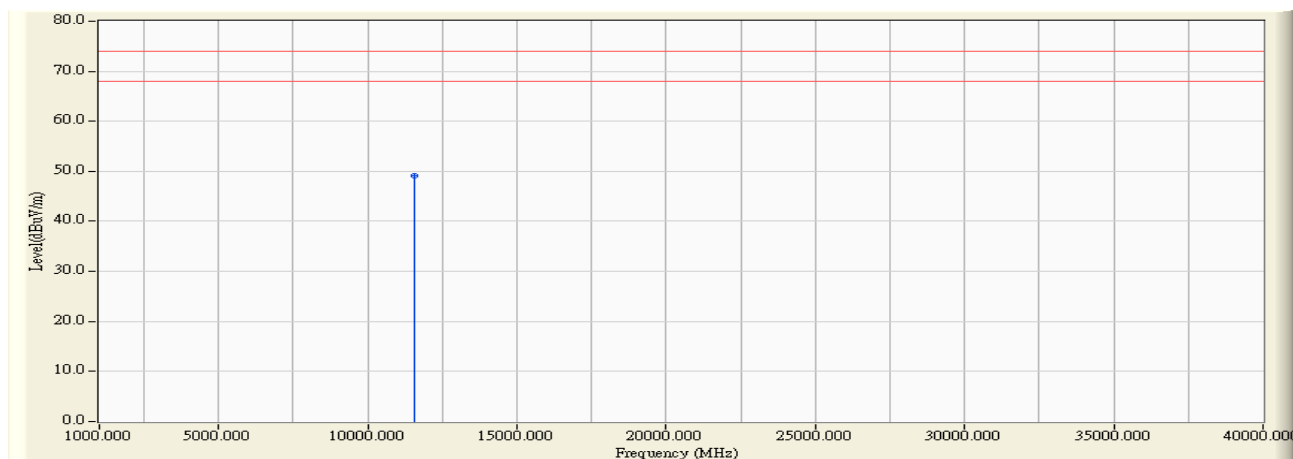

| Frequency | Correct | Reading | Measurement | Margin | Peak   | Average |
|-----------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|
| MHz       | Factor  | Level   | Level       |        | Limit  | Limit   |
|           | dB      | dBuV    | dBuV/m      | dB     | dBuV/m | dBuV/m  |

**Vertical****Peak Detector**

| Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measurement Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Peak Limit (dBuV/m) | Average Limit (dBuV/m) |
|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| 11570.000       | 3.225               | 45.990               | 49.214                     | -24.786     | 74.000              | 54.000                 |

**Average Detector**

--

**備註:**

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 165 (5825MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

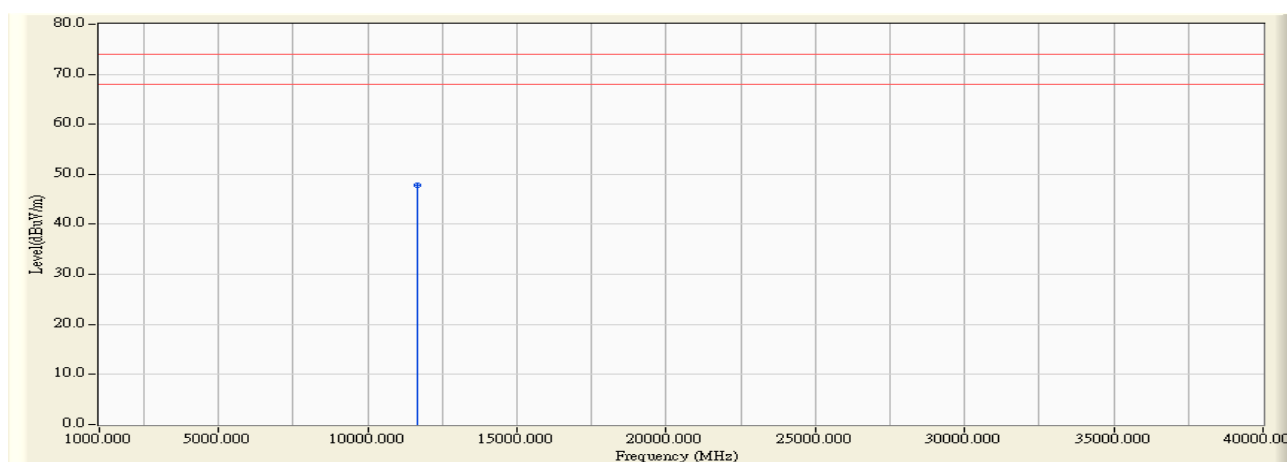

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11650.000                           | 1.608                   | 46.240                   | 47.849                         | -26.151      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 165 (5825MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

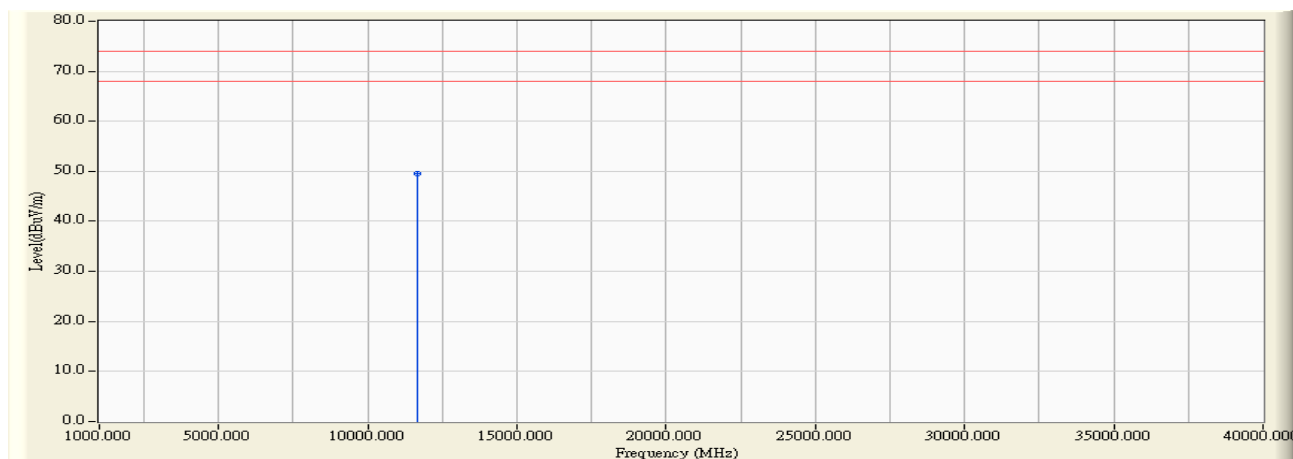

| Frequency | Correct | Reading | Measurement | Margin | Peak   | Average |
|-----------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|
| MHz       | Factor  | Level   | Level       | dB     | Limit  | Limit   |
|           | dB      | dBuV    | dBuV/m      |        | dBuV/m | dBuV/m  |

**Vertical****Peak Detector**

|           |       |        |        |         |        |        |
|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 11650.000 | 2.724 | 46.716 | 49.441 | -24.559 | 74.000 | 54.000 |
|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|

**Average Detector**

--

**備註:**

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH38 (5190MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

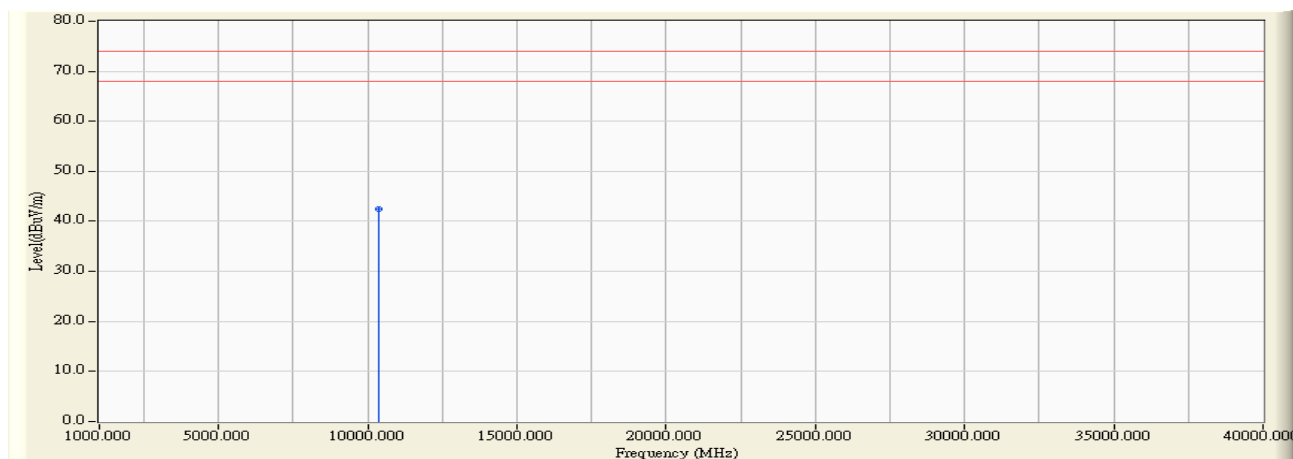

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10380.000                       | -2.167                  | 44.719                   | 42.552                         | -31.448      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH38 (5190MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

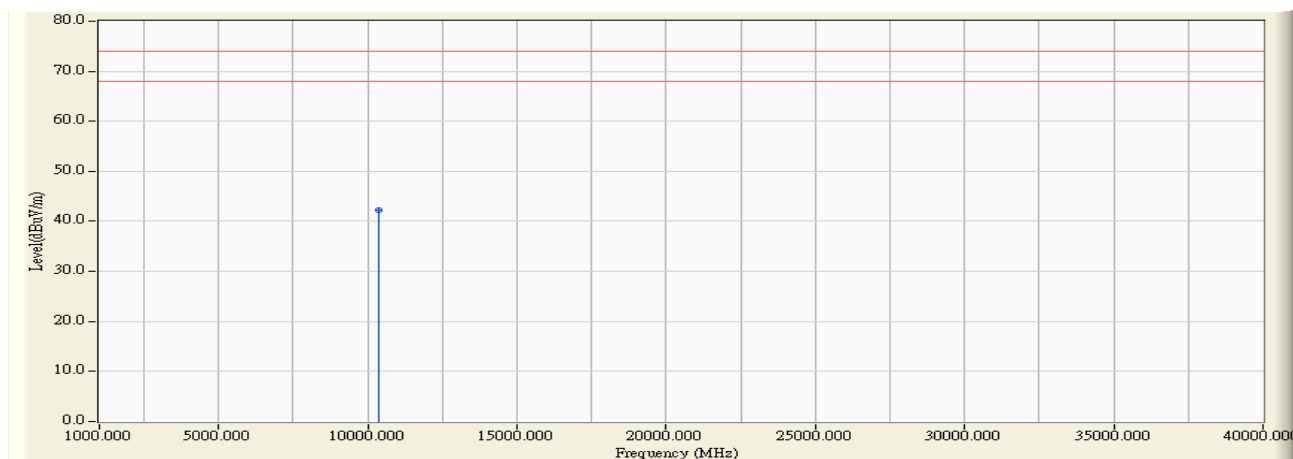

| Frequency | Correct | Reading | Measurement | Margin | Peak   | Average |
|-----------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|
| MHz       | Factor  | Level   | Level       | dB     | Limit  | Limit   |
|           | dB      | dBuV    | dBuV/m      |        | dBuV/m | dBuV/m  |

**Vertical****Peak Detector**

|           |        |        |        |         |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 10380.000 | -1.310 | 43.474 | 42.164 | -31.836 | 74.000 | 54.000 |
|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾, 大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波), 當以峰值檢測時, 限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準, 則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH46 (5230MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

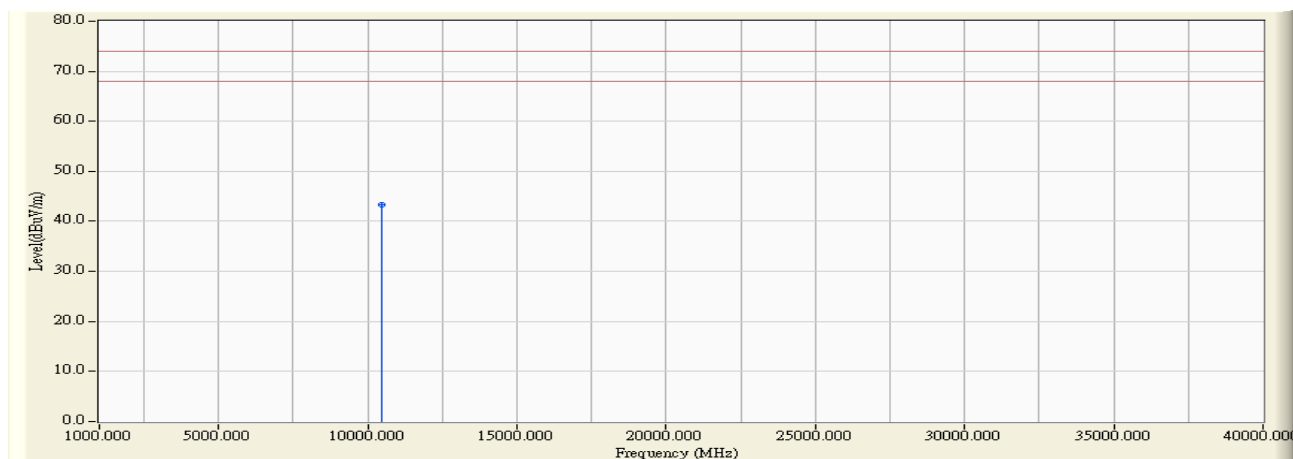

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10460.000                           | -1.343                  | 44.570                   | 43.226                         | -30.774      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH46 (5230MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

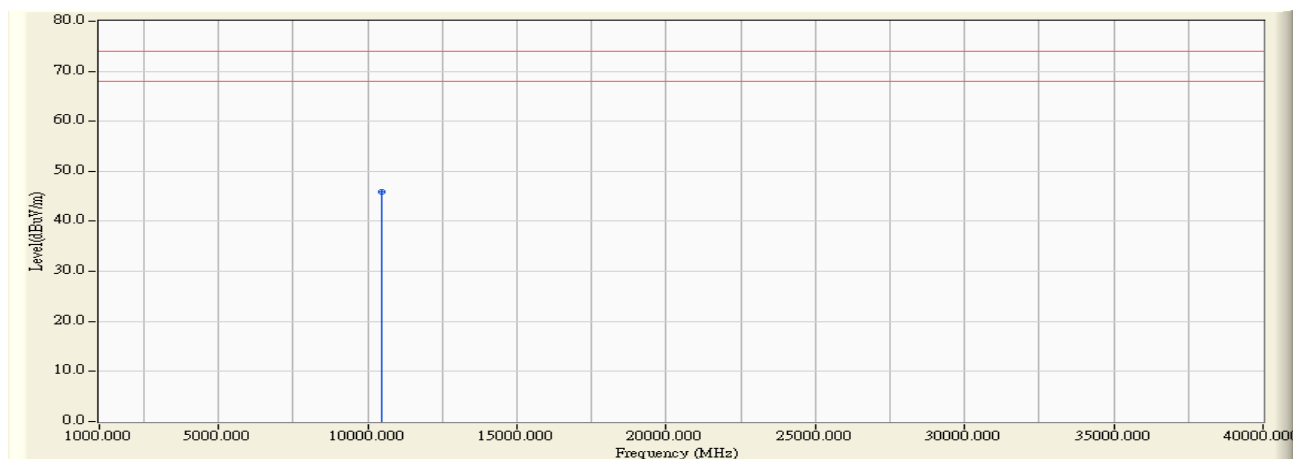

| Frequency | Correct | Reading | Measurement | Margin | Peak   | Average |
|-----------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|
| MHz       | Factor  | Level   | Level       |        | Limit  | Limit   |
|           | dB      | dBuV    | dBuV/m      | dB     | dBuV/m | dBuV/m  |

**Vertical****Peak Detector**

| Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measurement Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Peak Limit (dBuV/m) | Average Limit (dBuV/m) |
|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| 10460.000       | -0.418              | 46.266               | 45.847                     | -28.153     | 74.000              | 54.000                 |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾, 大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波), 當以峰值檢測時, 限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準, 則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH54 (5270MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

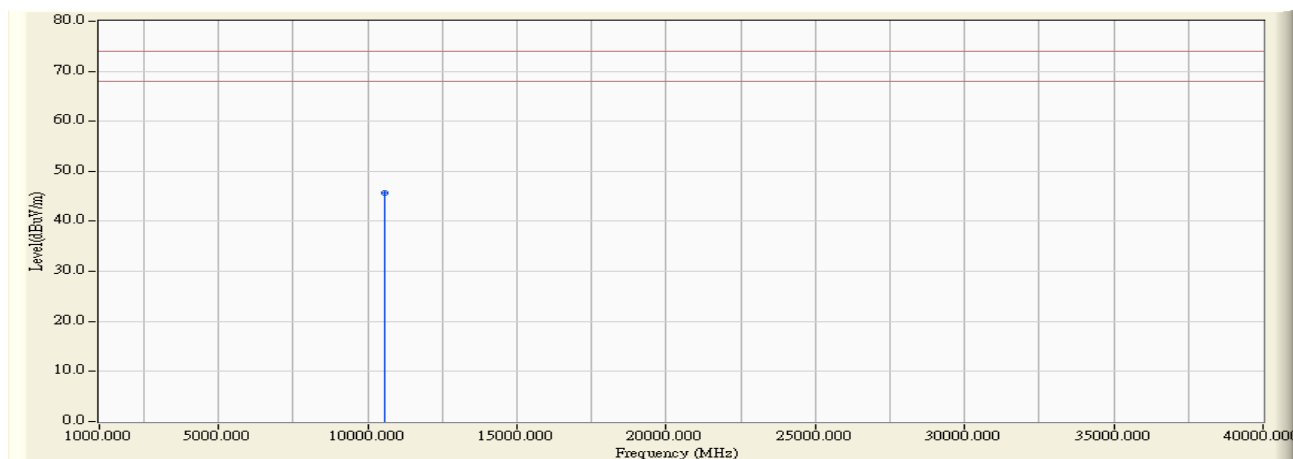

| Frequency<br>MHz     | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10540.000            | -0.344                  | 45.977                   | 45.633                         | -28.367      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m(平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH54 (5270MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

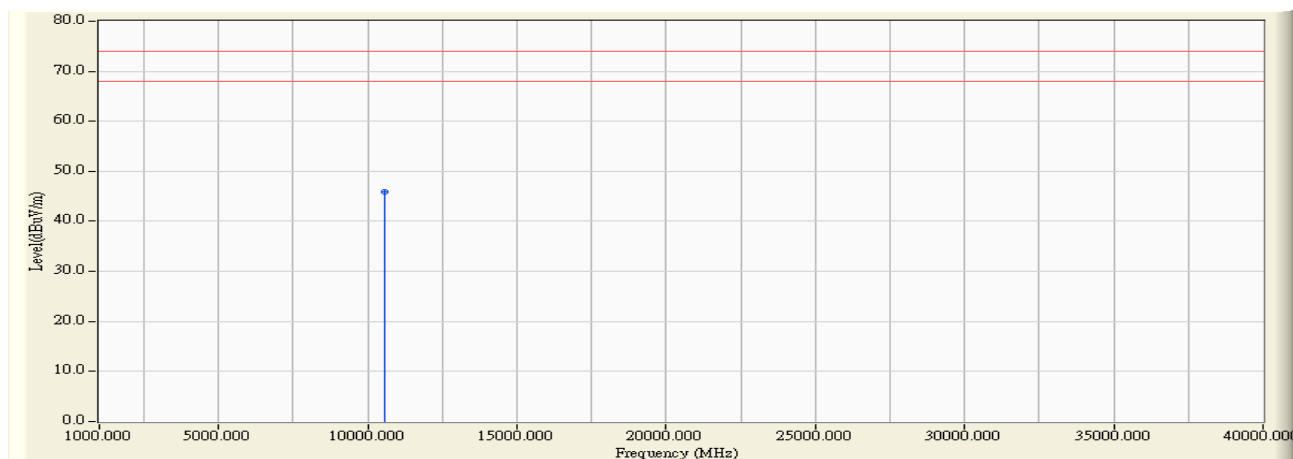

| Frequency | Correct | Reading | Measurement | Margin | Peak   | Average |
|-----------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|
| MHz       | Factor  | Level   | Level       |        | Limit  | Limit   |
|           | dB      | dBuV    | dBuV/m      | dB     | dBuV/m | dBuV/m  |

**Vertical****Peak Detector**

|           |       |        |        |         |        |        |
|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 10540.000 | 0.334 | 45.513 | 45.847 | -28.153 | 74.000 | 54.000 |
|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾, 大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波), 當以峰值檢測時, 限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準, 則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

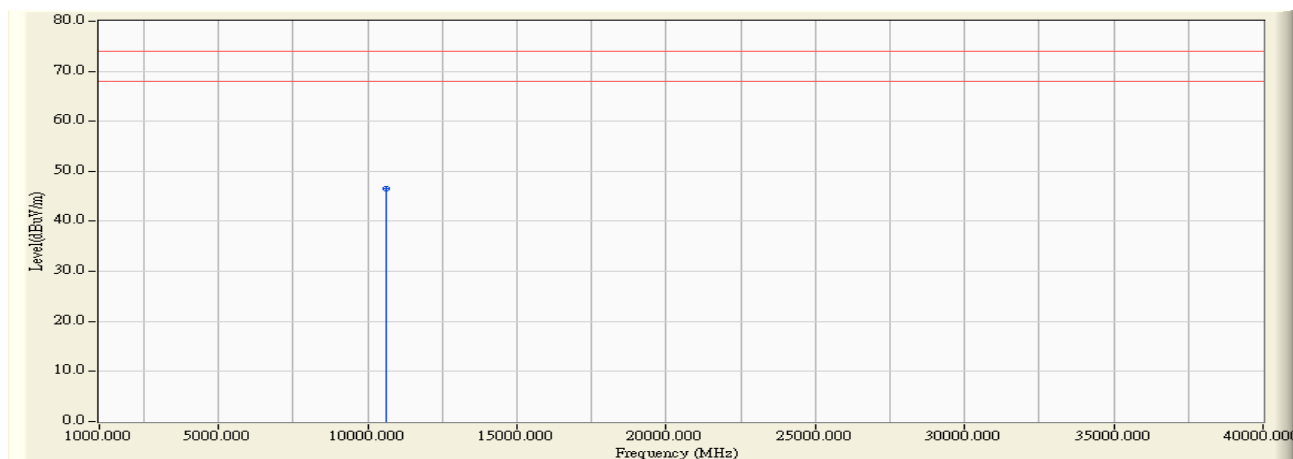

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10620.000                       | 0.331                   | 46.284                   | 46.615                         | -27.385      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 62 (5310MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

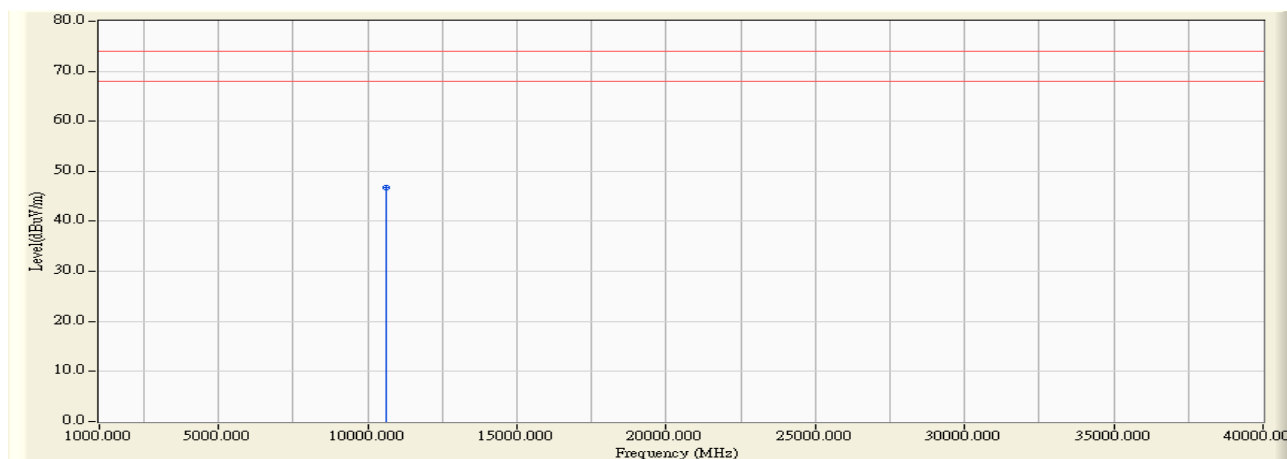

| Frequency | Correct | Reading | Measurement | Margin | Peak   | Average |
|-----------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|
| MHz       | Factor  | Level   | Level       |        | Limit  | Limit   |
|           | dB      | dBuV    | dBuV/m      | dB     | dBuV/m | dBuV/m  |

**Vertical****Peak Detector**

|           |       |        |        |         |        |        |
|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 10620.000 | 0.678 | 45.991 | 46.669 | -27.331 | 74.000 | 54.000 |
|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾, 大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波), 當以峰值檢測時, 限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準, 則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 102 (5510MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

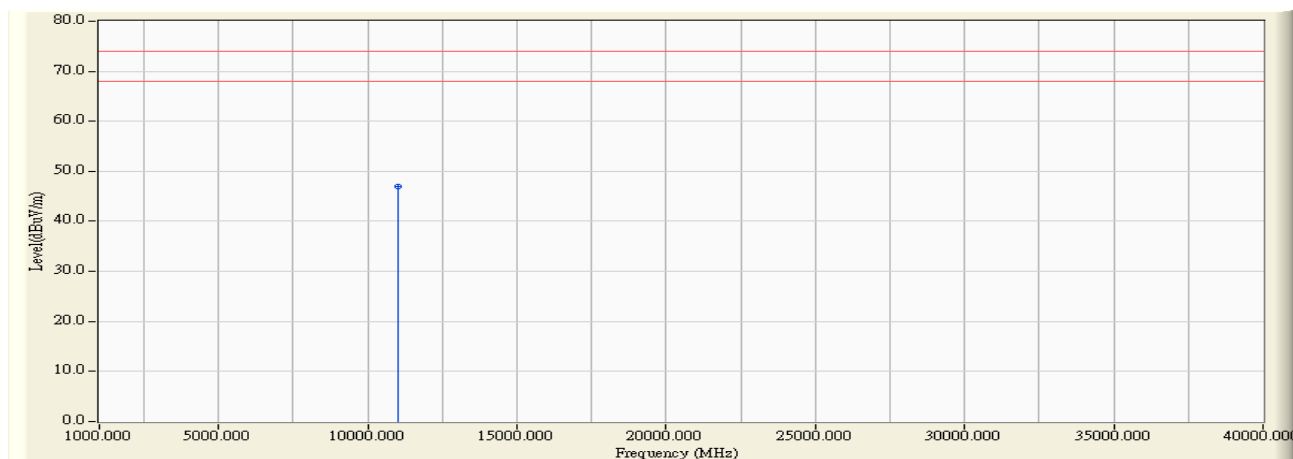

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11020.000                           | 1.816                   | 45.180                   | 46.995                         | -27.005      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 102 (5510MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

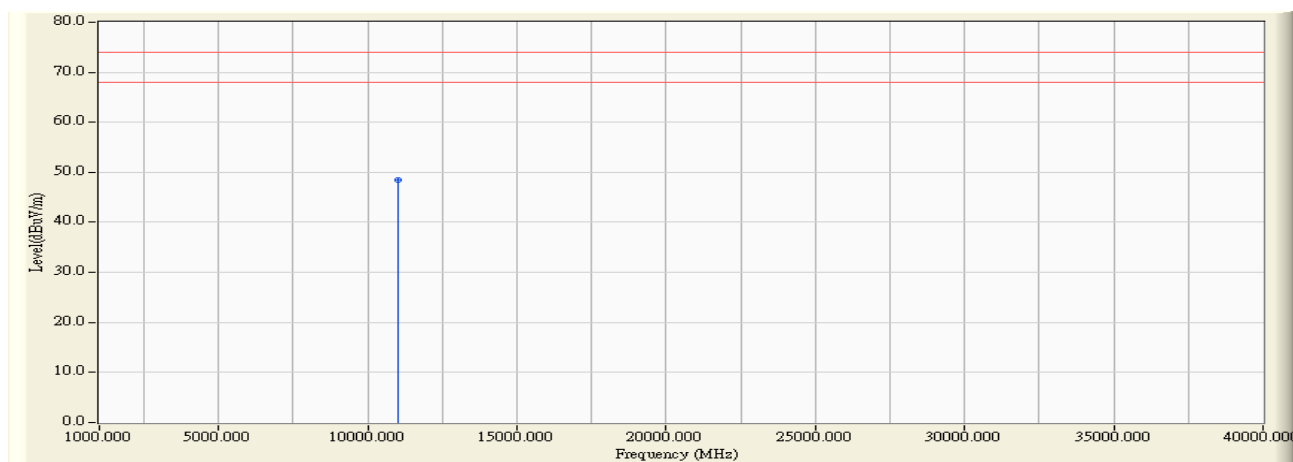

| Frequency<br>MHz | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|

**Vertical****Peak Detector**

|           |       |        |        |         |        |        |
|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 11020.000 | 2.566 | 46.011 | 48.577 | -25.423 | 74.000 | 54.000 |
|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 110(5550MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

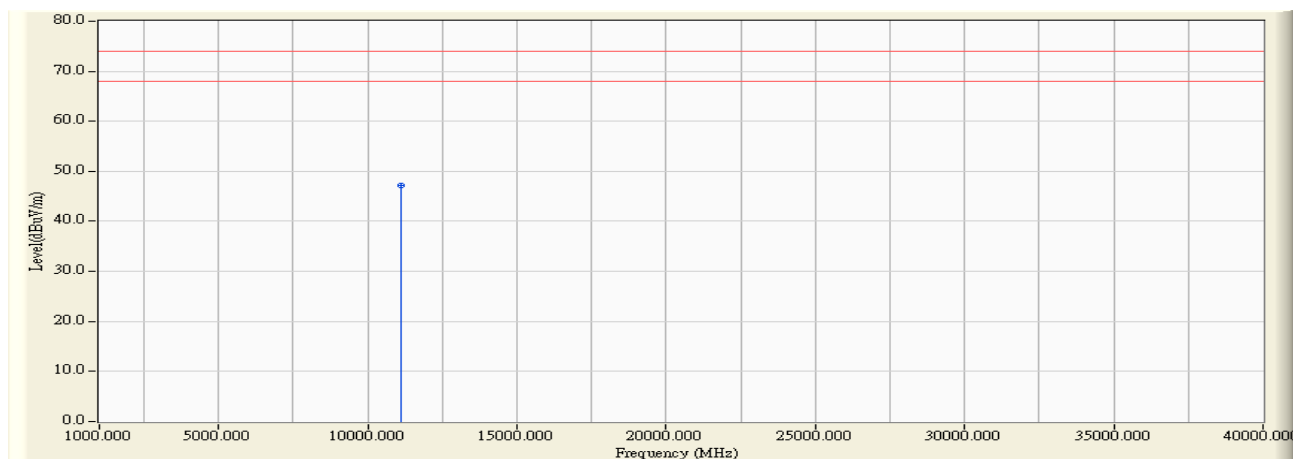

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11100.000                           | 2.151                   | 45.008                   | 47.159                         | -26.841      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 110(5550MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

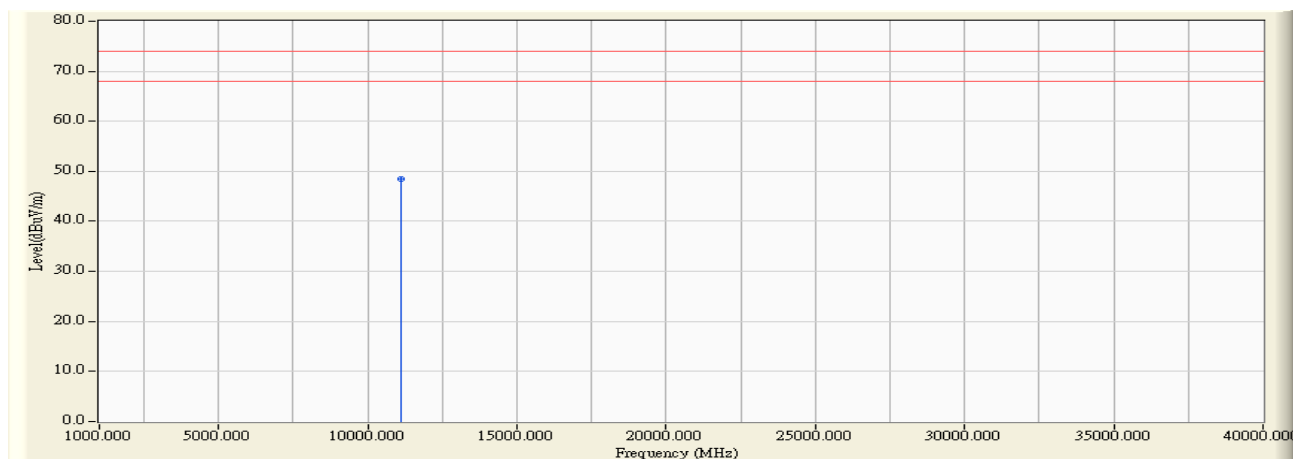

| Frequency | Correct | Reading | Measurement | Margin | Peak   | Average |
|-----------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|
| MHz       | Factor  | Level   | Level       | dB     | Limit  | Limit   |
|           | dB      | dBuV    | dBuV/m      |        | dBuV/m | dBuV/m  |

**Vertical****Peak Detector**

| Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measurement Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Peak Limit (dBuV/m) | Average Limit (dBuV/m) |
|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| 11100.000       | 2.993               | 45.559               | 48.552                     | -25.448     | 74.000              | 54.000                 |

**Average Detector**

--

**備註:**

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 134 (5670MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

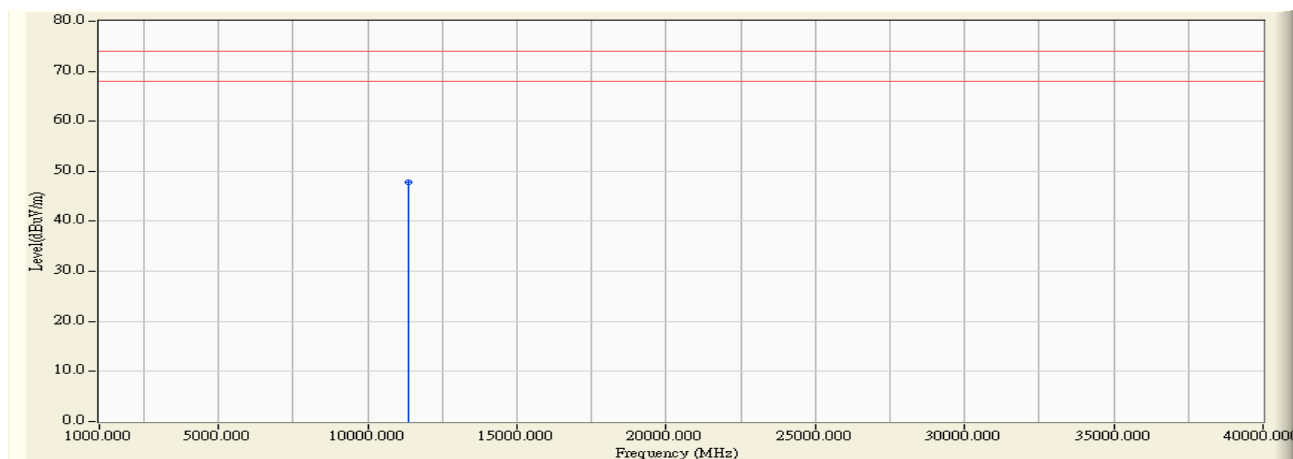

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11340.000                           | 1.996                   | 45.854                   | 47.849                         | -26.151      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 134 (5670MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

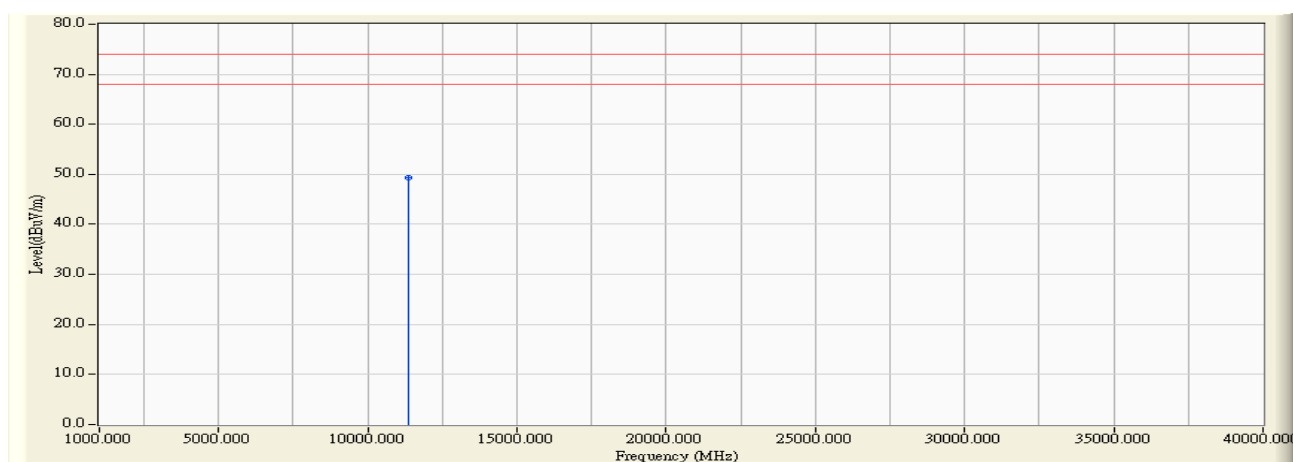

| Frequency | Correct | Reading | Measurement | Margin | Peak   | Average |
|-----------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|
| MHz       | Factor  | Level   | Level       |        | Limit  | Limit   |
|           | dB      | dBuV    | dBuV/m      | dB     | dBuV/m | dBuV/m  |

**Vertical****Peak Detector**

|           |       |        |        |         |        |        |
|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 11340.000 | 2.755 | 46.470 | 49.225 | -24.775 | 74.000 | 54.000 |
|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾, 大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波), 當以峰值檢測時, 限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準, 則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

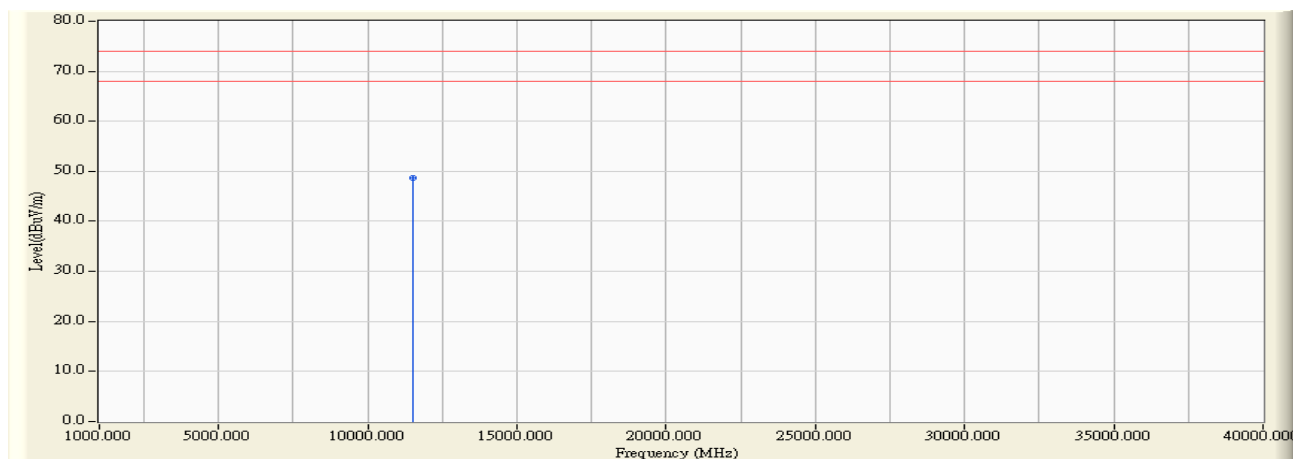

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11510.000                       | 2.683                   | 46.011                   | 48.694                         | -25.306      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 151 (5755MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

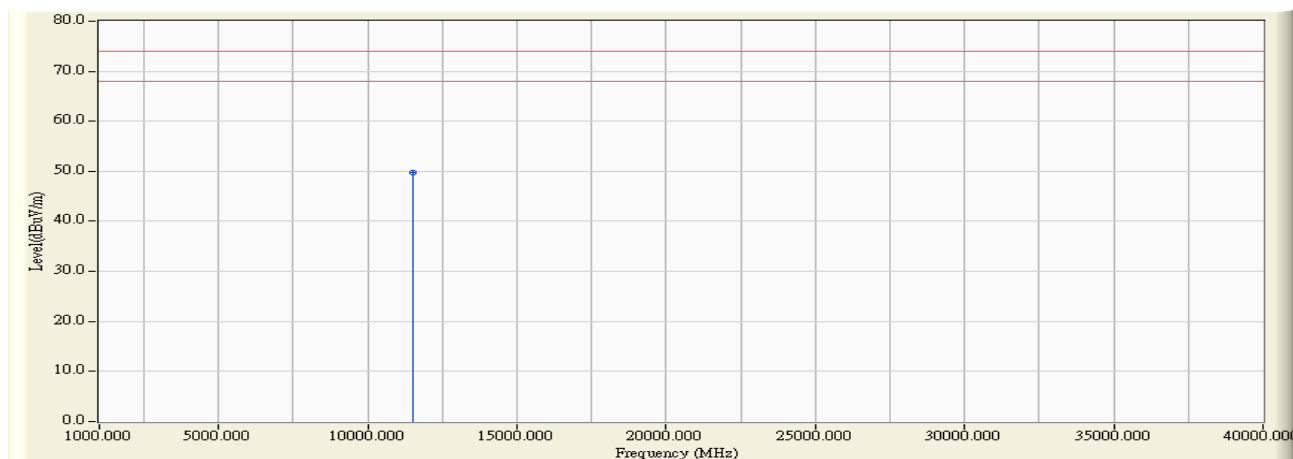

| Frequency<br>MHz | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|

**Vertical****Peak Detector**

|           |       |        |        |         |        |        |
|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 11510.000 | 3.640 | 46.024 | 49.664 | -24.336 | 74.000 | 54.000 |
|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾, 大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波), 當以峰值檢測時, 限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準, 則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

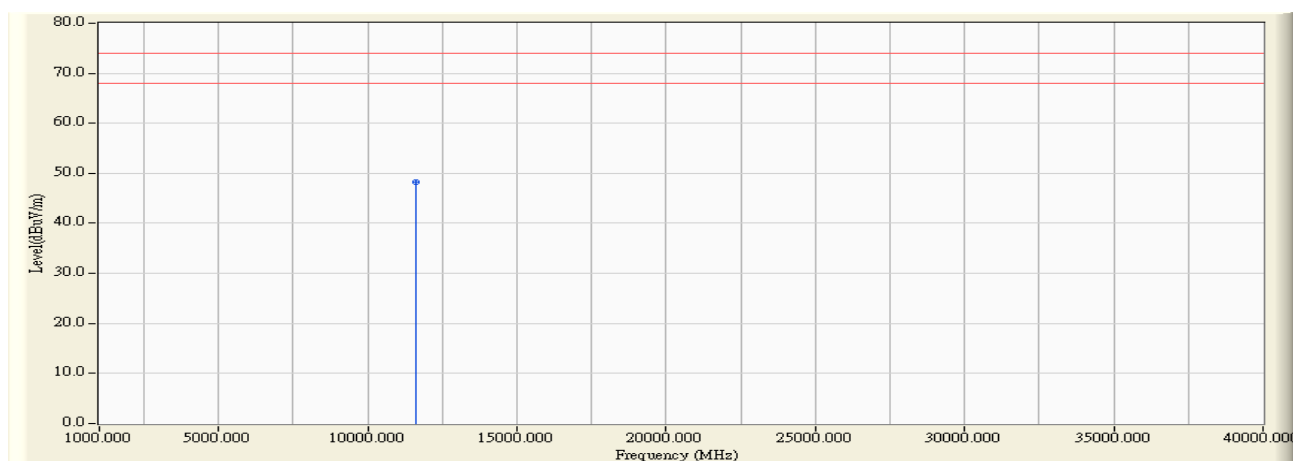

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11590.000                       | 2.216                   | 46.042                   | 48.258                         | -25.742      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 159 (5795MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

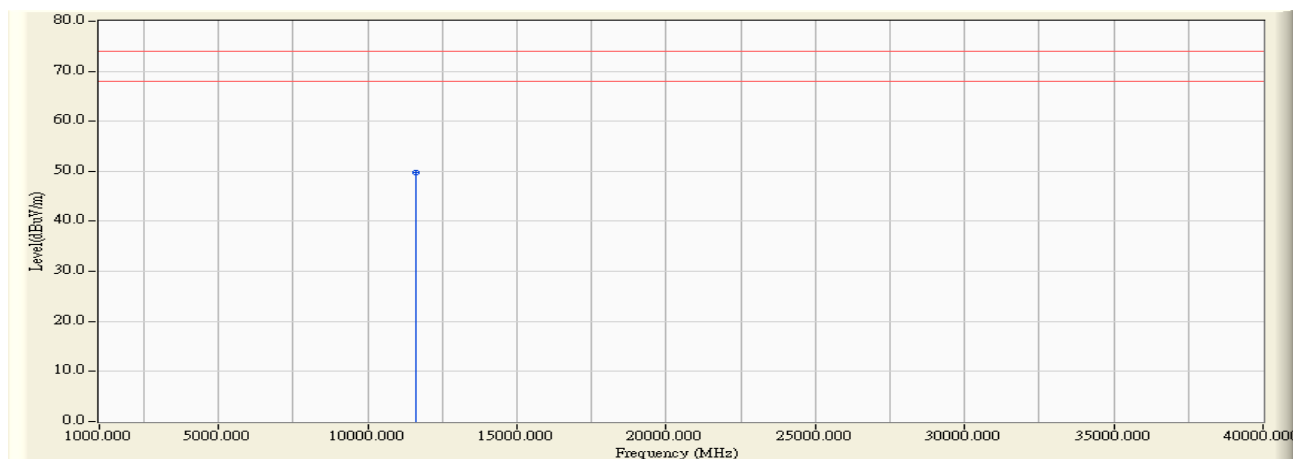

| Frequency | Correct | Reading | Measurement | Margin | Peak   | Average |
|-----------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|
| MHz       | Factor  | Level   | Level       | dB     | Limit  | Limit   |
|           | dB      | dBuV    | dBuV/m      |        | dBuV/m | dBuV/m  |

**Vertical****Peak Detector**

| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin  | Peak Limit | Average Limit |
|-----------|----------------|---------------|-------------------|---------|------------|---------------|
| 11590.000 | 3.082          | 46.574        | 49.656            | -24.344 | 74.000     | 54.000        |

**Average Detector**

--

備註:

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 144 (5720MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

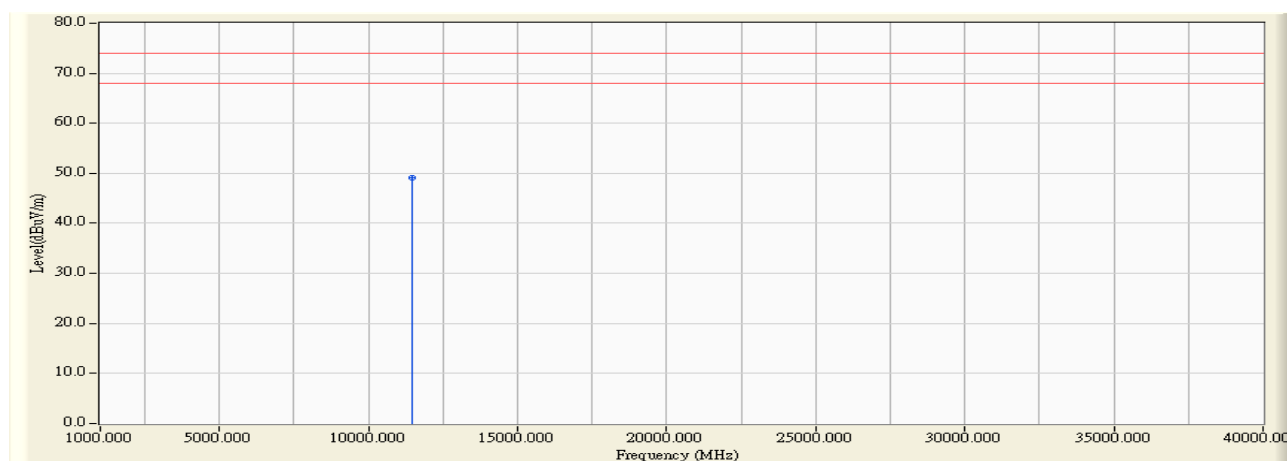

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11440.000                           | 2.347                   | 46.805                   | 49.152                         | -24.848      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

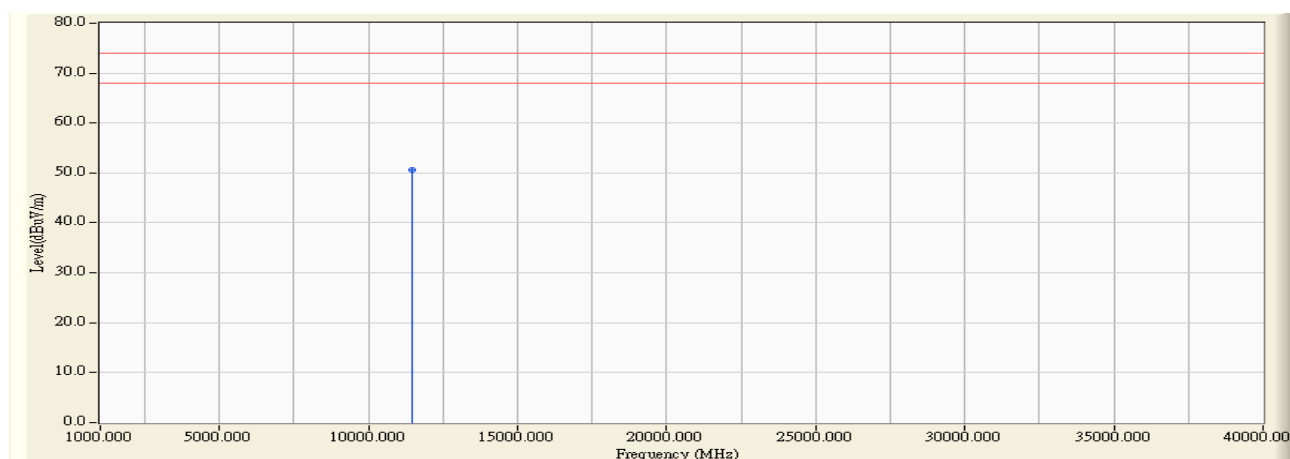

| Frequency<br>MHz                  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11440.000                         | 3.087                   | 47.549                   | 50.636                         | -23.364      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142F (5710MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

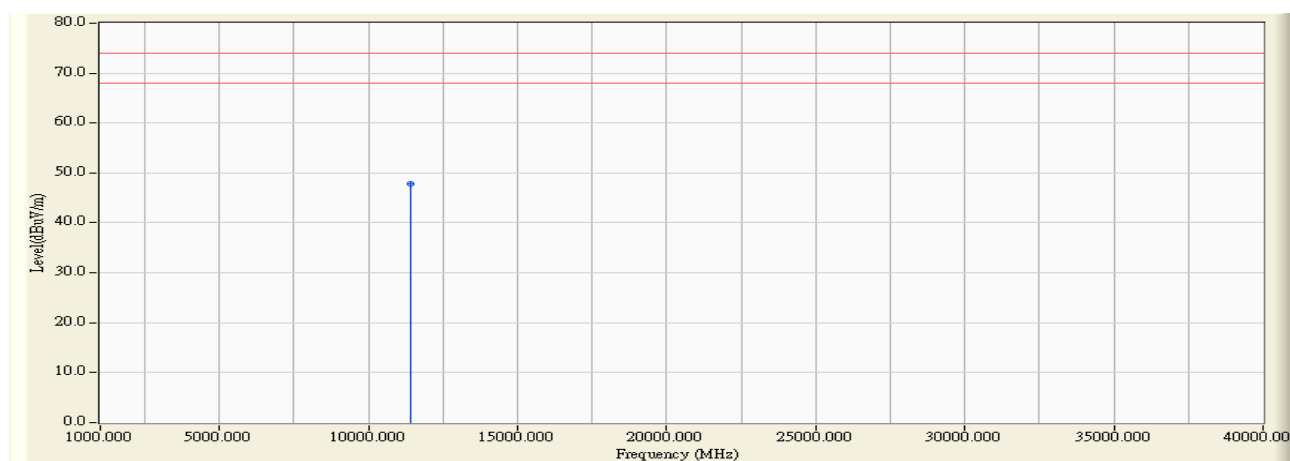

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11420.000                       | 2.217                   | 45.626                   | 47.842                         | -26.158      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 142F (5710MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

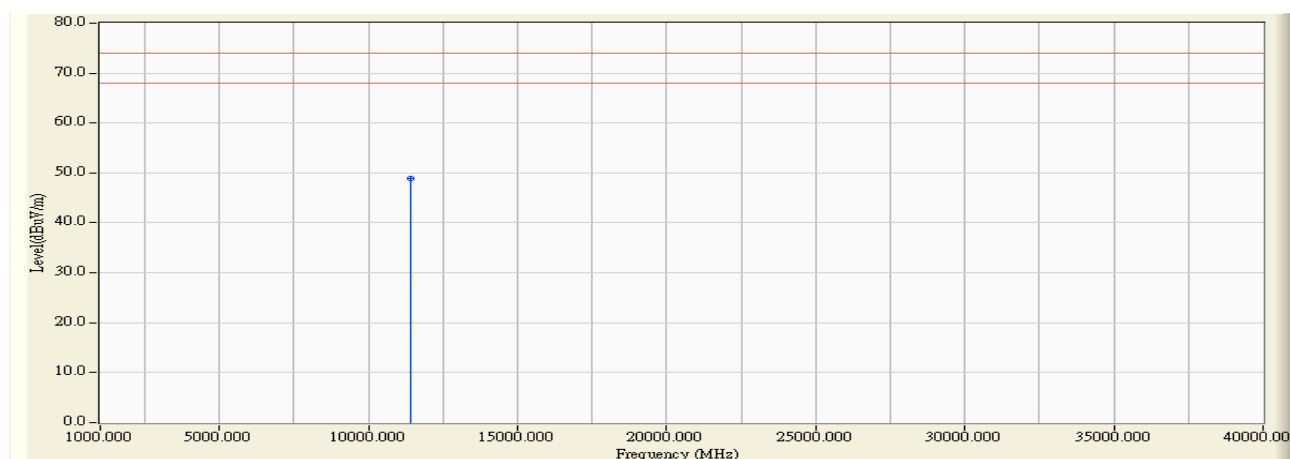

| Frequency<br>MHz                  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11420.000                         | 2.880                   | 45.969                   | 48.849                         | -25.151      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH42 (5210MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

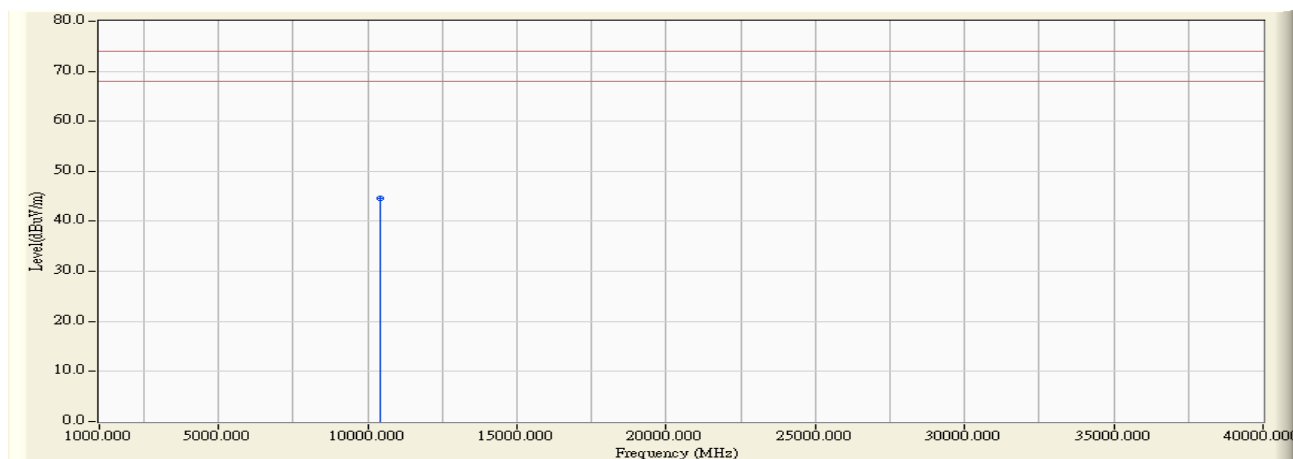

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10420.000                           | -1.883                  | 46.428                   | 44.544                         | -29.456      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH42 (5210MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

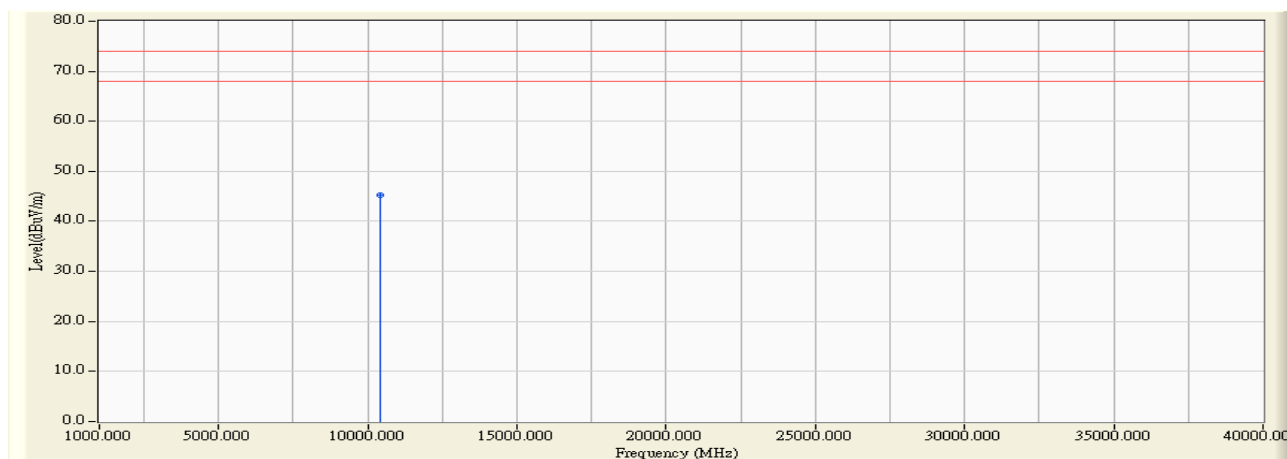

| Frequency | Correct | Reading | Measurement | Margin | Peak   | Average |
|-----------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|
| MHz       | Factor  | Level   | Level       | dB     | Limit  | Limit   |
|           | dB      | dBuV    | dBuV/m      |        | dBuV/m | dBuV/m  |

**Vertical****Peak Detector**

| Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measurement Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Peak Limit (dBuV/m) | Average Limit (dBuV/m) |
|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| 10420.000       | -0.961              | 46.176               | 45.214                     | -28.786     | 74.000              | 54.000                 |

**Average Detector**

--

## 備註:

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH58 (5290MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

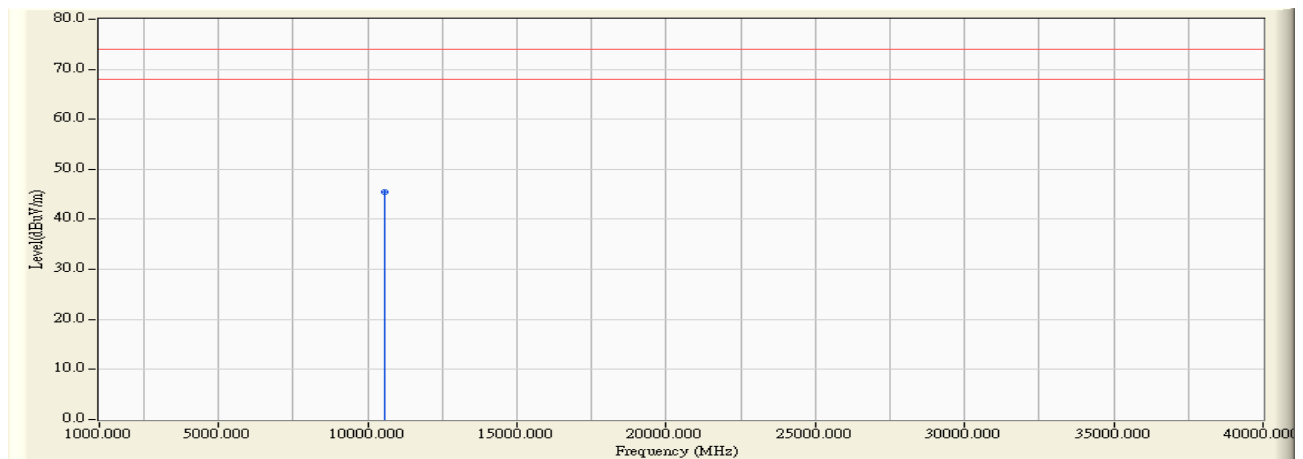

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10580.000                           | 0.118                   | 45.440                   | 45.558                         | -28.442      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH58 (5290MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

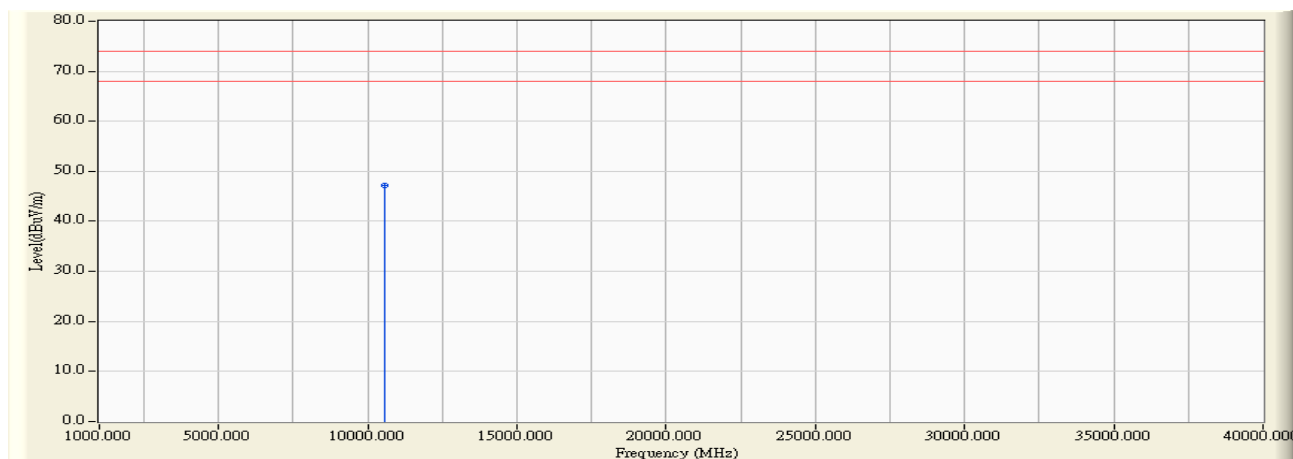

| Frequency<br>MHz     | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>      |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10580.000            | 0.544                   | 46.685                   | 47.229                         | -26.771      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

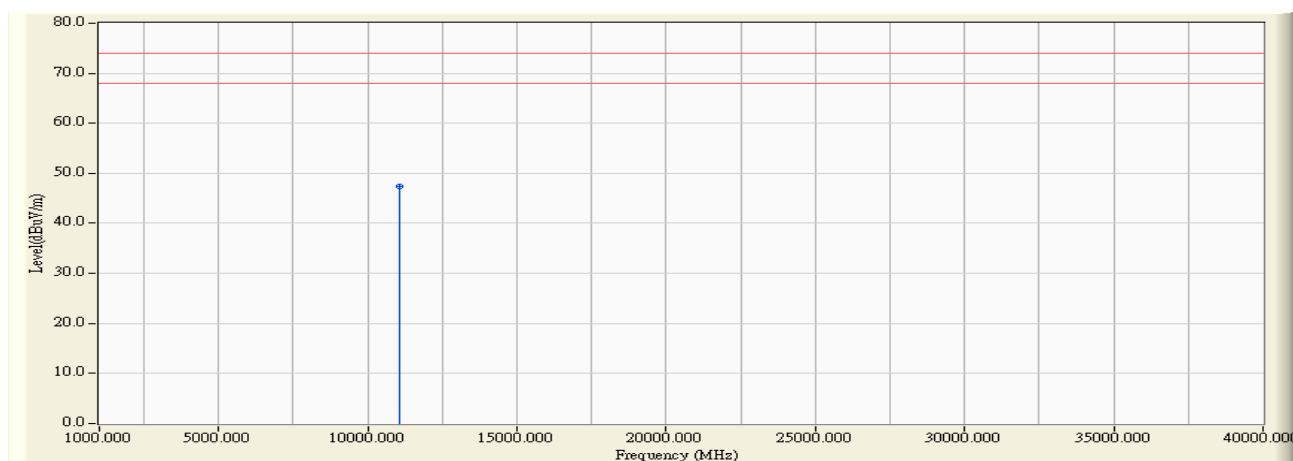

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11060.000                       | 1.986                   | 45.436                   | 47.422                         | -26.578      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 106 (5530MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

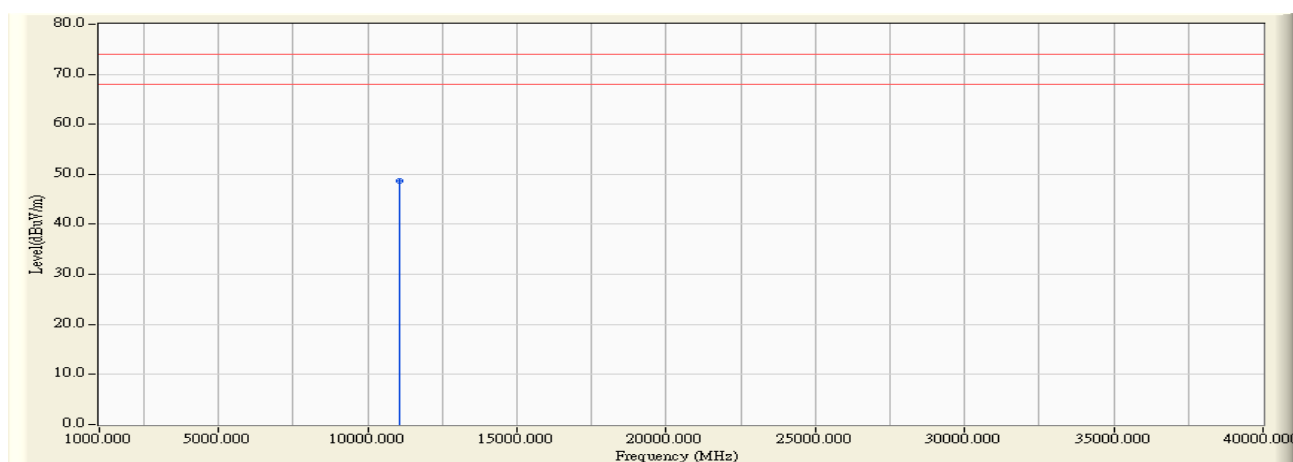

| Frequency<br>MHz                  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11060.000                         | 2.781                   | 45.888                   | 48.669                         | -25.331      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 122 (5610MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

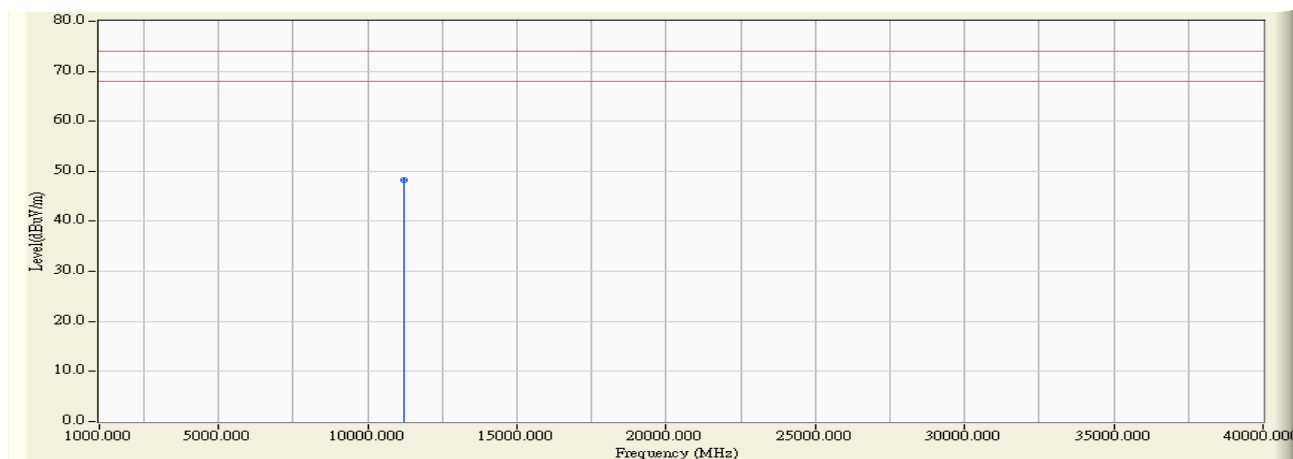

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11220.000                       | 2.213                   | 45.945                   | 48.159                         | -25.841      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 122 (5610MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

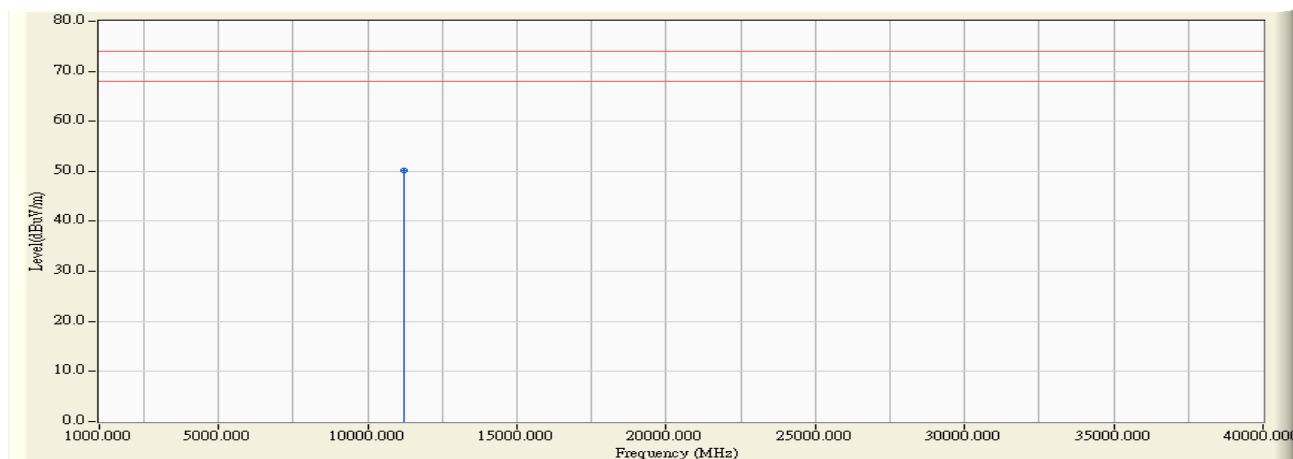

| Frequency<br>MHz                  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11220.000                         | 3.244                   | 47.050                   | 50.294                         | -23.706      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 138 (5690MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

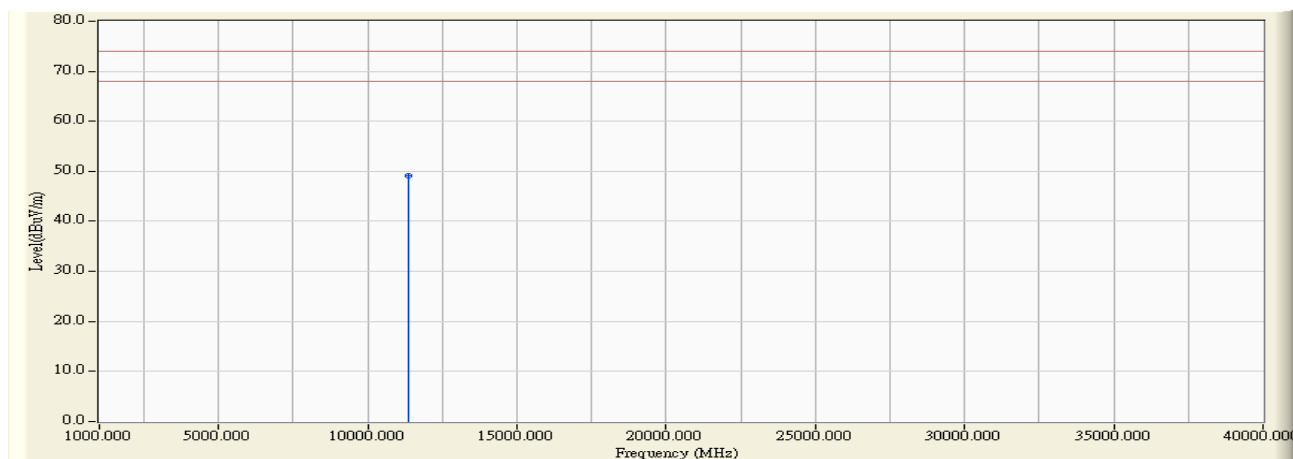

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11380.000                           | 2.056                   | 47.109                   | 49.166                         | -24.834      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 138 (5690MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

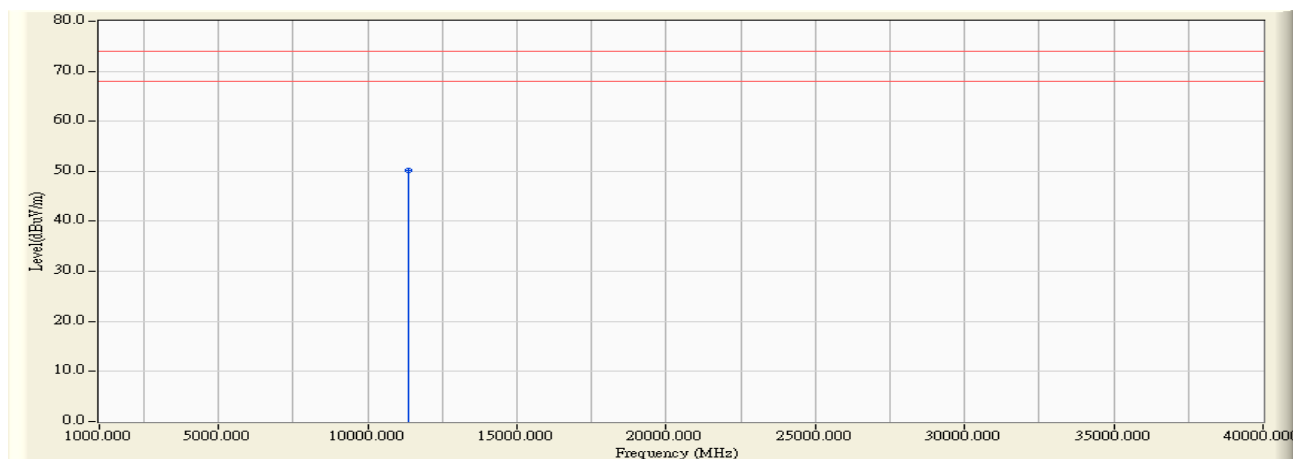

| Frequency<br>MHz                  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11380.000                         | 2.701                   | 47.412                   | 50.114                         | -23.886      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 155 (5775MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

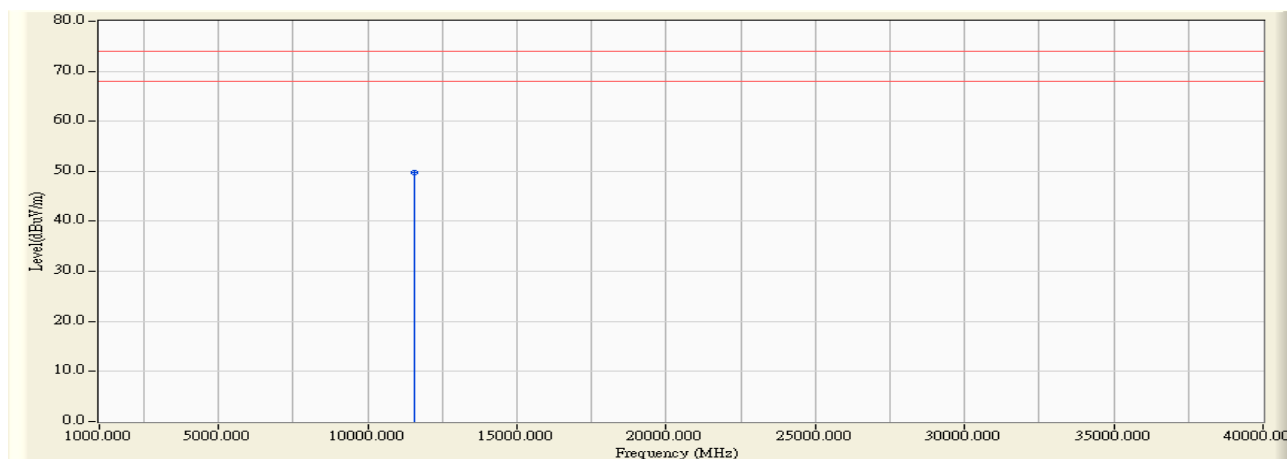

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11550.000                           | 2.451                   | 47.248                   | 49.699                         | -24.301      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 155 (5775MHz)

測試模式: Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

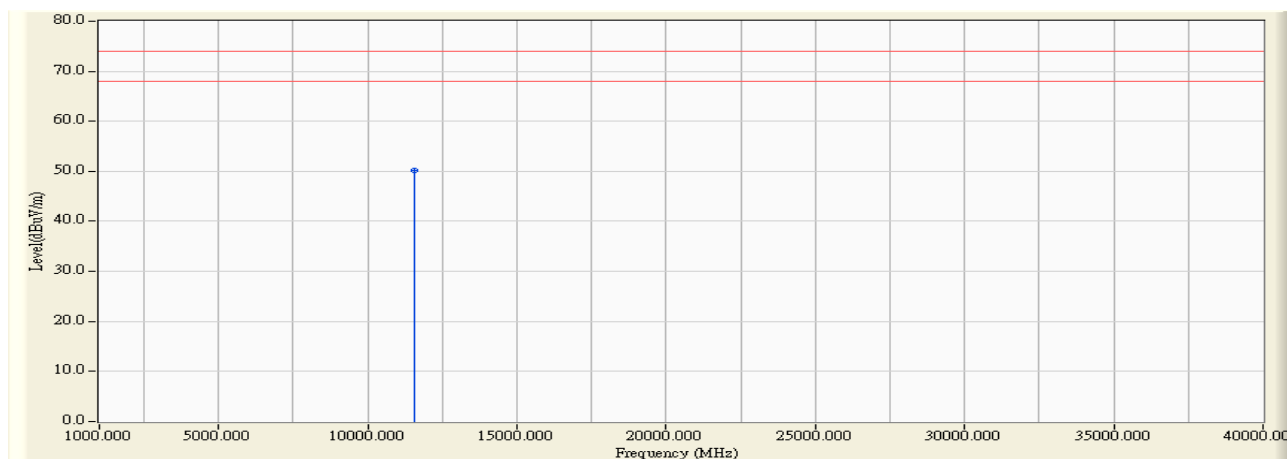

| Frequency<br>MHz                  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11550.000                         | 3.363                   | 46.926                   | 50.289                         | -23.711      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH36 (5180MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

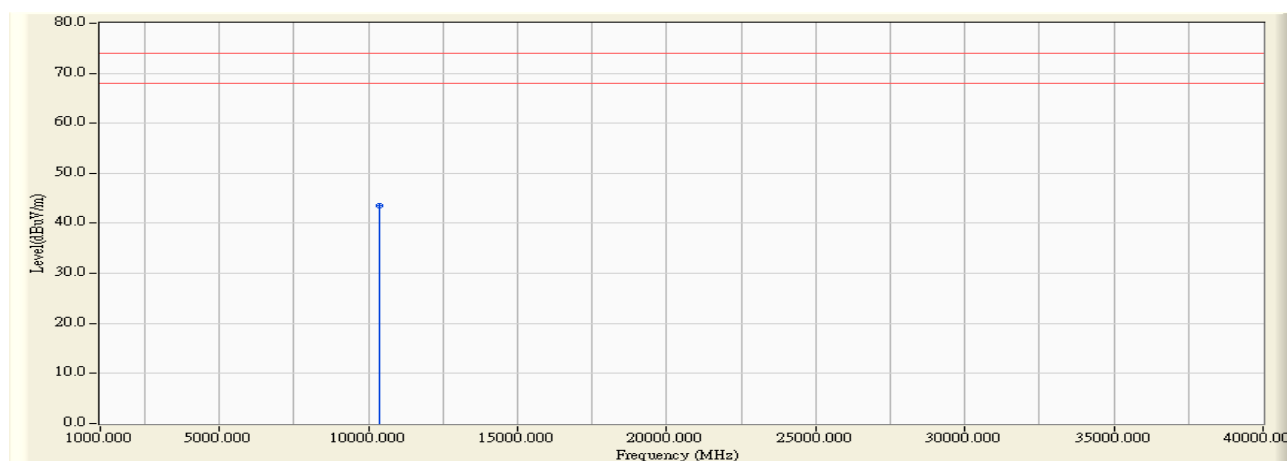

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10360.000                       | -2.181                  | 45.695                   | 43.514                         | -30.486      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH36 (5180MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

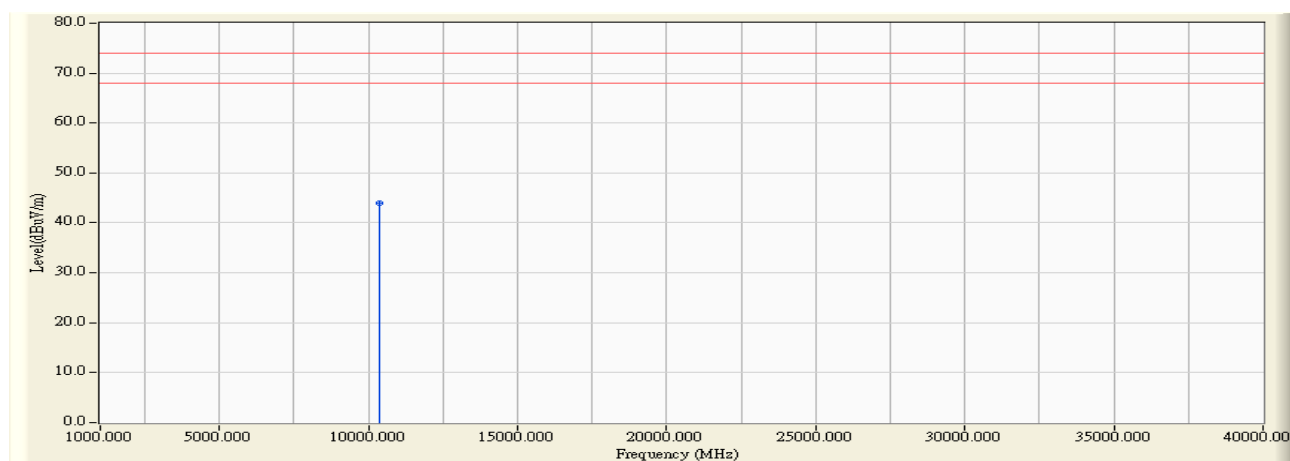

| Frequency            | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Peak   | Average |
|----------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| MHz                  | Factor  | Level   | Level       |         | Limit  | Limit   |
|                      | dB      | dBuV    | dBuV/m      | dB      | dBuV/m | dBuV/m  |
| <b>Vertical</b>      |         |         |             |         |        |         |
| <b>Peak Detector</b> |         |         |             |         |        |         |
| 10360.000            | -1.387  | 45.372  | 43.985      | -30.015 | 74.000 | 54.000  |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

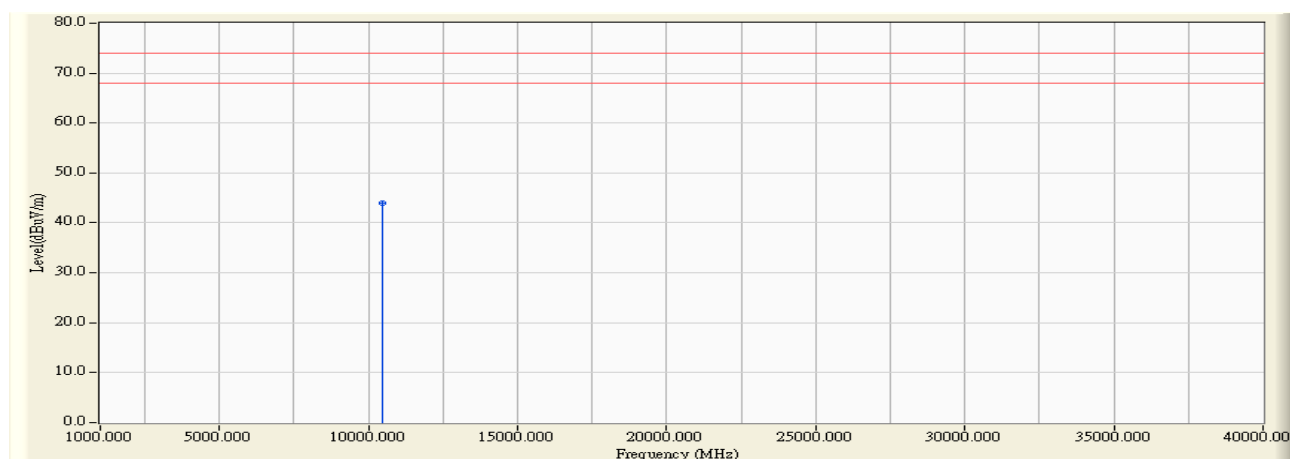

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10440.000                           | -1.613                  | 45.634                   | 44.021                         | -29.979      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH44 (5220MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

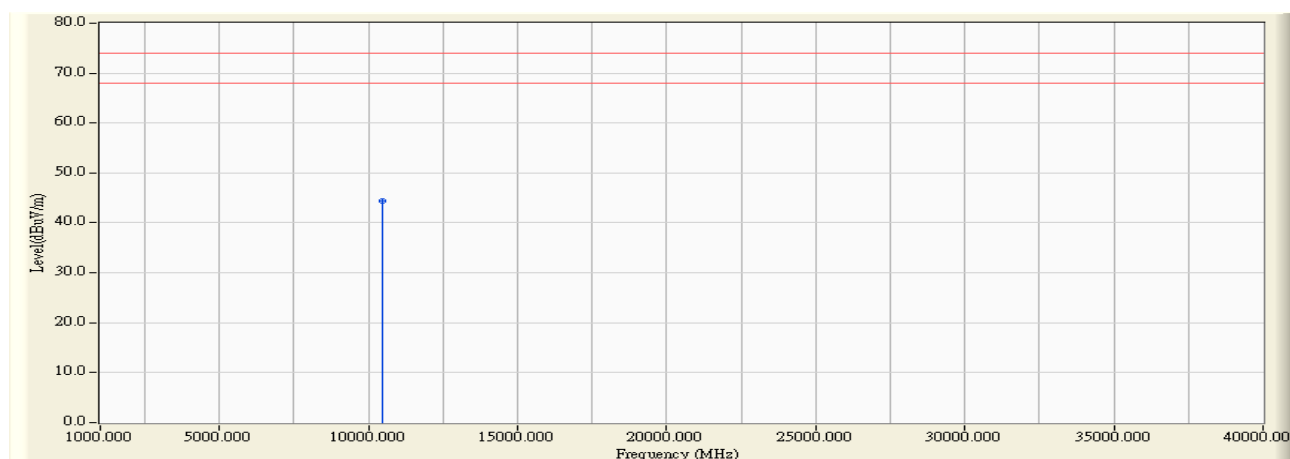

| Frequency<br>MHz                  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10440.000                         | -0.690                  | 45.154                   | 44.464                         | -29.536      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

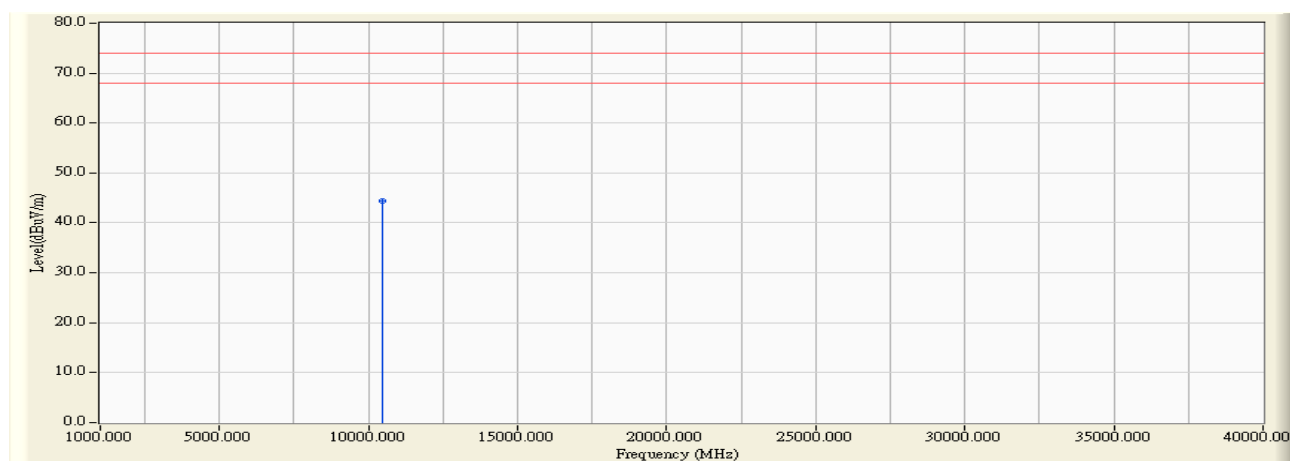

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10480.000                           | -1.075                  | 45.443                   | 44.369                         | -29.631      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH48 (5240MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

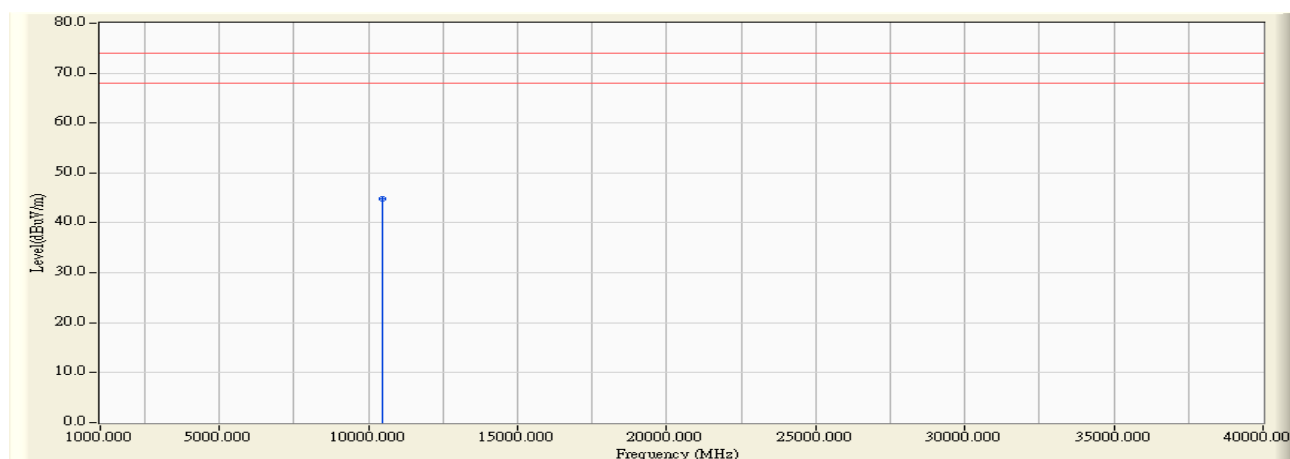

| Frequency<br>MHz                  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10480.000                         | -0.148                  | 44.991                   | 44.844                         | -29.156      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH52 (5260MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

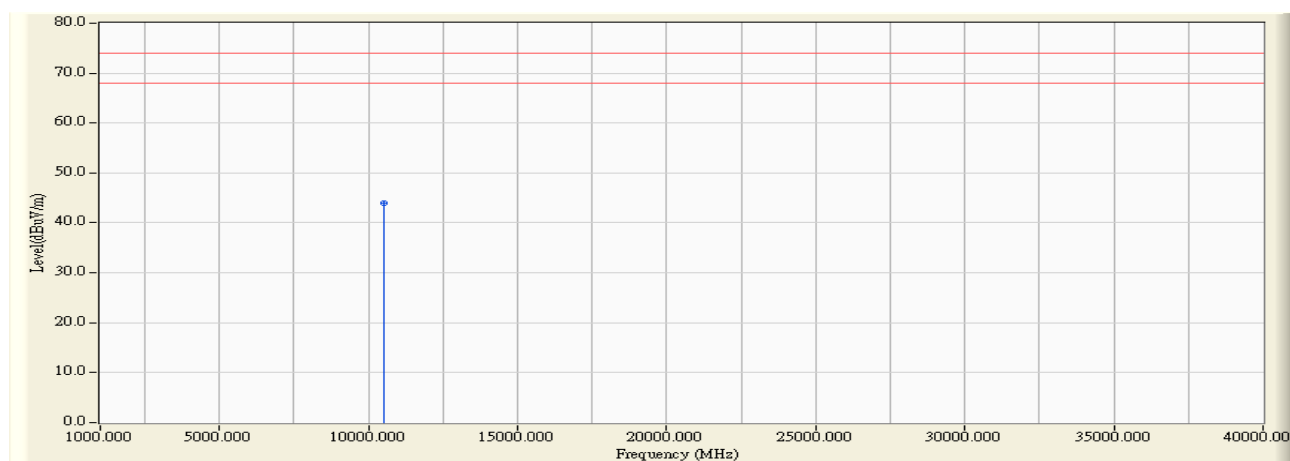

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10520.000                       | -0.575                  | 44.630                   | 44.055                         | -29.945      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

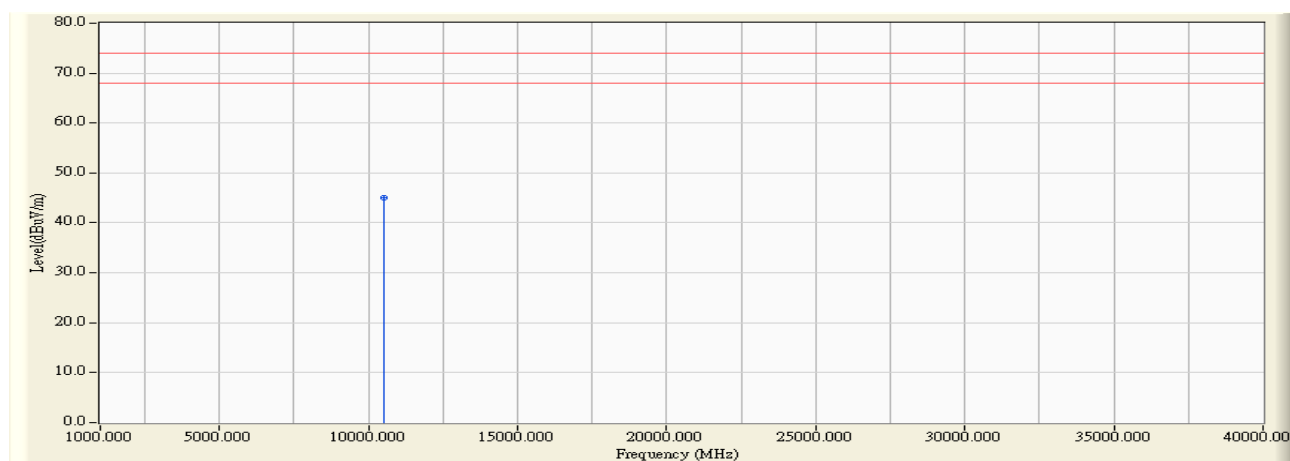

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10520.000                     | 0.228                   | 44.827                   | 45.055                         | -28.945      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

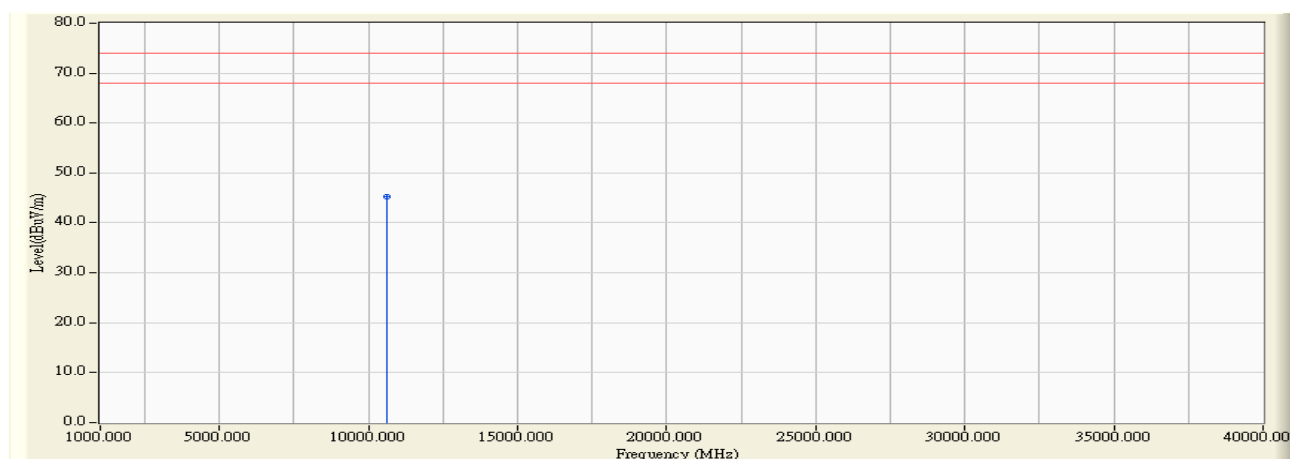

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10600.000                           | 0.309                   | 45.003                   | 45.311                         | -28.689      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

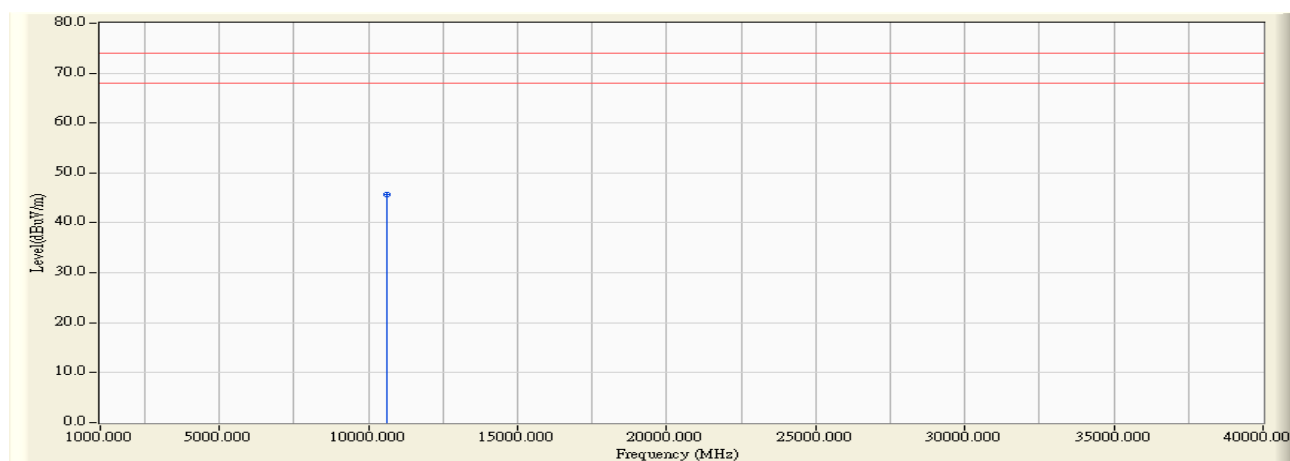

| Frequency<br>MHz                  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10600.000                         | 0.640                   | 45.057                   | 45.697                         | -28.303      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

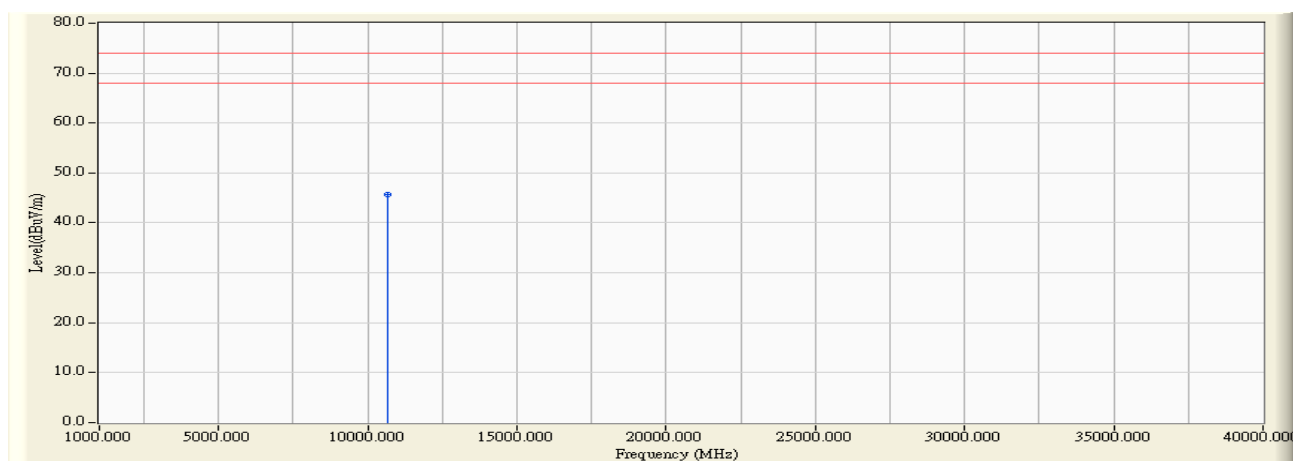

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10640.000                       | 0.316                   | 45.372                   | 45.688                         | -28.312      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 64 (5320MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

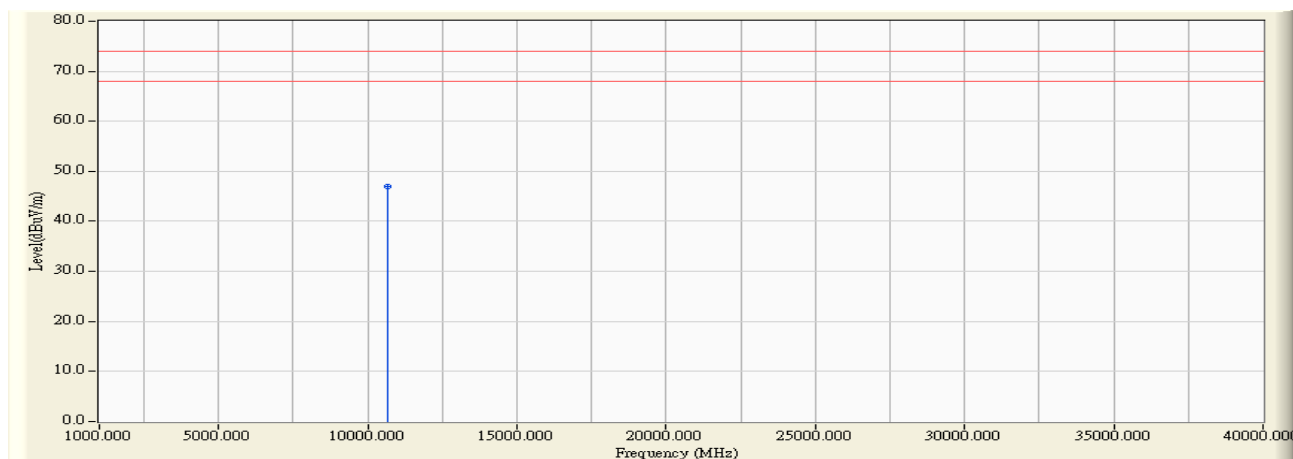

| Frequency | Correct | Reading | Measurement | Margin | Peak   | Average |
|-----------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|
| MHz       | Factor  | Level   | Level       |        | Limit  | Limit   |
|           | dB      | dBuV    | dBuV/m      | dB     | dBuV/m | dBuV/m  |

**Vertical****Peak Detector**

| Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measurement Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Peak Limit (dBuV/m) | Average Limit (dBuV/m) |
|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| 10640.000       | 0.709               | 46.176               | 46.885                     | -27.115     | 74.000              | 54.000                 |

**Average Detector**

--

**備註:**

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 100 (5500MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

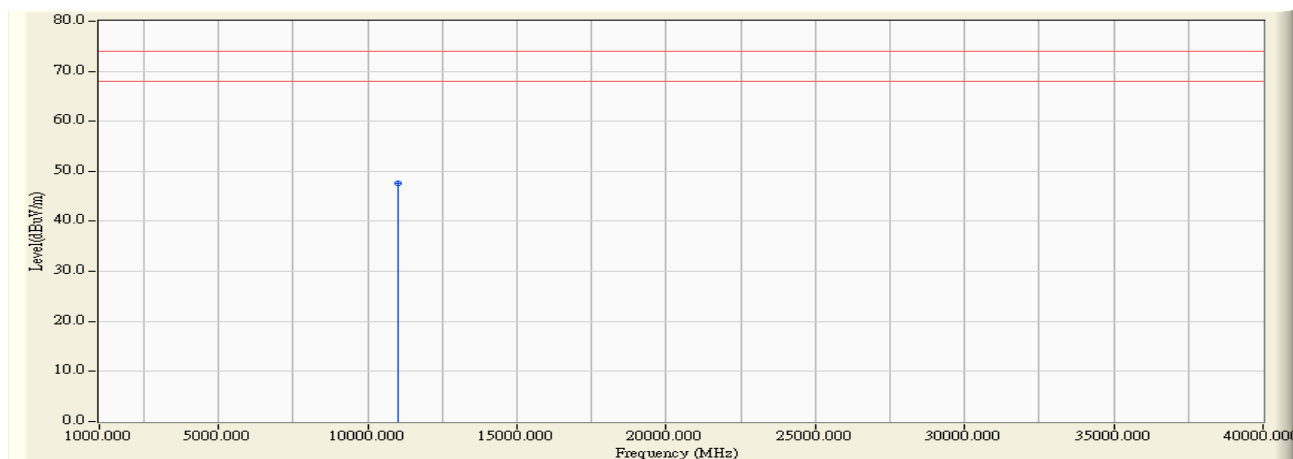

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11000.000                       | 1.709                   | 45.938                   | 47.647                         | -26.353      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 100 (5500MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

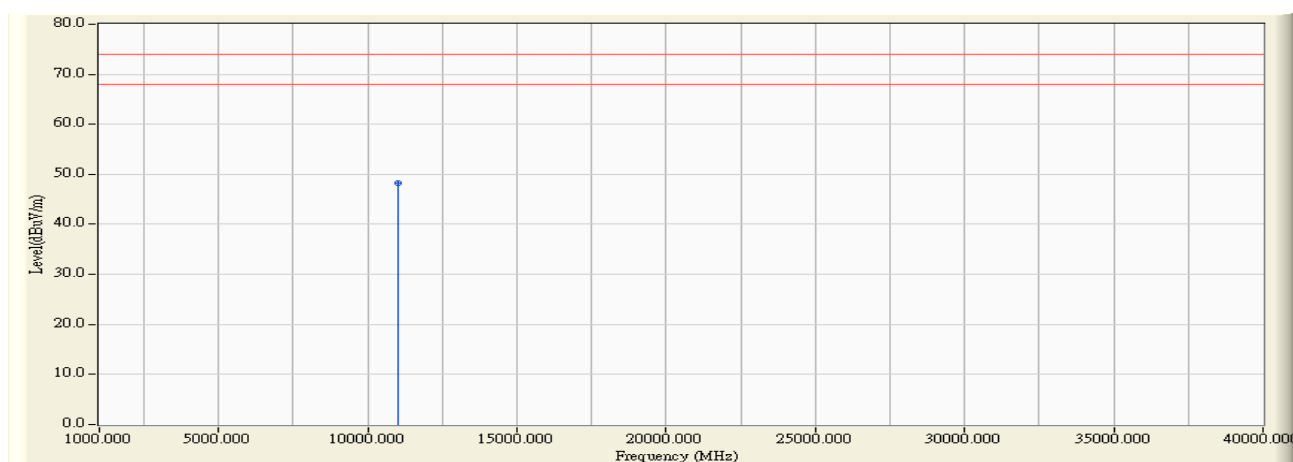

| Frequency<br>MHz | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|

**Vertical****Peak Detector**

|           |       |        |        |         |        |        |
|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 11000.000 | 2.442 | 45.773 | 48.214 | -25.786 | 74.000 | 54.000 |
|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|

**Average Detector**

--

**備註:**

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 116 (5580MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

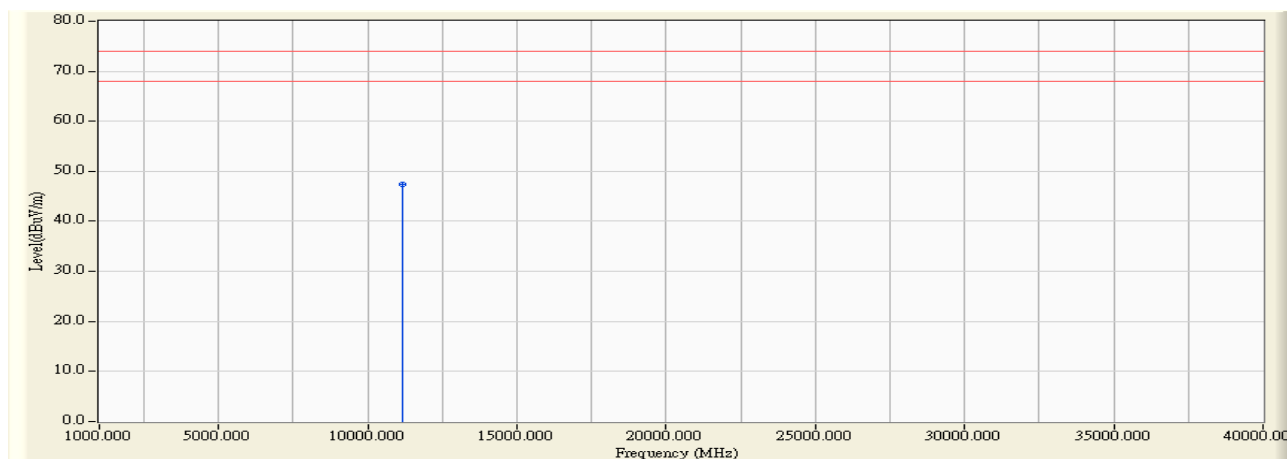

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11160.000                           | 2.230                   | 45.189                   | 47.419                         | -26.581      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

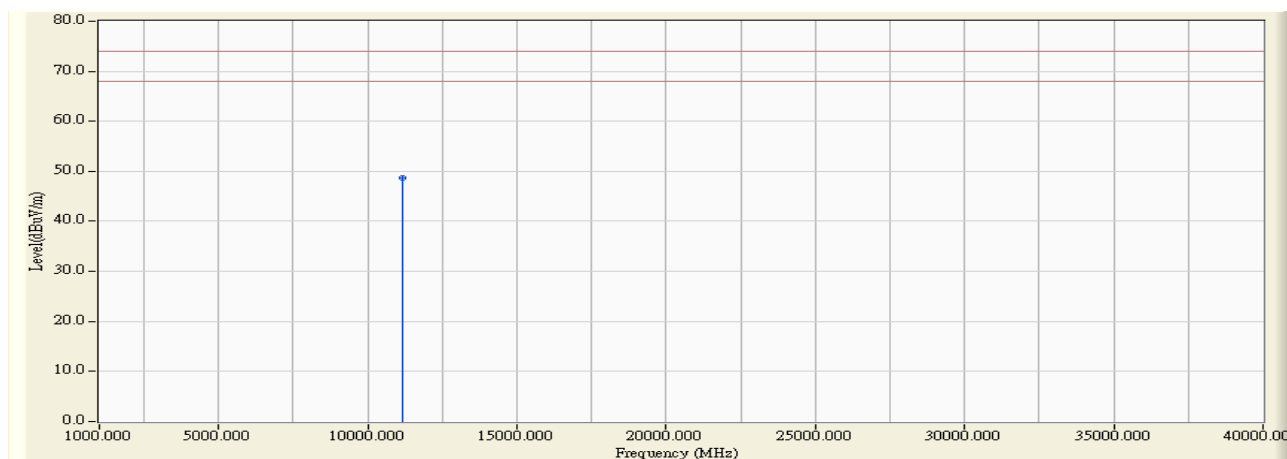

| Frequency<br>MHz     | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>      |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11160.000            | 3.209                   | 45.435                   | 48.644                         | -25.356      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 140 (5700MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

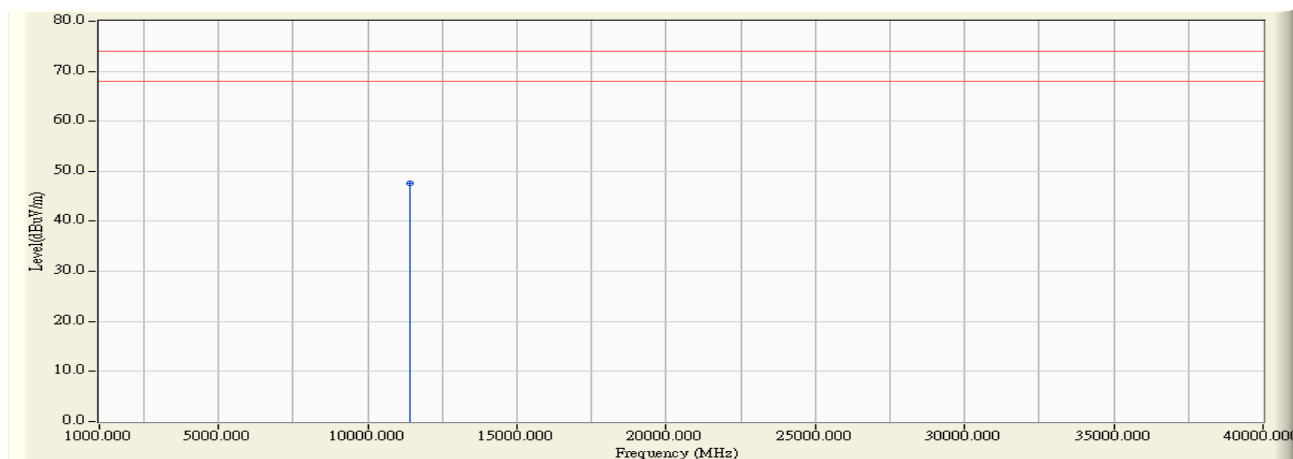

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11400.000                           | 2.101                   | 45.453                   | 47.555                         | -26.445      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 140 (5700MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

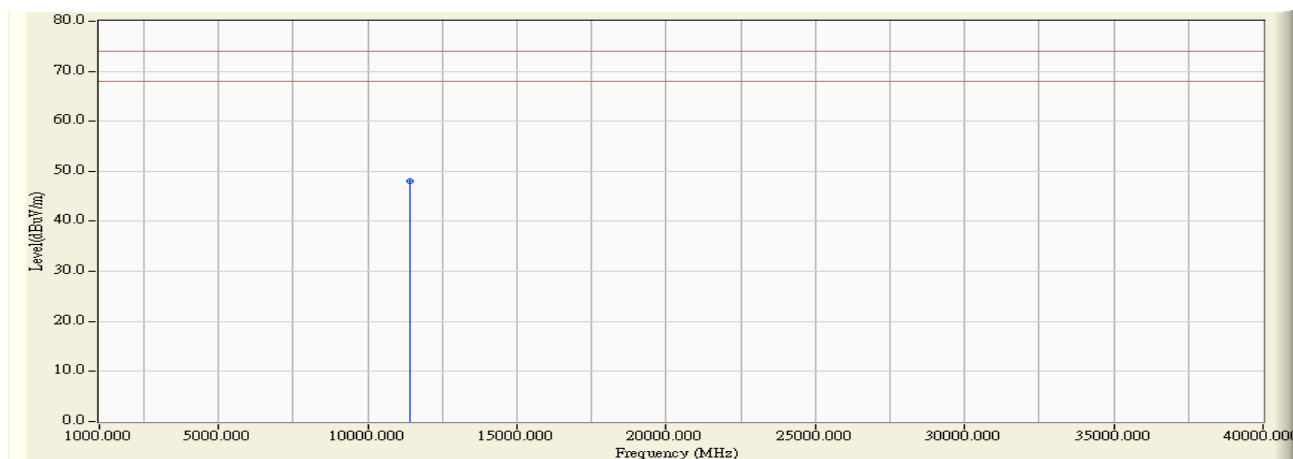

| Frequency<br>MHz     | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>      |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11400.000            | 2.709                   | 45.431                   | 48.140                         | -25.860      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 149 (5745MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

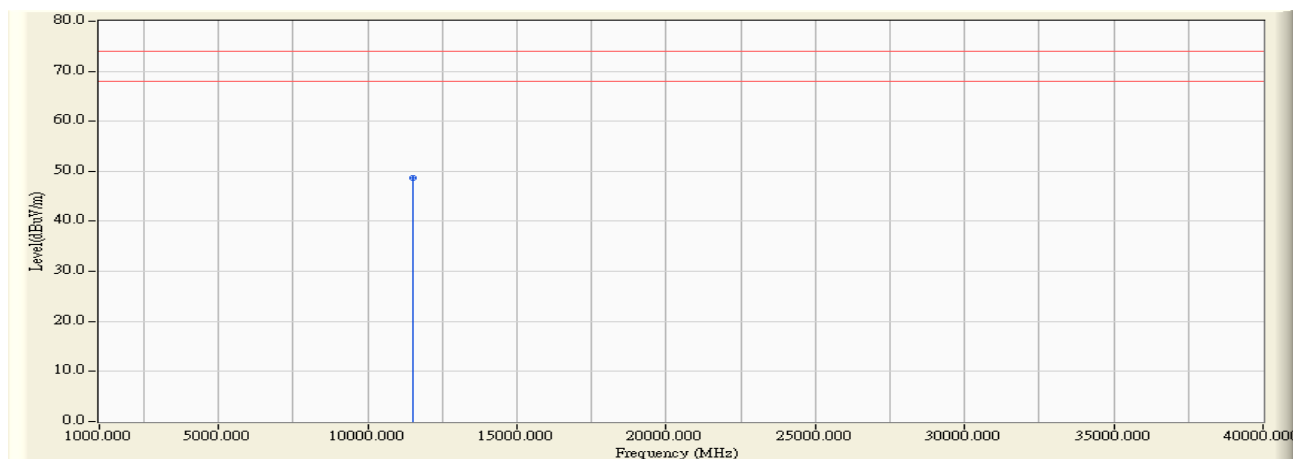

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11490.000                           | 2.672                   | 46.077                   | 48.749                         | -25.251      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 149 (5745MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

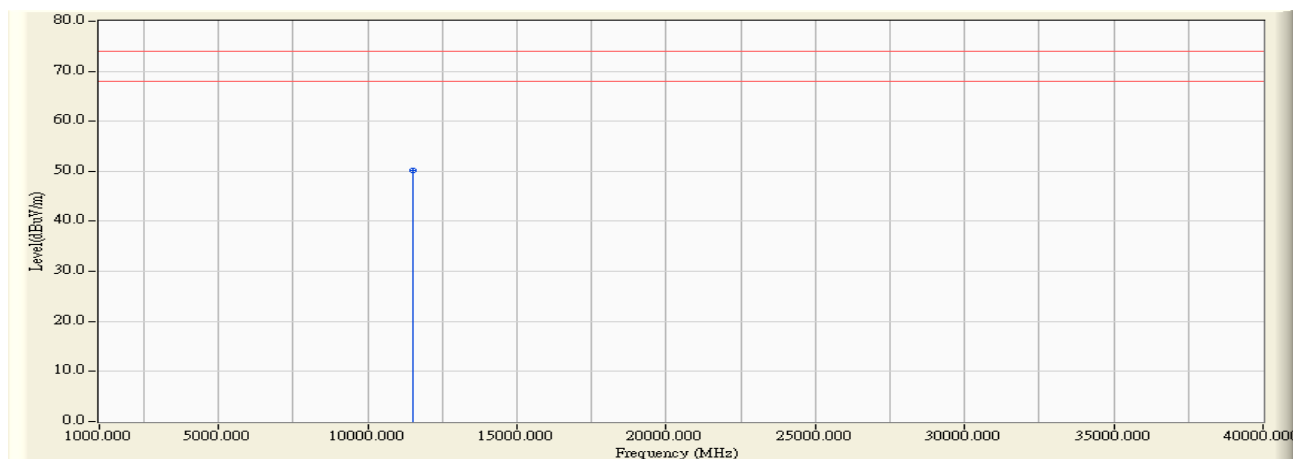

| Frequency | Correct | Reading | Measurement | Margin | Peak   | Average |
|-----------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|
| MHz       | Factor  | Level   | Level       |        | Limit  | Limit   |
|           | dB      | dBuV    | dBuV/m      | dB     | dBuV/m | dBuV/m  |

**Vertical****Peak Detector**

|           |       |        |        |         |        |        |
|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 11490.000 | 3.600 | 46.495 | 50.095 | -23.905 | 74.000 | 54.000 |
|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 157 (5785MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

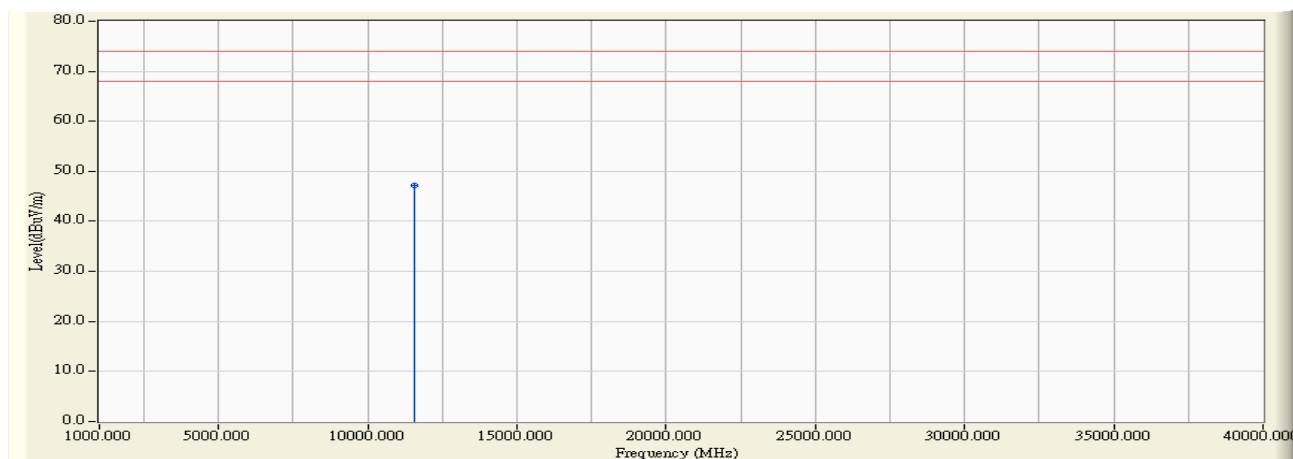

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11570.000                           | 2.336                   | 44.933                   | 47.269                         | -26.731      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 157 (5785MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

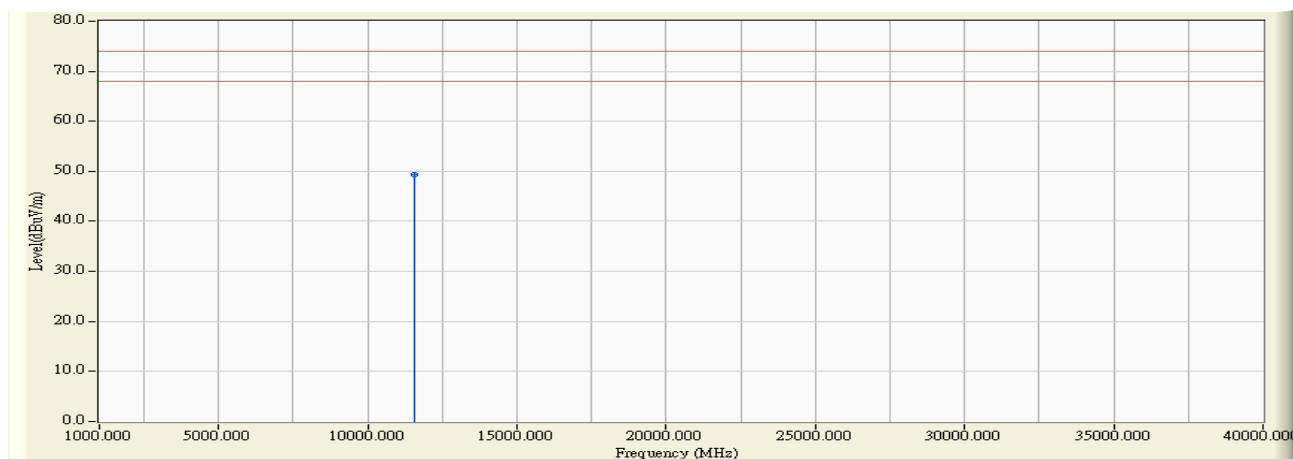

| Frequency | Correct | Reading | Measurement | Margin | Peak   | Average |
|-----------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|
| MHz       | Factor  | Level   | Level       |        | Limit  | Limit   |
|           | dB      | dBuV    | dBuV/m      | dB     | dBuV/m | dBuV/m  |

**Vertical****Peak Detector**

| Frequency | Correct Factor | Reading Level | Measurement Level | Margin  | Peak Limit | Average Limit |
|-----------|----------------|---------------|-------------------|---------|------------|---------------|
| 11570.000 | 3.225          | 46.029        | 49.253            | -24.747 | 74.000     | 54.000        |

**Average Detector**

--

**備註:**

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 165 (5825MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

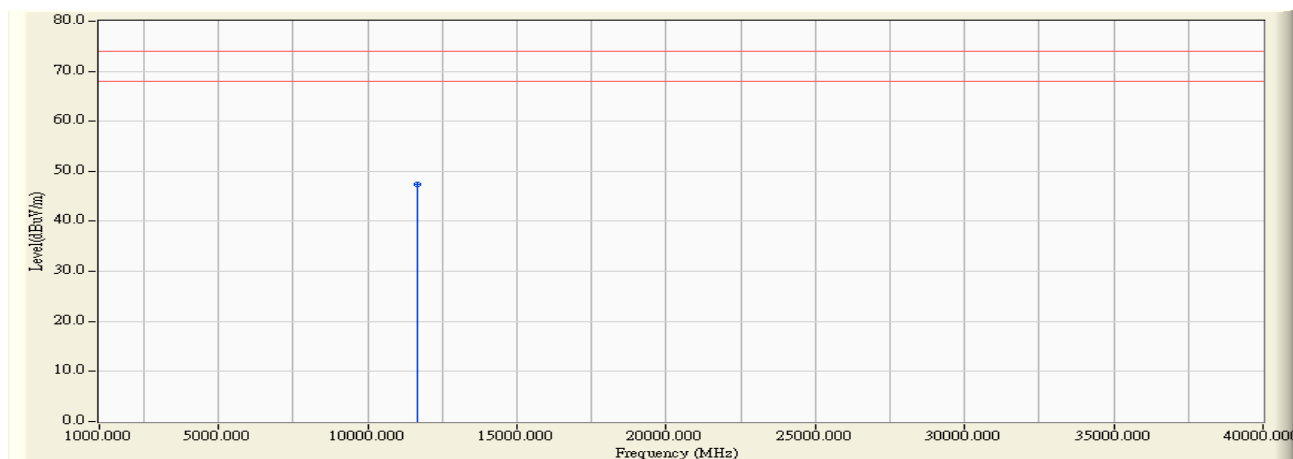

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11650.000                           | 1.608                   | 45.870                   | 47.479                         | -26.521      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 165 (5825MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

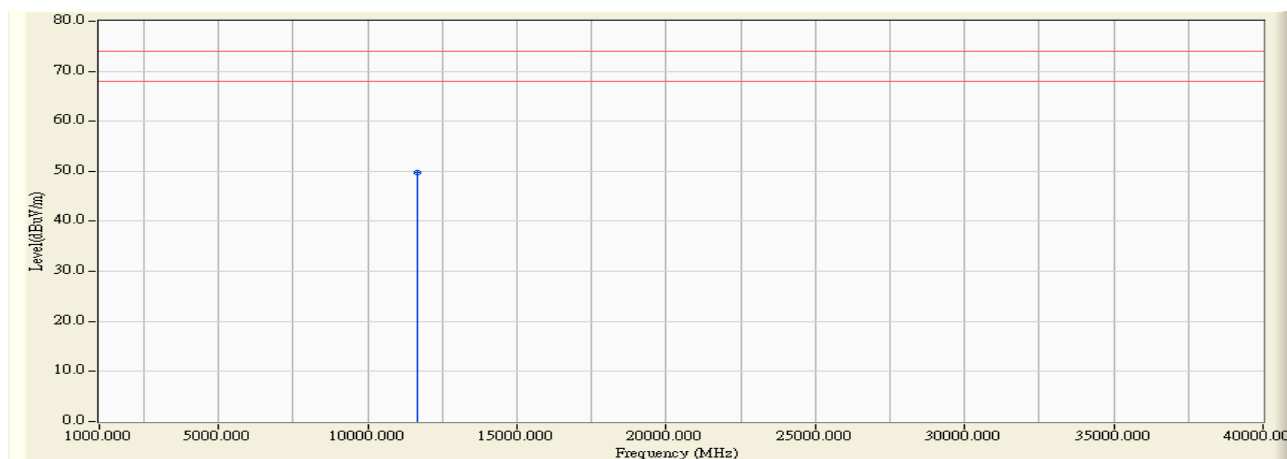

| Frequency            | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Peak   | Average |
|----------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| MHz                  | Factor  | Level   | Level       |         | Limit  | Limit   |
|                      | dB      | dBuV    | dBuV/m      | dB      | dBuV/m | dBuV/m  |
| <b>Vertical</b>      |         |         |             |         |        |         |
| <b>Peak Detector</b> |         |         |             |         |        |         |
| 11650.000            | 2.724   | 47.025  | 49.750      | -24.250 | 74.000 | 54.000  |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH38 (5190MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

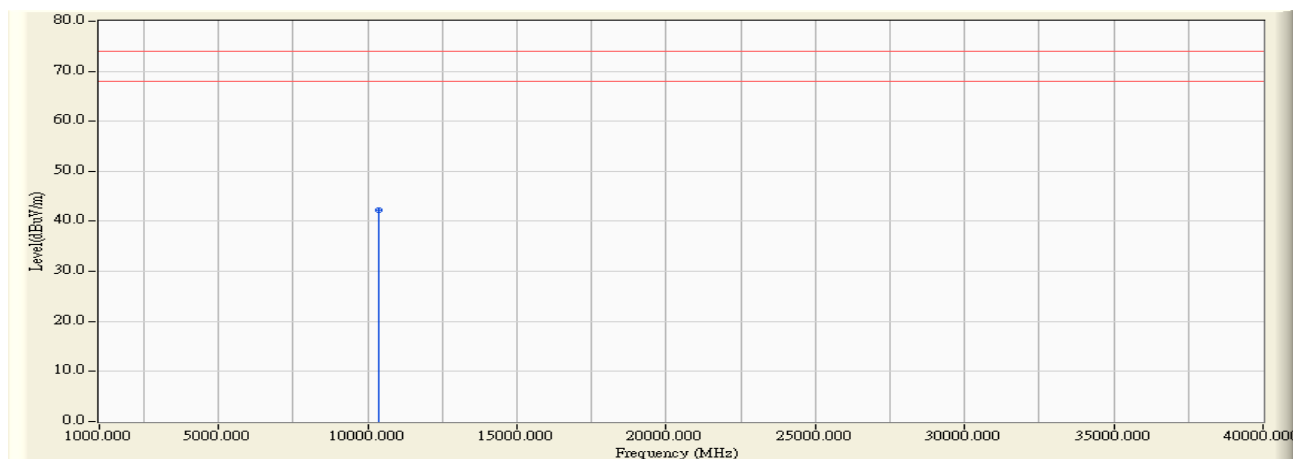

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10380.000                           | -2.167                  | 44.485                   | 42.318                         | -31.682      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH38 (5190MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

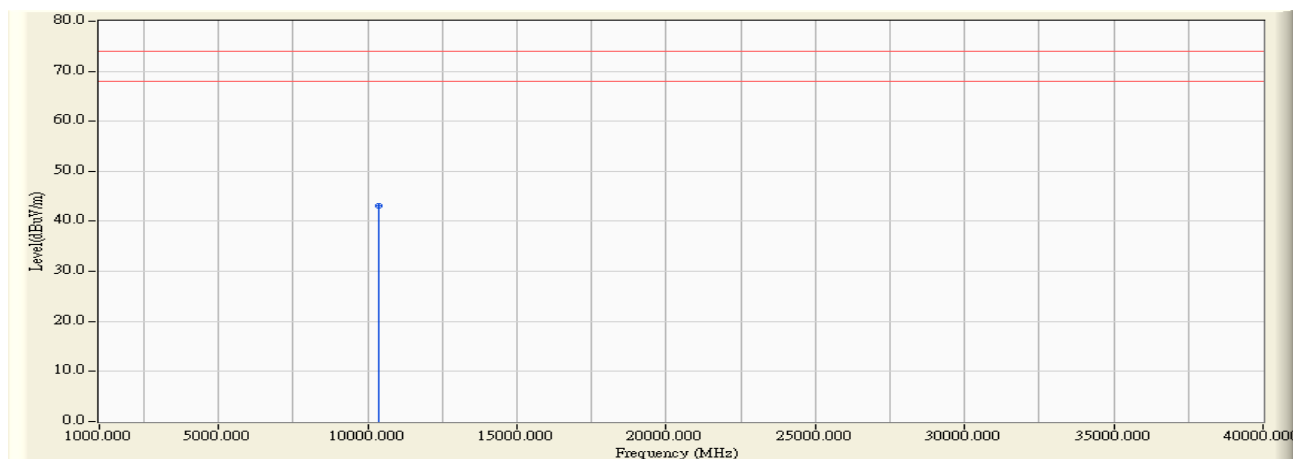

| Frequency | Correct | Reading | Measurement | Margin | Peak   | Average |
|-----------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|
| MHz       | Factor  | Level   | Level       |        | Limit  | Limit   |
|           | dB      | dBuV    | dBuV/m      | dB     | dBuV/m | dBuV/m  |

**Vertical****Peak Detector**

|           |        |        |        |         |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 10380.000 | -1.310 | 44.521 | 43.211 | -30.789 | 74.000 | 54.000 |
|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH46 (5230MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

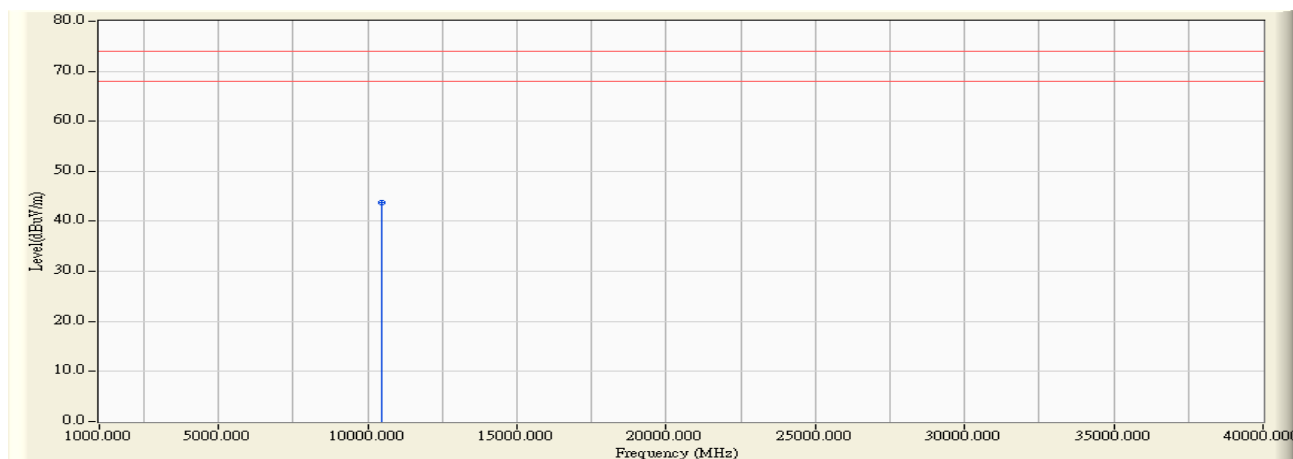

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10460.000                           | -1.343                  | 45.124                   | 43.780                         | -30.220      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

**備註:**

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾, 大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波), 當以峰值檢測時, 限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準, 則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH46 (5230MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

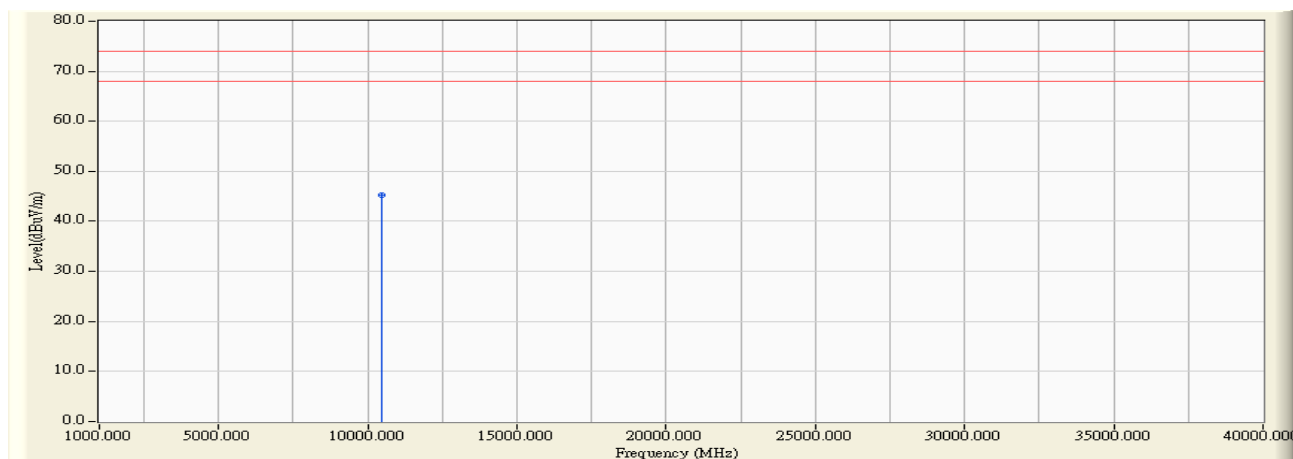

| Frequency<br>MHz | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|

**Vertical****Peak Detector**

|           |        |        |        |         |        |        |
|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 10460.000 | -0.418 | 45.667 | 45.248 | -28.752 | 74.000 | 54.000 |
|-----------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|

**Average Detector**

--

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH54 (5270MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

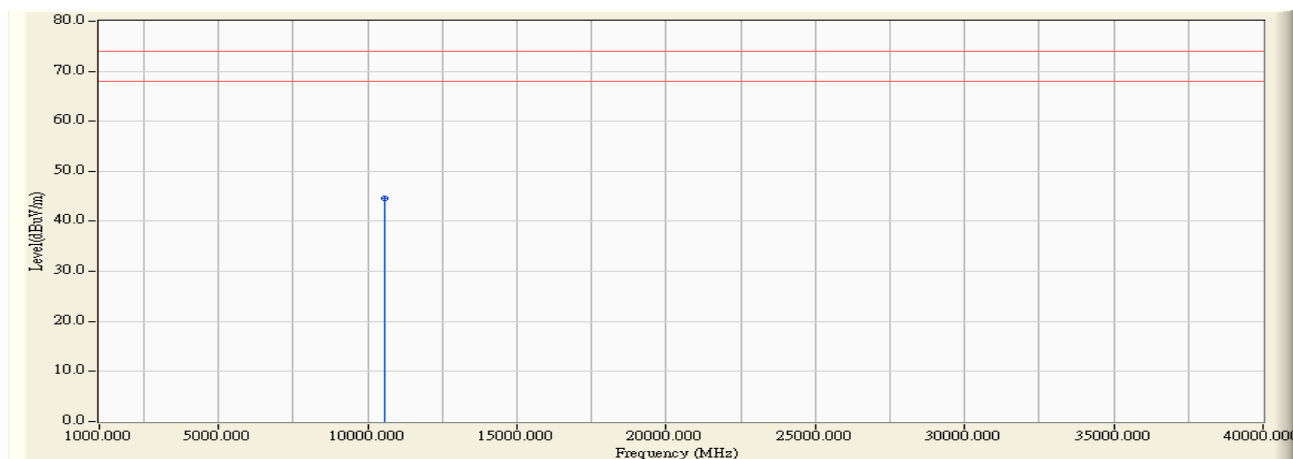

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10540.000                       | -0.344                  | 44.934                   | 44.590                         | -29.410      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m(平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH54 (5270MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

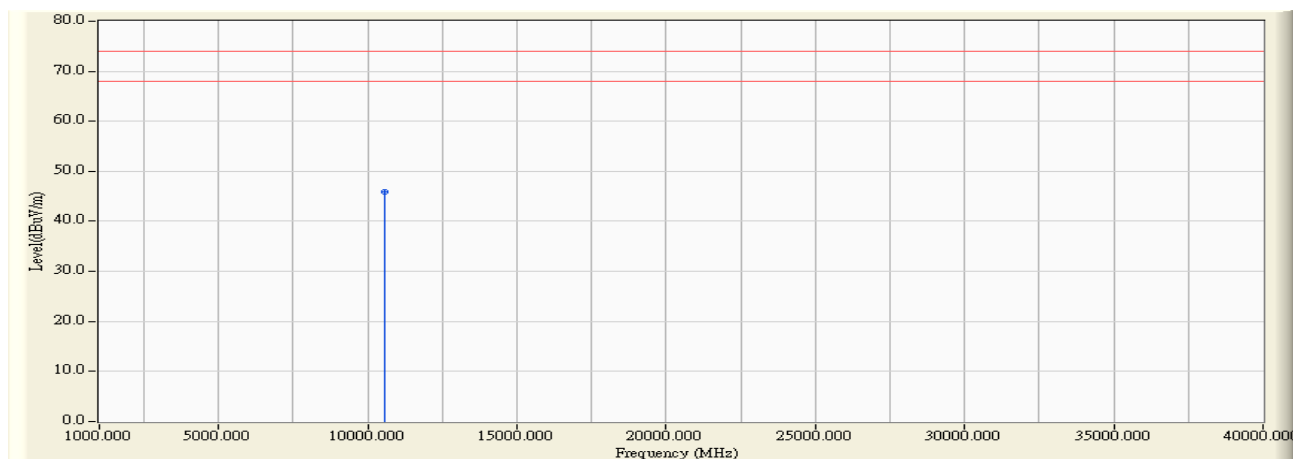

| Frequency<br>MHz | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|

**Vertical****Peak Detector**

|           |       |        |        |         |        |        |
|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 10540.000 | 0.334 | 45.662 | 45.996 | -28.004 | 74.000 | 54.000 |
|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾, 大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波), 當以峰值檢測時, 限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準, 則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 62 (5310MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

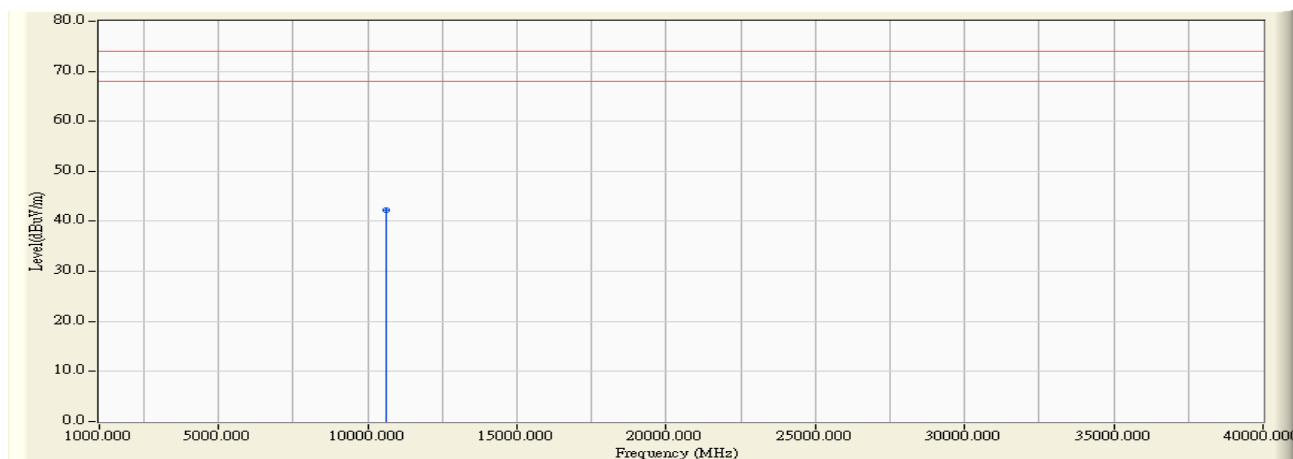

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10620.000                       | 0.331                   | 41.831                   | 42.162                         | -31.838      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 62 (5310MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

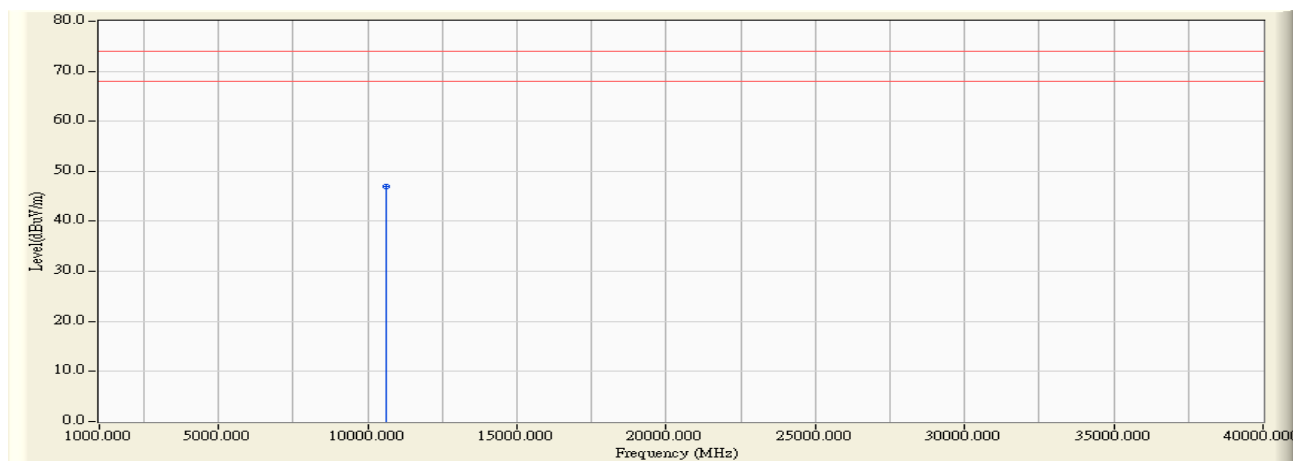

| Frequency | Correct | Reading | Measurement | Margin | Peak   | Average |
|-----------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|
| MHz       | Factor  | Level   | Level       |        | Limit  | Limit   |
|           | dB      | dBuV    | dBuV/m      | dB     | dBuV/m | dBuV/m  |

**Vertical****Peak Detector**

| Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measurement Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Peak Limit (dBuV/m) | Average Limit (dBuV/m) |
|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| 10620.000       | 0.678               | 46.280               | 46.958                     | -27.042     | 74.000              | 54.000                 |

**Average Detector**

--

**備註:**

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 102 (5510MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

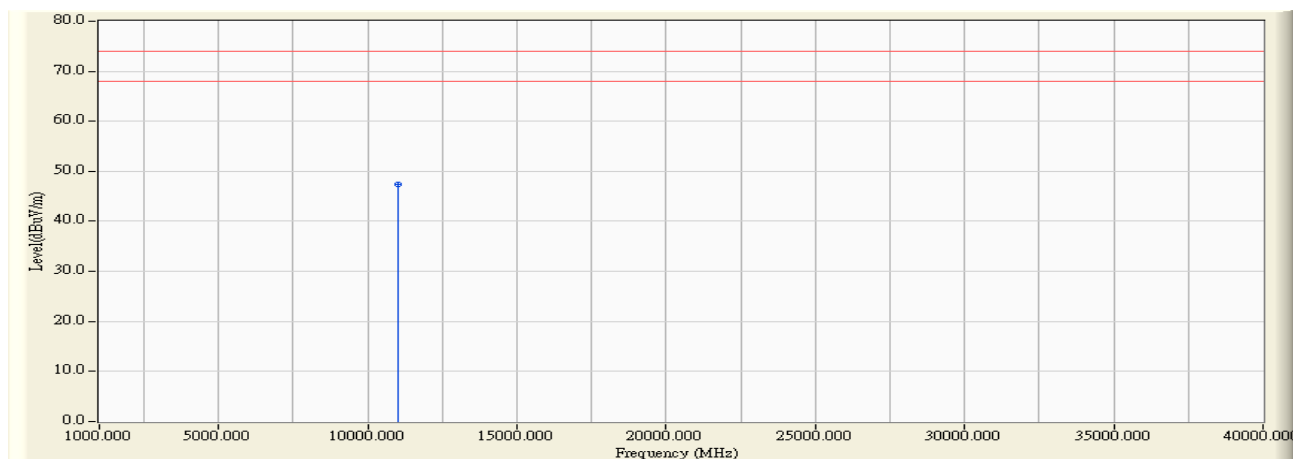

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11020.000                       | 1.816                   | 45.644                   | 47.459                         | -26.541      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 102 (5510MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

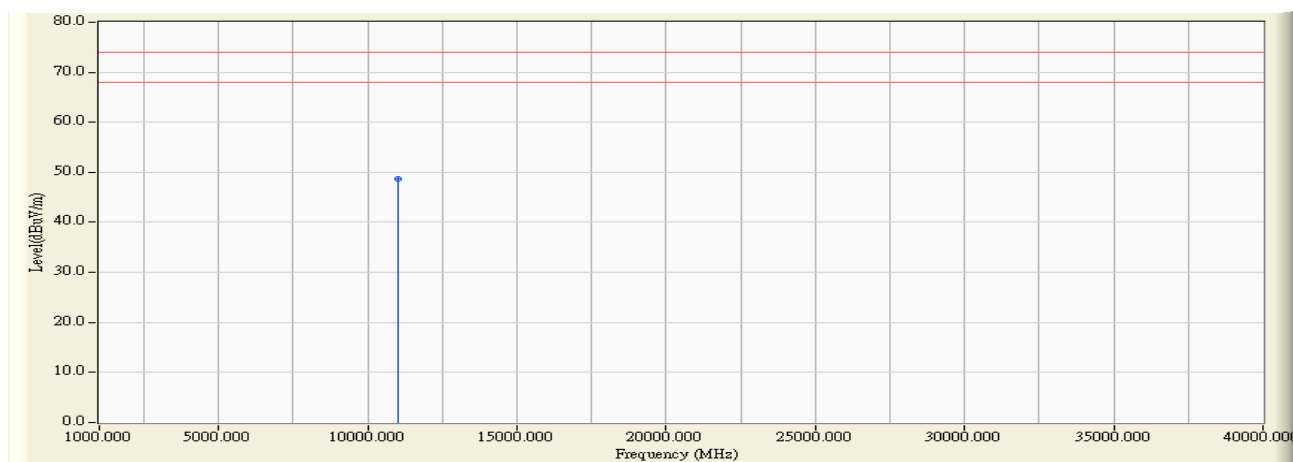

| Frequency<br>MHz     | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>      |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11020.000            | 2.566                   | 46.103                   | 48.669                         | -25.331      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 110(5550MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

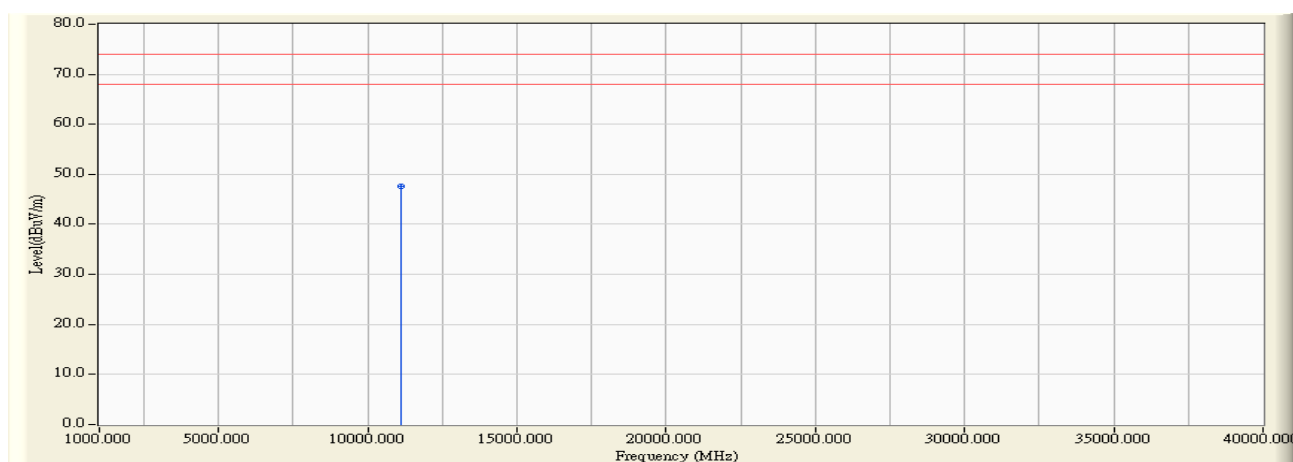

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11100.000                       | 2.151                   | 45.393                   | 47.544                         | -26.456      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 110(5550MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

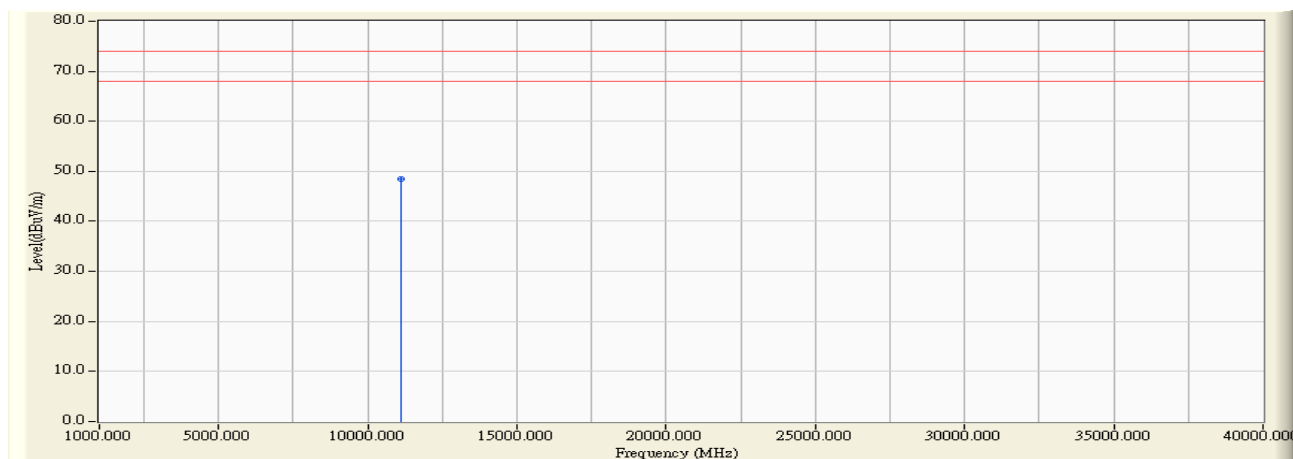

| Frequency | Correct | Reading | Measurement | Margin | Peak   | Average |
|-----------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|
| MHz       | Factor  | Level   | Level       |        | Limit  | Limit   |
|           | dB      | dBuV    | dBuV/m      | dB     | dBuV/m | dBuV/m  |

**Vertical****Peak Detector**

|           |       |        |        |         |        |        |
|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 11100.000 | 2.993 | 45.503 | 48.496 | -25.504 | 74.000 | 54.000 |
|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|

**Average Detector**

--

**備註:**

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾, 大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波), 當以峰值檢測時, 限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準, 則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 134 (5670MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

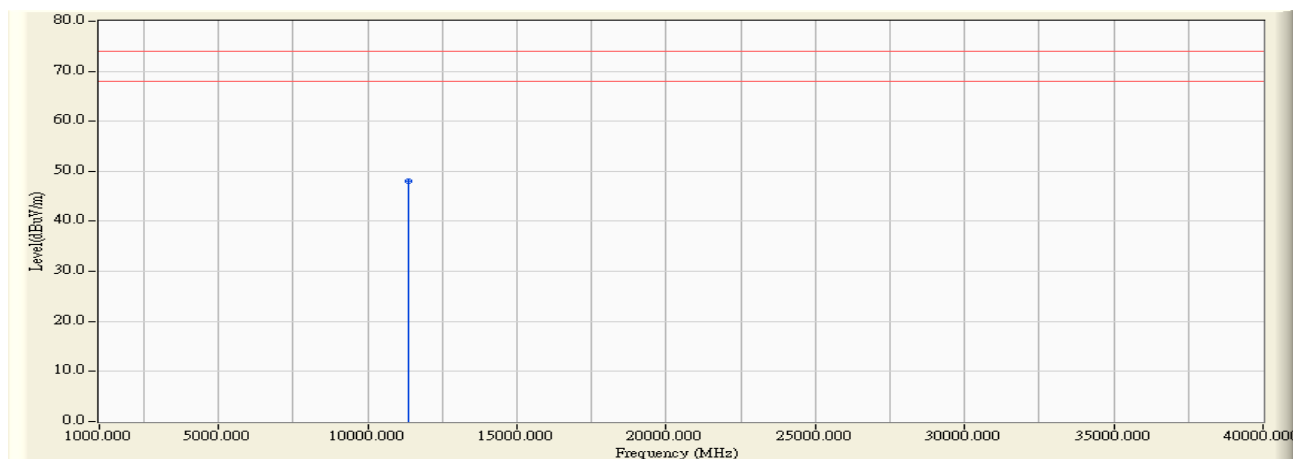

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11340.000                       | 1.996                   | 46.150                   | 48.145                         | -25.855      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 134 (5670MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

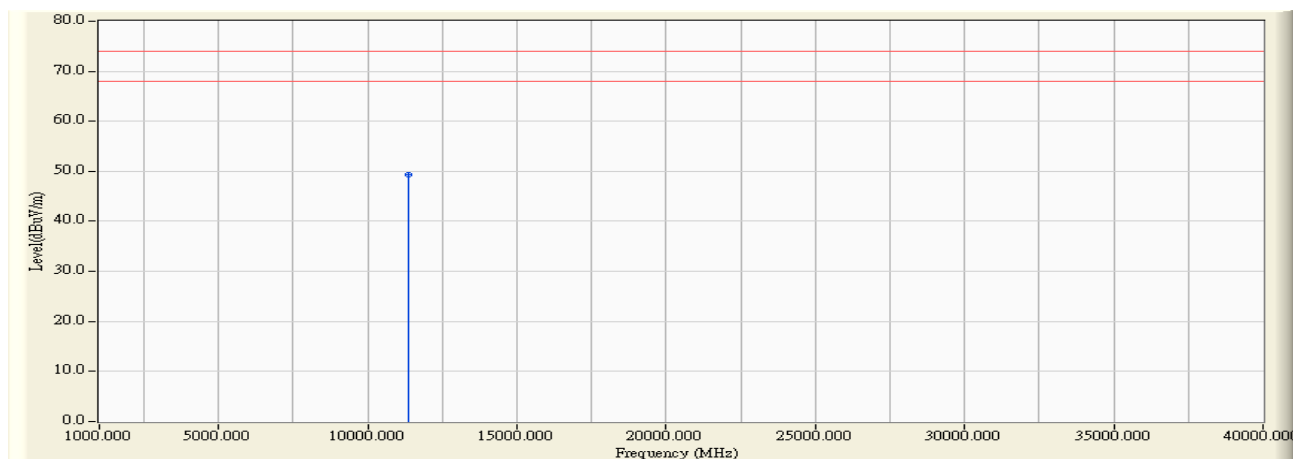

| Frequency | Correct | Reading | Measurement | Margin | Peak   | Average |
|-----------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|
| MHz       | Factor  | Level   | Level       |        | Limit  | Limit   |
|           | dB      | dBuV    | dBuV/m      | dB     | dBuV/m | dBuV/m  |

**Vertical****Peak Detector**

| Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measurement Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Peak Limit (dBuV/m) | Average Limit (dBuV/m) |
|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| 11340.000       | 2.755               | 46.594               | 49.349                     | -24.651     | 74.000              | 54.000                 |

**Average Detector**

--

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 151 (5755MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

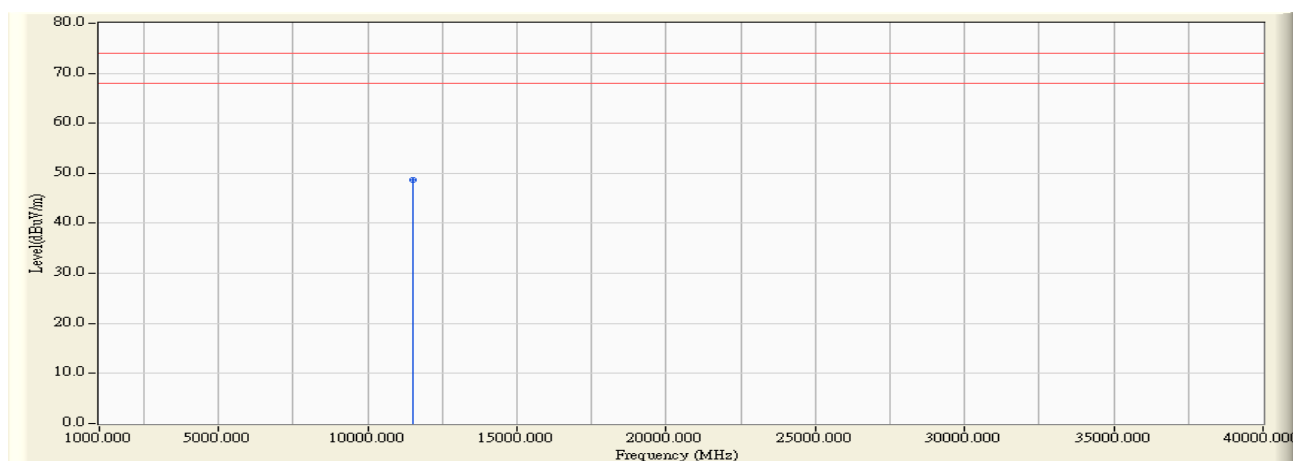

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11510.000                       | 2.683                   | 46.011                   | 48.694                         | -25.306      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 151 (5755MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

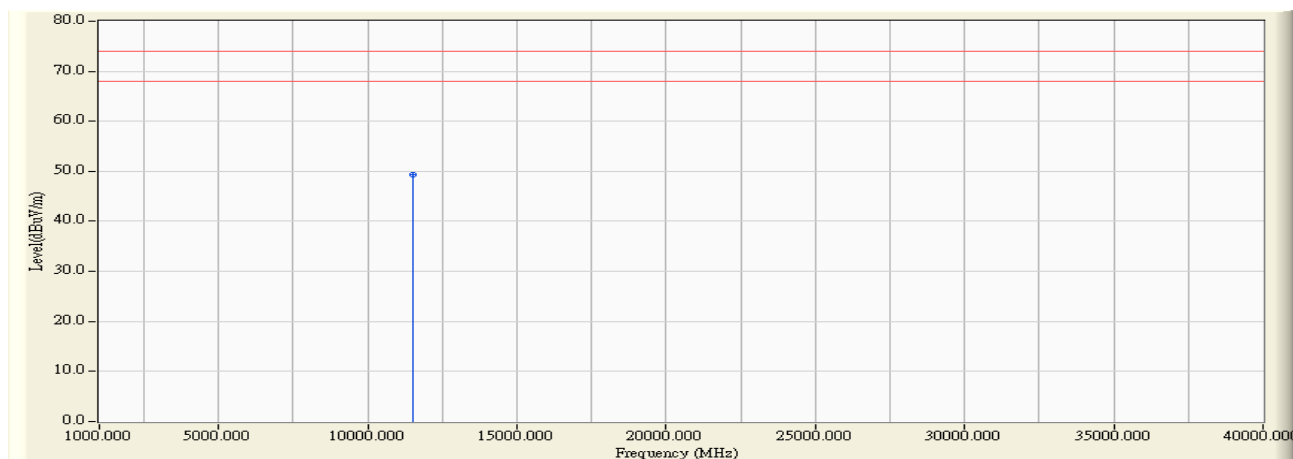

| Frequency | Correct | Reading | Measurement | Margin | Peak   | Average |
|-----------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|
| MHz       | Factor  | Level   | Level       | dB     | Limit  | Limit   |
|           | dB      | dBuV    | dBuV/m      |        | dBuV/m | dBuV/m  |

**Vertical****Peak Detector**

|           |       |        |        |         |        |        |
|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|
| 11510.000 | 3.640 | 45.724 | 49.364 | -24.636 | 74.000 | 54.000 |
|-----------|-------|--------|--------|---------|--------|--------|

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾, 大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波), 當以峰值檢測時, 限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準, 則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

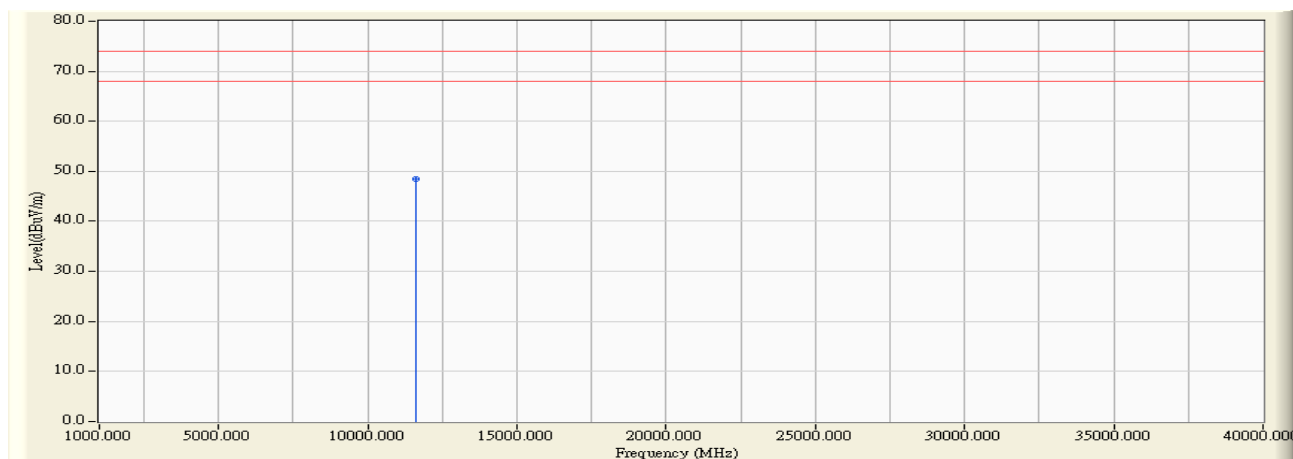

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11590.000                       | 2.216                   | 46.243                   | 48.459                         | -25.541      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 159 (5795MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

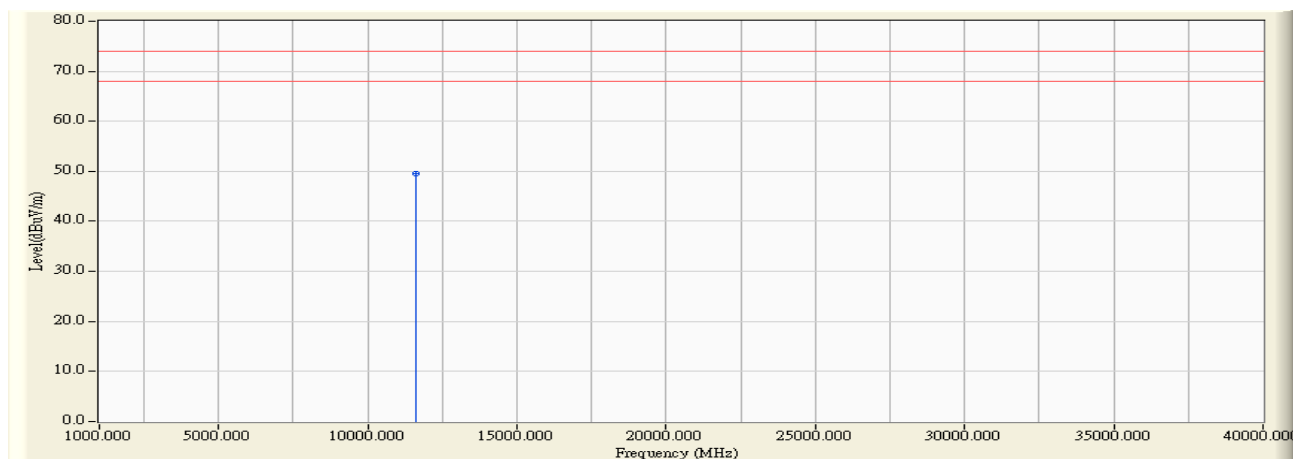

| Frequency<br>MHz     | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>      |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11590.000            | 3.082                   | 46.487                   | 49.569                         | -24.431      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 144 (5720MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

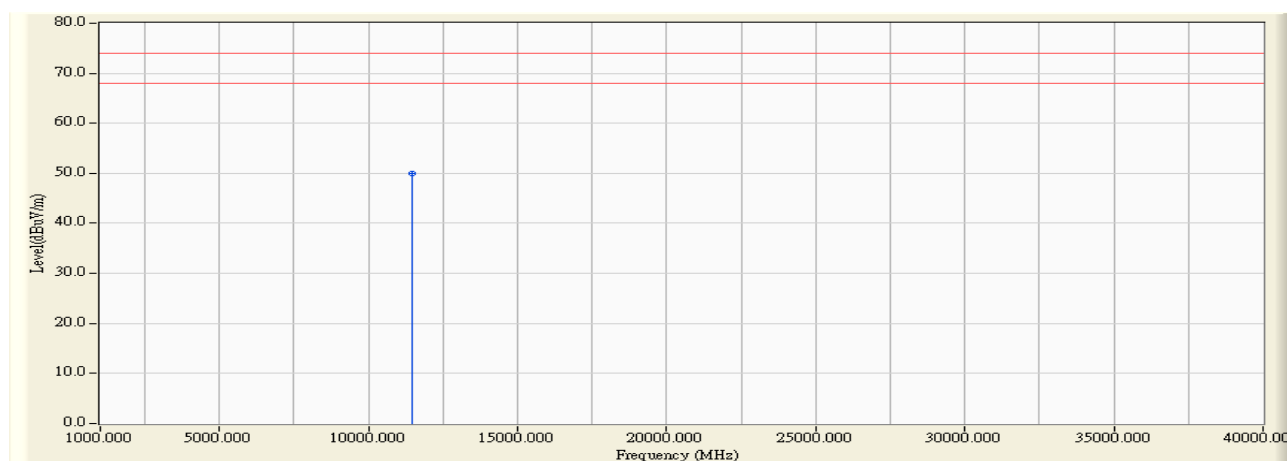

| Frequency<br>MHz     | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11440.000            | 2.347                   | 47.638                   | 49.985                         | -24.015      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

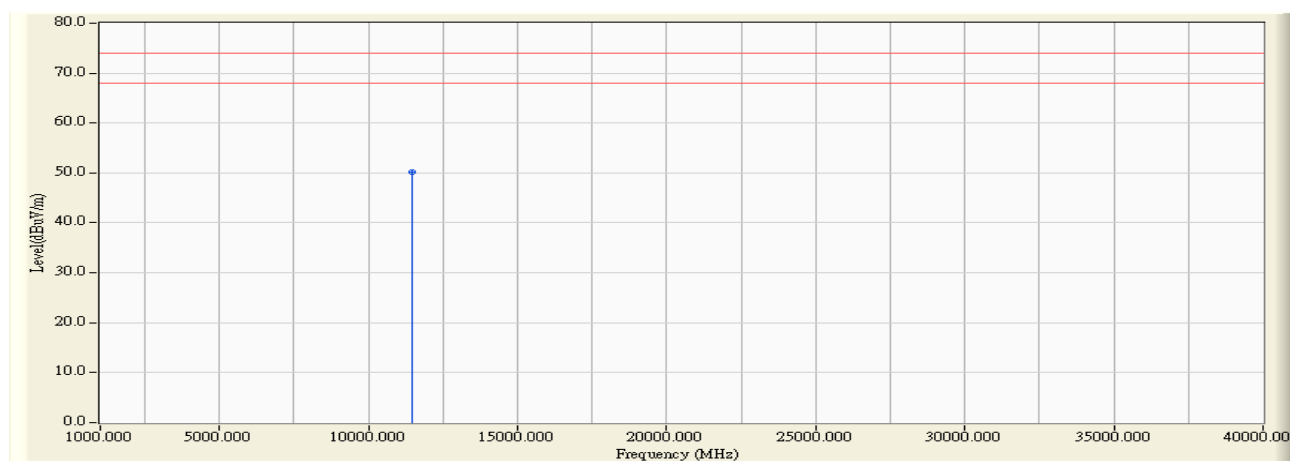

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11440.000                     | 3.087                   | 47.018                   | 50.105                         | -23.895      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142F (5710MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

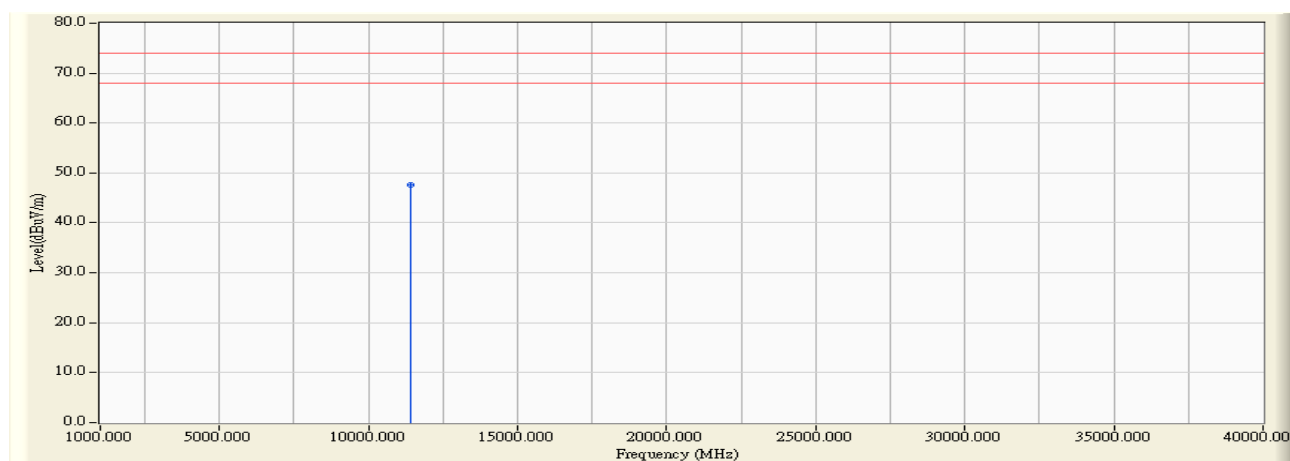

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11420.000                           | 2.217                   | 45.368                   | 47.584                         | -26.416      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142F (5710MHz)

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

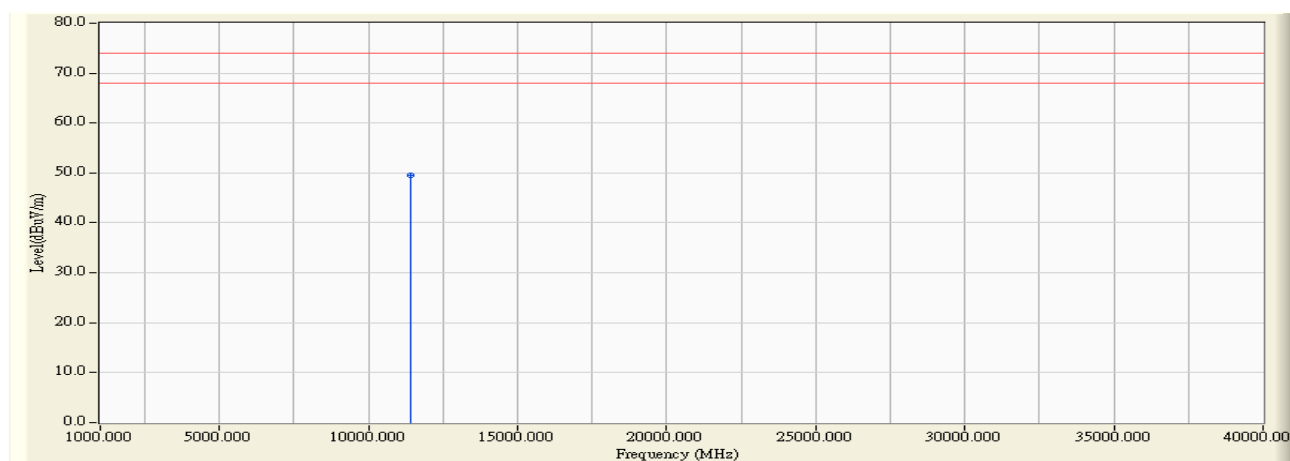

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11420.000                     | 2.880                   | 46.725                   | 49.605                         | -24.395      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH42 (5210MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

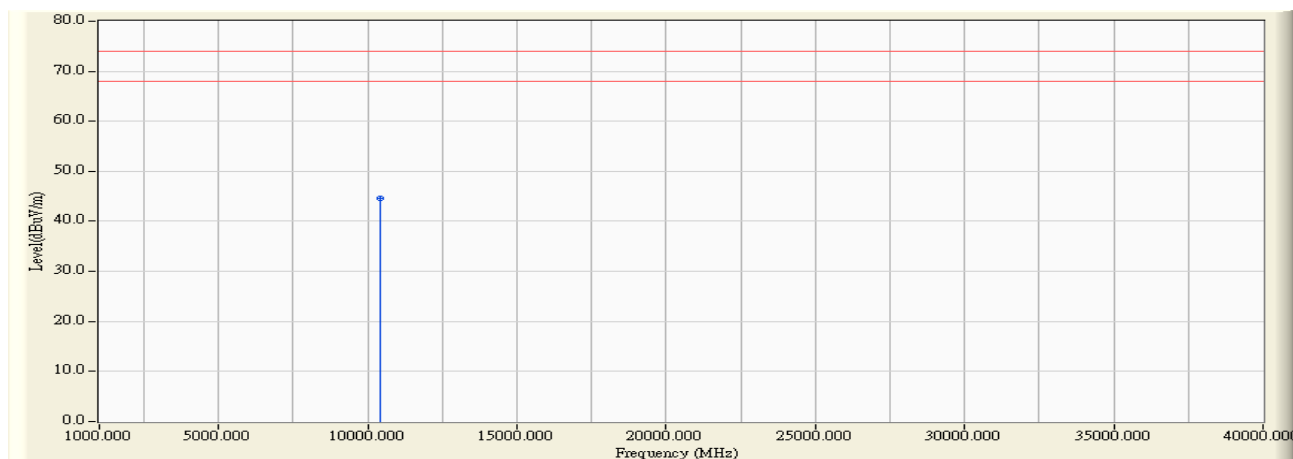

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10420.000                           | -1.883                  | 46.399                   | 44.515                         | -29.485      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾, 大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波), 當以峰值檢測時, 限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準, 則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH42 (5210MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

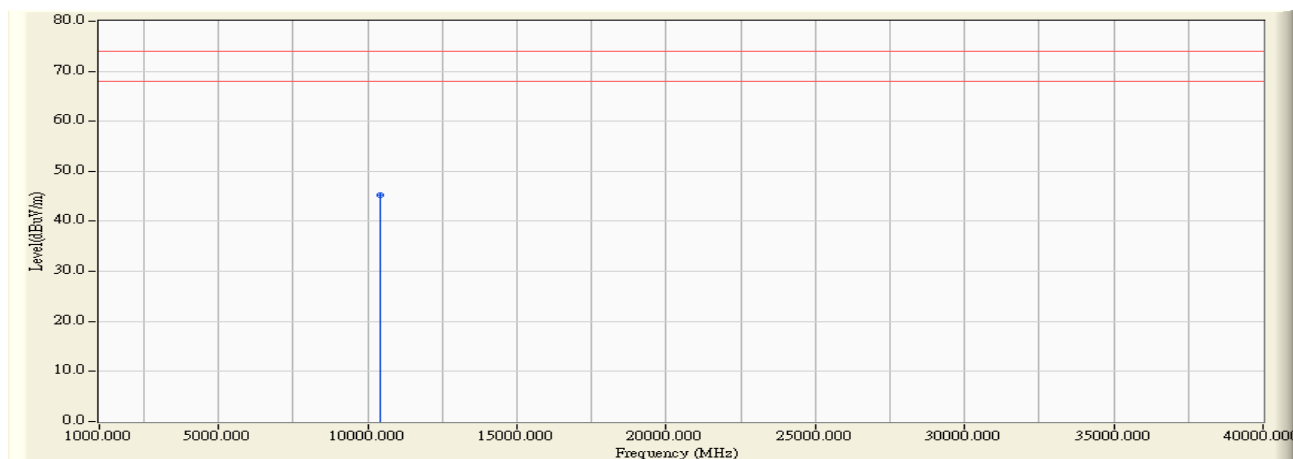

| Frequency | Correct | Reading | Measurement | Margin | Peak   | Average |
|-----------|---------|---------|-------------|--------|--------|---------|
| MHz       | Factor  | Level   | Level       | dB     | Limit  | Limit   |
|           | dB      | dBuV    | dBuV/m      |        | dBuV/m | dBuV/m  |

**Vertical****Peak Detector**

| Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Measurement Level (dBuV/m) | Margin (dB) | Peak Limit (dBuV/m) | Average Limit (dBuV/m) |
|-----------------|---------------------|----------------------|----------------------------|-------------|---------------------|------------------------|
| 10420.000       | -0.961              | 46.173               | 45.211                     | -28.789     | 74.000              | 54.000                 |

**Average Detector**

--

## 備註:

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH58 (5290MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

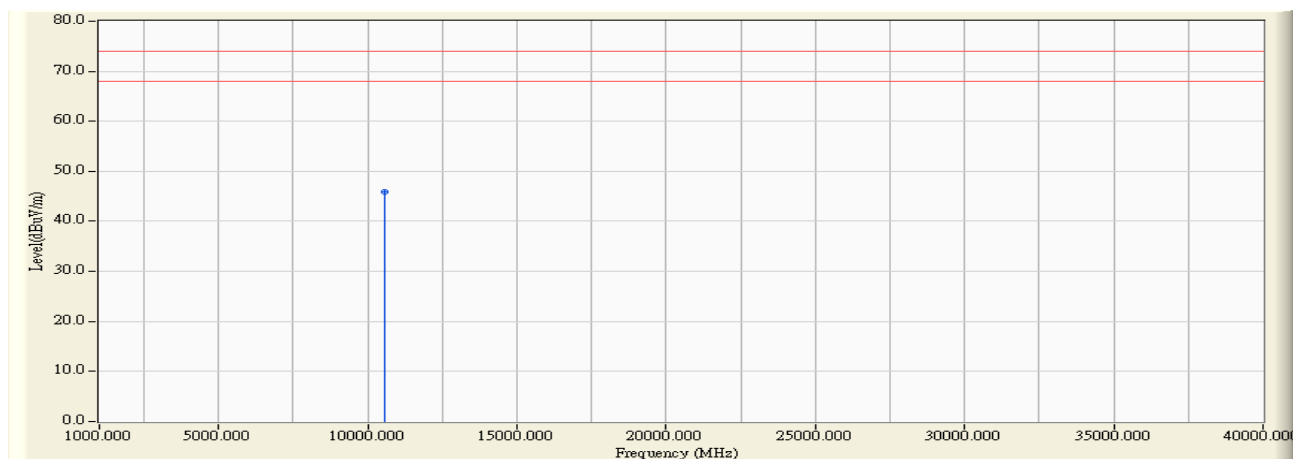

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10580.000                           | 0.118                   | 45.737                   | 45.855                         | -28.145      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH58 (5290MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

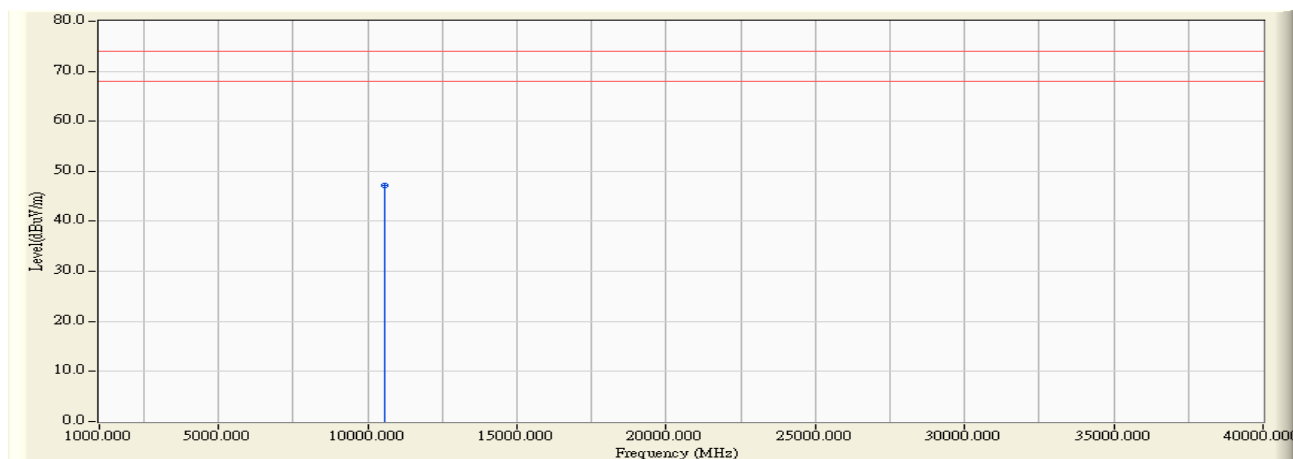

| Frequency<br>MHz     | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>      |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10580.000            | 0.544                   | 46.705                   | 47.249                         | -26.751      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

備註:

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 106 (5530MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

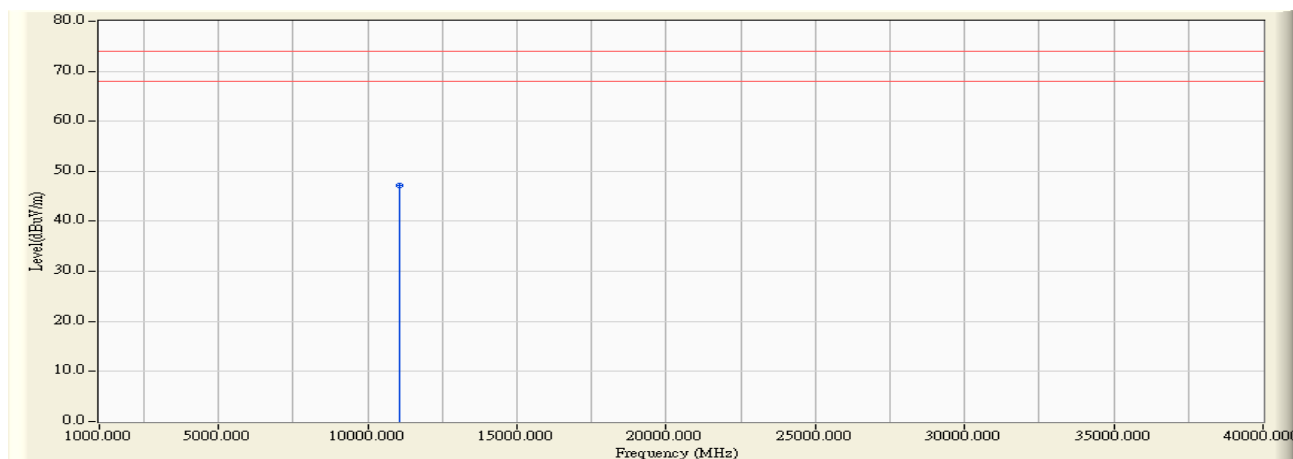

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11060.000                       | 1.986                   | 45.212                   | 47.198                         | -26.802      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 106 (5530MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

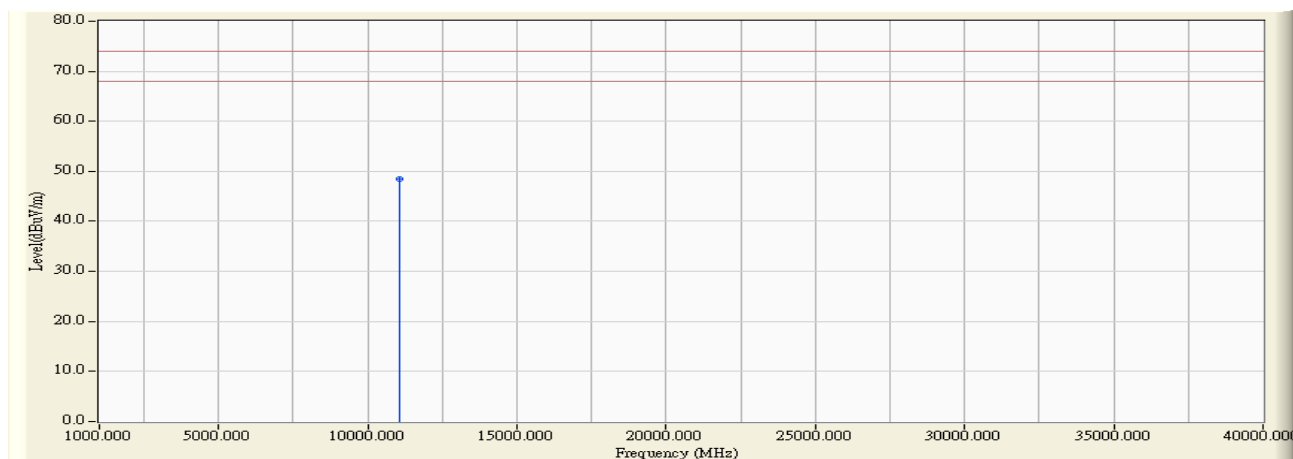

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11060.000                     | 2.781                   | 45.698                   | 48.479                         | -25.521      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 122 (5610MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

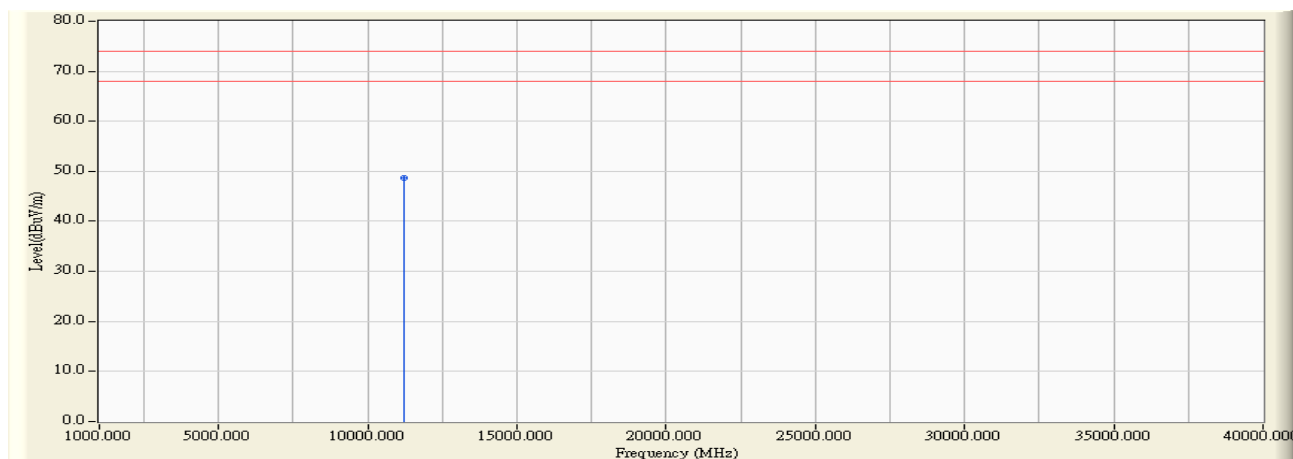

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11220.000                       | 2.213                   | 46.430                   | 48.644                         | -25.356      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 122 (5610MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

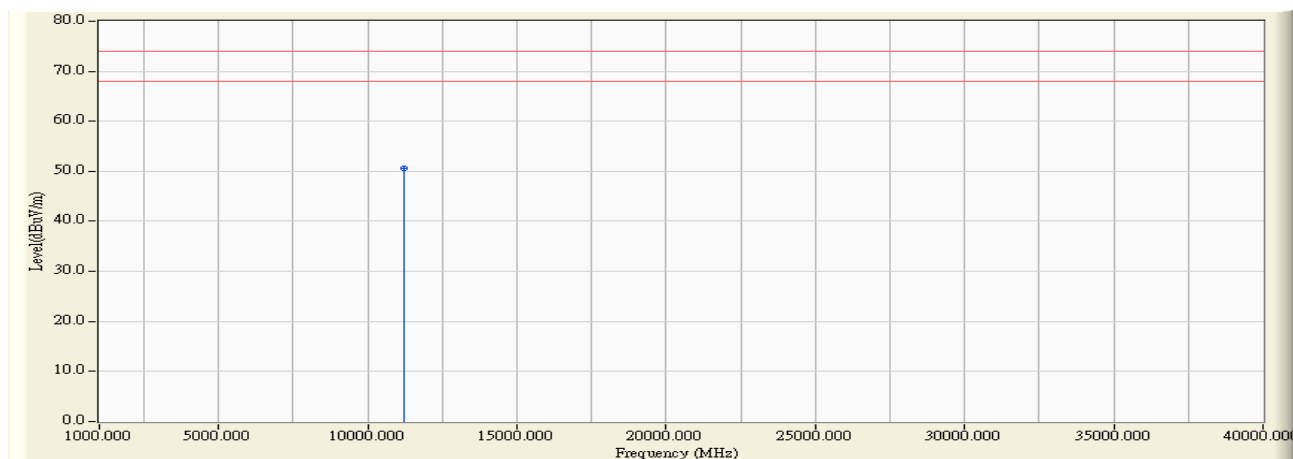

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11220.000                     | 3.244                   | 47.405                   | 50.649                         | -23.351      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 138 (5690MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

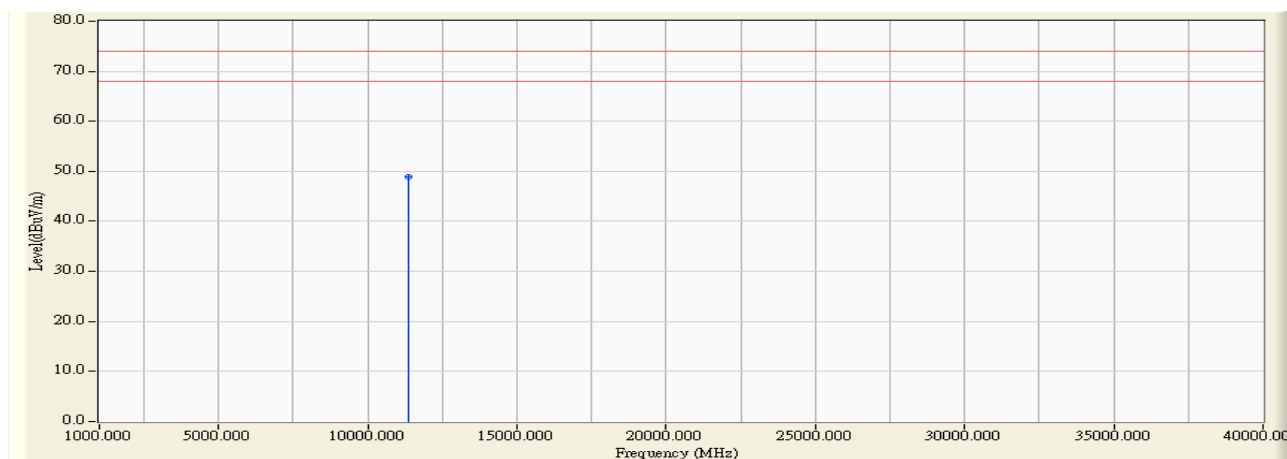

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11380.000                           | 2.056                   | 46.812                   | 48.869                         | -25.131      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 138 (5690MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

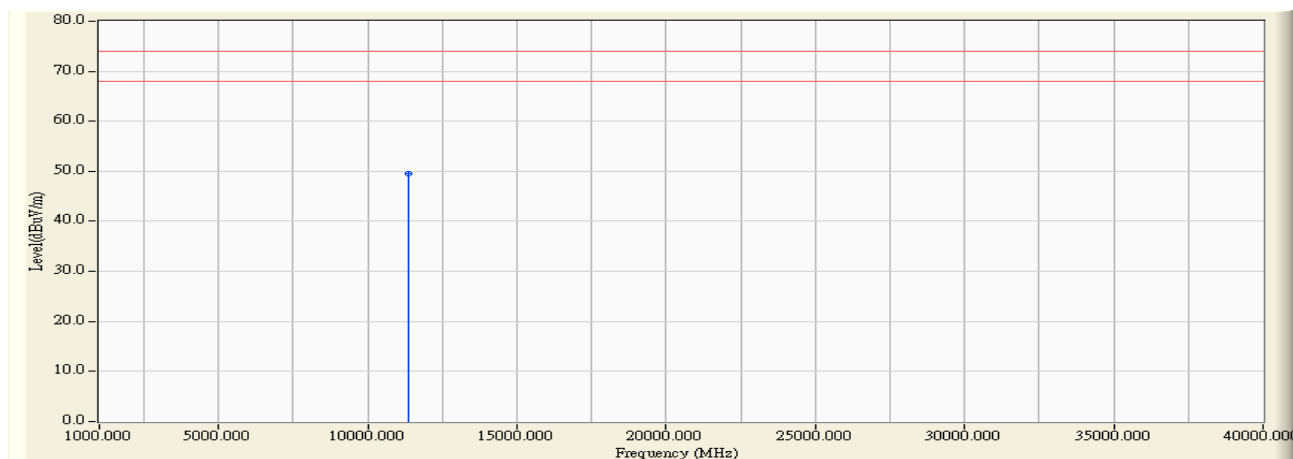

| Frequency<br>MHz                  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11380.000                         | 2.701                   | 46.827                   | 49.529                         | -24.471      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 155 (5775MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

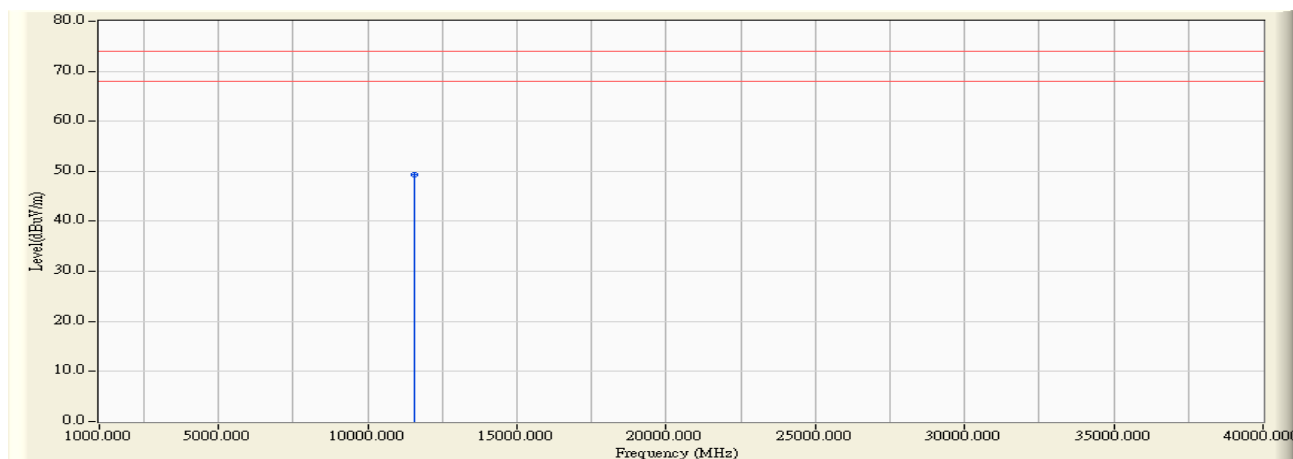

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11550.000                           | 2.451                   | 46.912                   | 49.363                         | -24.637      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號: 9560D2W R

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 155 (5775MHz)

測試模式: Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬: 1MHz

視頻頻寬: 1MHz


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 106 年 11 月 16 日

環境濕度: 48 %

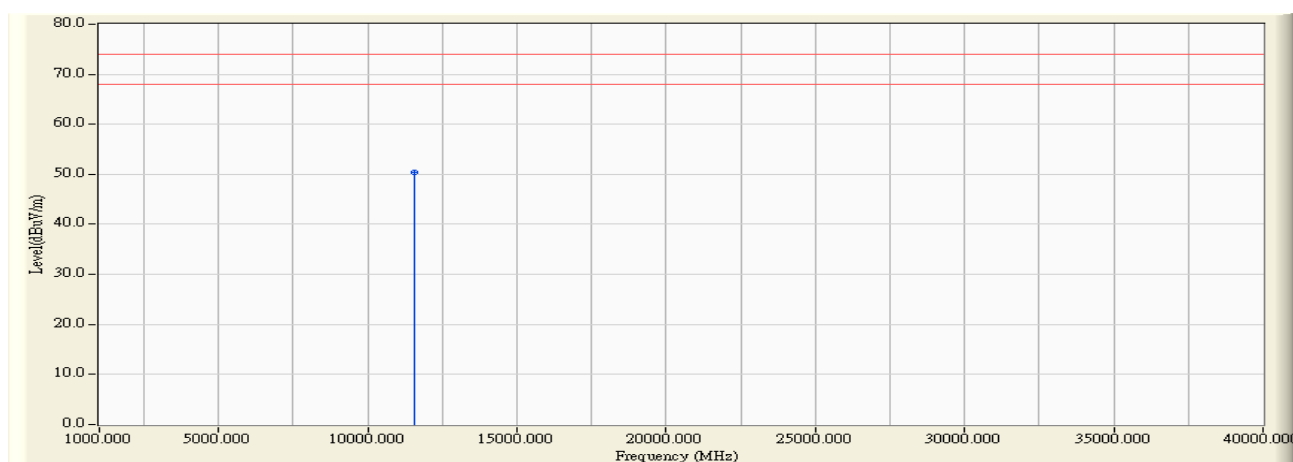

| Frequency<br>MHz                  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11550.000                         | 3.363                   | 47.100                   | 50.463                         | -23.537      | 74.000                  | 54.000                     |

**Average Detector**

--

## 備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

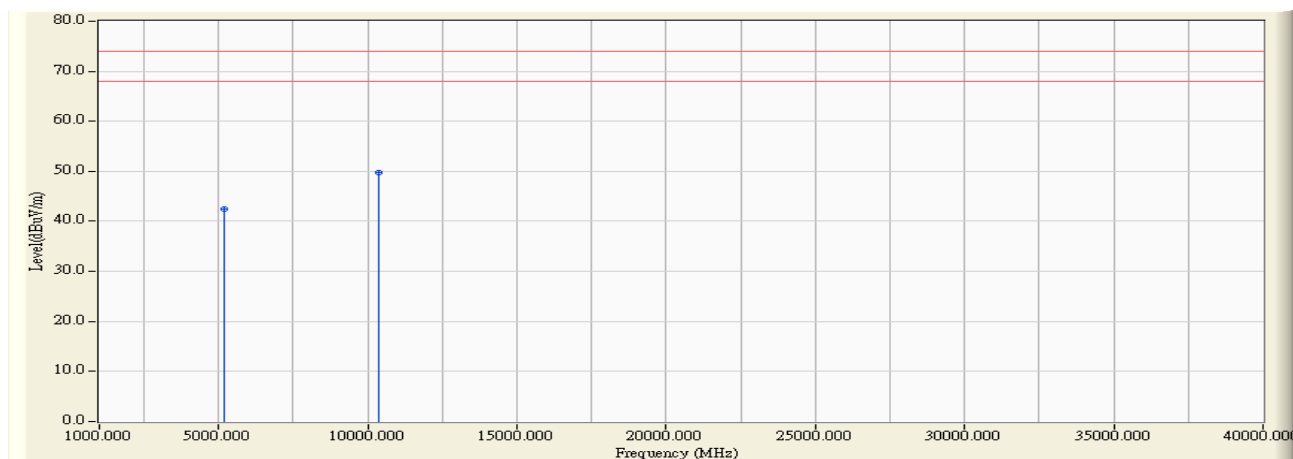

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5180.000                | -10.250                 | 52.761                   | 42.511                         | -31.489      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10360.000               | -2.181                  | 52.035                   | 49.854                         | -24.146      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

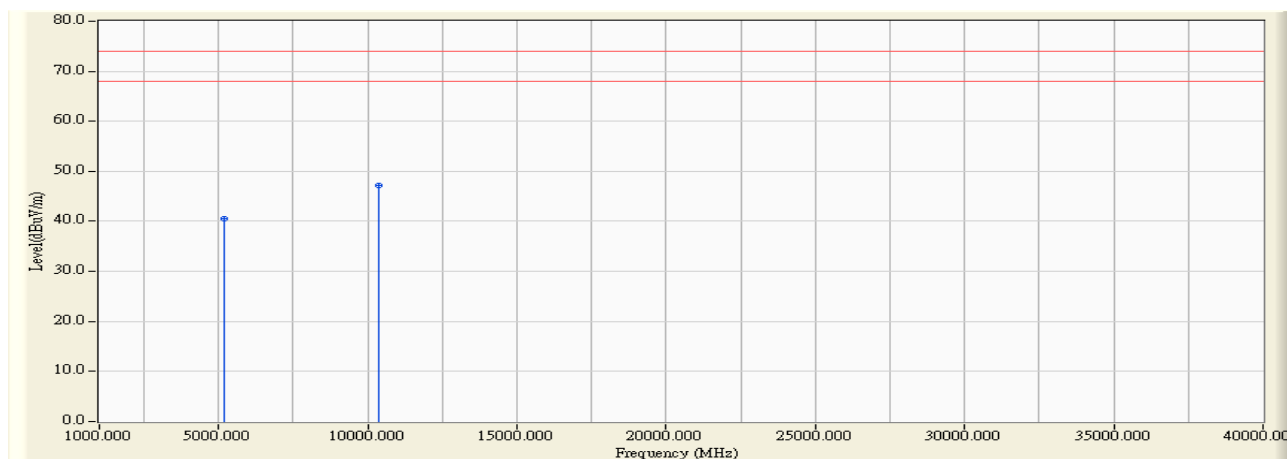

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5180.000                | -8.143                  | 48.752                   | 40.610                         | -33.390      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10360.000               | -1.387                  | 48.627                   | 47.240                         | -26.760      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

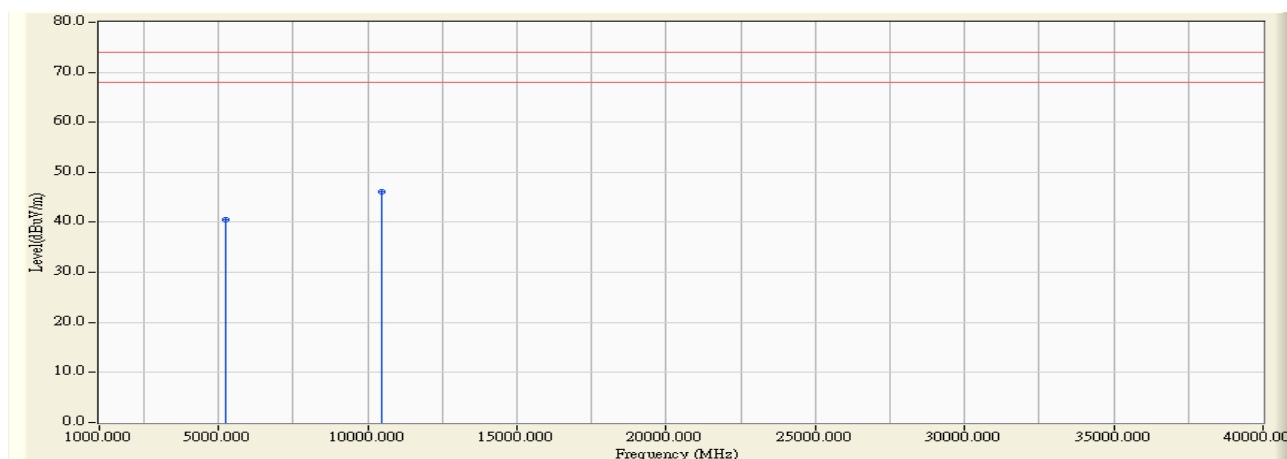

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5220.000                            | -10.175                 | 50.694                   | 40.518                         | -33.482      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10440.000                           | -1.613                  | 47.824                   | 46.211                         | -27.789      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b>             |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                                  |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

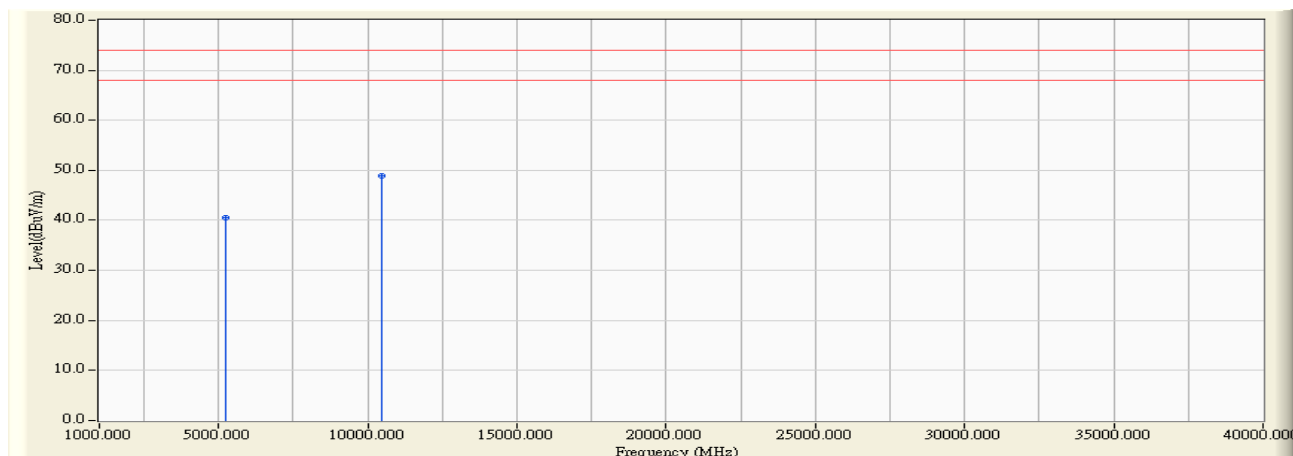

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5220.000                | -8.013                  | 48.488                   | 40.474                         | -33.526      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10440.000               | -0.690                  | 49.656                   | 48.966                         | -25.034      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

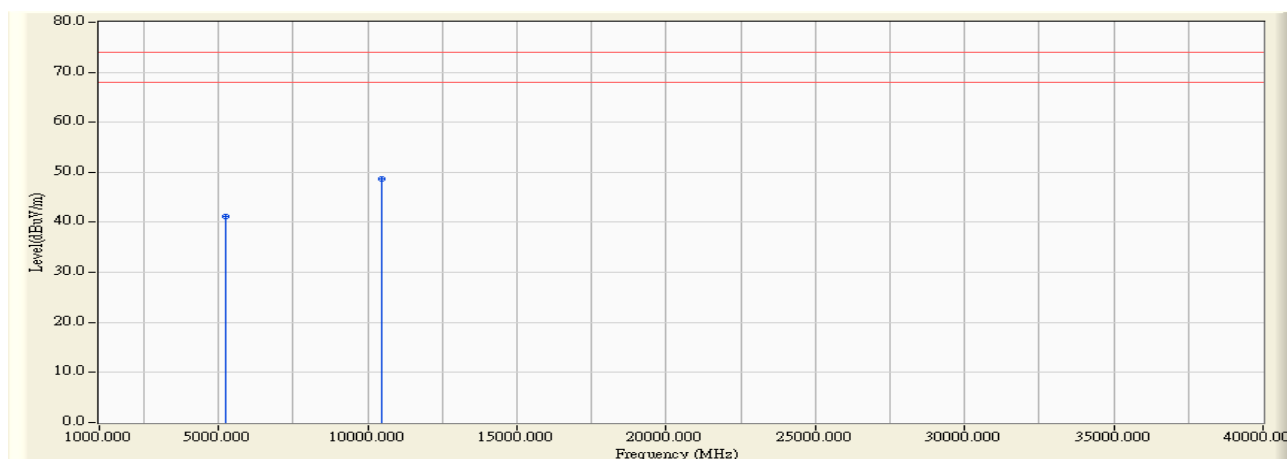

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5240.000                | -10.032                 | 51.243                   | 41.211                         | -32.789      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10480.000               | -1.075                  | 49.735                   | 48.661                         | -25.339      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

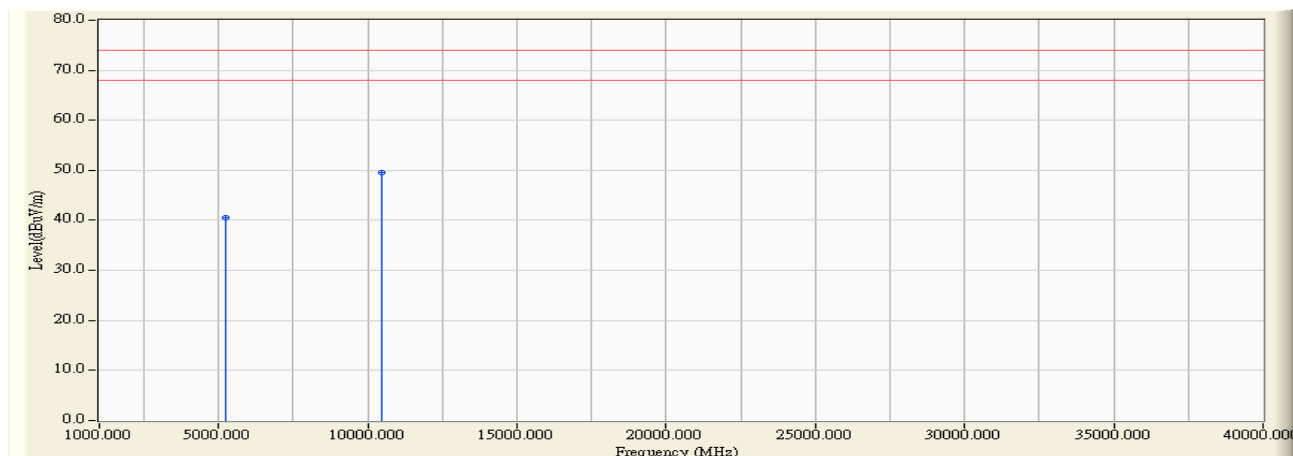

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5240.000                | -7.941                  | 48.452                   | 40.510                         | -33.490      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10480.000               | -0.148                  | 49.651                   | 49.504                         | -24.496      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

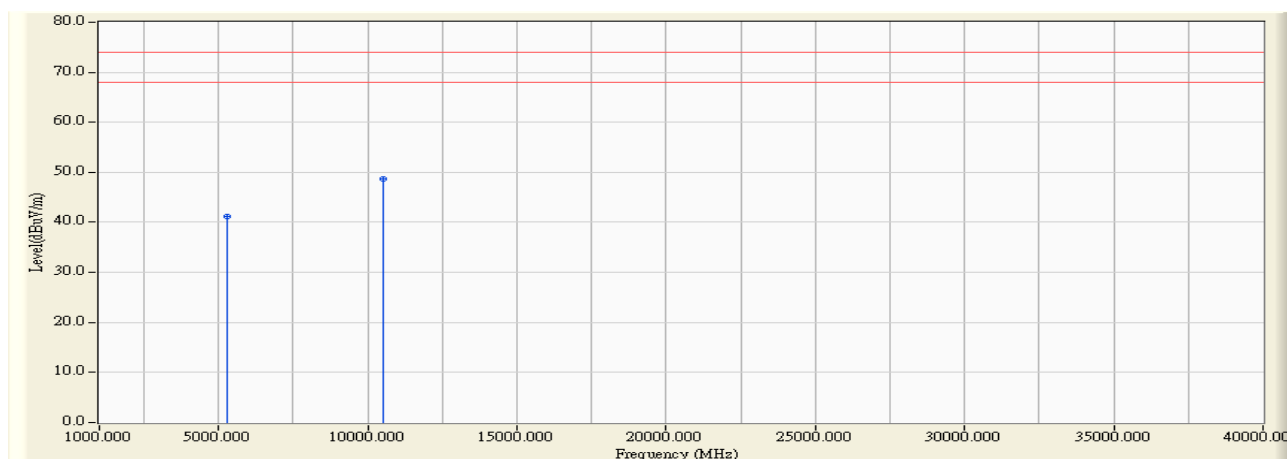

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5260.000                | -9.890                  | 51.034                   | 41.144                         | -32.856      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10520.000               | -0.575                  | 49.179                   | 48.604                         | -25.396      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

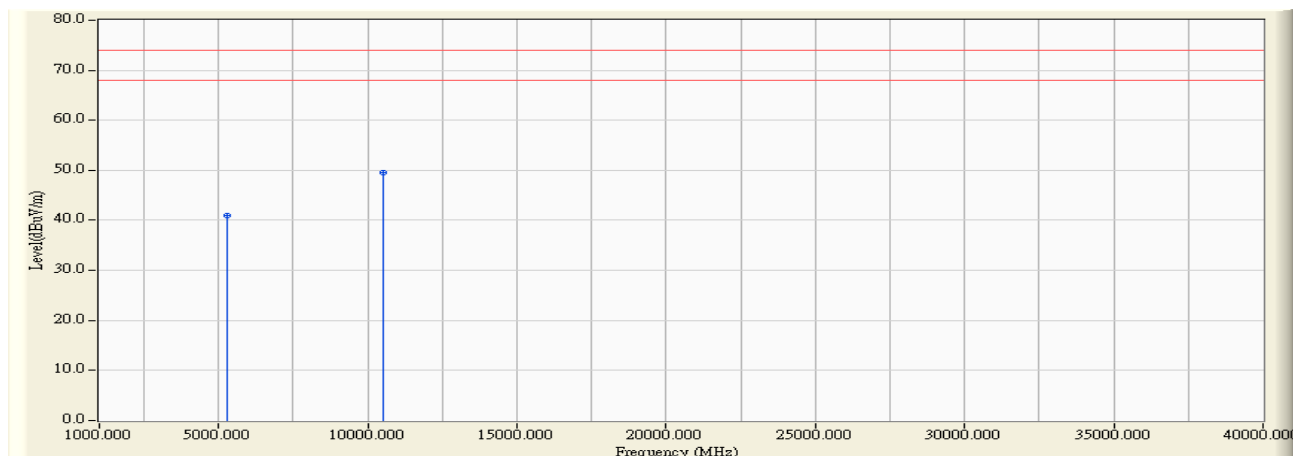

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5260.000                | -7.870                  | 48.754                   | 40.884                         | -33.116      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10520.000               | 0.228                   | 49.407                   | 49.635                         | -24.365      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

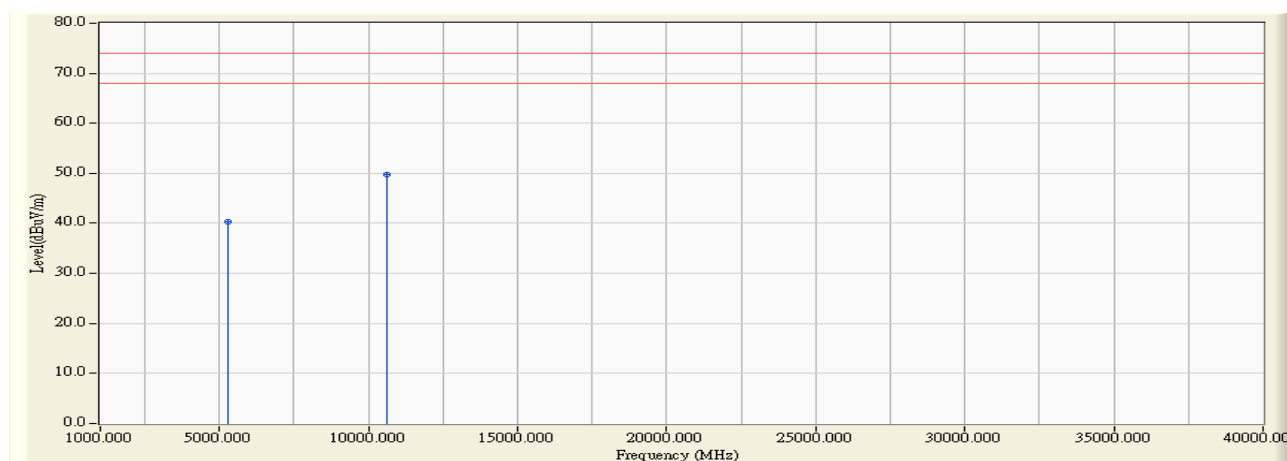

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5300.000                | -9.614                  | 49.980                   | 40.366                         | -33.634      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10600.000               | 0.309                   | 49.503                   | 49.811                         | -24.189      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

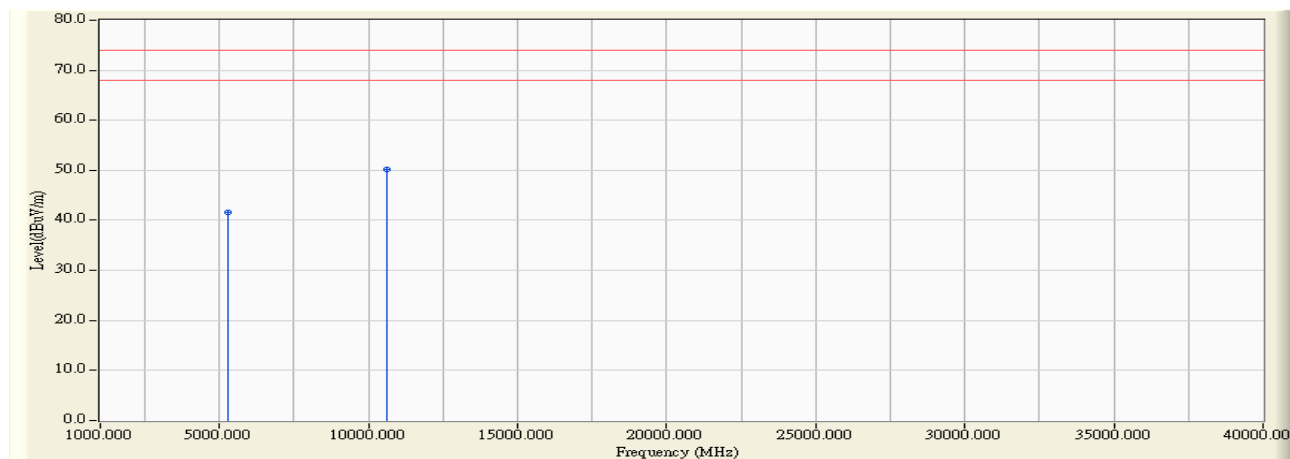

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5300.000                | -7.730                  | 49.238                   | 41.508                         | -32.492      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10600.000               | 0.640                   | 49.501                   | 50.141                         | -23.859      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

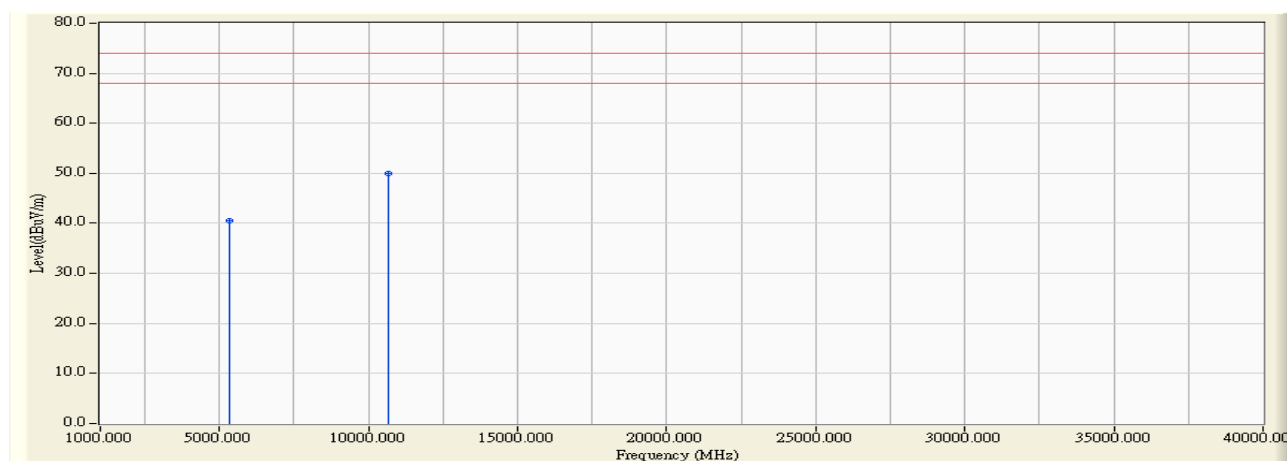

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5320.000                | -9.667                  | 50.176                   | 40.508                         | -33.492      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10640.000               | 0.316                   | 49.568                   | 49.884                         | -24.116      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

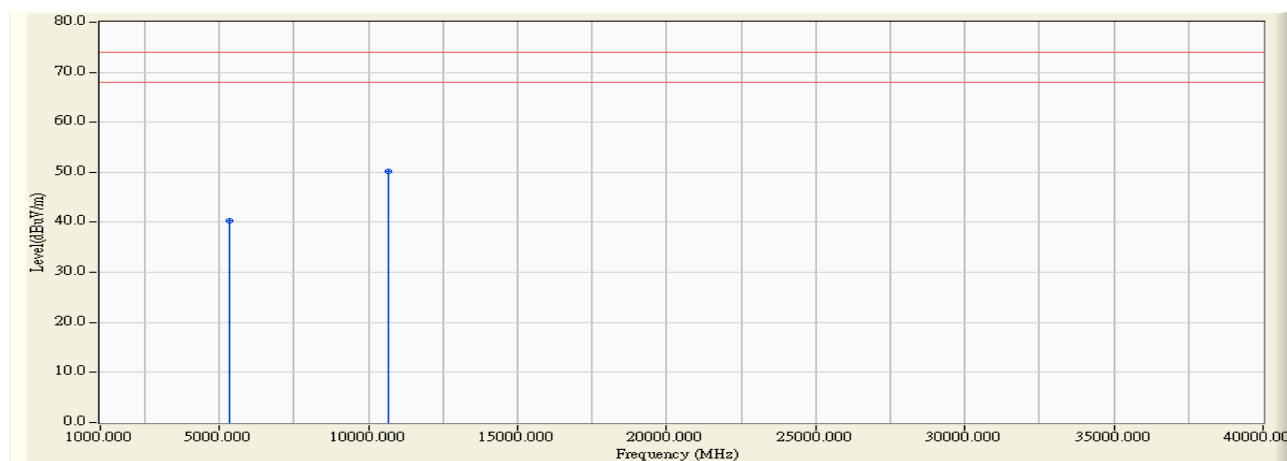

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5320.000                | -7.750                  | 48.112                   | 40.361                         | -33.639      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10640.000               | 0.709                   | 49.396                   | 50.105                         | -23.895      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

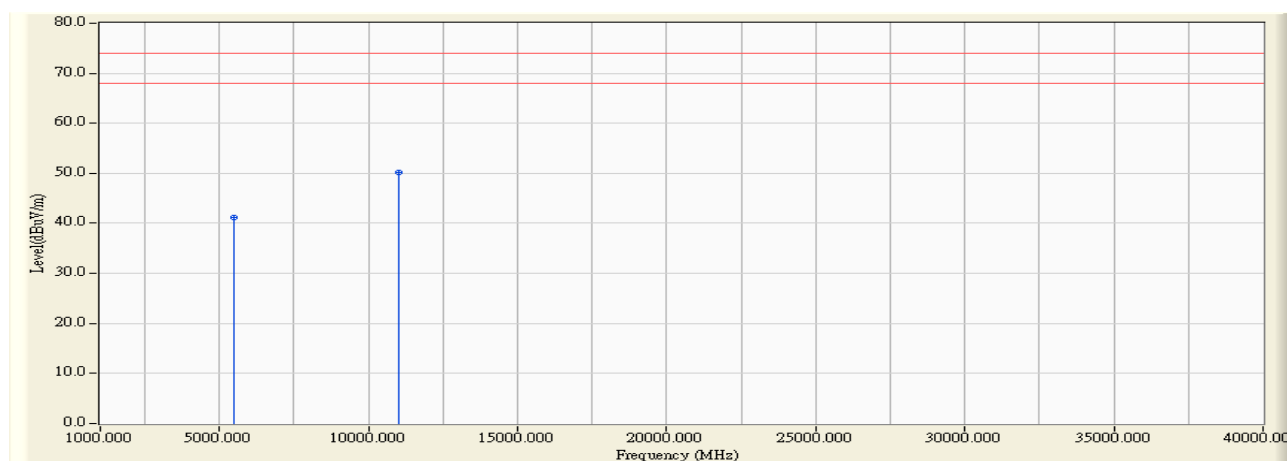

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5500.000                | -8.720                  | 49.820                   | 41.101                         | -32.899      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11000.000               | 1.709                   | 48.447                   | 50.156                         | -23.844      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

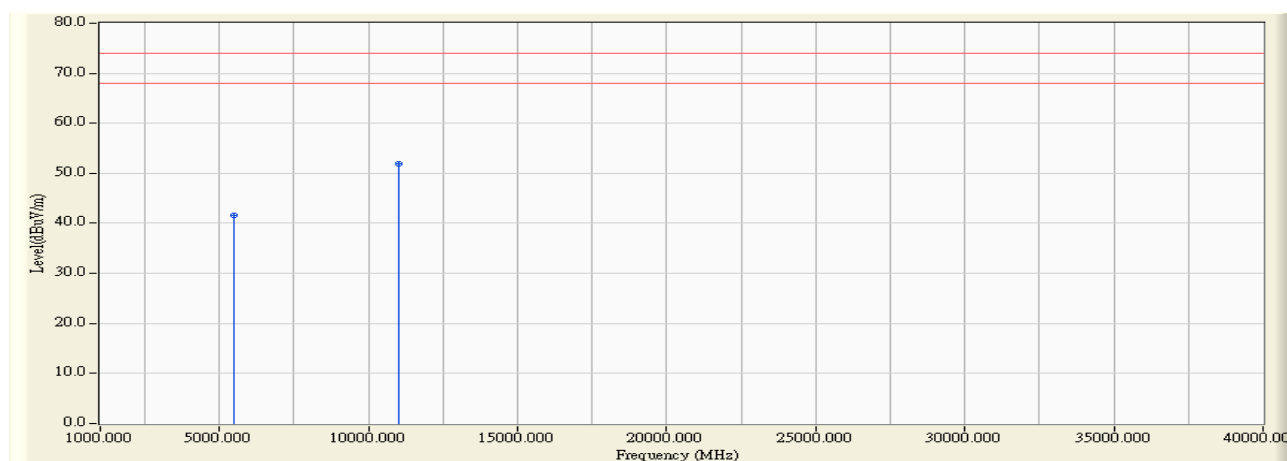

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5500.000                | -7.259                  | 48.958                   | 41.699                         | -32.301      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11000.000               | 2.442                   | 49.390                   | 51.831                         | -22.169      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

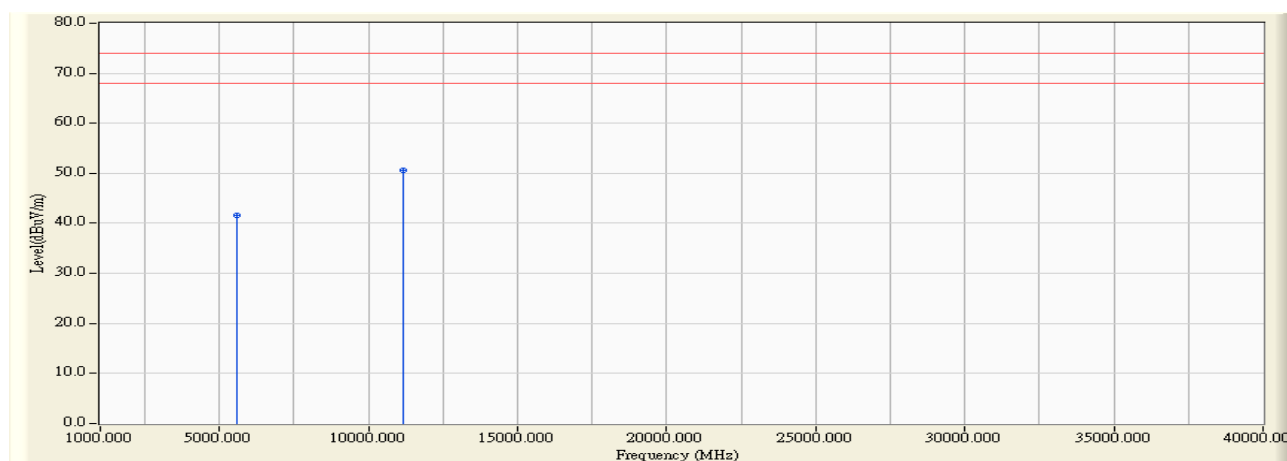

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5580.000                | -9.310                  | 50.971                   | 41.661                         | -32.339      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11160.000               | 2.230                   | 48.389                   | 50.619                         | -23.381      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

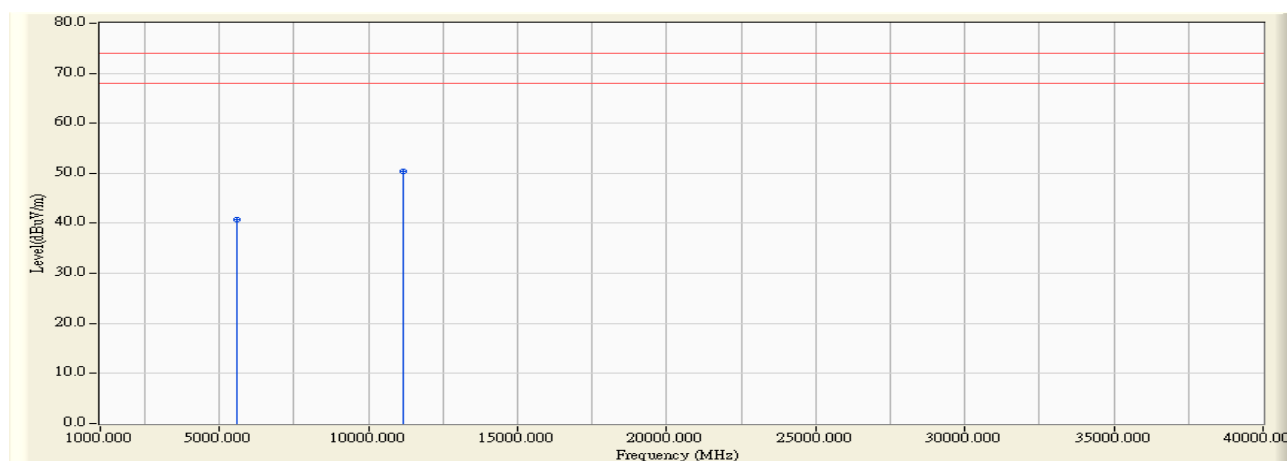

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5580.000                | -7.740                  | 48.437                   | 40.697                         | -33.303      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11160.000               | 3.209                   | 47.260                   | 50.469                         | -23.531      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

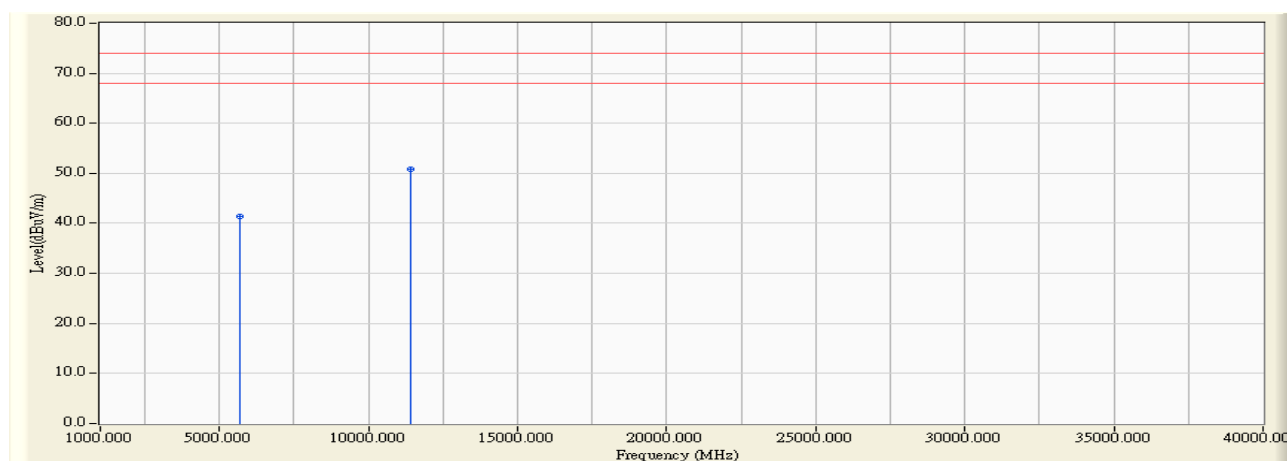

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5700.000                | -9.287                  | 50.655                   | 41.369                         | -32.631      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11400.000               | 2.101                   | 48.645                   | 50.747                         | -23.253      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

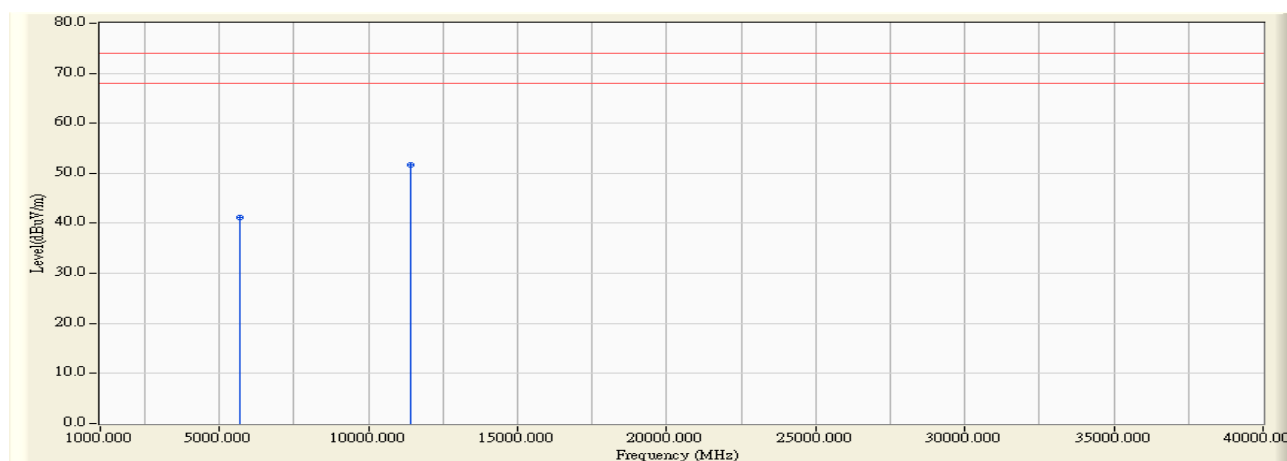

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5700.000                | -7.931                  | 49.096                   | 41.165                         | -32.835      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11400.000               | 2.709                   | 48.905                   | 51.614                         | -22.386      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

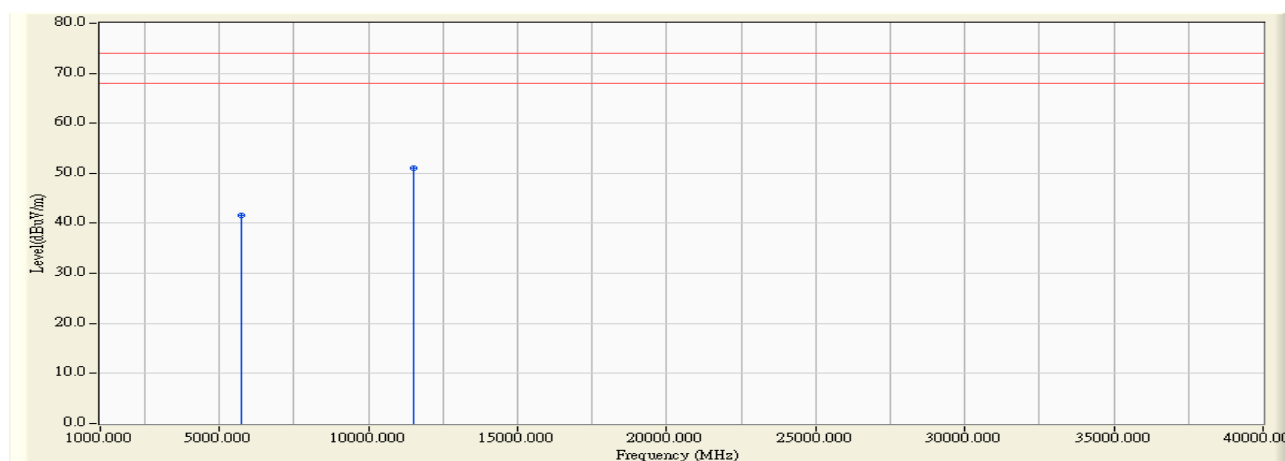

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5745.000                | -9.416                  | 51.100                   | 41.685                         | -32.315      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11490.000               | 2.672                   | 48.476                   | 51.148                         | -22.852      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

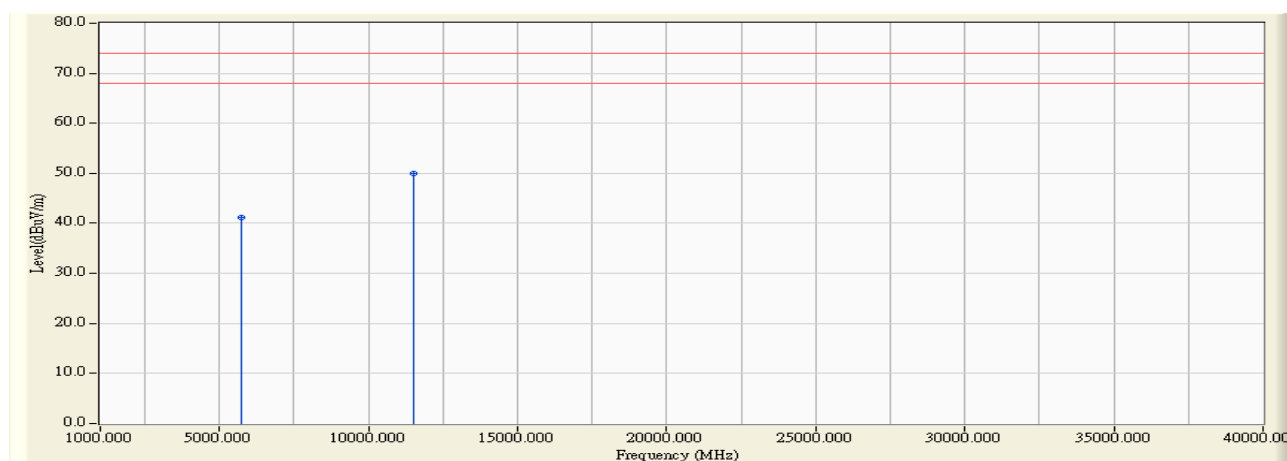

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5745.000                | -8.084                  | 49.240                   | 41.157                         | -32.843      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11490.000               | 3.600                   | 46.374                   | 49.974                         | -24.026      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

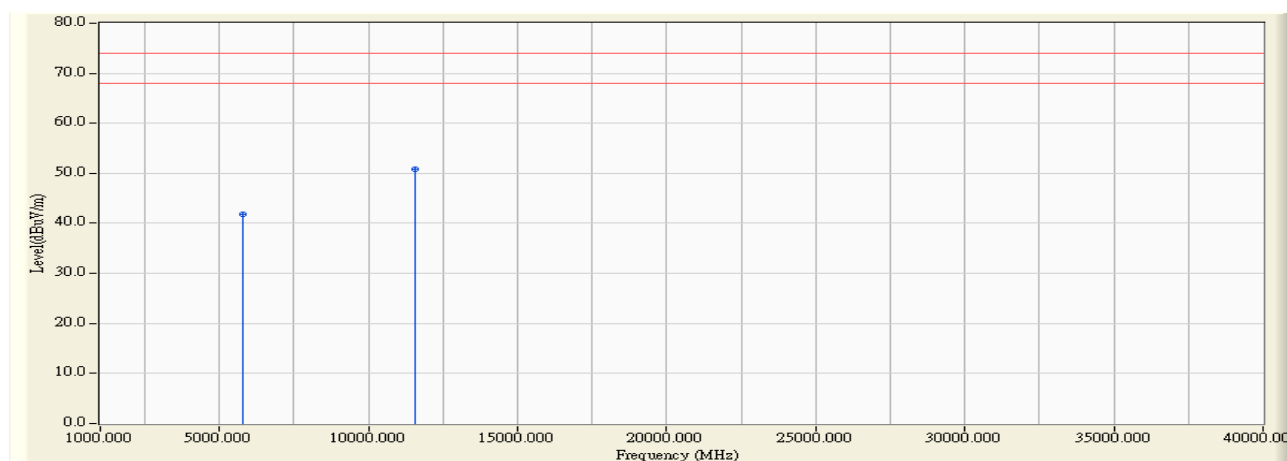

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5785.000                | -9.551                  | 51.428                   | 41.877                         | -32.123      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11570.000               | 2.336                   | 48.535                   | 50.871                         | -23.129      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

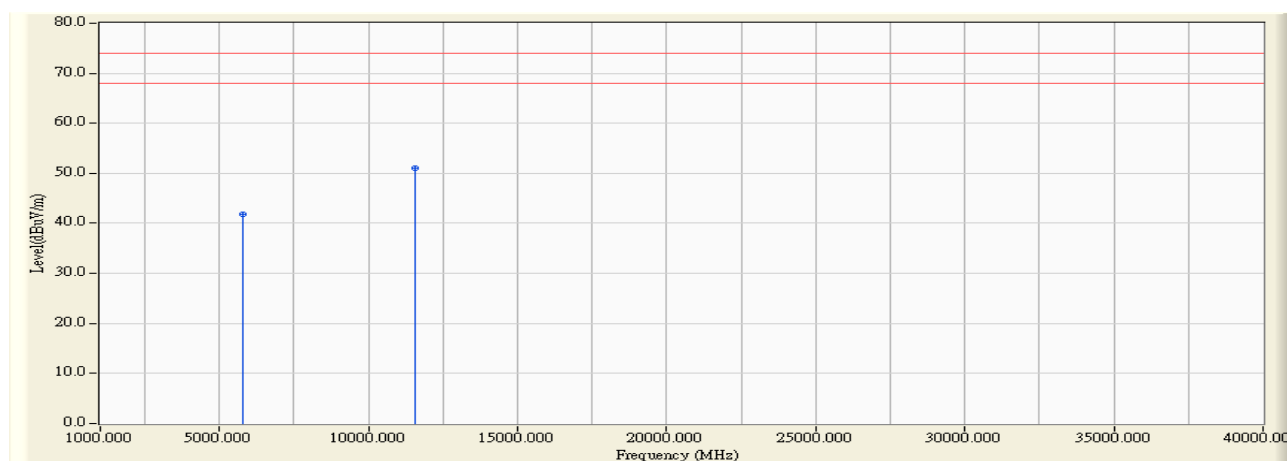

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5785.000                | -8.233                  | 50.012                   | 41.780                         | -32.220      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11570.000               | 3.225                   | 47.717                   | 50.941                         | -23.059      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

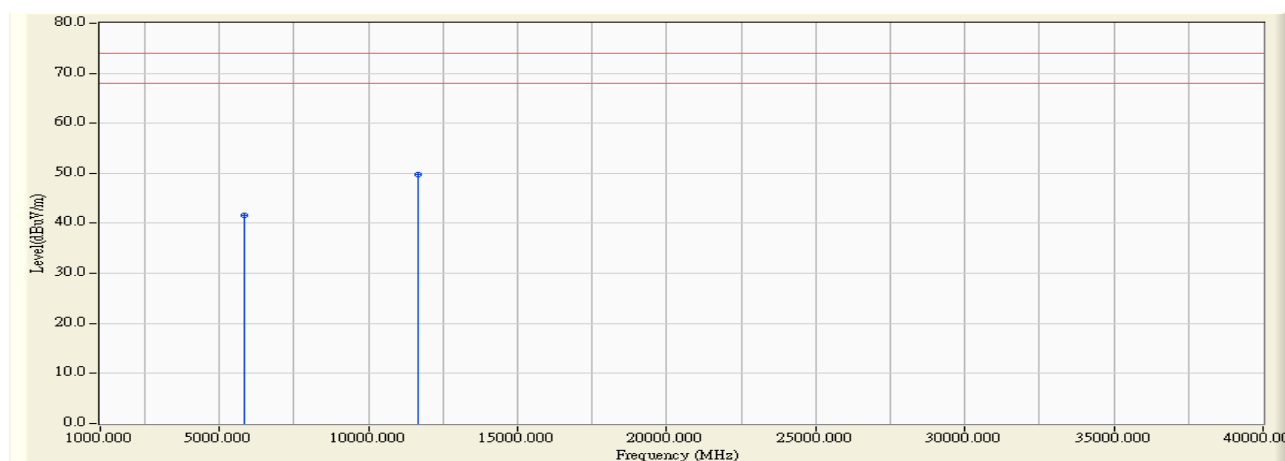

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5825.000                | -9.437                  | 50.988                   | 41.552                         | -32.448      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11650.000               | 1.608                   | 48.179                   | 49.788                         | -24.212      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

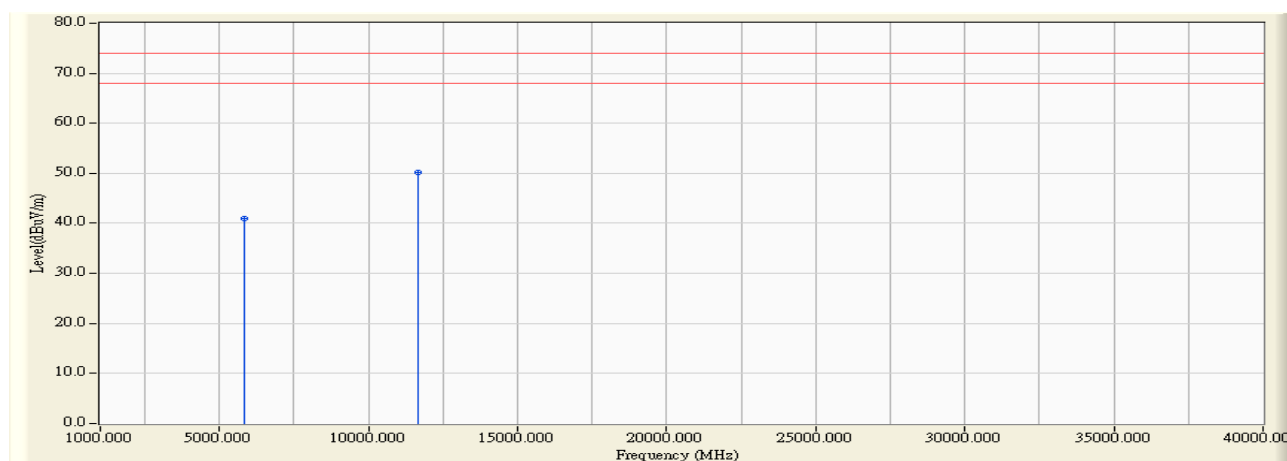

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5825.000                | -8.243                  | 49.130                   | 40.887                         | -33.113      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11650.000               | 2.724                   | 47.383                   | 50.108                         | -23.892      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 38(5190 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

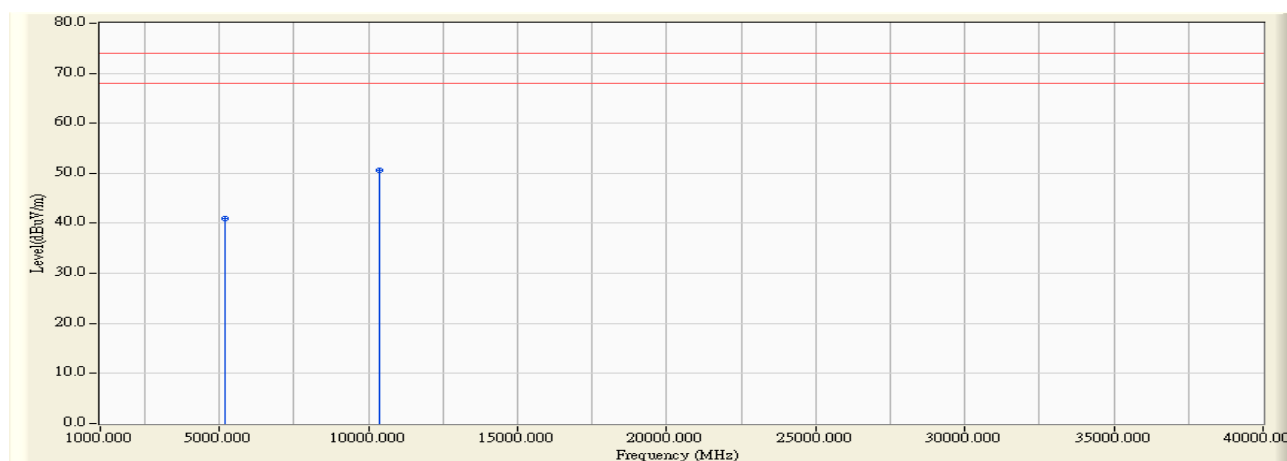

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5190.000                | -10.288                 | 51.242                   | 40.955                         | -33.045      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10380.000               | -2.167                  | 52.832                   | 50.665                         | -23.335      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 38(5190 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

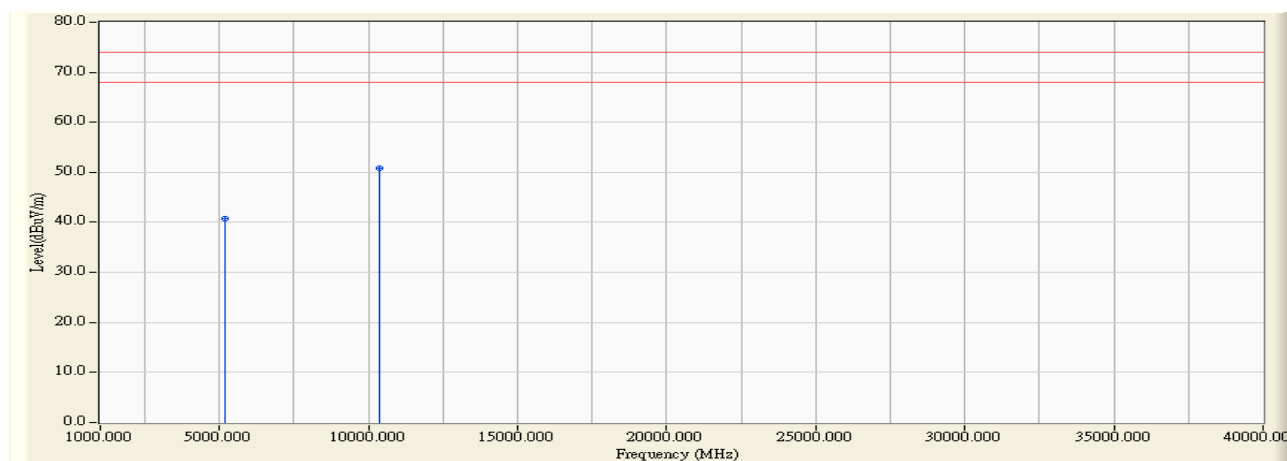

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5190.000                | -8.118                  | 48.776                   | 40.659                         | -33.341      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10380.000               | -1.310                  | 52.194                   | 50.884                         | -23.116      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 46 (5230 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

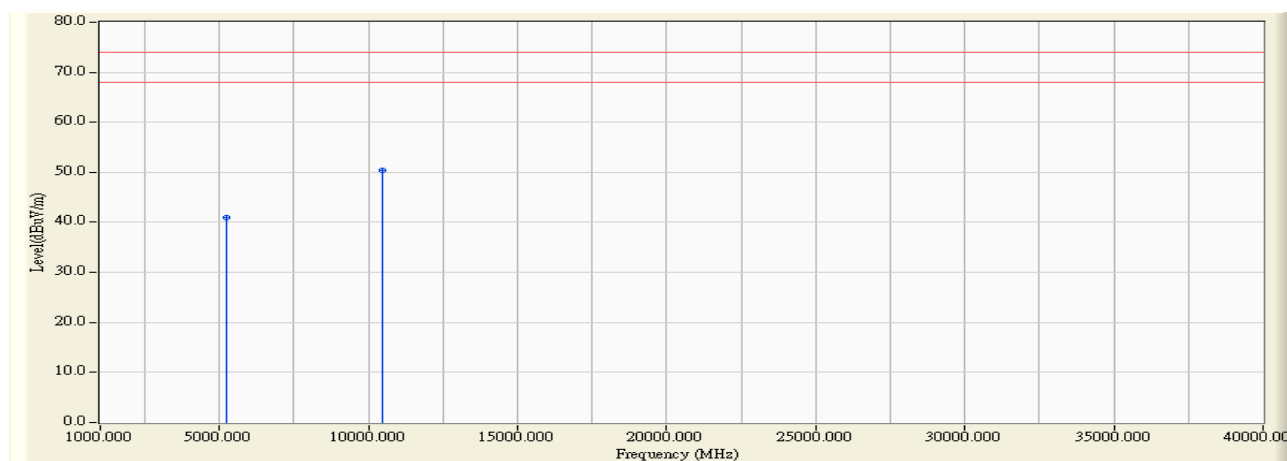

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5230.000                | -10.104                 | 51.062                   | 40.958                         | -33.042      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10460.000               | -1.343                  | 51.821                   | 50.477                         | -23.523      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 46 (5230 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

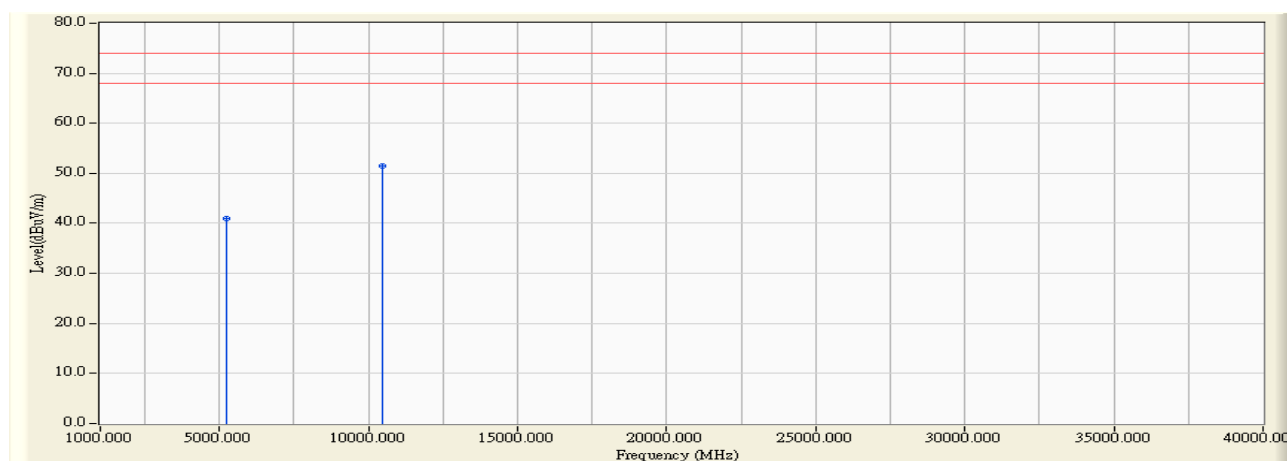

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5230.000                | -7.978                  | 48.862                   | 40.884                         | -33.116      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10460.000               | -0.418                  | 51.937                   | 51.518                         | -22.482      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 54 (5270 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

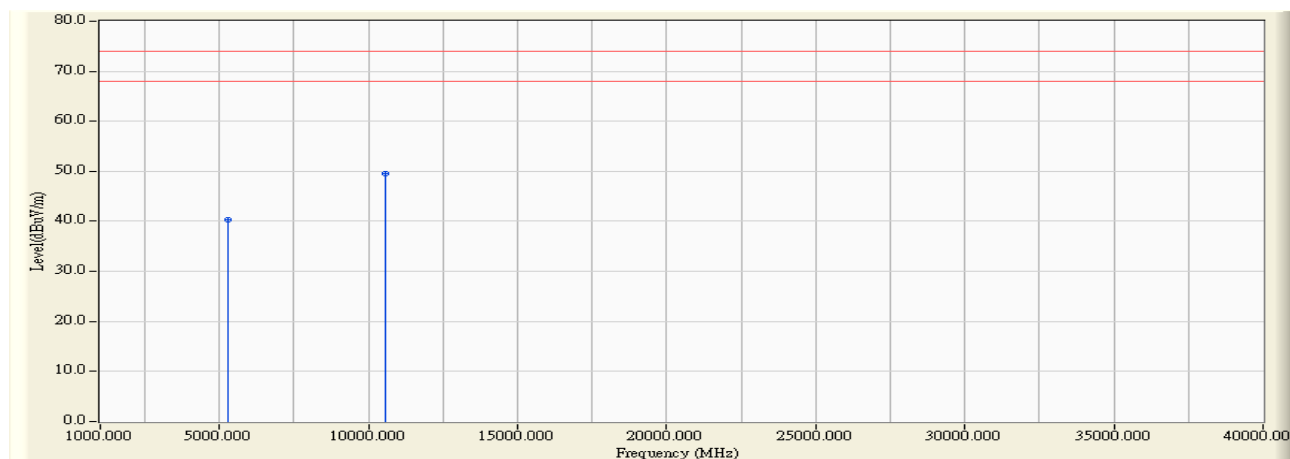

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5270.000                | -9.819                  | 50.205                   | 40.385                         | -33.615      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10540.000               | -0.344                  | 49.943                   | 49.599                         | -24.401      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 54 (5270 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

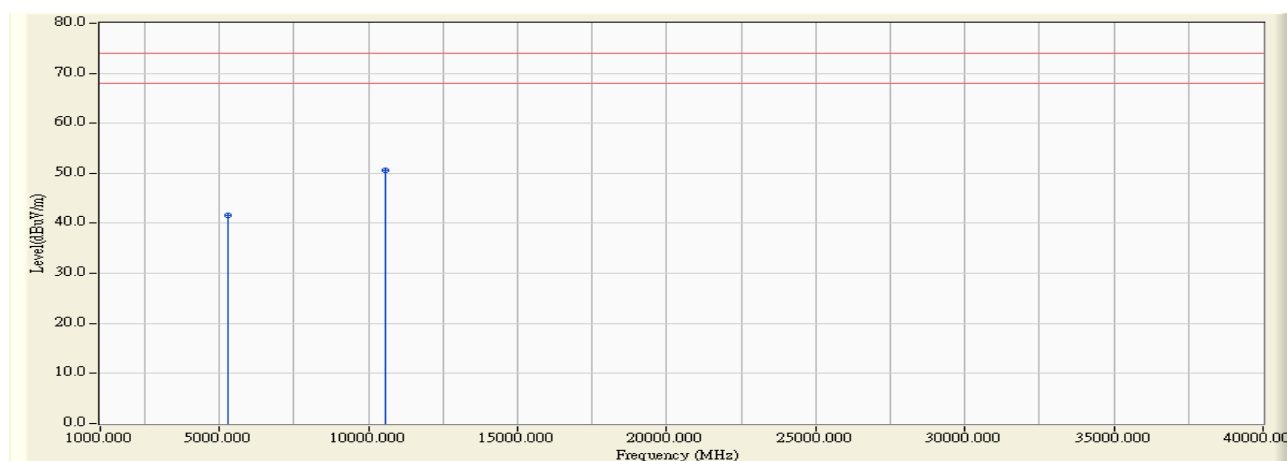

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5270.000                | -7.834                  | 49.346                   | 41.511                         | -32.489      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10540.000               | 0.334                   | 50.360                   | 50.694                         | -23.306      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

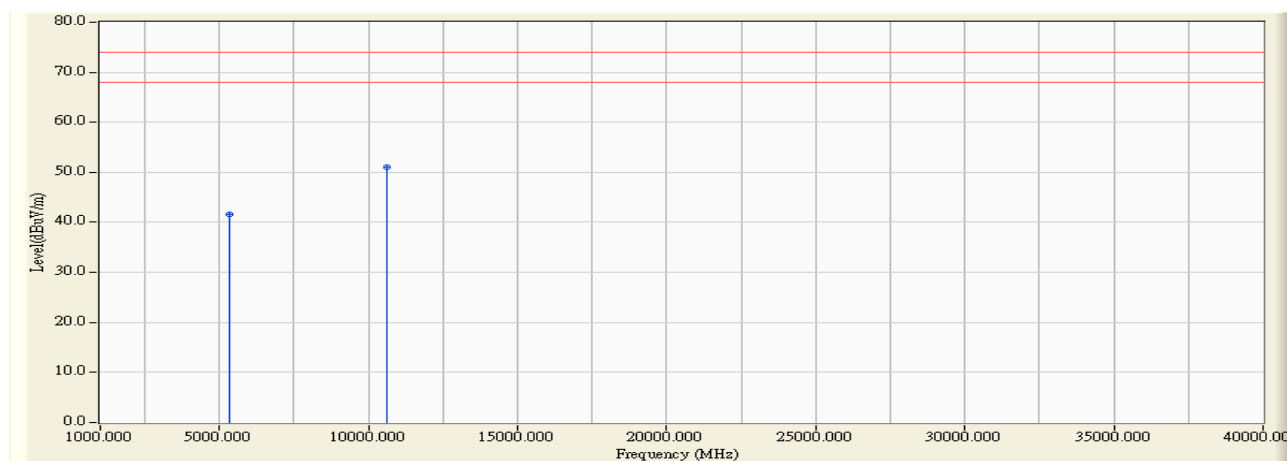

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5310.000                | -9.636                  | 51.272                   | 41.636                         | -32.364      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10620.000               | 0.331                   | 50.735                   | 51.066                         | -22.934      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

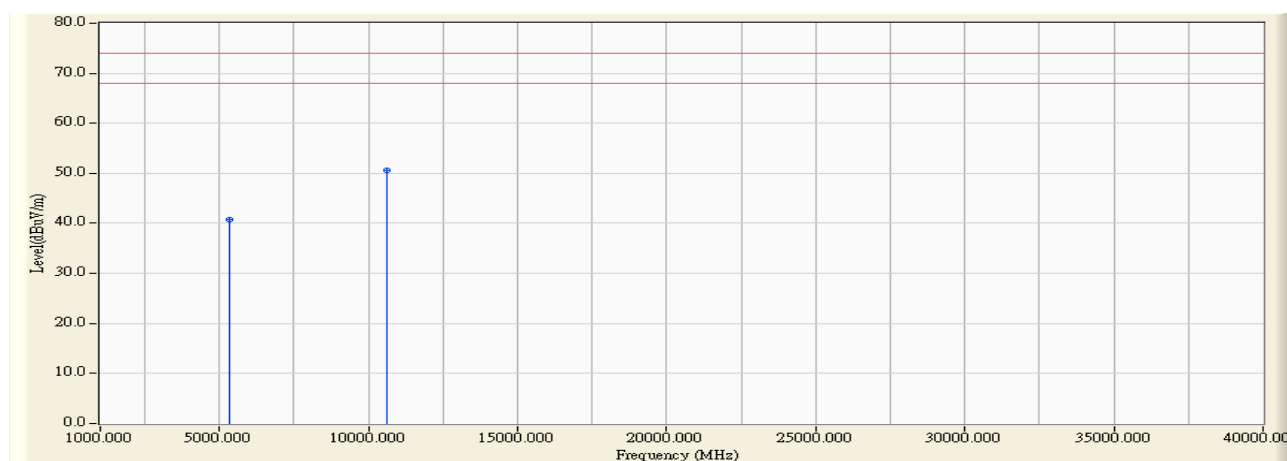

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5310.000                | -7.738                  | 48.512                   | 40.774                         | -33.226      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10620.000               | 0.678                   | 49.842                   | 50.520                         | -23.480      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

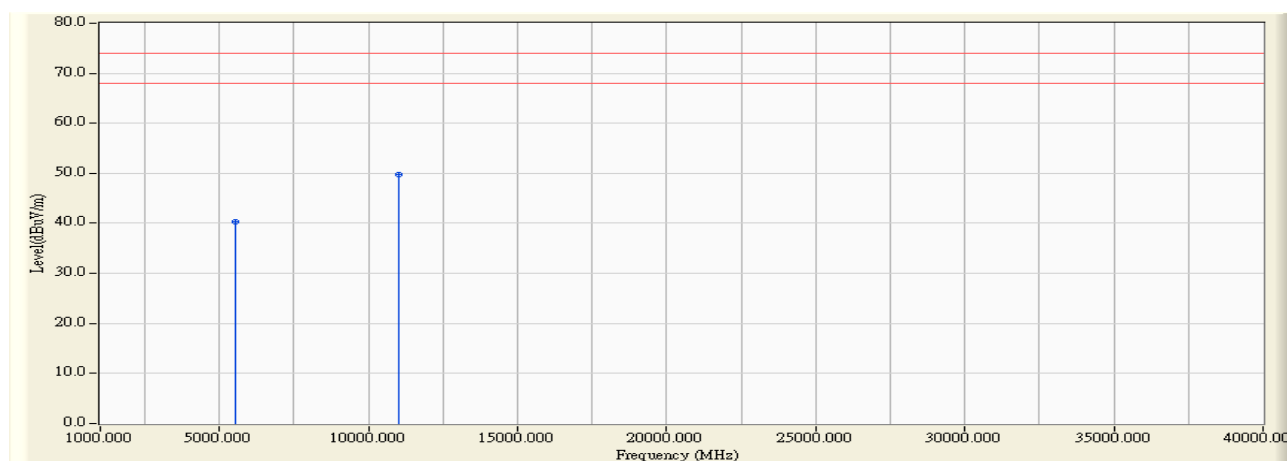

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5510.000                | -8.728                  | 49.061                   | 40.332                         | -33.668      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11020.000               | 1.816                   | 48.032                   | 49.847                         | -24.153      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

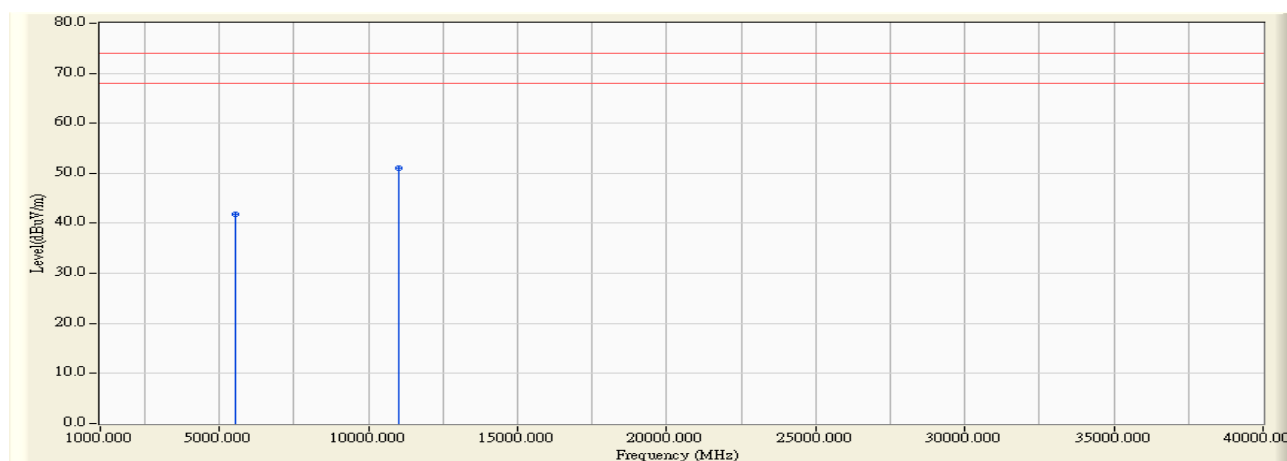

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5510.000                | -7.279                  | 49.104                   | 41.825                         | -32.175      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11020.000               | 2.566                   | 48.374                   | 50.940                         | -23.060      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

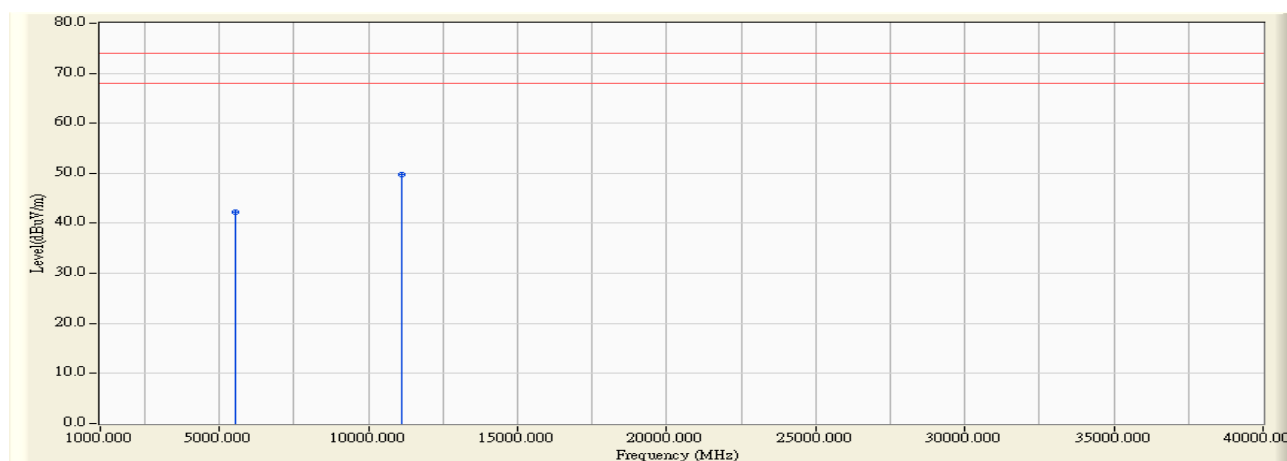

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5550.000                | -9.060                  | 51.396                   | 42.336                         | -31.664      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11100.000               | 2.151                   | 47.685                   | 49.836                         | -24.164      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

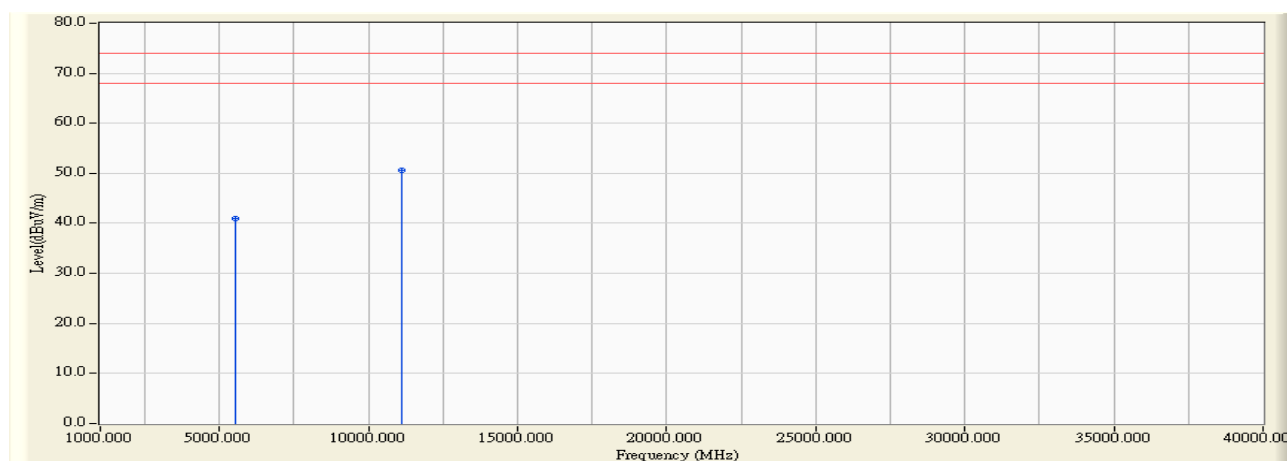

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5550.000                | -7.543                  | 48.430                   | 40.887                         | -33.113      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11100.000               | 2.993                   | 47.584                   | 50.577                         | -23.423      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

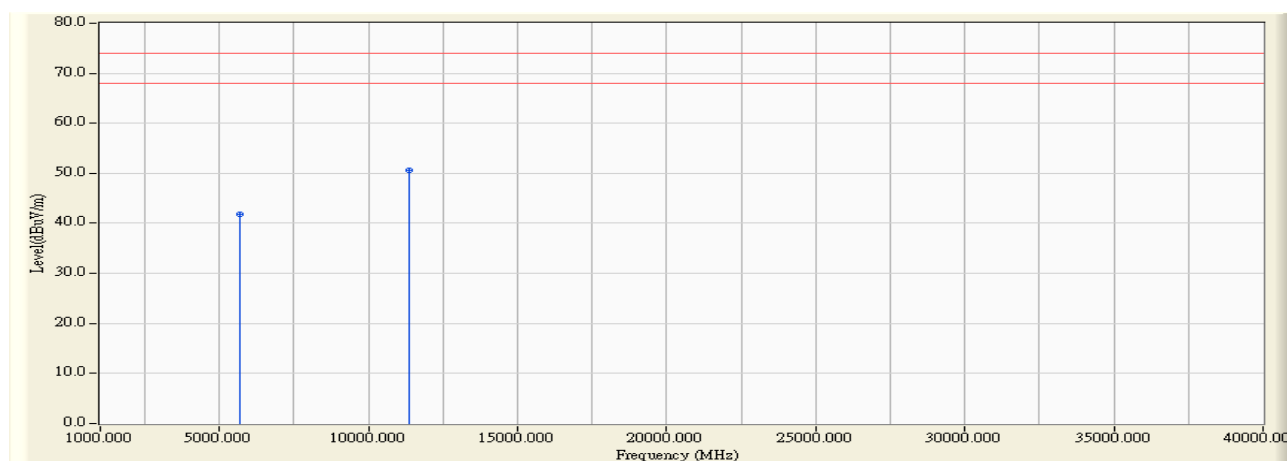

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5670.000                | -9.326                  | 51.051                   | 41.725                         | -32.275      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11340.000               | 1.996                   | 48.703                   | 50.698                         | -23.302      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

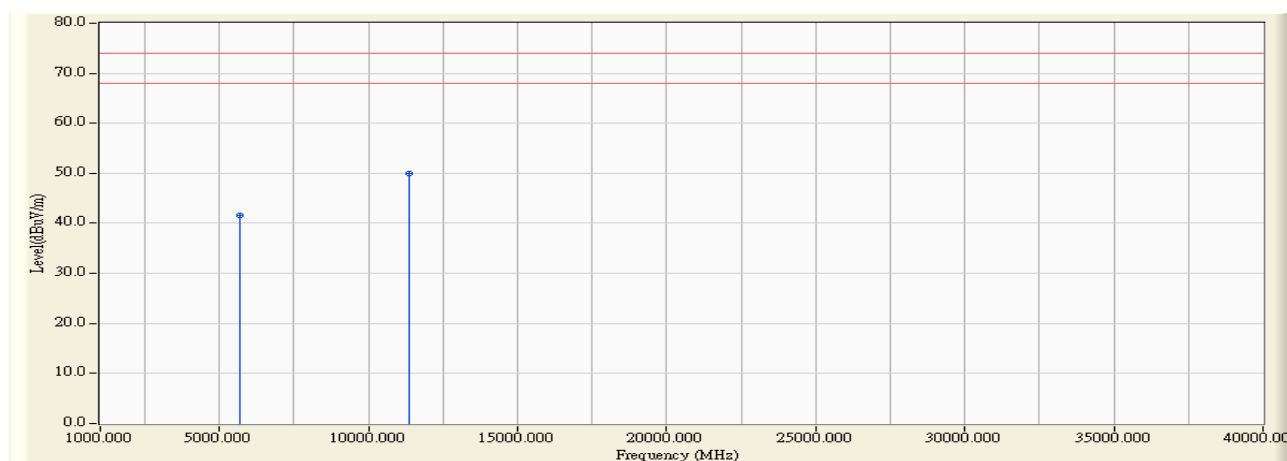

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5670.000                | -7.903                  | 49.432                   | 41.529                         | -32.471      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11340.000               | 2.755                   | 47.233                   | 49.988                         | -24.012      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

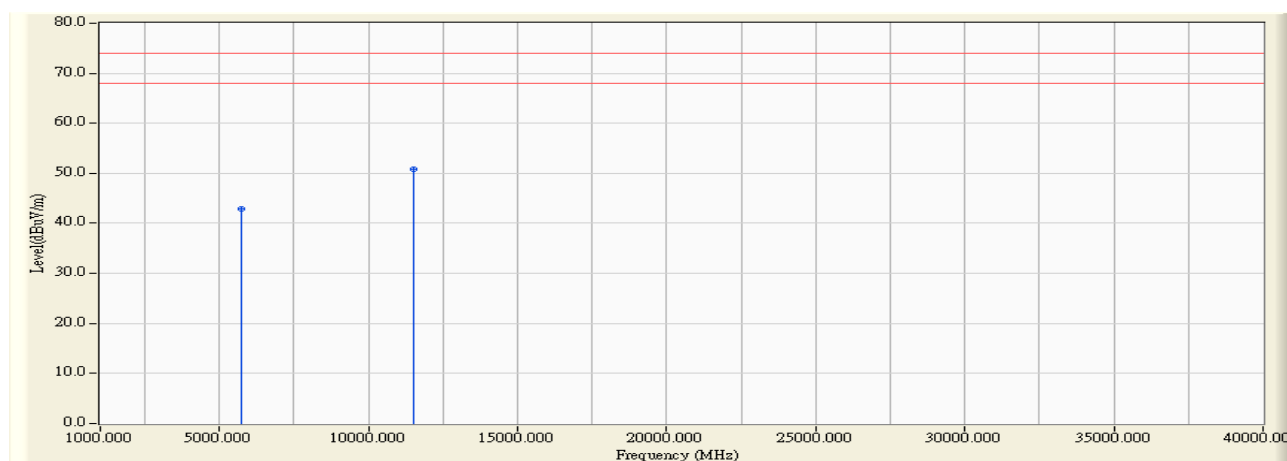

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5755.000                | -9.449                  | 52.280                   | 42.831                         | -31.169      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11510.000               | 2.683                   | 48.172                   | 50.855                         | -23.145      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

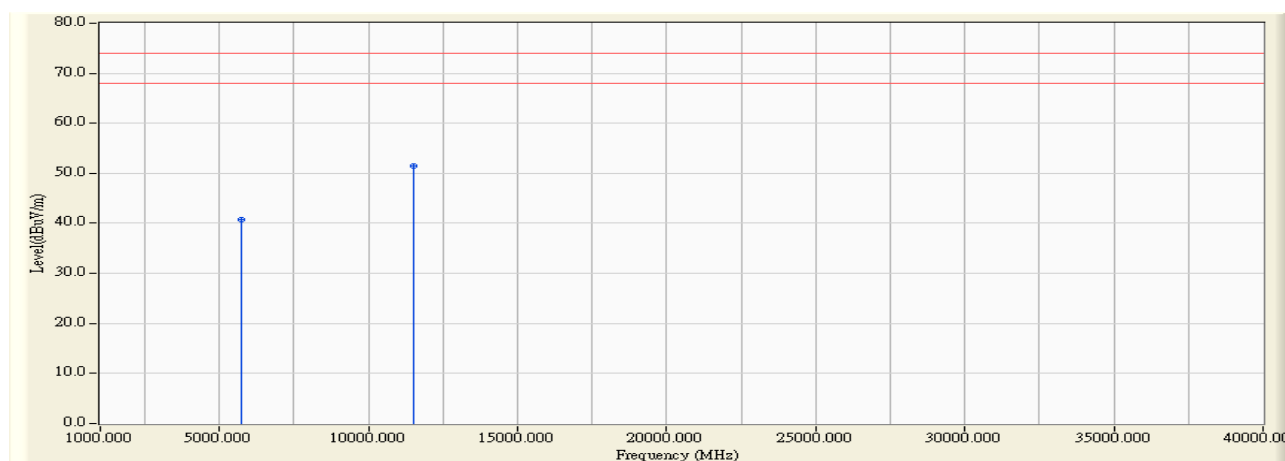

| Frequency<br>MHz                  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5755.000                          | -8.121                  | 48.876                   | 40.755                         | -33.245      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11510.000                         | 3.640                   | 47.917                   | 51.557                         | -22.443      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b>           |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                                |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

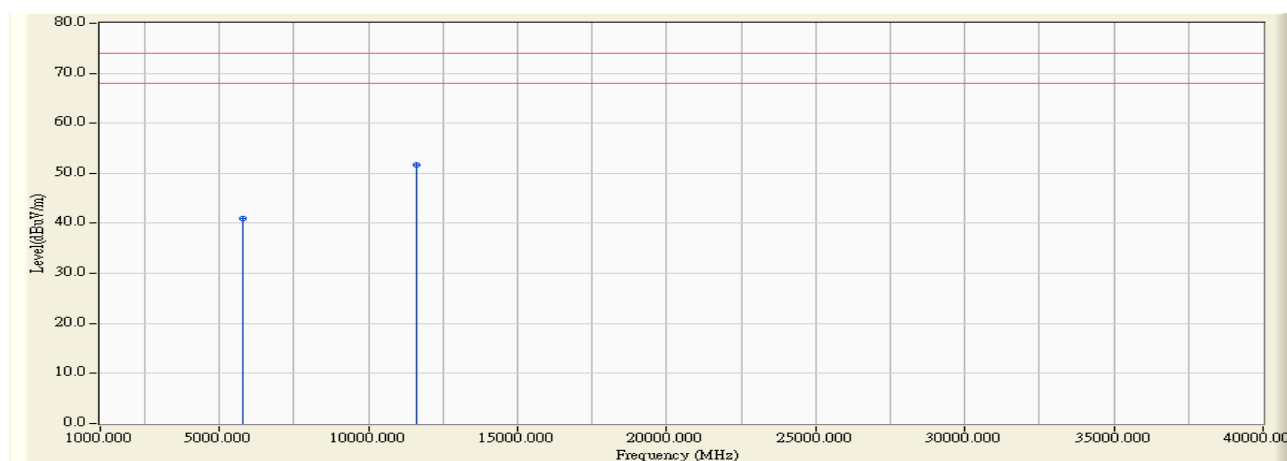

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5795.000                | -9.579                  | 50.453                   | 40.874                         | -33.126      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11590.000               | 2.216                   | 49.410                   | 51.626                         | -22.374      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

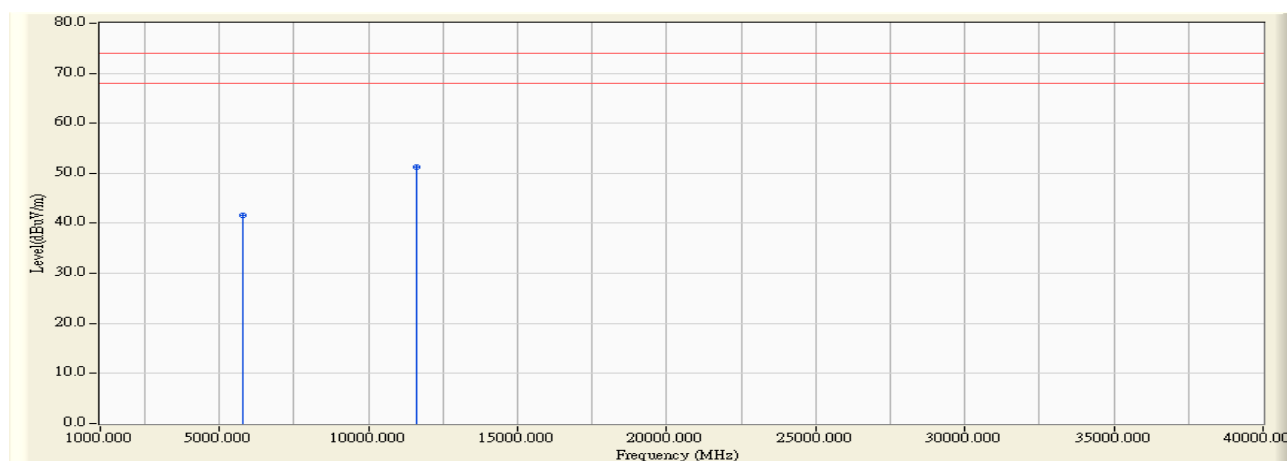

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5795.000                      | -8.268                  | 49.786                   | 41.519                         | -32.481      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11590.000                     | 3.082                   | 48.234                   | 51.316                         | -22.684      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                            |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

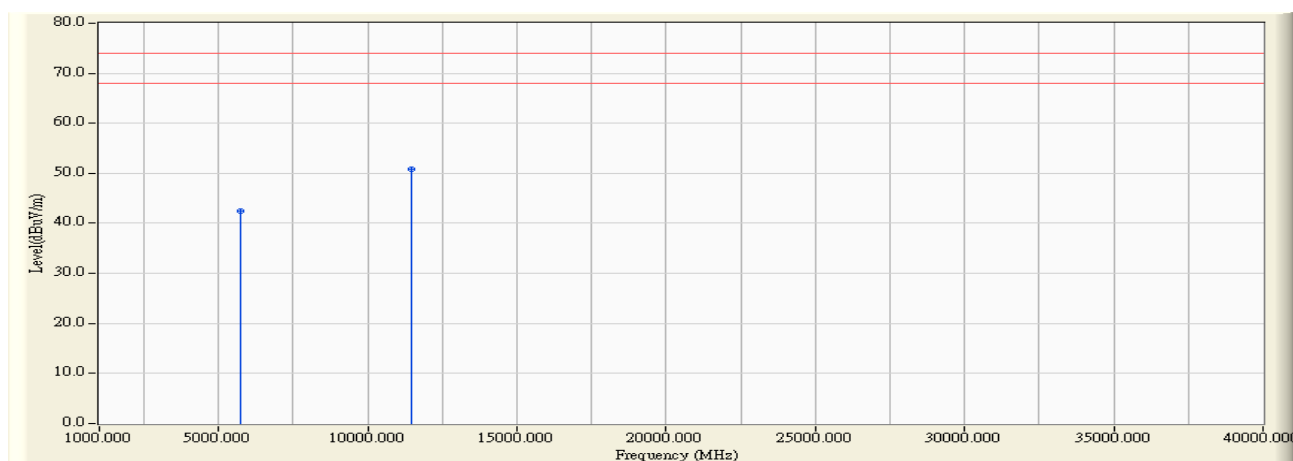

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5720.000                | -9.331                  | 51.824                   | 42.493                         | -31.507      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11440.000               | 2.347                   | 48.483                   | 50.830                         | -23.170      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

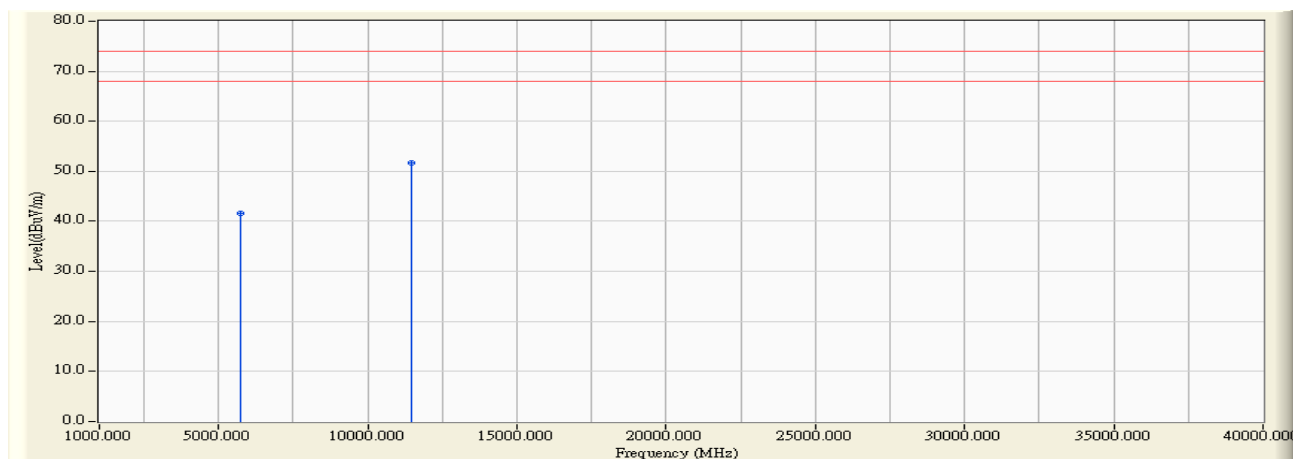

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5720.000                | -7.991                  | 49.500                   | 41.509                         | -32.491      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11440.000               | 3.087                   | 48.497                   | 51.584                         | -22.416      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142F (5710MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

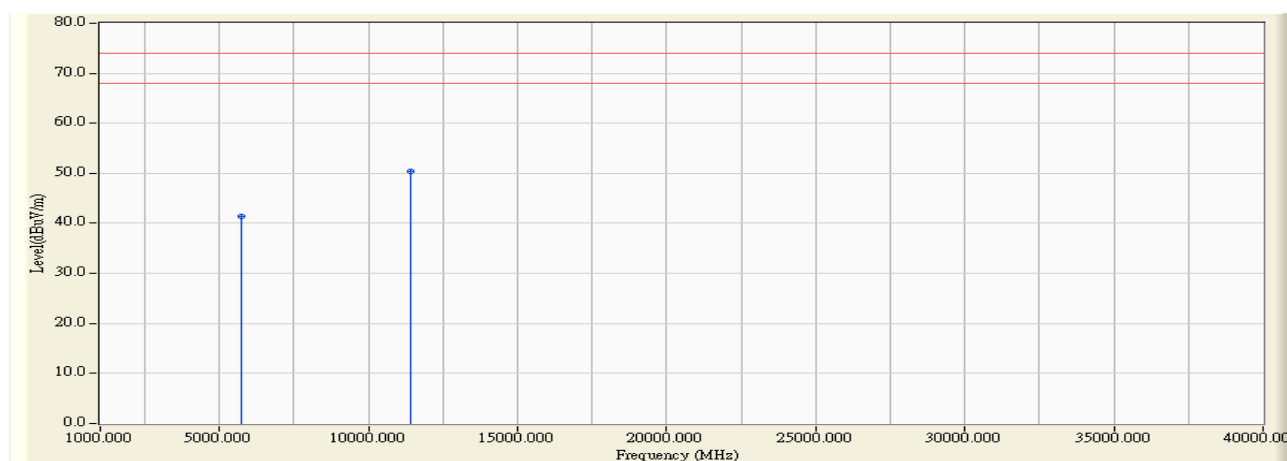

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5710.000                | -9.298                  | 50.683                   | 41.385                         | -32.615      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11420.000               | 2.217                   | 48.098                   | 50.314                         | -23.686      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142F (5710MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

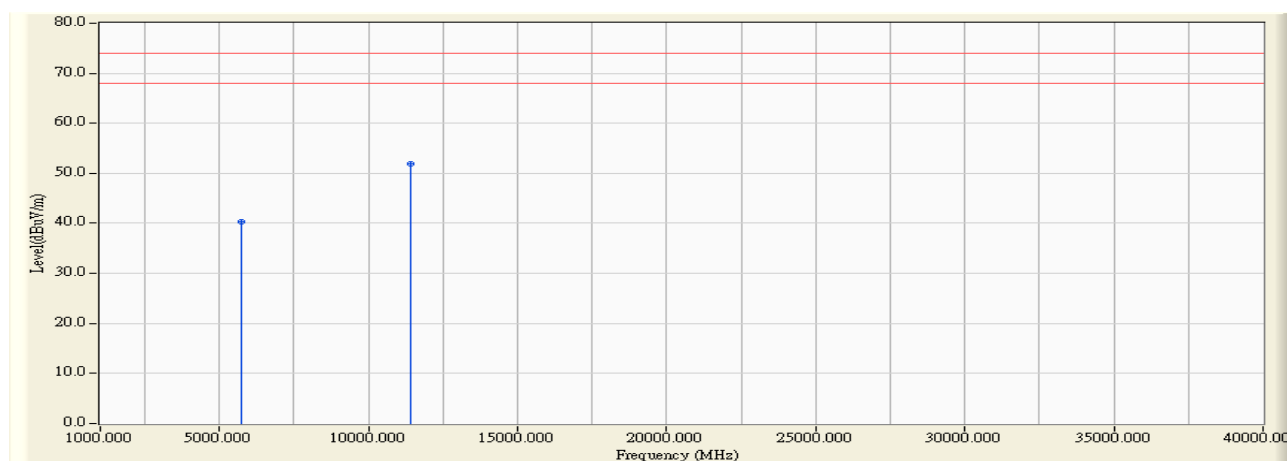

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5710.000                | -7.954                  | 48.323                   | 40.369                         | -33.631      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11420.000               | 2.880                   | 49.025                   | 51.905                         | -22.095      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 42 (5210 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

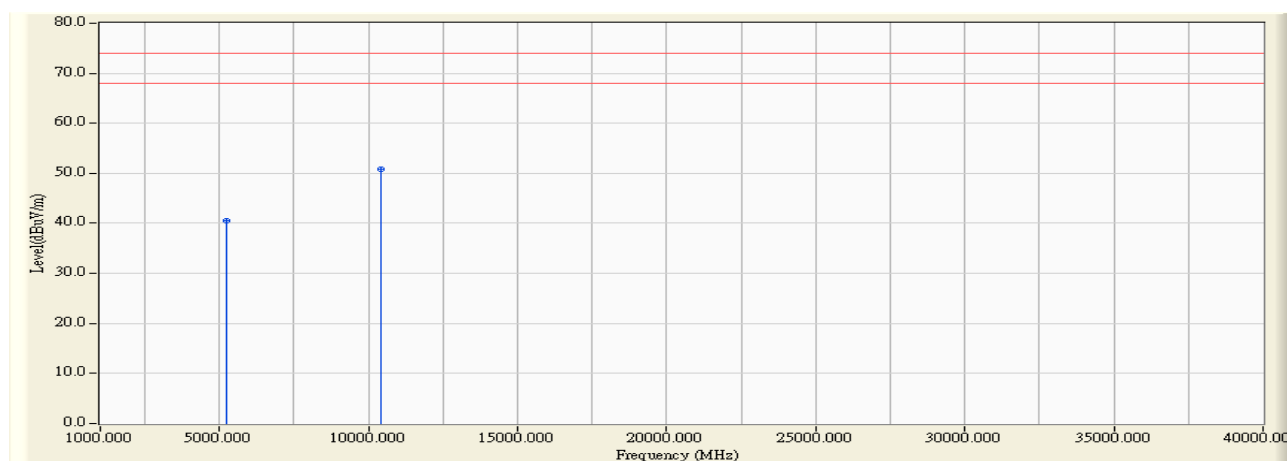

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5210.000                | -10.242                 | 50.796                   | 40.554                         | -33.446      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10420.000               | -1.883                  | 52.761                   | 50.877                         | -23.123      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 42 (5210 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

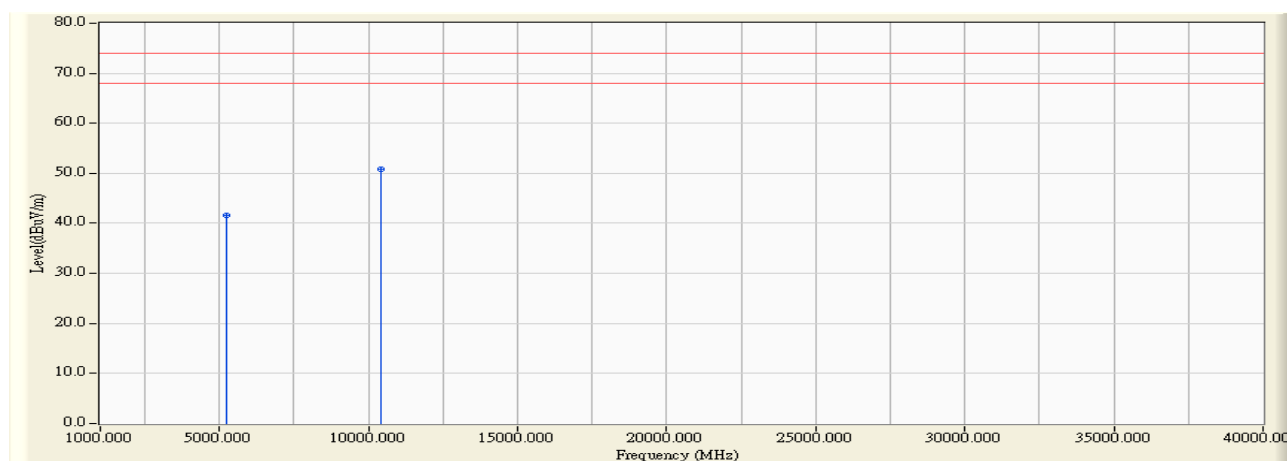

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5210.000                | -8.048                  | 49.733                   | 41.685                         | -32.315      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10420.000               | -0.961                  | 51.857                   | 50.895                         | -23.105      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 58 (5290 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

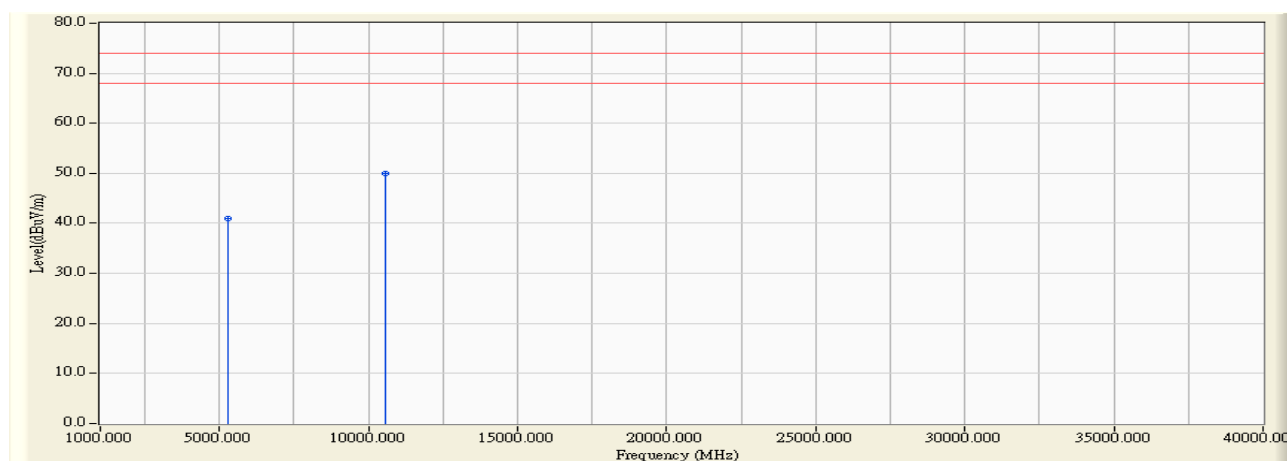

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5290.000                | -9.679                  | 50.564                   | 40.885                         | -33.115      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10580.000               | 0.118                   | 49.751                   | 49.869                         | -24.131      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 58 (5290 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

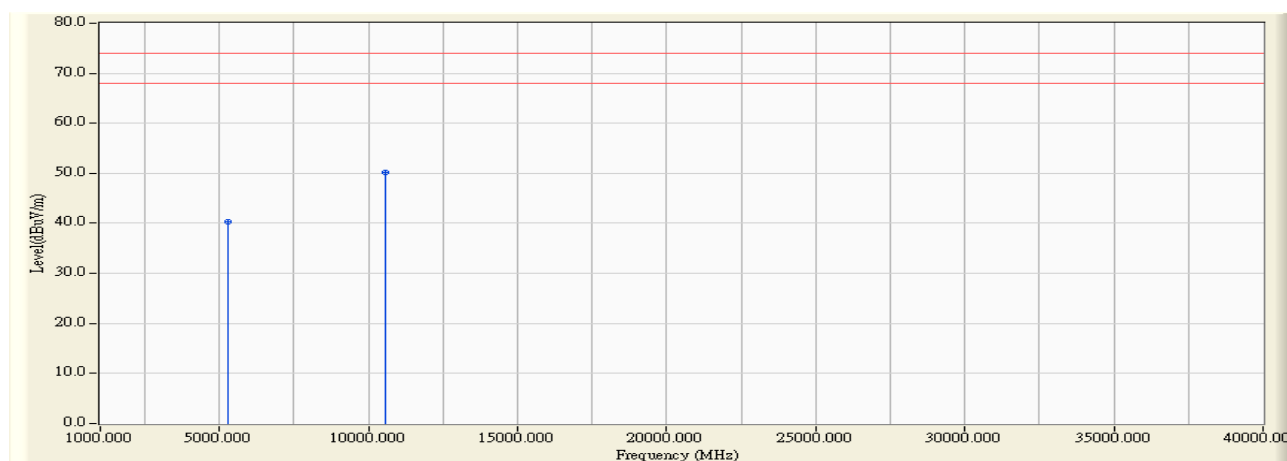

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5290.000                | -7.764                  | 48.100                   | 40.336                         | -33.664      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10580.000               | 0.544                   | 49.711                   | 50.255                         | -23.745      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

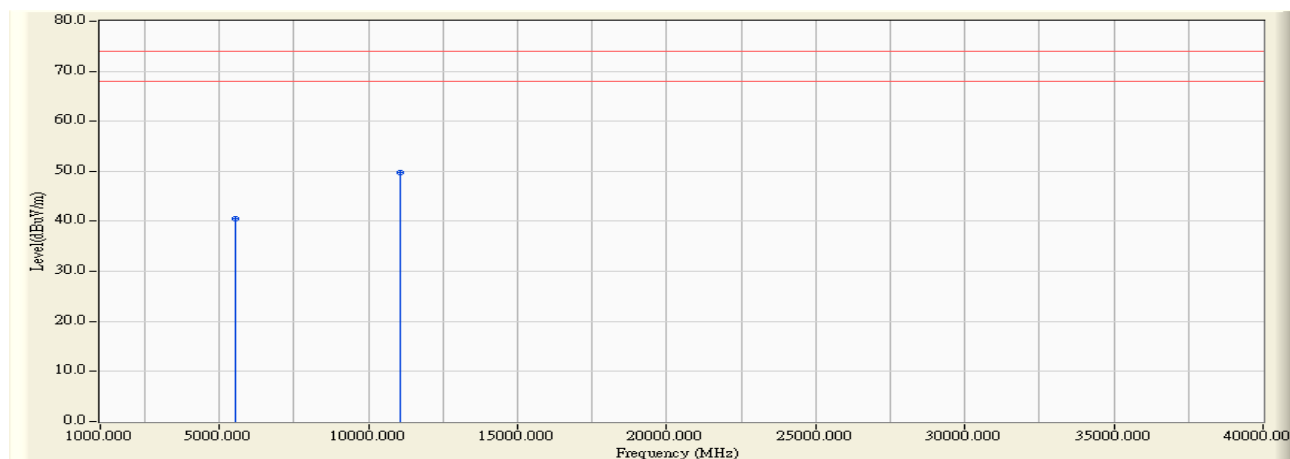

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5530.000                | -8.896                  | 49.480                   | 40.584                         | -33.416      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11060.000               | 1.986                   | 47.872                   | 49.858                         | -24.142      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

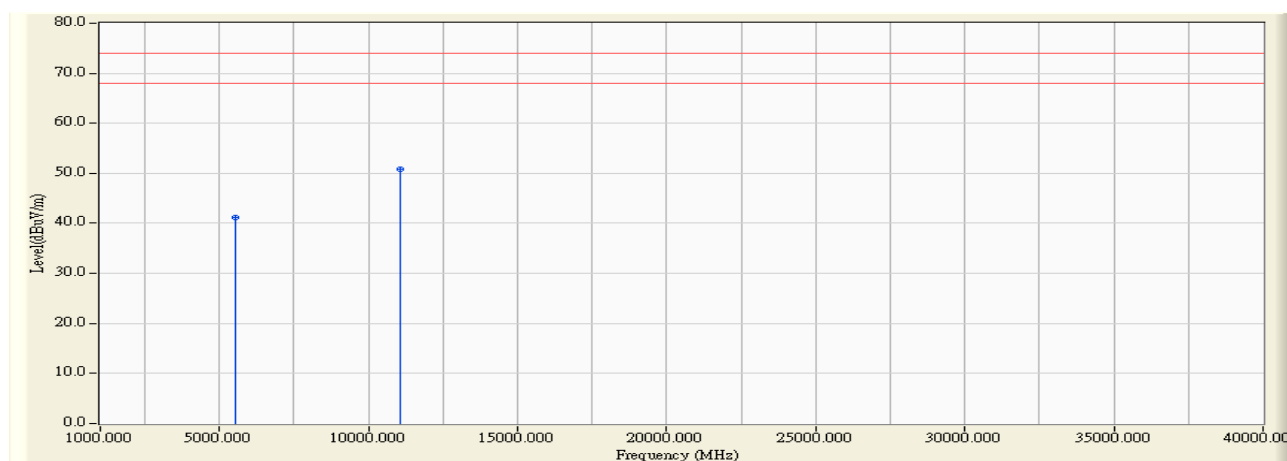

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5530.000                | -7.412                  | 48.610                   | 41.198                         | -32.802      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11060.000               | 2.781                   | 48.106                   | 50.887                         | -23.113      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 122 (5610MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

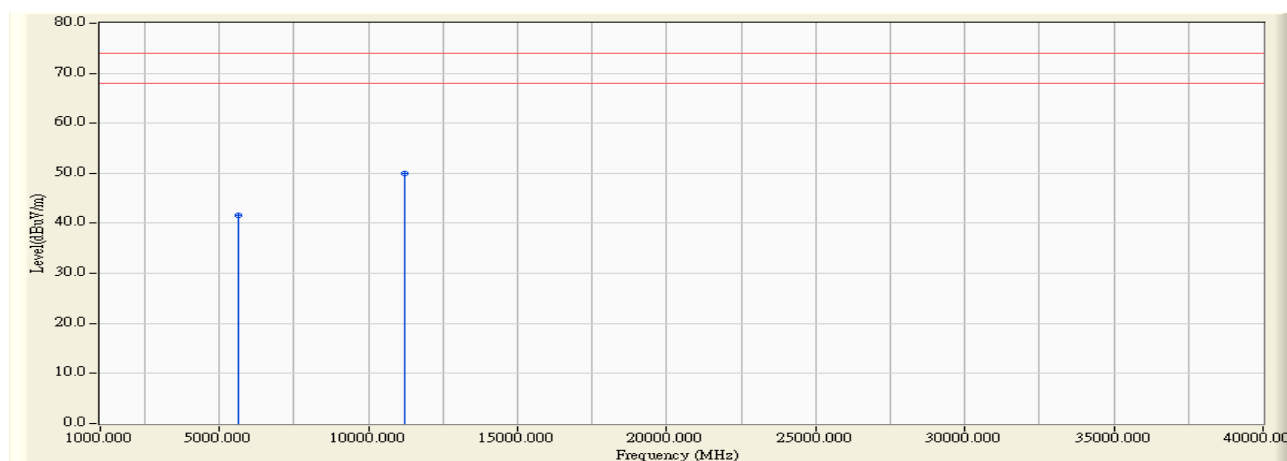

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5610.000                | -9.454                  | 51.049                   | 41.595                         | -32.405      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11220.000               | 2.213                   | 47.727                   | 49.941                         | -24.059      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 122 (5610MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

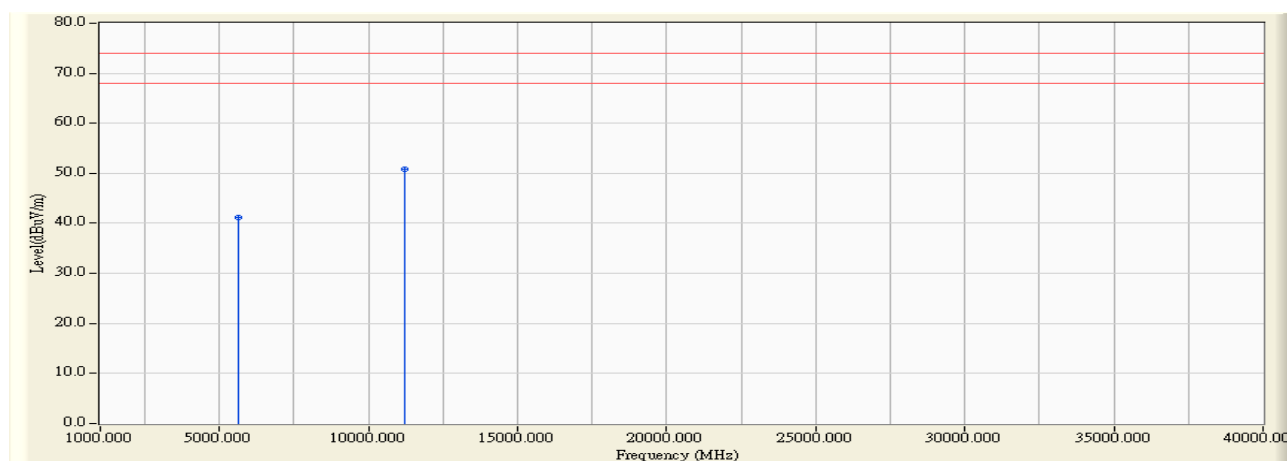

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5610.000                | -7.876                  | 49.042                   | 41.166                         | -32.834      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11220.000               | 3.244                   | 47.481                   | 50.725                         | -23.275      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

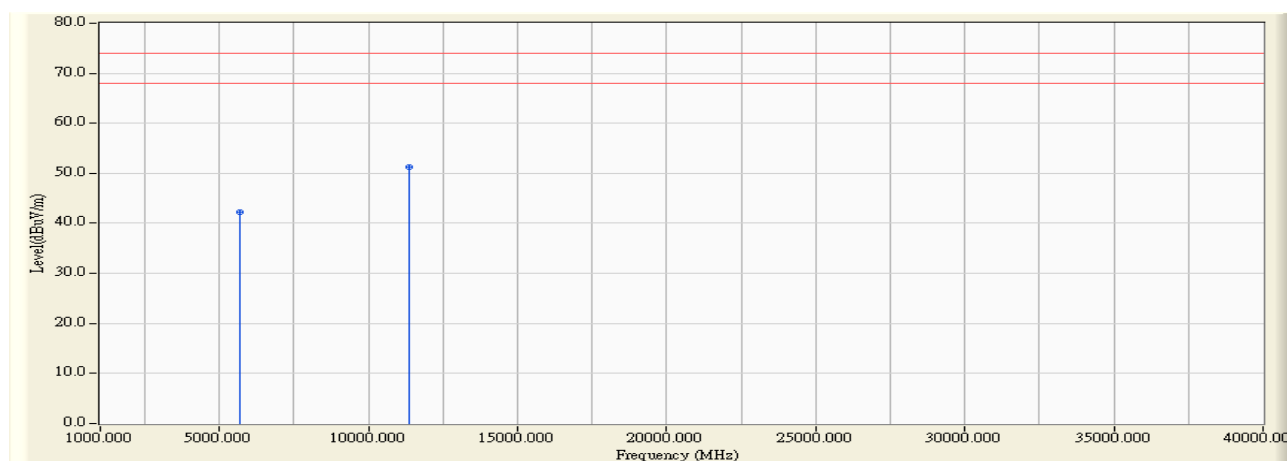

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5690.000                | -9.283                  | 51.444                   | 42.160                         | -31.840      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11380.000               | 2.056                   | 49.269                   | 51.326                         | -22.674      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

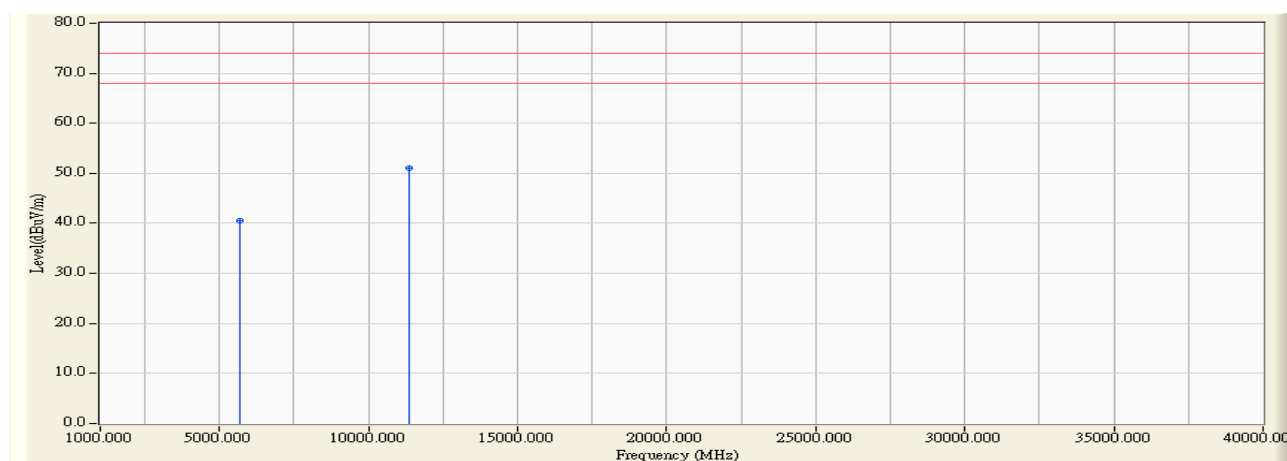

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5690.000                | -7.911                  | 48.496                   | 40.584                         | -33.416      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11380.000               | 2.701                   | 48.253                   | 50.955                         | -23.045      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

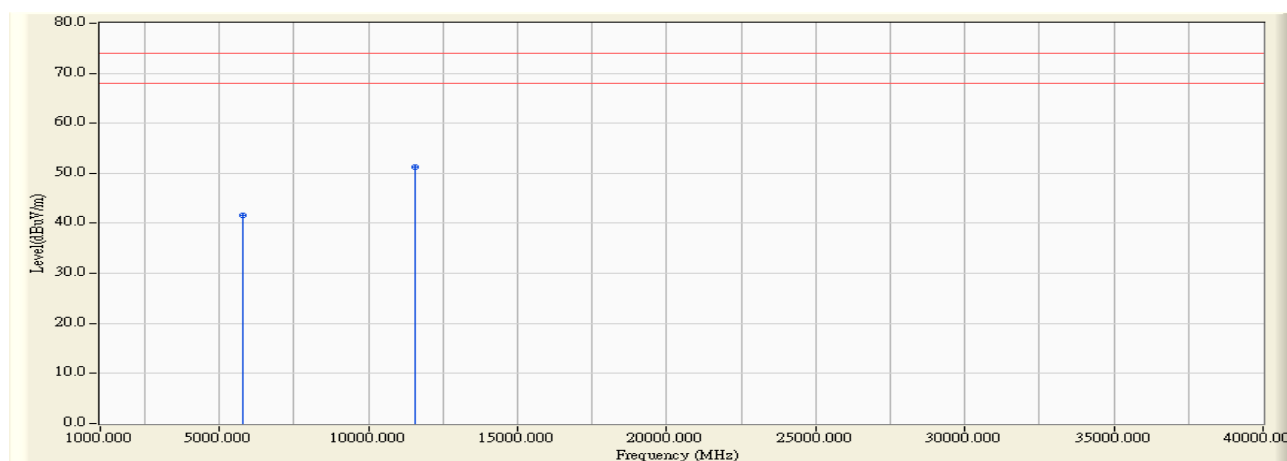

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5775.000                | -9.517                  | 51.143                   | 41.626                         | -32.374      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11550.000               | 2.451                   | 48.784                   | 51.235                         | -22.765      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：3 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 16 日

環境濕度：48 %

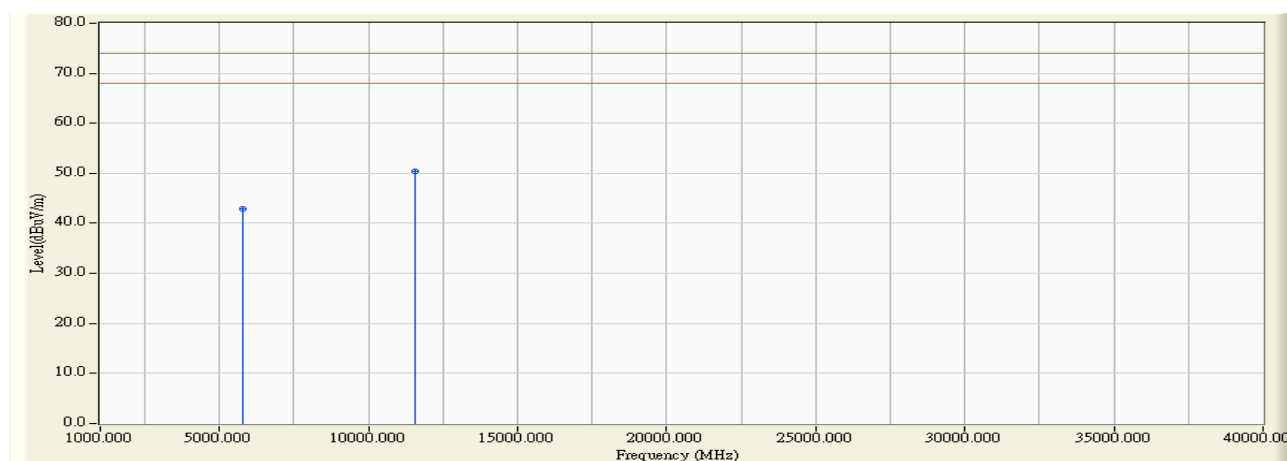

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5775.000                | -8.195                  | 51.072                   | 42.877                         | -31.123      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11550.000               | 3.363                   | 47.135                   | 50.498                         | -23.502      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              |                         |                            |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

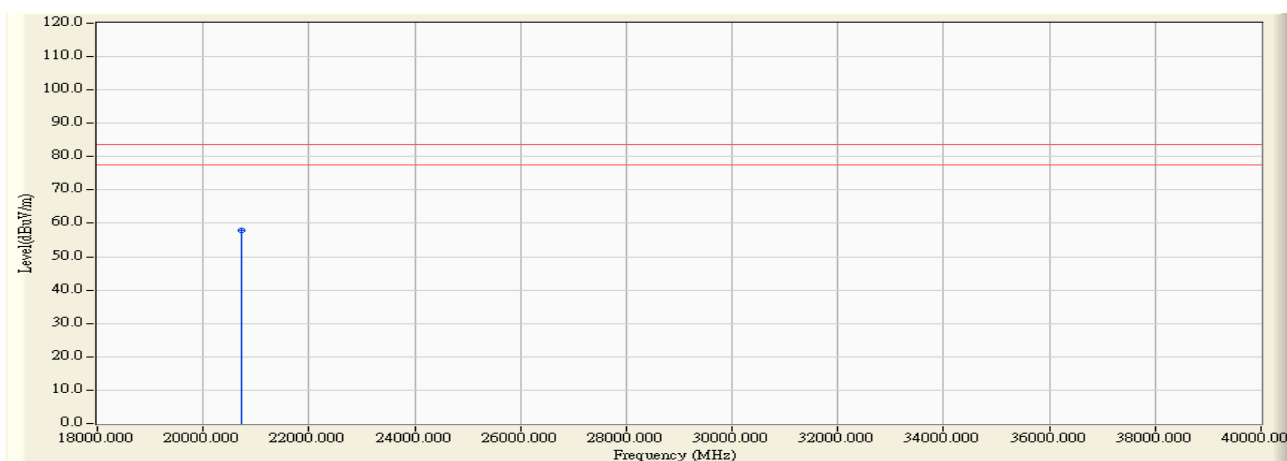

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 20720.000                       | 4.034                   | 53.789                   | 57.824                         | -25.716      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

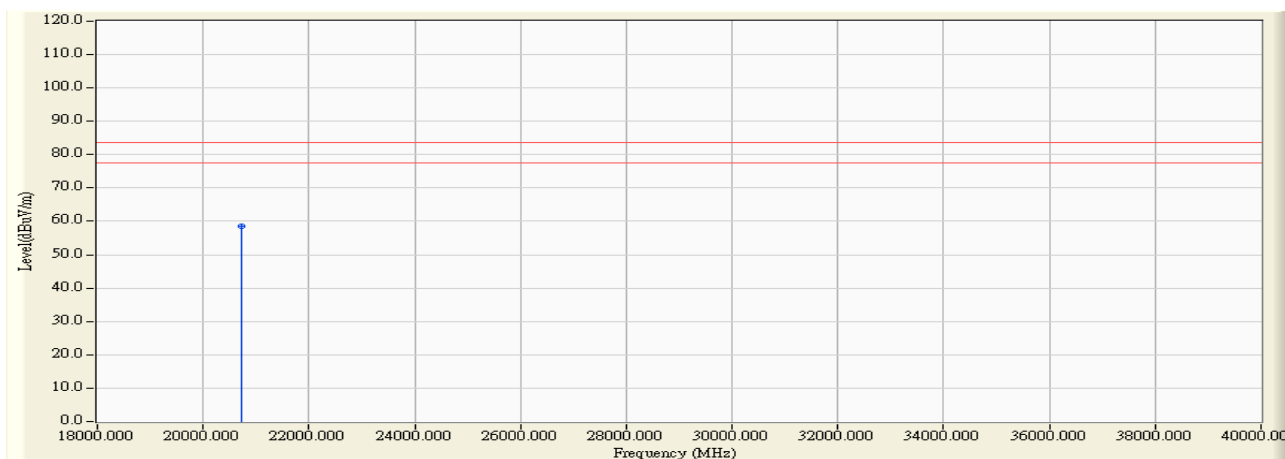

| Frequency<br>MHz     | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>      |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 20720.000            | 4.034                   | 54.528                   | 58.563                         | -24.977      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

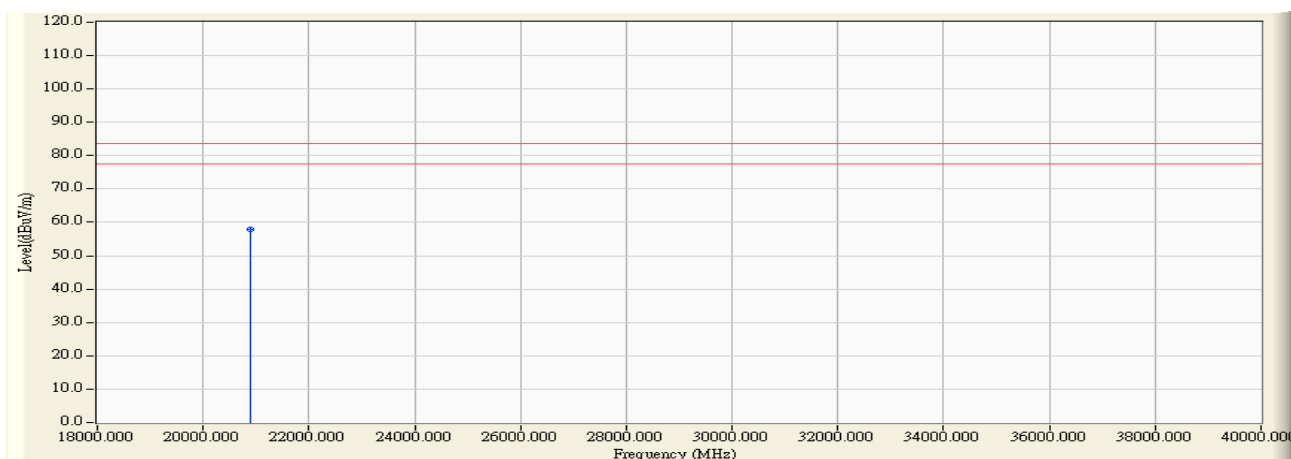

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 20880.000                           | 4.592                   | 53.469                   | 58.062                         | -25.478      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m, 轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

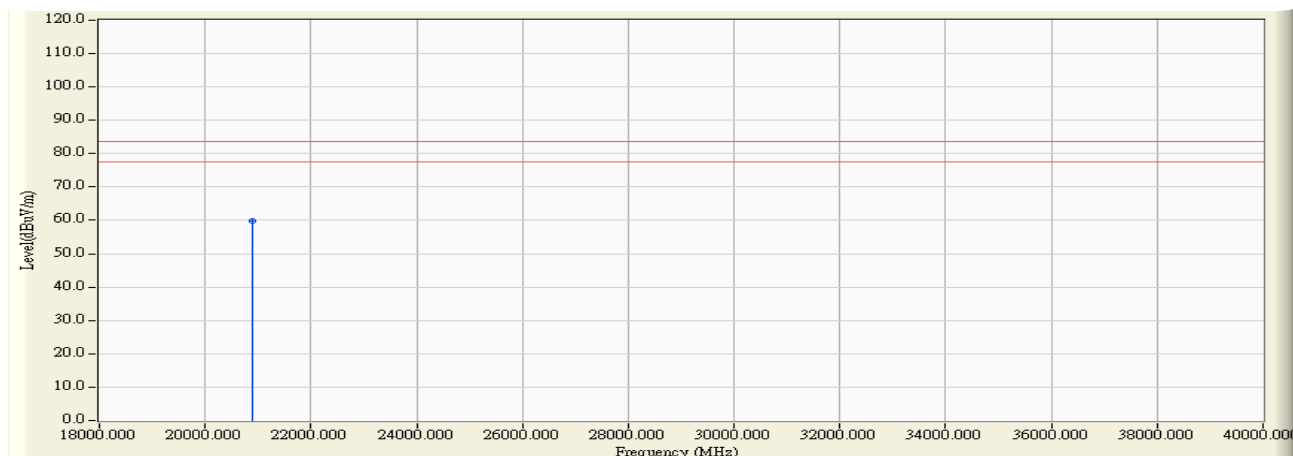

| Frequency<br>MHz     | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>      |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 20880.000            | 4.592                   | 55.276                   | 59.869                         | -23.671      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

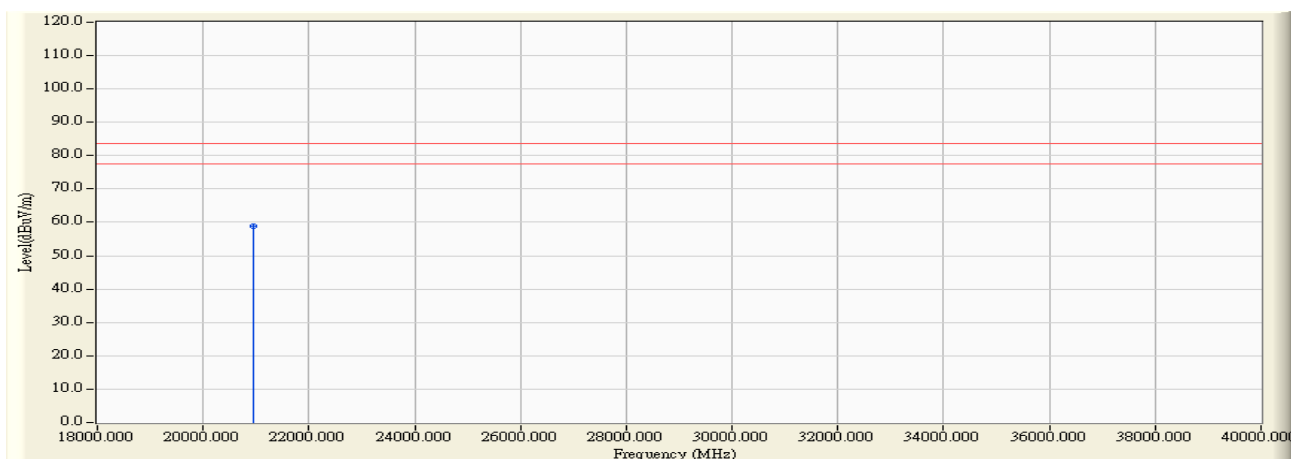

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 20960.000                       | 4.878                   | 53.891                   | 58.770                         | -24.770      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

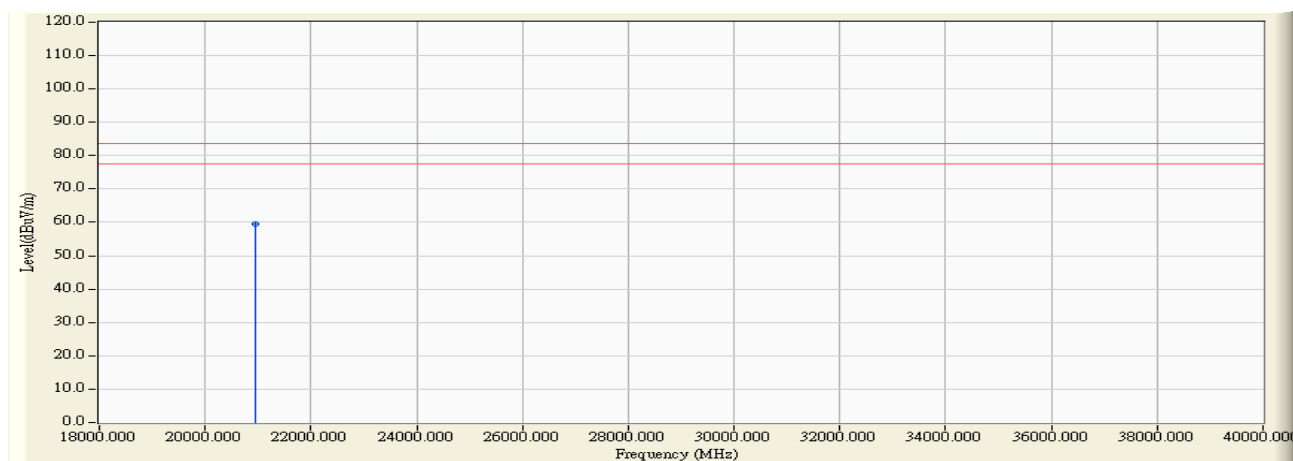

| Frequency<br>MHz     | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>      |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 20960.000            | 4.878                   | 54.519                   | 59.398                         | -24.142      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

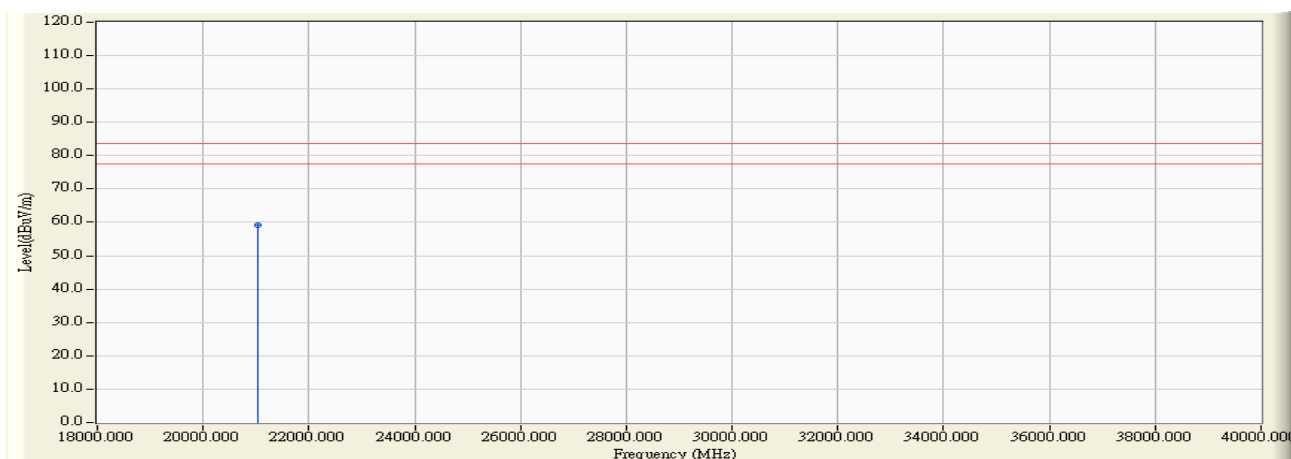

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 21040.000                       | 4.931                   | 54.241                   | 59.172                         | -24.368      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

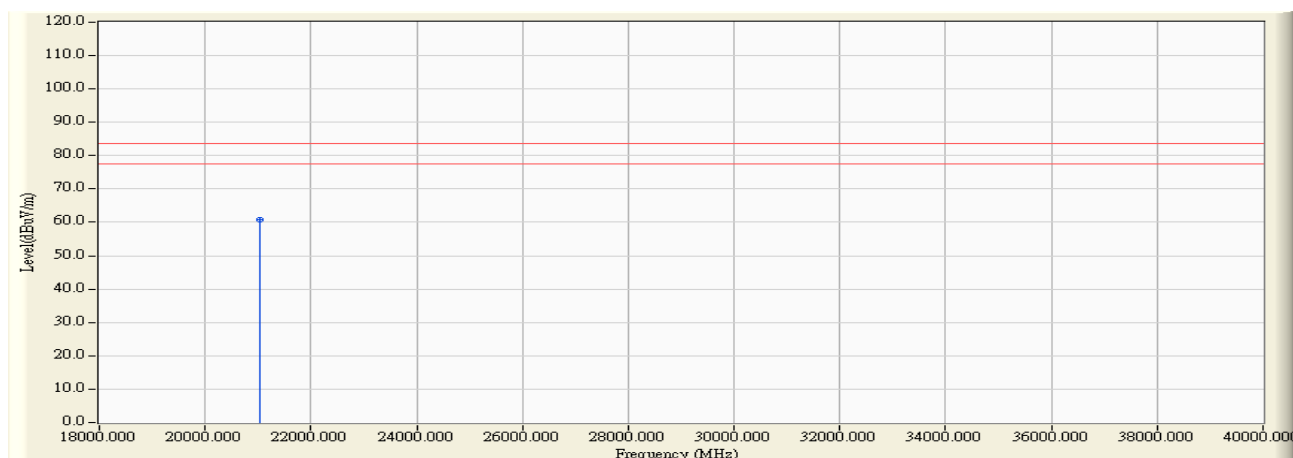

| Frequency<br>MHz     | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>      |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 21040.000            | 4.931                   | 55.941                   | 60.872                         | -22.668      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

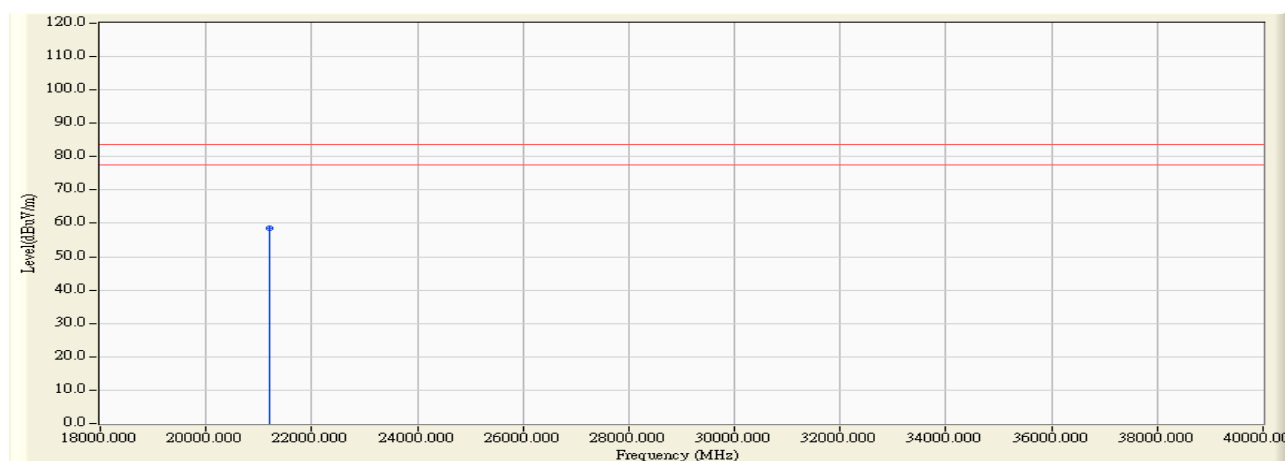

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 21200.000                       | 4.598                   | 53.972                   | 58.569                         | -24.971      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

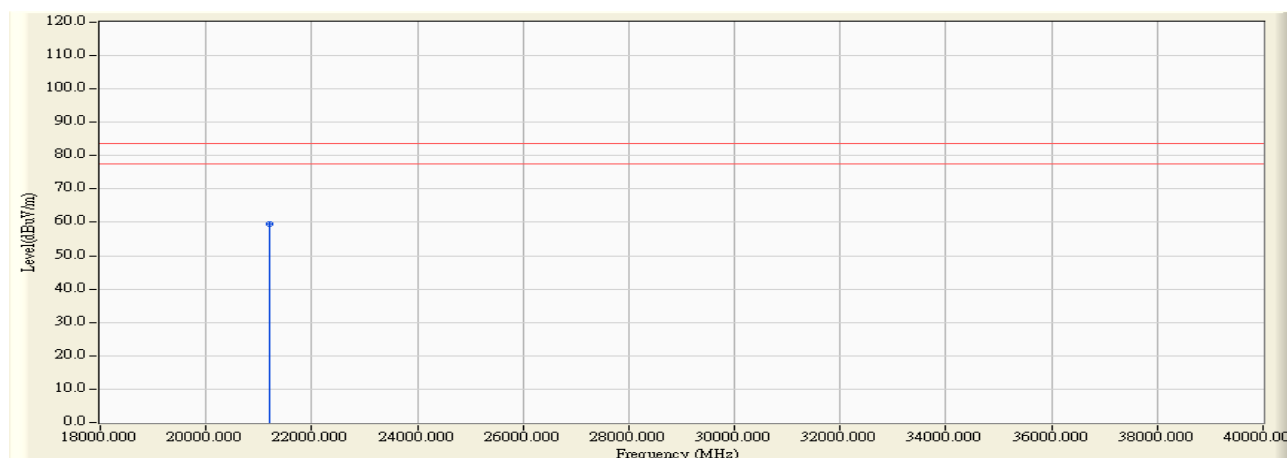

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 21200.000                     | 4.598                   | 54.985                   | 59.582                         | -23.958      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

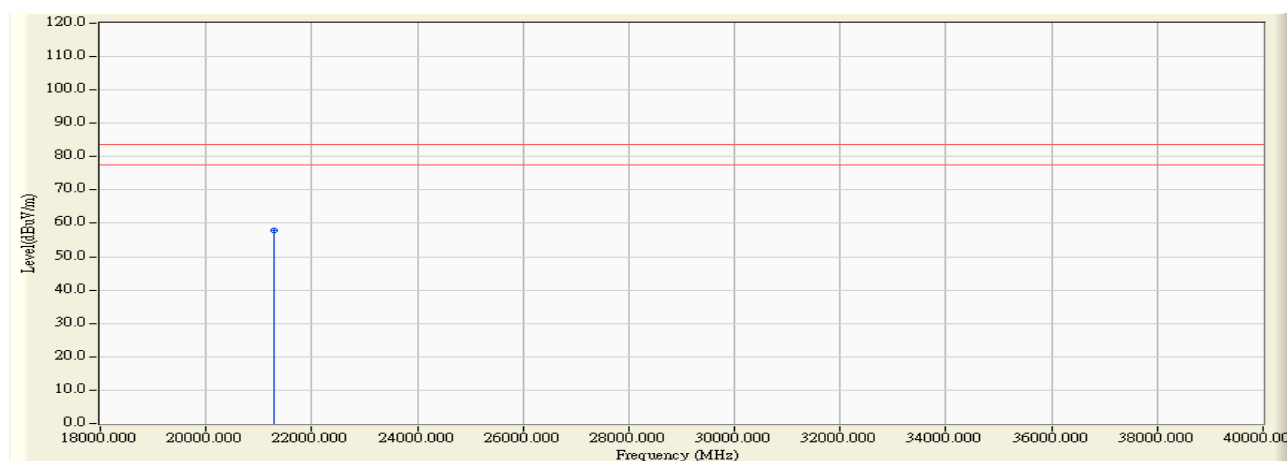

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 21280.000                           | 4.427                   | 53.456                   | 57.882                         | -25.658      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

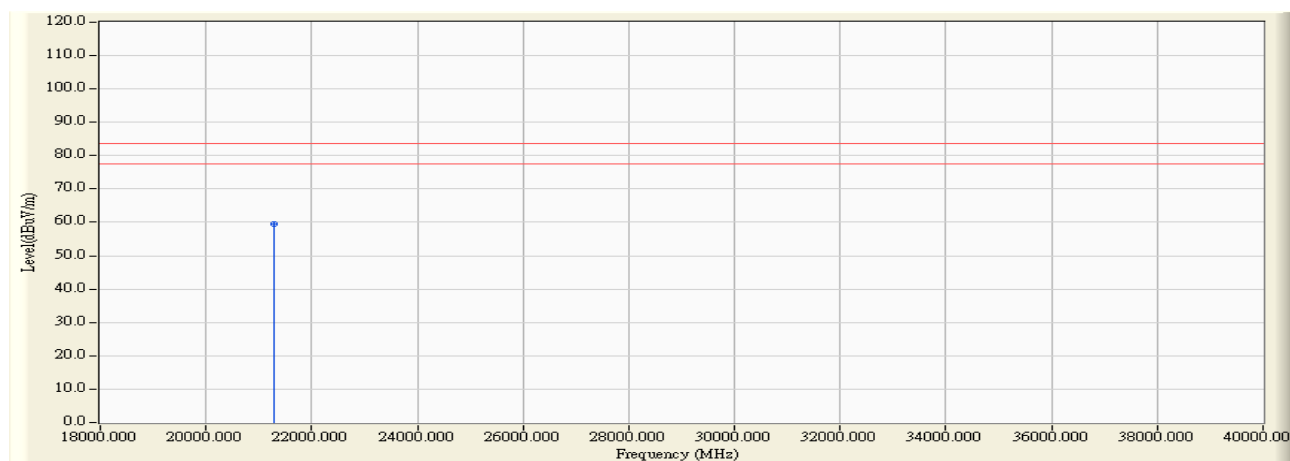

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 21280.000                     | 4.427                   | 55.185                   | 59.611                         | -23.929      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

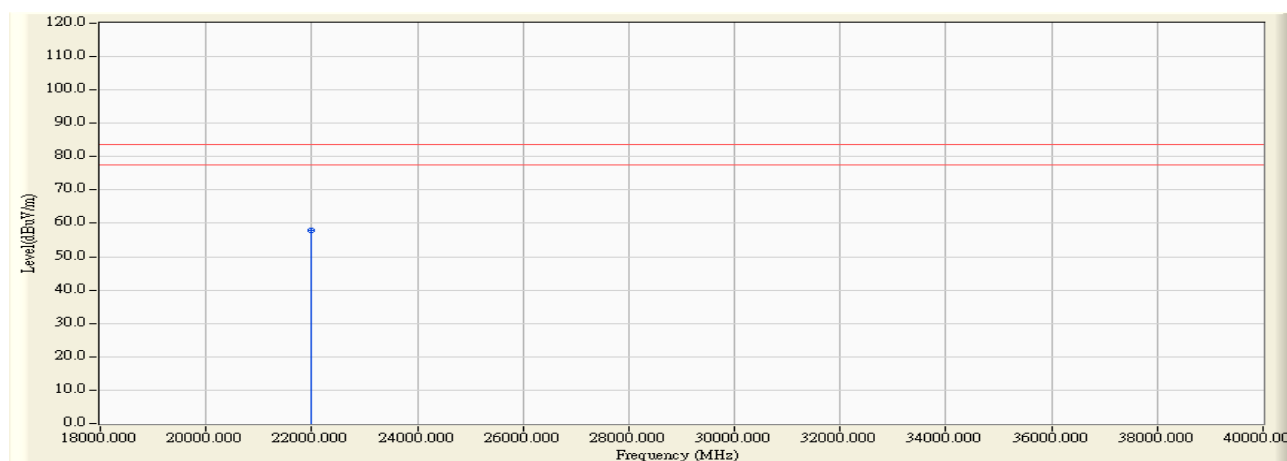

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 22000.000                       | 2.677                   | 55.276                   | 57.953                         | -25.587      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

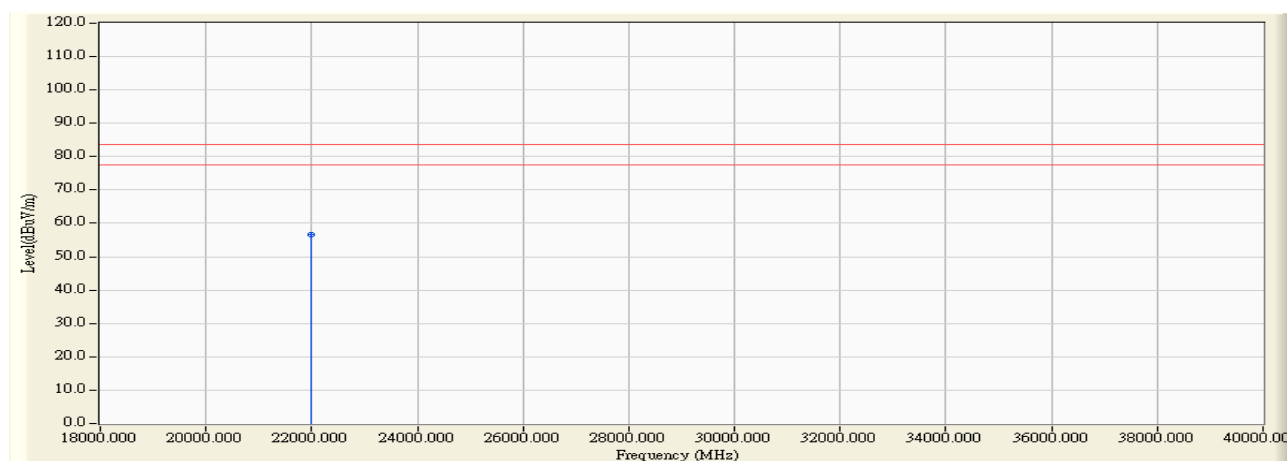

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 22000.000                     | 2.677                   | 53.977                   | 56.654                         | -26.886      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

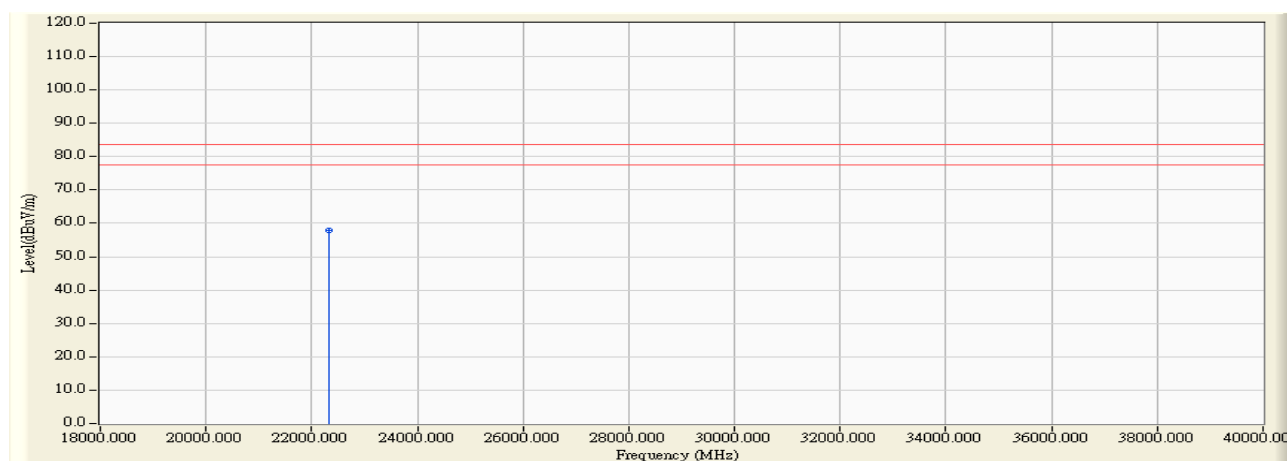

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 22320.000                       | 3.423                   | 54.346                   | 57.768                         | -25.772      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

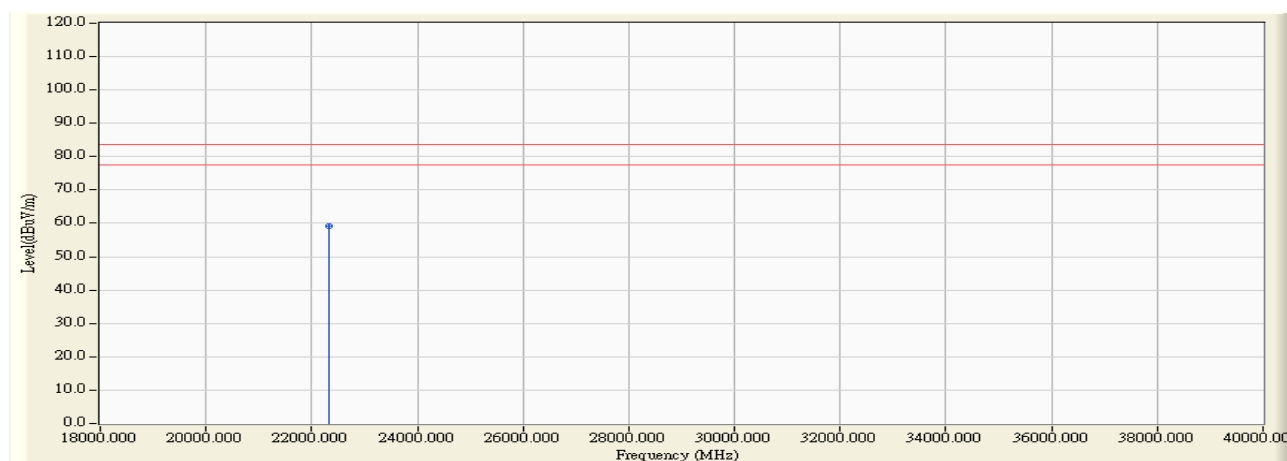

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 22320.000                     | 3.423                   | 55.763                   | 59.185                         | -24.355      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

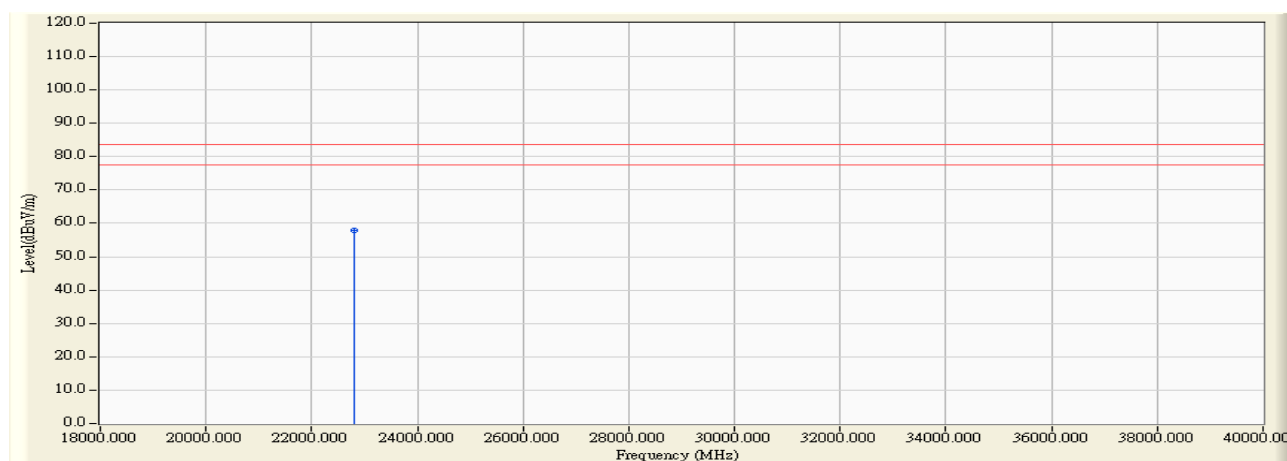

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 22800.000                       | 4.559                   | 53.438                   | 57.997                         | -25.543      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m, 轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

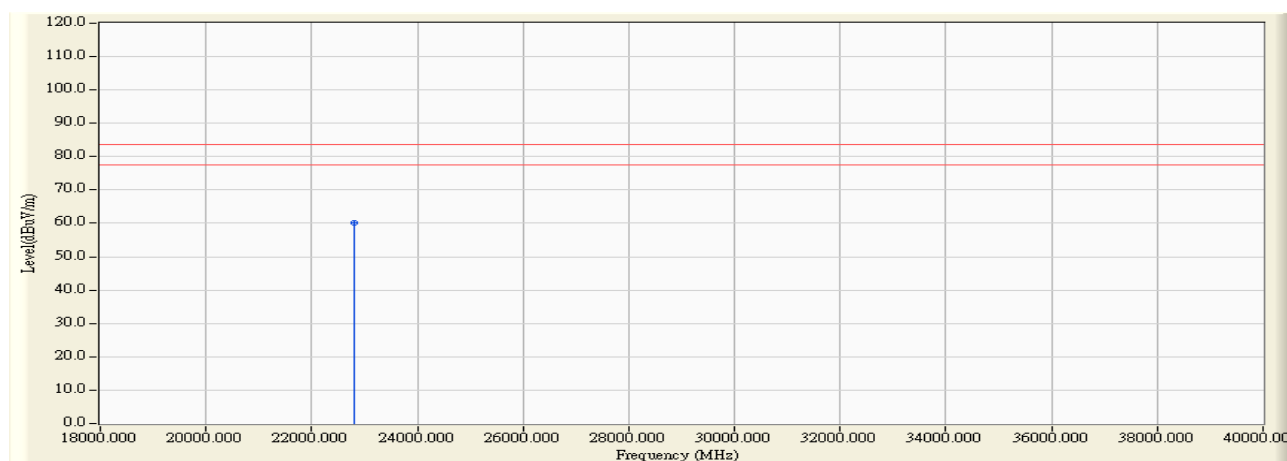

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 22800.000                     | 4.559                   | 55.741                   | 60.300                         | -23.240      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

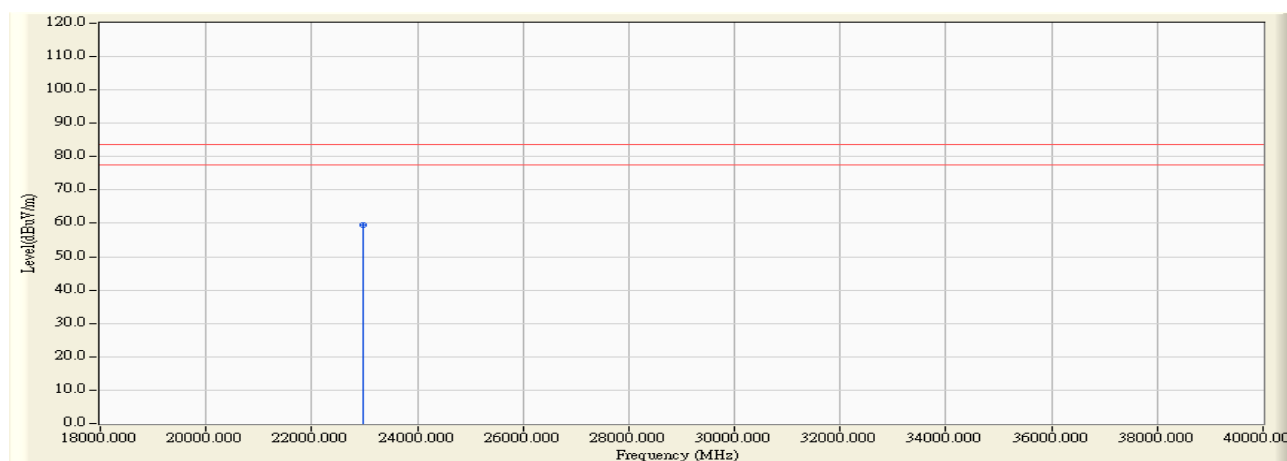

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 22980.000                       | 4.982                   | 54.564                   | 59.546                         | -23.994      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m, 轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

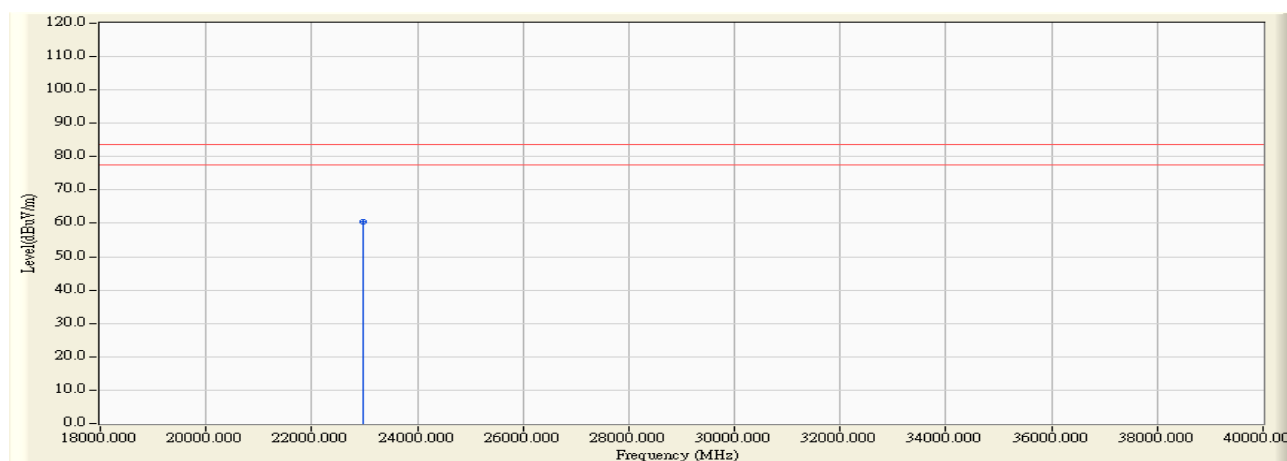

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 22980.000                     | 4.982                   | 55.525                   | 60.507                         | -23.033      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

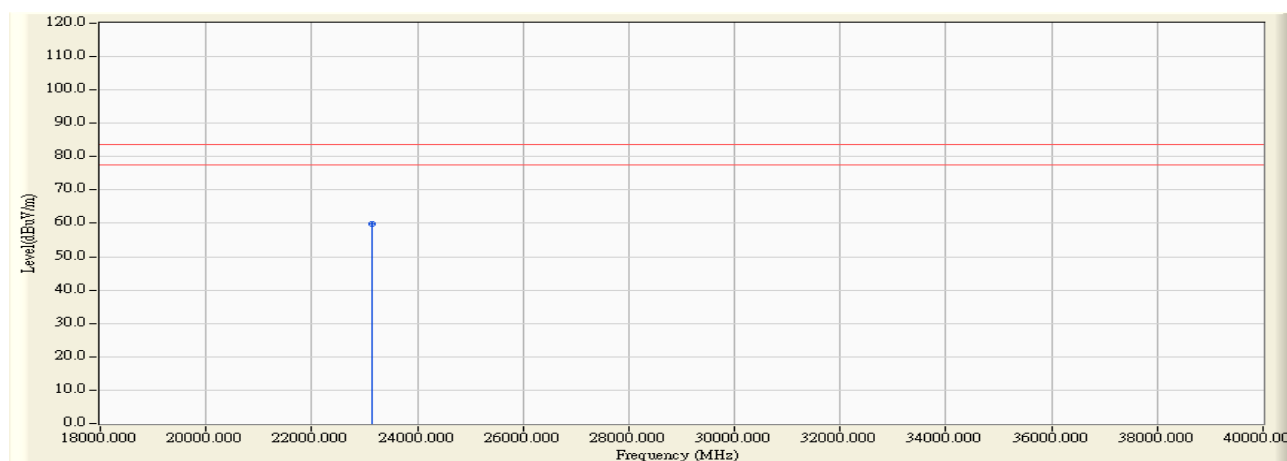

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 23140.000                       | 5.138                   | 54.611                   | 59.750                         | -23.790      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m, 轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

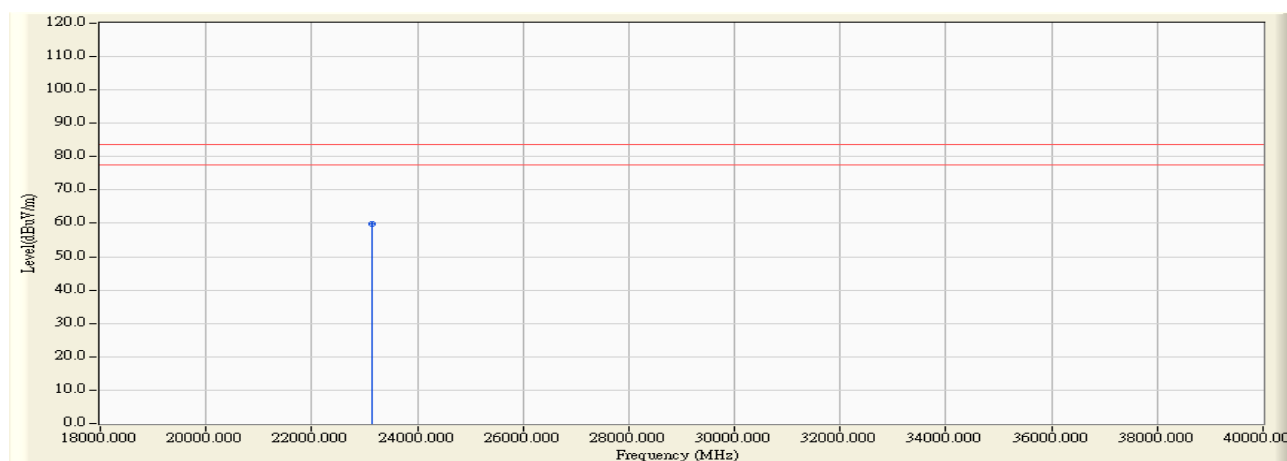

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 23140.000                     | 5.138                   | 54.584                   | 59.723                         | -23.817      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

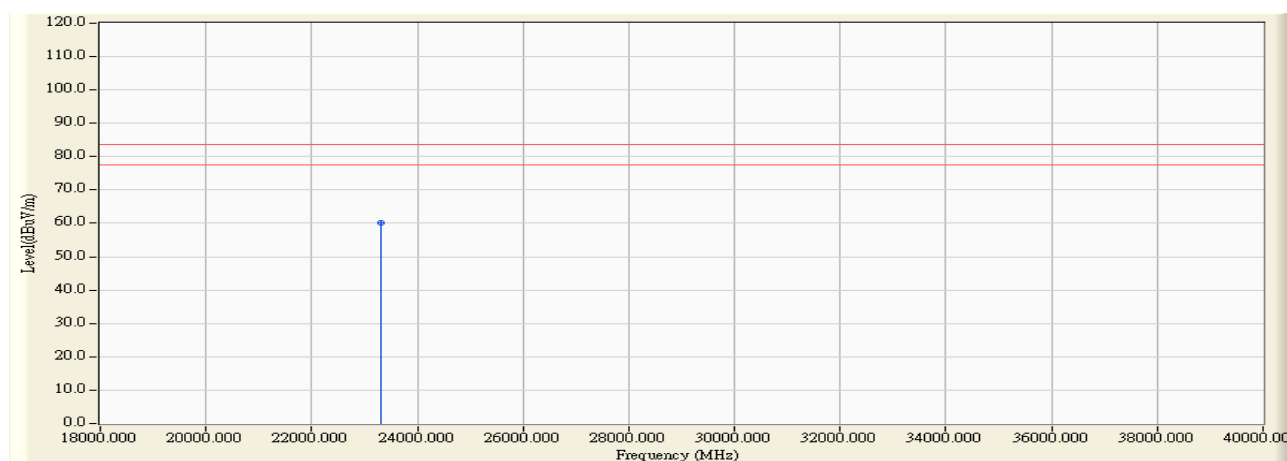

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 23300.000                       | 5.249                   | 54.902                   | 60.151                         | -23.389      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m, 轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

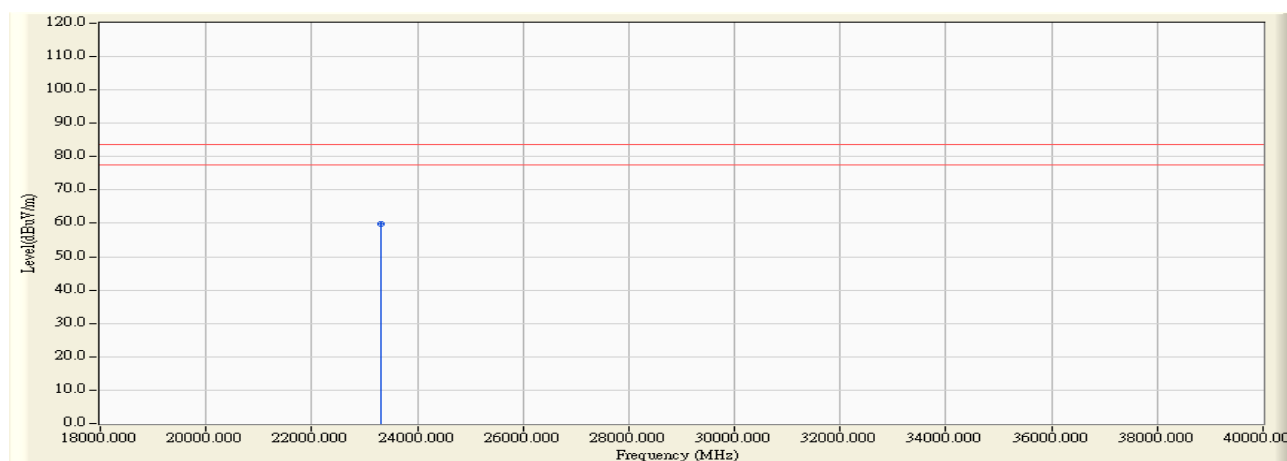

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 23300.000                     | 5.249                   | 54.691                   | 59.940                         | -23.600      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 38(5190 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

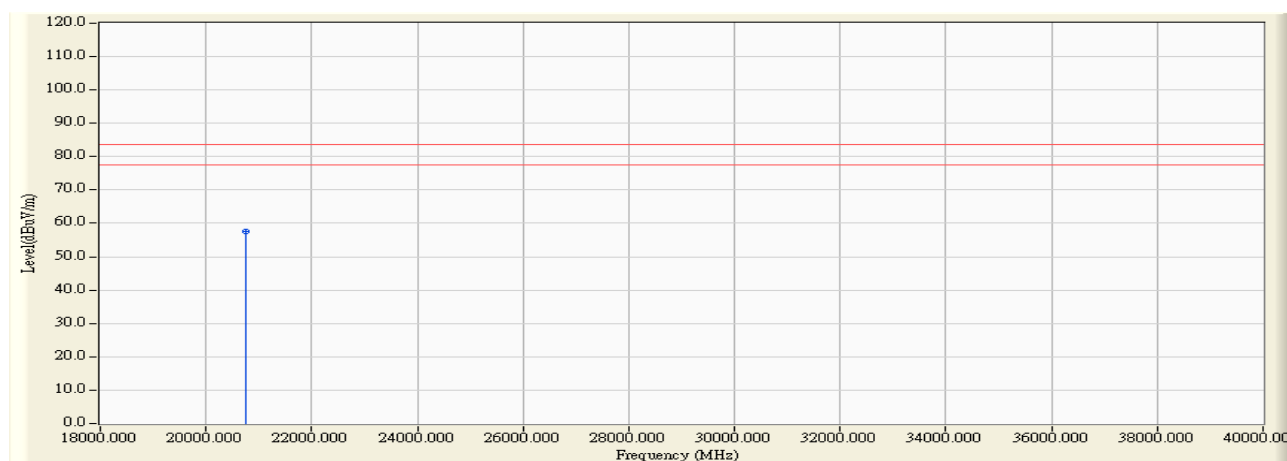

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 20760.000                       | 4.172                   | 53.499                   | 57.671                         | -25.869      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 38(5190 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

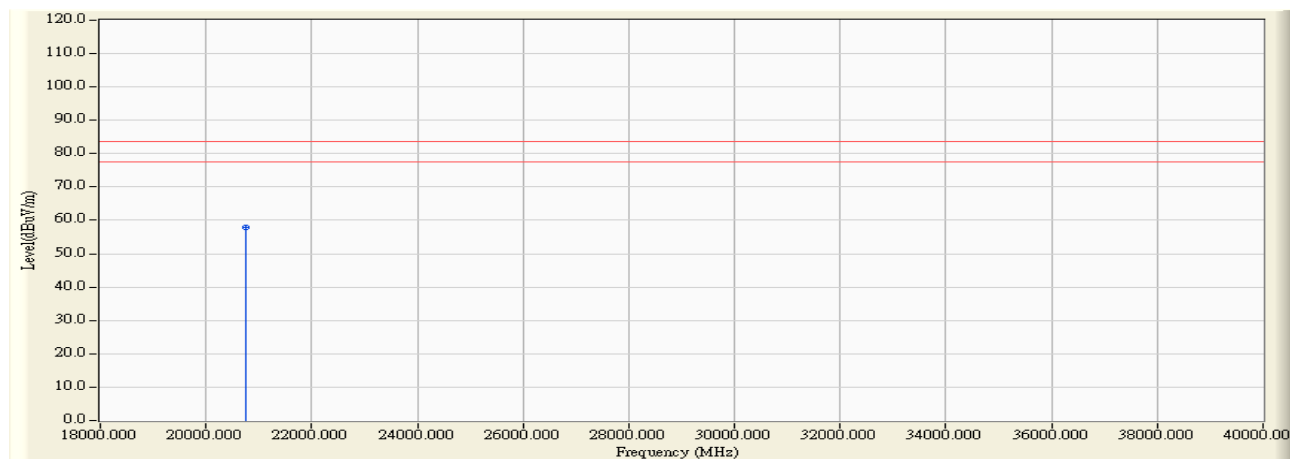

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 20760.000                     | 4.172                   | 53.761                   | 57.933                         | -25.607      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 46 (5230 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

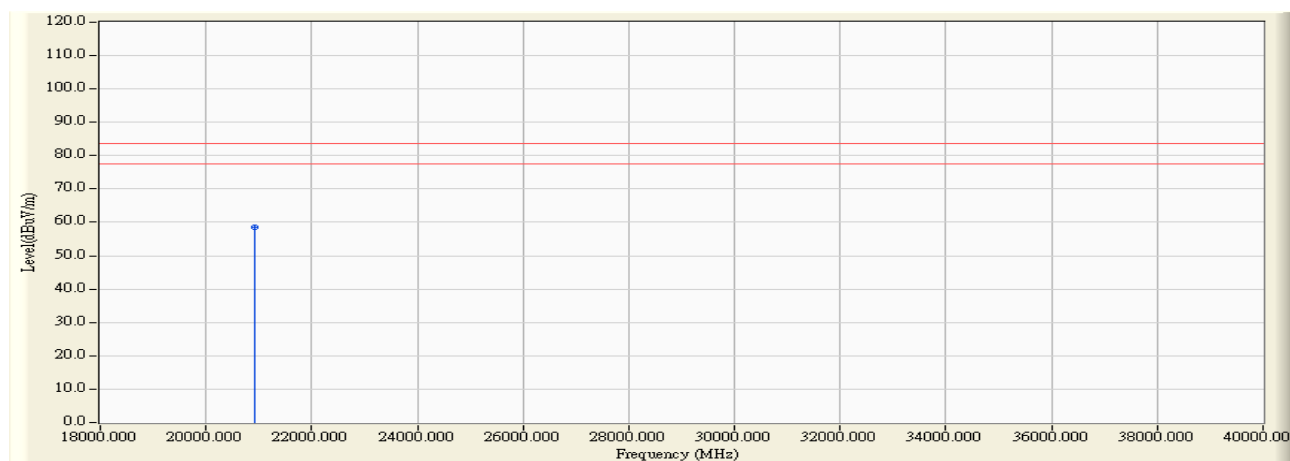

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 20920.000                       | 4.741                   | 53.894                   | 58.635                         | -24.905      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 46 (5230 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

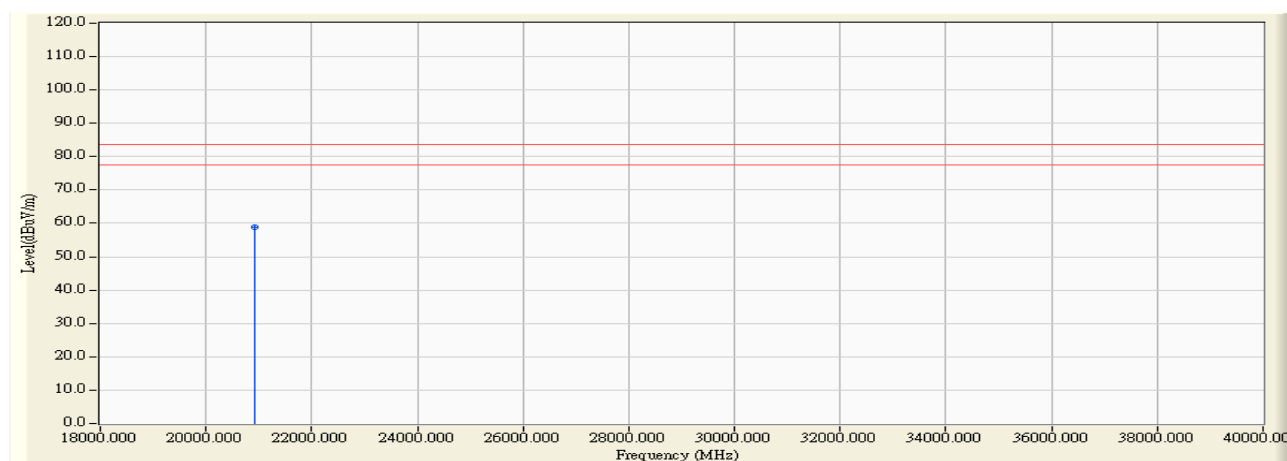

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 20920.000                     | 4.741                   | 53.993                   | 58.734                         | -24.806      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 54 (5270 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz


量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208 測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

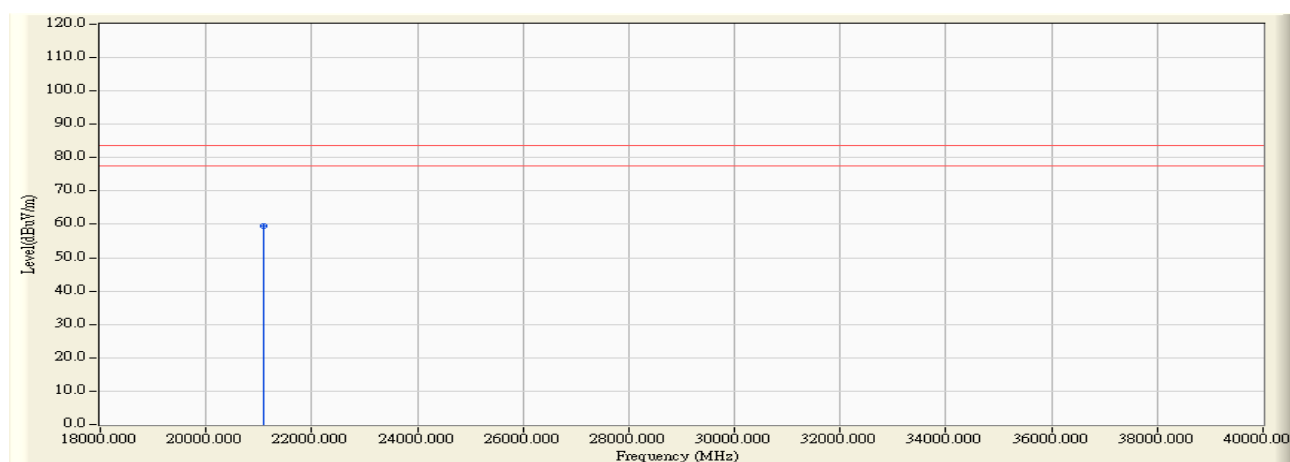

| Frequency<br>MHz     | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 21080.000            | 4.850                   | 54.643                   | 59.493                         | -24.047      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 54 (5270 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

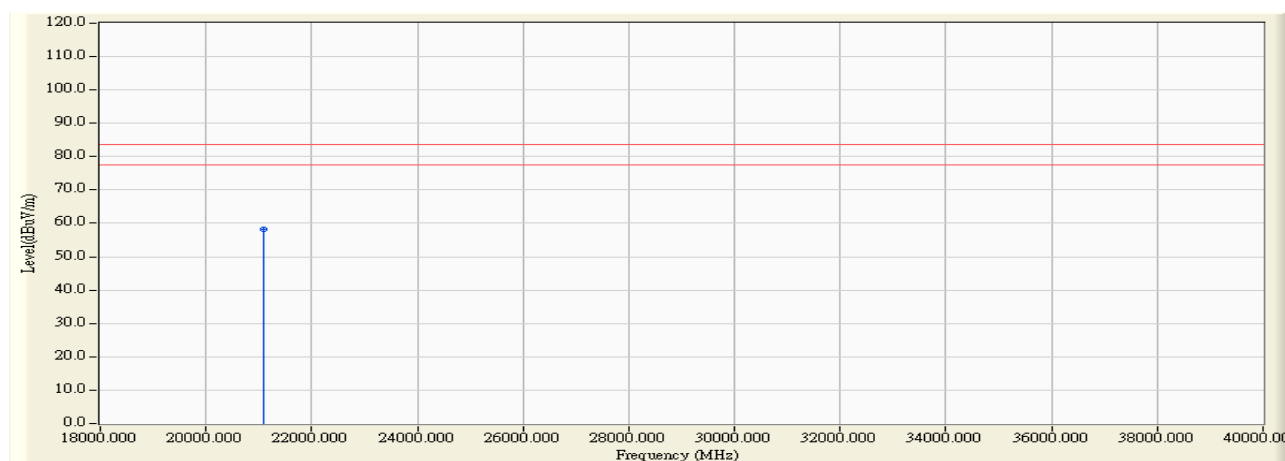

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 21080.000                     | 4.850                   | 53.539                   | 58.389                         | -25.151      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

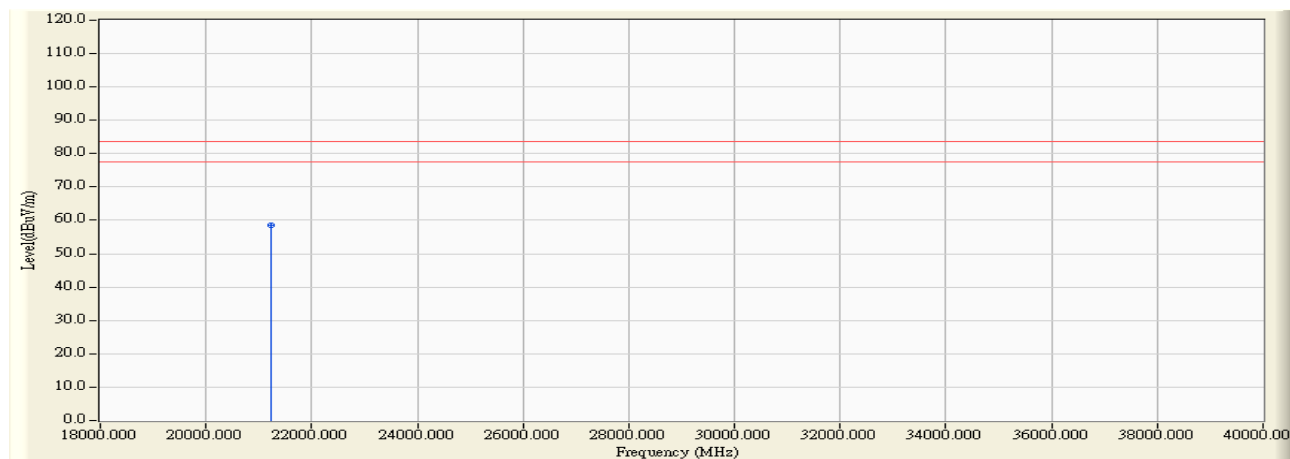

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 21240.000                       | 4.510                   | 53.993                   | 58.502                         | -25.038      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

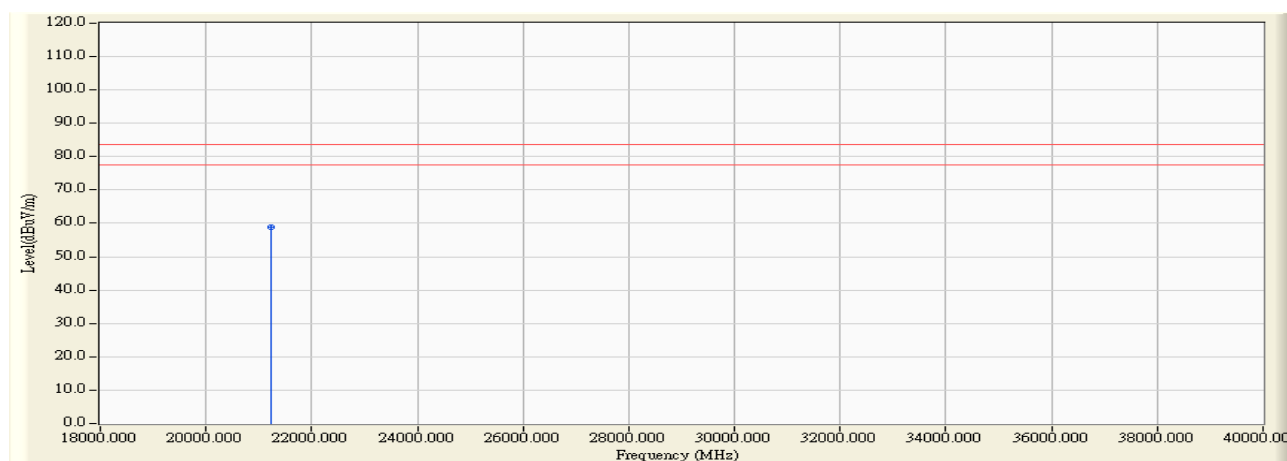

| Frequency<br>MHz                  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 21240.000                         | 4.510                   | 54.316                   | 58.825                         | -24.715      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

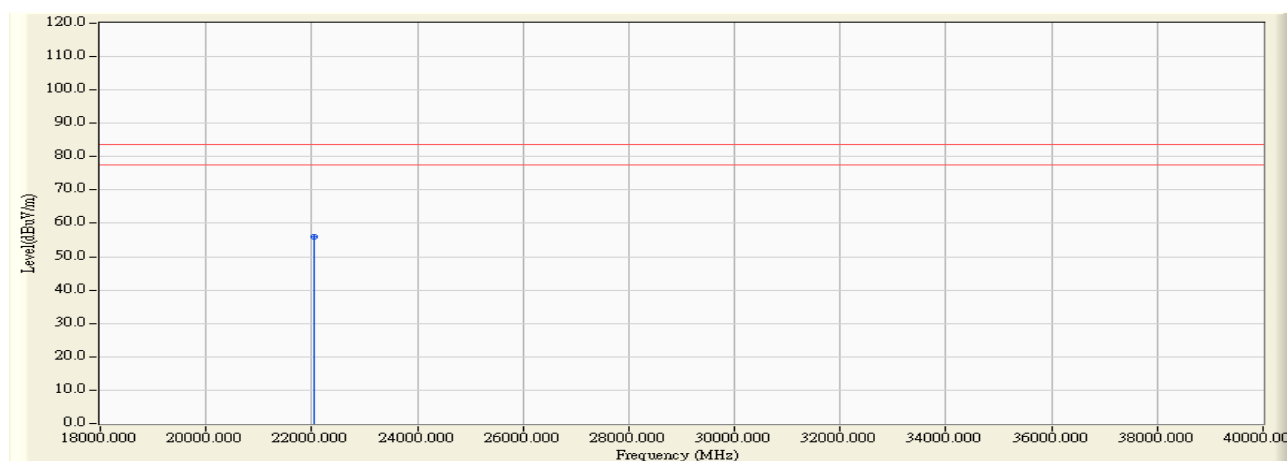

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 22040.000                           | 2.757                   | 53.086                   | 55.844                         | -27.696      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

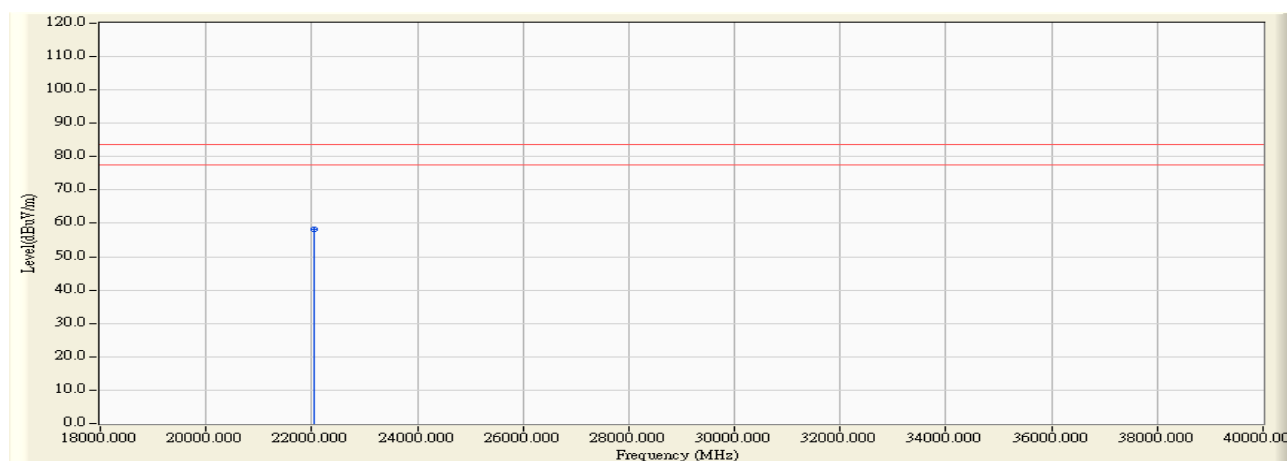

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 22040.000                     | 2.757                   | 55.337                   | 58.095                         | -25.445      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

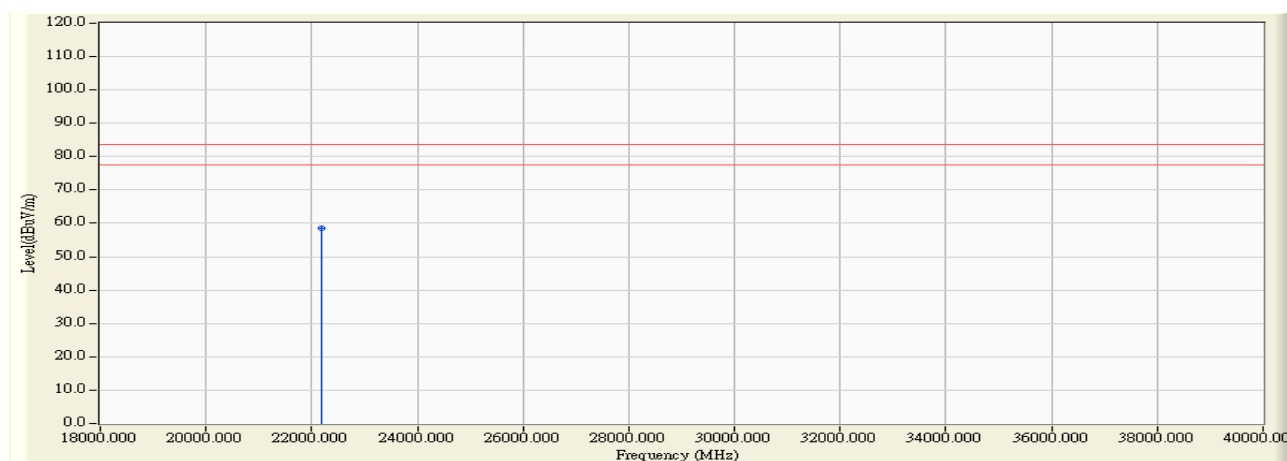

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 22200.000                       | 3.136                   | 55.387                   | 58.523                         | -25.017      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

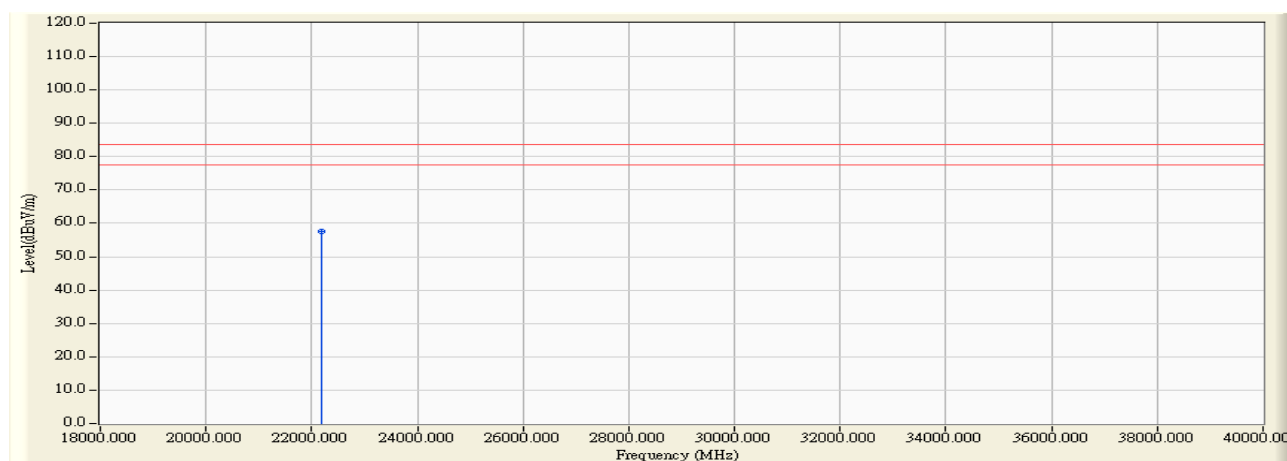

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 22200.000                     | 3.136                   | 54.472                   | 57.608                         | -25.932      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

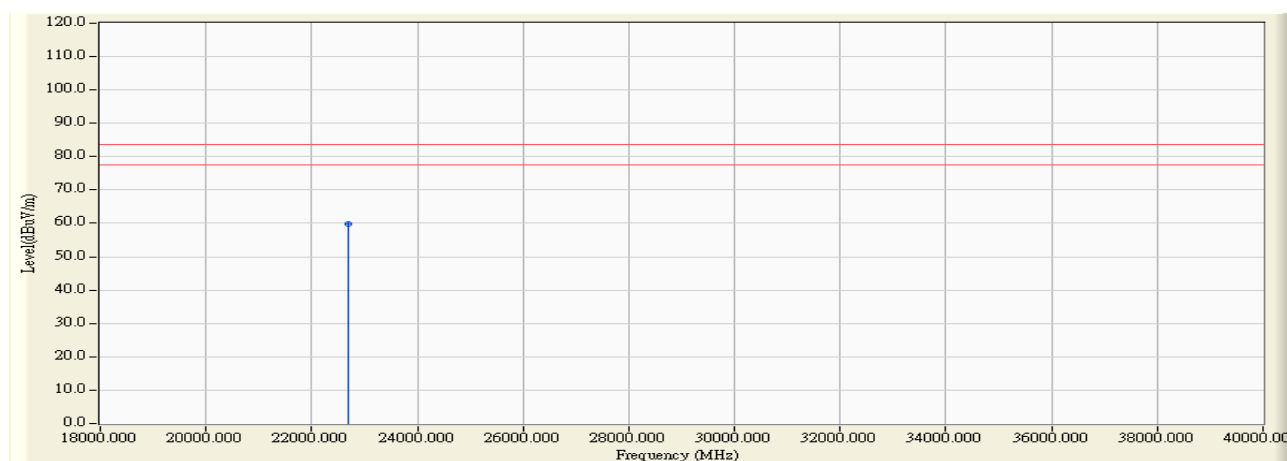

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 22680.000                       | 4.276                   | 55.465                   | 59.741                         | -23.799      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

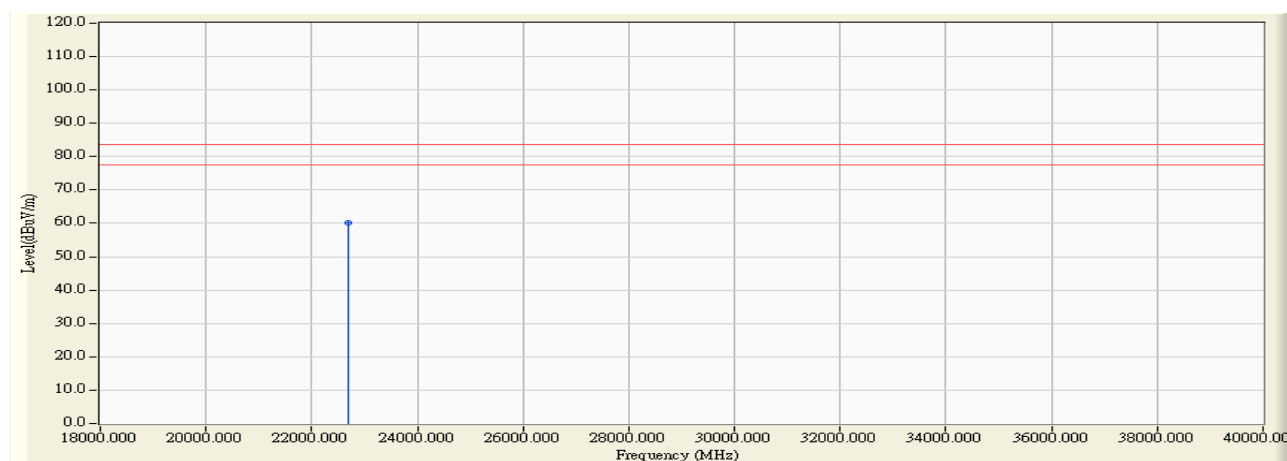

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 22680.000                     | 4.276                   | 55.923                   | 60.199                         | -23.341      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m, 轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

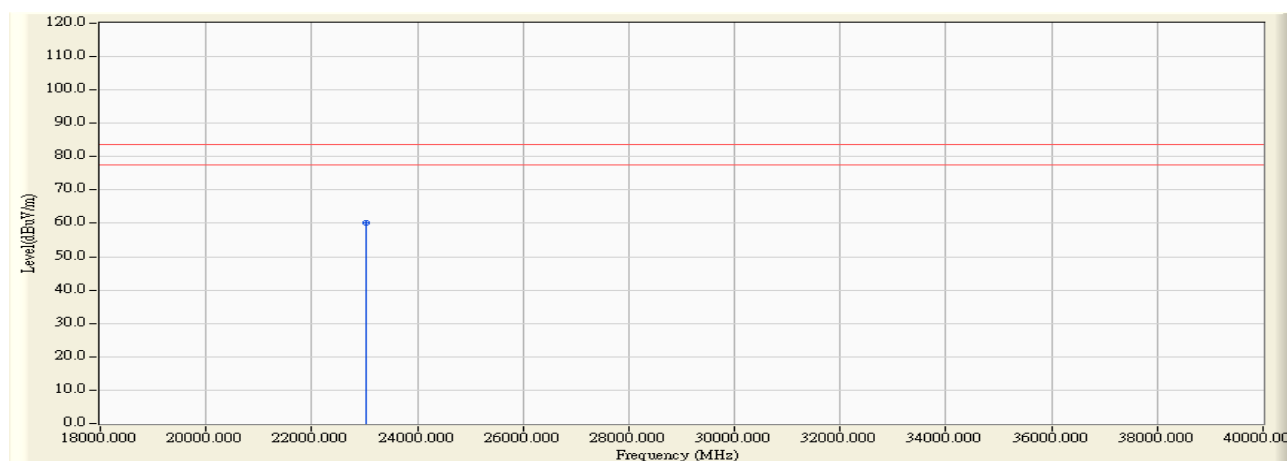

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 23020.000                       | 5.046                   | 54.955                   | 60.000                         | -23.540      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

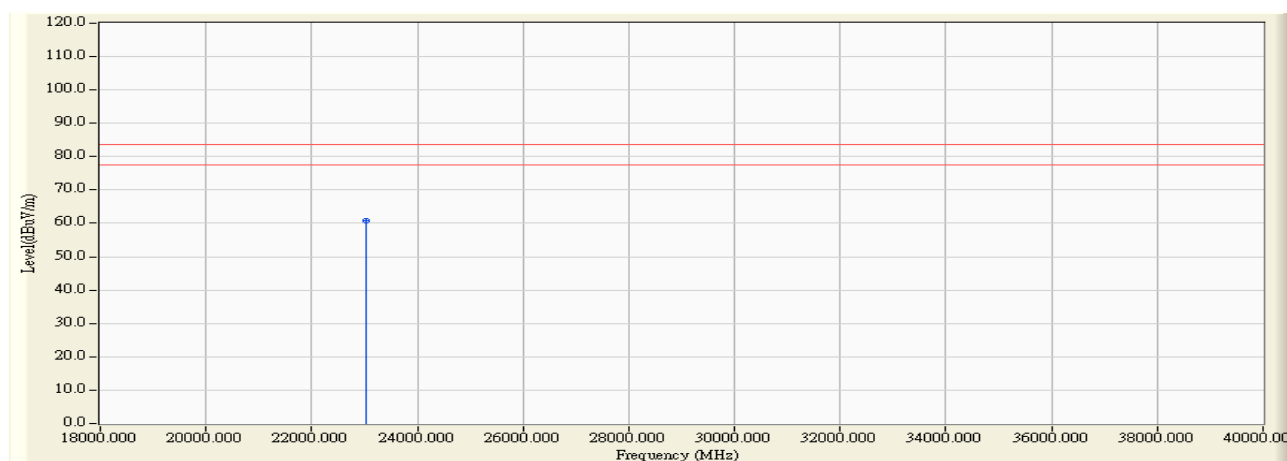

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 23020.000                     | 5.046                   | 55.808                   | 60.853                         | -22.687      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m, 轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

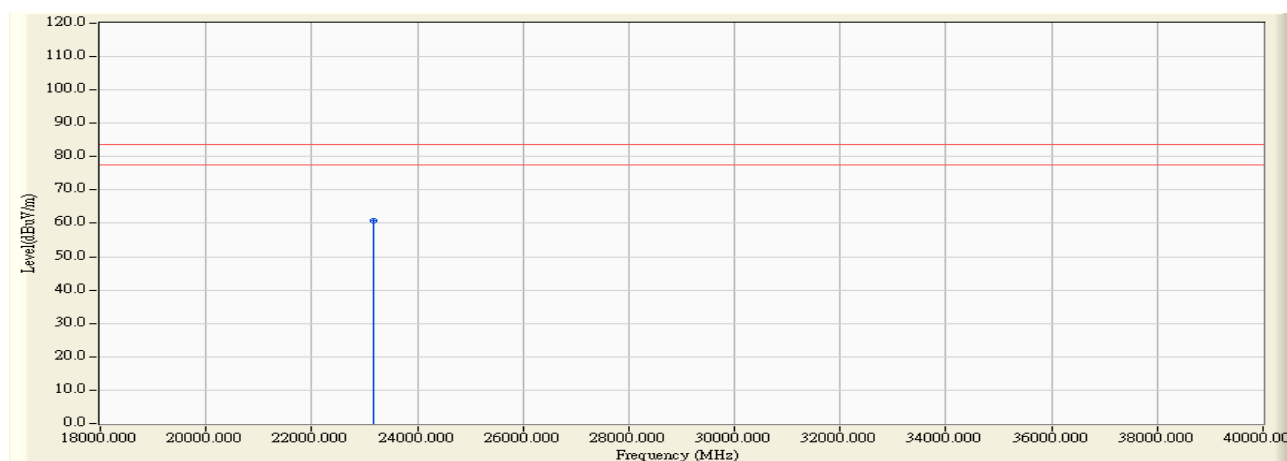

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 23180.000                       | 5.170                   | 55.704                   | 60.873                         | -22.667      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795 MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

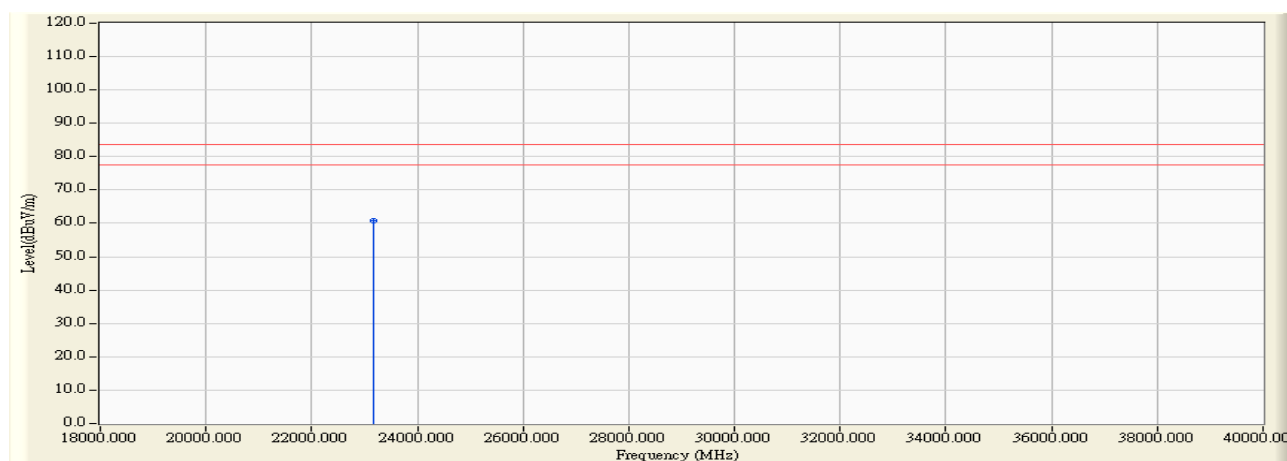

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 23180.000                     | 5.170                   | 55.700                   | 60.869                         | -22.671      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m, 轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

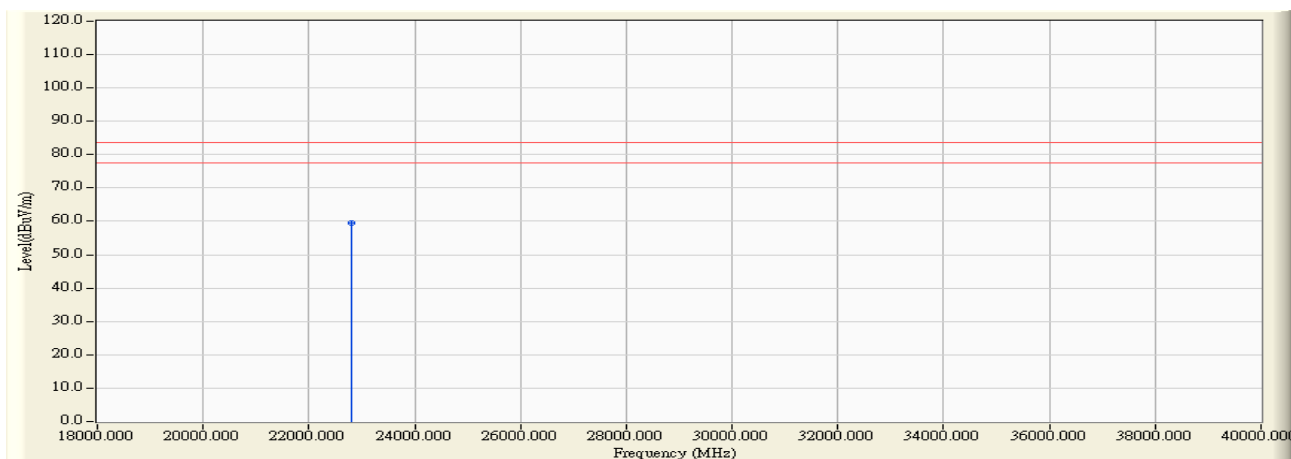

| Frequency<br>MHz     | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 22800.000            | 4.559                   | 55.008                   | 59.567                         | -23.973      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dB $\mu$ V/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dB $\mu$ V/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dB $\mu$ V/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

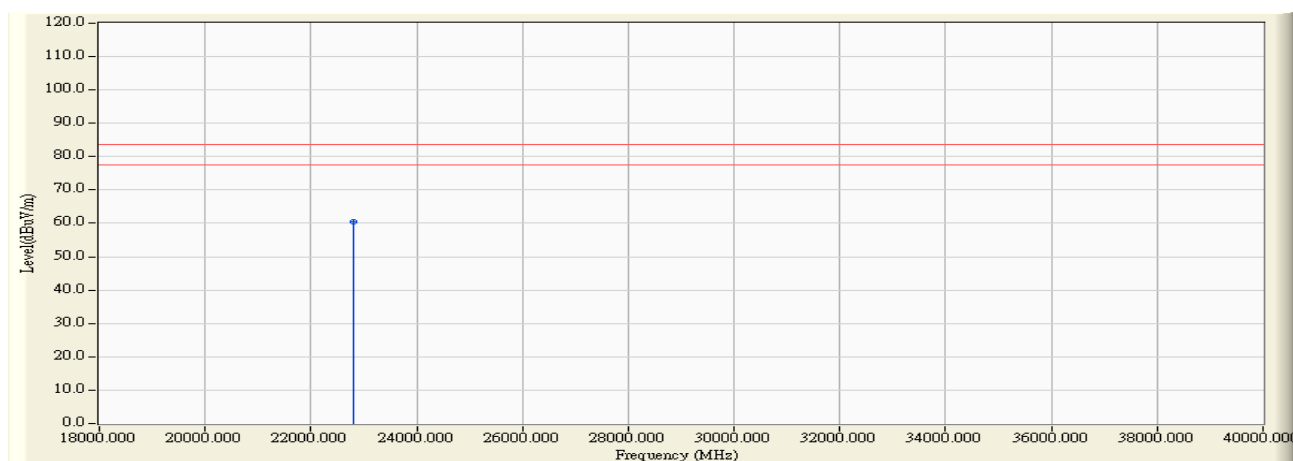

| Frequency<br>MHz     | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|----------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>      |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 22800.000            | 4.559                   | 55.811                   | 60.370                         | -23.170      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dB $\mu$ V/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dB $\mu$ V/m +9.54dB=63.54dB $\mu$ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dB $\mu$ V/m +9.54dB=83.54dB $\mu$ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560D2W R

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142F (5710MHz)

測試模式：Mode 4: SISO A: 接收器 802.11ac-40BW

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz

量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208


測試距離：1 M

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 11 月 24 日

環境濕度：48 %

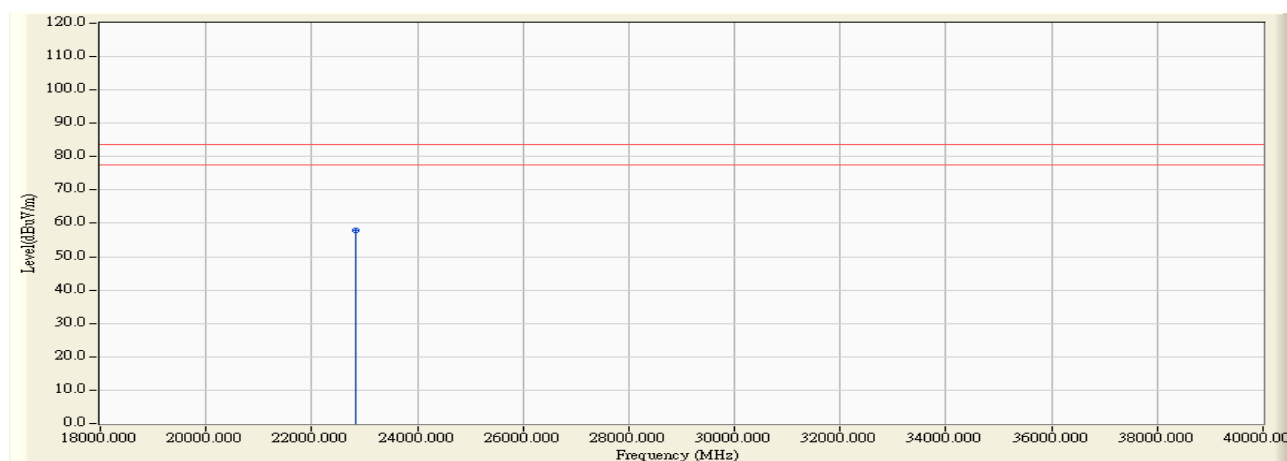

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBuV | Measurement<br>Level<br>dBuV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBuV/m | Average<br>Limit<br>dBuV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 22840.000                       | 4.650                   | 53.319                   | 57.969                         | -25.571      | 83.540                  | 63.540                     |

**Average Detector**

--

## 備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。