



Channel 122

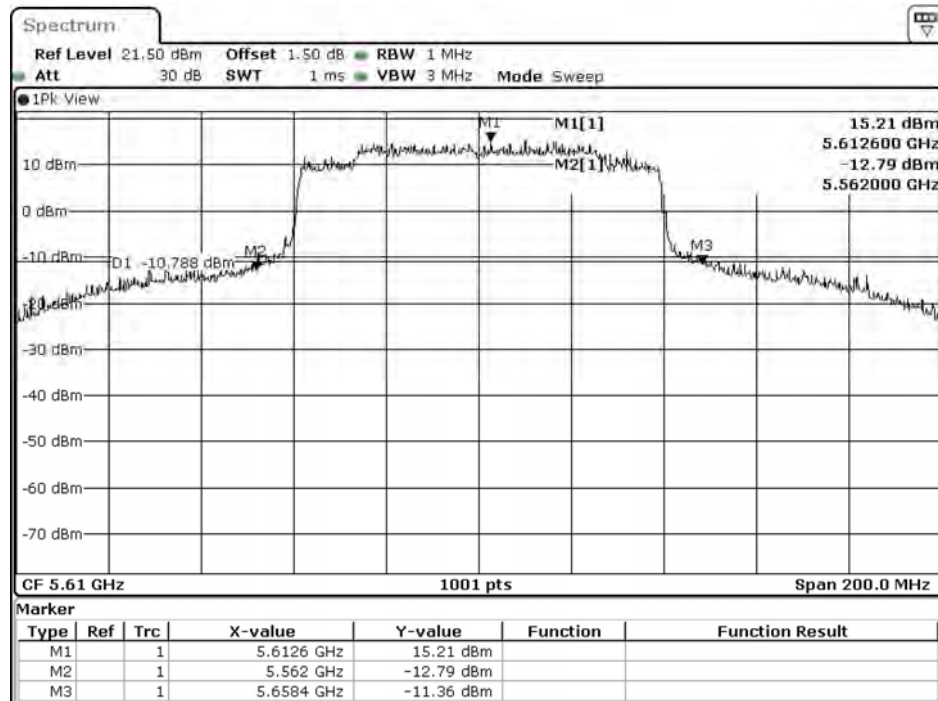

Date: 12 JUN 2020 12:37:38


Channel 138

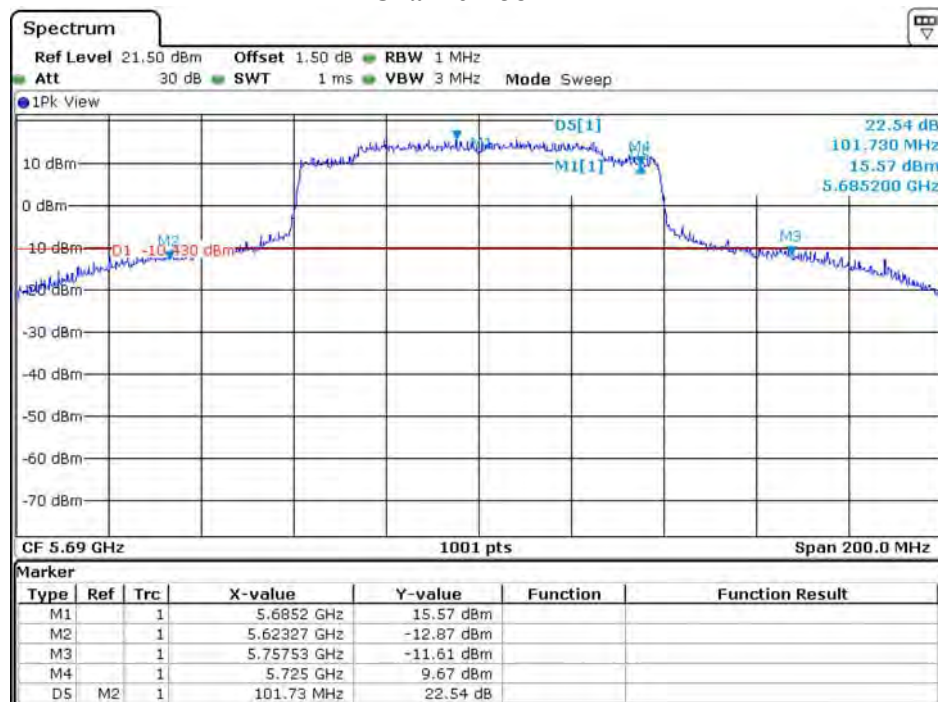

Date: 16 JUN 2020 06:03:16


99% Occupied Bandwidth:

Channel 138

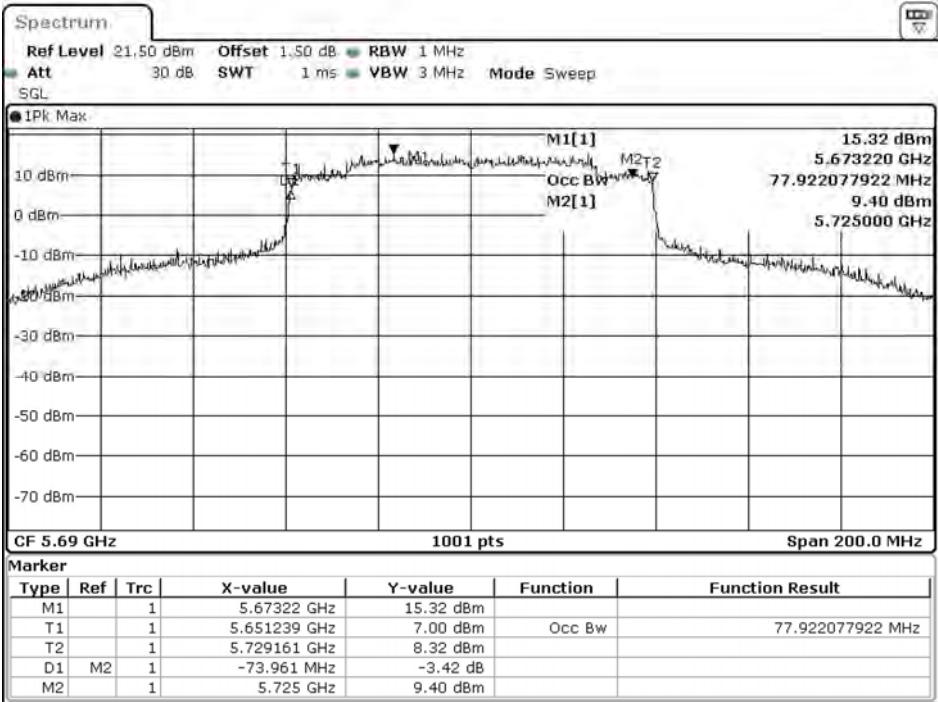


Date: 15 JUN 2020 06:59:17

Maximum conducted output power:
Channel 138 (U-NII-2C)

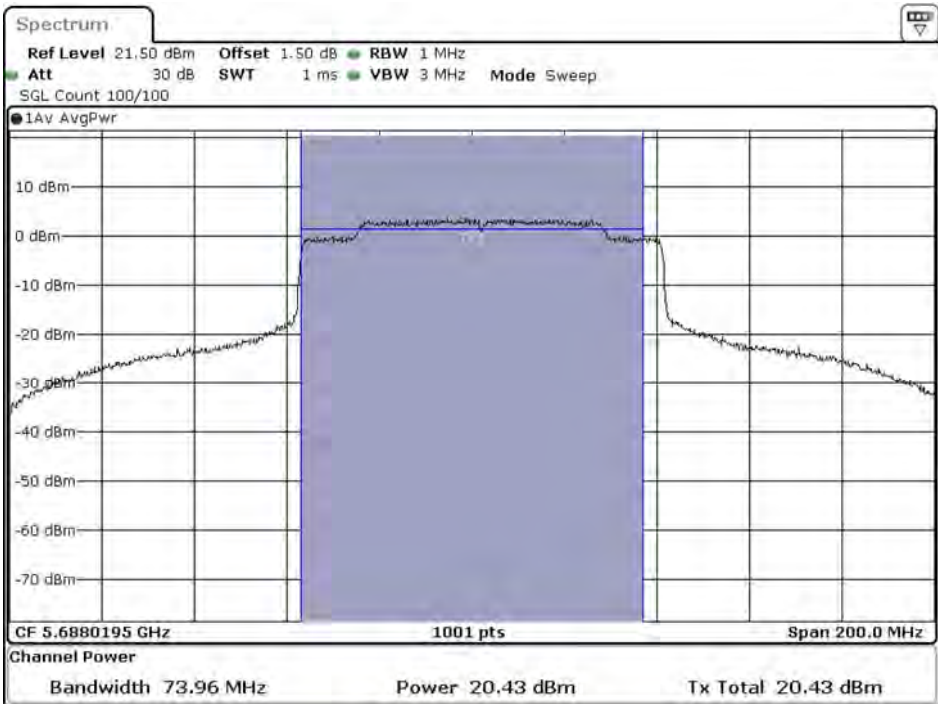

Date: 15 JUN 2020 06:59:39

Maximum conducted output power:
Channel 138 (U-NII-3)

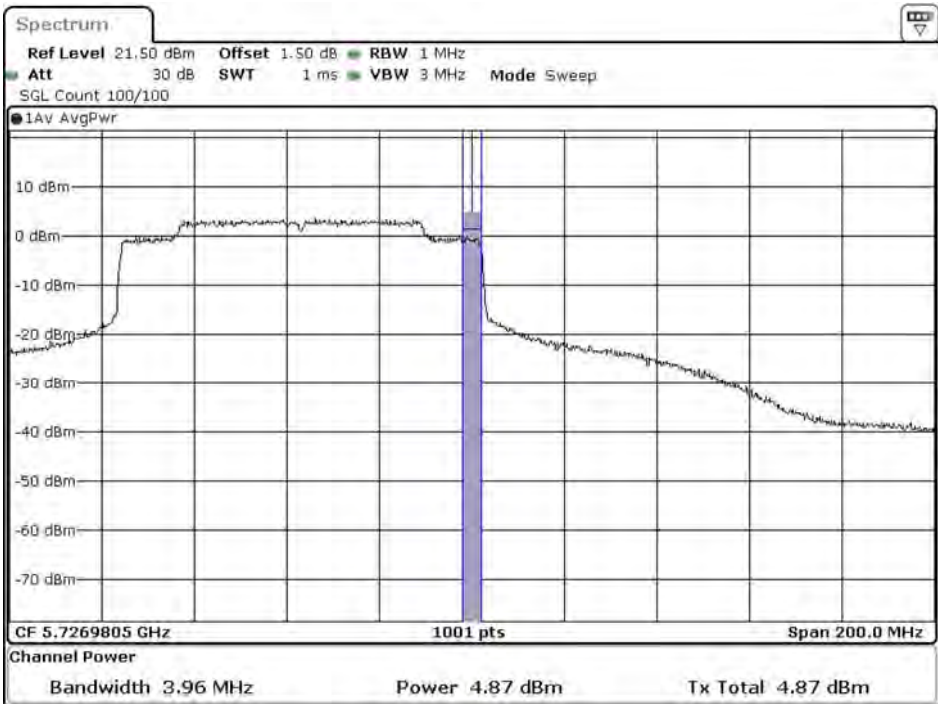

Date: 15 JUN 2020 07:00:01

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：峰值發射功率

測試頻道：--

測試模式：Mode 9: SISO A: 發射器 802.11ax-160BW

檢測器：峰值

測試日期：109年06月15日


Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power											
Channel No	Frequency (MHz)	Data Rate											
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11
50 (U-NII-1)	5250	10.48	10.43	10.38	10.34	10.28	10.24	10.19	10.14	10.07	10.01	9.95	9.91
50 (U-NII-2A)	5250	10.76	10.73	10.68	10.62	10.58	10.53	10.48	10.42	10.38	10.35	10.28	10.22
114	5570	13.66	13.60	13.55	13.50	13.44	13.40	13.35	13.32	13.26	13.21	13.17	13.10

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:


Channel No	Frequency Range (MHz)	26dB Bandwidth (MHz)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
				(dBm)	dBm+10log(BW)
50 (U-NII-1)	5250	--	10.48	24	--
50 (U-NII-2A)	5250	83.650	10.76	24	30.22
114	5570	165.200	13.66	24	33.18

26dB Occupied Bandwidth:
Channel 50

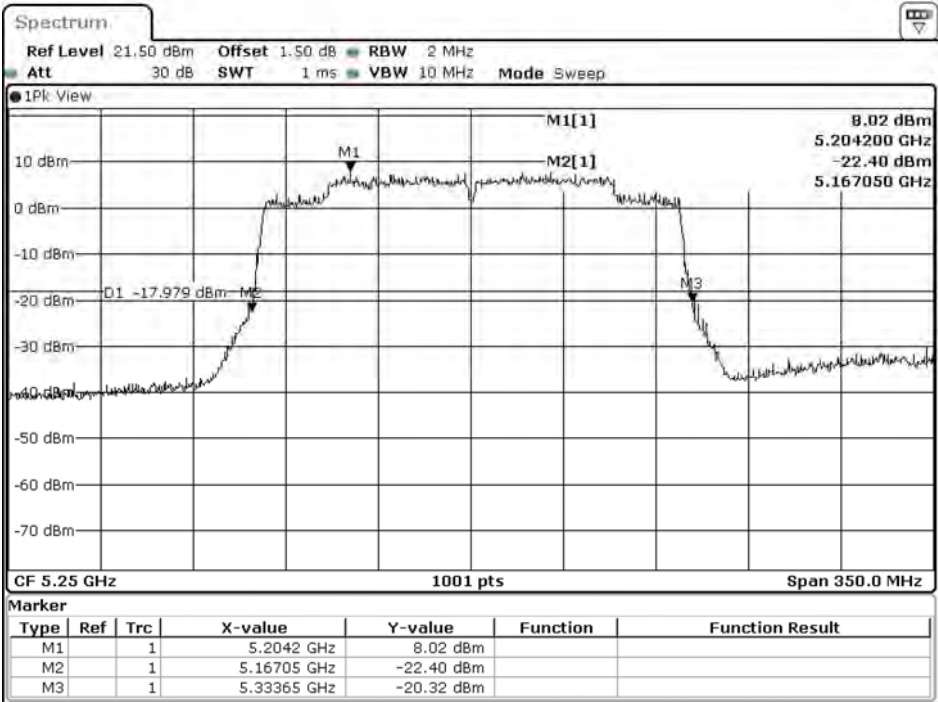


Date: 12 JUN.2020 12:20:57

Channel 114

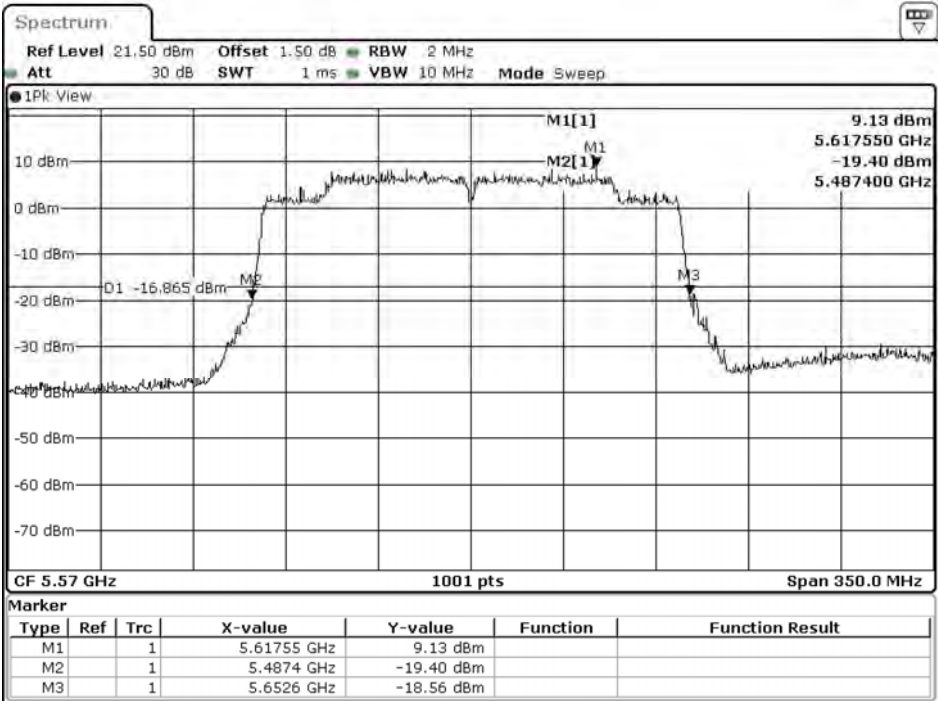


Date: 12 JUN.2020 12:22:23

99% Occupied Bandwidth:
Channel 50

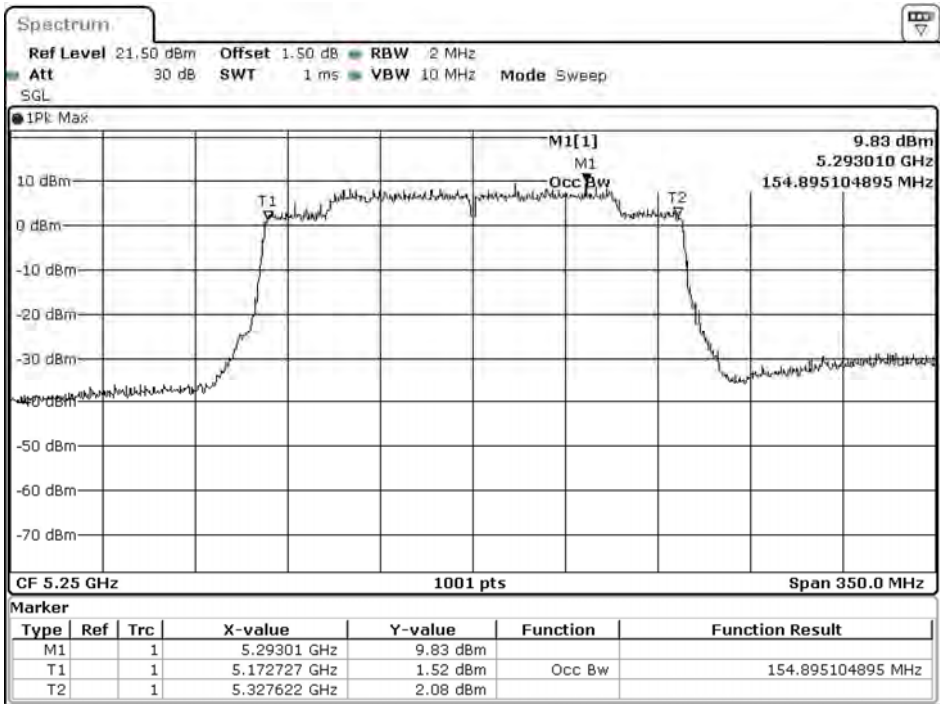


Date: 15 JUN 2020 06:36:41

Maximum conducted output power:
Channel 50 (U-NII-1)

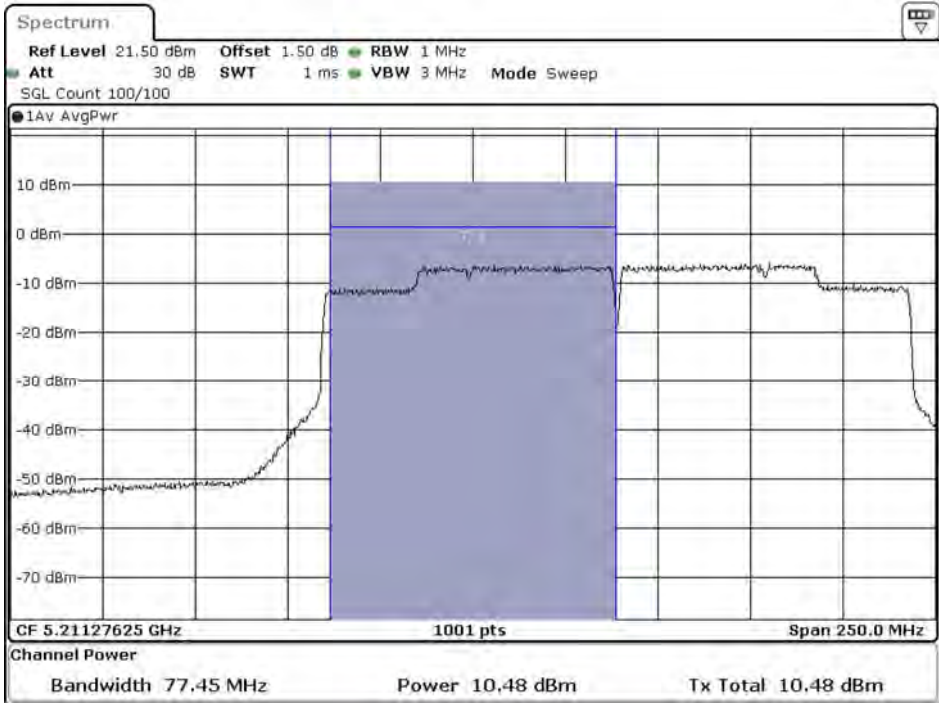

Date: 15 JUN 2020 06:37:03

Maximum conducted output power:
Channel 50 (U-NII-2A)

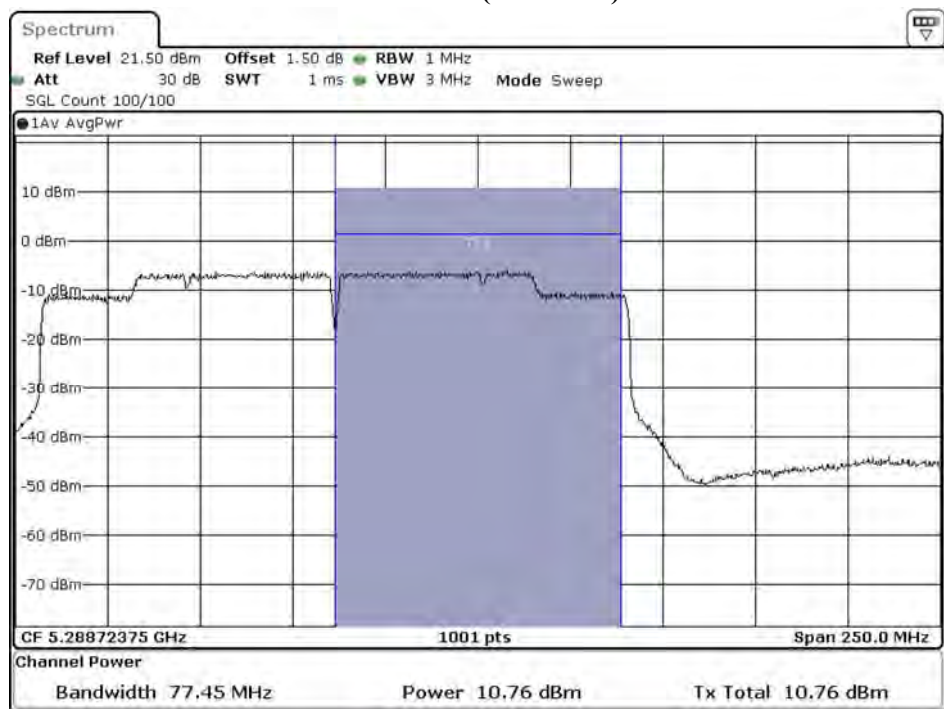

Date: 15 JUN 2020 06:37:26

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：峰值發射功率

測試頻道：--

測試模式：Mode 15: SISO B: 發射器 802.11ax-20BW

檢測器：峰值

測試日期：109年06月16日

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power											
Channel No.	Frequency (MHz)	Data Rate											
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11
36	5180	18.16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
44	5220	20.94	20.89	20.85	20.80	20.74	20.70	20.66	20.61	20.55	20.52	20.45	20.41
48	5240	20.85	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
52	5260	20.80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
60	5300	20.95	20.92	20.87	20.82	20.78	20.74	20.71	20.65	20.59	20.54	20.48	20.43
64	5320	17.69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
100	5500	18.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
116	5580	20.79	20.74	20.69	20.65	20.62	20.55	20.50	20.44	20.39	20.33	20.30	20.24
140	5700	18.33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
144(U-NII-2C)	5720	19.66	19.61	19.58	19.51	19.48	19.42	19.39	19.34	19.30	19.24	19.20	19.15
144(U-NII-3)	5720	14.55	14.49	14.42	14.37	14.31	14.25	14.20	14.13	14.09	14.03	13.97	13.91
149	5745	20.76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
157	5785	20.87	20.81	20.77	20.70	20.65	20.59	20.55	20.52	20.46	20.39	20.34	20.30
165	5825	20.65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


Note: Maximum conducted output power Value = Reading value on average power meter + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:

Channel Number	Frequency (MHz)	26dB Bandwidth (MHz)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
				(dBm)	dBm+10log(BW)
36	5180	--	18.16	24	--
44	5220	--	20.94	24	--
48	5240	--	20.85	24	--
52	5260	26.650	20.80	24	25.26
60	5300	25.350	20.95	24	25.04
64	5320	24.350	17.69	24	24.86
100	5500	23.200	18.24	24	24.65
116	5580	27.250	20.79	24	25.35
140	5700	23.550	18.33	24	24.72
144(U-NII-2C)	5720	24.980	19.66	24	24.98
144(U-NII-3)	5720	--	14.55	30	--
149	5745	--	20.76	30	--
157	5785	--	20.87	30	--
165	5825	--	20.65	30	--


26dB Occupied Bandwidth:

Channel 52

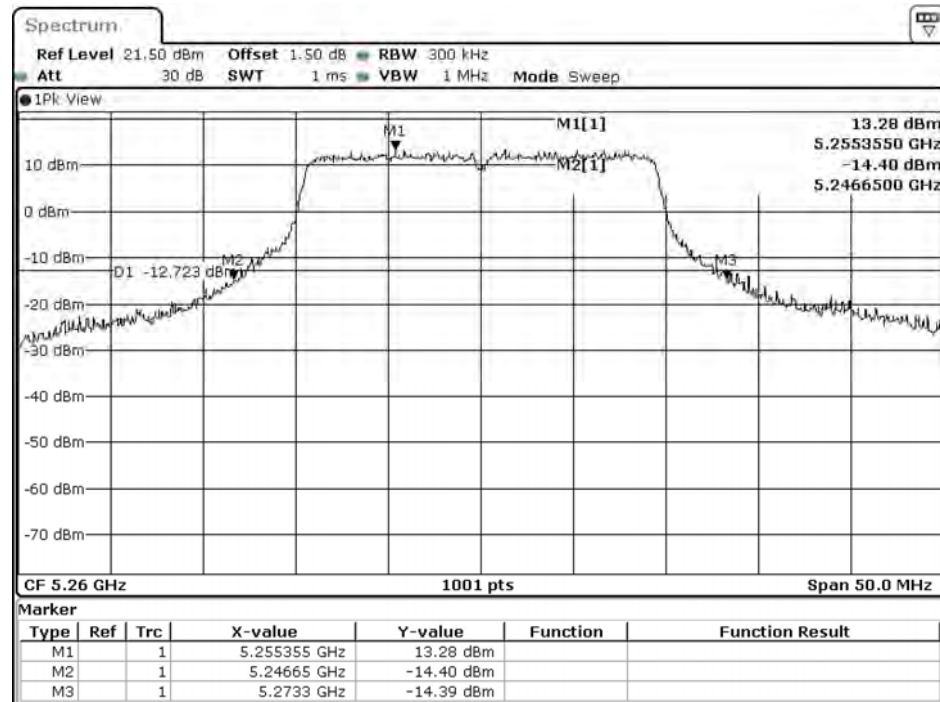


Date: 12 JUN.2020 11:54:16

Channel 60

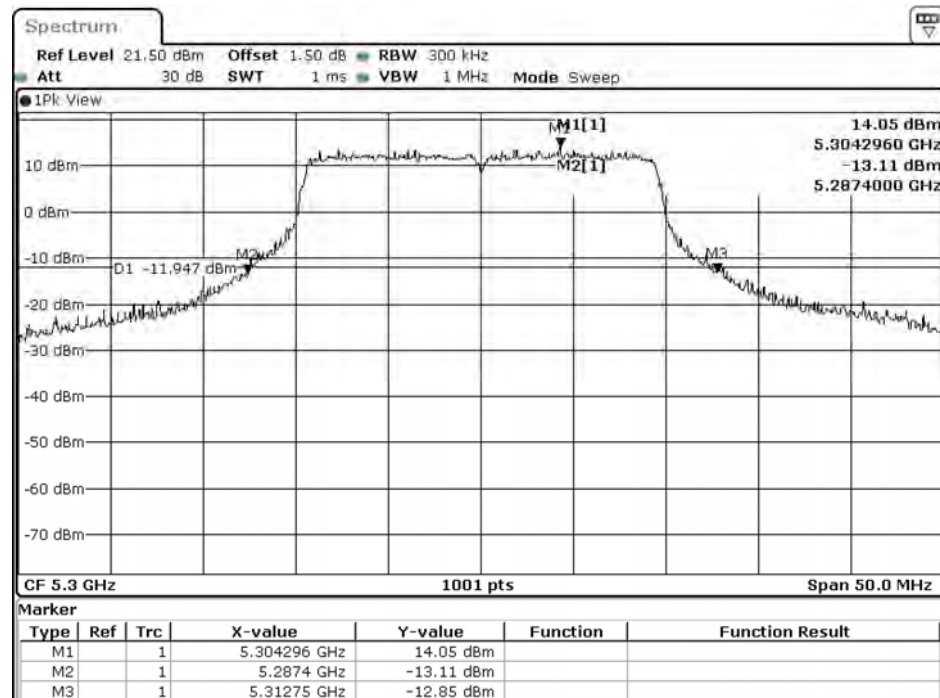


Date: 12 JUN.2020 11:55:44

Channel 64

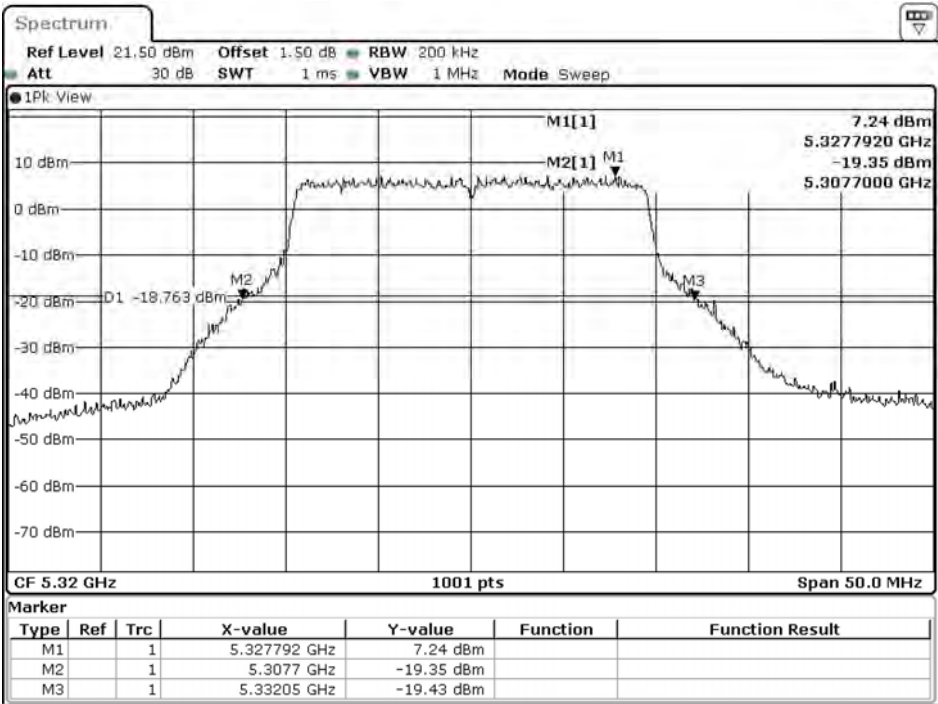


Date: 12 JUN.2020 11:57:16

Channel 100

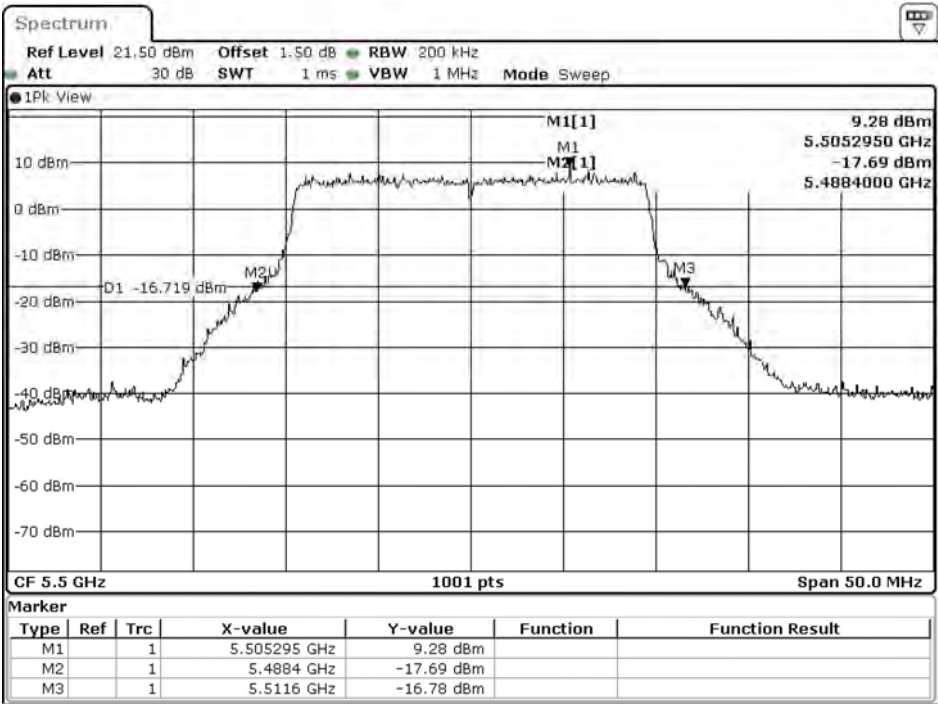


Date: 12 JUN.2020 11:58:59

Channel 116

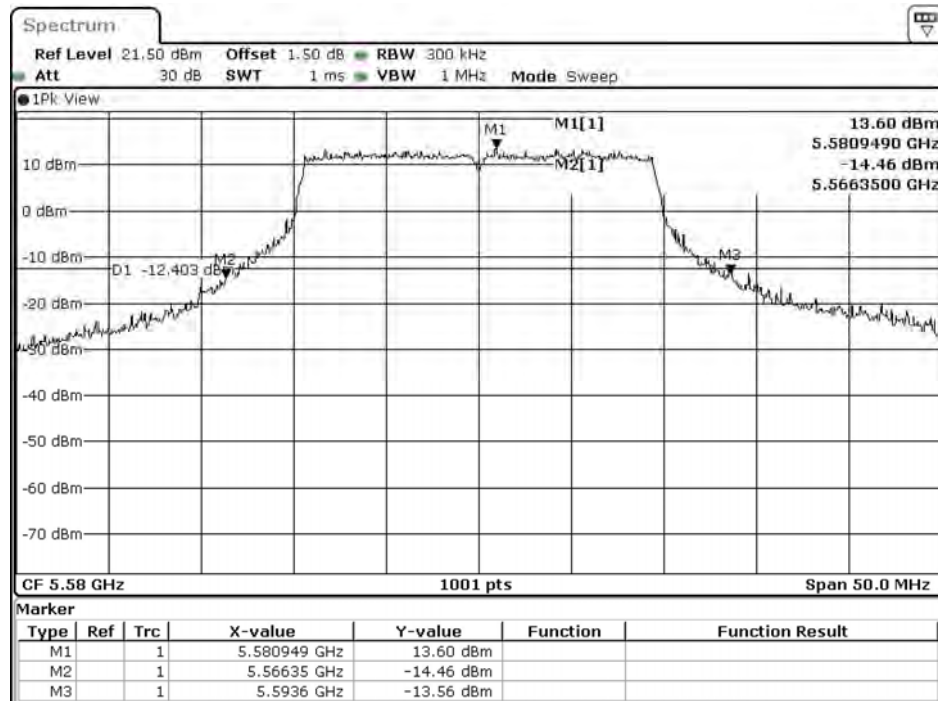


Date: 12 JUN 2020 12:01:16

Channel 140

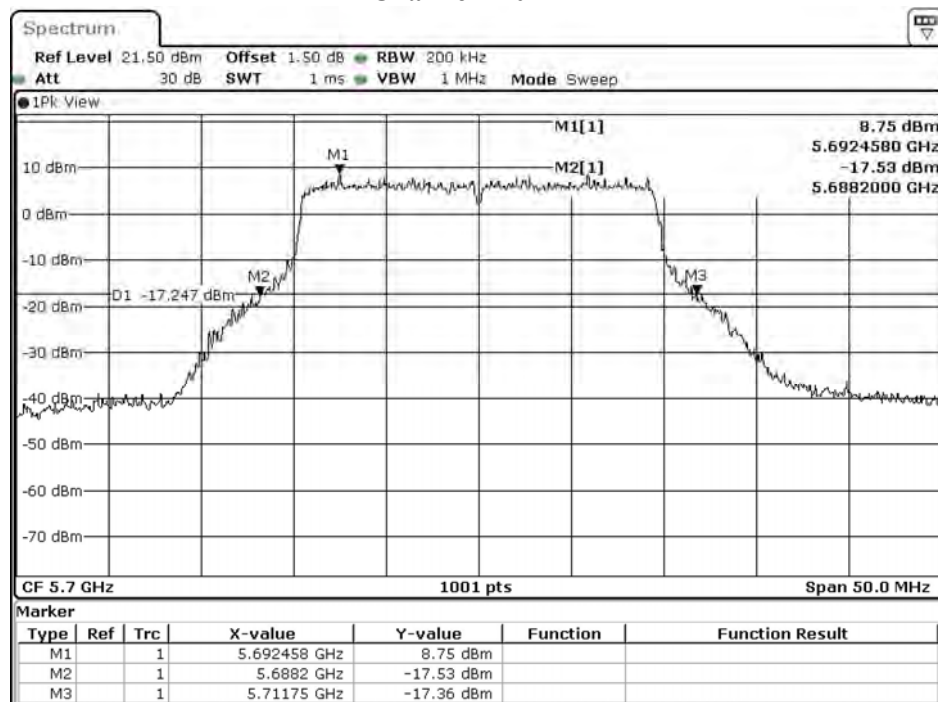

Date: 12 JUN 2020 12:02:47


Channel 144

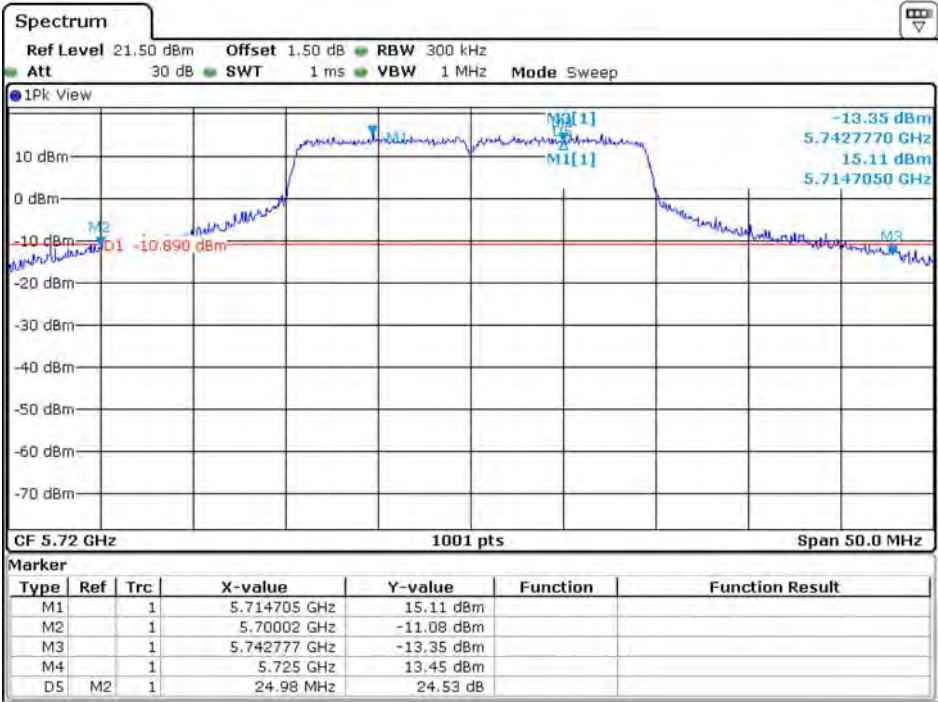

Date: 16 JUN 2020 08:53:05


99% Occupied Bandwidth:

Channel 144

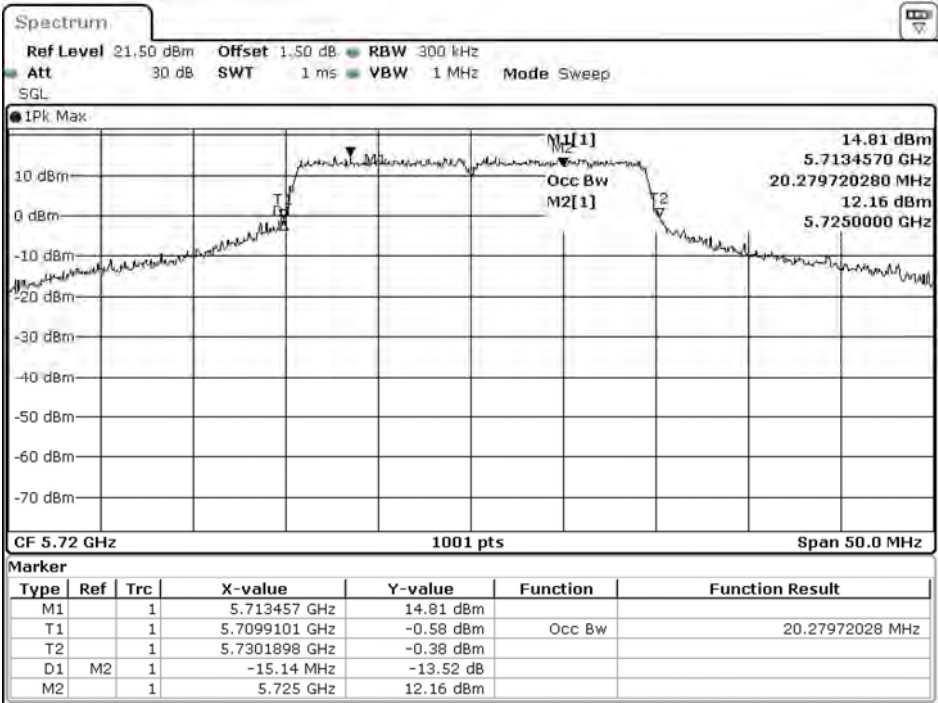

Date: 15 JUN 2020 09:05:50

Maximum conducted output power:
Channel 144 (U-NII-2C)

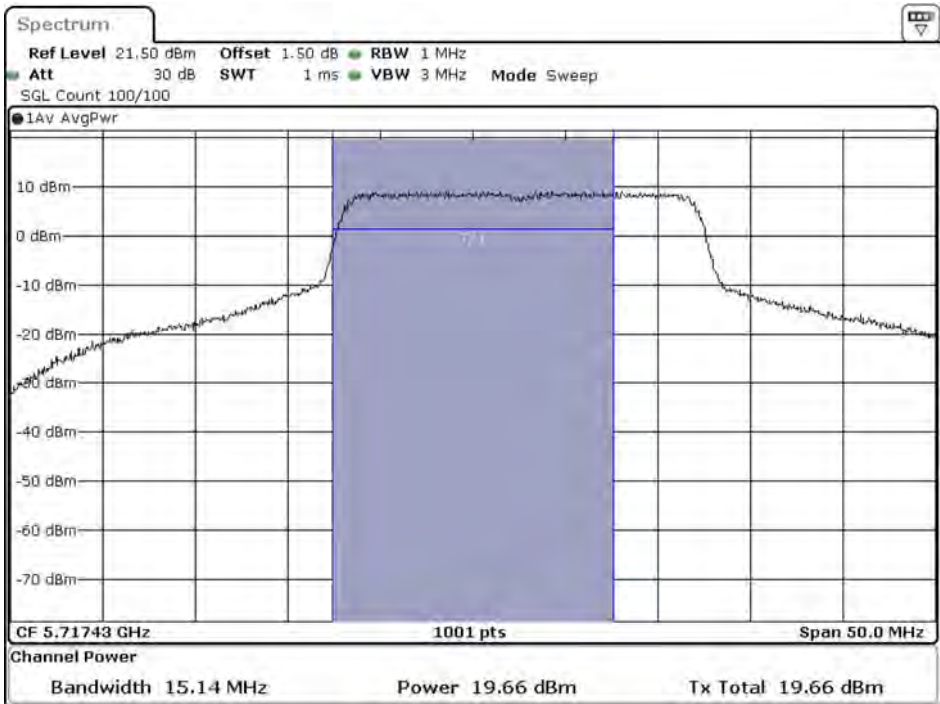

Date: 15 JUN 2020 09:06:13

Maximum conducted output power:
Channel 144 (U-NII-3)



Date: 15 JUN 2020 09:06:35

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：峰值發射功率

測試頻道：--

測試模式：Mode 16: SISO B: 發射器 802.11ax-40BW

檢測器：峰值

測試日期：109年06月16日

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power											
Channel No.	Frequency (MHz)	Data Rate											
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11
38	5190	18.36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
46	5230	20.70	20.63	20.60	20.55	20.49	20.43	20.38	20.32	20.28	20.24	20.17	20.13
54	5270	20.78	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
62	5310	16.78	16.71	16.66	16.60	16.55	16.52	16.47	16.43	16.37	16.33	16.29	16.24
102	5510	17.26	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
110	5550	20.82	20.77	20.71	20.67	20.62	20.57	20.50	20.45	20.39	20.34	20.28	20.24
134	5670	18.21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
142(U-NII-2C)	5710	20.14	20.09	20.03	20.00	19.96	19.90	19.85	19.81	19.76	19.73	19.69	19.63
142(U-NII-3)	5710	10.73	10.68	10.62	10.57	10.53	10.49	10.43	10.38	10.32	10.25	10.21	10.14
151	5755	20.71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
159	5795	20.83	20.77	20.71	20.66	20.60	20.57	20.53	20.49	20.46	20.40	20.37	20.31


Note: Maximum conducted output power Value = Reading value on average power meter + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:

Channel Number	Frequency (MHz)	26dB Bandwidth (MHz)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
				(dBm)	dBm+10log(BW)
38	5190	--	18.36	24	--
46	5230	--	20.70	24	--
54	5270	44.800	20.78	24	27.51
62	5310	43.100	16.78	24	27.34
102	5510	44.200	17.26	24	27.45
110	5550	47.600	20.82	24	27.78
134	5670	44.000	18.21	24	27.43
142(U-NII-2C)	5710	52.460	20.14	24	28.20
142(U-NII-3)	5710	--	10.73	30	--
151	5755	--	20.71	30	--
159	5795	--	20.83	30	--


26dB Occupied Bandwidth:

Channel 54

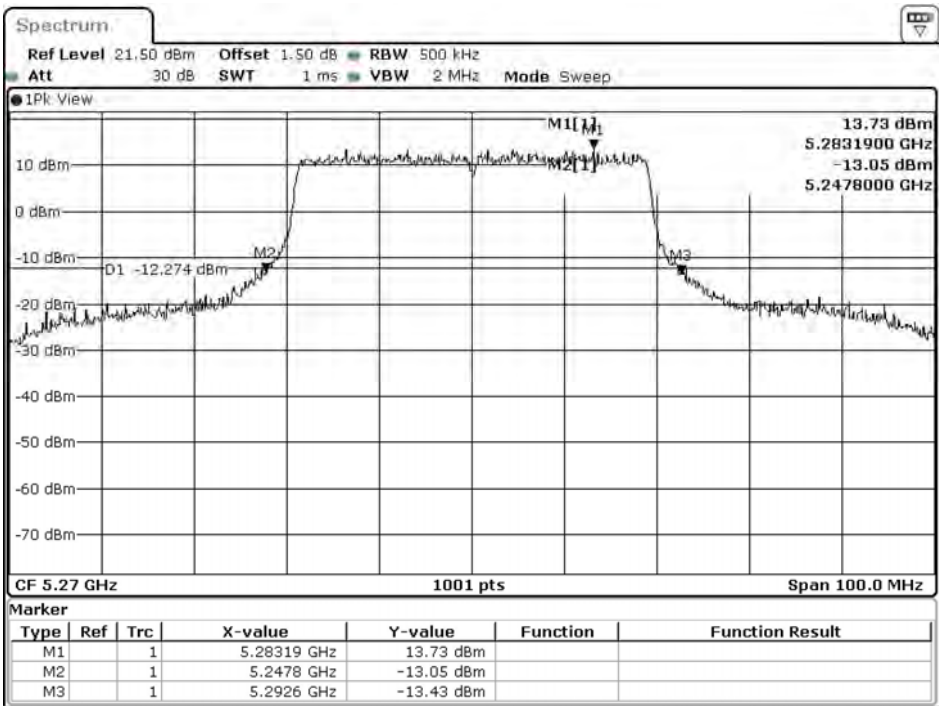


Date: 12 JUN 2020 12:07:29

Channel 62

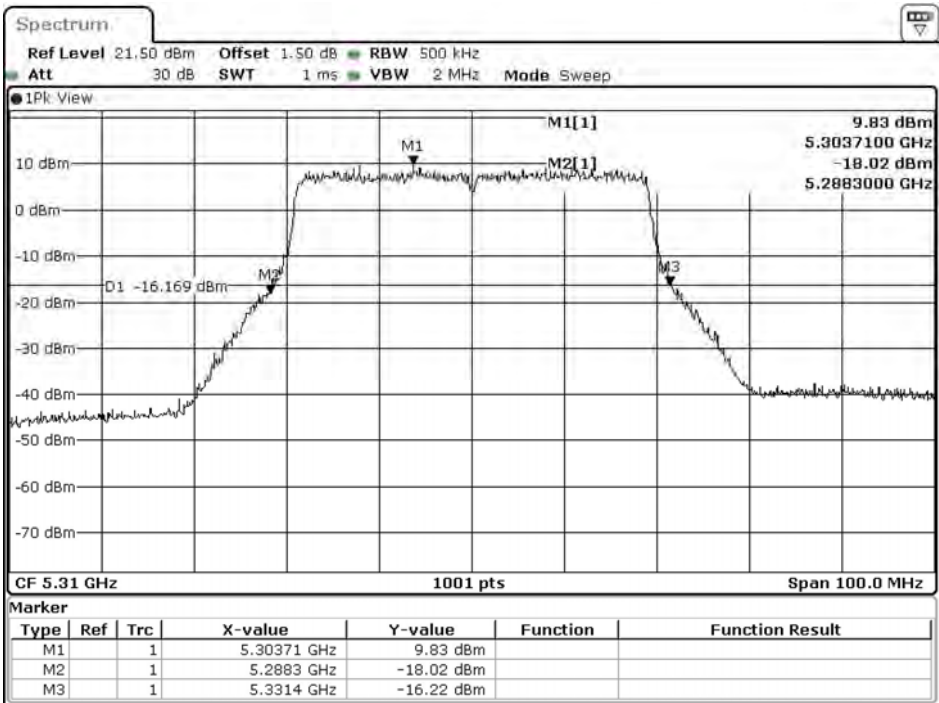


Date: 12 JUN 2020 12:09:04

Channel 102

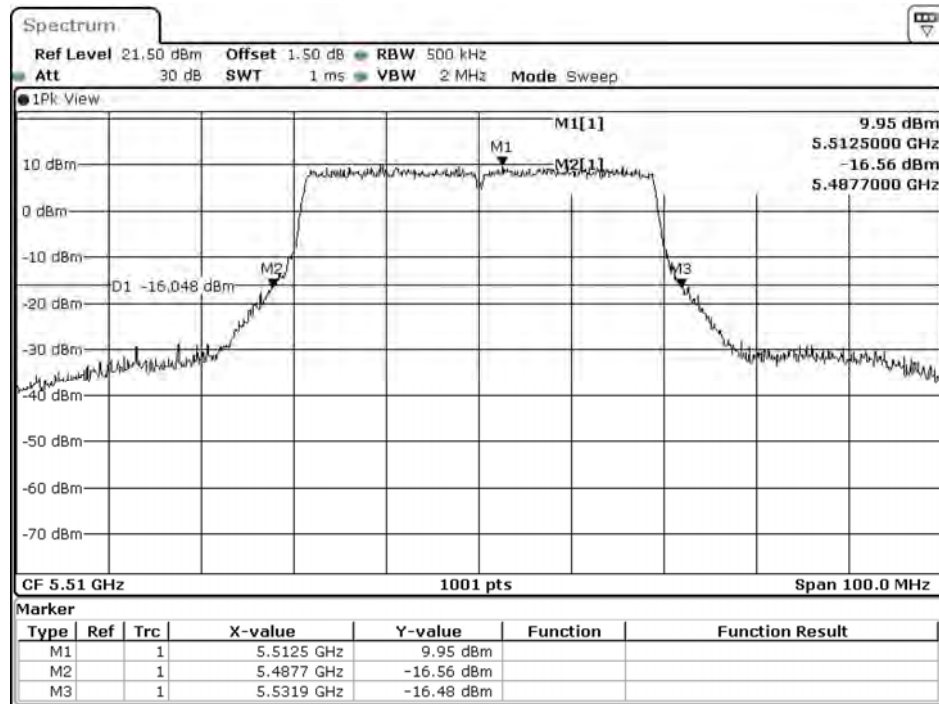


Date: 12 JUN 2020 12:10:33

Channel 110

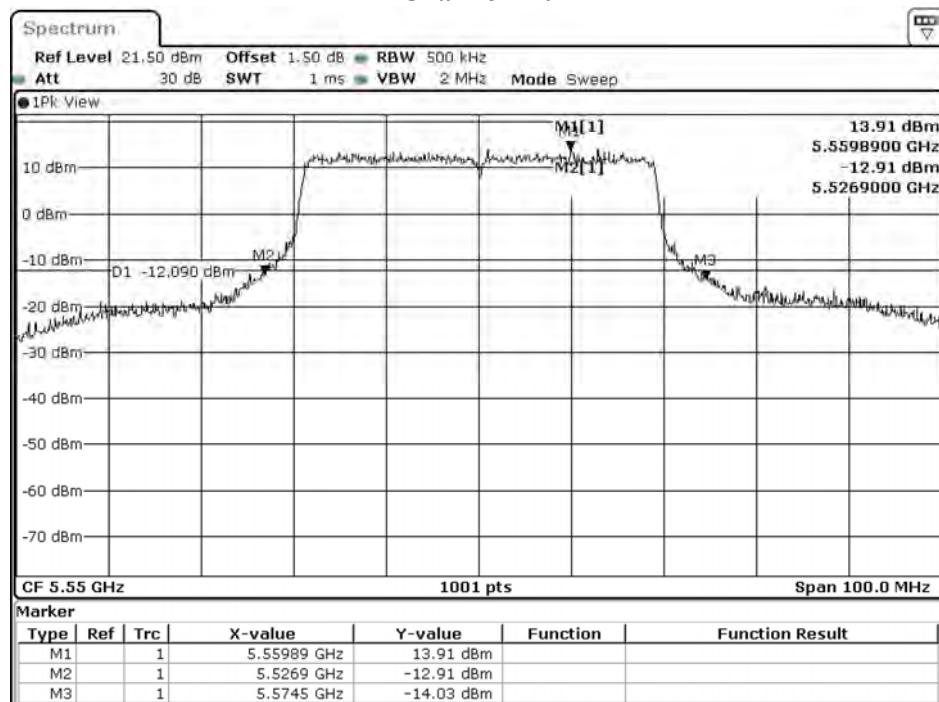


Date: 12 JUN 2020 12:12:01

Channel 134

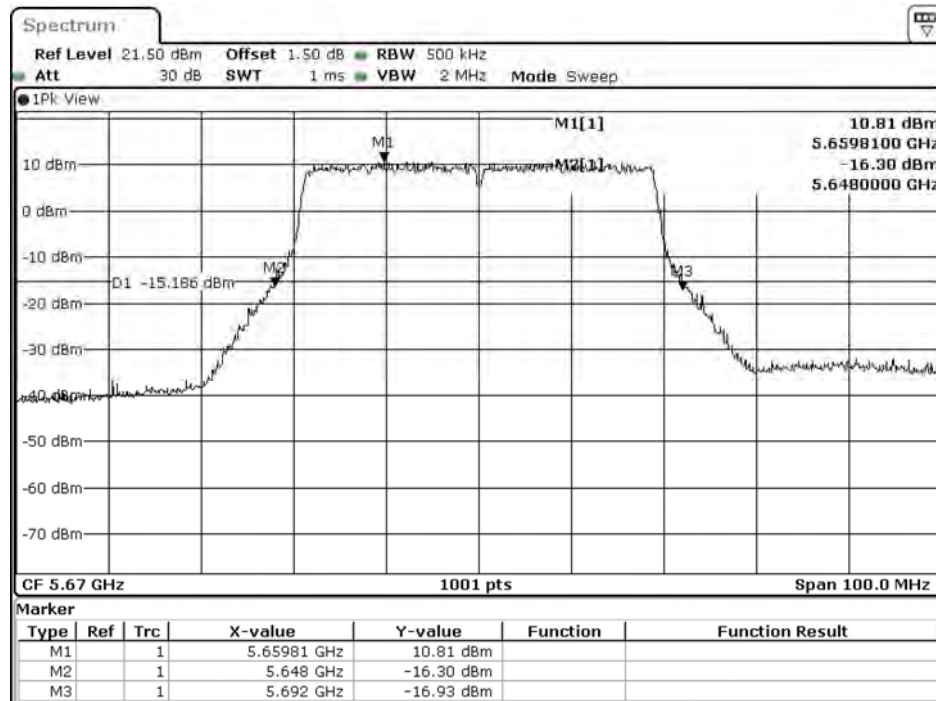

Date: 12 JUN 2020 12:13:33


Channel 142

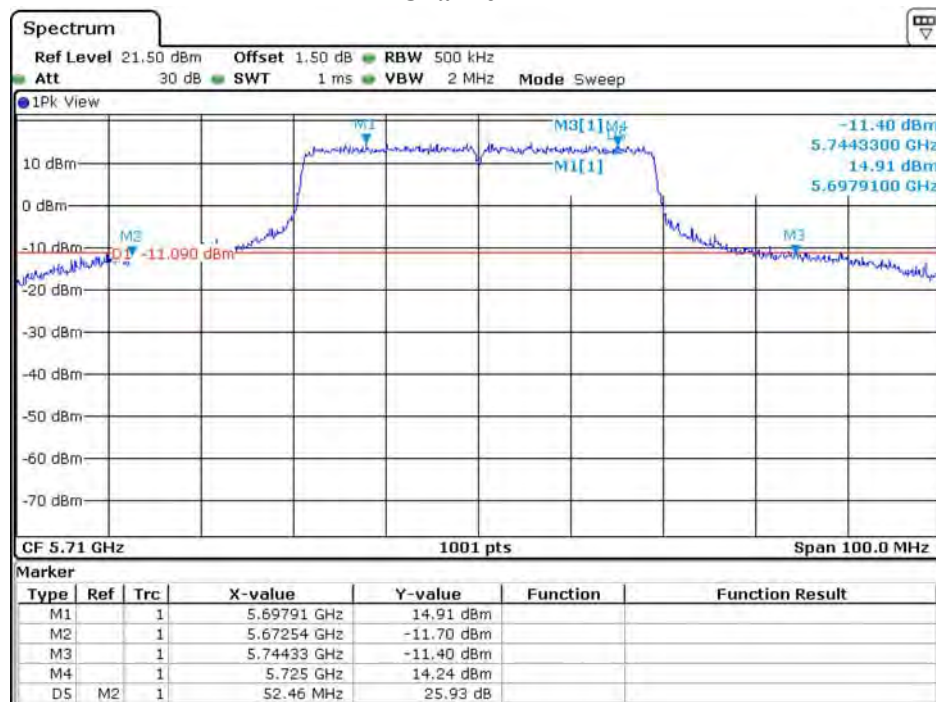

Date: 16 JUN 2020 08:51:07


99% Occupied Bandwidth:

Channel 142

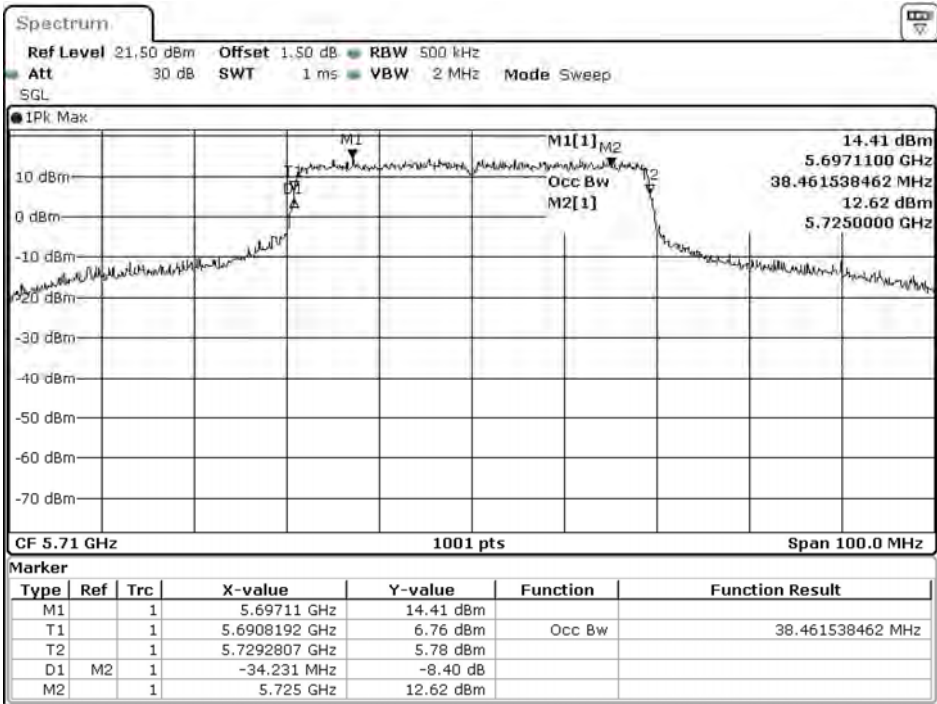


Date: 15 JUN 2020 09:07:21

**Maximum conducted output power:
Channel 142 (U-NII-2C)**

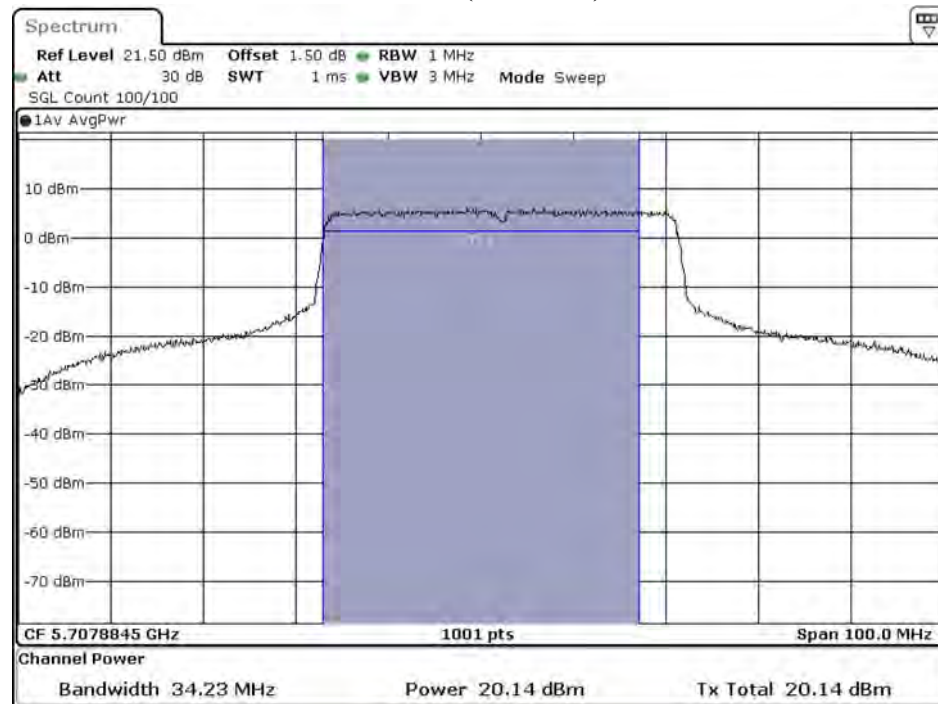

Date: 15 JUN 2020 09:07:44

**Maximum conducted output power:
Channel 142 (U-NII-3)**

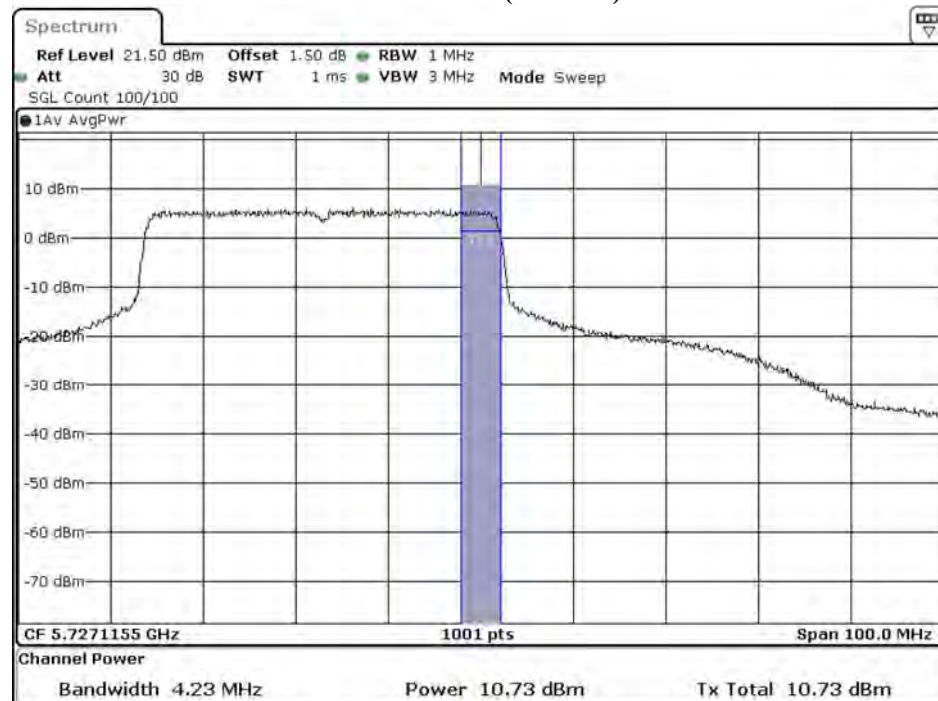

Date: 15 JUN 2020 09:08:06

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：峰值發射功率

測試頻道：--

測試模式：Mode 17: SISO B: 發射器 802.11ax-80BW

檢測器：峰值

測試日期：109年06月16日

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power											
Channel No	Frequency (MHz)	Data Rate											
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11
42	5210	17.98	17.95	17.89	17.85	17.82	17.77	17.74	17.70	17.65	17.60	17.54	17.51
58	5290	17.07	17.01	16.95	16.92	16.88	16.84	16.80	16.76	16.73	16.66	16.59	16.54
106	5530	18.23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122	5610	20.70	20.64	20.61	20.57	20.50	20.46	20.40	20.35	20.30	20.24	20.19	20.16
138 (U-NII-2C)	5690	20.49	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
138 (U-NII-3)	5690	4.74	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
155	5775	18.80	18.73	18.69	18.66	18.62	18.57	18.53	18.46	18.39	18.35	18.29	18.25


Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:

Channel No	Frequency Range (MHz)	26dB Bandwidth (MHz)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
				(dBm)	dBm+10log(BW)
42	5210	--	17.98	24	--
58	5290	83.600	17.07	24	30.22
106	5530	84.400	18.23	24	30.26
122	5610	86.800	20.70	24	30.39
138 (U-NII-2C)	5690	101.850	20.49	24	31.08
138 (U-NII-3)	5690	--	4.74	30	--
155	5775	--	18.80	30	--


26dB Occupied Bandwidth:

Channel 58

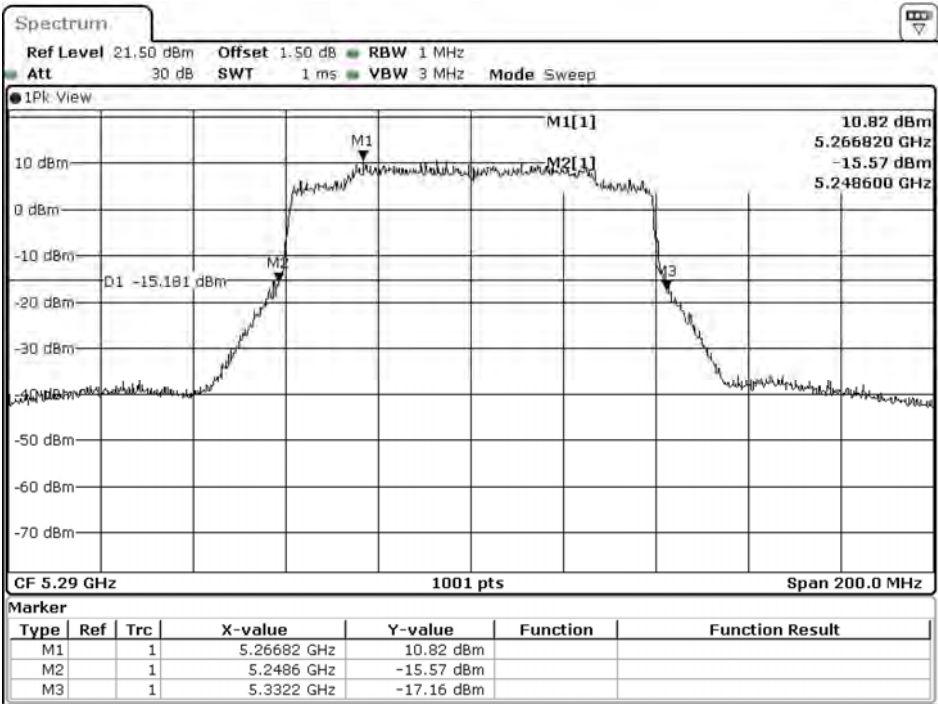


Date: 12 JUN.2020 11:48:05

Channel 106

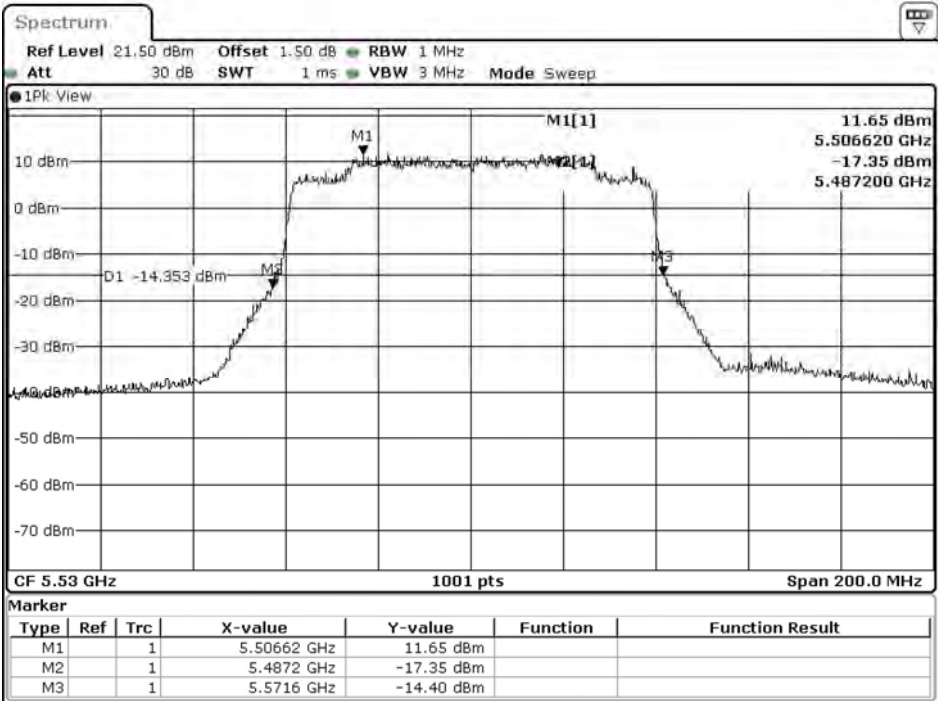


Date: 12 JUN.2020 11:49:34

Channel 122

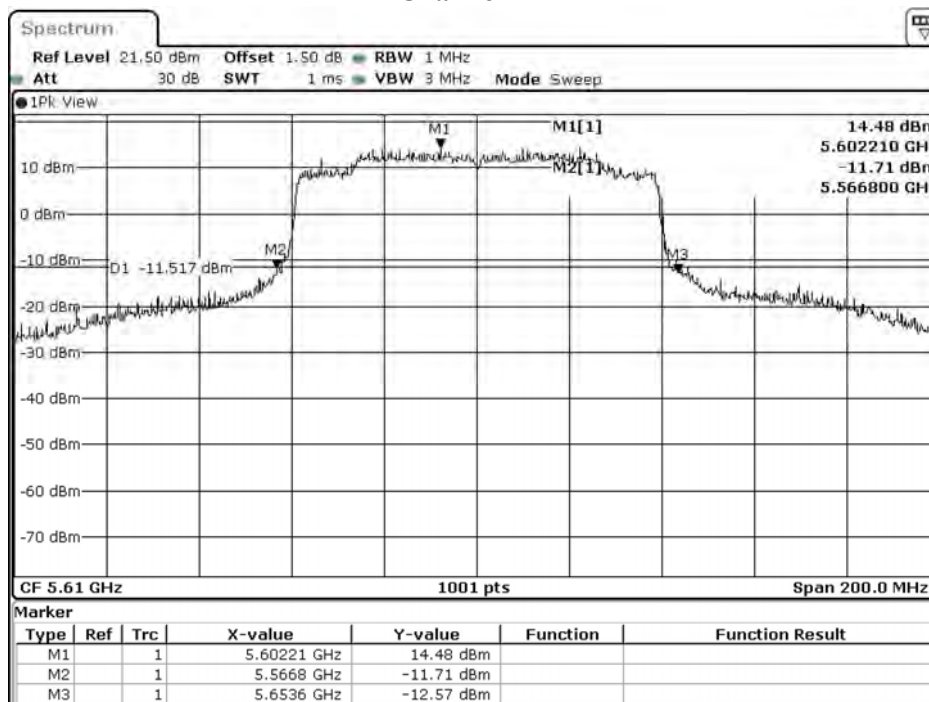

Date: 12 JUN 2020 11:51:03


Channel 138

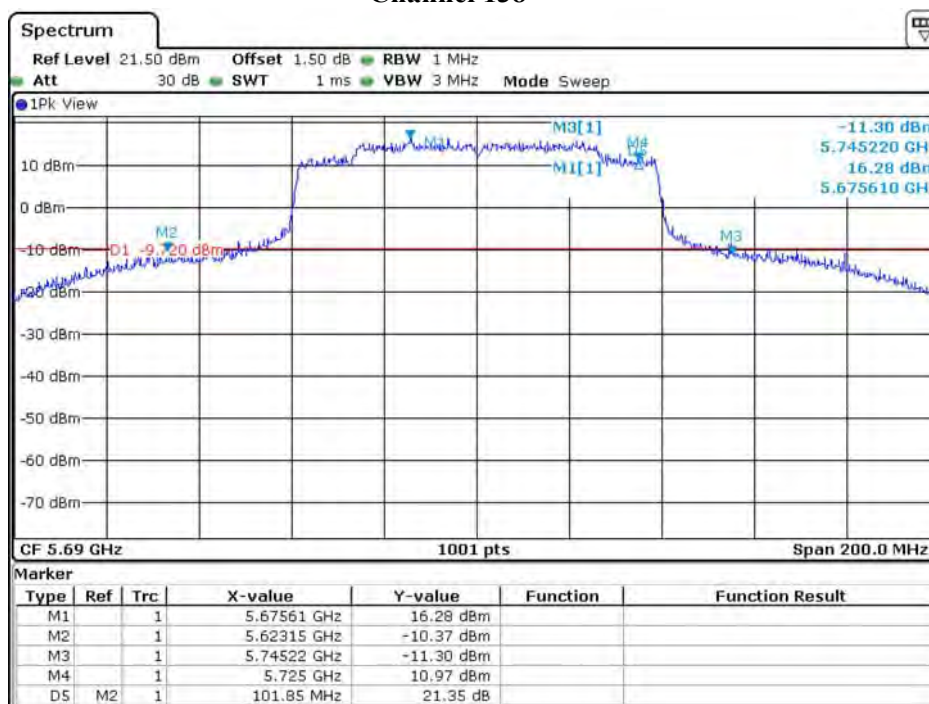

Date: 16 JUN 2020 08:48:24


99% Occupied Bandwidth:

Channel 138

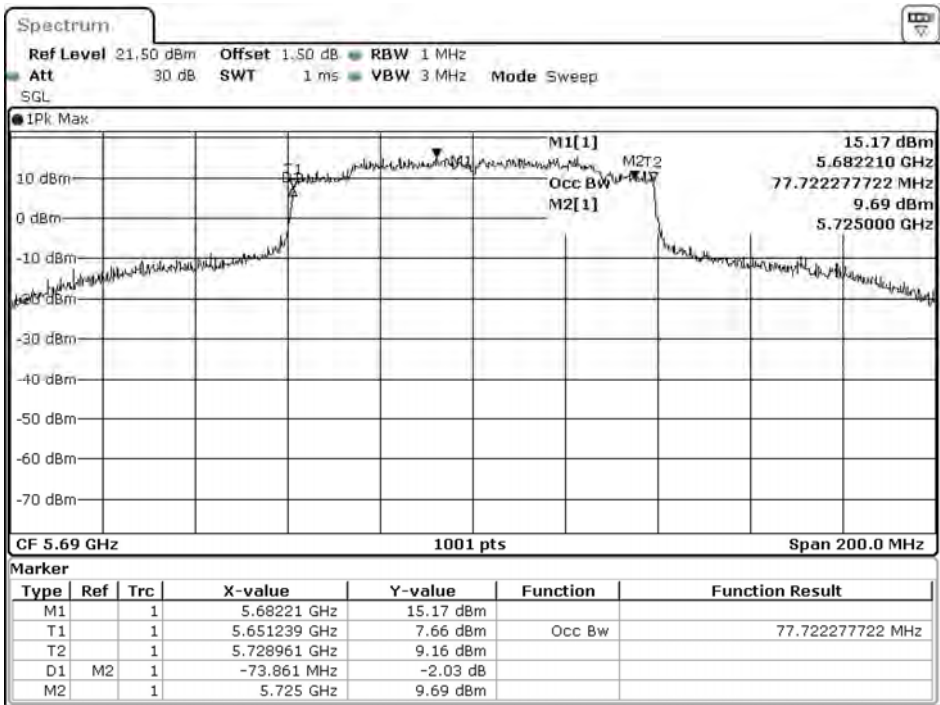


Date: 15 JUN 2020 09:24:22

Maximum conducted output power:
Channel 138 (U-NII-2C)

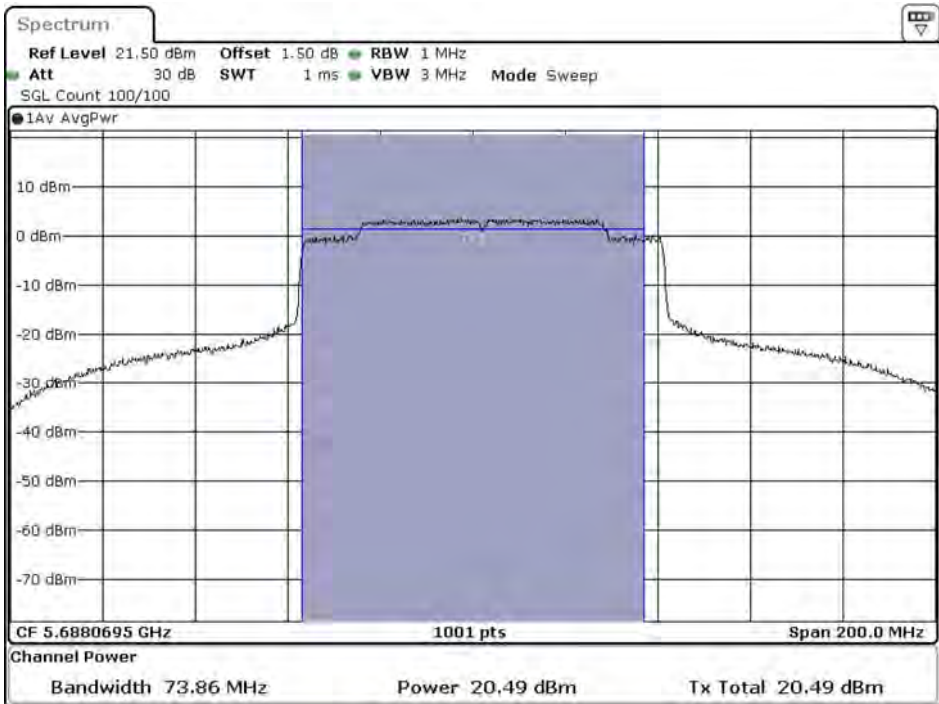

Date: 15 JUN 2020 09:24:45

Maximum conducted output power:
Channel 138 (U-NII-3)

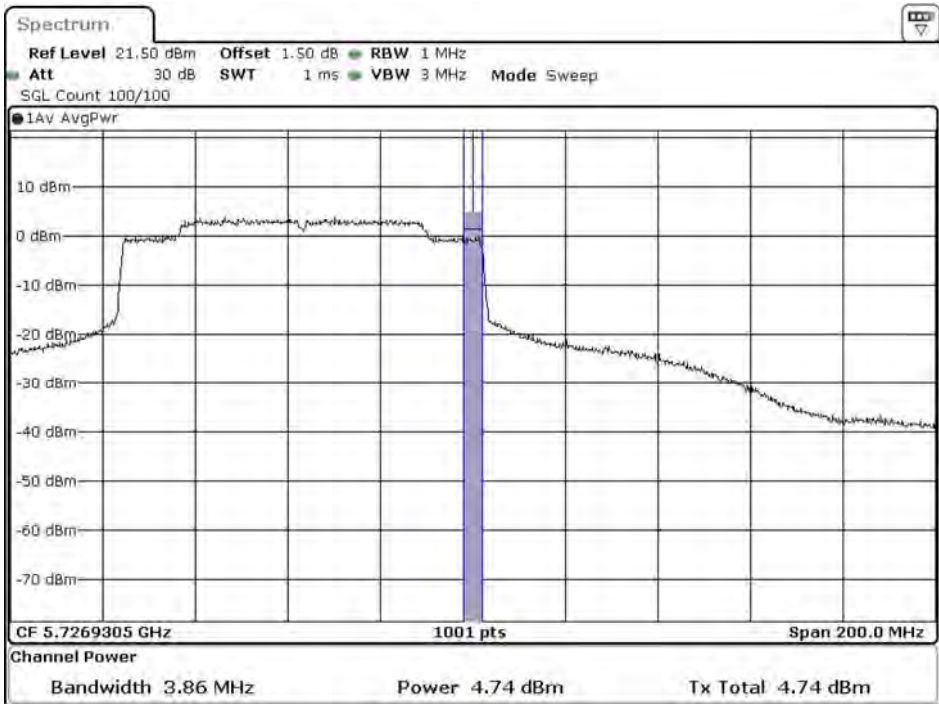

Date: 15 JUN 2020 09:25:07

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：峰值發射功率

測試頻道：--

測試模式：Mode 18: SISO B: 發射器 802.11ax-160BW

檢測器：峰值

測試日期：109年06月15日


Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power											
Channel No	Frequency (MHz)	Data Rate											
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11
50 (U-NII-1)	5250	10.70	10.66	10.61	10.55	10.50	10.44	10.41	10.36	10.33	10.27	10.21	10.16
50 (U-NII-2A)	5250	10.89	10.86	10.82	10.77	10.74	10.69	10.64	10.61	10.54	10.48	10.41	10.37
114	5570	13.55	13.51	13.45	13.38	13.34	13.31	13.25	13.20	13.14	13.10	13.05	13.01

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:


Channel No	Frequency Range (MHz)	26dB Bandwidth (MHz)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
				(dBm)	dBm+10log(BW)
50 (U-NII-1)	5250	--	10.70	24	--
50 (U-NII-2A)	5250	83.650	10.89	24	30.22
114	5570	164.850	13.55	24	33.17

26dB Occupied Bandwidth: Channel 50

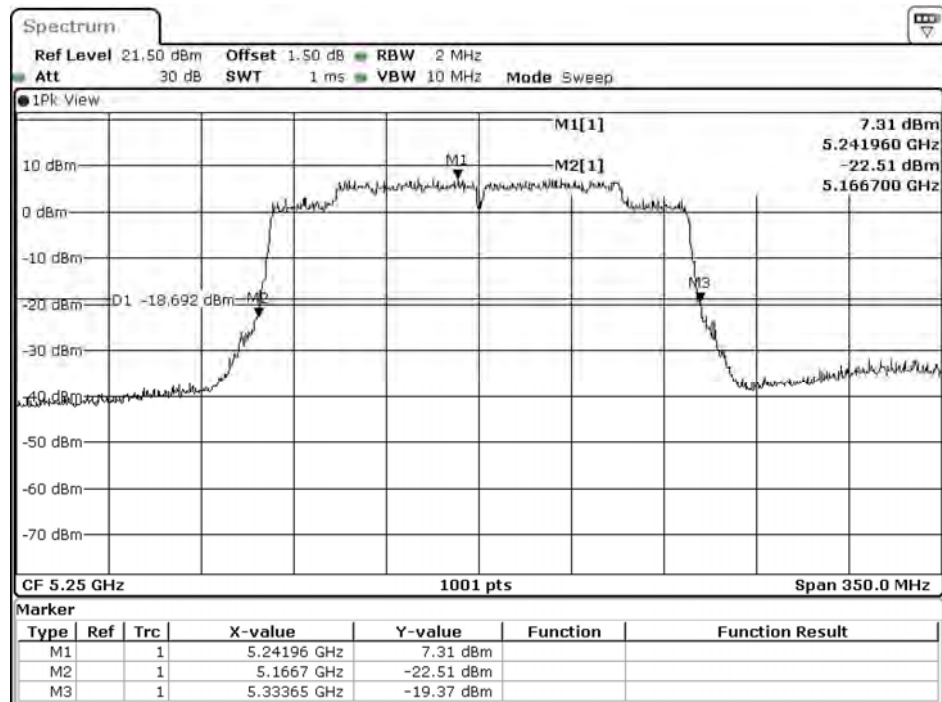


Date: 12 JUN.2020 11:41:32

Channel 114

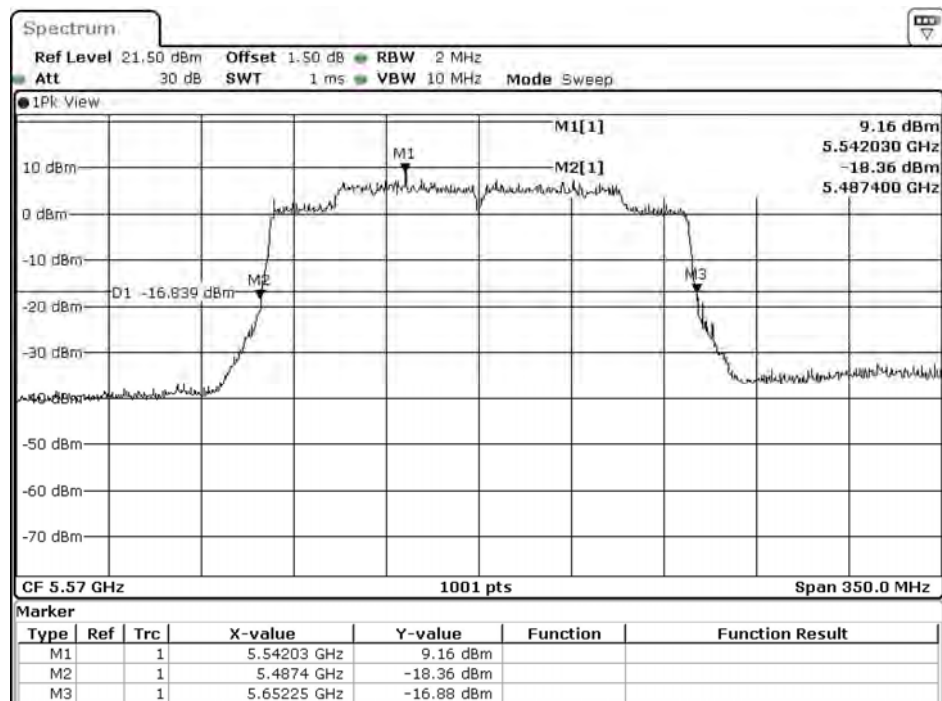


Date: 12 JUN.2020 11:43:02

99% Occupied Bandwidth:
Channel 50

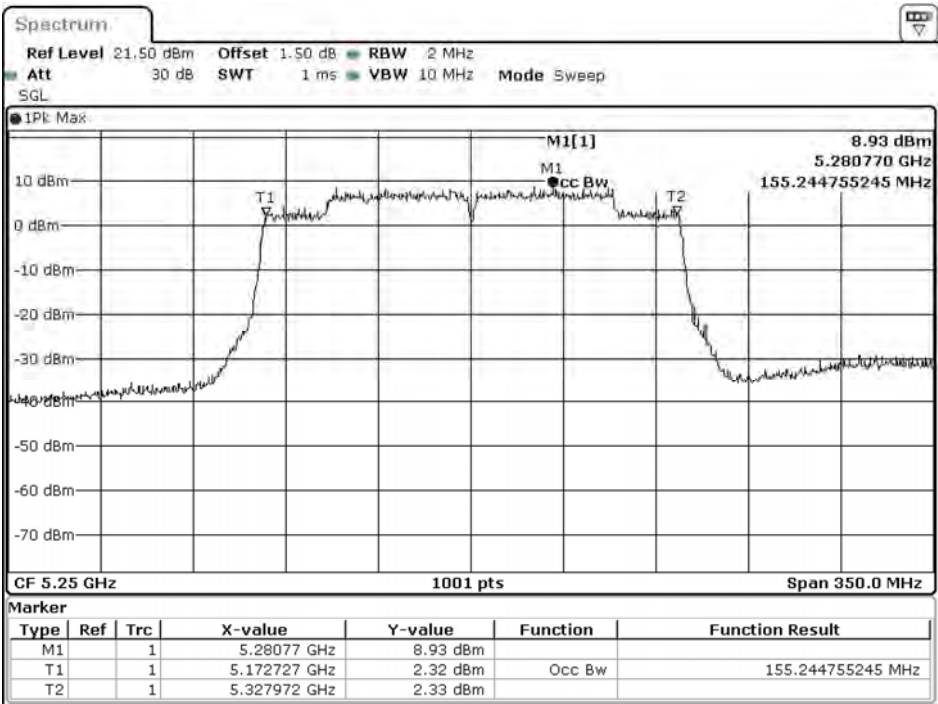


Date: 15 JUN 2020 09:13:52

Maximum conducted output power:
Channel 50 (U-NII-1)

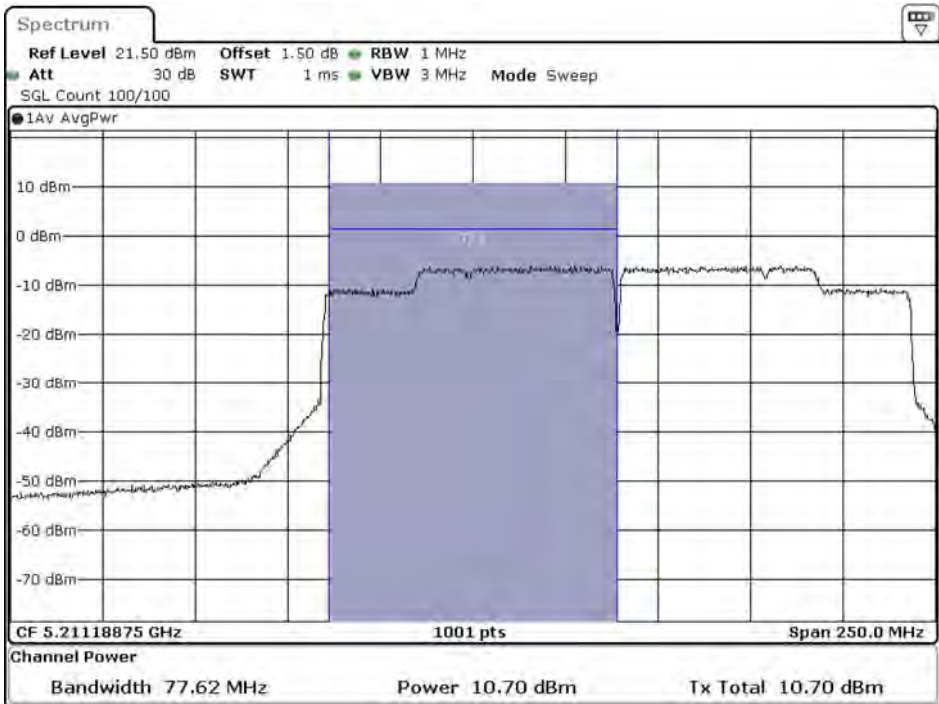

Date: 15 JUN 2020 09:14:15

Maximum conducted output power:
Channel 50 (U-NII-2A)

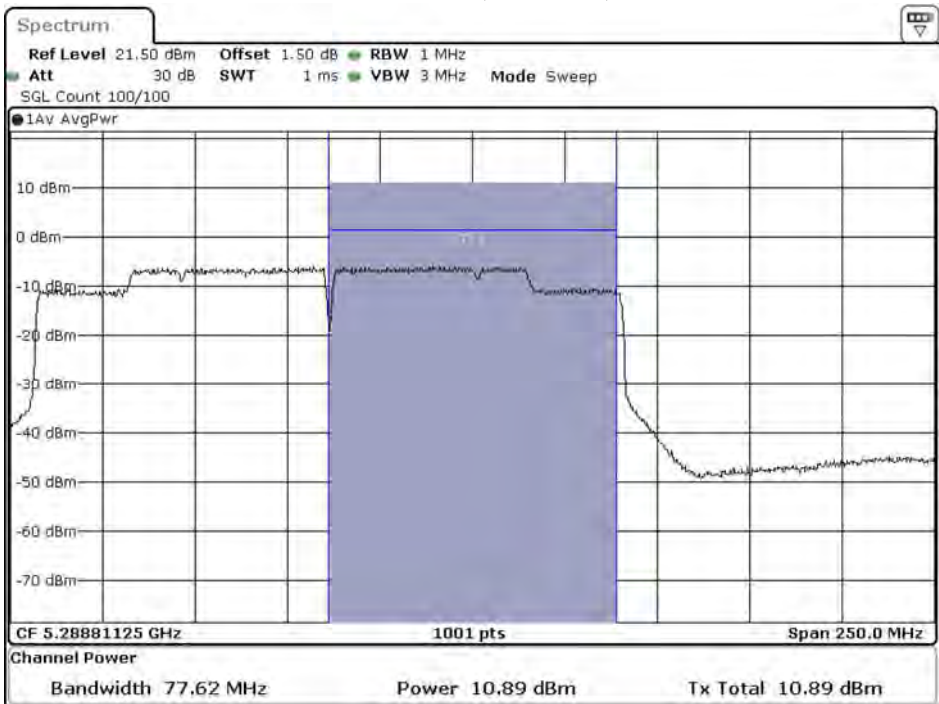

Date: 15 JUN 2020 09:14:37

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：峰值發射功率

測試頻道：--

測試模式：Mode 23: MIMO: 發射器 802.11ax-20BW

檢測器：峰值

測試日期：109年07月22日

Chain A

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power											
Channel No.	Frequency (MHz)	Data Rate											
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11
36	5180	15.38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
44	5220	17.86	17.82	17.78	17.72	17.66	17.61	17.54	17.51	17.44	17.40	17.35	17.29
48	5240	17.89	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
52	5260	17.71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
60	5300	17.73	17.68	17.65	17.60	17.53	17.47	17.43	17.38	17.34	17.27	17.21	17.14
64	5320	17.68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
100	5500	15.24	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
116	5580	17.73	17.68	17.63	17.58	17.52	17.46	17.41	17.34	17.27	17.22	17.16	17.11
140	5700	14.38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
144(U-NII-2C)	5720	16.53	16.46	16.41	16.36	16.30	16.24	16.19	16.15	16.09	16.06	16.02	15.98
144(U-NII-3)	5720	11.32	11.27	11.22	11.18	11.13	11.07	11.03	10.98	10.95	10.91	10.87	10.82
149	5745	17.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
157	5785	17.79	17.73	17.67	17.62	17.55	17.49	17.44	17.39	17.35	17.32	17.27	17.20
165	5825	17.60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on average power meter + cable loss

Chain B

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power											
Channel No.	Frequency (MHz)	Data Rate											
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11
36	5180	15.36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
44	5220	17.64	17.58	17.52	17.46	17.42	17.37	17.33	17.27	17.20	17.15	17.10	17.07
48	5240	17.60	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
52	5260	17.69	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
60	5300	17.87	17.82	17.75	17.68	17.65	17.59	17.53	17.47	17.44	17.39	17.34	17.27
64	5320	17.90	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
100	5500	15.14	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
116	5580	17.82	17.79	17.72	17.68	17.64	17.58	17.54	17.50	17.44	17.39	17.33	17.27
140	5700	14.27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
144(U-NII-2C)	5720	16.46	16.41	16.36	16.32	16.25	16.22	16.16	16.10	16.06	16.01	15.97	15.92
144(U-NII-3)	5720	11.37	11.32	11.28	11.23	11.19	11.15	11.09	11.04	11.01	10.95	10.89	10.85
149	5745	17.76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
157	5785	17.80	17.75	17.69	17.64	17.59	17.52	17.47	17.43	17.39	17.33	17.29	17.25
165	5825	17.71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on average power meter + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:


Channel Number	Frequency (MHz)	26dB Bandwidth (MHz)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
						(dBm)	dBm+10log(BW)
36	5180	--	15.38	15.36	18.38	24	--
44	5220	--	17.86	17.64	20.76	24	--
48	5240	--	17.89	17.6	20.76	24	--
52	5260	25.400	17.71	17.69	20.71	24	25.05
60	5300	24.750	17.73	17.87	20.81	24	24.94
64	5320	24.750	17.68	17.9	20.80	24	24.94
100	5500	25.300	15.24	15.14	18.20	24	25.03
116	5580	25.150	17.73	17.82	20.79	24	25.01
140	5700	25.150	14.38	14.27	17.34	24	25.01
144(U-NII-2C)	5720	17.687	16.53	16.46	19.51	24	23.48
144(U-NII-3)	5720	--	11.32	11.37	14.36	30	--
149	5745	--	17.7	17.76	20.74	30	--
157	5785	--	17.79	17.8	20.81	30	--
165	5825	--	17.6	17.71	20.67	30	--

Note:

1. Output Power (dBm) = 10LOG (Chain A Power (mW)+ Chain B Power (mW))
2. 26dB Bandwidth is the bandwidth of chain A or chain B whichever is less bandwidth, output power limitation is more stringent.


26dB Occupied Bandwidth:

Channel 52 (Chain A)

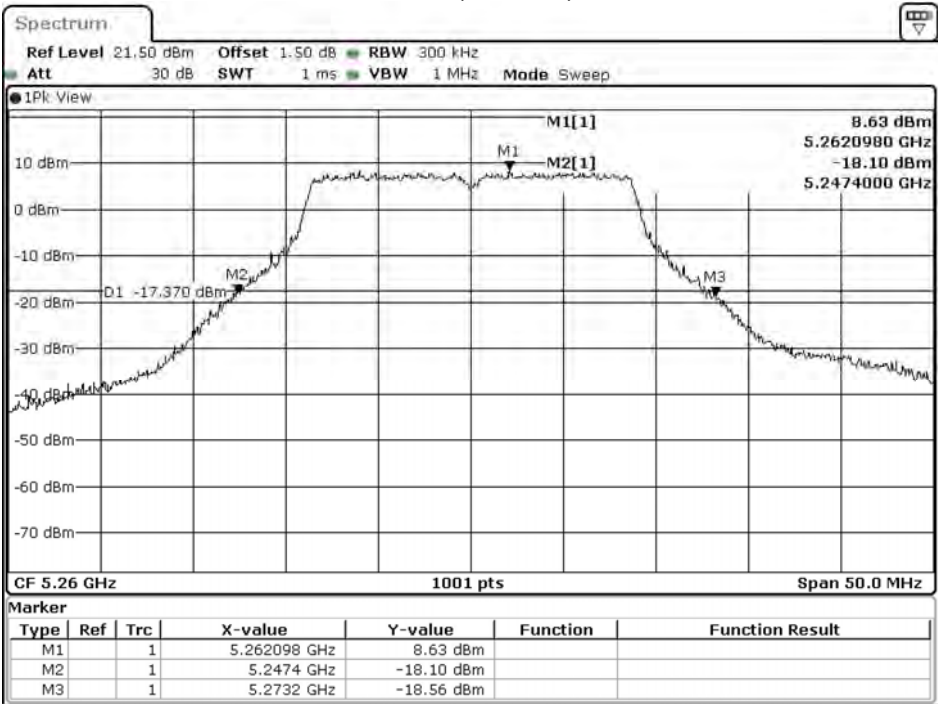


Date: 15 JUN.2020 02:24:18

Channel 52 (Chain B)

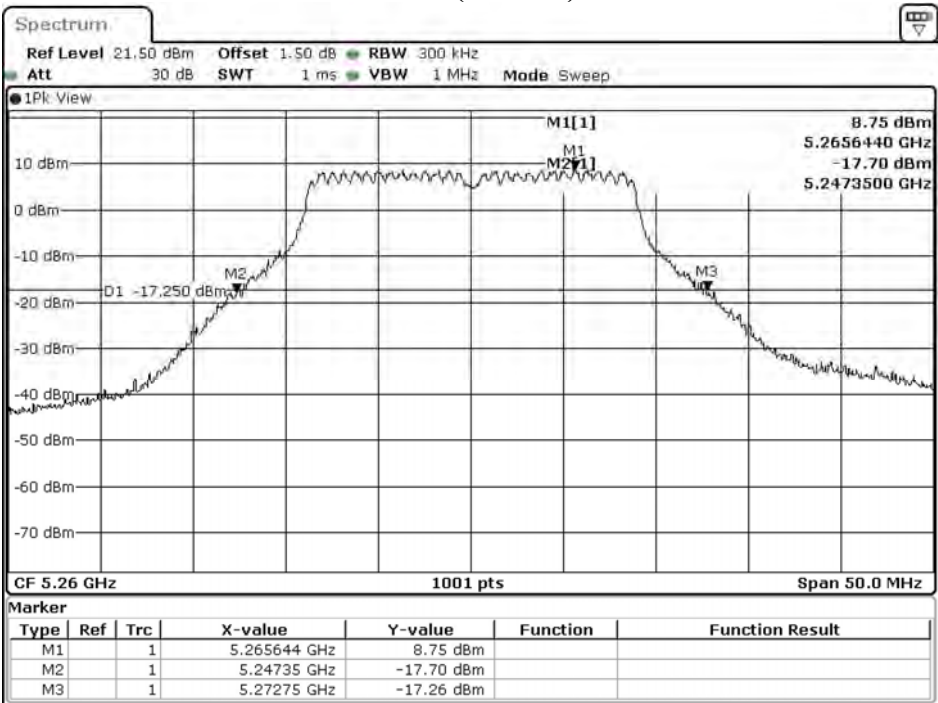


Date: 15 JUN.2020 10:21:21

Channel 60 (Chain A)

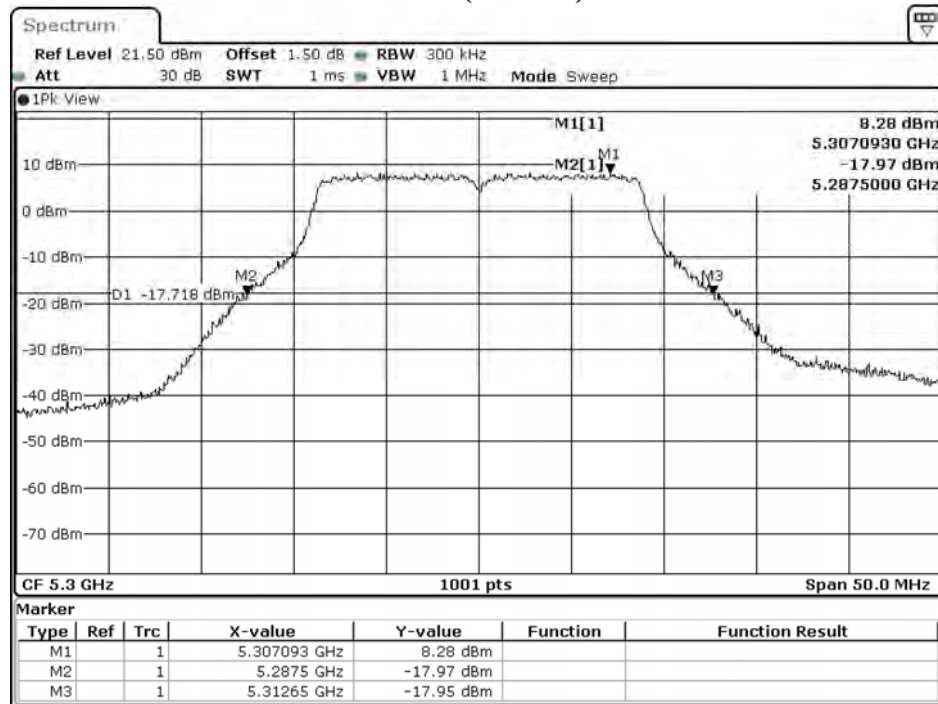


Date: 15 JUN 2020 02:26:01

Channel 60 (Chain B)

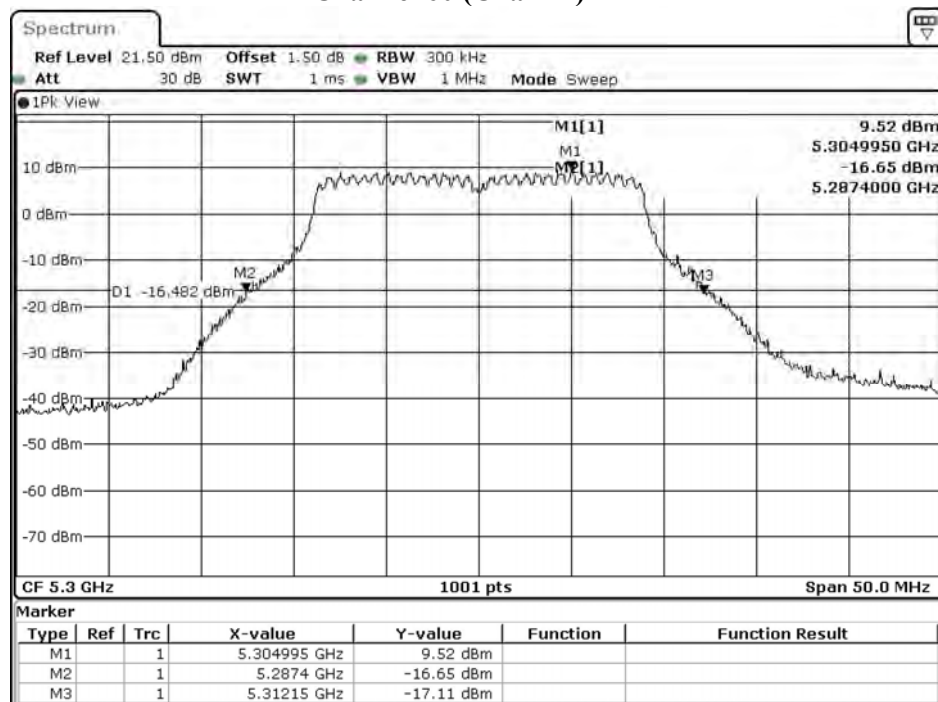


Date: 15 JUN 2020 10:23:03

Channel 64 (Chain A)

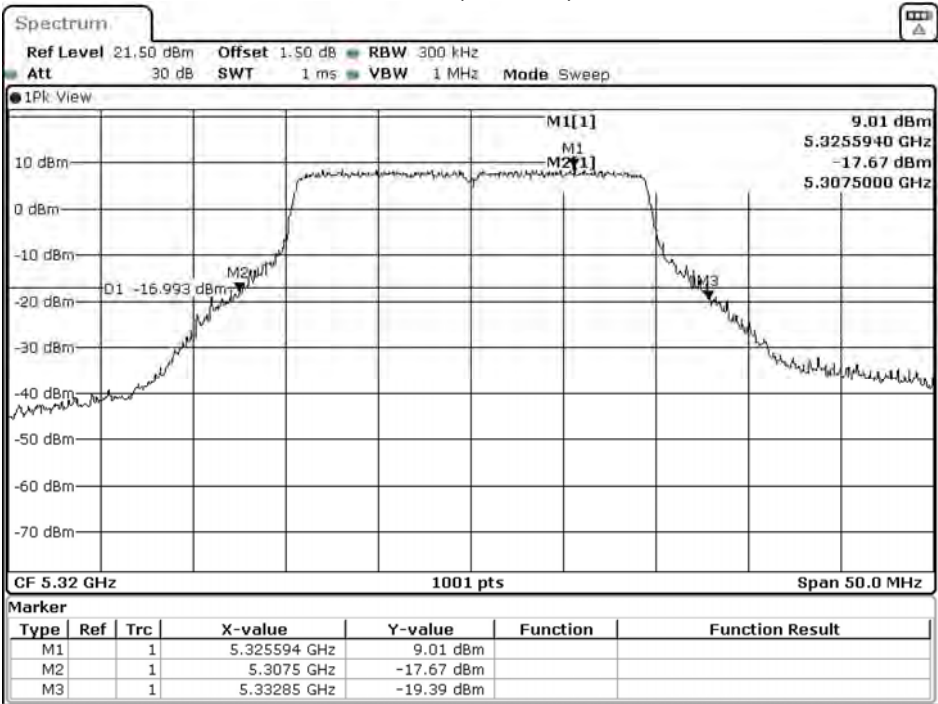


Date: 22 JUL 2020 18:10:28

Channel 64 (Chain B)

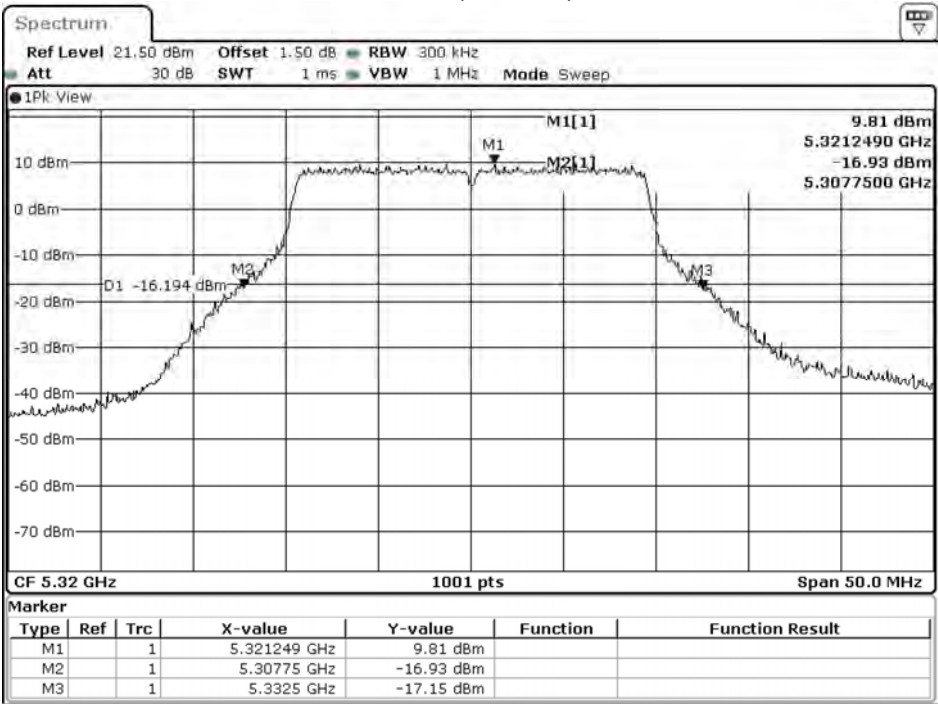


Date: 22 JUL 2020 14:10:53

Channel 100 (Chain A)

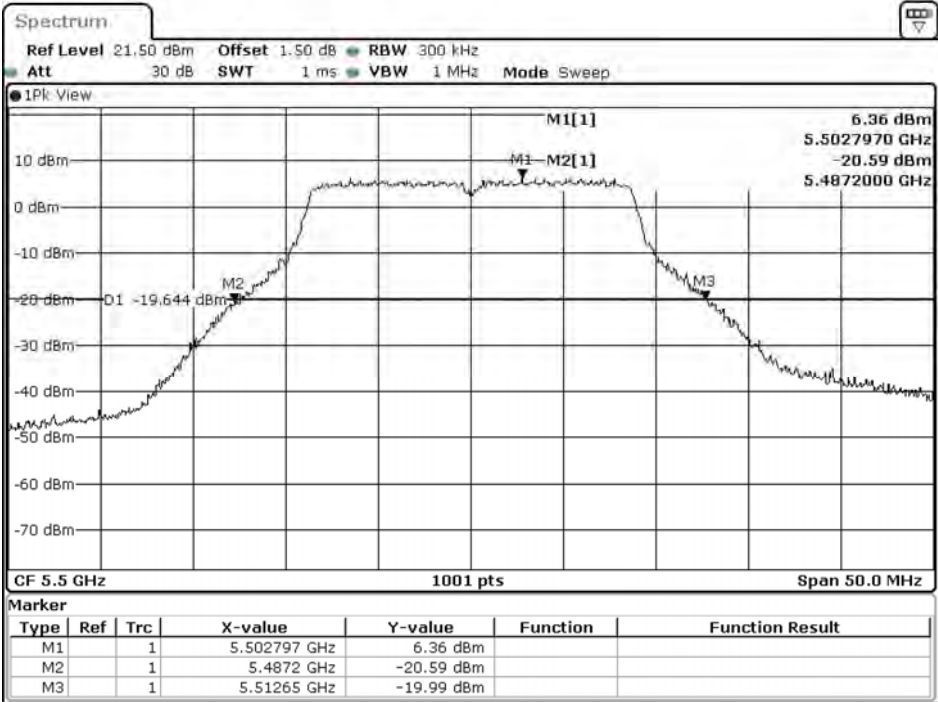


Date: 15 JUN 2020 02:29:37

Channel 100 (Chain B)

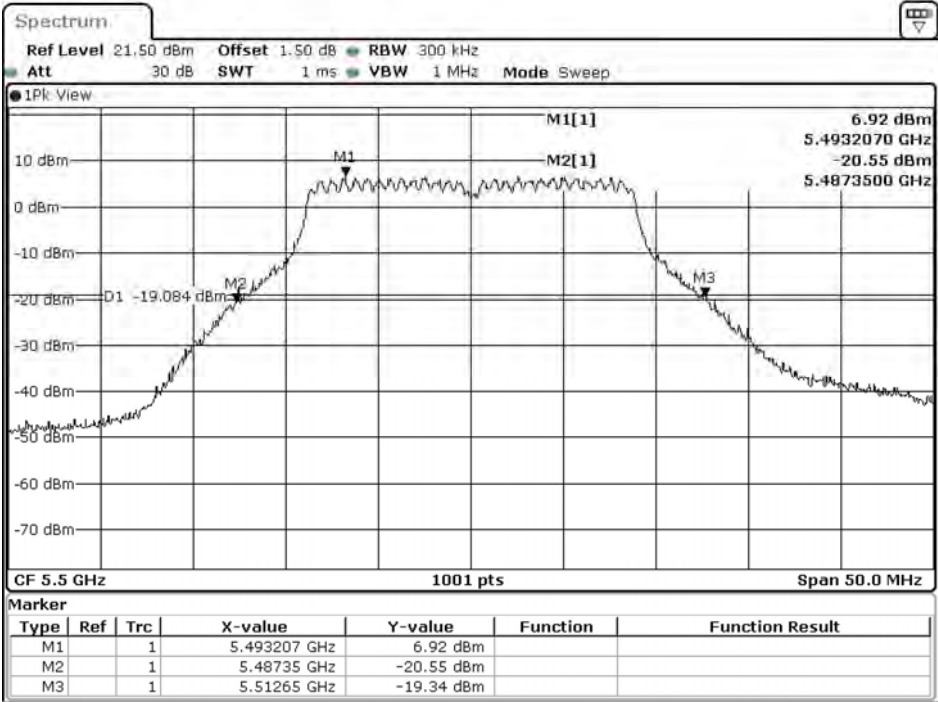


Date: 15 JUN 2020 10:26:40

Channel 116 (Chain A)

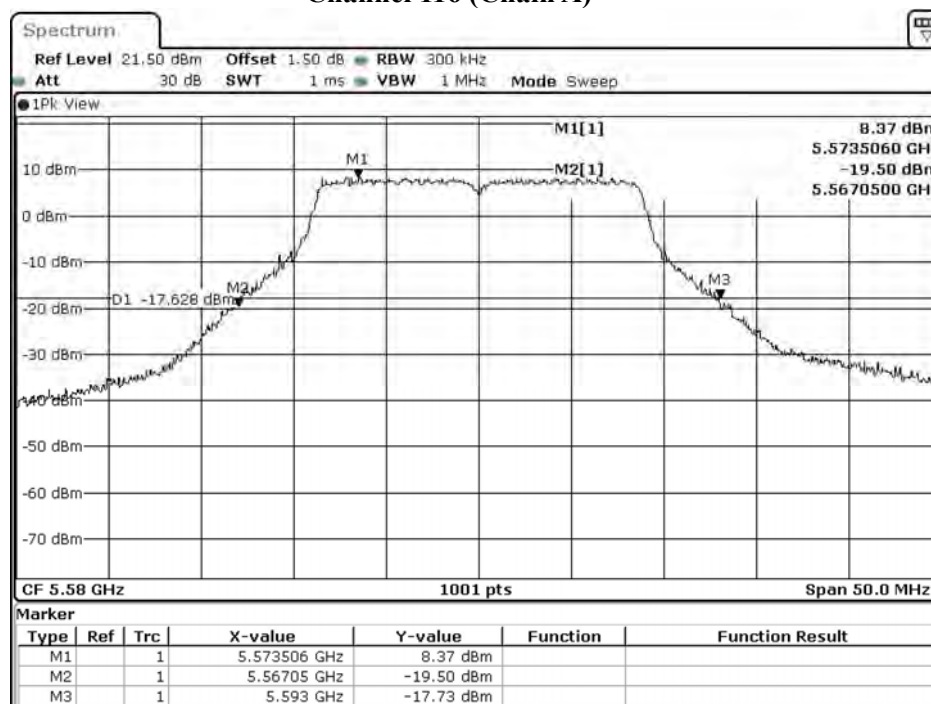


Date: 15 JUN 2020 02:31:26

Channel 116 (Chain B)

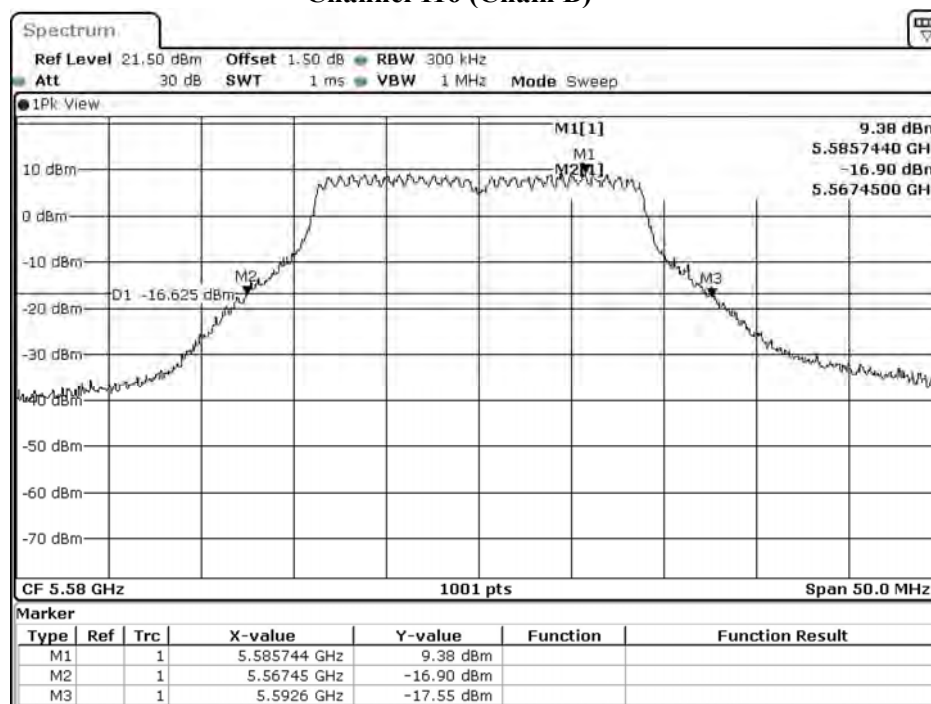


Date: 15 JUN 2020 10:28:28

Channel 140 (Chain A)

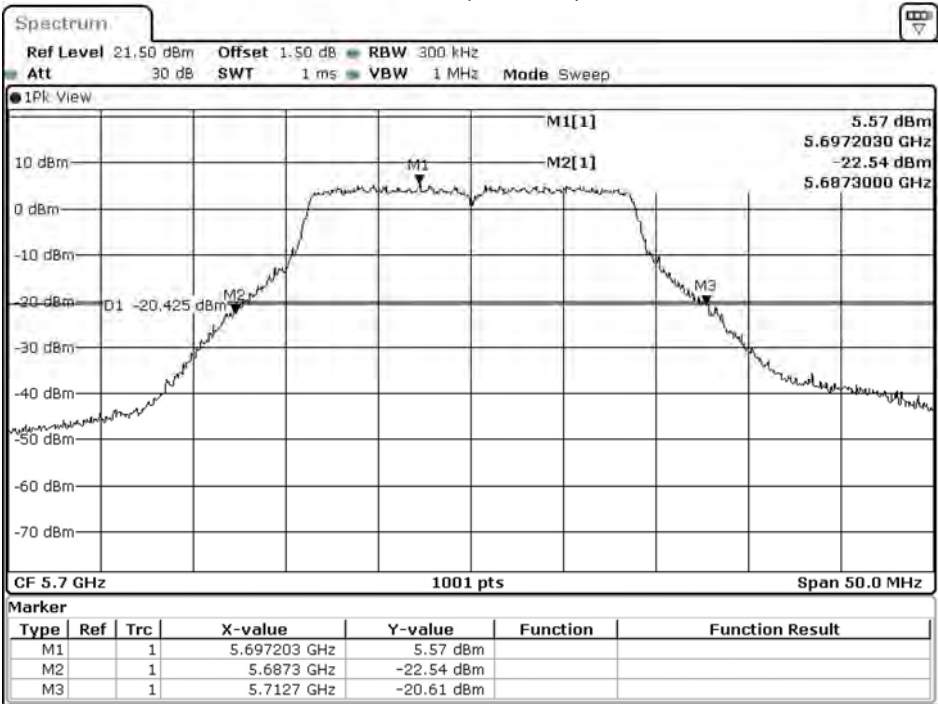


Date: 15 JUN 2020 02:33:15

Channel 140 (Chain B)

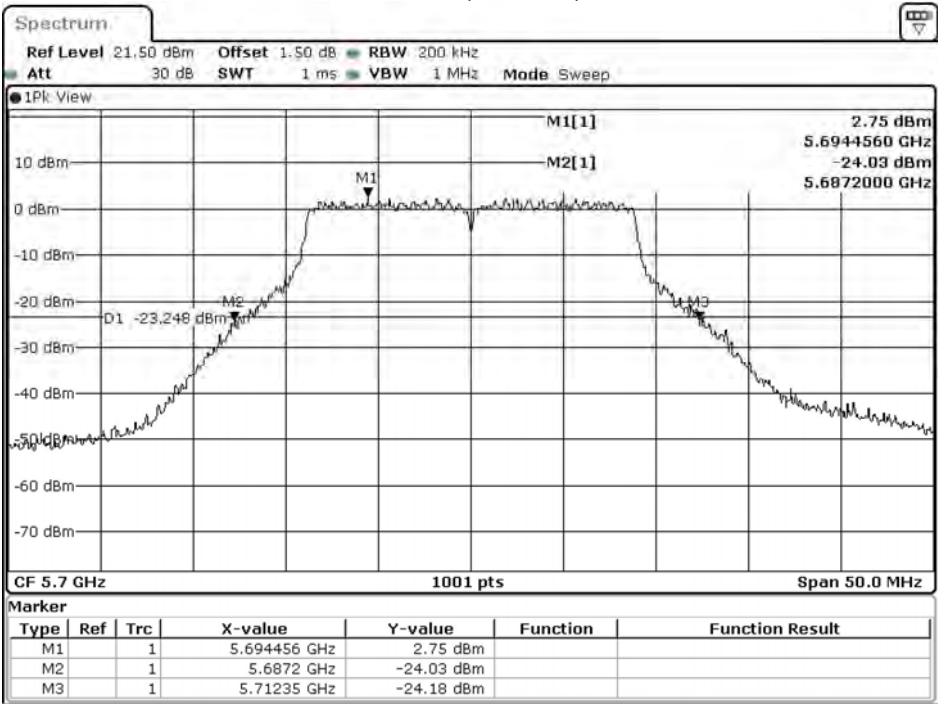


Date: 15 JUN 2020 10:30:19

Channel 144 (Chain A)

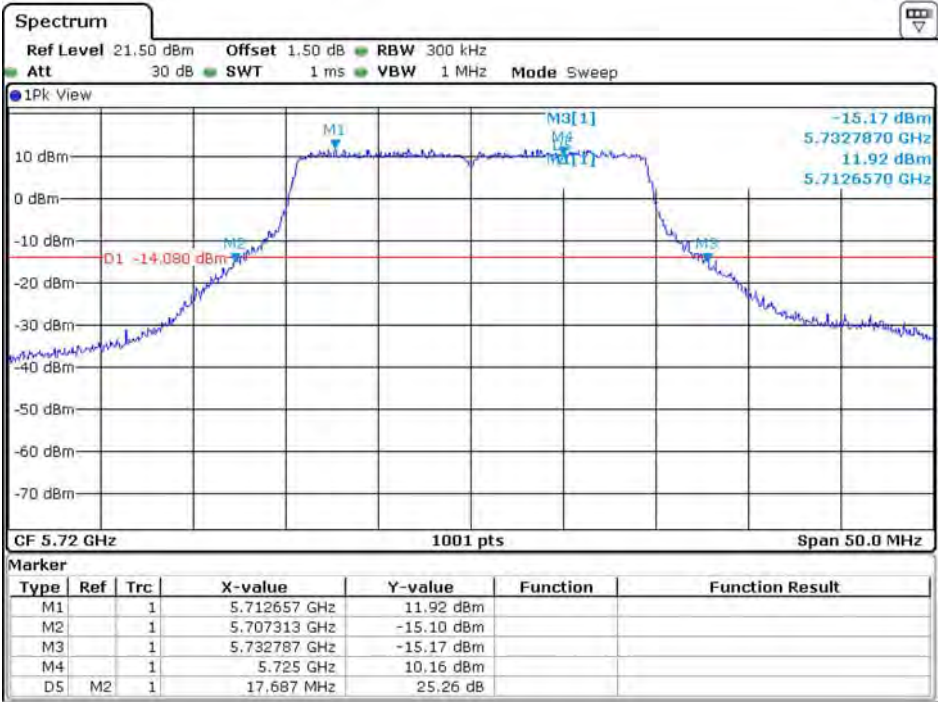

Date: 16.JUN.2020 09:04:49


Channel 144 (Chain B)

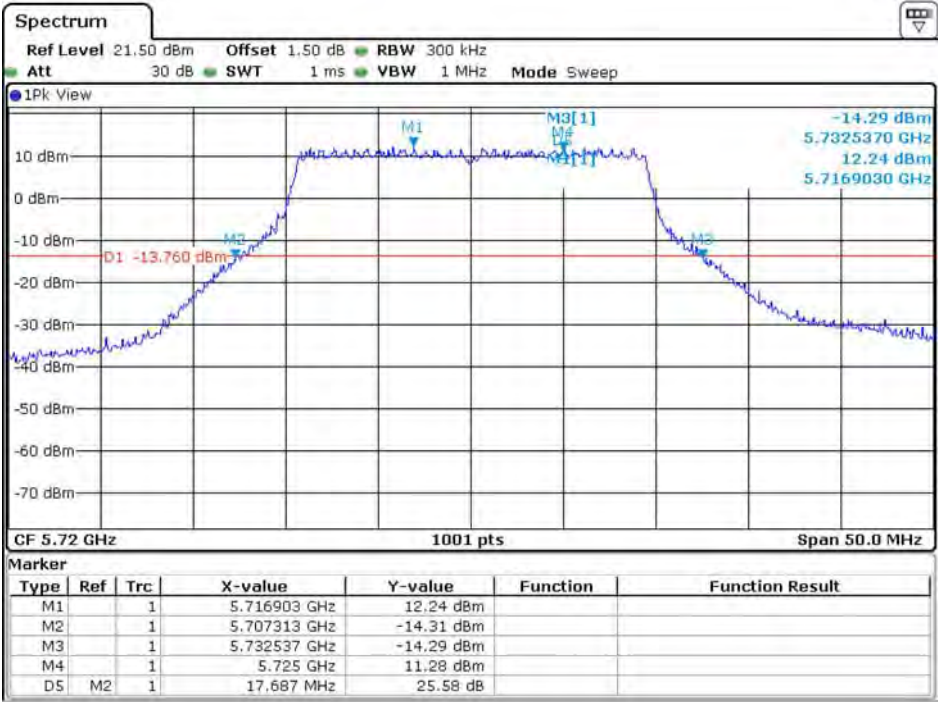

Date: 16.JUN.2020 09:01:45


99% Occupied Bandwidth:

Channel 144 (Chain A)

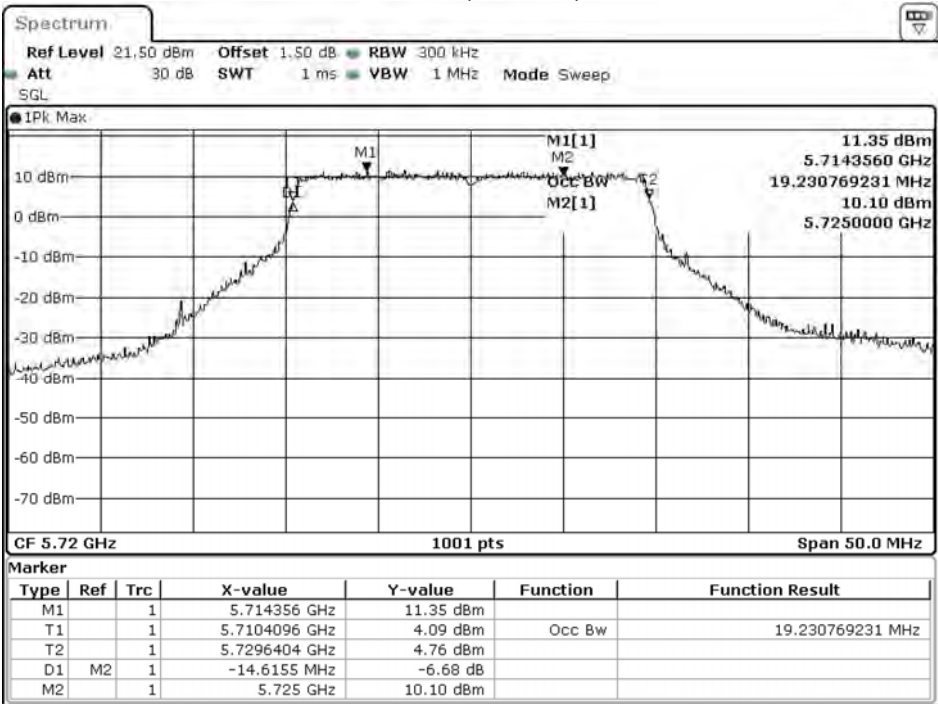


Date: 15 JUN 2020 08:05:07


Channel 144 (Chain B)

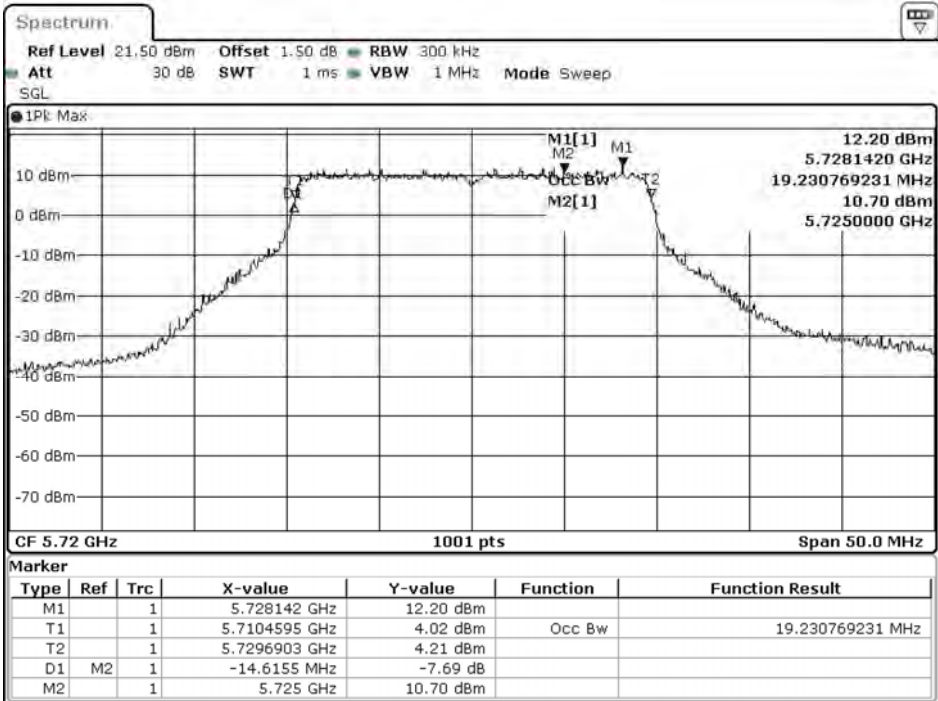

Date: 15 JUN 2020 16:02:45

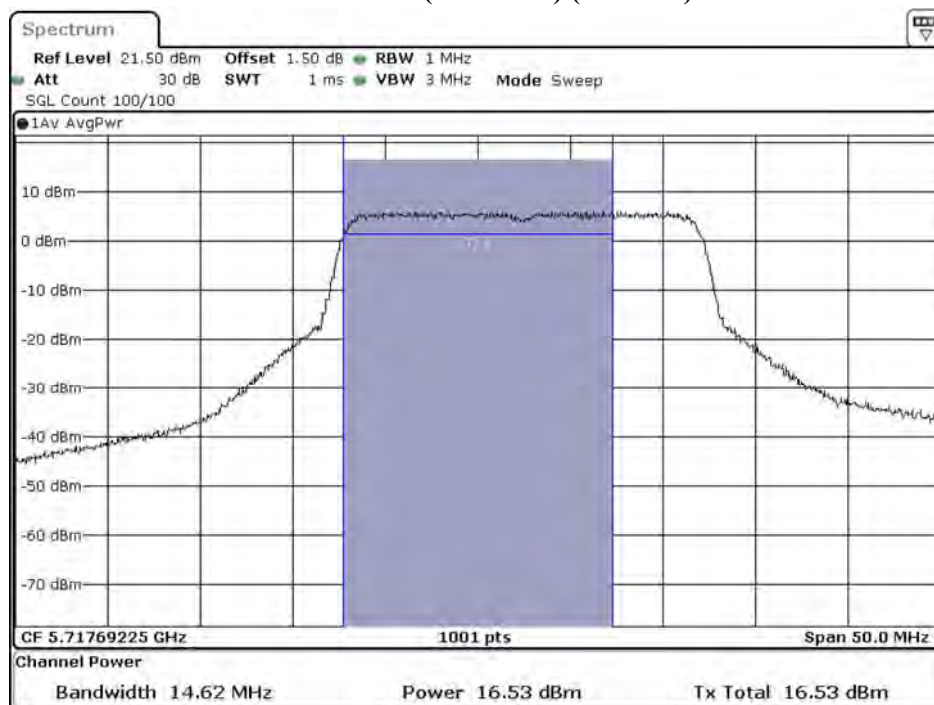
Maximum conducted output power:**Channel 144 (U-NII-2C) (Chain A)**

Date: 15 JUN 2020 08:05:32

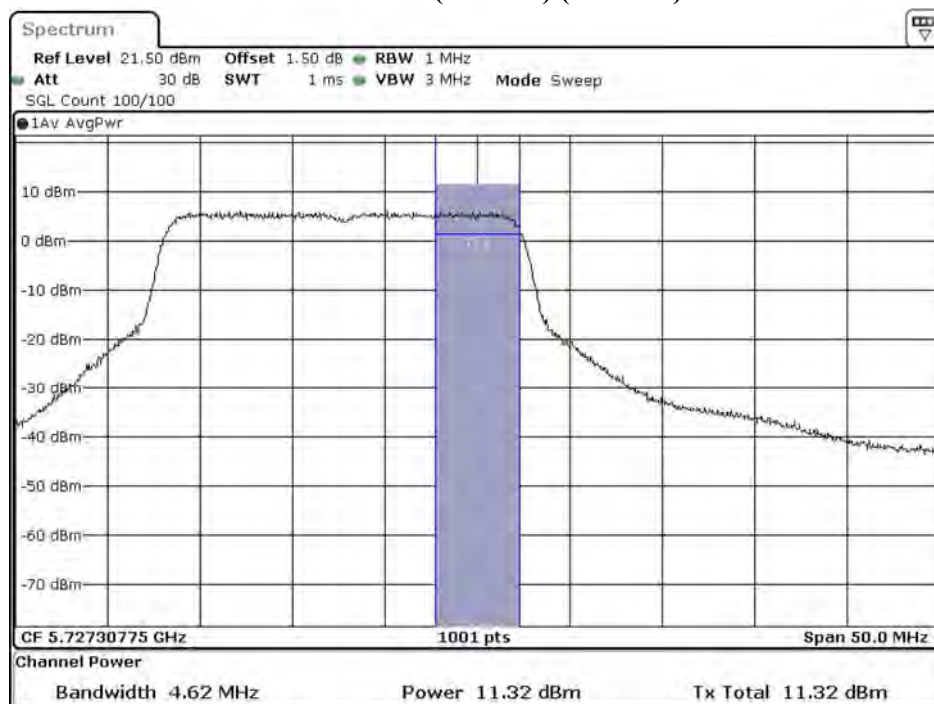Maximum conducted output power:**Channel 144 (U-NII-3) (Chain A)**

Date: 15 JUN 2020 08:05:54

Maximum conducted output power:
Channel 144 (U-NII-2C) (Chain B)

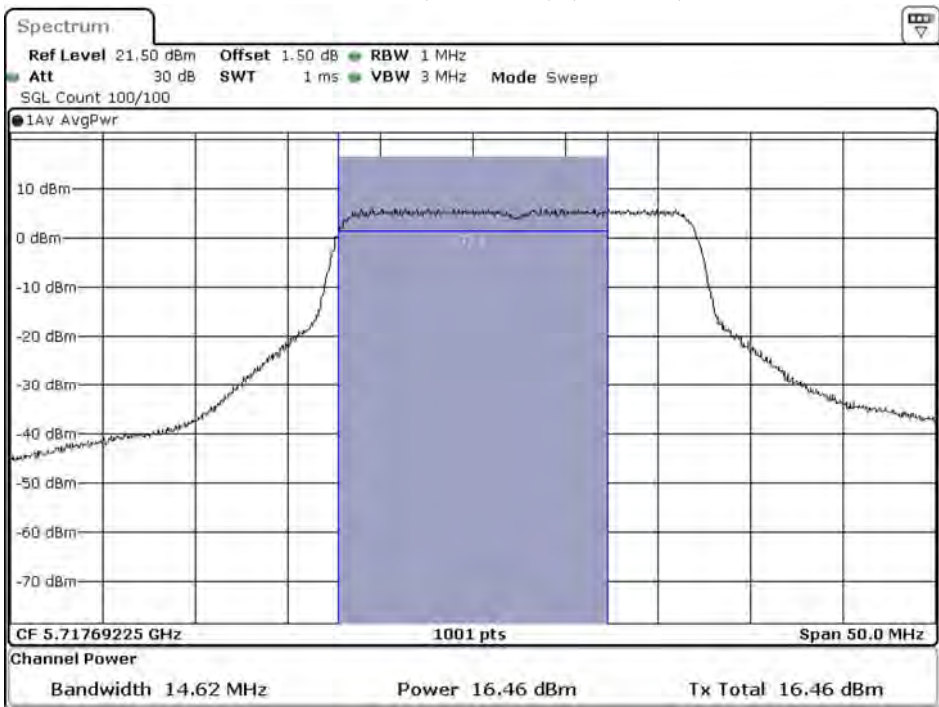

Date: 15 JUN 2020 16:03:10

Maximum conducted output power:
Channel 144 (U-NII-3) (Chain B)



Date: 15 JUN 2020 16:03:33

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：峰值發射功率

測試頻道：--

測試模式：Mode 24: MIMO: 發射器 802.11ax-40BW

檢測器：峰值

測試日期：109年07月22日

Chain A

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power											
Channel No.	Frequency (MHz)	Data Rate											
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11
38	5190	15.41	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
46	5230	17.62	17.57	17.53	17.47	17.42	17.36	17.32	17.29	17.22	17.15	17.10	17.06
54	5270	16.01	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
62	5310	17.47	17.43	17.39	17.35	17.29	17.23	17.17	17.14	17.11	17.06	16.99	16.94
102	5510	15.71	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
110	5550	17.76	17.70	17.66	17.59	17.53	17.49	17.44	17.40	17.37	17.33	17.27	17.24
134	5670	17.30	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
142(U-NII-2C)	5710	17.40	17.34	17.28	17.23	17.17	17.11	17.06	17.03	16.98	16.92	16.87	16.83
142(U-NII-3)	5710	8.01	7.97	7.91	7.86	7.80	7.76	7.72	7.68	7.64	7.61	7.57	7.50
151	5755	17.65	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
159	5795	17.69	17.66	17.61	17.58	17.51	17.45	17.39	17.33	17.26	17.21	17.16	17.10

Note: Maximum conducted output power Value = Reading value on average power meter + cable loss

Chain B

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power											
Channel No.	Frequency (MHz)	Data Rate											
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11
38	5190	15.33	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
46	5230	17.71	17.67	17.62	17.55	17.50	17.44	17.38	17.33	17.28	17.21	17.15	17.08
54	5270	15.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
62	5310	17.79	17.76	17.69	17.64	17.61	17.55	17.49	17.44	17.38	17.32	17.28	17.23
102	5510	15.44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
110	5550	17.87	17.82	17.77	17.73	17.68	17.62	17.56	17.51	17.46	17.43	17.39	17.34
134	5670	17.63	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
142(U-NII-2C)	5710	17.21	17.17	17.11	17.07	17.03	16.99	16.92	16.87	16.81	16.75	16.68	16.62
142(U-NII-3)	5710	7.95	7.91	7.87	7.82	7.78	7.73	7.67	7.61	7.57	7.51	7.44	7.40
151	5755	17.75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
159	5795	17.73	17.66	17.62	17.56	17.51	17.45	17.38	17.32	17.25	17.20	17.14	17.10

Note: Maximum conducted output power Value = Reading value on average power meter + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:


Channel Number	Frequency (MHz)	26dB Bandwidth (MHz)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
						(dBm)	dBm+10log(BW)
38	5190	--	15.41	15.33	18.38	24	--
46	5230	--	17.62	17.71	20.68	24	--
54	5270	43.700	16.01	15.96	19.00	24	27.40
62	5310	44.600	17.47	17.79	20.64	24	27.49
102	5510	45.000	15.71	15.44	18.59	24	27.53
110	5550	44.200	17.76	17.87	20.83	24	27.45
134	5670	44.400	17.3	17.63	20.48	24	27.47
142(U-NII-2C)	5710	37.280	17.4	17.21	20.32	24	26.71
142(U-NII-3)	5710	--	8.01	7.95	10.99	30	--
151	5755	--	17.65	17.75	20.71	30	--
159	5795	--	17.69	17.73	20.72	30	--

Note:

1. Output Power (dBm) = 10LOG (Chain A Power (mW)+ Chain B Power (mW))
2. 26dB Bandwidth is the bandwidth of chain A or chain B whichever is less bandwidth, output power limitation is more stringent.


26dB Occupied Bandwidth:

Channel 54 (Chain A)

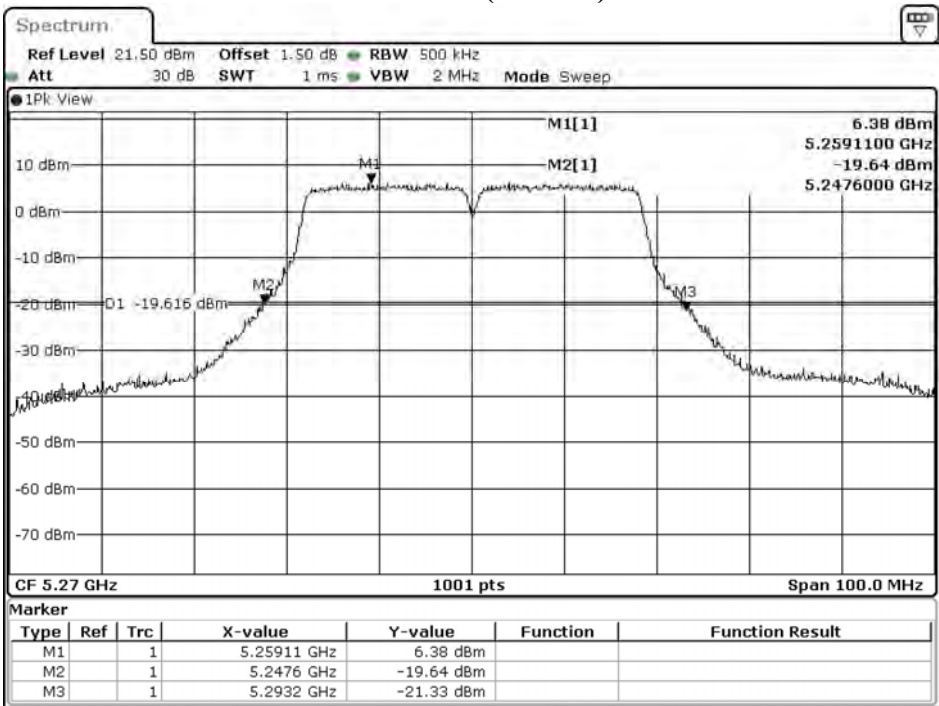


Date: 15 JUN 2020 02:35:11

Channel 54 (Chain B)

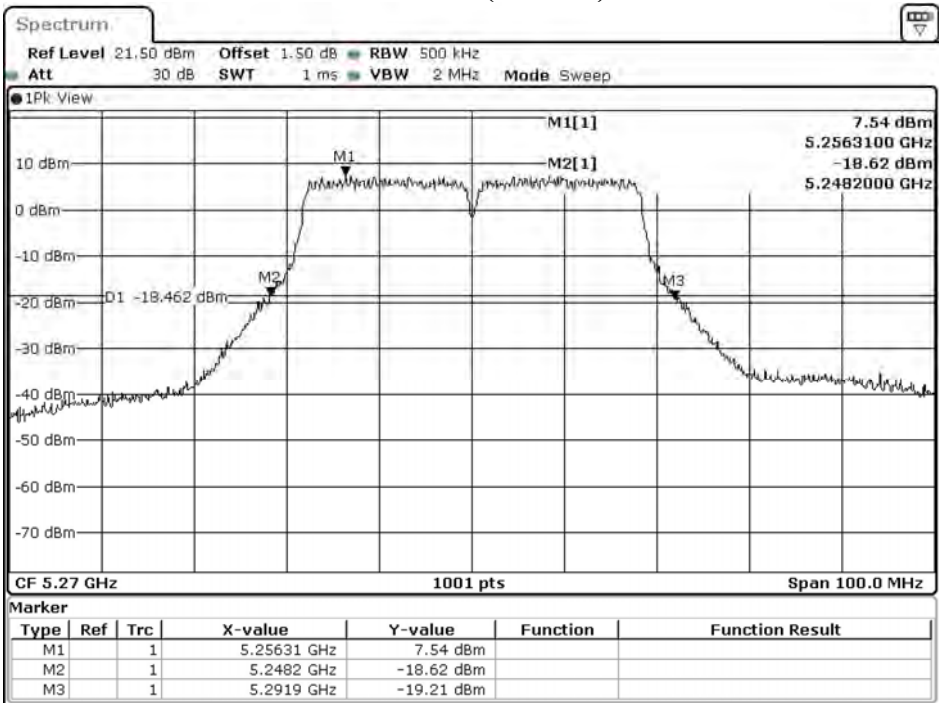


Date: 15 JUN 2020 10:32:14

Channel 62 (Chain A)

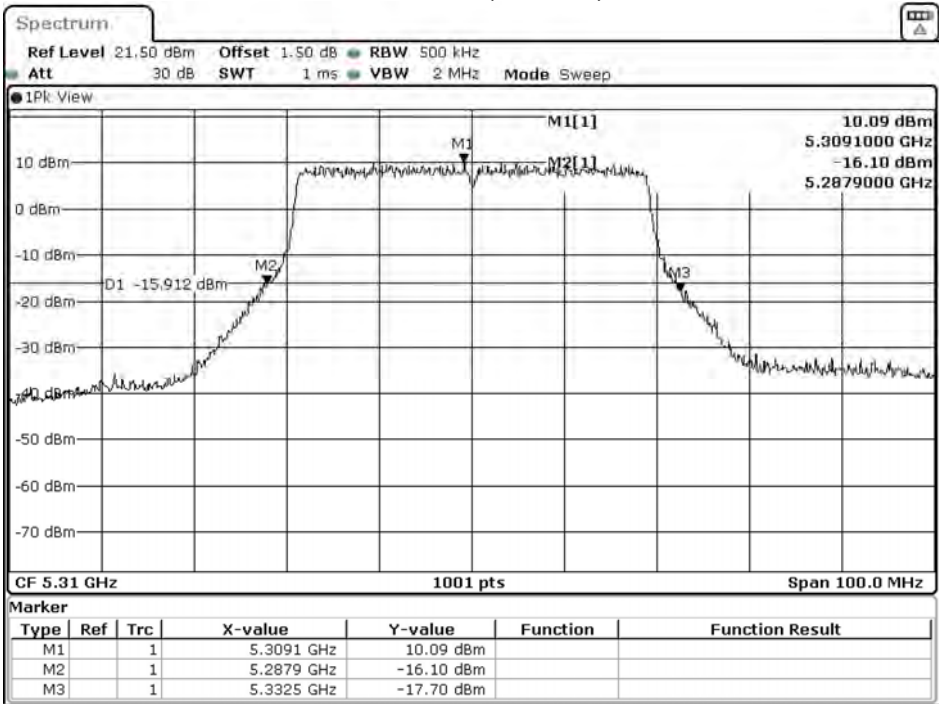


Date: 22.JUL.2020 18:12:49

Channel 62 (Chain B)

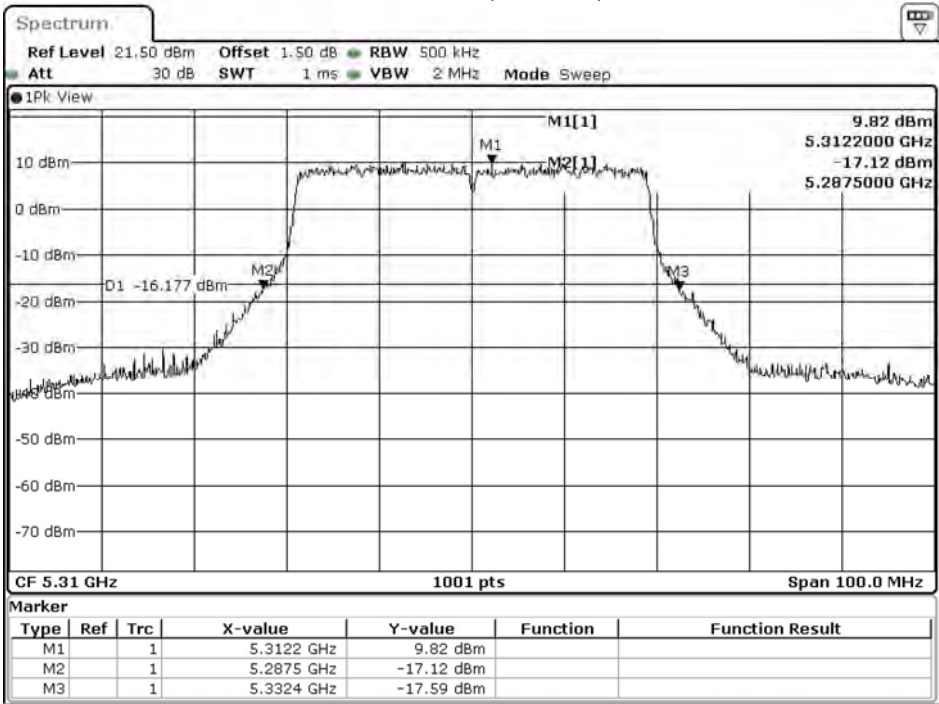


Date: 22.JUL.2020 14:13:13

Channel 102 (Chain A)

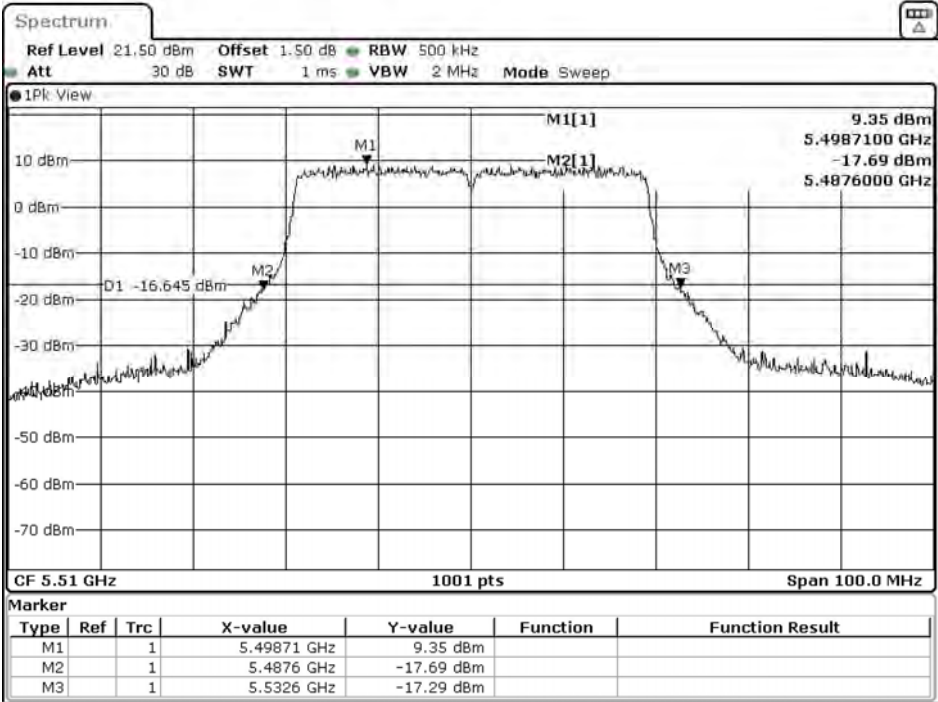


Date: 22.JUL.2020 18:15:09

Channel 102 (Chain B)

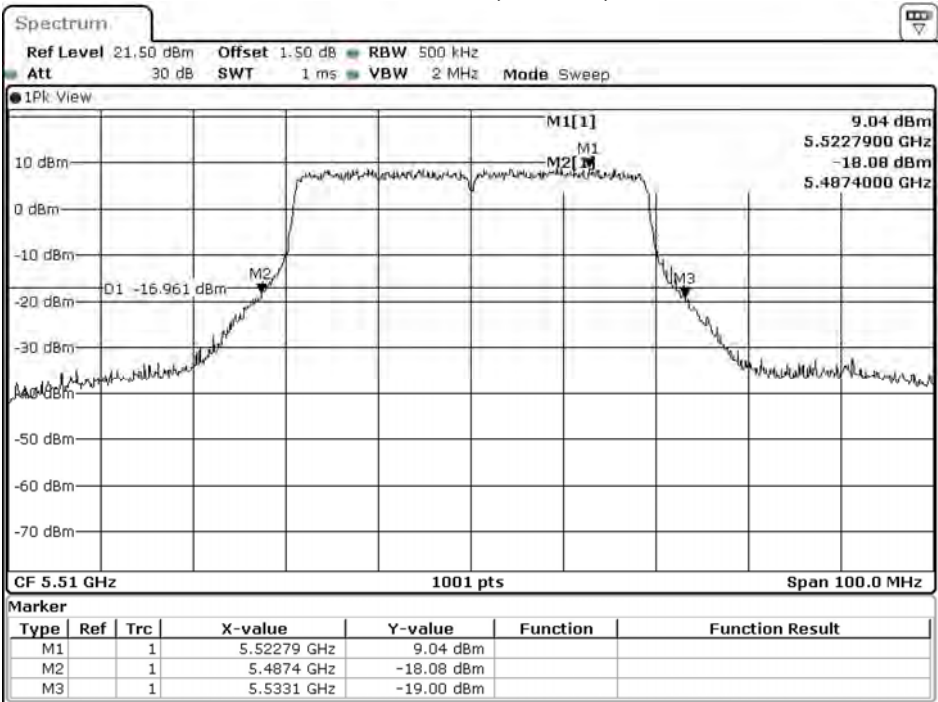


Date: 22.JUL.2020 14:15:33

Channel 110 (Chain A)

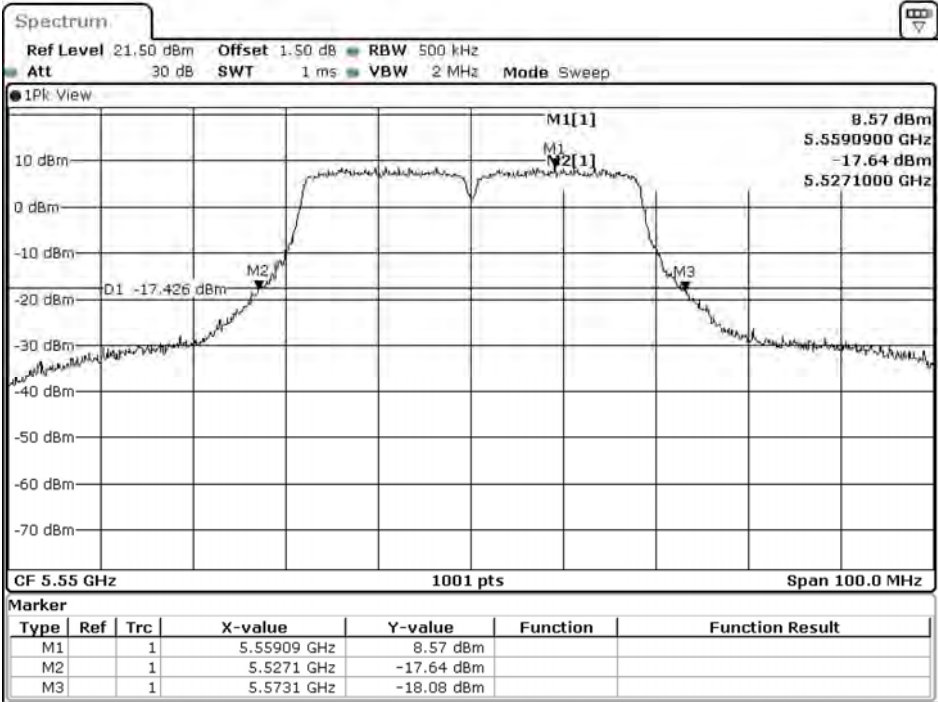


Date: 15 JUN 2020 02:40:54

Channel 110 (Chain B)

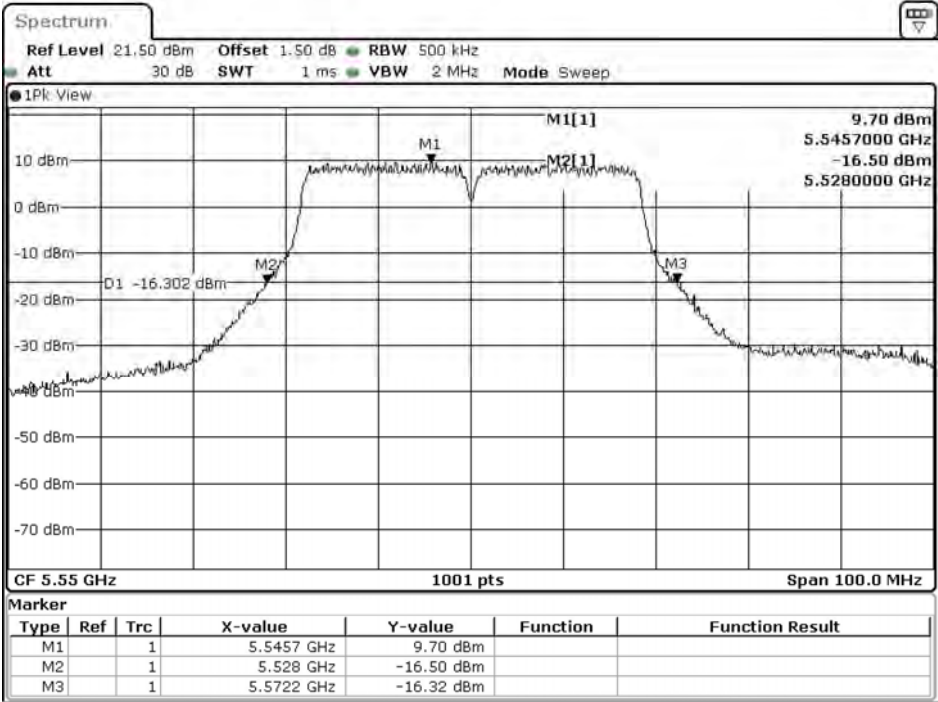


Date: 15 JUN 2020 10:37:57

Channel 134 (Chain A)

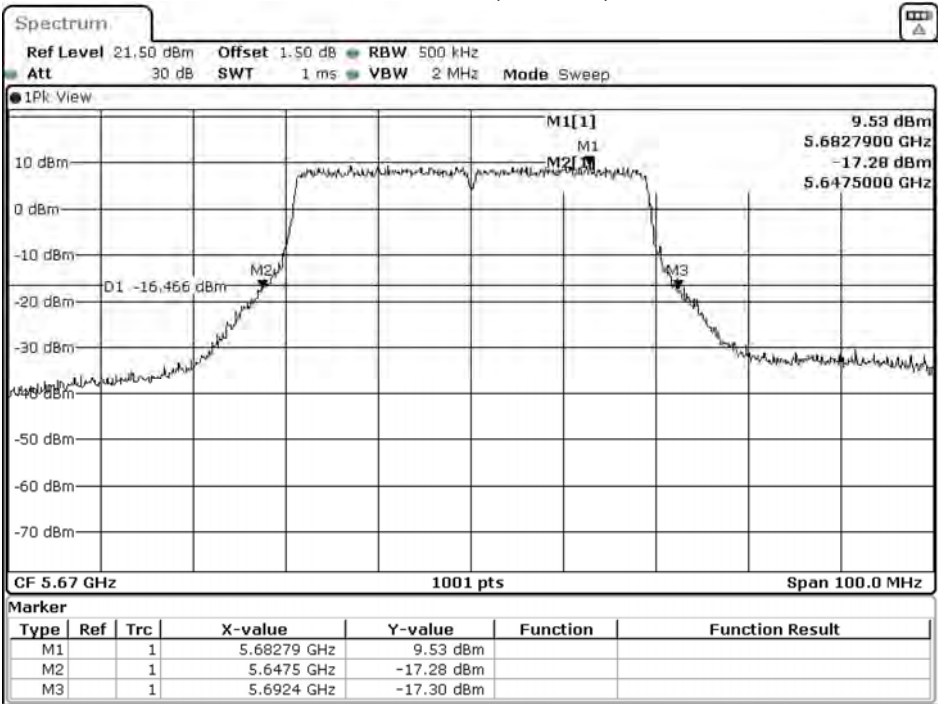


Date: 22.JUL.2020 18:17:41

Channel 134 (Chain B)

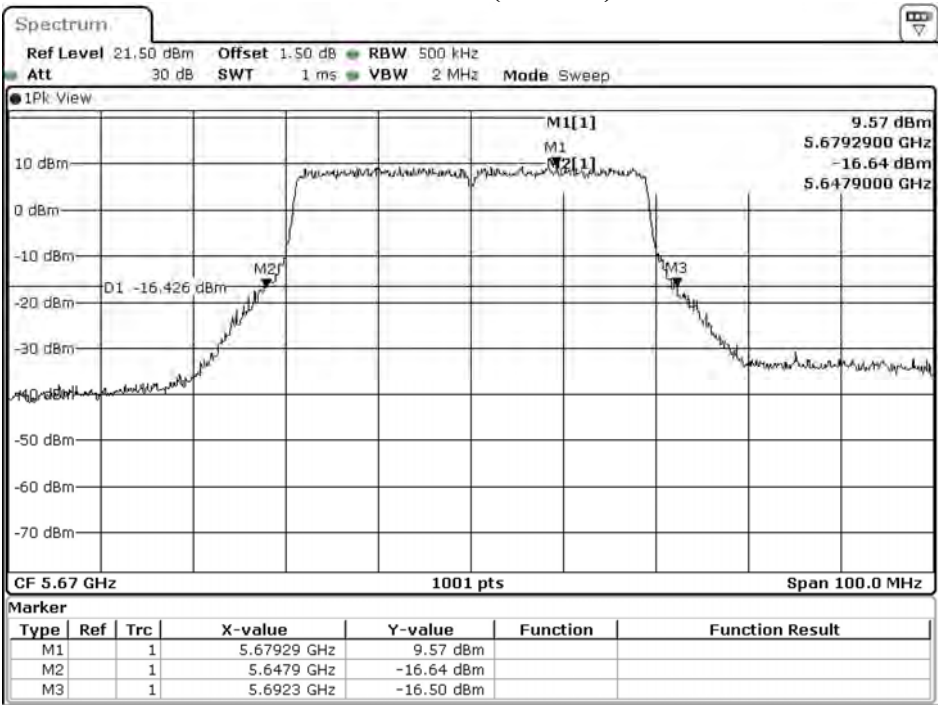


Date: 22.JUL.2020 14:18:06

Channel 142 (Chain A)

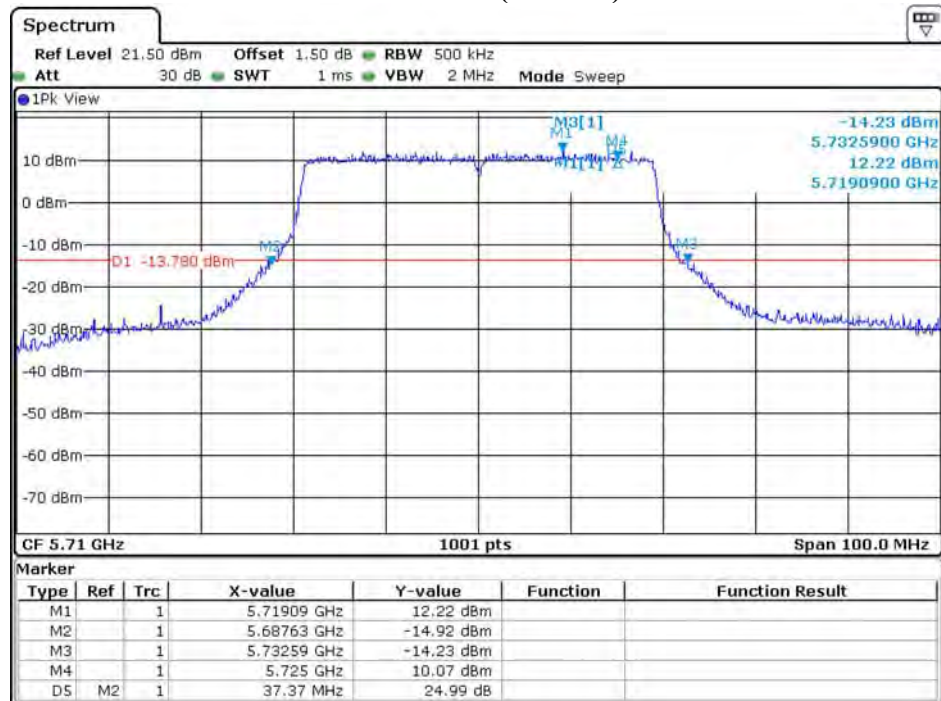

Date: 16 JUN 2020 09:06:04


Channel 142 (Chain B)

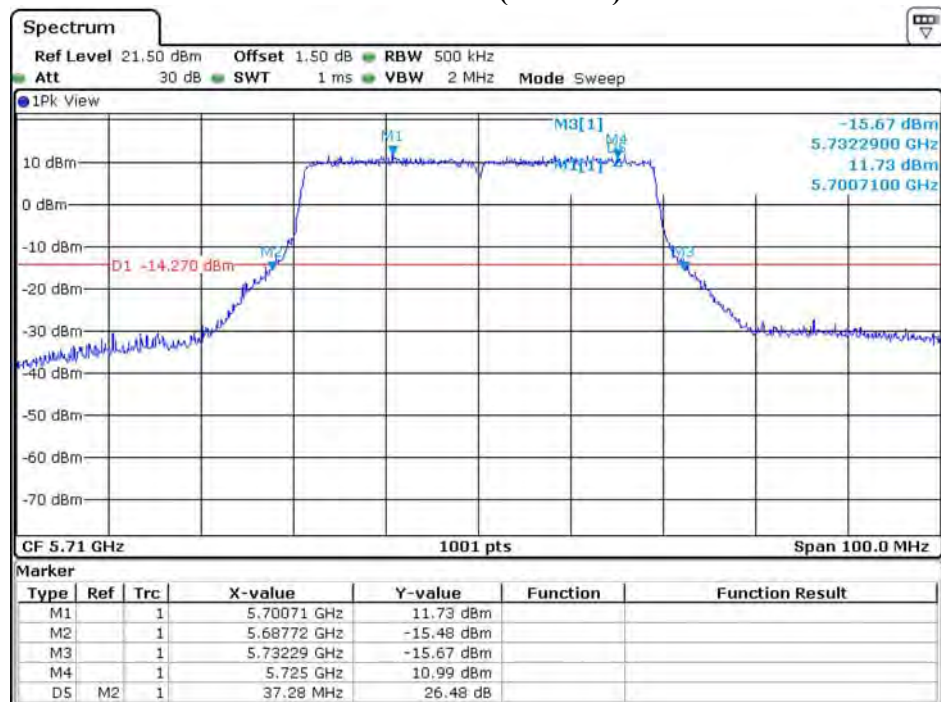

Date: 16 JUN 2020 08:59:08


99% Occupied Bandwidth:

Channel 142 (Chain A)

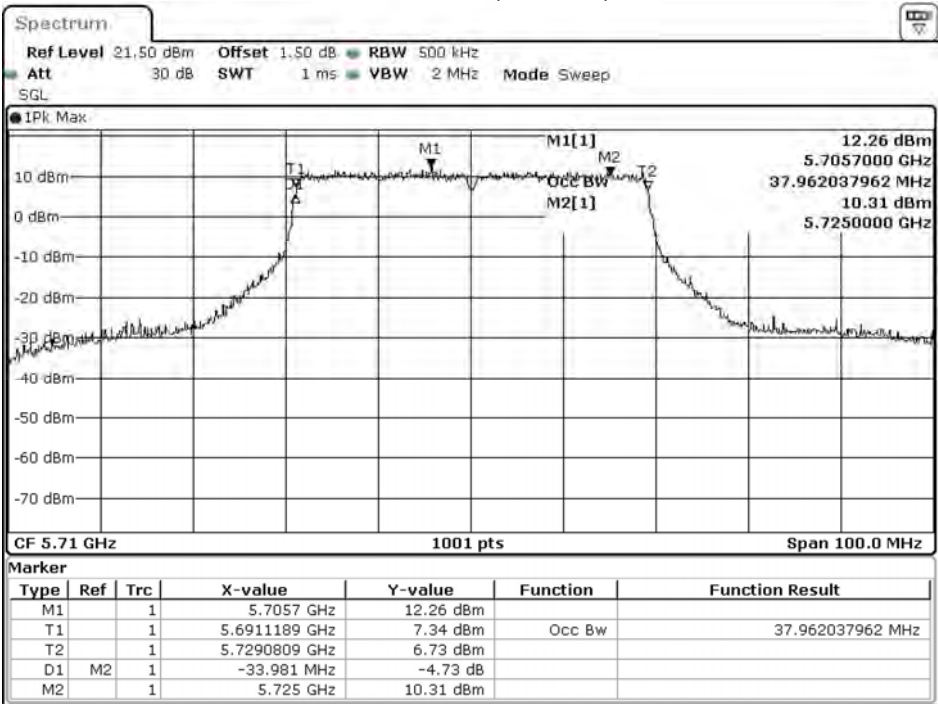


Date: 15 JUN 2020 08:06:47

Channel 142 (Chain B)

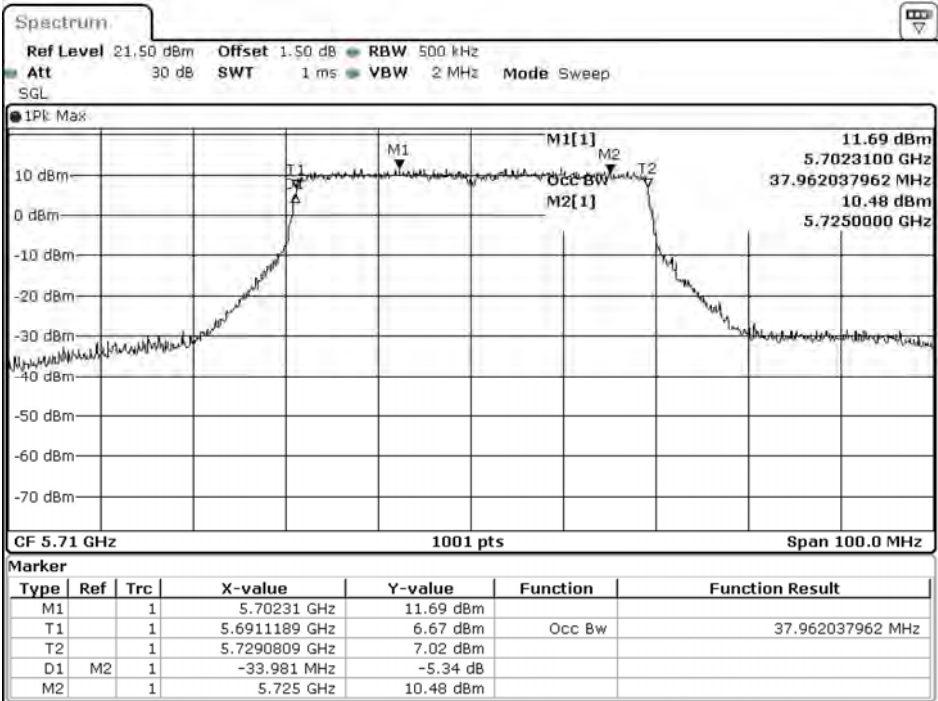


Date: 15 JUN 2020 16:04:25

Maximum conducted output power:
Channel 142 (U-NII-2C) (Chain A)

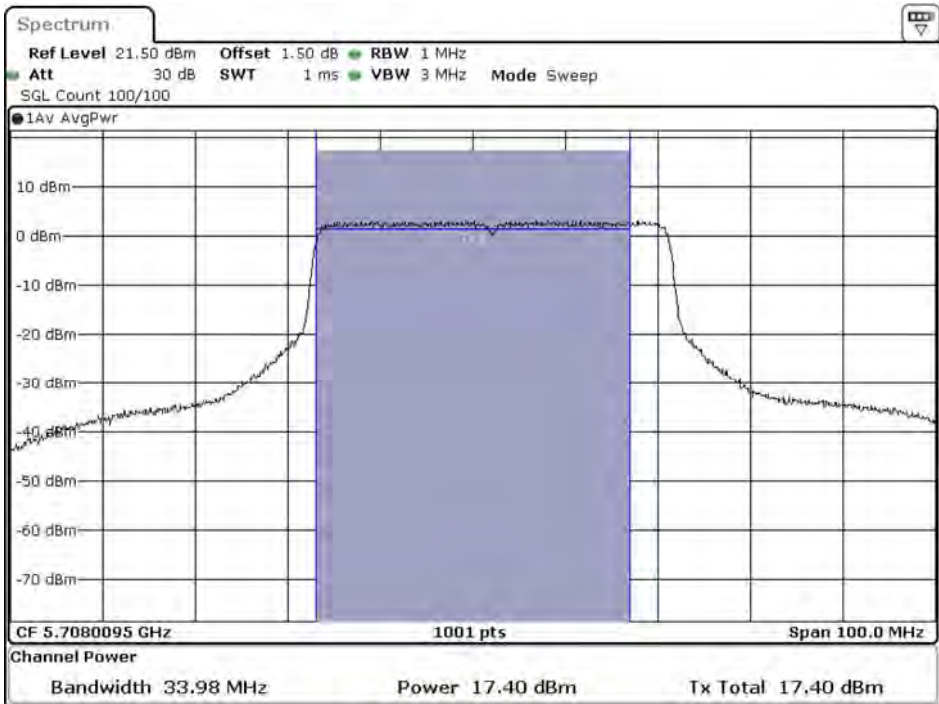


Date: 15 JUN 2020 08:07:12

Maximum conducted output power:
Channel 142 (U-NII-3) (Chain A)

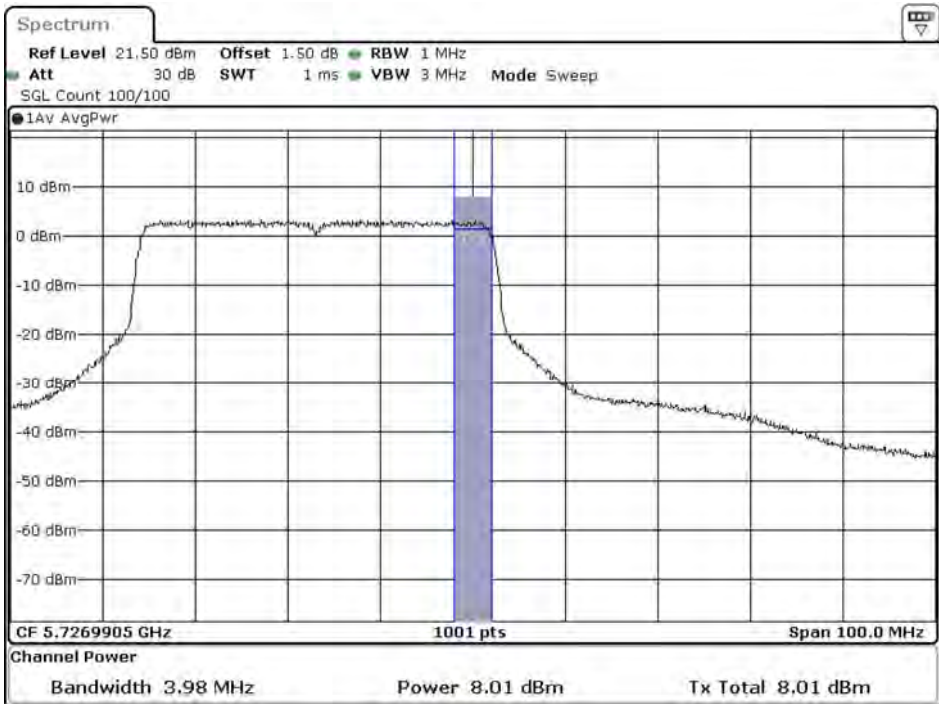


Date: 15 JUN 2020 08:07:34

**Maximum conducted output power:
Channel 142 (U-NII-2C) (Chain B)**

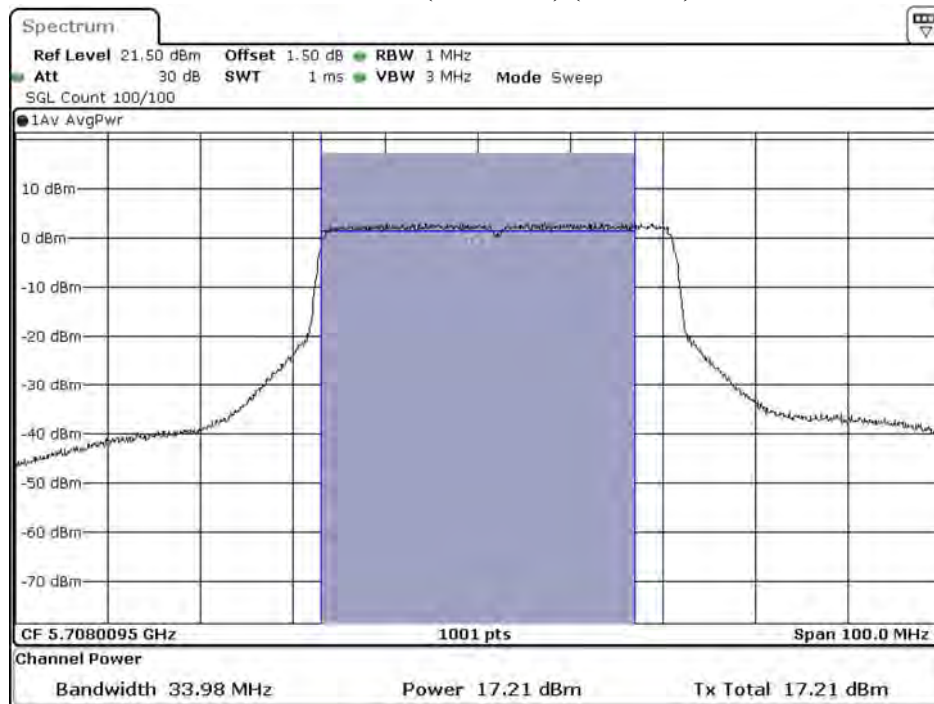

Date: 15 JUN 2020 16:04:50

**Maximum conducted output power:
Channel 142 (U-NII-3) (Chain B)**

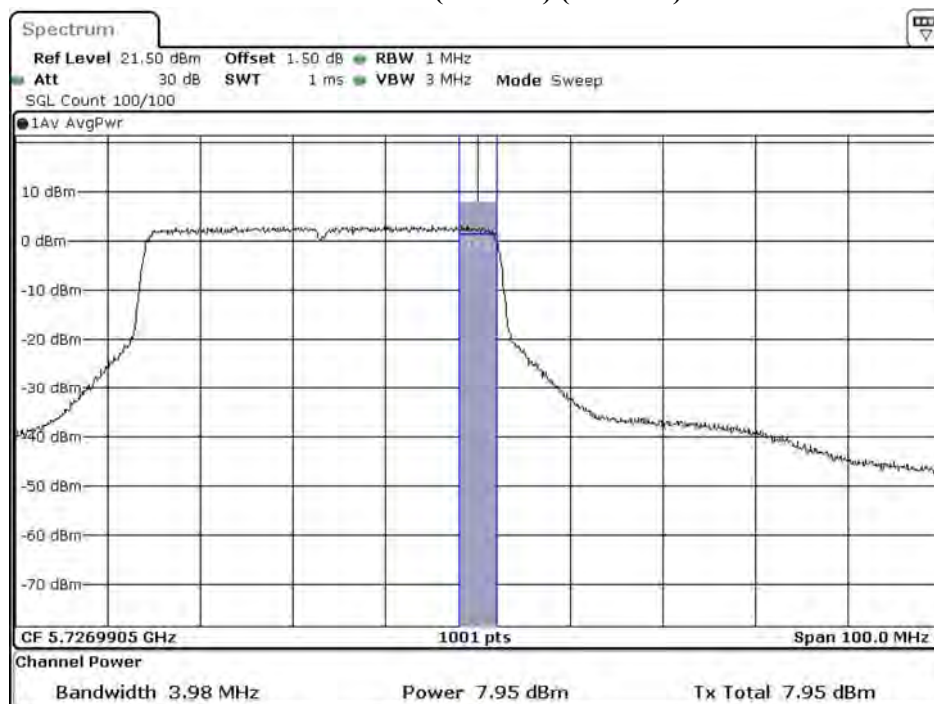

Date: 15 JUN 2020 16:05:13

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：峰值發射功率

測試頻道：--

測試模式：Mode 25: MIMO: 發射器 802.11ax-80BW

檢測器：峰值

測試日期：109年06月16日

Chain A

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power											
Channel No	Frequency (MHz)	Data Rate											
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11
42	5210	15.07	15.03	14.97	14.93	14.89	14.85	14.79	14.72	14.67	14.63	14.59	14.53
58	5290	13.78	13.75	13.70	13.64	13.58	13.53	13.49	13.42	13.38	13.33	13.27	13.24
106	5530	15.03	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122	5610	17.75	17.69	17.64	17.59	17.55	17.51	17.47	17.44	17.39	17.36	17.32	17.28
138 (U-NII-2C)	5690	17.82	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
138 (U-NII-3)	5690	2.45	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
155	5775	15.92	15.86	15.80	15.74	15.70	15.64	15.59	15.54	15.49	15.44	15.38	15.34

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss

Chain B

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power											
Channel No	Frequency (MHz)	Data Rate											
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11
42	5210	15.07	15.03	14.99	14.94	14.89	14.85	14.79	14.76	14.71	14.64	14.59	14.53
58	5290	14.04	13.99	13.92	13.88	13.84	13.79	13.73	13.66	13.62	13.57	13.52	13.46
106	5530	15.16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
122	5610	17.93	17.88	17.82	17.78	17.73	17.67	17.62	17.57	17.51	17.46	17.41	17.37
138 (U-NII-2C)	5690	17.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
138 (U-NII-3)	5690	3.18	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
155	5775	15.86	15.83	15.77	15.72	15.66	15.60	15.55	15.51	15.44	15.40	15.34	15.31

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:


Channel No	Frequency Range (MHz)	26dB Bandwidth (MHz)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
						(dBm)	dBm+10log(BW)
42	5210	--	15.07	15.07	18.08	24	--
58	5290	86.600	13.78	14.04	16.92	24	30.38
106	5530	86.000	15.03	15.16	18.11	24	30.34
122	5610	86.200	17.75	17.93	20.85	24	30.36
138 (U-NII-2C)	5690	77.330	17.82	17.52	20.68	24	29.88
138 (U-NII-3)	5690	--	2.45	3.18	5.84	30	--
155	5775	--	15.92	15.86	18.90	30	--

Note:

1. Output Power (dBm) = 10LOG (Chain A Power (mW)+ Chain B Power (mW))
2. 26dB Bandwidth is the bandwidth of chain A or chain B whichever is less bandwidth, output power limitation is more stringent.


26dB Occupied Bandwidth:

Channel 58 (Chain A)

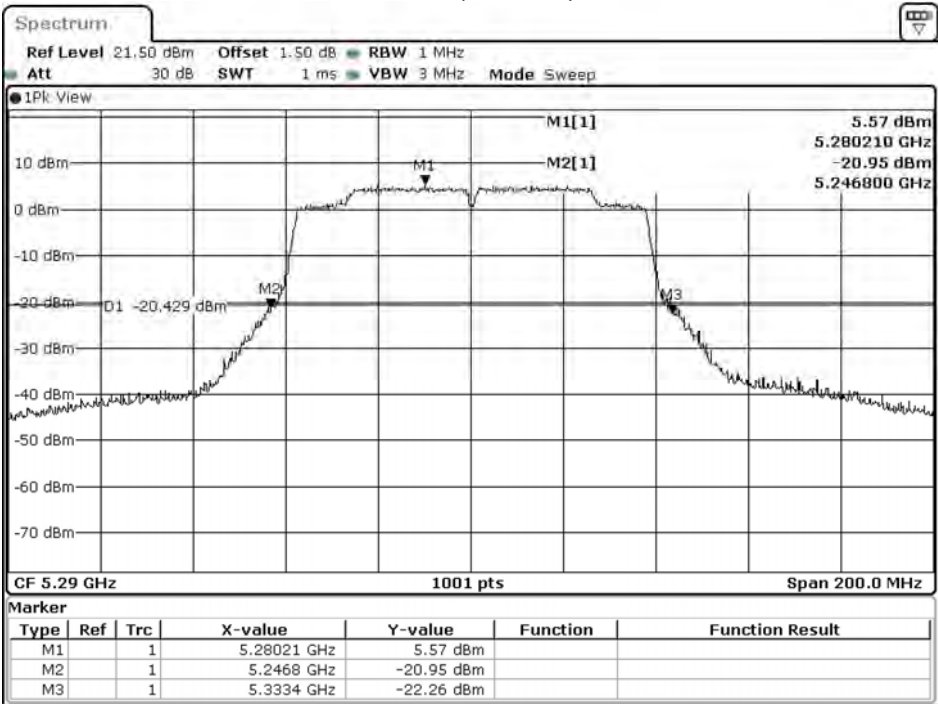


Date: 15 JUN 2020 02:14:50

Channel 58 (Chain B)

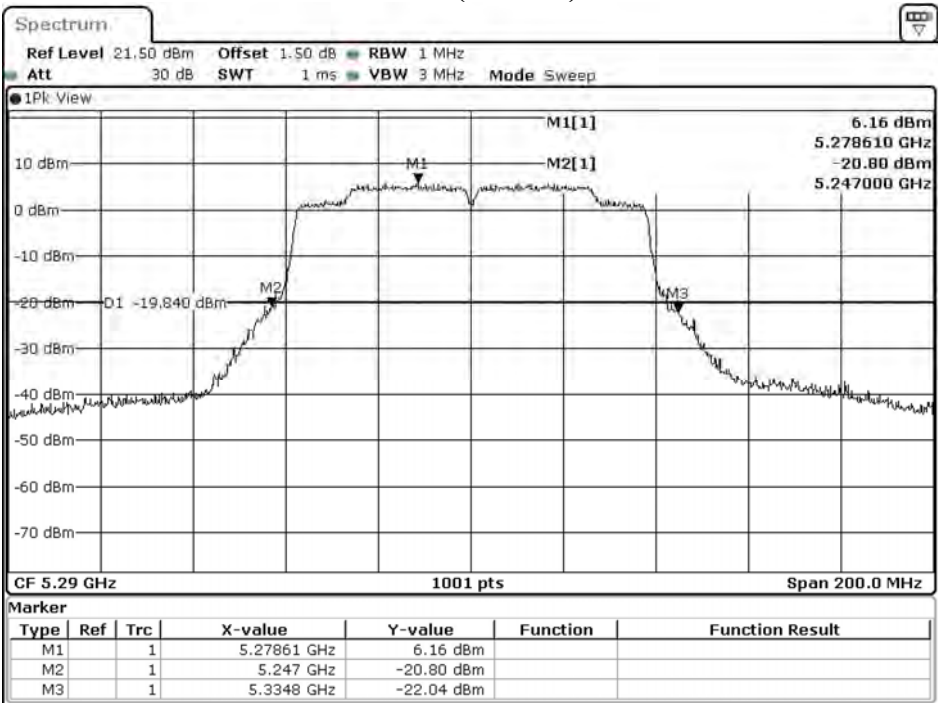


Date: 15 JUN 2020 10:11:53

Channel 106 (Chain A)

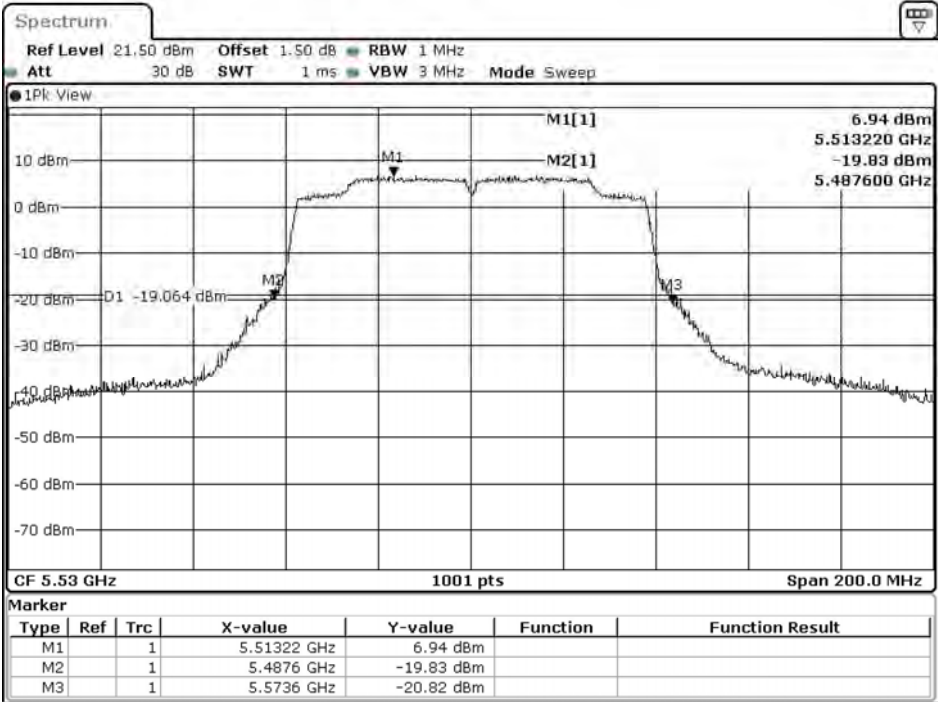


Date: 15 JUN 2020 02:16:58

Channel 106 (Chain B)

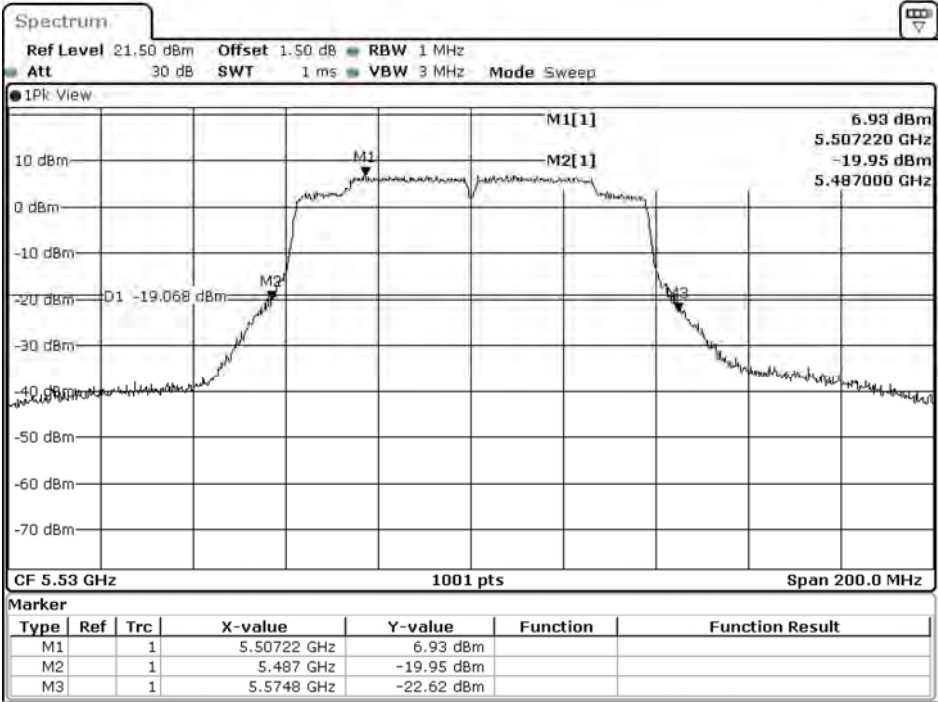


Date: 15 JUN 2020 10:14:01

Channel 122 (Chain A)

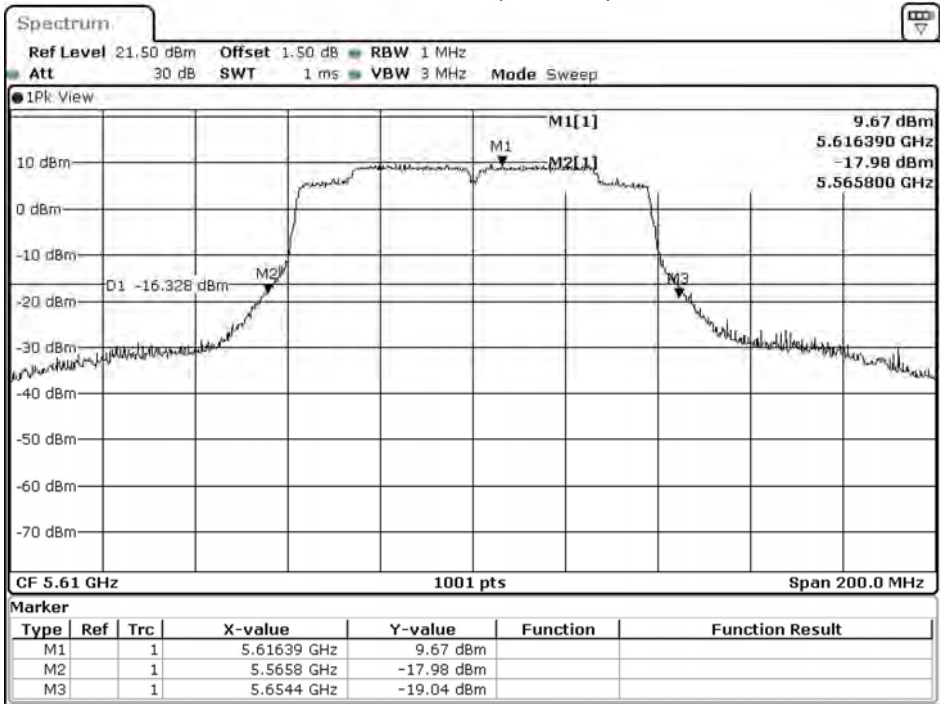


Date: 15 JUN.2020 02:19:05

Channel 122 (Chain B)

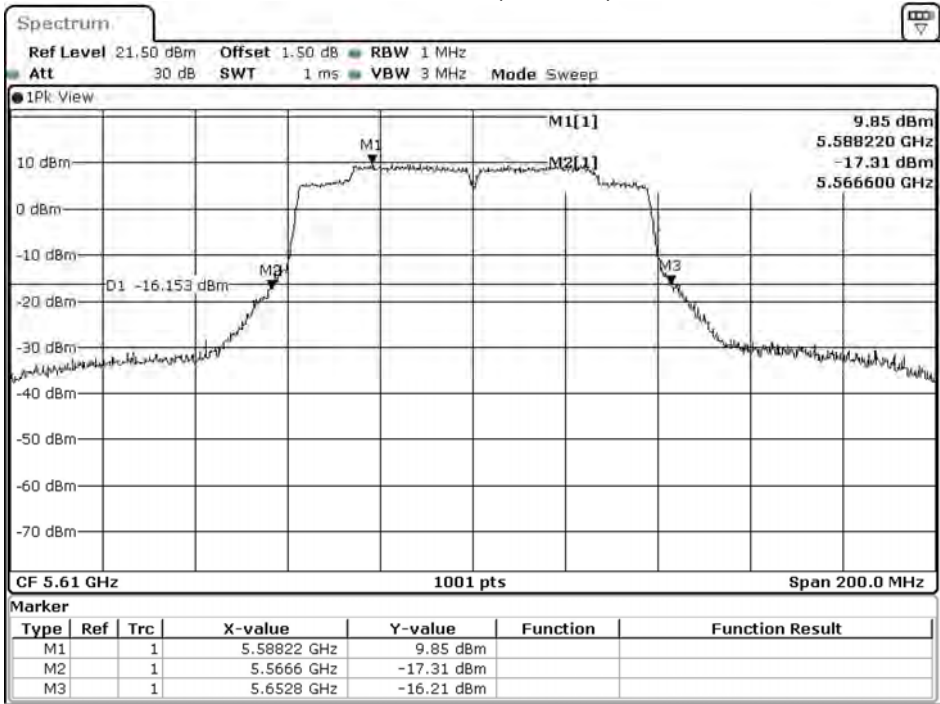


Date: 15 JUN.2020 10:16:07

Channel 138 (Chain A)

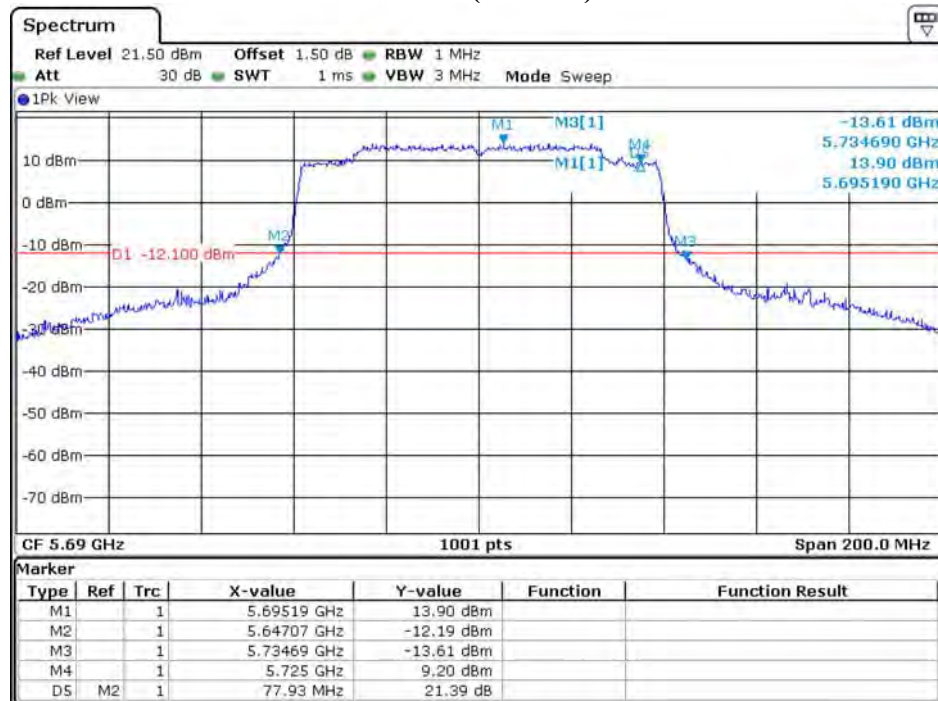

Date: 16 JUN 2020 07:27:03


Channel 138 (Chain B)

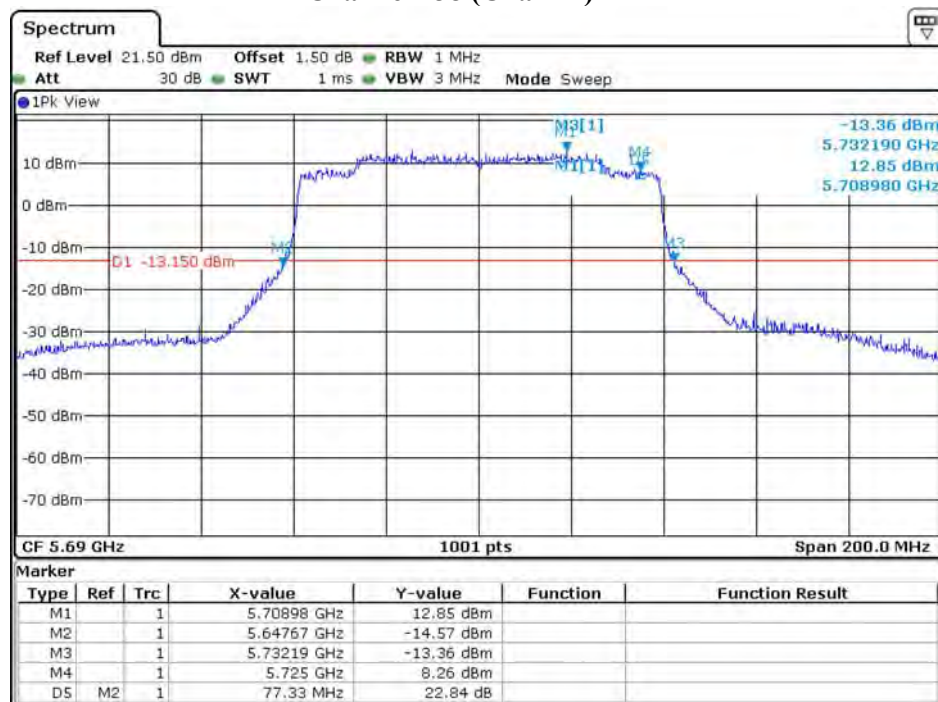

Date: 16 JUN 2020 08:57:10


99% Occupied Bandwidth:

Channel 138 (Chain A)

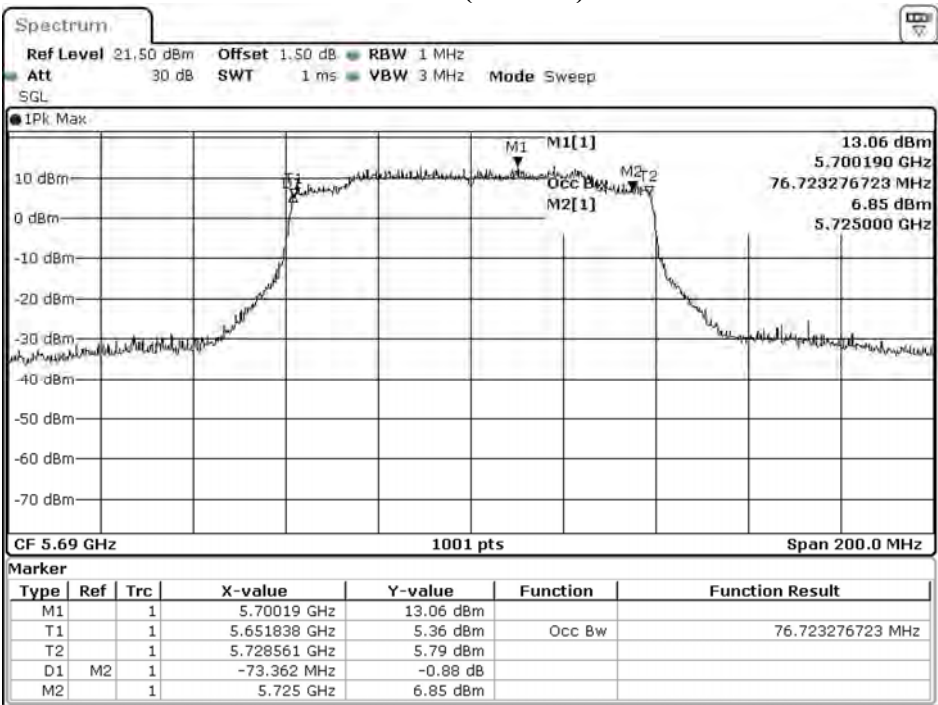


Date: 15 JUN 2020 08:31:39

Channel 138 (Chain B)

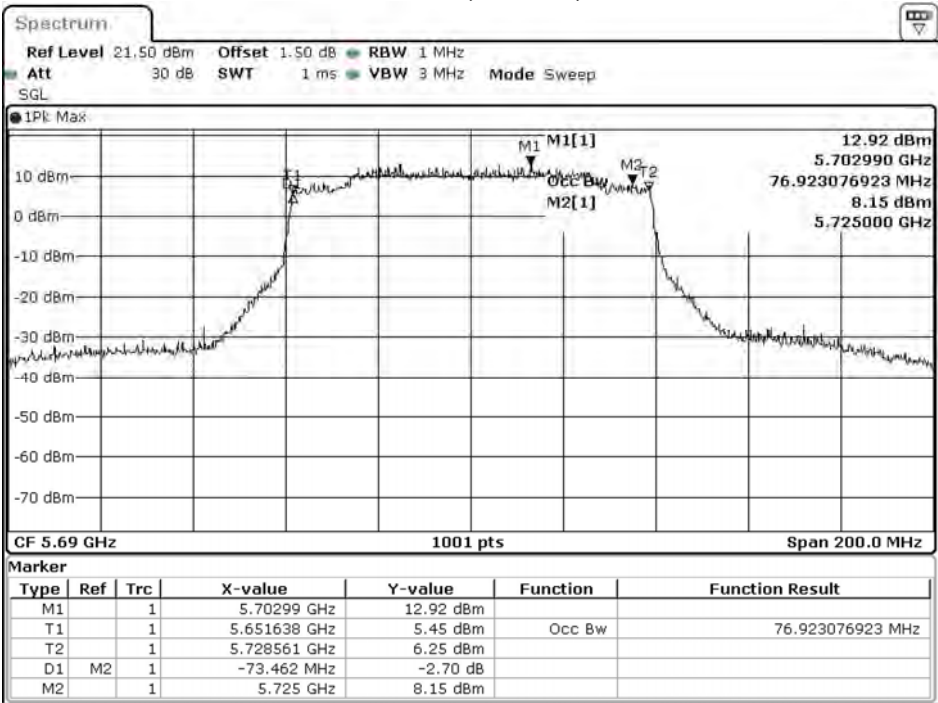


Date: 15 JUN 2020 16:21:39

Maximum conducted output power:
Channel 138 (U-NII-2C) (Chain A)

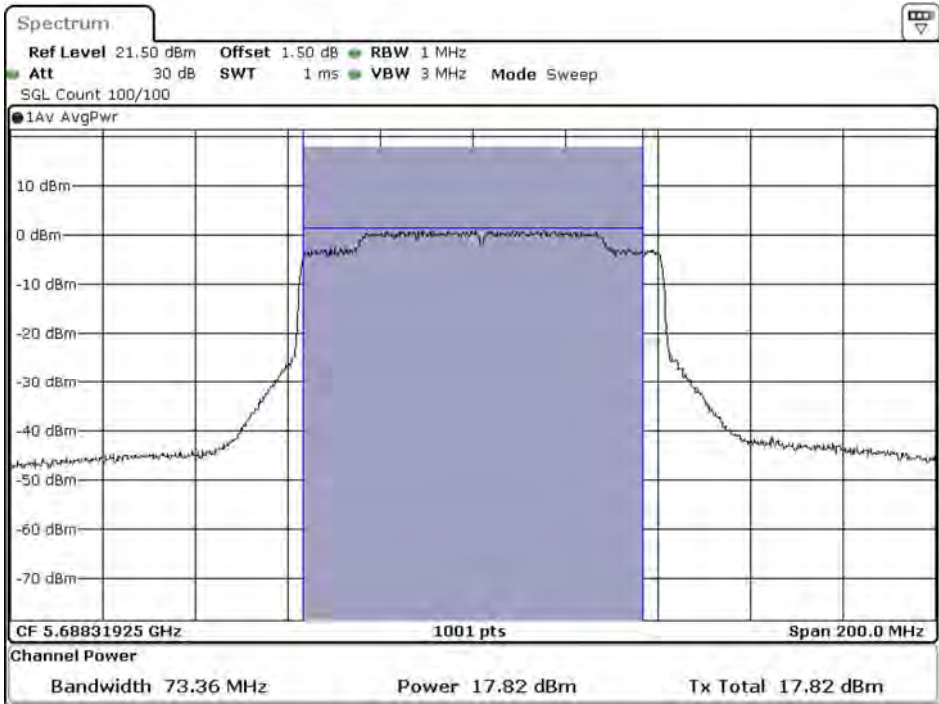


Date: 15 JUN 2020 08:32:02

Maximum conducted output power:
Channel 138 (U-NII-3) (Chain A)

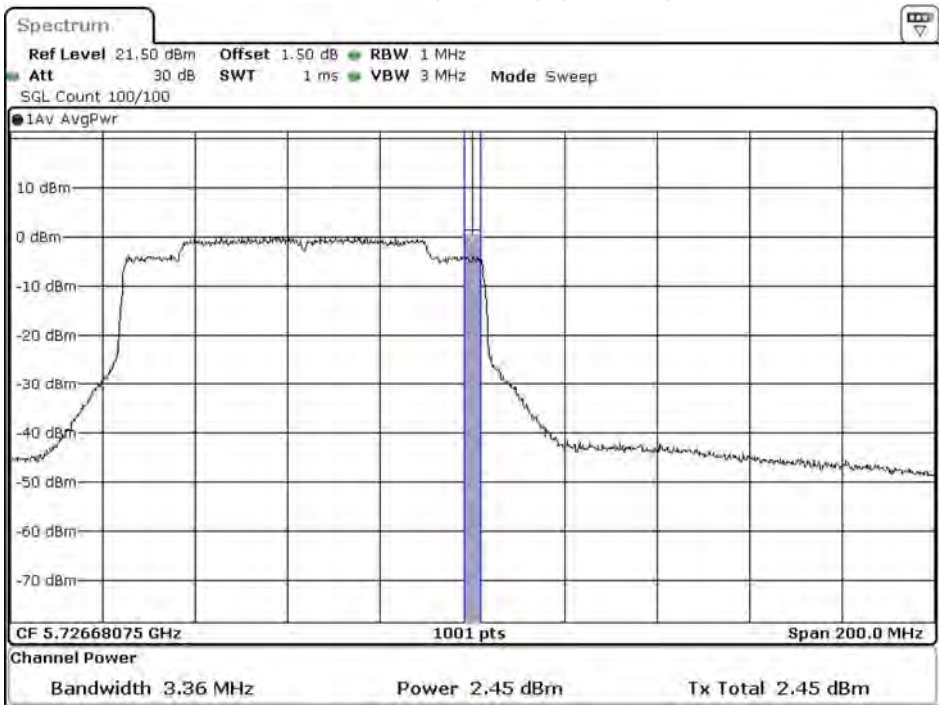


Date: 15 JUN 2020 08:32:24

Maximum conducted output power:
Channel 138 (U-NII-2C) (Chain B)

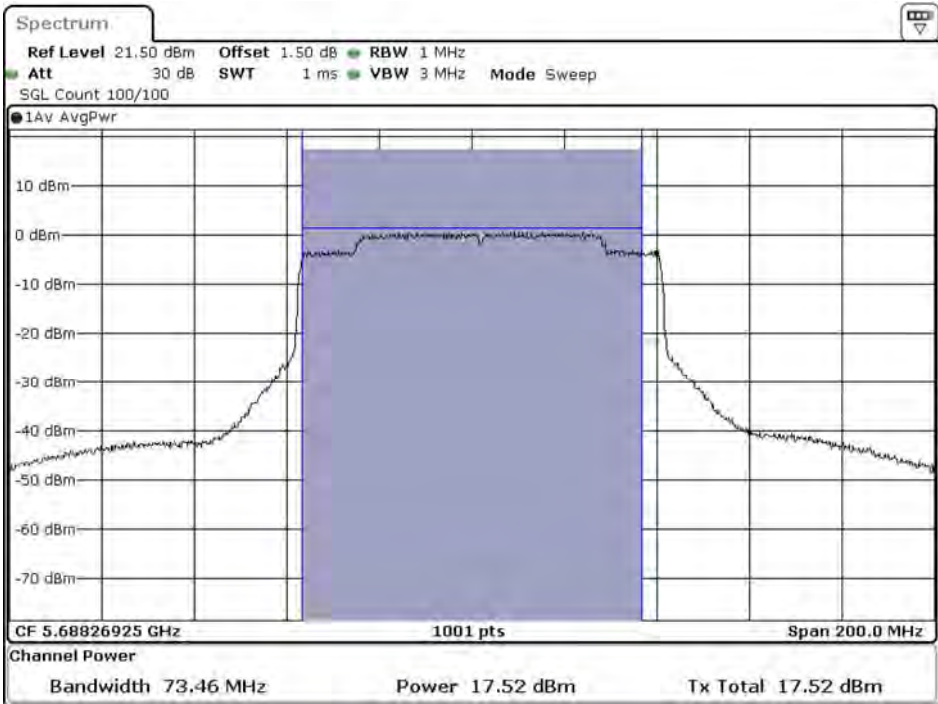

Date: 15 JUN 2020 16:22:04

Maximum conducted output power:
Channel 138 (U-NII-3) (Chain B)

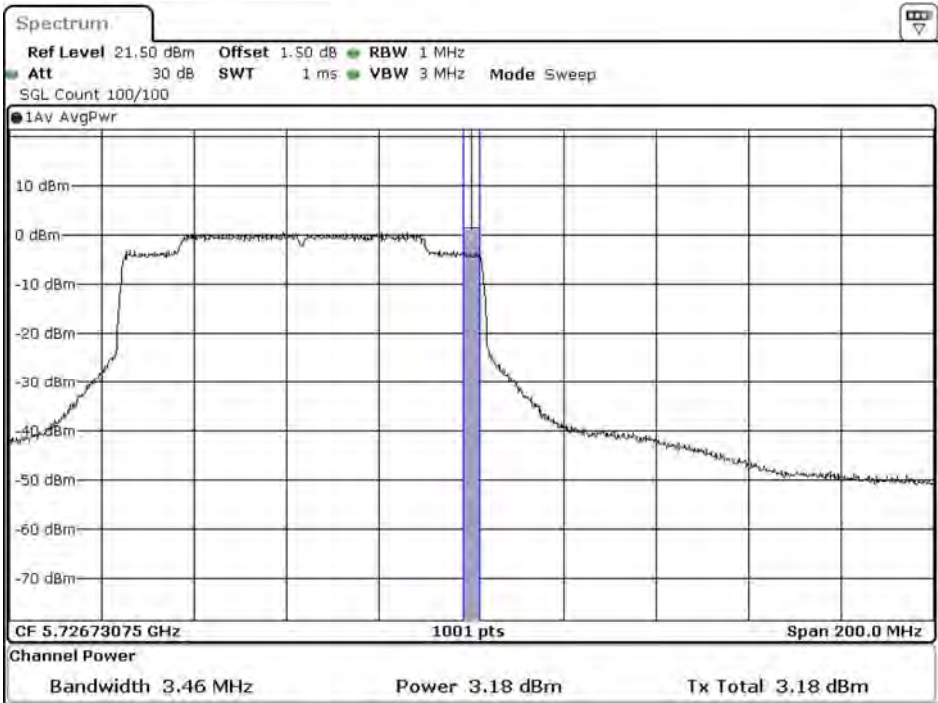

Date: 15 JUN 2020 16:22:26

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：峰值發射功率

測試頻道：--

測試模式：Mode 26: MIMO: 發射器 802.11ax-160BW

檢測器：峰值

測試日期：109 年 07 月 22 日

Chain A

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power											
Channel No	Frequency (MHz)	Data Rate											
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11
50 (U-NII-1)	5250	7.49	7.27	7.22	7.19	7.14	7.09	7.03	6.98	6.95	6.89	6.83	6.76
50 (U-NII-2A)	5250	7.55	7.60	7.53	7.50	7.44	7.37	7.33	7.28	7.24	7.20	7.13	7.09
114	5570	13.77	13.71	13.67	13.62	13.58	13.55	13.48	13.45	13.40	13.37	13.28	13.16

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss

Chain B

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power											
Channel No	Frequency (MHz)	Data Rate											
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11
50 (U-NII-1)	5250	7.31	7.27	7.21	7.16	7.11	7.06	7.02	6.96	6.91	6.88	6.83	6.76
50 (U-NII-2A)	5250	7.66	7.60	7.56	7.53	7.47	7.44	7.39	7.33	7.29	7.25	7.22	7.18
114	5570	13.66	13.63	13.60	13.57	13.51	13.44	13.37	13.32	13.29	13.24	13.15	13.09

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss


Maximum conducted output power Measurement:

Channel No	Frequency Range (MHz)	26dB Bandwidth (MHz)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
						(dBm)	dBm+10log(BW)
50 (U-NII-1)	5250	--	7.49	7.31	10.41	24	--
50 (U-NII-2A)	5250	81.600	7.55	7.66	10.62	24	30.12
114	5570	164.150	13.77	13.66	16.73	24	33.15

Note:


1. Output Power (dBm) = 10LOG (Chain A Power (mW)+ Chain B Power (mW))
2. 26dB Bandwidth is the bandwidth of chain A or chain B whichever is less bandwidth, output power limitation is more stringent.

26dB Occupied Bandwidth:
Channel 50 (Chain A)

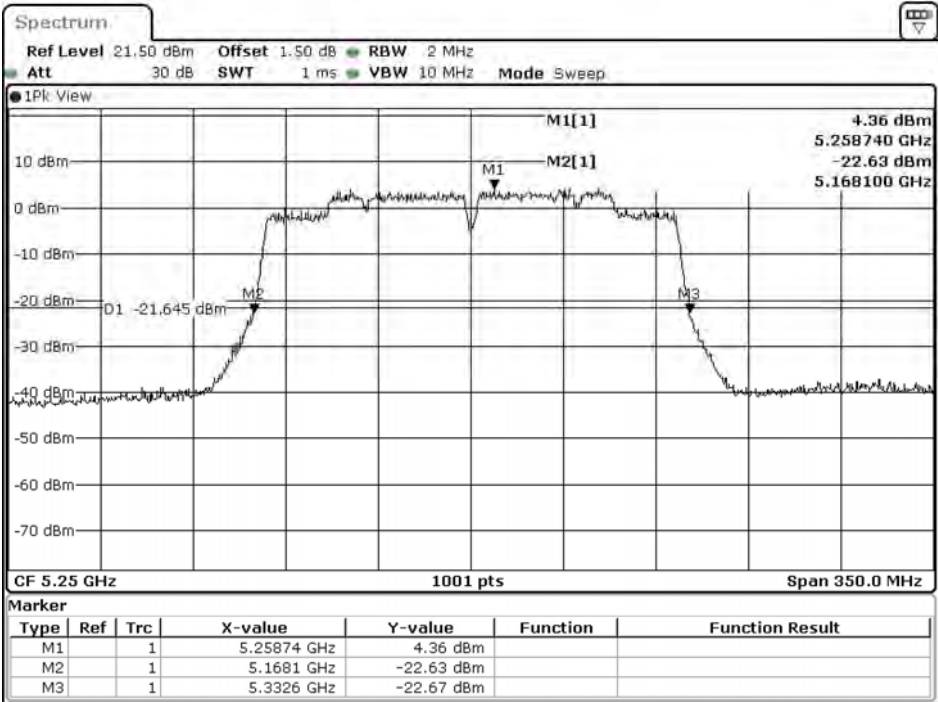


Date: 15 JUN.2020 01:34:50

Channel 50 (Chain B)

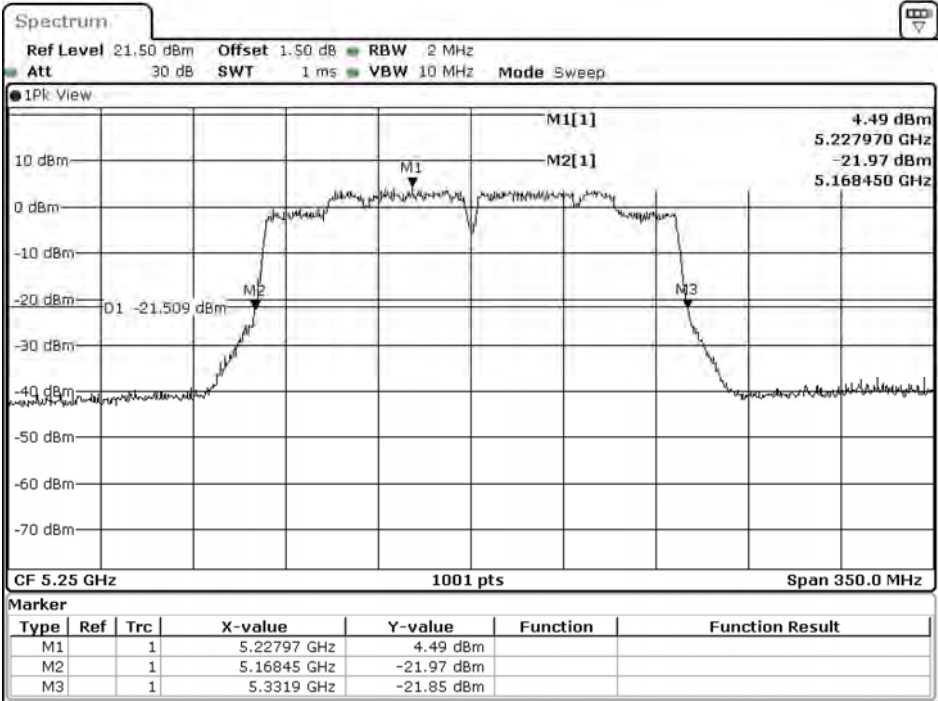


Date: 15 JUN.2020 09:31:53

Channel 114 (Chain A)

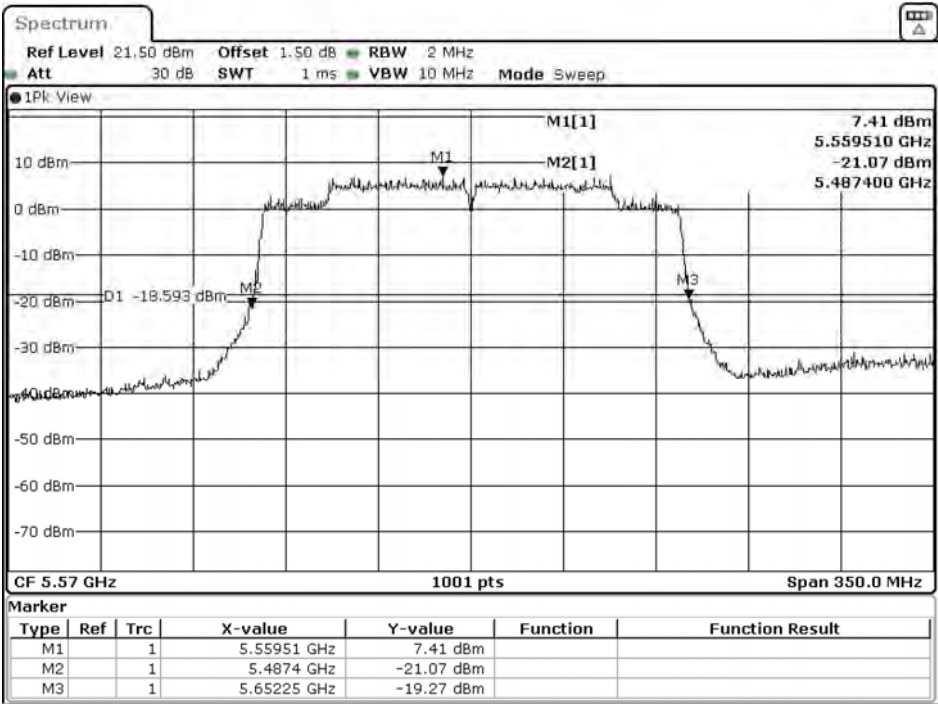


Date: 22 JUL 2020 18:08:10

Channel 114 (Chain B)

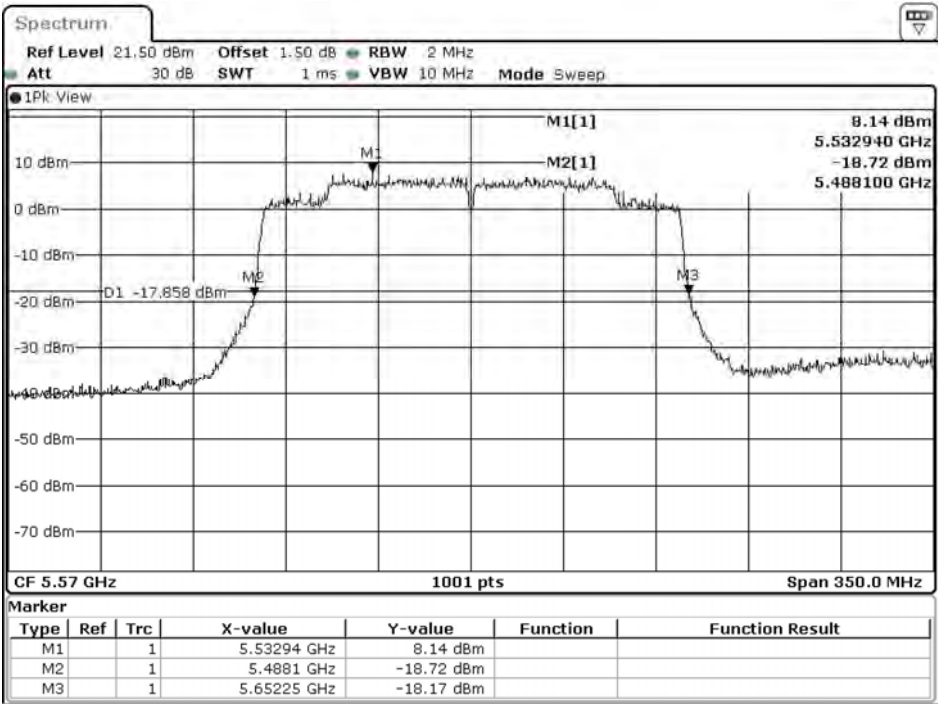


Date: 22 JUL 2020 14:08:34

99% Occupied Bandwidth:
Channel 50 (Chain A)

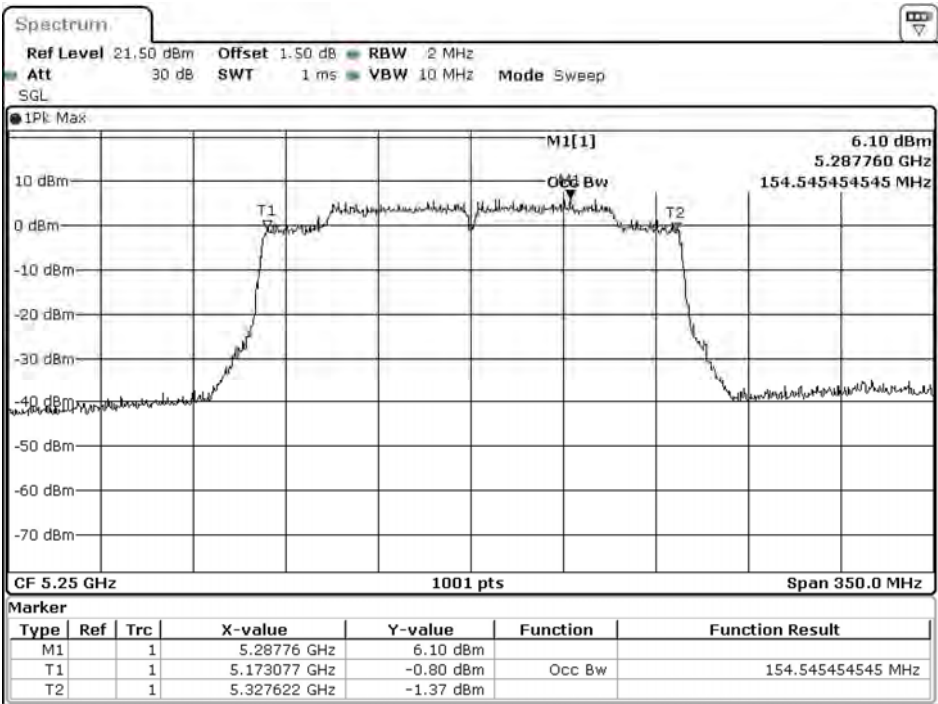


Date: 15 JUN 2020 08:03:12

Channel 50 (Chain B)

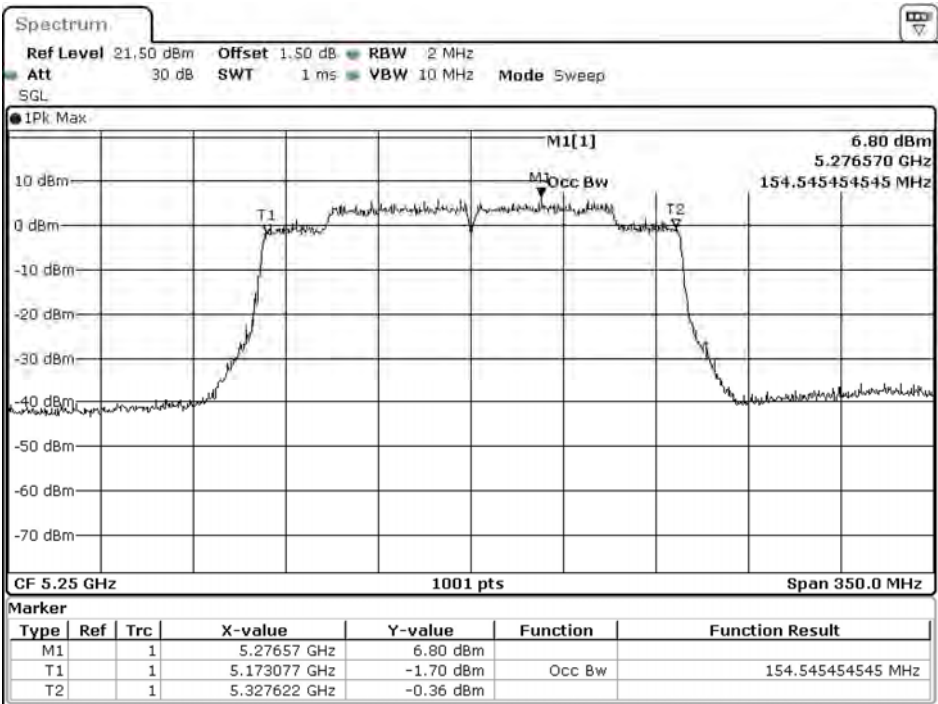


Date: 15 JUN 2020 16:15:24

Maximum conducted output power:
Channel 50 (U-NII-1) (Chain A)

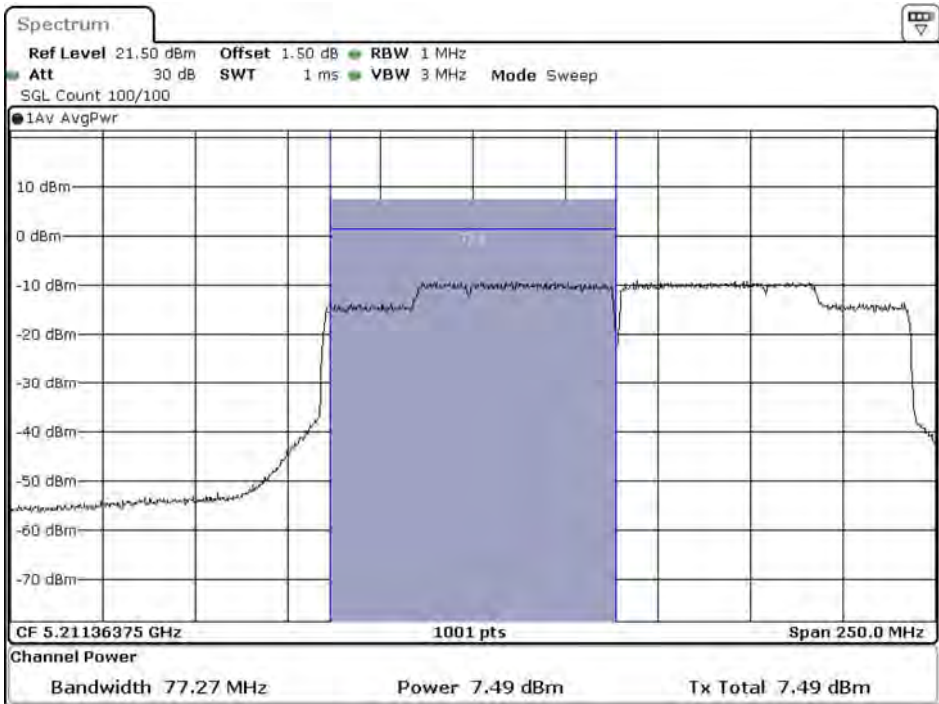


Date: 15 JUN 2020 08:03:37

Maximum conducted output power:
Channel 50 (U-NII-2A) (Chain A)

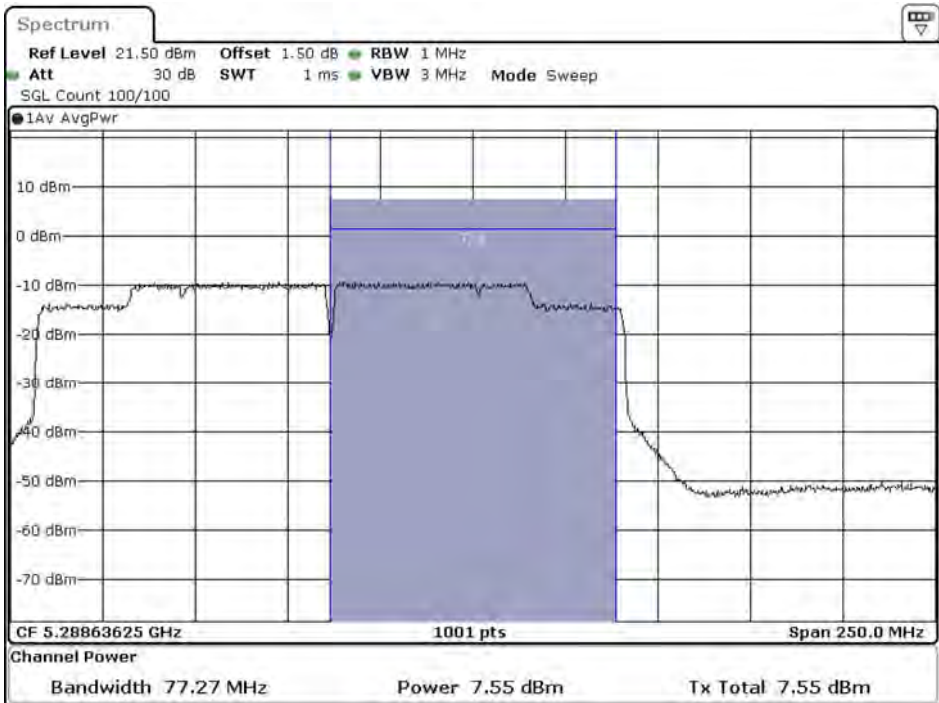


Date: 15 JUN 2020 08:03:59

Maximum conducted output power:
Channel 50 (U-NII-1) (Chain B)

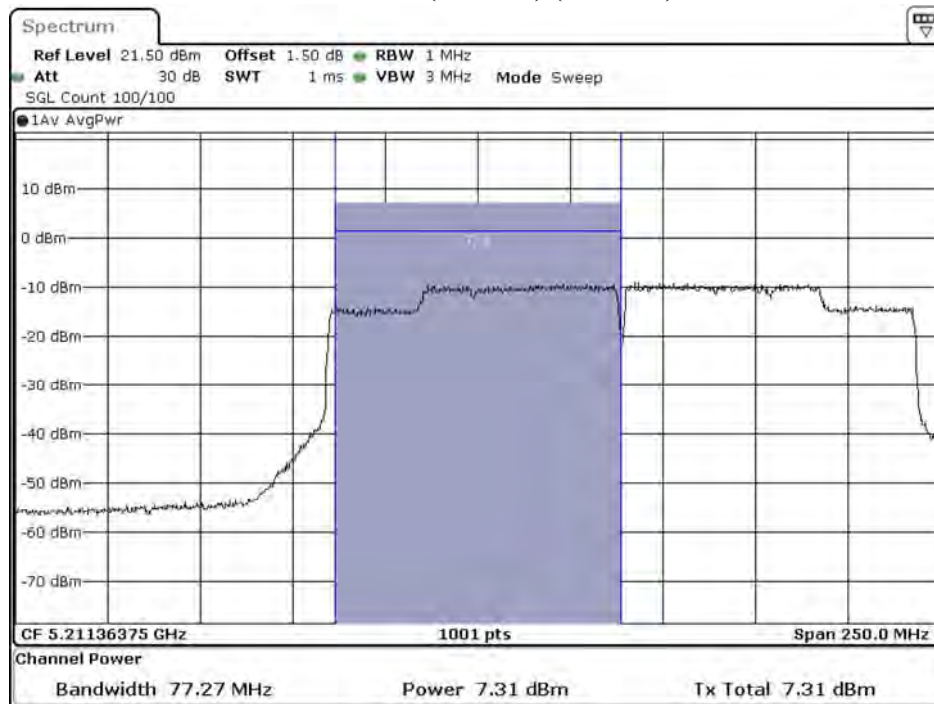

Date: 15 JUN 2020 16:15:47

Maximum conducted output power:
Channel 50 (U-NII-2A) (Chain B)

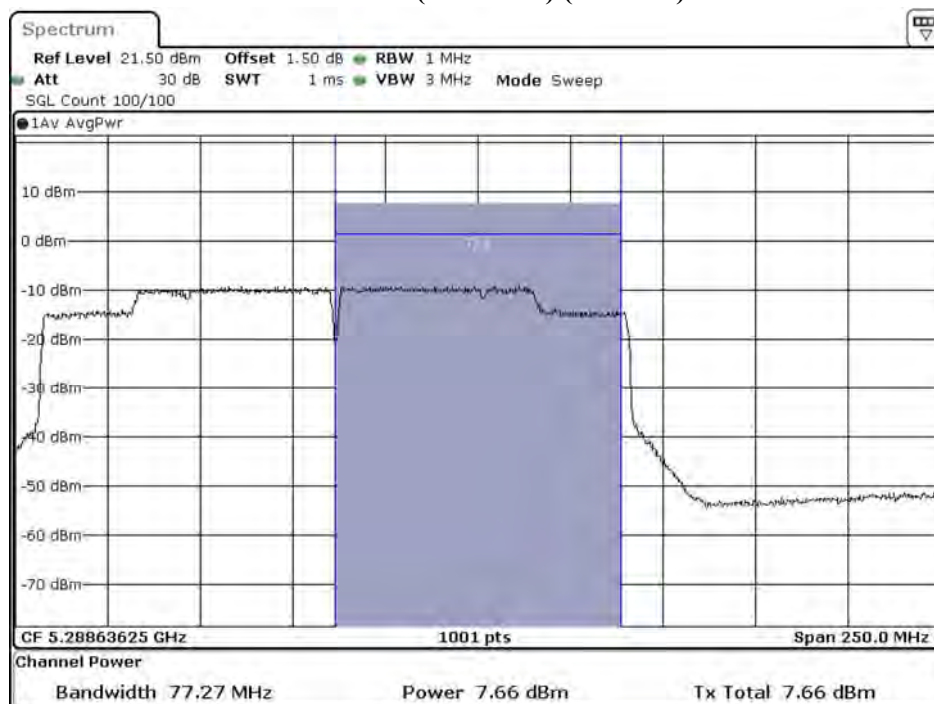

Date: 15 JUN 2020 16:16:09

峰值發射功率測試結果:

PASS

5. 不必要之發射

5.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

4.7.4.5 在 1 兆赫以下的不必要之發射，必須符合第 2.8 節之一般場強限值。

4.7.4.6 不必要發射頻率屬 2.7 規定頻段者，應符合 2.8 之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

5.2. 量測方法

輻射發射量測

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面(落地型產品置於地上)，桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 789033 section II.G.5 Procedure for Unwanted Maximum Emissions
Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW $\geq$ 3MHz.

According to KDB 789033 section II.G.6 Procedures for Average Unwanted Emissions
Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle $\geq$ 98 %

VBW $\geq$ 1/T, when duty cycle < 98 %

(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is
transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

SISO A

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11 a	90.17	2.1100	474	500
802.11 n20	99.21	24.8433	40	10
802.11 n40	98.82	17.8767	56	10
802.11 ac80	98.22	11.0300	91	10
802.11 ac160	96.21	5.5900	179	200
802.11 ax20	99.12	24.7100	40	10
802.11 ax40	98.90	19.8000	51	10
802.11 ax80	97.54	9.5000	105	200
802.11 ax160	95.64	4.8300	207	300

Note: Duty Cycle Refer to Section 6

SISO B

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11 a	90.17	2.1100	474	500
802.11 n20	89.79	2.1100	474	500
802.11 n40	89.79	2.1100	474	500
802.11 ac80	98.67	11.1300	90	10
802.11 ac160	96.54	5.5800	179	200
802.11 ax20	89.79	2.1100	474	500
802.11 ax40	90.17	2.1100	474	500
802.11 ax80	98.16	9.5900	104	10
802.11 ax160	95.63	4.8100	208	300

Note: Duty Cycle Refer to Section 6


MIMO

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11 n20	99.04	18.6100	54	10
802.11 n40	97.64	8.9800	111	200
802.11 ac80	95.78	5.5266	181	200
802.11 ac160	92.43	2.8100	356	500
802.11 ax20	98.85	19.8200	50	10
802.11 ax40	97.91	9.9700	100	200
802.11 ax80	95.22	4.7833	209	300
802.11 ax160	90.75	2.4200	413	500


Note: Duty Cycle Refer to Section 6

5.3. 測試架構圖

Under 1GHz Test Setup

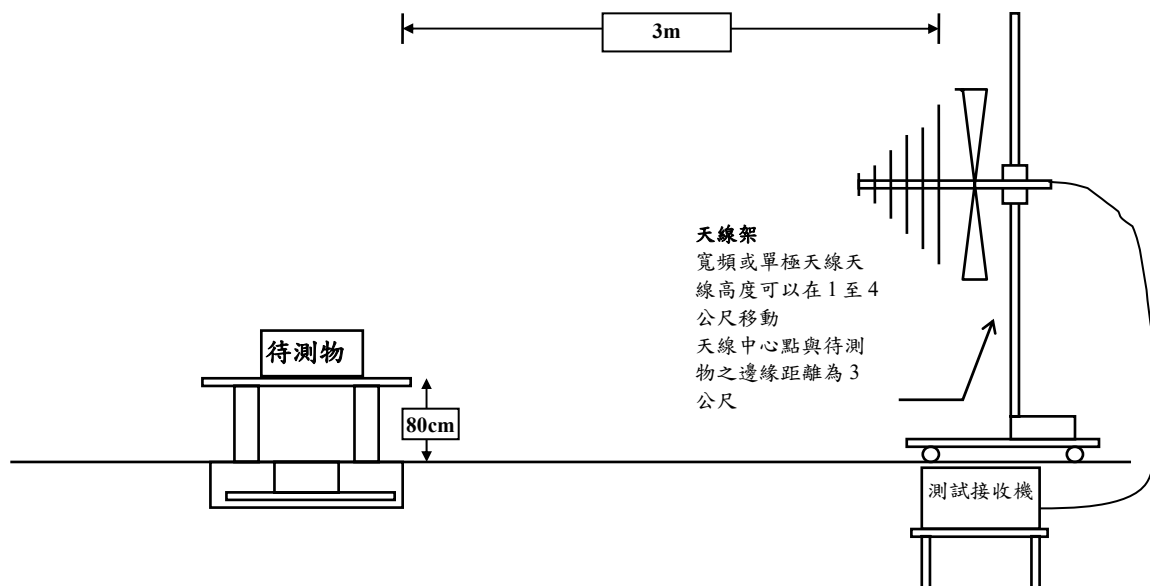

Above 1GHz Test Setup

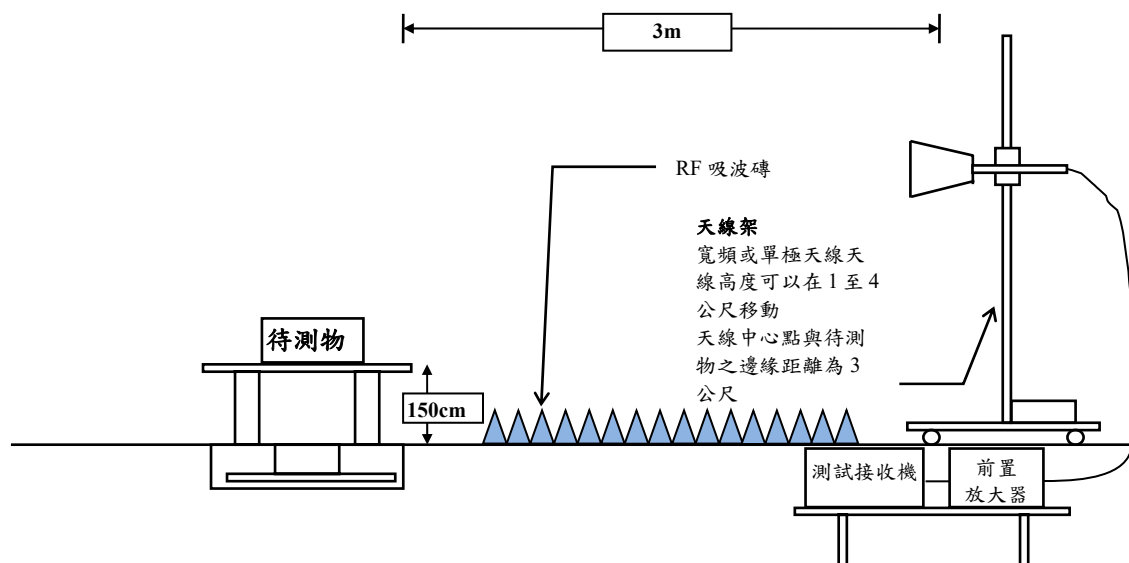

5.4. 不必要發射測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 36 (5180MHz)


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

Horizontal

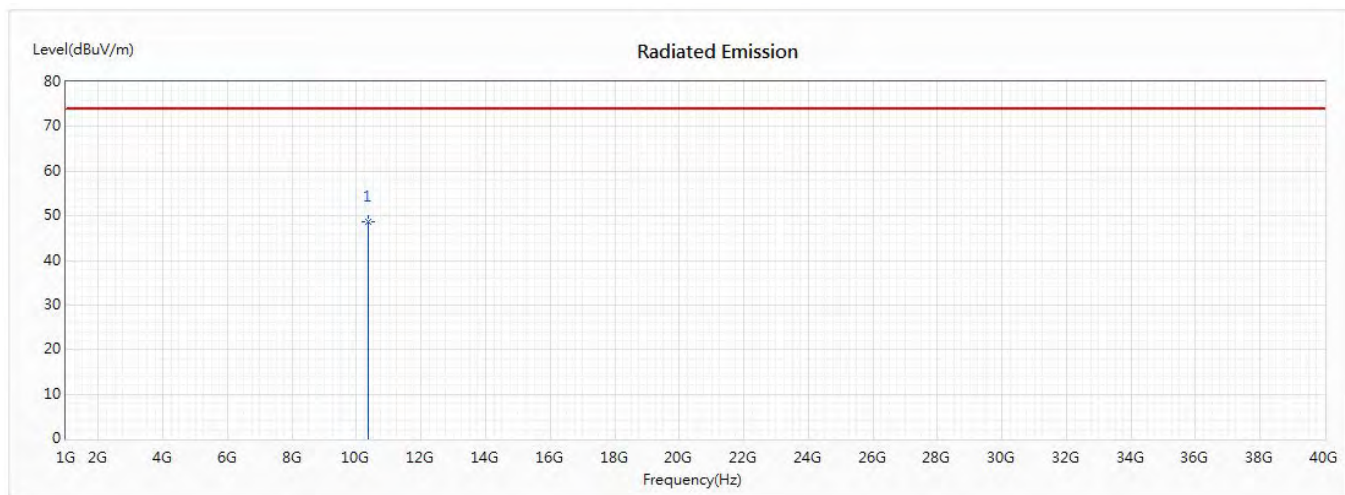

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	48.64	74.00	-25.36	43.15	5.49	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH 36 (5180MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

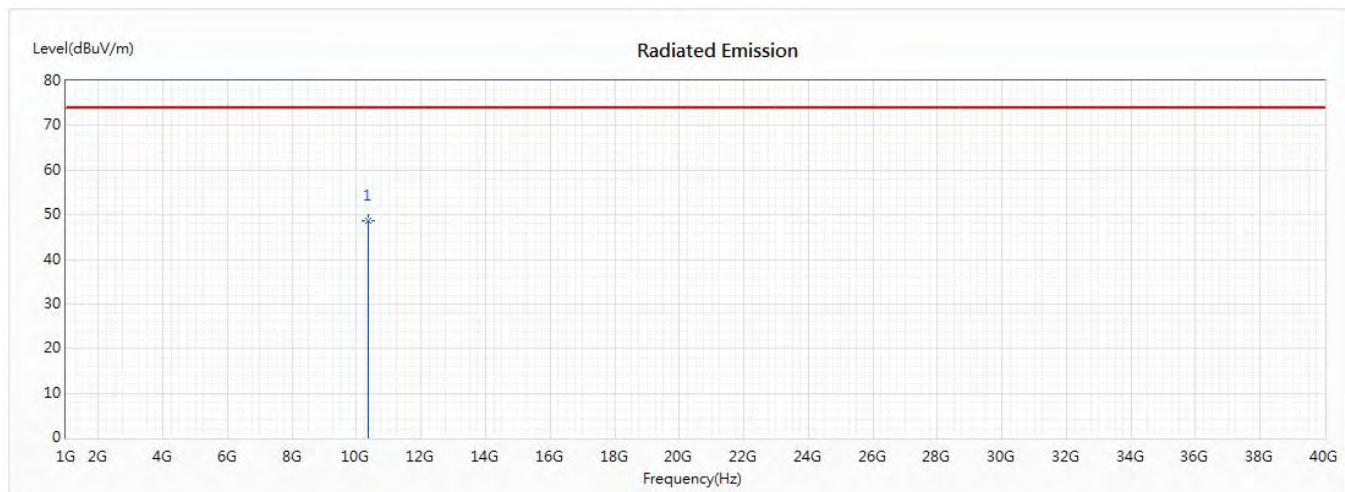Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	48.64	74.00	-25.36	43.15	5.49	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W


測試項目：不必要發射

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

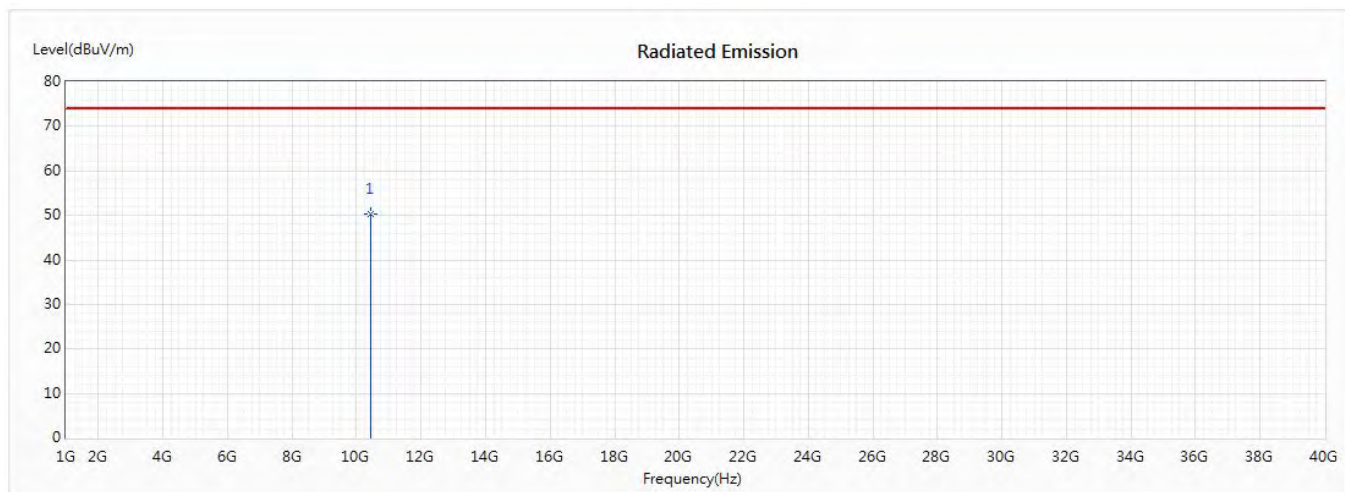Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	50.22	74.00	-23.78	44.46	5.76	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

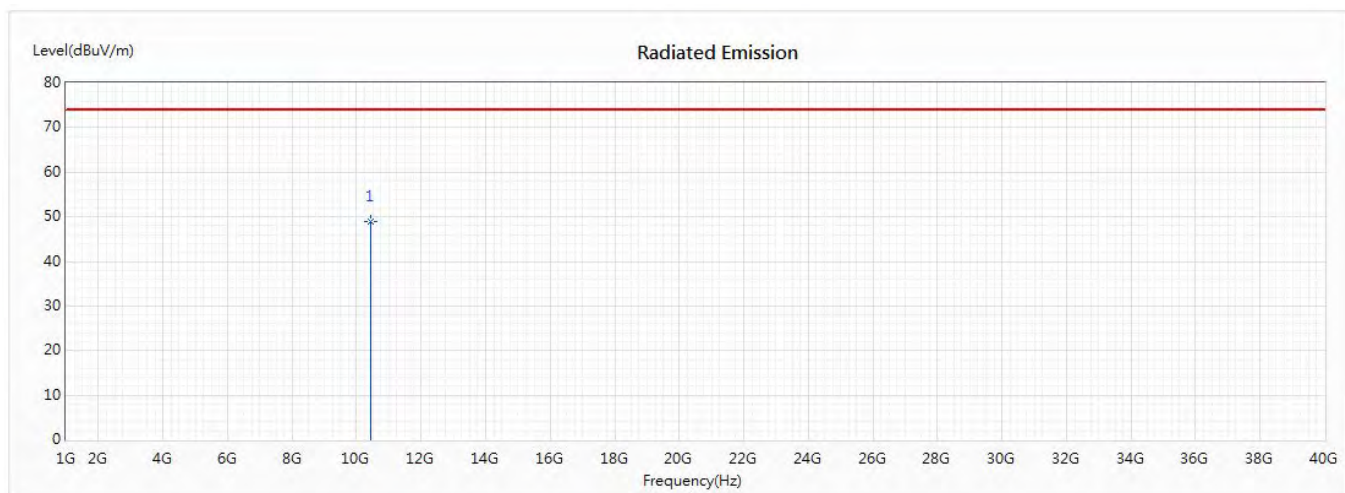Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	48.93	74.00	-25.07	43.17	5.76	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

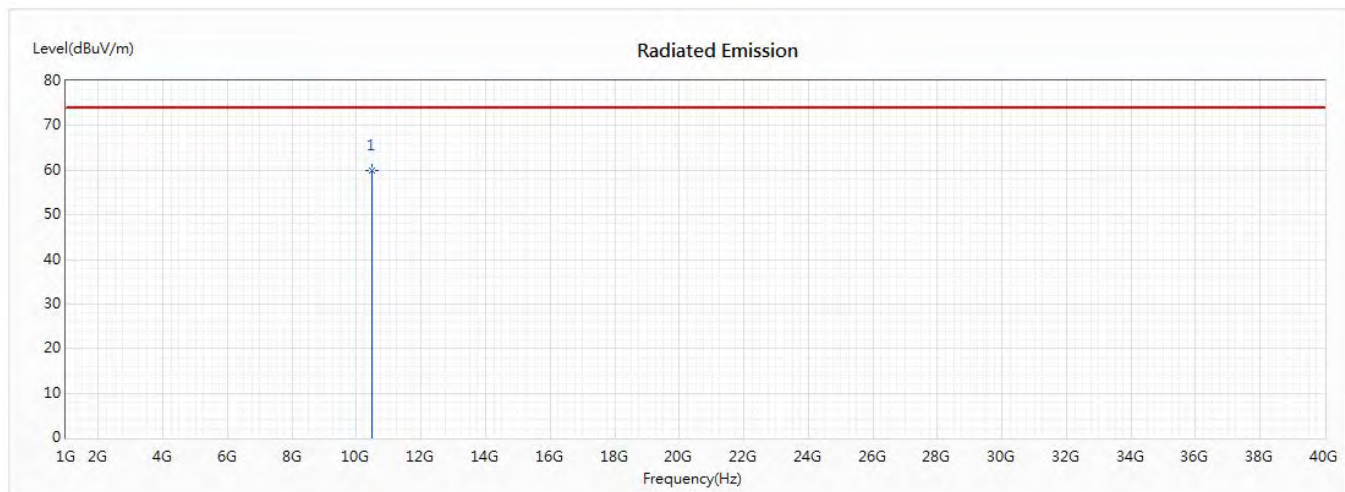Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	59.91	74.00	-14.09	54.21	5.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

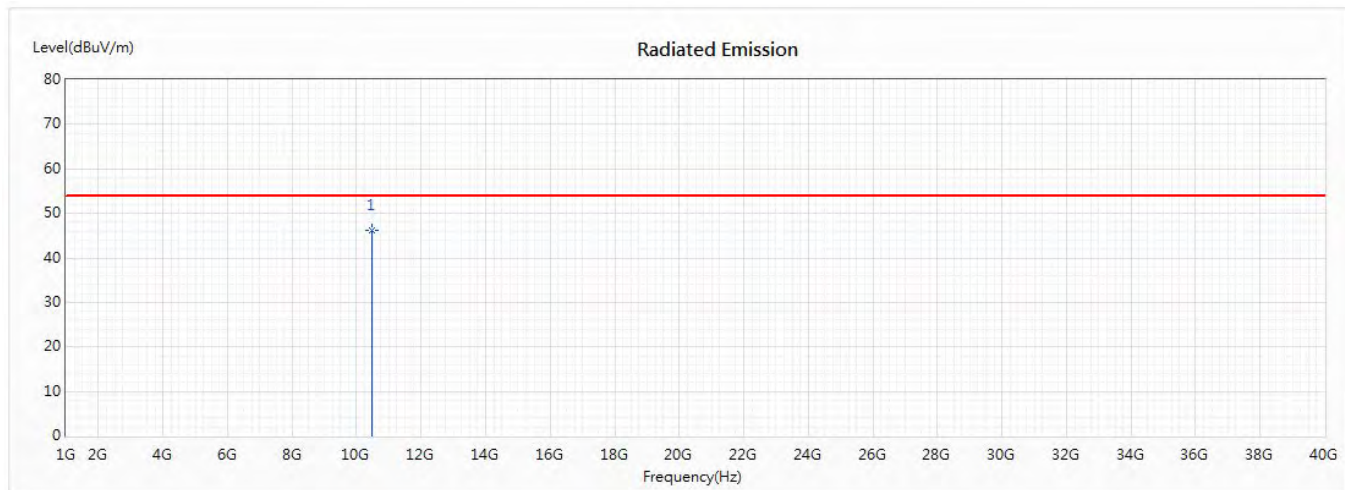Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	46.09	54.00	-7.91	40.39	5.70	AV


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087
測試日期：109 年 07 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Vertical

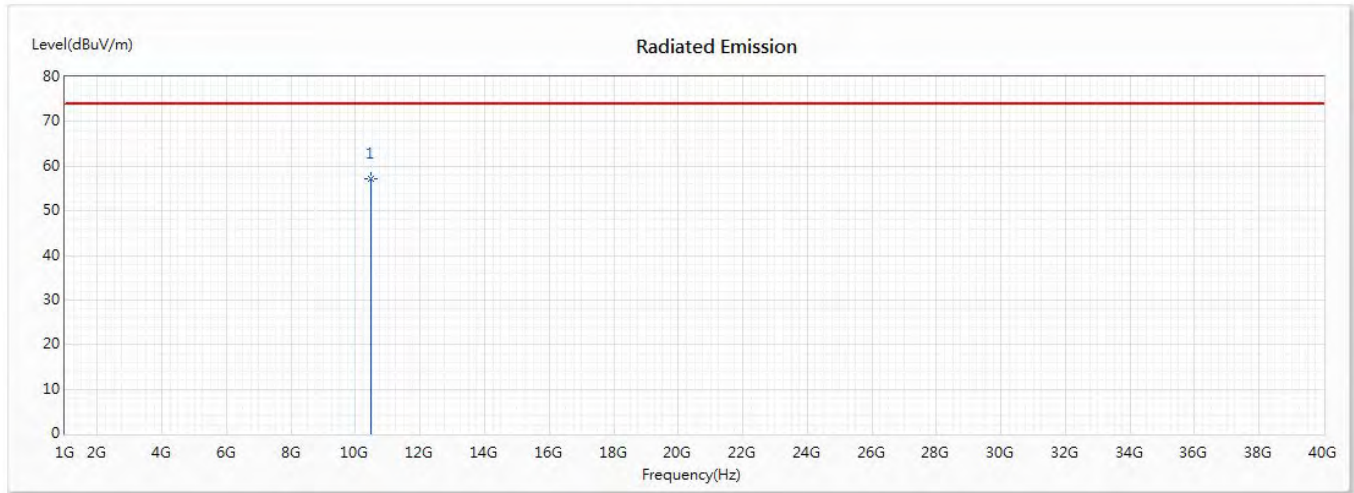

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	57.06	74.00	-16.94	51.36	5.70	PK

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W


測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

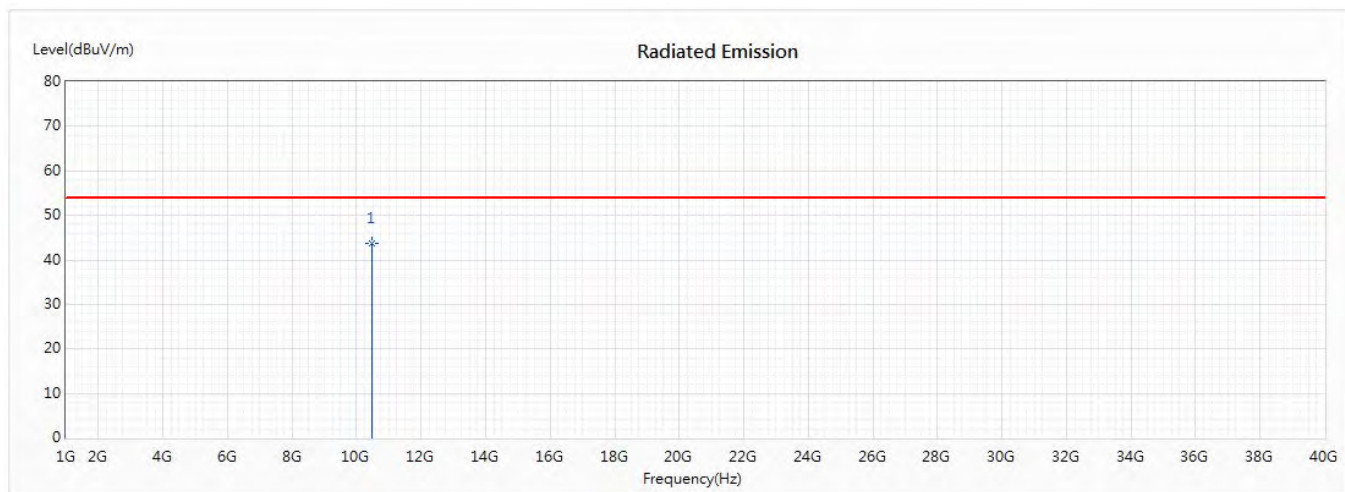Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	43.63	54.00	-10.37	37.93	5.70	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

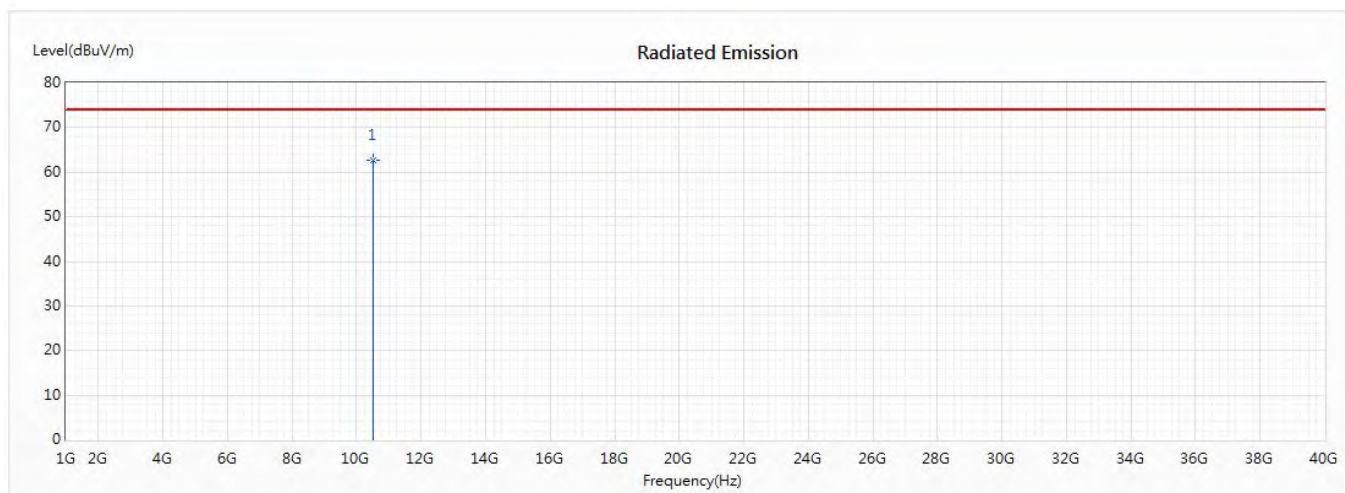Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	62.68	74.00	-11.32	57.20	5.48	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

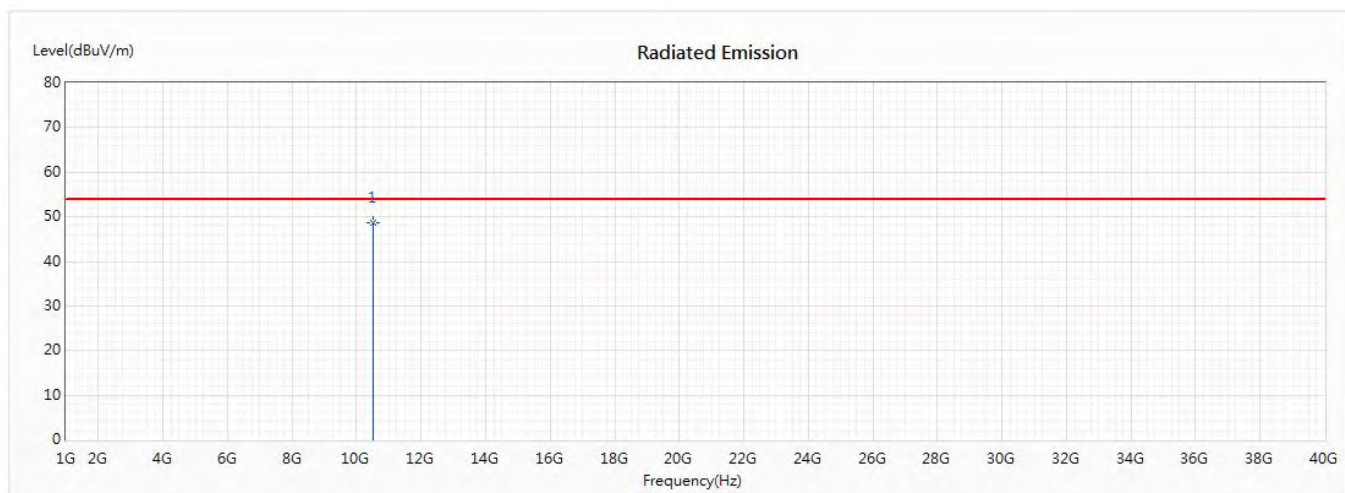Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dB μ V/m)	Limit (dB μ V/m)	Margin (dB)	Reading Level (dB μ V)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	48.64	54.00	-5.36	43.16	5.48	AV


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH52 (5260MHz)
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087
測試日期：109 年 07 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Vertical

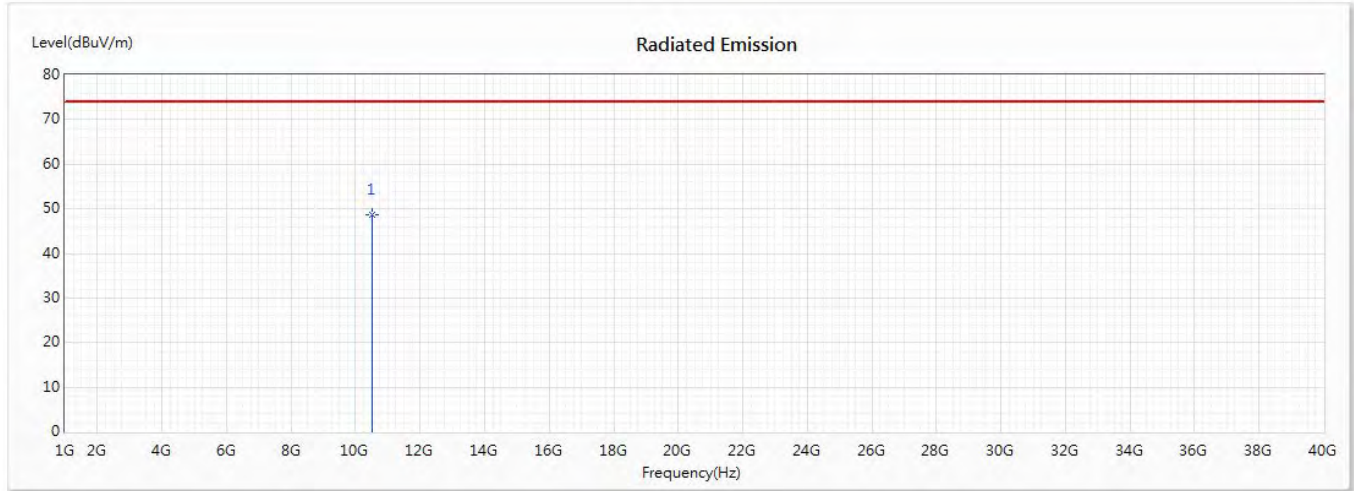

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	48.64	74.00	-25.36	43.16	5.48	PK

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

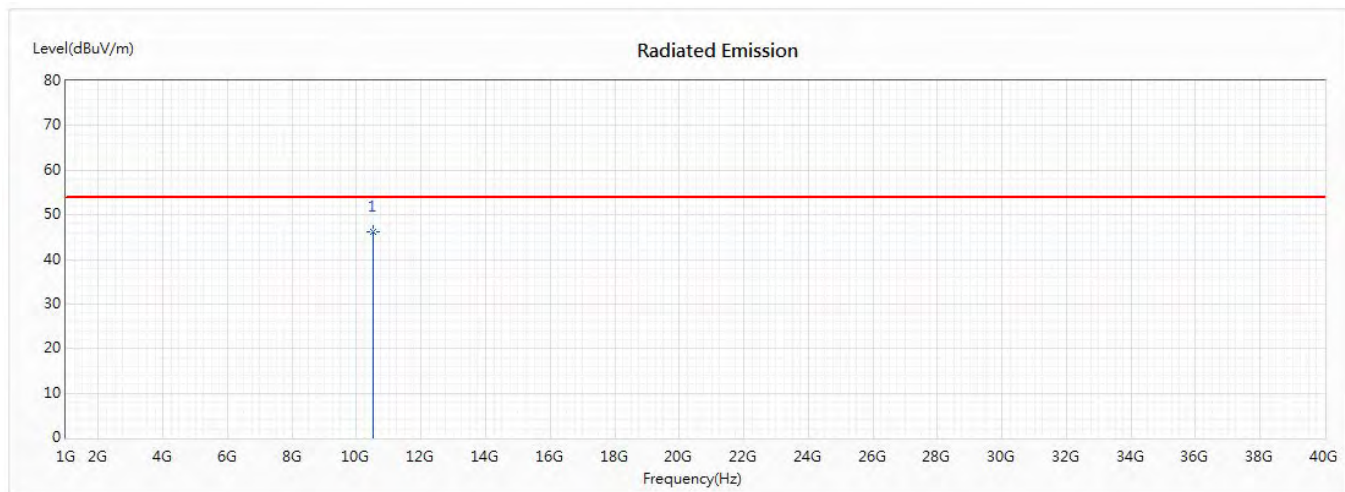Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	46.29	54.00	-7.71	40.81	5.48	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

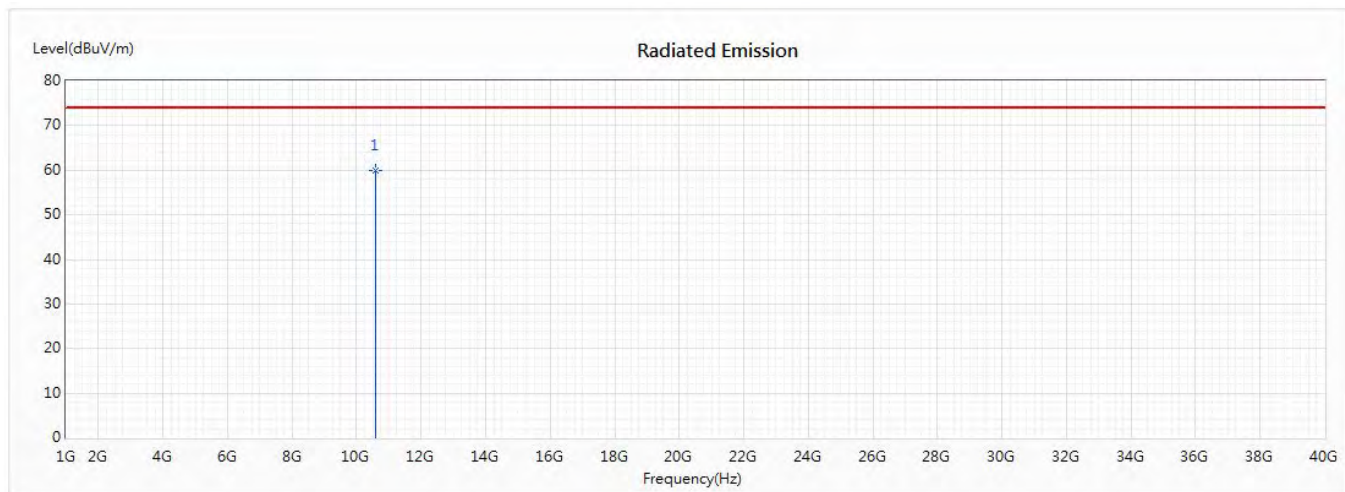Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	60.00	74.00	-14.00	54.12	5.88	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

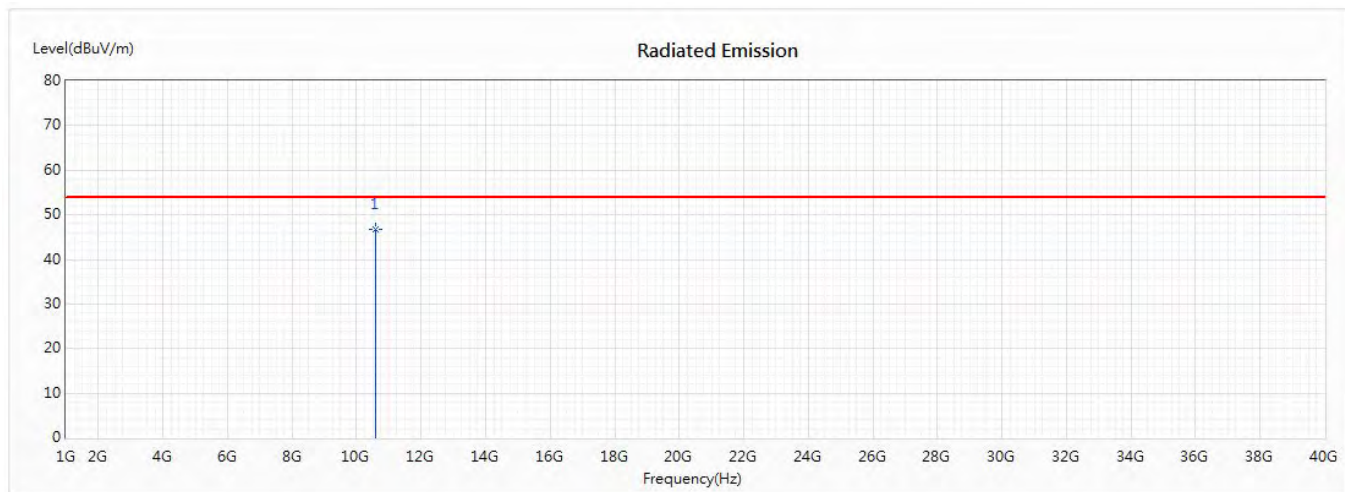Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	46.82	54.00	-7.18	40.94	5.88	AV


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 60 (5300MHz)
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087
測試日期：109 年 07 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Vertical

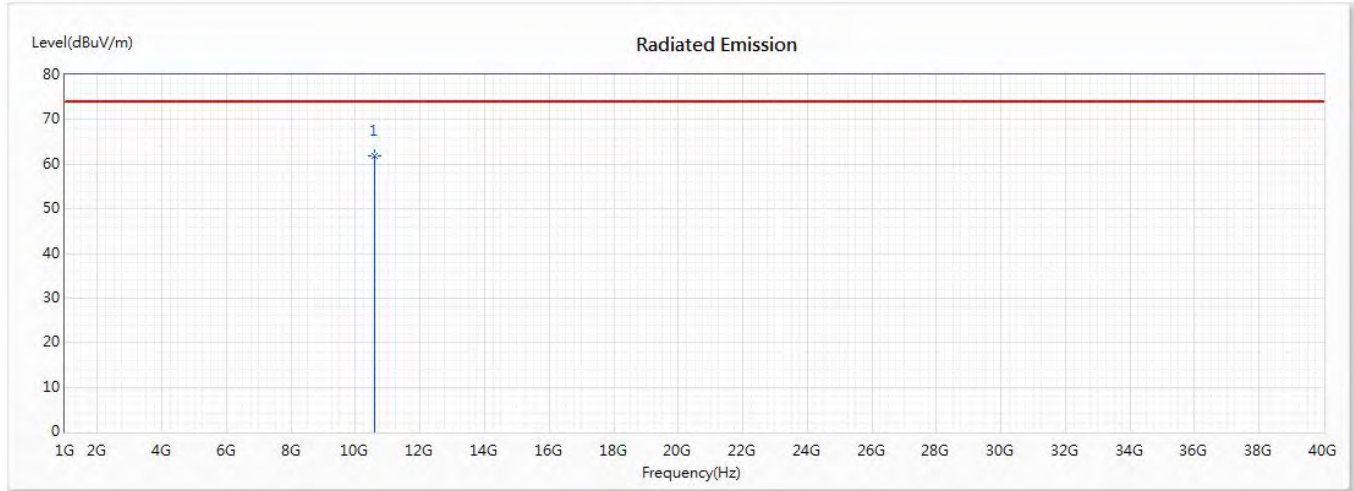

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	61.96	74.00	-12.04	56.08	5.88	PK

- 備註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
 - Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W


測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

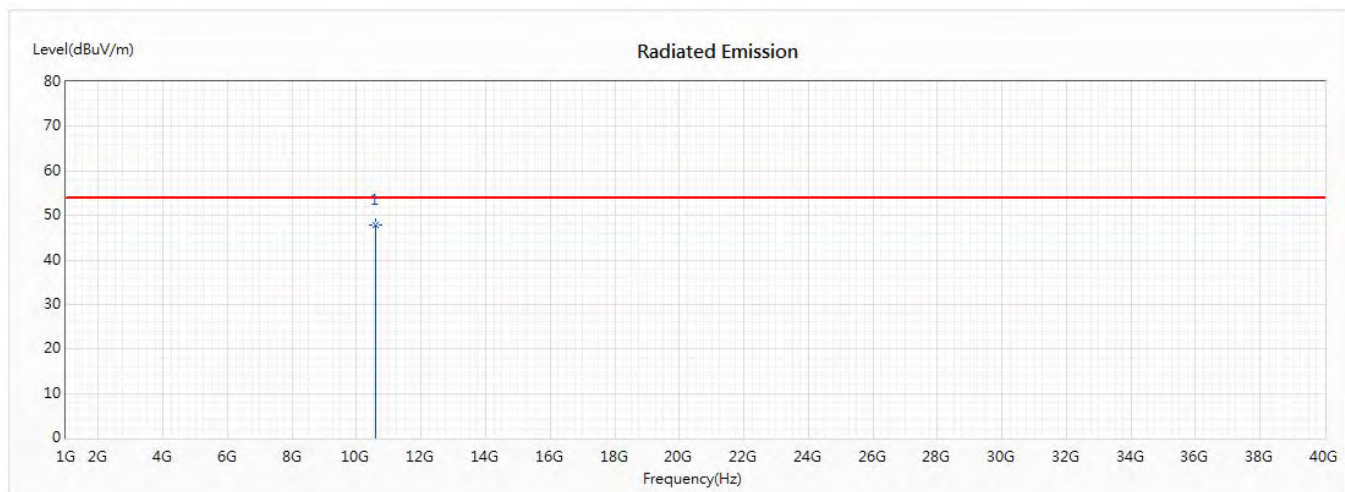Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	47.82	54.00	-6.18	41.94	5.88	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W


測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

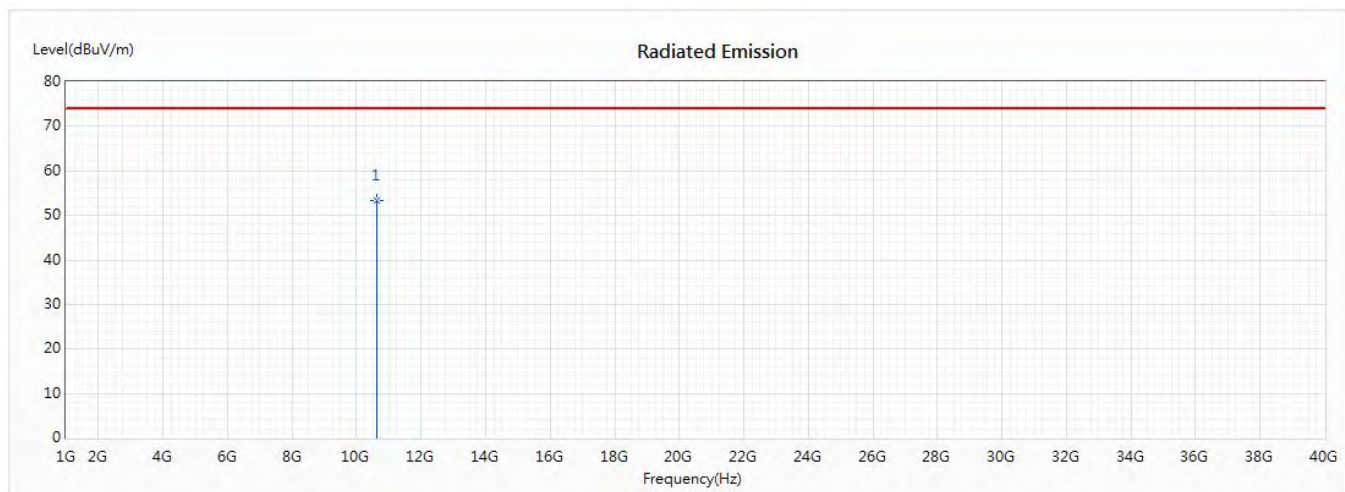Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	53.24	74.00	-20.76	47.56	5.68	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

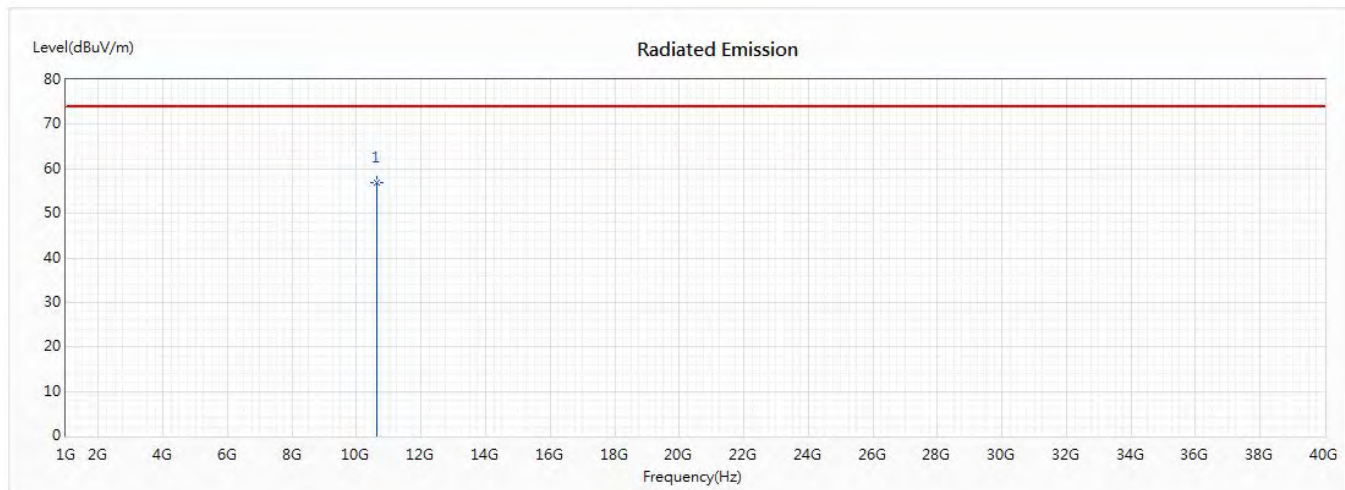Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	56.98	74.00	-17.02	51.30	5.68	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH 64 (5320MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

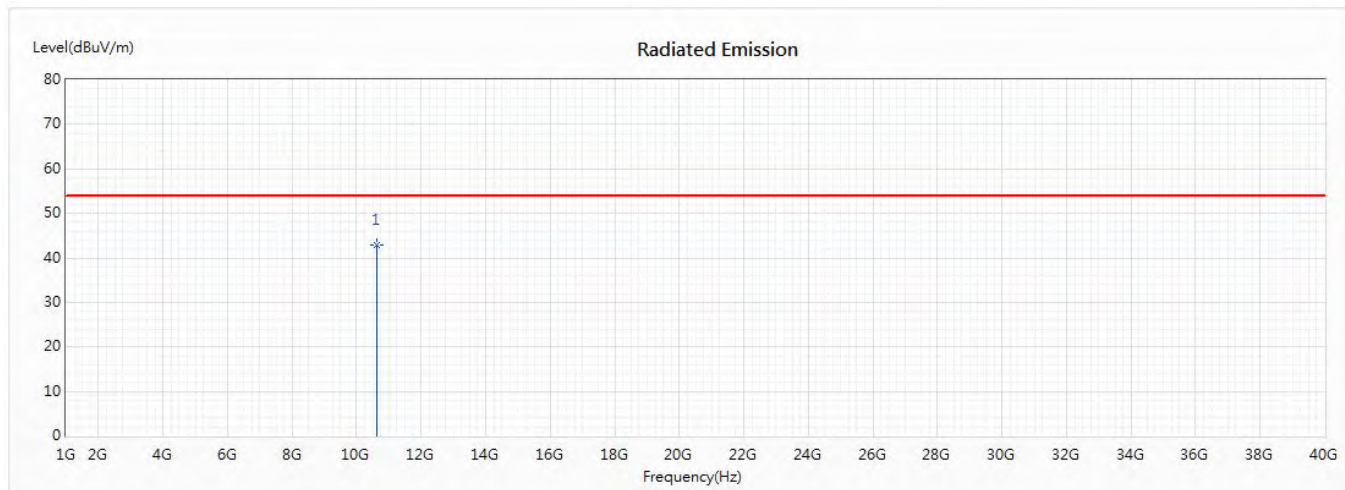Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10640	42.97	54.00	-11.03	37.29	5.68	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W


測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

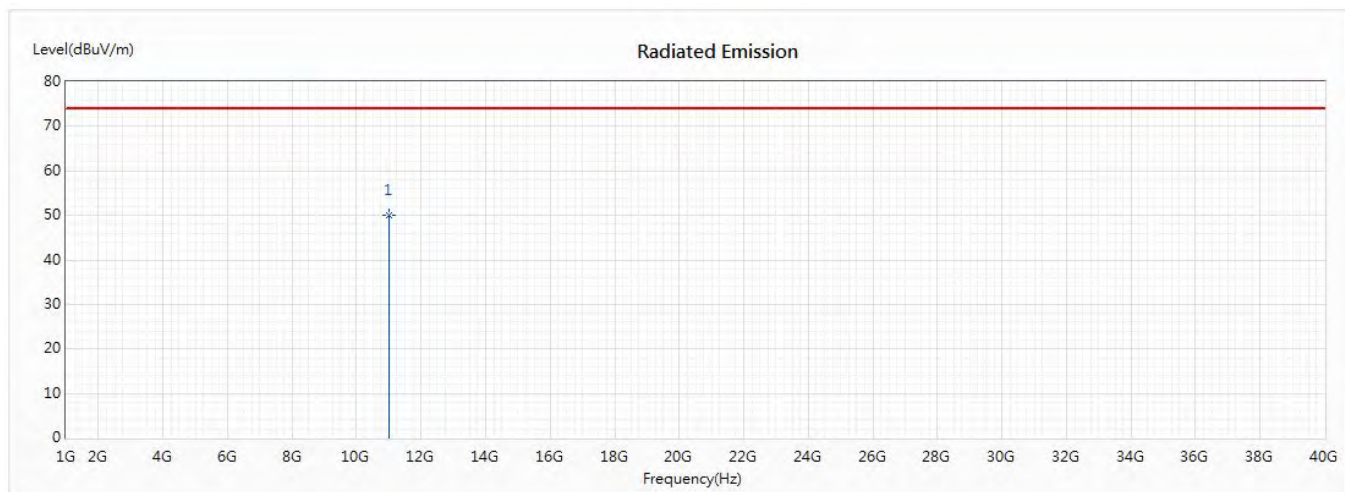Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11000	50.05	74.00	-23.95	44.27	5.78	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W


測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

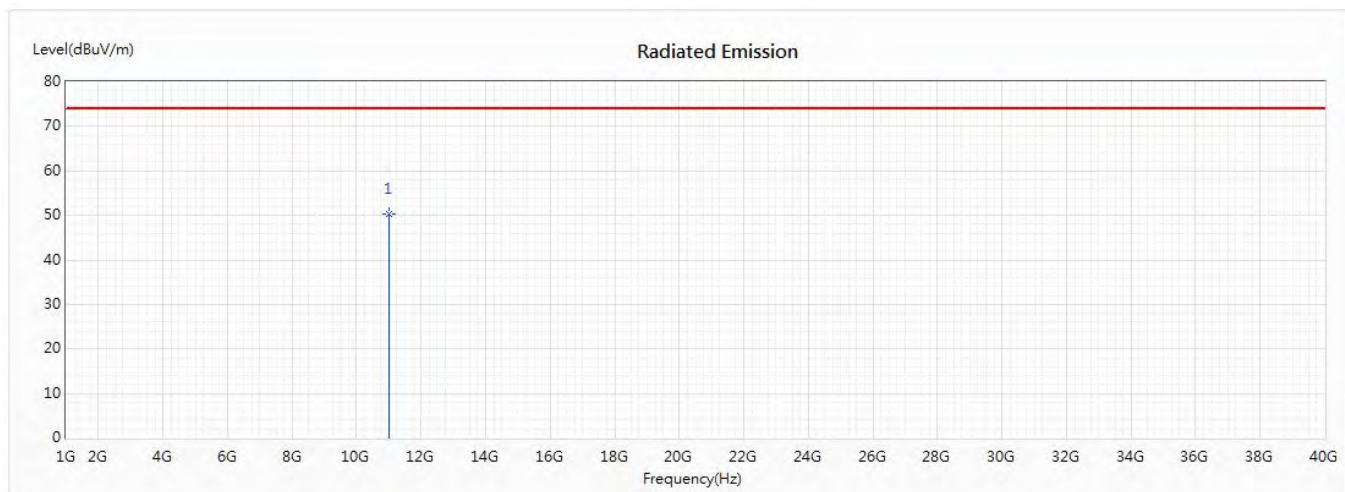Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11000	50.27	74.00	-23.73	44.49	5.78	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W


測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

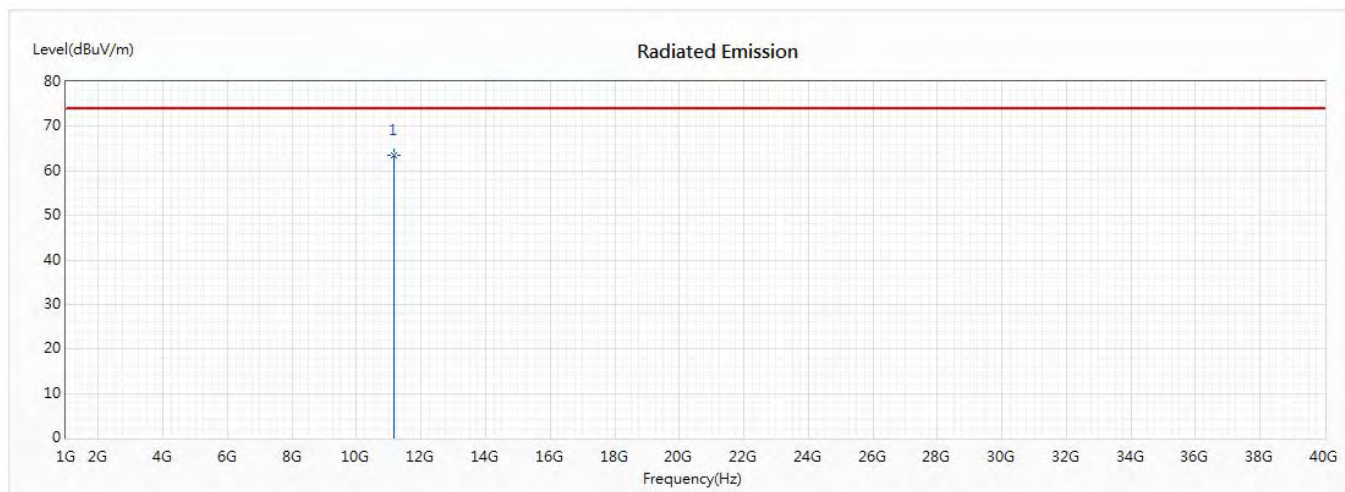Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11160	63.45	74.00	-10.55	57.56	5.89	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

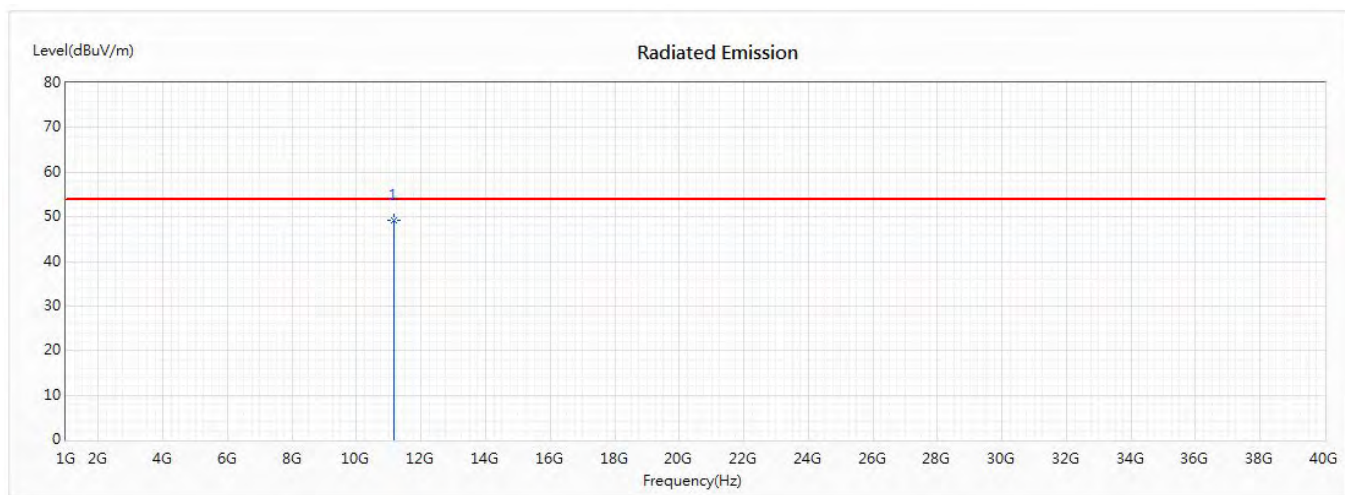Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dB μ V/m)	Limit (dB μ V/m)	Margin (dB)	Reading Level (dB μ V)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11160	49.28	54.00	-4.72	43.39	5.89	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

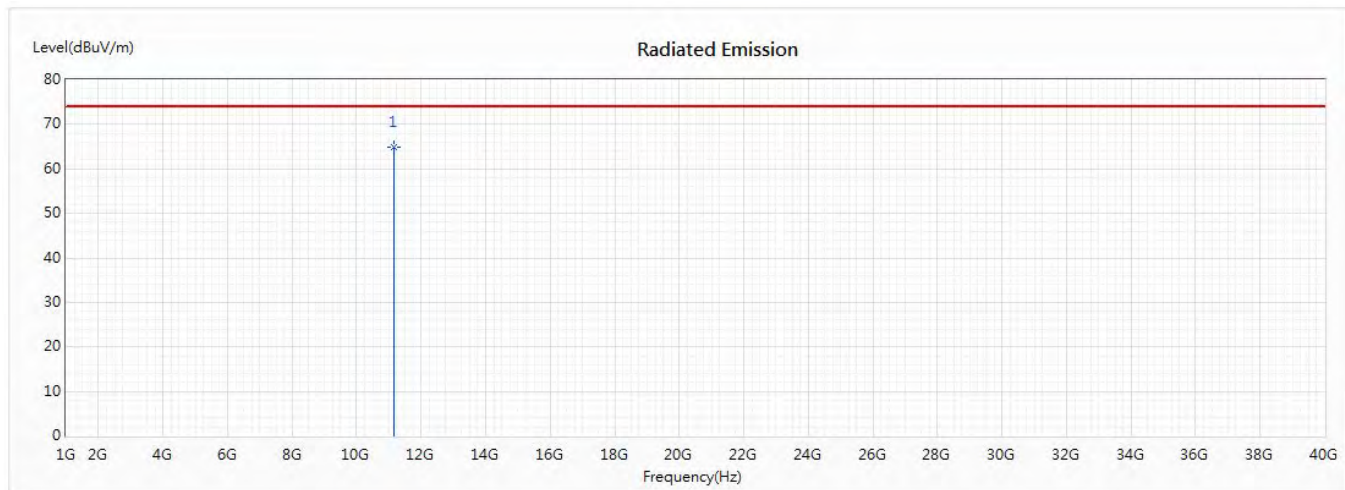Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11160	64.82	74.00	-9.18	58.93	5.89	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 116 (5580MHz)


量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試日期：109 年 07 月 01 日

測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

測試距離：3 M

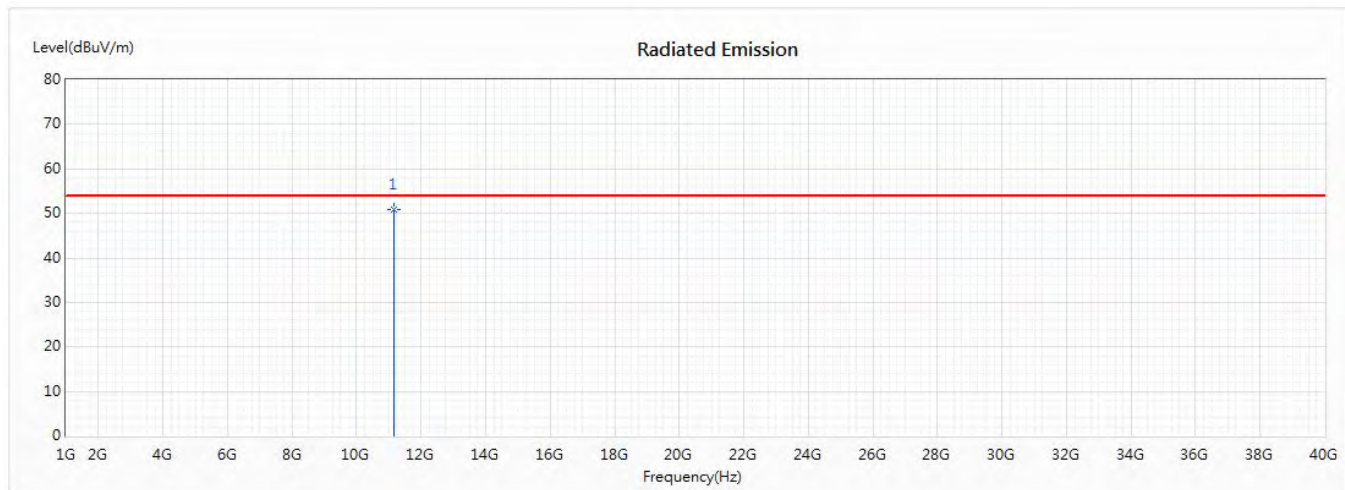Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11160	50.76	54.00	-3.24	44.87	5.89	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

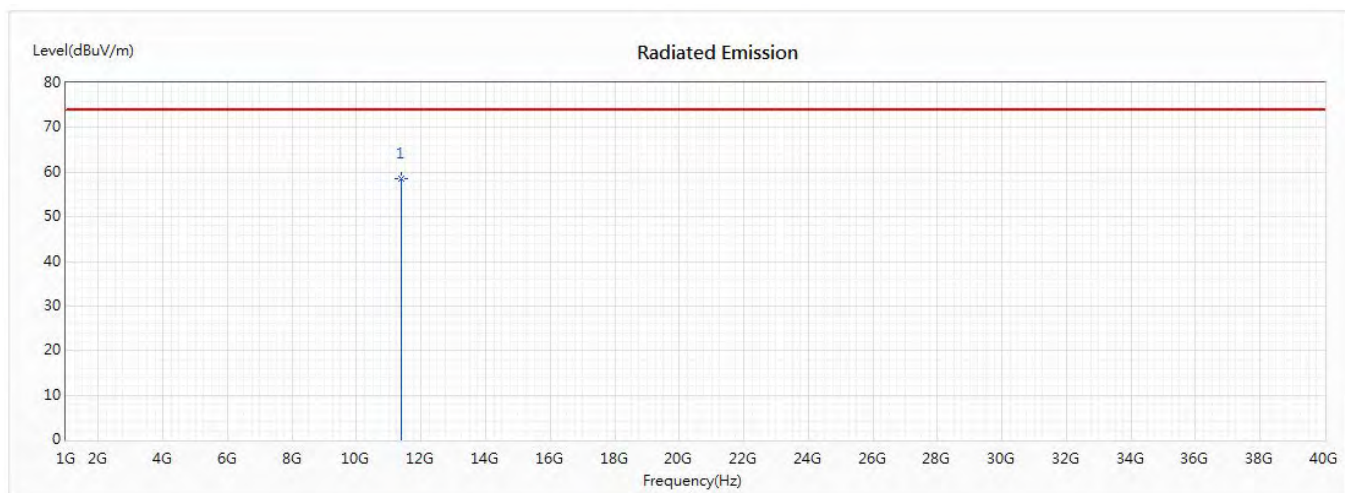Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dB μ V/m)	Limit (dB μ V/m)	Margin (dB)	Reading Level (dB μ V)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11400	58.49	74.00	-15.51	52.32	6.17	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

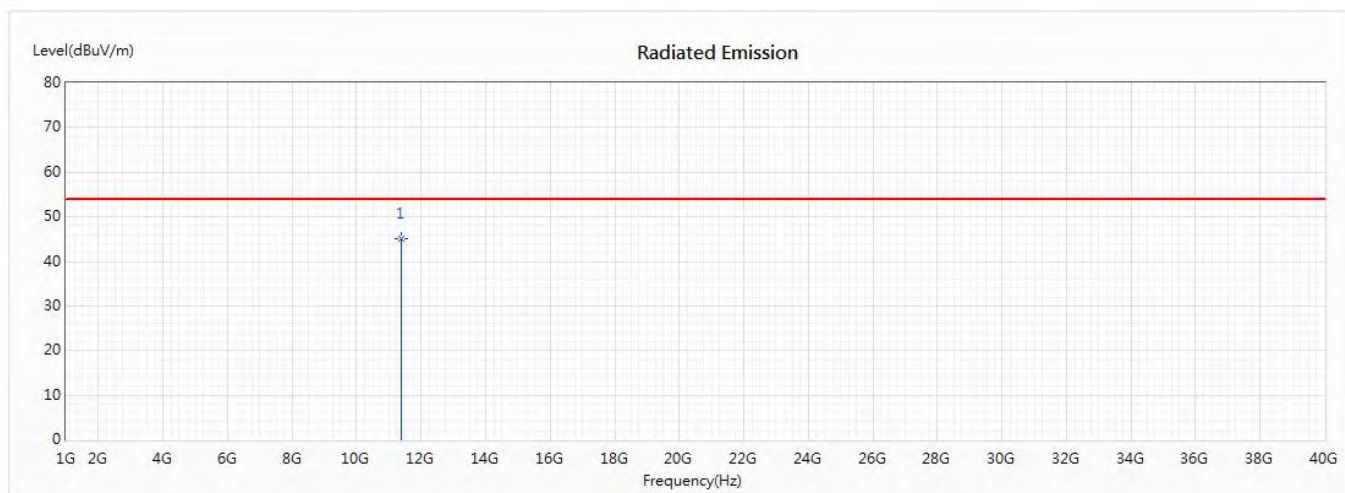Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11400	45.15	54.00	-8.85	38.98	6.17	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

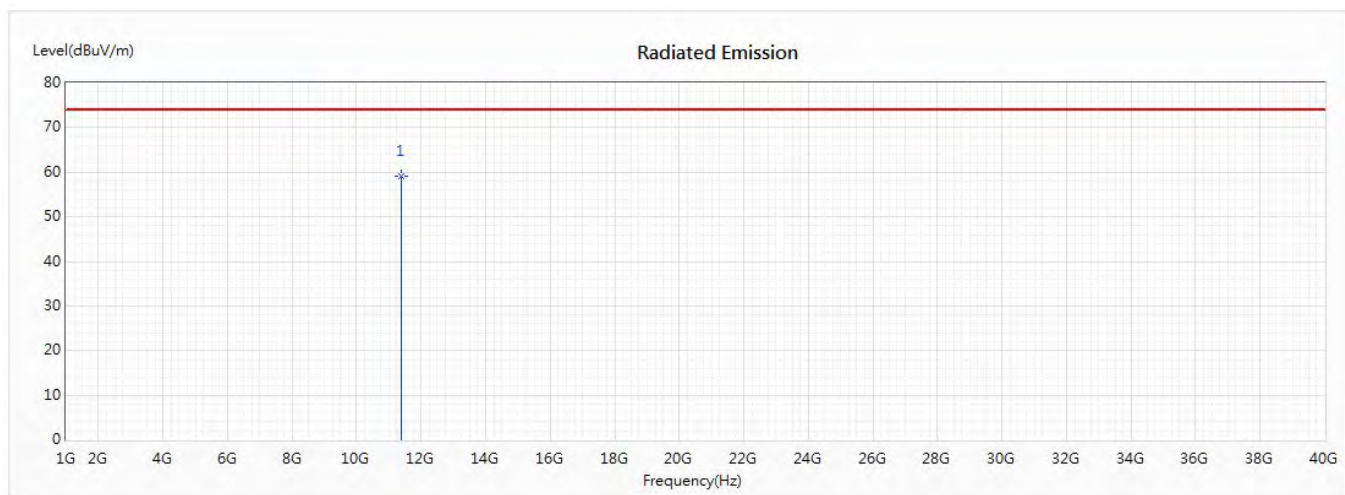Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11400	59.17	74.00	-14.83	53.00	6.17	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH 140 (5700MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

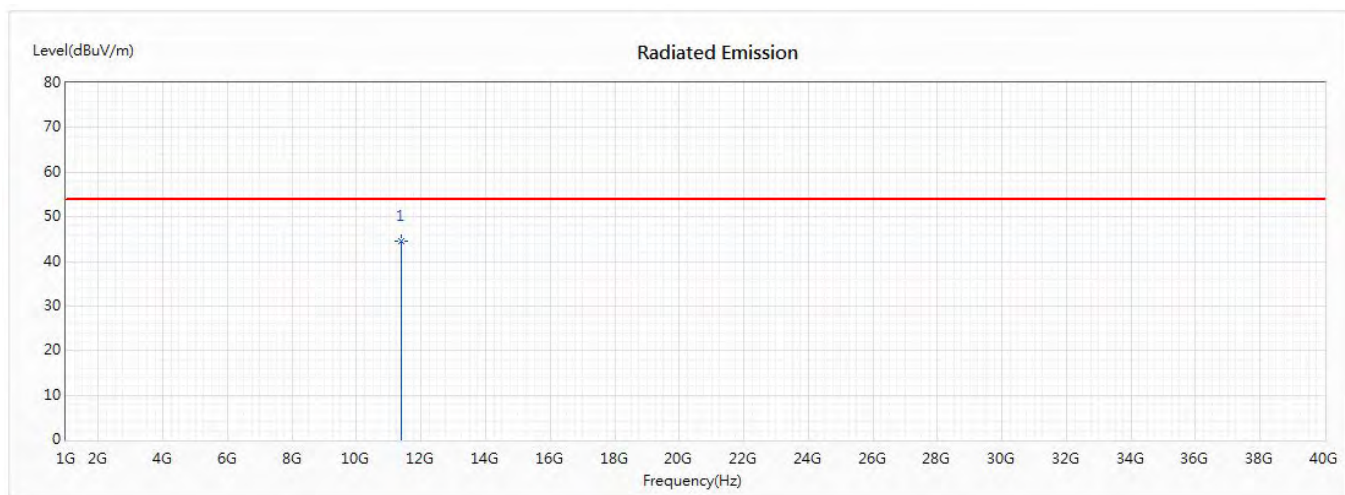Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11400	44.45	54.00	-9.55	38.28	6.17	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 149 (5745MHz)


量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試日期：109 年 07 月 01 日

測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

測試距離：3 M

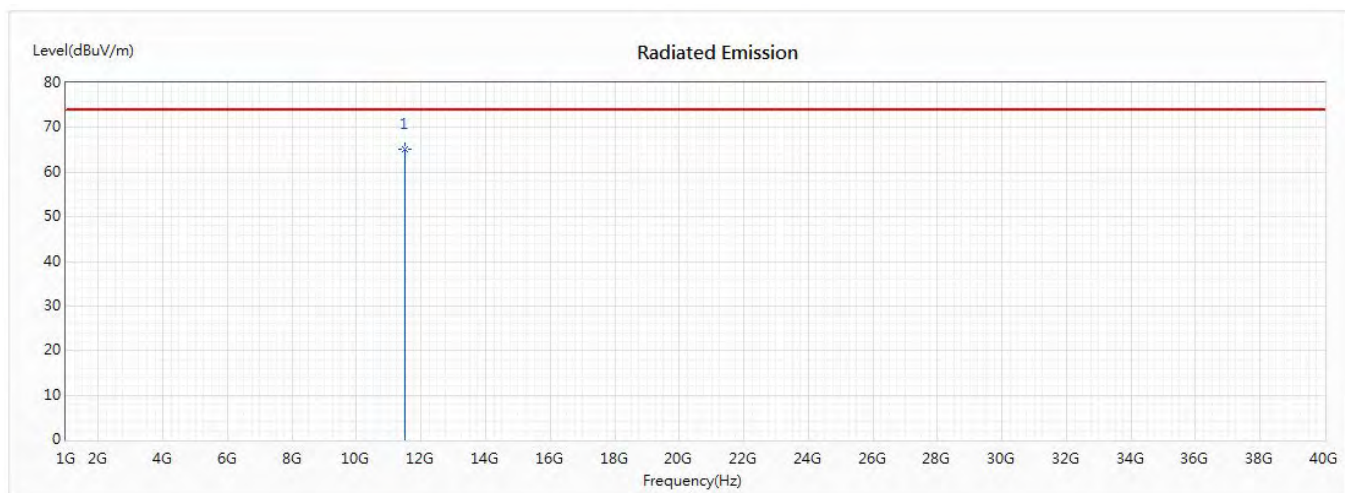Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11490	65.17	74.00	-8.83	58.99	6.18	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

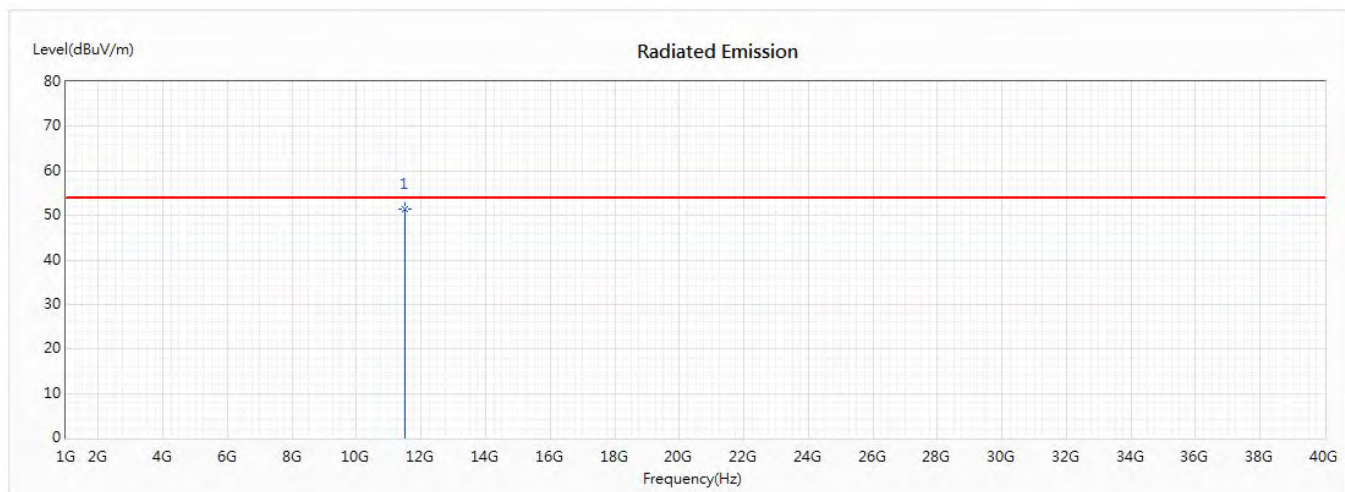Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11490	51.28	54.00	-2.72	45.10	6.18	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

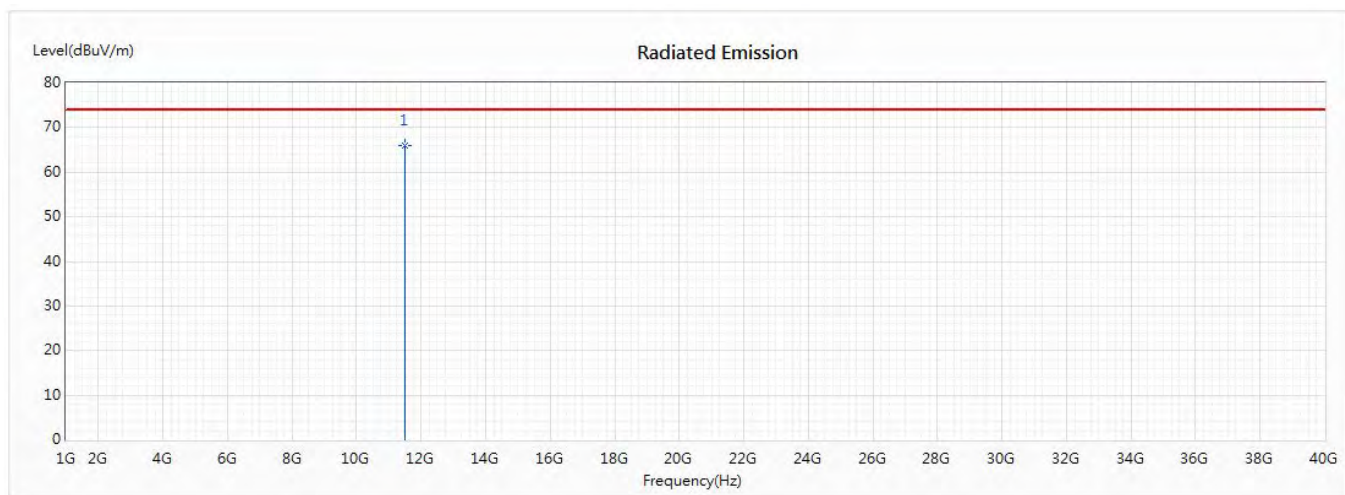Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dB μ V/m)	Limit (dB μ V/m)	Margin (dB)	Reading Level (dB μ V)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11490	65.98	74.00	-8.02	59.80	6.18	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

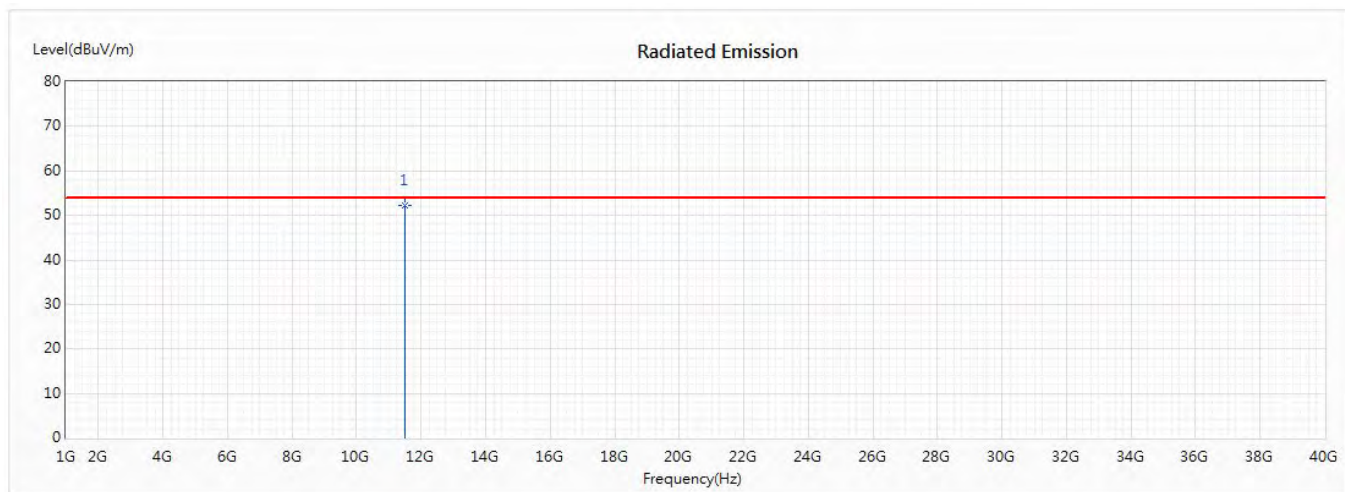Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11490	52.15	54.00	-1.85	45.97	6.18	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

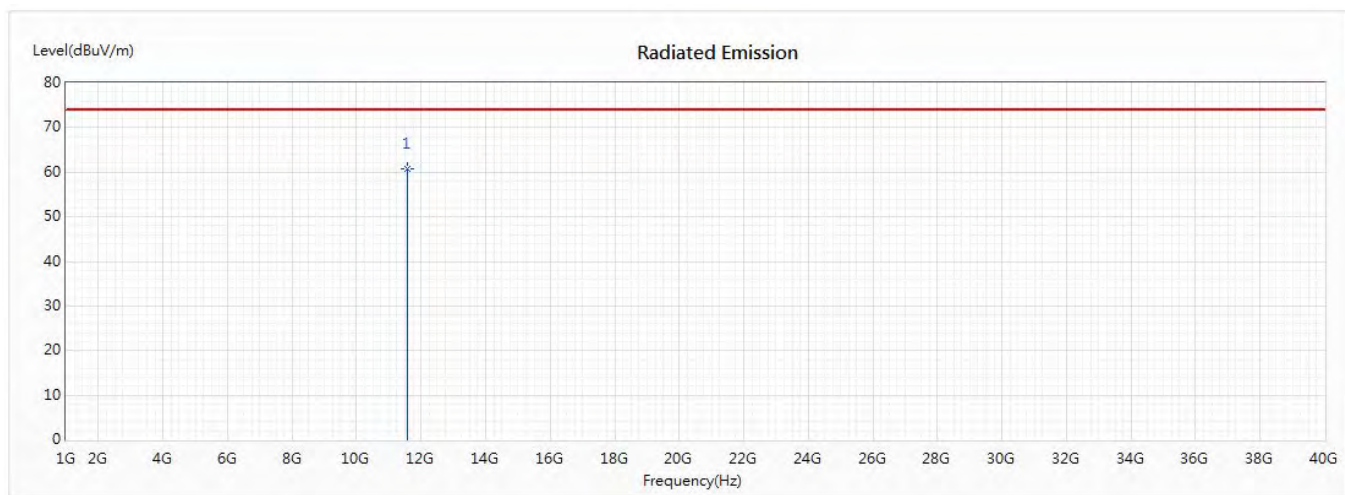Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dB μ V/m)	Limit (dB μ V/m)	Margin (dB)	Reading Level (dB μ V)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	60.76	74.00	-13.24	54.35	6.41	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W


測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

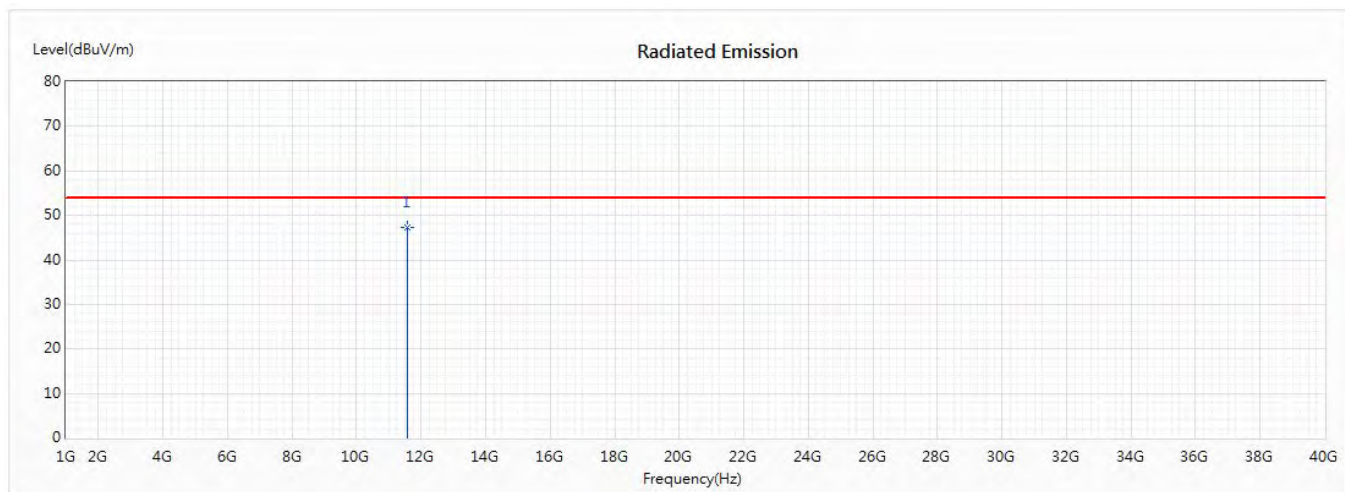Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	47.35	54.00	-6.65	40.94	6.41	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W


測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

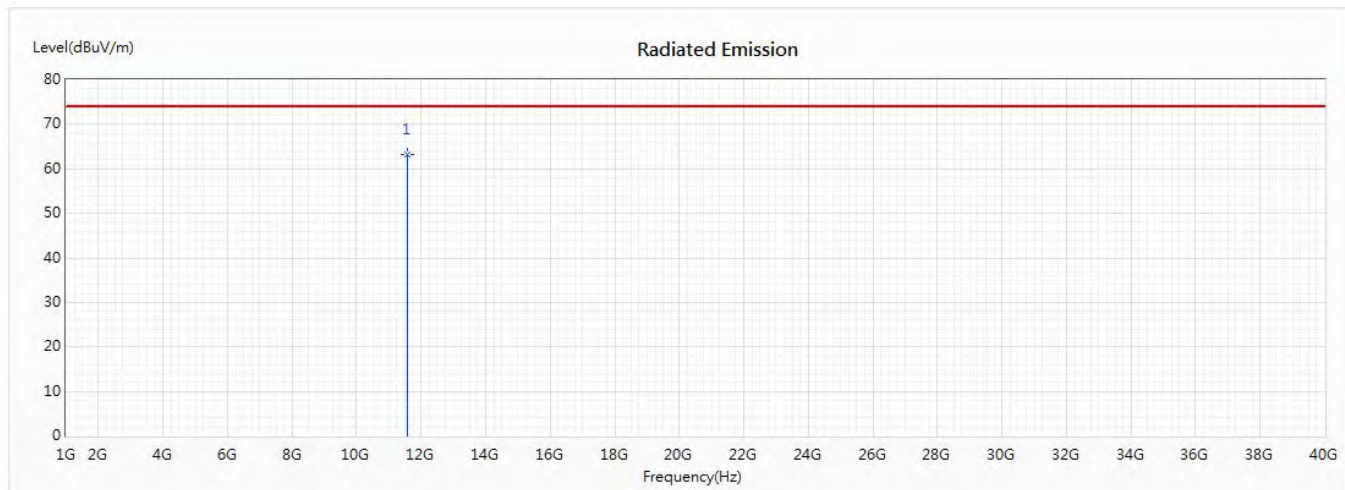Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	63.17	74.00	-10.83	56.76	6.41	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W


測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

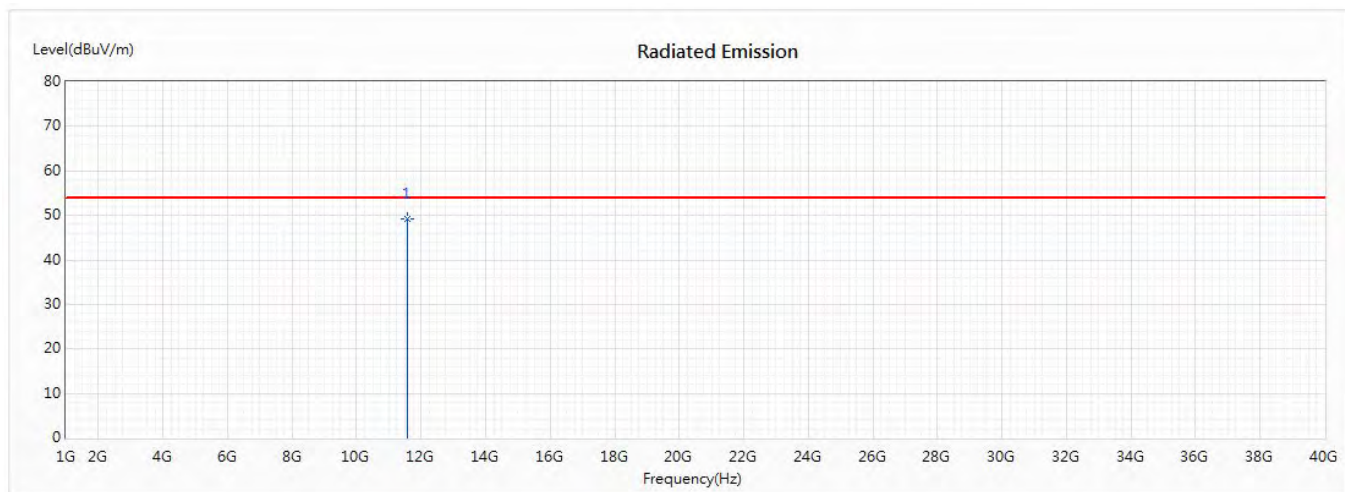Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11570	49.19	54.00	-4.81	42.78	6.41	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

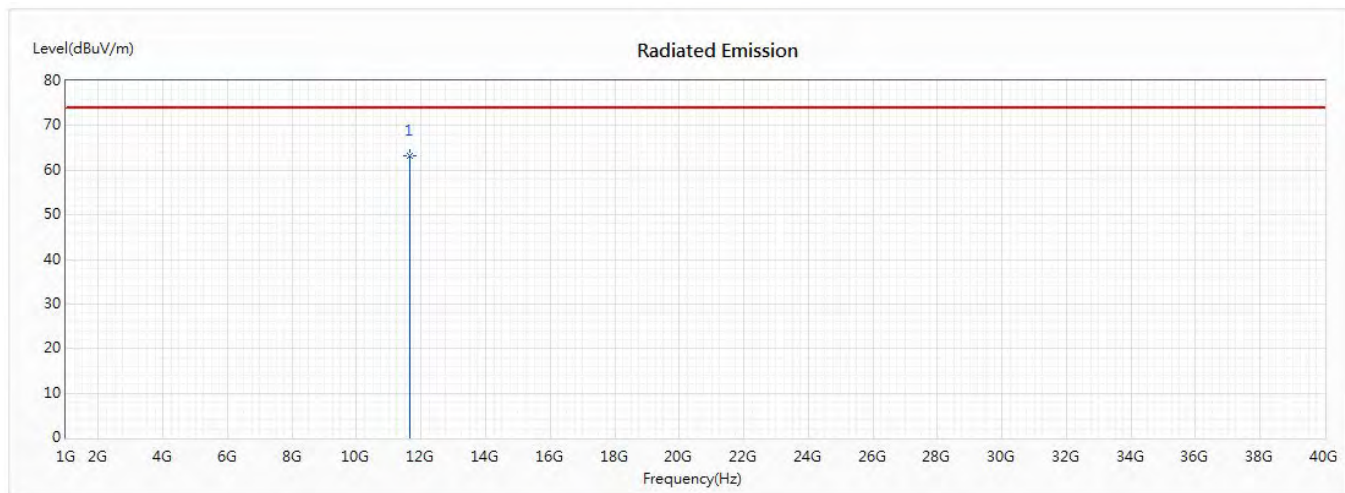Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11650	63.28	74.00	-10.72	56.90	6.38	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W


測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

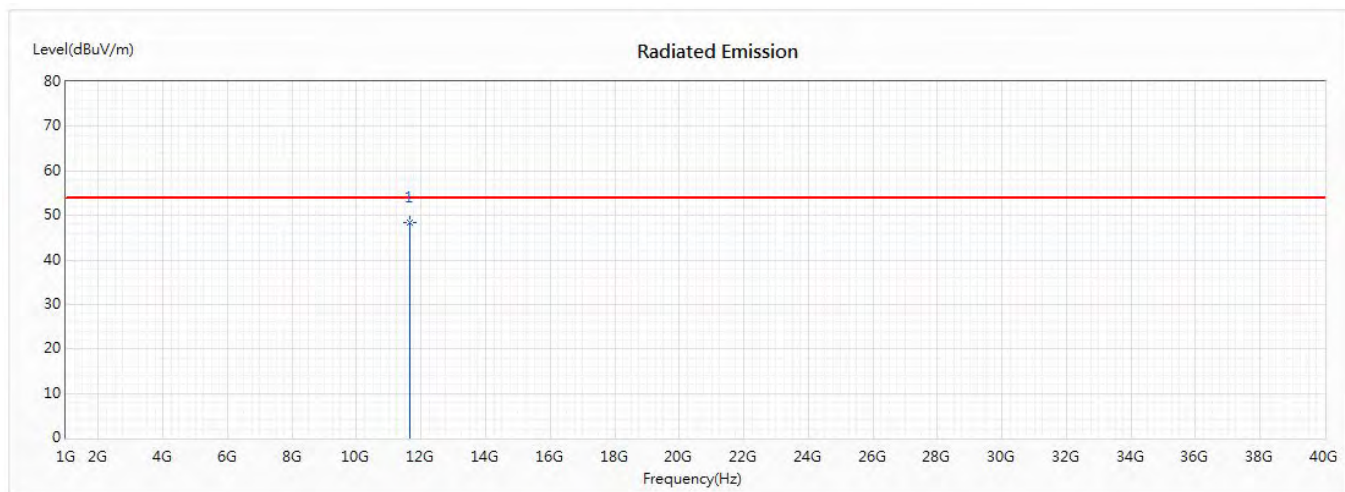Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11650	48.44	54.00	-5.56	42.06	6.38	AV


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087
測試日期：109 年 07 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M

Vertical

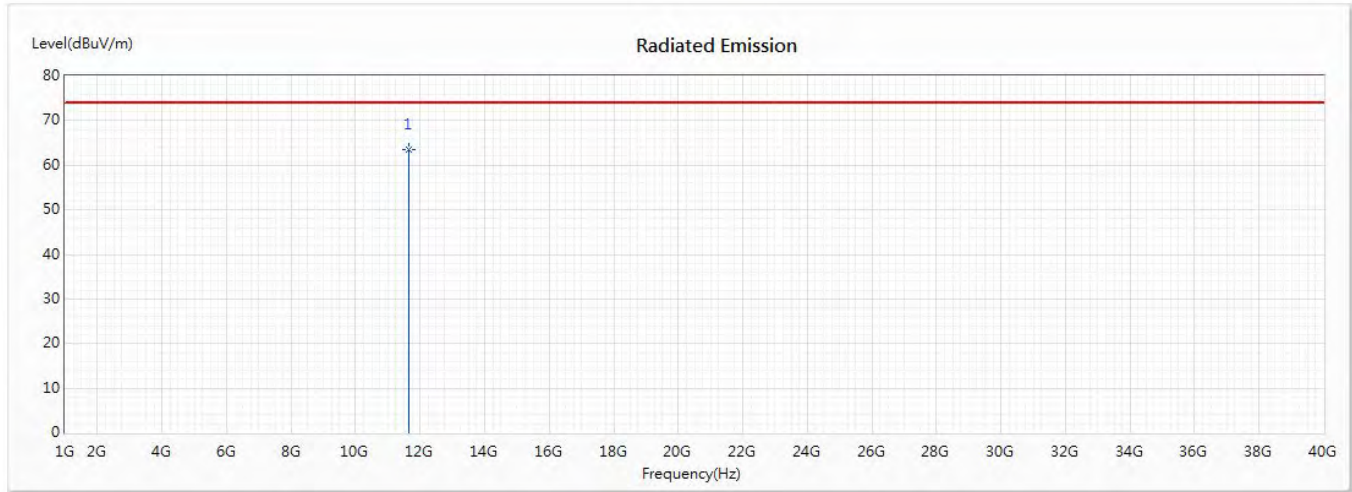

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11650	63.46	74.00	-10.54	57.08	6.38	PK

- 備註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
 - 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 01 日

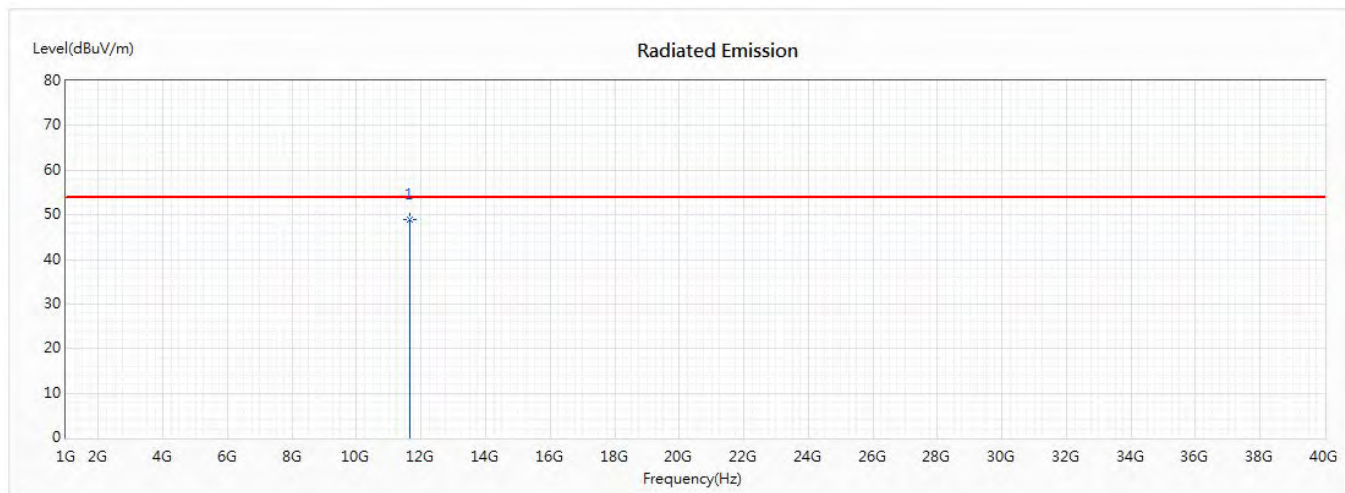Vertical


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	11650	48.84	54.00	-5.16	42.46	6.38	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 36 (5180MHz)
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/02001259、AH-840/101087
測試距離：3 M
測試日期：109 年 07 月 02 日

Horizontal

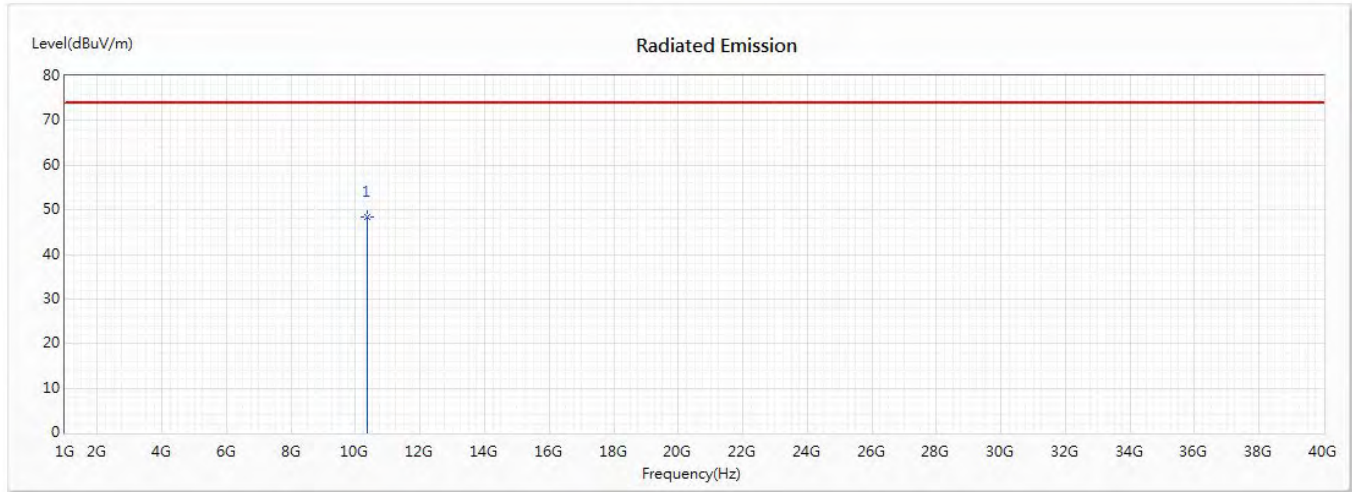

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	48.33	74.00	-25.67	42.84	5.49	PK

- 備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
 2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
 3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W


測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 36 (5180MHz)

測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 02 日

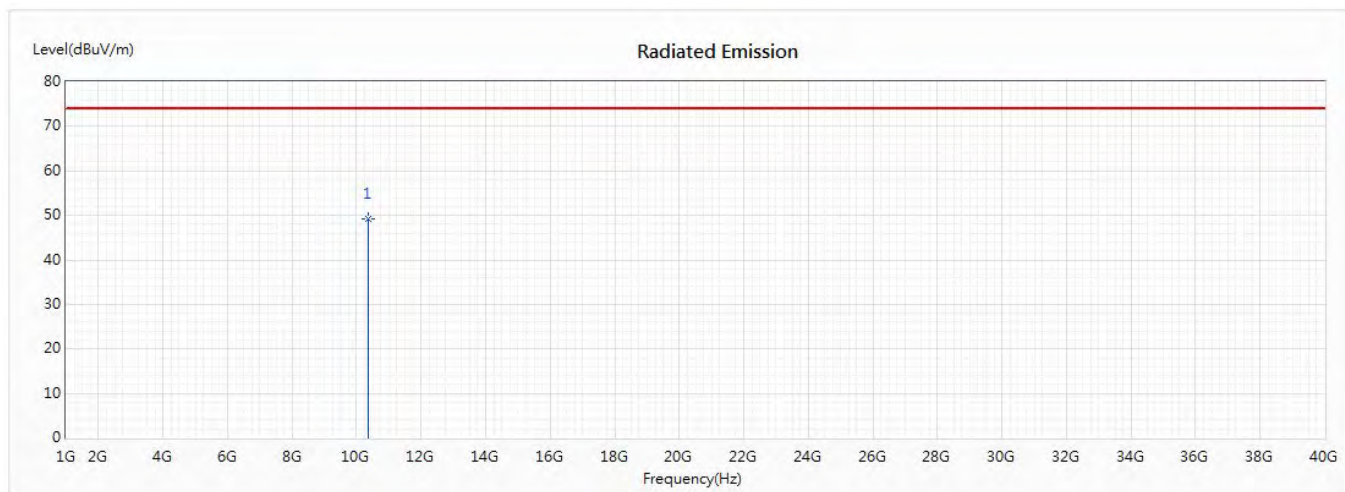Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10360	49.20	74.00	-24.80	43.71	5.49	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 02 日

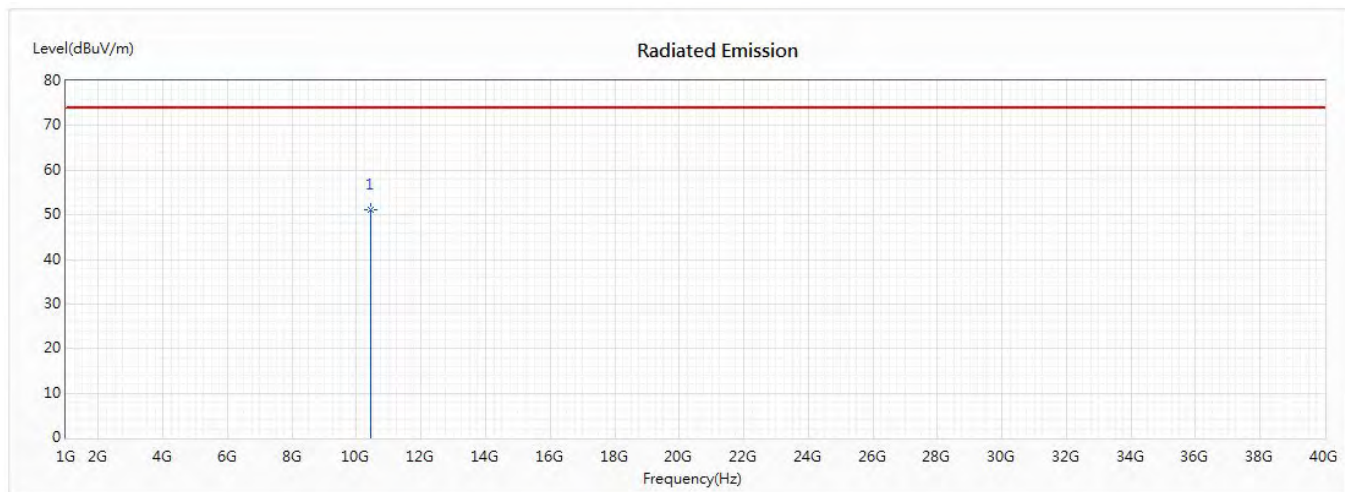Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	51.15	74.00	-22.85	45.39	5.76	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 02 日

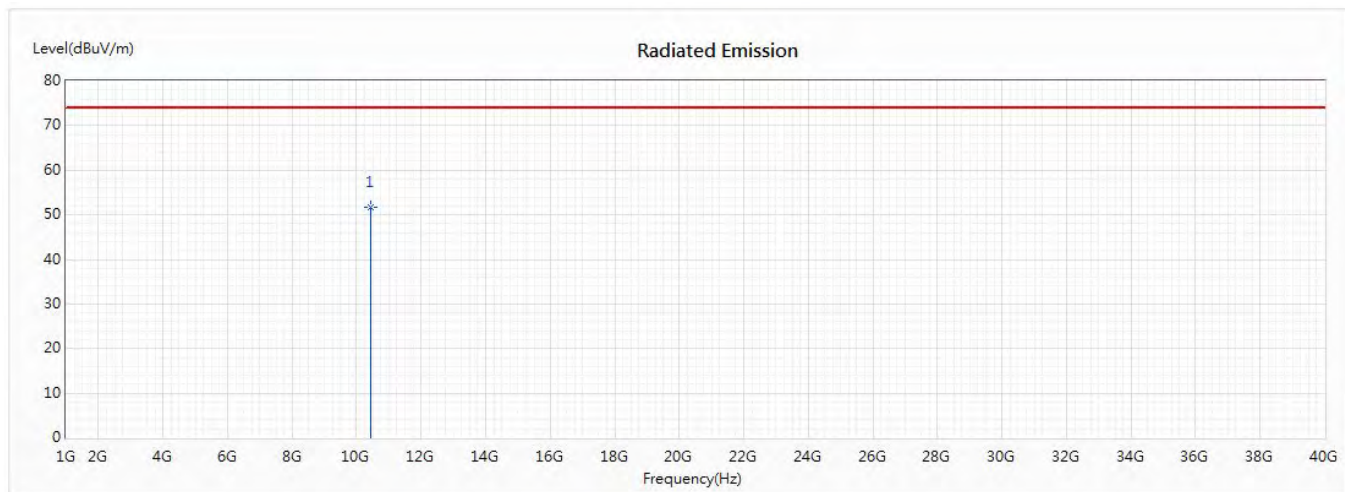Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10440	51.56	74.00	-22.44	45.80	5.76	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W


測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 02 日

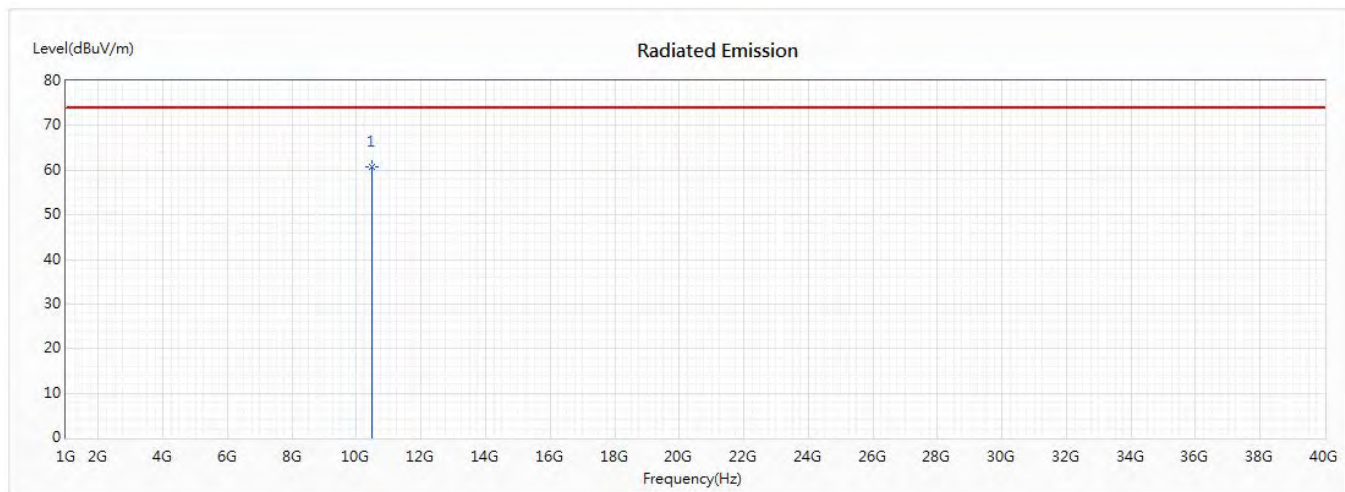Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	60.66	74.00	-13.34	54.96	5.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 02 日

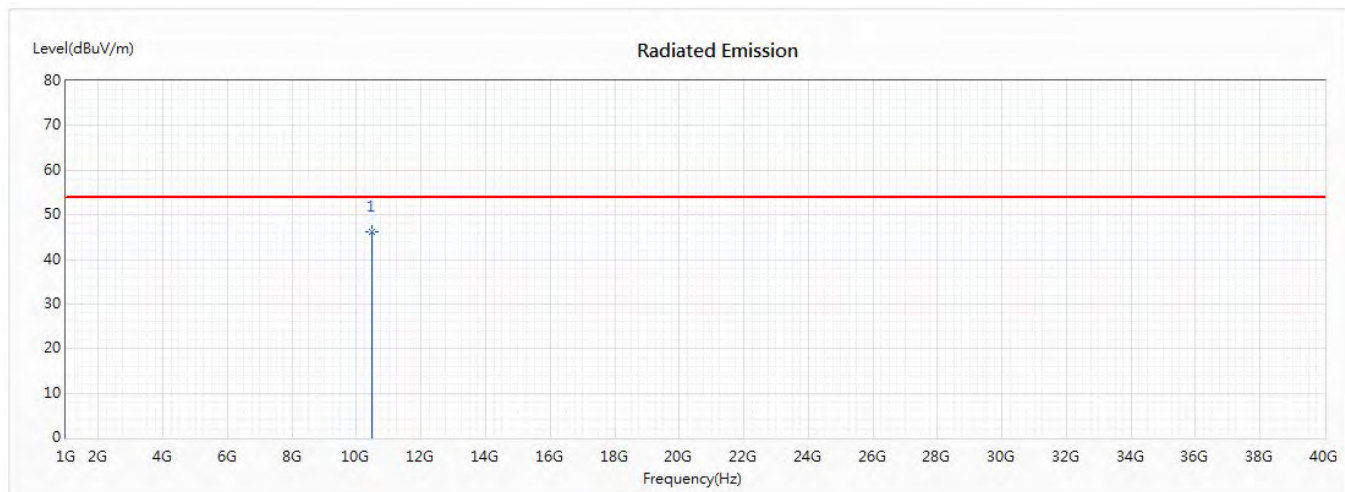Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	46.13	54.00	-7.87	40.43	5.70	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH48 (5240MHz)

測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 02 日

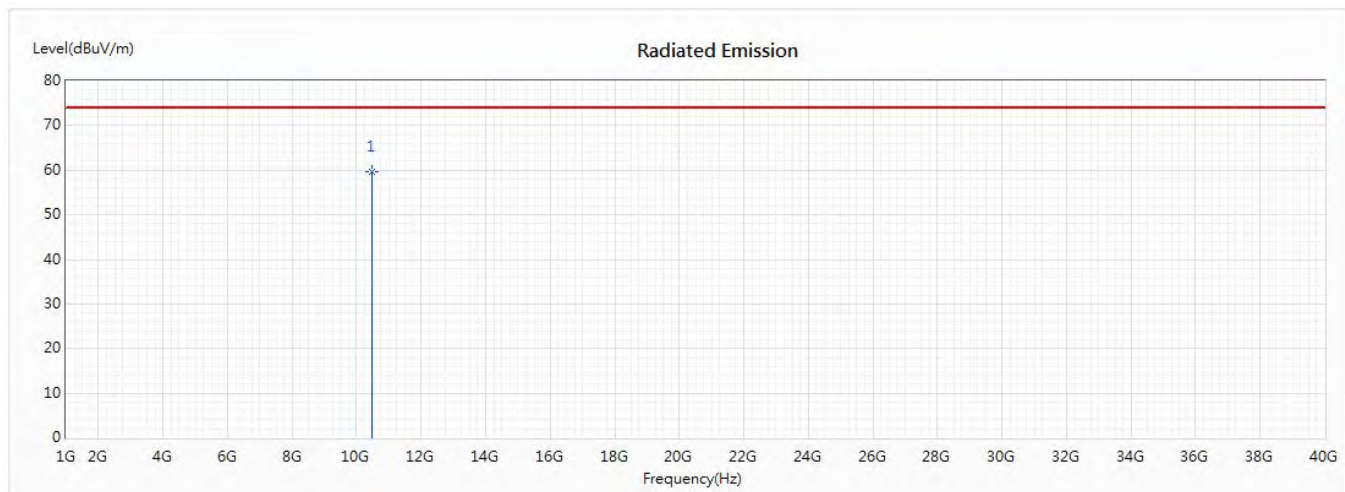Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	59.60	74.00	-14.40	53.90	5.70	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH48 (5240MHz)


量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試日期：109 年 07 月 02 日

測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

測試距離：3 M

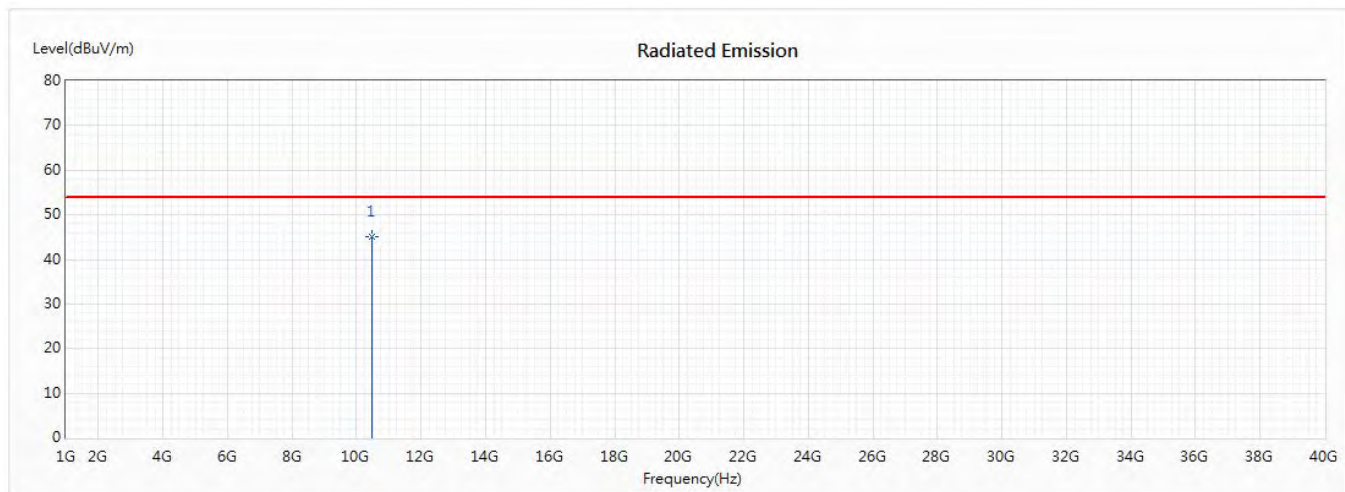Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10480	45.03	54.00	-8.97	39.33	5.70	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W


測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 02 日

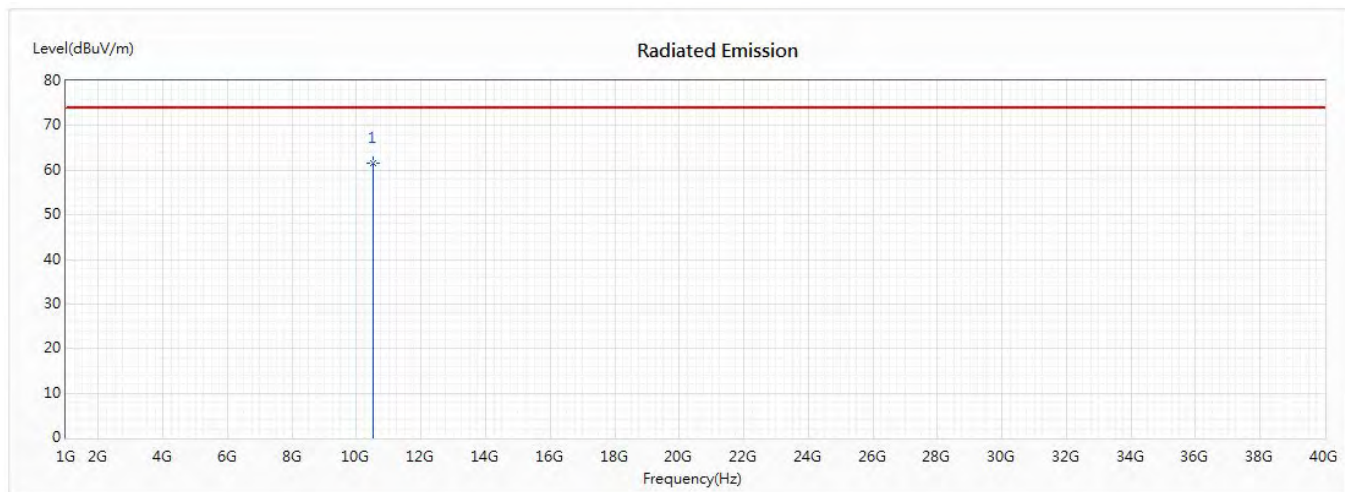Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	61.62	74.00	-12.38	56.14	5.48	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 02 日

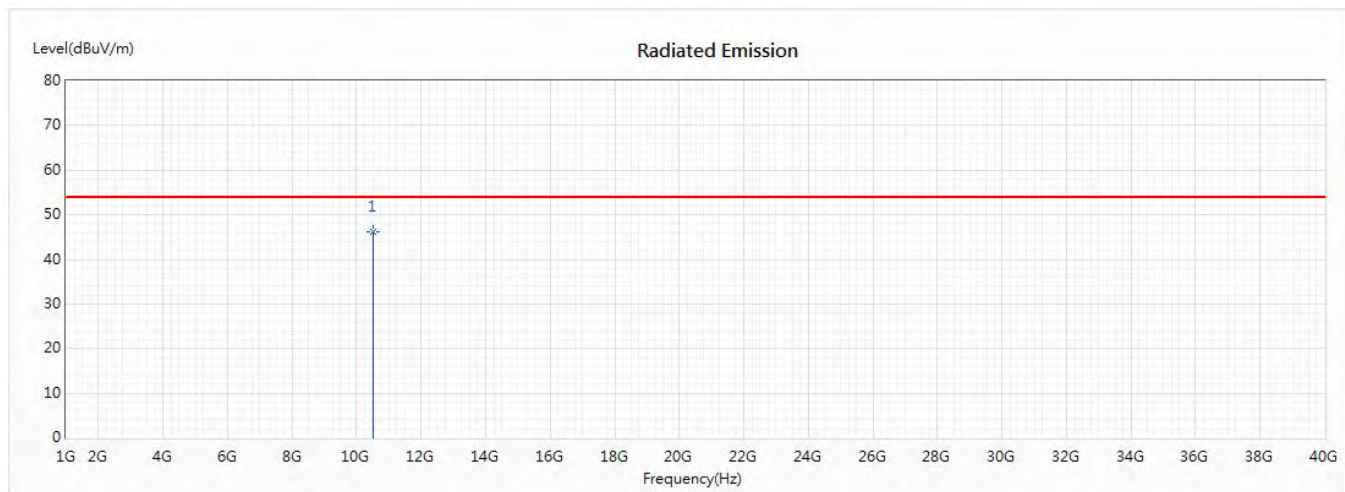Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	46.20	54.00	-7.80	40.72	5.48	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH52 (5260MHz)

測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 02 日

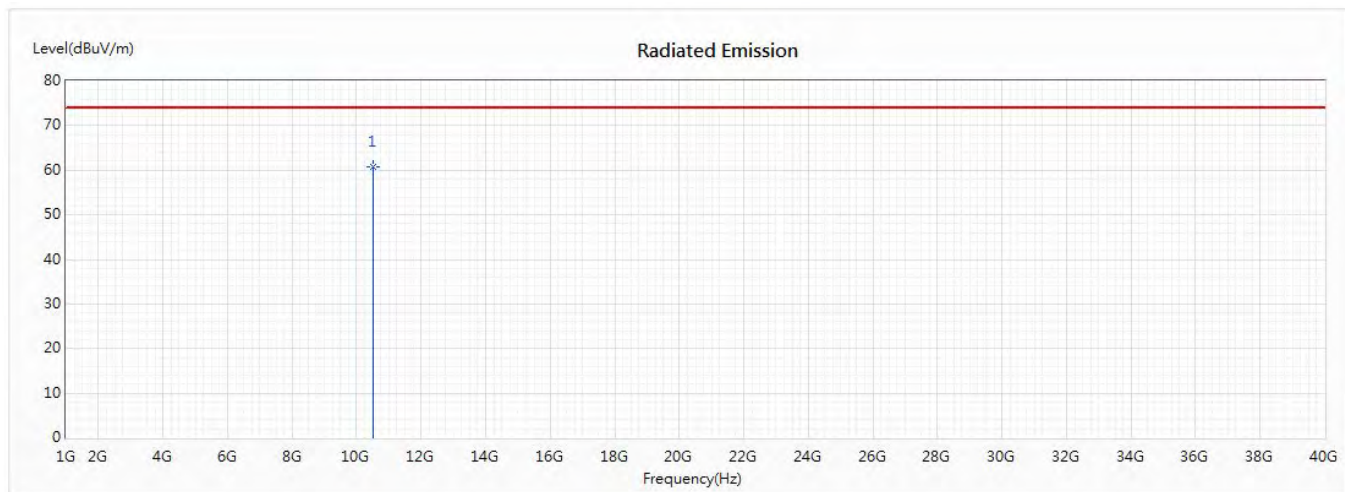Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	60.86	74.00	-13.14	55.38	5.48	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH52 (5260MHz)

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087


測試日期：109 年 07 月 02 日

測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

測試距離：3 M

Vertical

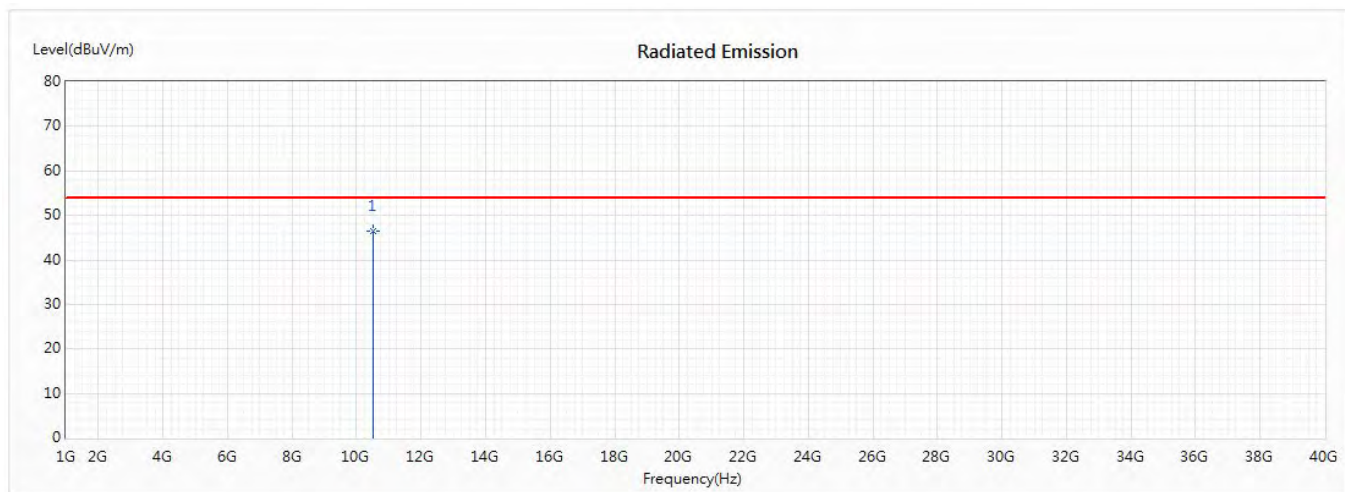

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10520	46.55	54.00	-7.45	41.07	5.48	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試頻道：CH 60 (5300MHz)


量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試日期：109 年 07 月 02 日

測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

測試距離：3 M

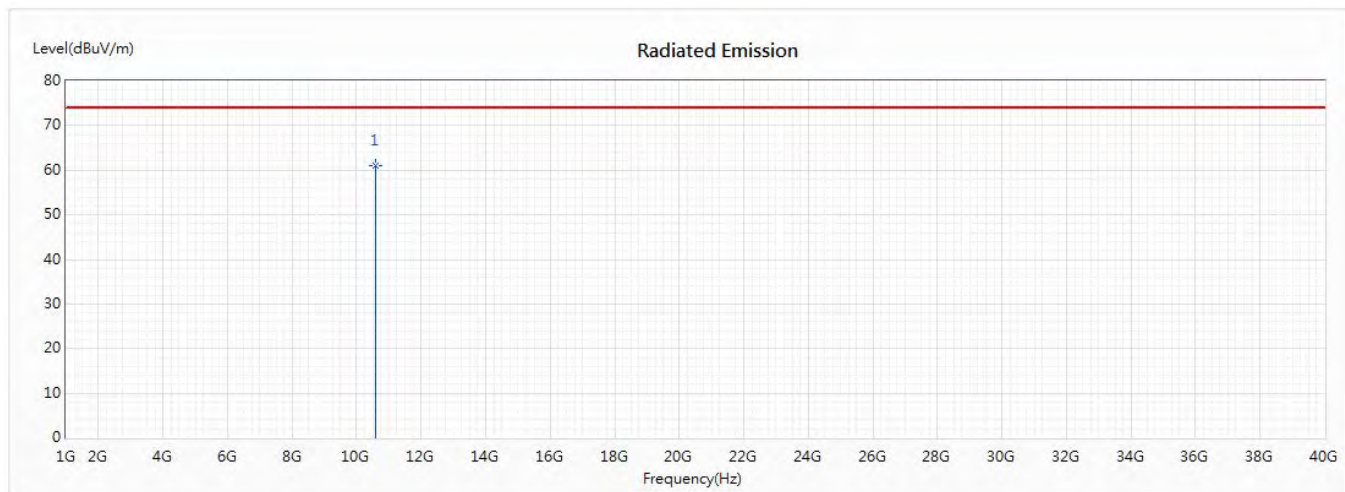Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	60.92	74.00	-13.08	55.04	5.88	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測試項目：不必要發射


測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087

測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 02 日

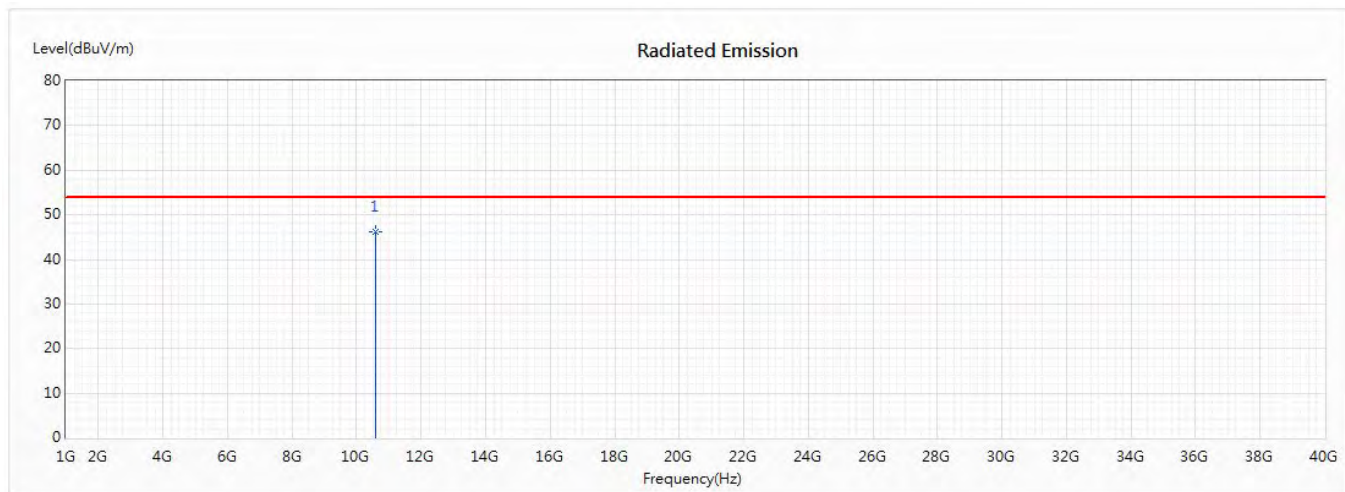Horizontal

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	46.14	54.00	-7.86	40.26	5.88	AV

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W


測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW

量測天線：3117/02001259、AH-840/101087 測試距離：3 M

測試日期：109 年 07 月 02 日

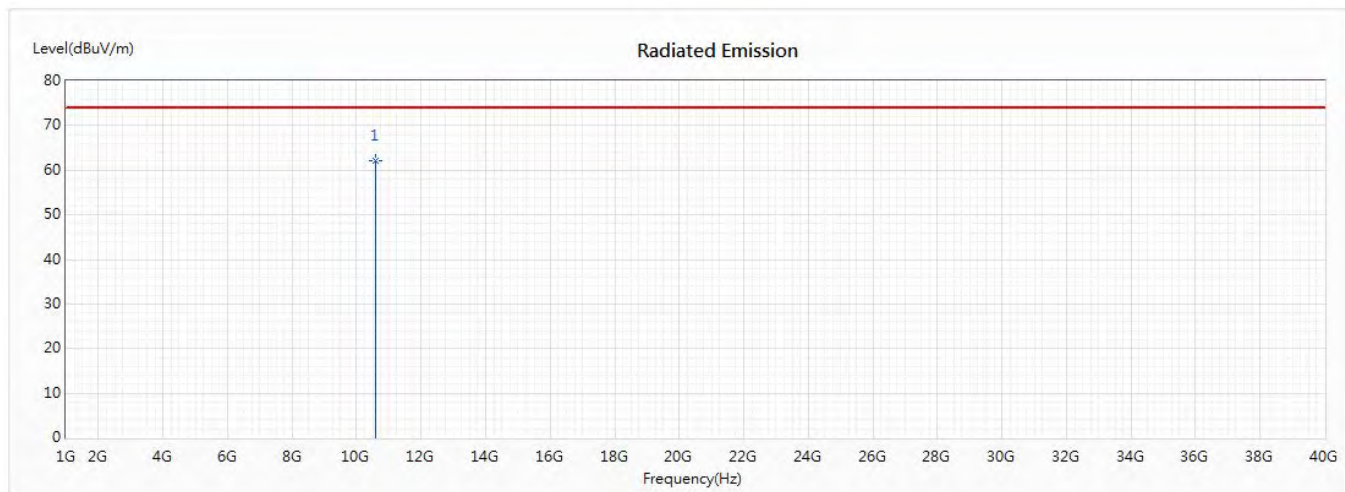Vertical

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBμV/m)	Limit (dBμV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBμV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	10600	62.08	74.00	-11.92	56.20	5.88	PK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。