


Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	52.0

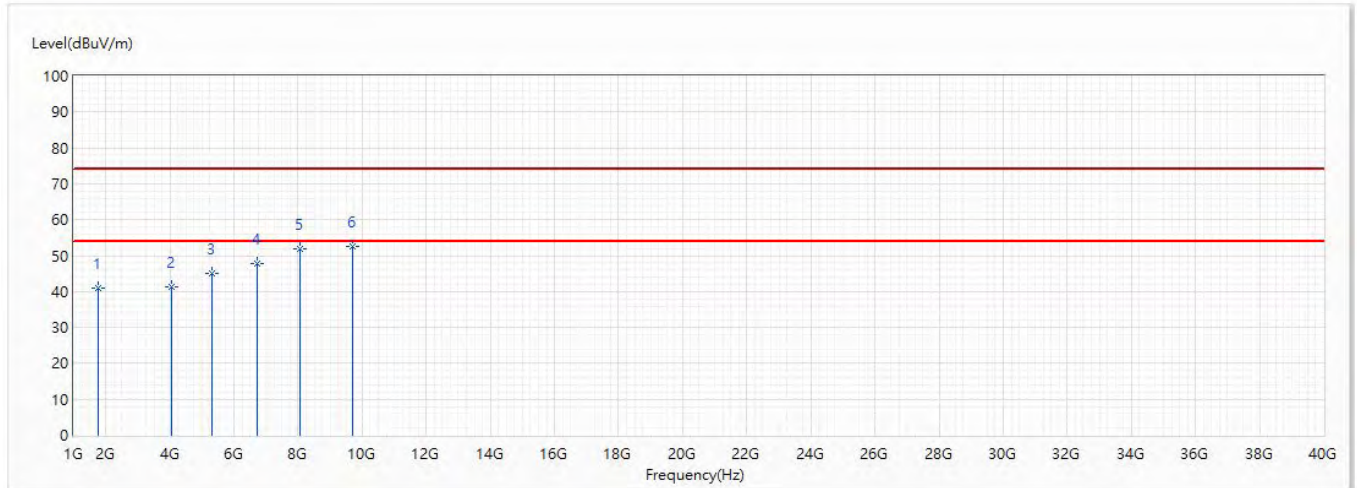


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.89	74.00	-33.11	49.62	-8.73	PK
2	4045	41.16	74.00	-32.84	41.63	-0.47	PK
3	5305	45.06	74.00	-28.94	39.81	5.25	PK
4	6715	47.84	74.00	-26.16	38.39	9.45	PK
5	8041	51.99	74.00	-22.01	37.72	14.27	PK
* 6	9715	52.39	74.00	-21.61	35.28	17.11	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	0802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	52.0

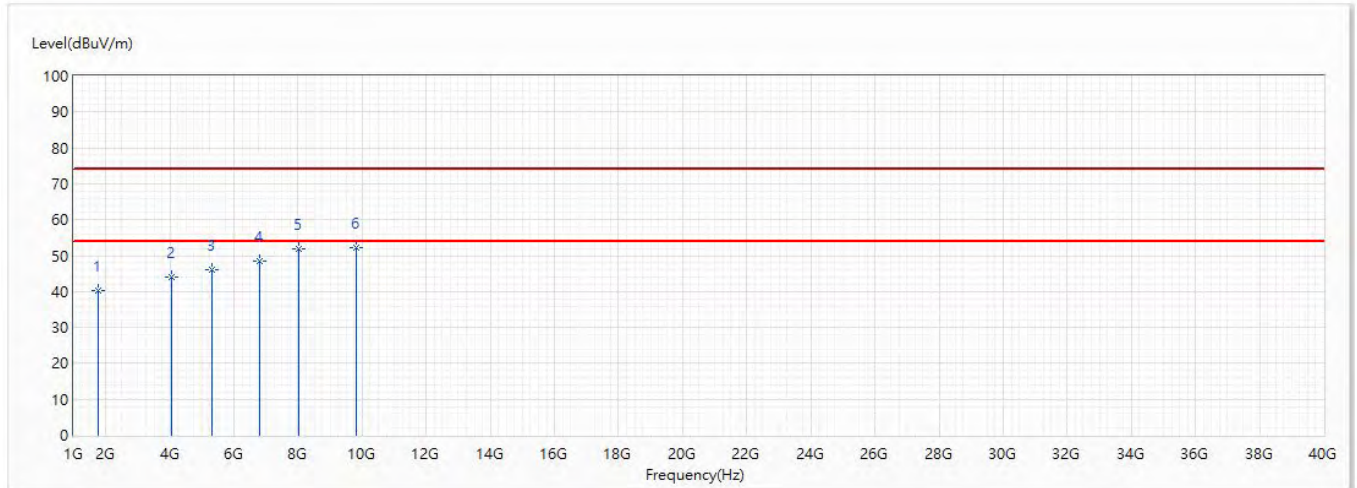


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.34	74.00	-33.66	49.07	-8.73	PK
2	4045	44.08	74.00	-29.92	44.55	-0.47	PK
3	5302	46.08	74.00	-27.92	40.84	5.24	PK
4	6805	48.55	74.00	-25.45	38.63	9.92	PK
5	8026	51.76	74.00	-22.24	37.48	14.28	PK
* 6	9823	52.20	74.00	-21.80	34.89	17.31	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5230MHz	Humidity (%RH)	52.0

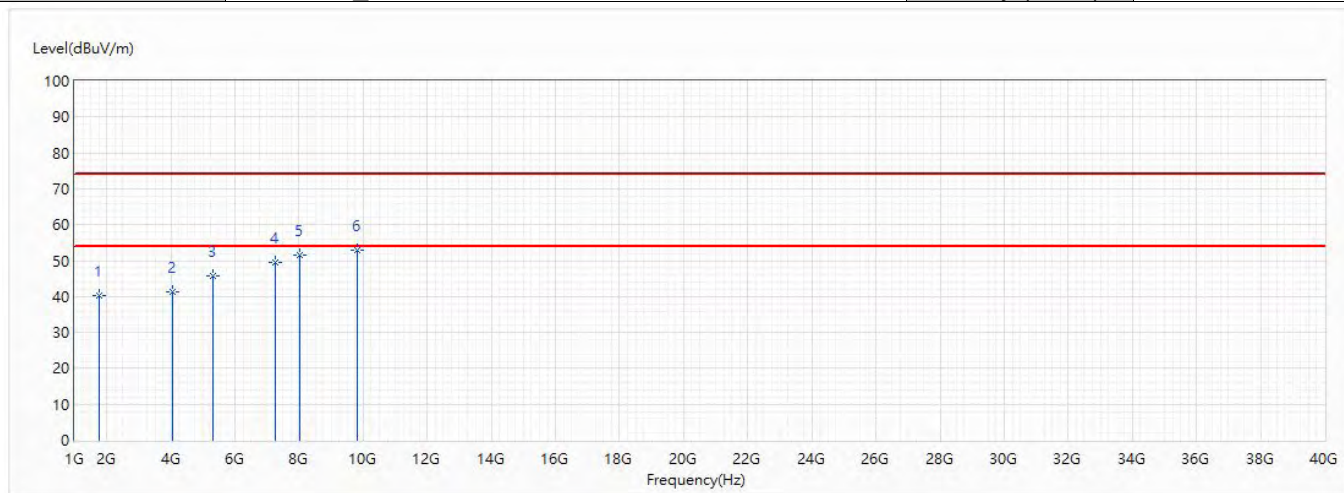


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.22	74.00	-33.78	48.95	-8.73	PK
2	4045	41.14	74.00	-32.86	41.61	-0.47	PK
3	5323	45.81	74.00	-28.19	40.51	5.30	PK
4	7255	49.57	74.00	-24.43	38.00	11.57	PK
5	8038	51.51	74.00	-22.49	37.24	14.27	PK
* 6	9832	52.81	74.00	-21.19	35.49	17.32	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5230MHz	Humidity (%RH)	52.0

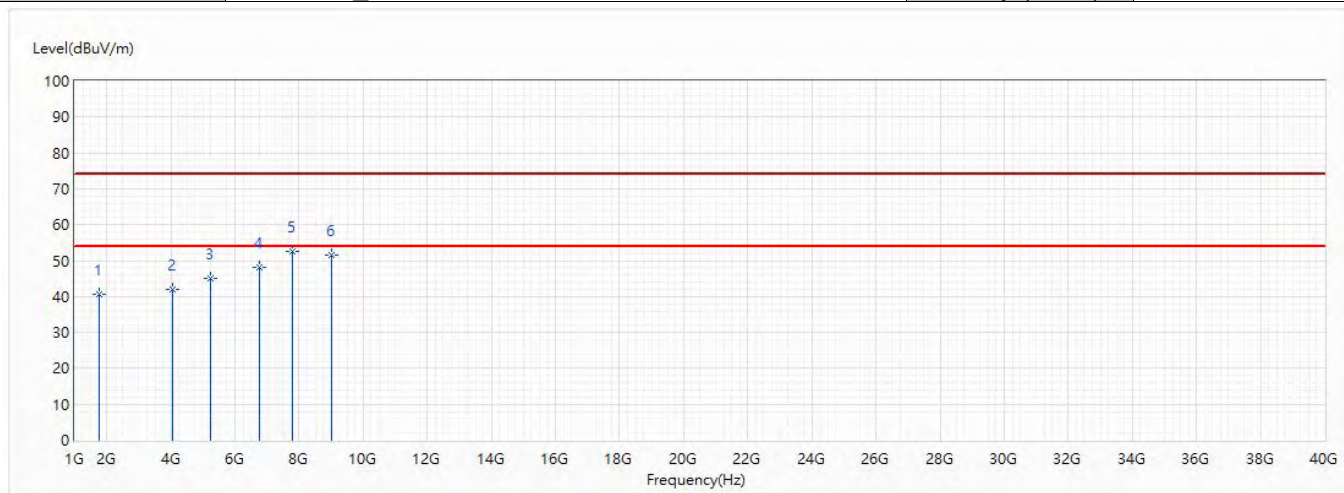


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.54	74.00	-33.46	49.27	-8.73	PK
2	4045	42.07	74.00	-31.93	42.54	-0.47	PK
3	5242	45.07	74.00	-28.93	40.02	5.05	PK
4	6781	48.24	74.00	-25.76	38.45	9.79	PK
* 5	7792	52.52	74.00	-21.48	39.10	13.42	PK
6	8995	51.69	74.00	-22.31	36.58	15.11	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	52.0

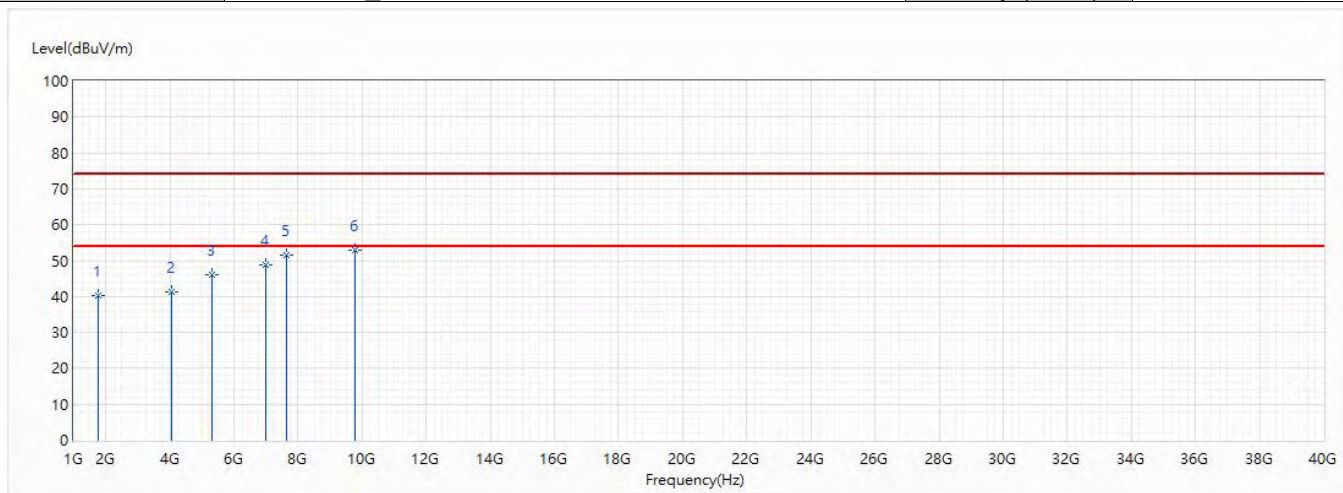


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.42	74.00	-33.58	49.15	-8.73	PK
2	4045	41.28	74.00	-32.72	41.75	-0.47	PK
3	5323	46.15	74.00	-27.85	40.85	5.30	PK
4	6997	48.66	74.00	-25.34	37.74	10.92	PK
5	7636	51.59	74.00	-22.41	38.84	12.75	PK
* 6	9790	52.76	74.00	-21.24	35.52	17.24	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	52.0

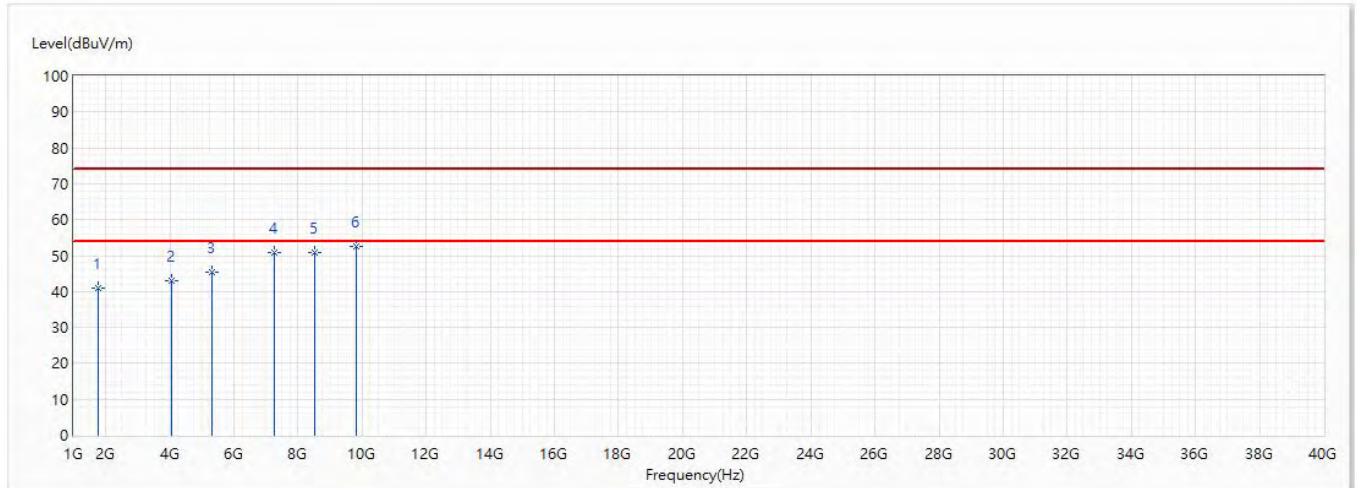


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.99	74.00	-33.01	49.72	-8.73	PK
2	4045	43.09	74.00	-30.91	43.56	-0.47	PK
3	5323	45.27	74.00	-28.73	39.97	5.30	PK
4	7261	50.93	74.00	-23.07	39.34	11.59	PK
5	8515	50.90	74.00	-23.10	36.96	13.94	PK
* 6	9829	52.72	74.00	-21.28	35.40	17.32	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5745MHz	Humidity (%RH)	52.0

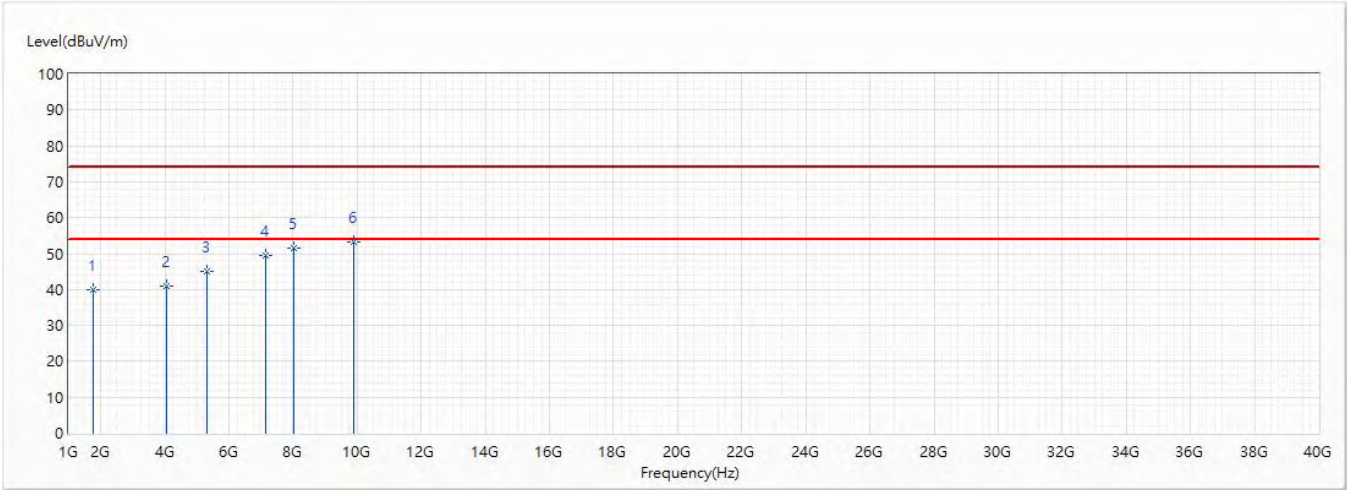


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.08	74.00	-33.92	48.81	-8.73	PK
2	4045	41.01	74.00	-32.99	41.48	-0.47	PK
3	5311	45.18	74.00	-28.82	39.91	5.27	PK
4	7162	49.51	74.00	-24.49	38.17	11.34	PK
5	8026	51.68	74.00	-22.32	37.40	14.28	PK
* 6	9904	53.25	74.00	-20.75	35.79	17.46	PK

備 註：

- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
- 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5745MHz	Humidity (%RH)	52.0

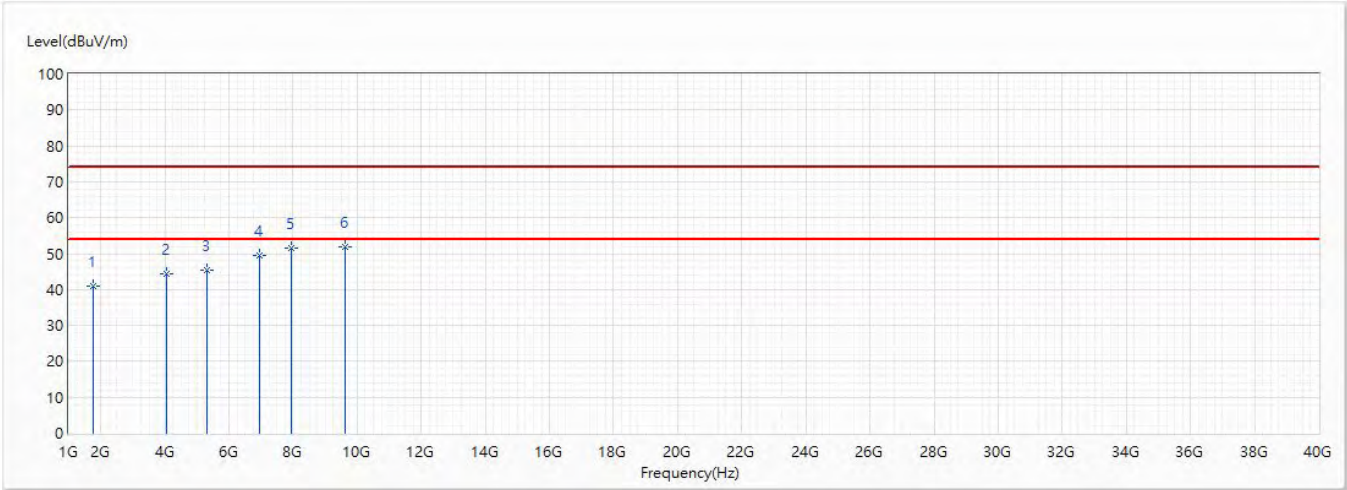


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.80	74.00	-33.20	49.53	-8.73	PK
2	4045	44.21	74.00	-29.79	44.68	-0.47	PK
3	5308	45.29	74.00	-28.71	40.04	5.25	PK
4	6961	49.40	74.00	-24.60	38.67	10.73	PK
5	7957	51.57	74.00	-22.43	37.46	14.11	PK
* 6	9631	51.82	74.00	-22.18	34.88	16.94	PK

備 註：

- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
- 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	52.0

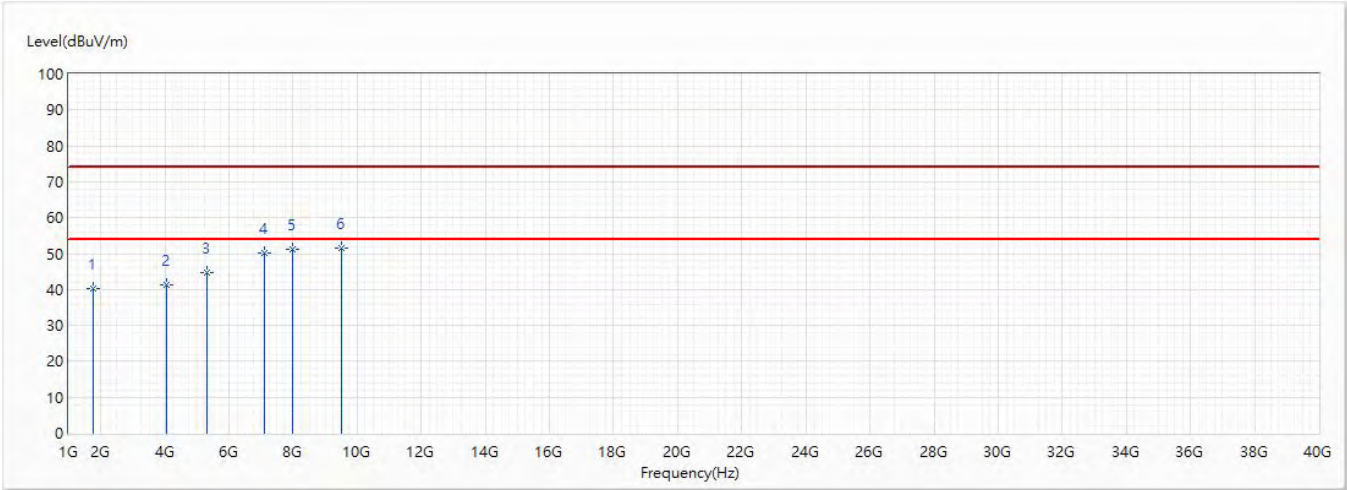


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.24	74.00	-33.76	48.97	-8.73	PK
2	4045	41.40	74.00	-32.60	41.87	-0.47	PK
3	5320	44.77	74.00	-29.23	39.47	5.30	PK
4	7117	50.20	74.00	-23.80	38.98	11.22	PK
5	7981	51.27	74.00	-22.73	37.05	14.22	PK
* 6	9520	51.61	74.00	-22.39	34.88	16.73	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	52.0

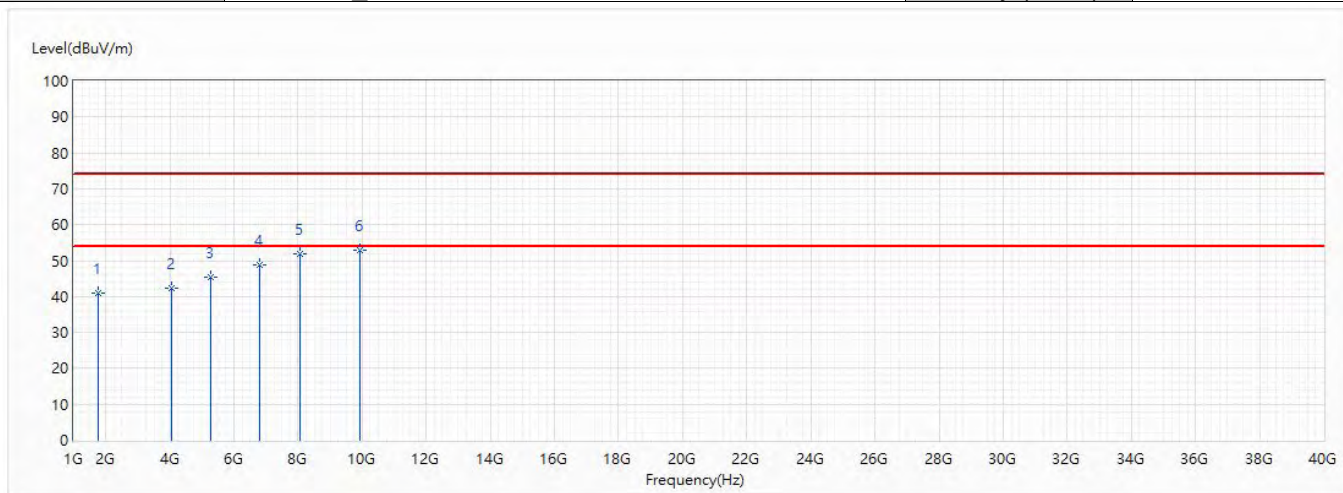


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.88	74.00	-33.12	49.61	-8.73	PK
2	4045	42.42	74.00	-31.58	42.89	-0.47	PK
3	5281	45.30	74.00	-28.70	40.13	5.17	PK
4	6784	48.64	74.00	-25.36	38.83	9.81	PK
5	8056	51.98	74.00	-22.02	37.72	14.26	PK
* 6	9913	52.87	74.00	-21.13	35.38	17.49	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5825MHz	Humidity (%RH)	52.0

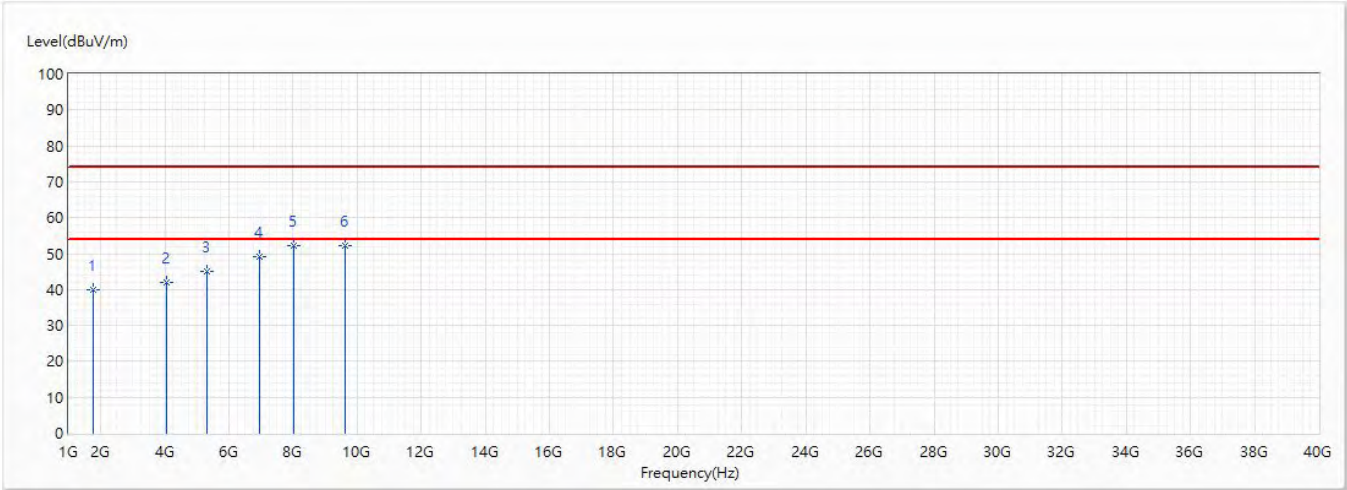


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.02	74.00	-33.98	48.75	-8.73	PK
2	4045	41.87	74.00	-32.13	42.34	-0.47	PK
3	5305	45.18	74.00	-28.82	39.93	5.25	PK
4	6952	49.00	74.00	-25.00	38.32	10.68	PK
* 5	8026	52.33	74.00	-21.67	38.05	14.28	PK
6	9622	52.24	74.00	-21.76	35.31	16.93	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5825MHz	Humidity (%RH)	52.0

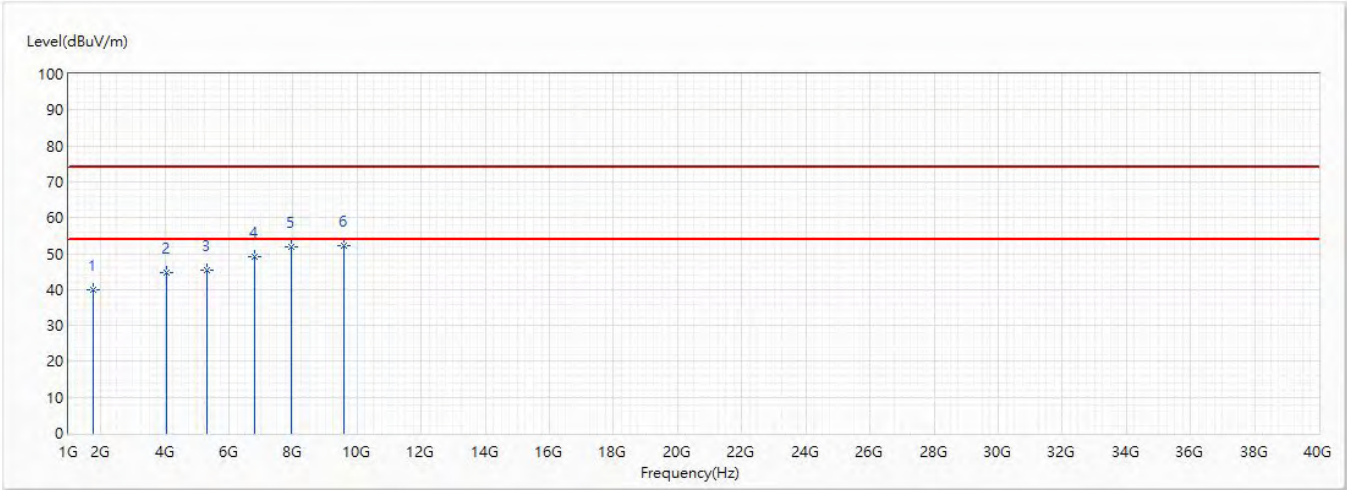


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.05	74.00	-33.95	48.78	-8.73	PK
2	4045	44.80	74.00	-29.20	45.27	-0.47	PK
3	5317	45.39	74.00	-28.61	40.10	5.29	PK
4	6793	48.99	74.00	-25.01	39.14	9.85	PK
5	7963	51.91	74.00	-22.09	37.76	14.15	PK
* 6	9601	52.24	74.00	-21.76	35.36	16.88	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	52.0

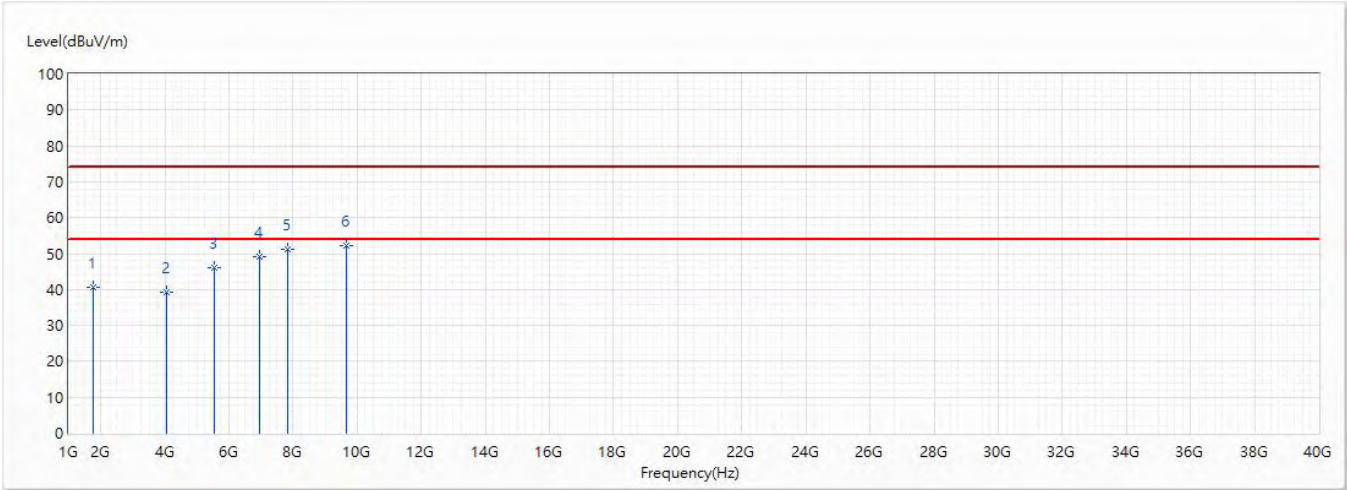


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.76	74.00	-33.24	49.49	-8.73	PK
2	4045	39.31	74.00	-34.69	39.78	-0.47	PK
3	5548	46.09	74.00	-27.91	40.13	5.96	PK
4	6970	49.20	74.00	-24.80	38.42	10.78	PK
5	7837	51.25	74.00	-22.75	37.65	13.60	PK
* 6	9646	52.28	74.00	-21.72	35.31	16.97	PK

備 註：

- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
- 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	52.0

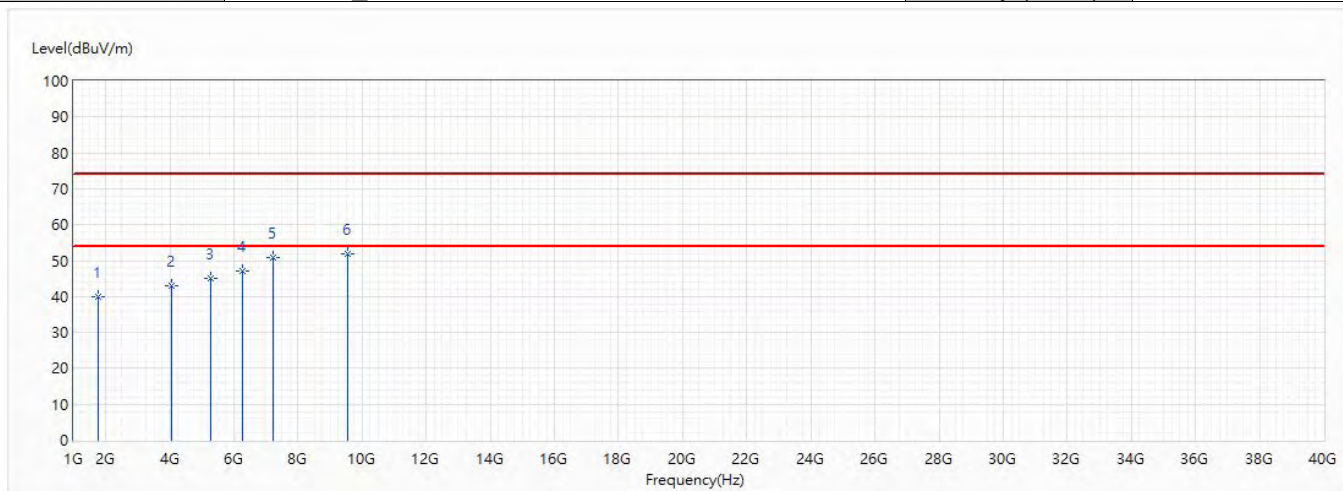


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.01	74.00	-33.99	48.74	-8.73	PK
2	4045	43.16	74.00	-30.84	43.63	-0.47	PK
3	5272	45.18	74.00	-28.82	40.04	5.14	PK
4	6277	47.14	74.00	-26.86	39.50	7.64	PK
5	7228	50.89	74.00	-23.11	39.39	11.50	PK
* 6	9535	51.74	74.00	-22.26	34.99	16.75	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5795MHz	Humidity (%RH)	52.0

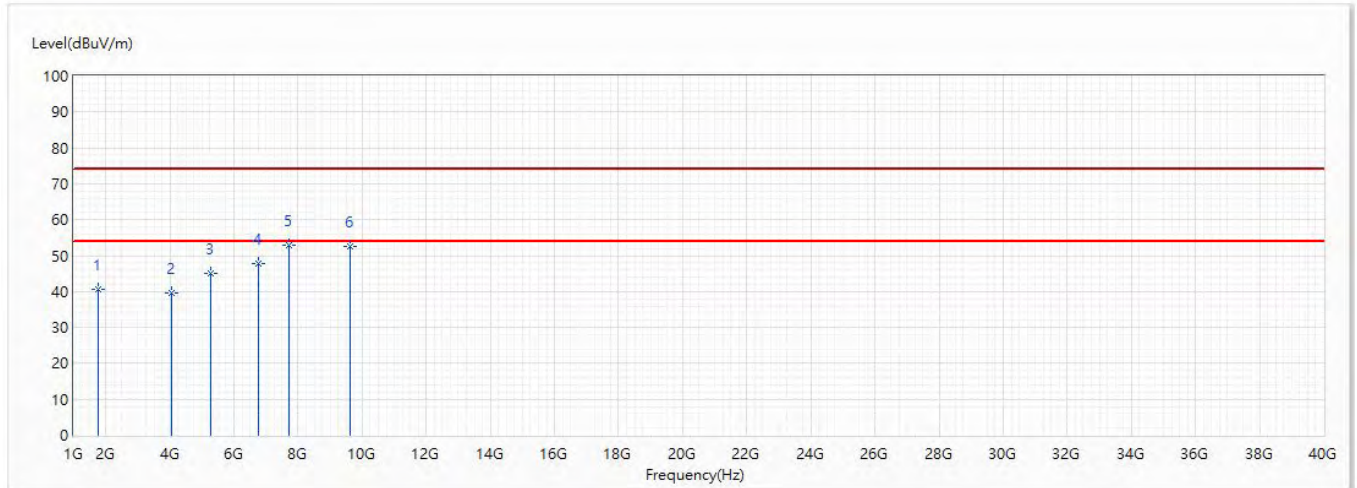


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.64	74.00	-33.36	49.37	-8.73	PK
2	4045	39.58	74.00	-34.42	40.05	-0.47	PK
3	5272	45.20	74.00	-28.80	40.06	5.14	PK
4	6763	47.66	74.00	-26.34	37.96	9.70	PK
* 5	7729	52.77	74.00	-21.23	39.62	13.15	PK
6	9619	52.45	74.00	-21.55	35.53	16.92	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5795MHz	Humidity (%RH)	52.0

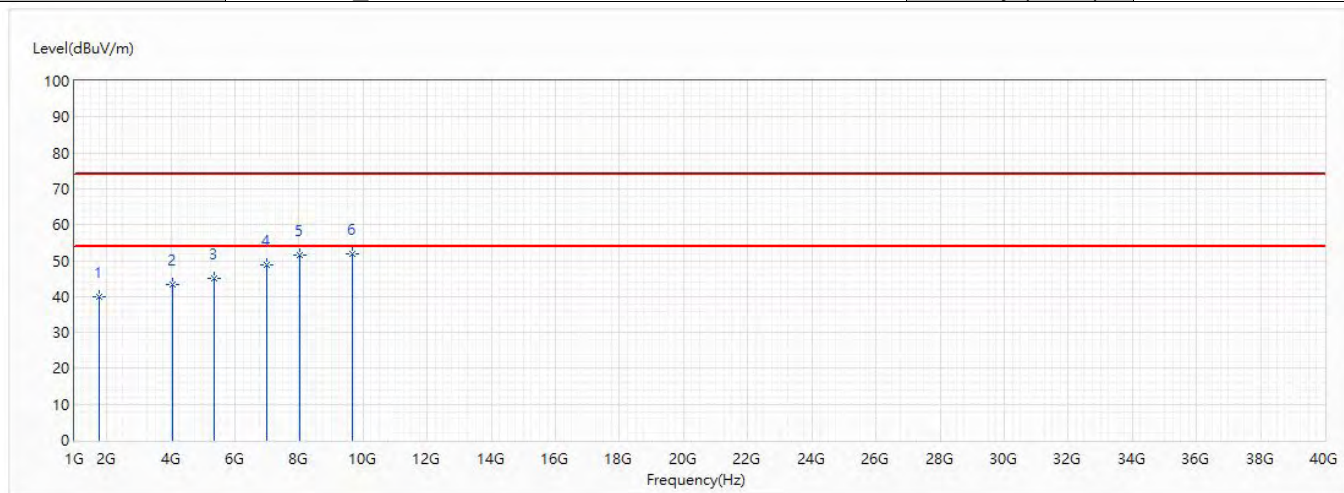


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.09	74.00	-33.91	48.82	-8.73	PK
2	4045	43.26	74.00	-30.74	43.73	-0.47	PK
3	5341	45.05	74.00	-28.95	39.69	5.36	PK
4	6973	48.73	74.00	-25.27	37.94	10.79	PK
5	8035	51.43	74.00	-22.57	37.16	14.27	PK
* 6	9679	52.03	74.00	-21.97	35.00	17.03	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	52.0

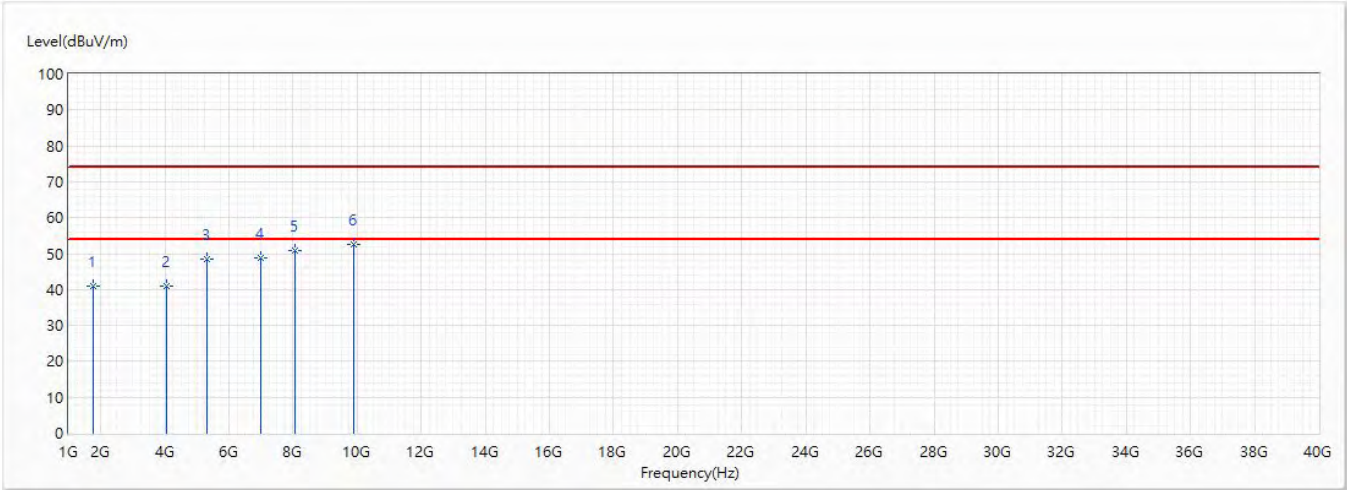


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.87	74.00	-33.13	49.60	-8.73	PK
2	4045	40.92	74.00	-33.08	41.39	-0.47	PK
3	5317	48.43	74.00	-25.57	43.14	5.29	PK
4	6997	48.86	74.00	-25.14	37.94	10.92	PK
5	8065	50.98	74.00	-23.02	36.73	14.25	PK
* 6	9874	52.65	74.00	-21.35	35.24	17.41	PK

備 註：

- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
- 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	52.0

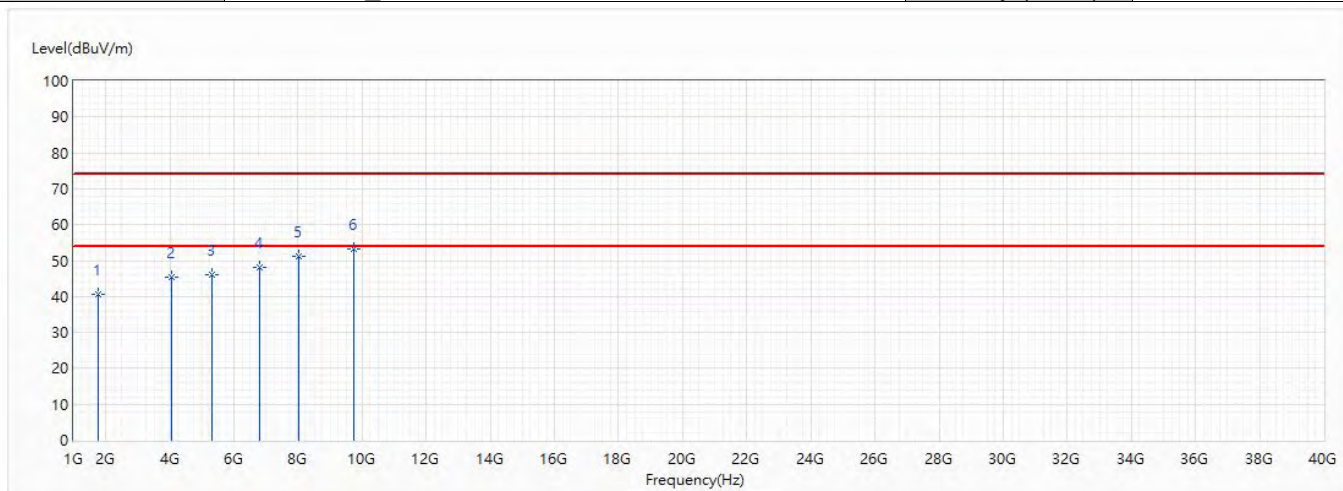


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.60	74.00	-33.40	49.33	-8.73	PK
2	4045	45.33	74.00	-28.67	45.80	-0.47	PK
3	5308	46.11	74.00	-27.89	40.86	5.25	PK
4	6796	47.97	74.00	-26.03	38.10	9.87	PK
5	8017	51.26	74.00	-22.74	36.97	14.29	PK
* 6	9751	53.21	74.00	-20.79	36.04	17.17	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5180MHz	Humidity (%RH)	52.0

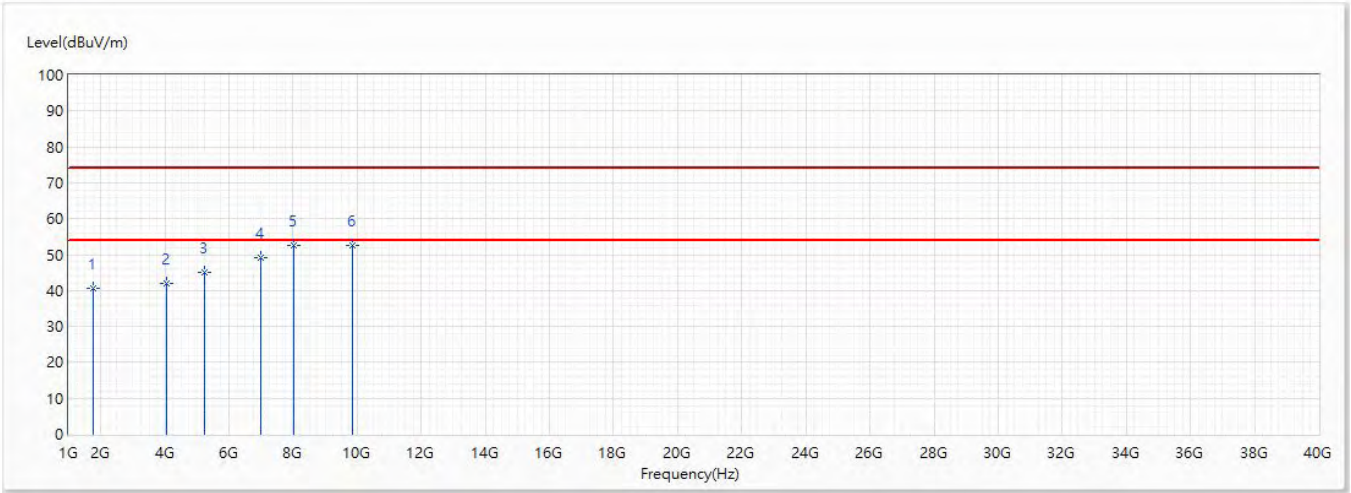


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.46	74.00	-33.54	49.19	-8.73	PK
2	4045	41.91	74.00	-32.09	42.38	-0.47	PK
3	5227	45.18	74.00	-28.82	40.17	5.01	PK
4	6979	49.31	74.00	-24.69	38.49	10.82	PK
5	8020	52.49	74.00	-21.51	38.21	14.28	PK
* 6	9841	52.69	74.00	-21.31	35.35	17.34	PK

備 註：

- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
- 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5180MHz	Humidity (%RH)	52.0

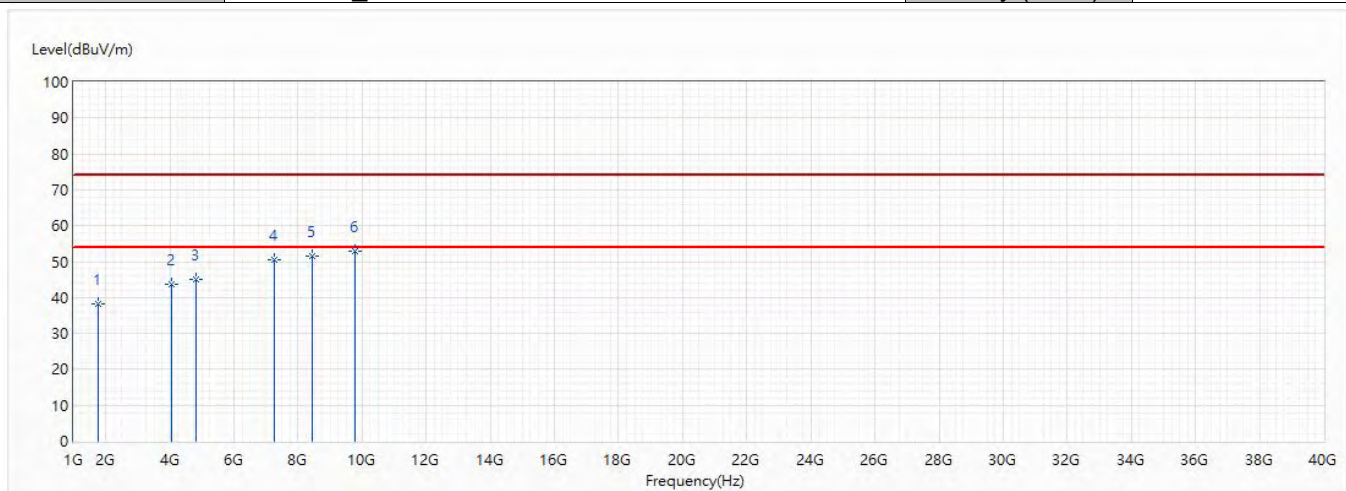


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	38.35	74.00	-35.65	47.08	-8.73	PK
2	4045	43.69	74.00	-30.31	44.16	-0.47	PK
3	4831	45.09	74.00	-28.91	41.69	3.40	PK
4	7243	50.60	74.00	-23.40	39.06	11.54	PK
5	8437	51.59	74.00	-22.41	37.64	13.95	PK
* 6	9763	53.00	74.00	-21.00	35.80	17.20	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	52.0

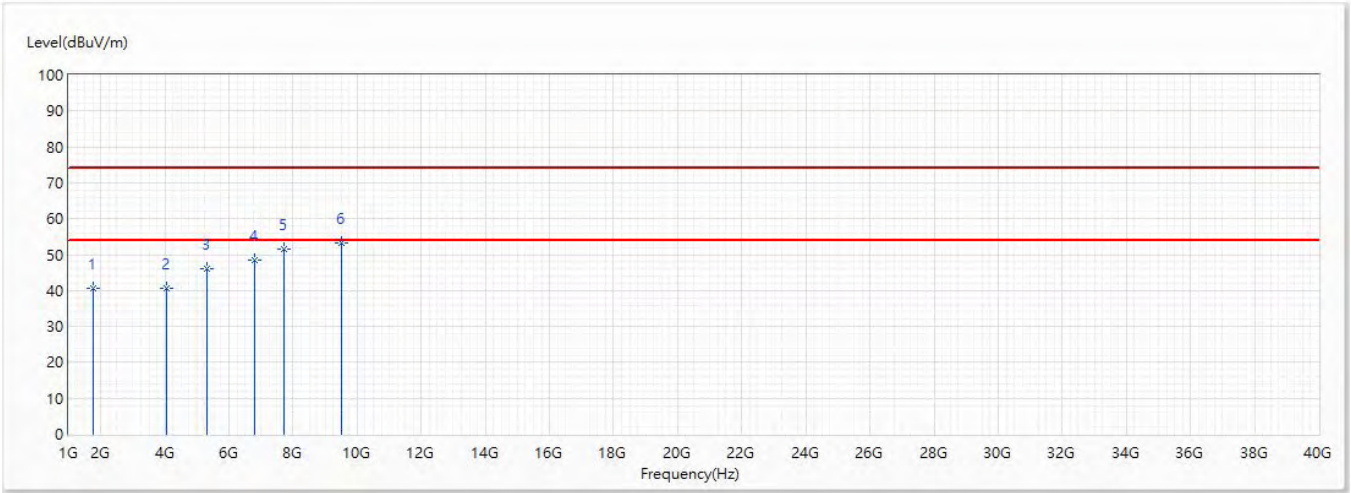


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.72	74.00	-33.28	49.45	-8.73	PK
2	4045	40.67	74.00	-33.33	41.14	-0.47	PK
3	5299	45.92	74.00	-28.08	40.69	5.23	PK
4	6808	48.53	74.00	-25.47	38.59	9.94	PK
5	7714	51.64	74.00	-22.36	38.55	13.09	PK
* 6	9523	53.12	74.00	-20.88	36.39	16.73	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	52.0

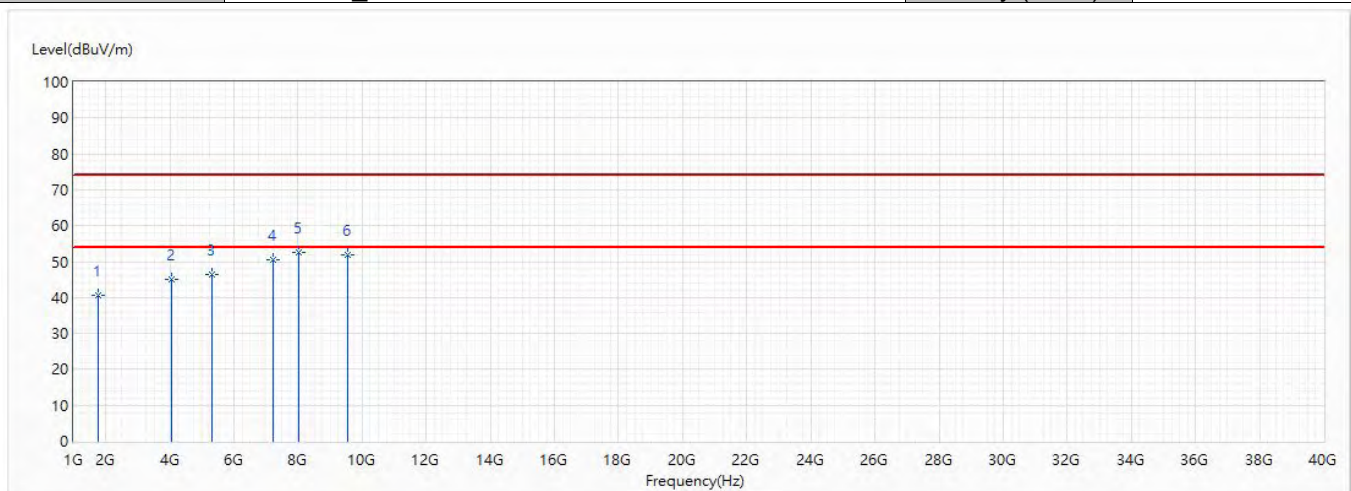


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.76	74.00	-33.24	49.49	-8.73	PK
2	4045	45.08	74.00	-28.92	45.55	-0.47	PK
3	5326	46.38	74.00	-27.62	41.06	5.32	PK
4	7210	50.51	74.00	-23.49	39.05	11.46	PK
* 5	8023	52.41	74.00	-21.59	38.13	14.28	PK
6	9544	51.97	74.00	-22.03	35.19	16.78	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5240MHz	Humidity (%RH)	52.0

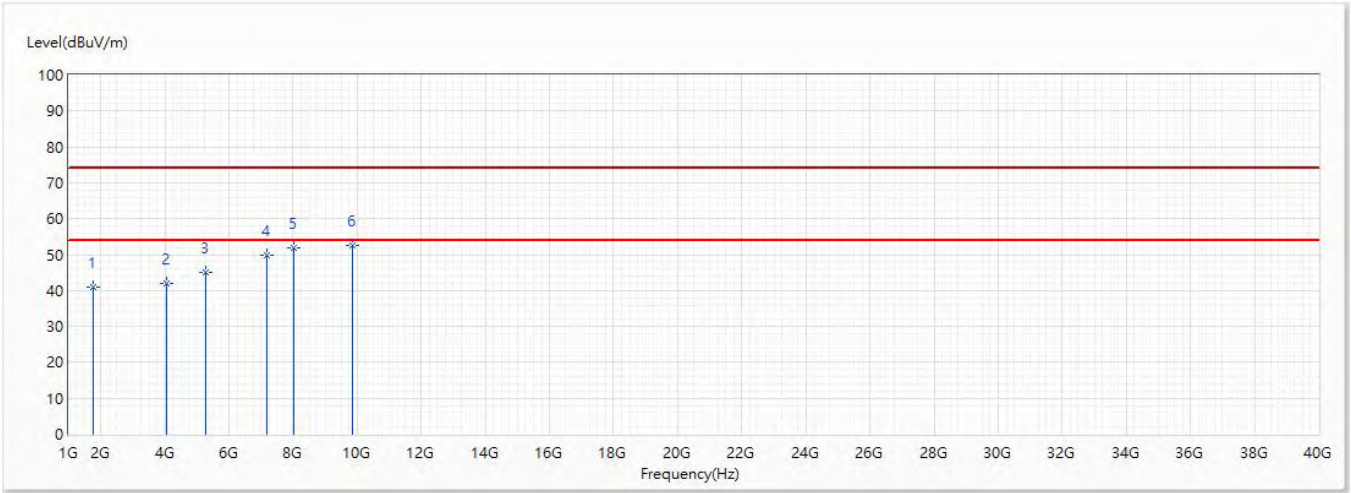


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.84	74.00	-33.16	49.57	-8.73	PK
2	4045	41.97	74.00	-32.03	42.44	-0.47	PK
3	5260	45.12	74.00	-28.88	40.01	5.11	PK
4	7165	49.81	74.00	-24.19	38.46	11.35	PK
5	8020	51.88	74.00	-22.12	37.60	14.28	PK
* 6	9838	52.43	74.00	-21.57	35.10	17.33	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5240MHz	Humidity (%RH)	52.0

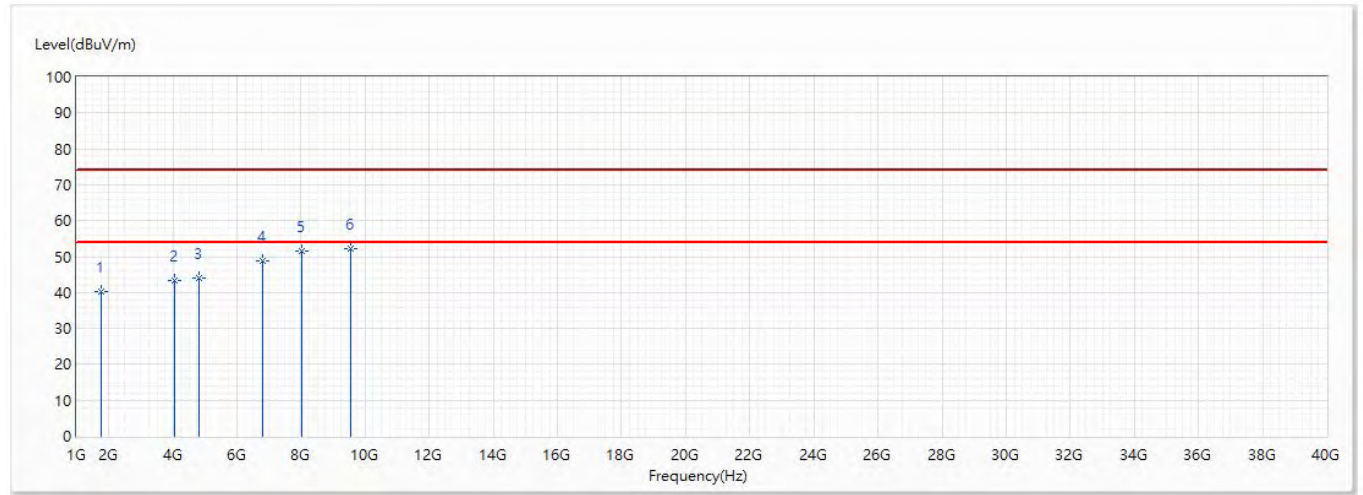


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.23	74.00	-33.77	48.96	-8.73	PK
2	4045	43.38	74.00	-30.62	43.85	-0.47	PK
3	4828	44.09	74.00	-29.91	40.71	3.38	PK
4	6799	48.84	74.00	-25.16	38.95	9.89	PK
5	8026	51.57	74.00	-22.43	37.29	14.28	PK
* 6	9529	52.27	74.00	-21.73	35.53	16.74	PK

備 註：

- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
- 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	52.0

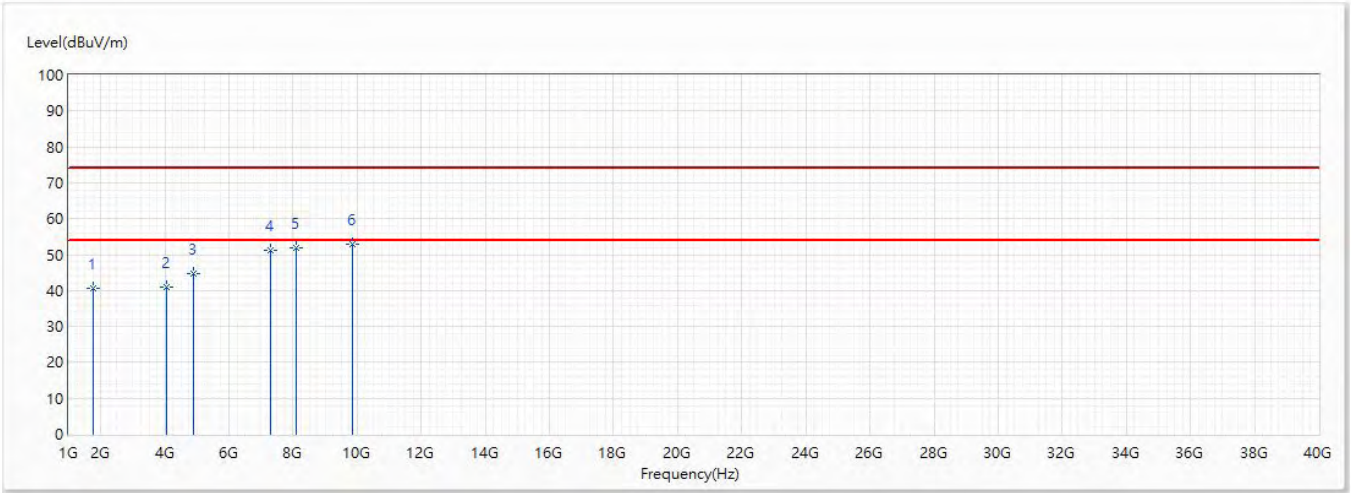

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.73	74.00	-33.27	49.46	-8.73	PK
2	4045	41.00	74.00	-33.00	41.47	-0.47	PK
3	4906	44.61	74.00	-29.39	40.83	3.78	PK
4	7285	51.08	74.00	-22.92	39.44	11.64	PK
5	8089	52.04	74.00	-21.96	37.81	14.23	PK
* 6	9865	53.02	74.00	-20.98	35.63	17.39	PK

- 備 註：
- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 - 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
 - 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	52.0

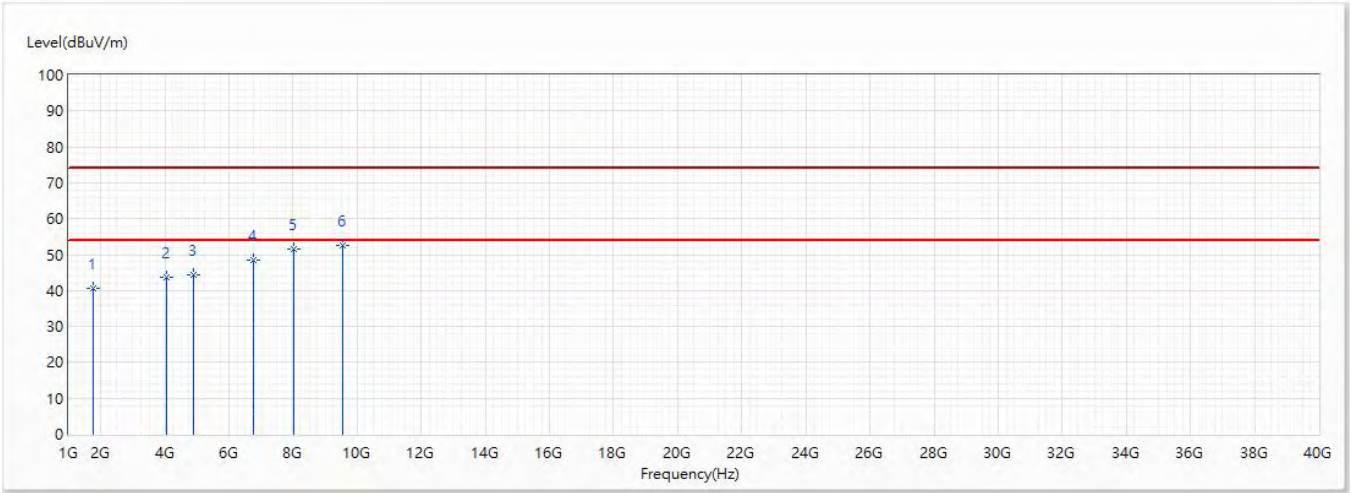


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.71	74.00	-33.29	49.44	-8.73	PK
2	4045	43.74	74.00	-30.26	44.21	-0.47	PK
3	4906	44.43	74.00	-29.57	40.65	3.78	PK
4	6769	48.51	74.00	-25.49	38.77	9.74	PK
5	8020	51.55	74.00	-22.45	37.27	14.28	PK
* 6	9541	52.41	74.00	-21.59	35.65	16.76	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5230MHz	Humidity (%RH)	52.0

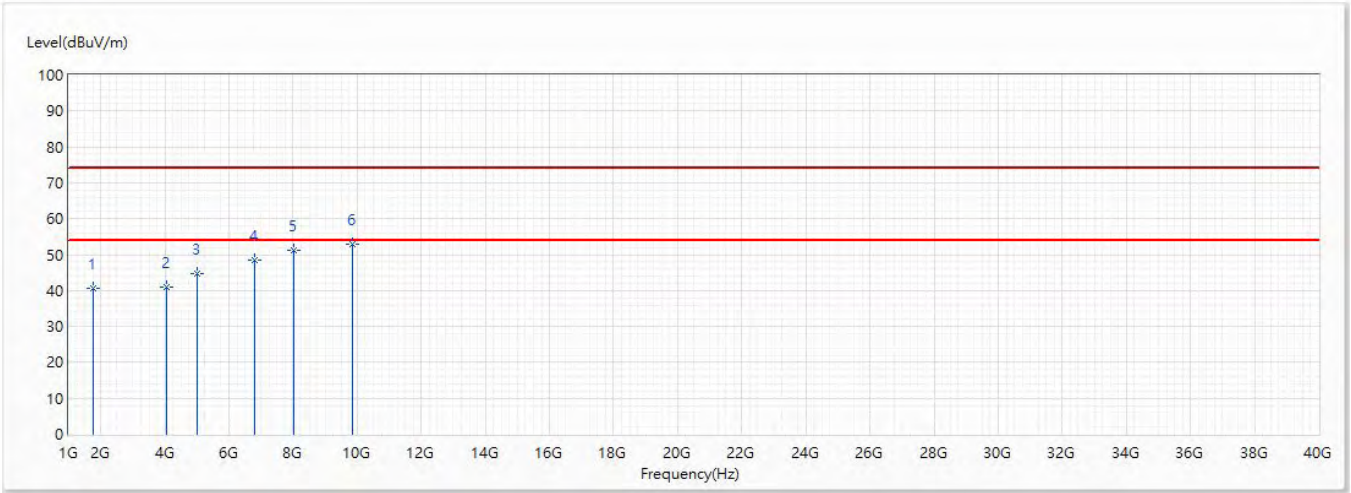


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.65	74.00	-33.35	49.38	-8.73	PK
2	4045	40.88	74.00	-33.12	41.35	-0.47	PK
3	4996	44.76	74.00	-29.24	40.50	4.26	PK
4	6808	48.53	74.00	-25.47	38.59	9.94	PK
5	8020	51.22	74.00	-22.78	36.94	14.28	PK
* 6	9856	53.06	74.00	-20.94	35.69	17.37	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5230MHz	Humidity (%RH)	52.0

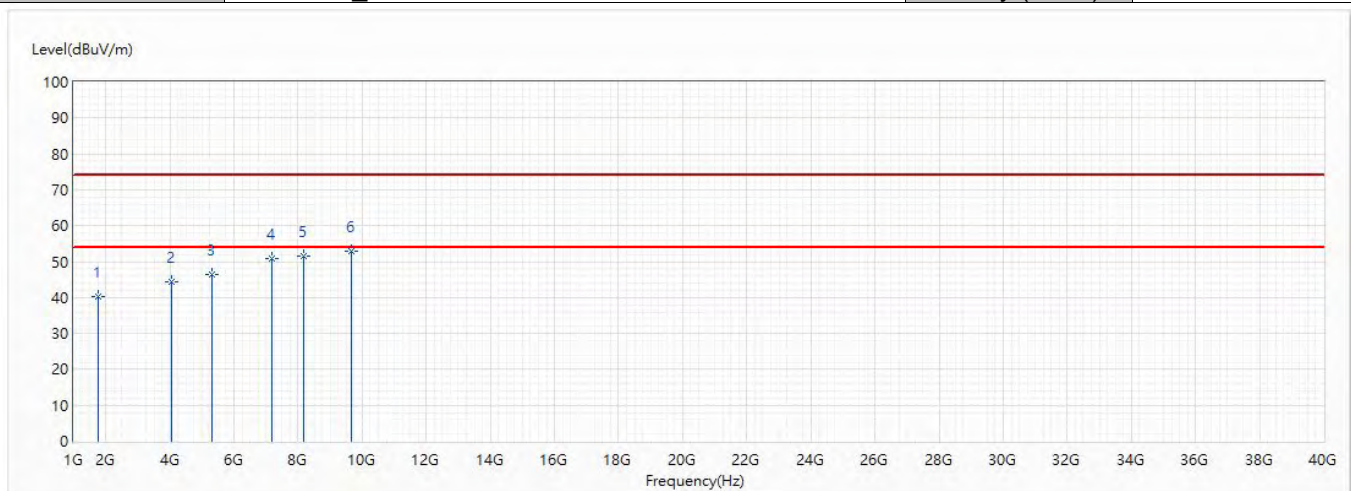


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.12	74.00	-33.88	48.85	-8.73	PK
2	4045	44.36	74.00	-29.64	44.83	-0.47	PK
3	5311	46.57	74.00	-27.43	41.30	5.27	PK
4	7171	50.72	74.00	-23.28	39.36	11.36	PK
5	8188	51.64	74.00	-22.36	37.49	14.15	PK
* 6	9661	52.88	74.00	-21.12	35.88	17.00	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	52.0

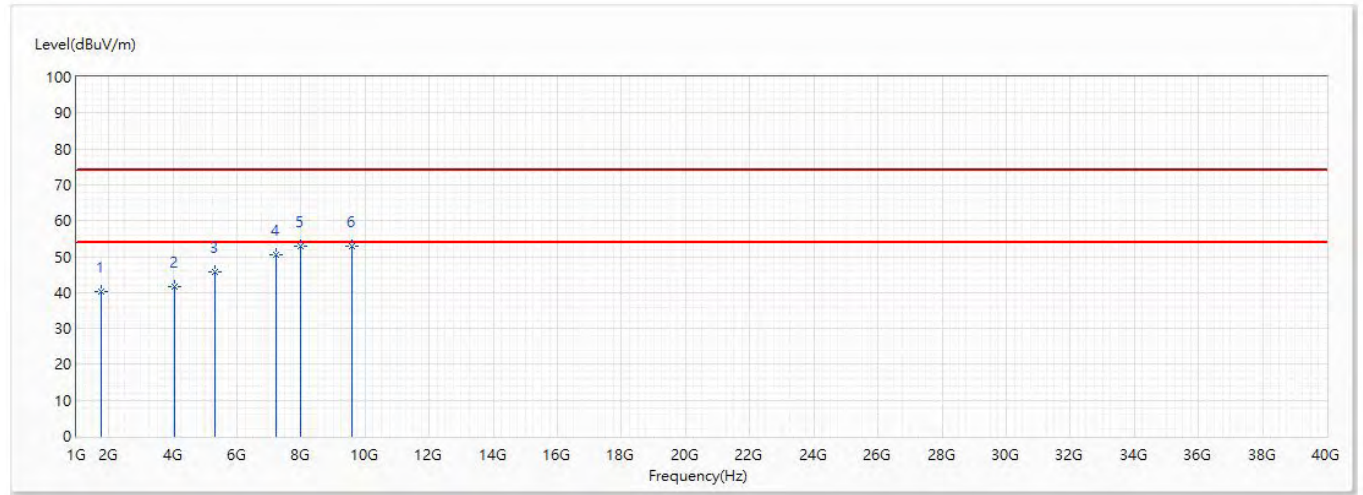

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.19	74.00	-33.81	48.92	-8.73	PK
2	4045	41.71	74.00	-32.29	42.18	-0.47	PK
3	5311	45.74	74.00	-28.26	40.47	5.27	PK
4	7234	50.55	74.00	-23.45	39.04	11.51	PK
5	7999	52.74	74.00	-21.26	38.44	14.30	PK
* 6	9598	52.76	74.00	-21.24	35.88	16.88	PK

- 備 註：
- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 - 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
 - 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	52.0

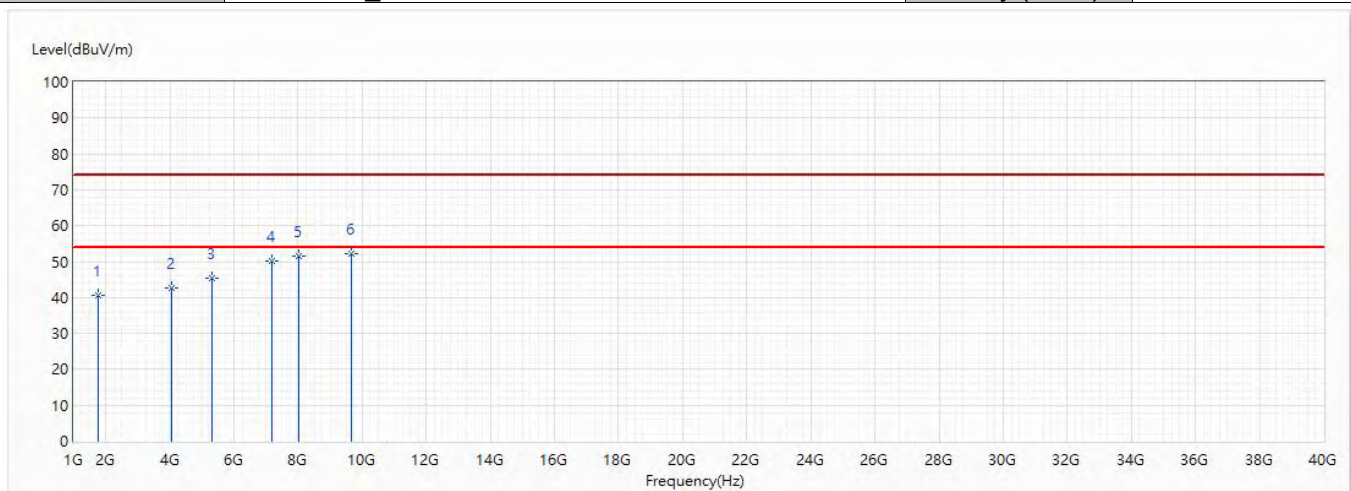


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.53	74.00	-33.47	49.26	-8.73	PK
2	4045	42.79	74.00	-31.21	43.26	-0.47	PK
3	5320	45.52	74.00	-28.48	40.22	5.30	PK
4	7186	50.11	74.00	-23.89	38.72	11.39	PK
5	8020	51.46	74.00	-22.54	37.18	14.28	PK
* 6	9670	52.25	74.00	-21.75	35.23	17.02	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5745MHz	Humidity (%RH)	52.0

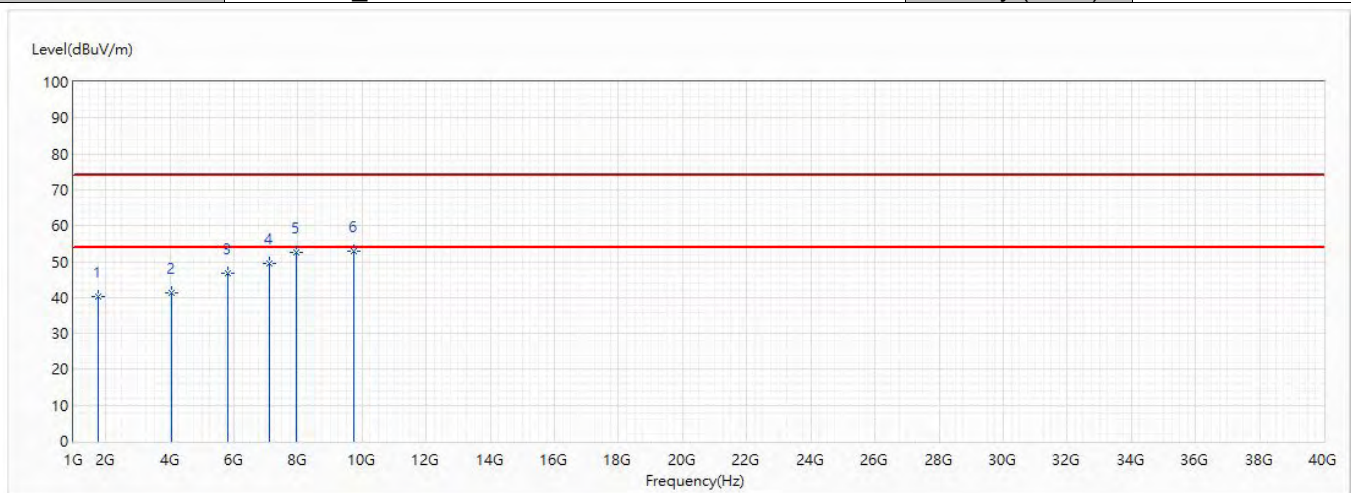


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.24	74.00	-33.76	48.97	-8.73	PK
2	4045	41.28	74.00	-32.72	41.75	-0.47	PK
3	5797	46.85	74.00	-27.15	40.45	6.40	PK
4	7120	49.51	74.00	-24.49	38.28	11.23	PK
5	7954	52.52	74.00	-21.48	38.41	14.11	PK
* 6	9736	52.87	74.00	-21.13	35.73	17.14	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5745MHz	Humidity (%RH)	52.0

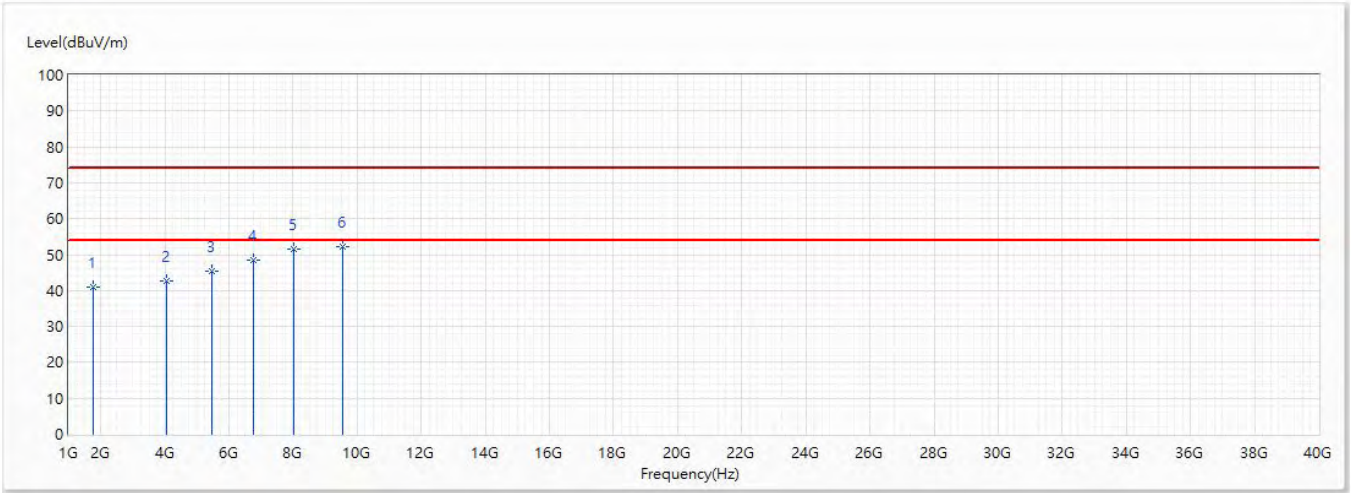

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.80	74.00	-33.20	49.53	-8.73	PK
2	4045	42.76	74.00	-31.24	43.23	-0.47	PK
3	5446	45.42	74.00	-28.58	39.72	5.70	PK
4	6781	48.37	74.00	-25.63	38.58	9.79	PK
5	8005	51.63	74.00	-22.37	37.33	14.30	PK
* 6	9550	52.33	74.00	-21.67	35.54	16.79	PK

- 備 註：
- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 - 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
 - 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	52.0

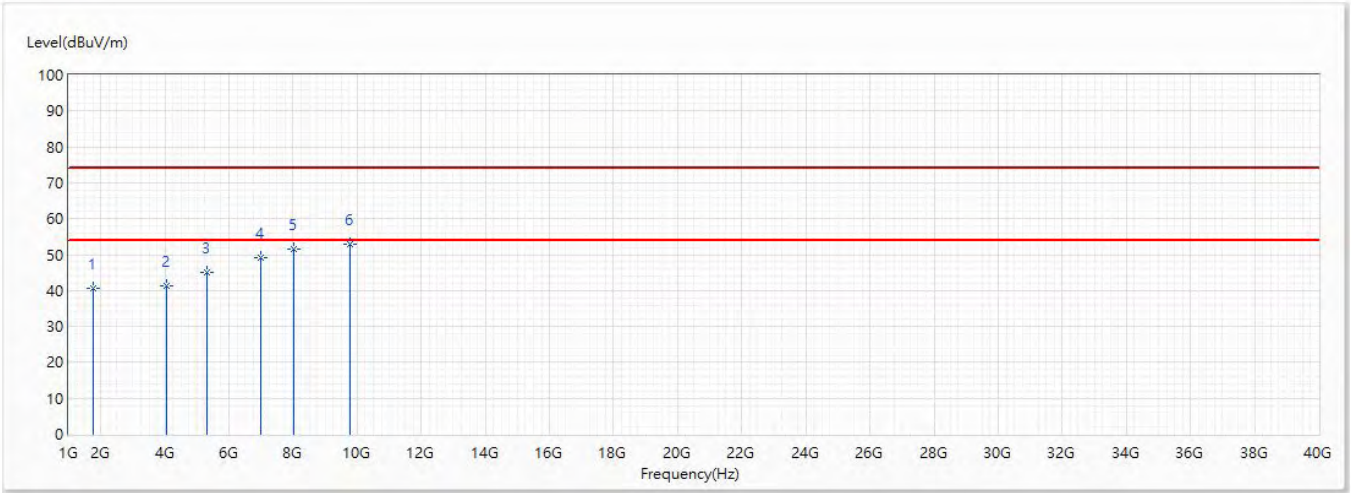


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.64	74.00	-33.36	49.37	-8.73	PK
2	4045	41.20	74.00	-32.80	41.67	-0.47	PK
3	5323	45.22	74.00	-28.78	39.92	5.30	PK
4	6997	49.02	74.00	-24.98	38.10	10.92	PK
5	8026	51.66	74.00	-22.34	37.38	14.28	PK
* 6	9787	52.85	74.00	-21.15	35.61	17.24	PK

備 註：

- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
- 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	52.0

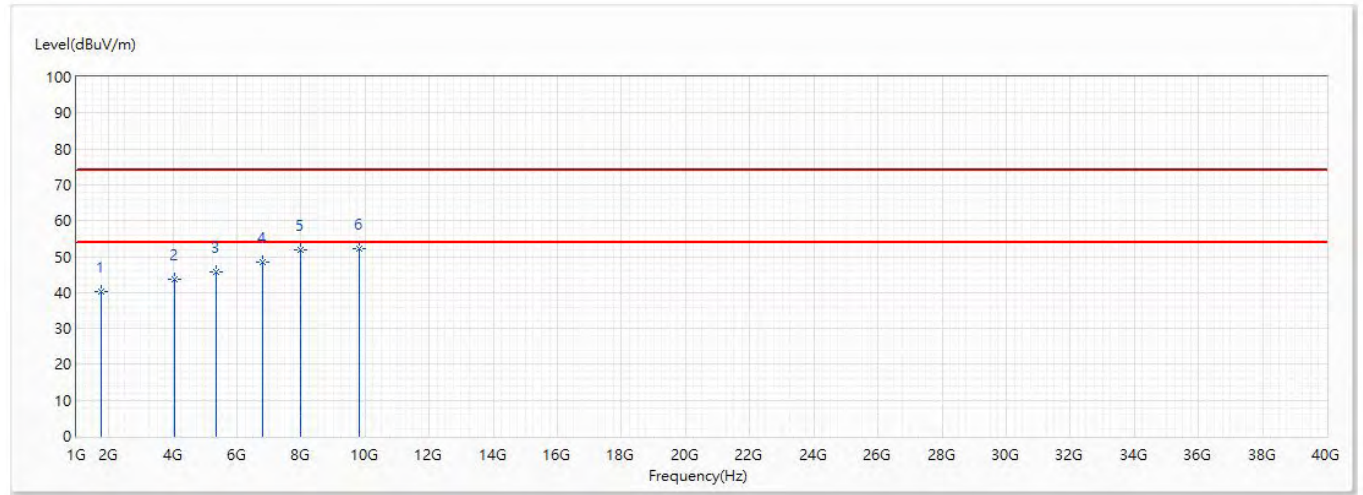


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.28	74.00	-33.72	49.01	-8.73	PK
2	4045	43.82	74.00	-30.18	44.29	-0.47	PK
3	5332	45.88	74.00	-28.12	40.54	5.34	PK
4	6784	48.51	74.00	-25.49	38.70	9.81	PK
5	7969	51.77	74.00	-22.23	37.60	14.17	PK
* 6	9799	52.27	74.00	-21.73	35.01	17.26	PK

備 註：

- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
- 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5825MHz	Humidity (%RH)	52.0

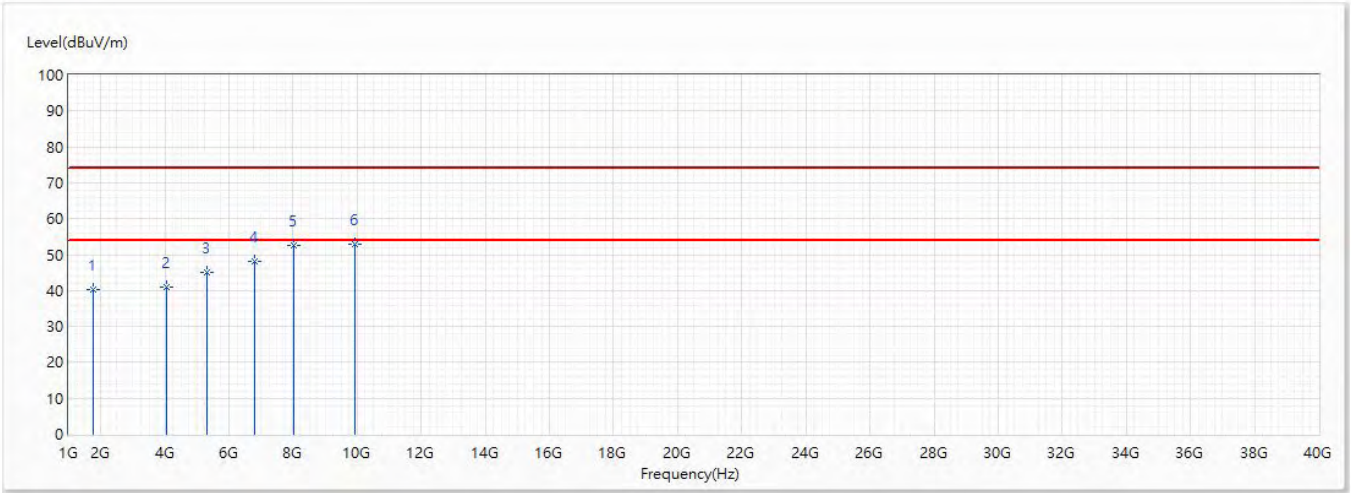


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.31	74.00	-33.69	49.04	-8.73	PK
2	4045	40.80	74.00	-33.20	41.27	-0.47	PK
3	5308	45.17	74.00	-28.83	39.92	5.25	PK
4	6808	48.26	74.00	-25.74	38.32	9.94	PK
5	8023	52.54	74.00	-21.46	38.26	14.28	PK
* 6	9946	52.99	74.00	-21.01	35.44	17.55	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5825MHz	Humidity (%RH)	52.0

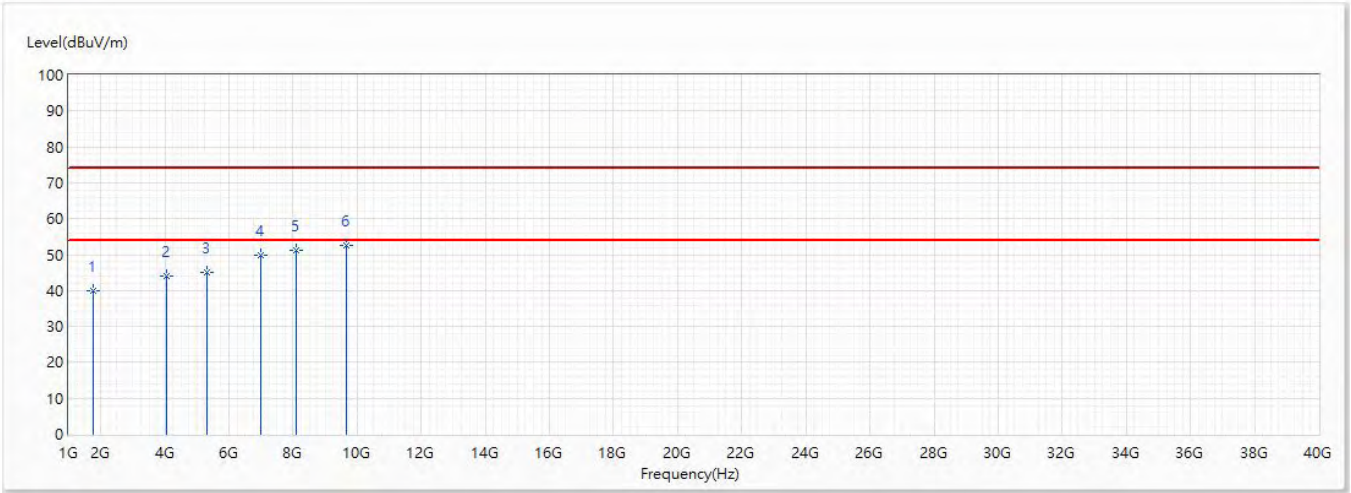


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.08	74.00	-33.92	48.81	-8.73	PK
2	4045	43.98	74.00	-30.02	44.45	-0.47	PK
3	5314	45.13	74.00	-28.87	39.85	5.28	PK
4	7000	49.79	74.00	-24.21	38.86	10.93	PK
5	8098	51.04	74.00	-22.96	36.82	14.22	PK
* 6	9667	52.64	74.00	-21.36	35.63	17.01	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	52.0

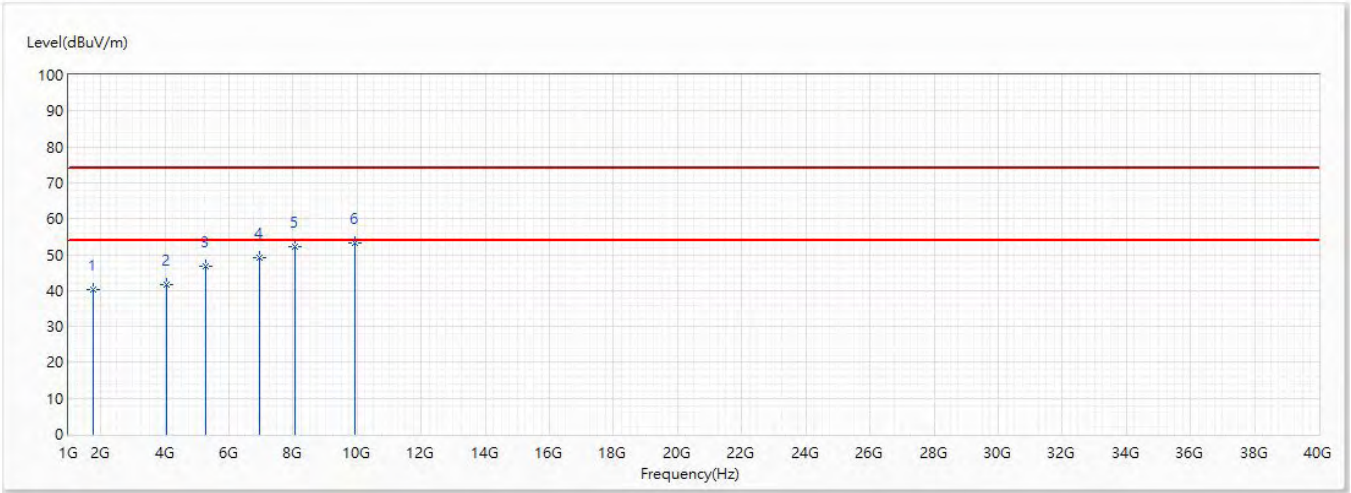


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.21	74.00	-33.79	48.94	-8.73	PK
2	4045	41.73	74.00	-32.27	42.20	-0.47	PK
3	5284	46.62	74.00	-27.38	41.44	5.18	PK
4	6955	49.13	74.00	-24.87	38.44	10.69	PK
5	8050	52.17	74.00	-21.83	37.91	14.26	PK
* 6	9922	53.18	74.00	-20.82	35.68	17.50	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	52.0

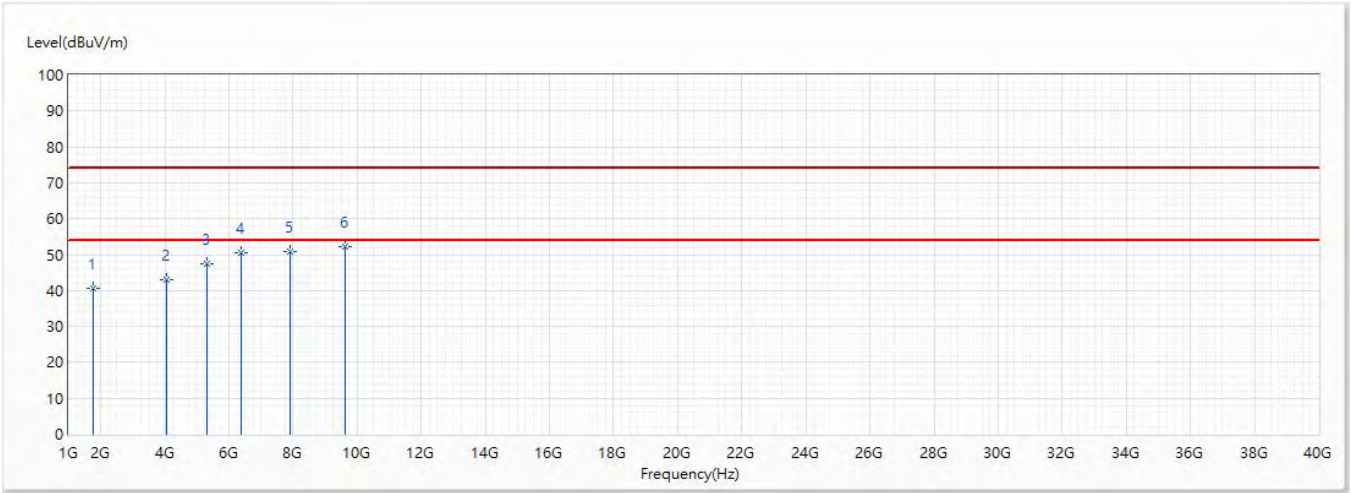


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.76	74.00	-33.24	49.49	-8.73	PK
2	4045	43.06	74.00	-30.94	43.53	-0.47	PK
3	5317	47.42	74.00	-26.58	42.13	5.29	PK
4	6367	50.38	74.00	-23.62	42.46	7.92	PK
5	7888	50.88	74.00	-23.12	37.05	13.83	PK
* 6	9643	52.37	74.00	-21.63	35.40	16.97	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5795MHz	Humidity (%RH)	52.0

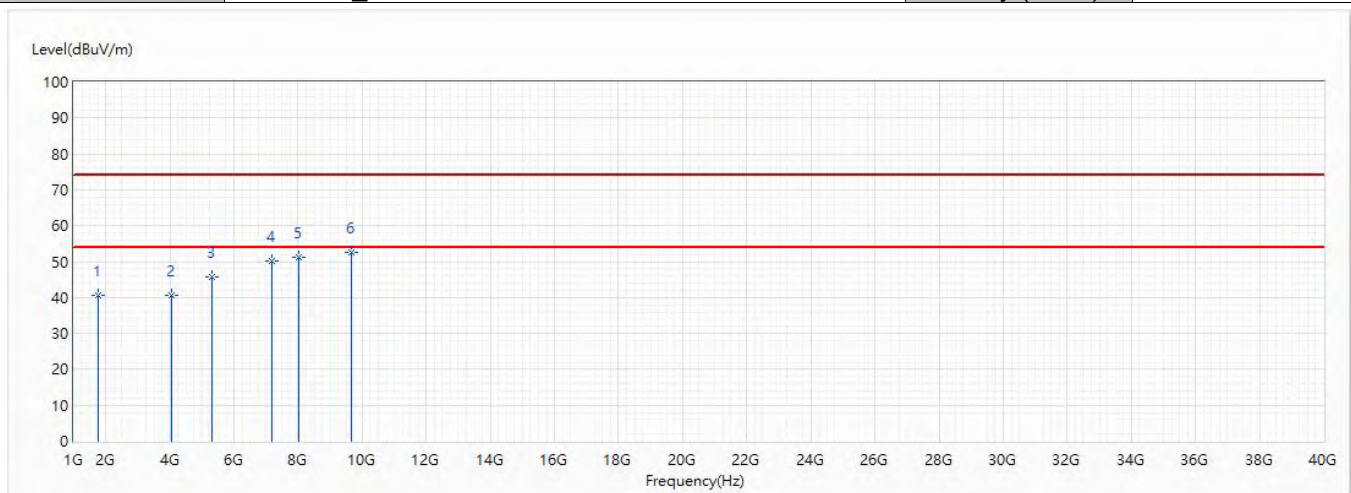


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.77	74.00	-33.23	49.50	-8.73	PK
2	4045	40.46	74.00	-33.54	40.93	-0.47	PK
3	5296	45.86	74.00	-28.14	40.64	5.22	PK
4	7183	50.23	74.00	-23.77	38.84	11.39	PK
5	8029	51.24	74.00	-22.76	36.96	14.28	PK
* 6	9655	52.67	74.00	-21.33	35.68	16.99	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5795MHz	Humidity (%RH)	52.0

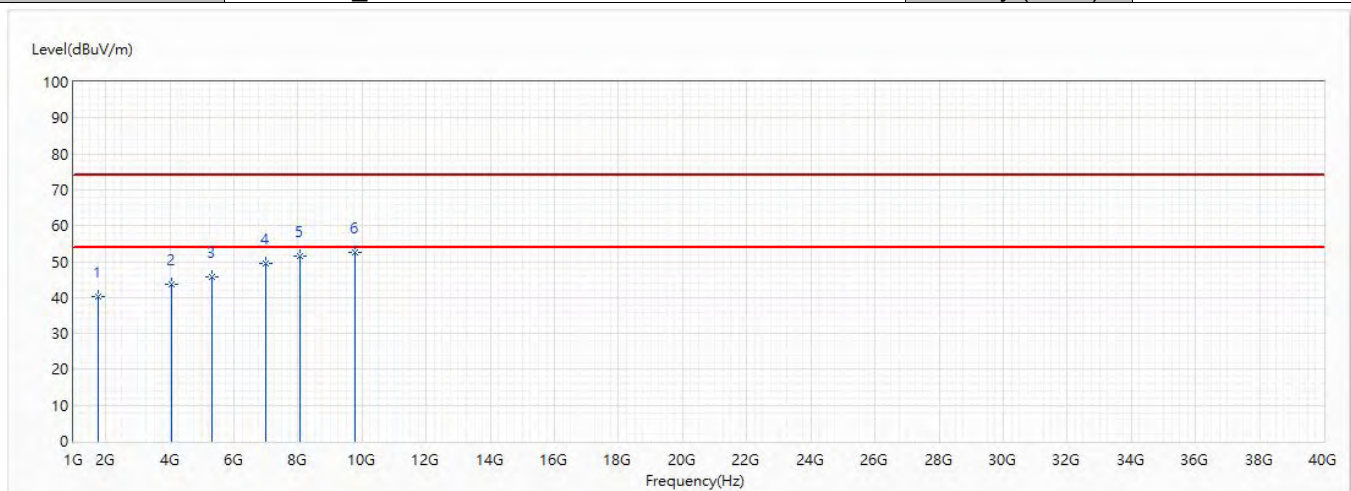


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.22	74.00	-33.78	48.95	-8.73	PK
2	4045	43.52	74.00	-30.48	43.99	-0.47	PK
3	5320	45.61	74.00	-28.39	40.31	5.30	PK
4	7000	49.42	74.00	-24.58	38.49	10.93	PK
5	8062	51.59	74.00	-22.41	37.34	14.25	PK
* 6	9766	52.69	74.00	-21.31	35.49	17.20	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	52.0

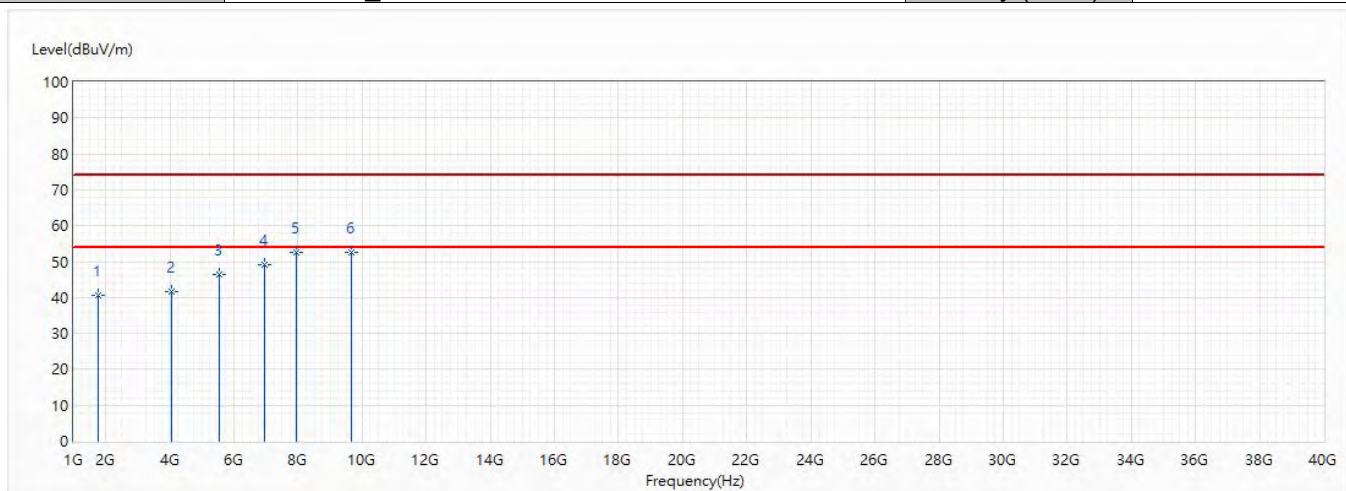


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.64	74.00	-33.36	49.37	-8.73	PK
2	4045	41.54	74.00	-32.46	42.01	-0.47	PK
3	5548	46.55	74.00	-27.45	40.59	5.96	PK
4	6946	49.10	74.00	-24.90	38.45	10.65	PK
* 5	7951	52.71	74.00	-21.29	38.62	14.09	PK
6	9658	52.41	74.00	-21.59	35.42	16.99	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	52.0

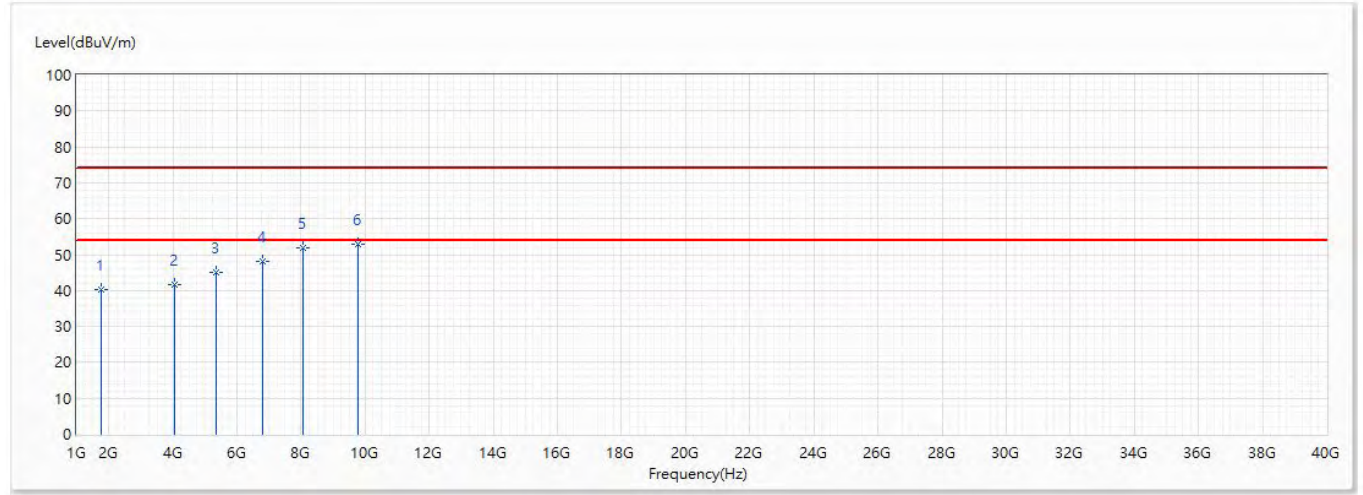


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.30	74.00	-33.70	49.03	-8.73	PK
2	4045	41.65	74.00	-32.35	42.12	-0.47	PK
3	5350	45.12	74.00	-28.88	39.73	5.39	PK
4	6790	48.27	74.00	-25.73	38.43	9.84	PK
5	8050	52.04	74.00	-21.96	37.78	14.26	PK
* 6	9784	52.82	74.00	-21.18	35.59	17.23	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5180MHz	Humidity (%RH)	52.0

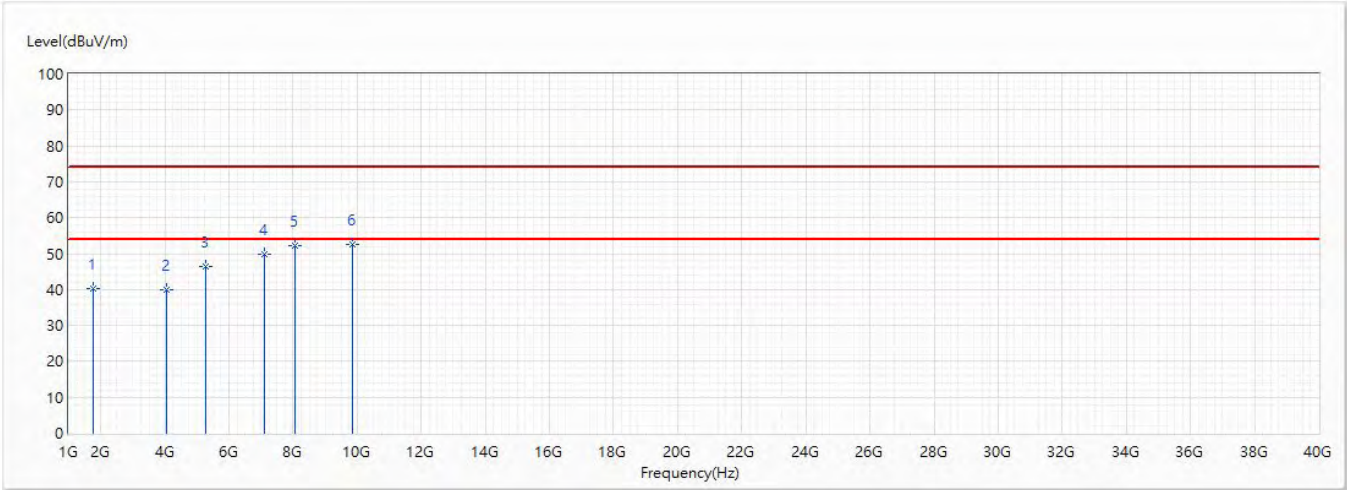

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.33	74.00	-33.67	49.06	-8.73	PK
2	4045	39.84	74.00	-34.16	40.31	-0.47	PK
3	5272	46.27	74.00	-27.73	41.13	5.14	PK
4	7111	49.89	74.00	-24.11	38.68	11.21	PK
5	8071	52.25	74.00	-21.75	38.01	14.24	PK
* 6	9856	52.47	74.00	-21.53	35.10	17.37	PK

- 備 註：
- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 - 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
 - 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5180MHz	Humidity (%RH)	52.0

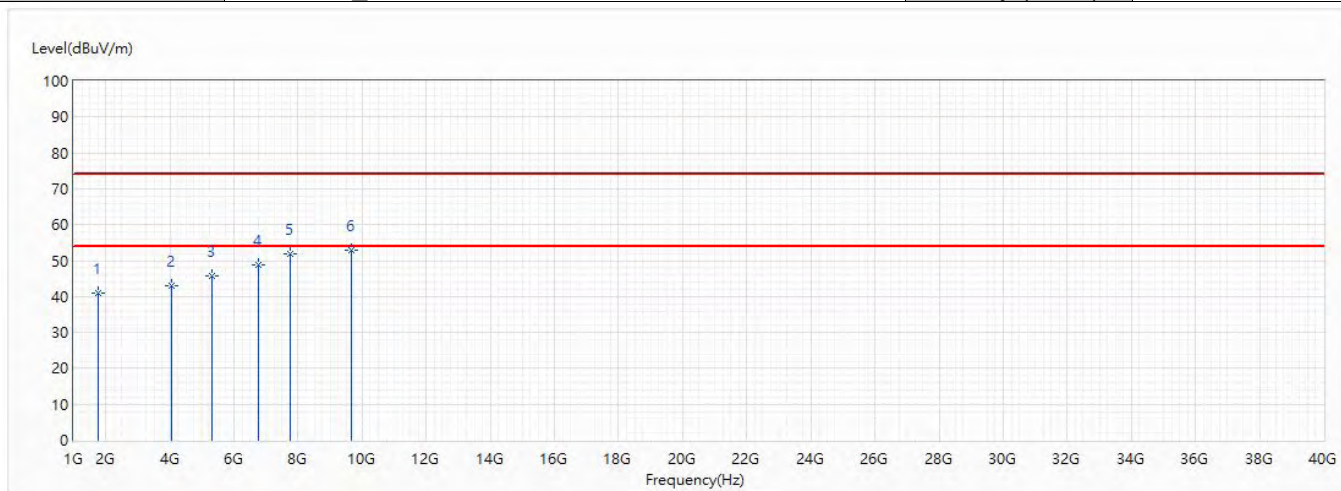


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.11	74.00	-32.89	49.84	-8.73	PK
2	4045	42.89	74.00	-31.11	43.36	-0.47	PK
3	5308	45.89	74.00	-28.11	40.64	5.25	PK
4	6778	48.86	74.00	-25.14	39.08	9.78	PK
5	7762	51.77	74.00	-22.23	38.48	13.29	PK
* 6	9673	52.76	74.00	-21.24	35.74	17.02	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	52.0

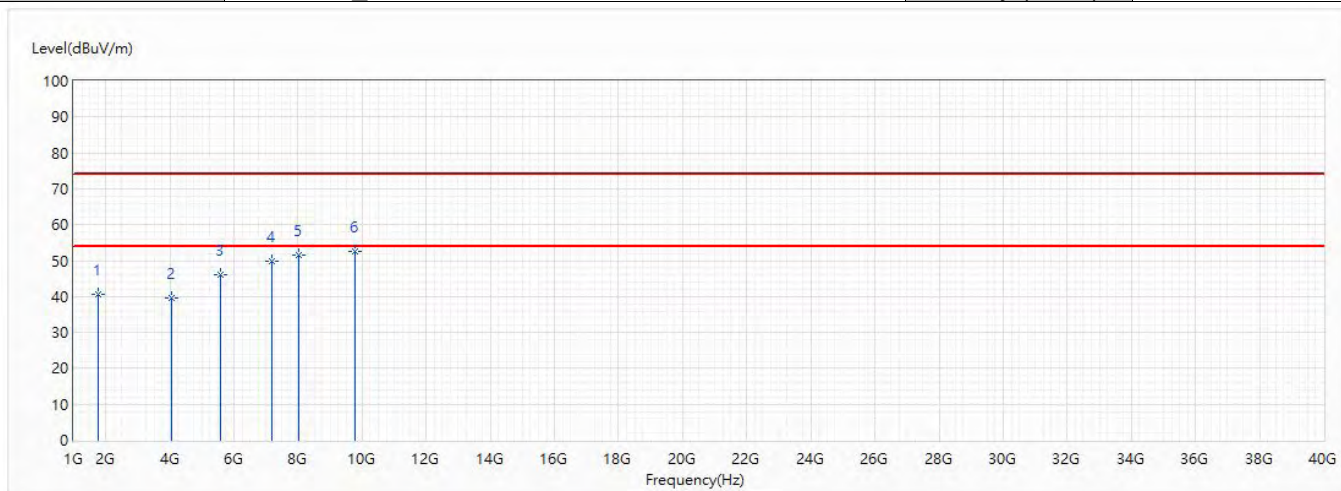


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.56	74.00	-33.44	49.29	-8.73	PK
2	4045	39.69	74.00	-34.31	40.16	-0.47	PK
3	5584	46.07	74.00	-27.93	40.05	6.02	PK
4	7171	49.92	74.00	-24.08	38.56	11.36	PK
5	8032	51.59	74.00	-22.41	37.32	14.27	PK
* 6	9793	52.47	74.00	-21.53	35.21	17.26	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	52.0

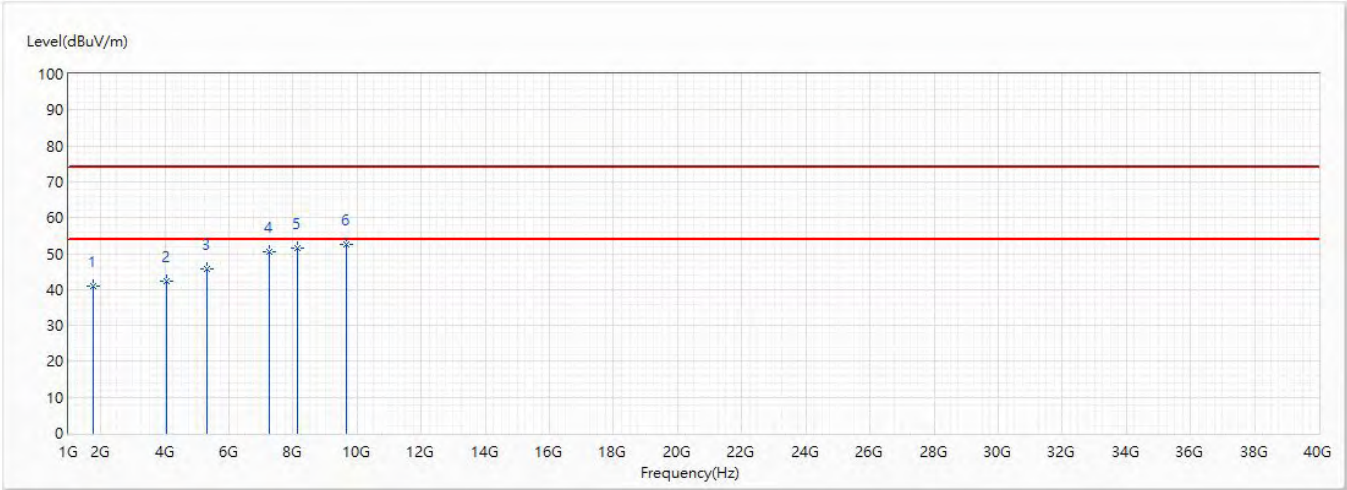


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.04	74.00	-32.96	49.77	-8.73	PK
2	4045	42.29	74.00	-31.71	42.76	-0.47	PK
3	5308	45.79	74.00	-28.21	40.54	5.25	PK
4	7246	50.60	74.00	-23.40	39.06	11.54	PK
5	8131	51.45	74.00	-22.55	37.25	14.20	PK
* 6	9670	52.43	74.00	-21.57	35.41	17.02	PK

備 註：

- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
- 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5240MHz	Humidity (%RH)	52.0

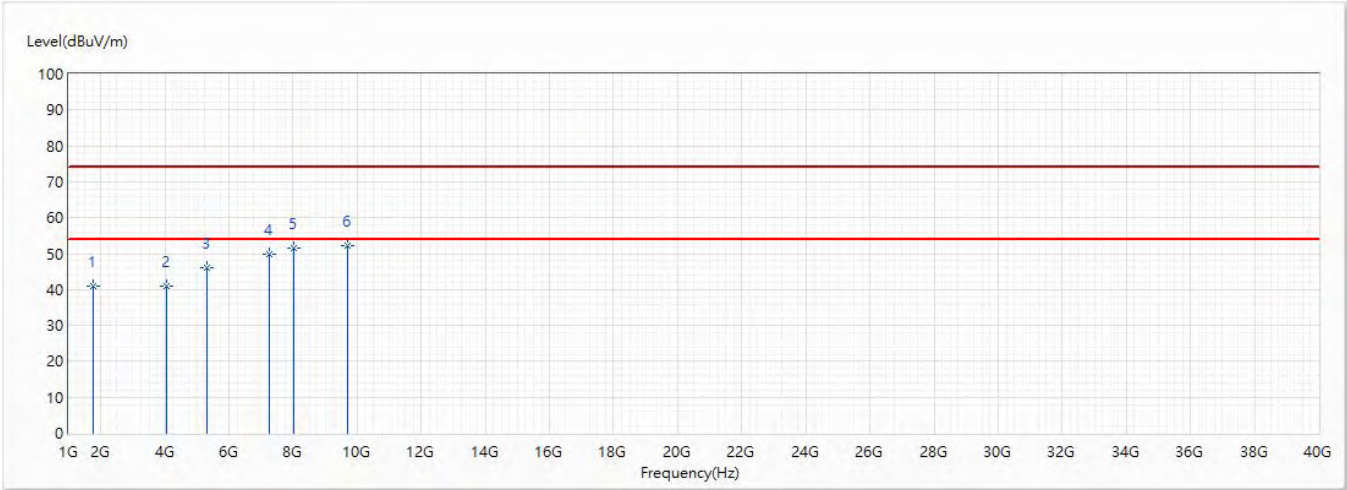


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.95	74.00	-33.05	49.68	-8.73	PK
2	4045	40.92	74.00	-33.08	41.39	-0.47	PK
3	5329	46.14	74.00	-27.86	40.81	5.33	PK
4	7243	49.93	74.00	-24.07	38.39	11.54	PK
5	8032	51.58	74.00	-22.42	37.31	14.27	PK
* 6	9715	52.08	74.00	-21.92	34.97	17.11	PK

備 註：

- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
- 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5240MHz	Humidity (%RH)	52.0

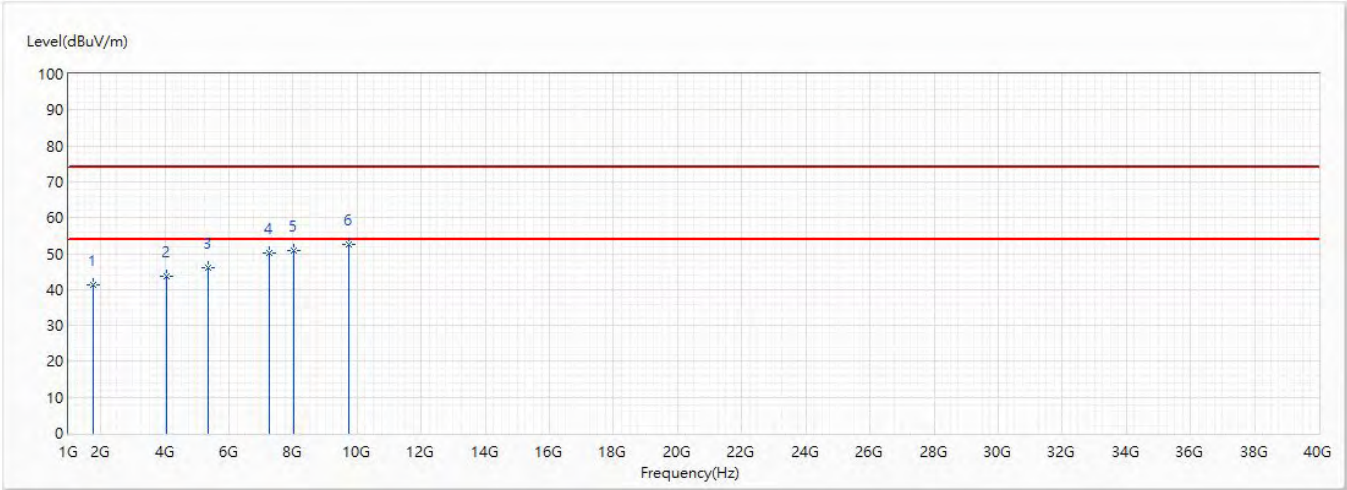


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.33	74.00	-32.67	50.06	-8.73	PK
2	4045	43.58	74.00	-30.42	44.05	-0.47	PK
3	5338	46.07	74.00	-27.93	40.72	5.35	PK
4	7249	50.12	74.00	-23.88	38.57	11.55	PK
5	8005	50.92	74.00	-23.08	36.62	14.30	PK
* 6	9727	52.59	74.00	-21.41	35.46	17.13	PK

備 註：

- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
- 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。


Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	52.0

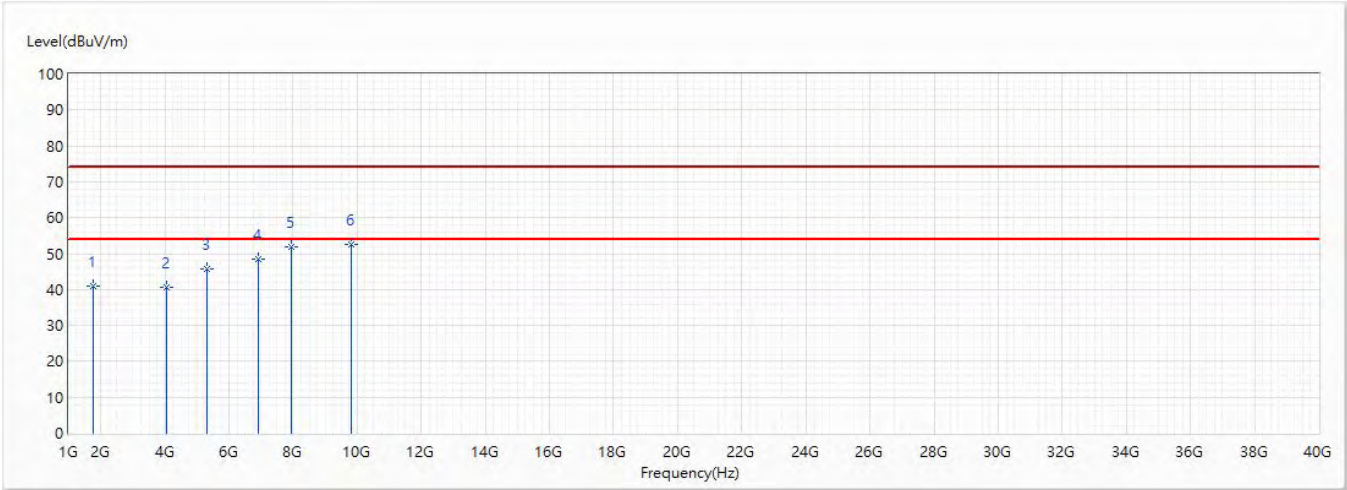

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.04	74.00	-32.96	49.77	-8.73	PK
2	4045	40.60	74.00	-33.40	41.07	-0.47	PK
3	5305	45.72	74.00	-28.28	40.47	5.25	PK
4	6907	48.49	74.00	-25.51	38.03	10.46	PK
5	7948	51.77	74.00	-22.23	37.69	14.08	PK
* 6	9799	52.67	74.00	-21.33	35.41	17.26	PK

- 備 註：
- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 - 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
 - 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	52.0

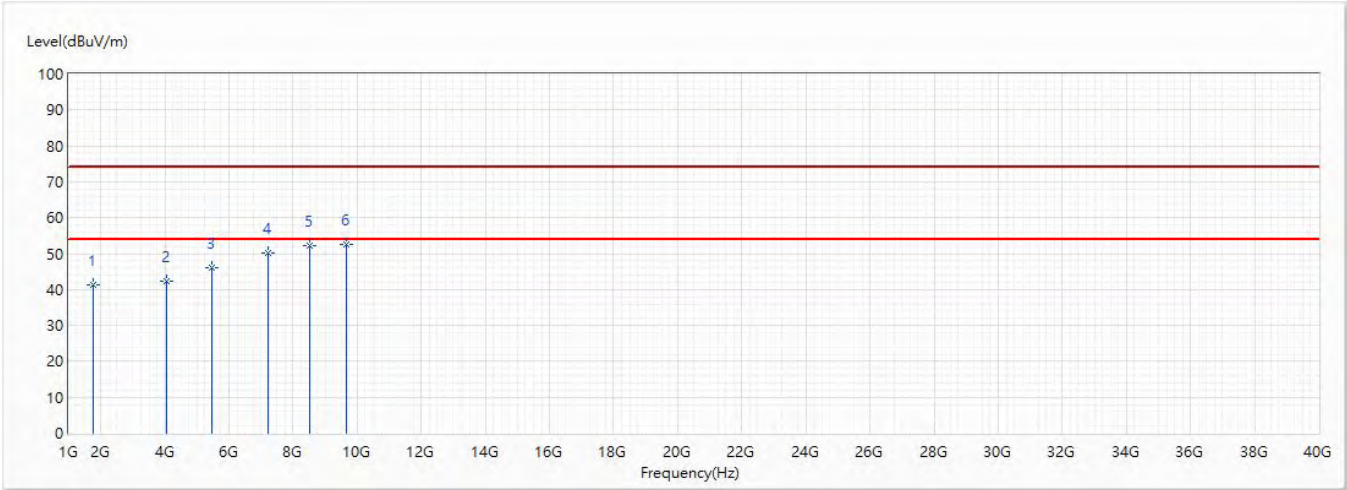


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.46	74.00	-32.54	50.19	-8.73	PK
2	4045	42.35	74.00	-31.65	42.82	-0.47	PK
3	5479	46.23	74.00	-27.77	40.42	5.81	PK
4	7219	50.17	74.00	-23.83	38.70	11.47	PK
5	8536	52.38	74.00	-21.62	38.40	13.98	PK
* 6	9646	52.70	74.00	-21.30	35.73	16.97	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5230MHz	Humidity (%RH)	52.0

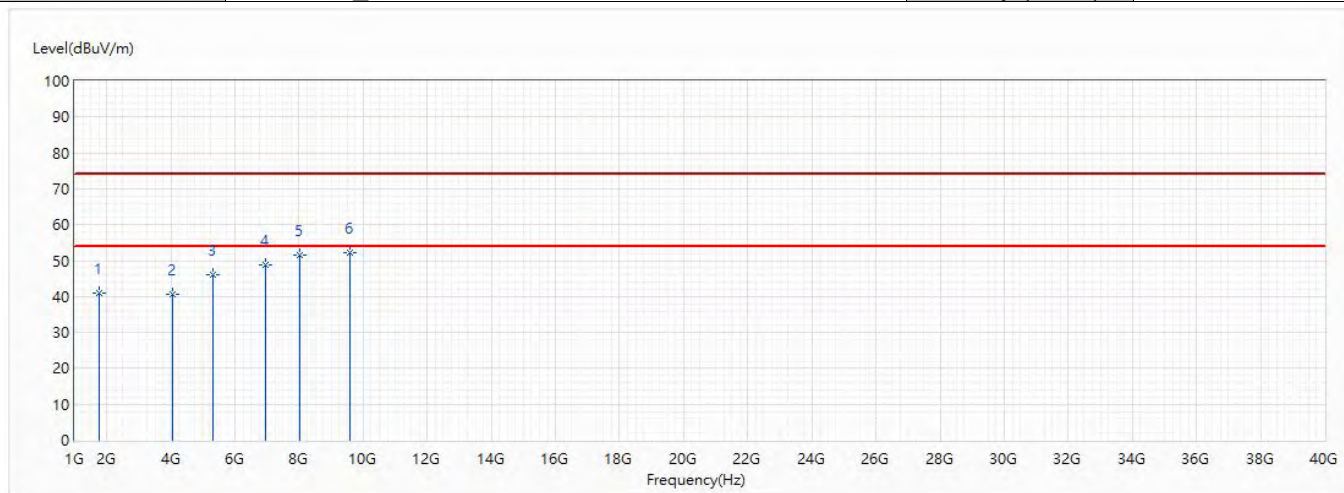


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.08	74.00	-32.92	49.81	-8.73	PK
2	4045	40.68	74.00	-33.32	41.15	-0.47	PK
3	5314	46.21	74.00	-27.79	40.93	5.28	PK
4	6952	48.81	74.00	-25.19	38.13	10.68	PK
5	8011	51.58	74.00	-22.42	37.29	14.29	PK
* 6	9577	52.25	74.00	-21.75	35.41	16.84	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	0802.11n40_5230MHz	Humidity (%RH)	52.0

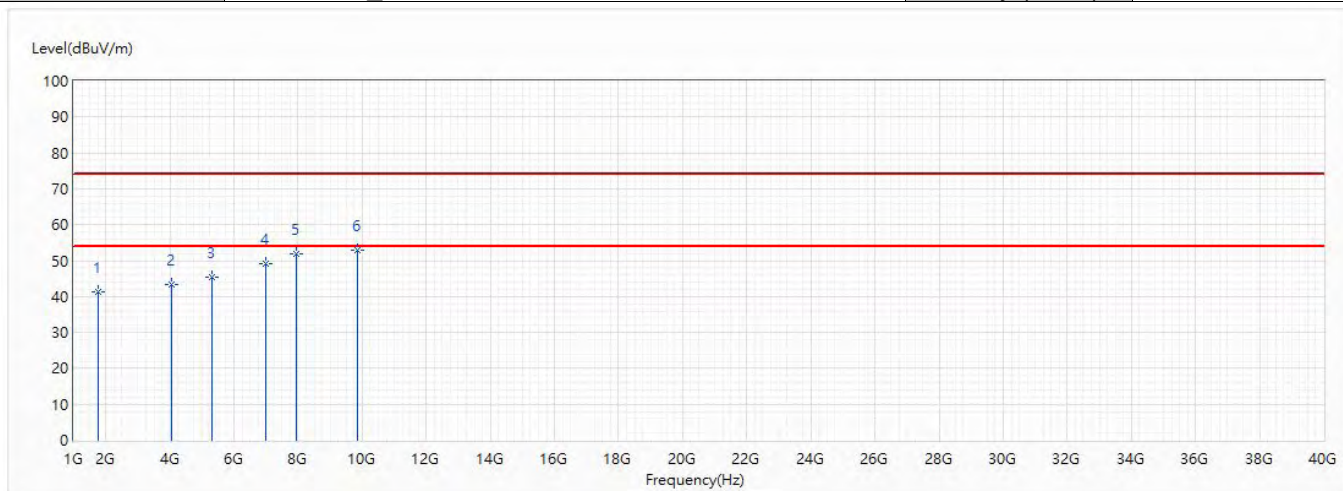


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.28	74.00	-32.72	50.01	-8.73	PK
2	4045	43.21	74.00	-30.79	43.68	-0.47	PK
3	5311	45.38	74.00	-28.62	40.11	5.27	PK
4	6991	49.26	74.00	-24.74	38.38	10.88	PK
5	7963	51.72	74.00	-22.28	37.57	14.15	PK
* 6	9838	52.89	74.00	-21.11	35.56	17.33	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	52.0

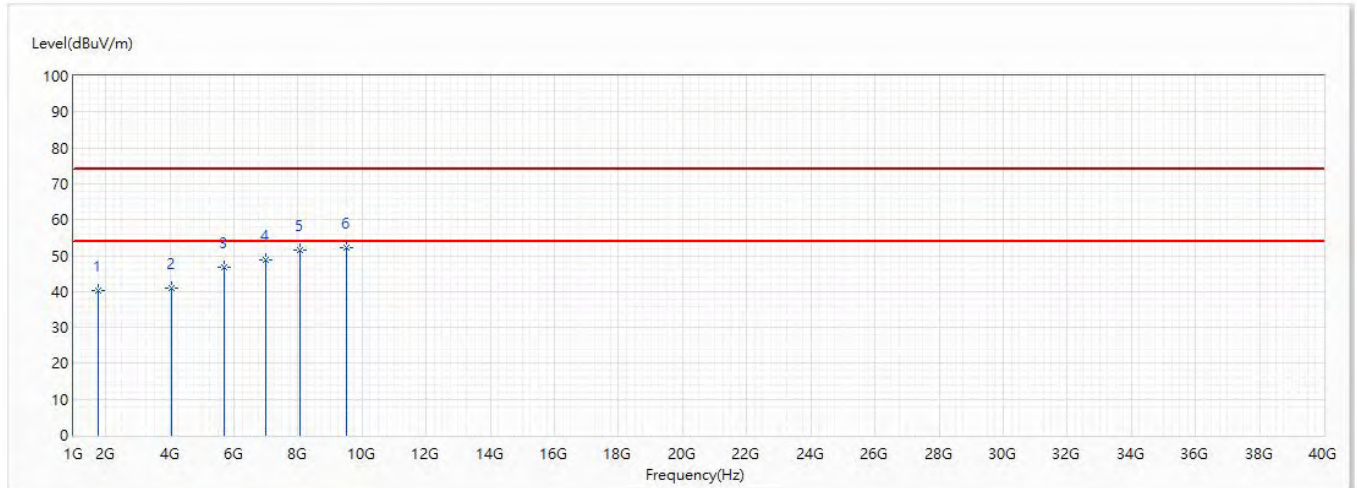


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.24	74.00	-33.76	48.97	-8.73	PK
2	4045	40.80	74.00	-33.20	41.27	-0.47	PK
3	5710	46.86	74.00	-27.14	40.62	6.24	PK
4	6994	48.64	74.00	-25.36	37.73	10.91	PK
5	8056	51.58	74.00	-22.42	37.32	14.26	PK
* 6	9508	52.29	74.00	-21.71	35.59	16.70	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	52.0

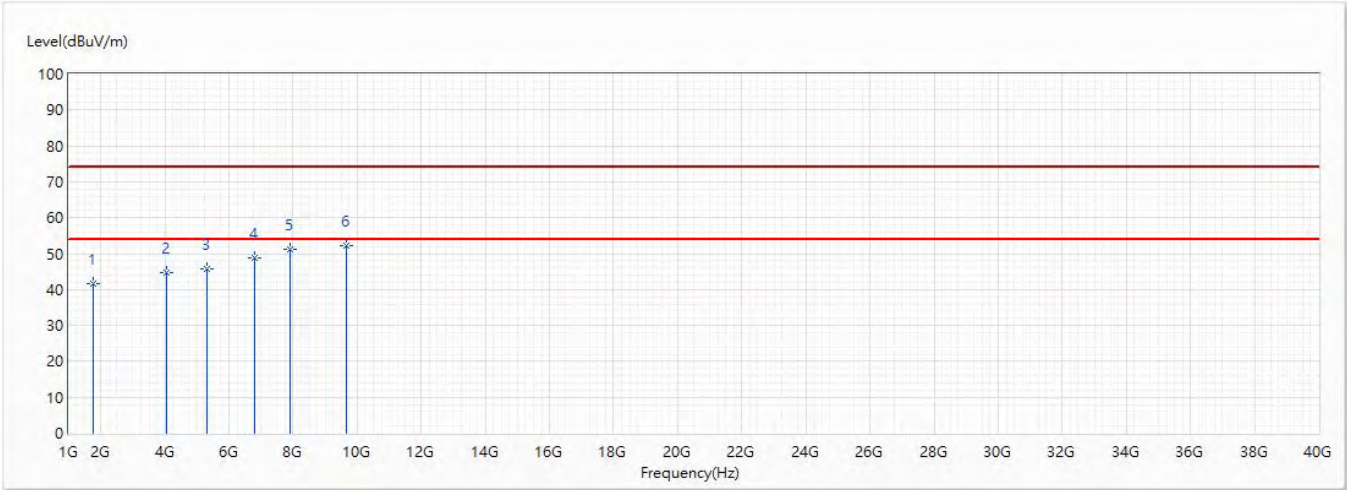


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.51	74.00	-32.49	50.24	-8.73	PK
2	4045	44.68	74.00	-29.32	45.15	-0.47	PK
3	5317	45.81	74.00	-28.19	40.52	5.29	PK
4	6787	48.78	74.00	-25.22	38.95	9.83	PK
5	7912	51.32	74.00	-22.68	37.40	13.92	PK
* 6	9661	52.29	74.00	-21.71	35.29	17.00	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5745MHz	Humidity (%RH)	52.0

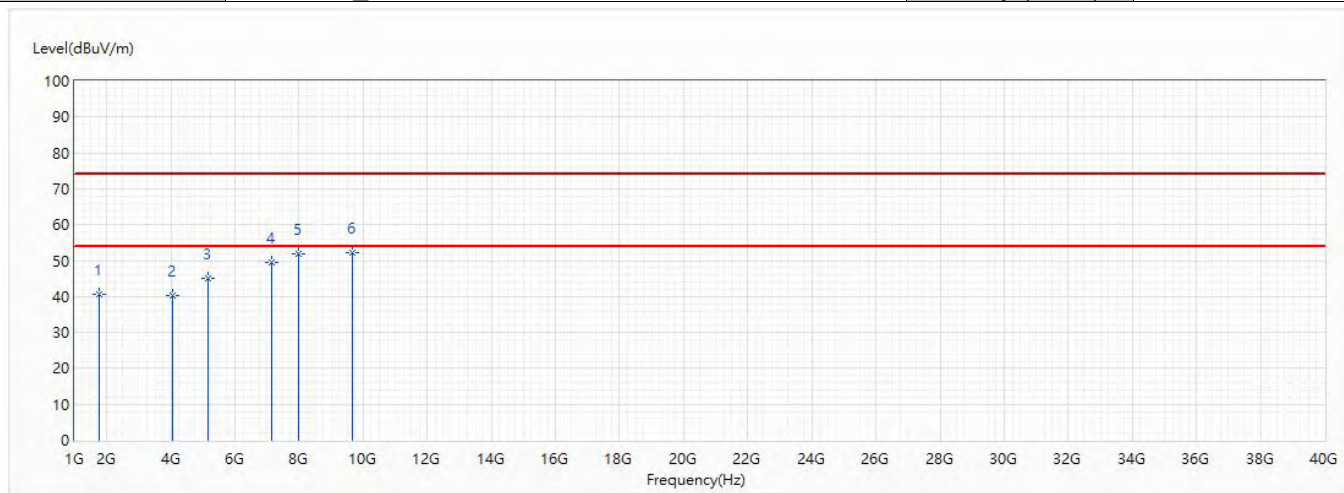


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.72	74.00	-33.28	49.45	-8.73	PK
2	4045	40.11	74.00	-33.89	40.58	-0.47	PK
3	5146	45.09	74.00	-28.91	40.34	4.75	PK
4	7129	49.52	74.00	-24.48	38.27	11.25	PK
5	7999	51.73	74.00	-22.27	37.43	14.30	PK
* 6	9667	52.29	74.00	-21.71	35.28	17.01	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5745MHz	Humidity (%RH)	52.0

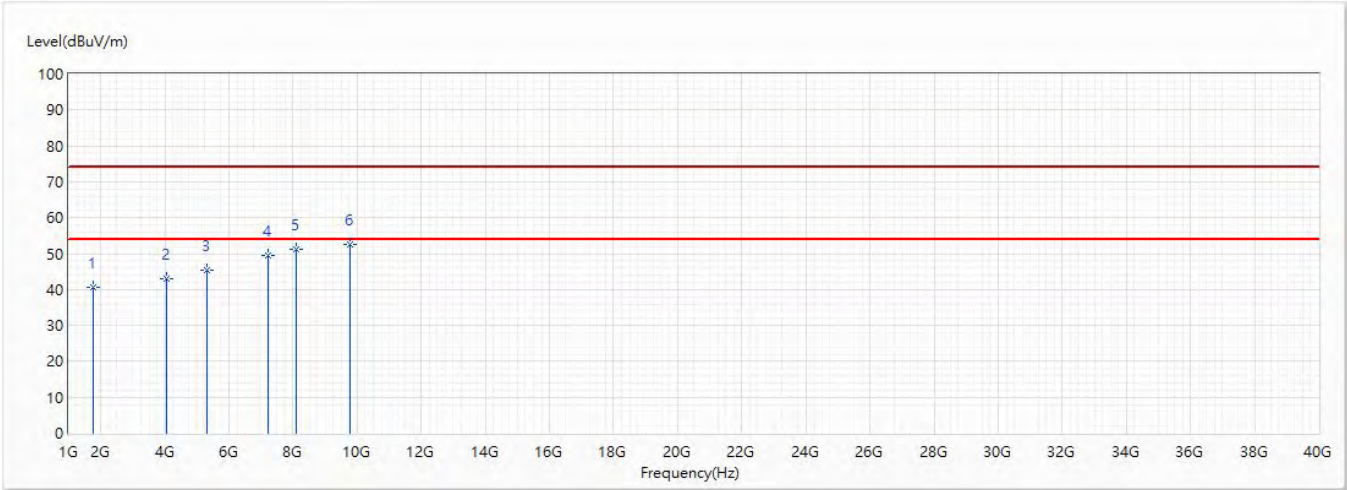


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.63	74.00	-33.37	49.36	-8.73	PK
2	4045	42.98	74.00	-31.02	43.45	-0.47	PK
3	5302	45.44	74.00	-28.56	40.20	5.24	PK
4	7228	49.58	74.00	-24.42	38.08	11.50	PK
5	8080	51.23	74.00	-22.77	36.99	14.24	PK
* 6	9778	52.69	74.00	-21.31	35.47	17.22	PK

備 註：

- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
- 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	52.0

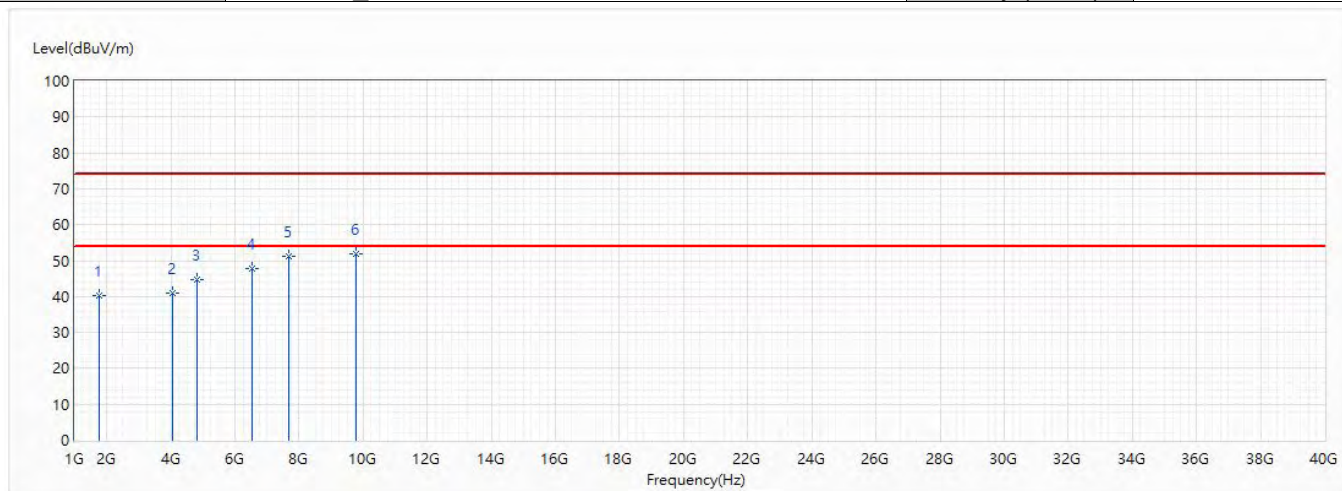


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.32	74.00	-33.68	49.05	-8.73	PK
2	4045	40.81	74.00	-33.19	41.28	-0.47	PK
3	4834	44.68	74.00	-29.32	41.28	3.40	PK
4	6541	47.92	74.00	-26.08	39.37	8.55	PK
5	7663	51.22	74.00	-22.78	38.34	12.88	PK
* 6	9793	52.00	74.00	-22.00	34.74	17.26	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	52.0

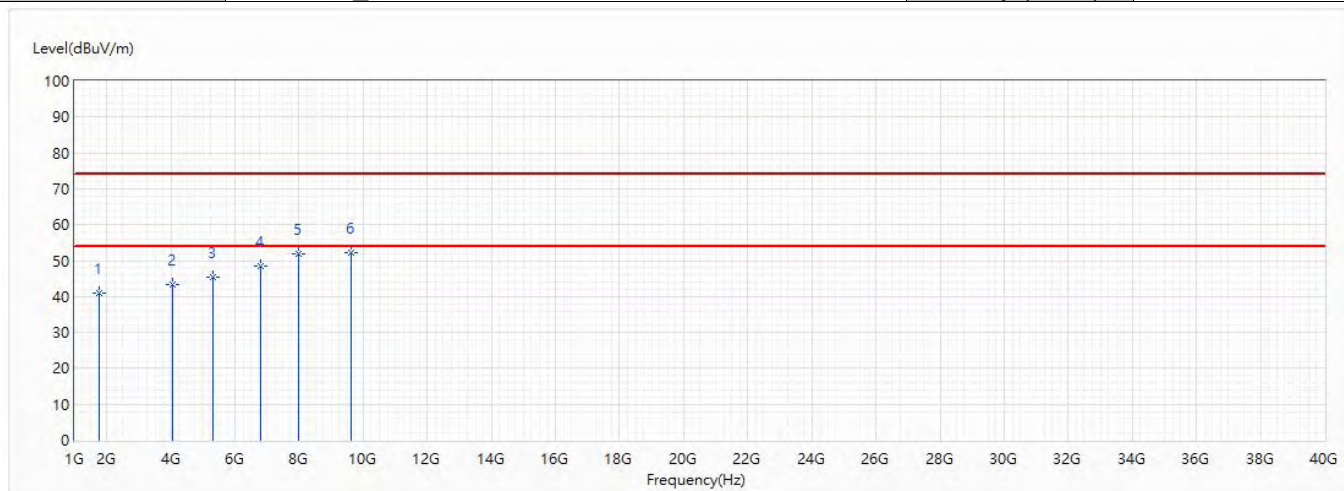


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.10	74.00	-32.90	49.83	-8.73	PK
2	4045	43.39	74.00	-30.61	43.86	-0.47	PK
3	5305	45.40	74.00	-28.60	40.15	5.25	PK
4	6784	48.35	74.00	-25.65	38.54	9.81	PK
5	7990	51.77	74.00	-22.23	37.51	14.26	PK
* 6	9625	52.29	74.00	-21.71	35.35	16.94	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5825MHz	Humidity (%RH)	52.0

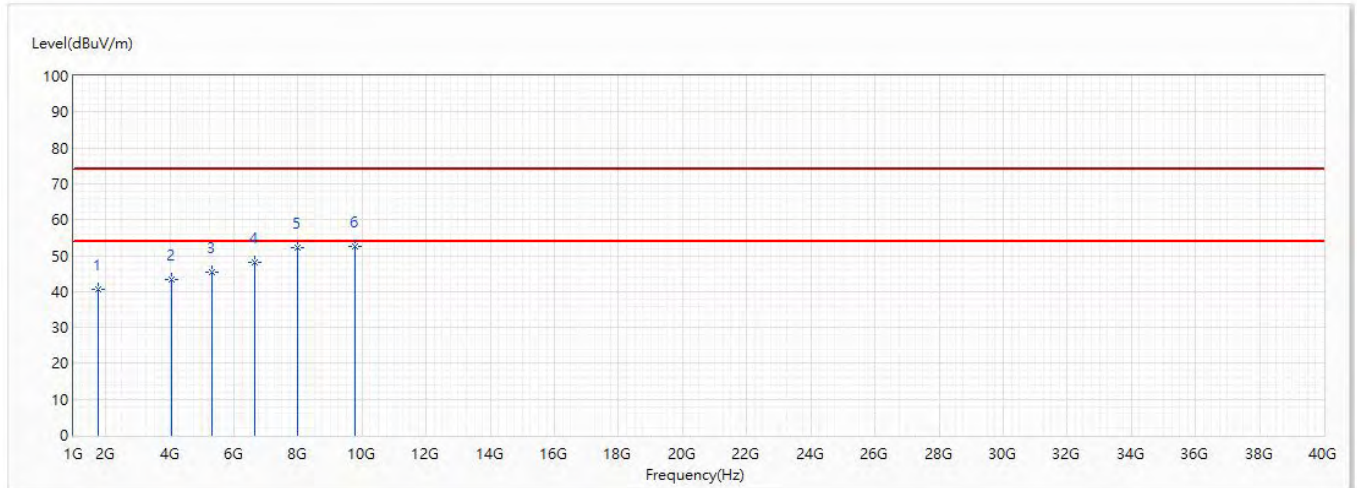


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.56	74.00	-33.44	49.29	-8.73	PK
2	4045	43.24	74.00	-30.76	43.71	-0.47	PK
3	5320	45.41	74.00	-28.59	40.11	5.30	PK
4	6661	48.15	74.00	-25.85	38.98	9.17	PK
5	7966	52.22	74.00	-21.78	38.06	14.16	PK
* 6	9784	52.45	74.00	-21.55	35.22	17.23	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5825MHz	Humidity (%RH)	52.0

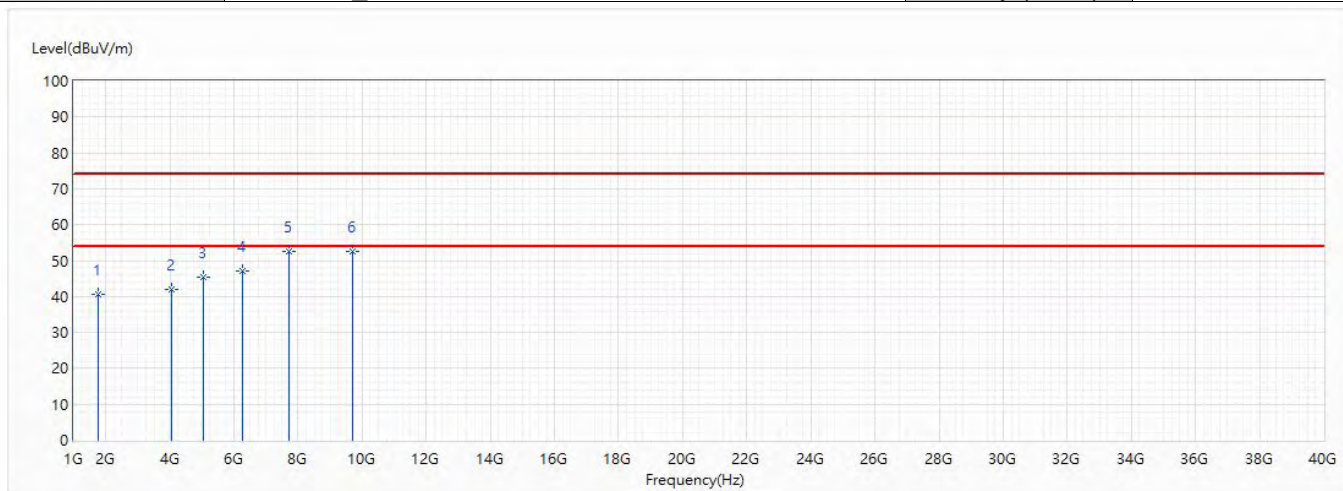


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.56	74.00	-33.44	49.29	-8.73	PK
2	4045	41.84	74.00	-32.16	42.31	-0.47	PK
3	5044	45.56	74.00	-28.44	41.14	4.42	PK
4	6283	47.04	74.00	-26.96	39.38	7.66	PK
5	7714	52.48	74.00	-21.52	39.39	13.09	PK
* 6	9685	52.69	74.00	-21.31	35.65	17.04	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	52.0

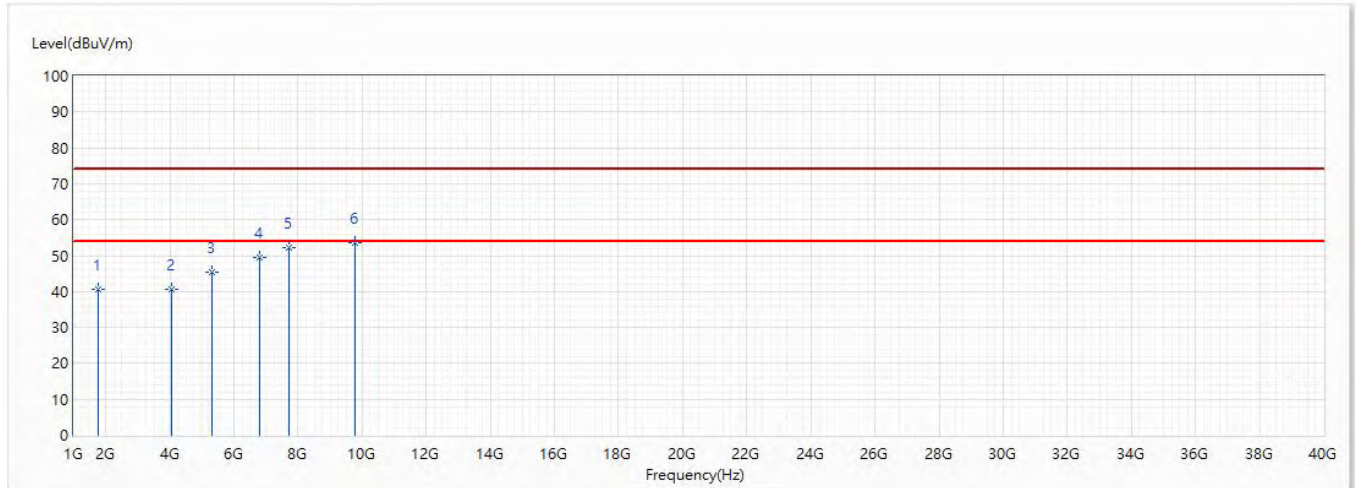


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.66	74.00	-33.34	49.39	-8.73	PK
2	4045	40.64	74.00	-33.36	41.11	-0.47	PK
3	5308	45.38	74.00	-28.62	40.13	5.25	PK
4	6787	49.33	74.00	-24.67	39.50	9.83	PK
5	7732	52.36	74.00	-21.64	39.20	13.16	PK
* 6	9772	53.52	74.00	-20.48	36.31	17.21	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	52.0

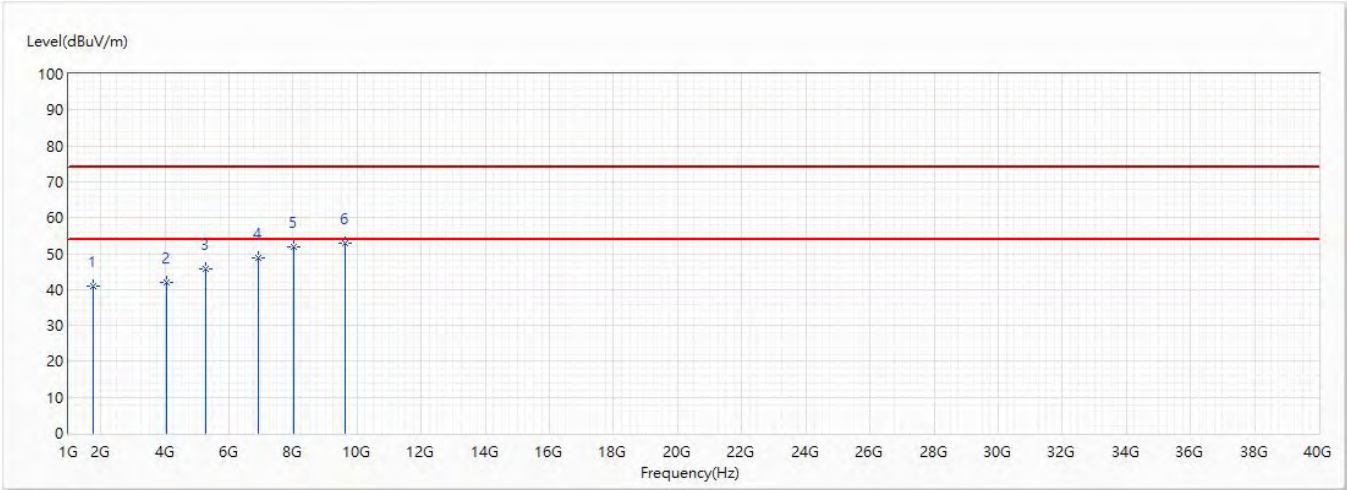


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.87	74.00	-33.13	49.60	-8.73	PK
2	4045	41.94	74.00	-32.06	42.41	-0.47	PK
3	5281	45.89	74.00	-28.11	40.72	5.17	PK
4	6907	48.92	74.00	-25.08	38.46	10.46	PK
5	8026	51.77	74.00	-22.23	37.49	14.28	PK
* 6	9625	52.94	74.00	-21.06	36.00	16.94	PK

備 註：

- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
- 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5795MHz	Humidity (%RH)	52.0

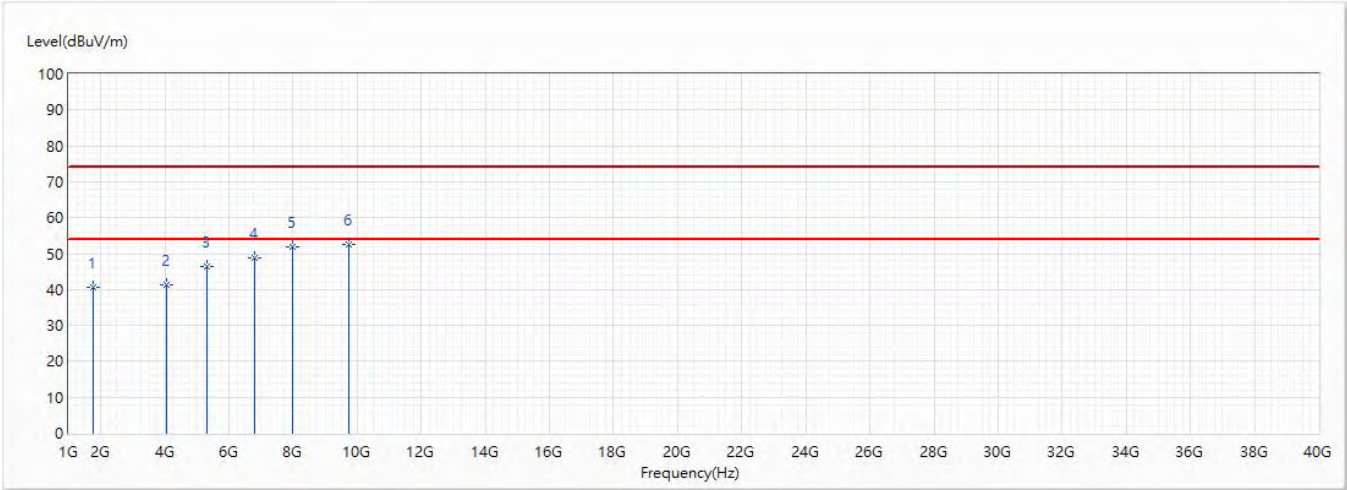


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.60	74.00	-33.40	49.33	-8.73	PK
2	4045	41.18	74.00	-32.82	41.65	-0.47	PK
3	5317	46.49	74.00	-27.51	41.20	5.29	PK
4	6784	48.88	74.00	-25.12	39.07	9.81	PK
5	7978	51.72	74.00	-22.28	37.52	14.20	PK
* 6	9736	52.63	74.00	-21.37	35.49	17.14	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5795MHz	Humidity (%RH)	52.0

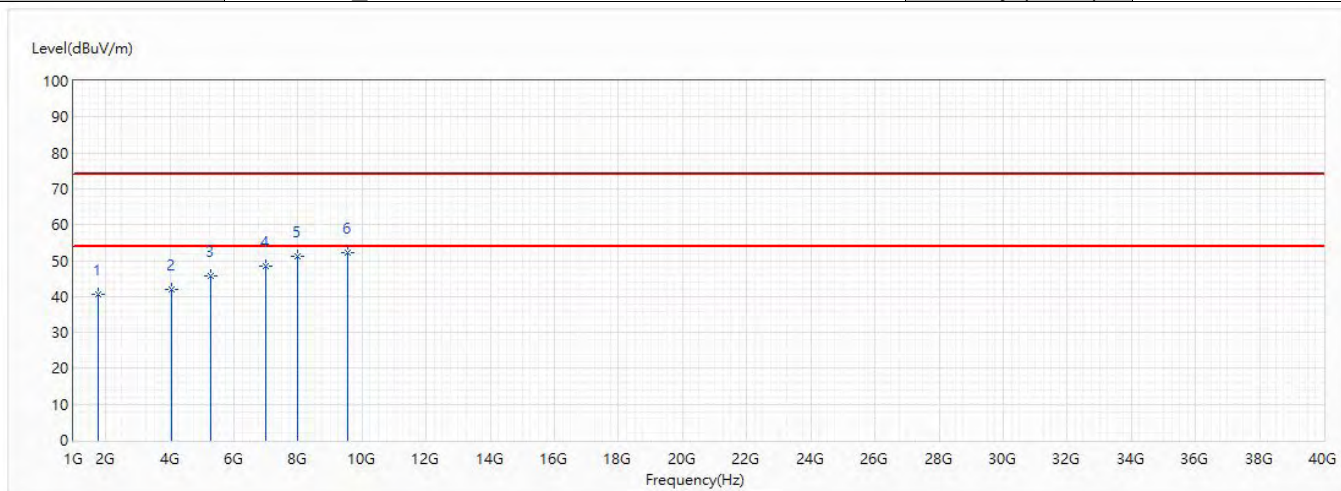


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.47	74.00	-33.53	49.20	-8.73	PK
2	4045	42.14	74.00	-31.86	42.61	-0.47	PK
3	5257	45.76	74.00	-28.24	40.67	5.09	PK
4	6985	48.57	74.00	-25.43	37.72	10.85	PK
5	7993	51.30	74.00	-22.70	37.03	14.27	PK
* 6	9529	52.08	74.00	-21.92	35.34	16.74	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	52.0

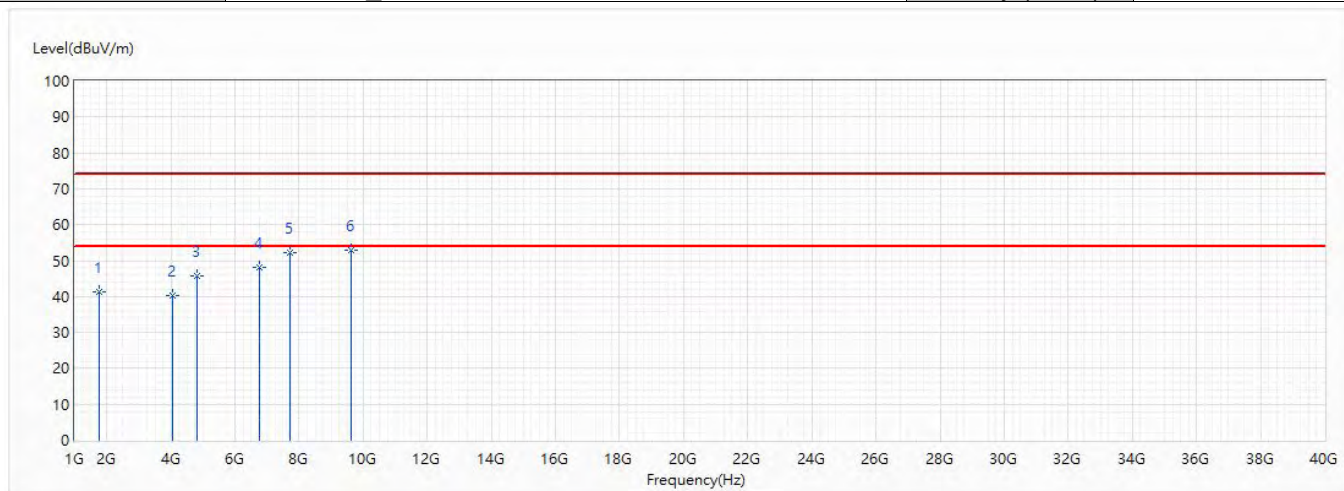


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.45	74.00	-32.55	50.18	-8.73	PK
2	4045	40.41	74.00	-33.59	40.88	-0.47	PK
3	4831	45.68	74.00	-28.32	42.28	3.40	PK
4	6769	48.13	74.00	-25.87	38.39	9.74	PK
5	7726	52.18	74.00	-21.82	39.04	13.14	PK
* 6	9628	52.79	74.00	-21.21	35.86	16.93	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	52.0

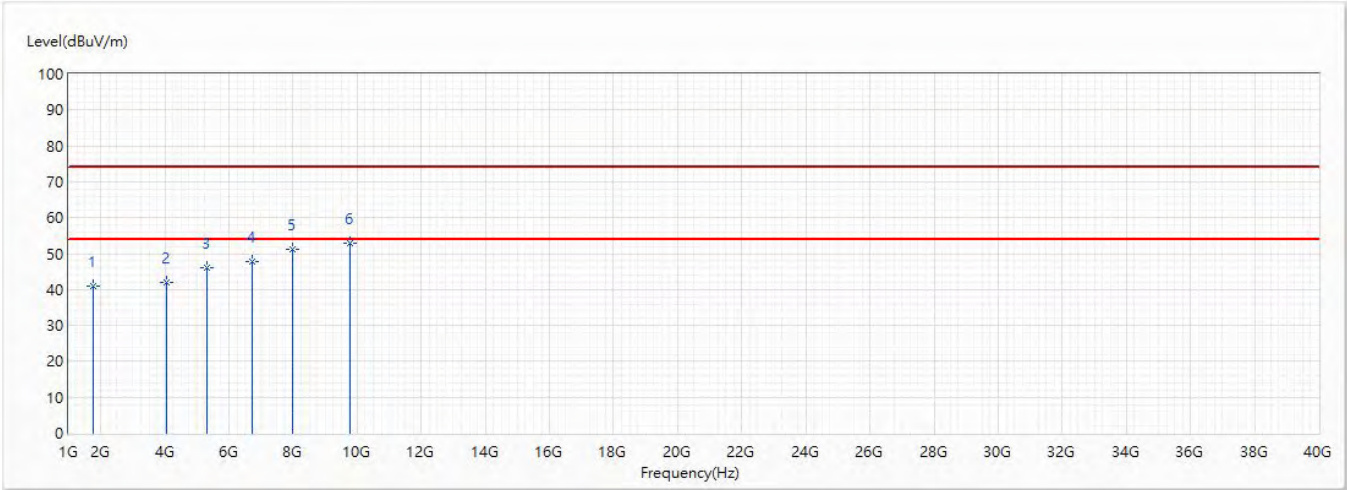


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.98	74.00	-33.02	49.71	-8.73	PK
2	4045	42.01	74.00	-31.99	42.48	-0.47	PK
3	5311	46.11	74.00	-27.89	40.84	5.27	PK
4	6718	47.90	74.00	-26.10	38.43	9.47	PK
5	8002	51.32	74.00	-22.68	37.02	14.30	PK
* 6	9769	53.00	74.00	-21.00	35.79	17.21	PK

備 註：

- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
- 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
- 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5180MHz	Humidity (%RH)	52.0

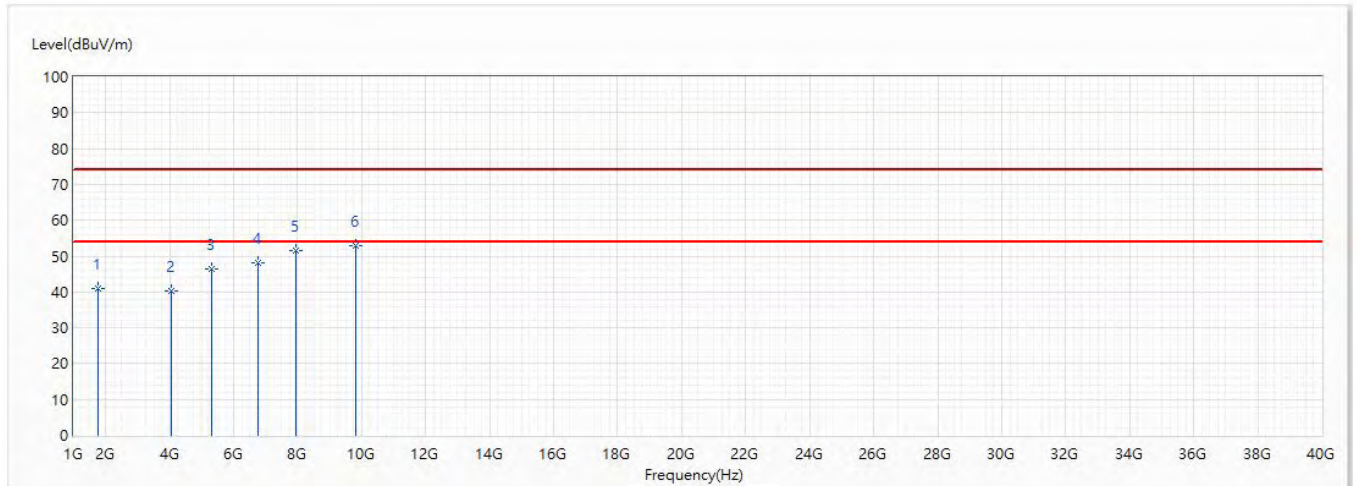


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.90	74.00	-33.10	49.63	-8.73	PK
2	4045	40.32	74.00	-33.68	40.79	-0.47	PK
3	5302	46.39	74.00	-27.61	41.15	5.24	PK
4	6772	48.14	74.00	-25.86	38.39	9.75	PK
5	7951	51.60	74.00	-22.40	37.51	14.09	PK
* 6	9802	53.03	74.00	-20.97	35.76	17.27	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5180MHz	Humidity (%RH)	52.0

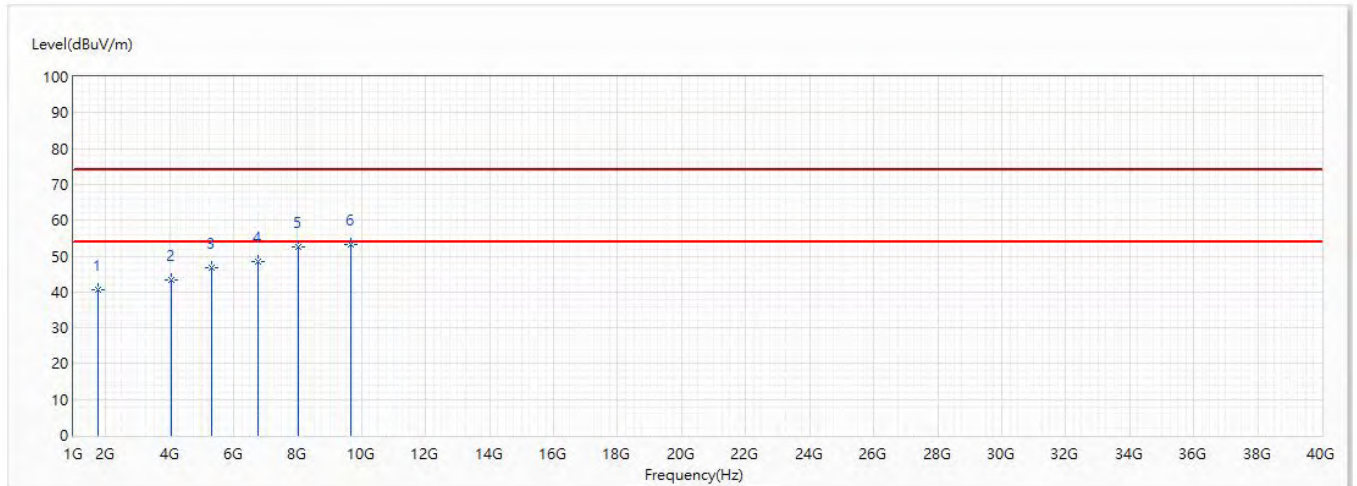


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.74	74.00	-33.26	49.47	-8.73	PK
2	4045	43.38	74.00	-30.62	43.85	-0.47	PK
3	5305	46.63	74.00	-27.37	41.38	5.25	PK
4	6754	48.38	74.00	-25.62	38.72	9.66	PK
5	8008	52.56	74.00	-21.44	38.27	14.29	PK
* 6	9661	53.20	74.00	-20.80	36.20	17.00	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	52.0

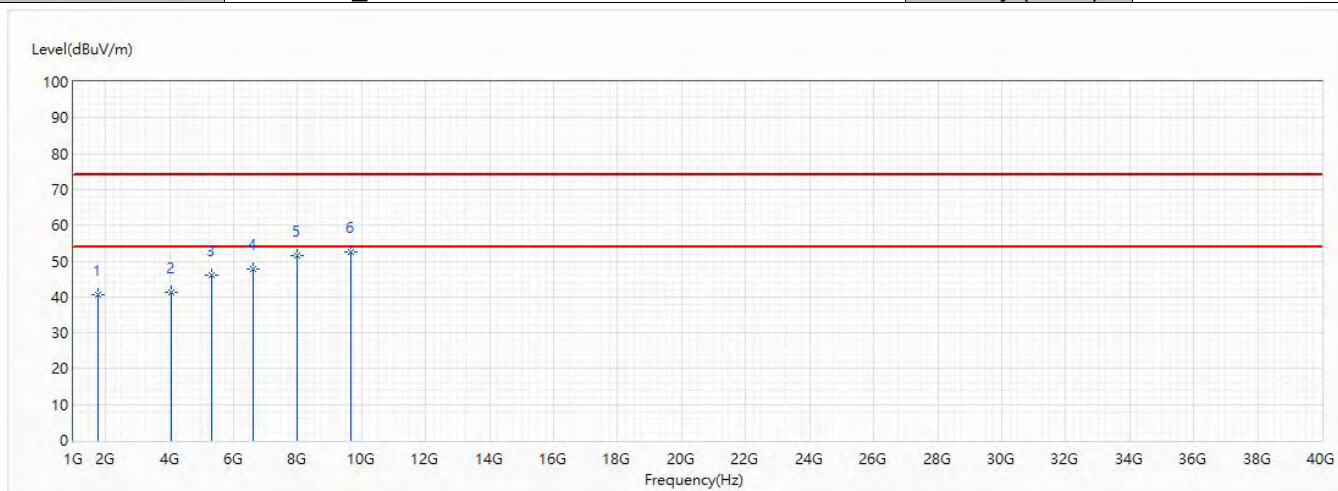


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.46	74.00	-33.54	49.19	-8.73	PK
2	4045	41.18	74.00	-32.82	41.65	-0.47	PK
3	5305	46.14	74.00	-27.86	40.89	5.25	PK
4	6625	47.89	74.00	-26.11	38.90	8.99	PK
5	7984	51.65	74.00	-22.35	37.43	14.22	PK
* 6	9649	52.58	74.00	-21.42	35.60	16.98	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	52.0

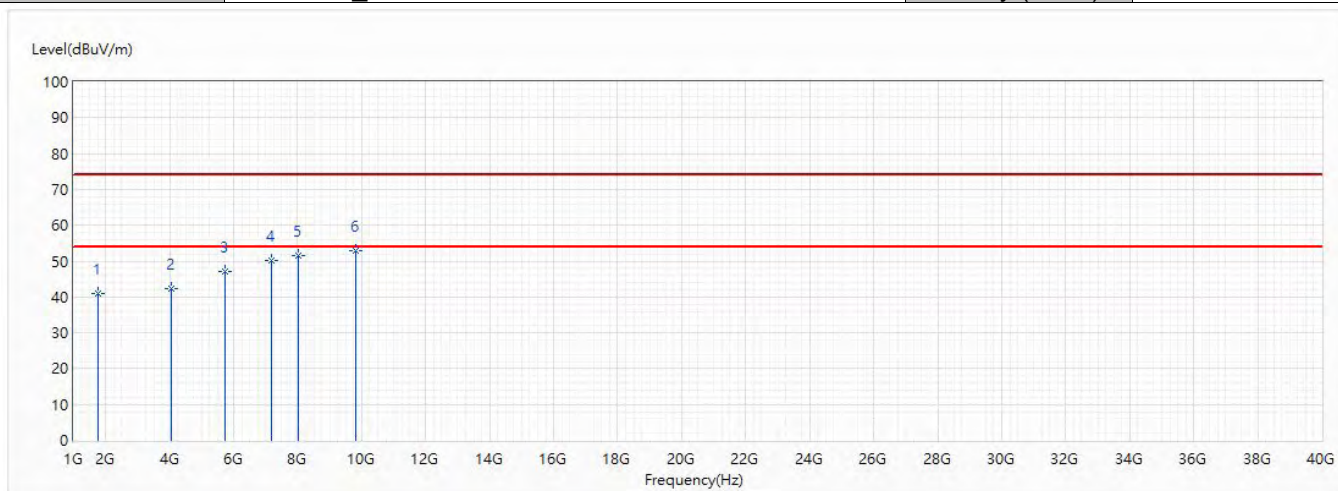


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.85	74.00	-33.15	49.58	-8.73	PK
2	4045	42.47	74.00	-31.53	42.94	-0.47	PK
3	5749	47.02	74.00	-26.98	40.70	6.32	PK
4	7177	50.23	74.00	-23.77	38.85	11.38	PK
5	8020	51.44	74.00	-22.56	37.16	14.28	PK
* 6	9814	52.87	74.00	-21.13	35.57	17.30	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5240MHz	Humidity (%RH)	52.0

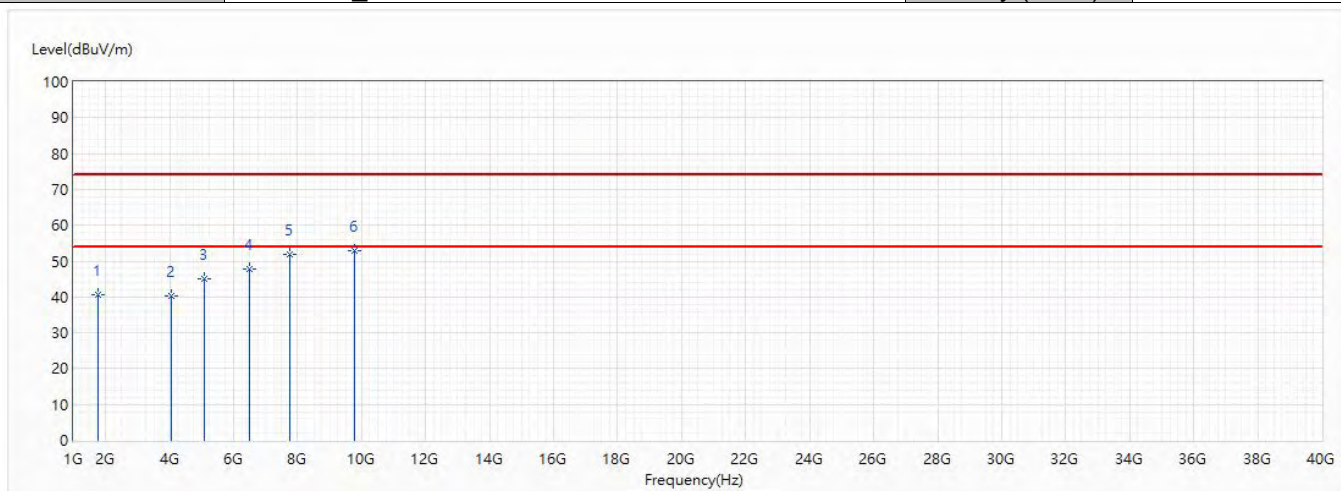


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.47	74.00	-33.53	49.20	-8.73	PK
2	4045	40.33	74.00	-33.67	40.80	-0.47	PK
3	5065	45.11	74.00	-28.89	40.62	4.49	PK
4	6493	47.92	74.00	-26.08	39.60	8.32	PK
5	7753	51.85	74.00	-22.15	38.60	13.25	PK
* 6	9766	53.02	74.00	-20.98	35.82	17.20	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5240MHz	Humidity (%RH)	52.0

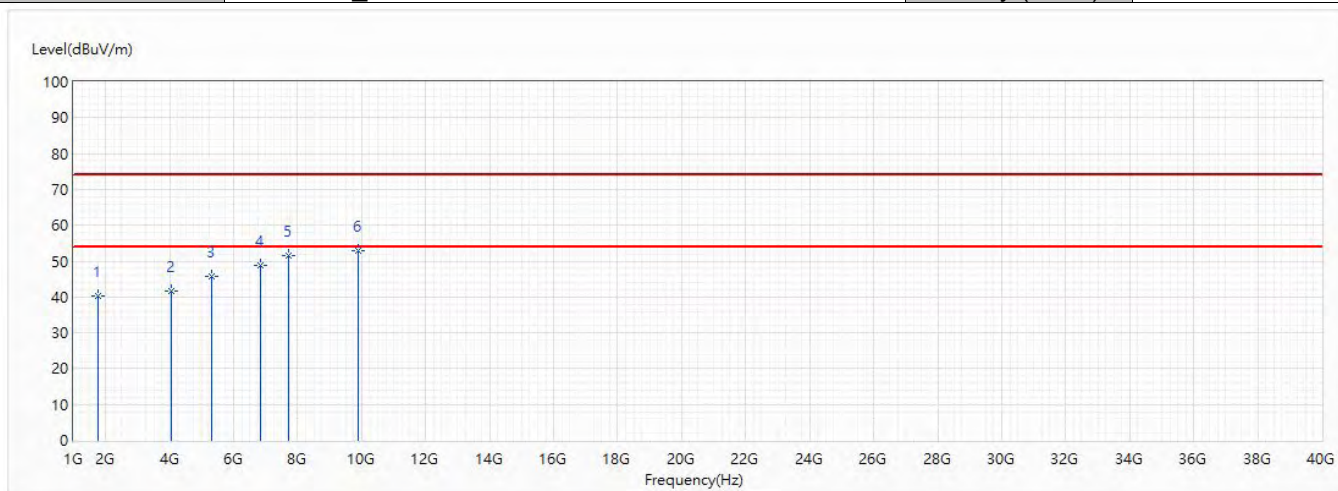


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.29	74.00	-33.71	49.02	-8.73	PK
2	4045	41.73	74.00	-32.27	42.20	-0.47	PK
3	5317	45.71	74.00	-28.29	40.42	5.29	PK
4	6856	48.68	74.00	-25.32	38.50	10.18	PK
5	7735	51.69	74.00	-22.31	38.51	13.18	PK
* 6	9892	52.86	74.00	-21.14	35.41	17.45	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	52.0

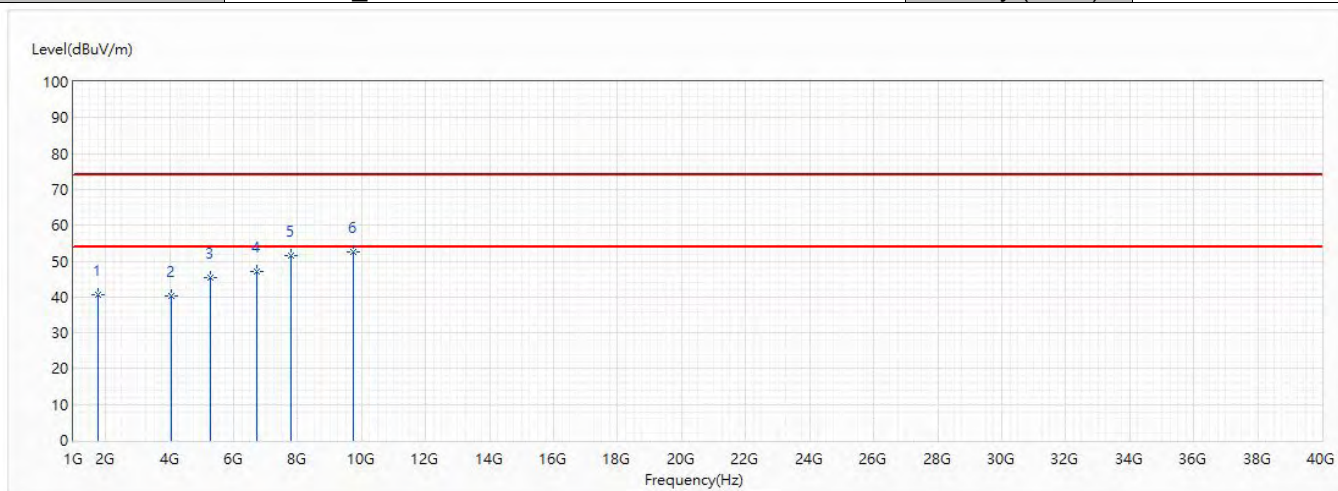


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.73	74.00	-33.27	49.46	-8.73	PK
2	4045	40.28	74.00	-33.72	40.75	-0.47	PK
3	5266	45.47	74.00	-28.53	40.34	5.13	PK
4	6718	47.20	74.00	-26.80	37.73	9.47	PK
5	7795	51.54	74.00	-22.46	38.11	13.43	PK
* 6	9733	52.61	74.00	-21.39	35.48	17.13	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	52.0

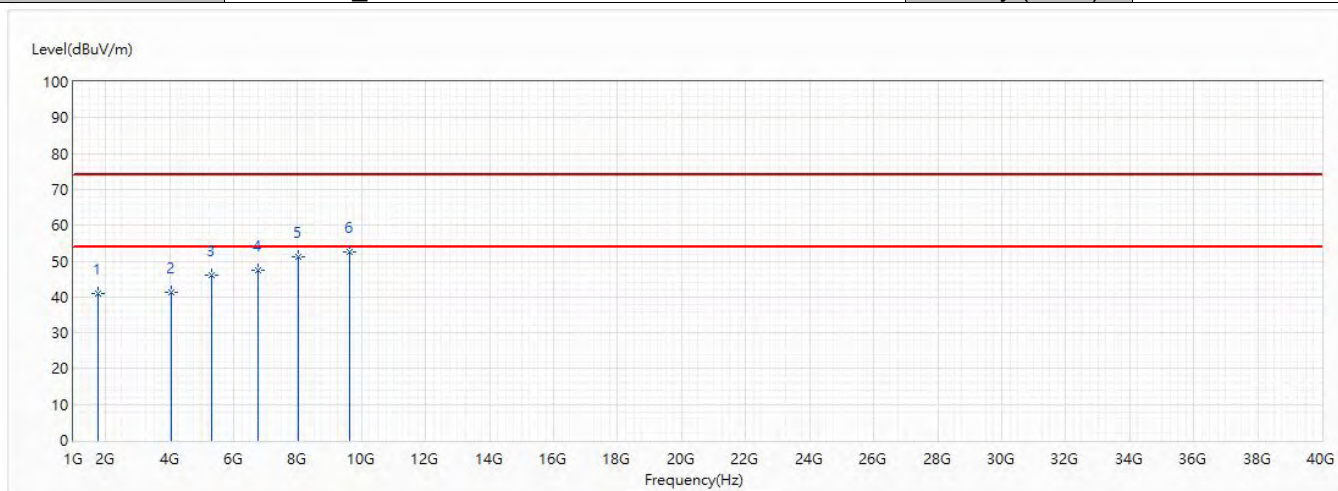


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.08	74.00	-32.92	49.81	-8.73	PK
2	4045	41.13	74.00	-32.87	41.60	-0.47	PK
3	5302	46.11	74.00	-27.89	40.87	5.24	PK
4	6769	47.53	74.00	-26.47	37.79	9.74	PK
5	8005	51.28	74.00	-22.72	36.98	14.30	PK
* 6	9622	52.44	74.00	-21.56	35.51	16.93	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5230MHz	Humidity (%RH)	52.0

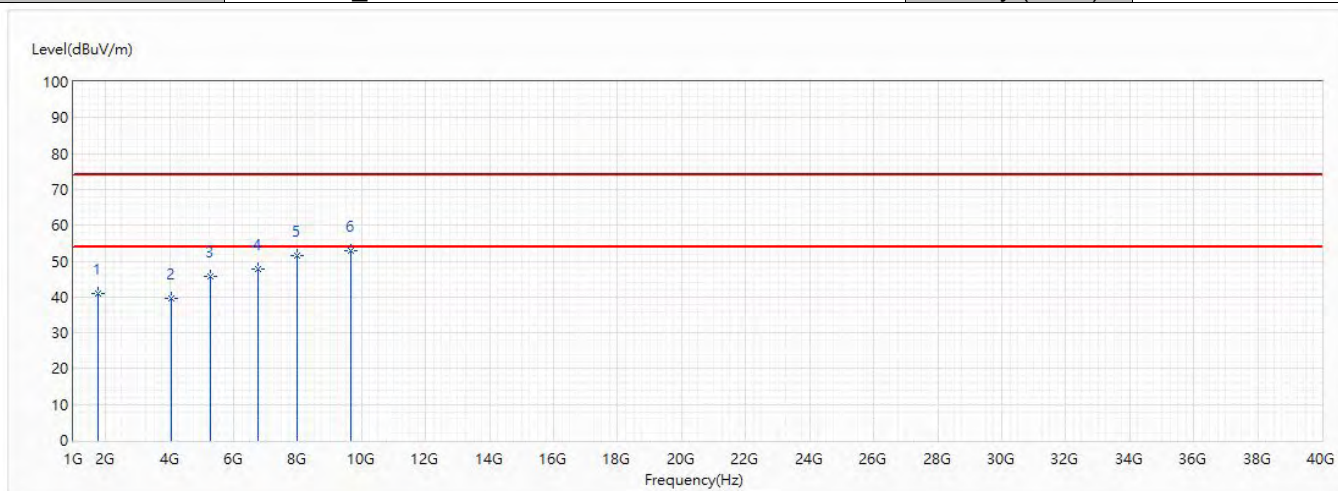


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.06	74.00	-32.94	49.79	-8.73	PK
2	4045	39.54	74.00	-34.46	40.01	-0.47	PK
3	5281	45.63	74.00	-28.37	40.46	5.17	PK
4	6760	47.92	74.00	-26.08	38.23	9.69	PK
5	7966	51.61	74.00	-22.39	37.45	14.16	PK
* 6	9661	52.81	74.00	-21.19	35.81	17.00	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5230MHz	Humidity (%RH)	52.0

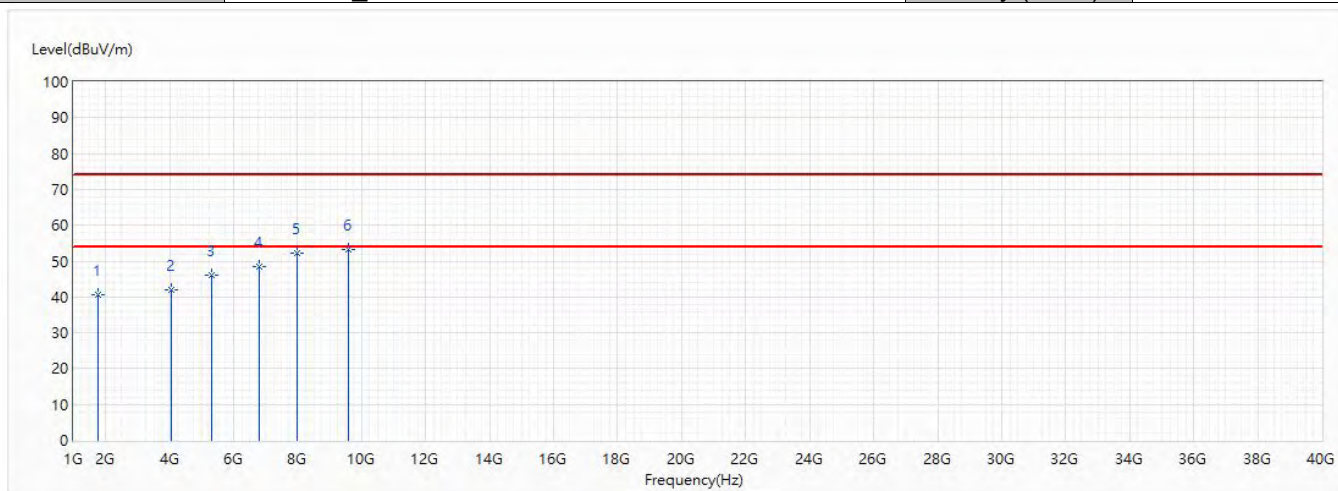


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.72	74.00	-33.28	49.45	-8.73	PK
2	4045	41.87	74.00	-32.13	42.34	-0.47	PK
3	5329	45.95	74.00	-28.05	40.62	5.33	PK
4	6808	48.48	74.00	-25.52	38.54	9.94	PK
5	7972	52.12	74.00	-21.88	37.93	14.19	PK
* 6	9589	53.19	74.00	-20.81	36.33	16.86	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	52.0

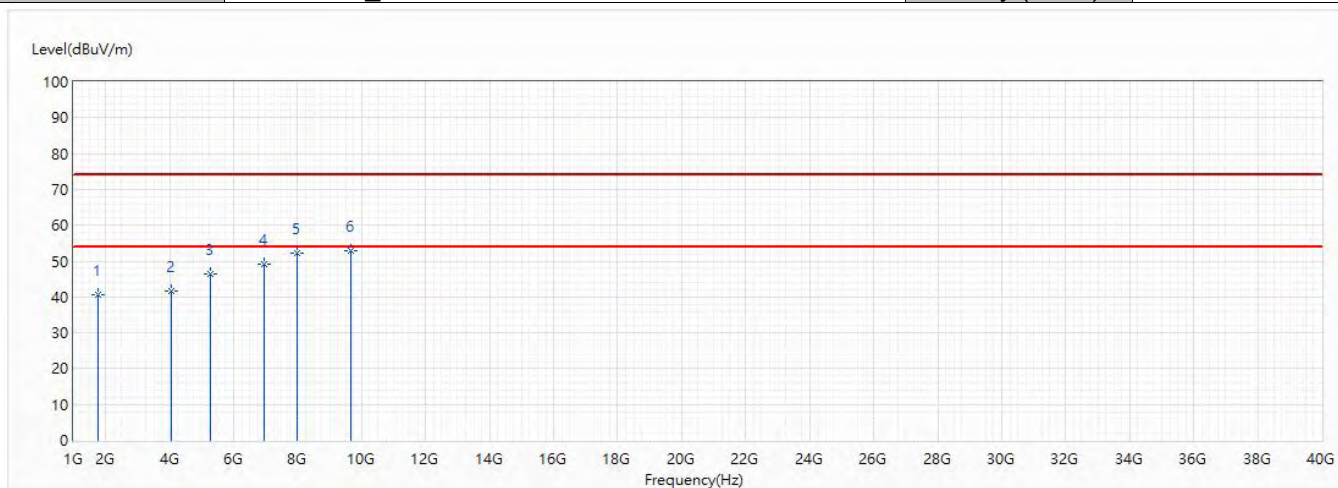


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.59	74.00	-33.41	49.32	-8.73	PK
2	4045	41.52	74.00	-32.48	41.99	-0.47	PK
3	5272	46.32	74.00	-27.68	41.18	5.14	PK
4	6967	49.12	74.00	-24.88	38.37	10.75	PK
5	7969	52.21	74.00	-21.79	38.04	14.17	PK
* 6	9655	52.76	74.00	-21.24	35.77	16.99	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	52.0

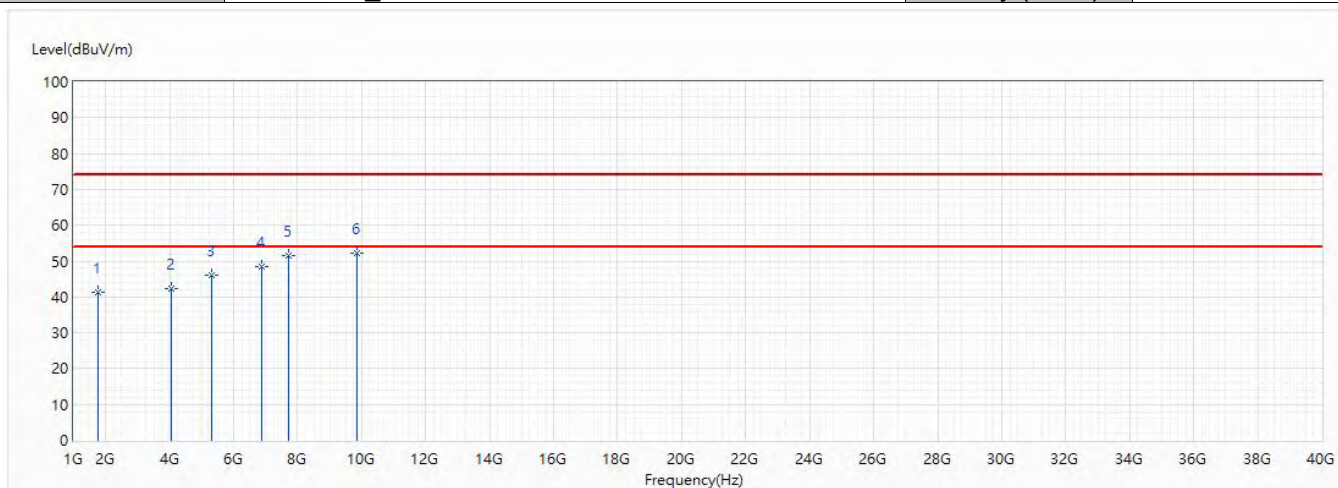


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.30	74.00	-32.70	50.03	-8.73	PK
2	4045	42.44	74.00	-31.56	42.91	-0.47	PK
3	5326	46.07	74.00	-27.93	40.75	5.32	PK
4	6859	48.39	74.00	-25.61	38.19	10.20	PK
5	7732	51.55	74.00	-22.45	38.39	13.16	PK
* 6	9844	52.34	74.00	-21.66	34.99	17.35	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5745MHz	Humidity (%RH)	52.0

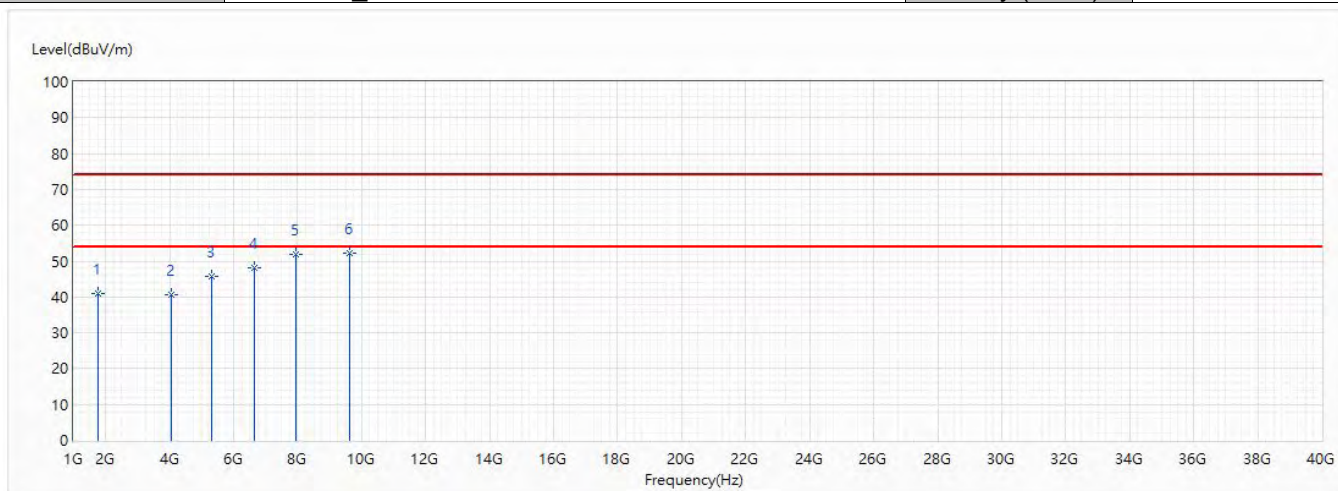


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.95	74.00	-33.05	49.68	-8.73	PK
2	4045	40.48	74.00	-33.52	40.95	-0.47	PK
3	5314	45.57	74.00	-28.43	40.29	5.28	PK
4	6637	48.21	74.00	-25.79	39.16	9.05	PK
5	7963	51.71	74.00	-22.29	37.56	14.15	PK
* 6	9613	52.24	74.00	-21.76	35.33	16.91	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5745MHz	Humidity (%RH)	52.0

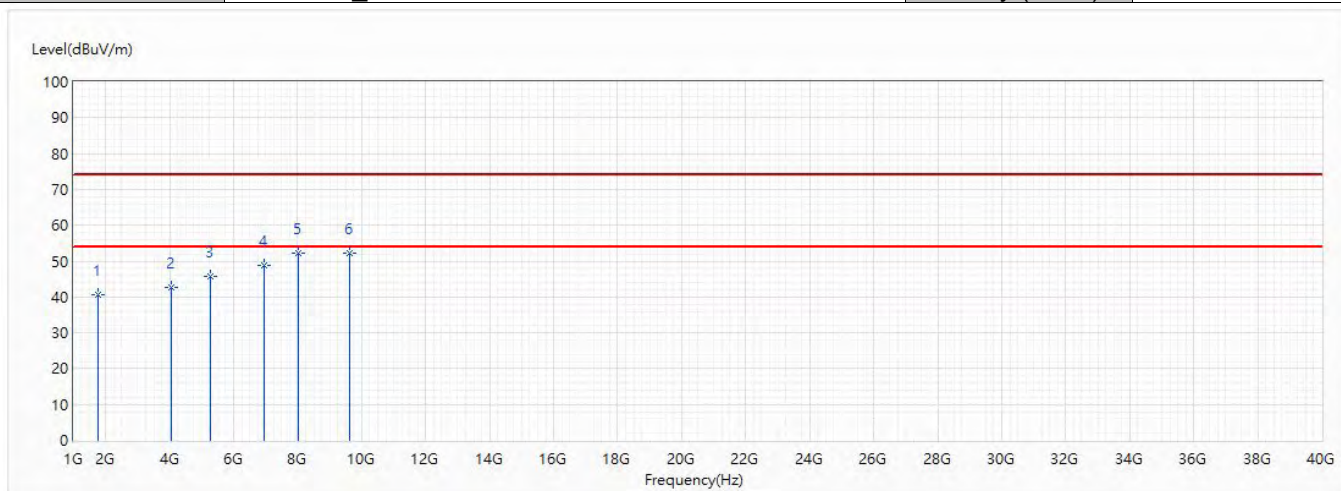


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.71	74.00	-33.29	49.44	-8.73	PK
2	4045	42.69	74.00	-31.31	43.16	-0.47	PK
3	5284	45.64	74.00	-28.36	40.46	5.18	PK
4	6946	48.88	74.00	-25.12	38.23	10.65	PK
5	8029	52.06	74.00	-21.94	37.78	14.28	PK
* 6	9640	52.34	74.00	-21.66	35.39	16.95	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	52.0

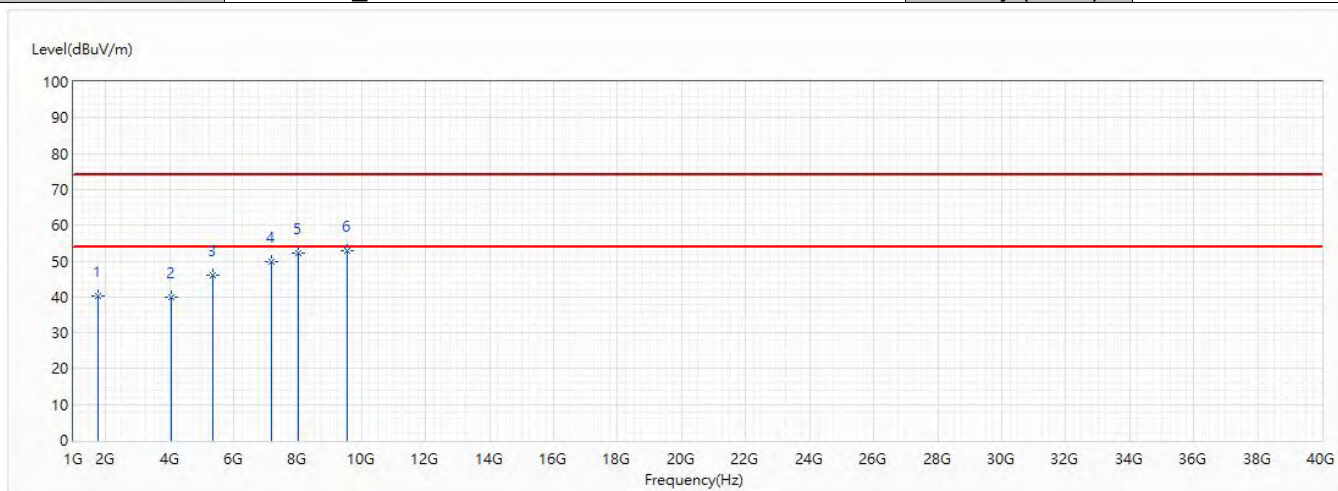


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.15	74.00	-33.85	48.88	-8.73	PK
2	4045	40.08	74.00	-33.92	40.55	-0.47	PK
3	5359	45.93	74.00	-28.07	40.50	5.43	PK
4	7174	49.79	74.00	-24.21	38.43	11.36	PK
5	8032	52.22	74.00	-21.78	37.95	14.27	PK
* 6	9565	52.79	74.00	-21.21	35.97	16.82	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	52.0

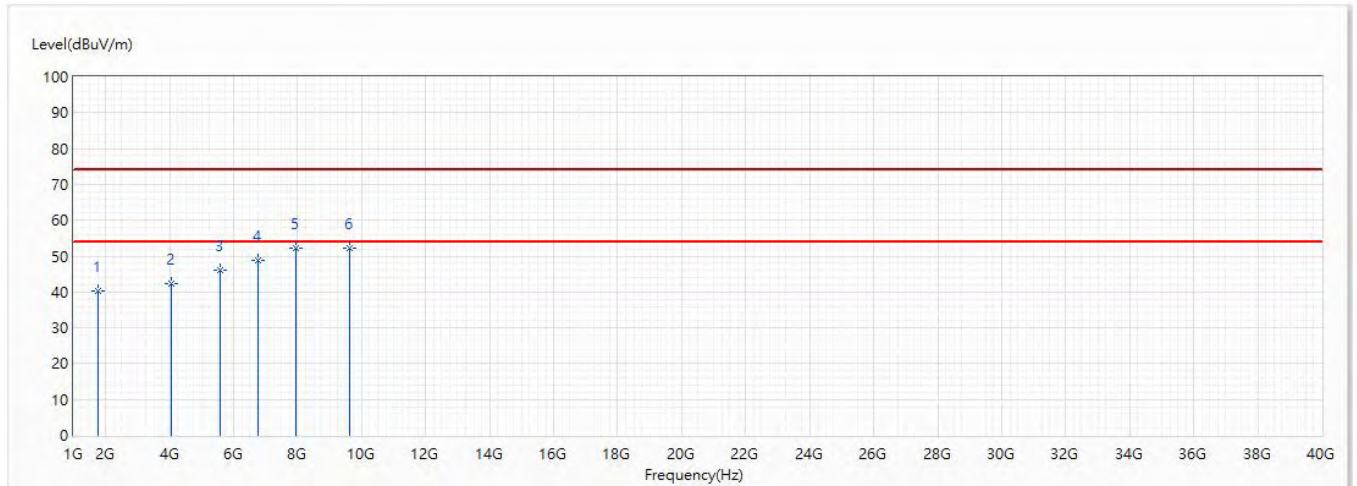


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.44	74.00	-33.56	49.17	-8.73	PK
2	4045	42.35	74.00	-31.65	42.82	-0.47	PK
3	5569	46.24	74.00	-27.76	40.25	5.99	PK
4	6763	48.81	74.00	-25.19	39.11	9.70	PK
* 5	7960	52.36	74.00	-21.64	38.23	14.13	PK
6	9634	52.33	74.00	-21.67	35.39	16.94	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5825MHz	Humidity (%RH)	52.0

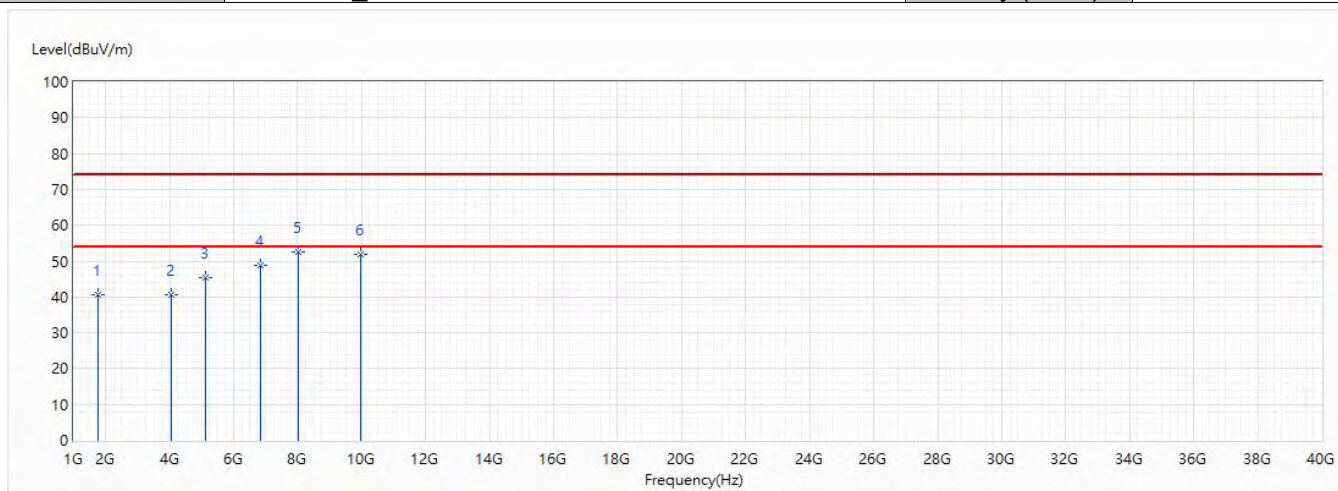


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.53	74.00	-33.47	49.26	-8.73	PK
2	4045	40.63	74.00	-33.37	41.10	-0.47	PK
3	5128	45.27	74.00	-28.73	40.58	4.69	PK
4	6820	48.65	74.00	-25.35	38.64	10.01	PK
* 5	8035	52.53	74.00	-21.47	38.26	14.27	PK
6	9961	51.97	74.00	-22.03	34.39	17.58	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5825MHz	Humidity (%RH)	52.0

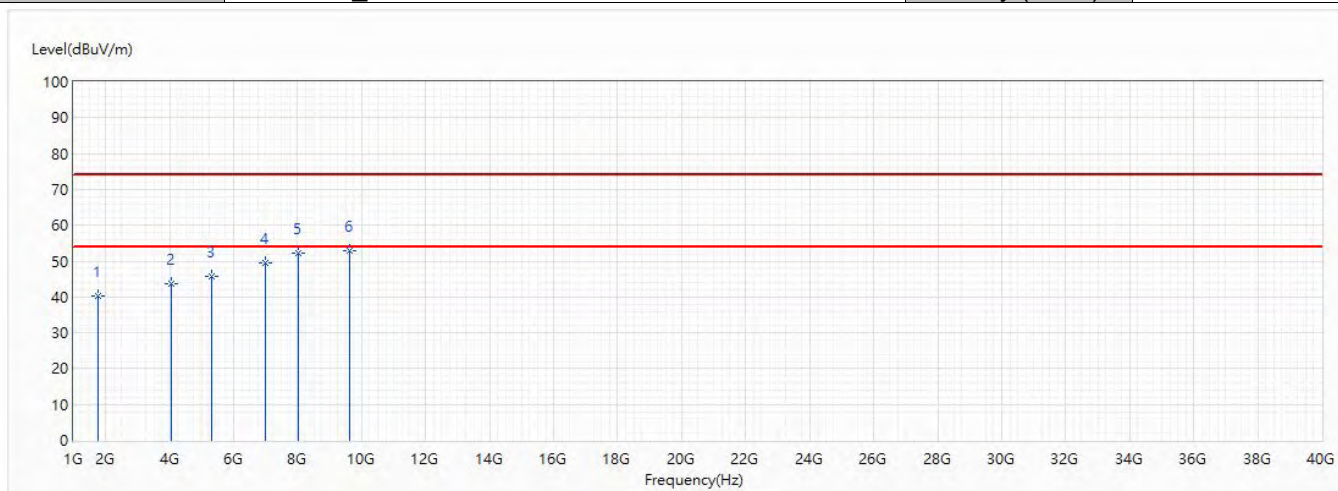


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.28	74.00	-33.72	49.01	-8.73	PK
2	4045	43.73	74.00	-30.27	44.20	-0.47	PK
3	5317	45.79	74.00	-28.21	40.50	5.29	PK
4	7000	49.50	74.00	-24.50	38.57	10.93	PK
5	8035	52.14	74.00	-21.86	37.87	14.27	PK
* 6	9622	52.96	74.00	-21.04	36.03	16.93	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	52.0

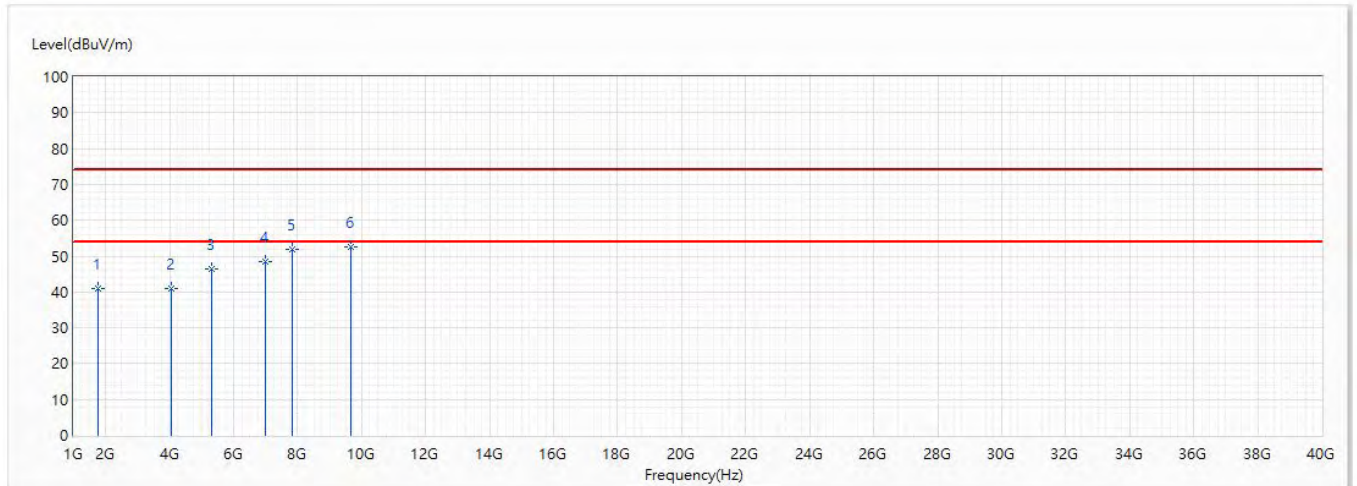


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.03	74.00	-32.97	49.76	-8.73	PK
2	4045	41.03	74.00	-32.97	41.50	-0.47	PK
3	5314	46.46	74.00	-27.54	41.18	5.28	PK
4	6976	48.63	74.00	-25.37	37.82	10.81	PK
5	7840	51.92	74.00	-22.08	38.30	13.62	PK
* 6	9667	52.42	74.00	-21.58	35.41	17.01	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	52.0

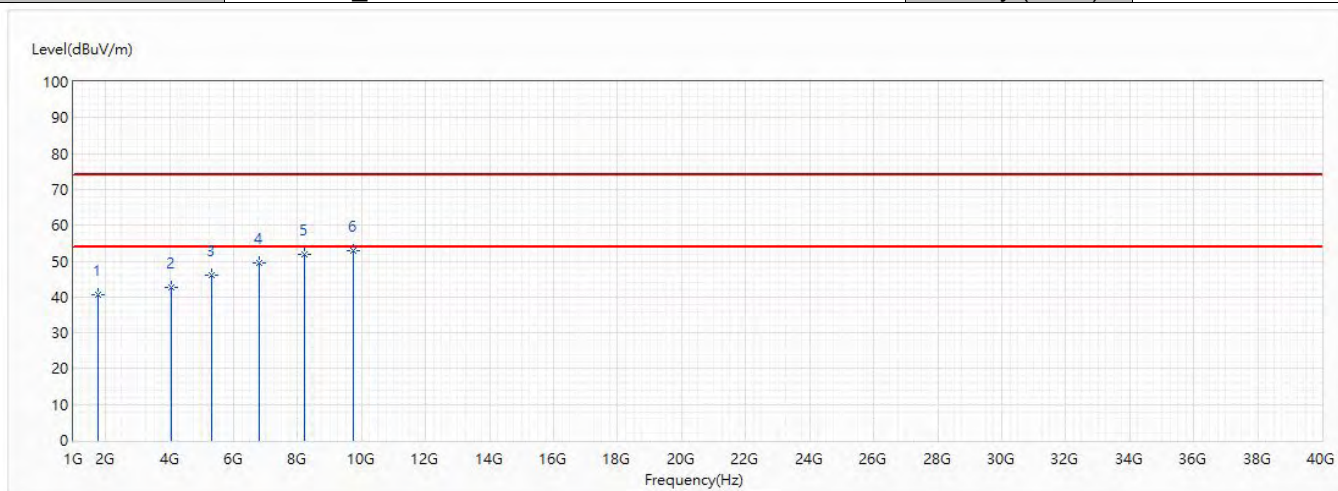


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.45	74.00	-33.55	49.18	-8.73	PK
2	4045	42.56	74.00	-31.44	43.03	-0.47	PK
3	5320	46.07	74.00	-27.93	40.77	5.30	PK
4	6793	49.54	74.00	-24.46	39.69	9.85	PK
5	8194	51.92	74.00	-22.08	37.78	14.14	PK
* 6	9736	52.78	74.00	-21.22	35.64	17.14	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5795MHz	Humidity (%RH)	52.0

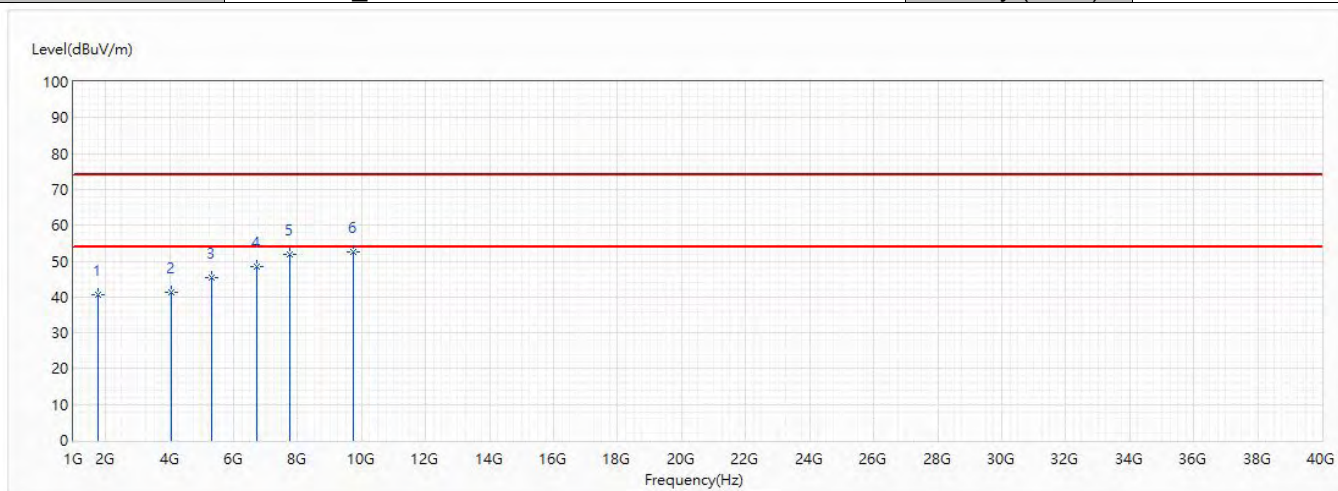


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.59	74.00	-33.41	49.32	-8.73	PK
2	4045	41.25	74.00	-32.75	41.72	-0.47	PK
3	5302	45.48	74.00	-28.52	40.24	5.24	PK
4	6739	48.36	74.00	-25.64	38.78	9.58	PK
5	7741	51.71	74.00	-22.29	38.50	13.21	PK
* 6	9754	52.41	74.00	-21.59	35.23	17.18	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5795MHz	Humidity (%RH)	52.0

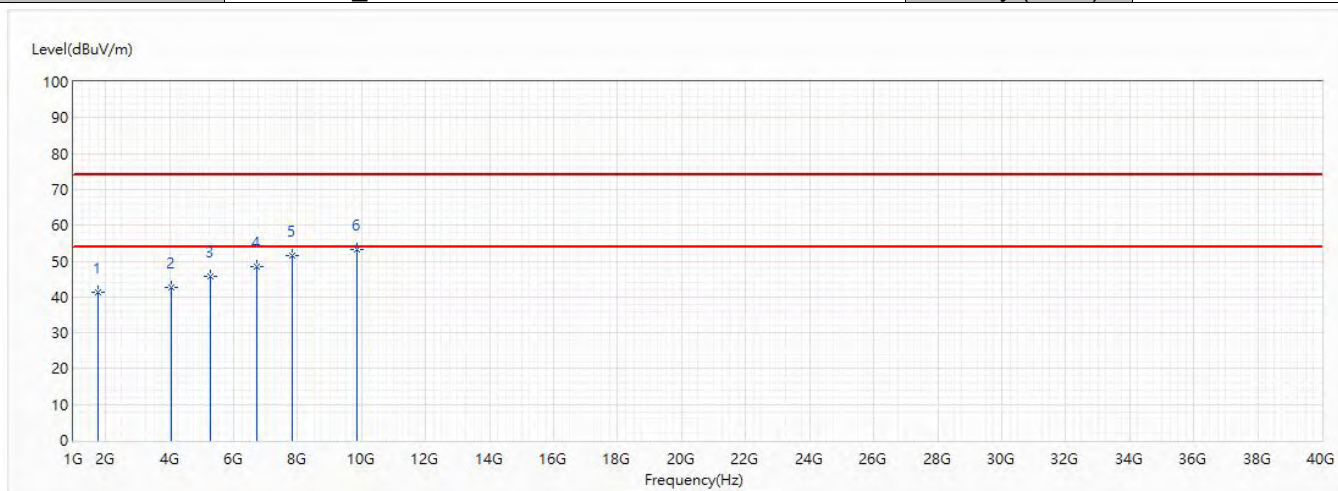


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.41	74.00	-32.59	50.14	-8.73	PK
2	4045	42.58	74.00	-31.42	43.05	-0.47	PK
3	5293	45.75	74.00	-28.25	40.53	5.22	PK
4	6742	48.60	74.00	-25.40	39.01	9.59	PK
5	7819	51.45	74.00	-22.55	37.92	13.53	PK
* 6	9859	53.08	74.00	-20.92	35.69	17.39	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	52.0

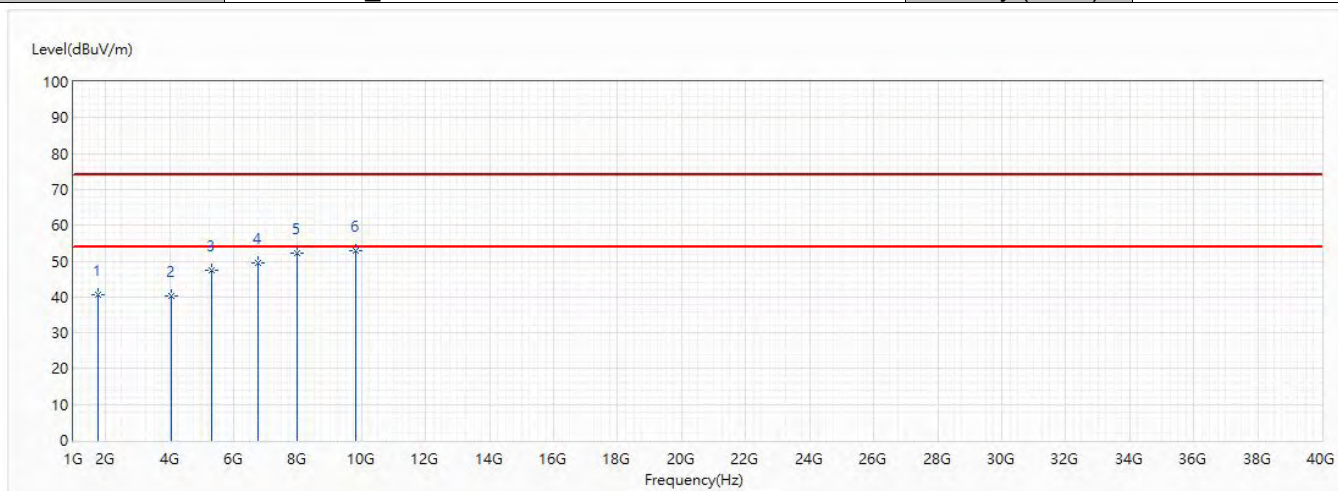


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.59	74.00	-33.41	49.32	-8.73	PK
2	4045	40.41	74.00	-33.59	40.88	-0.47	PK
3	5326	47.52	74.00	-26.48	42.20	5.32	PK
4	6751	49.37	74.00	-24.63	39.73	9.64	PK
5	8002	52.22	74.00	-21.78	37.92	14.30	PK
* 6	9799	52.74	74.00	-21.26	35.48	17.26	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/25
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	52.0

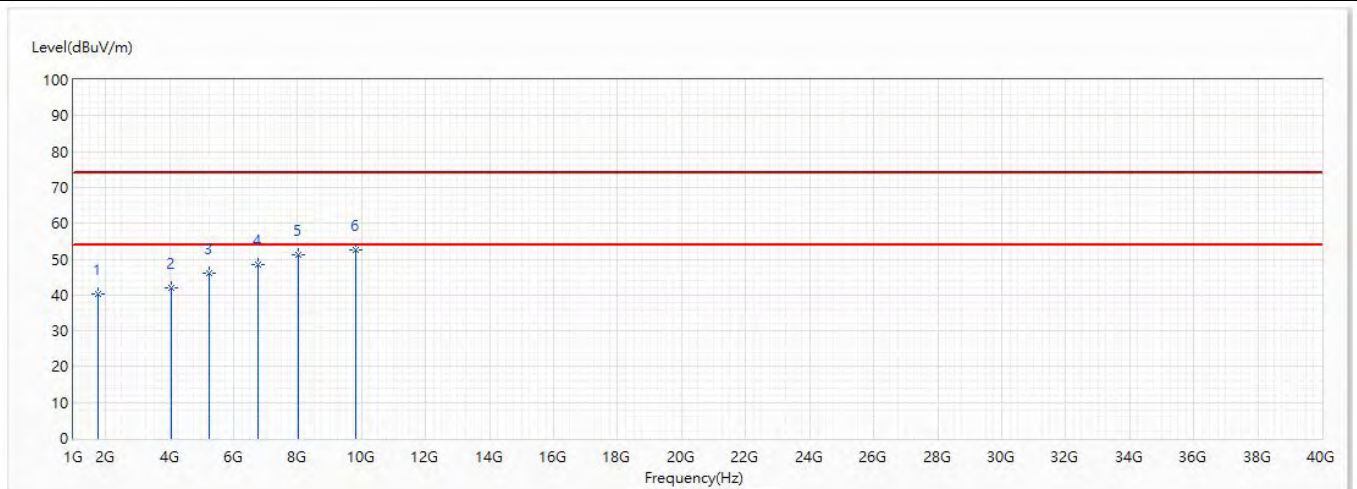

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	40.11	74.00	-33.89	48.84	-8.73	PK
2	4045	41.93	74.00	-32.07	42.40	-0.47	PK
3	5233	46.06	74.00	-27.94	41.04	5.02	PK
4	6769	48.60	74.00	-25.40	38.86	9.74	PK
5	8023	51.33	74.00	-22.67	37.05	14.28	PK
* 6	9829	52.54	74.00	-21.46	35.22	17.32	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。