

天線1+2

主波發射頻率：802.11n HT20 2412 MHz 1GHz以上 操作模式：發射接收模式

頻率 (MHz)	天線極性 H/V	量測值 (dBuV/m)	修正因子	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕值 (dB)	判定結果
3184.00	V	69.23	-31.35	37.88	74	-36.12	符合
4256.50	V	68.04	-29.00	39.04	74	-34.96	符合
4824.50	V	67.26	-28.14	39.12	74	-34.88	符合
4984.50	V	72.80	-27.96	44.84	74	-29.16	符合
5998.50	V	67.86	-23.40	44.46	74	-29.54	符合
7236.50	V	64.85	-21.45	43.40	74	-30.60	符合
3184.00	H	68.79	-31.35	37.44	74	-36.56	符合
3873.00	H	68.33	-29.89	38.44	74	-35.56	符合
4824.50	H	66.71	-28.14	38.57	74	-35.43	符合
4991.00	H	70.43	-27.88	42.55	74	-31.45	符合
5998.50	H	67.09	-23.40	43.69	74	-30.31	符合
7236.50	H	64.90	-21.45	43.45	74	-30.55	符合

備註：1. 干擾值=量測值+修正因子。

2. 餘裕值=干擾值-限制值。其值<0判定為合格，其值 ≥ 0 則判定為不合格。

主波發射頻率：802.11n HT20 2437 MHz 1GHz以上 操作模式：發射接收模式

頻率 (MHz)	天線極性 H/V	量測值 (dBuV/m)	修正因子	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕值 (dB)	判定結果
3067.00	V	69.40	-31.31	38.09	74	-35.91	符合
4256.50	V	68.68	-29.00	39.68	74	-34.32	符合
4874.50	V	67.33	-28.14	39.19	74	-34.81	符合
4997.50	V	72.18	-27.82	44.36	74	-29.64	符合
5998.50	V	68.41	-23.40	45.01	74	-28.99	符合
7311.50	V	62.65	-21.41	41.24	74	-32.76	符合
3177.50	H	69.49	-31.38	38.11	74	-35.89	符合
4126.50	H	66.60	-29.29	37.31	74	-36.69	符合
4874.50	H	67.06	-28.14	38.92	74	-35.08	符合
4984.50	H	70.16	-27.96	42.20	74	-31.80	符合
5998.50	H	67.04	-23.40	43.64	74	-30.36	符合
7311.50	H	64.31	-21.41	42.90	74	-31.10	符合

備註：1. 干擾值=量測值+修正因子。

2. 餘裕值=干擾值-限制值。其值<0判定為合格，其值 ≥ 0 則判定為不合格。

主波發射頻率：802.11n HT20 2462 MHz 1GHz以上 操作模式：發射接收模式

頻率 (MHz)	天線極性 H/V	量測值 (dBuV/m)	修正因子	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕值 (dB)	判定結果
3177.50	V	69.73	-31.38	38.35	74	-35.65	符合
4256.50	V	67.88	-29.00	38.88	74	-35.12	符合
4924.50	V	66.16	-28.04	38.12	74	-35.88	符合
4984.50	V	72.83	-27.96	44.87	74	-29.13	符合
5998.50	V	67.16	-23.40	43.76	74	-30.24	符合
7386.50	V	62.71	-21.26	41.45	74	-32.55	符合
3177.50	H	69.69	-31.38	38.31	74	-35.69	符合
3912.00	H	66.91	-29.59	37.32	74	-36.68	符合
4924.50	H	66.56	-28.04	38.52	74	-35.48	符合
4984.50	H	72.02	-27.96	44.06	74	-29.94	符合
5998.50	H	67.03	-23.40	43.63	74	-30.37	符合
7386.50	H	62.86	-21.26	41.60	74	-32.40	符合

備註：1. 干擾值=量測值+修正因子。

2. 餘裕值=干擾值-限制值。其值<0判定為合格，其值 ≥ 0 則判定為不合格。

主波發射頻率：802.11n HT40 2422 MHz 1GHz以上 操作模式：發射接收模式

頻率 (MHz)	天線極性 H/V	量測值 (dBuV/m)	修正因子	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕值 (dB)	判定結果
3060.50	V	68.79	-31.37	37.42	74	-36.58	符合
4269.50	V	67.94	-28.98	38.96	74	-35.04	符合
4844.50	V	66.33	-28.17	38.16	74	-35.84	符合
4984.50	V	74.42	-27.96	46.46	74	-27.54	符合
5998.50	V	67.60	-23.40	44.20	74	-29.80	符合
7266.50	V	63.05	-21.61	41.44	74	-32.56	符合
3080.00	H	69.93	-31.38	38.55	74	-35.45	符合
4022.50	H	66.63	-29.64	36.99	74	-37.01	符合
4844.50	H	65.91	-28.17	37.74	74	-36.26	符合
4984.50	H	71.60	-27.96	43.64	74	-30.36	符合
5998.50	H	66.13	-23.40	42.73	74	-31.27	符合
7266.50	H	63.61	-21.61	42.00	74	-32.00	符合

備註：1. 干擾值=量測值+修正因子。

2. 餘裕值=干擾值-限制值。其值<0判定為合格，其值 ≥ 0 則判定為不合格。

主波發射頻率：802.11n HT40 2437 MHz 1GHz以上 操作模式：發射接收模式

頻率 (MHz)	天線極性 H/V	量測值 (dBuV/m)	修正因子	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕值 (dB)	判定結果
3190.50	V	70.33	-31.31	39.02	74	-34.98	符合
4256.50	V	68.63	-29.00	39.63	74	-34.37	符合
4874.50	V	66.32	-28.14	38.18	74	-35.82	符合
4991.00	V	73.81	-27.88	45.93	74	-28.07	符合
5998.50	V	66.57	-23.40	43.17	74	-30.83	符合
7311.50	V	62.11	-21.41	40.70	74	-33.30	符合
3067.00	H	69.07	-31.31	37.76	74	-36.24	符合
3886.00	H	67.61	-29.76	37.85	74	-36.15	符合
4874.50	H	66.04	-28.14	37.90	74	-36.10	符合
4991.00	H	70.03	-27.88	42.15	74	-31.85	符合
5998.50	H	67.59	-23.40	44.19	74	-29.81	符合
7311.50	H	62.34	-21.41	40.93	74	-33.07	符合

備註：1. 干擾值=量測值+修正因子。

2. 餘裕值=干擾值-限制值。其值<0判定為合格，其值 ≥ 0 則判定為不合格。

主波發射頻率：802.11n HT40 2452 MHz 1GHz以上 操作模式：發射接收模式


頻率 (MHz)	天線極性 H/V	量測值 (dBuV/m)	修正因子	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕值 (dB)	判定結果
3177.50	V	69.14	-31.38	37.76	74	-36.24	符合
4256.50	V	68.68	-29.00	39.68	74	-34.32	符合
4904.50	V	65.44	-28.09	37.35	74	-36.65	符合
4984.50	V	73.53	-27.96	45.57	74	-28.43	符合
5998.50	V	67.03	-23.40	43.63	74	-30.37	符合
7356.50	V	62.79	-21.23	41.56	74	-32.44	符合
3171.00	H	69.13	-31.42	37.71	74	-36.29	符合
4016.00	H	66.44	-29.66	36.78	74	-37.22	符合
4904.50	H	66.70	-28.09	38.61	74	-35.39	符合
4991.00	H	70.58	-27.88	42.70	74	-31.30	符合
6135.00	H	65.81	-23.70	42.11	74	-31.89	符合
7356.50	H	62.45	-21.23	41.22	74	-32.78	符合

備註：1. 干擾值=量測值+修正因子。


2. 餘裕值=干擾值-限制值。其值<0判定為合格，其值 ≥ 0 則判定為不合格。

4.5. 繪圖資料

主波發射頻率：802.11n HT40 2452 MHz 1GHz以下 垂直

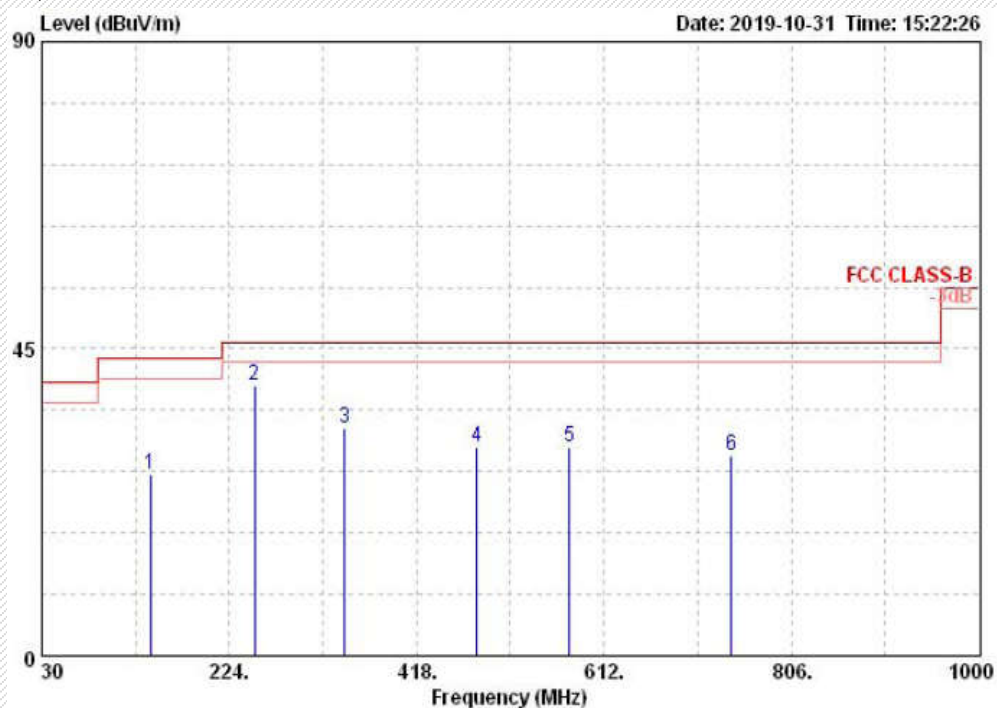


主波發射頻率：802.11n HT40 2452 MHz 1GHz以下 水平

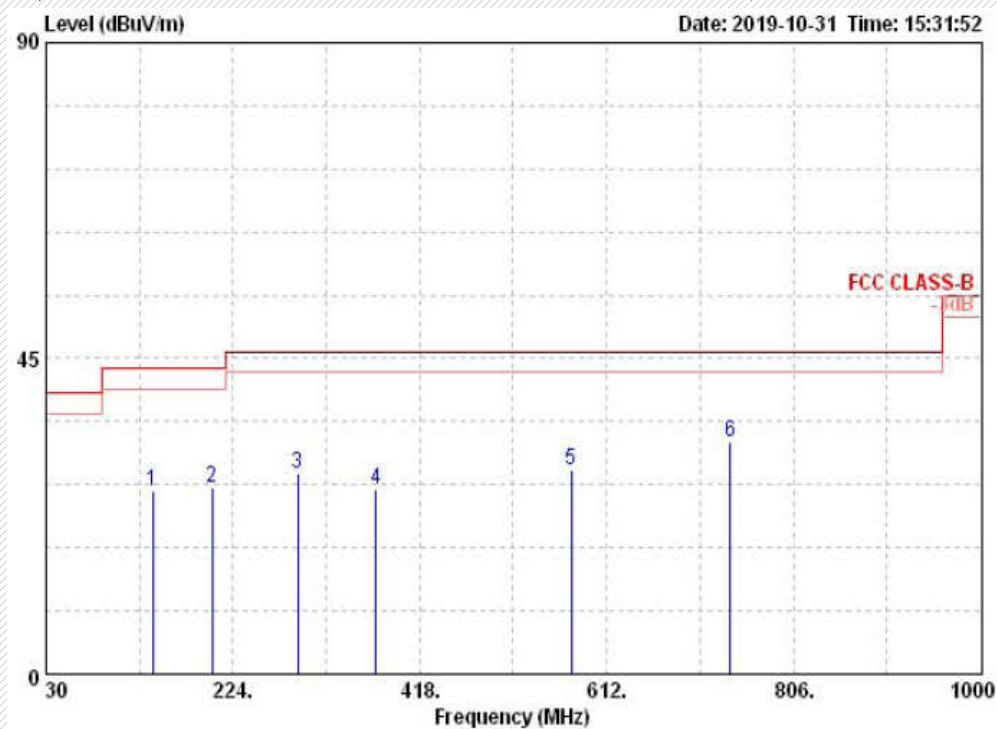


天線1


主波發射頻率：802.11b 2412 MHz 1GHz以上 垂直

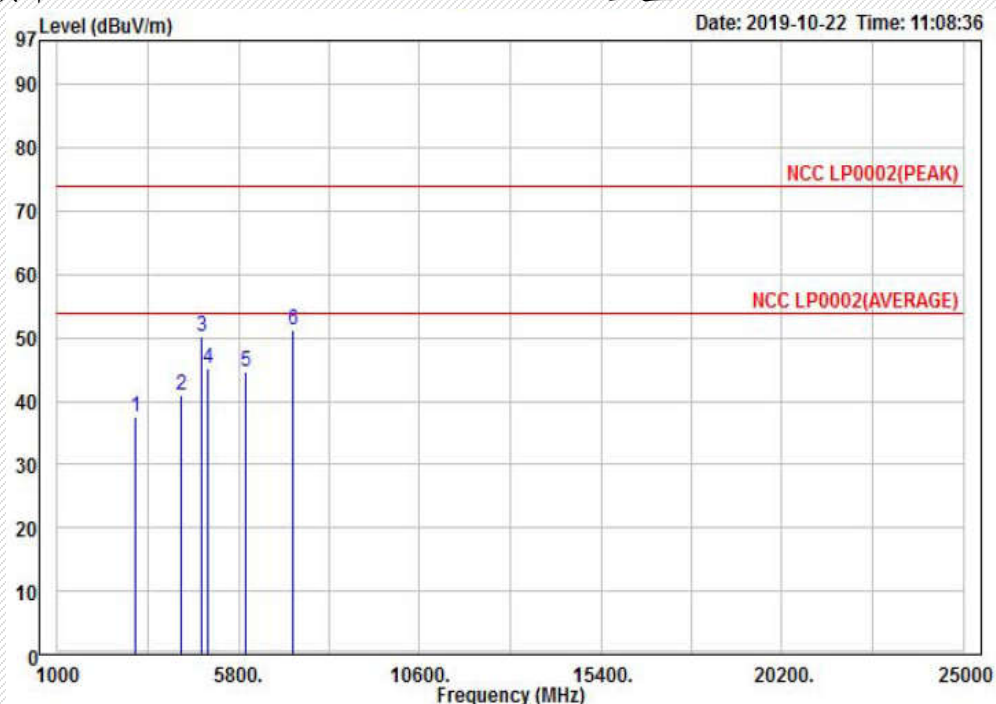


主波發射頻率：802.11b 2412 MHz 1GHz以上 水平

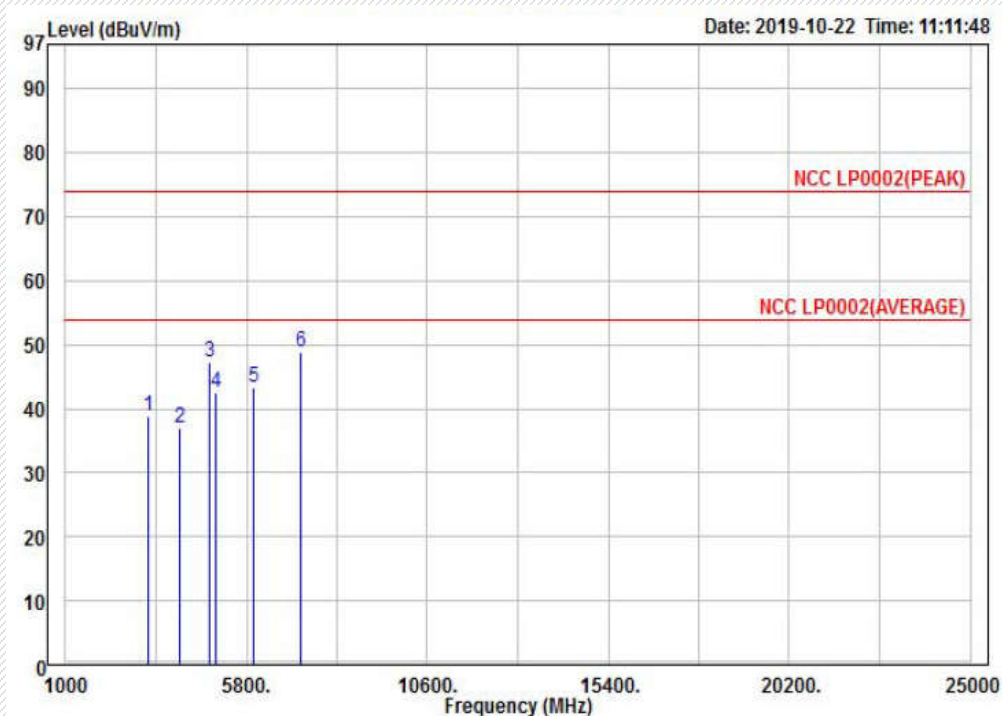


主波發射頻率：802.11b 2437 MHz 1GHz以上 垂直

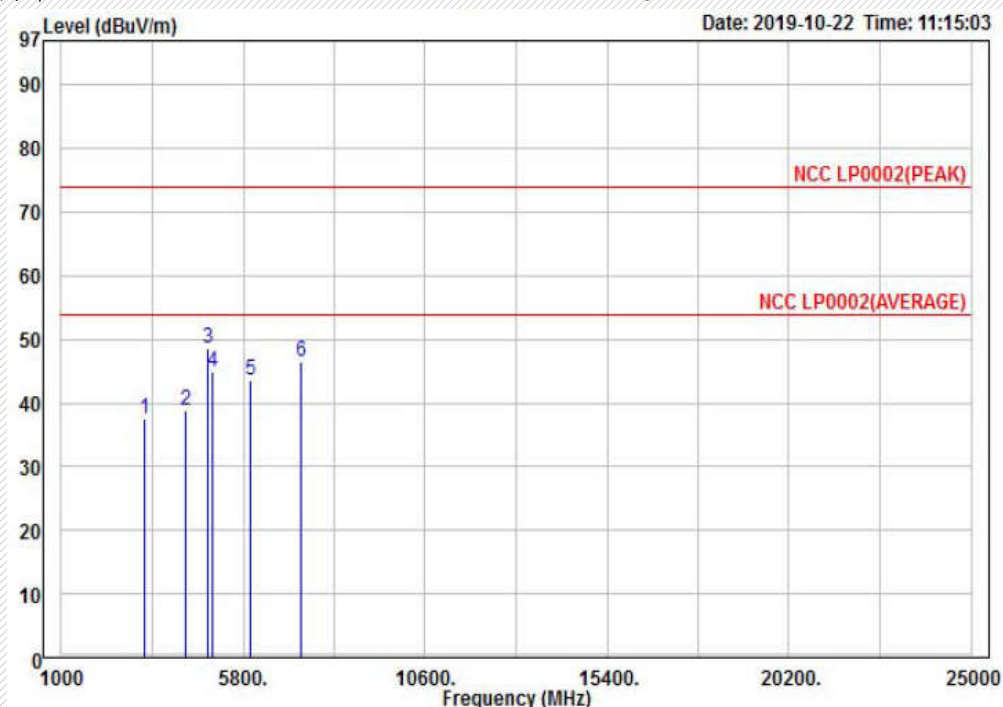


主波發射頻率：802.11b 2437 MHz 1GHz以上 水平

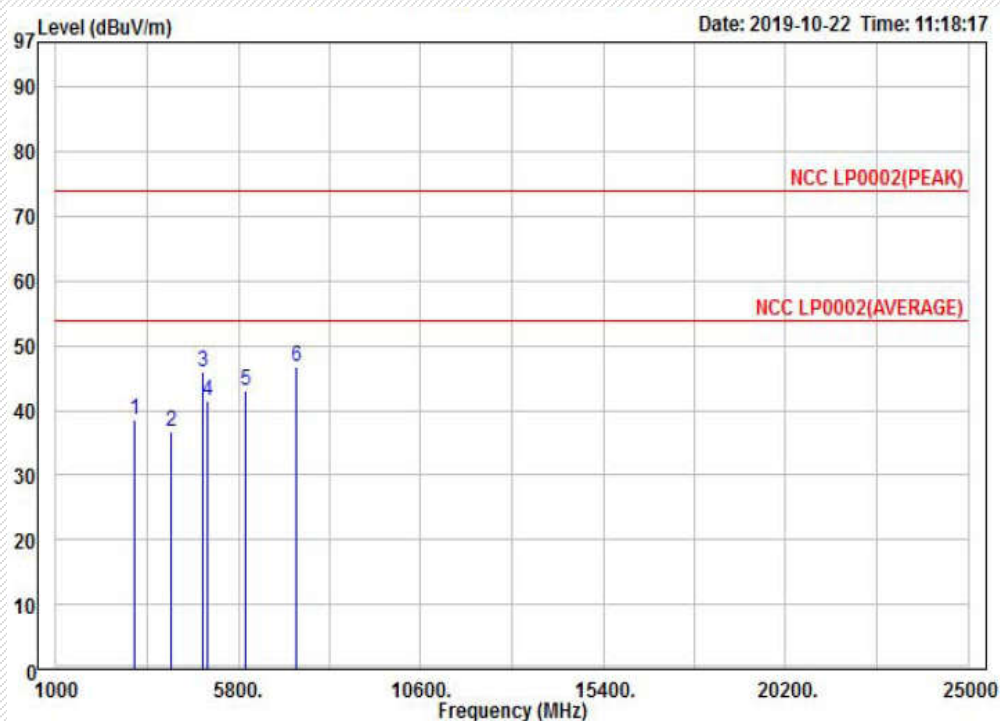


主波發射頻率：802.11b 2462 MHz 1GHz以上 垂直

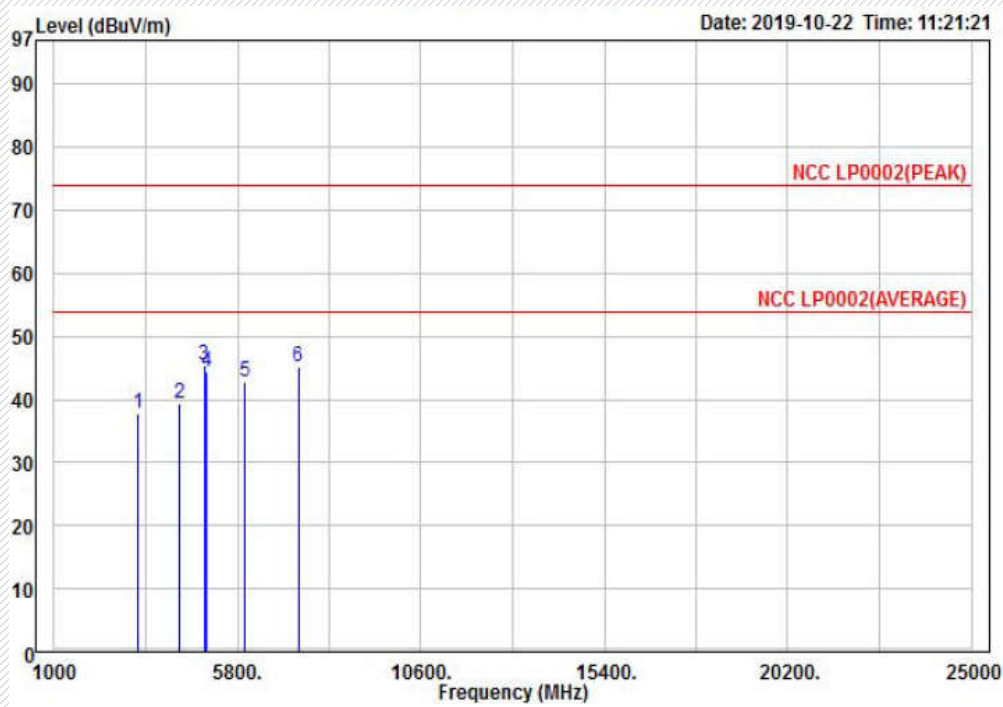


主波發射頻率：802.11b 2462 MHz 1GHz以上 水平

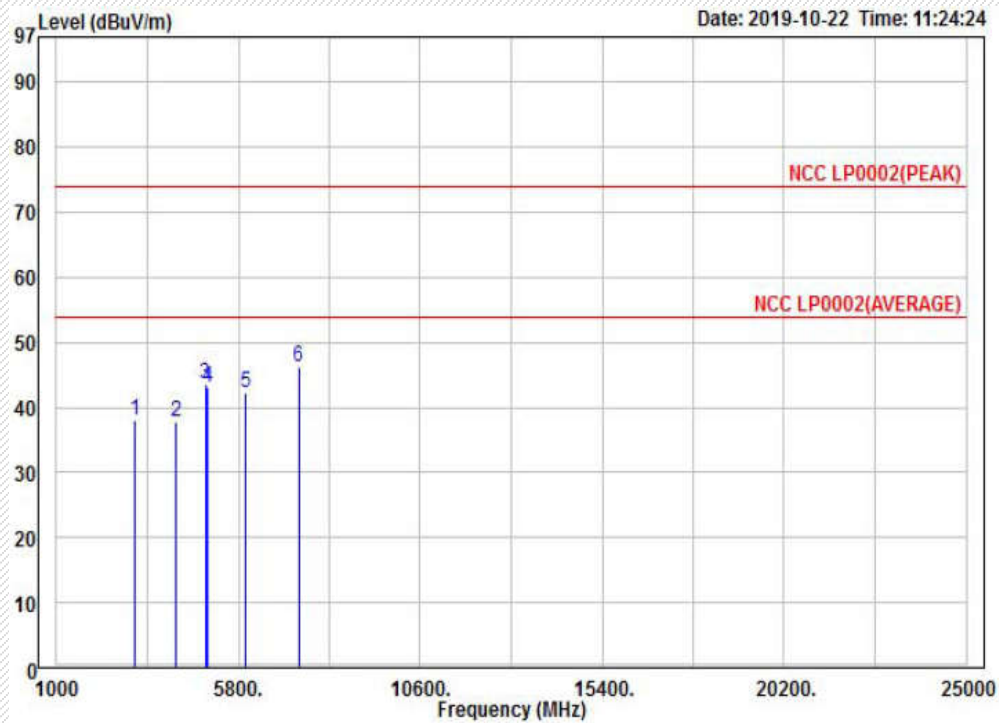


主波發射頻率：802.11g 2412 MHz 1GHz以上 垂直

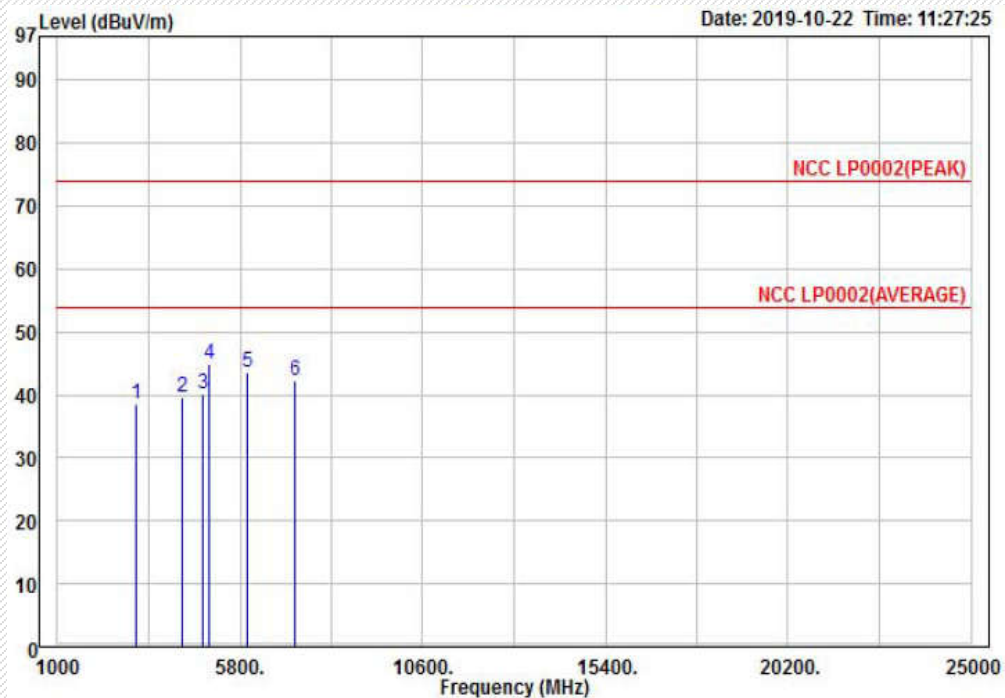

主波發射頻率：802.11g 2412 MHz 1GHz以上 水平

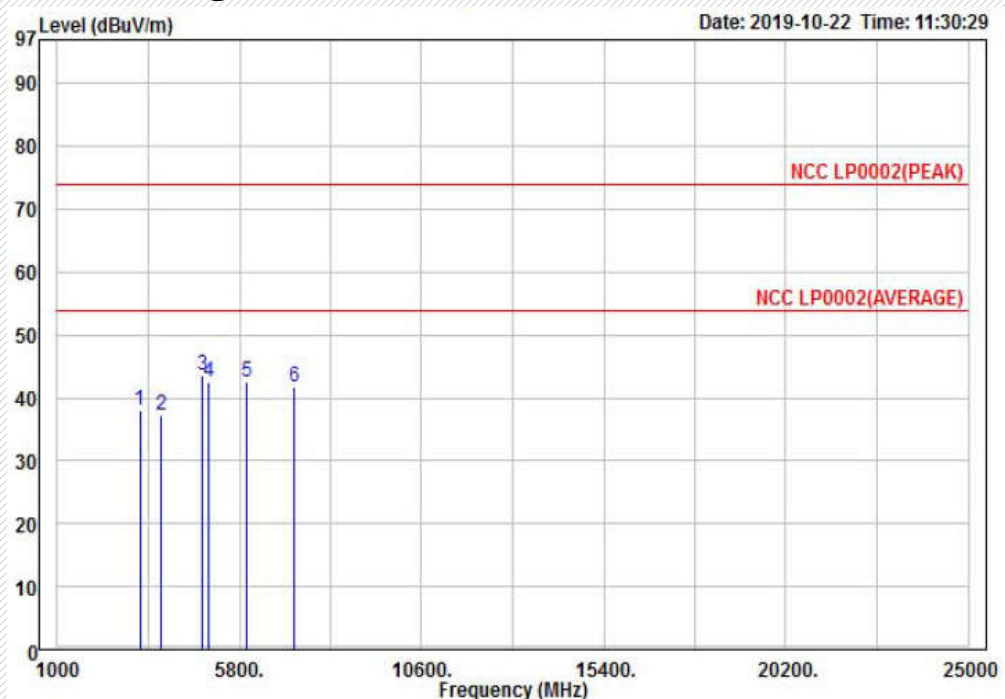

主波發射頻率：802.11g 2437 MHz 1GHz以上 垂直

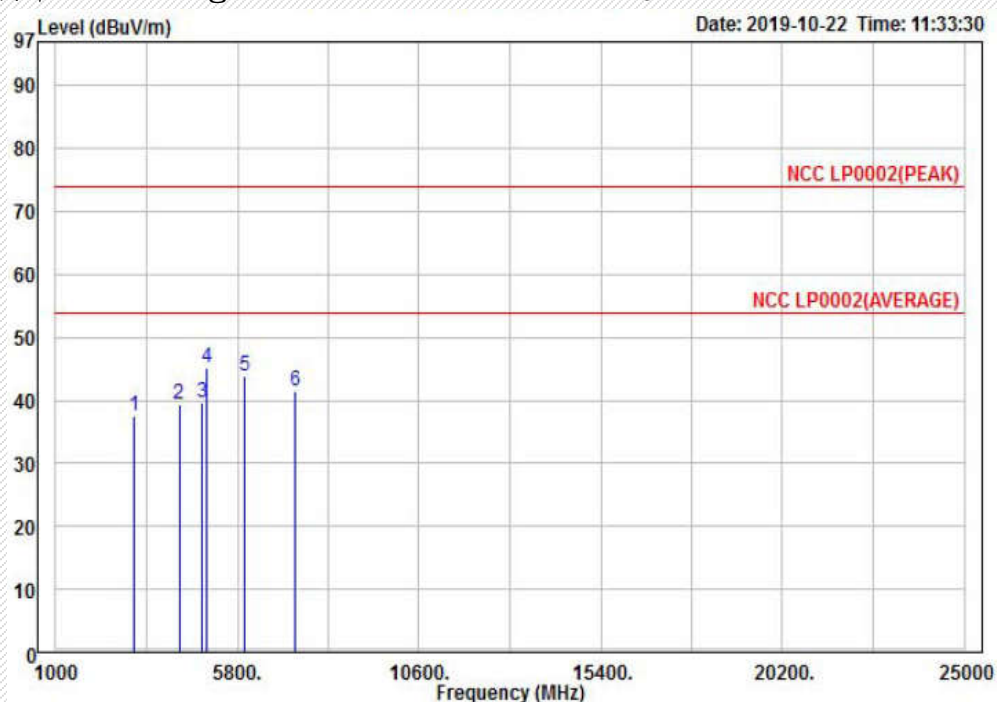

主波發射頻率：802.11g 2437 MHz 1GHz以上 水平

