

附錄 二

受測裝置之測試照片

1 電源傳導干擾電壓之配置照片

C1M1811247, 廠牌：SONY, 型號：WI-SP700N



正面照片

C1M1811247, 廠牌：SONY, 型號：WI-SP700N




背面照片

2 輻射量測之配置照片

2.1. 量測頻率範圍:30MHz-1GHz


充電模式

C1M1811247, 廠牌: SONY, 型號: WI-SP700N

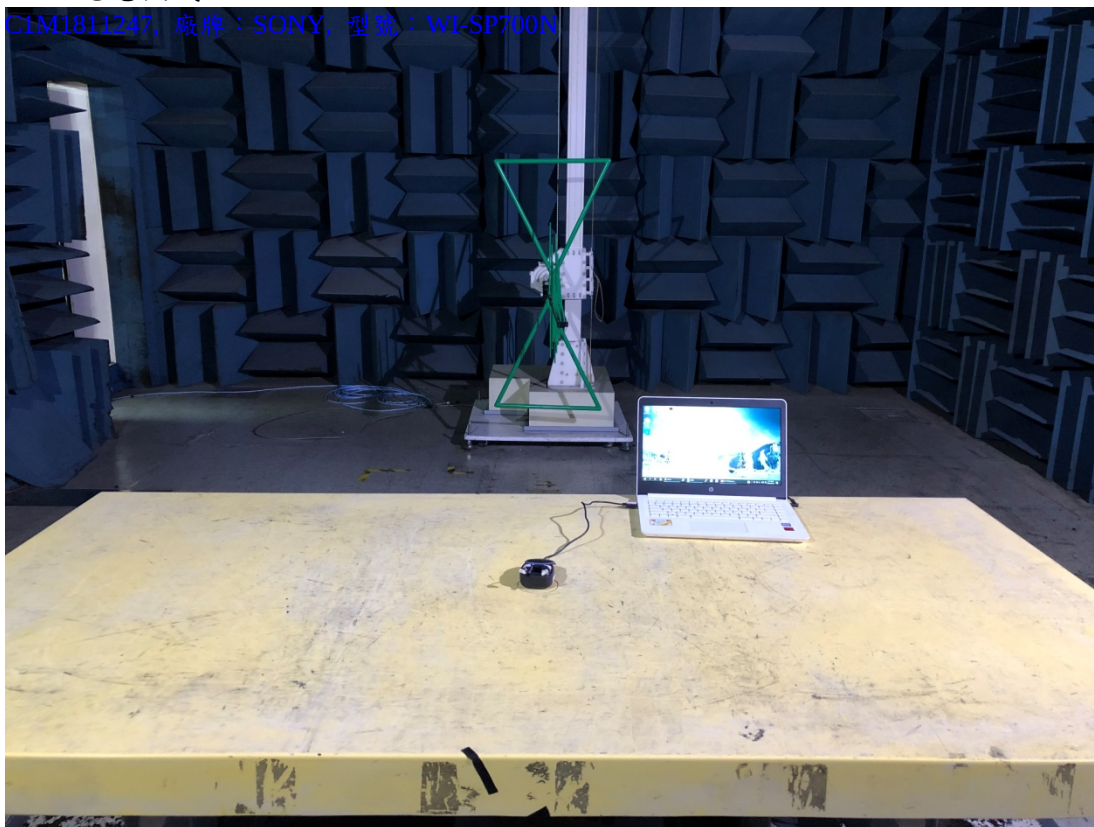


發射模式-左耳機

C1M1811247, 廠牌: SONY, 型號: WI-SP700N

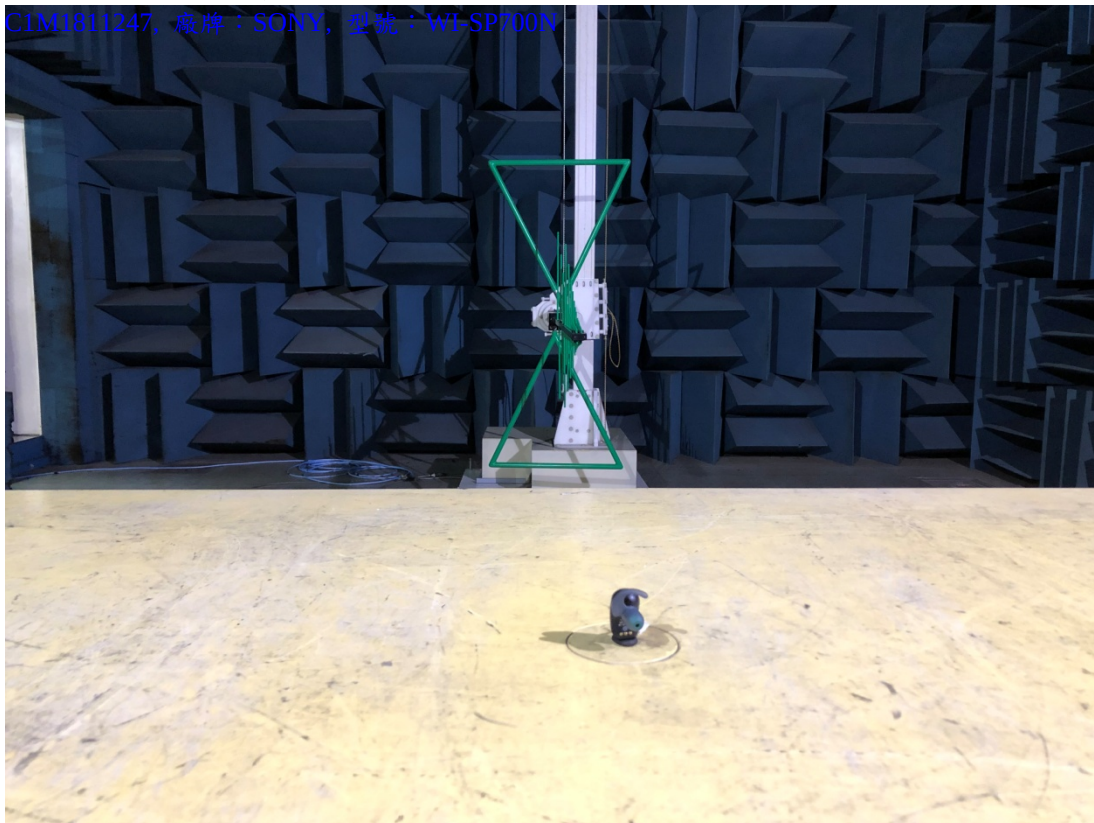

發射模式-右耳機


C1M1811247, 廠牌: SONY, 型號: WI-SP700N

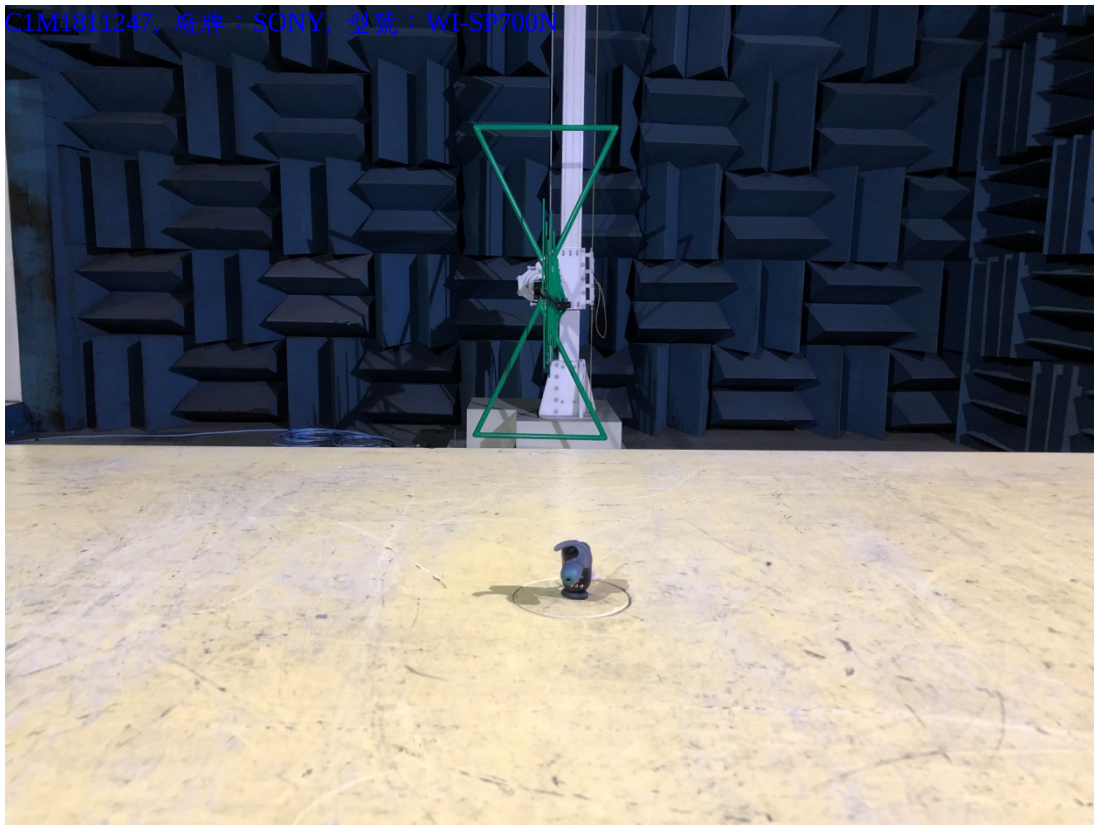

2.2. 量測頻率高於 1GHz 之測試


發射模式-左耳機

C1M1811247, 廠牌：SONY, 型號：WI-SP700N

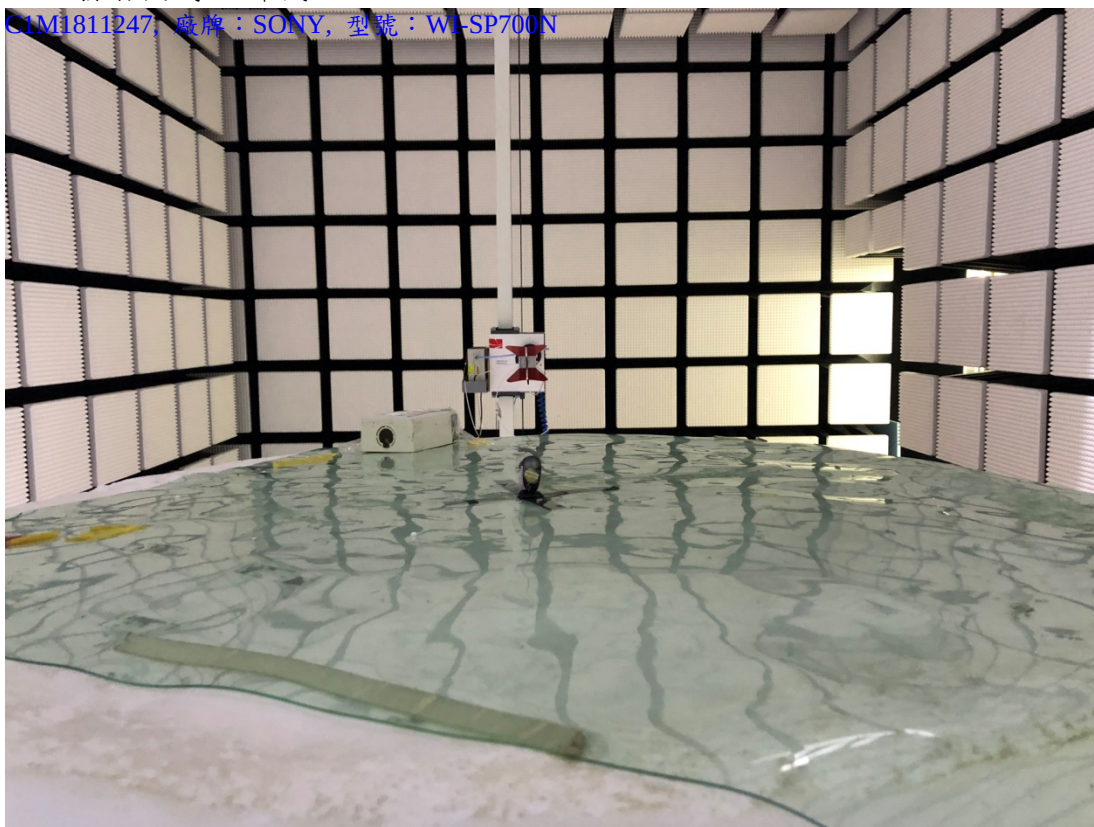

發射模式-右耳機

C1M1811247, 廠牌：SONY, 型號：WI-SP700N

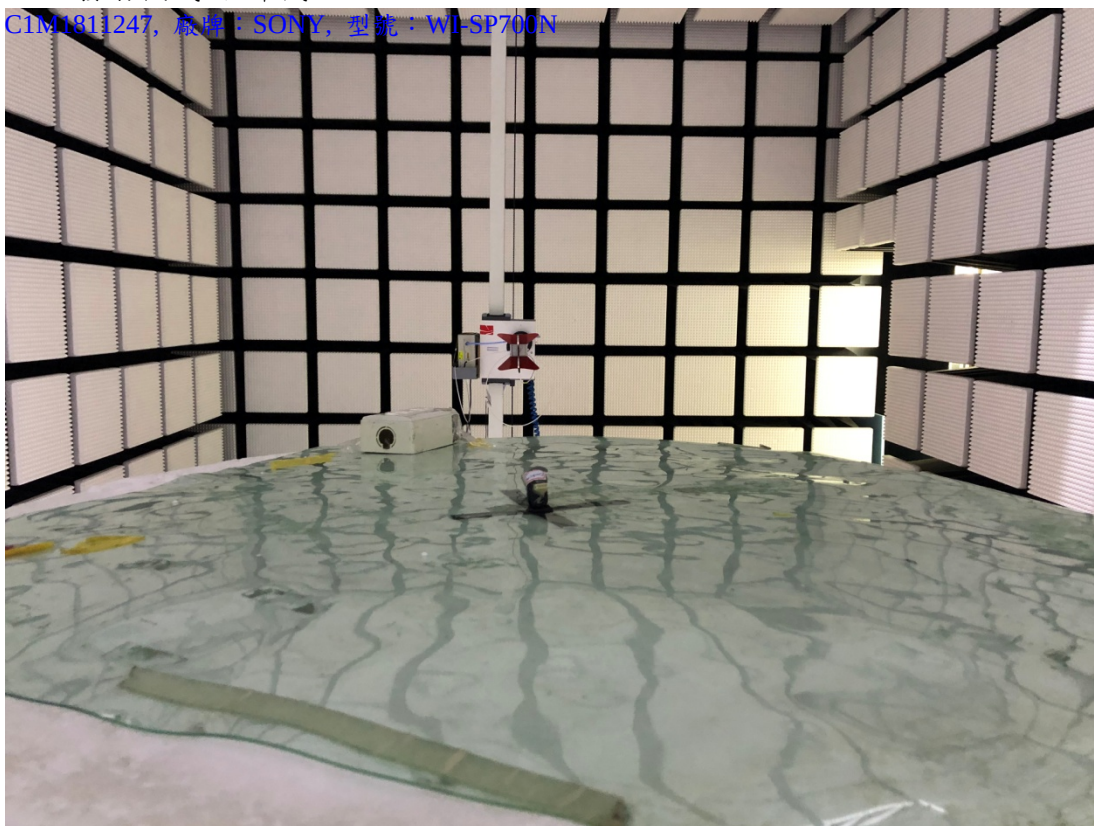

3 RF Conducted 量測

發射模式-左耳機

C1M1811247, 廠牌: SONY, 型號: WI-SP700N



發射模式-右耳機

C1M1811247, 廠牌: SONY, 型號: WI-SP700N

