

NCC 低功率射頻電機型式試驗報告

產品名稱(中文)	Bluetooth Base
型號	CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, CB5232 D, CB4222-M CD, CB5232-M CD
廠牌	plantronics

申請者	Plantronics, Inc.
地址	345 Encinal Street, Santa Cruz, CA 95060 USA

受理日期	108 年 05 月 08 日
報告發行日期	108 年 07 月 08 日
報告號碼	1950110R-RFTWP21V00
報告版本	V1.0



本測試報告只針對受測產品有效。

本測試報告內之測試結果可藉由測試儀器設備之校正報告與本報告內所評估量測不確定度追溯至國家或國際標準
不得使用本報告宣稱產品是由 TAF 或任何政府機構背書。

本測試報告非經德凱認證股份有限公司同意不可複製使用。

低功率射頻電機量測報告




報告發行日期: 108 年 07 月 08 日

報告號碼 : 1950110R-RFTWP21V00



產品名稱(中文)	Bluetooth Base
申請者	Plantronics, Inc.
地 址	345 Encinal Street, Santa Cruz, CA 95060 USA
製造廠商	Plamex, S.A. de C.V.
待測物額定電壓	AC 100-240V, 50-60Hz
待測物測試電壓	AC 110V, 60Hz
商標或廠牌	plantronics
型式號	CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, CB5232 D, CB4222-M CD, CB5232-M CD
試驗標準	低功率射頻電機技術規範(107 年 01 月)
試驗結果	符 合

項次	量 測 項 目	標 稱 規 格	測試結果	量測設備	量測不確定度
1	電源線傳導干擾	低功率射頻電機技術規範 2.3 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 3.4 節
2	峰值輸出功率	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2 節	PASS		請參閱 4.4 節
3	天線之要求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3、4 節	PASS	--	--
4	輻射干擾測試	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節及 2.8 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 6.4 節
5	混附發射之 RF 傳導干擾	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節	PASS		請參閱 7.4 節
6	使用頻率範圍外之 100 千赫雜訊	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 節及 2.8 節	PASS		請參閱 8.4 節
7	載波頻率間隔	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節	PASS		請參閱 9.4 節
8	跳頻頻率數目	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節	PASS		請參閱 10.4 節
9	停留時間	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節	PASS		請參閱 11.4 節
10	佔用頻道寬度	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節	PASS		請參閱 12.4 節
11	發射電功率密度	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6 節	PASS		請參閱 13.4 節
12	Duty Cycle	--	--		請參閱 14.3 節
13	以下空白	--	--	--	--

報告製作者	:	 高級行政專員/陳惠君
測試工程師	:	 工程師/朱世明
實驗室簽署人	:	 協理/林介書

目 錄

項 目	頁數
1. 基本資料.....	5
1.1. 待測物裝置資料.....	5
1.2. 裝置驗證說明.....	6
1.3. 系統測試時之週邊裝置.....	9
1.4. 測試系統組合圖.....	9
1.5. 測試系統操作程序.....	9
2. 測試環境與測試實驗室資訊.....	10
2.1. 試驗單位與週遭環境.....	10
2.2. 測試設備明細.....	11
3. 電源端點干擾測試.....	12
3.1. 適用標準.....	12
3.2. 量測方法.....	12
3.3. 測試架構圖.....	12
3.4. 量測不確定度.....	12
3.5. 電源端點測試結果.....	13
4. 峰值輸出功率.....	109
4.1. 適用標準.....	109
4.2. 量測方法.....	109
4.3. 測試架構圖.....	109
4.4. 量測不確定度.....	109
4.5. 峰值輸出功率測試結果.....	110
5. 天線之要求.....	113
5.1. 適用標準.....	113
5.2. 天線樣式.....	113
6. 輻射干擾測試.....	114
6.1. 適用標準.....	114
6.2. 量測方法.....	115
6.3. 測試架構圖.....	116
6.4. 量測不確定度.....	116
6.5. 輻射干擾測試結果.....	117
7. 混附發射之 RF 傳導發射.....	207
7.1. 適用標準.....	207
7.2. 量測方法.....	207
7.3. 測試架構圖.....	207
7.4. 量測不確定度.....	207
7.5. 混附發射之 RF 傳導發射測試結果.....	208
8. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊.....	217
8.1. 適用標準.....	217
8.2. 量測方法.....	218
8.3. 測試架構圖.....	219
8.4. 量測不確定度.....	219
8.5. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果.....	220
9. 載波頻率間隔.....	252
9.1. 適用標準.....	252
9.2. 量測方法.....	252
9.3. 測試架構圖.....	252
9.4. 量測不確定度.....	252

9.5.	載波頻率間隔測試結果.....	253
10.	跳頻頻率數目.....	259
10.1.	適用標準.....	259
10.2.	量測方法.....	259
10.3.	測試架構圖.....	259
10.4.	量測不確定度.....	259
10.5.	跳頻頻率數目測試結果.....	260
11.	停留時間.....	266
11.1.	適用標準.....	266
11.2.	量測方法.....	266
11.3.	測試架構圖.....	266
11.4.	量測不確定度.....	266
11.5.	停留時間量測結果.....	267
12.	佔用頻道寬度.....	275
12.1.	適用標準.....	275
12.2.	量測方法.....	275
12.3.	測試架構圖.....	275
12.4.	量測不確定度.....	275
12.5.	佔用頻帶寬度測試結果.....	276
13.	發射電功率密度.....	279
13.1.	適用標準.....	279
13.2.	量測方法.....	279
13.3.	測試架構圖.....	279
13.4.	量測不確定度.....	279
13.5.	功率密度量測結果.....	280
14.	Duty Cycle.....	283
14.1.	量測方法.....	283
14.2.	測試架構圖.....	283
14.3.	量測不確定度.....	283
14.4.	Duty Cycle 測試結果.....	284
	附件 1: 待測物測試擺設相片	
	附件 2: 待測物內部相片	

1. 基本資料

1.1. 待測物裝置資料

申請者(或公司)	Plantronics, Inc.
地址	345 Encinal Street, Santa Cruz, CA 95060 USA
製造廠商	Plamex, S.A. de C.V.
產品名稱	Bluetooth Base
產品型號	CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, CB5232 D, CB4222-M CD, CB5232-M CD
商標	plantronics
頻率範圍	2402-2480MHz
工作頻道	V3.0+HS, V2.1+EDR: 共 79 個 V5.0: 共 40 個
調變方式	V3.0+HS, V2.1+EDR: GFSK(1Mbps) / π / 4DQPSK(2Mbps) / 8DPSK(3Mbps) V5.0: GFSK(1Mbps)
天線樣式	Monopole Antenna
天線增益	Refer to the table “Antenna List”
頻道控制	Auto
Power Adapter	MFR: SIL, M/N:SSC-090100 Input:100-240V~50/60Hz, 0.3A Output:9.0V $\overline{\overline{=}}$ 1000mA Cable Out: Non-shielded, 1.8m
USB Cable	廠牌：Plantronics，型號：87559-10
RJ11 Cable	廠牌：Plantronics，型號：83564-01

Antenna List

No.	Manufacturer	Part No.	Antenna Type	Peak Gain
1	Plamex, S.A. de C.V.	N/A	Monopole Antenna	2.85dBi for 2.4 GHz

1.2. 裝置驗證說明

1. 待測裝置規格說明:

<1> 待測物為 Bluetooth Base，內建了 Wi-Fi 和 Bluetooth 功能，此報告為 Bluetooth 的測試報告;其天線為 Monopole Antenna，悉採 2.4GHz 為載波，利用跳頻展頻調變方式來傳送訊號，頻率 00、39、78 為測試頻道(For V3.0+HS, V2.1+EDR)和頻率 00、19、39 為測試頻道(For V5.0)，結果顯示於此份報告中。

(1) 發射體主要功能特性有:

<1> 待測裝置為同一體。

<2> 待測裝置傳送訊號,使用 2.4GHz 為載波頻率，利用跳頻展頻調變方式來傳送訊號。且其天線為 Monopole Antenna

<3> 藍芽類型: Bluetooth V3.0+HS, V2.1+EDR / V5.0

<4> 基本發射工作頻率範圍 2402 – 2480MHz

<5> 共計 79 個工作頻道, 工作頻道頻率為: (For V3.0+HS, V2.1+EDR)

頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
Channel 00:	2402 MHz	Channel 20:	2422 MHz	Channel 40:	2442 MHz	Channel 60:	2462 MHz
Channel 01:	2403 MHz	Channel 21:	2423 MHz	Channel 41:	2443 MHz	Channel 61:	2463 MHz
Channel 02:	2404 MHz	Channel 22:	2424 MHz	Channel 42:	2444 MHz	Channel 62:	2464 MHz
Channel 03:	2405 MHz	Channel 23:	2425 MHz	Channel 43:	2445 MHz	Channel 63:	2465 MHz
Channel 04:	2406 MHz	Channel 24:	2426 MHz	Channel 44:	2446 MHz	Channel 64:	2466 MHz
Channel 05:	2407 MHz	Channel 25:	2427 MHz	Channel 45:	2447 MHz	Channel 65:	2467 MHz
Channel 06:	2408 MHz	Channel 26:	2428 MHz	Channel 46:	2448 MHz	Channel 66:	2468 MHz
Channel 07:	2409 MHz	Channel 27:	2429 MHz	Channel 47:	2449 MHz	Channel 67:	2469 MHz
Channel 08:	2410 MHz	Channel 28:	2430 MHz	Channel 48:	2450 MHz	Channel 68:	2470 MHz
Channel 09:	2411 MHz	Channel 29:	2431 MHz	Channel 49:	2451 MHz	Channel 69:	2471 MHz
Channel 10:	2412 MHz	Channel 30:	2432 MHz	Channel 50:	2452 MHz	Channel 70:	2472 MHz
Channel 11:	2413 MHz	Channel 31:	2433 MHz	Channel 51:	2453 MHz	Channel 71:	2473 MHz
Channel 12:	2414 MHz	Channel 32:	2434 MHz	Channel 52:	2454 MHz	Channel 72:	2474 MHz
Channel 13:	2415 MHz	Channel 33:	2435 MHz	Channel 53:	2455 MHz	Channel 73:	2475 MHz
Channel 14:	2416 MHz	Channel 34:	2436 MHz	Channel 54:	2456 MHz	Channel 74:	2476 MHz
Channel 15:	2417 MHz	Channel 35:	2437 MHz	Channel 55:	2457 MHz	Channel 75:	2477 MHz
Channel 16:	2418 MHz	Channel 36:	2438 MHz	Channel 56:	2458 MHz	Channel 76:	2478 MHz
Channel 17:	2419 MHz	Channel 37:	2439 MHz	Channel 57:	2459 MHz	Channel 77:	2479 MHz
Channel 18:	2420 MHz	Channel 38:	2440 MHz	Channel 58:	2460 MHz	Channel 78:	2480 MHz
Channel 19:	2421 MHz	Channel 39:	2441 MHz	Channel 59:	2461 MHz		

<6> 共計 40 個工作頻道, 工作頻道頻率為: (For V5.0)

頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
Channel 00:	2402 MHz	Channel 01:	2404 MHz	Channel 02:	2406 MHz	Channel 03:	2408 MHz
Channel 04:	2410 MHz	Channel 05:	2412 MHz	Channel 06:	2414 MHz	Channel 07:	2416 MHz
Channel 08:	2418 MHz	Channel 09:	2420 MHz	Channel 10:	2422 MHz	Channel 11:	2424 MHz
Channel 12:	2426 MHz	Channel 13:	2428 MHz	Channel 14:	2430 MHz	Channel 15:	2432 MHz
Channel 16:	2434 MHz	Channel 17:	2436 MHz	Channel 18:	2438 MHz	Channel 19:	2440 MHz
Channel 20:	2442 MHz	Channel 21:	2444 MHz	Channel 22:	2446 MHz	Channel 23:	2448 MHz
Channel 24:	2450 MHz	Channel 25:	2452 MHz	Channel 26:	2454 MHz	Channel 27:	2456 MHz
Channel 28:	2458 MHz	Channel 29:	2460 MHz	Channel 30:	2462 MHz	Channel 31:	2464 MHz
Channel 32:	2466 MHz	Channel 33:	2468 MHz	Channel 34:	2470 MHz	Channel 35:	2472 MHz
Channel 36:	2474 MHz	Channel 37:	2476 MHz	Channel 38:	2478 MHz	Channel 39:	2480 MHz

<7> 測試軟體: Blue test 3 V2.4.8

<8> 頻道切換方式: 採自動切換控制方式

<9> 調變方式: 採跳頻展頻調變

<10> 測試電壓: AC 110V

2. 系列差異說明：

	原申請	系列一
實驗室內部編號	1950110R-RFTWP21V00	1950110R-RFTWP21V00
審定號碼	--	--
產品名稱	Bluetooth Base	Bluetooth Base
廠牌	plantronics	plantronics
型號	CB4222 CD	CB5232 CD
設備硬體功能	無變動	有變動
設備軟體功能	無變動	無變動
	系列二	系列三
實驗室內部編號	1950110R-RFTWP21V00	1950110R-RFTWP21V00
審定號碼	--	--
產品名稱	Bluetooth Base	Bluetooth Base
廠牌	plantronics	plantronics
型號	CB4222 D	CB5232 D
設備硬體功能	有變動	有變動
設備軟體功能	無變動	無變動
	系列四	系列五
實驗室內部編號	1950110R-RFTWP21V00	1950110R-RFTWP21V00
審定號碼	--	--
產品名稱	Bluetooth Base	Bluetooth Base
廠牌	plantronics	plantronics
型號	CB4222-M CD	CB5232-M CD
設備硬體功能	有變動	有變動
設備軟體功能	無變動	無變動

備註：

- (1) 此次申請主型號: CB4222 CD 且新增系列型號: CB5232 CD, CB4222 D, CB5232 D, CB4222-M CD, CB5232-M CD, 商標: plantronics, 除外觀不同外其餘差異如下表所示, 其產品功能、廠牌、設計皆與主型號: CB4222 CD 相同。

	Antenna	RF Chip	PCB Board	Speaker	Button	U202
CB4222 CD	✓	✓	✓	✓	2	✓
CB5232 CD	✓	✓	✓	✓	2	✓
CB4222 D	✓	✓	✓	--	--	--
CB5232 D	✓	✓	✓	--	--	--
CB4222-M CD	✓	✓	✓	✓	3	✓
CB5232-M CD	✓	✓	✓	✓	3	✓

- (2) 該產品確符合同系列產品技術規格及射頻性能相同。

3. 待測裝置測試之試驗條件

待測裝置依功能特性,執行測試。

測試模式:	Mode 1: 發射器 - 1Mbps Mode 1: 發射器 - 3Mbps Mode 1: 發射器 - BLE Mode 2: 接收器 - 1Mbps Mode 2: 接收器 - 3Mbps Mode 2: 接收器 - BLE
-------	--

Note: 經初測驗證過, 2Mbps 速率測試數據類似於 3Mbps, 因此檢附 1Mbps 和 3Mbps 之測試數據。


1.3. 系統測試時之週邊裝置

待測裝置測試時，其搭配系統測試時之週邊裝置包括下列：

Product		Manufacturer	Model No.	Serial No.	Power Cord
1	Notebook PC	DELL	P62G	229FJC2	N/A
2	Microphone & Earphone	Verbatim	N/A	N/A	N/A
3	Microphone & Earphone	Plantronics, Inc.	N/A	N/A	N/A

Signal Cable Type		Signal cable Description
A	USB Cable	Non-shielded, 1.2m
B	LAN Cable	Non-shielded, 1.8m
C	Microphone & Earphone Cable	Non-shielded, 1.2m

1.4. 測試系統組合圖

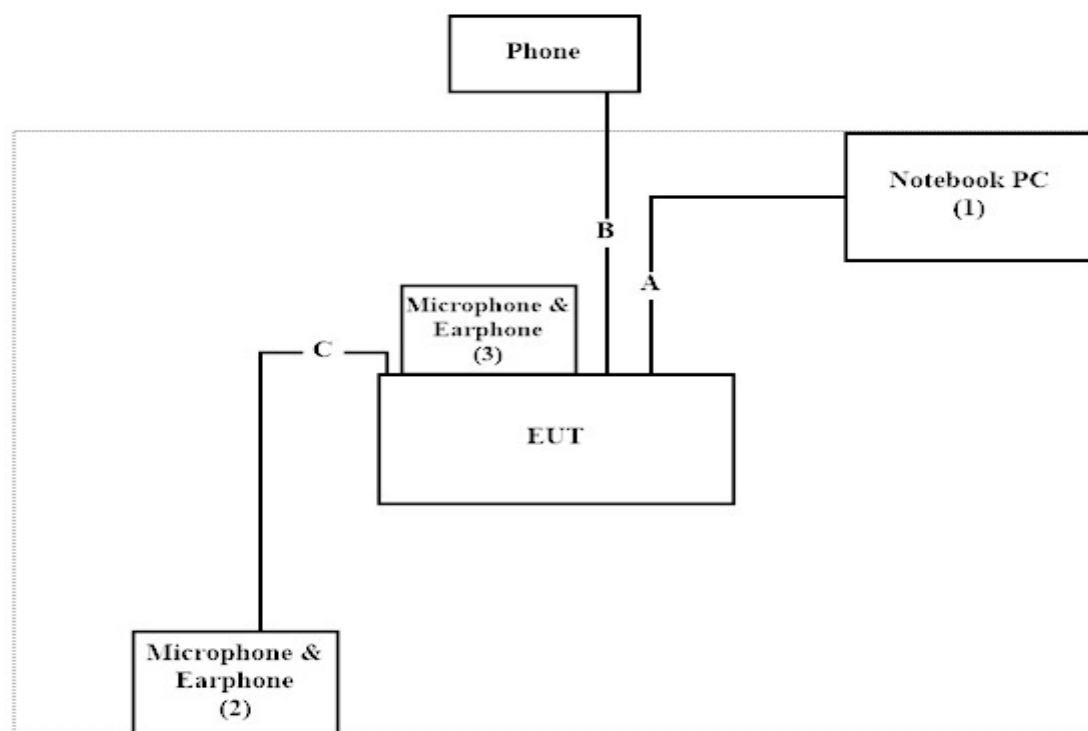

1.5. 測試系統操作程序

1.	測試配置如上圖 1.4 所示.
2.	筆電執行 Blue test 3 V2.4.8 控制發射
3.	設定所要測試之模式、頻道及速率
4.	確認訊號是持續發射狀態模式，無誤後開始測試

2. 測試環境與測試實驗室資訊

2.1. 試驗單位與週遭環境

實驗室環境條件:

項 目	實際測試條件
溫度 (°C)	20-35
濕度 (%RH)	30-65
大氣壓力 (mbar)	950-1000

德凱認證股份有限公司是家專為無線產品、手機、通訊、電磁相容及安全規範的技術測試暨認證顧問之專業實驗室，實驗室秉持著公正客觀的態度及全套完整測試設備，和本身完善的品質系統，實驗室皆依 ISO/IEC 17025、EN 45001 及 ISO/IEC Guide 25 管理實驗室，並取得各國認證機構之合格證書，實驗室之相關合格證書，可由德凱認證股份有限公司的網站下載，下載網址:

<http://www.dekra.com.tw/chinese/about/certificates.aspx?bval=5>

實驗室之詳細地址、位置與聯絡方式，可由德凱認證股份有限公司的網站查詢，網址:

<http://www.dekra.com.tw>

財團法人全國認證基金會 認證

特定服務計畫：電信設備測試實驗室認證服務計畫

初次認證日期：一百零三年十月二十四日

認證有效期間：一百零六年十二月十三日起至一百零九年十二月十二日止

認可測試領域：低功率射頻電機(工作頻率9kHz to 220GHz)

認可編號：3023

測試實驗室名稱：德凱認證股份有限公司

測試實驗室位置：新北市林口區文化一路二段159號

2.2. 測試設備明細

For Conduction measurements /ASR1

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cali. Data	Due. Data
X	EMI Test Receiver	R&S	ESR7	101601	2019.05.13	2020.05.12
X	Two-Line V-Network	R&S	ENV216	101306	2019.03.11	2020.03.10
X	Two-Line V-Network	R&S	ENV216	101307	2019.04.03	2020.04.02
X	Coaxial Cable	Quietek	RG400_BNC	RF001	2019.05.24	2020.05.23

Note:

1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : QuieTek EMI 2.0 V2.1.113

For Conducted measurements /ASR4

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cali. Data	Due. Data
X	Spectrum Analyzer	R&S	FSV30	103464	2019.01.25	2020.01.24
X	Power Meter	Anritsu	ML2496A	1548003	2018.12.19	2019.12.18
X	Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1531024	2018.12.19	2019.12.18
X	Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1531025	2018.12.19	2019.12.18
	Bluetooth Tester	R&S	CBT	101238	2019.01.21	2020.01.20

Note:

1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : DEKRA Conduction Test System V9.0.1

For Radiated measurements /ACB1

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cali. Data	Due. Data
X	Loop Antenna	AMETEK	HLA6121	49611	2019.02.22	2020.02.21
X	Bi-Log Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	9168-674	2019.04.23	2020.04.22
X	Horn Antenna	ETS-Lindgren	3117	00203800	2018.12.11	2019.12.10
X	Horn Antenna	Com-Power	AH-840	101087	2019.05.30	2020.05.29
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC001330	980301	2019.05.20	2020.05.19
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC051835SE	980312	2019.06.03	2020.06.02
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC05820SE	980285	2019.06.06	2020.06.05
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC184045SE	980314	2019.05.28	2020.05.27
X	Filter	MICRO TRONICS	BRM50702	G251	2018.09.04	2019.09.03
	Filter	MICRO TRONICS	BRM50716	G188	2018.09.04	2019.09.03
X	EMI Test Receiver	R&S	ESR7	101602	2018.12.17	2019.12.16
X	Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101148	2019.02.20	2020.02.19
X	Coaxial Cable	SUHNER	SUCOFLEX 106	RF002	2019.05.25	2020.05.24
X	Mircoflex Cable	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 102	MY3381/2	2019.05.28	2020.05.27

Note:

1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : QuieTek EMI 2.0 V2.1.113

3. 電源端點干擾測試

3.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.3 節，以市電為電源之低功率射頻電機，其傳導回電源線上頻率自 150 kHz~30 百萬赫(MHz)之射頻電壓(在電源端子每一電源線對接地點)應小於或等於下表所列之限制值。測量時應經過 50 微亨利(uH)及 50 歐姆(Ω)之電源線阻抗穩定網路(Line Impedance Stabilization Network; LISN)。頻率重疊處，以較低限制值為準。


Frequency 頻率範圍 MHz	傳導限制值(dB μ V)	
	準峰值	平均值
0.15 - 0.50	66-56 _(註)	56-46 _(註)
0.50-5.0	56	46
5.0 - 30	60	50

註:隨頻率之對數遞減

3.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分之非導體桌面(落地型產品置於地上)，將待測物之電源線接至電源阻抗網路器(LISN)，同時保持待測物至 LISN 距 80 公分，並將電源線多餘部份以 30 至 40 公分之八字形捆綁於電源線中央，於在正常工作狀態下，執行待測物之火線及地線各一次量測。電源端點場強之測量範圍由 0.15MHz – 30MHz，所量測之讀值皆為準尖峰值(Quasi-Peak Value)及平均值(Average Value)。場強接收機之解析頻寬為 10kHz。

3.3. 測試架構圖

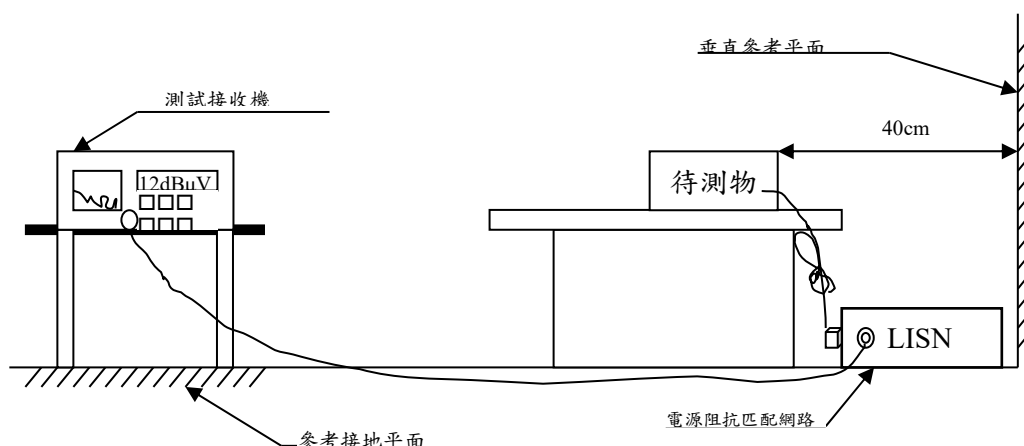

3.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 ± 2.35 dB。

Note: 經初測驗證過，電源端點干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

3.5. 電源端點測試結果

待測物名稱：Bluetooth Base


待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB4222 CD)
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz) 試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz 視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值 環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 26 日 環境濕度：50 %

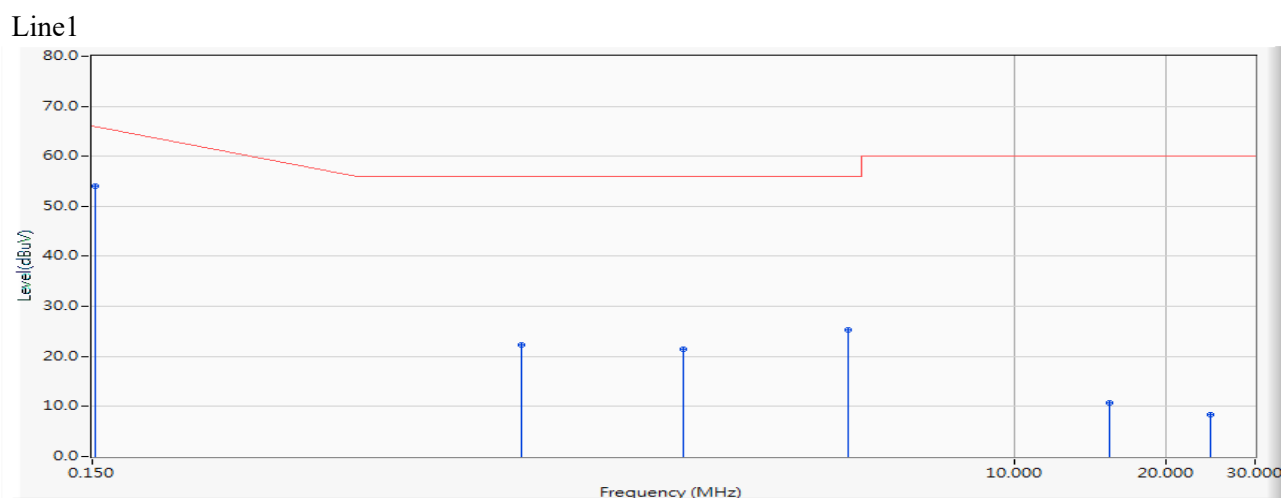

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.561	44.389	53.949	-11.994	65.943	QUASIPeAK
2		1.059	9.620	12.763	22.383	-33.617	56.000	QUASIPeAK
3		2.222	9.656	11.712	21.368	-34.632	56.000	QUASIPeAK
4		4.704	9.727	15.535	25.262	-30.738	56.000	QUASIPeAK
5		15.432	9.924	0.754	10.678	-49.322	60.000	QUASIPeAK
6		24.524	10.000	-1.721	8.279	-51.721	60.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB4222 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 26 日

環境濕度：50 %

Line1

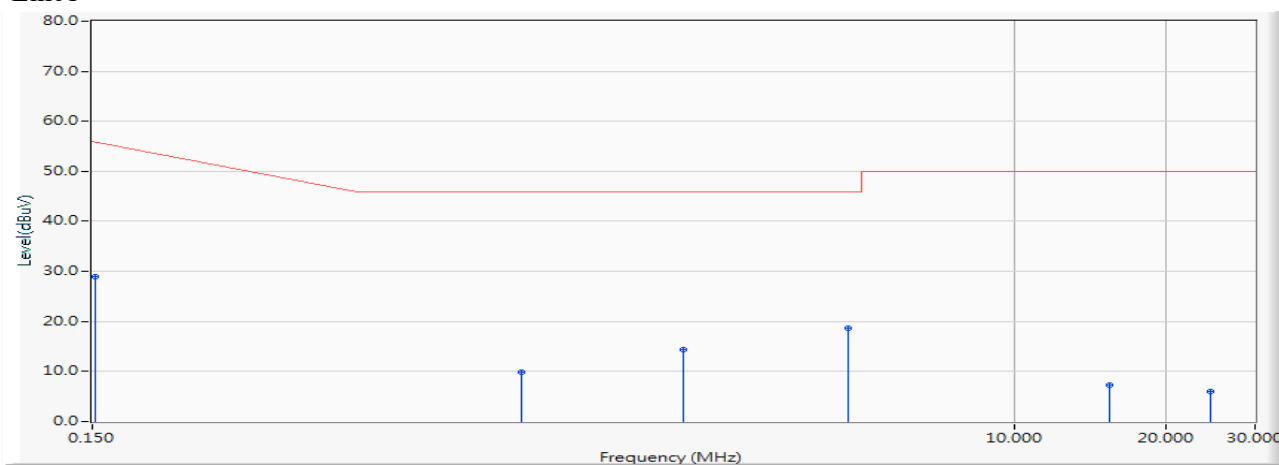

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.561	19.449	29.010	-26.933	55.943	AVERAGE
2		1.059	9.620	0.237	9.857	-36.143	46.000	AVERAGE
3		2.222	9.656	4.730	14.387	-31.613	46.000	AVERAGE
4		4.704	9.727	8.841	18.568	-27.432	46.000	AVERAGE
5		15.432	9.924	-2.548	7.376	-42.624	50.000	AVERAGE
6		24.524	10.000	-3.981	6.019	-43.981	50.000	AVERAGE

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB4222 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH39 (2441MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 26 日

環境濕度：50 %

Line2

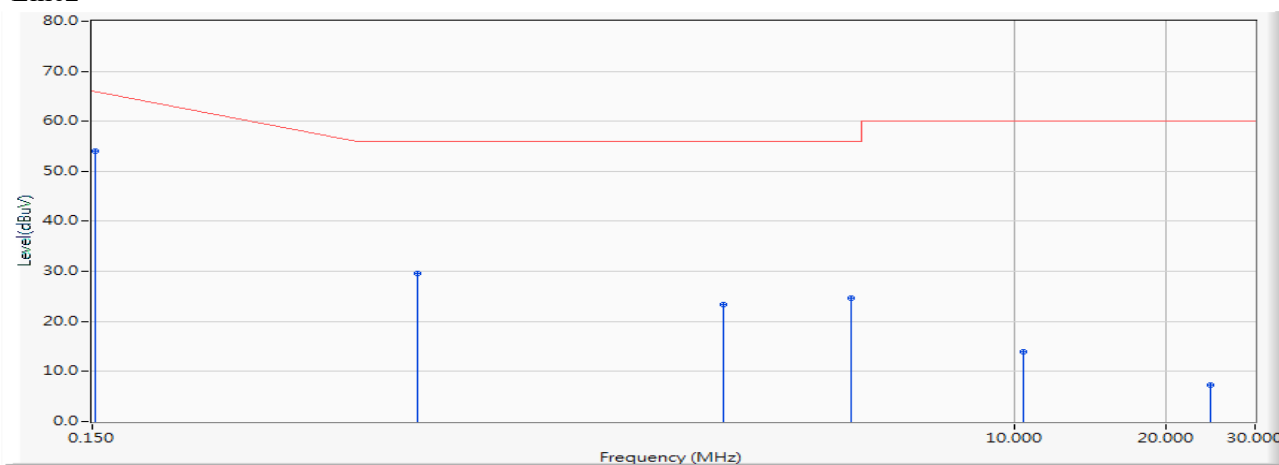

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.552	44.421	53.972	-11.971	65.943	QUASIPeAK
2		0.661	9.608	19.886	29.494	-26.506	56.000	QUASIPeAK
3		2.661	9.676	13.661	23.338	-32.662	56.000	QUASIPeAK
4		4.765	9.728	14.959	24.687	-31.313	56.000	QUASIPeAK
5		10.421	9.844	4.188	14.032	-45.968	60.000	QUASIPeAK
6		24.524	10.040	-2.810	7.230	-52.770	60.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB4222 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH39 (2441MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 26 日

環境濕度：50 %

Line2

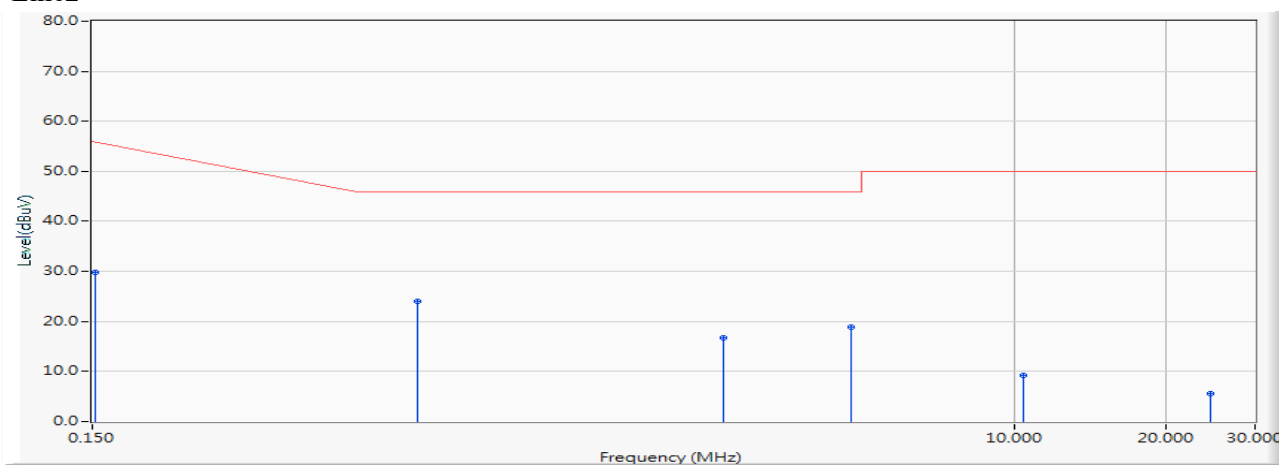

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.552	20.295	29.846	-26.097	55.943	AVERAGE
2	*	0.661	9.608	14.445	24.053	-21.947	46.000	AVERAGE
3		2.661	9.676	7.023	16.700	-29.300	46.000	AVERAGE
4		4.765	9.728	9.177	18.905	-27.095	46.000	AVERAGE
5		10.421	9.844	-0.651	9.193	-40.807	50.000	AVERAGE
6		24.524	10.040	-4.509	5.531	-44.469	50.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB5232 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line1

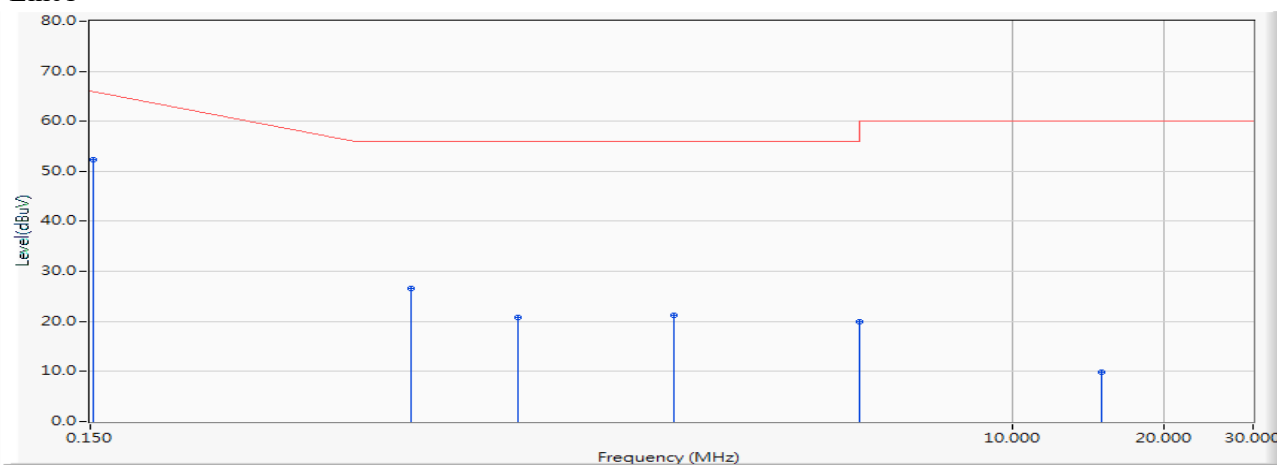

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.561	42.783	52.344	-13.599	65.943	QUASIPeAK
2		0.647	9.610	17.048	26.658	-29.342	56.000	QUASIPeAK
3		1.052	9.620	11.236	20.856	-35.144	56.000	QUASIPeAK
4		2.150	9.651	11.642	21.294	-34.706	56.000	QUASIPeAK
5		5.005	9.740	10.305	20.045	-39.955	60.000	QUASIPeAK
6		15.018	9.920	-0.154	9.766	-50.234	60.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB5232 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

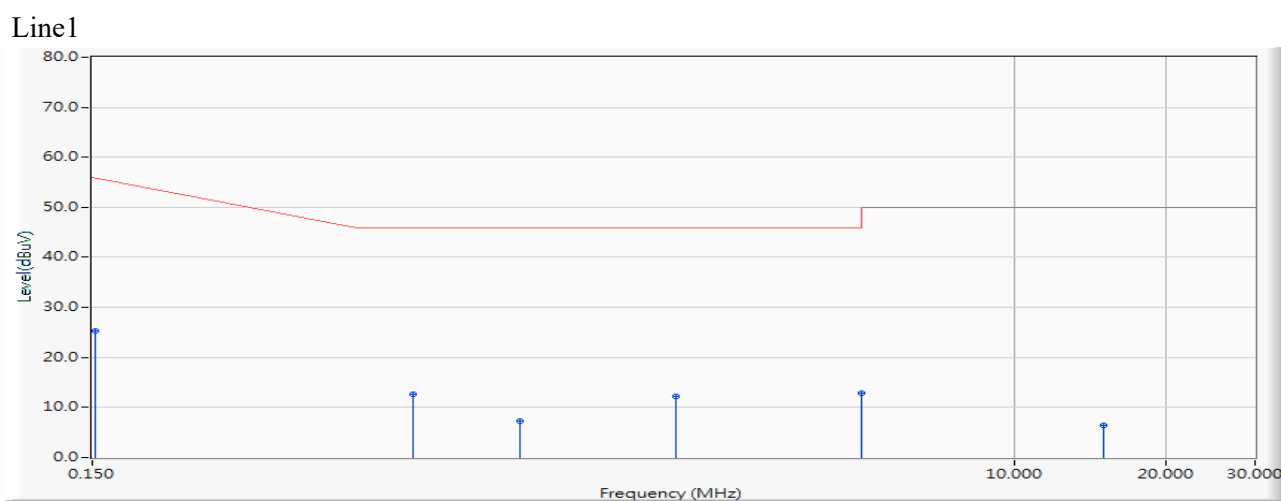

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.561	15.660	25.221	-30.722	55.943	AVERAGE
2		0.647	9.610	2.955	12.565	-33.435	46.000	AVERAGE
3		1.052	9.620	-2.240	7.380	-38.620	46.000	AVERAGE
4		2.150	9.651	2.658	12.309	-33.691	46.000	AVERAGE
5		5.005	9.740	3.230	12.970	-37.030	50.000	AVERAGE
6		15.018	9.920	-3.388	6.532	-43.468	50.000	AVERAGE

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB5232 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH39 (2441MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

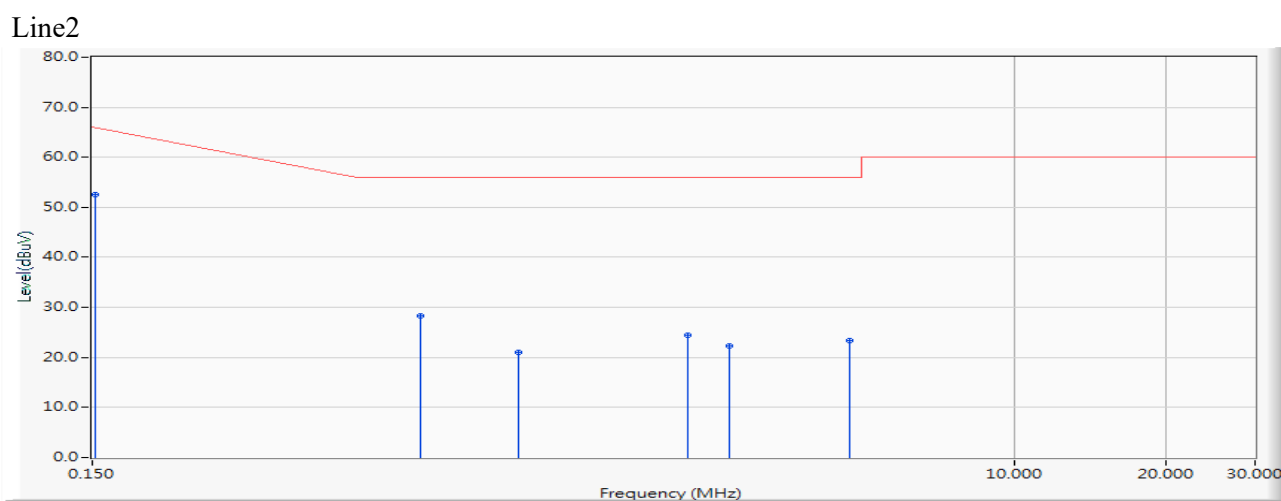

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.552	43.049	52.601	-13.342	65.943	QUASIPeAK
2		0.667	9.608	18.715	28.323	-27.677	56.000	QUASIPeAK
3		1.046	9.620	11.355	20.975	-35.025	56.000	QUASIPeAK
4		2.269	9.663	14.830	24.493	-31.507	56.000	QUASIPeAK
5		2.742	9.677	12.729	22.406	-33.594	56.000	QUASIPeAK
6		4.736	9.727	13.716	23.443	-32.557	56.000	QUASIPeAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB5232 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH39 (2441MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

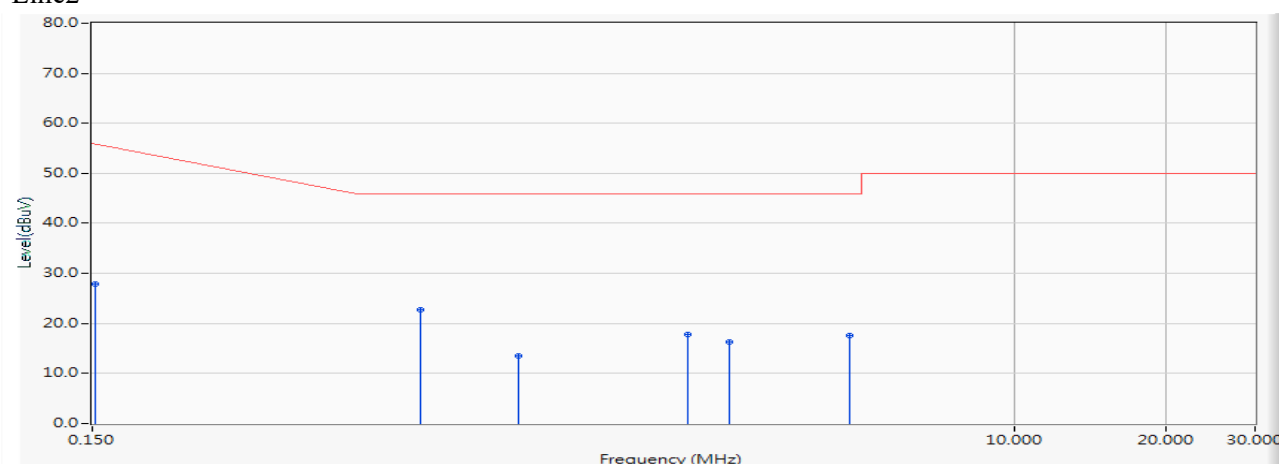

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.552	18.293	27.845	-28.098	55.943	AVERAGE
2	*	0.667	9.608	13.054	22.662	-23.338	46.000	AVERAGE
3		1.046	9.620	3.876	13.496	-32.504	46.000	AVERAGE
4		2.269	9.663	8.173	17.836	-28.164	46.000	AVERAGE
5		2.742	9.677	6.531	16.209	-29.791	46.000	AVERAGE
6		4.736	9.727	7.880	17.607	-28.393	46.000	AVERAGE

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base


待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB4222 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz) 試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz 視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值 環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日 環境濕度：50 %

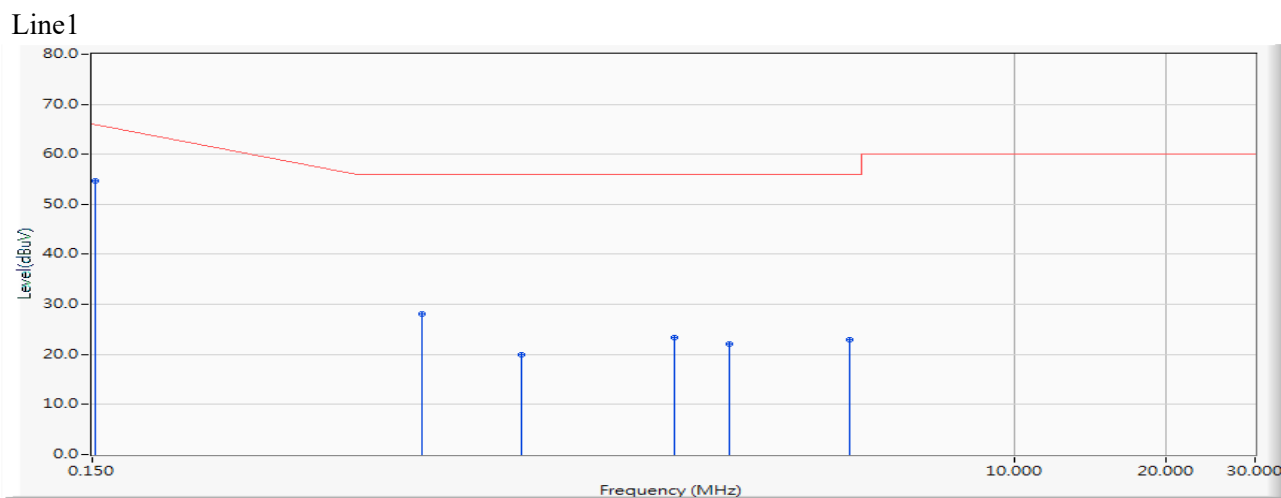

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.561	45.216	54.777	-11.166	65.943	QUASIPeAK
2		0.676	9.610	18.516	28.126	-27.874	56.000	QUASIPeAK
3		1.059	9.620	10.427	20.047	-35.953	56.000	QUASIPeAK
4		2.130	9.651	13.744	23.395	-32.605	56.000	QUASIPeAK
5		2.742	9.677	12.501	22.179	-33.821	56.000	QUASIPeAK
6		4.726	9.727	13.176	22.903	-33.097	56.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB4222 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

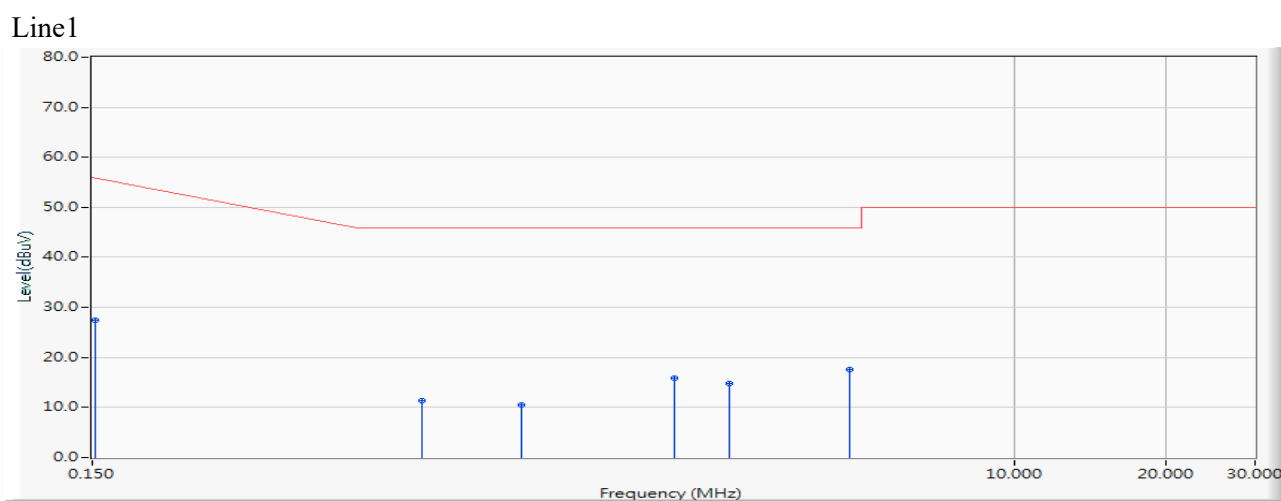

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.561	17.966	27.526	-28.417	55.943	AVERAGE
2		0.676	9.610	1.659	11.269	-34.731	46.000	AVERAGE
3		1.059	9.620	0.984	10.604	-35.396	46.000	AVERAGE
4		2.130	9.651	6.316	15.967	-30.033	46.000	AVERAGE
5		2.742	9.677	5.061	14.738	-31.262	46.000	AVERAGE
6		4.726	9.727	7.817	17.544	-28.456	46.000	AVERAGE

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB4222 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH39 (2441MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

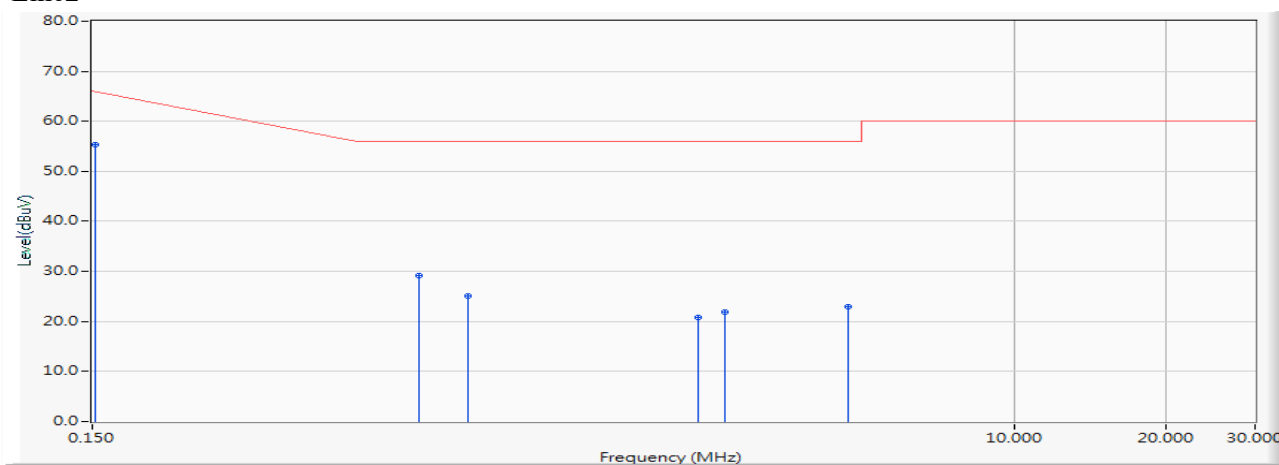

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.552	45.772	55.323	-10.620	65.943	QUASIPeAK
2		0.663	9.608	19.557	29.164	-26.836	56.000	QUASIPeAK
3		0.830	9.620	15.405	25.025	-30.975	56.000	QUASIPeAK
4		2.366	9.664	11.102	20.766	-35.234	56.000	QUASIPeAK
5		2.672	9.677	12.129	21.806	-34.194	56.000	QUASIPeAK
6		4.693	9.727	13.188	22.915	-33.085	56.000	QUASIPeAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB4222 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH39 (2441MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

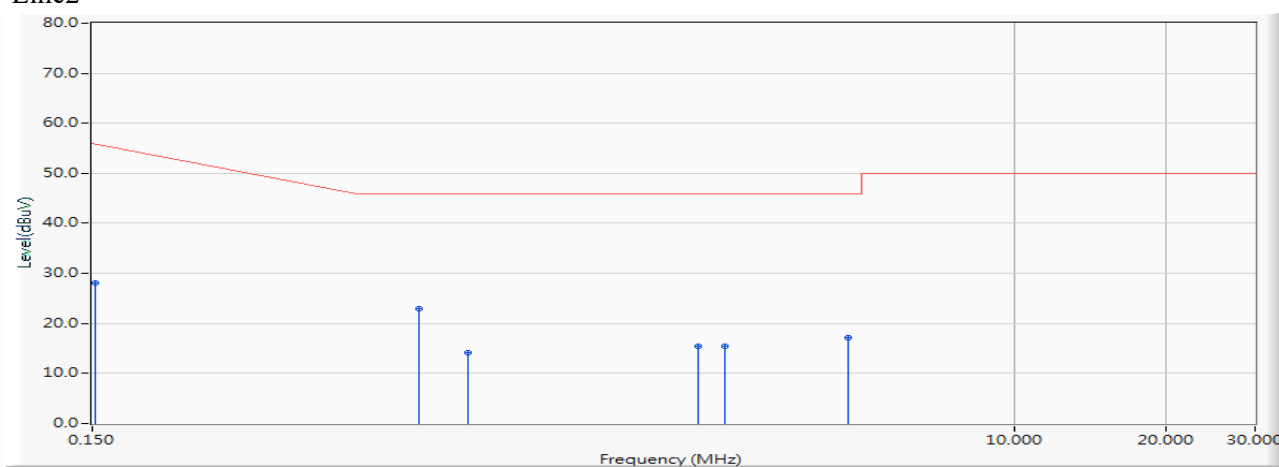

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.552	18.484	28.035	-27.908	55.943	AVERAGE
2	*	0.663	9.608	13.255	22.863	-23.137	46.000	AVERAGE
3		0.830	9.620	4.476	14.096	-31.904	46.000	AVERAGE
4		2.366	9.664	5.746	15.410	-30.590	46.000	AVERAGE
5		2.672	9.677	5.868	15.544	-30.456	46.000	AVERAGE
6		4.693	9.727	7.484	17.211	-28.789	46.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB5232 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

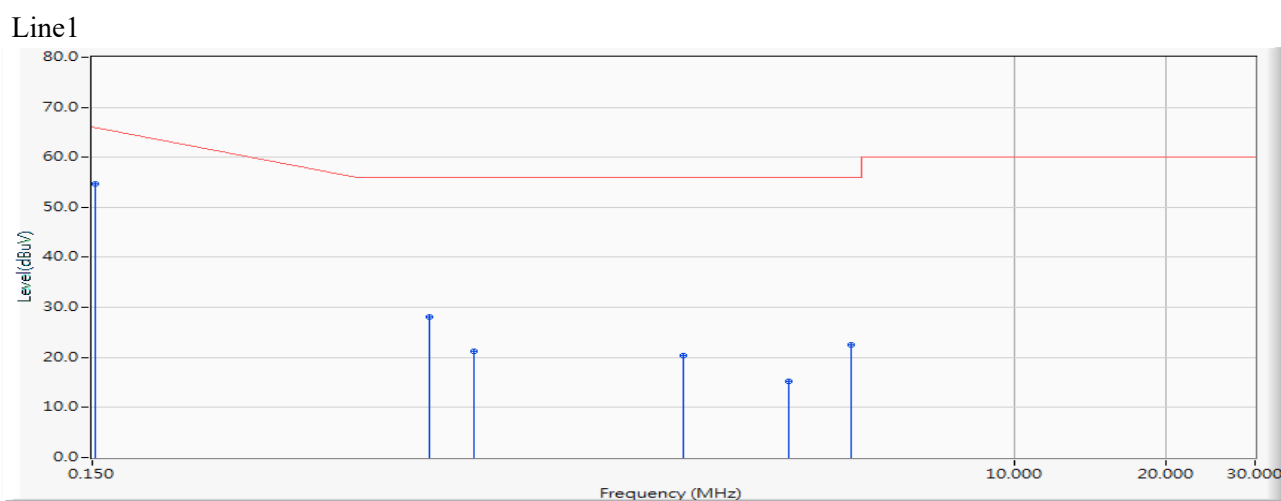

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.561	45.105	54.666	-11.277	65.943	QUASIPeAK
2		0.695	9.612	18.386	27.999	-28.001	56.000	QUASIPeAK
3		0.854	9.620	11.710	21.330	-34.670	56.000	QUASIPeAK
4		2.222	9.656	10.744	20.400	-35.600	56.000	QUASIPeAK
5		3.579	9.706	5.441	15.147	-40.853	56.000	QUASIPeAK
6		4.774	9.728	12.850	22.578	-33.422	56.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB5232 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

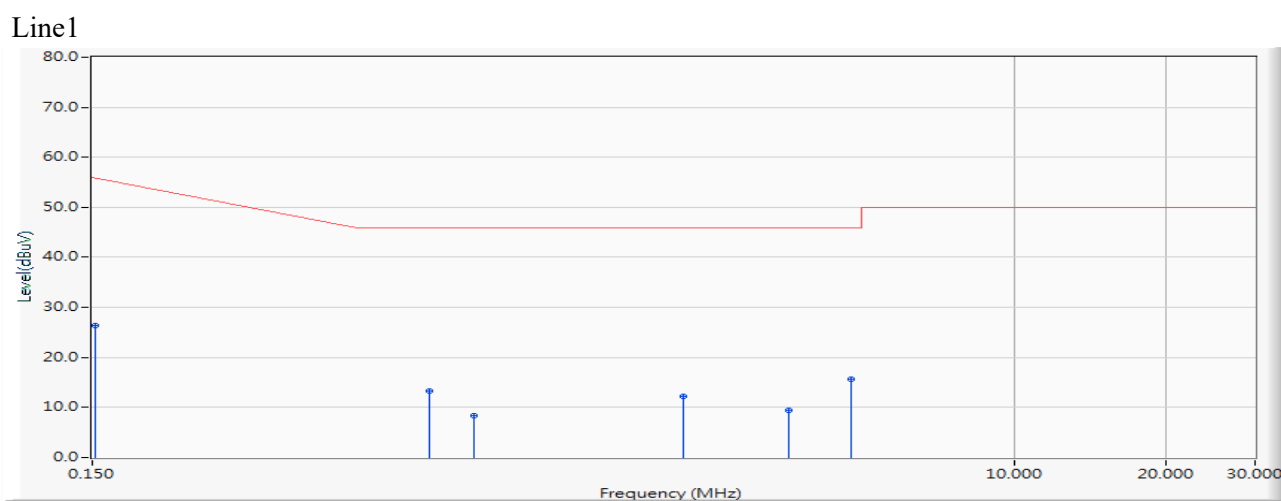

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.561	16.820	26.381	-29.562	55.943	AVERAGE
2		0.695	9.612	3.622	13.234	-32.766	46.000	AVERAGE
3		0.854	9.620	-1.318	8.302	-37.698	46.000	AVERAGE
4		2.222	9.656	2.604	12.261	-33.739	46.000	AVERAGE
5		3.579	9.706	-0.210	9.496	-36.504	46.000	AVERAGE
6		4.774	9.728	5.839	15.567	-30.433	46.000	AVERAGE

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB5232 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH39 (2441MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

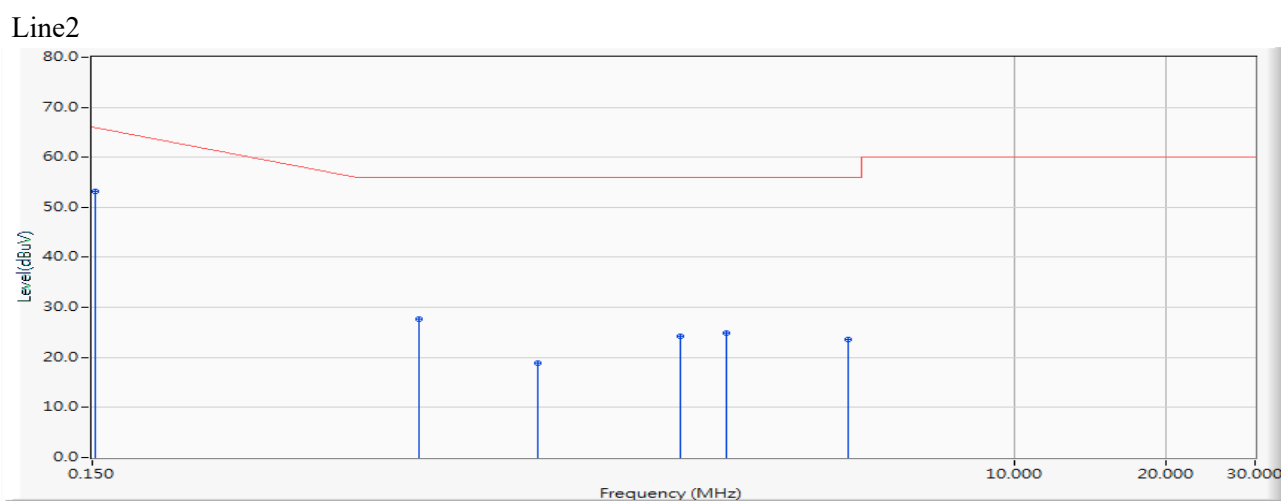

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.552	43.688	53.240	-12.703	65.943	QUASIPeAK
2		0.665	9.608	18.105	27.713	-28.287	56.000	QUASIPeAK
3		1.142	9.630	9.137	18.767	-37.233	56.000	QUASIPeAK
4		2.182	9.652	14.553	24.205	-31.795	56.000	QUASIPeAK
5		2.695	9.677	15.207	24.884	-31.116	56.000	QUASIPeAK
6		4.699	9.727	13.898	23.625	-32.375	56.000	QUASIPeAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB5232 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH39 (2441MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

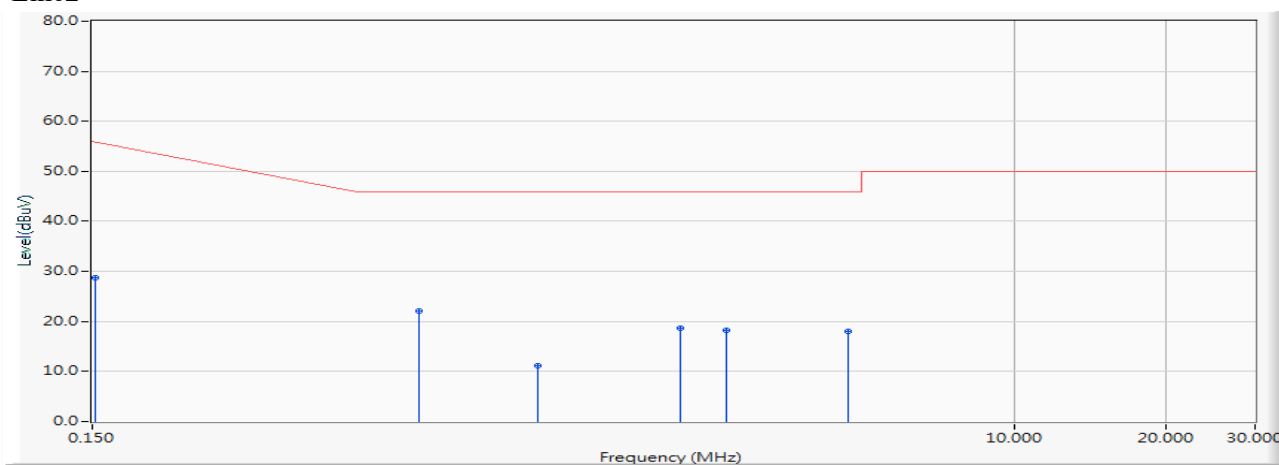

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.552	19.098	28.650	-27.293	55.943	AVERAGE
2	*	0.665	9.608	12.394	22.002	-23.998	46.000	AVERAGE
3		1.142	9.630	1.477	11.107	-34.893	46.000	AVERAGE
4		2.182	9.652	9.042	18.694	-27.306	46.000	AVERAGE
5		2.695	9.677	8.644	18.321	-27.679	46.000	AVERAGE
6		4.699	9.727	8.373	18.100	-27.900	46.000	AVERAGE

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB4222-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

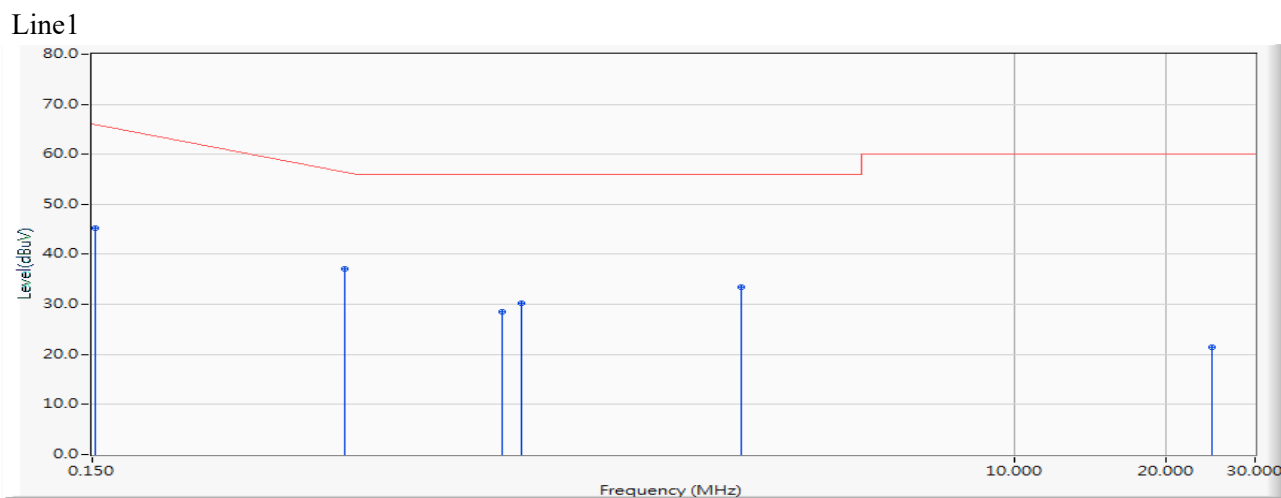

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.561	35.743	45.304	-20.639	65.943	QUASIPeAK
2	*	0.474	9.578	27.500	37.078	-19.665	56.743	QUASIPeAK
3		0.974	9.580	18.928	28.508	-27.492	56.000	QUASIPeAK
4		1.063	9.580	20.688	30.268	-25.732	56.000	QUASIPeAK
5		2.881	9.589	23.851	33.440	-22.560	56.000	QUASIPeAK
6		24.576	9.690	11.795	21.485	-38.515	60.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB4222-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

Line1

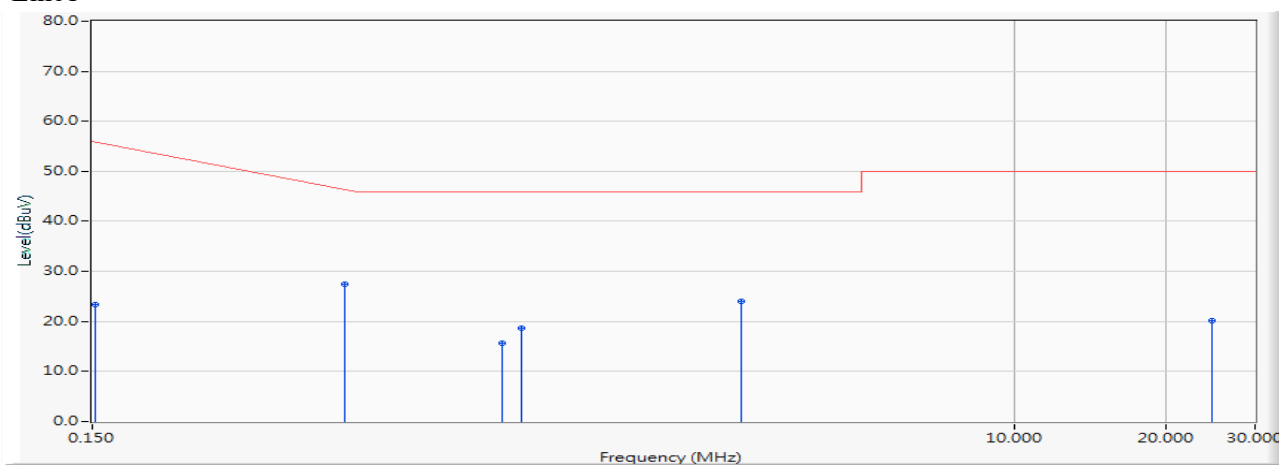

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.561	13.819	23.380	-32.563	55.943	AVERAGE
2	*	0.474	9.578	17.923	27.501	-19.242	46.743	AVERAGE
3		0.974	9.580	6.011	15.591	-30.409	46.000	AVERAGE
4		1.063	9.580	9.132	18.712	-27.288	46.000	AVERAGE
5		2.881	9.589	14.469	24.058	-21.942	46.000	AVERAGE
6		24.576	9.690	10.392	20.082	-29.918	50.000	AVERAGE

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB4222-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH39 (2441MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

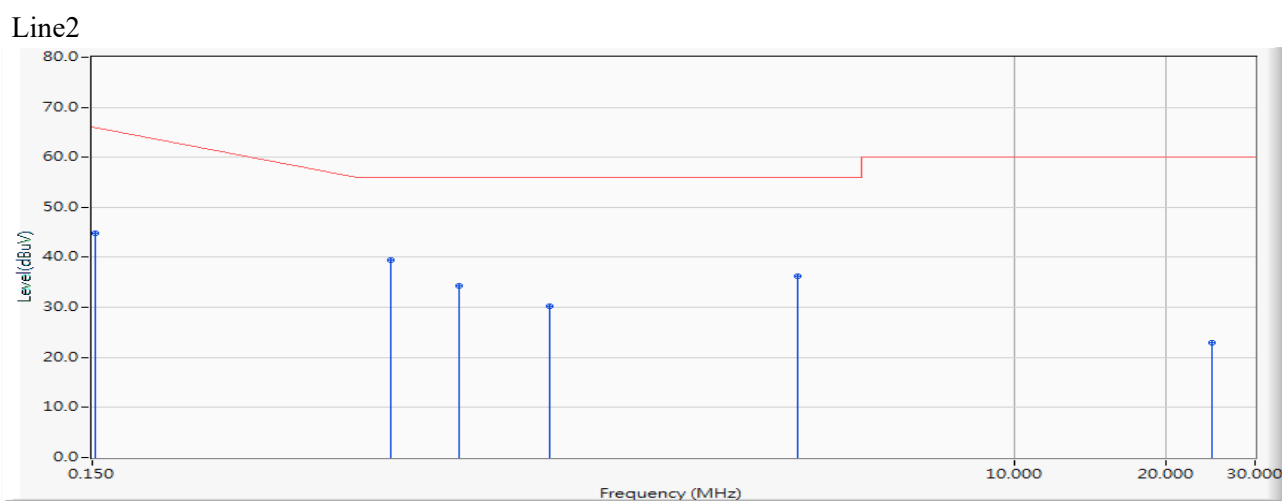

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.552	35.190	44.741	-21.202	65.943	QUASIPeAK
2	*	0.584	9.574	29.784	39.358	-16.642	56.000	QUASIPeAK
3		0.798	9.580	24.786	34.366	-21.634	56.000	QUASIPeAK
4		1.208	9.580	20.746	30.326	-25.674	56.000	QUASIPeAK
5		3.725	9.597	26.750	36.347	-19.653	56.000	QUASIPeAK
6		24.576	9.730	13.162	22.892	-37.108	60.000	QUASIPeAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB4222-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH39 (2441MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

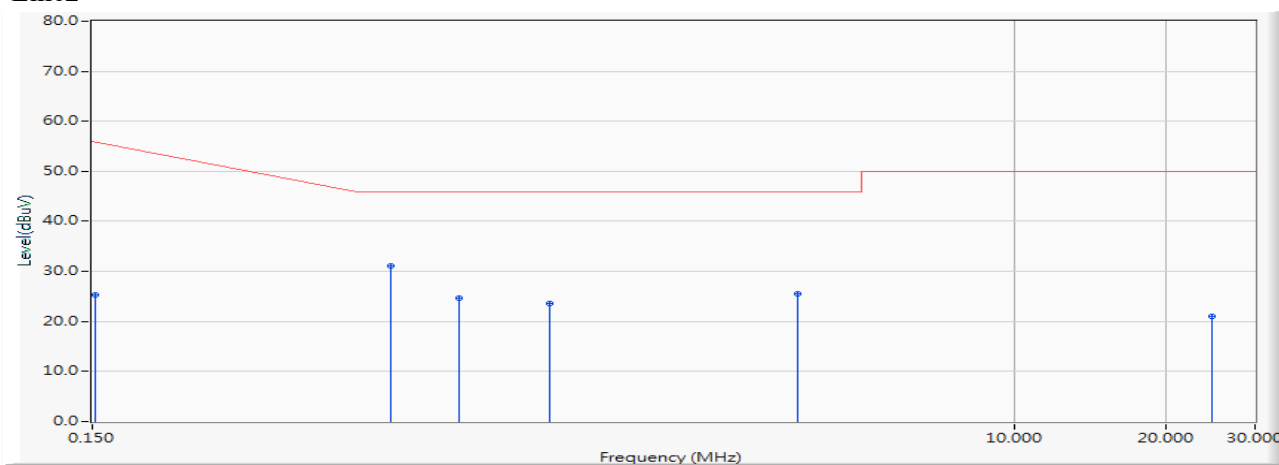

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.552	15.769	25.321	-30.622	55.943	AVERAGE
2	*	0.584	9.574	21.553	31.127	-14.873	46.000	AVERAGE
3		0.798	9.580	15.182	24.762	-21.238	46.000	AVERAGE
4		1.208	9.580	14.002	23.582	-22.418	46.000	AVERAGE
5		3.725	9.597	15.863	25.460	-20.540	46.000	AVERAGE
6		24.576	9.730	11.346	21.076	-28.924	50.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB5232-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

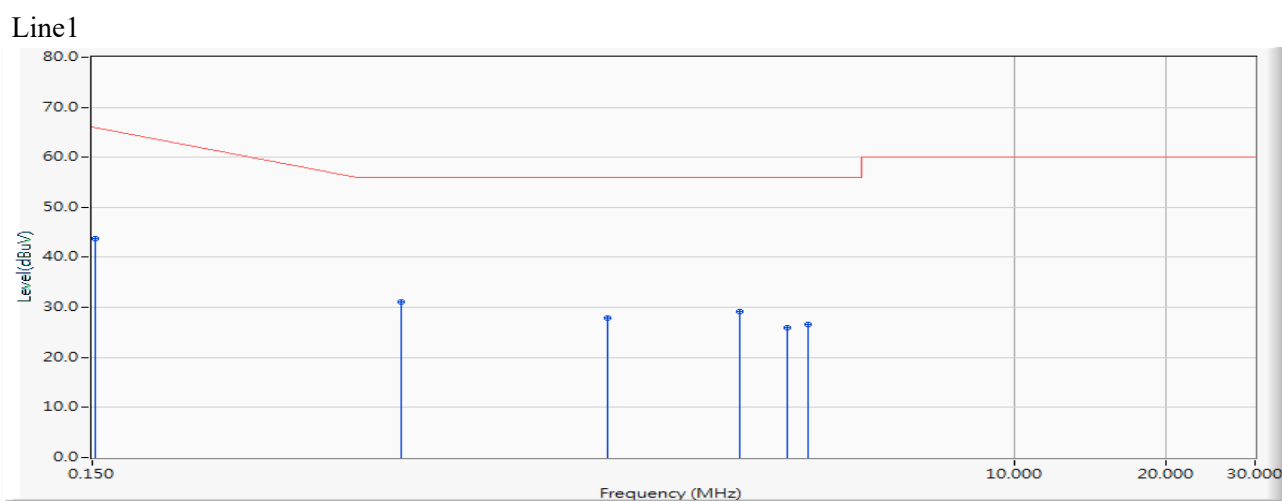

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.561	34.124	43.685	-22.258	65.943	QUASIPeAK
2		0.611	9.580	21.419	30.999	-25.001	56.000	QUASIPeAK
3		1.570	9.580	18.210	27.790	-28.210	56.000	QUASIPeAK
4		2.864	9.589	19.592	29.181	-26.819	56.000	QUASIPeAK
5		3.557	9.595	16.415	26.010	-29.990	56.000	QUASIPeAK
6		3.905	9.599	16.954	26.553	-29.447	56.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB5232-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

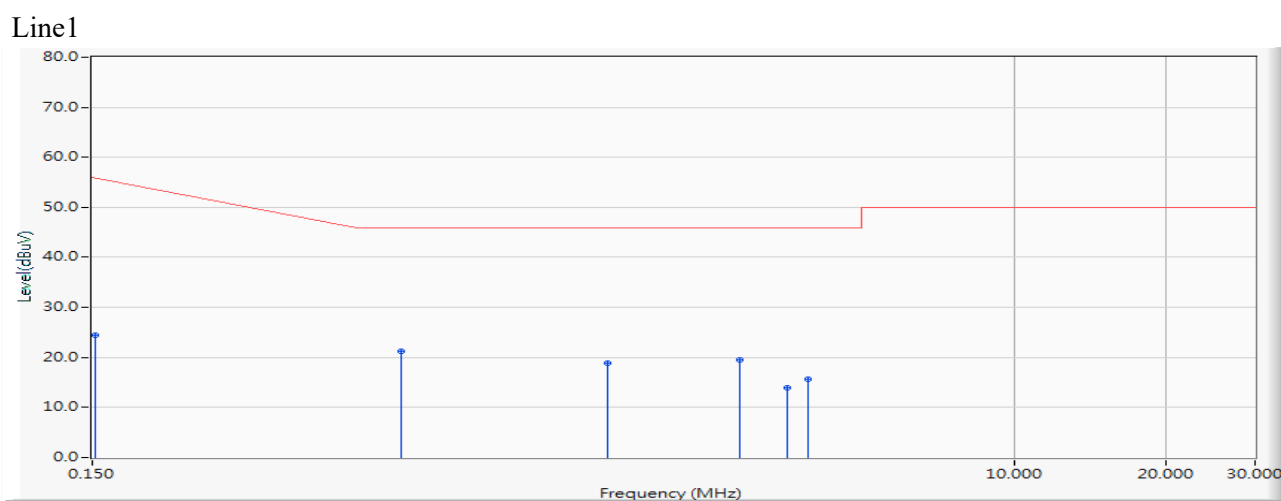

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.561	14.889	24.450	-31.493	55.943	AVERAGE
2	*	0.611	9.580	11.692	21.272	-24.728	46.000	AVERAGE
3		1.570	9.580	9.304	18.884	-27.116	46.000	AVERAGE
4		2.864	9.589	10.033	19.622	-26.378	46.000	AVERAGE
5		3.557	9.595	4.331	13.926	-32.074	46.000	AVERAGE
6		3.905	9.599	6.137	15.736	-30.264	46.000	AVERAGE

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB5232-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH39 (2441MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

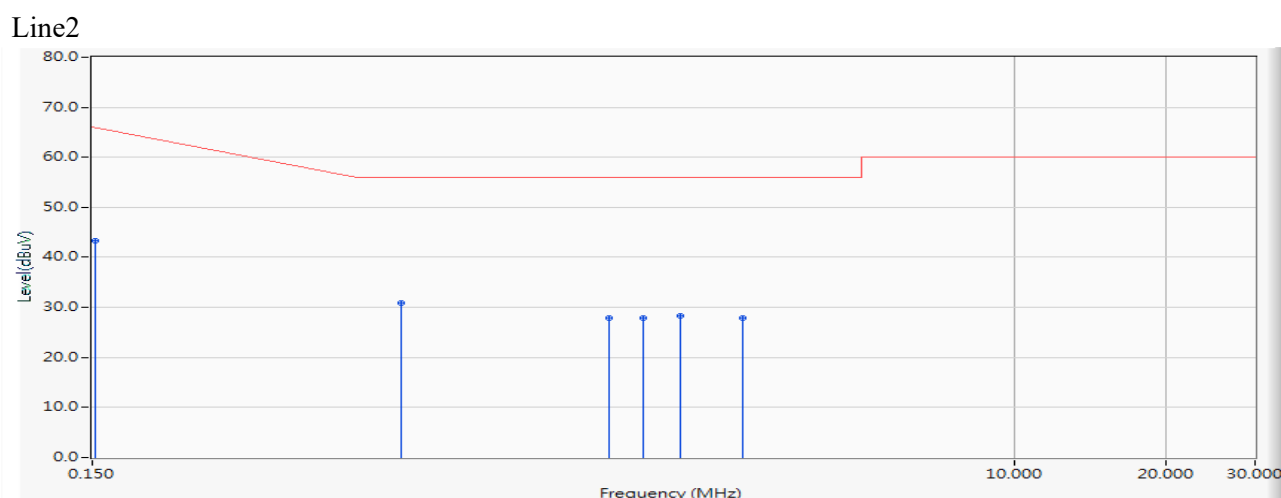

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.552	33.798	43.349	-22.594	65.943	QUASIPeAK
2		0.614	9.575	21.317	30.893	-25.107	56.000	QUASIPeAK
3		1.579	9.580	18.221	27.801	-28.199	56.000	QUASIPeAK
4		1.842	9.580	18.377	27.957	-28.043	56.000	QUASIPeAK
5		2.191	9.582	18.679	28.261	-27.739	56.000	QUASIPeAK
6		2.902	9.589	18.309	27.898	-28.102	56.000	QUASIPeAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB5232-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH39 (2441MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

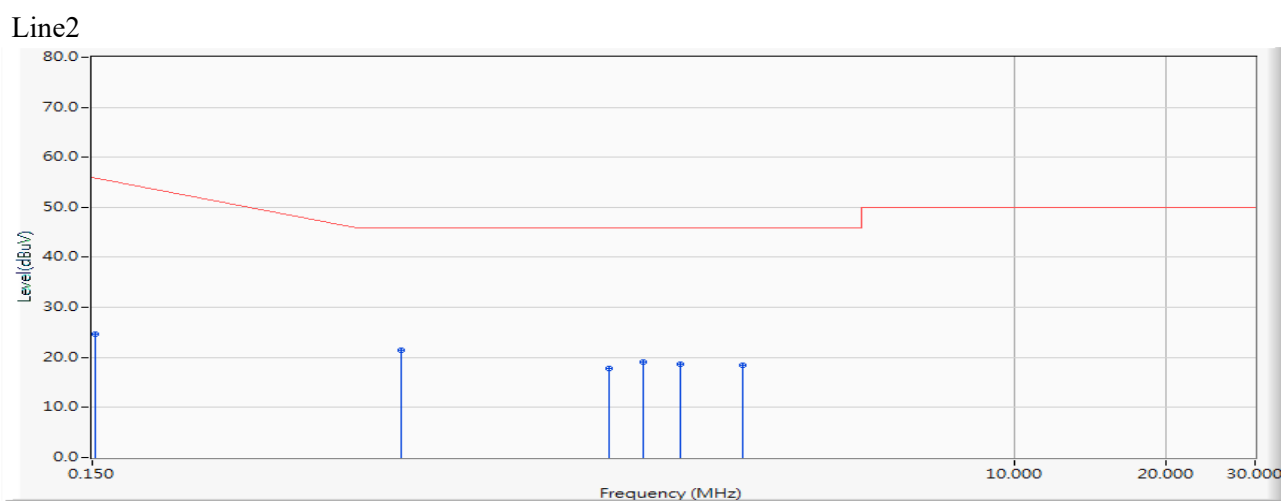

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.552	15.201	24.752	-31.191	55.943	AVERAGE
2	*	0.614	9.575	11.842	21.417	-24.583	46.000	AVERAGE
3		1.579	9.580	8.306	17.886	-28.114	46.000	AVERAGE
4		1.842	9.580	9.444	19.024	-26.976	46.000	AVERAGE
5		2.191	9.582	9.182	18.764	-27.236	46.000	AVERAGE
6		2.902	9.589	8.847	18.436	-27.564	46.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB4222 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 26 日

環境濕度：50 %

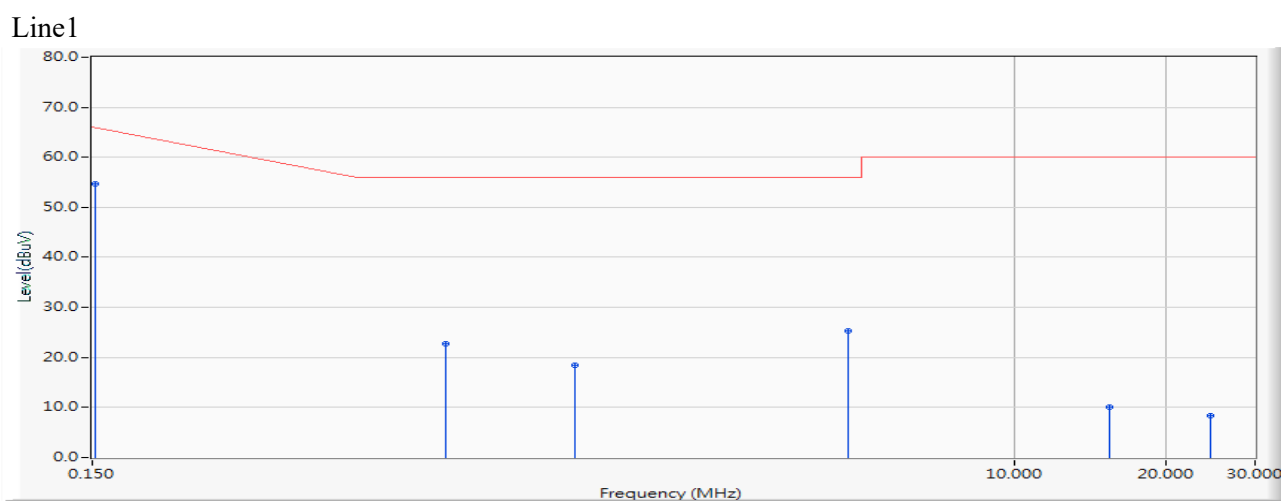

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.561	45.097	54.658	-11.285	65.943	QUASIPeAK
2		0.751	9.620	13.041	22.661	-33.339	56.000	QUASIPeAK
3		1.351	9.630	8.915	18.545	-37.455	56.000	QUASIPeAK
4		4.699	9.727	15.672	25.399	-30.601	56.000	QUASIPeAK
5		15.461	9.925	0.253	10.178	-49.822	60.000	QUASIPeAK
6		24.522	10.000	-1.576	8.424	-51.576	60.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB4222 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 26 日

環境濕度：50 %

Line1

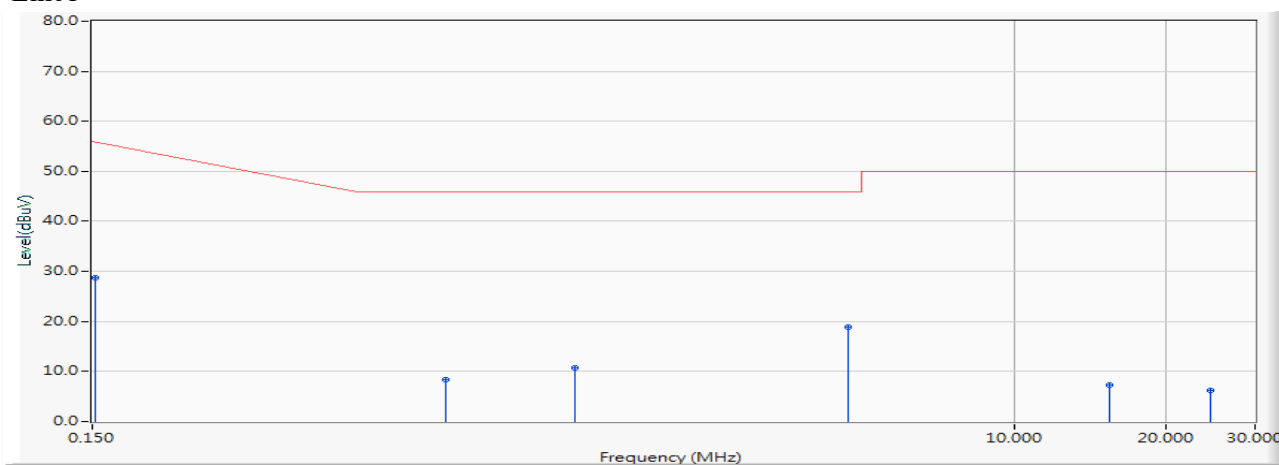

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.561	19.113	28.674	-27.269	55.943	AVERAGE
2		0.751	9.620	-1.201	8.419	-37.581	46.000	AVERAGE
3		1.351	9.630	1.156	10.786	-35.214	46.000	AVERAGE
4	*	4.699	9.727	9.210	18.937	-27.063	46.000	AVERAGE
5		15.461	9.925	-2.627	7.298	-42.702	50.000	AVERAGE
6		24.522	10.000	-3.738	6.262	-43.738	50.000	AVERAGE

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB4222 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 26 日

環境濕度：50 %

Line2

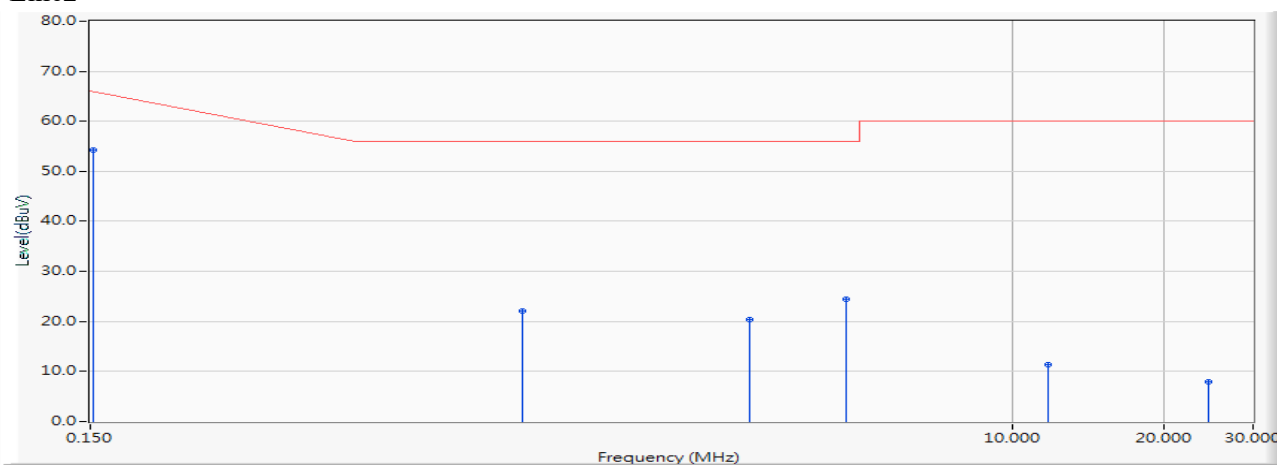

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.552	44.732	54.283	-11.660	65.943	QUASIPeAK
2		1.075	9.620	12.494	22.114	-33.886	56.000	QUASIPeAK
3		3.019	9.690	10.700	20.390	-35.610	56.000	QUASIPeAK
4		4.708	9.727	14.814	24.541	-31.459	56.000	QUASIPeAK
5		11.819	9.878	1.467	11.345	-48.655	60.000	QUASIPeAK
6		24.421	10.040	-2.065	7.975	-52.025	60.000	QUASIPeAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB4222 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 26 日

環境濕度：50 %

Line2

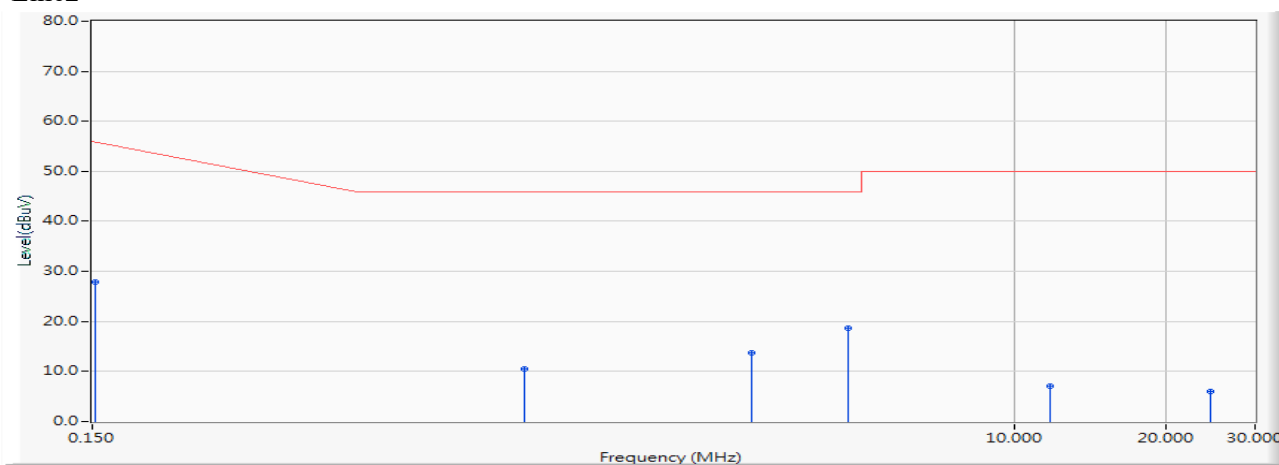

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.552	18.391	27.942	-28.001	55.943	AVERAGE
2		1.075	9.620	0.987	10.607	-35.393	46.000	AVERAGE
3		3.019	9.690	3.970	13.660	-32.340	46.000	AVERAGE
4	*	4.708	9.727	8.989	18.716	-27.284	46.000	AVERAGE
5		11.819	9.878	-2.733	7.145	-42.855	50.000	AVERAGE
6		24.421	10.040	-4.104	5.936	-44.064	50.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB5232 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line1

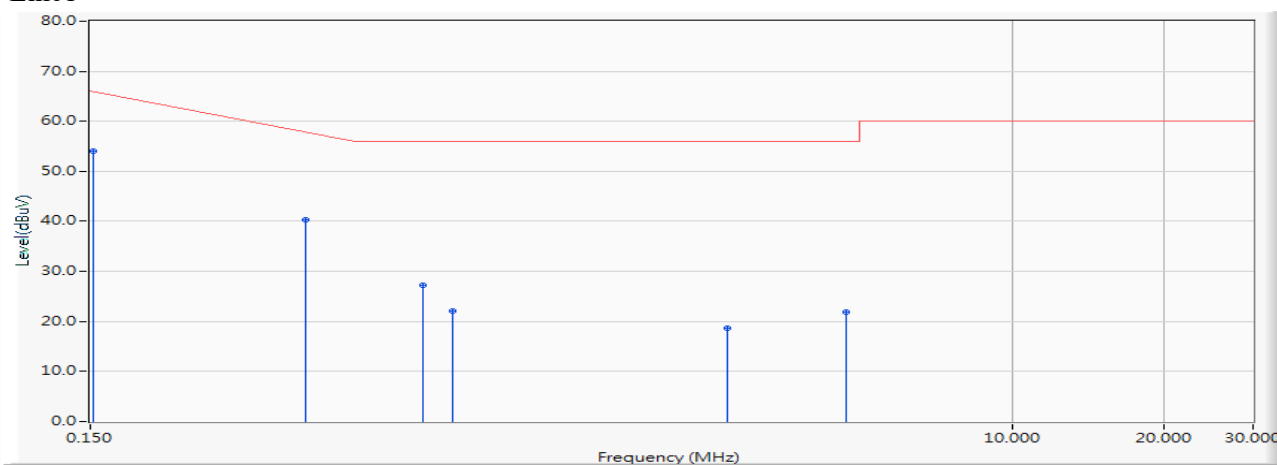

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.561	44.515	54.075	-11.868	65.943	QUASIPeAK
2		0.400	9.593	30.720	40.314	-18.543	58.857	QUASIPeAK
3		0.683	9.610	17.622	27.232	-28.768	56.000	QUASIPeAK
4		0.780	9.620	12.495	22.115	-33.885	56.000	QUASIPeAK
5		2.740	9.677	9.050	18.727	-37.273	56.000	QUASIPeAK
6		4.684	9.727	12.208	21.935	-34.065	56.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB5232 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line1

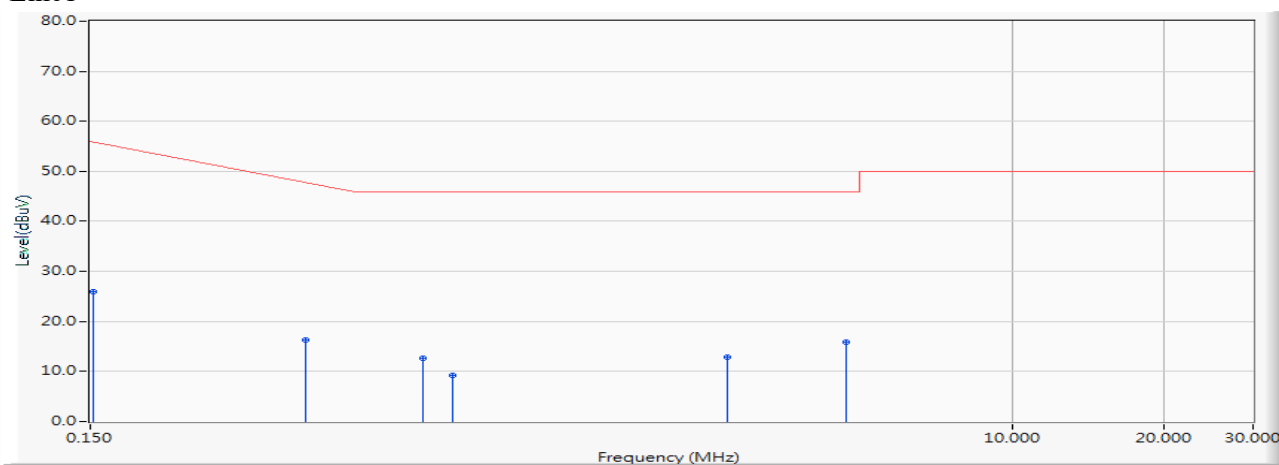

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.561	16.414	25.975	-29.968	55.943	AVERAGE
2		0.400	9.593	6.762	16.355	-32.502	48.857	AVERAGE
3		0.683	9.610	2.978	12.588	-33.412	46.000	AVERAGE
4		0.780	9.620	-0.460	9.160	-36.840	46.000	AVERAGE
5		2.740	9.677	3.282	12.959	-33.041	46.000	AVERAGE
6		4.684	9.727	6.111	15.838	-30.162	46.000	AVERAGE

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB5232 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

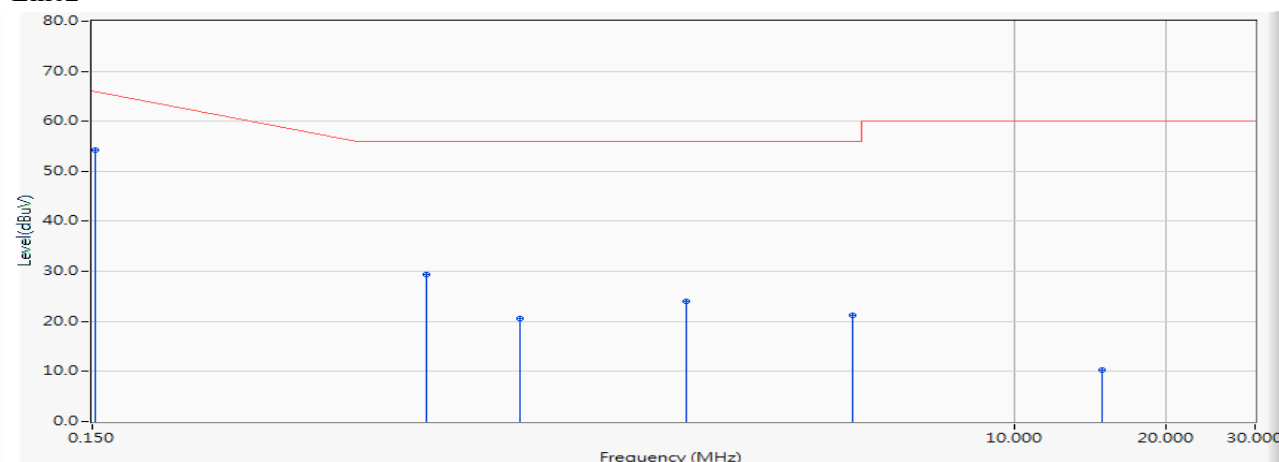

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.552	44.677	54.229	-11.714	65.943	QUASIPeAK
2		0.688	9.609	19.671	29.281	-26.719	56.000	QUASIPeAK
3		1.054	9.620	10.980	20.600	-35.400	56.000	QUASIPeAK
4		2.243	9.662	14.391	24.054	-31.946	56.000	QUASIPeAK
5		4.787	9.728	11.535	21.263	-34.737	56.000	QUASIPeAK
6		14.960	9.910	0.488	10.398	-49.602	60.000	QUASIPeAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB5232 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

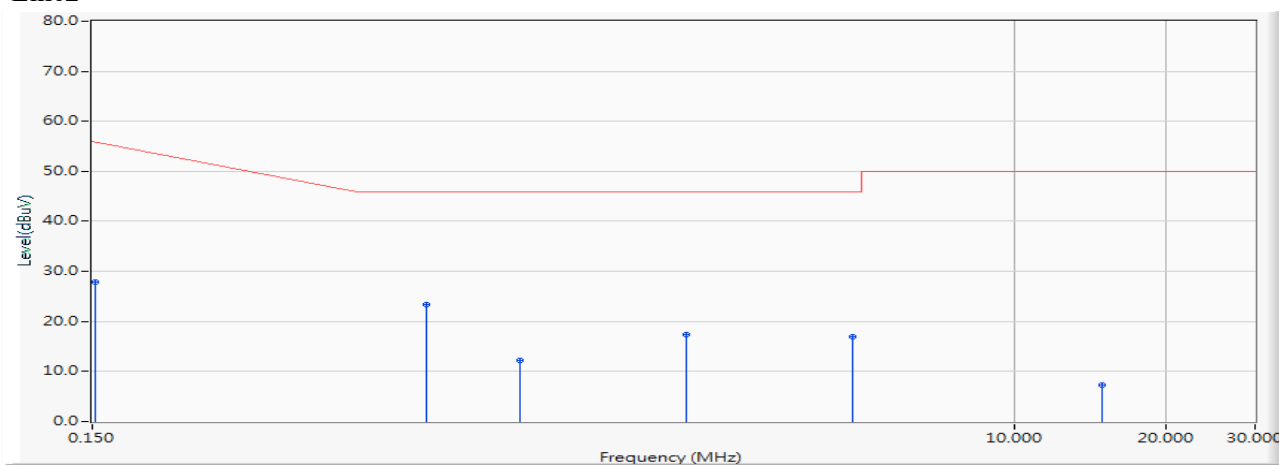

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.552	18.291	27.843	-28.100	55.943	AVERAGE
2	*	0.688	9.609	13.784	23.393	-22.607	46.000	AVERAGE
3		1.054	9.620	2.512	12.132	-33.868	46.000	AVERAGE
4		2.243	9.662	7.622	17.284	-28.716	46.000	AVERAGE
5		4.787	9.728	7.275	17.003	-28.997	46.000	AVERAGE
6		14.960	9.910	-2.687	7.223	-42.777	50.000	AVERAGE

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB4222 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

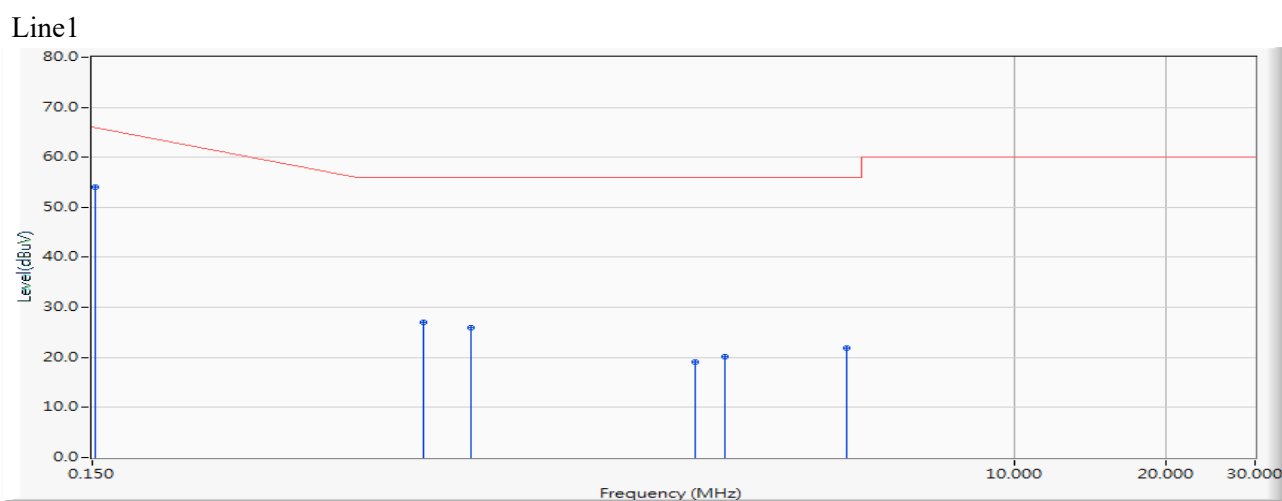

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.561	44.584	54.145	-11.798	65.943	QUASIPeAK
2		0.679	9.610	17.383	26.993	-29.007	56.000	QUASIPeAK
3		0.845	9.620	16.263	25.883	-30.117	56.000	QUASIPeAK
4		2.344	9.663	9.484	19.147	-36.853	56.000	QUASIPeAK
5		2.683	9.677	10.449	20.126	-35.874	56.000	QUASIPeAK
6		4.661	9.727	12.080	21.807	-34.193	56.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB4222 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line1

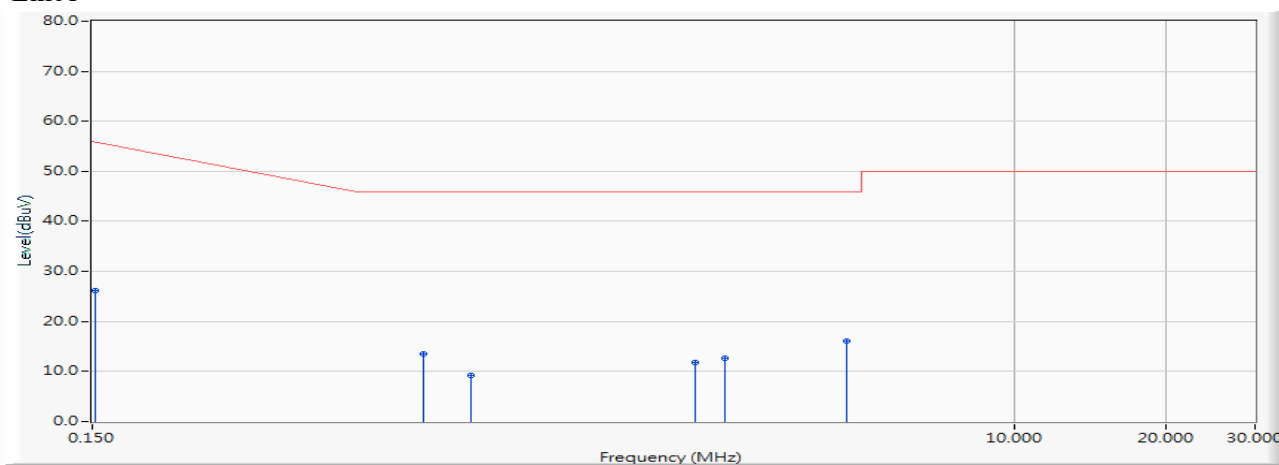

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.561	16.528	26.089	-29.854	55.943	AVERAGE
2		0.679	9.610	3.995	13.605	-32.395	46.000	AVERAGE
3		0.845	9.620	-0.365	9.255	-36.745	46.000	AVERAGE
4		2.344	9.663	2.101	11.764	-34.236	46.000	AVERAGE
5		2.683	9.677	3.036	12.713	-33.287	46.000	AVERAGE
6		4.661	9.727	6.262	15.989	-30.011	46.000	AVERAGE

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB4222 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

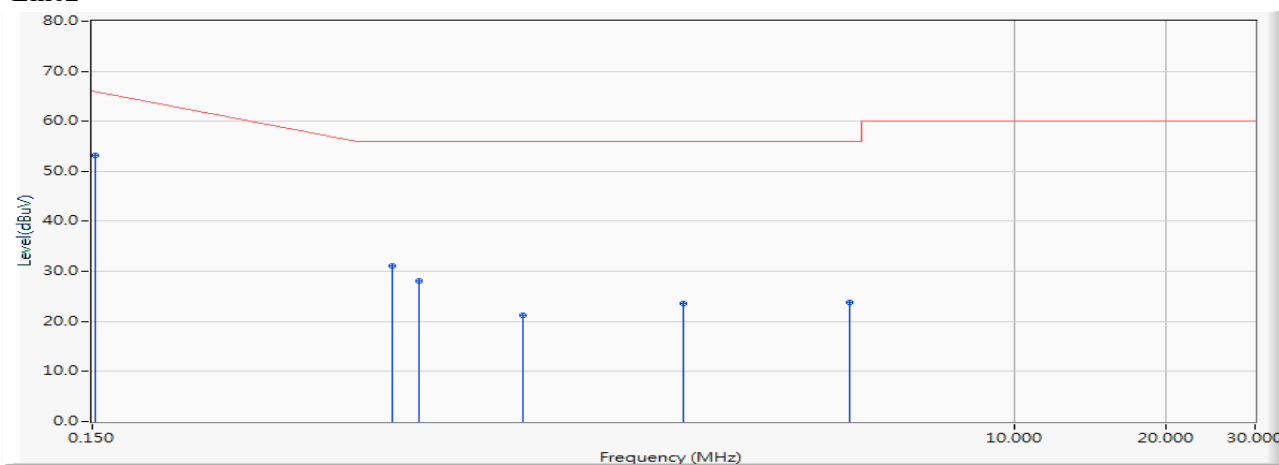

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.552	43.642	53.194	-12.749	65.943	QUASIPeAK
2		0.587	9.604	21.472	31.076	-24.924	56.000	QUASIPeAK
3		0.663	9.608	18.578	28.186	-27.814	56.000	QUASIPeAK
4		1.070	9.620	11.620	21.240	-34.760	56.000	QUASIPeAK
5		2.222	9.656	13.931	23.587	-32.413	56.000	QUASIPeAK
6		4.729	9.727	14.187	23.914	-32.086	56.000	QUASIPeAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB4222 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

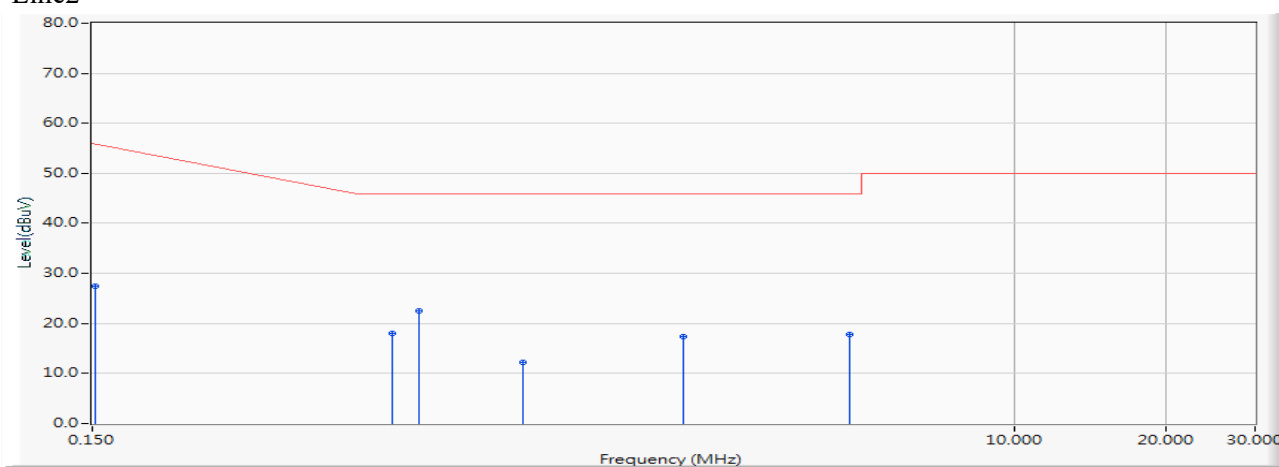

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.552	17.894	27.445	-28.498	55.943	AVERAGE
2		0.587	9.604	8.445	18.049	-27.951	46.000	AVERAGE
3	*	0.663	9.608	12.846	22.454	-23.546	46.000	AVERAGE
4		1.070	9.620	2.595	12.215	-33.785	46.000	AVERAGE
5		2.222	9.656	7.721	17.377	-28.623	46.000	AVERAGE
6		4.729	9.727	8.026	17.753	-28.247	46.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB5232 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line1

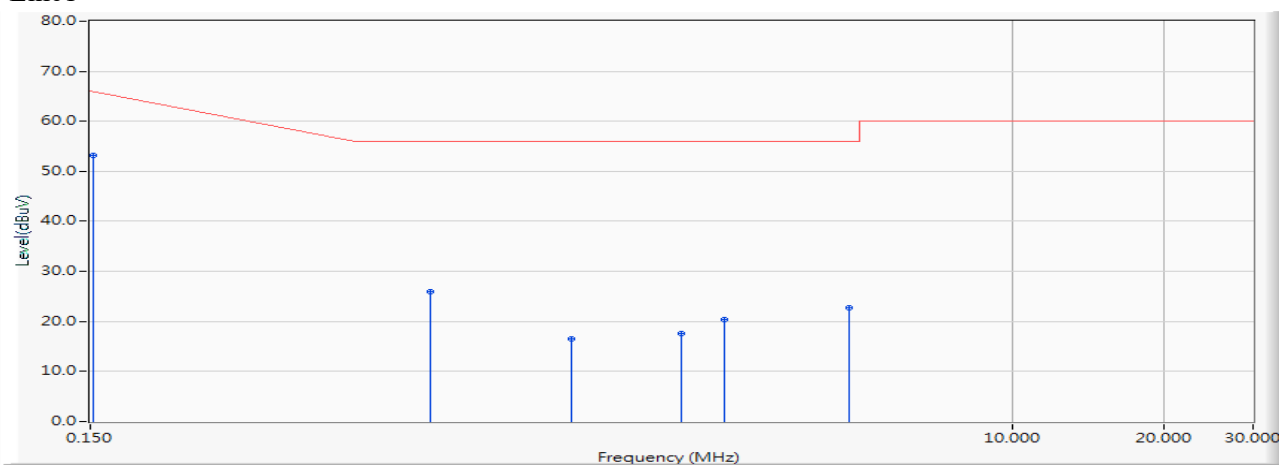

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.561	43.550	53.111	-12.832	65.943	QUASIPeAK
2		0.708	9.617	16.403	26.020	-29.980	56.000	QUASIPeAK
3		1.343	9.630	6.803	16.433	-39.567	56.000	QUASIPeAK
4		2.222	9.656	7.934	17.590	-38.410	56.000	QUASIPeAK
5		2.692	9.677	10.604	20.281	-35.719	56.000	QUASIPeAK
6		4.751	9.727	13.043	22.771	-33.229	56.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB5232 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line1

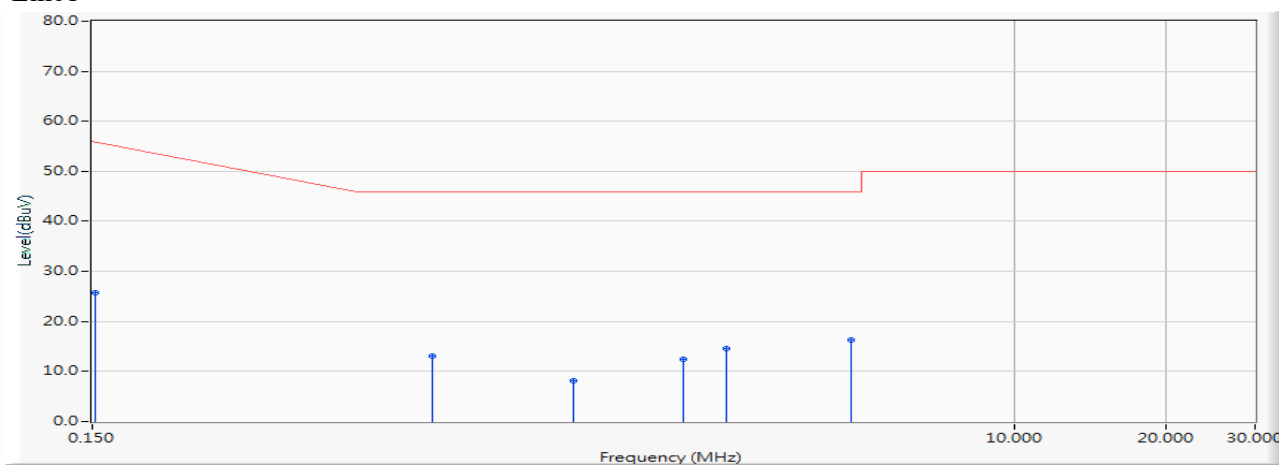

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.561	16.182	25.743	-30.200	55.943	AVERAGE
2		0.708	9.617	3.492	13.109	-32.891	46.000	AVERAGE
3		1.343	9.630	-1.519	8.111	-37.889	46.000	AVERAGE
4		2.222	9.656	2.857	12.514	-33.486	46.000	AVERAGE
5		2.692	9.677	4.904	14.581	-31.419	46.000	AVERAGE
6	*	4.751	9.727	6.654	16.381	-29.619	46.000	AVERAGE

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB5232 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

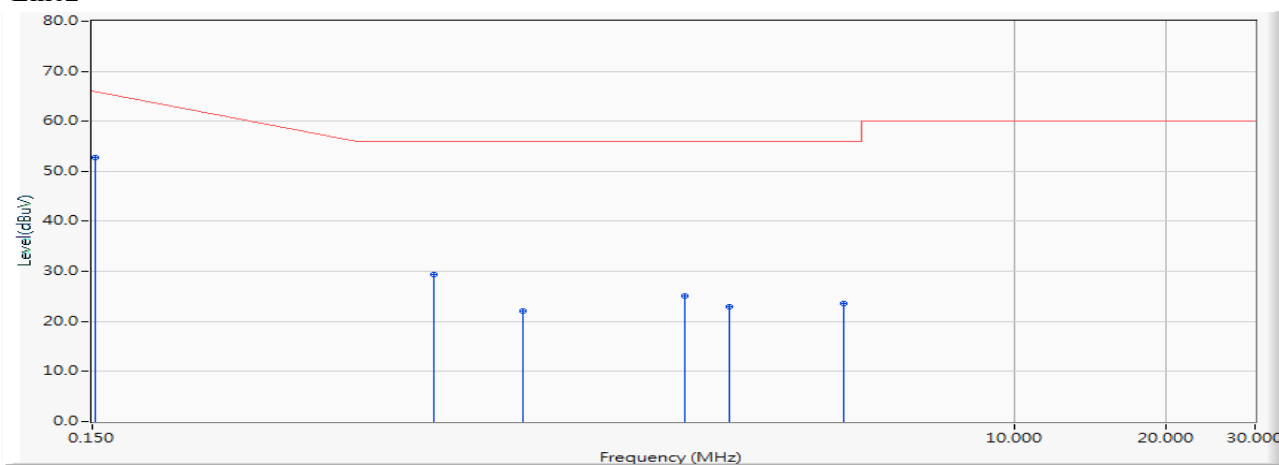

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.552	43.229	52.781	-13.162	65.943	QUASIPeAK
2		0.713	9.618	19.843	29.461	-26.539	56.000	QUASIPeAK
3		1.070	9.620	12.507	22.127	-33.873	56.000	QUASIPeAK
4		2.229	9.658	15.475	25.133	-30.867	56.000	QUASIPeAK
5		2.731	9.677	13.354	23.031	-32.969	56.000	QUASIPeAK
6		4.605	9.726	13.860	23.586	-32.414	56.000	QUASIPeAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB5232 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

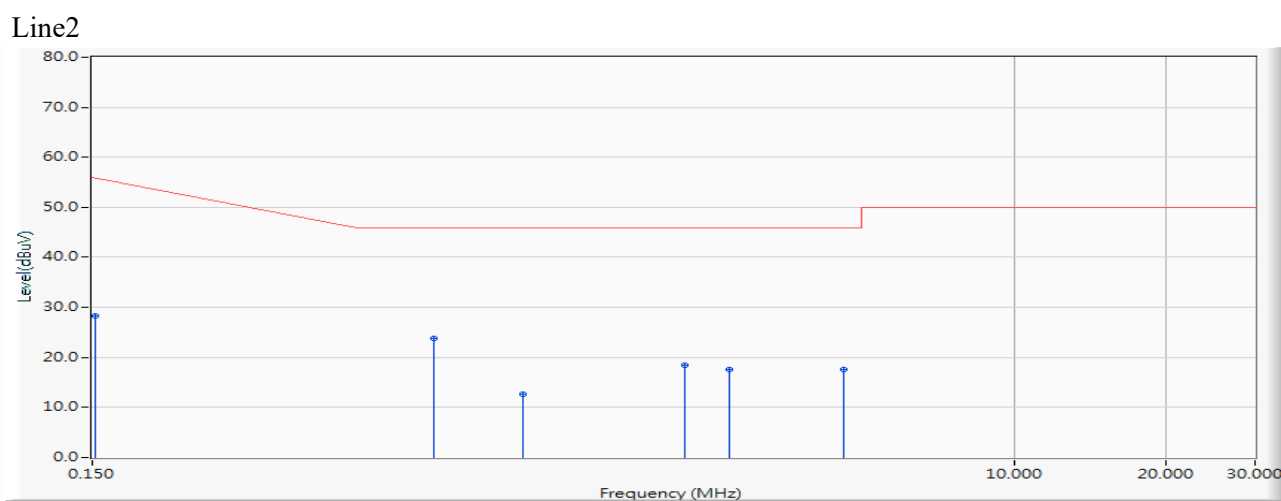

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.552	18.818	28.370	-27.573	55.943	AVERAGE
2	*	0.713	9.618	14.231	23.850	-22.150	46.000	AVERAGE
3		1.070	9.620	2.970	12.590	-33.410	46.000	AVERAGE
4		2.229	9.658	8.761	18.419	-27.581	46.000	AVERAGE
5		2.731	9.677	7.813	17.490	-28.510	46.000	AVERAGE
6		4.605	9.726	7.874	17.600	-28.400	46.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB4222-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

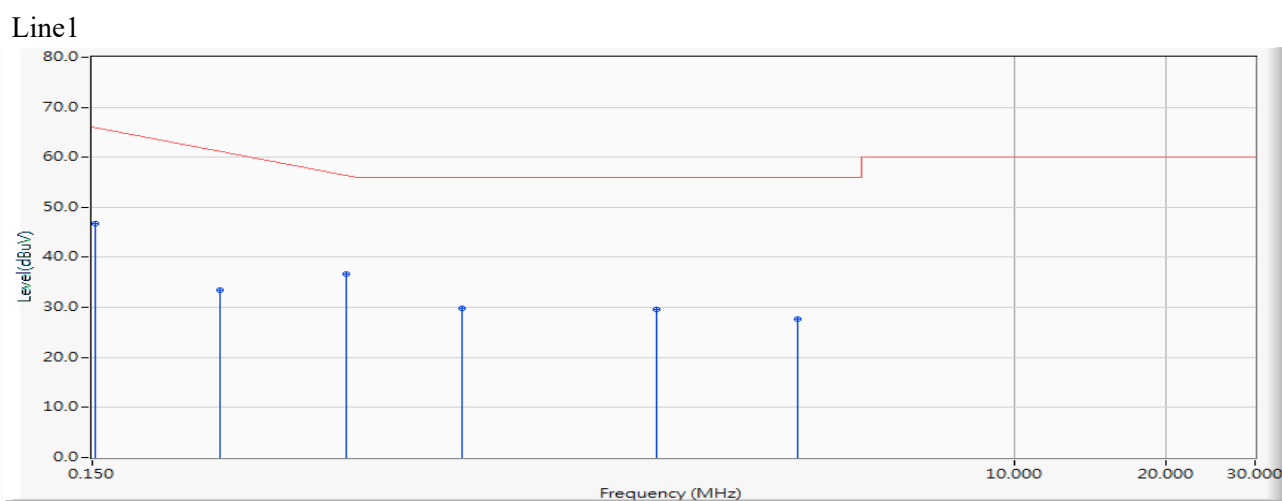

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.561	37.273	46.834	-19.109	65.943	QUASIPeAK
2		0.269	9.564	23.828	33.392	-29.208	62.600	QUASIPeAK
3		0.476	9.578	27.162	36.740	-19.946	56.686	QUASIPeAK
4		0.809	9.580	20.231	29.811	-26.189	56.000	QUASIPeAK
5		1.968	9.580	19.980	29.560	-26.440	56.000	QUASIPeAK
6		3.734	9.597	18.166	27.763	-28.237	56.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB4222-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

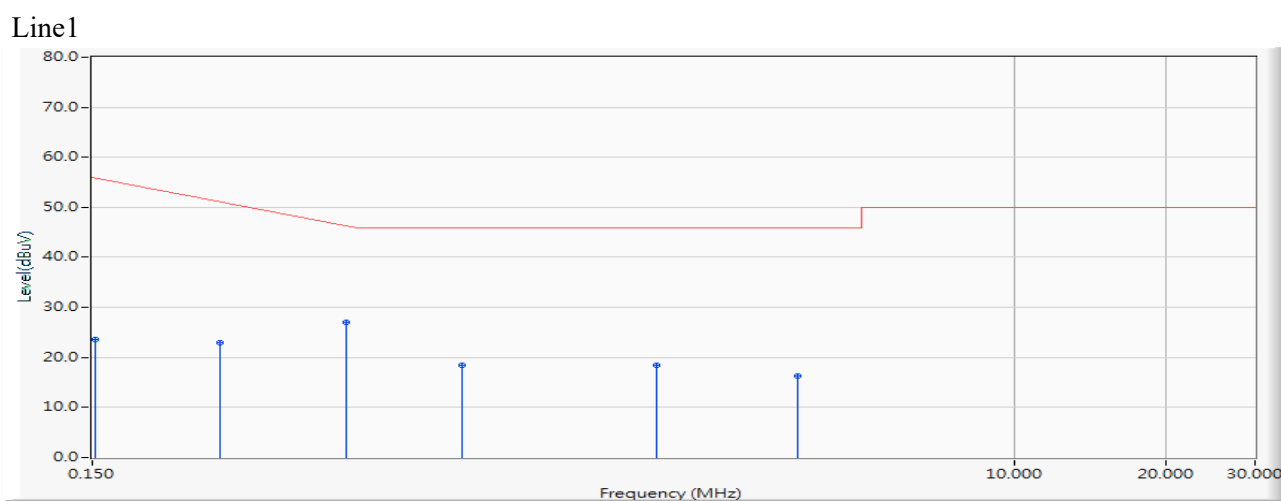

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.561	14.125	23.686	-32.257	55.943	AVERAGE
2		0.269	9.564	13.488	23.052	-29.548	52.600	AVERAGE
3	*	0.476	9.578	17.421	26.999	-19.687	46.686	AVERAGE
4		0.809	9.580	8.788	18.368	-27.632	46.000	AVERAGE
5		1.968	9.580	8.939	18.519	-27.481	46.000	AVERAGE
6		3.734	9.597	6.655	16.252	-29.748	46.000	AVERAGE

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB4222-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

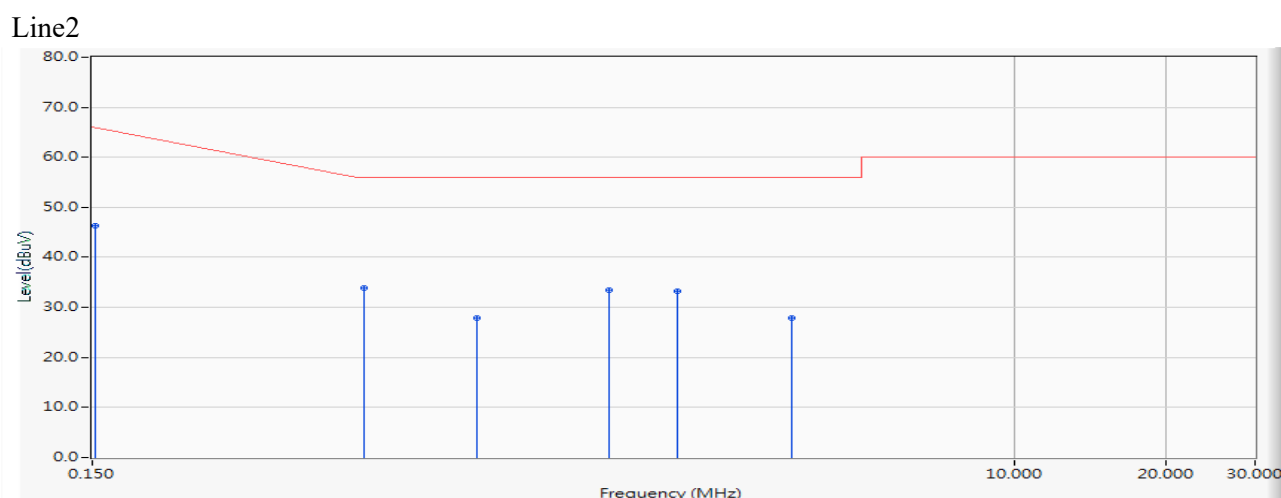

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.552	36.823	46.374	-19.569	65.943	QUASIPeAK
2		0.519	9.571	24.385	33.956	-22.044	56.000	QUASIPeAK
3		0.866	9.580	18.257	27.837	-28.163	56.000	QUASIPeAK
4		1.577	9.580	23.838	33.418	-22.582	56.000	QUASIPeAK
5		2.159	9.582	23.655	33.236	-22.764	56.000	QUASIPeAK
6		3.638	9.596	18.292	27.888	-28.112	56.000	QUASIPeAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB4222-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

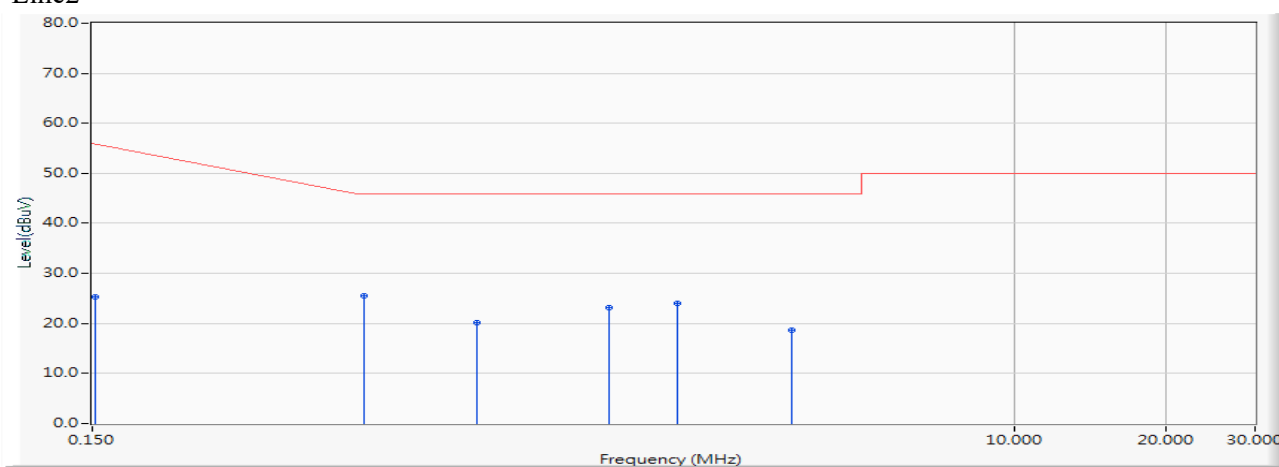

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.552	15.715	25.267	-30.676	55.943	AVERAGE
2	*	0.519	9.571	15.973	25.544	-20.456	46.000	AVERAGE
3		0.866	9.580	10.652	20.232	-25.768	46.000	AVERAGE
4		1.577	9.580	13.531	23.111	-22.889	46.000	AVERAGE
5		2.159	9.582	14.445	24.026	-21.974	46.000	AVERAGE
6		3.638	9.596	9.124	18.720	-27.280	46.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB5232-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

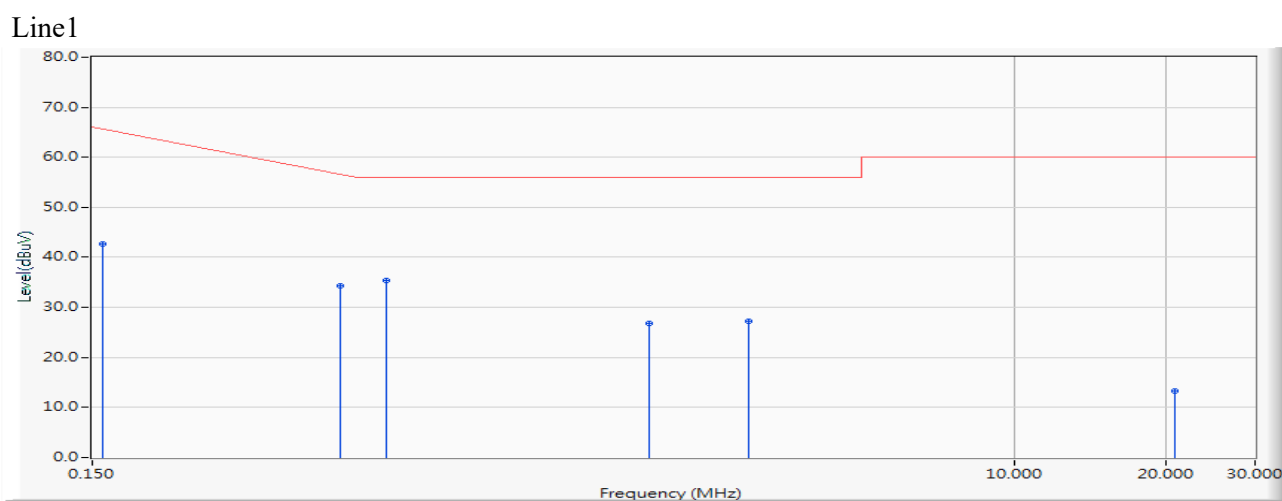

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.157	9.560	33.196	42.756	-23.044	65.800	QUASIPeAK
2		0.465	9.577	24.699	34.276	-22.724	57.000	QUASIPeAK
3	*	0.573	9.580	25.895	35.475	-20.525	56.000	QUASIPeAK
4		1.901	9.580	17.212	26.792	-29.208	56.000	QUASIPeAK
5		2.985	9.590	17.575	27.165	-28.835	56.000	QUASIPeAK
6		20.794	9.690	3.631	13.321	-46.679	60.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB5232-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

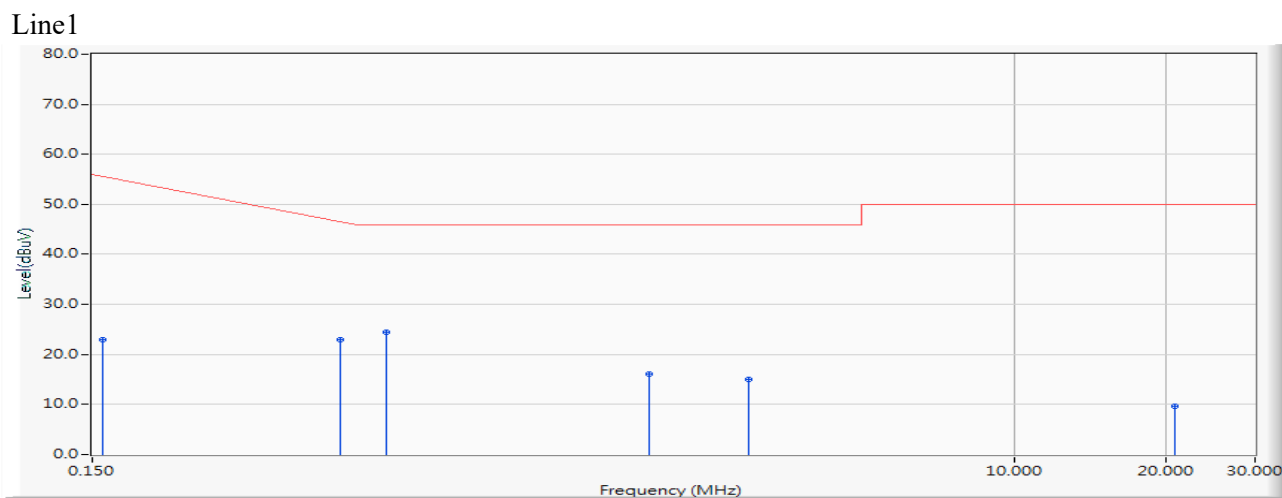

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.157	9.560	13.482	23.042	-32.758	55.800	AVERAGE
2		0.465	9.577	13.376	22.953	-24.047	47.000	AVERAGE
3	*	0.573	9.580	14.967	24.547	-21.453	46.000	AVERAGE
4		1.901	9.580	6.402	15.982	-30.018	46.000	AVERAGE
5		2.985	9.590	5.496	15.086	-30.914	46.000	AVERAGE
6		20.794	9.690	0.000	9.690	-40.310	50.000	AVERAGE

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB5232-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

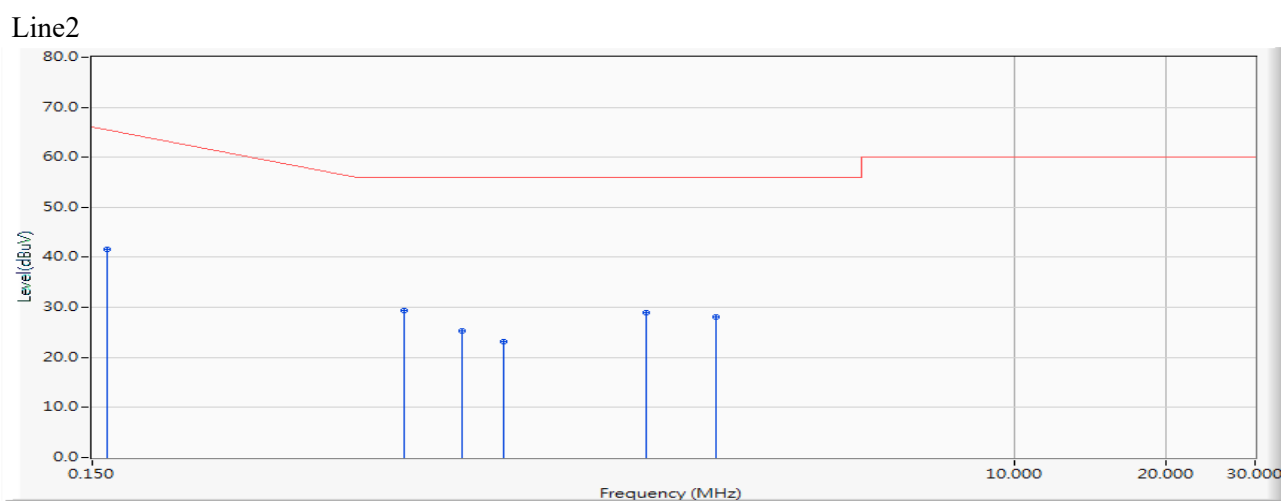

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.161	9.552	31.953	41.506	-24.180	65.686	QUASIPeAK
2		0.620	9.576	19.735	29.311	-26.689	56.000	QUASIPeAK
3		0.807	9.580	15.768	25.348	-30.652	56.000	QUASIPeAK
4		0.978	9.580	13.545	23.125	-32.875	56.000	QUASIPeAK
5		1.871	9.580	19.408	28.988	-27.012	56.000	QUASIPeAK
6		2.580	9.586	18.611	28.197	-27.803	56.000	QUASIPeAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB5232-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

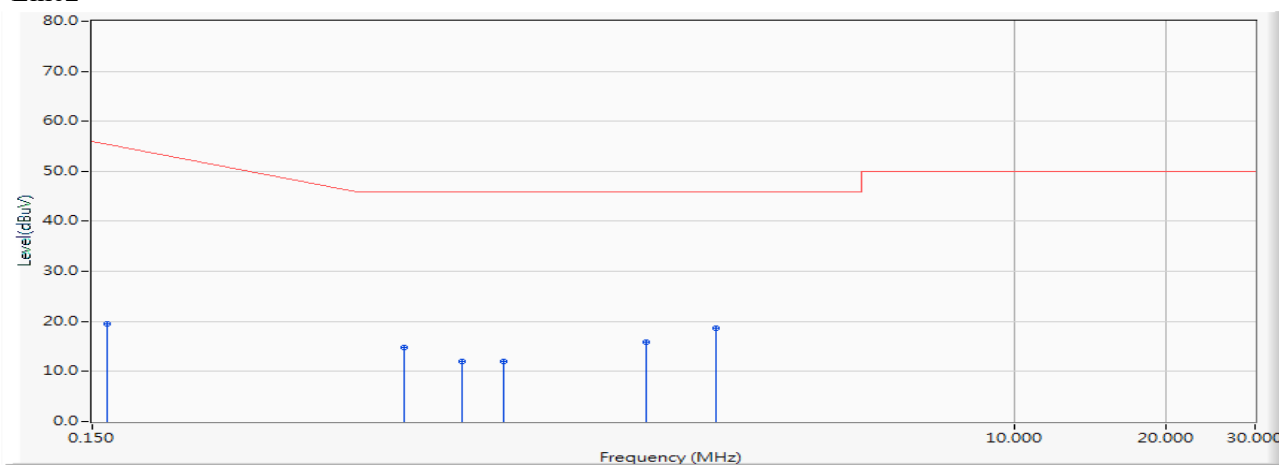

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.161	9.552	10.012	19.565	-36.121	55.686	AVERAGE
2		0.620	9.576	5.285	14.861	-31.139	46.000	AVERAGE
3		0.807	9.580	2.338	11.918	-34.082	46.000	AVERAGE
4		0.978	9.580	2.334	11.914	-34.086	46.000	AVERAGE
5		1.871	9.580	6.366	15.946	-30.054	46.000	AVERAGE
6	*	2.580	9.586	9.059	18.645	-27.355	46.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB4222 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 26 日

環境濕度：50 %

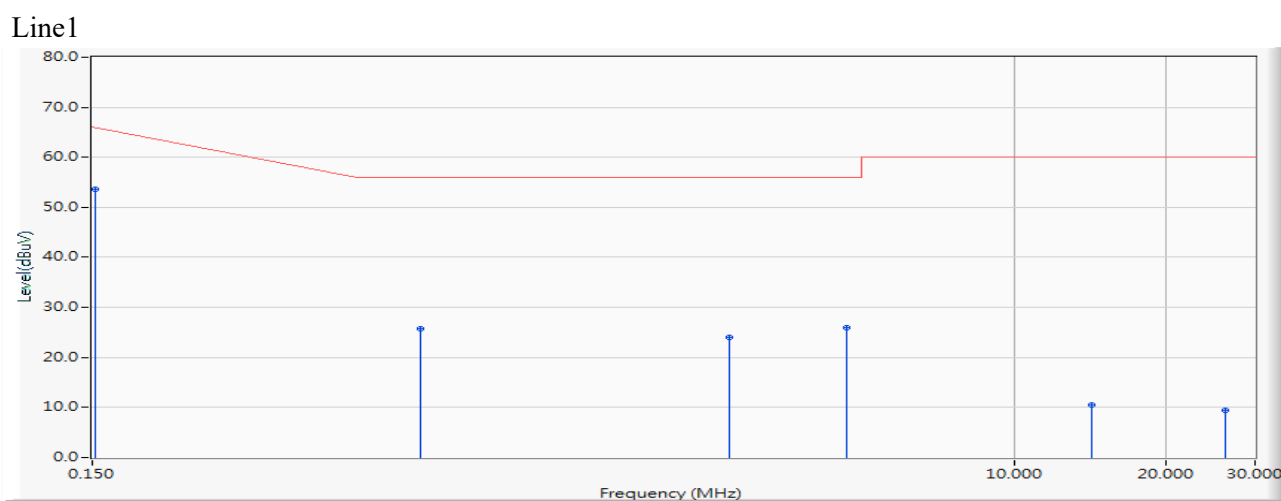

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.561	44.157	53.718	-12.225	65.943	QUASIPeAK
2		0.670	9.610	16.093	25.703	-30.297	56.000	QUASIPeAK
3		2.726	9.677	14.276	23.953	-32.047	56.000	QUASIPeAK
4		4.675	9.727	16.136	25.863	-30.137	56.000	QUASIPeAK
5		14.206	9.905	0.649	10.554	-49.446	60.000	QUASIPeAK
6		26.250	10.010	-0.486	9.524	-50.476	60.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB4222 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH39 (2441MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 26 日

環境濕度：50 %

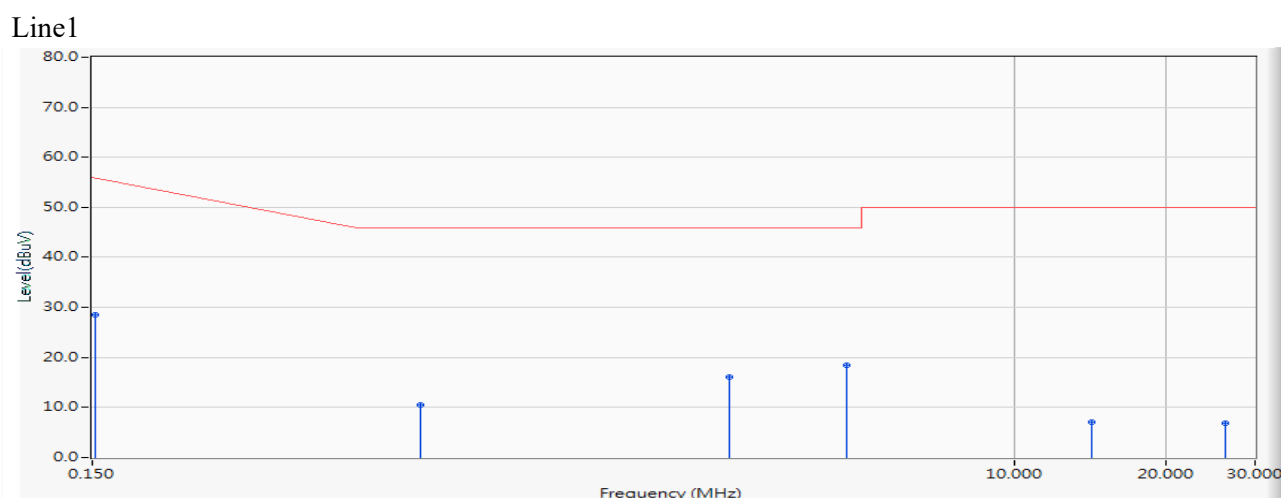

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.561	18.861	28.422	-27.521	55.943	AVERAGE
2		0.670	9.610	0.887	10.497	-35.503	46.000	AVERAGE
3		2.726	9.677	6.455	16.132	-29.868	46.000	AVERAGE
4		4.675	9.727	8.740	18.467	-27.533	46.000	AVERAGE
5		14.206	9.905	-2.780	7.125	-42.875	50.000	AVERAGE
6		26.250	10.010	-3.060	6.950	-43.050	50.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB4222 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 26 日

環境濕度：50 %

Line2

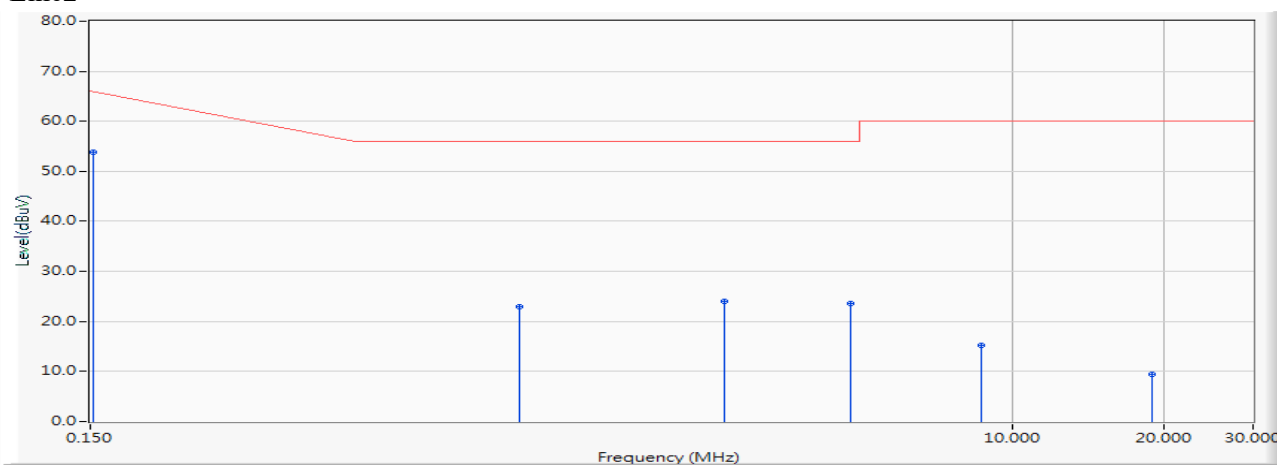

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.552	44.256	53.808	-12.135	65.943	QUASIPeAK
2		1.059	9.620	13.223	22.843	-33.157	56.000	QUASIPeAK
3		2.701	9.677	14.364	24.041	-31.959	56.000	QUASIPeAK
4		4.810	9.728	13.936	23.664	-32.336	56.000	QUASIPeAK
5		8.707	9.811	5.380	15.191	-44.809	60.000	QUASIPeAK
6		18.892	9.980	-0.483	9.497	-50.503	60.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB4222 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH39 (2441MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 26 日

環境濕度：50 %

Line2

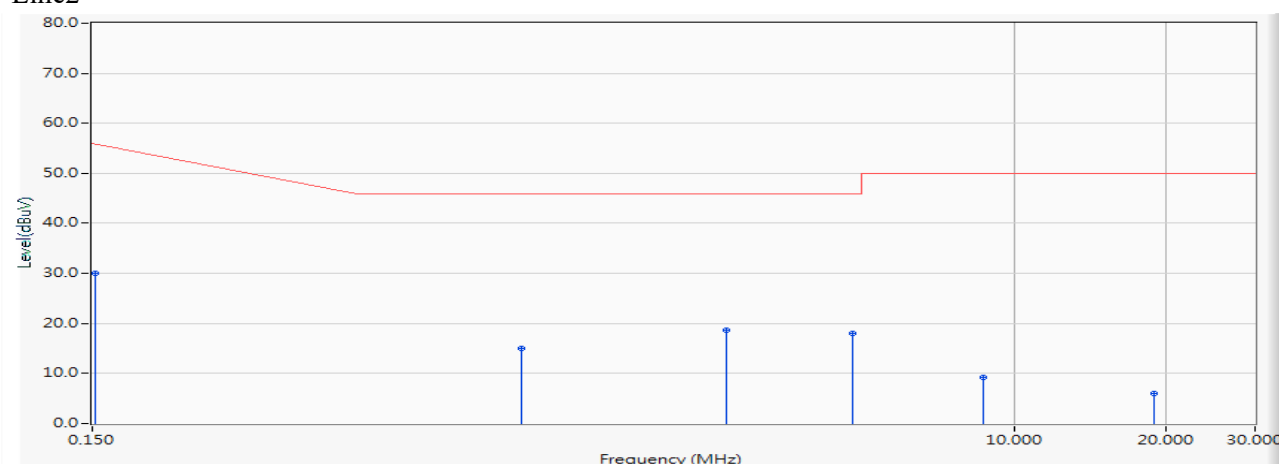

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.552	20.561	30.113	-25.830	55.943	AVERAGE
2		1.059	9.620	5.320	14.940	-31.060	46.000	AVERAGE
3		2.701	9.677	8.998	18.675	-27.325	46.000	AVERAGE
4		4.810	9.728	8.336	18.064	-27.936	46.000	AVERAGE
5		8.707	9.811	-0.490	9.321	-40.679	50.000	AVERAGE
6		18.892	9.980	-4.010	5.970	-44.030	50.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB5232 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line1

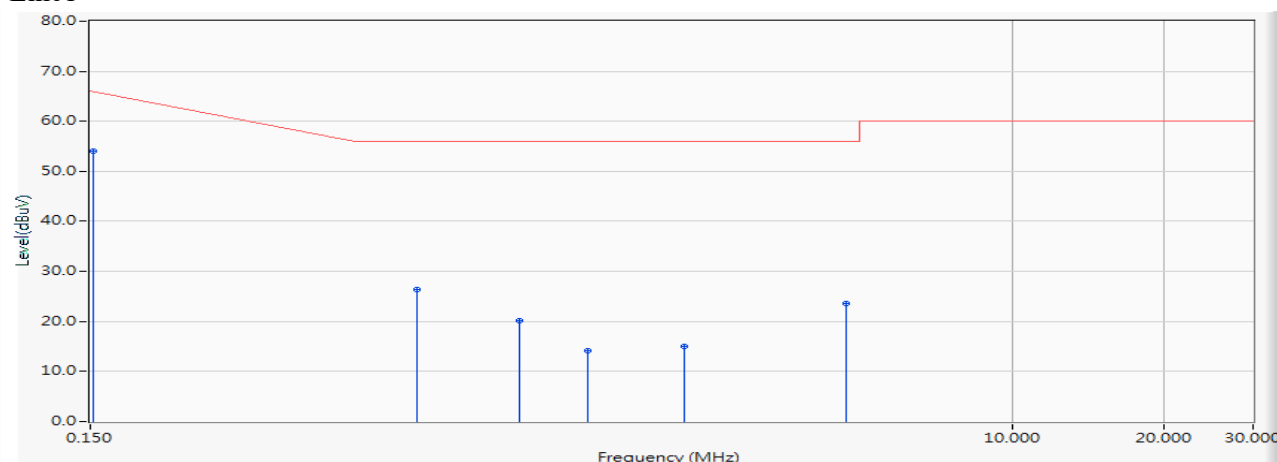

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.561	44.511	54.072	-11.871	65.943	QUASIPeAK
2		0.665	9.610	16.819	26.429	-29.571	56.000	QUASIPeAK
3		1.061	9.620	10.548	20.168	-35.832	56.000	QUASIPeAK
4		1.450	9.630	4.607	14.237	-41.763	56.000	QUASIPeAK
5		2.247	9.663	5.373	15.036	-40.964	56.000	QUASIPeAK
6		4.688	9.727	13.891	23.618	-32.382	56.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB5232 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH39 (2441MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

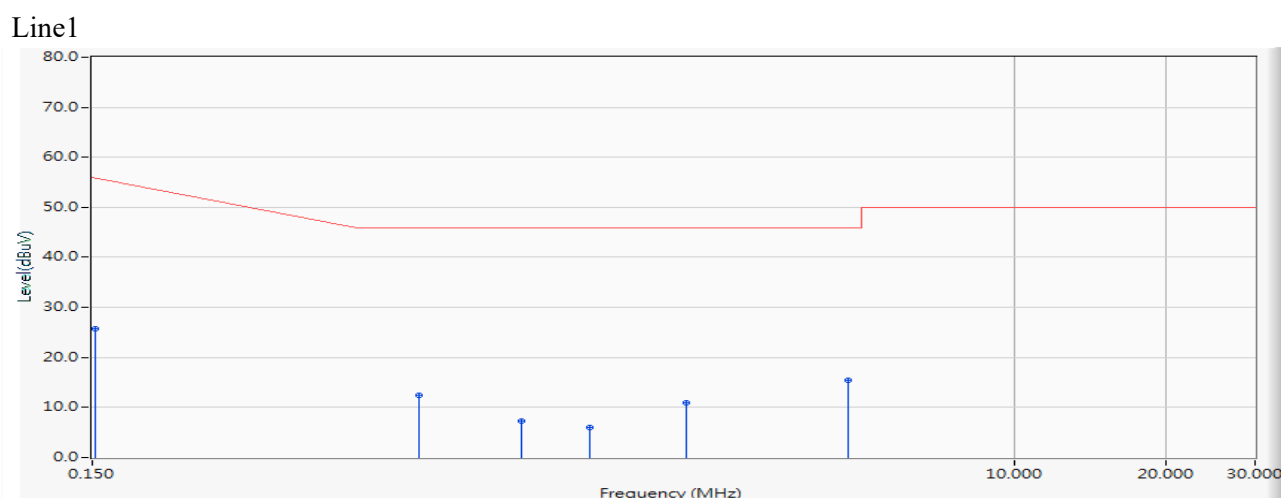

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.561	16.219	25.779	-30.164	55.943	AVERAGE
2		0.665	9.610	2.754	12.364	-33.636	46.000	AVERAGE
3		1.061	9.620	-2.233	7.387	-38.613	46.000	AVERAGE
4		1.450	9.630	-3.717	5.913	-40.087	46.000	AVERAGE
5		2.247	9.663	1.319	10.982	-35.018	46.000	AVERAGE
6		4.688	9.727	5.747	15.474	-30.526	46.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB5232 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

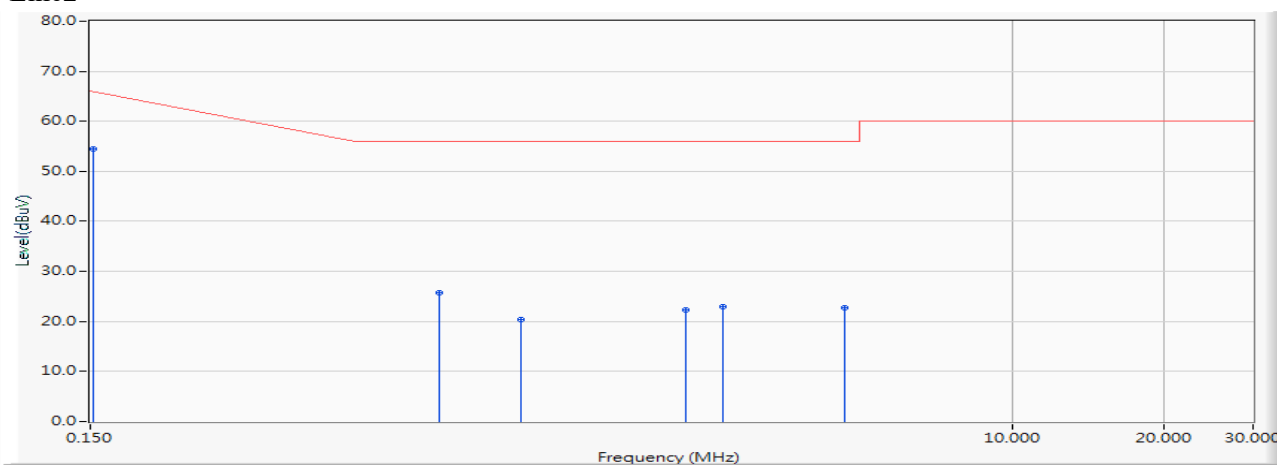

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.552	44.892	54.443	-11.500	65.943	QUASIPeAK
2		0.737	9.620	16.161	25.781	-30.219	56.000	QUASIPeAK
3		1.068	9.620	10.804	20.424	-35.576	56.000	QUASIPeAK
4		2.267	9.663	12.674	22.337	-33.663	56.000	QUASIPeAK
5		2.686	9.677	13.303	22.980	-33.020	56.000	QUASIPeAK
6		4.659	9.727	13.015	22.742	-33.258	56.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB5232 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH39 (2441MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

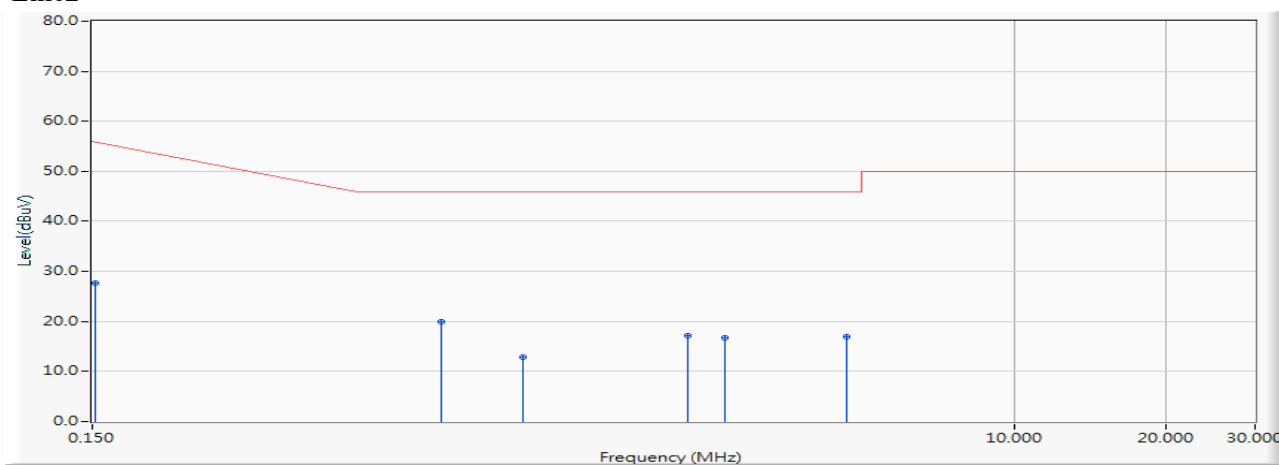

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.552	18.019	27.570	-28.373	55.943	AVERAGE
2	*	0.737	9.620	10.415	20.035	-25.965	46.000	AVERAGE
3		1.068	9.620	3.201	12.821	-33.179	46.000	AVERAGE
4		2.267	9.663	7.405	17.068	-28.932	46.000	AVERAGE
5		2.686	9.677	7.099	16.776	-29.224	46.000	AVERAGE
6		4.659	9.727	7.171	16.898	-29.102	46.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB4222 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line1

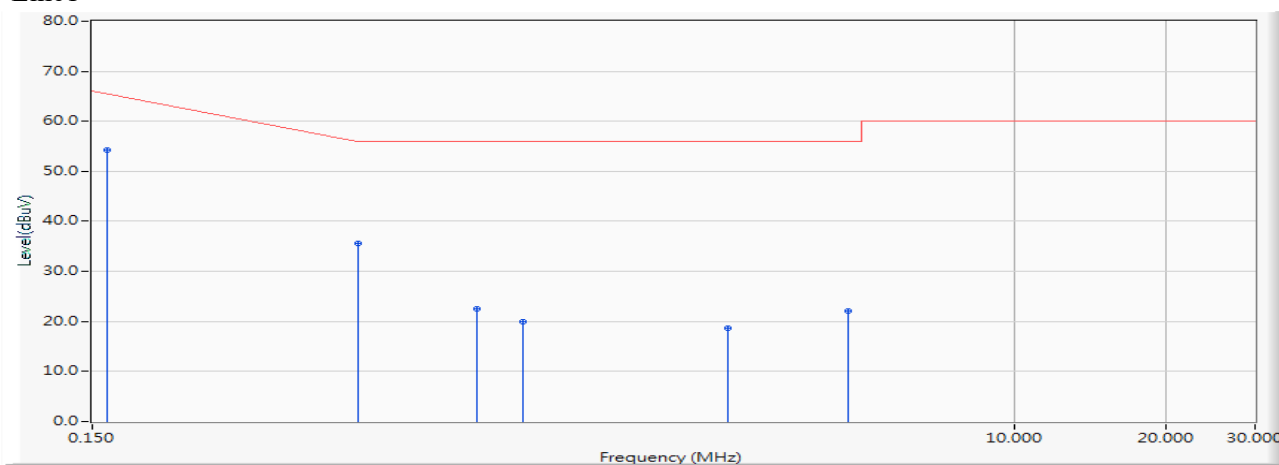

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.161	9.560	44.779	54.339	-11.347	65.686	QUASIPeAK
2		0.503	9.599	26.068	35.668	-20.332	56.000	QUASIPeAK
3		0.863	9.620	12.911	22.531	-33.469	56.000	QUASIPeAK
4		1.066	9.620	10.429	20.049	-35.951	56.000	QUASIPeAK
5		2.717	9.677	8.934	18.611	-37.389	56.000	QUASIPeAK
6		4.706	9.727	12.416	22.143	-33.857	56.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB4222 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH39 (2441MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line1

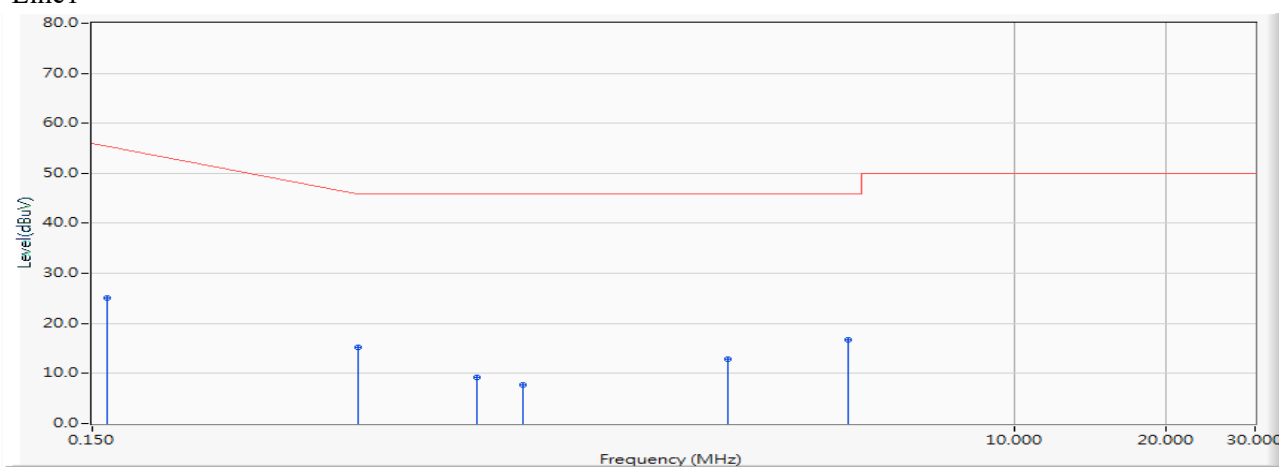

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.161	9.560	15.476	25.036	-30.650	55.686	AVERAGE
2		0.503	9.599	5.604	15.204	-30.796	46.000	AVERAGE
3		0.863	9.620	-0.438	9.182	-36.818	46.000	AVERAGE
4		1.066	9.620	-1.839	7.781	-38.219	46.000	AVERAGE
5		2.717	9.677	3.112	12.789	-33.211	46.000	AVERAGE
6	*	4.706	9.727	6.911	16.638	-29.362	46.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB4222 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

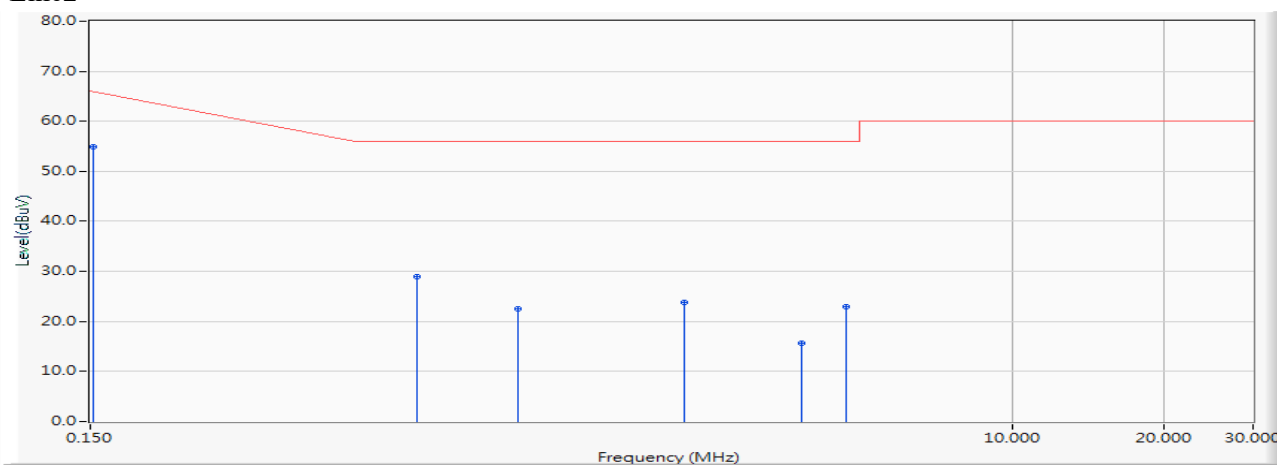

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.552	45.261	54.812	-11.131	65.943	QUASIPeAK
2		0.663	9.608	19.334	28.942	-27.058	56.000	QUASIPeAK
3		1.050	9.620	12.950	22.570	-33.430	56.000	QUASIPeAK
4		2.254	9.663	14.065	23.728	-32.272	56.000	QUASIPeAK
5		3.829	9.708	6.012	15.720	-40.280	56.000	QUASIPeAK
6		4.699	9.727	13.167	22.894	-33.106	56.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB4222 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH39 (2441MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

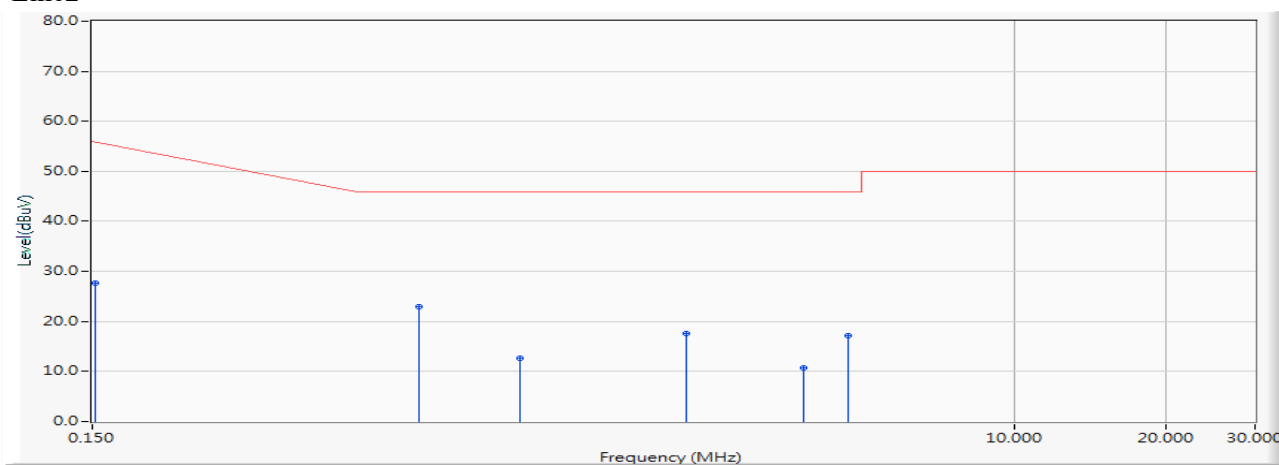

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.552	18.059	27.610	-28.333	55.943	AVERAGE
2	*	0.663	9.608	13.442	23.049	-22.951	46.000	AVERAGE
3		1.050	9.620	3.073	12.693	-33.307	46.000	AVERAGE
4		2.254	9.663	8.021	17.684	-28.316	46.000	AVERAGE
5		3.829	9.708	1.117	10.825	-35.175	46.000	AVERAGE
6		4.699	9.727	7.507	17.234	-28.766	46.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB5232 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line1

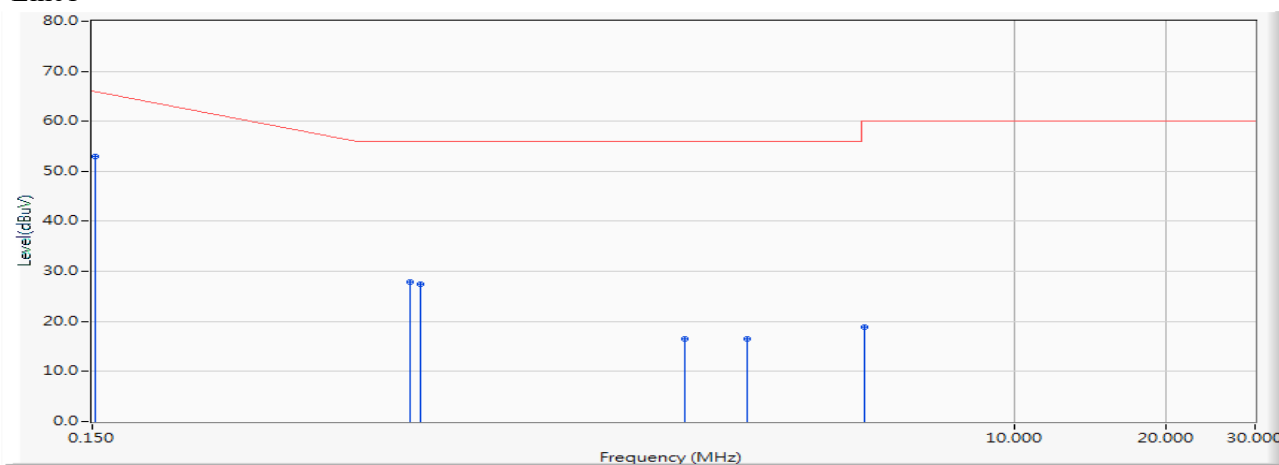

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.561	43.442	53.003	-12.940	65.943	QUASIPeAK
2		0.640	9.610	18.223	27.833	-28.167	56.000	QUASIPeAK
3		0.670	9.610	17.776	27.386	-28.614	56.000	QUASIPeAK
4		2.229	9.658	6.961	16.620	-39.380	56.000	QUASIPeAK
5		2.969	9.690	6.805	16.495	-39.505	56.000	QUASIPeAK
6		5.066	9.741	9.080	18.820	-41.180	60.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB5232 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH39 (2441MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

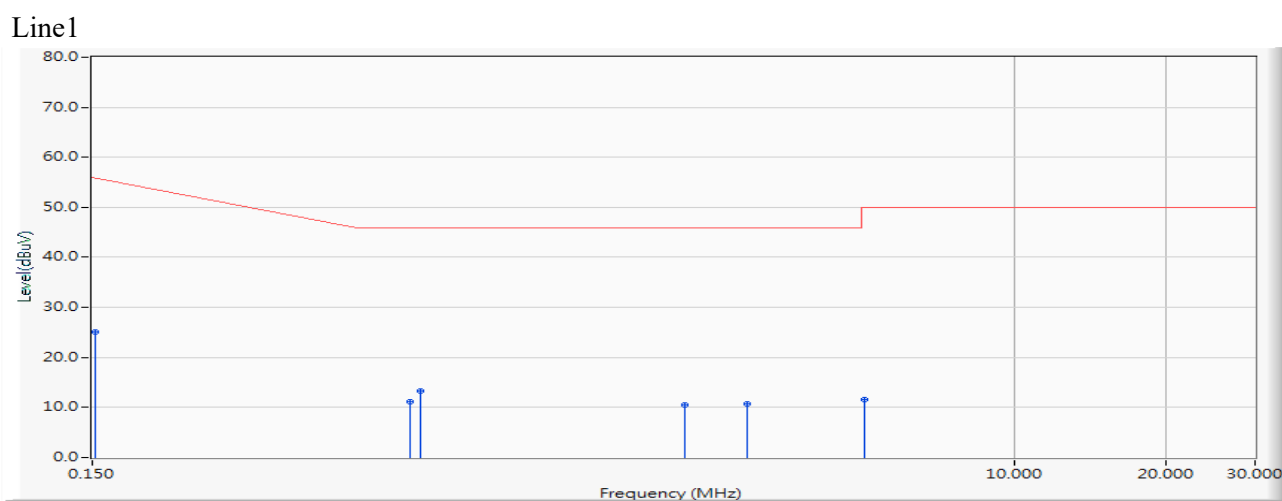

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.561	15.624	25.185	-30.758	55.943	AVERAGE
2		0.640	9.610	1.491	11.101	-34.899	46.000	AVERAGE
3		0.670	9.610	3.748	13.358	-32.642	46.000	AVERAGE
4		2.229	9.658	0.832	10.491	-35.509	46.000	AVERAGE
5		2.969	9.690	1.020	10.710	-35.290	46.000	AVERAGE
6		5.066	9.741	1.736	11.477	-38.523	50.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB5232 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

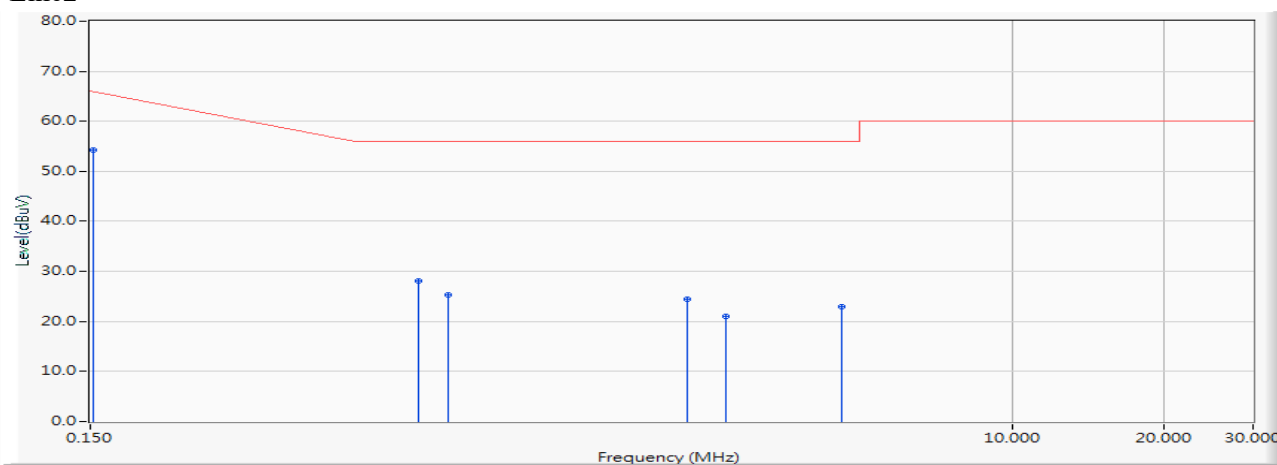

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.552	44.736	54.287	-11.656	65.943	QUASIPeAK
2		0.667	9.608	18.500	28.108	-27.892	56.000	QUASIPeAK
3		0.764	9.620	15.696	25.316	-30.684	56.000	QUASIPeAK
4		2.276	9.663	14.773	24.436	-31.564	56.000	QUASIPeAK
5		2.717	9.677	11.319	20.996	-35.004	56.000	QUASIPeAK
6		4.614	9.726	13.290	23.016	-32.984	56.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB5232 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH39 (2441MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

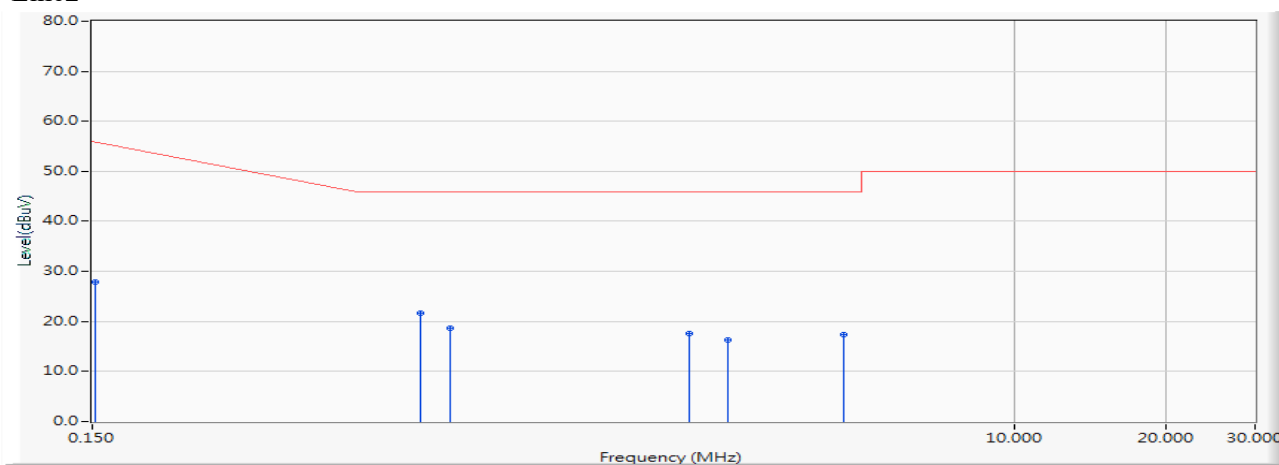

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.552	18.339	27.890	-28.053	55.943	AVERAGE
2	*	0.667	9.608	12.146	21.754	-24.246	46.000	AVERAGE
3		0.764	9.620	9.078	18.698	-27.302	46.000	AVERAGE
4		2.276	9.663	7.905	17.568	-28.432	46.000	AVERAGE
5		2.717	9.677	6.713	16.390	-29.610	46.000	AVERAGE
6		4.614	9.726	7.548	17.274	-28.726	46.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB4222-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

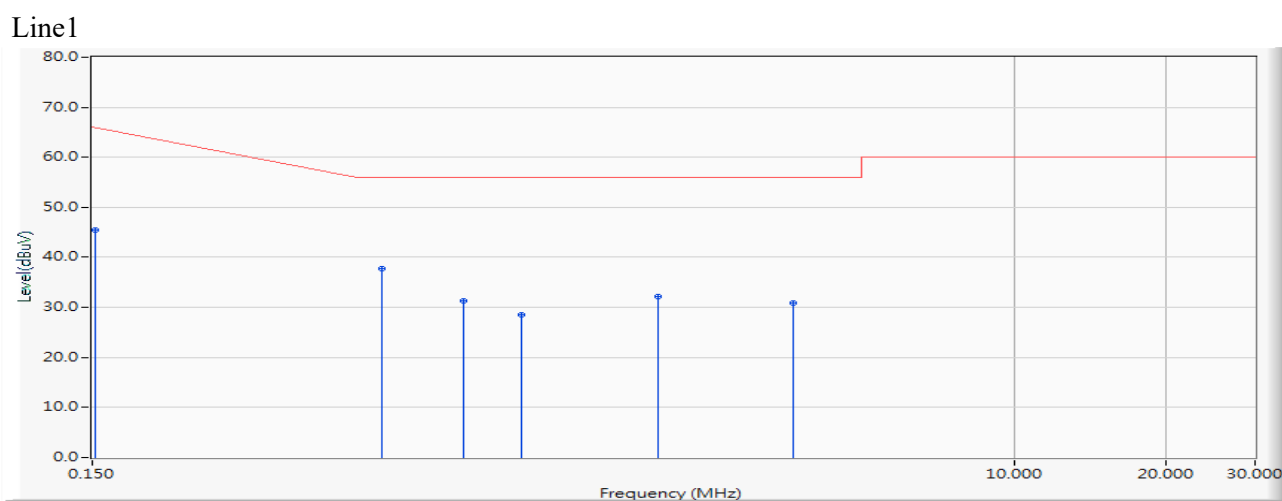

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.561	35.972	45.533	-20.410	65.943	QUASIPeAK
2	*	0.562	9.580	28.112	37.692	-18.308	56.000	QUASIPeAK
3		0.814	9.580	21.770	31.350	-24.650	56.000	QUASIPeAK
4		1.063	9.580	18.936	28.516	-27.484	56.000	QUASIPeAK
5		1.975	9.580	22.679	32.259	-23.741	56.000	QUASIPeAK
6		3.669	9.597	21.209	30.806	-25.194	56.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB4222-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH39 (2441MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

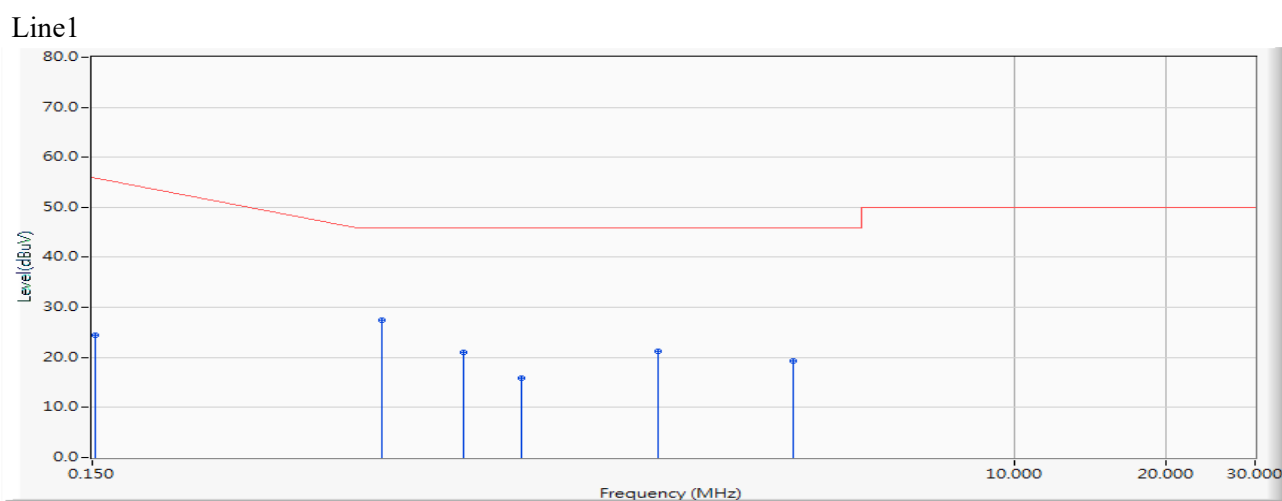

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.561	14.840	24.400	-31.543	55.943	AVERAGE
2	*	0.562	9.580	17.923	27.503	-18.497	46.000	AVERAGE
3		0.814	9.580	11.332	20.912	-25.088	46.000	AVERAGE
4		1.063	9.580	6.352	15.932	-30.068	46.000	AVERAGE
5		1.975	9.580	11.604	21.184	-24.816	46.000	AVERAGE
6		3.669	9.597	9.735	19.332	-26.668	46.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB4222-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

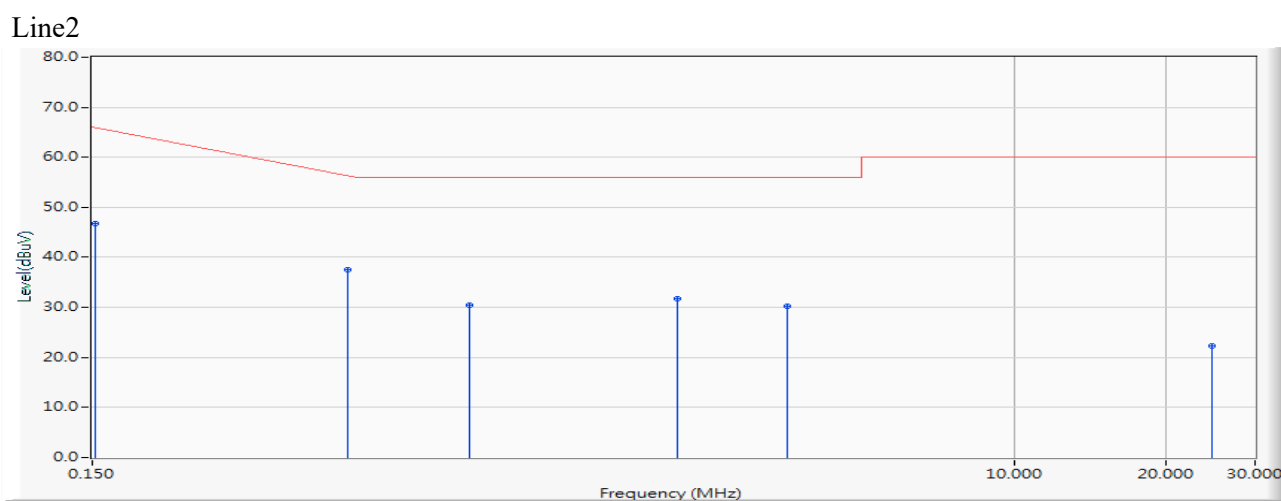

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.552	37.303	46.854	-19.089	65.943	QUASIPeAK
2		0.481	9.570	27.858	37.428	-19.115	56.543	QUASIPeAK
3		0.834	9.580	20.884	30.464	-25.536	56.000	QUASIPeAK
4		2.162	9.582	22.155	31.737	-24.263	56.000	QUASIPeAK
5		3.568	9.596	20.688	30.284	-25.716	56.000	QUASIPeAK
6		24.576	9.730	12.495	22.225	-37.775	60.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB4222-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH39 (2441MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

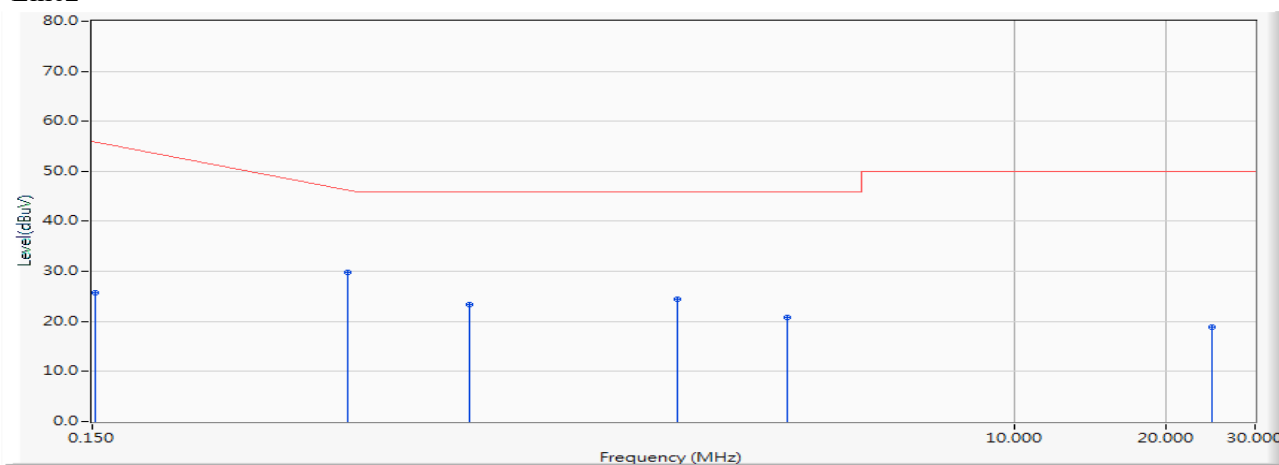

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.552	16.269	25.820	-30.123	55.943	AVERAGE
2	*	0.481	9.570	20.323	29.892	-16.651	46.543	AVERAGE
3		0.834	9.580	13.773	23.353	-22.647	46.000	AVERAGE
4		2.162	9.582	14.892	24.474	-21.526	46.000	AVERAGE
5		3.568	9.596	11.273	20.869	-25.131	46.000	AVERAGE
6		24.576	9.730	9.199	18.929	-31.071	50.000	AVERAGE

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB5232-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

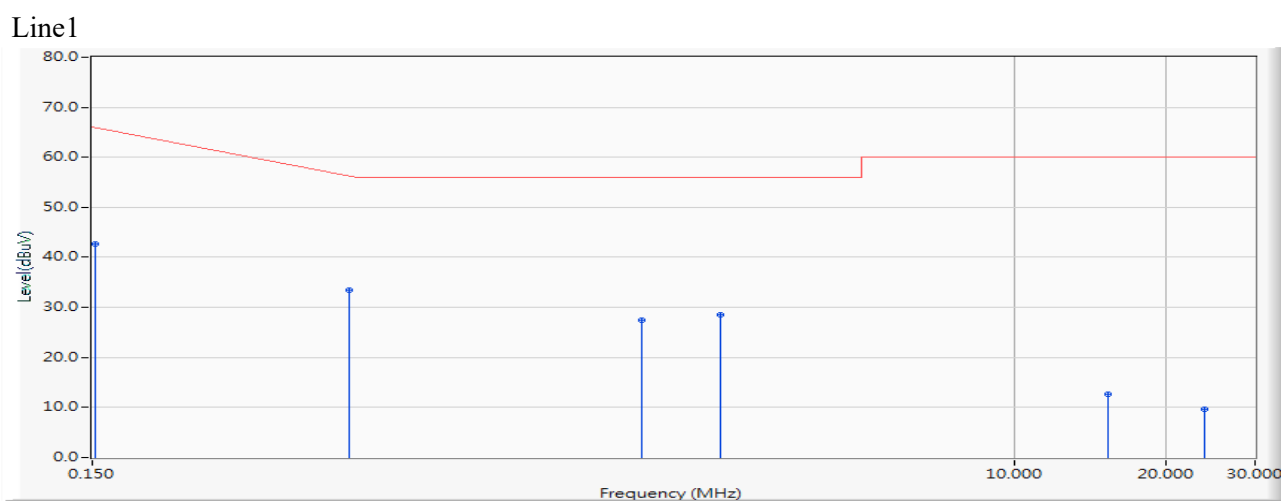

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.561	33.141	42.702	-23.241	65.943	QUASIPeAK
2	*	0.483	9.579	23.964	33.542	-22.944	56.486	QUASIPeAK
3		1.829	9.580	17.905	27.485	-28.515	56.000	QUASIPeAK
4		2.632	9.586	18.961	28.547	-27.453	56.000	QUASIPeAK
5		15.403	9.684	2.949	12.633	-47.367	60.000	QUASIPeAK
6		23.912	9.690	0.000	9.690	-50.310	60.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB5232-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH39 (2441MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

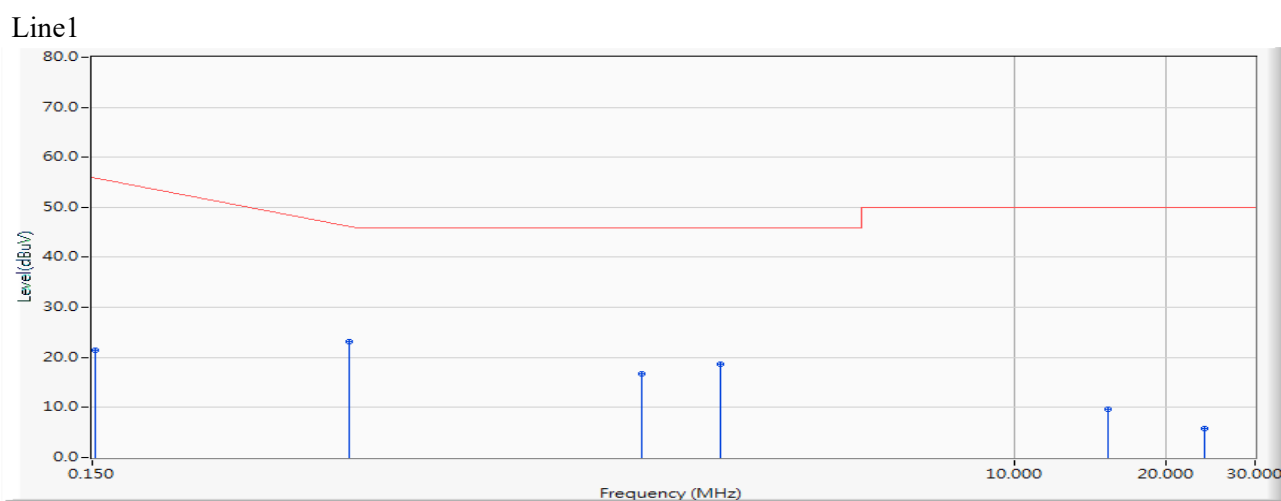

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.561	11.802	21.363	-34.580	55.943	AVERAGE
2	*	0.483	9.579	13.536	23.115	-23.371	46.486	AVERAGE
3		1.829	9.580	7.058	16.638	-29.362	46.000	AVERAGE
4		2.632	9.586	8.967	18.553	-27.447	46.000	AVERAGE
5		15.403	9.684	0.000	9.684	-40.316	50.000	AVERAGE
6		23.912	9.690	-3.898	5.792	-44.208	50.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB5232-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

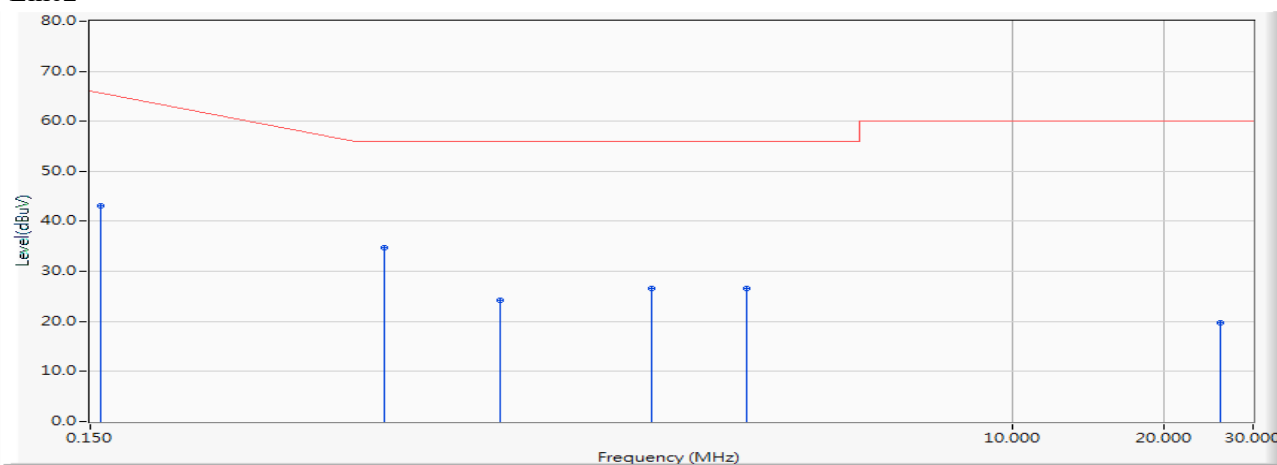

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.157	9.552	33.453	43.005	-22.795	65.800	QUASIPeAK
2	*	0.571	9.573	25.252	34.825	-21.175	56.000	QUASIPeAK
3		0.971	9.580	14.665	24.245	-31.755	56.000	QUASIPeAK
4		1.941	9.580	17.061	26.641	-29.359	56.000	QUASIPeAK
5		2.994	9.590	17.034	26.624	-29.376	56.000	QUASIPeAK
6		25.800	9.734	9.915	19.649	-40.351	60.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB5232-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH39 (2441MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

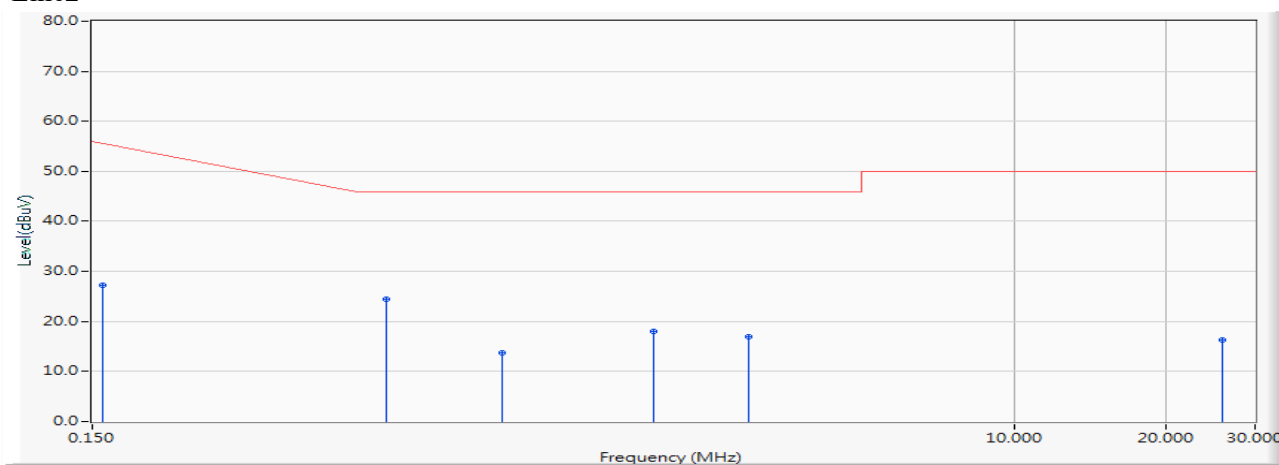

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.157	9.552	17.650	27.202	-28.598	55.800	AVERAGE
2	*	0.571	9.573	14.812	24.386	-21.614	46.000	AVERAGE
3		0.971	9.580	4.130	13.710	-32.290	46.000	AVERAGE
4		1.941	9.580	8.470	18.050	-27.950	46.000	AVERAGE
5		2.994	9.590	7.285	16.875	-29.125	46.000	AVERAGE
6		25.800	9.734	6.587	16.321	-33.679	50.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB4222 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 26 日

環境濕度：50 %

Line1

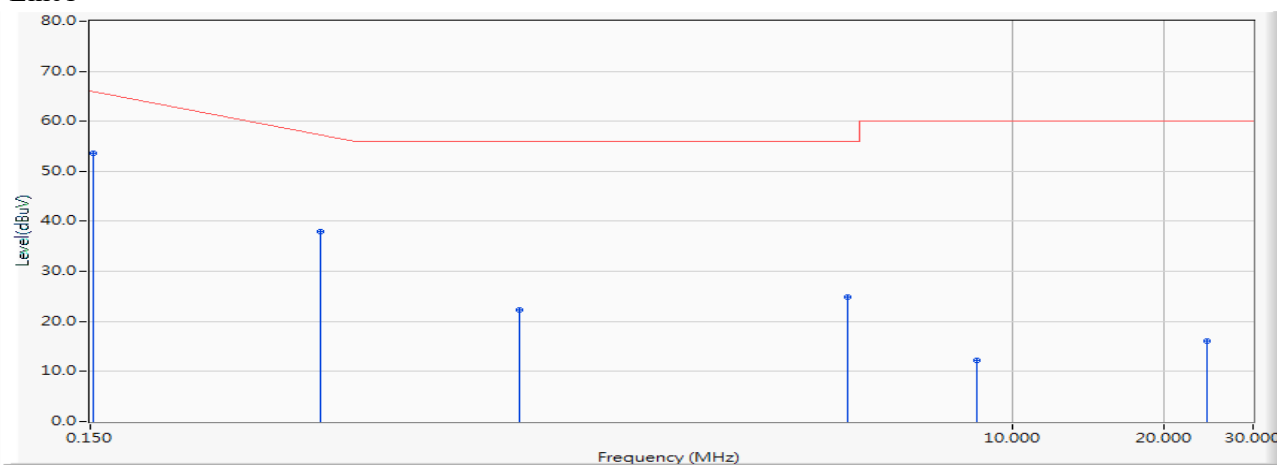

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.561	44.096	53.657	-12.286	65.943	QUASIPeAK
2		0.427	9.595	28.391	37.986	-20.100	58.086	QUASIPeAK
3		1.063	9.620	12.762	22.382	-33.618	56.000	QUASIPeAK
4		4.718	9.727	15.189	24.916	-31.084	56.000	QUASIPeAK
5		8.518	9.810	2.515	12.325	-47.675	60.000	QUASIPeAK
6		24.326	9.990	6.168	16.158	-43.842	60.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB4222 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 26 日

環境濕度：50 %

Line1

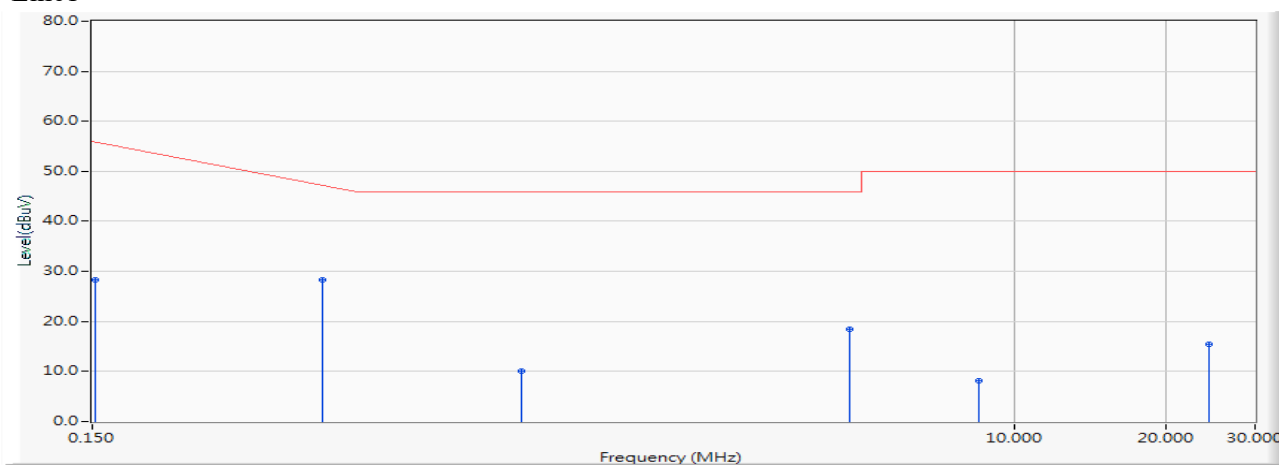

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.561	18.779	28.340	-27.603	55.943	AVERAGE
2	*	0.427	9.595	18.632	28.227	-19.859	48.086	AVERAGE
3		1.063	9.620	0.377	9.997	-36.003	46.000	AVERAGE
4		4.718	9.727	8.684	18.411	-27.589	46.000	AVERAGE
5		8.518	9.810	-1.621	8.189	-41.811	50.000	AVERAGE
6		24.326	9.990	5.443	15.433	-34.567	50.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB4222 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 26 日

環境濕度：50 %

Line2

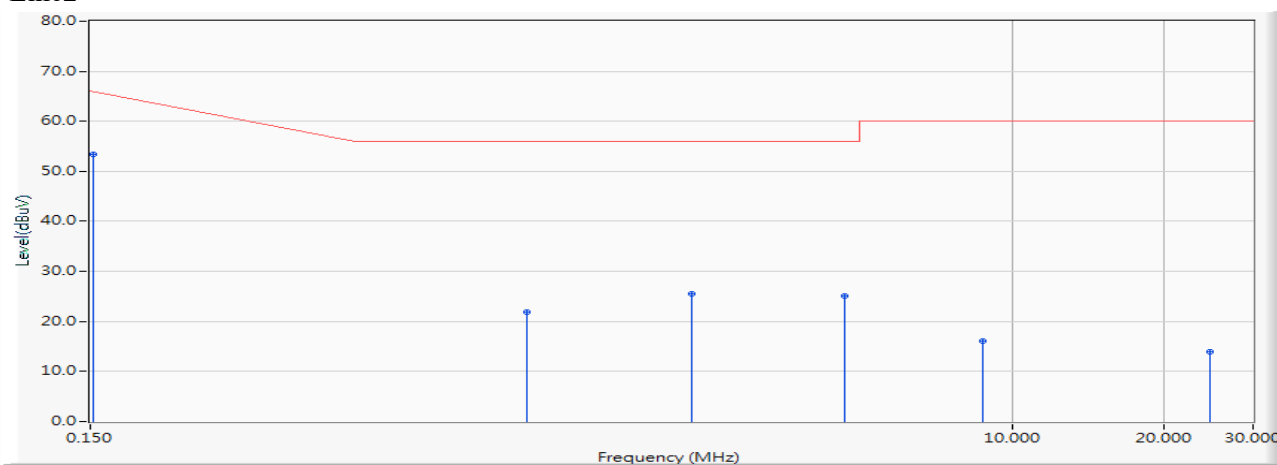

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.552	43.909	53.461	-12.482	65.943	QUASIPeAK
2		1.099	9.620	12.249	21.869	-34.131	56.000	QUASIPeAK
3		2.317	9.663	15.776	25.439	-30.561	56.000	QUASIPeAK
4		4.681	9.727	15.441	25.168	-30.832	56.000	QUASIPeAK
5		8.761	9.812	6.192	16.004	-43.996	60.000	QUASIPeAK
6		24.576	10.040	3.853	13.893	-46.107	60.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB4222 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 26 日

環境濕度：50 %

Line2

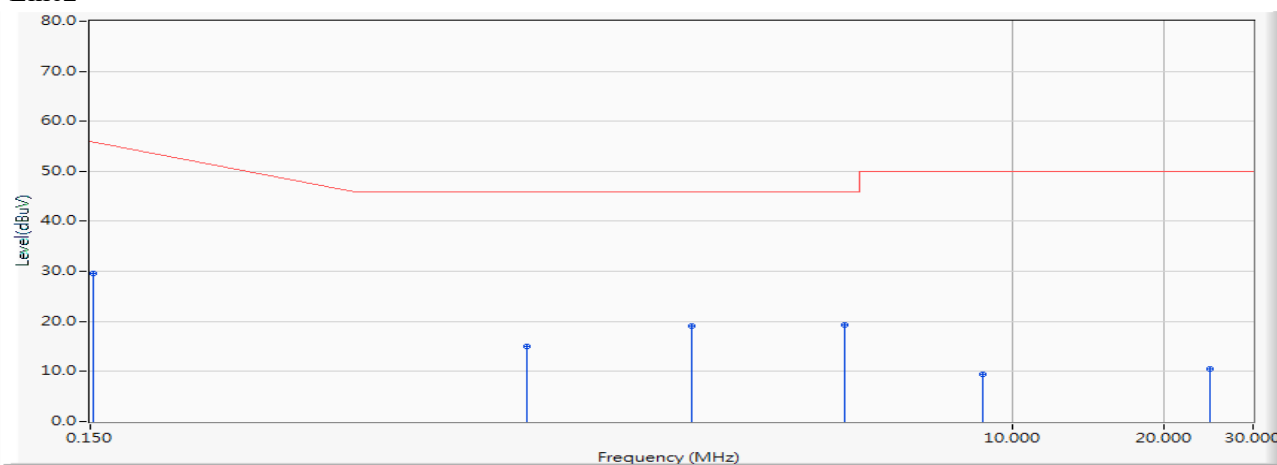

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.552	20.109	29.661	-26.282	55.943	AVERAGE
2		1.099	9.620	5.460	15.080	-30.920	46.000	AVERAGE
3		2.317	9.663	9.342	19.005	-26.995	46.000	AVERAGE
4		4.681	9.727	9.602	19.329	-26.671	46.000	AVERAGE
5		8.761	9.812	-0.309	9.503	-40.497	50.000	AVERAGE
6		24.576	10.040	0.498	10.538	-39.462	50.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB5232 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line1

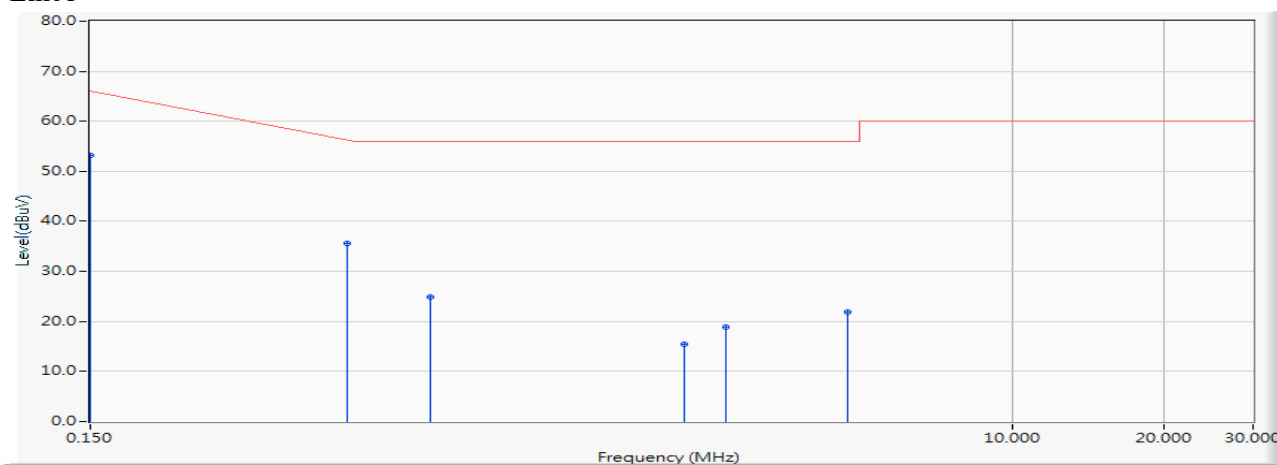

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.150	9.561	43.642	53.204	-12.796	66.000	QUASIPeAK
2		0.485	9.599	25.956	35.554	-20.875	56.429	QUASIPeAK
3		0.708	9.617	15.269	24.886	-31.114	56.000	QUASIPeAK
4		2.240	9.662	5.790	15.452	-40.548	56.000	QUASIPeAK
5		2.720	9.677	9.170	18.847	-37.153	56.000	QUASIPeAK
6		4.745	9.727	12.174	21.901	-34.099	56.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB5232 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

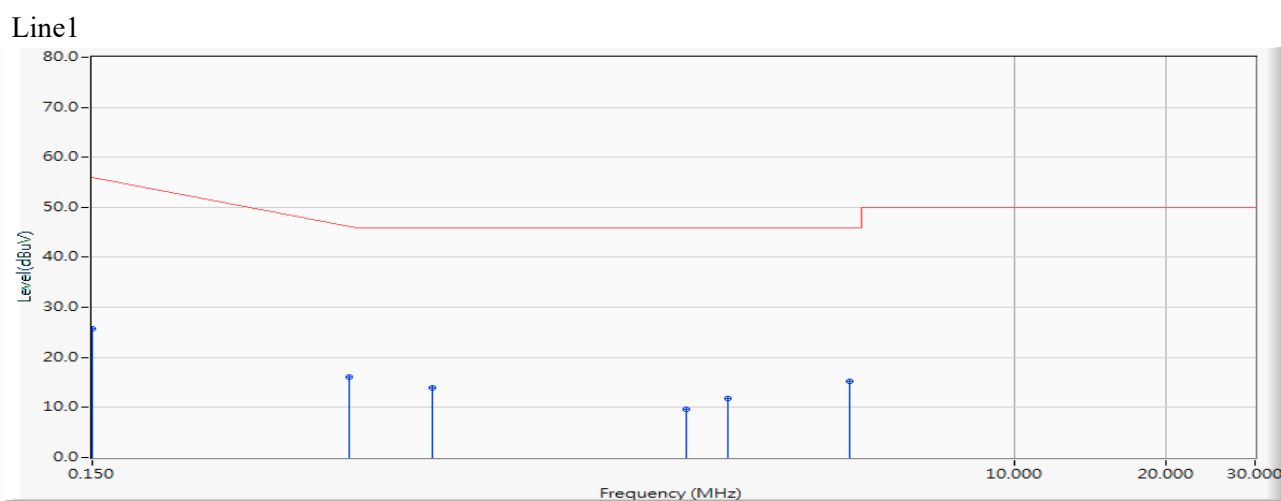

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.150	9.561	16.086	25.648	-30.352	56.000	AVERAGE
2		0.485	9.599	6.402	16.001	-30.428	46.429	AVERAGE
3		0.708	9.617	4.330	13.947	-32.053	46.000	AVERAGE
4		2.240	9.662	-0.049	9.613	-36.387	46.000	AVERAGE
5		2.720	9.677	2.199	11.876	-34.124	46.000	AVERAGE
6		4.745	9.727	5.576	15.303	-30.697	46.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB5232 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

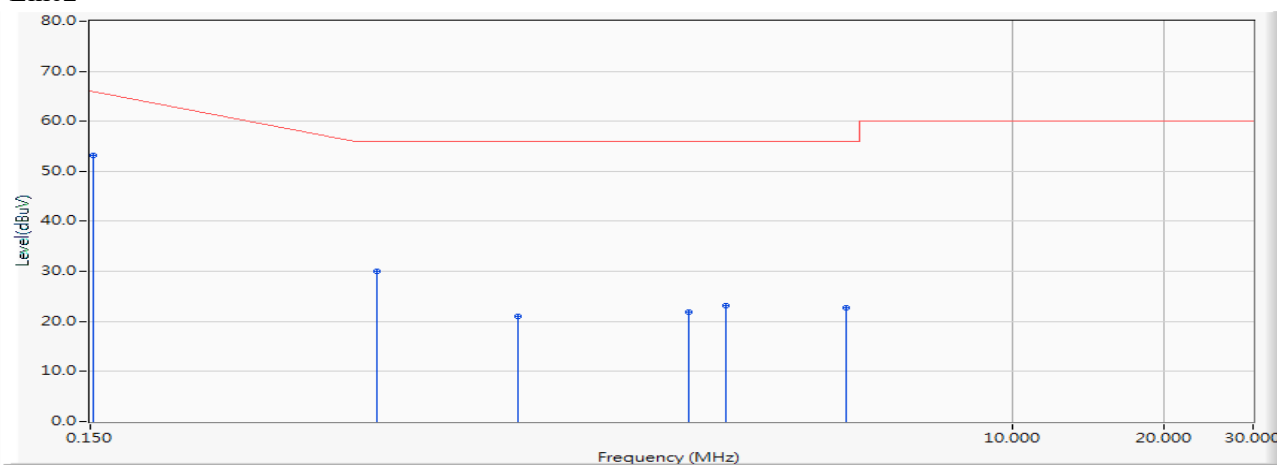

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.552	43.538	53.090	-12.853	65.943	QUASIPeAK
2		0.553	9.602	20.378	29.980	-26.020	56.000	QUASIPeAK
3		1.054	9.620	11.323	20.943	-35.057	56.000	QUASIPeAK
4		2.290	9.663	12.266	21.929	-34.071	56.000	QUASIPeAK
5		2.717	9.677	13.441	23.118	-32.882	56.000	QUASIPeAK
6		4.691	9.727	13.001	22.728	-33.272	56.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB5232 CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

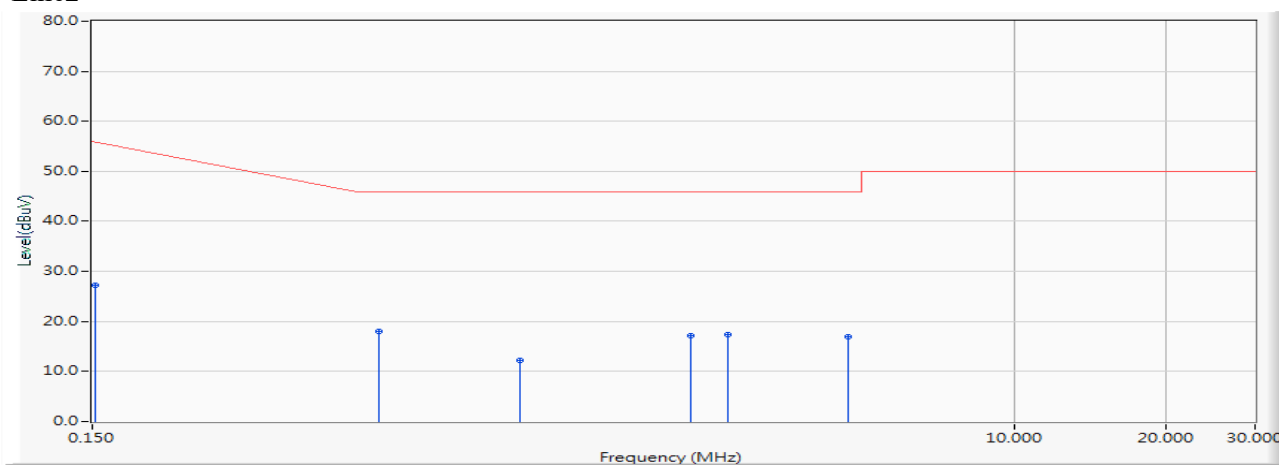

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.552	17.643	27.194	-28.749	55.943	AVERAGE
2	*	0.553	9.602	8.421	18.023	-27.977	46.000	AVERAGE
3		1.054	9.620	2.633	12.253	-33.747	46.000	AVERAGE
4		2.290	9.663	7.413	17.076	-28.924	46.000	AVERAGE
5		2.717	9.677	7.769	17.446	-28.554	46.000	AVERAGE
6		4.691	9.727	7.143	16.870	-29.130	46.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB4222 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line1

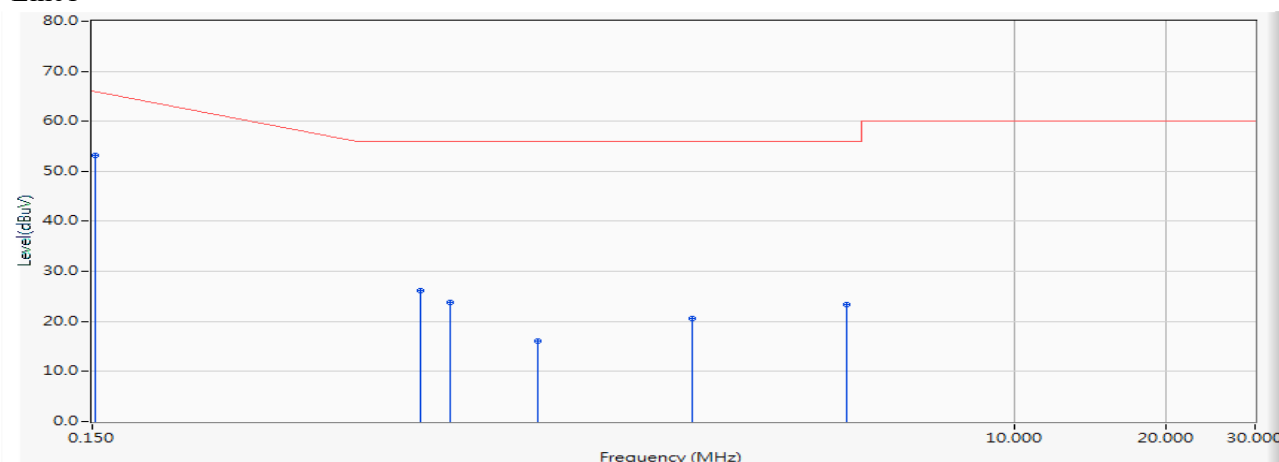

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.561	43.617	53.178	-12.765	65.943	QUASIPeAK
2		0.670	9.610	16.550	26.160	-29.840	56.000	QUASIPeAK
3		0.764	9.620	14.258	23.878	-32.122	56.000	QUASIPeAK
4		1.140	9.630	6.399	16.029	-39.971	56.000	QUASIPeAK
5		2.312	9.663	10.864	20.527	-35.473	56.000	QUASIPeAK
6		4.666	9.727	13.650	23.377	-32.623	56.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB4222 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

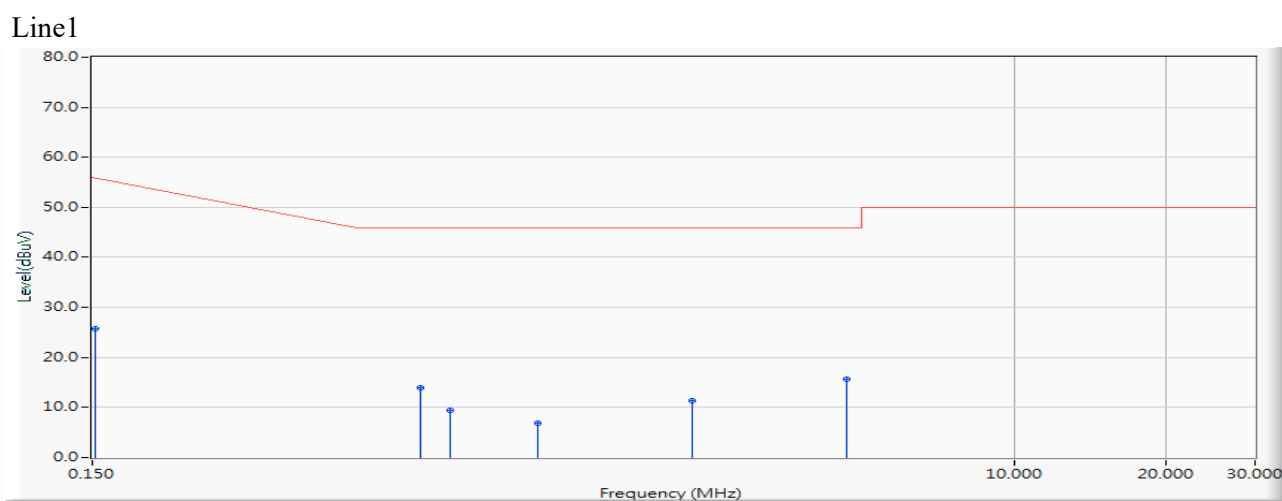

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.561	16.140	25.701	-30.242	55.943	AVERAGE
2		0.670	9.610	4.374	13.984	-32.016	46.000	AVERAGE
3		0.764	9.620	-0.146	9.474	-36.526	46.000	AVERAGE
4		1.140	9.630	-2.771	6.859	-39.141	46.000	AVERAGE
5		2.312	9.663	1.792	11.455	-34.545	46.000	AVERAGE
6		4.666	9.727	5.973	15.700	-30.300	46.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB4222 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

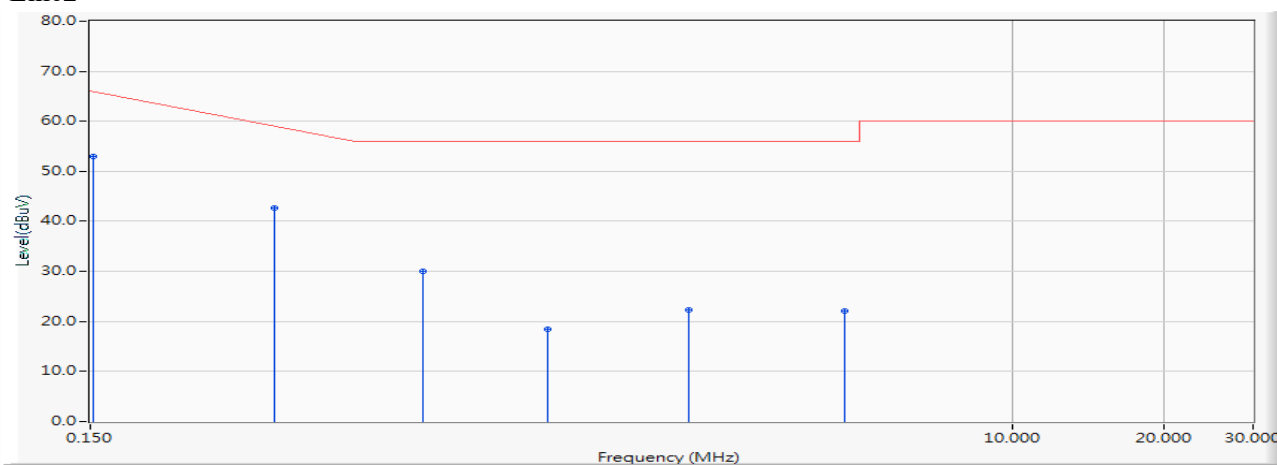

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.552	43.513	53.064	-12.879	65.943	QUASIPeAK
2		0.346	9.589	33.128	42.717	-17.683	60.400	QUASIPeAK
3		0.685	9.609	20.325	29.934	-26.066	56.000	QUASIPeAK
4		1.203	9.630	8.711	18.341	-37.659	56.000	QUASIPeAK
5		2.290	9.663	12.656	22.319	-33.681	56.000	QUASIPeAK
6		4.668	9.727	12.356	22.083	-33.917	56.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB4222 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

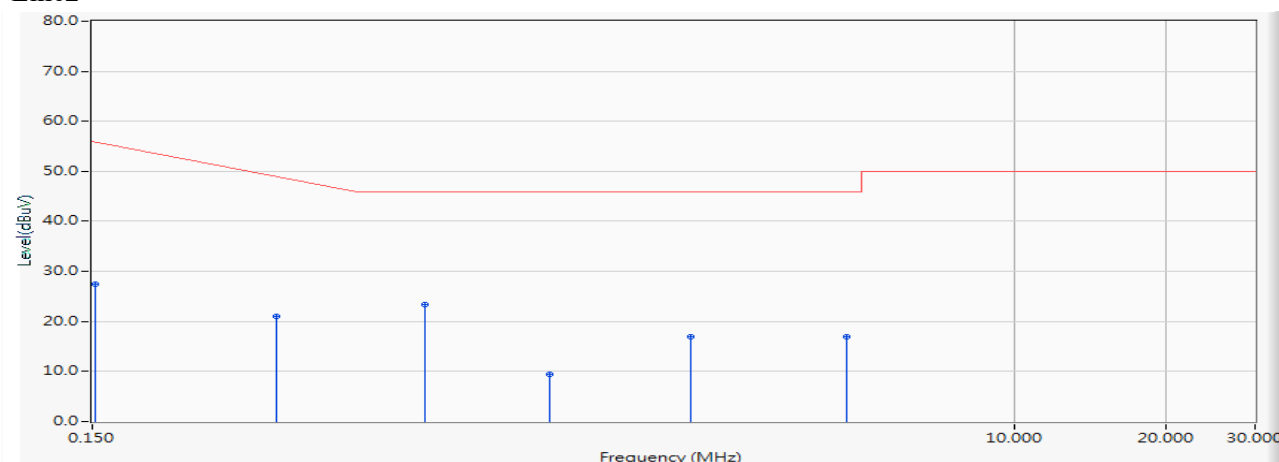

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.552	17.853	27.405	-28.538	55.943	AVERAGE
2		0.346	9.589	11.376	20.966	-29.434	50.400	AVERAGE
3	*	0.685	9.609	13.752	23.361	-22.639	46.000	AVERAGE
4		1.203	9.630	-0.205	9.425	-36.575	46.000	AVERAGE
5		2.290	9.663	7.328	16.991	-29.009	46.000	AVERAGE
6		4.668	9.727	7.242	16.969	-29.031	46.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB5232 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line1

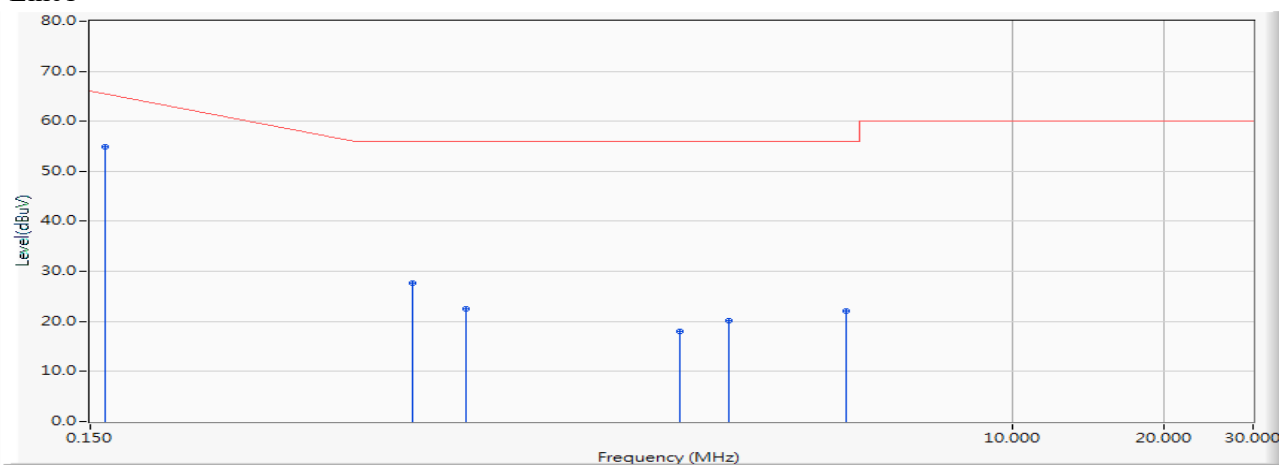

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.161	9.560	45.381	54.941	-10.745	65.686	QUASIPeAK
2		0.652	9.610	17.994	27.604	-28.396	56.000	QUASIPeAK
3		0.832	9.620	12.826	22.446	-33.554	56.000	QUASIPeAK
4		2.200	9.652	8.287	17.939	-38.061	56.000	QUASIPeAK
5		2.749	9.677	10.471	20.148	-35.852	56.000	QUASIPeAK
6		4.695	9.727	12.427	22.154	-33.846	56.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB5232 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

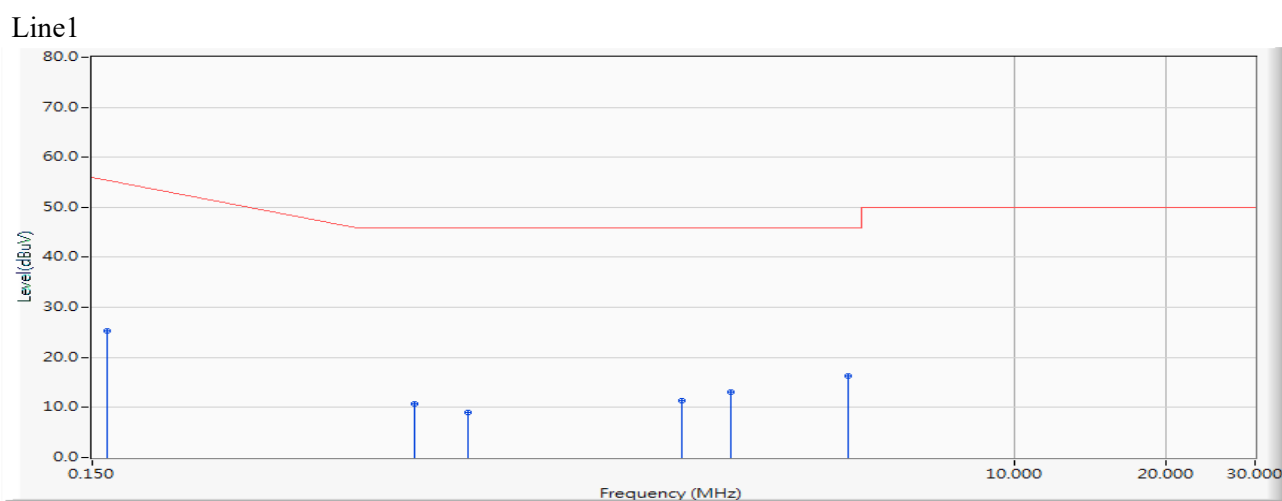

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.161	9.560	15.752	25.312	-30.374	55.686	AVERAGE
2		0.652	9.610	1.114	10.724	-35.276	46.000	AVERAGE
3		0.832	9.620	-0.626	8.994	-37.006	46.000	AVERAGE
4		2.200	9.652	1.780	11.432	-34.568	46.000	AVERAGE
5		2.749	9.677	3.452	13.129	-32.871	46.000	AVERAGE
6	*	4.695	9.727	6.616	16.343	-29.657	46.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB5232 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

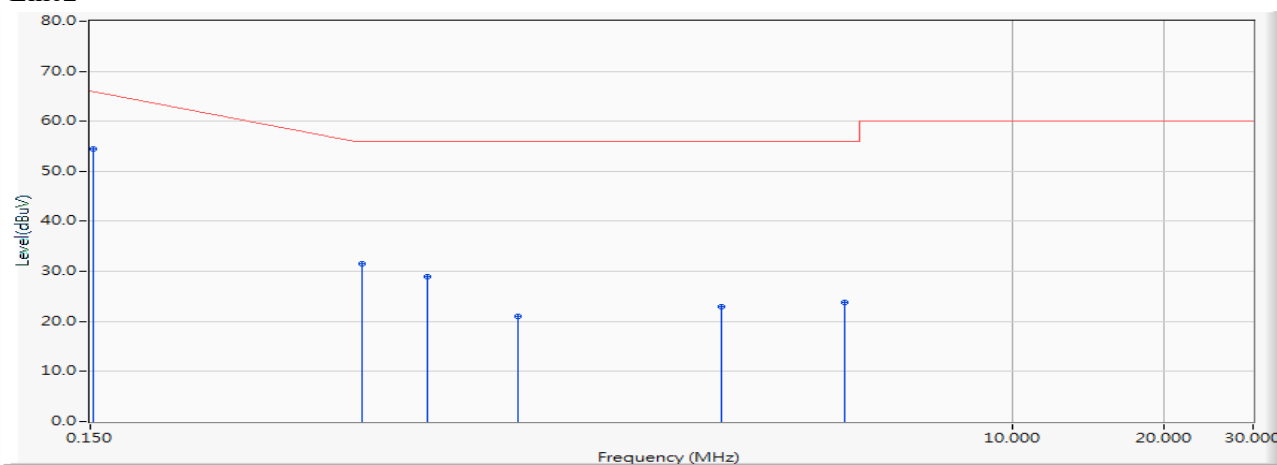

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.552	44.861	54.413	-11.530	65.943	QUASIPeAK
2		0.519	9.595	22.014	31.609	-24.391	56.000	QUASIPeAK
3		0.699	9.614	19.308	28.922	-27.078	56.000	QUASIPeAK
4		1.054	9.620	11.409	21.029	-34.971	56.000	QUASIPeAK
5		2.670	9.677	13.232	22.909	-33.091	56.000	QUASIPeAK
6		4.679	9.727	14.169	23.896	-32.104	56.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB5232 D)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

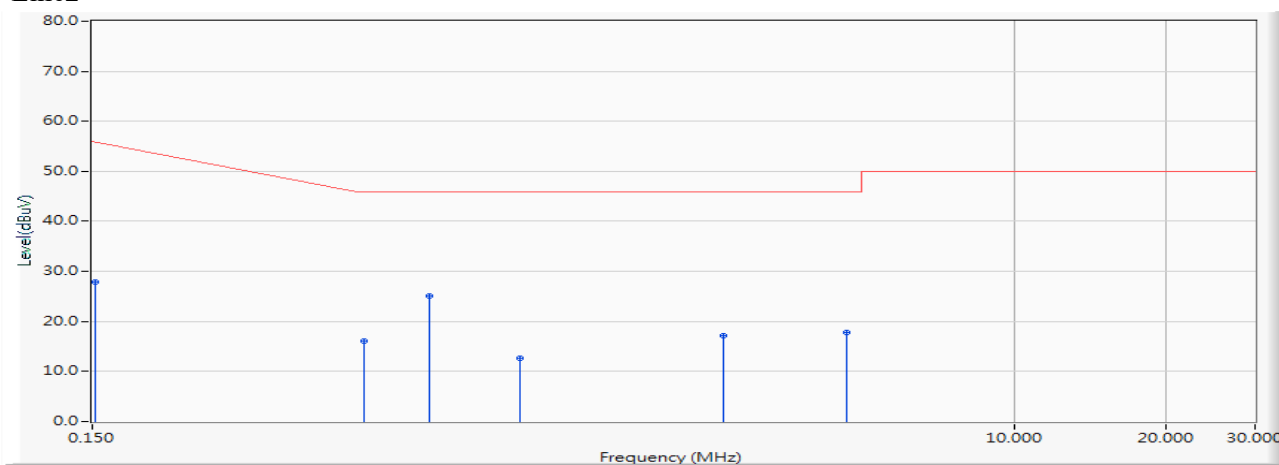

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.552	18.280	27.831	-28.112	55.943	AVERAGE
2		0.519	9.595	6.470	16.065	-29.935	46.000	AVERAGE
3	*	0.699	9.614	15.453	25.067	-20.933	46.000	AVERAGE
4		1.054	9.620	3.042	12.662	-33.338	46.000	AVERAGE
5		2.670	9.677	7.496	17.173	-28.827	46.000	AVERAGE
6		4.679	9.727	8.080	17.807	-28.193	46.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB4222-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

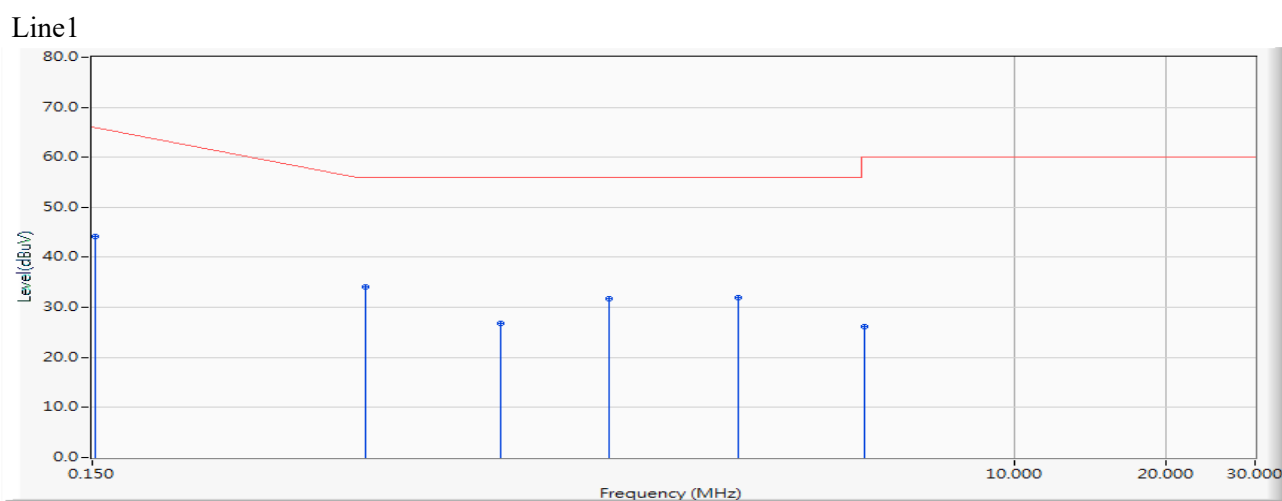

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.561	34.527	44.088	-21.855	65.943	QUASIPeAK
2	*	0.521	9.580	24.567	34.147	-21.853	56.000	QUASIPeAK
3		0.962	9.580	17.243	26.823	-29.177	56.000	QUASIPeAK
4		1.577	9.580	22.265	31.845	-24.155	56.000	QUASIPeAK
5		2.857	9.589	22.268	31.857	-24.143	56.000	QUASIPeAK
6		5.075	9.611	16.585	26.196	-33.804	60.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB4222-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

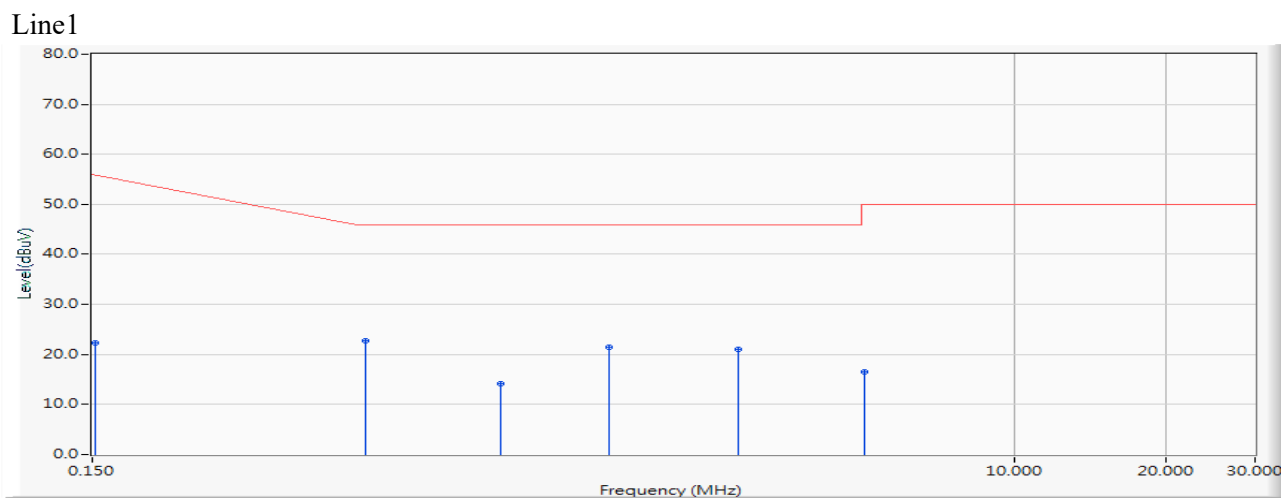

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.561	12.694	22.255	-33.688	55.943	AVERAGE
2	*	0.521	9.580	13.229	22.809	-23.191	46.000	AVERAGE
3		0.962	9.580	4.644	14.224	-31.776	46.000	AVERAGE
4		1.577	9.580	11.796	21.376	-24.624	46.000	AVERAGE
5		2.857	9.589	11.446	21.035	-24.965	46.000	AVERAGE
6		5.075	9.611	6.861	16.472	-33.528	50.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB4222-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

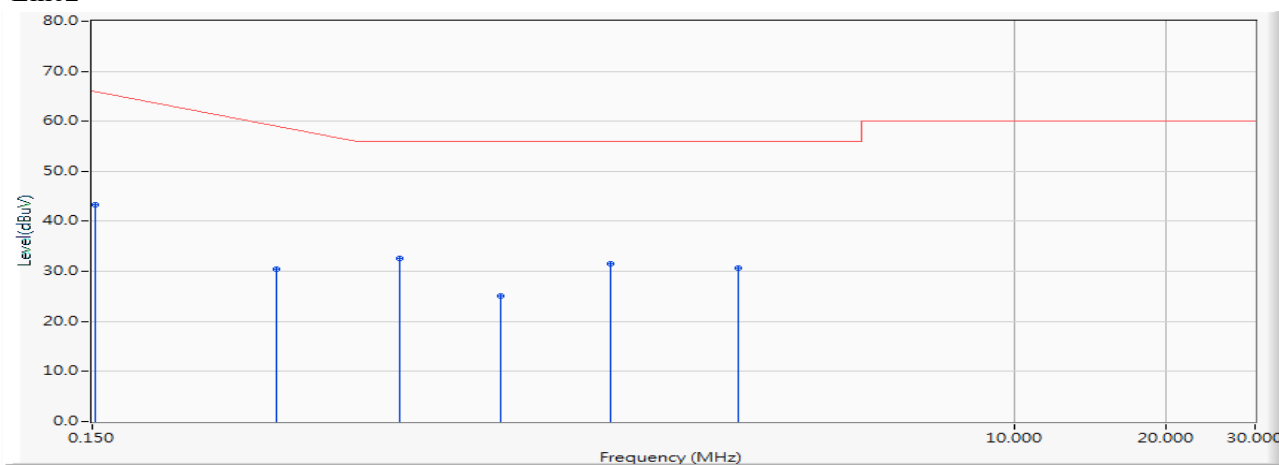

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1	*	0.152	9.552	33.724	43.276	-22.667	65.943	QUASIPeAK
2		0.348	9.565	20.977	30.542	-29.801	60.343	QUASIPeAK
3		0.609	9.575	23.062	32.637	-23.363	56.000	QUASIPeAK
4		0.965	9.580	15.543	25.123	-30.877	56.000	QUASIPeAK
5		1.592	9.580	21.864	31.444	-24.556	56.000	QUASIPeAK
6		2.857	9.589	21.067	30.656	-25.344	56.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB4222-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

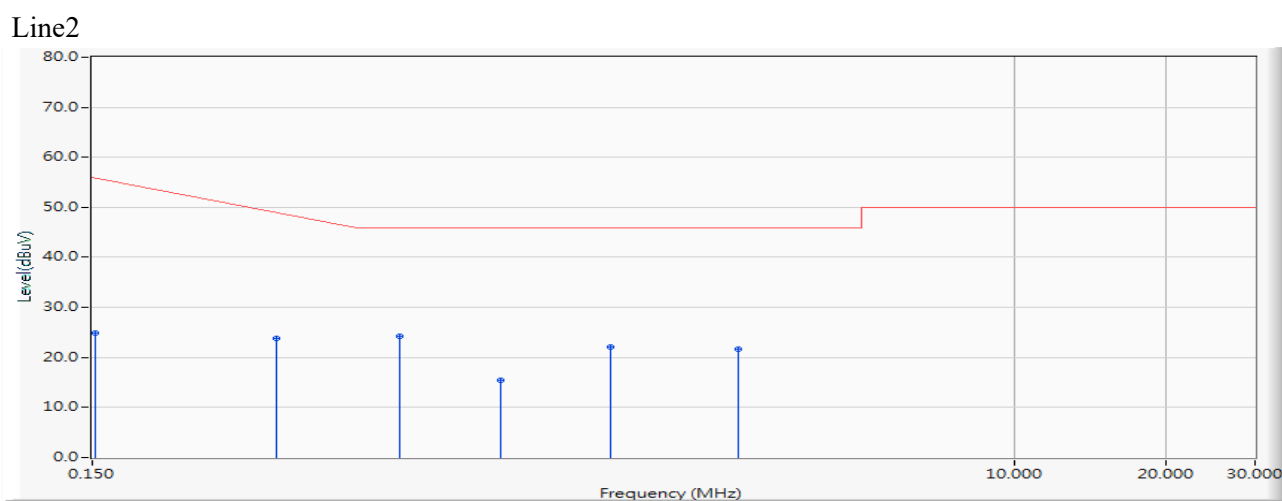

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.552	15.232	24.783	-31.160	55.943	AVERAGE
2		0.348	9.565	14.349	23.914	-26.429	50.343	AVERAGE
3	*	0.609	9.575	14.628	24.204	-21.796	46.000	AVERAGE
4		0.965	9.580	5.877	15.457	-30.543	46.000	AVERAGE
5		1.592	9.580	12.527	22.107	-23.893	46.000	AVERAGE
6		2.857	9.589	12.099	21.688	-24.312	46.000	AVERAGE

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB5232-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

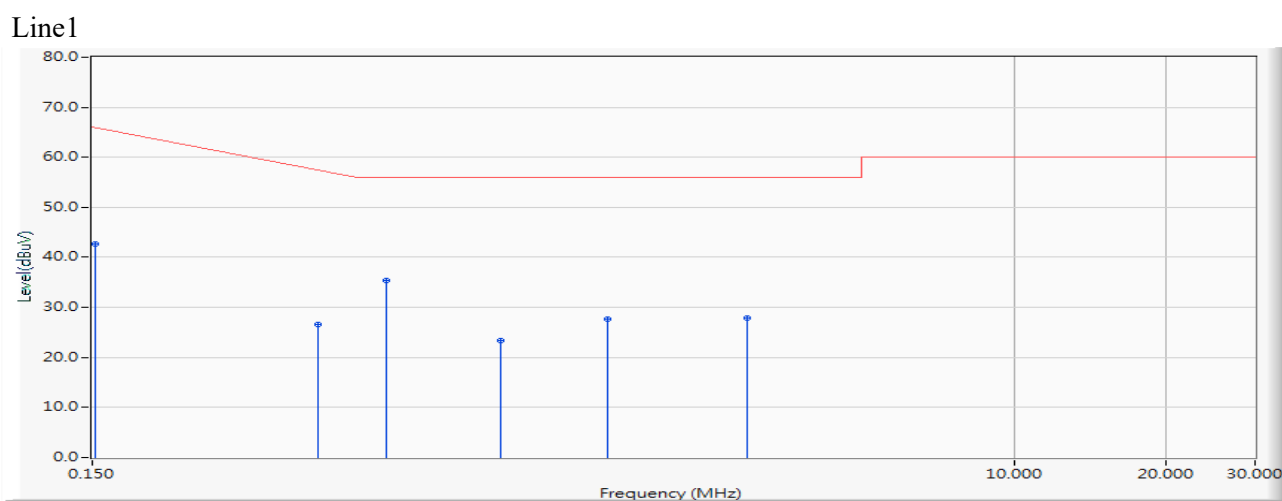

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.561	33.195	42.756	-23.187	65.943	QUASIPeAK
2		0.420	9.574	17.078	26.652	-31.634	58.286	QUASIPeAK
3	*	0.571	9.580	25.845	35.425	-20.575	56.000	QUASIPeAK
4		0.962	9.580	13.751	23.331	-32.669	56.000	QUASIPeAK
5		1.574	9.580	17.997	27.577	-28.423	56.000	QUASIPeAK
6		2.965	9.590	18.208	27.798	-28.202	56.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB5232-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz


視頻頻寬：10 kHz

檢 測 器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

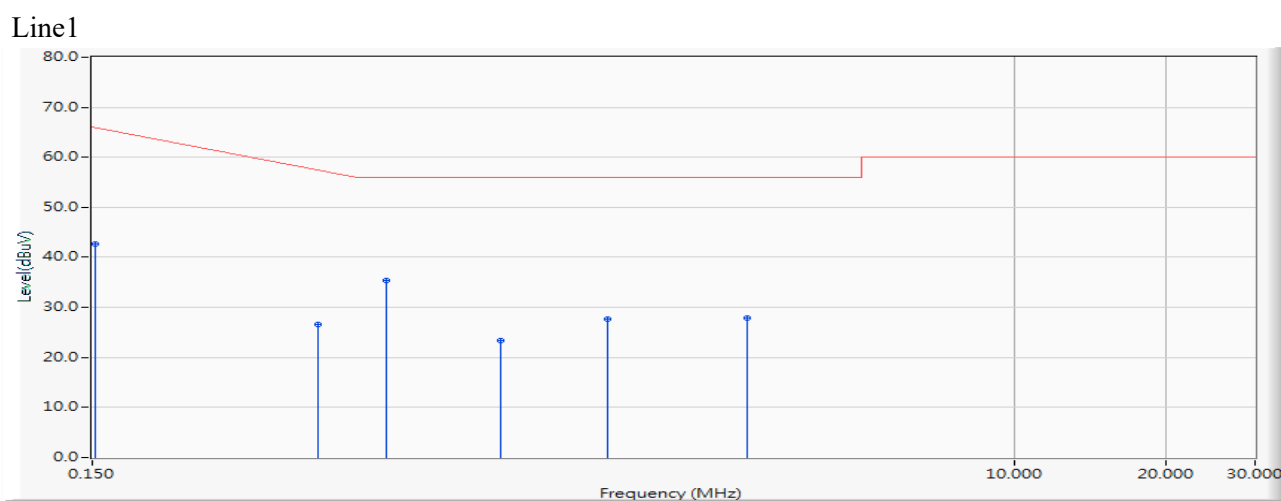

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.152	9.561	33.195	42.756	-23.187	65.943	QUASIPeAK
2		0.420	9.574	17.078	26.652	-31.634	58.286	QUASIPeAK
3	*	0.571	9.580	25.845	35.425	-20.575	56.000	QUASIPeAK
4		0.962	9.580	13.751	23.331	-32.669	56.000	QUASIPeAK
5		1.574	9.580	17.997	27.577	-28.423	56.000	QUASIPeAK
6		2.965	9.590	18.208	27.798	-28.202	56.000	QUASIPeAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB5232-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 1

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

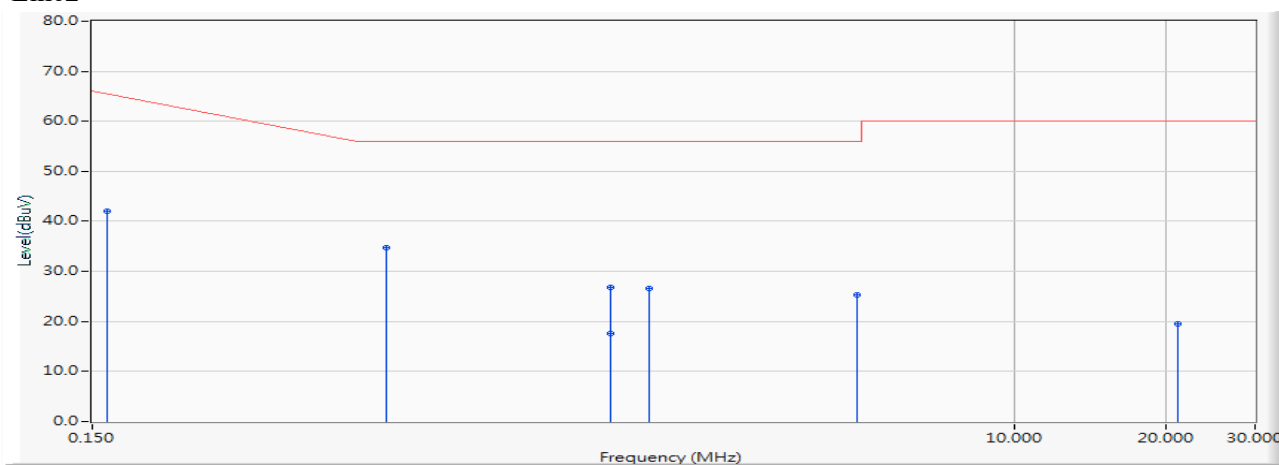

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.161	9.552	32.553	42.106	-23.580	65.686	QUASIPeAK
2	*	0.571	9.573	25.106	34.679	-21.321	56.000	QUASIPeAK
3		1.592	9.580	8.080	17.660	-38.340	56.000	QUASIPeAK
4		1.592	9.580	17.270	26.850	-29.150	56.000	QUASIPeAK
5		1.903	9.580	17.035	26.615	-29.385	56.000	QUASIPeAK
6		4.877	9.609	15.726	25.335	-30.665	56.000	QUASIPeAK
7		21.082	9.721	9.806	19.527	-40.473	60.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB5232-M CD)
 CB4222 D, CB5232 D,
 CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH19 (2440MHz)

試驗端點：Line 2

6 dB 頻寬：10 kHz

視頻頻寬：10 kHz


檢測器：準尖峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 07 月 03 日

環境濕度：50 %

Line2

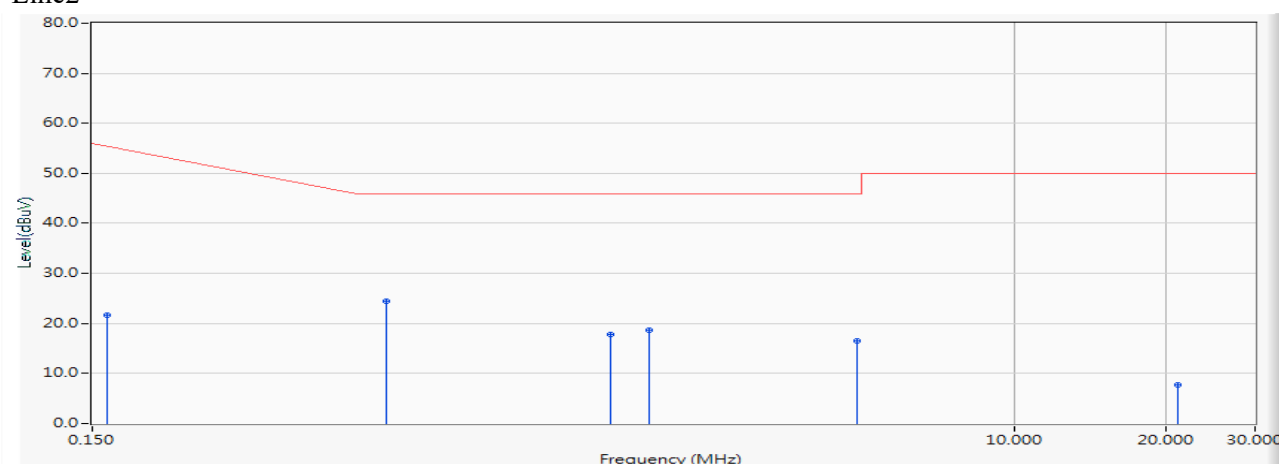

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV)	Margin (dB)	Limit (dBuV)	Detector Type
1		0.161	9.552	12.144	21.697	-33.989	55.686	AVERAGE
2	*	0.571	9.573	14.812	24.385	-21.615	46.000	AVERAGE
3		1.592	9.580	8.146	17.726	-28.274	46.000	AVERAGE
4		1.903	9.580	9.083	18.663	-27.337	46.000	AVERAGE
5		4.877	9.609	6.827	16.436	-29.564	46.000	AVERAGE
6		21.082	9.721	-1.940	7.781	-42.219	50.000	AVERAGE

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值及平均值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

電源端點干擾電壓測試結果:

PASS

4. 峰值輸出功率

4.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.2 節，操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)之至少使用 75 個跳頻頻道之跳頻系統、數位調變技術系統與 5725-5850 兆赫(MHz)之所有跳頻系統：1 瓦(W)(含)以下。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.3 節，用於非固定式點對點操作時，若其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。如用於固定式點對點^(註)操作時，應符合下列情形之一：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。


操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。

註：固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

4.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至 Power Meter RF 輸入端量測 Maximum peak conducted output power，若量測 Maximum conducted (average) output power 時將使用 Power Meter 內建 gate 功能。

4.3. 測試架構圖

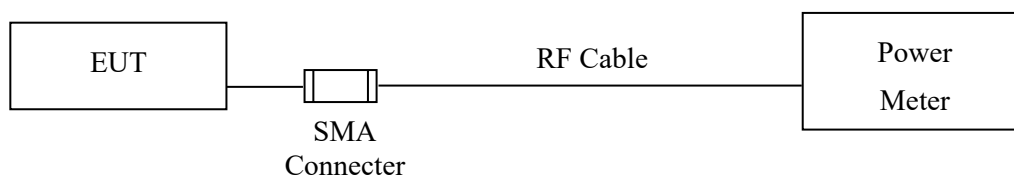

4.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 0.86\text{dB}$ 。

4.5. 峰值輸出功率測試結果

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測 試 項 目 : 峰值輸出功率
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測 試 頻 道 : CH 00, CH39, CH78 測 試 模 式 : Mode 1: 發射器 - 1Mbps

檢 測 器 : 峰值 環 境 溫 度 : 21 °C

測 試 日 期 : 108 年 05 月 23 日 環 境 濕 度 : 53 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement	Required Limit	Result
00	2402.00	8.30	1Watt= 30 dBm	Pass
39	2441.00	6.31	1Watt= 30 dBm	Pass
78	2480.00	6.57	1Watt= 30 dBm	Pass

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測 試 項 目 : 峰值輸出功率
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測 試 頻 道 : CH 00, CH39, CH78 測 試 模 式 : Mode 1: 發射器 - 3Mbps

檢 測 器 : 峰值 環 境 溫 度 : 21 °C

測 試 日 期 : 108 年 05 月 23 日 環 境 濕 度 : 53 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement	Required Limit	Result
00	2402.00	8.32	1 Watt= 30 dBm	Pass
39	2441.00	7.00	1 Watt= 30 dBm	Pass
78	2480.00	7.92	1 Watt= 30 dBm	Pass

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測 試 項 目 : 峰值輸出功率
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測 試 頻 道：CH 00, CH19, CH39 測 試 模 式 : Mode 1: 發射器 - BLE

檢 測 器 : 峰值 環 境 溫 度 : 21 °C

測 試 日 期 : 108 年 05 月 23 日 環 境 濕 度 : 53 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement	Required Limit	Result
00	2402.00	4.63	1 Watt= 30 dBm	Pass
19	2440.00	6.12	1 Watt= 30 dBm	Pass
39	2480.00	6.47	1 Watt= 30 dBm	Pass

峰值輸出功率測試結果:

PASS

5. 天線之要求

5.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.3 節，用於非固定式點對點操作時，若其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。如用於固定式點對點^(註)操作時，應符合下列情形之一：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。

操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。

註：固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.4 節規定，天線之規格不受 2.2 節規定之限制。

5.2. 天線樣式

此 Bluetooth Base 為全固定式 Monopole Antenna (檢附天線規格書)

Antenna List

No.	Manufacturer	Part No.	Antenna Type	Peak Gain
1	Plamex, S.A. de C.V.	N/A	Monopole Antenna	2.85dBi for 2.4 GHz

天線之要求判別結果:	PASS
------------	------

6. 輻射干擾測試

6.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.5 節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz) 內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz) 內的射頻功率，須衰減 20 分貝(dB)，以射頻傳導或輻射方式測量。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2400/f(kHz)	300
0.490(不含)~1.705(含)	24000/f(kHz)	30
1.705(不含)– 30 (不含)	30	30
30 (含)– 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz) 以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

6.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面 (落地型產品置於地上), 桌面可 360 度旋轉, 接收天線置於距待測物 3m 距離, 高度可在 1 至 4 公尺間變動, 以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 558074 Peak power measurement procedure

RBW = as specified in Table 1.

VBW $\geq 3 \times$ RBW.

Table 1 —RBW as a function of frequency

Frequency	RBW
9-150 kHz	200-300 Hz
0.15-30 MHz	9-10 kHz
30-1000 MHz	100-120 kHz
> 1000 MHz	1 MHz

According to KDB 558074 Average power measurement procedure

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle $\geq 98 \%$

VBW $\geq 1/T$, when duty cycle $< 98 \%$


(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
BLE	72.73	0.4638	2156	3000


Note: Duty Cycle Refer to Section 14

6.3. 測試架構圖

Under 1GHz Test Setup

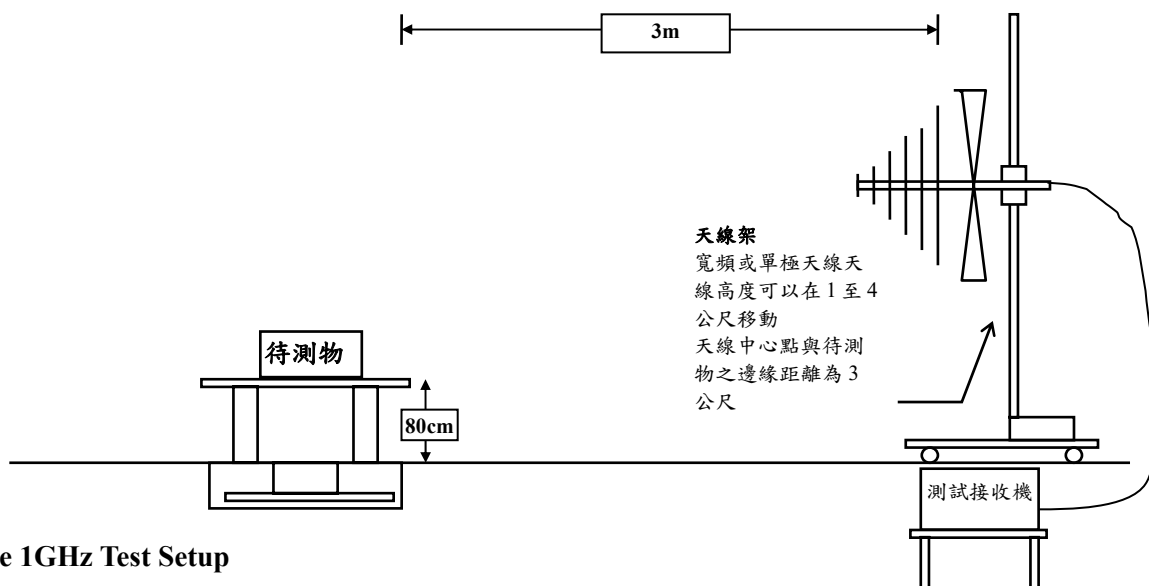

Above 1GHz Test Setup

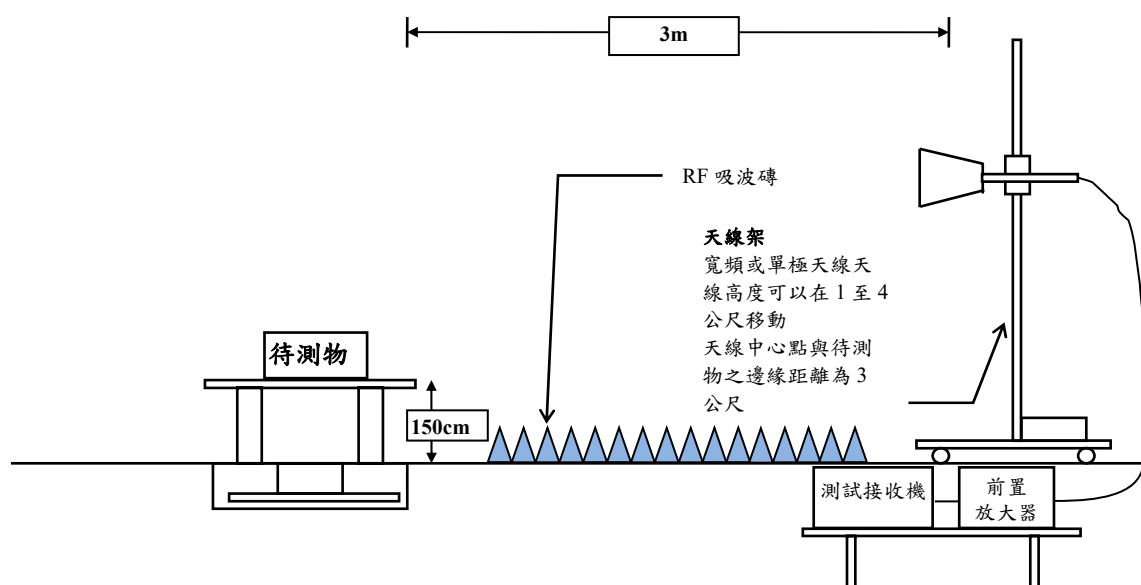

6.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度

水平極化：

30-300MHz 為 $\pm 4.08\text{dB}$ ；300M-1GHz 為 $\pm 3.86\text{dB}$ ；1-18GHz 為 $\pm 3.77\text{dB}$ ；18-40GHz 為 $\pm 3.98\text{dB}$ 。

垂直極化：

30-300MHz 為 $\pm 4.81\text{dB}$ ；300M-1GHz 為 $\pm 3.87\text{dB}$ ；1-18GHz 為 $\pm 3.83\text{dB}$ ；18-40GHz 為 $\pm 3.98\text{dB}$ 。

6.5. 輻射干擾測試結果

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Horizontal

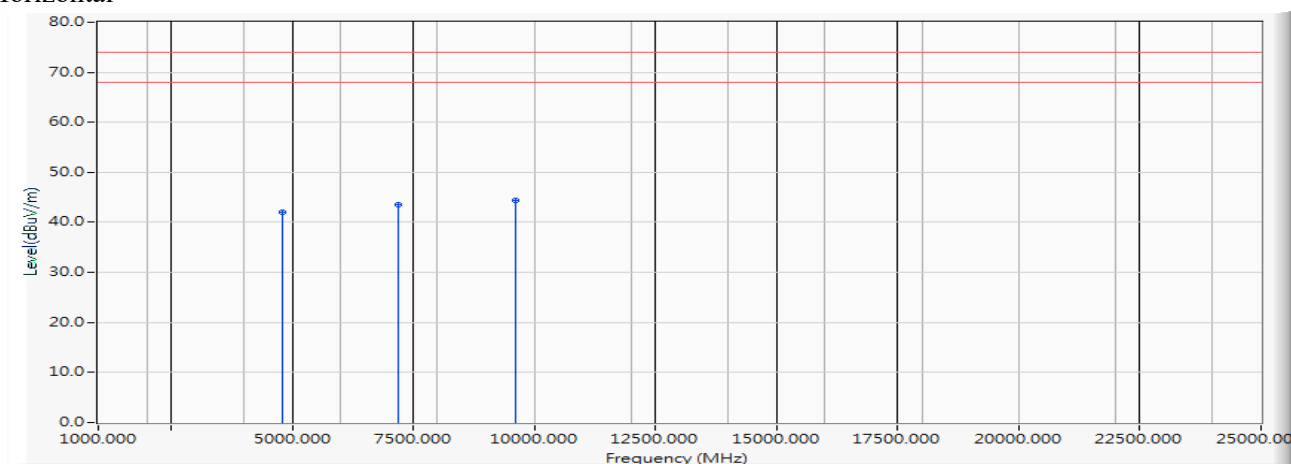

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4804.000	38.438	45.360	41.945	-32.055	74.000	PEAK
2		7206.000	40.849	43.960	43.498	-30.502	74.000	PEAK
3	*	9608.000	43.225	42.290	44.295	-29.705	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Vertical

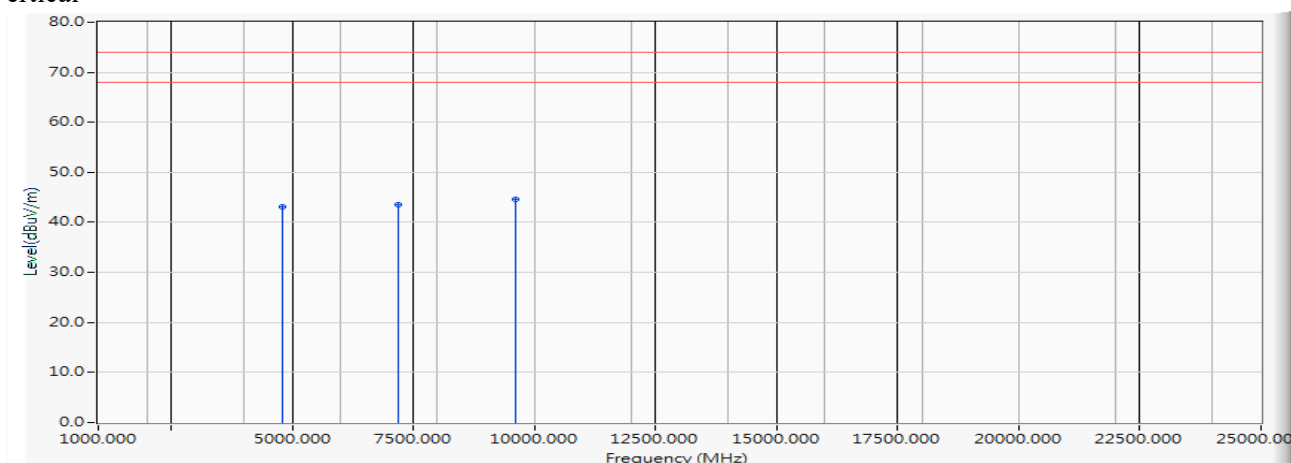

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4804.000	-3.415	46.520	43.105	-30.895	74.000	PEAK
2		7206.000	-0.462	43.960	43.498	-30.502	74.000	PEAK
3	*	9608.000	2.004	42.620	44.625	-29.375	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Horizontal

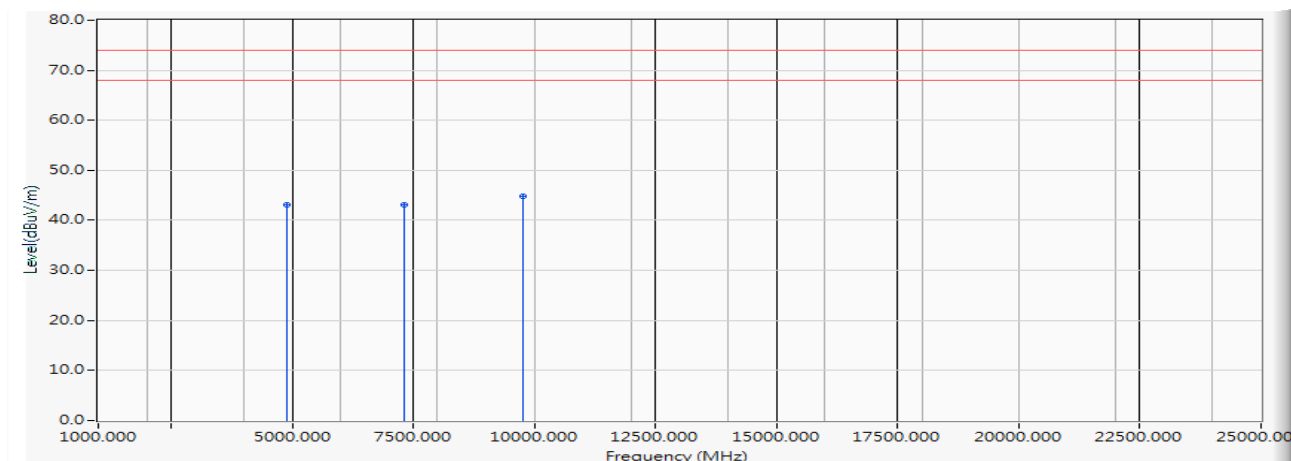

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-3.375	46.390	43.015	-30.985	74.000	PEAK
2		7323.000	-0.399	43.510	43.111	-30.889	74.000	PEAK
3	*	9764.000	2.261	42.600	44.860	-29.140	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Vertical

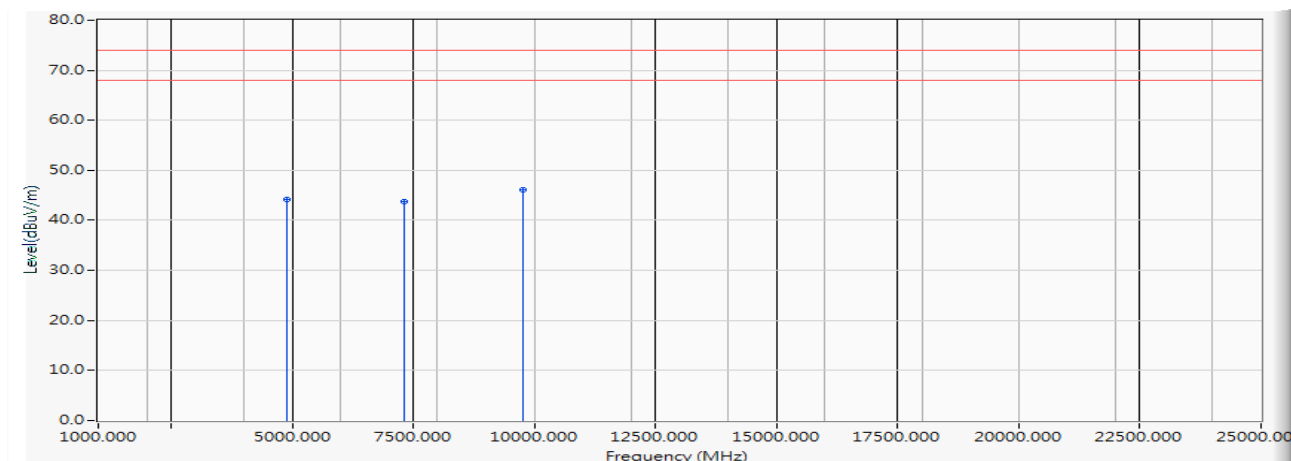

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-3.375	47.570	44.195	-29.805	74.000	PEAK
2		7323.000	-0.399	44.240	43.841	-30.159	74.000	PEAK
3	*	9764.000	2.261	43.800	46.060	-27.940	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Horizontal

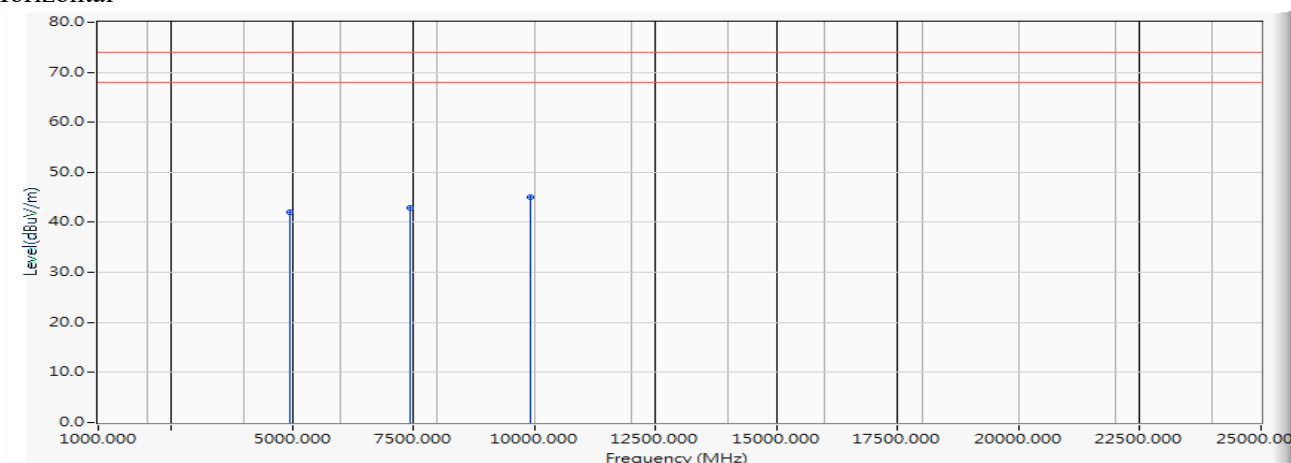

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-3.372	45.350	41.978	-32.022	74.000	PEAK
2		7440.000	-0.267	43.130	42.863	-31.137	74.000	PEAK
3	*	9920.000	2.456	42.500	44.956	-29.044	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Vertical

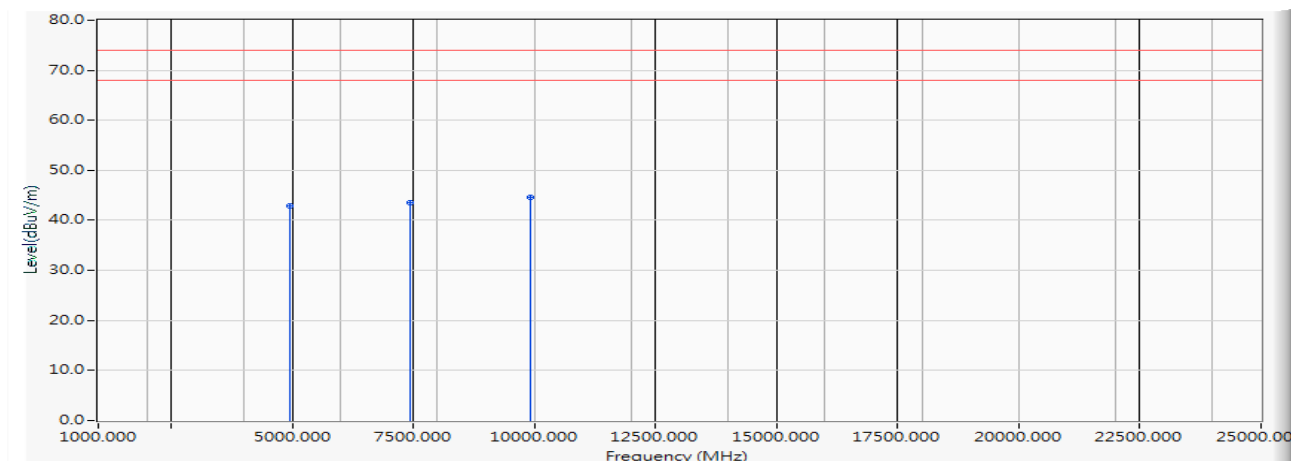

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-3.372	46.220	42.848	-31.152	74.000	PEAK
2		7440.000	-0.267	43.700	43.433	-30.567	74.000	PEAK
3	*	9920.000	2.456	42.120	44.576	-29.424	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Horizontal

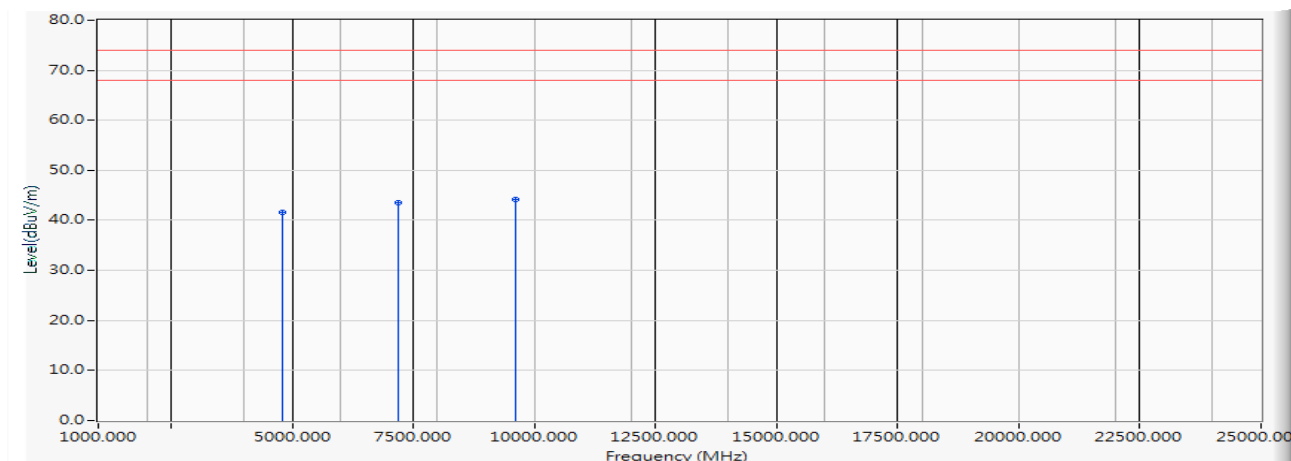

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4804.000	-3.415	45.070	41.655	-32.345	74.000	PEAK
2		7206.000	-0.462	43.900	43.438	-30.562	74.000	PEAK
3	*	9608.000	2.004	42.220	44.225	-29.775	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Vertical

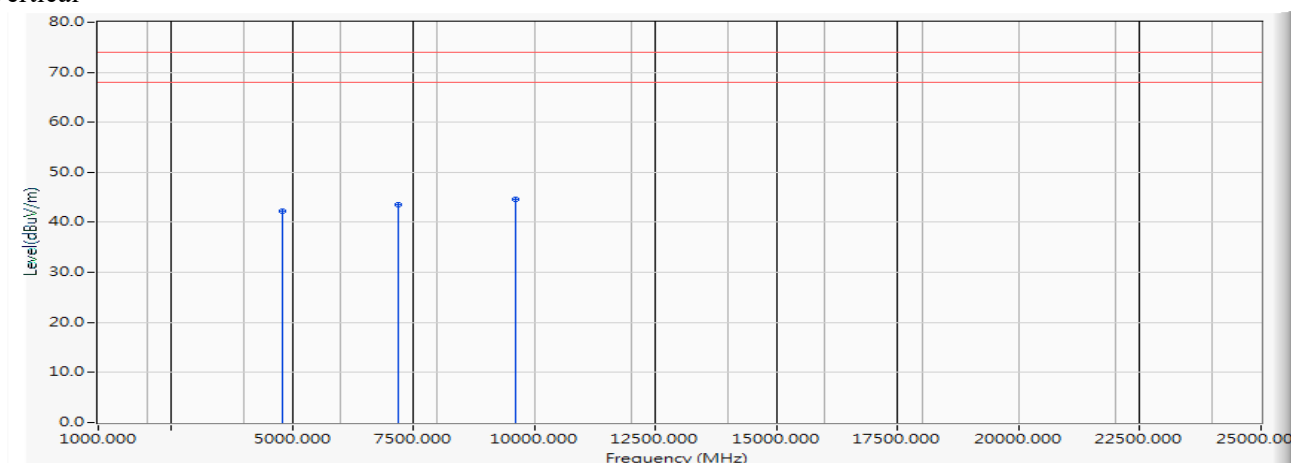

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4804.000	-3.415	45.680	42.265	-31.735	74.000	PEAK
2		7206.000	-0.462	43.930	43.468	-30.532	74.000	PEAK
3	*	9608.000	2.004	42.700	44.705	-29.295	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Horizontal

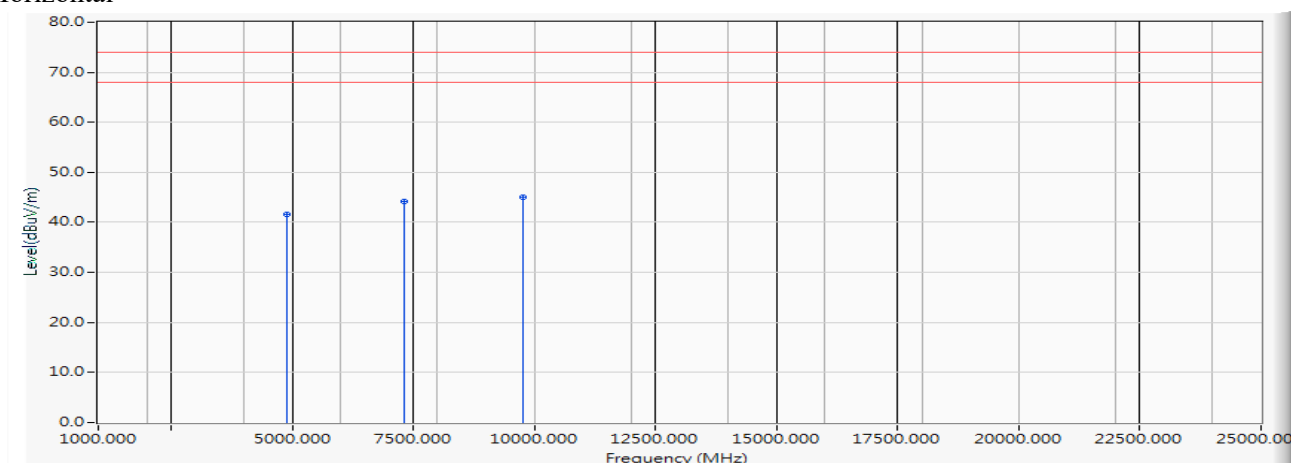

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-3.375	45.020	41.645	-32.355	74.000	PEAK
2		7323.000	-0.399	44.490	44.091	-29.909	74.000	PEAK
3	*	9764.000	2.261	42.850	45.110	-28.890	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Vertical

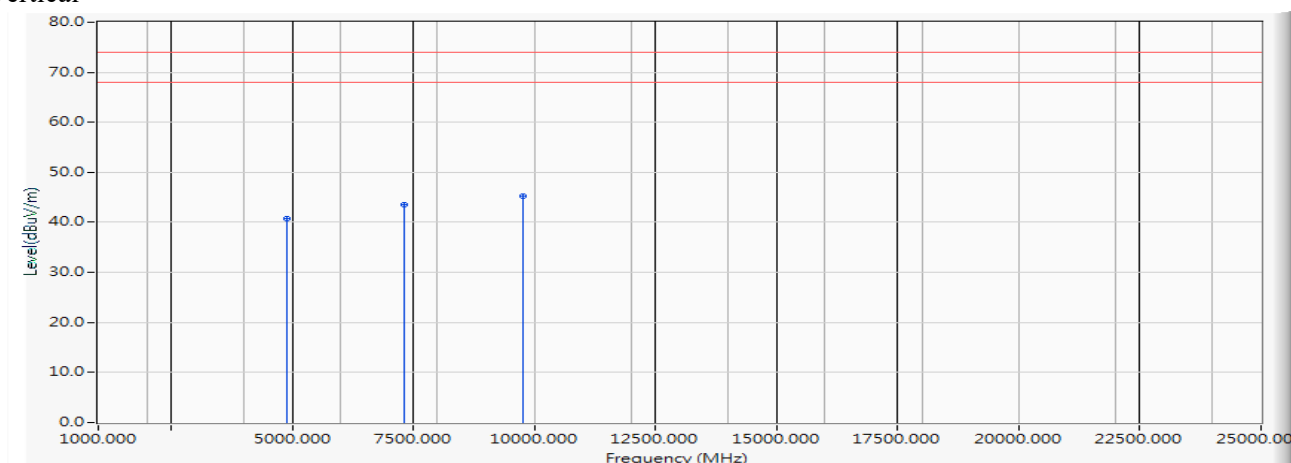

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-3.375	44.080	40.705	-33.295	74.000	PEAK
2		7323.000	-0.399	44.020	43.621	-30.379	74.000	PEAK
3	*	9764.000	2.261	43.100	45.360	-28.640	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Horizontal

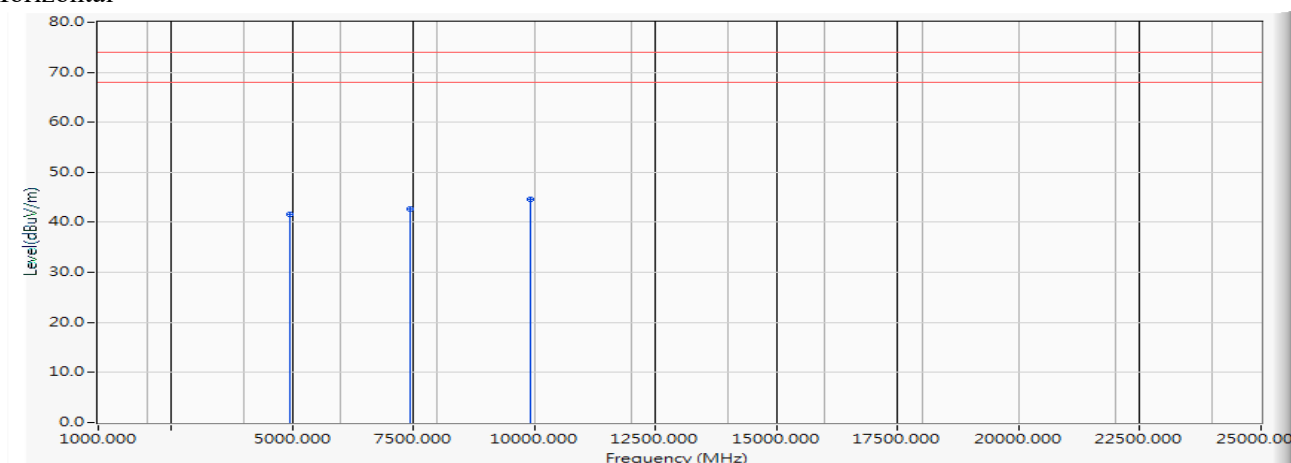

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-3.372	45.040	41.668	-32.332	74.000	PEAK
2		7440.000	-0.267	42.870	42.603	-31.397	74.000	PEAK
3	*	9920.000	2.456	42.220	44.676	-29.324	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Vertical

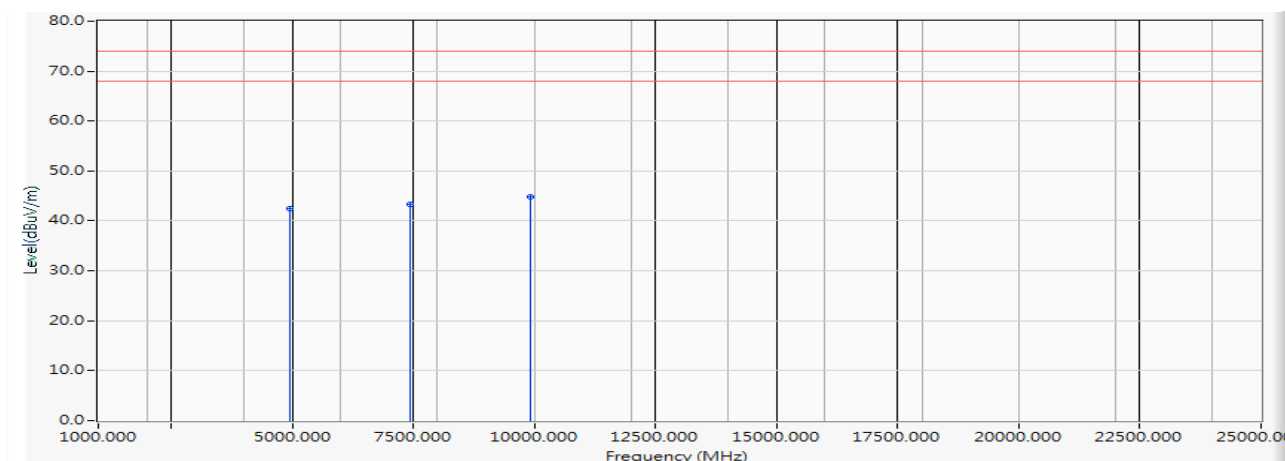

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-3.372	45.810	42.438	-31.562	74.000	PEAK
2		7440.000	-0.267	43.690	43.423	-30.577	74.000	PEAK
3	*	9920.000	2.456	42.290	44.746	-29.254	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Horizontal

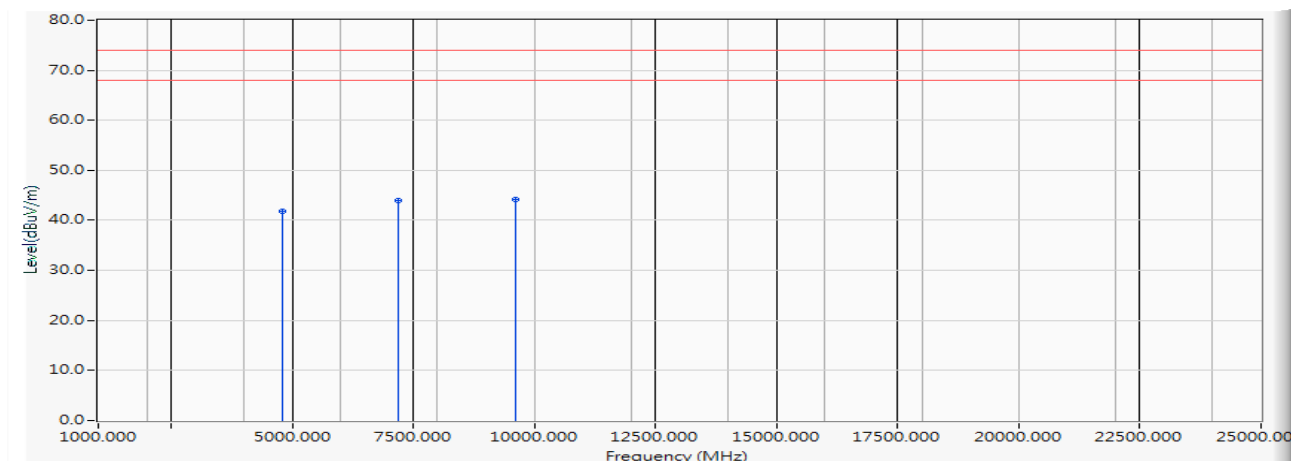

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4804.000	-3.415	45.160	41.745	-32.255	74.000	PEAK
2		7206.000	-0.462	44.410	43.948	-30.052	74.000	PEAK
3	*	9608.000	2.004	42.200	44.205	-29.795	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Vertical

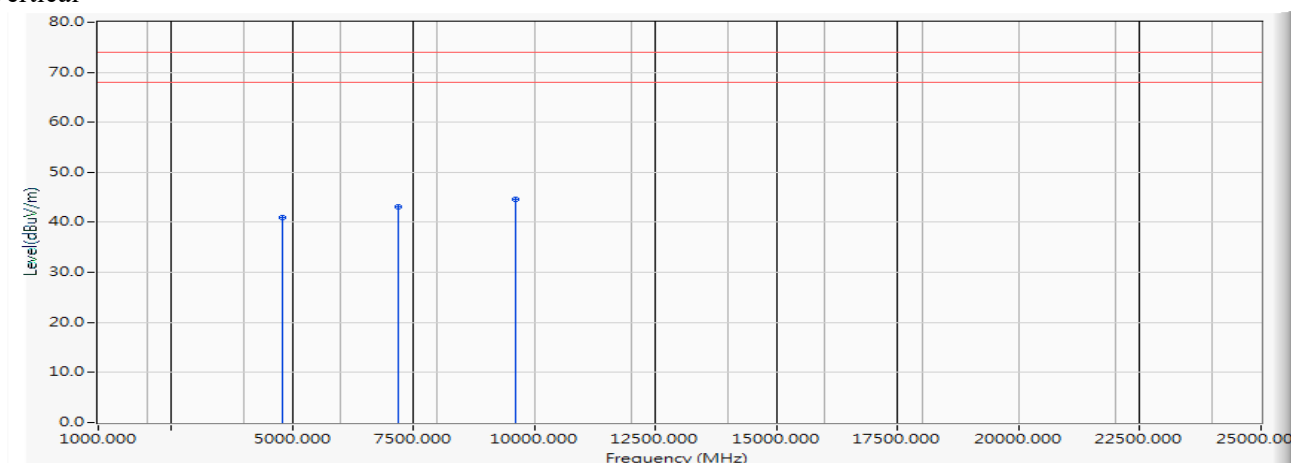

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4804.000	-3.415	44.460	41.045	-32.955	74.000	PEAK
2		7206.000	-0.462	43.620	43.158	-30.842	74.000	PEAK
3	*	9608.000	2.004	42.670	44.675	-29.325	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Horizontal

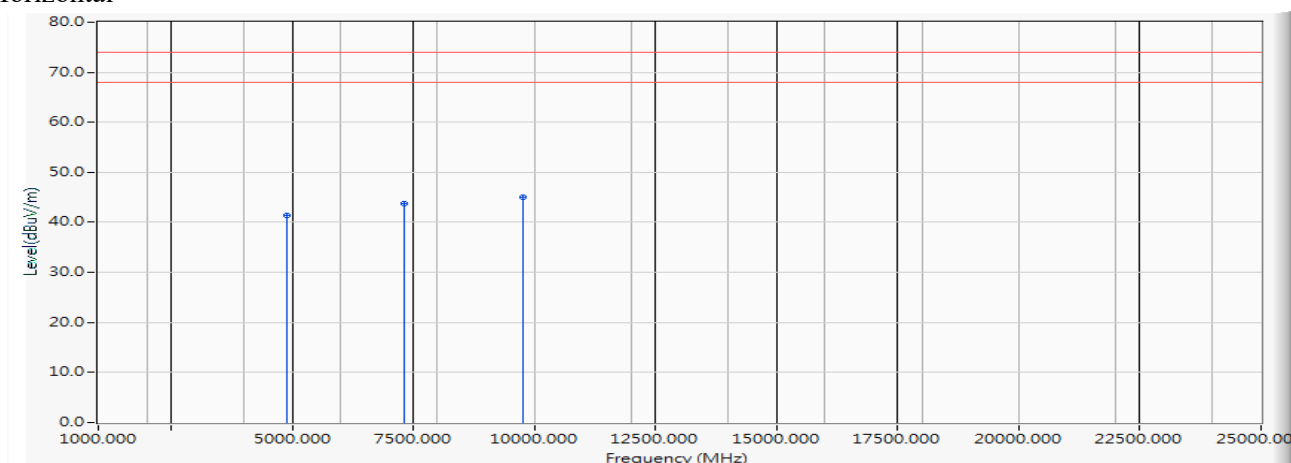

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-3.375	44.710	41.335	-32.665	74.000	PEAK
2		7323.000	-0.399	44.060	43.661	-30.339	74.000	PEAK
3	*	9764.000	2.261	42.720	44.980	-29.020	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Vertical

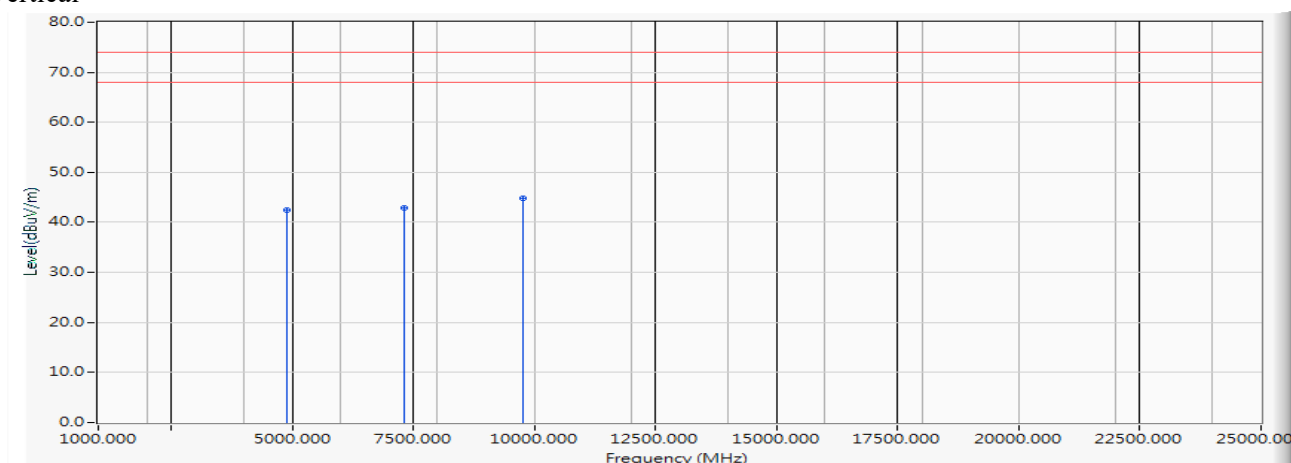

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4882.000	-3.375	45.750	42.375	-31.625	74.000	PEAK
2		7323.000	-0.399	43.300	42.901	-31.099	74.000	PEAK
3	*	9764.000	2.261	42.570	44.830	-29.170	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Horizontal

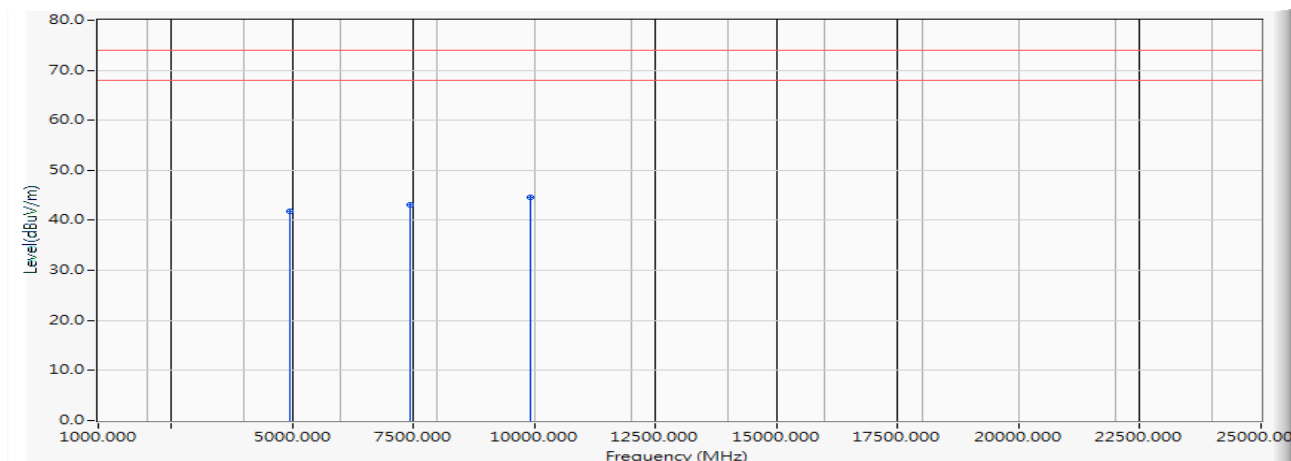

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-3.372	45.280	41.908	-32.092	74.000	PEAK
2		7440.000	-0.267	43.340	43.073	-30.927	74.000	PEAK
3	*	9920.000	2.456	42.220	44.676	-29.324	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Vertical

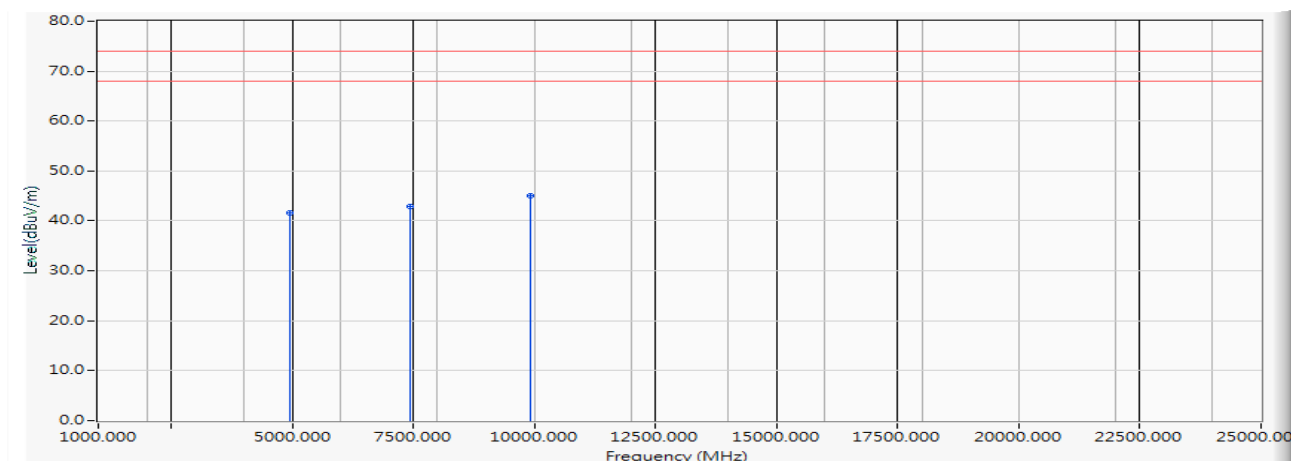

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-3.372	45.080	41.708	-32.292	74.000	PEAK
2		7440.000	-0.267	43.210	42.943	-31.057	74.000	PEAK
3	*	9920.000	2.456	42.520	44.976	-29.024	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Horizontal

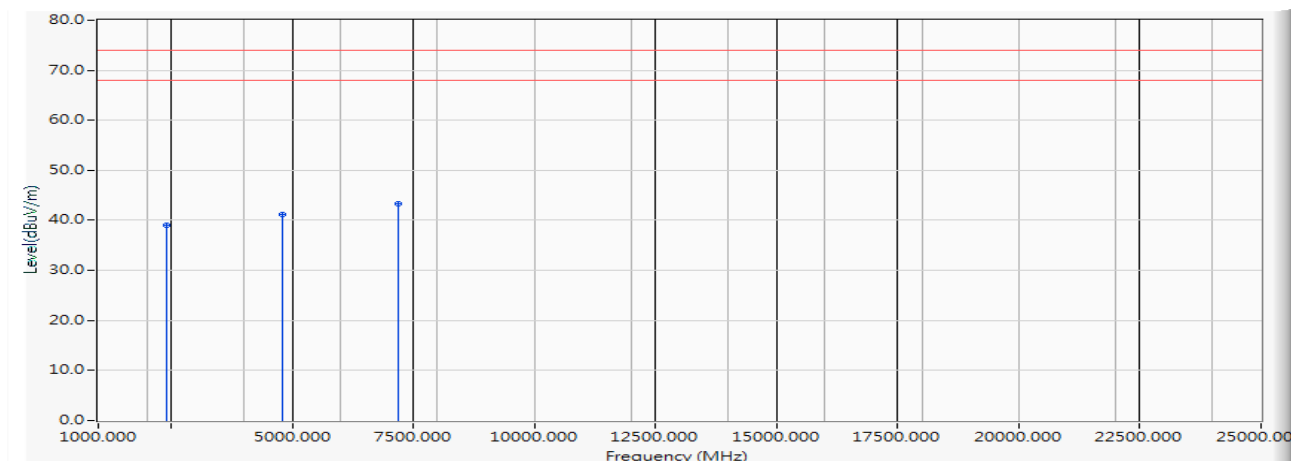

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2402.000	-6.495	45.550	39.056	-34.944	74.000	PEAK
2		4804.000	-3.415	44.490	41.075	-32.925	74.000	PEAK
3	*	7206.000	-0.462	43.700	43.238	-30.762	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Vertical

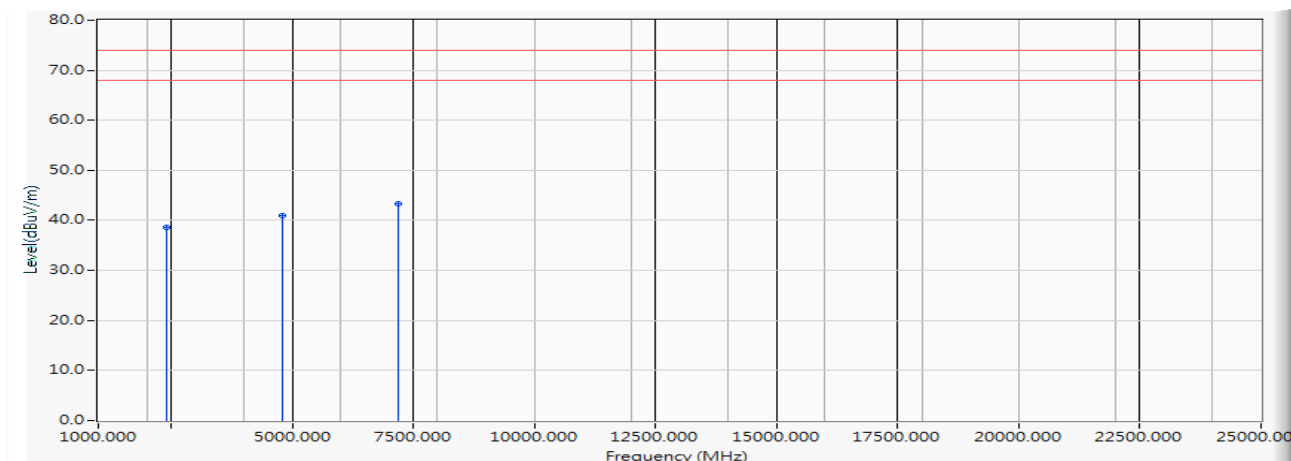

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2402.000	35.103	45.150	38.656	-35.344	74.000	PEAK
2		4804.000	38.438	44.310	40.895	-33.105	74.000	PEAK
3	*	7206.000	40.849	43.840	43.378	-30.622	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Horizontal

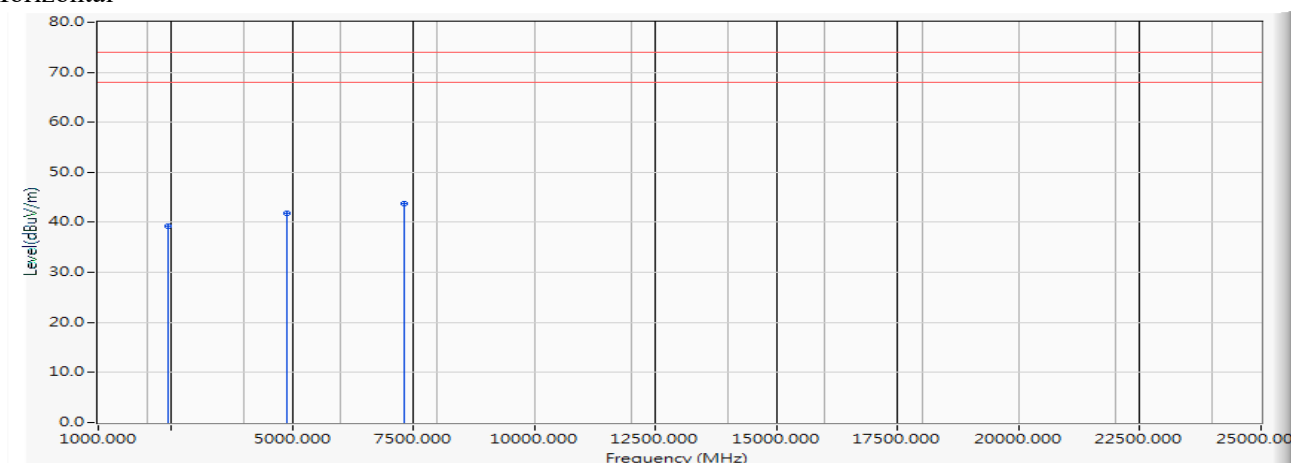

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2441.000	-6.338	45.540	39.203	-34.797	74.000	PEAK
2		4882.000	-3.375	45.110	41.735	-32.265	74.000	PEAK
3	*	7323.000	-0.399	44.200	43.801	-30.199	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Vertical

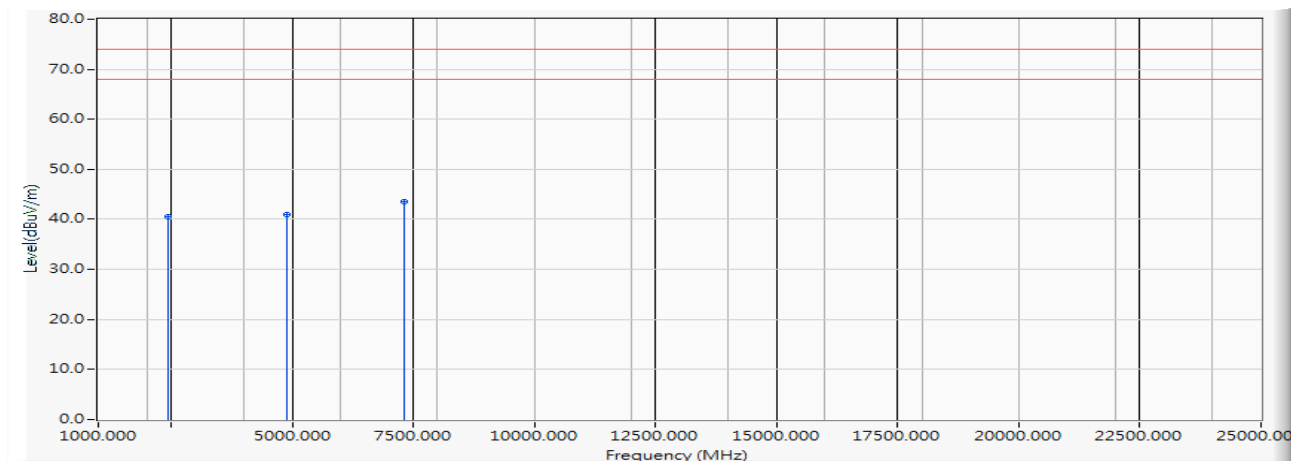

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2441.000	-6.338	46.780	40.443	-33.557	74.000	PEAK
2		4882.000	-3.375	44.410	41.035	-32.965	74.000	PEAK
3	*	7323.000	-0.399	43.980	43.581	-30.419	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Horizontal

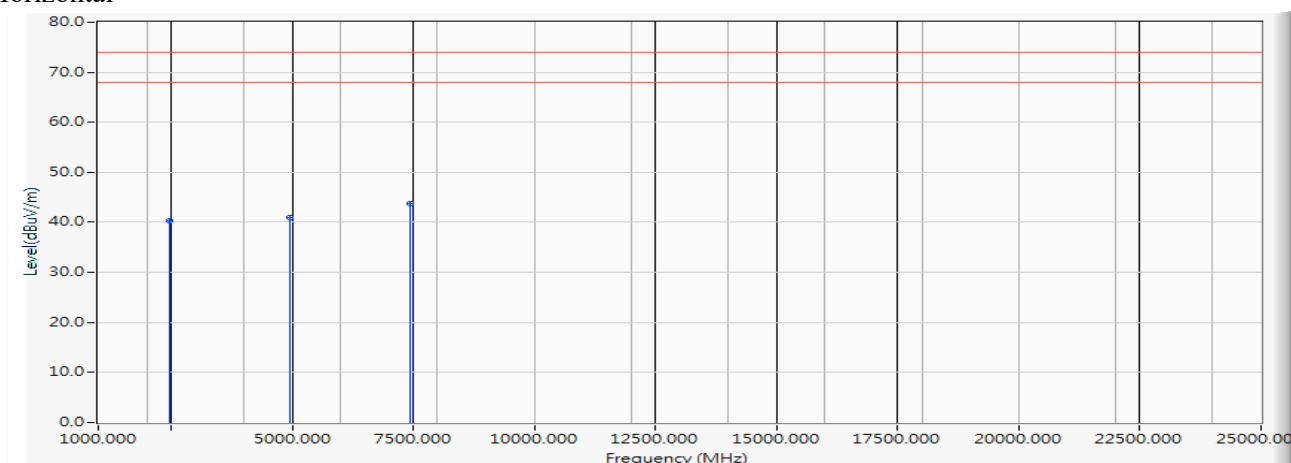

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2480.000	-6.182	46.480	40.298	-33.702	74.000	PEAK
2		4960.000	-3.372	44.250	40.878	-33.122	74.000	PEAK
3	*	7440.000	-0.267	43.950	43.683	-30.317	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Vertical

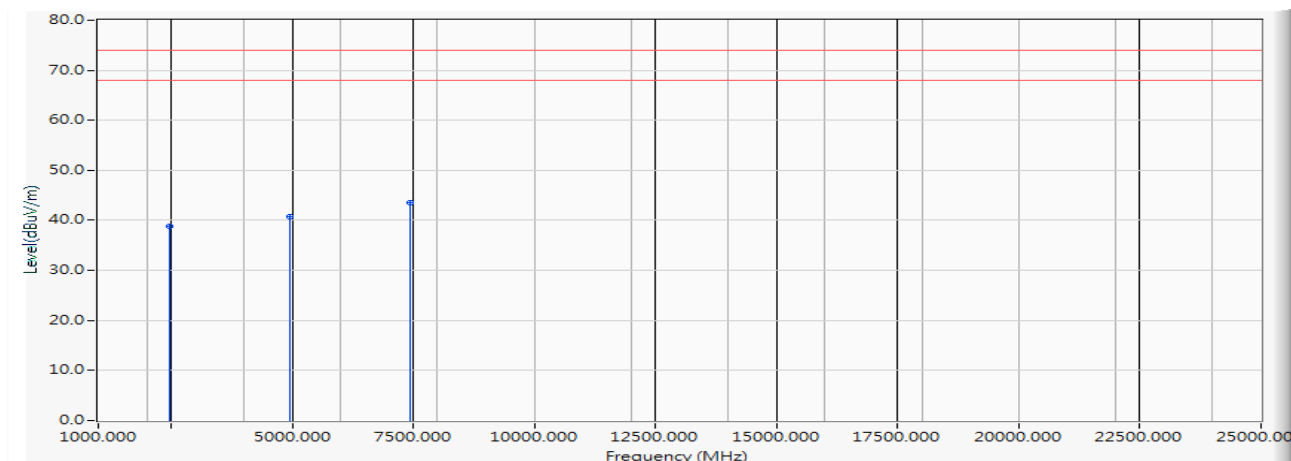

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2480.000	-6.182	44.920	38.738	-35.262	74.000	PEAK
2		4960.000	-3.372	44.170	40.798	-33.202	74.000	PEAK
3	*	7440.000	-0.267	43.830	43.563	-30.437	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector)：RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector)：RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Horizontal

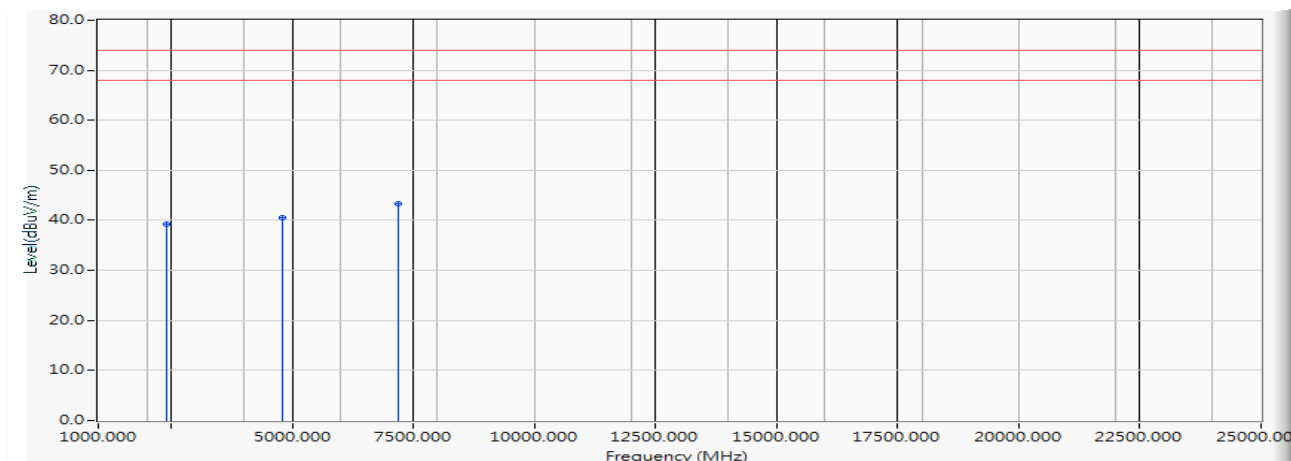

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2402.000	-6.495	45.720	39.226	-34.774	74.000	PEAK
2		4804.000	-3.415	43.990	40.575	-33.425	74.000	PEAK
3	*	7206.000	-0.462	43.690	43.228	-30.772	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Vertical

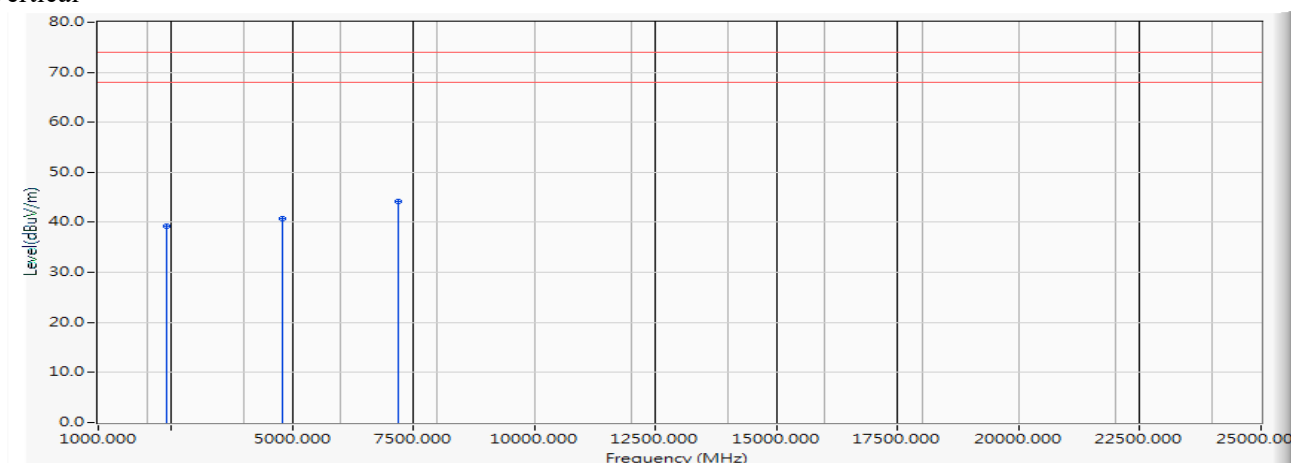

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2402.000	-6.495	45.790	39.296	-34.704	74.000	PEAK
2		4804.000	-3.415	44.180	40.765	-33.235	74.000	PEAK
3	*	7206.000	-0.462	44.580	44.118	-29.882	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Horizontal

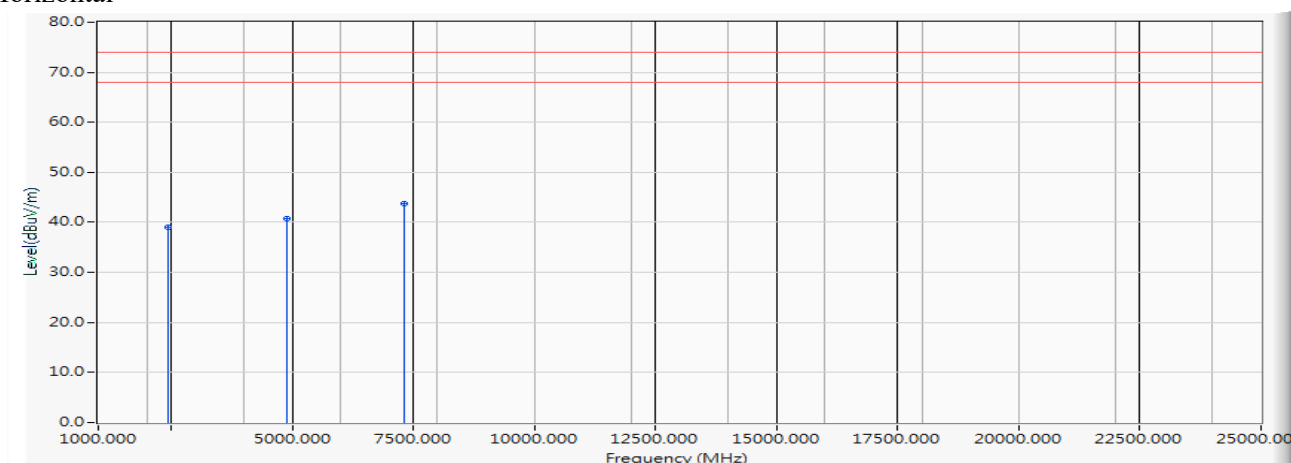

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2440.000	-6.341	45.290	38.950	-35.050	74.000	PEAK
2		4880.000	-3.377	44.100	40.722	-33.278	74.000	PEAK
3	*	7320.000	-0.404	44.100	43.696	-30.304	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Vertical

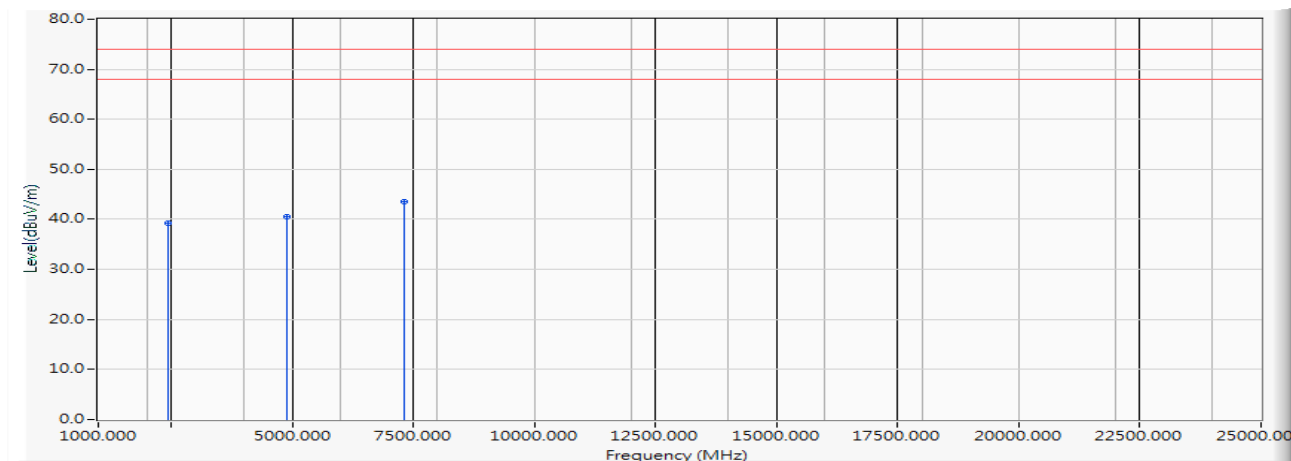

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2440.000	-6.341	45.640	39.300	-34.700	74.000	PEAK
2		4880.000	-3.377	43.960	40.582	-33.418	74.000	PEAK
3	*	7320.000	-0.404	43.930	43.526	-30.474	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Horizontal

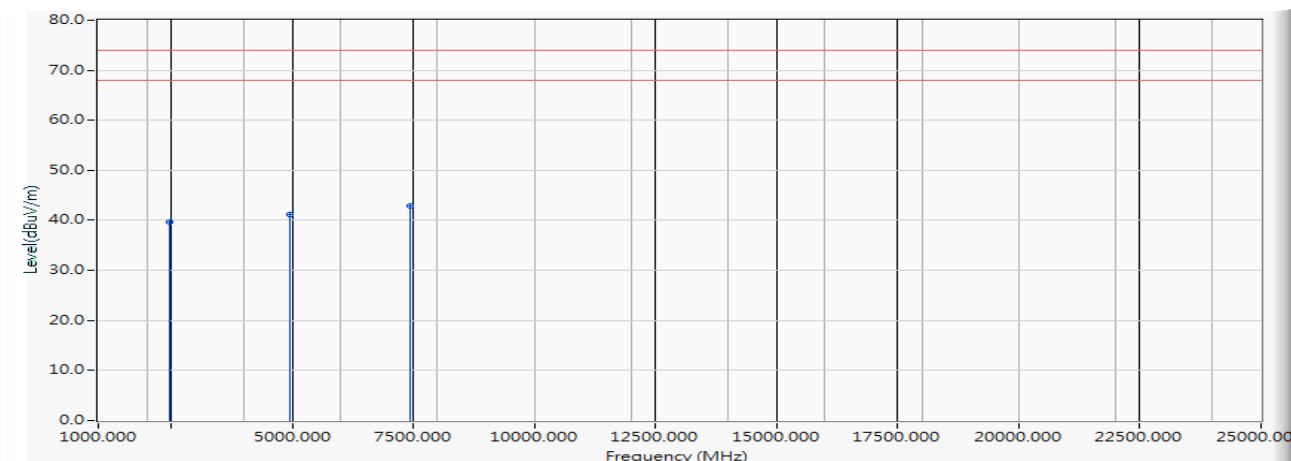

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2480.000	-6.182	45.790	39.608	-34.392	74.000	PEAK
2		4960.000	-3.372	44.560	41.188	-32.812	74.000	PEAK
3	*	7440.000	-0.267	43.150	42.883	-31.117	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB4222 CD)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：48 %

Vertical

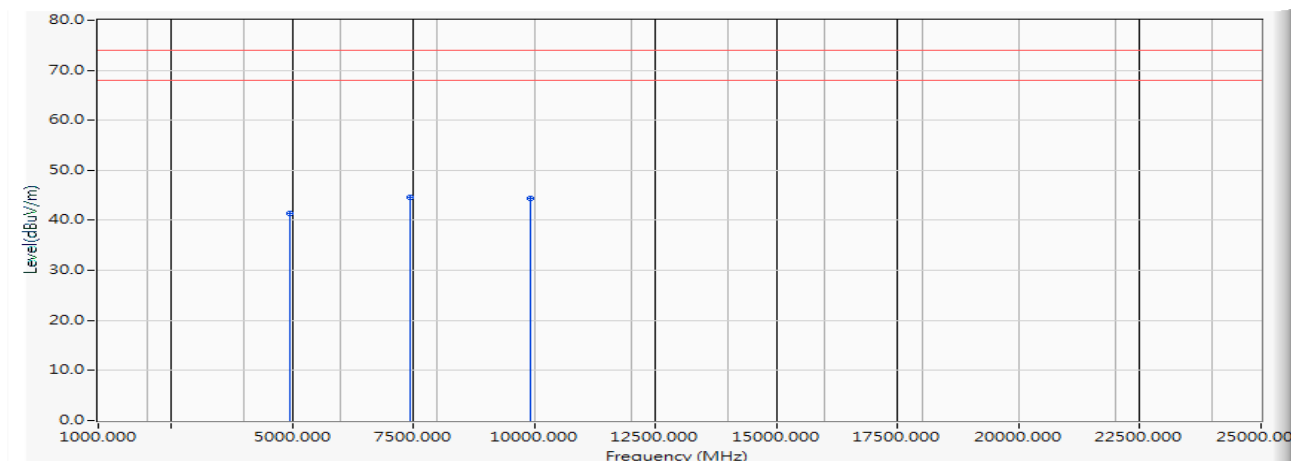

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4960.000	-3.372	44.770	41.398	-32.602	74.000	PEAK
2	*	7440.000	-0.267	44.860	44.593	-29.407	74.000	PEAK
3		9920.000	2.456	41.840	44.296	-29.704	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dB μ V/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dB μ V/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (CB4222 CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Horizontal

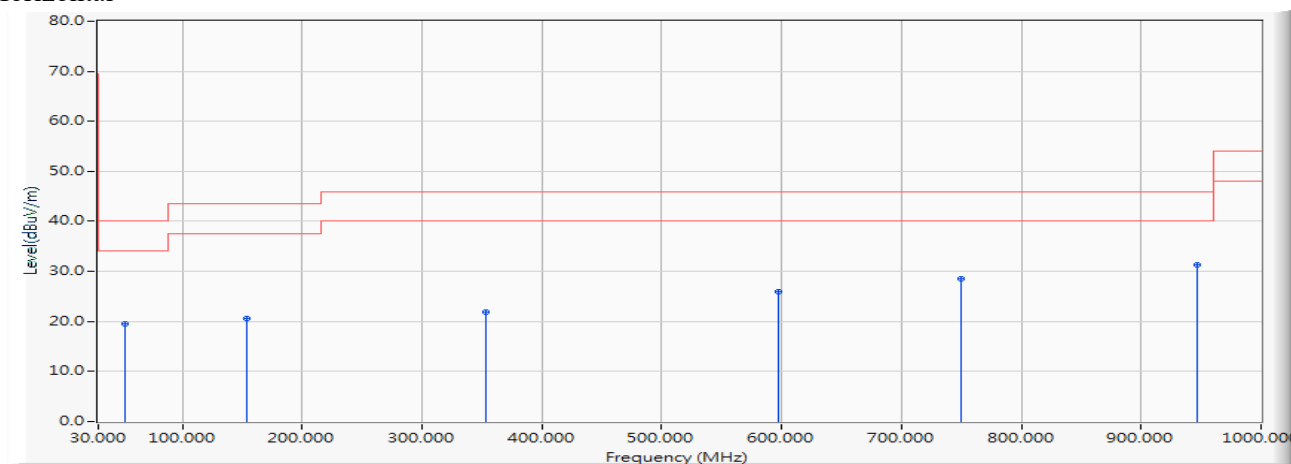

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		52.493	-11.223	30.839	19.616	-20.384	40.000	QUASIPeAK
2		153.710	-10.986	31.514	20.528	-22.972	43.500	QUASIPeAK
3		353.333	-9.103	30.979	21.877	-24.123	46.000	QUASIPeAK
4		597.942	-4.053	29.941	25.888	-20.112	46.000	QUASIPeAK
5		749.768	-2.028	30.495	28.467	-17.533	46.000	QUASIPeAK
6	*	946.580	0.310	31.044	31.354	-14.646	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (CB4222 CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Vertical

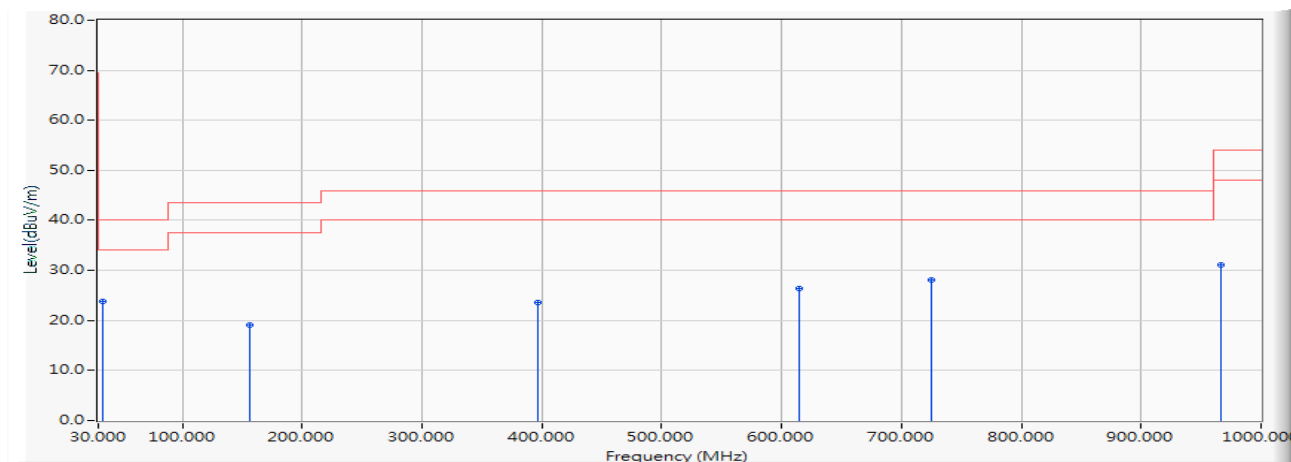

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	34.217	-11.897	35.752	23.855	-16.145	40.000	QUASIPeAK
2		156.522	-10.916	29.905	18.990	-24.510	43.500	QUASIPeAK
3		396.913	-8.106	31.718	23.612	-22.388	46.000	QUASIPeAK
4		614.812	-3.915	30.252	26.338	-19.662	46.000	QUASIPeAK
5		724.464	-2.518	30.559	28.041	-17.959	46.000	QUASIPeAK
6		966.261	0.566	30.610	31.177	-22.823	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB4222 CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Horizontal

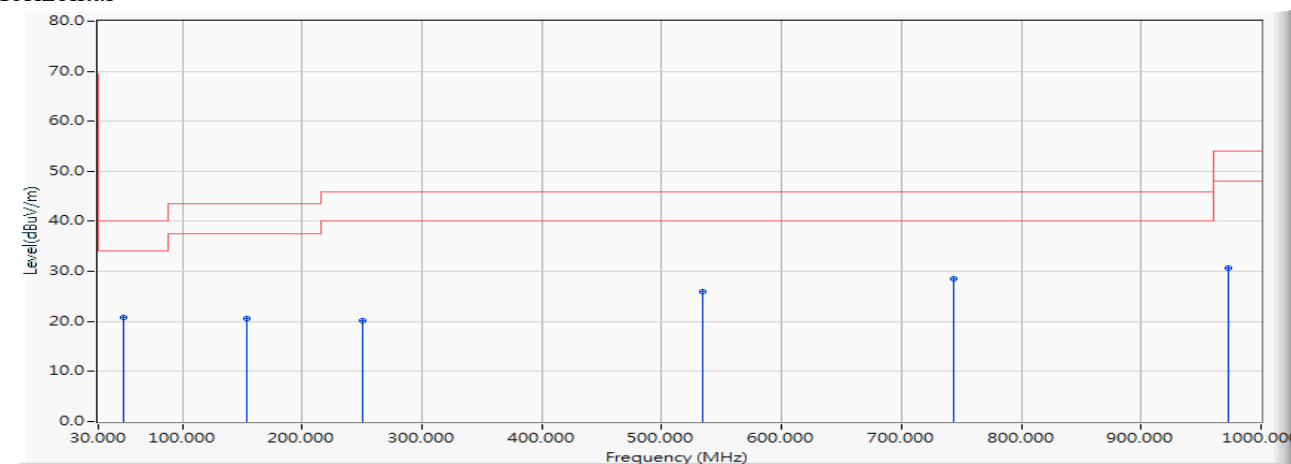

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		51.087	-11.048	31.789	20.741	-19.259	40.000	QUASIPeAK
2		153.710	-10.986	31.635	20.649	-22.851	43.500	QUASIPeAK
3		250.710	-12.072	32.320	20.248	-25.752	46.000	QUASIPeAK
4		534.681	-5.418	31.308	25.890	-20.110	46.000	QUASIPeAK
5	*	744.145	-2.136	30.764	28.628	-17.372	46.000	QUASIPeAK
6		973.290	0.659	30.064	30.722	-23.278	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB4222 CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Vertical

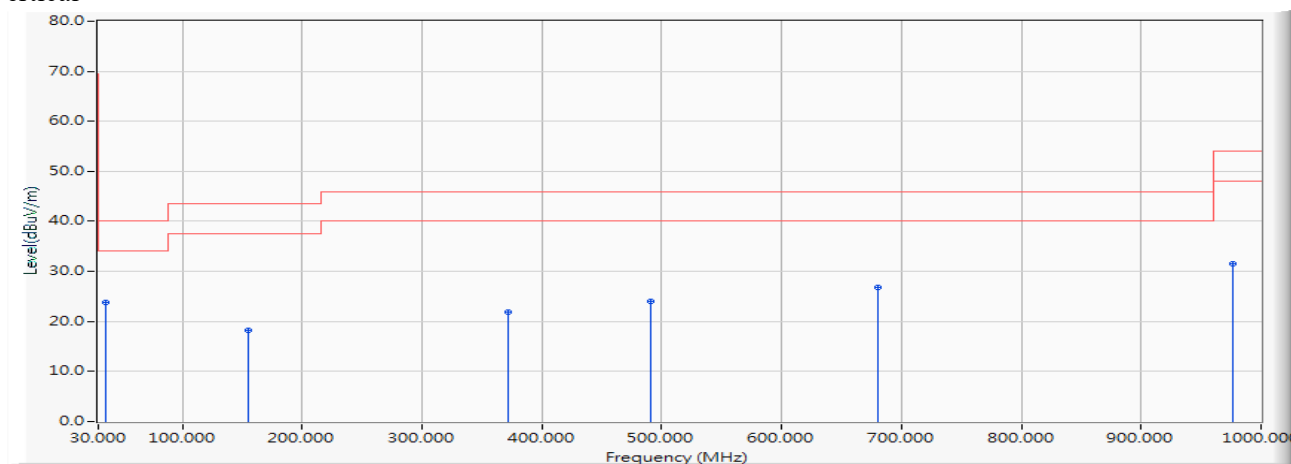

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	35.623	-11.743	35.621	23.879	-16.121	40.000	QUASIPeAK
2		155.116	-10.950	29.175	18.225	-25.275	43.500	QUASIPeAK
3		371.609	-8.687	30.567	21.879	-24.121	46.000	QUASIPeAK
4		491.101	-6.102	30.150	24.047	-21.953	46.000	QUASIPeAK
5		680.884	-3.261	30.116	26.855	-19.145	46.000	QUASIPeAK
6		976.101	0.695	30.848	31.544	-22.456	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (CB5232 CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Horizontal

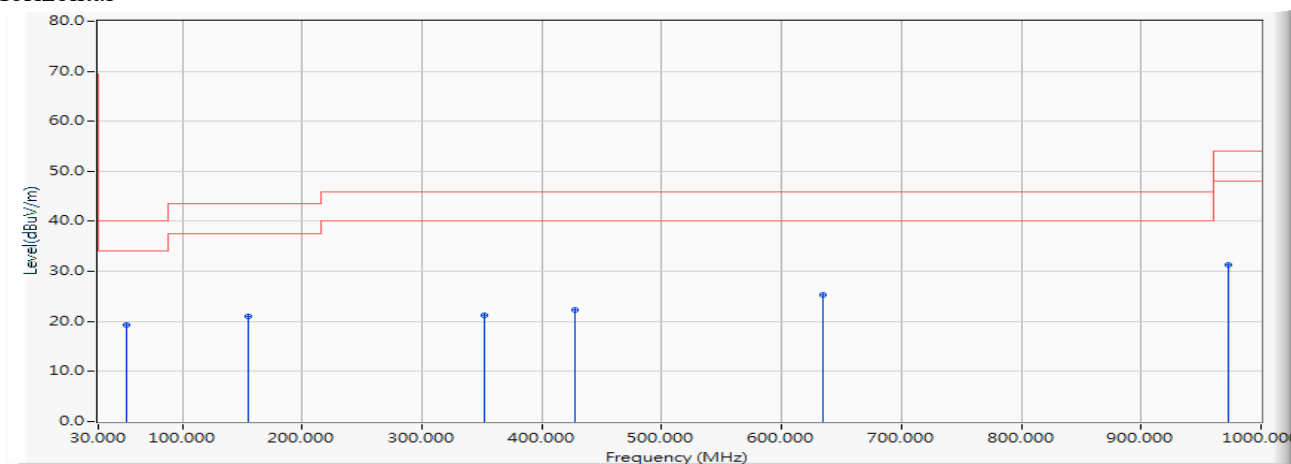

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	53.899	-11.397	30.789	19.392	-20.608	40.000	QUASIPeAK
2		155.116	-10.950	31.912	20.962	-22.538	43.500	QUASIPeAK
3		351.928	-9.134	30.461	21.326	-24.674	46.000	QUASIPeAK
4		427.841	-7.344	29.670	22.326	-23.674	46.000	QUASIPeAK
5		634.493	-3.792	29.127	25.335	-20.665	46.000	QUASIPeAK
6		973.290	0.659	30.729	31.387	-22.613	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (CB5232 CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Vertical

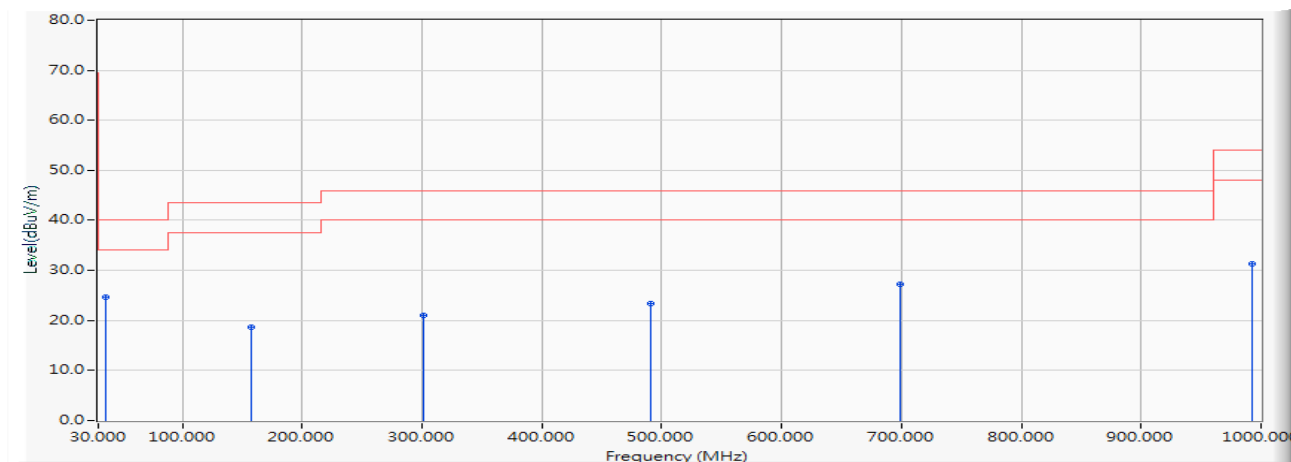

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	35.623	-11.743	36.341	24.599	-15.401	40.000	QUASIPeAK
2		157.928	-10.880	29.628	18.748	-24.752	43.500	QUASIPeAK
3		301.319	-10.309	31.280	20.971	-25.029	46.000	QUASIPeAK
4		491.101	-6.102	29.539	23.436	-22.564	46.000	QUASIPeAK
5		699.159	-3.004	30.210	27.207	-18.793	46.000	QUASIPeAK
6		992.971	0.915	30.350	31.265	-22.735	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB5232 CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Horizontal

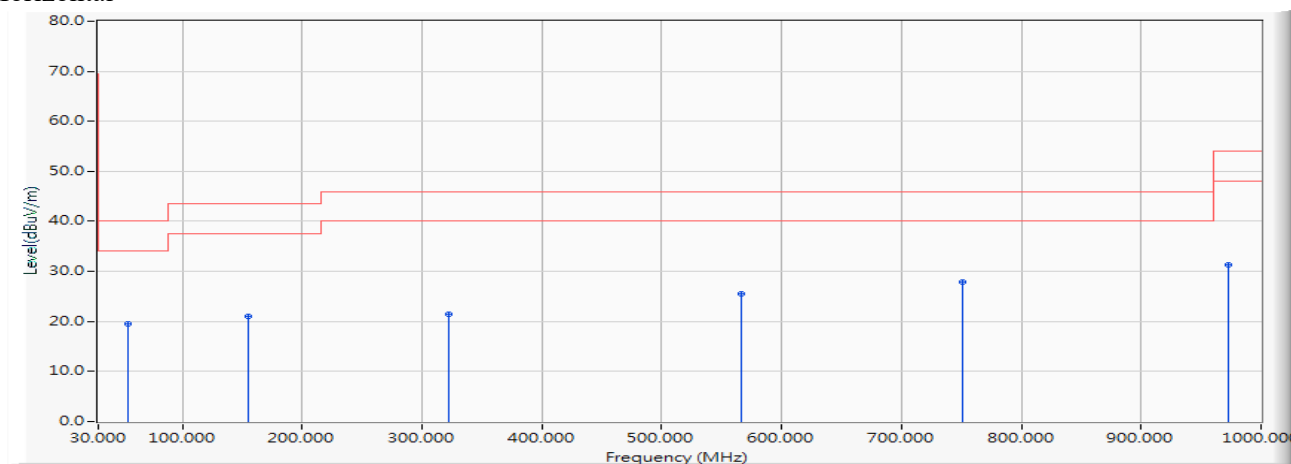

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		55.304	-11.572	31.023	19.451	-20.549	40.000	QUASIPeAK
2		155.116	-10.950	31.912	20.962	-22.538	43.500	QUASIPeAK
3		322.406	-9.815	31.242	21.427	-24.573	46.000	QUASIPeAK
4		567.014	-4.779	30.283	25.505	-20.495	46.000	QUASIPeAK
5	*	751.174	-2.015	29.950	27.935	-18.065	46.000	QUASIPeAK
6		973.290	0.659	30.729	31.387	-22.613	54.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB5232 CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Vertical

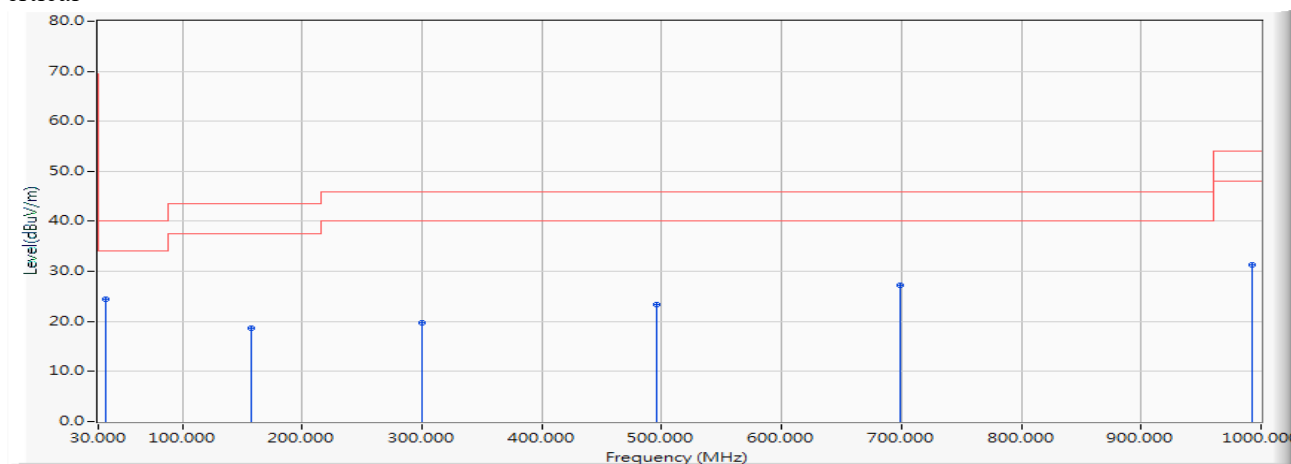

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	35.623	-11.743	36.150	24.408	-15.592	40.000	QUASIPeAK
2		157.928	-10.880	29.628	18.748	-24.752	43.500	QUASIPeAK
3		299.913	-10.344	30.161	19.817	-26.183	46.000	QUASIPeAK
4		495.319	-6.031	29.383	23.352	-22.648	46.000	QUASIPeAK
5		699.159	-3.004	30.210	27.207	-18.793	46.000	QUASIPeAK
6		992.971	0.915	30.350	31.265	-22.735	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (CB4222 D)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Horizontal

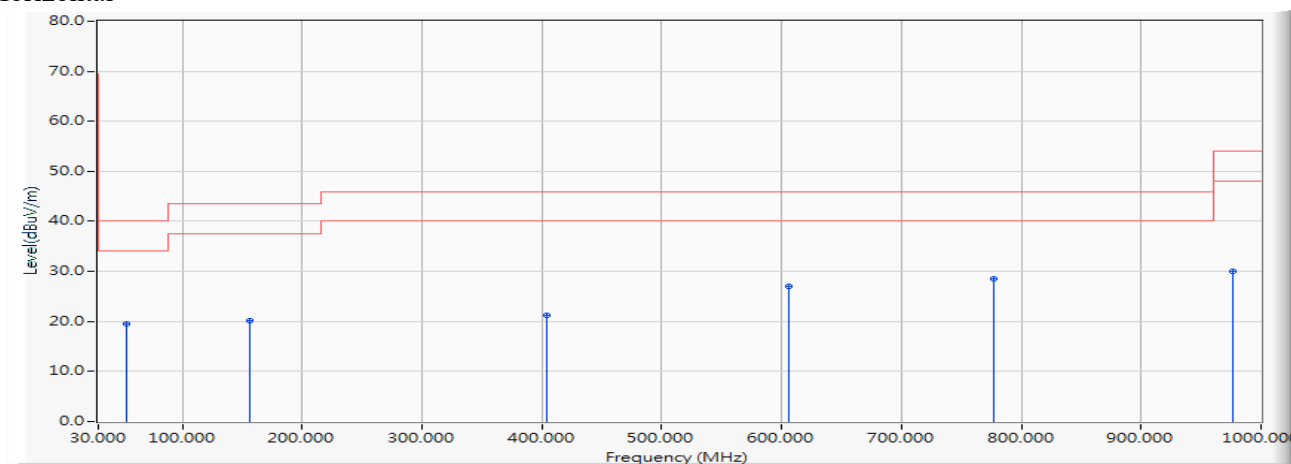

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		53.899	-11.397	30.924	19.527	-20.473	40.000	QUASIPeAK
2		156.522	-10.916	31.078	20.163	-23.337	43.500	QUASIPeAK
3		403.942	-7.938	29.113	21.174	-24.826	46.000	QUASIPeAK
4		606.377	-3.966	31.047	27.082	-18.918	46.000	QUASIPeAK
5	*	776.478	-1.834	30.329	28.494	-17.506	46.000	QUASIPeAK
6		976.101	0.695	29.294	29.990	-24.010	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (CB4222 D)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Vertical

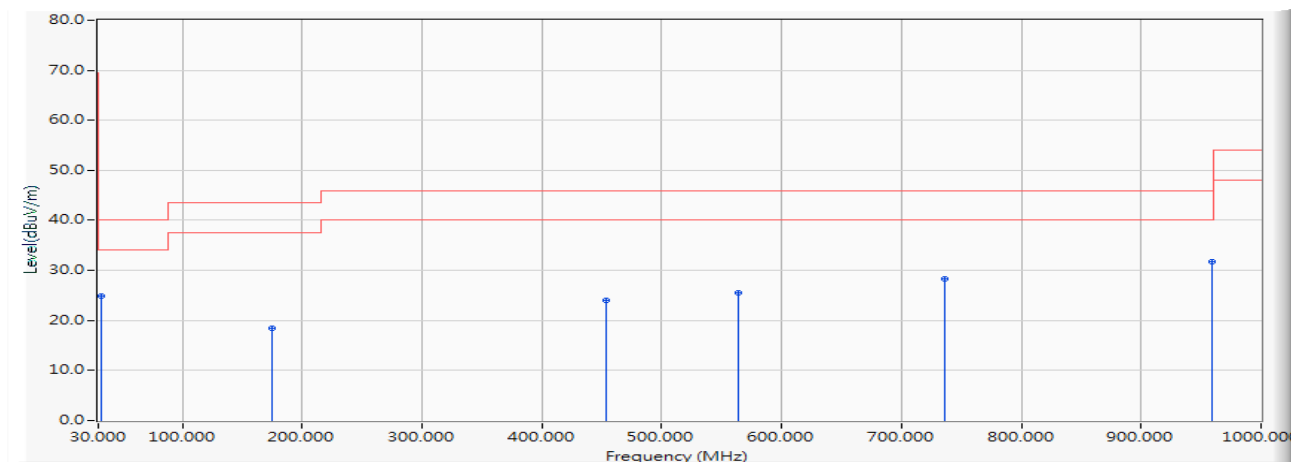

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		32.812	-12.011	36.885	24.874	-15.126	40.000	QUASIPeAK
2		174.797	-11.826	30.341	18.515	-24.985	43.500	QUASIPeAK
3		453.145	-6.741	30.854	24.112	-21.888	46.000	QUASIPeAK
4		564.203	-4.845	30.309	25.464	-20.536	46.000	QUASIPeAK
5		735.710	-2.299	30.682	28.382	-17.618	46.000	QUASIPeAK
6	*	959.232	0.473	31.204	31.676	-14.324	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB4222 D)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Horizontal

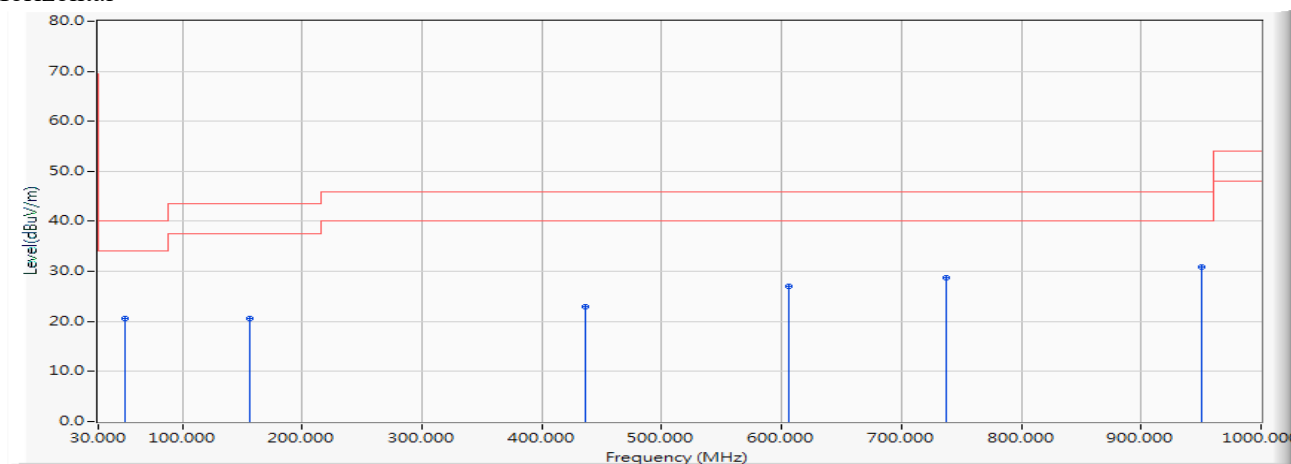

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		52.493	-11.223	31.744	20.521	-19.479	40.000	QUASIPeAK
2		156.522	-10.916	31.573	20.658	-22.842	43.500	QUASIPeAK
3		436.275	-7.137	30.031	22.895	-23.105	46.000	QUASIPeAK
4		606.377	-3.966	31.047	27.082	-18.918	46.000	QUASIPeAK
5		737.116	-2.273	31.009	28.736	-17.264	46.000	QUASIPeAK
6	*	950.797	0.359	30.501	30.861	-15.139	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB4222 D)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Vertical

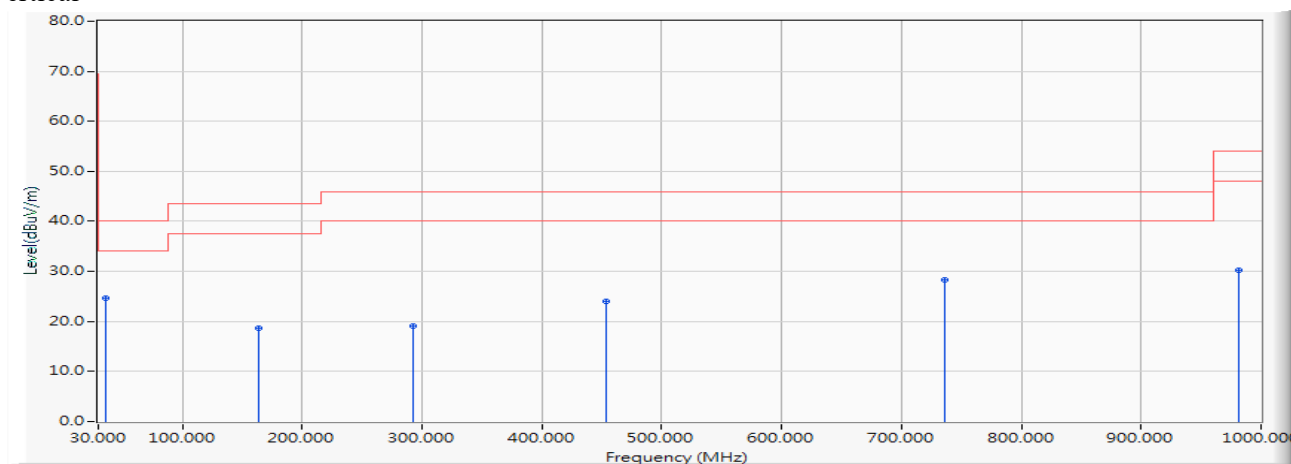

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	35.623	-11.743	36.415	24.673	-15.327	40.000	QUASIPeAK
2		163.551	-10.953	29.665	18.712	-24.788	43.500	QUASIPeAK
3		292.884	-10.573	29.743	19.171	-26.829	46.000	QUASIPeAK
4		453.145	-6.741	30.854	24.112	-21.888	46.000	QUASIPeAK
5		735.710	-2.299	30.682	28.382	-17.618	46.000	QUASIPeAK
6		981.725	0.769	29.549	30.318	-23.682	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (CB5232 D)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Horizontal

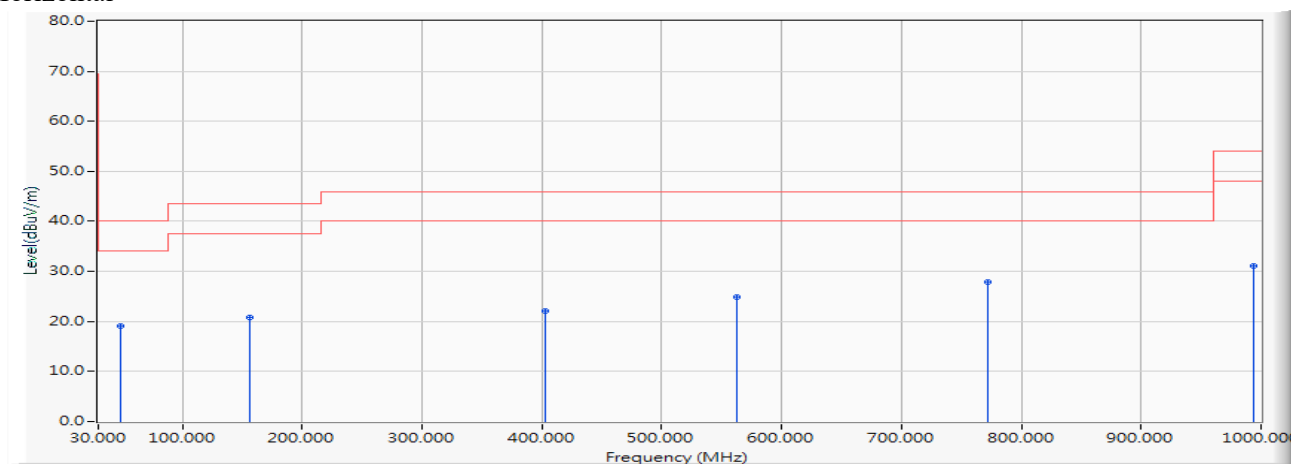

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		48.275	-10.879	29.977	19.098	-20.902	40.000	QUASIPeAK
2		156.522	-10.916	31.687	20.772	-22.728	43.500	QUASIPeAK
3		402.536	-7.973	29.984	22.011	-23.989	46.000	QUASIPeAK
4		562.797	-4.878	29.734	24.857	-21.143	46.000	QUASIPeAK
5	*	772.261	-1.866	29.743	27.878	-18.122	46.000	QUASIPeAK
6		994.377	0.933	30.064	30.997	-23.003	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (CB5232 D)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Vertical

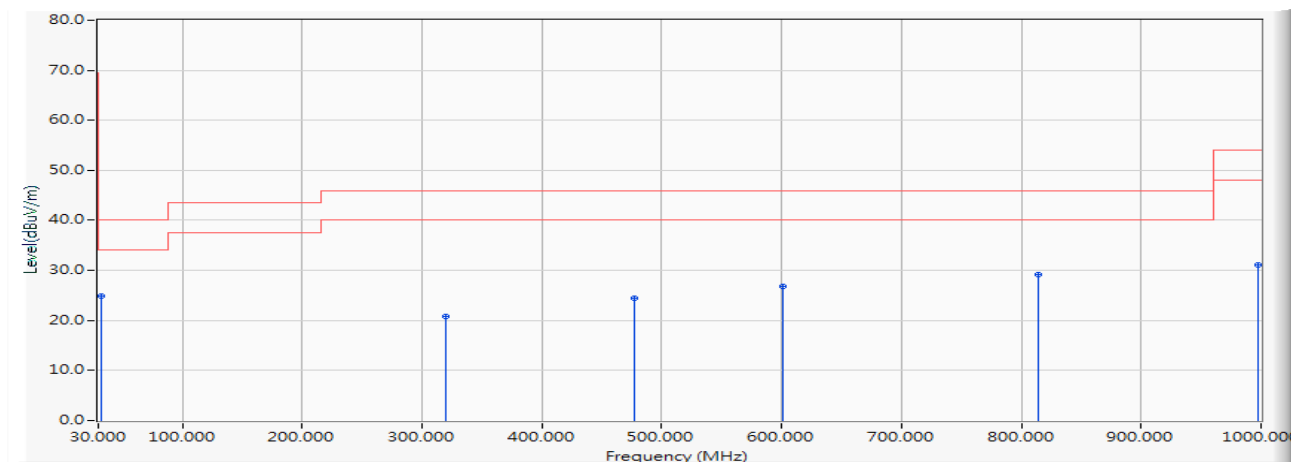

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	32.812	-12.011	36.826	24.815	-15.185	40.000	QUASIPeAK
2		319.594	-9.880	30.671	20.791	-25.209	46.000	QUASIPeAK
3		477.043	-6.340	30.851	24.511	-21.489	46.000	QUASIPeAK
4		600.754	-4.000	30.743	26.743	-19.257	46.000	QUASIPeAK
5		814.435	-1.431	30.555	29.124	-16.876	46.000	QUASIPeAK
6		997.188	0.970	30.050	31.020	-22.980	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB5232 D)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Horizontal

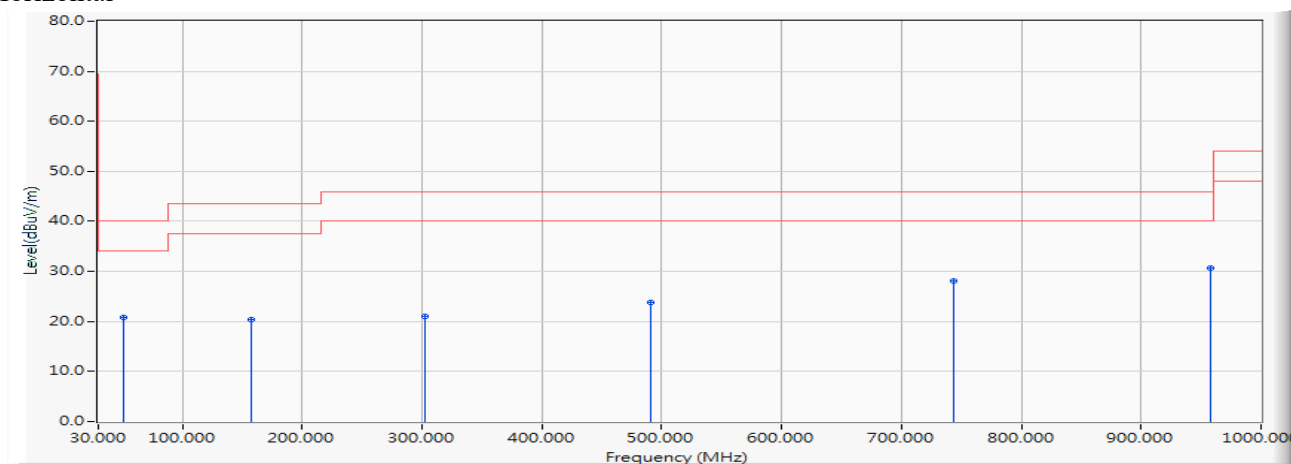

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		51.087	-11.048	31.815	20.767	-19.233	40.000	QUASIPeAK
2		157.928	-10.880	31.299	20.419	-23.081	43.500	QUASIPeAK
3		302.725	-10.275	31.287	21.012	-24.988	46.000	QUASIPeAK
4		491.101	-6.102	29.892	23.789	-22.211	46.000	QUASIPeAK
5		744.145	-2.136	30.266	28.130	-17.870	46.000	QUASIPeAK
6	*	957.826	0.454	30.321	30.775	-15.225	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB5232 D)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Vertical

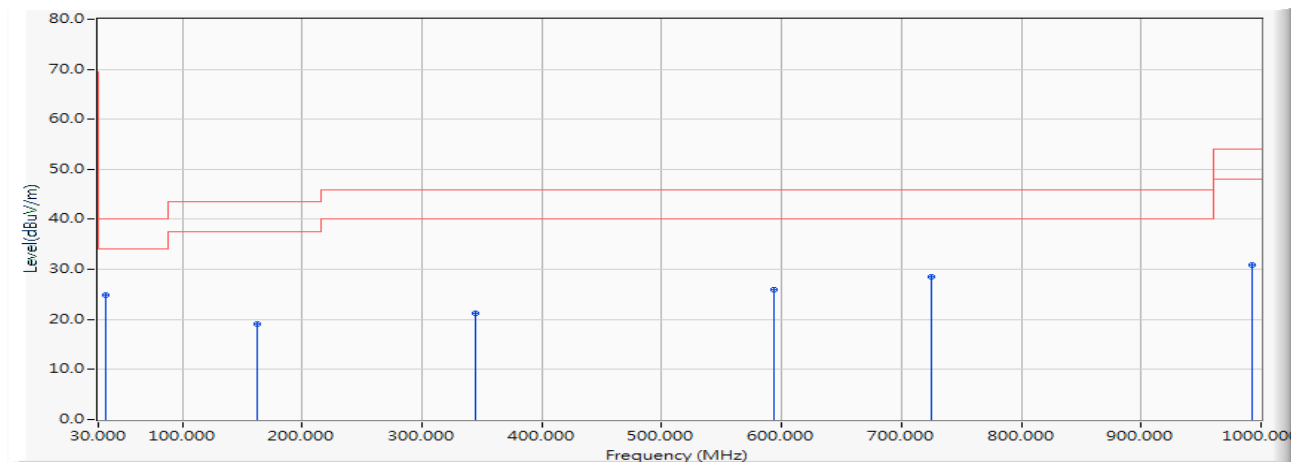

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	35.623	-11.743	36.550	24.808	-15.192	40.000	QUASIPeAK
2		162.145	-10.904	30.033	19.129	-24.371	43.500	QUASIPeAK
3		344.899	-9.298	30.479	21.181	-24.819	46.000	QUASIPeAK
4		593.725	-4.152	30.039	25.887	-20.113	46.000	QUASIPeAK
5		724.464	-2.518	31.022	28.504	-17.496	46.000	QUASIPeAK
6		992.971	0.915	29.937	30.852	-23.148	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (CB4222-M CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 07 月 02 日

環境濕度：48 %

Horizontal

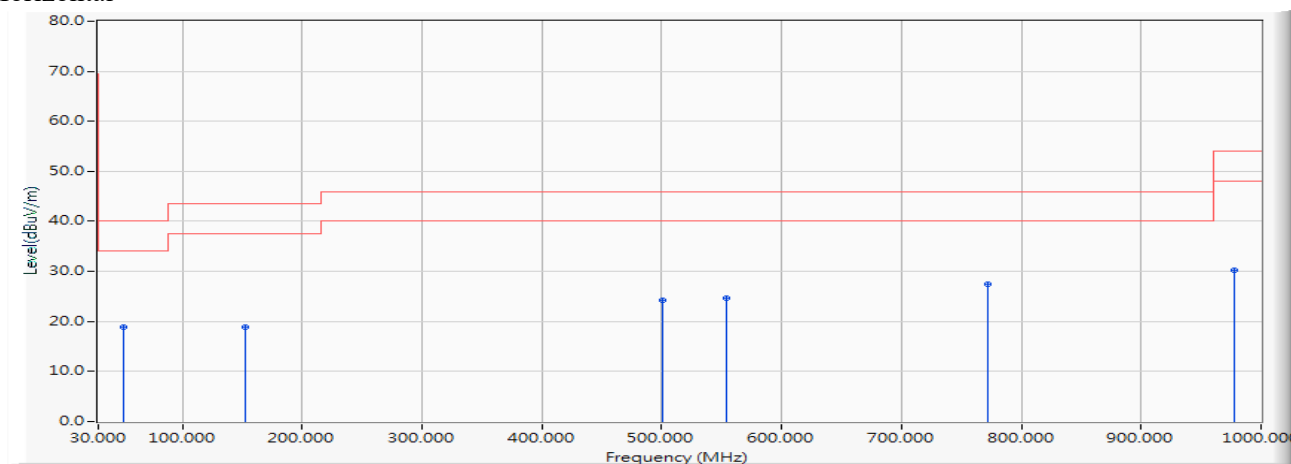

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		51.087	-11.048	29.873	18.825	-21.175	40.000	QUASIPeAK
2		152.304	-11.022	29.800	18.778	-24.722	43.500	QUASIPeAK
3		500.942	-5.939	30.157	24.219	-21.781	46.000	QUASIPeAK
4		554.362	-5.078	29.789	24.712	-21.288	46.000	QUASIPeAK
5	*	772.261	-1.866	29.367	27.502	-18.498	46.000	QUASIPeAK
6		977.507	0.714	29.586	30.300	-23.700	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (CB4222-M CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 07 月 02 日

環境濕度：48 %

Vertical

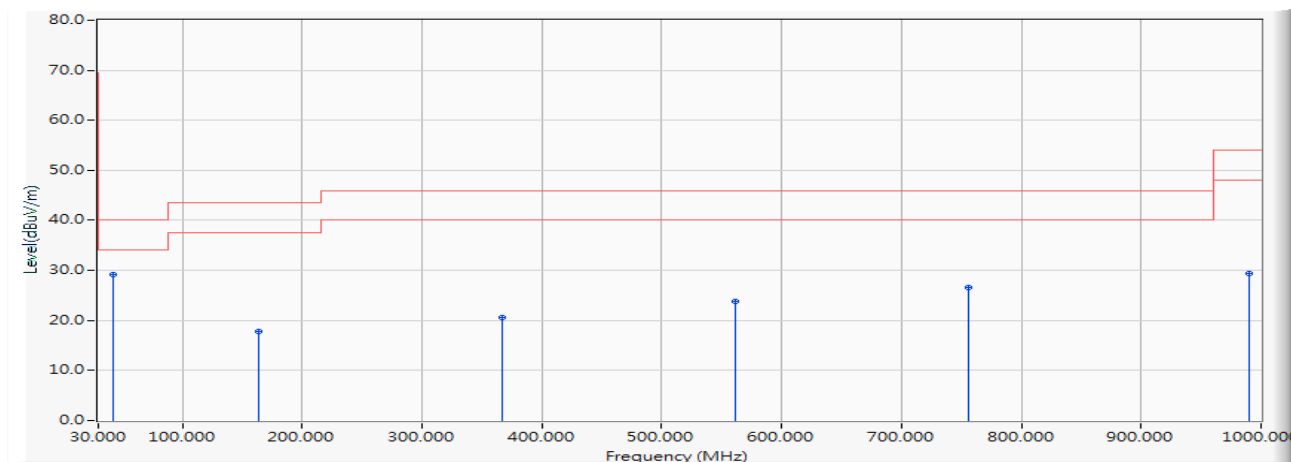

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	42.652	-10.961	40.200	29.238	-10.762	40.000	QUASIPeAK
2		163.551	-10.953	28.806	17.853	-25.647	43.500	QUASIPeAK
3		367.391	-8.784	29.374	20.590	-25.410	46.000	QUASIPeAK
4		561.391	-4.911	28.687	23.776	-22.224	46.000	QUASIPeAK
5		755.391	-1.985	28.668	26.683	-19.317	46.000	QUASIPeAK
6		990.159	0.879	28.510	29.389	-24.611	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB4222-M CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 07 月 02 日

環境濕度：48 %

Horizontal

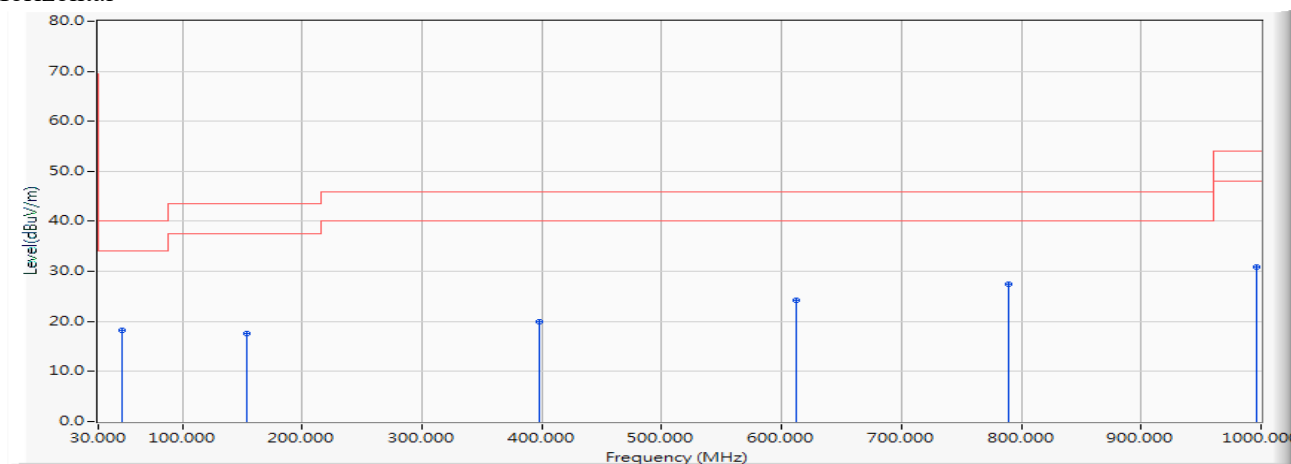

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		49.681	-10.918	29.107	18.188	-21.812	40.000	QUASIPeAK
2		153.710	-10.986	28.577	17.591	-25.909	43.500	QUASIPeAK
3		398.319	-8.074	27.932	19.858	-26.142	46.000	QUASIPeAK
4		612.000	-3.932	28.218	24.287	-21.713	46.000	QUASIPeAK
5	*	789.130	-1.740	29.138	27.397	-18.603	46.000	QUASIPeAK
6		995.783	0.952	29.881	30.833	-23.167	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB4222-M CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 07 月 02 日

環境濕度：48 %

Vertical

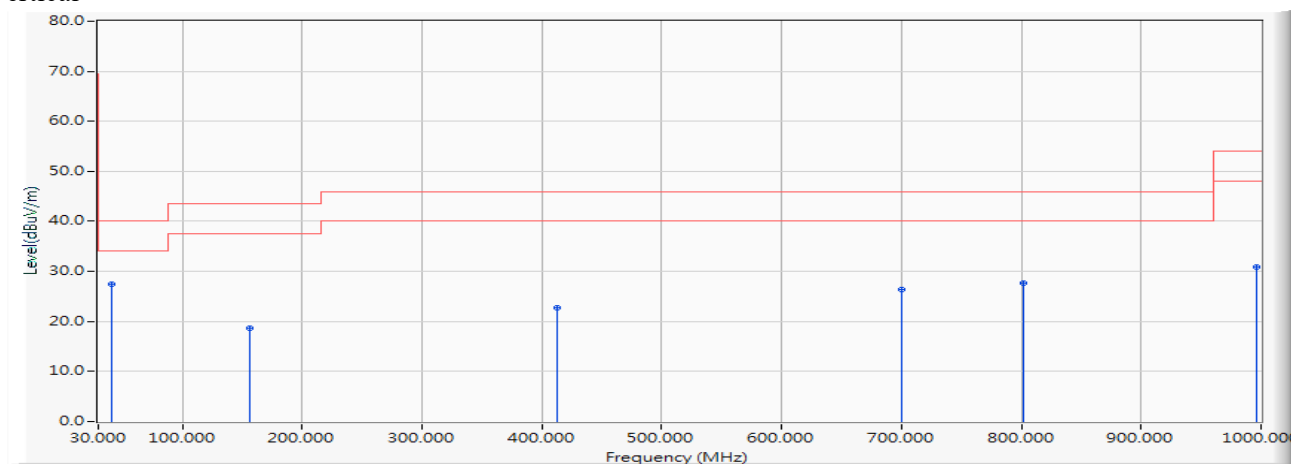

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	38.503	27.453	-12.547	40.000	QUASIPeAK
2		156.522	-10.916	29.595	18.680	-24.820	43.500	QUASIPeAK
3		412.377	-7.728	30.499	22.770	-23.230	46.000	QUASIPeAK
4		700.565	-2.981	29.377	26.396	-19.604	46.000	QUASIPeAK
5		801.783	-1.629	29.365	27.736	-18.264	46.000	QUASIPeAK
6		995.783	0.952	29.881	30.833	-23.167	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (CB5232-M CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 07 月 02 日

環境濕度：48 %

Horizontal

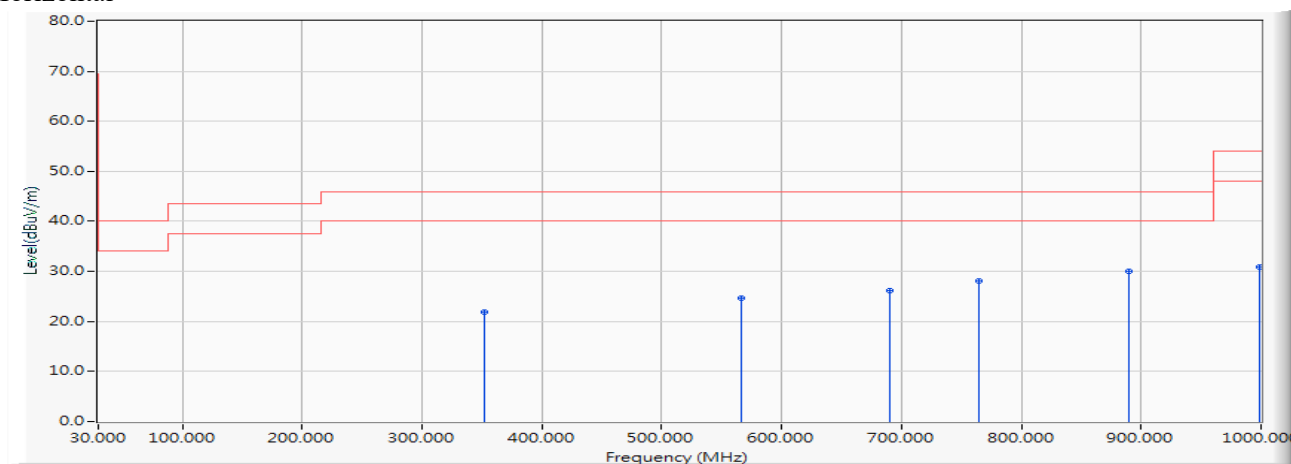

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		351.928	-9.134	31.098	21.963	-24.037	46.000	QUASIPeAK
2		567.014	-4.779	29.385	24.607	-21.393	46.000	QUASIPeAK
3		690.725	-3.122	29.333	26.211	-19.789	46.000	QUASIPeAK
4		765.232	-1.915	30.035	28.120	-17.880	46.000	QUASIPeAK
5	*	890.348	-0.331	30.393	30.062	-15.938	46.000	QUASIPeAK
6		998.594	0.988	29.846	30.834	-23.166	54.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, CB4222 D, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB5232 D, CB4222-M CD,
CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps (CB5232-M CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 07 月 02 日

環境濕度：48 %

Vertical

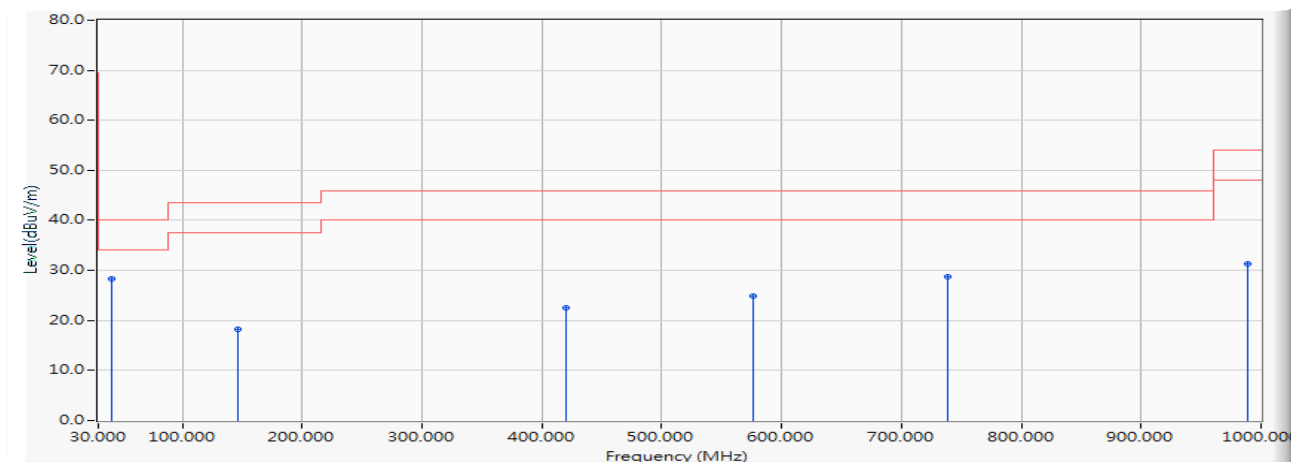

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	39.315	28.265	-11.735	40.000	QUASIPeAK
2		146.681	-11.197	29.402	18.206	-25.294	43.500	QUASIPeAK
3		420.812	-7.518	30.048	22.530	-23.470	46.000	QUASIPeAK
4		576.855	-4.548	29.453	24.905	-21.095	46.000	QUASIPeAK
5		738.522	-2.246	31.039	28.794	-17.206	46.000	QUASIPeAK
6		988.754	0.861	30.375	31.236	-22.764	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB5232-M CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 07 月 02 日

環境濕度：48 %

Horizontal

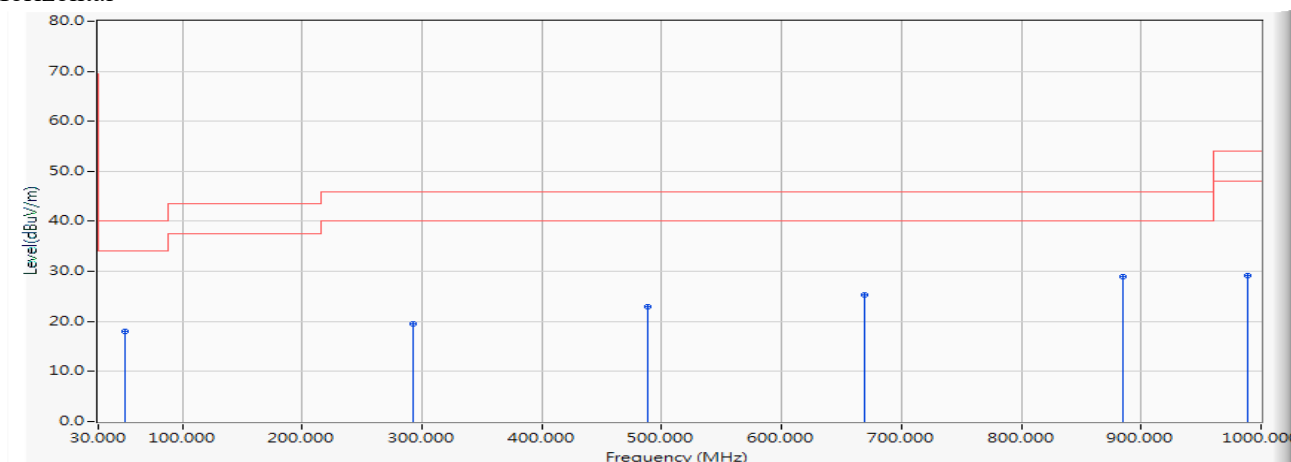

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		52.493	-11.223	29.276	18.053	-21.947	40.000	QUASIPeAK
2		292.884	-10.573	30.149	19.577	-26.423	46.000	QUASIPeAK
3		488.290	-6.149	29.004	22.854	-23.146	46.000	QUASIPeAK
4		669.638	-3.419	28.732	25.312	-20.688	46.000	QUASIPeAK
5	*	884.725	-0.407	29.371	28.964	-17.036	46.000	QUASIPeAK
6		988.754	0.861	28.393	29.254	-24.746	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps (CB5232-M CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 07 月 02 日

環境濕度：48 %

Vertical

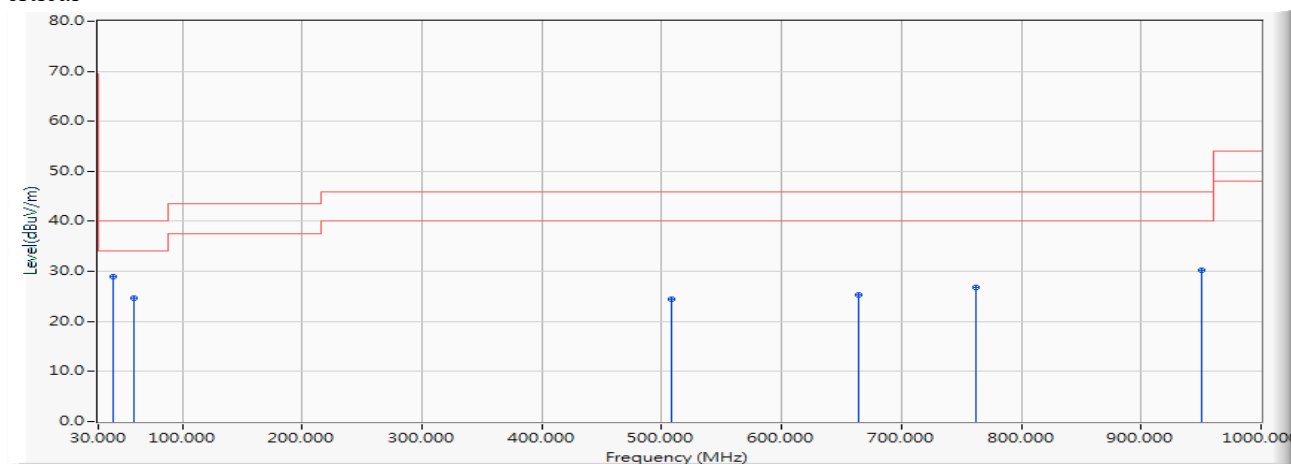

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	42.652	-10.961	39.998	29.036	-10.964	40.000	QUASIPeAK
2		59.522	-12.096	36.864	24.768	-15.232	40.000	QUASIPeAK
3		507.971	-5.830	30.284	24.453	-21.547	46.000	QUASIPeAK
4		664.014	-3.500	28.887	25.387	-20.613	46.000	QUASIPeAK
5		762.420	-1.936	28.833	26.897	-19.103	46.000	QUASIPeAK
6		950.797	0.359	29.909	30.269	-15.731	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB4222 CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Horizontal

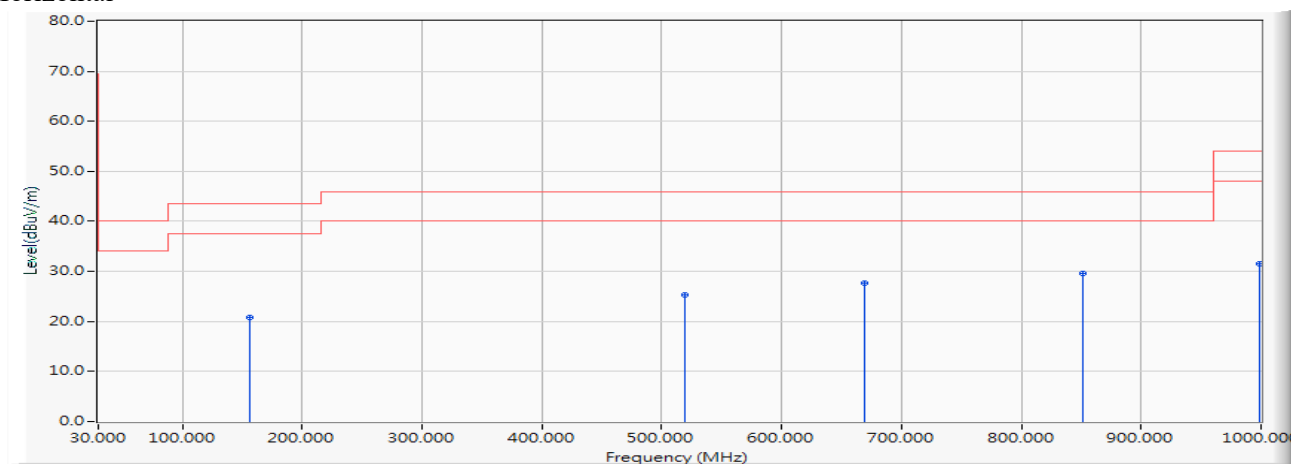

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		156.522	-10.916	31.630	20.715	-22.785	43.500	QUASIPeAK
2		519.217	-5.656	31.065	25.408	-20.592	46.000	QUASIPeAK
3		669.638	-3.419	31.156	27.736	-18.264	46.000	QUASIPeAK
4	*	850.986	-0.862	30.501	29.638	-16.362	46.000	QUASIPeAK
5		998.594	0.988	30.449	31.437	-22.563	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB4222 CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Vertical

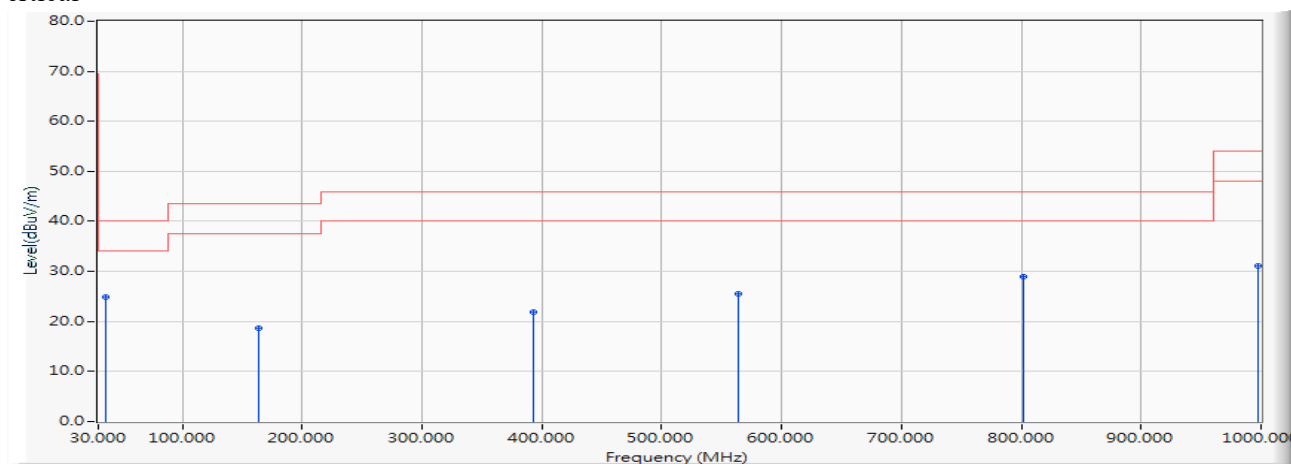

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	35.623	-11.743	36.584	24.842	-15.158	40.000	QUASIPeAK
2		163.551	-10.953	29.661	18.708	-24.792	43.500	QUASIPeAK
3		392.696	-8.202	30.012	21.810	-24.190	46.000	QUASIPeAK
4		564.203	-4.845	30.378	25.533	-20.467	46.000	QUASIPeAK
5		801.783	-1.629	30.616	28.987	-17.013	46.000	QUASIPeAK
6		997.188	0.970	30.196	31.166	-22.834	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB5232 CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Horizontal

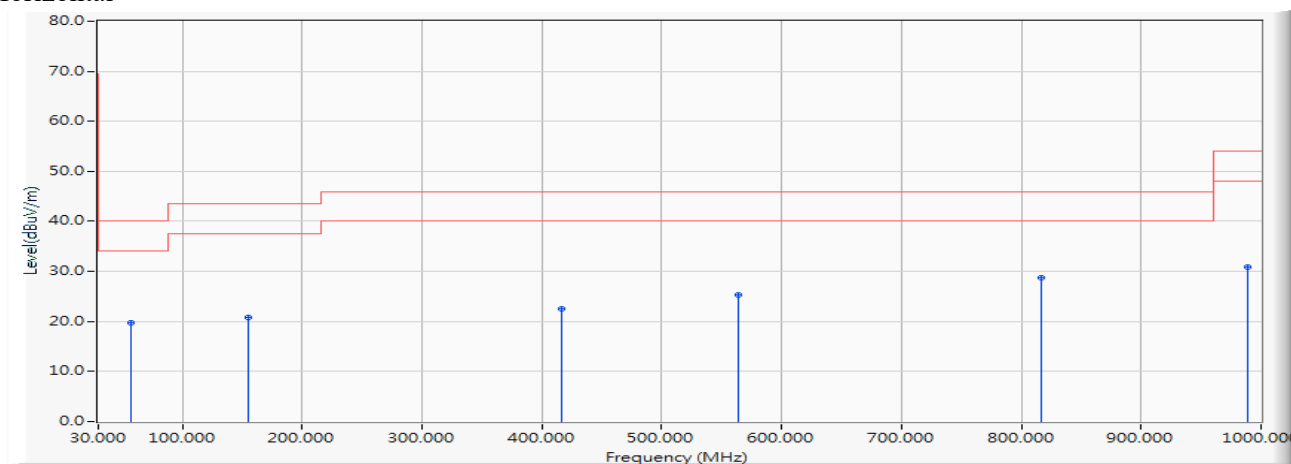

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		56.710	-11.747	31.482	19.735	-20.265	40.000	QUASIPeAK
2		155.116	-10.950	31.725	20.775	-22.725	43.500	QUASIPeAK
3		416.594	-7.623	30.206	22.583	-23.417	46.000	QUASIPeAK
4		564.203	-4.845	30.194	25.349	-20.651	46.000	QUASIPeAK
5	*	817.246	-1.389	30.139	28.751	-17.249	46.000	QUASIPeAK
6		988.754	0.861	29.948	30.809	-23.191	54.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB5232 CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Vertical

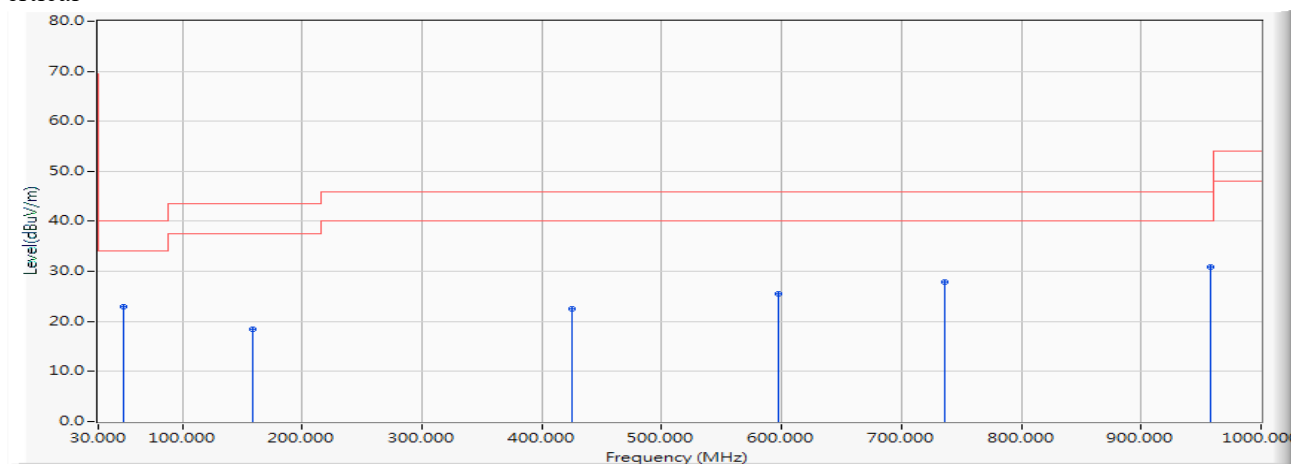

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		51.087	-11.048	34.003	22.955	-17.045	40.000	QUASIPeAK
2		159.333	-10.845	29.273	18.428	-25.072	43.500	QUASIPeAK
3		425.029	-7.414	29.918	22.505	-23.495	46.000	QUASIPeAK
4		597.942	-4.053	29.676	25.623	-20.377	46.000	QUASIPeAK
5		735.710	-2.299	30.175	27.875	-18.125	46.000	QUASIPeAK
6	*	957.826	0.454	30.446	30.900	-15.100	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB4222 D)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Horizontal

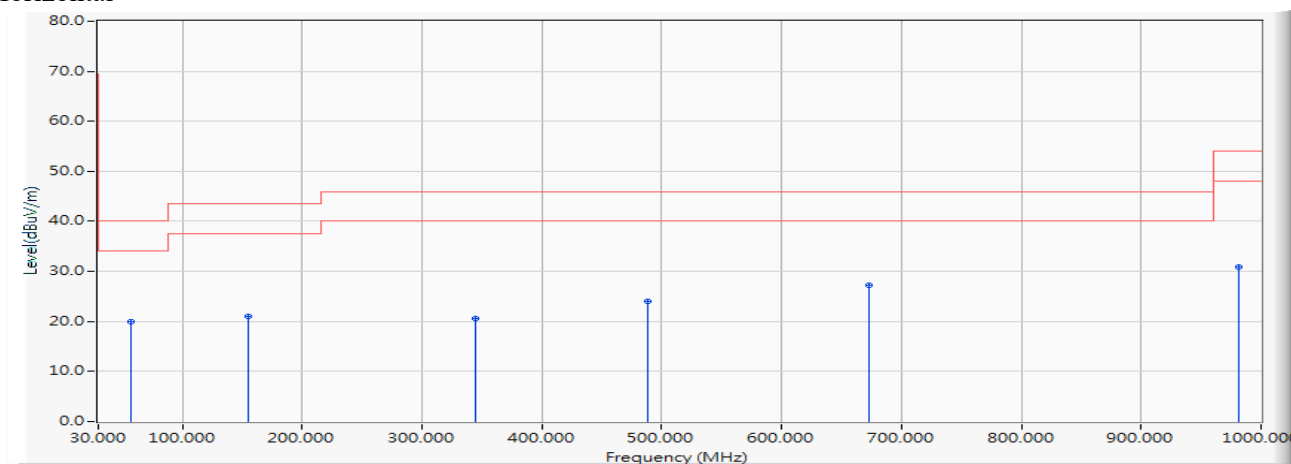

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		56.710	-11.747	31.682	19.935	-20.065	40.000	QUASIPeAK
2		155.116	-10.950	31.955	21.005	-22.495	43.500	QUASIPeAK
3		344.899	-9.298	29.804	20.506	-25.494	46.000	QUASIPeAK
4		488.290	-6.149	30.085	23.935	-22.065	46.000	QUASIPeAK
5	*	672.449	-3.380	30.587	27.207	-18.793	46.000	QUASIPeAK
6		981.725	0.769	30.150	30.919	-23.081	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB4222 D)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Vertical

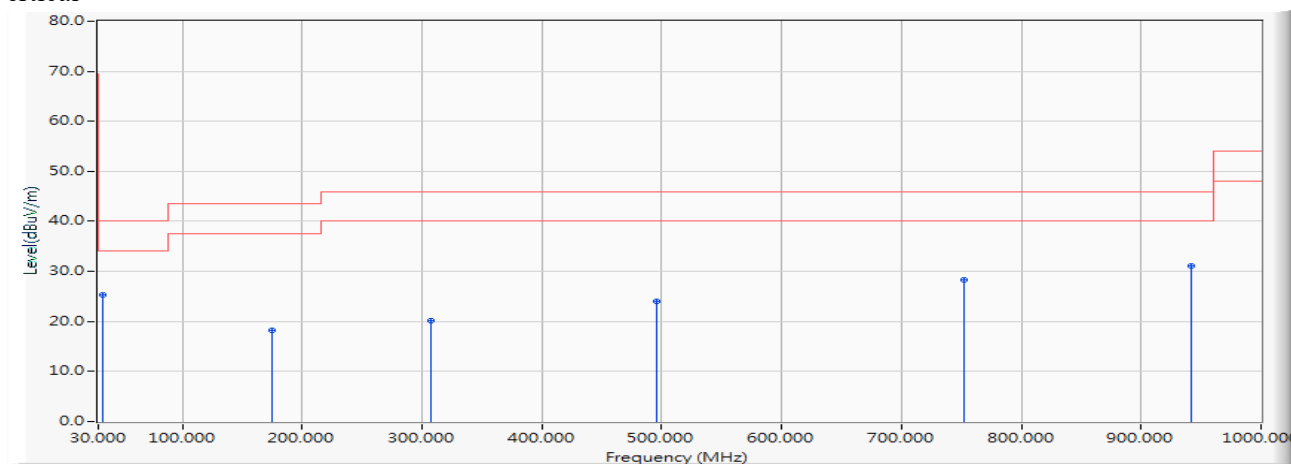

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	34.217	-11.897	37.206	25.309	-14.691	40.000	QUASIPeAK
2		174.797	-11.826	30.101	18.275	-25.225	43.500	QUASIPeAK
3		306.942	-10.176	30.358	20.182	-25.818	46.000	QUASIPeAK
4		495.319	-6.031	29.977	23.946	-22.054	46.000	QUASIPeAK
5		752.580	-2.004	30.217	28.212	-17.788	46.000	QUASIPeAK
6		942.362	0.265	30.914	31.179	-14.821	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB5232 D)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Horizontal

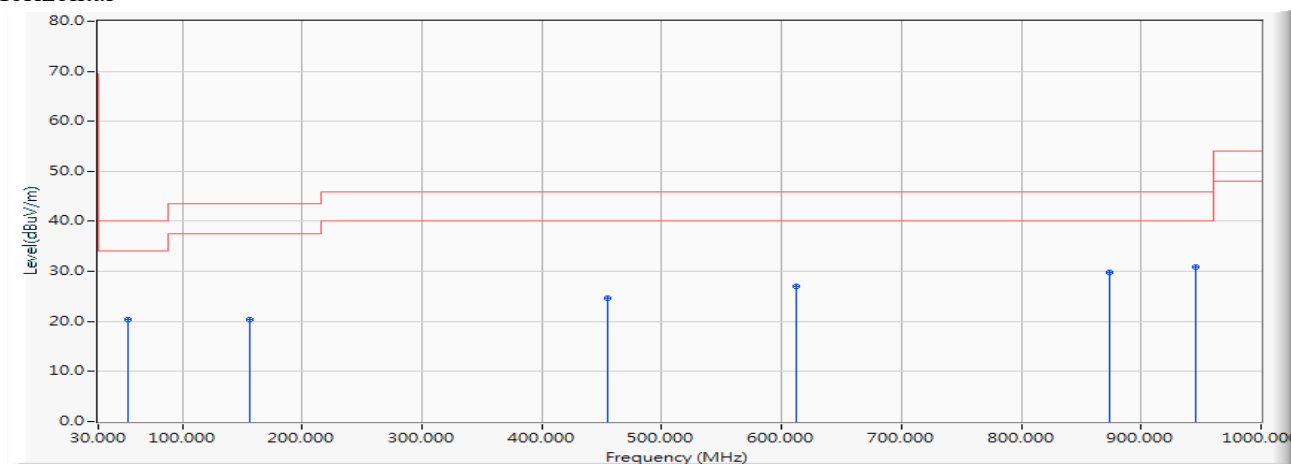

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		55.304	-11.572	31.855	20.283	-19.717	40.000	QUASIPeAK
2		156.522	-10.916	31.225	20.310	-23.190	43.500	QUASIPeAK
3		454.551	-6.717	31.300	24.582	-21.418	46.000	QUASIPeAK
4		612.000	-3.932	31.013	27.082	-18.918	46.000	QUASIPeAK
5		873.478	-0.559	30.403	29.844	-16.156	46.000	QUASIPeAK
6	*	945.174	0.296	30.618	30.914	-15.086	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB5232 D)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Vertical

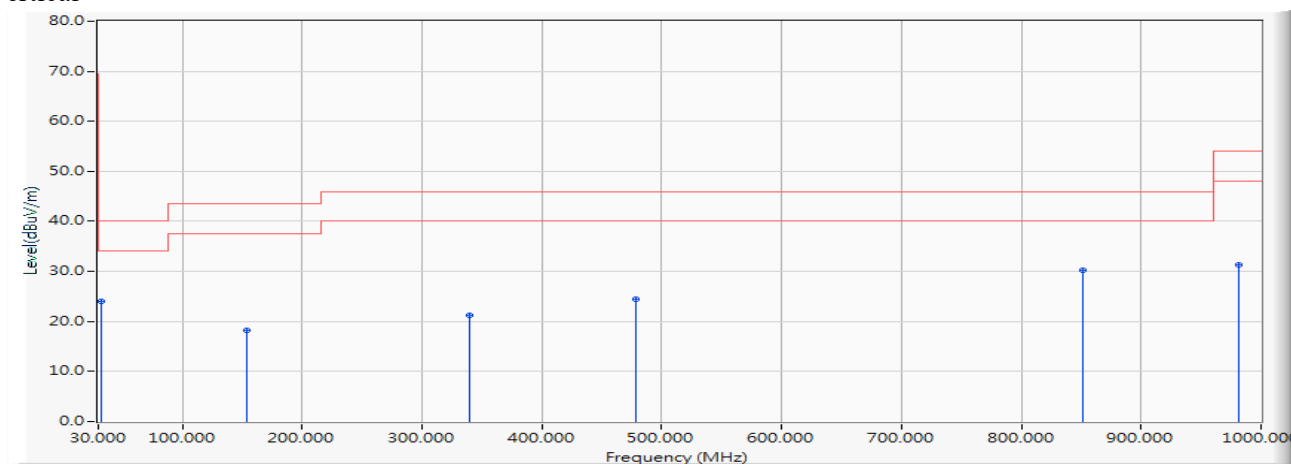

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		32.812	-12.011	36.127	24.116	-15.884	40.000	QUASIPeAK
2		153.710	-10.986	29.207	18.221	-25.279	43.500	QUASIPeAK
3		339.275	-9.429	30.596	21.167	-24.833	46.000	QUASIPeAK
4		478.449	-6.316	30.691	24.375	-21.625	46.000	QUASIPeAK
5	*	850.986	-0.862	31.165	30.302	-15.698	46.000	QUASIPeAK
6		981.725	0.769	30.584	31.353	-22.647	54.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB4222-M CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 07 月 02 日

環境濕度：48 %

Horizontal

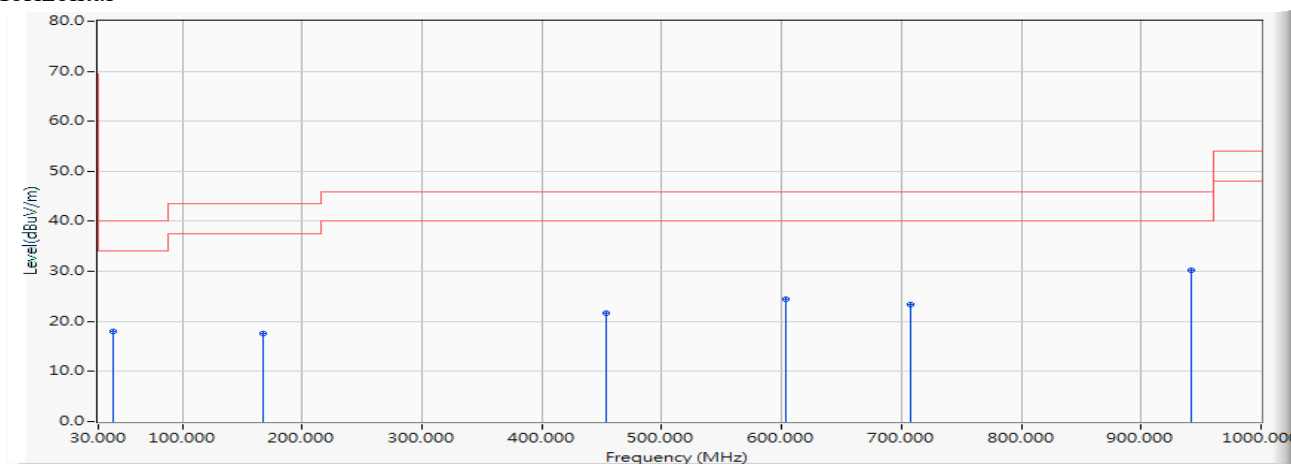

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		42.652	-10.961	28.998	18.036	-21.964	40.000	QUASIPeAK
2		167.768	-11.100	28.658	17.557	-25.943	43.500	QUASIPeAK
3		453.145	-6.741	28.363	21.621	-24.379	46.000	QUASIPeAK
4		603.565	-3.982	28.457	24.475	-21.525	46.000	QUASIPeAK
5		707.594	-2.845	26.329	23.484	-22.516	46.000	QUASIPeAK
6	*	942.362	0.265	30.051	30.316	-15.684	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB4222-M CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 07 月 02 日

環境濕度：48 %

Vertical

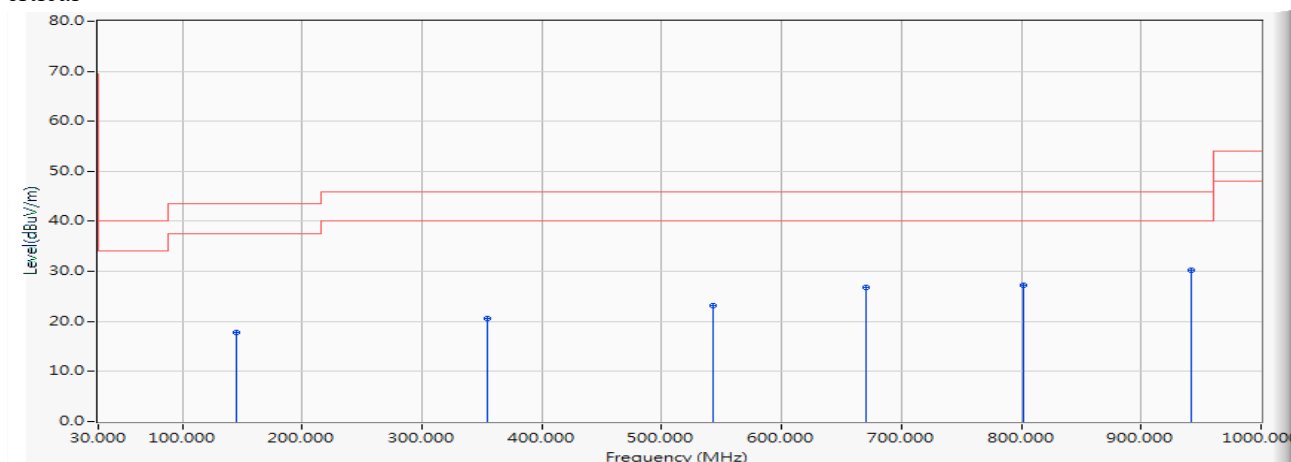

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		145.275	-11.246	29.040	17.795	-25.705	43.500	QUASIPeAK
2		354.739	-9.070	29.575	20.505	-25.495	46.000	QUASIPeAK
3		543.116	-5.286	28.470	23.183	-22.817	46.000	QUASIPeAK
4		671.043	-3.401	30.308	26.908	-19.092	46.000	QUASIPeAK
5		801.783	-1.629	28.840	27.211	-18.789	46.000	QUASIPeAK
6	*	942.362	0.265	30.051	30.316	-15.684	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB5232-M CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 07 月 02 日

環境濕度：48 %

Horizontal

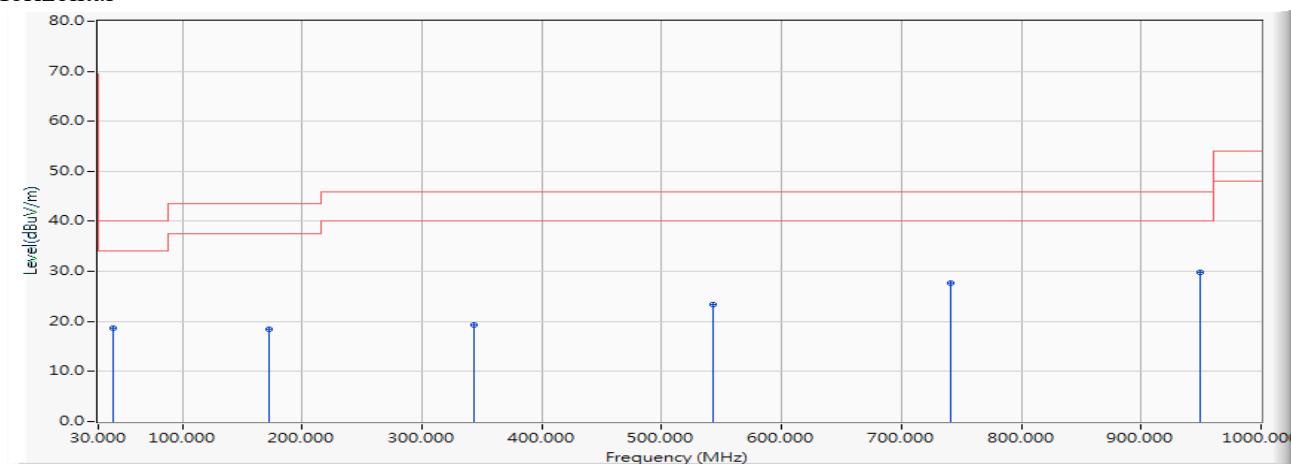

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		42.652	-10.961	29.546	18.584	-21.416	40.000	QUASIPeAK
2		171.986	-11.447	29.872	18.425	-25.075	43.500	QUASIPeAK
3		343.493	-9.331	28.539	19.208	-26.792	46.000	QUASIPeAK
4		543.116	-5.286	28.691	23.404	-22.596	46.000	QUASIPeAK
5		741.333	-2.191	29.886	27.695	-18.305	46.000	QUASIPeAK
6	*	949.391	0.342	29.518	29.861	-16.139	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE (CB5232-M CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 07 月 02 日

環境濕度：48 %

Vertical

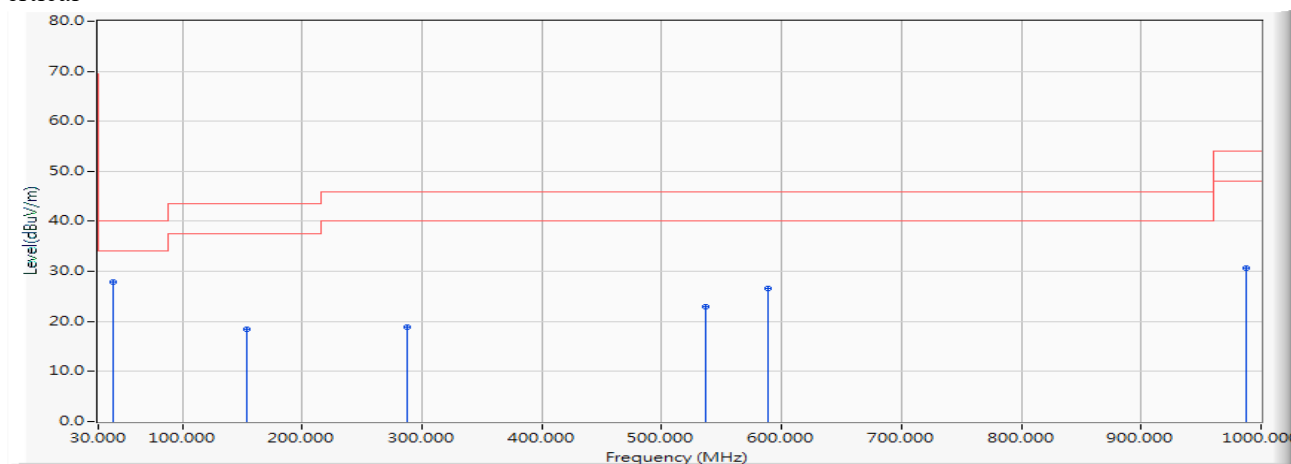

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	42.652	-10.961	38.793	27.831	-12.169	40.000	QUASIPeAK
2		153.710	-10.986	29.517	18.531	-24.969	43.500	QUASIPeAK
3		287.261	-10.727	29.700	18.973	-27.027	46.000	QUASIPeAK
4		536.087	-5.396	28.385	22.989	-23.011	46.000	QUASIPeAK
5		588.101	-4.285	30.813	26.528	-19.472	46.000	QUASIPeAK
6		987.348	0.842	29.931	30.774	-23.226	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB4222 CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢 測 器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Horizontal

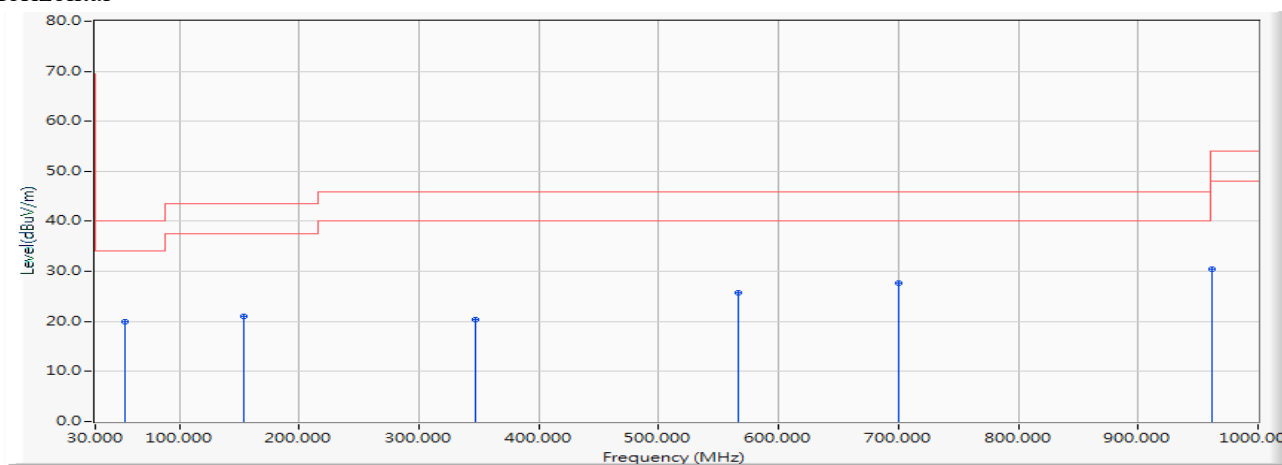

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		55.304	-11.572	31.512	19.940	-20.060	40.000	QUASIPeAK
2		153.710	-10.986	31.995	21.009	-22.491	43.500	QUASIPeAK
3		347.710	-9.233	29.554	20.321	-25.679	46.000	QUASIPeAK
4		567.014	-4.779	30.620	25.842	-20.158	46.000	QUASIPeAK
5	*	700.565	-2.981	30.652	27.671	-18.329	46.000	QUASIPeAK
6		962.043	0.509	29.992	30.502	-23.498	54.000	QUASIPeAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB4222 CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Vertical

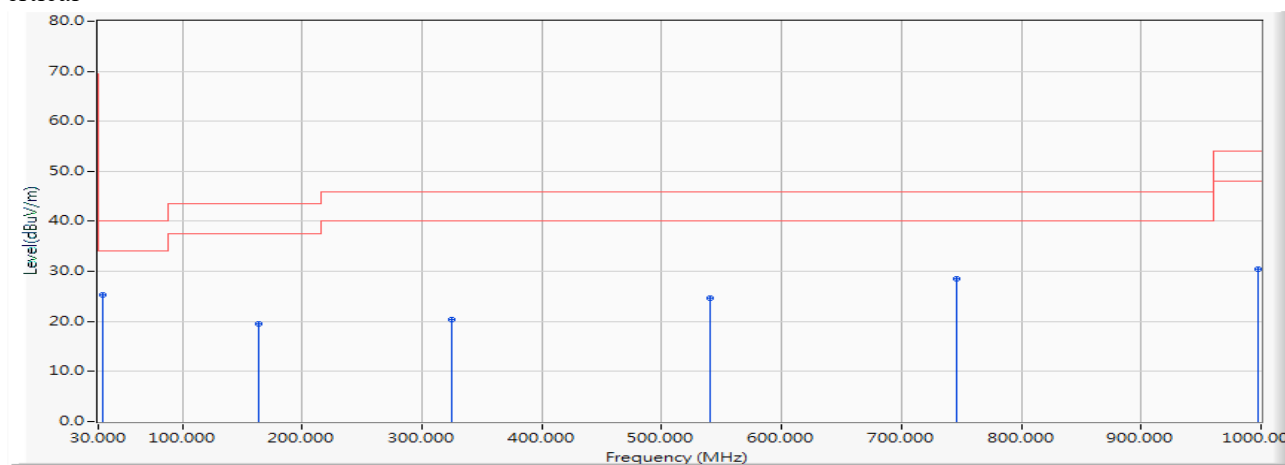

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	34.217	-11.897	37.205	25.308	-14.692	40.000	QUASIPeAK
2		163.551	-10.953	30.401	19.448	-24.052	43.500	QUASIPeAK
3		325.217	-9.751	30.177	20.426	-25.574	46.000	QUASIPeAK
4		540.304	-5.331	30.092	24.762	-21.238	46.000	QUASIPeAK
5		745.551	-2.108	30.605	28.496	-17.504	46.000	QUASIPeAK
6		997.188	0.970	29.573	30.543	-23.457	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB5232 CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Horizontal

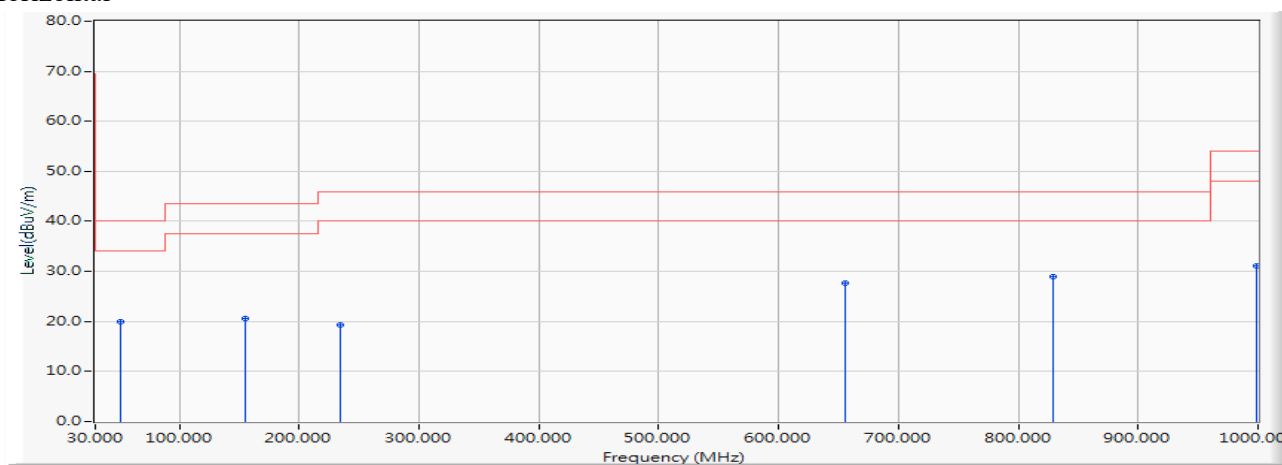

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		51.087	-11.048	30.896	19.848	-20.152	40.000	QUASIPeAK
2		155.116	-10.950	31.493	20.543	-22.957	43.500	QUASIPeAK
3		233.841	-12.660	32.013	19.353	-26.647	46.000	QUASIPeAK
4		655.580	-3.619	31.337	27.718	-18.282	46.000	QUASIPeAK
5	*	828.493	-1.212	30.094	28.882	-17.118	46.000	QUASIPeAK
6		998.594	0.988	30.059	31.047	-22.953	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB5232 CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢 測 器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Vertical

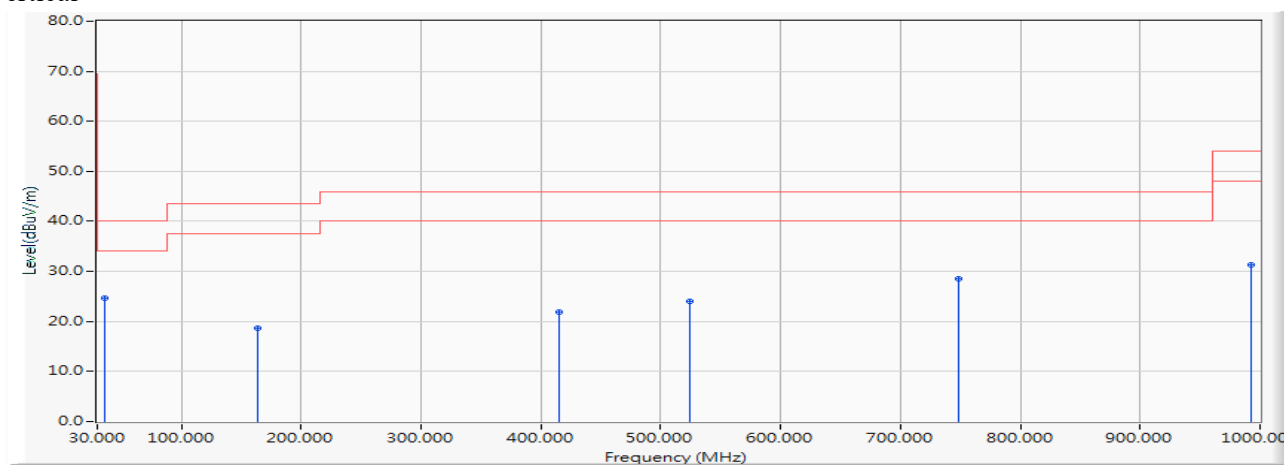

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	35.623	-11.743	36.501	24.759	-15.241	40.000	QUASIPeAK
2		163.551	-10.953	29.611	18.658	-24.842	43.500	QUASIPeAK
3		415.188	-7.658	29.630	21.971	-24.029	46.000	QUASIPeAK
4		524.841	-5.570	29.649	24.079	-21.921	46.000	QUASIPeAK
5		748.362	-2.055	30.508	28.453	-17.547	46.000	QUASIPeAK
6		992.971	0.915	30.404	31.319	-22.681	54.000	QUASIPeAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB4222 D)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Horizontal

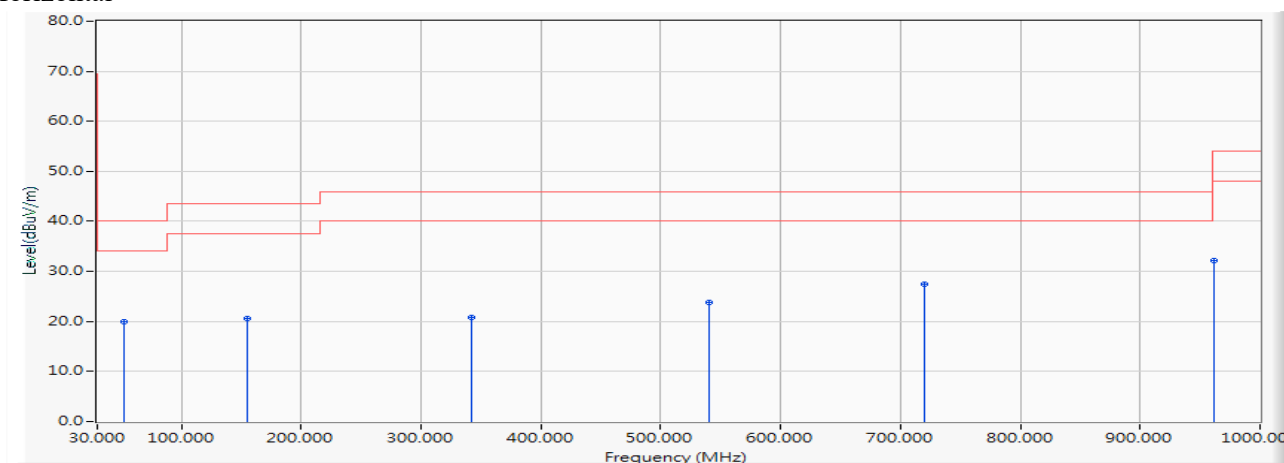

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		52.493	-11.223	31.109	19.886	-20.114	40.000	QUASIPeAK
2		155.116	-10.950	31.599	20.649	-22.851	43.500	QUASIPeAK
3		342.087	-9.363	30.235	20.871	-25.129	46.000	QUASIPeAK
4		540.304	-5.331	29.184	23.854	-22.146	46.000	QUASIPeAK
5	*	720.246	-2.599	30.069	27.470	-18.530	46.000	QUASIPeAK
6		962.043	0.509	31.655	32.165	-21.835	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB4222 D)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Vertical

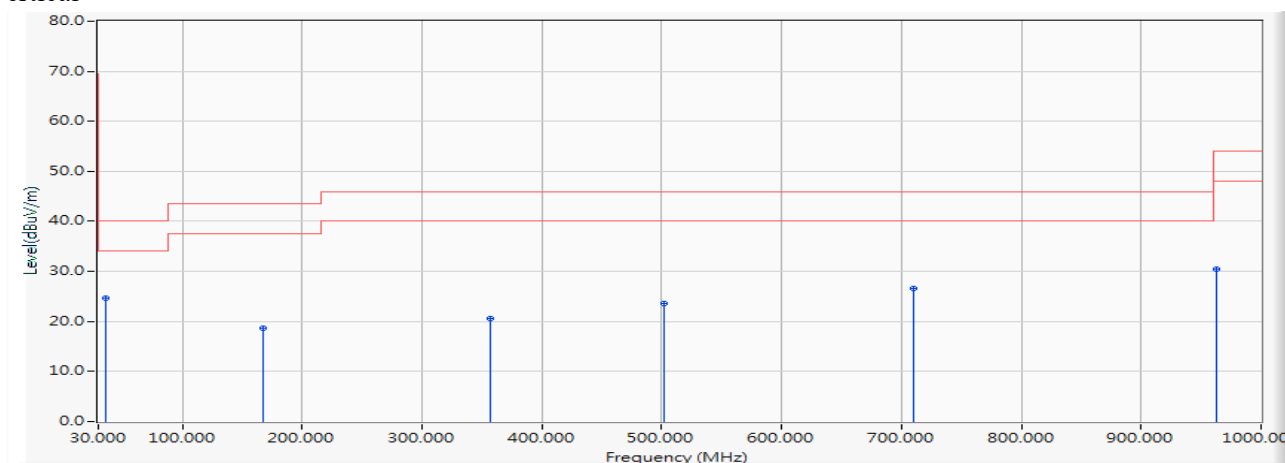

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	35.623	-11.743	36.416	24.674	-15.326	40.000	QUASIPeAK
2		167.768	-11.100	29.788	18.687	-24.813	43.500	QUASIPeAK
3		357.551	-9.007	29.568	20.561	-25.439	46.000	QUASIPeAK
4		502.348	-5.917	29.559	23.642	-22.358	46.000	QUASIPeAK
5		710.406	-2.791	29.466	26.676	-19.324	46.000	QUASIPeAK
6		963.449	0.529	29.967	30.496	-23.504	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB5232 D)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Horizontal

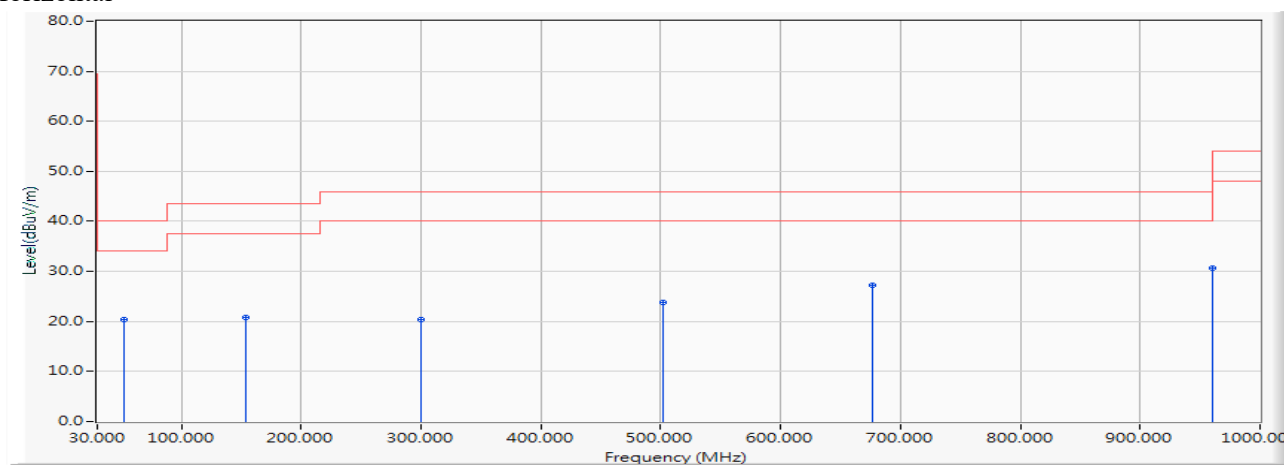

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		52.493	-11.223	31.629	20.406	-19.594	40.000	QUASIPeAK
2		153.710	-10.986	31.848	20.862	-22.638	43.500	QUASIPeAK
3		299.913	-10.344	30.777	20.433	-25.567	46.000	QUASIPeAK
4		502.348	-5.917	29.770	23.853	-22.147	46.000	QUASIPeAK
5	*	676.667	-3.320	30.506	27.186	-18.814	46.000	QUASIPeAK
6		960.638	0.492	30.259	30.750	-23.250	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB5232 D)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Vertical

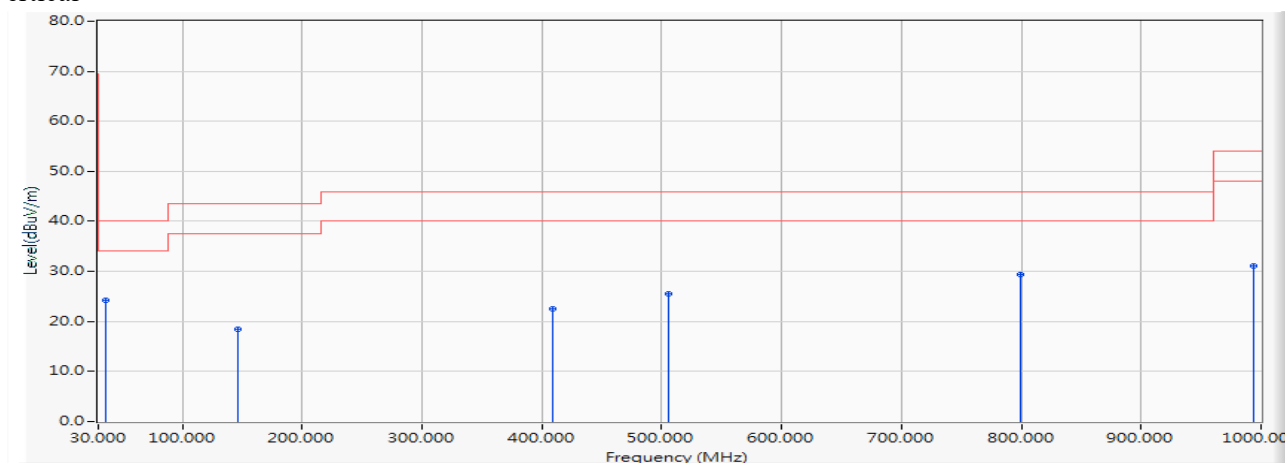

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	35.623	-11.743	35.884	24.142	-15.858	40.000	QUASIPeAK
2		146.681	-11.197	29.635	18.439	-25.061	43.500	QUASIPeAK
3		409.565	-7.800	30.359	22.560	-23.440	46.000	QUASIPeAK
4		505.159	-5.873	31.309	25.436	-20.564	46.000	QUASIPeAK
5		798.971	-1.665	31.002	29.336	-16.664	46.000	QUASIPeAK
6		994.377	0.933	30.216	31.149	-22.851	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB4222-M CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 07 月 02 日

環境濕度：48 %

Horizontal

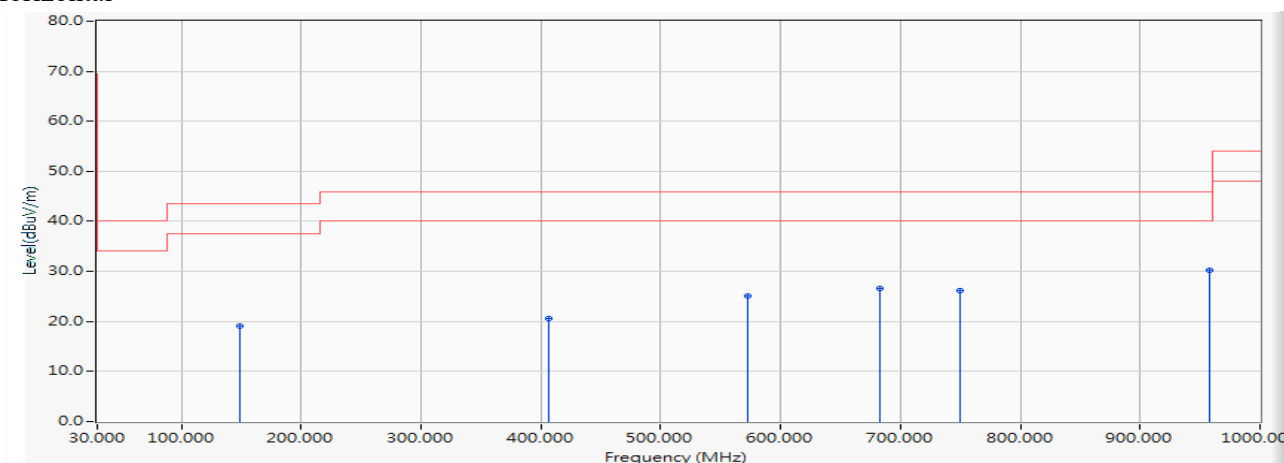

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		149.493	-11.097	30.179	19.082	-24.418	43.500	QUASIPeAK
2		406.754	-7.869	28.357	20.488	-25.512	46.000	QUASIPeAK
3		572.638	-4.645	29.696	25.050	-20.950	46.000	QUASIPeAK
4		682.290	-3.241	29.776	26.535	-19.465	46.000	QUASIPeAK
5		749.768	-2.028	28.091	26.063	-19.937	46.000	QUASIPeAK
6	*	957.826	0.454	29.820	30.274	-15.726	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB4222-M CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 07 月 02 日

環境濕度：48 %

Vertical

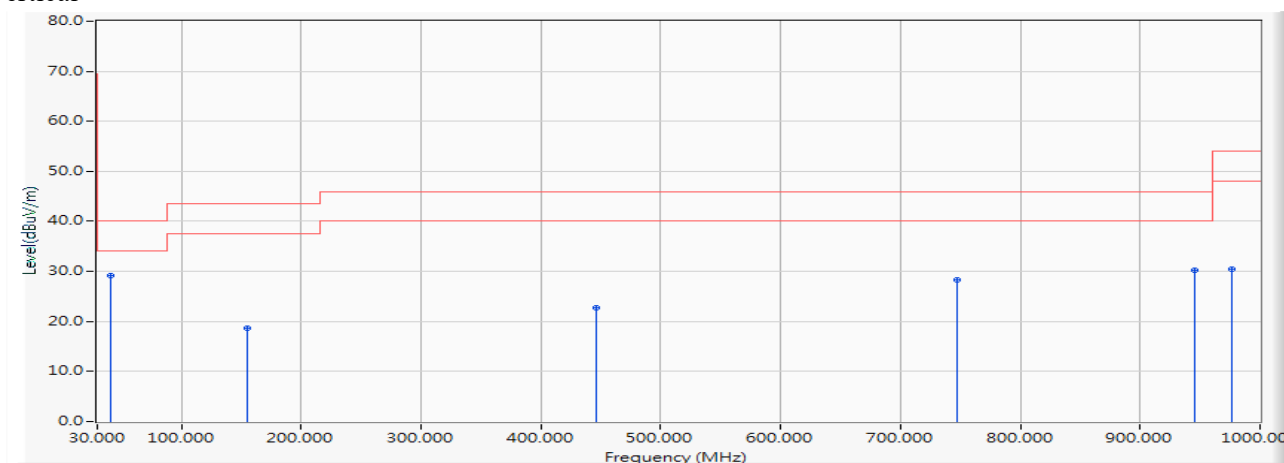

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	40.183	29.133	-10.867	40.000	QUASIPeAK
2		155.116	-10.950	29.608	18.658	-24.842	43.500	QUASIPeAK
3		446.116	-6.893	29.720	22.827	-23.173	46.000	QUASIPeAK
4		746.957	-2.082	30.397	28.315	-17.685	46.000	QUASIPeAK
5		945.174	0.296	30.029	30.325	-15.675	46.000	QUASIPeAK
6		976.101	0.695	29.773	30.469	-23.531	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB5232-M CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 07 月 02 日

環境濕度：48 %

Horizontal

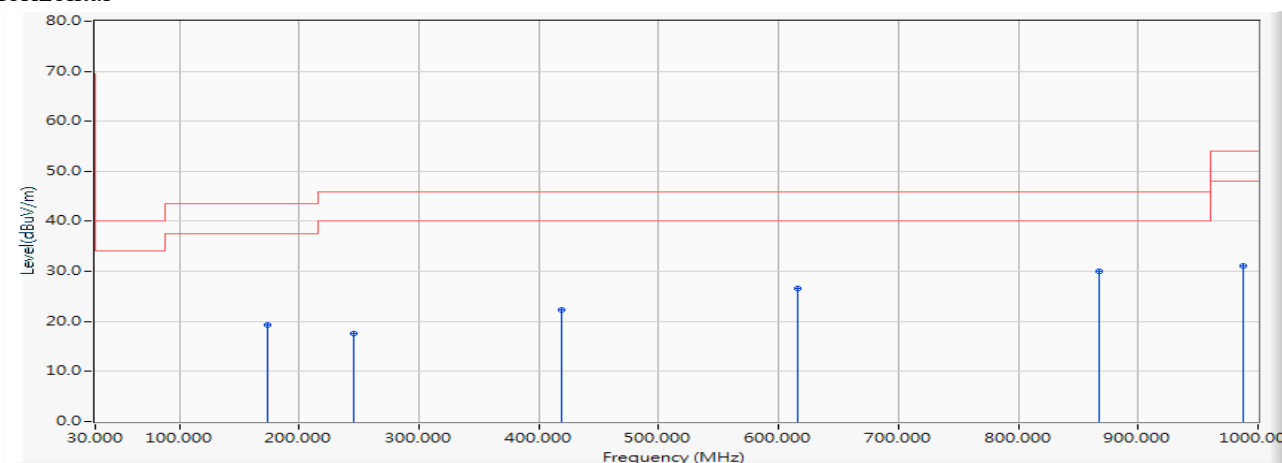

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		173.391	-11.636	30.958	19.322	-24.178	43.500	QUASIPeAK
2		245.087	-12.146	29.770	17.624	-28.376	46.000	QUASIPeAK
3		419.406	-7.553	29.784	22.231	-23.769	46.000	QUASIPeAK
4		616.217	-3.906	30.421	26.515	-19.485	46.000	QUASIPeAK
5	*	867.855	-0.635	30.584	29.949	-16.051	46.000	QUASIPeAK
6		987.348	0.842	30.233	31.076	-22.924	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - 3Mbps (CB5232-M CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 07 月 02 日

環境濕度：48 %

Vertical

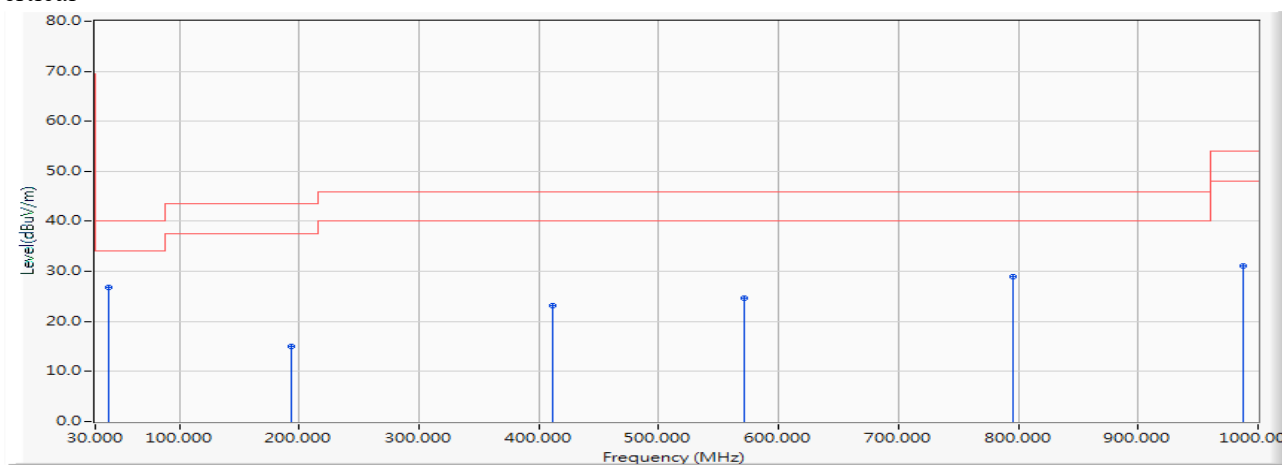

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	41.246	-11.050	37.821	26.771	-13.229	40.000	QUASIPeAK
2		193.072	-13.624	28.722	15.098	-28.402	43.500	QUASIPeAK
3		410.971	-7.763	30.995	23.232	-22.768	46.000	QUASIPeAK
4		571.232	-4.680	29.256	24.577	-21.423	46.000	QUASIPeAK
5		796.159	-1.687	30.624	28.937	-17.063	46.000	QUASIPeAK
6		987.348	0.842	30.233	31.076	-22.924	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB4222 CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢 測 器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Horizontal

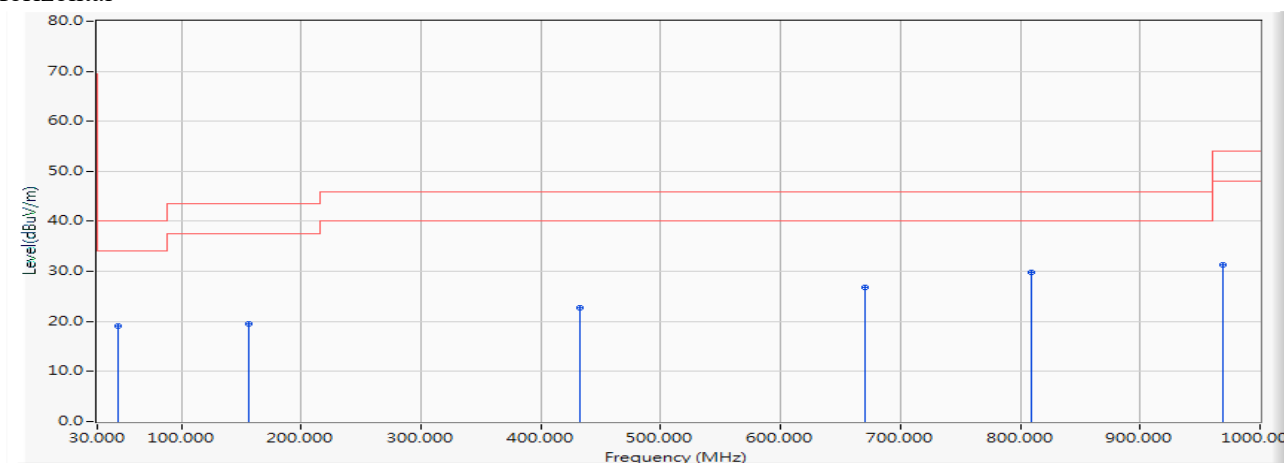

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		46.870	-10.852	29.873	19.020	-20.980	40.000	QUASIPeAK
2		156.522	-10.916	30.352	19.437	-24.063	43.500	QUASIPeAK
3		432.058	-7.240	29.907	22.667	-23.333	46.000	QUASIPeAK
4		671.043	-3.401	30.236	26.836	-19.164	46.000	QUASIPeAK
5	*	808.812	-1.518	31.286	29.767	-16.233	46.000	QUASIPeAK
6		969.072	0.603	30.660	31.263	-22.737	54.000	QUASIPeAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB4222 CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Vertical

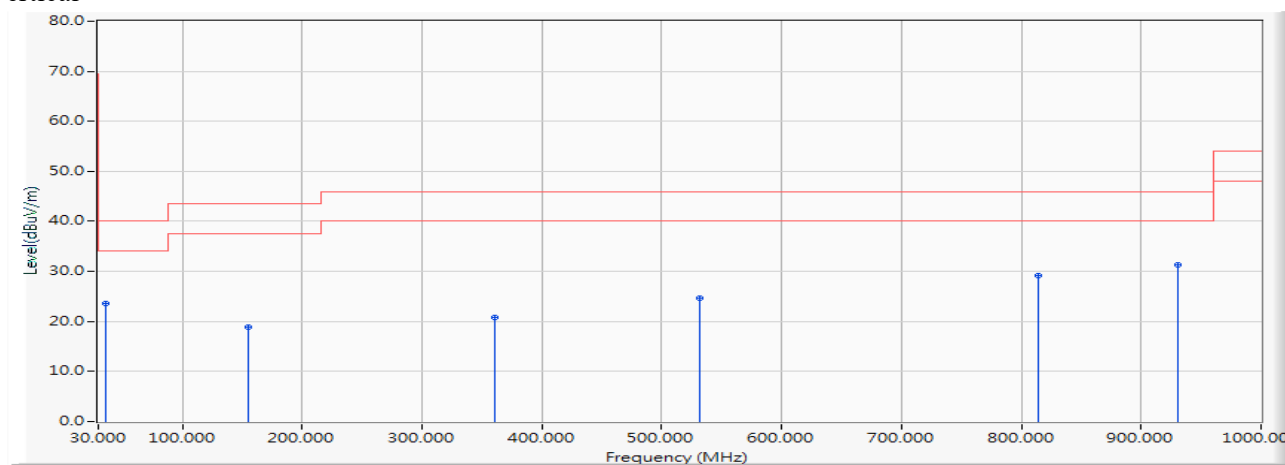

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		35.623	-11.743	35.328	23.586	-16.414	40.000	QUASIPeAK
2		155.116	-10.950	29.842	18.892	-24.608	43.500	QUASIPeAK
3		360.362	-8.943	29.726	20.784	-25.216	46.000	QUASIPeAK
4		531.870	-5.461	30.068	24.607	-21.393	46.000	QUASIPeAK
5		814.435	-1.431	30.505	29.074	-16.926	46.000	QUASIPeAK
6	*	931.116	0.143	31.200	31.343	-14.657	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB5232 CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢 測 器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Horizontal

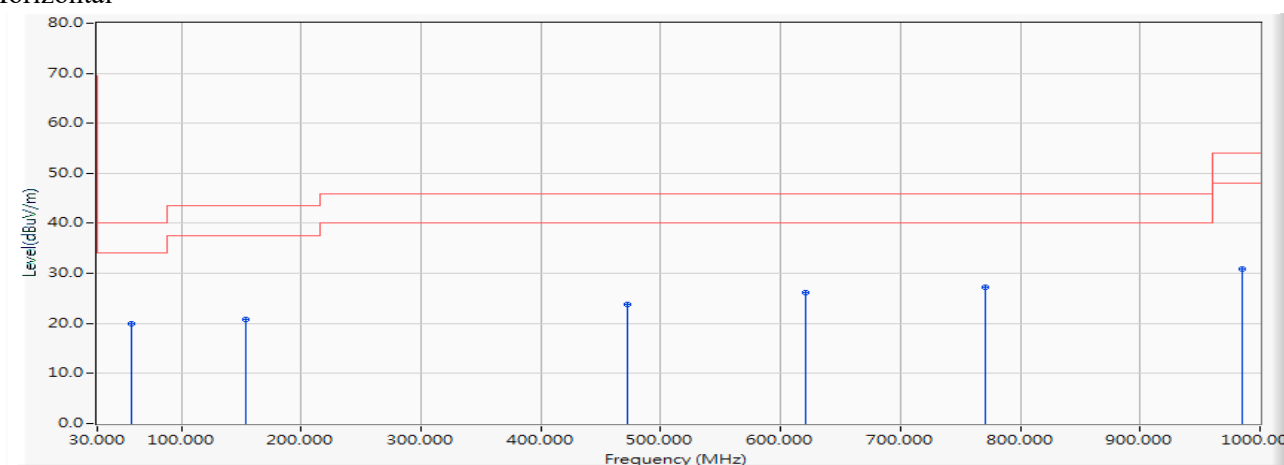

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		58.116	-11.921	31.830	19.908	-20.092	40.000	QUASIPeAK
2		153.710	-10.986	31.684	20.698	-22.802	43.500	QUASIPeAK
3		472.826	-6.411	30.266	23.856	-22.144	46.000	QUASIPeAK
4		620.435	-3.881	30.067	26.187	-19.813	46.000	QUASIPeAK
5	*	770.855	-1.876	29.098	27.222	-18.778	46.000	QUASIPeAK
6		984.536	0.807	30.118	30.924	-23.076	54.000	QUASIPeAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB5232 CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Vertical

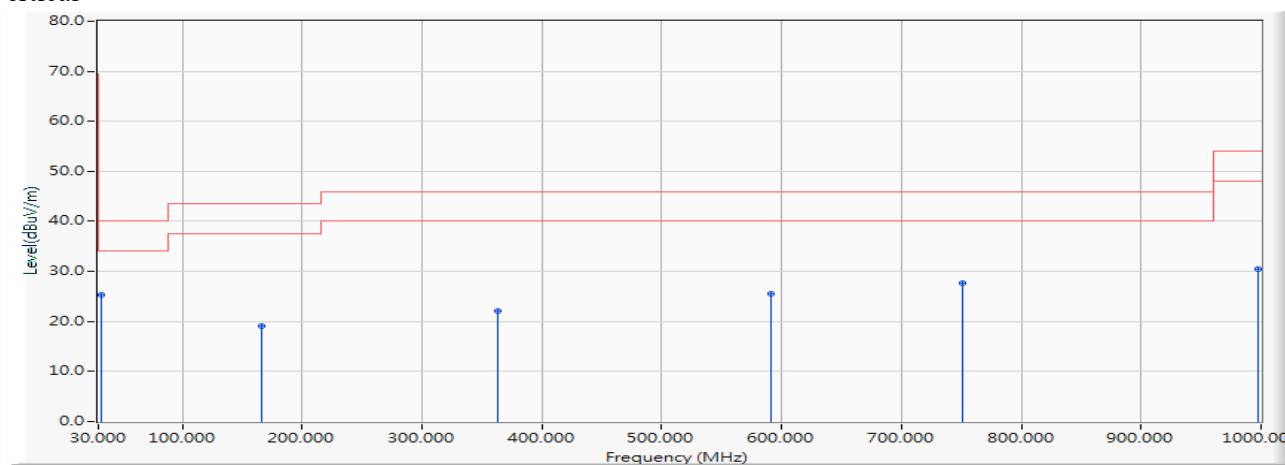

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	32.812	-12.011	37.288	25.277	-14.723	40.000	QUASIPeAK
2		166.362	-11.051	30.134	19.083	-24.417	43.500	QUASIPeAK
3		363.174	-8.879	30.937	22.058	-23.942	46.000	QUASIPeAK
4		590.913	-4.219	29.820	25.602	-20.398	46.000	QUASIPeAK
5		751.174	-2.015	29.785	27.770	-18.230	46.000	QUASIPeAK
6		997.188	0.970	29.476	30.446	-23.554	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB4222 D)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢 測 器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Horizontal

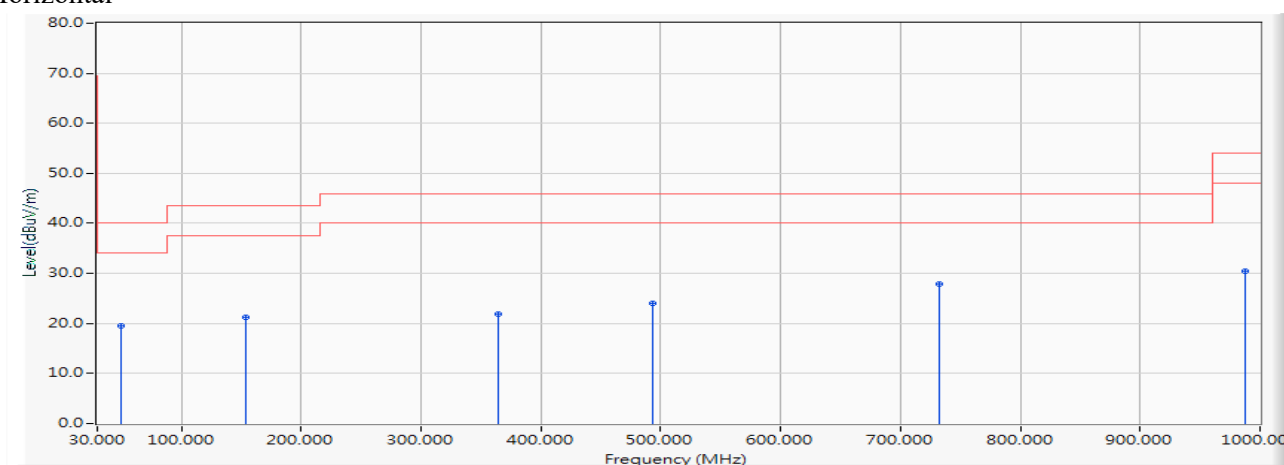

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		49.681	-10.918	30.341	19.422	-20.578	40.000	QUASIPeAK
2		153.710	-10.986	32.310	21.324	-22.176	43.500	QUASIPeAK
3		364.580	-8.848	30.661	21.814	-24.186	46.000	QUASIPeAK
4		493.913	-6.054	30.109	24.054	-21.946	46.000	QUASIPeAK
5	*	732.899	-2.354	30.238	27.884	-18.116	46.000	QUASIPeAK
6		987.348	0.842	29.657	30.500	-23.500	54.000	QUASIPeAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB4222 D)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Vertical

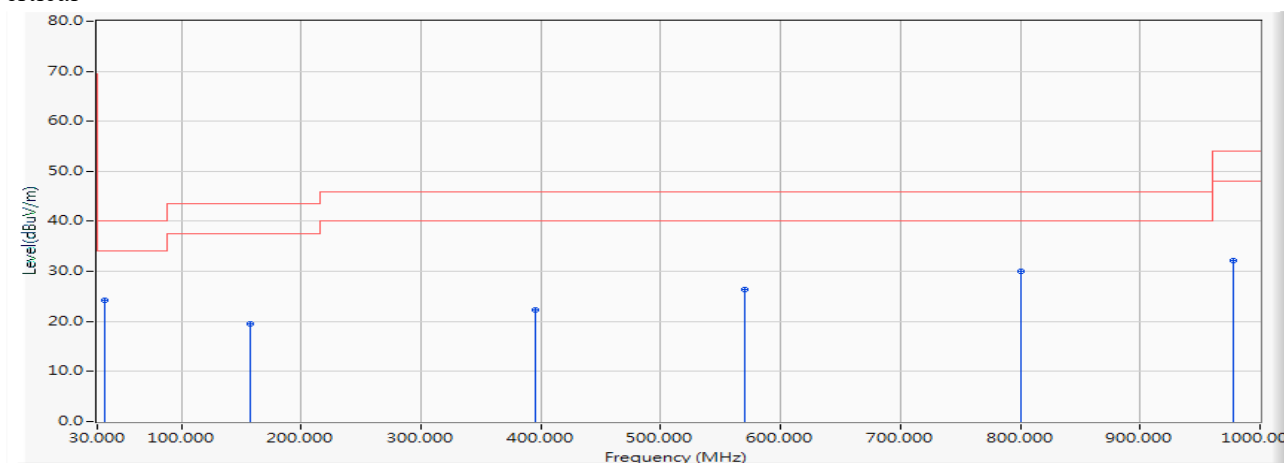

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	35.623	-11.743	35.915	24.173	-15.827	40.000	QUASIPeAK
2		157.928	-10.880	30.426	19.546	-23.954	43.500	QUASIPeAK
3		395.507	-8.139	30.493	22.355	-23.645	46.000	QUASIPeAK
4		569.826	-4.712	31.083	26.371	-19.629	46.000	QUASIPeAK
5		800.377	-1.651	31.781	30.130	-15.870	46.000	QUASIPeAK
6		977.507	0.714	31.521	32.235	-21.765	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB5232 D)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Horizontal

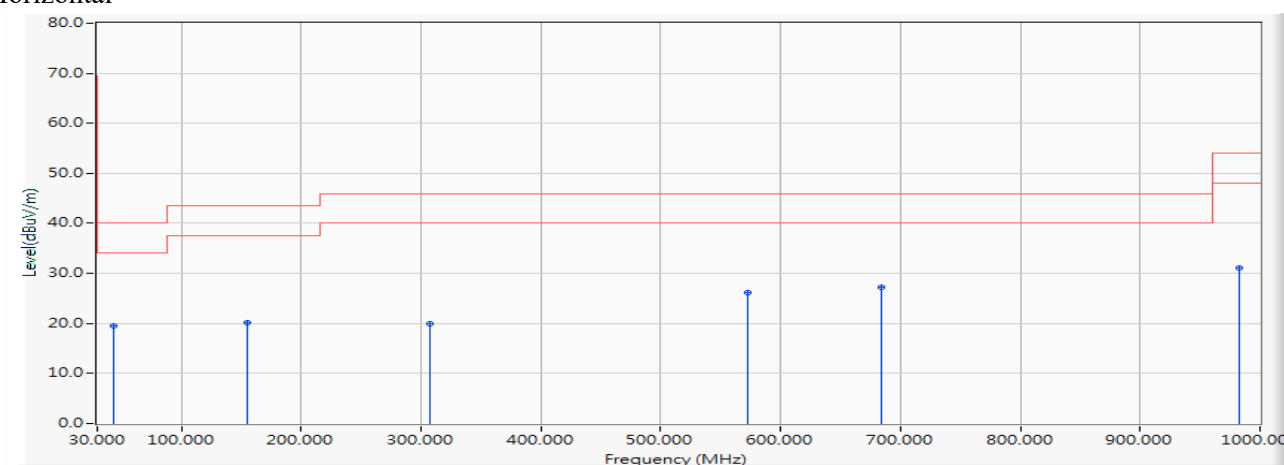

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		44.058	-10.875	30.394	19.518	-20.482	40.000	QUASIPeAK
2		155.116	-10.950	31.159	20.209	-23.291	43.500	QUASIPeAK
3		306.942	-10.176	30.122	19.946	-26.054	46.000	QUASIPeAK
4		572.638	-4.645	30.745	26.099	-19.901	46.000	QUASIPeAK
5	*	683.696	-3.220	30.420	27.199	-18.801	46.000	QUASIPeAK
6		983.130	0.787	30.302	31.089	-22.911	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB5232 D)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 06 月 03 日

環境濕度：48 %

Vertical

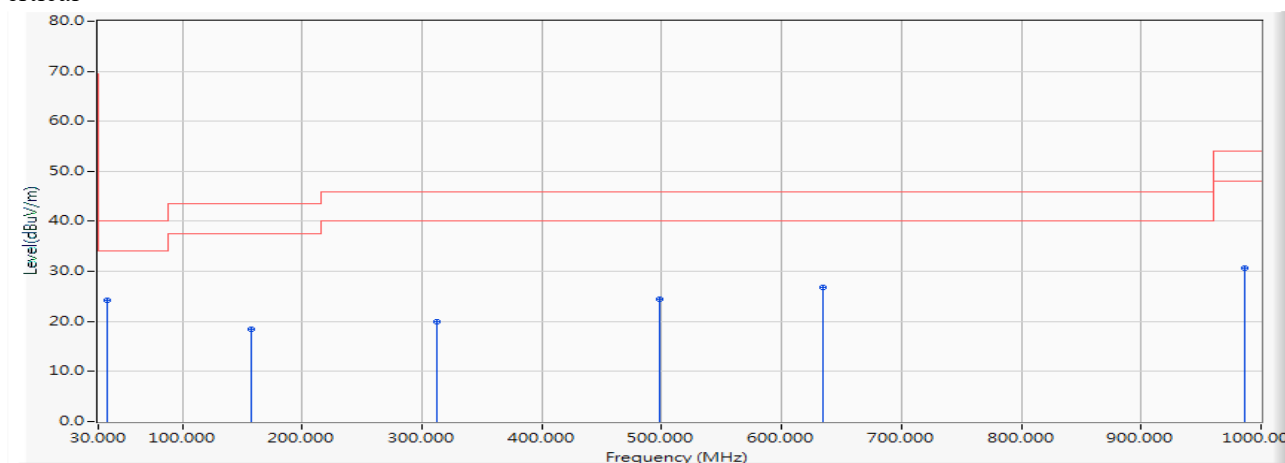

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	37.029	-11.546	35.715	24.169	-15.831	40.000	QUASIPeAK
2		157.928	-10.880	29.252	18.372	-25.128	43.500	QUASIPeAK
3		312.565	-10.044	29.949	19.906	-26.094	46.000	QUASIPeAK
4		498.130	-5.984	30.529	24.546	-21.454	46.000	QUASIPeAK
5		634.493	-3.792	30.676	26.884	-19.116	46.000	QUASIPeAK
6		985.942	0.824	29.749	30.573	-23.427	54.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB4222-M CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 07 月 02 日

環境濕度：48 %

Horizontal

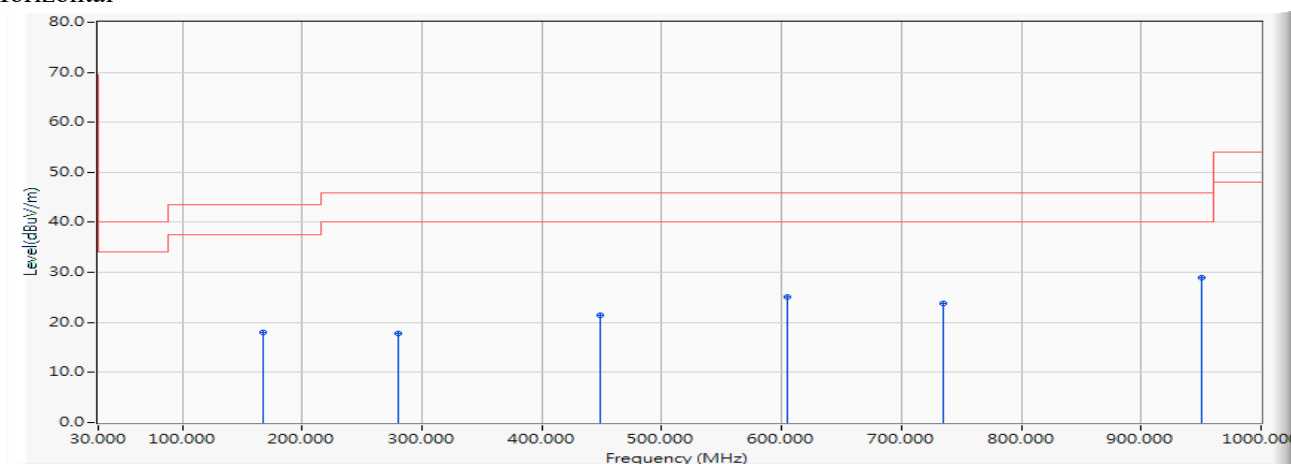

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		167.768	-11.100	29.207	18.106	-25.394	43.500	QUASIPeAK
2		280.232	-10.886	28.666	17.780	-28.220	46.000	QUASIPeAK
3		448.928	-6.822	28.239	21.417	-24.583	46.000	QUASIPeAK
4		604.971	-3.974	29.090	25.116	-20.884	46.000	QUASIPeAK
5		734.304	-2.328	26.239	23.912	-22.088	46.000	QUASIPeAK
6	*	950.797	0.359	28.563	28.923	-17.077	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB4222-M CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 07 月 02 日

環境濕度：48 %

Vertical

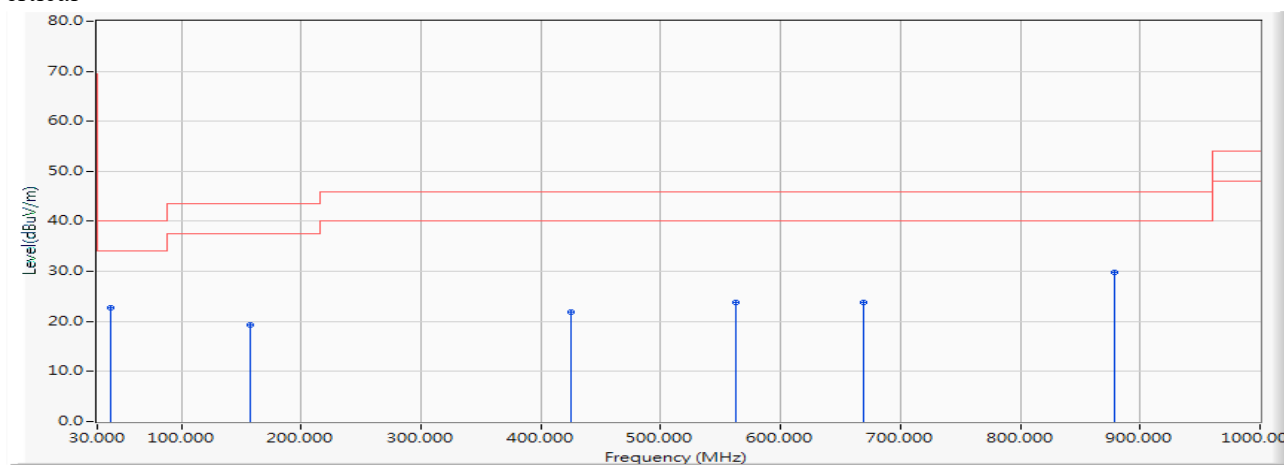

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		41.246	-11.050	33.834	22.784	-17.216	40.000	QUASIPeAK
2		157.928	-10.880	30.150	19.270	-24.230	43.500	QUASIPeAK
3		425.029	-7.414	29.195	21.782	-24.218	46.000	QUASIPeAK
4		562.797	-4.878	28.722	23.845	-22.155	46.000	QUASIPeAK
5		669.638	-3.419	27.137	23.717	-22.283	46.000	QUASIPeAK
6	*	879.101	-0.484	30.313	29.829	-16.171	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB5232-M CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 07 月 02 日

環境濕度：48 %

Horizontal

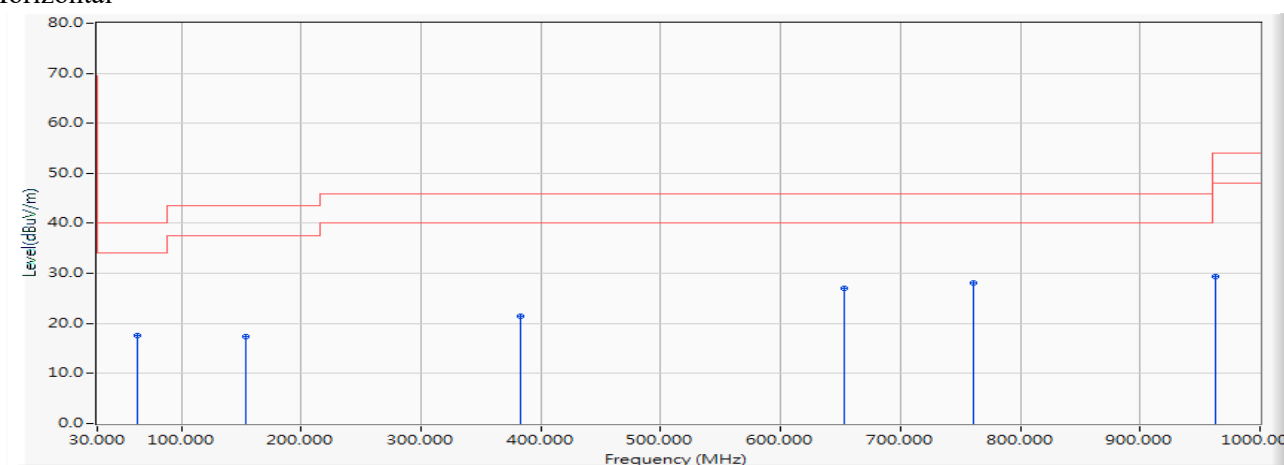

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		63.739	-12.695	30.361	17.666	-22.334	40.000	QUASIPeAK
2		153.710	-10.986	28.253	17.267	-26.233	43.500	QUASIPeAK
3		382.855	-8.428	29.836	21.408	-24.592	46.000	QUASIPeAK
4		652.768	-3.659	30.757	27.098	-18.902	46.000	QUASIPeAK
5	*	761.014	-1.946	30.035	28.089	-17.911	46.000	QUASIPeAK
6		963.449	0.529	28.895	29.424	-24.576	54.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：一般不必要的輻射強度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 - BLE (CB5232-M CD)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

測試距離：3 M


檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 07 月 02 日

環境濕度：48 %

Vertical

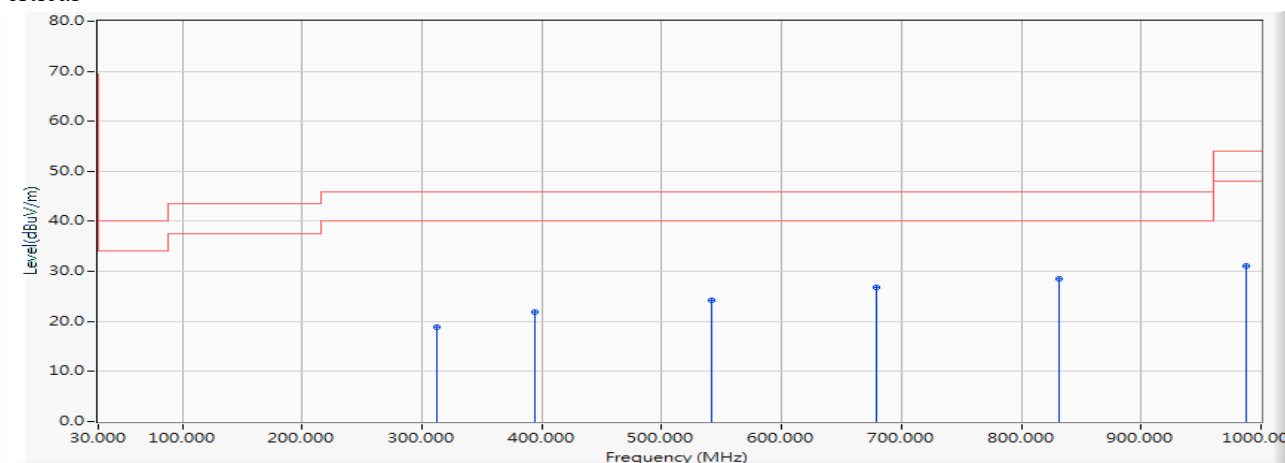

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		312.565	-10.044	29.009	18.966	-27.034	46.000	QUASIPEAK
2		394.101	-8.170	30.102	21.932	-24.068	46.000	QUASIPEAK
3		541.710	-5.308	29.490	24.182	-21.818	46.000	QUASIPEAK
4		679.478	-3.280	30.153	26.873	-19.127	46.000	QUASIPEAK
5	*	831.304	-1.169	29.723	28.555	-17.445	46.000	QUASIPEAK
6		987.348	0.842	30.233	31.076	-22.924	54.000	QUASIPEAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “*”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

射頻輻射場強干擾測試結果:	PASS
---------------	------

7. 混附發射之 RF 傳導發射

7.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.5 節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz) 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz) 內的射頻功率，至少須衰減 20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以本節 3.10.1.2(1)(C) 之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。


7.2. 量測方法

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之附件三，頻率跳頻展頻系統檢測之參考程序(七) 混附發射之 RF 傳導發射：

(一) 頻譜分析儀設定如下：

1. 頻率掃描範圍足以檢測頻帶內的發射波峰位準以及由受測物產生之最低頻率到第 10 次諧波的所有混附發射，通常需要分幾段以涵蓋全部頻率範圍。
2. 解析頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析頻寬。
3. 掃描時間為自動，檢波功能為峰值，訊號軌跡為最大保留(Max Hold)。
4. 將標記設定於任何欲紀錄之波峰上，所顯示之位準值必須符合指定之限制值。

7.3. 測試架構圖

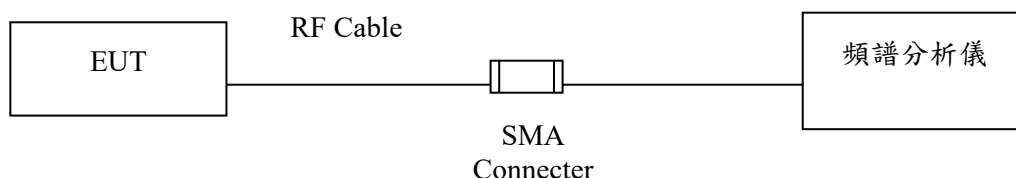

7.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 1.23\text{dB}$

7.5. 混附發射之 RF 傳導發射測試結果

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測 試 項 目：混附發射之 RF 傳導發射
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測 試 頻 道：CH 00 (2402MHz)

測 試 模 式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps

6 dB 頻寬：100KHz

視 頻 頻 寬：1MHz


檢 測 器：峰值

環 境 溫 度：20 °C

測 試 日 期：108 年 05 月 23 日

環 境 濕 度：52 %

30MHz-25GHz

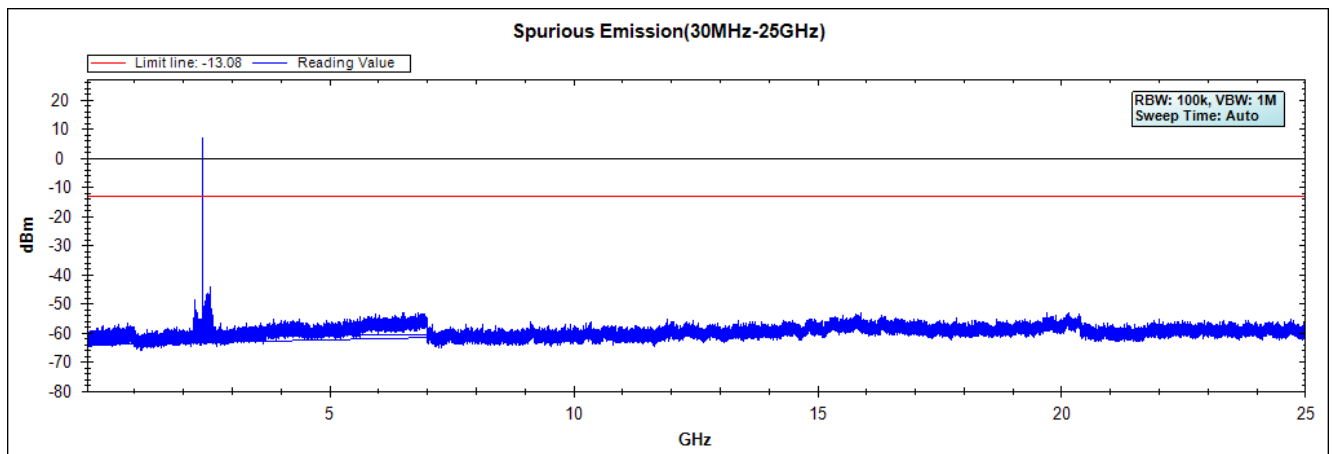

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測 試 項 目 ：混附發射之 RF 傳導發射
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測 試 頻 道 ：CH 39 (2441MHz)

測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 - 1Mbps

6 dB 頻寬 ：100KHz


視 頻 頻 寬 ：1MHz

檢 測 器 ：峰值

環 境 溫 度 ：20 °C

測 試 日 期 ：108 年 05 月 23 日

環 境 濕 度 ：52 %

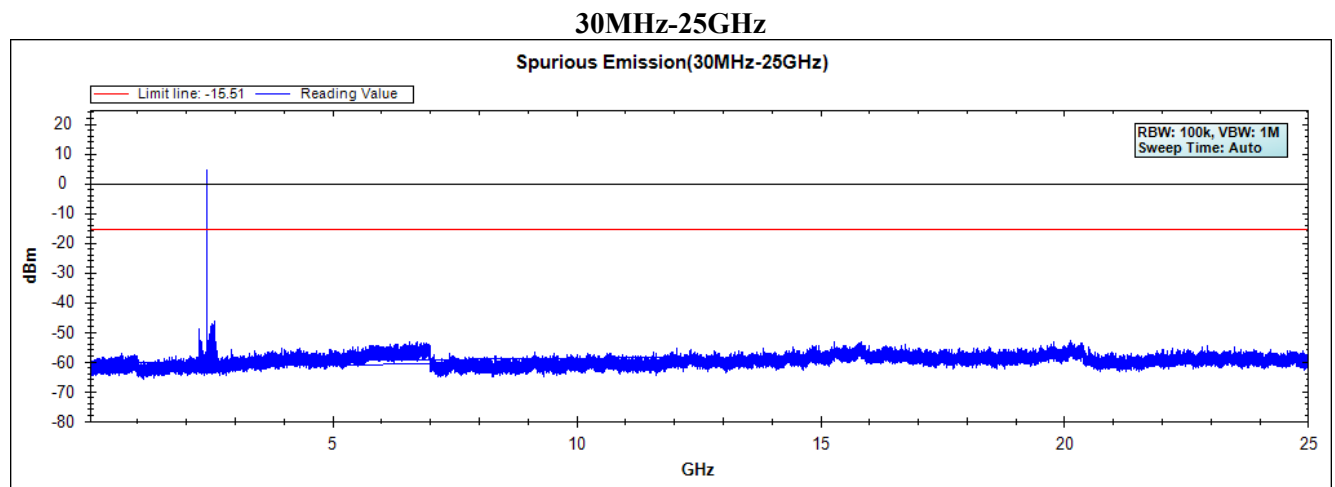

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測 試 項 目 ：混附發射之 RF 傳導發射
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測 試 頻 道 ：CH 78 (2480MHz)

測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 - 1Mbps

6 dB 頻寬 ：100KHz

視 頻 頻 寬 ：1MHz


檢 測 器 ：峰值

環 境 溫 度 ：20 °C

測 試 日 期 ：108 年 05 月 23 日

環 境 濕 度 ：52 %

30MHz-25GHz

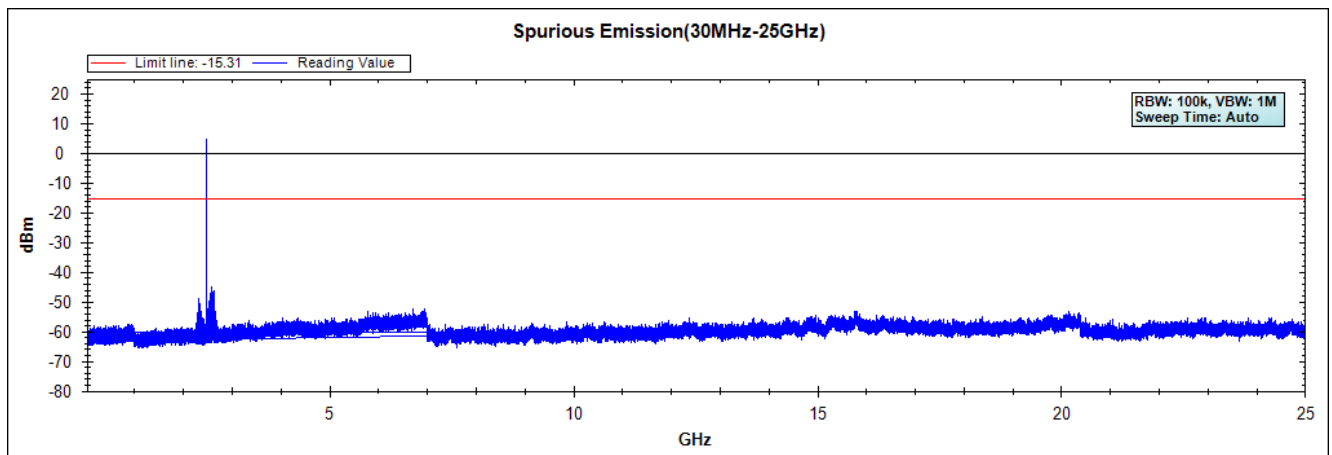

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測 試 項 目 ：混附發射之 RF 傳導發射
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測 試 頻 道 ：CH 00 (2402MHz)

測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 - 3Mbps

6 dB 頻寬：100KHz

視 頻 頻 寬 ：1MHz


檢 測 器 ：峰值

環 境 溫 度 ：20 °C

測 試 日 期 ：108 年 05 月 23 日

環 境 濕 度 ：52 %

30MHz-25GHz

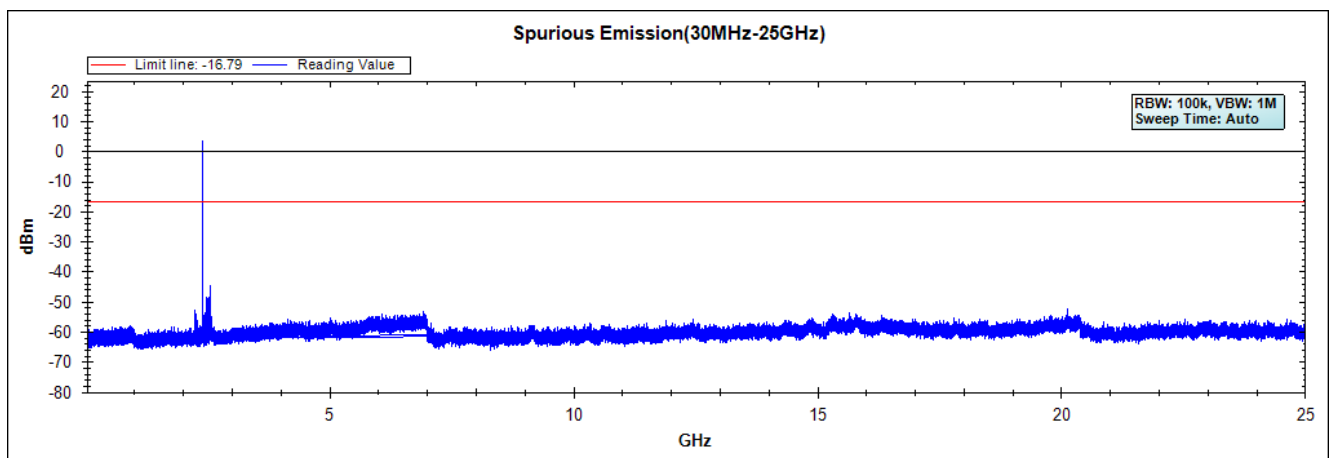

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測 試 項 目：混附發射之 RF 傳導發射
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測 試 頻 道：CH 39 (2441MHz)

測 試 模 式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps

6 dB 頻寬：100KHz

視 頻 頻 寬：1MHz


檢 測 器：峰值

環 境 溫 度：20 °C

測 試 日 期：108 年 05 月 23 日

環 境 濕 度：52 %

30MHz-25GHz

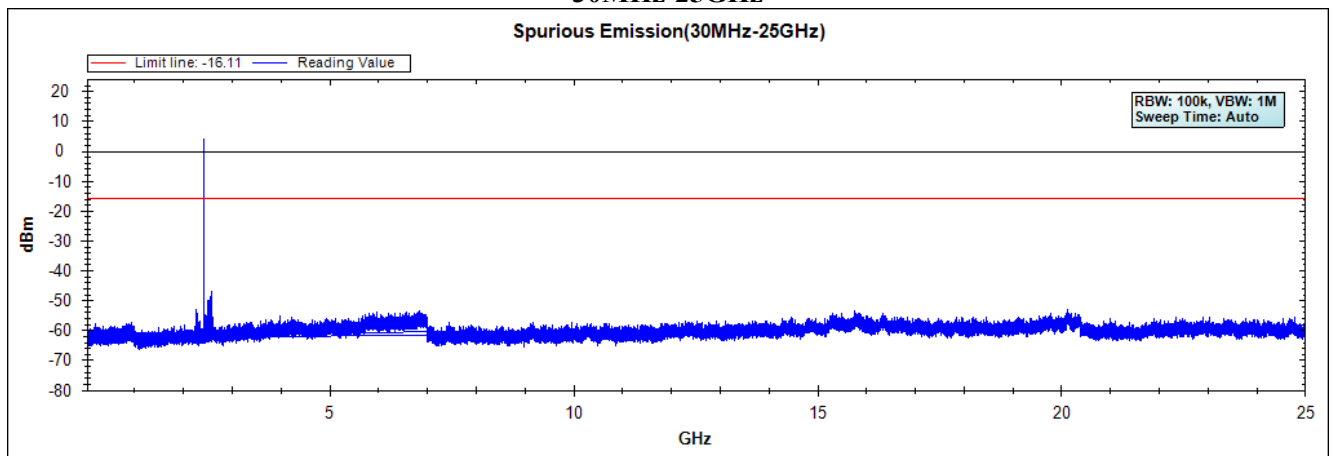

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測 試 項 目 ：混附發射之 RF 傳導發射
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測 試 頻 道 ：CH 78 (2480MHz)

測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 - 3Mbps

6 dB 頻寬：100KHz

視 頻 頻 寬 ：1MHz


檢 測 器 ：峰值

環 境 溫 度 ：20 °C

測 試 日 期 ：108 年 05 月 23 日

環 境 濕 度 ：52 %

30MHz-25GHz

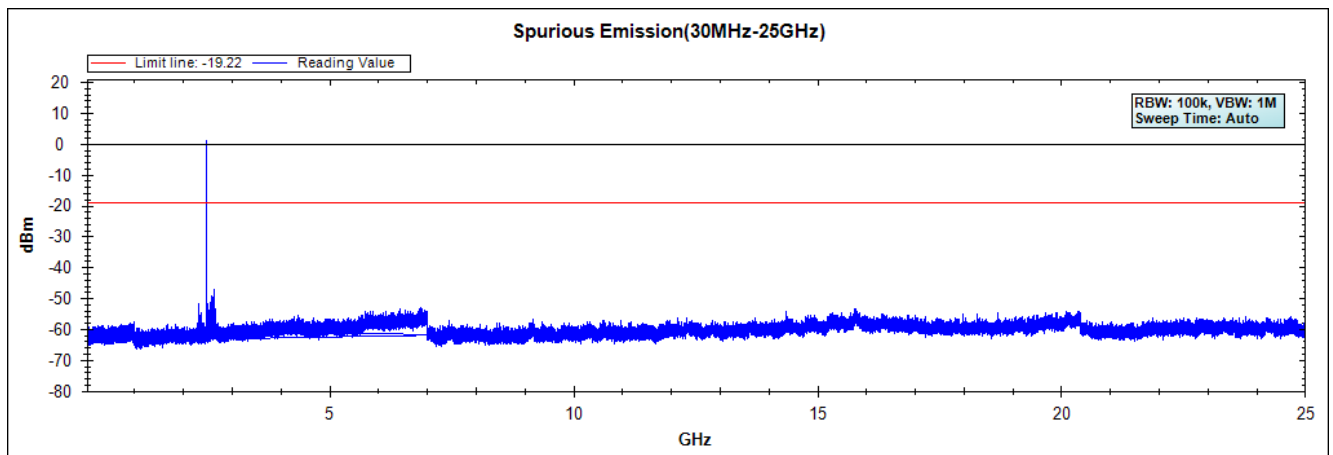

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測 試 項 目 ：混附發射之 RF 傳導發射
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測 試 頻 道 ：CH 00 (2402MHz)

測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 - BLE

6 dB 頻寬：100KHz

視 頻 頻 寬 ：1MHz


檢 測 器 ：峰值

環 境 溫 度 ：20 °C

測 試 日 期 ：108 年 05 月 23 日

環 境 濕 度 ：52 %

30MHz-25GHz

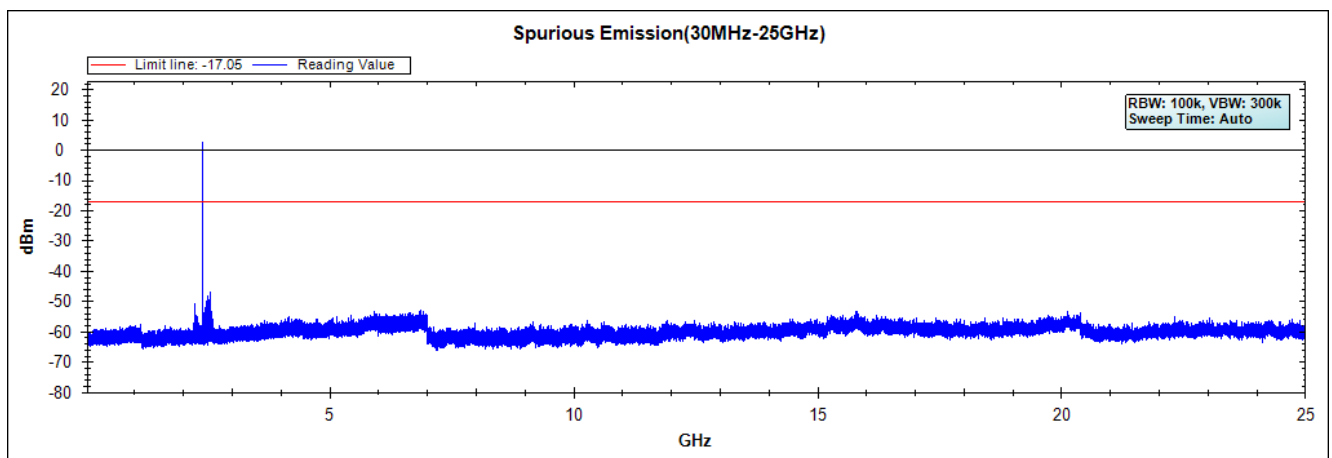

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測 試 項 目 ：混附發射之 RF 傳導發射
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測 試 頻 道 ：CH 19 (2440MHz)

測 試 模 式 ：Mode 1: 發射器 - BLE

6 dB 頻寬 ：100KHz


視 頻 頻 寬 ：1MHz

檢 測 器 ：峰值

環 境 溫 度 ：20 °C

測 試 日 期 ：108 年 05 月 23 日

環 境 濕 度 ：52 %

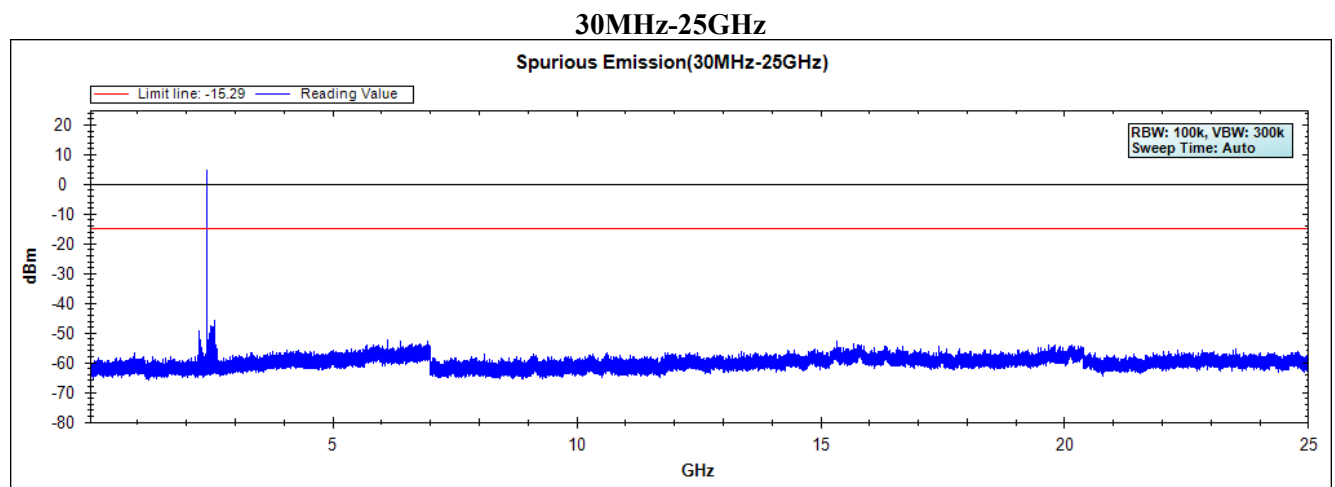

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：混附發射之 RF 傳導發射
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M
CD

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE

6 dB 頻寬：100KHz

視頻頻寬：1MHz


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：52 %

30MHz-25GHz

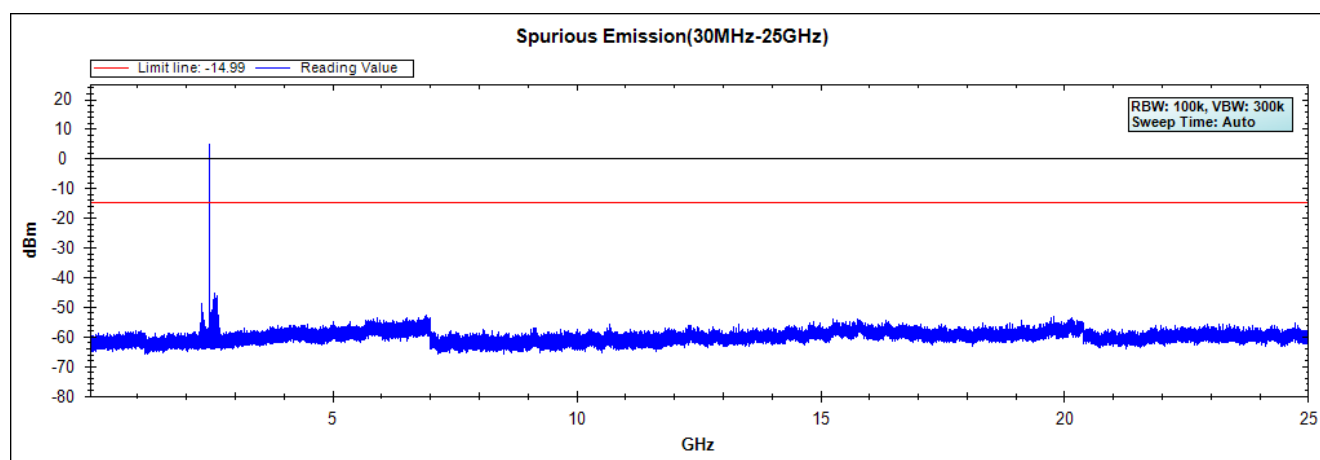

混附發射之 RF 傳導發射測試結果:

PASS

8. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

8.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.5 節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz) 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz) 內的射頻功率，至少須衰減 20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以本節 3.10.1.2(1)(C) 之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節輻射電場強度之限制要求如下：

發射依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz) 以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

8.2. 量測方法

RF Conducted Measurement:

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RF Radiated Measurement:

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 558074 Peak power measurement procedure

RBW = as specified in Table 1.

VBW $\geq 3 \times$ RBW.

Table 1 —RBW as a function of frequency

Frequency	RBW
9-150 kHz	200-300 Hz
0.15-30 MHz	9-10 kHz
30-1000 MHz	100-120 kHz
> 1000 MHz	1 MHz

According to KDB 558074 Average power measurement procedure

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle $\geq 98 \%$

VBW $\geq 1/T$, when duty cycle $< 98 \%$


(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
BLE	72.73	0.4638	2156	3000


Note: Duty Cycle Refer to Section 14

8.3. 測試架構圖

RF Conducted Measurement:

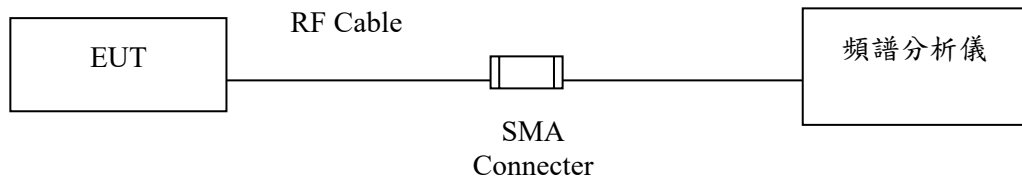

RF Radiated Measurement:

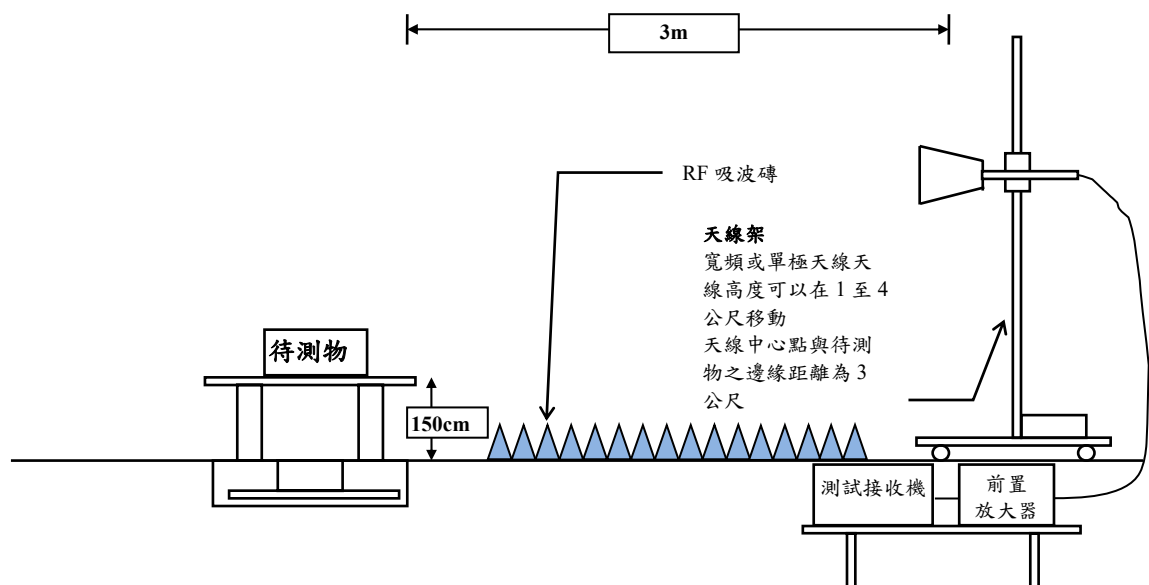

8.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度

Conducted 為 $\pm 1.23\text{dB}$

Radiated 水平極化：1-18GHz 為 $\pm 3.77\text{dB}$

垂直極化：1-18GHz 為 $\pm 3.83\text{dB}$

Note: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊，使用輻射方式測量，6 dB 頻寬使用 1MHz 遠大於 100kHz 仍可 PASS，檢附其測試數據。

8.5. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,

CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps

量測天線：3117/00203800

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 22 日

環境濕度：55 %

Horizontal

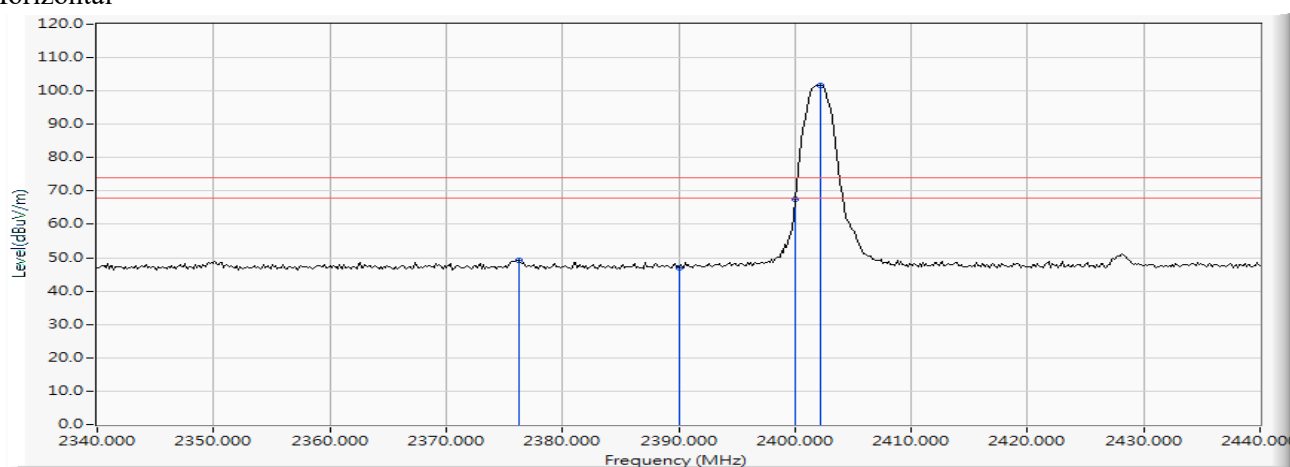

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2376.232	10.206	39.085	49.291	-24.709	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	36.699	46.961	-27.039	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	57.103	67.406	--	--	PEAK
4	*	2402.174	10.312	91.463	101.775	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. “*”, means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps

量測天線：3117/00203800

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 22 日

環境濕度：55 %

Horizontal

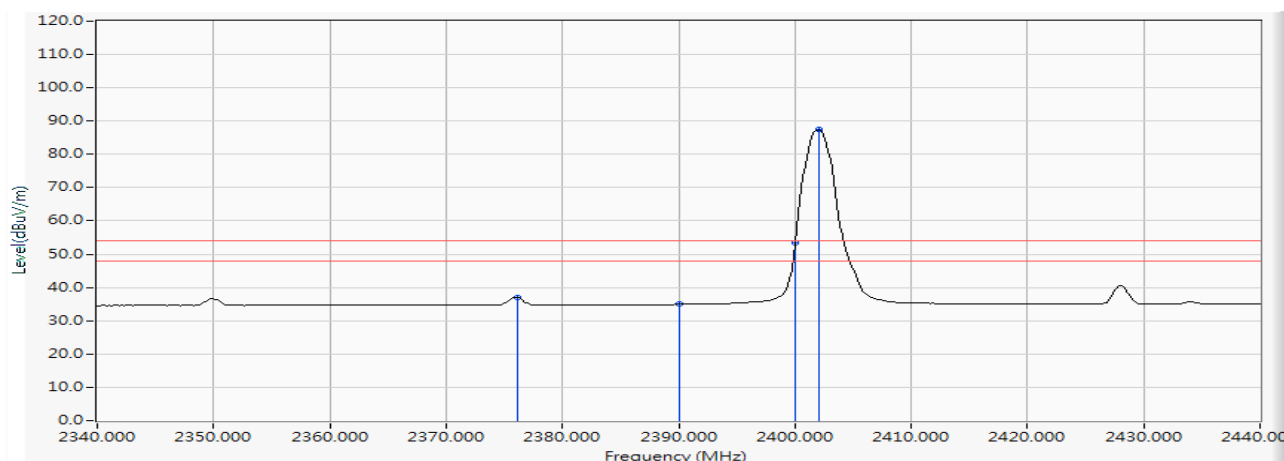

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2376.087	10.205	26.770	36.975	-17.025	54.000	AVERAGE
2		2390.000	10.262	24.657	34.919	-19.081	54.000	AVERAGE
3		2400.000	10.304	43.024	53.327	--	--	AVERAGE
4	*	2402.029	10.312	77.112	87.424	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. “*”, means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps

量測天線：3117/00203800

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 22 日

環境濕度：55 %

Vertical

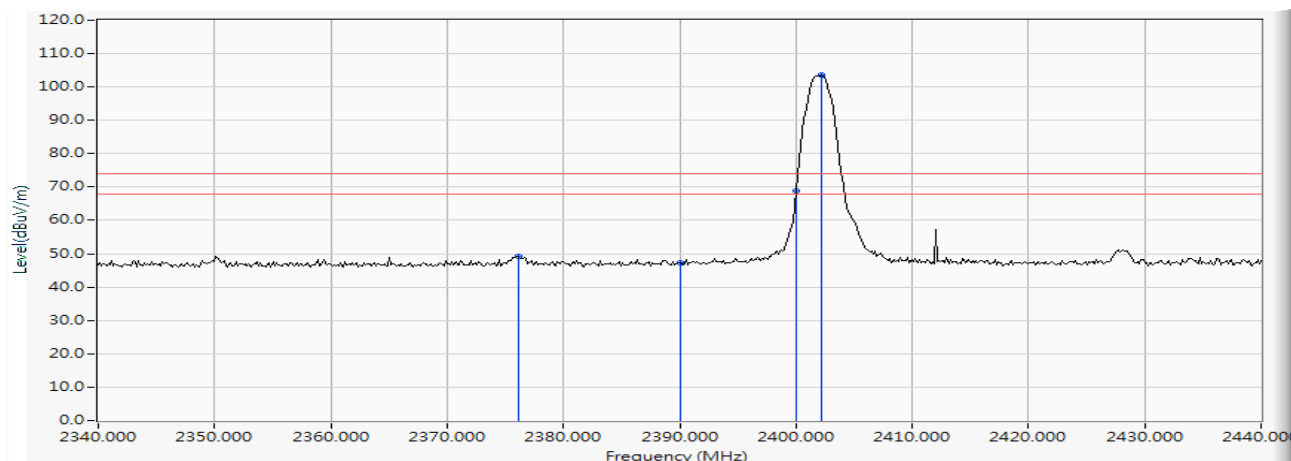

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2376.087	10.205	39.080	49.285	-24.715	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	37.053	47.315	-26.685	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	58.654	68.957	--	--	PEAK
4	*	2402.174	10.312	93.124	103.436	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. “*”, means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps

量測天線：3117/00203800

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 22 日

環境濕度：55 %

Vertical

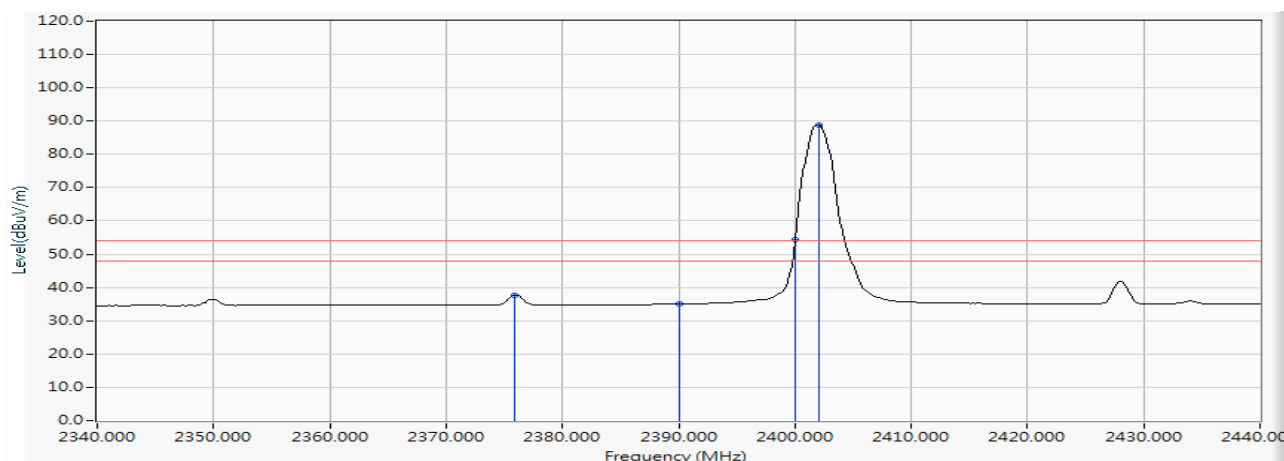

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2375.942	10.205	27.581	37.786	-16.214	54.000	AVERAGE
2		2390.000	10.262	24.776	35.038	-18.962	54.000	AVERAGE
3		2400.000	10.304	44.119	54.422	--	--	AVERAGE
4	*	2402.029	10.312	78.556	88.868	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. “*”, means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps

量測天線：3117/00203800

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 22 日

環境濕度：55 %

Horizontal

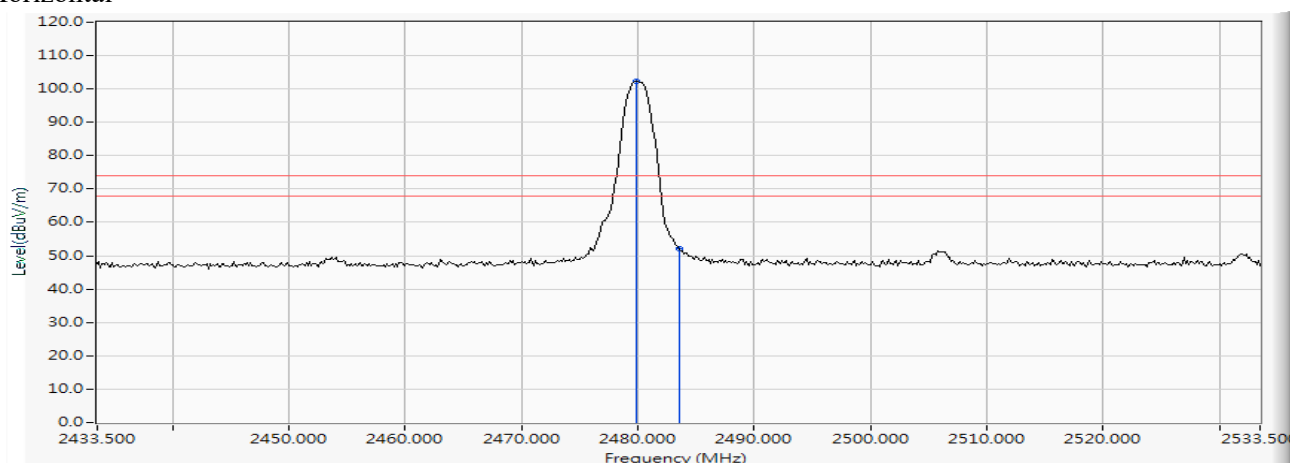

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2479.877	10.628	91.723	102.350	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	41.572	52.213	-21.787	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. “*”, means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測 試 項 目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測 試 頻 道：CH 78 (2480MHz)

測 試 模 式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps

量 測 天 線：3117/00203800

測 試 距 離：3 M


檢 測 器：峰值 & 平均值

環 境 溫 度：23 °C

測 試 日 期：108 年 05 月 22 日

環 境 濕 度：55 %

Horizontal

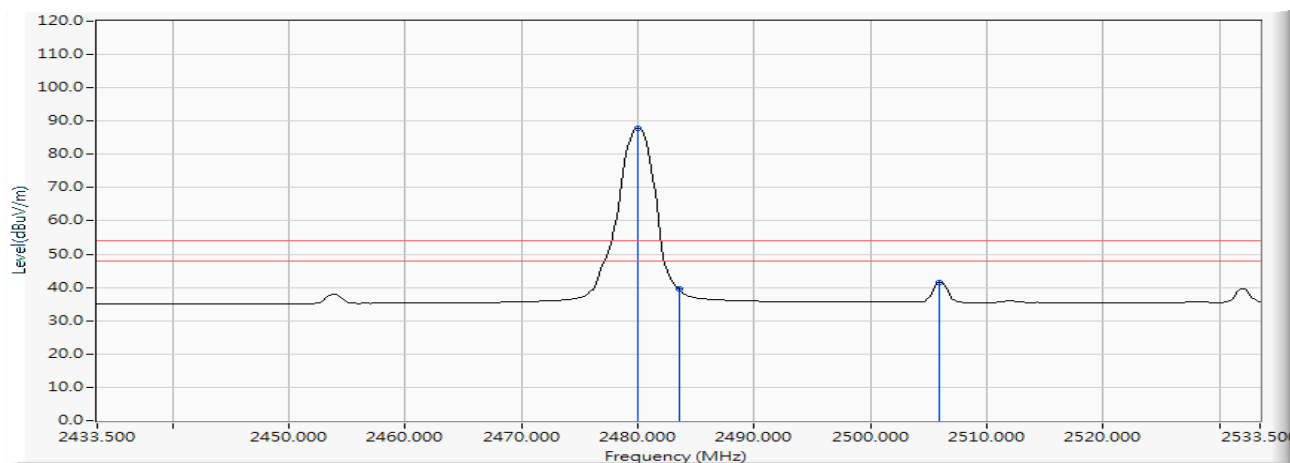

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	10.628	77.296	87.924	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	28.831	39.472	-14.528	54.000	AVERAGE
3		2505.964	10.708	30.847	41.555	-12.445	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. “*”, means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps

量測天線：3117/00203800

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 22 日

環境濕度：55 %

Vertical

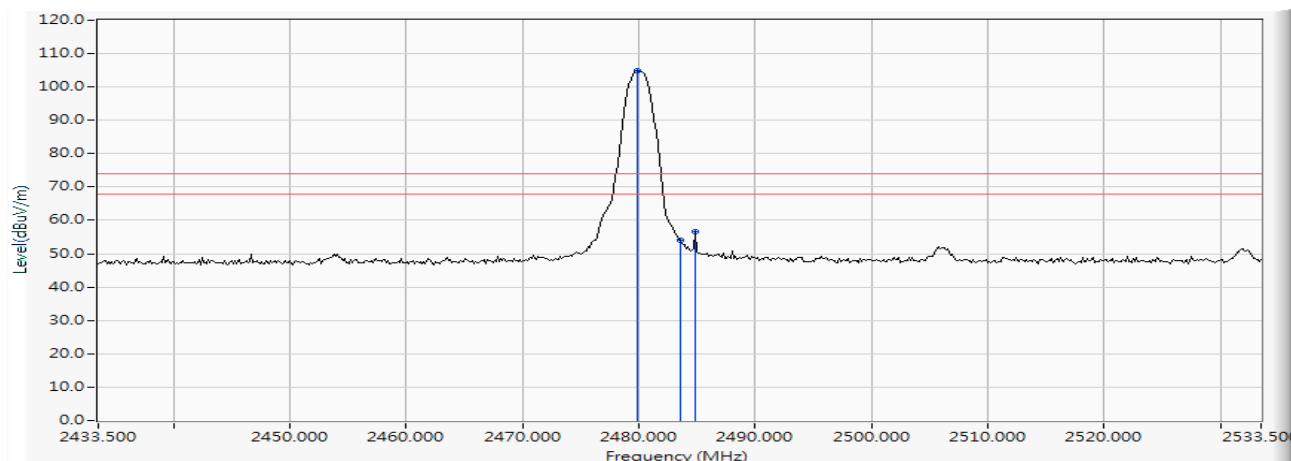

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2479.877	10.628	94.114	104.741	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	43.248	53.889	-20.111	74.000	PEAK
3		2484.804	10.646	45.928	56.574	-17.426	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. “*”, means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps

量測天線：3117/00203800

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 22 日

環境濕度：55 %

Vertical

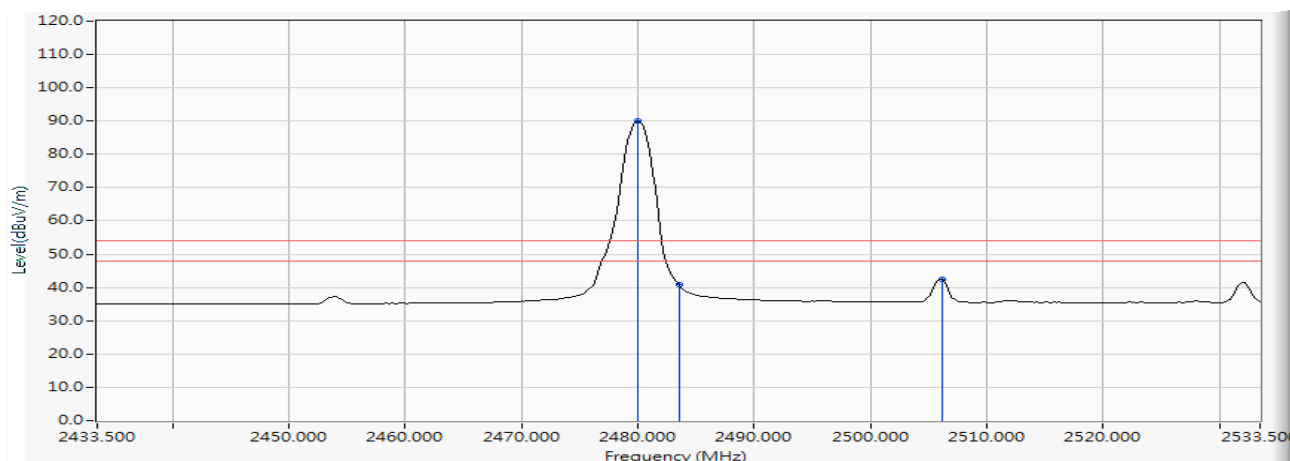

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	10.628	79.296	89.924	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	30.314	40.955	-13.045	54.000	AVERAGE
3		2506.109	10.708	31.604	42.312	-11.688	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. “*”, means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps

量測天線：3117/00203800

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 22 日

環境濕度：55 %

Horizontal

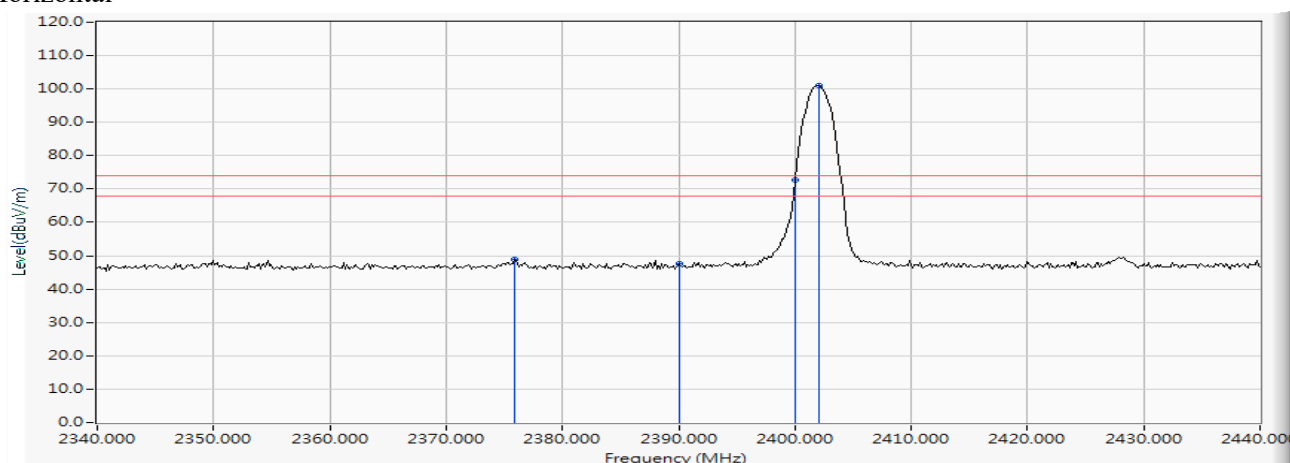

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2375.942	10.205	38.747	48.952	-25.048	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	37.285	47.547	-26.453	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	62.313	72.616	--	--	PEAK
4	*	2402.029	10.312	90.629	100.941	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. “*”, means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps

量測天線：3117/00203800

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 22 日

環境濕度：55 %

Horizontal

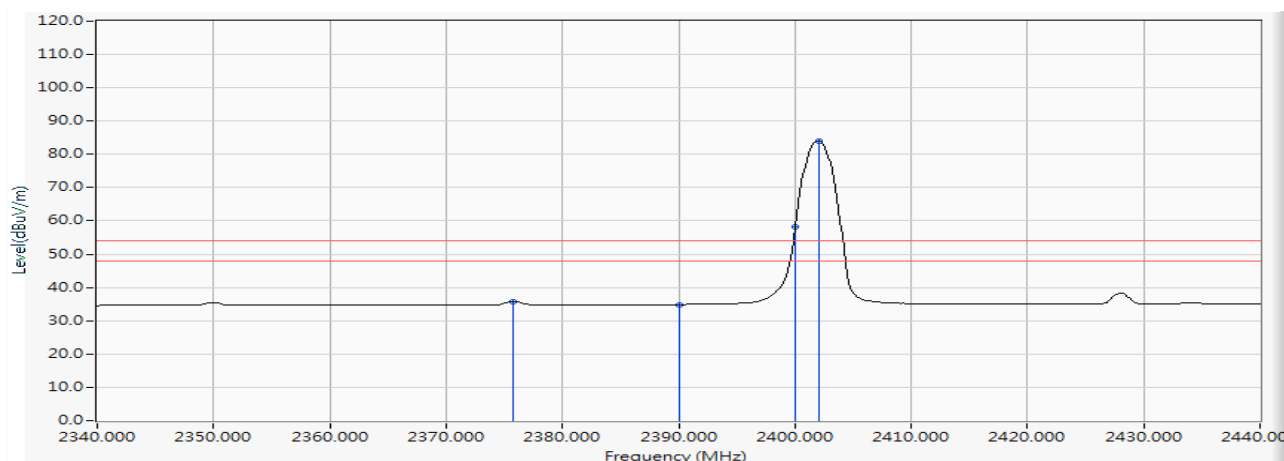

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2375.797	10.204	25.518	35.722	-18.278	54.000	AVERAGE
2		2390.000	10.262	24.630	34.892	-19.108	54.000	AVERAGE
3		2400.000	10.304	47.858	58.161	--	--	AVERAGE
4	*	2402.029	10.312	73.740	84.052	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. “*”, means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps

量測天線：3117/00203800

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 22 日

環境濕度：55 %

Vertical

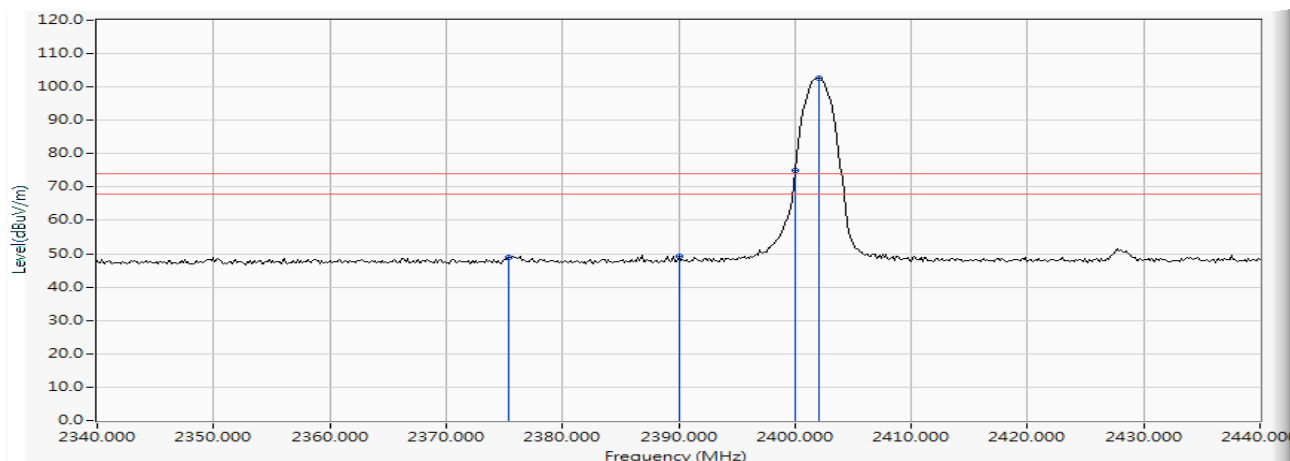

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2375.362	10.203	38.578	48.780	-25.220	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	38.826	49.088	-24.912	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	64.789	75.092	--	--	PEAK
4	*	2402.029	10.312	92.422	102.734	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. “*”, means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps

量測天線：3117/00203800

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 22 日

環境濕度：55 %

Vertical

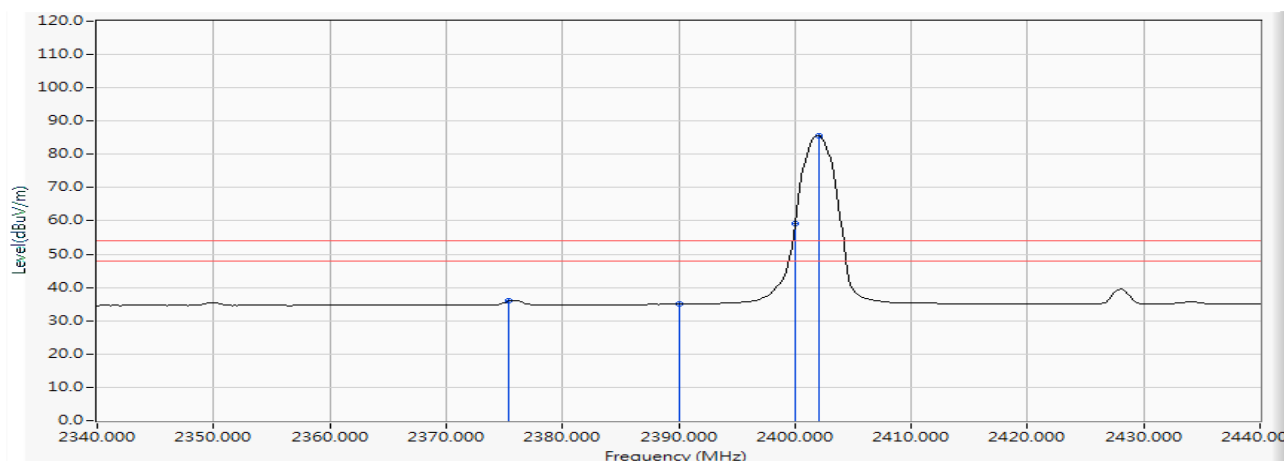

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2375.362	10.203	25.690	35.892	-18.108	54.000	AVERAGE
2		2390.000	10.262	24.705	34.967	-19.033	54.000	AVERAGE
3		2400.000	10.304	49.016	59.319	--	--	AVERAGE
4	*	2402.029	10.312	75.207	85.519	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. “*”, means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps

量測天線：3117/00203800

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 22 日

環境濕度：55 %

Horizontal

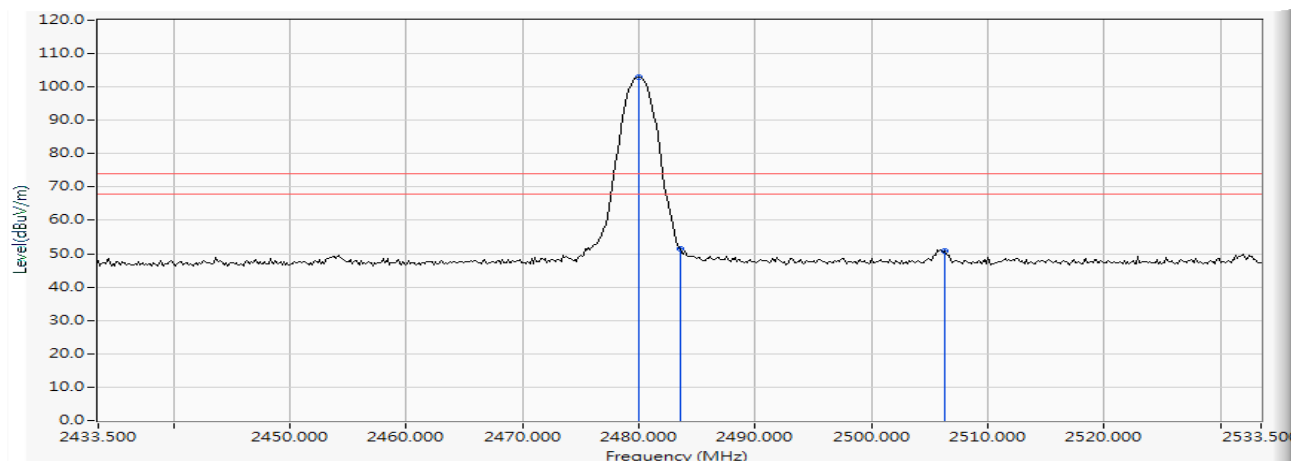

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	10.628	92.392	103.020	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	40.686	51.327	-22.673	74.000	PEAK
3		2506.254	10.709	40.201	50.909	-23.091	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. “*”, means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps

量測天線：3117/00203800

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 22 日

環境濕度：55 %

Horizontal

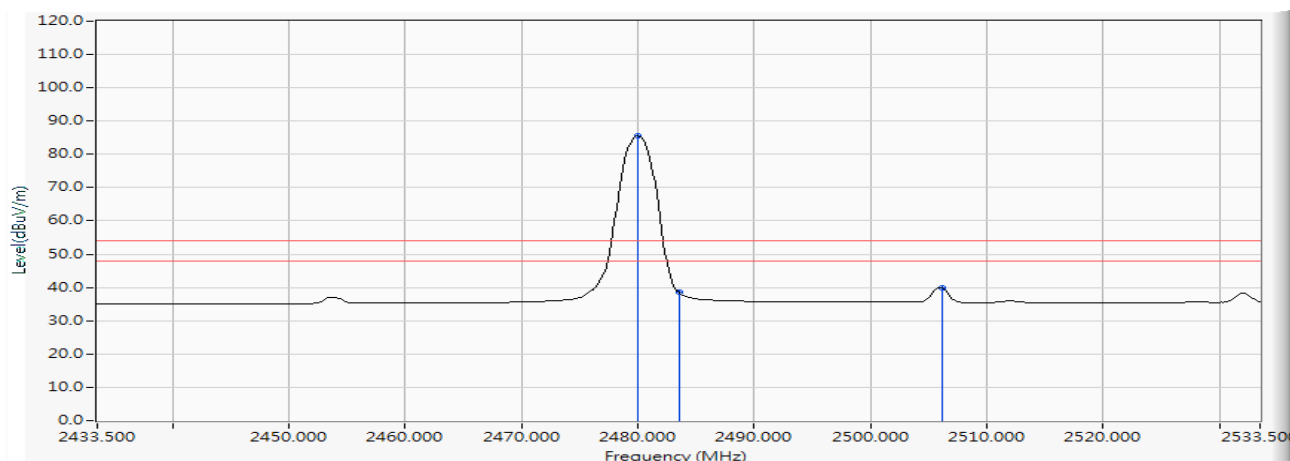

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	10.628	74.879	85.507	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	27.859	38.500	-15.500	54.000	AVERAGE
3		2506.109	10.708	29.069	39.777	-14.223	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. “*”, means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps

量測天線：3117/00203800

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 22 日

環境濕度：55 %

Vertical

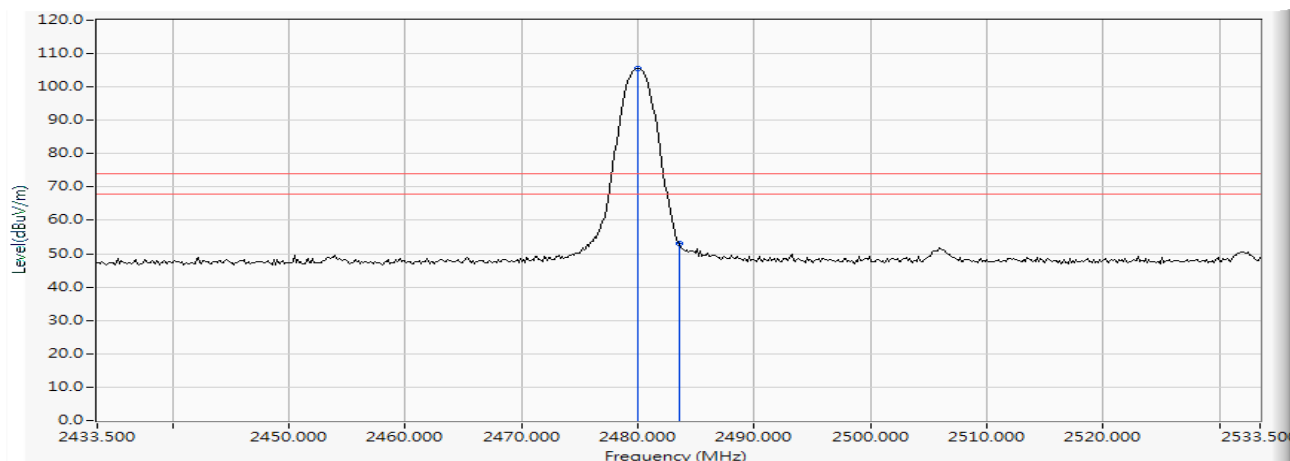

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	10.628	94.953	105.581	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	42.497	53.138	-20.862	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. “*”, means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps

量測天線：3117/00203800

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 22 日

環境濕度：55 %

Vertical

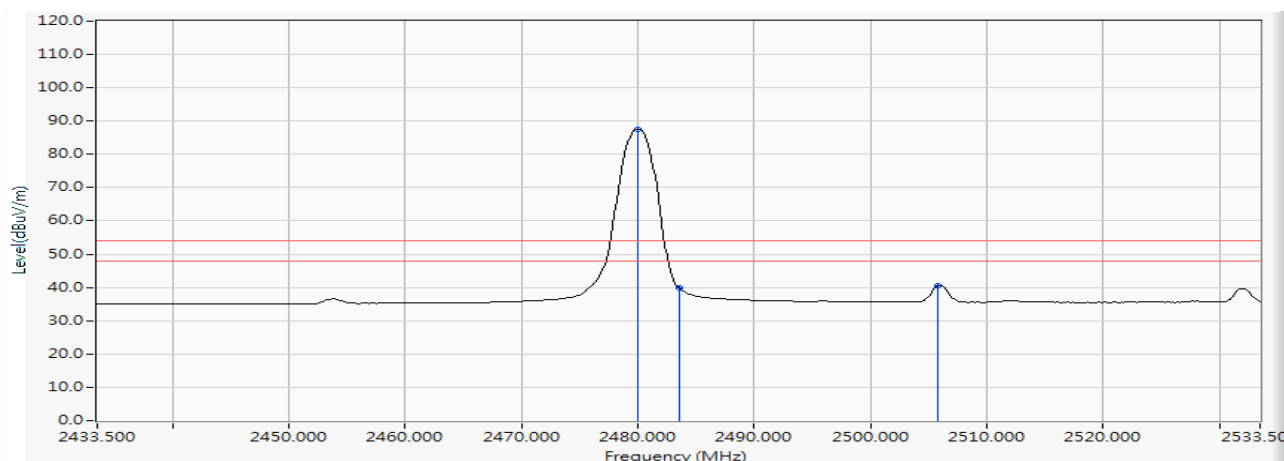

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	10.628	76.971	87.599	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	29.295	39.936	-14.064	54.000	AVERAGE
3		2505.819	10.707	29.753	40.460	-13.540	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. “*”, means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 00 (2402MHz)
CH 78 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps_Hopping off
Bandedge

6 dB 頻寬：100KHz

視頻頻寬：300KHz

檢測器：峰值


環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 16 日

環境濕度：55 %

Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS


Figure Channel 00:

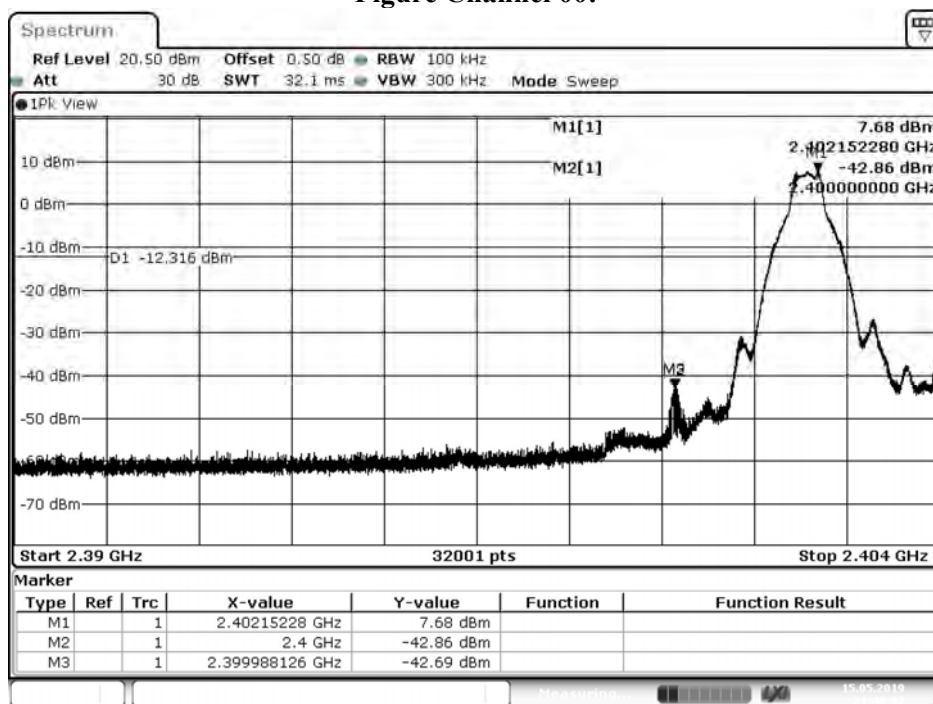

Date: 15.MAY.2019 21:40:08

Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel 78:

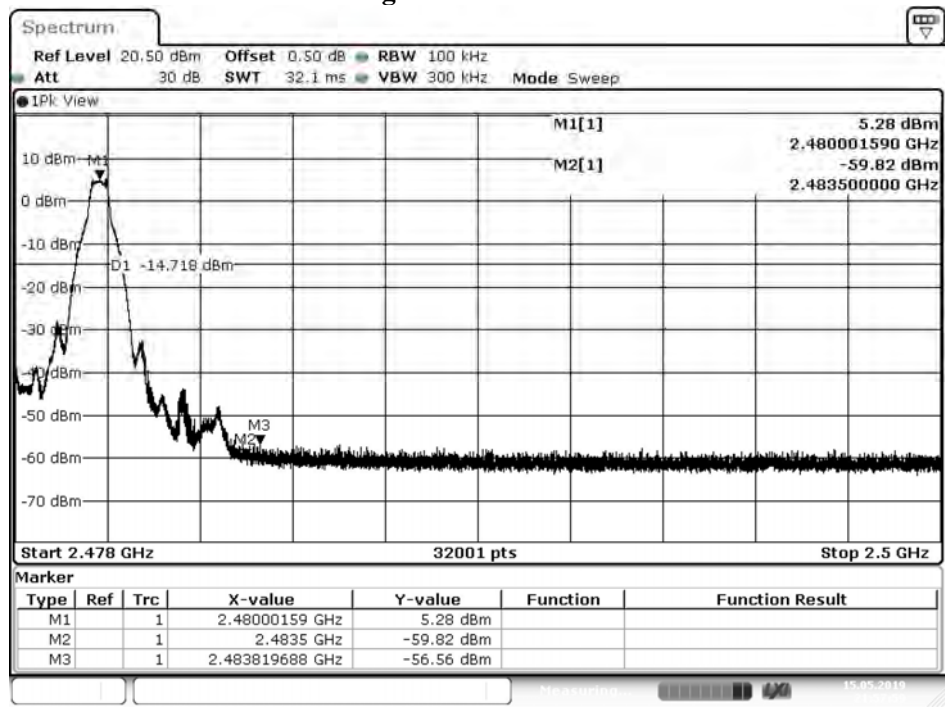

Date: 15.MAY.2019 21:57:59

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 00 (2402MHz)
CH 78 (2480MHz)測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps _ Hopping off
Bandedge

6 dB 頻寬：100KHz

視頻頻寬：300KHz

檢測器：峰值


環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 16 日

環境濕度：55 %

Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS


Figure Channel 00:

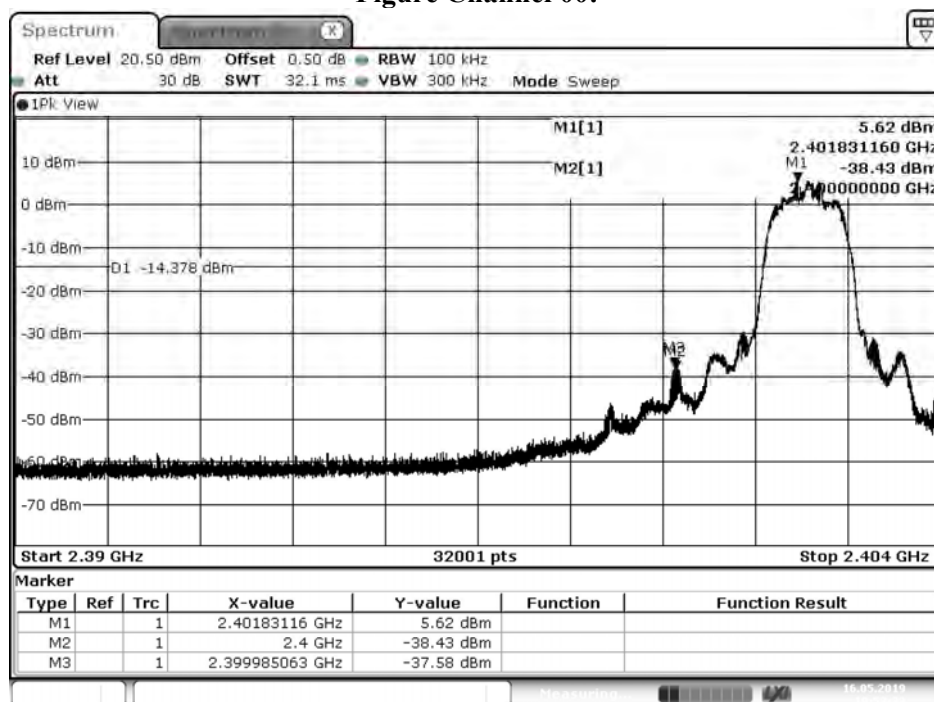

Date: 16.MAY.2019 19:53:34

Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel 78:

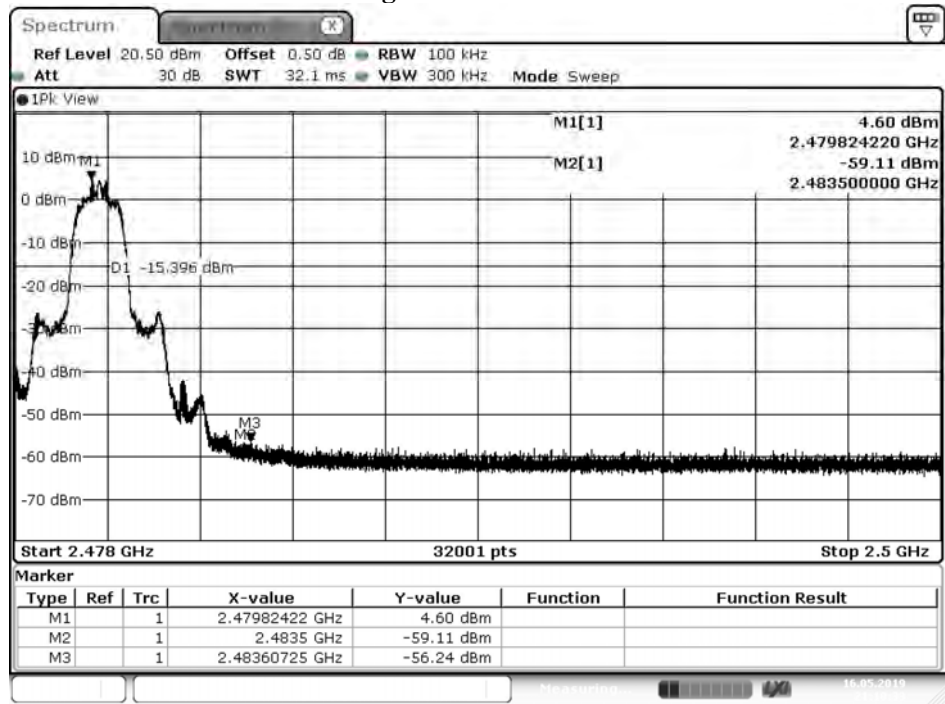

Date: 16.MAY.2019 21:10:33

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：--

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps _ Hopping on
Bandedge

6 dB 頻寬：100KHz

視頻頻寬：300KHz

檢測器：峰值


環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 16 日

環境濕度：55 %

Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS


Figure Channel Hopping:

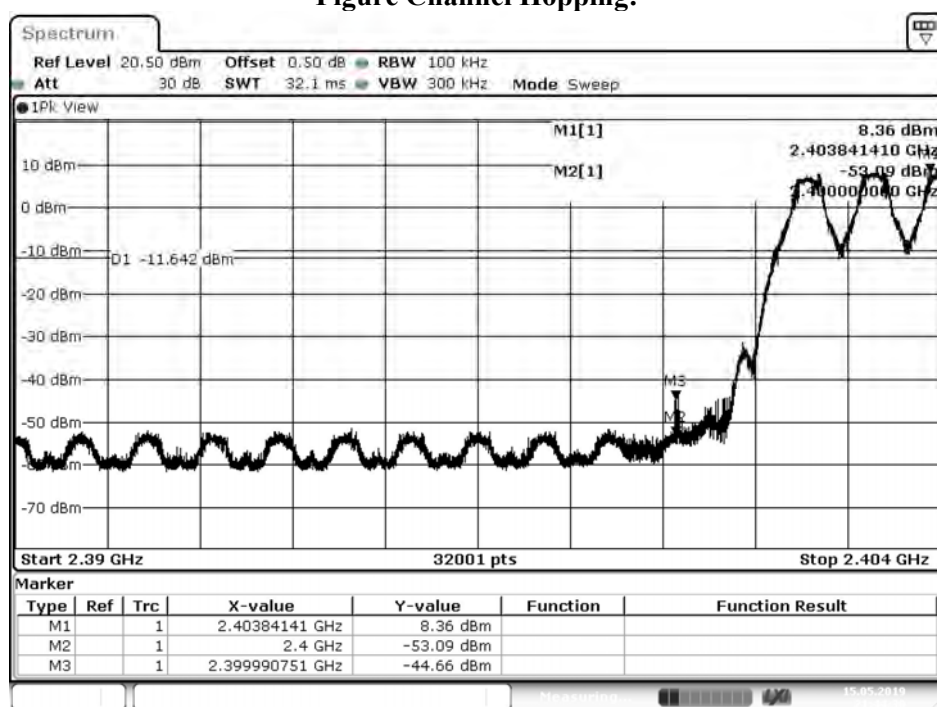

Date: 15.MAY.2019 21:44:30

Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel Hopping:

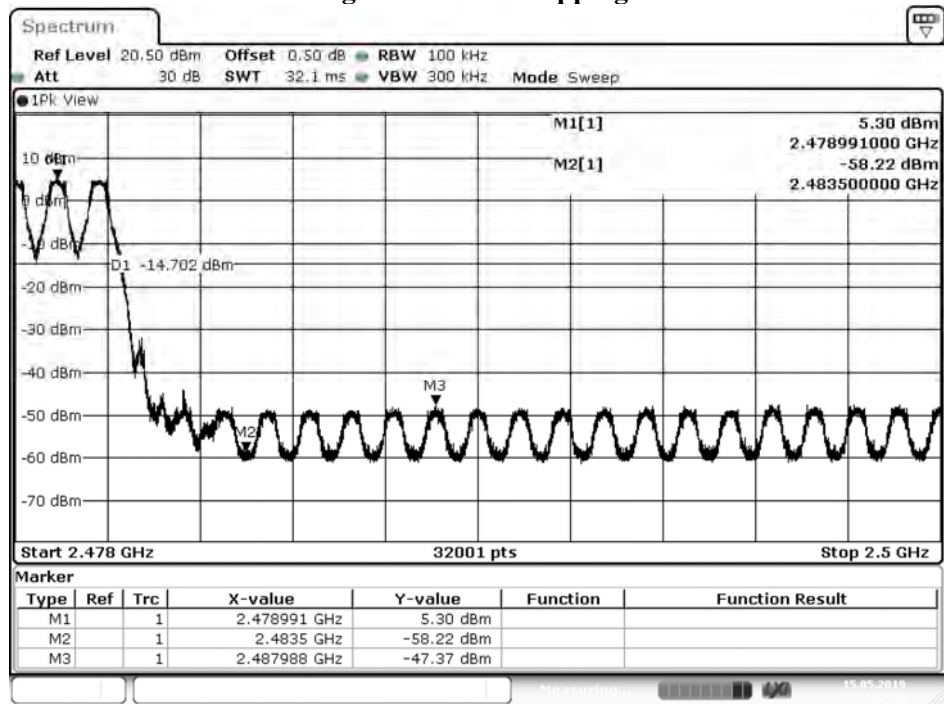

Date: 15.MAY.2019 22:02:58

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：--

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps _ Hopping on
Bandedge

6 dB 頻寬：100KHz

視頻頻寬：300KHz

檢測器：峰值


環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 16 日

環境濕度：55 %

Measurement Level Δ (dB)	Result
> 20	PASS


Figure Channel Hopping:

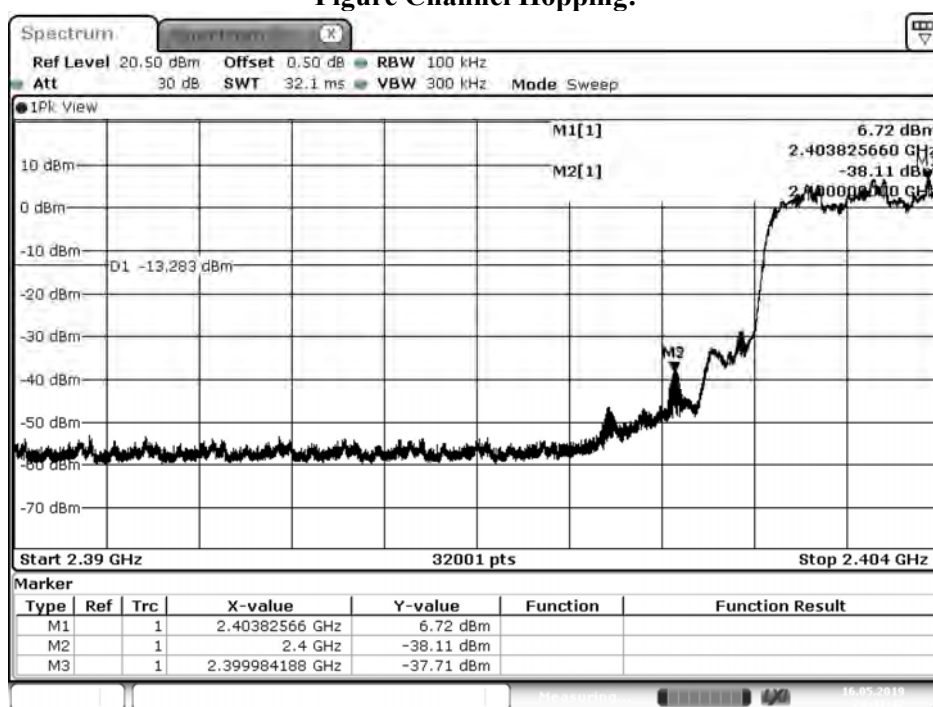

Date: 16.MAY.2019 20:41:47

Measurement Level	Result
Δ (dB)	
> 20	PASS

Figure Channel Hopping:

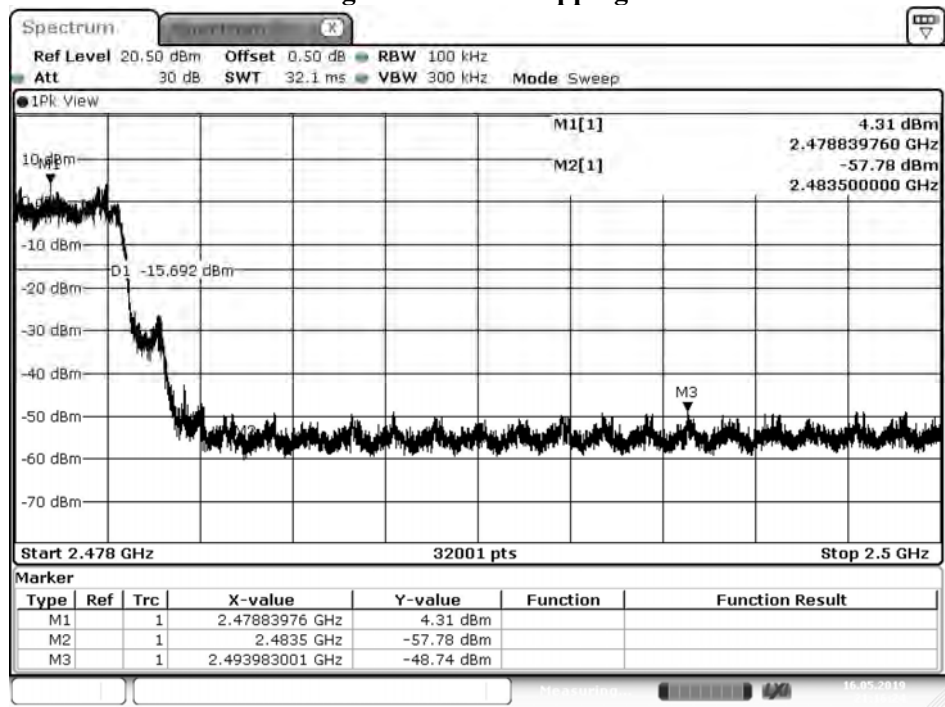

Date: 16.MAY.2019 21:16:24

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE

量測天線：3117/00203800

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 22 日

環境濕度：55 %

Horizontal

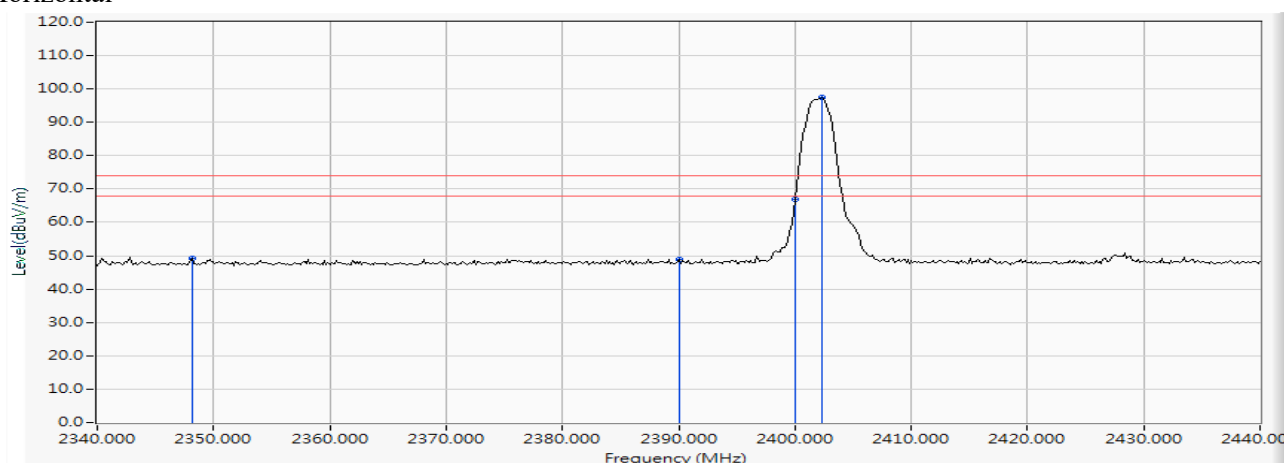

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2348.116	10.088	39.291	49.379	-24.621	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	38.630	48.892	-25.108	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	56.769	67.072	--	--	PEAK
4	*	2402.319	10.312	87.050	97.363	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE

量測天線：3117/00203800

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 22 日

環境濕度：55 %

Horizontal

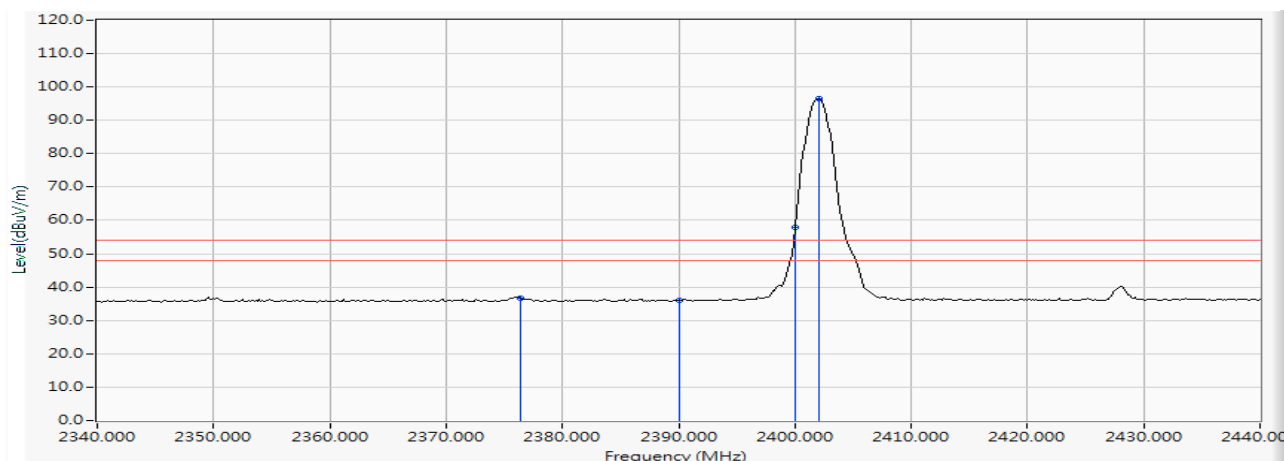

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2376.377	10.206	26.544	36.750	-17.250	54.000	AVERAGE
2		2390.000	10.262	25.728	35.990	-18.010	54.000	AVERAGE
3		2400.000	10.304	47.496	57.799	--	--	AVERAGE
4	*	2402.029	10.312	86.045	96.357	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE

量測天線：3117/00203800

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 22 日

環境濕度：55 %

Vertical

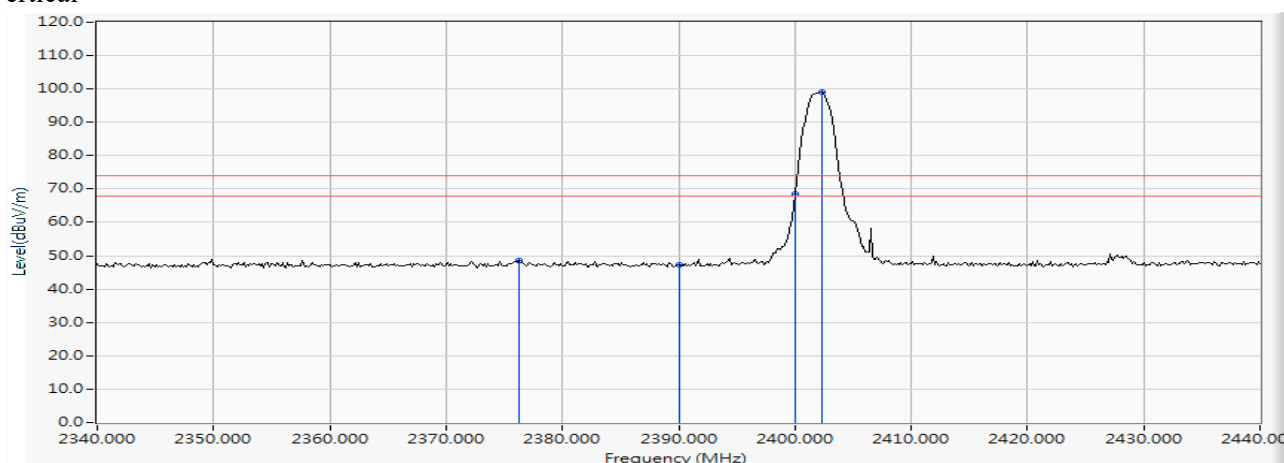

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2376.232	10.206	38.291	48.497	-25.503	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	37.023	47.285	-26.715	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	58.258	68.561	--	--	PEAK
4	*	2402.319	10.312	88.671	98.984	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE

量測天線：3117/00203800

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 22 日

環境濕度：55 %

Vertical

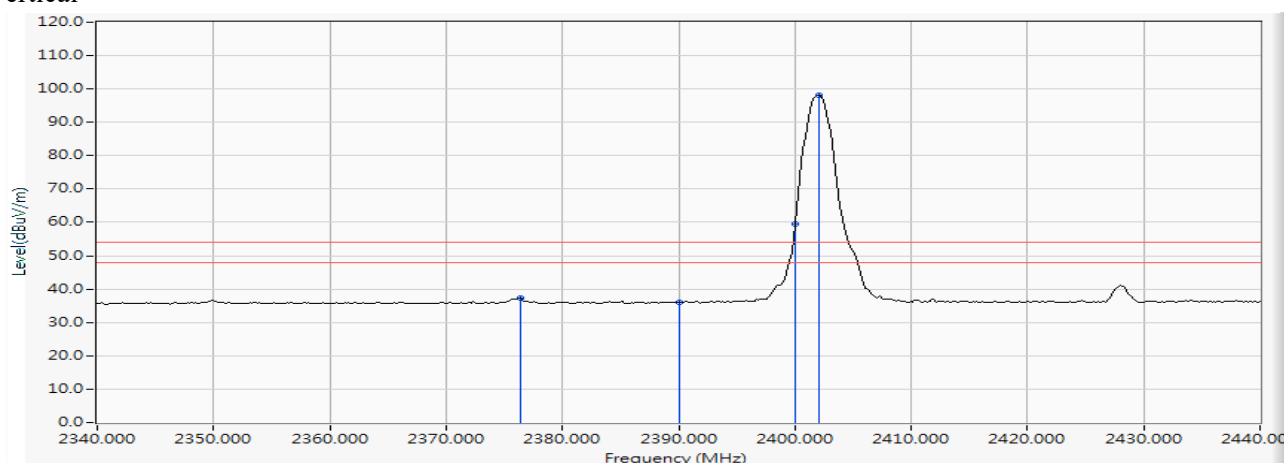

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2376.377	10.206	27.124	37.330	-16.670	54.000	AVERAGE
2		2390.000	10.262	25.835	36.097	-17.903	54.000	AVERAGE
3		2400.000	10.304	49.372	59.675	--	--	AVERAGE
4	*	2402.029	10.312	87.833	98.145	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE

量測天線：3117/00203800

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 22 日

環境濕度：55 %

Horizontal

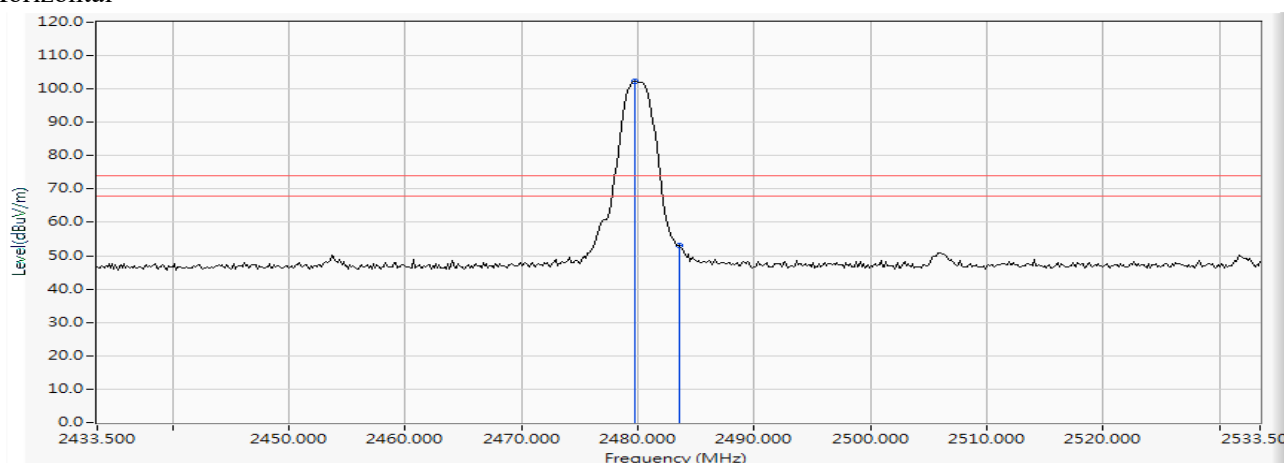

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2479.732	10.627	91.730	102.357	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	42.523	53.164	-20.836	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測 試 項 目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測 試 頻 道：CH 39 (2480MHz)

測 試 模 式：Mode 1: 發射器 - BLE

量 測 天 線：3117/00203800

測 試 距 離：3 M


檢 測 器：峰值 & 平均值

環 境 溫 度：23 °C

測 試 日 期：108 年 05 月 22 日

環 境 濕 度：55 %

Horizontal

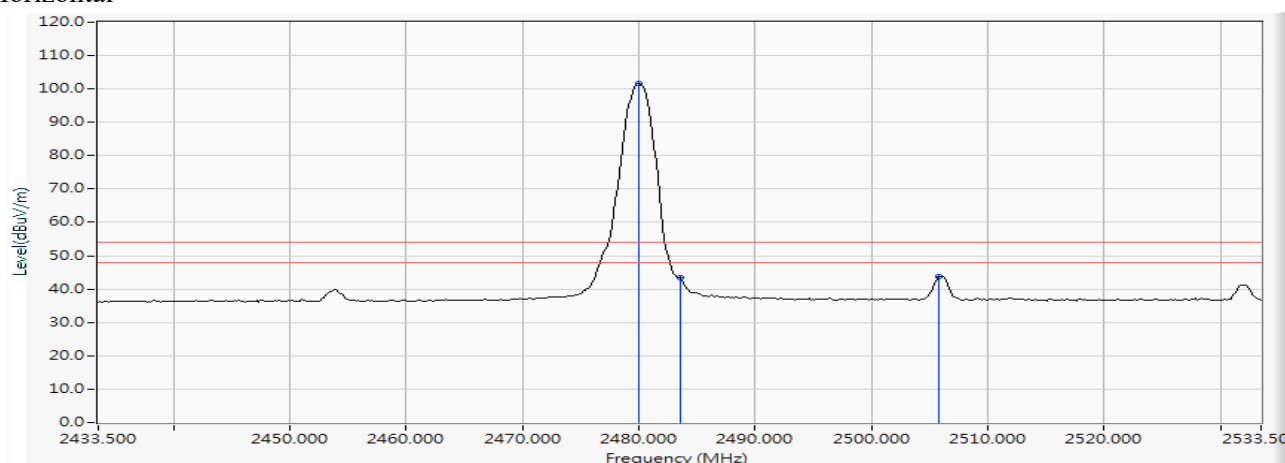

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	10.628	90.936	101.564	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	32.765	43.406	-10.594	54.000	AVERAGE
3		2505.819	10.707	32.900	43.607	-10.393	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE

量測天線：3117/00203800

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 22 日

環境濕度：55 %

Vertical

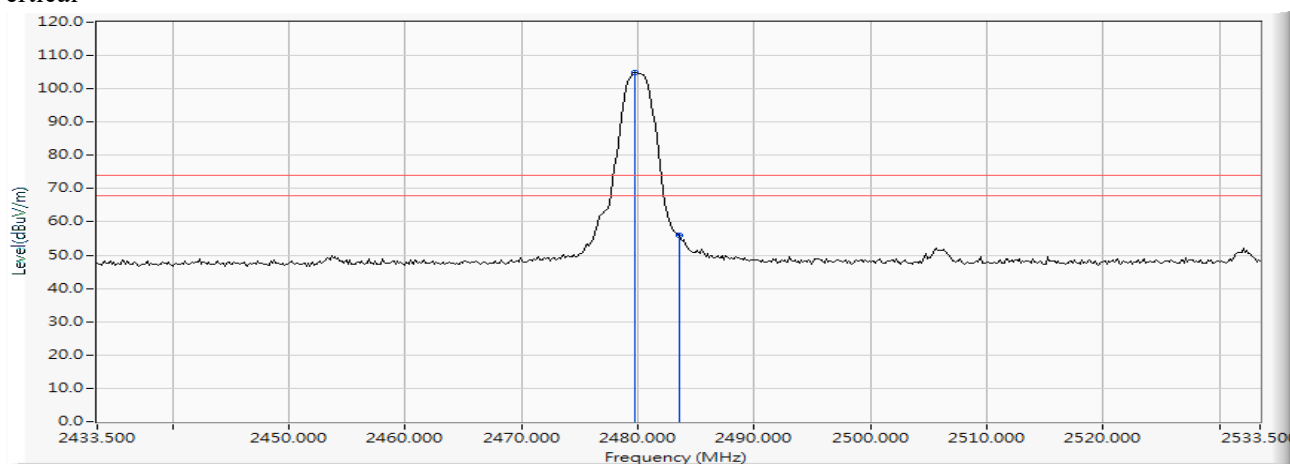

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2479.732	10.627	94.237	104.864	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	45.202	55.843	-18.157	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE

量測天線：3117/00203800

測試距離：3 M


檢測器：峰值 & 平均值

環境溫度：23 °C

測試日期：108 年 05 月 22 日

環境濕度：55 %

Vertical

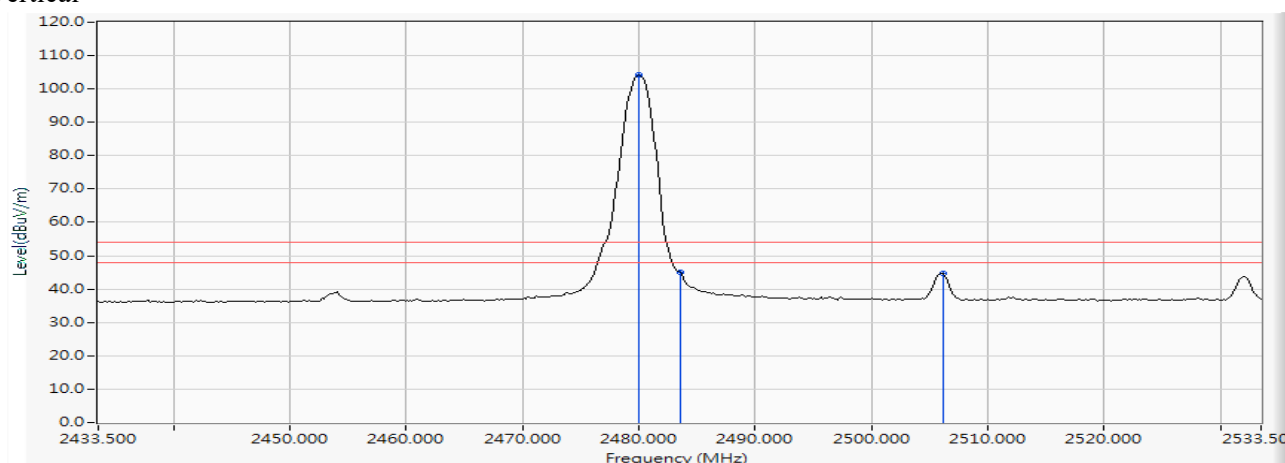

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.022	10.628	93.483	104.111	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	34.391	45.032	-8.968	54.000	AVERAGE
3		2506.109	10.708	34.096	44.804	-9.196	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果:

PASS

9. 載波頻率間隔

9.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第3.10.1.6節之要求，跳頻系統之載波頻率頻道間隔應至少25千赫(kHz)或跳頻頻道之20dB頻寬，兩者取較寬者。

9.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，啟動待測物之跳頻功能。設定頻譜分析儀之解析度頻寬不小於1%的頻率掃瞄範圍，視訊頻寬不小於解析度頻寬，掃瞄時間為自動，檢波功能為峰值，利用差值記號功能以決定兩鄰近頻道波峰之間隔。

待測物應在正常發射狀態下量測。

9.3. 測試架構圖

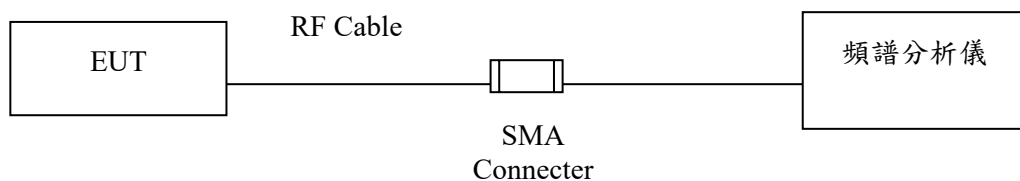

9.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 279.2\text{Hz}$

9.5. 載波頻率間隔測試結果

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：載波頻率間隔

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：100kHz

檢測器：峰值

環境溫度：22 °C

測試日期：108 年 05 月 16 日


環境濕度：55 %

Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Limit (kHz)	Limit of (2/3)*20dB Bandwidth (kHz)	Result
2402	1000	>25 kHz	630.0	Pass

Figure:

Channel Separation

20dB Bandwidth

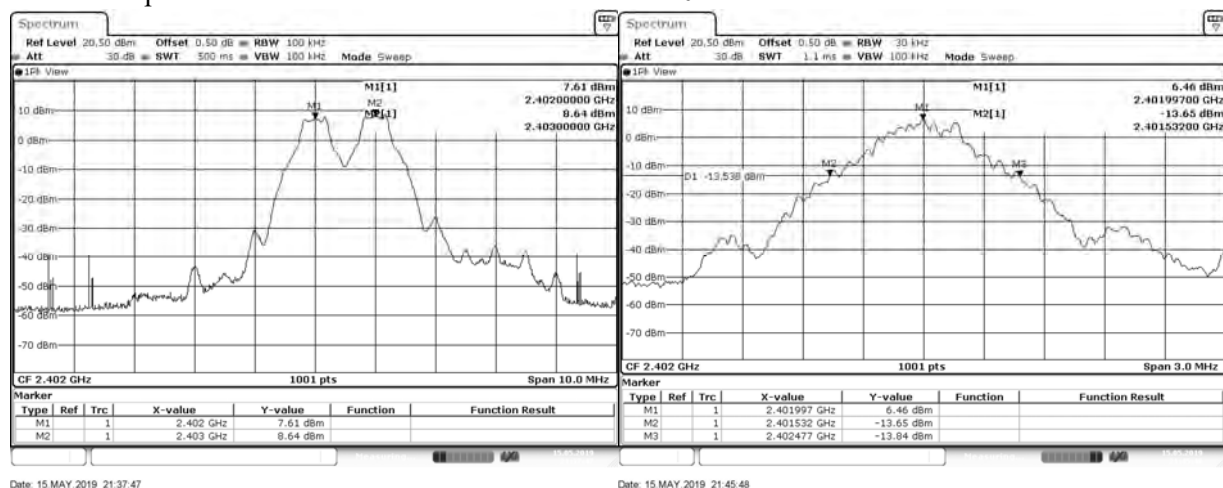

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：載波頻率間隔

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：100kHz

檢測器：峰值

環境溫度：22 °C


測試日期：108 年 05 月 16 日

環境濕度：55 %

Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Limit (kHz)	Limit of (2/3)*20dB Bandwidth (kHz)	Result
2441	1000	>25 kHz	630.0	Pass


Figure:

Channel Separation

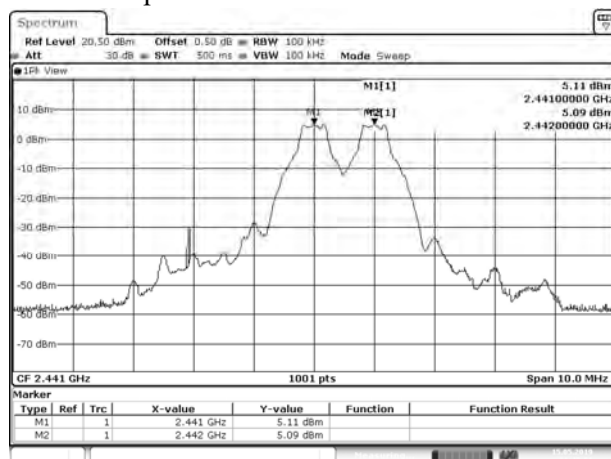

Date: 15 MAY 2019 21:48:52

20dB Bandwidth

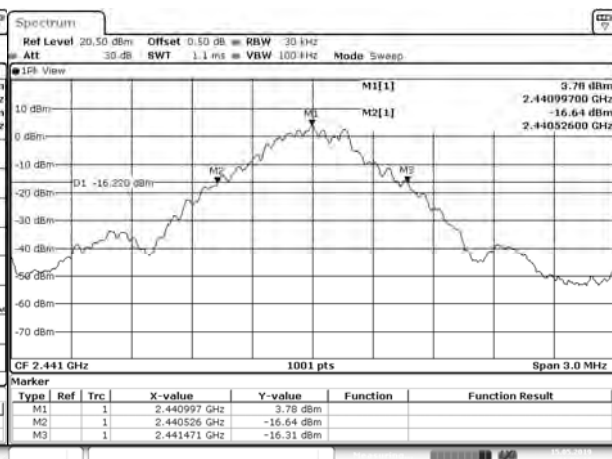

Date: 15 MAY 2019 21:53:19

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：載波頻率間隔

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：100kHz

檢測器：峰值

環境溫度：22 °C

測試日期：108 年 05 月 16 日


環境濕度：55 %

Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Limit (kHz)	Limit of (2/3)*20dB Bandwidth (kHz)	Result
2480	1000	>25 kHz	630.0	Pass

Figure:

Channel Separation

20dB Bandwidth

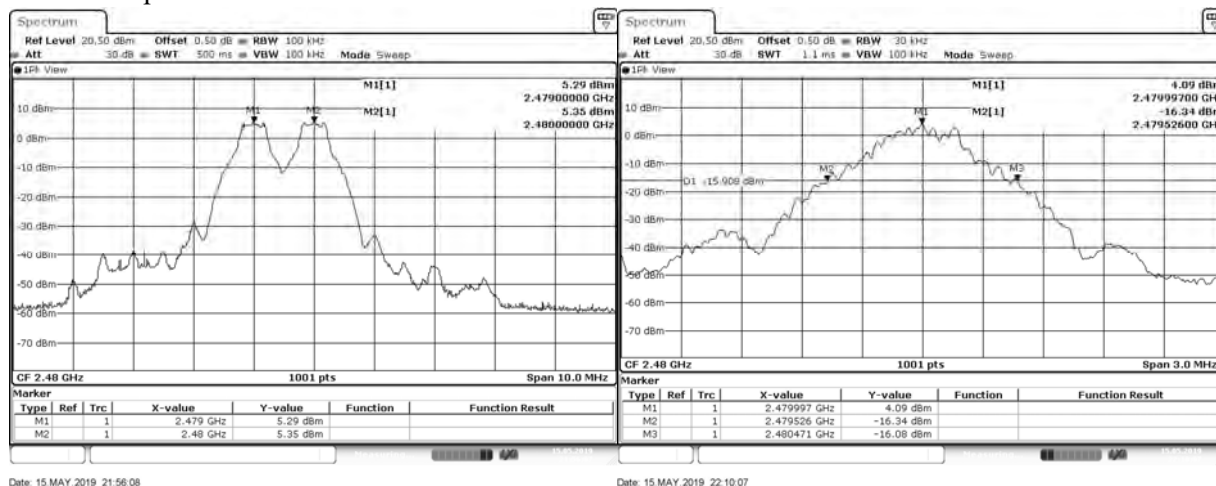

Date: 15 MAY 2019 21:56:08

Date: 15 MAY 2019 22:10:07

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：載波頻率間隔

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：100kHz

檢測器：峰值

環境溫度：22 °C

測試日期：108 年 05 月 16 日


環境濕度：55 %

Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Limit (kHz)	Limit of (2/3)*20dB Bandwidth (kHz)	Result
2402	1000	>25 kHz	838.0	Pass

Figure:

Channel Separation

20dB Bandwidth

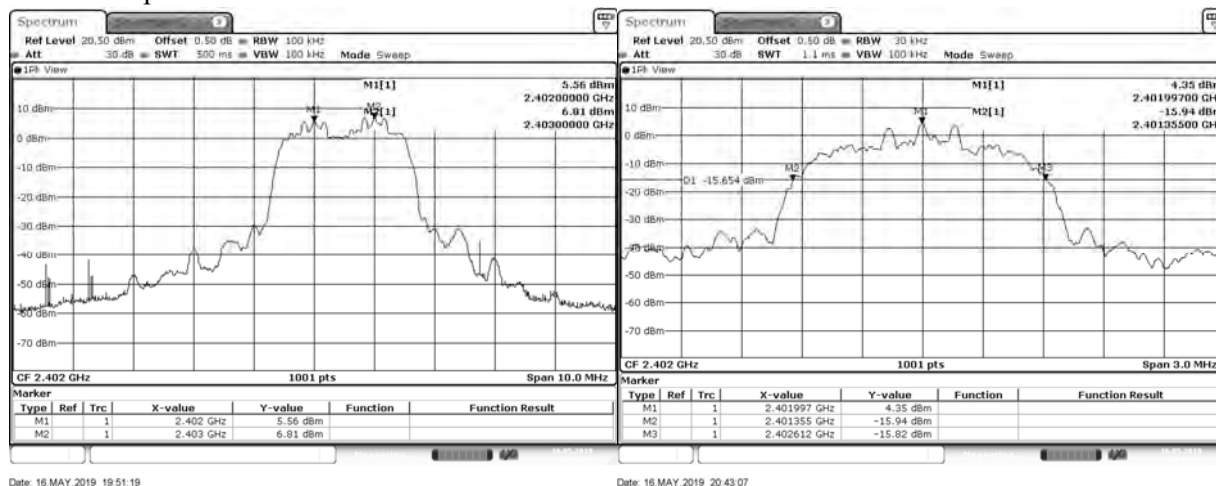

Date: 16 MAY 2019 19:51:19

Date: 16 MAY 2019 20:43:07

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：載波頻率間隔

測試頻道：CH 39 (2441MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：100kHz

檢測器：峰值

環境溫度：22 °C

測試日期：108 年 05 月 16 日


環境濕度：55 %

Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Limit (kHz)	Limit of (2/3)*20dB Bandwidth (kHz)	Result
2441	1000	>25 kHz	834.0	Pass

Figure:

Channel Separation

20dB Bandwidth

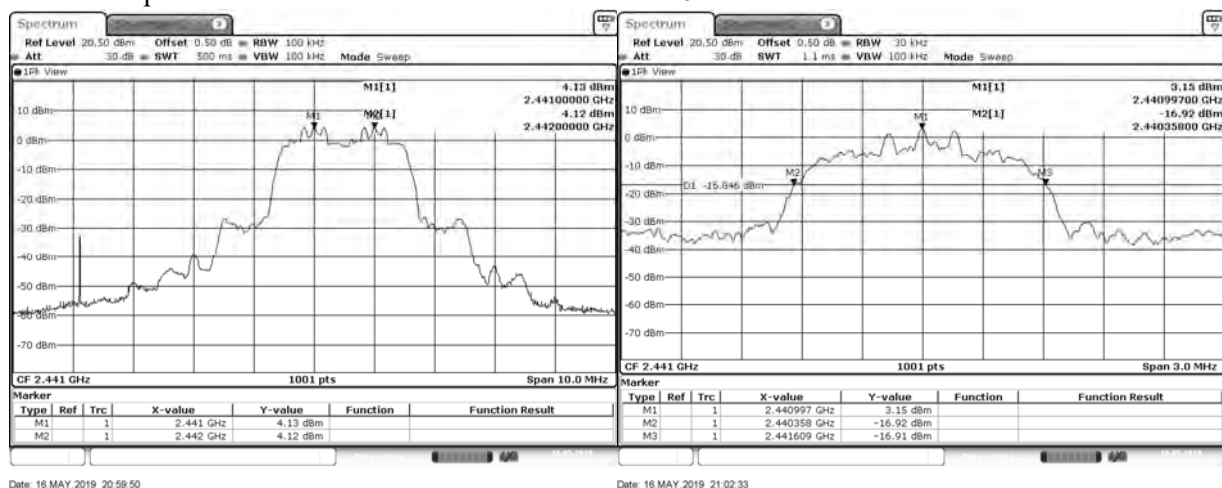

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：載波頻率間隔

測試頻道：CH 78 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：100kHz

檢測器：峰值

環境溫度：22 °C

測試日期：108 年 05 月 16 日


環境濕度：55 %

Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Limit (kHz)	Limit of (2/3)*20dB Bandwidth (kHz)	Result
2480	1000	>25 kHz	836.0	Pass

Figure:

Channel Separation

20dB Bandwidth

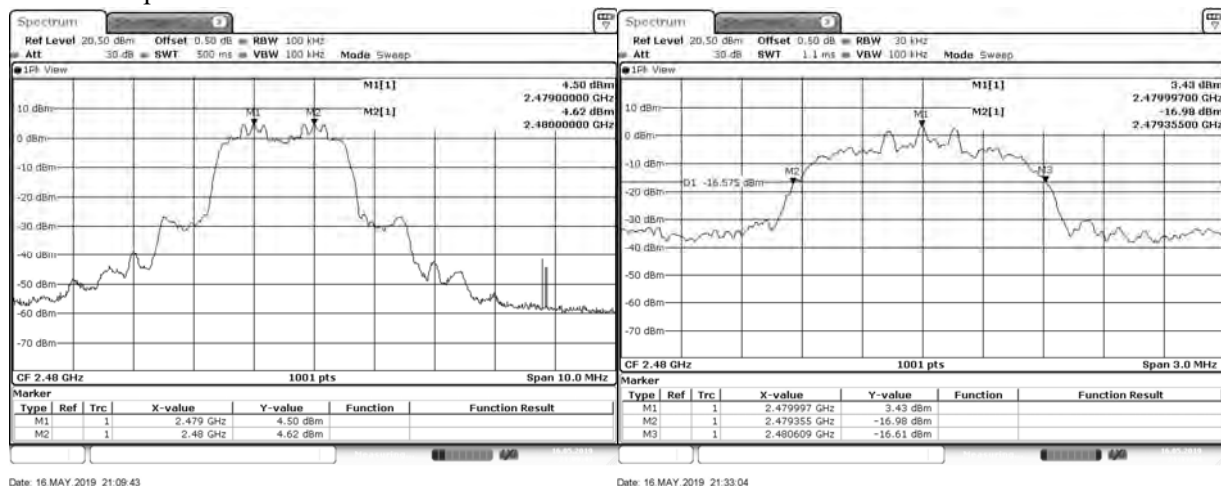

載波頻率間隔測試結果:

PASS

10. 跳頻頻率數目

10.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第3.10.1.6節，操作於2400-2483.5 MHz之展頻跳頻系統，須使用至少15個無重疊的頻道。應使用智慧型跳頻技術，以避免占用於特定跳頻頻道。

10.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，啟動待測物之跳頻功能。設定頻譜分析儀之解析度頻寬不小於 1% 的頻率掃瞄範圍，頻率掃瞄範圍為待測物之操作頻帶，視訊頻寬不小於解析度頻寬，掃瞄時間為自動，檢波功能為峰值。

待測物應在正常發射狀態下量測。

10.3. 測試架構圖

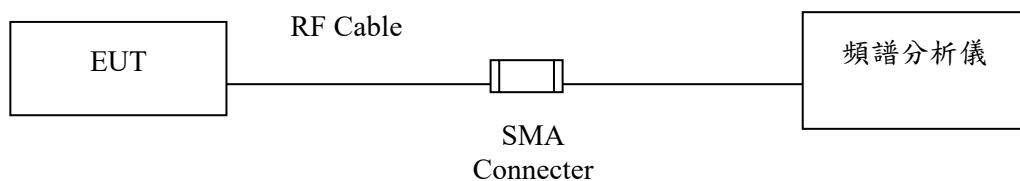

10.4. 量測不確定度

N/A

10.5. 跳頻頻率數目測試結果

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,

CB4222 D, CB5232 D,

CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：跳頻頻率數目

測試頻道：CH 00-78

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：100kHz

檢測器：峰值


環境溫度：22 °C

測試日期：108 年 05 月 15 日

環境濕度：55 %


Measure Level (Channel)	Limit (Channel)	Result
79	> 75	Pass

2402-2421MHz

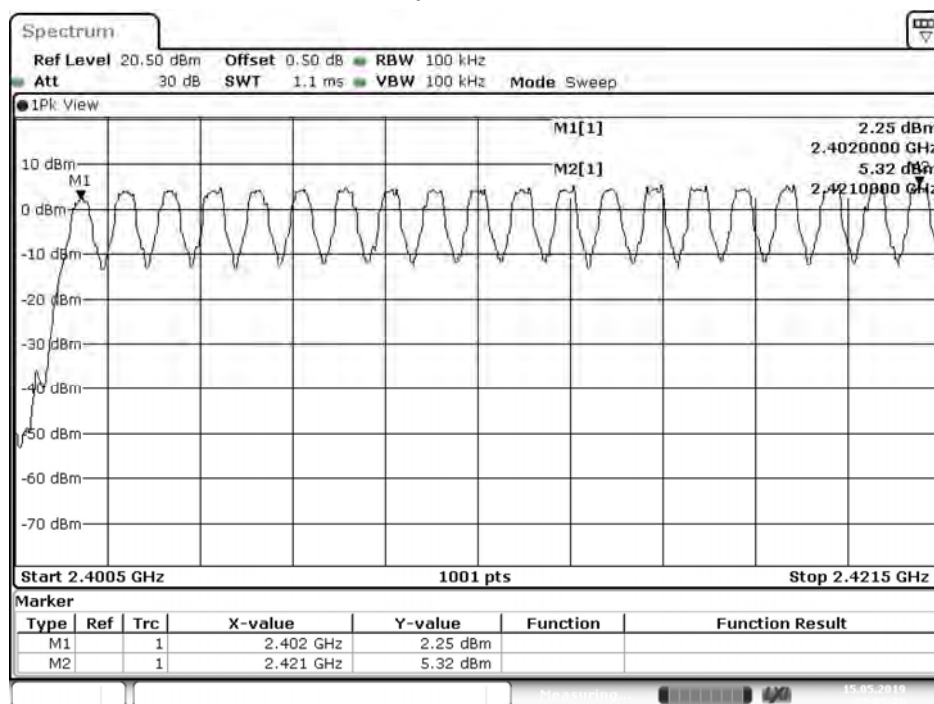


Date: 15.MAY.2019 22:05:26

2422-2441MHz

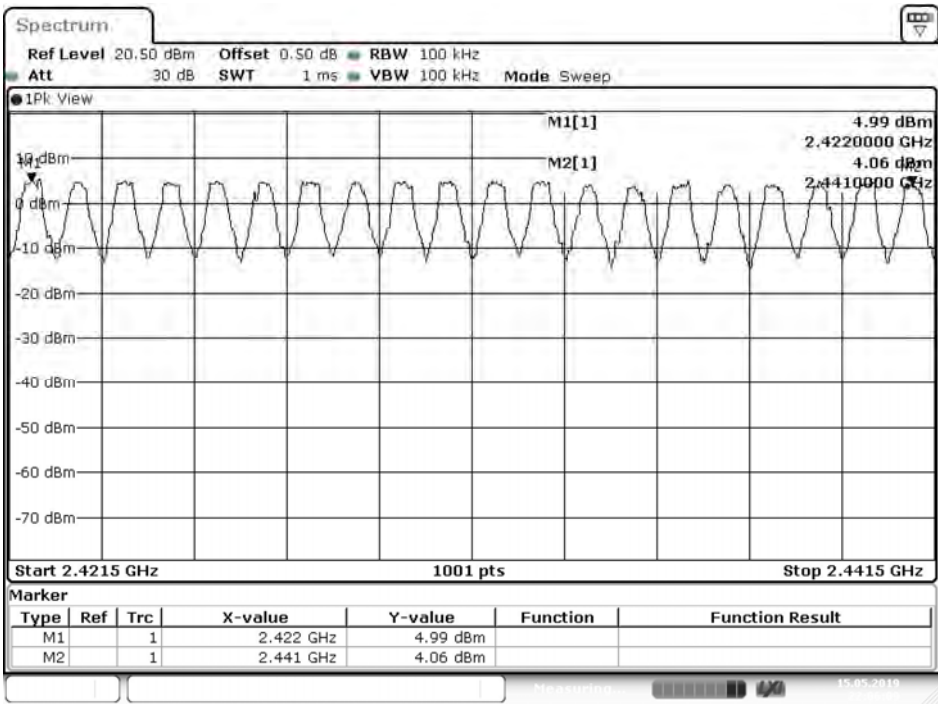


Date: 15.MAY.2019 22:06:10

2442-2461MHz

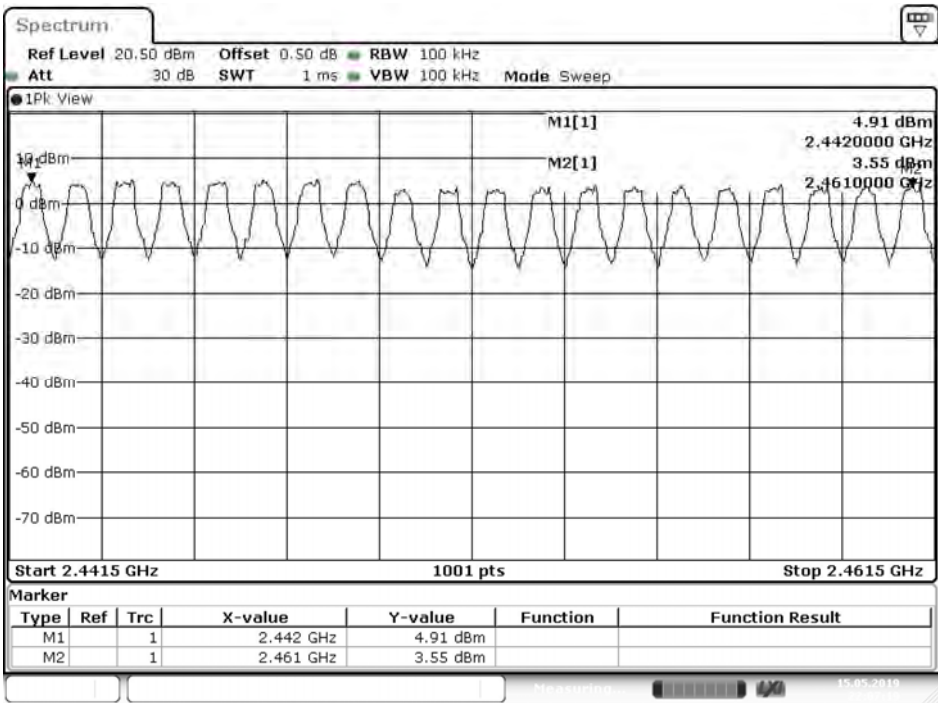

Date: 15.MAY.2019 22:07:20

2462-2480MHz

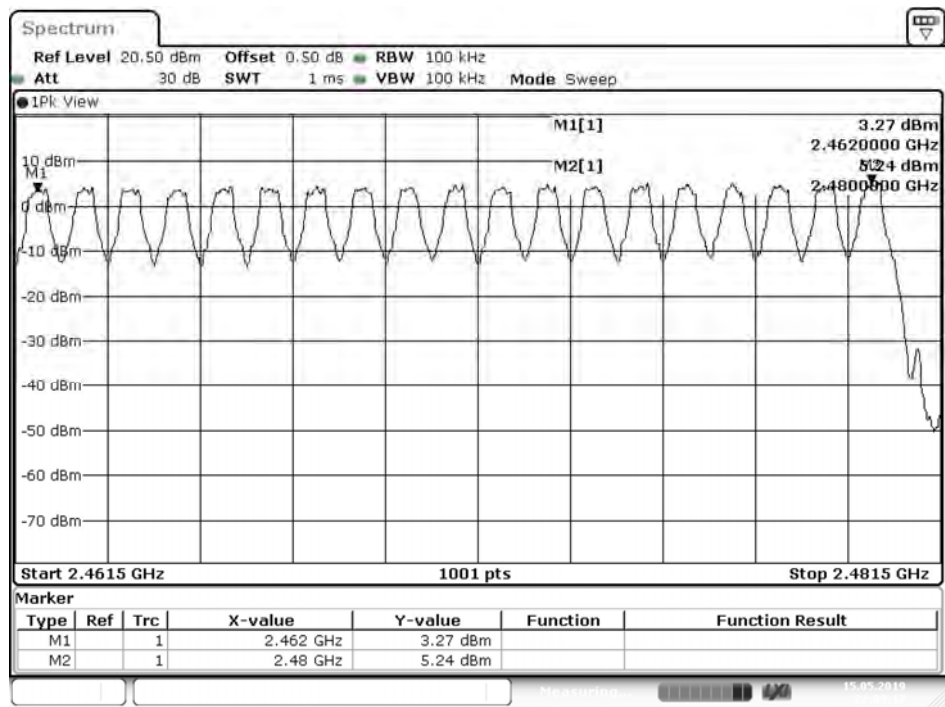

Date: 15.MAY.2019 22:09:17

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：跳頻頻率數目
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 00-78

測試模式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：100kHz

檢測器：峰值


環境溫度：22 °C

測試日期：108 年 05 月 15 日

環境濕度：55 %


Measure Level (Channel)	Limit (Channel)	Result
79	> 75	Pass

2402-2421MHz

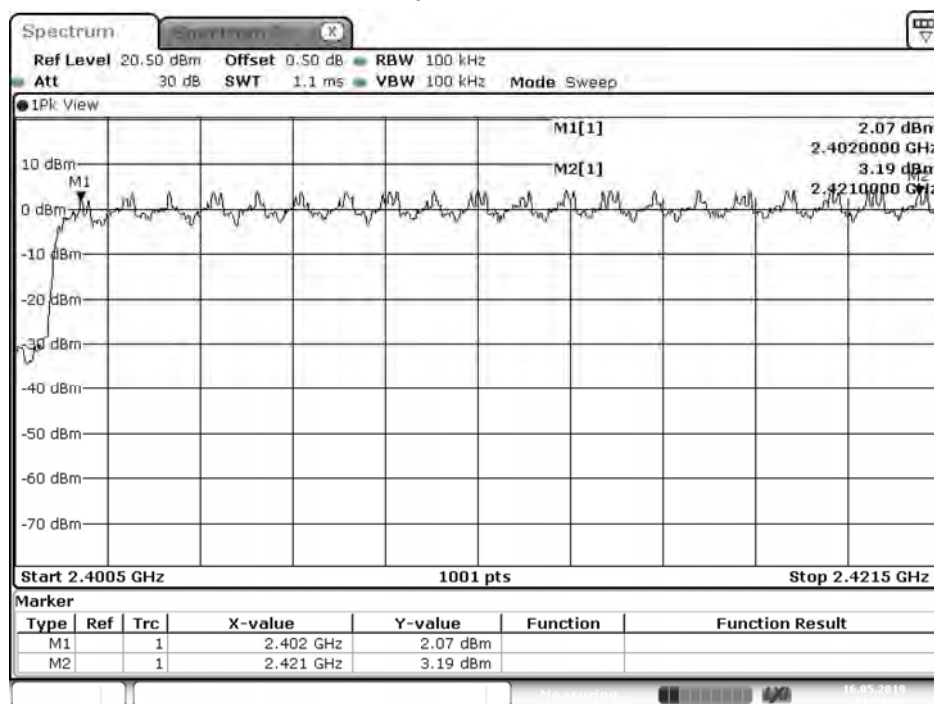


Date: 16.MAY.2019 21:20:51

2422-2441MHz

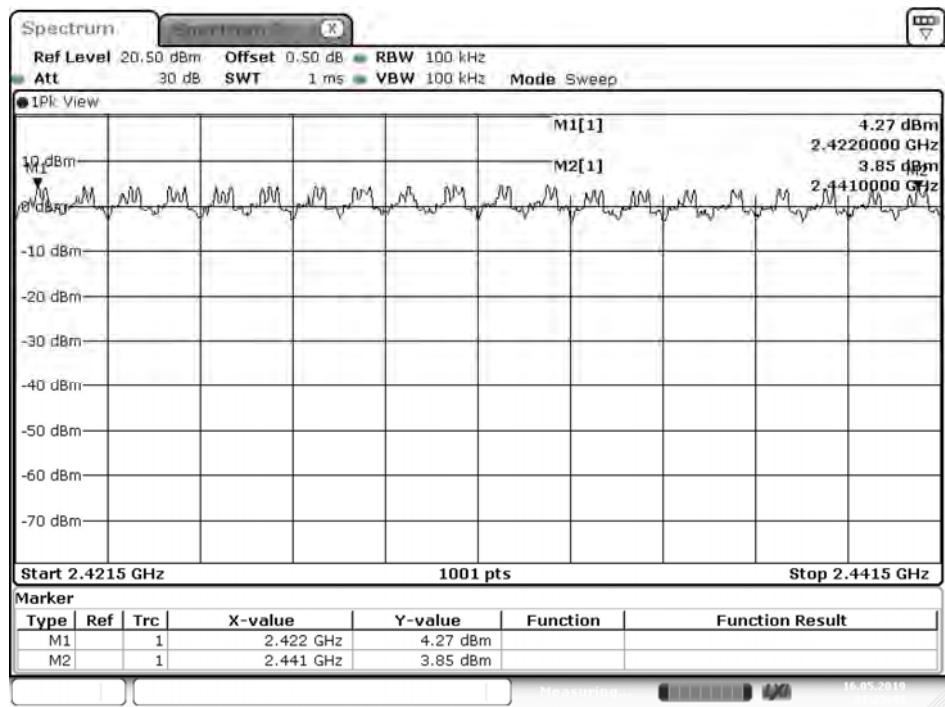


Date: 16.MAY.2019 21:25:43

2442-2461MHz

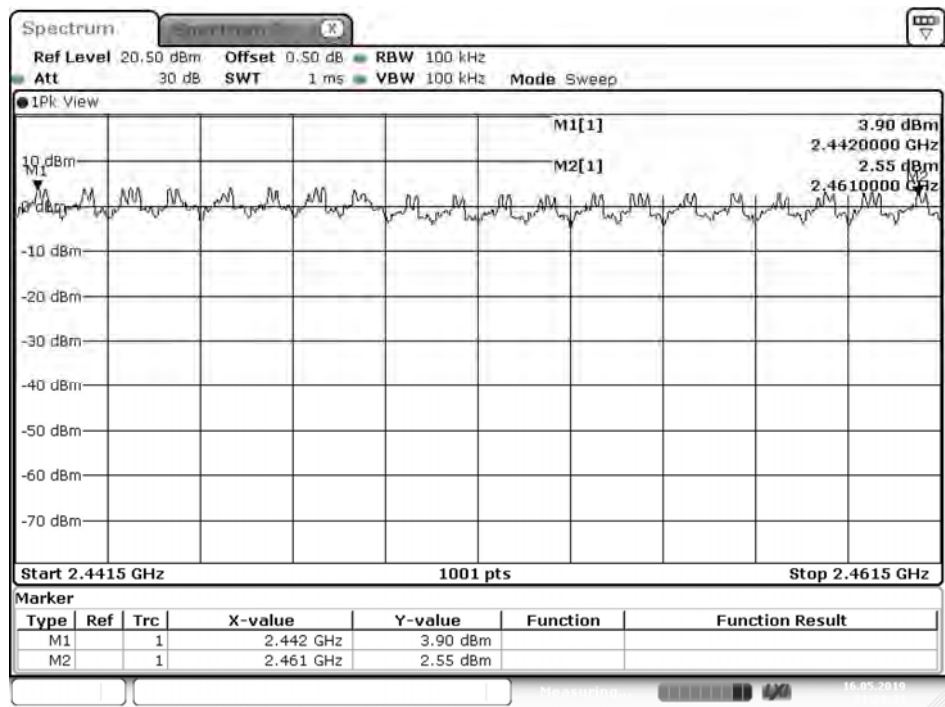

Date: 16.MAY.2019 21:29:33

2462-2480MHz

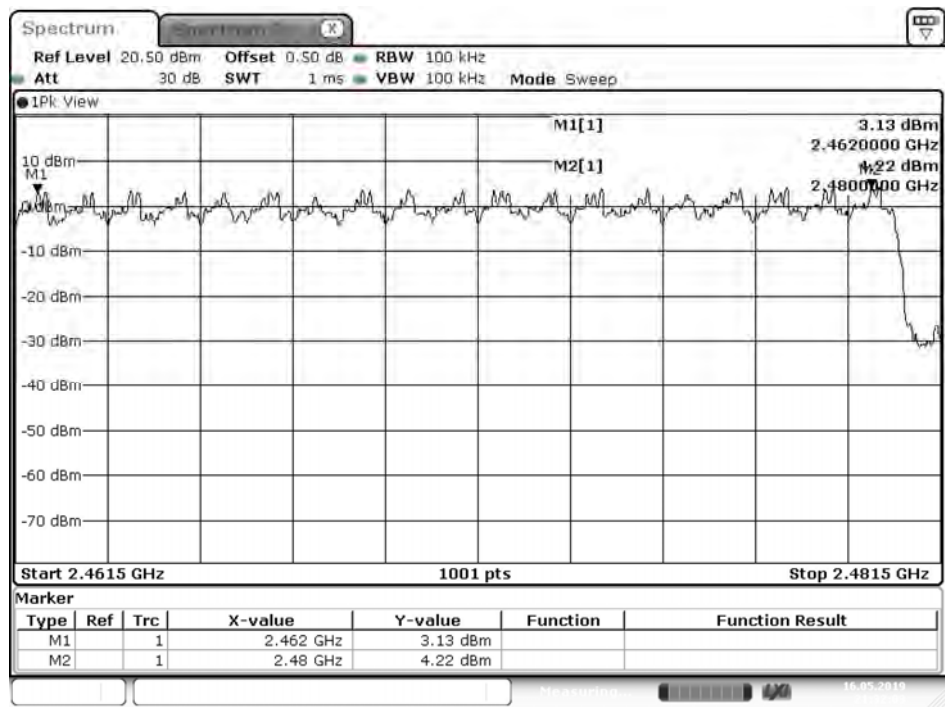

Date: 16.MAY.2019 21:32:03

11. 停留時間

11.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之3.10.1.6，操作於2400-2483.5 MHz之展頻跳頻系統，在0.4秒乘以跳頻頻道數之週期內，任一頻率佔用之平均時間不得超過0.4秒。應使用智慧型跳頻技術，以避免占用於特定跳頻頻道。

11.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，啟動待測物之跳頻功能。設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 1MHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍為零，中心頻率為跳頻頻道，掃瞄時間為足以測得每一個跳頻頻道之所有停留時間，檢波功能為峰值，利用差值記號功能以決定停留時間。

待測物應在正常發射狀態下量測。

11.3. 測試架構圖

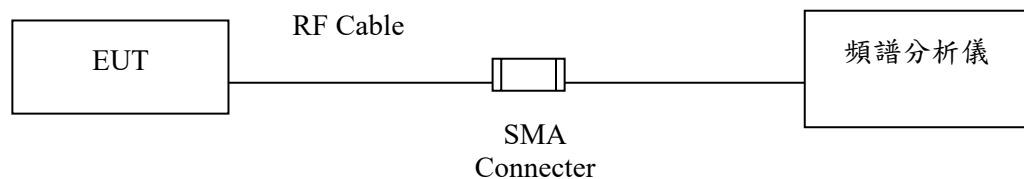

11.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 2.31\text{msec}$

11.5. 停留時間量測結果

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：停留時間
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 00, CH39, CH78

測試模式：Mode 1: 發射器 - 1Mbps-DH5

6 dB 頻寬：1MHz

視頻頻寬：1MHz

檢測器：峰值

環境溫度：22 °C


測試日期：108 年 05 月 23 日

環境濕度：55 %


Frequency (MHz)	Time slot length (ms)	Hopping of Number	Sweep time (ms)	Dwell Time (ms)	Limit (ms)	Result
2402	2.957	98	31600	289.737	400	Pass
2441	2.957	103	31600	304.520	400	Pass
2480	2.971	101	31600	300.071	400	Pass

Note: Dwell time = Time slot length * Hopping of Number

CH00 Hopping of Number and CH 00 Time slot length

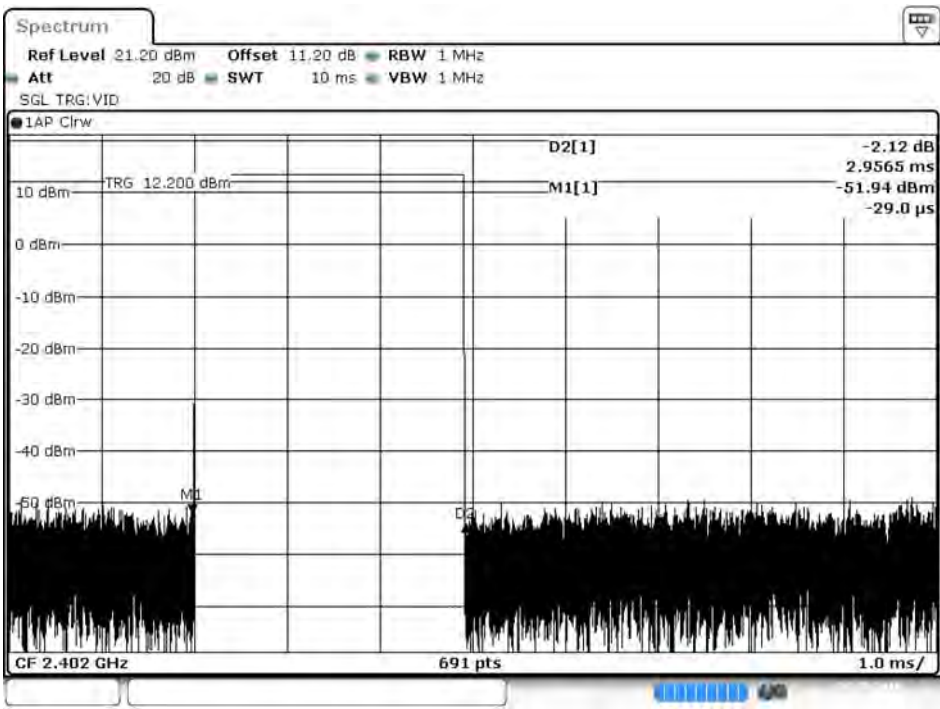


Date: 23.MAY.2019 20:46:32

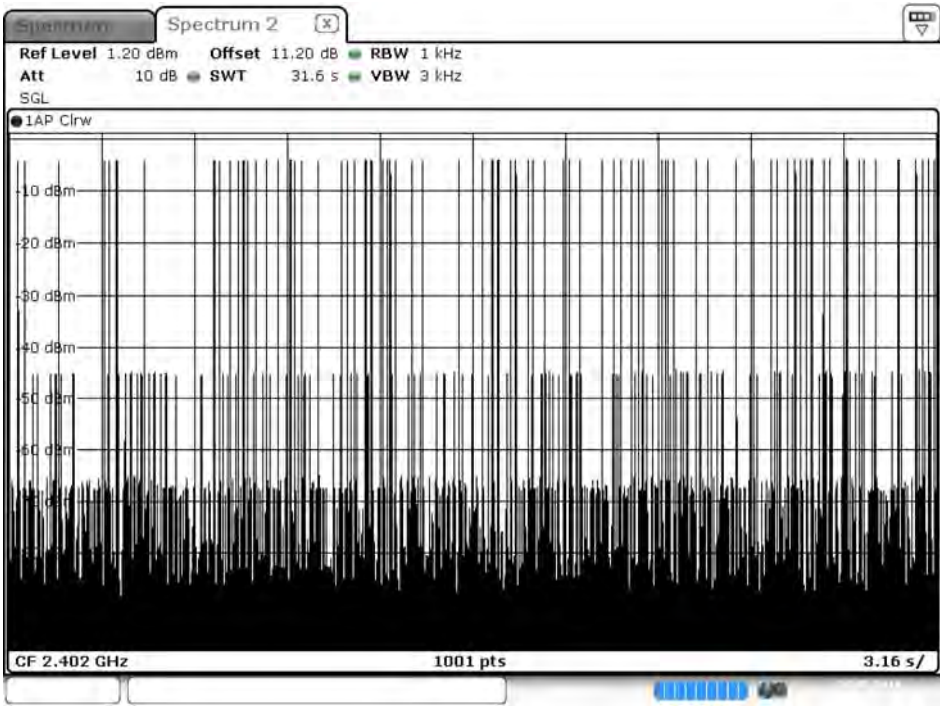


Date: 23.MAY.2019 20:58:15

CH39 Hopping of Number and CH39 Time slot length

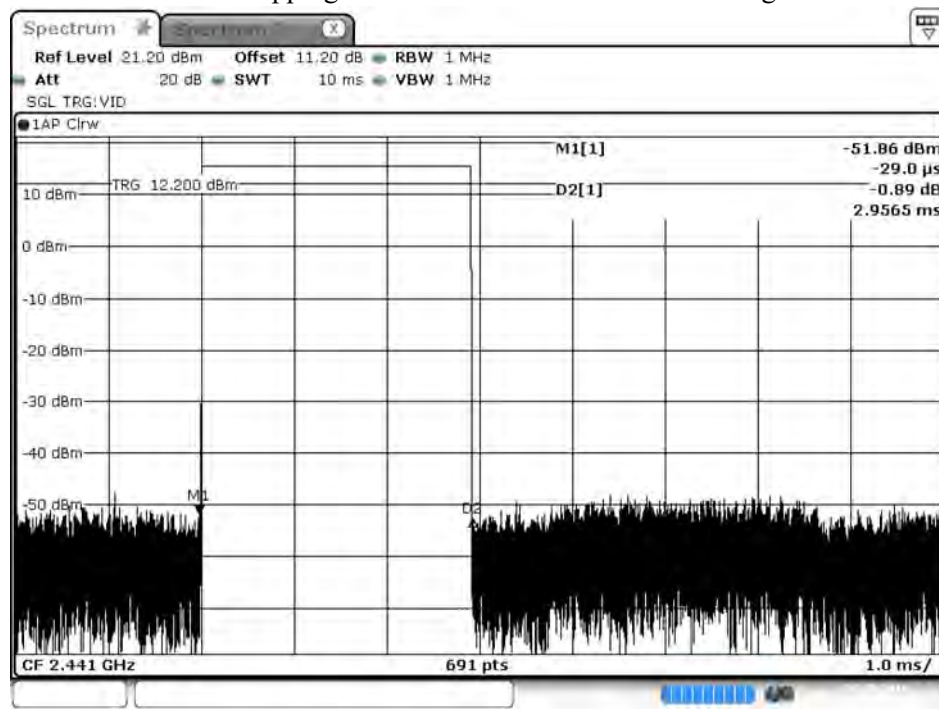


Date: 23.MAY.2019 21:03:26

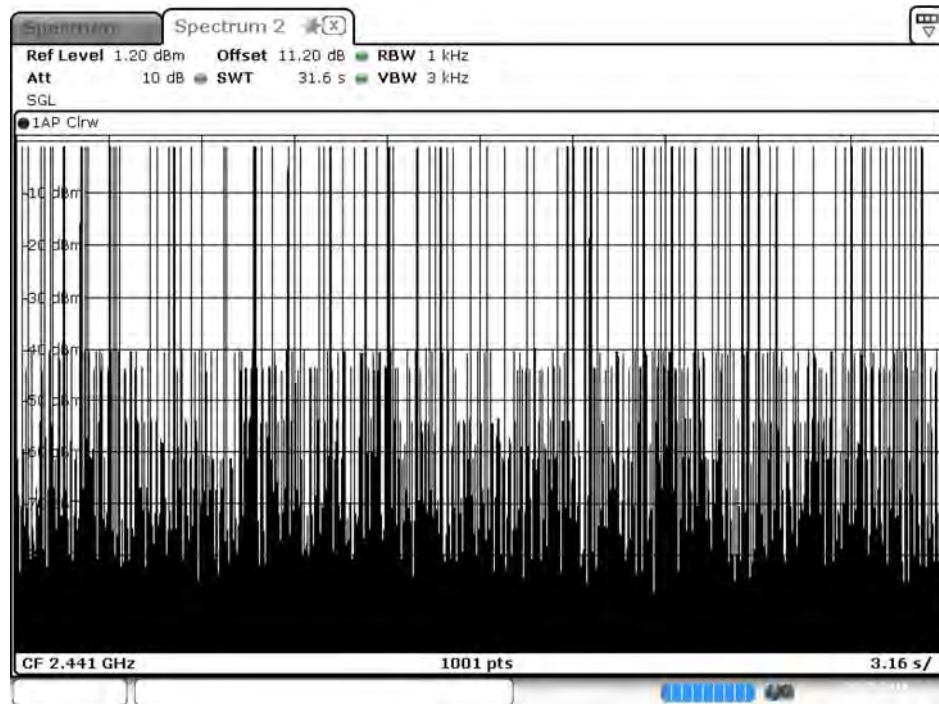


Date: 23.MAY.2019 21:01:18

CH 78 Hopping of Number and CH 78 Time slot length

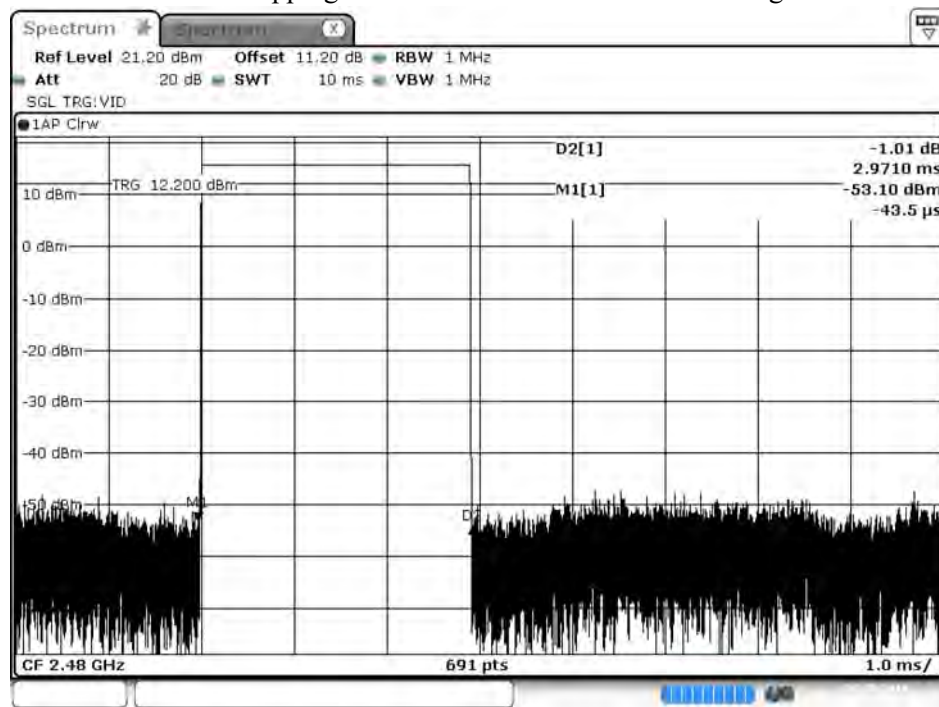

Date: 23.MAY.2019 21:08:11

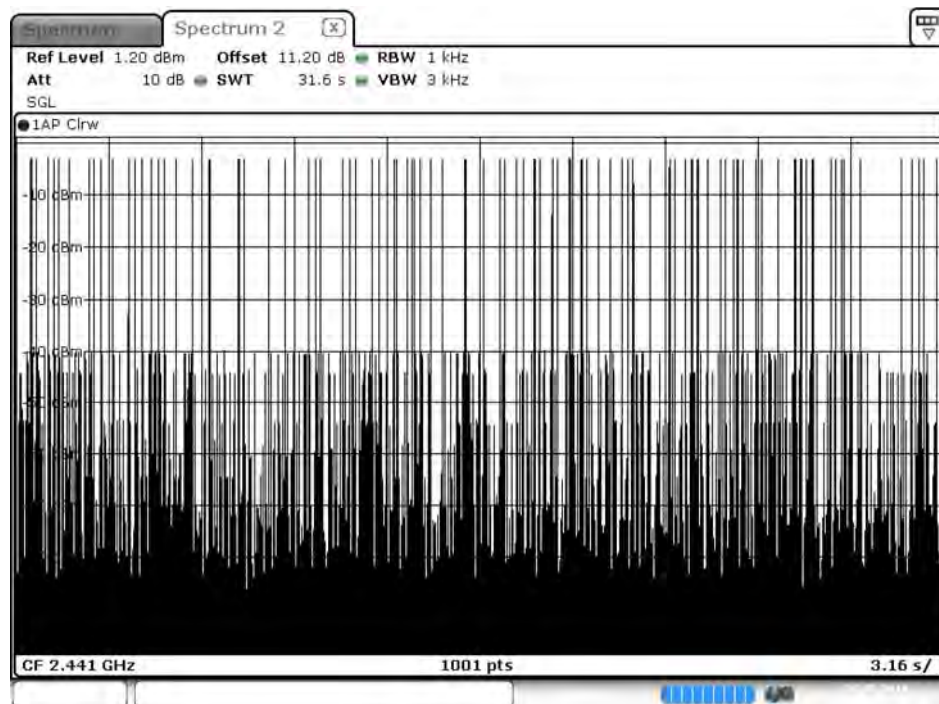

Date: 23.MAY.2019 21:10:13

Note:

The dwell times of the packet type of DH1, DH3, and DH5 are tested. Only the worst case is shown on the report.

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測 試 項 目：停留時間
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測 試 頻 道：CH 00, CH39, CH78

測 試 模 式：Mode 1: 發射器 - 3Mbps-DH5

6 dB 頻寬：1MHz

視 頻 頻 寬：1MHz

檢 測 器：峰值

環 境 溫 度：22 °C


測 試 日 期：108 年 05 月 23 日

環 境 濕 度：55 %


Frequency (MHz)	Time slot length (ms)	Hopping of Number	Sweep time (ms)	Dwell Time (ms)	Limit (ms)	Result
2402	2.971	105	31600	311.955	400	Pass
2441	2.971	99	31600	294.129	400	Pass
2480	2.971	106	31600	314.926	400	Pass

Note: Dwell time = Time slot length * Hopping of Number

CH00 Hopping of Number and CH 00 Time slot length

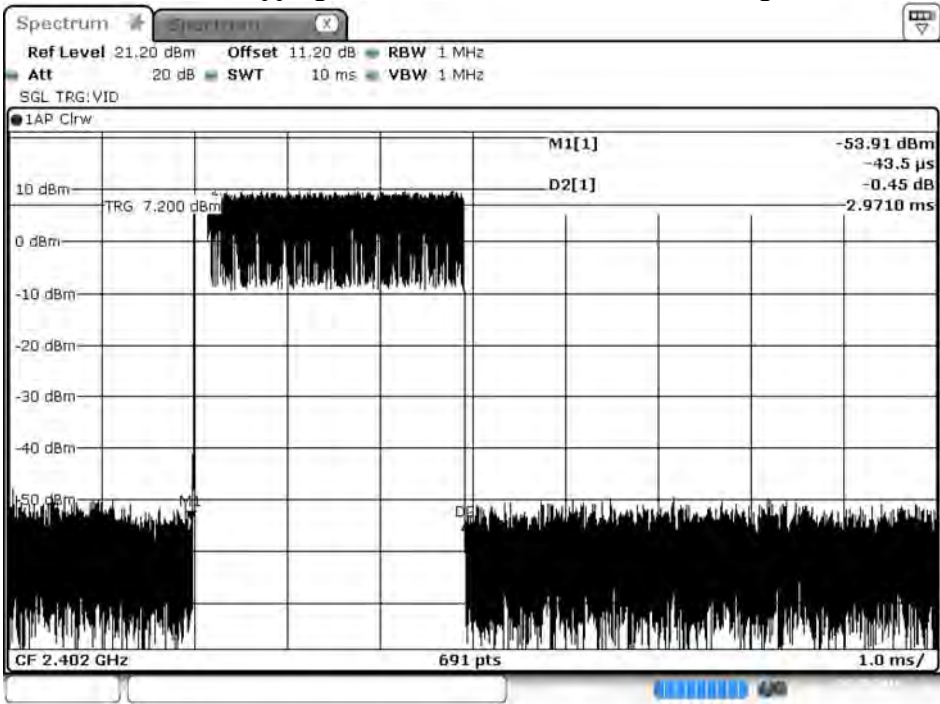


Date: 23.MAY.2019 21:24:53

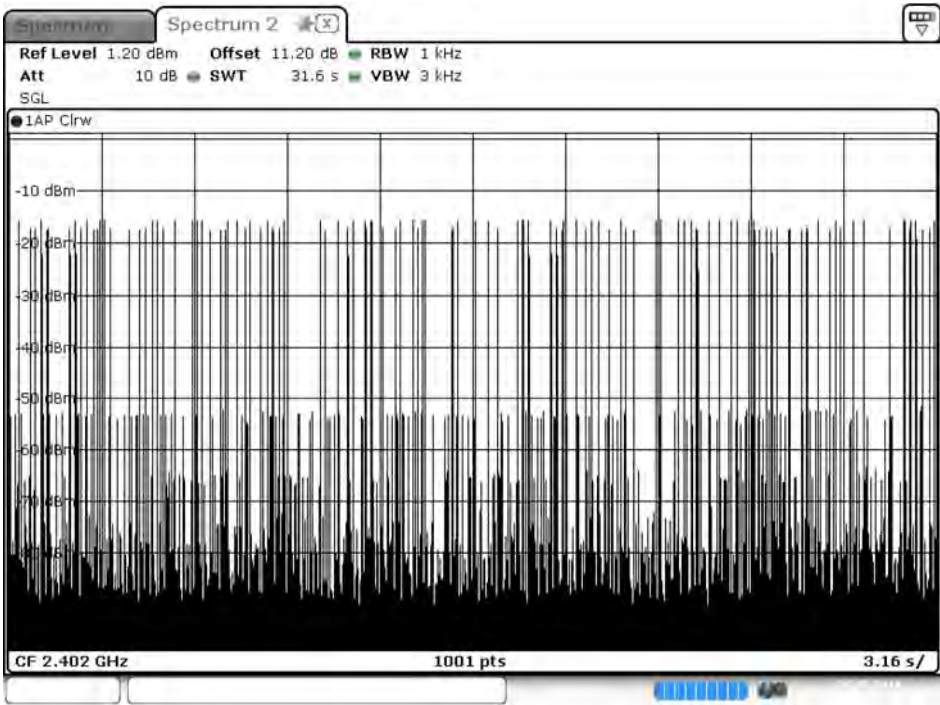


Date: 23.MAY.2019 21:22:43

CH39 Hopping of Number and CH39 Time slot length

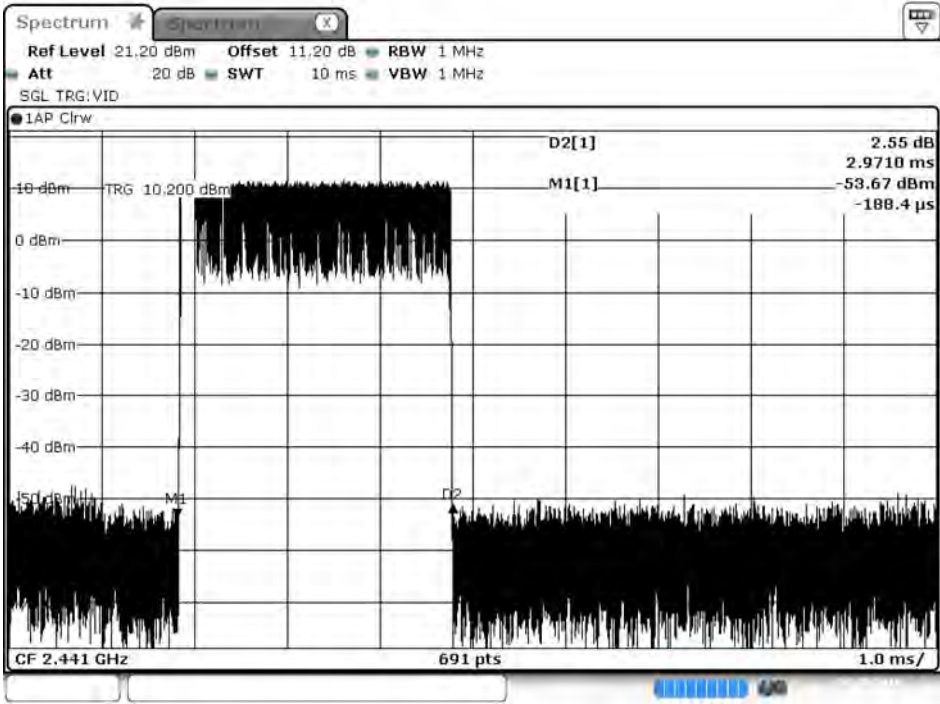


Date: 23.MAY.2019 21:16:07

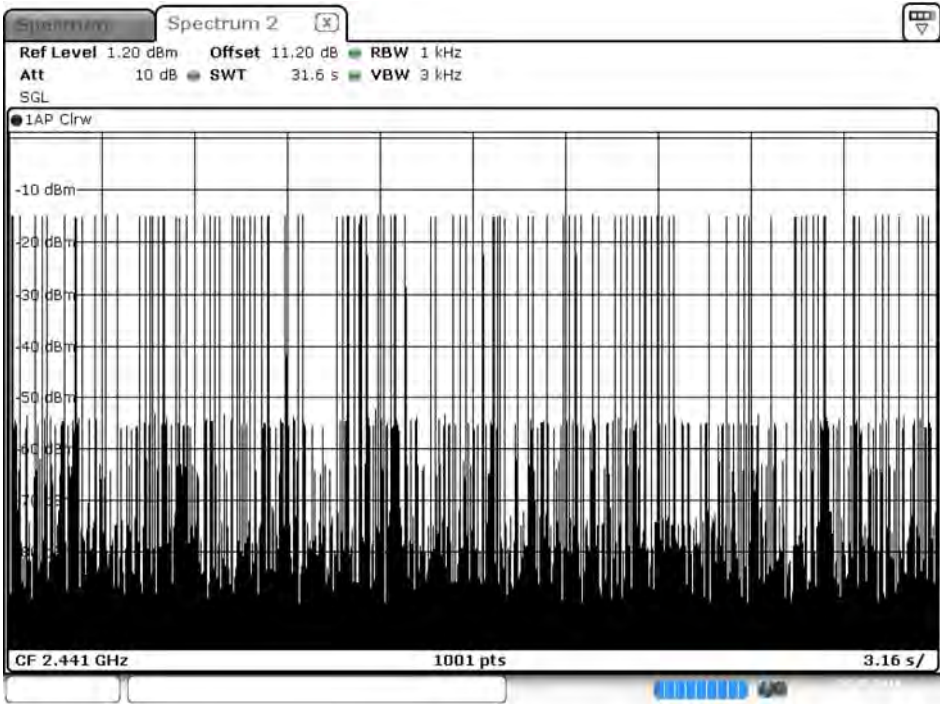


Date: 23.MAY.2019 21:12:58

CH 78 Hopping of Number and CH 78 Time slot length

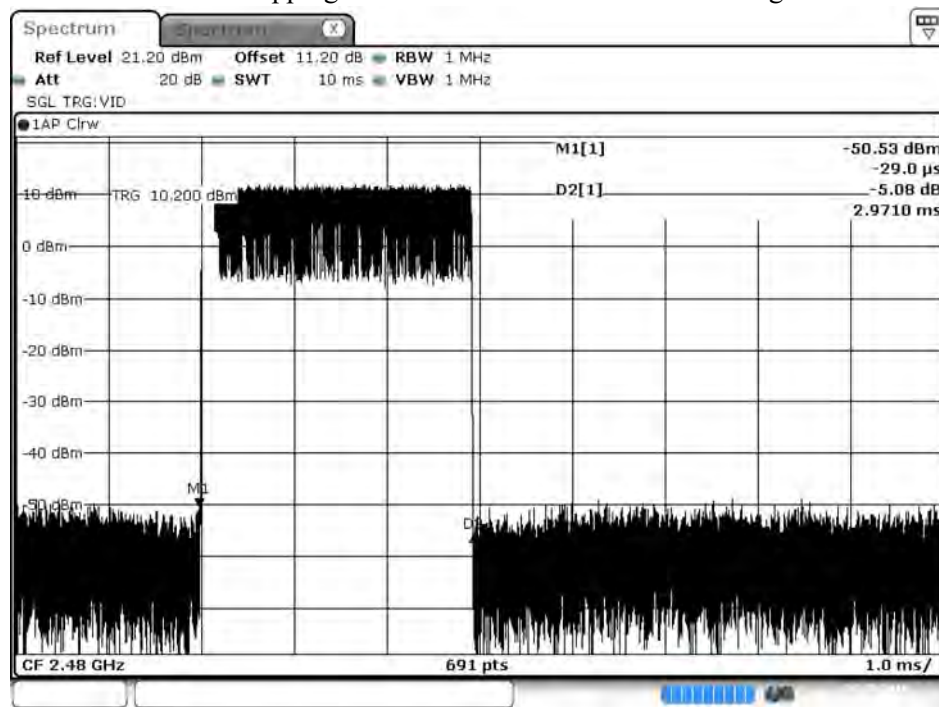

Date: 23.MAY.2019 21:13:52

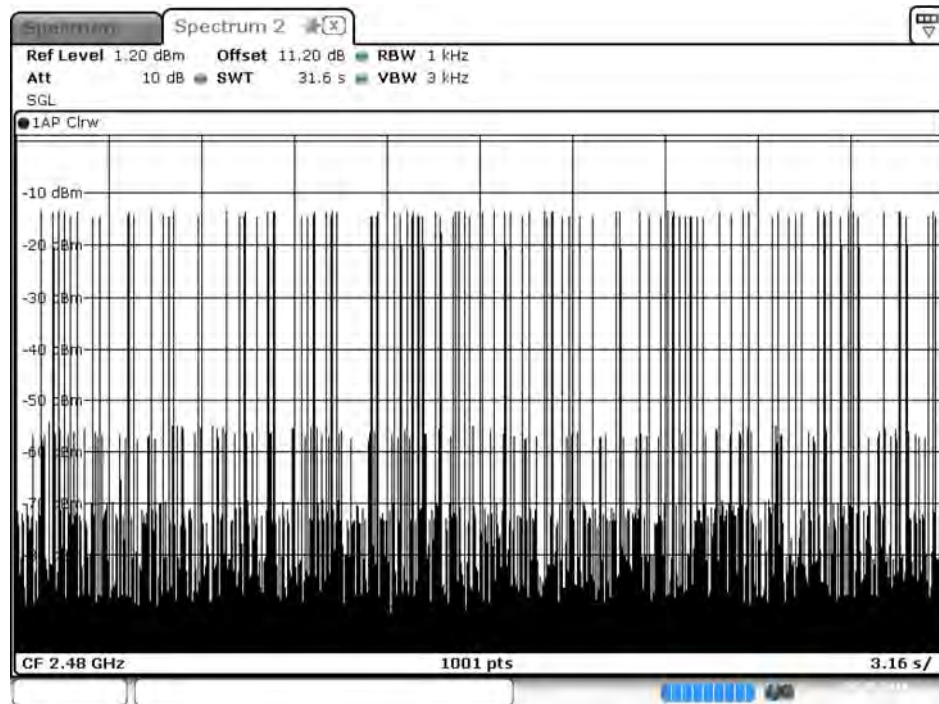

Date: 23.MAY.2019 21:21:17

Note:

The dwell times of the packet type of DH1, DH3, and DH5 are tested. Only the worst case is shown on the report.

12. 佔用頻道寬度

12.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第3.10.1.6節之要求，6dB寬至少應有500千赫(kHz)。

12.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 300kHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍(SPAN)遠大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

12.3. 測試架構圖

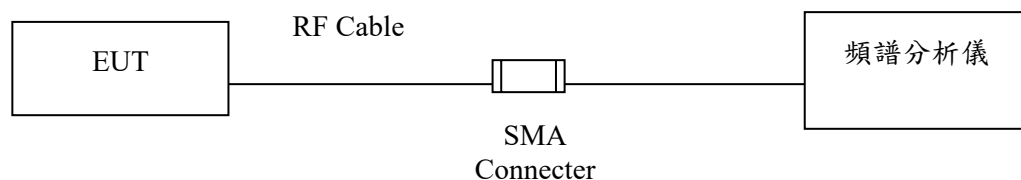

12.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 279.2\text{Hz}$

12.5. 佔用頻帶寬度測試結果

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測 試 項 目：佔用頻帶寬度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測 試 頻 道：CH 00 (2402MHz)

測 試 模 式：Mode 1: 發射器 - BLE

6 dB 頻寬：100kHz

視 頻 頻 寬：300kHz

量測天線：--

測 試 距 離：Conducted

檢 測 器：峰值


環 境 溫 度：20 °C

測 試 日 期：108 年 05 月 17 日

環 境 濕 度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
00	2402.00	730.0	>500	Pass

Figure Channel 00:

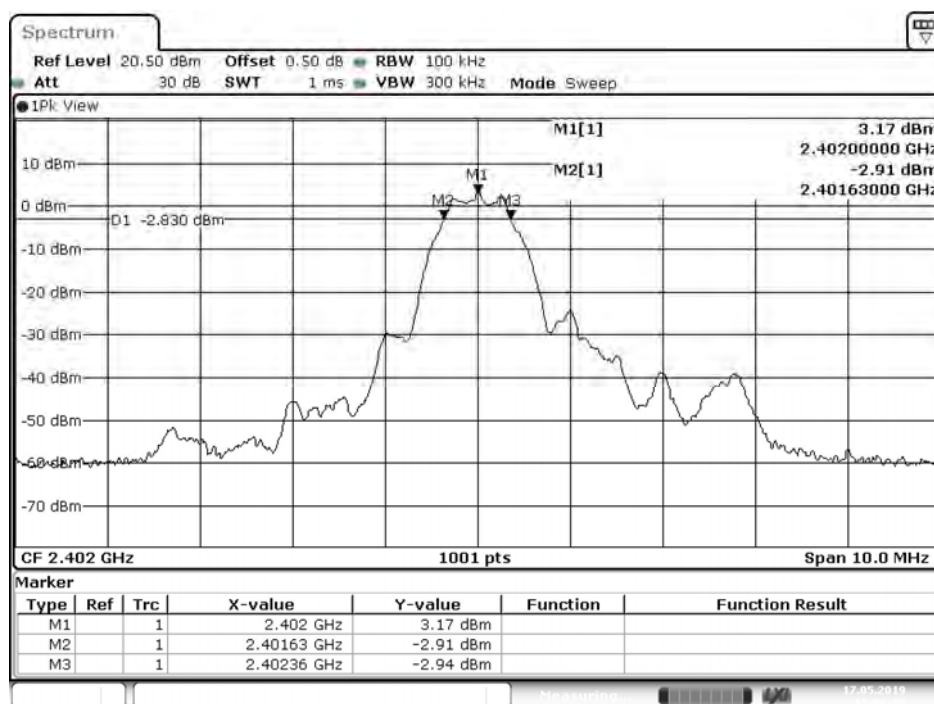

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：佔用頻帶寬度
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：CH 19 (2440MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 17 日

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
19	2440.00	740.0	>500	Pass

Figure Channel 19:

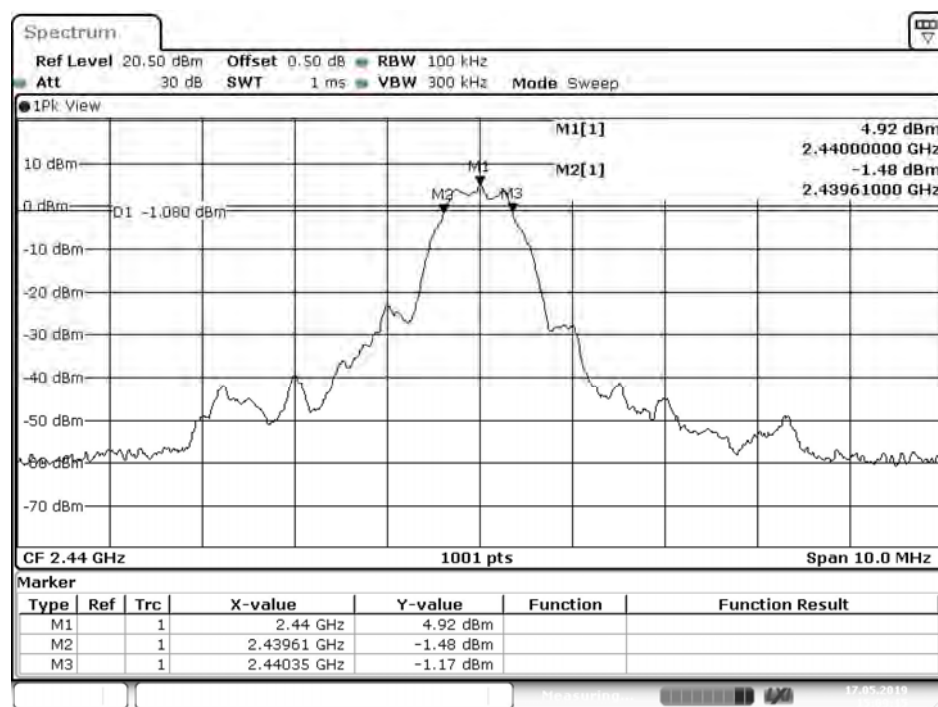

Date: 17.MAY.2019 15:09:15

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 17 日

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
39	2480.00	740.0	>500	Pass

Figure Channel 39:

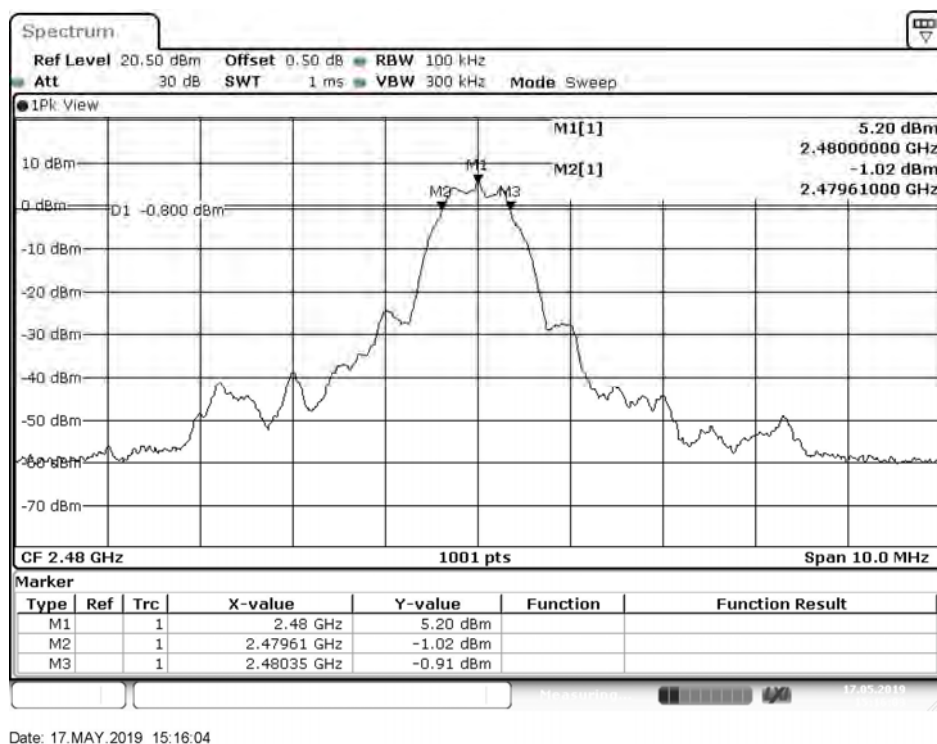

佔用頻道寬度測試結果:

PASS

13. 發射電功率密度

13.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.6 節，在使用頻率範圍之任意 3 千赫(kHz)頻寬內，由發射機傳導至天線之峰值發射電功率密度在任意期間內，皆不得大於 8dBm，且應依 3.10.1.3 之方式降低功率頻譜密度限制值。

13.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端。找出發射峰值並擴展於通帶內，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 3kHz，視訊頻寬大於解析度頻寬，掃瞄時間為頻率掃瞄範圍除以 100kHz。(SWEEP TIME=SPAN/3kHz)。

待測物應在正常發射狀態下量測。

13.3. 測試架構圖

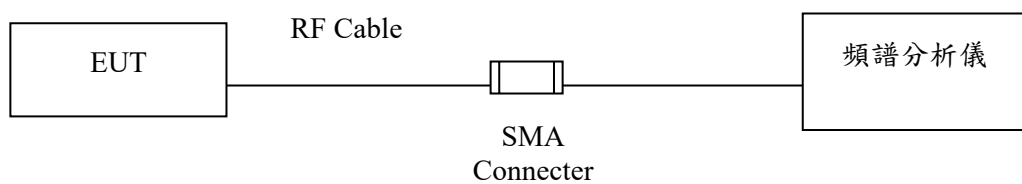

13.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 1.23\text{dB}$ 。

13.5. 功率密度量測結果

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：功率密度

測試頻道：CH 00 (2402MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 17 日

環境濕度：50 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
00	2402.00	2.95	≤8dBm	Pass

Figure Channel 00:

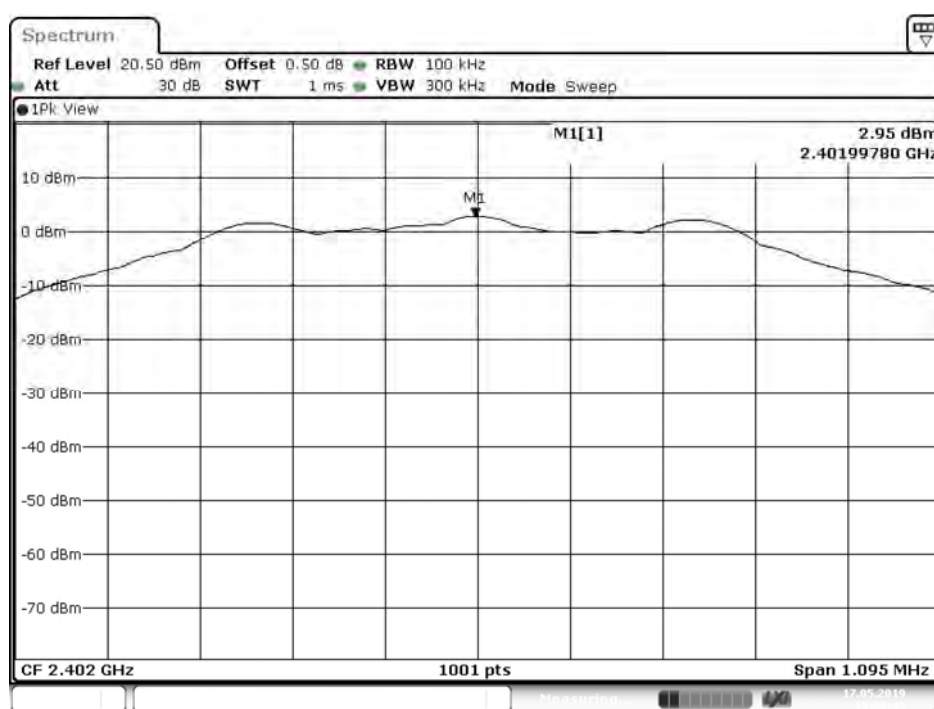

Date: 17.MAY.2019 15:06:49

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測 試 項 目：功率密度

測 試 頻 道：CH 19 (2440MHz)

測 試 模 式：Mode 1: 發射器 - BLE

量測天線：--

測 試 距 離：Conducted

檢 測 器：峰值


環 境 溫 度：20 °C

測 試 日 期：108 年 05 月 17 日

環 境 濕 度：50 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
19	2440.000	4.71	≤8dBm	Pass

Figure Channel 19:

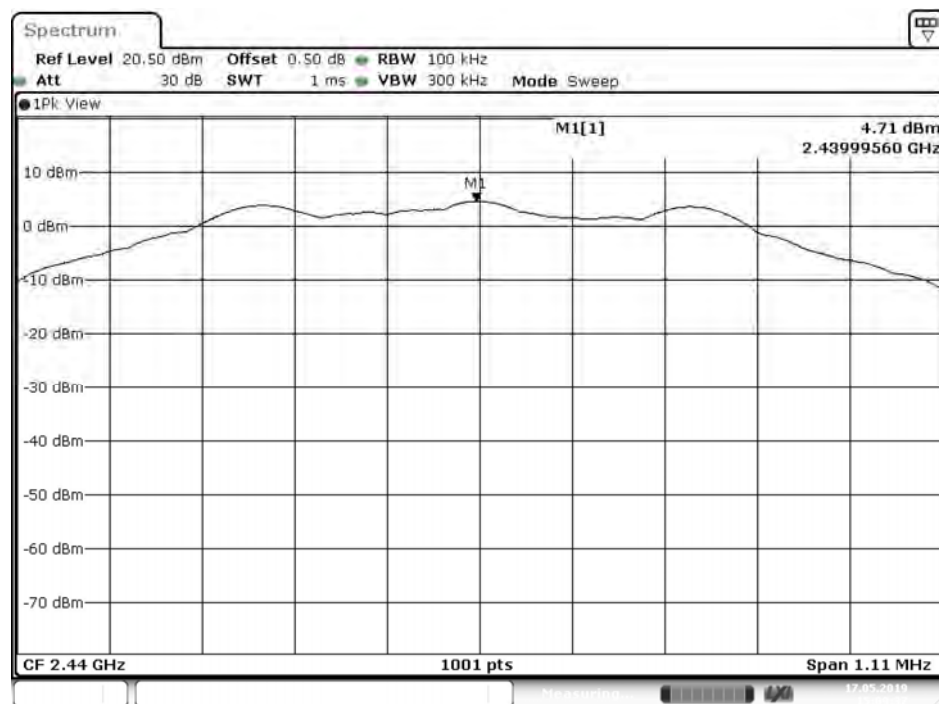

Date: 17.MAY.2019 15:09:38

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD,
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試項目：功率密度

測試頻道：CH 39 (2480MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 - BLE

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 17 日

環境濕度：50 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
39	2480.00	5.01	≤8dBm	Pass

Figure Channel 39:

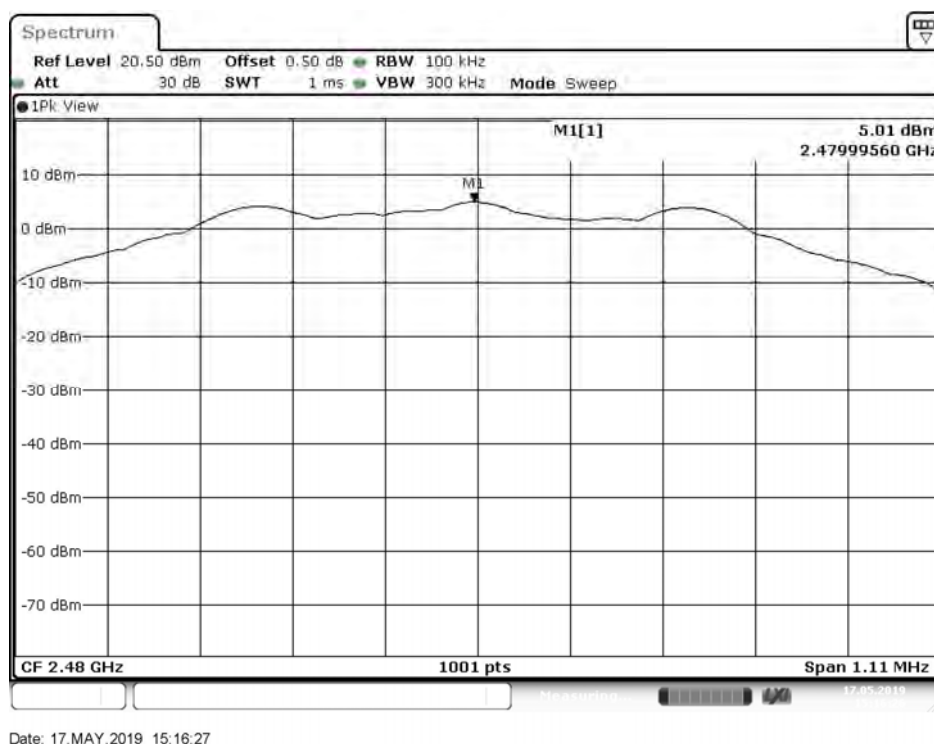

功率密度測試結果:


PASS

14. Duty Cycle

14.1. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀RF輸入端，
待測物應在正常發射狀態下量測。

14.2. 測試架構圖

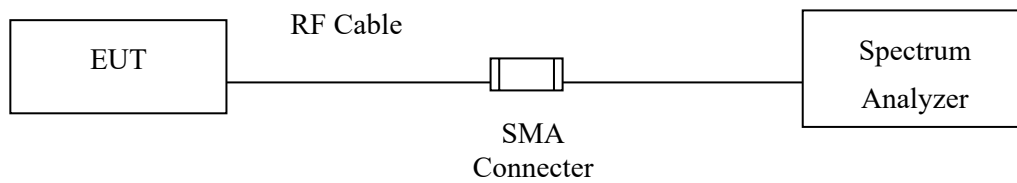

14.3. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 2.31\text{msec}$

14.4. Duty Cycle 測試結果

待測物名稱：Bluetooth Base

待測物型號：CB4222 CD, CB5232 CD, 測試項目：Duty Cycle
CB4222 D, CB5232 D,
CB4222-M CD, CB5232-M CD

測試頻道：--

測試模式：--

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 05 月 22 日

環境濕度：50 %

Formula:


Duty Cycle = Ton / (Ton + Toff)

Duty Factor = 10 Log (1/Duty Cycle)

Results:

2.4GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
BLE	0.4638	0.6377	72.73	1.38

BLE

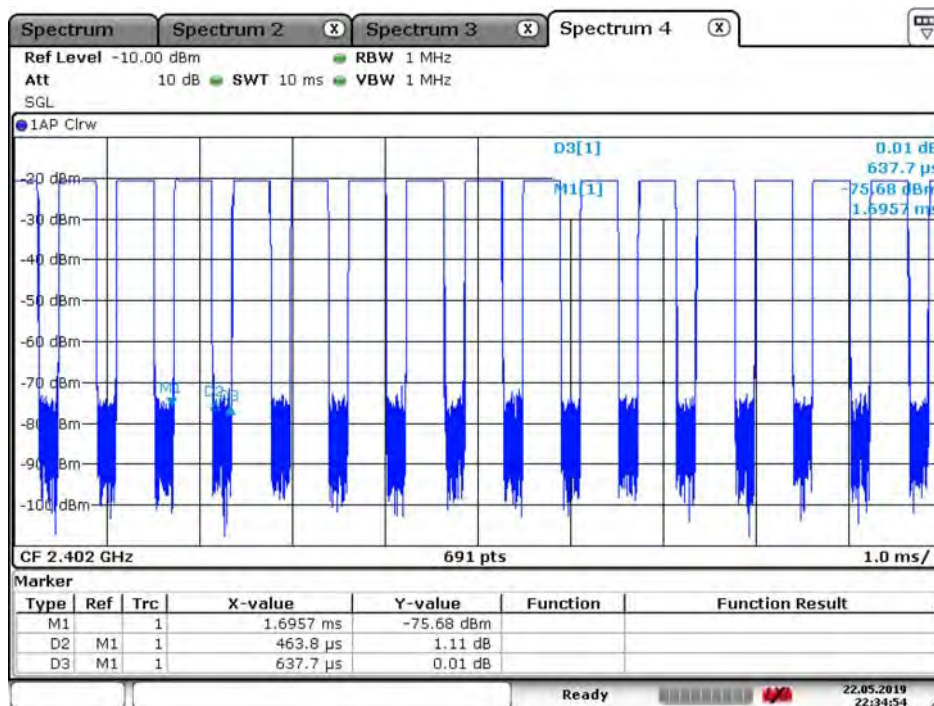


Date: 22.MAY.2019 22:34:55

附件 1: 待測物測試擺設相片


測試相片：電源端點測試 正面相片




測試相片：電源端點測試 背面相片

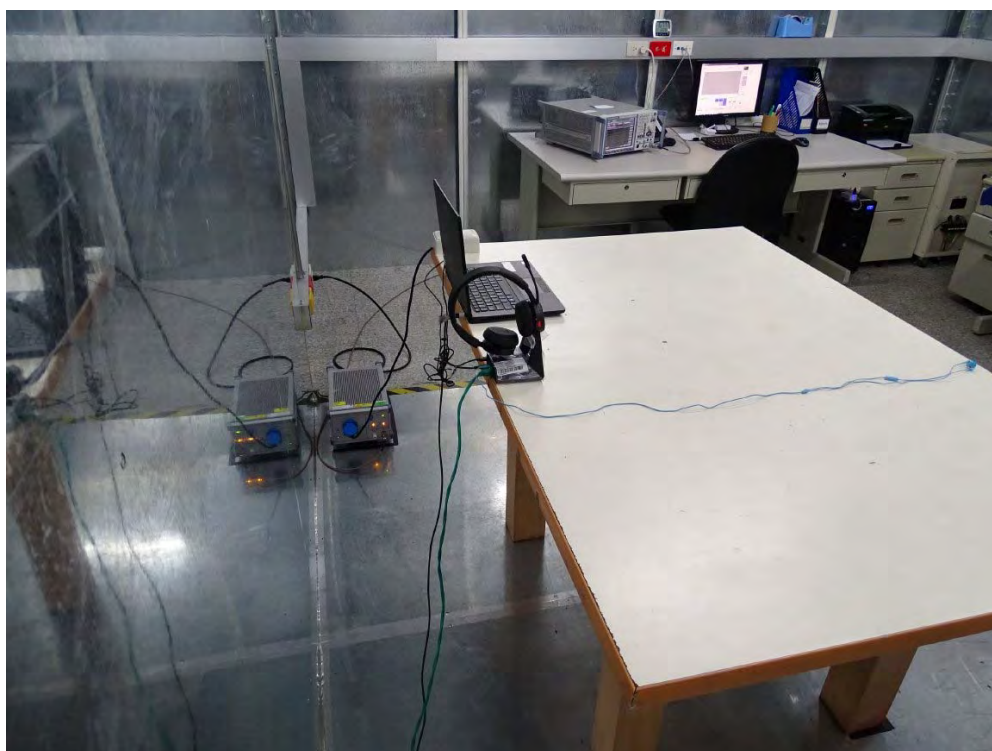


測試相片：輻射測試 正面相片

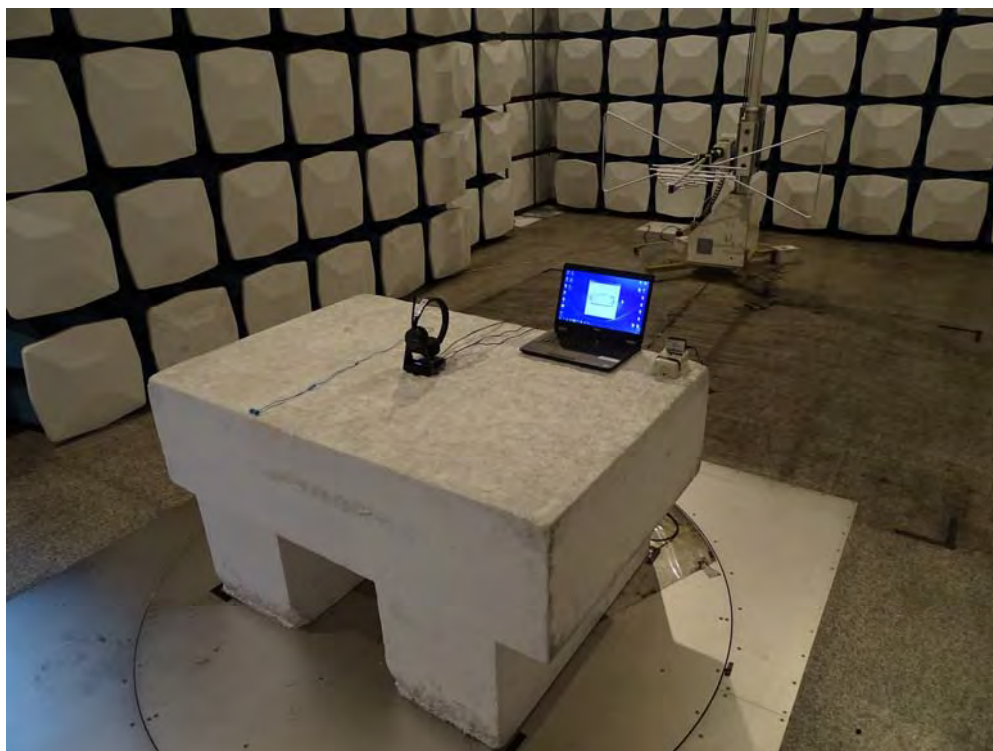

測試相片：輻射測試 背面相片

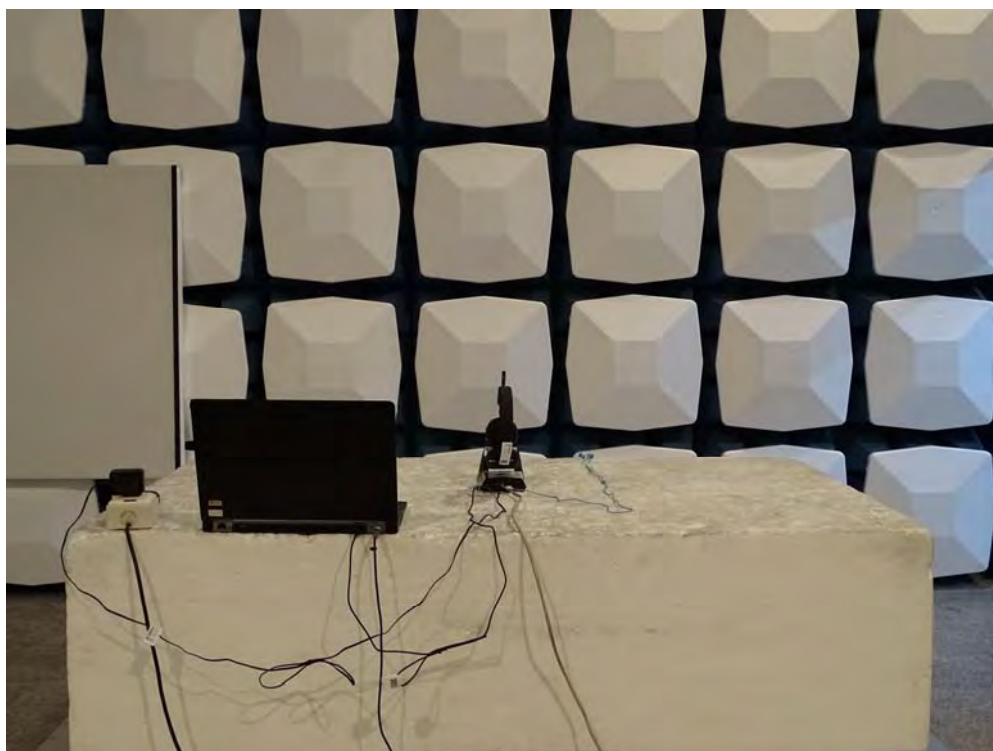

測試相片：輻射測試 正面相片

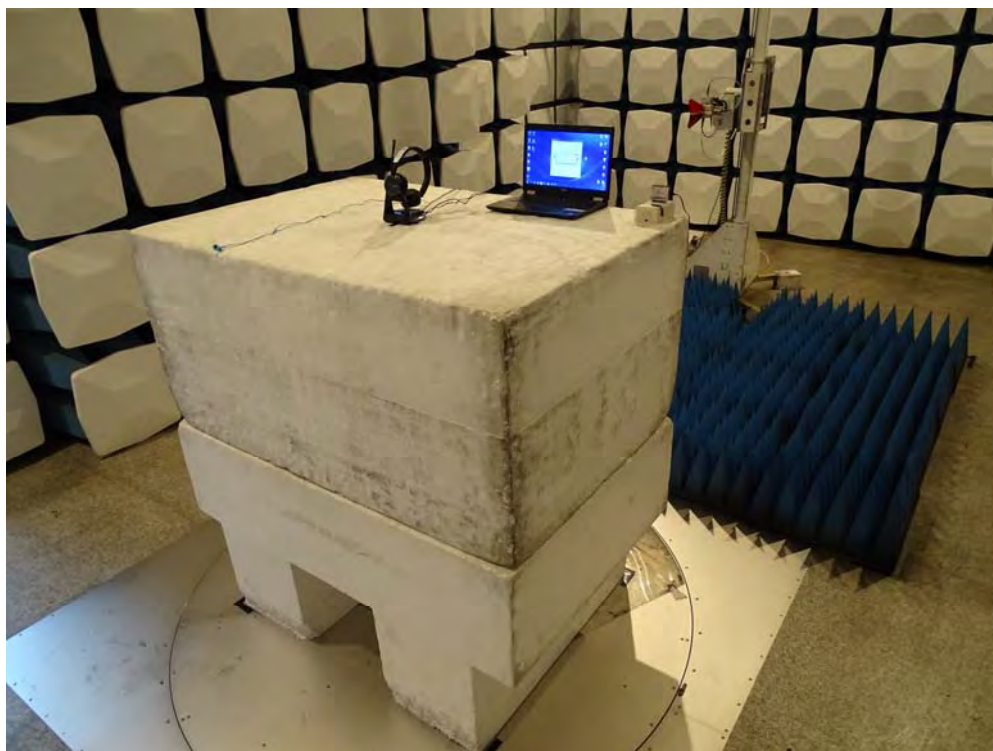

測試相片：輻射測試 背面相片

