



Peak (Chain B)

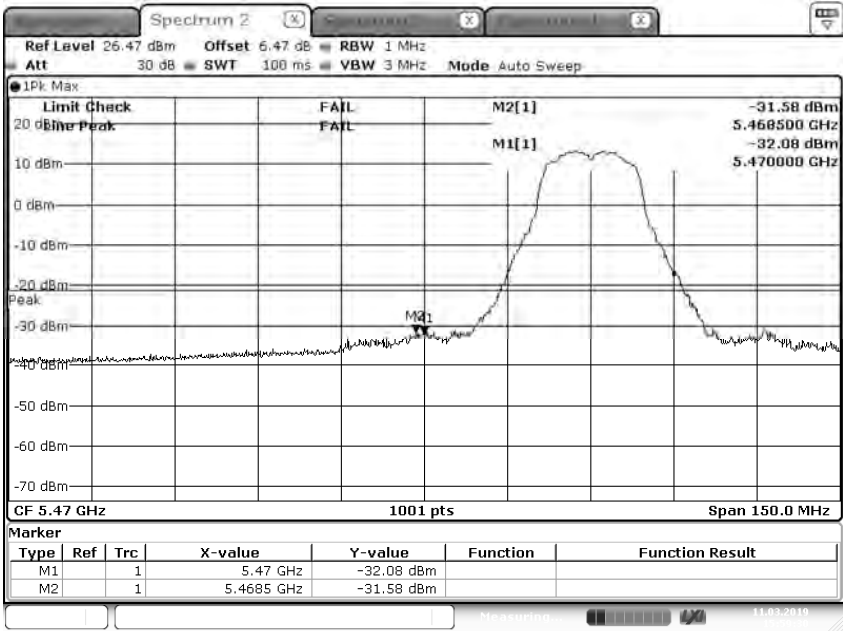

Date: 11.MAR.2019 15:59:29

Average (Chain B)

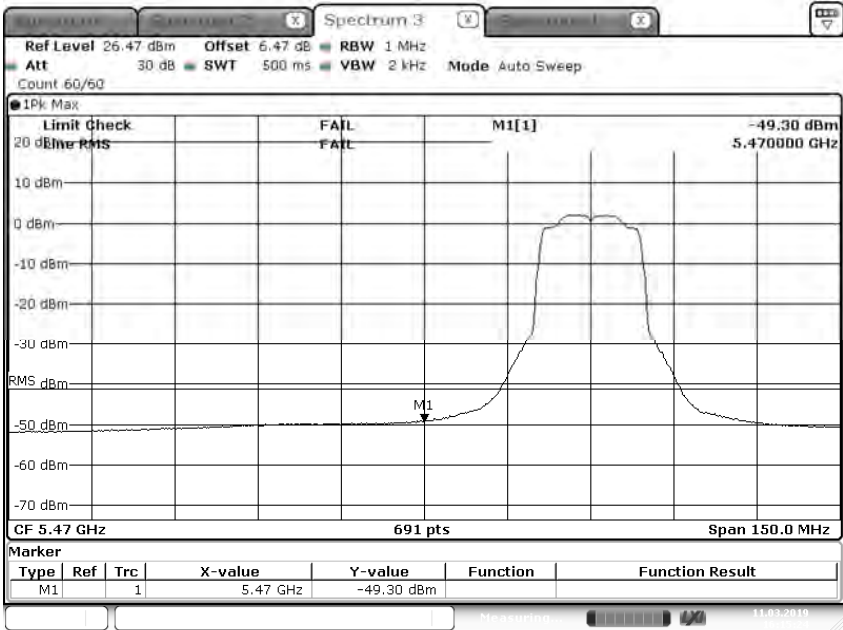

Date: 11.MAR.2019 16:15:24

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 03 月 11 日


環境濕度：53 %

## Peak (Chain A)

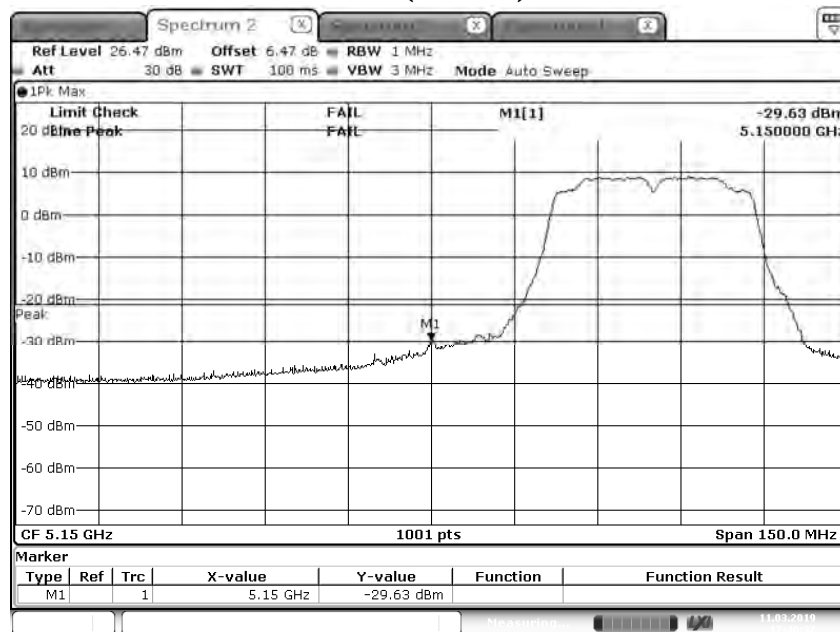


Date: 11. MAR. 2019 17:40:38

## Average (Chain A)

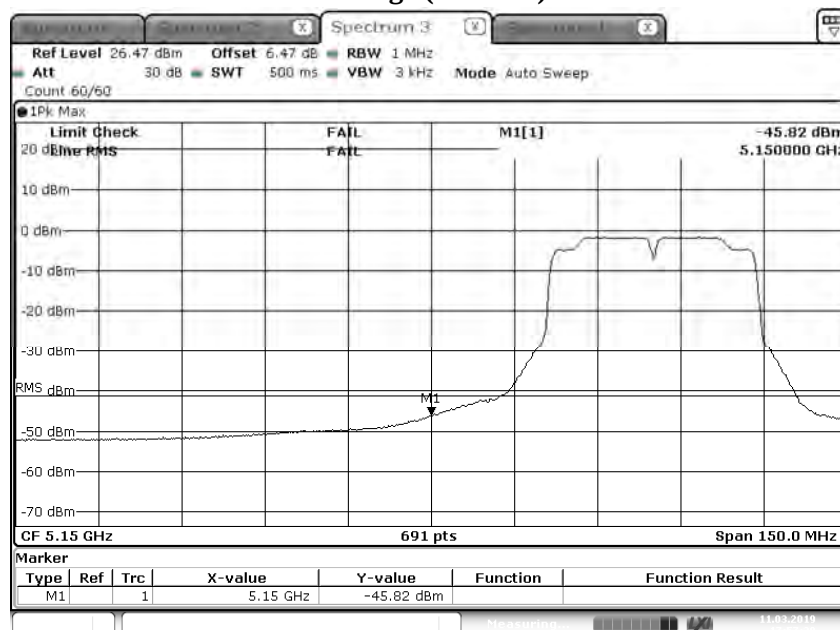


Date: 11. MAR. 2019 17:57:39

Peak (Chain B)

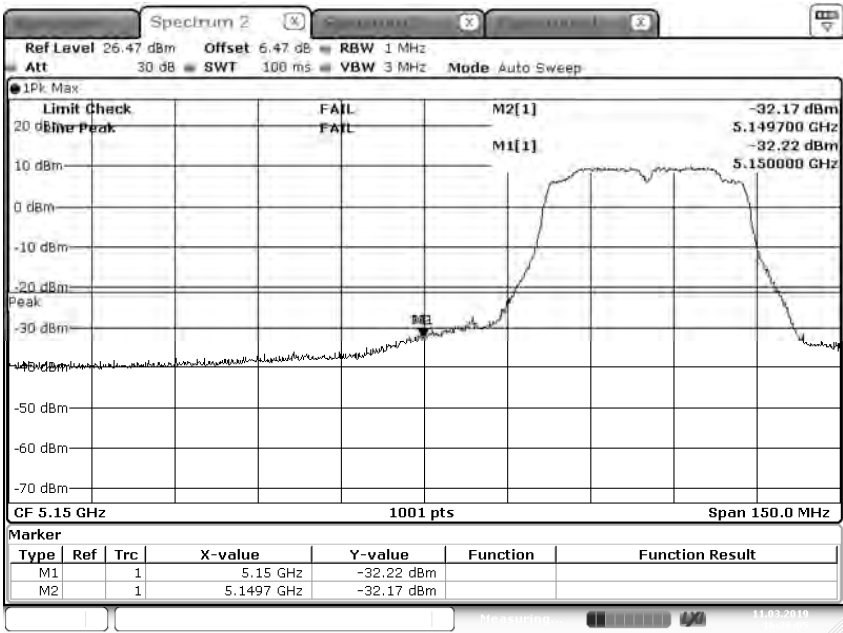

Date: 11.MAR.2019 16:26:05

Average (Chain B)

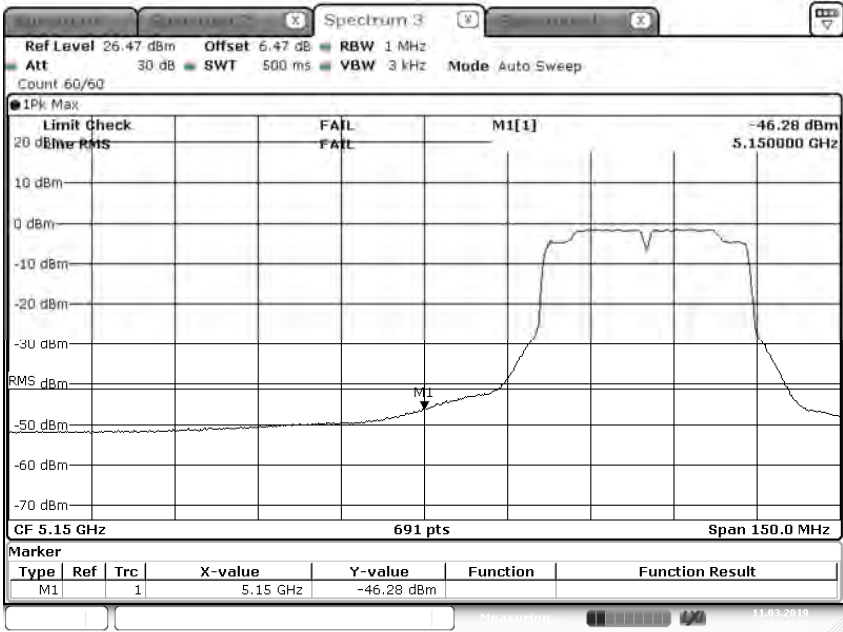

Date: 11.MAR.2019 16:26:48

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C


測試日期：108 年 03 月 11 日

環境濕度：53 %


## Peak (Chain A)

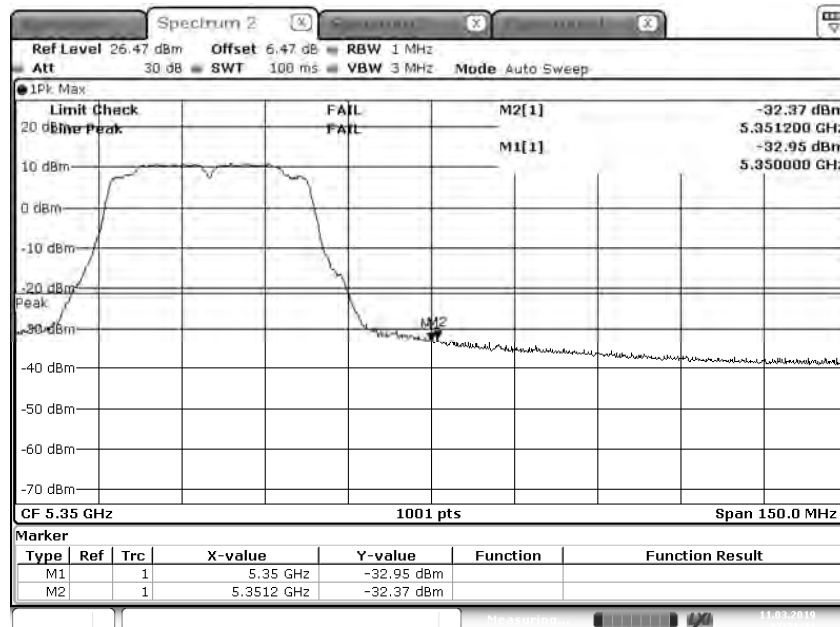

## Average (Chain A)

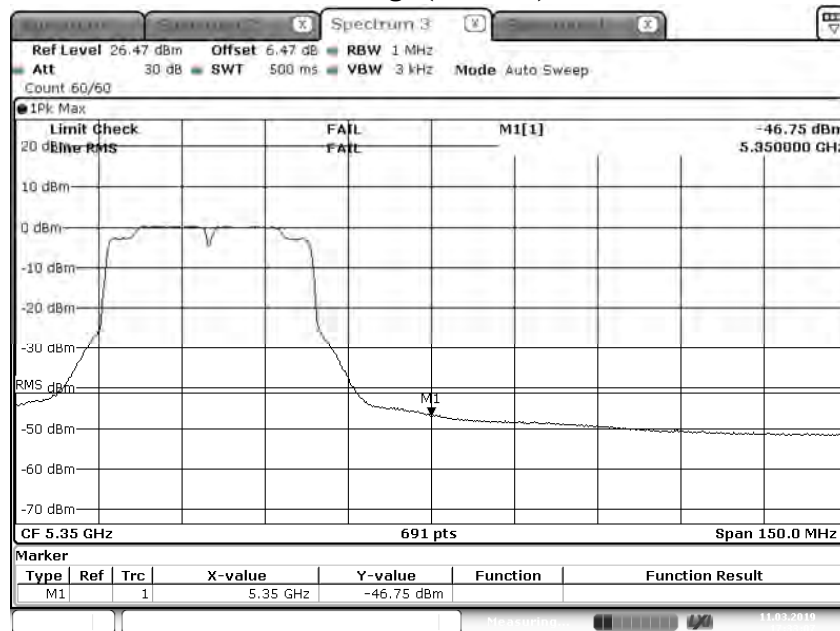


Peak (Chain B)

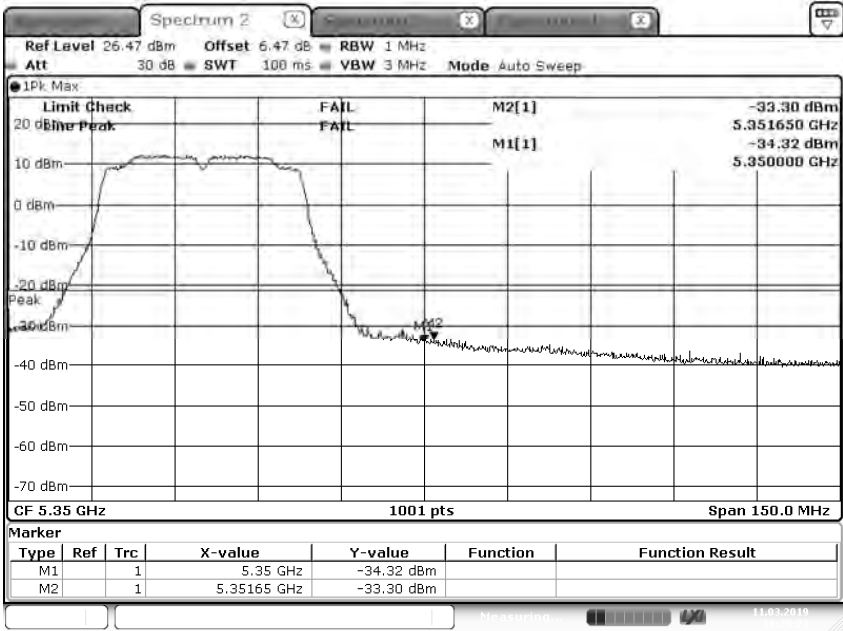

Date: 11.MAR.2019 16:29:24

Average (Chain B)

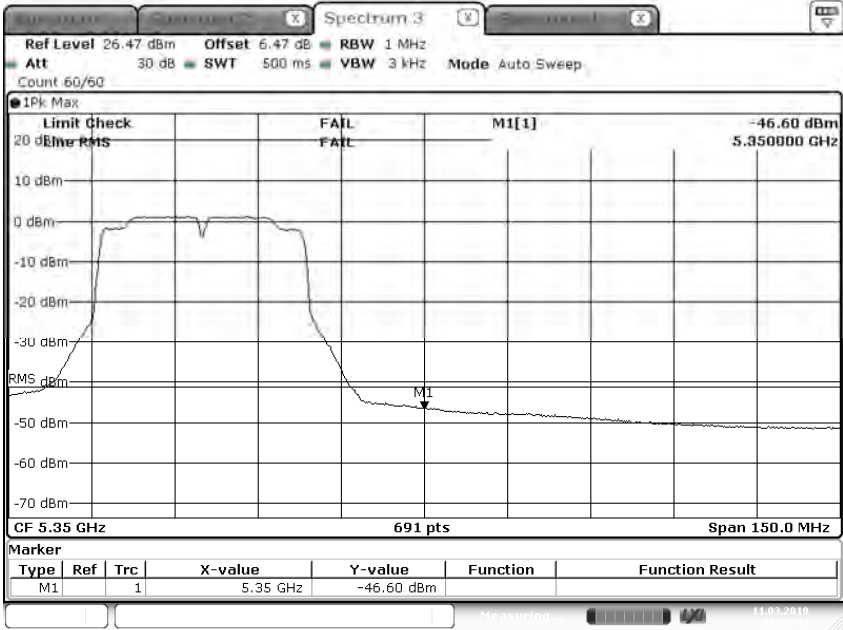

Date: 11.MAR.2019 16:46:44

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108年03月11日


環境濕度：53 %

## Peak (Chain A)

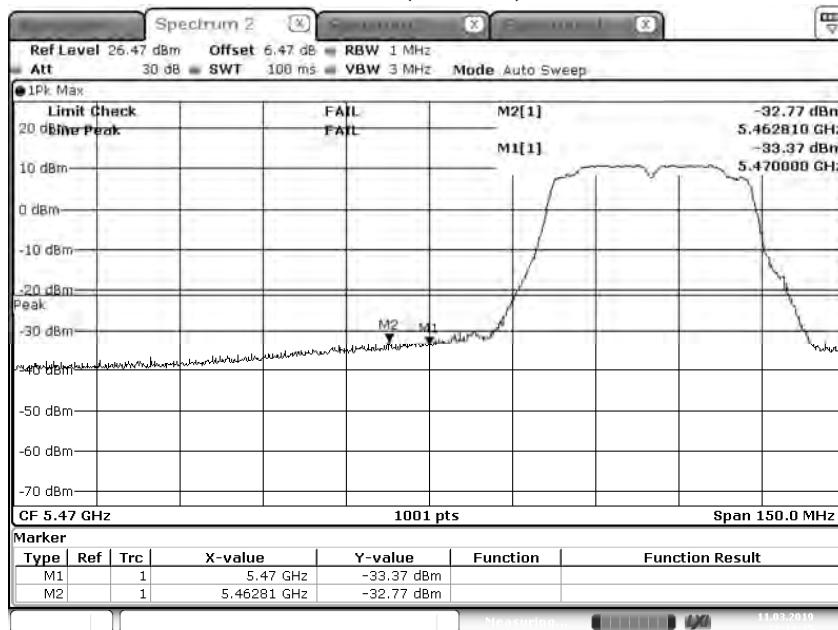


Date: 11.MAR.2019 17:13:35

## Average (Chain A)

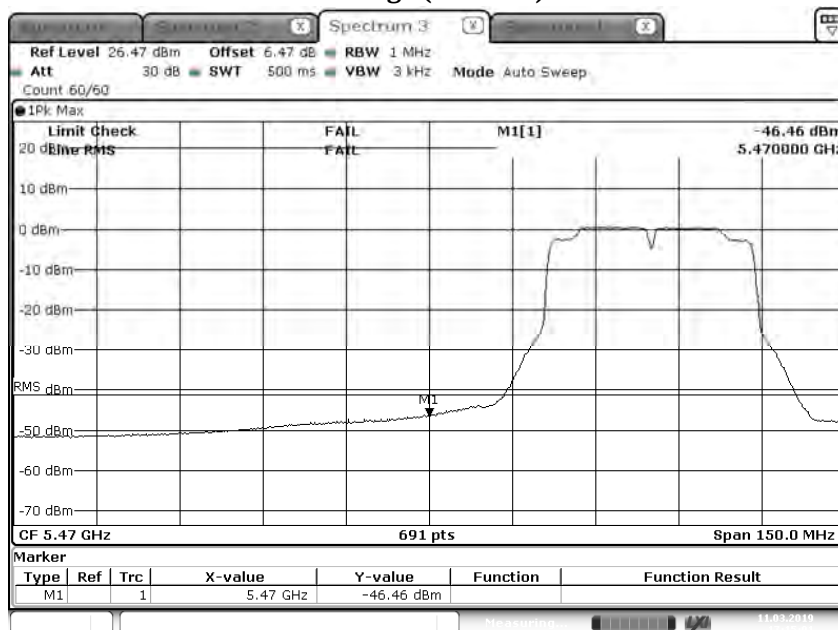


Date: 11.MAR.2019 17:15:01

Peak (Chain B)

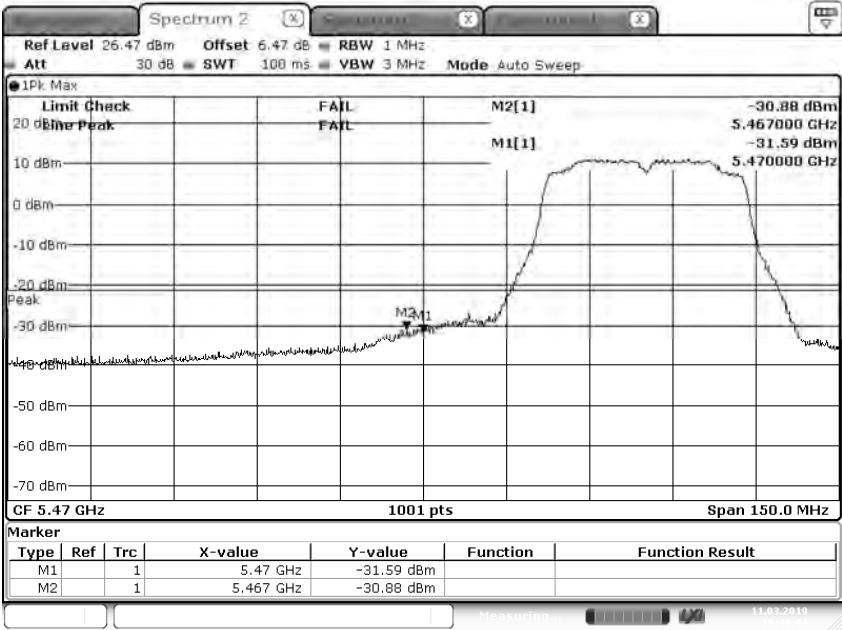

Date: 11. MAR 2019 16:49:44

Average (Chain B)

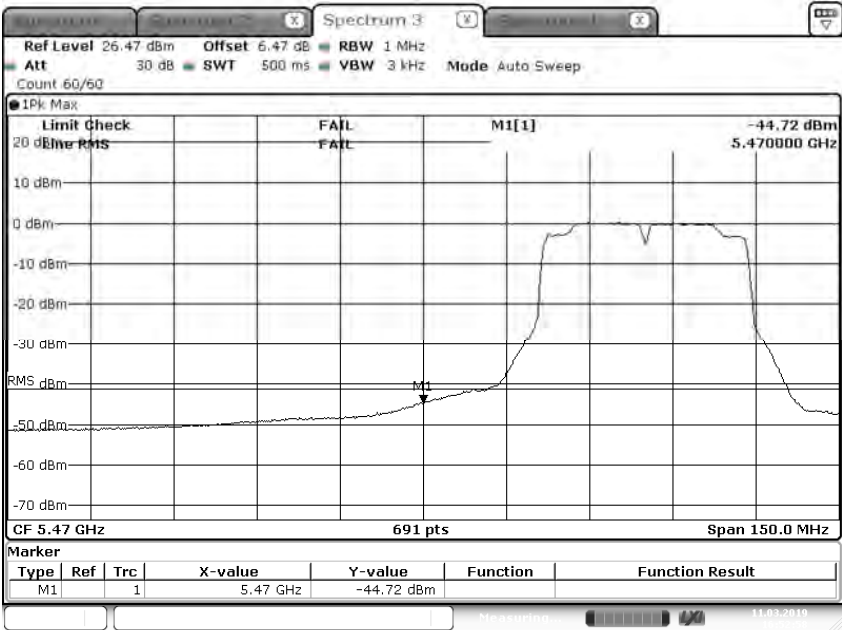

Date: 11. MAR 2019 16:52:58

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 03 月 13 日


環境濕度：53 %

## Peak (Chain A)

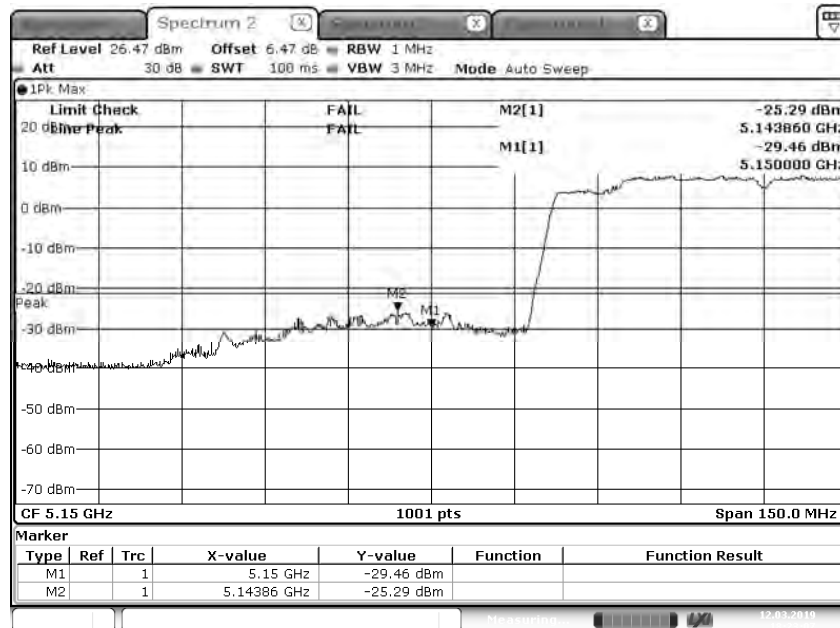


Date: 12 MAR 2019 18:23:08

## Average (Chain A)

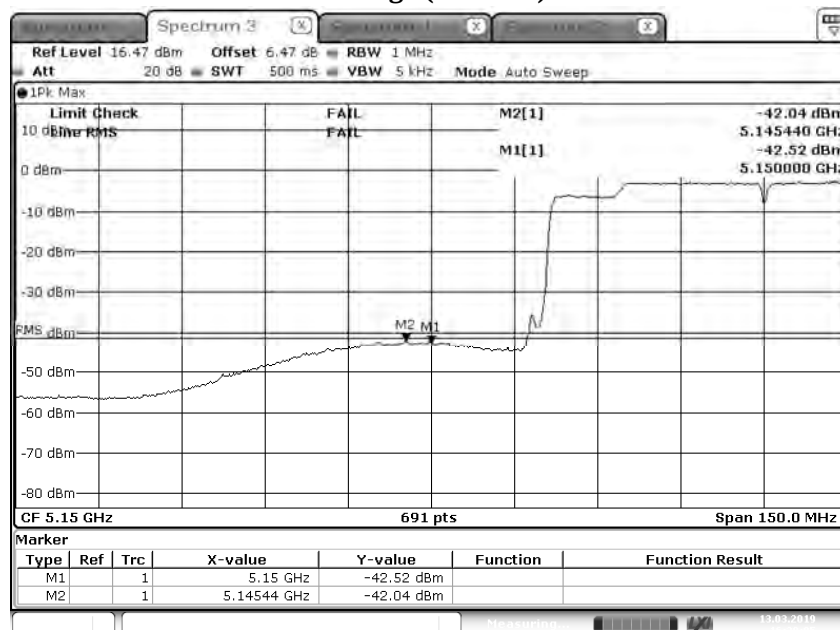


Date: 13 MAR 2019 16:20:06

Peak (Chain B)

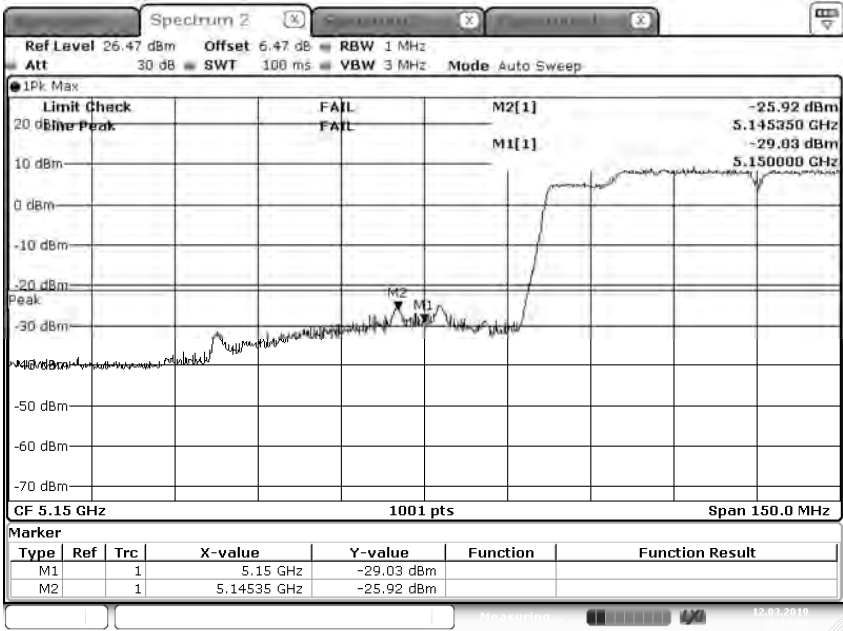

Date: 12.MAR.2019 18:17:05

Average (Chain B)

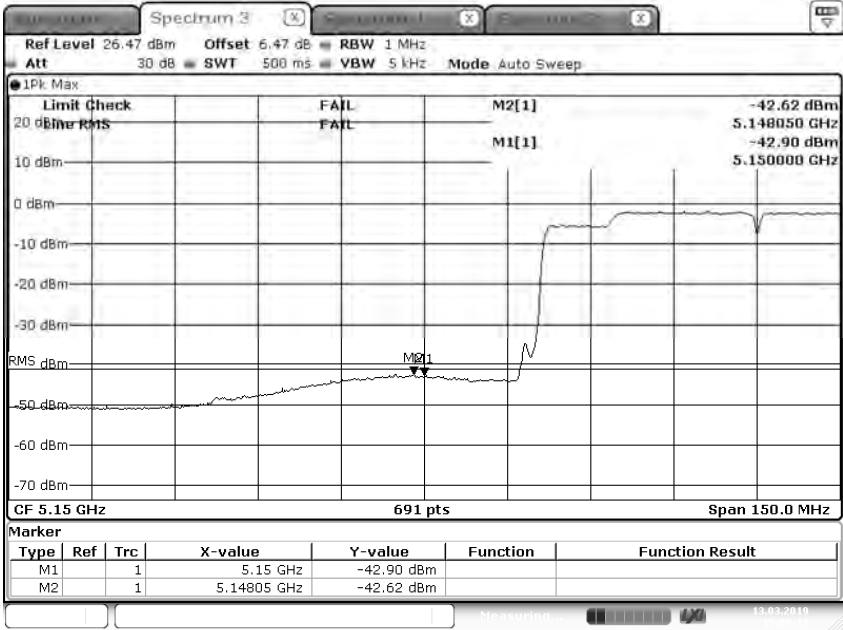

Date: 13.MAR.2019 15:09:13

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 58 (5290MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108 年 03 月 13 日


環境濕度：53 %

## Peak (Chain A)

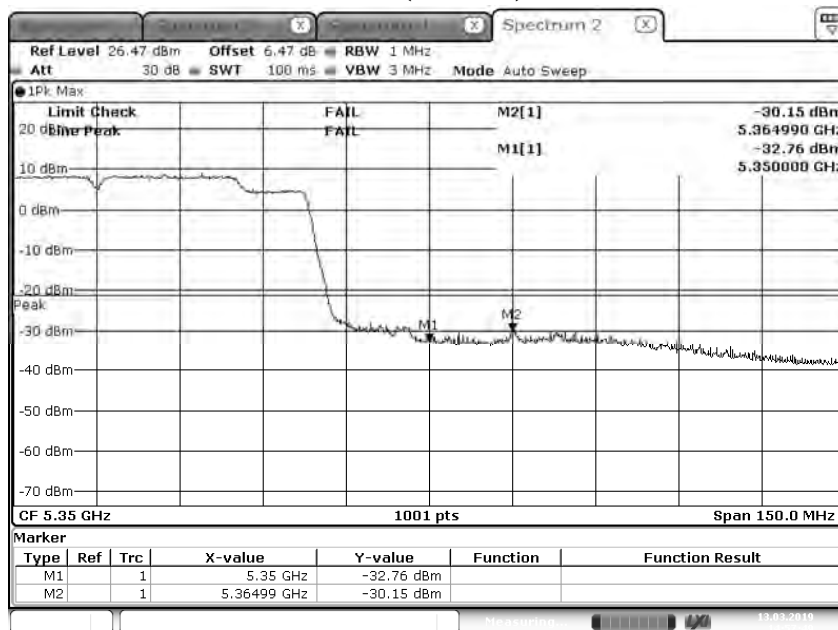


Date: 13.MAR.2019 14:57:49

## Average (Chain A)

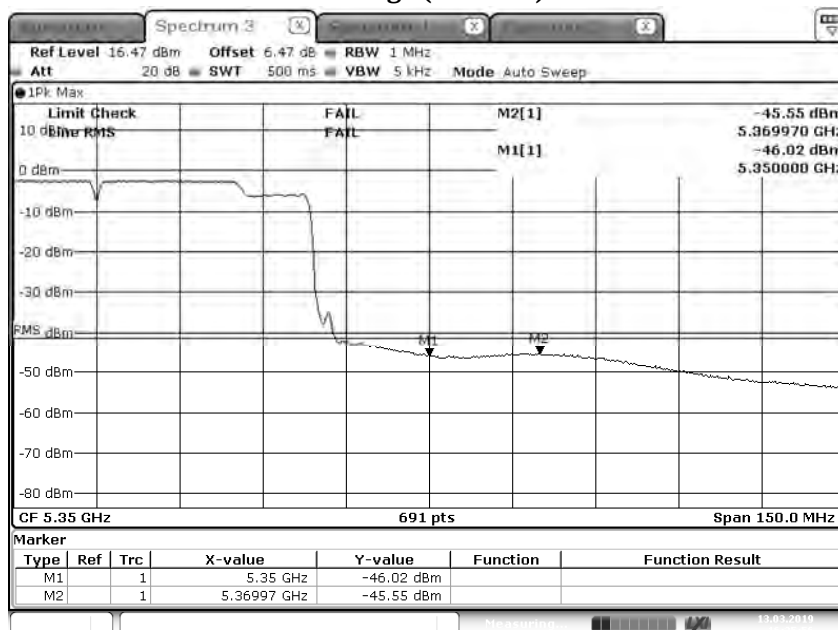


Date: 13.MAR.2019 16:25:57

Peak (Chain B)

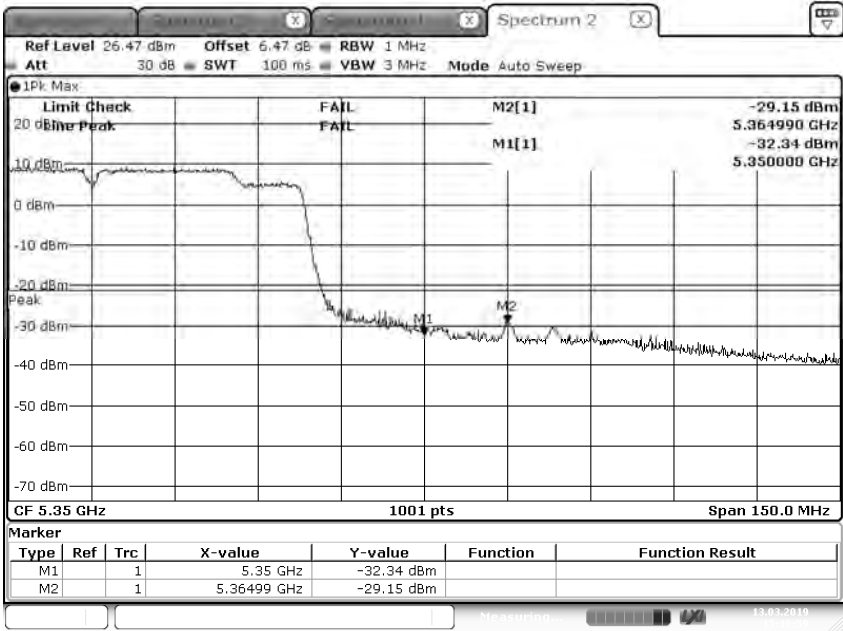

Date: 13.MAR.2019 15:17:00

Average (Chain B)

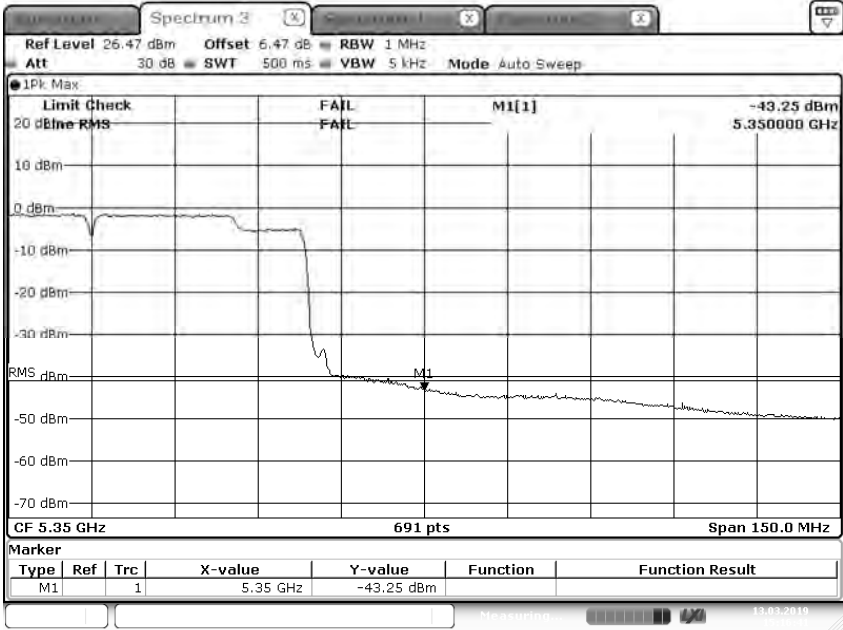

Date: 13.MAR.2019 15:16:42

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：混附發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW


檢測器：峰值

環境溫度：21 °C

測試日期：108年03月13日


環境濕度：53 %

## Peak (Chain A)

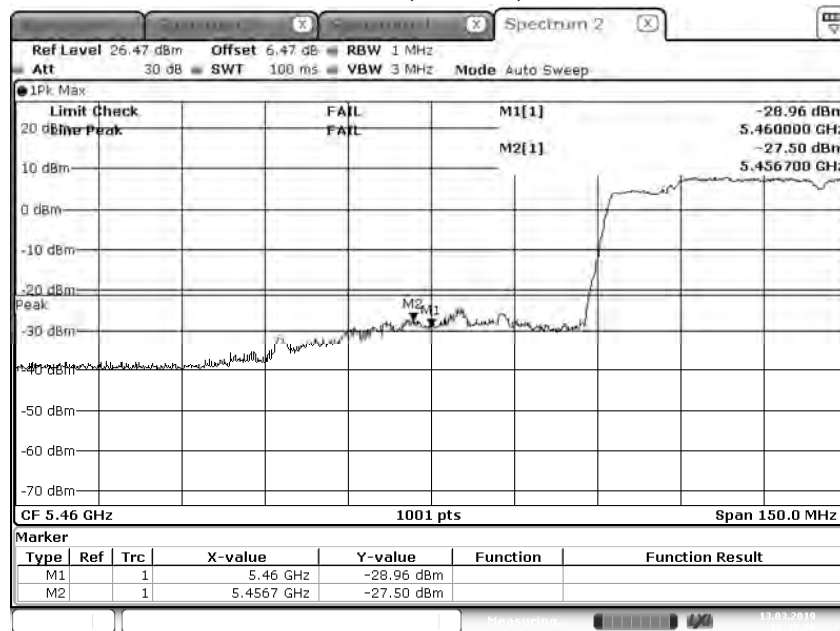


Date: 13.MAR.2019 16:33:06

## Average (Chain A)

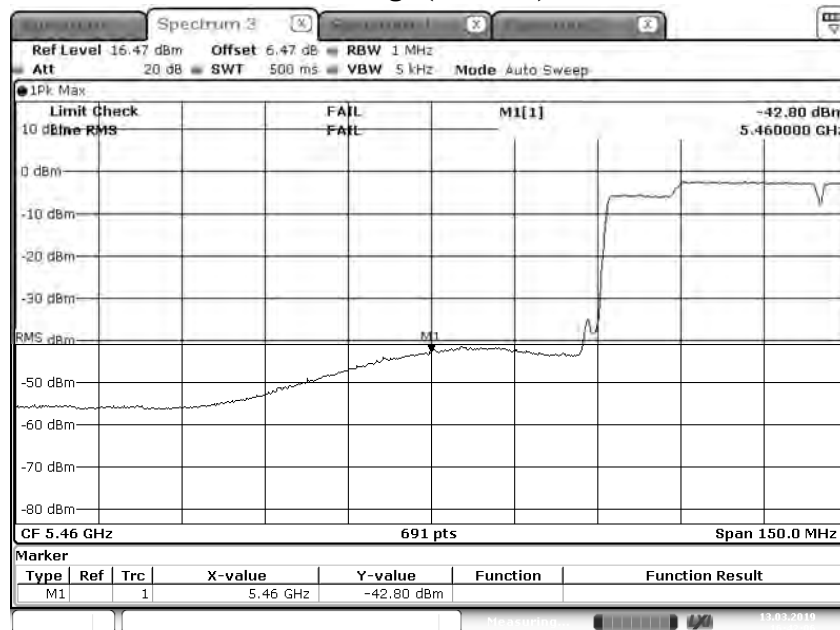


Date: 13.MAR.2019 16:42:06

Peak (Chain B)

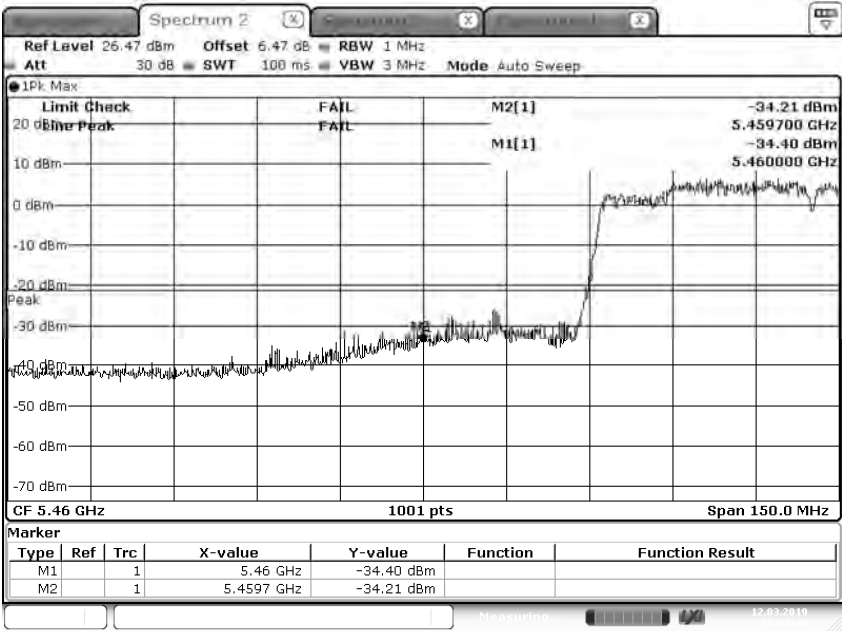

Date: 12.MAR.2019 18:05:39

Average (Chain B)

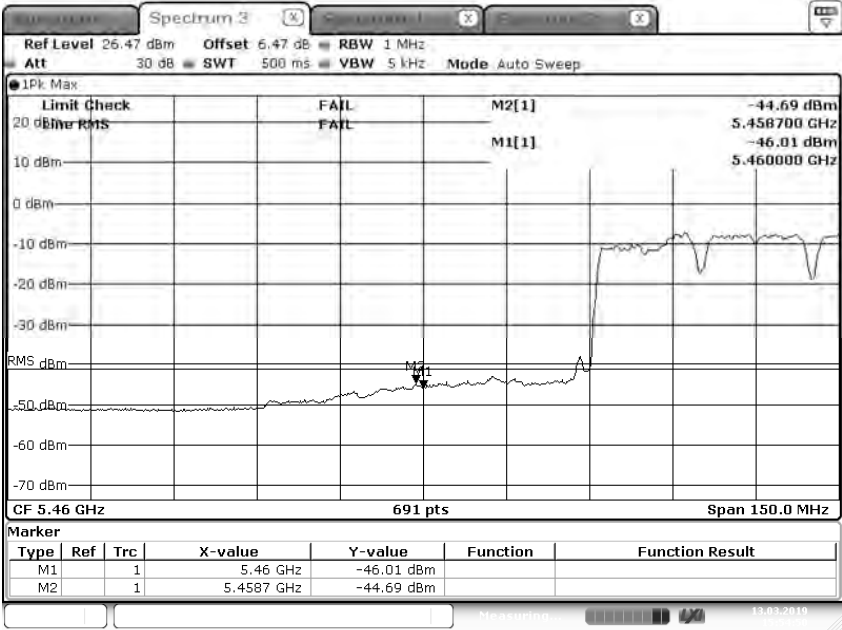

Date: 13.MAR.2019 15:54:50

## 9. 不必要之發射

### 9.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 5.7.4 節：

5.7.4.5 在 1 兆赫以下的不必要之發射，必須符合第 3.6 節之一般場強限值。

5.7.4.6 不必要發射頻率屬 3.5 規定頻段者，應符合 3.6 之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 3.6 節，低功率射頻器材，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

| 頻 率( 兆赫 )              | 電場強度(微伏/公尺)   | 測距(公尺) |
|------------------------|---------------|--------|
| 0.009 - 0.490(含)       | 2,400/頻率(千赫)  | 300    |
| 0.490 (不含) – 1.705 (含) | 24,000/頻率(千赫) | 30     |
| 1.705(不含) – 30 (不含)    | 30            | 30     |
| 30 (含) – 88 (含)        | 100           | 3      |
| 88 (不含)- 216 (含)       | 150           | 3      |
| 216 (不含)- 960 (含)      | 200           | 3      |
| 960 (不含)以上             | 500           | 3      |

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 6.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 6.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 6.14 節之規定。

### 9.2. 量測方法

#### 輻射發射量測

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面(落地型產品置於地上)，桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

**RBW and VBW Parameter setting:**

According to KDB 789033 section II.G.5 Procedure for Unwanted Maximum Emissions  
Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW  $\geq$  3MHz.

According to KDB 789033 section II.G.6 Procedures for Average Unwanted Emissions  
Measurements above 1000 MHz.

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle  $\geq$  98 %

VBW  $\geq$  1/T, when duty cycle < 98 %


( T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is  
transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

| 5GHz band  | Duty Cycle<br>(%) | T<br>(ms) | 1/T<br>(Hz) | VBW<br>(Hz) |
|------------|-------------------|-----------|-------------|-------------|
| 802.11a    | 98.62             | 2.0652    | 484         | 10          |
| 802.11n20  | 97.15             | 0.9884    | 1012        | 2000        |
| 802.11n40  | 95.01             | 0.4971    | 2012        | 3000        |
| 802.11ac80 | 90.72             | 0.2551    | 3920        | 5000        |


Note: Duty Cycle Refer to Section 12.

### 9.3. 測試架構圖

#### Under 1GHz Test Setup

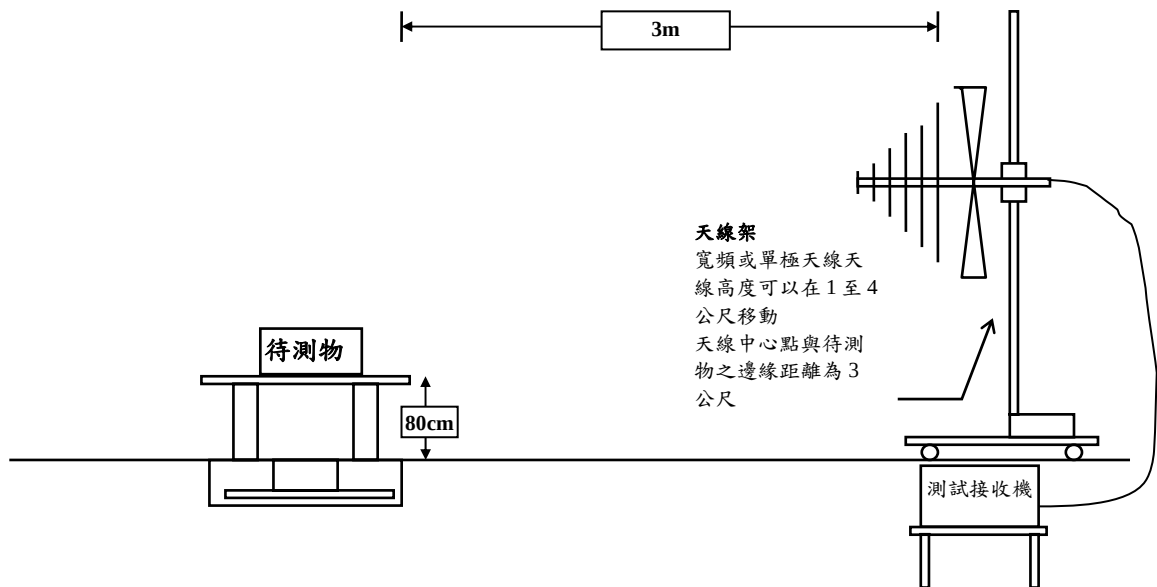

#### Above 1GHz Test Setup

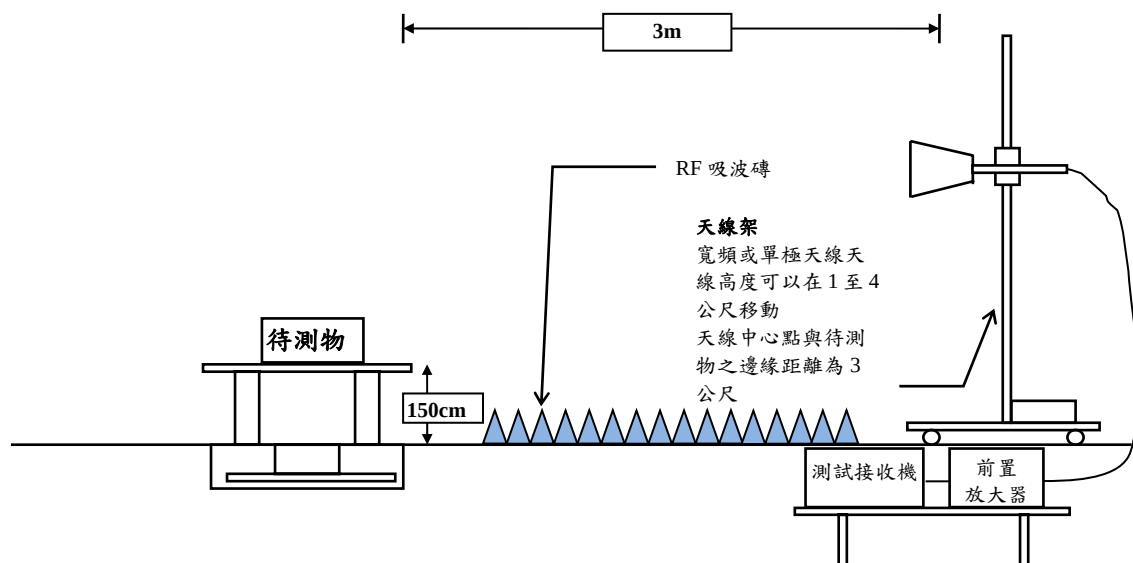

#### 9.4. 不必要發射測試結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試頻道：CH36 (5180MHz)

檢測器：峰值


測試日期：108 年 02 月 20 日

測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

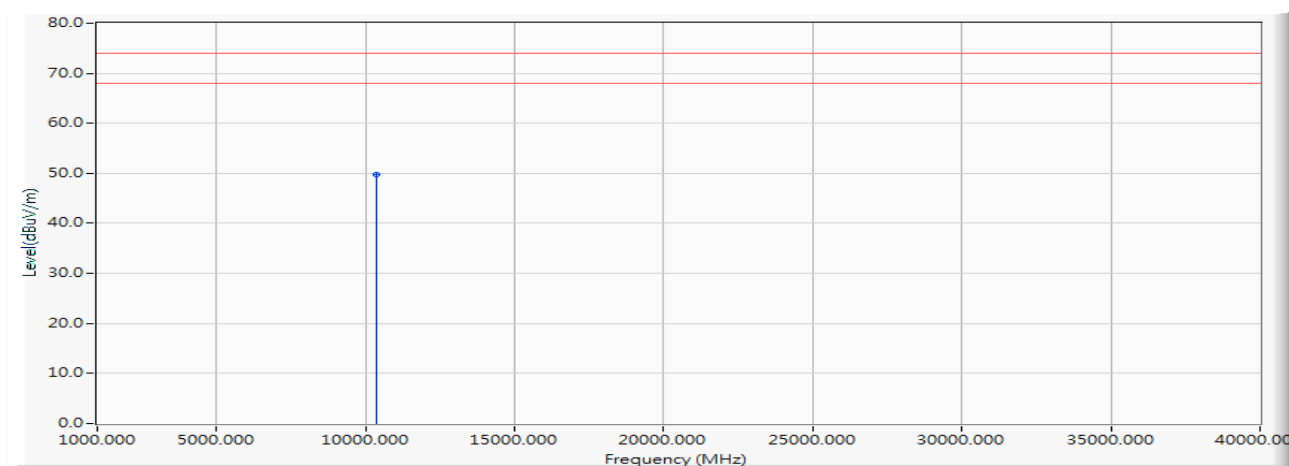

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10360.000               | 0.180                   | 49.640                   | 49.820                         | -24.180      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      | --                      | --                       | --                             | --           | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

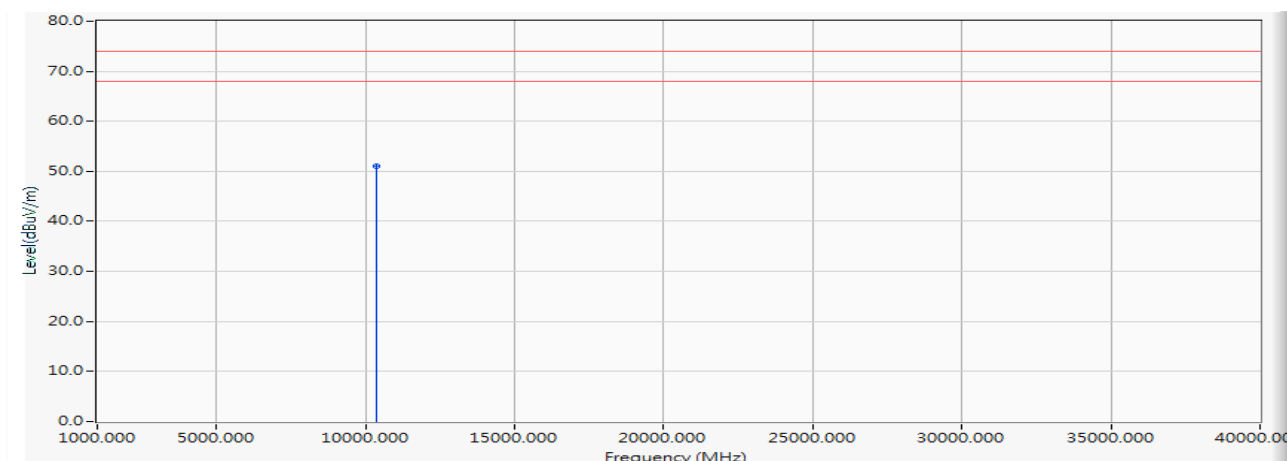

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10360.000                     | 0.180                   | 50.760                   | 50.940                         | -23.060      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                            |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH44 (5220MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

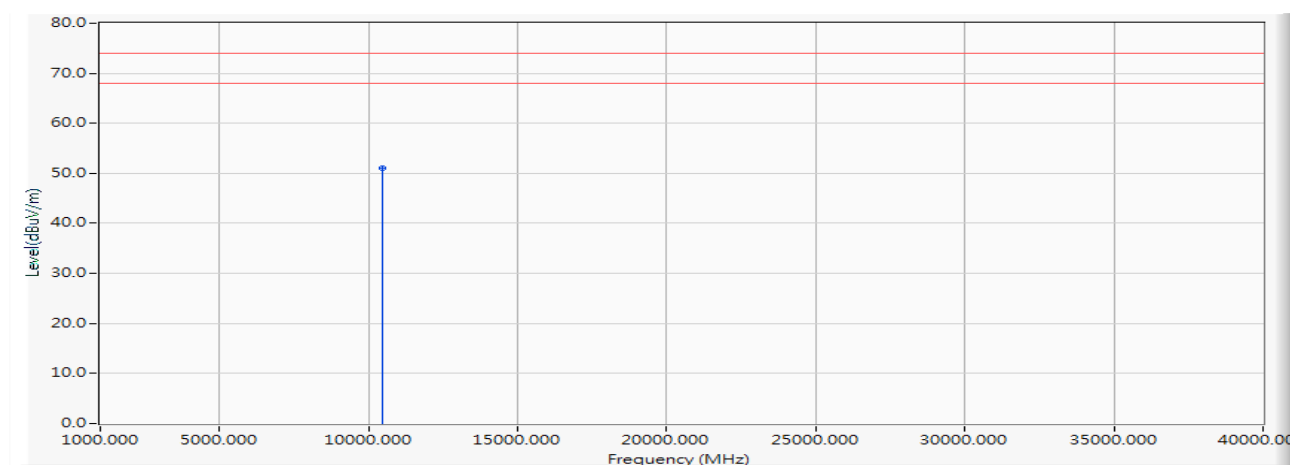

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10440.000               | 0.233                   | 50.736                   | 50.970                         | -23.030      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH44 (5220MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

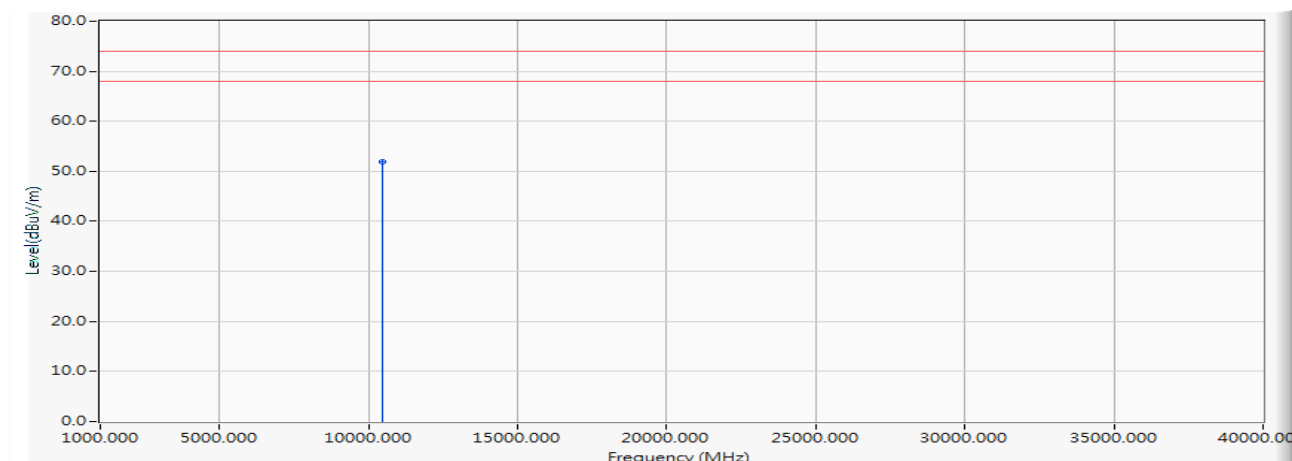

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10440.000                     | 0.233                   | 51.726                   | 51.960                         | -22.040      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                            |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

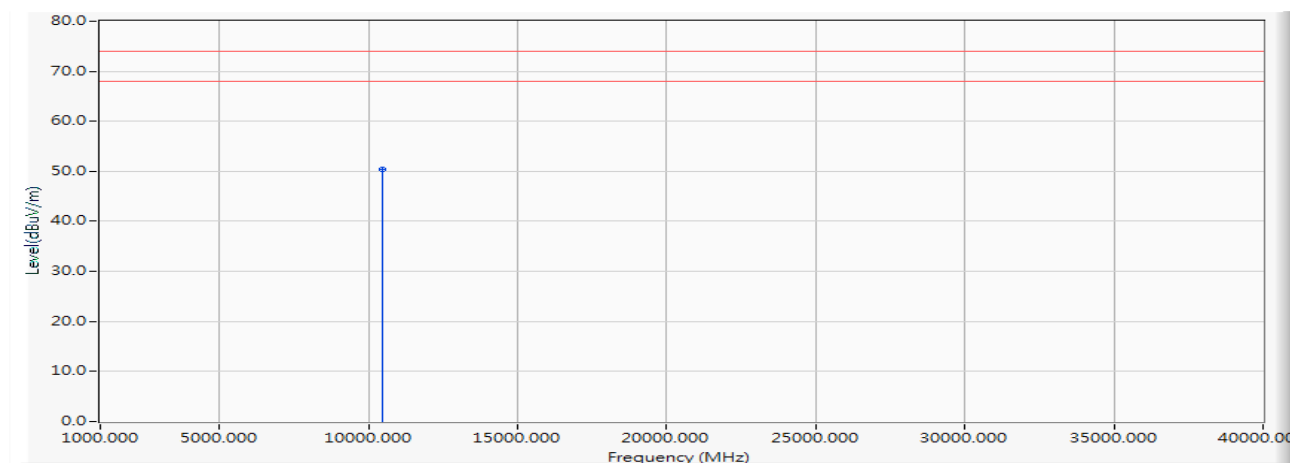

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10480.000               | 0.269                   | 50.121                   | 50.390                         | -23.610      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

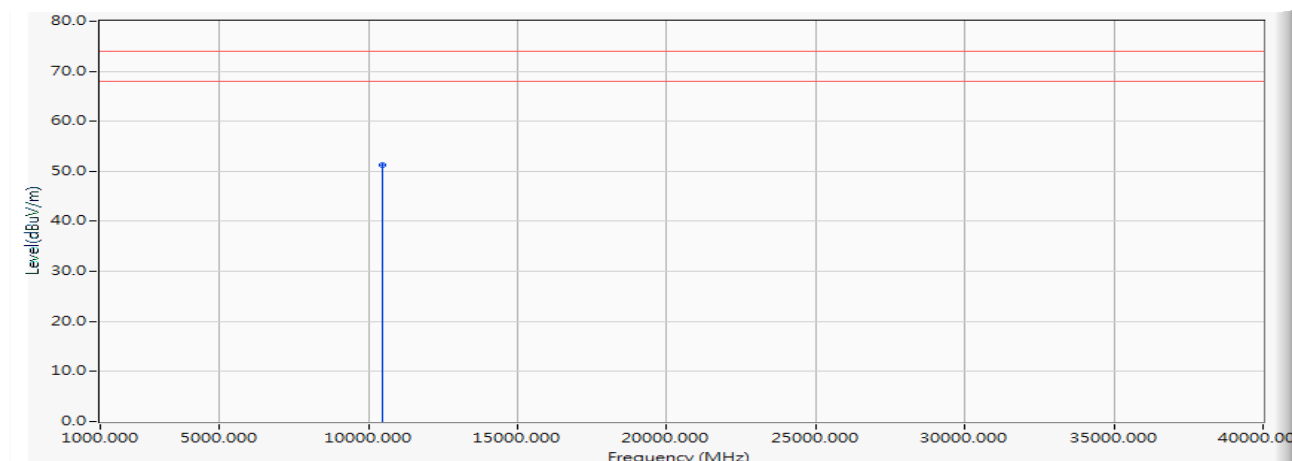

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10480.000                     | 0.269                   | 51.011                   | 51.280                         | -22.720      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                            |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

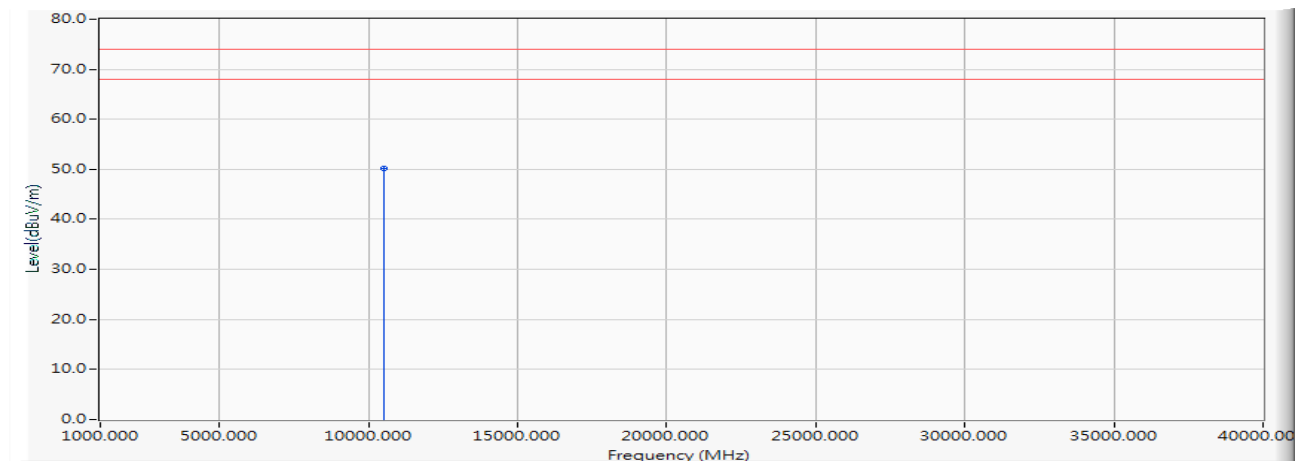

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10520.000               | 0.293                   | 49.997                   | 50.290                         | -23.710      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

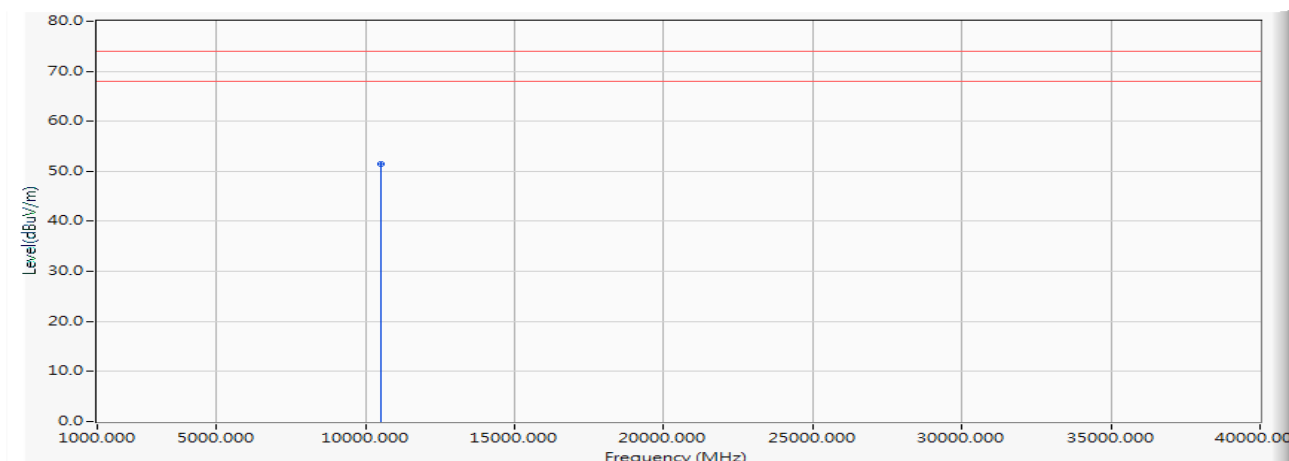

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10520.000               | 0.293                   | 51.127                   | 51.420                         | -22.580      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

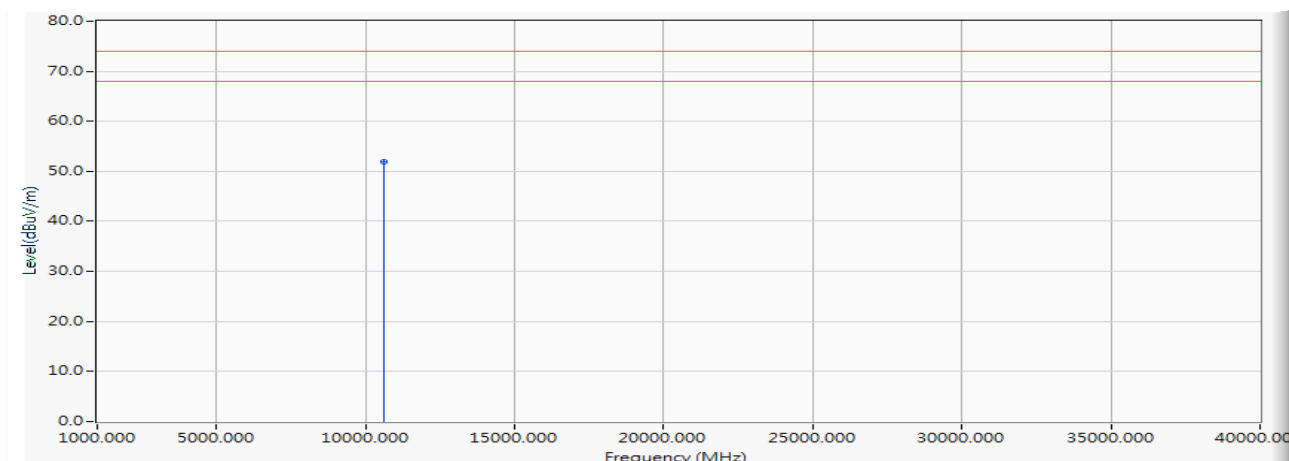

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10600.000                           | 0.462                   | 51.498                   | 51.960                         | -22.040      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b>             |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                                  |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

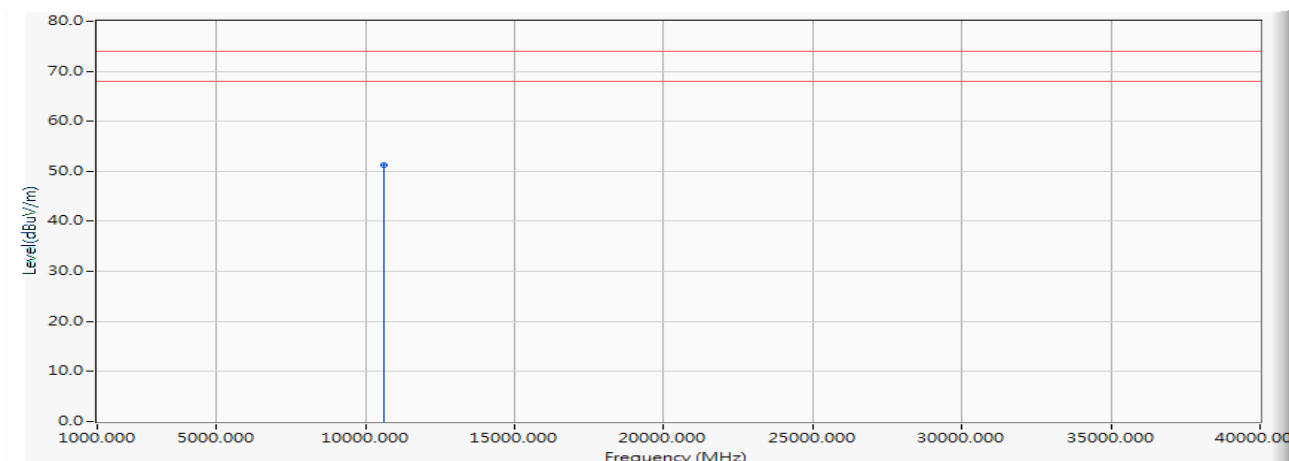

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10600.000               | 0.462                   | 50.858                   | 51.320                         | -22.680      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

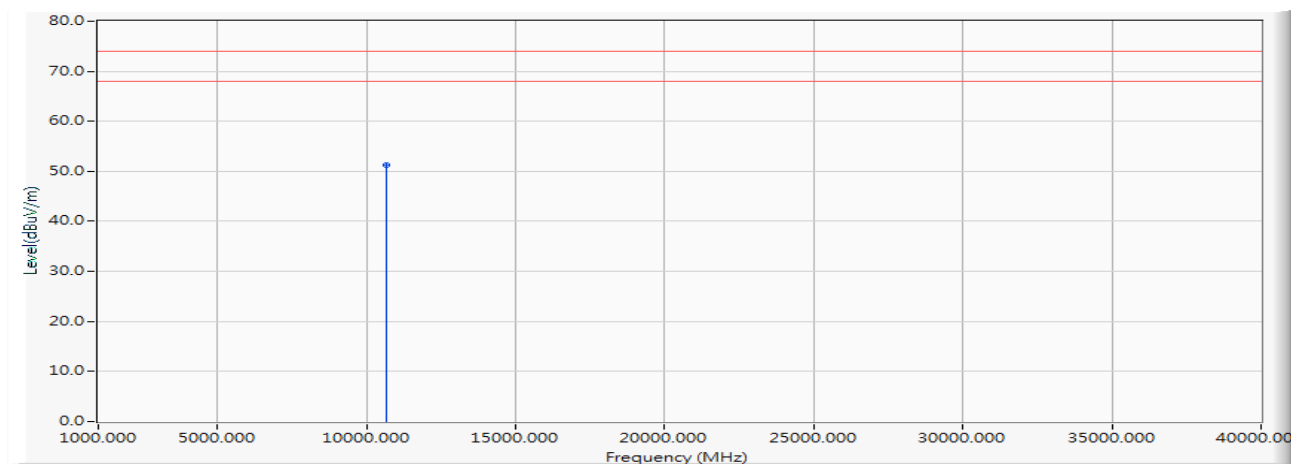

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10640.000                           | 0.598                   | 50.722                   | 51.320                         | -22.680      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b>             |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                                  |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

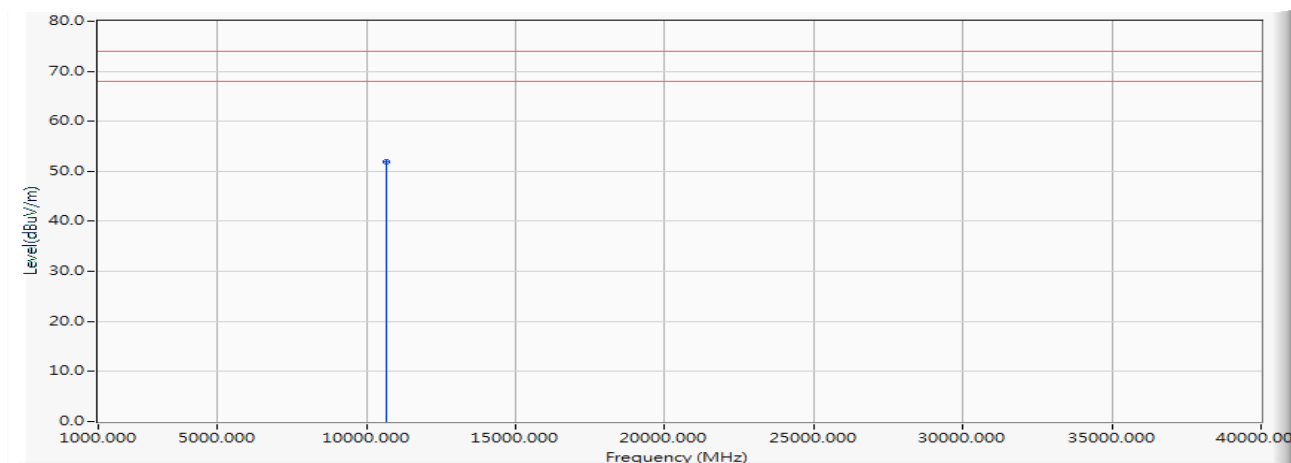

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10640.000               | 0.598                   | 51.202                   | 51.800                         | -22.200      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

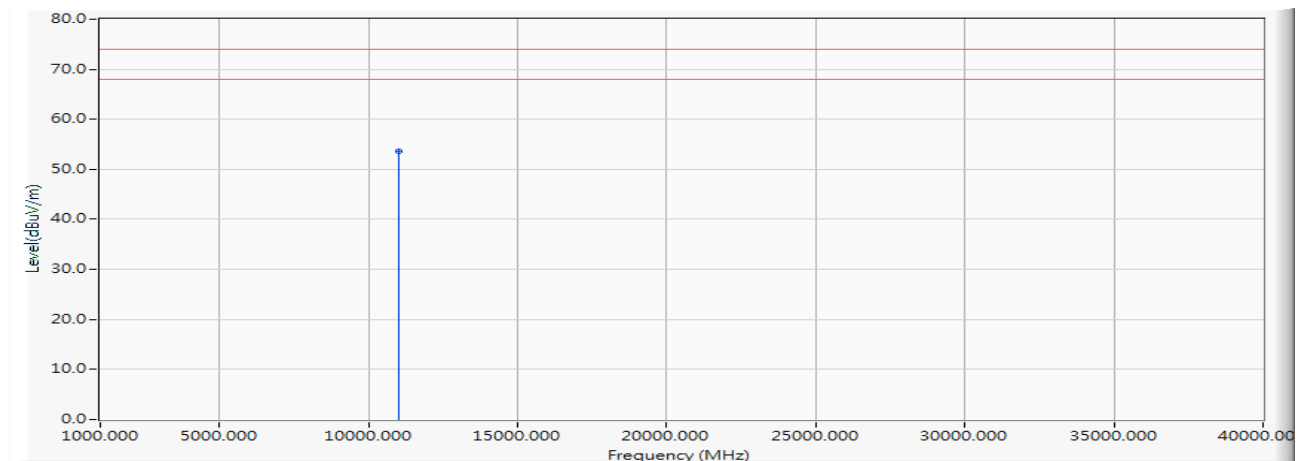

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11000.000               | 1.166                   | 52.404                   | 53.570                         | -20.430      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

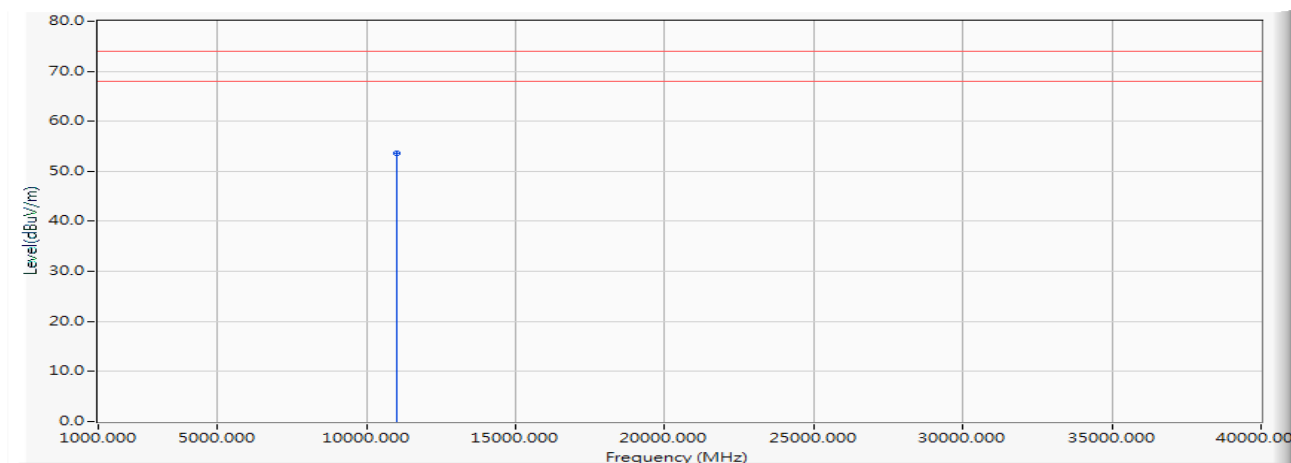

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11000.000               | 1.166                   | 52.454                   | 53.620                         | -20.380      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

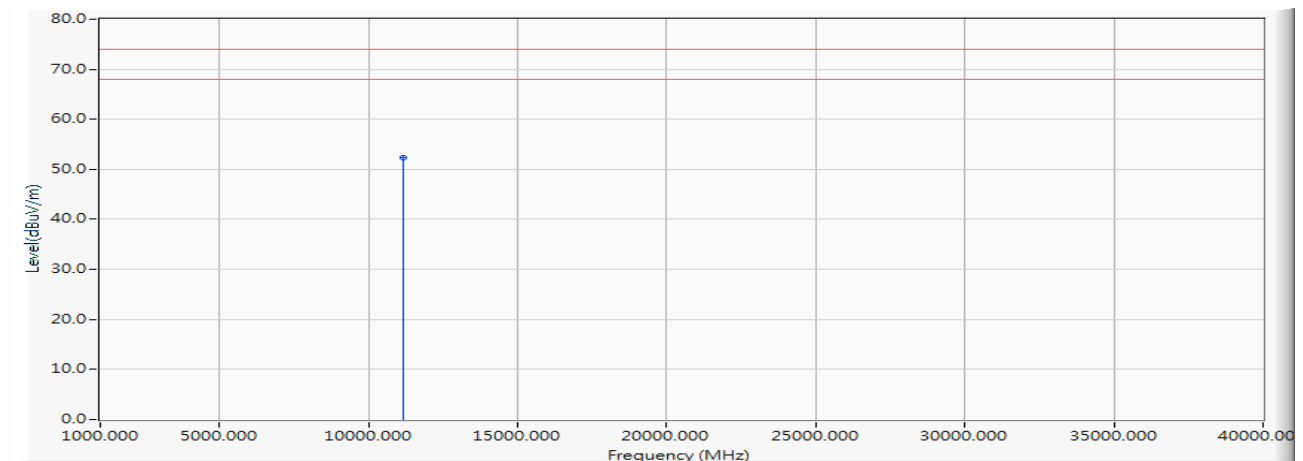

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11160.000               | 1.203                   | 51.037                   | 52.240                         | -21.760      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

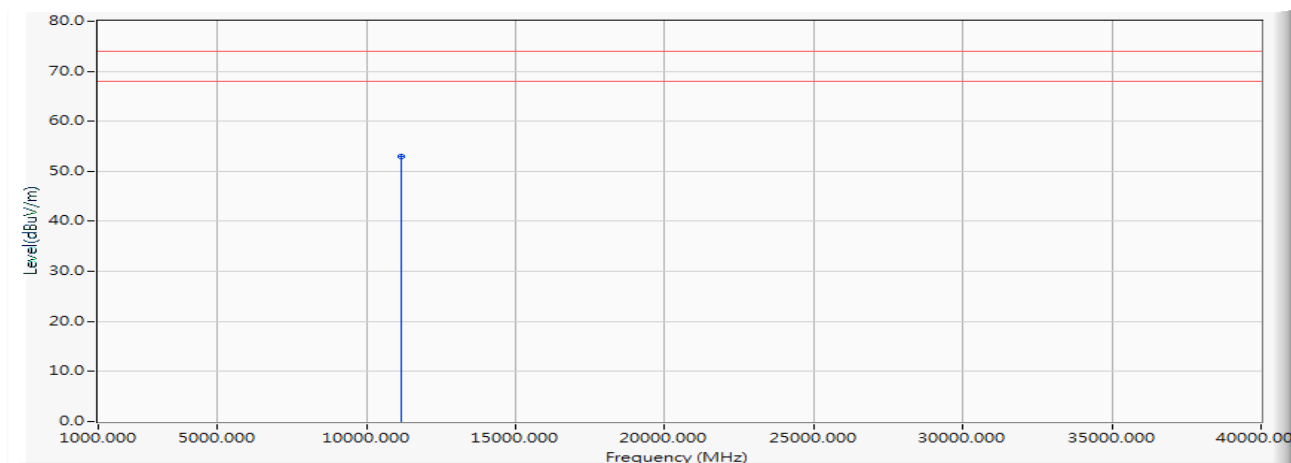

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11160.000               | 1.203                   | 51.807                   | 53.010                         | -20.990      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

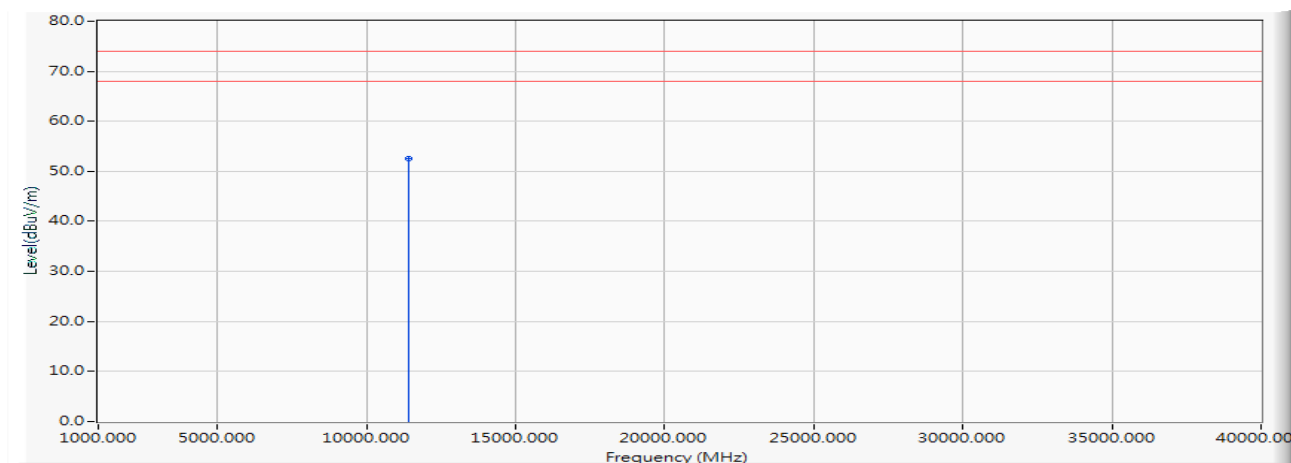

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11400.000               | 1.624                   | 50.846                   | 52.470                         | -21.530      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

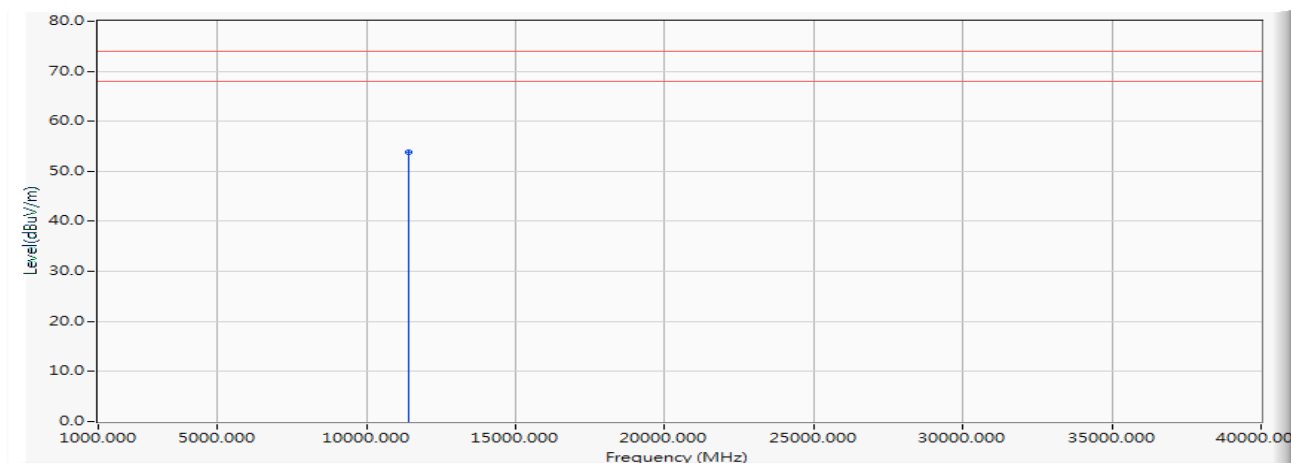

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11400.000               | 1.624                   | 52.136                   | 53.760                         | -20.240      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

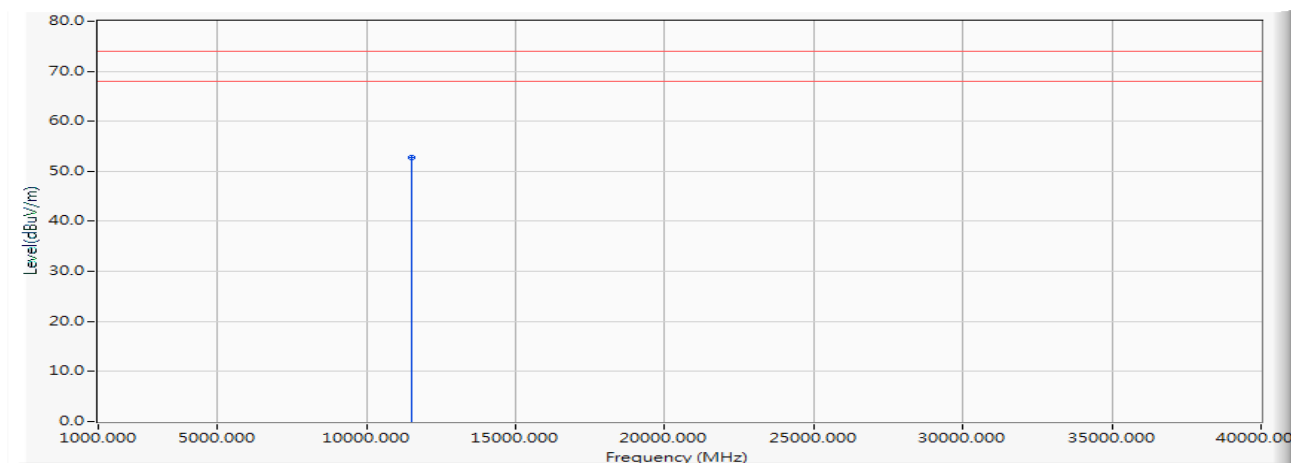

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11490.000               | 1.894                   | 50.836                   | 52.730                         | -21.270      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

檢測器：峰值


測試日期：108 年 02 月 19 日

測試項目：不必要發射

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

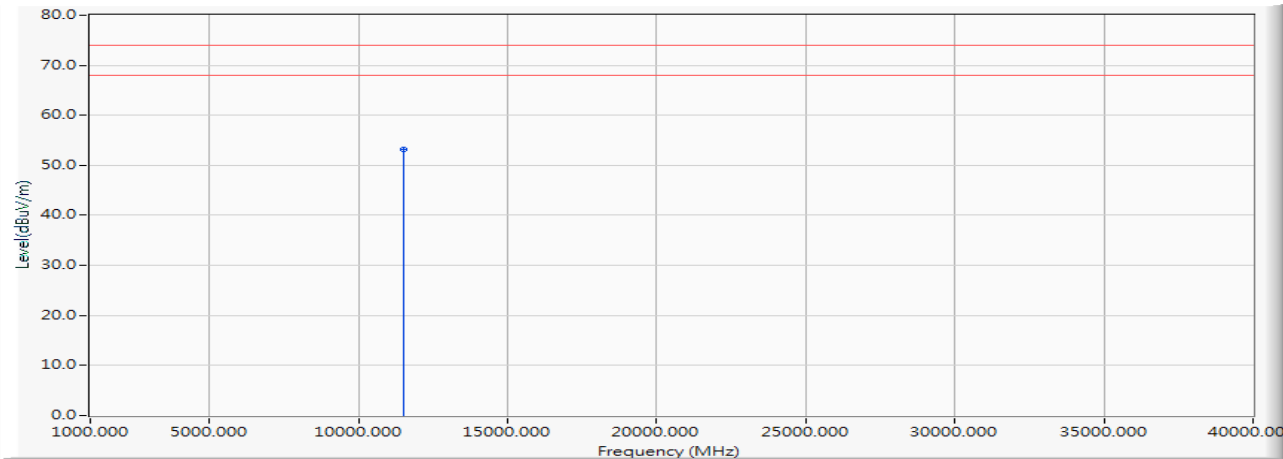

| Frequency        | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Peak   | Average |
|------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|---------|
| MHz              | Factor  | Level   | Level       |         | Limit  | Limit   |
|                  | dB      | dBµV    | dBµV/m      | dB      | dBµV/m | dBµV/m  |
| Vertical         |         |         |             |         |        |         |
| Peak Detector    |         |         |             |         |        |         |
| 11490.000        | 1.894   | 51.386  | 53.280      | -20.720 | 74.000 | 54.000  |
| Average Detector |         |         |             |         |        |         |
| --               |         |         |             |         | 74.000 | 54.000  |

- 備註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
  - Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
  - 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

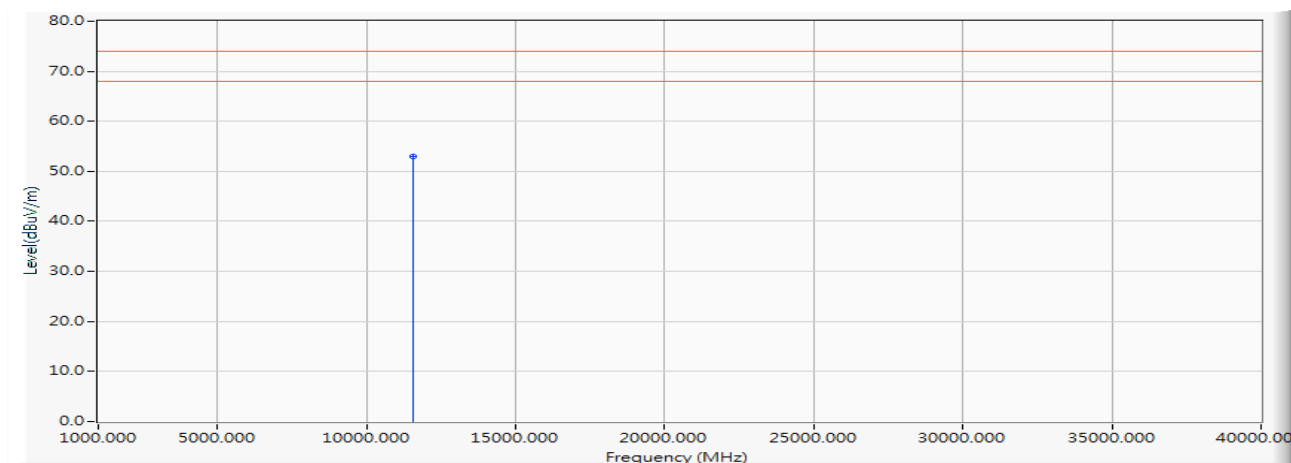

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11570.000               | 1.993                   | 51.007                   | 53.000                         | -21.000      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

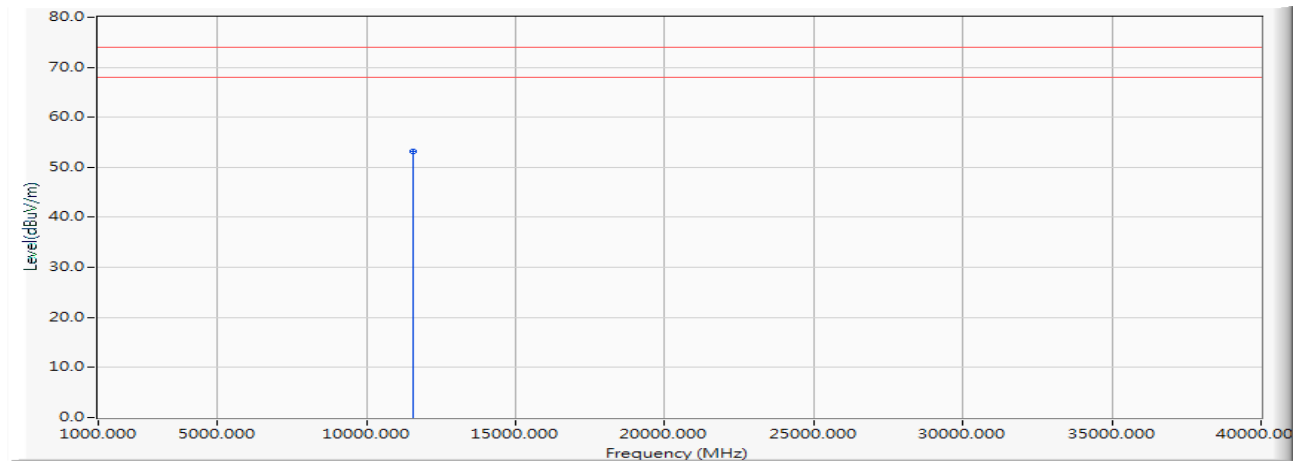

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11570.000               | 1.993                   | 51.217                   | 53.210                         | -20.790      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

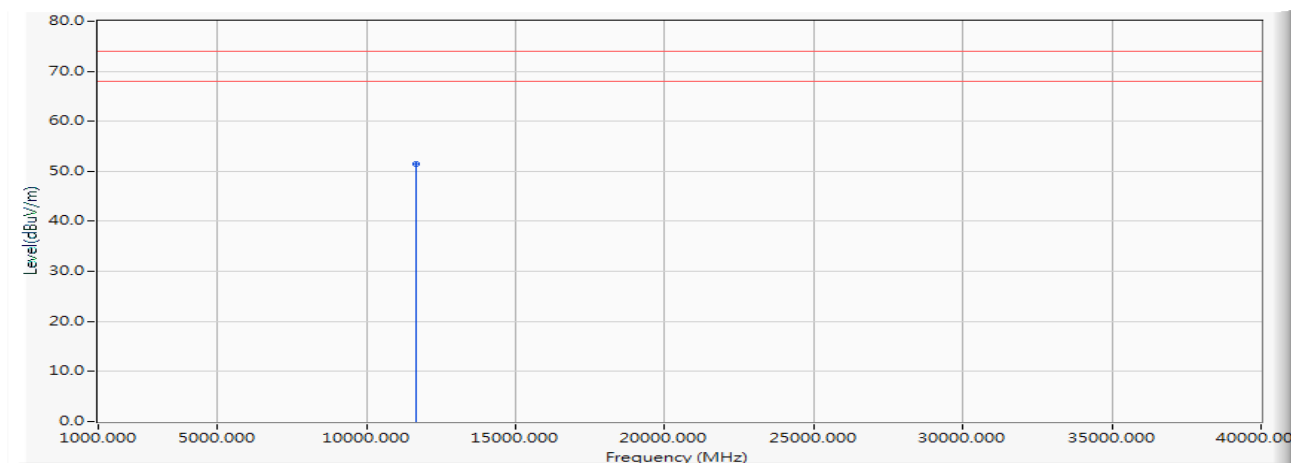

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11650.000               | 2.093                   | 49.377                   | 51.470                         | -22.530      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

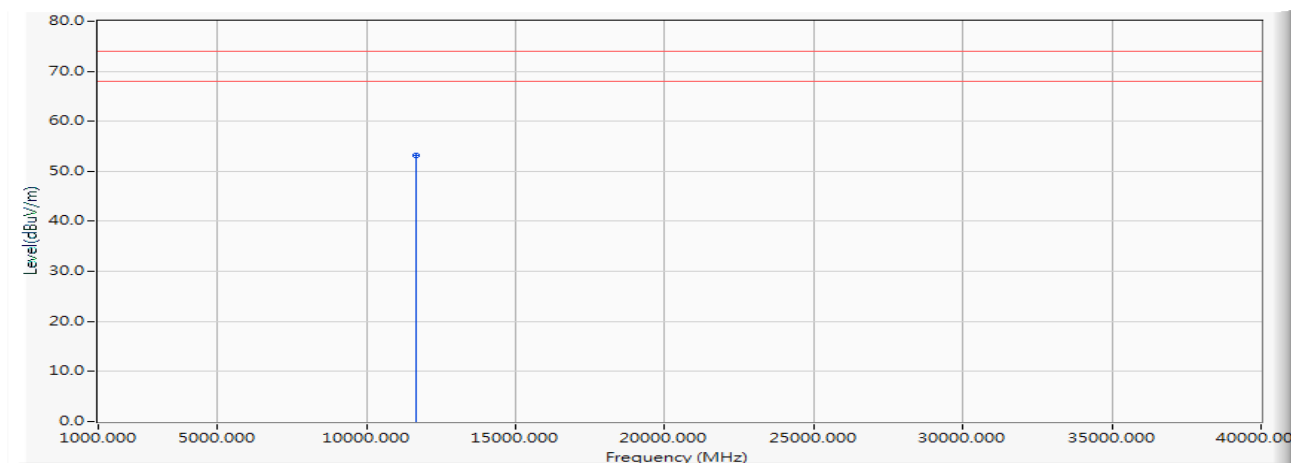

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11650.000               | 2.093                   | 51.027                   | 53.120                         | -20.880      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

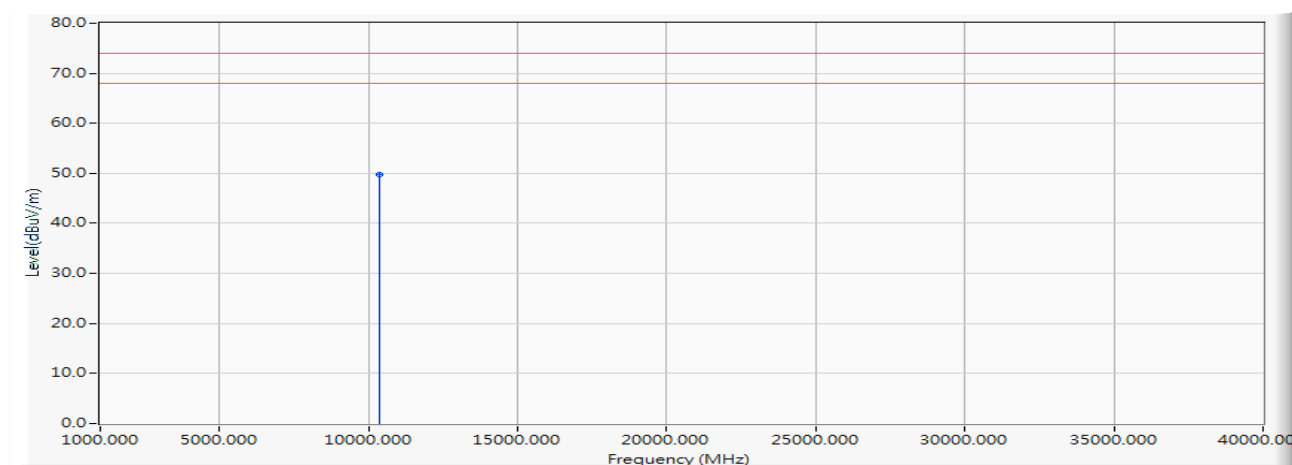

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10360.000               | 0.180                   | 49.480                   | 49.660                         | -24.340      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      | --                      | --                       | --                             | --           | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

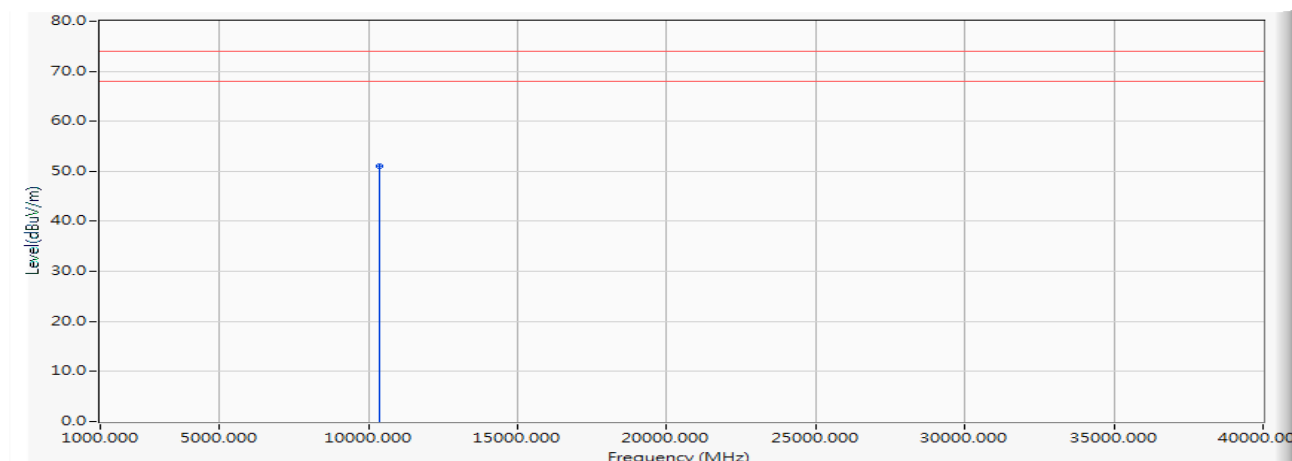

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10360.000                     | 0.180                   | 50.870                   | 51.050                         | -22.950      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                            |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH44 (5220MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

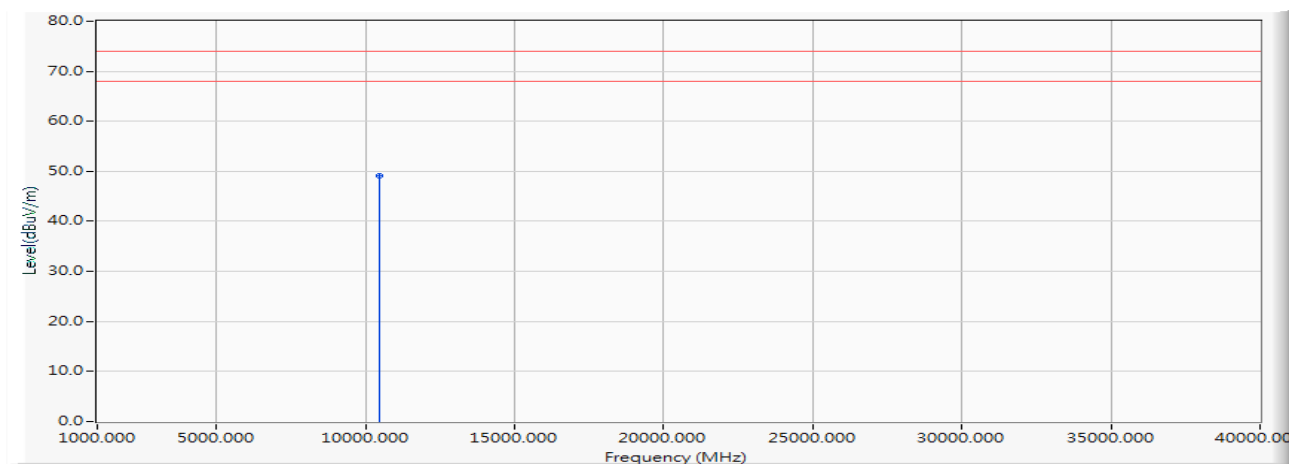

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10440.000                       | 0.233                   | 48.846                   | 49.080                         | -24.920      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                              |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH44 (5220MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

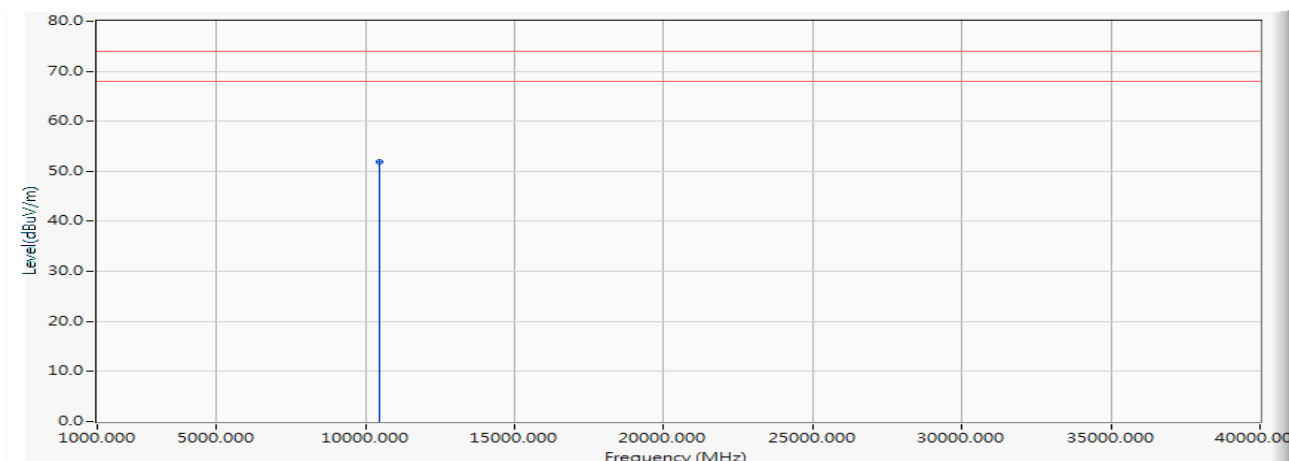

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10440.000                     | 0.233                   | 51.656                   | 51.890                         | -22.110      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                            |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

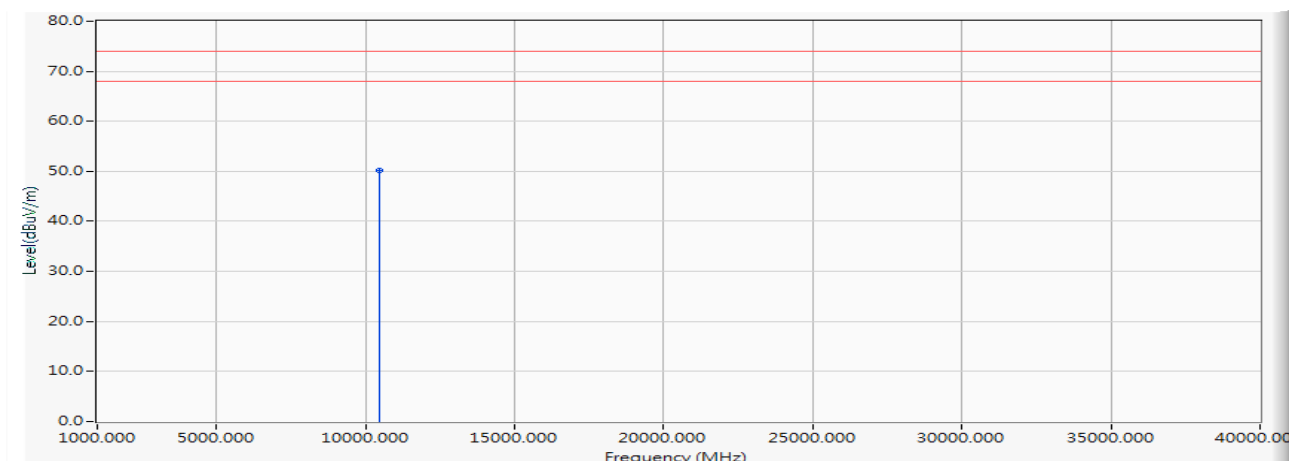

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10480.000                       | 0.269                   | 49.961                   | 50.230                         | -23.770      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                              |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

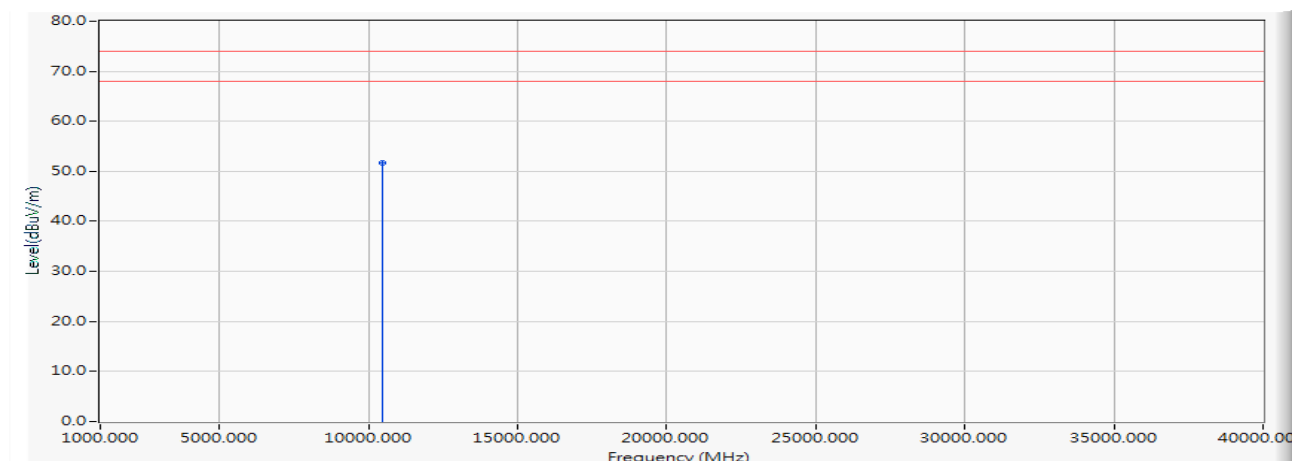

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10480.000                     | 0.269                   | 51.501                   | 51.770                         | -22.230      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                            |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

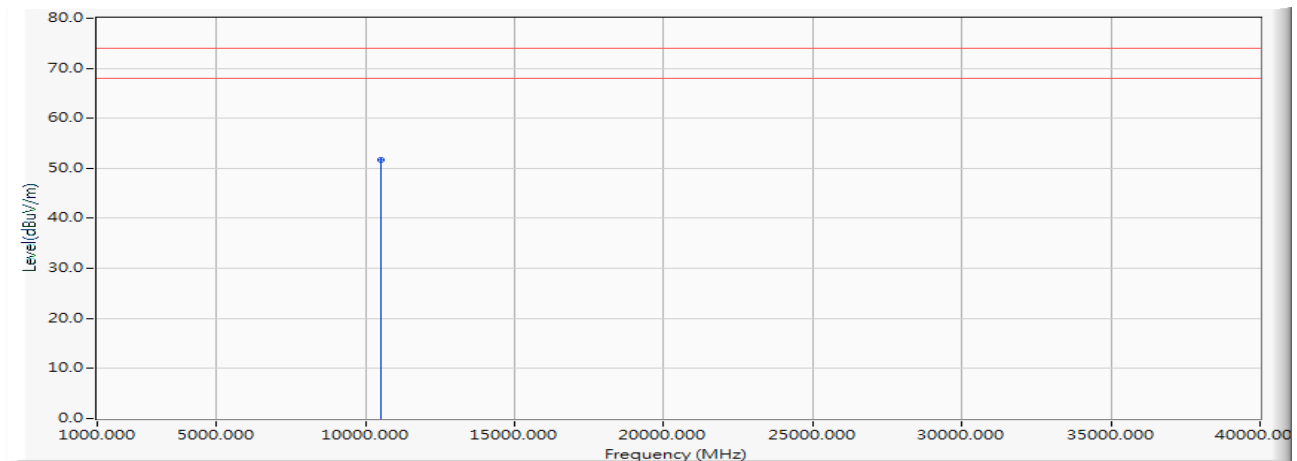

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10520.000                           | 0.293                   | 51.487                   | 51.780                         | -22.220      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b>             |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                                  |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

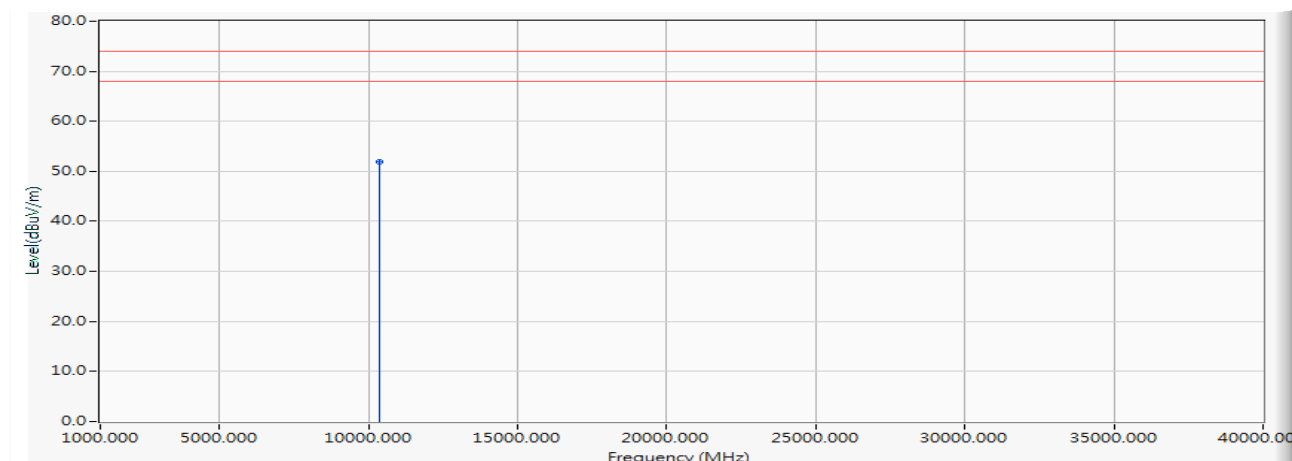

| Frequency<br>MHz                  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10360.000                         | 0.180                   | 51.670                   | 51.850                         | -22.150      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b>           |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                                |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

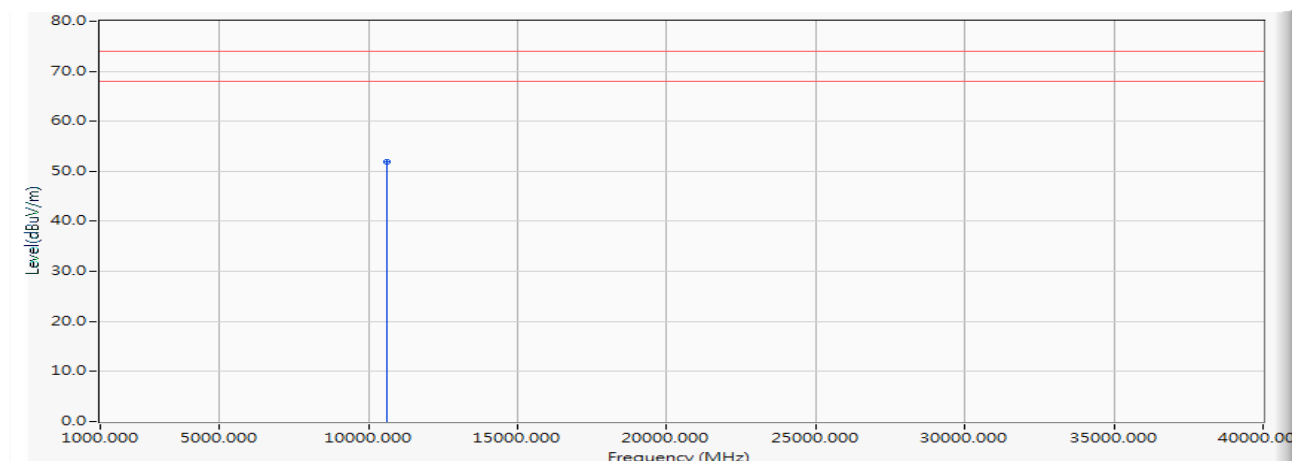

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10600.000                       | 0.462                   | 51.518                   | 51.980                         | -22.020      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                              |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

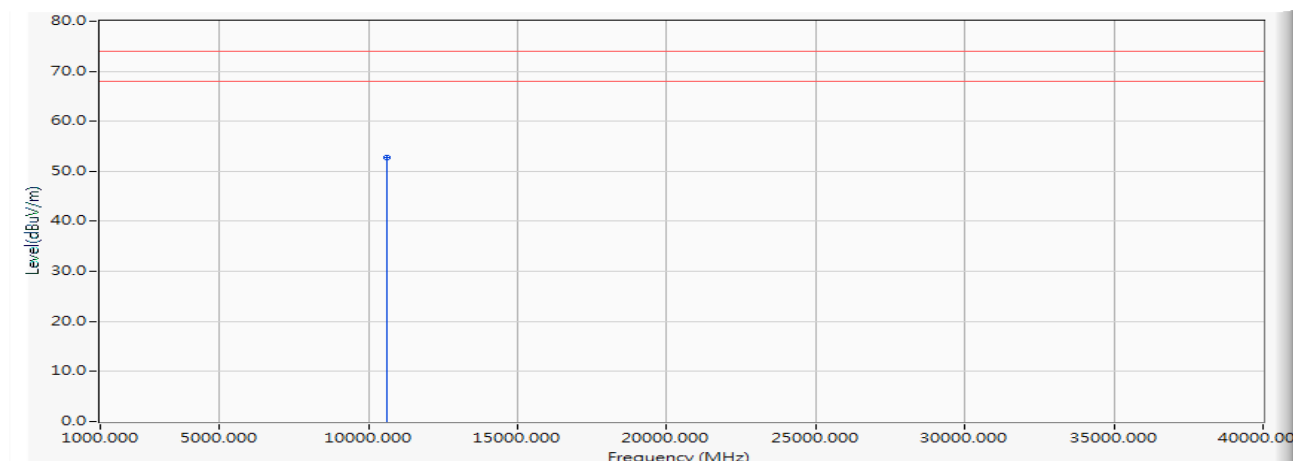

| Frequency<br>MHz                  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10600.000                         | 0.462                   | 52.218                   | 52.680                         | -21.320      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b>           |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                                |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

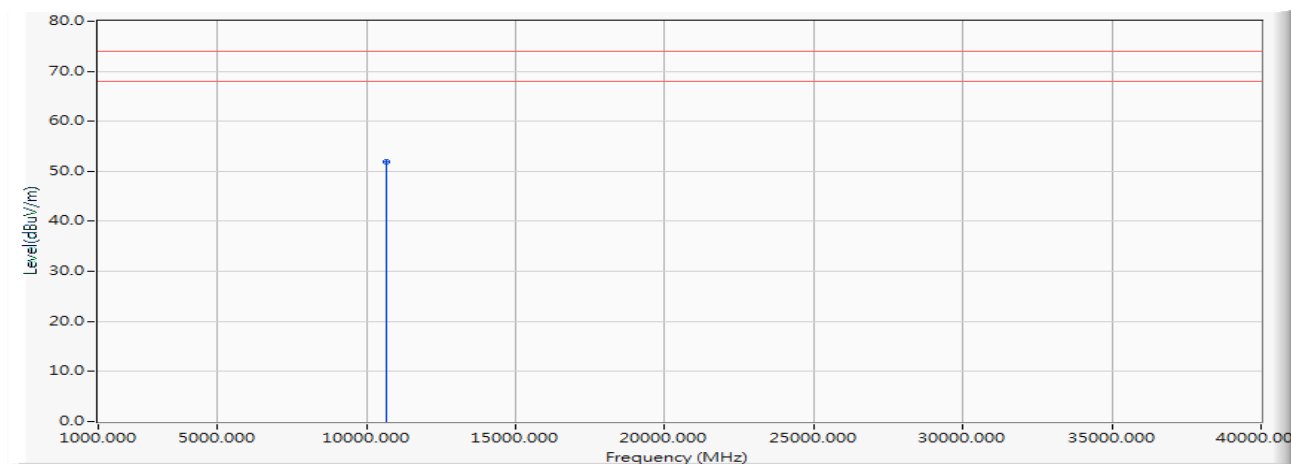

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10640.000                           | 0.598                   | 51.282                   | 51.880                         | -22.120      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b>             |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                                  |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

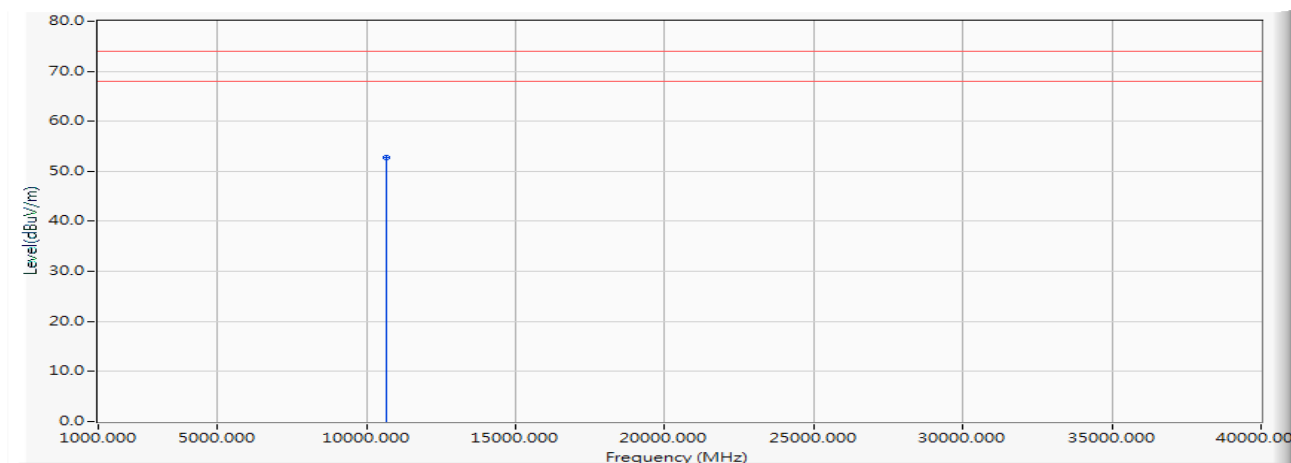

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10640.000               | 0.598                   | 52.262                   | 52.860                         | -21.140      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

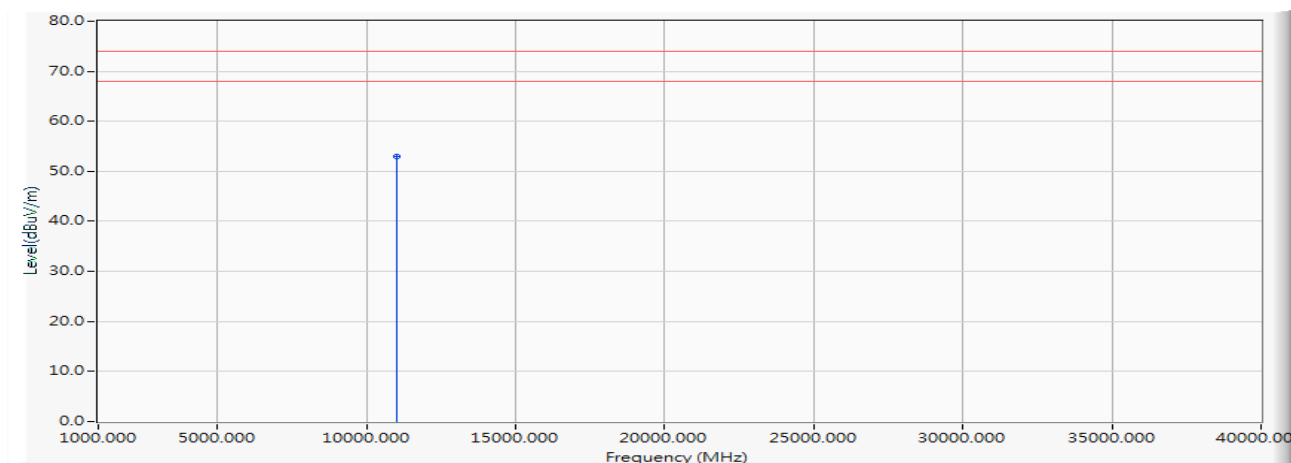

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11000.000               | 1.166                   | 51.914                   | 53.080                         | -20.920      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

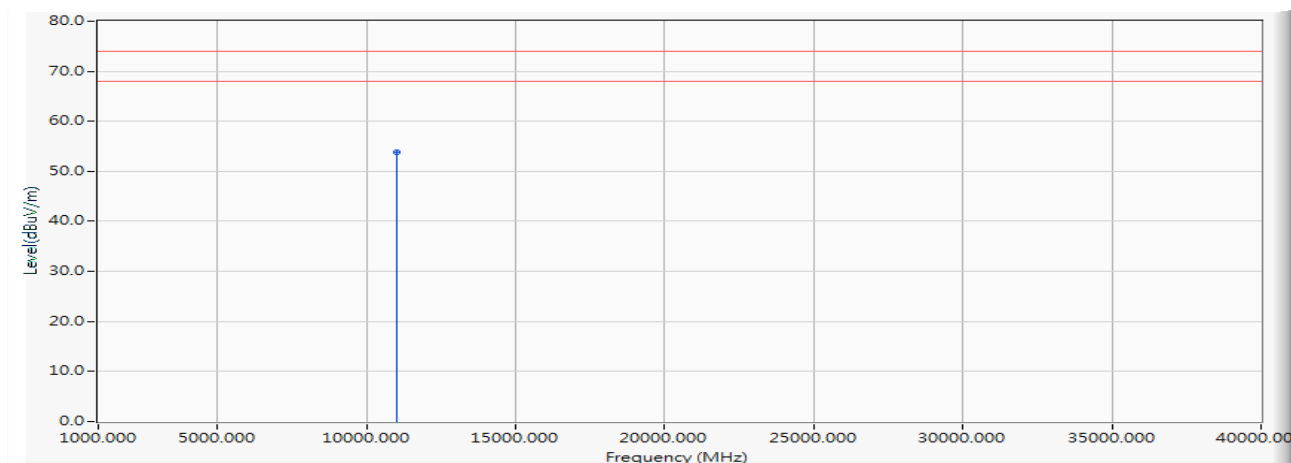

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11000.000               | 1.166                   | 52.604                   | 53.770                         | -20.230      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      | --                      | --                       | --                             | --           | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

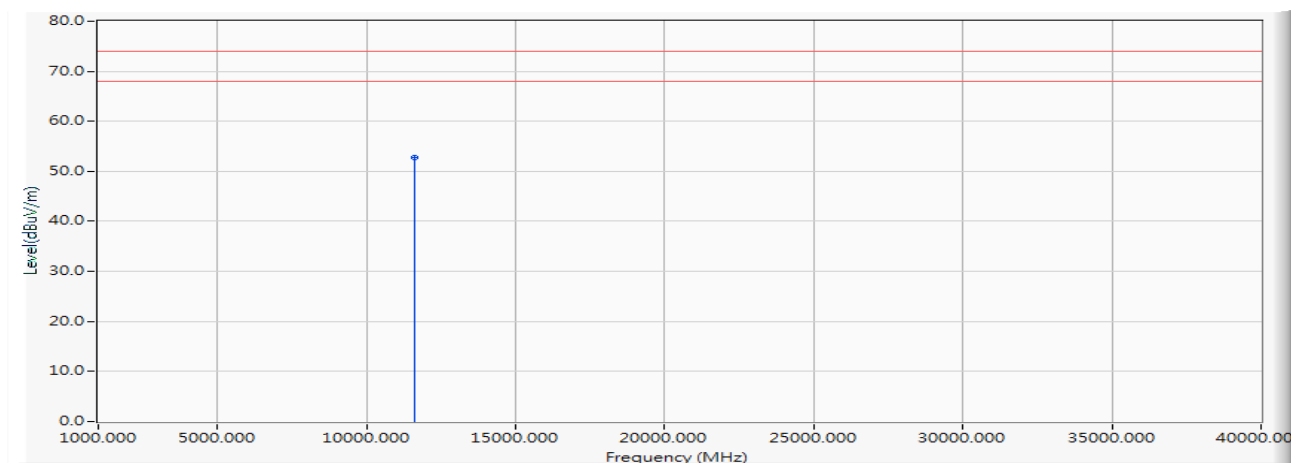

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11600.000               | 2.035                   | 50.645                   | 52.680                         | -21.320      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

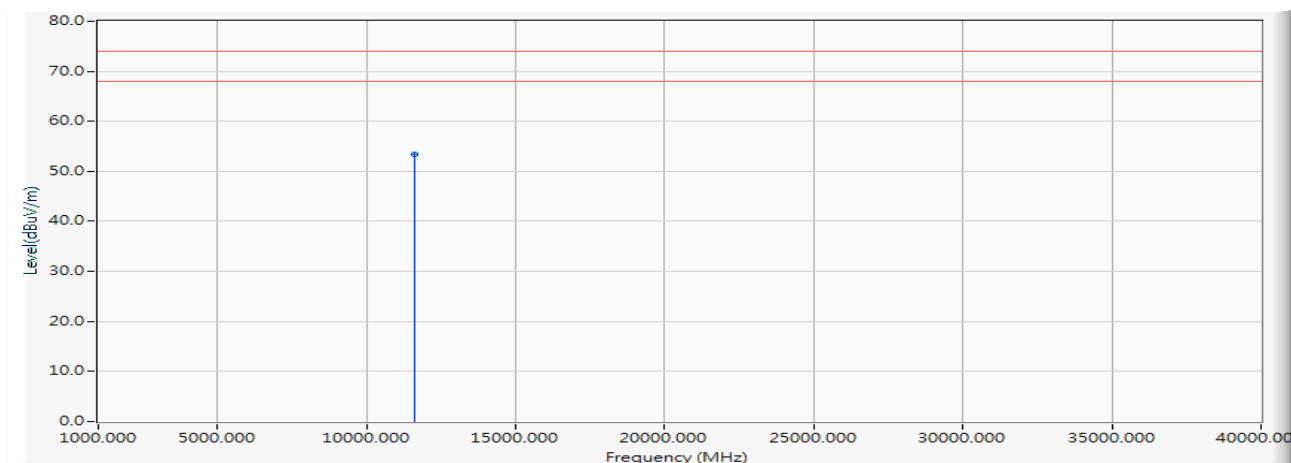

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11600.000               | 2.035                   | 51.425                   | 53.460                         | -20.540      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

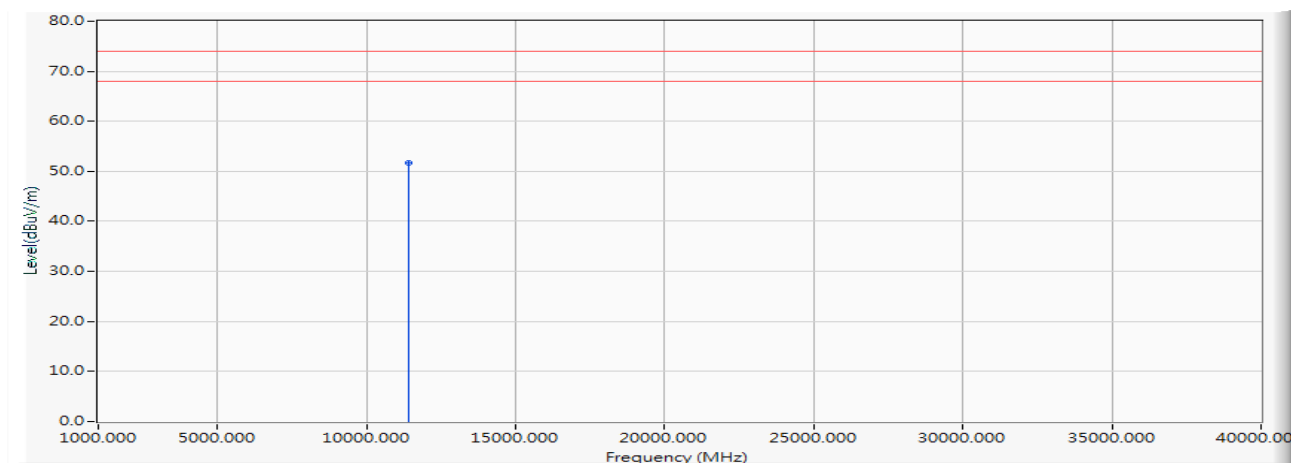

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11400.000               | 1.624                   | 49.976                   | 51.600                         | -22.400      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

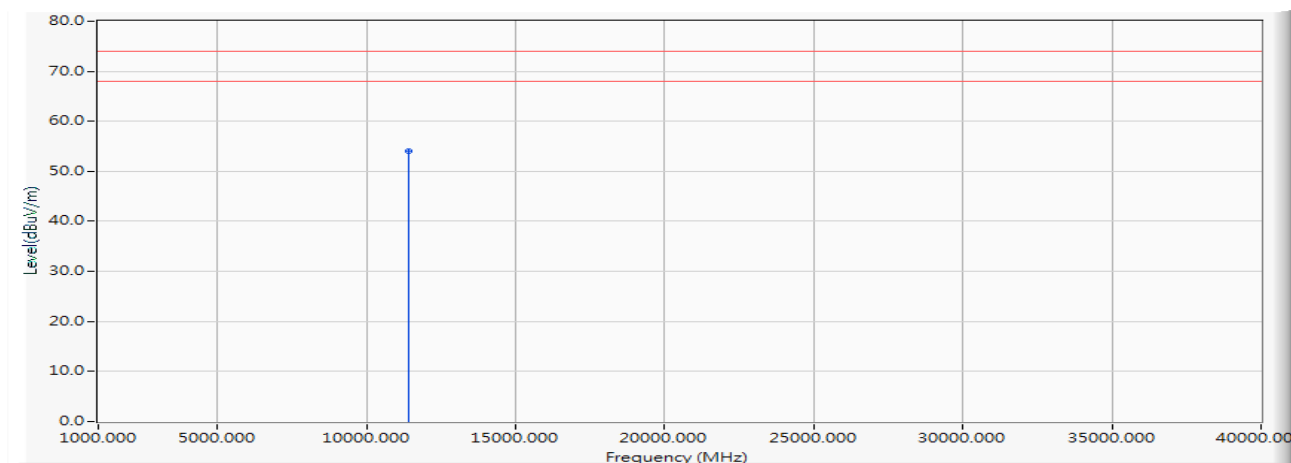

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11400.000               | 1.624                   | 52.336                   | 53.960                         | -20.040      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

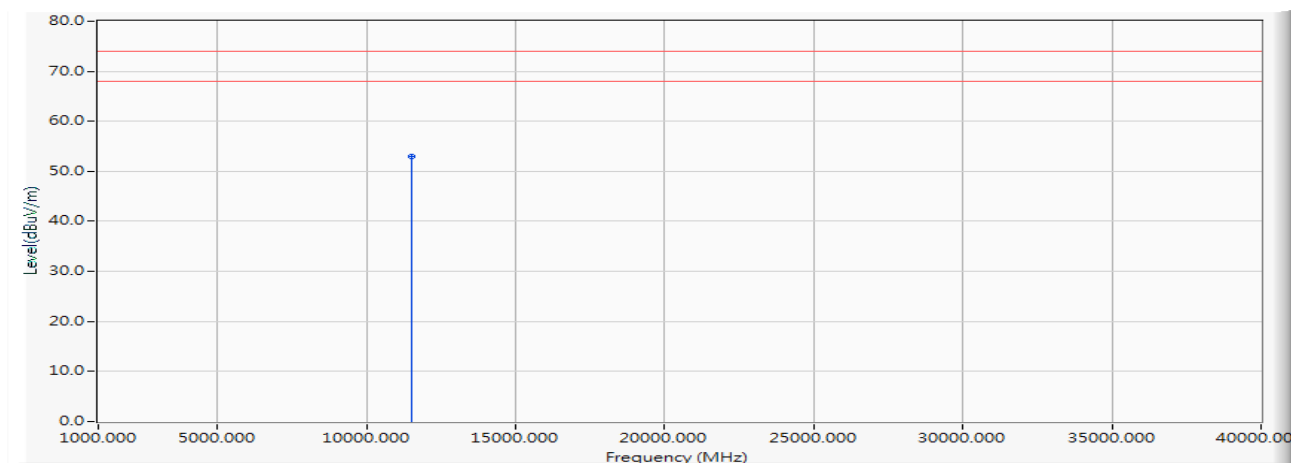

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11490.000               | 1.894                   | 51.186                   | 53.080                         | -20.920      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

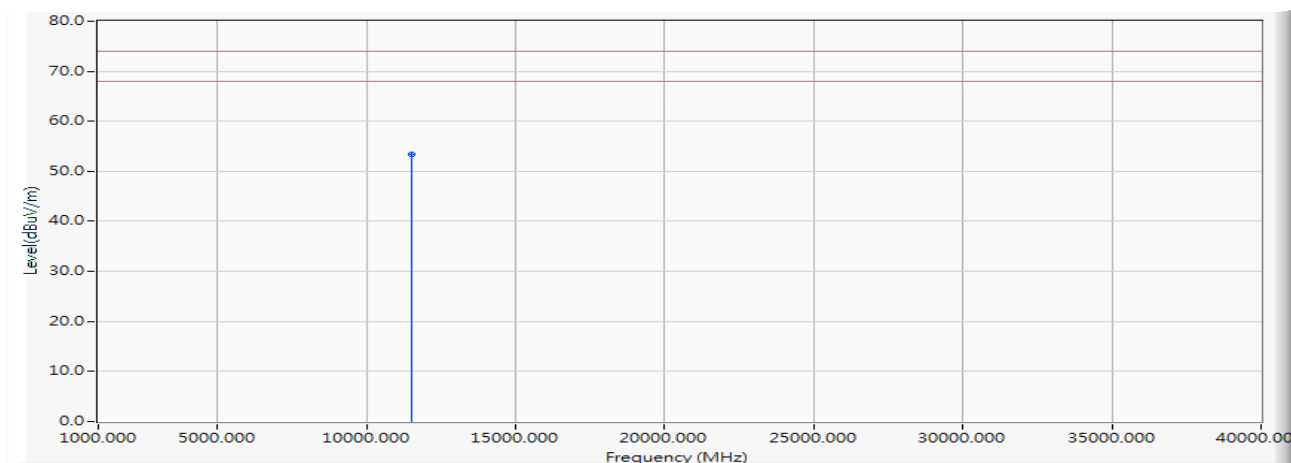

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11490.000               | 1.894                   | 51.566                   | 53.460                         | -20.540      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      | --                      | --                       | --                             | --           | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

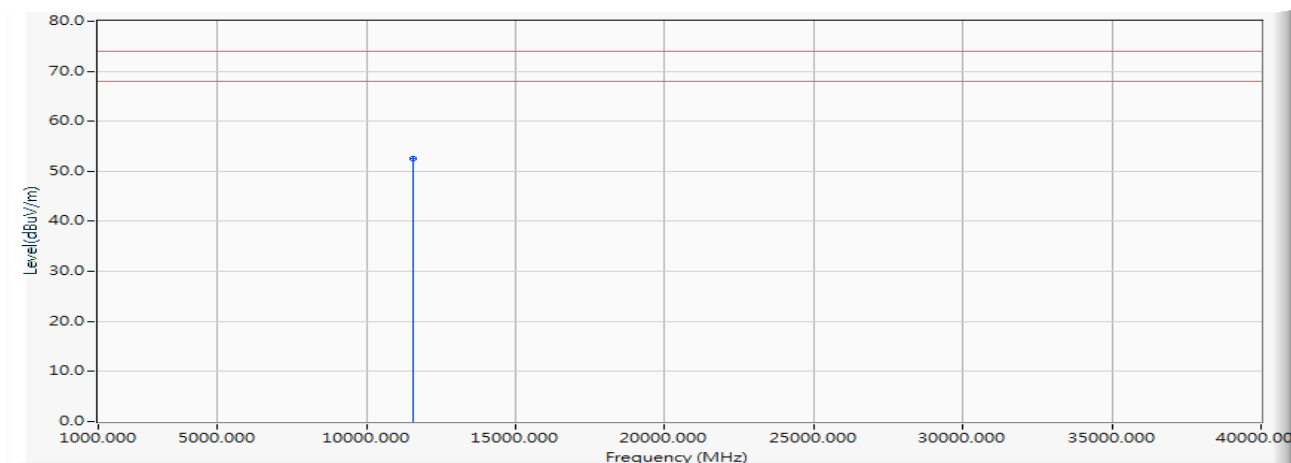

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11570.000               | 1.993                   | 50.577                   | 52.570                         | -21.430      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

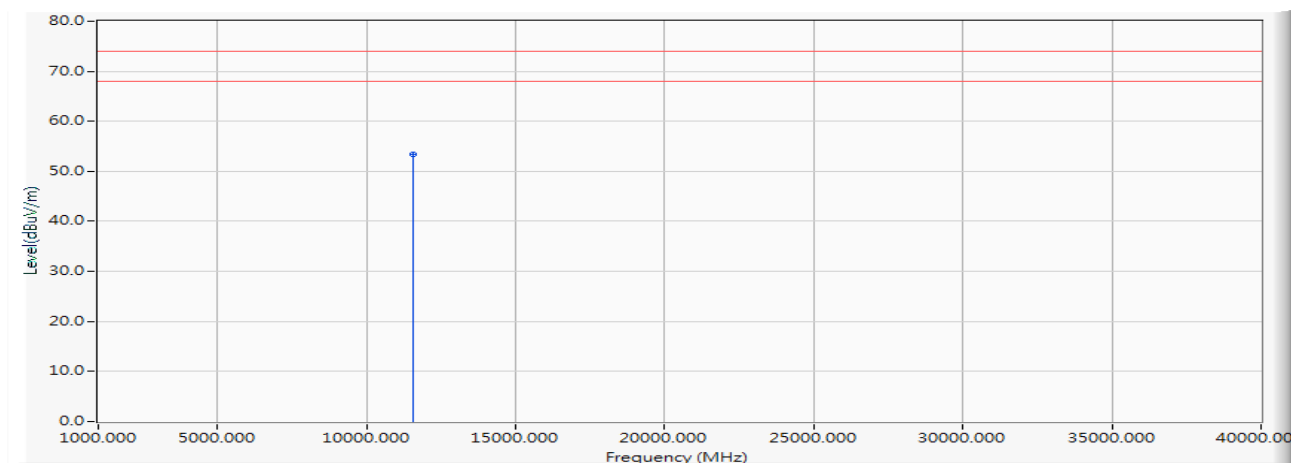

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11570.000               | 1.993                   | 51.507                   | 53.500                         | -20.500      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      | --                      | --                       | --                             | --           | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

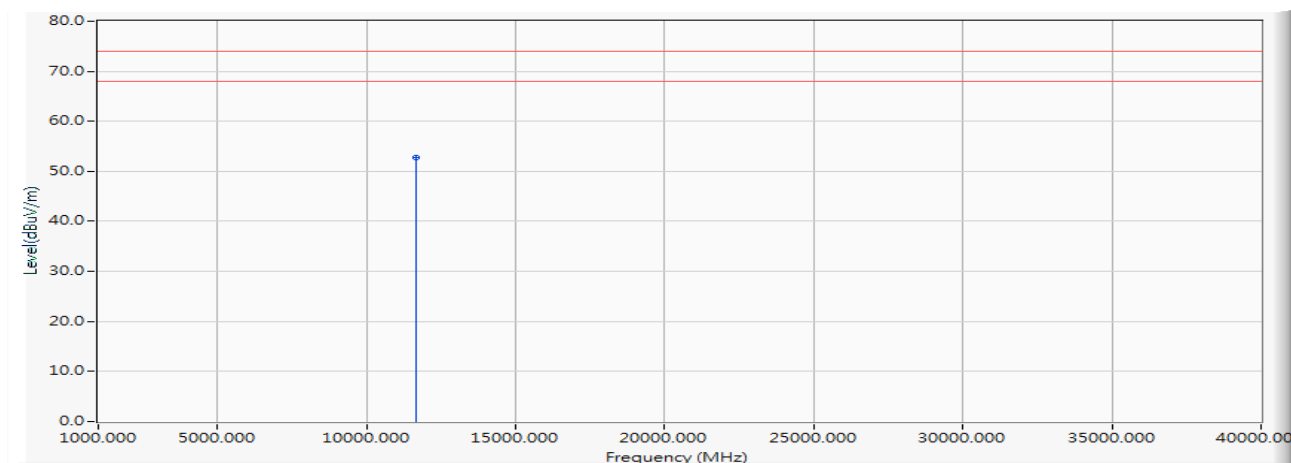

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11650.000               | 2.093                   | 50.687                   | 52.780                         | -21.220      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

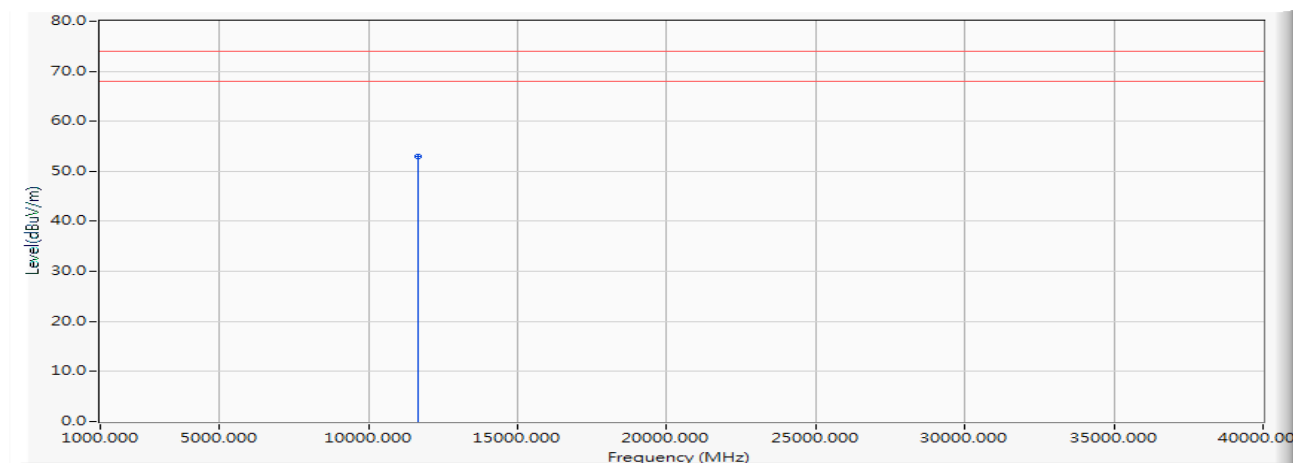

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11650.000               | 2.093                   | 50.827                   | 52.920                         | -21.080      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH38 (5190MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

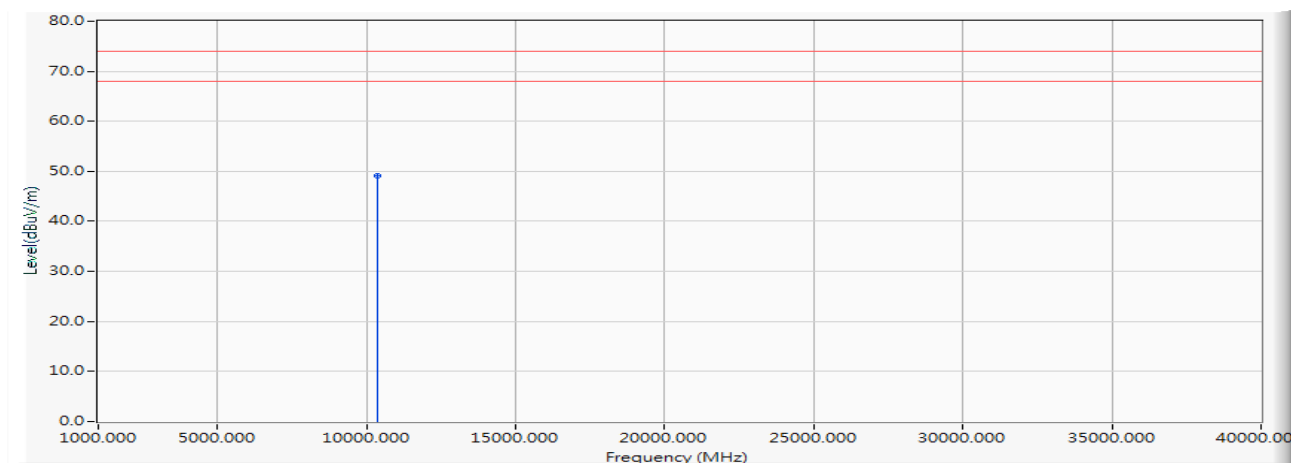

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10380.000               | 0.211                   | 48.989                   | 49.200                         | -24.800      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH38 (5190MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

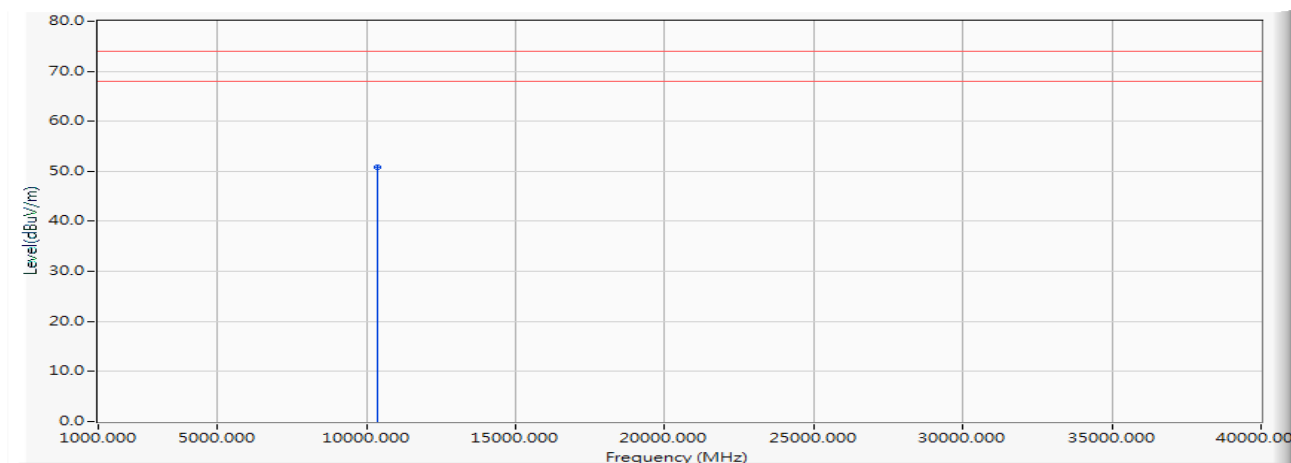

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10380.000               | 0.211                   | 50.719                   | 50.930                         | -23.070      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH46 (5230MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

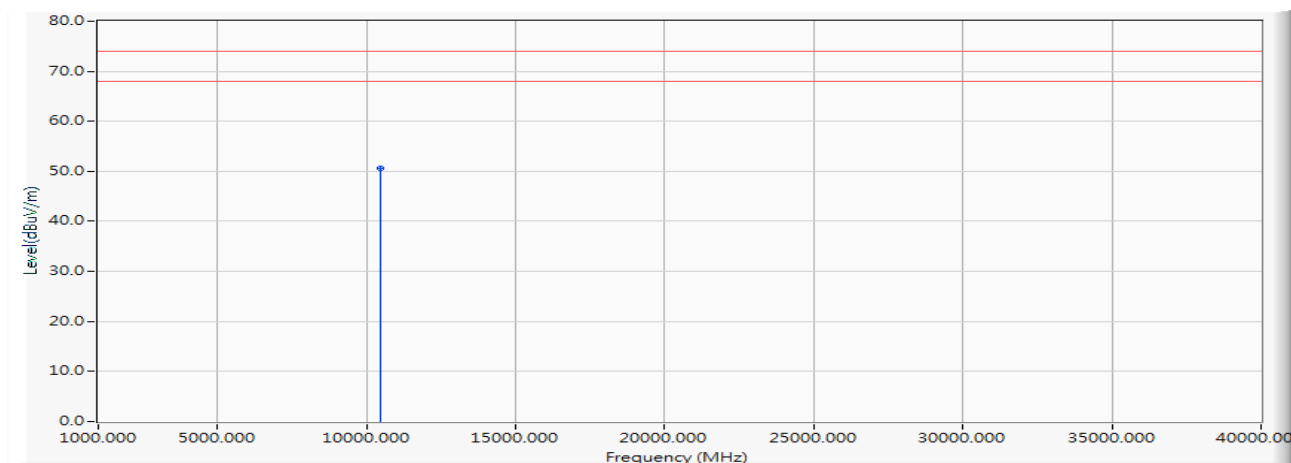

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10460.000               | 0.236                   | 50.344                   | 50.580                         | -23.420      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH46 (5230MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

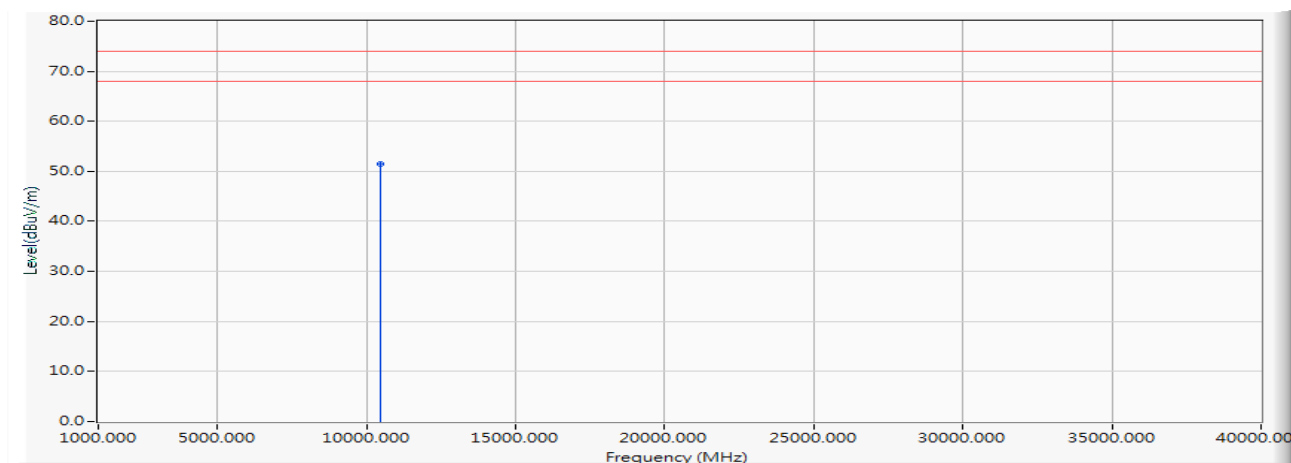

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10460.000               | 0.236                   | 51.344                   | 51.580                         | -22.420      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      | --                      | --                       | --                             | --           | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH54 (5270MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

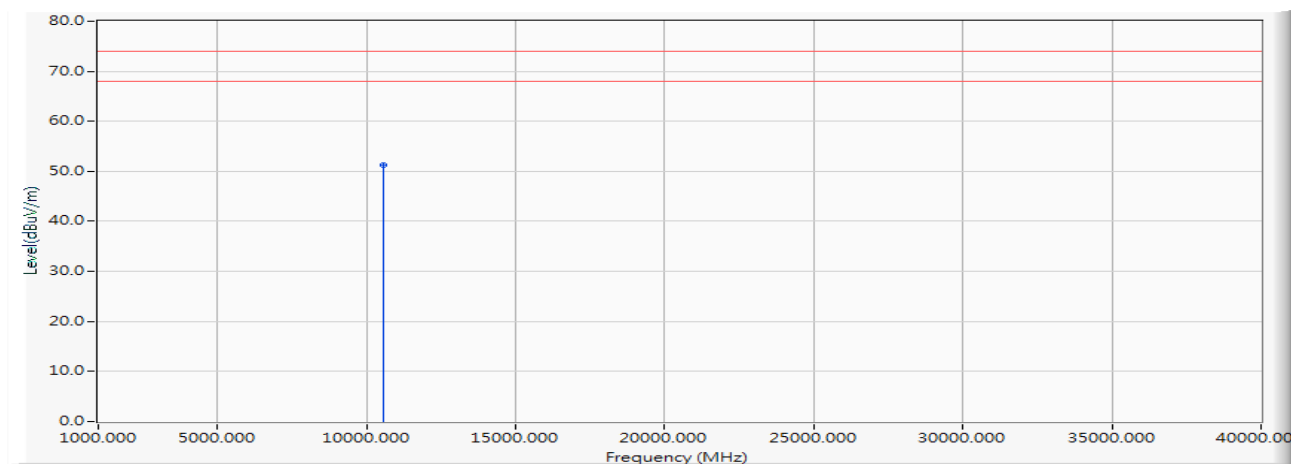

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10540.000                       | 0.382                   | 50.898                   | 51.280                         | -22.720      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                              |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH54 (5270MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

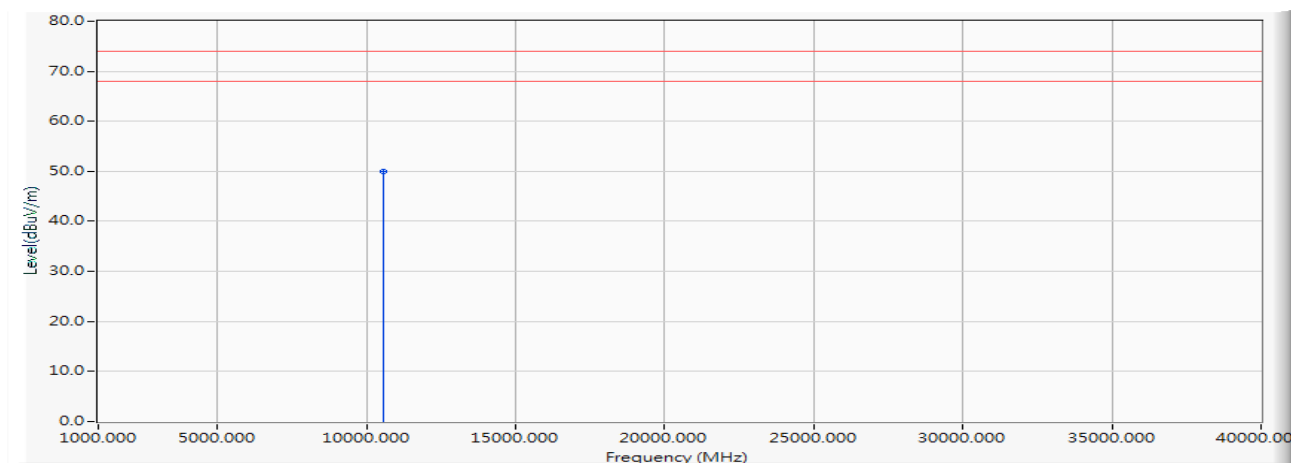

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10540.000               | 0.382                   | 49.668                   | 50.050                         | -23.950      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      | --                      | --                       | --                             | --           | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

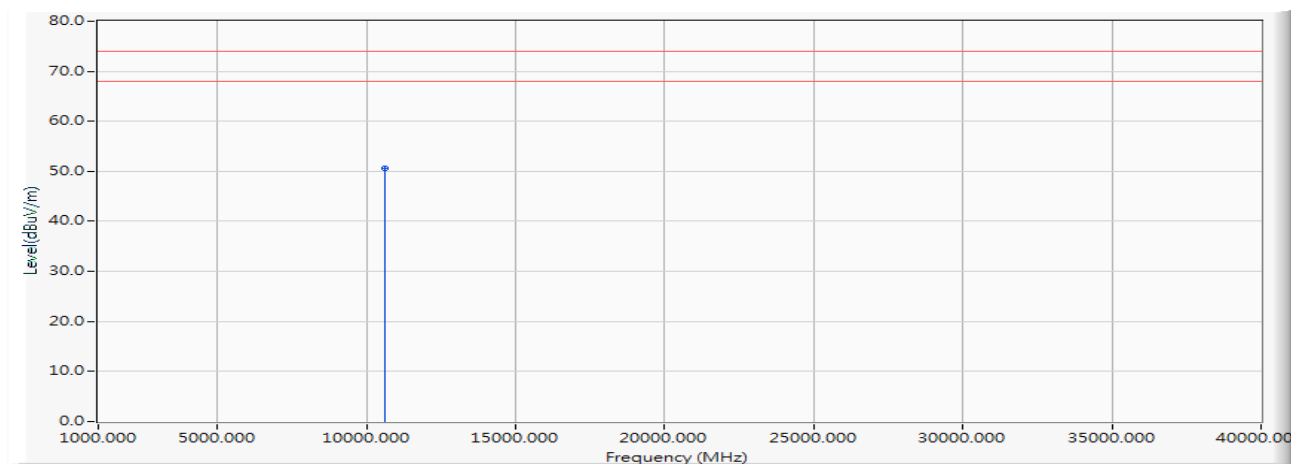

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10620.000               | 0.527                   | 50.153                   | 50.680                         | -23.320      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

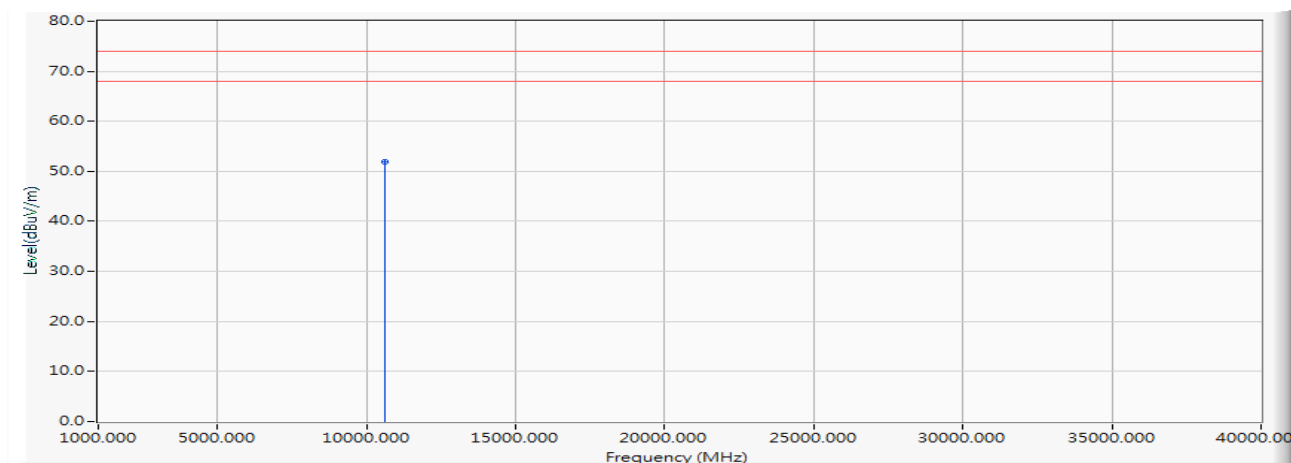

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10620.000               | 0.527                   | 51.283                   | 51.810                         | -22.190      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

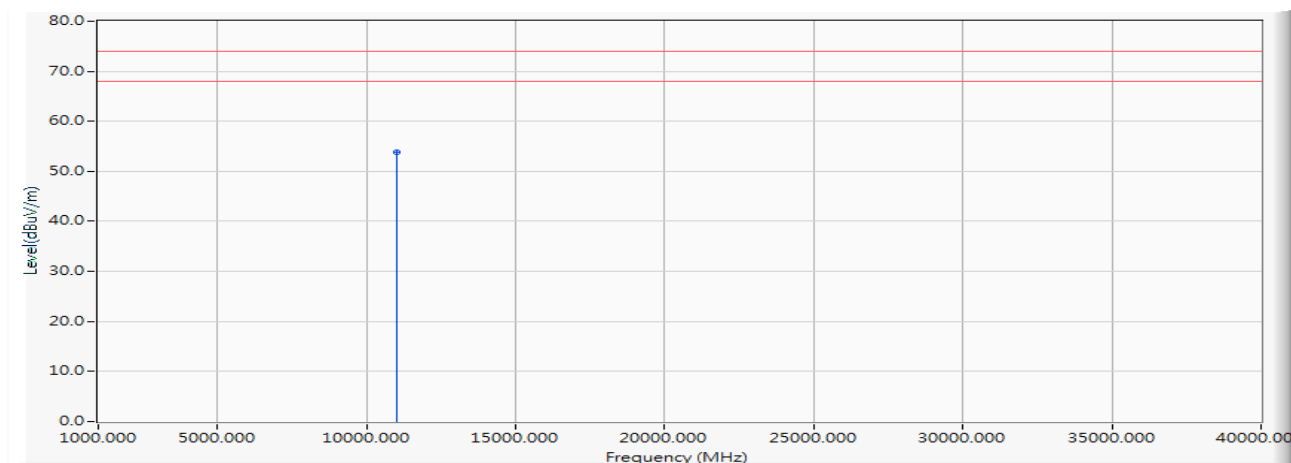

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11020.000               | 1.170                   | 52.640                   | 53.810                         | -20.190      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

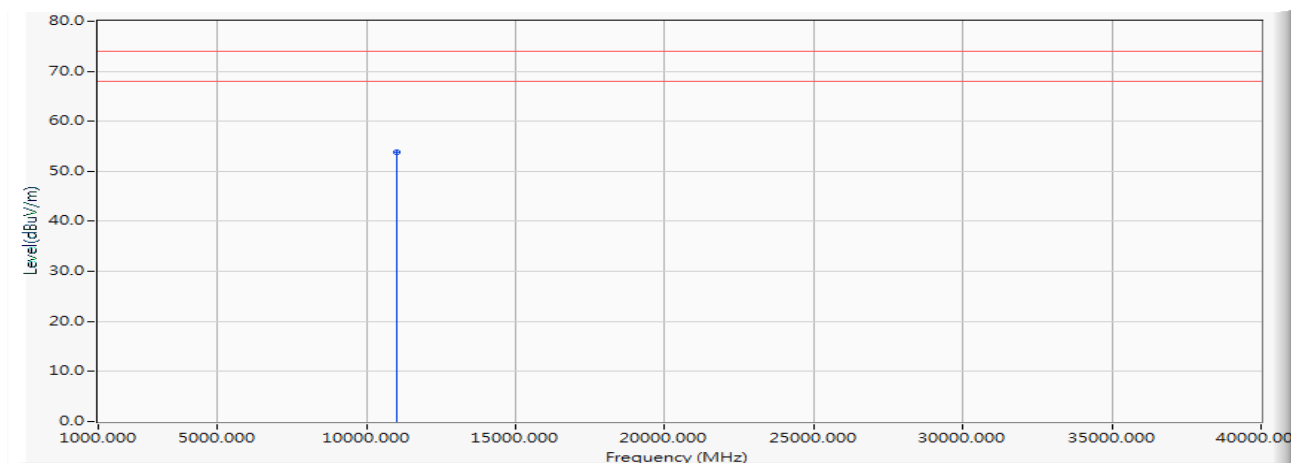

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11020.000               | 1.170                   | 52.760                   | 53.930                         | -20.070      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      | --                      | --                       | --                             | --           | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110(5550MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

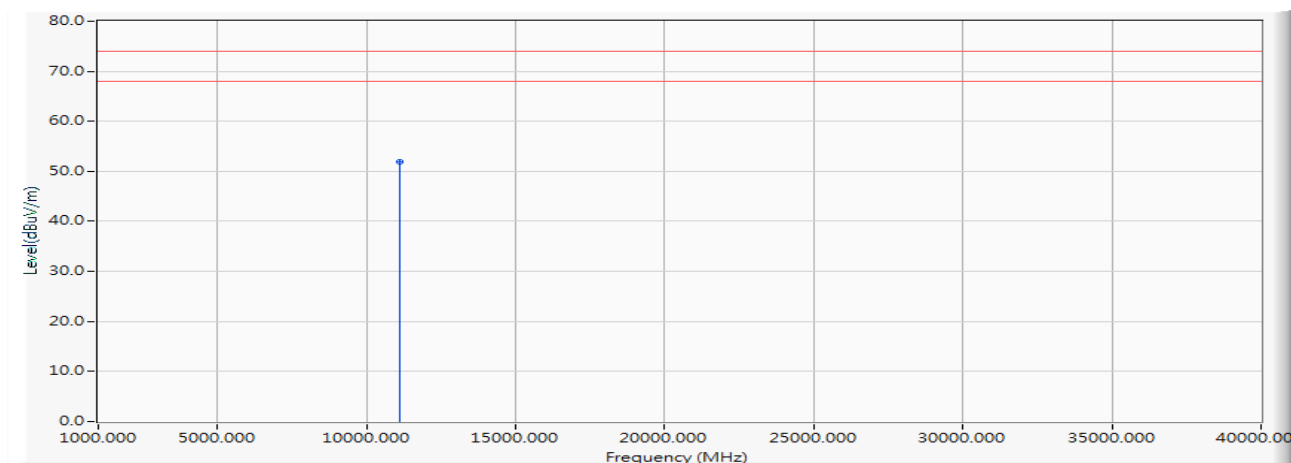

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11100.000               | 1.190                   | 50.730                   | 51.920                         | -22.080      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110(5550MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

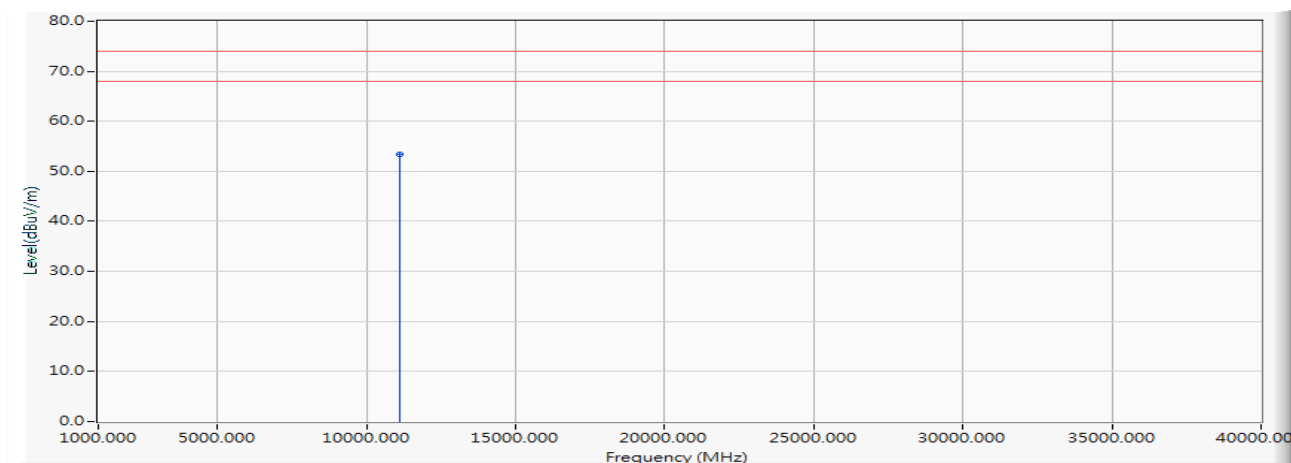

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11100.000               | 1.190                   | 52.300                   | 53.490                         | -20.510      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      | --                      | --                       | --                             | --           | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

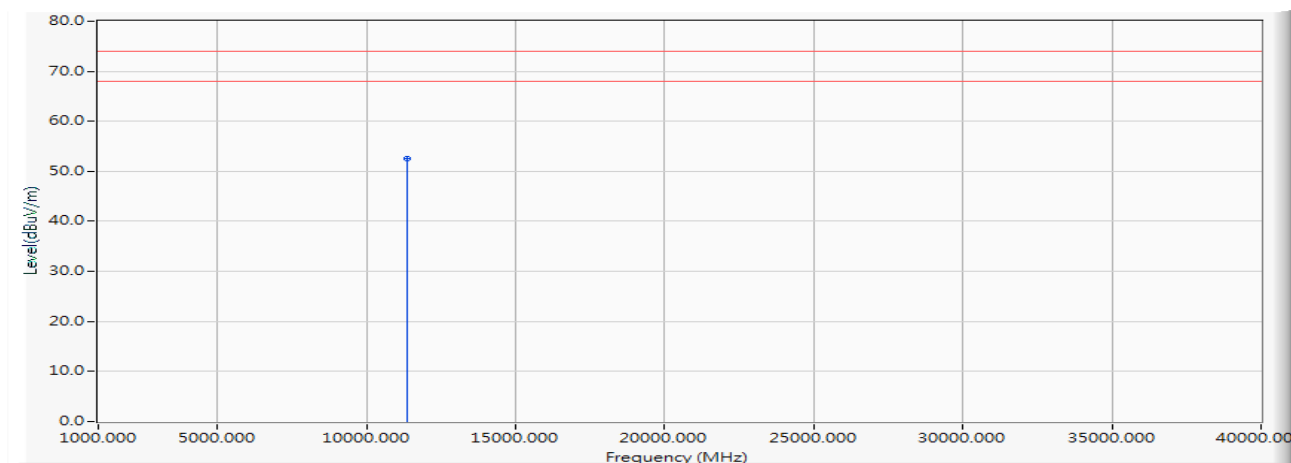

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11340.000               | 1.482                   | 51.089                   | 52.570                         | -21.430      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

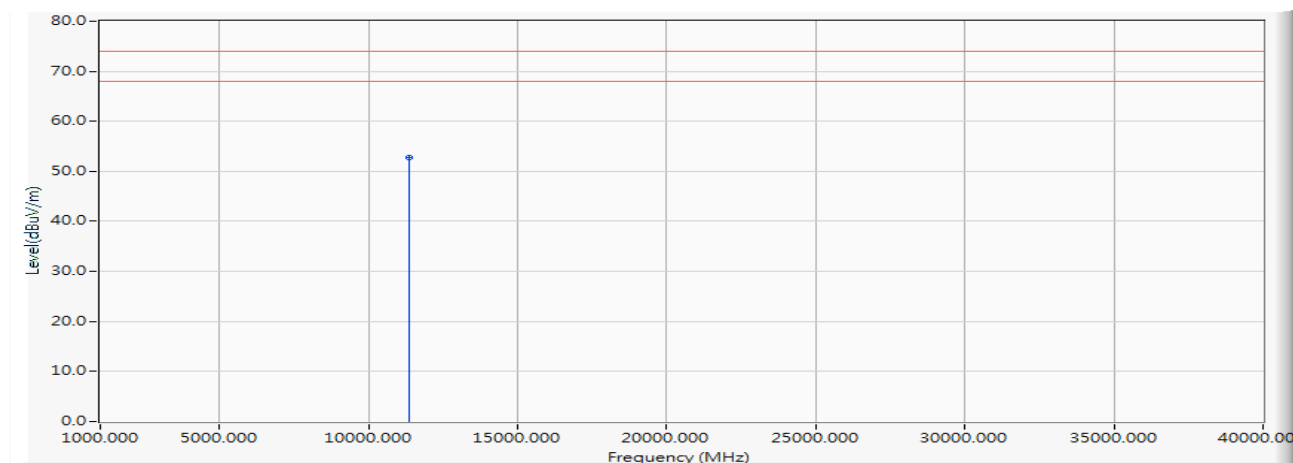

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11340.000               | 1.482                   | 51.379                   | 52.860                         | -21.140      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      | --                      | --                       | --                             | --           | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

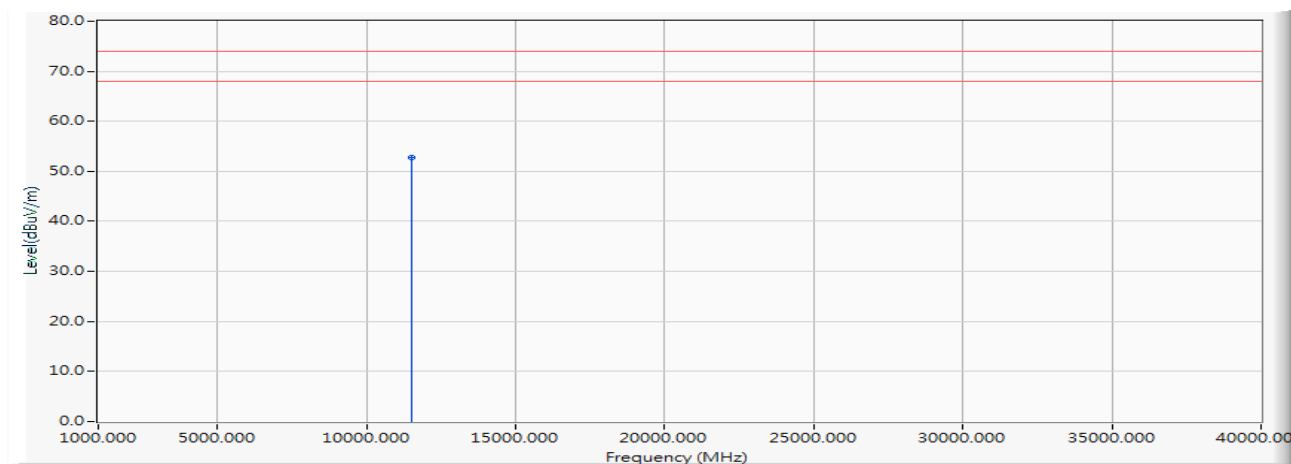

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11510.000               | 1.898                   | 50.771                   | 52.670                         | -21.330      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

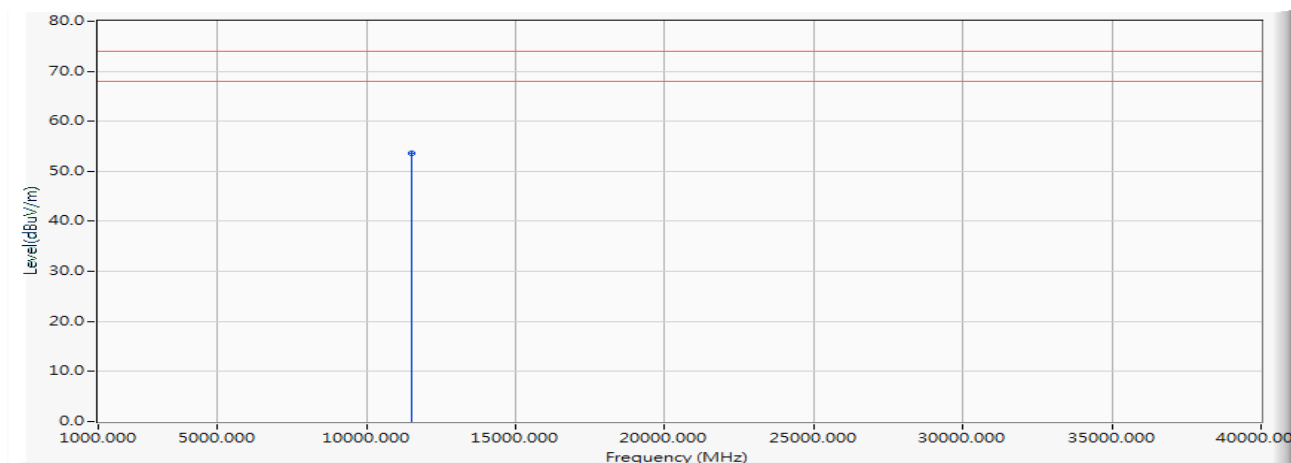

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11510.000               | 1.898                   | 51.821                   | 53.720                         | -20.280      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

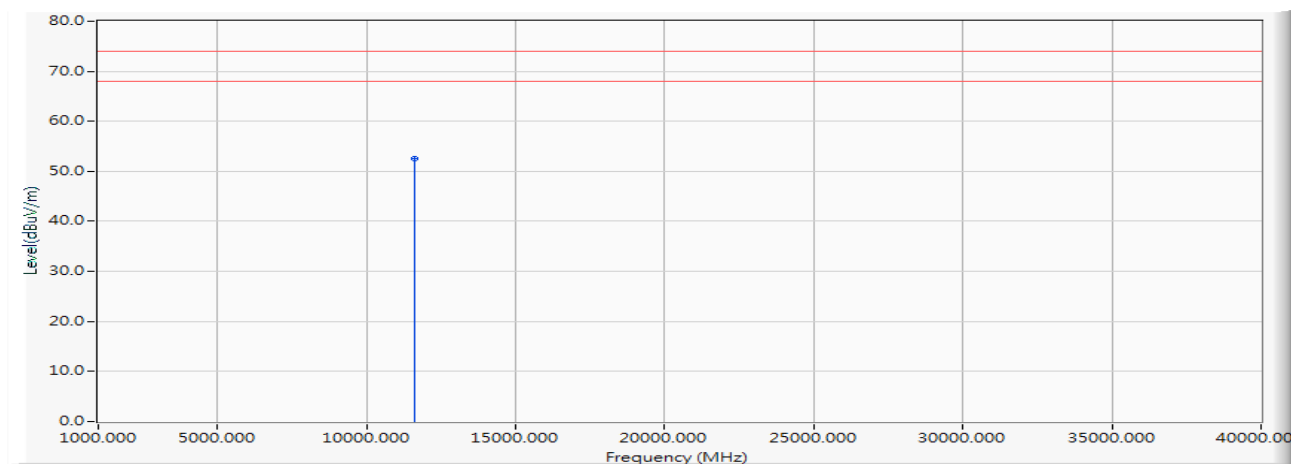

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11590.000                           | 2.014                   | 50.617                   | 52.630                         | -21.370      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b>             |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                                  |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

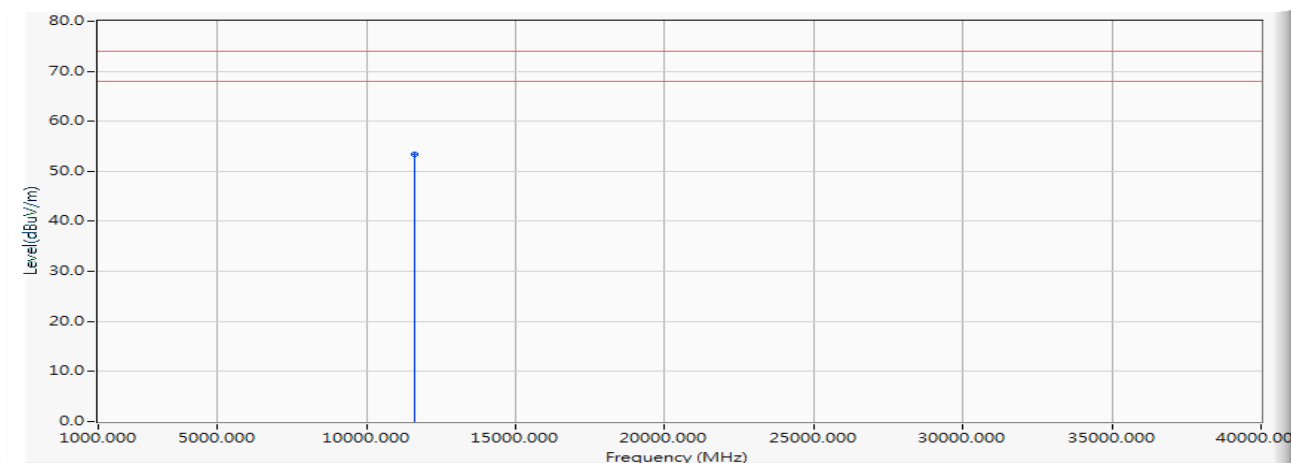

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11590.000               | 2.014                   | 51.487                   | 53.500                         | -20.500      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      | --                      | --                       | --                             | --           | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

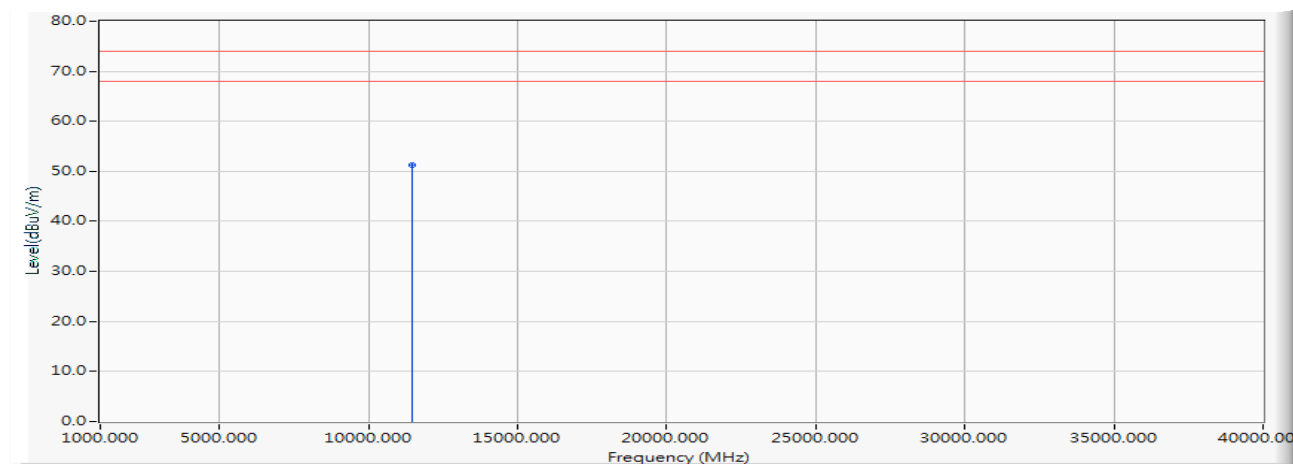

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11440.000               | 1.767                   | 49.413                   | 51.180                         | -22.820      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      | --                      | --                       | --                             | --           | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

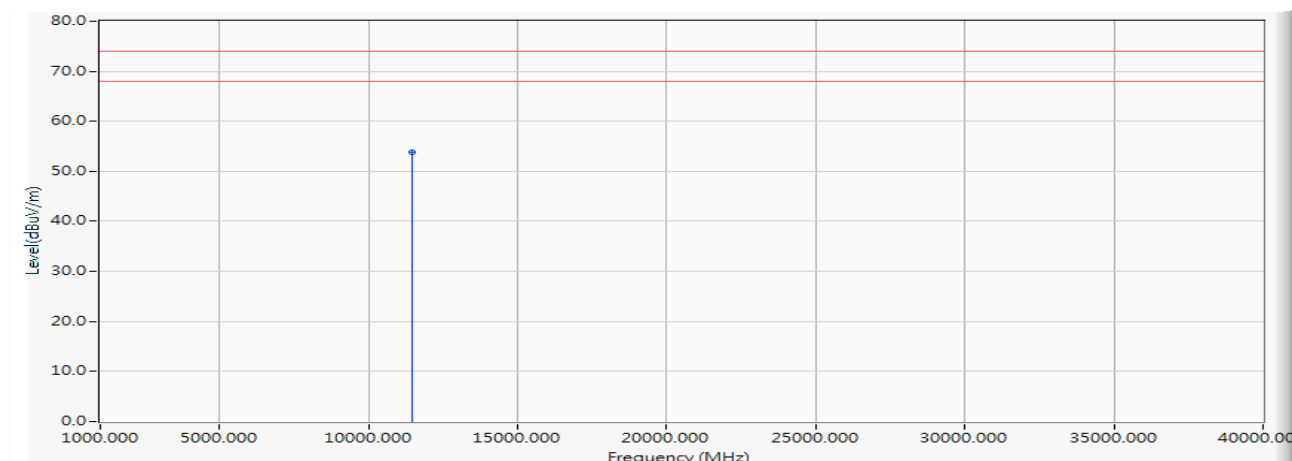

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11440.000                     | 1.767                   | 52.023                   | 53.790                         | -20.210      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                            |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142 (5710MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

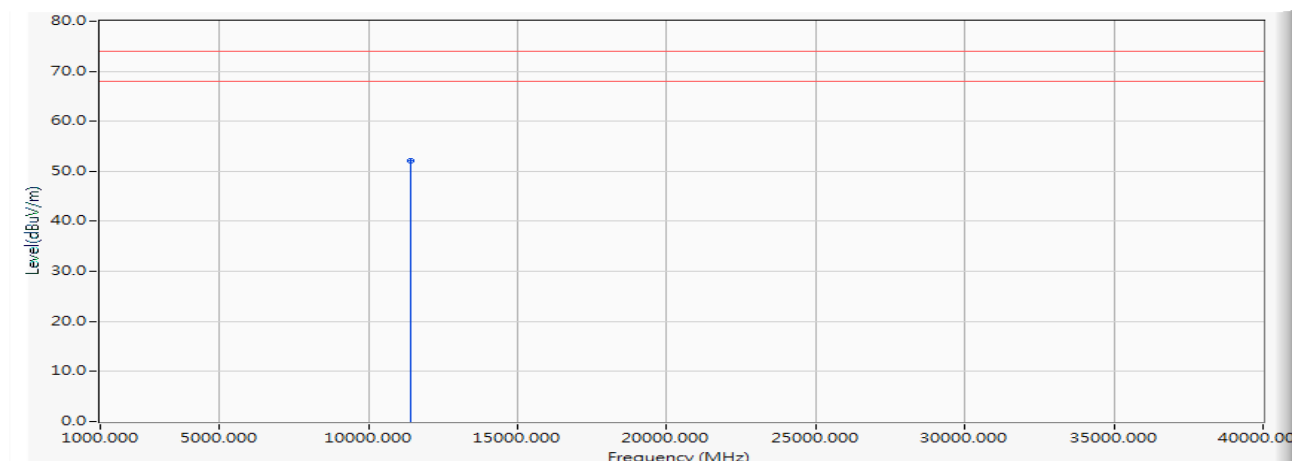

| Frequency<br>MHz                    | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal<br/>Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11420.000                           | 1.708                   | 50.402                   | 52.110                         | -21.890      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b>             |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                                  |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142 (5710MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

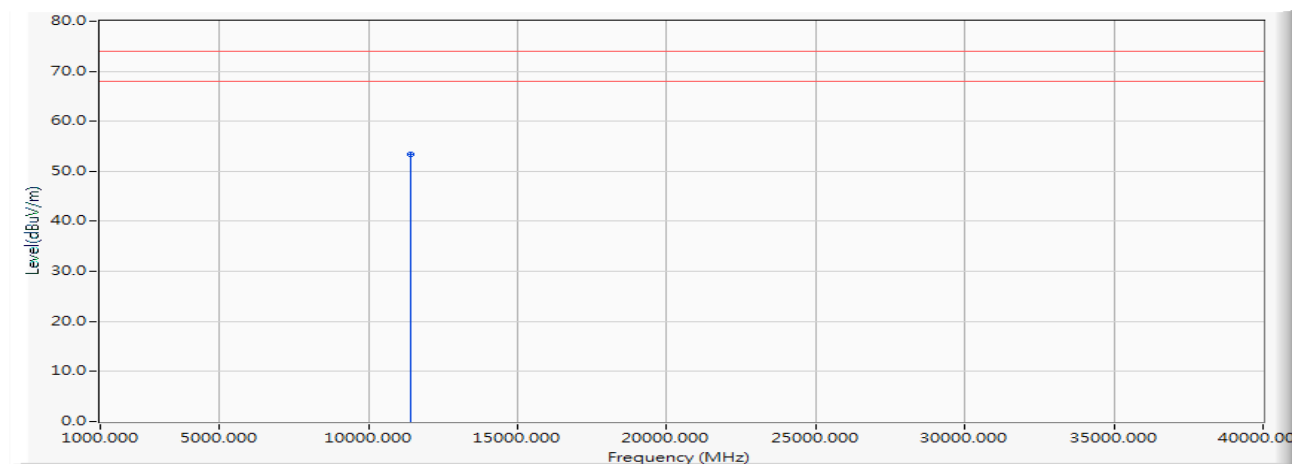

| Frequency<br>MHz              | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11420.000                     | 1.708                   | 51.782                   | 53.490                         | -20.510      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                            |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH42 (5210MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

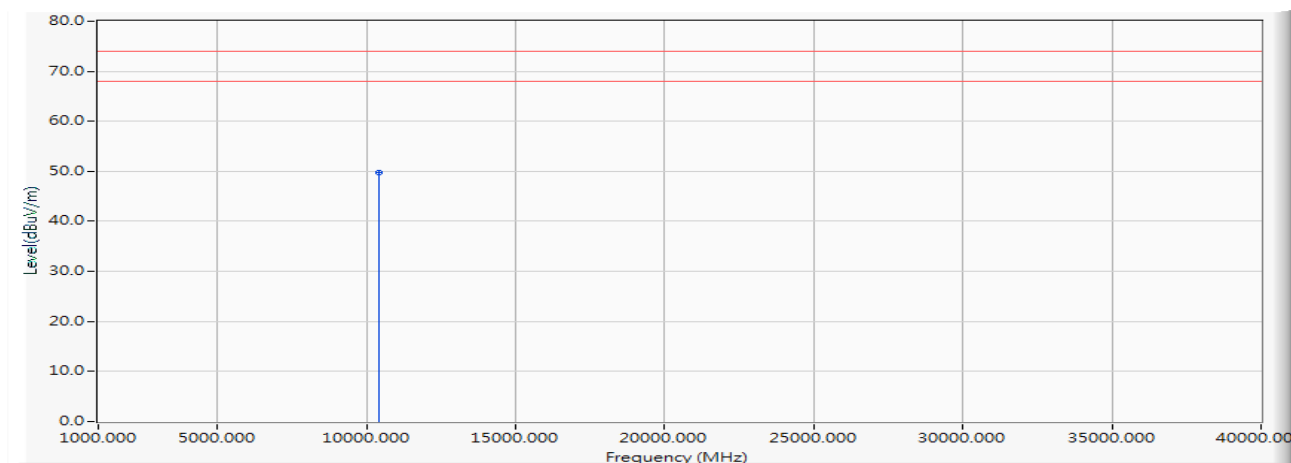

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10420.000               | 0.191                   | 49.479                   | 49.670                         | -24.330      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH42 (5210MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

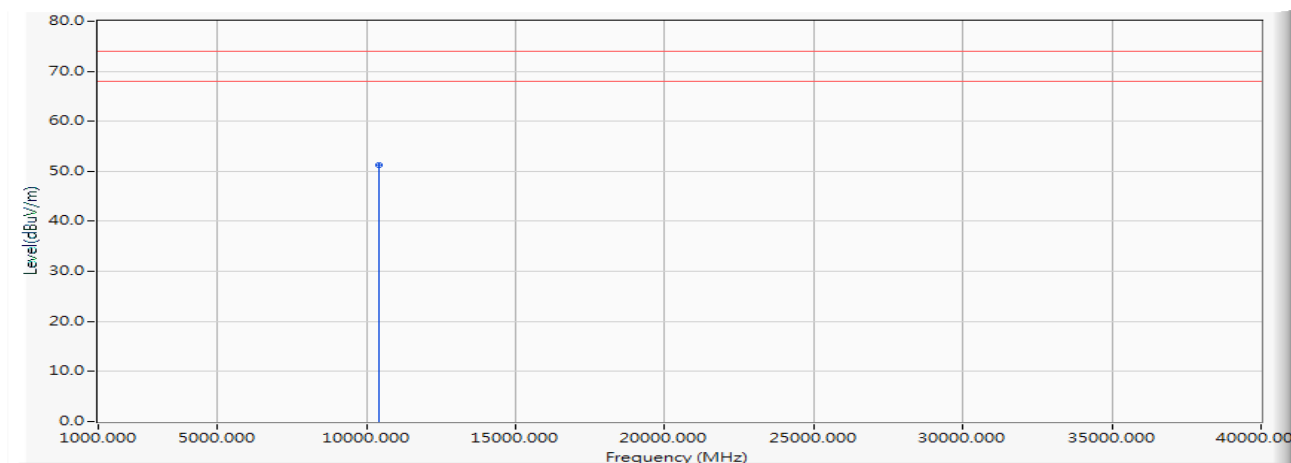

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10420.000               | 0.191                   | 50.999                   | 51.190                         | -22.810      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH58 (5290MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

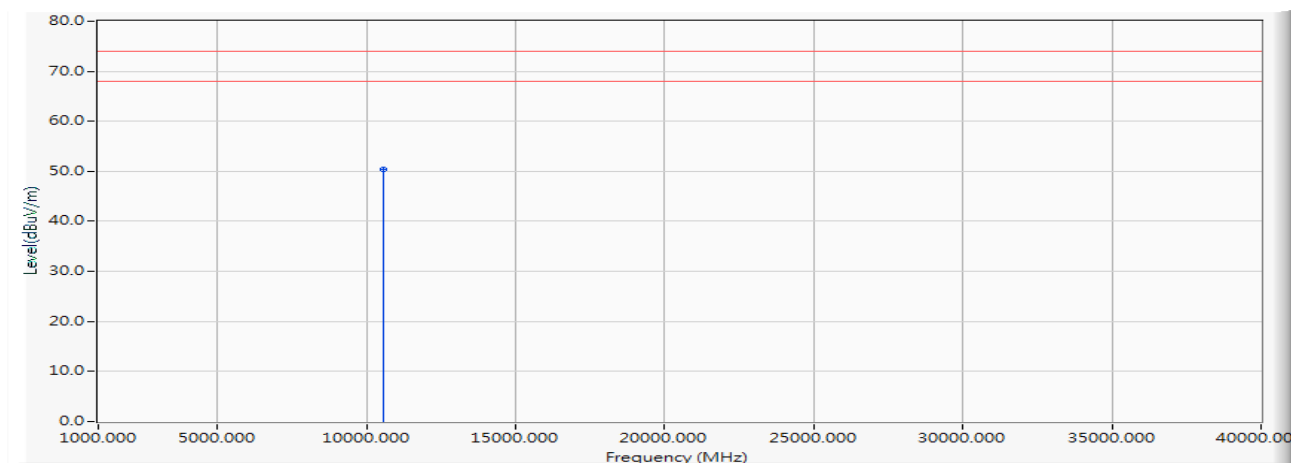

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10580.000               | 0.463                   | 50.037                   | 50.500                         | -23.500      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH58 (5290MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

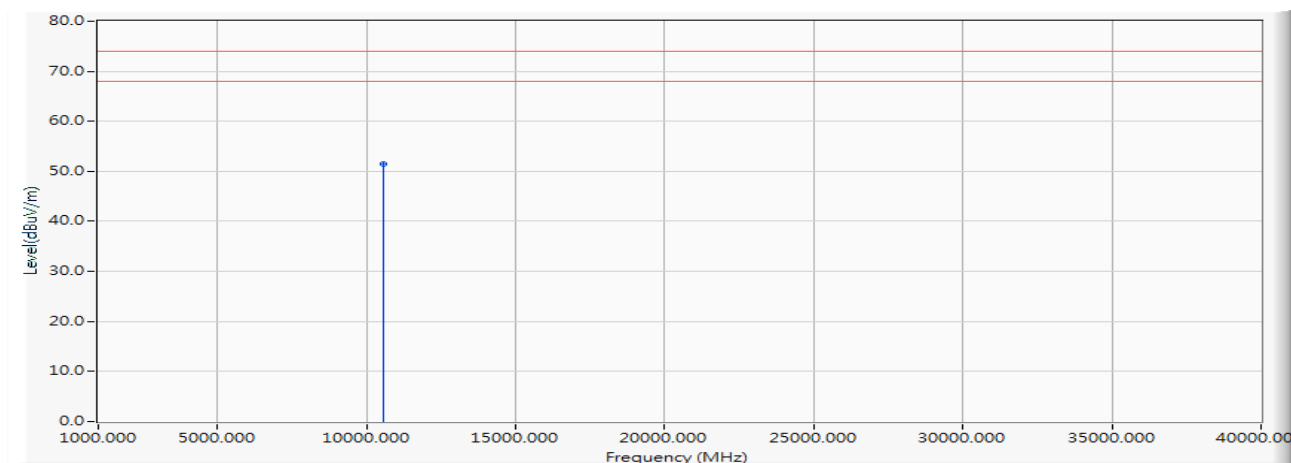

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 10580.000               | 0.463                   | 50.907                   | 51.370                         | -22.630      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      | --                      | --                       | --                             | --           | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

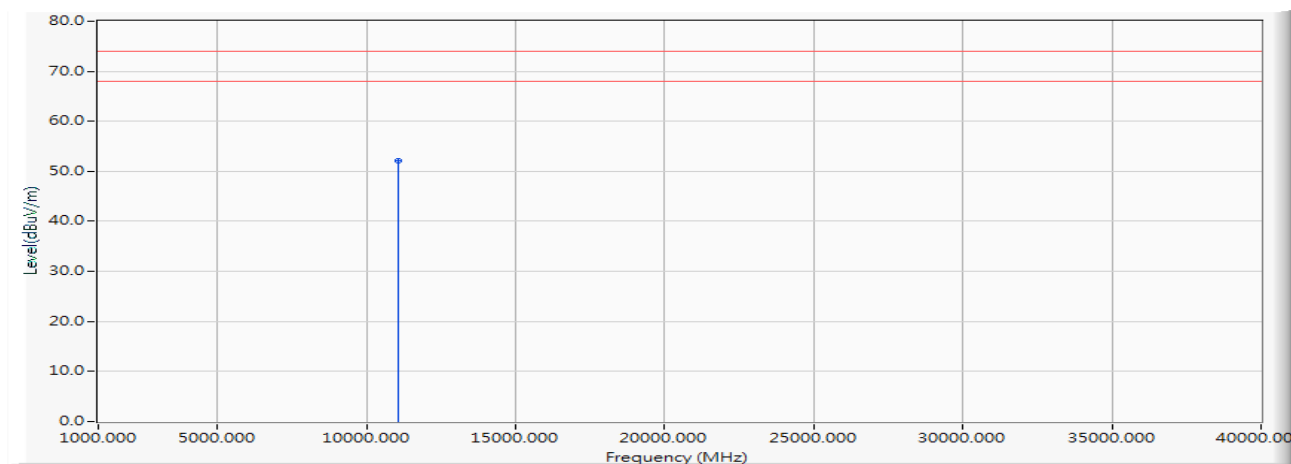

| Frequency<br>MHz                | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal Peak Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11060.000                       | 1.130                   | 50.919                   | 52.050                         | -21.950      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                              | --                      | --                       | --                             | --           | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

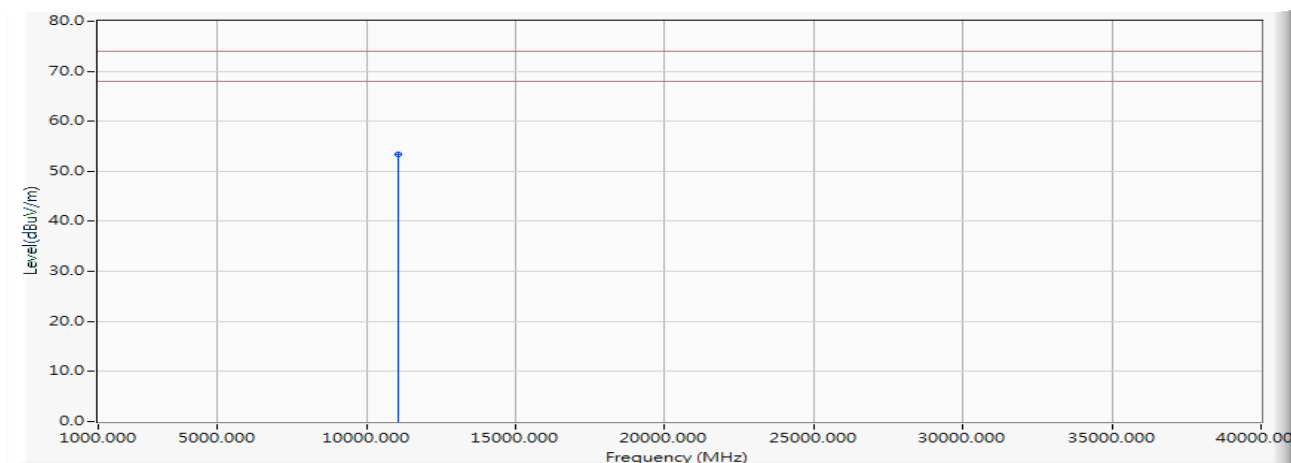

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11060.000               | 1.130                   | 52.179                   | 53.310                         | -20.690      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

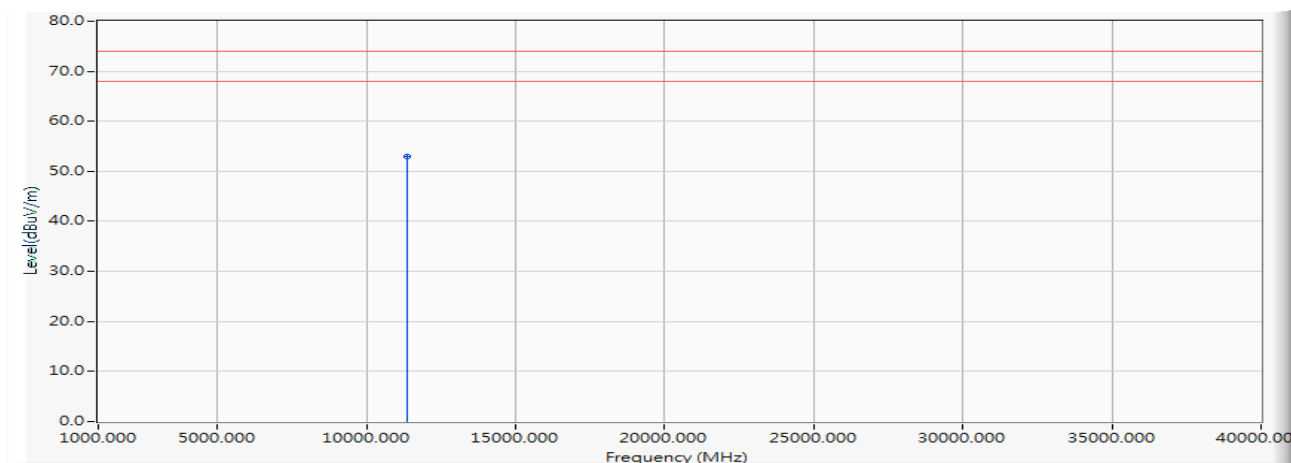

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11380.000               | 1.604                   | 51.307                   | 52.910                         | -21.090      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

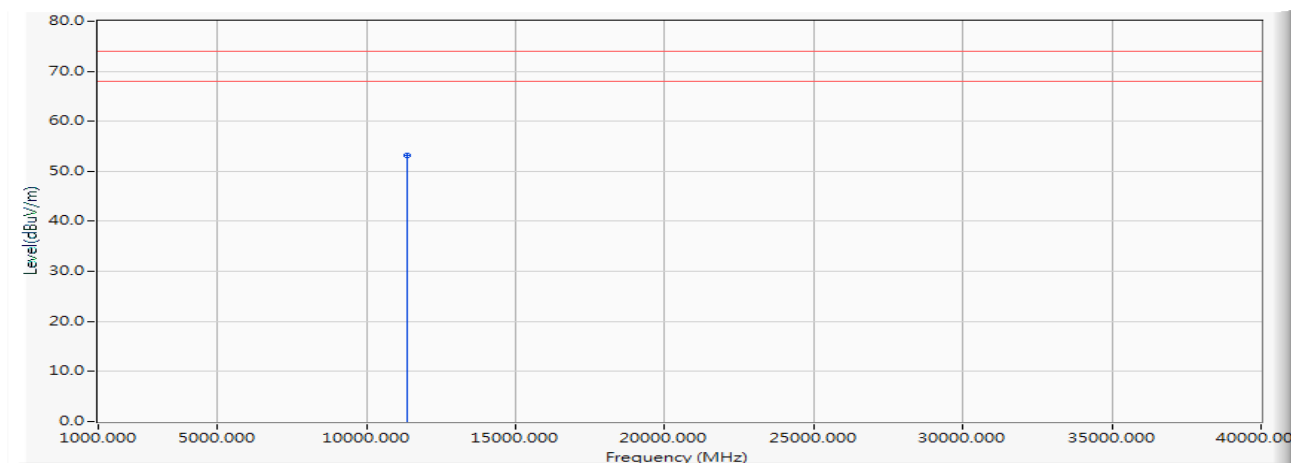

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11380.000               | 1.604                   | 51.557                   | 53.160                         | -20.840      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

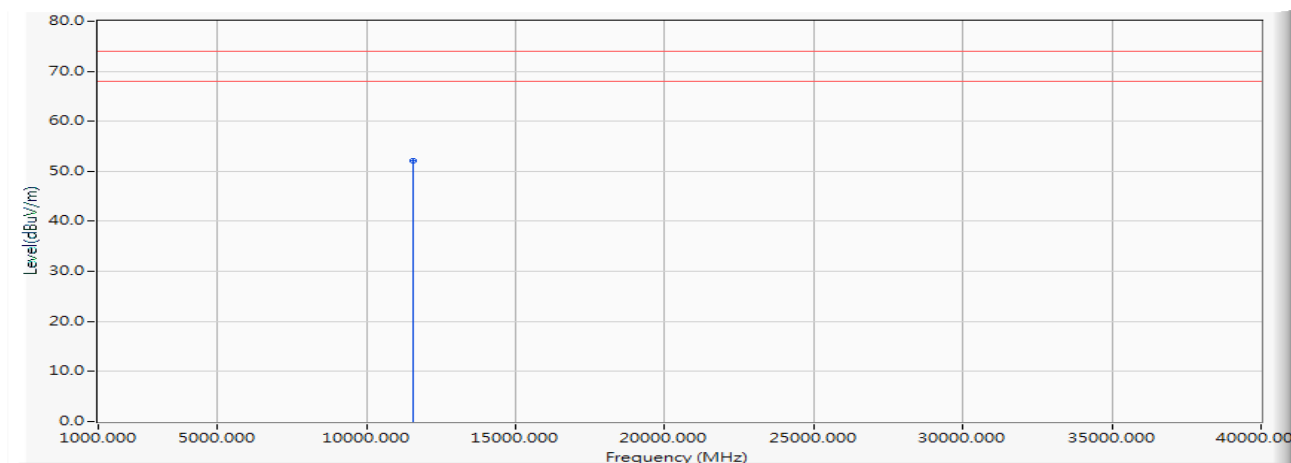

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11550.000               | 1.987                   | 50.063                   | 52.050                         | -21.950      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775MHz)


測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

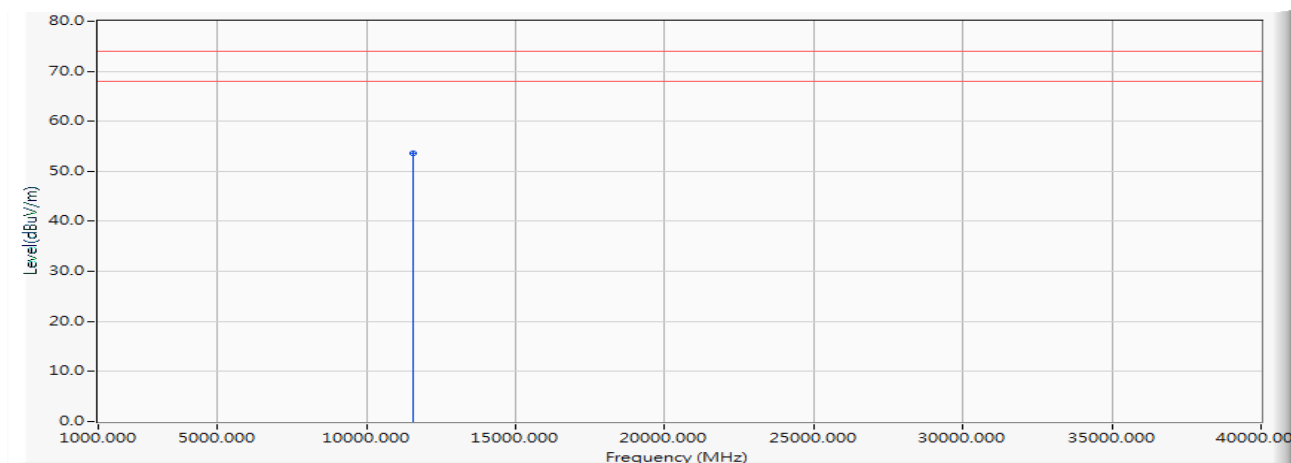

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 11550.000               | 1.987                   | 51.713                   | 53.700                         | -20.300      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

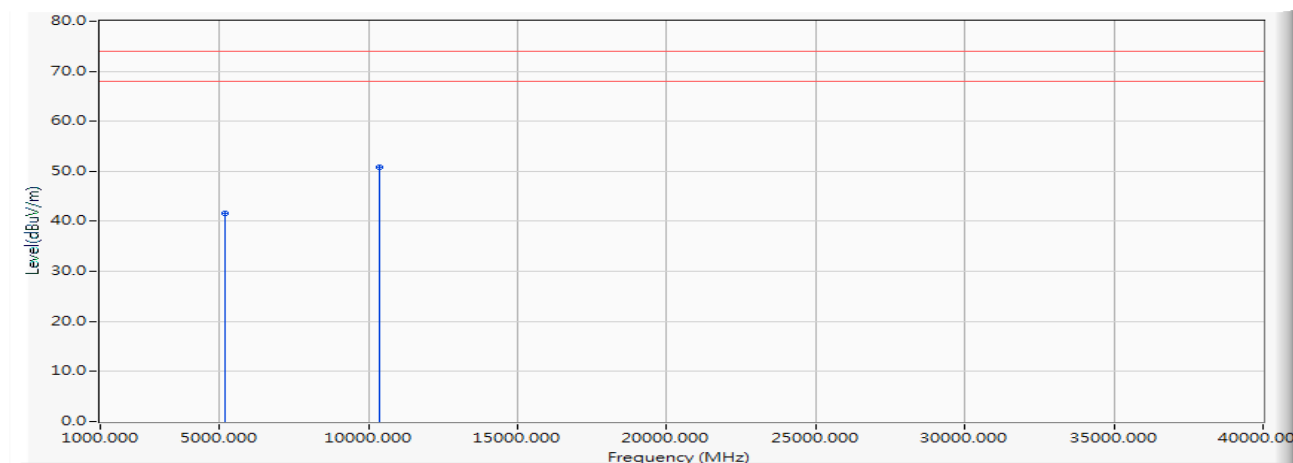

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5180.000                | -5.630                  | 47.221                   | 41.590                         | -32.410      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10360.000               | 0.180                   | 50.710                   | 50.890                         | -23.110      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH36 (5180MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

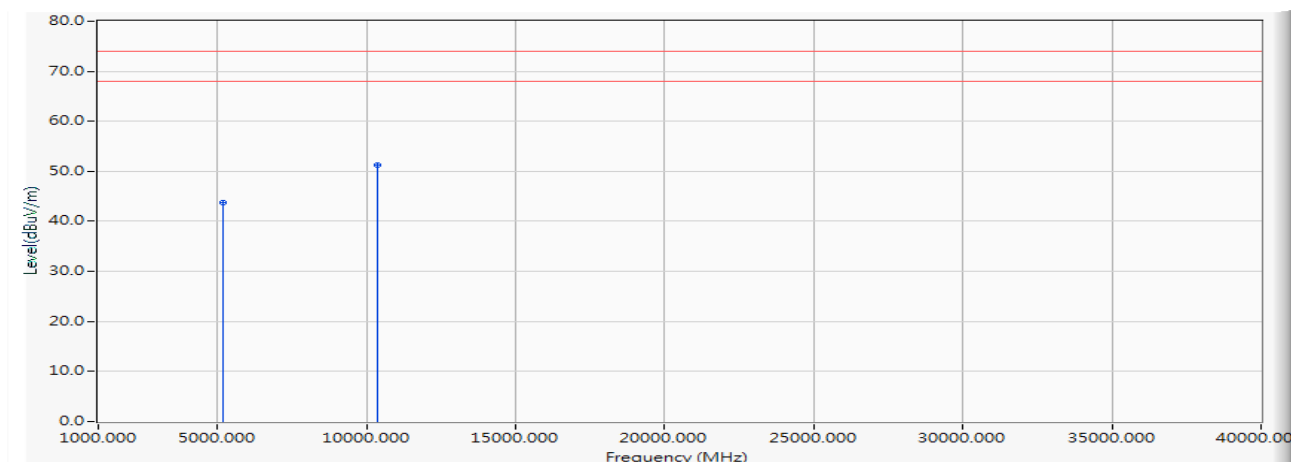

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5180.000                | -5.630                  | 49.291                   | 43.660                         | -30.340      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10360.000               | 0.180                   | 51.090                   | 51.270                         | -22.730      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH44 (5220MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

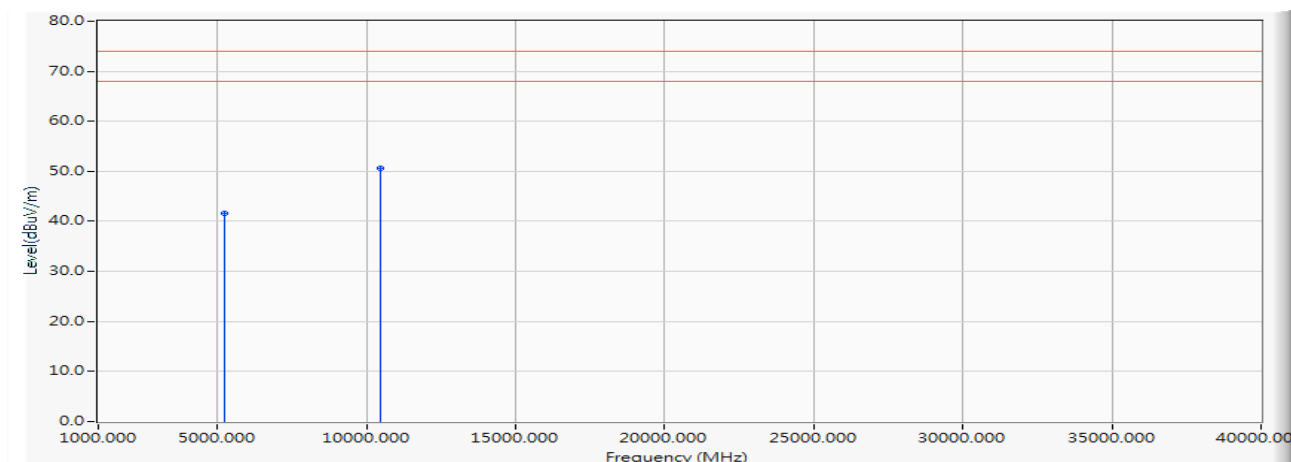

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5220.000                | -5.521                  | 47.100                   | 41.580                         | -32.420      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10440.000               | 0.233                   | 50.306                   | 50.540                         | -23.460      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      | --                      | --                       | --                             | --           | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH44 (5220MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

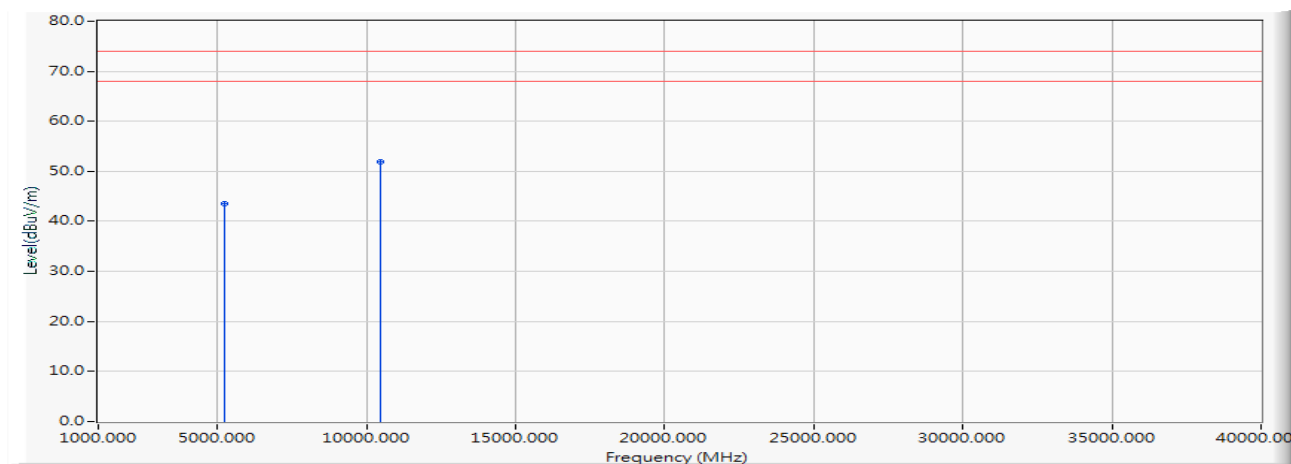

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5220.000                | -5.521                  | 49.010                   | 43.490                         | -30.510      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10440.000               | 0.233                   | 51.756                   | 51.990                         | -22.010      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      | --                      | --                       | --                             | --           | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

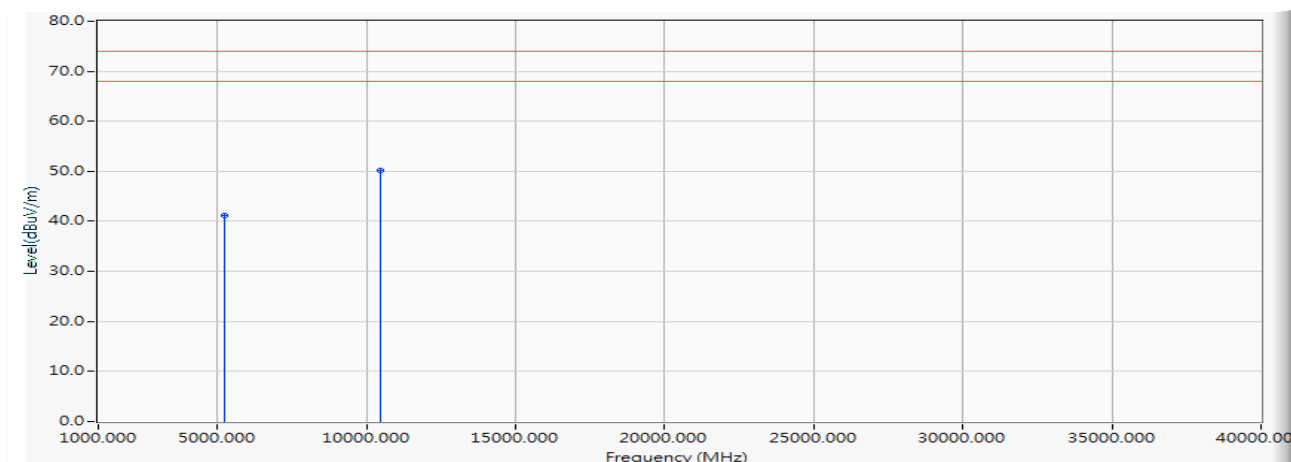

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5240.000                | -5.491                  | 46.761                   | 41.270                         | -32.730      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10480.000               | 0.269                   | 49.931                   | 50.200                         | -23.800      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      | --                      | --                       | --                             | --           | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH48 (5240MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

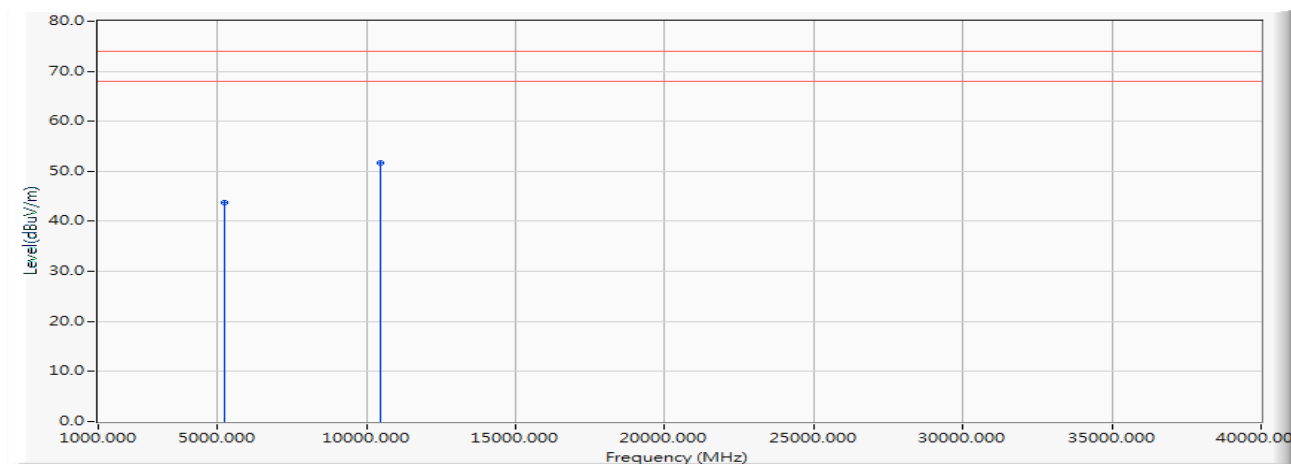

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5240.000                | -5.491                  | 49.241                   | 43.750                         | -30.250      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10480.000               | 0.269                   | 51.431                   | 51.700                         | -22.300      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      | --                      | --                       | --                             | --           | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

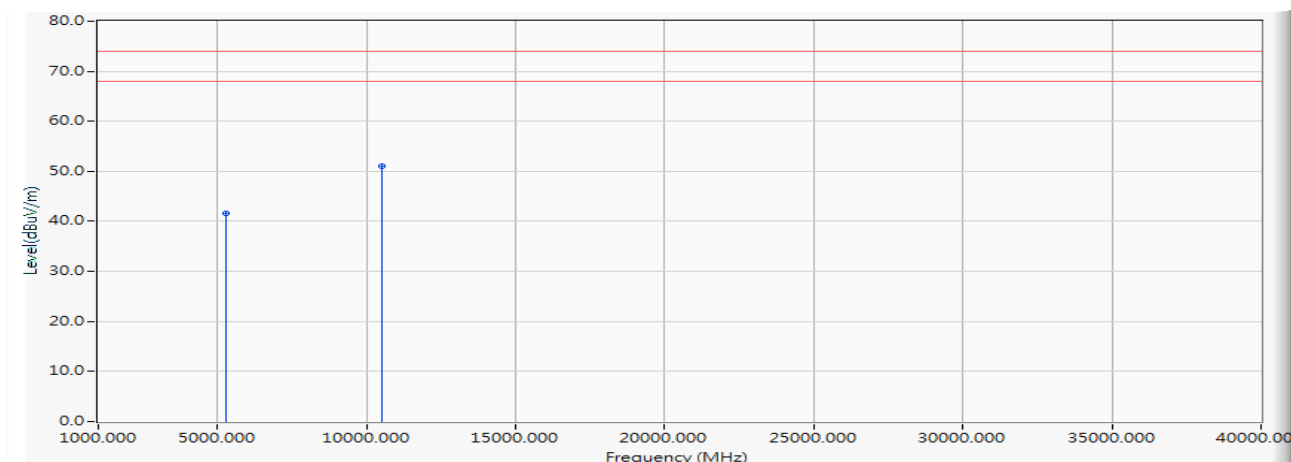

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5260.000                | -5.452                  | 47.102                   | 41.650                         | -32.350      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10520.000               | 0.293                   | 50.827                   | 51.120                         | -22.880      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      | --                      | --                       | --                             | --           | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH52 (5260MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

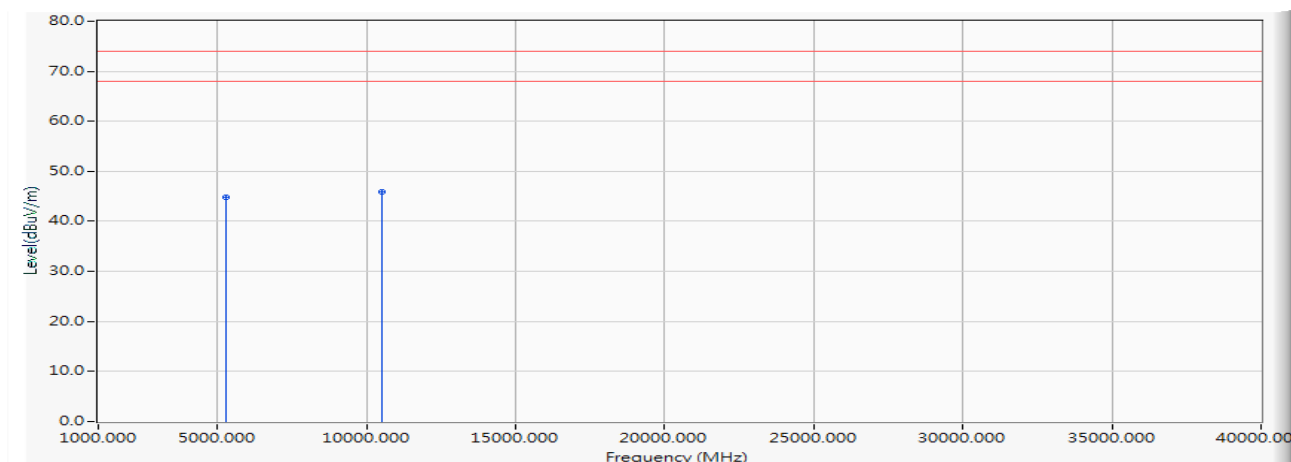

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5260.000                | -5.452                  | 50.182                   | 44.730                         | -29.270      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10520.000               | 0.293                   | 45.537                   | 45.830                         | -28.170      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

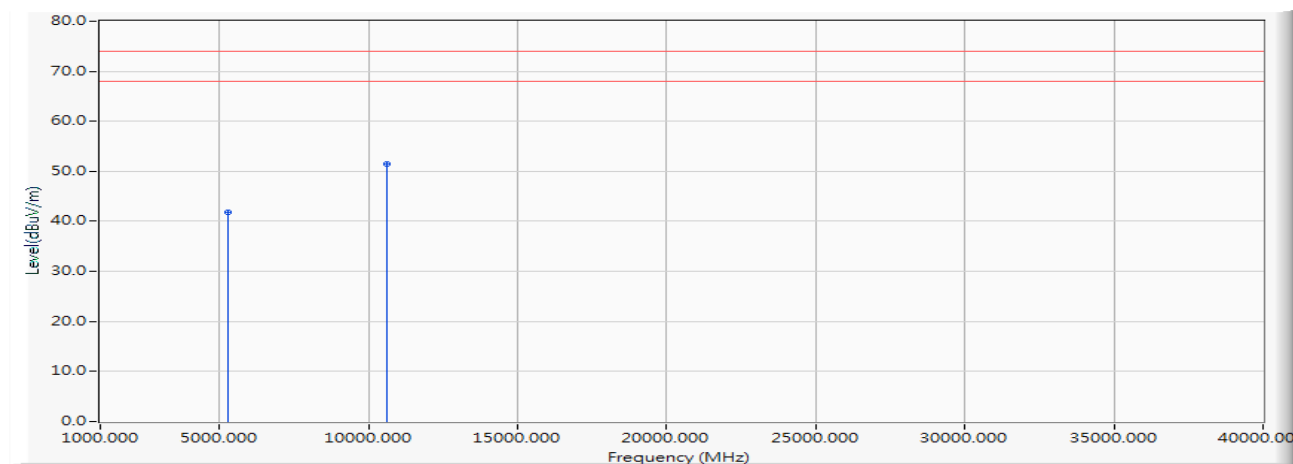

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5300.000                | -5.428                  | 47.328                   | 41.900                         | -32.100      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10600.000               | 0.462                   | 51.068                   | 51.530                         | -22.470      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 60 (5300MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

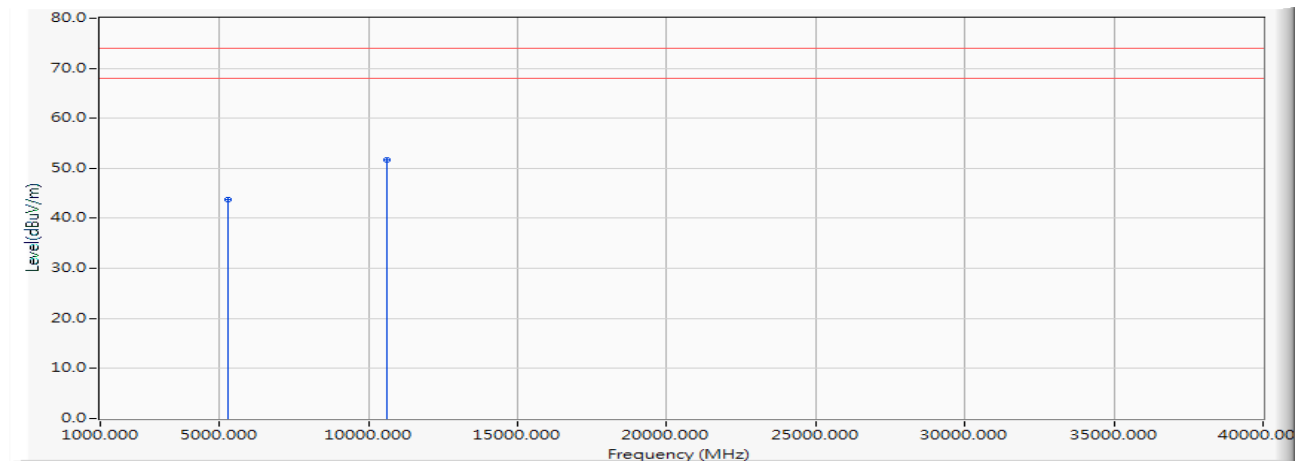

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5300.000                | -5.428                  | 49.138                   | 43.710                         | -30.290      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10600.000               | 0.462                   | 51.158                   | 51.620                         | -22.380      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

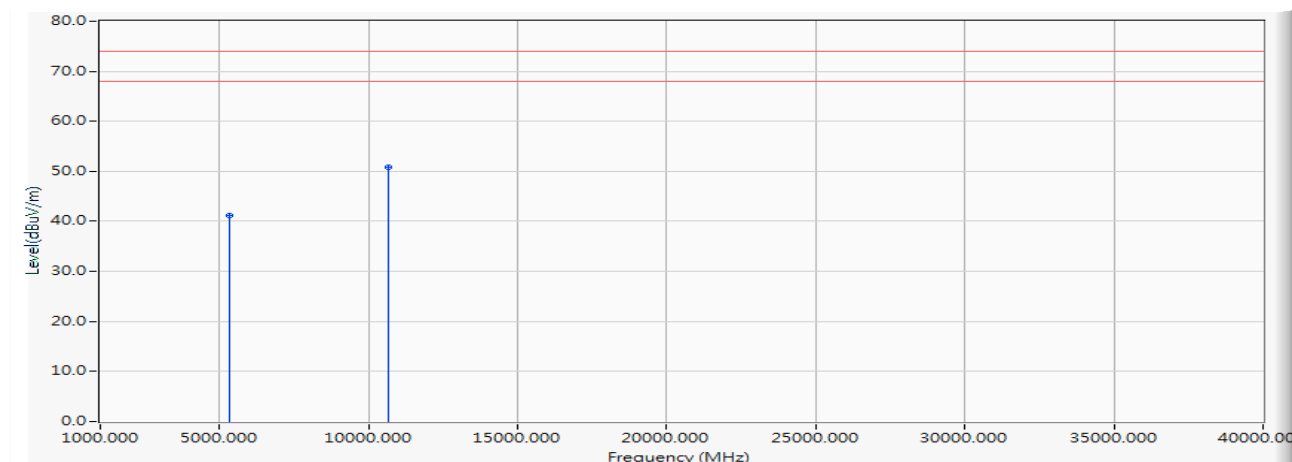

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5320.000                | -5.408                  | 46.538                   | 41.130                         | -32.870      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10640.000               | 0.598                   | 50.142                   | 50.740                         | -23.260      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 64 (5320MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

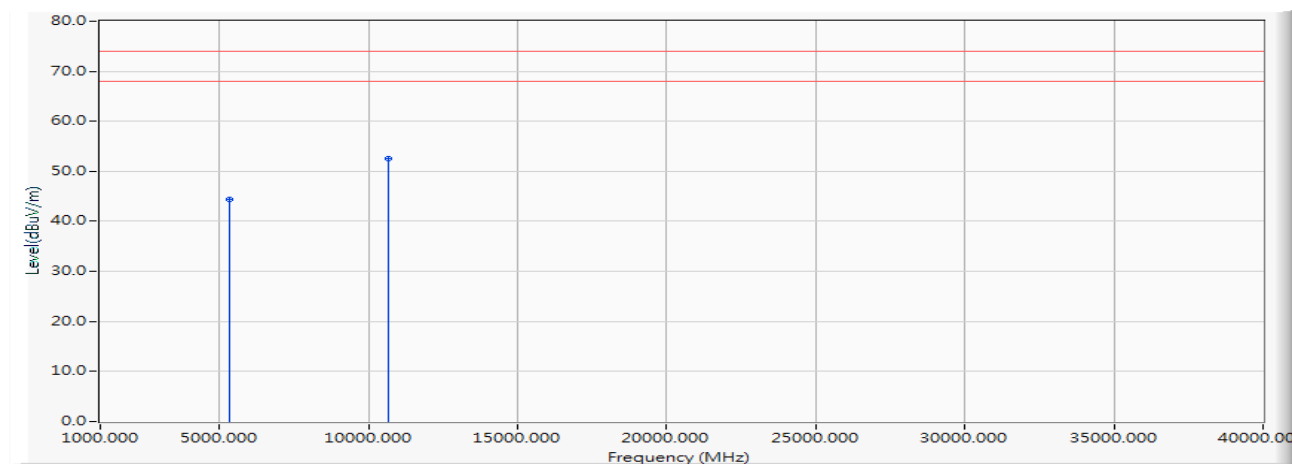

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5320.000                | -5.408                  | 49.788                   | 44.380                         | -29.620      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10640.000               | 0.598                   | 52.002                   | 52.600                         | -21.400      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

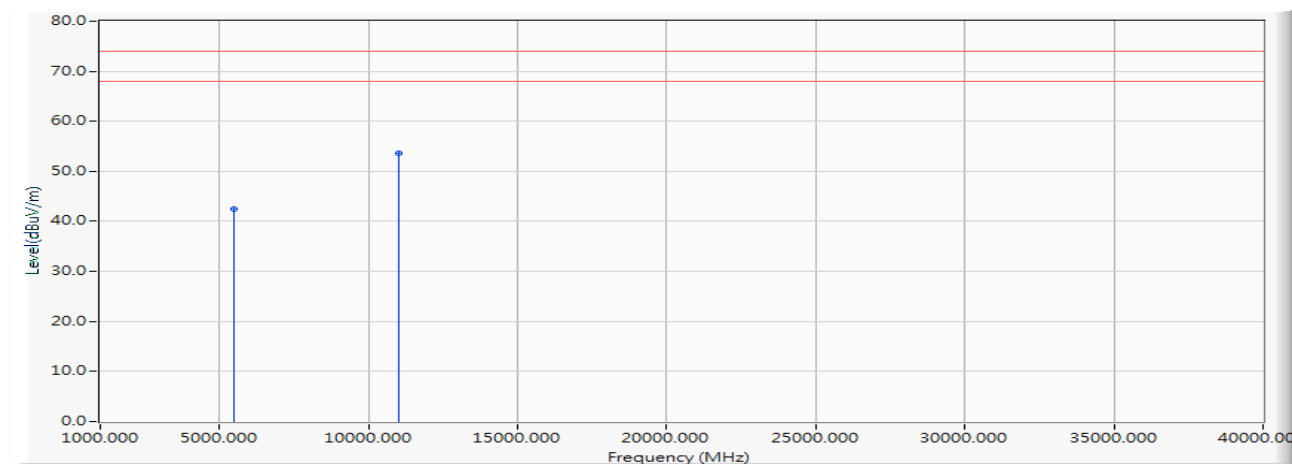

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5500.000                | -5.285                  | 47.695                   | 42.410                         | -31.590      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11000.000               | 1.166                   | 52.434                   | 53.600                         | -20.400      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 100 (5500MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

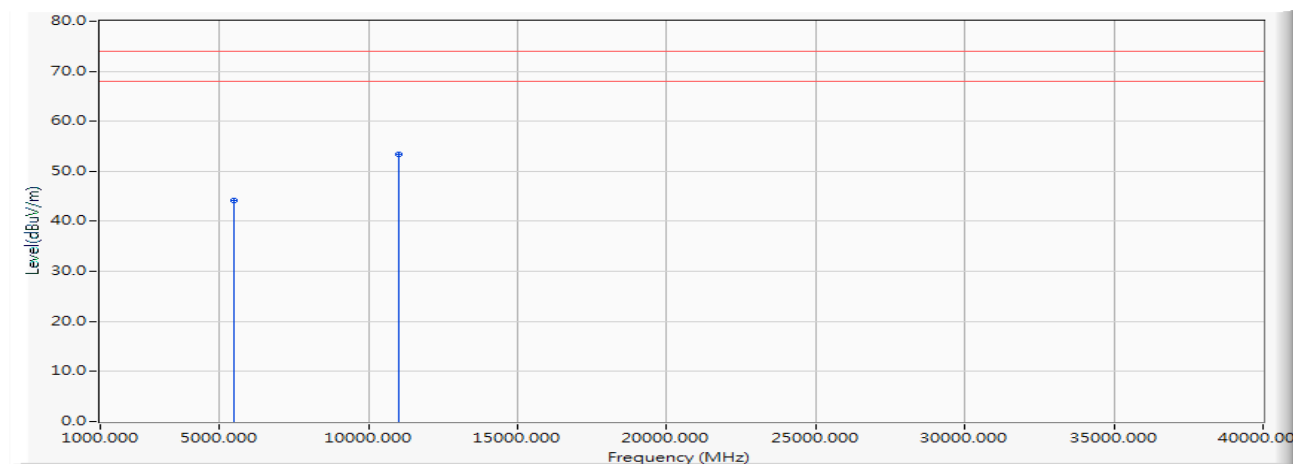

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5500.000                | -5.285                  | 49.425                   | 44.140                         | -29.860      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11000.000               | 1.166                   | 52.294                   | 53.460                         | -20.540      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

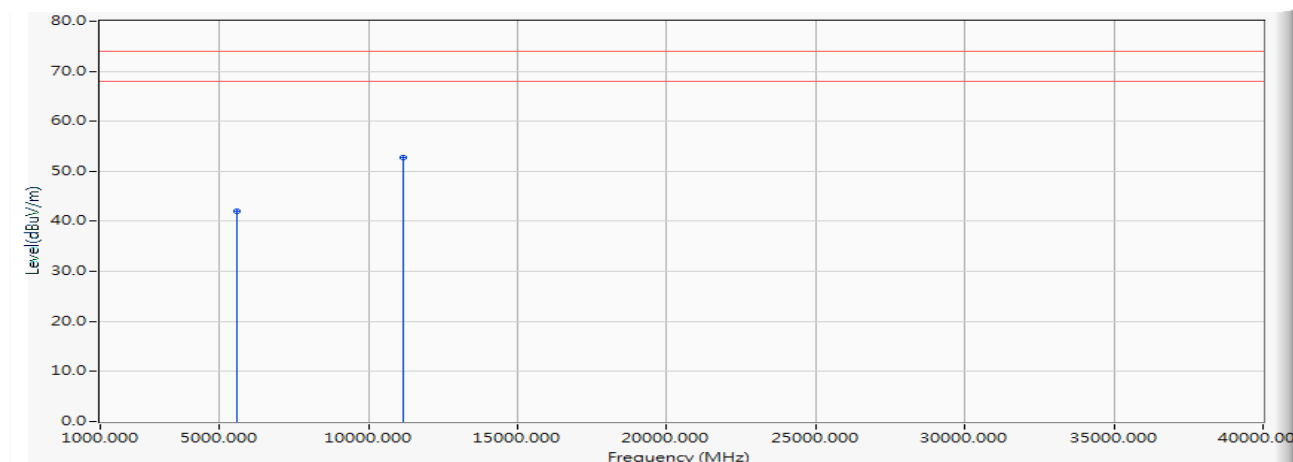

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5580.000                | -5.135                  | 47.215                   | 42.080                         | -31.920      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11160.000               | 1.203                   | 51.617                   | 52.820                         | -21.180      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 116 (5580MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

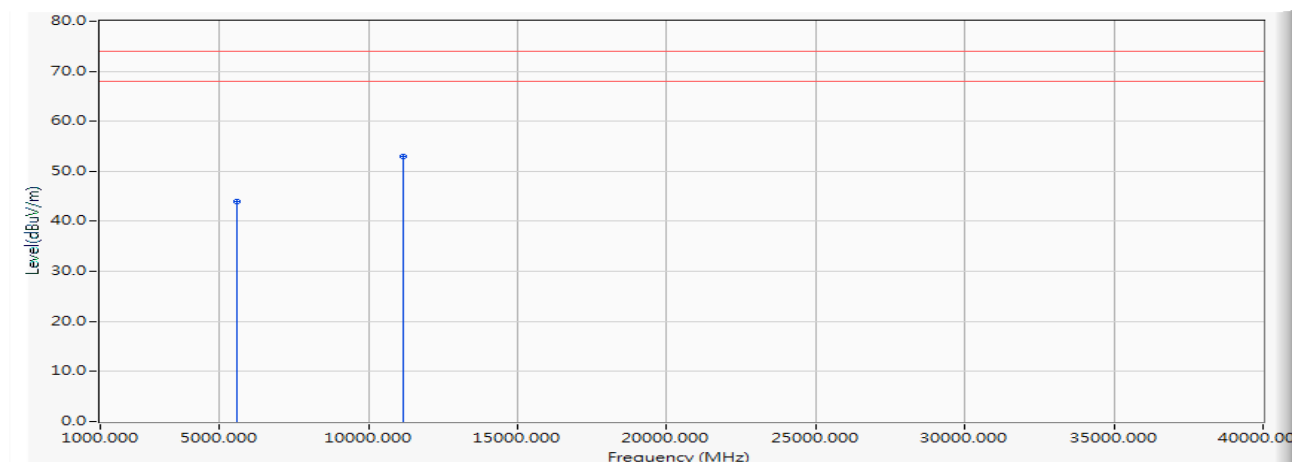

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5580.000                | -5.135                  | 49.185                   | 44.050                         | -29.950      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11160.000               | 1.203                   | 51.877                   | 53.080                         | -20.920      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

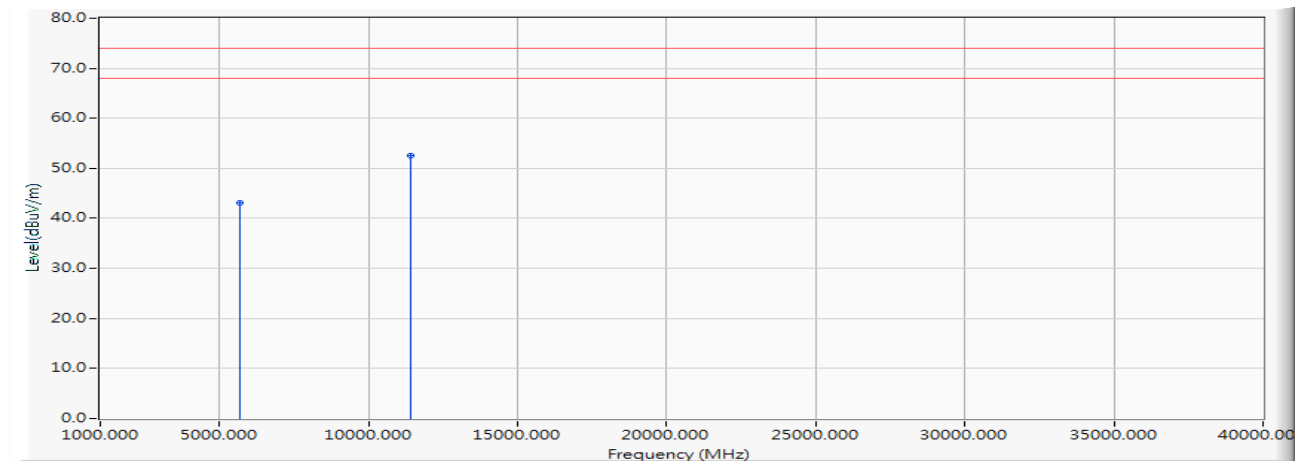

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5700.000                | -4.902                  | 48.013                   | 43.110                         | -30.890      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11400.000               | 1.624                   | 50.826                   | 52.450                         | -21.550      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 140 (5700MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

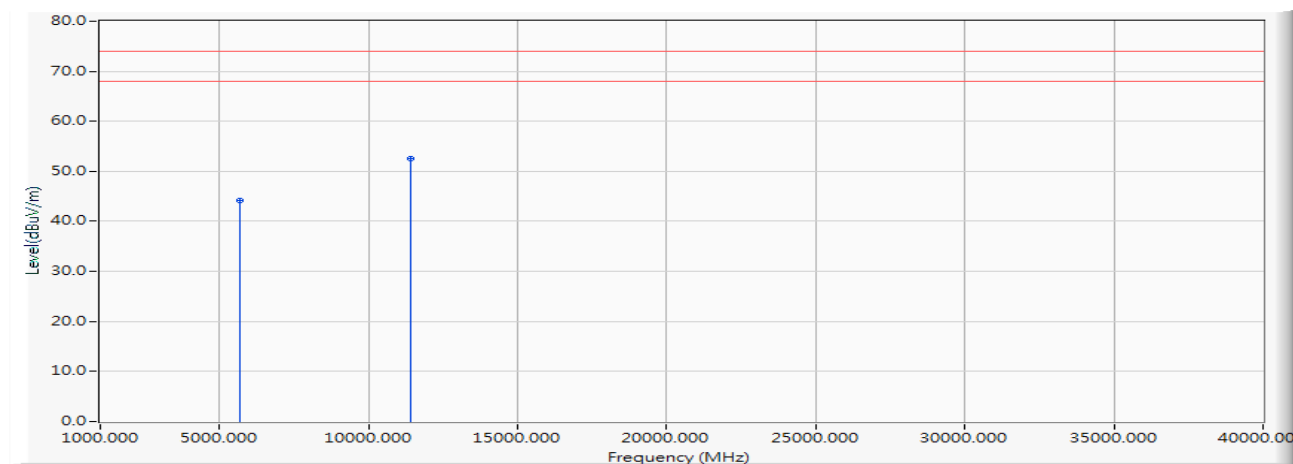

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5700.000                | -4.902                  | 49.133                   | 44.230                         | -29.770      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11400.000               | 1.624                   | 51.026                   | 52.650                         | -21.350      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

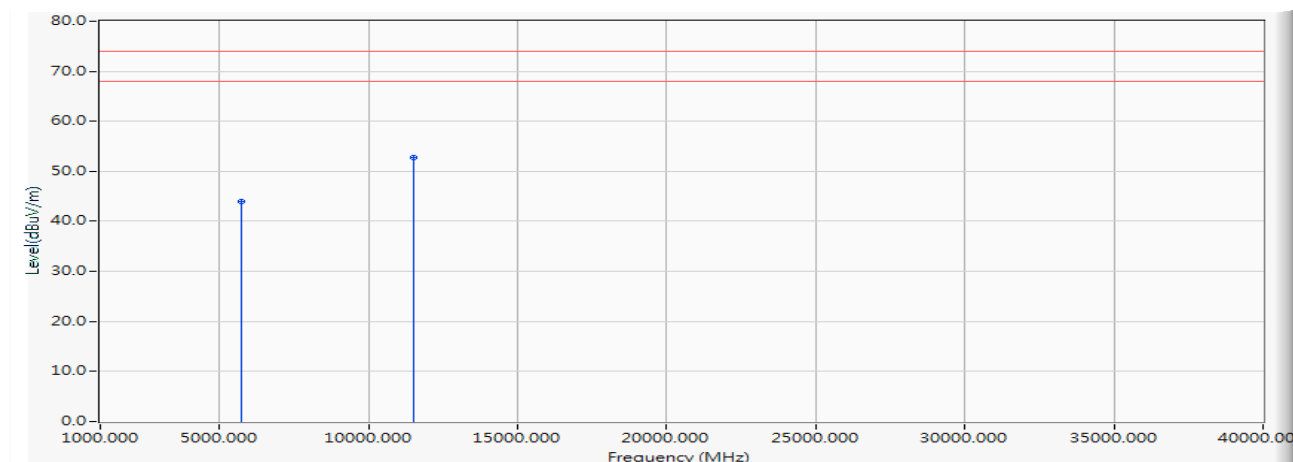

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5745.000                | -4.809                  | 48.769                   | 43.960                         | -30.040      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11490.000               | 1.894                   | 50.876                   | 52.770                         | -21.230      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 149 (5745MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

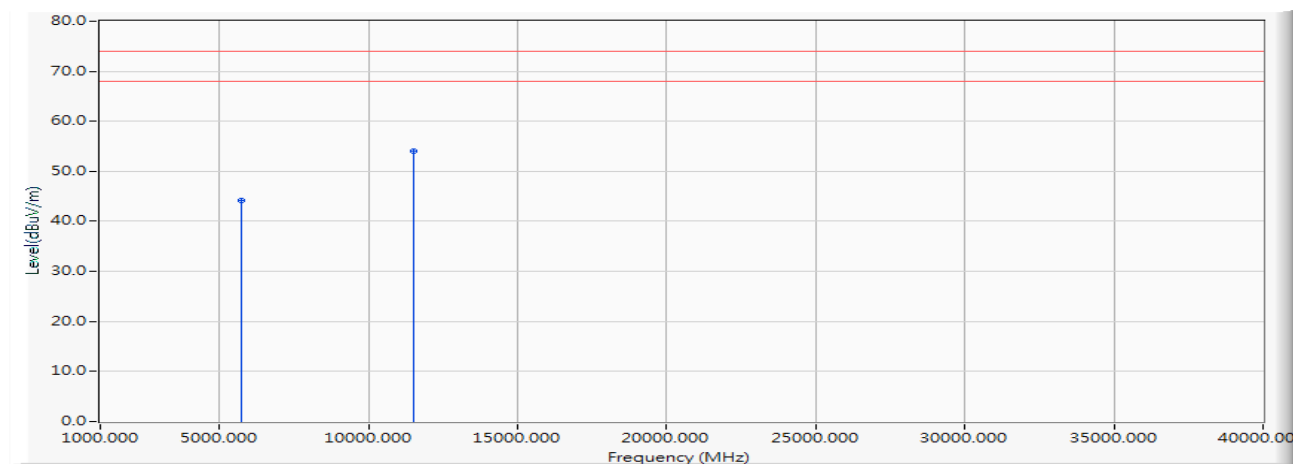

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5745.000                | -4.809                  | 48.979                   | 44.170                         | -29.830      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11490.000               | 1.894                   | 52.076                   | 53.970                         | -20.030      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

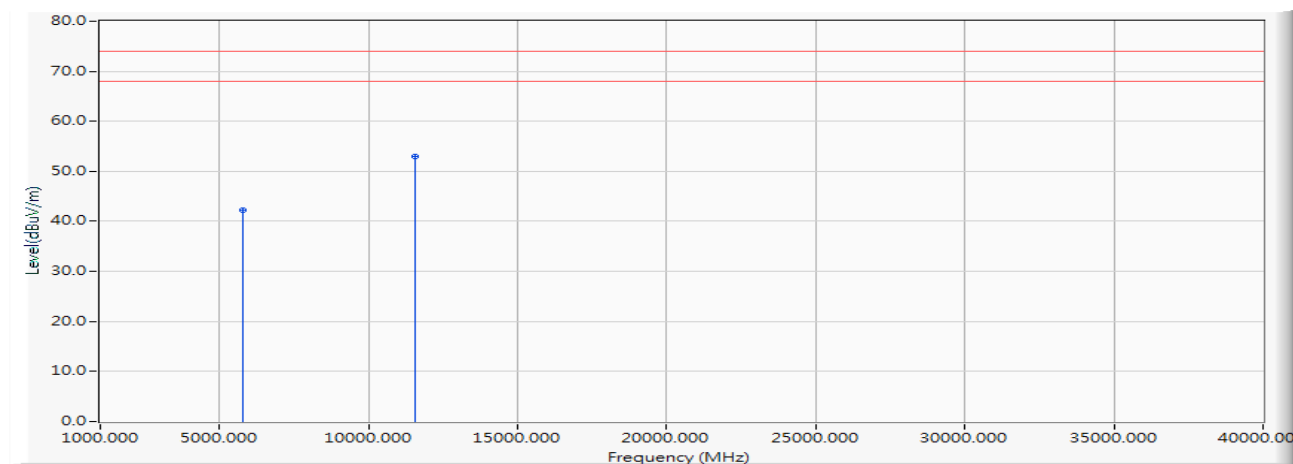

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5785.000                | -4.717                  | 46.927                   | 42.210                         | -31.790      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11570.000               | 1.993                   | 50.957                   | 52.950                         | -21.050      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 157 (5785MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

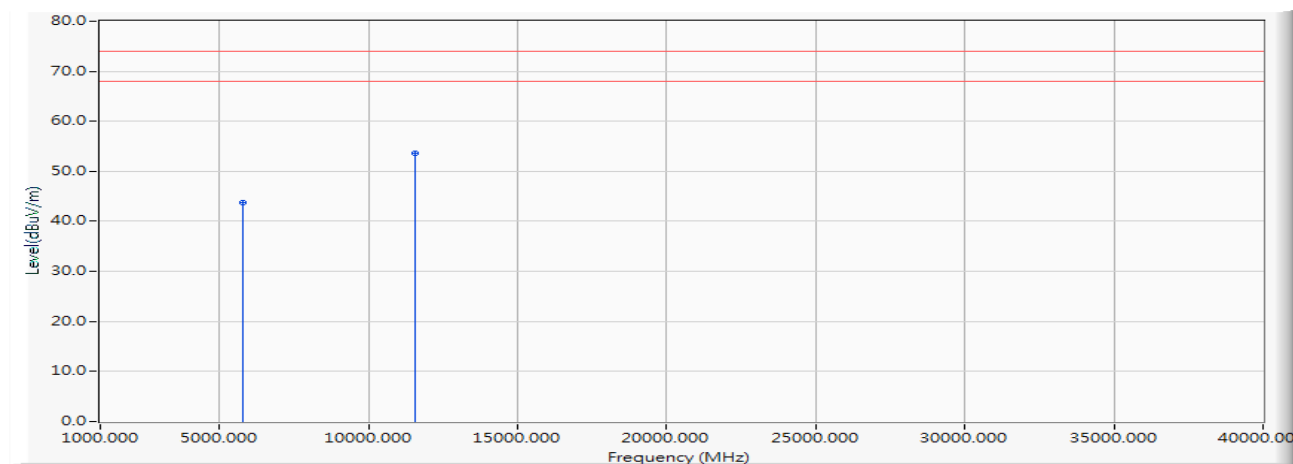

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5785.000                | -4.717                  | 48.477                   | 43.760                         | -30.240      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11570.000               | 1.993                   | 51.527                   | 53.520                         | -20.480      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

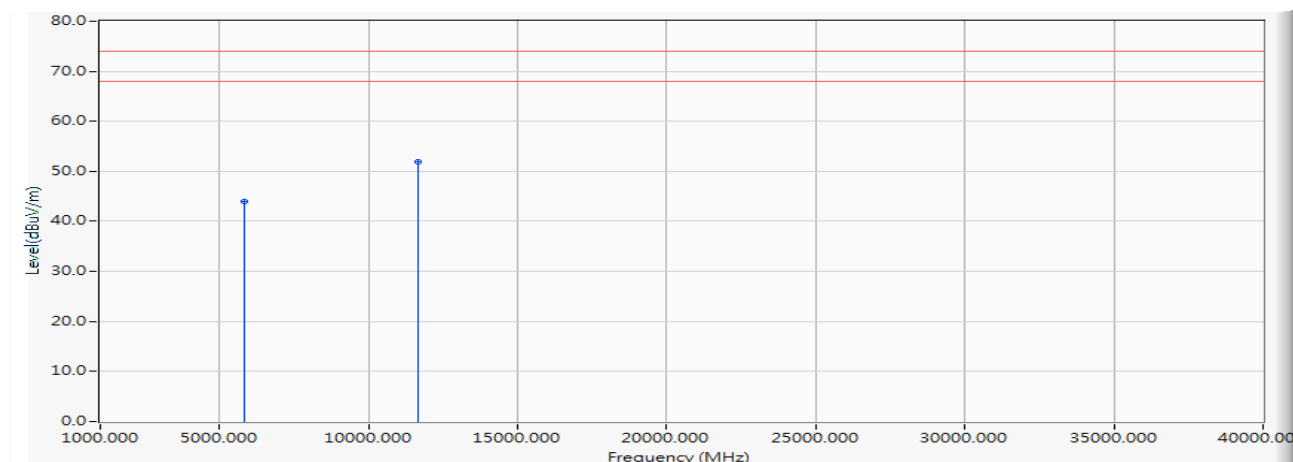

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5825.000                | -4.595                  | 48.525                   | 43.930                         | -30.070      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11650.000               | 2.093                   | 49.717                   | 51.810                         | -22.190      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 165 (5825MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

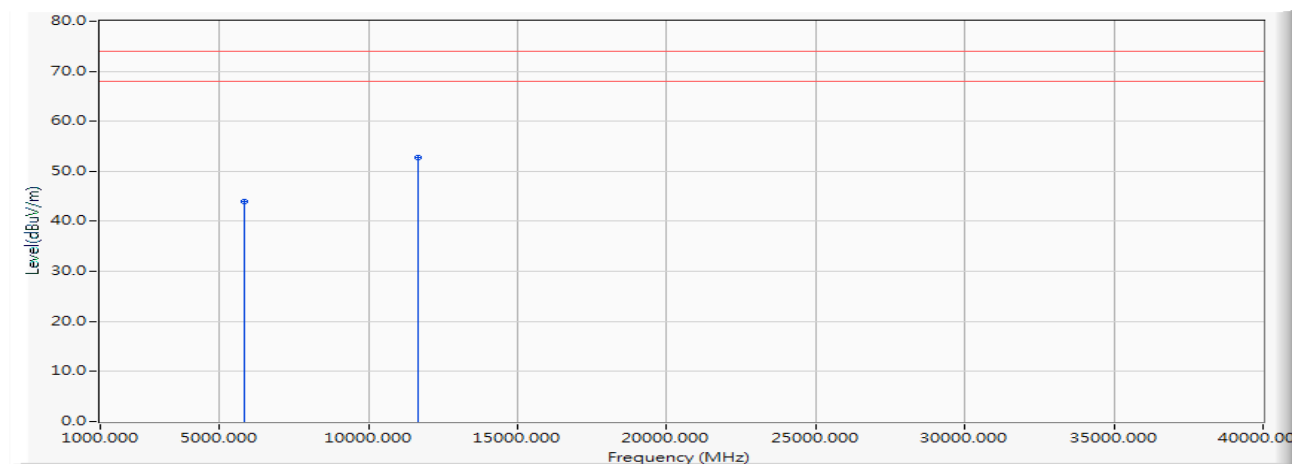

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5825.000                | -4.595                  | 48.575                   | 43.980                         | -30.020      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11650.000               | 2.093                   | 50.727                   | 52.820                         | -21.180      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 38(5190 MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

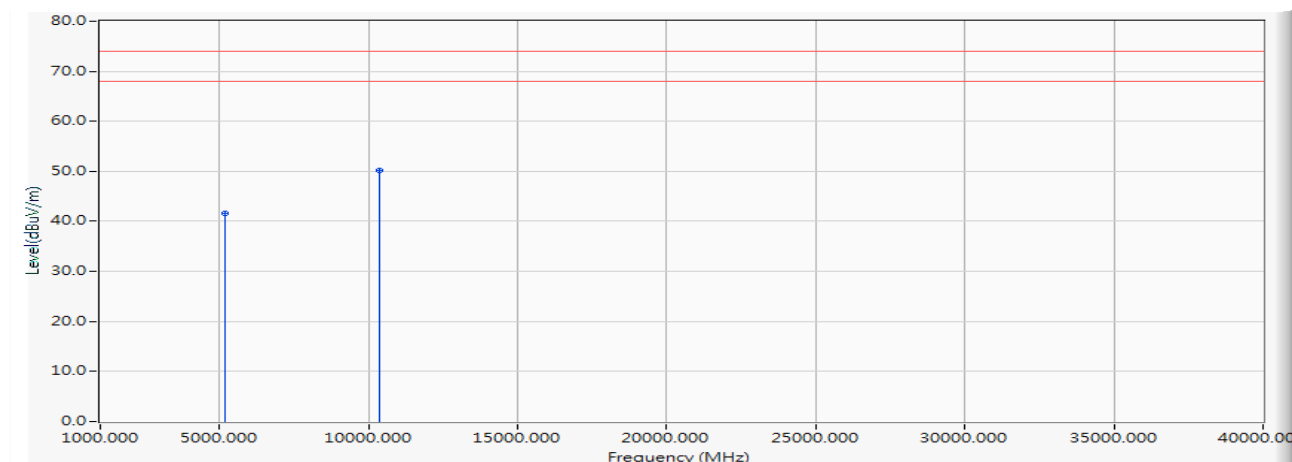

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5190.000                | -5.604                  | 47.254                   | 41.650                         | -32.350      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10380.000               | 0.211                   | 49.889                   | 50.100                         | -23.900      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 38(5190 MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

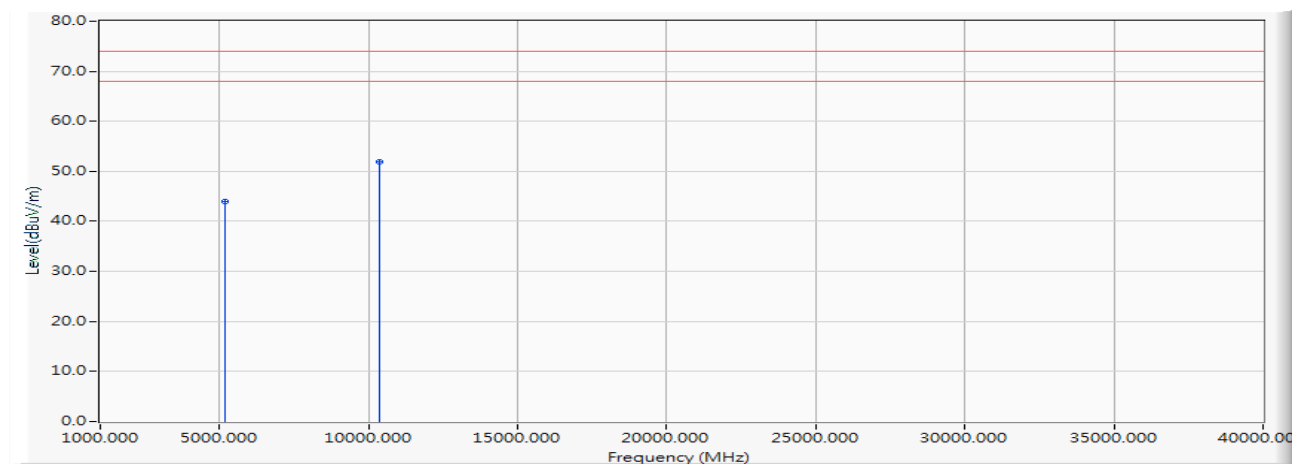

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5190.000                | -5.604                  | 49.674                   | 44.070                         | -29.930      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10380.000               | 0.211                   | 51.639                   | 51.850                         | -22.150      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 46(5230 MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

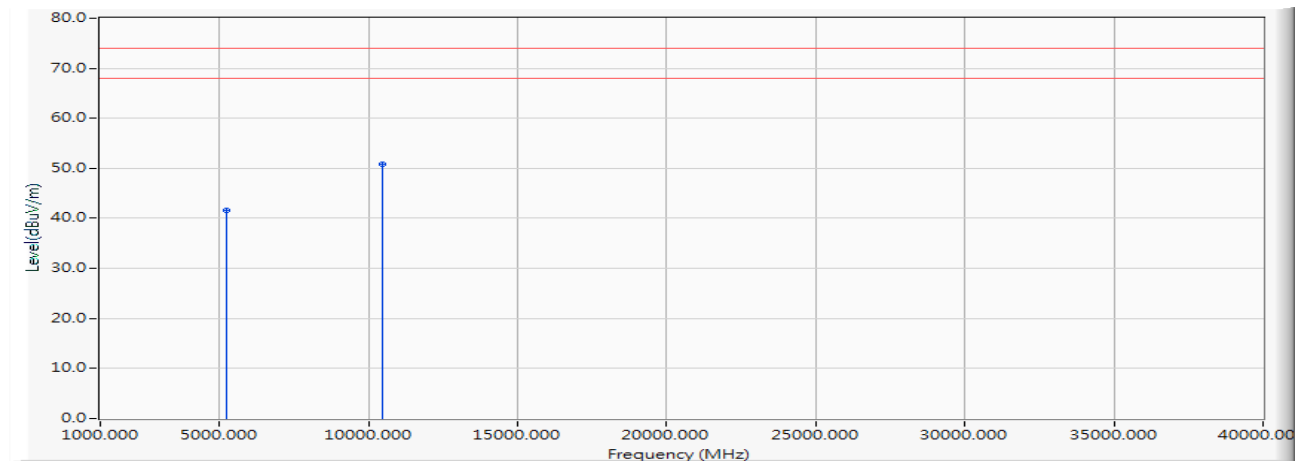

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5230.000                | -5.502                  | 47.082                   | 41.580                         | -32.420      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10460.000               | 0.236                   | 50.664                   | 50.900                         | -23.100      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 46(5230 MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

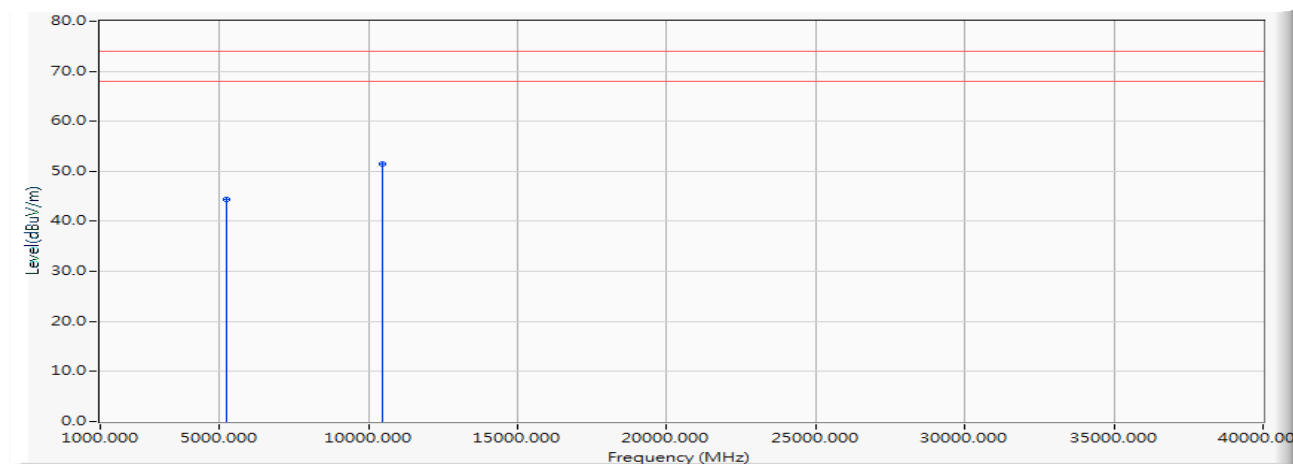

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5230.000                | -5.502                  | 49.952                   | 44.450                         | -29.550      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10460.000               | 0.236                   | 51.294                   | 51.530                         | -22.470      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 54(5270 MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

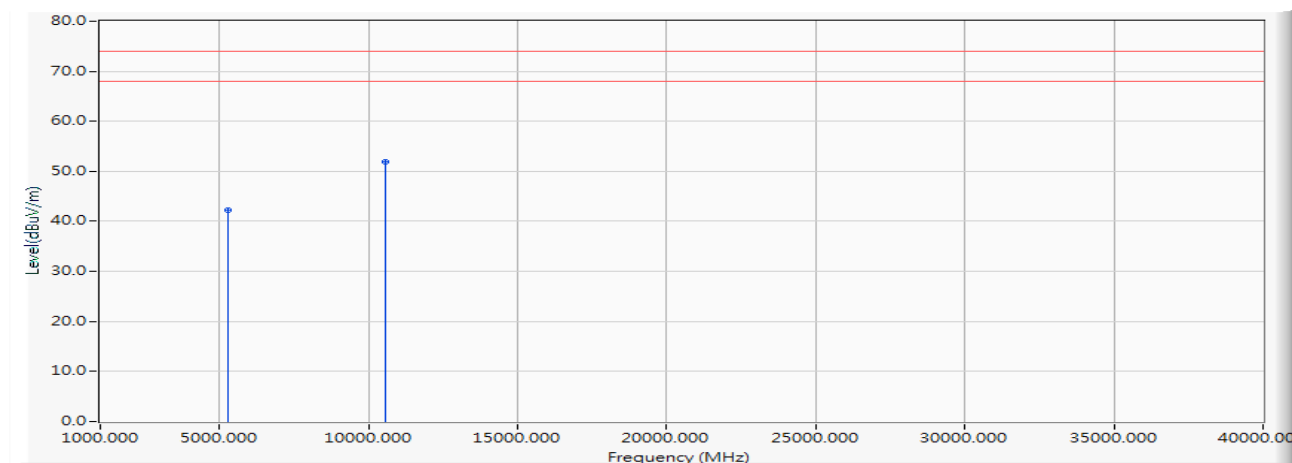

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5270.000                | -5.449                  | 47.699                   | 42.250                         | -31.750      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10540.000               | 0.382                   | 51.568                   | 51.950                         | -22.050      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 54(5270 MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 20 日

環境濕度：48 %

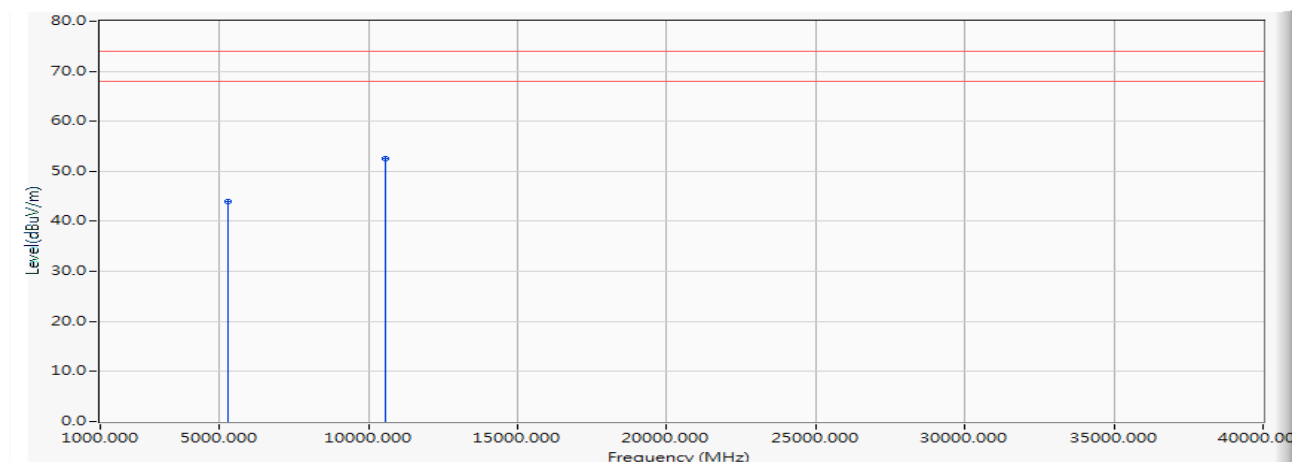

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5270.000                | -5.449                  | 49.329                   | 43.880                         | -30.120      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10540.000               | 0.382                   | 52.108                   | 52.490                         | -21.510      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310 MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

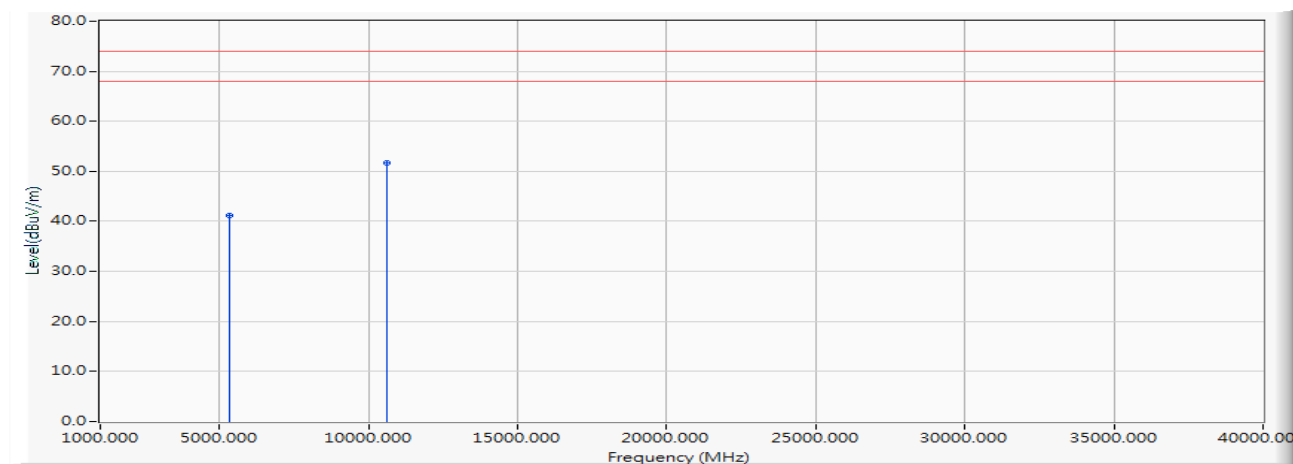

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5310.000                | -5.420                  | 46.620                   | 41.200                         | -32.800      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10620.000               | 0.527                   | 51.133                   | 51.660                         | -22.340      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 62 (5310 MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

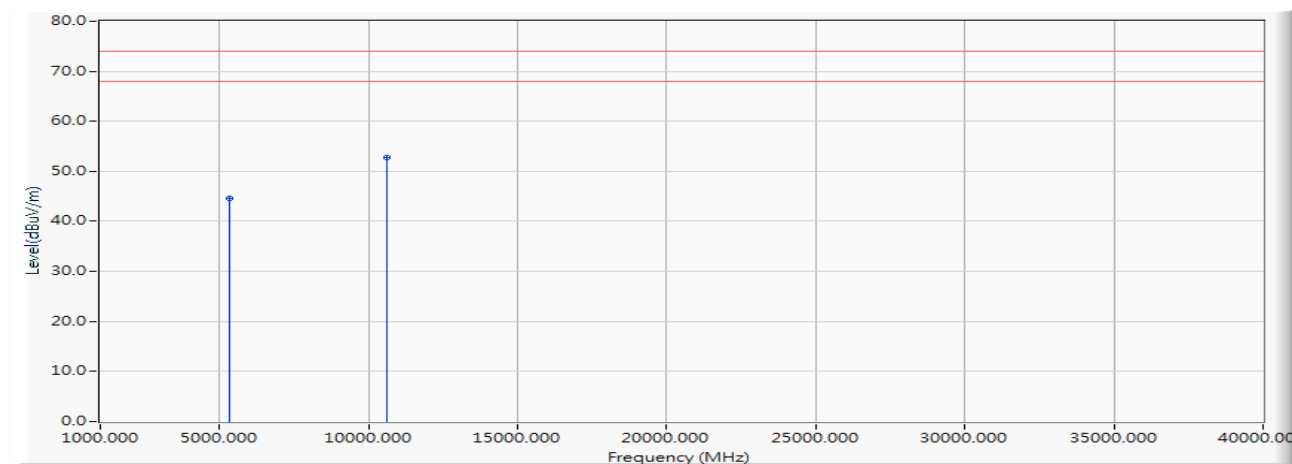

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5310.000                | -5.420                  | 50.090                   | 44.670                         | -29.330      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10620.000               | 0.527                   | 52.183                   | 52.710                         | -21.290      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510 MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

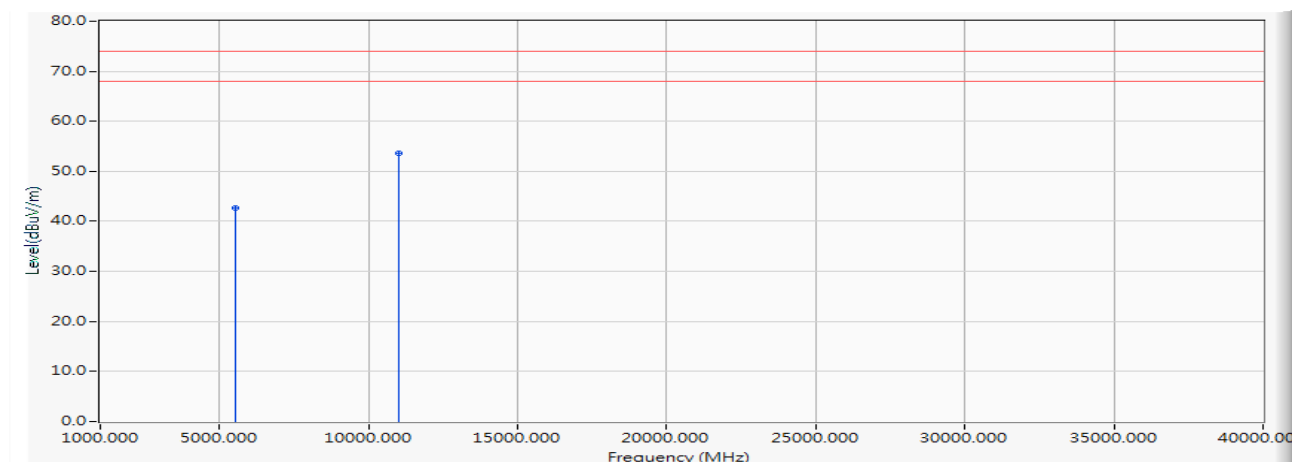

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5510.000                | -5.277                  | 48.037                   | 42.760                         | -31.240      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11020.000               | 1.170                   | 52.350                   | 53.520                         | -20.480      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 102 (5510 MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

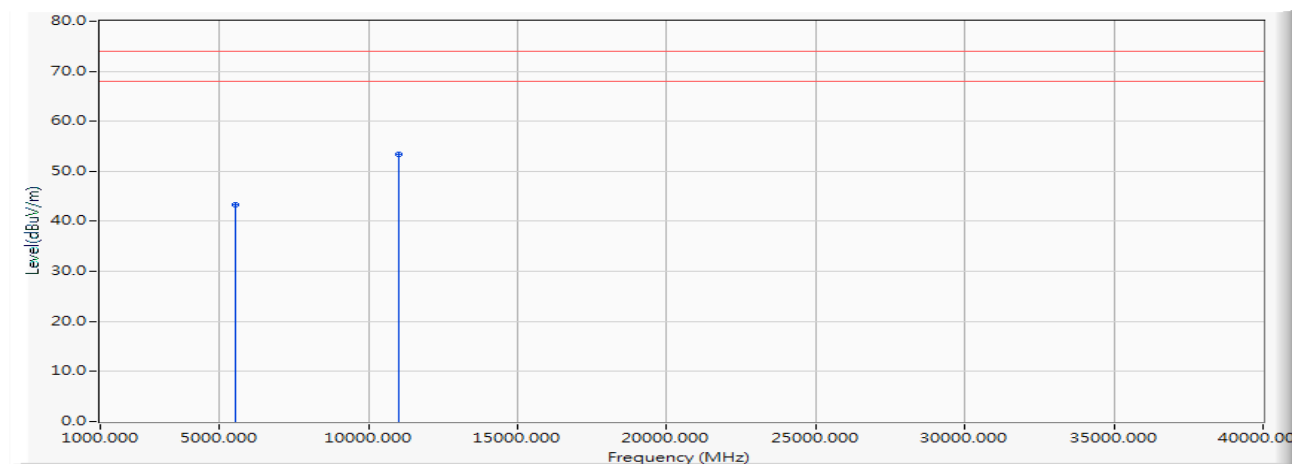

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5510.000                | -5.277                  | 48.597                   | 43.320                         | -30.680      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11020.000               | 1.170                   | 52.280                   | 53.450                         | -20.550      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550 MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

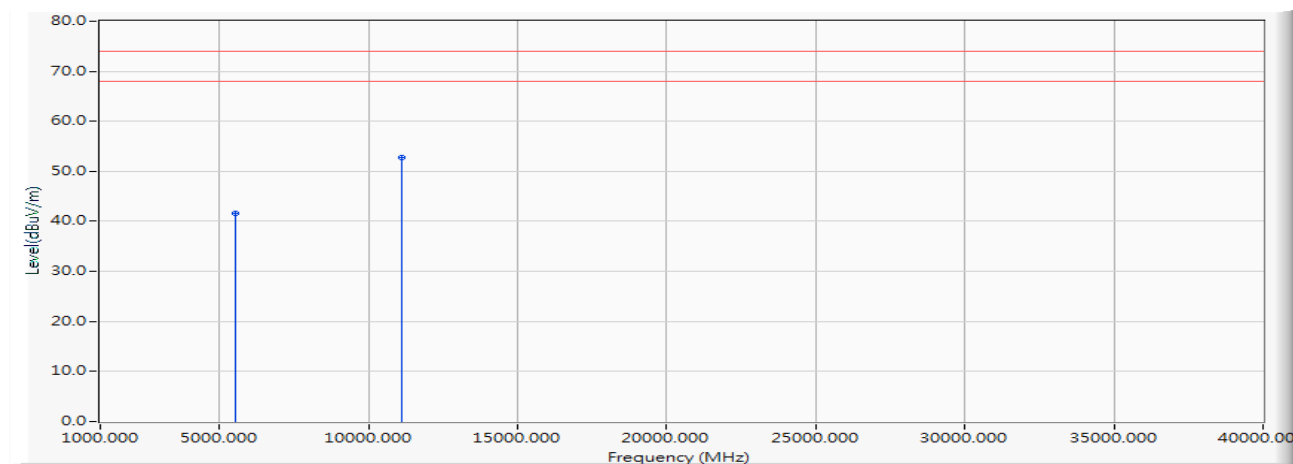

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5550.000                | -5.197                  | 46.767                   | 41.570                         | -32.430      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11100.000               | 1.190                   | 51.500                   | 52.690                         | -21.310      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 110 (5550 MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

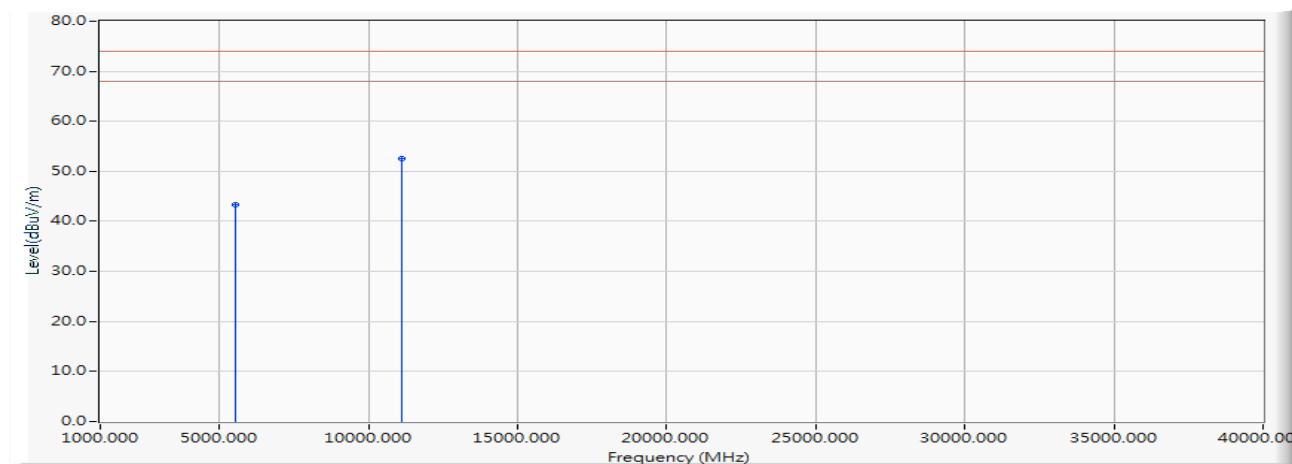

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5550.000                | -5.197                  | 48.627                   | 43.430                         | -30.570      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11100.000               | 1.190                   | 51.420                   | 52.610                         | -21.390      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670 MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

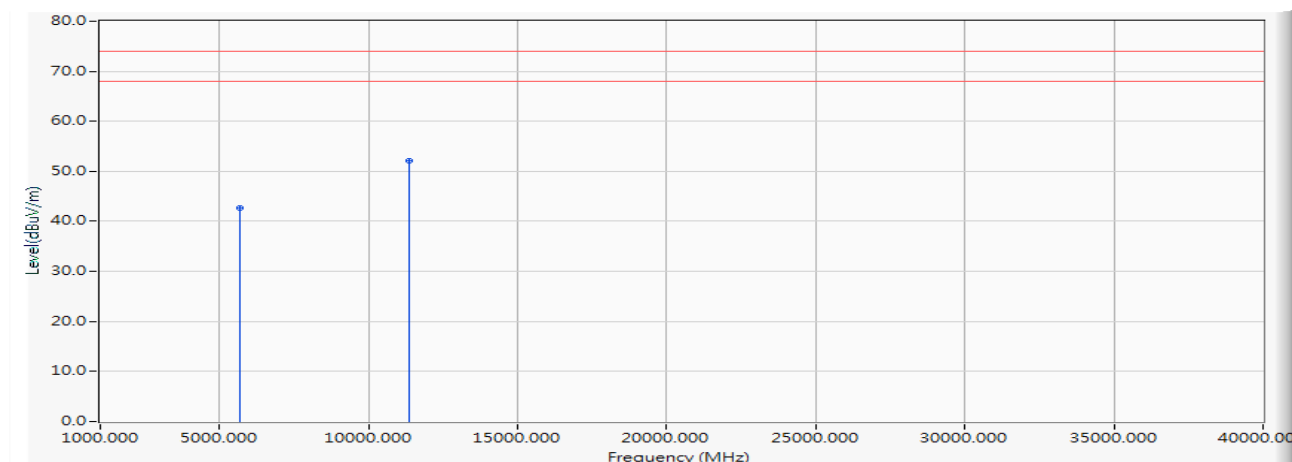

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5670.000                | -4.959                  | 47.649                   | 42.690                         | -31.310      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11340.000               | 1.482                   | 50.719                   | 52.200                         | -21.800      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 134 (5670 MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

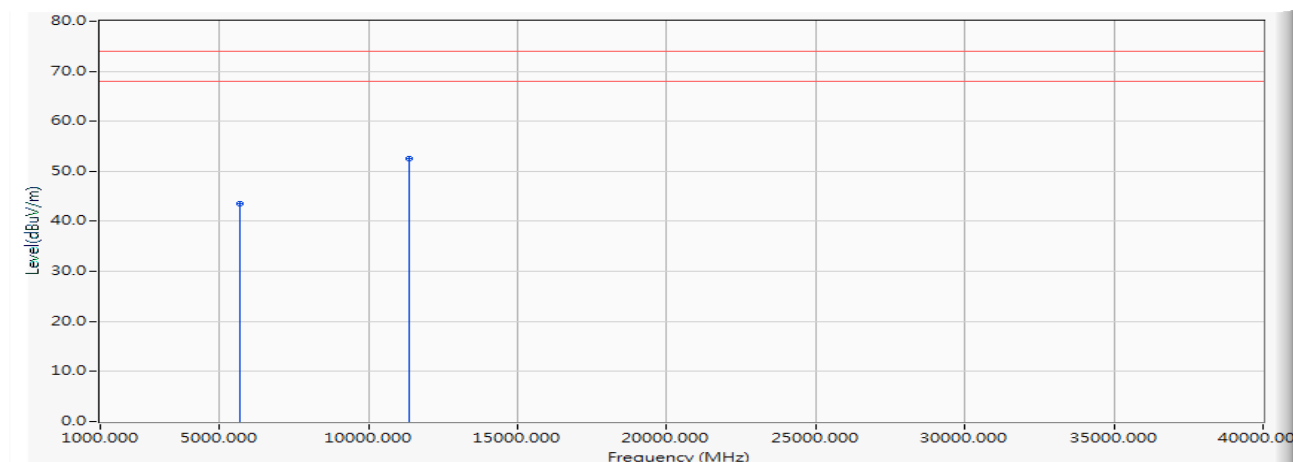

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5670.000                | -4.959                  | 48.429                   | 43.470                         | -30.530      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11340.000               | 1.482                   | 51.029                   | 52.510                         | -21.490      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755 MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

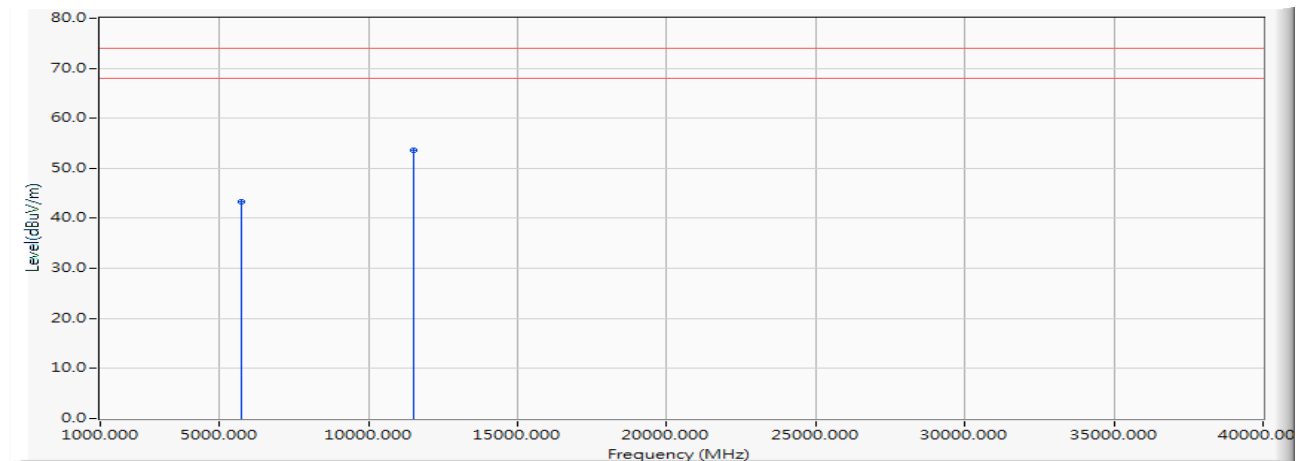

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5755.000                | -4.785                  | 48.005                   | 43.220                         | -30.780      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11510.000               | 1.898                   | 51.671                   | 53.570                         | -20.430      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 151 (5755 MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

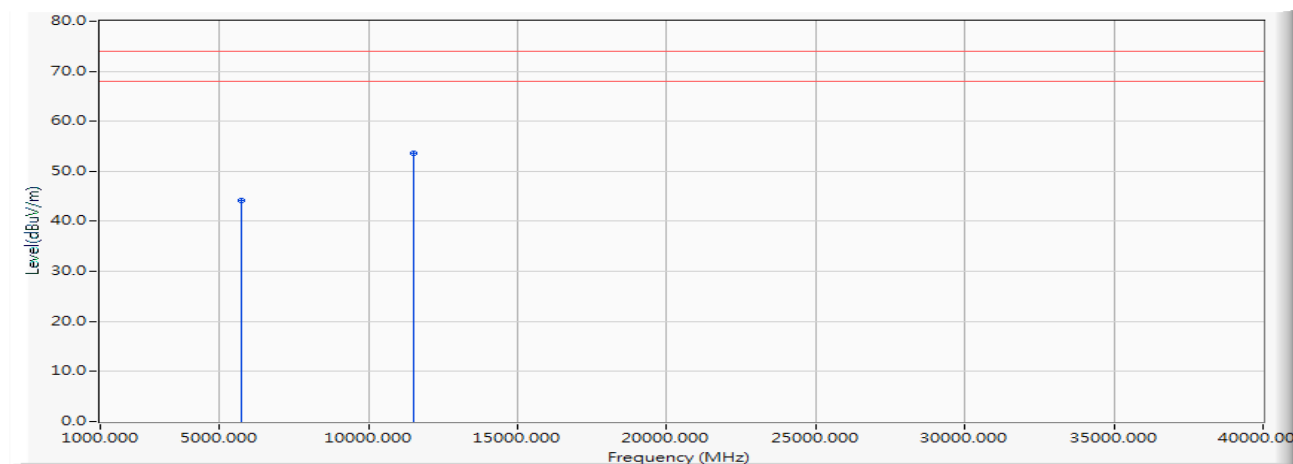

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5755.000                | -4.785                  | 49.025                   | 44.240                         | -29.760      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11510.000               | 1.898                   | 51.741                   | 53.640                         | -20.360      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795 MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

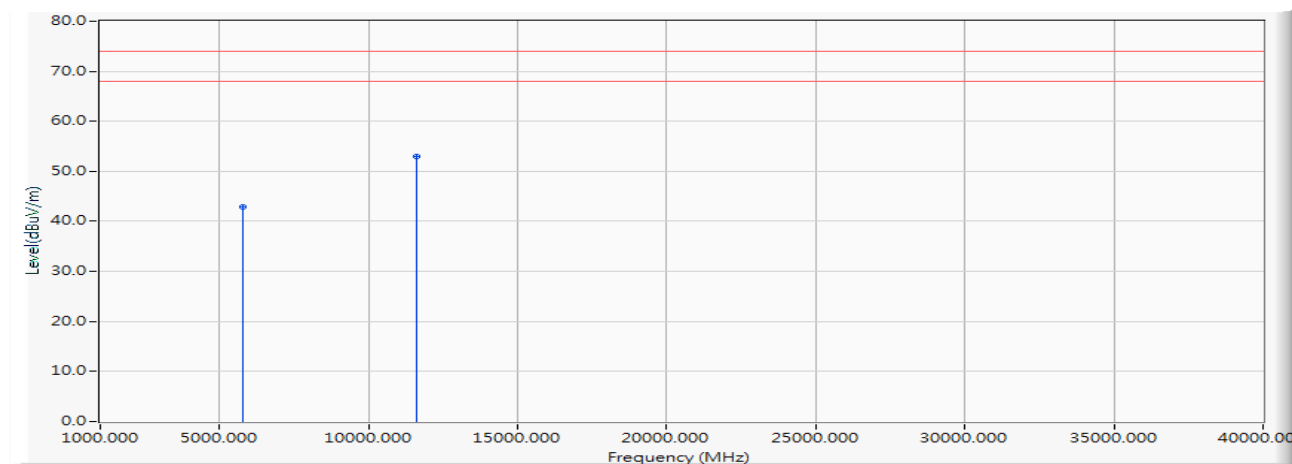

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5795.000                | -4.683                  | 47.633                   | 42.950                         | -31.050      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11590.000               | 2.014                   | 50.957                   | 52.970                         | -21.030      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 159 (5795 MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

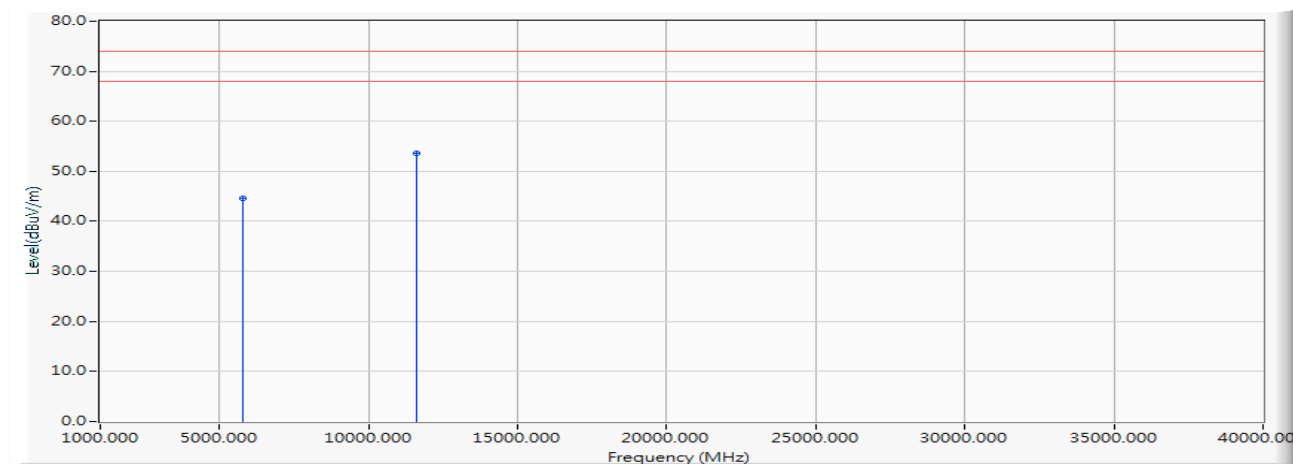

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5795.000                | -4.683                  | 49.363                   | 44.680                         | -29.320      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11590.000               | 2.014                   | 51.537                   | 53.550                         | -20.450      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

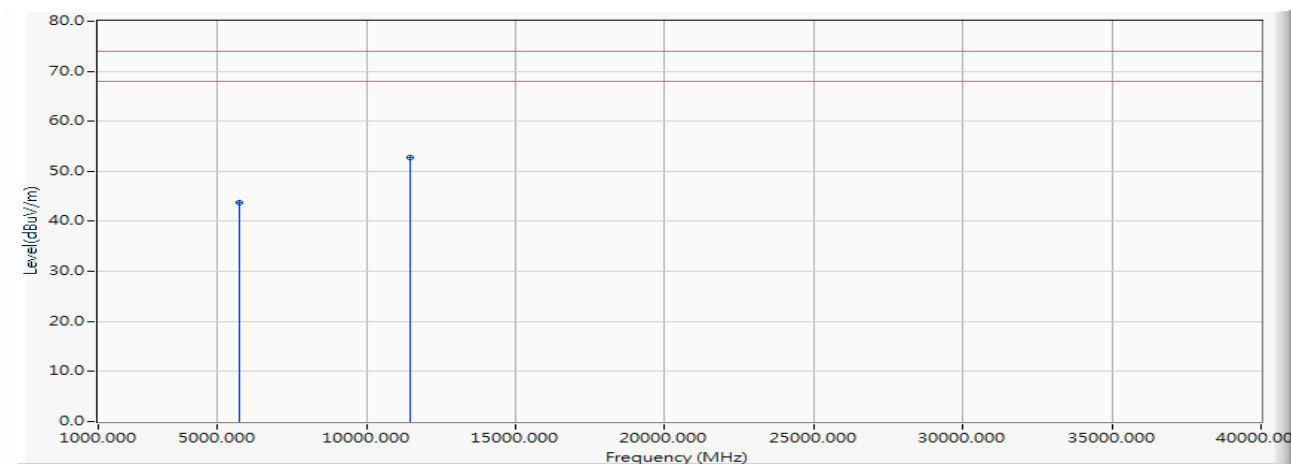

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5720.000                | -4.854                  | 48.704                   | 43.850                         | -30.150      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11440.000               | 1.767                   | 51.083                   | 52.850                         | -21.150      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      | --                      | --                       | --                             | --           | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 144 (5720MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

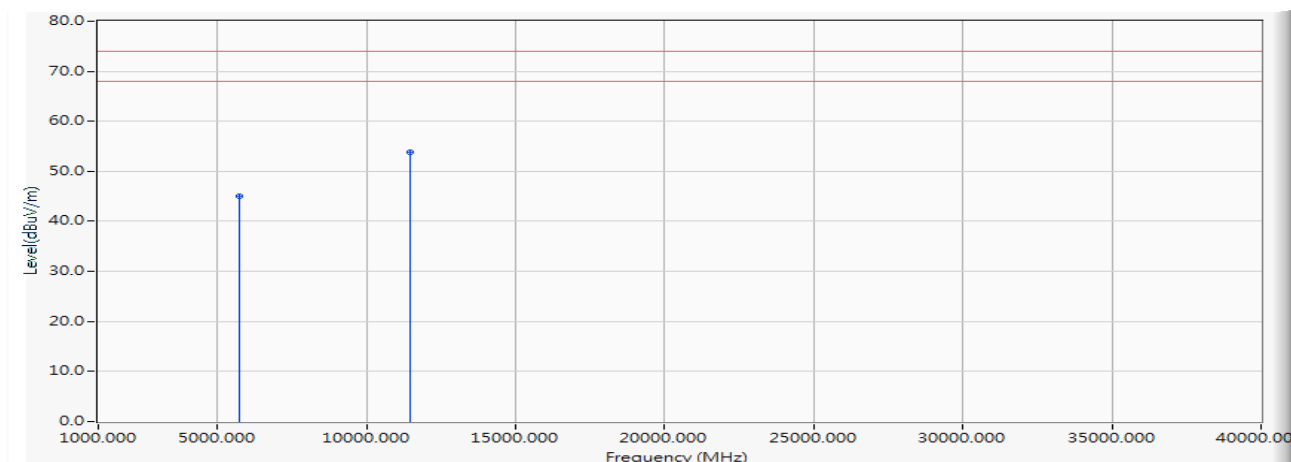

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5720.000                | -4.854                  | 49.844                   | 44.990                         | -29.010      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11440.000               | 1.767                   | 52.103                   | 53.870                         | -20.130      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      | --                      | --                       | --                             | --           | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142 (5710MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

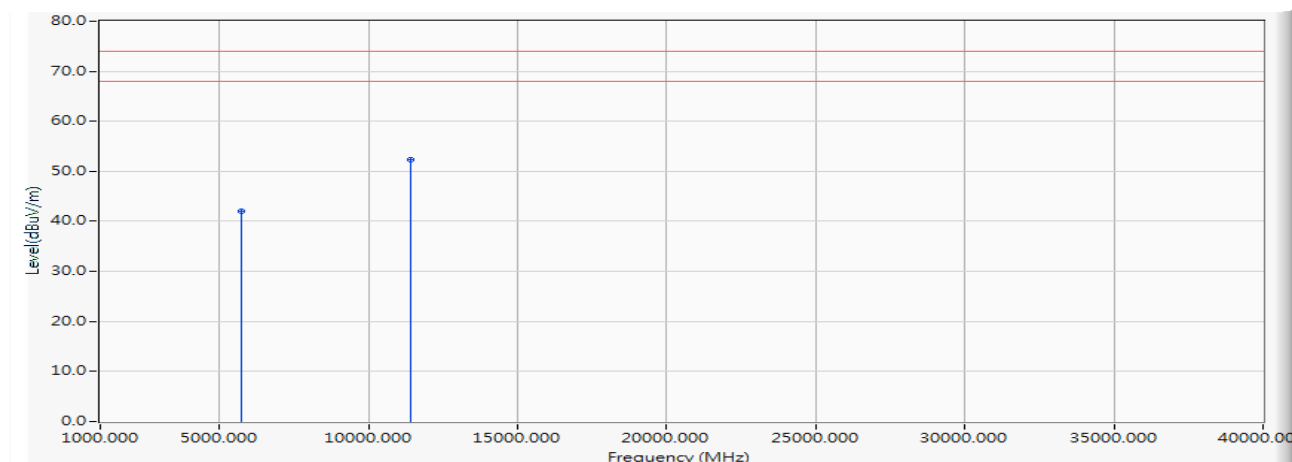

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5710.000                | -4.882                  | 46.911                   | 42.030                         | -31.970      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11420.000               | 1.708                   | 50.692                   | 52.400                         | -21.600      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 142 (5710MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

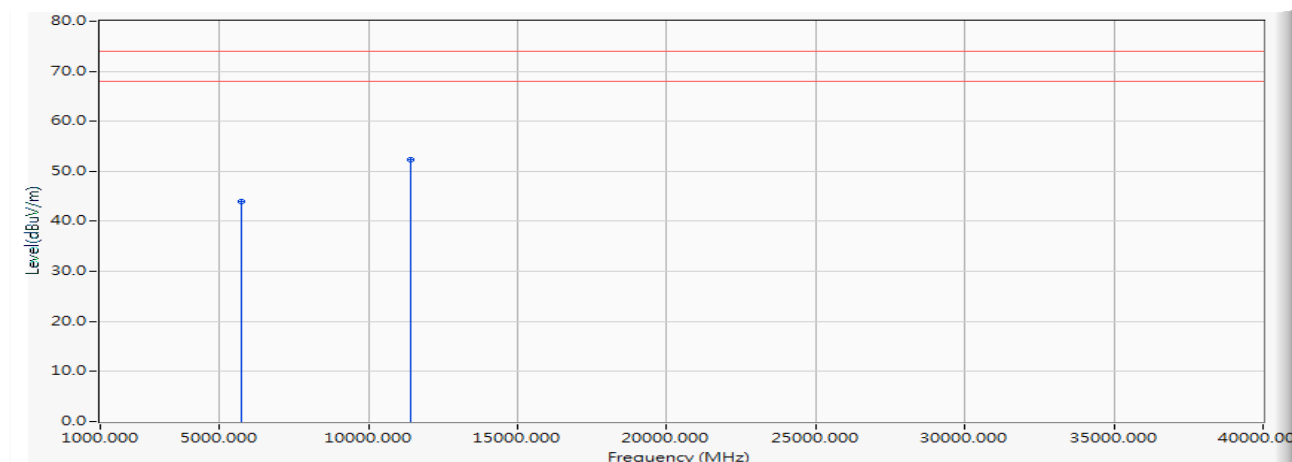

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5710.000                | -4.882                  | 48.781                   | 43.900                         | -30.100      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11420.000               | 1.708                   | 50.632                   | 52.340                         | -21.660      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 42 (5210 MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

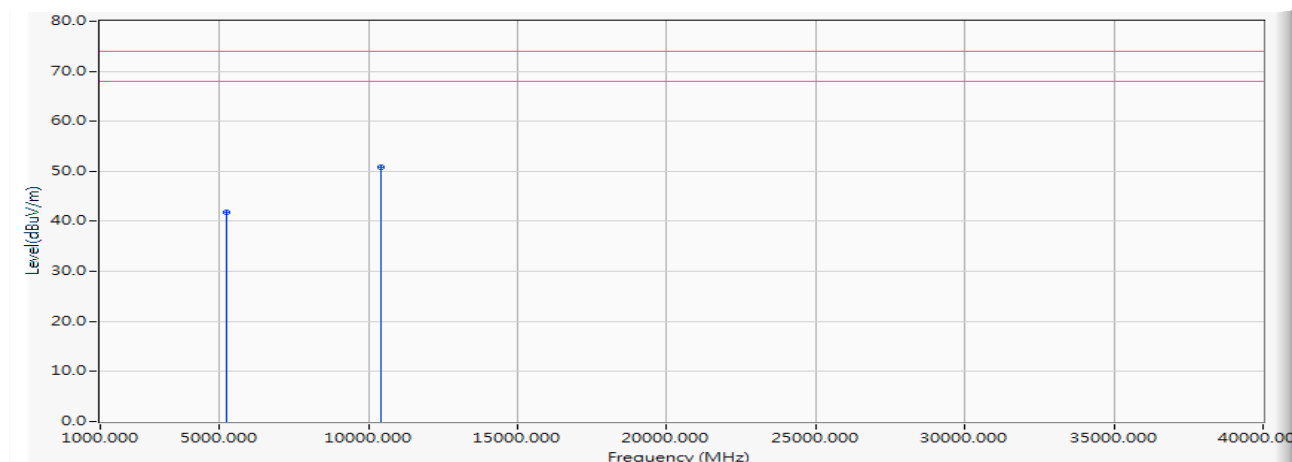

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5210.000                | -5.555                  | 47.325                   | 41.770                         | -32.230      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10420.000               | 0.191                   | 50.569                   | 50.760                         | -23.240      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 42 (5210 MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

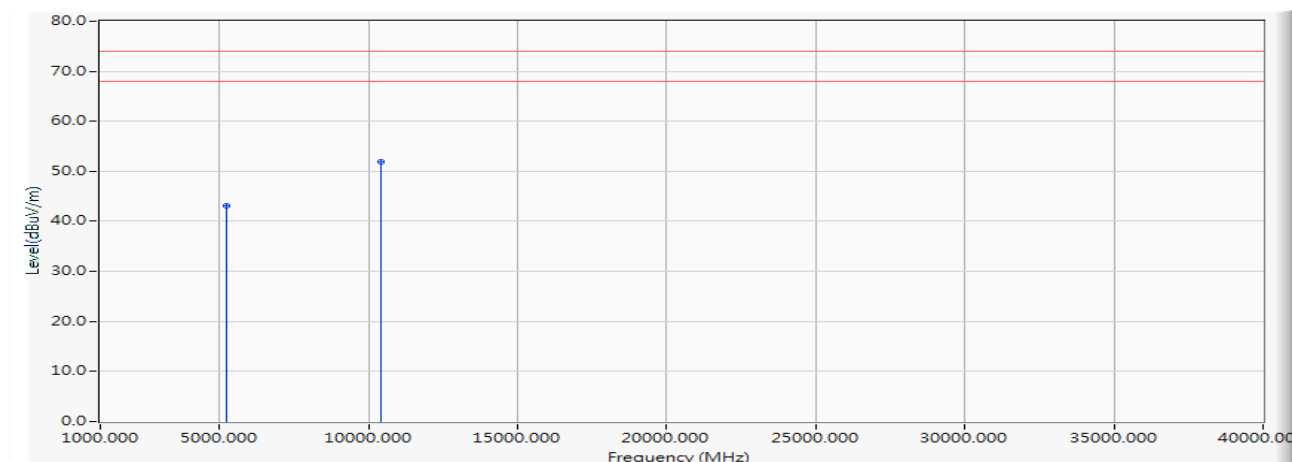

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5210.000                | -5.555                  | 48.625                   | 43.070                         | -30.930      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10420.000               | 0.191                   | 51.659                   | 51.850                         | -22.150      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 58 (5290 MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

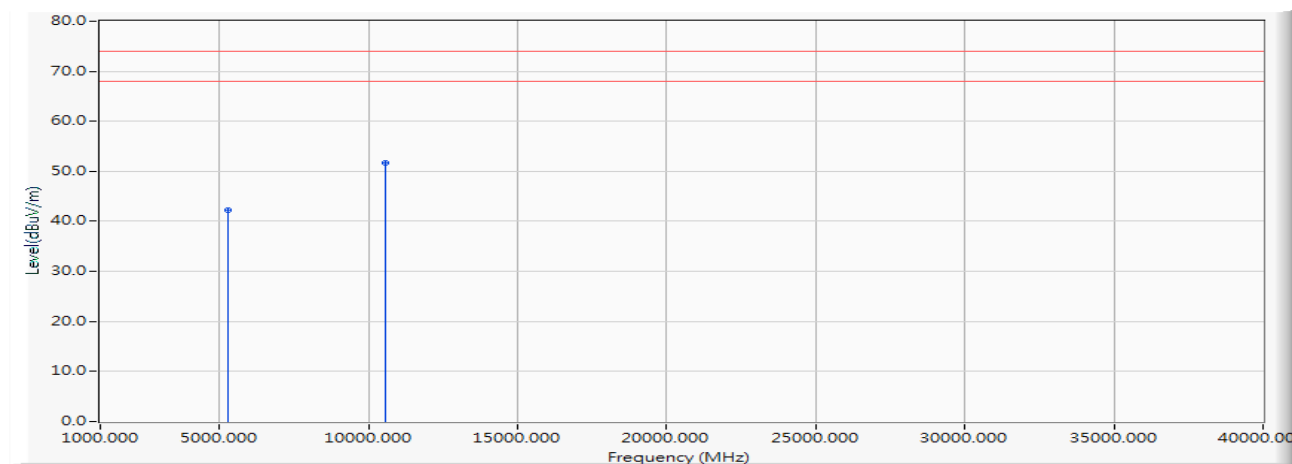

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5290.000                | -5.436                  | 47.596                   | 42.160                         | -31.840      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10580.000               | 0.463                   | 51.247                   | 51.710                         | -22.290      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 58 (5290 MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

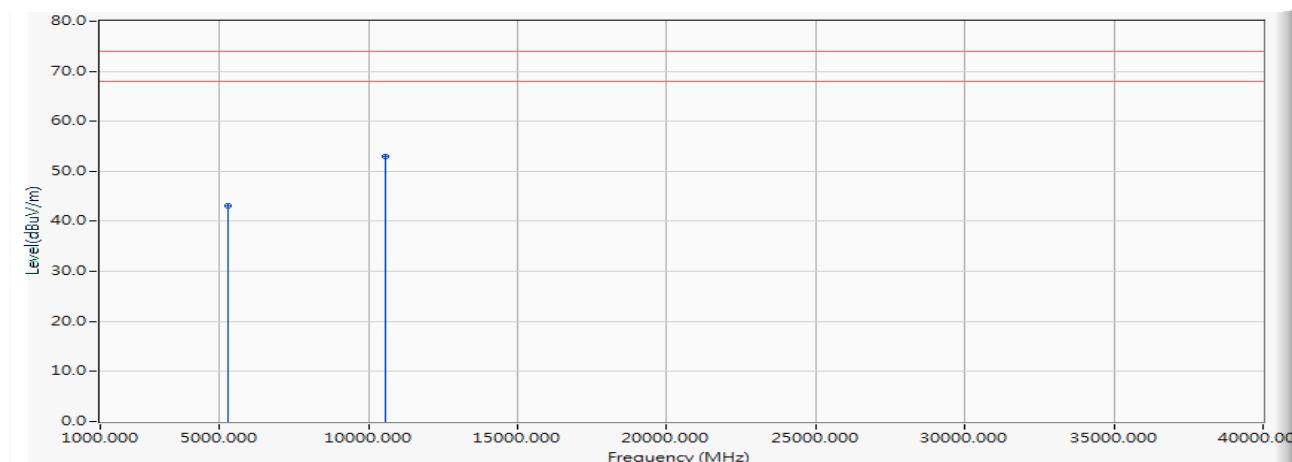

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5290.000                | -5.436                  | 48.646                   | 43.210                         | -30.790      | 74.000                  | 54.000                     |
| 10580.000               | 0.463                   | 52.407                   | 52.870                         | -21.130      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

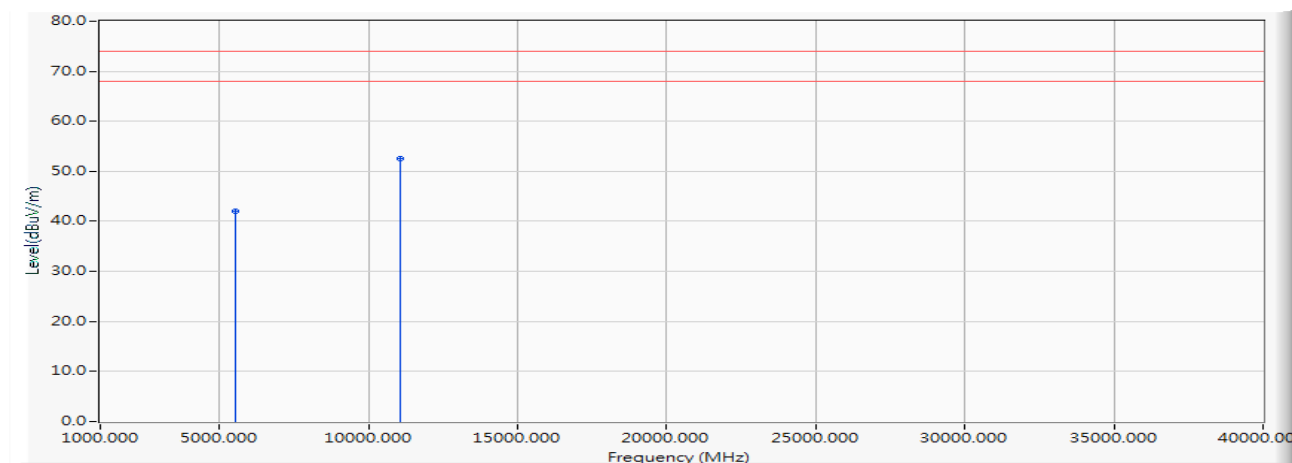

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5530.000                | -5.227                  | 47.327                   | 42.100                         | -31.900      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11060.000               | 1.130                   | 51.459                   | 52.590                         | -21.410      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 106 (5530MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

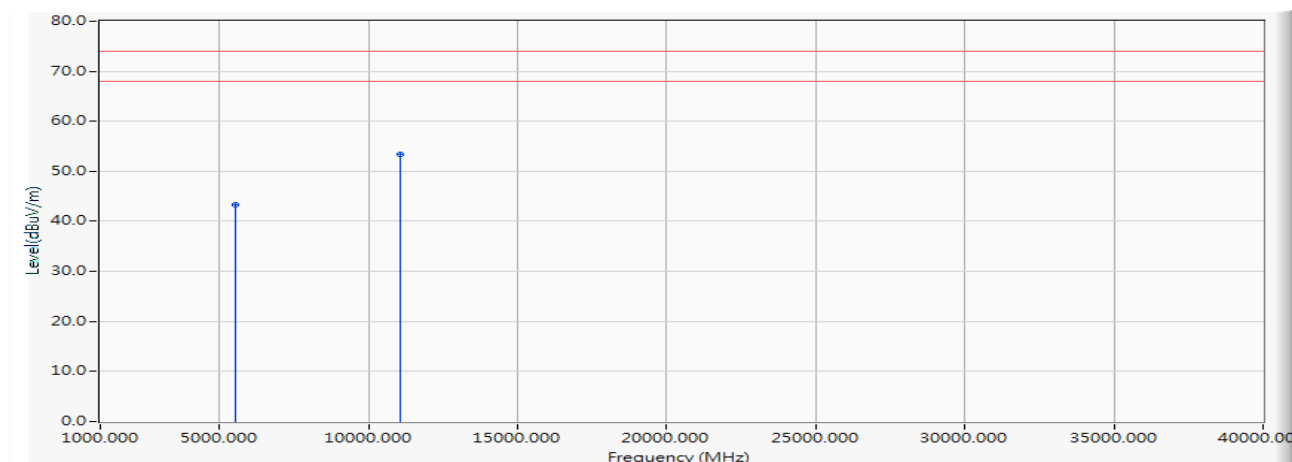

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5530.000                | -5.227                  | 48.597                   | 43.370                         | -30.630      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11060.000               | 1.130                   | 52.349                   | 53.480                         | -20.520      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

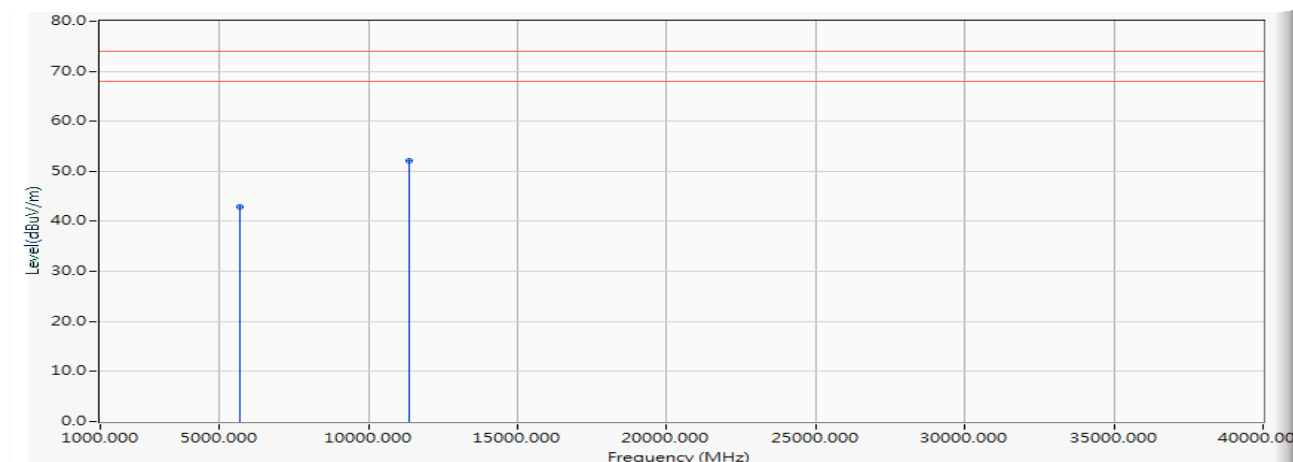

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5690.000                | -4.923                  | 47.863                   | 42.940                         | -31.060      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11380.000               | 1.604                   | 50.487                   | 52.090                         | -21.910      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 138 (5690MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

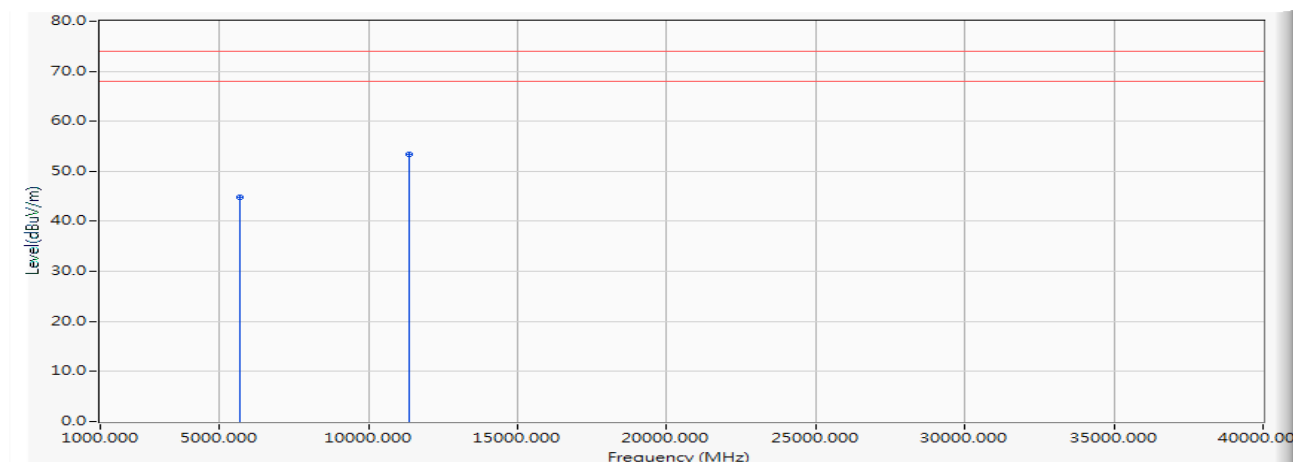

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5690.000                | -4.923                  | 49.783                   | 44.860                         | -29.140      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11380.000               | 1.604                   | 51.817                   | 53.420                         | -20.580      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

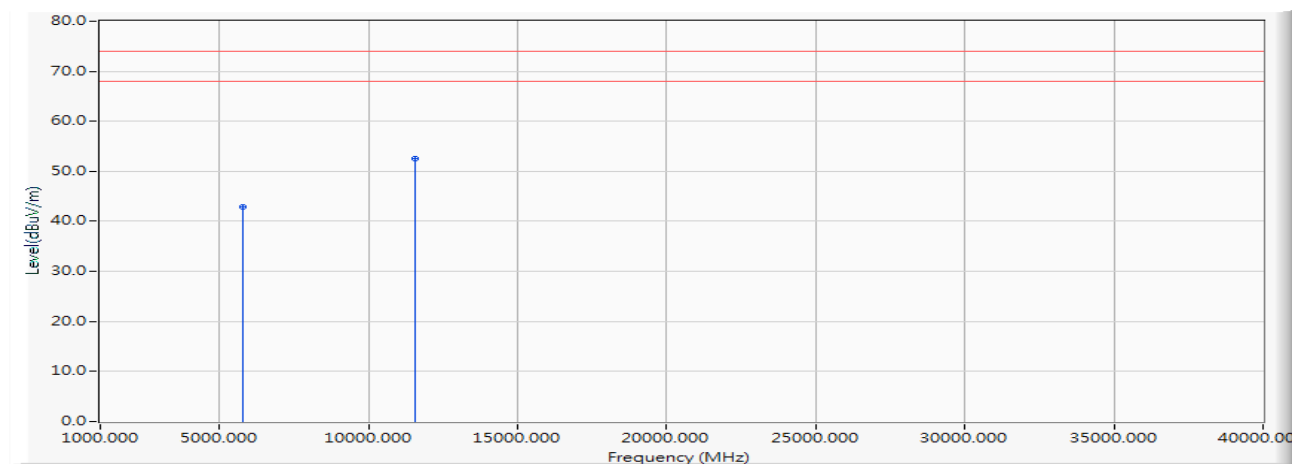

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Horizontal</b>       |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5775.000                | -4.744                  | 47.683                   | 42.940                         | -31.060      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11550.000               | 1.987                   | 50.503                   | 52.490                         | -21.510      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 155 (5775MHz)


測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

檢測器：峰值 &amp; 平均值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 02 月 19 日

環境濕度：48 %

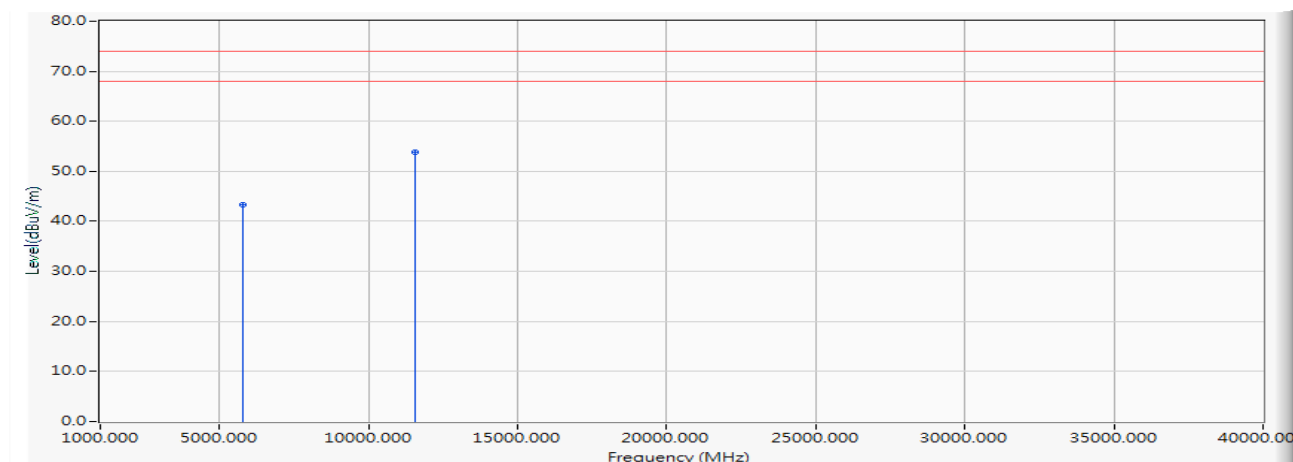

| Frequency<br>MHz        | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Peak<br>Limit<br>dBμV/m | Average<br>Limit<br>dBμV/m |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------------|----------------------------|
| <b>Vertical</b>         |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| <b>Peak Detector</b>    |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| 5775.000                | -4.744                  | 48.013                   | 43.270                         | -30.730      | 74.000                  | 54.000                     |
| 11550.000               | 1.987                   | 51.803                   | 53.790                         | -20.210      | 74.000                  | 54.000                     |
| <b>Average Detector</b> |                         |                          |                                |              |                         |                            |
| --                      |                         |                          |                                |              | 74.000                  | 54.000                     |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %

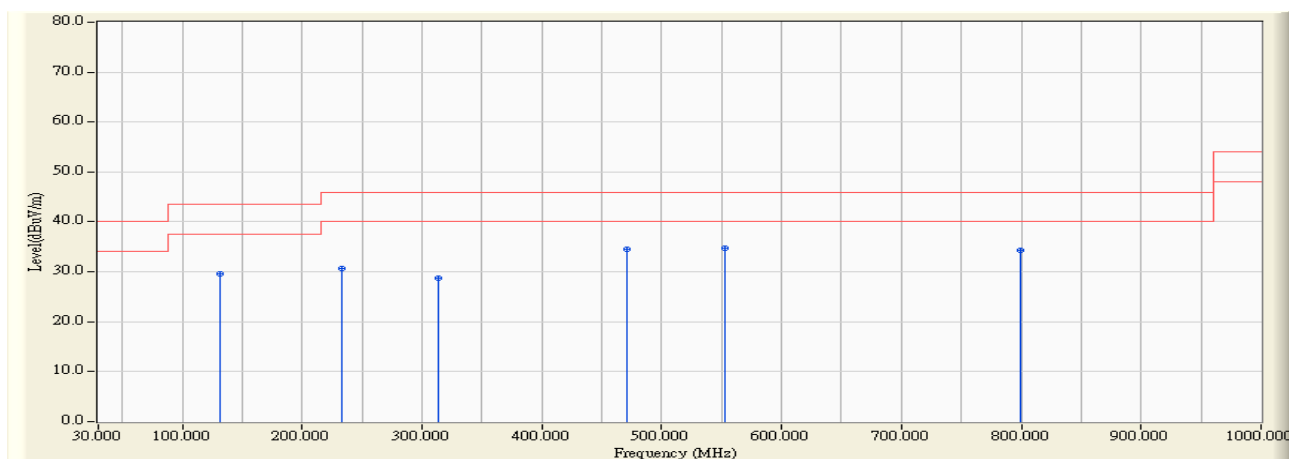

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 131.240           | -10.172 | 39.680  | 29.508      | -13.992 | 43.500 |
| 233.500           | -8.590  | 39.231  | 30.642      | -15.358 | 46.000 |
| 313.100           | -4.105  | 32.950  | 28.845      | -17.155 | 46.000 |
| 471.580           | 0.880   | 33.690  | 34.570      | -11.430 | 46.000 |
| 553.210           | 2.569   | 32.140  | 34.708      | -11.292 | 46.000 |
| 799.250           | 5.151   | 29.240  | 34.391      | -11.609 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %

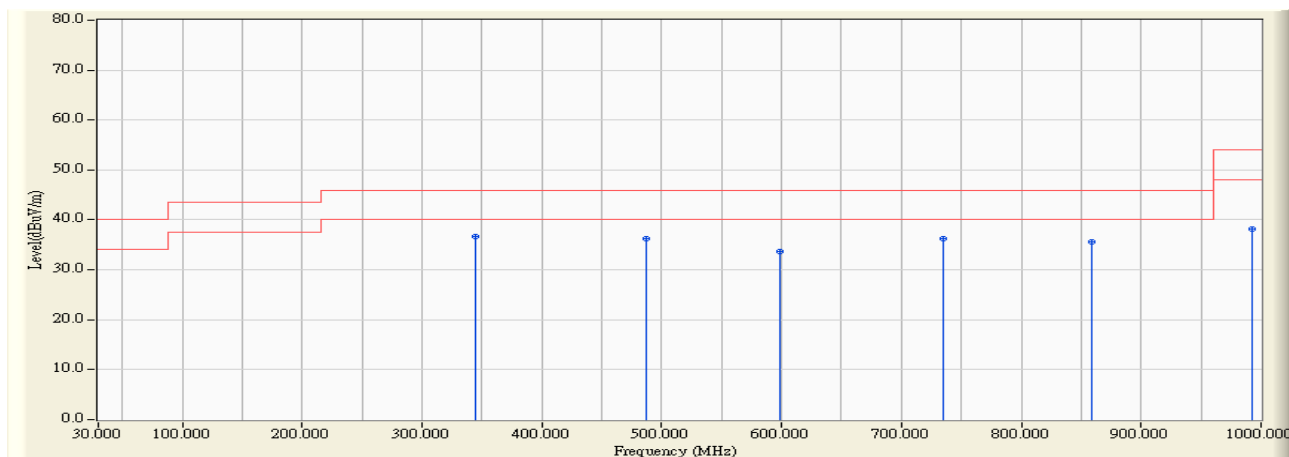

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 344.920         | -3.081  | 39.690  | 36.609      | -9.391  | 46.000 |
| 487.620         | -3.139  | 39.280  | 36.141      | -9.859  | 46.000 |
| 599.170         | -2.938  | 36.660  | 33.722      | -12.278 | 46.000 |
| 734.820         | -0.283  | 36.440  | 36.157      | -9.843  | 46.000 |
| 858.370         | 0.632   | 35.020  | 35.651      | -10.349 | 46.000 |
| 992.340         | 3.692   | 34.590  | 38.283      | -15.717 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %

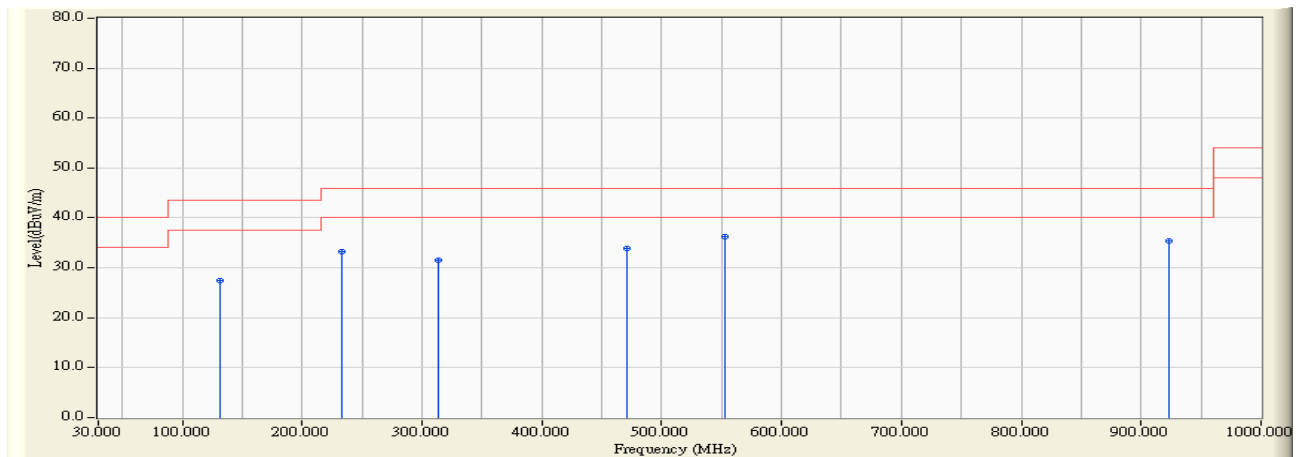

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       | dB      | dBμV/m |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 131.240           | -10.172 | 37.580  | 27.408      | -16.092 | 43.500 |
| 233.500           | -8.590  | 41.831  | 33.242      | -12.758 | 46.000 |
| 313.100           | -4.105  | 35.550  | 31.445      | -14.555 | 46.000 |
| 471.580           | 0.880   | 33.090  | 33.970      | -12.030 | 46.000 |
| 553.210           | 2.569   | 33.740  | 36.308      | -9.692  | 46.000 |
| 923.330           | 6.273   | 29.140  | 35.414      | -10.586 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %

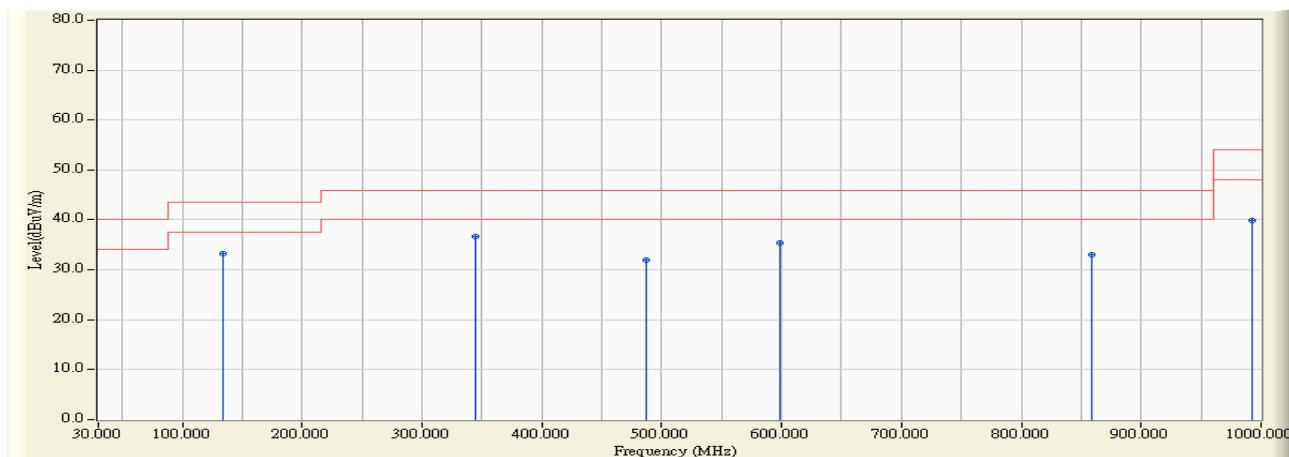

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 133.850         | -4.533  | 37.690  | 33.157      | -10.343 | 43.500 |
| 344.920         | -3.081  | 39.690  | 36.609      | -9.391  | 46.000 |
| 487.620         | -3.139  | 35.180  | 32.041      | -13.959 | 46.000 |
| 599.170         | -2.938  | 38.260  | 35.322      | -10.678 | 46.000 |
| 858.370         | 0.632   | 32.420  | 33.051      | -12.949 | 46.000 |
| 992.340         | 3.692   | 36.190  | 39.883      | -14.117 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %

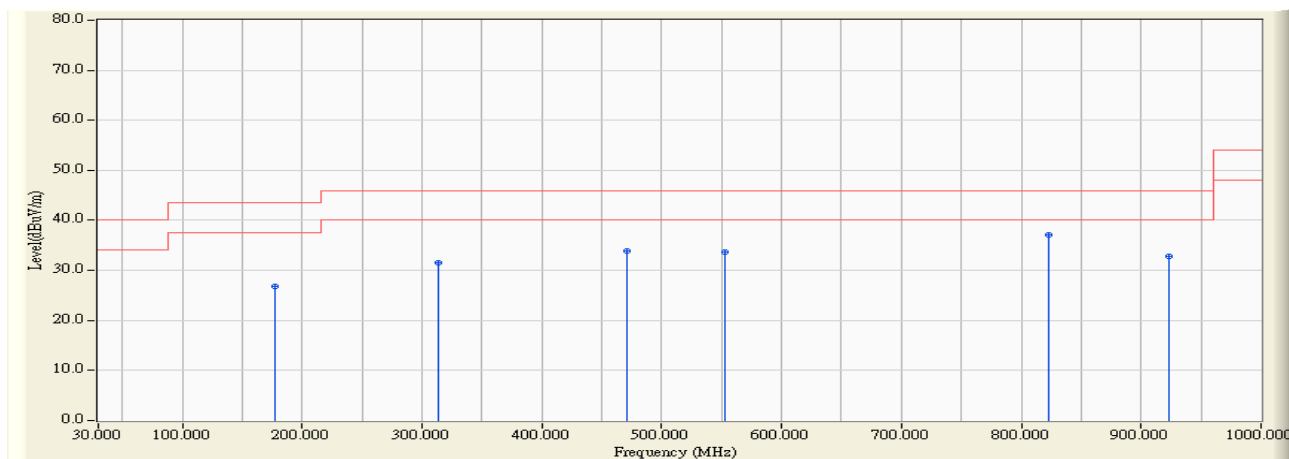

| Frequency<br>MHz  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Limit<br>dBμV/m |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Horizontal</b> |                         |                          |                                |              |                 |
| 177.310           | -10.815                 | 37.660                   | 26.845                         | -16.655      | 43.500          |
| 313.100           | -4.105                  | 35.550                   | 31.445                         | -14.555      | 46.000          |
| 471.580           | 0.880                   | 32.990                   | 33.870                         | -12.130      | 46.000          |
| 553.210           | 2.569                   | 31.140                   | 33.708                         | -12.292      | 46.000          |
| 822.300           | 6.030                   | 31.040                   | 37.071                         | -8.929       | 46.000          |
| 923.330           | 6.273                   | 26.540                   | 32.814                         | -13.186      | 46.000          |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %

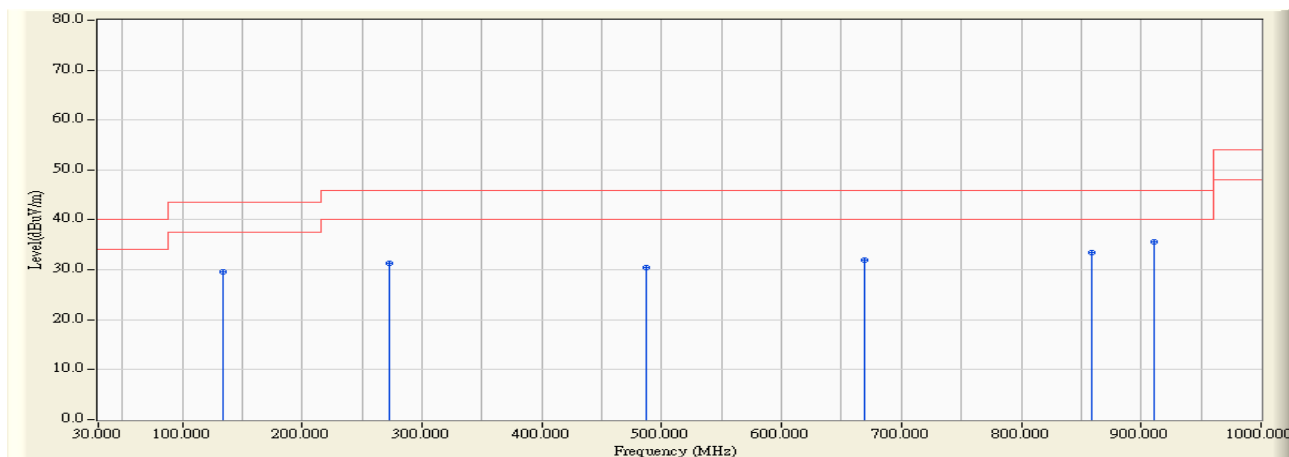

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 133.850         | -4.533  | 34.090  | 29.557      | -13.943 | 43.500 |
| 273.300         | -8.884  | 40.120  | 31.236      | -14.764 | 46.000 |
| 487.620         | -3.139  | 33.580  | 30.441      | -15.559 | 46.000 |
| 669.820         | -1.600  | 33.490  | 31.891      | -14.109 | 46.000 |
| 858.370         | 0.632   | 32.920  | 33.551      | -12.449 | 46.000 |
| 911.300         | 2.267   | 33.350  | 35.616      | -10.384 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %

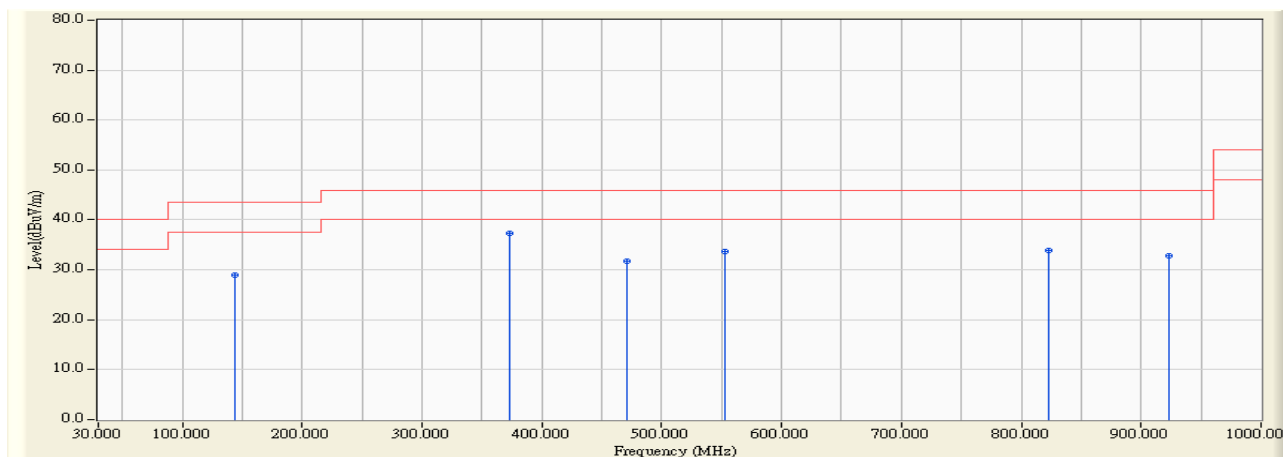

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 144.380           | -10.379 | 39.260  | 28.881      | -14.619 | 43.500 |
| 373.300           | -1.161  | 38.440  | 37.279      | -8.721  | 46.000 |
| 471.580           | 0.880   | 30.890  | 31.770      | -14.230 | 46.000 |
| 553.210           | 2.569   | 31.140  | 33.708      | -12.292 | 46.000 |
| 822.300           | 6.030   | 27.940  | 33.971      | -12.029 | 46.000 |
| 923.330           | 6.273   | 26.540  | 32.814      | -13.186 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 42 (5210MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %

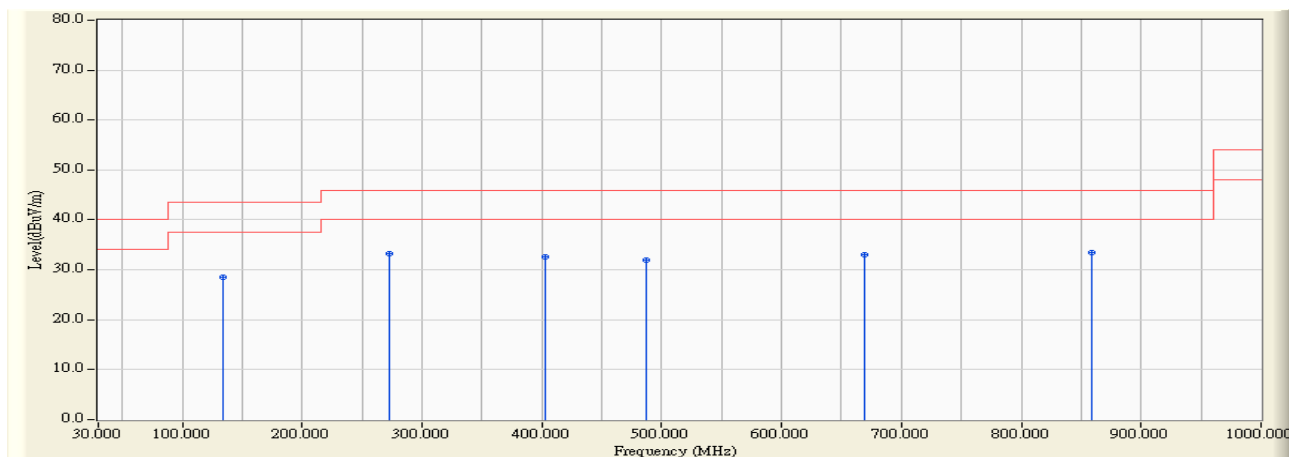

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 133.850         | -4.533  | 32.990  | 28.457      | -15.043 | 43.500 |
| 273.300         | -8.884  | 42.220  | 33.336      | -12.664 | 46.000 |
| 402.390         | -5.791  | 38.390  | 32.599      | -13.401 | 46.000 |
| 487.620         | -3.139  | 35.180  | 32.041      | -13.959 | 46.000 |
| 669.820         | -1.600  | 34.590  | 32.991      | -13.009 | 46.000 |
| 858.370         | 0.632   | 32.820  | 33.451      | -12.549 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %

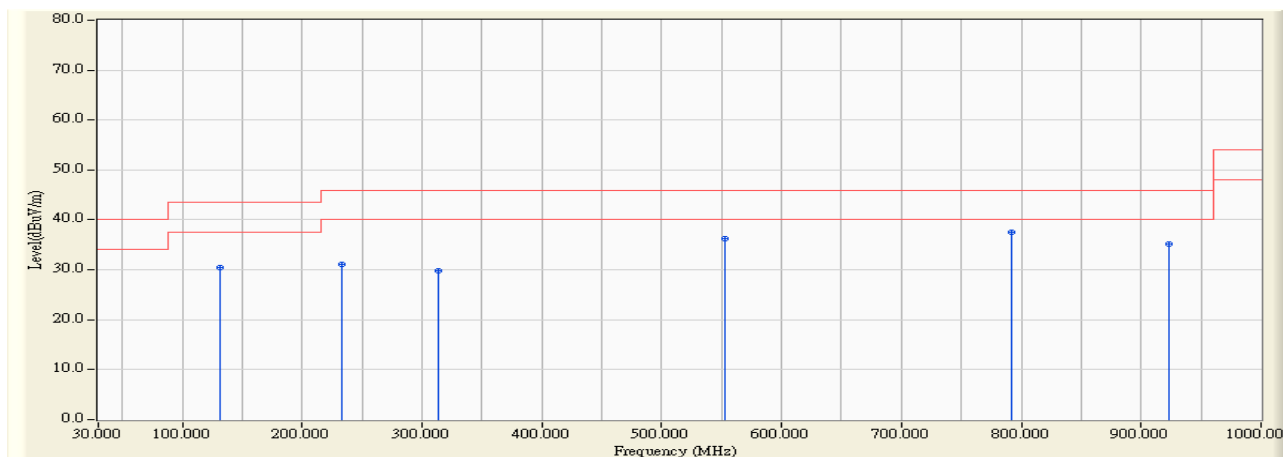

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 131.240           | -10.172 | 40.680  | 30.508      | -12.992 | 43.500 |
| 233.500           | -8.590  | 39.731  | 31.142      | -14.858 | 46.000 |
| 313.100           | -4.105  | 33.950  | 29.845      | -16.155 | 46.000 |
| 553.210           | 2.569   | 33.640  | 36.208      | -9.792  | 46.000 |
| 791.300           | 5.213   | 32.340  | 37.553      | -8.447  | 46.000 |
| 923.330           | 6.273   | 28.940  | 35.214      | -10.786 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH44 (5220MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %

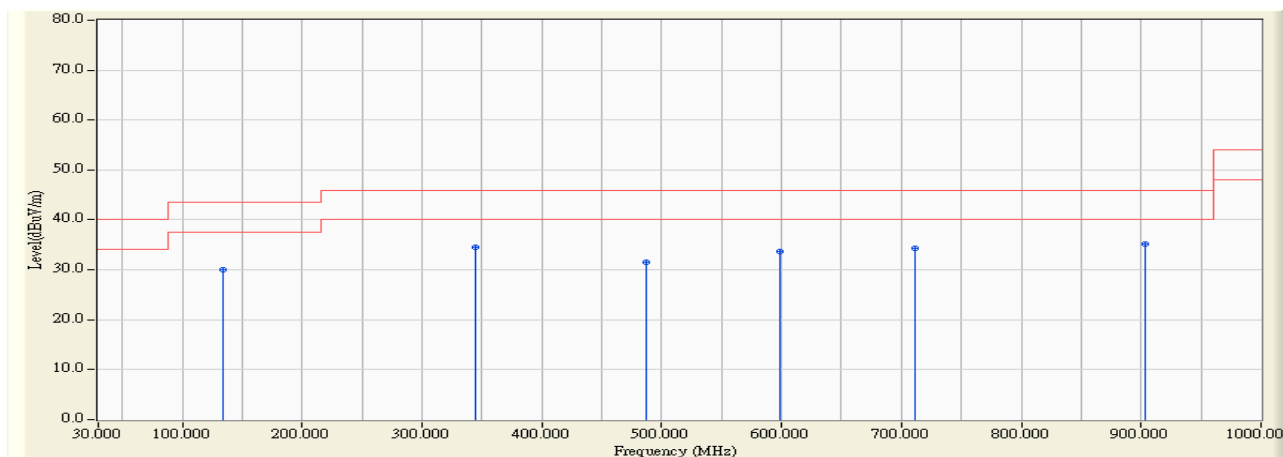

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
|                 | Factor  | Level   | Level       |         |        |
| MHz             | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 133.850         | -4.533  | 34.590  | 30.057      | -13.443 | 43.500 |
| 344.920         | -3.081  | 37.590  | 34.509      | -11.491 | 46.000 |
| 487.620         | -3.139  | 34.580  | 31.441      | -14.559 | 46.000 |
| 599.170         | -2.938  | 36.660  | 33.722      | -12.278 | 46.000 |
| 711.400         | -0.329  | 34.590  | 34.262      | -11.738 | 46.000 |
| 903.420         | 2.888   | 32.340  | 35.228      | -10.772 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %

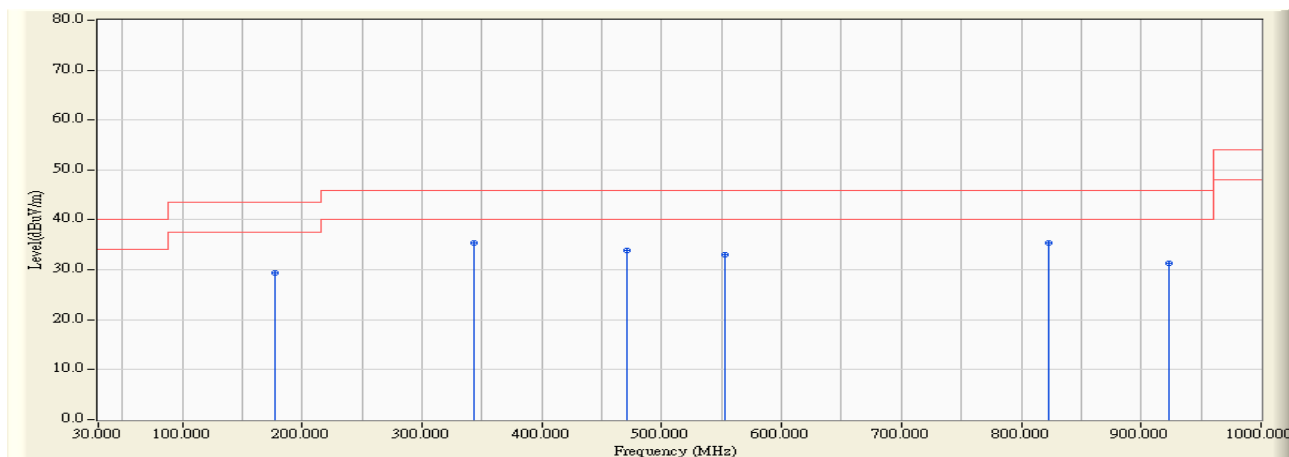

| Frequency<br>MHz  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Limit<br>dBμV/m |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Horizontal</b> |                         |                          |                                |              |                 |
| 177.310           | -10.815                 | 40.260                   | 29.445                         | -14.055      | 43.500          |
| 343.920           | -2.715                  | 38.140                   | 35.425                         | -10.575      | 46.000          |
| 471.580           | 0.880                   | 32.990                   | 33.870                         | -12.130      | 46.000          |
| 553.210           | 2.569                   | 30.540                   | 33.108                         | -12.892      | 46.000          |
| 822.300           | 6.030                   | 29.440                   | 35.471                         | -10.529      | 46.000          |
| 923.330           | 6.273                   | 24.940                   | 31.214                         | -14.786      | 46.000          |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 38 (5190MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %

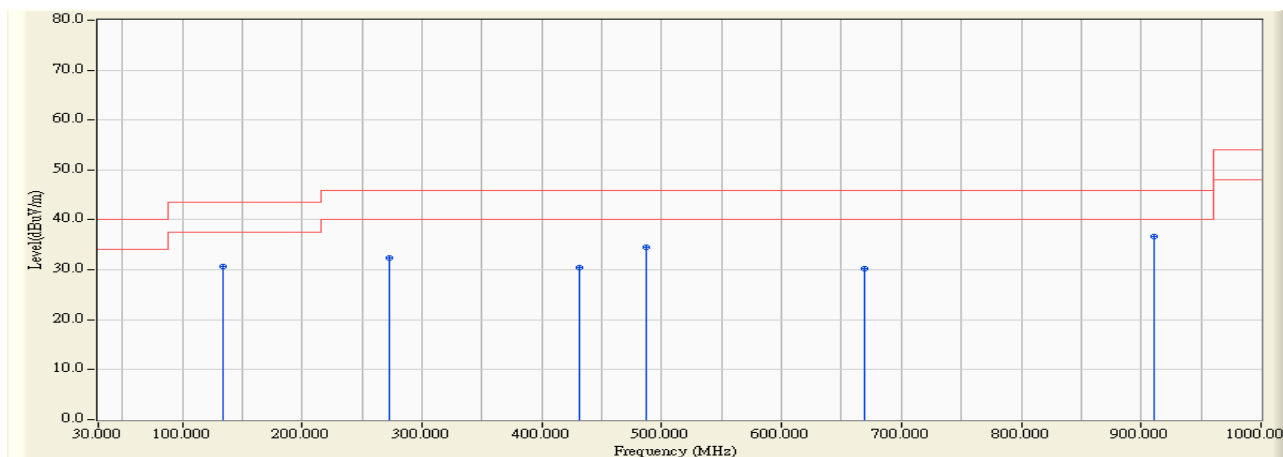

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 133.850         | -4.533  | 35.190  | 30.657      | -12.843 | 43.500 |
| 273.300         | -8.884  | 41.220  | 32.336      | -13.664 | 46.000 |
| 431.300         | -9.574  | 40.040  | 30.466      | -15.534 | 46.000 |
| 487.620         | -3.139  | 37.680  | 34.541      | -11.459 | 46.000 |
| 669.820         | -1.600  | 31.890  | 30.291      | -15.709 | 46.000 |
| 911.300         | 2.267   | 34.450  | 36.716      | -9.284  | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH42 (5210MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %

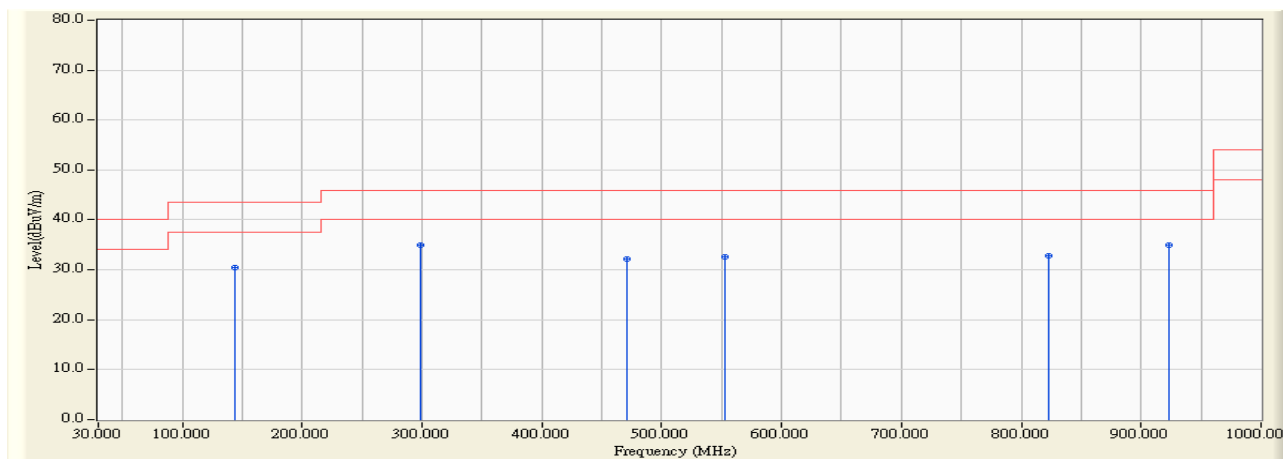

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       | dB      | dBμV/m |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      |         |        |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 144.380           | -10.379 | 40.860  | 30.481      | -13.019 | 43.500 |
| 298.400           | -3.623  | 38.490  | 34.867      | -11.133 | 46.000 |
| 471.580           | 0.880   | 31.390  | 32.270      | -13.730 | 46.000 |
| 553.210           | 2.569   | 30.040  | 32.608      | -13.392 | 46.000 |
| 822.300           | 6.030   | 26.840  | 32.871      | -13.129 | 46.000 |
| 923.330           | 6.273   | 28.640  | 34.914      | -11.086 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH42 (5210MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：104 年 03 月 05 日

環境濕度：48 %

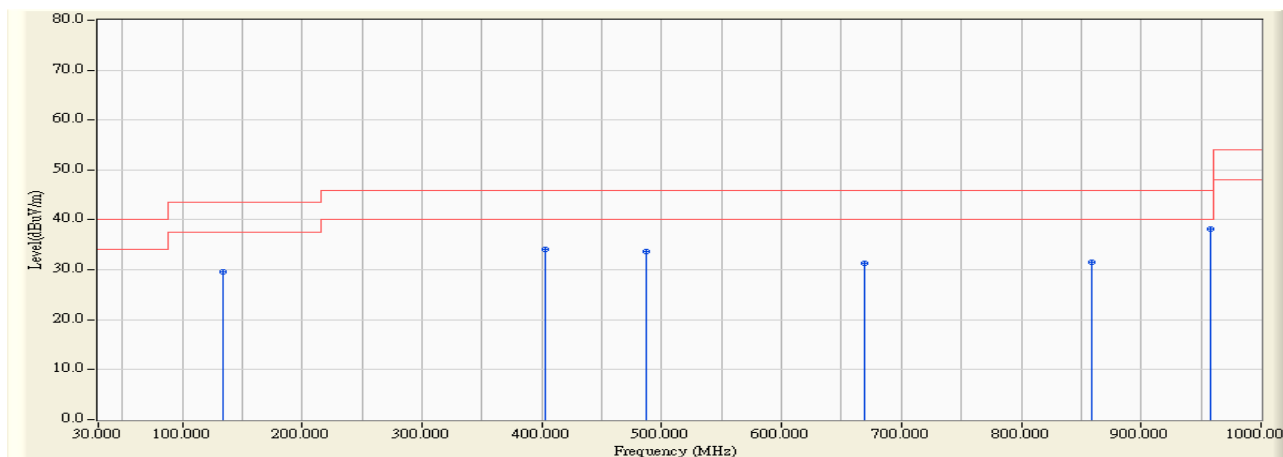

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       | dB      | dBμV/m |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      |        |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 133.850         | -4.533  | 34.090  | 29.557      | -13.943 | 43.500 |
| 402.390         | -5.791  | 39.990  | 34.199      | -11.801 | 46.000 |
| 487.620         | -3.139  | 36.780  | 33.641      | -12.359 | 46.000 |
| 669.820         | -1.600  | 32.990  | 31.391      | -14.609 | 46.000 |
| 858.370         | 0.632   | 30.820  | 31.451      | -14.549 | 46.000 |
| 957.340         | 6.791   | 31.410  | 38.200      | -7.800  | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

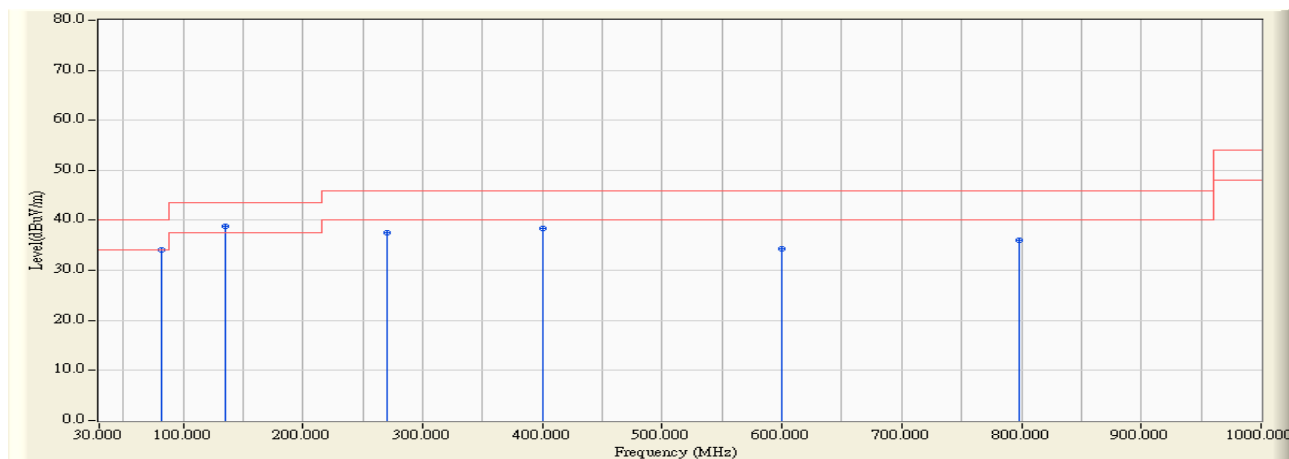

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 82.380            | -11.535 | 45.666  | 34.131      | -5.869  | 40.000 |
| 134.760           | -10.298 | 49.137  | 38.839      | -4.661  | 43.500 |
| 270.560           | -5.007  | 42.610  | 37.603      | -8.397  | 46.000 |
| 400.540           | -2.276  | 40.689  | 38.413      | -7.587  | 46.000 |
| 600.360           | 3.977   | 30.378  | 34.355      | -11.645 | 46.000 |
| 798.240           | 5.148   | 30.847  | 35.995      | -10.005 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

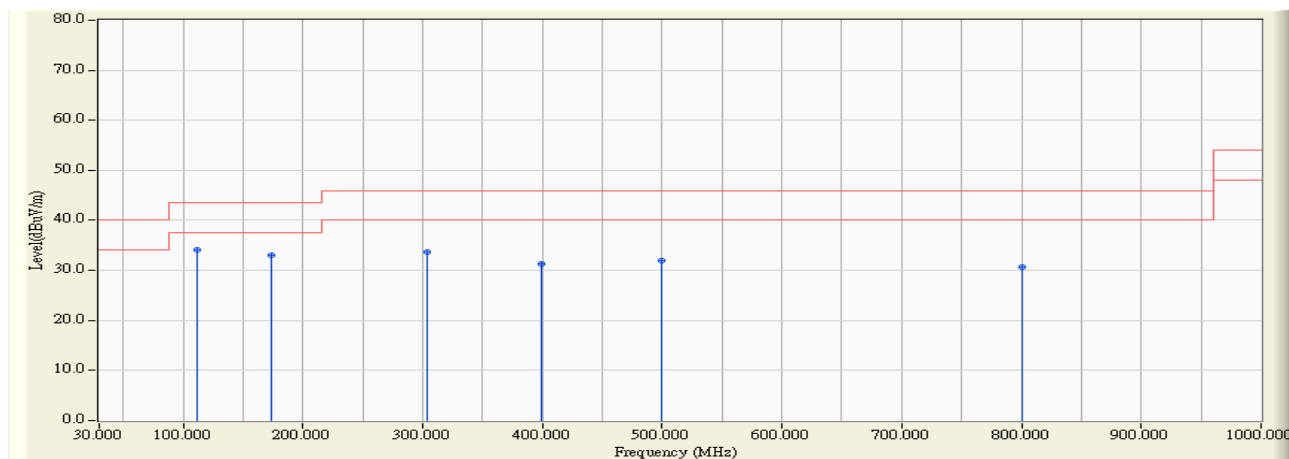

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 111.480         | -0.954  | 34.949  | 33.995      | -9.505  | 43.500 |
| 173.560         | -8.444  | 41.460  | 33.017      | -10.483 | 43.500 |
| 303.540         | -6.794  | 40.418  | 33.624      | -12.376 | 46.000 |
| 398.600         | -4.678  | 35.950  | 31.272      | -14.728 | 46.000 |
| 499.480         | -0.852  | 32.733  | 31.881      | -14.119 | 46.000 |
| 800.180         | 2.801   | 27.895  | 30.696      | -15.304 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

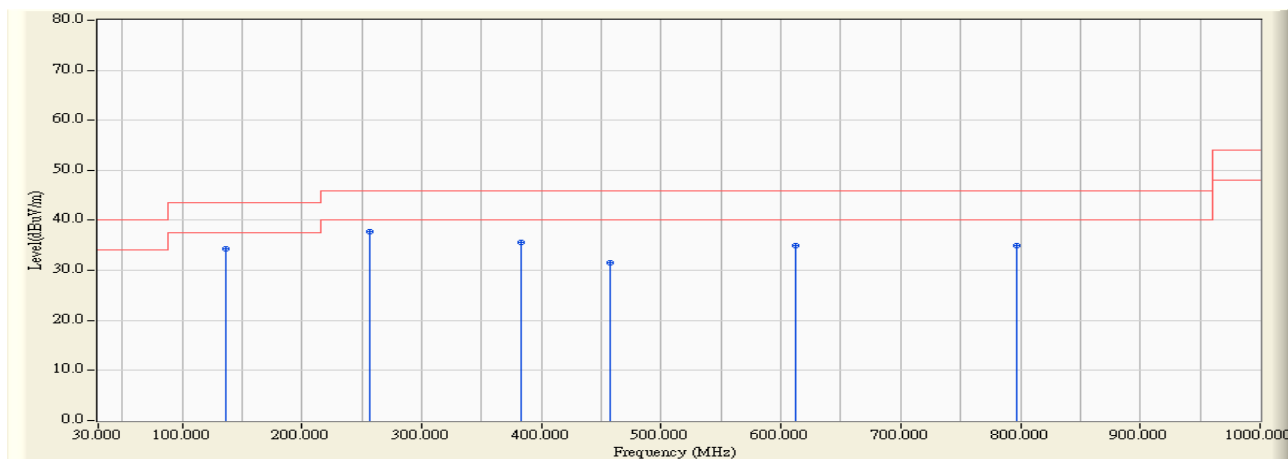

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 136.700           | -10.363 | 44.602  | 34.239      | -9.261  | 43.500 |
| 256.980           | -5.073  | 42.821  | 37.748      | -8.252  | 46.000 |
| 383.080           | -1.164  | 36.844  | 35.680      | -10.320 | 46.000 |
| 456.800           | -0.067  | 31.686  | 31.619      | -14.381 | 46.000 |
| 612.000           | 3.819   | 31.069  | 34.888      | -11.112 | 46.000 |
| 796.300           | 5.161   | 29.742  | 34.903      | -11.097 | 46.000 |

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

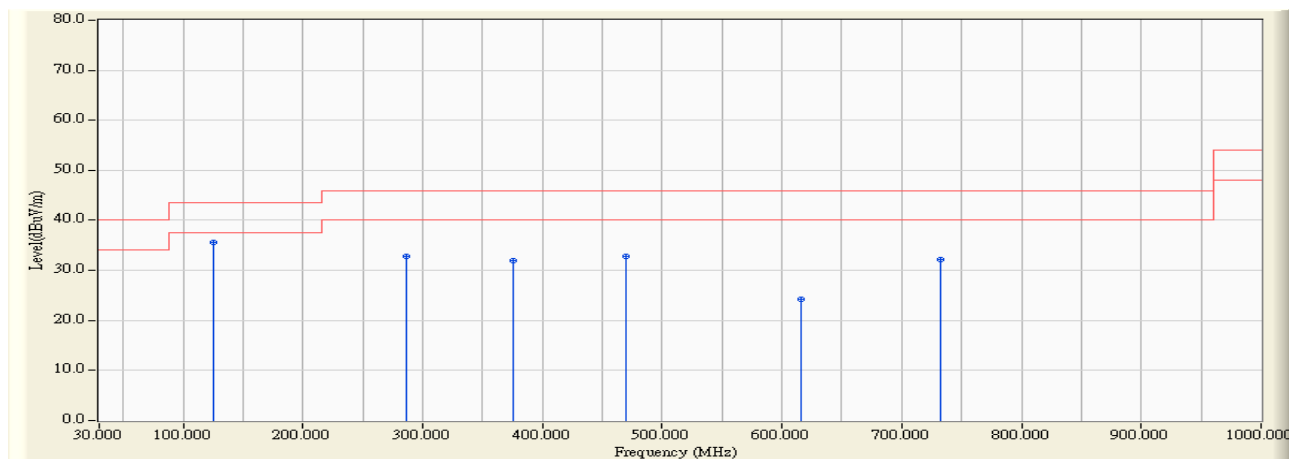

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 125.060         | -4.046  | 39.678  | 35.632      | -7.868  | 43.500 |
| 286.080         | -8.097  | 40.900  | 32.803      | -13.197 | 46.000 |
| 375.320         | -2.029  | 33.942  | 31.913      | -14.087 | 46.000 |
| 470.380         | -4.674  | 37.590  | 32.916      | -13.084 | 46.000 |
| 615.880         | -1.905  | 26.150  | 24.245      | -21.755 | 46.000 |
| 732.280         | -0.248  | 32.348  | 32.100      | -13.900 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

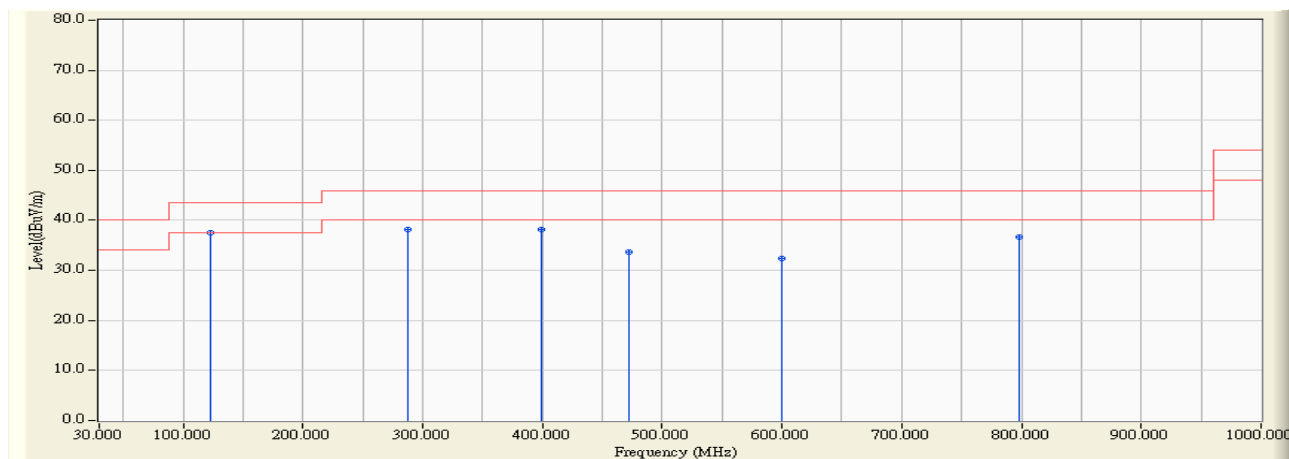

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       | dB      | dBμV/m |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      |         |        |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 123.120           | -9.891  | 47.498  | 37.607      | -5.893  | 43.500 |
| 288.020           | -4.579  | 42.784  | 38.205      | -7.795  | 46.000 |
| 398.600           | -2.268  | 40.355  | 38.087      | -7.913  | 46.000 |
| 472.320           | 0.637   | 33.073  | 33.710      | -12.290 | 46.000 |
| 600.360           | 3.977   | 28.390  | 32.367      | -13.633 | 46.000 |
| 798.240           | 5.148   | 31.430  | 36.578      | -9.422  | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

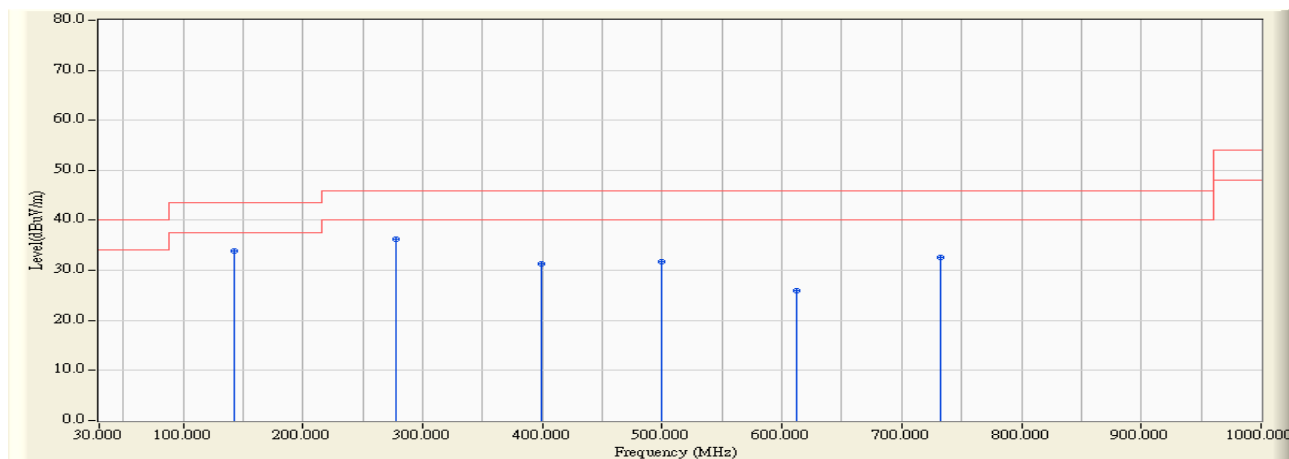

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       | dB      | dBμV/m |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 142.520         | -6.267  | 40.203  | 33.936      | -9.564  | 43.500 |
| 278.320         | -8.739  | 44.926  | 36.187      | -9.813  | 46.000 |
| 398.600         | -4.678  | 35.921  | 31.243      | -14.757 | 46.000 |
| 499.480         | -0.852  | 32.494  | 31.642      | -14.358 | 46.000 |
| 612.000         | -1.631  | 27.673  | 26.042      | -19.958 | 46.000 |
| 732.280         | -0.248  | 32.950  | 32.702      | -13.298 | 46.000 |

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

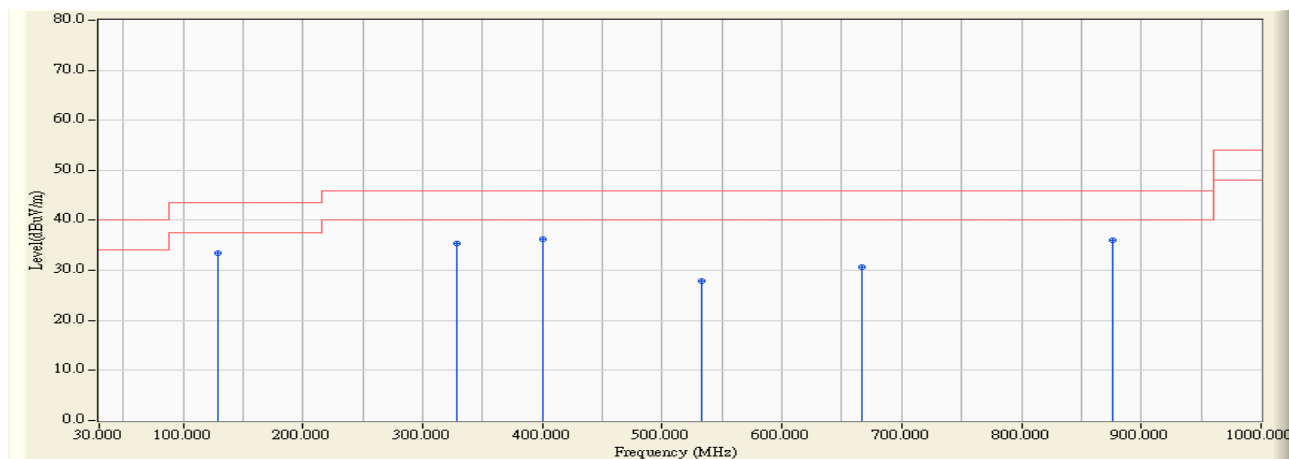

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       | dB      | dBμV/m |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 128.940           | -10.088 | 43.633  | 33.545      | -9.955  | 43.500 |
| 328.760           | -4.609  | 40.013  | 35.404      | -10.596 | 46.000 |
| 400.540           | -2.276  | 38.503  | 36.227      | -9.773  | 46.000 |
| 532.460           | 1.957   | 25.825  | 27.782      | -18.218 | 46.000 |
| 666.320           | 2.031   | 28.644  | 30.676      | -15.324 | 46.000 |
| 875.840           | 5.271   | 30.679  | 35.950      | -10.050 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

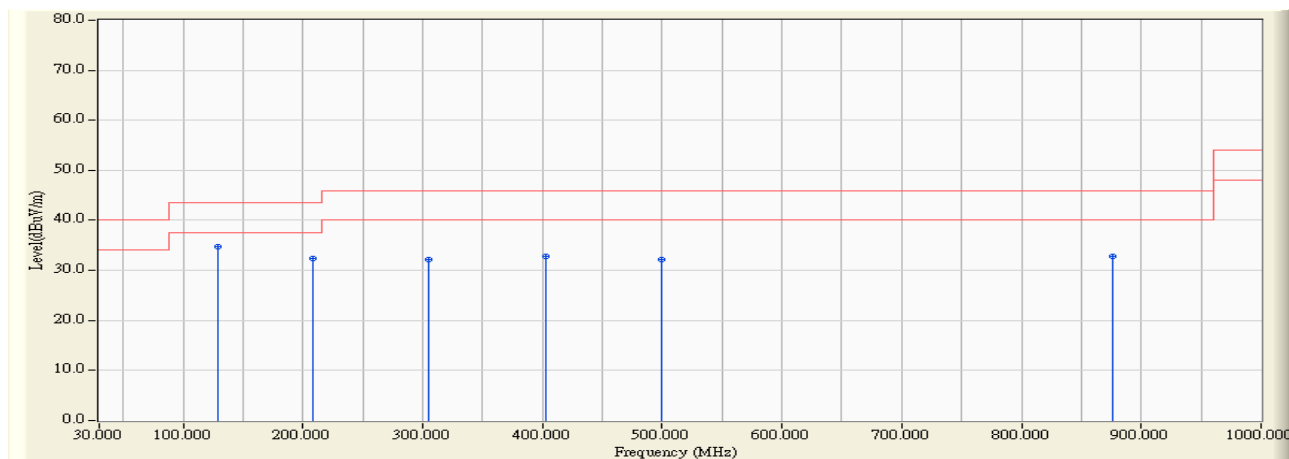

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       | dB      | dBμV/m |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 128.940         | -4.128  | 38.924  | 34.796      | -8.704  | 43.500 |
| 208.480         | -7.792  | 40.156  | 32.363      | -11.137 | 43.500 |
| 305.480         | -6.809  | 39.057  | 32.248      | -13.752 | 46.000 |
| 402.480         | -5.823  | 38.621  | 32.798      | -13.202 | 46.000 |
| 499.480         | -0.852  | 32.924  | 32.072      | -13.928 | 46.000 |
| 875.840         | 1.621   | 31.155  | 32.776      | -13.224 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

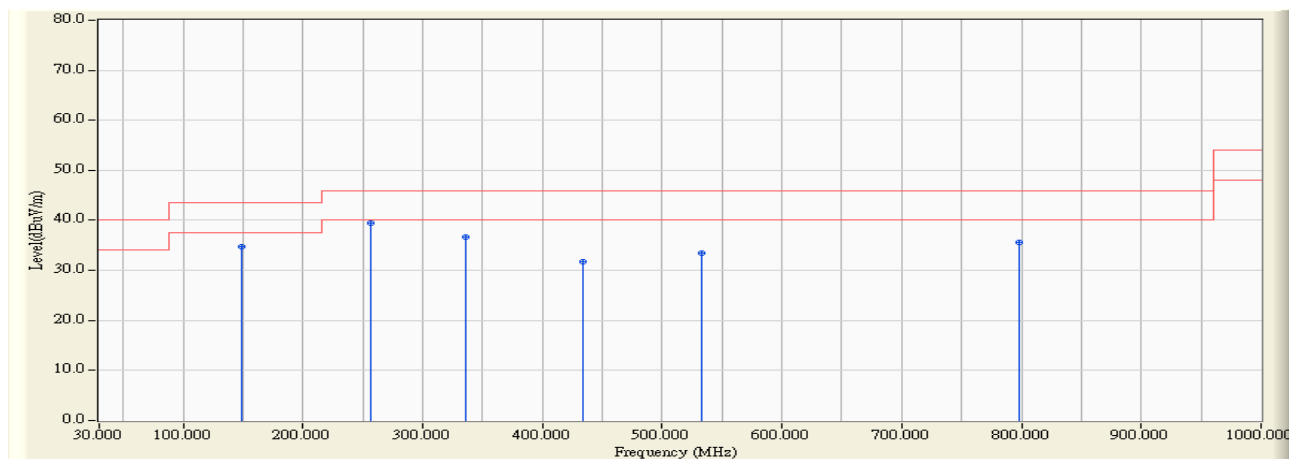

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       | dB      | dBμV/m |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      |         |        |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 148.340           | -10.254 | 44.940  | 34.686      | -8.814  | 43.500 |
| 256.980           | -5.073  | 44.609  | 39.536      | -6.464  | 46.000 |
| 336.520           | -3.860  | 40.461  | 36.601      | -9.399  | 46.000 |
| 433.520           | -1.972  | 33.771  | 31.799      | -14.201 | 46.000 |
| 532.460           | 1.957   | 31.547  | 33.504      | -12.496 | 46.000 |
| 798.240           | 5.148   | 30.381  | 35.529      | -10.471 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

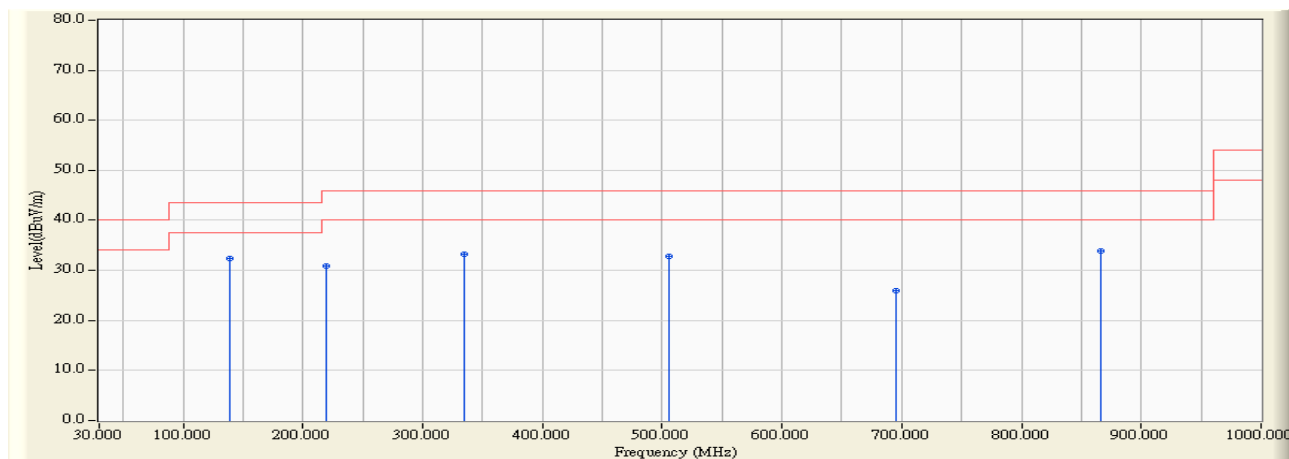

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       | dB      | dBμV/m |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 138.640         | -5.795  | 38.155  | 32.360      | -11.140 | 43.500 |
| 220.120         | -8.840  | 39.746  | 30.906      | -15.094 | 46.000 |
| 334.580         | -4.891  | 38.219  | 33.328      | -12.672 | 46.000 |
| 505.300         | -0.772  | 33.541  | 32.769      | -13.231 | 46.000 |
| 695.420         | 1.878   | 24.129  | 26.007      | -19.993 | 46.000 |
| 866.140         | 0.656   | 33.125  | 33.781      | -12.219 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

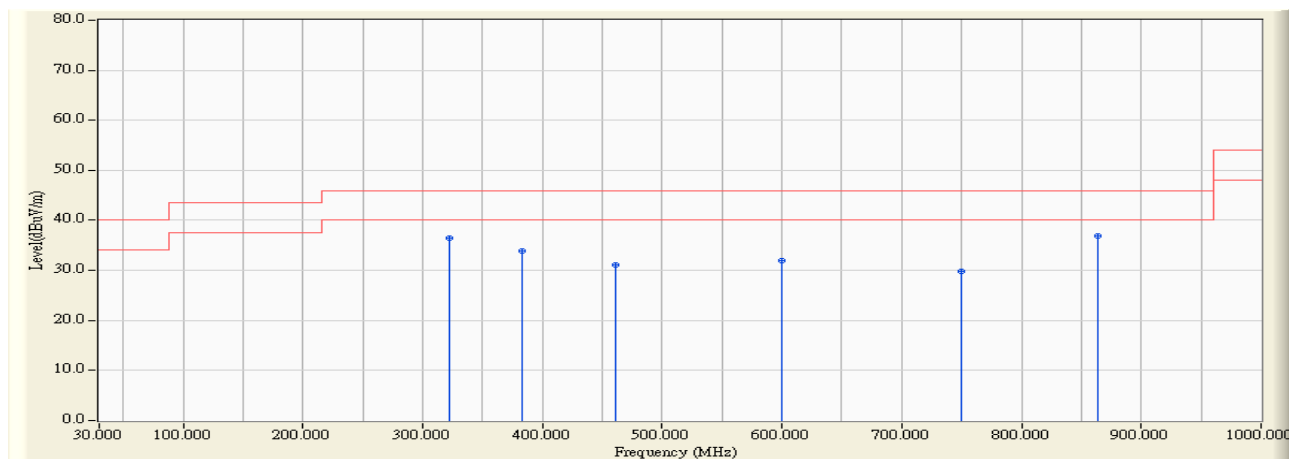

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       | dB      | dBμV/m |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 322.940           | -4.442  | 40.964  | 36.522      | -9.478  | 46.000 |
| 383.080           | -1.164  | 34.962  | 33.798      | -12.202 | 46.000 |
| 460.680           | 1.589   | 29.552  | 31.141      | -14.859 | 46.000 |
| 600.360           | 3.977   | 27.931  | 31.908      | -14.092 | 46.000 |
| 749.740           | 3.320   | 26.525  | 29.845      | -16.155 | 46.000 |
| 864.200           | 5.671   | 31.135  | 36.806      | -9.194  | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

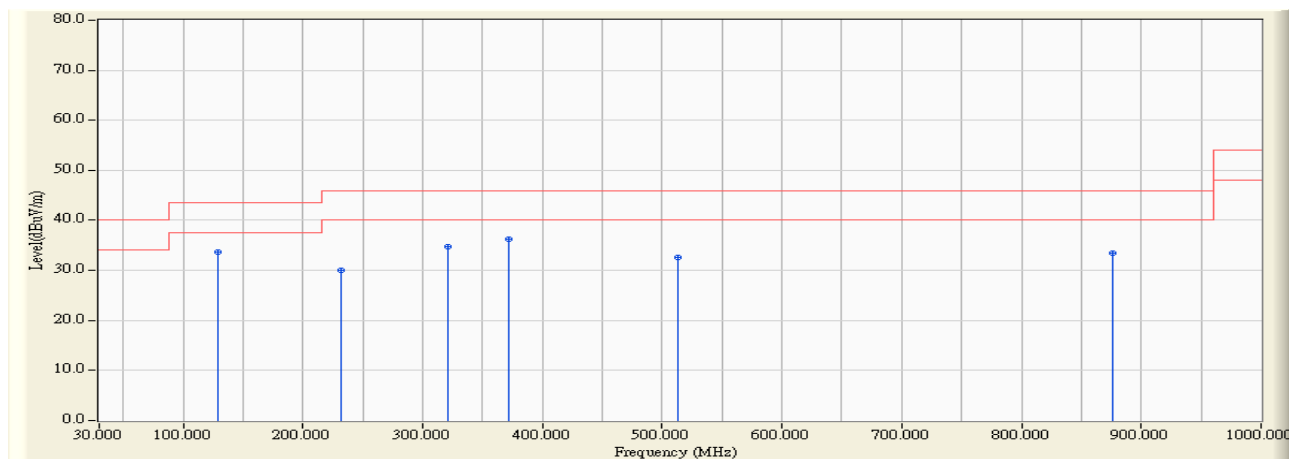

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 128.940         | -4.128  | 37.865  | 33.737      | -9.763  | 43.500 |
| 231.760         | -8.848  | 38.954  | 30.106      | -15.894 | 46.000 |
| 321.000         | -6.899  | 41.627  | 34.728      | -11.272 | 46.000 |
| 371.440         | -2.737  | 38.938  | 36.201      | -9.799  | 46.000 |
| 513.060         | -0.670  | 33.376  | 32.706      | -13.294 | 46.000 |
| 875.840         | 1.621   | 31.849  | 33.470      | -12.530 | 46.000 |

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

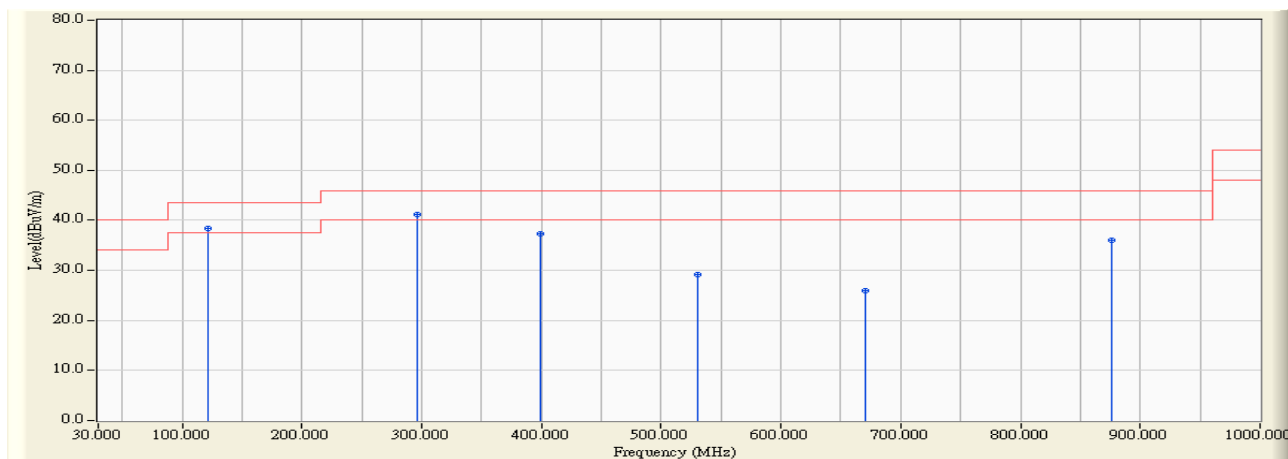

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 121.180           | -9.834  | 48.270  | 38.436      | -5.064  | 43.500 |
| 295.780           | -3.655  | 44.804  | 41.149      | -4.851  | 46.000 |
| 398.600           | -2.268  | 39.614  | 37.346      | -8.654  | 46.000 |
| 530.520           | 1.873   | 27.383  | 29.256      | -16.744 | 46.000 |
| 670.200           | 1.994   | 24.061  | 26.055      | -19.945 | 46.000 |
| 875.840           | 5.271   | 30.758  | 36.029      | -9.971  | 46.000 |

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

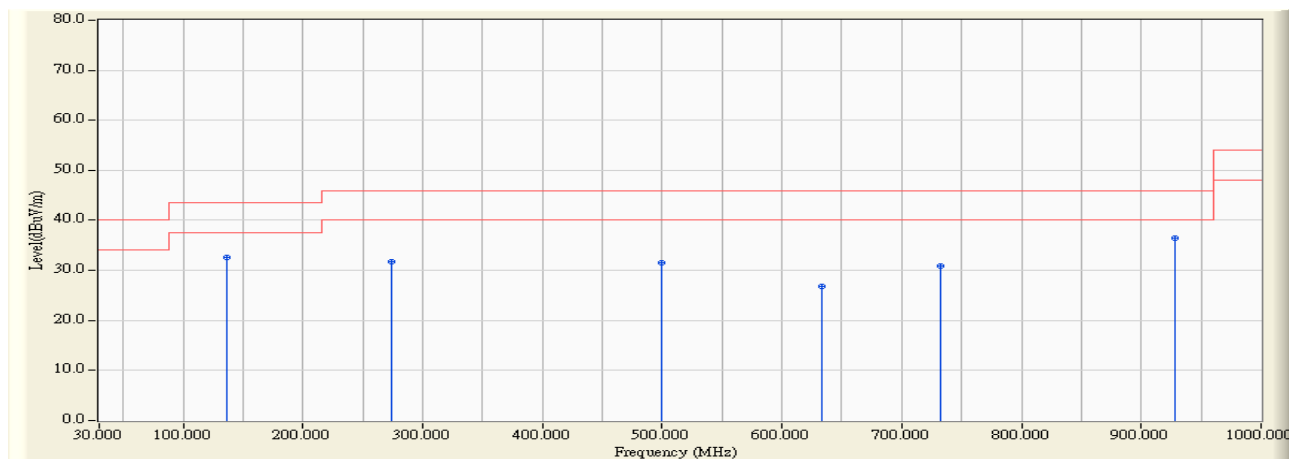

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 136.700         | -5.143  | 37.692  | 32.549      | -10.951 | 43.500 |
| 274.440         | -8.718  | 40.463  | 31.745      | -14.255 | 46.000 |
| 499.480         | -0.852  | 32.341  | 31.489      | -14.511 | 46.000 |
| 633.340         | -3.920  | 30.686  | 26.766      | -19.234 | 46.000 |
| 732.280         | -0.248  | 31.223  | 30.975      | -15.025 | 46.000 |
| 928.220         | 6.203   | 30.342  | 36.545      | -9.455  | 46.000 |

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 142 (5710MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

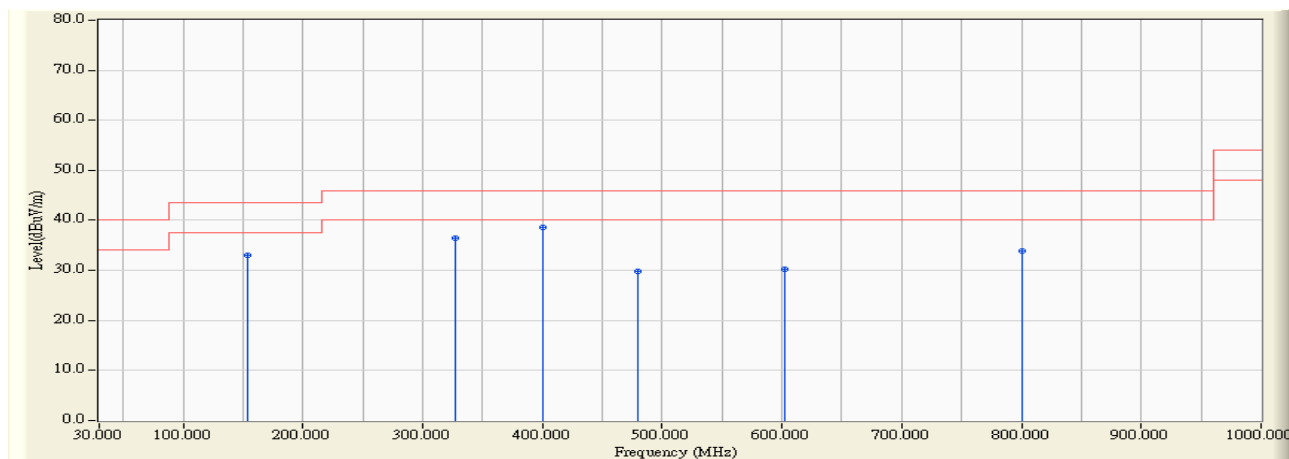

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 154.160           | -10.091 | 43.020  | 32.929      | -10.571 | 43.500 |
| 326.820           | -4.548  | 41.057  | 36.510      | -9.490  | 46.000 |
| 400.540           | -2.276  | 40.781  | 38.505      | -7.495  | 46.000 |
| 480.080           | -0.329  | 30.159  | 29.830      | -16.170 | 46.000 |
| 602.300           | 4.287   | 25.892  | 30.179      | -15.821 | 46.000 |
| 800.180           | 5.141   | 28.771  | 33.912      | -12.088 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 142 (5710MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

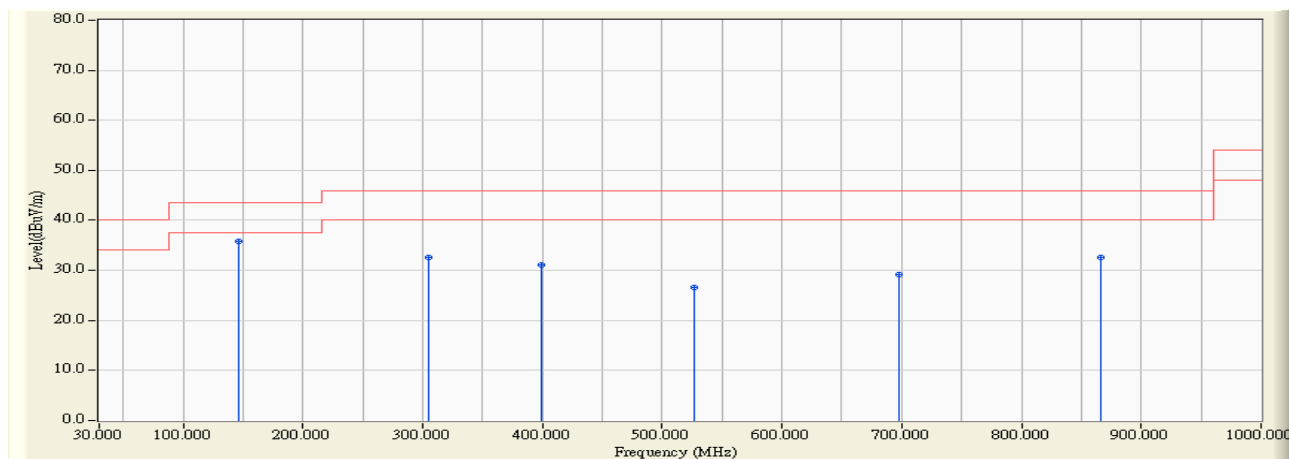

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       | dB      | dBμV/m |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 146.400         | -6.248  | 42.080  | 35.832      | -7.668  | 43.500 |
| 305.480         | -6.809  | 39.370  | 32.561      | -13.439 | 46.000 |
| 398.600         | -4.678  | 35.763  | 31.085      | -14.915 | 46.000 |
| 526.640         | -0.423  | 27.005  | 26.582      | -19.418 | 46.000 |
| 697.360         | 1.311   | 27.917  | 29.228      | -16.772 | 46.000 |
| 866.140         | 0.656   | 31.960  | 32.616      | -13.384 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

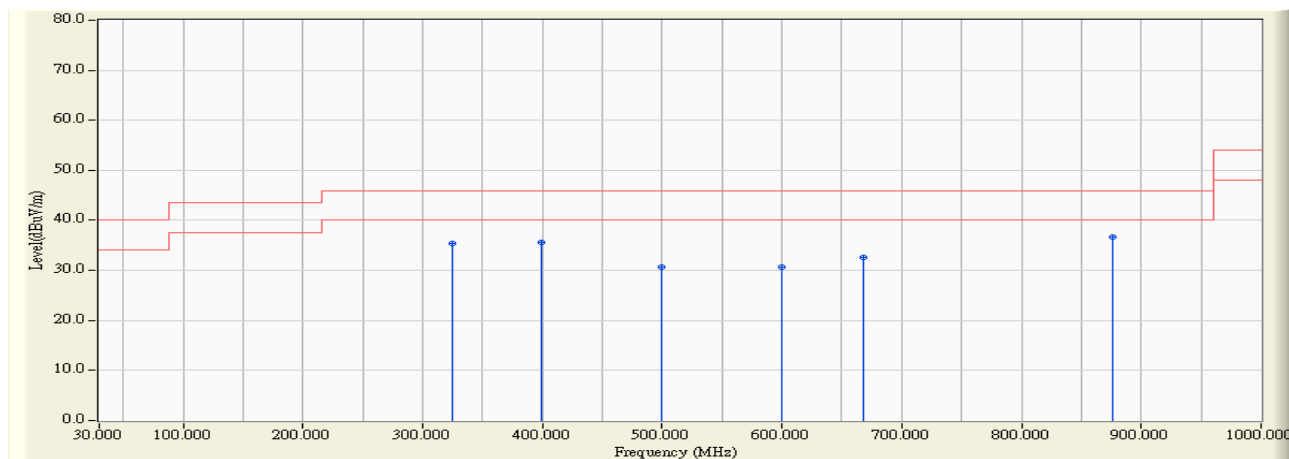

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       | dB      | dBμV/m |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 324.880           | -4.491  | 39.940  | 35.449      | -10.551 | 46.000 |
| 398.600           | -2.268  | 37.896  | 35.628      | -10.372 | 46.000 |
| 499.480           | 0.048   | 30.714  | 30.762      | -15.238 | 46.000 |
| 600.360           | 3.977   | 26.685  | 30.662      | -15.338 | 46.000 |
| 668.260           | 2.016   | 30.535  | 32.551      | -13.449 | 46.000 |
| 875.840           | 5.271   | 31.353  | 36.624      | -9.376  | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

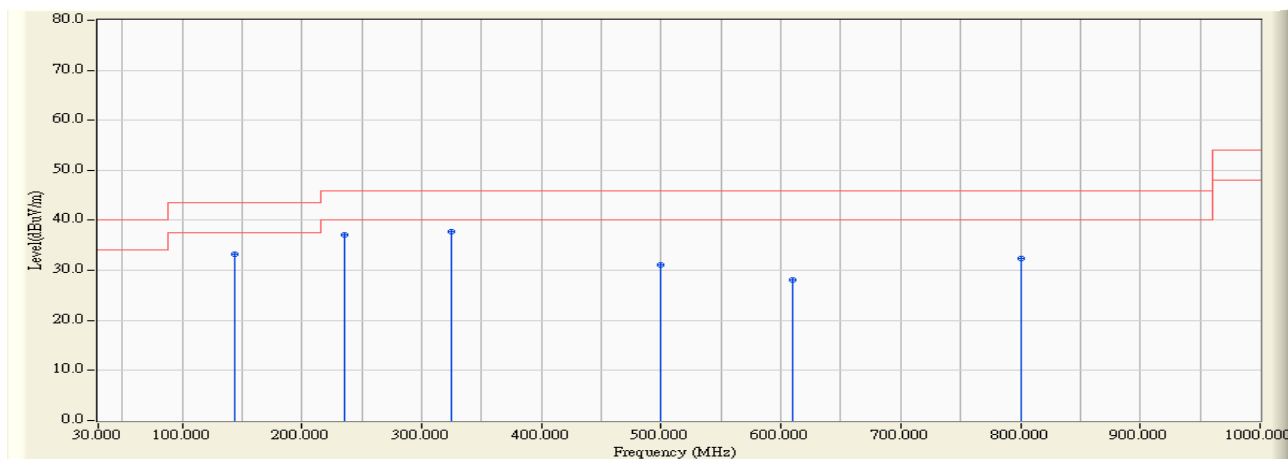

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       | dB      | dBμV/m |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      |         |        |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 144.460         | -6.257  | 39.401  | 33.144      | -10.356 | 43.500 |
| 235.640         | -9.330  | 46.516  | 37.186      | -8.814  | 46.000 |
| 324.880         | -5.841  | 43.563  | 37.722      | -8.278  | 46.000 |
| 499.480         | -0.852  | 31.878  | 31.026      | -14.974 | 46.000 |
| 610.060         | -1.579  | 29.732  | 28.153      | -17.847 | 46.000 |
| 800.180         | 2.801   | 29.581  | 32.382      | -13.618 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

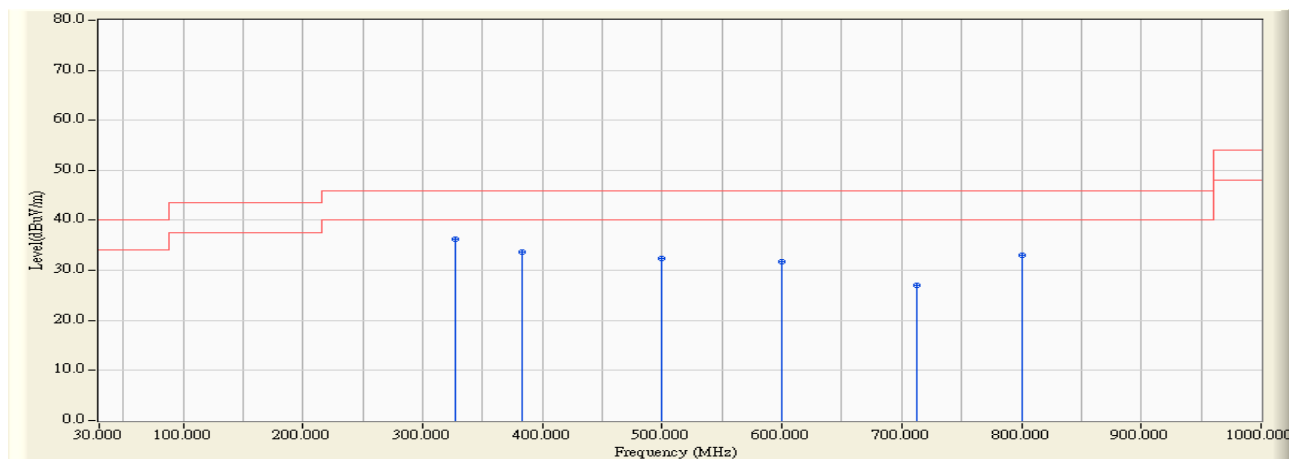

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 326.820           | -4.548  | 40.883  | 36.336      | -9.664  | 46.000 |
| 383.080           | -1.164  | 34.882  | 33.718      | -12.282 | 46.000 |
| 499.480           | 0.048   | 32.444  | 32.492      | -13.508 | 46.000 |
| 600.360           | 3.977   | 27.685  | 31.662      | -14.338 | 46.000 |
| 712.880           | 3.569   | 23.439  | 27.008      | -18.992 | 46.000 |
| 800.180           | 5.141   | 27.940  | 33.081      | -12.919 | 46.000 |

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

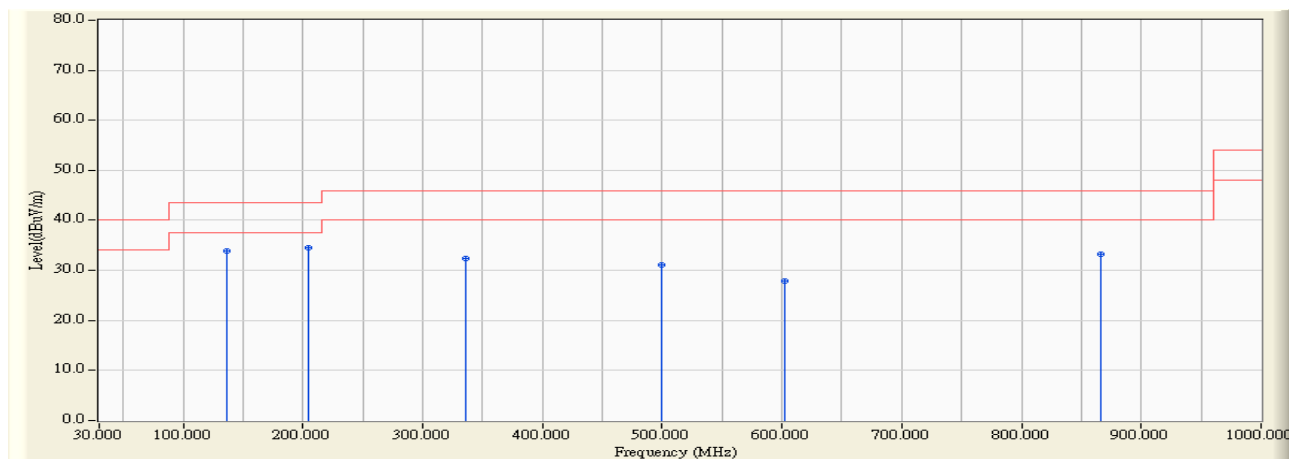

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       | dB      | dBμV/m |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 136.700         | -5.143  | 39.020  | 33.877      | -9.623  | 43.500 |
| 204.600         | -7.666  | 42.245  | 34.578      | -8.922  | 43.500 |
| 336.520         | -4.630  | 37.011  | 32.381      | -13.619 | 46.000 |
| 499.480         | -0.852  | 31.971  | 31.119      | -14.881 | 46.000 |
| 602.300         | -2.333  | 30.292  | 27.959      | -18.041 | 46.000 |
| 866.140         | 0.656   | 32.589  | 33.245      | -12.755 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

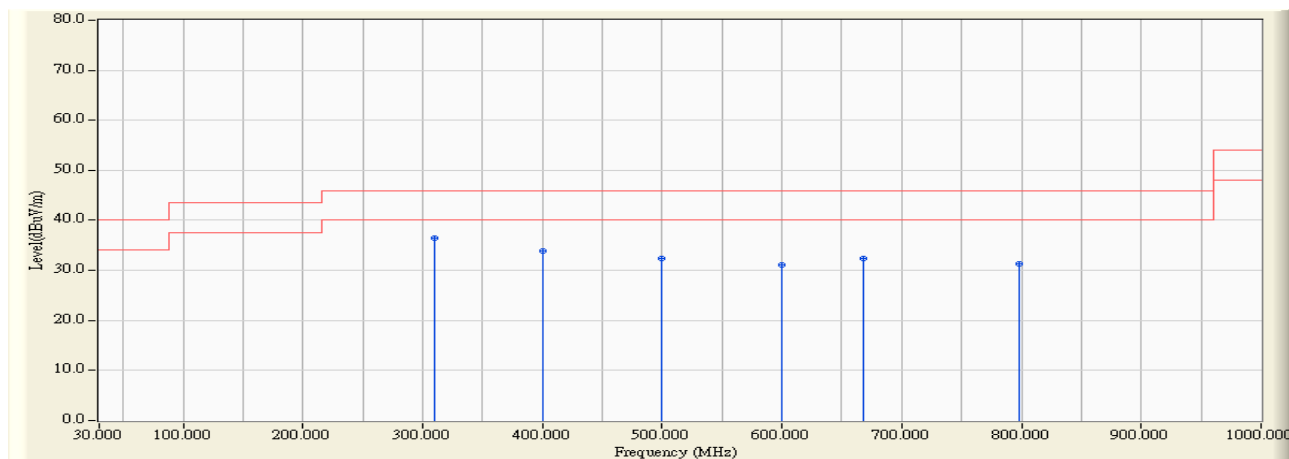

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       | dB      | dBμV/m |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      |         |        |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 309.360           | -3.740  | 40.208  | 36.468      | -9.532  | 46.000 |
| 400.540           | -2.276  | 36.097  | 33.821      | -12.179 | 46.000 |
| 499.480           | 0.048   | 32.258  | 32.306      | -13.694 | 46.000 |
| 600.360           | 3.977   | 27.098  | 31.075      | -14.925 | 46.000 |
| 668.260           | 2.016   | 30.454  | 32.470      | -13.530 | 46.000 |
| 798.240           | 5.148   | 26.122  | 31.270      | -14.730 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

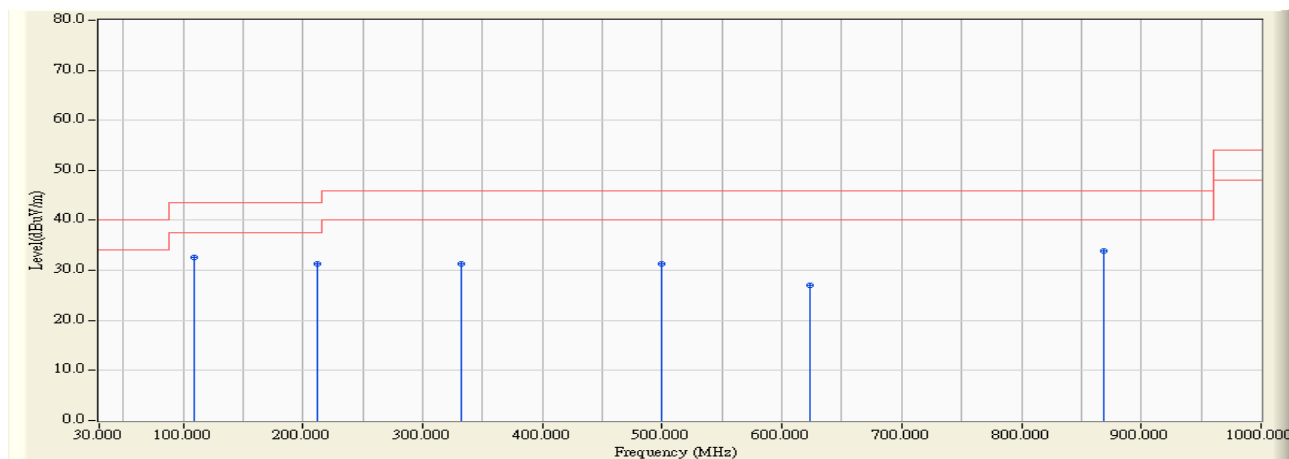

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 109.540         | -0.418  | 32.944  | 32.526      | -10.974 | 43.500 |
| 212.360         | -7.981  | 39.360  | 31.379      | -12.121 | 43.500 |
| 332.640         | -4.914  | 36.304  | 31.390      | -14.610 | 46.000 |
| 499.480         | -0.852  | 32.115  | 31.263      | -14.737 | 46.000 |
| 623.640         | -2.631  | 29.711  | 27.080      | -18.920 | 46.000 |
| 868.080         | 0.641   | 33.224  | 33.865      | -12.135 | 46.000 |

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

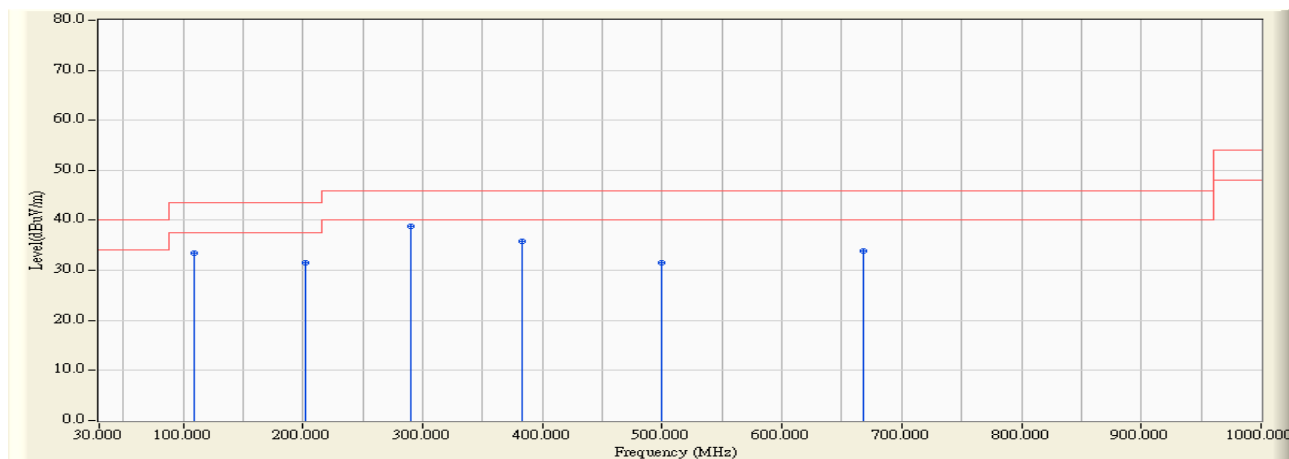

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       | dB      | dBμV/m |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 109.540           | -7.488  | 41.034  | 33.546      | -9.954  | 43.500 |
| 202.660           | -10.889 | 42.411  | 31.522      | -11.978 | 43.500 |
| 289.960           | -4.477  | 43.202  | 38.725      | -7.275  | 46.000 |
| 383.080           | -1.164  | 37.083  | 35.919      | -10.081 | 46.000 |
| 499.480           | 0.048   | 31.398  | 31.446      | -14.554 | 46.000 |
| 668.260           | 2.016   | 31.791  | 33.807      | -12.193 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 60 (5300MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

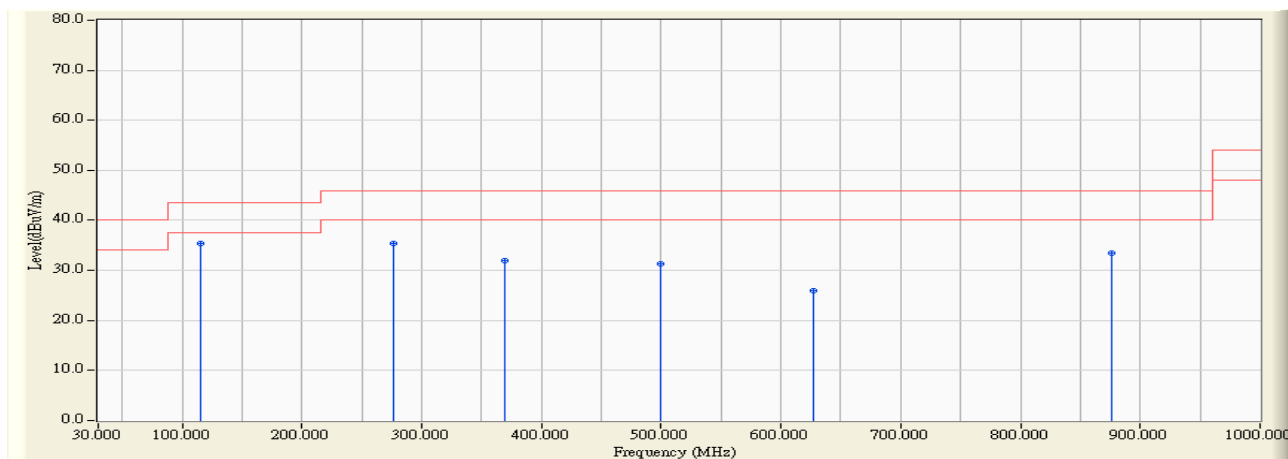

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       | dB      | dBμV/m |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 115.360         | -2.630  | 38.059  | 35.429      | -8.071  | 43.500 |
| 276.380         | -8.653  | 43.977  | 35.324      | -10.676 | 46.000 |
| 369.500         | -2.868  | 34.884  | 32.016      | -13.984 | 46.000 |
| 499.480         | -0.852  | 32.148  | 31.296      | -14.704 | 46.000 |
| 627.520         | -3.120  | 29.049  | 25.929      | -20.071 | 46.000 |
| 875.840         | 1.621   | 31.880  | 33.501      | -12.499 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

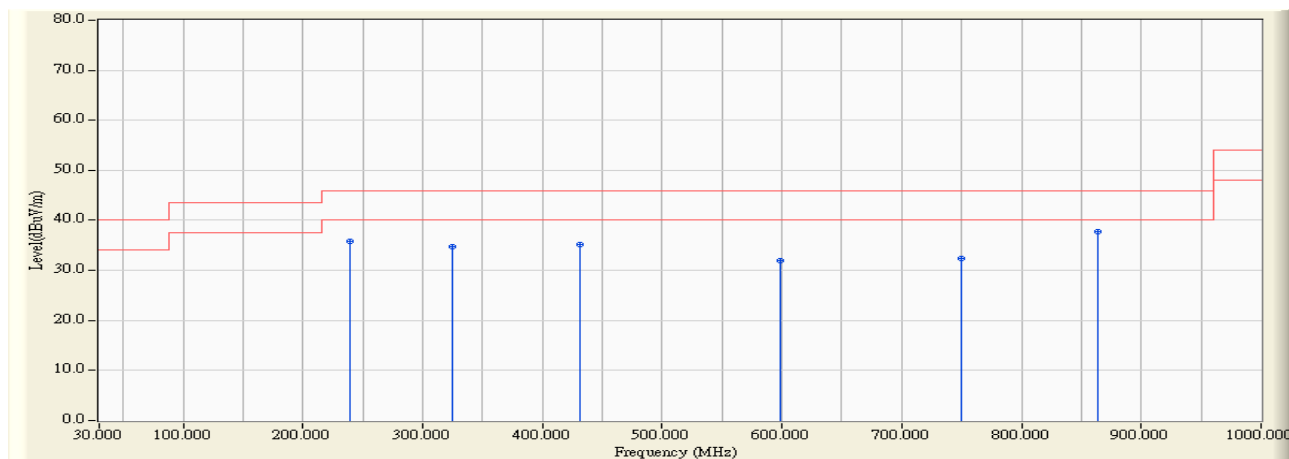

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 239.520           | -6.851  | 42.588  | 35.738      | -10.262 | 46.000 |
| 324.880           | -4.491  | 39.324  | 34.833      | -11.167 | 46.000 |
| 431.580           | -2.099  | 37.309  | 35.210      | -10.790 | 46.000 |
| 598.420           | 3.991   | 27.897  | 31.888      | -14.112 | 46.000 |
| 749.740           | 3.320   | 29.034  | 32.354      | -13.646 | 46.000 |
| 864.200           | 5.671   | 32.145  | 37.816      | -8.184  | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 116 (5580MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

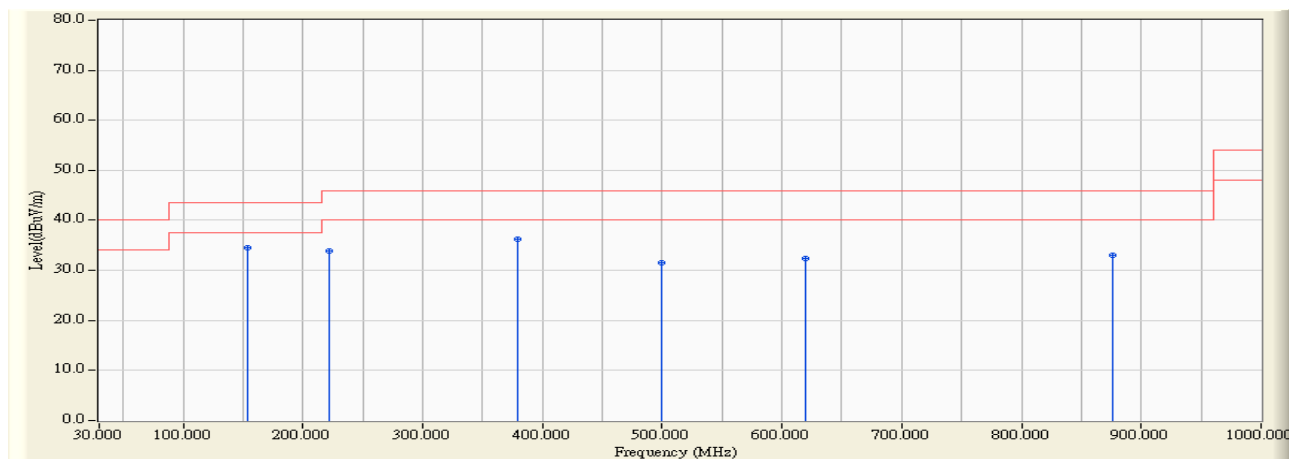

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       | dB      | dBμV/m |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 154.160         | -6.221  | 40.663  | 34.442      | -9.058  | 43.500 |
| 222.060         | -8.789  | 42.684  | 33.895      | -12.105 | 46.000 |
| 379.200         | -1.505  | 37.802  | 36.296      | -9.704  | 46.000 |
| 499.480         | -0.852  | 32.448  | 31.596      | -14.404 | 46.000 |
| 619.760         | -2.729  | 35.059  | 32.330      | -13.670 | 46.000 |
| 875.840         | 1.621   | 31.376  | 32.997      | -13.003 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

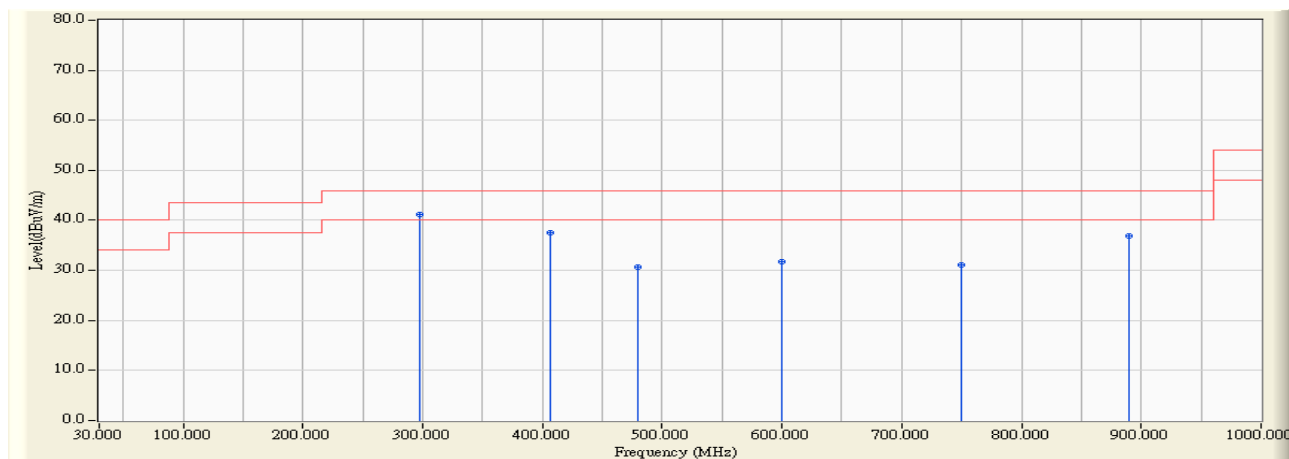

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 297.720           | -3.633  | 44.747  | 41.115      | -4.885  | 46.000 |
| 406.360           | -2.500  | 40.109  | 37.609      | -8.391  | 46.000 |
| 480.080           | -0.329  | 31.042  | 30.713      | -15.287 | 46.000 |
| 600.360           | 3.977   | 27.710  | 31.687      | -14.313 | 46.000 |
| 749.740           | 3.320   | 27.798  | 31.118      | -14.882 | 46.000 |
| 889.420           | 6.262   | 30.528  | 36.790      | -9.210  | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 62 (5310MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

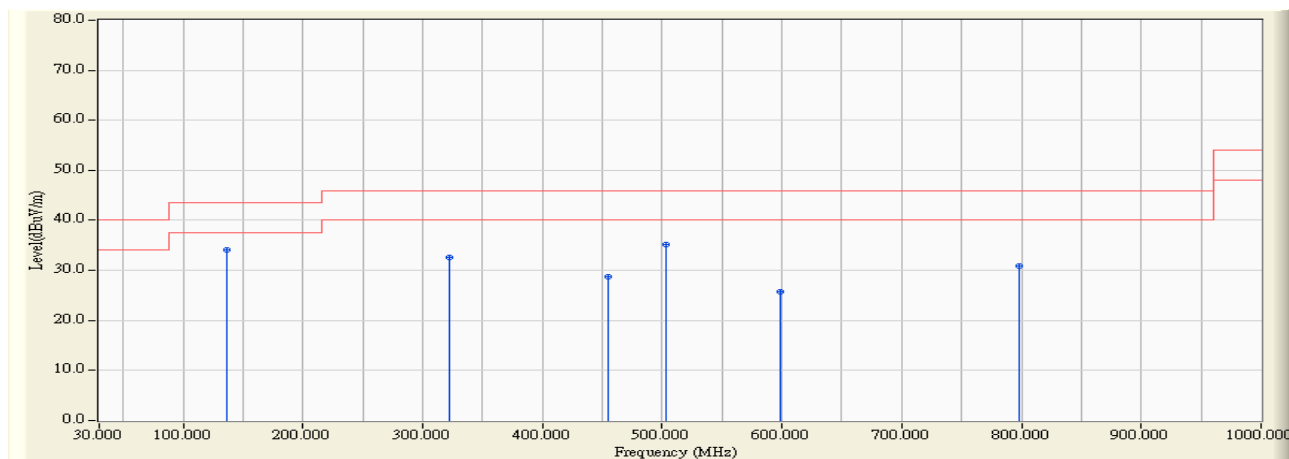

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 136.700         | -5.143  | 39.157  | 34.014      | -9.486  | 43.500 |
| 322.940         | -6.352  | 38.956  | 32.604      | -13.396 | 46.000 |
| 454.860         | -5.499  | 34.271  | 28.771      | -17.229 | 46.000 |
| 503.360         | -0.852  | 35.952  | 35.100      | -10.900 | 46.000 |
| 598.420         | -2.979  | 28.711  | 25.732      | -20.268 | 46.000 |
| 798.240         | 2.808   | 27.979  | 30.787      | -15.213 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

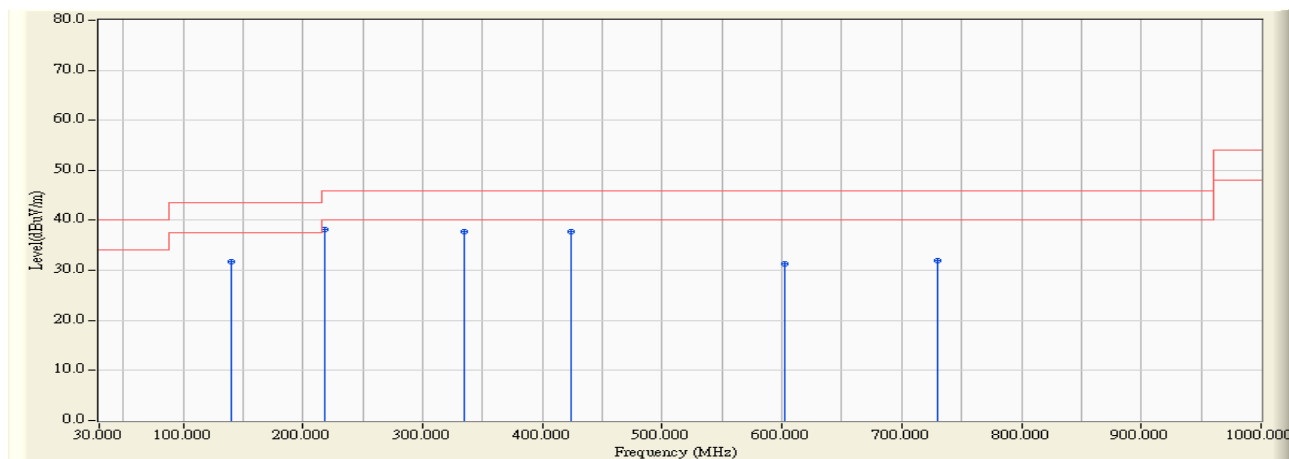

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 140.580           | -10.471 | 42.112  | 31.641      | -11.859 | 43.500 |
| 218.180           | -10.619 | 48.876  | 38.256      | -7.744  | 46.000 |
| 334.580           | -3.901  | 41.562  | 37.661      | -8.339  | 46.000 |
| 423.820           | -3.167  | 40.840  | 37.673      | -8.327  | 46.000 |
| 602.300           | 4.287   | 27.087  | 31.374      | -14.626 | 46.000 |
| 730.340           | 3.395   | 28.659  | 32.054      | -13.946 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 110 (5550MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

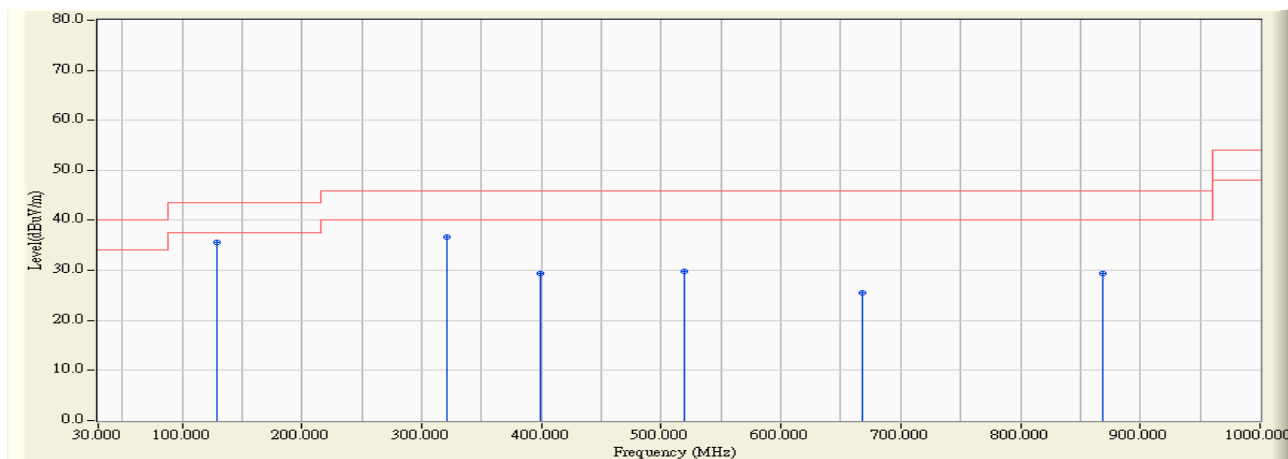

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
|                 | Factor  | Level   | Level       |         |        |
| MHz             | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 128.940         | -4.128  | 39.664  | 35.536      | -7.964  | 43.500 |
| 321.000         | -6.899  | 43.471  | 36.572      | -9.428  | 46.000 |
| 398.600         | -4.678  | 34.127  | 29.449      | -16.551 | 46.000 |
| 518.880         | -0.546  | 30.368  | 29.822      | -16.178 | 46.000 |
| 668.260         | -1.694  | 27.263  | 25.569      | -20.431 | 46.000 |
| 868.080         | 0.641   | 28.784  | 29.425      | -16.575 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

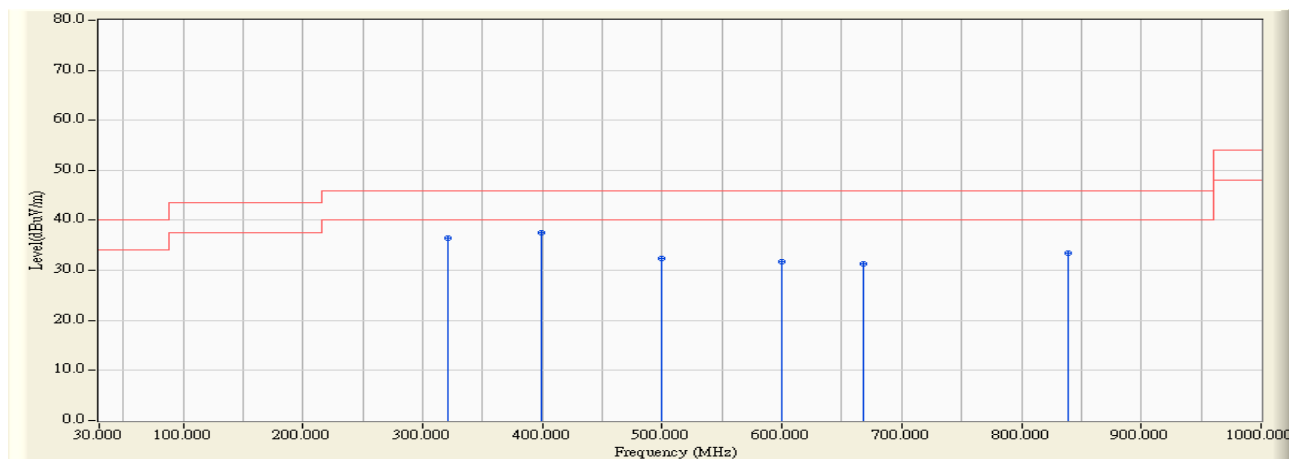

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 321.000           | -4.369  | 40.922  | 36.553      | -9.447  | 46.000 |
| 398.600           | -2.268  | 39.813  | 37.545      | -8.455  | 46.000 |
| 499.480           | 0.048   | 32.322  | 32.370      | -13.630 | 46.000 |
| 600.360           | 3.977   | 27.806  | 31.783      | -14.217 | 46.000 |
| 668.260           | 2.016   | 29.199  | 31.215      | -14.785 | 46.000 |
| 838.980           | 5.131   | 28.433  | 33.564      | -12.436 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 144 (5720MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

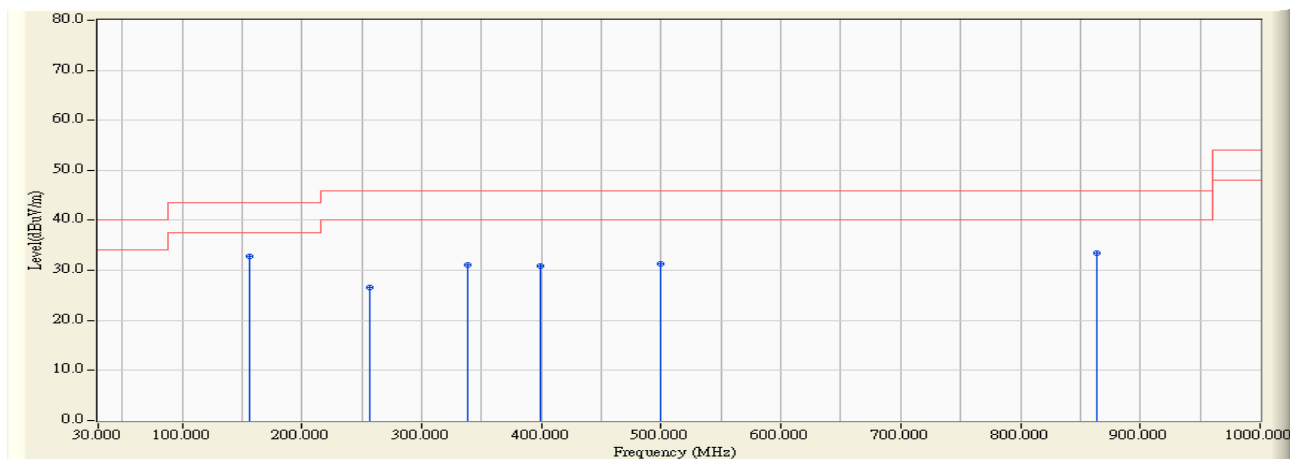

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 156.100         | -6.201  | 39.045  | 32.843      | -10.657 | 43.500 |
| 256.980         | -7.573  | 34.143  | 26.570      | -19.430 | 46.000 |
| 338.460         | -4.265  | 35.436  | 31.171      | -14.829 | 46.000 |
| 398.600         | -4.678  | 35.546  | 30.868      | -15.132 | 46.000 |
| 499.480         | -0.852  | 32.183  | 31.331      | -14.669 | 46.000 |
| 864.200         | 0.661   | 32.753  | 33.414      | -12.586 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 142 (5710MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

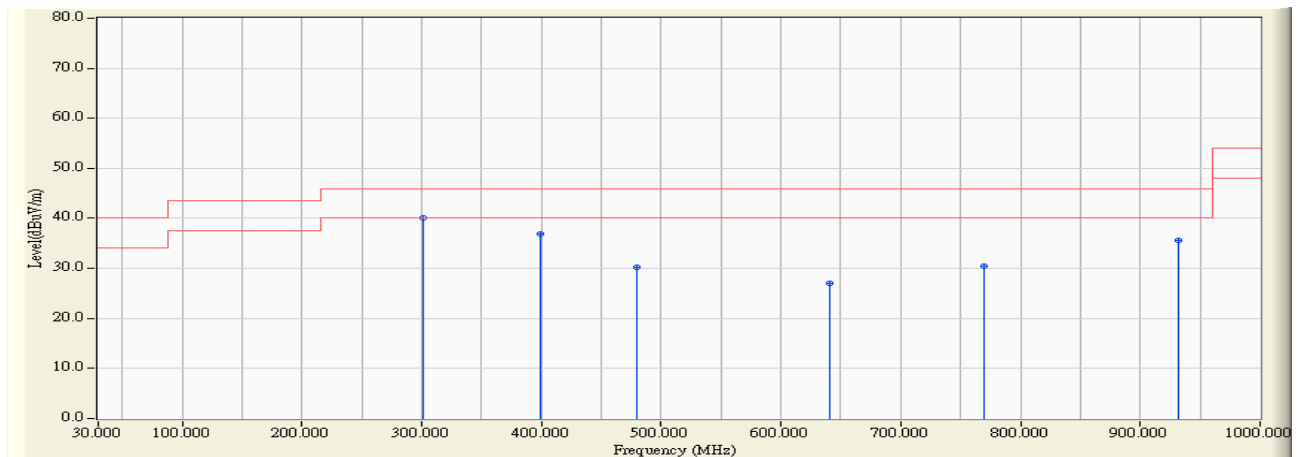

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 301.600           | -3.375  | 43.392  | 40.018      | -5.982  | 46.000 |
| 398.600           | -2.268  | 39.109  | 36.841      | -9.159  | 46.000 |
| 480.080           | -0.329  | 30.537  | 30.208      | -15.792 | 46.000 |
| 641.100           | 1.348   | 25.759  | 27.107      | -18.893 | 46.000 |
| 769.140           | 4.223   | 26.202  | 30.425      | -15.575 | 46.000 |
| 932.100           | 6.922   | 28.617  | 35.539      | -10.461 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 142 (5710MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

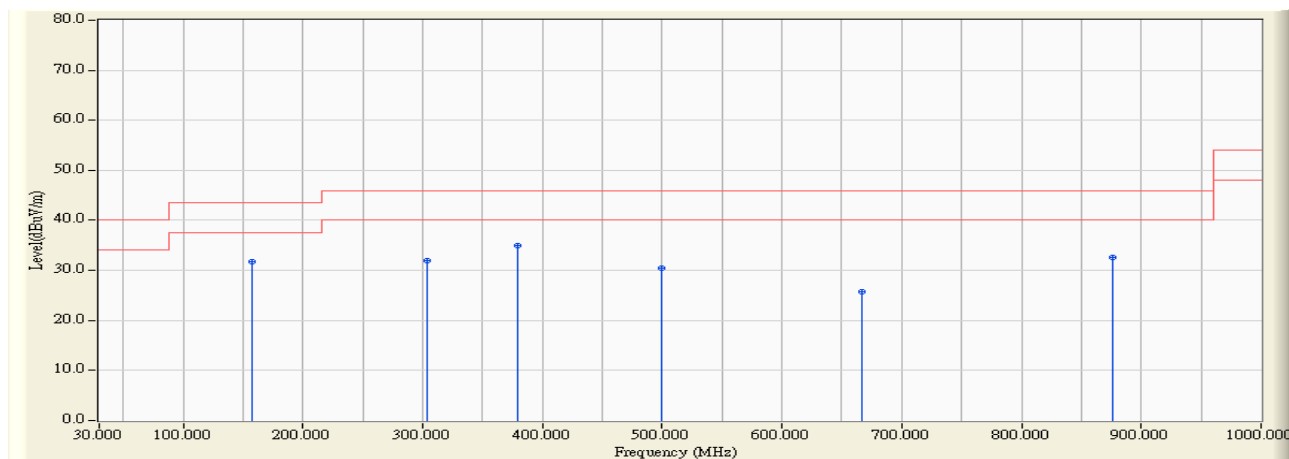

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 158.040         | -6.191  | 38.015  | 31.824      | -11.676 | 43.500 |
| 303.540         | -6.794  | 38.695  | 31.901      | -14.099 | 46.000 |
| 379.200         | -1.505  | 36.425  | 34.919      | -11.081 | 46.000 |
| 499.480         | -0.852  | 31.332  | 30.480      | -15.520 | 46.000 |
| 666.320         | -1.809  | 27.466  | 25.658      | -20.342 | 46.000 |
| 875.840         | 1.621   | 30.920  | 32.541      | -13.459 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

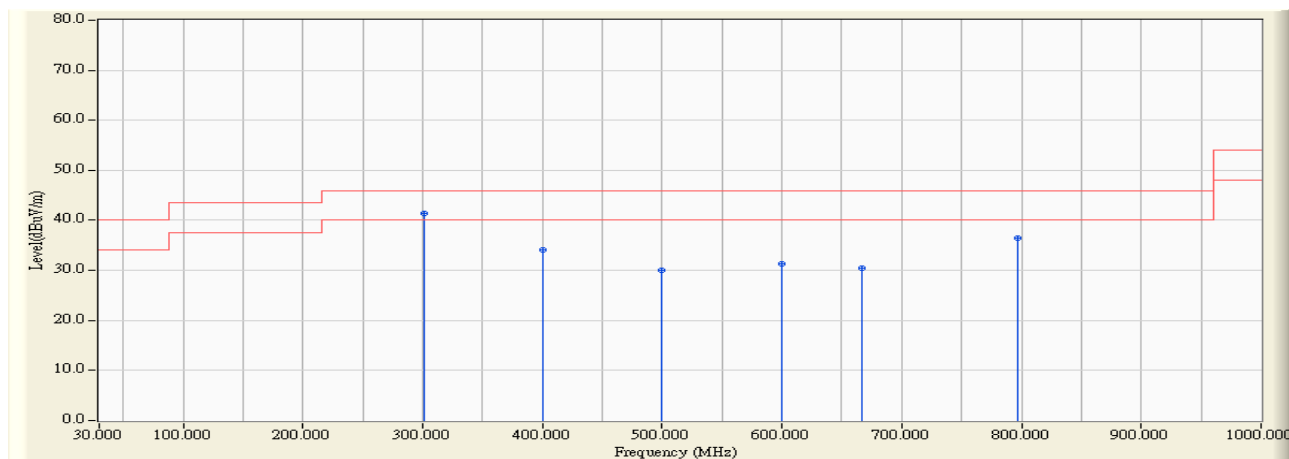

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 301.600           | -3.375  | 44.689  | 41.315      | -4.685  | 46.000 |
| 400.540           | -2.276  | 36.436  | 34.160      | -11.840 | 46.000 |
| 499.480           | 0.048   | 29.922  | 29.970      | -16.030 | 46.000 |
| 600.360           | 3.977   | 27.253  | 31.230      | -14.770 | 46.000 |
| 666.320           | 2.031   | 28.475  | 30.507      | -15.493 | 46.000 |
| 796.300           | 5.161   | 31.266  | 36.427      | -9.573  | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 106 (5530MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

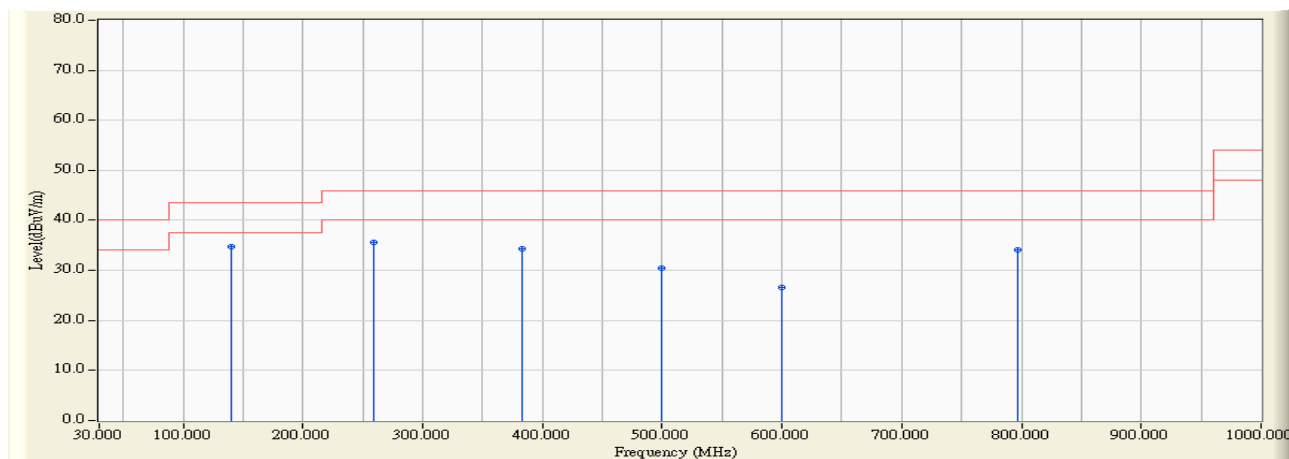

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 140.580         | -6.241  | 40.999  | 34.758      | -8.742  | 43.500 |
| 258.920         | -7.490  | 43.099  | 35.609      | -10.391 | 46.000 |
| 383.080         | -2.184  | 36.427  | 34.243      | -11.757 | 46.000 |
| 499.480         | -0.852  | 31.238  | 30.386      | -15.614 | 46.000 |
| 600.360         | -2.833  | 29.398  | 26.565      | -19.435 | 46.000 |
| 796.300         | 2.831   | 31.266  | 34.097      | -11.903 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

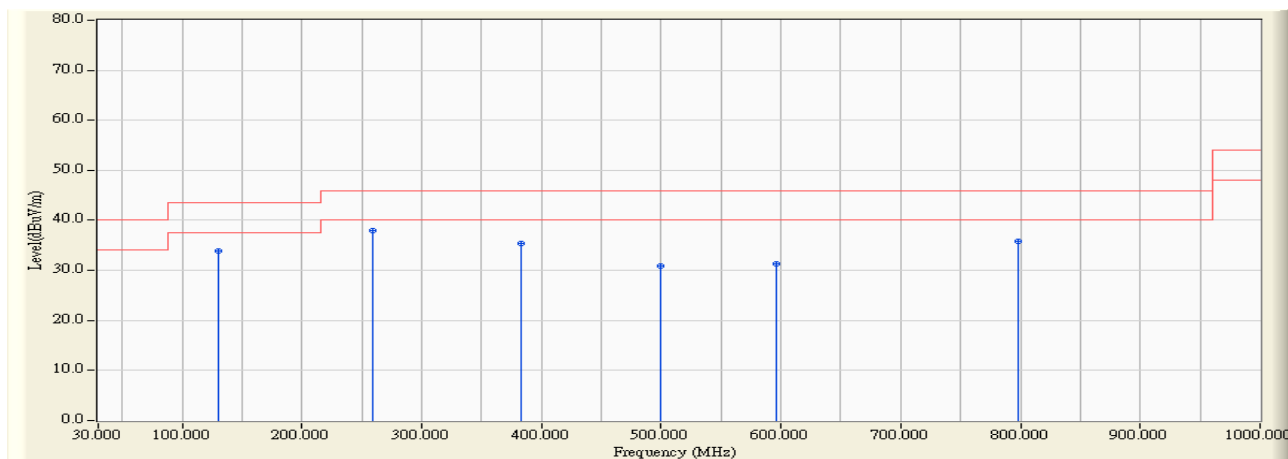

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 130.880           | -10.159 | 43.961  | 33.802      | -9.698  | 43.500 |
| 258.920           | -5.050  | 43.081  | 38.031      | -7.969  | 46.000 |
| 383.080           | -1.164  | 36.550  | 35.386      | -10.614 | 46.000 |
| 499.480           | 0.048   | 30.925  | 30.973      | -15.027 | 46.000 |
| 596.480           | 4.017   | 27.282  | 31.299      | -14.701 | 46.000 |
| 798.240           | 5.148   | 30.722  | 35.870      | -10.130 | 46.000 |

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 138 (5690MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

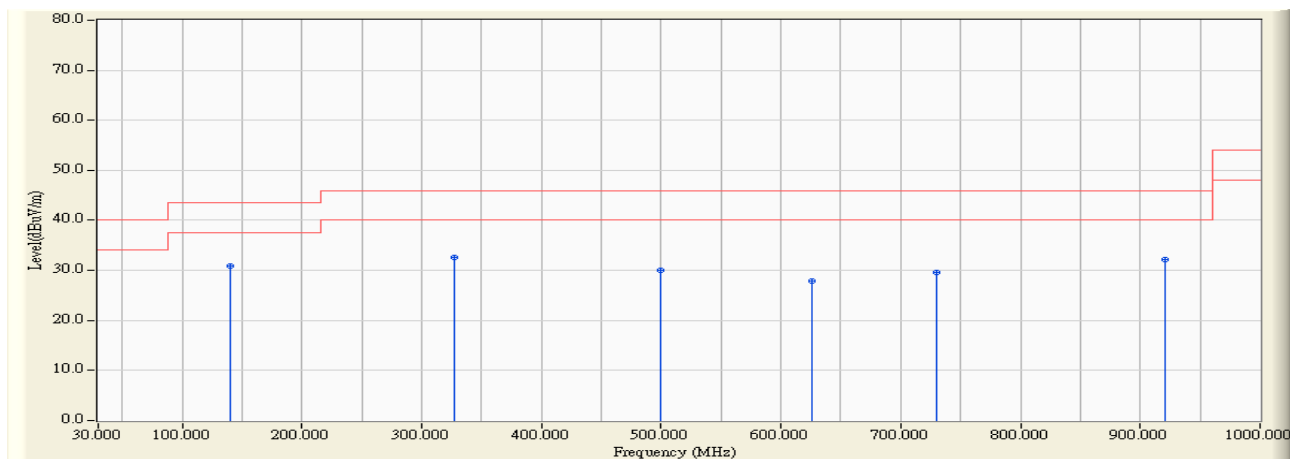

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 140.580         | -6.241  | 37.087  | 30.846      | -12.654 | 43.500 |
| 326.820         | -5.468  | 38.171  | 32.704      | -13.296 | 46.000 |
| 499.480         | -0.852  | 30.787  | 29.935      | -16.065 | 46.000 |
| 625.580         | -2.600  | 30.378  | 27.778      | -18.222 | 46.000 |
| 730.340         | -0.215  | 29.828  | 29.613      | -16.387 | 46.000 |
| 920.460         | 5.517   | 26.641  | 32.158      | -13.842 | 46.000 |

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5575MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

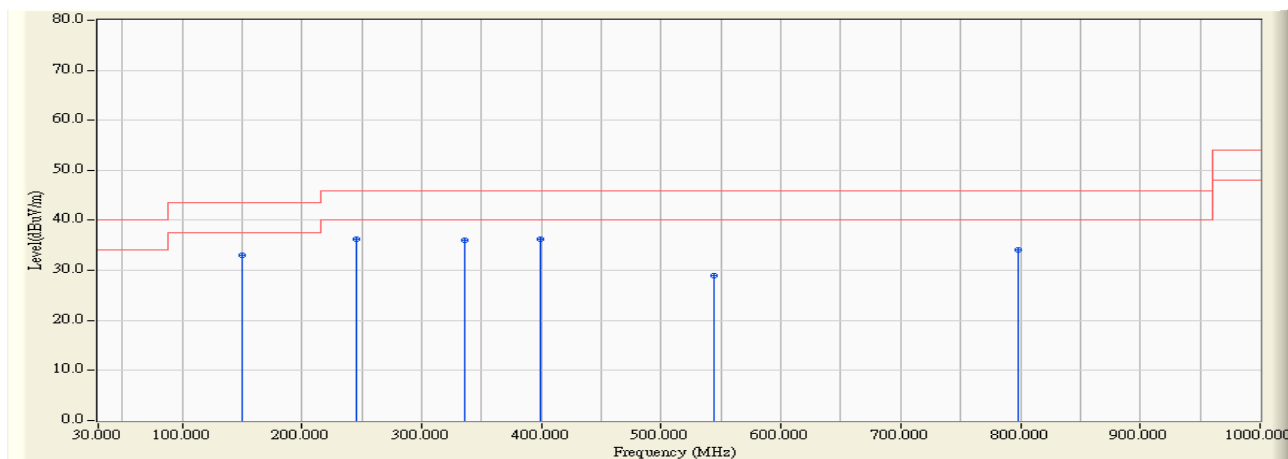

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       | dB      | dBμV/m |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      |         |        |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 150.280           | -10.194 | 43.157  | 32.963      | -10.537 | 43.500 |
| 245.340           | -6.346  | 42.540  | 36.194      | -9.806  | 46.000 |
| 336.520           | -3.860  | 39.897  | 36.037      | -9.963  | 46.000 |
| 398.600           | -2.268  | 38.410  | 36.142      | -9.858  | 46.000 |
| 544.100           | 3.512   | 25.380  | 28.892      | -17.108 | 46.000 |
| 798.240           | 5.148   | 28.983  | 34.131      | -11.869 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5575MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：103 年 02 月 06 日

環境濕度：48 %

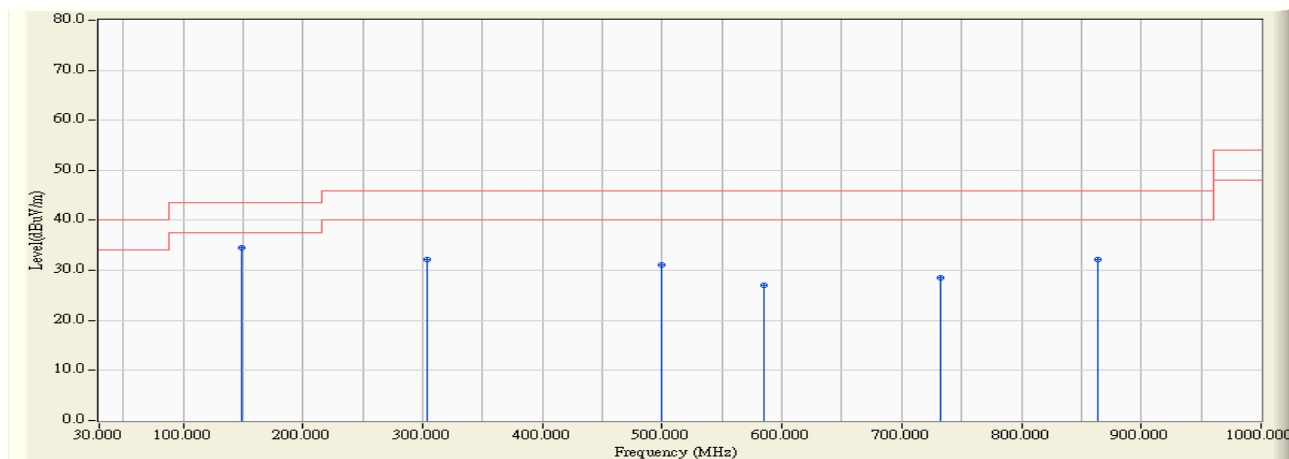

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 148.340         | -6.244  | 40.880  | 34.636      | -8.864  | 43.500 |
| 303.540         | -6.794  | 39.013  | 32.219      | -13.781 | 46.000 |
| 499.480         | -0.852  | 31.879  | 31.027      | -14.973 | 46.000 |
| 584.840         | -5.839  | 32.934  | 27.095      | -18.905 | 46.000 |
| 732.280         | -0.248  | 28.781  | 28.533      | -17.467 | 46.000 |
| 864.200         | 0.661   | 31.434  | 32.095      | -13.905 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 20 日

環境濕度：48 %

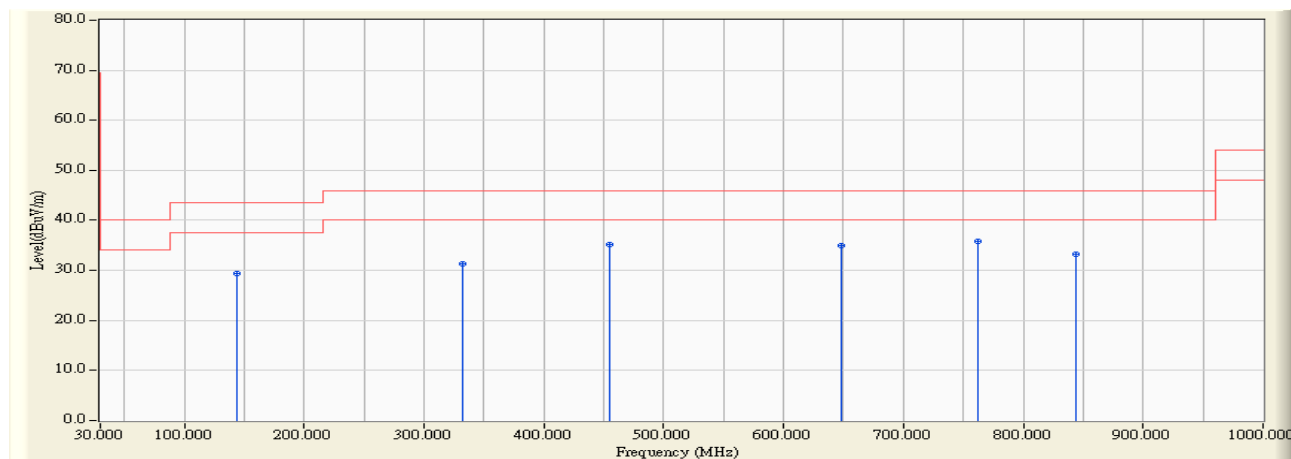

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 143.870           | -19.736 | 49.025  | 29.289      | -14.211 | 43.500 |
| 332.246           | -13.737 | 45.012  | 31.275      | -14.725 | 46.000 |
| 454.551           | -10.517 | 45.790  | 35.272      | -10.728 | 46.000 |
| 648.551           | -7.944  | 42.918  | 34.974      | -11.026 | 46.000 |
| 762.420           | -5.770  | 41.559  | 35.789      | -10.211 | 46.000 |
| 843.957           | -4.595  | 37.834  | 33.240      | -12.760 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 20 日

環境濕度：48 %

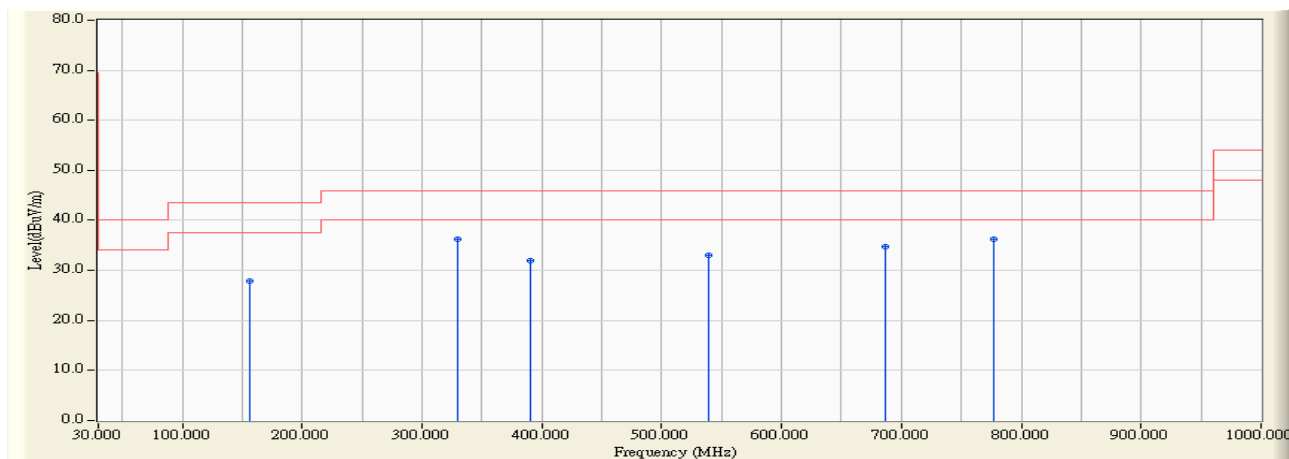

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 156.522         | -15.545 | 43.424  | 27.879      | -15.621 | 43.500 |
| 329.435         | -14.490 | 50.797  | 36.308      | -9.692  | 46.000 |
| 389.884         | -12.630 | 44.636  | 32.005      | -13.995 | 46.000 |
| 538.899         | -9.703  | 42.724  | 33.021      | -12.979 | 46.000 |
| 686.507         | -7.629  | 42.272  | 34.643      | -11.357 | 46.000 |
| 776.478         | -7.839  | 44.059  | 36.220      | -9.780  | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 20 日

環境濕度：48 %

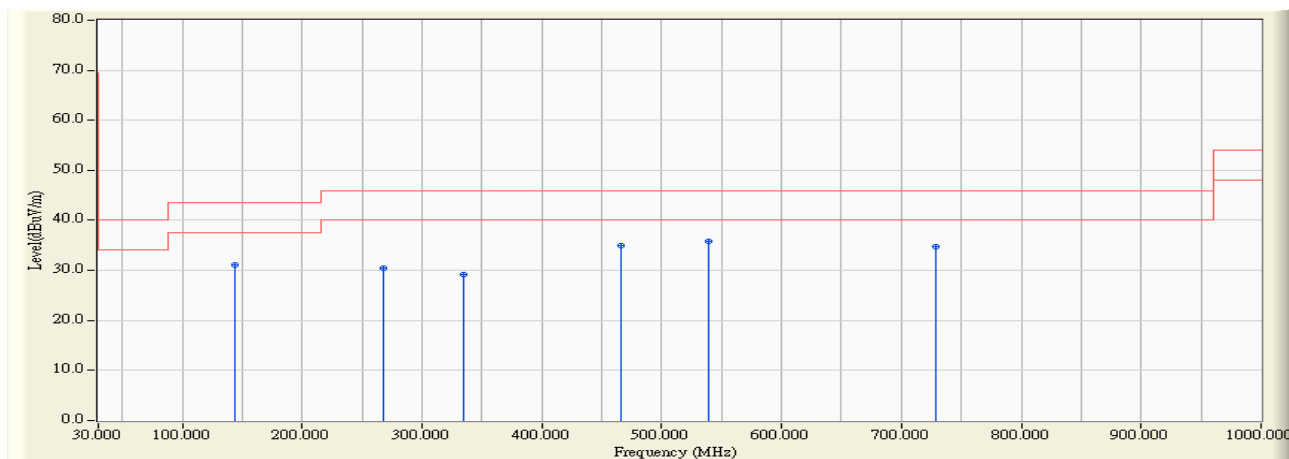

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 143.870           | -19.736 | 50.921  | 31.185      | -12.315 | 43.500 |
| 267.580           | -14.379 | 44.879  | 30.500      | -15.500 | 46.000 |
| 335.058           | -13.370 | 42.458  | 29.088      | -16.912 | 46.000 |
| 465.797           | -9.049  | 44.034  | 34.985      | -11.015 | 46.000 |
| 538.899           | -7.435  | 43.184  | 35.749      | -10.251 | 46.000 |
| 728.681           | -6.600  | 41.349  | 34.749      | -11.251 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 20 日

環境濕度：48 %

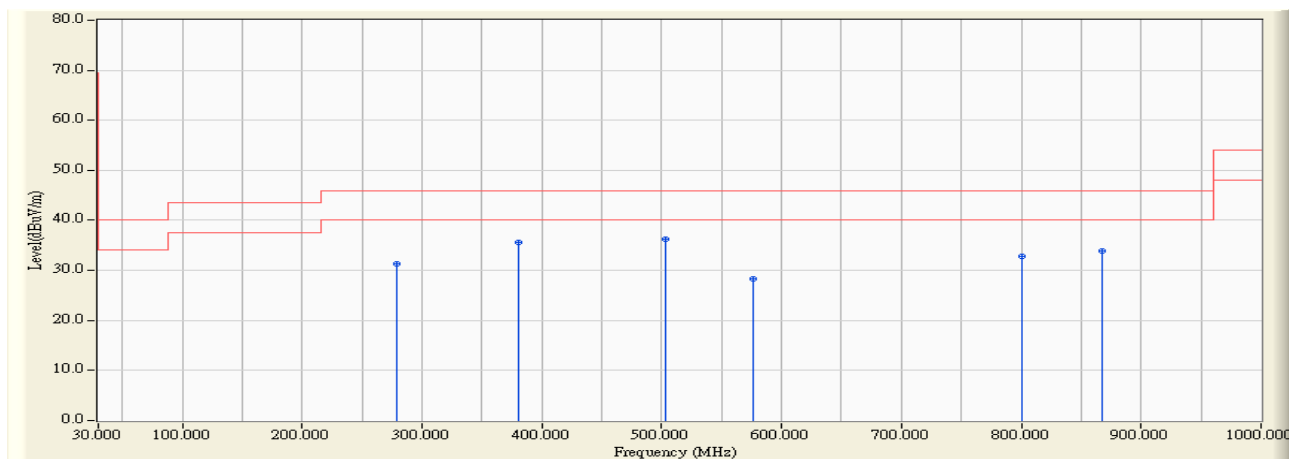

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 159.333         | -15.537 | 46.779  | 31.242      | -12.258 | 43.500 |
| 328.029         | -14.728 | 44.388  | 29.660      | -16.340 | 46.000 |
| 507.971         | -10.090 | 43.472  | 33.381      | -12.619 | 46.000 |
| 616.217         | -11.878 | 40.557  | 28.679      | -17.321 | 46.000 |
| 690.725         | -7.496  | 43.200  | 35.704      | -10.296 | 46.000 |
| 825.681         | -6.738  | 43.703  | 36.965      | -9.035  | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 20 日

環境濕度：48 %

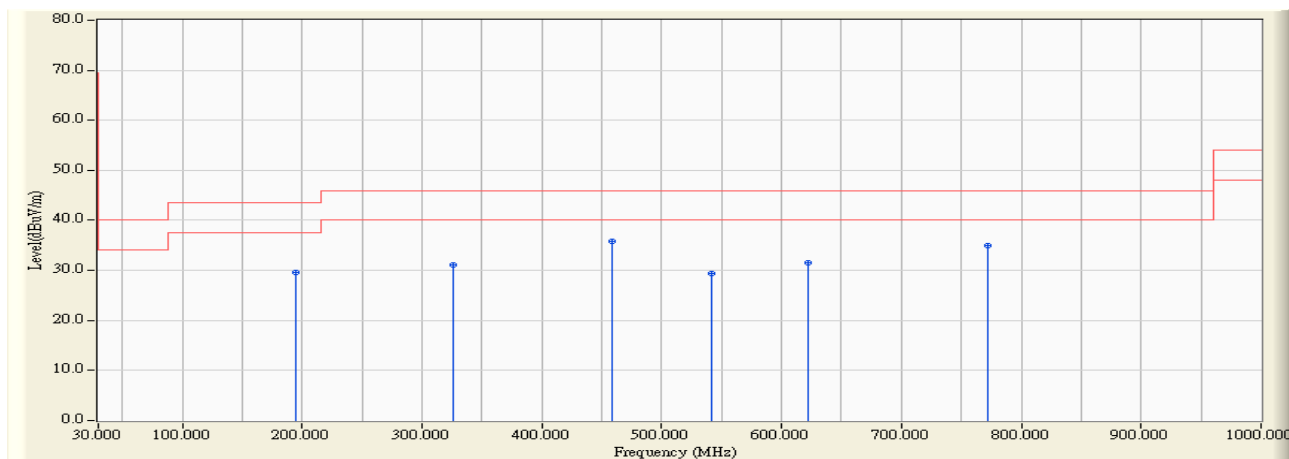

| Frequency<br>MHz  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Limit<br>dBμV/m |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Horizontal</b> |                         |                          |                                |              |                 |
| 194.478           | -20.239                 | 49.763                   | 29.524                         | -13.976      | 43.500          |
| 326.623           | -14.032                 | 45.233                   | 31.202                         | -14.798      | 46.000          |
| 458.768           | -8.824                  | 44.721                   | 35.896                         | -10.104      | 46.000          |
| 541.710           | -6.905                  | 36.200                   | 29.294                         | -16.706      | 46.000          |
| 621.841           | -7.748                  | 39.362                   | 31.614                         | -14.386      | 46.000          |
| 772.261           | -5.904                  | 40.876                   | 34.972                         | -11.028      | 46.000          |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 20 日

環境濕度：48 %

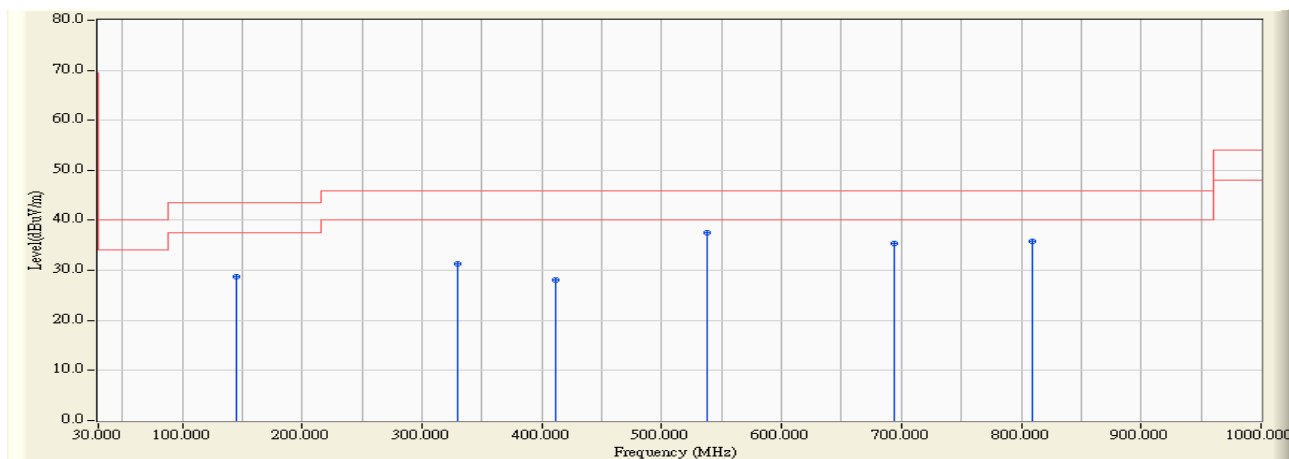

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       | dB      | dBμV/m |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      |         |        |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 145.275         | -15.600 | 44.394  | 28.794      | -14.706 | 43.500 |
| 329.435         | -14.490 | 45.868  | 31.379      | -14.621 | 46.000 |
| 410.971         | -16.408 | 44.418  | 28.009      | -17.991 | 46.000 |
| 537.493         | -9.910  | 47.423  | 37.513      | -8.487  | 46.000 |
| 693.536         | -7.842  | 43.171  | 35.329      | -10.671 | 46.000 |
| 808.812         | -6.703  | 42.521  | 35.818      | -10.182 | 46.000 |

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 20 日

環境濕度：48 %

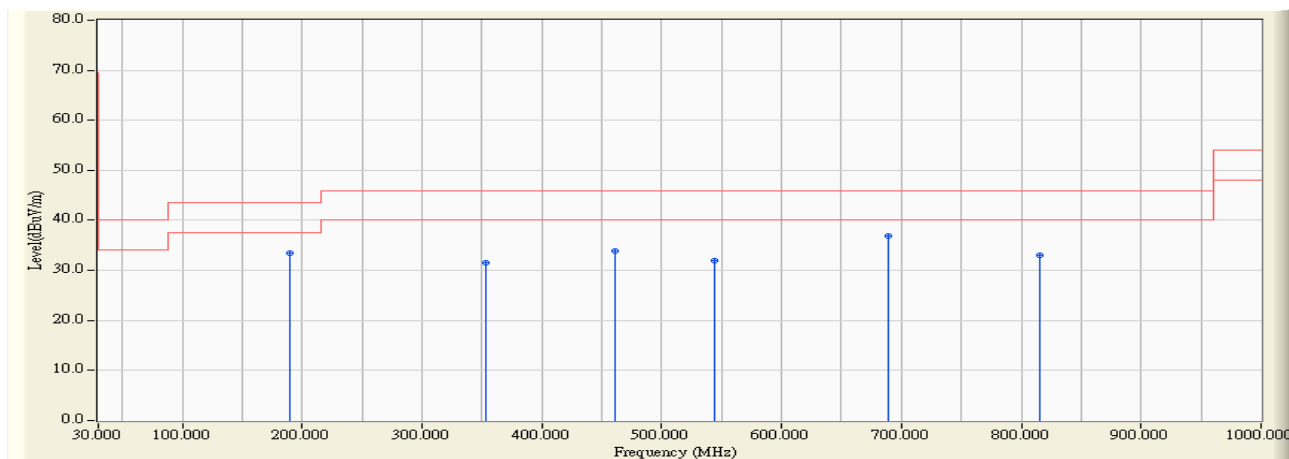

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 190.261           | -19.206 | 52.585  | 33.380      | -10.120 | 43.500 |
| 353.333           | -11.956 | 43.423  | 31.466      | -14.534 | 46.000 |
| 461.580           | -8.144  | 41.963  | 33.819      | -12.181 | 46.000 |
| 544.522           | -6.215  | 38.166  | 31.950      | -14.050 | 46.000 |
| 689.319           | -6.416  | 43.393  | 36.977      | -9.023  | 46.000 |
| 815.841           | -4.850  | 37.955  | 33.105      | -12.895 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 20 日

環境濕度：48 %

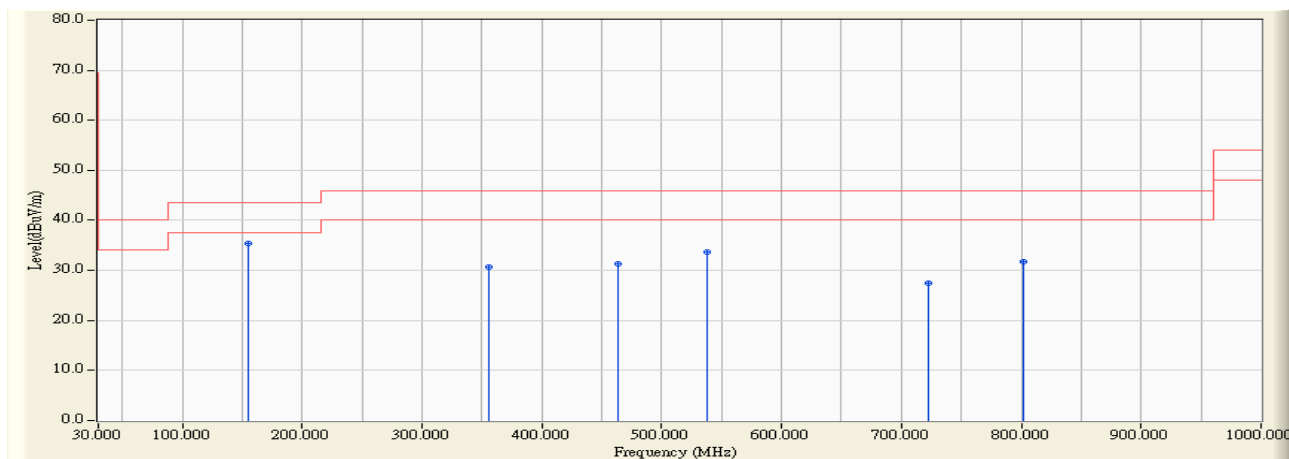

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 155.116         | -15.559 | 50.884  | 35.325      | -8.175  | 43.500 |
| 356.145         | -13.024 | 43.788  | 30.765      | -15.235 | 46.000 |
| 462.986         | -13.714 | 45.010  | 31.296      | -14.704 | 46.000 |
| 537.493         | -9.910  | 43.510  | 33.600      | -12.400 | 46.000 |
| 723.058         | -10.166 | 37.564  | 27.398      | -18.602 | 46.000 |
| 801.783         | -7.075  | 38.908  | 31.833      | -14.167 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 20 日

環境濕度：48 %

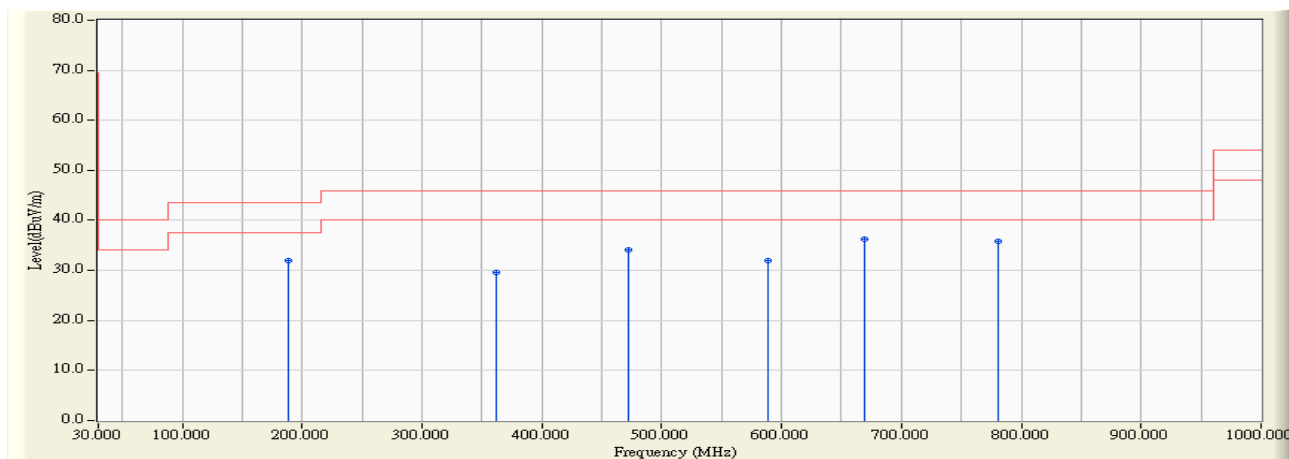

| Frequency<br>MHz  | Correct<br>Factor<br>dB | Reading<br>Level<br>dBμV | Measurement<br>Level<br>dBμV/m | Margin<br>dB | Limit<br>dBμV/m |
|-------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------|
| <b>Horizontal</b> |                         |                          |                                |              |                 |
| 188.855           | -19.757                 | 51.708                   | 31.952                         | -11.548      | 43.500          |
| 361.768           | -11.065                 | 40.619                   | 29.554                         | -16.446      | 46.000          |
| 472.826           | -9.215                  | 43.387                   | 34.172                         | -11.828      | 46.000          |
| 588.101           | -6.359                  | 38.210                   | 31.851                         | -14.149      | 46.000          |
| 669.638           | -7.969                  | 44.126                   | 36.157                         | -9.843       | 46.000          |
| 780.696           | -5.903                  | 41.756                   | 35.853                         | -10.147      | 46.000          |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 20 日

環境濕度：48 %

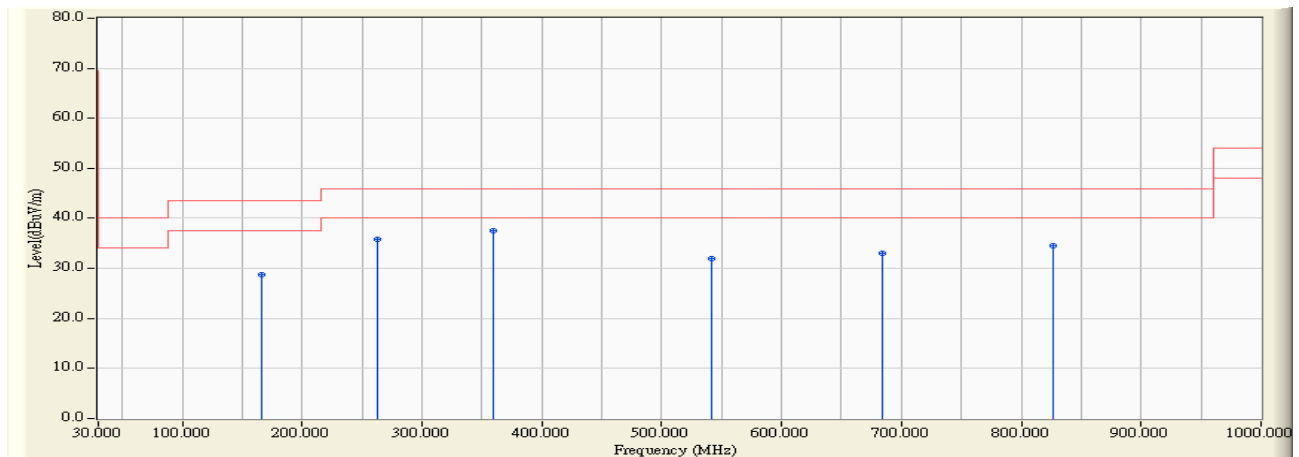

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       | dB      | dBμV/m |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 166.362         | -17.218 | 46.004  | 28.786      | -14.714 | 43.500 |
| 263.362         | -16.985 | 52.894  | 35.909      | -10.091 | 46.000 |
| 358.957         | -13.365 | 50.851  | 37.486      | -8.514  | 46.000 |
| 541.710         | -9.977  | 41.925  | 31.948      | -14.052 | 46.000 |
| 683.696         | -8.043  | 40.999  | 32.956      | -13.044 | 46.000 |
| 827.087         | -6.931  | 41.461  | 34.530      | -11.470 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 20 日

環境濕度：48 %

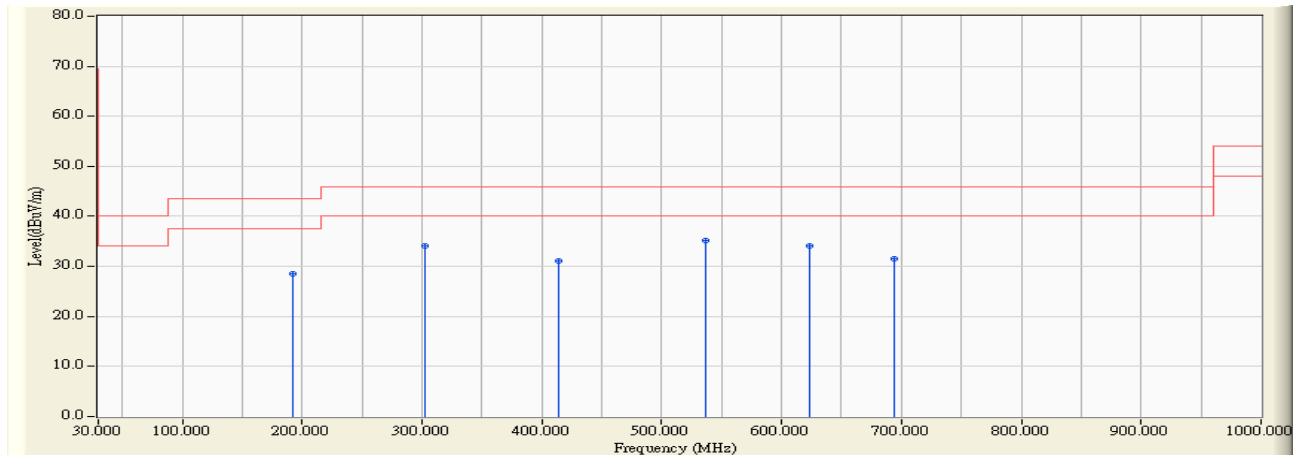

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       | dB      | dBμV/m |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 191.667           | -19.538 | 48.149  | 28.611      | -14.889 | 43.500 |
| 302.725           | -12.678 | 46.868  | 34.190      | -11.810 | 46.000 |
| 413.783           | -12.835 | 43.861  | 31.026      | -14.974 | 46.000 |
| 536.087           | -7.616  | 42.722  | 35.106      | -10.894 | 46.000 |
| 623.246           | -7.907  | 41.913  | 34.006      | -11.994 | 46.000 |
| 693.536           | -6.438  | 37.970  | 31.531      | -14.469 | 46.000 |

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 20 日

環境濕度：48 %

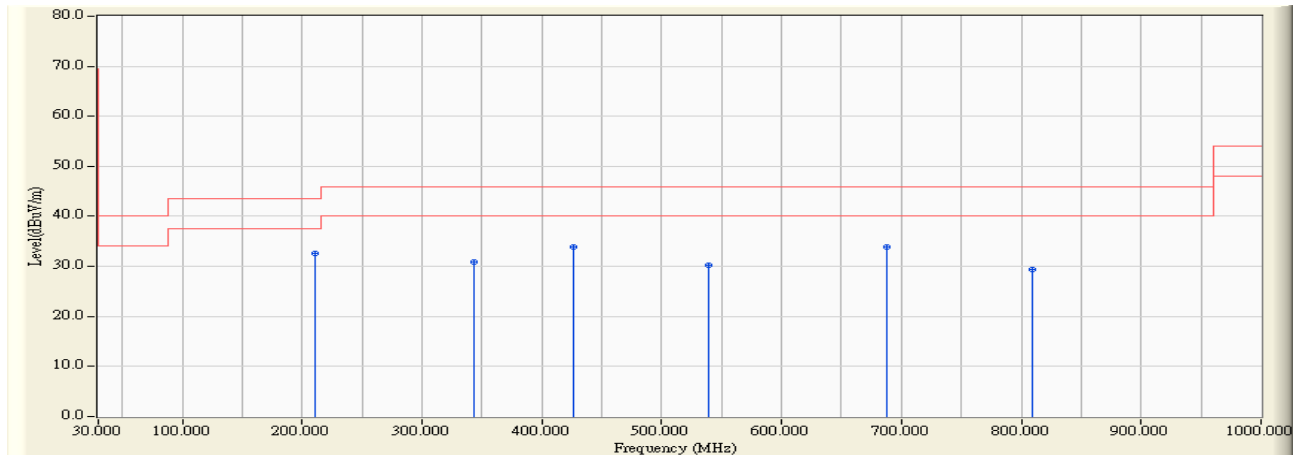

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       | dB      | dBμV/m |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      |         |        |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 211.348         | 14.285  | 49.959  | 32.694      | -10.806 | 43.500 |
| 343.493         | 18.623  | 43.636  | 30.819      | -15.181 | 46.000 |
| 426.435         | -19.632 | 53.444  | 33.813      | -12.187 | 46.000 |
| 538.899         | -9.703  | 40.017  | 30.314      | -15.686 | 46.000 |
| 687.913         | 24.008  | 41.453  | 33.911      | -12.089 | 46.000 |
| 808.812         | -6.703  | 36.134  | 29.431      | -16.569 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3.  $\text{Measurement Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 20 日

環境濕度：48 %

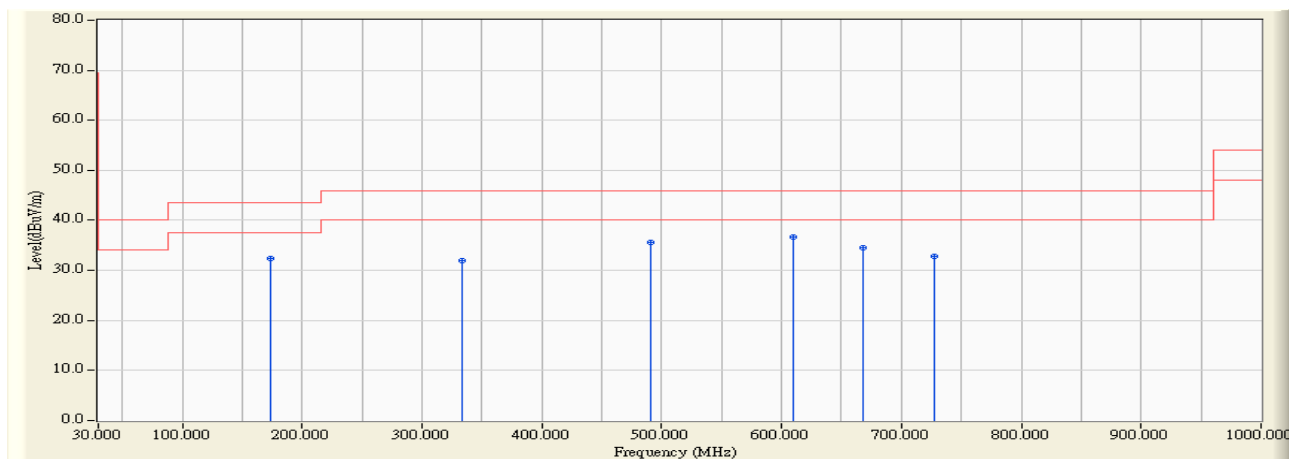

| Frequency         | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-------------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz               | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                   | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Horizontal</b> |         |         |             |         |        |
| 173.391           | -19.331 | 51.628  | 32.297      | -11.203 | 43.500 |
| 333.652           | -13.515 | 45.459  | 31.944      | -14.056 | 46.000 |
| 491.101           | -10.255 | 45.751  | 35.496      | -10.504 | 46.000 |
| 609.188           | -5.662  | 42.356  | 36.694      | -9.306  | 46.000 |
| 668.232           | -7.953  | 42.481  | 34.528      | -11.472 | 46.000 |
| 727.275           | -6.587  | 39.313  | 32.725      | -13.275 | 46.000 |

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：120kHz


視頻頻寬：120kHz

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：106 年 10 月 20 日

環境濕度：48 %

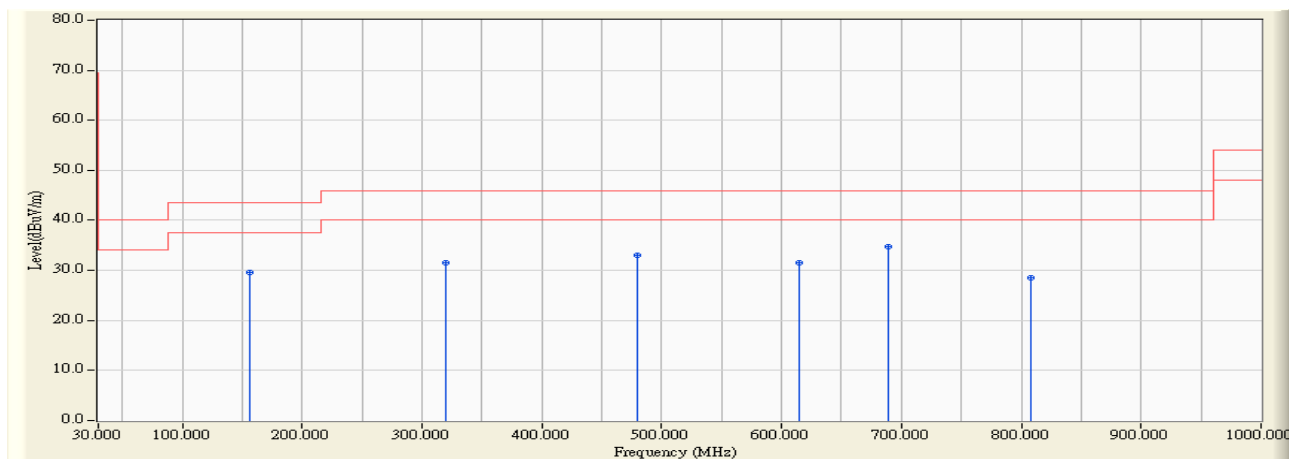

| Frequency       | Correct | Reading | Measurement | Margin  | Limit  |
|-----------------|---------|---------|-------------|---------|--------|
| MHz             | Factor  | Level   | Level       |         |        |
|                 | dB      | dBμV    | dBμV/m      | dB      | dBμV/m |
| <b>Vertical</b> |         |         |             |         |        |
| 156.522         | -15.545 | 45.127  | 29.582      | -13.918 | 43.500 |
| 319.594         | -16.385 | 47.986  | 31.601      | -14.399 | 46.000 |
| 479.855         | -14.068 | 47.135  | 33.066      | -12.934 | 46.000 |
| 614.812         | -11.620 | 43.163  | 31.543      | -14.457 | 46.000 |
| 689.319         | -7.475  | 42.236  | 34.761      | -11.239 | 46.000 |
| 807.406         | -6.481  | 34.902  | 28.421      | -17.579 | 46.000 |

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

|            |      |
|------------|------|
| 不必要發射測試結果: | PASS |
|------------|------|

## **10. 發射功率控制(TPC)**

### **10.1. 適用標準**


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 5.7.7.1 節，發射功率控制(TPC)：操作於 5.25 GHz~5.35 GHz 與 5.470 GHz~5.725 GHz 頻段的設備，應具備發射功率控制功能。設備必須至少具有 6 dB 低於平均 EIRP 30 dBm 的能力。EIRP 低於 500 mW 之系統不須具備 TPC 功能。

### **10.2. 發射功率控制測試結果**

此待測物於 5.25 GHz~5.35 GHz 與 5.470 GHz~5.725 GHz 的頻段，EIRP 皆小於 500mW，可以不須具備 TPC 機能。

## 11. 佔用頻帶寬度

### 11.1. 測試架構圖

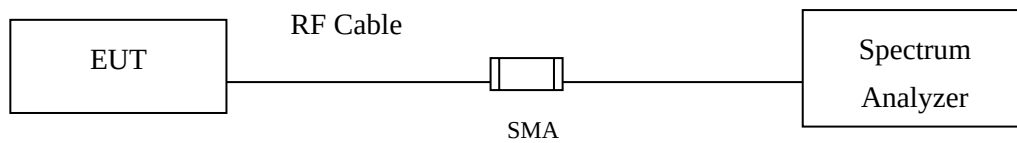

### 11.2. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之第 5.7.5 節，在 5.725 GHz~5.850 GHz 頻段操作之設備，其 6 dB 頻寬至少應有 500 kHz。

### 11.3. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍(SPAN)遠大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

#### 11.4. 佔用頻帶寬度測試結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：22 °C

測試日期：106 年 10 月 19 日

環境濕度：55 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|-------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------|
| 149         | 5745            | 15150                   | >500                 | Pass   |

Figure Channel 149:

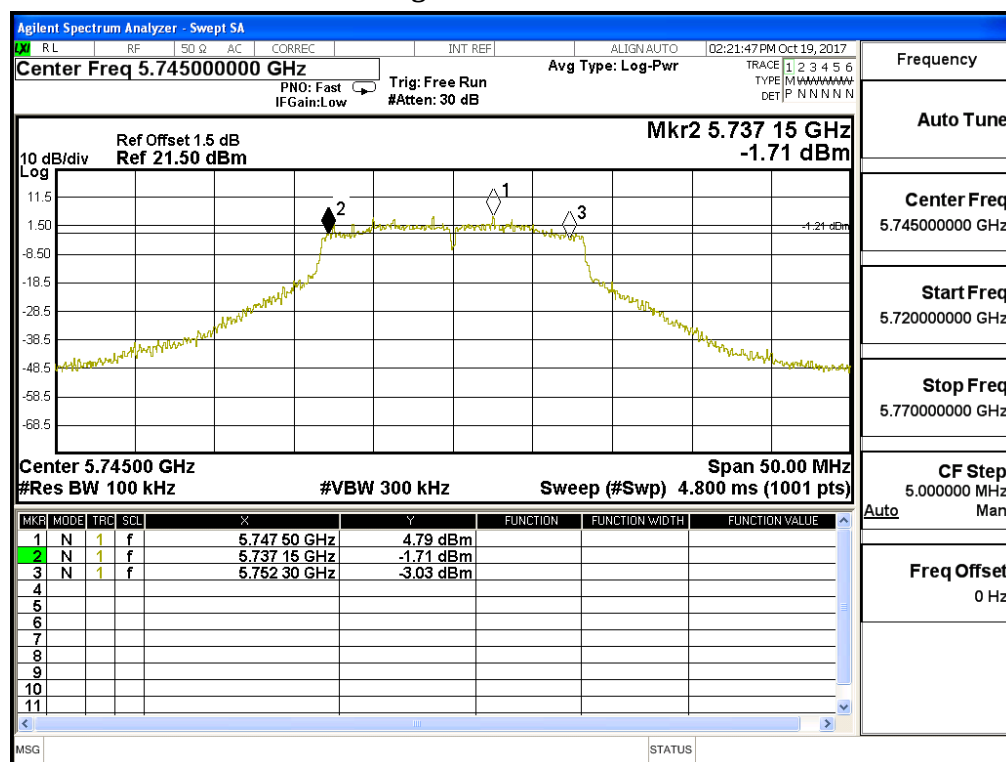

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：22 °C

測試日期：106 年 10 月 19 日

環境濕度：55 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|-------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------|
| 157         | 5785            | 15150                   | >500                 | Pass   |

Figure Channel 157:

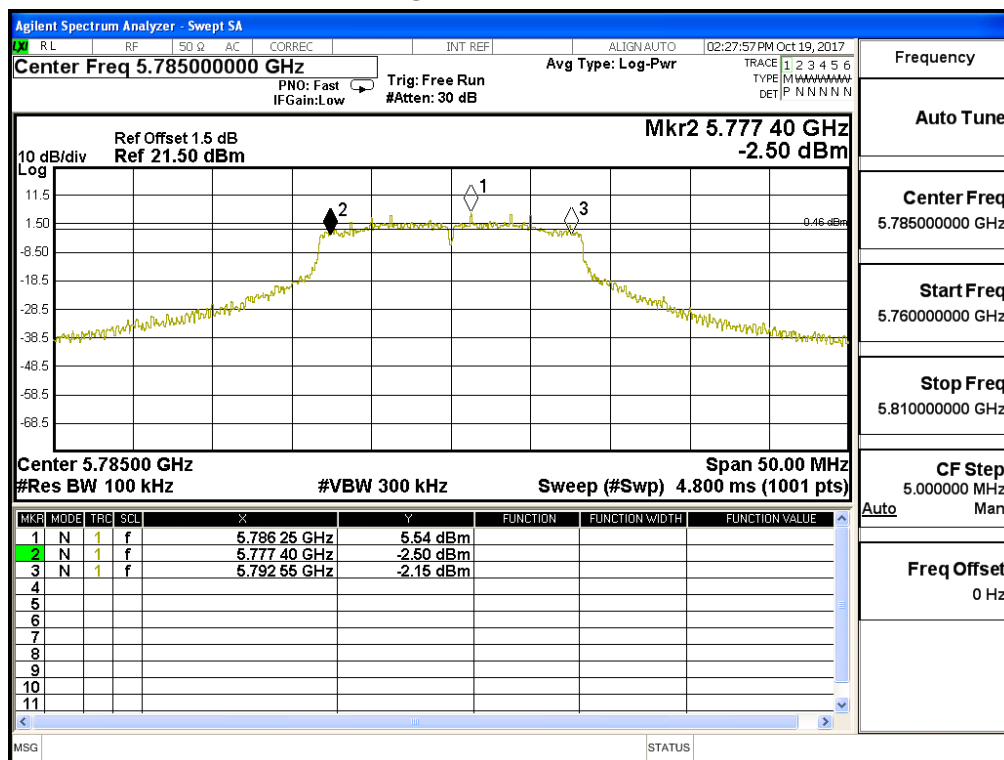

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值


環境溫度：22 °C

測試日期：106 年 10 月 19 日

環境濕度：55 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|-------------|-----------------|-------------------------|----------------------|--------|
| 165         | 5825            | 15350                   | >500                 | Pass   |

Figure Channel 165:

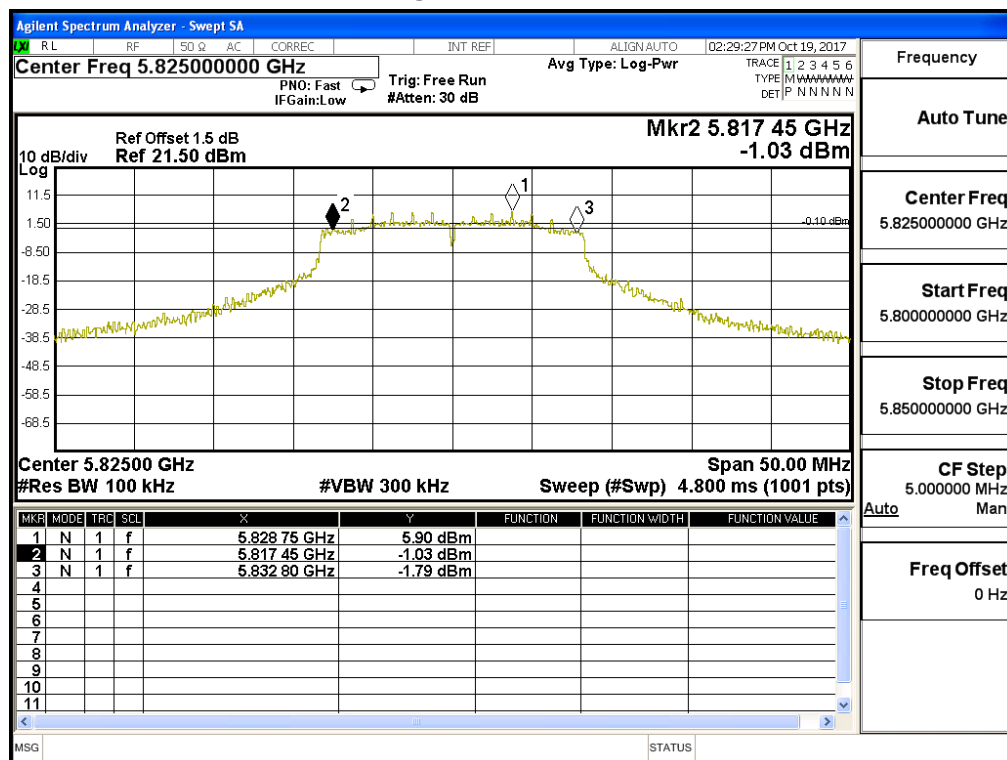

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試頻道：CH 149 (5745MHz)

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：106 年 10 月 19 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：22 °C

環境濕度：55 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain (dBm) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|-------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------------------|--------|
| 149         | 5745            | A           | 15200                   | >500                 | Pass   |
|             |                 | B           | 15100                   | >500                 | Pass   |

Figure Channel 149: (Chain A)


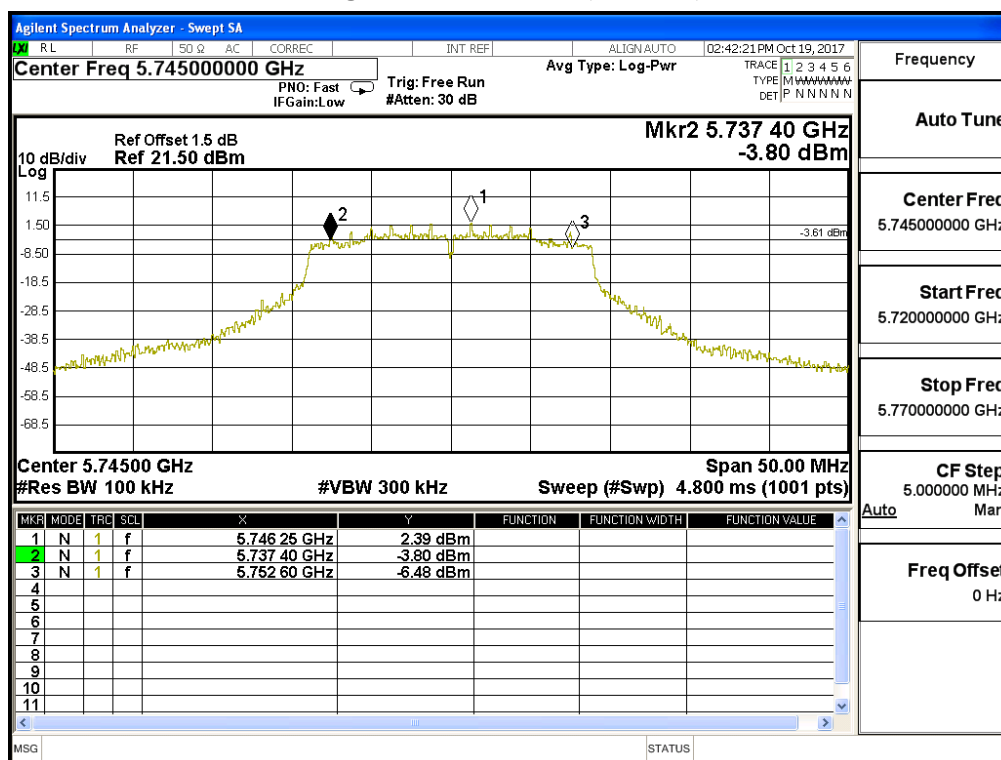


Figure Channel 149: (Chain B)

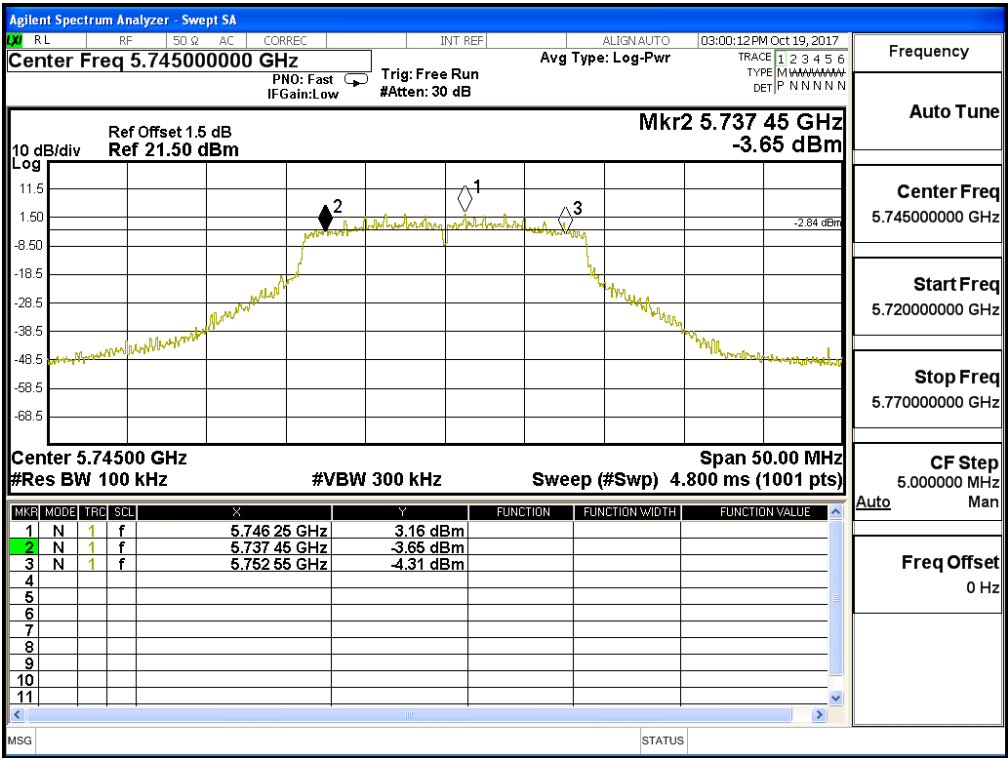

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 157 (5785MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值

環境溫度：22 °C

測試日期：106 年 10 月 19 日

環境濕度：55 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain (dBm) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|-------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------------------|--------|
| 157         | 5785            | A           | 15250                   | >500                 | Pass   |
|             |                 | B           | 15150                   | >500                 | Pass   |

Figure Channel 157: (Chain A)


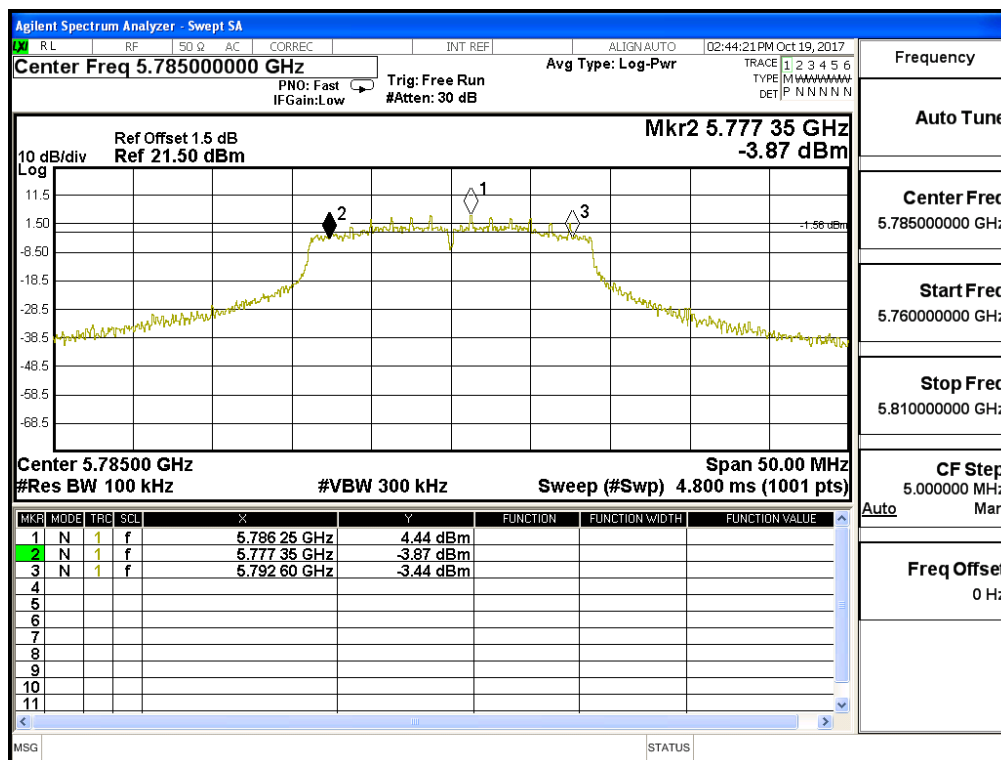


Figure Channel 157: (Chain B)

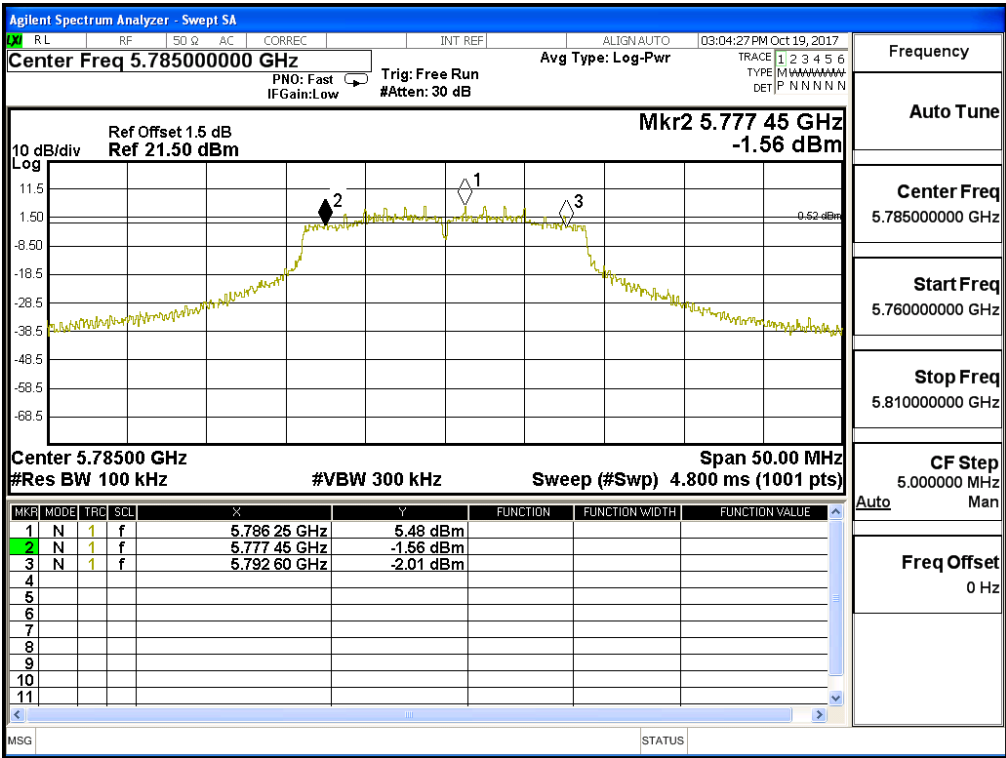

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 165 (5825MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值

環境溫度：22 °C

測試日期：106 年 10 月 19 日

環境濕度：55 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain (dBm) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|-------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------------------|--------|
| 165         | 5825            | A           | 15350                   | >500                 | Pass   |
|             |                 | B           | 16350                   | >500                 | Pass   |

Figure Channel 165: (Chain A)


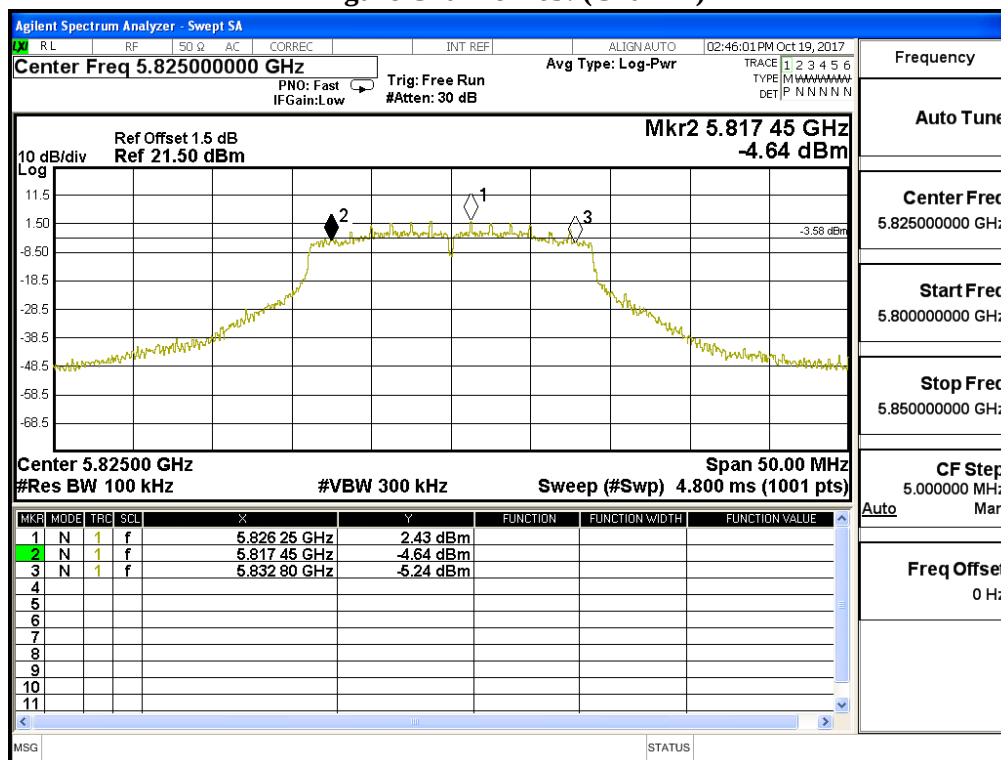


Figure Channel 165: (Chain B)

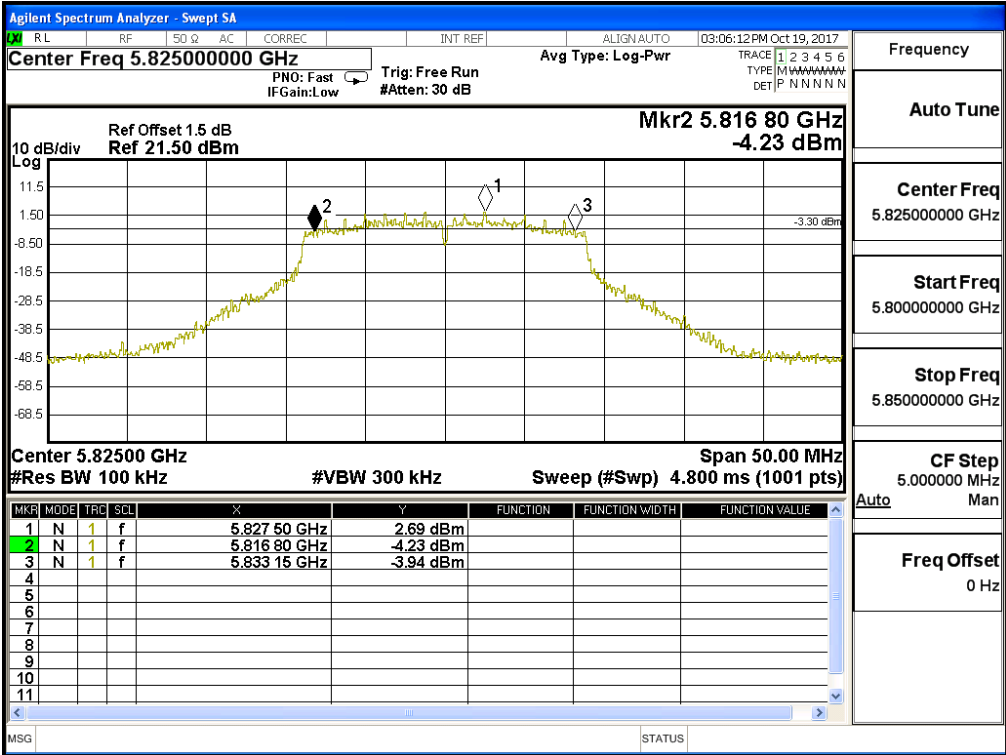

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 151 (5755MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值

環境溫度：22 °C

測試日期：106 年 10 月 19 日

環境濕度：55 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain (dBm) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|-------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------------------|--------|
| 151         | 5755            | A           | 35300                   | >500                 | Pass   |
|             |                 | B           | 35300                   | >500                 | Pass   |

Figure Channel 151: (Chain A)


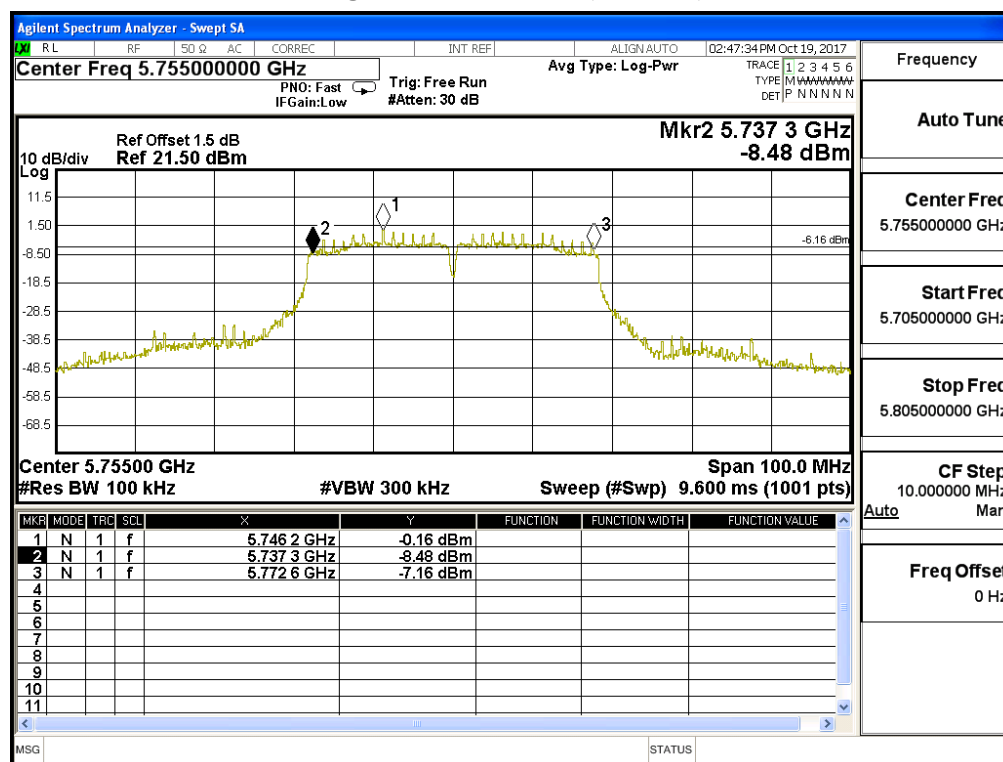


Figure Channel 151: (Chain B)

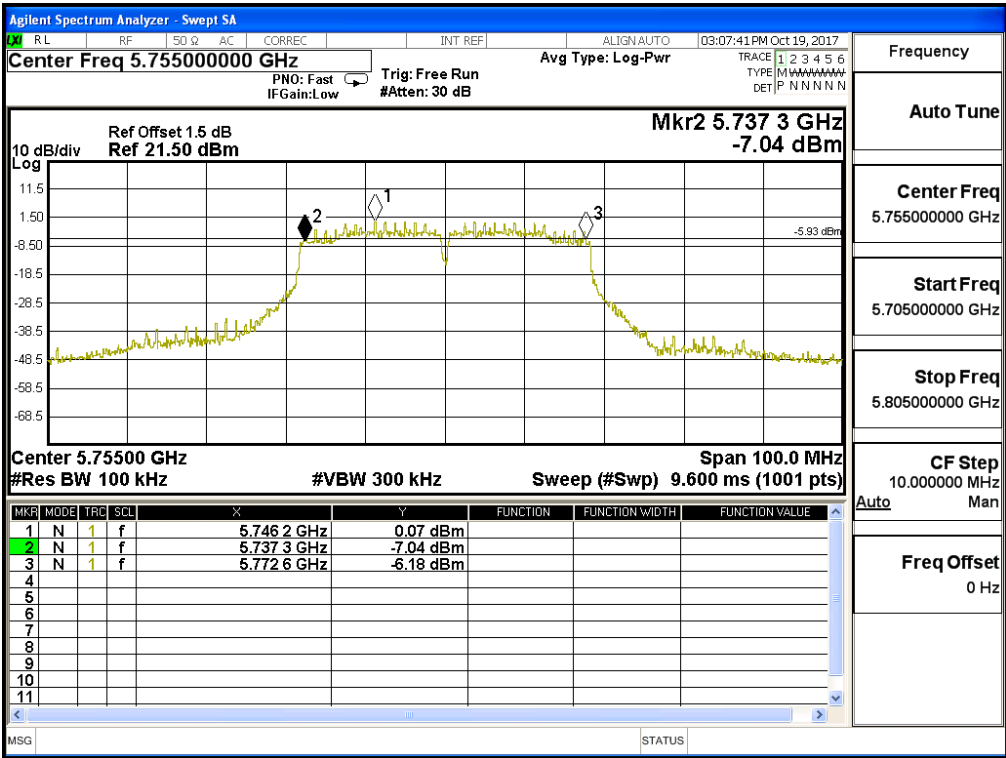

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 159 (5795MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值

環境溫度：22 °C

測試日期：106 年 10 月 19 日

環境濕度：55 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain (dBm) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|-------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------------------|--------|
| 159         | 5795            | A           | 35300                   | >500                 | Pass   |
|             |                 | B           | 35300                   | >500                 | Pass   |

Figure Channel 159: (Chain A)


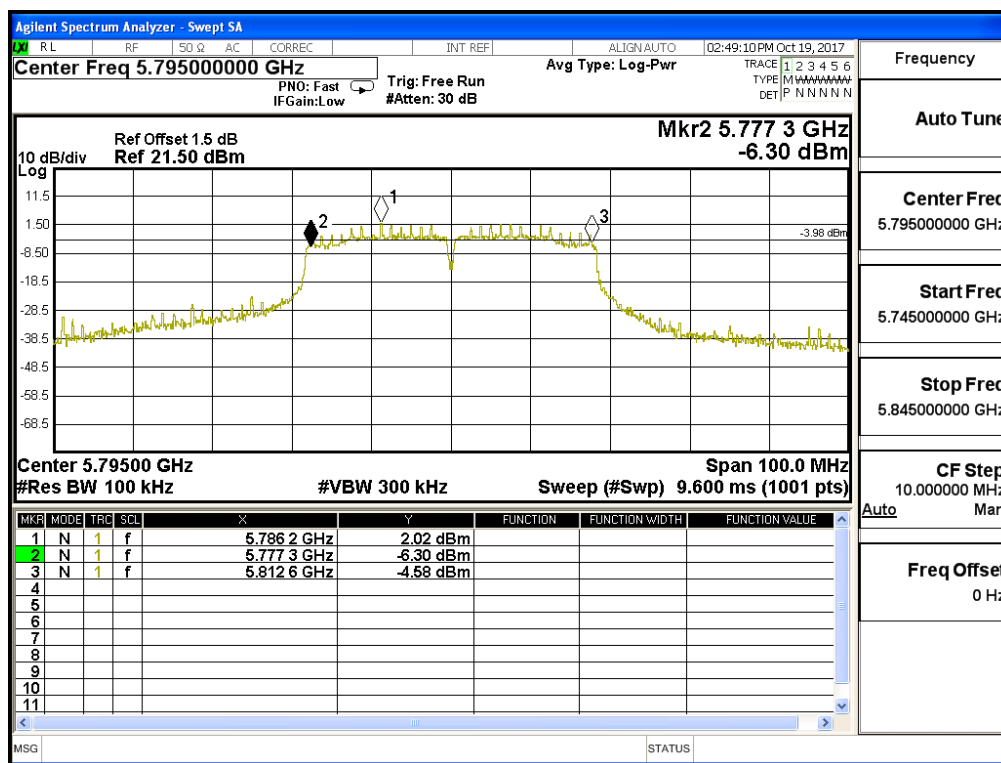


Figure Channel 159: (Chain B)

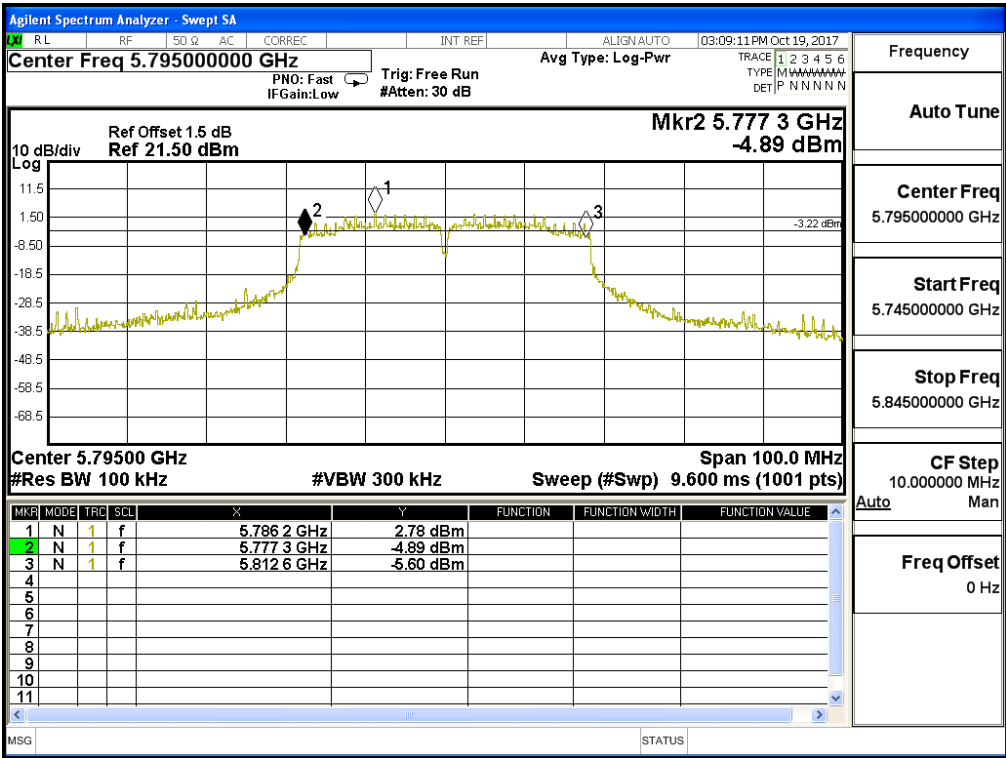

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 155 (5775MHz)

測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW

6 dB 頻寬：100kHz

視頻頻寬：300kHz

量測天線：--

測試距離：Conducted

檢測器：峰值

環境溫度：22 °C

測試日期：106 年 10 月 19 日

環境濕度：55 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain (dBm) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|-------------|-----------------|-------------|-------------------------|----------------------|--------|
| 155         | 5775            | A           | 75400                   | >500                 | Pass   |
|             |                 | B           | 75300                   | >500                 | Pass   |

Figure Channel 155: (Chain A)


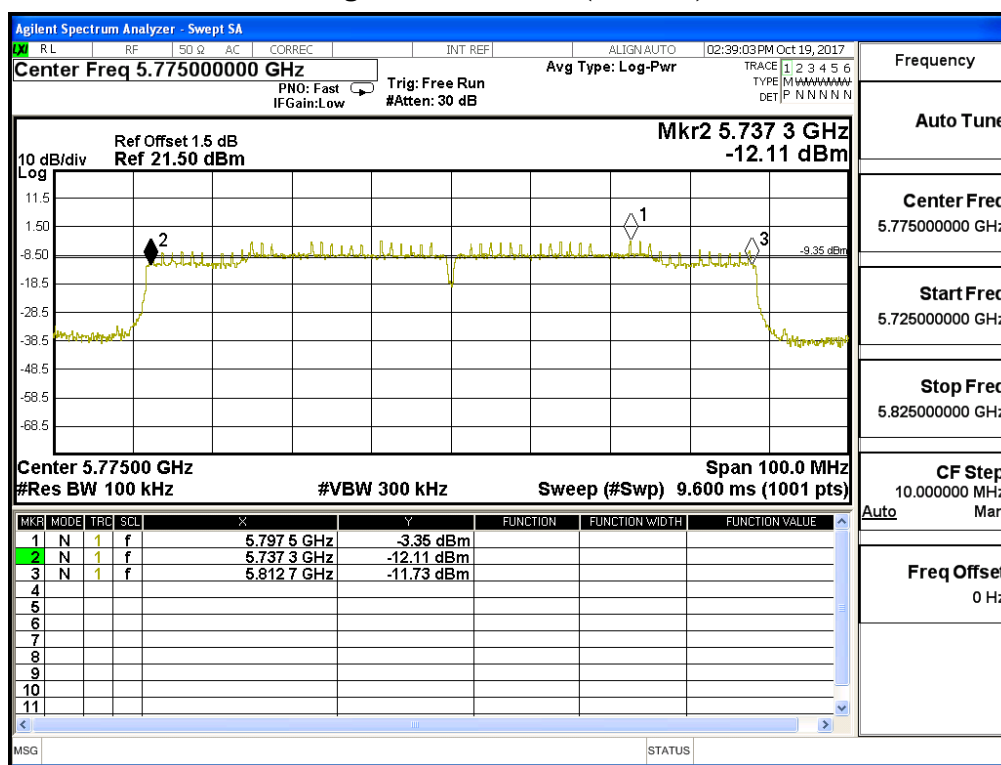


Figure Channel 155: (Chain B)

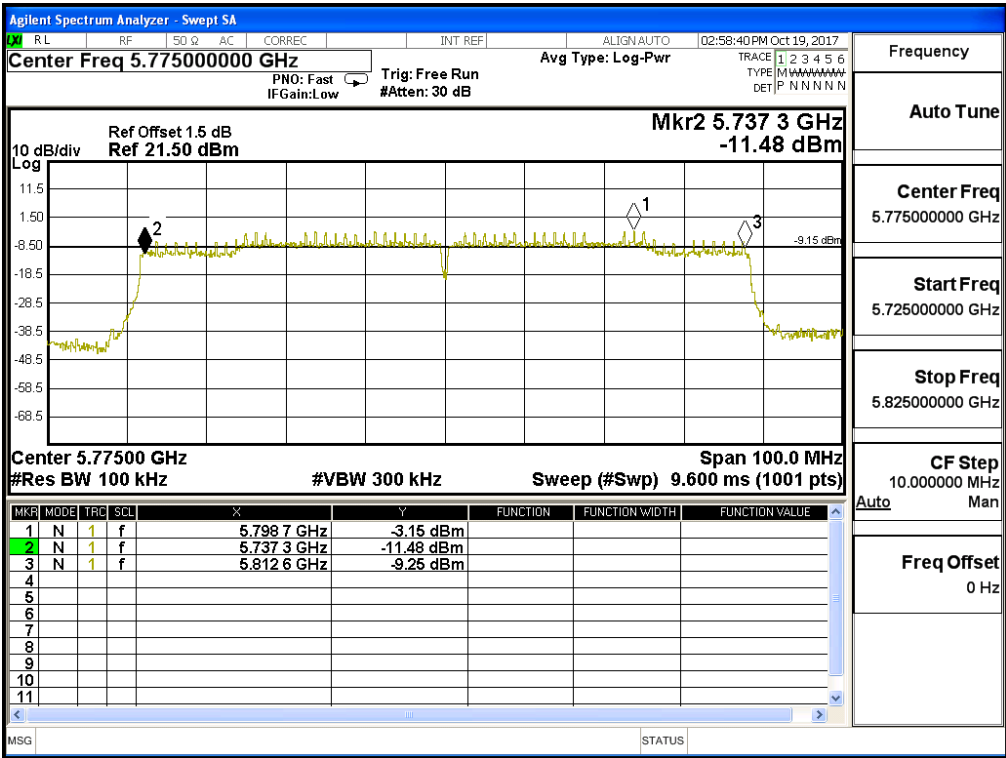

佔用頻帶寬度測試結果:


PASS

## 12. Duty Cycle

### 12.1. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀RF輸入端，  
待測物應在正常發射狀態下量測。

### 12.2. 測試架構圖

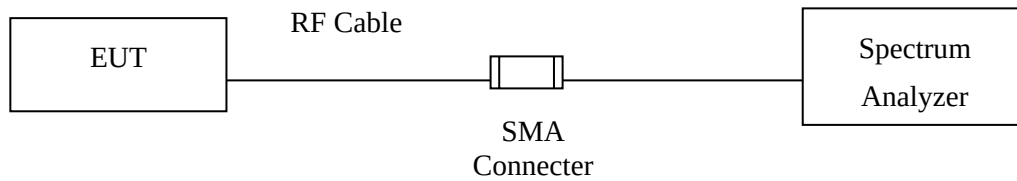

### 12.3. Duty Cycle 測試結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 7265

待測物型號：7265NGW

測試頻道：--

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：108年03月04日

測試項目：Duty Cycle

測試模式：--

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：50 %

Duty Cycle Formula:


$\text{Duty Cycle} = T_{\text{on}} / (T_{\text{on}} + T_{\text{off}})$

$\text{Duty Factor} = 10 \text{ Log } (1/\text{Duty Cycle})$

Results:


| 5GHz band  | Ton<br>(ms) | Ton + Toff<br>(ms) | Duty Cycle<br>(%) | Duty Factor<br>(dB) |
|------------|-------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| 802.11a    | 2.0652      | 2.0942             | 98.62             | 0.06                |
| 802.11n20  | 0.9884      | 1.0174             | 97.15             | 0.13                |
| 802.11n40  | 0.4971      | 0.5232             | 95.01             | 0.22                |
| 802.11ac80 | 0.2551      | 0.2812             | 90.72             | 0.42                |

802.11a

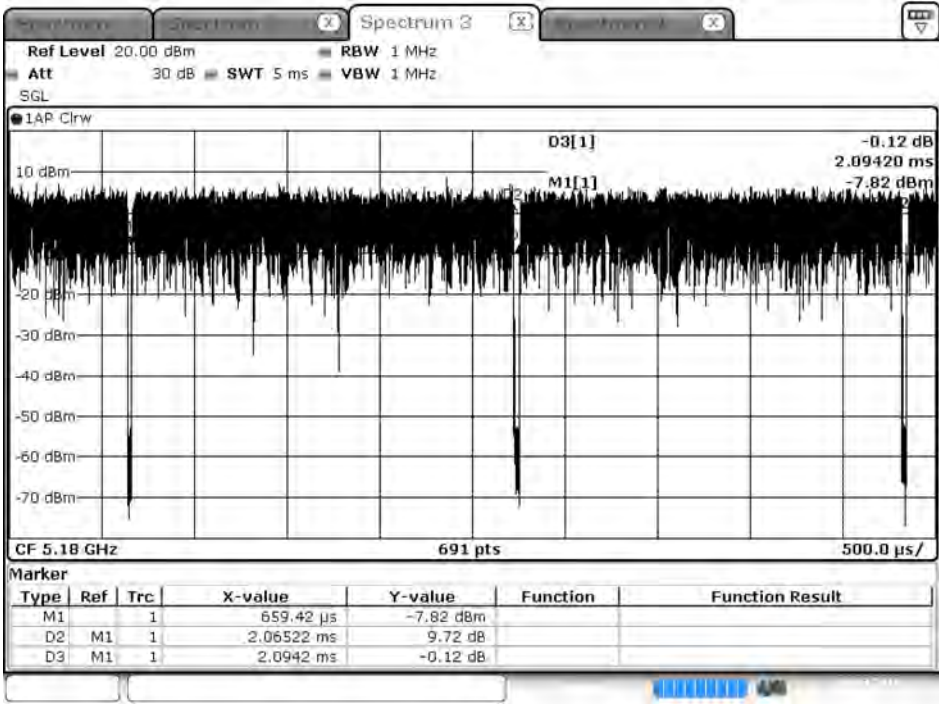


Date: 4.MAR.2019 14:13:05

802.11n20

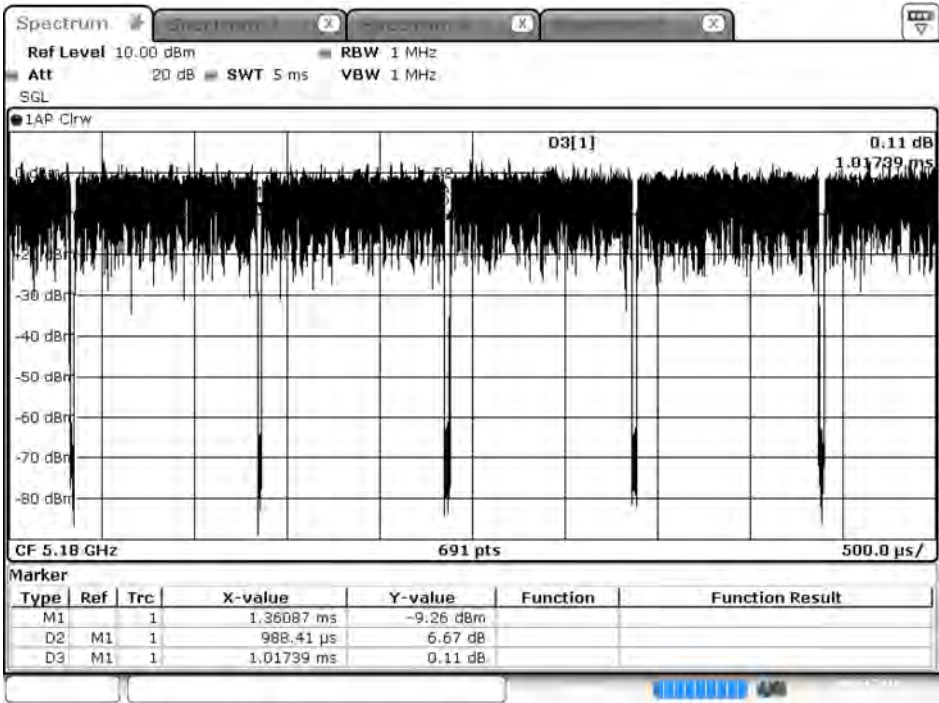


Date: 6.MAR.2019 10:59:46

802.11n40

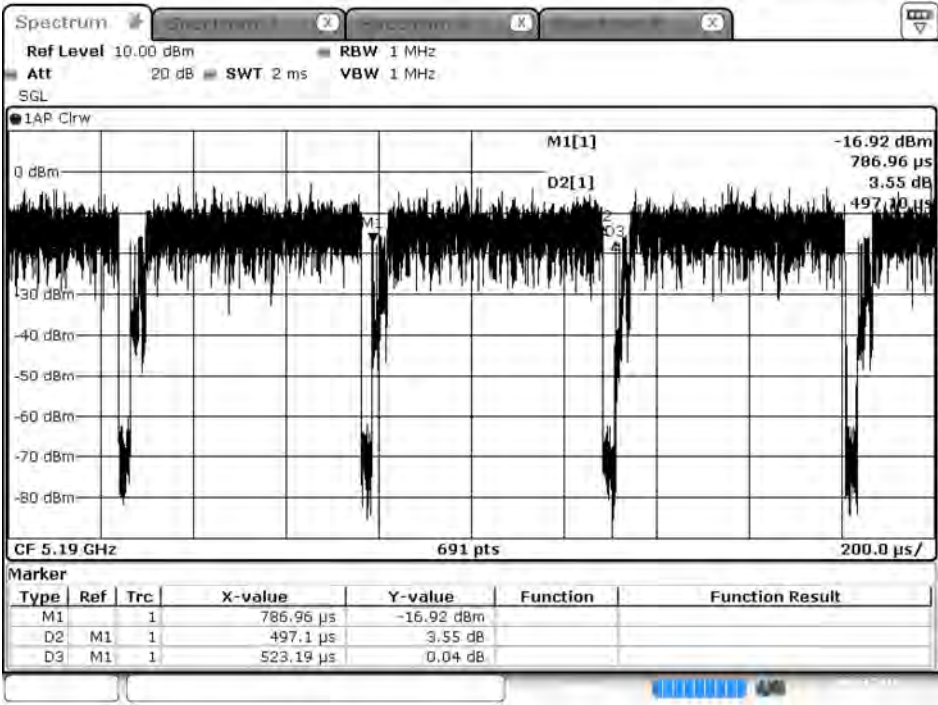

Date: 6.MAR.2019 11:00:54

802.11ac80

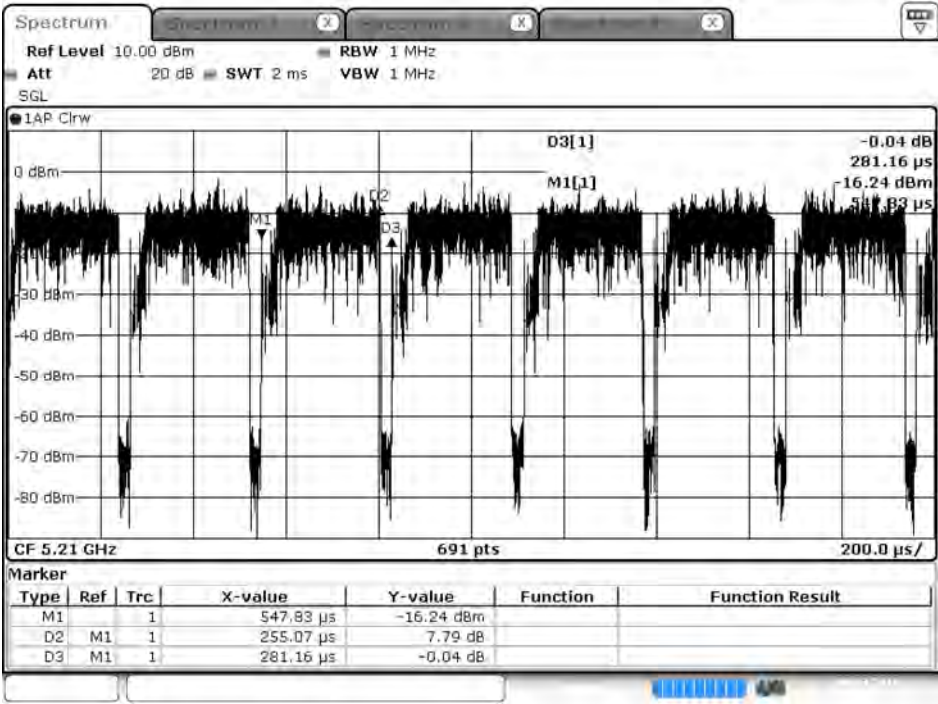


Date: 6.MAR.2019 10:54:32

附件 1: 待測物測試擺設相片

測試相片：電源端點測試 正面相片



測試相片：電源端點測試 背面相片

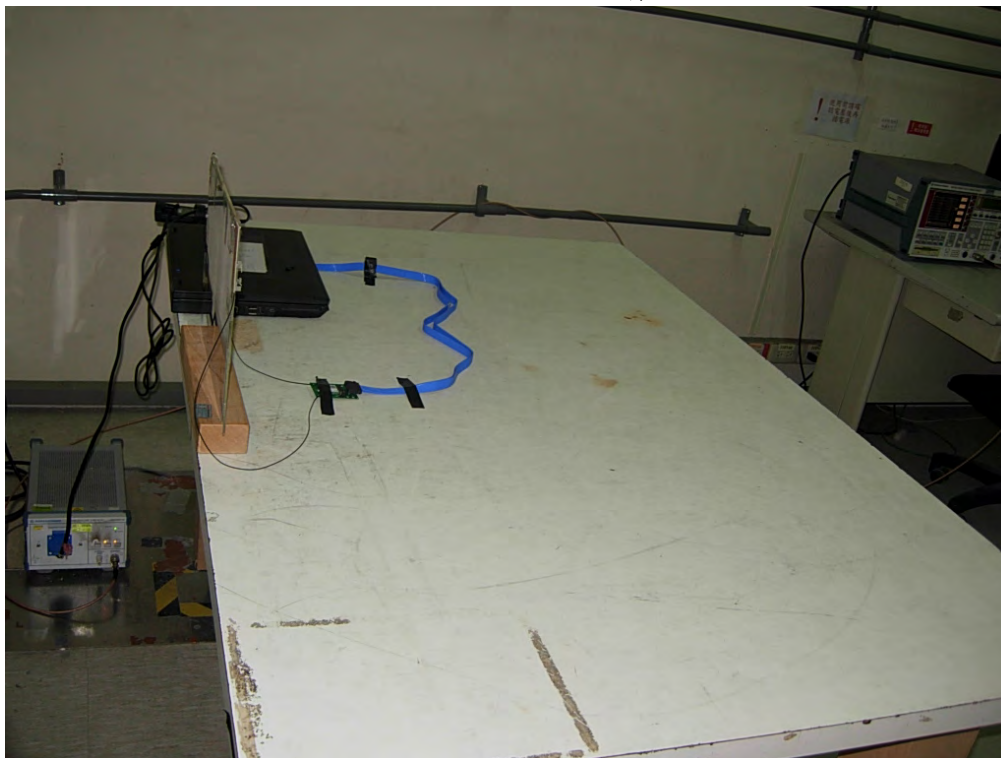


測試相片：輻射測試 正面相片




測試相片：輻射測試 背面相片



測試相片：輻射測試 正面相片(Horn)

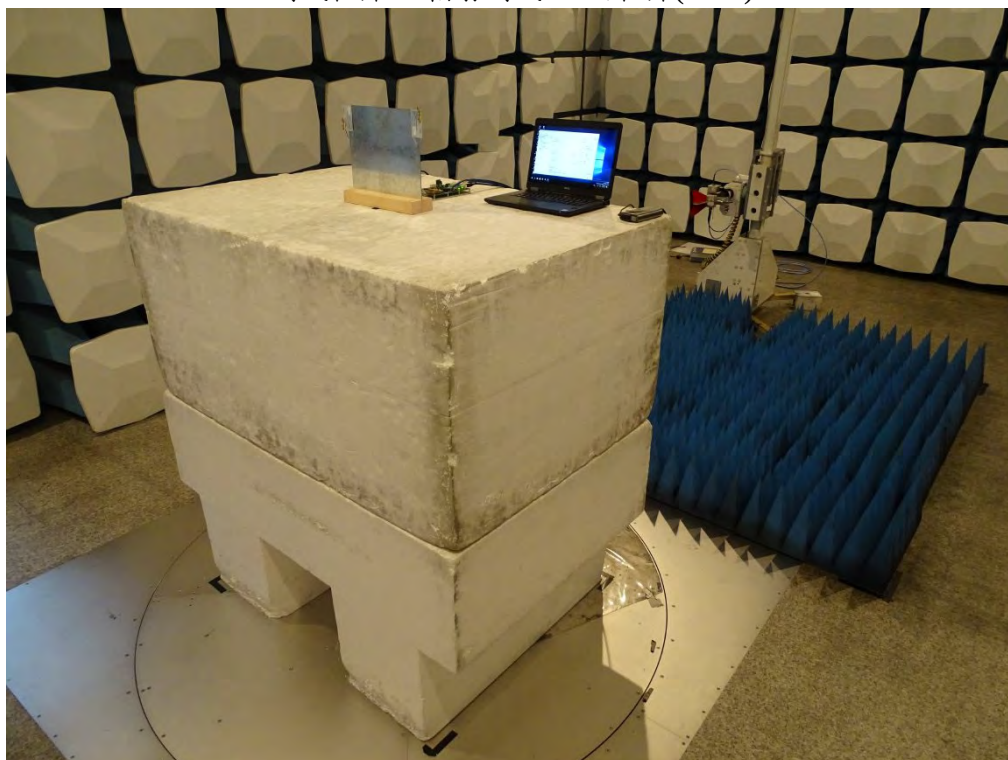

測試相片：輻射測試 背面相片(Horn)

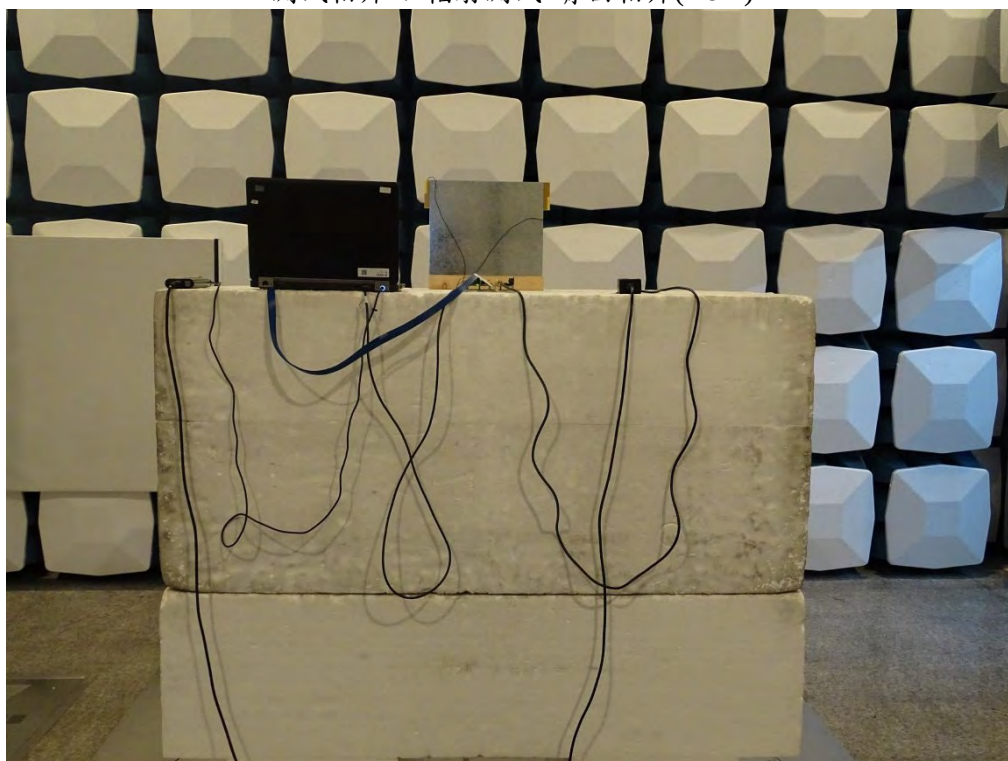

測試相片：輻射測試 正面相片(Horn)



測試相片：輻射測試 背面相片(Horn)

