

低功率射頻電機試驗報告

產品名稱	Communication Module
申請廠商	Murata Manufacturing Co., Ltd.
製造廠商	(1) Shenzhen Murata Technology Co., Ltd. (2) Komatsu Murata Manufacturing Co., Ltd. (3) Murata Manufacturing Co., Ltd.
廠牌	muRata
型號	Type1YA, Type1YB
該產品樣品試驗 依據之試驗標準	低功率射頻電機技術規範 (107.01.10 低功率 0002 (LP0002) 版本)
試驗結果	合格
符合性聲明	符合性判定僅依據試驗結果，不考慮其試驗結果的量測不確定度

程智科技股份有限公司 五股實驗室
 新北市五股區五工六路11號
 受理日期: 109 年 09 月 25 日
 發行日期: 109 年 11 月 03 日



蔡永譚 簽章

附註:

1. 未經本實驗室書面許可，不得部份複製本報告內容。
2. 本報告僅對檢送樣品負責，且分離使用無效。
3. 本報告需加負責人簽名始生效。



Unless otherwise stated the results shown in this test report refer only to the sample(s) tested and such sample(s) are retained for 90 days only.

除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責，同時此樣品僅保留90天。本報告未經本公司書面許可，不可部份複製。

This document is issued by the Company subject to its General Conditions of Service printed overleaf, available on request or accessible at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> and, for electronic format documents, subject to Terms and Conditions for Electronic Documents at <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions>. Attention is drawn to the limitation of liability, indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any holder of this document is advised that information contained hereon reflects the Company's findings at the time of its intervention only and within the limits of client's instruction, if any. The Company's sole responsibility is to its Client and this document does not exonerate parties to a transaction from exercising all their rights and obligations under the transaction documents. This document cannot be reproduced, except in full, without prior written approval of the Company. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be prosecuted to the fullest extent of the law.

Report No.: T200925W01-RD

目錄	頁次
1. 一般資料	4
1.1 待測物資料	4
1.2 測試實驗室資料	6
1.3 試驗室之測試不確定度	6
1.4 量測設備	7
2 測試規範	8
2.1 適用規範及條文	8
2.2 限制使用之頻帶	9
3 受測裝置之系統說明	10
3.1 受測裝置之系統說明	10
3.2 輔助測試週邊設備名稱描述	10
4.1 適用標準	11
4.2 量測方法	11
4.3 測試配置	12
4.4 量測設定	13
4.5 場強度之計算	14
4.6 場強輻射之量測結果	14
4.6.1 發射機 / 接收機其它不必要之訊號 (9kHz ~ 30MHz)	14
4.6.2 發射機其它不必要之訊號 (30MHz ~ 1GHz)	14
4.6.3 發射機其它不必要之訊號 (1GHz 以上)	21
4.6.4 接收機其它不必要之訊號	39
5. 電源線傳導干擾之量測	47
5.1 適用標準	47
5.2 測試方法	47
5.3 測試配置	47
5.4 干擾值之計算	47
5.5 傳導干擾之量測結果	48
6. 天線增益之要求	49
6.1 適用標準	49
6.2 天線增益	49
7. 發射頻寬之要求	50
7.1 適用標準	50
7.2 測試方法	50
7.3 測試配置	50
7.4 發射頻寬之量測結果	51
8. 輸出峰值功率之量測	58
8.1 適用標準	58
8.2 測試方法	58
8.3 測試配置	58
8.4 輸出功率之量測結果	59
9. 開放頻帶邊緣 100kHz 頻寬內之限制	60
9.1 適用標準	60
9.2 測試方法	60
9.3 測試配置	61



9.4 開放頻帶邊緣之量測結果.....	62
10. 帶外發射限制	75
10.1 適用標準	75
10.2 測試方法	75
10.3 帶外發射限制之測試配置	75
11. 功率密度之量測.....	85
11.1 適用標準	85
11.2 測試方法	85
11.3 測試配置	85
11.4 功率密度之量測結果.....	86

Report No.: T200925W01-RD

1. 一般資料

1.1 待測物資料

器材名稱	: Communication Module
廠牌:	: muRata
型號:	: Type1YA, Type1YB
申請者(或公司)	: Murata Manufacturing Co., Ltd.
申請者(或公司)地址	: 1-10-1 Higashikotari, Nagaokakyo-shi, Kyoto 617-8555 Japan
製造廠	: (1) Shenzhen Murata Technology Co., Ltd. (2) Komatsu Murata Manufacturing Co., Ltd. (3) Murata Manufacturing Co., Ltd.
使用頻率	: 2412 至 2462MHz
使用頻道數	: IEEE 802.11b/g mode: 11 Channels IEEE 802.11n HT 20 mode: 11 Channels
使用頻道	: IEEE 802.11b/g & IEEE 802.11n HT 20 mode:

頻率範圍 2412 MHz – 2462 MHz					
頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
1	2412	5	2432	9	2452
2	2417	6	2437	10	2457
3	2422	7	2442	11	2462
4	2427	8	2447		

資料傳輸率	: IEEE 802.11b: 1, 2, 5.5 and 11 Mbps IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps IEEE 802.11n HT 20 mode: 6.5, 7.2, 13, 14.4, 19.5, 21.7, 26, 28.9, 39, 43.3, 52, 57.8, 58.5, 65.0, 72.2 Mbps
輸出功率	: IEEE 802.11b mode: 16.62 dBm IEEE 802.11g mode: 22.73 dBm IEEE 802.11n HT 20 mode: 23.98 dBm
調變方式	: IEEE 802.11b: DSSS (CCK; DQPSK; DBPSK) IEEE 802.11g: OFDM (64QAM, 16QAM, QPSK, BPSK) IEEE 802.11n HT 20 mode: OFDM



Report No.: T200925W01-RD

Page: 5 / 93

Rev.: 00

供應電源 : Power from Power supply (DC 14V)
天線型式 : Inverted F Antenna / Gain: 1.6 dBi
天線廠牌 / 型號 : muRata / Type1YA, Type1YB
測試樣品接收日期 : 109 年 09 月 25 日
測試日期 : 此案件的測試資料已在 109 年 10 月 06 日至 109 年 10 月 07 日完成測試。
備註 : 1. 此 EUT 之測試有 X/Y/Z 三個模式，最差結果為 Y-Plane (E1-Plane)模式於此份報告中。
2. 此次共申請 2 個型號，主型號: Type1YA，系列型號: Type1YB，其 PCB 相同，型號差異僅為電路板載連接器 (mounted connectors)不同，其技術規格及射頻性能相同，該產品確實符合同系列產品。

Report No.: T200925W01-RD

1.2 測試實驗室資料

實驗室認可登錄：財團法人全國認證基金會
TAF 認可編號：1309，
認證有效期間：108 年 10 月 18 日至 111 年 10 月 17 日止
認可頻率範圍 9kHz ~ 231GHz。

測試場地：新北市五股區五工六路 11 號

實驗室名稱：程智科技股份有限公司 五股實驗室

實驗室地址：新北市五股區五工六路 11 號

電話：886-2-2299-9720

傳真：886-2-2299-9721

1.3 試驗室之測試不確定度

測試項目	測試場地 / 測試頻率	不確定度(dB)
傳導干擾電壓量測	Powerline Conducted Emission	+/-1.2575
輻射干擾場強量測 (測試距離: 3m)	3M Semi Anechoic Chamber / 30MHz ~ 200MHz	+/- 4.12
	3M Semi Anechoic Chamber / 200MHz ~ 1GHz	+/- 4.68
	3M Semi Anechoic Chamber / 1GHz ~ 8GHz	+/- 5.18
	3M Semi Anechoic Chamber / 8GHz ~ 18GHz	+/- 5.47
	3M Semi Anechoic Chamber / 18GHz ~ 26GHz	+/- 3.81
	3M Semi Anechoic Chamber / 26GHz ~ 40GHz	+/- 3.87

附註: K=2 即代表測試結果具有 95%的量測可信度。

Report No.: T200925W01-RD

1.4 量測設備

RF Conducted Test Site					
儀器名稱	廠牌	型號	序號	校驗日期	校驗有效期限
Coaxial Cable	Woken	WC12	CC003	06/29/2020	06/28/2021
Signal Analyzer	R&S	FSV 40	101073	09/17/2020	09/16/2021
Power Meter	Anritsu	ML2487A	6K00003260	05/21/2020	05/20/2021
Power Seneor	Anritsu	MA2490A	032910	05/21/2020	05/20/2021
Software	N/A				

3M 966A Chamber Test Site					
儀器名稱	廠牌	型號	序號	校驗日期	校驗有效期限
Band Reject Filters	MICRO TRONICS	BRM 50702	120	02/25/2020	02/24/2021
Bilog Antenna	Sunol Sciences	JB3	A030105	07/24/2020	07/23/2021
Coaxial Cable	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 104PEA	20995	02/25/2020	02/24/2021
Coaxial Cable	EMCI	EMC105	190914+25111	09/19/2020	09/19/2021
Digital Thermo-Hygro Meter	WISEWIND	1206	D07	01/15/2020	01/14/2021
Horn Antenna	ETS LINDGREN	3117	W3010227	07/22/2020	07/21/2021
Loop Ant	COM-POWER	AL-130	121051	03/27/2020	03/26/2021
Pre-Amplifier	EMEC	EM330	060609	02/25/2020	02/24/2021
Pre-Amplifier	HP	8449B	3008A00965	02/25/2020	02/24/2021
PSA Series Spectrum Analyzer	Agilent	E4446A	MY46180323	07/24/2020	07/23/2021
Antenna Tower	CCS	CC-A-1F	N/A	N.C.R	N.C.R
Controller	CCS	CC-C-1F	N/A	N.C.R	N.C.R
Turn Table	CCS	CC-T-1F	N/A	N.C.R	N.C.R
Software	e3 6.11-20180413				

Remark:

- Each piece of equipment is scheduled for calibration once a year.
- N.C.R. = No Calibration Required.

Report No.: T200925W01-RD

2 測試規範

2.1 適用規範及條文

項次	測試項目	適用規範及適用條文	測試結果	量測設備	備註
1.	場強輻射	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5	請參閱4.6節	請參閱1.4節	符合 規範
2.	電源線傳導干擾	低功率射頻電機技術規範2.3節	請參閱5.5節	請參閱1.4節	
3.	天線增益之要求	低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.3之規定，若發射天線之方向性增益超過6dB時，除符合下列二種情形外，應依其所超過之dB數降低峰值輸出功率。 依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3(1)(A) 之規定，2400-2483.5MHz僅用於固定式點對點操作，每超過3dB應降低1dB之峰值輸出功率。	請參閱6.2節	-----	
4.	發射頻寬	對使用數位調變技術之低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6(2)(A)規定，6dB之頻寬至少應500kHz。	請參閱7.4節	請參閱1.4節	
5.	輸出峰值功率	依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.2(1)(C)之規定，對使用展頻技術之低功率發射機，其峰值輸出功率不得大於1 Watt。	請參閱8.4節	請參閱1.4節	
6.	開放頻帶邊緣之發射	依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.5之規定，使用頻帶範圍外之任意100kHz內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之100kHz內的射頻功率，須衰減20分貝(dB)，以射頻傳導或輻射方式測量。此外，落於第2.7節禁用頻段之輻射發射，應符合第2.8節之規定。	請參閱9.4節	請參閱1.4節	
7.	功率密度	依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.6(2)(B)條規定，在使用頻率範圍之任意 3kHz 頻寬內，由發射機傳導至天線之峰值發射電功率密度在任意期間內，皆不得大於8dBm。	請參閱11.4節	請參閱1.4節	

備註: 輻射電場強度測試有4個調變模式 IEEE 802.11b/g / IEEE 802.11n HT 20，其測試結果分列於報告中。以下空白

2.2 限制使用之頻帶

根據<國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範>第二章第一般規定之 2.7 節，任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻帶內之頻率；低功率射頻電機落於下表所列頻帶內之混附發射，其電場強度必須符合第 2.8 節的限制規定。

頻率 (MHz)	頻率 (MHz)	頻率 (MHz)
0.090 ~ 0.110	240.00 ~ 285.00	3332.0 ~ 3339.0
0.490 ~ 0.510	322.00 ~ 335.40	3345.8 ~ 3358.0
2.172 ~ 2.198	399.90 ~ 410.00	3500.0 ~ 4400.0
3.013 ~ 3.033	485.00 ~ 510.00	4500.0 ~ 5250.0
4.115 ~ 4.198	608.00 ~ 614.00	5350.0 ~ 5460.0
5.670 ~ 5.690	703.00 ~ 748.0	7250.0 ~ 7750.0
6.200 ~ 6.300	758.00 ~ 803.00	8025.0 ~ 8500.0
8.230 ~ 8.400	825.00 ~ 915.00	9000.0 ~ 9200.0
12.265 ~ 12.600	930.00 ~ 1240.0	9300.0 ~ 9500.0
13.340 ~ 13.430	1300.0 ~ 1427.0	10600 ~ 12700
14.965 ~ 15.020	1435.0 ~ 1626.5	13250 ~ 13400
16.700 ~ 16.755	1660.0 ~ 1785.0	14470 ~ 14500
19.965 ~ 20.020	1805.0 ~ 1880.0	15350 ~ 16200
25.500 ~ 25.700	1885.0 ~ 1900.0	17700 ~ 21400
37.475 ~ 38.275	1905.0 ~ 1985.0	22010 ~ 23120
73.500 ~ 75.400	2010.0 ~ 2025.0	23600 ~ 24000
108.00 ~ 138.00	2110.0 ~ 2170.0	31200 ~ 31800
149.90 ~ 150.05	2200.0 ~ 2300.0	36430 ~ 36500
156.70 ~ 156.90	2310.0 ~ 2390.0	38600 以上
162.01 ~ 167.17	2483.5 ~ 2900.0	---
167.72 ~ 173.20	3260.0 ~ 3267.0	---

Report No.: T200925W01-RD

3 受測裝置之系統說明

3.1 受測裝置之系統說明


裝置名稱	申請者 / 製造者	商標 / 型號
* Communication Module	Murata Manufacturing Co., Ltd. / (1) Shenzhen Murata Technology Co., Ltd. (2) Komatsu Murata Manufacturing Co., Ltd. (3) Murata Manufacturing Co., Ltd.	muRata / Type1YA, Type1YB

標記：“*”表欲申請之受測物。

3.2 輔助測試週邊設備名稱描述

No.	Device Type	Brand	Model	Series No.	FCC ID
1	NB(J)	TOSHIBA	PT345T-00L002	N/A	N/A
2	DC Power Source	GWINSTEK	SPS-3610	N/A	N/A
3	治具	Murata	USB-UART Adapter	N/A	N/A

測試配置：

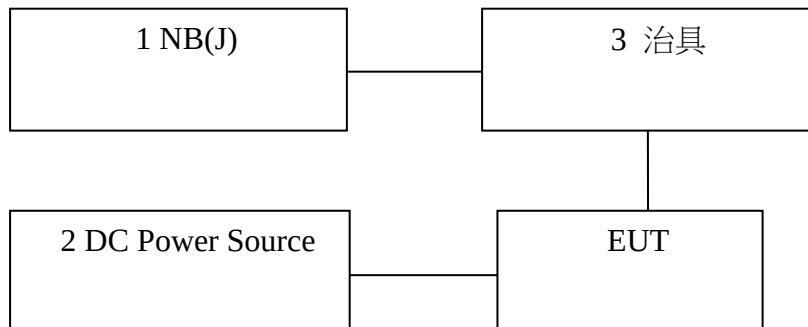

測試軟體名稱及版本： N/A，此案並無使用測試軟體。

4.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範3.10.1.5之要求，其他開放頻帶外不必要之輻射干擾需符合2.8節之一般限制要求。

頻率 (MHz)	測試距離 (m)	干擾限制 ($\mu\text{V/m}$)	干擾限制 (dB $\mu\text{V/m}$)
0.009 – 0.490 (含)	300	2,400 / 頻率(千赫)	(註1)
0.490 (不含) – 1.705 (含)	30	24,000 / 頻率 (千赫)	(註 1)
1.705 (不含) – 30 (不含)	30	30	29.5
30 (含) – 88 (含)	3	100	40.0
88 (不含) – 216 (含)	3	150	43.5
216 (不含) – 960 (含)	3	200	46.0
960 (不含)以上	3	500	54.0

註 1: 其干擾限制值= $20 \cdot \text{LOG}(2400/F) + 40 \cdot \text{LOG}(300/\text{量測距離})$


4.2 量測方法

將待測物1GHz以下置於 0.8 米高、1GHz以上置於 1.5 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，接收天線置於 3 米外相同的高度。待測物分別要垂直或水平放置，而且桌面要 360 度旋轉，另外接收天線也要從 1.0 米至 4.0 米升降變化，以找出最大的輻射電場強度，接收天線置於水平、垂直極向各執行測試一次。若量測頻率低於30兆赫(MHz)時，得於所規定距離以內進行測試，但應盡量避免於近場做測試。當測試距離較規定距離為近時，測試結果應以插補系數換算至規定距離之值：對同一輻射方向最少兩個距離作量測以決定適當的插補系數或線性距離平方反比(40dB/10倍距離)。

備註：引用ANSI C63.10: 2013


4.3 測試配置

圖 1：量測頻率9kHz ~ 30MHz之測試配置

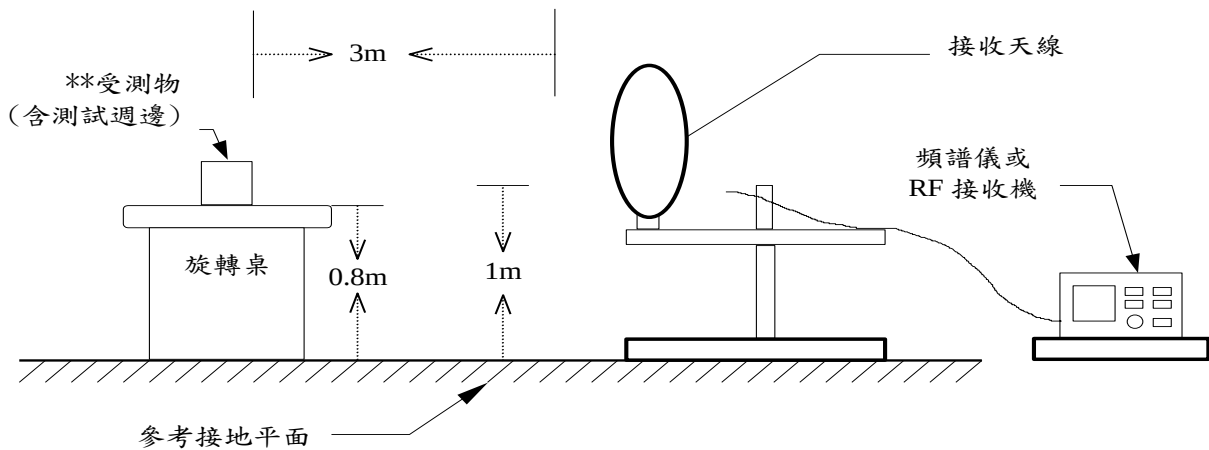


註: **請參照3.2節

圖 2：量測頻率30MHz ~ 1GHz之測試配置

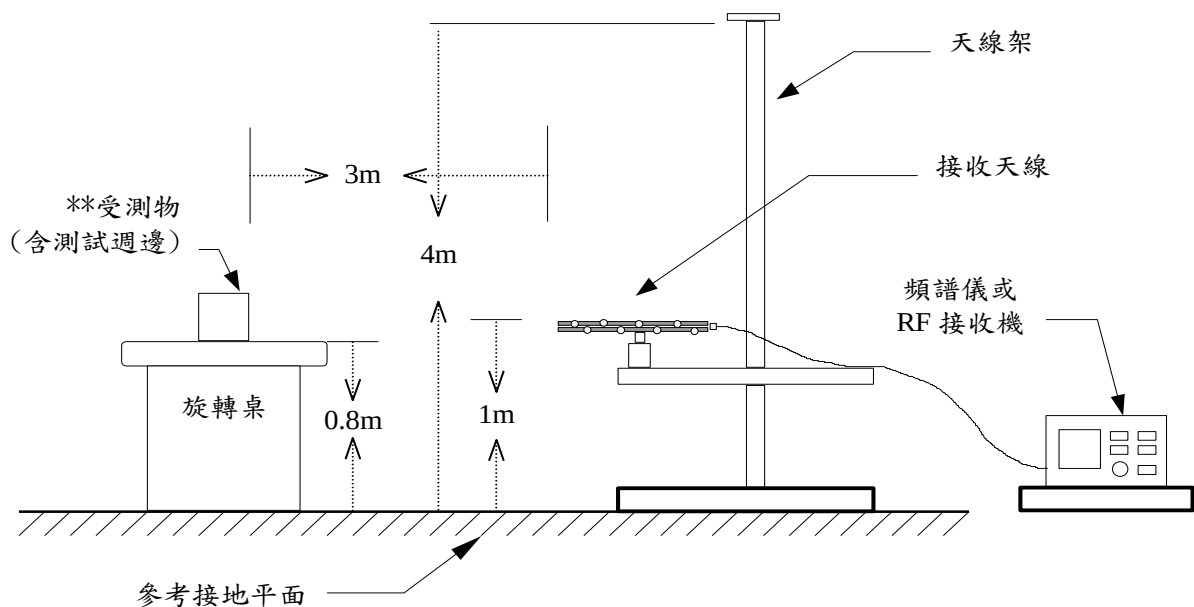

註: **請參照 3.2 節

圖 3：量測頻率1GHz以上之測試配置

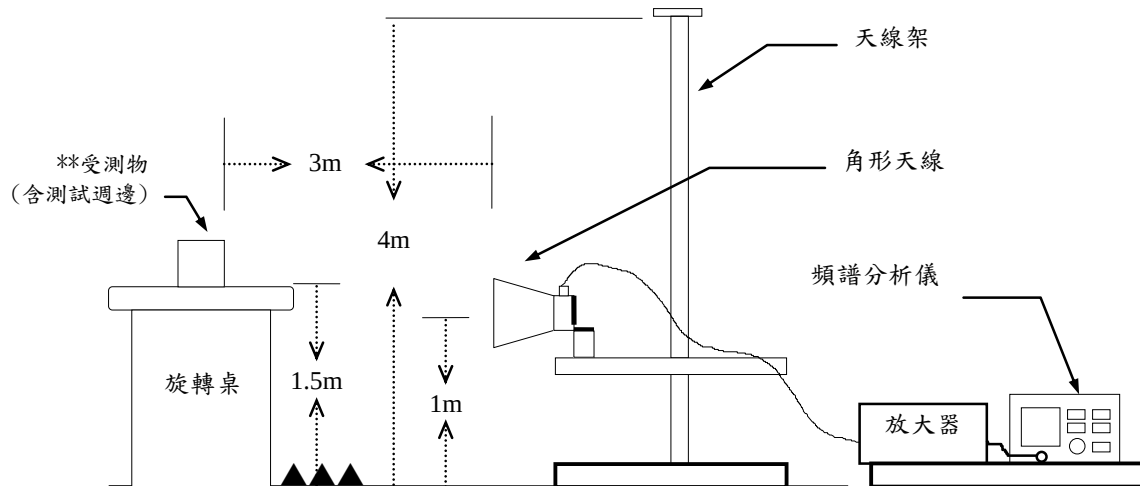

註: **請參照 3.2 節

4.4 量測設定

1GHz 以下:

頻譜分析儀設定: Quasi-Peak: RBW : 100kHz / VBW: 300kHz

1GHz 以上:

頻譜分析儀設定: Peak: RBW: 1MHz; VBW: 3MHz / Average: RBW: 1MHz; VBW: 10Hz

Report No.: T200925W01-RD

4.5 場強度之計算

場強之計算公式如

$$\text{干擾值} = \text{讀值} + \text{校正因子}$$

其中校正因子為：

$$\text{天線因子} + \text{饋線損失} + \text{濾波器損失 (若有使用)} - \text{放大器增益 (若有使用)}。$$

4.6 場強輻射之量測結果

判定結果：合格

4.6.1 發射機 / 接收機其它不必要之訊號 (9kHz ~ 30MHz)

此頻率之干擾值低於限制值 20dB 以下，被考量為背景雜訊值並不予記錄。

4.6.2 發射機其它不必要之訊號 (30MHz ~ 1GHz)

此案件測試模式分別為：

Normal link

IEEE 802.11b mode (CH Low、Mid、High)

IEEE 802.11g mode (CH Low、Mid、High)

IEEE 802.11n HT 20 mode (CH Low、Mid、High)

經驗證後，以 IEEE 802.11g mode (CH Mid)、Normal link 為 worst case。

Model: Type1YA


場強輻射之量測值 (Normal link / 垂直)

環境溫度: 24.1°C

測試日期: October 7, 2020

環境濕度: 59% RH

測試者: 李函歡

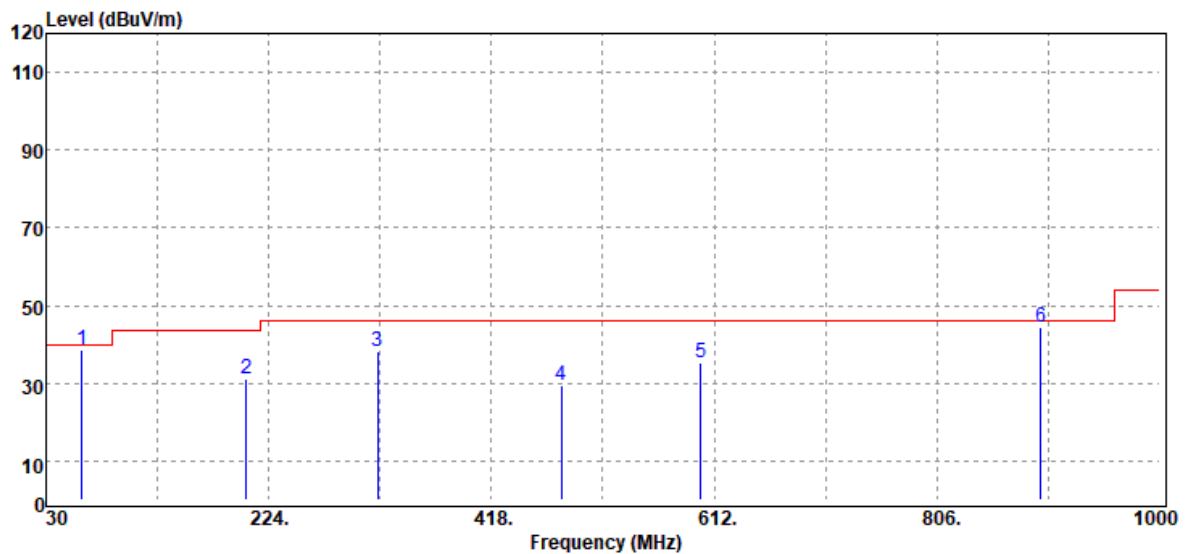

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	61.04	Peak	54.48	-15.87	38.61	40.00	-1.39
2	204.60	Peak	42.52	-11.52	31.00	43.50	-12.50
3	319.06	Peak	46.26	-7.89	38.37	46.00	-7.63
4	479.11	Peak	32.86	-3.39	29.47	46.00	-16.53
5	600.36	Peak	37.26	-1.85	35.41	46.00	-10.59
6	896.21	Peak	41.29	2.97	44.26	46.00	-1.74

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。


場強輻射之量測值 (Normal link /水平)

環境溫度: 24.1°C

測試日期: October 7, 2020

環境濕度: 59% RH

測試者: 李函歡

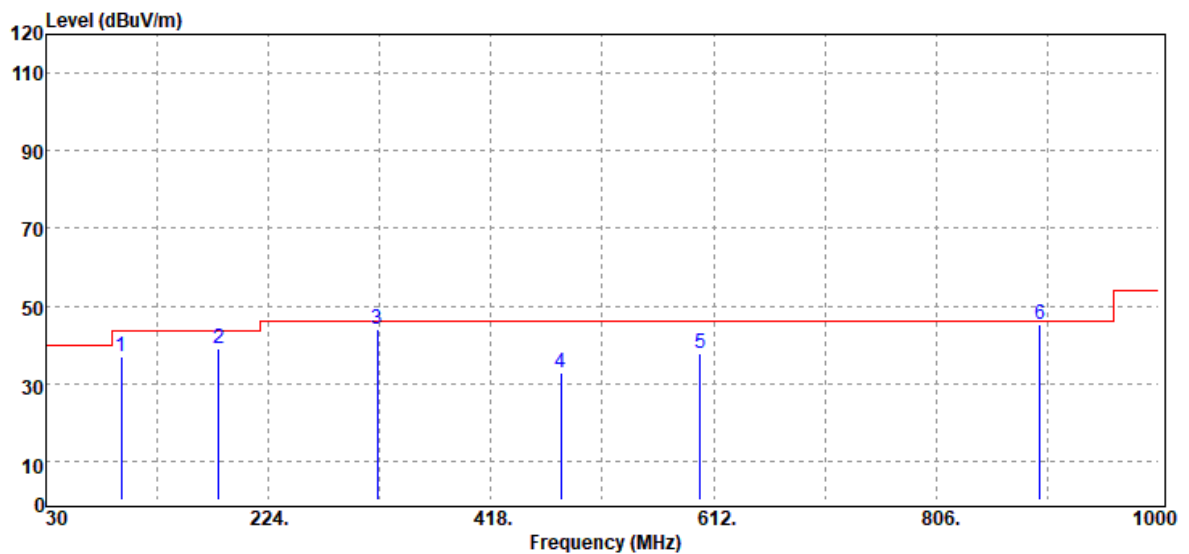

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	95.96	Peak	51.00	-14.22	36.78	43.50	-6.72
2	180.35	Peak	50.44	-11.40	39.04	43.50	-4.46
3	319.06	Peak	52.01	-7.89	44.12	46.00	-1.88
4	479.11	Peak	35.99	-3.39	32.60	46.00	-13.40
5	600.36	Peak	39.69	-1.85	37.84	46.00	-8.16
6	896.21	Peak	42.46	2.97	45.43	46.00	-0.57

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。


場強輻射之量測值 (IEEE 802.11g mode CH Mid-TX / 垂直)

環境溫度: 24.1°C

測試日期: October 7, 2020

環境濕度: 59% RH

測試者: 李函歡

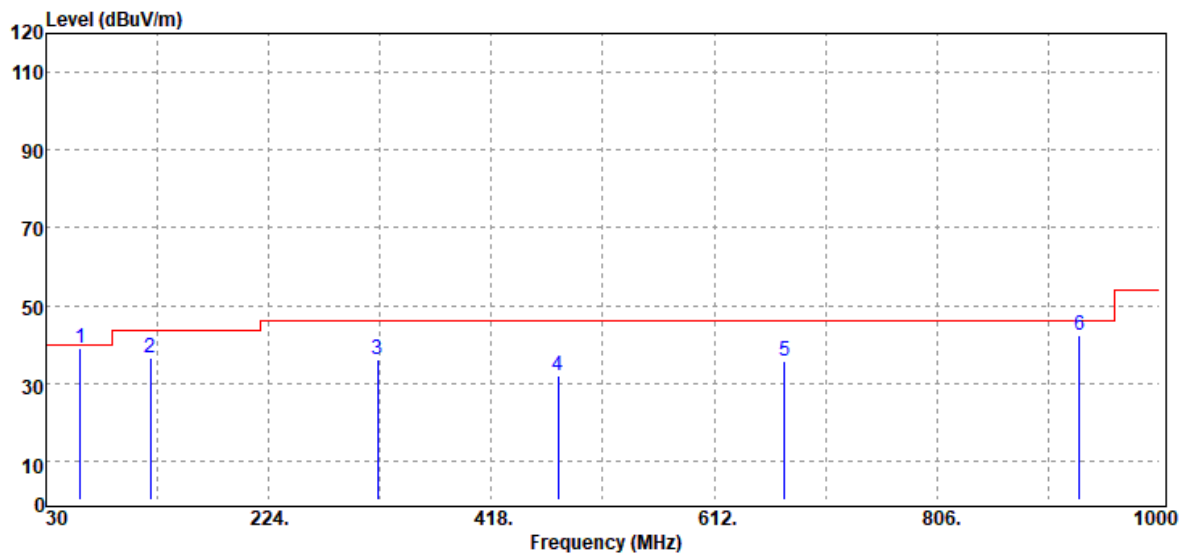

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	60.07	Peak	55.02	-15.96	39.06	40.00	-0.94
2	121.18	Peak	45.81	-9.22	36.59	43.50	-6.91
3	319.06	Peak	44.08	-7.89	36.19	46.00	-9.81
4	476.20	Peak	35.52	-3.45	32.07	46.00	-13.93
5	673.11	Peak	36.31	-0.64	35.67	46.00	-10.33
6	930.16	Peak	38.97	3.56	42.53	46.00	-3.47

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。


場強輻射之量測值 (IEEE 802.11g mode CH Mid-TX /水平)

環境溫度: 24.1°C

測試日期: October 7, 2020

環境濕度: 59% RH

測試者: 李函歡

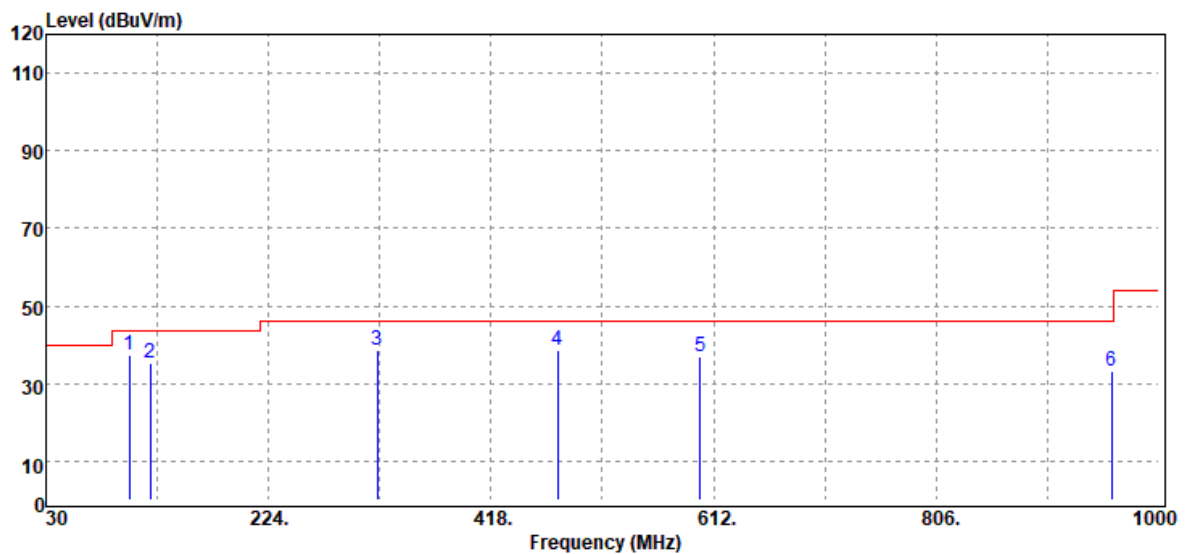

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	102.75	Peak	49.27	-12.09	37.18	43.50	-6.32
2	121.18	Peak	44.50	-9.22	35.28	43.50	-8.22
3	319.06	Peak	46.32	-7.89	38.43	46.00	-7.57
4	476.20	Peak	42.02	-3.45	38.57	46.00	-7.43
5	600.36	Peak	38.62	-1.85	36.77	46.00	-9.23
6	959.26	Peak	29.59	3.76	33.35	46.00	-12.65

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。


場強輻射之量測值 (IEEE 802.11g mode CH Mid-RX / 垂直)

環境溫度: 24.1°C

測試日期: October 7, 2020

環境濕度: 59% RH

測試者: 李函歡

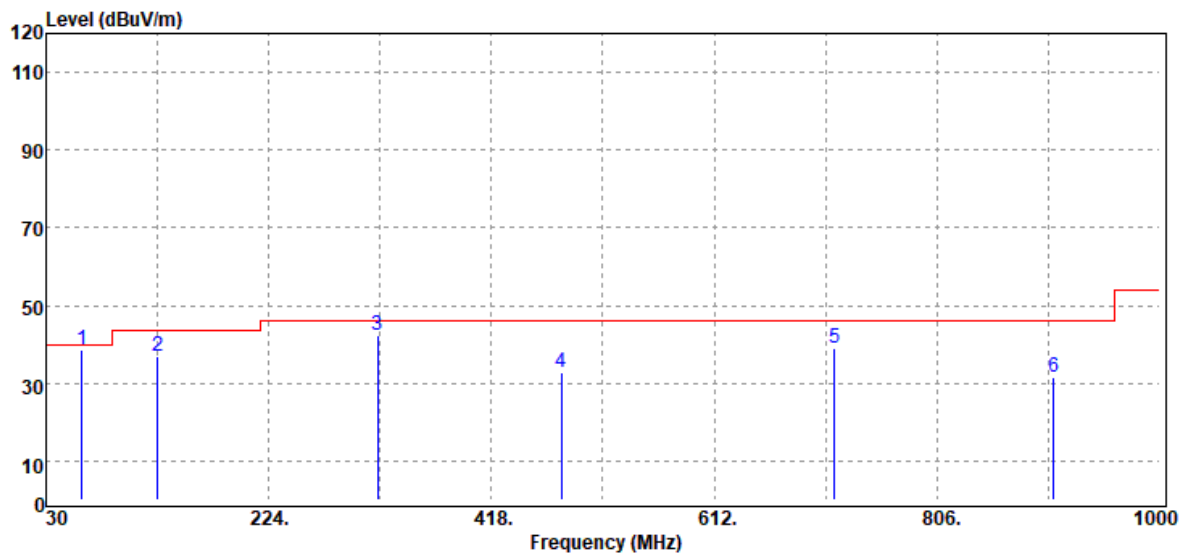

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	61.04	Peak	54.43	-15.87	38.56	40.00	-1.44
2	127.00	Peak	45.76	-8.92	36.84	43.50	-6.66
3	319.06	Peak	50.20	-7.89	42.31	46.00	-3.69
4	479.11	Peak	36.01	-3.39	32.62	46.00	-13.38
5	716.76	Peak	38.46	0.38	38.84	46.00	-7.16
6	907.85	Peak	28.55	3.21	31.76	46.00	-14.24

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。


場強輻射之量測值 (IEEE 802.11g mode CH Mid-RX /水平)

環境溫度: 24.1°C

測試日期: October 7, 2020

環境濕度: 59% RH

測試者: 李函叡

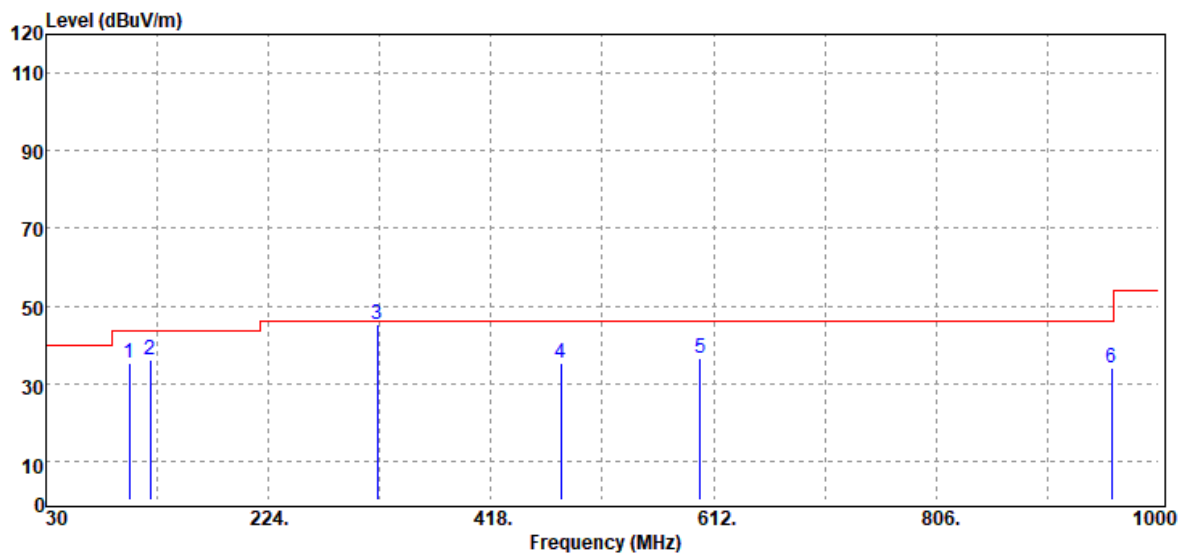

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	102.75	Peak	47.58	-12.09	35.49	43.50	-8.01
2	121.18	Peak	45.26	-9.22	36.04	43.50	-7.46
3	319.06	Peak	53.15	-7.89	45.26	46.00	-0.74
4	479.11	Peak	38.56	-3.39	35.17	46.00	-10.83
5	600.36	Peak	38.43	-1.85	36.58	46.00	-9.42
6	959.26	Peak	30.46	3.76	34.22	46.00	-11.78


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。


Report No.: T200925W01-RD

4.6.3 發射機其它不必要之訊號 (1GHz 以上)

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11b / CH Low / 垂直)

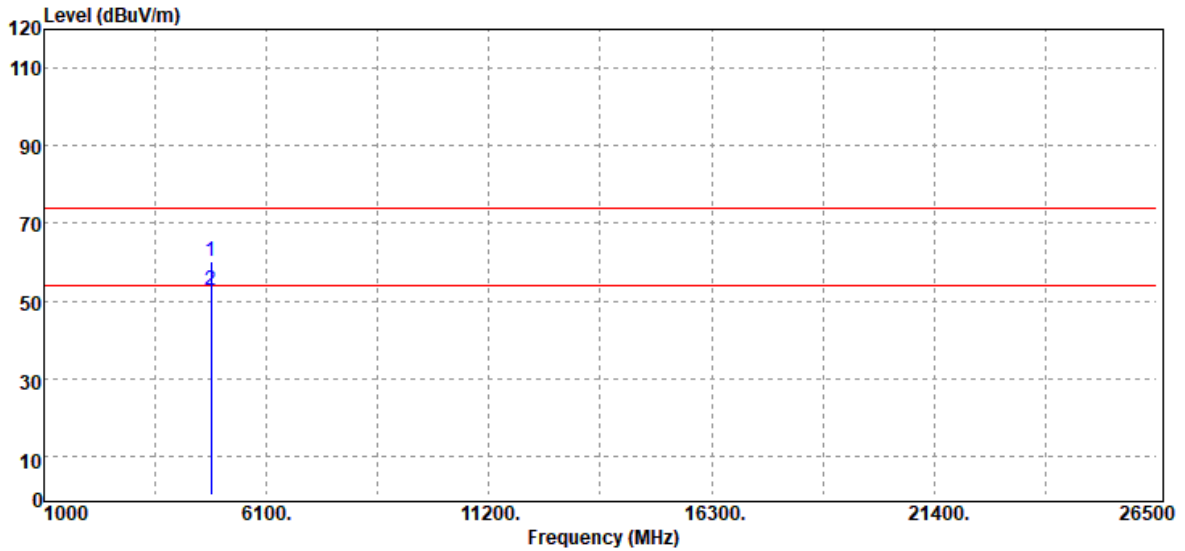

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11b / CH Low / 水平)

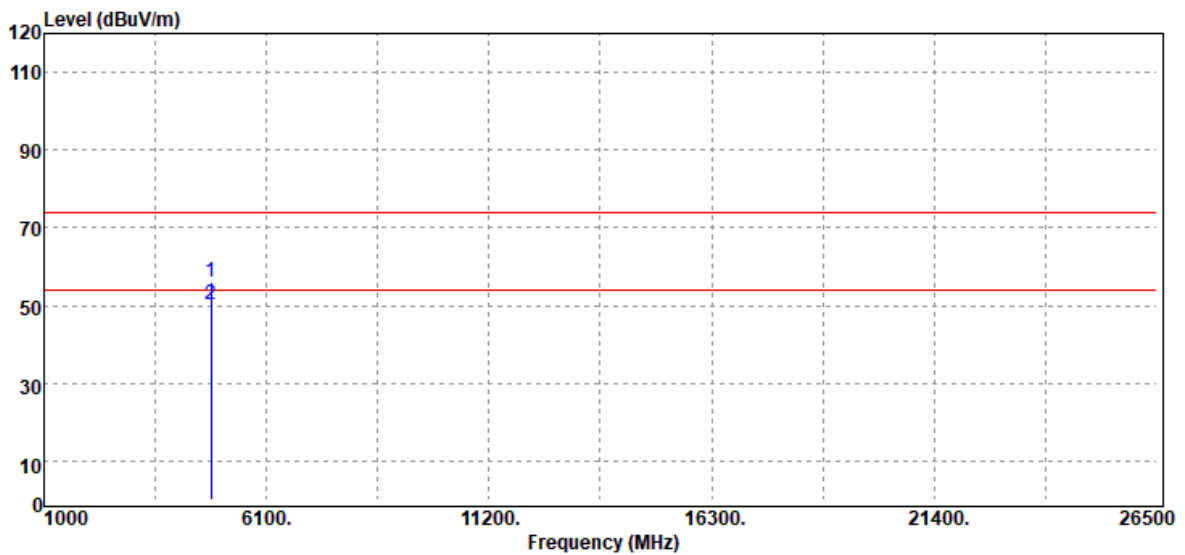



Report No.: T200925W01-RD

Page: 22 / 93

Rev.: 00

環境溫度: 24.1°C

測試日期: October 6, 2020

環境濕度: 59% RH


測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
4824.00	Peak	53.68	6.37	60.05	74.00	-13.95	V
4824.00	Average	46.38	6.37	52.75	54.00	-1.25	V
N/A							
4824.00	Peak	49.83	6.37	56.20	74.00	-17.80	H
4824.00	Average	43.76	6.37	50.13	54.00	-3.87	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11b / CH Mid / 垂直)

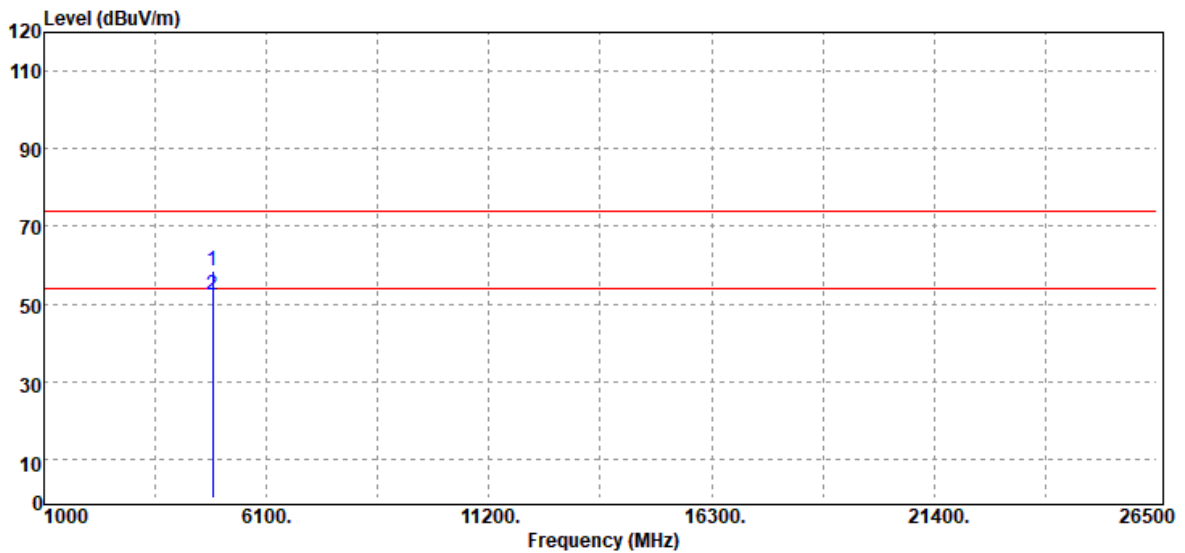

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11b / CH Mid / 水平)

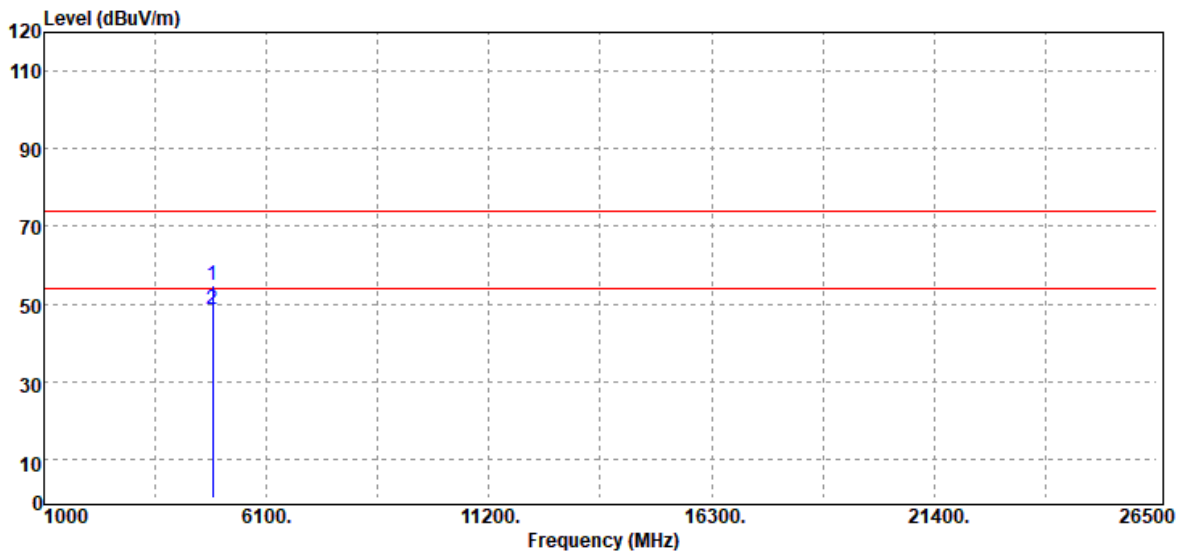



Report No.: T200925W01-RD

Page: 24 / 93
Rev.: 00

環境溫度: 24.1°C
環境濕度: 59% RH


測試日期: October 6, 2020
測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
4874.00	Peak	52.29	6.41	58.70	74.00	-15.30	V
4874.00	Average	46.09	6.41	52.50	54.00	-1.50	V
N/A							
4874.00	Peak	48.53	6.41	54.94	74.00	-19.06	H
4874.00	Average	42.15	6.41	48.56	54.00	-5.44	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11b / CH High / 垂直)

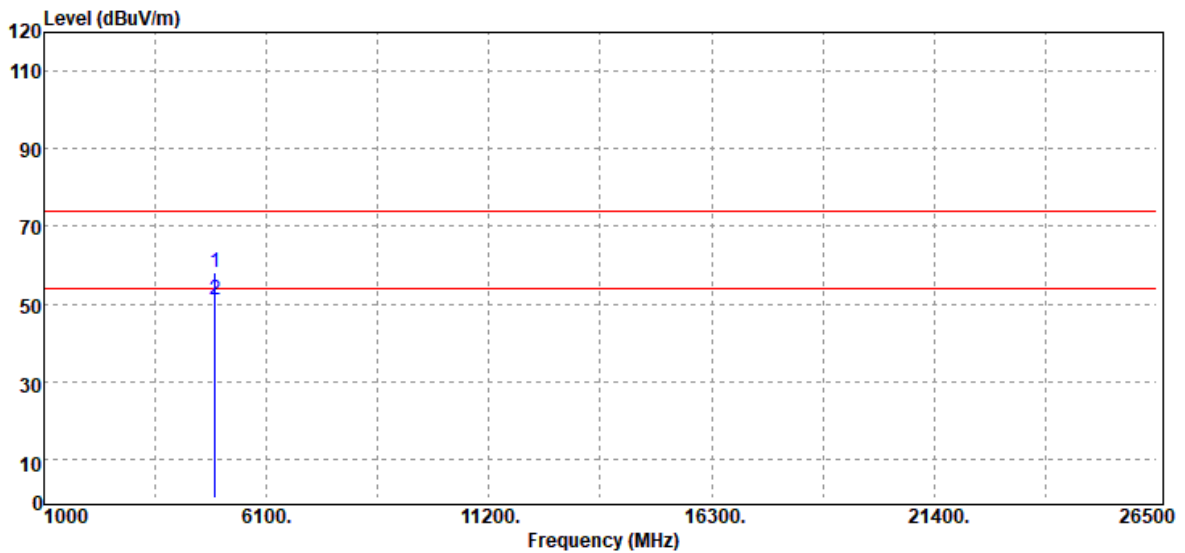

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11b / CH High / 水平)

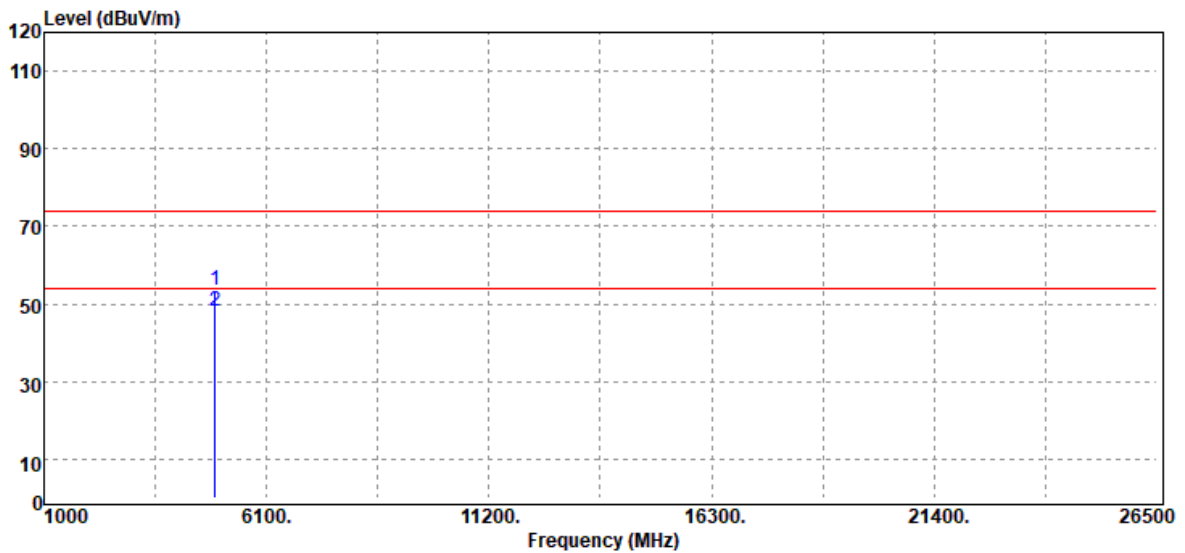



Report No.: T200925W01-RD

Page: 26 / 93

Rev.: 00

環境溫度: 24.1°C

測試日期: October 6, 2020

環境濕度: 59% RH


測試者: 李函睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
4924.00	Peak	51.68	6.59	58.27	74.00	-15.73	V
4924.00	Average	44.31	6.59	50.90	54.00	-3.10	V
N/A							
4924.00	Peak	46.95	6.59	53.54	74.00	-20.46	H
4924.00	Average	41.42	6.59	48.01	54.00	-5.99	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11g / CH Low / 垂直)

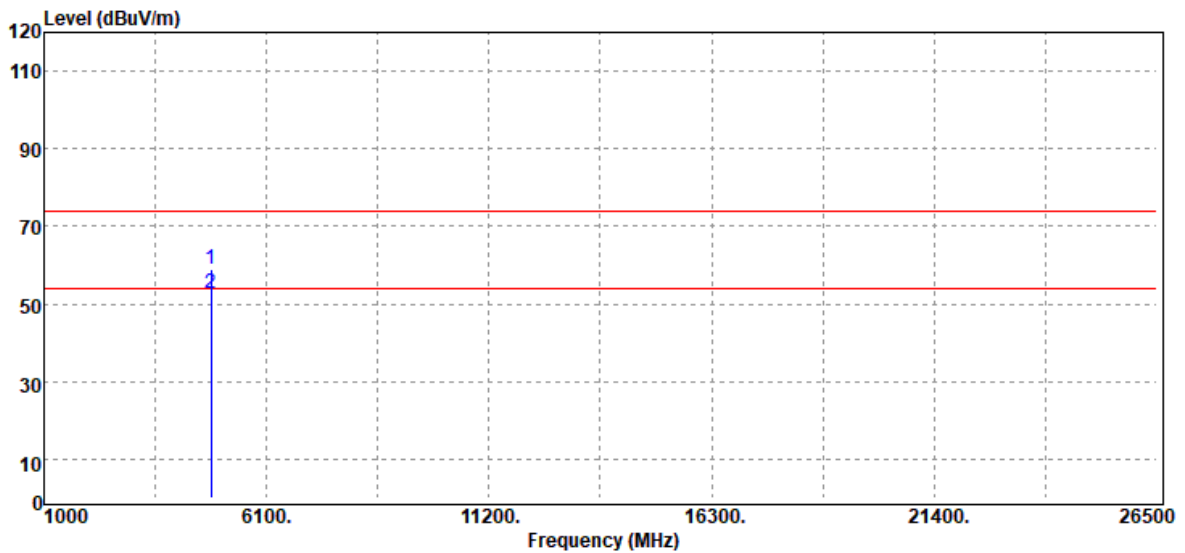

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11g / CH Low / 水平)

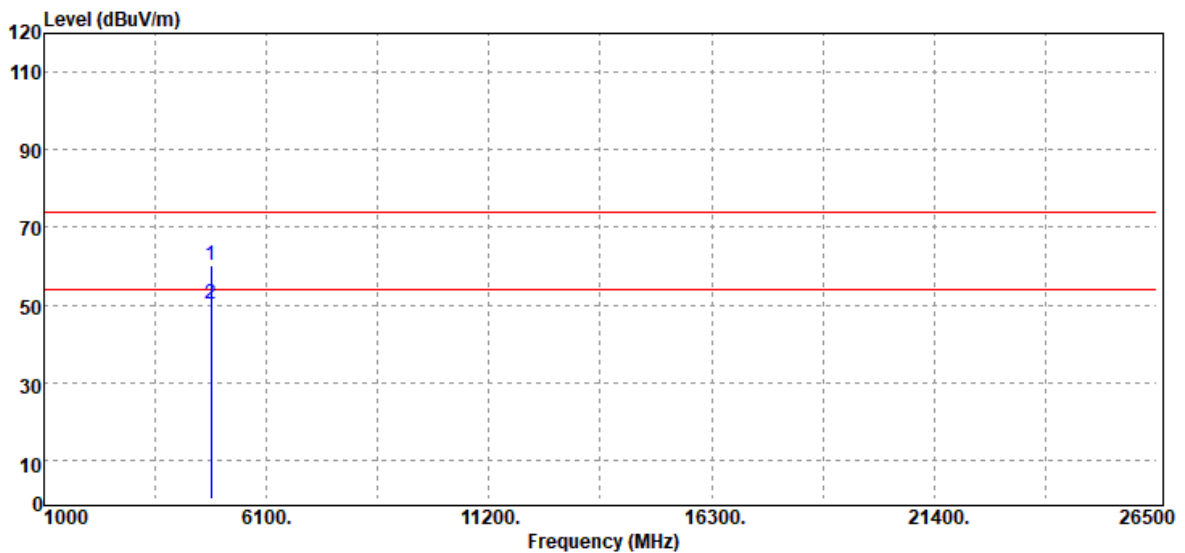



Report No.: T200925W01-RD

Page: 28 / 93

Rev.: 00

環境溫度: 24.1°C

測試日期: October 6, 2020

環境濕度: 59% RH


測試者: 李函睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
4824.00	Peak	52.68	6.37	59.05	74.00	-14.95	V
4824.00	Average	46.24	6.37	52.61	54.00	-1.39	V
N/A							
4824.00	Peak	53.75	6.37	60.12	74.00	-13.88	H
4824.00	Average	43.70	6.37	50.07	54.00	-3.93	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11g / CH Mid / 垂直)

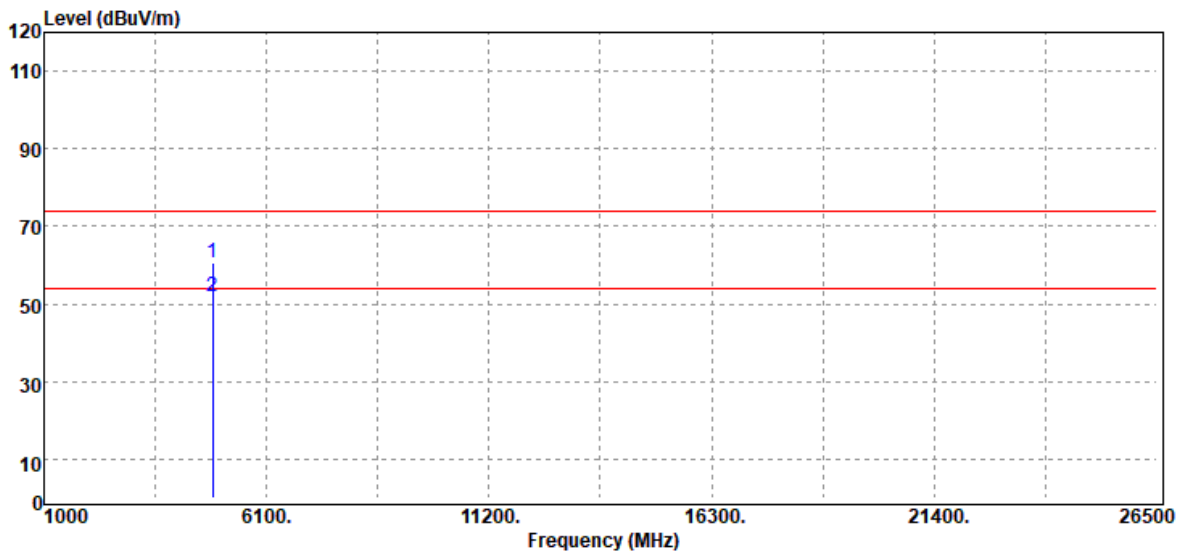

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11g / CH Mid / 水平)

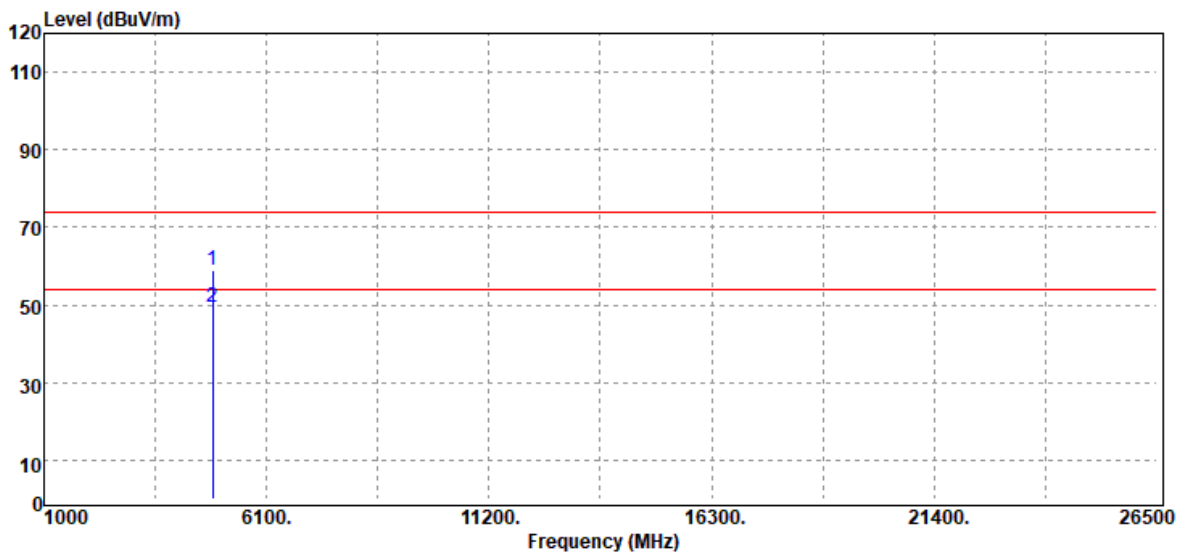



Report No.: T200925W01-RD

Page: 30 / 93

Rev.: 00

環境溫度: 24.1°C

測試日期: October 6, 2020

環境濕度: 59% RH


測試者: 李函睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
4874.00	Peak	54.35	6.41	60.76	74.00	-13.24	V
4874.00	Average	45.66	6.41	52.07	54.00	-1.93	V
N/A							
4874.00	Peak	52.72	6.41	59.13	74.00	-14.87	H
4874.00	Average	42.85	6.41	49.26	54.00	-4.74	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11g / CH High / 垂直)

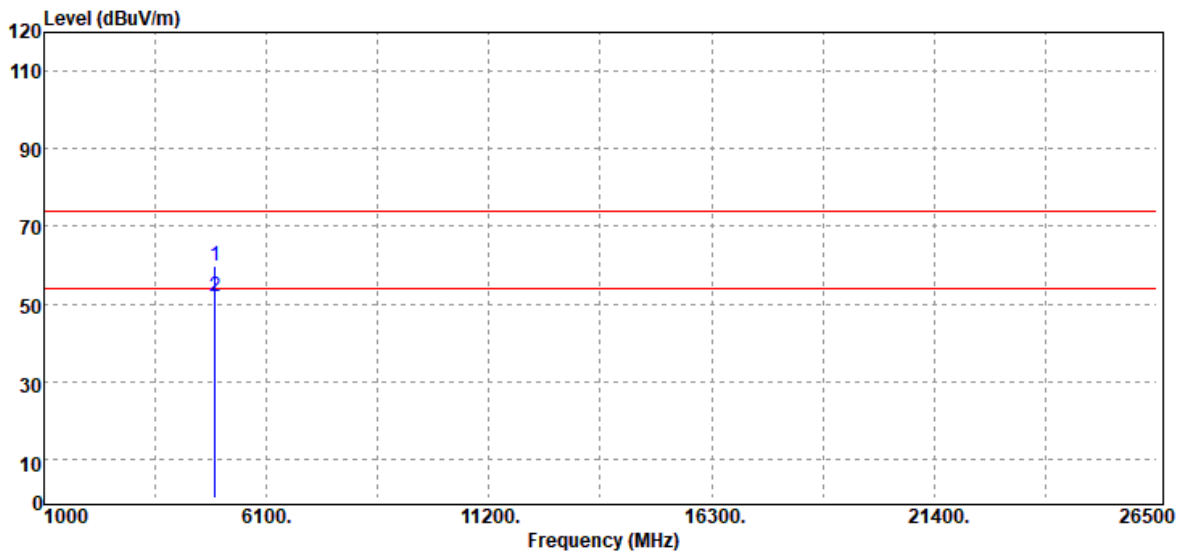

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11g / CH High / 水平)

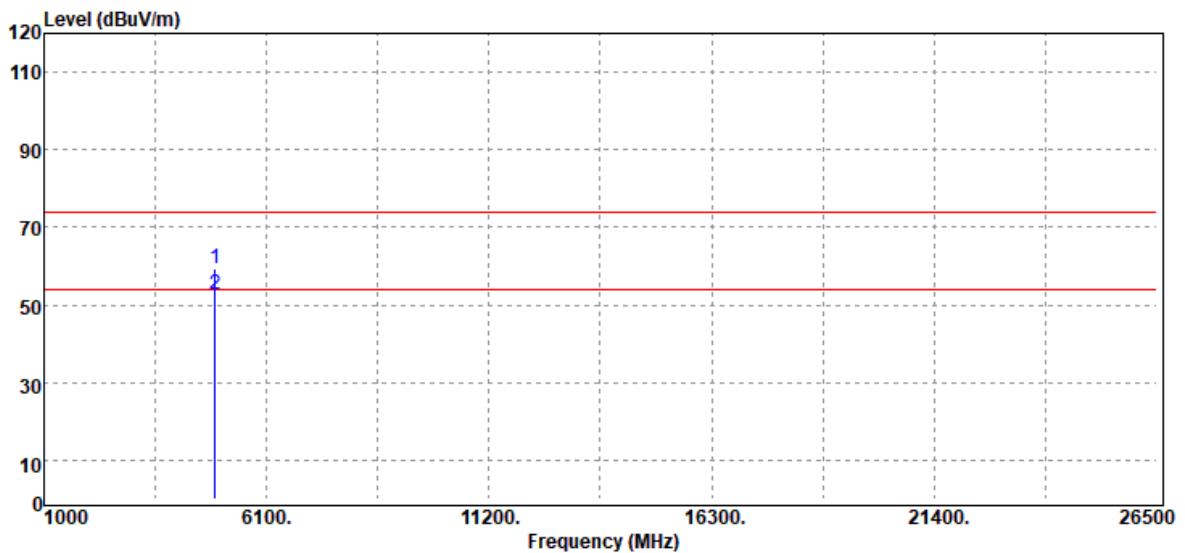



Report No.: T200925W01-RD

Page: 32 / 93

Rev.: 00

環境溫度: 24.1°C

測試日期: October 6, 2020

環境濕度: 59% RH


測試者: 李函睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
4924.00	Peak	53.17	6.59	59.76	74.00	-14.24	V
4924.00	Average	45.33	6.59	51.92	54.00	-2.08	V
N/A							
4924.00	Peak	52.82	6.59	59.41	74.00	-14.59	H
4924.00	Average	46.25	6.59	52.84	54.00	-1.16	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT 20 mode / CH Low / 垂直)

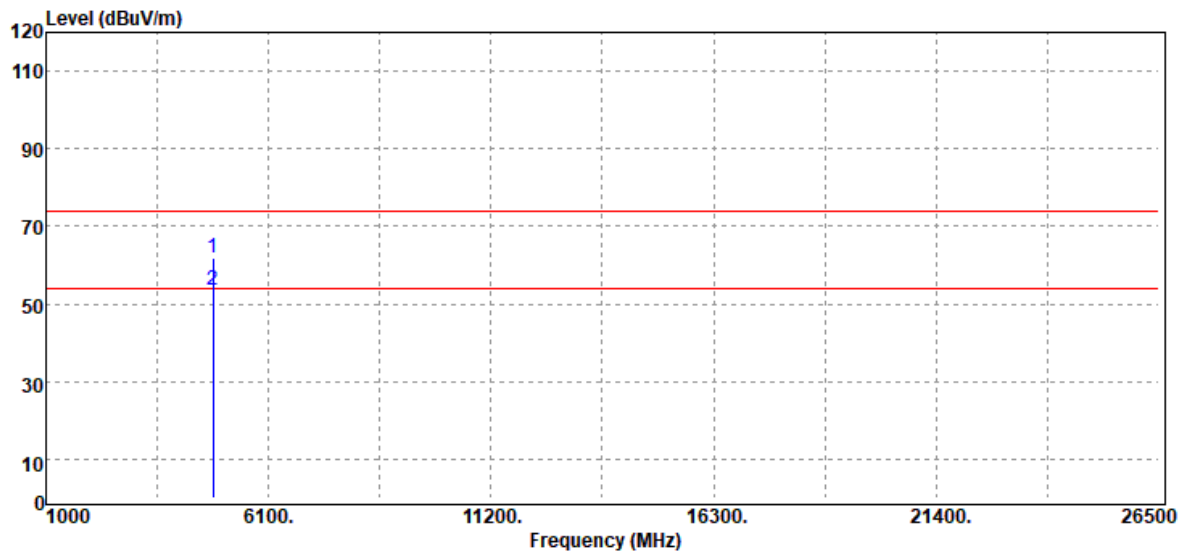

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT 20 mode / CH Low / 水平)

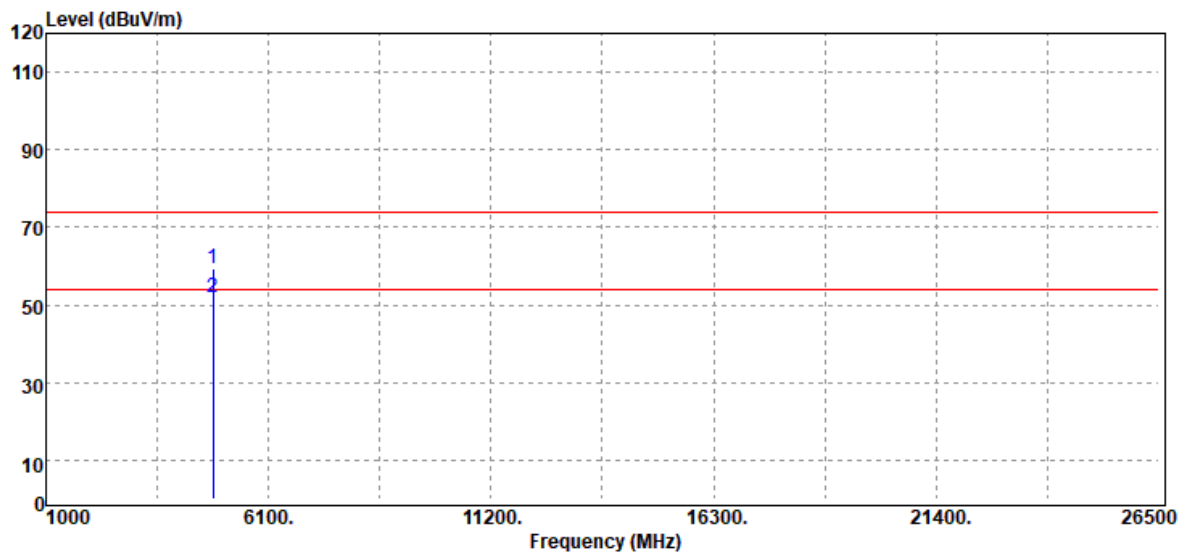



Report No.: T200925W01-RD

Page: 34 / 93

Rev.: 00

環境溫度: 24.1°C

測試日期: October 6, 2020

環境濕度: 59% RH


測試者: 李函睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
4824.00	Peak	55.43	6.37	61.80	74.00	-12.20	V
4824.00	Average	47.15	6.37	53.52	54.00	-0.48	V
N/A							
4824.00	Peak	52.98	6.37	59.35	74.00	-14.65	H
4824.00	Average	45.48	6.37	51.85	54.00	-2.15	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT 20 mode / CH Mid / 垂直)

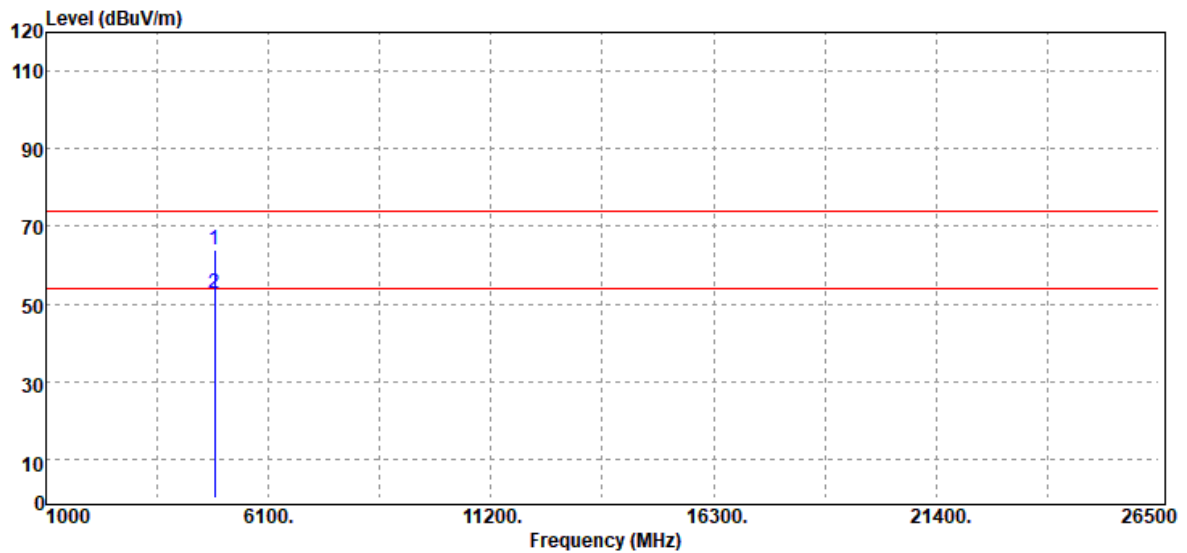

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT 20 mode / CH Mid / 水平)

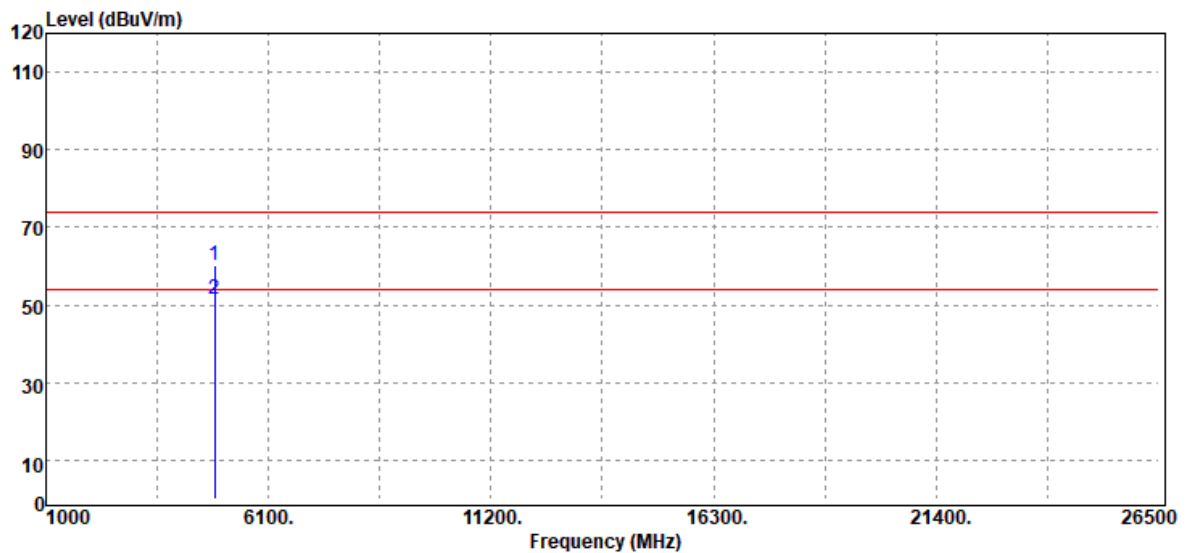



Report No.: T200925W01-RD

環境溫度: 24.1°C

測試日期: October 6, 2020

環境濕度: 59% RH


測試者: 李函睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
4874.00	Peak	57.33	6.41	63.74	74.00	-10.26	V
4874.00	Average	46.21	6.41	52.62	54.00	-1.38	V
N/A							
4874.00	Peak	53.94	6.41	60.35	74.00	-13.65	H
4874.00	Average	45.18	6.41	51.59	54.00	-2.41	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT 20 mode / CH High / 垂直)

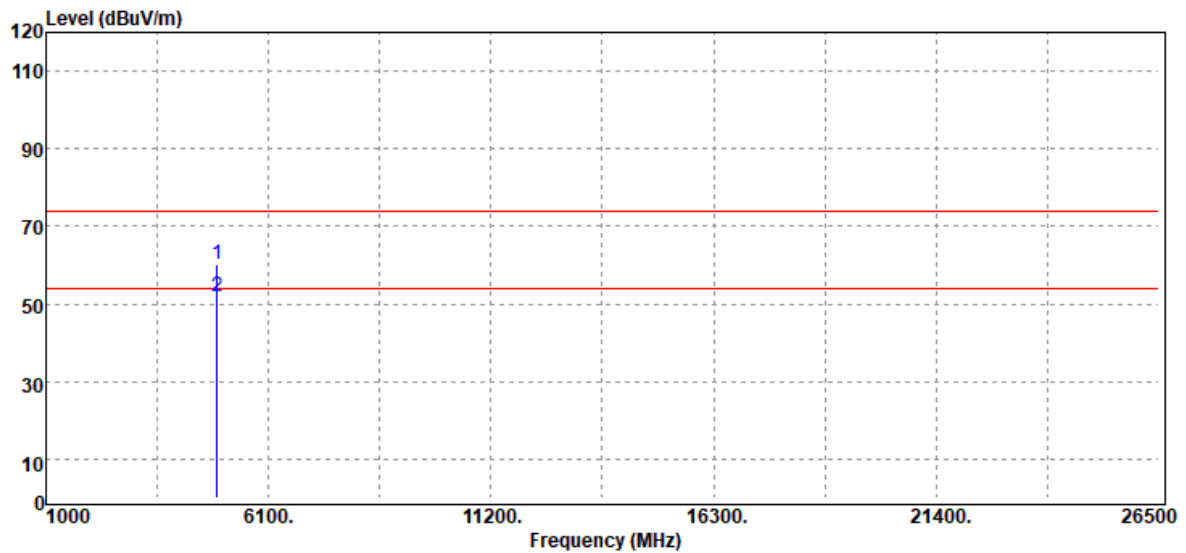

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT 20 mode / CH High / 水平)

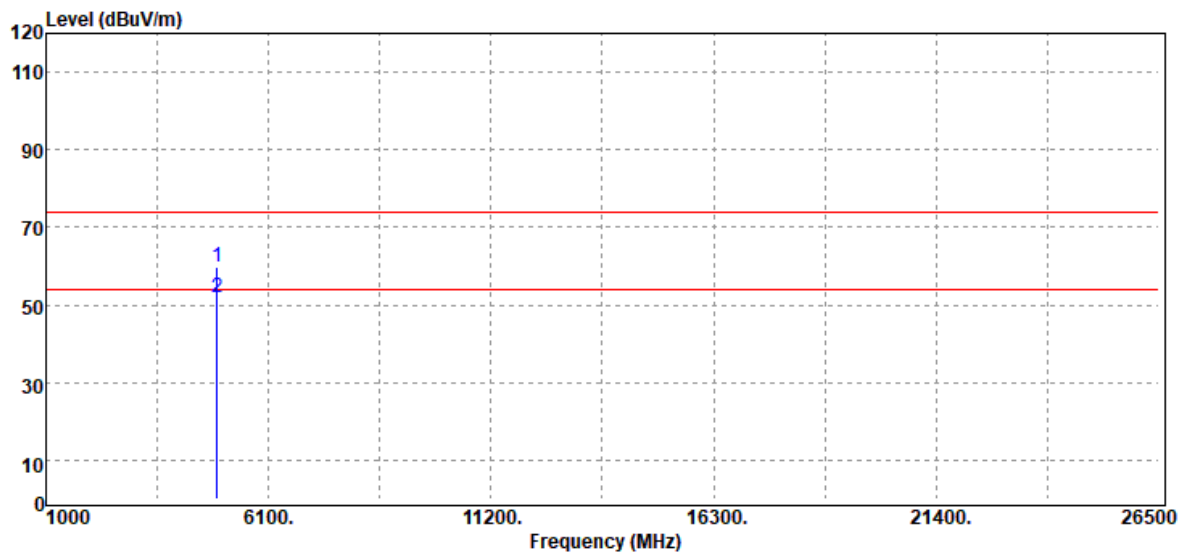



Report No.: T200925W01-RD

Page: 38 / 93

Rev.: 00

環境溫度: 24.1°C

測試日期: October 6, 2020

環境濕度: 59% RH

測試者: 李函睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
4924.00	Peak	53.80	6.59	60.39	74.00	-13.61	V
4924.00	Average	45.15	6.59	51.74	54.00	-2.26	V
N/A							
4924.00	Peak	53.25	6.59	59.84	74.00	-14.16	H
4924.00	Average	45.11	6.59	51.70	54.00	-2.30	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。


4.6.4 接收機其它不必要之訊號

此案件測試模式分別為 CH Low、Mid、High，經驗證後，以 CH Mid 為 worst case。

場強輻射之量測值 (RX / IEEE 802.11g mode / CH Mid / 垂直)

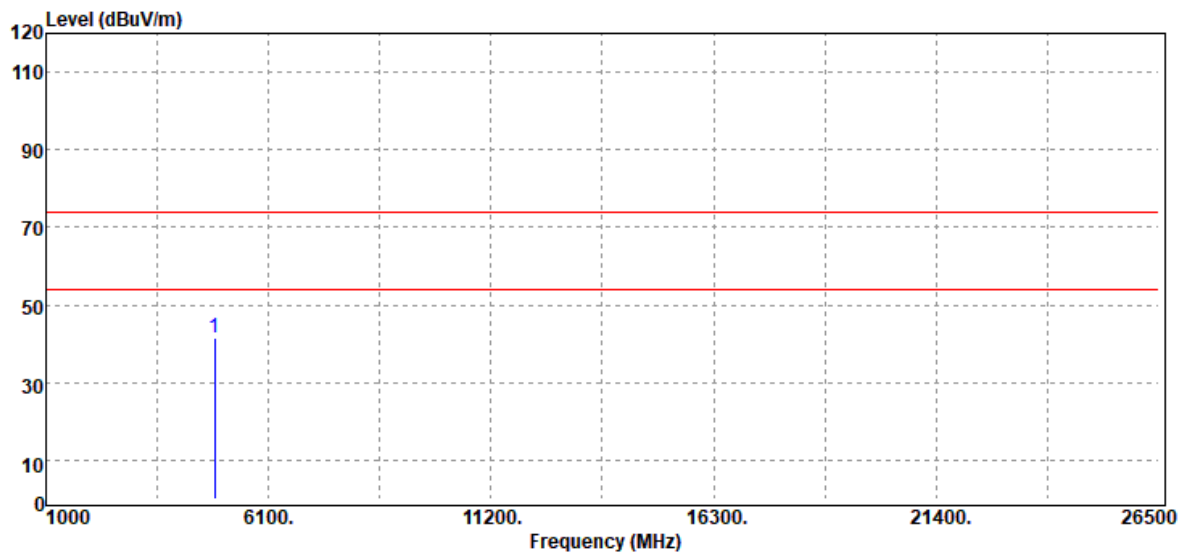

場強輻射之量測值 (RX / IEEE 802.11g mode / CH Mid / 水平)

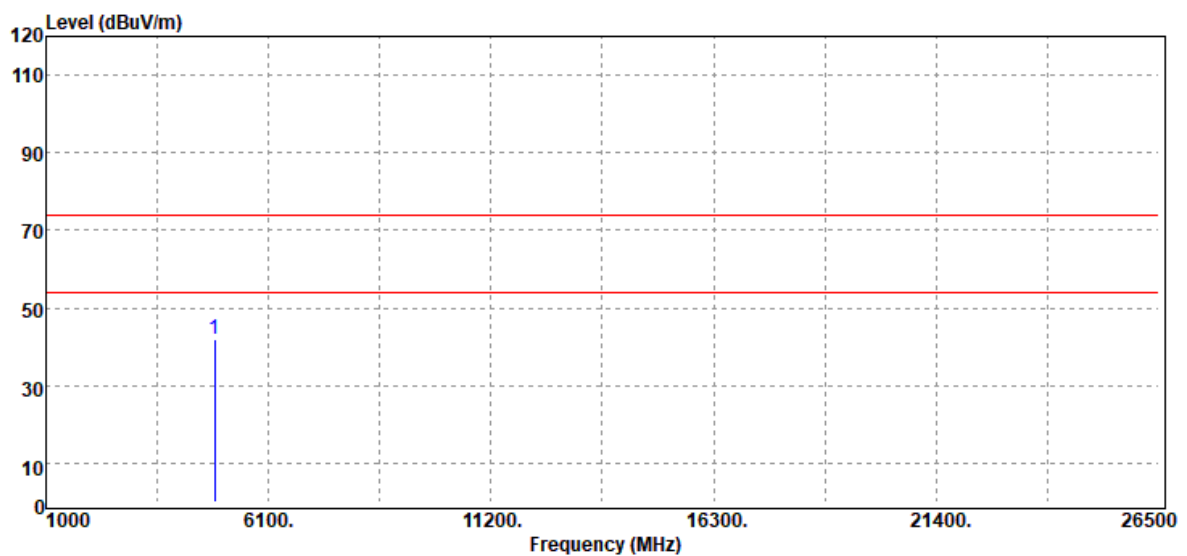



Report No.: T200925W01-RD

Page: 40 / 93

Rev.: 00

環境溫度: 24.1°C

測試日期: October 7, 2020

環境濕度: 59% RH

測試者: 李函睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
4874.00	Peak	35.31	6.41	41.72	74.00	-32.28	V
N/A							
4874.00	Peak	35.66	6.41	42.07	74.00	-31.93	H
N/A							

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

Model: Type1YB


場強輻射之量測值 (Normal link / 垂直)

環境溫度: 24.1°C

測試日期: October 7, 2020

環境濕度: 59% RH

測試者: 張家睿

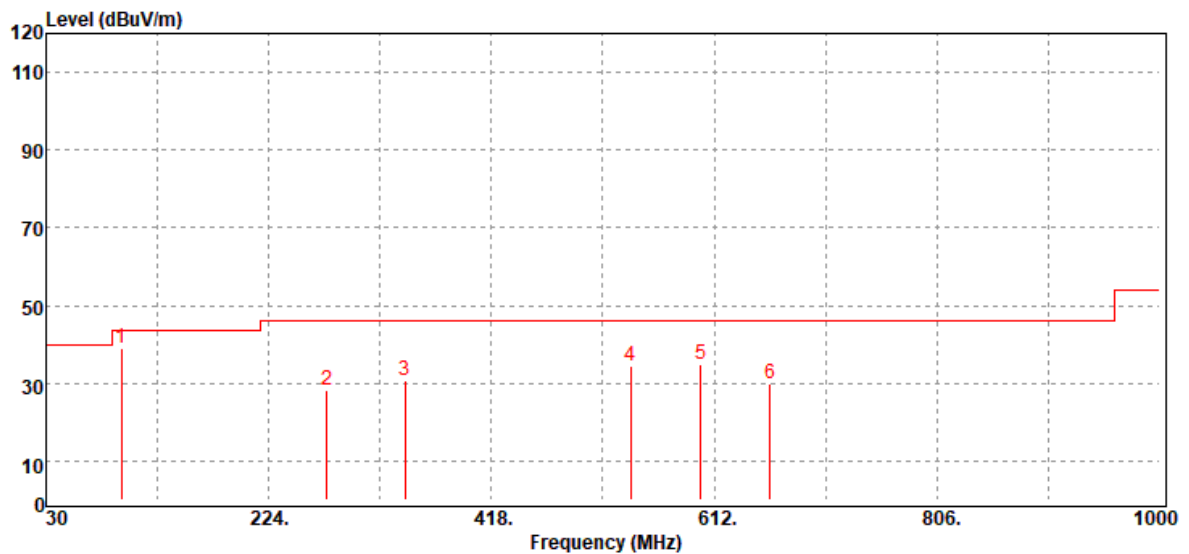

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	95.96	Peak	53.37	-14.22	39.15	43.50	-4.35
2	274.44	Peak	36.96	-8.80	28.16	46.00	-17.84
3	342.34	Peak	38.53	-7.65	30.88	46.00	-15.12
4	539.25	Peak	36.70	-2.43	34.27	46.00	-11.73
5	600.36	Peak	36.83	-1.85	34.98	46.00	-11.02
6	660.50	Peak	30.66	-0.65	30.01	46.00	-15.99

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。


場強輻射之量測值 (Normal link /水平)

環境溫度: 24.1°C

測試日期: October 7, 2020

環境濕度: 59% RH

測試者: 張家睿

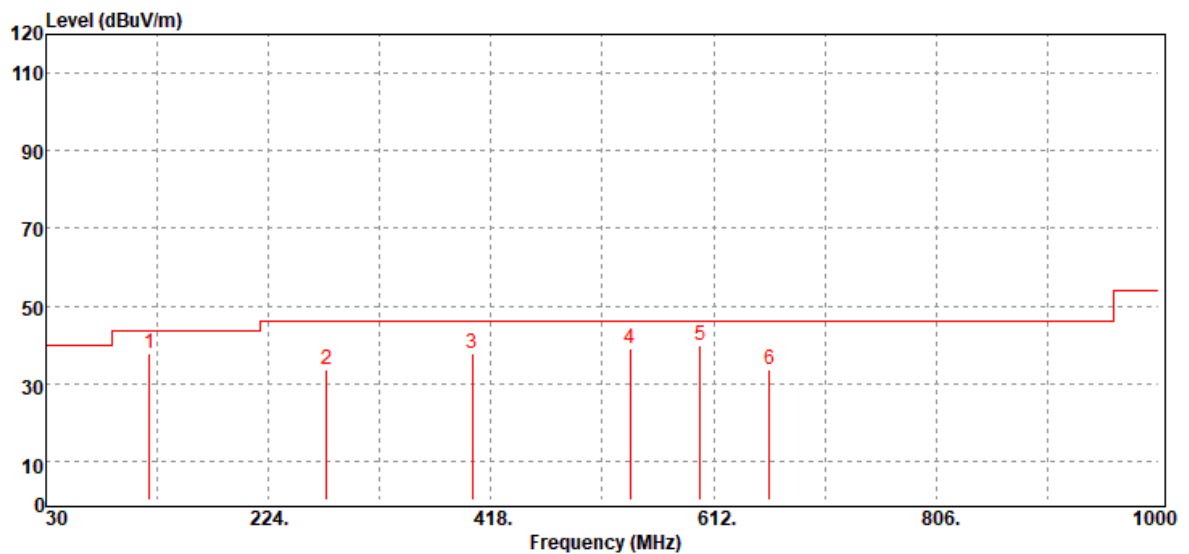

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	120.21	Peak	46.98	-9.11	37.87	43.50	-5.63
2	274.44	Peak	42.62	-8.80	33.82	46.00	-12.18
3	401.51	Peak	43.65	-5.83	37.82	46.00	-8.18
4	539.25	Peak	41.55	-2.43	39.12	46.00	-6.88
5	600.36	Peak	41.59	-1.85	39.74	46.00	-6.26
6	660.50	Peak	34.20	-0.65	33.55	46.00	-12.45

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。


場強輻射之量測值 (IEEE 802.11g mode CH Mid-TX / 垂直)

環境溫度: 24.1°C

測試日期: October 7, 2020

環境濕度: 59% RH

測試者: 張家睿

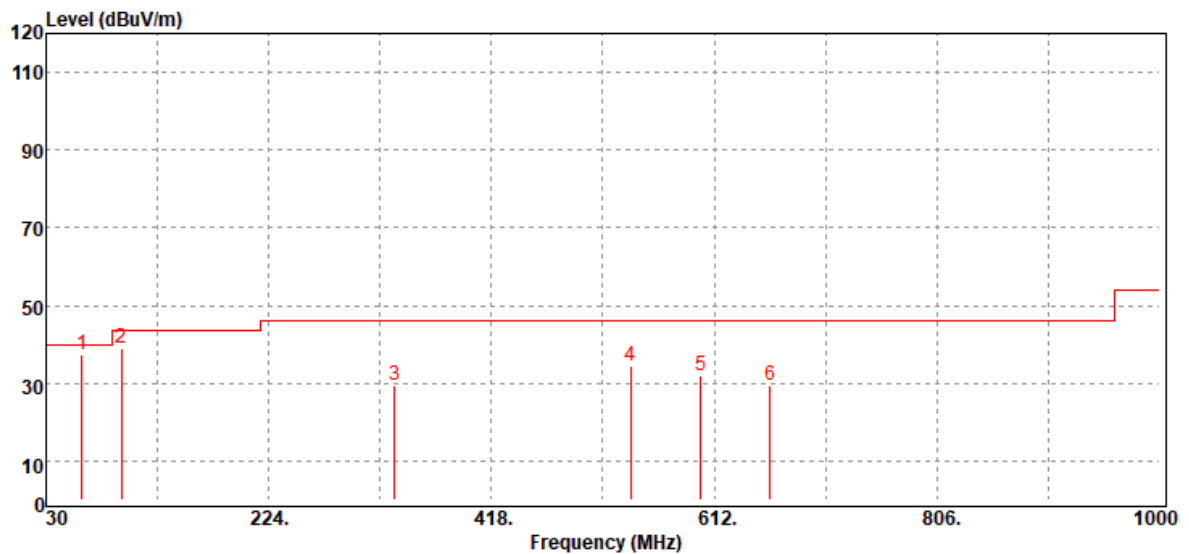

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	61.04	Peak	53.39	-15.87	37.52	40.00	-2.48
2	95.96	Peak	53.17	-14.22	38.95	43.50	-4.55
3	333.61	Peak	37.15	-7.80	29.35	46.00	-16.65
4	539.25	Peak	36.73	-2.43	34.30	46.00	-11.70
5	600.36	Peak	33.76	-1.85	31.91	46.00	-14.09
6	660.50	Peak	30.00	-0.65	29.35	46.00	-16.65

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。


場強輻射之量測值 (IEEE 802.11g mode CH Mid-TX /水平)

環境溫度: 24.1°C

測試日期: October 7, 2020

環境濕度: 59% RH

測試者: 張家睿

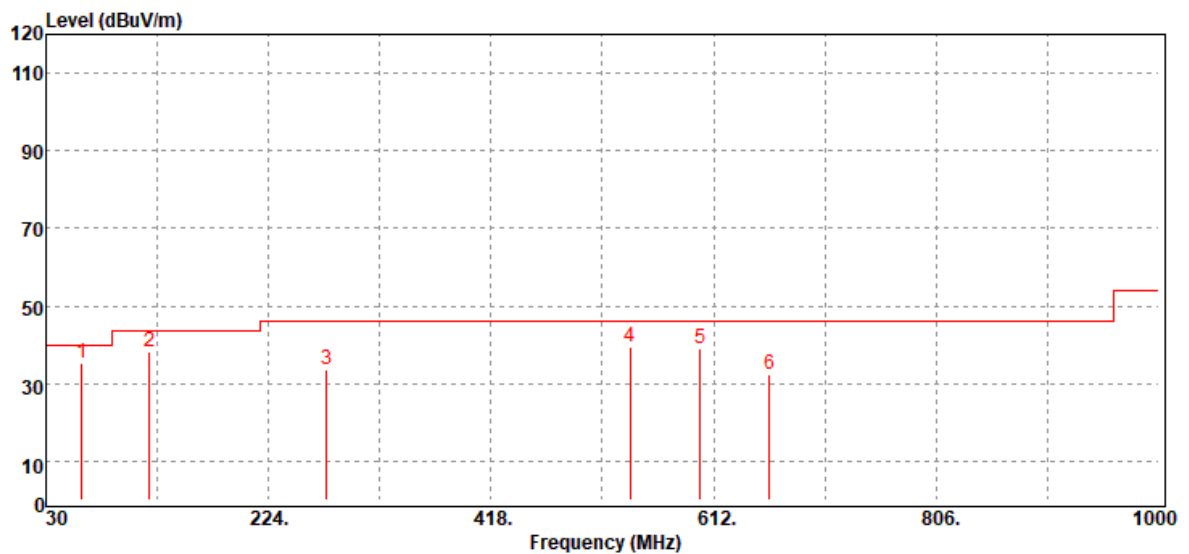

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	61.04	Peak	51.28	-15.87	35.41	40.00	-4.59
2	120.21	Peak	47.25	-9.11	38.14	43.50	-5.36
3	274.44	Peak	42.57	-8.80	33.77	46.00	-12.23
4	539.25	Peak	42.08	-2.43	39.65	46.00	-6.35
5	600.36	Peak	40.98	-1.85	39.13	46.00	-6.87
6	660.50	Peak	33.03	-0.65	32.38	46.00	-13.62

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。


場強輻射之量測值 (IEEE 802.11g mode CH Mid-RX / 垂直)

環境溫度: 24.1°C

測試日期: October 7, 2020

環境濕度: 59% RH

測試者: 張家睿

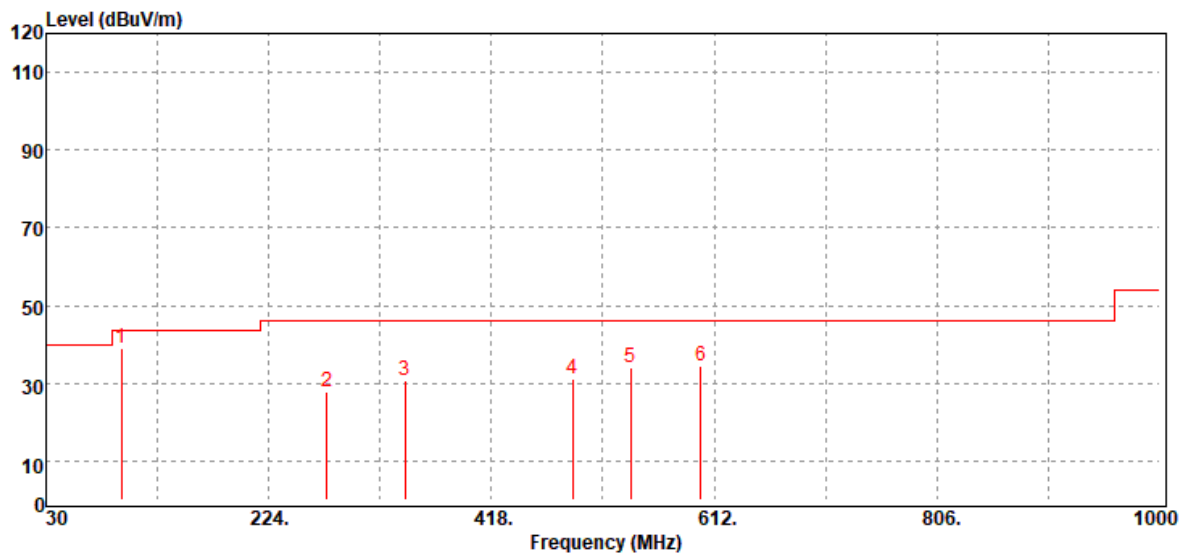

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	95.96	Peak	53.18	-14.22	38.96	43.50	-4.54
2	274.44	Peak	36.65	-8.80	27.85	46.00	-18.15
3	342.34	Peak	38.43	-7.65	30.78	46.00	-15.22
4	488.81	Peak	34.46	-3.35	31.11	46.00	-14.89
5	539.25	Peak	36.62	-2.43	34.19	46.00	-11.81
6	600.36	Peak	36.35	-1.85	34.50	46.00	-11.50

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。


場強輻射之量測值 (IEEE 802.11g mode CH Mid-RX /水平)

環境溫度: 24.1°C

測試日期: October 7, 2020

環境濕度: 59% RH

測試者: 張家睿

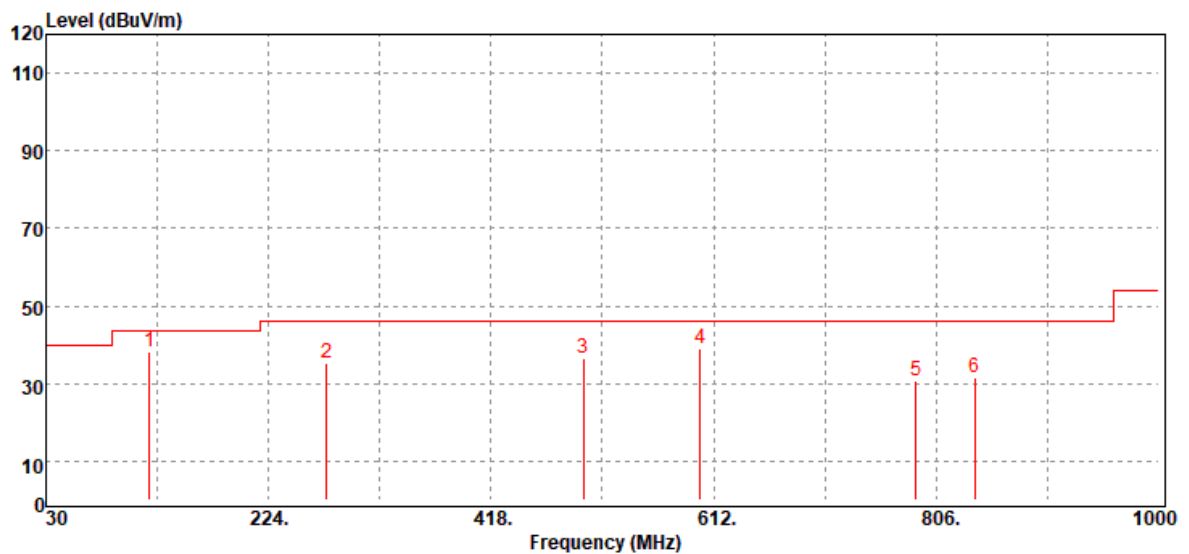

No.	頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)
1	120.21	Peak	47.31	-9.11	38.20	43.50	-5.30
2	274.44	Peak	44.17	-8.80	35.37	46.00	-10.63
3	498.51	Peak	39.82	-3.30	36.52	46.00	-9.48
4	600.36	Peak	40.91	-1.85	39.06	46.00	-6.94
5	788.54	Peak	29.55	1.37	30.92	46.00	-15.08
6	839.95	Peak	29.16	2.30	31.46	46.00	-14.54

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. 餘裕 (dB) = 干擾值 (備註) (dBuV/m) - 限制值 (dBuV/m)。

Report No.: T200925W01-RD

5. 電源線傳導干擾之量測

5.1 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之 2.3 節，電源傳導干擾之限制要求如下：

頻率 (MHz)	傳導限制值 (dBuV)	
	準峰值 (Quasi - peak)	平均值 (Average)
0.15 - 0.5	66 - 56	56 - 46
0.5 - 5	56	46
5 - 30	60	50

5.2 測試方法

將待測物置於 0.8 米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，待測物電源線接至電源線阻抗穩定網路上，從測試接收機記錄頻率由 0.15MHz 至 30MHz 之間之電源線傳導放射強度。

5.3 測試配置

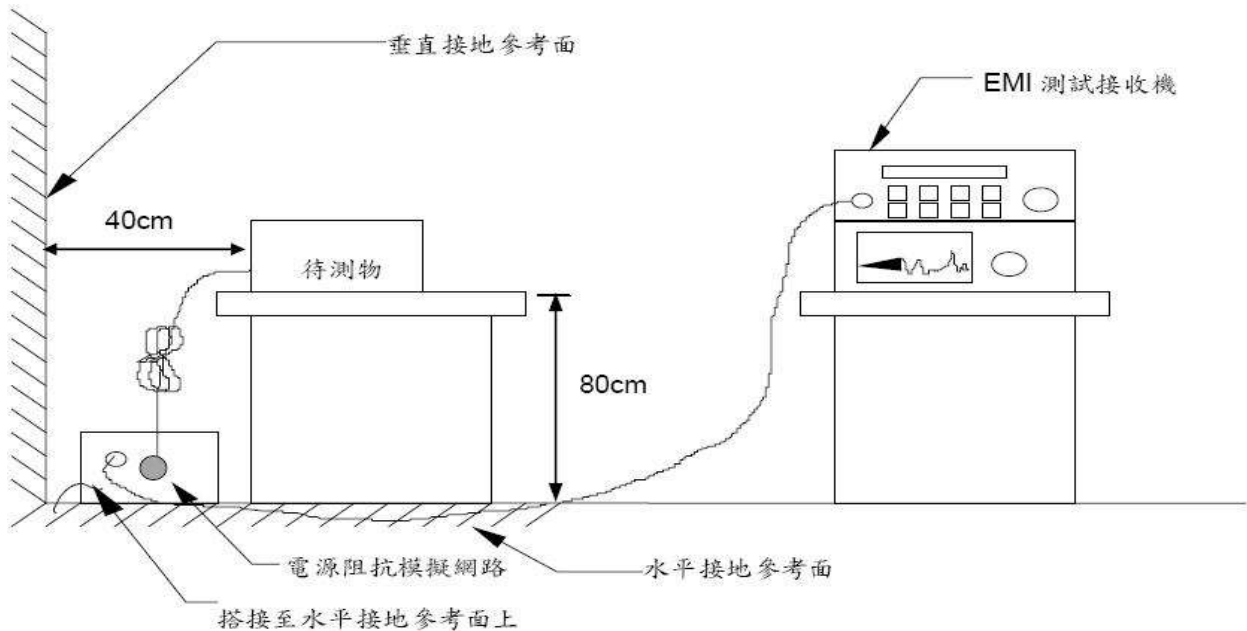

註: **請參照 3.2 節

5.4 干擾值之計算

電源傳導干擾電壓之計算公式如下

干擾值 = 讀值 + 校正因子

其中校正因子為：

饋線損失 + 電源阻抗模擬網路損失



Report No.: T200925W01-RD

Page: 48 / 93

Rev.: 00

5.5 傳導干擾之量測結果

判定結果：不適用，此受測物不會連接於市電電源。

Report No.: T200925W01-RD

6. 天線增益之要求

6.1 適用標準

低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3 之規定，若發射天線之方向性增益超過 6dBi 時，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。

6.2 天線增益

此裝置為使用 Inverted F Antenna / Gain: 1.6 dBi，

廠牌 / 型號: muRata / Type1YA, Type1YB。

** 其詳細規格資料，請參見：天線規格。

判定結果: 符合規範

7. 發射頻寬之要求


7.1 適用標準

對使用數位調變技術之低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(2)(A)之規定，6dB 之頻寬至少應有 500kHz。

7.2 測試方法

測量時，頻譜分析儀之解析頻寬為 $RBW=100\text{kHz}$ 、 $VBW=300\text{kHz}$ ，視訊頻寬不小於解析頻寬。為求得精確測量，頻率掃描範圍(Span)遠大於解析頻寬。

7.3 測試配置

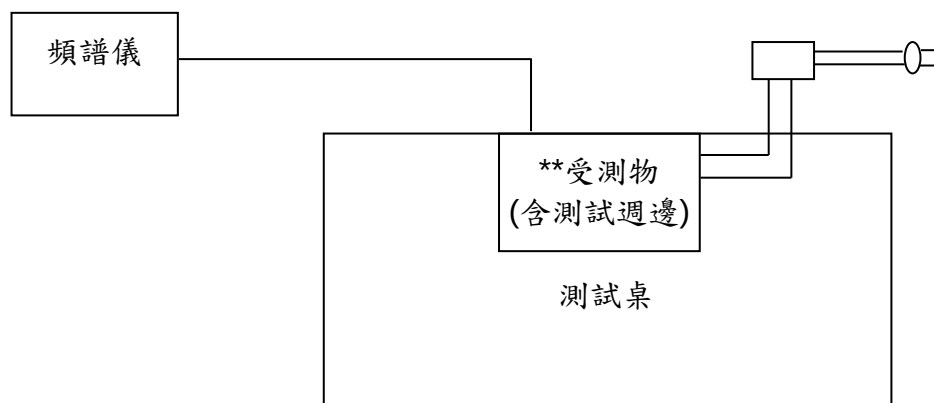

註: **請參照 3.2 節

Report No.: T200925W01-RD

7.4 發射頻寬之量測結果

判定結果：合格

環境溫度： 25°C

測試日期： October 7, 2020

環境濕度： 50% RH

測試者： 李宇睿

Test Mode: IEEE 802.11b Mode

頻道	頻率 (MHz)	頻寬讀值 (MHz)	限制值 (kHz)	測試結果
Low	2412	8.8261	>500	PASS
Mid	2437	8.1304		PASS
High	2462	8.4348		PASS


Test Mode: IEEE 802.11g Mode

頻道	頻率 (MHz)	頻寬讀值 (MHz)	限制值 (kHz)	測試結果
Low	2412	16.3478	>500	PASS
Mid	2437	16.3913		PASS
High	2462	16.3913		PASS

Test Mode: IEEE 802.11n HT 20 Mode


頻道	頻率 (MHz)	頻寬讀值 (MHz)	限制值 (kHz)	測試結果
Low	2412	17.6087	>500	PASS
Mid	2437	17.6087		PASS
High	2462	17.6087		PASS

發射頻寬測試值 IEEE 802.11b Mode / CH Low

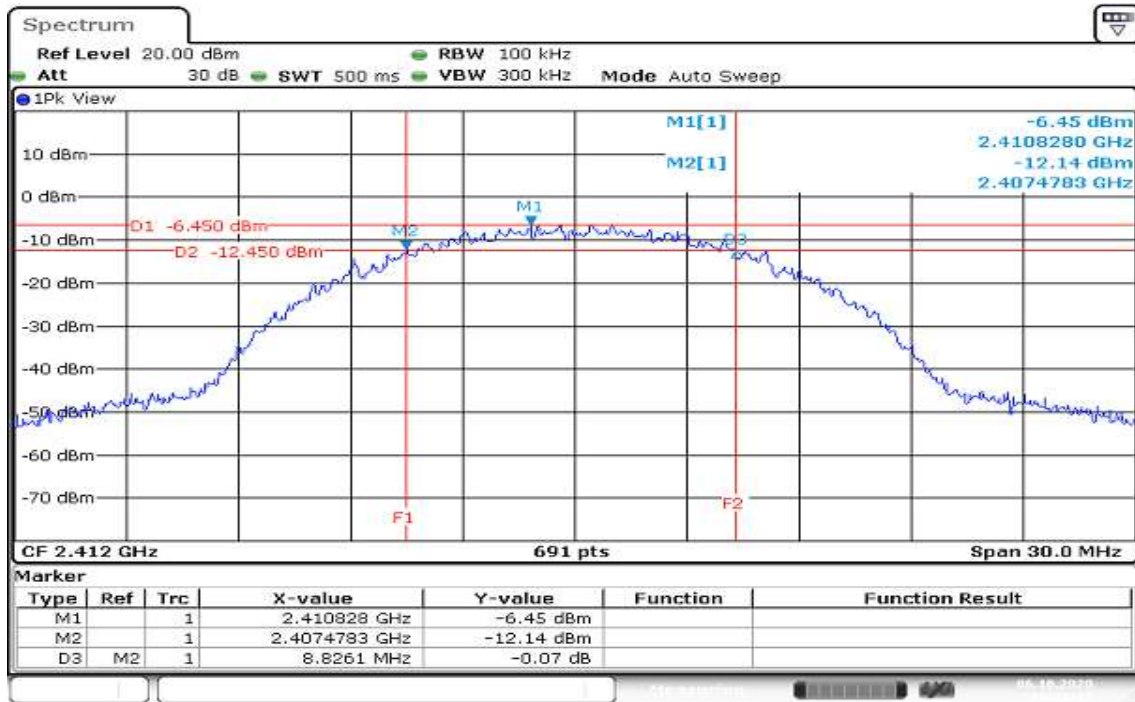


Date: 6.OCT.2020 09:10:22

發射頻寬測試值 IEEE 802.11b Mode / CH Mid

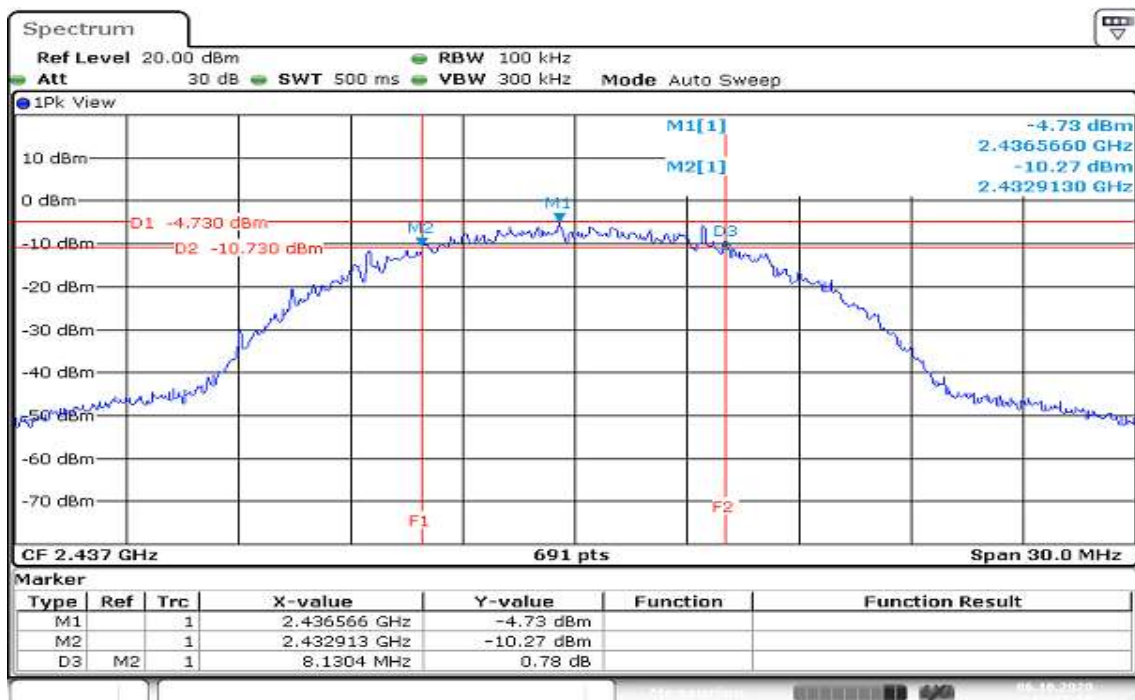

Date: 6.OCT.2020 12:28:00


發射頻寬測試值 IEEE 802.11b Mode / CH High

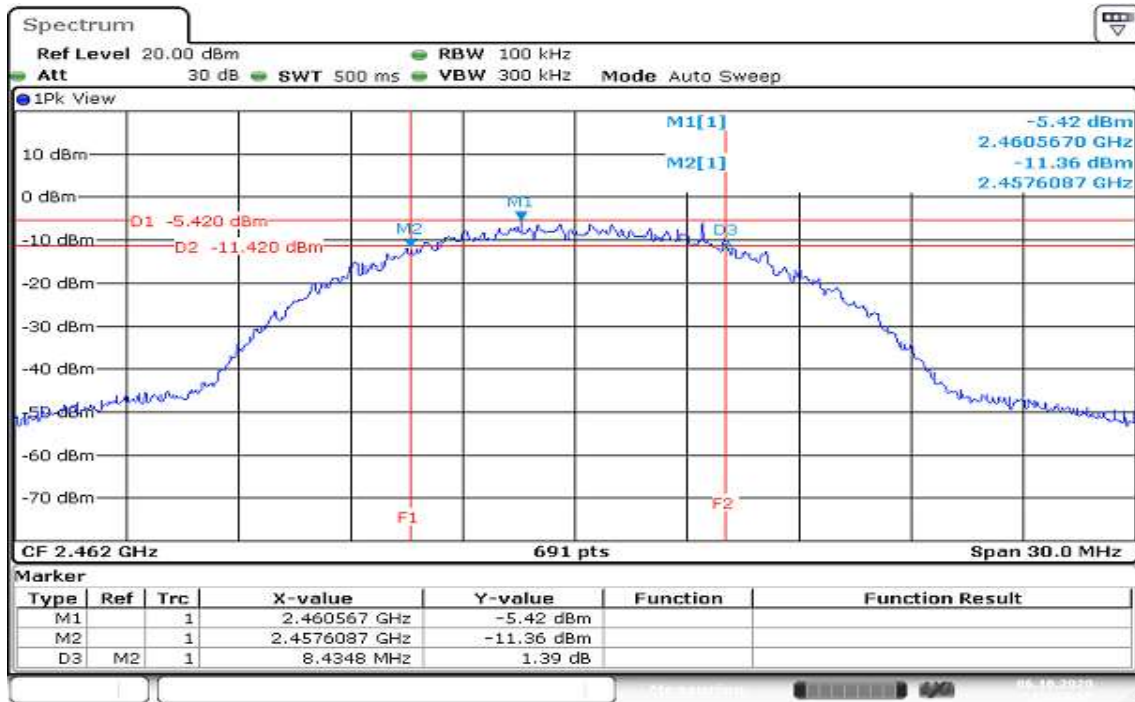

Date: 6.OCT.2020 13:34:59


Report No.: T200925W01-RD

發射頻寬測試值 IEEE 802.11g Mode / CH Low

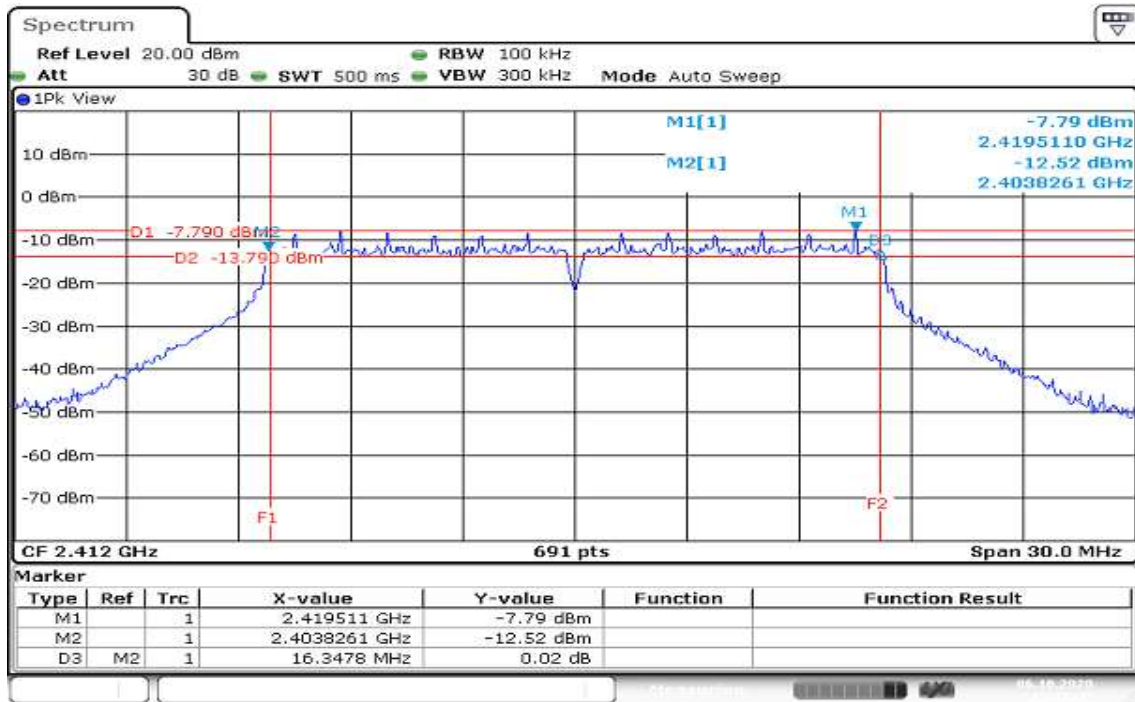


Date: 6.OCT.2020 13:41:47

發射頻寬測試值 IEEE 802.11g Mode / CH Mid

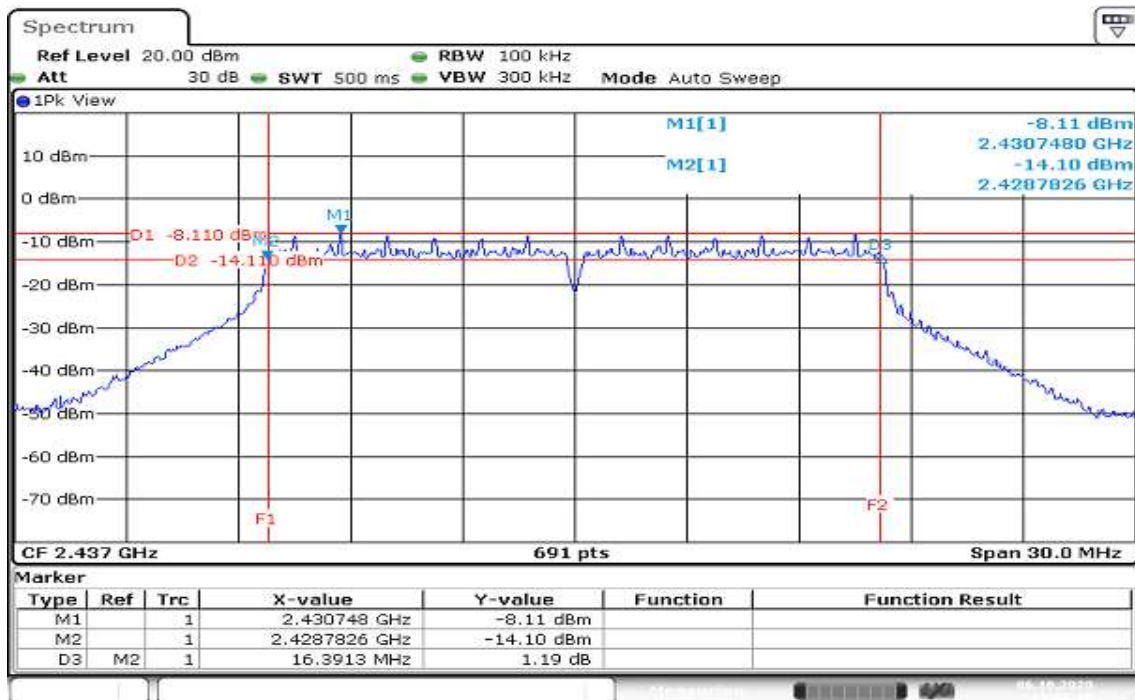


Date: 6.OCT.2020 13:50:39

發射頻寬測試值 IEEE 802.11g Mode / CH High

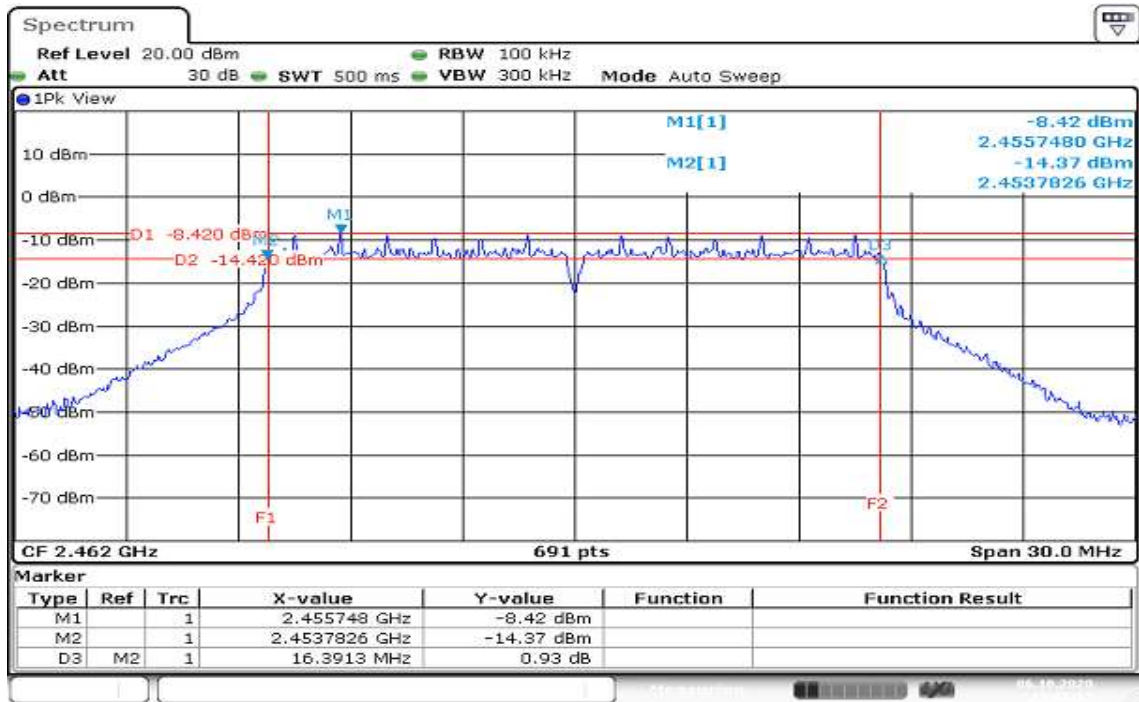


Date: 6.OCT.2020 13:56:51

發射頻寬測試值 IEEE 802.11n HT 20 Mode / CH Low

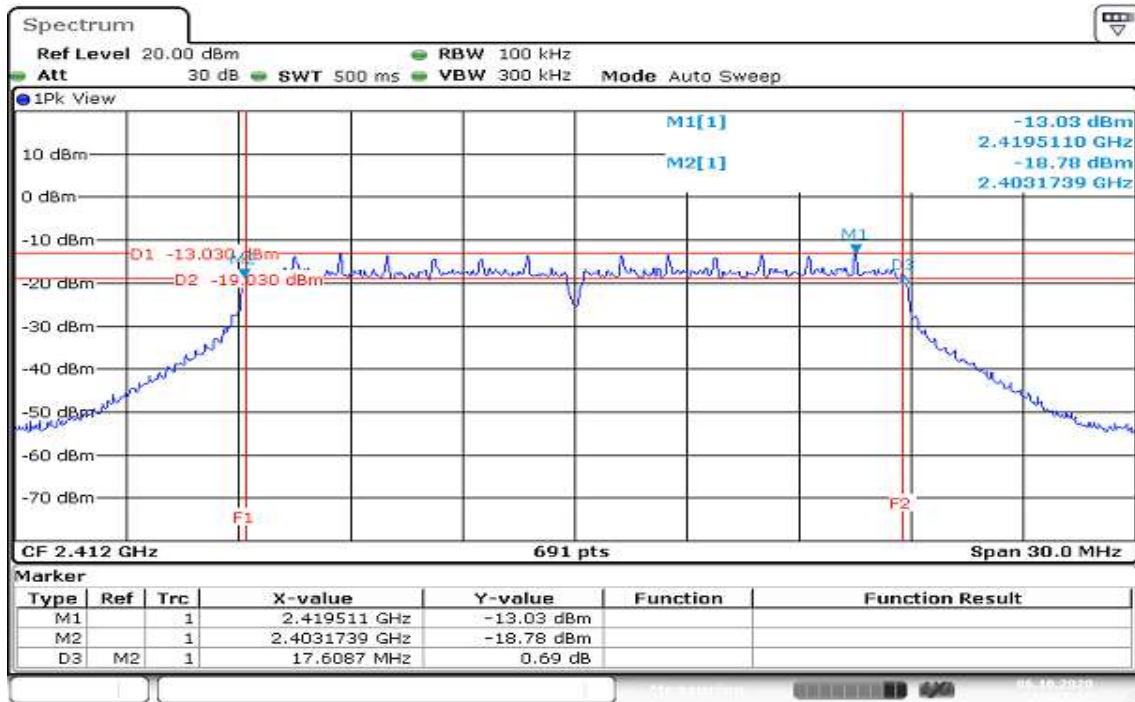


Date: 6.OCT.2020 14:22:50

發射頻寬測試值 IEEE 802.11n HT 20 Mode / CH Mid

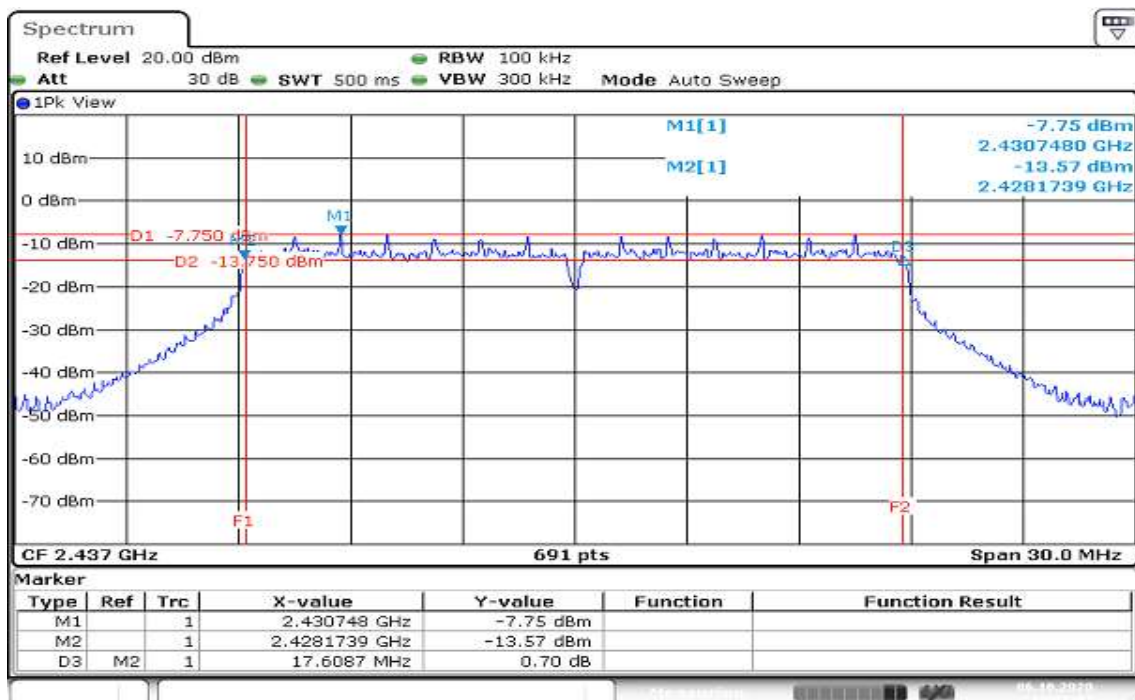

Date: 6.OCT.2020 14:30:01

發射頻寬測試值 IEEE 802.11n HT 20 Mode / CH High

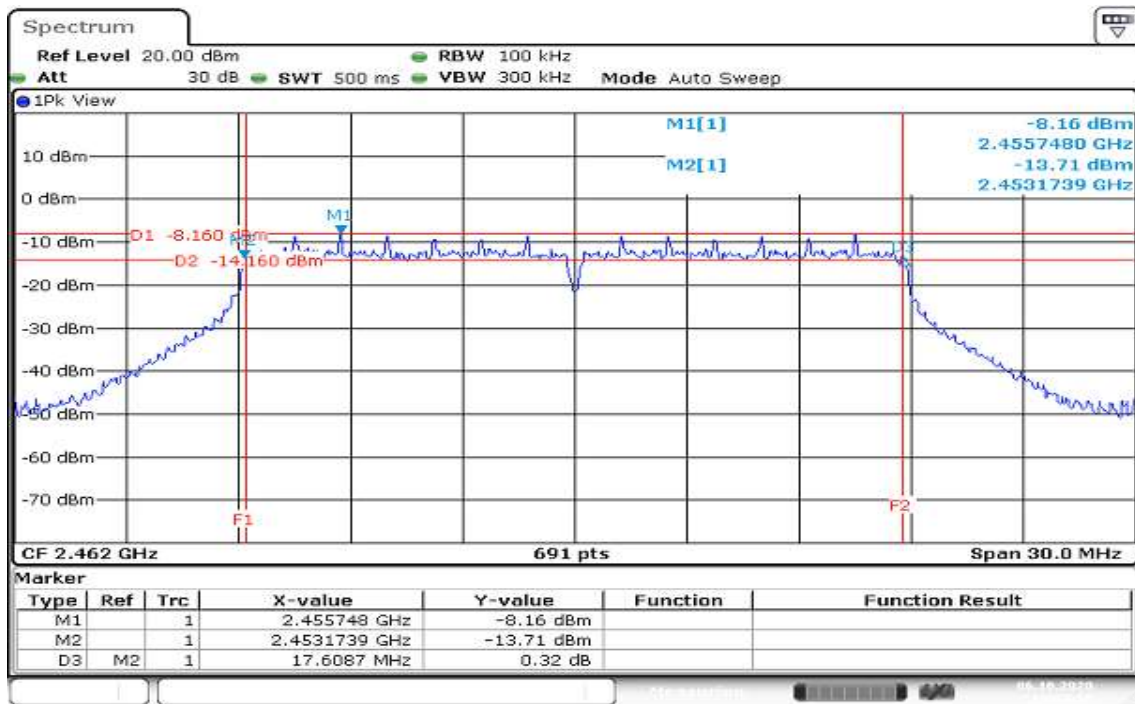

Date: 6.OCT.2020 14:34:59

Report No.: T200925W01-RD

8. 輸出峰值功率之量測

8.1 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2(1)(C)之規定，對使用展頻技術之低功率發射機，其輸出峰值功率不大於 1 Watt，且其所使用天線之增益不可大於 6dBi；若使用大於 6dBi 增益之天線，則其輸出峰值功率相對需衰減天線增益所增加之量(單位為 dB)。例外放寬之條件如下：

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3(1)(C)之規定，2400-2483.5MHz 僅用於固定式點對點操作，每超過 3dB 應降低 1dB 之峰值輸出功率。


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2(2)之規定，5724-5850MHz 僅用於固定式點對點操作，無須降低峰值輸出功率。

8.2 測試方法

此為 RF 傳導測試，將發射機之天線埠經由適當之衰減直接連至測試儀器。設定儀器之解析頻寬大於 6 dB 發射頻寬或使用峰值功率表。

註：測試方法依據 FCC KDB 558074 D01

8.3 測試配置

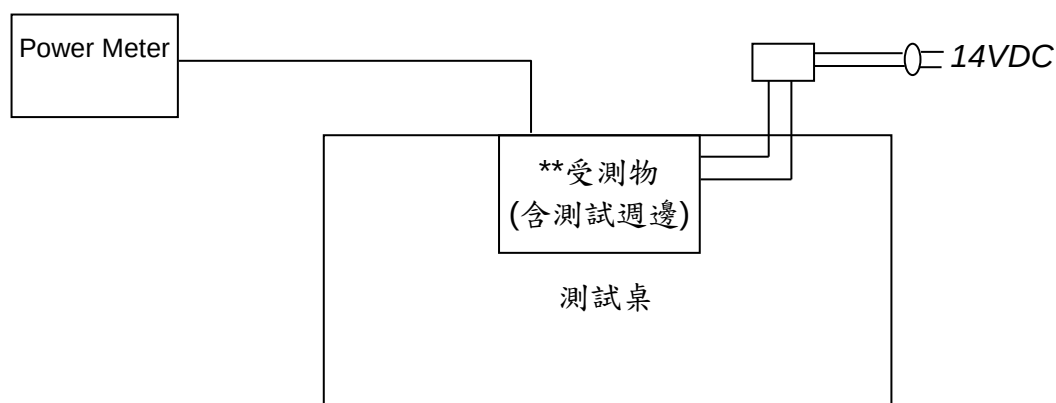

註：**請參照 3.2 節

Report No.: T200925W01-RD

8.4 輸出功率之量測結果

環境溫度: 25°C

測試日期: October 7, 2020

環境濕度: 50% RH

測試者: 李宇睿

Test Mode: IEEE 802.11b Mode

頻道	頻率 (MHz)	Power Setting	輸出峰值 (dBm)	總輸出峰值 (W)	限制值 (dBm)	測試結果
CH Low	2412	23	16.35	0.0432	30	PASS
CH Mid	2437	23	16.30	0.0427		PASS
CH High	2462	23	16.62	0.0459		PASS

Test Mode: IEEE 802.11g Mode

頻道	頻率 (MHz)	Power Setting	輸出峰值 (dBm)	總輸出峰值 (W)	限制值 (dBm)	測試結果
CH Low	2412	39	22.73	0.1875	30	PASS
CH Mid	2437	38	22.15	0.1641		PASS
CH High	2462	38	21.52	0.1419		PASS

Test Mode: IEEE 802.11n HT 20 Mode

頻道	頻率 (MHz)	Power Setting	輸出峰值 (dBm)	總輸出峰值 (W)	限制值 (dBm)	測試結果
CH Low	2412	39	23.98	0.2500	30	PASS
CH Mid	2437	39	23.33	0.2153		PASS
CH High	2462	39	22.53	0.1791		PASS

Report No.: T200925W01-RD

9. 開放頻帶邊緣 100kHz 頻寬內之限制

9.1 適用標準

依據國家傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 之規定，

帶外發射限制：操作頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz) 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz) 內的射頻功率，其衰減值限制如下： 3.10.1.5(1) 輸出功率以本規範附件二之峰值輸出功率方式量測者，至少須衰減 20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。 3.10.1.5 輸出功率以本節 3.10.1.2(1)(C) 之最大傳導輸出功率方式量測者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。


9.2 測試方法

1. 頻率掃描範圍足以涵蓋操作在最靠近頻帶邊緣之頻道的發射波峰位準以及任何落於許可頻帶外之調變產物。
2. 將標記設定於在頻帶邊緣上的發射，或將標記設定於最大之頻帶外調變產物上若其位準大於頻帶邊緣上的發射。啟動標記差值之功能，利用標記至波峰功能 (Marker to Peak) 功能以標記頻帶內發射之波峰，所顯示之標記差值必須符合指定之限制值。


以上述相同的步驟決定由跳頻功能所產生的任何混附波是否亦符合規定之限制值。

註：測試方式引用自 FCC KDB 558074 D01

9.3 測試配置

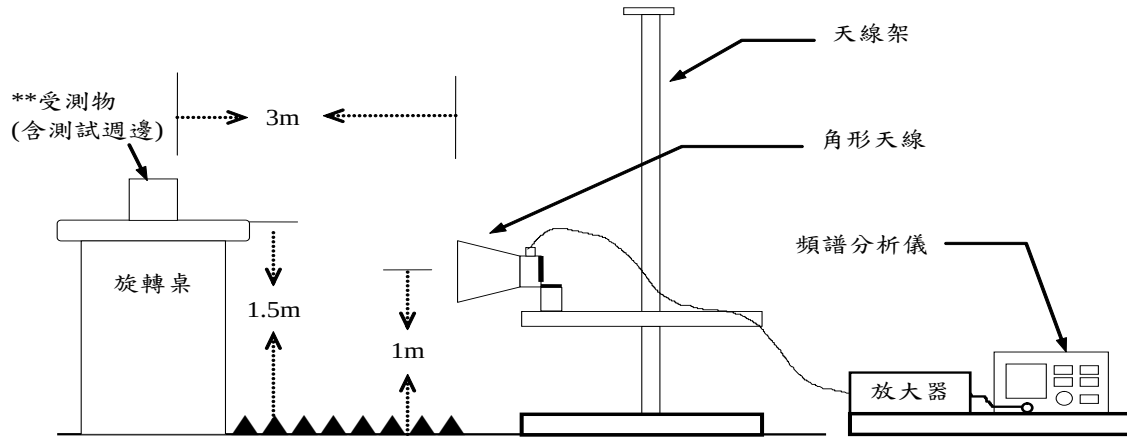

註: **請參照 3.2 節

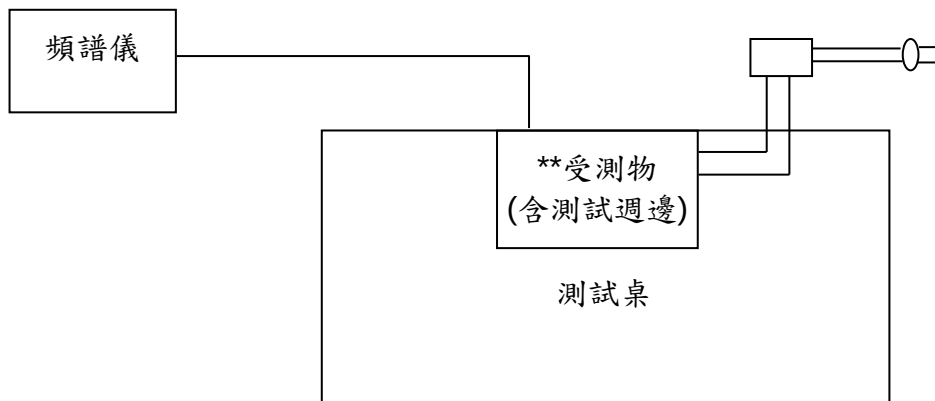

註: **請參照 3.2 節

Report No.: T200925W01-RD

9.4 開放頻帶邊緣之量測結果

請參考附圖

判定結果：合格

發射限制測試值

環境溫度： 24.1°C

測試日期： October 6, 2020

環境濕度： 59% RH

測試者： 李函叡

Test Mode: IEEE 802.11b Mode

發射限制測試值 CH Low(下邊緣頻帶):

在下邊緣頻帶之 100kHz 頻寬內 Peak 為 56.77 dBuV/m ; Average 為 47.60 dBuV/m 。

發射限制測試值 CH High(上邊緣頻帶):

在上邊緣頻帶之 100kHz 頻寬內 Peak 為 55.60 dBuV/m ; Average 為 38.27 dBuV/m 。

Test Mode: IEEE 802.11g Mode

發射限制測試值 CH Low(下邊緣頻帶):

在下邊緣頻帶之 100kHz 頻寬內 Peak 為 55.60 dBuV/m ; Average 為 40.24 dBuV/m 。

發射限制測試值 CH High(上邊緣頻帶):

在上邊緣頻帶之 100kHz 頻寬內 Peak 為 56.21 dBuV/m ; Average 為 43.80 dBuV/m 。

Test Mode: IEEE 802.11n HT 20 Mode

發射限制測試值 CH Low(下邊緣頻帶):


在下邊緣頻帶之 100kHz 頻寬內 Peak 為 62.14 dBuV/m ; Average 為 43.01 dBuV/m 。

發射限制測試值 CH High(上邊緣頻帶):

在上邊緣頻帶之 100kHz 頻寬內 Peak 為 63.27 dBuV/m ; Average 為 42.50 dBuV/m 。


發射限制測試

IEEE 802.11b Mode / CH Low
Detector mode: Peak / Average
Antenna Pol.: Vertical

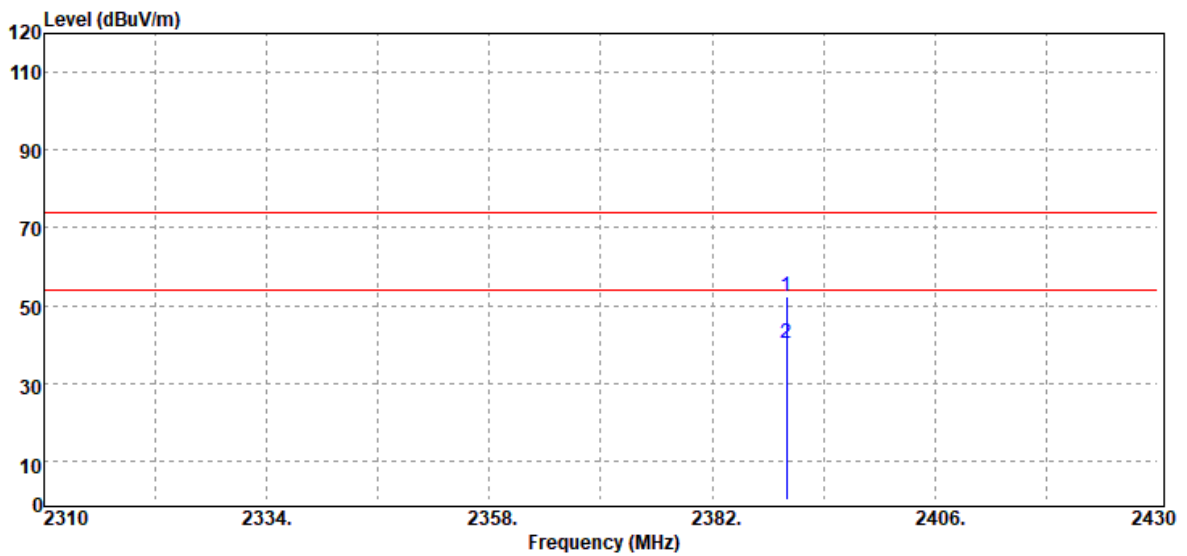


Frequency (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dBμV)	Factor (dB)	Actual FS (dBμV/m)	Limit @3m (dBμV/m)	Margin (dB)
2390.00	Peak	51.09	1.25	52.34	74.00	-21.66
2390.00	Average	38.91	1.25	40.16	54.00	-13.84

IEEE 802.11b Mode / CH Low
 Detector mode: Peak / Average
 Antenna Pol.: Horizontal

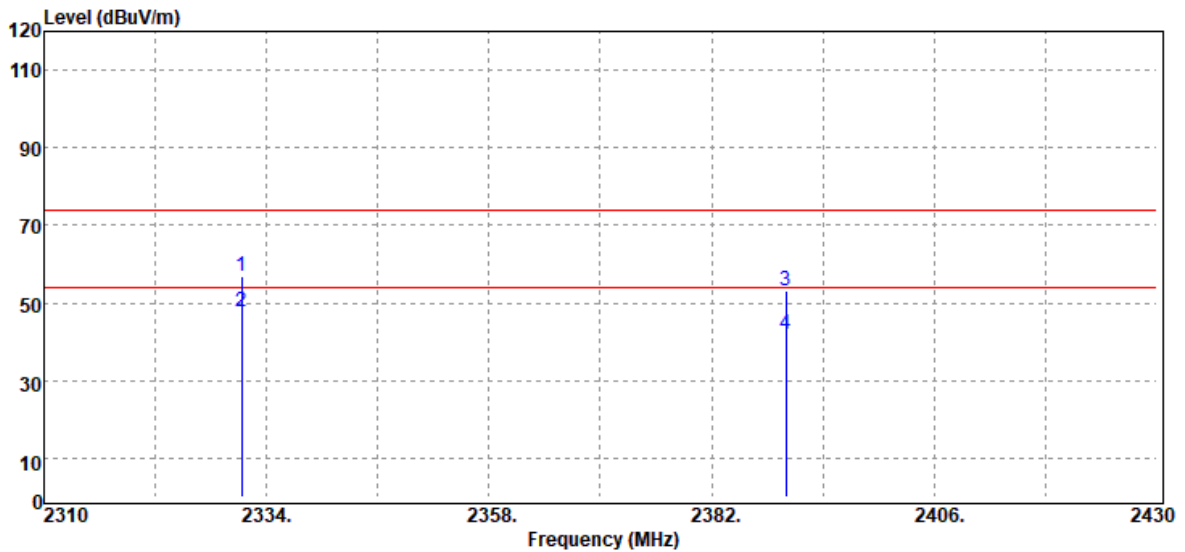


Frequency (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dB μ V)	Factor (dB)	Actual FS (dB μ V/m)	Limit @3m (dB μ V/m)	Margin (dB)
2331.36	Peak	55.79	0.98	56.77	74.00	-17.23
2331.36	Average	46.62	0.98	47.60	54.00	-6.40
2390.00	Peak	51.98	1.25	53.23	74.00	-20.77
2390.00	Average	40.61	1.25	41.86	54.00	-12.14

IEEE 802.11b Mode / CH High
Detector mode: Peak / Average
Antenna Pol.: Vertical

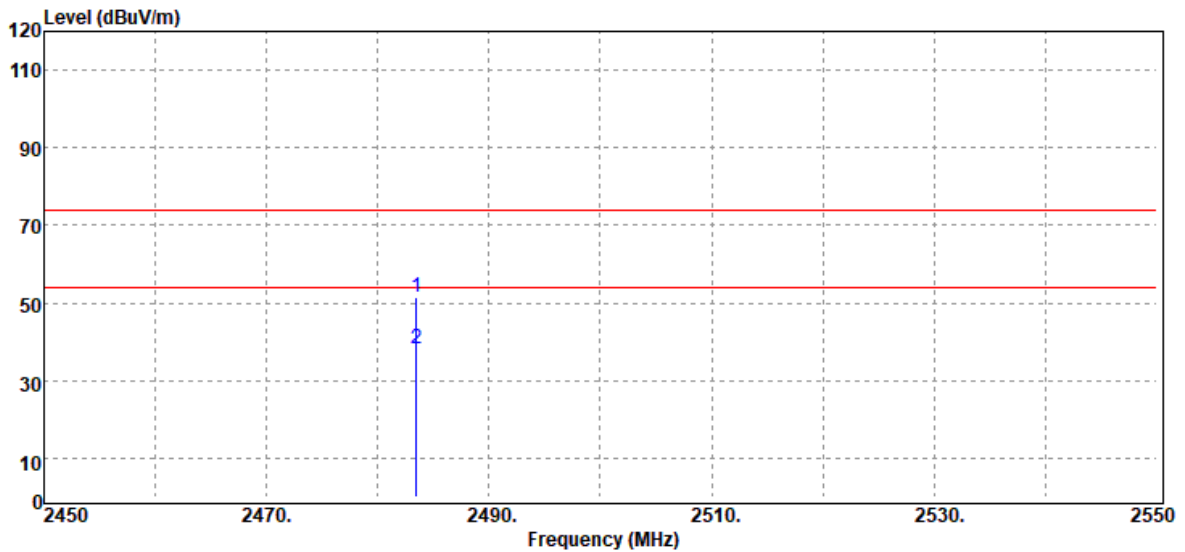

Frequency (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dBμV)	Factor (dB)	Actual FS (dBμV/m)	Limit @3m (dBμV/m)	Margin (dB)
2483.50	Peak	54.31	-2.85	51.46	74.00	-22.54
2483.50	Average	41.02	-2.85	38.17	54.00	-15.83

IEEE 802.11b Mode / CH High
Detector mode: Peak / Average
Antenna Pol.: Horizontal

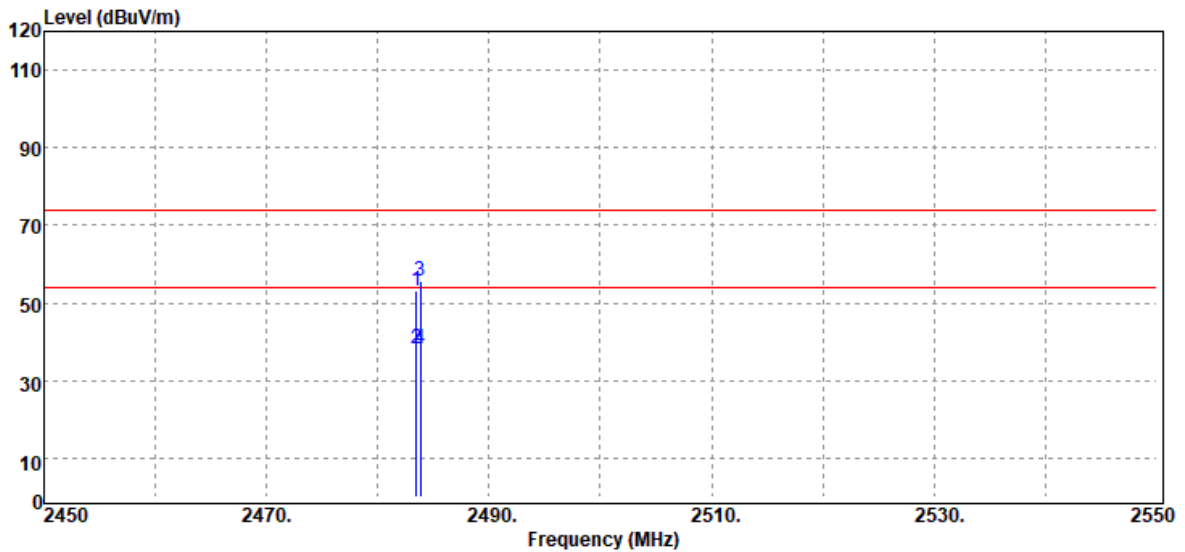


Frequency (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dB μ V)	Factor (dB)	Actual FS (dB μ V/m)	Limit @3m (dB μ V/m)	Margin (dB)
2483.50	Peak	55.99	-2.85	53.14	74.00	-20.86
2483.50	Average	41.12	-2.85	38.27	54.00	-15.73
2483.80	Peak	58.44	-2.84	55.60	74.00	-18.40
2483.80	Average	41.02	-2.84	38.18	54.00	-15.82



Report No.: T200925W01-RD

Page: 67 / 93
Rev.: 00

IEEE 802.11g Mode / CH Low
Detector mode: Peak / Average
Antenna Pol.: Vertical

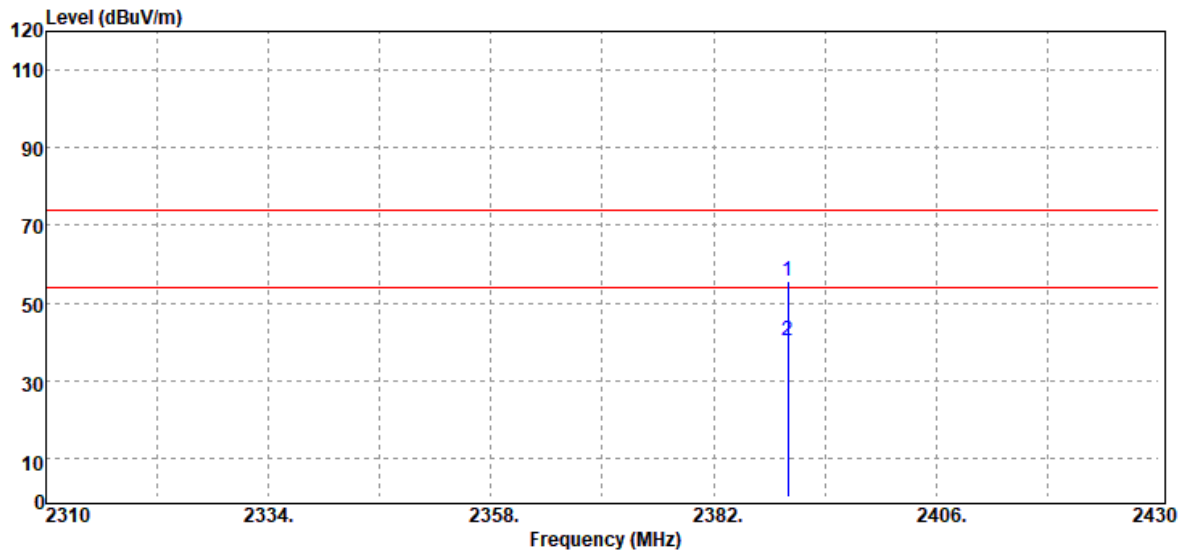


Frequency (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dBμV)	Factor (dB)	Actual FS (dBμV/m)	Limit @3m (dBμV/m)	Margin (dB)
2390.00	Peak	58.91	-3.31	55.60	74.00	-18.40
2390.00	Average	43.55	-3.31	40.24	54.00	-13.76



Report No.: T200925W01-RD


Page: 68 / 93
Rev.: 00

IEEE 802.11g Mode / CH Low
Detector mode: Peak / Average
Antenna Pol.: Horizontal

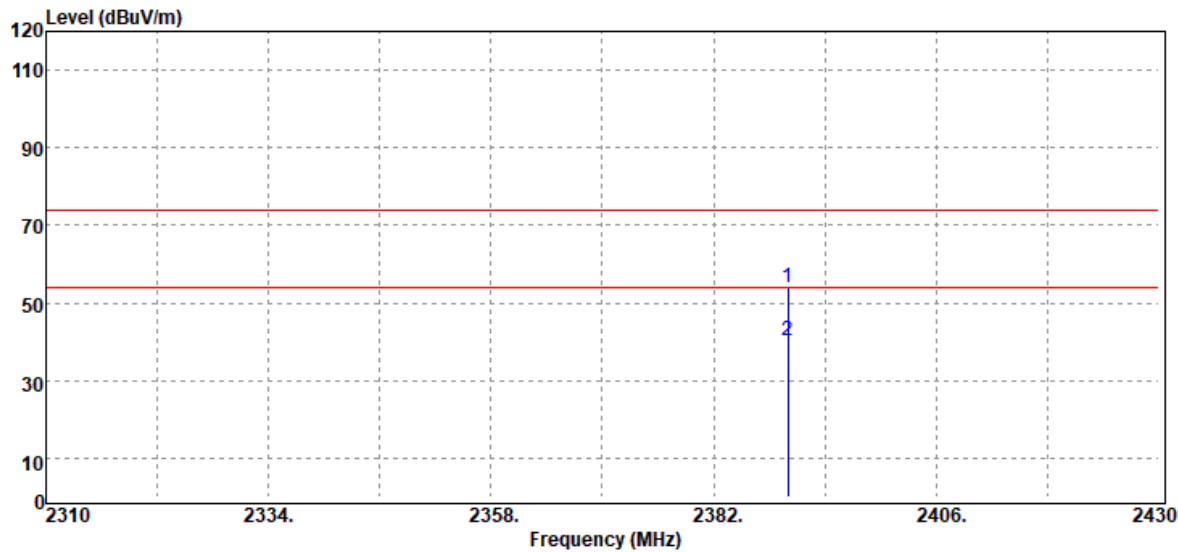


Frequency (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dBμV)	Factor (dB)	Actual FS (dBμV/m)	Limit @3m (dBμV/m)	Margin (dB)
2390.00	Peak	57.15	-3.31	53.84	74.00	-20.16
2390.00	Average	43.52	-3.31	40.21	54.00	-13.79

IEEE 802.11g Mode / CH High
 Detector mode: Peak / Average
 Antenna Pol.: Vertical

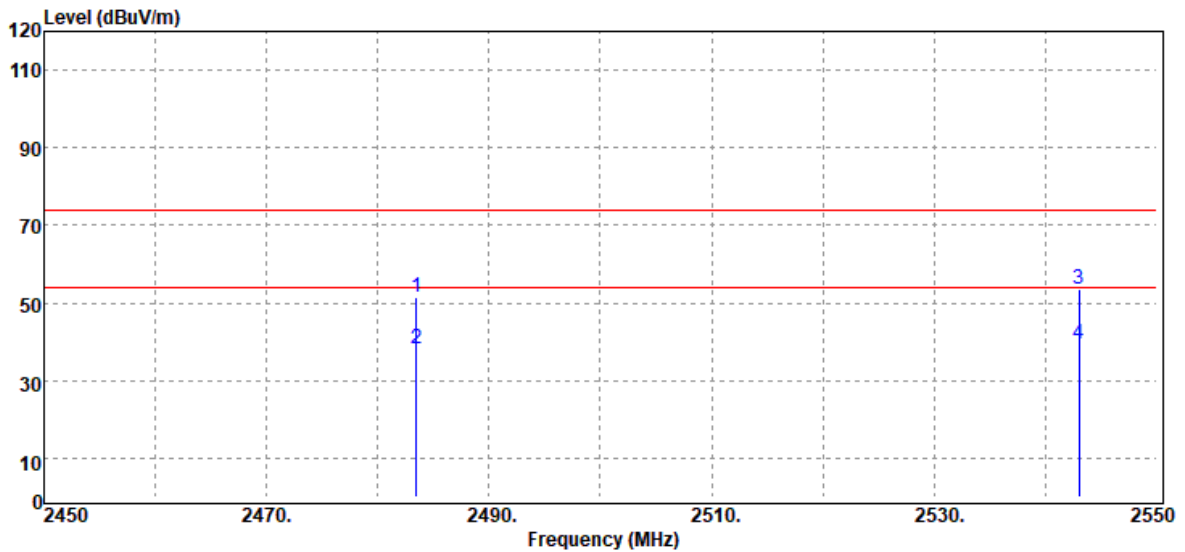

Frequency (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dBμV)	Factor (dB)	Actual FS (dBμV/m)	Limit @3m (dBμV/m)	Margin (dB)
2483.50	Peak	54.36	-2.85	51.51	74.00	-22.49
2483.50	Average	41.15	-2.85	38.30	54.00	-15.70
2543.00	Peak	56.14	-2.54	53.60	74.00	-20.40
2543.00	Average	42.05	-2.54	39.51	54.00	-14.49

IEEE 802.11g Mode / CH High
Detector mode: Peak / Average
Antenna Pol.: Horizontal

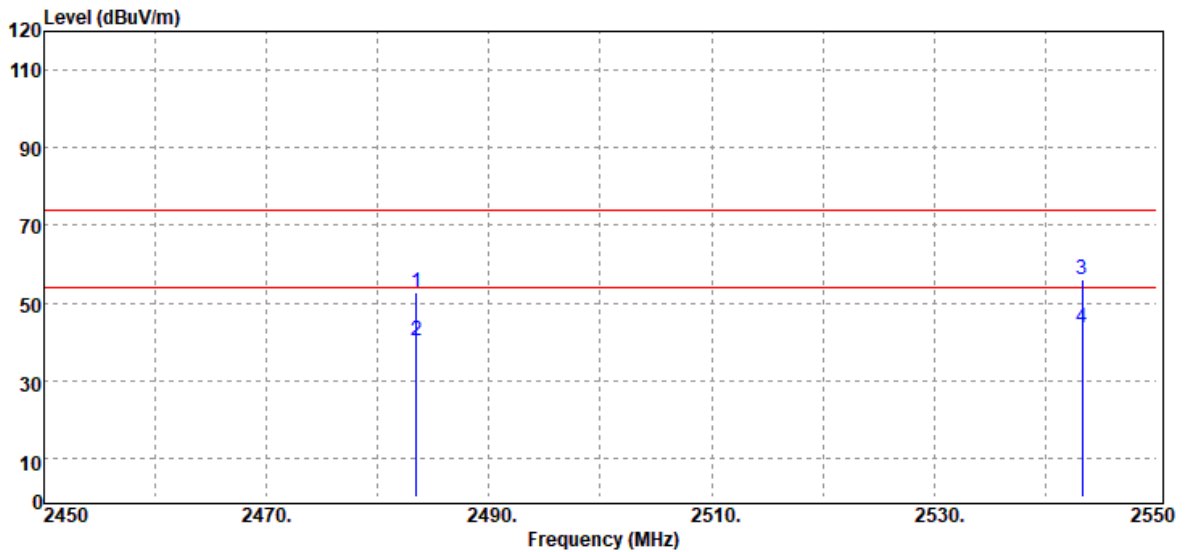

Frequency (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dB μ V)	Factor (dB)	Actual FS (dB μ V/m)	Limit @3m (dB μ V/m)	Margin (dB)
2483.50	Peak	55.73	-2.85	52.88	74.00	-21.12
2483.50	Average	43.25	-2.85	40.40	54.00	-13.60
2543.30	Peak	58.75	-2.54	56.21	74.00	-17.79
2543.30	Average	46.34	-2.54	43.80	54.00	-10.20



Report No.: T200925W01-RD


Page: 71 / 93

Rev.: 00

IEEE 802.11n HT 20 Mode / CH Low


Detector mode: Peak / Average

Antenna Pol.: Vertical

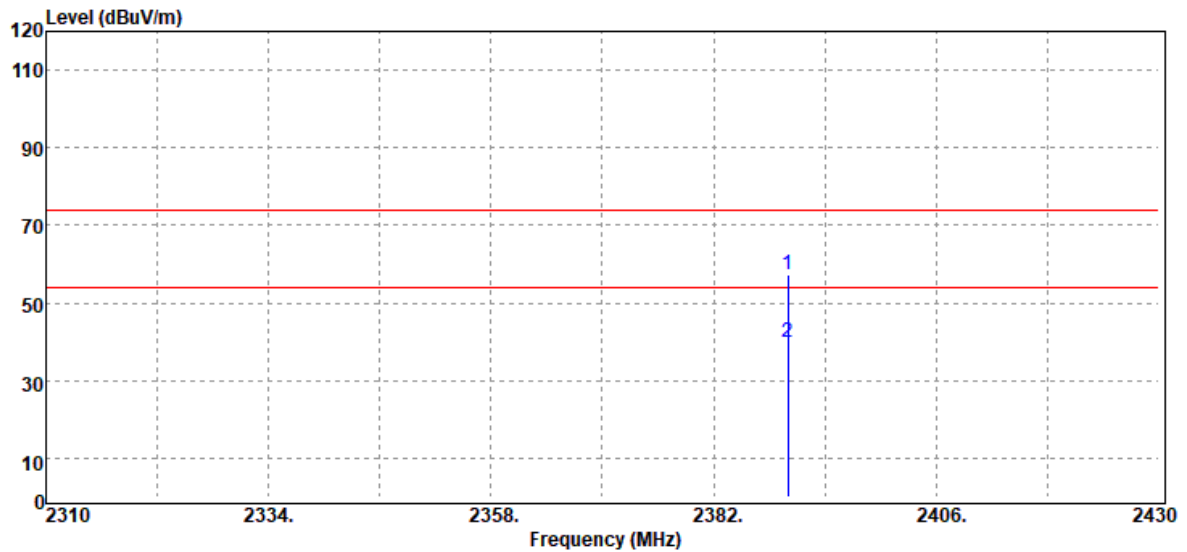

Frequency (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dB μ V)	Factor (dB)	Actual FS (dB μ V/m)	Limit @3m (dB μ V/m)	Margin (dB)
2390.00	Peak	60.65	-3.31	57.34	74.00	-16.66
2390.00	Average	43.28	-3.31	39.97	54.00	-14.03

IEEE 802.11n HT 20 Mode / CH Low
 Detector mode: Peak / Average
 Antenna Pol.: Horizontal

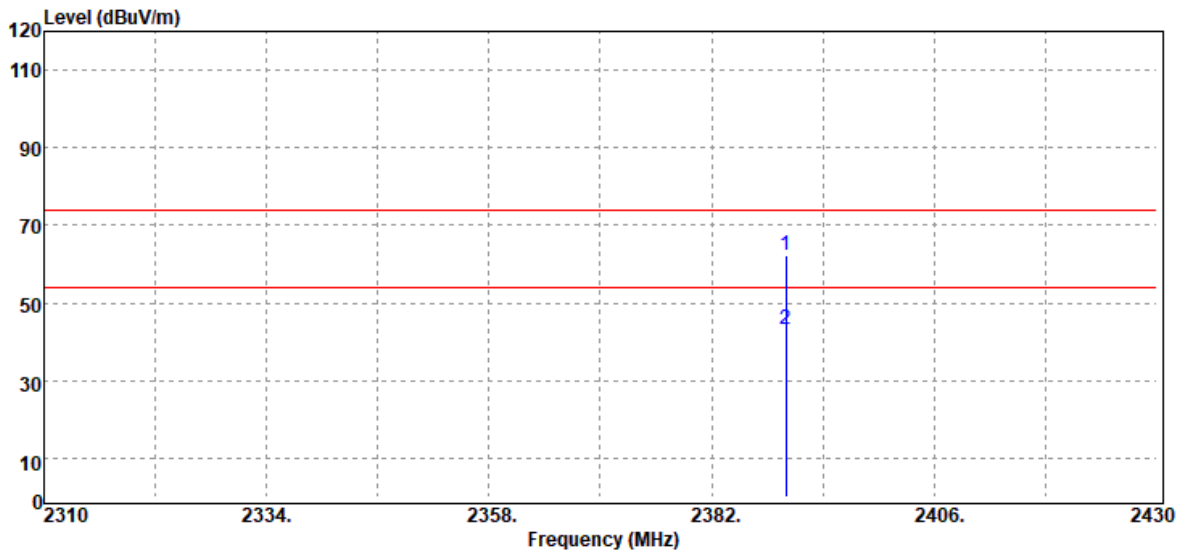

Frequency (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dBμV)	Factor (dB)	Actual FS (dBμV/m)	Limit @3m (dBμV/m)	Margin (dB)
2390.00	Peak	65.45	-3.31	62.14	74.00	-11.86
2390.00	Average	46.32	-3.31	43.01	54.00	-10.99




Report No.: T200925W01-RD

Page: 73 / 93

Rev.: 00

IEEE 802.11n HT 20 Mode / CH High
Detector mode: Peak / Average
Antenna Pol.: Vertical

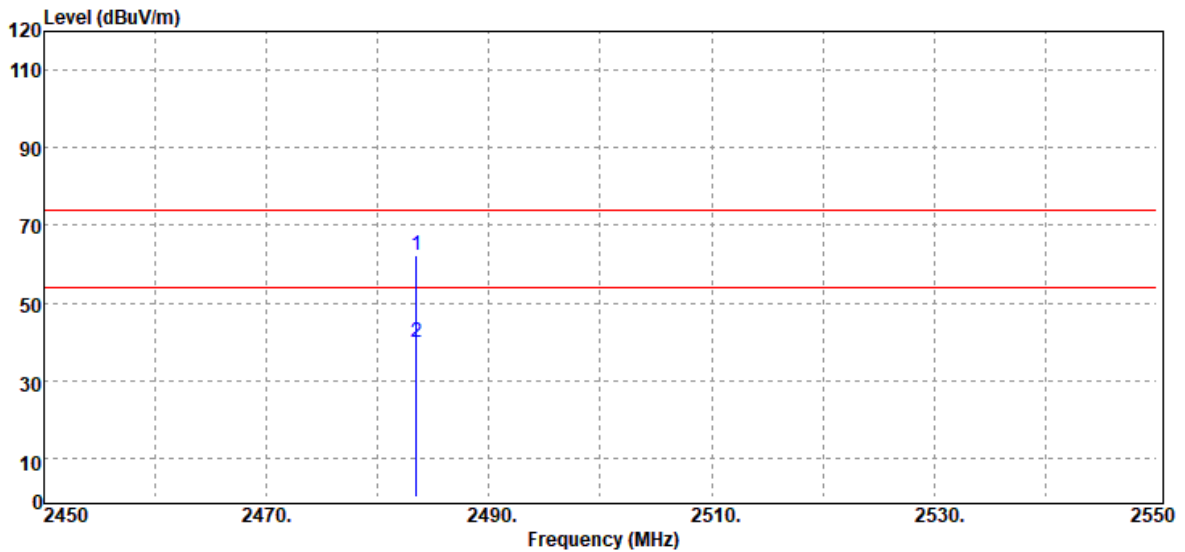

Frequency (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dB μ V)	Factor (dB)	Actual FS (dB μ V/m)	Limit @3m (dB μ V/m)	Margin (dB)
2483.50	Peak	65.03	-2.85	62.18	74.00	-11.82
2483.50	Average	42.84	-2.85	39.99	54.00	-14.01




Report No.: T200925W01-RD

Page: 74 / 93

Rev.: 00

IEEE 802.11n HT 20 Mode / CH High
 Detector mode: Peak / Average
 Antenna Pol.: Horizontal

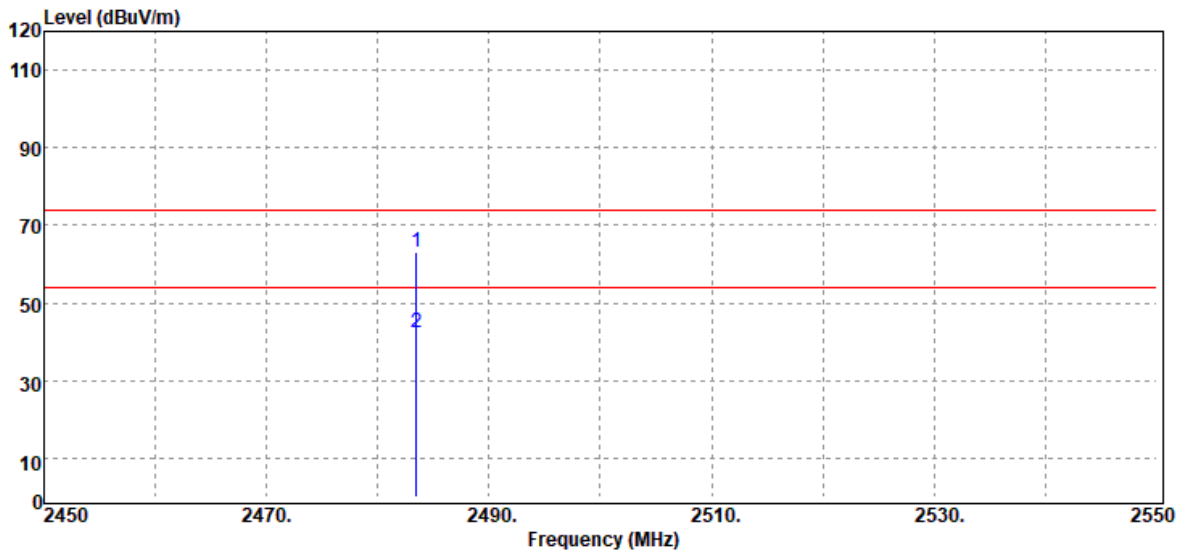

Frequency (MHz)	Detector Mode (PK/QP/AV)	Spectrum Reading Level (dB μ V)	Factor (dB)	Actual FS (dB μ V/m)	Limit @3m (dB μ V/m)	Margin (dB)
2483.50	Peak	66.12	-2.85	63.27	74.00	-10.73
2483.50	Average	45.35	-2.85	42.50	54.00	-11.50

Report No.: T200925W01-RD

10. 帶外發射限制

10.1 適用標準

操作頻帶範圍外之任意 100 kHz 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 kHz 內的射頻功率，其衰減值限制如下：


- (1) 輸出功率以附件二之峰值輸出功率方式測量者，至少須衰減 20 dB，可使用射頻傳導或輻射方式測量。
- (2) 輸出功率以 3.10.1.2(1)(C)之最大傳導輸出功率測量方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於 2.7 禁用頻段之輻射發射，應符合 2.8 之規定。

10.2 測試方法

Test method Refer as KDB 558074 D01.

1. EUT RF output port connected to the SA by RF cable, and the path loss was compensated to result.
2. SA setting, RBW=100kHz, VBW=300kHz, Detector=Peak, Trace mode = max hold, SWT = Auto.
3. In any 100 kHz bandwidth outside the authorized frequency band, shall be attenuated at least 20 dB relative to the maximum in-band peak PSD level in 100 kHz when conducted power procedure is used. If the transmitter complies with the conducted power limits based on the use of RMS averaging over a time interval, the attenuation required under this paragraph shall be 30 dB instead of 20 dB.


10.3 帶外發射限制之測試配置





環境溫度： 25°C


環境濕度： 50% RH


測試者： 李宇睿

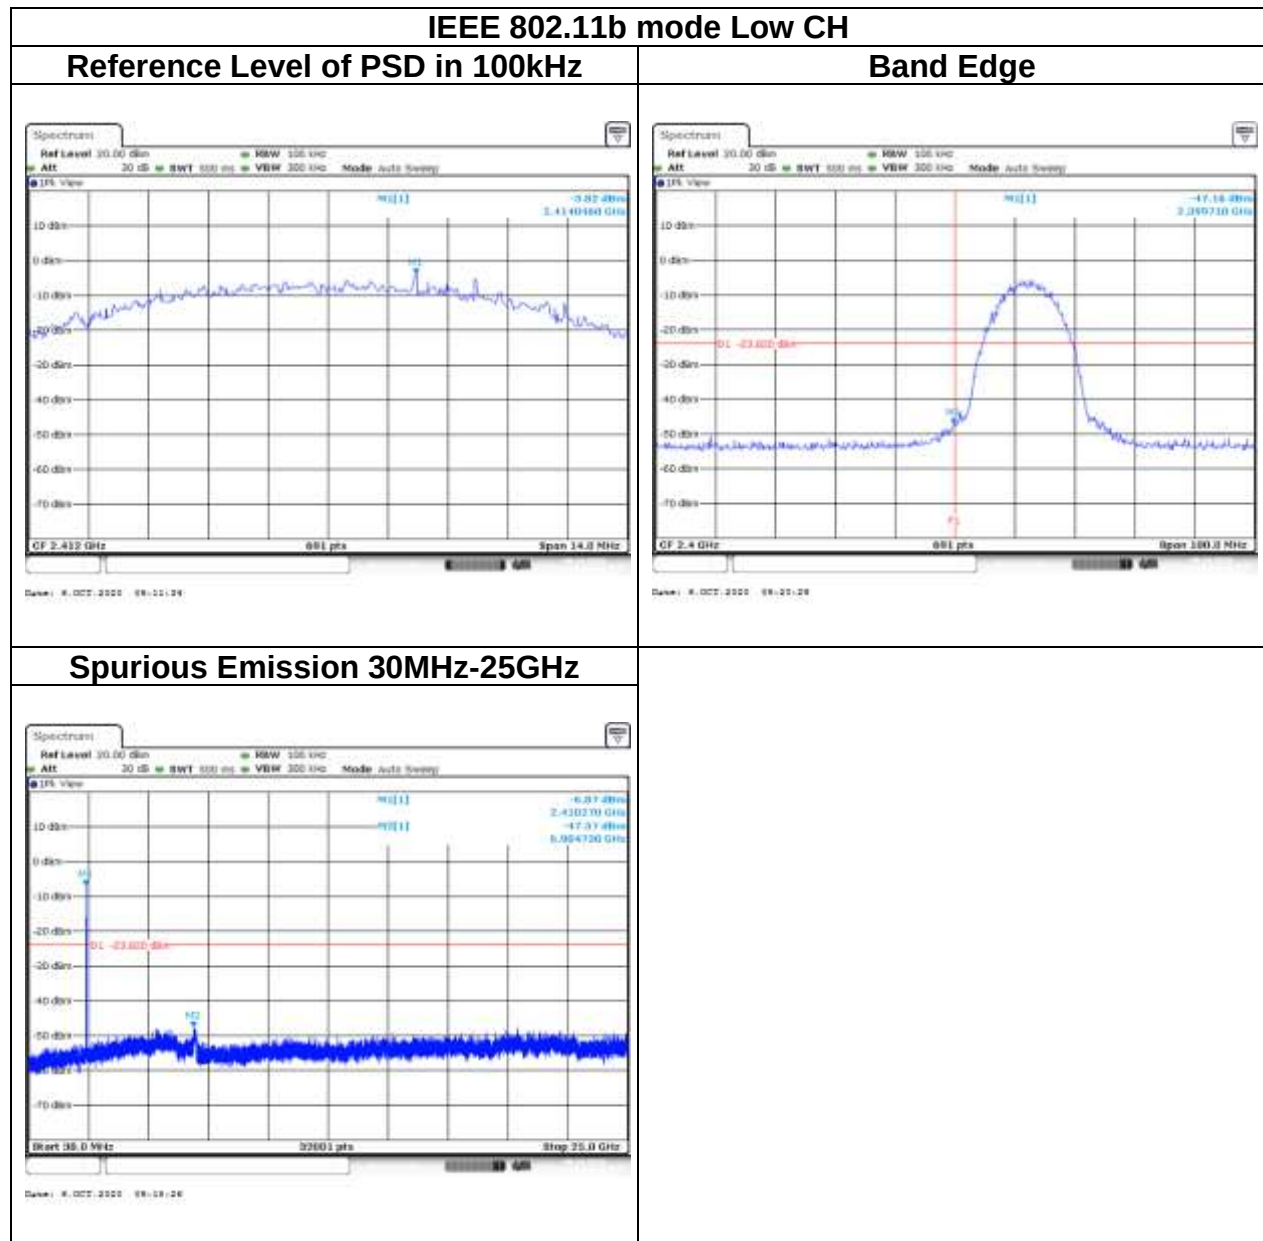


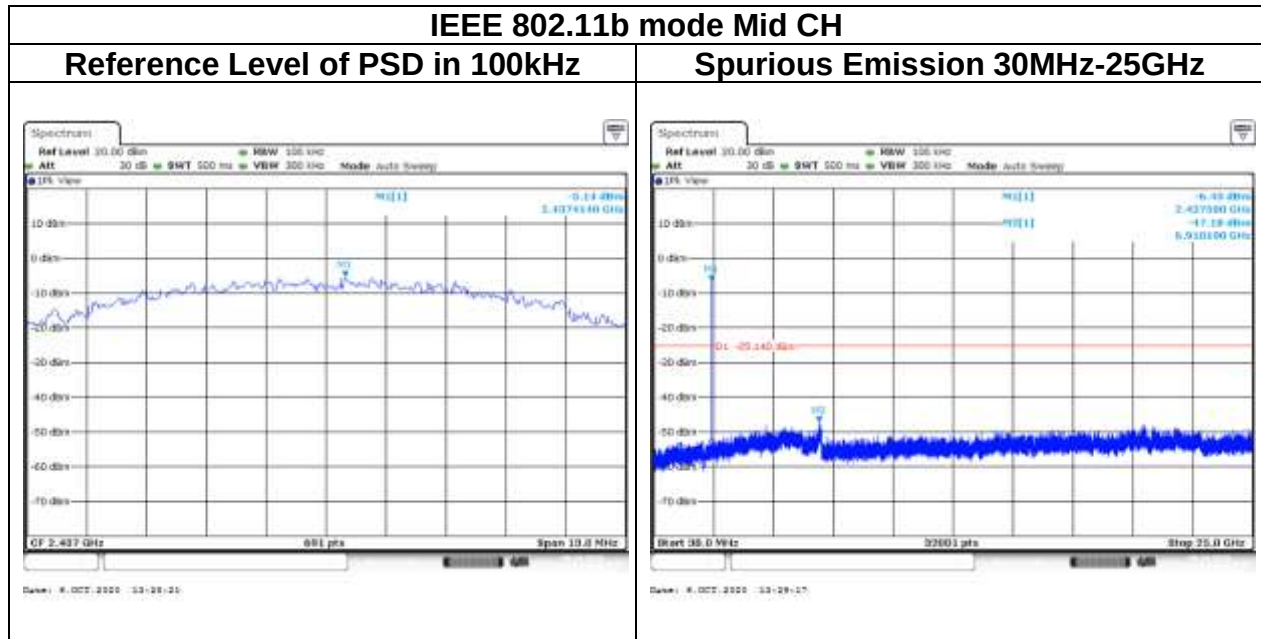

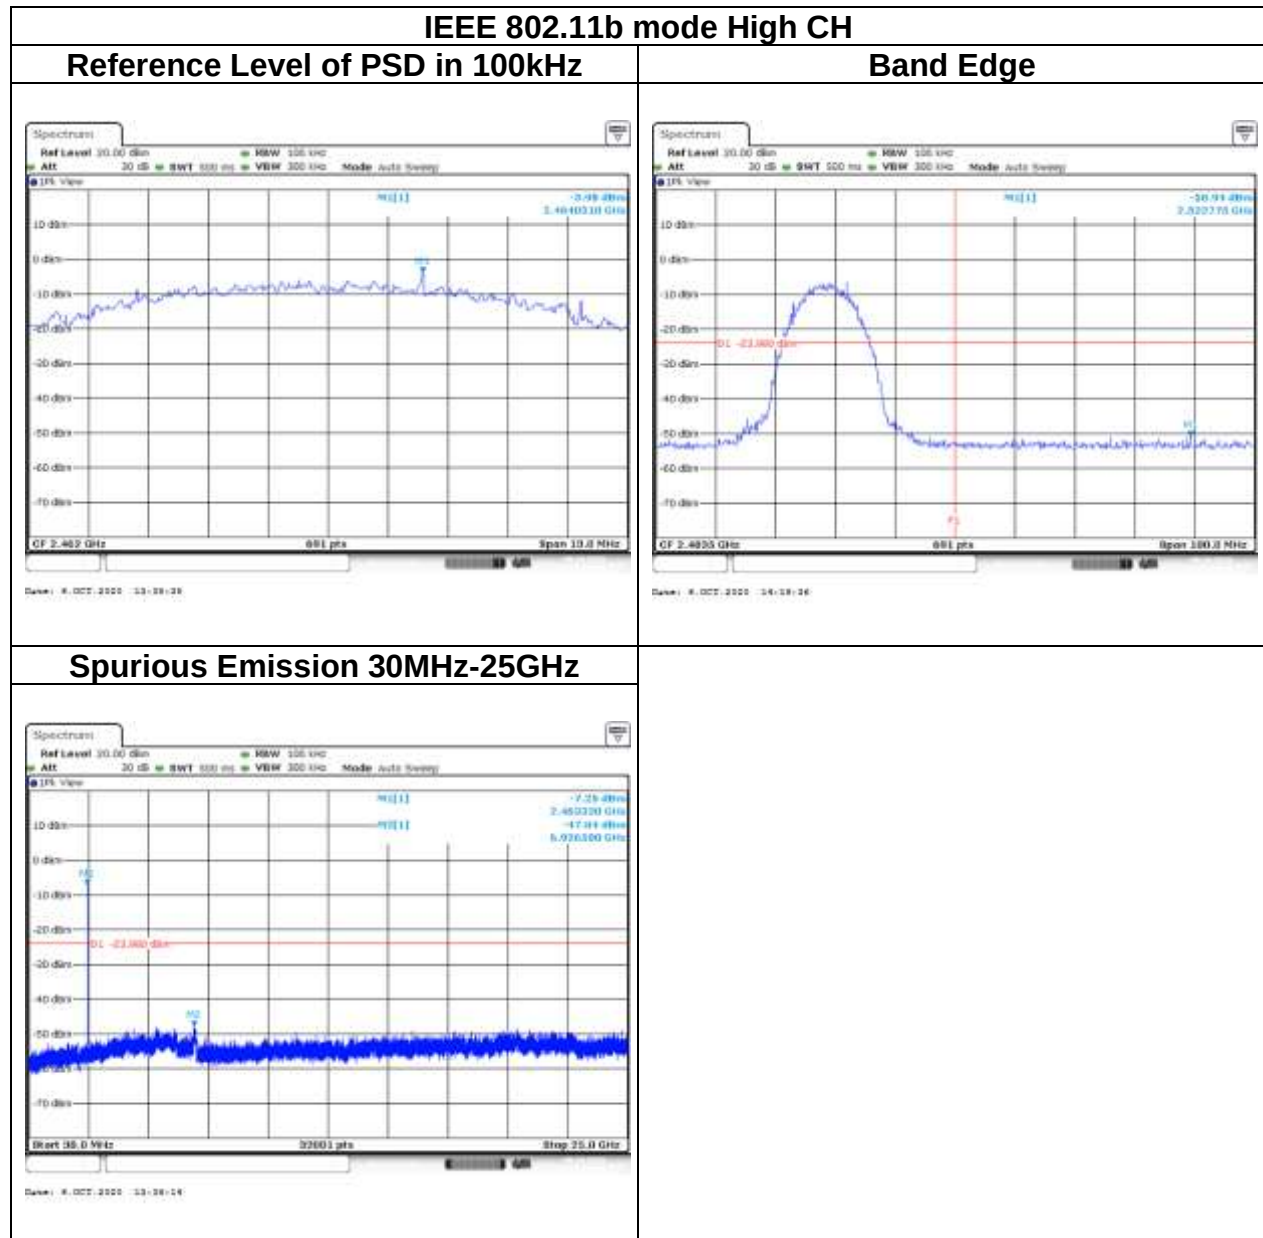

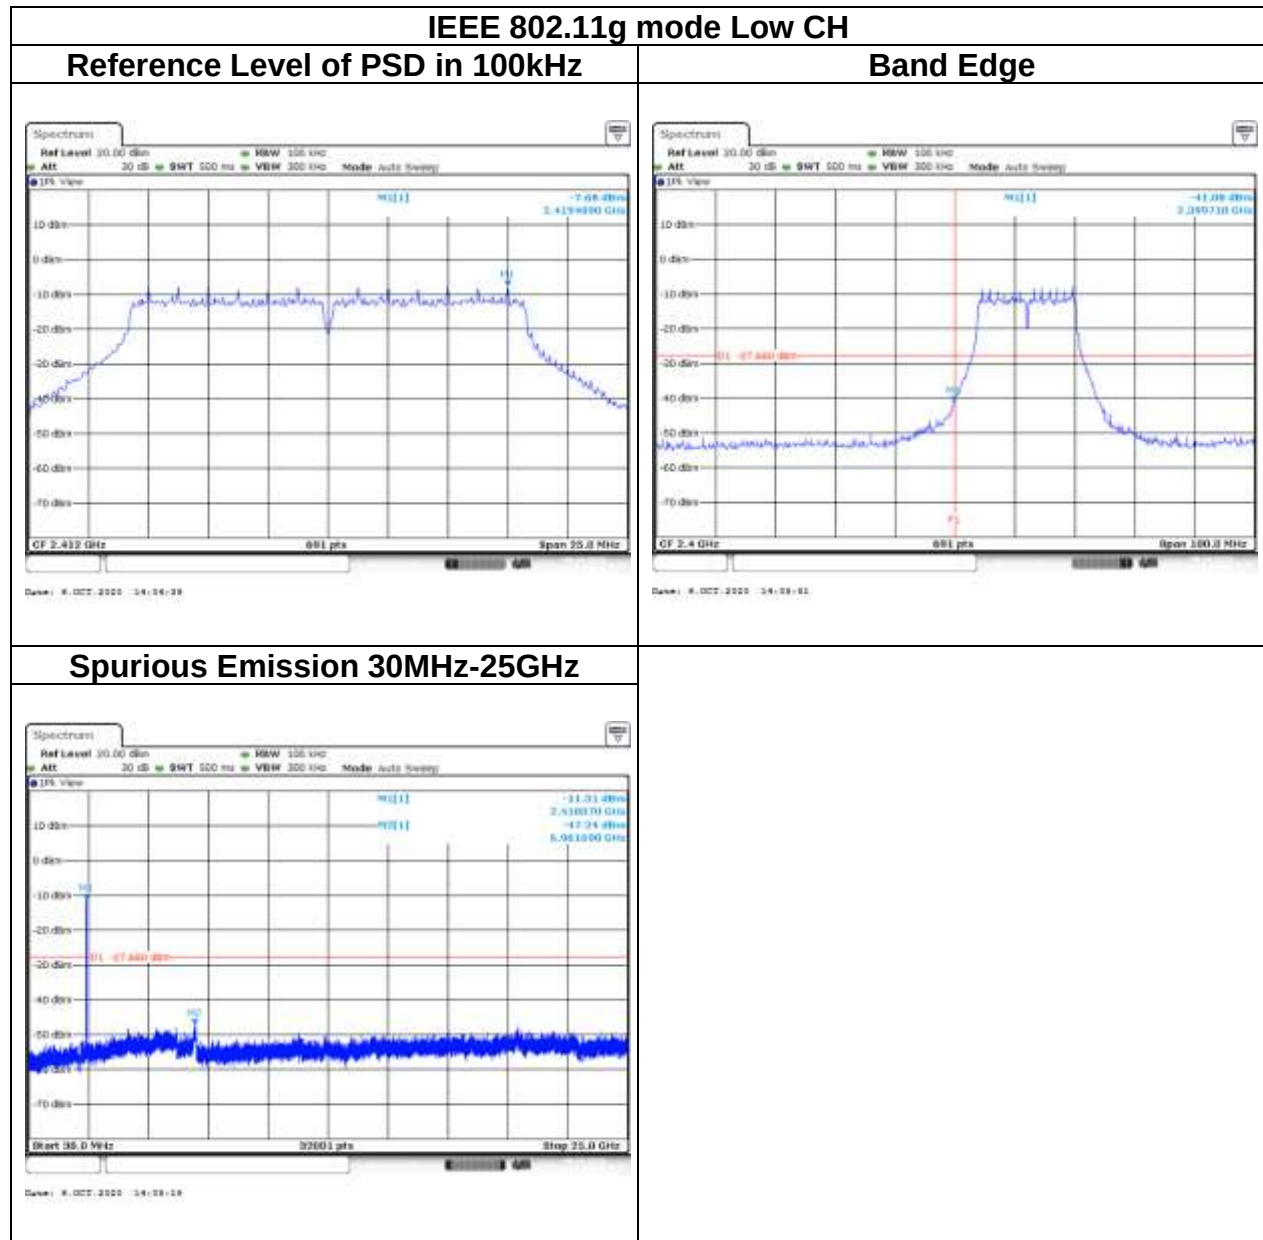


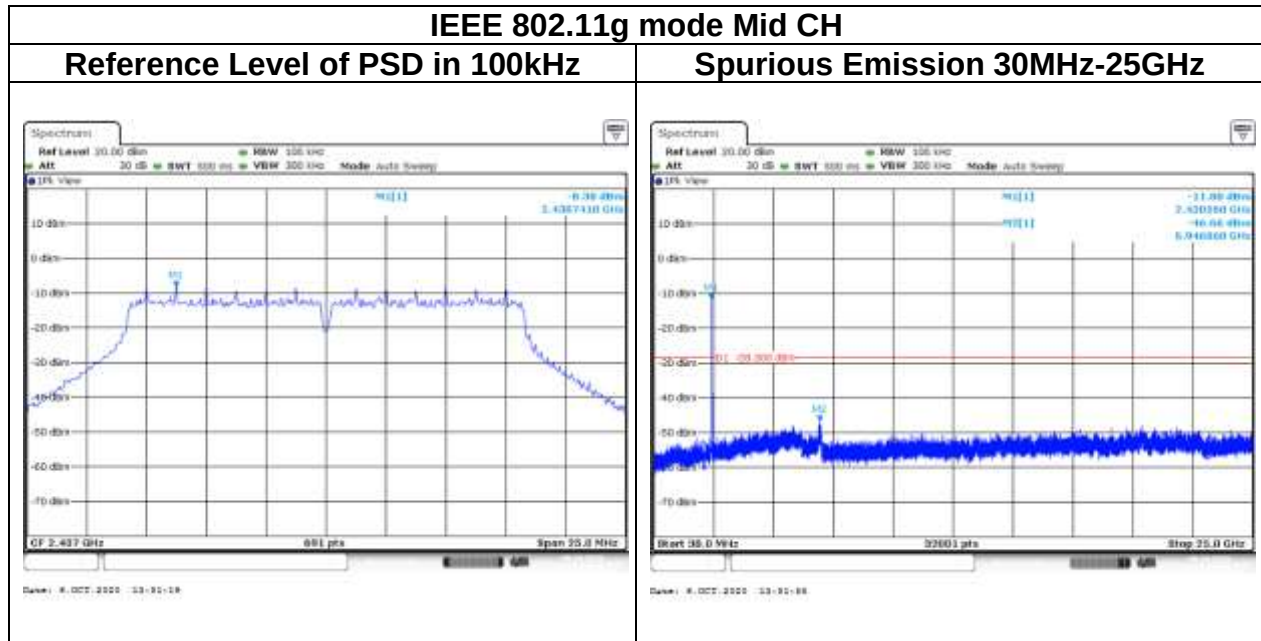

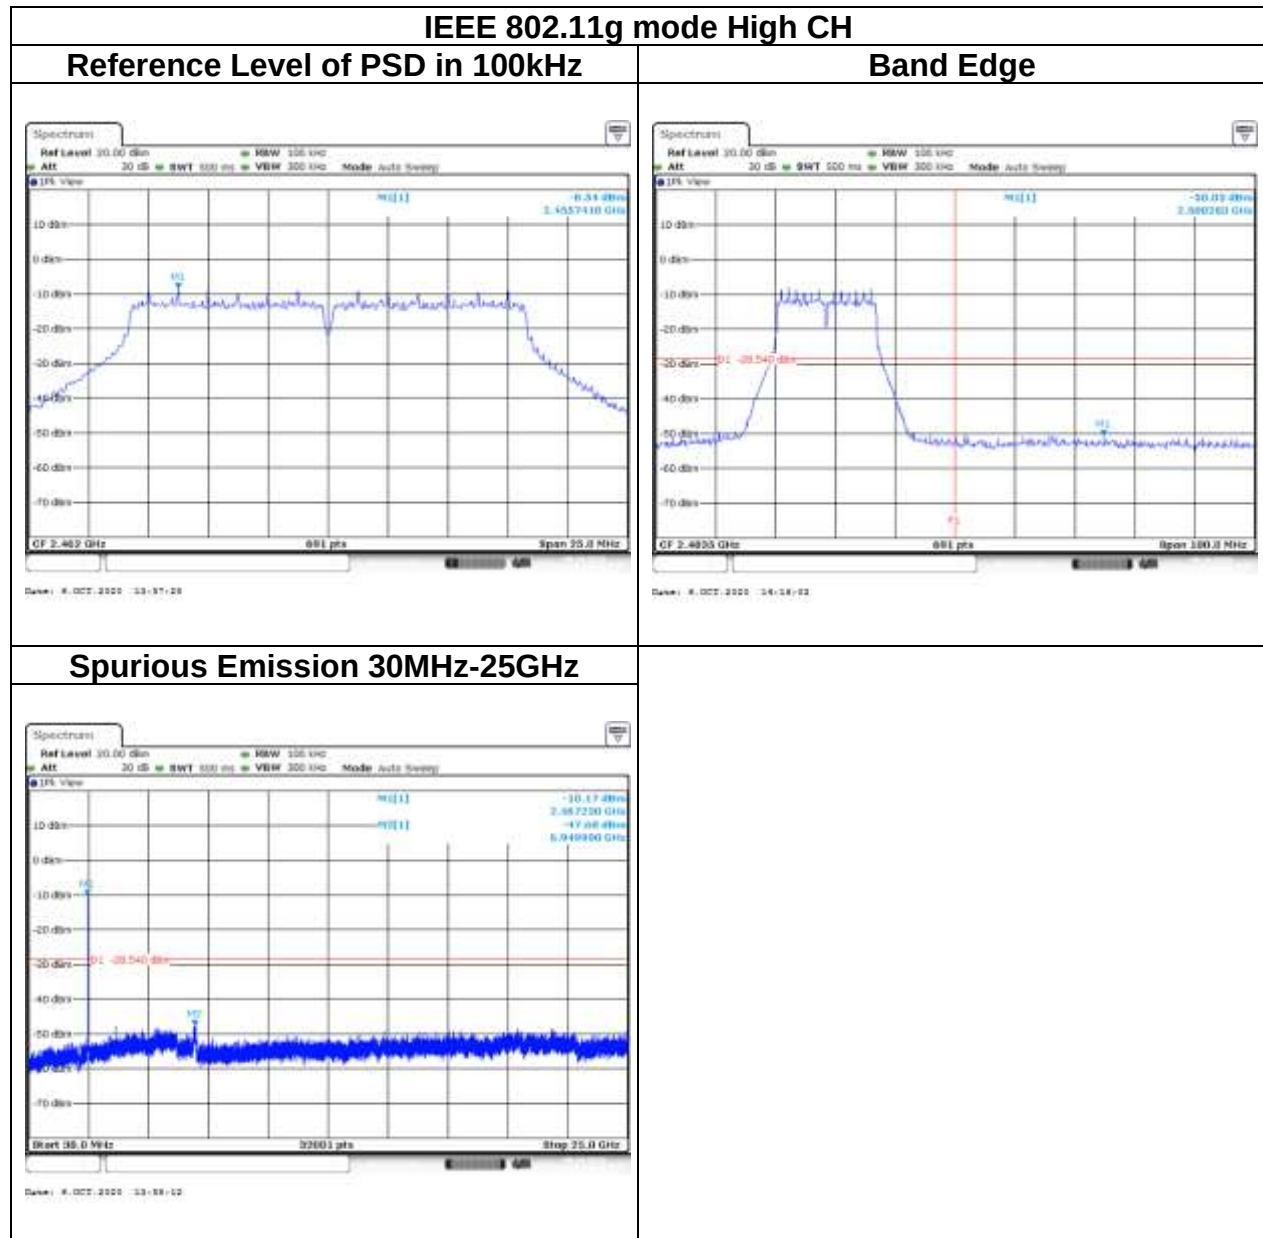


IEEE 802.11 n HT 20 mode Low CH


Reference Level of PSD in 100kHz

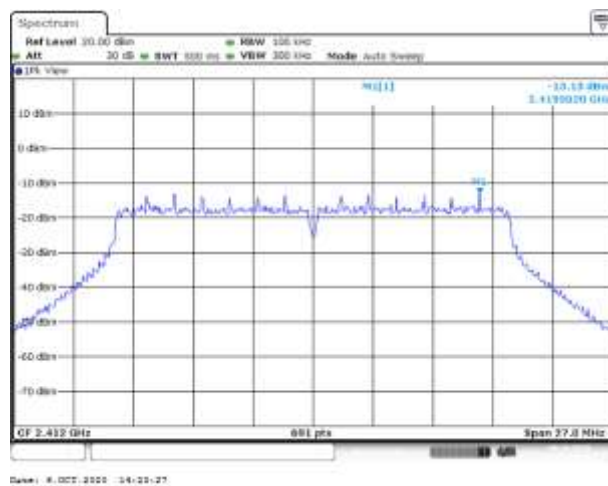



Band Edge

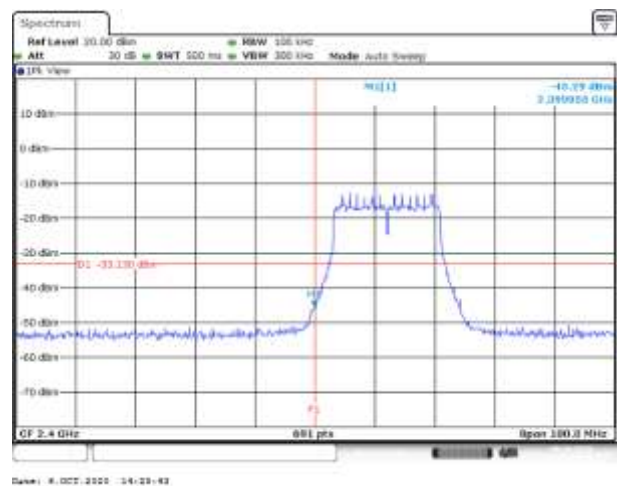

Spurious Emission 30MHz-25GHz

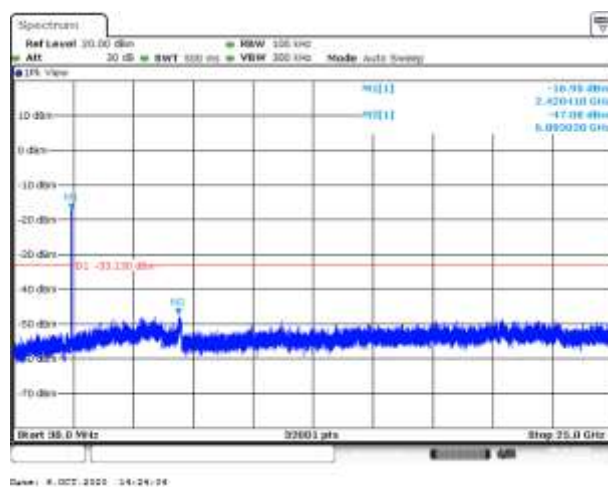

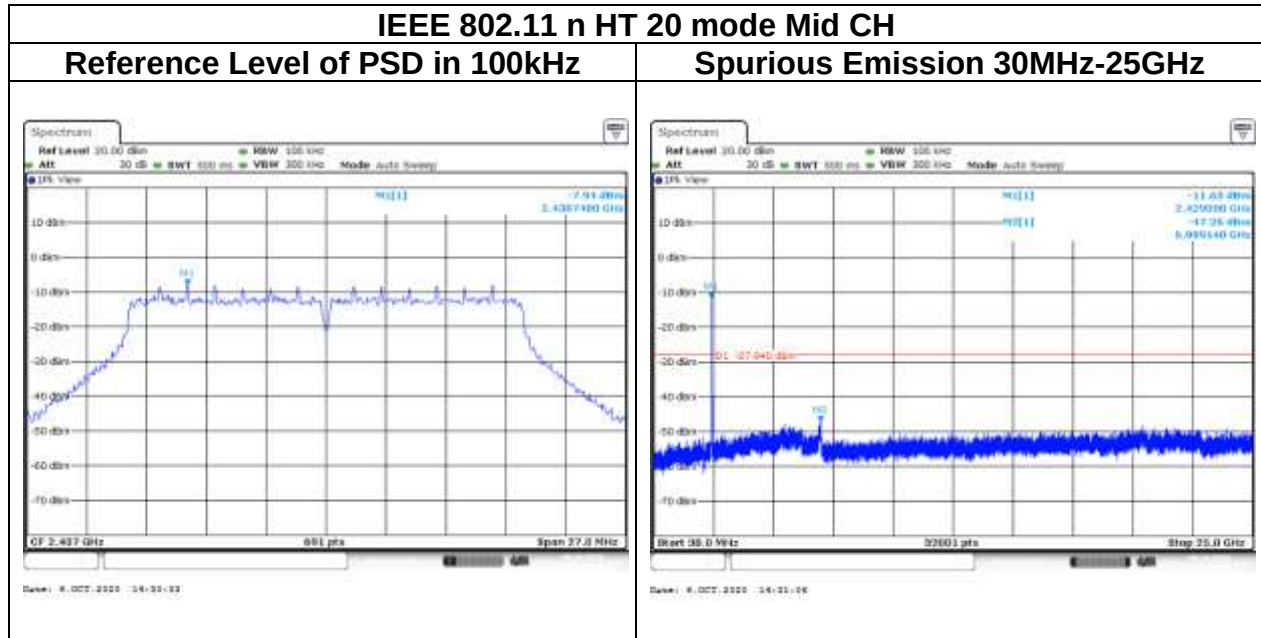

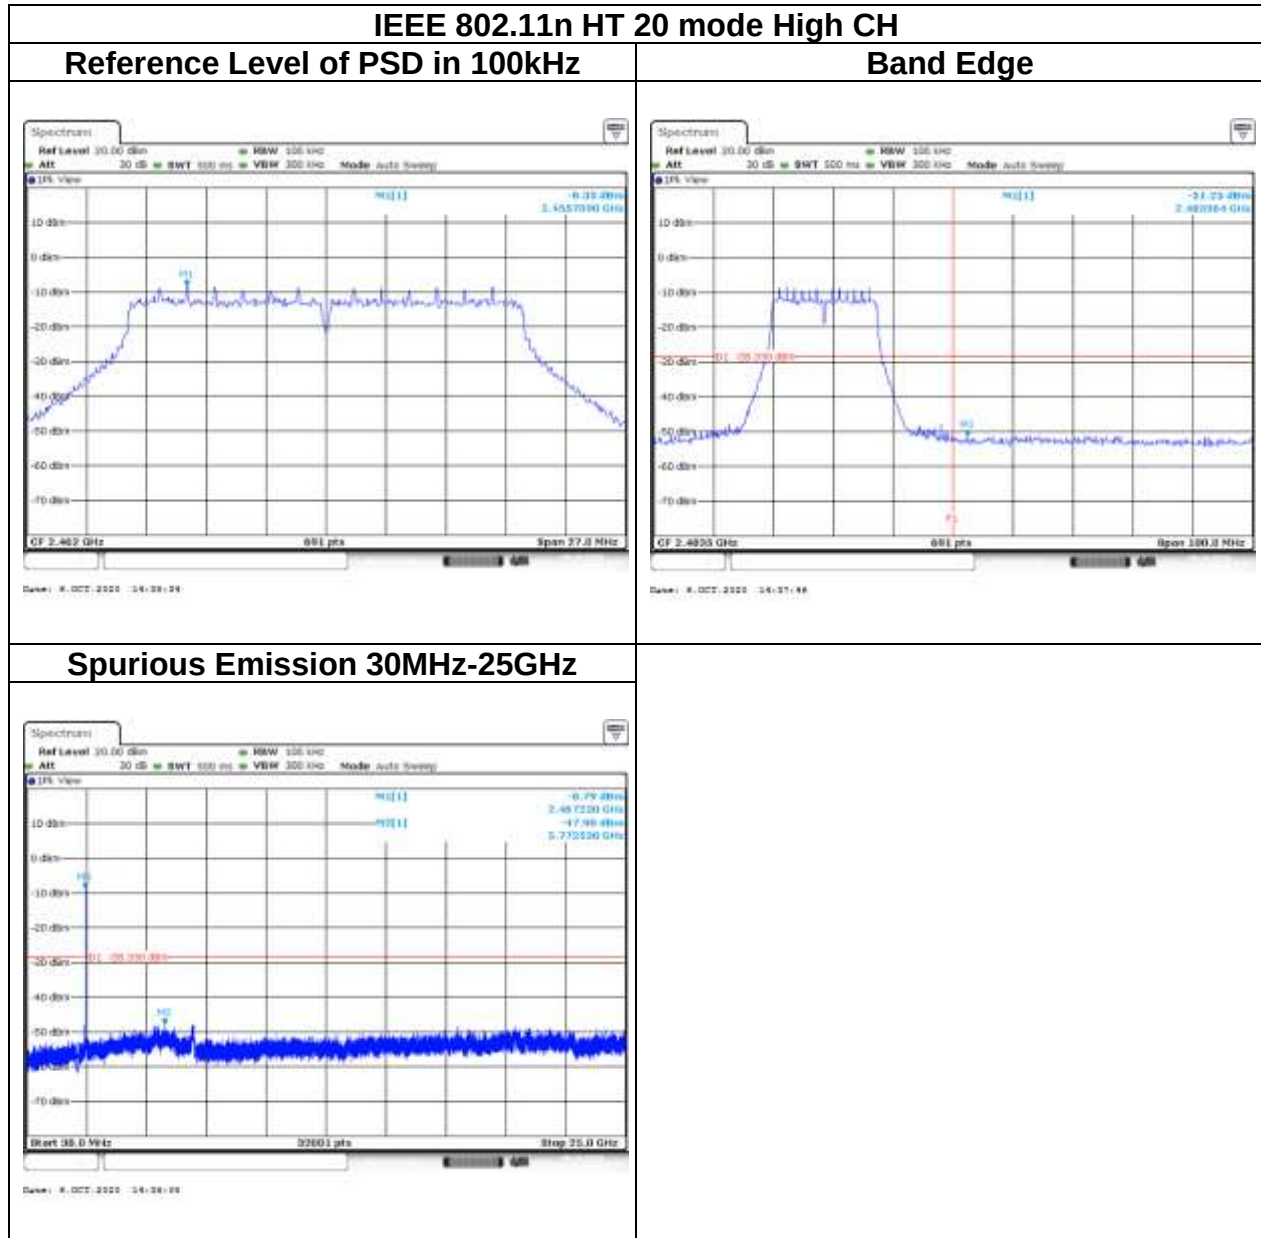

Report No.: T200925W01-RD

11. 功率密度之量測

11.1 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範 3.10.1.6(2)(B)條規定，對數位調變之系統，在使用頻率範圍之任意 3kHz 頻寬內，由發射機傳導至天線之峰值發射電功率密度在任意期間內，皆不得大於 8dBm。

11.2 測試方法

1. 將發射機之天線埠經由適當之衰減直接連至測試儀器。找出發射峰值並擴展於通帶內，設定解析頻寬為 $3\text{ kHz} \leq \text{RBW} \leq 100\text{ kHz}$ ，視訊頻寬 $\geq 3 \times \text{RBW}$ ，掃描時間為 auto couple, Span 大於 DTS 頻寬 1.5 倍。所測得之峰值位準必須不大於 +8dBm。
2. 若受測裝置之頻譜線間隔小於 3 kHz，測量時應將解析頻寬降低以使頻譜線間隔大於 3kHz，所測得之數據再藉加總 3 kHz 頻帶內所有個別頻譜線之功率而標準化至 3 kHz 以決定是否符合規定。

註：測試方法依據 FCC KDB 558074 D01

11.3 測試配置

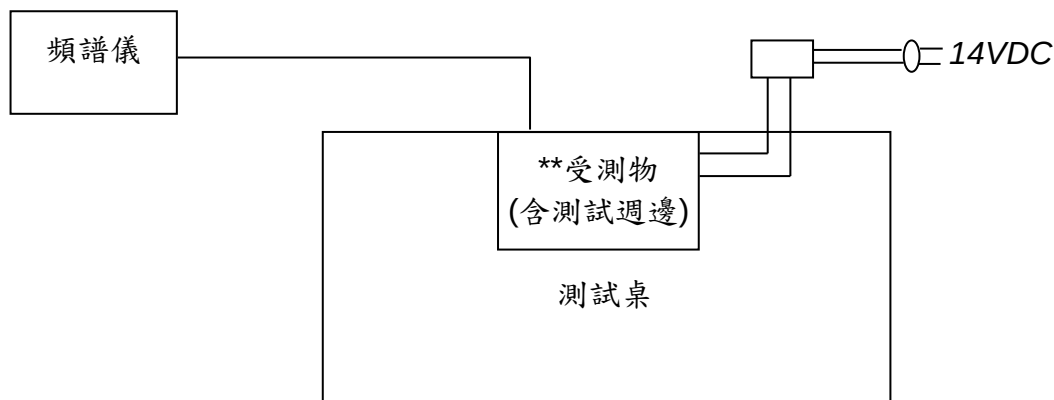

註：**請參照 3.2 節

Report No.: T200925W01-RD

11.4 功率密度之量測結果

環境溫度: 25°C

環境濕度: 50% RH

測試者: 李宇睿

Test Mode: IEEE 802.11b Mode


頻道	頻率 (MHz)	PPSD (dBm)	限制值 (dBm)	測試結果
CH Low	2412	-8.42	8	PASS
CH Mid	2437	-7.00		PASS
CH High	2462	-7.30		PASS


Test Mode: IEEE 802.11g Mode


頻道	頻率 (MHz)	PPSD (dBm)	限制值 (dBm)	測試結果
CH Low	2412	-11.60	8	PASS
CH Mid	2437	-12.19		PASS
CH High	2462	-12.42		PASS

Test Mode: IEEE 802.11n HT 20 Mode

頻道	頻率 (MHz)	PPSD (dBm)	限制值 (dBm)	測試結果
CH Low	2412	-16.72	8	PASS
CH Mid	2437	-11.35		PASS
CH High	2462	-12.09		PASS

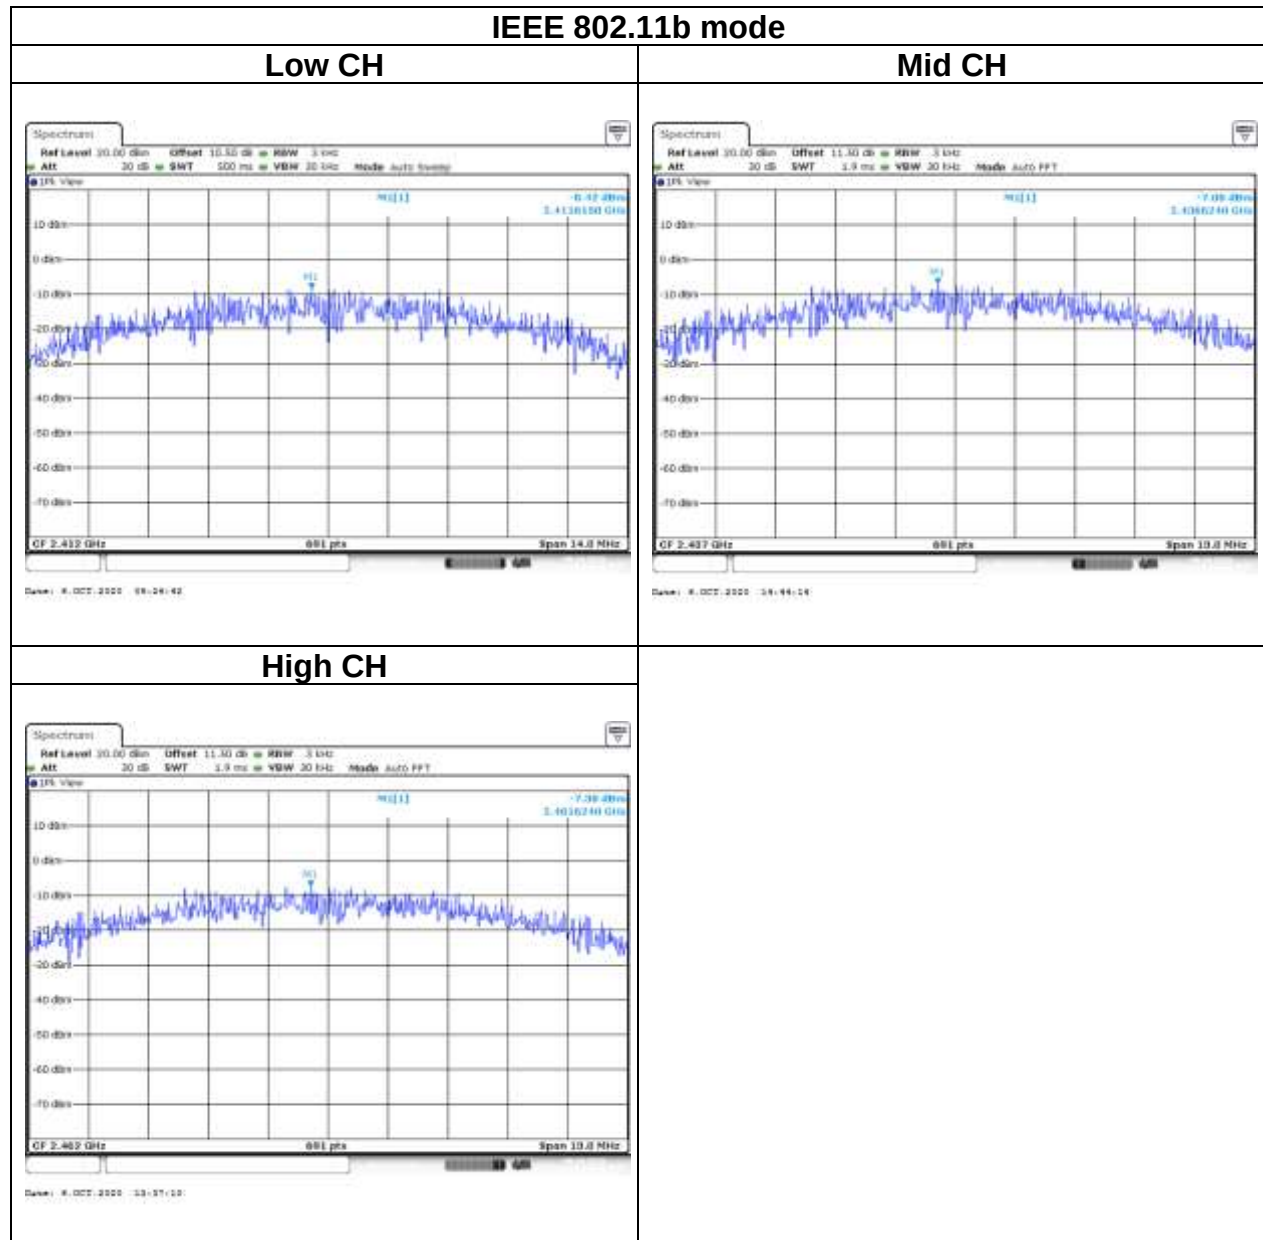

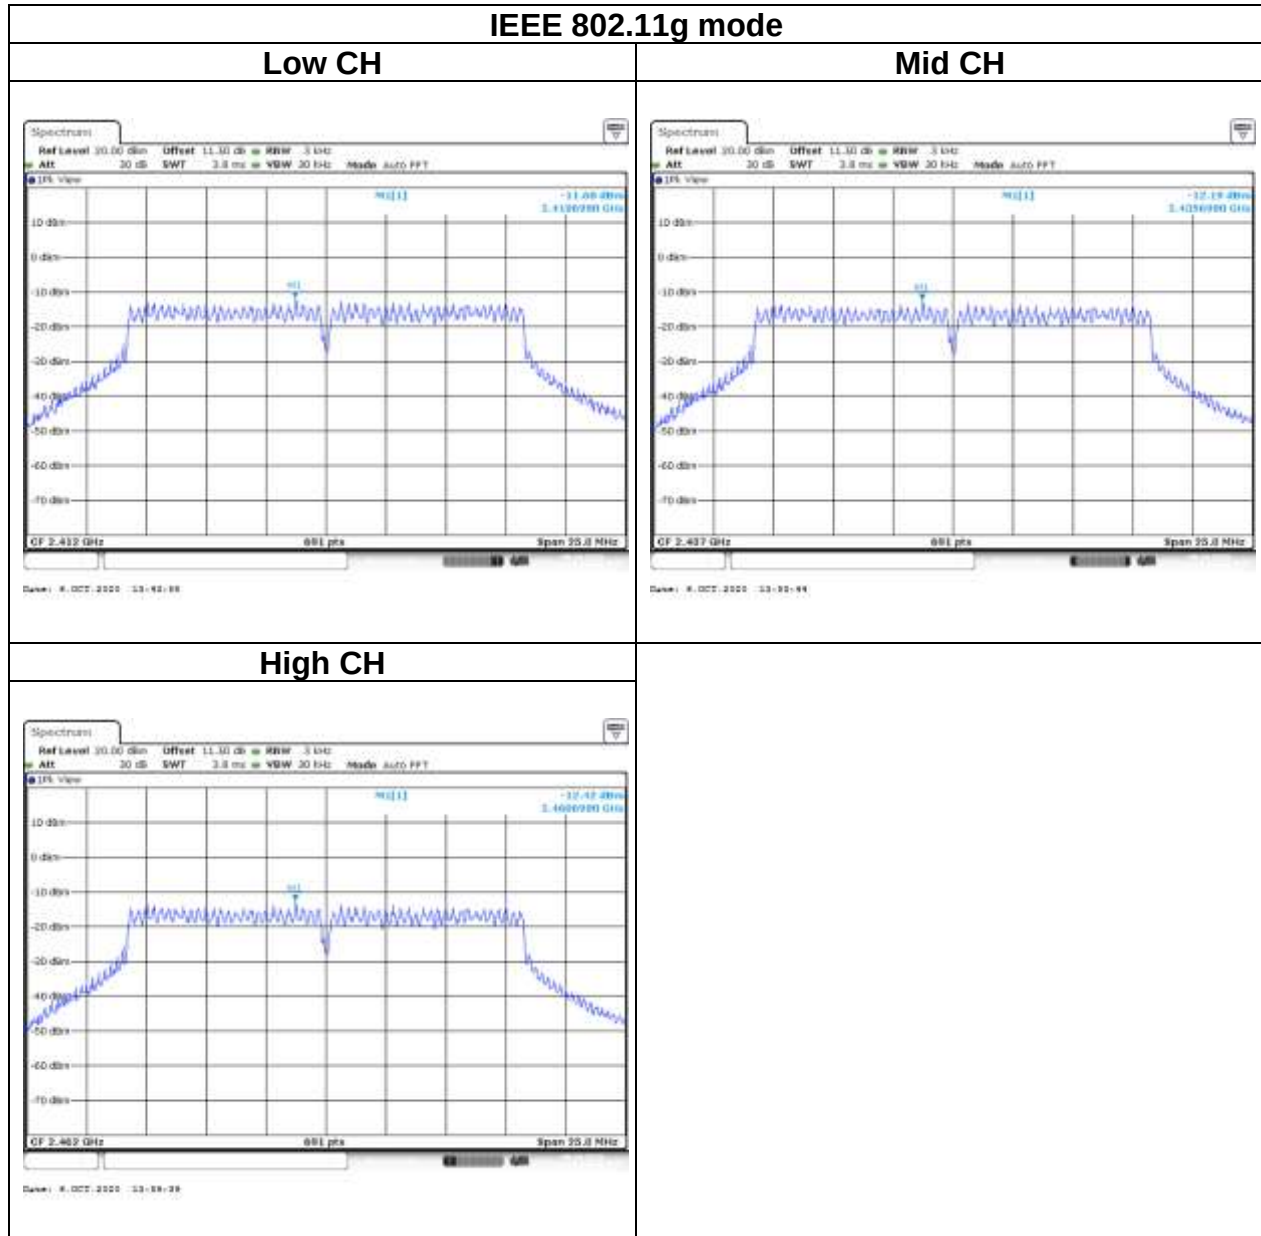

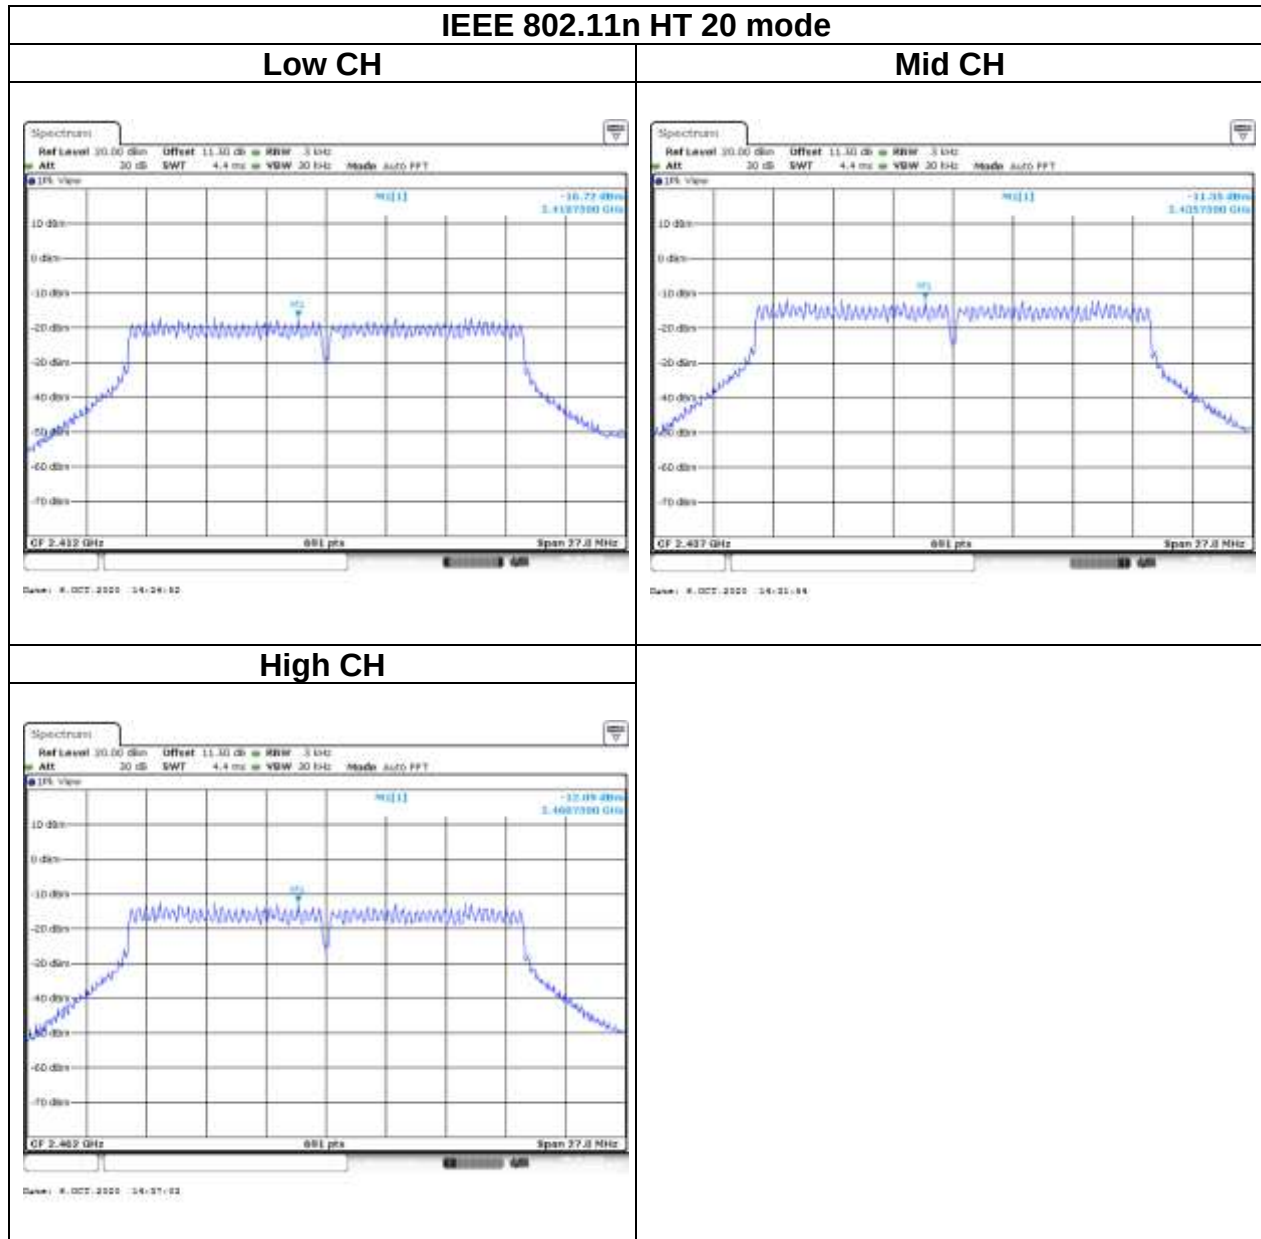

- End of Test Report -