


Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	24.0
Test Condition	802.11n(20M)_5825MHz	Humidity (%RH)	52.0

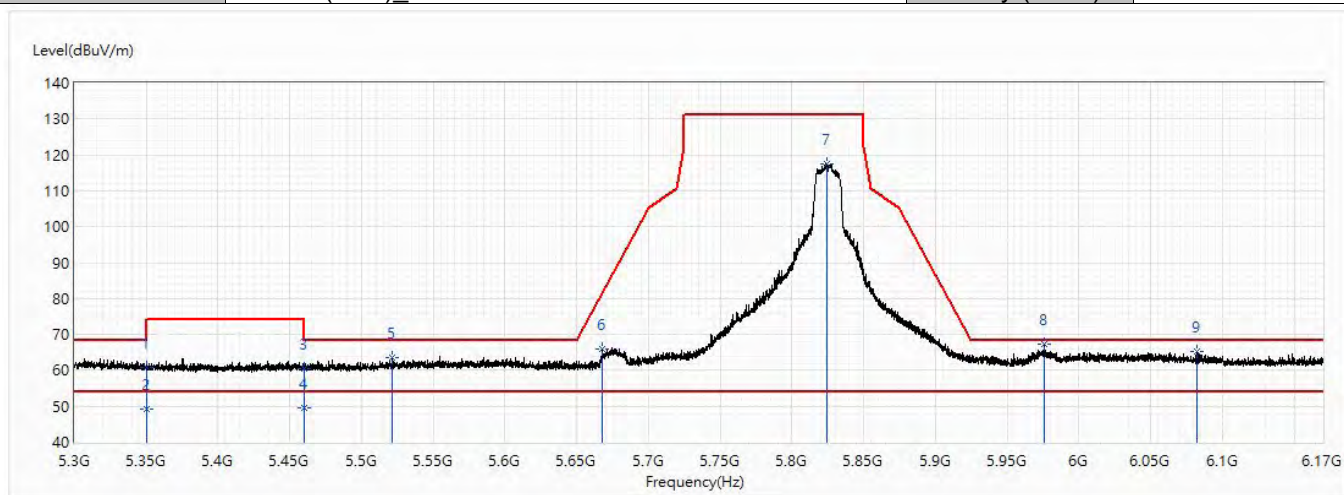


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	60.97	74.00	-13.03	32.87	28.10	PK
2	5350	49.32	54.00	-4.68	21.22	28.10	AV
3	5460	60.44	74.00	-13.56	32.01	28.43	PK
4	5460	49.44	54.00	-4.56	21.01	28.43	AV
5	5521.306	63.54	68.20	-4.66	34.93	28.61	PK
6	5667.575	65.94	81.24	-15.30	36.94	29.00	PK
7	5823.958	117.61	131.20	-13.59	88.17	29.44	PK
* 8	5975.555	67.16	68.20	-1.04	37.30	29.86	PK
9	6081.913	65.13	68.20	-3.07	35.04	30.09	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	24.0
Test Condition	802.11n(20M)_5825MHz	Humidity (%RH)	52.0

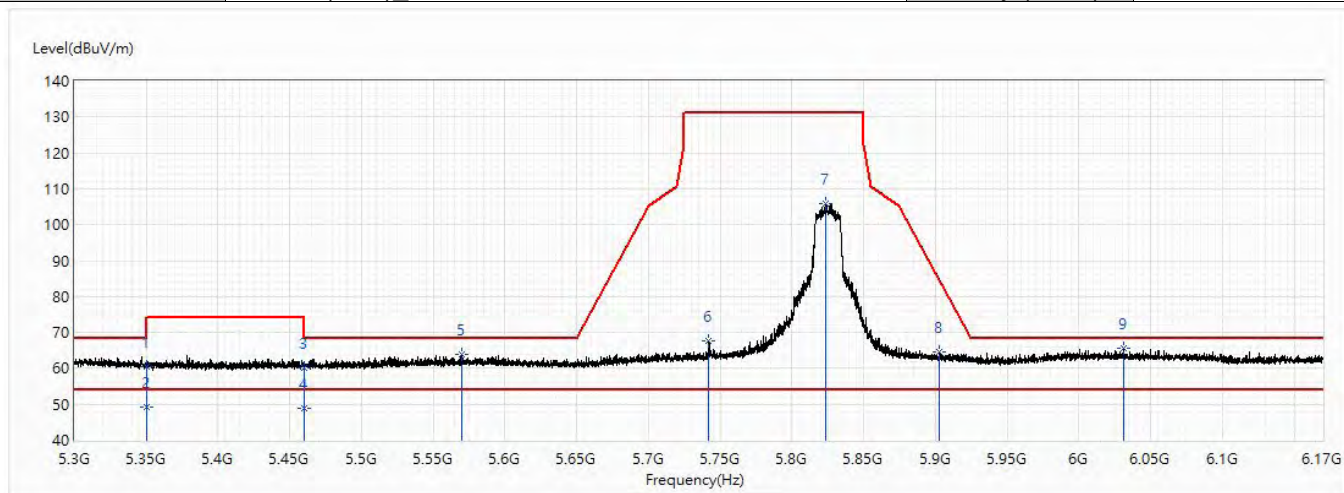


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	60.55	74.00	-13.45	32.45	28.10	PK
2	5350	49.38	54.00	-4.62	21.28	28.10	AV
3	5460	60.27	74.00	-13.73	31.84	28.43	PK
4	5460	48.95	54.00	-5.05	20.52	28.43	AV
5	5570.135	63.96	68.20	-4.24	35.22	28.74	PK
6	5742.178	67.60	131.20	-63.60	38.38	29.22	PK
7	5823.849	105.96	131.20	-25.24	76.52	29.44	PK
8	5902.584	64.61	84.75	-20.14	34.96	29.65	PK
* 9	6031.018	65.71	68.20	-2.49	35.72	29.99	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	24.0
Test Condition	802.11n(40M)_5755MHz	Humidity (%RH)	52.0

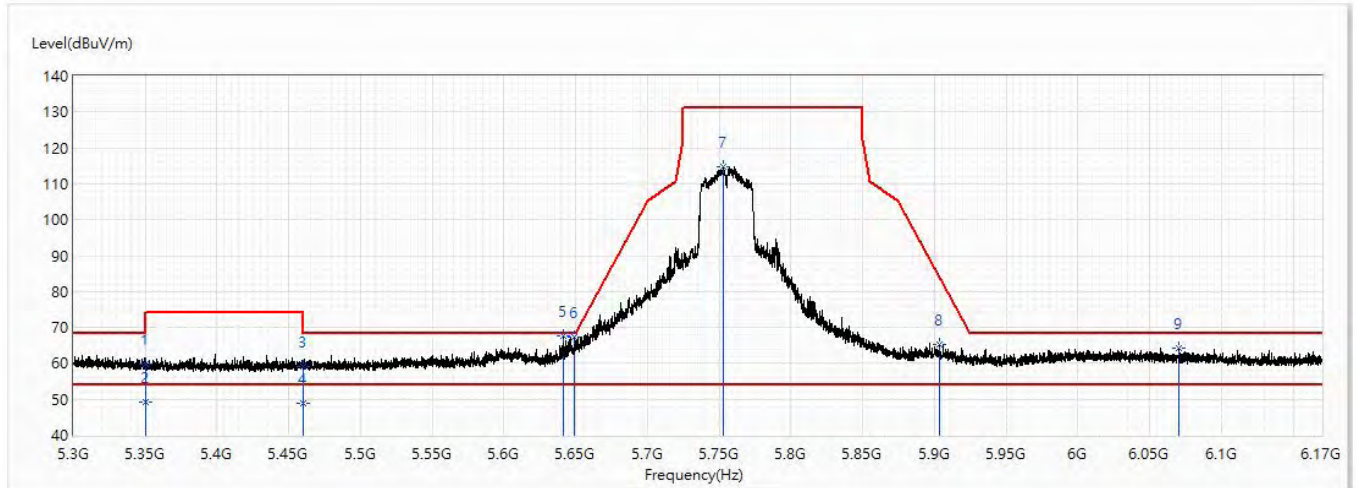


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	59.85	74.00	-14.15	31.75	28.10	PK
2	5350	49.25	54.00	-4.75	21.15	28.10	AV
3	5460	59.14	74.00	-14.86	30.71	28.43	PK
4	5460	48.79	54.00	-5.21	20.36	28.43	AV
* 5	5641.584	67.68	68.20	-0.52	38.74	28.94	PK
6	5649.414	67.46	68.20	-0.74	38.50	28.96	PK
7	5753.27	114.91	131.20	-16.29	85.67	29.24	PK
8	5903.454	65.19	84.11	-18.91	35.54	29.65	PK
9	6070.82	64.24	68.20	-3.96	34.18	30.06	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	24.0
Test Condition	802.11n(40M)_5755MHz	Humidity (%RH)	52.0

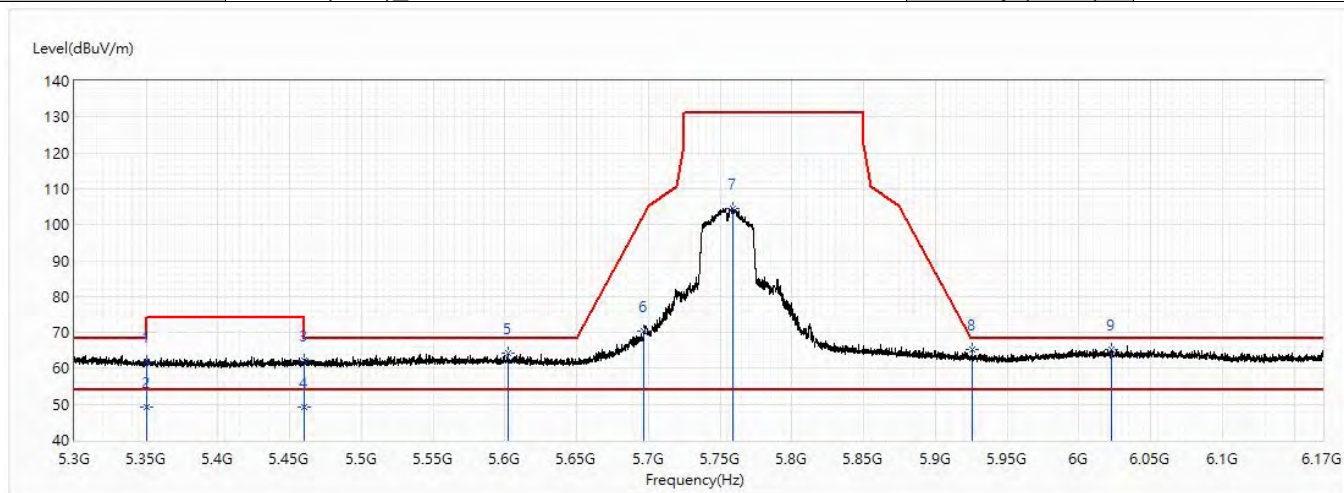


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	61.92	74.00	-12.08	33.82	28.10	PK
2	5350	49.23	54.00	-4.77	21.13	28.10	AV
3	5460	62.21	74.00	-11.79	33.78	28.43	PK
4	5460	49.15	54.00	-4.85	20.72	28.43	AV
5	5602.108	64.15	68.20	-4.05	35.32	28.83	PK
6	5696.503	70.40	102.62	-32.22	41.30	29.10	PK
7	5758.49	104.56	131.20	-26.64	75.31	29.25	PK
8	5925.856	65.20	68.20	-3.00	35.48	29.72	PK
* 9	6022.861	65.29	68.20	-2.91	35.33	29.96	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	24.0
Test Condition	802.11n(40M)_5795MHz	Humidity (%RH)	52.0

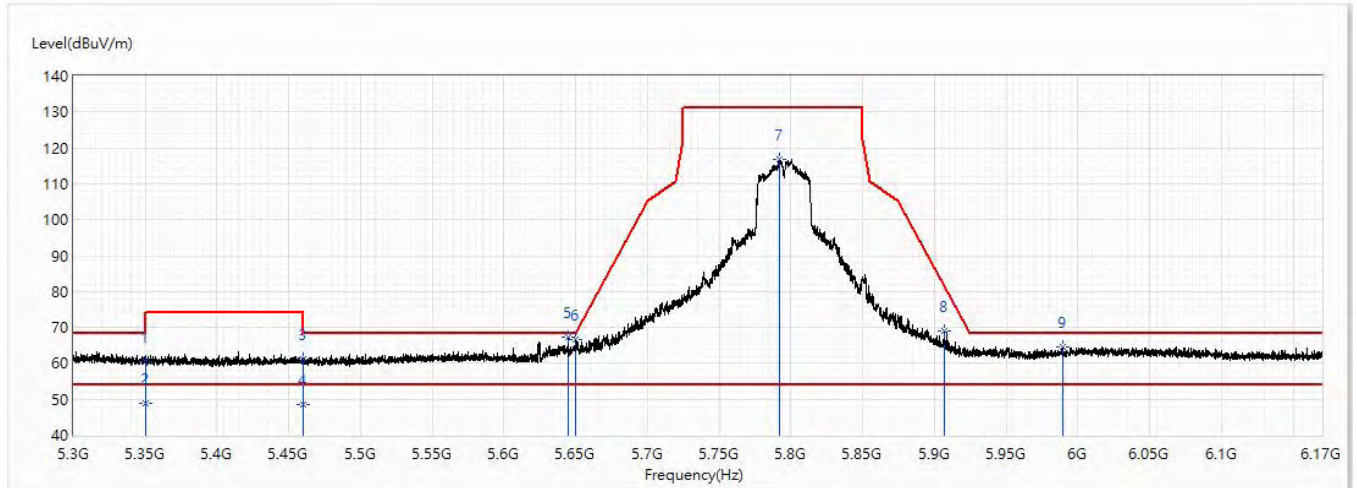


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	60.45	74.00	-13.55	32.35	28.10	PK
2	5350	48.91	54.00	-5.09	20.81	28.10	AV
3	5460	61.25	74.00	-12.75	32.82	28.43	PK
4	5460	48.69	54.00	-5.31	20.26	28.43	AV
* 5	5644.52	67.21	68.20	-0.99	38.26	28.95	PK
6	5650.284	66.51	68.41	-1.90	37.55	28.96	PK
7	5791.876	116.84	131.20	-14.36	87.48	29.36	PK
8	5907.043	68.95	81.45	-12.54	39.29	29.66	PK
9	5989.149	64.50	68.20	-3.70	34.62	29.88	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	24.0
Test Condition	802.11n(40M)_5795MHz	Humidity (%RH)	52.0

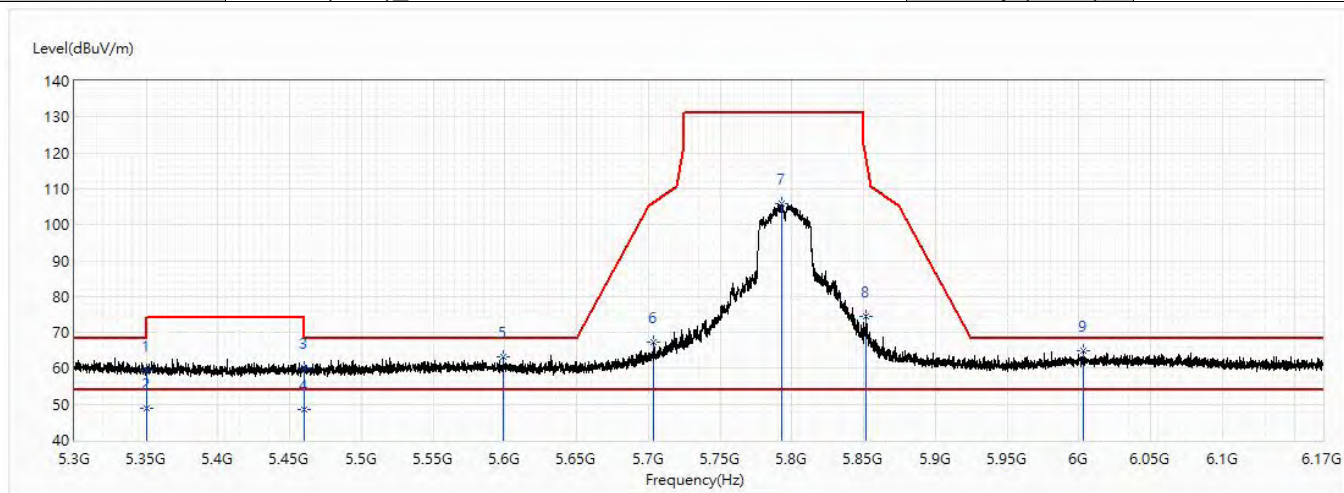


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	59.57	74.00	-14.43	31.47	28.10	PK
2	5350	48.78	54.00	-5.22	20.68	28.10	AV
3	5460	60.10	74.00	-13.90	31.67	28.43	PK
4	5460	48.66	54.00	-5.34	20.23	28.43	AV
5	5599.063	63.21	68.20	-4.99	34.39	28.82	PK
6	5703.68	67.16	106.23	-39.07	38.04	29.12	PK
7	5792.855	105.84	131.20	-25.36	76.48	29.36	PK
8	5851.471	74.60	118.84	-44.24	45.09	29.51	PK
* 9	6003.286	65.07	68.20	-3.13	35.14	29.93	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	24.0
Test Condition	802.11ac(80M)_5775MHz	Humidity (%RH)	52.0

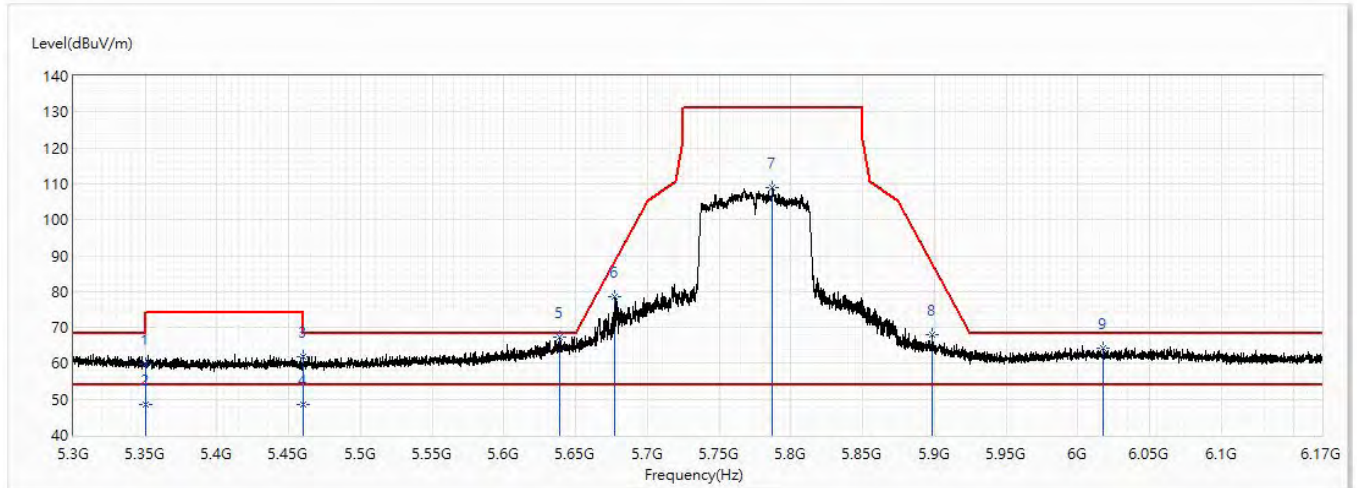


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	59.70	74.00	-14.30	31.60	28.10	PK
2	5350	48.56	54.00	-5.44	20.46	28.10	AV
3	5460	61.84	74.00	-12.16	33.41	28.43	PK
4	5460	48.65	54.00	-5.35	20.22	28.43	AV
* 5	5638.865	67.31	68.20	-0.89	38.38	28.93	PK
6	5677.471	78.43	88.57	-10.09	49.39	29.04	PK
7	5787.309	108.84	131.20	-22.36	79.50	29.34	PK
8	5898.451	67.97	87.81	-19.88	38.33	29.64	PK
9	6017.424	64.17	68.20	-4.03	34.22	29.95	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/18
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Scott
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	24.0
Test Condition	802.11ac(80M)_5775MHz	Humidity (%RH)	52.0

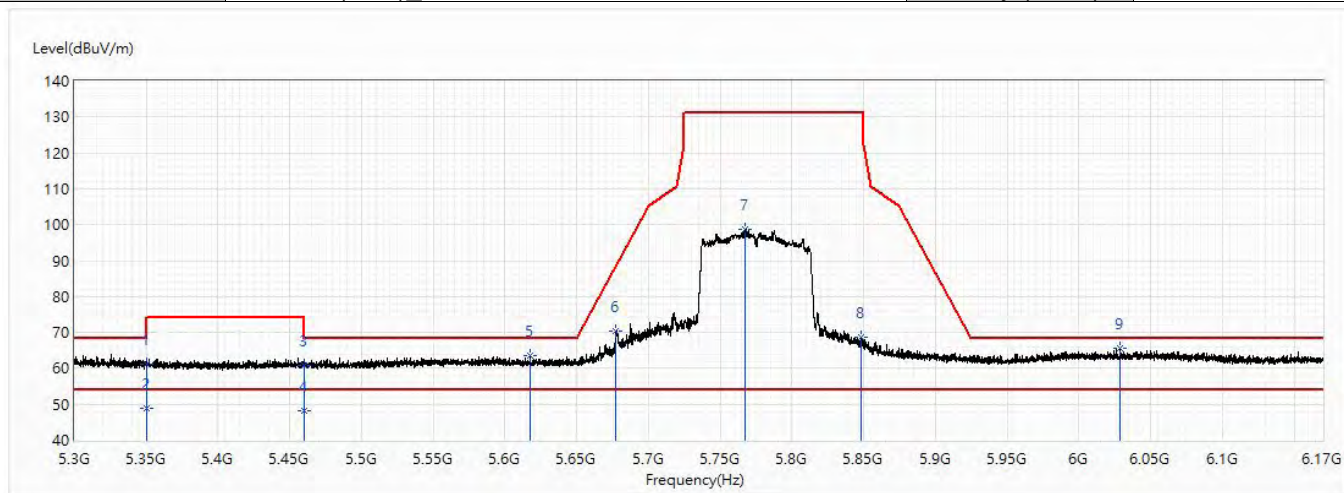


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	60.99	74.00	-13.01	32.89	28.10	PK
2	5350	49.01	54.00	-4.99	20.91	28.10	AV
3	5460	60.85	74.00	-13.15	32.42	28.43	PK
4	5460	48.33	54.00	-5.67	19.90	28.43	AV
5	5617.333	63.51	68.20	-4.69	34.65	28.86	PK
6	5677.471	70.53	88.57	-18.03	41.49	29.04	PK
7	5767.734	98.73	131.20	-32.47	69.45	29.28	PK
8	5848.426	68.72	131.20	-62.48	39.22	29.50	PK
* 9	6028.625	65.48	68.20	-2.72	35.50	29.98	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5180MHz	Humidity (%RH)	47.0

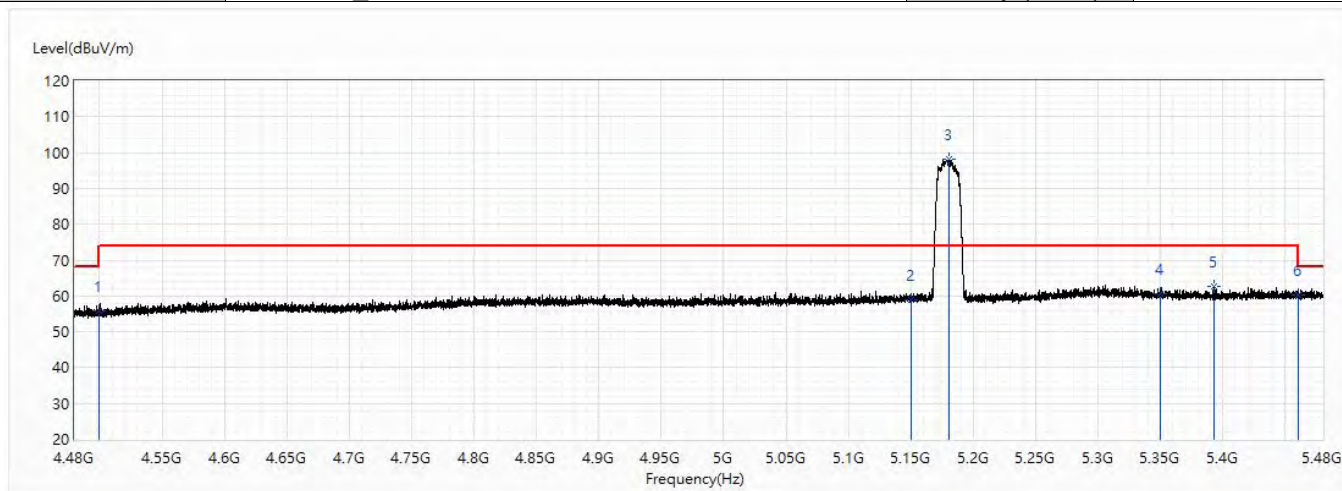


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	55.80	74.00	-18.20	31.11	24.69	PK
2	5150	58.98	74.00	-15.02	31.47	27.51	PK
! 3	5180.6	98.00	74.00	24.00	70.40	27.60	PK
4	5350	60.45	74.00	-13.55	32.35	28.10	PK
5	5392.5	62.66	74.00	-11.34	34.43	28.23	PK
6	5460	60.26	74.00	-13.74	31.83	28.43	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5180MHz	Humidity (%RH)	47.0

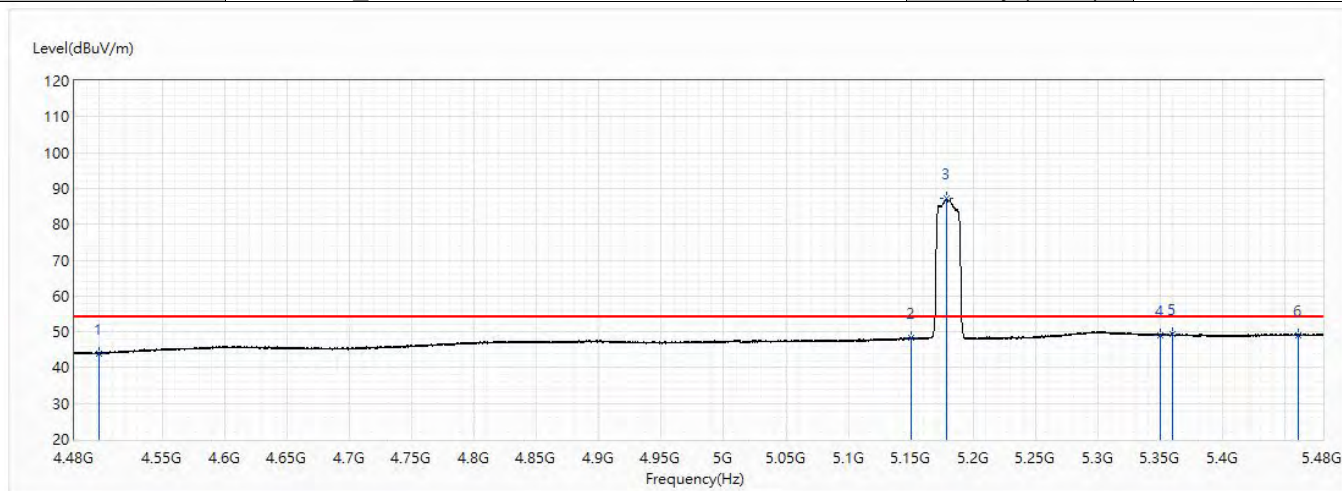


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.90	54.00	-10.10	19.21	24.69	AV
2	5150	48.21	54.00	-5.79	20.70	27.51	AV
! 3	5178.4	87.27	54.00	33.27	59.68	27.59	AV
4	5350	49.11	54.00	-4.89	21.01	28.10	AV
5	5359.9	49.39	54.00	-4.61	21.26	28.13	AV
6	5460	48.95	54.00	-5.05	20.52	28.43	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5180MHz	Humidity (%RH)	47.0

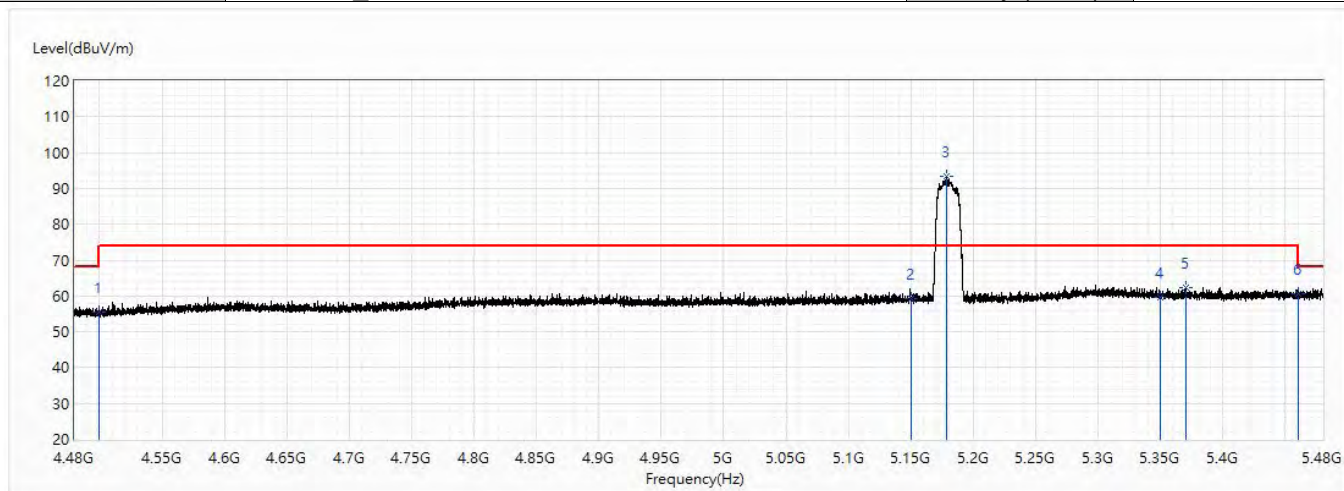


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	55.59	74.00	-18.41	30.90	24.69	PK
2	5150	59.11	74.00	-14.89	31.60	27.51	PK
! 3	5179.1	93.38	74.00	19.38	65.79	27.59	PK
4	5350	59.74	74.00	-14.26	31.64	28.10	PK
5	5370.2	62.47	74.00	-11.53	34.30	28.17	PK
6	5460	60.45	74.00	-13.55	32.02	28.43	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。


Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5180MHz	Humidity (%RH)	47.0

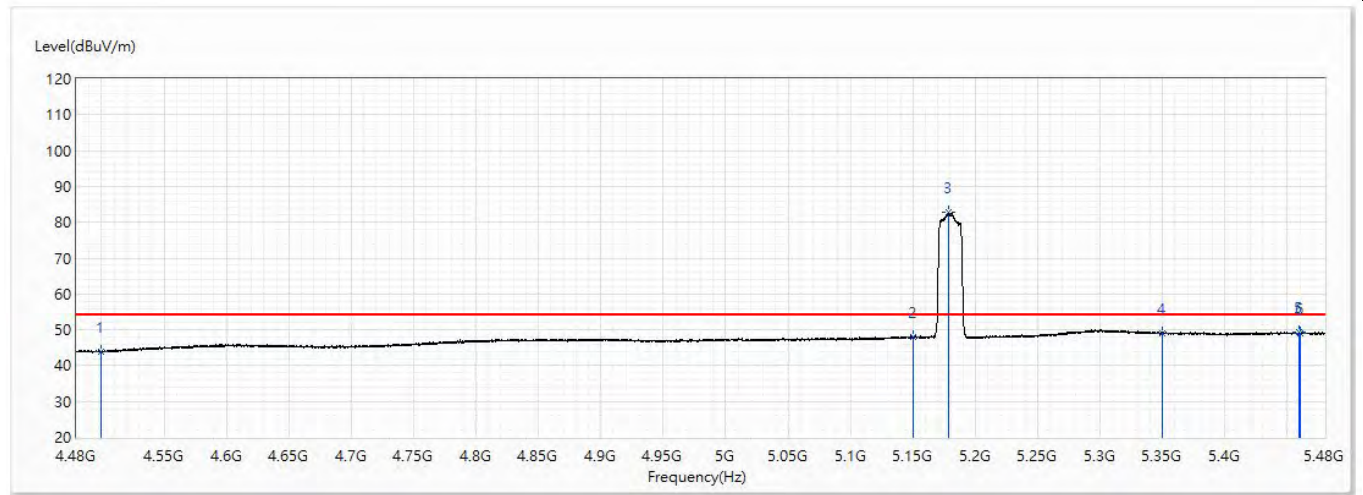

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.81	54.00	-10.19	19.12	24.69	AV
2	5150	47.96	54.00	-6.04	20.45	27.51	AV
! 3	5179.1	82.73	54.00	28.73	55.14	27.59	AV
4	5350	49.08	54.00	-4.92	20.98	28.10	AV
5	5459.1	49.35	54.00	-4.65	20.93	28.42	AV
6	5460	49.11	54.00	-4.89	20.68	28.43	AV

- 備 註：
- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 - 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
 - 4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	47.0

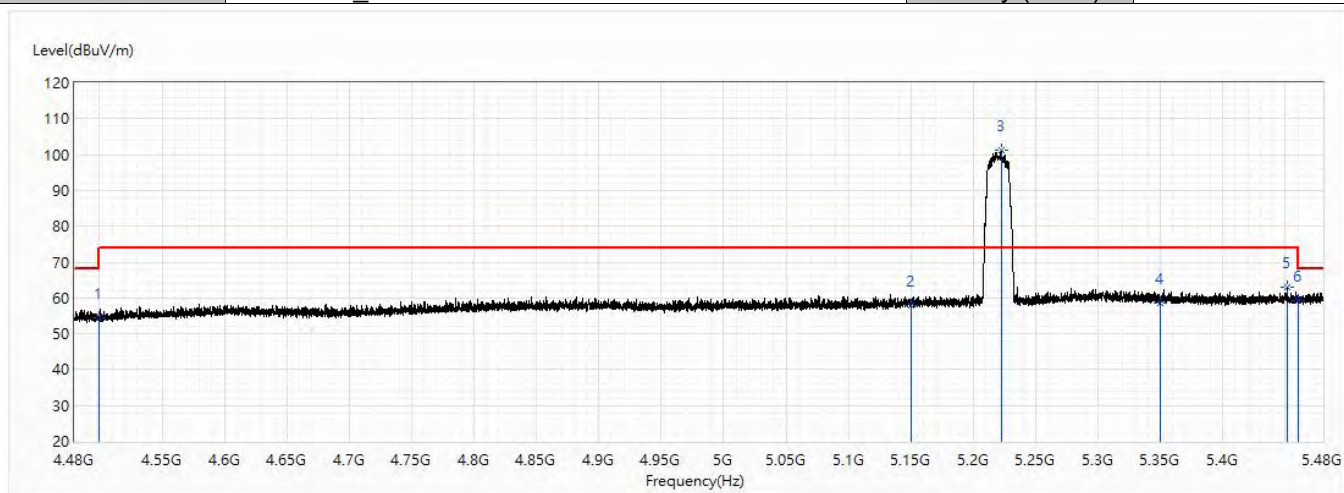


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	54.38	74.00	-19.62	29.69	24.69	PK
2	5150	58.05	74.00	-15.95	30.54	27.51	PK
! 3	5222.9	101.09	74.00	27.09	73.36	27.73	PK
4	5350	58.59	74.00	-15.41	30.49	28.10	PK
5	5451.2	62.96	74.00	-11.04	34.56	28.40	PK
6	5460	59.12	74.00	-14.88	30.69	28.43	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	47.0

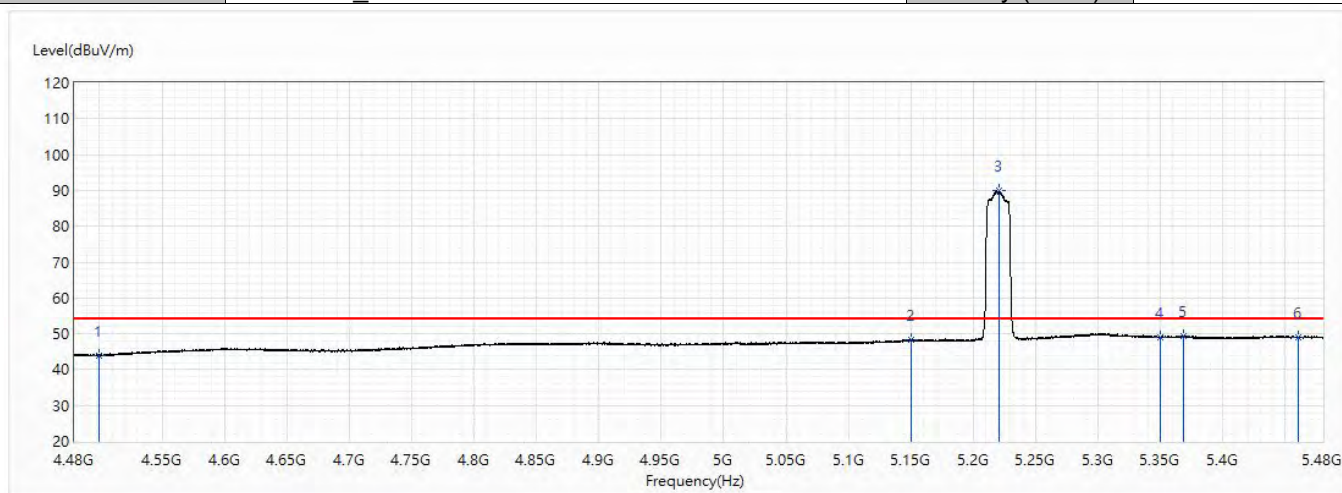


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.81	54.00	-10.19	19.12	24.69	AV
2	5150	48.16	54.00	-5.84	20.65	27.51	AV
! 3	5221.1	89.97	54.00	35.97	62.25	27.72	AV
4	5350	49.16	54.00	-4.84	21.06	28.10	AV
5	5368.7	49.35	54.00	-4.65	21.19	28.16	AV
6	5460	49.03	54.00	-4.97	20.60	28.43	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	47.0

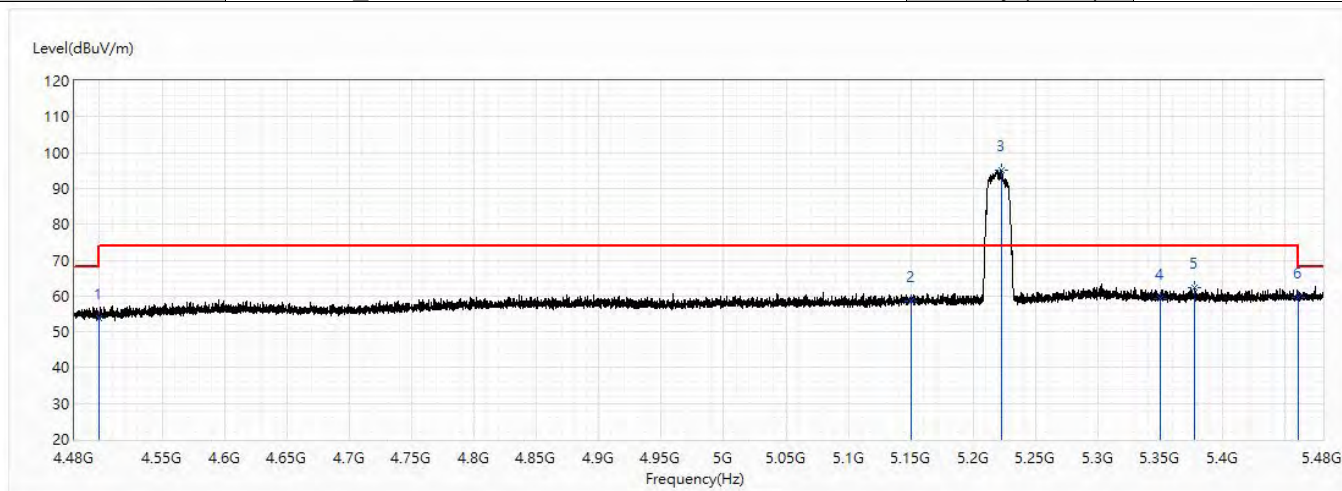


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	53.88	74.00	-20.12	29.19	24.69	PK
2	5150	58.52	74.00	-15.48	31.01	27.51	PK
! 3	5222.3	95.25	74.00	21.25	67.53	27.72	PK
4	5350	59.12	74.00	-14.88	31.02	28.10	PK
5	5377.5	62.25	74.00	-11.75	34.07	28.18	PK
6	5460	59.58	74.00	-14.42	31.15	28.43	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	47.0

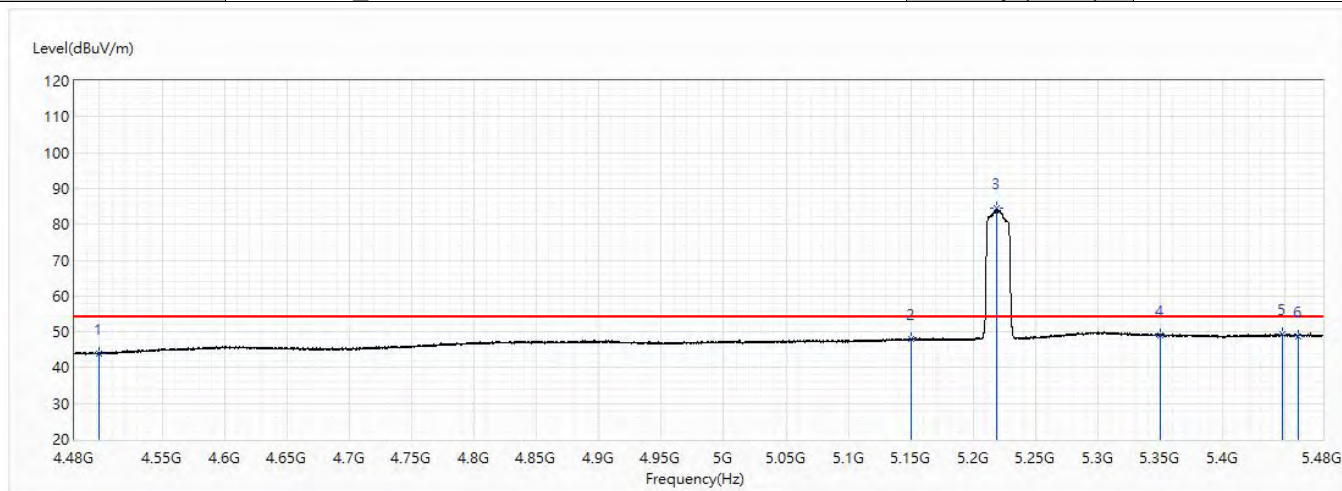


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.89	54.00	-10.11	19.20	24.69	AV
2	5150	47.93	54.00	-6.07	20.42	27.51	AV
! 3	5218.4	84.49	54.00	30.49	56.78	27.71	AV
4	5350	48.89	54.00	-5.11	20.79	28.10	AV
5	5447.6	49.33	54.00	-4.67	20.94	28.39	AV
6	5460	48.80	54.00	-5.20	20.37	28.43	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5240MHz	Humidity (%RH)	47.0

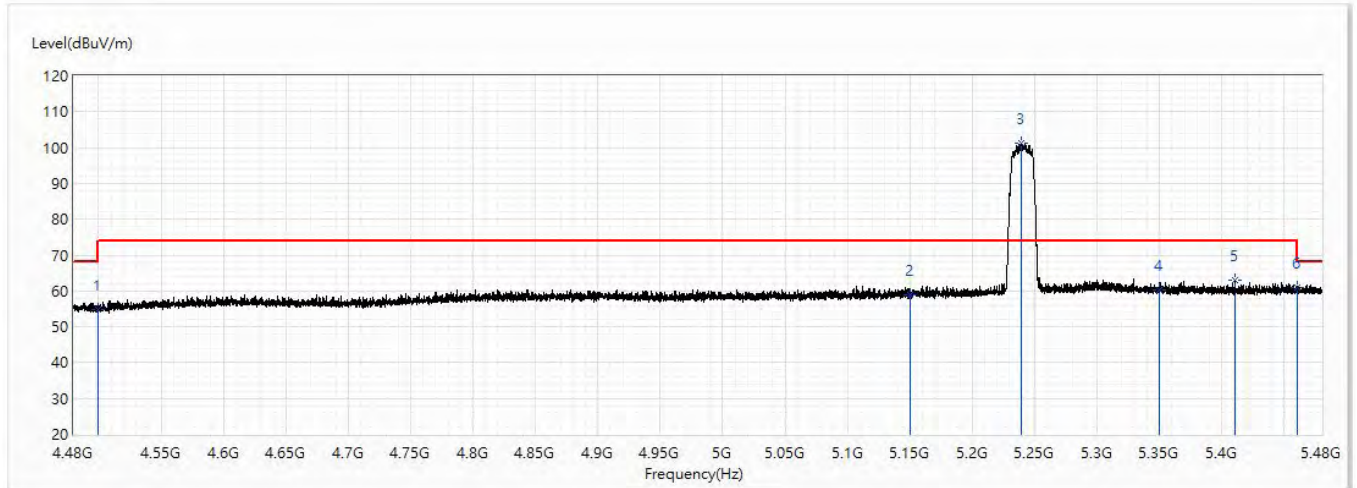


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	54.88	74.00	-19.12	30.19	24.69	PK
2	5150	58.93	74.00	-15.07	31.42	27.51	PK
! 3	5239.5	101.09	74.00	27.09	73.31	27.78	PK
4	5350	60.42	74.00	-13.58	32.32	28.10	PK
5	5410.7	63.09	74.00	-10.91	34.81	28.28	PK
6	5460	60.92	74.00	-13.08	32.49	28.43	PK

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5240MHz	Humidity (%RH)	47.0

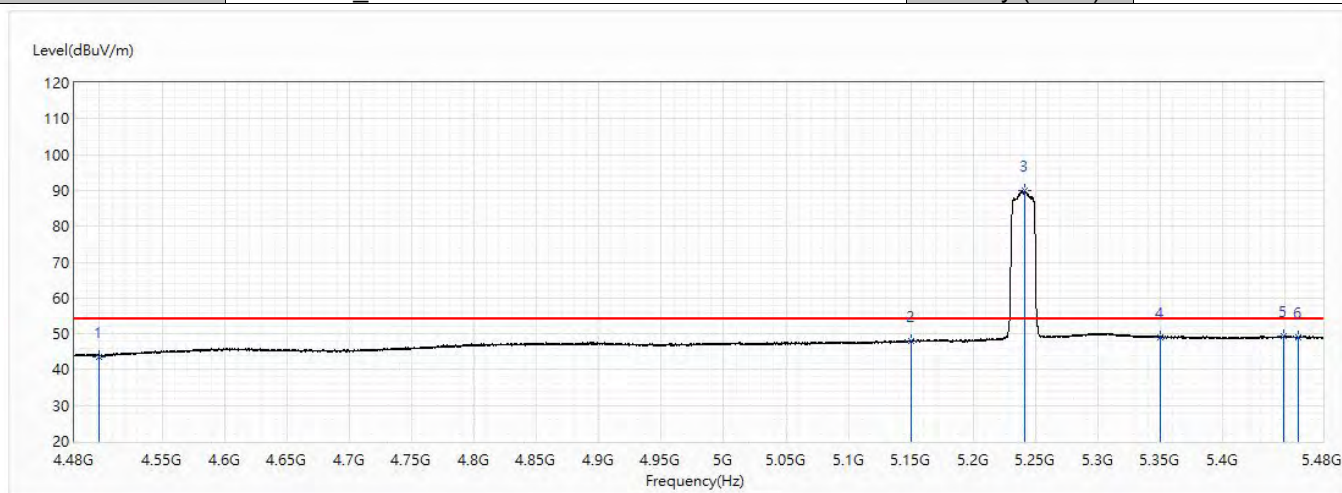


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	43.71	54.00	-10.29	19.02	24.69	AV
2	5150	47.82	54.00	-6.18	20.31	27.51	AV
! 3	5241	90.05	54.00	36.05	62.27	27.78	AV
4	5350	49.04	54.00	-4.96	20.94	28.10	AV
5	5448.6	49.38	54.00	-4.62	20.98	28.40	AV
6	5460	48.97	54.00	-5.03	20.54	28.43	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5240MHz	Humidity (%RH)	47.0

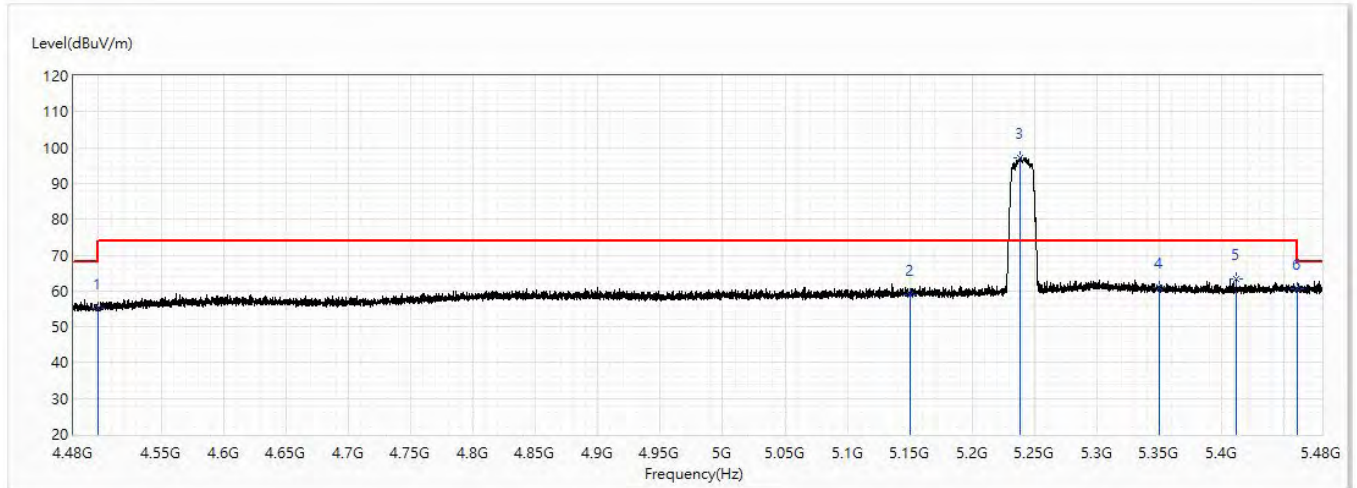


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	55.12	74.00	-18.88	30.43	24.69	PK
2	5150	59.00	74.00	-15.00	31.49	27.51	PK
! 3	5238.7	97.22	74.00	23.22	69.44	27.78	PK
4	5350	60.91	74.00	-13.09	32.81	28.10	PK
5	5411.2	63.31	74.00	-10.69	35.03	28.28	PK
6	5460	60.59	74.00	-13.41	32.16	28.43	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。


Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5240MHz	Humidity (%RH)	47.0

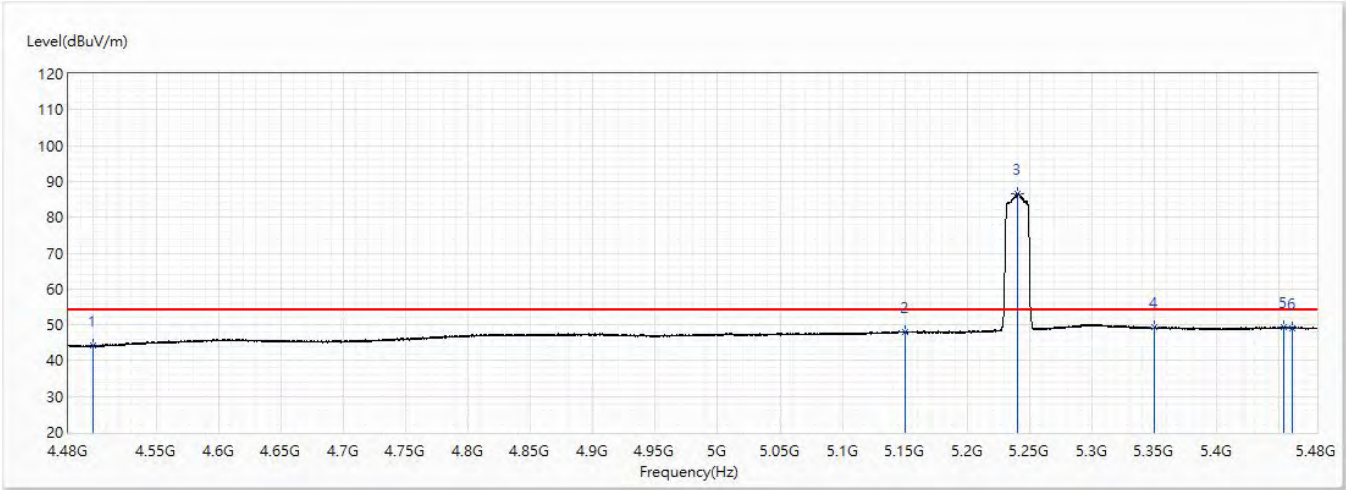

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	44.19	54.00	-9.81	19.50	24.69	AV
2	5150	47.95	54.00	-6.05	20.44	27.51	AV
! 3	5240.6	86.54	54.00	32.54	58.76	27.78	AV
4	5350	49.35	54.00	-4.65	21.25	28.10	AV
5	5453.5	49.41	54.00	-4.59	21.00	28.41	AV
6	5460	49.04	54.00	-4.96	20.61	28.43	AV

- 備 註：
- 1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
 - 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
 - 4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	47.0

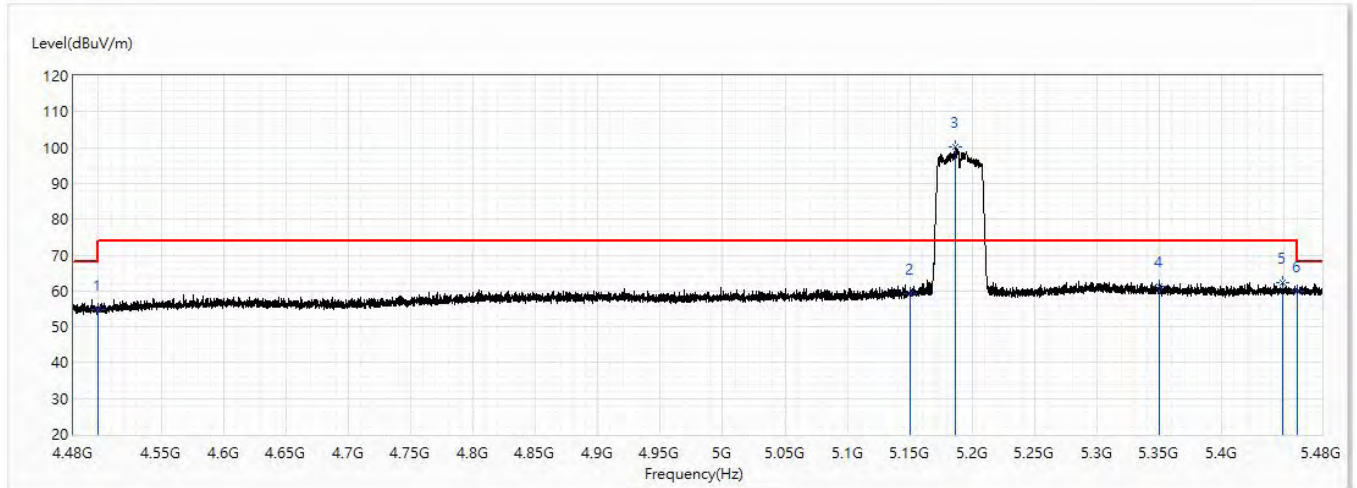


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	54.65	74.00	-19.35	29.96	24.69	PK
2	5150	59.41	74.00	-14.59	31.90	27.51	PK
! 3	5186.8	100.18	74.00	26.18	72.57	27.61	PK
4	5350	61.41	74.00	-12.59	33.31	28.10	PK
5	5448.2	62.46	74.00	-11.54	34.06	28.40	PK
6	5460	60.03	74.00	-13.97	31.60	28.43	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	47.0

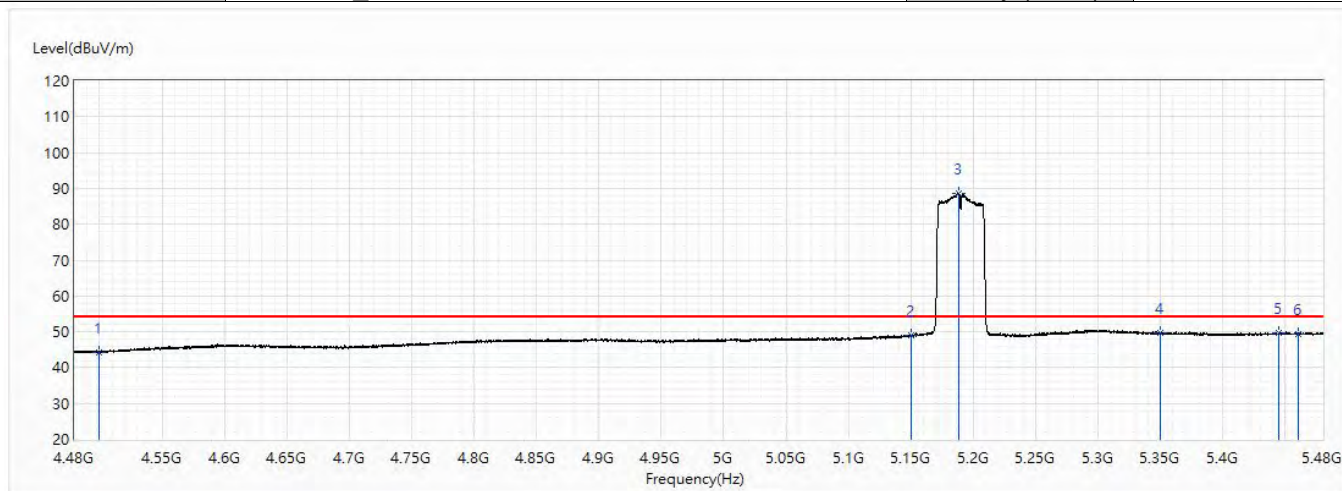


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	44.29	54.00	-9.71	19.60	24.69	AV
2	5150	49.01	54.00	-4.99	21.50	27.51	AV
! 3	5188.3	88.64	54.00	34.64	61.01	27.63	AV
4	5350	49.60	54.00	-4.40	21.50	28.10	AV
5	5445	49.75	54.00	-4.25	21.36	28.39	AV
6	5460	49.46	54.00	-4.54	21.03	28.43	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	47.0

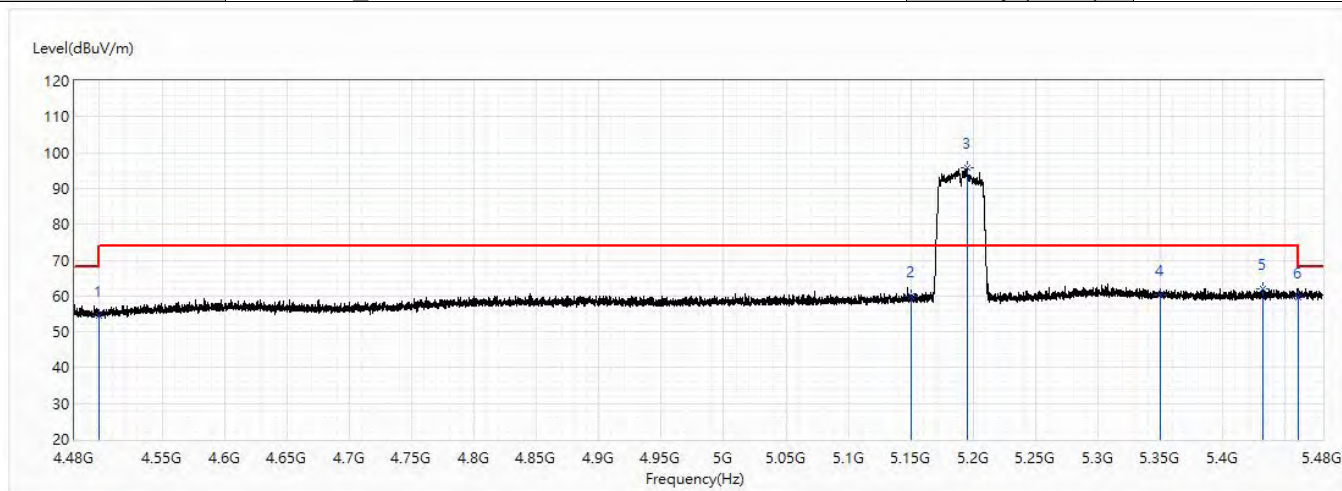


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	54.64	74.00	-19.36	29.95	24.69	PK
2	5150	59.98	74.00	-14.02	32.47	27.51	PK
! 3	5194.8	95.60	74.00	21.60	67.96	27.64	PK
4	5350	60.24	74.00	-13.76	32.14	28.10	PK
5	5431.6	62.11	74.00	-11.89	33.77	28.34	PK
6	5460	59.64	74.00	-14.36	31.21	28.43	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	47.0

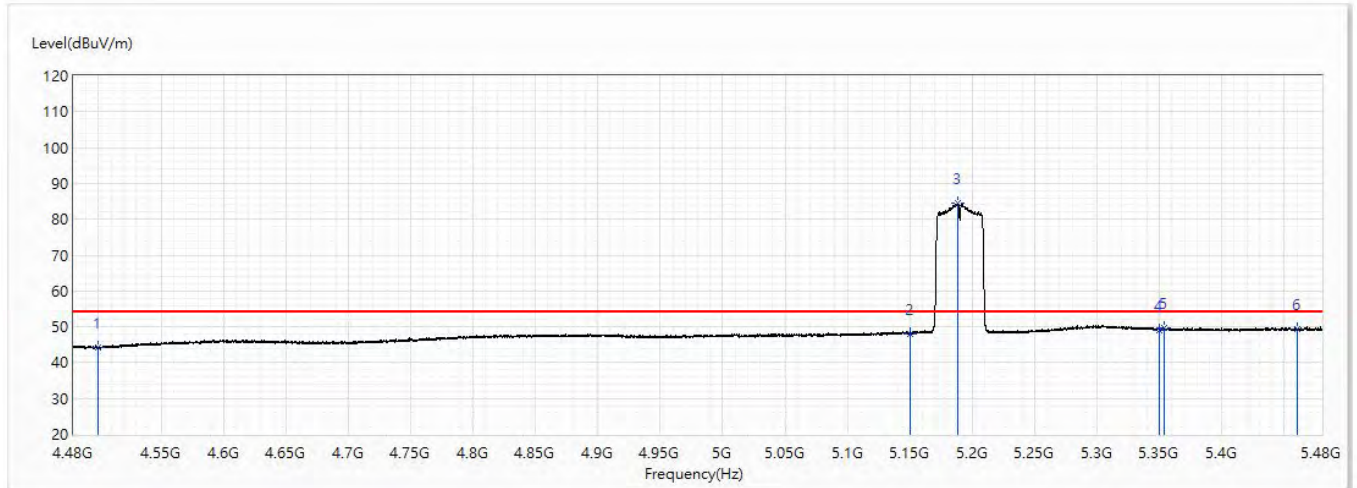


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	44.24	54.00	-9.76	19.55	24.69	AV
2	5150	48.14	54.00	-5.86	20.63	27.51	AV
! 3	5188.5	84.62	54.00	30.62	56.99	27.63	AV
4	5350	49.17	54.00	-4.83	21.07	28.10	AV
5	5353.4	49.72	54.00	-4.28	21.61	28.11	AV
6	5460	49.49	54.00	-4.51	21.06	28.43	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5230MHz	Humidity (%RH)	47.0

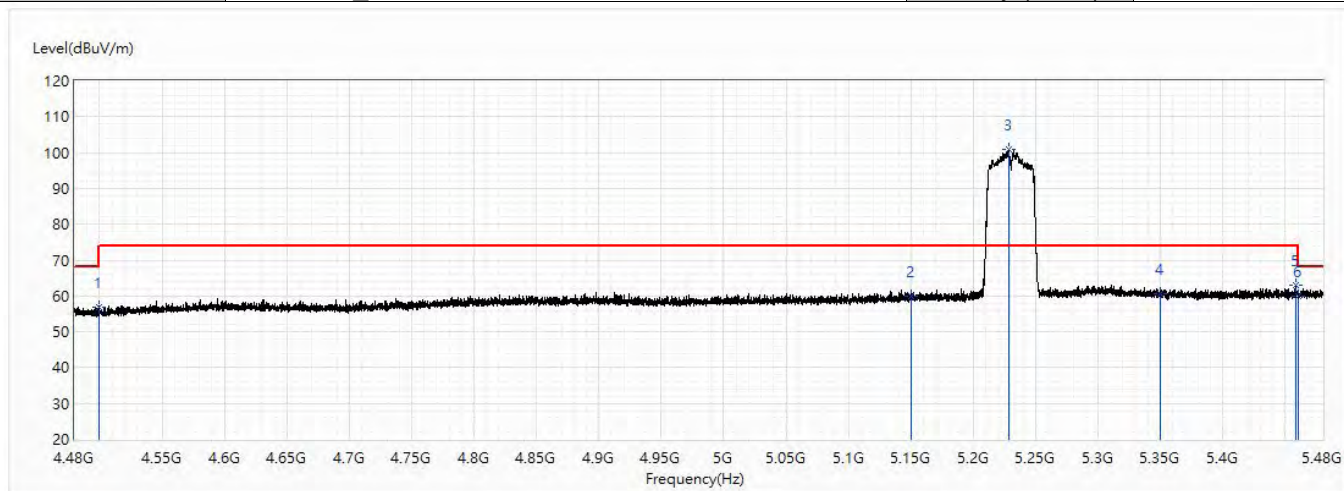


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	56.77	74.00	-17.23	32.08	24.69	PK
2	5150	59.79	74.00	-14.21	32.28	27.51	PK
! 3	5228.3	100.75	74.00	26.75	73.01	27.74	PK
4	5350	60.56	74.00	-13.44	32.46	28.10	PK
5	5458.2	62.92	74.00	-11.08	34.50	28.42	PK
6	5460	59.79	74.00	-14.21	31.36	28.43	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5230MHz	Humidity (%RH)	47.0

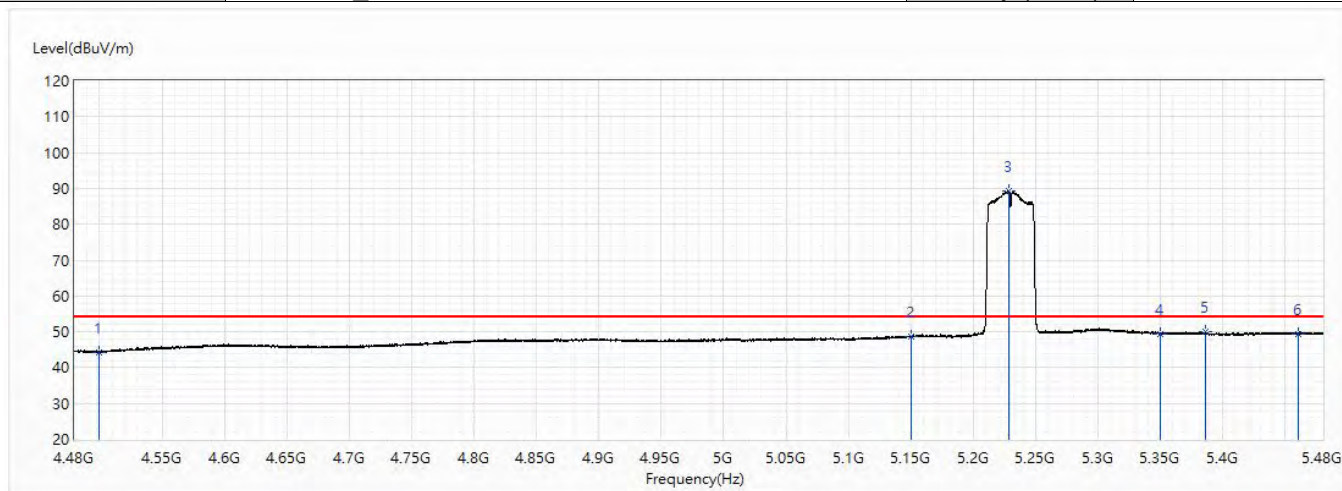


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	44.40	54.00	-9.60	19.71	24.69	AV
2	5150	48.63	54.00	-5.37	21.12	27.51	AV
! 3	5228.2	89.40	54.00	35.40	61.66	27.74	AV
4	5350	49.44	54.00	-4.56	21.34	28.10	AV
5	5386.4	49.99	54.00	-4.01	21.78	28.21	AV
6	5460	49.46	54.00	-4.54	21.03	28.43	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5230MHz	Humidity (%RH)	47.0

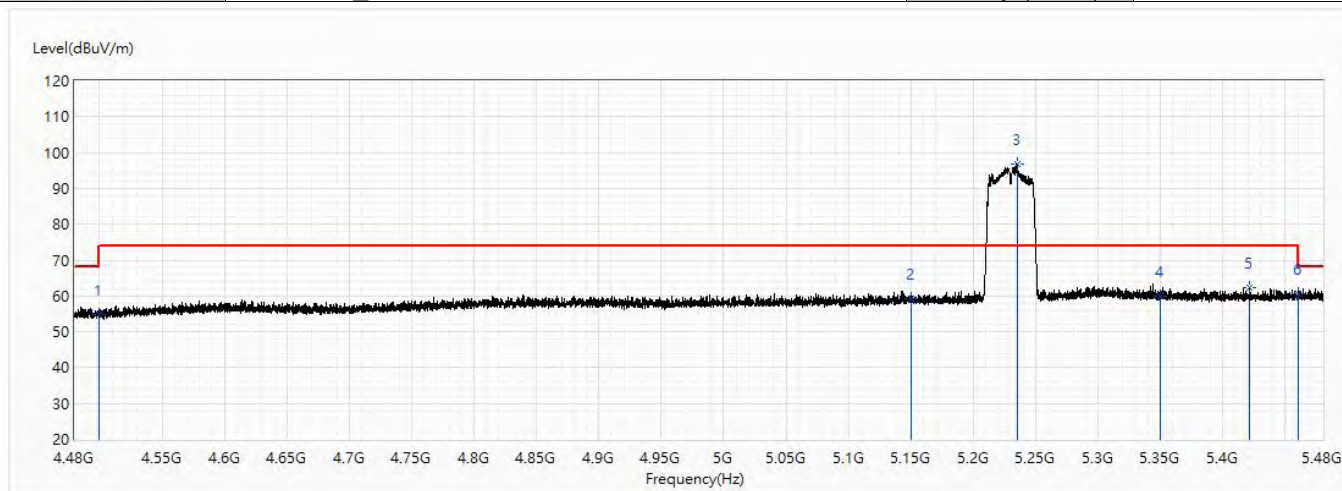


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	54.87	74.00	-19.13	30.18	24.69	PK
2	5150	59.12	74.00	-14.88	31.61	27.51	PK
! 3	5234.9	96.71	74.00	22.71	68.95	27.76	PK
4	5350	59.85	74.00	-14.15	31.75	28.10	PK
5	5421.7	62.25	74.00	-11.75	33.93	28.32	PK
6	5460	60.48	74.00	-13.52	32.05	28.43	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5230MHz	Humidity (%RH)	47.0

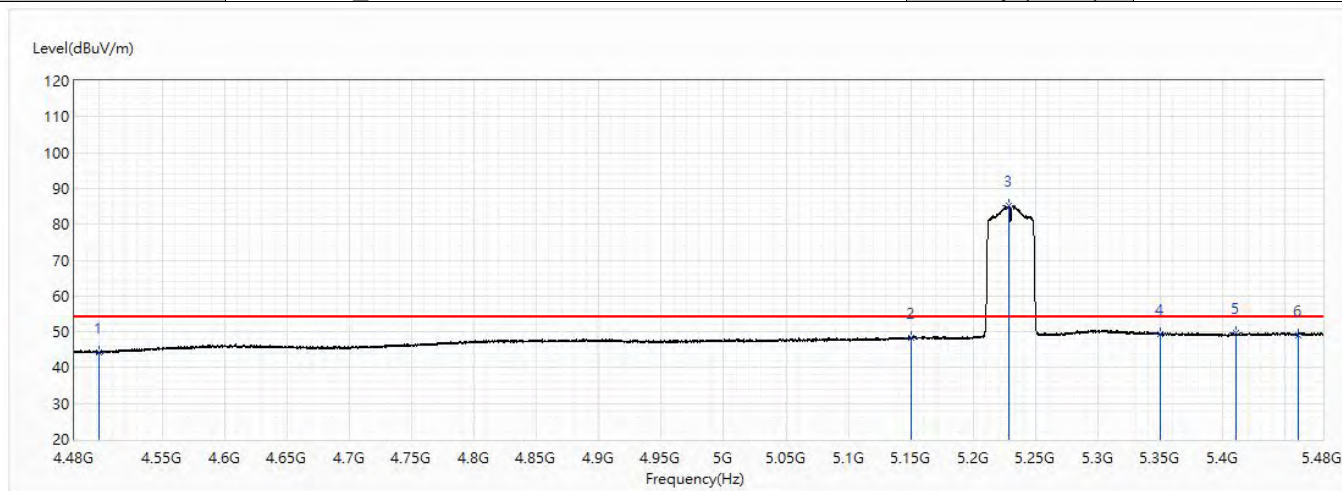


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	44.29	54.00	-9.71	19.60	24.69	AV
2	5150	48.20	54.00	-5.80	20.69	27.51	AV
! 3	5228.2	85.16	54.00	31.16	57.42	27.74	AV
4	5350	49.35	54.00	-4.65	21.25	28.10	AV
5	5410.3	49.75	54.00	-4.25	21.47	28.28	AV
6	5460	49.15	54.00	-4.85	20.72	28.43	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	47.0

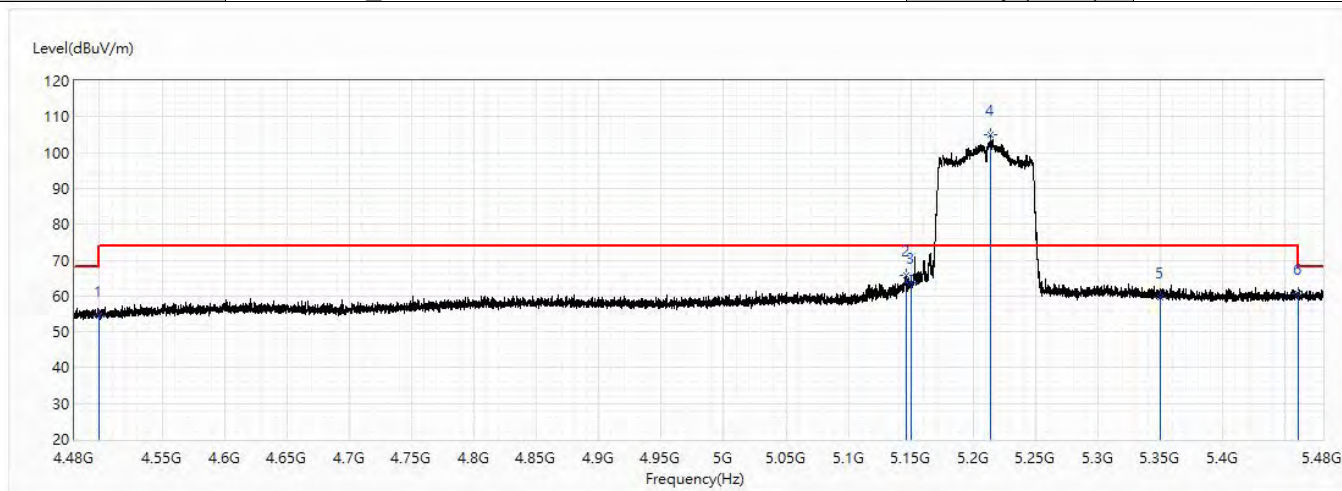


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	54.31	74.00	-19.69	29.62	24.69	PK
2	5145.9	65.83	74.00	-8.17	38.33	27.50	PK
3	5150	63.69	74.00	-10.31	36.18	27.51	PK
! 4	5213.5	104.91	74.00	30.91	77.21	27.70	PK
5	5350	59.71	74.00	-14.29	31.61	28.10	PK
6	5460	60.54	74.00	-13.46	32.11	28.43	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	47.0

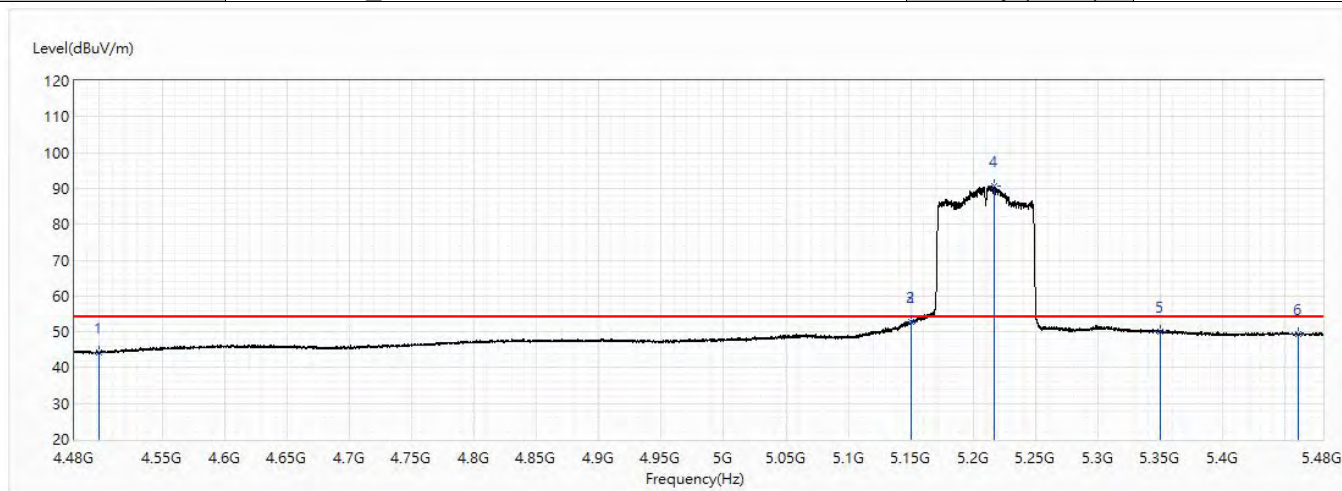


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	44.39	54.00	-9.61	19.70	24.69	AV
2	5149.9	52.64	54.00	-1.36	25.13	27.51	AV
3	5150	52.71	54.00	-1.29	25.20	27.51	AV
! 4	5216.4	90.57	54.00	36.57	62.86	27.71	AV
5	5350	50.02	54.00	-3.98	21.92	28.10	AV
6	5460	49.45	54.00	-4.55	21.02	28.43	AV

備 註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	47.0

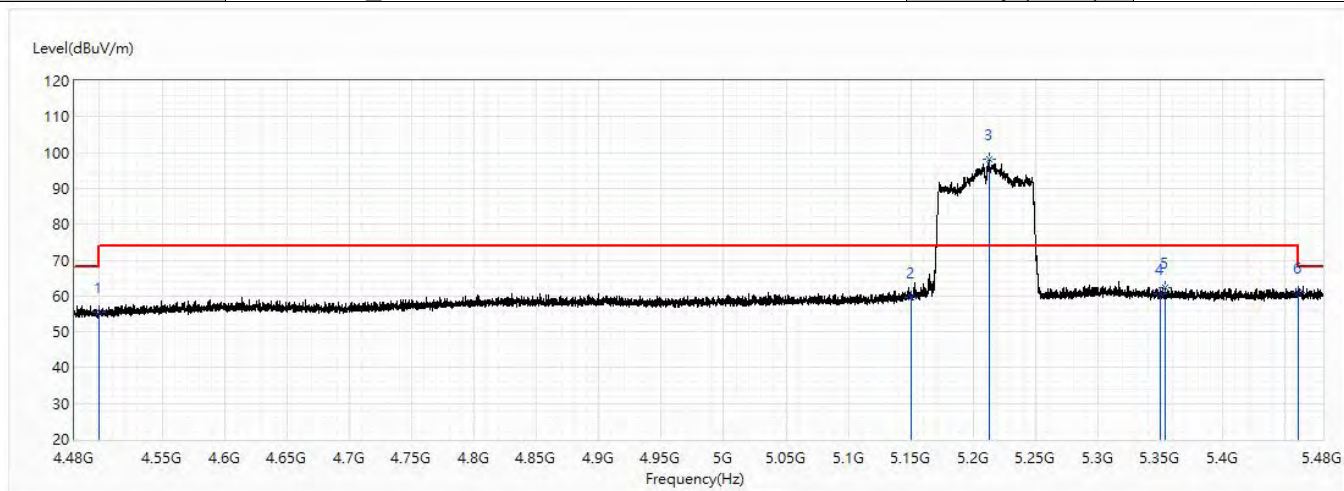


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	55.35	74.00	-18.65	30.66	24.69	PK
2	5150	59.48	74.00	-14.52	31.97	27.51	PK
! 3	5212.9	98.27	74.00	24.27	70.57	27.70	PK
4	5350	60.46	74.00	-13.54	32.36	28.10	PK
5	5354	62.43	74.00	-11.57	34.32	28.11	PK
6	5460	60.93	74.00	-13.07	32.50	28.43	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	47.0

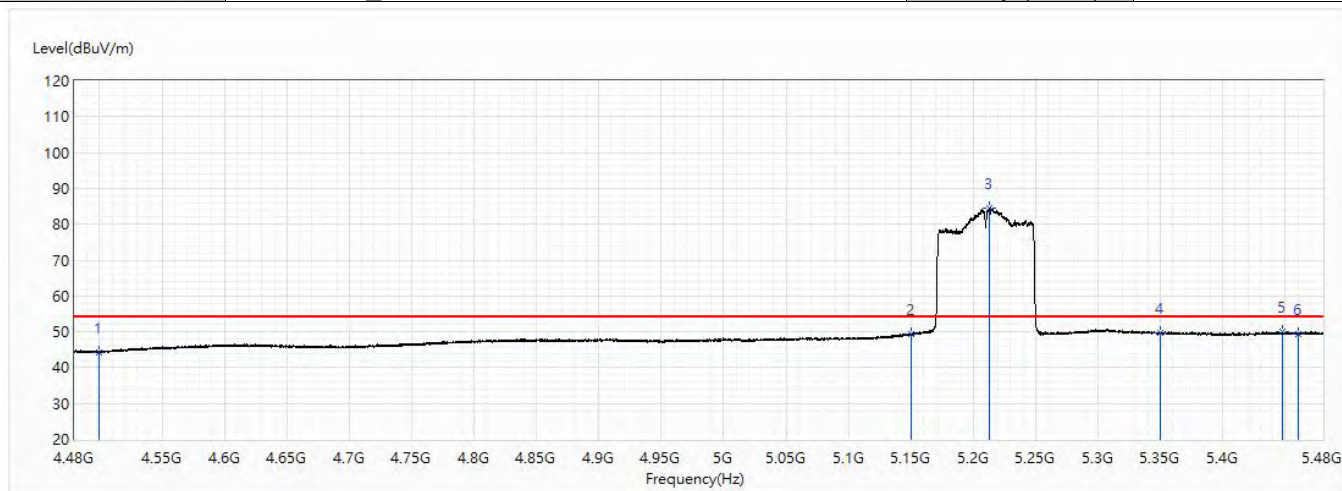


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	4500	44.25	54.00	-9.75	19.56	24.69	AV
2	5150	49.40	54.00	-4.60	21.89	27.51	AV
! 3	5213.1	84.46	54.00	30.46	56.76	27.70	AV
4	5350	49.64	54.00	-4.36	21.54	28.10	AV
5	5448.1	50.20	54.00	-3.80	21.80	28.40	AV
6	5460	49.42	54.00	-4.58	20.99	28.43	AV

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5745MHz	Humidity (%RH)	47.0

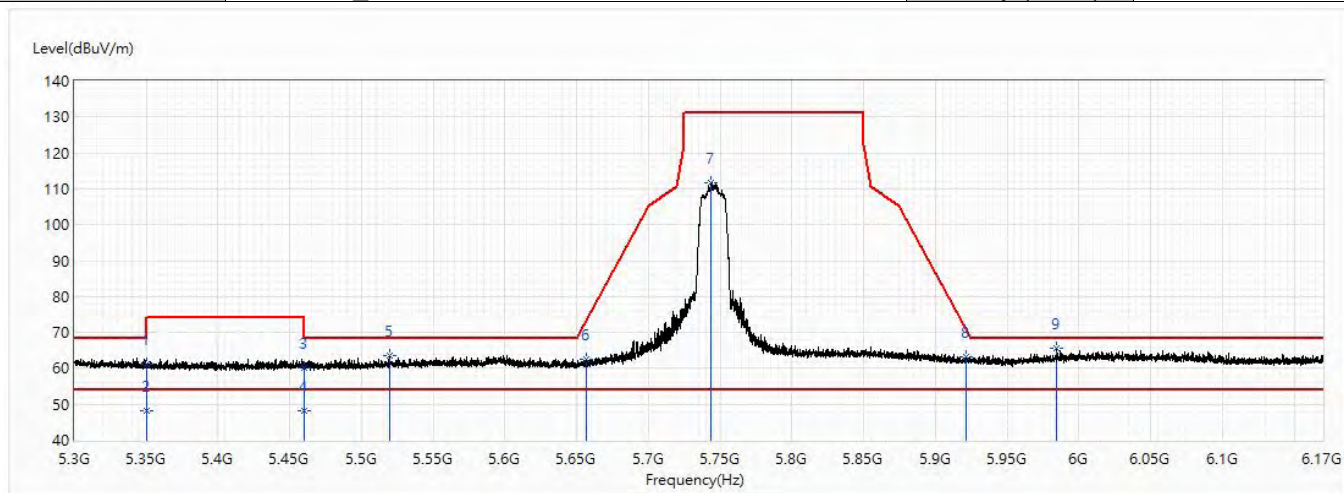


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	60.99	74.00	-13.01	32.89	28.10	PK
2	5350	48.31	54.00	-5.69	20.21	28.10	AV
3	5460	60.13	74.00	-13.87	31.70	28.43	PK
4	5460	48.36	54.00	-5.64	19.93	28.43	AV
5	5519.24	63.57	68.20	-4.63	34.96	28.61	PK
6	5656.7	62.64	73.18	-10.54	33.66	28.98	PK
7	5743.918	111.66	131.20	-19.54	82.44	29.22	PK
8	5921.833	63.26	70.53	-7.28	33.55	29.71	PK
* 9	5984.799	65.52	68.20	-2.68	35.64	29.88	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5745MHz	Humidity (%RH)	47.0

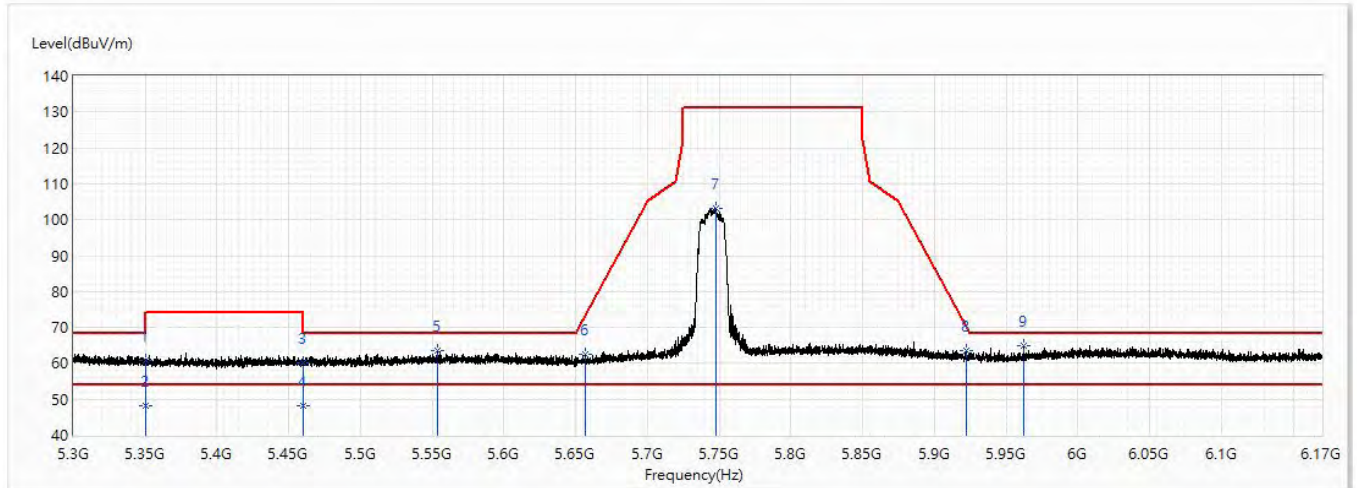


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	60.93	74.00	-13.07	32.83	28.10	PK
2	5350	48.26	54.00	-5.74	20.16	28.10	AV
3	5460	60.01	74.00	-13.99	31.58	28.43	PK
4	5460	48.33	54.00	-5.67	19.90	28.43	AV
5	5553.605	63.43	68.20	-4.77	34.73	28.70	PK
6	5656.874	62.57	73.31	-10.74	33.59	28.98	PK
7	5747.876	103.09	131.20	-28.11	73.85	29.24	PK
8	5922.485	63.69	70.05	-6.37	33.98	29.71	PK
* 9	5962.244	65.00	68.20	-3.20	35.18	29.82	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	47.0

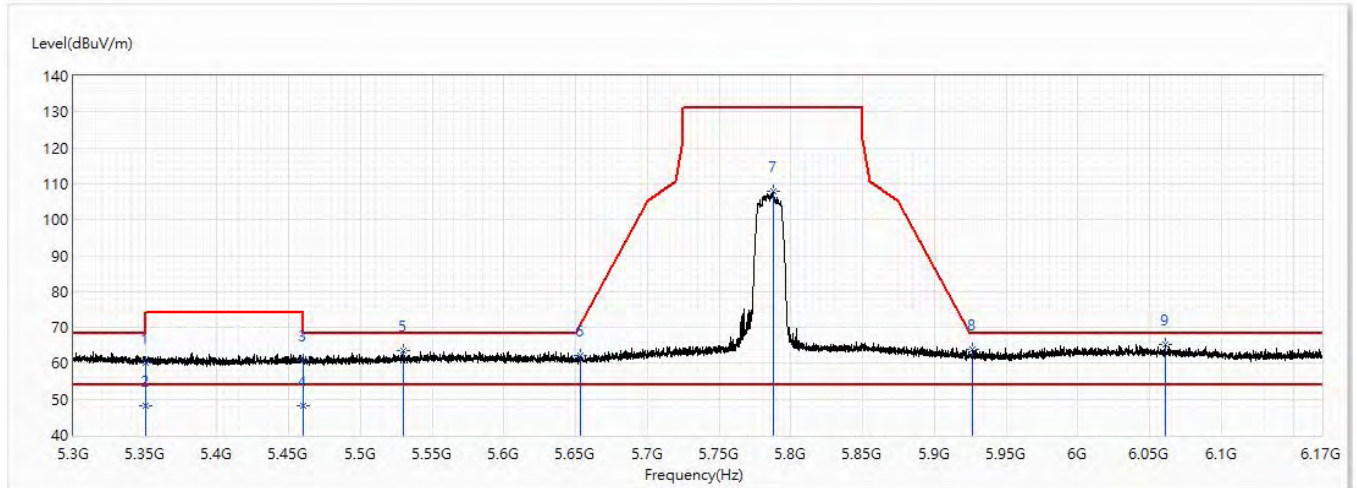


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	60.26	74.00	-13.74	32.16	28.10	PK
2	5350	48.27	54.00	-5.73	20.17	28.10	AV
3	5460	60.65	74.00	-13.35	32.22	28.43	PK
4	5460	48.36	54.00	-5.64	19.93	28.43	AV
5	5529.68	63.47	68.20	-4.73	34.84	28.63	PK
6	5653.111	62.11	70.51	-8.40	33.14	28.97	PK
7	5787.635	107.75	131.20	-23.45	78.41	29.34	PK
8	5926.835	63.73	68.20	-4.47	34.00	29.73	PK
* 9	6060.815	65.26	68.20	-2.94	35.23	30.03	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	47.0

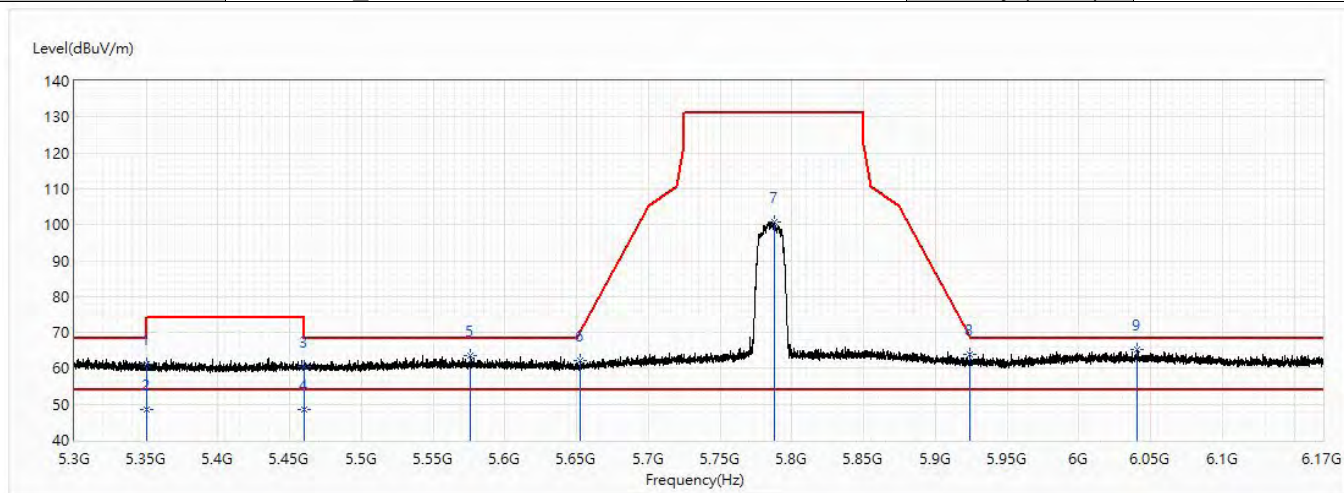


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	60.99	74.00	-13.01	32.89	28.10	PK
2	5350	48.48	54.00	-5.52	20.38	28.10	AV
3	5460	60.51	74.00	-13.49	32.08	28.43	PK
4	5460	48.39	54.00	-5.61	19.96	28.43	AV
5	5575.529	63.47	68.20	-4.73	34.71	28.76	PK
6	5652.785	62.20	70.27	-8.07	33.23	28.97	PK
7	5787.722	100.84	131.20	-30.36	71.50	29.34	PK
8	5924.138	64.06	68.84	-4.77	34.35	29.71	PK
* 9	6040.283	65.23	68.20	-2.97	35.24	29.99	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5825MHz	Humidity (%RH)	47.0

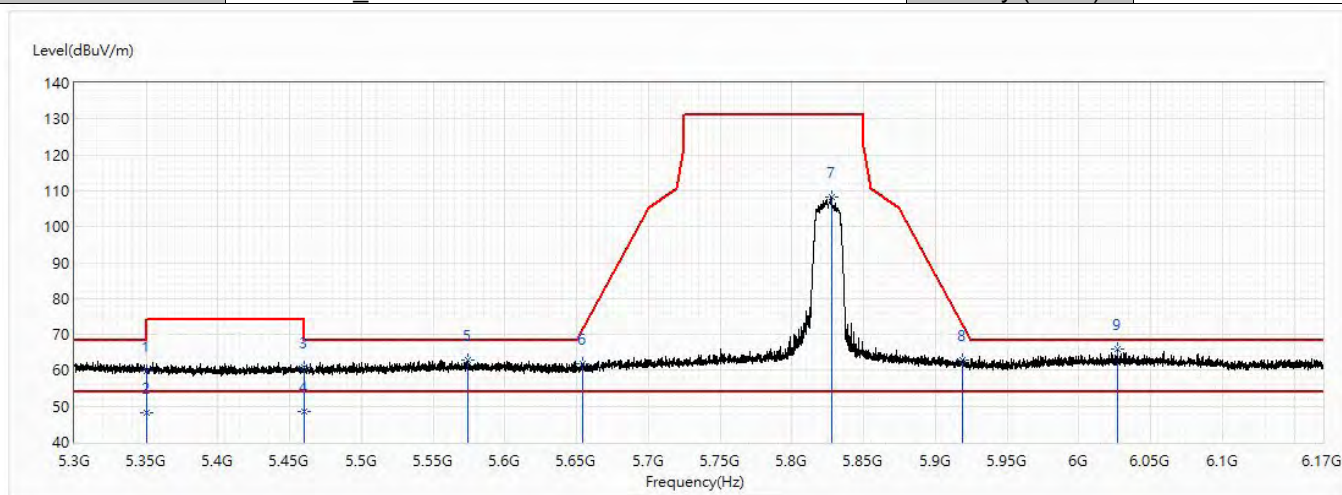


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	59.80	74.00	-14.20	31.70	28.10	PK
2	5350	48.31	54.00	-5.69	20.21	28.10	AV
3	5460	60.95	74.00	-13.05	32.52	28.43	PK
4	5460	48.47	54.00	-5.53	20.04	28.43	AV
5	5574.268	62.94	68.20	-5.26	34.19	28.75	PK
6	5654.199	61.98	71.32	-9.34	33.00	28.98	PK
7	5827.546	108.24	131.20	-22.96	78.79	29.45	PK
8	5919.005	62.81	72.62	-9.81	33.11	29.70	PK
* 9	6027.103	65.85	68.20	-2.35	35.87	29.98	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n20_5825MHz	Humidity (%RH)	47.0

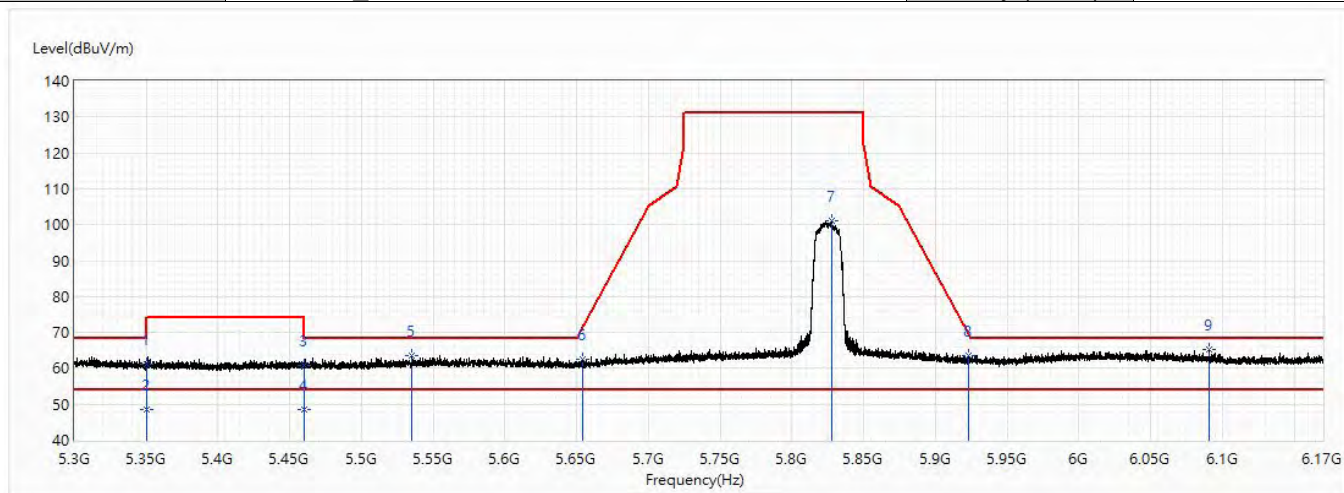

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	61.03	74.00	-12.97	32.93	28.10	PK
2	5350	48.47	54.00	-5.53	20.37	28.10	AV
3	5460	60.78	74.00	-13.22	32.35	28.43	PK
4	5460	48.53	54.00	-5.47	20.10	28.43	AV
5	5534.9	63.71	68.20	-4.49	35.07	28.64	PK
6	5654.525	62.45	71.56	-9.11	33.47	28.98	PK
7	5827.568	101.04	131.20	-30.16	71.59	29.45	PK
8	5922.746	63.63	69.86	-6.23	33.92	29.71	PK
* 9	6090.743	65.09	68.20	-3.11	35.00	30.09	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	47.0




No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	59.95	74.00	-14.05	31.85	28.10	PK
2	5350	48.35	54.00	-5.65	20.25	28.10	AV
3	5460	60.79	74.00	-13.21	32.36	28.43	PK
4	5460	48.28	54.00	-5.72	19.85	28.43	AV
5	5561.109	64.00	68.20	-4.20	35.27	28.73	PK
6	5655.504	62.85	72.29	-9.43	33.87	28.98	PK
7	5759.469	108.96	131.20	-22.24	79.71	29.25	PK
8	5922.594	63.29	69.97	-6.68	33.58	29.71	PK
* 9	6006.005	64.56	68.20	-3.64	34.63	29.93	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	47.0

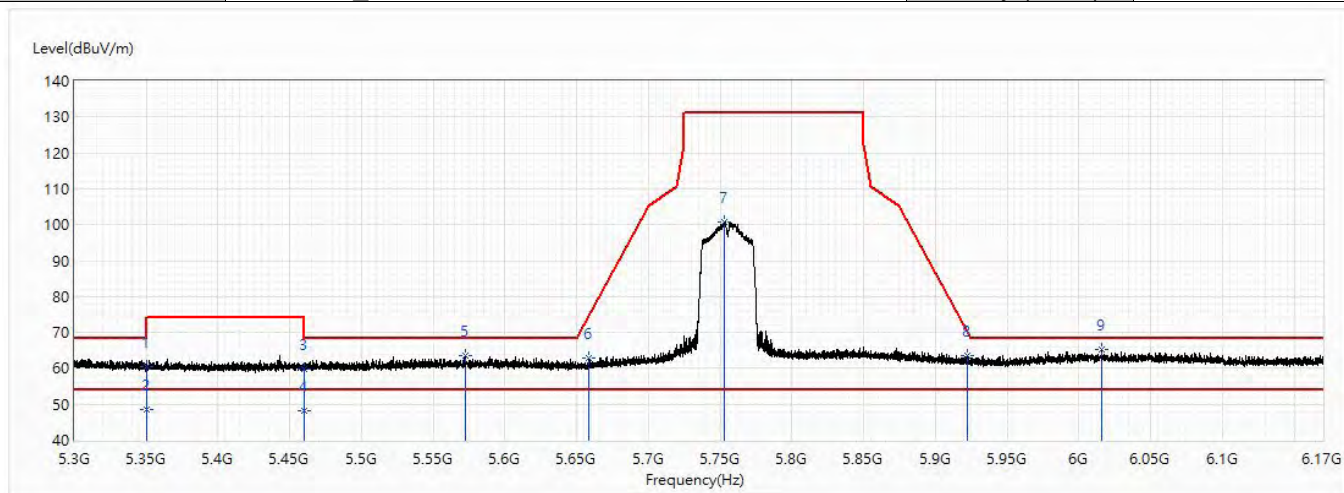


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	60.36	74.00	-13.64	32.26	28.10	PK
2	5350	48.39	54.00	-5.61	20.29	28.10	AV
3	5460	59.81	74.00	-14.19	31.38	28.43	PK
4	5460	48.27	54.00	-5.73	19.84	28.43	AV
5	5572.658	63.48	68.20	-4.72	34.74	28.74	PK
6	5658.353	62.78	74.40	-11.62	33.79	28.99	PK
7	5752.835	100.85	131.20	-30.35	71.62	29.23	PK
8	5921.876	63.47	70.50	-7.03	33.76	29.71	PK
* 9	6015.923	65.28	68.20	-2.92	35.33	29.95	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5795MHz	Humidity (%RH)	47.0

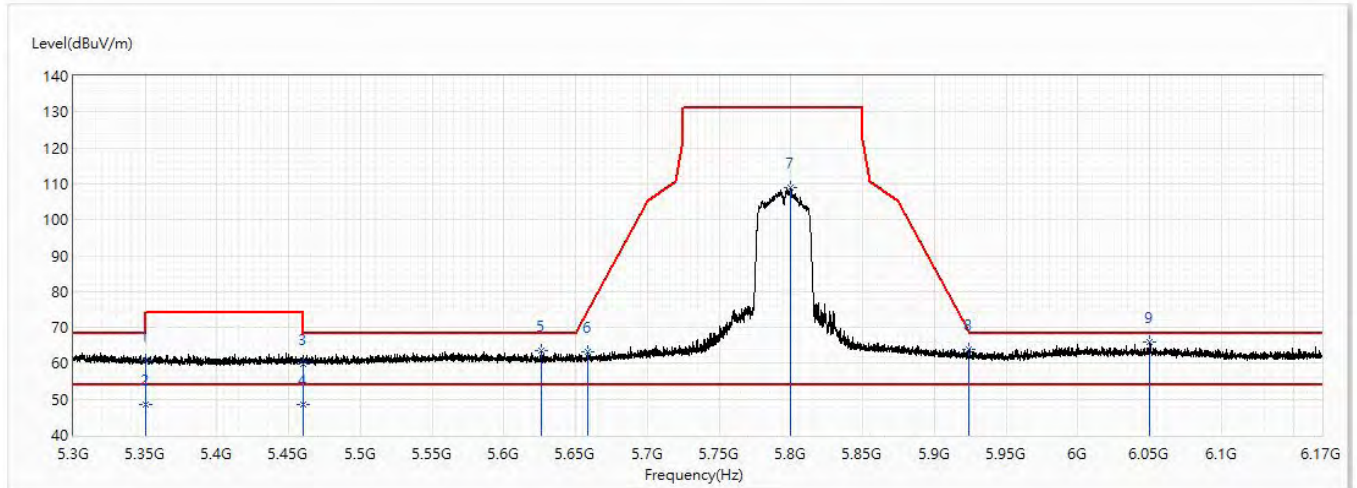


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	60.66	74.00	-13.34	32.56	28.10	PK
2	5350	48.61	54.00	-5.39	20.51	28.10	AV
3	5460	59.88	74.00	-14.12	31.45	28.43	PK
4	5460	48.68	54.00	-5.32	20.25	28.43	AV
5	5626.359	63.38	68.20	-4.82	34.48	28.90	PK
6	5658.331	63.17	74.39	-11.22	34.18	28.99	PK
7	5799.924	108.78	131.20	-22.42	79.41	29.37	PK
8	5923.681	63.93	69.17	-5.24	34.22	29.71	PK
* 9	6050.375	65.99	68.20	-2.21	35.97	30.02	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11n40_5795MHz	Humidity (%RH)	47.0

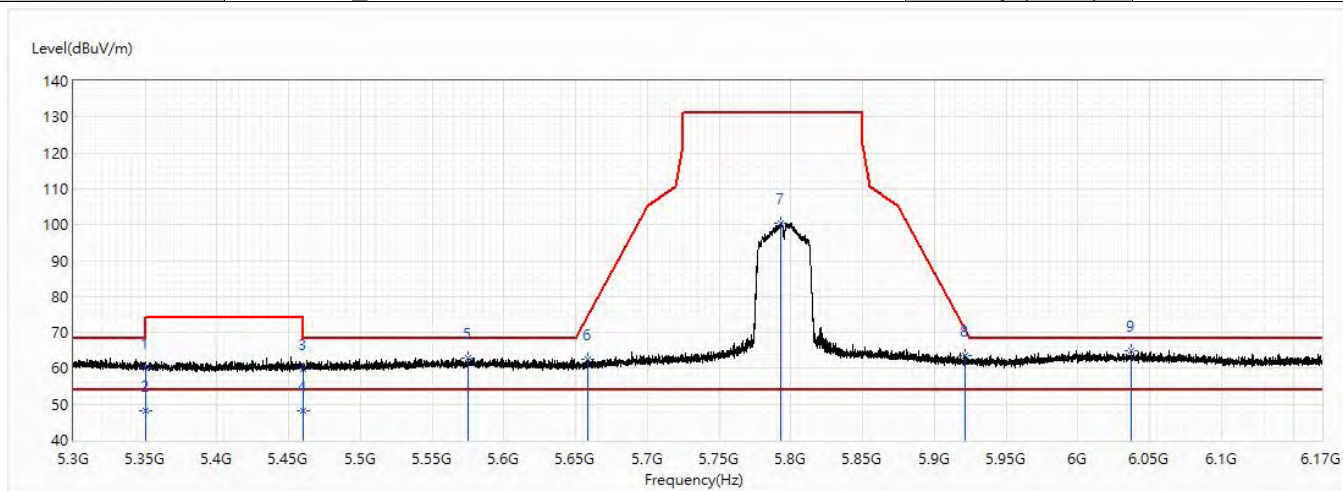


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	60.14	74.00	-13.86	32.04	28.10	PK
2	5350	48.25	54.00	-5.75	20.15	28.10	AV
3	5460	59.96	74.00	-14.04	31.53	28.43	PK
4	5460	48.36	54.00	-5.64	19.93	28.43	AV
5	5574.659	62.82	68.20	-5.38	34.07	28.75	PK
6	5658.788	62.41	74.73	-12.32	33.42	28.99	PK
7	5793.116	100.49	131.20	-30.71	71.13	29.36	PK
8	5921.267	63.63	70.95	-7.32	33.92	29.71	PK
* 9	6037.064	64.89	68.20	-3.31	34.90	29.99	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	47.0

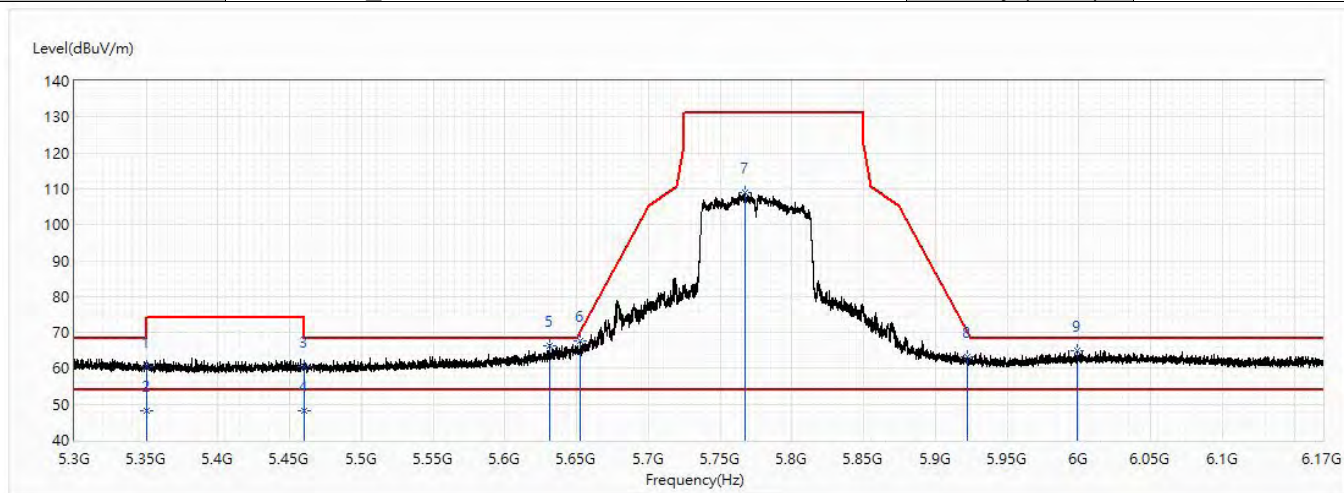


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	60.47	74.00	-13.53	32.37	28.10	PK
2	5350	48.22	54.00	-5.78	20.12	28.10	AV
3	5460	60.38	74.00	-13.62	31.95	28.43	PK
4	5460	48.22	54.00	-5.78	19.79	28.43	AV
* 5	5630.948	66.45	68.20	-1.75	37.55	28.90	PK
6	5652.089	67.62	69.75	-2.14	38.65	28.97	PK
7	5767.016	108.92	131.20	-22.28	79.64	29.28	PK
8	5922.224	63.18	70.25	-7.07	33.47	29.71	PK
9	5999.045	64.93	68.20	-3.27	35.01	29.92	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/20
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	21.0
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	47.0

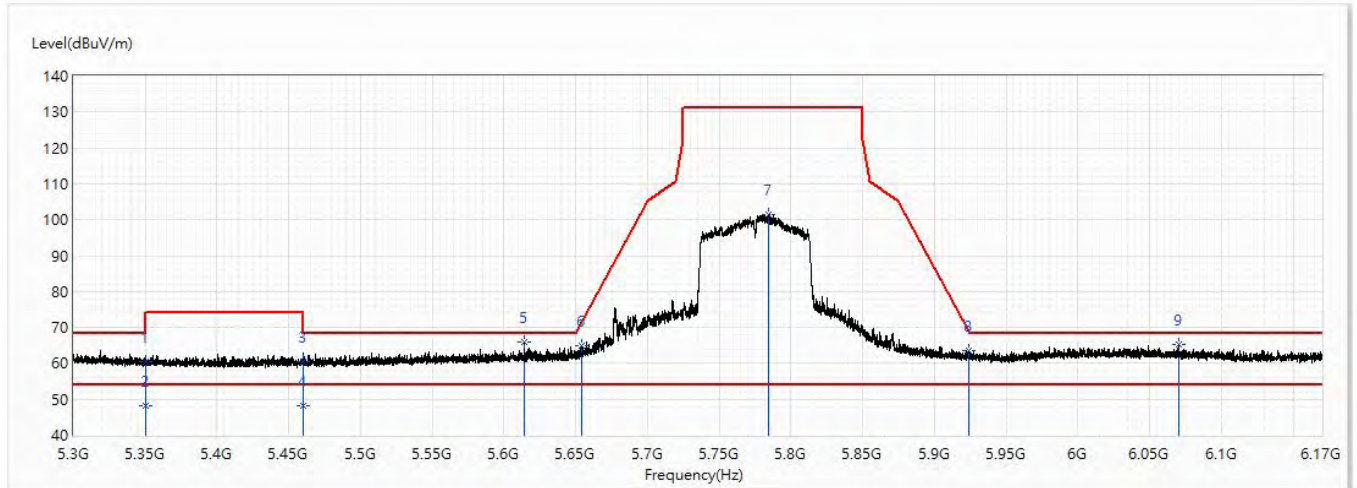

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	5350	60.54	74.00	-13.46	32.44	28.10	PK
2	5350	48.36	54.00	-5.64	20.26	28.10	AV
3	5460	60.58	74.00	-13.42	32.15	28.43	PK
4	5460	48.32	54.00	-5.68	19.89	28.43	AV
* 5	5614.244	65.77	68.20	-2.43	36.91	28.86	PK
6	5654.438	65.02	71.50	-6.48	36.04	28.98	PK
7	5784.677	101.38	131.20	-29.82	72.05	29.33	PK
8	5924.312	63.57	68.71	-5.14	33.86	29.71	PK
9	6070.037	65.23	68.20	-2.97	35.17	30.06	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
4. 主波訊號僅作參考，未受此限制值規範。

9. 不必要之發射

9.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

在 5.15 GHz～5.35 GHz 及 5.470 GHz～5.725 GHz 頻段操作的發射器：帶外發射之

有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ -27 dBm/MHz。在 5.725 GHz～5.850 GHz 的頻段操作之發射器：

所有頻帶邊緣向外 5 MHz 內頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ 27 dBm/MHz～15.6


dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣向外 5 MHz～25 MHz，有效等向輻射

功率(EIRP) $\leq$ 15.6 dBm/MHz～10 dBm/MHz (以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊

緣外 25 MHz～75 MHz，有效等向輻射功率(EIRP) $\leq$ 10 dBm/MHz～-27 dBm/MHz

(以線性法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 $\geq$ 75 MHz 的頻率之發射，有效等

向輻射功率(EIRP) $\leq$ -27 dBm/MHz；有關遮罩限制值詳圖 1。

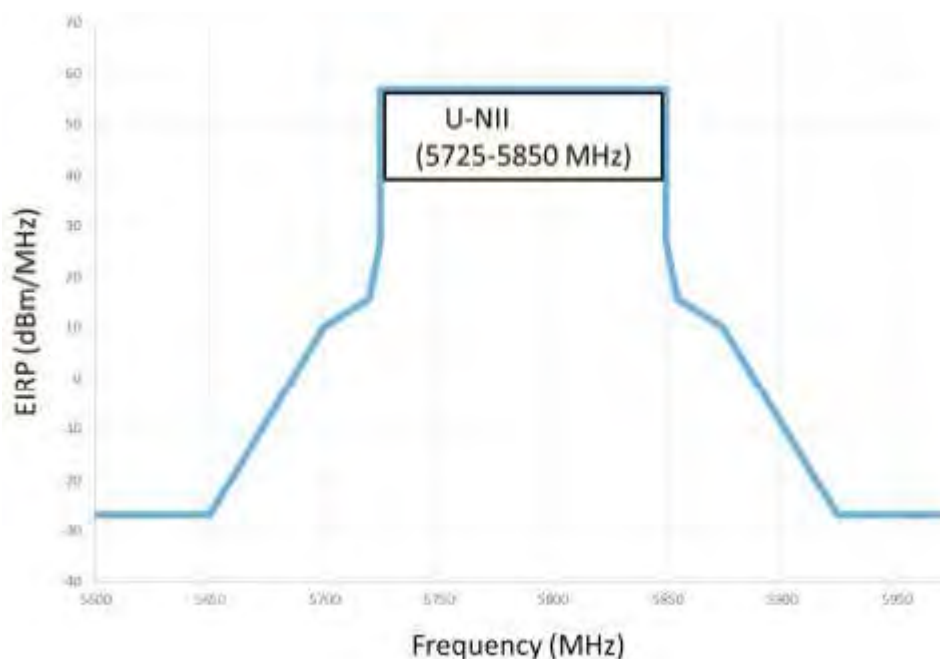

(3) 在 1 兆赫以下的不必要之發射，必須符合第 2.8 節之一般場強限值。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.14 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak)檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.12 節之規定。

9.2. 量測方法

* EIRP 量測

待測物置於高 80 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以頻譜分析儀量測待測物之最大輻射電場強度，在將待測物置換成替代天線並連接到信號產生器上，調整接收天線上的信號產生器之輸出位準，使頻譜分析儀上之電場強度與之前待測物的最大電場強度相同，紀錄此輸出位準並應於水準及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。


* 輻射發射量測

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水準及垂直極化方向各量測一次。


待測物應在正常發射狀態下量測。

9.3. 測試架構圖


Under 1GHz 測試架構圖:

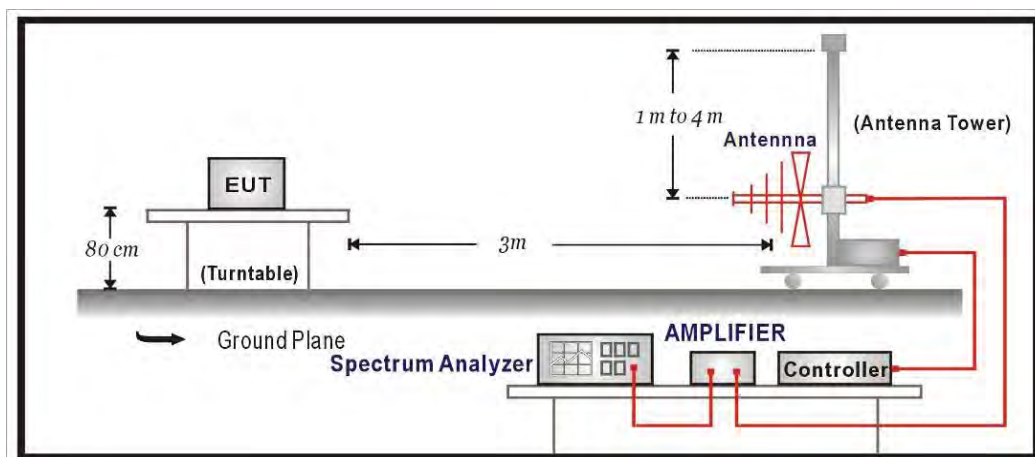

Above 1GHz (TX mode)測試架構圖:

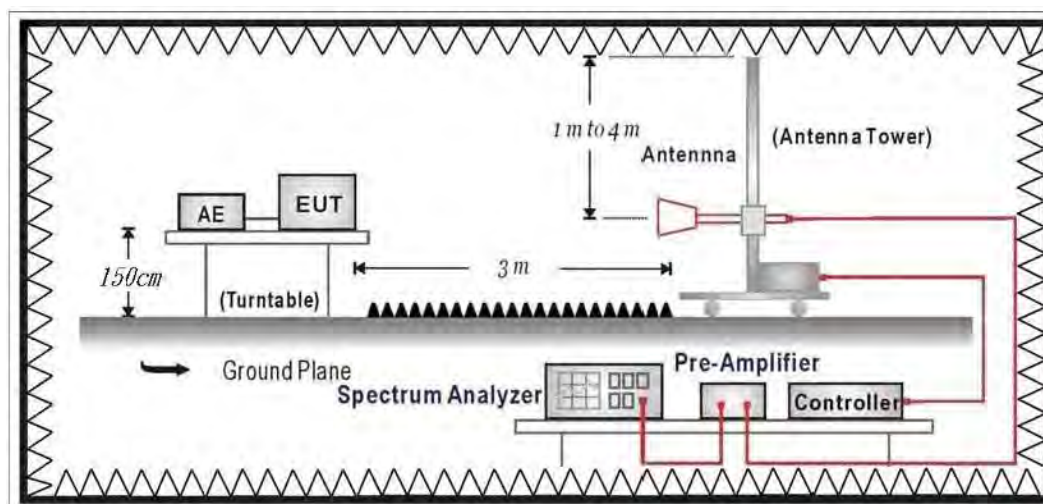


Above 1GHz (RX mode)測試架構圖:

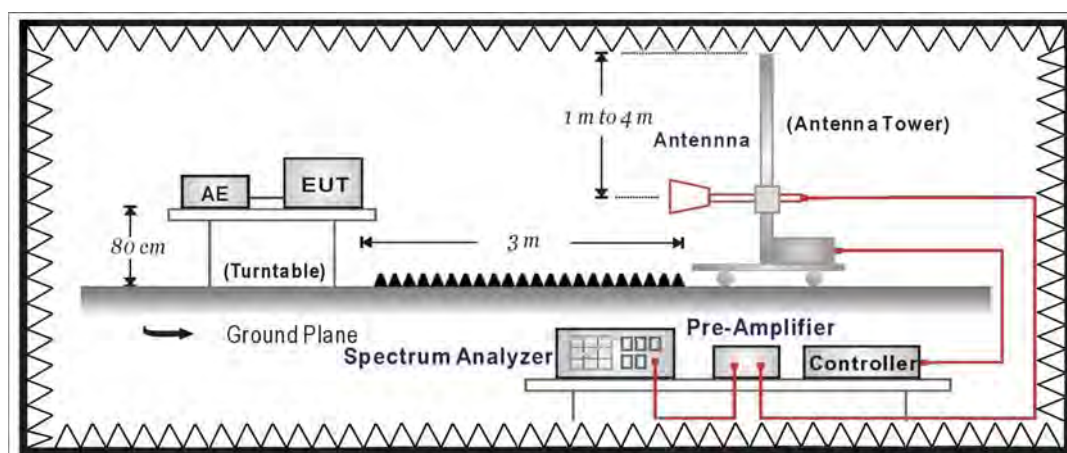

9.4. 測試結果

30MHz-1GHz Spurious:

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11a_5220MHz	Humidity (%RH)	49.0

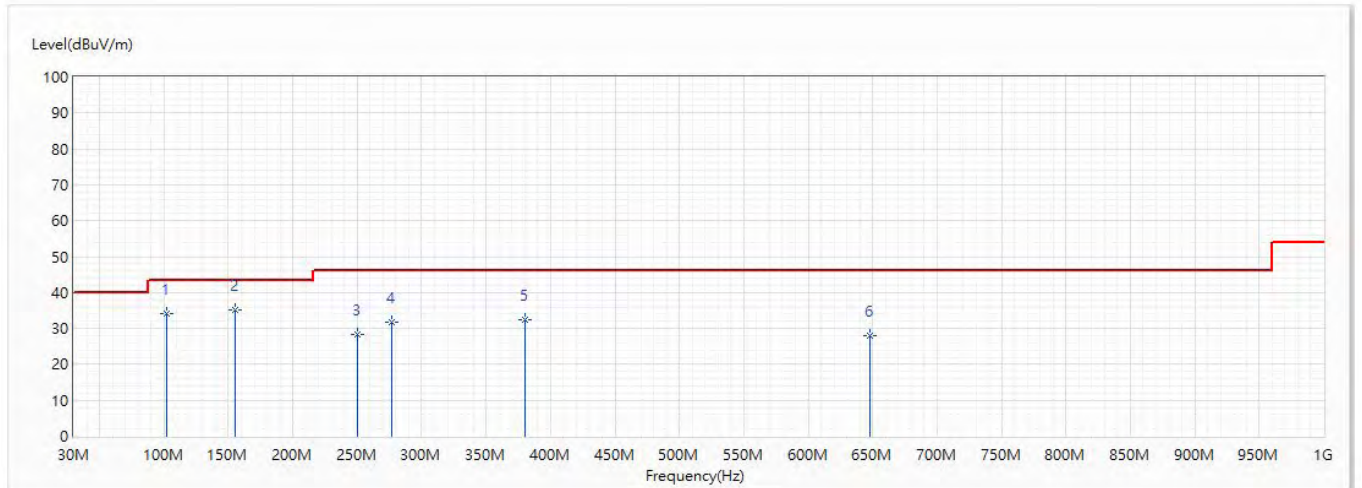


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	34.09	43.50	-9.41	57.08	-22.99	QP
* 2	155.615	35.16	43.50	-8.34	57.36	-22.20	QP
3	249.948	28.18	46.00	-17.82	48.61	-20.43	QP
4	276.623	31.73	46.00	-14.27	51.67	-19.94	QP
5	380.534	32.59	46.00	-13.41	49.53	-16.94	QP
6	647.405	27.95	46.00	-18.05	40.84	-12.89	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11a_5220MHz	Humidity (%RH)	49.0

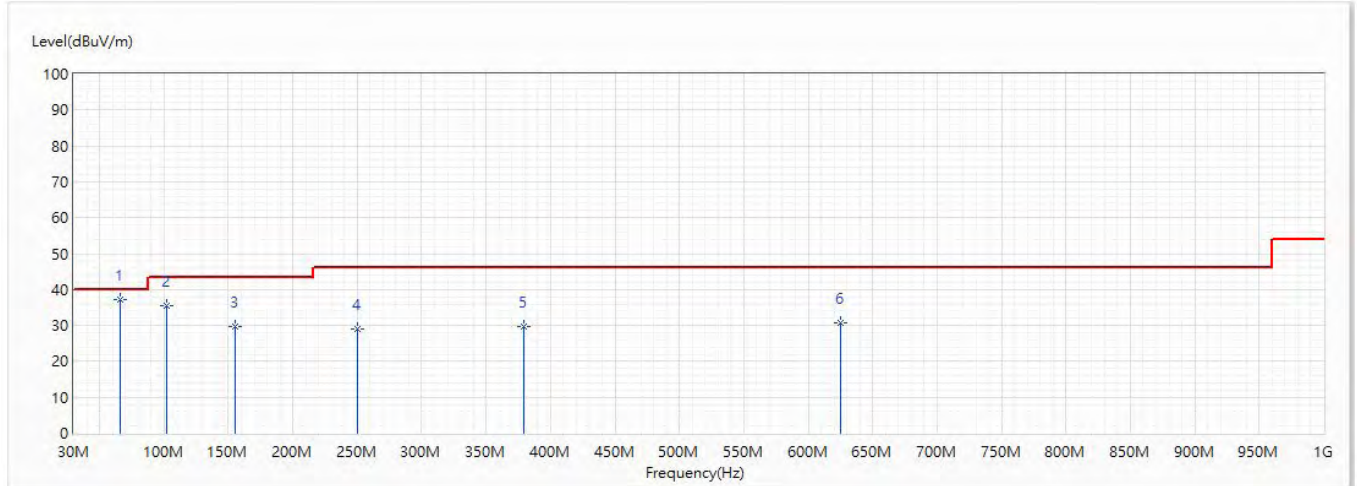


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.34	40.00	-2.66	65.03	-27.69	QP
2	101.901	35.44	43.50	-8.06	58.43	-22.99	QP
3	155.615	29.68	43.50	-13.82	51.88	-22.20	QP
4	249.948	29.00	46.00	-17.00	49.43	-20.43	QP
5	379.443	29.71	46.00	-16.29	46.69	-16.98	QP
6	624.974	30.85	46.00	-15.15	43.92	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	49.0

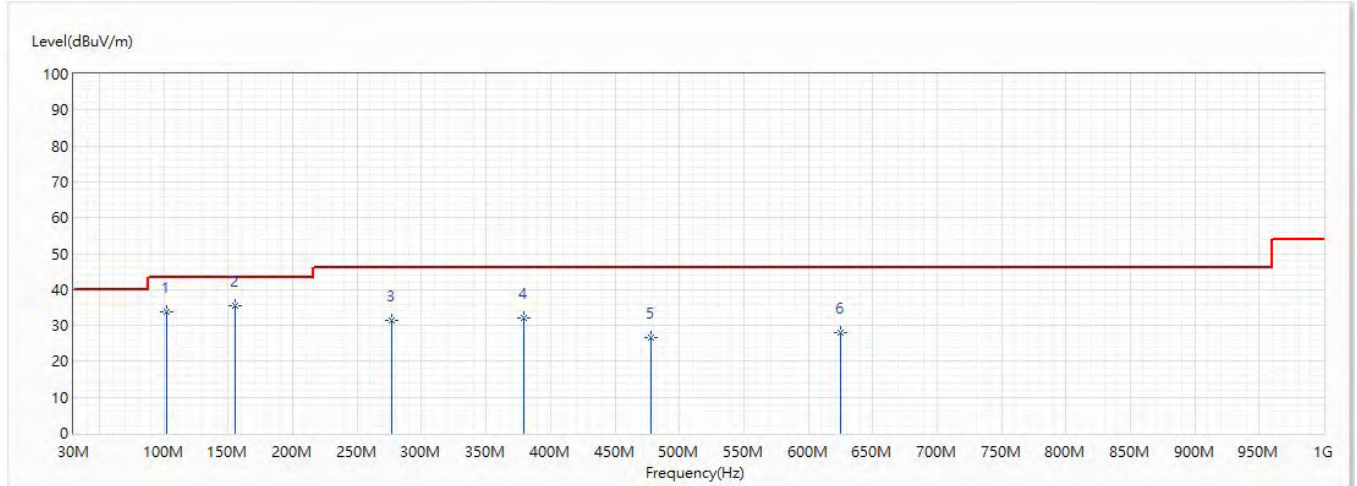


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.78	33.82	43.50	-9.68	56.81	-22.99	QP
* 2	155.615	35.51	43.50	-7.99	57.71	-22.20	QP
3	276.501	31.36	46.00	-14.64	51.30	-19.94	QP
4	379.321	32.24	46.00	-13.76	49.22	-16.98	QP
5	477.655	26.54	46.00	-19.46	41.53	-14.99	QP
6	624.974	27.99	46.00	-18.01	41.06	-13.07	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	49.0

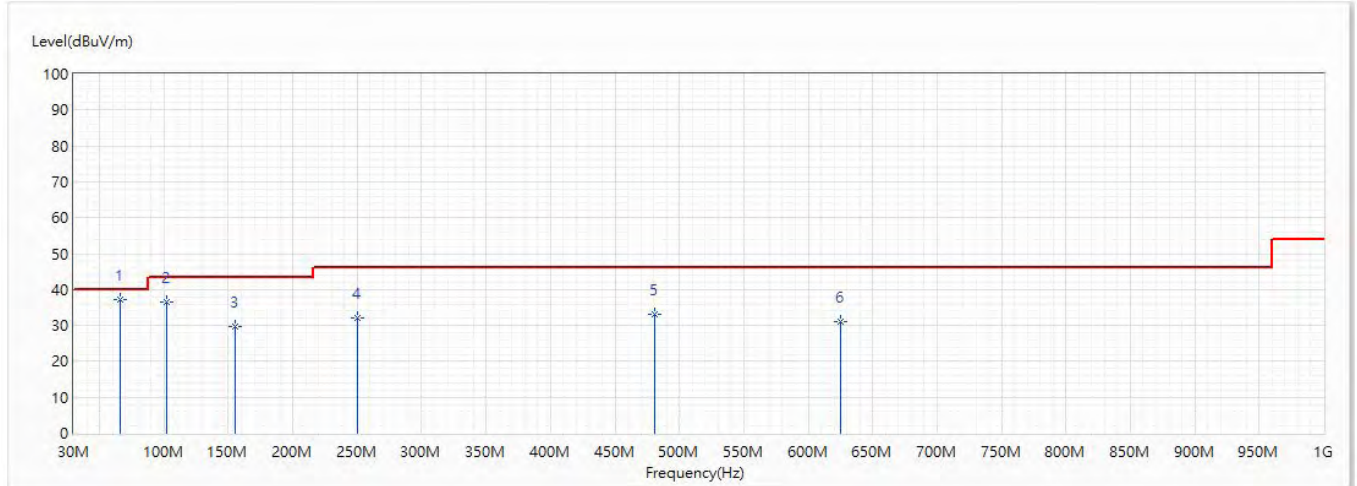


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.18	40.00	-2.82	64.87	-27.69	QP
2	101.901	36.37	43.50	-7.13	59.36	-22.99	QP
3	155.615	29.70	43.50	-13.80	51.90	-22.20	QP
4	249.948	32.14	46.00	-13.86	52.57	-20.43	QP
5	480.565	33.18	46.00	-12.82	48.12	-14.94	QP
6	624.974	31.04	46.00	-14.96	44.11	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	49.0

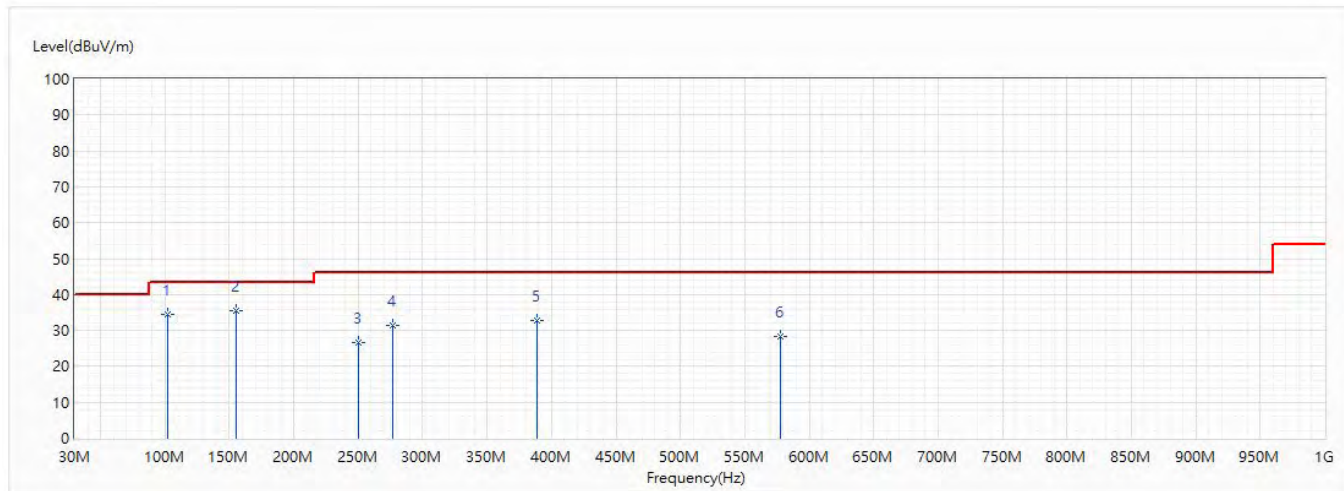


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	34.38	43.50	-9.12	57.37	-22.99	QP
* 2	155.615	35.35	43.50	-8.15	57.55	-22.20	QP
3	249.948	26.69	46.00	-19.31	47.12	-20.43	QP
4	276.501	31.45	46.00	-14.55	51.39	-19.94	QP
5	388.415	32.72	46.00	-13.28	49.41	-16.69	QP
6	577.323	28.42	46.00	-17.58	42.00	-13.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	49.0

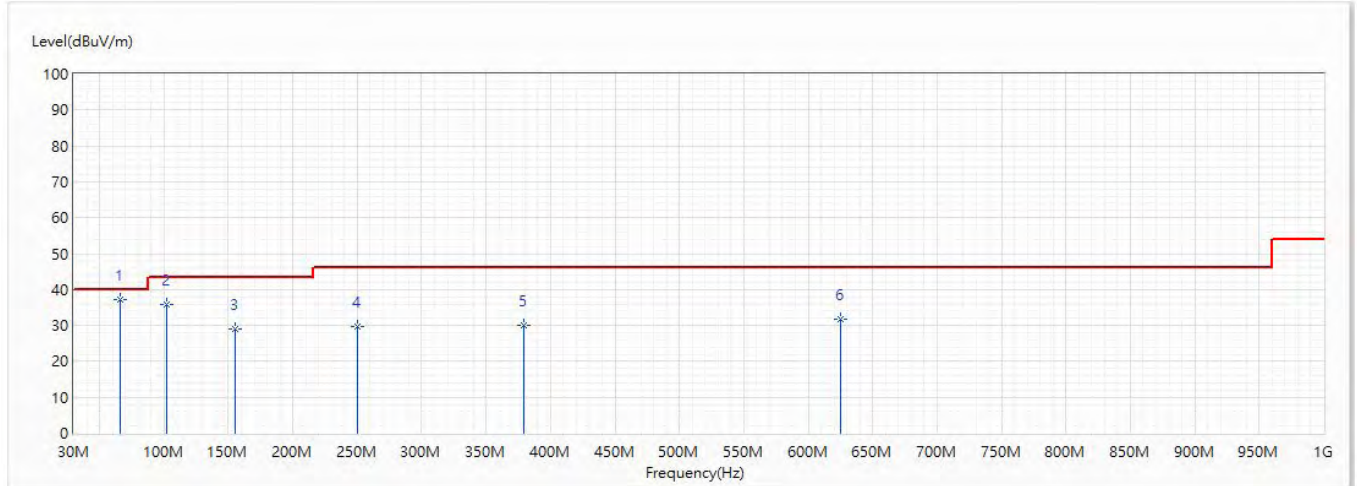


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.22	40.00	-2.78	64.91	-27.69	QP
2	101.901	35.72	43.50	-7.78	58.71	-22.99	QP
3	155.615	29.10	43.50	-14.40	51.30	-22.20	QP
4	249.948	29.69	46.00	-16.31	50.12	-20.43	QP
5	379.2	29.89	46.00	-16.11	46.88	-16.99	QP
6	624.974	31.66	46.00	-14.34	44.73	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	49.0

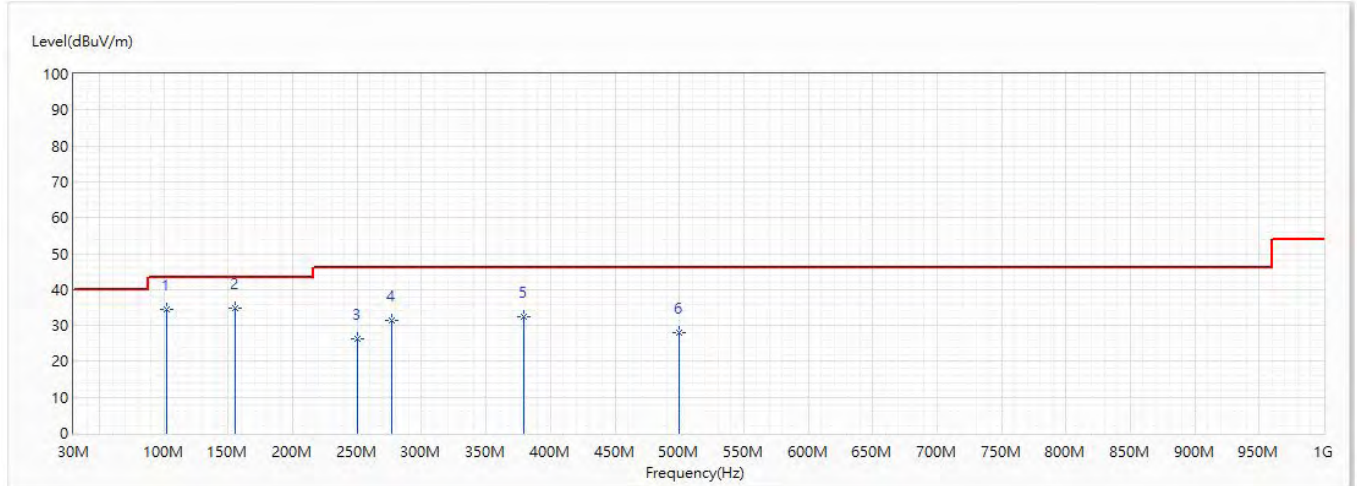


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	34.61	43.50	-8.89	57.60	-22.99	QP
* 2	155.615	34.77	43.50	-8.73	56.97	-22.20	QP
3	249.948	26.36	46.00	-19.64	46.79	-20.43	QP
4	276.501	31.24	46.00	-14.76	51.18	-19.94	QP
5	379.321	32.51	46.00	-13.49	49.49	-16.98	QP
6	499.965	27.89	46.00	-18.11	42.50	-14.61	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	49.0

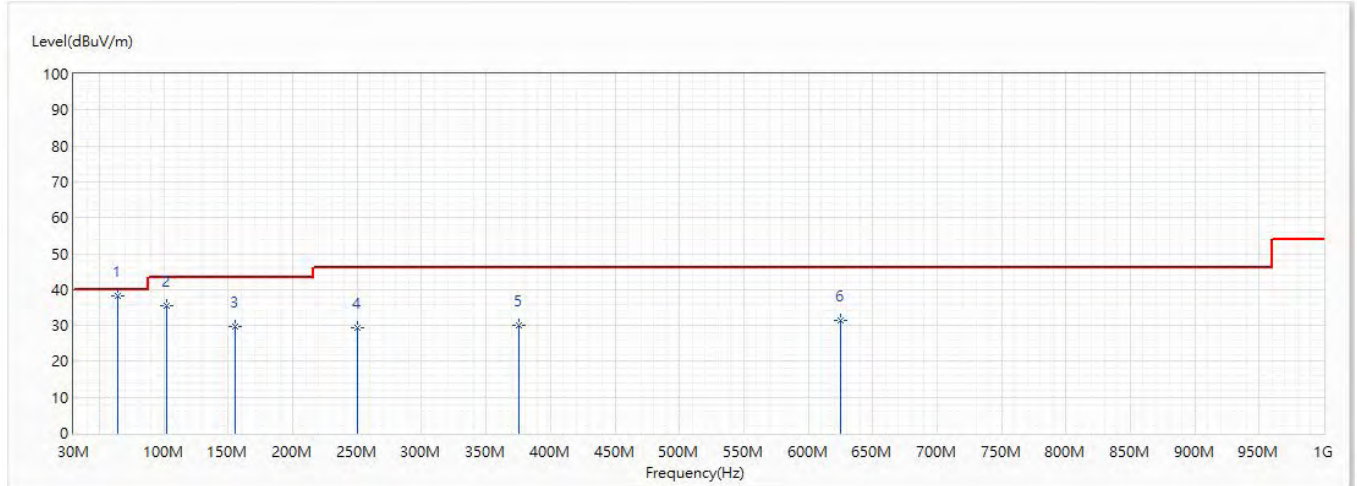


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	64.193	38.25	40.00	-1.75	65.95	-27.70	QP
2	101.901	35.51	43.50	-7.99	58.50	-22.99	QP
3	155.615	29.66	43.50	-13.84	51.86	-22.20	QP
4	249.948	29.36	46.00	-16.64	49.79	-20.43	QP
5	375.078	30.02	46.00	-15.98	47.14	-17.12	QP
6	624.974	31.54	46.00	-14.46	44.61	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11a_5785MHz	Humidity (%RH)	49.0

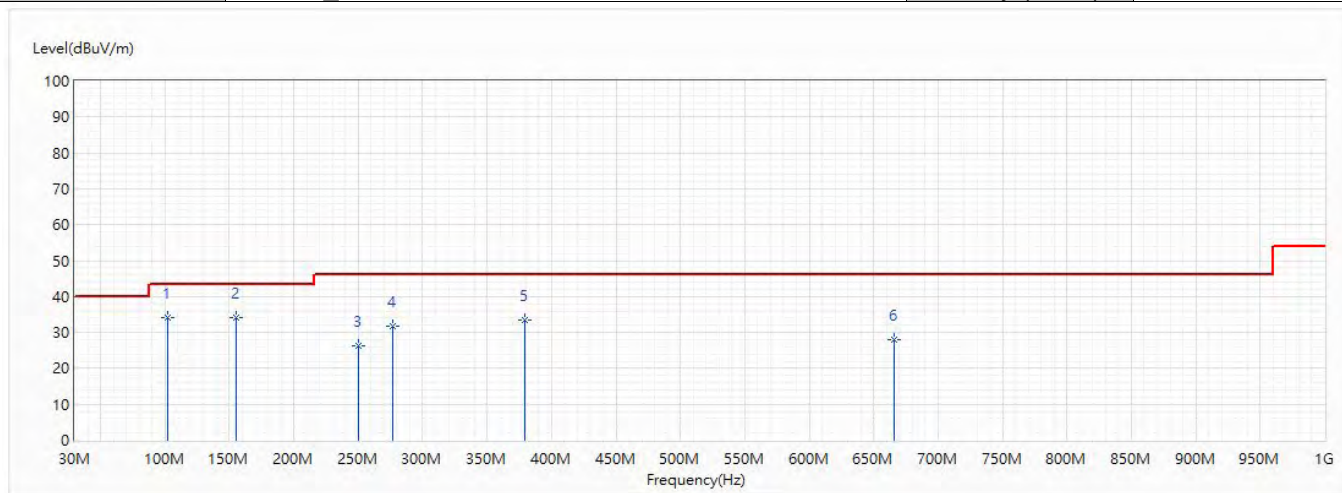


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	34.10	43.50	-9.40	57.09	-22.99	QP
* 2	155.615	34.24	43.50	-9.26	56.44	-22.20	QP
3	249.948	26.24	46.00	-19.76	46.67	-20.43	QP
4	276.623	31.65	46.00	-14.35	51.59	-19.94	QP
5	379.321	33.31	46.00	-12.69	50.29	-16.98	QP
6	666.199	28.10	46.00	-17.90	40.83	-12.73	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11a_5785MHz	Humidity (%RH)	49.0

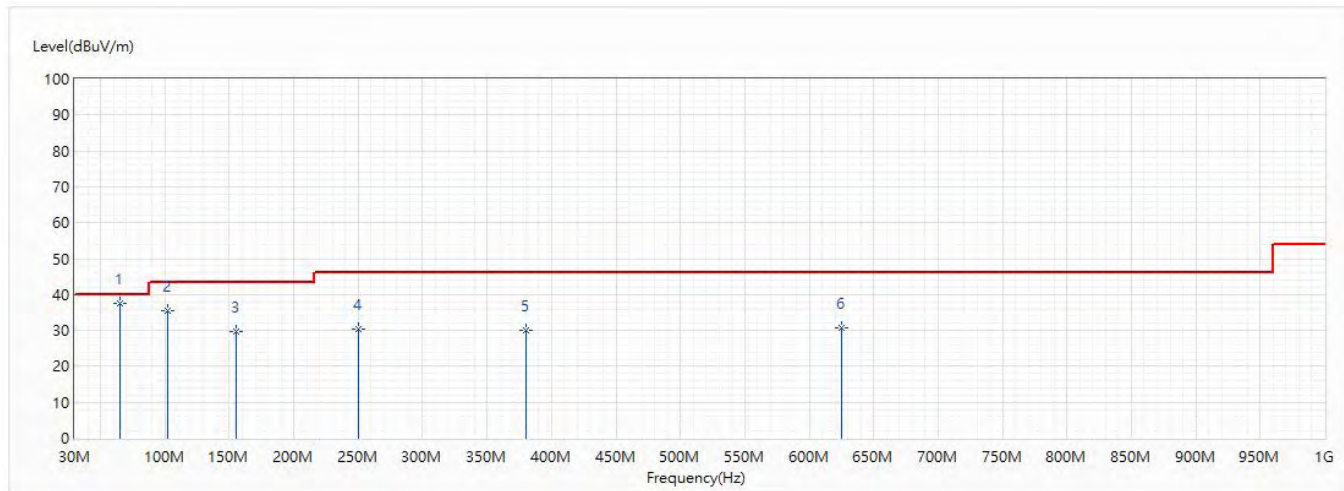


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	64.92	37.54	40.00	-2.46	65.24	-27.70	QP
2	101.901	35.41	43.50	-8.09	58.40	-22.99	QP
3	155.615	29.56	43.50	-13.94	51.76	-22.20	QP
4	249.948	30.46	46.00	-15.54	50.89	-20.43	QP
5	380.413	30.06	46.00	-15.94	47.00	-16.94	QP
6	624.974	30.82	46.00	-15.18	43.89	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	49.0

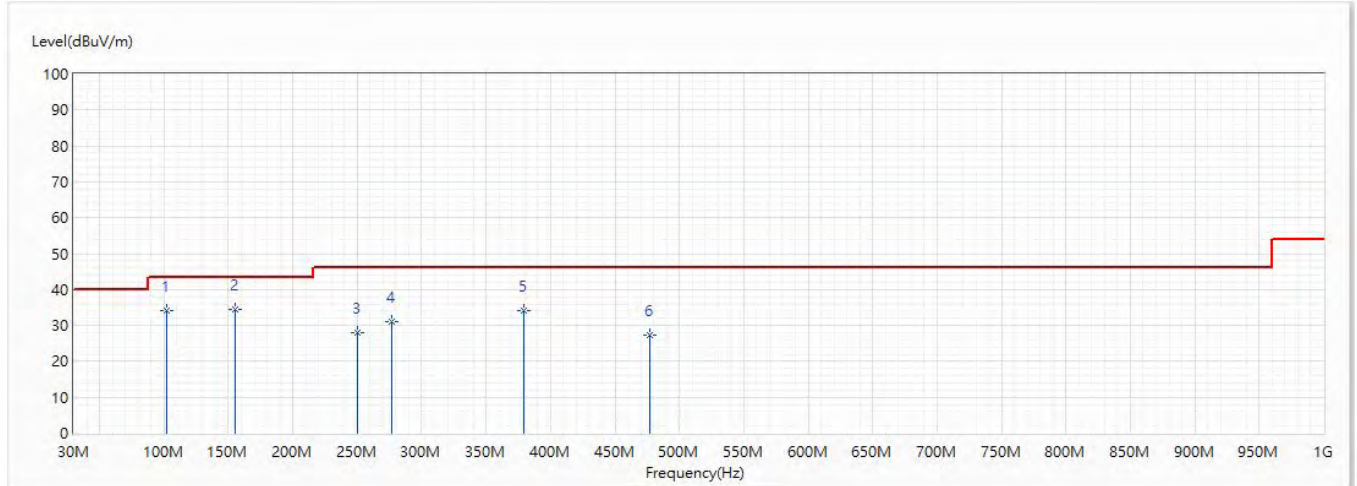


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	34.24	43.50	-9.26	57.23	-22.99	QP
* 2	155.615	34.51	43.50	-8.99	56.71	-22.20	QP
3	249.948	27.98	46.00	-18.02	48.41	-20.43	QP
4	276.623	31.02	46.00	-14.98	50.96	-19.94	QP
5	379.564	34.15	46.00	-11.85	51.13	-16.98	QP
6	477.413	27.38	46.00	-18.62	42.38	-15.00	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	49.0

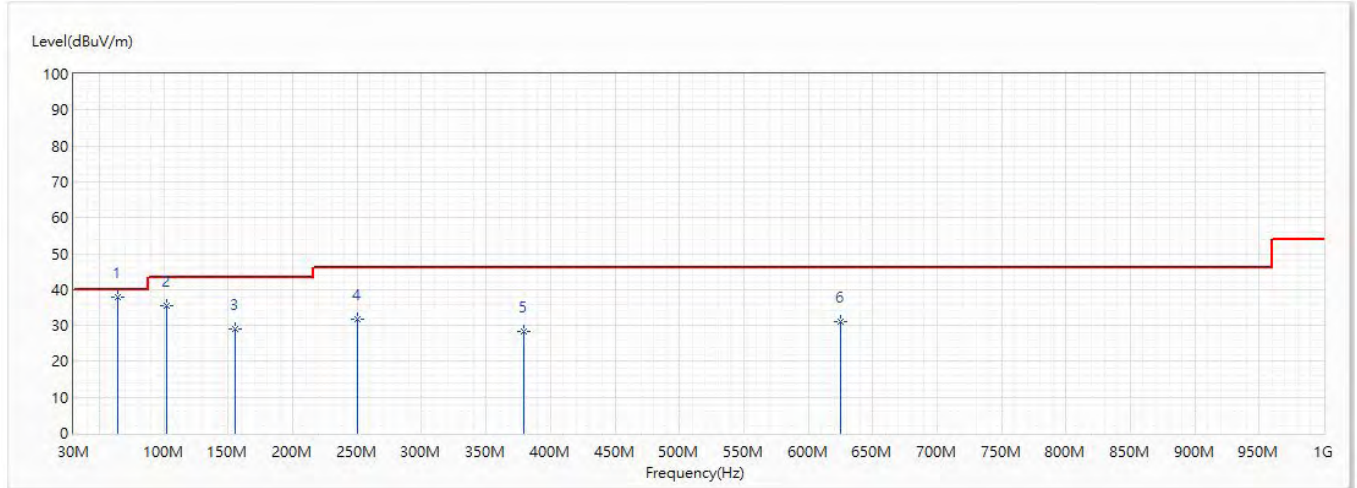


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	64.193	38.01	40.00	-1.99	65.71	-27.70	QP
2	101.901	35.53	43.50	-7.97	58.52	-22.99	QP
3	155.615	29.16	43.50	-14.34	51.36	-22.20	QP
4	249.948	31.84	46.00	-14.16	52.27	-20.43	QP
5	378.958	28.42	46.00	-17.58	45.41	-16.99	QP
6	624.974	31.06	46.00	-14.94	44.13	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	49.0

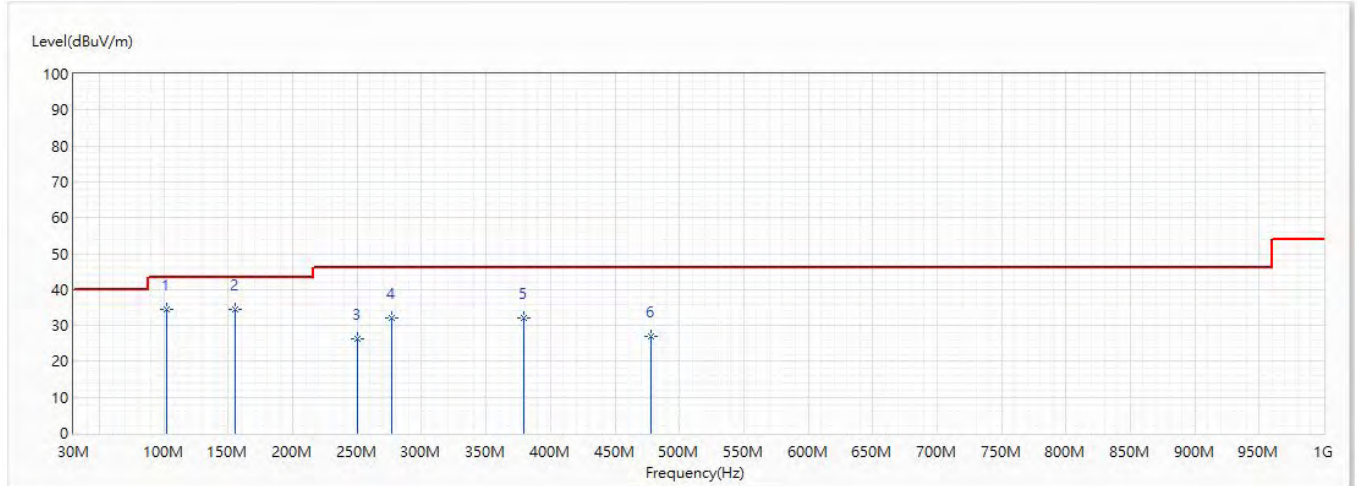


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	101.901	34.42	43.50	-9.08	57.41	-22.99	QP
2	155.615	34.41	43.50	-9.09	56.61	-22.20	QP
3	249.948	26.28	46.00	-19.72	46.71	-20.43	QP
4	276.623	32.10	46.00	-13.90	52.04	-19.94	QP
5	379.443	32.08	46.00	-13.92	49.06	-16.98	QP
6	477.898	27.08	46.00	-18.92	42.07	-14.99	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	49.0

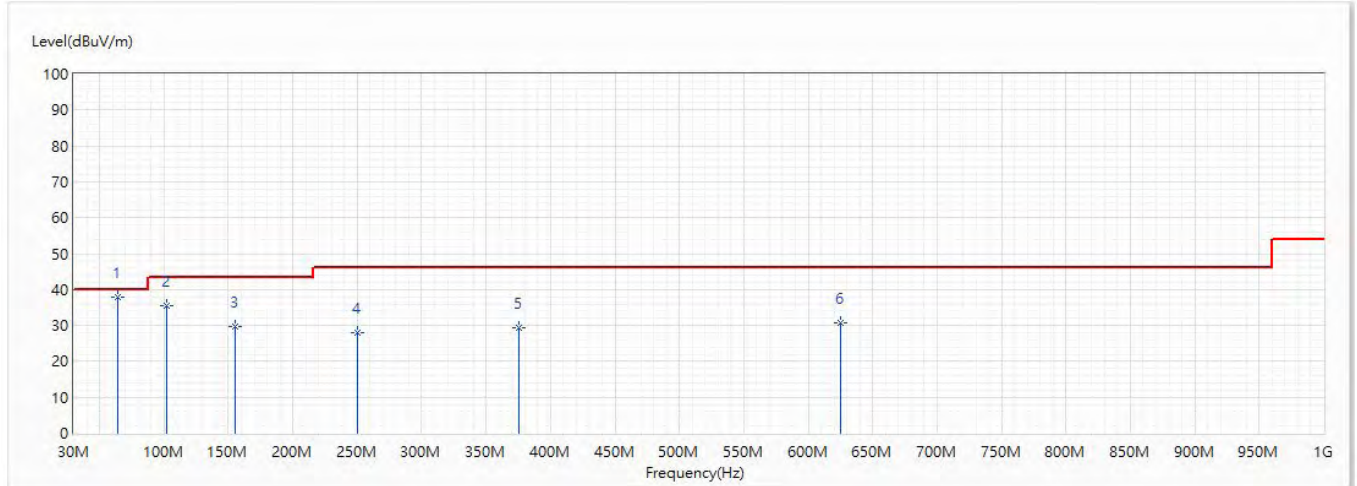


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	64.193	37.89	40.00	-2.11	65.59	-27.70	QP
2	101.78	35.52	43.50	-7.98	58.51	-22.99	QP
3	155.615	29.70	43.50	-13.80	51.90	-22.20	QP
4	249.948	28.06	46.00	-17.94	48.49	-20.43	QP
5	375.078	29.37	46.00	-16.63	46.49	-17.12	QP
6	624.974	30.79	46.00	-15.21	43.86	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	49.0

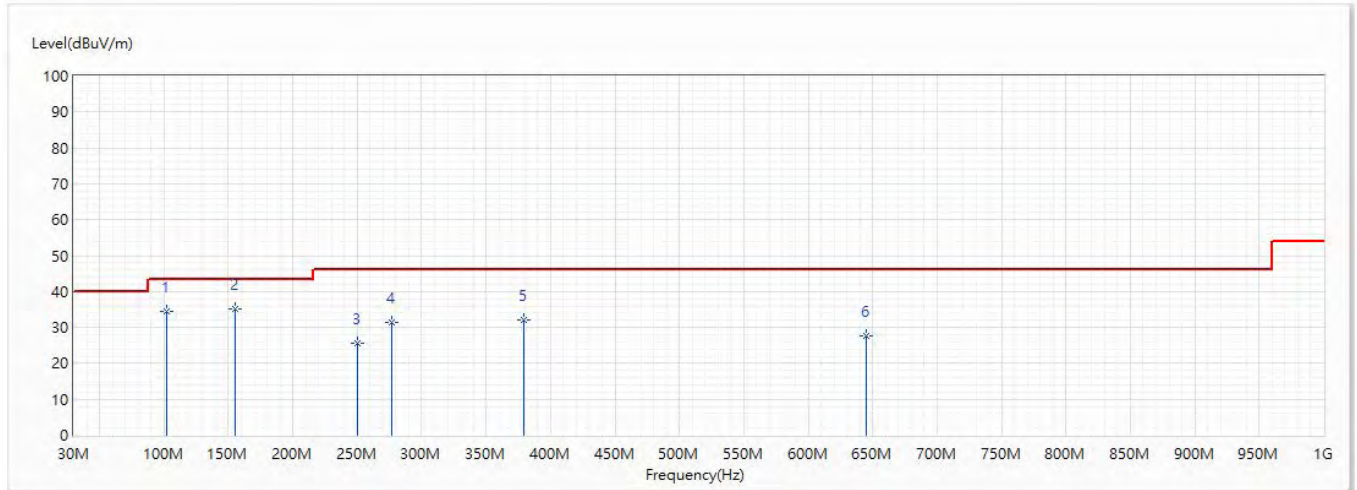


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	34.34	43.50	-9.16	57.33	-22.99	QP
* 2	155.615	35.30	43.50	-8.20	57.50	-22.20	QP
3	249.948	25.68	46.00	-20.32	46.11	-20.43	QP
4	276.501	31.41	46.00	-14.59	51.35	-19.94	QP
5	379.564	32.19	46.00	-13.81	49.17	-16.98	QP
6	644.616	27.73	46.00	-18.27	40.64	-12.91	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	49.0

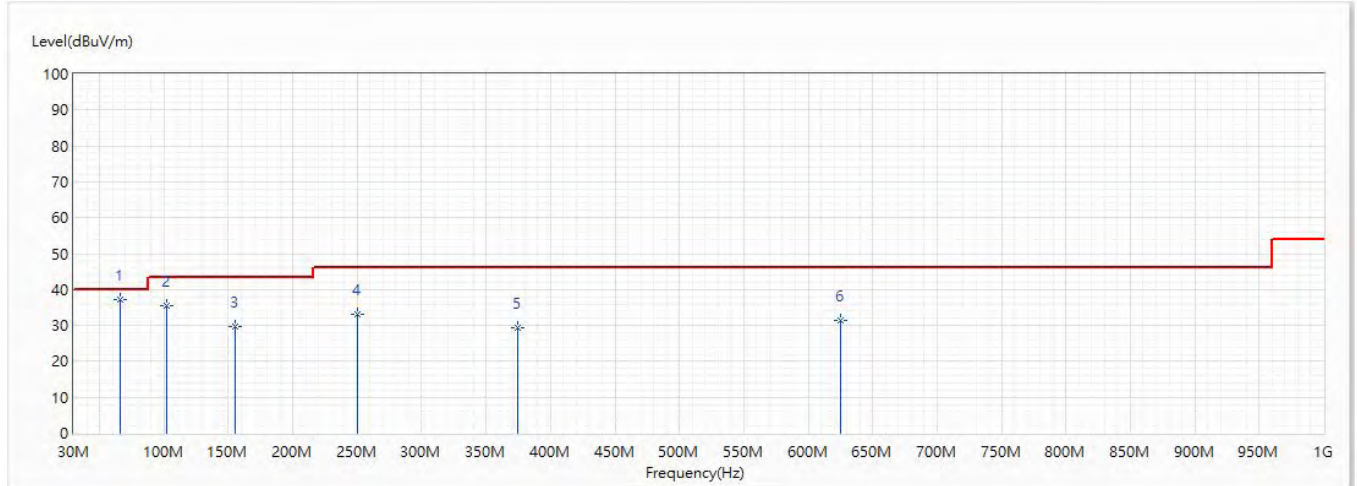


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.36	40.00	-2.64	65.05	-27.69	QP
2	101.78	35.58	43.50	-7.92	58.57	-22.99	QP
3	155.615	29.63	43.50	-13.87	51.83	-22.20	QP
4	249.948	32.94	46.00	-13.06	53.37	-20.43	QP
5	374.835	29.22	46.00	-16.78	46.35	-17.13	QP
6	624.974	31.43	46.00	-14.57	44.50	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11a_5220MHz	Humidity (%RH)	49.0

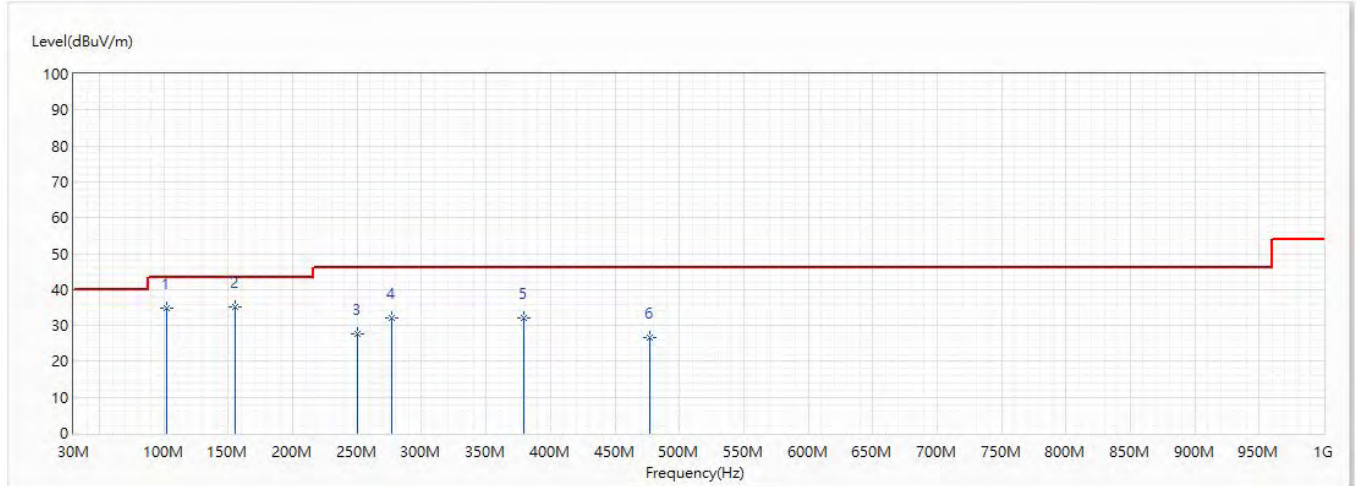


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	34.77	43.50	-8.73	57.76	-22.99	QP
* 2	155.615	35.10	43.50	-8.40	57.30	-22.20	QP
3	249.948	27.69	46.00	-18.31	48.12	-20.43	QP
4	276.623	32.12	46.00	-13.88	52.06	-19.94	QP
5	379.079	32.21	46.00	-13.79	49.20	-16.99	QP
6	477.413	26.72	46.00	-19.28	41.72	-15.00	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11a_5220MHz	Humidity (%RH)	49.0

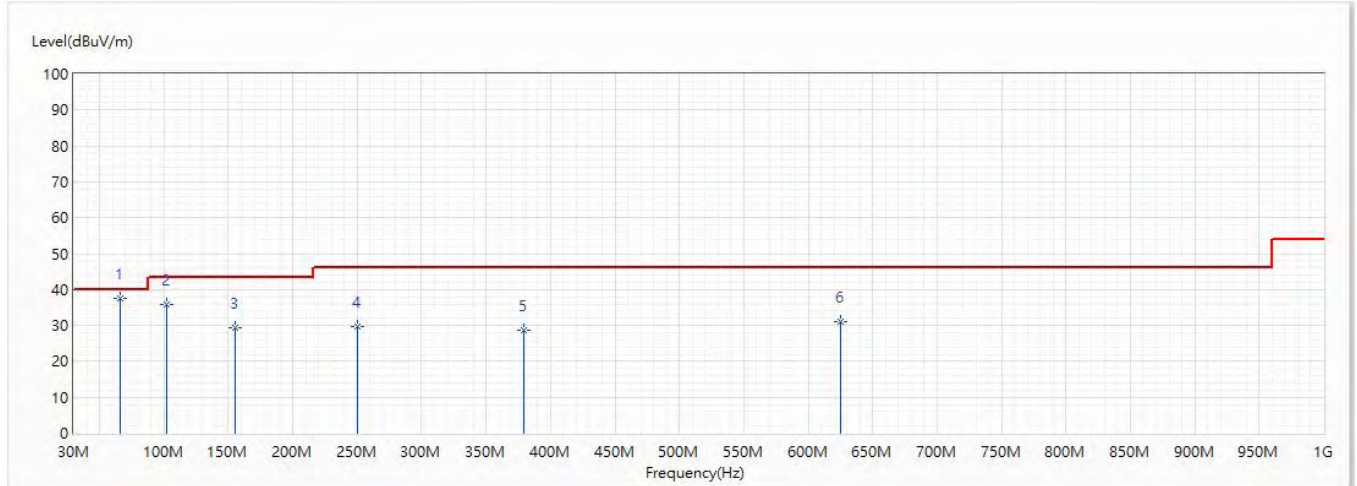


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.52	40.00	-2.48	65.21	-27.69	QP
2	101.901	35.77	43.50	-7.73	58.76	-22.99	QP
3	155.615	29.43	43.50	-14.07	51.63	-22.20	QP
4	249.948	29.61	46.00	-16.39	50.04	-20.43	QP
5	379.2	28.62	46.00	-17.38	45.61	-16.99	QP
6	624.974	30.93	46.00	-15.07	44.00	-13.07	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	49.0

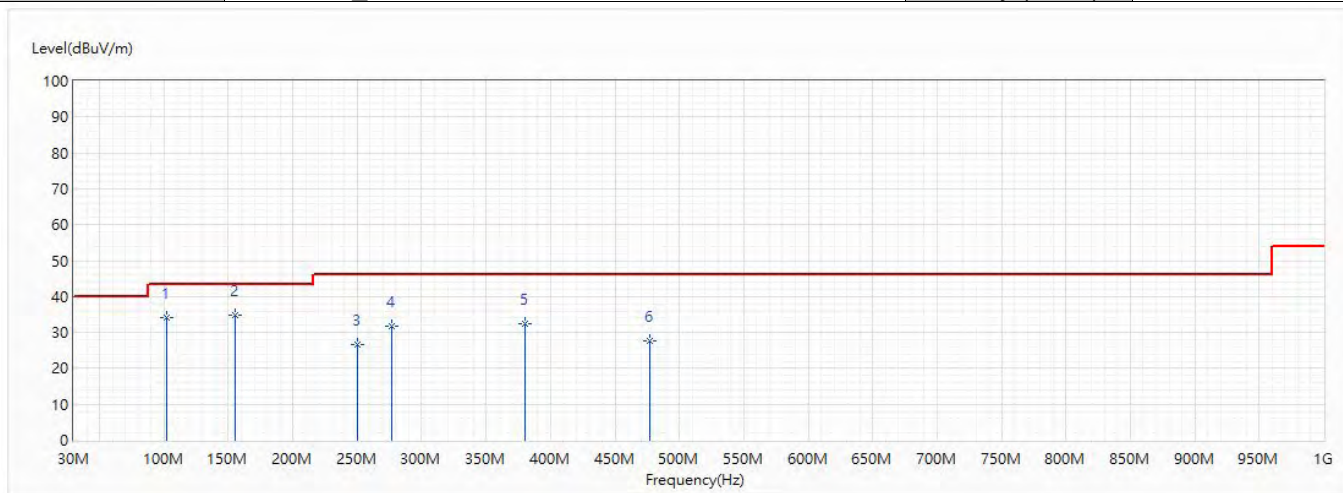


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.78	34.10	43.50	-9.40	57.09	-22.99	QP
* 2	155.615	34.92	43.50	-8.58	57.12	-22.20	QP
3	249.948	26.63	46.00	-19.37	47.06	-20.43	QP
4	276.501	31.69	46.00	-14.31	51.63	-19.94	QP
5	380.413	32.44	46.00	-13.56	49.38	-16.94	QP
6	477.17	27.53	46.00	-18.47	42.53	-15.00	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	49.0

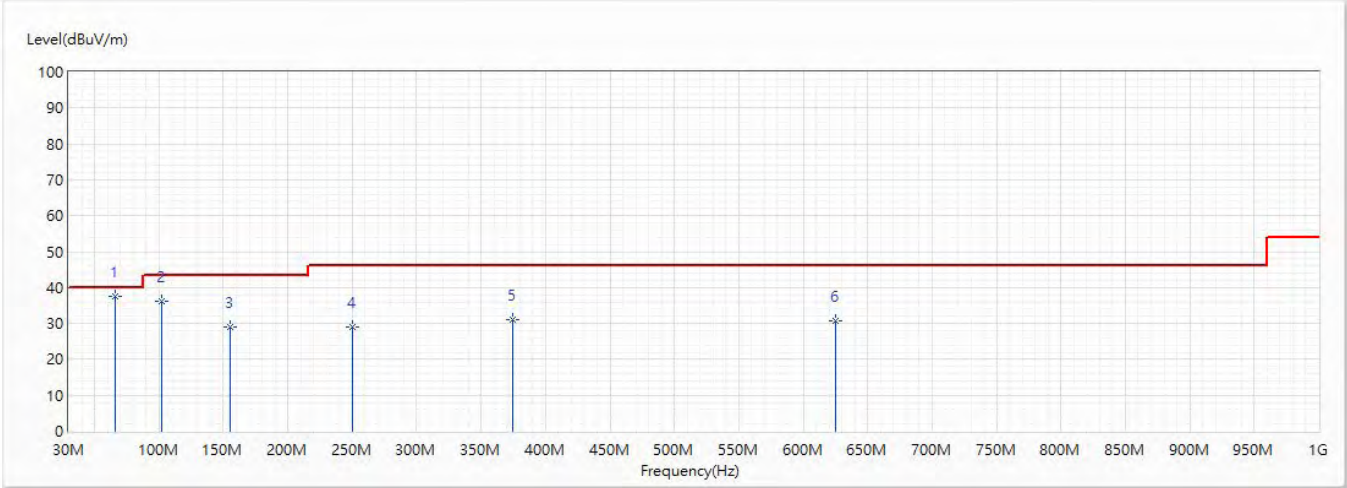


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.44	40.00	-2.56	65.13	-27.69	QP
2	101.901	36.04	43.50	-7.46	59.03	-22.99	QP
3	155.615	29.05	43.50	-14.45	51.25	-22.20	QP
4	249.948	29.11	46.00	-16.89	49.54	-20.43	QP
5	374.471	31.01	46.00	-14.99	48.15	-17.14	QP
6	624.974	30.69	46.00	-15.31	43.76	-13.07	QP

備 註：


- 1. 所有之讀值為準尖峰值。
- 2. “*”意指量測數據中最高量測值。
- 3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	49.0

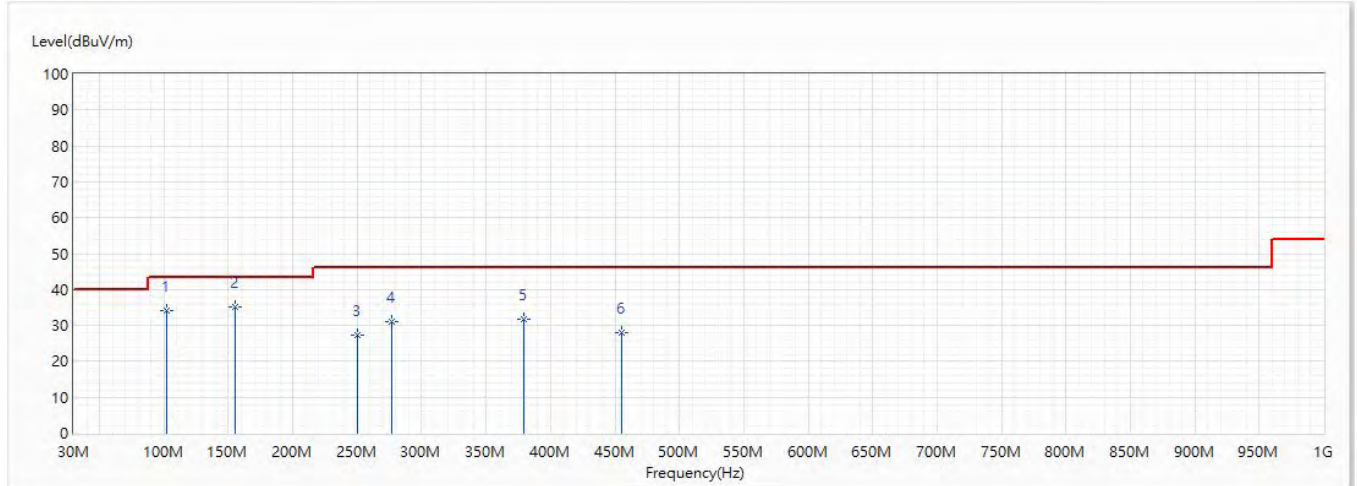

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.78	34.16	43.50	-9.34	57.15	-22.99	QP
* 2	155.615	35.11	43.50	-8.39	57.31	-22.20	QP
3	249.948	27.45	46.00	-18.55	47.88	-20.43	QP
4	276.501	31.07	46.00	-14.93	51.01	-19.94	QP
5	379.564	31.83	46.00	-14.17	48.81	-16.98	QP
6	455.345	27.83	46.00	-18.17	43.20	-15.37	QP

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	49.0

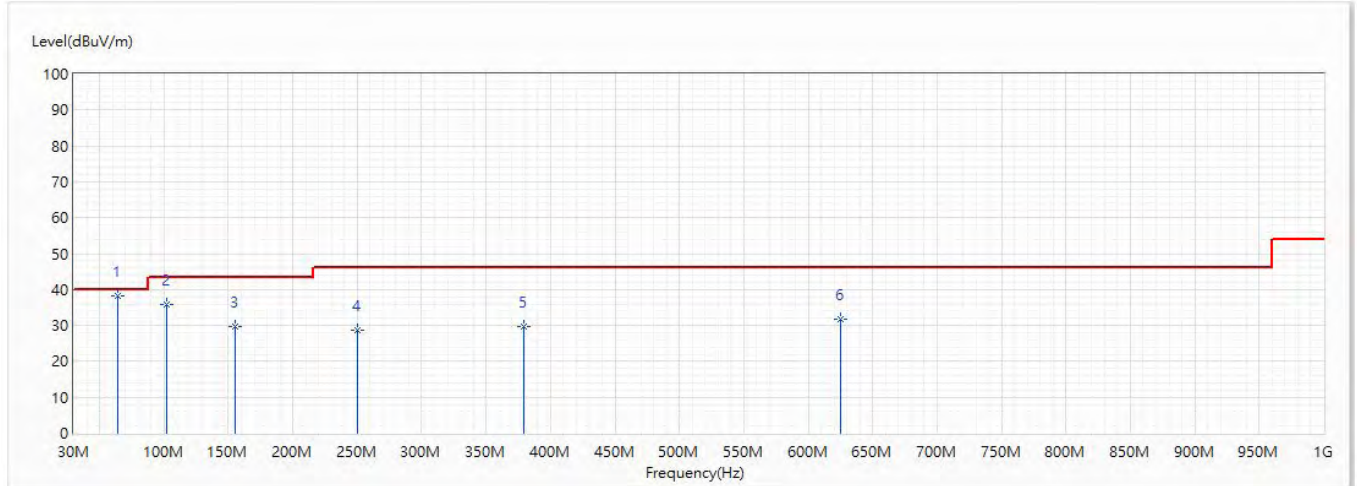


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	64.193	38.23	40.00	-1.77	65.93	-27.70	QP
2	101.901	35.94	43.50	-7.56	58.93	-22.99	QP
3	155.615	29.72	43.50	-13.78	51.92	-22.20	QP
4	249.948	28.64	46.00	-17.36	49.07	-20.43	QP
5	379.564	29.65	46.00	-16.35	46.63	-16.98	QP
6	624.974	31.63	46.00	-14.37	44.70	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	49.0

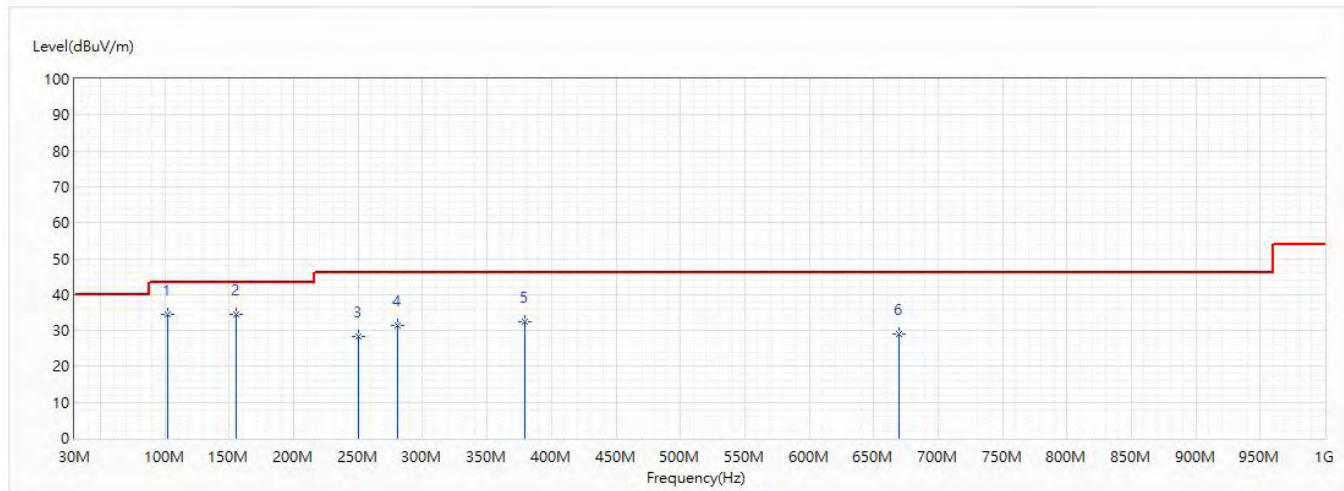


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	101.78	34.60	43.50	-8.90	57.59	-22.99	QP
2	155.615	34.46	43.50	-9.04	56.66	-22.20	QP
3	249.948	28.29	46.00	-17.71	48.72	-20.43	QP
4	280.624	31.44	46.00	-14.56	51.32	-19.88	QP
5	379.321	32.44	46.00	-13.56	49.42	-16.98	QP
6	669.958	28.99	46.00	-17.01	41.69	-12.70	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	49.0

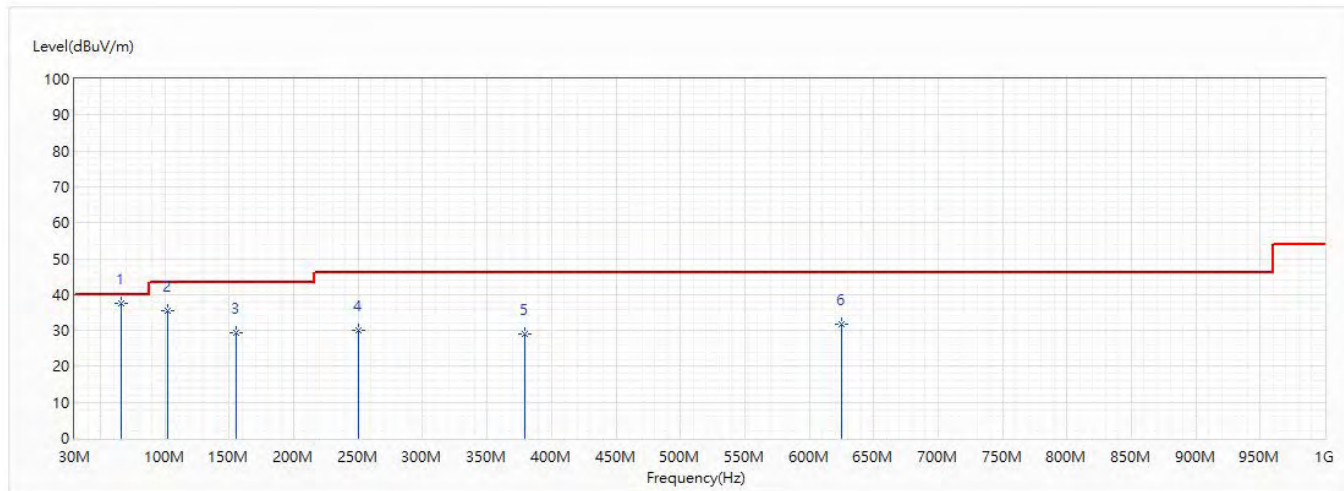


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.46	40.00	-2.54	65.15	-27.69	QP
2	101.901	35.59	43.50	-7.91	58.58	-22.99	QP
3	155.615	29.26	43.50	-14.24	51.46	-22.20	QP
4	249.948	29.91	46.00	-16.09	50.34	-20.43	QP
5	378.836	28.97	46.00	-17.03	45.97	-17.00	QP
6	624.974	31.77	46.00	-14.23	44.84	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11a_5785MHz	Humidity (%RH)	49.0

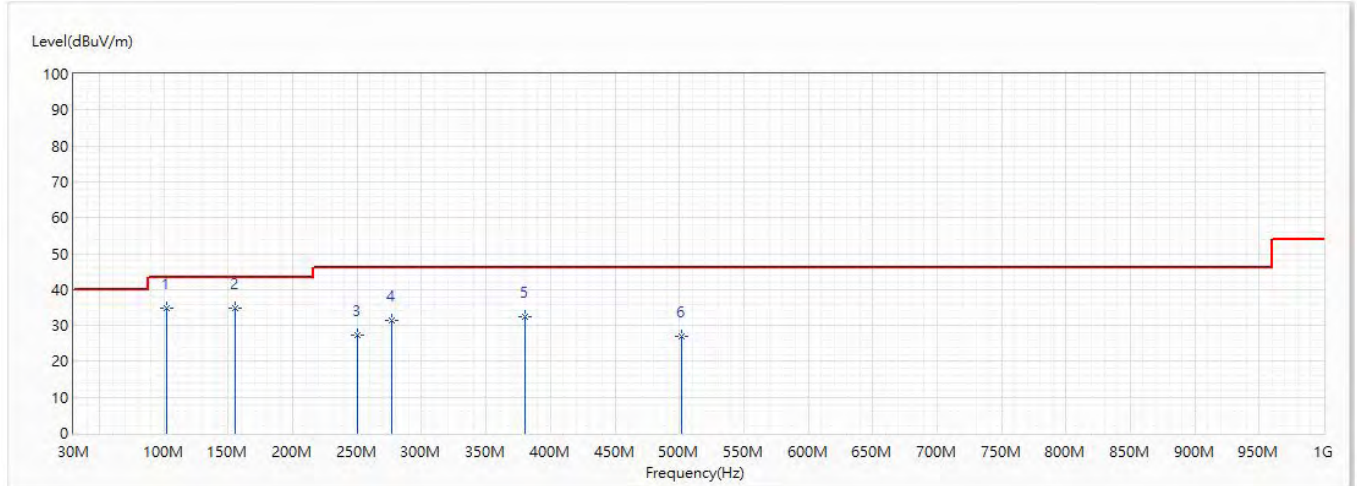


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	34.66	43.50	-8.84	57.65	-22.99	QP
* 2	155.615	34.80	43.50	-8.70	57.00	-22.20	QP
3	249.948	27.29	46.00	-18.71	47.72	-20.43	QP
4	276.501	31.41	46.00	-14.59	51.35	-19.94	QP
5	379.928	32.29	46.00	-13.71	49.25	-16.96	QP
6	501.905	26.94	46.00	-19.06	41.52	-14.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11a_5785MHz	Humidity (%RH)	49.0

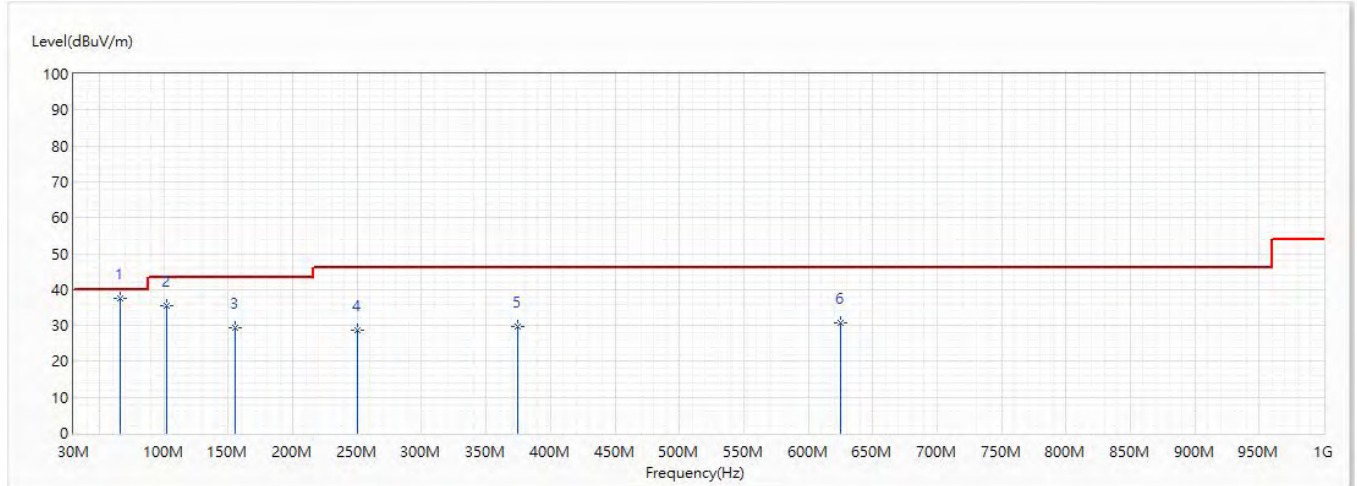


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.49	40.00	-2.51	65.18	-27.69	QP
2	101.901	35.35	43.50	-8.15	58.34	-22.99	QP
3	155.615	29.26	43.50	-14.24	51.46	-22.20	QP
4	249.948	28.74	46.00	-17.26	49.17	-20.43	QP
5	374.956	29.71	46.00	-16.29	46.83	-17.12	QP
6	624.974	30.87	46.00	-15.13	43.94	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	49.0

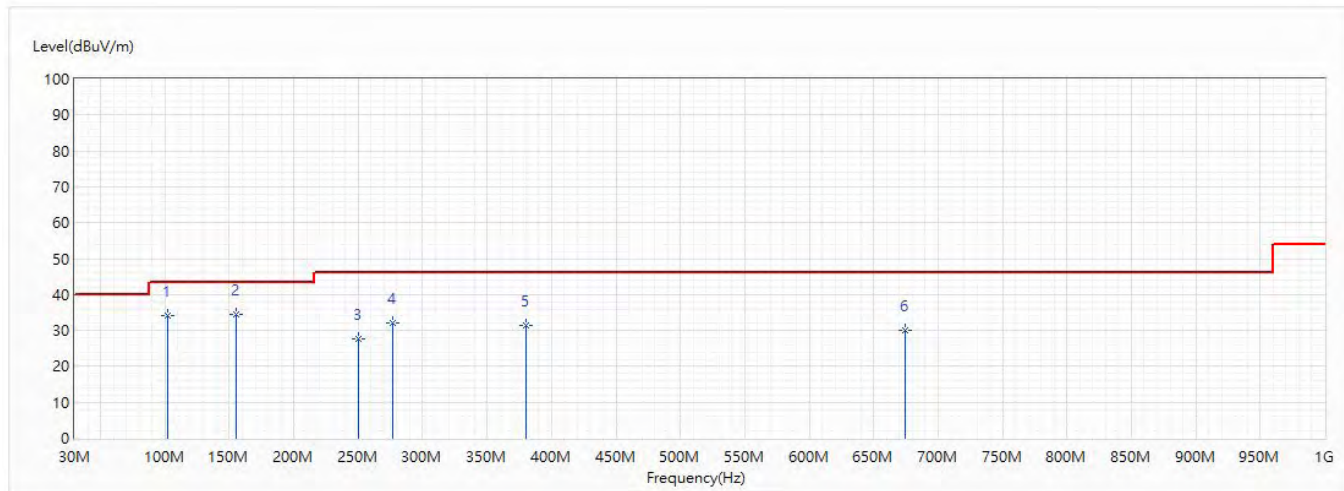


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	34.09	43.50	-9.41	57.08	-22.99	QP
* 2	155.615	34.42	43.50	-9.08	56.62	-22.20	QP
3	249.948	27.58	46.00	-18.42	48.01	-20.43	QP
4	276.501	32.09	46.00	-13.91	52.03	-19.94	QP
5	379.928	31.35	46.00	-14.65	48.31	-16.96	QP
6	674.686	29.91	46.00	-16.09	42.57	-12.66	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	49.0

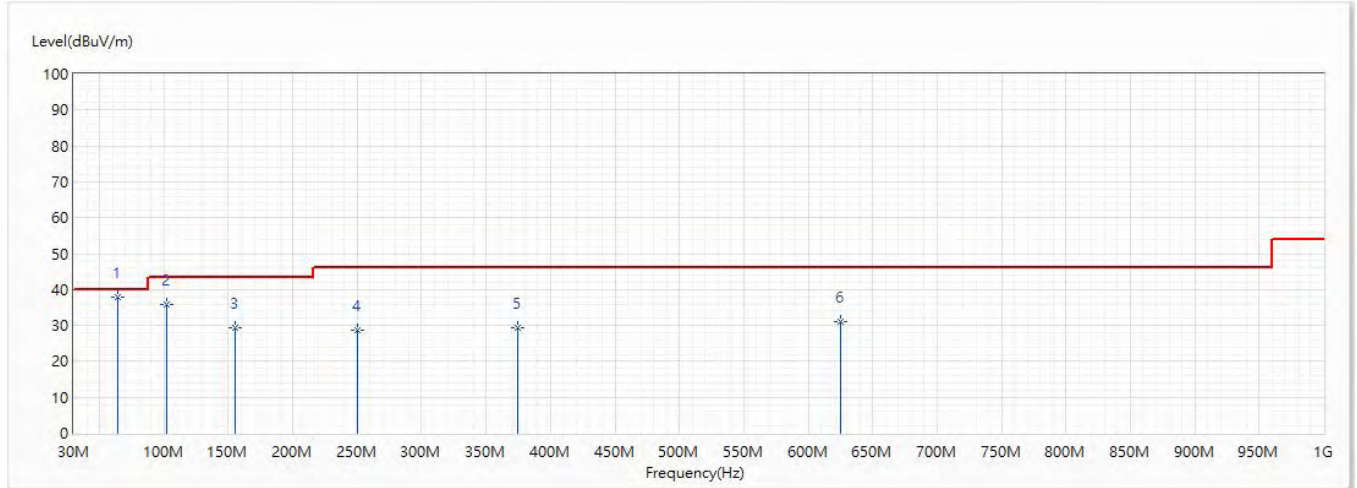


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	64.193	37.88	40.00	-2.12	65.58	-27.70	QP
2	101.901	35.73	43.50	-7.77	58.72	-22.99	QP
3	155.615	29.40	43.50	-14.10	51.60	-22.20	QP
4	249.948	28.63	46.00	-17.37	49.06	-20.43	QP
5	374.956	29.28	46.00	-16.72	46.40	-17.12	QP
6	624.974	31.06	46.00	-14.94	44.13	-13.07	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	49.0

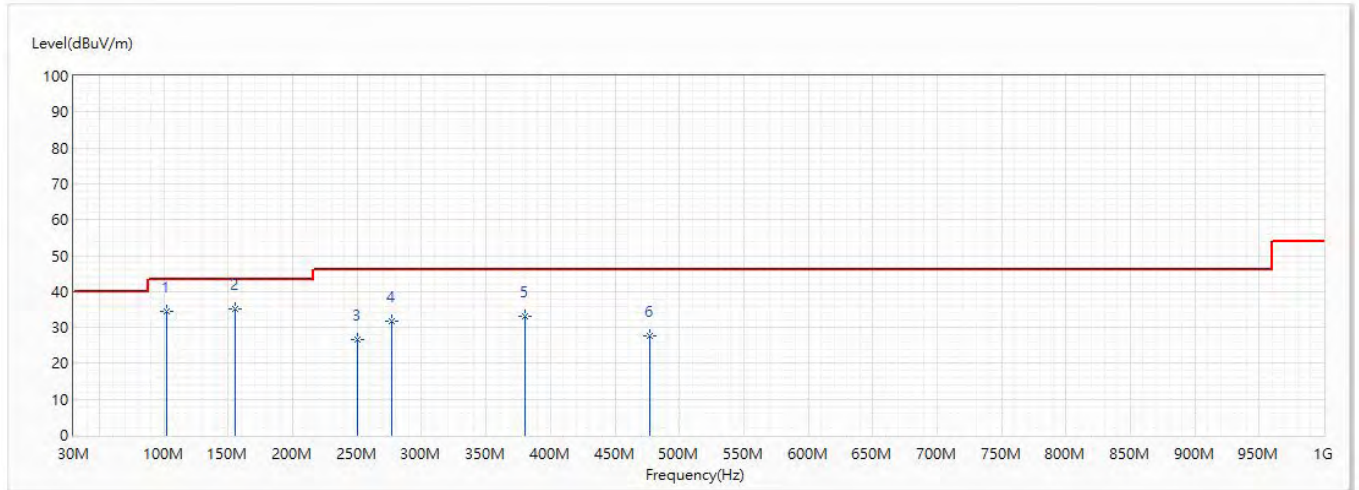


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.78	34.49	43.50	-9.01	57.48	-22.99	QP
* 2	155.615	35.18	43.50	-8.32	57.38	-22.20	QP
3	249.948	26.50	46.00	-19.50	46.93	-20.43	QP
4	276.501	31.71	46.00	-14.29	51.65	-19.94	QP
5	379.806	33.10	46.00	-12.90	50.06	-16.96	QP
6	477.413	27.71	46.00	-18.29	42.71	-15.00	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	49.0

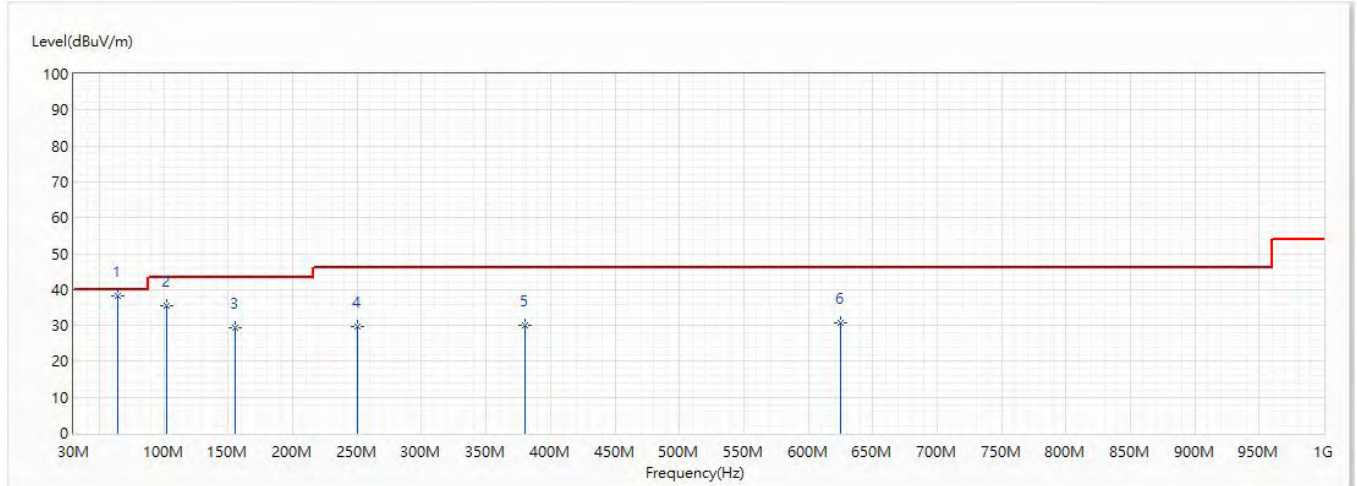


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	64.193	38.12	40.00	-1.88	65.82	-27.70	QP
2	101.901	35.38	43.50	-8.12	58.37	-22.99	QP
3	155.615	29.31	43.50	-14.19	51.51	-22.20	QP
4	249.948	29.65	46.00	-16.35	50.08	-20.43	QP
5	379.928	30.19	46.00	-15.81	47.15	-16.96	QP
6	624.974	30.80	46.00	-15.20	43.87	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	49.0

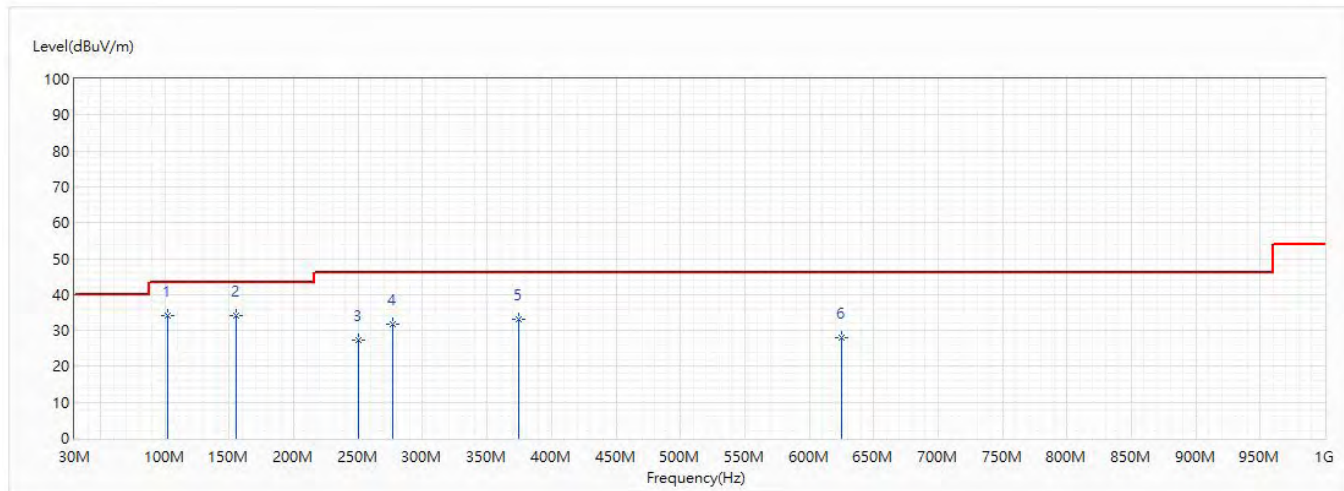


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	34.08	43.50	-9.42	57.07	-22.99	QP
* 2	155.615	34.09	43.50	-9.41	56.29	-22.20	QP
3	249.948	27.31	46.00	-18.69	47.74	-20.43	QP
4	276.623	31.66	46.00	-14.34	51.60	-19.94	QP
5	374.714	32.96	46.00	-13.04	50.09	-17.13	QP
6	625.095	27.89	46.00	-18.11	40.96	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 2: Transmit_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	49.0

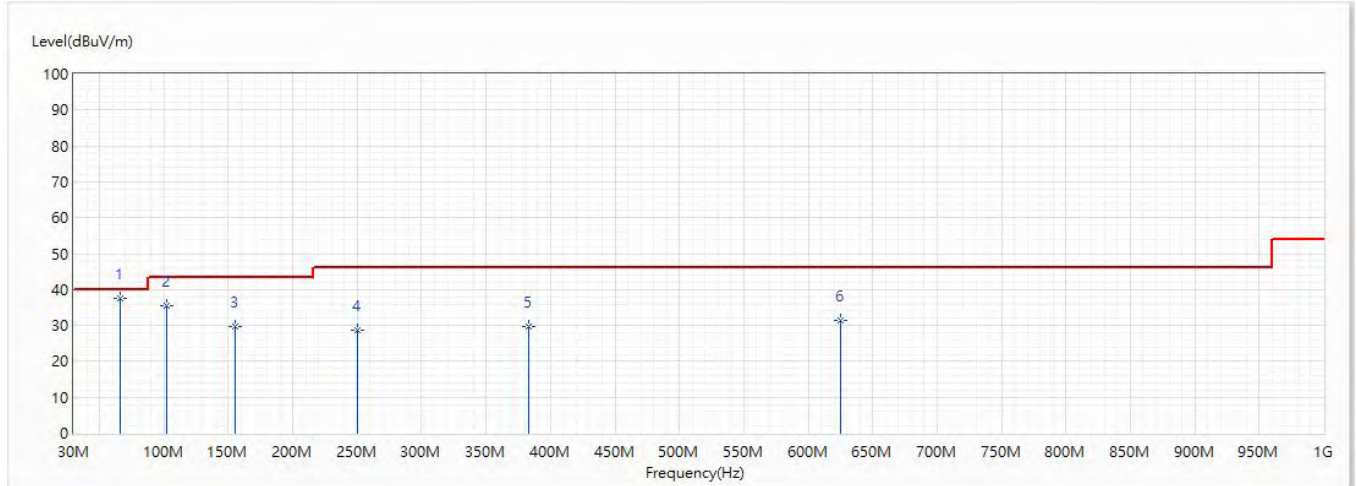


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.68	40.00	-2.32	65.37	-27.69	QP
2	101.901	35.57	43.50	-7.93	58.56	-22.99	QP
3	155.615	29.69	43.50	-13.81	51.89	-22.20	QP
4	249.948	28.78	46.00	-17.22	49.21	-20.43	QP
5	383.444	29.65	46.00	-16.35	46.50	-16.85	QP
6	624.974	31.24	46.00	-14.76	44.31	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	49.0

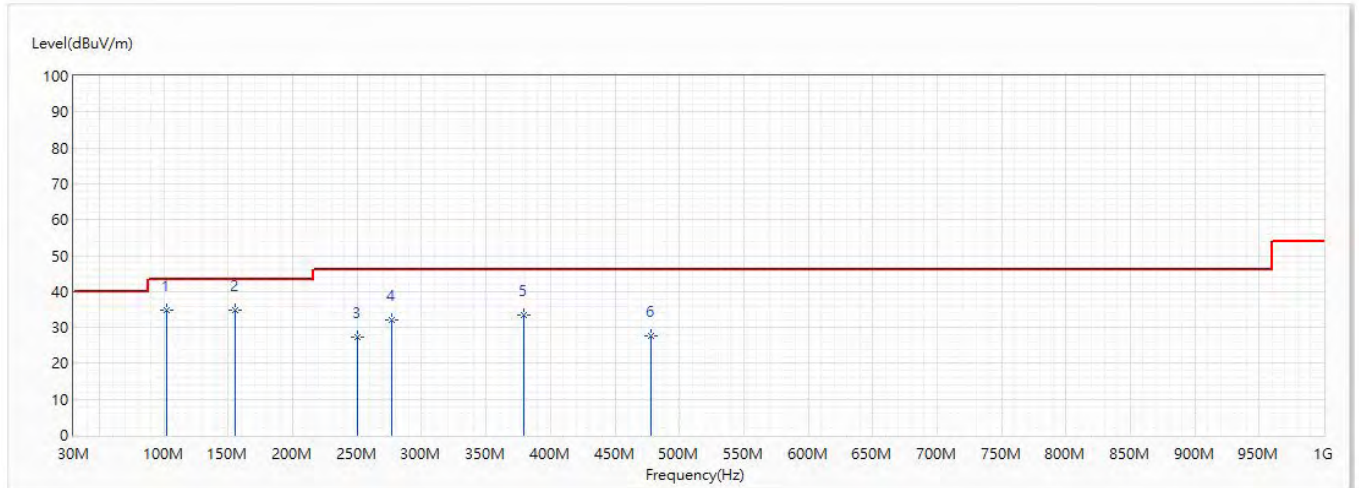


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	101.901	34.90	43.50	-8.60	57.89	-22.99	QP
2	155.615	34.89	43.50	-8.61	57.09	-22.20	QP
3	249.948	27.44	46.00	-18.56	47.87	-20.43	QP
4	276.623	32.00	46.00	-14.00	51.94	-19.94	QP
5	378.836	33.57	46.00	-12.43	50.57	-17.00	QP
6	478.14	27.74	46.00	-18.26	42.73	-14.99	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	49.0

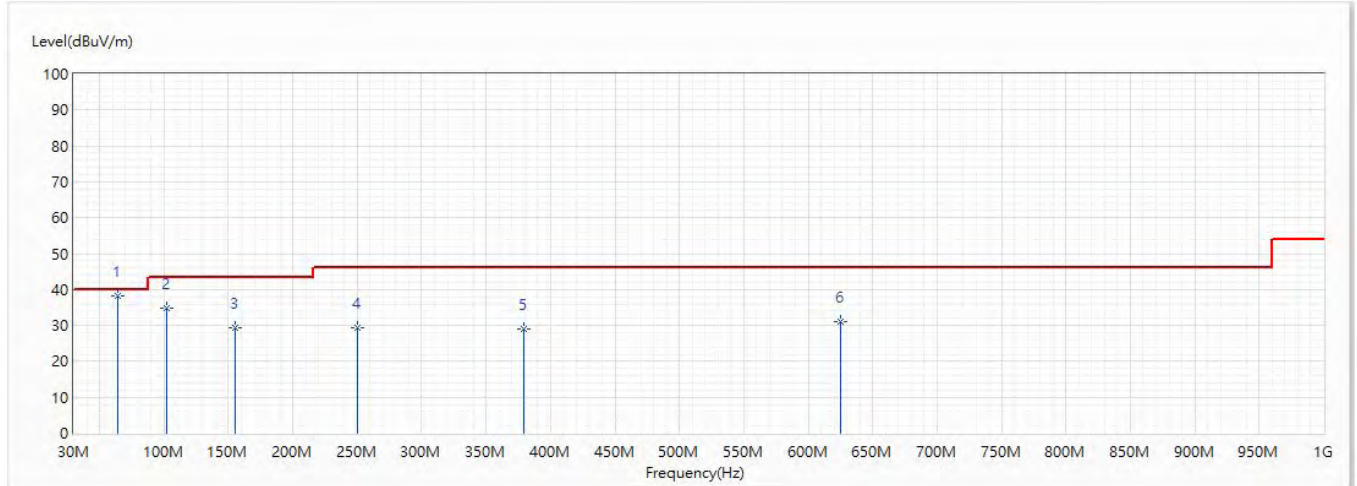


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	64.193	38.16	40.00	-1.84	65.86	-27.70	QP
2	101.901	34.95	43.50	-8.55	57.94	-22.99	QP
3	155.615	29.50	43.50	-14.00	51.70	-22.20	QP
4	249.948	29.26	46.00	-16.74	49.69	-20.43	QP
5	378.958	29.07	46.00	-16.93	46.06	-16.99	QP
6	624.974	31.11	46.00	-14.89	44.18	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	49.0

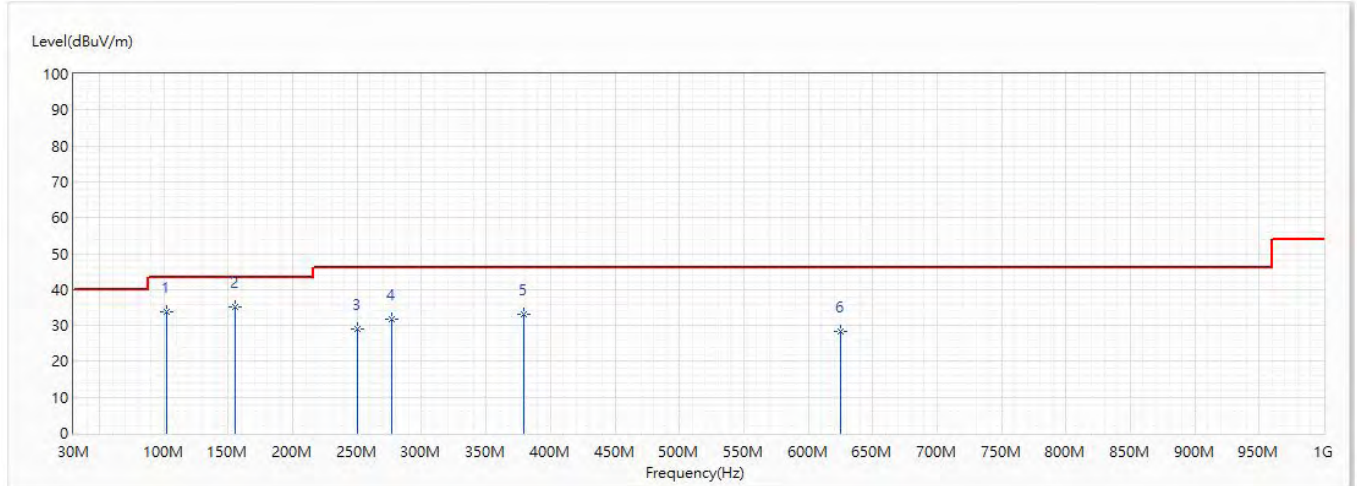


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.78	33.89	43.50	-9.61	56.88	-22.99	QP
* 2	155.615	35.12	43.50	-8.38	57.32	-22.20	QP
3	249.948	29.00	46.00	-17.00	49.43	-20.43	QP
4	276.501	31.71	46.00	-14.29	51.65	-19.94	QP
5	379.685	33.15	46.00	-12.85	50.12	-16.97	QP
6	624.974	28.21	46.00	-17.79	41.28	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	49.0

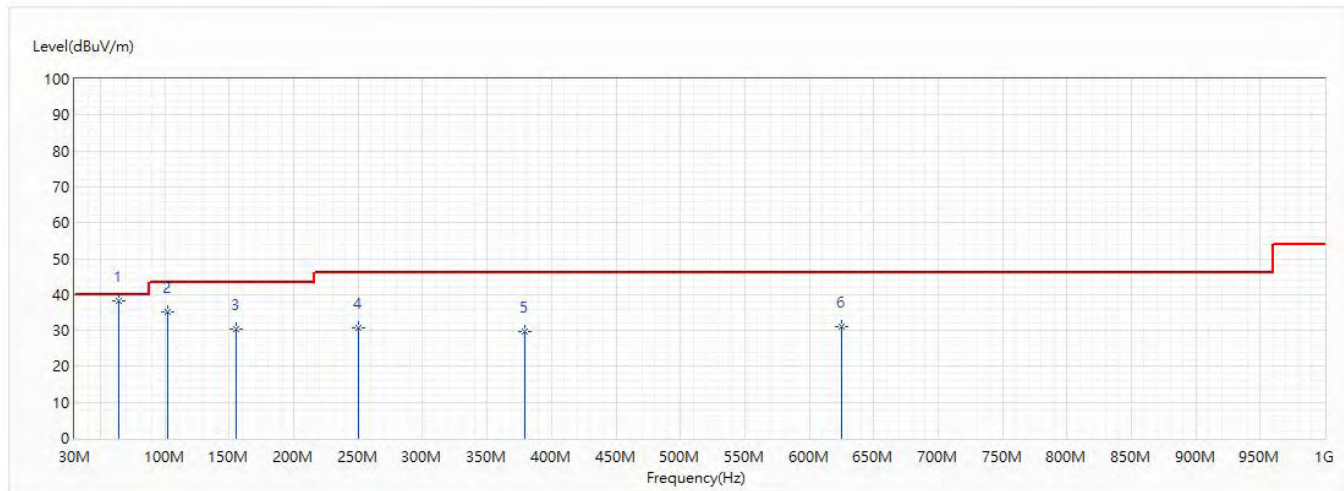


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	64.193	38.27	40.00	-1.73	65.97	-27.70	QP
2	101.901	35.12	43.50	-8.38	58.11	-22.99	QP
3	155.615	30.28	43.50	-13.22	52.48	-22.20	QP
4	249.948	30.83	46.00	-15.17	51.26	-20.43	QP
5	379.564	29.71	46.00	-16.29	46.69	-16.98	QP
6	624.974	30.96	46.00	-15.04	44.03	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	49.0

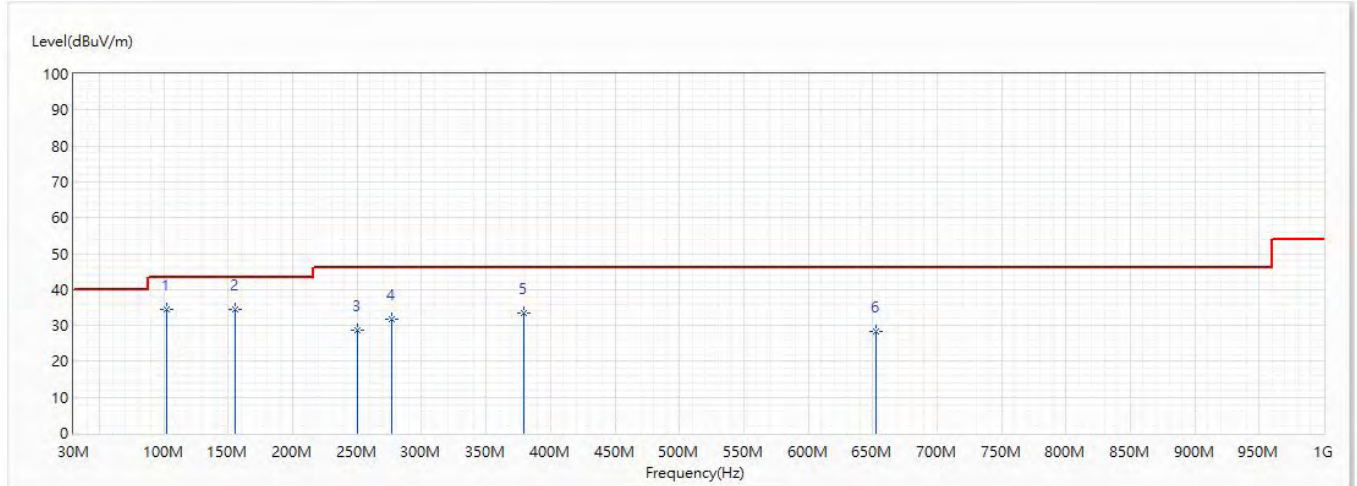


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	101.901	34.42	43.50	-9.08	57.41	-22.99	QP
2	155.615	34.40	43.50	-9.10	56.60	-22.20	QP
3	249.948	28.53	46.00	-17.47	48.96	-20.43	QP
4	276.501	31.89	46.00	-14.11	51.83	-19.94	QP
5	379.443	33.49	46.00	-12.51	50.47	-16.98	QP
6	652.983	28.43	46.00	-17.57	41.27	-12.84	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	49.0

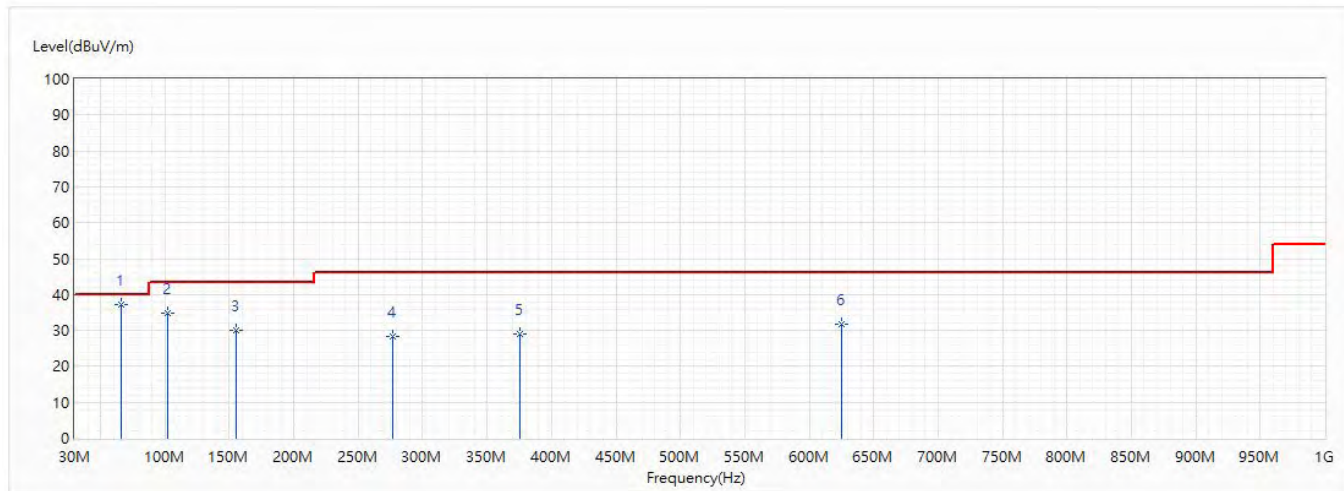


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.09	40.00	-2.91	64.78	-27.69	QP
2	101.901	34.91	43.50	-8.59	57.90	-22.99	QP
3	155.615	30.16	43.50	-13.34	52.36	-22.20	QP
4	276.623	28.41	46.00	-17.59	48.35	-19.94	QP
5	375.078	29.07	46.00	-16.93	46.19	-17.12	QP
6	625.095	31.62	46.00	-14.38	44.69	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	49.0

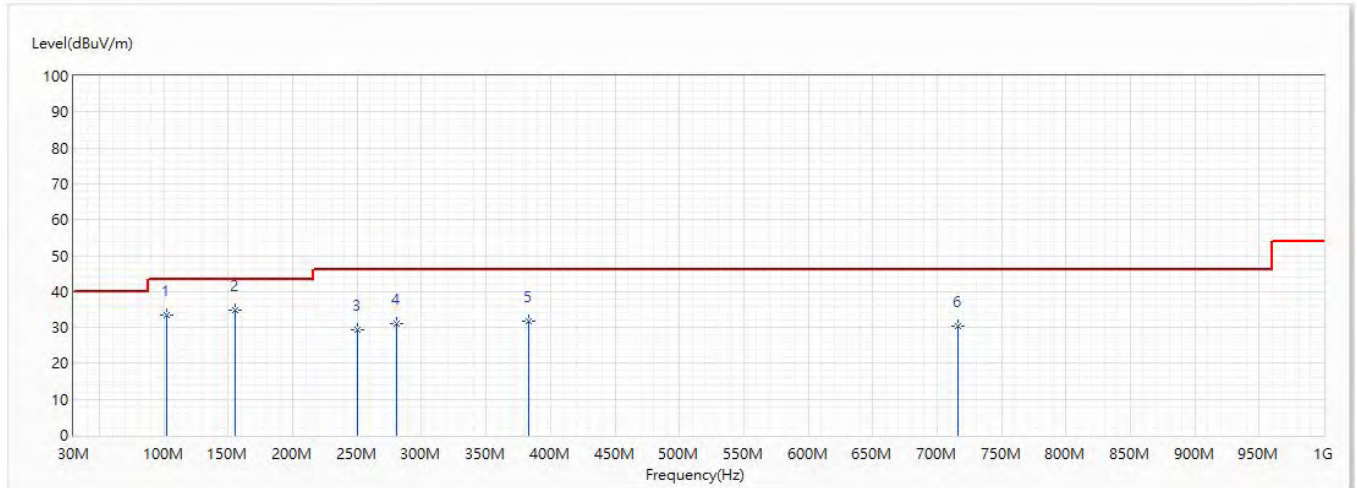


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	33.52	43.50	-9.98	56.51	-22.99	QP
* 2	155.615	34.84	43.50	-8.66	57.04	-22.20	QP
3	249.948	29.40	46.00	-16.60	49.83	-20.43	QP
4	280.624	31.06	46.00	-14.94	50.94	-19.88	QP
5	382.716	31.58	46.00	-14.42	48.45	-16.87	QP
6	716.518	30.51	46.00	-15.49	42.79	-12.28	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	49.0

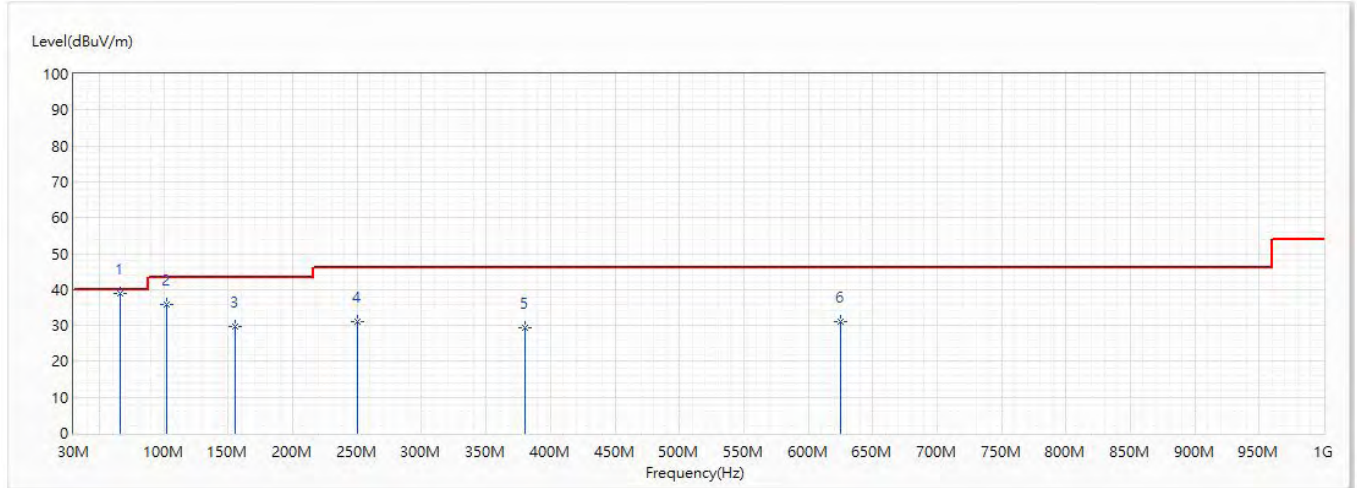


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.254	39.04	40.00	-0.96	66.73	-27.69	QP
2	101.901	35.70	43.50	-7.80	58.69	-22.99	QP
3	155.615	29.85	43.50	-13.65	52.05	-22.20	QP
4	249.948	31.15	46.00	-14.85	51.58	-20.43	QP
5	380.413	29.25	46.00	-16.75	46.19	-16.94	QP
6	625.095	31.10	46.00	-14.90	44.17	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	49.0

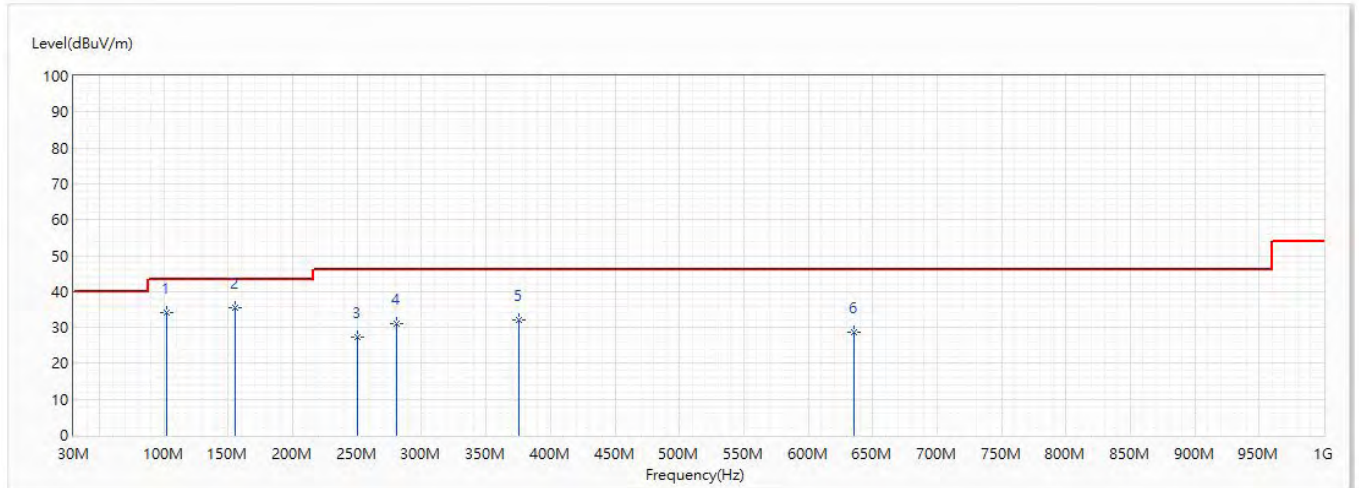


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.78	34.29	43.50	-9.21	57.28	-22.99	QP
* 2	155.615	35.35	43.50	-8.15	57.55	-22.20	QP
3	249.948	27.18	46.00	-18.82	47.61	-20.43	QP
4	280.624	31.19	46.00	-14.81	51.07	-19.88	QP
5	375.078	32.09	46.00	-13.91	49.21	-17.12	QP
6	635.886	28.79	46.00	-17.21	41.77	-12.98	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	49.0

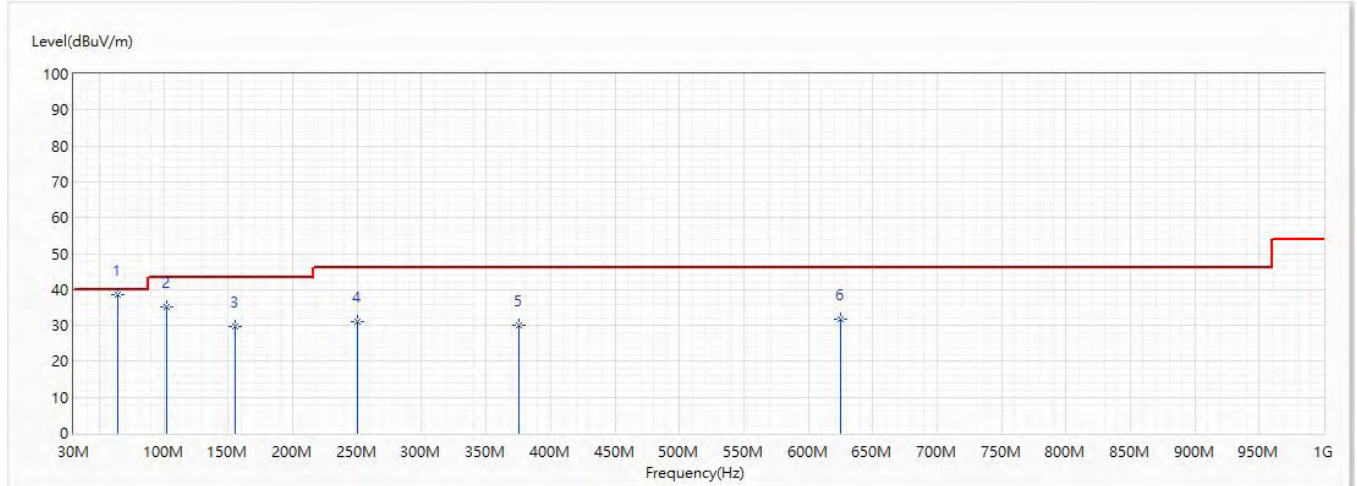


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	64.193	38.68	40.00	-1.32	66.38	-27.70	QP
2	101.901	35.13	43.50	-8.37	58.12	-22.99	QP
3	155.615	29.53	43.50	-13.97	51.73	-22.20	QP
4	249.948	30.89	46.00	-15.11	51.32	-20.43	QP
5	375.441	30.12	46.00	-15.88	47.23	-17.11	QP
6	624.974	31.69	46.00	-14.31	44.76	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	49.0

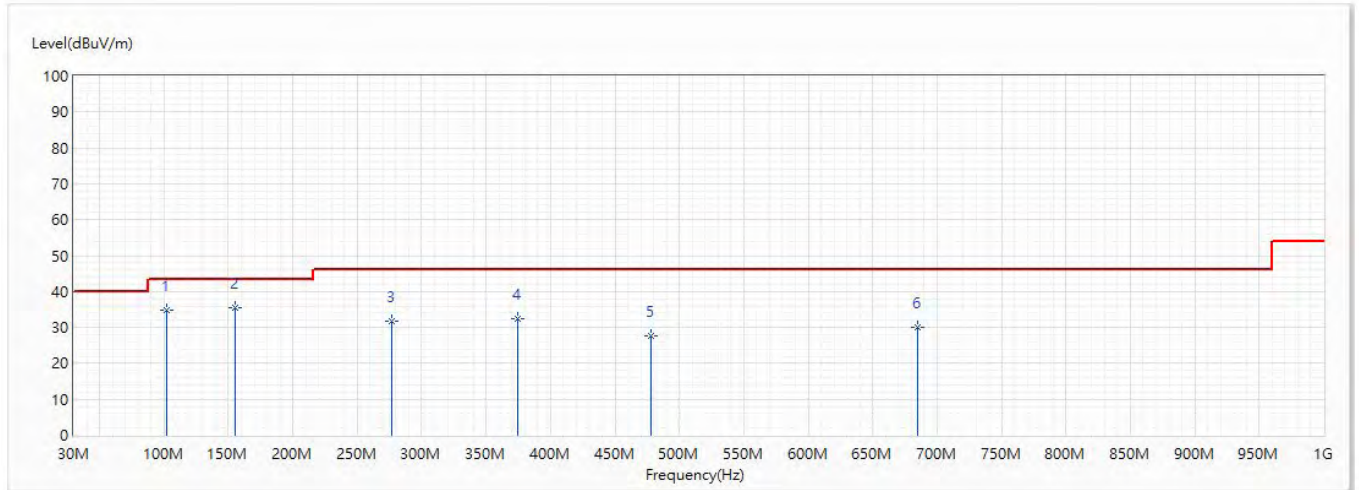


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	34.92	43.50	-8.58	57.91	-22.99	QP
* 2	155.615	35.42	43.50	-8.08	57.62	-22.20	QP
3	276.501	31.62	46.00	-14.38	51.56	-19.94	QP
4	374.593	32.53	46.00	-13.47	49.67	-17.14	QP
5	478.261	27.48	46.00	-18.52	42.47	-14.99	QP
6	684.993	29.98	46.00	-16.02	42.55	-12.57	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 3: Transmit_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	49.0

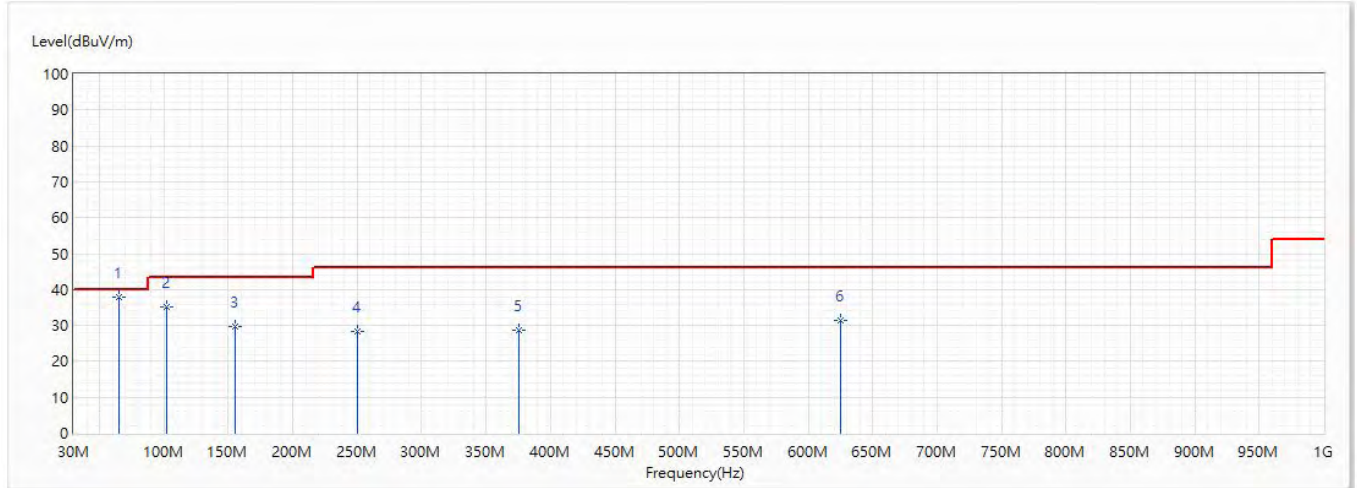


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	64.92	37.72	40.00	-2.28	65.42	-27.70	QP
2	101.78	35.01	43.50	-8.49	58.00	-22.99	QP
3	155.615	29.55	43.50	-13.95	51.75	-22.20	QP
4	249.948	28.46	46.00	-17.54	48.89	-20.43	QP
5	375.32	28.65	46.00	-17.35	45.76	-17.11	QP
6	624.974	31.42	46.00	-14.58	44.49	-13.07	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	49.0

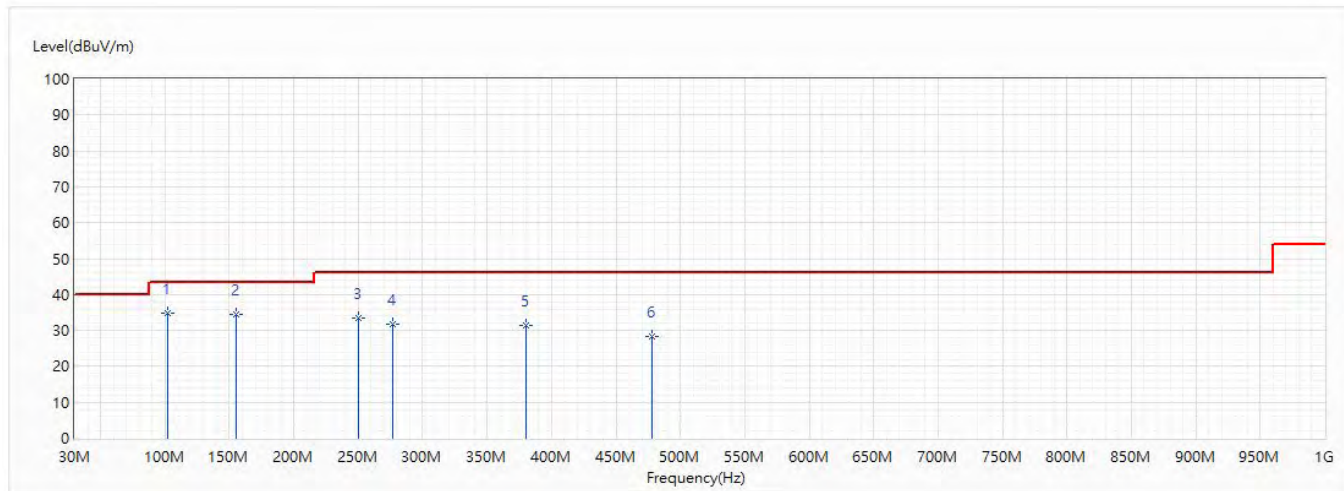


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	101.901	34.69	43.50	-8.81	57.68	-22.99	QP
2	155.615	34.46	43.50	-9.04	56.66	-22.20	QP
3	249.948	33.54	46.00	-12.46	53.97	-20.43	QP
4	276.501	31.68	46.00	-14.32	51.62	-19.94	QP
5	380.17	31.35	46.00	-14.65	48.30	-16.95	QP
6	477.776	28.29	46.00	-17.71	43.28	-14.99	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	49.0

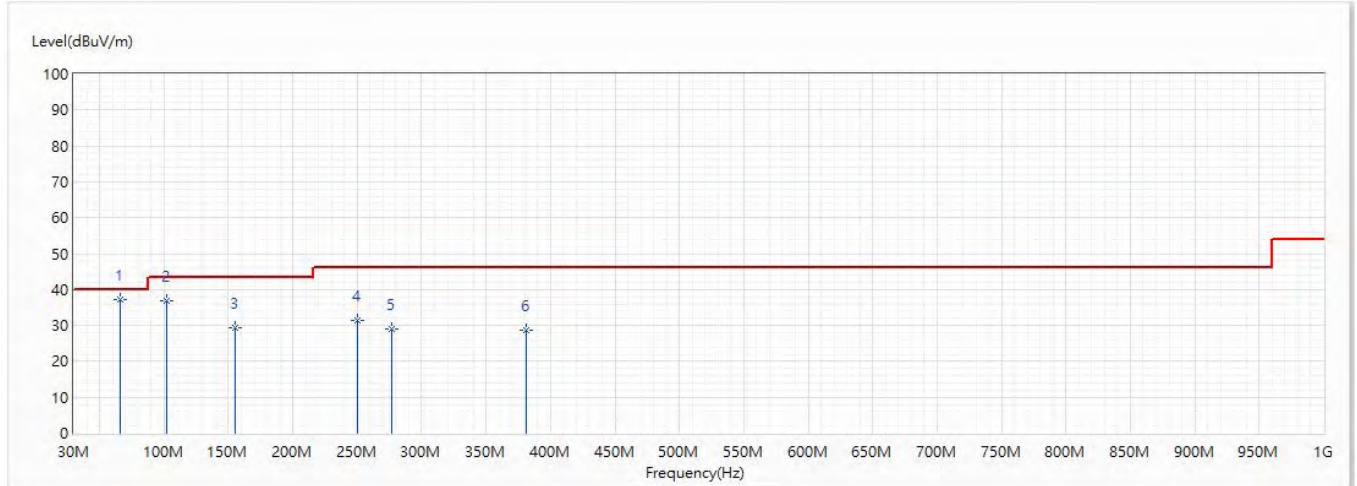


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.34	40.00	-2.66	65.03	-27.69	QP
2	101.901	36.96	43.50	-6.54	59.95	-22.99	QP
3	155.615	29.24	43.50	-14.26	51.44	-22.20	QP
4	249.948	31.41	46.00	-14.59	51.84	-20.43	QP
5	276.623	28.98	46.00	-17.02	48.92	-19.94	QP
6	381.14	28.50	46.00	-17.50	45.42	-16.92	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	49.0

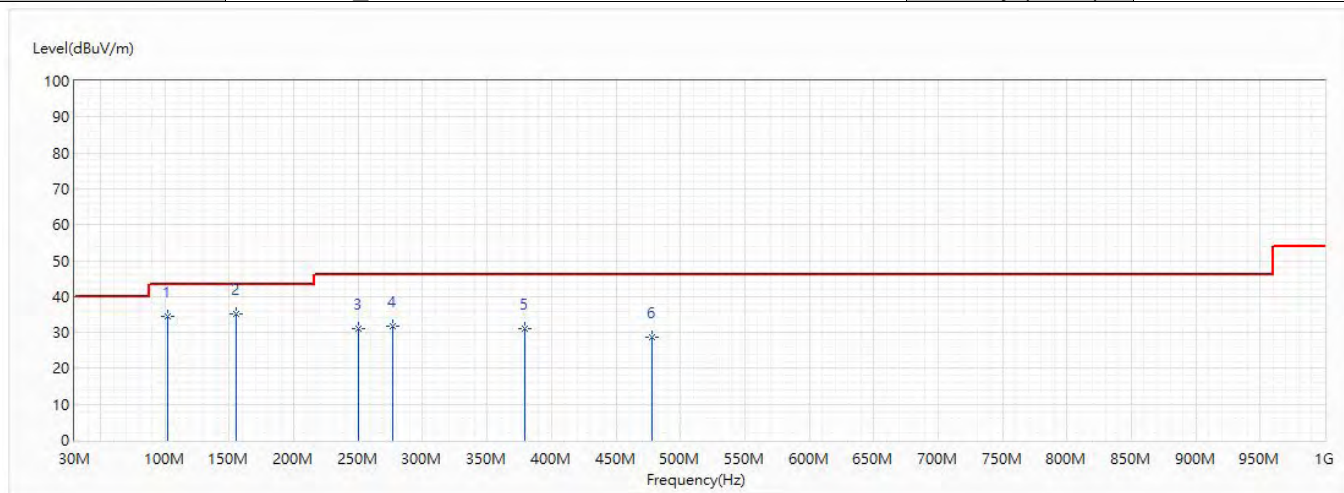


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	34.61	43.50	-8.89	57.60	-22.99	QP
* 2	155.615	35.21	43.50	-8.29	57.41	-22.20	QP
3	249.948	31.21	46.00	-14.79	51.64	-20.43	QP
4	276.623	31.68	46.00	-14.32	51.62	-19.94	QP
5	378.836	31.07	46.00	-14.93	48.07	-17.00	QP
6	477.534	28.50	46.00	-17.50	43.50	-15.00	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	49.0

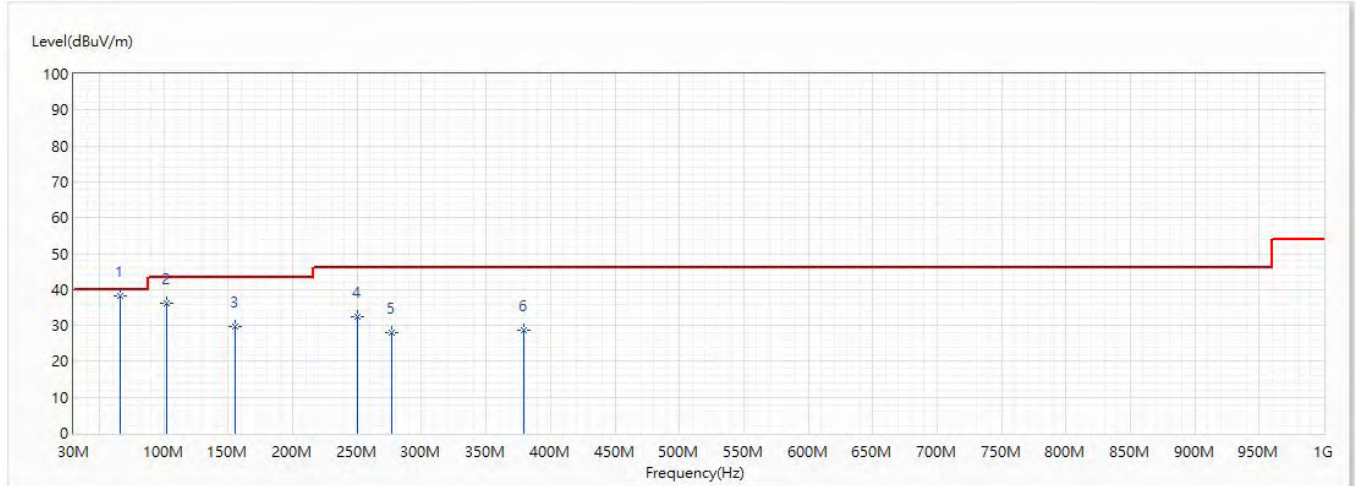


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.254	38.36	40.00	-1.64	66.05	-27.69	QP
2	101.901	36.29	43.50	-7.21	59.28	-22.99	QP
3	155.615	29.85	43.50	-13.65	52.05	-22.20	QP
4	249.948	32.58	46.00	-13.42	53.01	-20.43	QP
5	276.501	28.00	46.00	-18.00	47.94	-19.94	QP
6	379.079	28.71	46.00	-17.29	45.70	-16.99	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	49.0

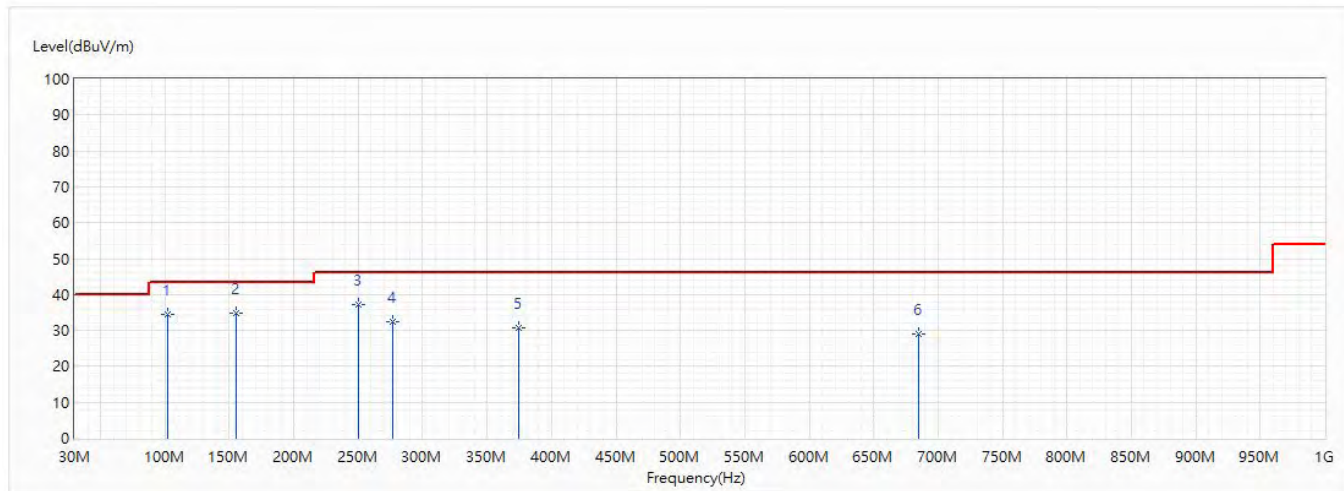


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	34.38	43.50	-9.12	57.37	-22.99	QP
* 2	155.615	34.93	43.50	-8.57	57.13	-22.20	QP
3	249.948	37.08	46.00	-8.92	57.51	-20.43	QP
4	276.623	32.53	46.00	-13.47	52.47	-19.94	QP
5	374.229	30.78	46.00	-15.22	47.93	-17.15	QP
6	684.75	29.08	46.00	-16.92	41.66	-12.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	49.0

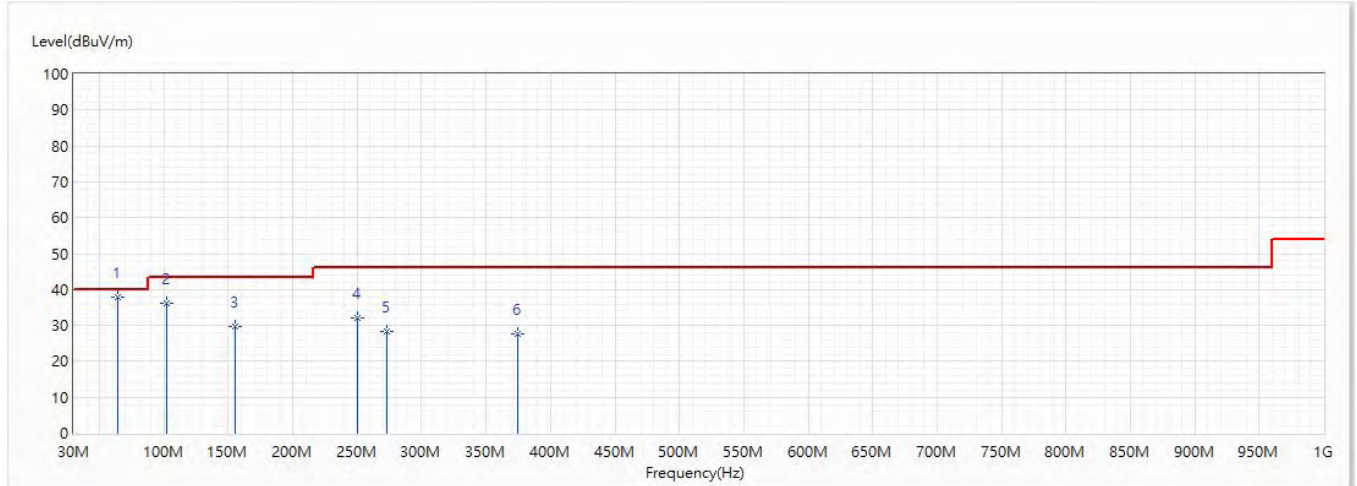


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	64.193	37.90	40.00	-2.10	65.60	-27.70	QP
2	101.901	36.26	43.50	-7.24	59.25	-22.99	QP
3	155.615	29.78	43.50	-13.72	51.98	-22.20	QP
4	249.948	32.11	46.00	-13.89	52.54	-20.43	QP
5	273.106	28.46	46.00	-17.54	48.46	-20.00	QP
6	374.229	27.77	46.00	-18.23	44.92	-17.15	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	49.0

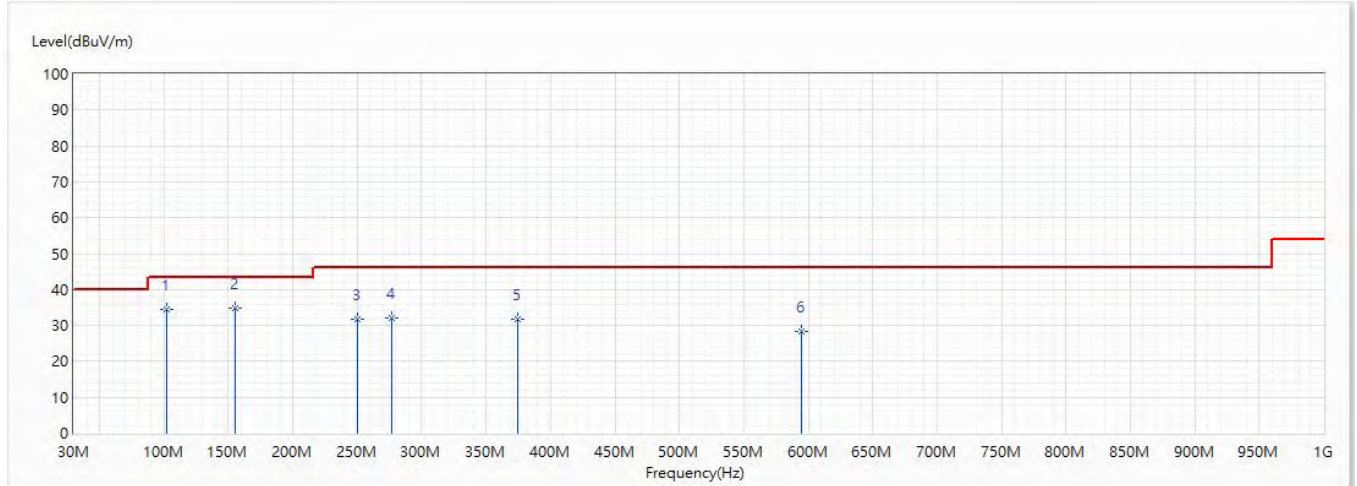


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.78	34.60	43.50	-8.90	57.59	-22.99	QP
* 2	155.615	34.94	43.50	-8.56	57.14	-22.20	QP
3	249.948	31.89	46.00	-14.11	52.32	-20.43	QP
4	276.501	31.92	46.00	-14.08	51.86	-19.94	QP
5	374.35	31.88	46.00	-14.12	49.02	-17.14	QP
6	594.298	28.20	46.00	-17.80	41.55	-13.35	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	49.0

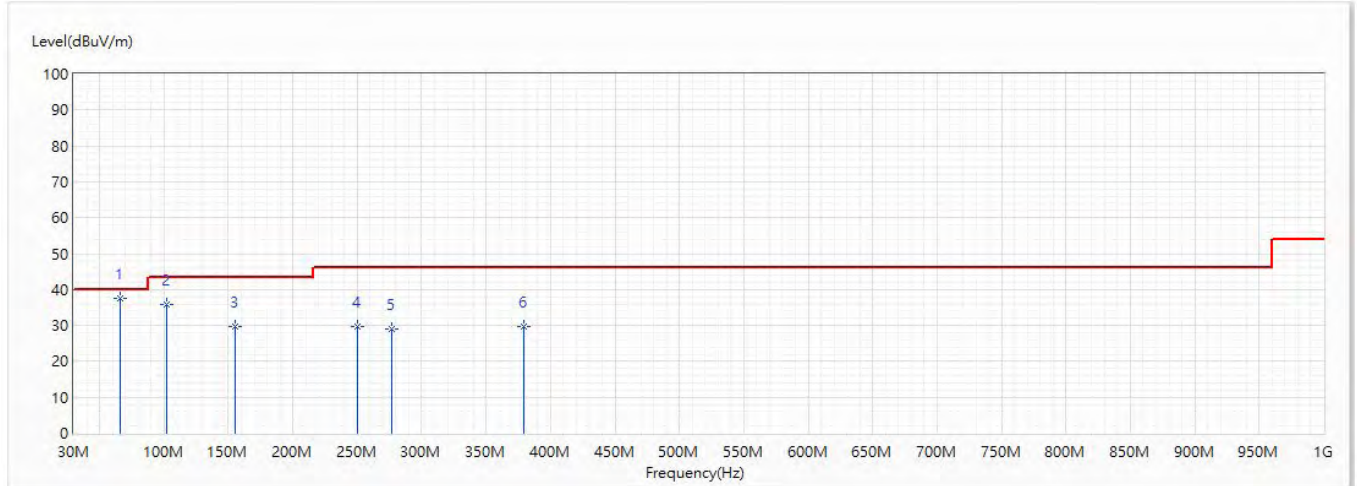


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.71	40.00	-2.29	65.40	-27.69	QP
2	101.901	35.99	43.50	-7.51	58.98	-22.99	QP
3	155.615	29.55	43.50	-13.95	51.75	-22.20	QP
4	249.948	29.62	46.00	-16.38	50.05	-20.43	QP
5	276.623	28.86	46.00	-17.14	48.80	-19.94	QP
6	379.079	29.64	46.00	-16.36	46.63	-16.99	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	49.0

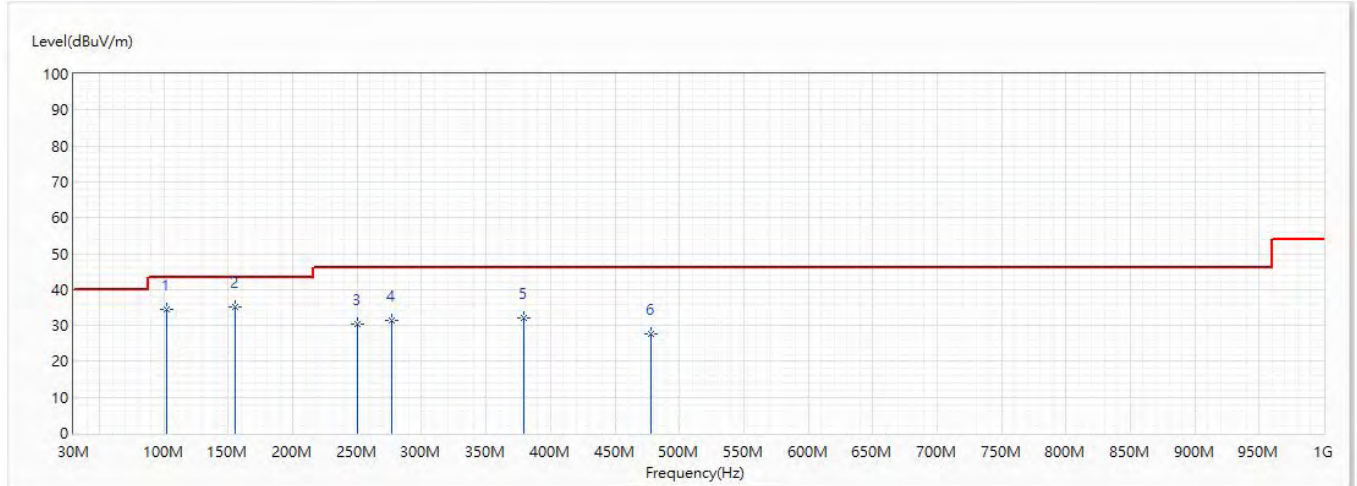


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	34.35	43.50	-9.15	57.34	-22.99	QP
* 2	155.615	35.01	43.50	-8.49	57.21	-22.20	QP
3	249.948	30.37	46.00	-15.63	50.80	-20.43	QP
4	276.623	31.54	46.00	-14.46	51.48	-19.94	QP
5	379.2	31.95	46.00	-14.05	48.94	-16.99	QP
6	477.898	27.78	46.00	-18.22	42.77	-14.99	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	49.0

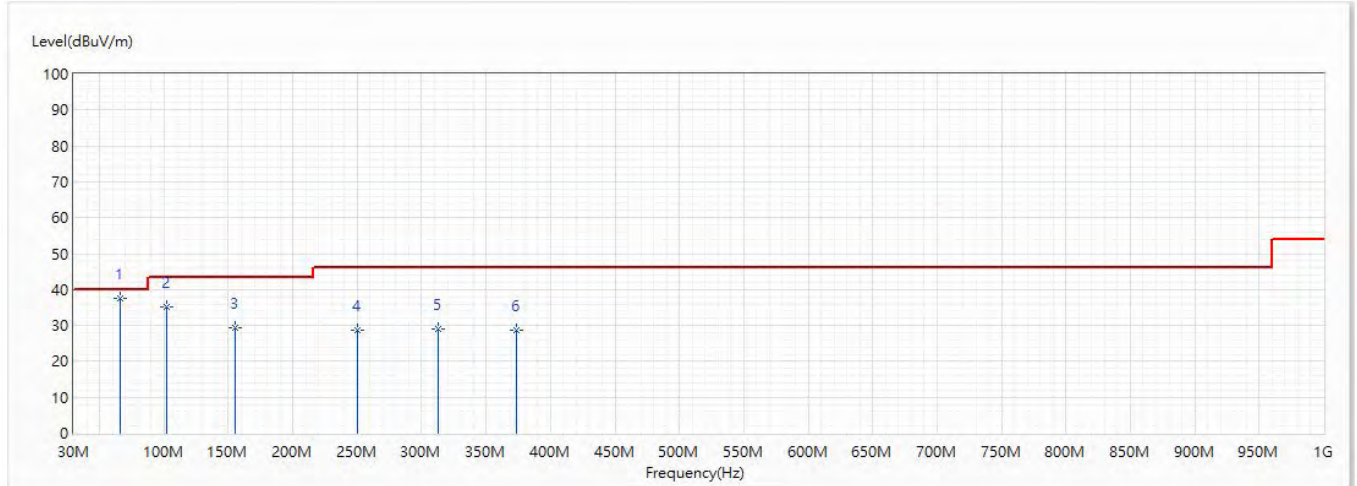


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.53	40.00	-2.47	65.22	-27.69	QP
2	101.78	35.23	43.50	-8.27	58.22	-22.99	QP
3	155.615	29.50	43.50	-14.00	51.70	-22.20	QP
4	249.948	28.51	46.00	-17.49	48.94	-20.43	QP
5	312.876	28.92	46.00	-17.08	48.05	-19.13	QP
6	373.865	28.61	46.00	-17.39	45.77	-17.16	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	49.0

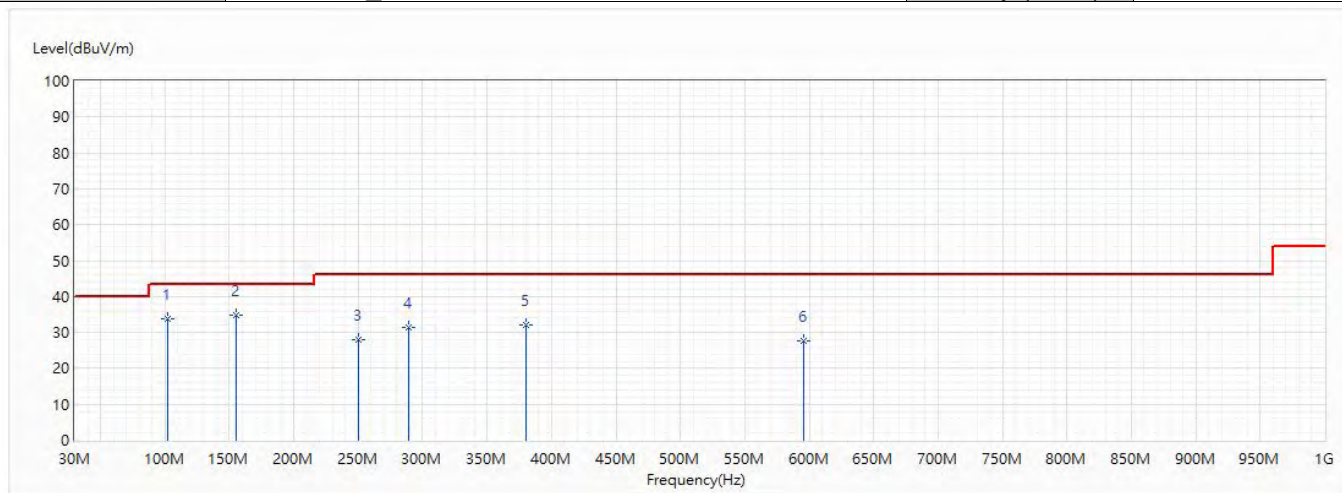


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	33.77	43.50	-9.73	56.76	-22.99	QP
* 2	155.615	34.85	43.50	-8.65	57.05	-22.20	QP
3	249.948	27.94	46.00	-18.06	48.37	-20.43	QP
4	288.869	31.34	46.00	-14.66	51.07	-19.73	QP
5	380.291	32.21	46.00	-13.79	49.16	-16.95	QP
6	595.995	27.61	46.00	-18.39	40.95	-13.34	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 4: Transmit_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	49.0

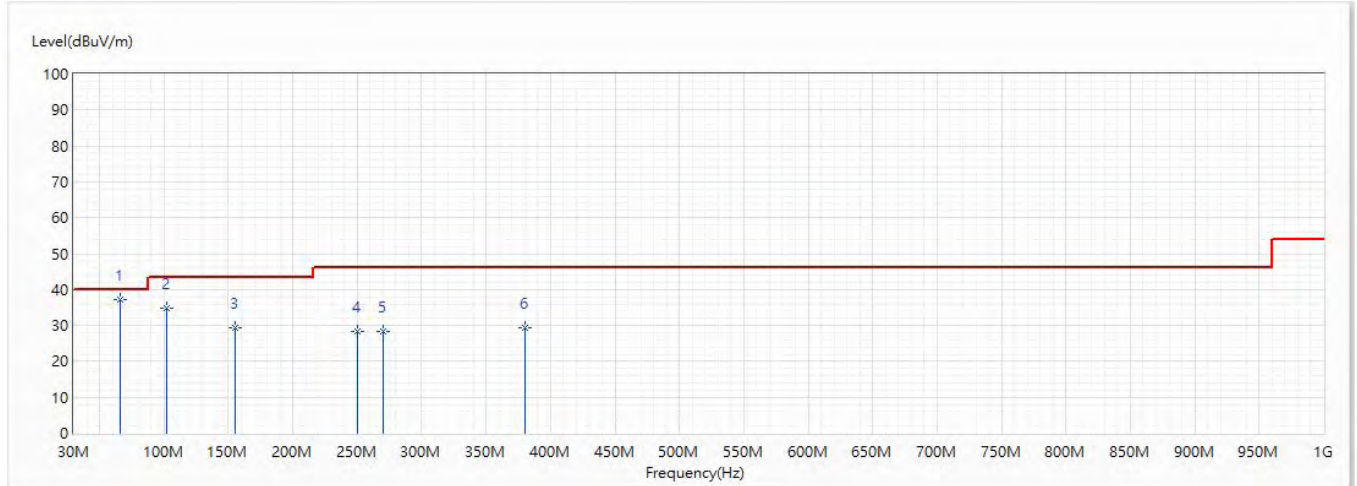


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.375	37.35	40.00	-2.65	65.04	-27.69	QP
2	101.78	34.77	43.50	-8.73	57.76	-22.99	QP
3	155.615	29.30	43.50	-14.20	51.50	-22.20	QP
4	249.948	28.23	46.00	-17.77	48.66	-20.43	QP
5	270.318	28.36	46.00	-17.64	48.41	-20.05	QP
6	380.413	29.23	46.00	-16.77	46.17	-16.94	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	49.0

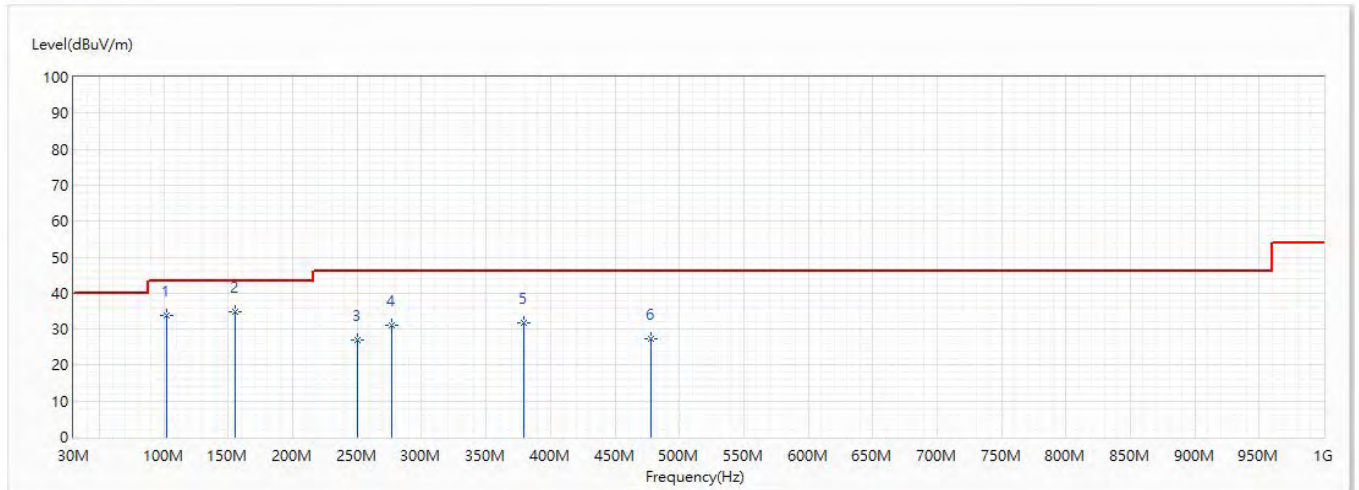


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.78	33.84	43.50	-9.66	56.83	-22.99	QP
* 2	155.615	34.81	43.50	-8.69	57.01	-22.20	QP
3	249.948	26.97	46.00	-19.03	47.40	-20.43	QP
4	276.501	31.02	46.00	-14.98	50.96	-19.94	QP
5	379.443	31.84	46.00	-14.16	48.82	-16.98	QP
6	477.534	27.38	46.00	-18.62	42.38	-15.00	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. $\text{Emission Level} = \text{Reading Level} + \text{Correct Factor}$ 。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	49.0

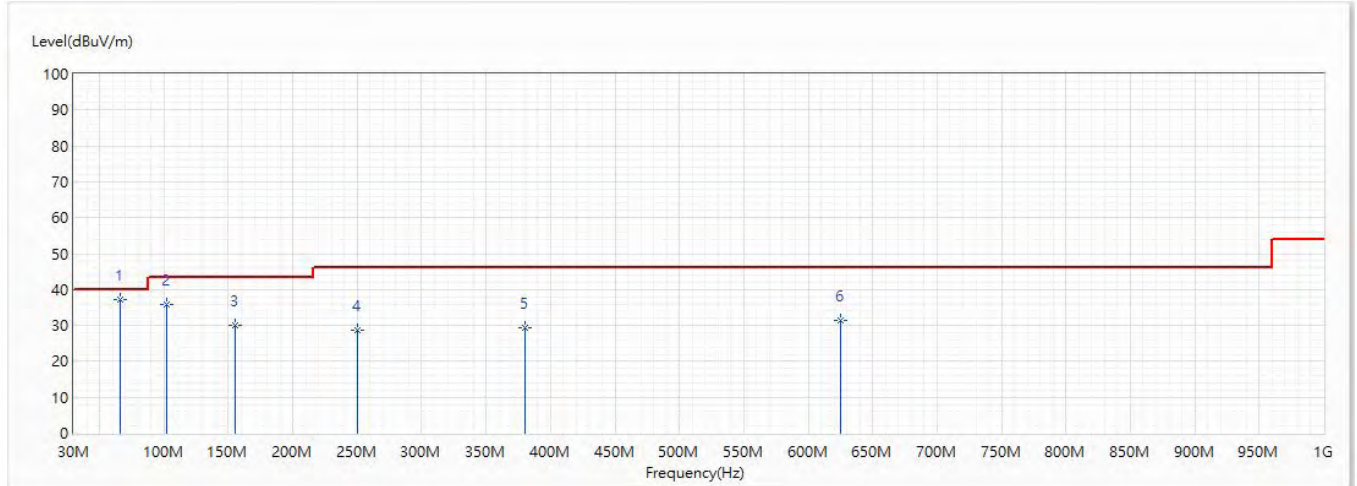


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.26	40.00	-2.74	64.95	-27.69	QP
2	101.901	35.97	43.50	-7.53	58.96	-22.99	QP
3	155.615	29.94	43.50	-13.56	52.14	-22.20	QP
4	249.948	28.64	46.00	-17.36	49.07	-20.43	QP
5	380.049	29.20	46.00	-16.80	46.15	-16.95	QP
6	624.974	31.44	46.00	-14.56	44.51	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	49.0

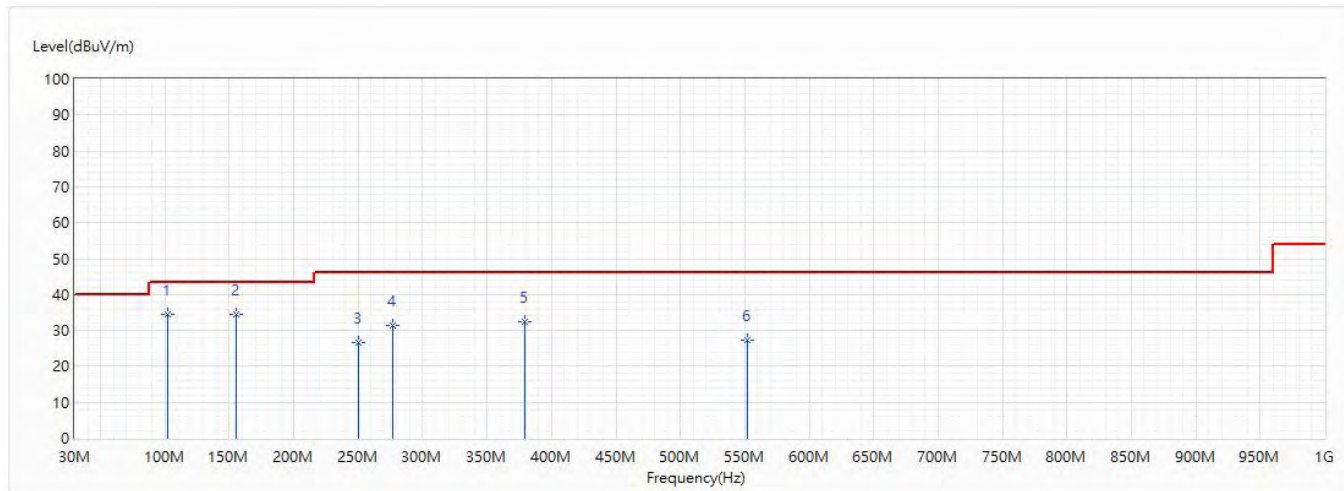


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	101.901	34.63	43.50	-8.87	57.62	-22.99	QP
2	155.615	34.59	43.50	-8.91	56.79	-22.20	QP
3	249.948	26.64	46.00	-19.36	47.07	-20.43	QP
4	276.623	31.37	46.00	-14.63	51.31	-19.94	QP
5	379.079	32.50	46.00	-13.50	49.49	-16.99	QP
6	551.981	27.34	46.00	-18.66	41.25	-13.91	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	49.0

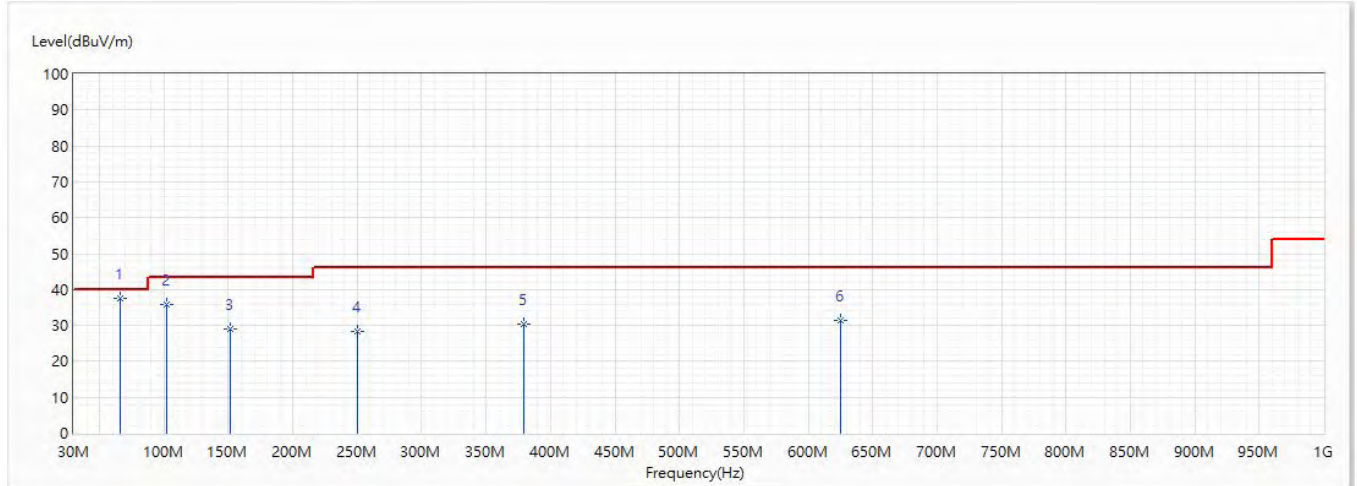


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.63	40.00	-2.37	65.32	-27.69	QP
2	101.901	35.81	43.50	-7.69	58.80	-22.99	QP
3	151.493	29.15	43.50	-14.35	51.27	-22.12	QP
4	249.948	28.16	46.00	-17.84	48.59	-20.43	QP
5	379.564	30.22	46.00	-15.78	47.20	-16.98	QP
6	624.974	31.29	46.00	-14.71	44.36	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	49.0

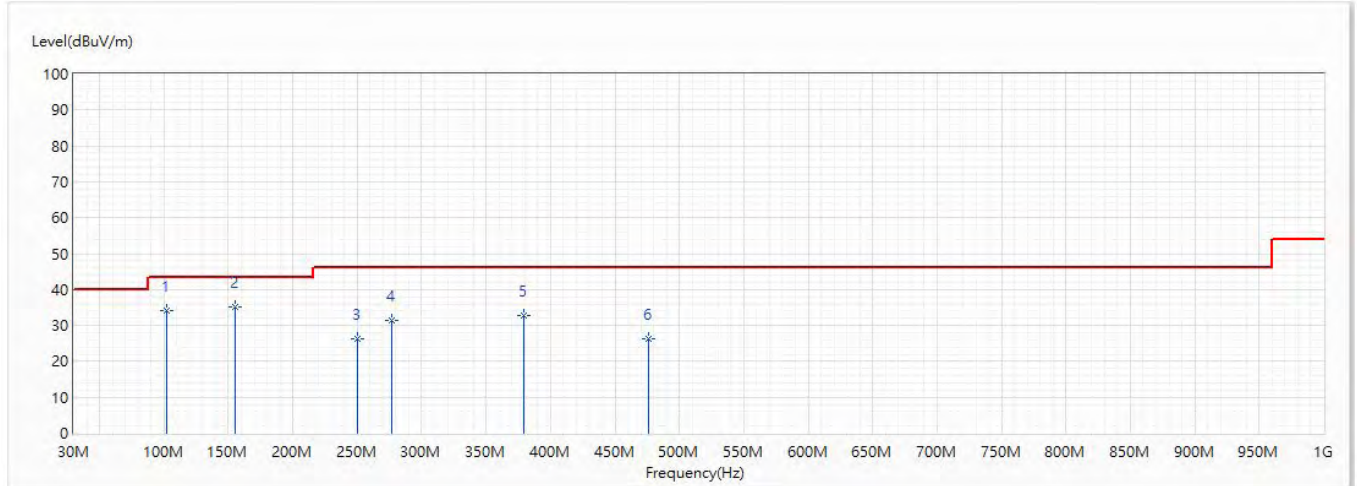


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.78	34.19	43.50	-9.31	57.18	-22.99	QP
* 2	155.615	35.10	43.50	-8.40	57.30	-22.20	QP
3	249.948	26.21	46.00	-19.79	46.64	-20.43	QP
4	276.501	31.36	46.00	-14.64	51.30	-19.94	QP
5	378.836	32.90	46.00	-13.10	49.90	-17.00	QP
6	475.715	26.33	46.00	-19.67	41.36	-15.03	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	49.0

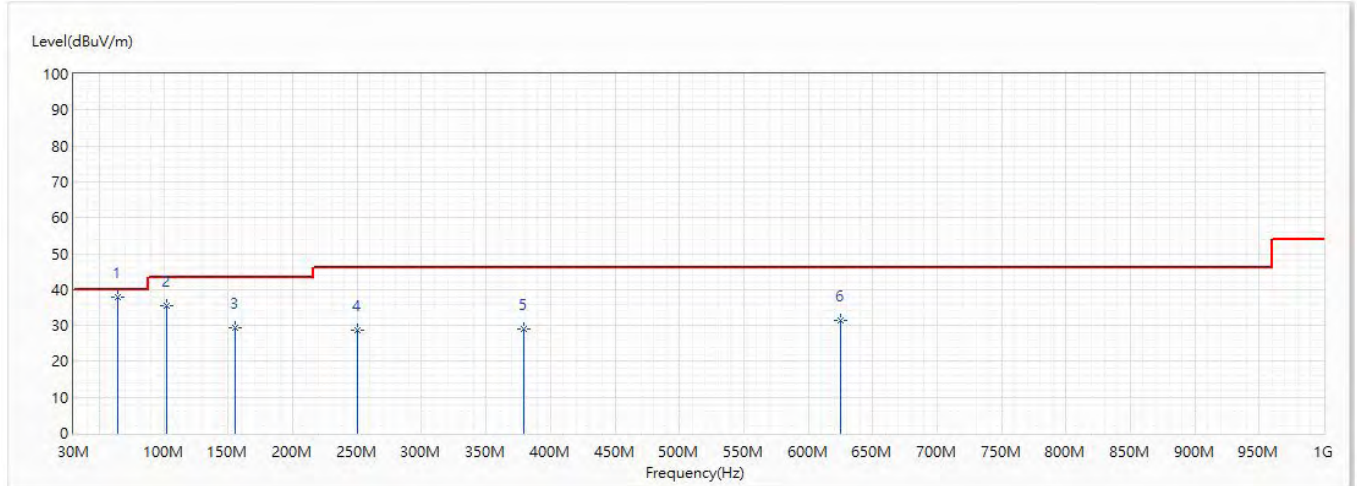


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	64.193	37.88	40.00	-2.12	65.58	-27.70	QP
2	101.78	35.50	43.50	-8.00	58.49	-22.99	QP
3	155.615	29.44	43.50	-14.06	51.64	-22.20	QP
4	249.948	28.69	46.00	-17.31	49.12	-20.43	QP
5	378.958	28.91	46.00	-17.09	45.90	-16.99	QP
6	624.974	31.45	46.00	-14.55	44.52	-13.07	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	49.0

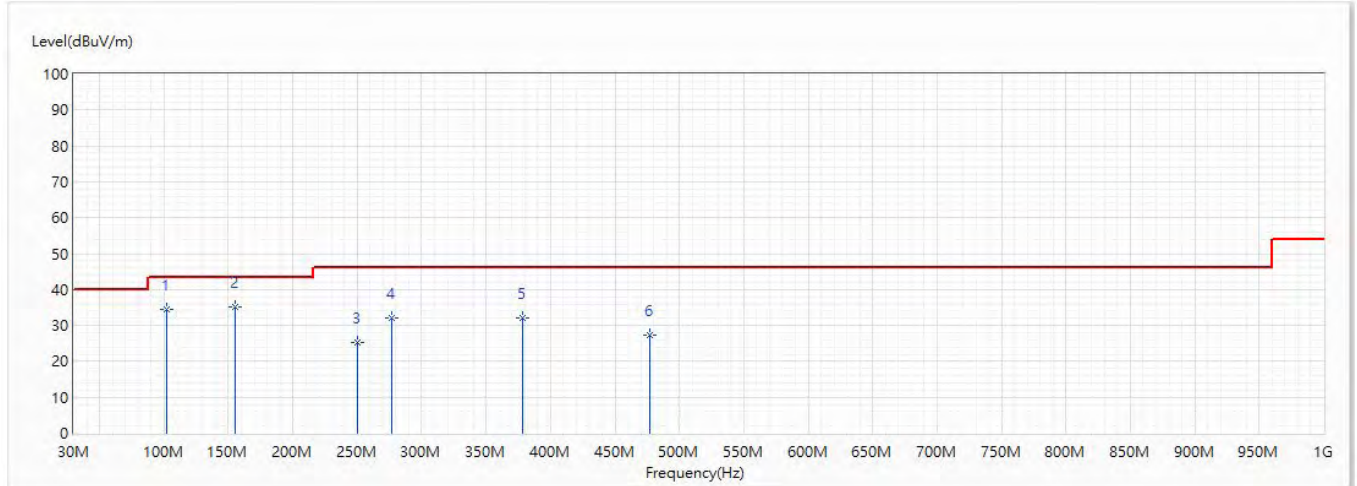


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	34.56	43.50	-8.94	57.55	-22.99	QP
* 2	155.615	35.06	43.50	-8.44	57.26	-22.20	QP
3	249.948	25.25	46.00	-20.75	45.68	-20.43	QP
4	276.623	32.02	46.00	-13.98	51.96	-19.94	QP
5	378.715	32.16	46.00	-13.84	49.16	-17.00	QP
6	477.291	27.40	46.00	-18.60	42.40	-15.00	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	49.0

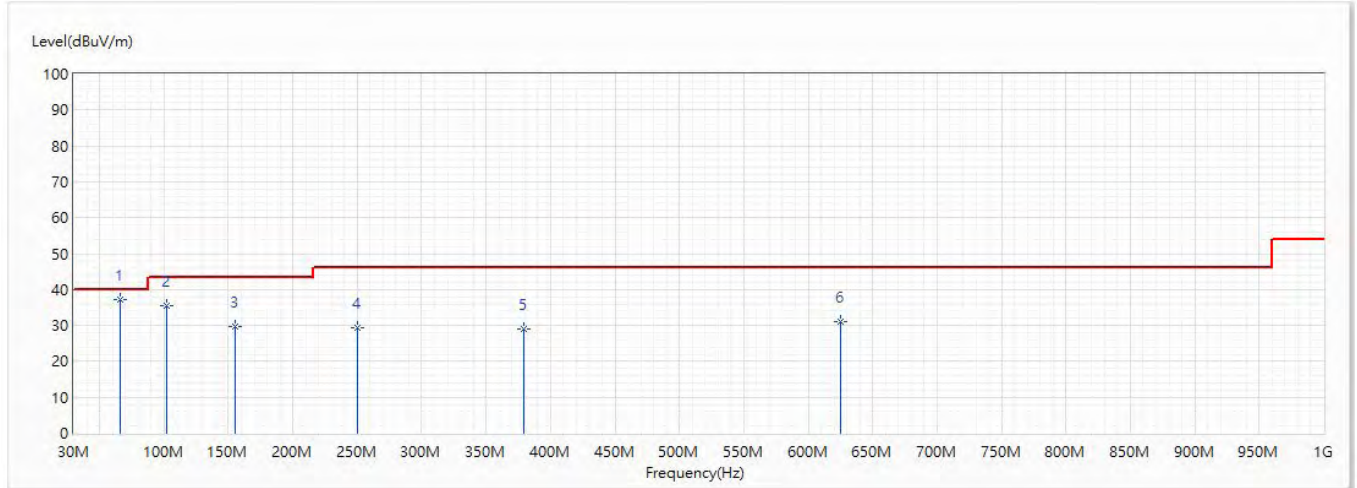


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.23	40.00	-2.77	64.92	-27.69	QP
2	101.78	35.66	43.50	-7.84	58.65	-22.99	QP
3	155.615	29.82	43.50	-13.68	52.02	-22.20	QP
4	249.948	29.34	46.00	-16.66	49.77	-20.43	QP
5	379.079	28.95	46.00	-17.05	45.94	-16.99	QP
6	624.974	31.13	46.00	-14.87	44.20	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	49.0

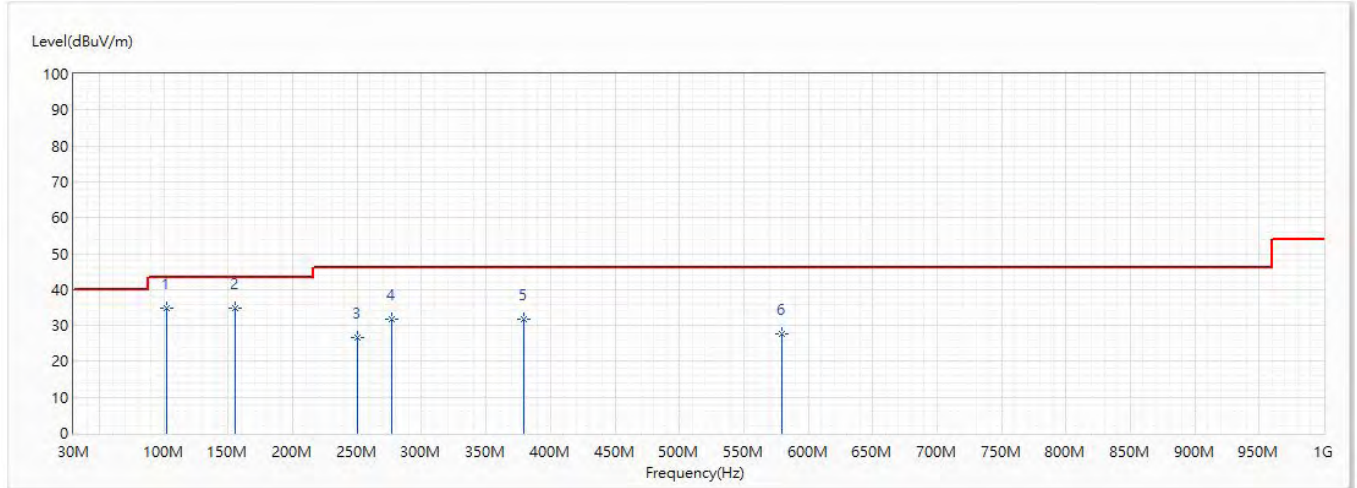


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	34.80	43.50	-8.70	57.79	-22.99	QP
* 2	155.615	34.98	43.50	-8.52	57.18	-22.20	QP
3	249.948	26.60	46.00	-19.40	47.03	-20.43	QP
4	276.623	31.64	46.00	-14.36	51.58	-19.94	QP
5	379.564	31.69	46.00	-14.31	48.67	-16.98	QP
6	579.748	27.69	46.00	-18.31	41.24	-13.55	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	49.0

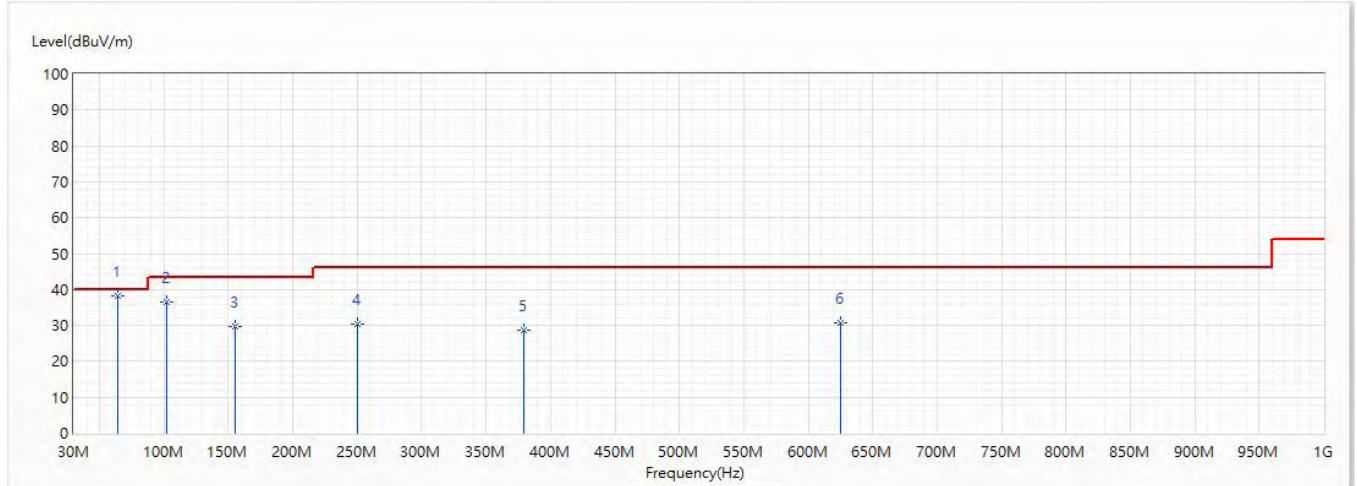


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	64.193	38.12	40.00	-1.88	65.82	-27.70	QP
2	101.901	36.35	43.50	-7.15	59.34	-22.99	QP
3	155.615	29.72	43.50	-13.78	51.92	-22.20	QP
4	249.948	30.21	46.00	-15.79	50.64	-20.43	QP
5	379.321	28.77	46.00	-17.23	45.75	-16.98	QP
6	624.974	30.80	46.00	-15.20	43.87	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	49.0

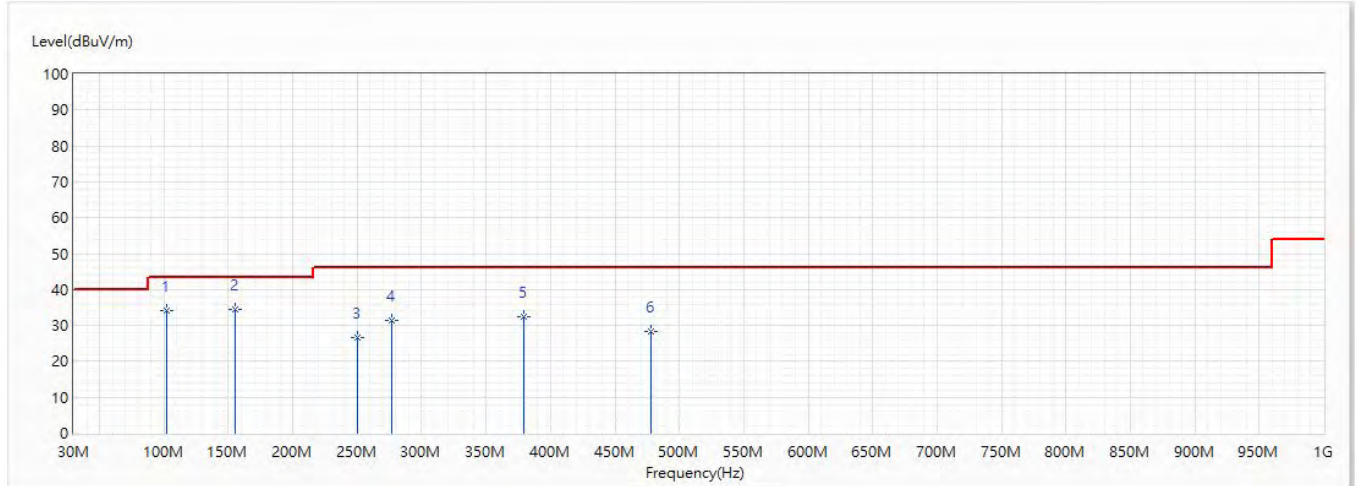


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	34.13	43.50	-9.37	57.12	-22.99	QP
* 2	155.615	34.58	43.50	-8.92	56.78	-22.20	QP
3	249.948	26.57	46.00	-19.43	47.00	-20.43	QP
4	276.501	31.50	46.00	-14.50	51.44	-19.94	QP
5	379.079	32.33	46.00	-13.67	49.32	-16.99	QP
6	477.898	28.29	46.00	-17.71	43.28	-14.99	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 5: Receive_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	49.0

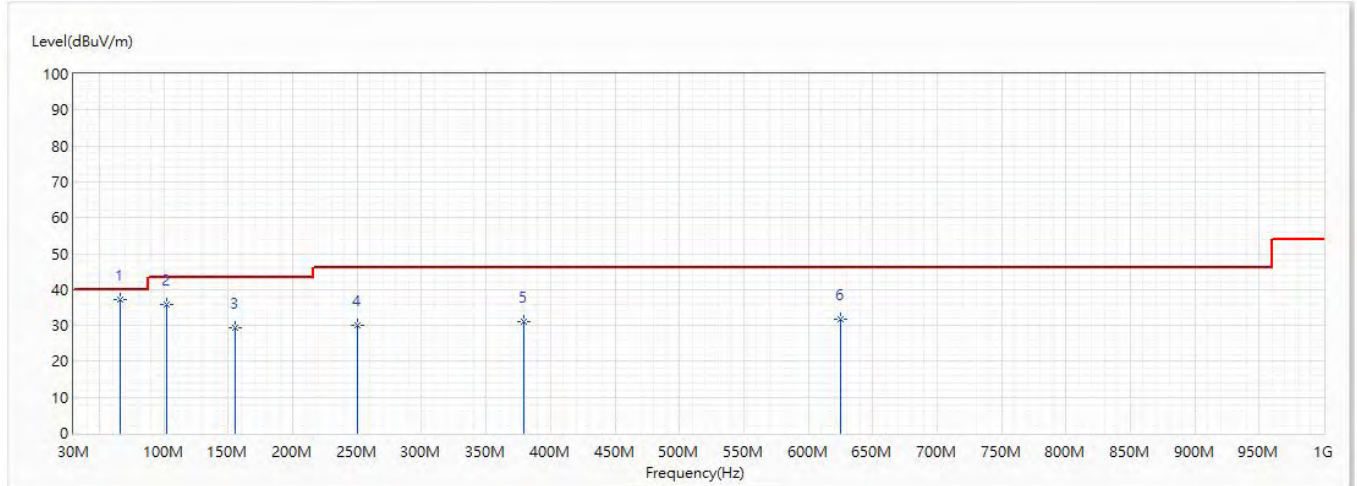


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.37	40.00	-2.63	65.06	-27.69	QP
2	101.901	35.89	43.50	-7.61	58.88	-22.99	QP
3	155.615	29.44	43.50	-14.06	51.64	-22.20	QP
4	249.948	29.89	46.00	-16.11	50.32	-20.43	QP
5	379.321	31.02	46.00	-14.98	48.00	-16.98	QP
6	624.974	31.91	46.00	-14.09	44.98	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	49.0

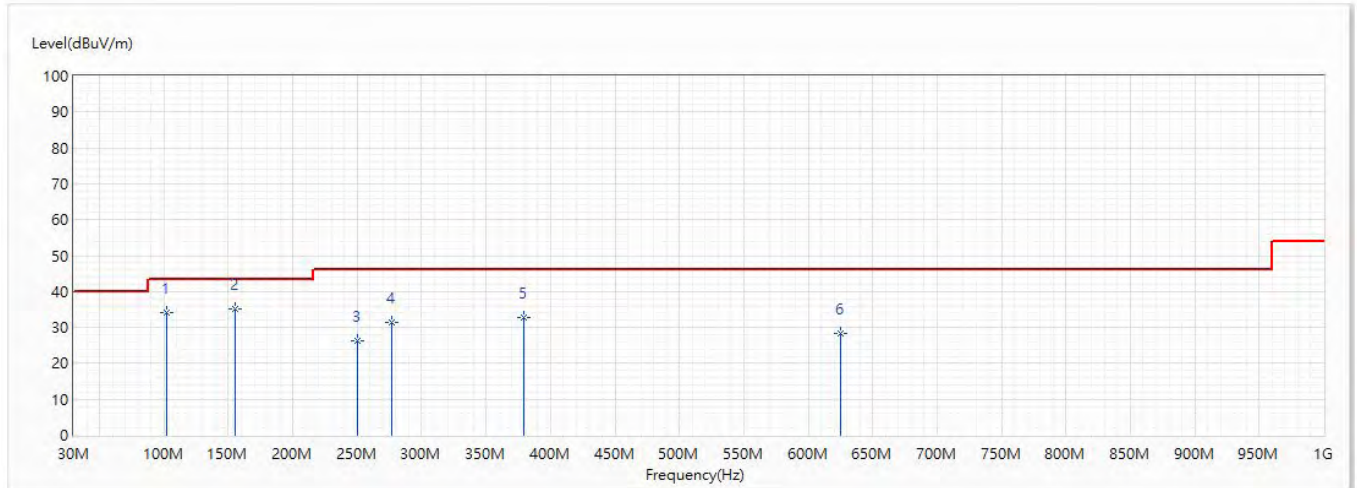


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	34.29	43.50	-9.21	57.28	-22.99	QP
* 2	155.615	35.07	43.50	-8.43	57.27	-22.20	QP
3	249.948	26.32	46.00	-19.68	46.75	-20.43	QP
4	276.501	31.44	46.00	-14.56	51.38	-19.94	QP
5	379.564	32.78	46.00	-13.22	49.76	-16.98	QP
6	624.974	28.23	46.00	-17.77	41.30	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	49.0

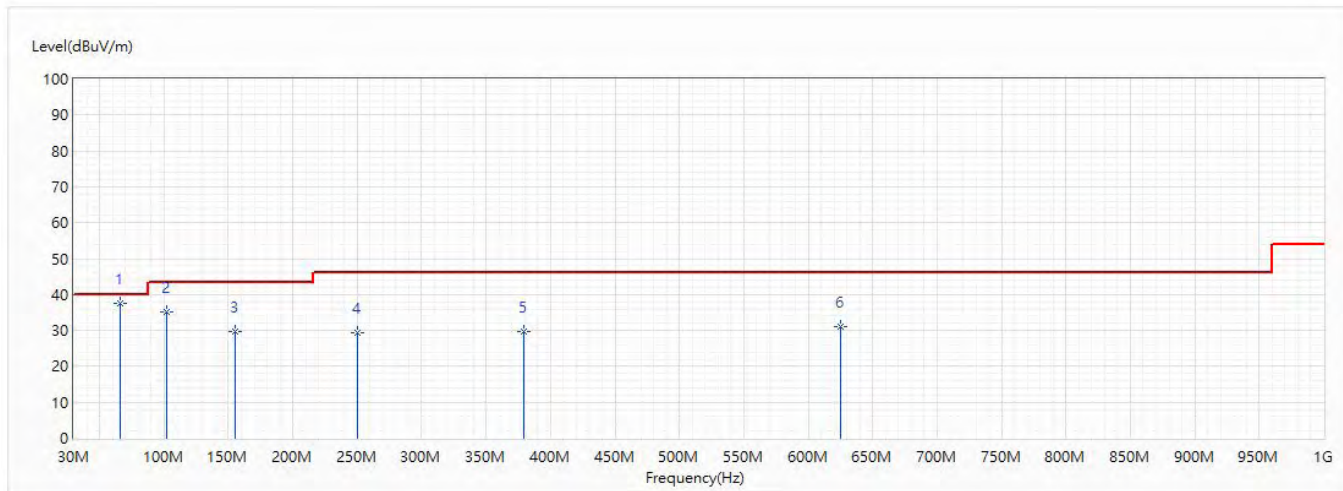


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.40	40.00	-2.60	65.09	-27.69	QP
2	101.78	35.11	43.50	-8.39	58.10	-22.99	QP
3	155.615	29.70	43.50	-13.80	51.90	-22.20	QP
4	249.948	29.31	46.00	-16.69	49.74	-20.43	QP
5	379.321	29.77	46.00	-16.23	46.75	-16.98	QP
6	624.974	31.04	46.00	-14.96	44.11	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	49.0

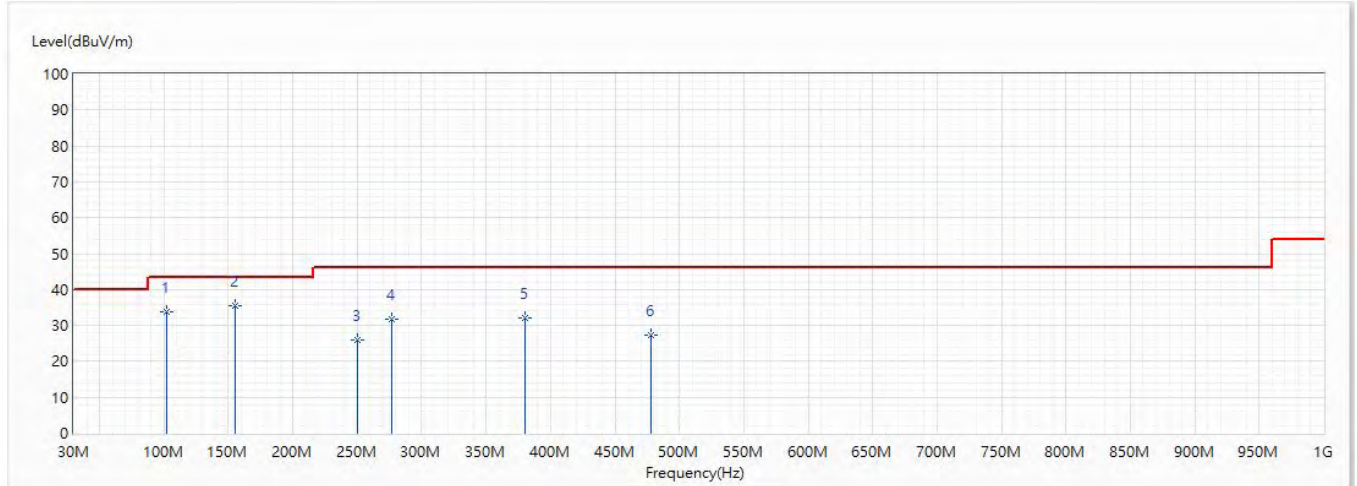


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.78	33.74	43.50	-9.76	56.73	-22.99	QP
* 2	155.615	35.46	43.50	-8.04	57.66	-22.20	QP
3	249.948	26.04	46.00	-19.96	46.47	-20.43	QP
4	276.623	31.77	46.00	-14.23	51.71	-19.94	QP
5	379.928	32.09	46.00	-13.91	49.05	-16.96	QP
6	477.898	27.20	46.00	-18.80	42.19	-14.99	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	49.0

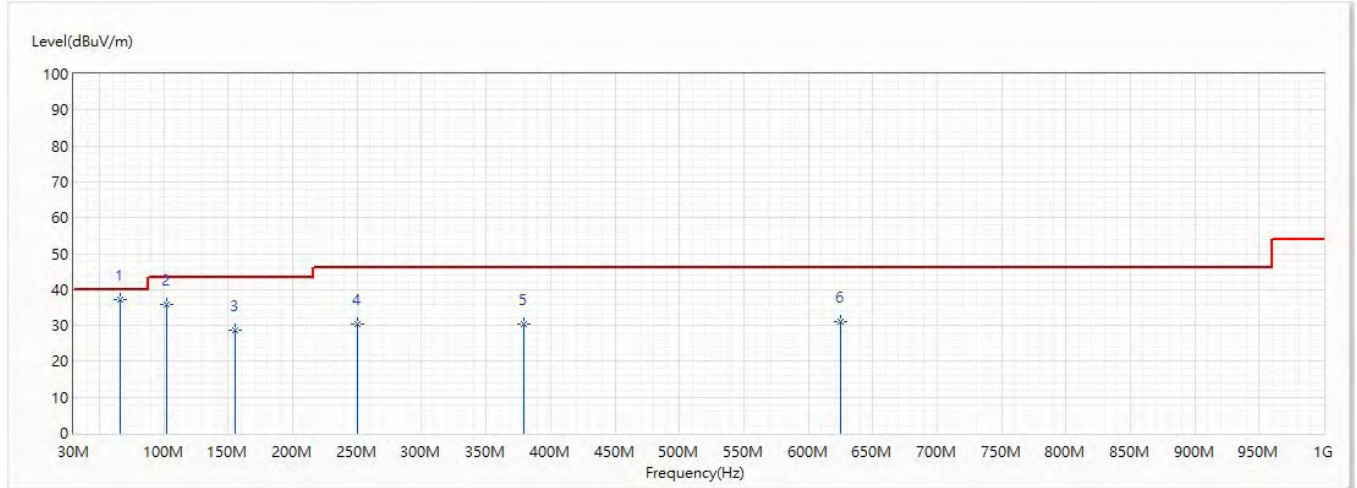


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.10	40.00	-2.90	64.79	-27.69	QP
2	101.901	35.85	43.50	-7.65	58.84	-22.99	QP
3	155.615	28.79	43.50	-14.71	50.99	-22.20	QP
4	249.948	30.50	46.00	-15.50	50.93	-20.43	QP
5	379.321	30.26	46.00	-15.74	47.24	-16.98	QP
6	624.974	31.16	46.00	-14.84	44.23	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	49.0

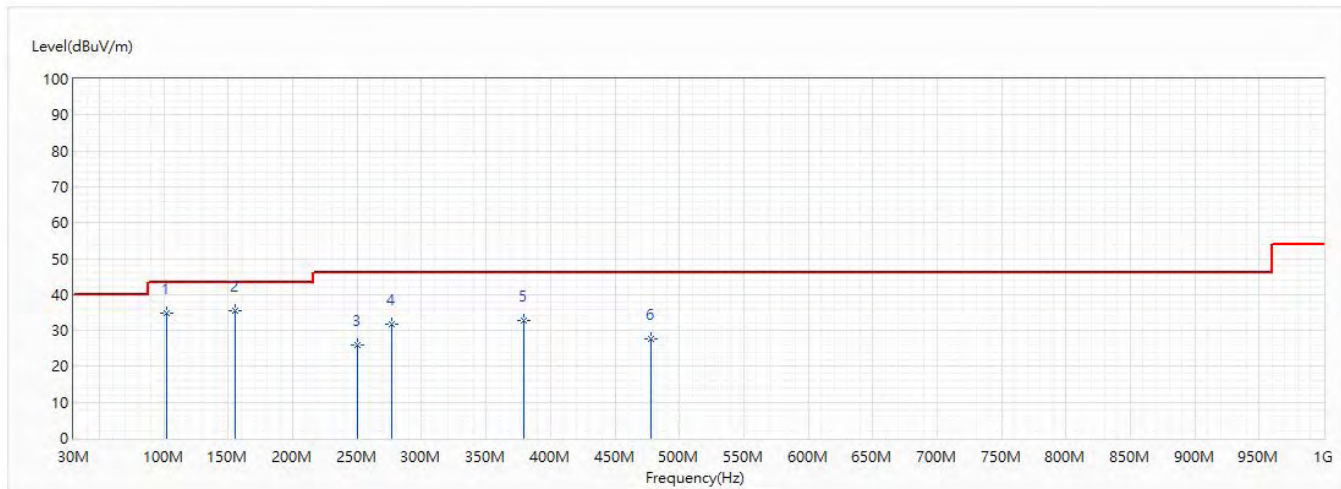


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	34.80	43.50	-8.70	57.79	-22.99	QP
* 2	155.615	35.40	43.50	-8.10	57.60	-22.20	QP
3	249.948	26.02	46.00	-19.98	46.45	-20.43	QP
4	276.501	31.73	46.00	-14.27	51.67	-19.94	QP
5	379.443	32.85	46.00	-13.15	49.83	-16.98	QP
6	478.019	27.57	46.00	-18.43	42.56	-14.99	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	49.0

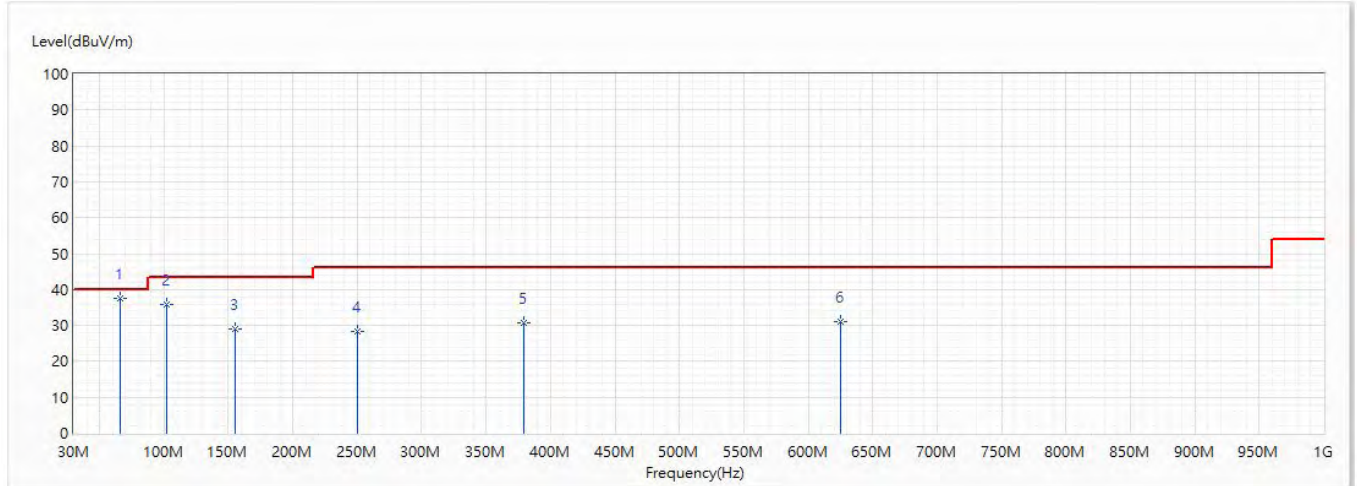


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.49	40.00	-2.51	65.18	-27.69	QP
2	101.901	35.87	43.50	-7.63	58.86	-22.99	QP
3	155.615	28.96	43.50	-14.54	51.16	-22.20	QP
4	249.948	28.46	46.00	-17.54	48.89	-20.43	QP
5	379.321	30.56	46.00	-15.44	47.54	-16.98	QP
6	624.974	31.10	46.00	-14.90	44.17	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	49.0

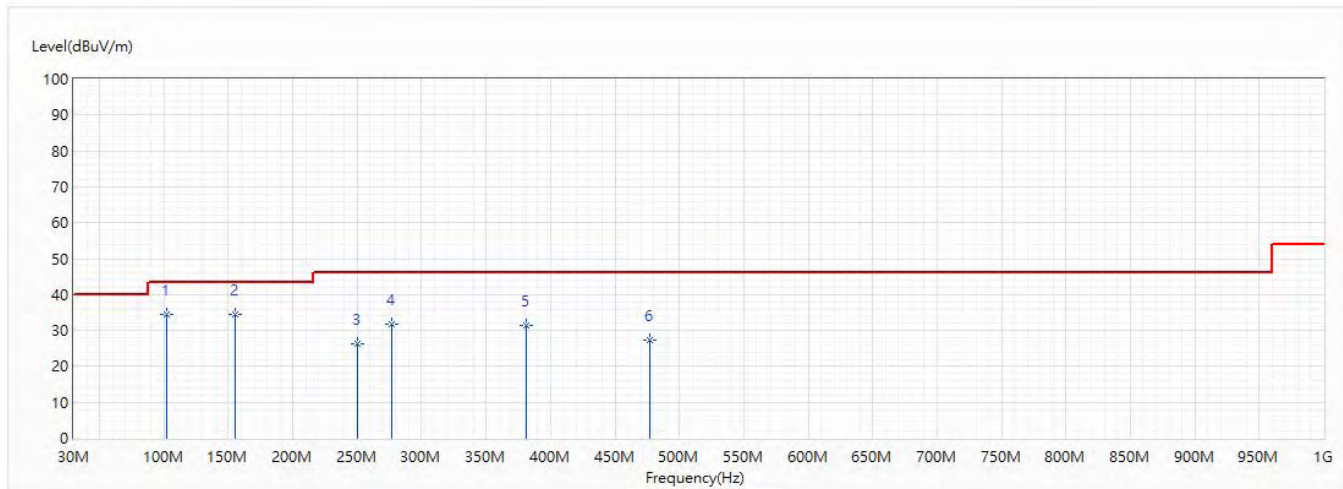


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	101.901	34.52	43.50	-8.98	57.51	-22.99	QP
2	155.615	34.47	43.50	-9.03	56.67	-22.20	QP
3	249.948	26.20	46.00	-19.80	46.63	-20.43	QP
4	276.501	31.70	46.00	-14.30	51.64	-19.94	QP
5	380.776	31.35	46.00	-14.65	48.28	-16.93	QP
6	477.291	27.17	46.00	-18.83	42.17	-15.00	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	49.0

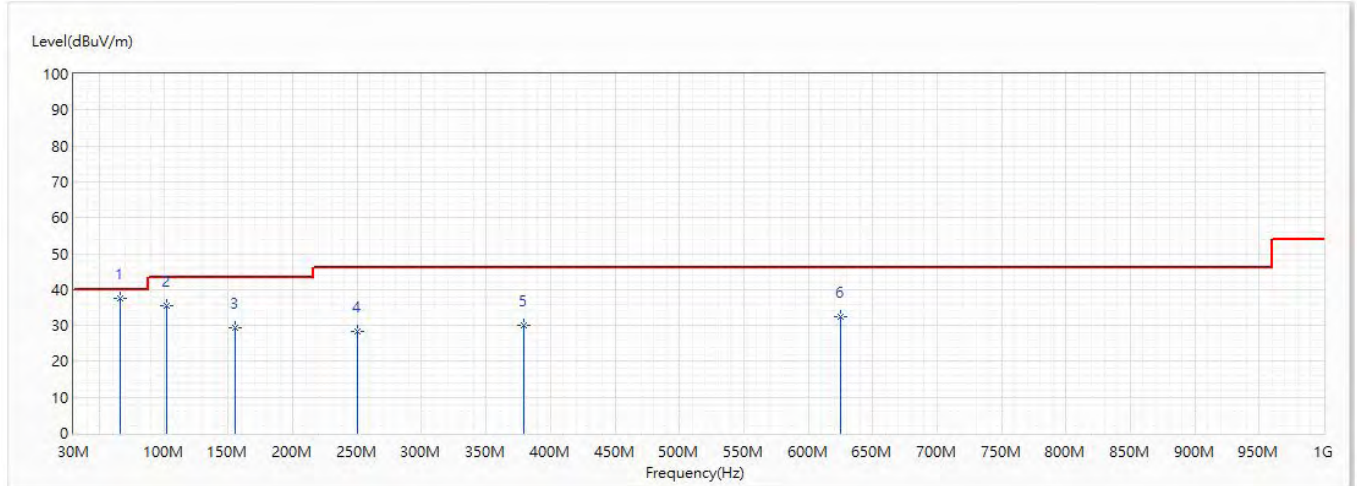


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.56	40.00	-2.44	65.25	-27.69	QP
2	101.901	35.36	43.50	-8.14	58.35	-22.99	QP
3	155.615	29.25	43.50	-14.25	51.45	-22.20	QP
4	249.948	28.26	46.00	-17.74	48.69	-20.43	QP
5	379.321	29.97	46.00	-16.03	46.95	-16.98	QP
6	624.974	32.50	46.00	-13.50	45.57	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	49.0

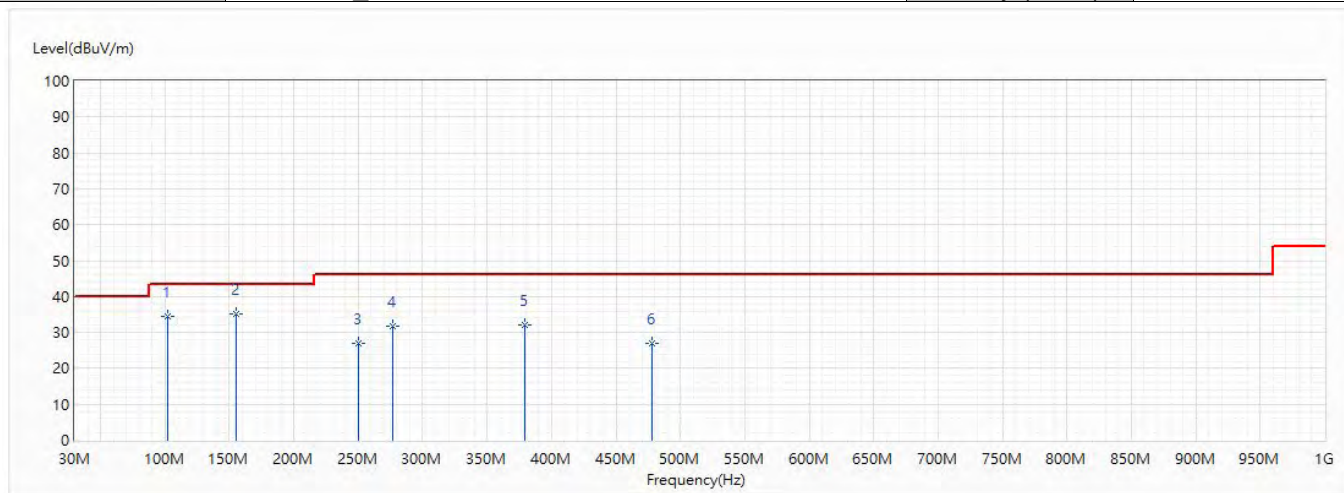


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	34.34	43.50	-9.16	57.33	-22.99	QP
* 2	155.615	35.14	43.50	-8.36	57.34	-22.20	QP
3	249.948	27.11	46.00	-18.89	47.54	-20.43	QP
4	276.623	31.86	46.00	-14.14	51.80	-19.94	QP
5	379.564	32.09	46.00	-13.91	49.07	-16.98	QP
6	477.534	26.90	46.00	-19.10	41.90	-15.00	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	49.0

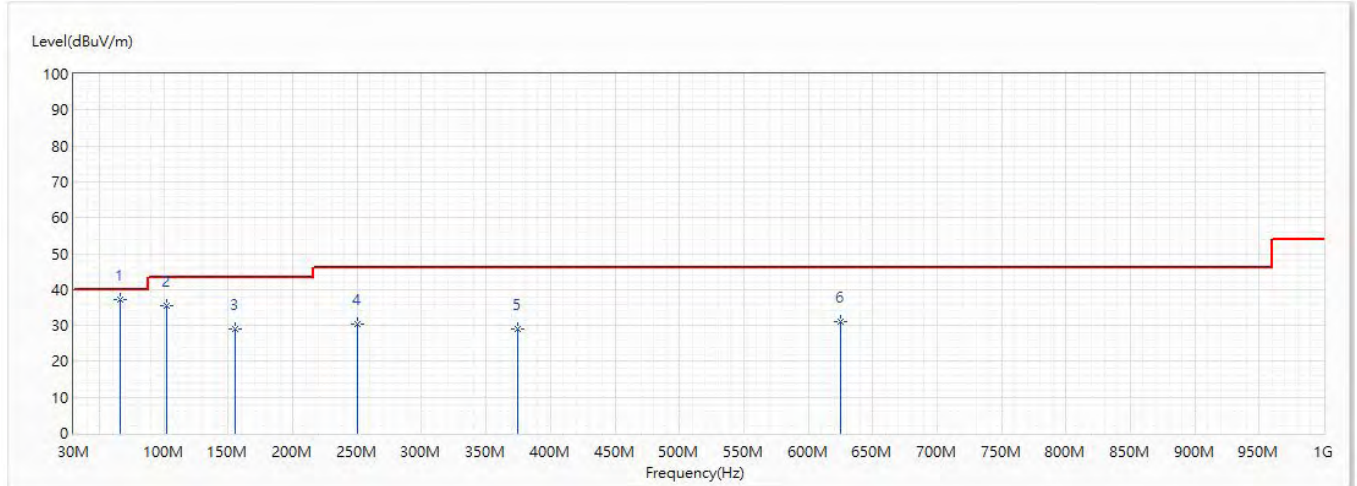


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.26	40.00	-2.74	64.95	-27.69	QP
2	101.901	35.62	43.50	-7.88	58.61	-22.99	QP
3	155.615	29.16	43.50	-14.34	51.36	-22.20	QP
4	249.948	30.49	46.00	-15.51	50.92	-20.43	QP
5	374.956	29.15	46.00	-16.85	46.27	-17.12	QP
6	624.974	31.14	46.00	-14.86	44.21	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	49.0

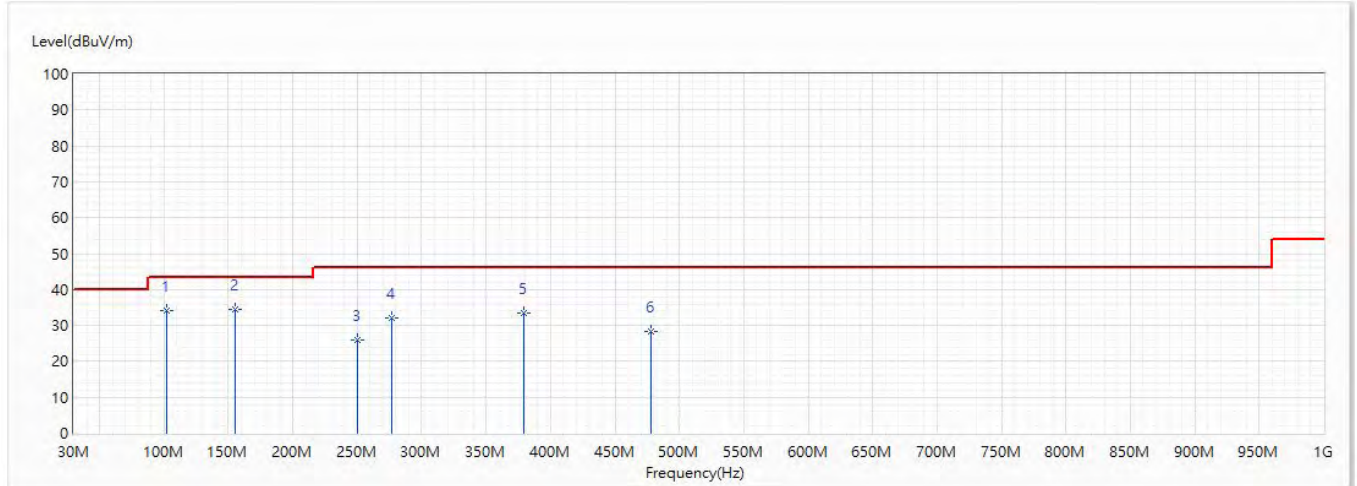


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	34.08	43.50	-9.42	57.07	-22.99	QP
* 2	155.615	34.43	43.50	-9.07	56.63	-22.20	QP
3	249.948	25.97	46.00	-20.03	46.40	-20.43	QP
4	276.501	32.02	46.00	-13.98	51.96	-19.94	QP
5	379.2	33.44	46.00	-12.56	50.43	-16.99	QP
6	478.019	28.18	46.00	-17.82	43.17	-14.99	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 6: Receive_SISO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	49.0

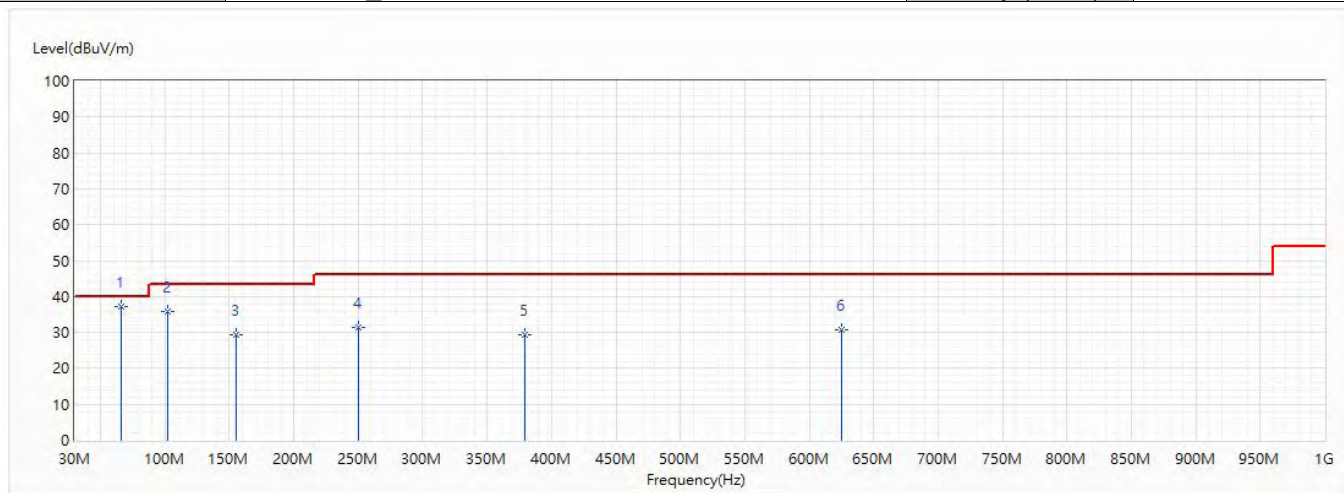


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.20	40.00	-2.80	64.89	-27.69	QP
2	101.901	35.80	43.50	-7.70	58.79	-22.99	QP
3	155.615	29.41	43.50	-14.09	51.61	-22.20	QP
4	249.948	31.23	46.00	-14.77	51.66	-20.43	QP
5	379.079	29.50	46.00	-16.50	46.49	-16.99	QP
6	624.974	30.88	46.00	-15.12	43.95	-13.07	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	49.0

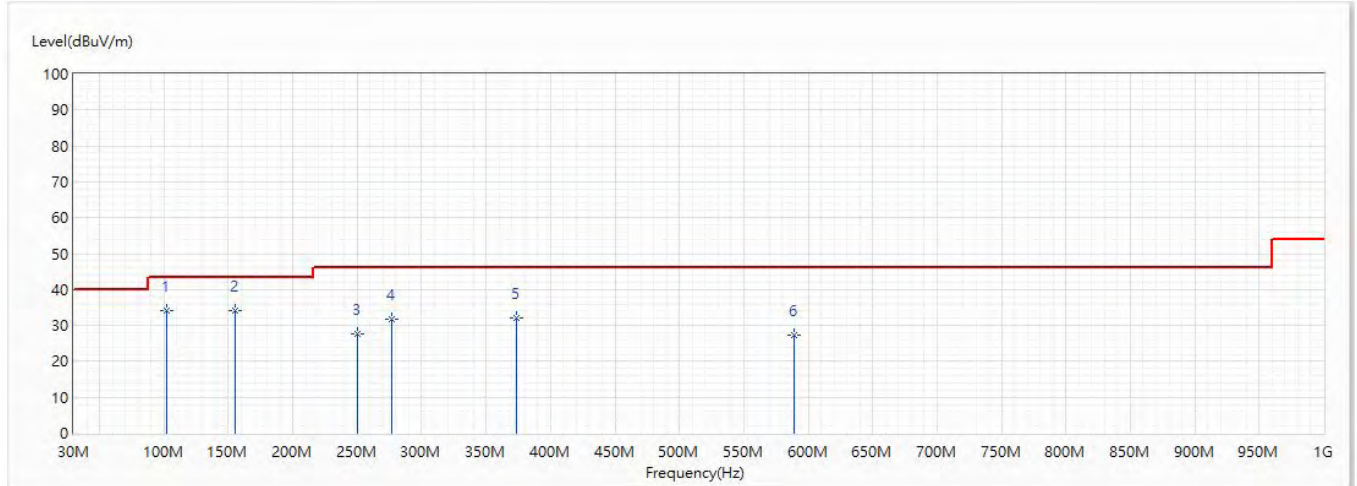


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	34.16	43.50	-9.34	57.15	-22.99	QP
* 2	155.615	34.30	43.50	-9.20	56.50	-22.20	QP
3	249.948	27.61	46.00	-18.39	48.04	-20.43	QP
4	276.623	31.73	46.00	-14.27	51.67	-19.94	QP
5	373.986	31.94	46.00	-14.06	49.09	-17.15	QP
6	589.448	27.25	46.00	-18.75	40.68	-13.43	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5220MHz	Humidity (%RH)	49.0

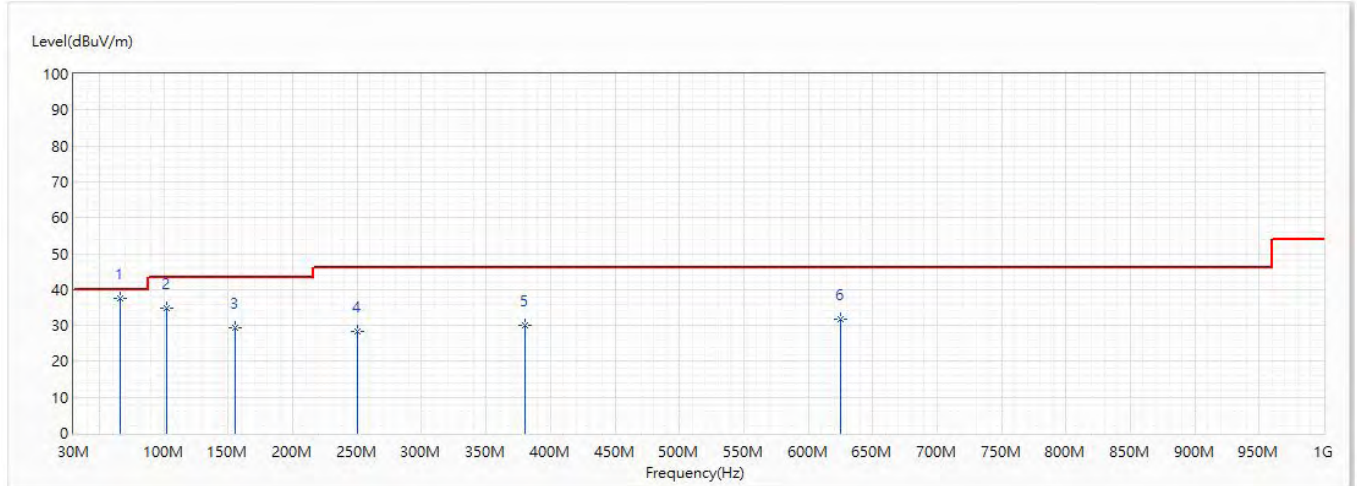


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.43	40.00	-2.57	65.12	-27.69	QP
2	101.78	34.89	43.50	-8.61	57.88	-22.99	QP
3	155.615	29.42	43.50	-14.08	51.62	-22.20	QP
4	249.948	28.30	46.00	-17.70	48.73	-20.43	QP
5	380.17	30.00	46.00	-16.00	46.95	-16.95	QP
6	624.974	31.73	46.00	-14.27	44.80	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	49.0

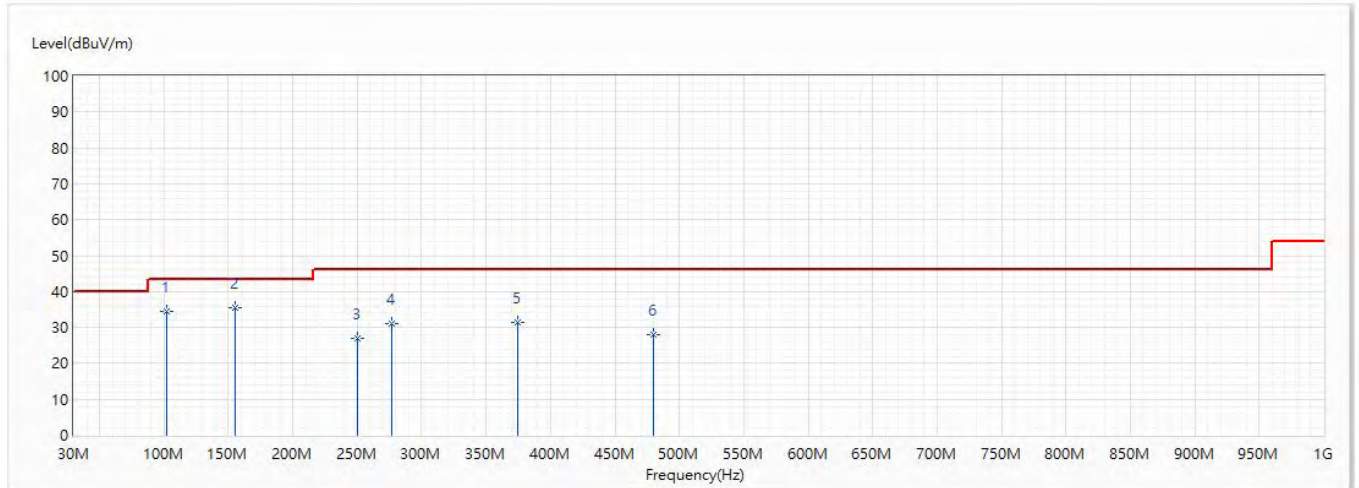


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	34.45	43.50	-9.05	57.44	-22.99	QP
* 2	155.615	35.53	43.50	-7.97	57.73	-22.20	QP
3	249.948	27.03	46.00	-18.97	47.46	-20.43	QP
4	276.623	31.12	46.00	-14.88	51.06	-19.94	QP
5	374.35	31.54	46.00	-14.46	48.68	-17.14	QP
6	479.959	27.86	46.00	-18.14	42.81	-14.95	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	49.0

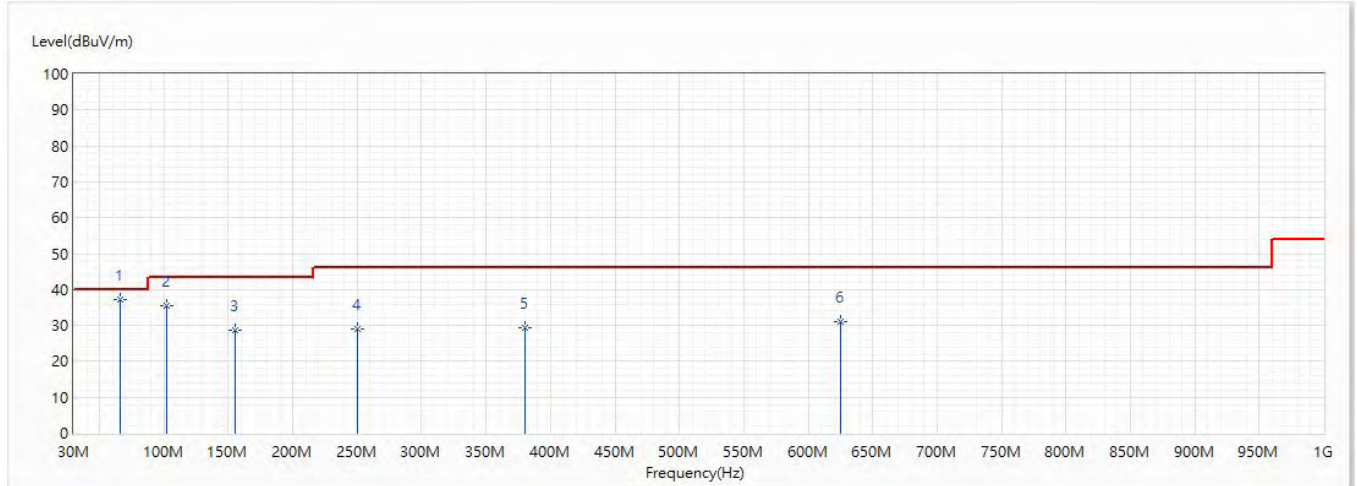


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.22	40.00	-2.78	64.91	-27.69	QP
2	101.901	35.59	43.50	-7.91	58.58	-22.99	QP
3	155.615	28.83	43.50	-14.67	51.03	-22.20	QP
4	249.948	28.87	46.00	-17.13	49.30	-20.43	QP
5	380.17	29.33	46.00	-16.67	46.28	-16.95	QP
6	624.974	31.01	46.00	-14.99	44.08	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	49.0

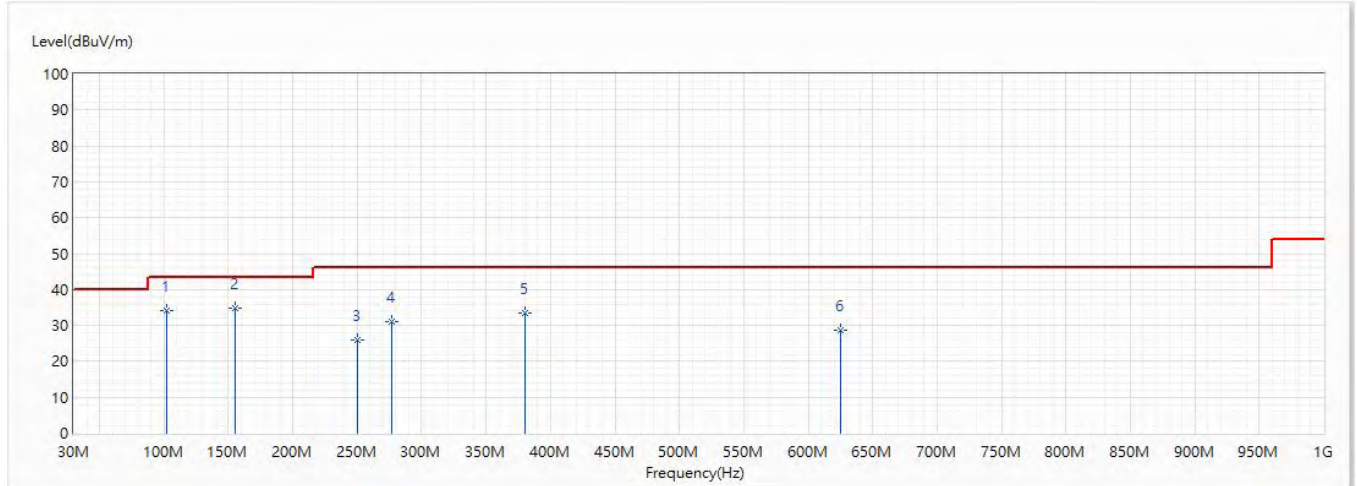


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	34.23	43.50	-9.27	57.22	-22.99	QP
* 2	155.615	34.91	43.50	-8.59	57.11	-22.20	QP
3	249.948	26.08	46.00	-19.92	46.51	-20.43	QP
4	276.623	31.09	46.00	-14.91	51.03	-19.94	QP
5	379.928	33.56	46.00	-12.44	50.52	-16.96	QP
6	624.974	28.57	46.00	-17.43	41.64	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	49.0

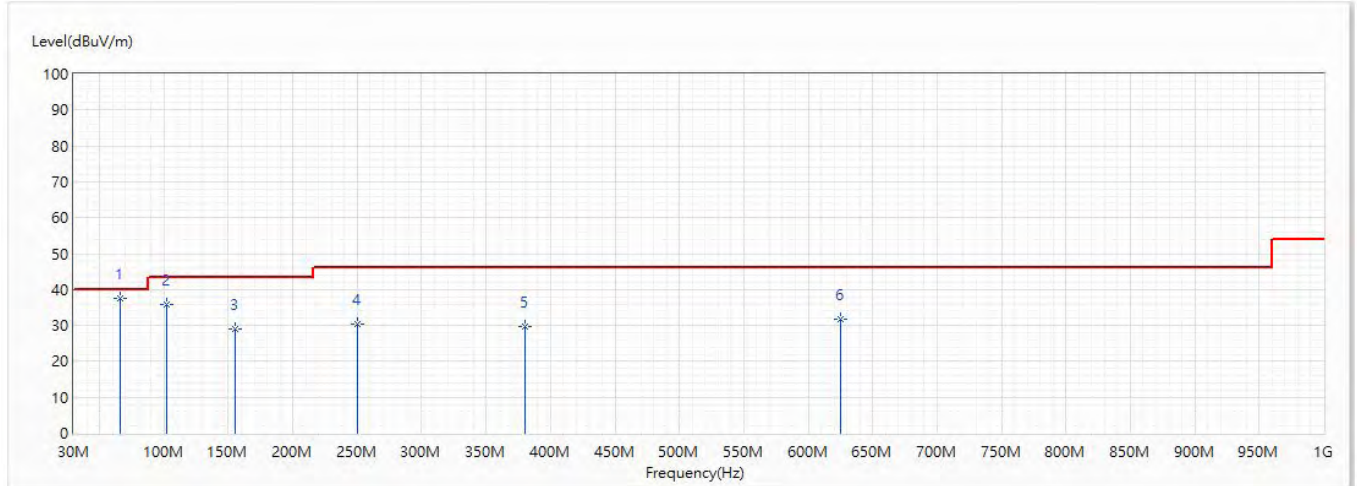


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.43	40.00	-2.57	65.12	-27.69	QP
2	101.901	35.71	43.50	-7.79	58.70	-22.99	QP
3	155.615	29.12	43.50	-14.38	51.32	-22.20	QP
4	249.948	30.47	46.00	-15.53	50.90	-20.43	QP
5	380.049	29.86	46.00	-16.14	46.81	-16.95	QP
6	624.974	31.57	46.00	-14.43	44.64	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	49.0

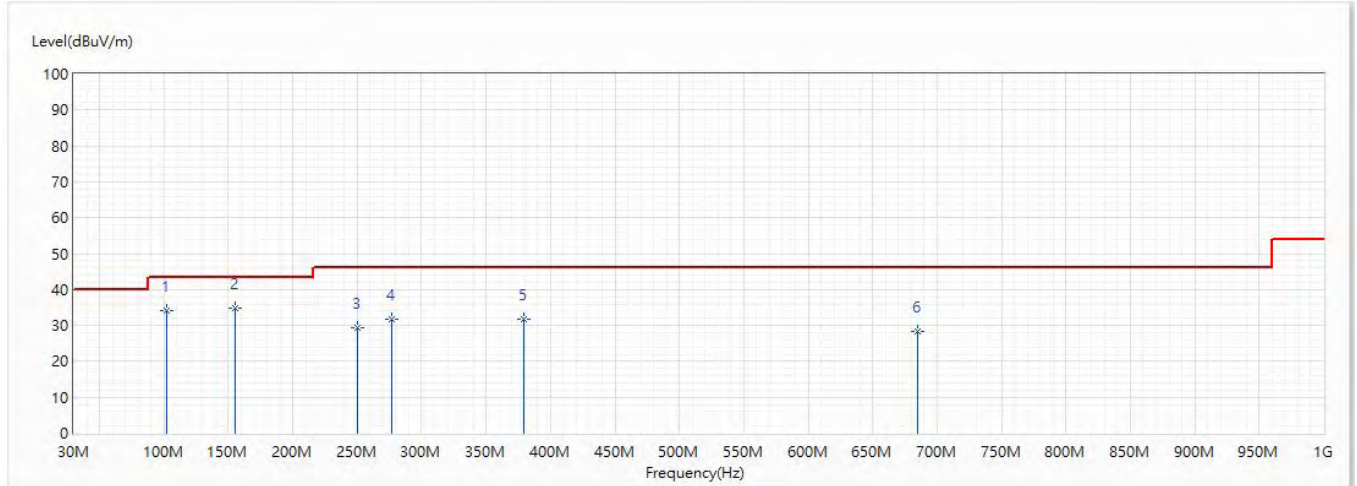


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	34.14	43.50	-9.36	57.13	-22.99	QP
* 2	155.615	34.90	43.50	-8.60	57.10	-22.20	QP
3	249.948	29.40	46.00	-16.60	49.83	-20.43	QP
4	276.623	31.64	46.00	-14.36	51.58	-19.94	QP
5	379.2	31.82	46.00	-14.18	48.81	-16.99	QP
6	684.75	28.49	46.00	-17.51	41.07	-12.58	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	49.0

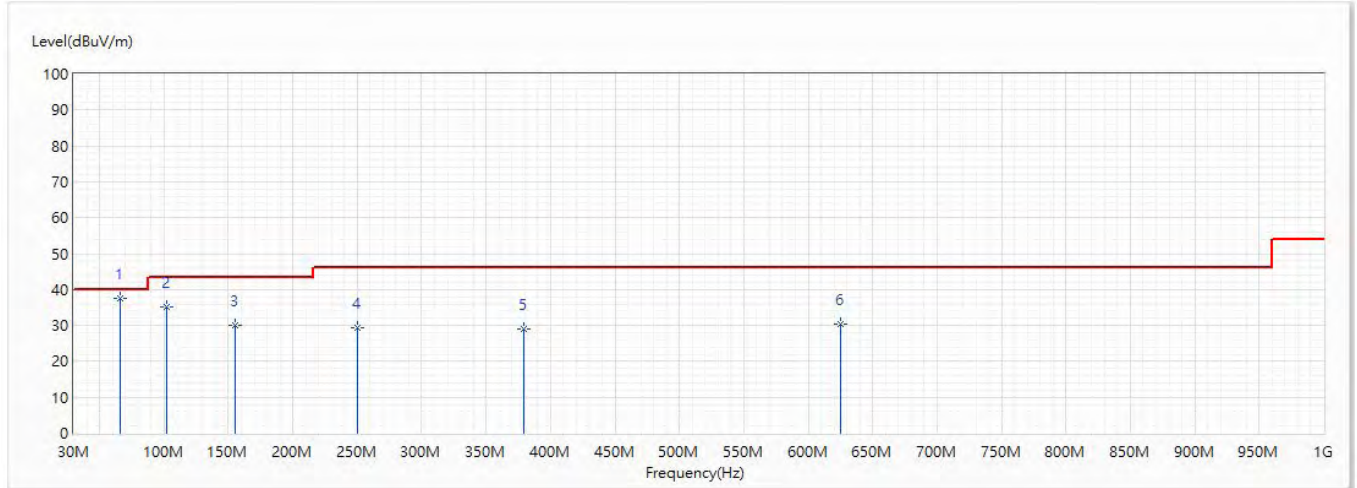


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.56	40.00	-2.44	65.25	-27.69	QP
2	101.78	35.05	43.50	-8.45	58.04	-22.99	QP
3	155.615	30.09	43.50	-13.41	52.29	-22.20	QP
4	249.948	29.25	46.00	-16.75	49.68	-20.43	QP
5	378.958	29.17	46.00	-16.83	46.16	-16.99	QP
6	624.974	30.54	46.00	-15.46	43.61	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	49.0

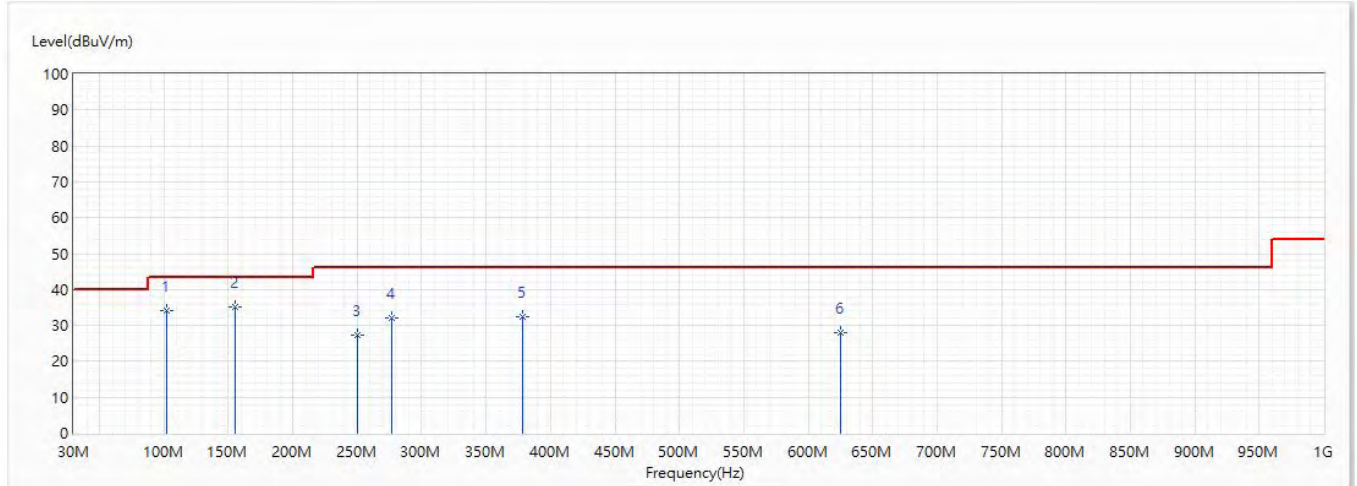


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	34.23	43.50	-9.27	57.22	-22.99	QP
* 2	155.615	35.12	43.50	-8.38	57.32	-22.20	QP
3	249.948	27.38	46.00	-18.62	47.81	-20.43	QP
4	276.501	31.99	46.00	-14.01	51.93	-19.94	QP
5	378.594	32.40	46.00	-13.60	49.40	-17.00	QP
6	624.974	28.08	46.00	-17.92	41.15	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	49.0

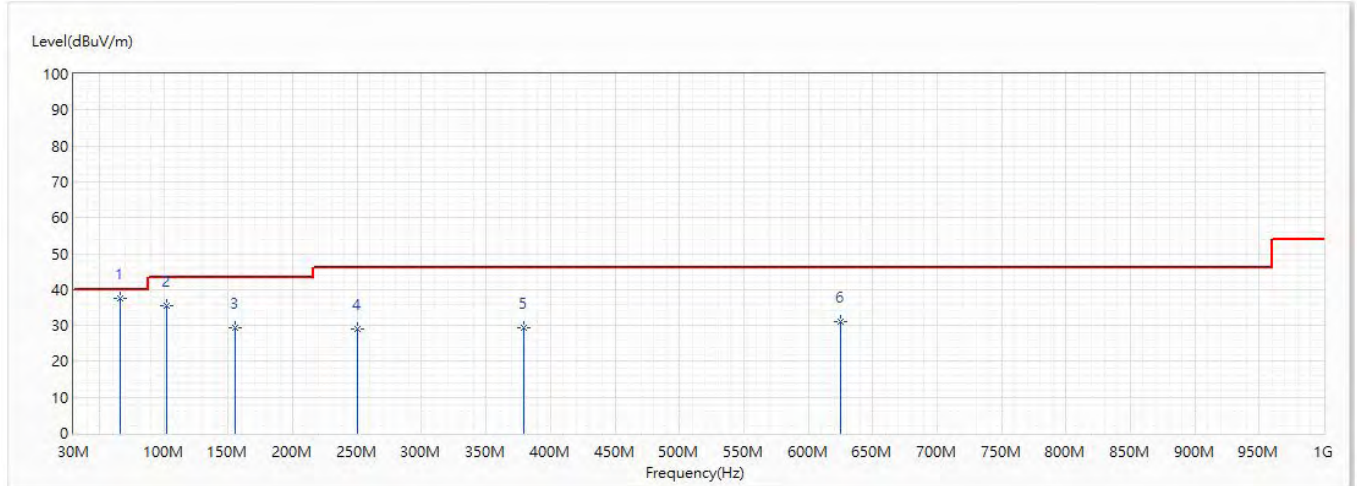


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.63	40.00	-2.37	65.32	-27.69	QP
2	101.901	35.54	43.50	-7.96	58.53	-22.99	QP
3	155.615	29.45	43.50	-14.05	51.65	-22.20	QP
4	249.948	29.05	46.00	-16.95	49.48	-20.43	QP
5	379.079	29.51	46.00	-16.49	46.50	-16.99	QP
6	624.974	31.20	46.00	-14.80	44.27	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	49.0

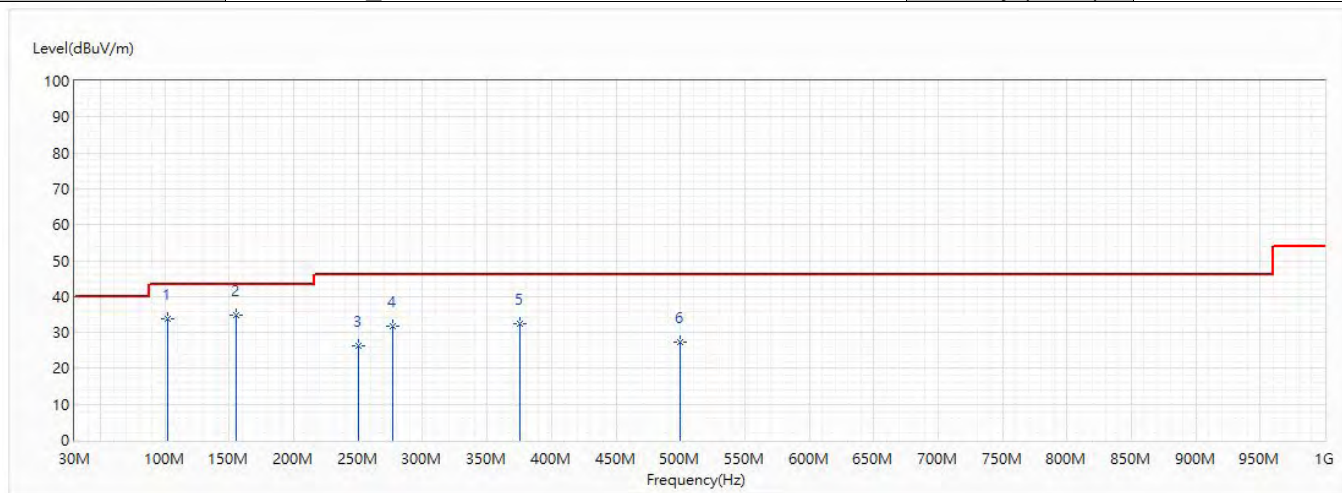


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.78	33.89	43.50	-9.61	56.88	-22.99	QP
* 2	155.615	34.96	43.50	-8.54	57.16	-22.20	QP
3	249.948	26.33	46.00	-19.67	46.76	-20.43	QP
4	276.501	31.76	46.00	-14.24	51.70	-19.94	QP
5	375.684	32.52	46.00	-13.48	49.61	-17.09	QP
6	499.965	27.47	46.00	-18.53	42.08	-14.61	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 7: Receive_MIMO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	49.0

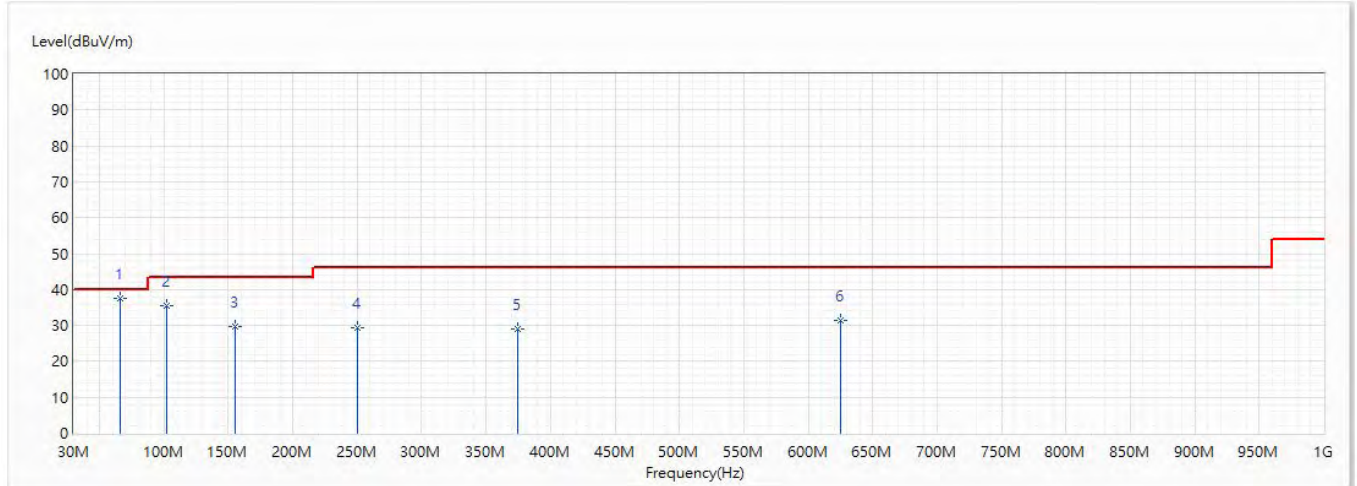


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.46	40.00	-2.54	65.15	-27.69	QP
2	101.78	35.59	43.50	-7.91	58.58	-22.99	QP
3	155.615	29.57	43.50	-13.93	51.77	-22.20	QP
4	249.948	29.35	46.00	-16.65	49.78	-20.43	QP
5	374.956	28.86	46.00	-17.14	45.98	-17.12	QP
6	624.974	31.55	46.00	-14.45	44.62	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/21
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n_5220MHz	Humidity (%RH)	49.0

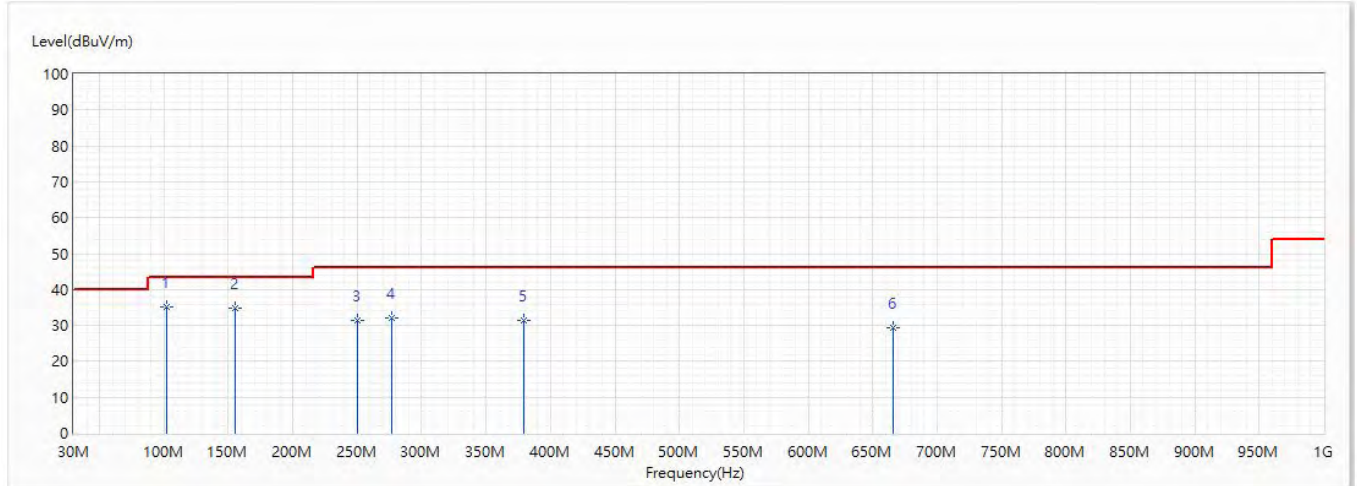


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	101.901	35.19	43.50	-8.31	58.18	-22.99	QP
2	155.615	34.88	43.50	-8.62	57.08	-22.20	QP
3	249.948	31.34	46.00	-14.66	51.77	-20.43	QP
4	276.623	32.17	46.00	-13.83	52.11	-19.94	QP
5	379.321	31.56	46.00	-14.44	48.54	-16.98	QP
6	666.32	29.47	46.00	-16.53	42.20	-12.73	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n_5220MHz	Humidity (%RH)	49.0

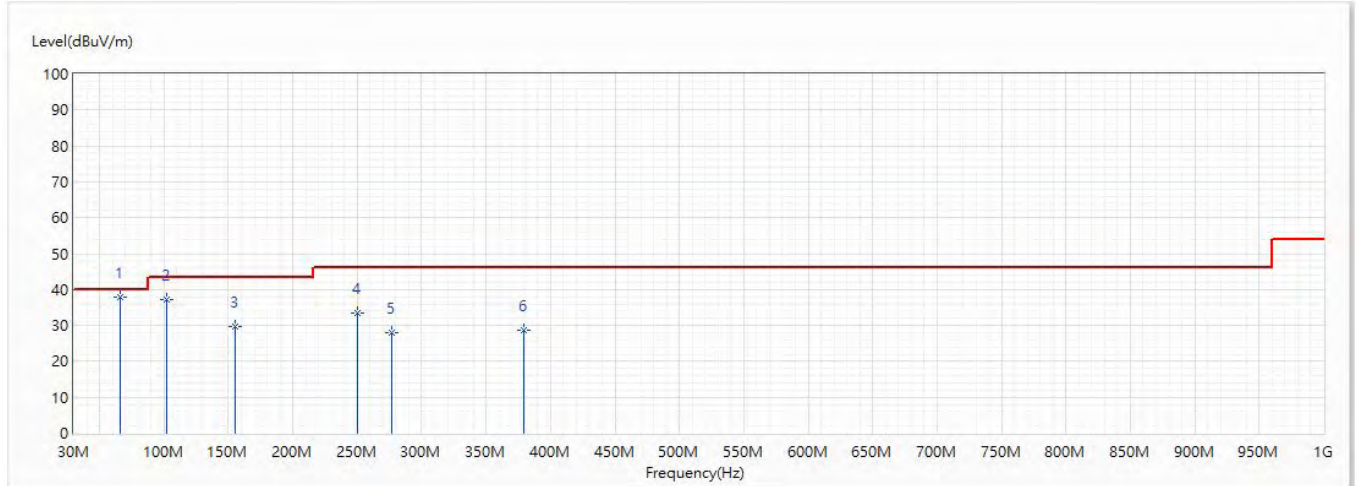


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.82	40.00	-2.18	65.51	-27.69	QP
2	101.901	37.10	43.50	-6.40	60.09	-22.99	QP
3	155.615	29.66	43.50	-13.84	51.86	-22.20	QP
4	249.948	33.42	46.00	-12.58	53.85	-20.43	QP
5	276.501	27.89	46.00	-18.11	47.83	-19.94	QP
6	379.079	28.81	46.00	-17.19	45.80	-16.99	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	49.0

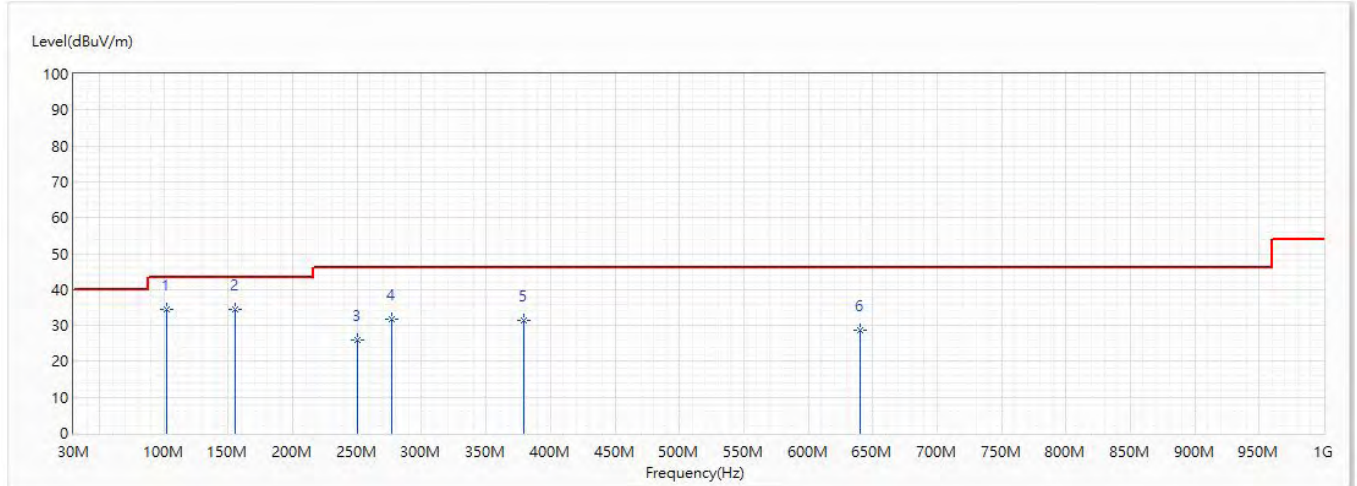


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	101.901	34.51	43.50	-8.99	57.50	-22.99	QP
2	155.615	34.37	43.50	-9.13	56.57	-22.20	QP
3	249.948	25.92	46.00	-20.08	46.35	-20.43	QP
4	276.501	31.80	46.00	-14.20	51.74	-19.94	QP
5	379.321	31.50	46.00	-14.50	48.48	-16.98	QP
6	640.494	28.60	46.00	-17.40	41.55	-12.95	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5190MHz	Humidity (%RH)	49.0

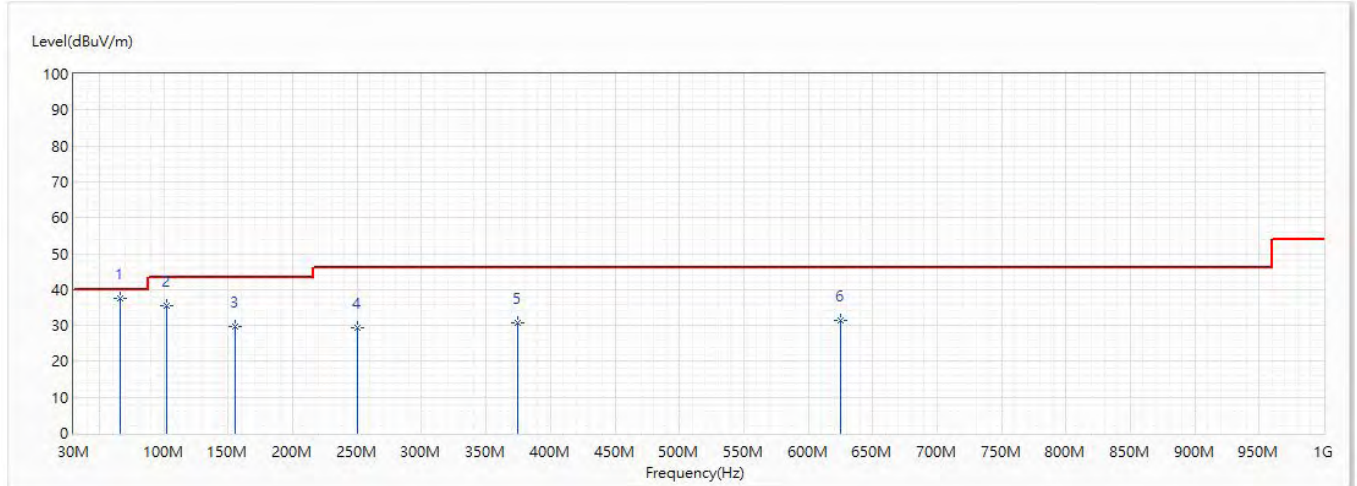


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.54	40.00	-2.46	65.23	-27.69	QP
2	101.901	35.64	43.50	-7.86	58.63	-22.99	QP
3	155.615	29.71	43.50	-13.79	51.91	-22.20	QP
4	249.948	29.19	46.00	-16.81	49.62	-20.43	QP
5	374.35	30.62	46.00	-15.38	47.76	-17.14	QP
6	624.974	31.27	46.00	-14.73	44.34	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	49.0

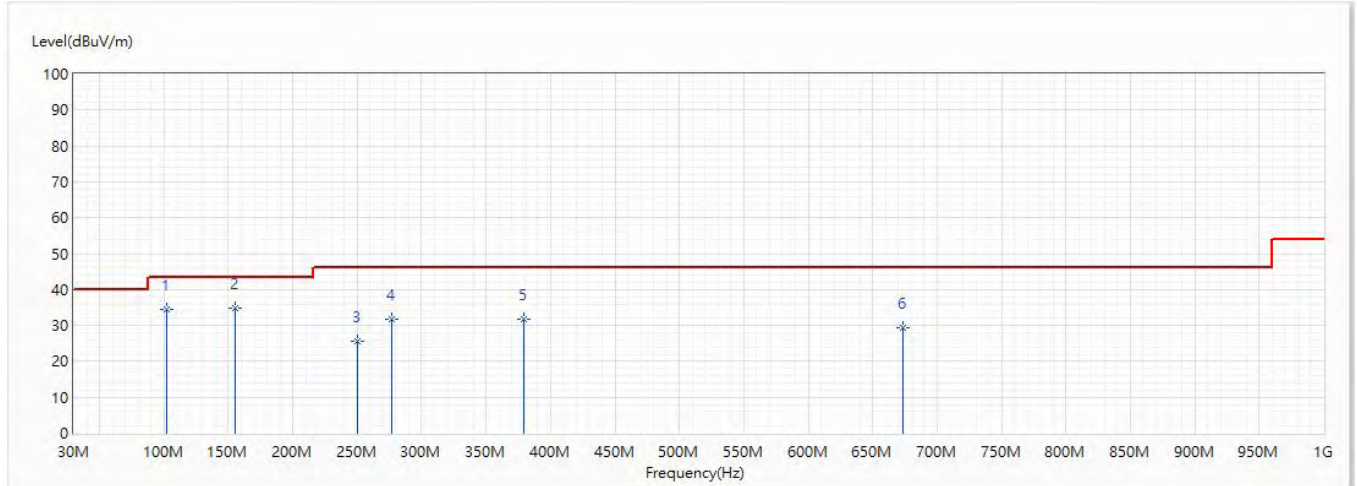


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.901	34.55	43.50	-8.95	57.54	-22.99	QP
* 2	155.615	34.71	43.50	-8.79	56.91	-22.20	QP
3	249.948	25.47	46.00	-20.53	45.90	-20.43	QP
4	276.501	31.84	46.00	-14.16	51.78	-19.94	QP
5	379.685	31.74	46.00	-14.26	48.71	-16.97	QP
6	673.716	29.38	46.00	-16.62	42.05	-12.67	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5210MHz	Humidity (%RH)	49.0

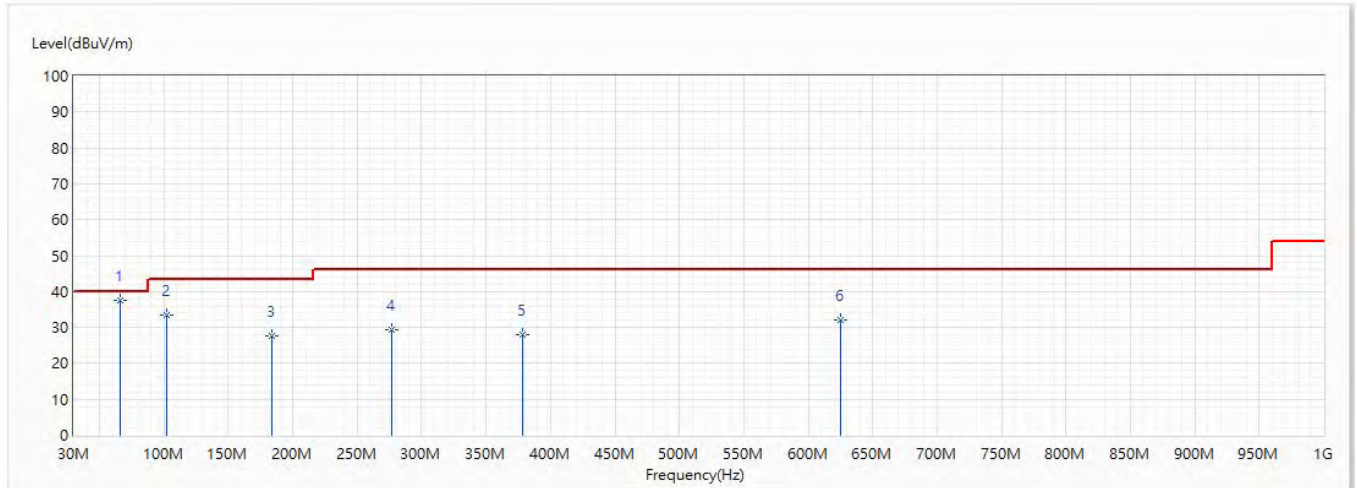


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.254	37.56	40.00	-2.44	65.25	-27.69	QP
2	101.901	33.47	43.50	-10.03	56.46	-22.99	QP
3	183.745	27.72	43.50	-15.78	50.58	-22.86	QP
4	276.623	29.33	46.00	-16.67	49.27	-19.94	QP
5	378.715	27.95	46.00	-18.05	44.95	-17.00	QP
6	624.974	31.97	46.00	-14.03	45.04	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	49.0

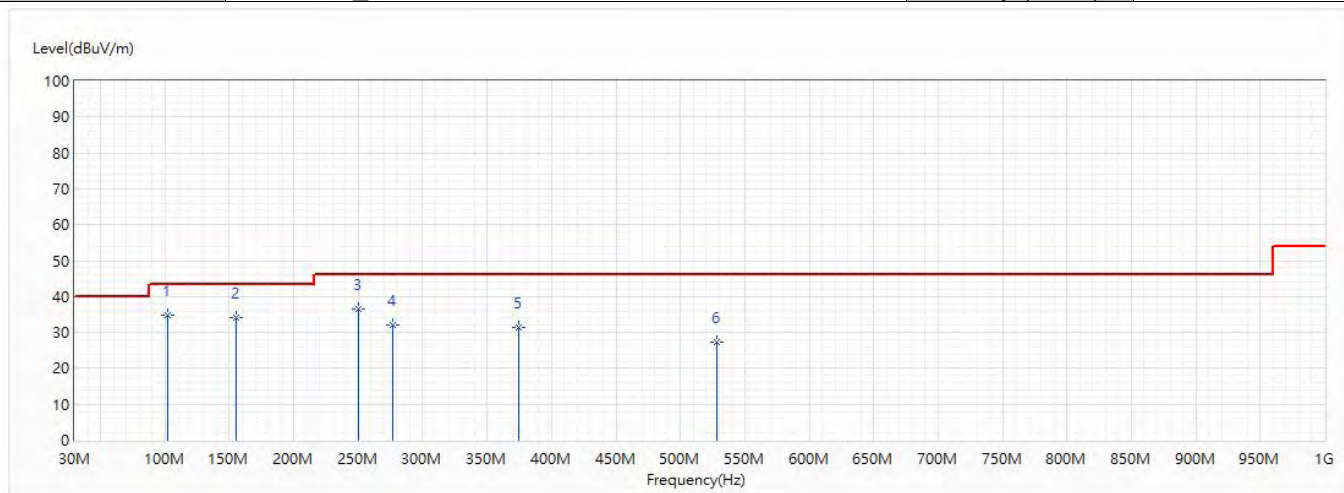


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	101.78	34.72	43.50	-8.78	57.71	-22.99	QP
2	155.615	34.07	43.50	-9.43	56.27	-22.20	QP
3	249.948	36.42	46.00	-9.58	56.85	-20.43	QP
4	276.623	31.99	46.00	-14.01	51.93	-19.94	QP
5	374.835	31.38	46.00	-14.62	48.51	-17.13	QP
6	528.216	27.32	46.00	-18.68	41.56	-14.24	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n20_5785MHz	Humidity (%RH)	49.0

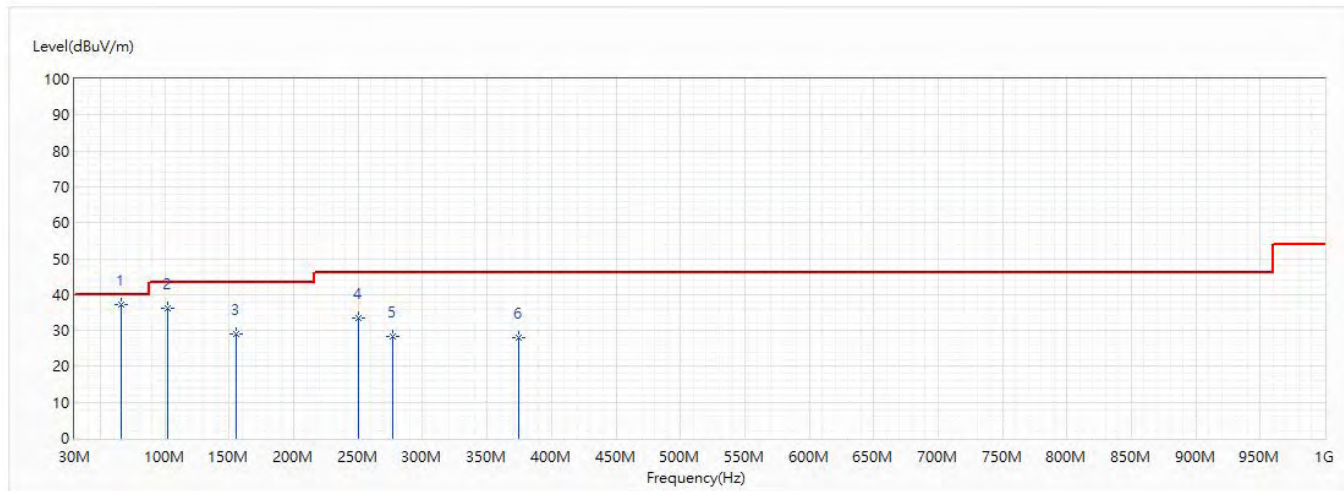


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.07	40.00	-2.93	64.76	-27.69	QP
2	101.901	36.29	43.50	-7.21	59.28	-22.99	QP
3	155.615	29.02	43.50	-14.48	51.22	-22.20	QP
4	249.948	33.30	46.00	-12.70	53.73	-20.43	QP
5	276.501	28.45	46.00	-17.55	48.39	-19.94	QP
6	374.471	28.04	46.00	-17.96	45.18	-17.14	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	49.0

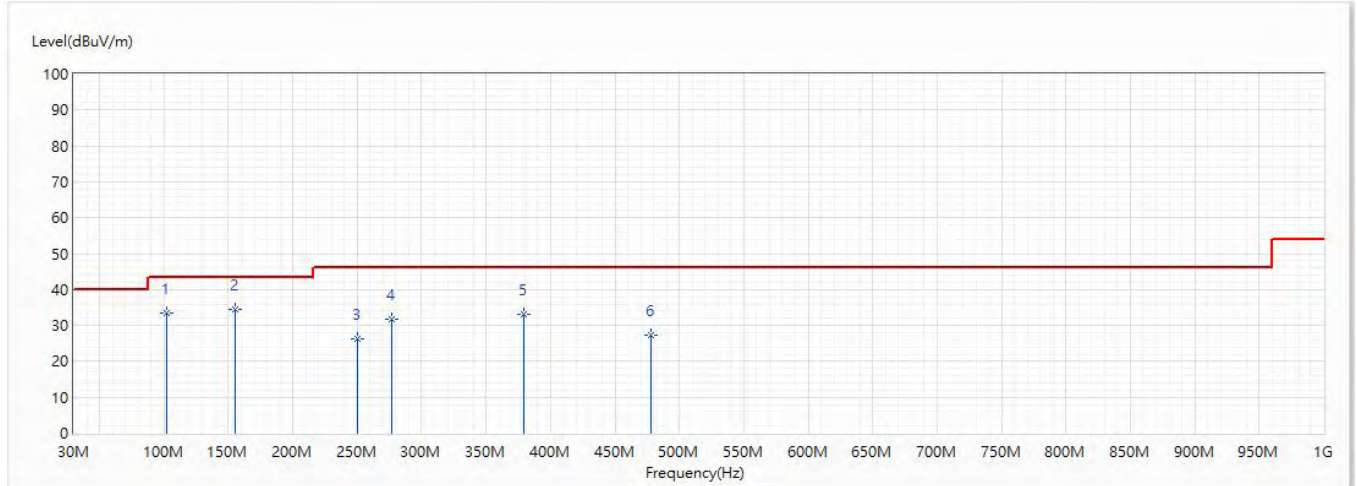


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.78	33.52	43.50	-9.98	56.51	-22.99	QP
* 2	155.615	34.52	43.50	-8.98	56.72	-22.20	QP
3	249.948	26.45	46.00	-19.55	46.88	-20.43	QP
4	276.623	31.73	46.00	-14.27	51.67	-19.94	QP
5	378.958	33.07	46.00	-12.93	50.06	-16.99	QP
6	477.776	27.45	46.00	-18.55	42.44	-14.99	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11n40_5755MHz	Humidity (%RH)	49.0

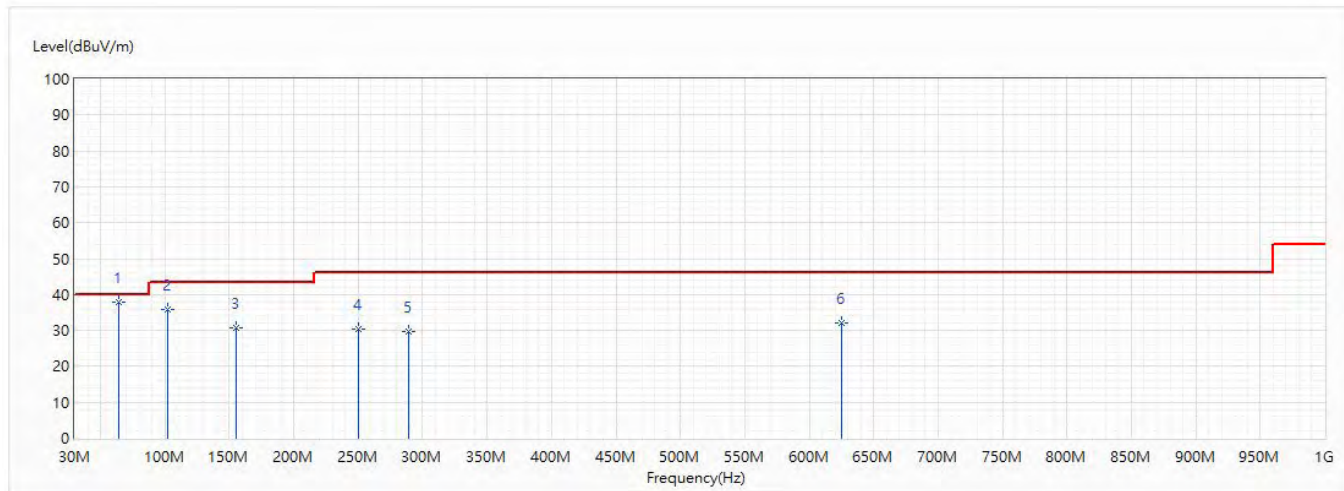


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	64.193	37.86	40.00	-2.14	65.56	-27.70	QP
2	101.78	35.96	43.50	-7.54	58.95	-22.99	QP
3	155.615	30.80	43.50	-12.70	53.00	-22.20	QP
4	249.948	30.54	46.00	-15.46	50.97	-20.43	QP
5	288.869	29.69	46.00	-16.31	49.42	-19.73	QP
6	624.974	32.08	46.00	-13.92	45.15	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	49.0

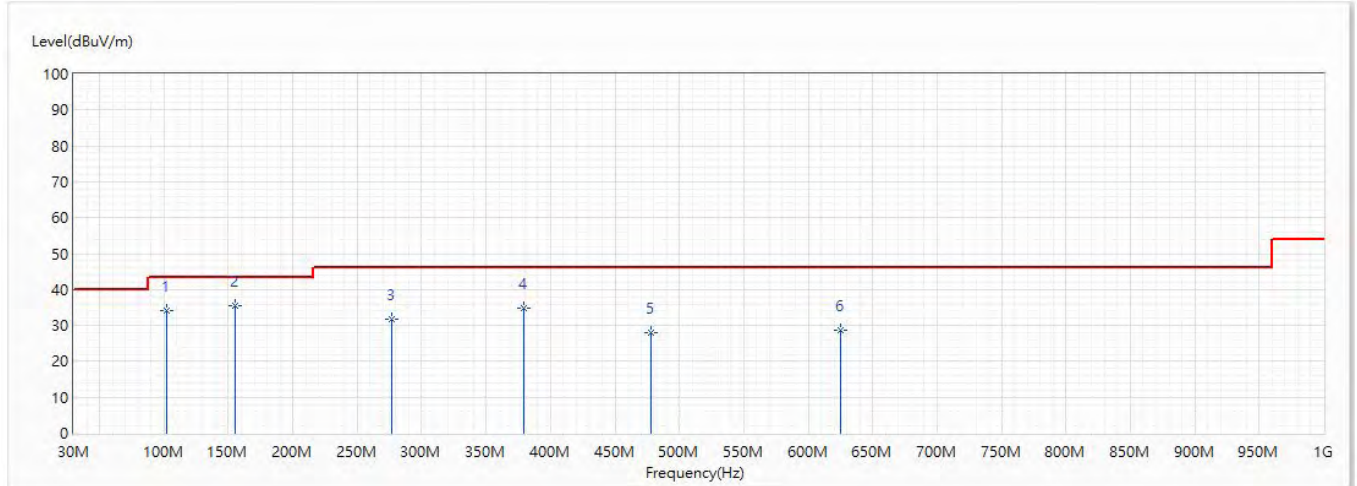


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	101.78	34.11	43.50	-9.39	57.10	-22.99	QP
* 2	155.615	35.46	43.50	-8.04	57.66	-22.20	QP
3	276.501	31.69	46.00	-14.31	51.63	-19.94	QP
4	379.2	34.87	46.00	-11.13	51.86	-16.99	QP
5	477.776	28.12	46.00	-17.88	43.11	-14.99	QP
6	624.974	28.66	46.00	-17.34	41.73	-13.07	QP

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/22
Test Mode	Mode 8: Receive_MIMO_WLAN 1	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	22.2
Test Condition	802.11ac80_5775MHz	Humidity (%RH)	49.0

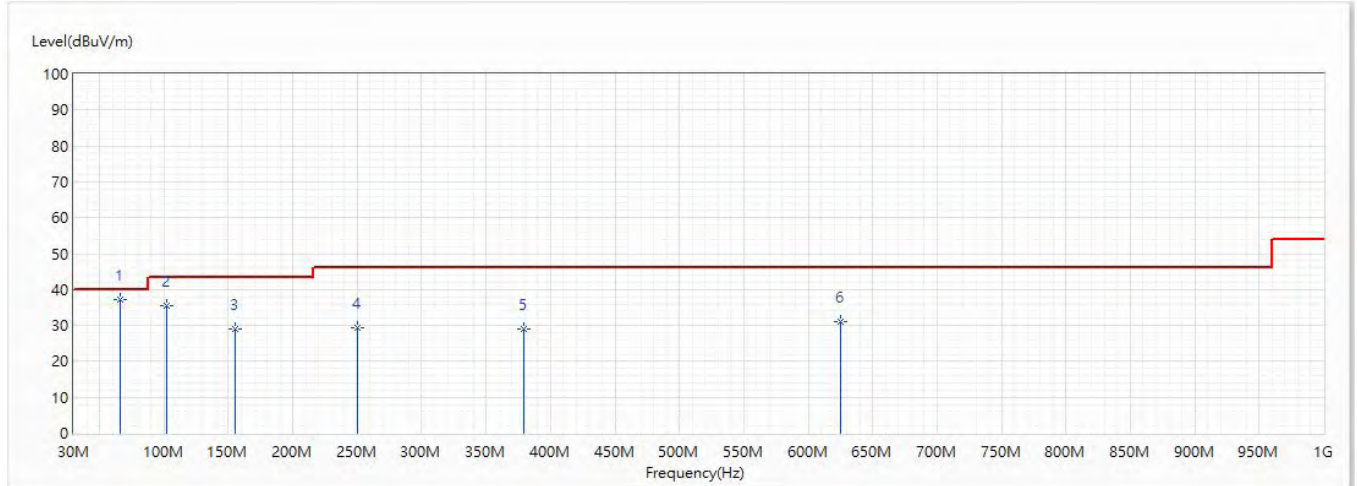


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
* 1	66.133	37.34	40.00	-2.66	65.03	-27.69	QP
2	101.78	35.62	43.50	-7.88	58.61	-22.99	QP
3	155.615	29.16	43.50	-14.34	51.36	-22.20	QP
4	249.948	29.21	46.00	-16.79	49.64	-20.43	QP
5	379.321	28.98	46.00	-17.02	45.96	-16.98	QP
6	624.974	31.19	46.00	-14.81	44.26	-13.07	QP

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。

Harmonic & Spurious:

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/17
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Horizontal	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11a_5180MHz	Humidity (%RH)	51.0

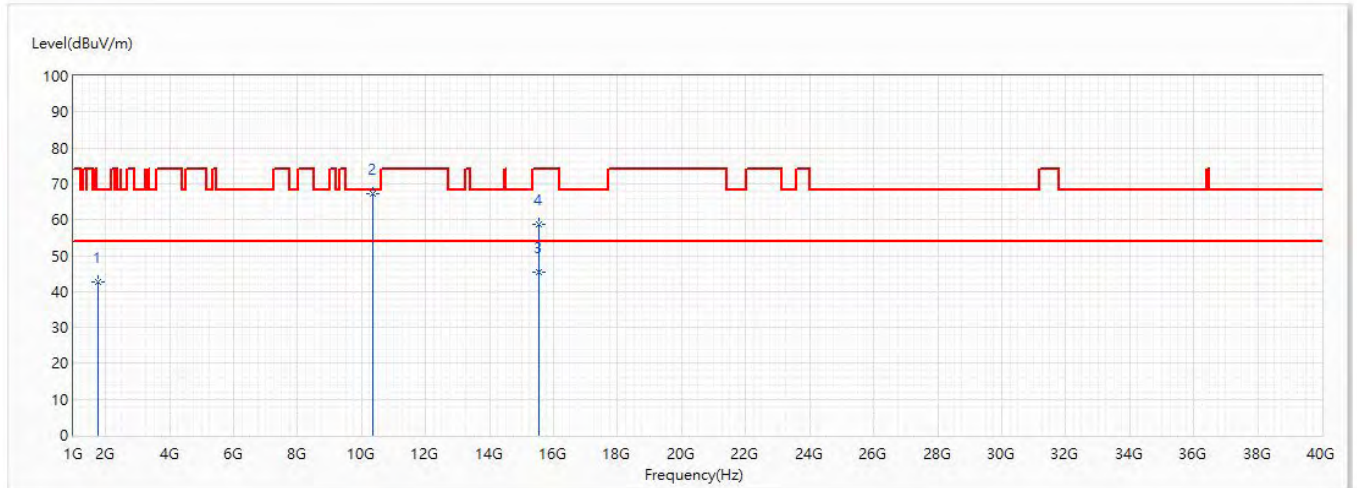


No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	42.64	68.20	-25.56	51.37	-8.73	PK
* 2	10360	67.27	68.20	-0.93	48.19	19.08	PK
3	15540	45.52	54.00	-8.48	23.53	21.99	AV
4	15540	58.72	74.00	-15.28	36.73	21.99	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

Model No	NTG7RSU	Site	CB4-H
Test Voltage	DC 12V	Test Date	2020/2/17
Test Mode	Mode 1: Transmit_SISO_WLAN 0	Engineer	Lion
Polarity	Vertical	Temperature (°C)	19.0
Test Condition	802.11a_5180MHz	Humidity (%RH)	51.0

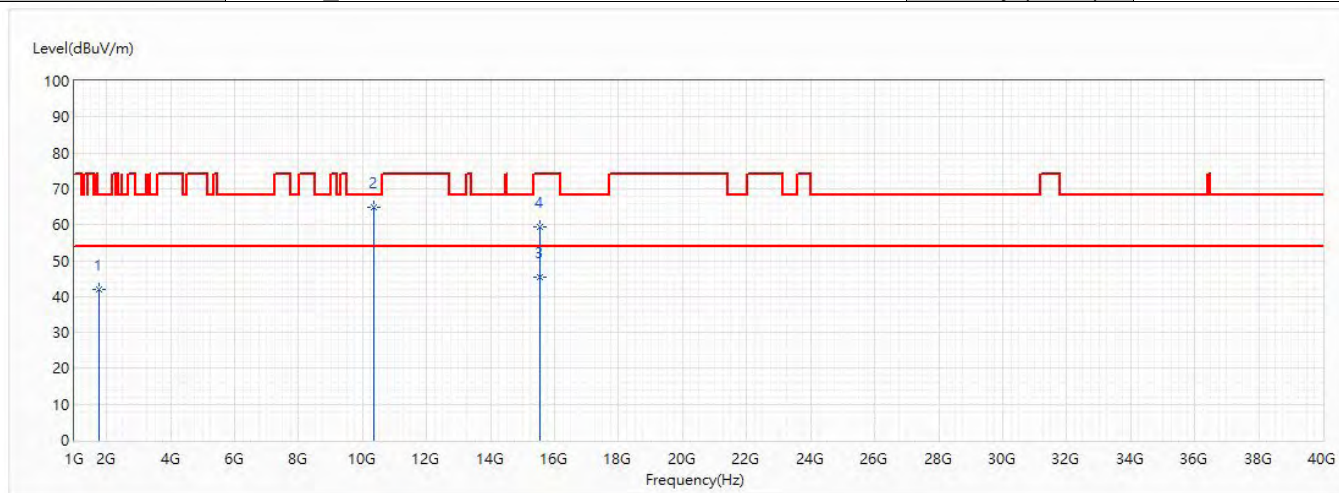

No	Frequency (MHz)	Emission Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Reading Level (dBuV)	Correct Factor (dB/m)	Detector Type
1	1756	41.82	68.20	-26.38	50.55	-8.73	PK
* 2	10360	64.89	68.20	-3.31	45.81	19.08	PK
3	15540	45.45	54.00	-8.55	23.46	21.99	AV
4	15540	59.24	74.00	-14.76	37.25	21.99	PK

備註：

1. 平均值限制值為 54dBuV/m，峰值限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. “*”意指量測數據中最高量測值。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。