

附錄 二

受測裝置之測試照片

1 電源傳導干擾電壓之配置照片

C1M2004216, 廠牌: SENA, 型號: 10C EVO



正面照片



背面照片

FM 對傳區

C1M2004216, 廠牌: SENA, 型號: 10C EVO




2 輻射量測之配置照片

2.1. 量測頻率範圍:30MHz-1GHz

Normal 模式

C1M2004216, 廠牌: SENA, 型號: 10C EVO

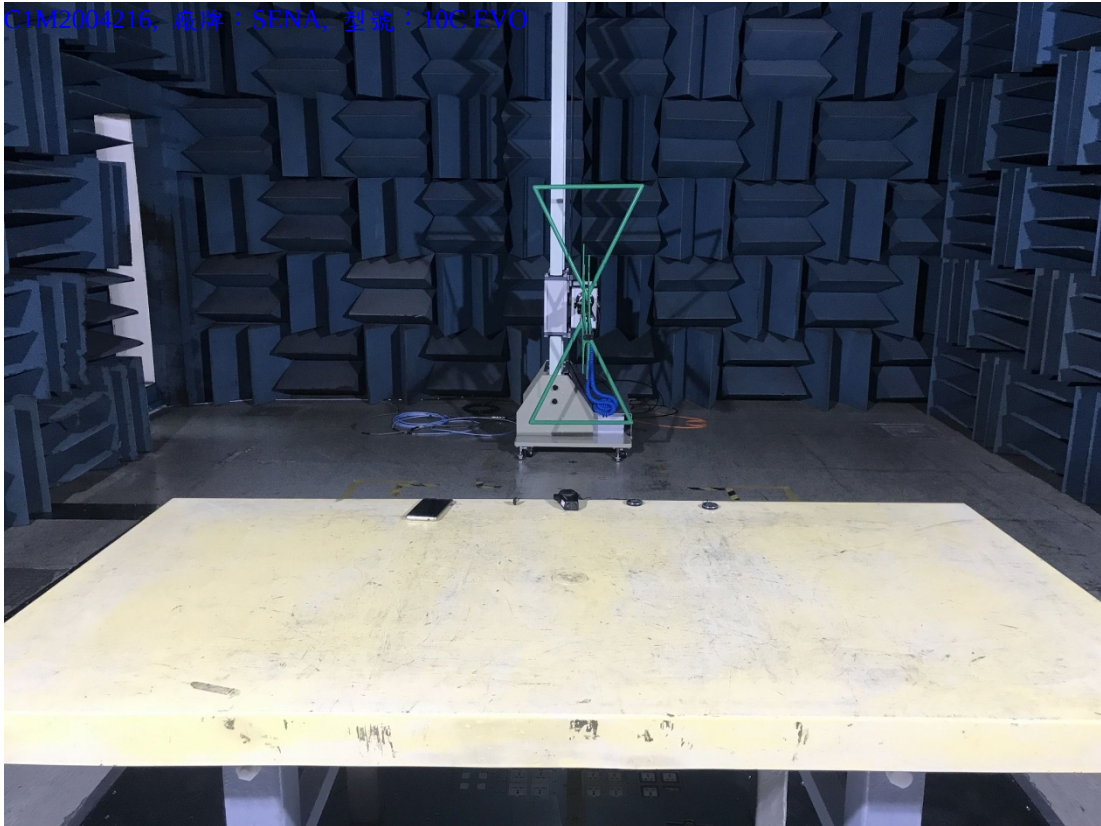


FM 對傳區

C1M2004216, 廠牌: SENA, 型號: 10C EVO




Charge/BT/BLE 模式-平放

C1M2004216, 廠牌：SENA, 型號：10C EVO

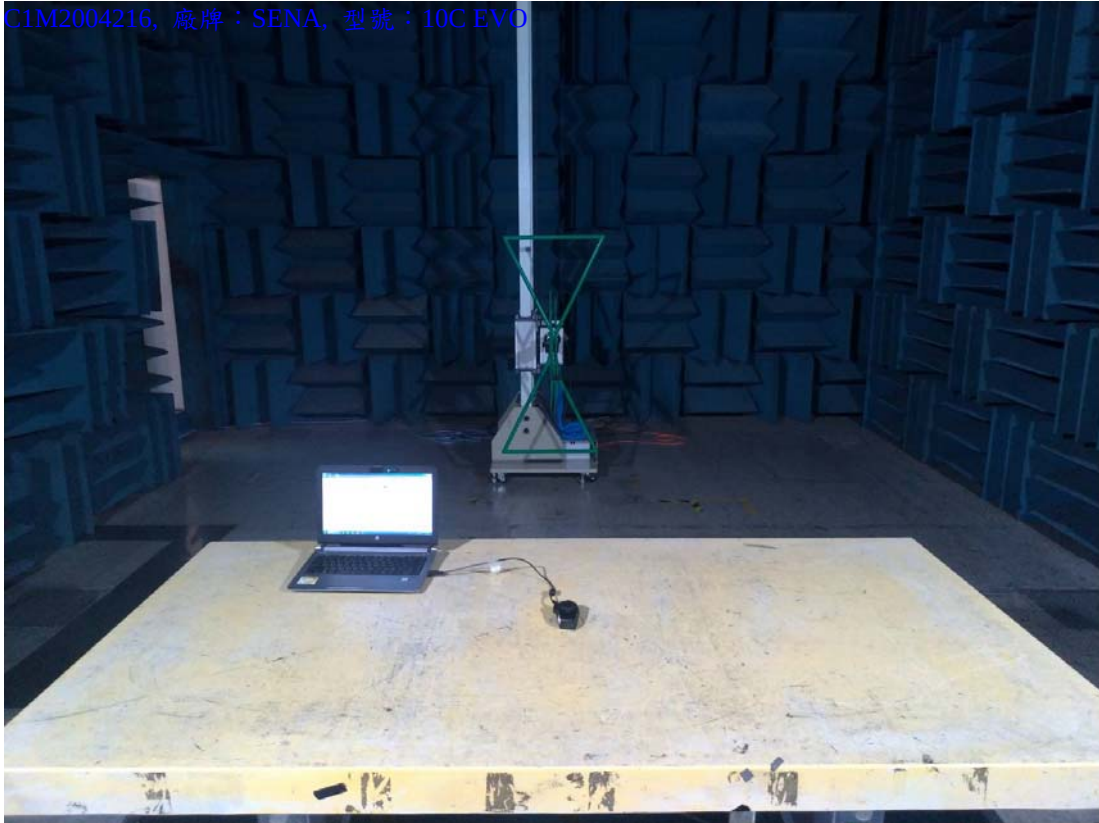


Charge/BT/BLE 模式-站立

C1M2004216, 廠牌：SENA, 型號：10C EVO

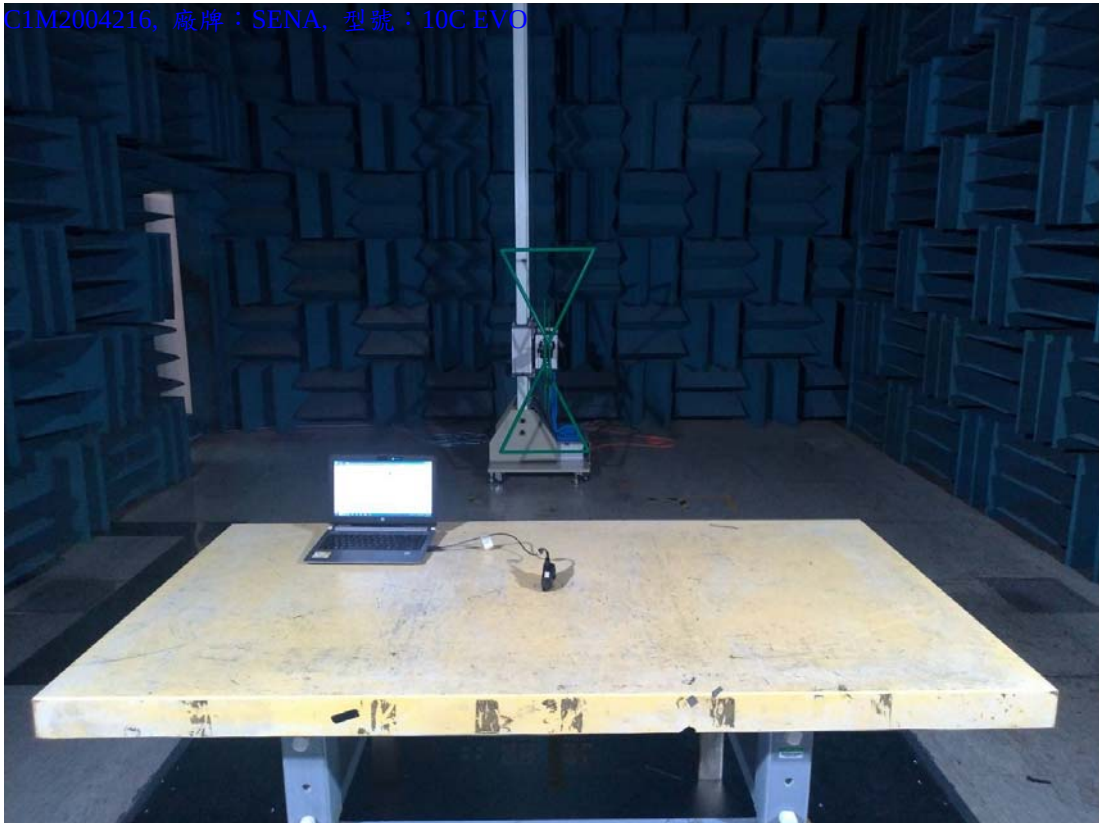


Charge/BT/BLE 模式-側立

C1M2004216, 廠牌: SENA, 型號: 10C EVO

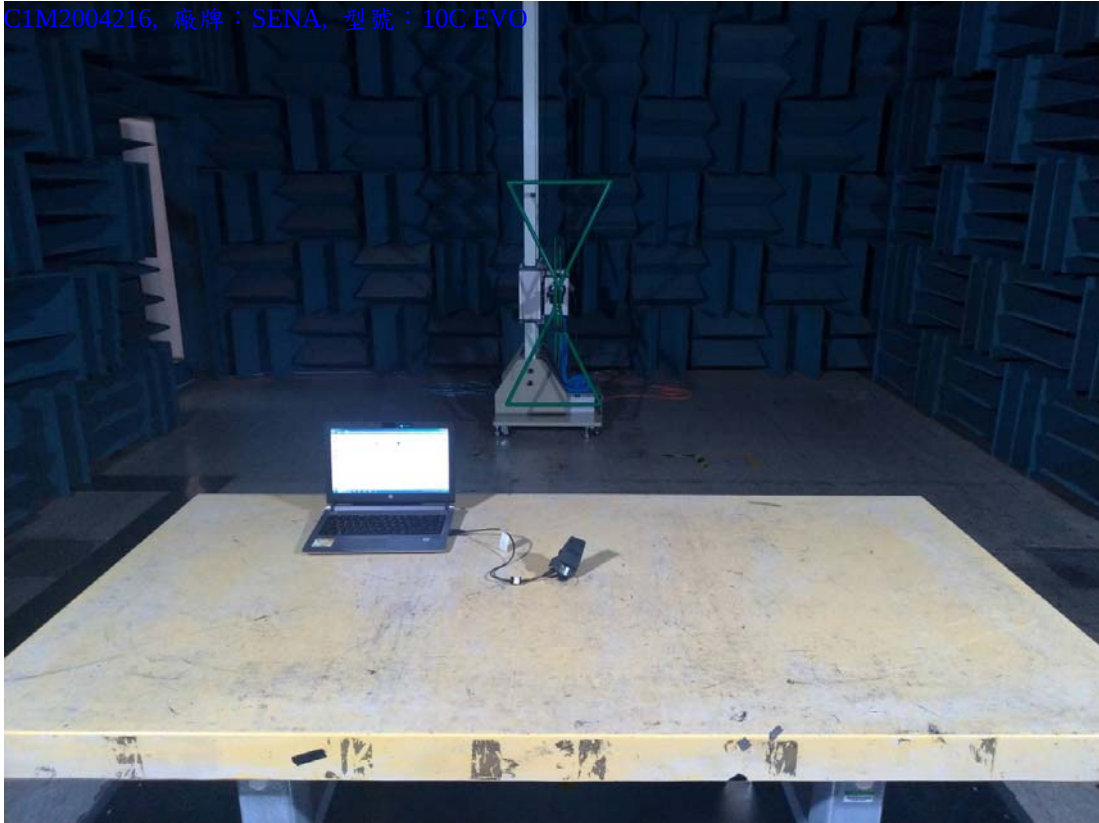


WLAN 模式-平放

C1M2004216, 廠牌: SENA, 型號: 10CEVO

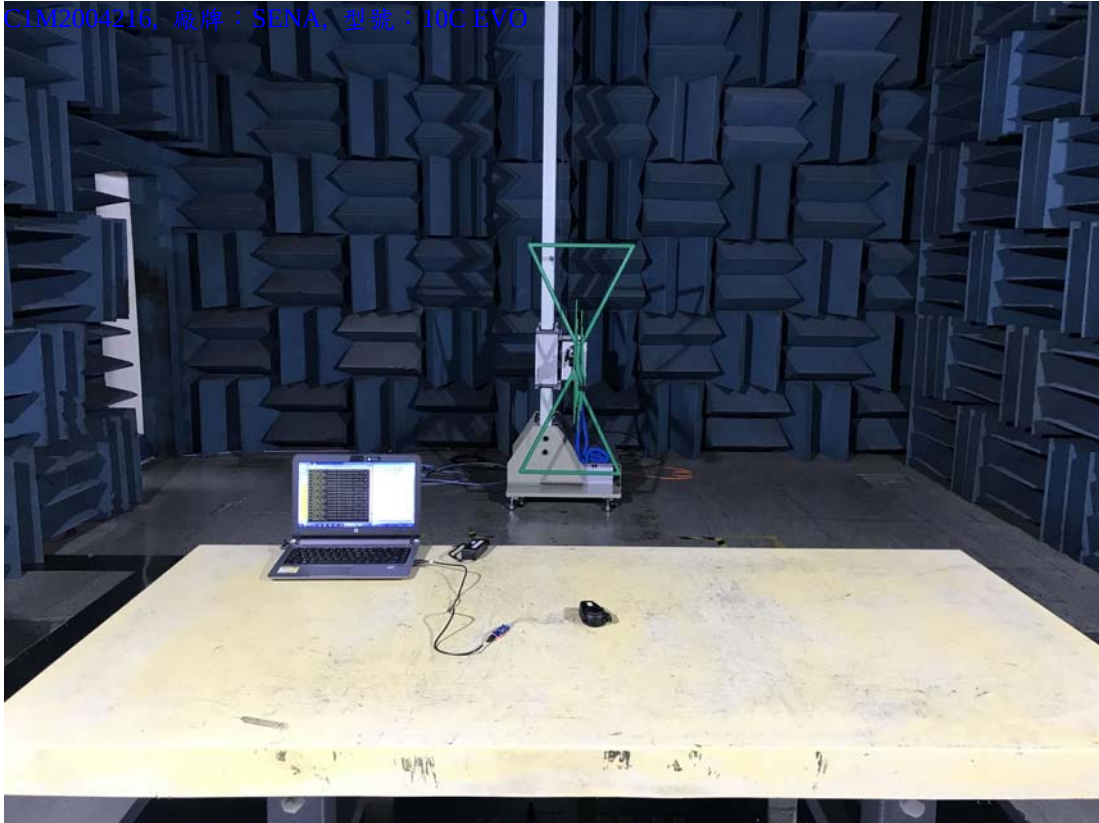


WLAN 模式-站立

C1M2004216, 廠牌: SENA, 型號: 10CEVO

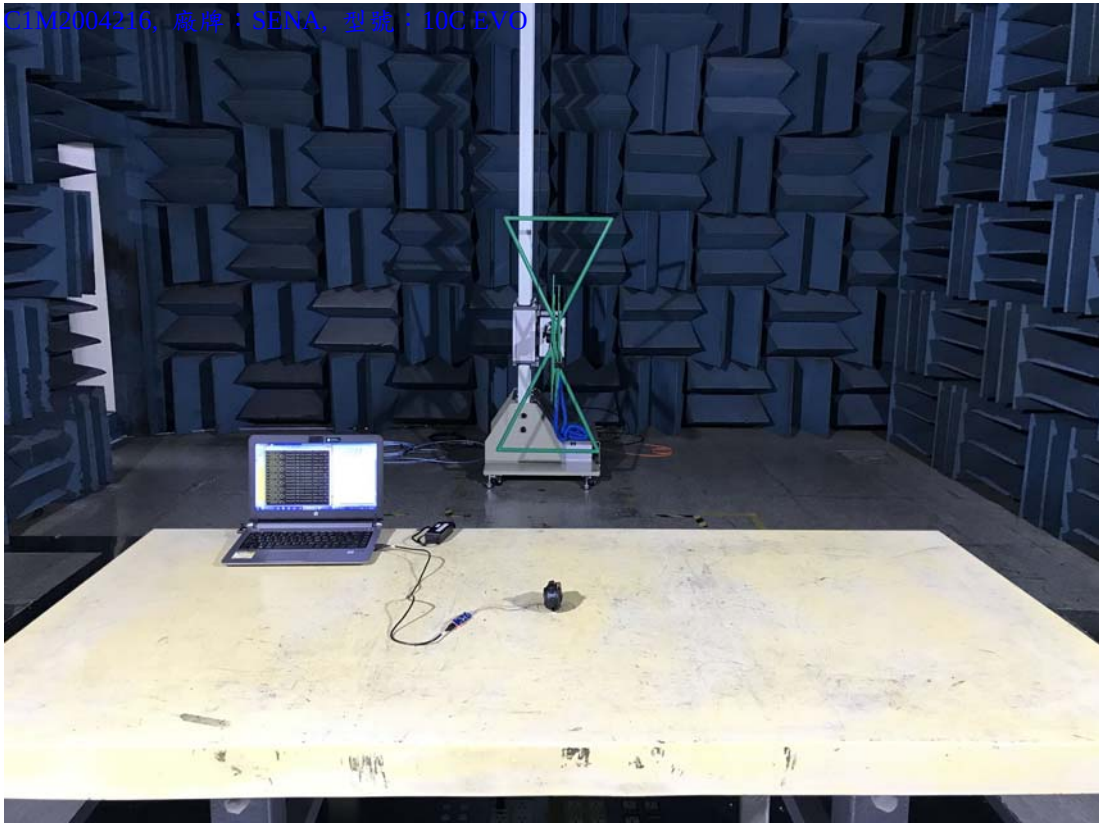

WLAN 模式-側立

C1M2004216, 廠牌: SENA, 型號: 10C EVO

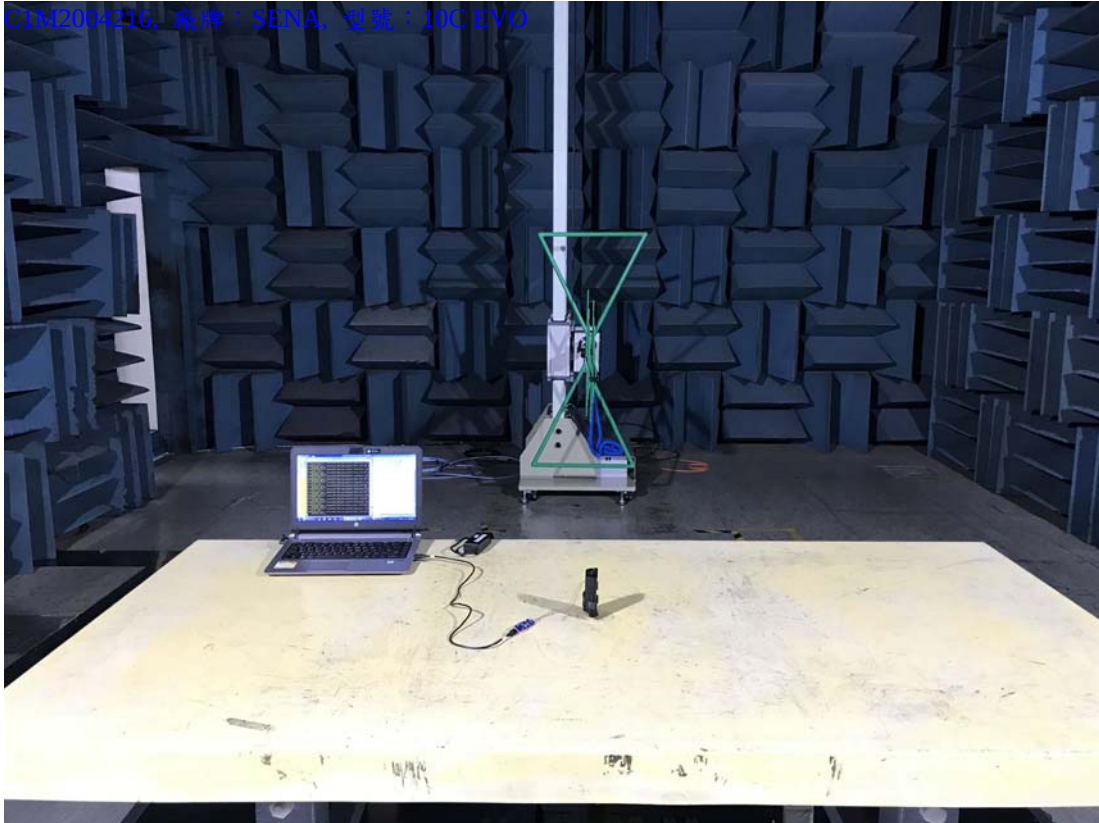

2.2. 量測頻率高於 1GHz 之測試


Normal 模式

C1M2004216, 廠牌：SENA, 型號：10C EVO




FM 對傳區

C1M2004216, 廠牌：SENA, 型號：10C EVO

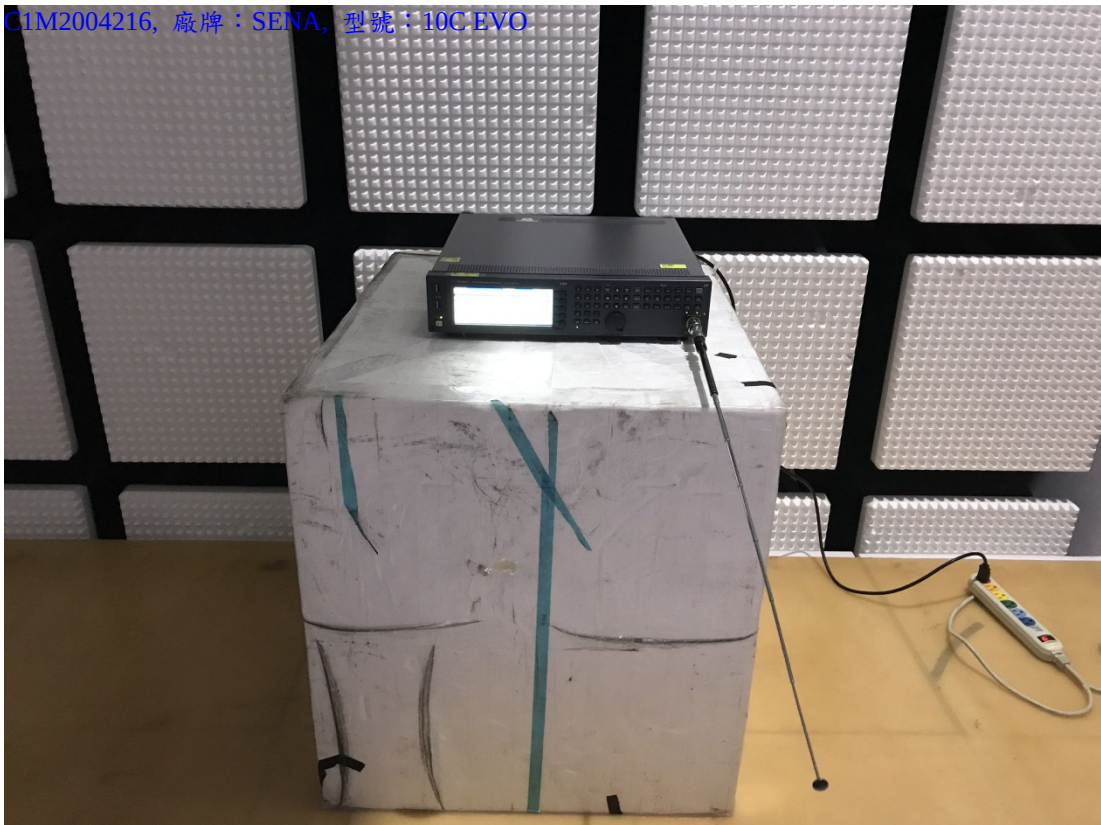


BT/BLE 模式-平放

C1M2004216, 廠牌: SENA, 型號: 10CEVO

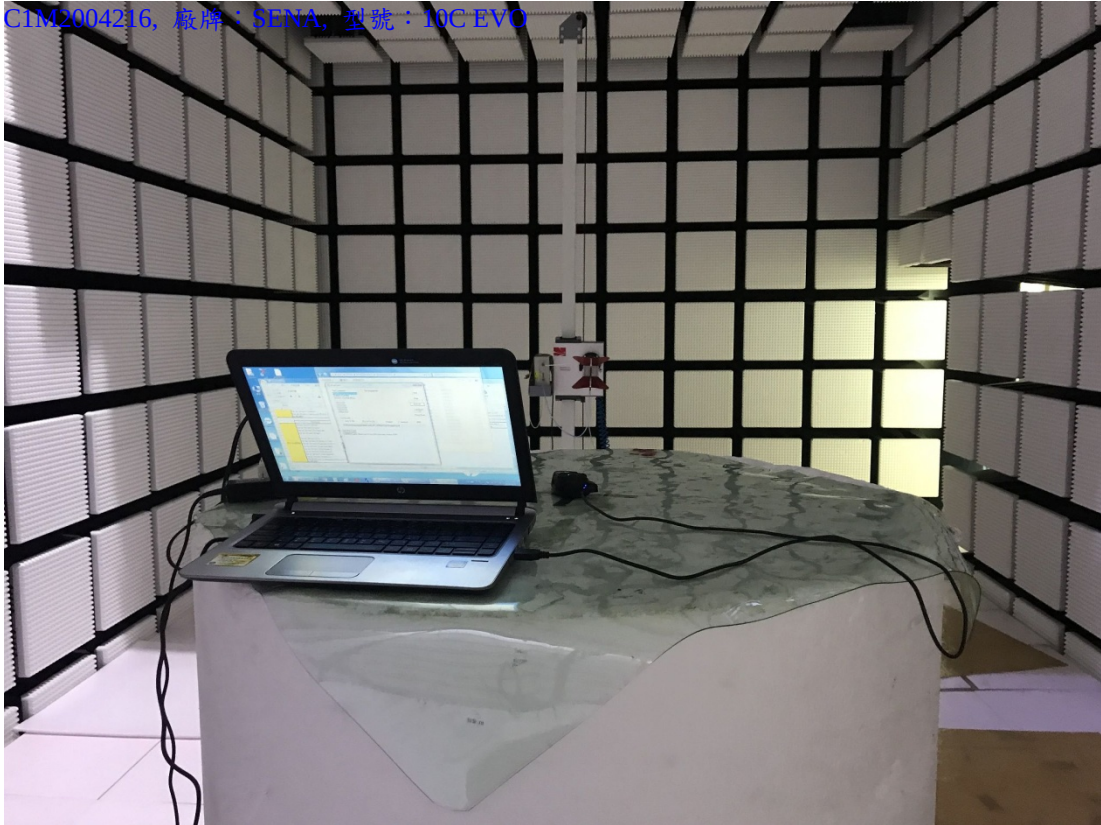


BT/BLE 模式-站立

C1M2004216, 廠牌: SENA, 型號: 10CEVO

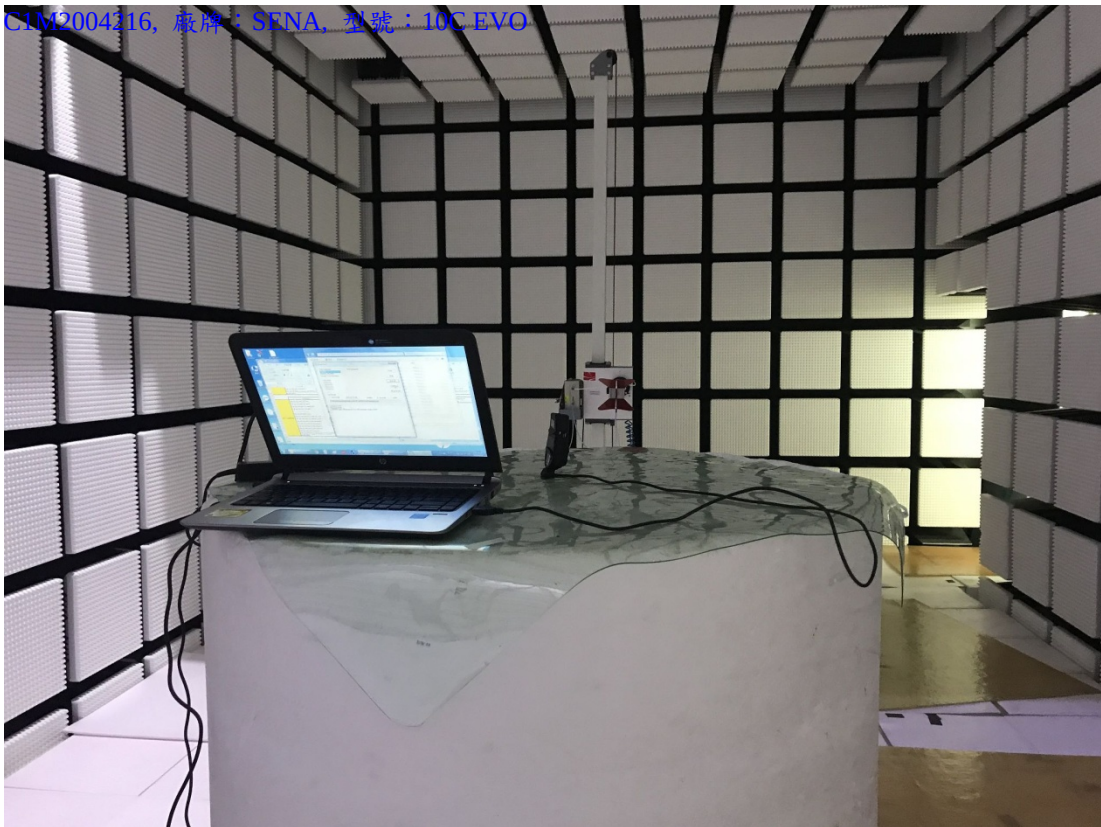


BT/BLE 模式-側立

C1M2004216, 廠牌: SENA, 型號: 10CEVO

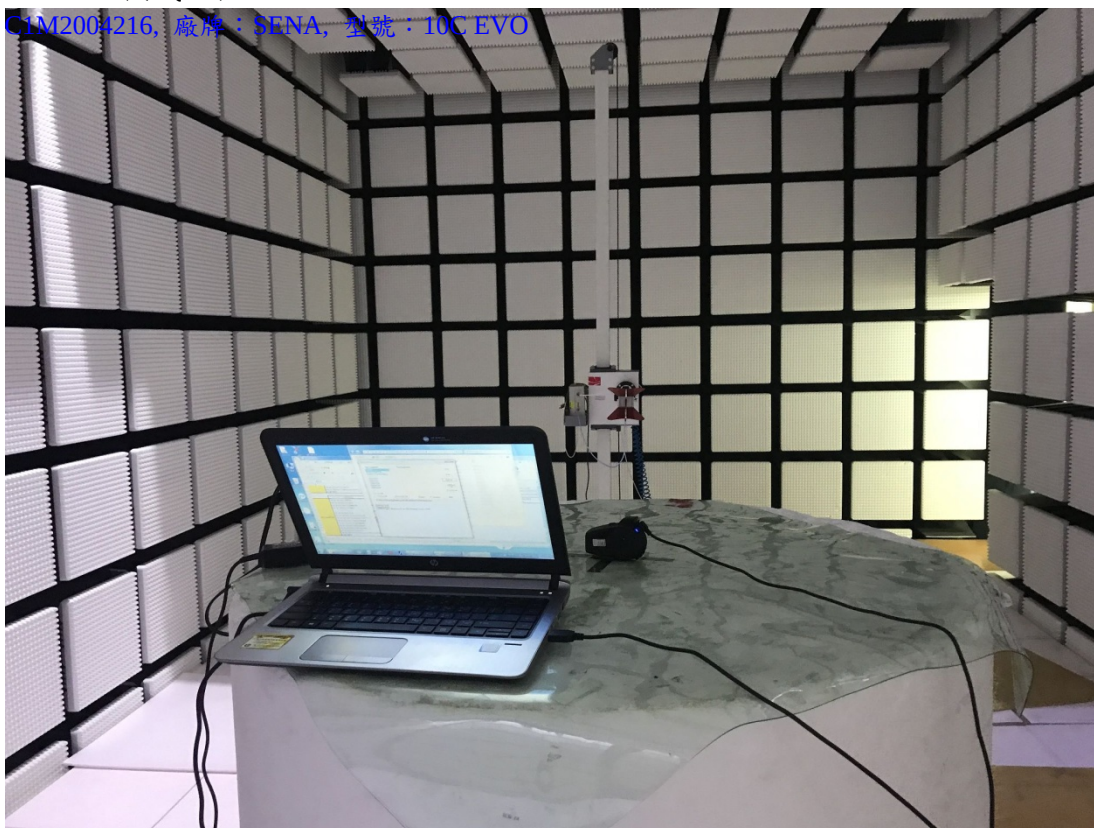


WLAN 模式-平放

C1M2004216, 廠牌: SENA, 型號: 10C EVO

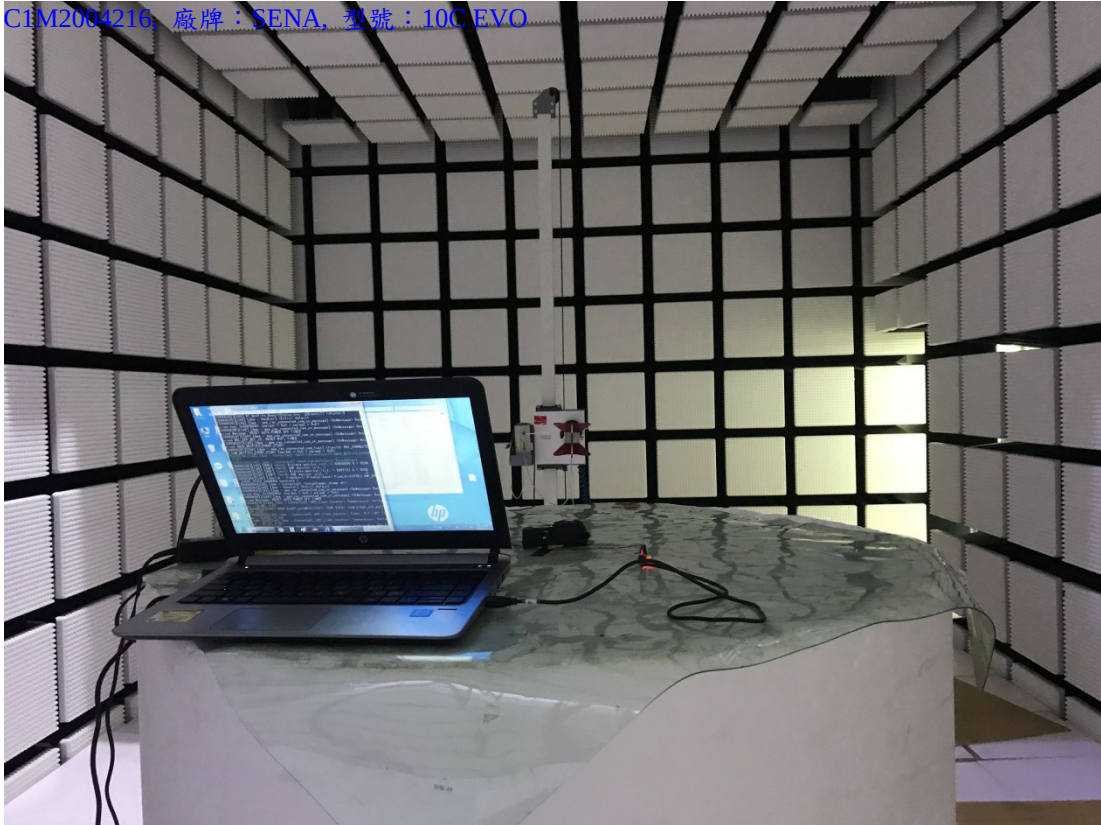


WLAN 模式-站立

C1M2004216, 廠牌: SENA, 型號: 10C EVO

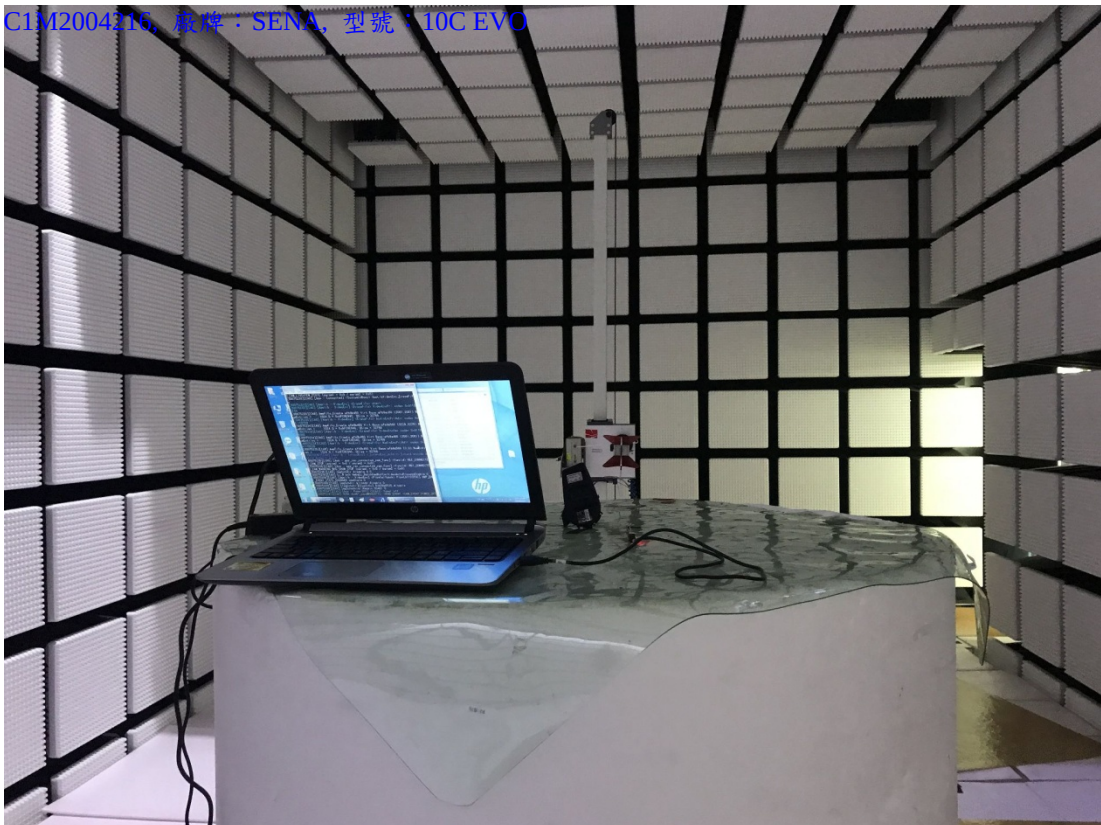

WLAN 模式-側立


C1M2004216, 廠牌: SENA, 型號: 10C EVO

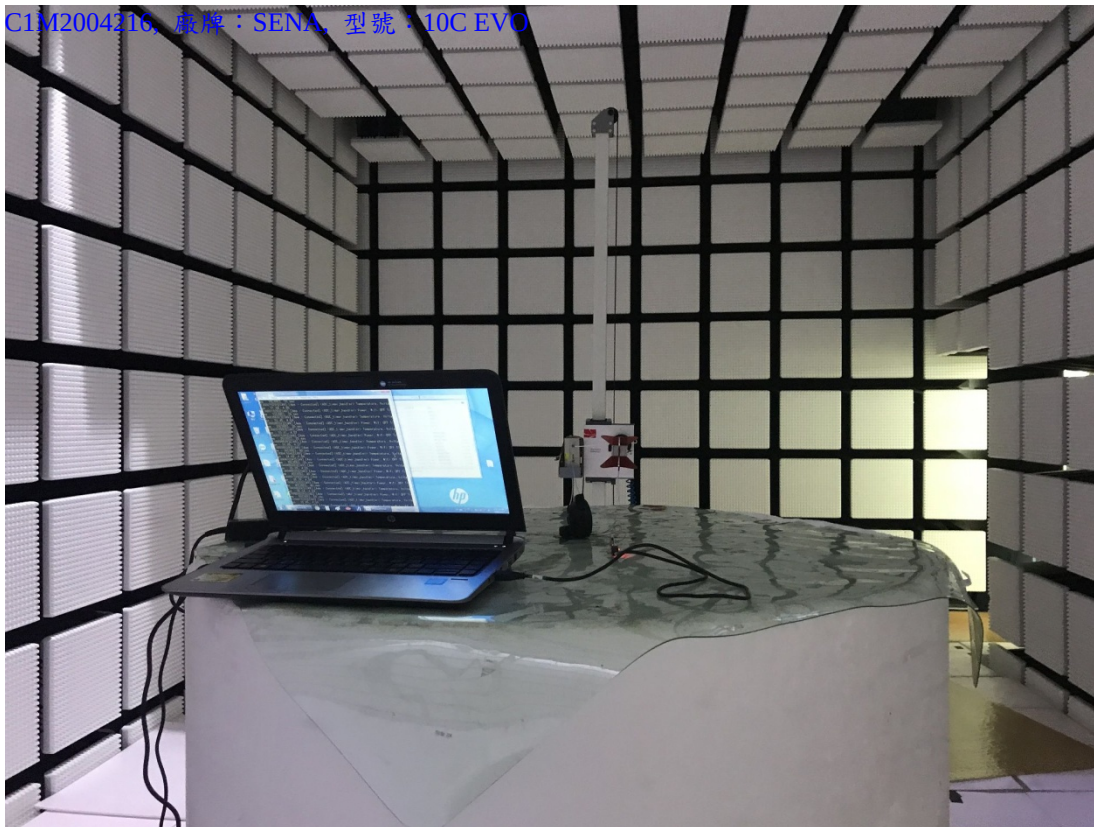

3 RF Conducted 量測

BT/BLE 模式

C1M2004216, 廠牌: SENA, 型號: 10C EVO

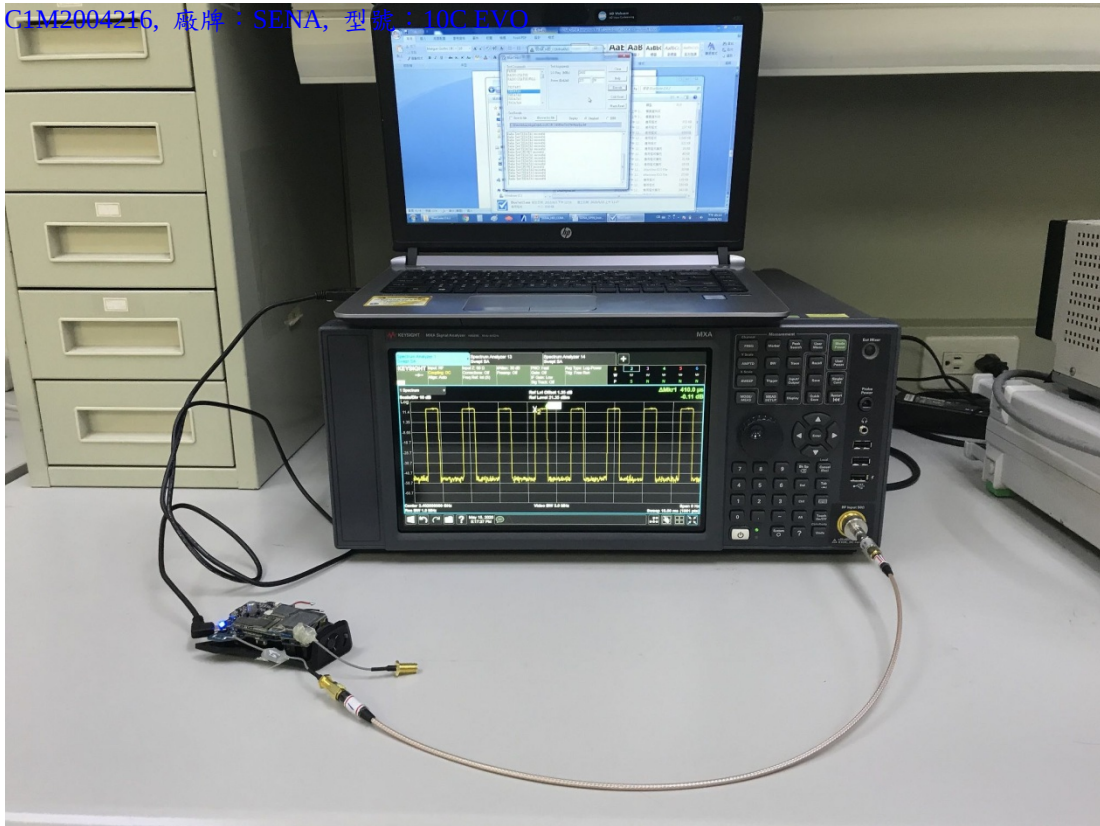

WLAN 模式

C1M2004216, 廠牌: SENA, 型號: 10C EVO

