NCC 低功率射頻電機型式試驗報告

產品名稱(中文)	Intel® Wi-Fi 6 AX201
型　　號	AX201D2W
廠　　牌	Intel

申　請　者	INTEL CORPORATION SAS
地　　址	425 route de Goa le Cargo B6 06600 Antibes

受　理　日　期	108 年 03 月 30 日
報 告 發 行 日 期	108 年 09 月 24 日
報　告　號　碼	1930505R-RFTWP23V00
報　告　版　本	V1.0

Testing Laboratory
3023

本測試報告只針對受測產品有效.
本測試報告內之測試結果可藉由測試儀器設備之校正報告與本報告內所評估量測不確定度追溯至國家或國際標準
不得使用本報告宣稱產品是由 TAF 或任何政府機構背書.
本測試報告非經德凱認證股份有限公司同意不可複製使用.

低 功 率 射 頻 電 機 量 測 報 告

報告發行日期: 108 年 09 月 24 日

報告號碼: 1930505R-RFTWP23V00

產品名稱(中文)	Intel® Wi-Fi 6 AX201
申請者	INTEL CORPORATION SAS
地址	425 route de Goa le Cargo B6 06600 Antibes
製造廠商	INTEL CORPORATION SAS
待測物額定電壓	DC 3.3V
待測物測試電壓	DC 3.3V (Power By Test Fixture)
商標或廠牌	Intel
型式號	AX201D2W
試驗標準	低功率射頻電機技術規範(107 年 01 月)
試驗結果	符 合

項次	量 測 項 目	標稱規格	測試結果	量測設備	量測不確定度
1	峰 值 輸 出 功 率	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.2	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 3.4 節
2	天 線 之 要 求	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.3、4 節	PASS	--	--
3	輻 射 干 擾 測 試	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 及 2.8 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 5.4 節
4	使用頻率範圍外之 100 千赫雜訊	低功率射頻電機技術規範 3.10.1.5 及 2.8 節	PASS		請參閱 6.4 節
5	Duty Cycle	--	--		請參閱 7.3 節
6	以 下 空 白	--	--	--	--

報告製作者	:	童慧婷
		行政助理 / 童慧婷
測試工程師	:	朱世明
		工程師 / 朱世明
實驗室簽署人	:	林介書
		協理 / 林介書

目　　錄

項目　　頁數

1. 基本資料 4
   1.1. 待測物裝置資料 4
   1.2. 待測裝置驗證說明 5
   1.3. 系統測試時之週邊裝置 8
   1.4. 測試系統組合圖 8
   1.5. 待測裝置測試時之典型操作程序 8
2. 測試實驗室資料 9
   2.1. 試驗單位與週遭環境 9
   2.2. 測試設備明細 10
   2.3. 量測不確定度 10
3. 峰值輸出功率 11
   3.1. 適用標準 11
   3.2. 量測方法 11
   3.3. 測試架構圖 11
   3.4. 量測不確定度 11
   3.5. 峰值輸出功率測試結果 12
4. 天線之要求 32
   4.1. 適用標準 32
   4.2. 天線樣式 32
5. 輻射干擾測試 33
   5.1. 適用標準 33
   5.2. 量測方法 34
   5.3. 測試架構圖 36
   5.4. 量測不確定度 36
   5.5. 輻射干擾測試結果 37
6. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊 301
   6.1. 適用標準 301
   6.2. 量測方法 302
   6.3. 測試架構圖 304
   6.4. 量測不確定度 304
   6.5. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果 305
7. Duty Cycle 562
   7.1. 量測方法 562
   7.2. 測試架構圖 562
   7.3. 量測不確定度 562
   7.4. Duty Cycle 測試結果 563

附件 1: 待測物測試擺設相片

附件 2: 待測物內部相片

1. 基本資料

1.1. 待測物裝置資料

申請者(或公司)	INTEL CORPORATION SAS
地址	425 route de Goa le Cargo B6 06600 Antibes
製造廠商	INTEL CORPORATION SAS
產品名稱	Intel® Wi-Fi 6 AX201
商標	Intel
產品型號	AX201D2W
天線樣式	Dipole Antenna
天線增益	Refer to the table “Antenna List”
頻道控制	Auto

Antenna List

原申請				
No.	Manufacturer	Part No.	Antenna Type	Peak Gain
1	SkyCross	N/A (Main) N/A (Aux)	PIFA Antenna	3.24dBi for 2.4GHz
系列九: 增列一組不同廠牌不同樣式不同型號之天線				
1	WIESON	GY121HT0321-003-H / GY121C888-001-H	Dipole Antenna	2.89dBi for 2.4GHz
Note: 經交叉比對後，新增天線樣式為 Dipole，與原申請 PIFA 天線樣式不同，必須重新評估場強量測之影響，檢附測試資料。				

1.2. 待測裝置驗證說明

1. 待測裝置規格說明:

待測物為 Intel® Wi-Fi 6 AX201，內建了 Wi-Fi 和 Bluetooth 功能，此報告為 2.4GHz Wi-Fi 的測試報告；天線為 Dipole Antenna，悉採 2.4GHz 為載波，利用直接序列展頻調變方式 (802.11b：1 – 11Mbps)與數位調變方式(802.11g：6 – 54Mbps, 802.11n：14.4-144.4Mbps using 20MHz channel, 802.11n：30-300Mbps using 40MHz channel, 802.11ax：17.2-286.8Mbps using 20MHz channel, 802.11ax：34.4-573.5Mbps using 40MHz channel)來傳送訊號，頻道 1、7、11、12、13 (802.11b/g/n/ax-20MHz)、頻道 3、7、9、10、11 (802.11n/ax-40MHz)被選擇為測試頻道，速率 1Mbps (802.11b)與 6Mbps (802.11g)與 14.4Mbps (802.11n-20BW)與 30Mbps (802.11n-40BW) 與 17.2Mbps (802.11ax-20BW) 與 34.4Mbps (802.11ax-40BW)被選擇為測試傳輸速率，結果顯示於此份報告中。

(1) 待測裝置為同一體。

(2) 發射體主要功能特性有：

<1> 待測裝置利用無線電波，分別借由無線電波，傳送及接收,達到資料傳送之目的。

<2> 待測裝置傳送訊號，使用 2.4GHz 為載波頻率，利用直接序列展頻調變方式與數位調變方式來傳送訊號，且其天線為 Dipole Antenna。

<3> 基本發射工作頻率範圍 2.412 – 2.472GHz.

<4> 802.11b/g/n/ax-20MHz 共計 13 個工作頻道，工作頻道頻率為：

頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
Channel 1:	2412 MHz	Channel 2:	2417 MHz	Channel 3:	2422 MHz
Channel 4:	2427 MHz	Channel 5:	2432 MHz	Channel 6:	2437 MHz
Channel 7:	2442 MHz	Channel 8:	2447 MHz	Channel 9:	2452 MHz
Channel 10:	2457 MHz	Channel 11:	2462 MHz	Channel 12:	2467 MHz
Channel 13:	2472 MHz				

802.11n/ax-40MHz 共計 9 個工作頻道，工作頻道頻率為：

頻道	頻率	頻道	頻率	頻道	頻率
Channel 3:	2422 MHz	Channel 4:	2427 MHz	Channel 5:	2432 MHz
Channel 6:	2437 MHz	Channel 7:	2442 MHz	Channel 8:	2447 MHz
Channel 9:	2452 MHz	Channel 10:	2457 MHz	Channel 11:	2462 MHz

<5> 頻道切換方式：採自動切換控制方式。

<6> 調變方式：採 DSSS 和 OFDM 調變方式。

<7> 傳輸速率：802.11b: 1 – 11Mbps。
802.11g: 6 – 54Mbps。
802.11n: 14.4-144.4Mbps using 20MHz channel。
802.11n: 30-300Mbps using 40MHz channel。
802.11ax: 17.2-286.8Mbps using 20MHz channel。
802.11ax: 34.4-573.5Mbps using 40MHz channel。

<8> 測試電壓：DC 3.3V (Power By Test Fixture)。

<9> 測試軟體：DRTU (Ver 11.1850.0-08900)。

2. 系列差異說明：

實驗室內部編號	1890036R-RFTWP21V00 1890036R-RFTWP23V00 1890036R-RFTWP35V00 1890036R-RFTWP36V00 1890036R-SATWP05V00	1930505R-RFTWP21V00 1930505R-RFTWP23V00 1930505R-RFTWP35V00 1930505R-SATWP05V00
型號說明	AX201D2W	AX201D2W
廠牌	Intel	Intel
證書編號	CCAH18LP3410T5	CCAH18LP3410T5
設備硬體功能	無變動	無變動
設備軟體功能	無變動	無變動
天線樣式	PIFA	Dipole
備註	原申請	系列九 (見備註 3)

備註:

(1) 此次系列申請新增一組天線樣式為 Dipole，與原申請之天線樣式 PIFA 不同，其餘無線射頻模組、廠牌、型號、設計及功能皆無其他改變，與原申請認証之樣品皆完全符合。

(2) 該產品確符合同系列產品技術規格及射頻性能相同。

(3) 此次為第九次系列申請，其餘詳細系列差異說明請參閱證書。

3. 待測裝置測試之試驗條件

待測裝置依功能特性，執行下列電磁干擾驗證測試。

EMI 模式	Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz) Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz) Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz) Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz) Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz) Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz) Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz) Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz) Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz) Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz) Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz) Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz) Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz) Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz) Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz) Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz) Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz) Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)

1.3. 系統測試時之週邊裝置

待測裝置測試時，其搭配系統測試時之週邊裝置包括下列：

Product		Manufacturer	Model No.	Serial No.	Power Cord
1	Notebook PC	DELL	P62G	9TSGJC2	N/A
2	Test Fixture	Intel	N/A	N/A	N/A

Signal Cable Type		Signal cable Description
A	Test Fixture Line Cable	Non-shielded, 1m
B	USB Cable	Shielded, 1.8m

1.4. 測試系統組合圖

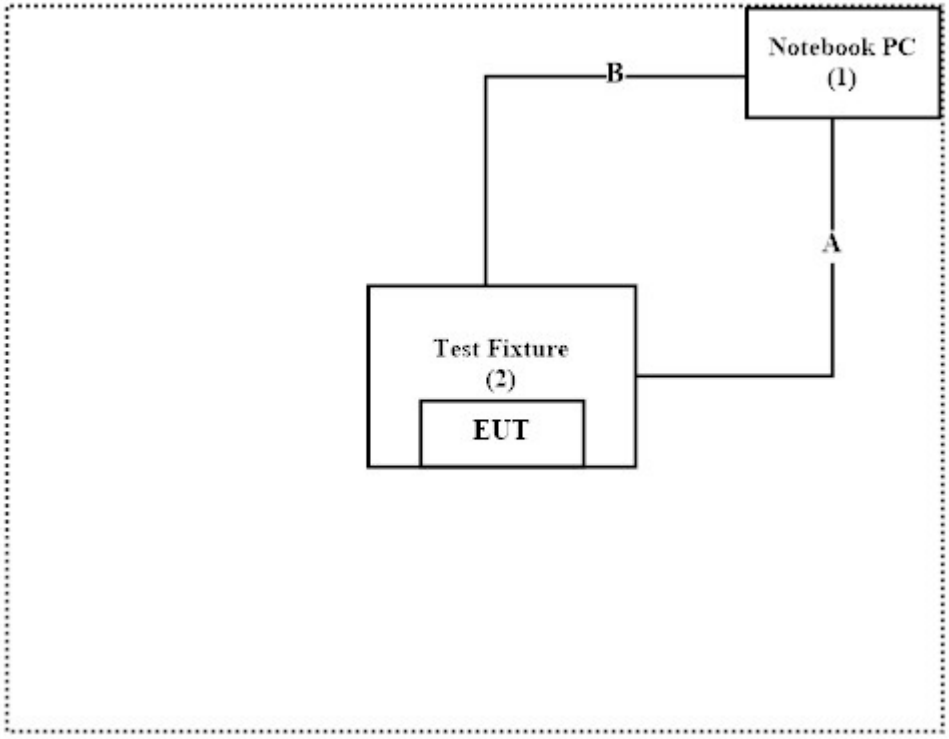

1.5. 待測裝置測試時之典型操作程序

1.	測試配置如上圖 1.4 所示
2.	執行 DRTU (Ver 11.1850.0-08900)控制發射
3.	設定所要測試之模式、頻道及速率
4.	確認訊號為持續發射狀態模式，無誤後開始測試

2. 測試實驗室資料

2.1. 試驗單位與週遭環境

實驗室環境條件:

Performed Item	Items	Required	Actual
Conducted Emission	Temperature (°C)	10~40 °C	25 °C
	Humidity (%RH)	10~90 %	57 %
Radiated Emission	Temperature (°C)	10~40 °C	25 °C
	Humidity (%RH)	10~90 %	57 %
Conductive	Temperature (°C)	10~40 °C	25 °C
	Humidity (%RH)	10~90 %	57 %

財團法人全國認證基金會 認證
特定服務計畫：電信設備測試實驗室認證服務計畫
初次認證日期：一百零三年十月二十四日
認證有效期間：一百零六年十二月十三日起至一百零九年十二月十二日止
認可測試領域：低功率射頻電機(工作頻率9kHz to 220GHz)
認可編號　　：3023

測試實驗室　　：德凱認證股份有限公司
測試實驗室地址：新北市林口區文化一路二段159號
電話號碼　　：+886-2-2602-7968
傳真號碼　　：+866-2-2602-3286
電子郵件信箱　：info.tw@dekra.com
公司網站　　：http://www.dekra.com.tw

2.2. 測試設備明細

For Conducted measurements /ASR2

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cali. Data	Due. Data
X	Spectrum Analyzer	R&S	FSV30	103464	2019.01.25	2020.01.24
X	Power Meter	Anritsu	ML2496A	1548003	2018.12.19	2019.12.18
X	Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1531024	2018.12.19	2019.12.18
X	Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1531025	2018.12.19	2019.12.18
	Bluetooth Tester	R&S	CBT	101238	2019.01.21	2020.01.20

Note:
1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : DEKRA Conduction Test System V9.0.5

For Radiated measurements /ACB1

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cali. Data	Due. Data
X	Loop Antenna	AMETEK	HLA6121	49611	2019.02.22	2020.02.21
X	Bi-Log Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	9168-674	2019.04.23	2020.04.22
X	Horn Antenna	ETS-Lindgren	3117	00203800	2018.12.11	2019.12.10
X	Horn Antenna	Com-Power	AH-840	101087	2019.05.30	2020.05.29
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC001330	980316	2019.06.14	2020.06.13
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC051835SE	980311	2019.06.13	2020.06.12
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC05820SE	980310	2019.06.24	2020.06.23
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC184045SE	980314	2019.05.28	2020.05.27
X	Filter	MICRO TRONICS	BRM50702	G251	2019.09.03	2020.09.02
	Filter	MICRO TRONICS	BRM50716	G188	2019.09.03	2020.09.02
X	EMI Test Receiver	R&S	ESR7	101602	2018.12.17	2019.12.16
X	Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101148	2019.02.20	2020.02.19
X	Coaxial Cable	SUHNER	SUCOFLEX 106	RF002	2019.05.25	2020.05.24
X	Mircoflex Cable	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 102	MY3381/2	2019.05.28	2020.05.27

Note:
1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : QuieTek EMI 2.0 V2.1.113

2.3. 量測不確定度

不確定度已根據 DEKRA 內部文件進行了計算，並在本報告的每個測試章節中進行了描述。報告的擴展不確定性是基於標準不確定性乘以 k = 2 的覆蓋因子得出的，置信度約為 95%。對各個測試系統與伴隨的連接設施，所執行的量測項目的量測不確定度，在此提供做為系統資訊的參考，符合性決定不考慮測試系統的不確定度而是基於符合性測試的結果。

3. 峰值輸出功率

3.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.2 節，操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)之至少使用 75 個跳頻頻道之跳頻系統、數位調變技術系統與 5725-5850 兆赫(MHz)之所有跳頻系統：1 瓦(W)(含)以下。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.3 節，用於非固定式點對點操作時，若其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。

如用於固定式點對點(註)操作時，應符合下列情形之一：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。

操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。

註: 固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

3.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至 Power Meter RF 輸入端量測 Maximum peak conducted output power，若量測 Maximum conducted (average) output power 時將使用 Power Meter 內建 gate 功能。

3.3. 測試架構圖

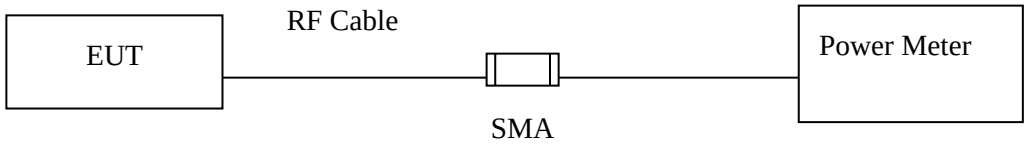

3.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為±0.86dB。

3.5. 峰值輸出功率測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W

測 試 項 目 ：峰值輸出功率

測 試 頻 道 ：CH 01,07,11,12,13

測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

6 dB 頻寬：--

視 頻 頻 寬 ：--

檢 測 器 ：峰值

環 境 溫 度 ：21 ℃

測 試 日 期 ：108 年 08 月 22 日

環 境 濕 度 ：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)						
		Average Power For different Data Rate (Mbps)				Peak Power	Required Limit	Result
		1	2	5.5	11	1		
01	2412	19.35	--	--	--	21.61	<30dBm	Pass
07	2442	20.61	20.56	20.50	20.45	22.89	<30dBm	Pass
11	2462	19.09	--	--	--	21.85	<30dBm	Pass
12	2467	18.27	--	--	--	20.52	<30dBm	Pass
13	2472	19.23	--	--	--	22.14	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：峰值輸出功率
測試頻道：CH 01,07,11,12,13　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 08 月 22 日　　環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		6	9	12	18	24	36	48	54	6		
01	2412	16.71	--	--	--	--	--	--	--	21.41	<30dBm	Pass
07	2442	20.71	20.67	20.63	20.58	20.54	20.48	20.44	20.37	24.22	<30dBm	Pass
11	2462	17.55	--	--	--	--	--	--	--	22.05	<30dBm	Pass
12	2467	14.65	--	--	--	--	--	--	--	19.44	<30dBm	Pass
13	2472	13.00	--	--	--	--	--	--	--	22.63	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,07,11,12,13　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 08 月 22 日　　環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		7.2	14.4	21.7	28.9	43.3	57.8	65	72.2	7.2		
01	2412	16.54	--	--	--	--	--	--	--	21.69	<30dBm	Pass
07	2442	20.45	20.42	20.38	20.32	20.25	20.21	20.16	20.10	24.16	<30dBm	Pass
11	2462	17.71	--	--	--	--	--	--	--	22.16	<30dBm	Pass
12	2467	14.69	--	--	--	--	--	--	--	19.62	<30dBm	Pass
13	2472	12.38	--	--	--	--	--	--	--	22.84	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 03,07,09,10,11　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 08 月 22 日　　環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		7.2	14.4	21.7	28.9	43.3	57.8	65	72.2	7.2		
03	2422	16.16	--	--	--	--	--	--	--	21.43	<30dBm	Pass
07	2442	17.30	17.25	17.22	17.16	17.10	17.05	17.02	16.97	22.61	<30dBm	Pass
09	2452	16.76	--	--	--	--	--	--	--	21.75	<30dBm	Pass
10	2457	11.97	--	--	--	--	--	--	--	17.40	<30dBm	Pass
11	2462	12.85	--	--	--	--	--	--	--	22.95	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測 試 頻 道 ：CH 01,07,11,12,13
6 dB 頻寬：--
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 08 月 22 日
測 試 項 目 ：峰值輸出功率
測 試 模 式 ：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
視 頻 頻 寬 ：--
環 境 溫 度 ：21 ℃
環 境 濕 度 ：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)						
		Average Power For different Data Rate (Mbps)				Peak Power	Required Limit	Result
		1	2	5.5	11	1		
01	2412	19.42	--	--	--	21.49	<30dBm	Pass
07	2442	20.64	20.58	20.48	20.41	22.88	<30dBm	Pass
11	2462	19.11	--	--	--	21.59	<30dBm	Pass
12	2467	18.10	--	--	--	20.19	<30dBm	Pass
13	2472	18.92	--	--	--	21.85	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：峰值輸出功率
測試頻道：CH 01,07,11,12,13　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 08 月 22 日　　環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		6	9	12	18	24	36	48	54	6		
01	2412	16.81	--	--	--	--	--	--	--	23.67	<30dBm	Pass
07	2442	20.89	20.86	20.81	20.76	20.72	20.69	20.62	20.59	23.89	<30dBm	Pass
11	2462	17.79	--	--	--	--	--	--	--	23.55	<30dBm	Pass
12	2467	14.33	--	--	--	--	--	--	--	20.87	<30dBm	Pass
13	2472	12.26	--	--	--	--	--	--	--	21.77	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,07,11,12,13　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 08 月 22 日　　環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		7.2	14.4	21.7	28.9	43.3	57.8	65	72.2	7.2		
01	2412	16.55	--	--	--	--	--	--	--	21.11	<30dBm	Pass
07	2442	20.73	20.69	20.63	20.58	20.52	20.46	20.42	20.35	23.85	<30dBm	Pass
11	2462	17.86	--	--	--	--	--	--	--	22.15	<30dBm	Pass
12	2467	14.43	--	--	--	--	--	--	--	22.17	<30dBm	Pass
13	2472	12.49	--	--	--	--	--	--	--	22.68	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 03,07,09,10,11　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 08 月 22 日　　環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		7.2	14.4	21.7	28.9	43.3	57.8	65	72.2	7.2		
03	2422	16.11	--	--	--	--	--	--	--	23.21	<30dBm	Pass
07	2442	17.25	17.21	17.15	17.12	17.07	17.03	16.96	16.93	23.74	<30dBm	Pass
09	2452	15.86	--	--	--	--	--	--	--	20.16	<30dBm	Pass
10	2457	12.19	--	--	--	--	--	--	--	20.87	<30dBm	Pass
11	2462	13.10	--	--	--	--	--	--	--	23.13	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,07,11,12,13　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 08 月 22 日　　環境濕度：53 %

Chain A

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		14.4	28.9	43.3	57.8	86.7	115.6	130	144.4	14.4		
01	2412	13.61	--	--	--	--	--	--	--	15.48	<30dBm	Pass
07	2442	17.57	17.53	17.47	17.40	17.36	17.32	17.26	17.22	22.64	<30dBm	Pass
11	2462	14.75	--	--	--	--	--	--	--	19.28	<30dBm	Pass
12	2467	11.71	--	--	--	--	--	--	--	16.37	<30dBm	Pass
13	2472	11.05	--	--	--	--	--	--	--	21.21	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain B

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		14.4	28.9	43.3	57.8	86.7	115.6	130	144.4	14.4		
01	2412	13.71	--	--	--	--	--	--	--	18.45	<30dBm	Pass
07	2442	17.68	17.63	17.57	17.50	17.44	17.38	17.33	17.28	22.29	<30dBm	Pass
11	2462	14.70	--	--	--	--	--	--	--	19.66	<30dBm	Pass
12	2467	11.58	--	--	--	--	--	--	--	16.43	<30dBm	Pass
13	2472	7.63	--	--	--	--	--	--	--	17.66	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain A+B

Channel	Frequency (MHz)	Data Rata (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412	14.4	15.48	18.45	20.22	<30dBm	Pass
07	2442	14.4	22.64	22.29	25.48	<30dBm	Pass
11	2462	14.4	19.28	19.66	22.48	<30dBm	Pass
12	2467	14.4	16.37	16.43	19.41	<30dBm	Pass
13	2472	14.4	21.21	17.66	22.80	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value (dBm) = 10*LOG (Chain A (mW)+ Chain B (mW))

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 03,07,09,10,11　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 08 月 22 日　　環境濕度：53 %

Chain A

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		30	60	90	120	180	240	270	300	30		
03	2422	13.21	--	--	--	--	--	--	--	18.42	<30dBm	Pass
07	2442	13.99	13.94	13.90	13.85	13.80	13.76	13.70	13.67	19.11	<30dBm	Pass
09	2452	12.61	--	--	--	--	--	--	--	17.74	<30dBm	Pass
10	2457	9.37	--	--	--	--	--	--	--	14.51	<30dBm	Pass
11	2462	11.91	--	--	--	--	--	--	--	21.84	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain B

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)										
		Average Power For different Data Rate (Mbps)								Peak Power	Required Limit	Result
		30	60	90	120	180	240	270	300	30		
03	2422	13.26	--	--	--	--	--	--	--	18.11	<30dBm	Pass
07	2442	14.04	14.00	13.94	13.88	13.84	13.79	13.74	13.69	19.19	<30dBm	Pass
09	2452	12.62	--	--	--	--	--	--	--	17.89	<30dBm	Pass
10	2457	9.34	--	--	--	--	--	--	--	14.51	<30dBm	Pass
11	2462	11.67	--	--	--	--	--	--	--	21.34	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain A+B

Channel	Frequency (MHz)	Data Rata (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
03	2422	30	18.42	18.11	21.28	<30dBm	Pass
07	2442	30	19.11	19.19	22.16	<30dBm	Pass
09	2452	30	17.74	17.89	20.83	<30dBm	Pass
10	2457	30	14.51	14.51	17.52	<30dBm	Pass
11	2462	30	21.84	21.34	24.61	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value (dBm) = 10*LOG (Chain A (mW)+ Chain B (mW))

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,07,11,12,13　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 08 月 22 日　　環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate											Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0		
01	2412	16.62	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.41	<30dBm	Pass
07	2442	20.70	20.66	20.59	20.54	20.51	20.44	20.38	20.32	20.25	20.19	20.14	20.10	24.11	<30dBm	Pass
11	2462	17.56	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22.41	<30dBm	Pass
12	2467	14.7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19.42	<30dBm	Pass
13	2472	12.44	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	23.14	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 03,07,09,10,11　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 08 月 22 日　　環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate												Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0		
03	2422	16.21	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.41	<30dBm	Pass
07	2442	17.16	17.12	17.07	17.03	17.00	16.93	16.88	16.85	16.81	16.77	16.71	16.66	23.87	<30dBm	Pass
09	2452	16.81	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.86	<30dBm	Pass
10	2457	12.35	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17.42	<30dBm	Pass
11	2462	12.98	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22.92	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,07,11,12,13　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 08 月 22 日　　環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate											Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0		
01	2412	16.72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.58	<30dBm	Pass
07	2442	20.84	20.80	20.75	20.71	20.64	20.60	20.56	20.50	20.47	20.42	20.36	20.30	24.01	<30dBm	Pass
11	2462	17.75	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22.31	<30dBm	Pass
12	2467	14.72	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	19.5	<30dBm	Pass
13	2472	12.61	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22.84	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 03,07,09,10,11　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 08 月 22 日　　環境濕度：53 %

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate												Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0		
03	2422	16.27	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.49	<30dBm	Pass
07	2442	17.20	17.13	17.09	17.02	16.98	16.94	16.90	16.87	16.81	16.77	16.71	16.65	23.61	<30dBm	Pass
09	2452	15.73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20.89	<30dBm	Pass
10	2457	12.36	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17.73	<30dBm	Pass
11	2462	12.70	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	22.82	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 01,07,11,12,13　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 08 月 22 日　　環境濕度：53 %

Chain A

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate											Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0		
01	2412	13.64	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18.49	<30dBm	Pass
07	2442	17.54	17.5	17.46	17.42	17.39	17.34	17.28	17.24	17.21	17.15	17.09	17.04	22.44	<30dBm	Pass
11	2462	14.51	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20.16	<30dBm	Pass
12	2467	11.52	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16.37	<30dBm	Pass
13	2472	11.80	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.93	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain B

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate											Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0		
01	2412	14.53	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18.52	<30dBm	Pass
07	2442	17.61	17.55	17.49	17.44	17.38	17.34	17.3	17.26	17.21	17.15	17.11	17.08	22.51	<30dBm	Pass
11	2462	14.76	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	20.79	<30dBm	Pass
12	2467	11.59	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16.27	<30dBm	Pass
13	2472	7.87	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	17.83	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain A+B

Channel	Frequency (MHz)	Data Rata (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412	MCS0	18.49	18.52	21.52	<30dBm	Pass
07	2442	MCS0	22.44	22.51	25.49	<30dBm	Pass
11	2462	MCS0	20.16	20.79	23.50	<30dBm	Pass
12	2467	MCS0	16.37	16.27	19.33	<30dBm	Pass
13	2472	MCS0	21.93	17.83	23.36	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value (dBm) = 10*LOG (Chain A (mW)+ Chain B (mW))

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：CH 03,07,09,10,11　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
6 dB 頻寬：--　　視頻頻寬：--
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 08 月 22 日　　環境濕度：53 %

Chain A

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate												Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0		
03	2422	13.16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18.26	<30dBm	Pass
07	2442	14.26	14.22	14.18	14.15	14.09	14.04	13.98	13.91	13.86	13.79	13.75	13.69	19.44	<30dBm	Pass
09	2452	12.67	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18.24	<30dBm	Pass
10	2457	9.16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	14.16	<30dBm	Pass
11	2462	11.88	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.84	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain B

Channel No	Frequency (MHz)	Peak Power Output (dBm)														
		Average Power For different Data Rate												Peak Power	Required Limit	Result
		MCS0	MCS1	MCS2	MCS3	MCS4	MCS5	MCS6	MCS7	MCS8	MCS9	MCS10	MCS11	MCS0		
03	2422	13.11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18.45	<30dBm	Pass
07	2442	14.26	14.21	14.15	14.11	14.08	14.05	13.99	13.95	13.92	13.88	13.84	13.77	19.58	<30dBm	Pass
09	2452	12.57	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	18.52	<30dBm	Pass
10	2457	9.08	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	13.77	<30dBm	Pass
11	2462	11.38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	21.10	<30dBm	Pass

Note: 此項量測係採 Power Meter, 大於 6dB 之發射頻寬。

Chain A+B

Channel	Frequency (MHz)	Data Rata (Mbps)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Chain A+B Power (dBm)	Limit (dBm)	Result
03	2422	MCS0	18.26	18.45	21.37	<30dBm	Pass
07	2442	MCS0	19.44	19.58	22.52	<30dBm	Pass
09	2452	MCS0	18.24	18.52	21.39	<30dBm	Pass
10	2457	MCS0	14.16	13.77	16.98	<30dBm	Pass
11	2462	MCS0	21.84	21.10	24.50	<30dBm	Pass

Note: Peak Power Output Value (dBm) = 10*LOG (Chain A (mW)+ Chain B (mW))

峰值輸出功率測試結果:	**PASS**

4. 天線之要求

4.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.3 節，用於非固定式點對點操作時，若其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應依所超過之 dB 數等量降低峰值輸出功率。

如用於固定式點對點(註)操作時，應符合下列情形之一：

操作於 2400-2483.5 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，應於每超過 3dB 降低 1dB 之峰值輸出功率。

操作於 5725-5850 兆赫(MHz)者，其發射天線之方向性增益超過 6dBi，不需降低峰值輸出功率。

註: 固定式點對點操作使用方式，並不包括使用點對多點之系統、全向性之應用以及發射相同資訊之共同安裝的多重發射機。展頻或數位調變之發射器需要專業安裝，該設備操作者或安裝者有責任確認該系統是限用於固定式、點對點之操作，隨機所附之使用手冊必須包含此訊息以告知使用者或安裝者須負之責任。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1(4)節規定，天線之規格不受 2.2 節規定之限制。

4.2. 天線樣式

此 Intel® Wi-Fi 6 AX201 為半固定式 Dipole Antenna (檢附天線規格書)

Antenna List

原申請				
No.	Manufacturer	Part No.	Antenna Type	Peak Gain
1	SkyCross	N/A (Main) N/A (Aux)	PIFA Antenna	3.24dBi for 2.4GHz
系列九: 增列一組不同廠牌不同樣式不同型號之天線				
1	WIESON	GY121HT0321-003-H / GY121C888-001-H	Dipole Antenna	2.89dBi for 2.4GHz
Note: 經交叉比對後，新增天線樣式為 Dipole，與原申請 PIFA 天線樣式不同，必須重新評估場強量測之影響，檢附測試資料。				

天線之要求測試結果:	**PASS**

5. 輻射干擾測試

5.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.5 節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射器所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫 (kHz)內的射頻功率，須衰減 20 分貝(dB)，以射頻傳導或輻射方式測量。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻　率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2400/f(kHz)	300
0.490(不含)～1.705(含)	24000/f(kHz)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

5.2. 量測方法

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 558074 Peak power measurement procedure

RBW = as specified in Table 1.

VBW ≥ 3 x RBW.

Table 1 —RBW as a function of frequency

Frequency	RBW
9-150 kHz	200-300 Hz
0.15-30 MHz	9-10 kHz
30-1000 MHz	100-120 kHz
> 1000 MHz	1 MHz

According to KDB 558074 Average power measurement procedure

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle ≥ 98 %

VBW ≥ 1/T, when duty cycle < 98 %

(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

SISO A

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11b	97.41	8.3922	119	200
802.11g	90.17	2.1100	474	500
802.11n20	99.56	24.9700	40	10
802.11n40	99.39	18.0100	56	10
802.11ax20	99.56	24.9700	40	10
802.11ax40	99.16	18.8200	53	10

Note: Duty Cycle Refer to Section 7

SISO B

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11b	97.68	8.4142	119	200
802.11g	90.19	2.1142	473	500
802.11n20	99.88	25.0142	40	10
802.11n40	99.28	17.9642	56	10
802.11ax20	99.88	25.0642	40	10
802.11ax40	99.31	18.8142	53	10

Note: Duty Cycle Refer to Section 7

MIMO

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11n20	99.20	18.6543	54	10
802.11n40	98.04	8.9843	111	10
802.11ax20	99.06	18.8843	53	10
802.11ax40	97.82	9.4200	106	200

Note: Duty Cycle Refer to Section 7

5.3. 測試架構圖

Under 1GHz Test Setup

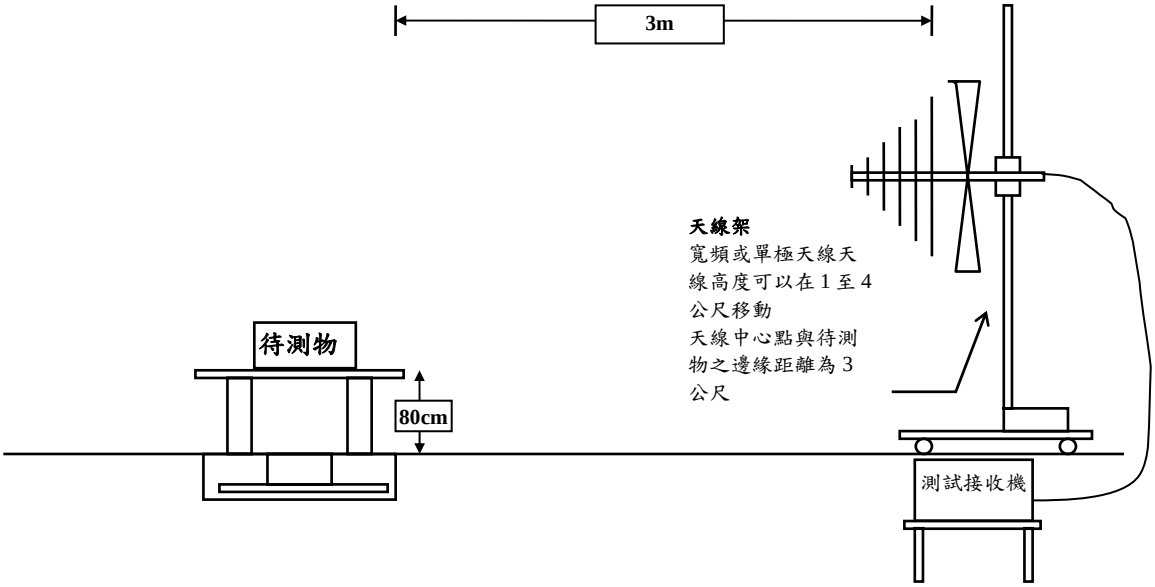

Above 1GHz Test Setup

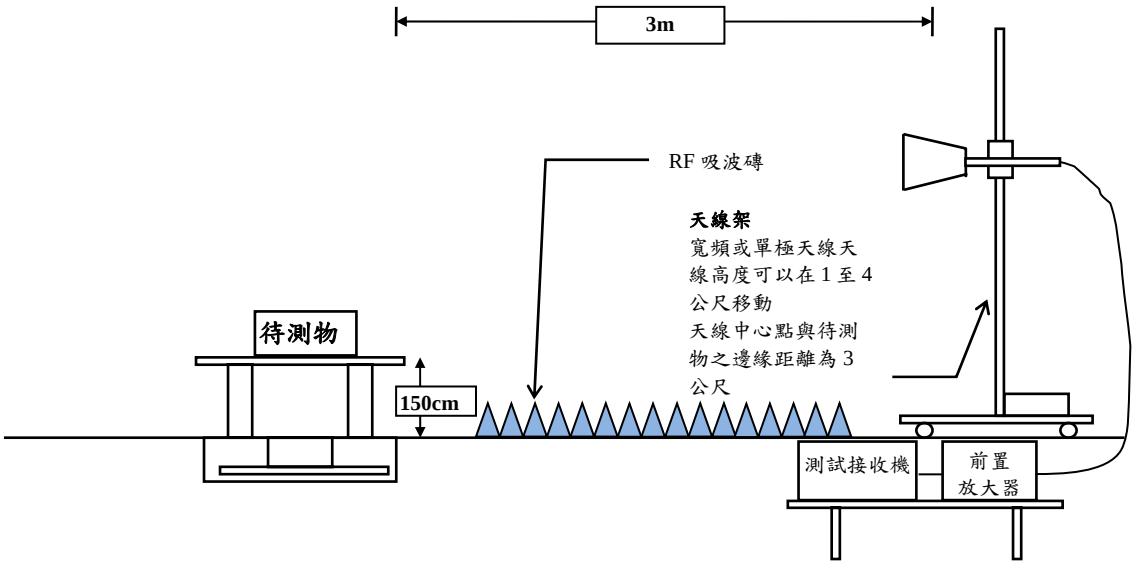

5.4. 量測不確定度

水平極化：

30-300MHz 為±4.08dB；300M-1GHz 為±3.86dB；1-18GHz 為±3.77dB；18-40GHz 為±3.98dB。

垂直極化：

30-300MHz 為±4.81dB；300M-1GHz 為±3.87dB；1-18GHz 為±3.83dB；18-40GHz 為±3.98dB。

5.5. 輻射干擾測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

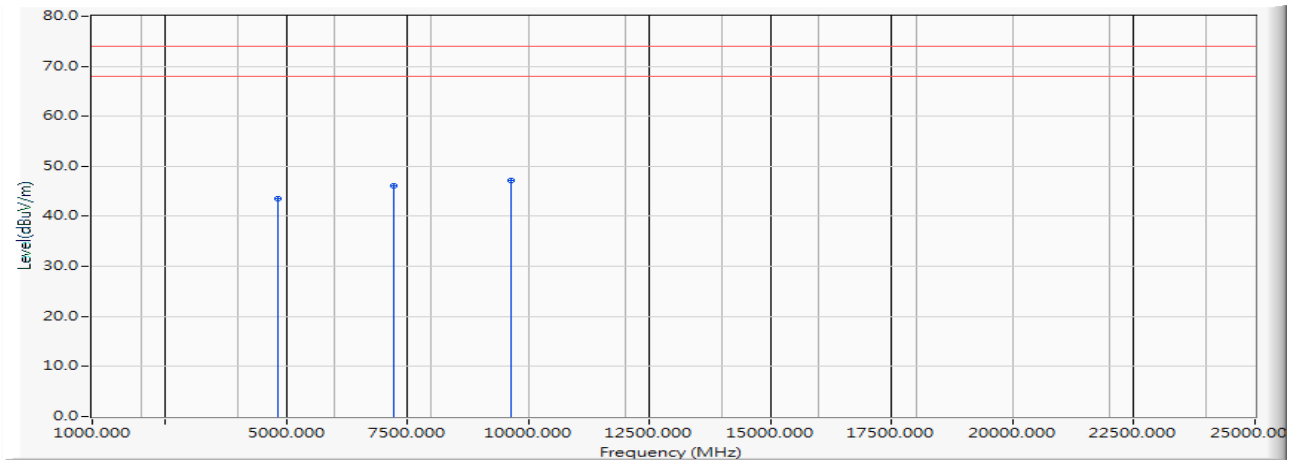

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	49.640	43.555	-30.445	74.000	PEAK
2		7236.000	-3.033	49.120	46.087	-27.913	74.000	PEAK
3	*	9648.000	-0.680	47.860	47.180	-26.820	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

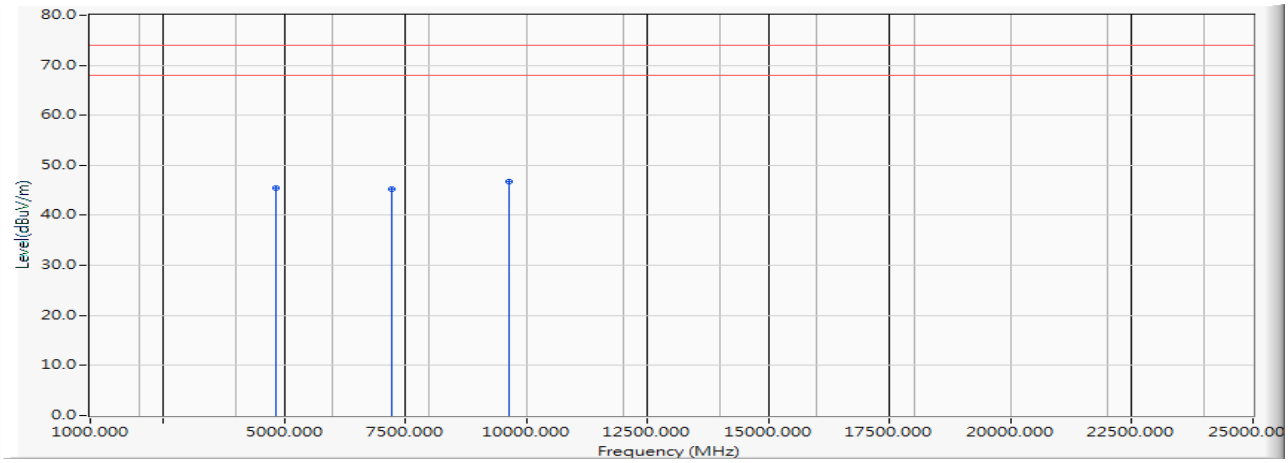

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	51.530	45.445	-28.555	74.000	PEAK
2		7236.000	-3.033	48.360	45.327	-28.673	74.000	PEAK
3	*	9648.000	-0.680	47.400	46.720	-27.280	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

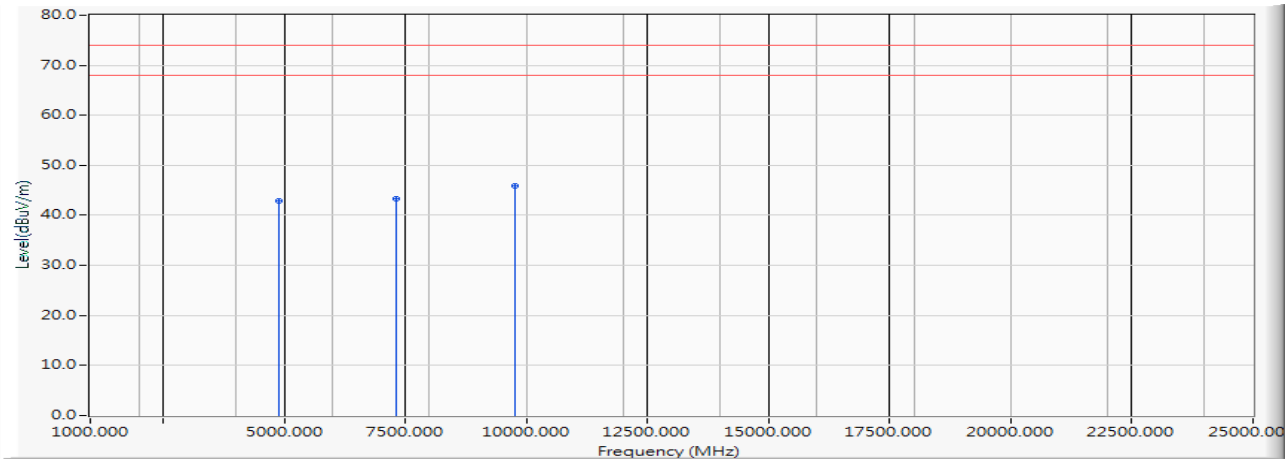

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-6.045	48.910	42.864	-31.136	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	46.290	43.342	-30.658	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-0.482	46.350	45.868	-28.132	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

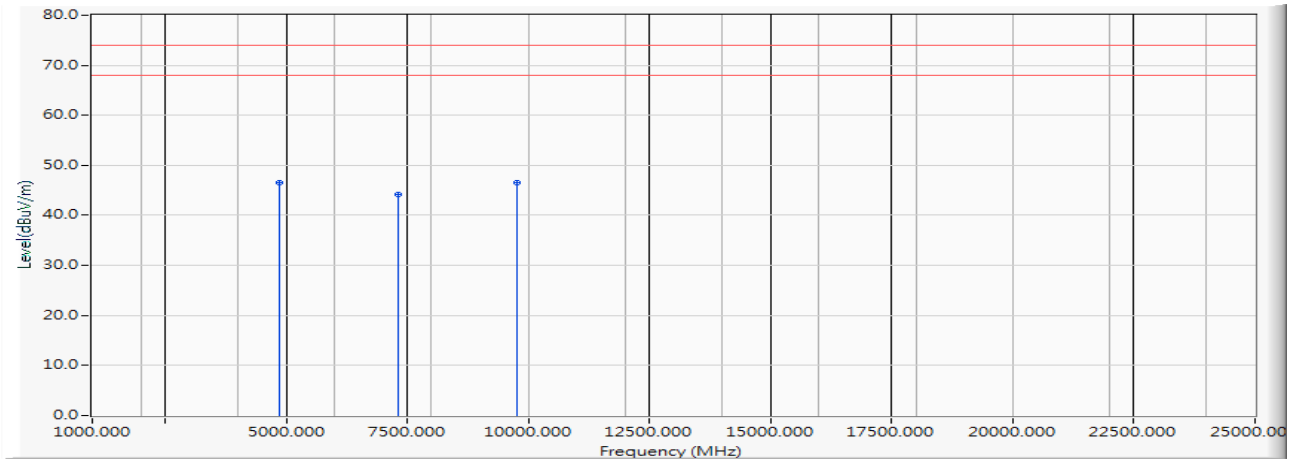

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4864.000	-6.071	52.680	46.609	-27.391	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	47.140	44.192	-29.808	74.000	PEAK
3		9768.000	-0.482	46.960	46.478	-27.522	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

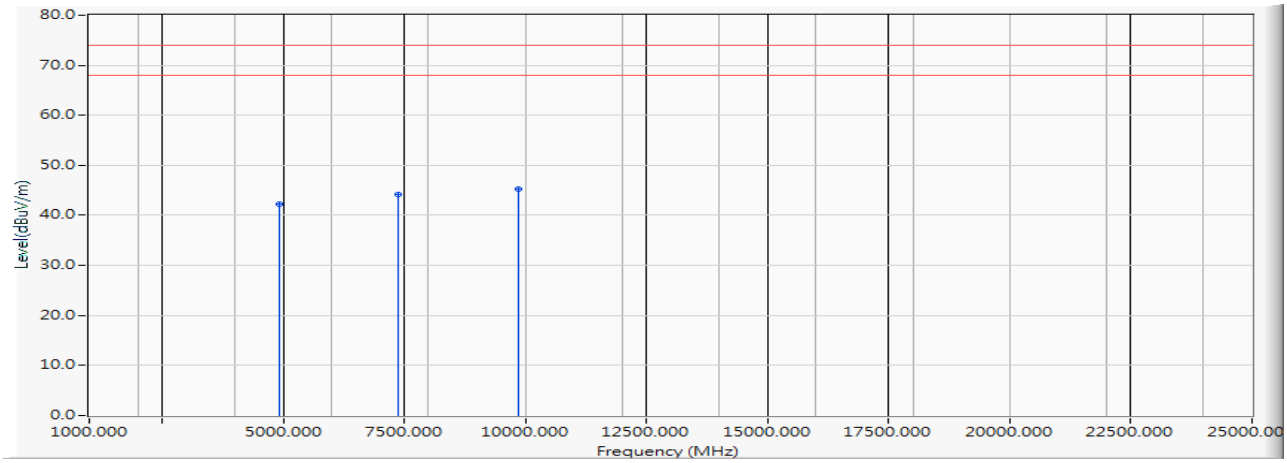

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	48.230	42.190	-31.810	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	47.020	44.158	-29.842	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-0.399	45.750	45.351	-28.649	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

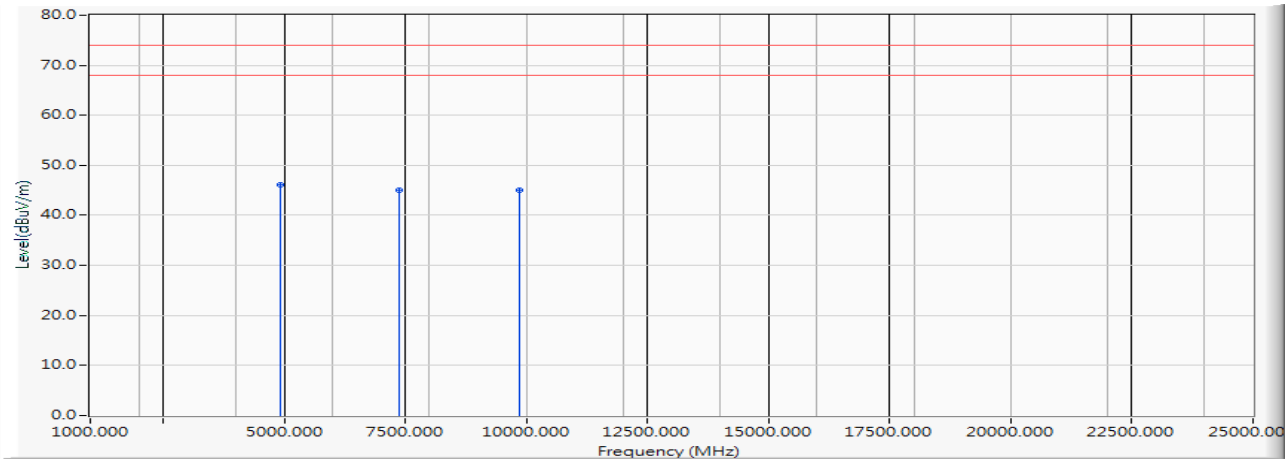

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4924.000	-6.041	52.150	46.110	-27.890	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	47.930	45.068	-28.932	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	45.390	44.991	-29.009	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

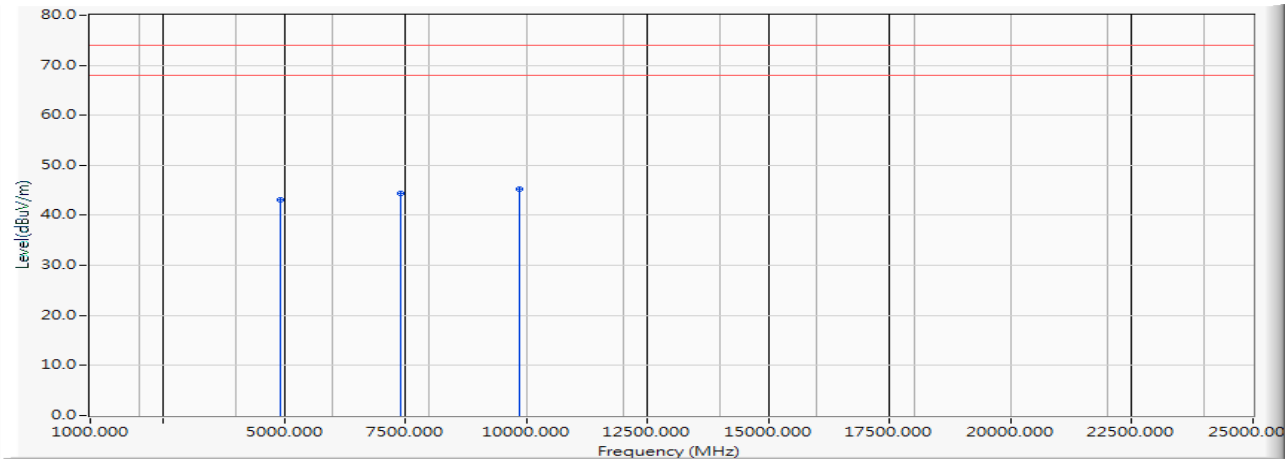

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-6.037	49.180	43.143	-30.857	74.000	PEAK
2		7401.000	-2.866	47.250	44.384	-29.616	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-0.344	45.700	45.356	-28.644	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

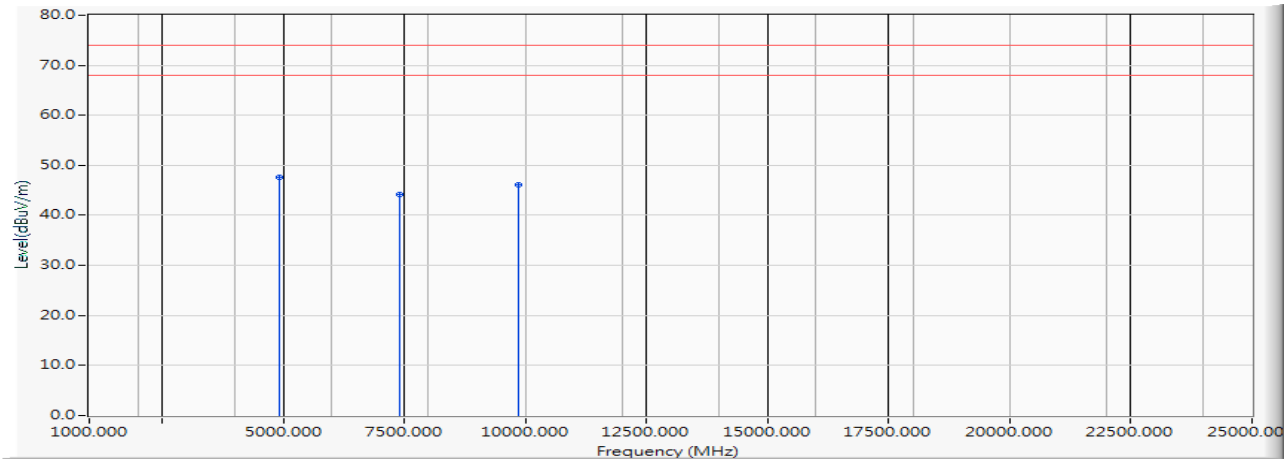

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4934.000	-6.037	53.590	47.553	-26.447	74.000	PEAK
2		7401.000	-2.866	47.000	44.134	-29.866	74.000	PEAK
3		9868.000	-0.344	46.520	46.176	-27.824	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

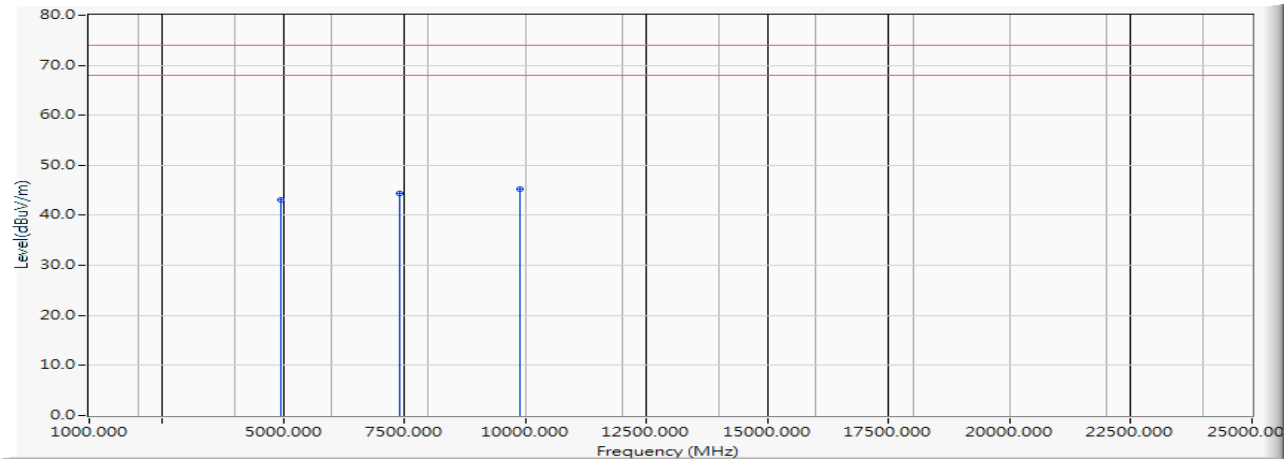

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-6.039	49.130	43.091	-30.909	74.000	PEAK
2		7416.000	-2.853	47.310	44.458	-29.542	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-0.283	45.560	45.277	-28.723	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

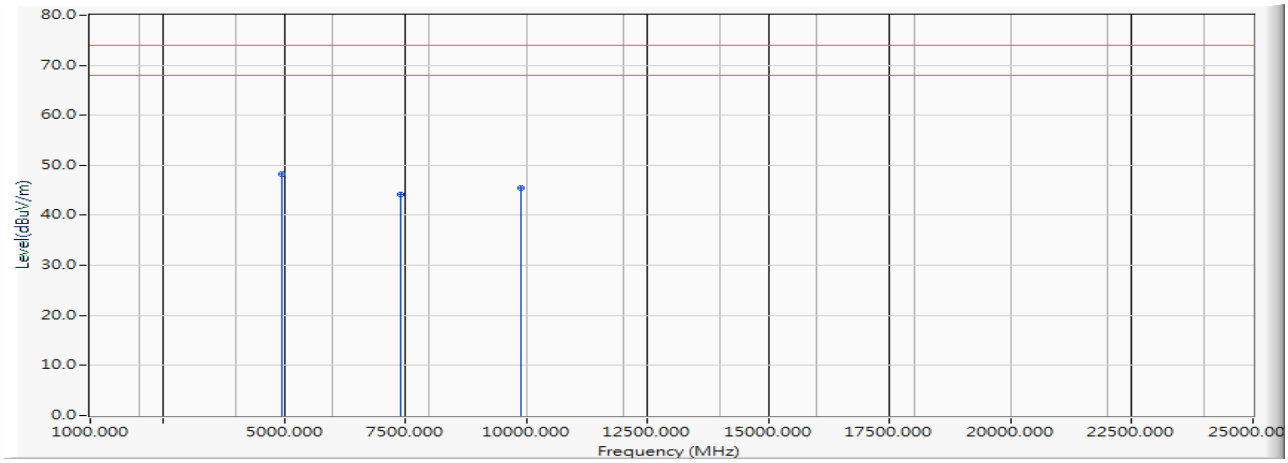

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4944.000	-6.039	54.240	48.201	-25.799	74.000	PEAK
2		7416.000	-2.853	47.110	44.258	-29.742	74.000	PEAK
3		9888.000	-0.283	45.790	45.507	-28.493	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

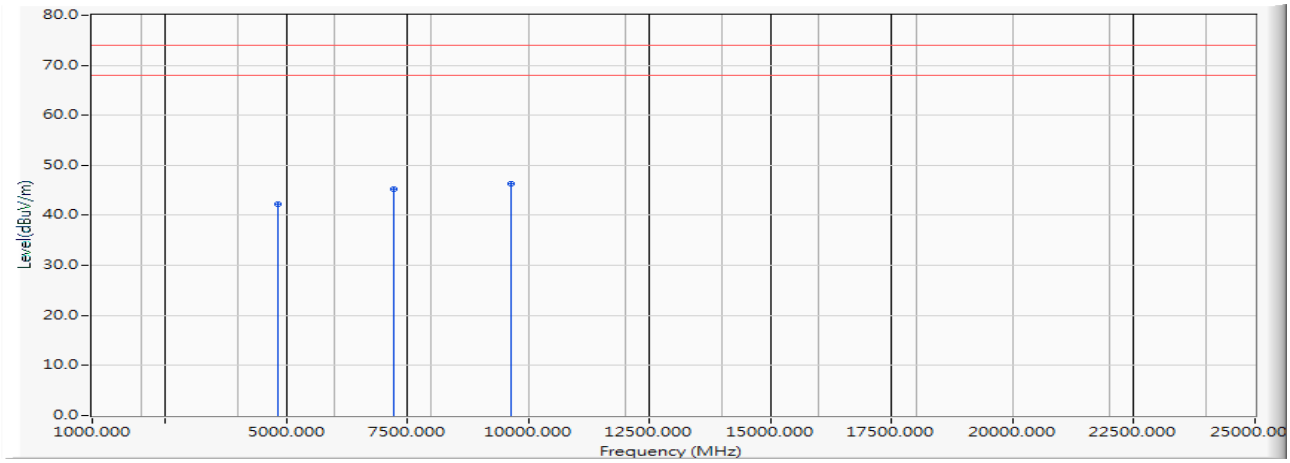

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.440	42.355	-31.645	74.000	PEAK
2		7236.000	-3.033	48.290	45.257	-28.743	74.000	PEAK
3	*	9648.000	-0.680	46.980	46.300	-27.700	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

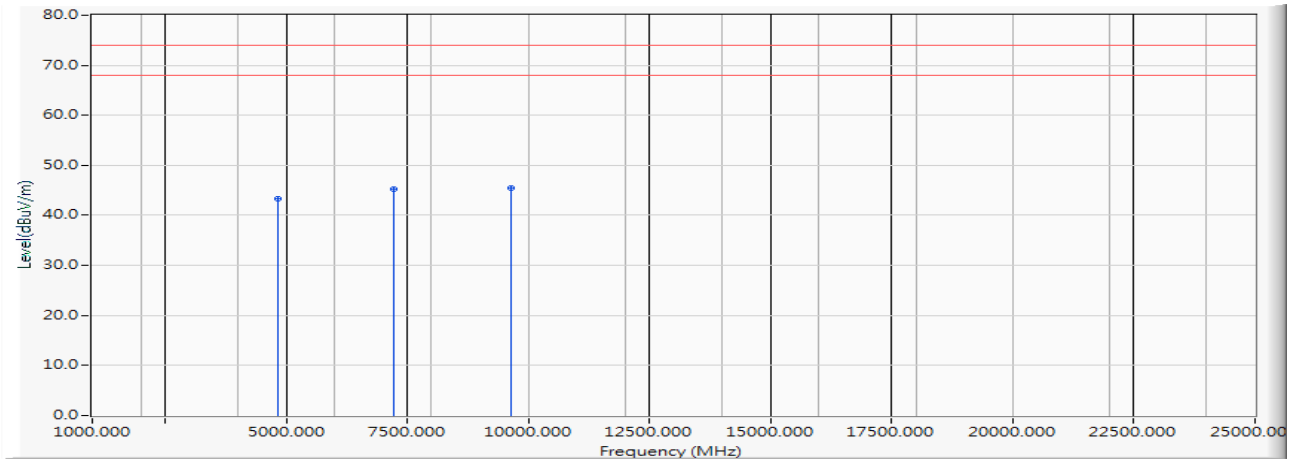

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	49.470	43.385	-30.615	74.000	PEAK
2		7236.000	-3.033	48.330	45.297	-28.703	74.000	PEAK
3	*	9648.000	-0.680	46.050	45.370	-28.630	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

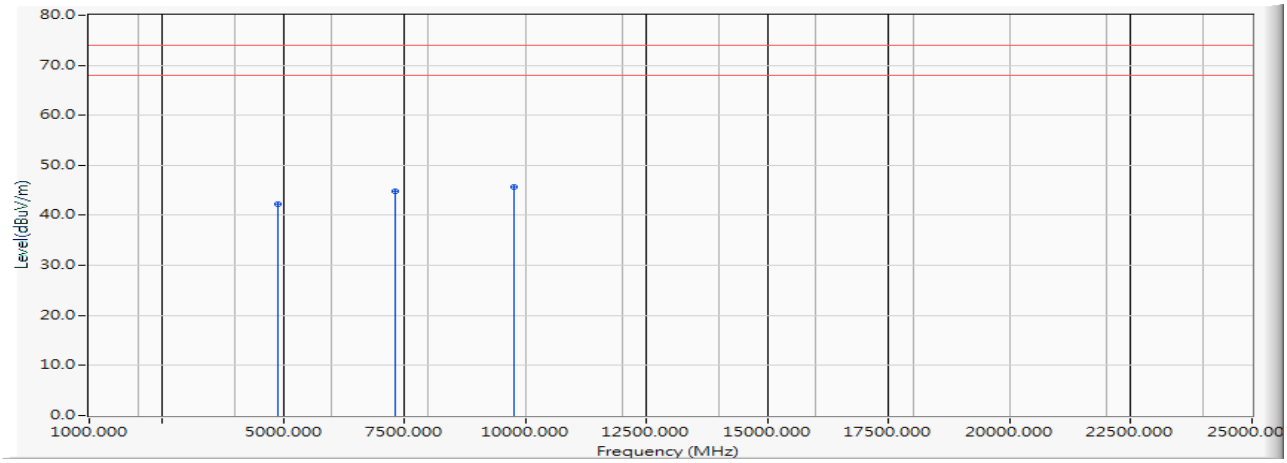

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-6.045	48.200	42.154	-31.846	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	47.680	44.732	-29.268	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-0.482	46.260	45.778	-28.222	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

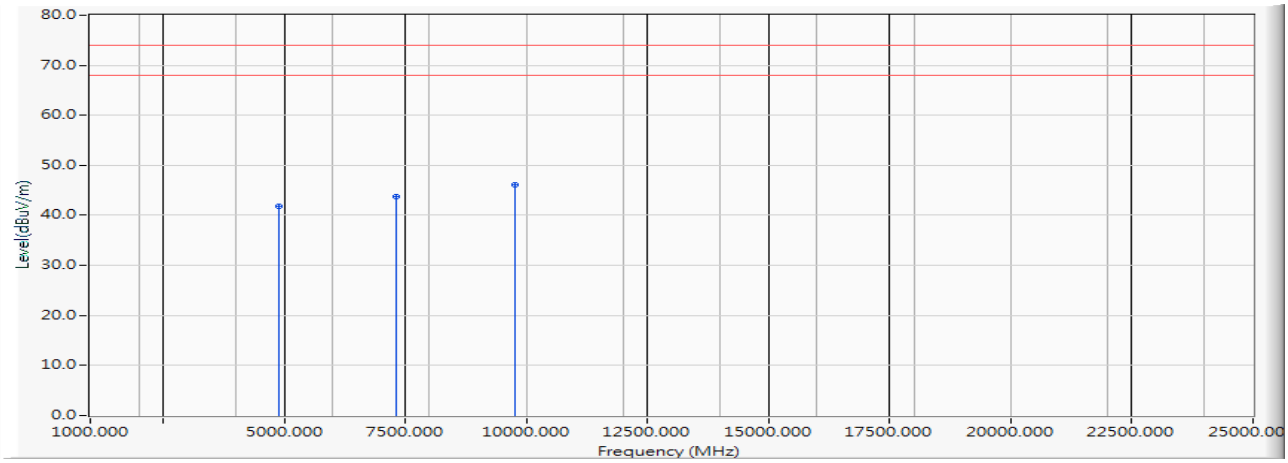

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-6.045	47.870	41.824	-32.176	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	46.750	43.802	-30.198	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-0.482	46.620	46.138	-27.862	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

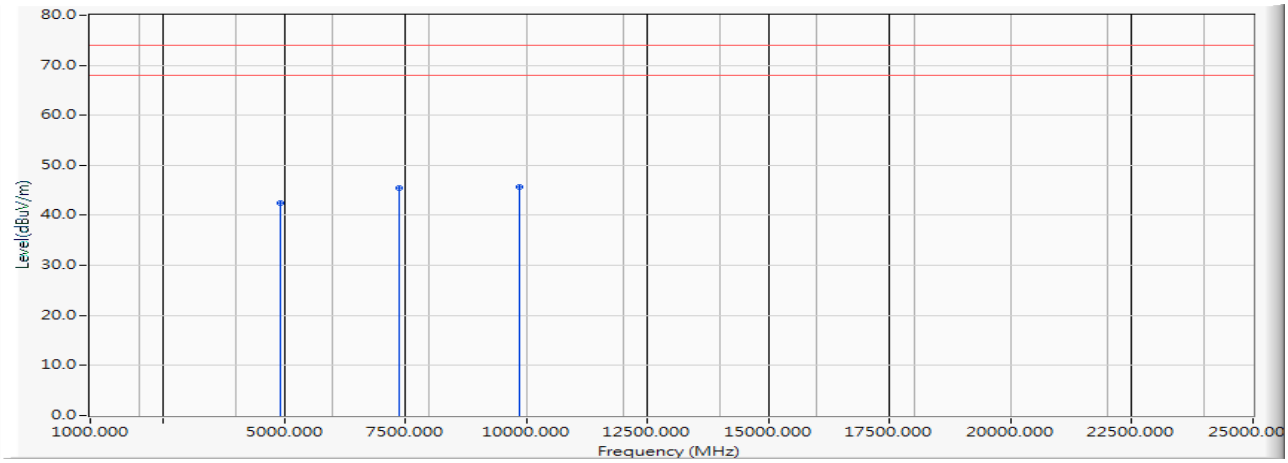

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	48.570	42.530	-31.470	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	48.420	45.558	-28.442	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-0.399	46.070	45.671	-28.329	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

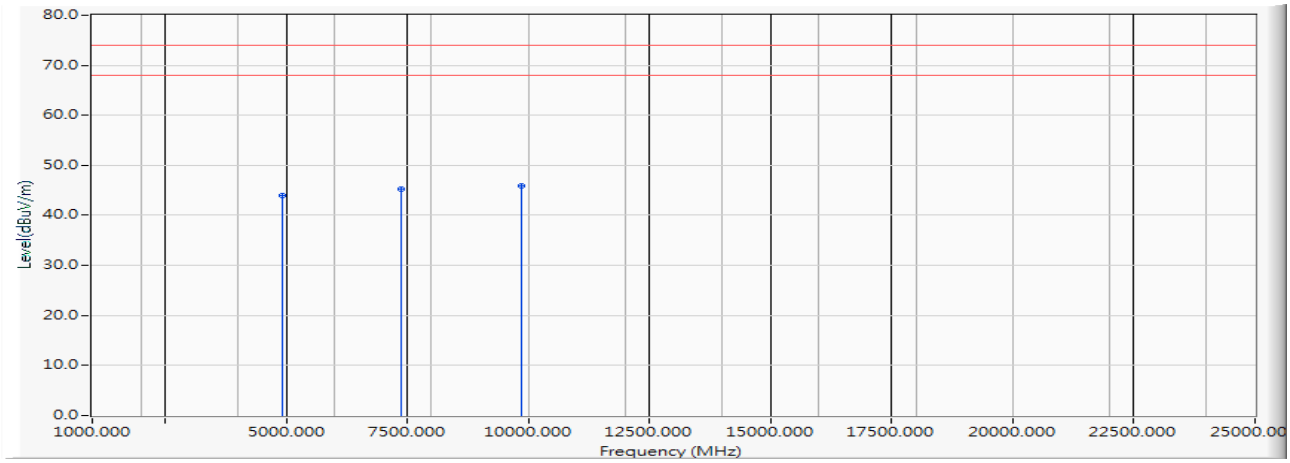

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	50.070	44.030	-29.970	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	48.140	45.278	-28.722	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-0.399	46.240	45.841	-28.159	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

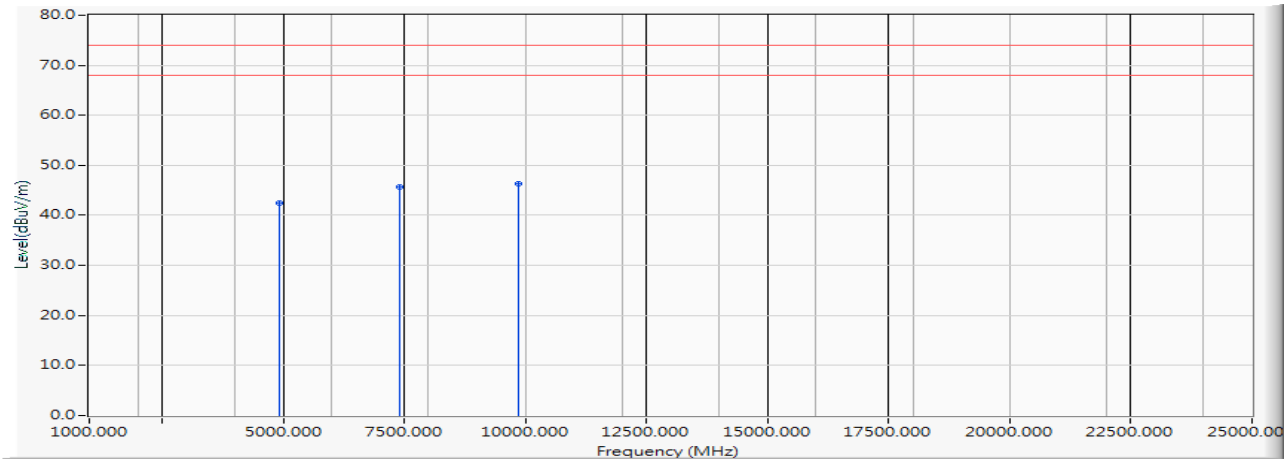

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-6.037	48.480	42.443	-31.557	74.000	PEAK
2		7401.000	-2.866	48.630	45.764	-28.236	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-0.344	46.600	46.256	-27.744	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

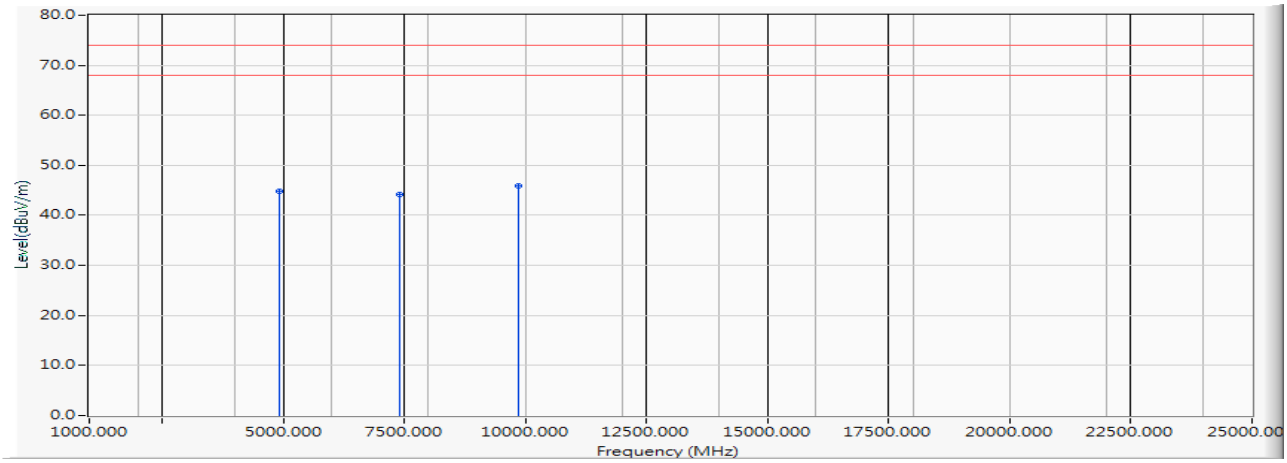

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-6.037	50.890	44.853	-29.147	74.000	PEAK
2		7401.000	-2.866	47.030	44.164	-29.836	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-0.344	46.220	45.876	-28.124	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日
環境濕度：48 %

Horizontal

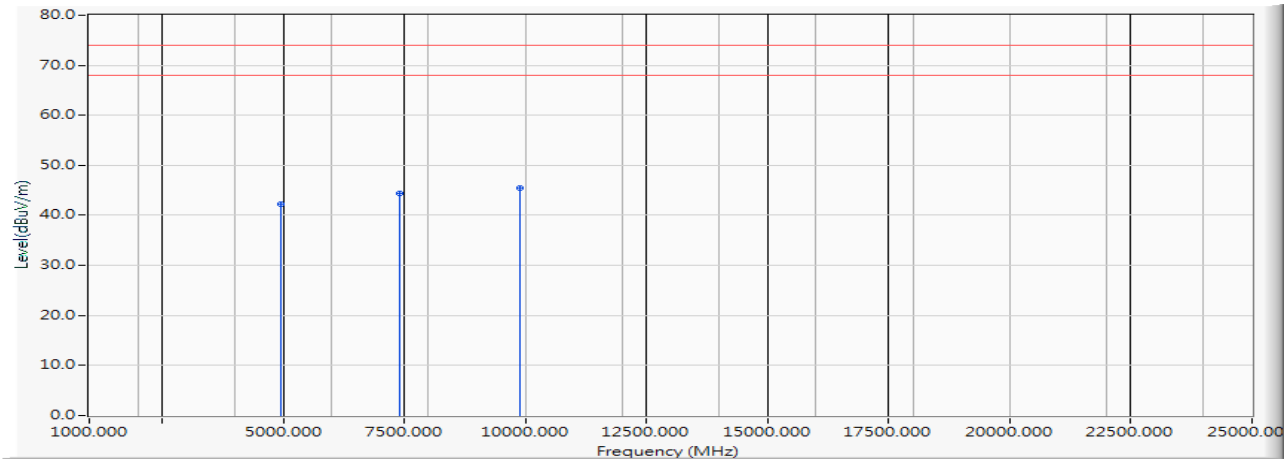

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-6.039	48.250	42.211	-31.789	74.000	PEAK
2		7416.000	-2.853	47.260	44.408	-29.592	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-0.283	45.850	45.567	-28.433	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日
環境濕度：48 %

Vertical

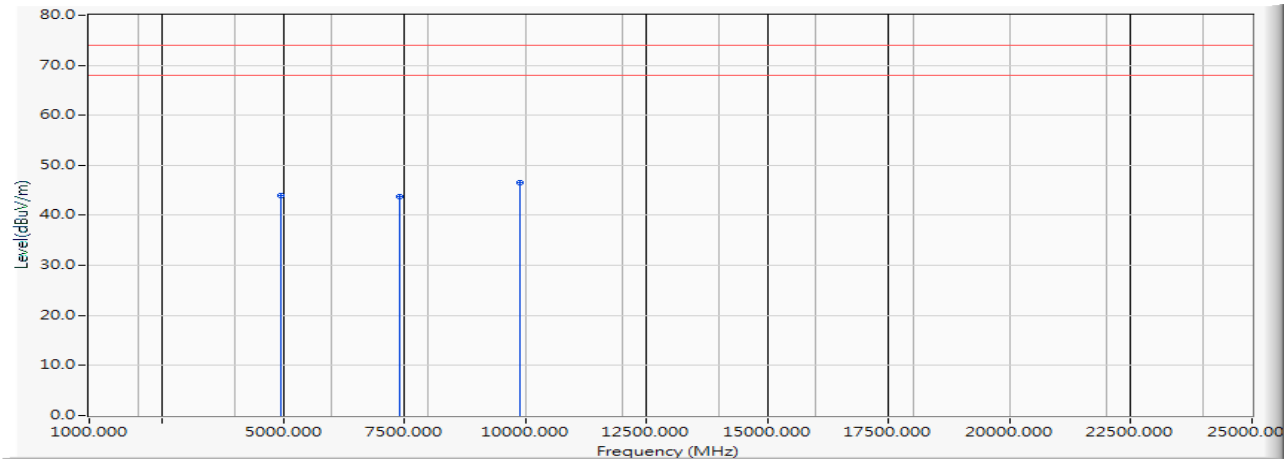

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-6.039	50.080	44.041	-29.959	74.000	PEAK
2		7416.000	-2.853	46.500	43.648	-30.352	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-0.283	46.750	46.467	-27.533	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

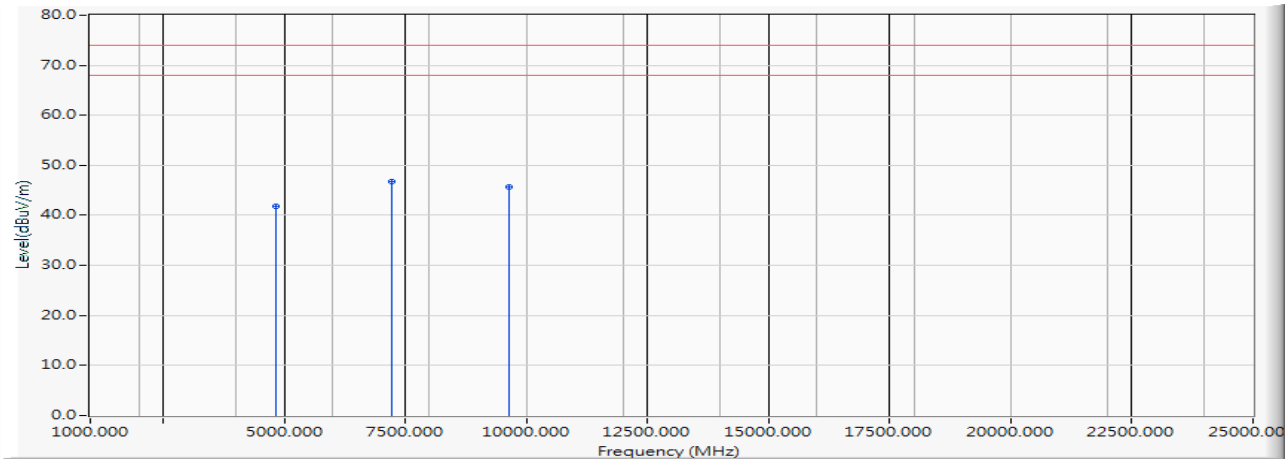

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.010	41.925	-32.075	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	49.850	46.817	-27.183	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	46.430	45.750	-28.250	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

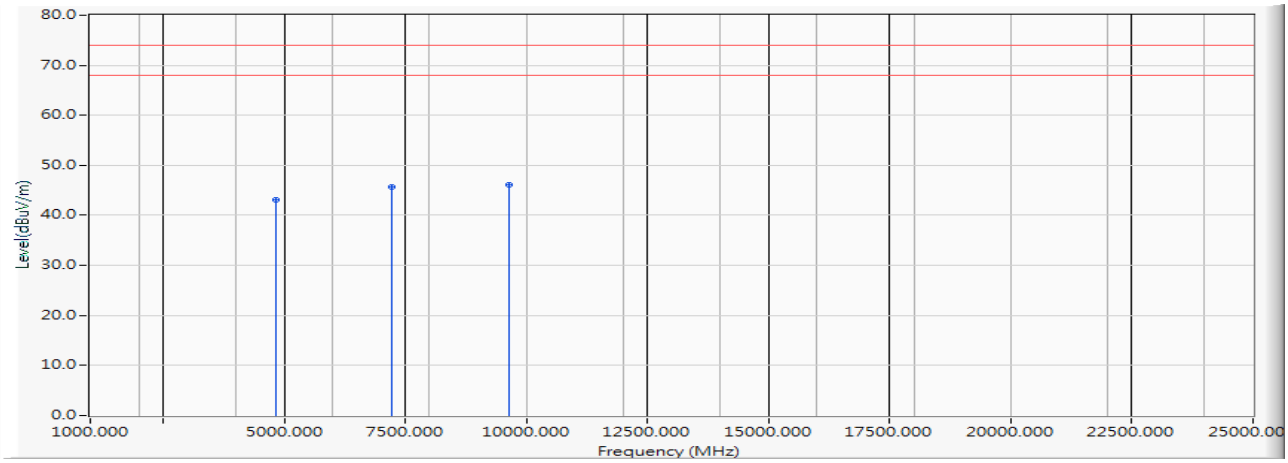

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	49.110	43.025	-30.975	74.000	PEAK
2		7236.000	-3.033	48.760	45.727	-28.273	74.000	PEAK
3	*	9648.000	-0.680	46.740	46.060	-27.940	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

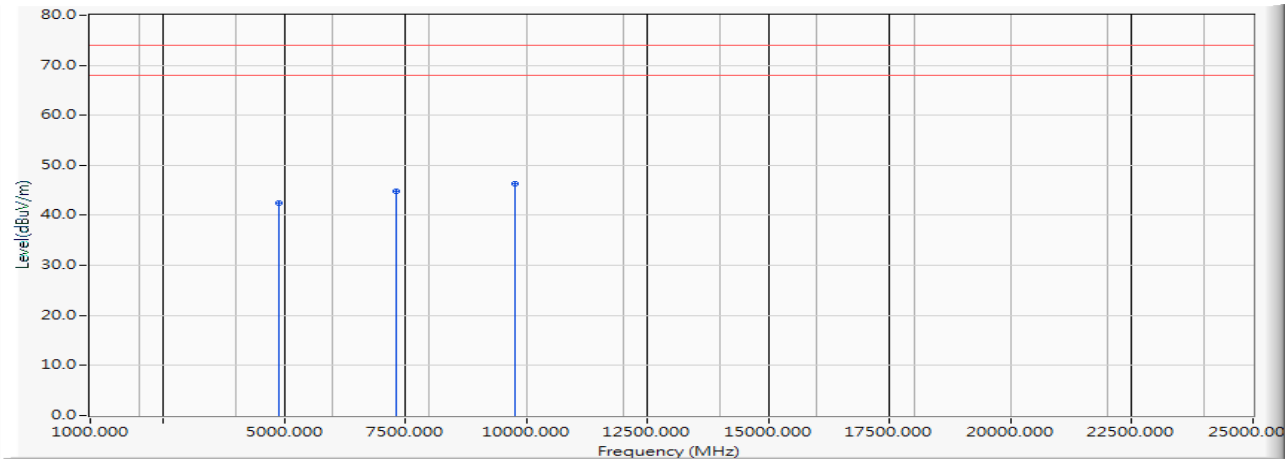

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-6.045	48.500	42.454	-31.546	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	47.730	44.782	-29.218	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-0.482	46.740	46.258	-27.742	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

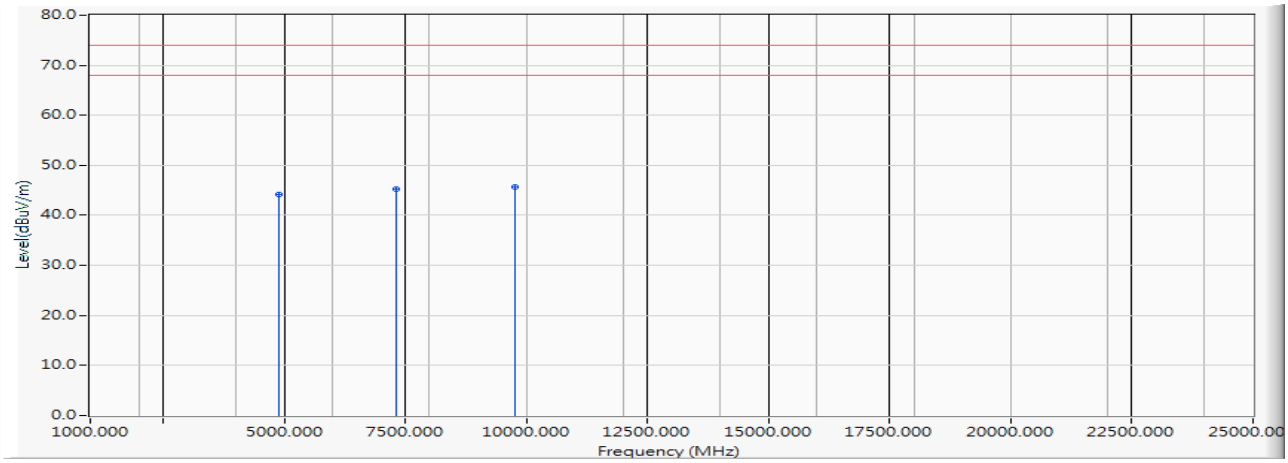

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-6.045	50.270	44.224	-29.776	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	48.160	45.212	-28.788	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-0.482	46.120	45.638	-28.362	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

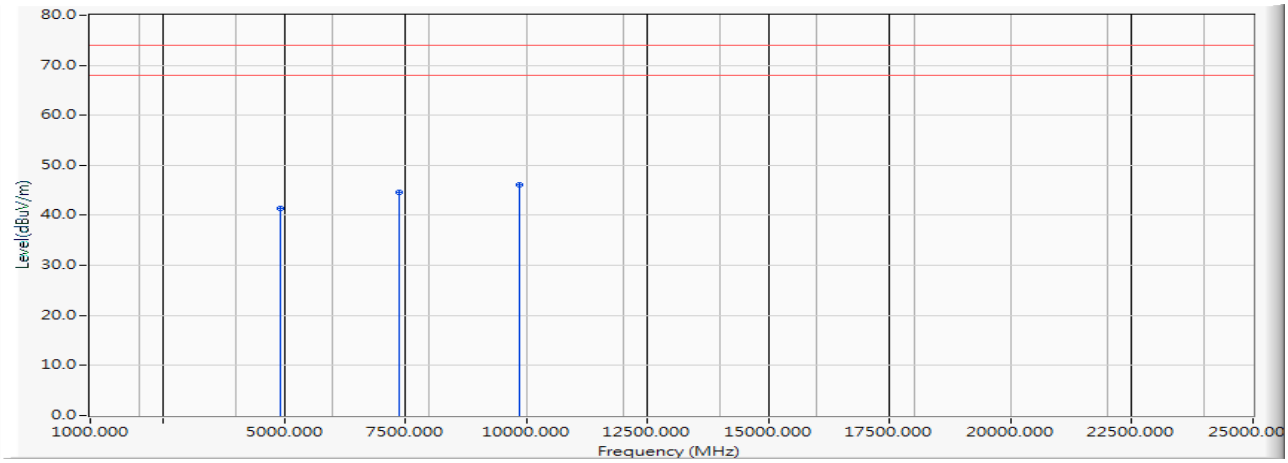

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.490	41.450	-32.550	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	47.510	44.648	-29.352	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-0.399	46.480	46.081	-27.919	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)	測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

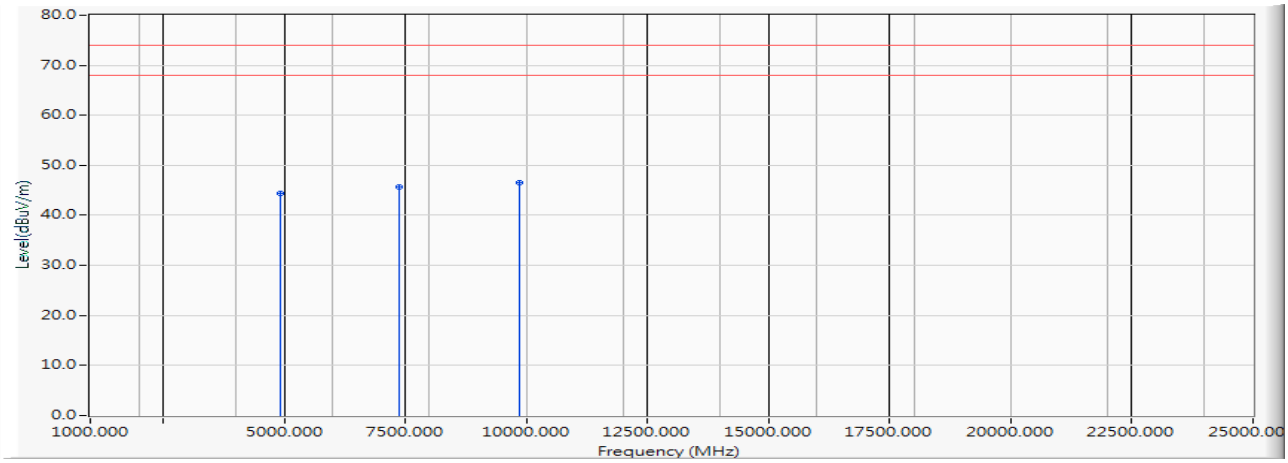

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	50.440	44.400	-29.600	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	48.580	45.718	-28.282	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-0.399	46.960	46.561	-27.439	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

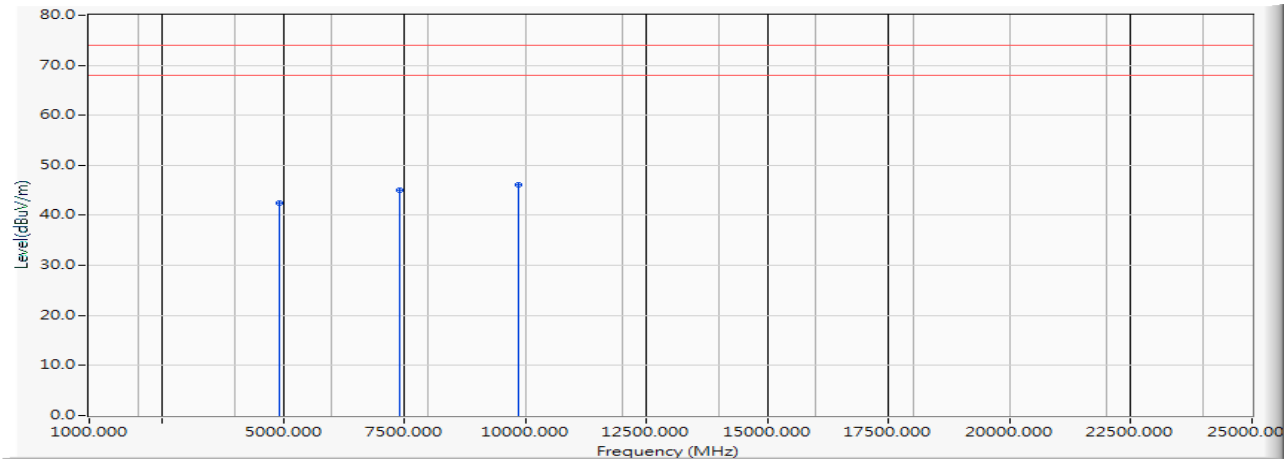

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-6.037	48.460	42.423	-31.577	74.000	PEAK
2		7401.000	-2.866	47.890	45.024	-28.976	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-0.344	46.460	46.116	-27.884	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

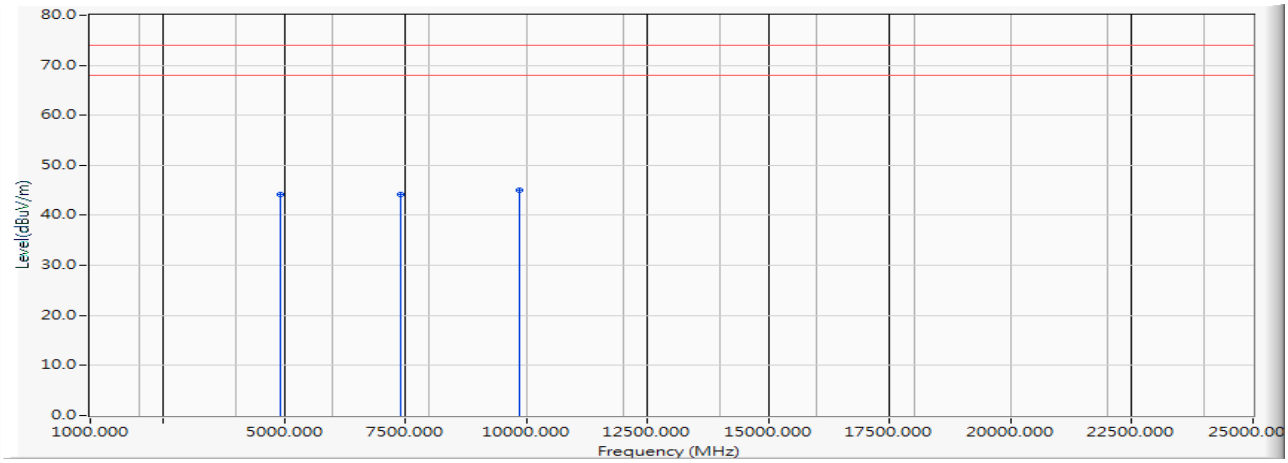

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-6.037	50.120	44.083	-29.917	74.000	PEAK
2		7401.000	-2.866	47.100	44.234	-29.766	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-0.344	45.320	44.976	-29.024	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

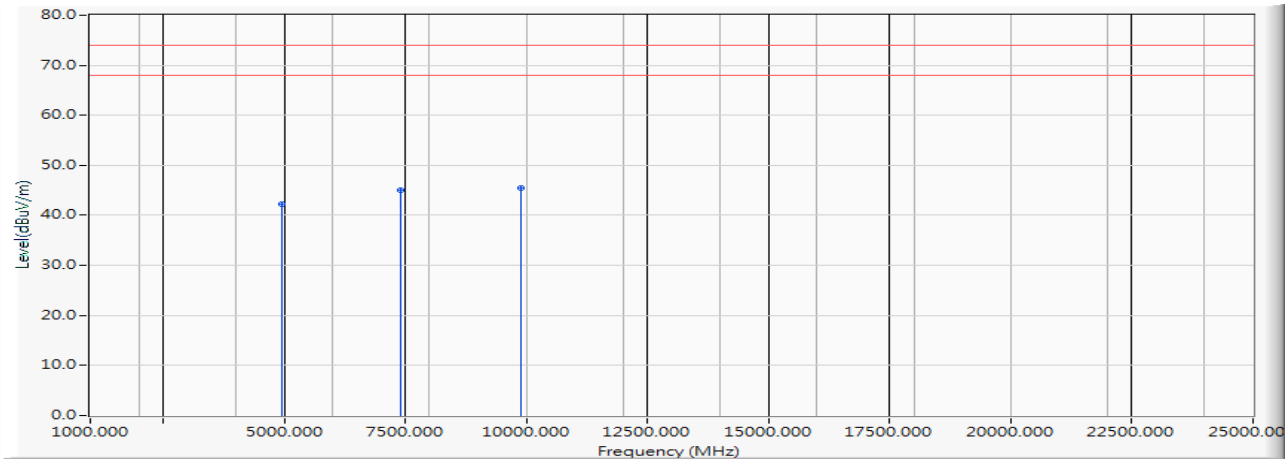

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-6.039	48.260	42.221	-31.779	74.000	PEAK
2		7416.000	-2.853	47.990	45.138	-28.862	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-0.283	45.820	45.537	-28.463	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

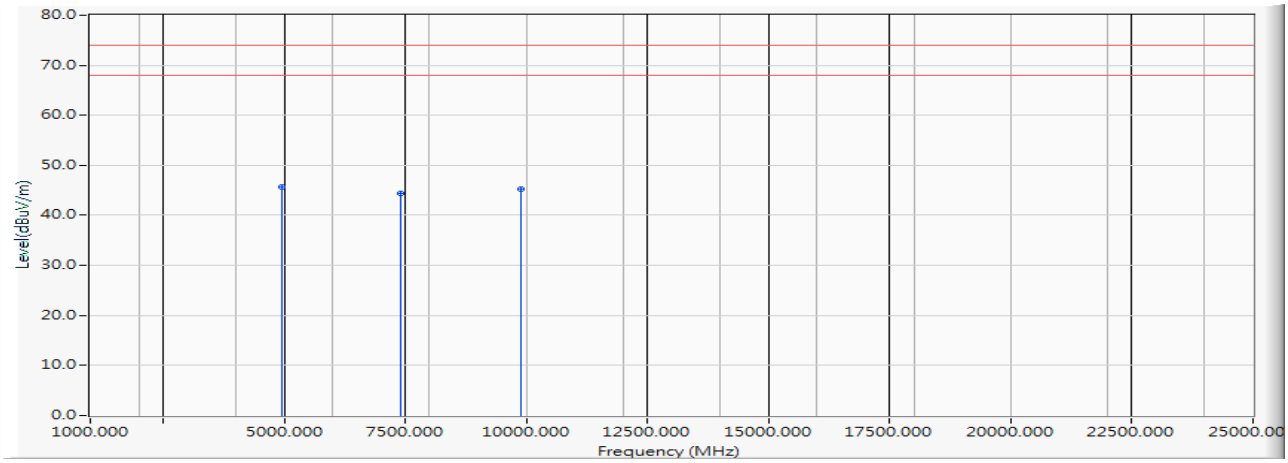

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4944.000	-6.039	51.730	45.691	-28.309	74.000	PEAK
2		7416.000	-2.853	47.170	44.318	-29.682	74.000	PEAK
3		9888.000	-0.283	45.540	45.257	-28.743	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

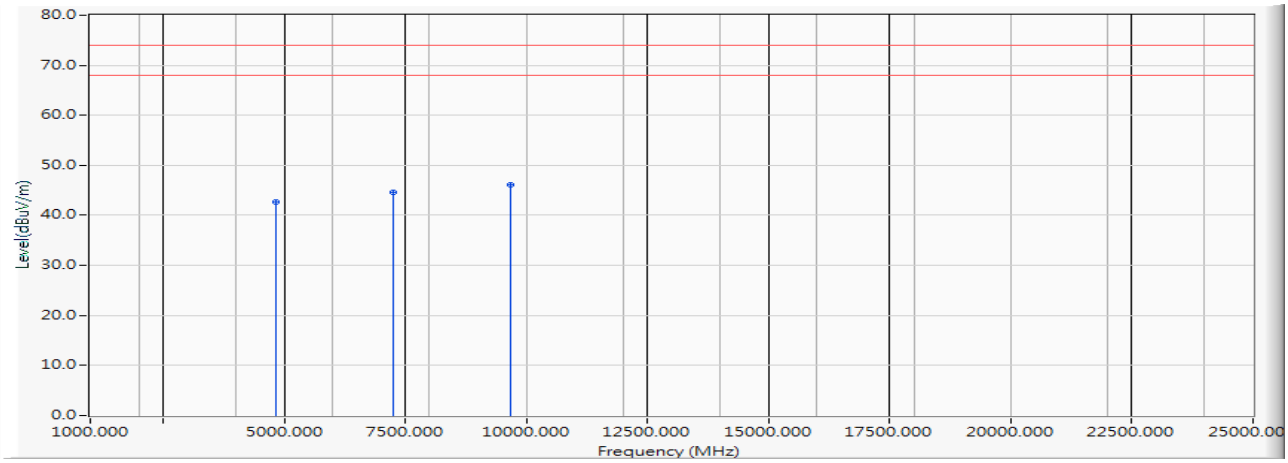

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-6.075	48.840	42.764	-31.236	74.000	PEAK
2		7266.000	-3.025	47.600	44.574	-29.426	74.000	PEAK
3	*	9688.000	-0.618	46.810	46.193	-27.807	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

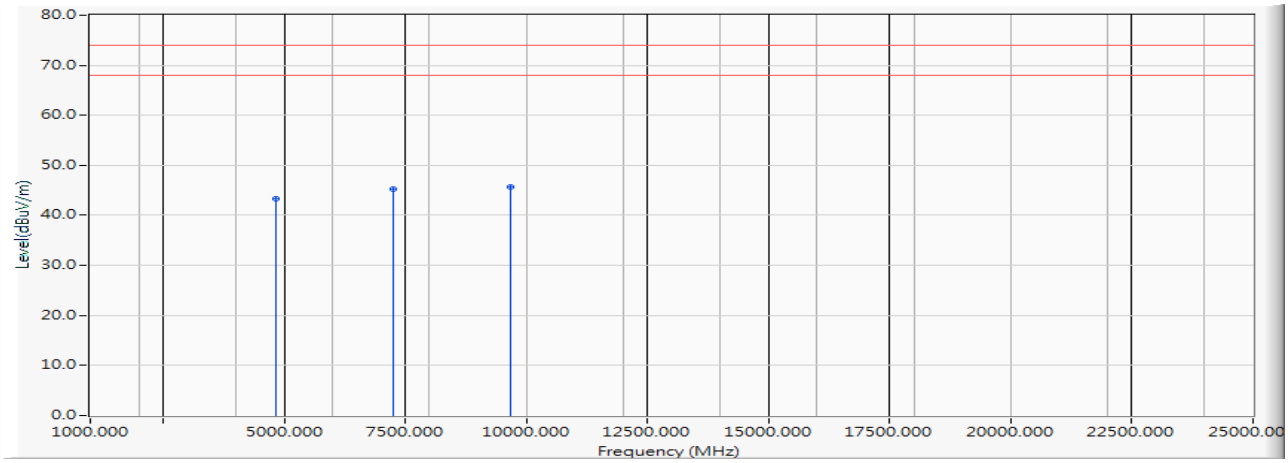

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-6.075	49.410	43.334	-30.666	74.000	PEAK
2		7266.000	-3.025	48.240	45.214	-28.786	74.000	PEAK
3	*	9688.000	-0.618	46.210	45.593	-28.407	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

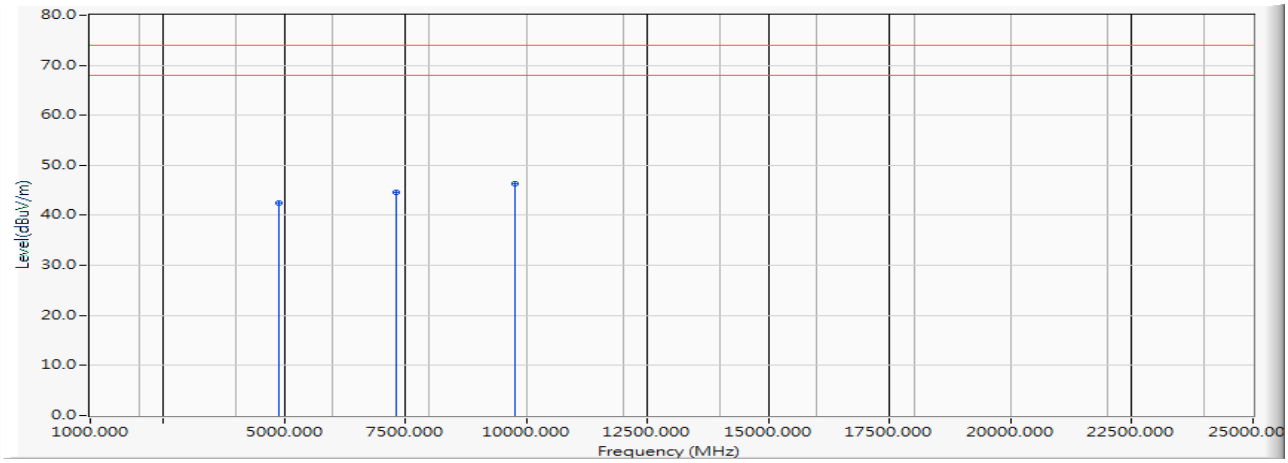

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-6.045	48.550	42.504	-31.496	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	47.570	44.622	-29.378	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-0.482	46.860	46.378	-27.622	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

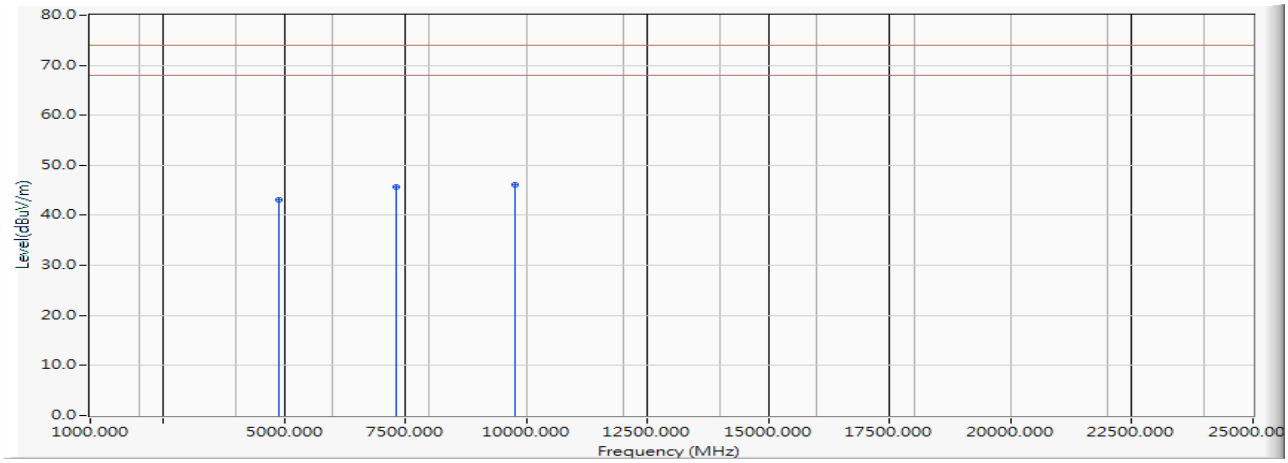

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-6.045	49.260	43.214	-30.786	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	48.590	45.642	-28.358	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-0.482	46.700	46.218	-27.782	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ： CH 09 (2452 MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

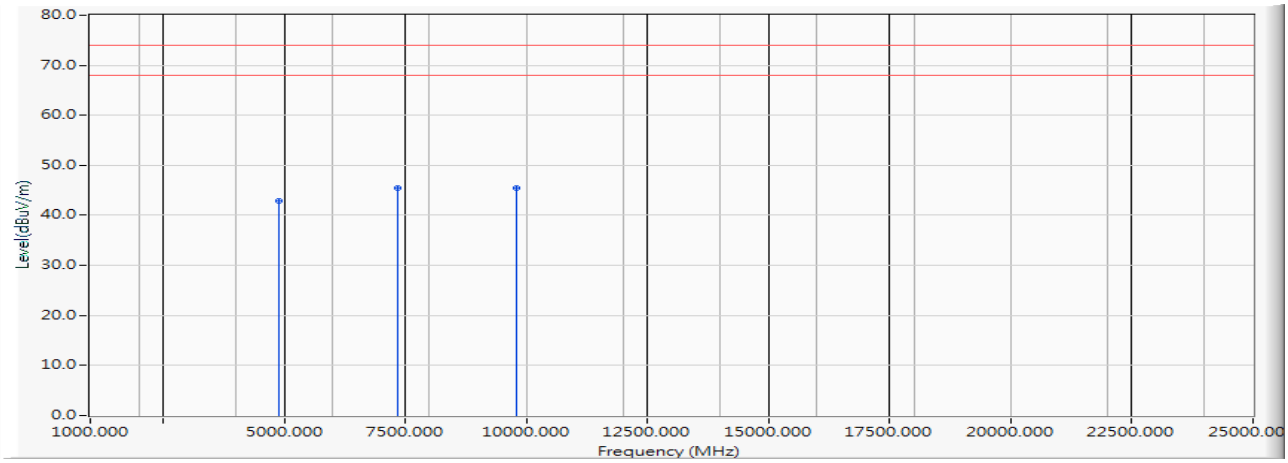

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-6.069	48.970	42.901	-31.099	74.000	PEAK
2		7356.000	-2.911	48.280	45.370	-28.630	74.000	PEAK
3	*	9808.000	-0.445	45.980	45.535	-28.465	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

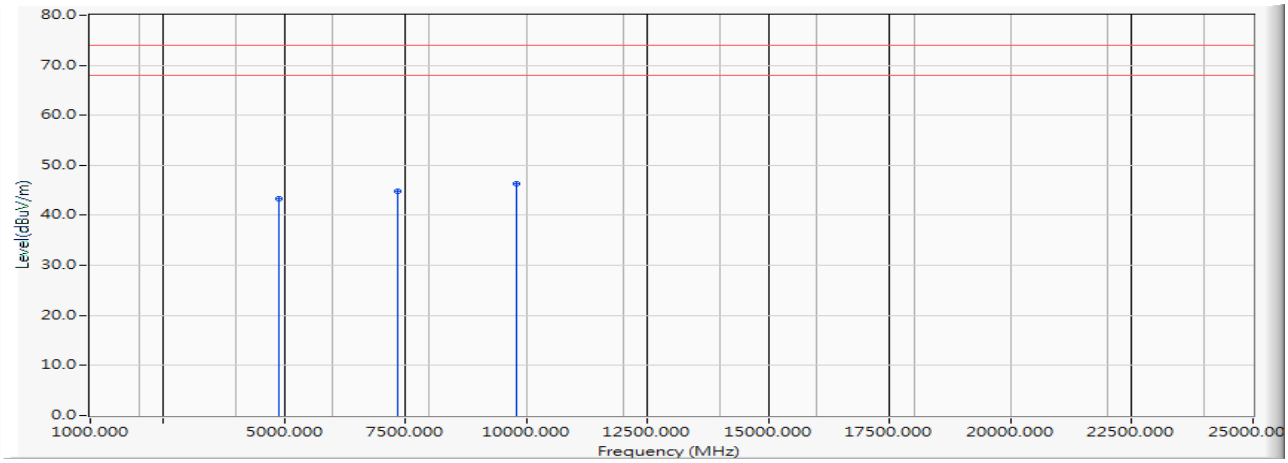

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-6.069	49.360	43.291	-30.709	74.000	PEAK
2		7356.000	-2.911	47.760	44.850	-29.150	74.000	PEAK
3	*	9808.000	-0.445	46.770	46.325	-27.675	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

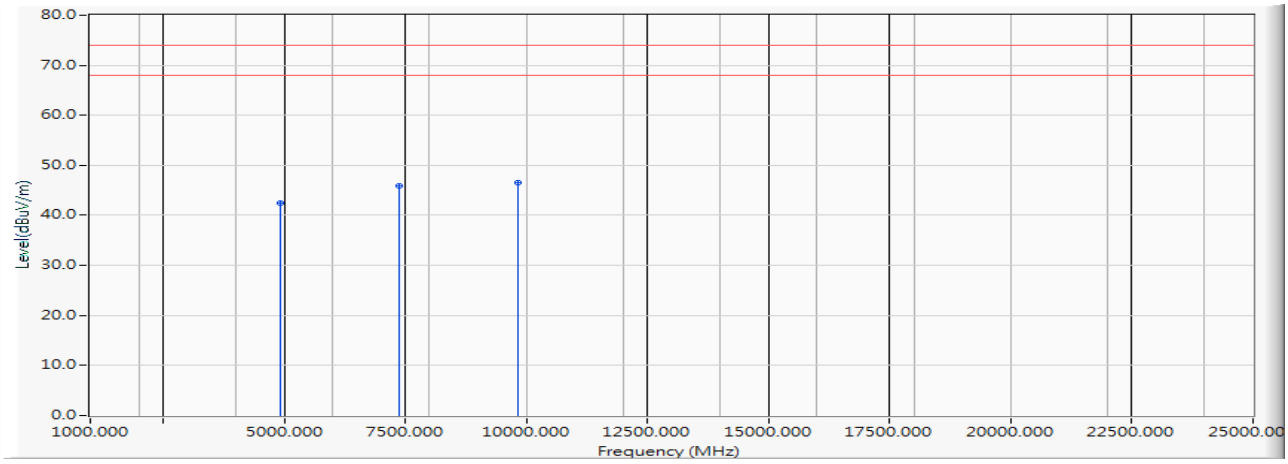

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-6.050	48.430	42.380	-31.620	74.000	PEAK
2		7371.000	-2.881	48.870	45.988	-28.012	74.000	PEAK
3	*	9828.000	-0.408	46.970	46.562	-27.438	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

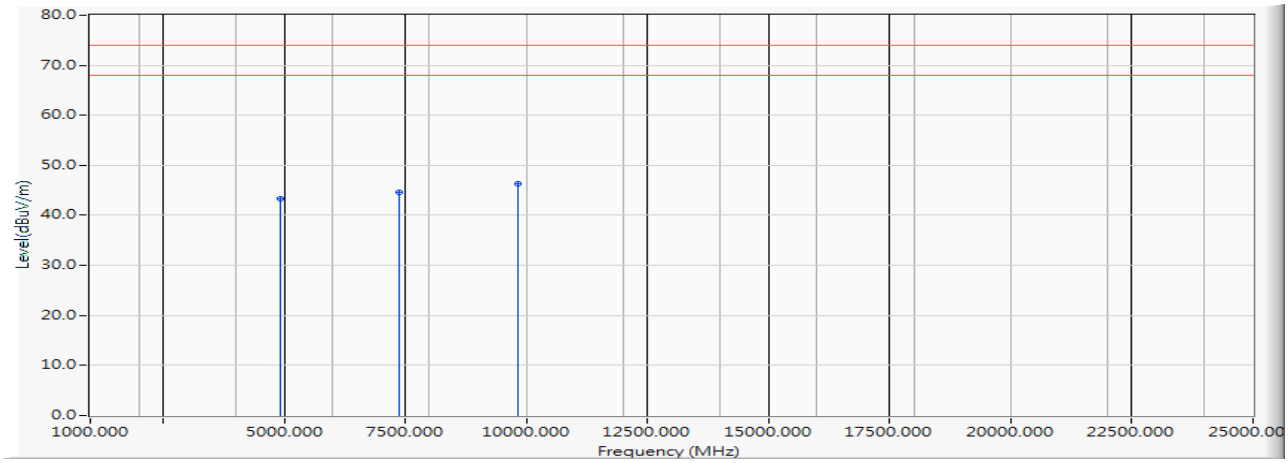

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-6.050	49.340	43.290	-30.710	74.000	PEAK
2		7371.000	-2.881	47.480	44.598	-29.402	74.000	PEAK
3	*	9828.000	-0.408	46.720	46.312	-27.688	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)	測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

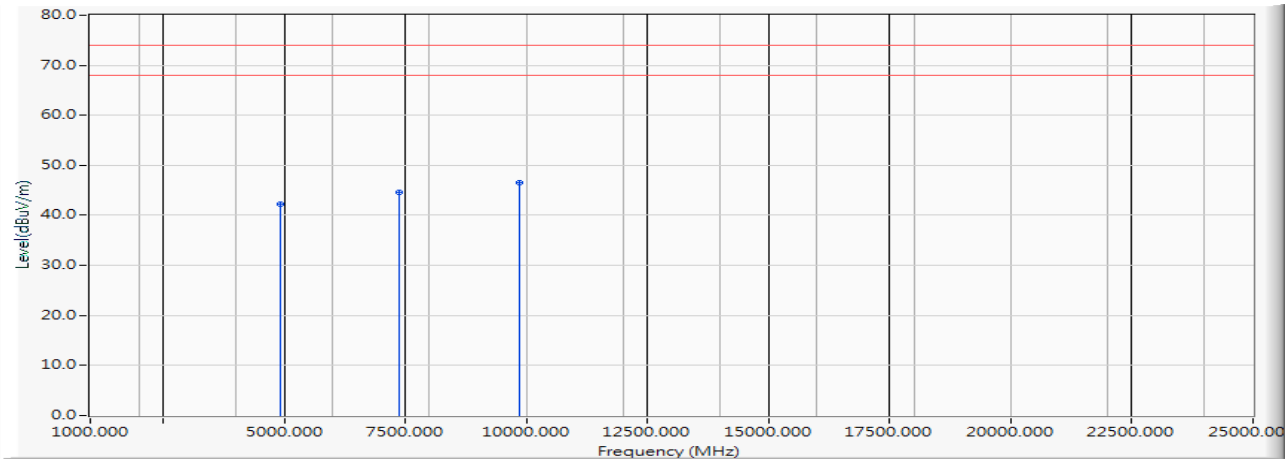

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	48.300	42.260	-31.740	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	47.410	44.548	-29.452	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-0.399	46.870	46.471	-27.529	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測 試 頻 道 ： CH 11 (2462 MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ： 108 年 08 月 31 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

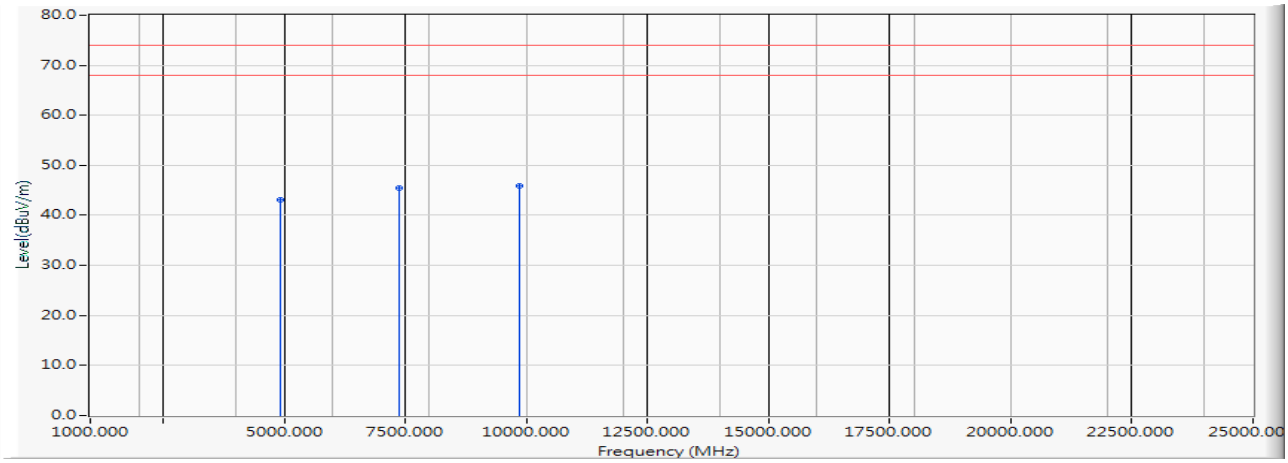

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	49.240	43.200	-30.800	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	48.380	45.518	-28.482	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-0.399	46.270	45.871	-28.129	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz)	測 試 模 式 ： Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087	測 試 距 離 ： 3 M
檢 測 器 ：峰值	環 境 溫 度 ： 20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ： 48 %

Horizontal

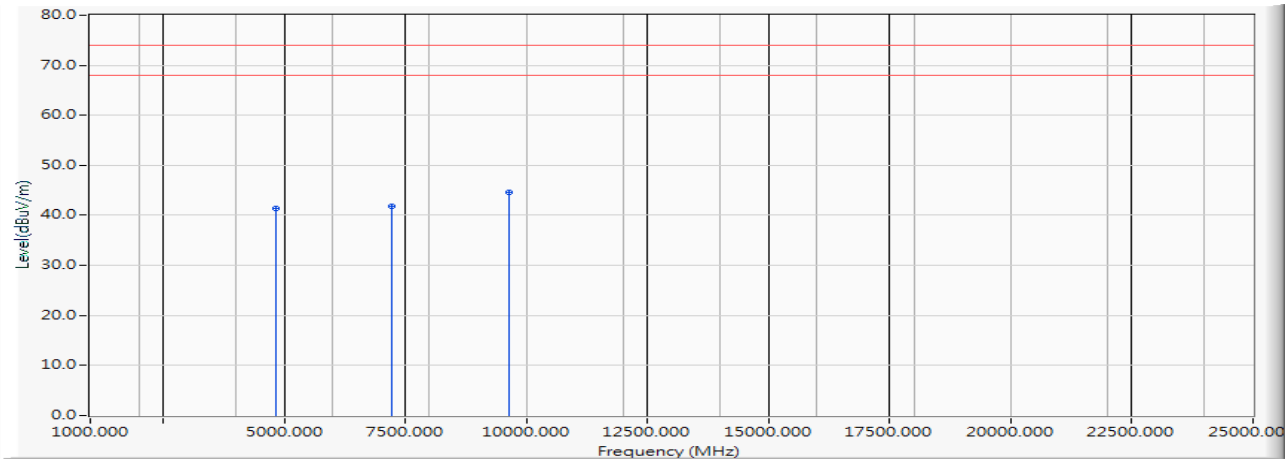

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.420	41.335	-32.665	74.000	PEAK
2		7236.000	-3.033	44.890	41.857	-32.143	74.000	PEAK
3	*	9648.000	-0.680	45.340	44.660	-29.340	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz)	測 試 模 式 ： Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087	測 試 距 離 ： 3 M
檢 測 器 ：峰值	環 境 溫 度 ： 20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ： 48 %

Vertical

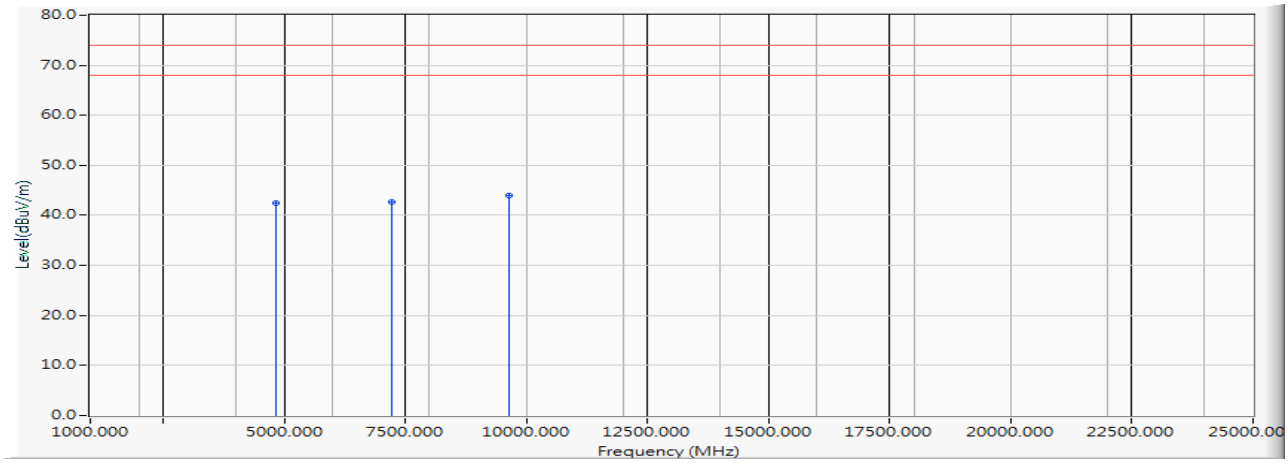

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.610	42.525	-31.475	74.000	PEAK
2		7236.000	-3.033	45.730	42.697	-31.303	74.000	PEAK
3	*	9648.000	-0.680	44.580	43.900	-30.100	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

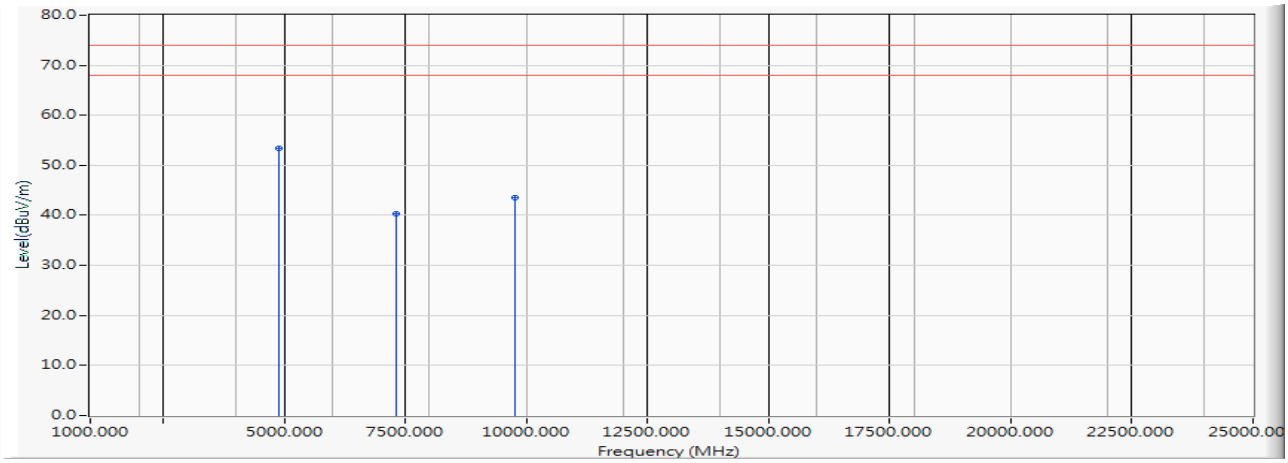

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4884.000	-6.045	59.410	53.364	-20.636	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	43.290	40.342	-33.658	74.000	PEAK
3		9768.000	-0.482	44.080	43.598	-30.402	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

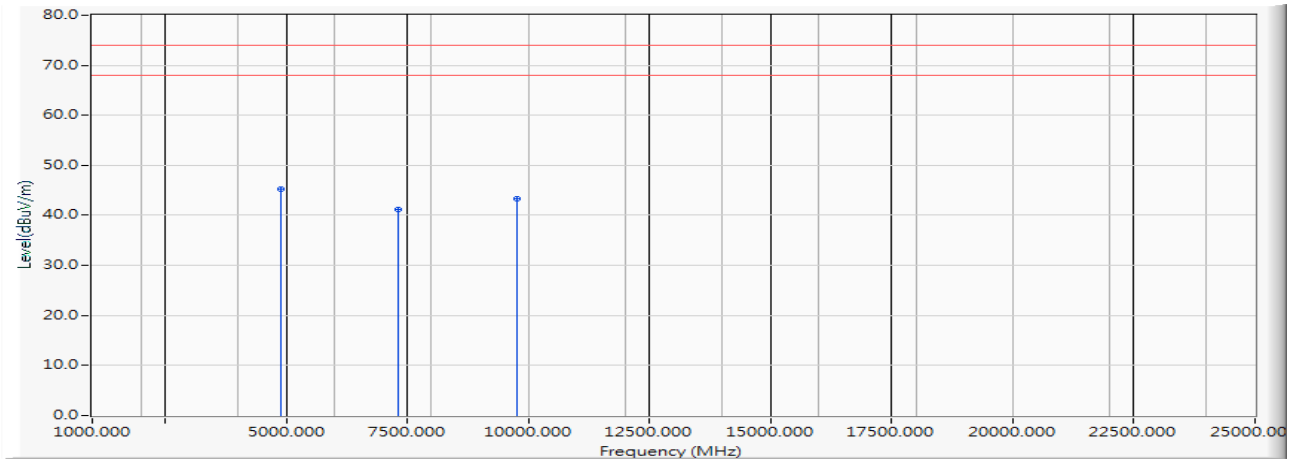

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4884.000	-6.045	51.210	45.164	-28.836	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	44.080	41.132	-32.868	74.000	PEAK
3		9768.000	-0.482	43.850	43.368	-30.632	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
量 測 天 線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

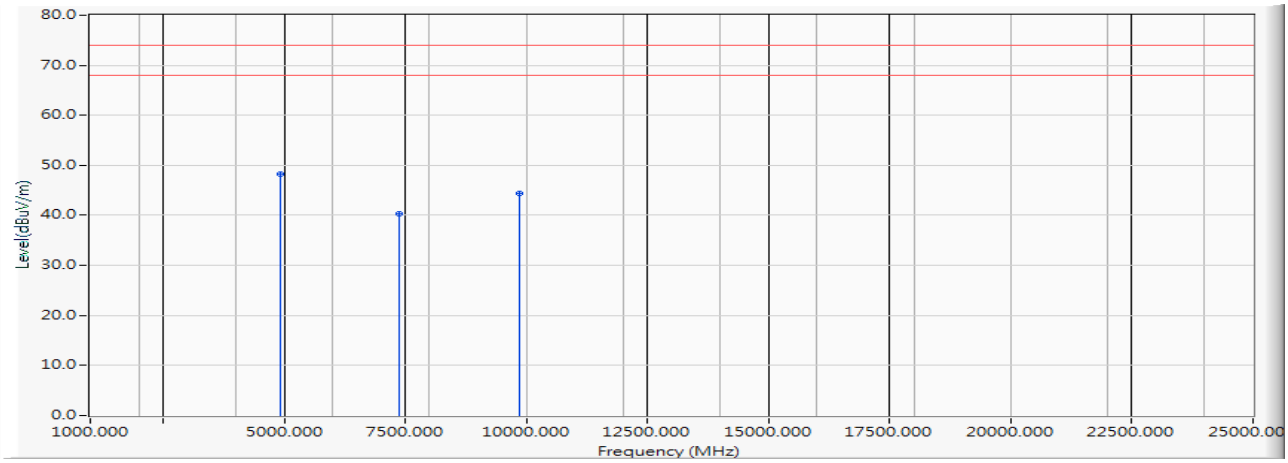

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4924.000	-6.041	54.280	48.240	-25.760	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	43.180	40.318	-33.682	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	44.890	44.491	-29.509	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日
環境濕度：48 %

Vertical

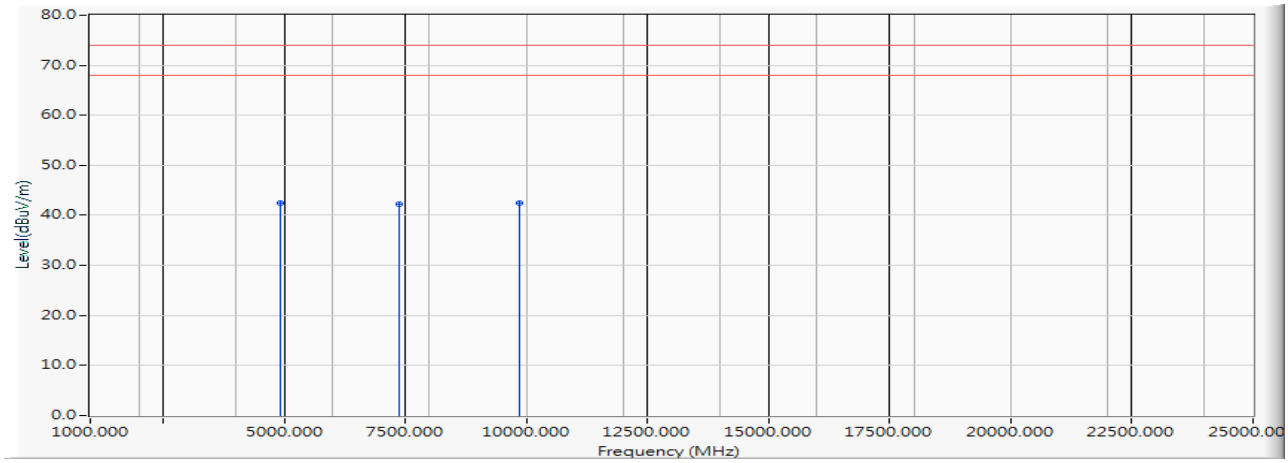

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4924.000	38.497	48.580	42.540	-31.460	74.000	PEAK
2		7386.000	41.013	45.220	42.358	-31.642	74.000	PEAK
3		9848.000	43.643	42.920	42.521	-31.479	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測 試 頻 道 ：CH 12 (2467MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

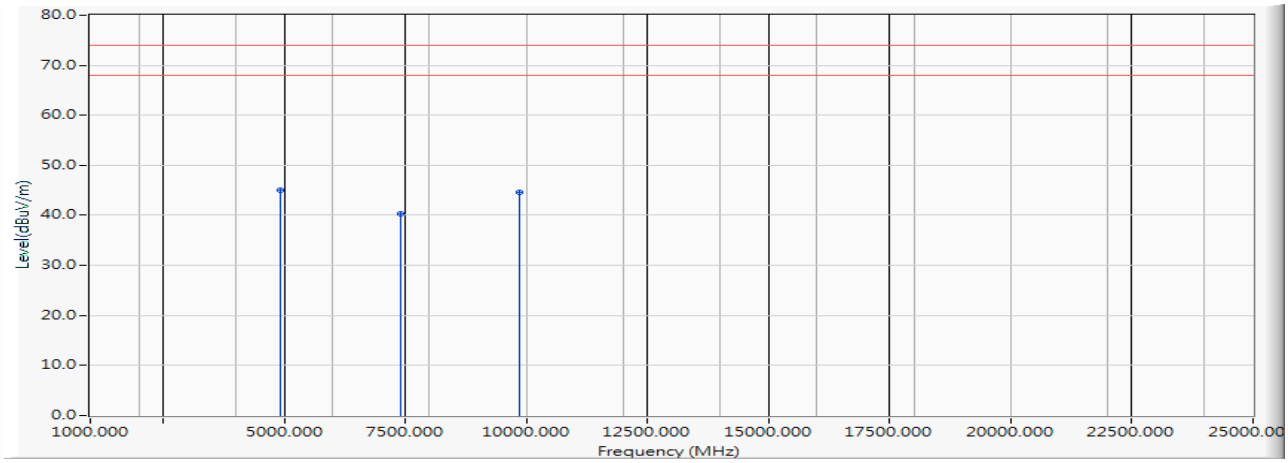

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4934.000	-6.037	51.120	45.083	-28.917	74.000	PEAK
2		7401.000	-2.866	43.190	40.324	-33.676	74.000	PEAK
3		9868.000	-0.344	44.860	44.516	-29.484	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

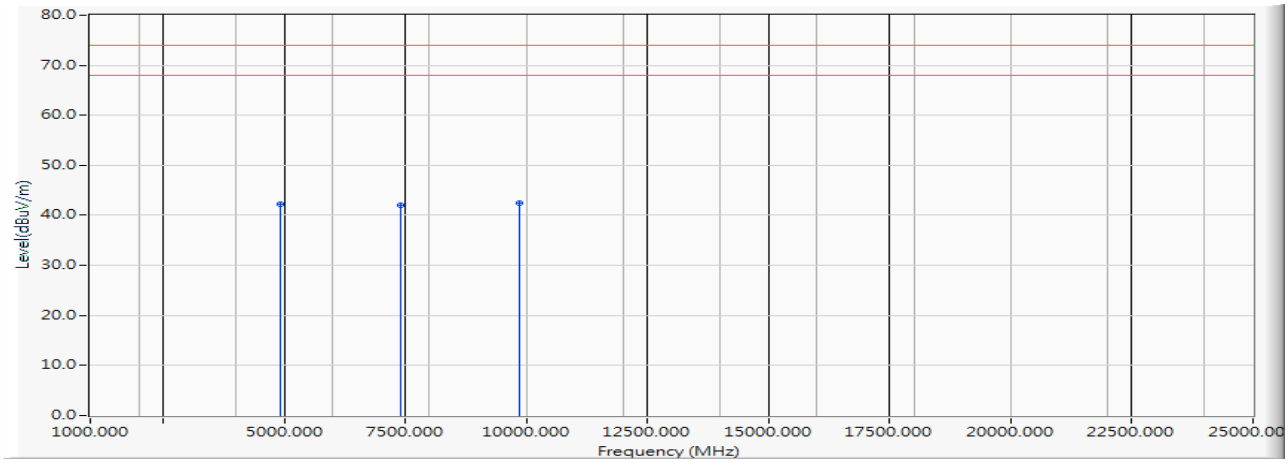

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-6.037	48.220	42.183	-31.817	74.000	PEAK
2		7401.000	-2.866	44.950	42.084	-31.916	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-0.344	42.890	42.546	-31.454	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

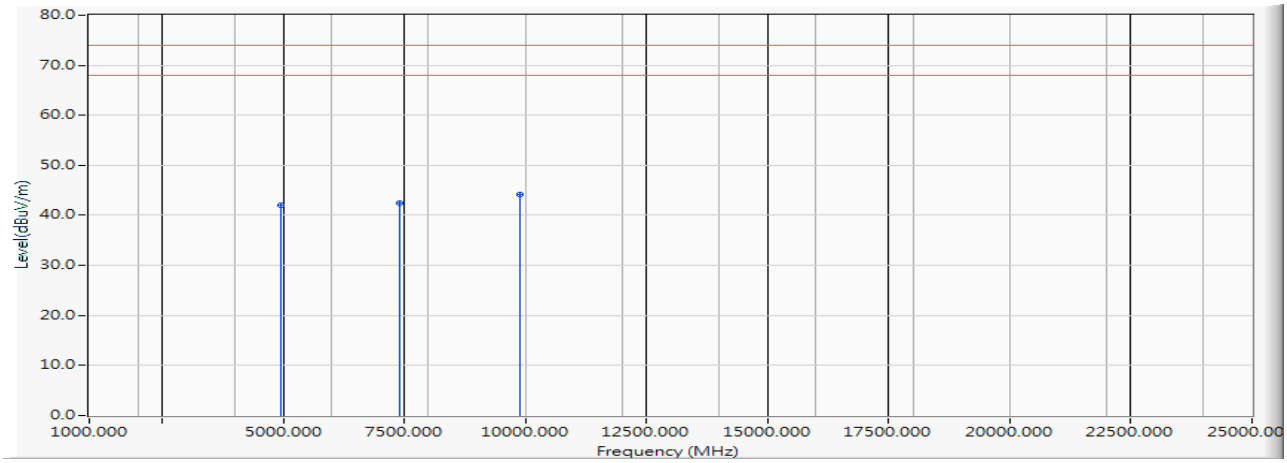

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-6.039	48.110	42.071	-31.929	74.000	PEAK
2		7416.000	-2.853	45.280	42.428	-31.572	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-0.283	44.430	44.147	-29.853	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測 試 頻 道 ：CH 13 (2472MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

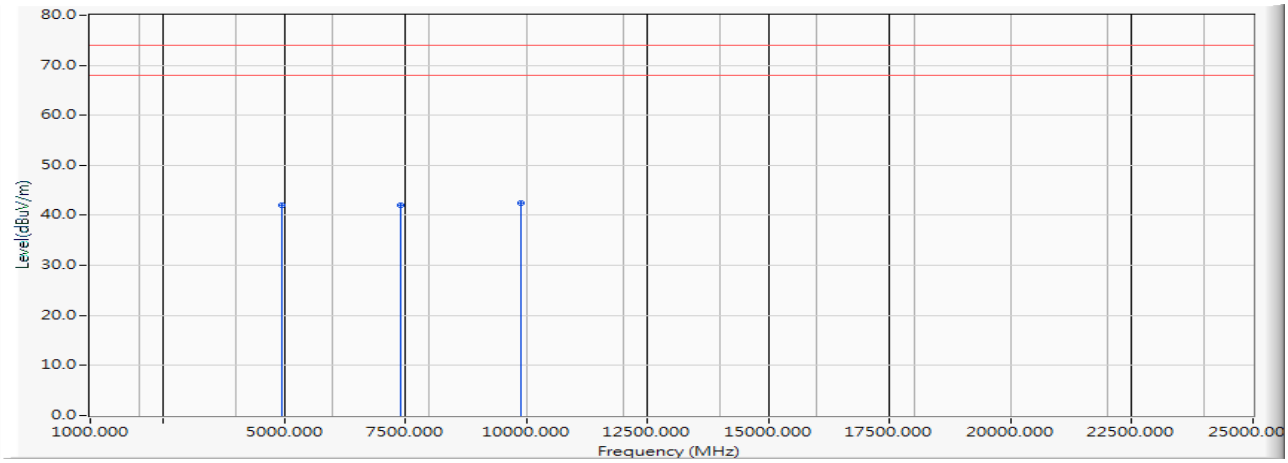

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-6.039	48.110	42.071	-31.929	74.000	PEAK
2		7416.000	-2.853	44.850	41.998	-32.002	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-0.283	42.650	42.367	-31.633	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz)	測 試 模 式 ： Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087	測 試 距 離 ： 3 M
檢 測 器 ：峰值	環 境 溫 度 ： 20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ： 48 %

Horizontal

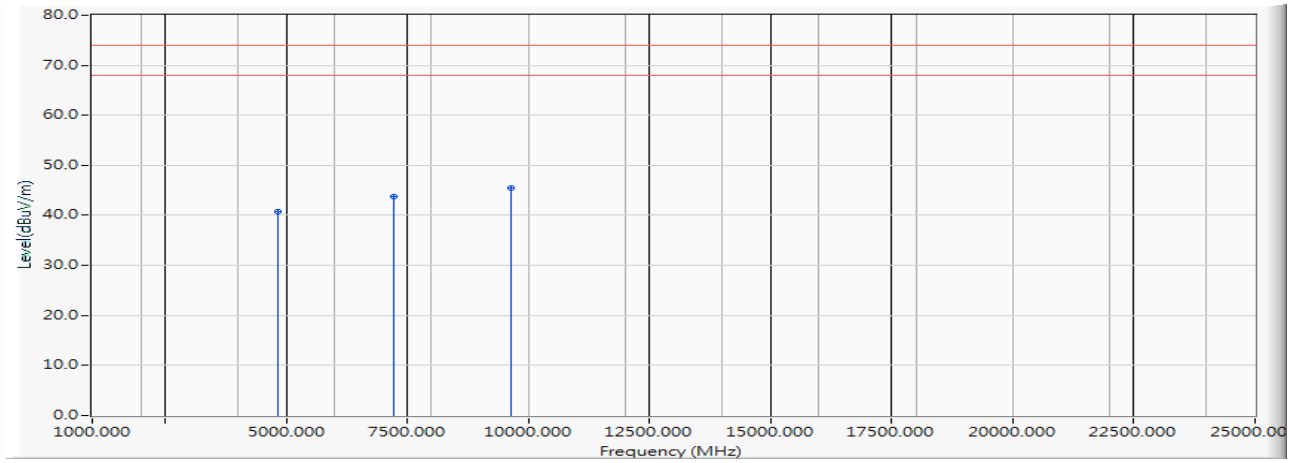

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	46.880	40.795	-33.205	74.000	PEAK
2		7236.000	-3.033	46.890	43.857	-30.143	74.000	PEAK
3	*	9648.000	-0.680	46.130	45.450	-28.550	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

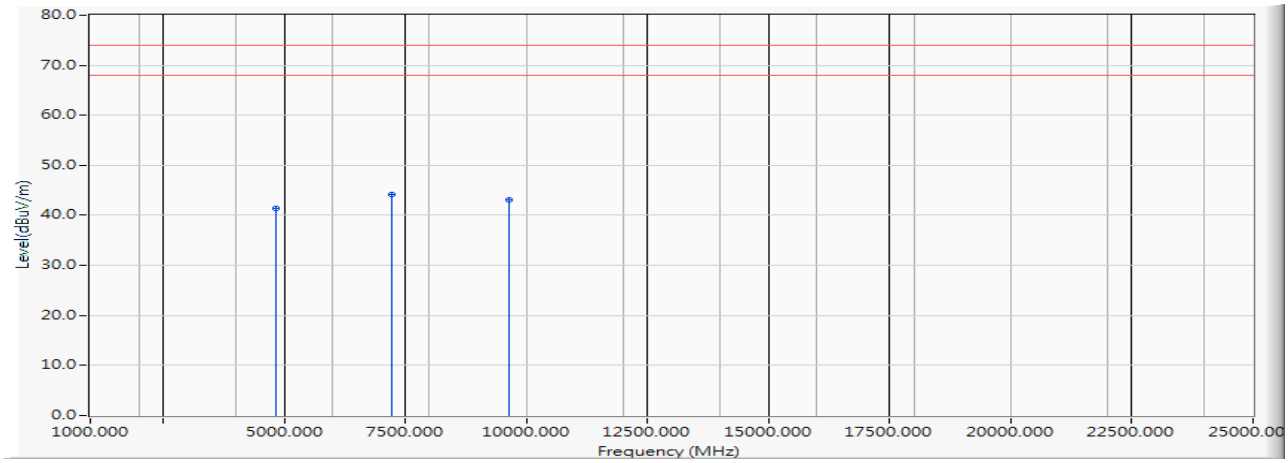

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.560	41.475	-32.525	74.000	PEAK
2	*	7236.000	-3.033	47.280	44.247	-29.753	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	43.690	43.010	-30.990	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)	測 試 模 式 ：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ：48 %

Horizontal

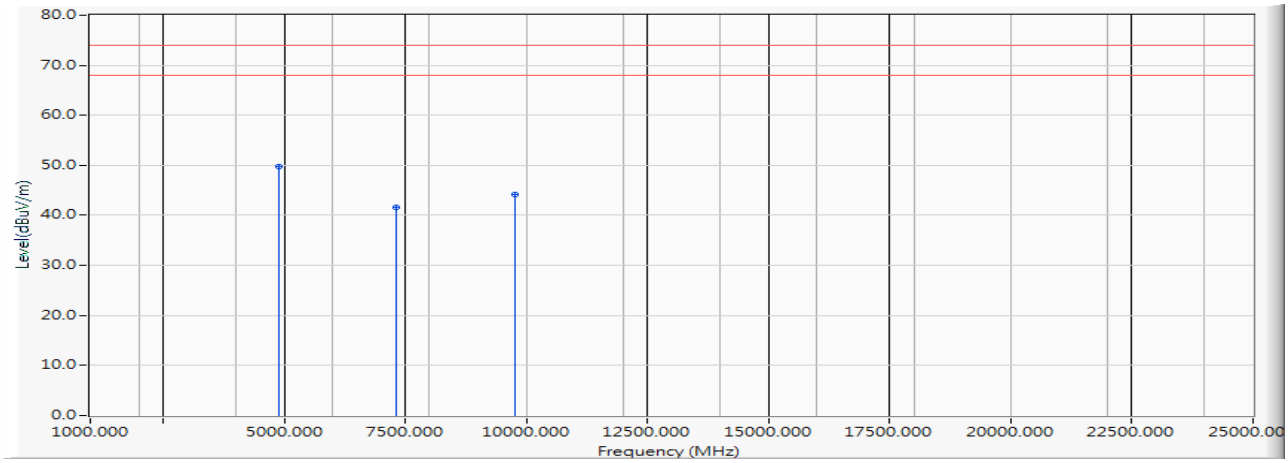

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4884.000	-6.045	55.820	49.774	-24.226	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	44.650	41.702	-32.298	74.000	PEAK
3		9768.000	-0.482	44.580	44.098	-29.902	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)	測 試 模 式 ：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

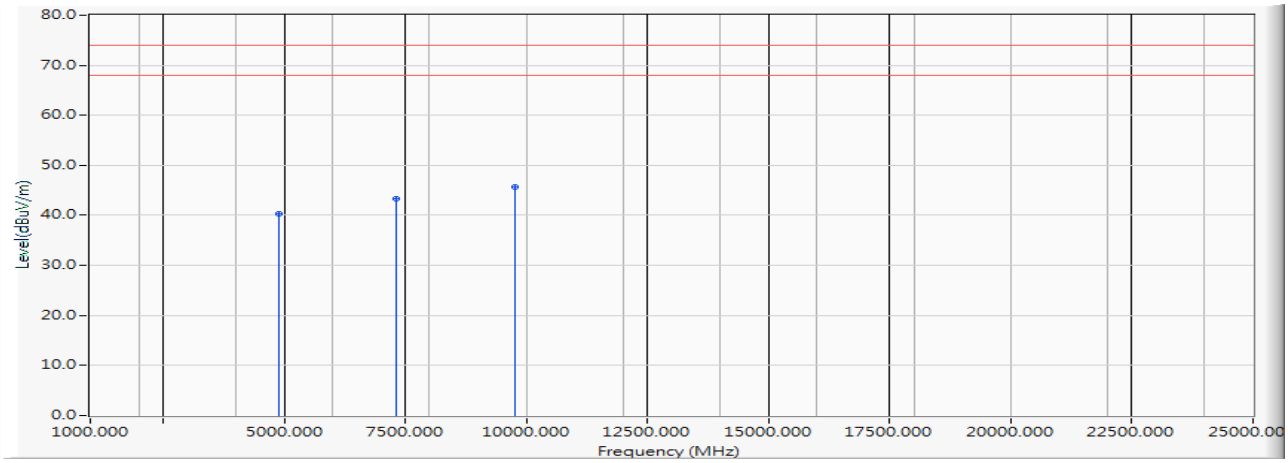

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-6.045	46.280	40.234	-33.766	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	46.190	43.242	-30.758	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-0.482	46.110	45.628	-28.372	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462MHz)	測 試 模 式 ：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ：48 %

Horizontal

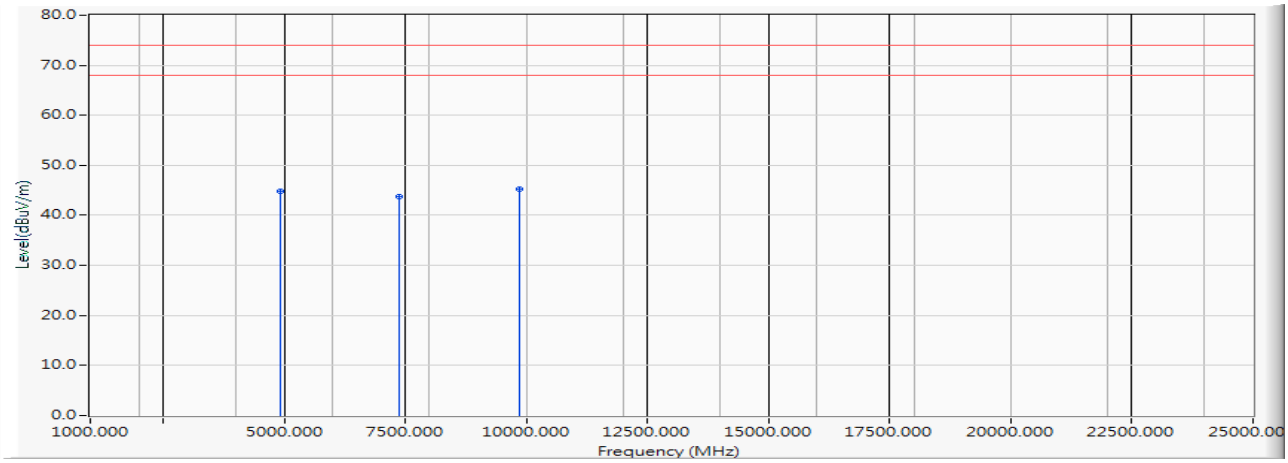

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	50.890	44.850	-29.150	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	46.510	43.648	-30.352	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-0.399	45.630	45.231	-28.769	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

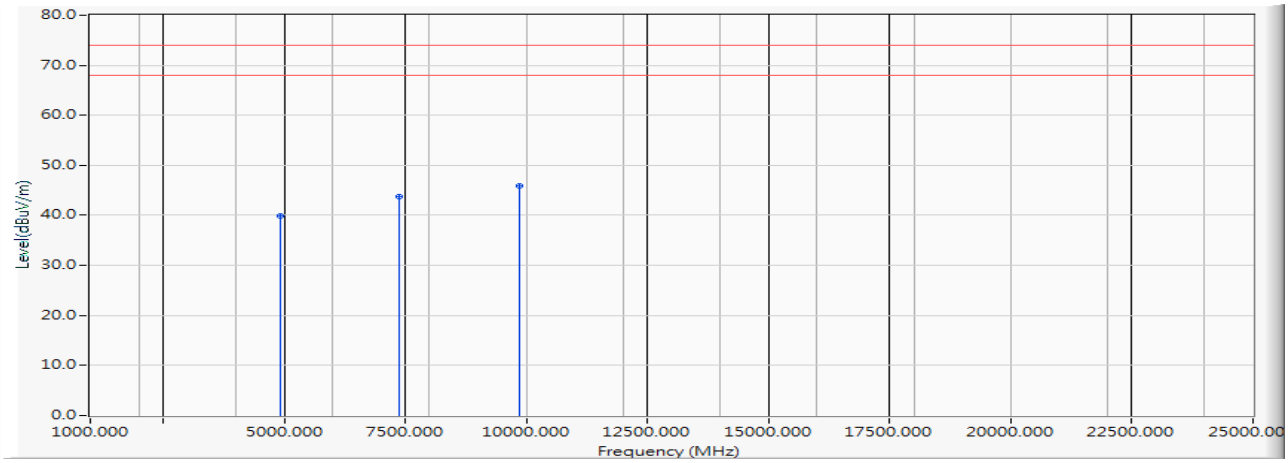

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	45.990	39.950	-34.050	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	46.580	43.718	-30.282	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-0.399	46.190	45.791	-28.209	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

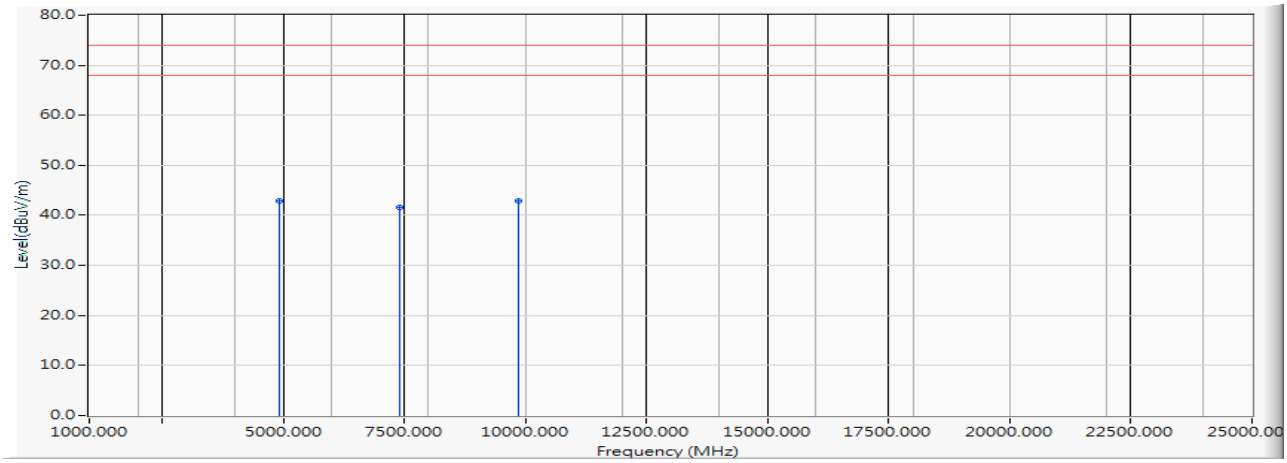

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4934.000	-6.037	48.990	42.953	-31.047	74.000	PEAK
2		7401.000	-2.866	44.560	41.694	-32.306	74.000	PEAK
3		9868.000	-0.344	43.250	42.906	-31.094	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

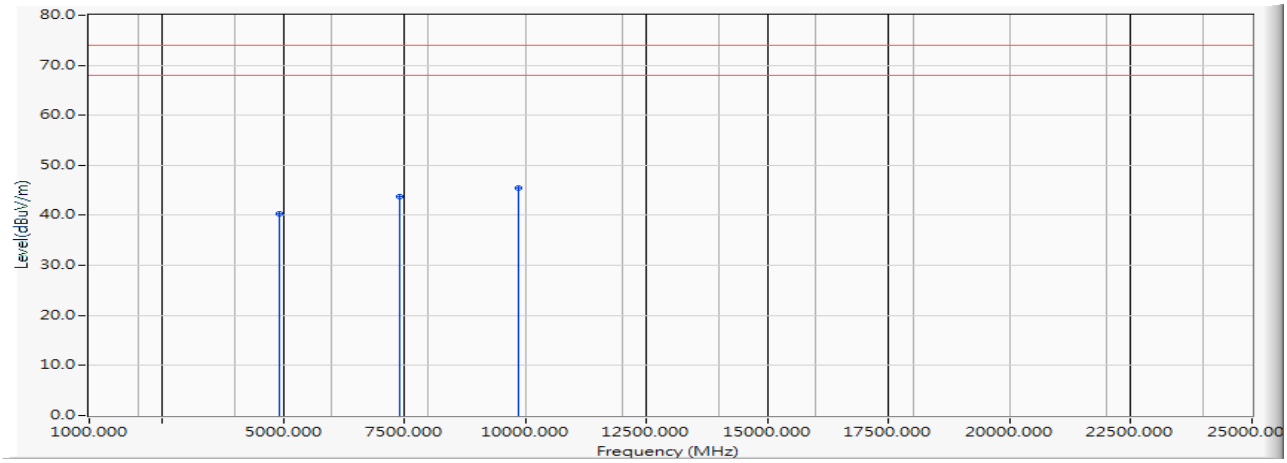

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-6.037	46.410	40.373	-33.627	74.000	PEAK
2		7401.000	-2.866	46.580	43.714	-30.286	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-0.344	45.860	45.516	-28.484	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

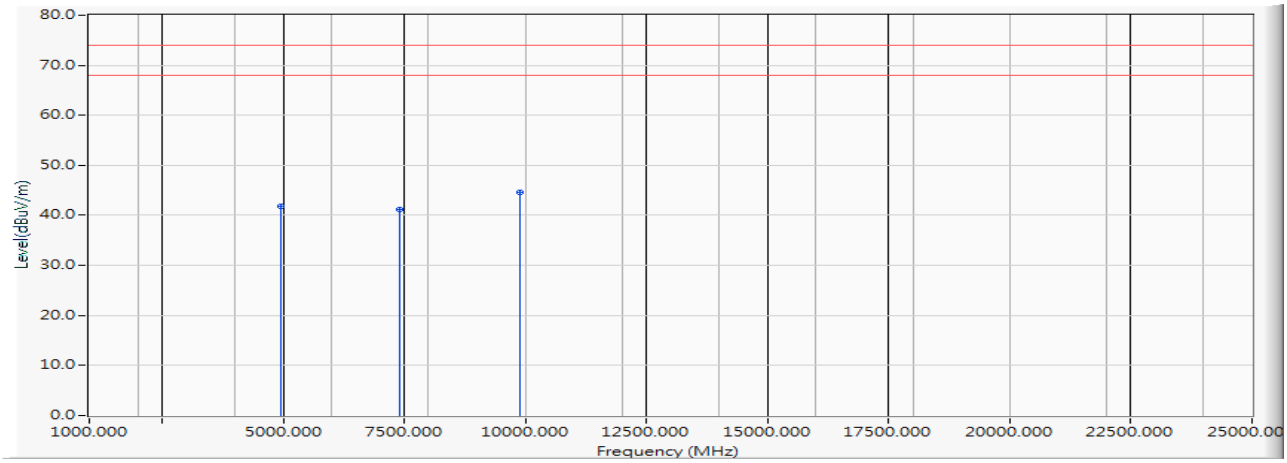

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-6.039	47.770	41.731	-32.269	74.000	PEAK
2		7416.000	-2.853	43.940	41.088	-32.912	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-0.283	44.830	44.547	-29.453	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

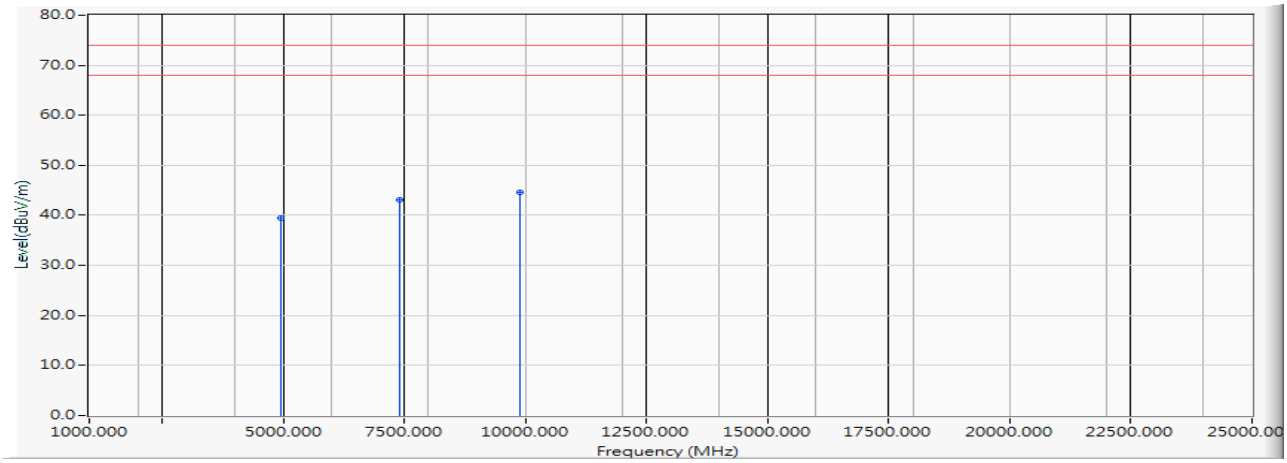

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-6.039	45.570	39.531	-34.469	74.000	PEAK
2		7416.000	-2.853	45.890	43.038	-30.962	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-0.283	44.990	44.707	-29.293	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

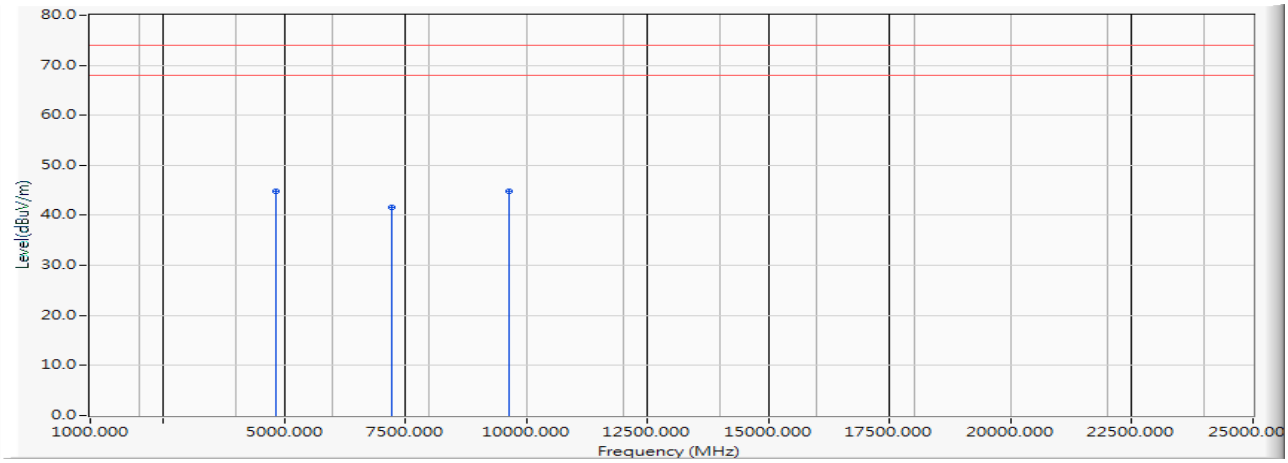

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4824.000	-6.086	50.950	44.865	-29.135	74.000	PEAK
2		7236.000	-3.033	44.570	41.537	-32.463	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.510	44.830	-29.170	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 01 (2412MHz)	測 試 模 式 ：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

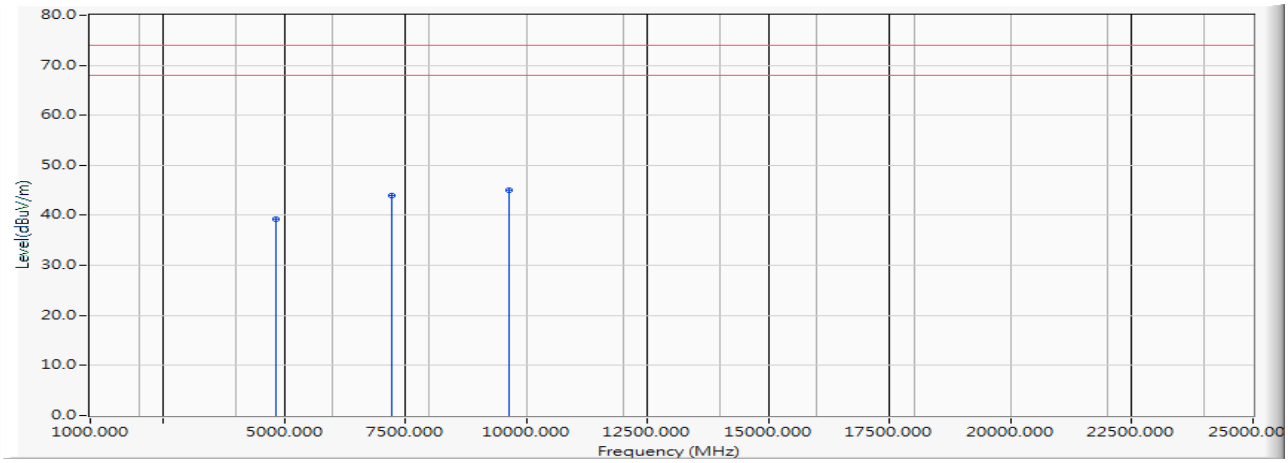

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	38.436	45.320	39.235	-34.765	74.000	PEAK
2		7236.000	40.847	46.910	43.877	-30.123	74.000	PEAK
3	*	9648.000	43.327	45.820	45.140	-28.860	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

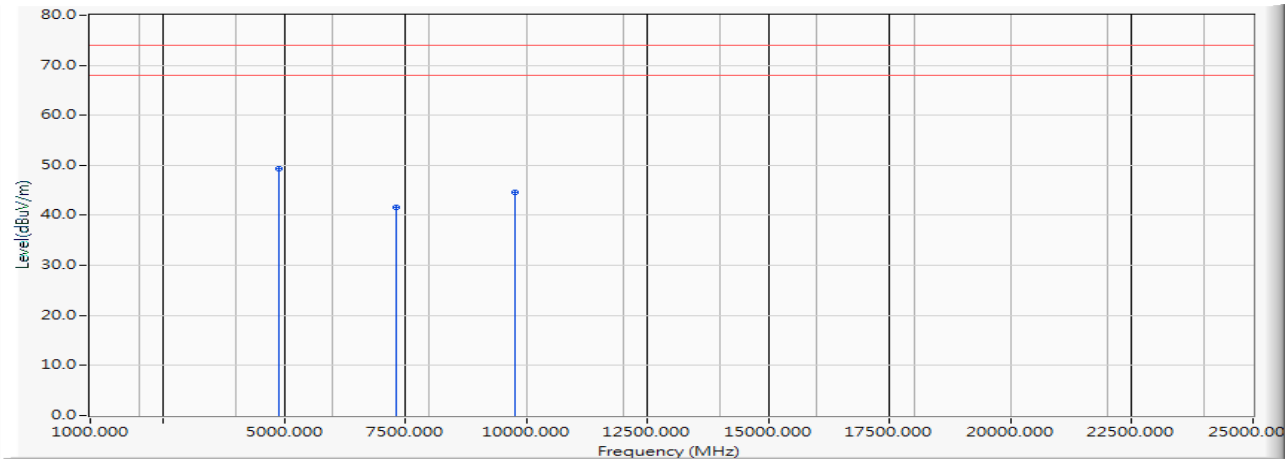

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4884.000	-6.045	55.410	49.364	-24.636	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	44.520	41.572	-32.428	74.000	PEAK
3		9768.000	-0.482	45.170	44.688	-29.312	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

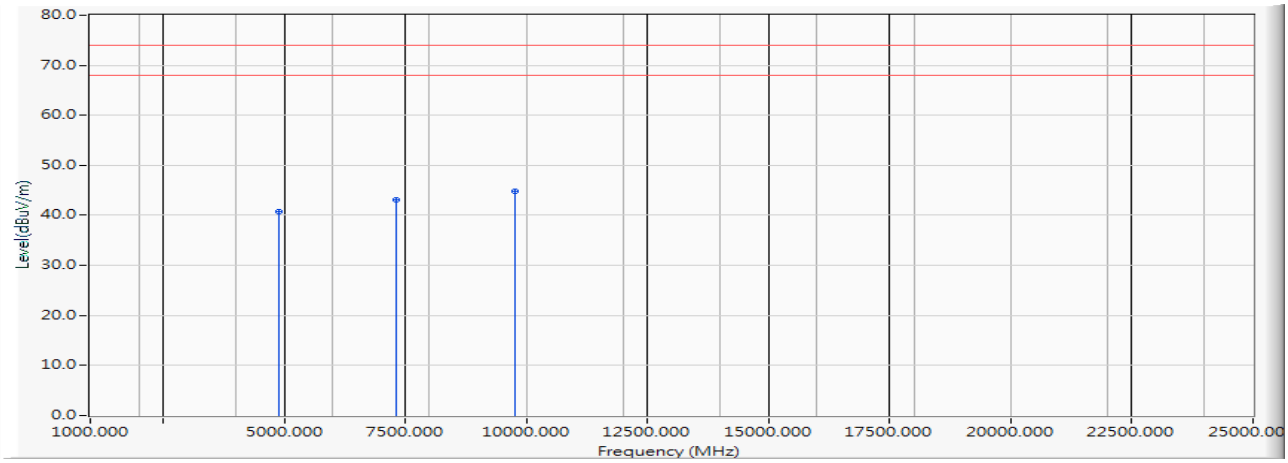

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-6.045	46.780	40.734	-33.266	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	46.110	43.162	-30.838	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-0.482	45.210	44.728	-29.272	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)	測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

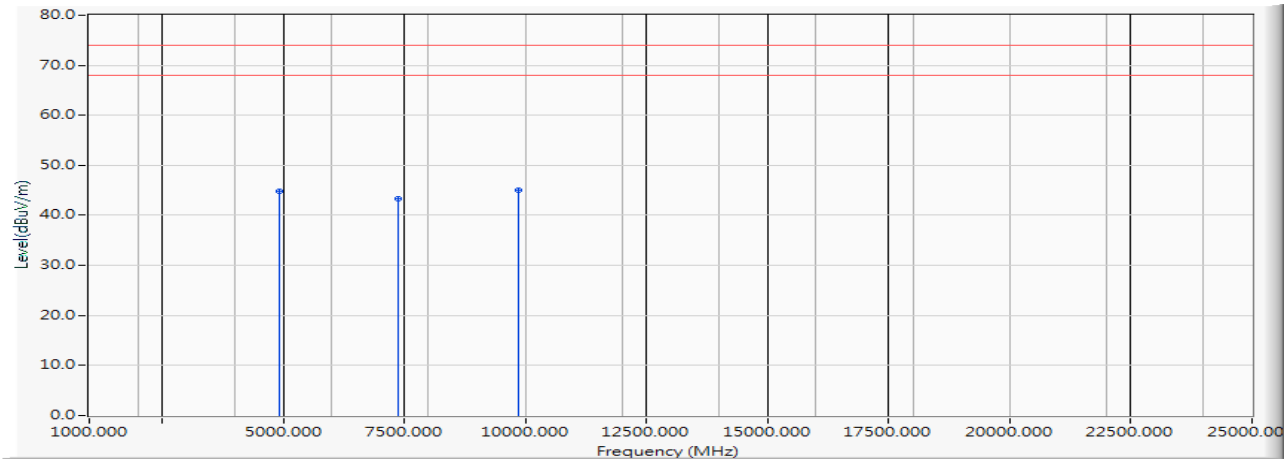

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	50.790	44.750	-29.250	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	46.170	43.308	-30.692	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-0.399	45.440	45.041	-28.959	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)	測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

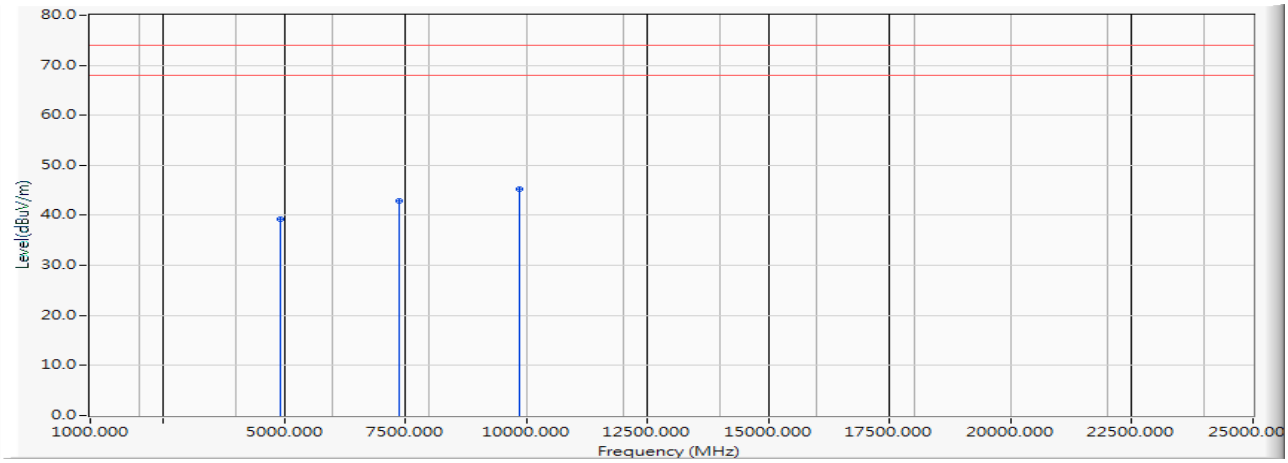

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	45.340	39.300	-34.700	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	45.820	42.958	-31.042	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-0.399	45.750	45.351	-28.649	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

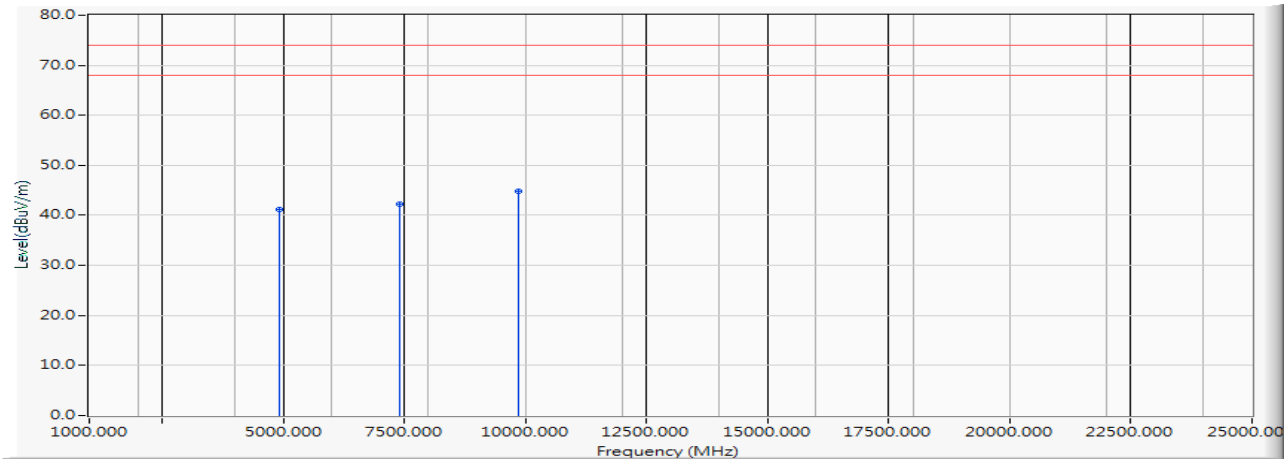

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-6.037	47.280	41.243	-32.757	74.000	PEAK
2		7401.000	-2.866	45.030	42.164	-31.836	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-0.344	45.110	44.766	-29.234	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測 試 頻 道 ：CH 12 (2467MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

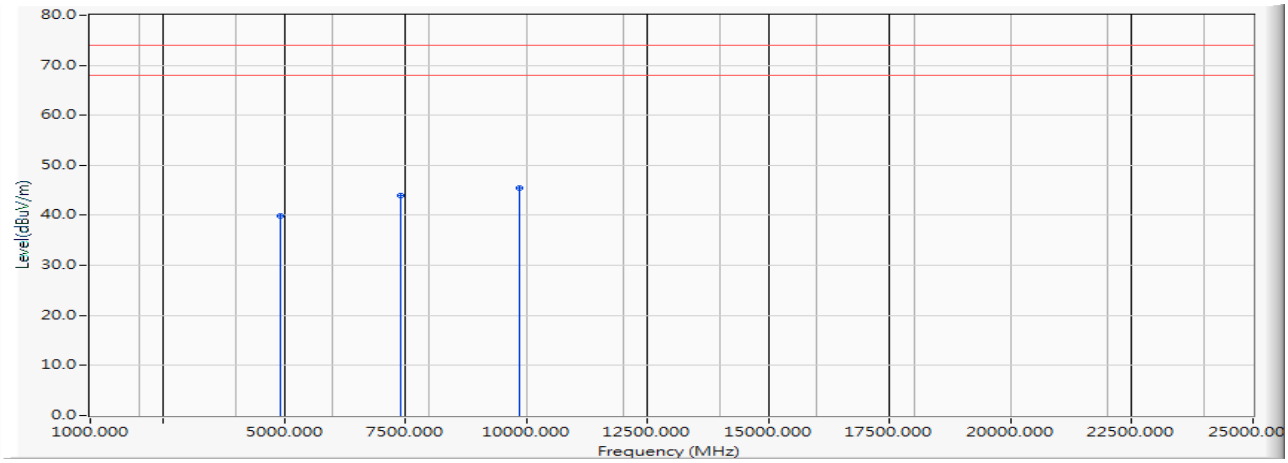

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-6.037	45.890	39.853	-34.147	74.000	PEAK
2		7401.000	-2.866	46.820	43.954	-30.046	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-0.344	45.730	45.386	-28.614	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測 試 頻 道 ：CH 13 (2472MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

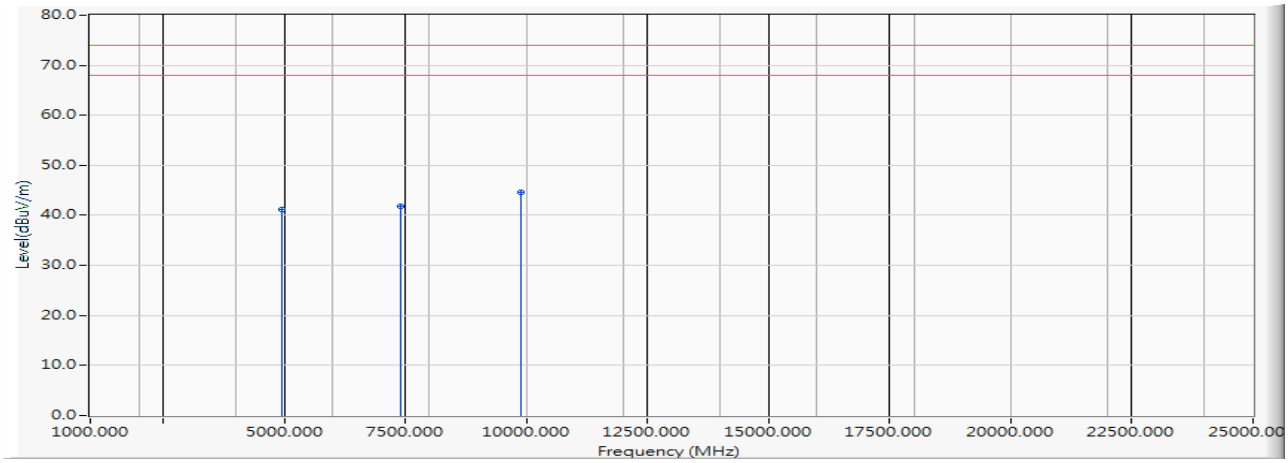

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-6.039	47.260	41.221	-32.779	74.000	PEAK
2		7416.000	-2.853	44.650	41.798	-32.202	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-0.283	44.990	44.707	-29.293	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

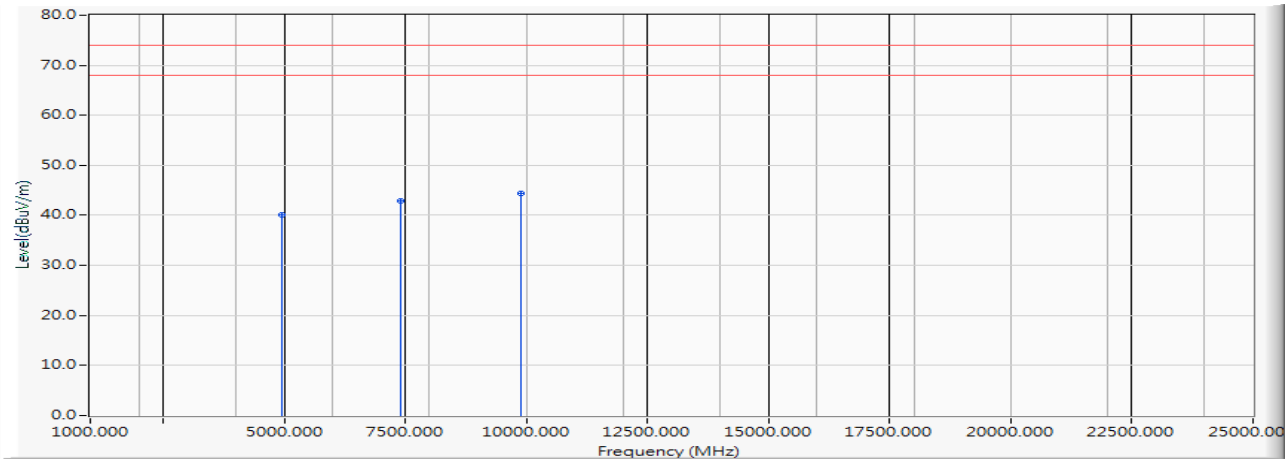

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	38.502	46.240	40.201	-33.799	74.000	PEAK
2		7416.000	41.021	45.690	42.838	-31.162	74.000	PEAK
3	*	9888.000	43.766	44.710	44.427	-29.573	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 03 (2422 MHz)	測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

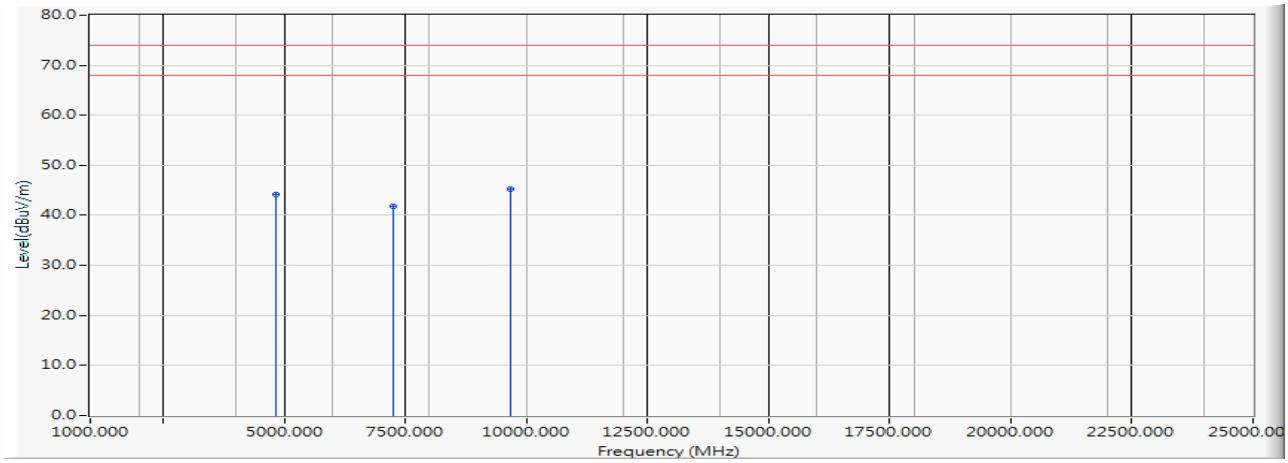

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-6.075	50.230	44.154	-29.846	74.000	PEAK
2		7266.000	-3.025	44.920	41.894	-32.106	74.000	PEAK
3	*	9688.000	-0.618	45.920	45.303	-28.697	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)	測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

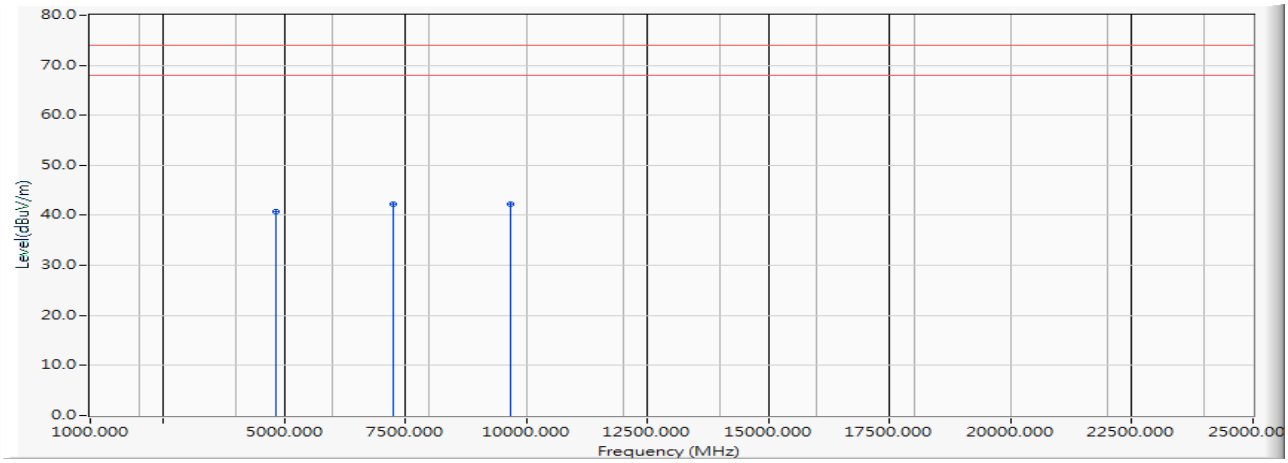

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-6.075	46.890	40.814	-33.186	74.000	PEAK
2	*	7266.000	-3.025	45.370	42.344	-31.656	74.000	PEAK
3		9688.000	-0.618	42.950	42.333	-31.667	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射

測試頻道：CH 07 (2442 MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

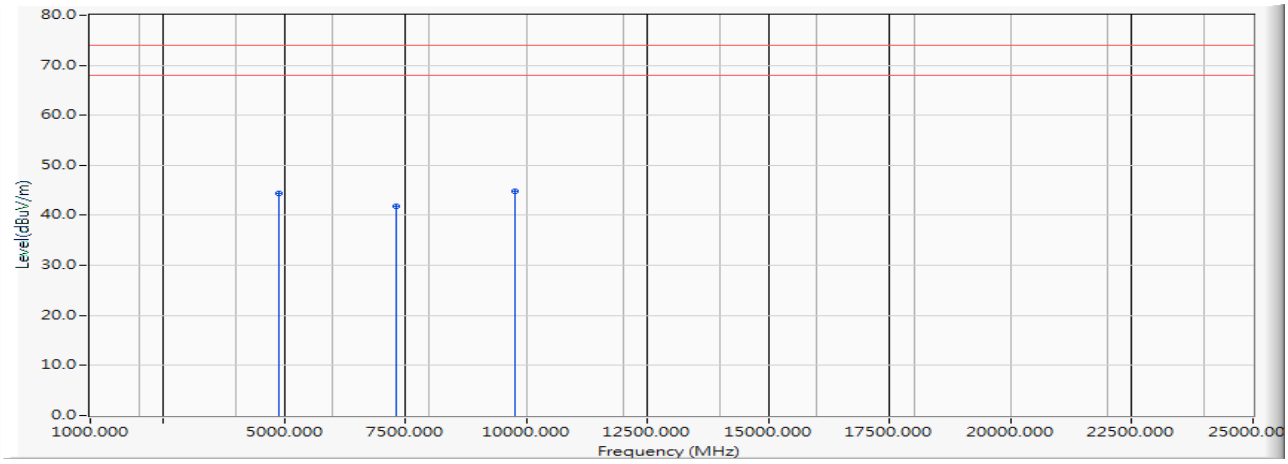

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-6.045	50.340	44.294	-29.706	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	44.680	41.732	-32.268	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-0.482	45.260	44.778	-29.222	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

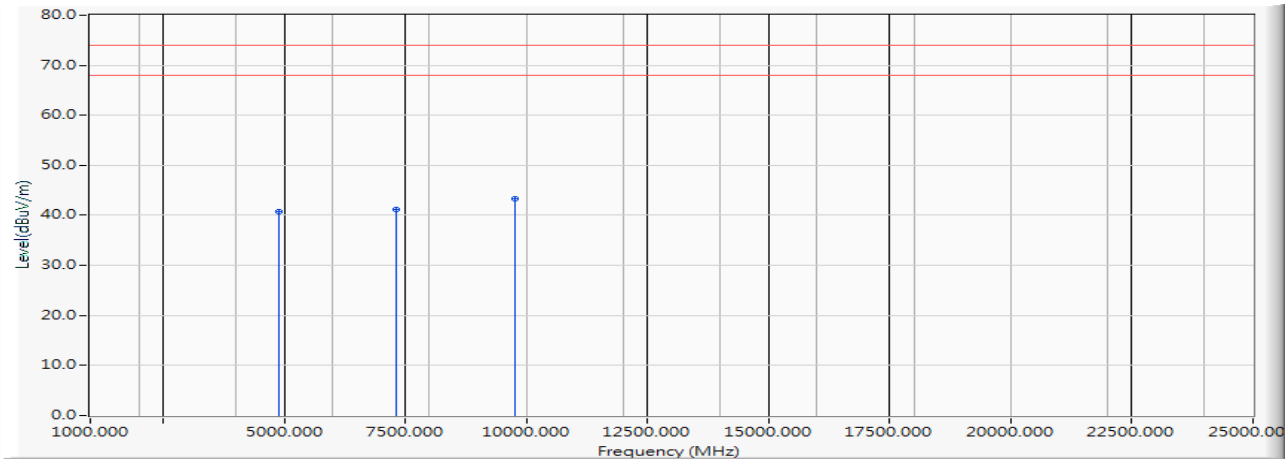

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-6.045	46.750	40.704	-33.296	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	44.210	41.262	-32.738	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-0.482	43.890	43.408	-30.592	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)	測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

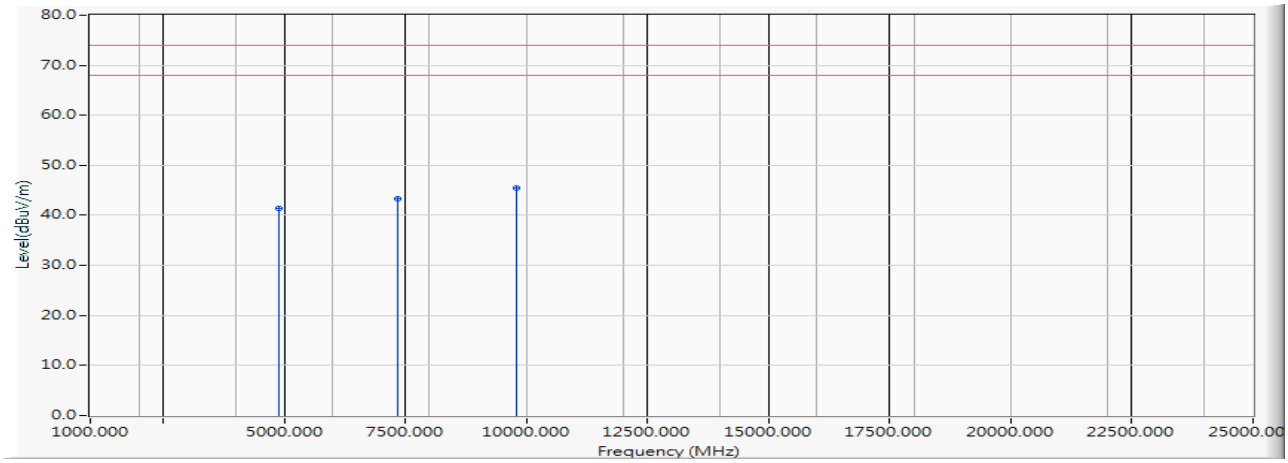

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-6.069	47.510	41.441	-32.559	74.000	PEAK
2		7356.000	-2.911	46.280	43.370	-30.630	74.000	PEAK
3	*	9808.000	-0.445	45.970	45.525	-28.475	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)	測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

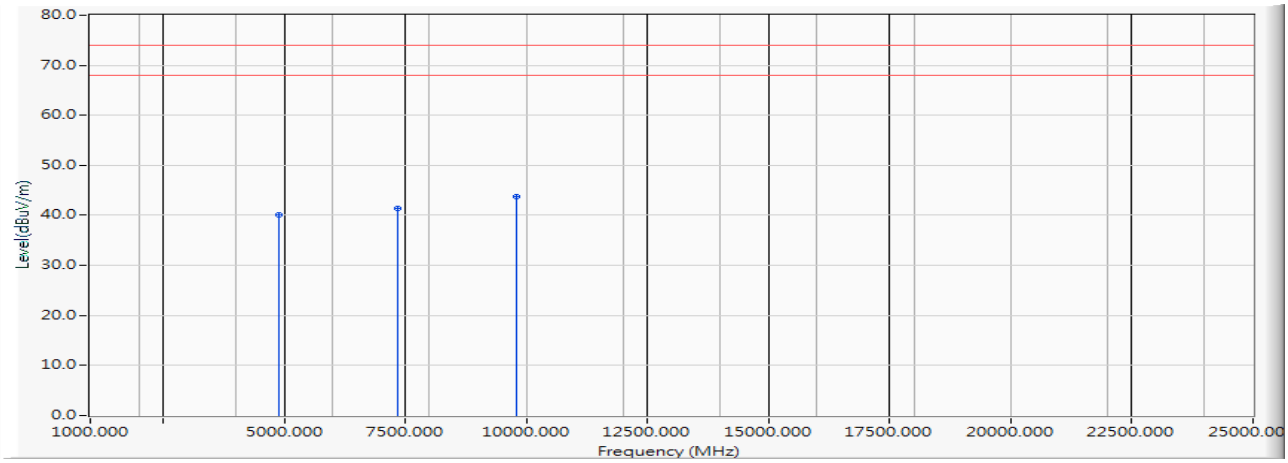

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-6.069	46.270	40.201	-33.799	74.000	PEAK
2		7356.000	-2.911	44.280	41.370	-32.630	74.000	PEAK
3	*	9808.000	-0.445	44.260	43.815	-30.185	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)	測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

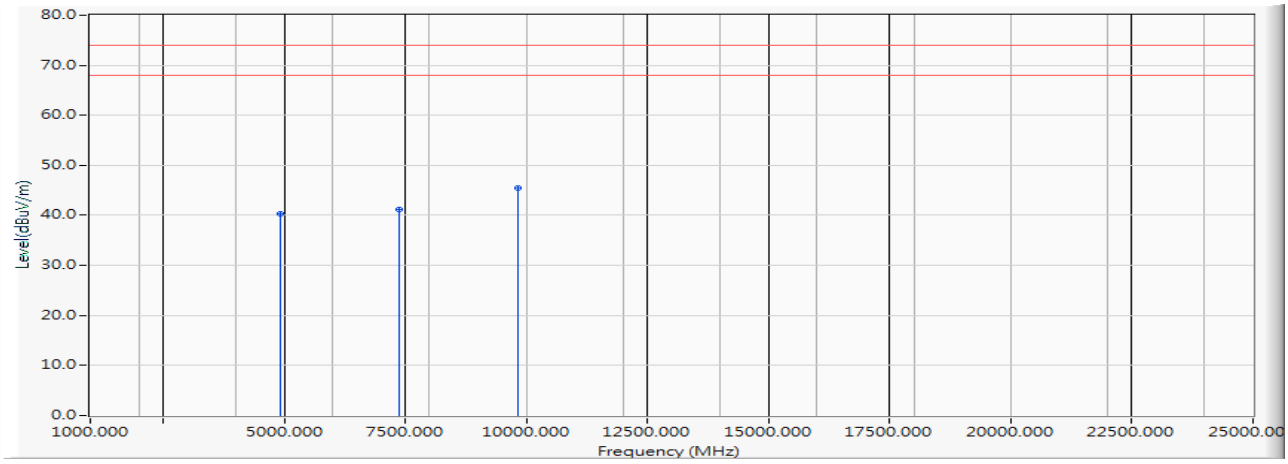

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-6.050	46.370	40.320	-33.680	74.000	PEAK
2		7371.000	-2.881	44.130	41.248	-32.752	74.000	PEAK
3	*	9828.000	-0.408	45.860	45.452	-28.548	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)	測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

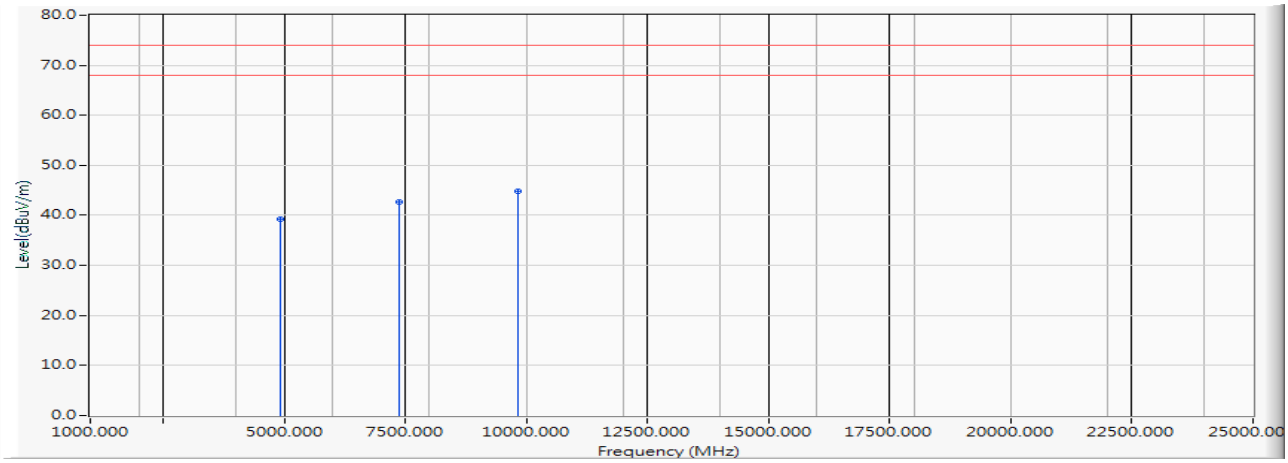

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-6.050	45.250	39.200	-34.800	74.000	PEAK
2		7371.000	-2.881	45.460	42.578	-31.422	74.000	PEAK
3	*	9828.000	-0.408	45.130	44.722	-29.278	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

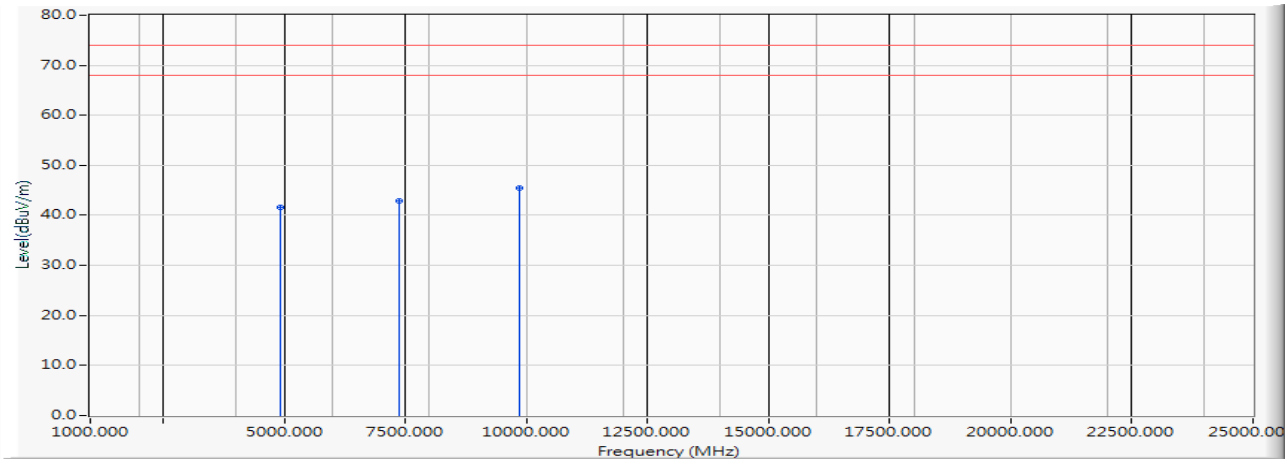

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.620	41.580	-32.420	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	45.830	42.968	-31.032	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-0.399	45.820	45.421	-28.579	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)	測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

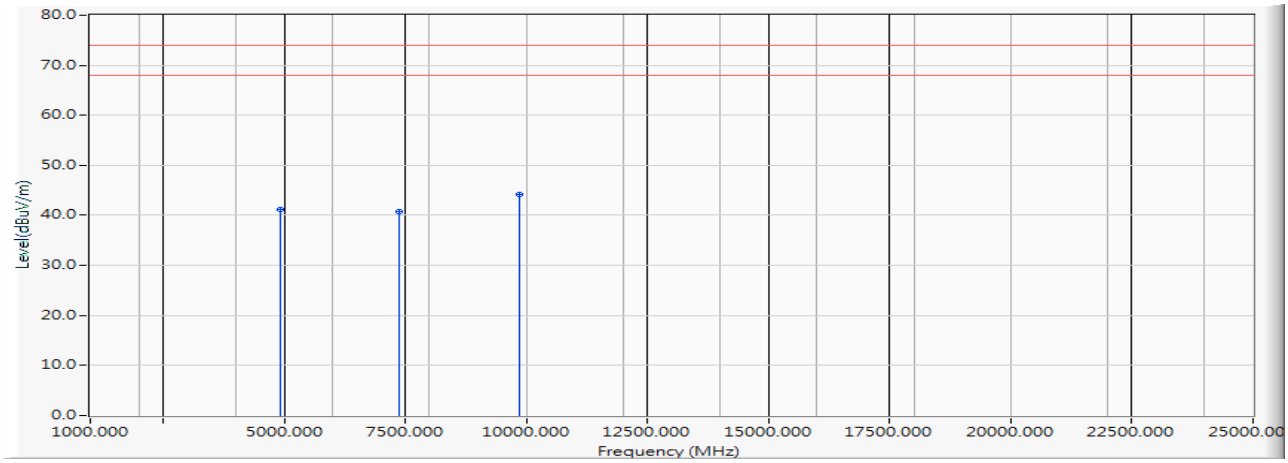

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.180	41.140	-32.860	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	43.510	40.648	-33.352	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-0.399	44.490	44.091	-29.909	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

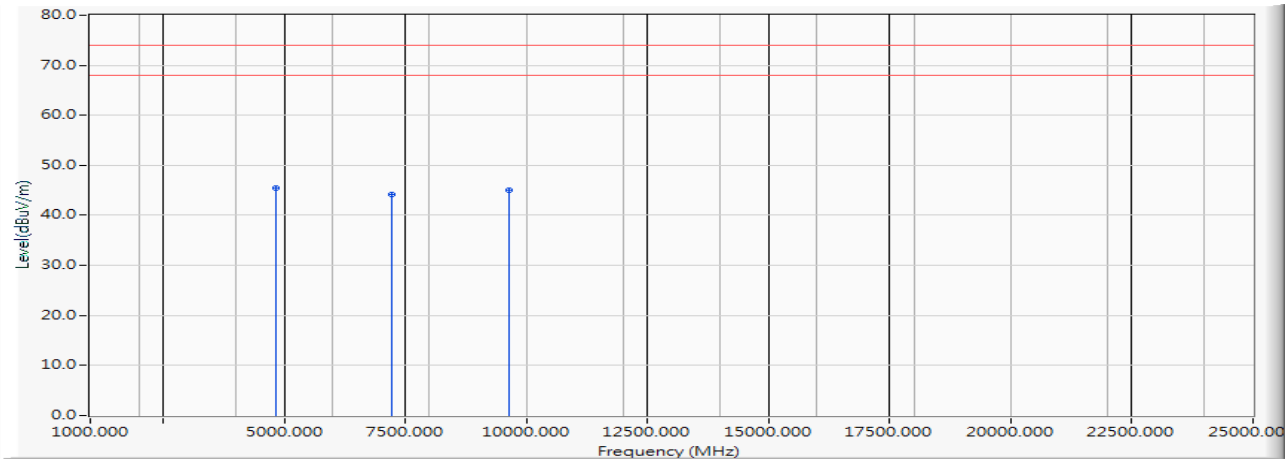

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4824.000	-6.086	51.650	45.565	-28.435	74.000	PEAK
2		7236.000	-3.033	47.240	44.207	-29.793	74.000	PEAK
3		9648.000	-0.680	45.810	45.130	-28.870	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz)	測 試 模 式 ： Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087	測 試 距 離 ： 3 M
檢 測 器 ：峰值	環 境 溫 度 ： 20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ： 48 %

Vertical

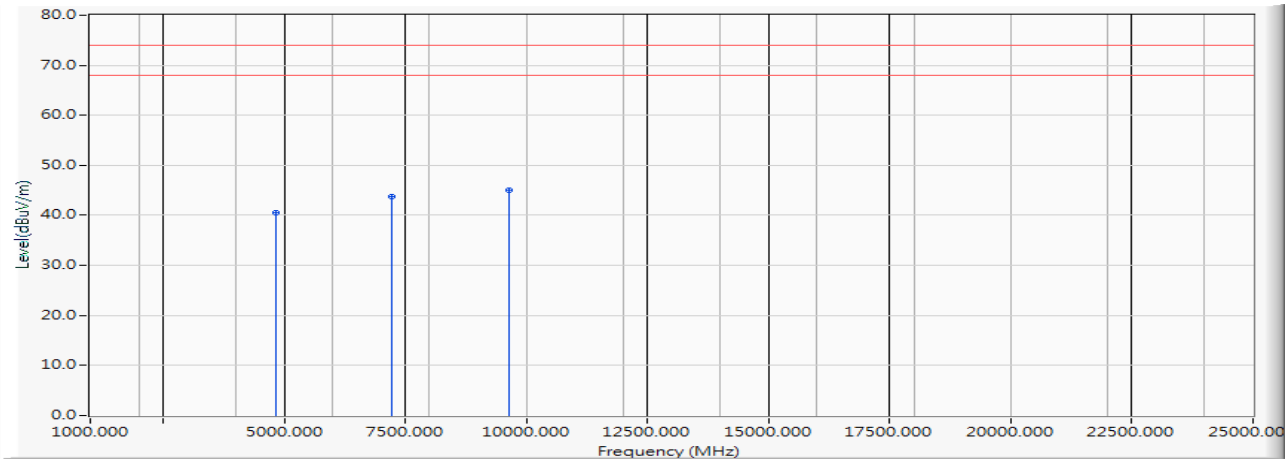

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	46.720	40.635	-33.365	74.000	PEAK
2		7236.000	-3.033	46.840	43.807	-30.193	74.000	PEAK
3	*	9648.000	-0.680	45.790	45.110	-28.890	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

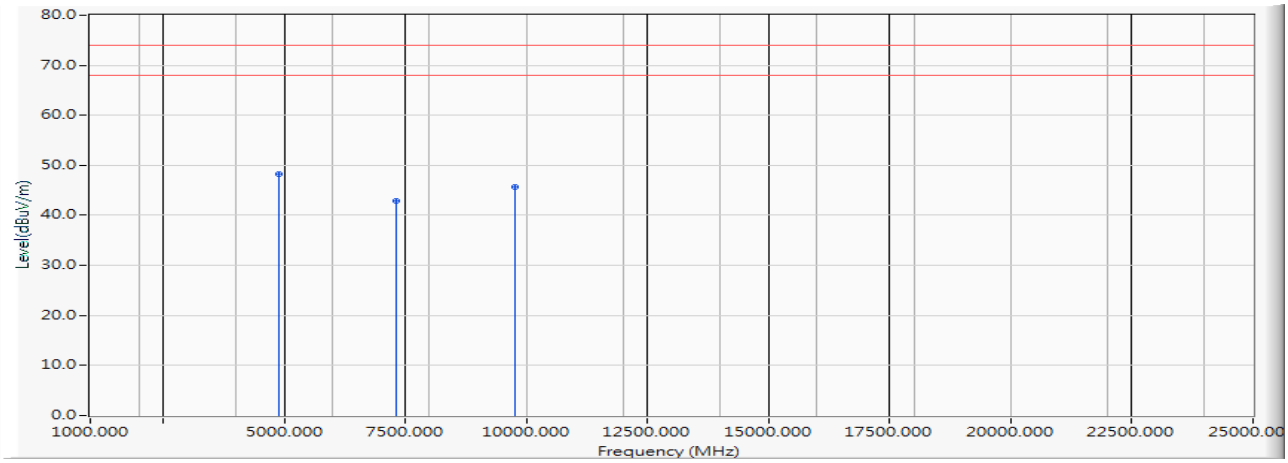

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4884.000	-6.045	54.270	48.224	-25.776	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	45.840	42.892	-31.108	74.000	PEAK
3		9768.000	-0.482	46.100	45.618	-28.382	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

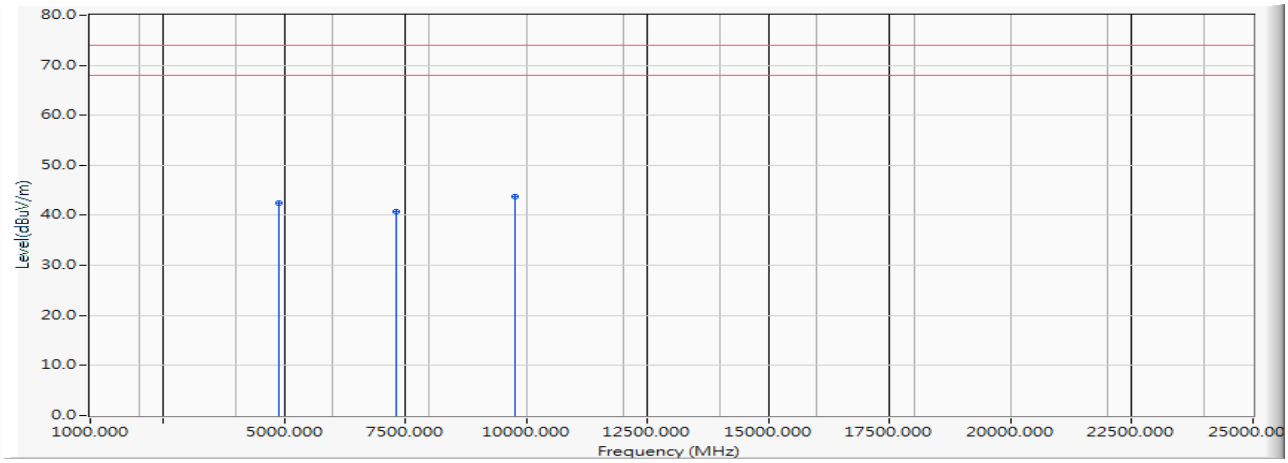

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-6.045	48.510	42.464	-31.536	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	43.770	40.822	-33.178	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-0.482	44.180	43.698	-30.302	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)	測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

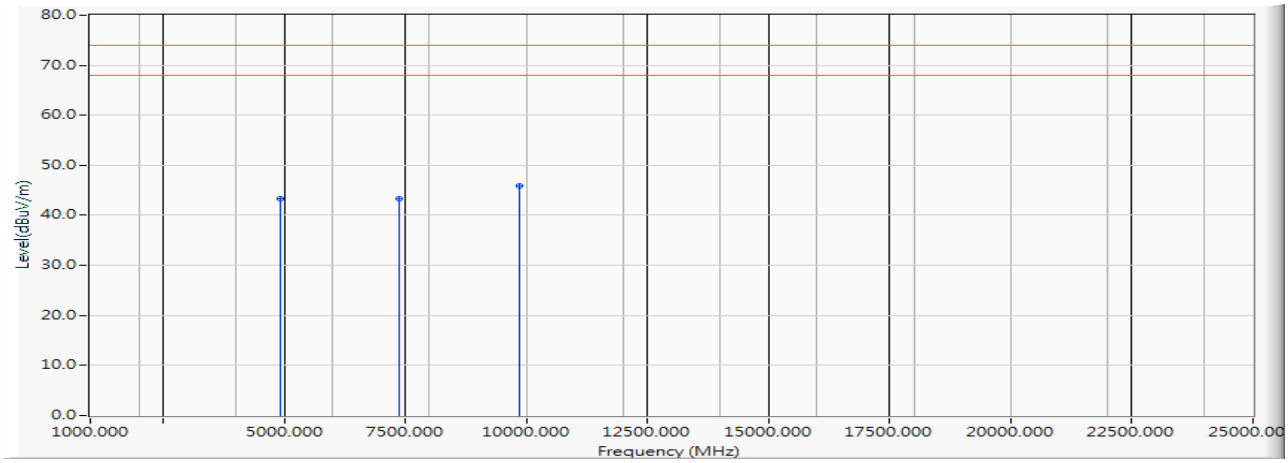

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	49.360	43.320	-30.680	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	46.270	43.408	-30.592	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-0.399	46.280	45.881	-28.119	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)	測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

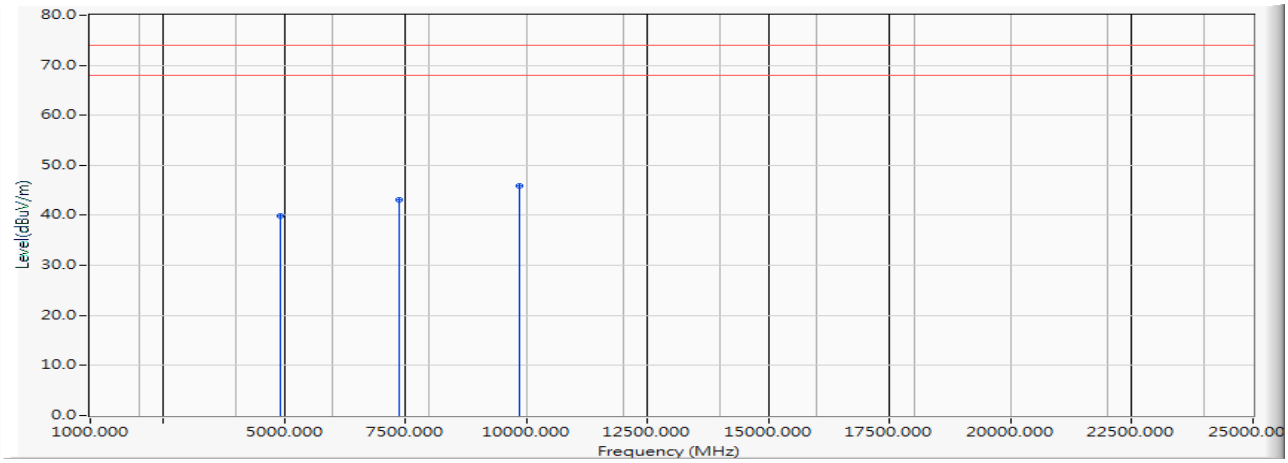

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	45.850	39.810	-34.190	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	45.890	43.028	-30.972	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-0.399	46.270	45.871	-28.129	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

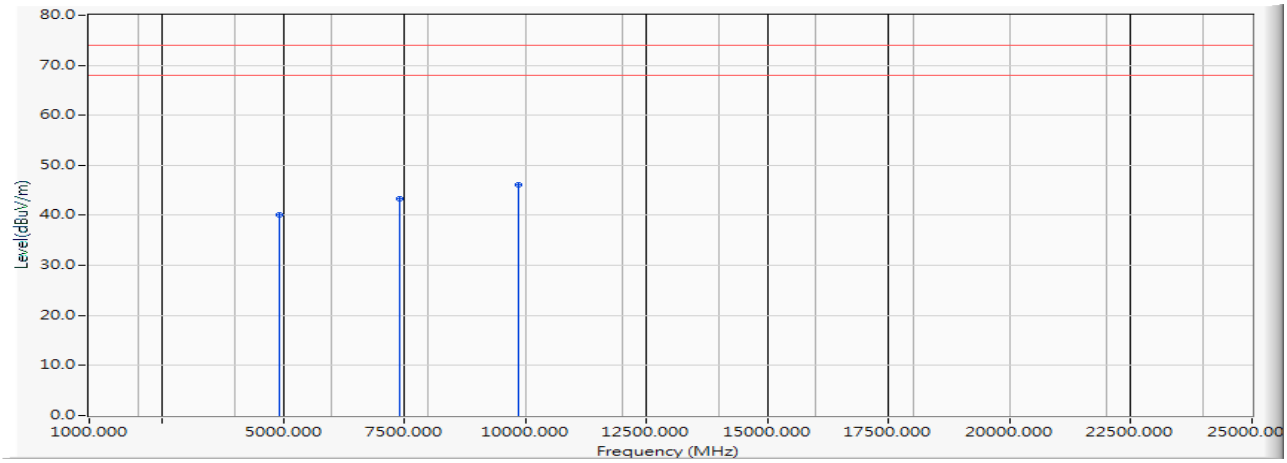

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-6.037	46.240	40.203	-33.797	74.000	PEAK
2		7401.000	-2.866	46.250	43.384	-30.616	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-0.344	46.540	46.196	-27.804	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測 試 頻 道 ：CH 12 (2467MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

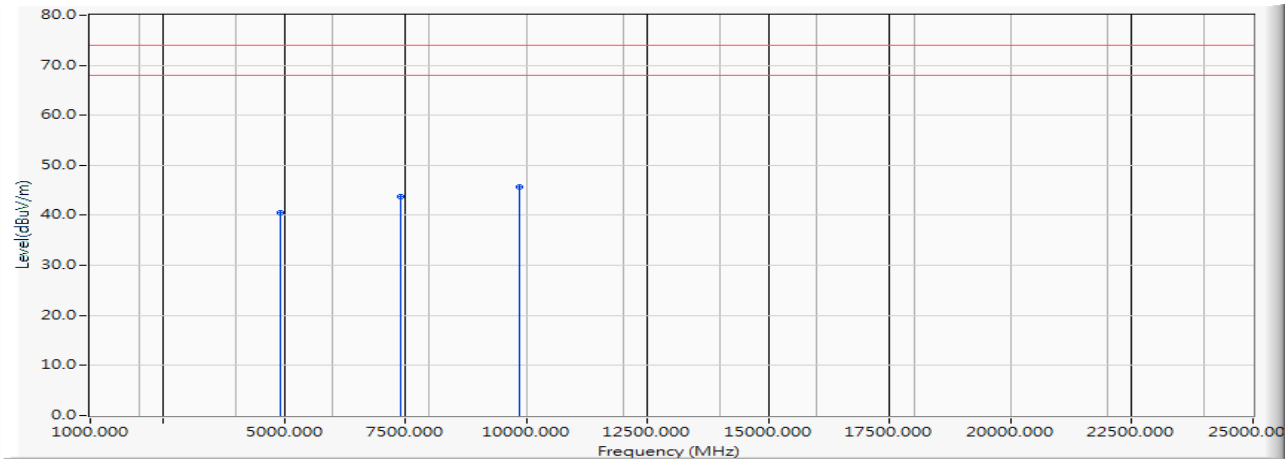

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-6.037	46.510	40.473	-33.527	74.000	PEAK
2		7401.000	-2.866	46.690	43.824	-30.176	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-0.344	45.980	45.636	-28.364	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測 試 頻 道 ：CH 13 (2472MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

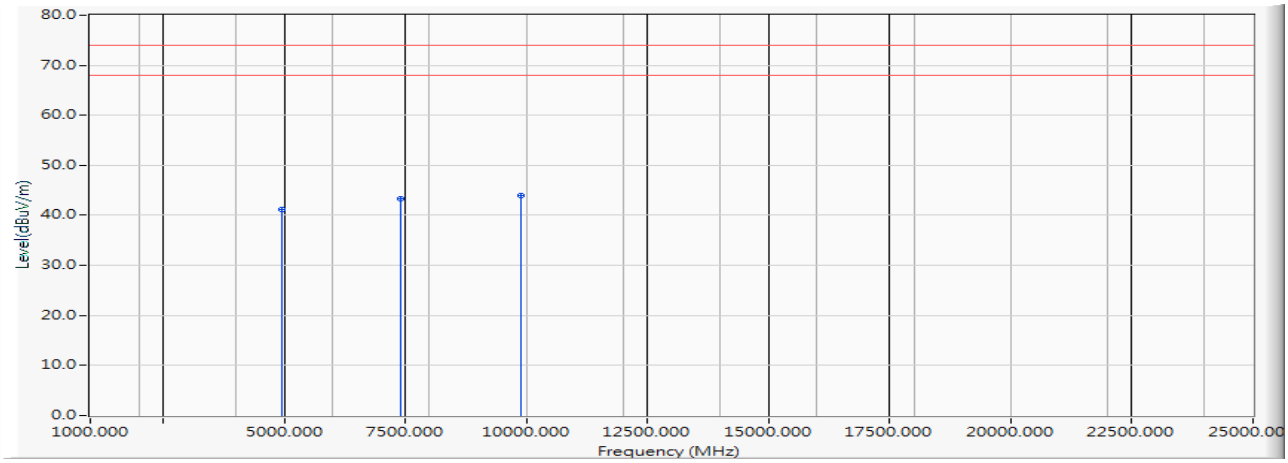

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-6.039	47.240	41.201	-32.799	74.000	PEAK
2		7416.000	-2.853	46.270	43.418	-30.582	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-0.283	44.270	43.987	-30.013	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測 試 頻 道 ：CH 13 (2472MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

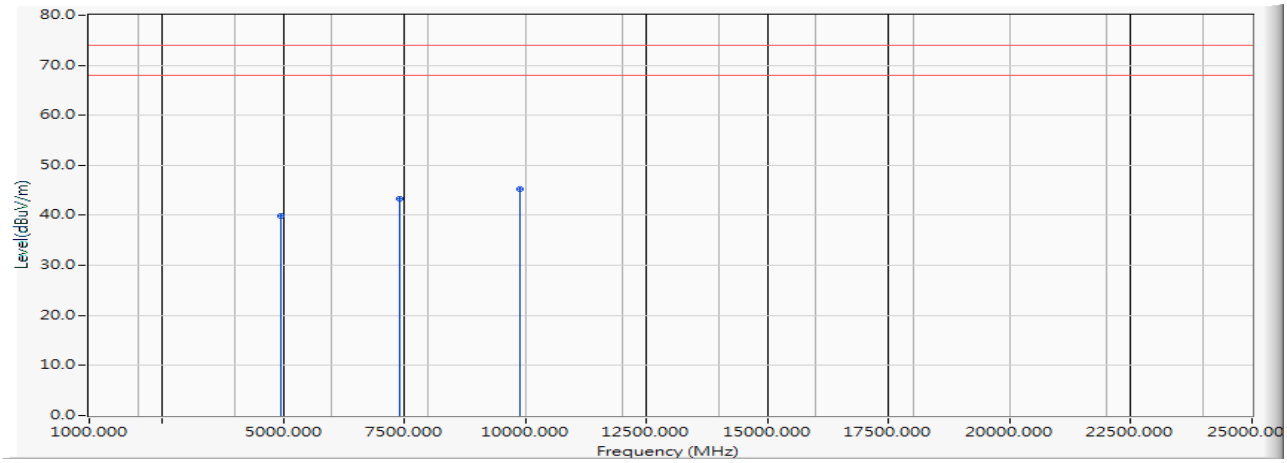

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-6.039	45.980	39.941	-34.059	74.000	PEAK
2		7416.000	-2.853	46.270	43.418	-30.582	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-0.283	45.550	45.267	-28.733	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)	測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

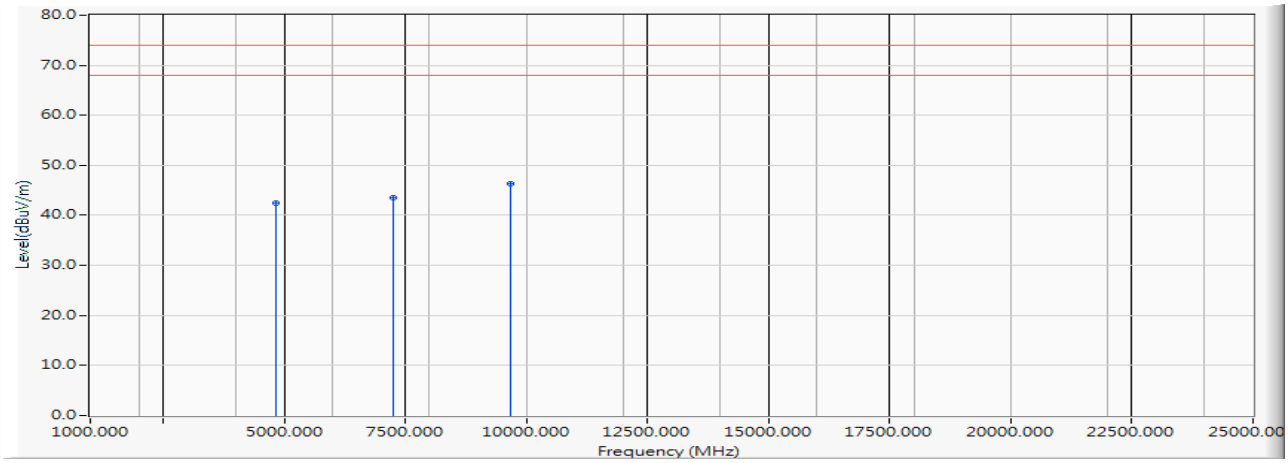

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-6.075	48.640	42.564	-31.436	74.000	PEAK
2		7266.000	-3.025	46.570	43.544	-30.456	74.000	PEAK
3	*	9688.000	-0.618	46.920	46.303	-27.697	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)	測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

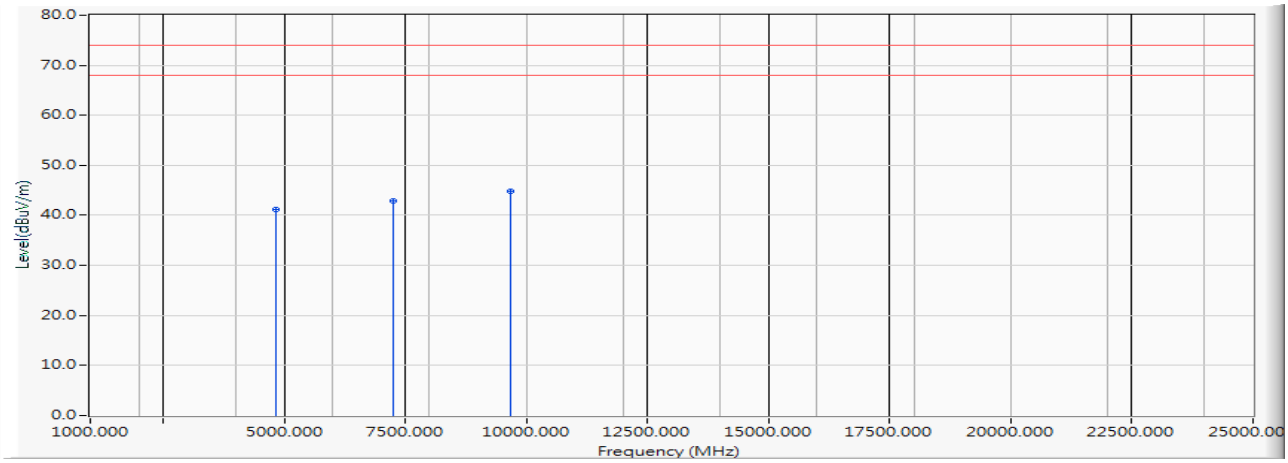

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-6.075	47.290	41.214	-32.786	74.000	PEAK
2		7266.000	-3.025	45.980	42.954	-31.046	74.000	PEAK
3	*	9688.000	-0.618	45.340	44.723	-29.277	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：不必要發射
測 試 頻 道 ： CH 07 (2442 MHz)	測 試 模 式 ： Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087	測 試 距 離 ： 3 M
檢 測 器 ：峰值	環 境 溫 度 ： 20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ： 48 %

Horizontal

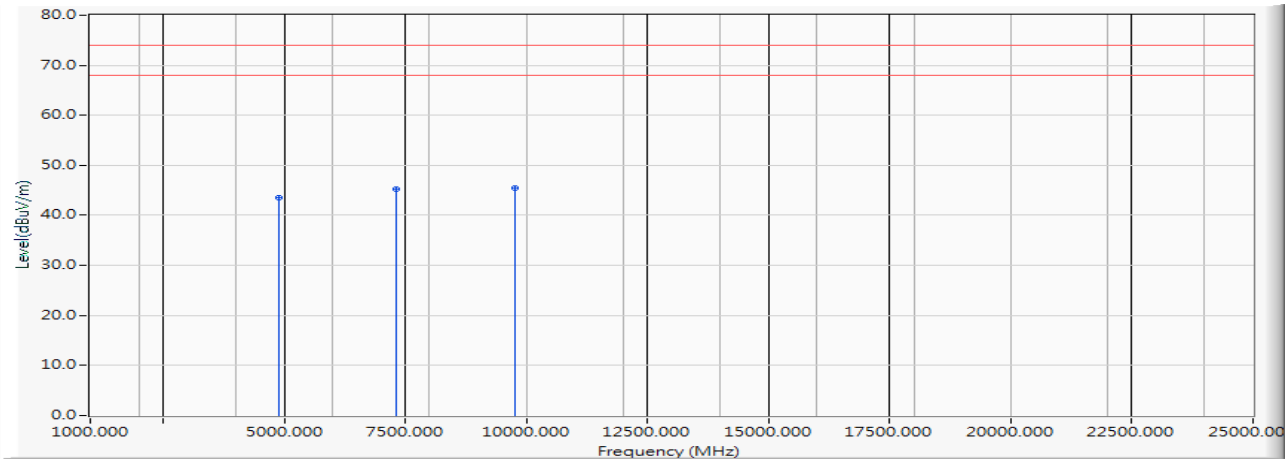

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-6.045	49.650	43.604	-30.396	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	48.130	45.182	-28.818	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-0.482	45.850	45.368	-28.632	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

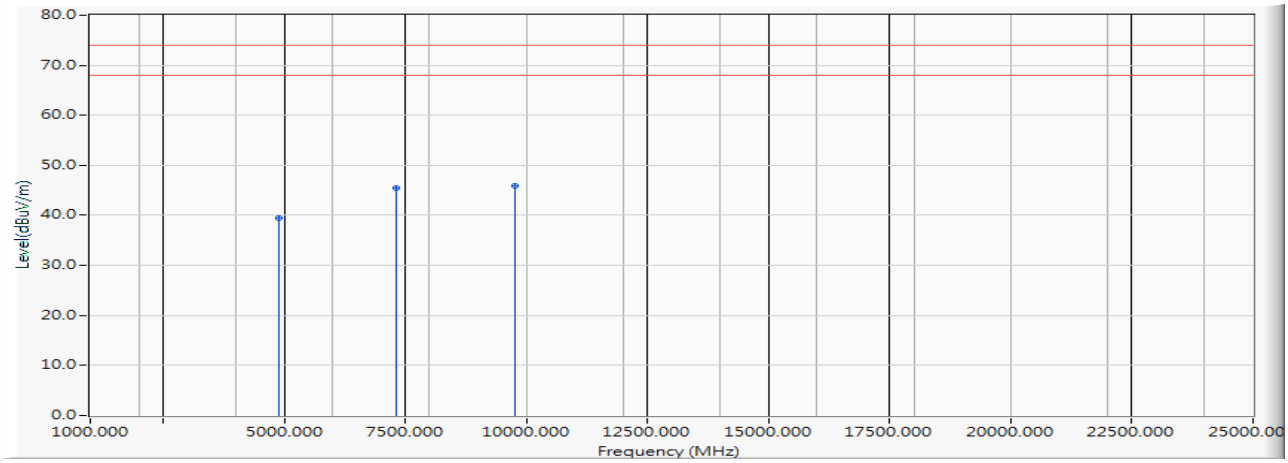

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-6.045	45.520	39.474	-34.526	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	48.440	45.492	-28.508	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-0.482	46.330	45.848	-28.152	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

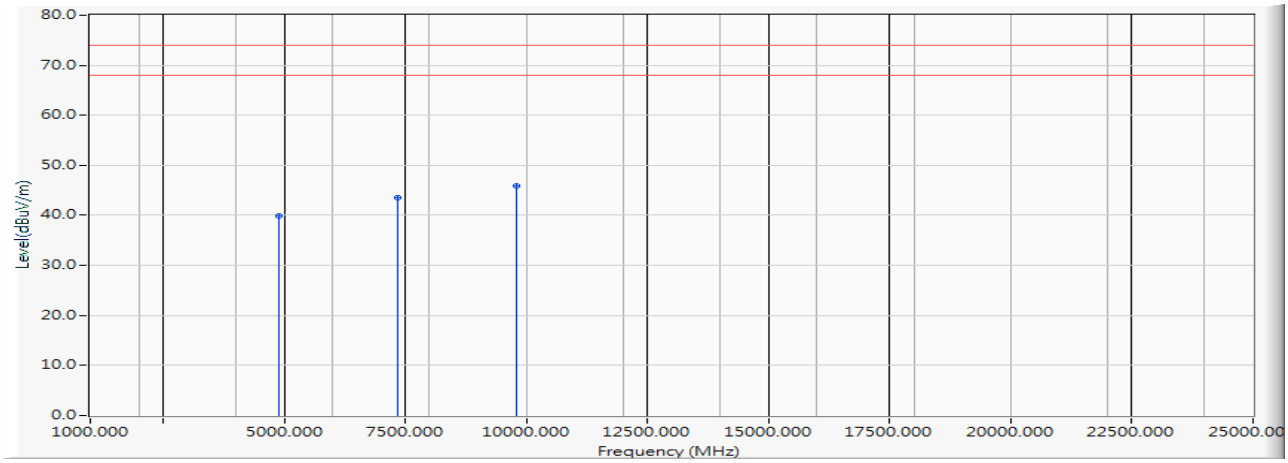

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-6.069	45.890	39.821	-34.179	74.000	PEAK
2		7356.000	-2.911	46.510	43.600	-30.400	74.000	PEAK
3	*	9808.000	-0.445	46.320	45.875	-28.125	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)	測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

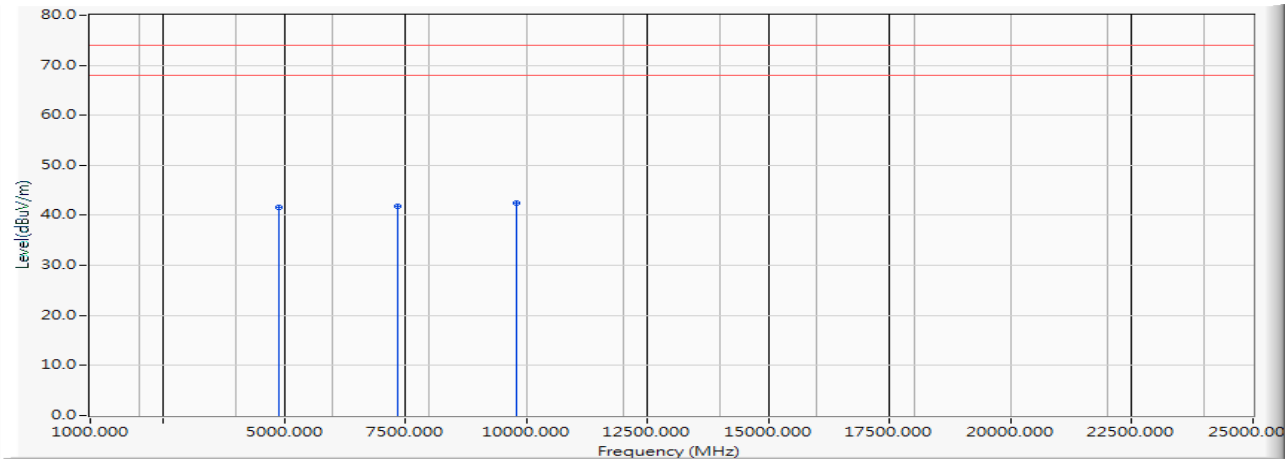

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-6.069	47.610	41.541	-32.459	74.000	PEAK
2		7356.000	-2.911	44.750	41.840	-32.160	74.000	PEAK
3	*	9808.000	-0.445	42.890	42.445	-31.555	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ： CH 10 (2457 MHz)	測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

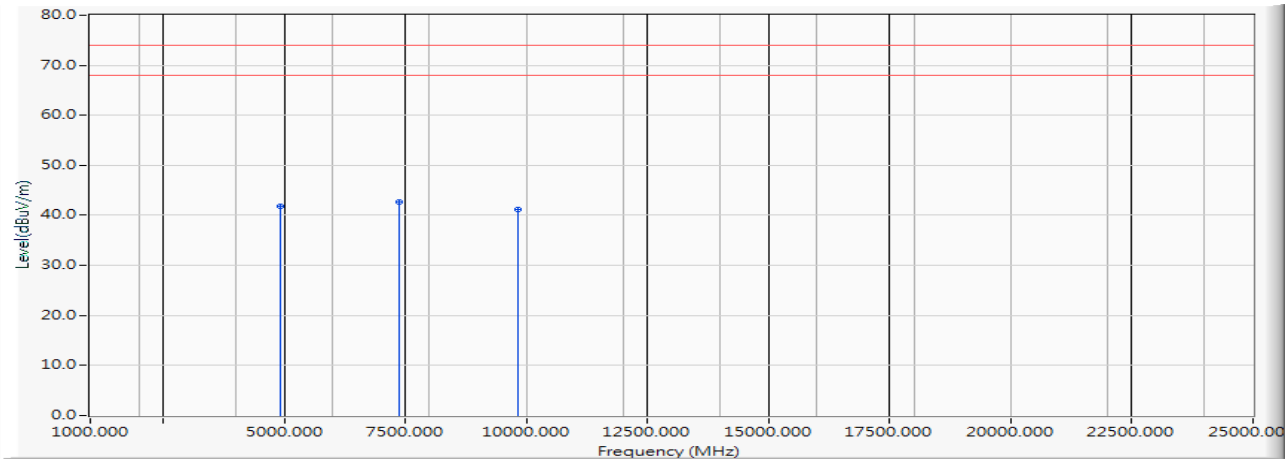

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-6.050	47.980	41.930	-32.070	74.000	PEAK
2	*	7371.000	-2.881	45.540	42.658	-31.342	74.000	PEAK
3		9828.000	-0.408	41.570	41.162	-32.838	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)	測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

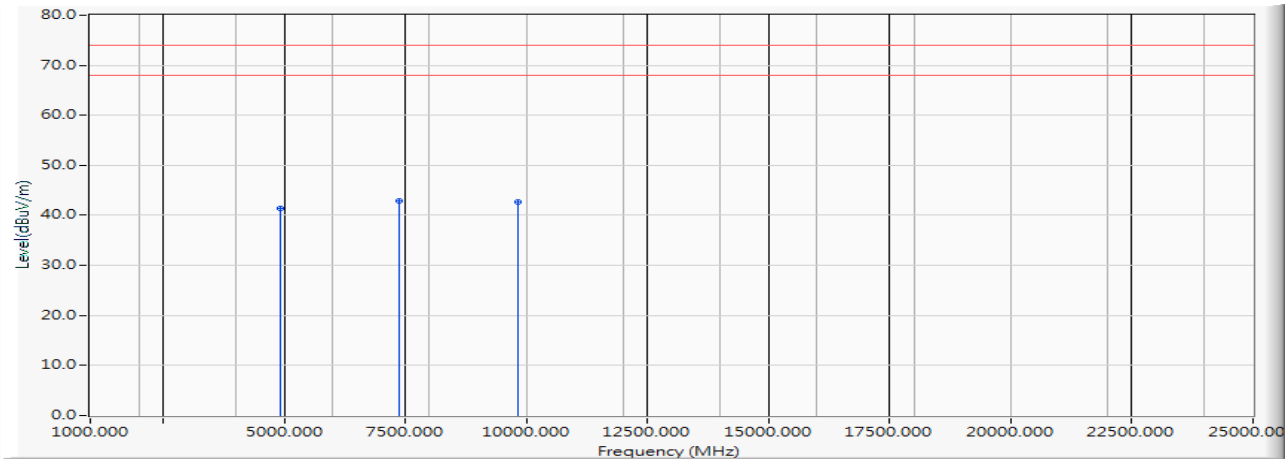

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.330	41.290	-32.710	74.000	PEAK
2	*	7371.000	-2.881	45.740	42.858	-31.142	74.000	PEAK
3		9828.000	-0.408	43.180	42.772	-31.228	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)	測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

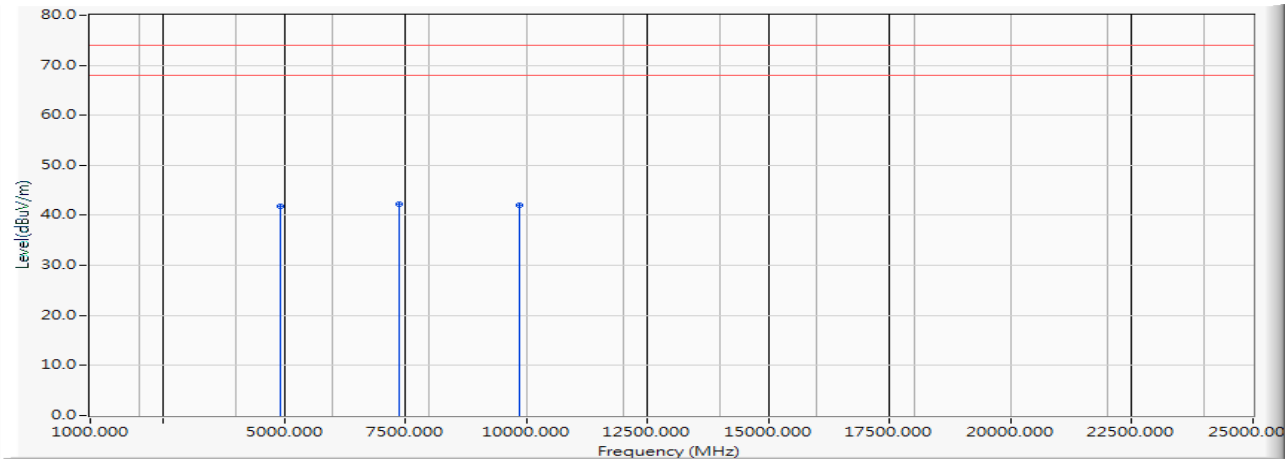

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.820	41.780	-32.220	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	45.170	42.308	-31.692	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	42.410	42.011	-31.989	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)	測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

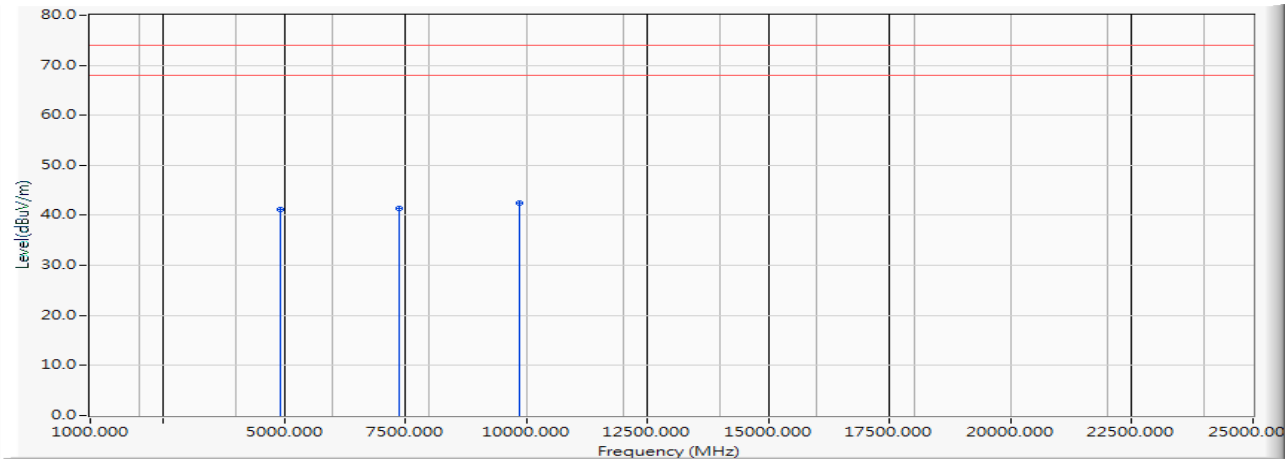

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.150	41.110	-32.890	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	44.260	41.398	-32.602	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-0.399	42.790	42.391	-31.609	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日
環境濕度：48 %

Horizontal

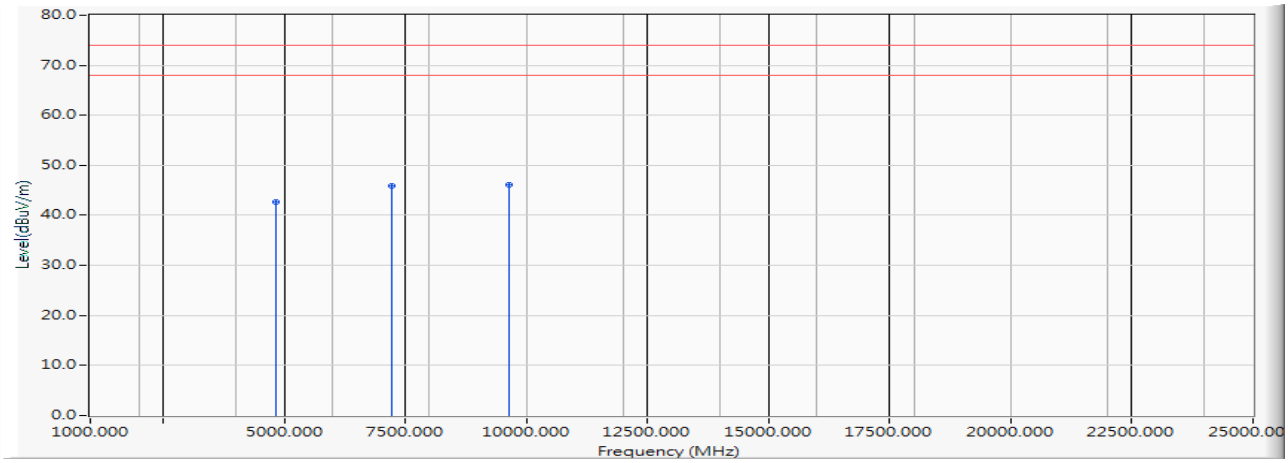

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	48.760	42.675	-31.325	74.000	PEAK
2		7236.000	-3.033	48.840	45.807	-28.193	74.000	PEAK
3	*	9648.000	-0.680	46.720	46.040	-27.960	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

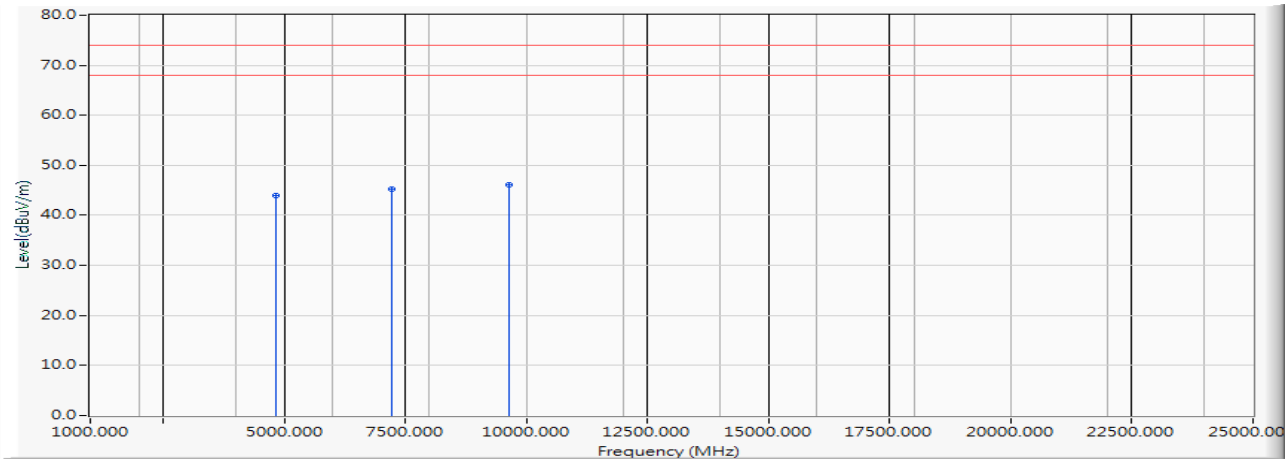

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	50.060	43.975	-30.025	74.000	PEAK
2		7236.000	-3.033	48.180	45.147	-28.853	74.000	PEAK
3	*	9648.000	-0.680	46.830	46.150	-27.850	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

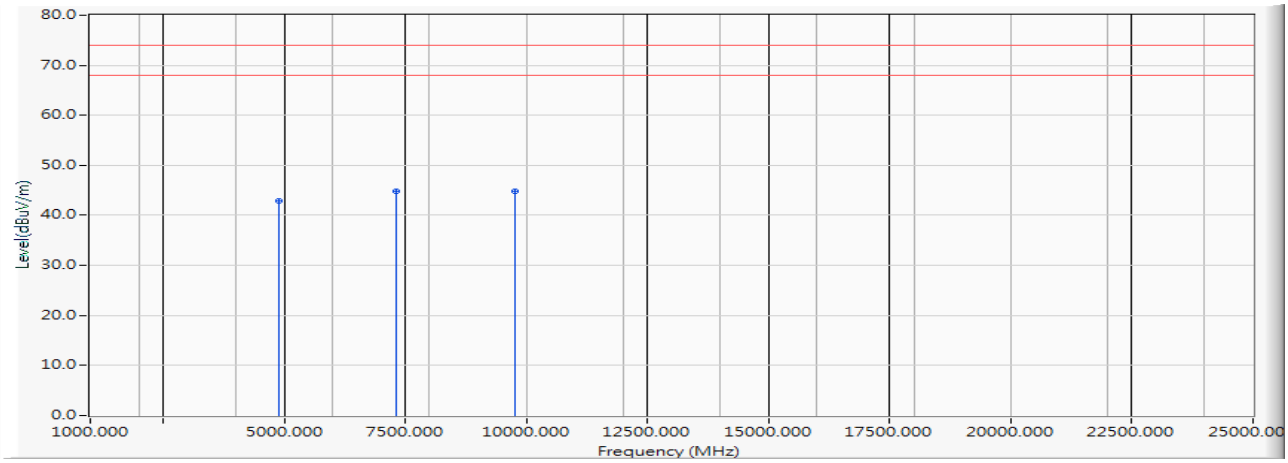

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-6.045	48.930	42.884	-31.116	74.000	PEAK
2	*	7326.000	-2.948	47.850	44.902	-29.098	74.000	PEAK
3		9768.000	-0.482	45.270	44.788	-29.212	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

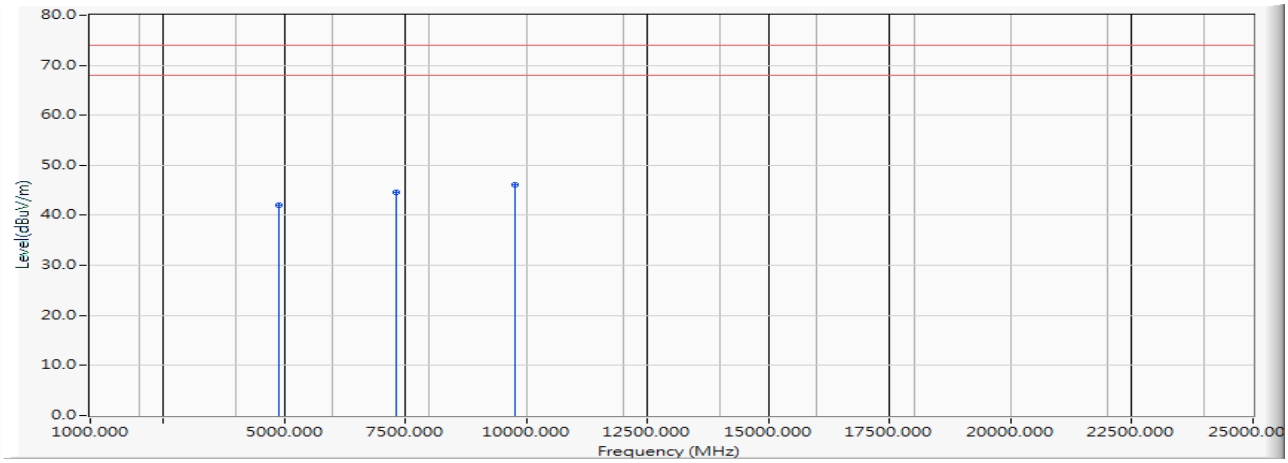

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-6.045	48.090	42.044	-31.956	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	47.550	44.602	-29.398	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-0.482	46.490	46.008	-27.992	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

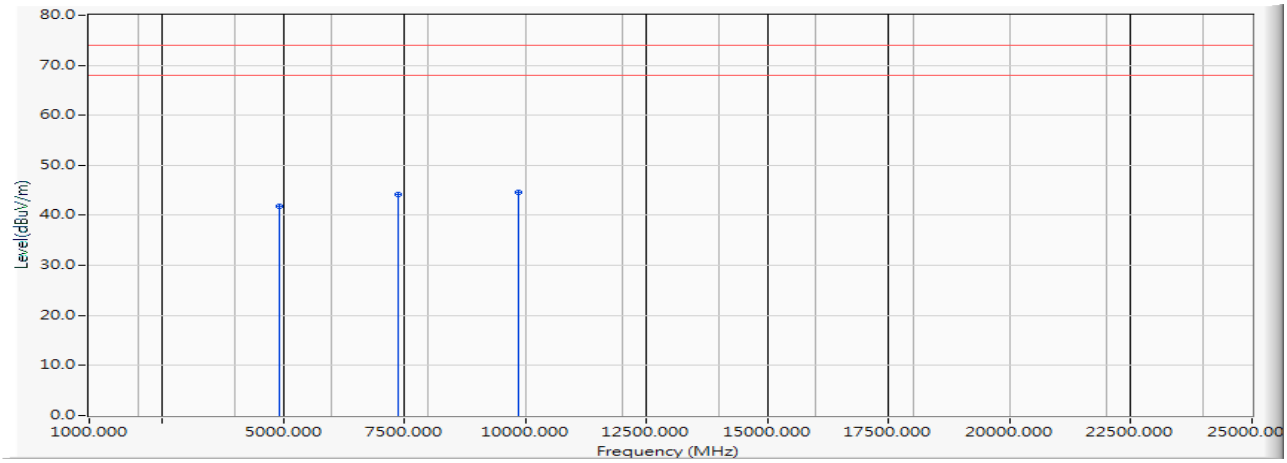

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.870	41.830	-32.170	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	47.100	44.238	-29.762	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-0.399	45.090	44.691	-29.309	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)	測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

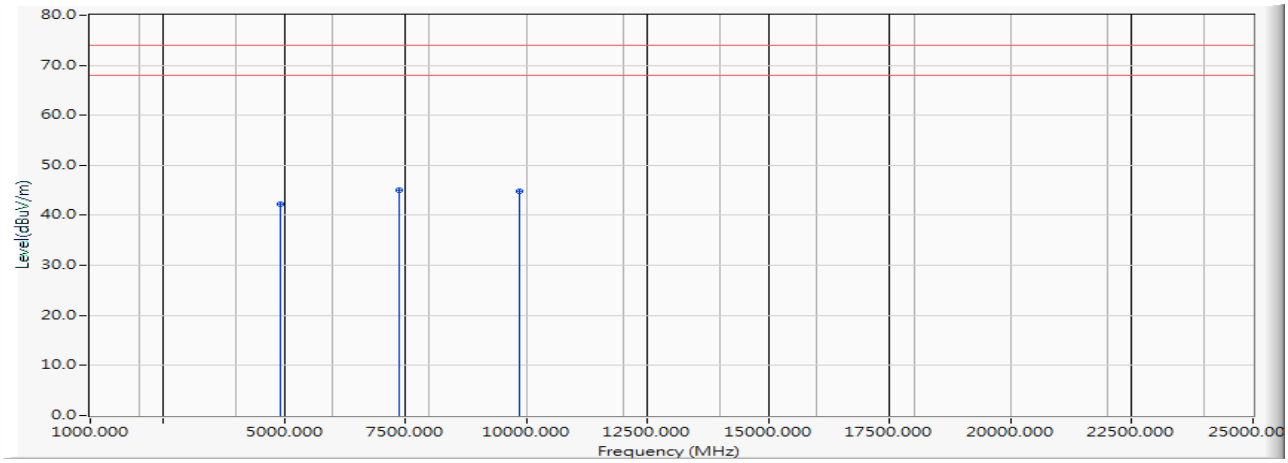

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	48.360	42.320	-31.680	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	47.900	45.038	-28.962	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	45.140	44.741	-29.259	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測 試 頻 道 ：CH 12 (2467MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

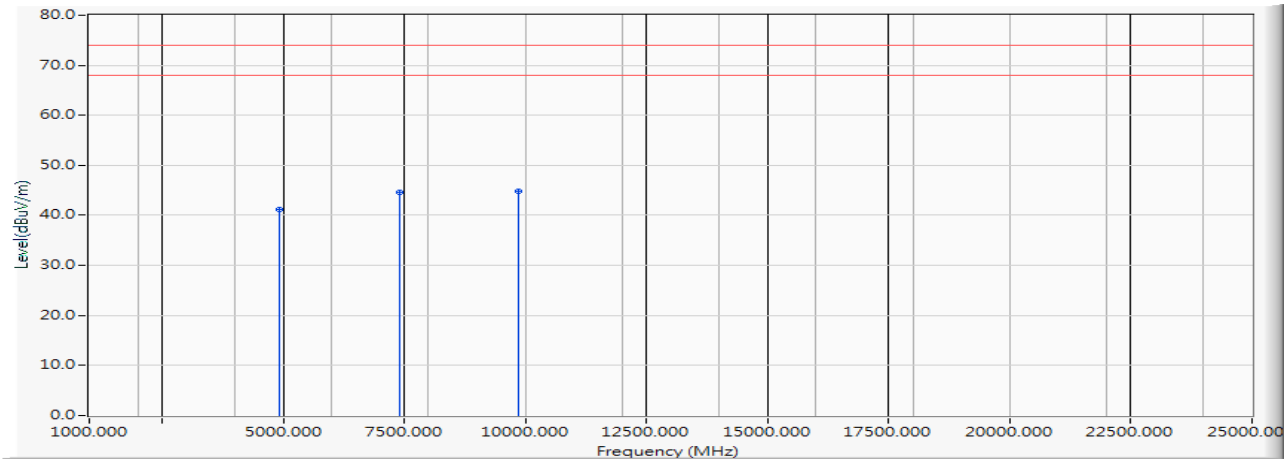

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-6.037	47.260	41.223	-32.777	74.000	PEAK
2		7401.000	-2.866	47.470	44.604	-29.396	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-0.344	45.260	44.916	-29.084	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

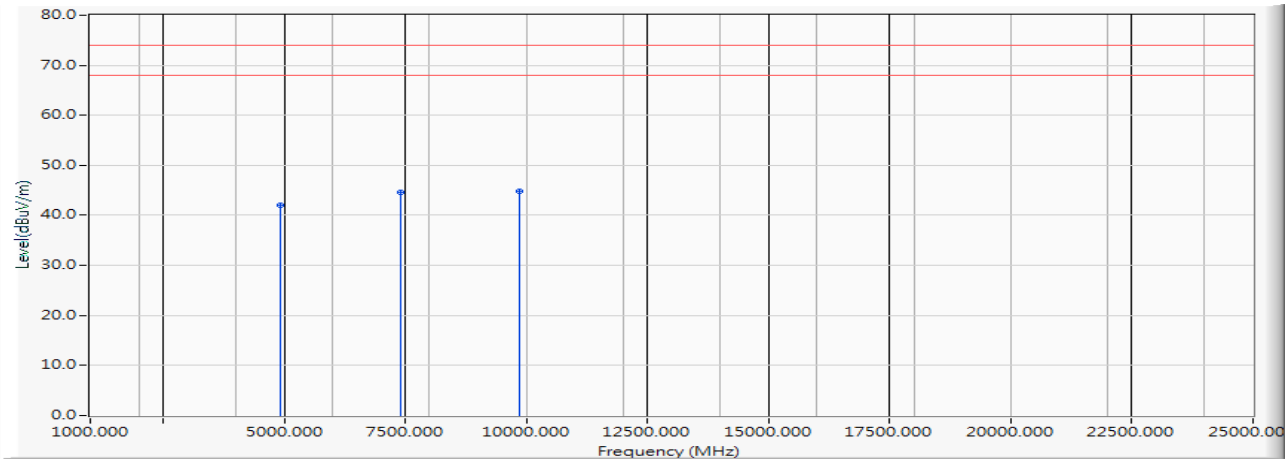

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-6.037	48.090	42.053	-31.947	74.000	PEAK
2		7401.000	-2.866	47.490	44.624	-29.376	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-0.344	45.100	44.756	-29.244	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測 試 頻 道 ：CH 13 (2472MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

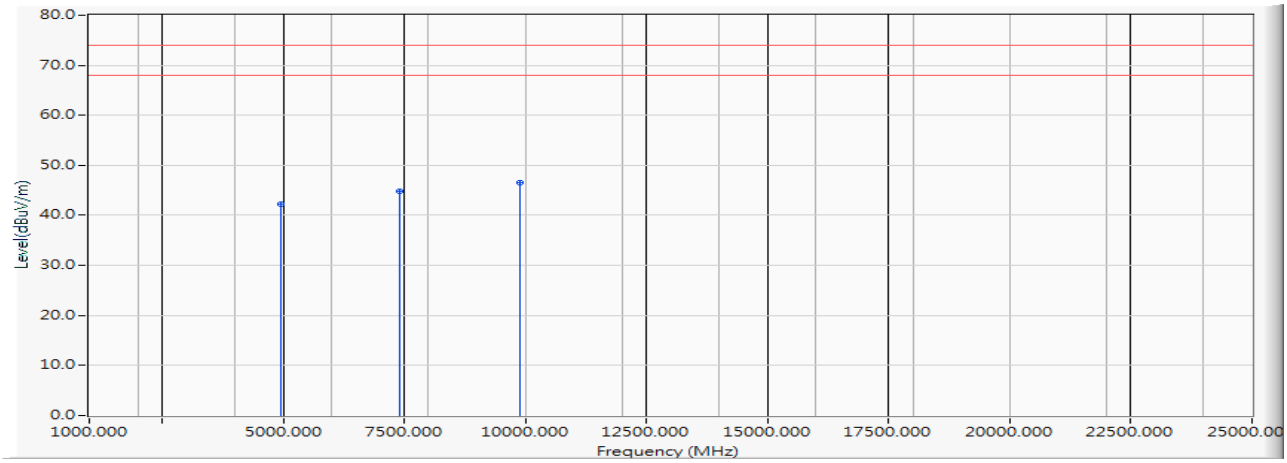

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-6.039	48.280	42.241	-31.759	74.000	PEAK
2		7416.000	-2.853	47.630	44.778	-29.222	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-0.283	46.740	46.457	-27.543	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

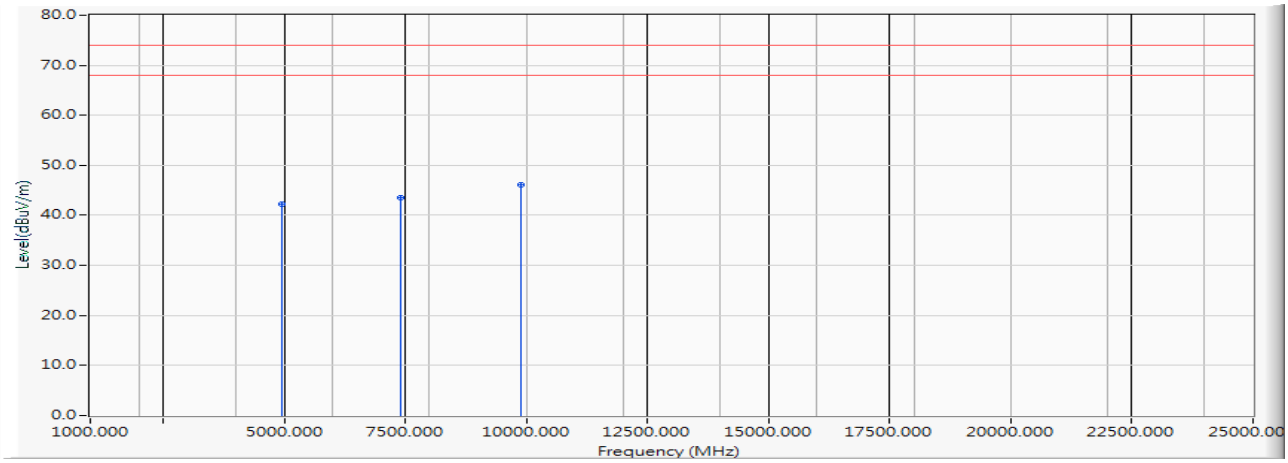

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-6.039	48.290	42.251	-31.749	74.000	PEAK
2		7416.000	-2.853	46.320	43.468	-30.532	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-0.283	46.460	46.177	-27.823	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)	測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

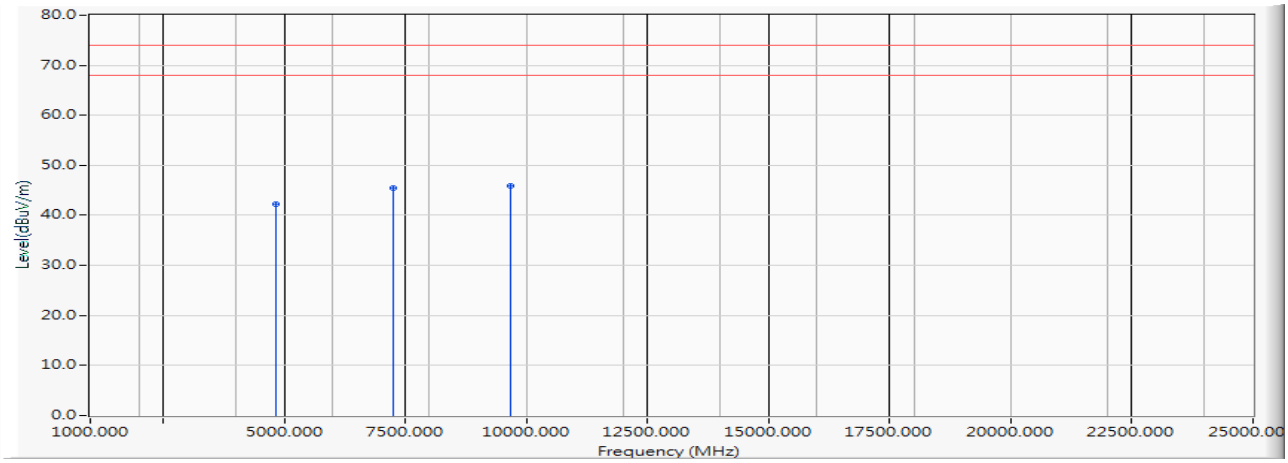

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-6.075	48.280	42.204	-31.796	74.000	PEAK
2		7266.000	-3.025	48.400	45.374	-28.626	74.000	PEAK
3	*	9688.000	-0.618	46.580	45.963	-28.037	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ： CH 03 (2422 MHz)	測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

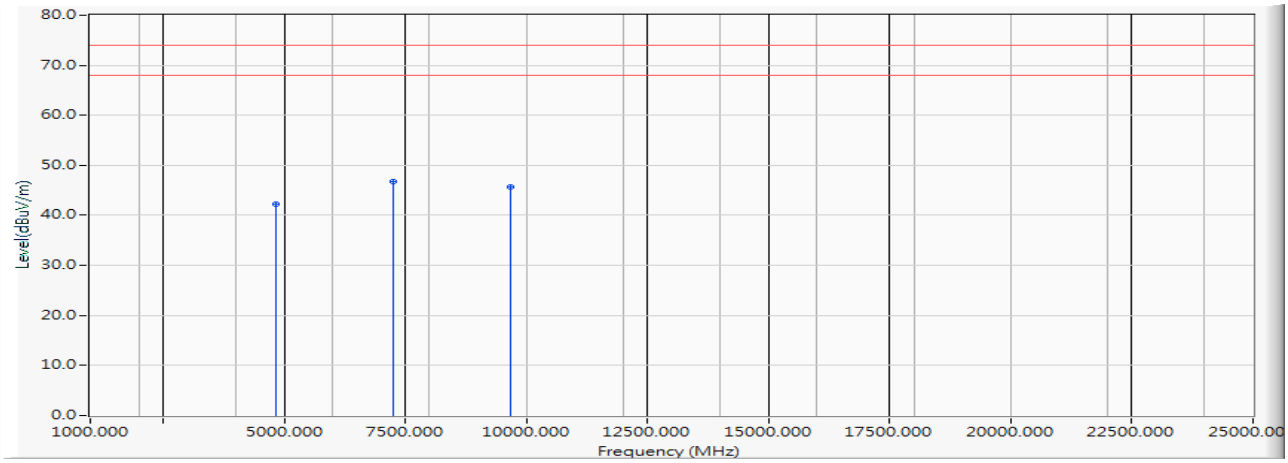

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-6.075	48.390	42.314	-31.686	74.000	PEAK
2	*	7266.000	-3.025	49.750	46.724	-27.276	74.000	PEAK
3		9688.000	-0.618	46.390	45.773	-28.227	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

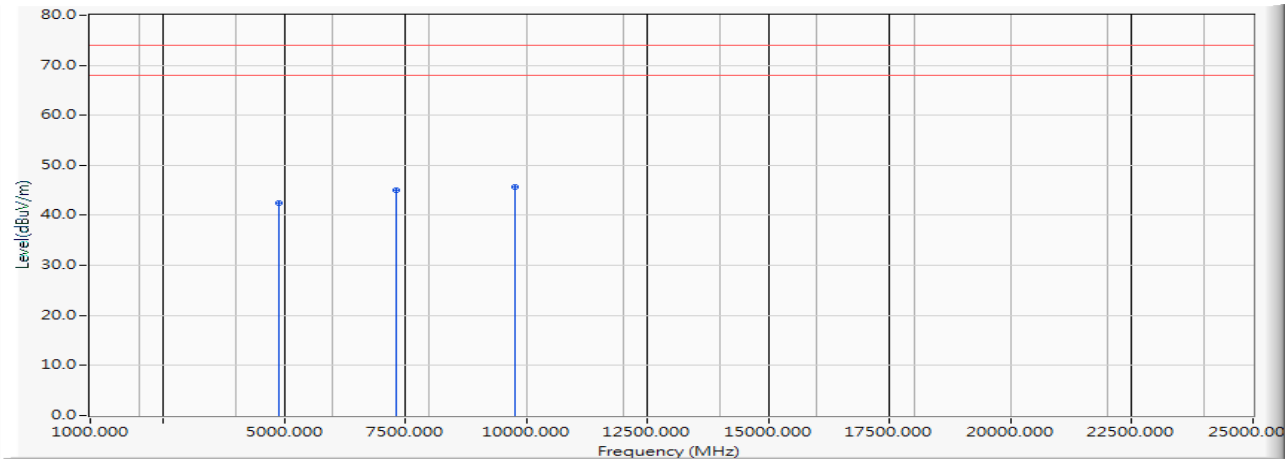

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-6.045	48.550	42.504	-31.496	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	47.910	44.962	-29.038	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-0.482	46.230	45.748	-28.252	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

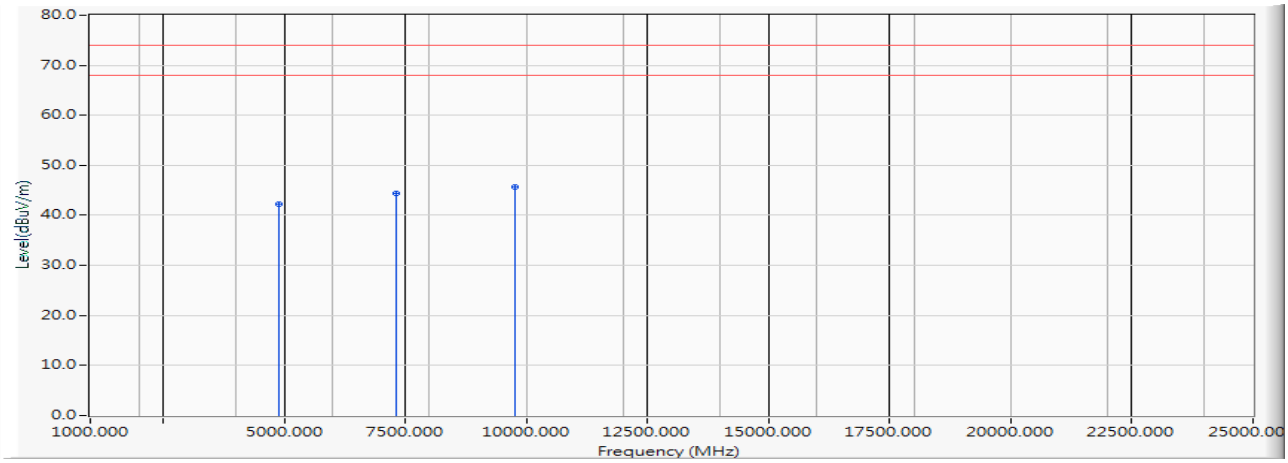

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-6.045	48.250	42.204	-31.796	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	47.370	44.422	-29.578	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-0.482	46.160	45.678	-28.322	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ： CH 09 (2452 MHz)	測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

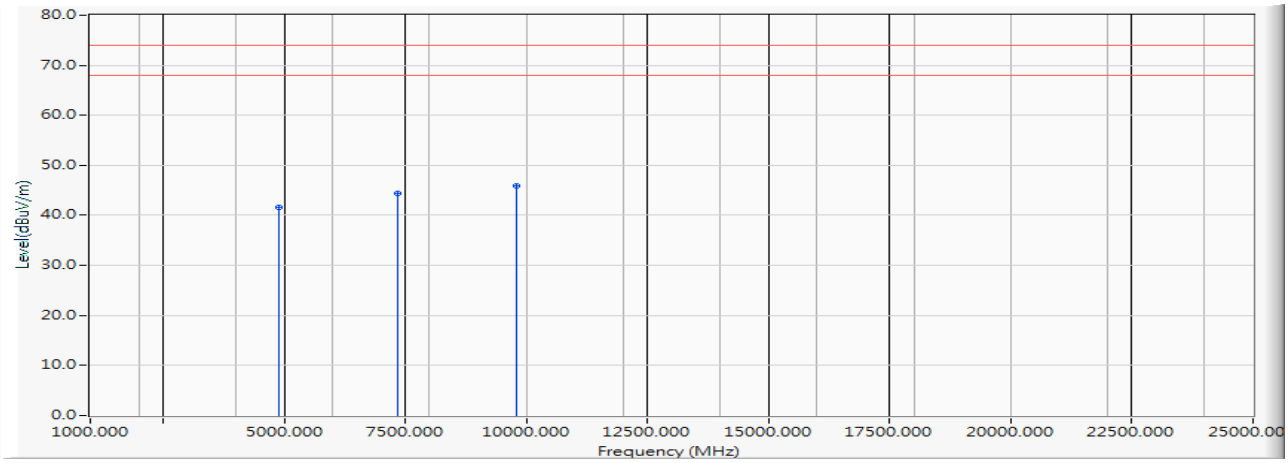

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-6.069	47.720	41.651	-32.349	74.000	PEAK
2		7356.000	-2.911	47.370	44.460	-29.540	74.000	PEAK
3	*	9808.000	-0.445	46.340	45.895	-28.105	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)	測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

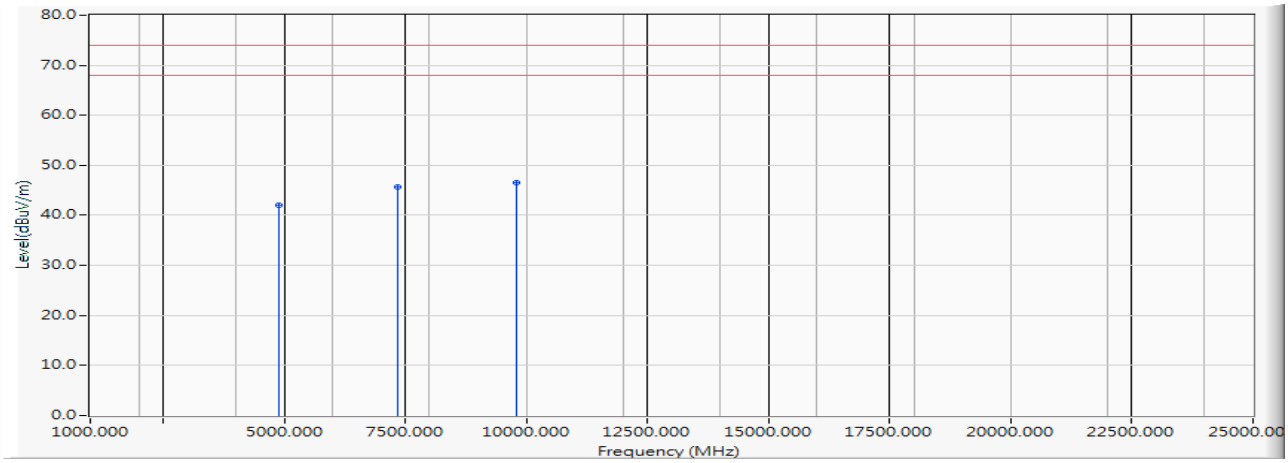

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-6.069	48.110	42.041	-31.959	74.000	PEAK
2		7356.000	-2.911	48.660	45.750	-28.250	74.000	PEAK
3	*	9808.000	-0.445	46.880	46.435	-27.565	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 10 (2457 MHz)	測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

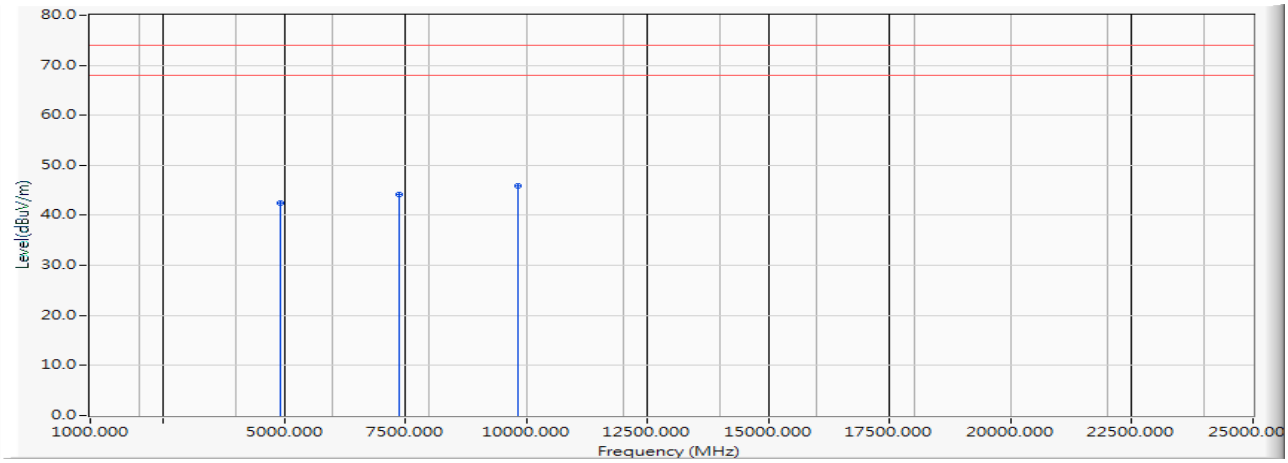

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-6.050	48.410	42.360	-31.640	74.000	PEAK
2		7371.000	-2.881	47.040	44.158	-29.842	74.000	PEAK
3	*	9828.000	-0.408	46.200	45.792	-28.208	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)	測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

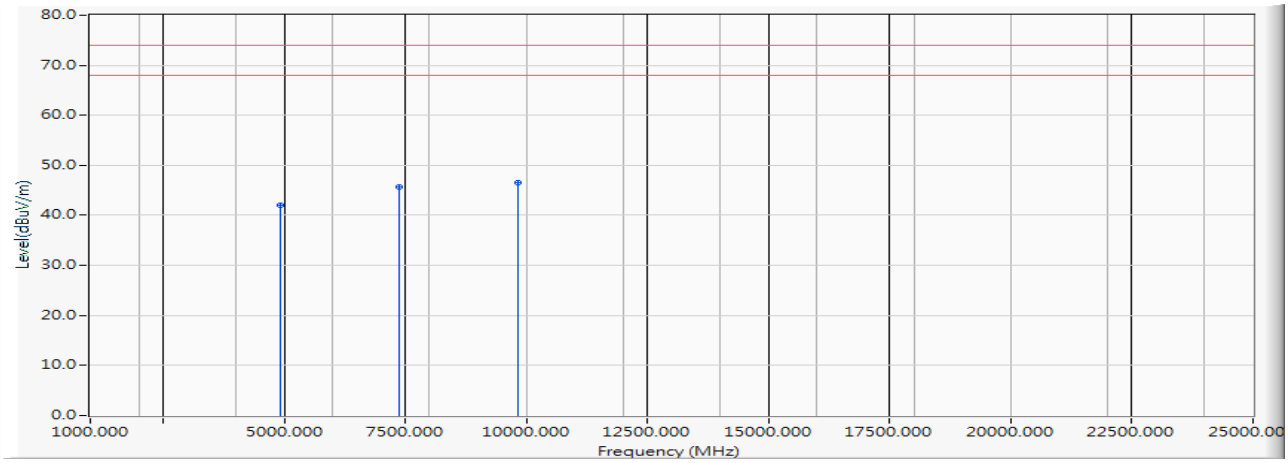

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-6.050	48.190	42.140	-31.860	74.000	PEAK
2		7371.000	-2.881	48.500	45.618	-28.382	74.000	PEAK
3	*	9828.000	-0.408	46.910	46.502	-27.498	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)	測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

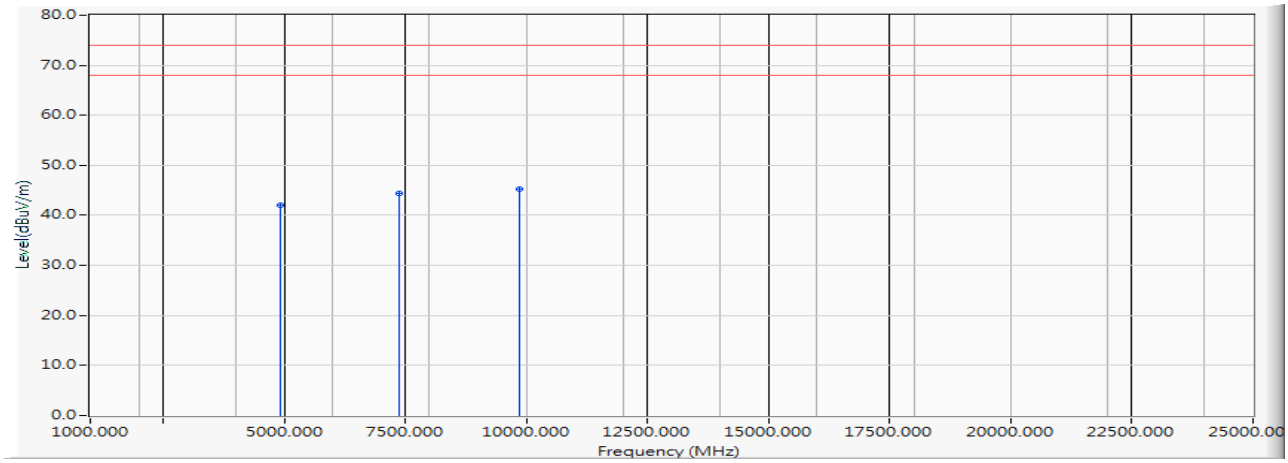

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	48.000	41.960	-32.040	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	47.350	44.488	-29.512	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-0.399	45.600	45.201	-28.799	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ： CH 11 (2462 MHz)	測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

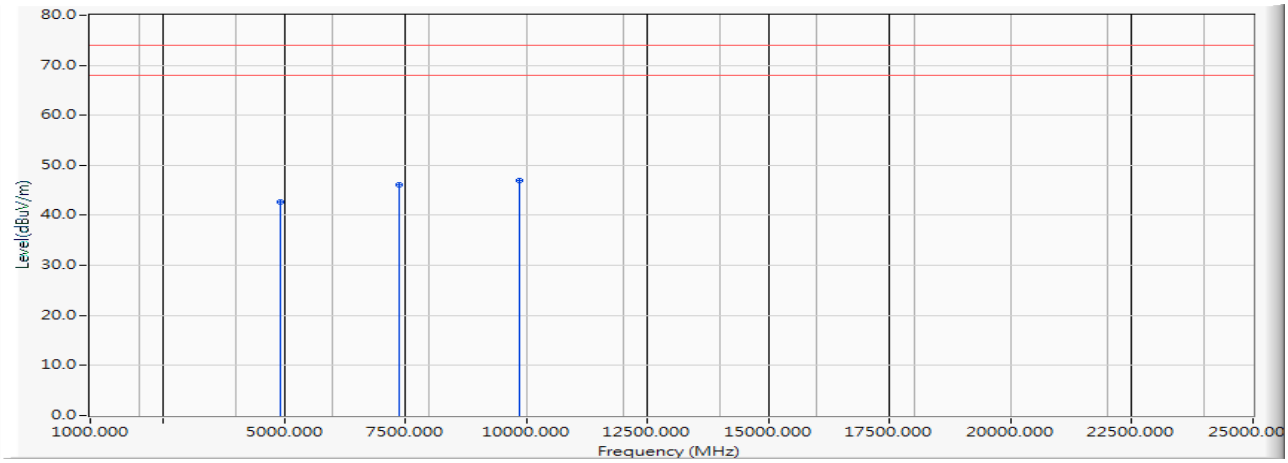

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	48.790	42.750	-31.250	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	48.990	46.128	-27.872	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-0.399	47.320	46.921	-27.079	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)	測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

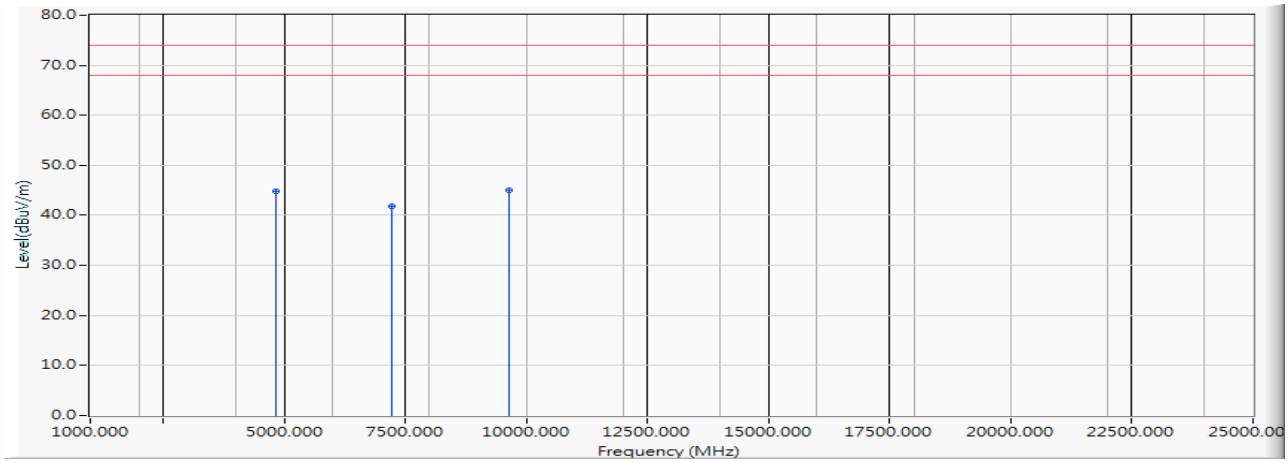

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	50.890	44.805	-29.195	74.000	PEAK
2		7236.000	-3.033	44.950	41.917	-32.083	74.000	PEAK
3	*	9648.000	-0.680	45.680	45.000	-29.000	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 01 (2412MHz)	測 試 模 式 ：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

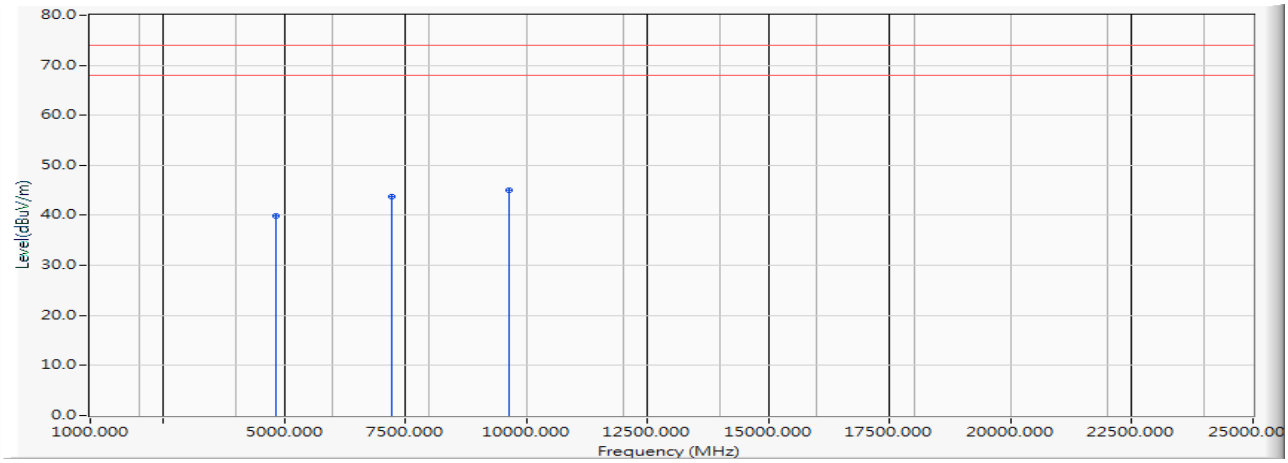

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	45.930	39.845	-34.155	74.000	PEAK
2		7236.000	-3.033	46.740	43.707	-30.293	74.000	PEAK
3	*	9648.000	-0.680	45.760	45.080	-28.920	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

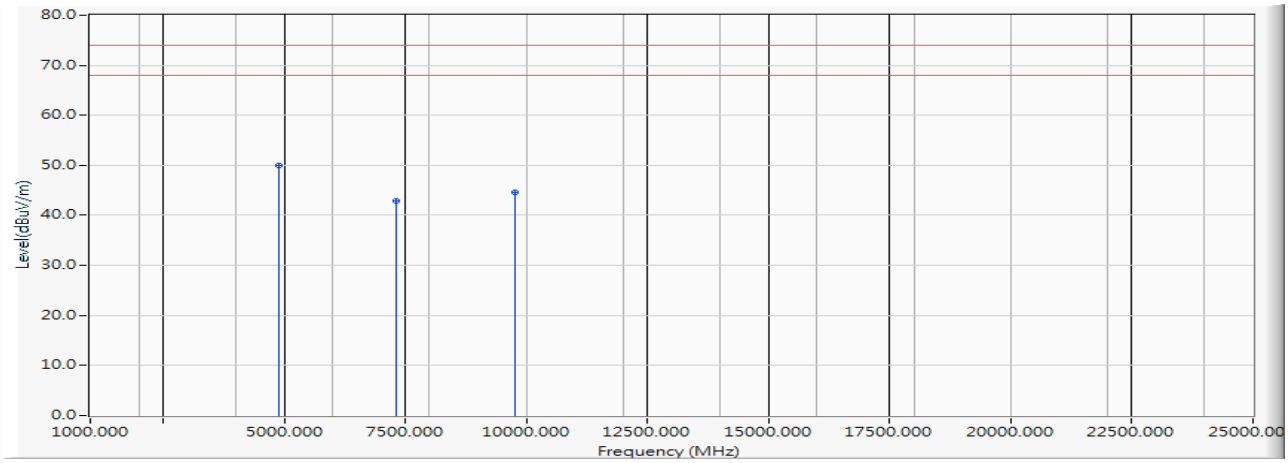

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4884.000	-6.045	56.030	49.984	-24.016	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	45.760	42.812	-31.188	74.000	PEAK
3		9768.000	-0.482	45.110	44.628	-29.372	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

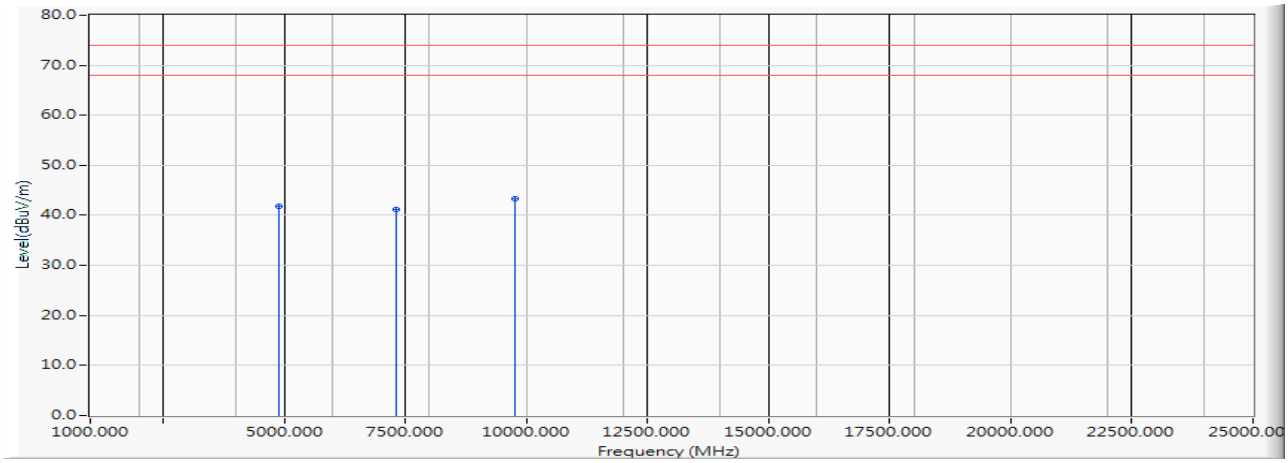

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-6.045	47.840	41.794	-32.206	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	44.050	41.102	-32.898	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-0.482	43.880	43.398	-30.602	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)	測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

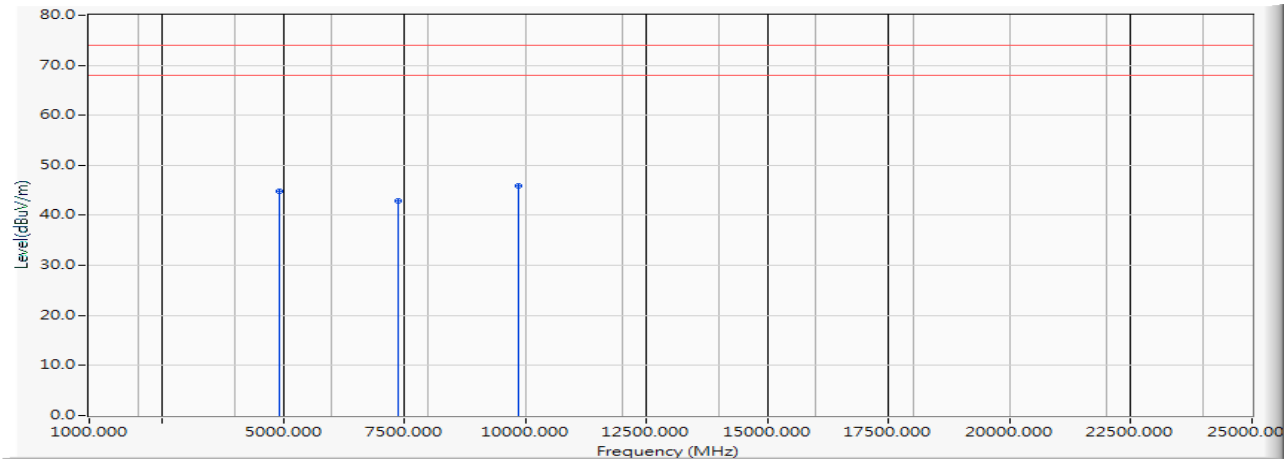

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	50.830	44.790	-29.210	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	45.830	42.968	-31.032	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-0.399	46.370	45.971	-28.029	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)	測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

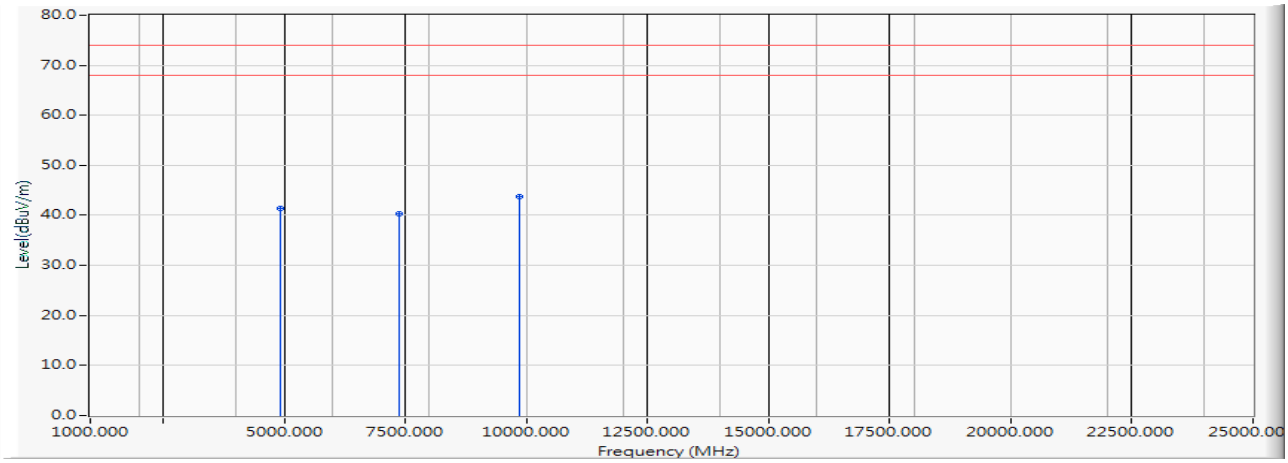

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.530	41.490	-32.510	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	43.120	40.258	-33.742	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-0.399	44.060	43.661	-30.339	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測 試 頻 道 ：CH 12 (2467MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

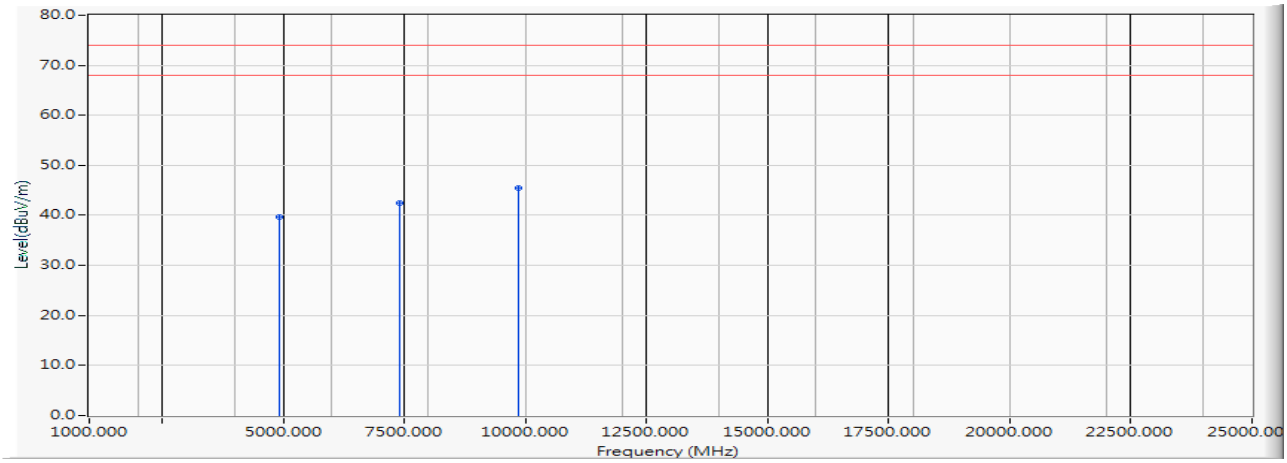

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-6.037	45.820	39.783	-34.217	74.000	PEAK
2		7401.000	-2.866	45.350	42.484	-31.516	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-0.344	45.870	45.526	-28.474	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測 試 頻 道 ：CH 12 (2467MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

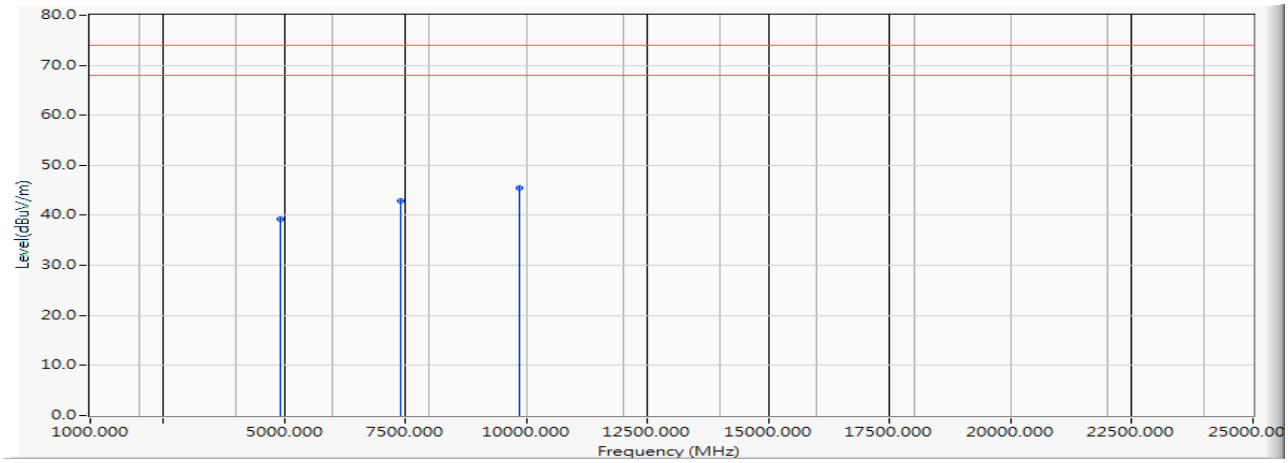

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-6.037	45.270	39.233	-34.767	74.000	PEAK
2		7401.000	-2.866	45.830	42.964	-31.036	74.000	PEAK
3	*	9868.000	-0.344	45.750	45.406	-28.594	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測 試 頻 道 ：CH 13 (2472MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

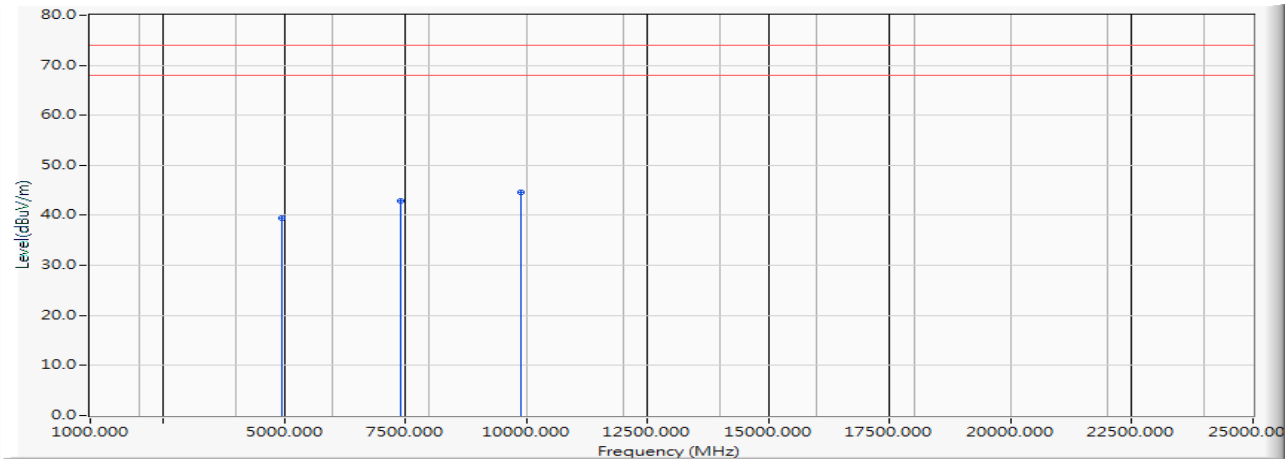

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-6.039	45.460	39.421	-34.579	74.000	PEAK
2		7416.000	-2.853	45.690	42.838	-31.162	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-0.283	44.860	44.577	-29.423	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

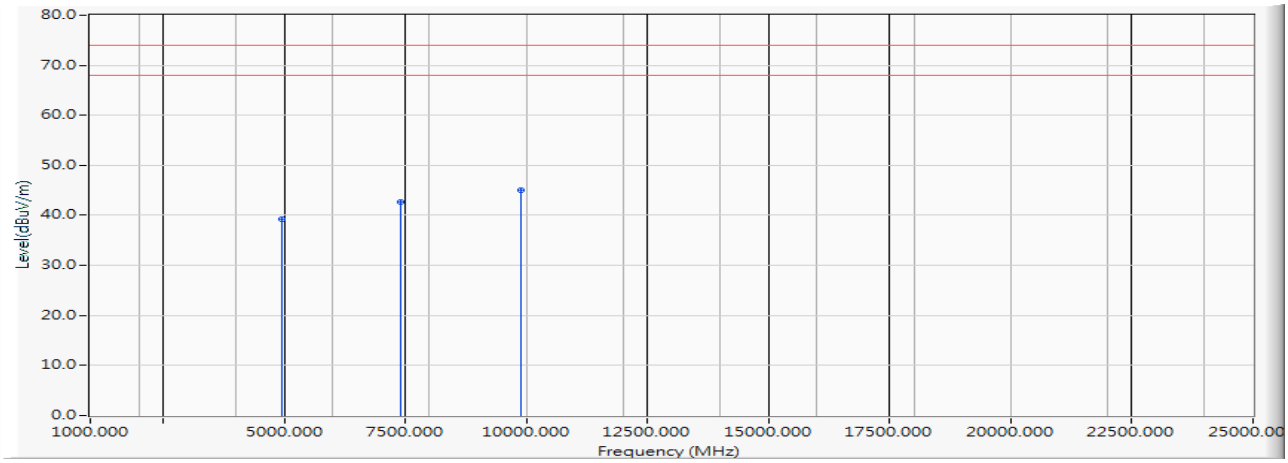

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-6.039	45.210	39.171	-34.829	74.000	PEAK
2		7416.000	-2.853	45.520	42.668	-31.332	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-0.283	45.280	44.997	-29.003	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)	測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

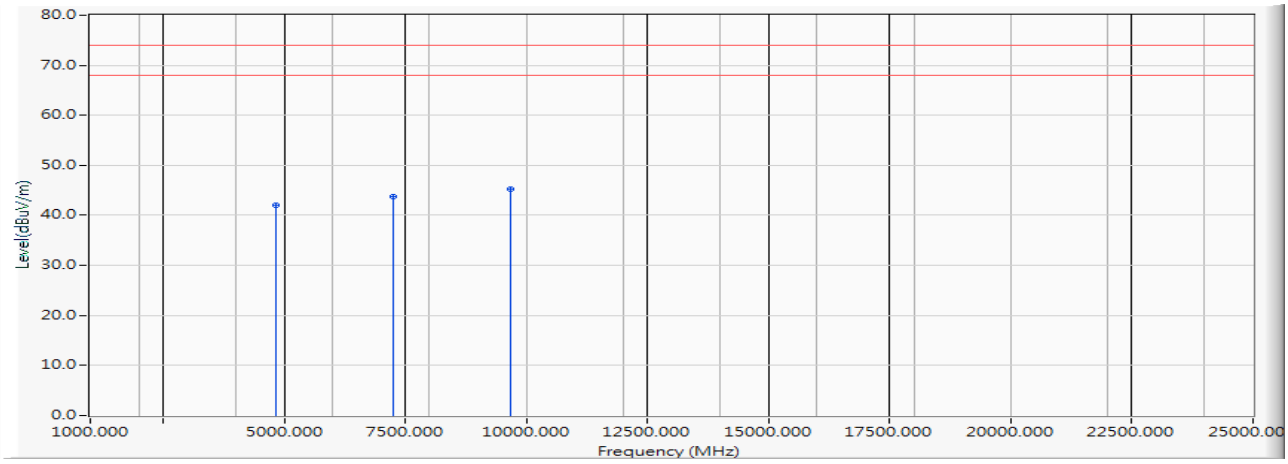

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-6.075	48.110	42.034	-31.966	74.000	PEAK
2		7266.000	-3.025	46.870	43.844	-30.156	74.000	PEAK
3	*	9688.000	-0.618	45.820	45.203	-28.797	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)	測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

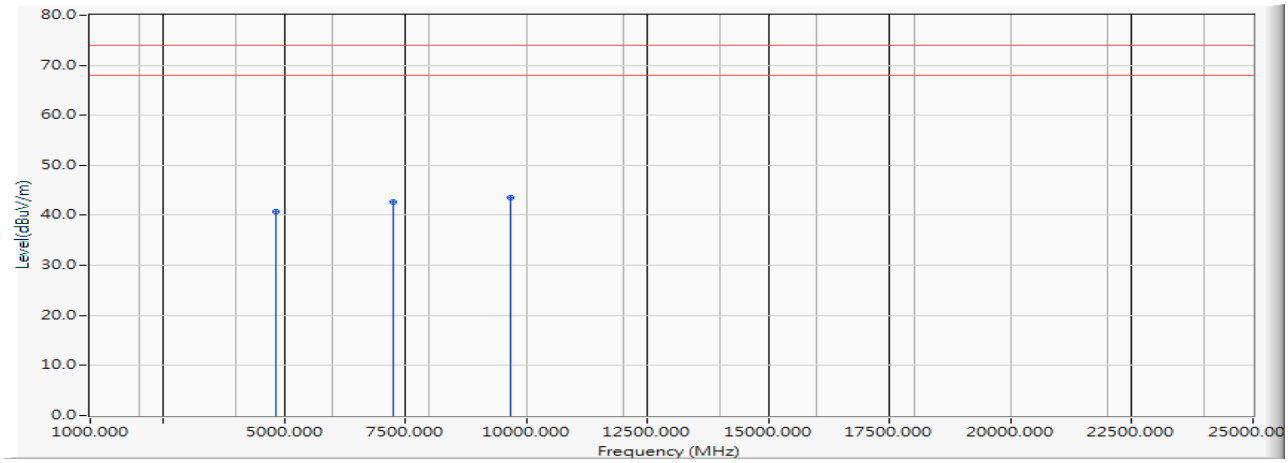

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-6.075	46.760	40.684	-33.316	74.000	PEAK
2		7266.000	-3.025	45.630	42.604	-31.396	74.000	PEAK
3	*	9688.000	-0.618	44.250	43.633	-30.367	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

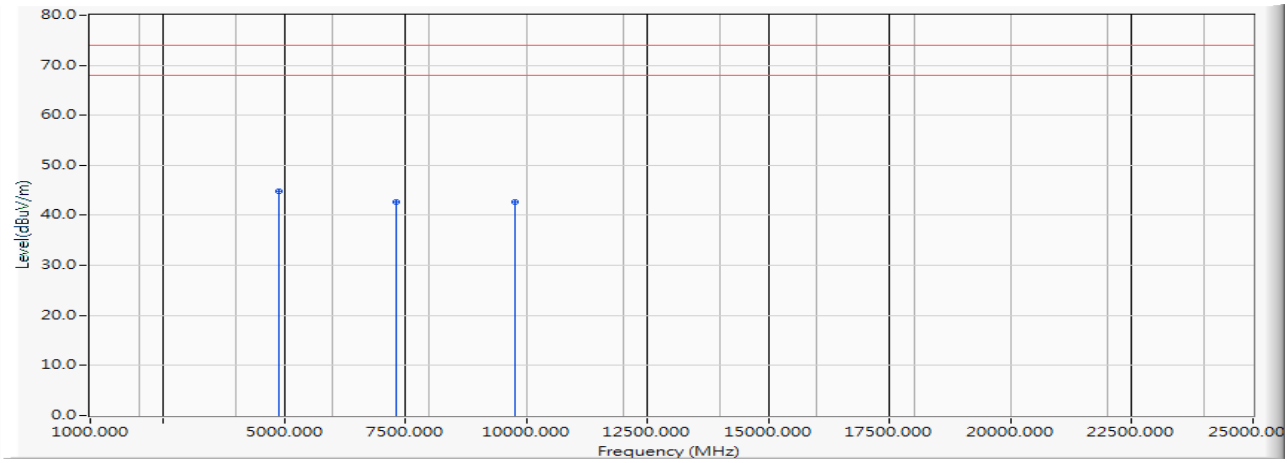

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4884.000	-6.045	50.820	44.774	-29.226	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	45.630	42.682	-31.318	74.000	PEAK
3		9768.000	-0.482	43.080	42.598	-31.402	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

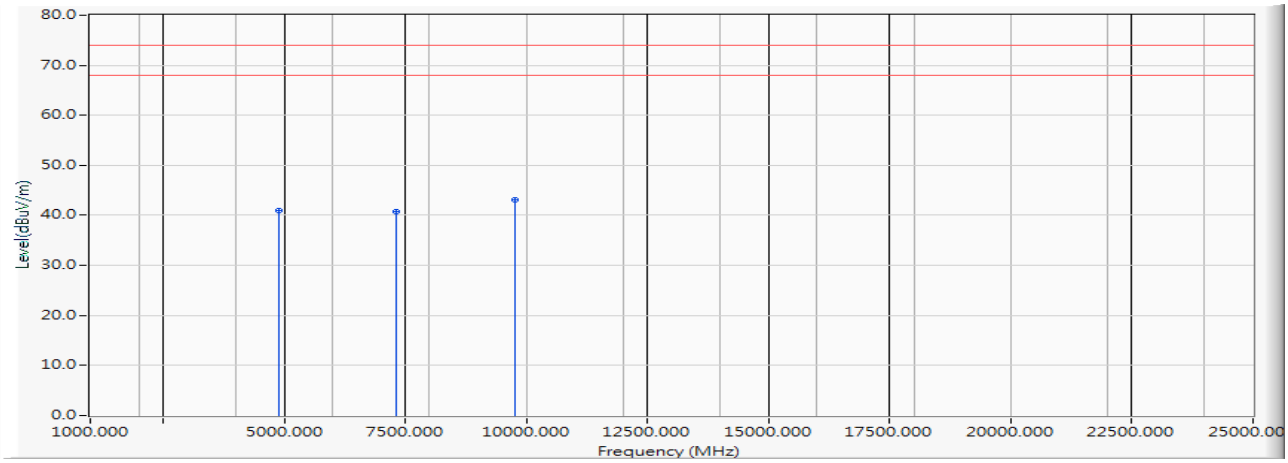

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-6.045	47.110	41.064	-32.936	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	43.730	40.782	-33.218	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-0.482	43.490	43.008	-30.992	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ： CH 09 (2452 MHz)	測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

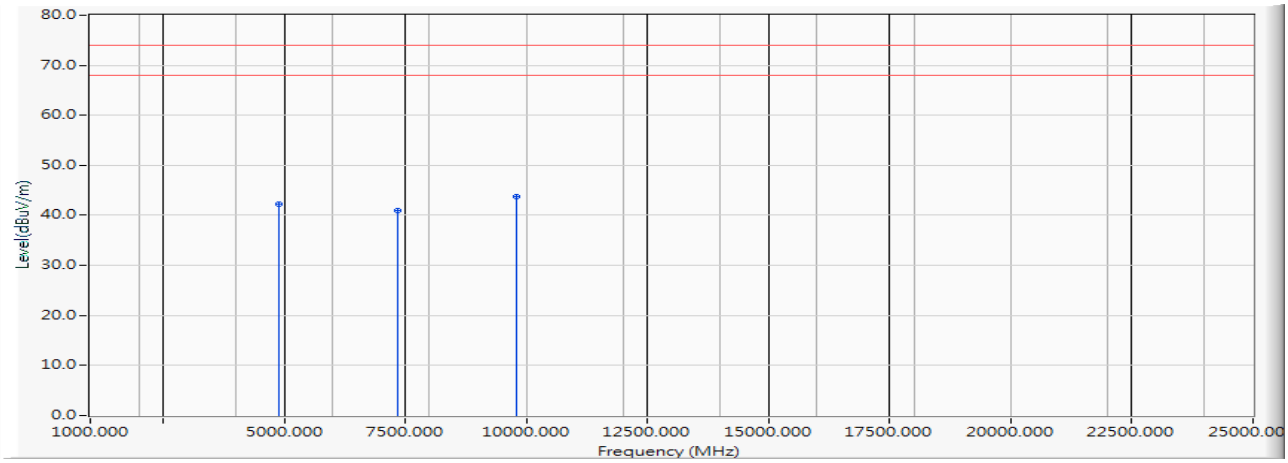

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-6.069	48.220	42.151	-31.849	74.000	PEAK
2		7356.000	-2.911	43.980	41.070	-32.930	74.000	PEAK
3	*	9808.000	-0.445	44.170	43.725	-30.275	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)	測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

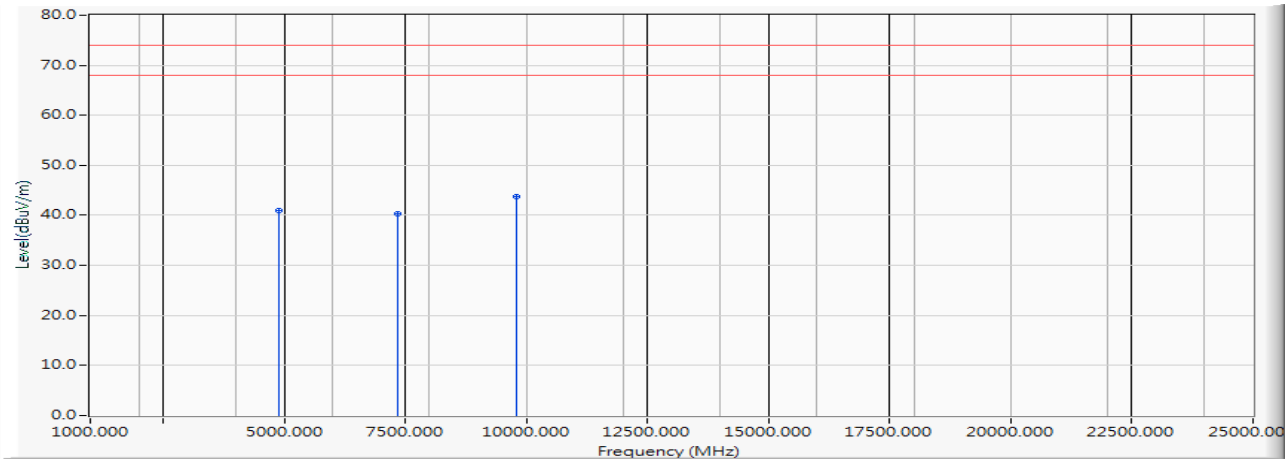

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-6.069	47.050	40.981	-33.019	74.000	PEAK
2		7356.000	-2.911	43.240	40.330	-33.670	74.000	PEAK
3	*	9808.000	-0.445	44.210	43.765	-30.235	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)	測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

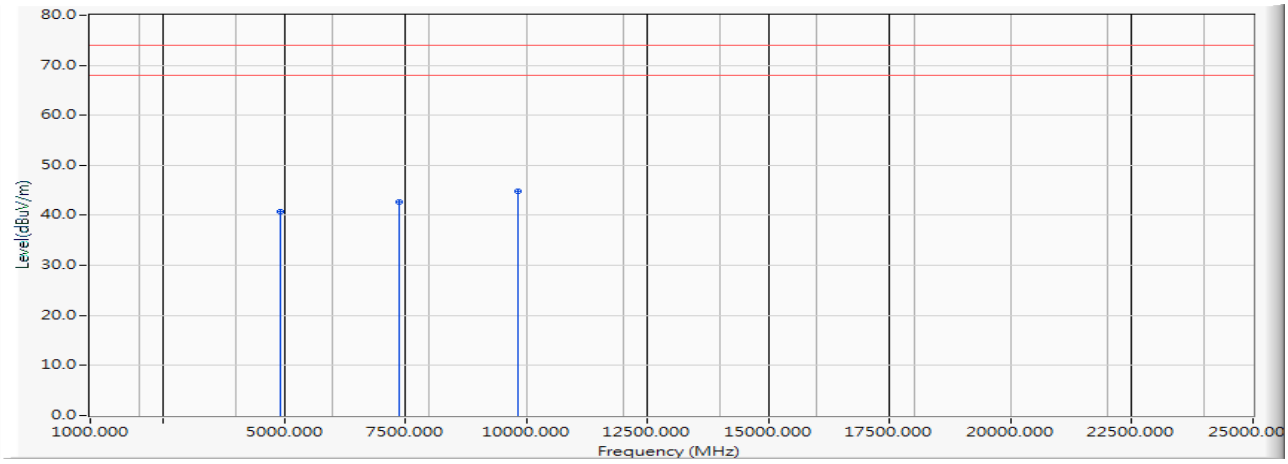

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-6.050	46.850	40.800	-33.200	74.000	PEAK
2		7371.000	-2.881	45.630	42.748	-31.252	74.000	PEAK
3	*	9828.000	-0.408	45.170	44.762	-29.238	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)	測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

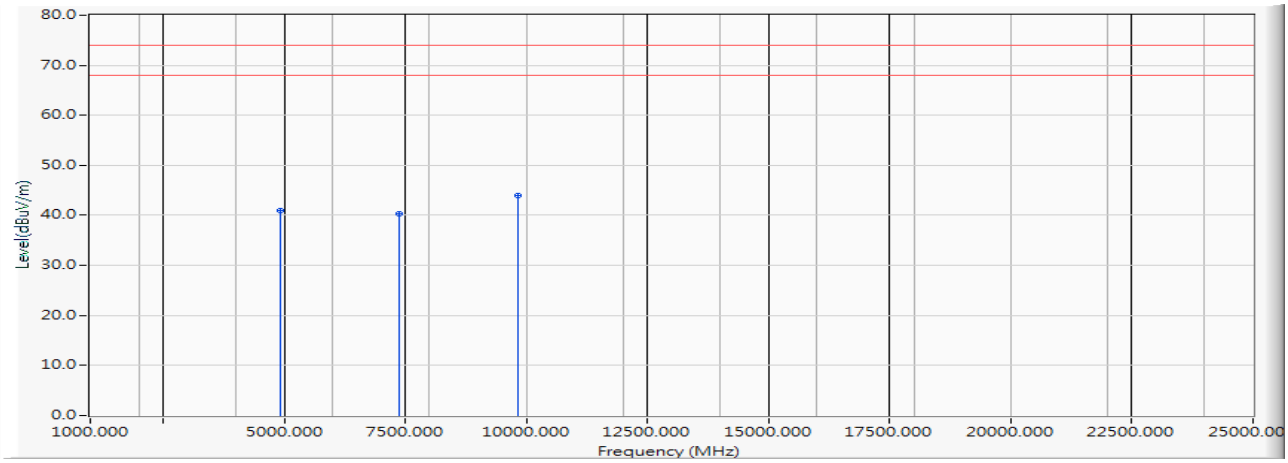

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-6.050	46.940	40.890	-33.110	74.000	PEAK
2		7371.000	-2.881	43.130	40.248	-33.752	74.000	PEAK
3	*	9828.000	-0.408	44.350	43.942	-30.058	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

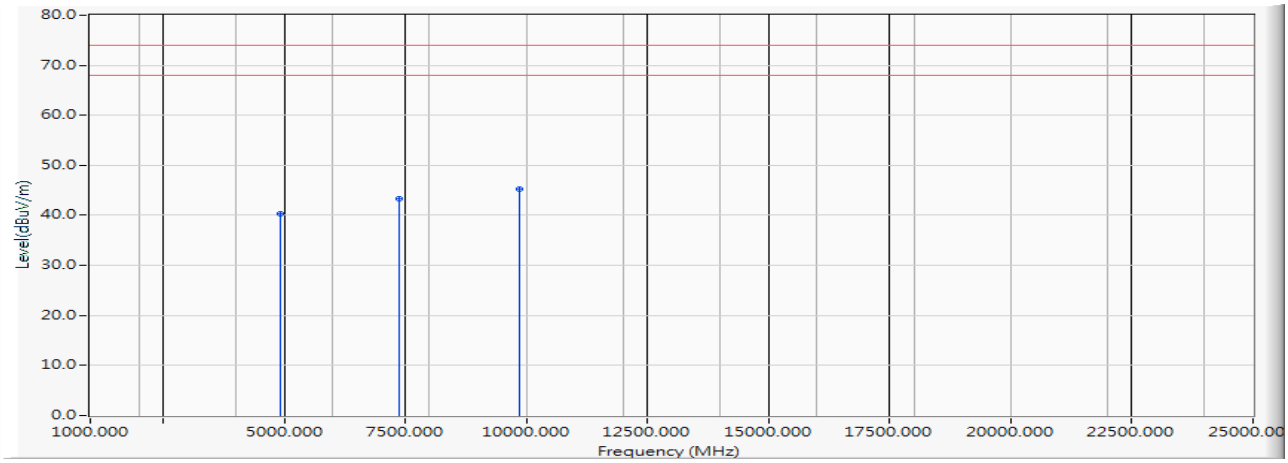

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	46.370	40.330	-33.670	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	46.280	43.418	-30.582	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-0.399	45.750	45.351	-28.649	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)	測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

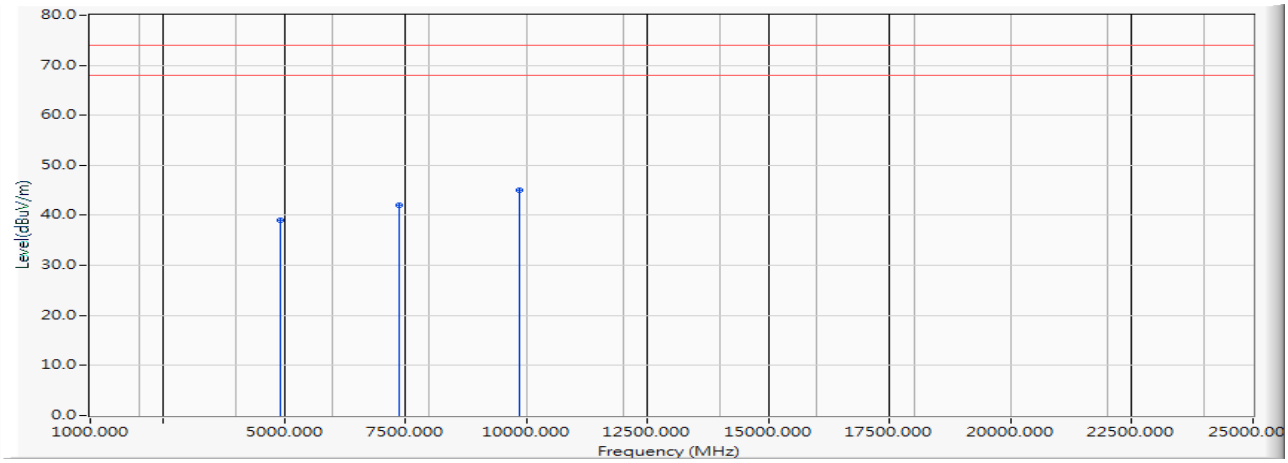

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	45.130	39.090	-34.910	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	44.980	42.118	-31.882	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-0.399	45.520	45.121	-28.879	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

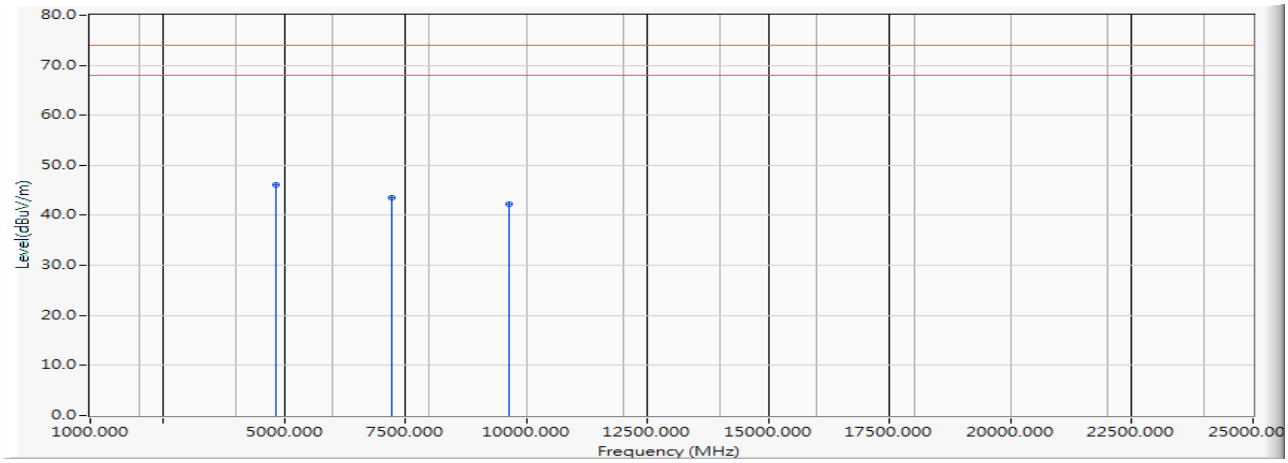

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4824.000	38.436	52.210	46.125	-27.875	74.000	PEAK
2		7236.000	40.847	46.540	43.507	-30.493	74.000	PEAK
3		9648.000	43.327	42.880	42.200	-31.800	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

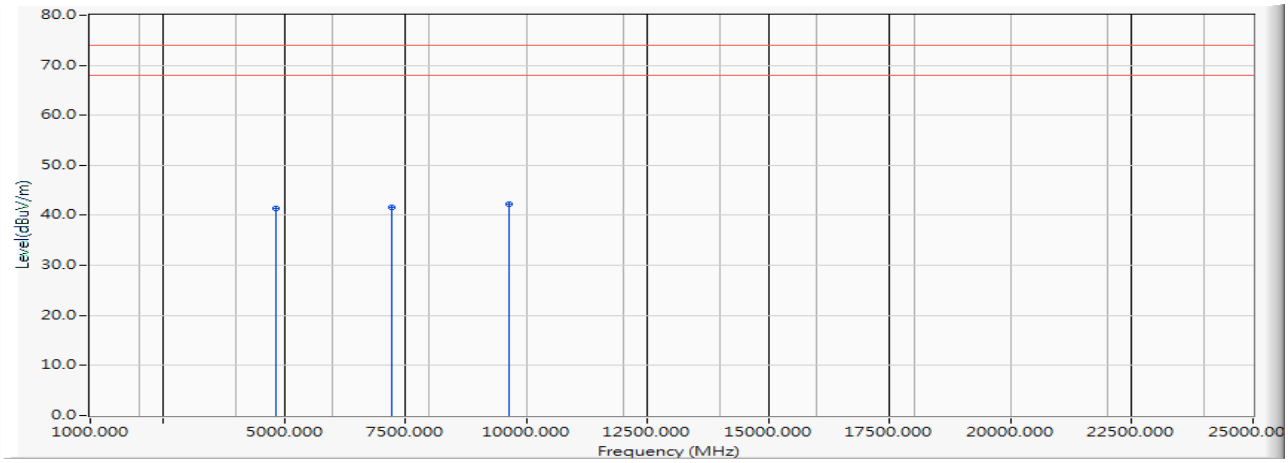

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4824.000	-6.086	47.510	41.425	-32.575	74.000	PEAK
2		7236.000	-3.033	44.610	41.577	-32.423	74.000	PEAK
3	*	9648.000	-0.680	42.880	42.200	-31.800	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

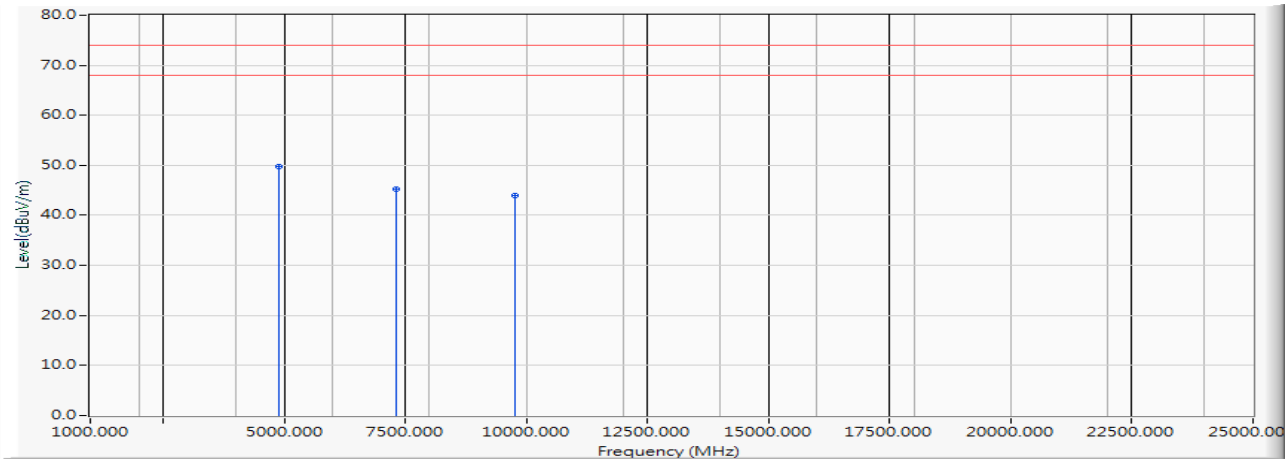

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4884.000	-6.045	55.720	49.674	-24.326	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	48.140	45.192	-28.808	74.000	PEAK
3		9768.000	-0.482	44.520	44.038	-29.962	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

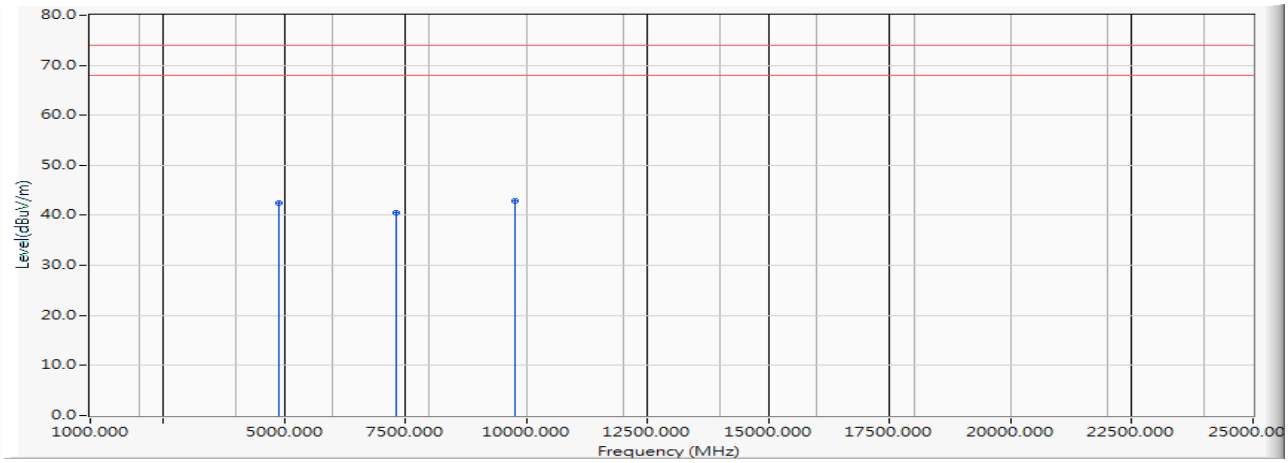

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-6.045	48.510	42.464	-31.536	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	43.430	40.482	-33.518	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-0.482	43.410	42.928	-31.072	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)	測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

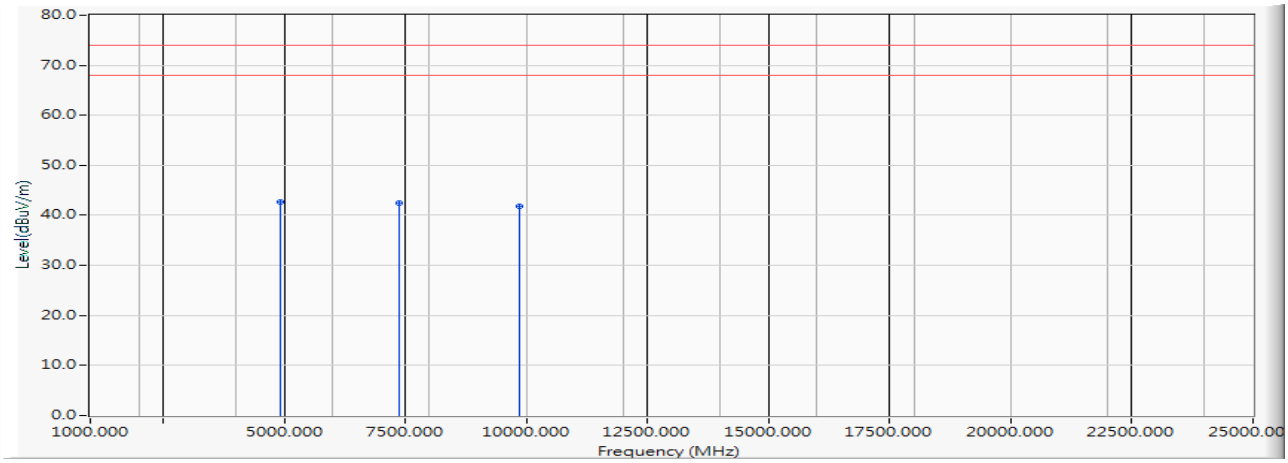

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4924.000	38.497	48.810	42.770	-31.230	74.000	PEAK
2		7386.000	41.013	45.230	42.368	-31.632	74.000	PEAK
3		9848.000	43.643	42.180	41.781	-32.219	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日
環境濕度：48 %

Vertical

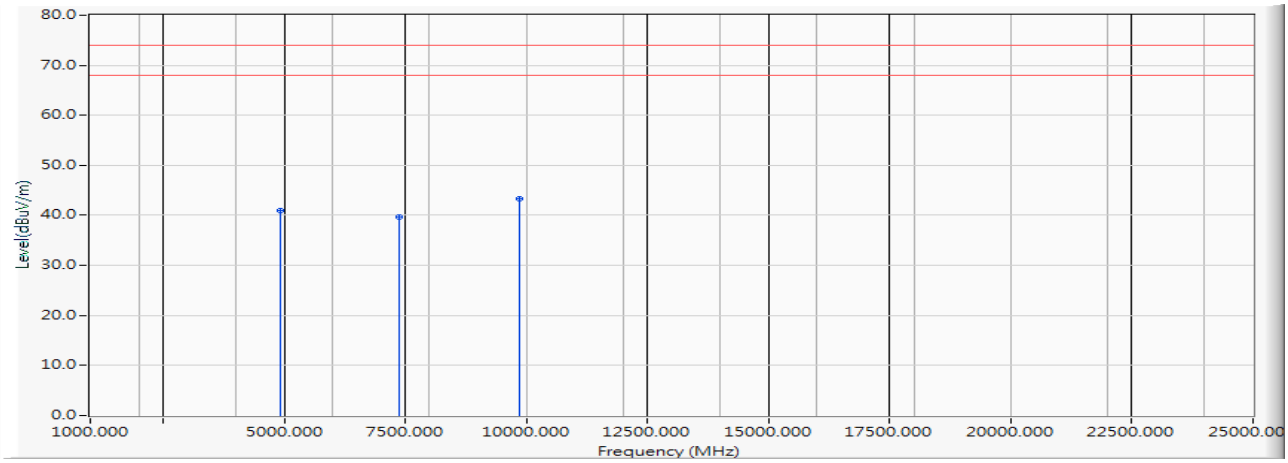

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	46.980	40.940	-33.060	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	42.580	39.718	-34.282	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-0.399	43.680	43.281	-30.719	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

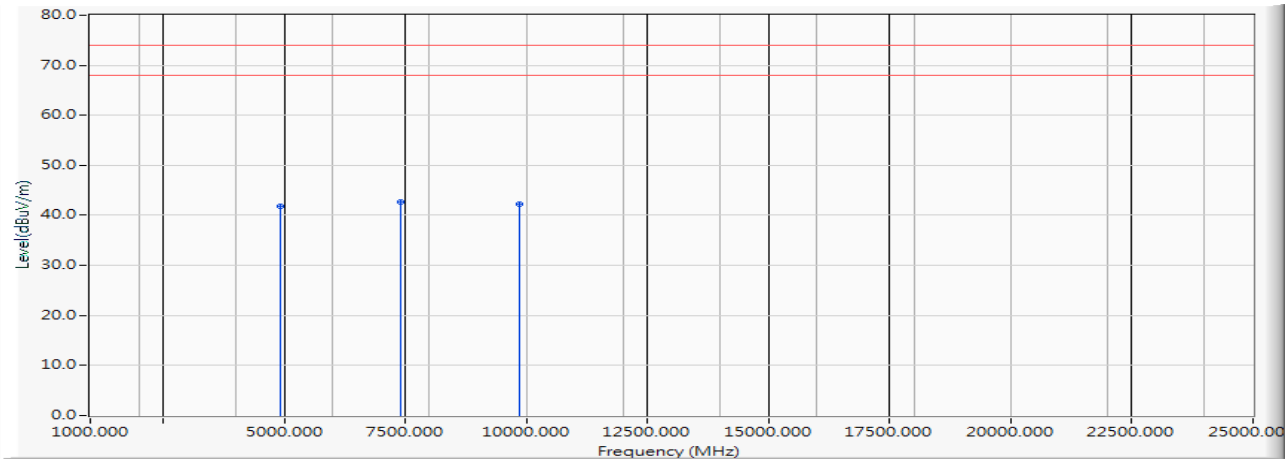

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-6.037	47.770	41.733	-32.267	74.000	PEAK
2	*	7401.000	-2.866	45.570	42.704	-31.296	74.000	PEAK
3		9868.000	-0.344	42.510	42.166	-31.834	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測 試 頻 道 ：CH 12 (2467MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

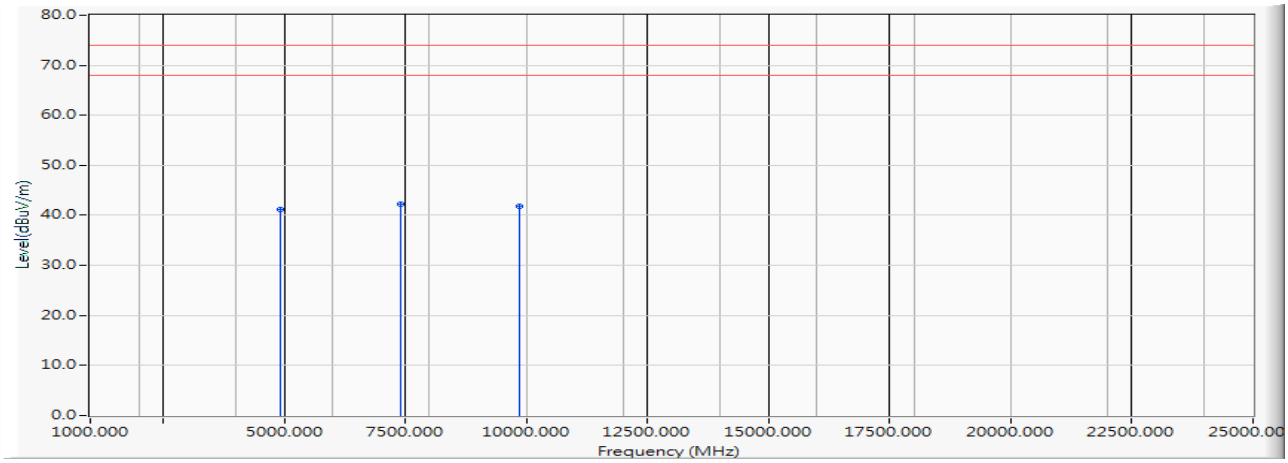

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4934.000	-6.037	47.160	41.123	-32.877	74.000	PEAK
2	*	7401.000	-2.866	45.020	42.154	-31.846	74.000	PEAK
3		9868.000	-0.344	42.130	41.786	-32.214	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測 試 頻 道 ：CH 13 (2472MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

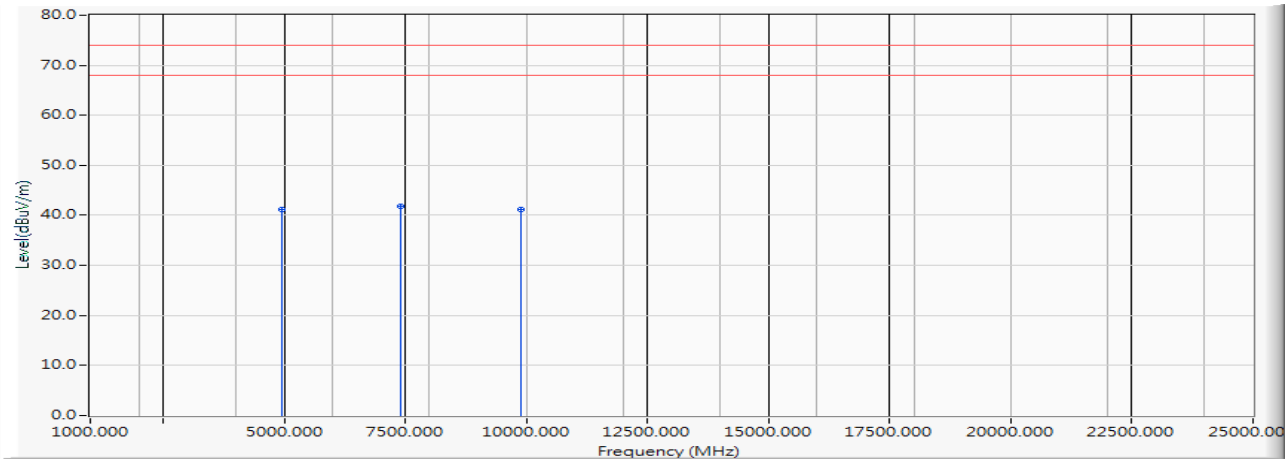

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-6.039	47.260	41.221	-32.779	74.000	PEAK
2	*	7416.000	-2.853	44.680	41.828	-32.172	74.000	PEAK
3		9888.000	-0.283	41.560	41.277	-32.723	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測 試 頻 道 ：CH 13 (2472MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087
檢 測 器 ：峰值
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

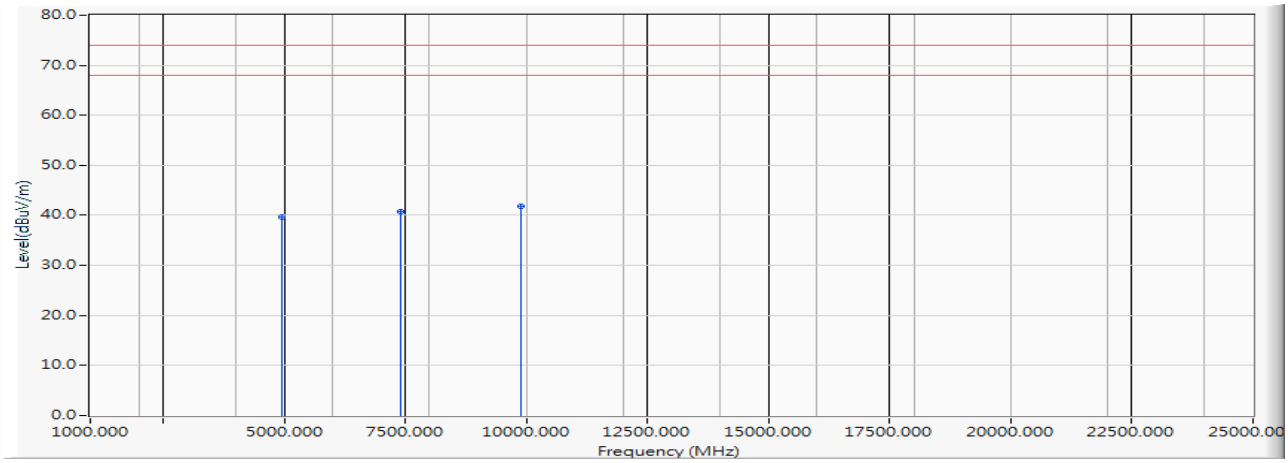

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4944.000	-6.039	45.720	39.681	-34.319	74.000	PEAK
2		7416.000	-2.853	43.620	40.768	-33.232	74.000	PEAK
3	*	9888.000	-0.283	42.170	41.887	-32.113	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)	測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

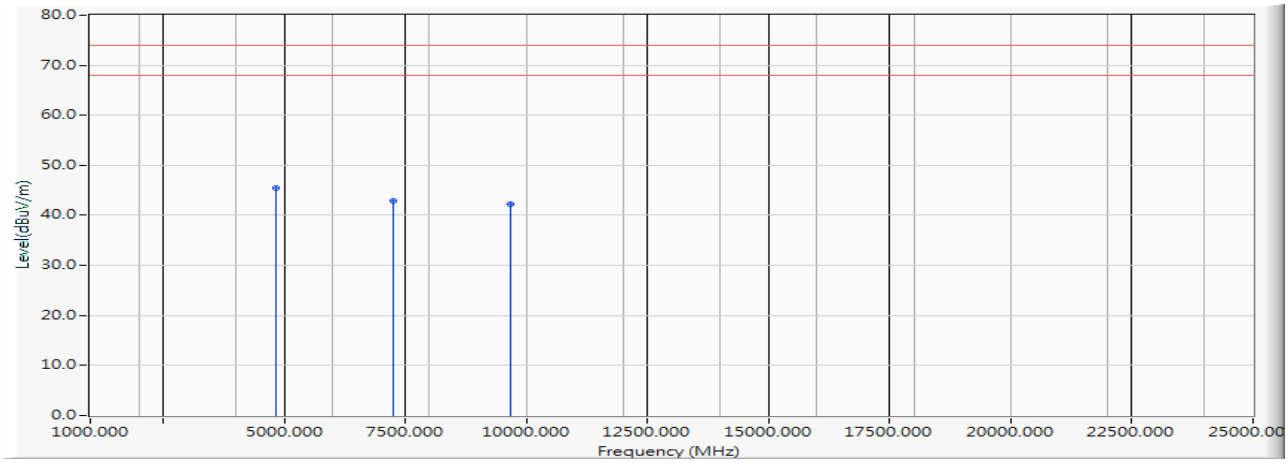

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4844.000	-6.075	51.540	45.464	-28.536	74.000	PEAK
2		7266.000	-3.025	45.870	42.844	-31.156	74.000	PEAK
3		9688.000	-0.618	42.770	42.153	-31.847	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)	測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

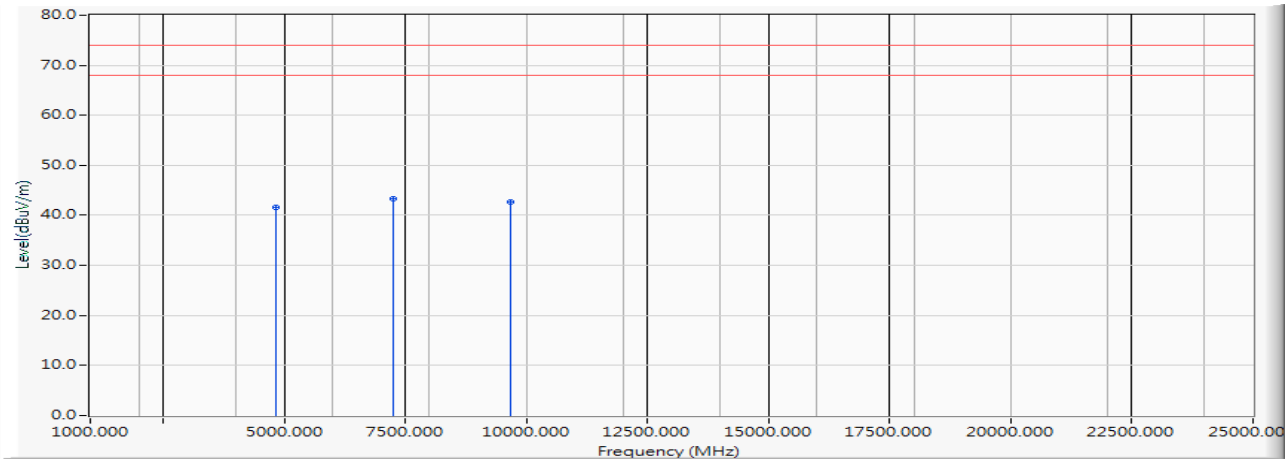

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4844.000	-6.075	47.740	41.664	-32.336	74.000	PEAK
2	*	7266.000	-3.025	46.280	43.254	-30.746	74.000	PEAK
3		9688.000	-0.618	43.240	42.623	-31.377	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

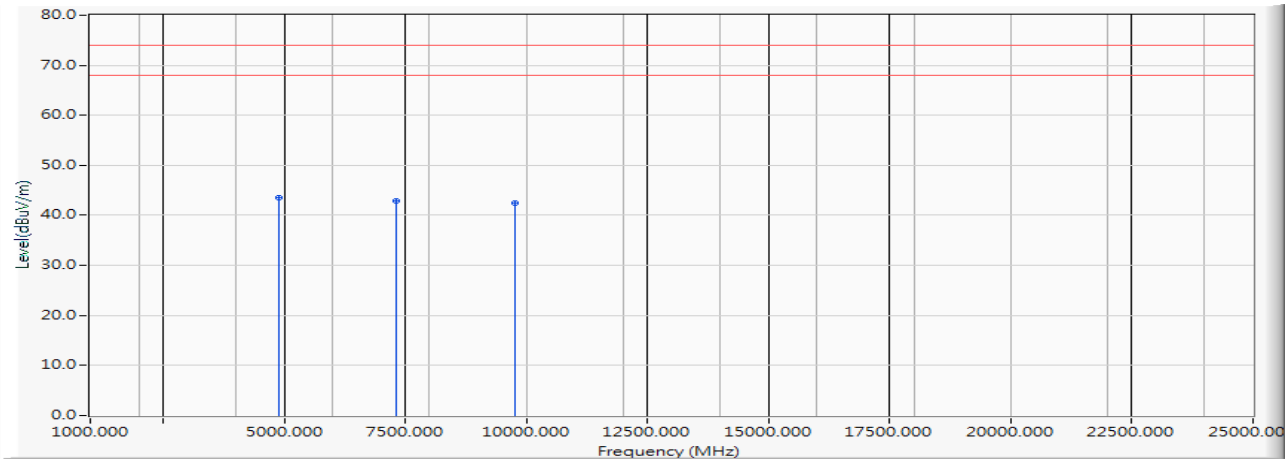

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	4884.000	-6.045	49.620	43.574	-30.426	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	45.890	42.942	-31.058	74.000	PEAK
3		9768.000	-0.482	42.890	42.408	-31.592	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

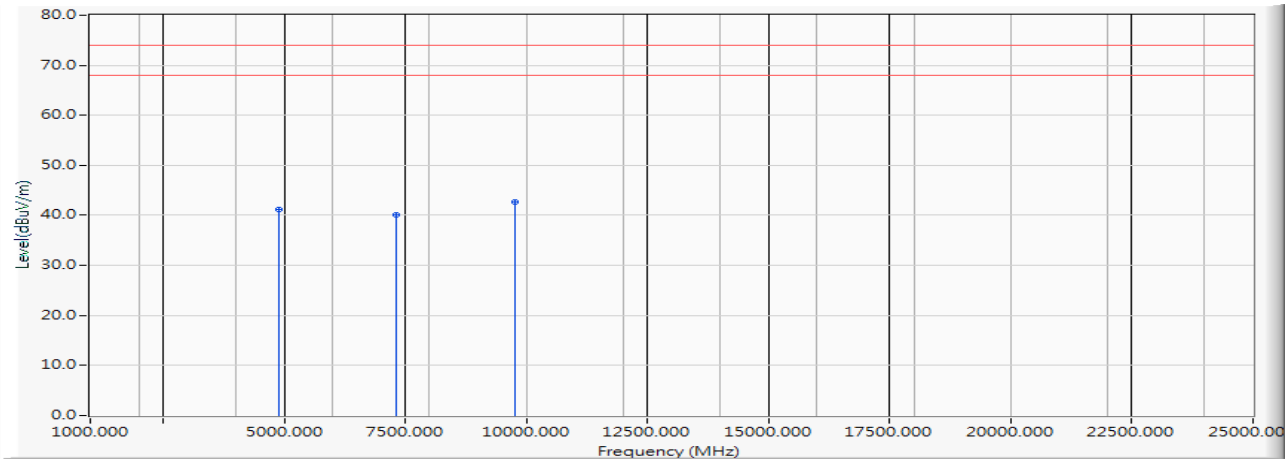

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4884.000	-6.045	47.230	41.184	-32.816	74.000	PEAK
2		7326.000	-2.948	43.110	40.162	-33.838	74.000	PEAK
3	*	9768.000	-0.482	43.250	42.768	-31.232	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)
測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日
環境濕度：48 %

Horizontal

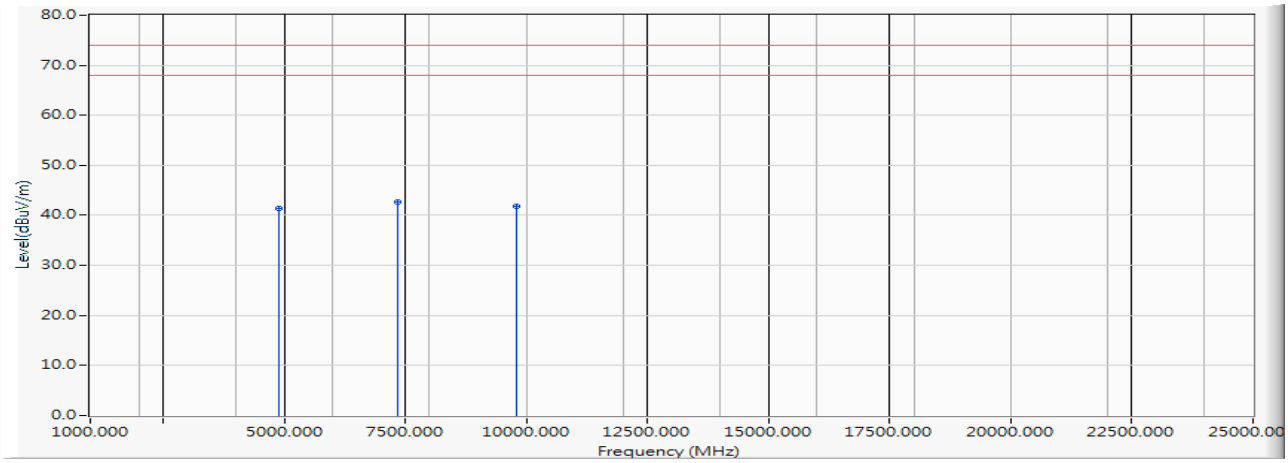

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-6.069	47.520	41.451	-32.549	74.000	PEAK
2	*	7356.000	-2.911	45.620	42.710	-31.290	74.000	PEAK
3		9808.000	-0.445	42.350	41.905	-32.095	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 09 (2452 MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Vertical

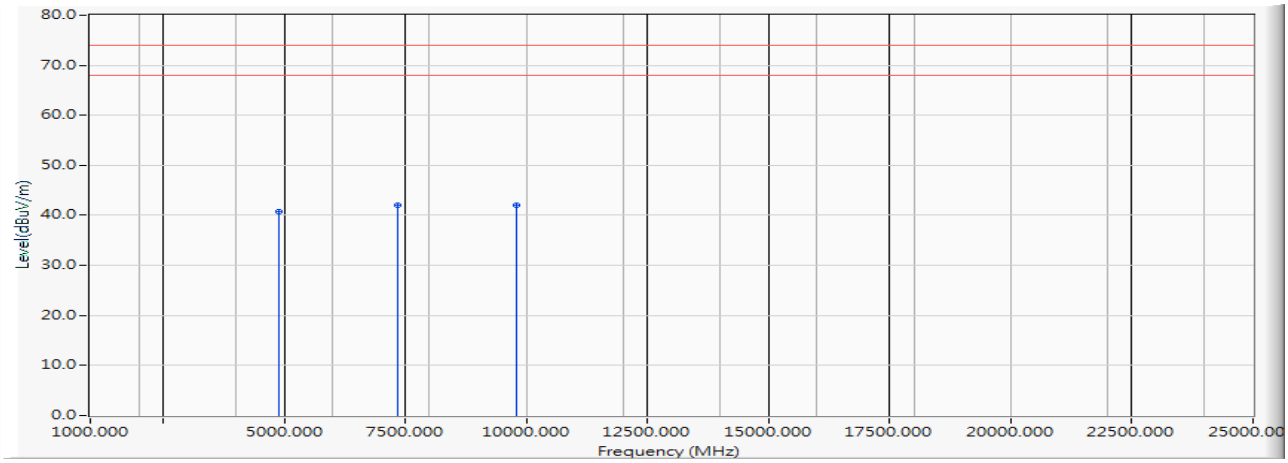

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4904.000	-6.069	46.870	40.801	-33.199	74.000	PEAK
2		7356.000	-2.911	44.880	41.970	-32.030	74.000	PEAK
3	*	9808.000	-0.445	42.510	42.065	-31.935	74.000	PEAK

備 註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 10 (2457 MHz)	測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Horizontal

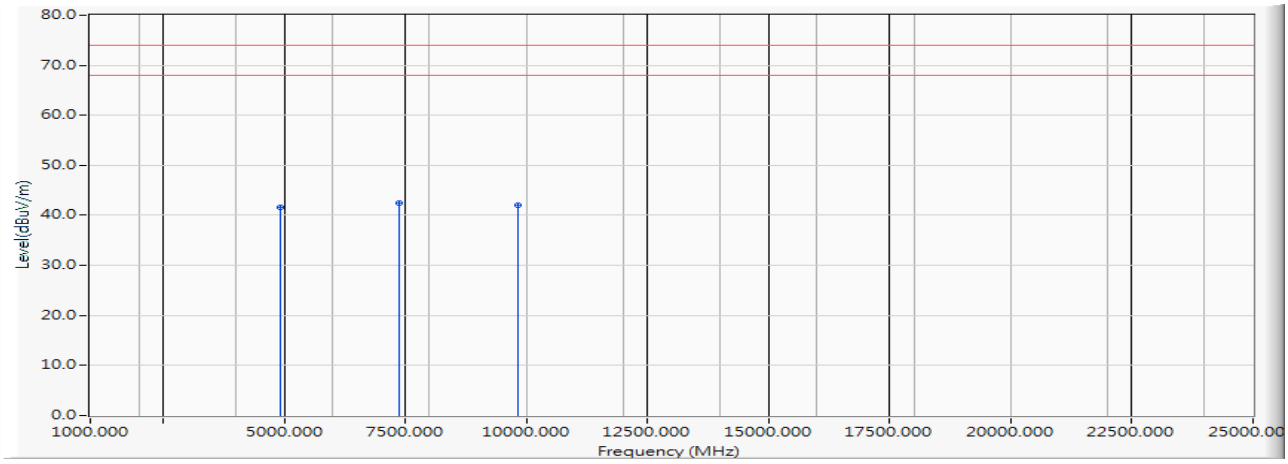

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-6.050	47.610	41.560	-32.440	74.000	PEAK
2	*	7371.000	-2.881	45.320	42.438	-31.562	74.000	PEAK
3		9828.000	-0.408	42.440	42.032	-31.968	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)	測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

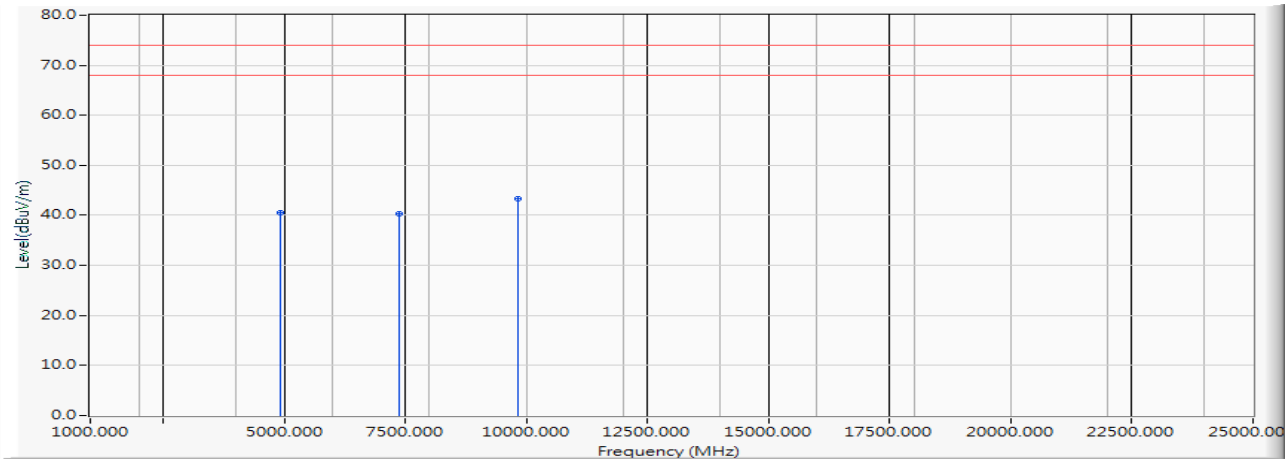

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4914.000	-6.050	46.610	40.560	-33.440	74.000	PEAK
2		7371.000	-2.881	43.190	40.308	-33.692	74.000	PEAK
3	*	9828.000	-0.408	43.740	43.332	-30.668	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 11 (2462 MHz)
測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日
環境濕度：48 %

Horizontal

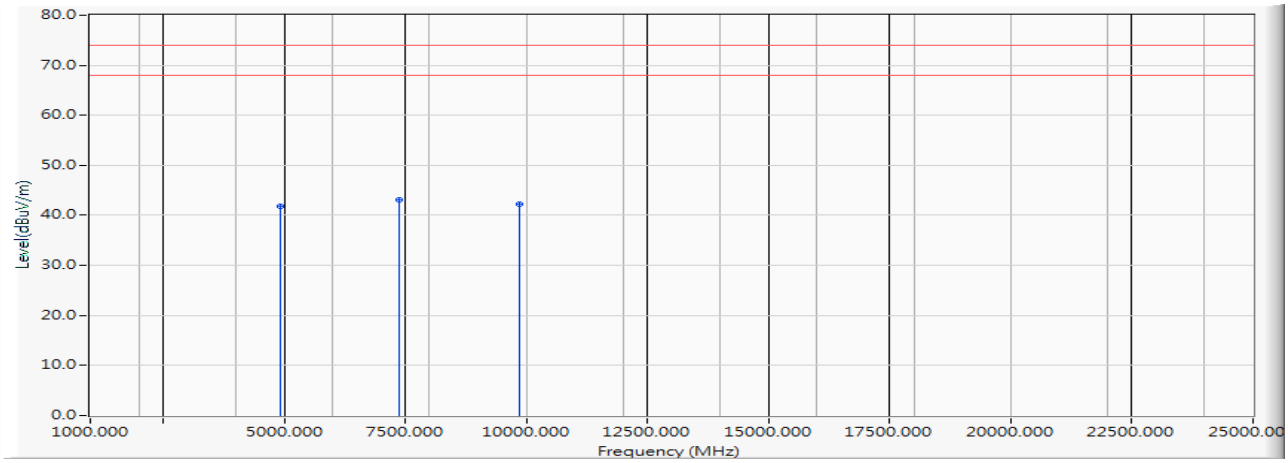

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.850	41.810	-32.190	74.000	PEAK
2	*	7386.000	-2.861	45.940	43.078	-30.922	74.000	PEAK
3		9848.000	-0.399	42.580	42.181	-31.819	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ： CH 11 (2462 MHz)	測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 08 月 31 日	環境濕度：48 %

Vertical

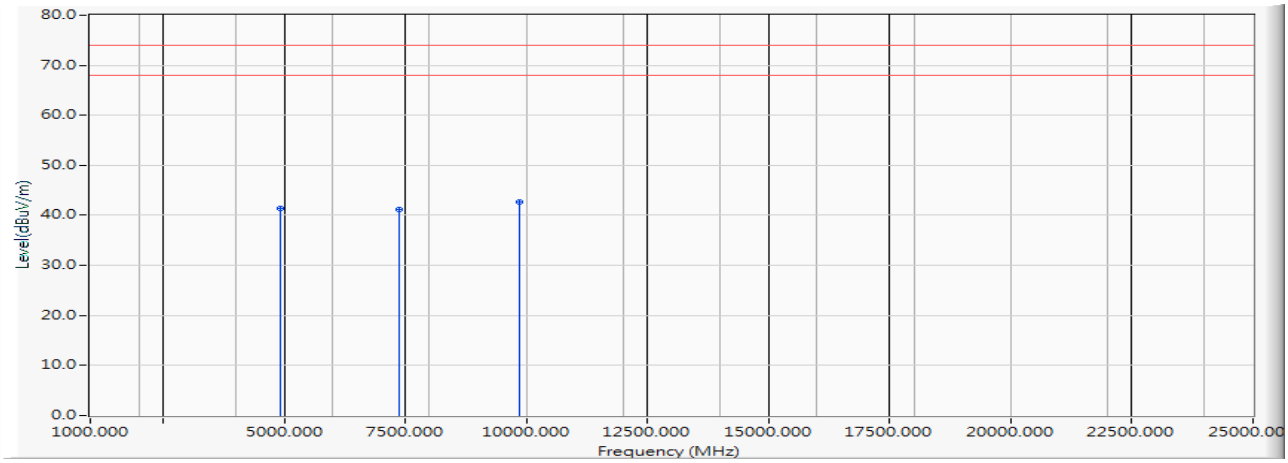

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.410	41.370	-32.630	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	44.080	41.218	-32.782	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-0.399	43.110	42.711	-31.289	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值
環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 09 月 20 日
環境濕度：48 %

Horizontal

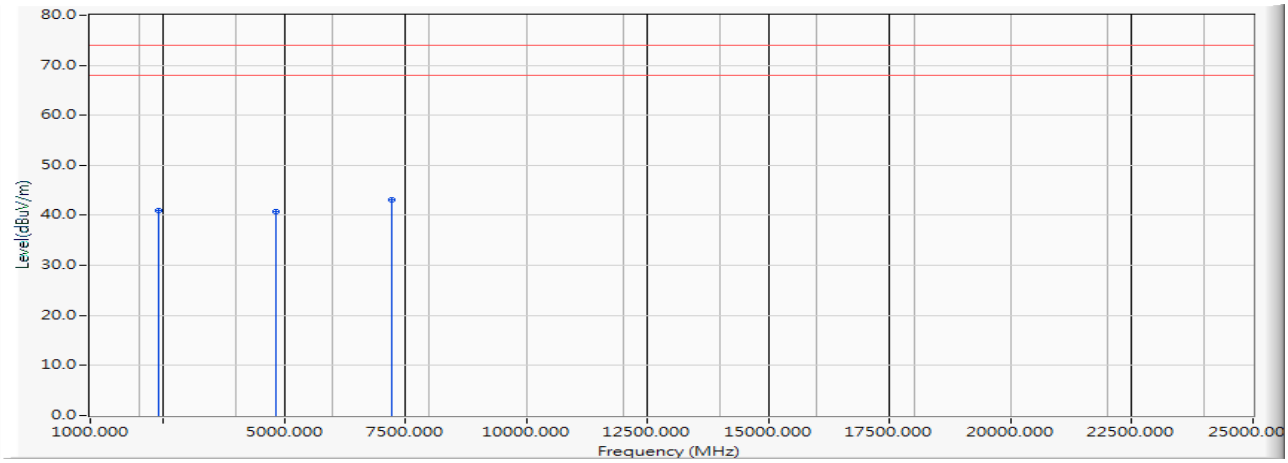

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	49.760	40.890	-33.110	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	46.880	40.795	-33.205	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	46.110	43.077	-30.923	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 01 (2412MHz)	測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Vertical

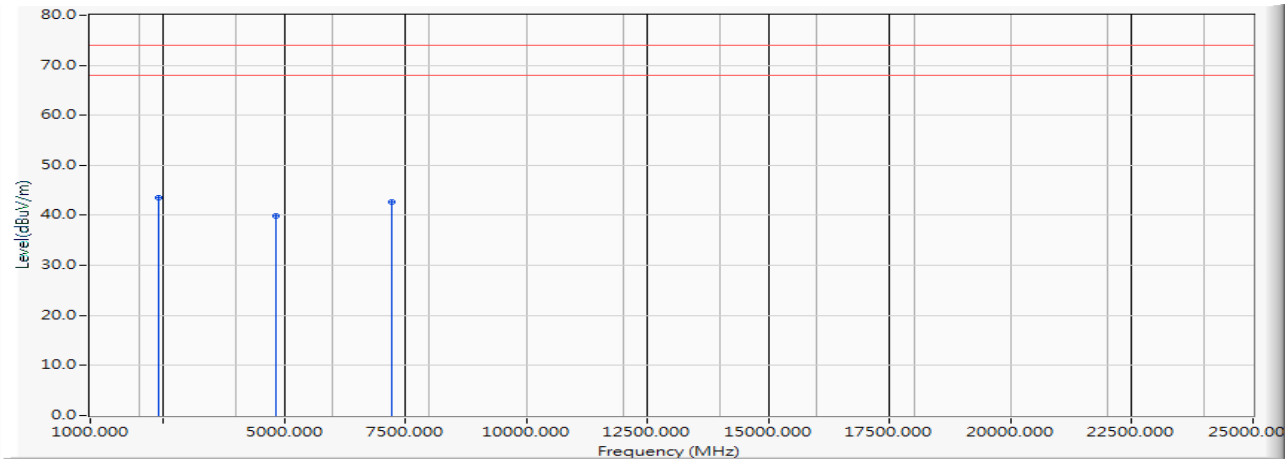

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2412.000	-8.870	52.460	43.590	-30.410	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	45.990	39.905	-34.095	74.000	PEAK
3		7236.000	-3.033	45.670	42.637	-31.363	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

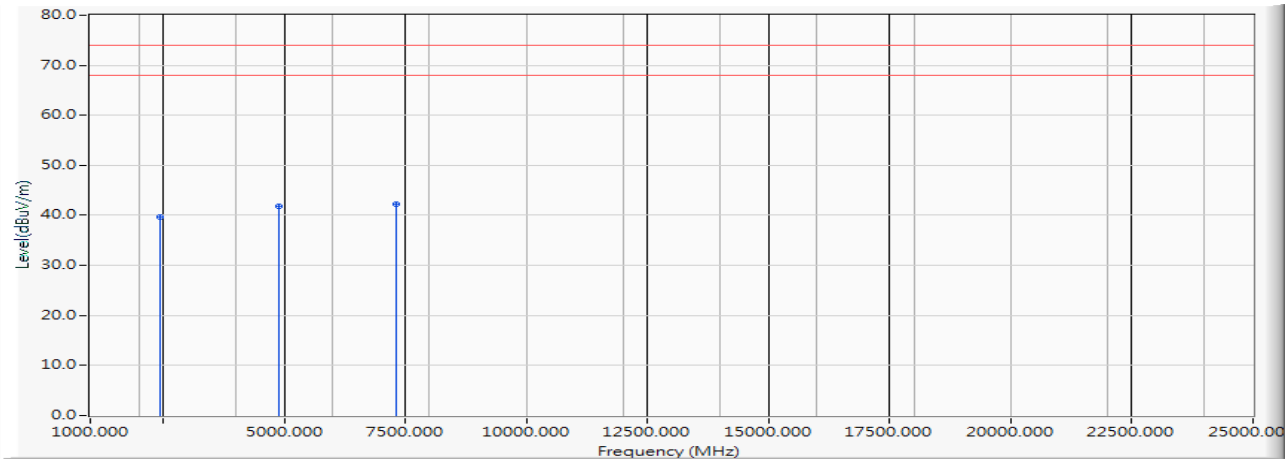

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.758	48.460	39.703	-34.297	74.000	PEAK
2		4884.000	-6.045	47.820	41.774	-32.226	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-2.948	45.280	42.332	-31.668	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日
環境濕度：48 %

Vertical

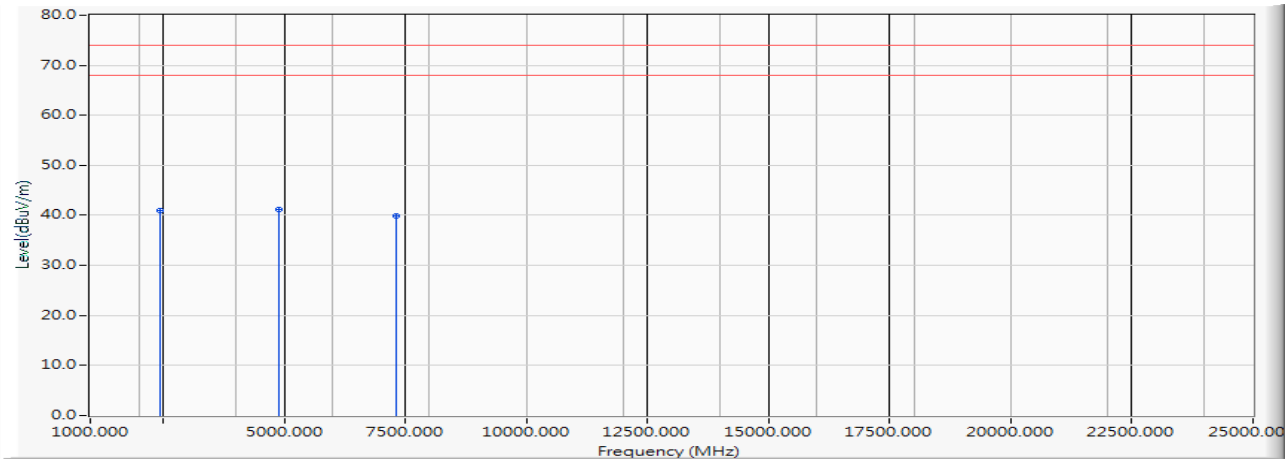

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.758	49.790	41.033	-32.967	74.000	PEAK
2	*	4884.000	-6.045	47.130	41.084	-32.916	74.000	PEAK
3		7326.000	-2.948	42.870	39.922	-34.078	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

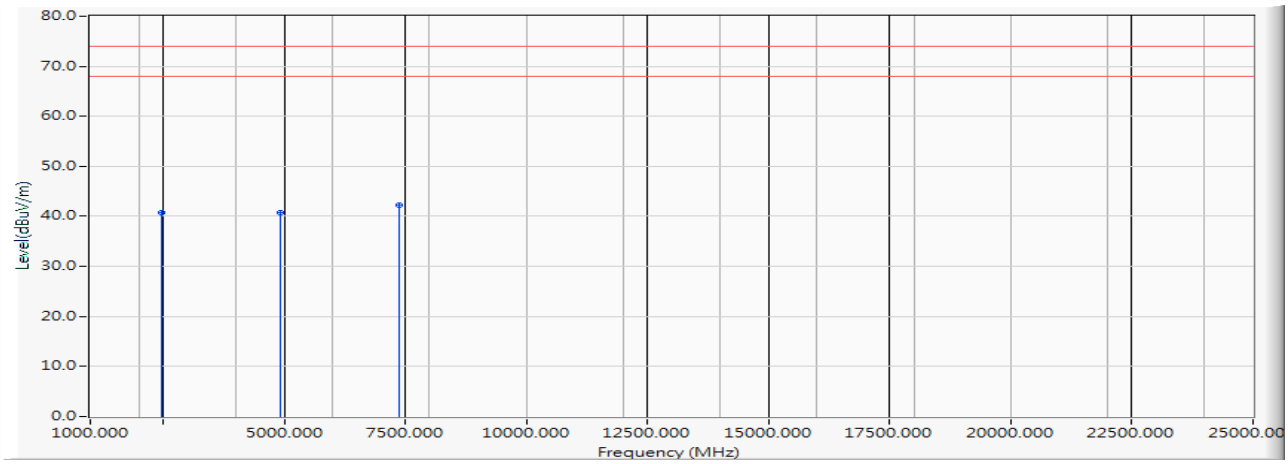

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	49.460	40.772	-33.228	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	46.880	40.840	-33.160	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	45.120	42.258	-31.742	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)	測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Vertical

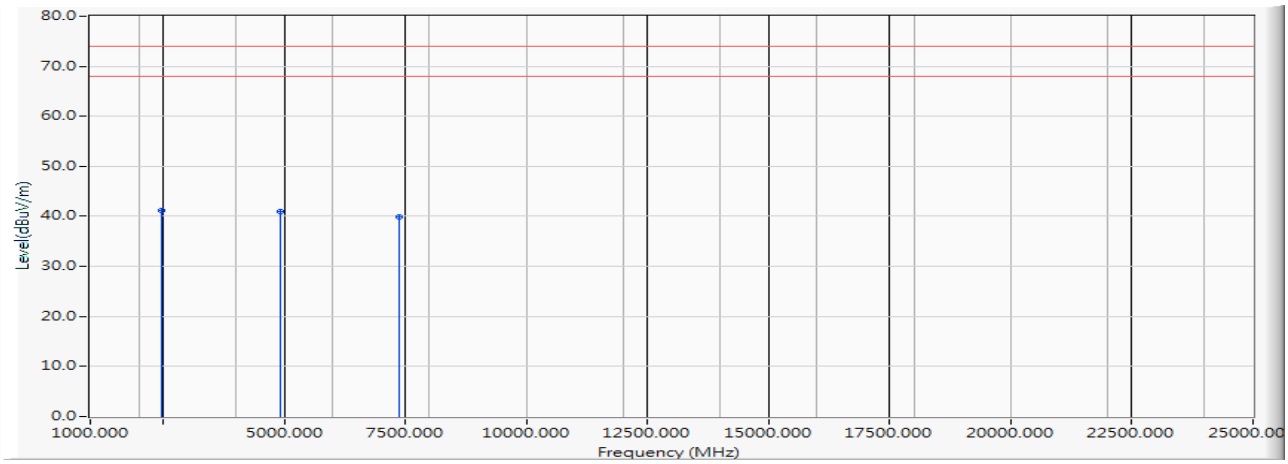

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2462.000	-8.688	49.970	41.282	-32.718	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.110	41.070	-32.930	74.000	PEAK
3		7386.000	-2.861	42.690	39.828	-34.172	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

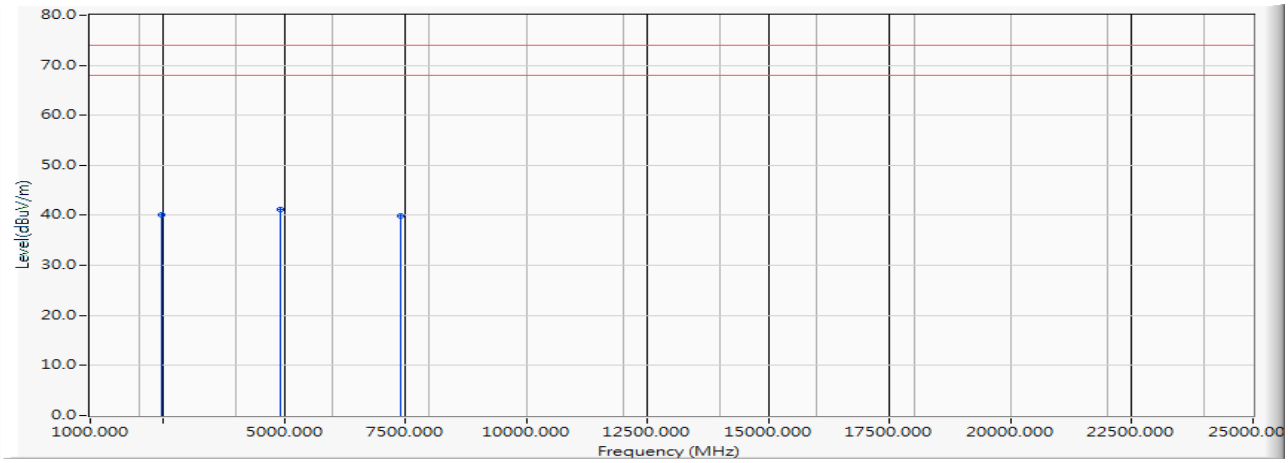

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2467.000	-8.668	48.720	40.053	-33.947	74.000	PEAK
2	*	4934.000	-6.037	47.270	41.233	-32.767	74.000	PEAK
3		7401.000	-2.866	42.790	39.924	-34.076	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)	測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Vertical

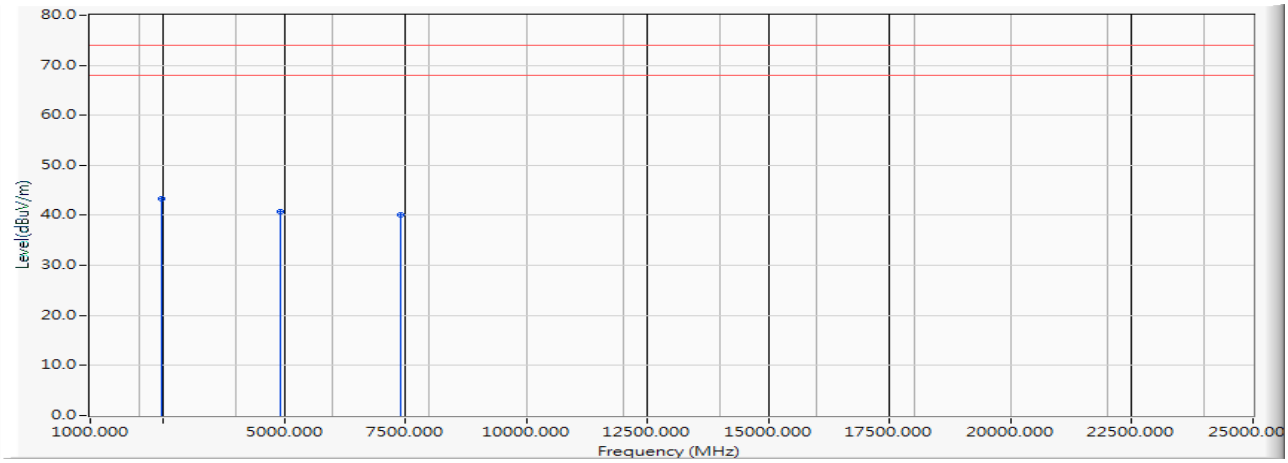

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2467.000	-8.668	51.990	43.323	-30.677	74.000	PEAK
2		4934.000	-6.037	46.890	40.853	-33.147	74.000	PEAK
3		7401.000	-2.866	42.880	40.014	-33.986	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 13 (2472MHz)	測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Horizontal

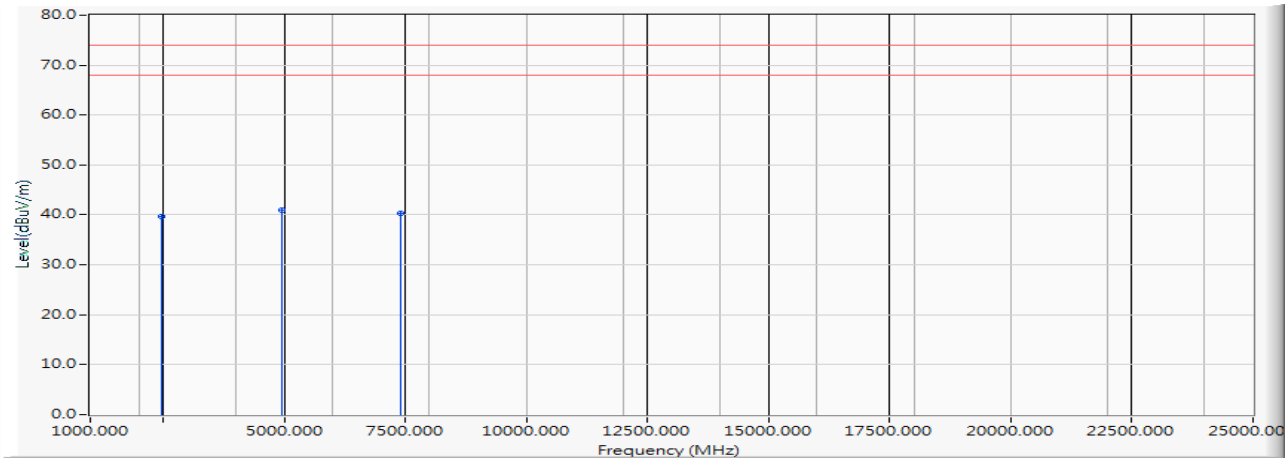

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2472.000	-8.646	48.240	39.594	-34.406	74.000	PEAK
2	*	4944.000	-6.039	47.110	41.071	-32.929	74.000	PEAK
3		7416.000	-2.853	43.210	40.358	-33.642	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)	測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Vertical

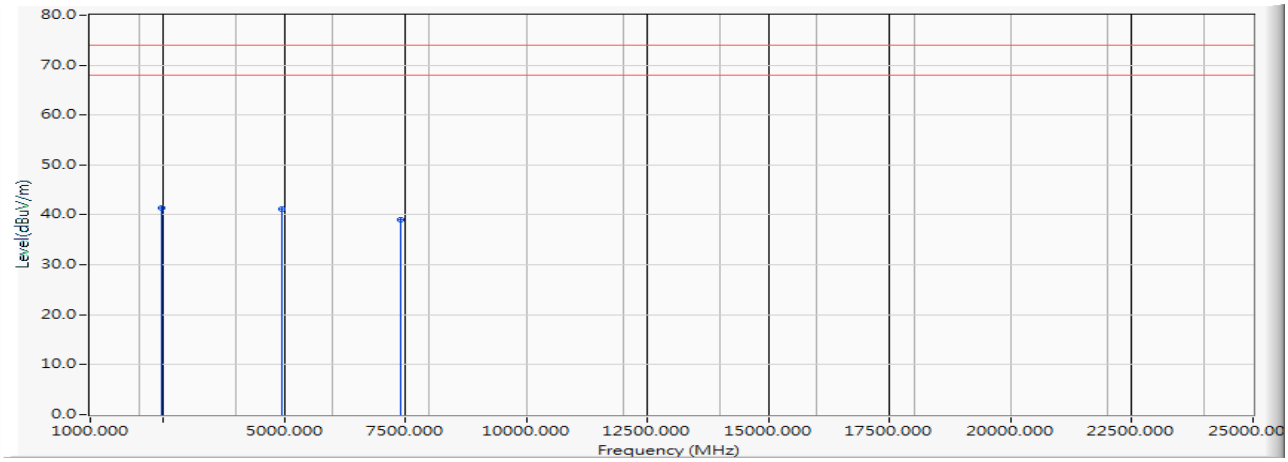

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2472.000	-8.646	49.970	41.324	-32.676	74.000	PEAK
2		4944.000	-6.039	47.130	41.091	-32.909	74.000	PEAK
3		7416.000	-2.853	41.990	39.138	-34.862	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 03 (2422MHz)	測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Horizontal

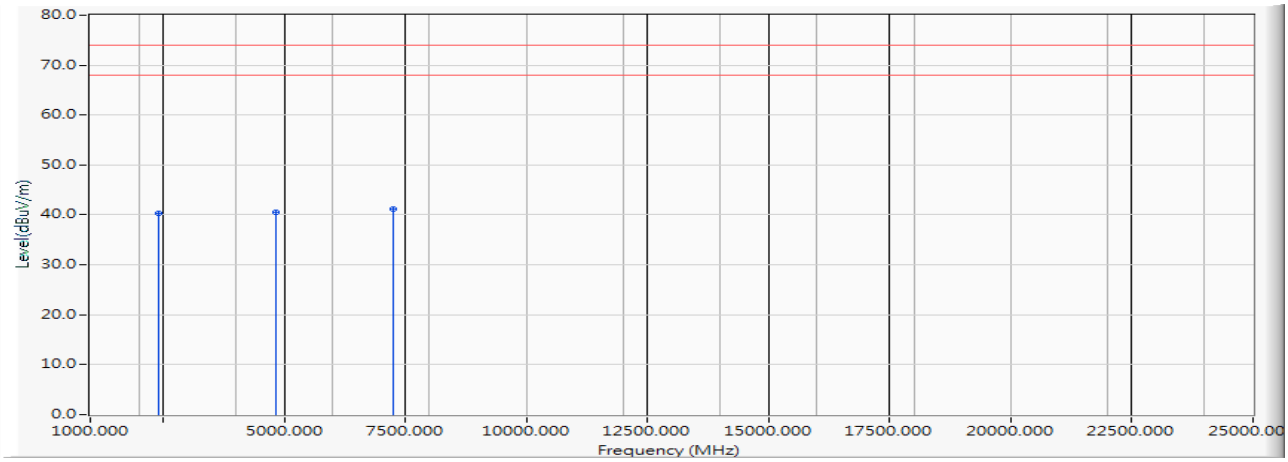

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2422.000	-8.832	49.260	40.427	-33.573	74.000	PEAK
2		4844.000	-6.075	46.560	40.484	-33.516	74.000	PEAK
3	*	7266.000	-3.025	44.170	41.144	-32.856	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 03 (2422MHz)	測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Vertical

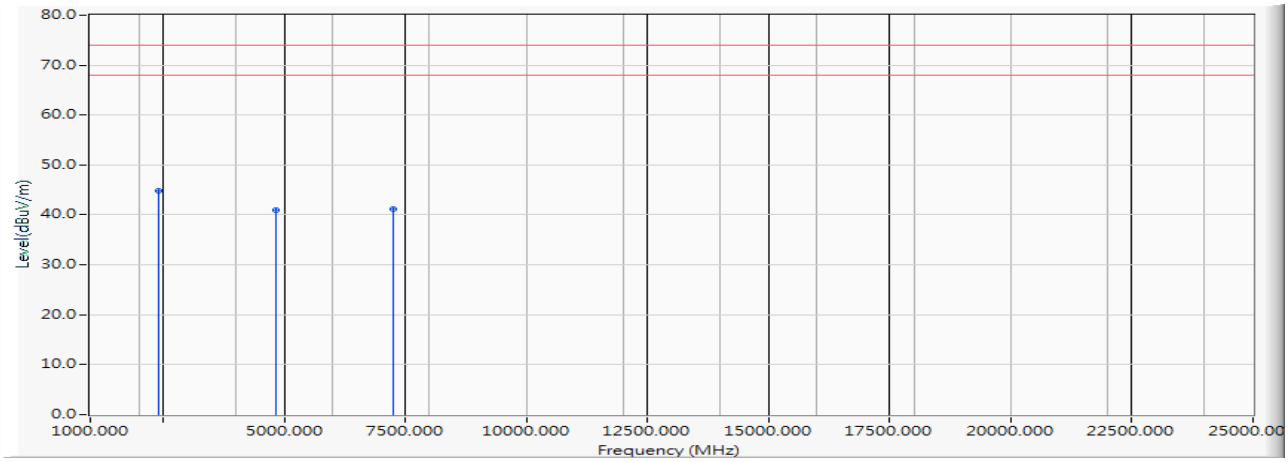

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2422.000	-8.832	53.690	44.857	-29.143	74.000	PEAK
2		4844.000	-6.075	47.130	41.054	-32.946	74.000	PEAK
3		7266.000	-3.025	44.230	41.204	-32.796	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Horizontal

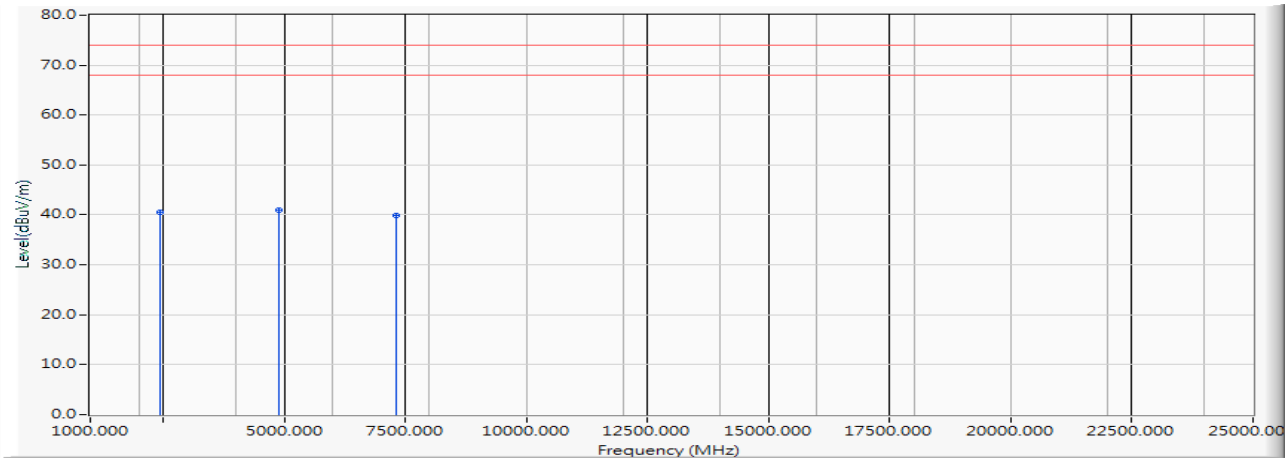

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.758	49.310	40.553	-33.447	74.000	PEAK
2	*	4884.000	-6.045	46.980	40.934	-33.066	74.000	PEAK
3		7326.000	-2.948	42.750	39.802	-34.198	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Vertical

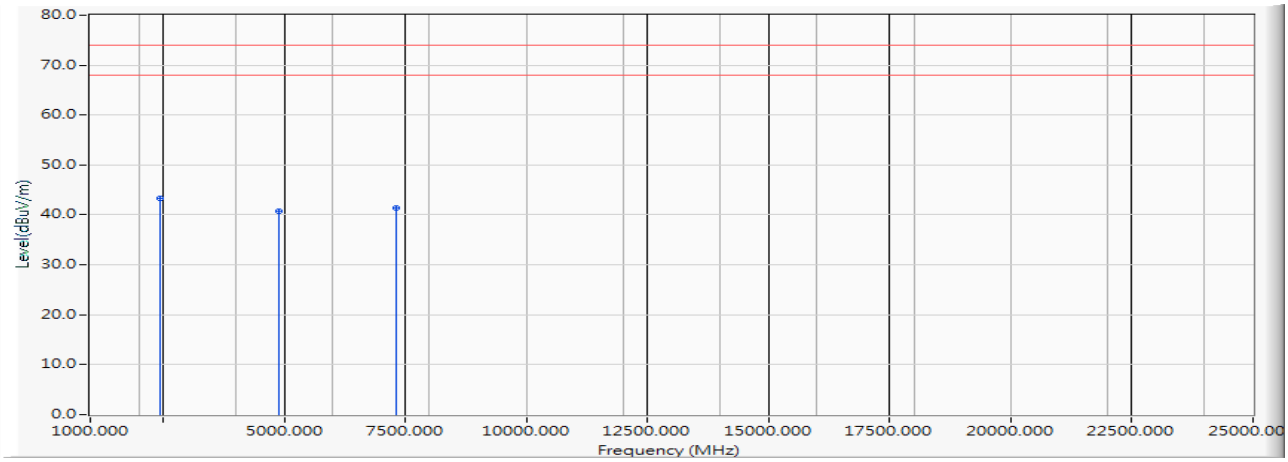

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2442.000	-8.758	51.990	43.233	-30.767	74.000	PEAK
2		4884.000	-6.045	46.750	40.704	-33.296	74.000	PEAK
3		7326.000	-2.948	44.270	41.322	-32.678	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 09 (2452 MHz)	測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Horizontal

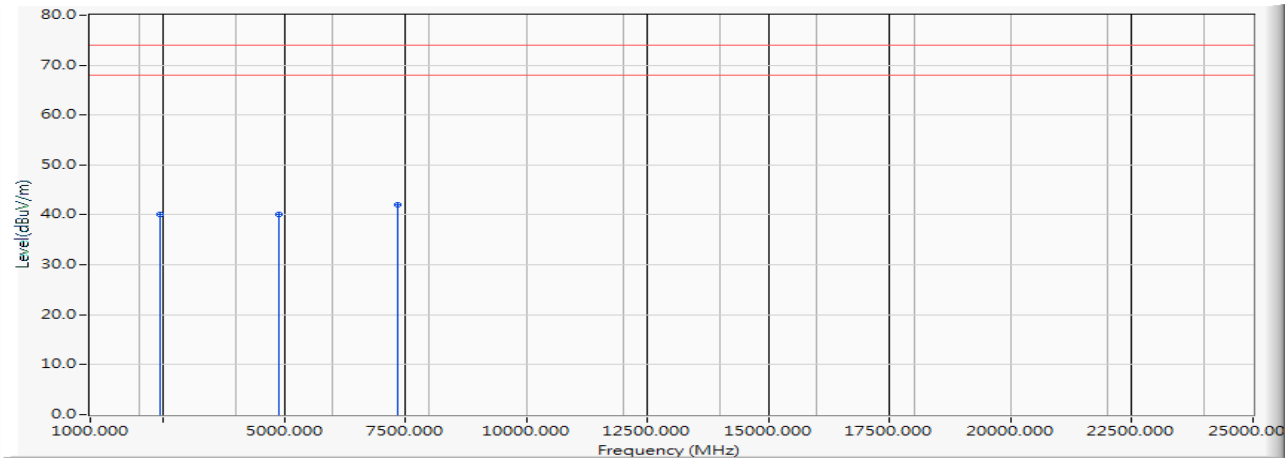

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2452.000	-8.726	48.740	40.015	-33.985	74.000	PEAK
2		4904.000	-6.069	46.110	40.041	-33.959	74.000	PEAK
3	*	7356.000	-2.911	44.890	41.980	-32.020	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 09 (2452 MHz)	測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Vertical

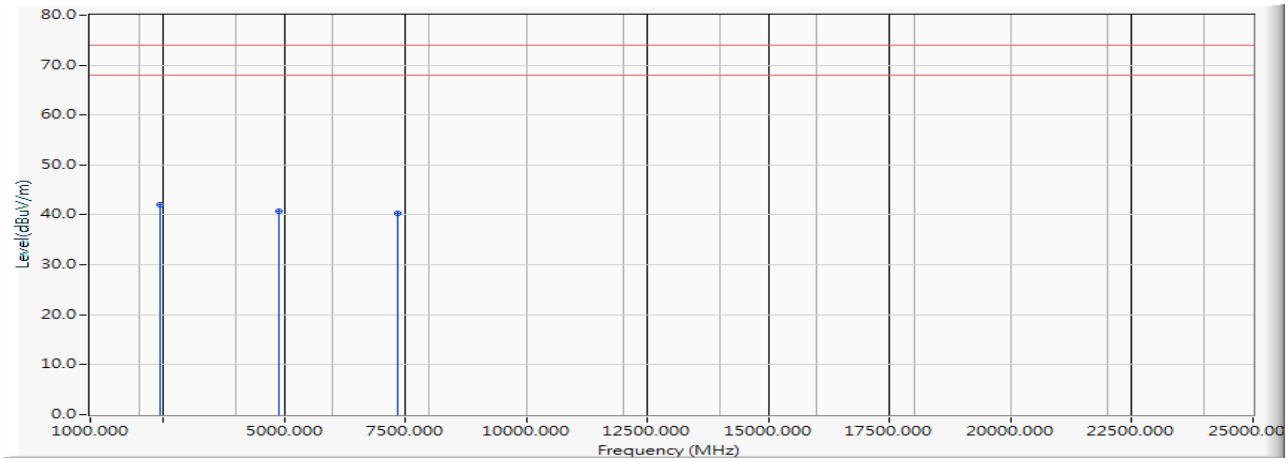

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2452.000	-8.726	50.870	42.145	-31.855	74.000	PEAK
2		4904.000	-6.069	46.740	40.671	-33.329	74.000	PEAK
3		7356.000	-2.911	43.130	40.220	-33.780	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)
測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日
環境濕度：48 %

Horizontal

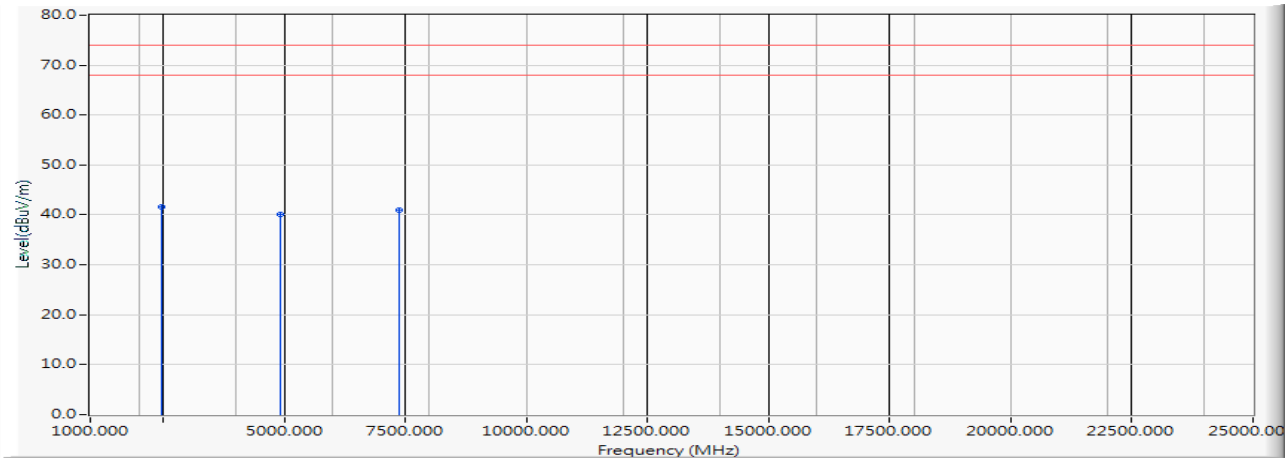

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2457.000	-8.708	50.390	41.681	-32.319	74.000	PEAK
2		4914.000	-6.050	46.210	40.160	-33.840	74.000	PEAK
3		7371.000	-2.881	43.870	40.988	-33.012	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 10 (2457 MHz)	測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Vertical

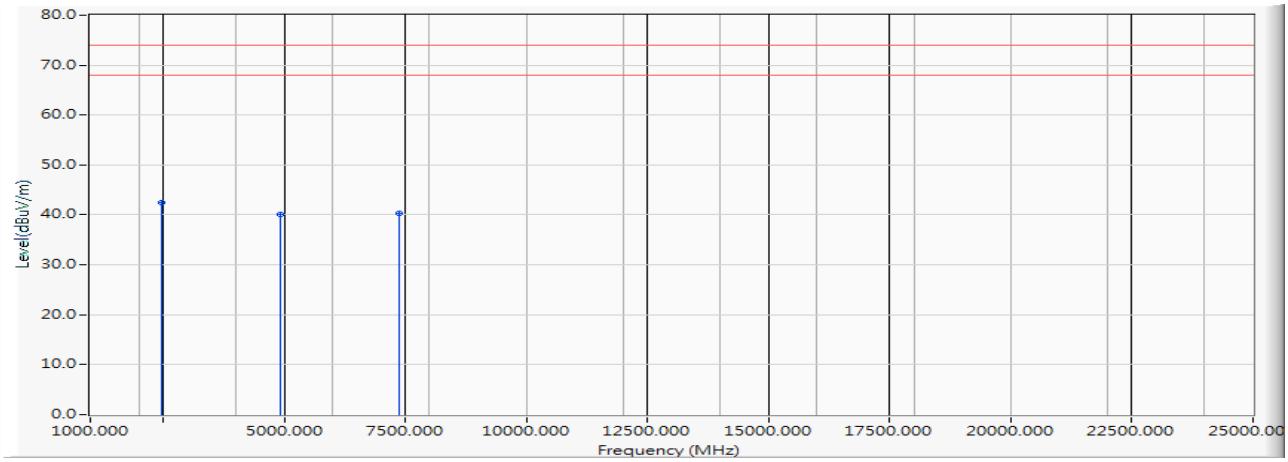

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2457.000	-8.708	51.090	42.381	-31.619	74.000	PEAK
2		4914.000	-6.050	46.110	40.060	-33.940	74.000	PEAK
3		7371.000	-2.881	43.210	40.328	-33.672	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 11 (2462 MHz)	測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Horizontal

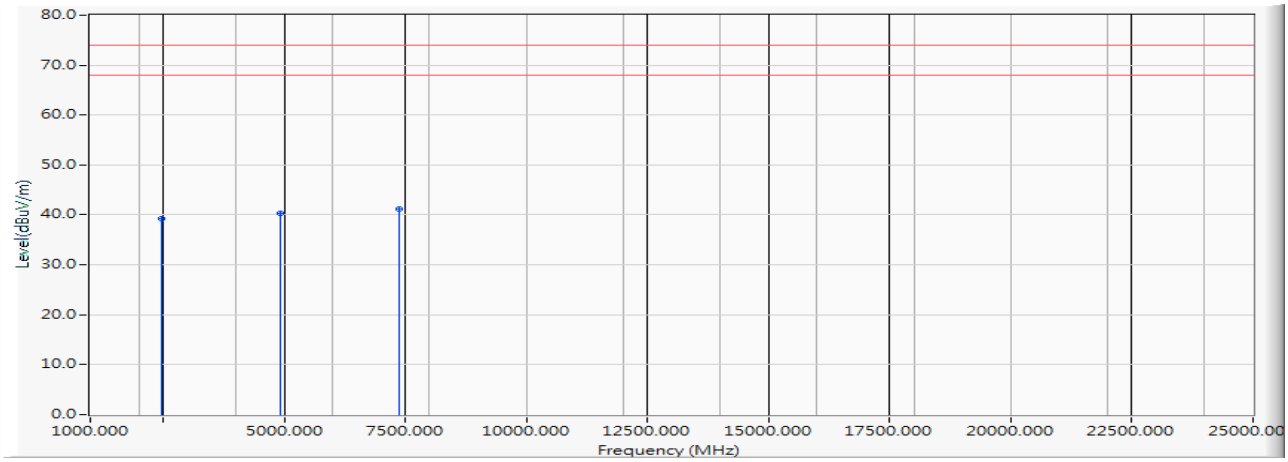

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.040	39.352	-34.648	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	46.270	40.230	-33.770	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	43.980	41.118	-32.882	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 11 (2462 MHz)	測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Vertical

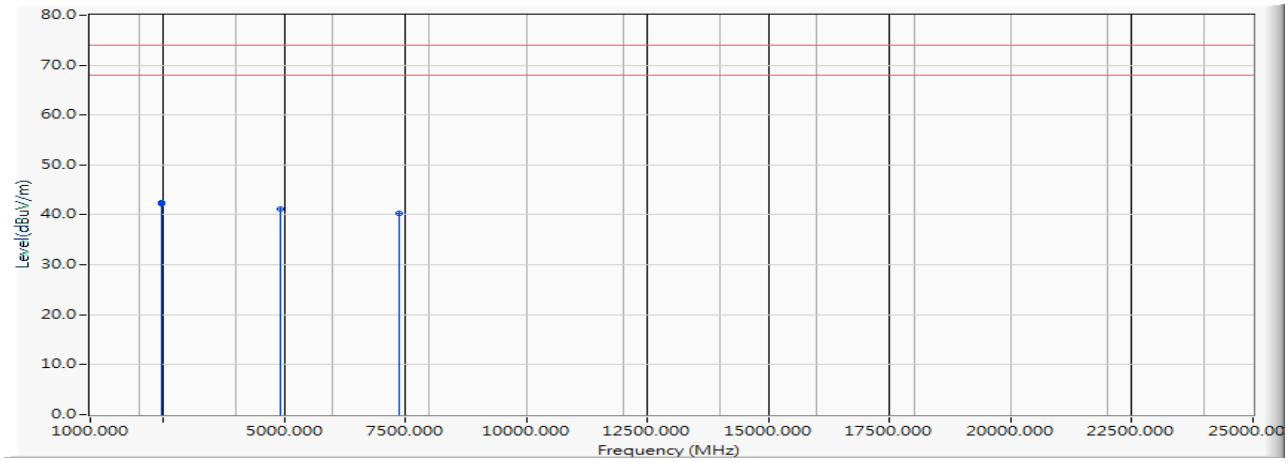

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2462.000	-8.688	51.060	42.372	-31.628	74.000	PEAK
2		2462.000	-8.688	51.030	42.342	-31.658	74.000	PEAK
3		4924.000	-6.041	47.250	41.210	-32.790	74.000	PEAK
4		7386.000	-2.861	43.190	40.328	-33.672	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz)	測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Horizontal

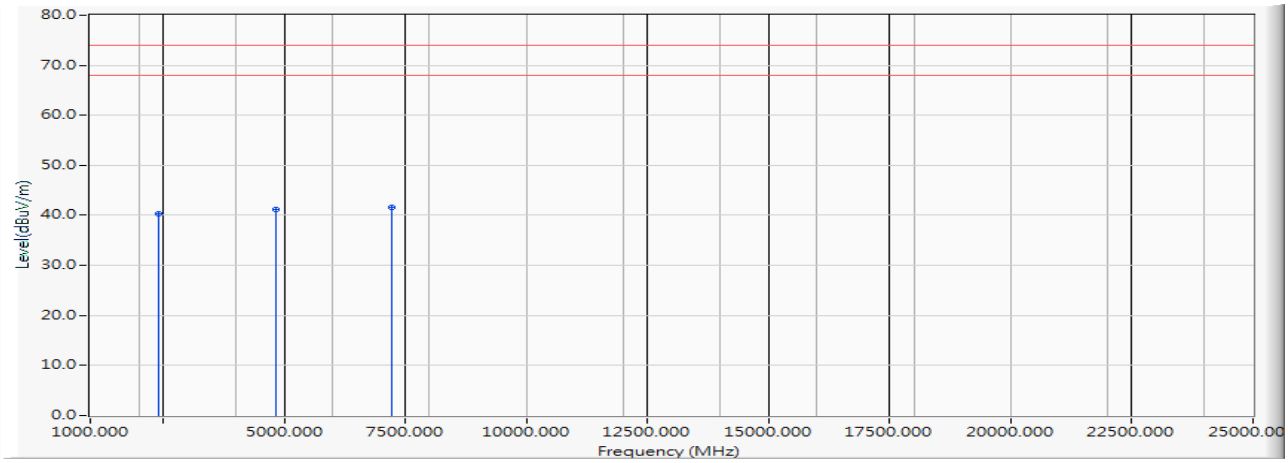

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	49.210	40.340	-33.660	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	47.310	41.225	-32.775	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	44.670	41.637	-32.363	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz)	測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Vertical

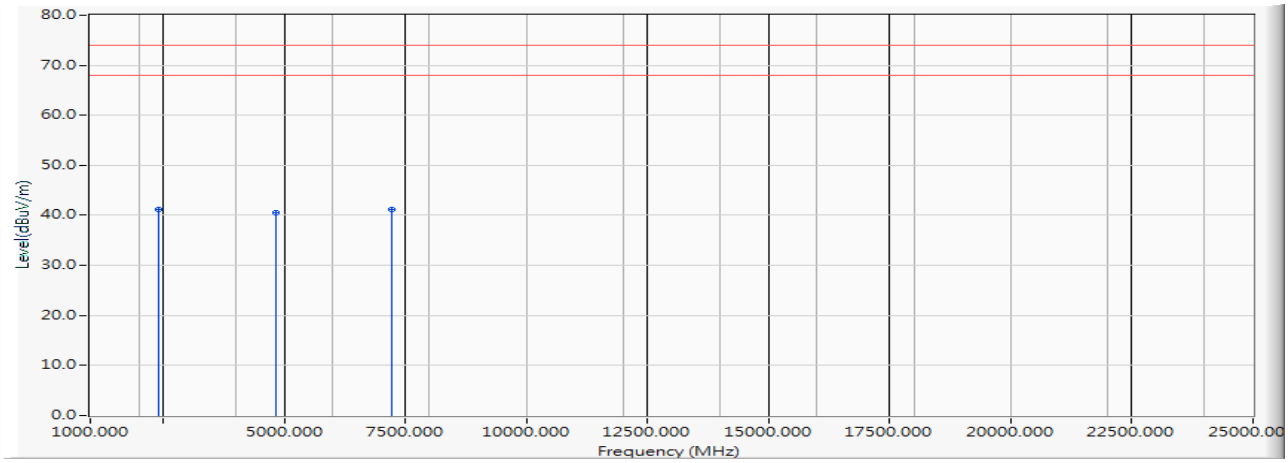

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2412.000	-8.870	50.130	41.260	-32.740	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	46.640	40.555	-33.445	74.000	PEAK
3		7236.000	-3.033	44.160	41.127	-32.873	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Horizontal

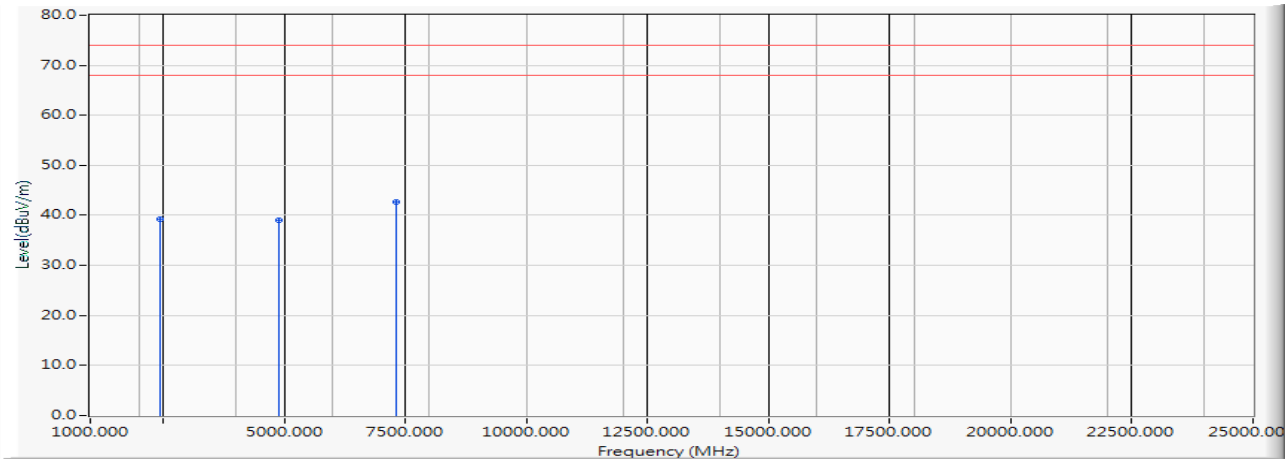

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.758	47.990	39.233	-34.767	74.000	PEAK
2		4884.000	-6.045	45.130	39.084	-34.916	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-2.948	45.710	42.762	-31.238	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Vertical

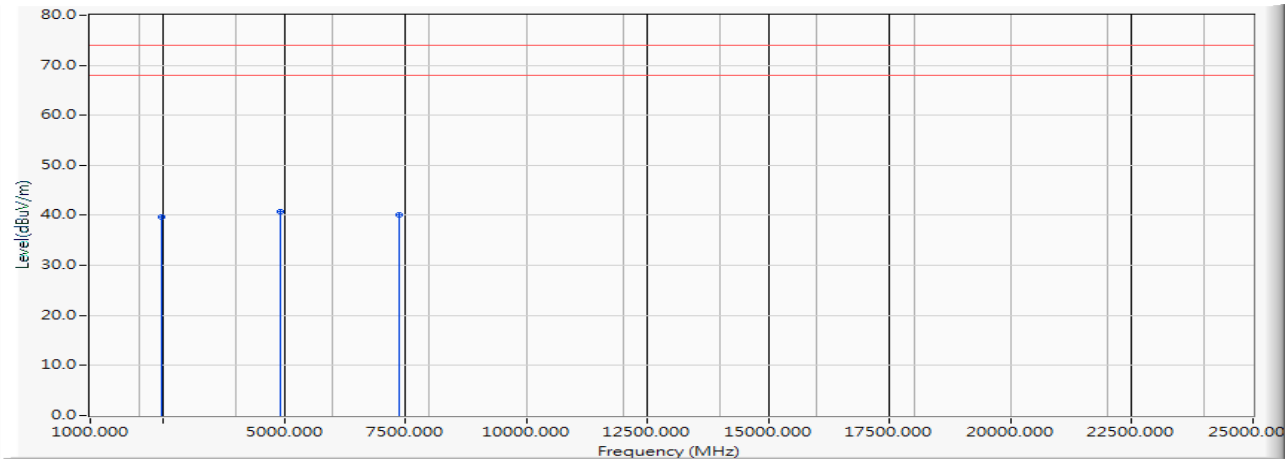

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.290	39.602	-34.398	74.000	PEAK
2	*	4924.000	-6.041	46.770	40.730	-33.270	74.000	PEAK
3		7386.000	-2.861	42.890	40.028	-33.972	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)	測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Horizontal

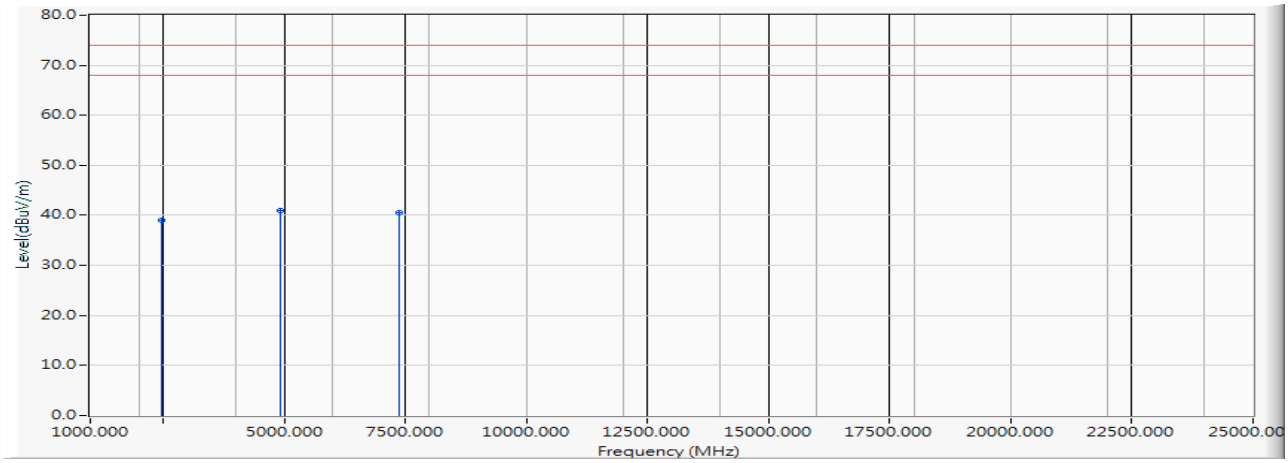

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	47.790	39.102	-34.898	74.000	PEAK
2	*	4924.000	-6.041	47.020	40.980	-33.020	74.000	PEAK
3		7386.000	-2.861	43.490	40.628	-33.372	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

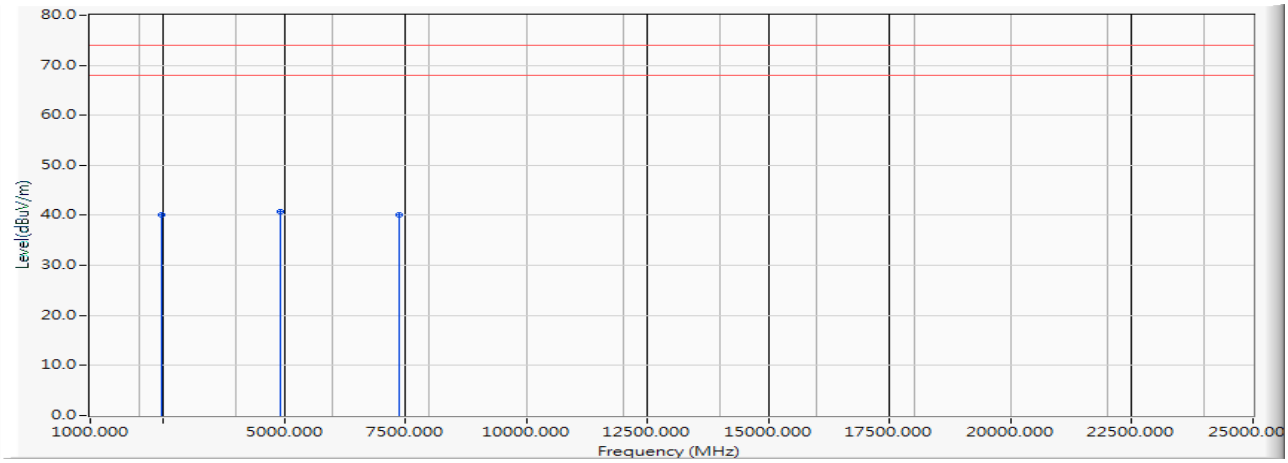

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.690	40.002	-33.998	74.000	PEAK
2	*	4924.000	-6.041	46.740	40.700	-33.300	74.000	PEAK
3		7386.000	-2.861	42.990	40.128	-33.872	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)	測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Horizontal

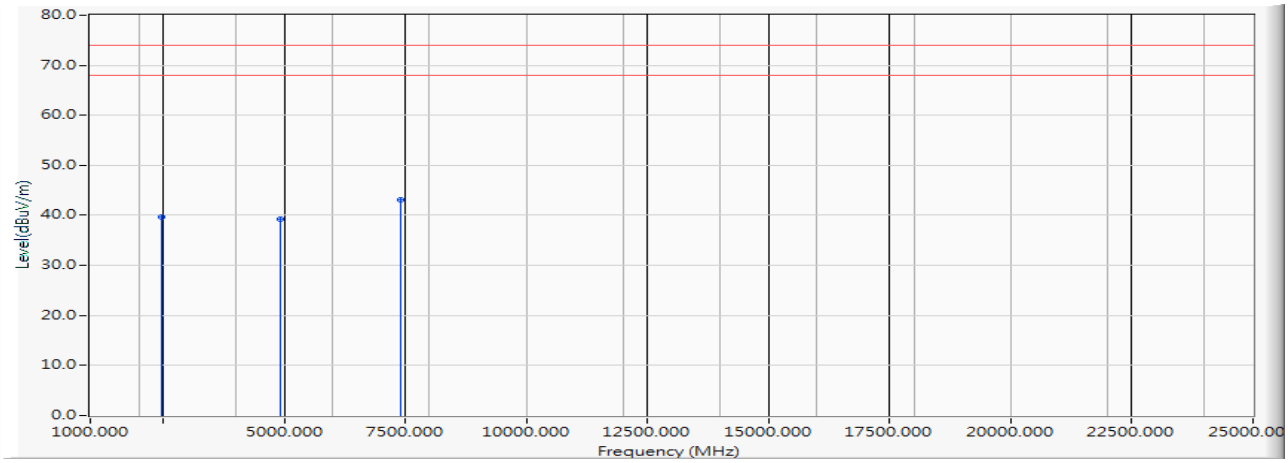

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2467.000	-8.668	48.240	39.573	-34.427	74.000	PEAK
2		4934.000	-6.037	45.210	39.173	-34.827	74.000	PEAK
3	*	7401.000	-2.866	46.050	43.184	-30.816	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)	測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Vertical

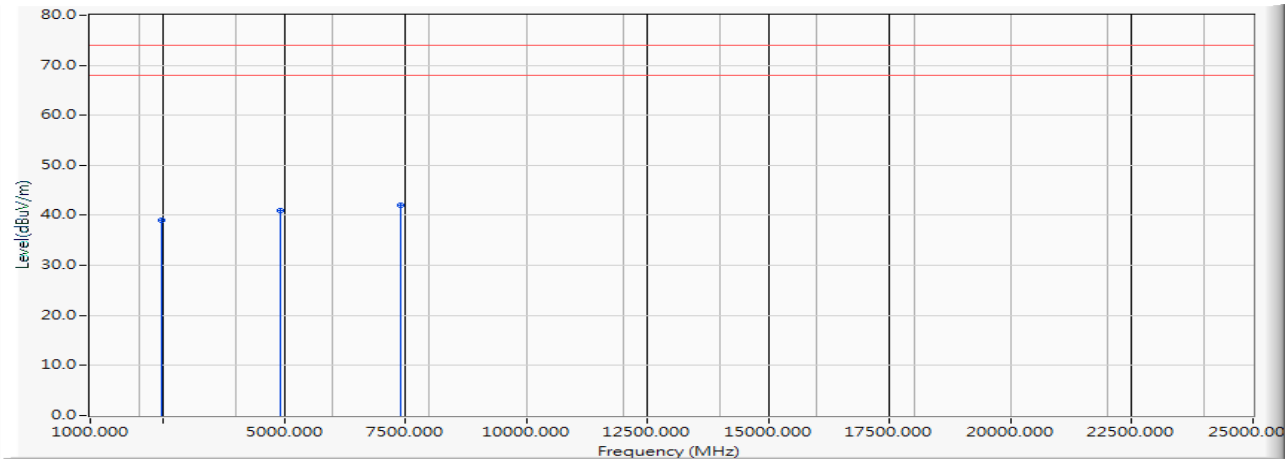

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2467.000	-8.668	47.770	39.103	-34.897	74.000	PEAK
2		4934.000	-6.037	47.010	40.973	-33.027	74.000	PEAK
3	*	7401.000	-2.866	44.990	42.124	-31.876	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)	測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Horizontal

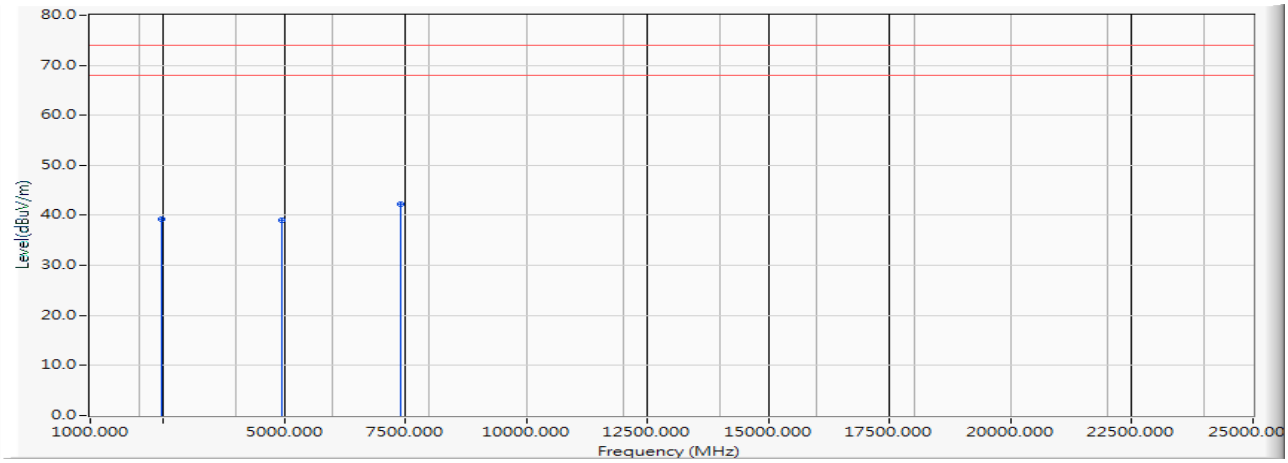

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2472.000	-8.646	47.870	39.224	-34.776	74.000	PEAK
2		4944.000	-6.039	45.130	39.091	-34.909	74.000	PEAK
3	*	7416.000	-2.853	45.030	42.178	-31.822	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

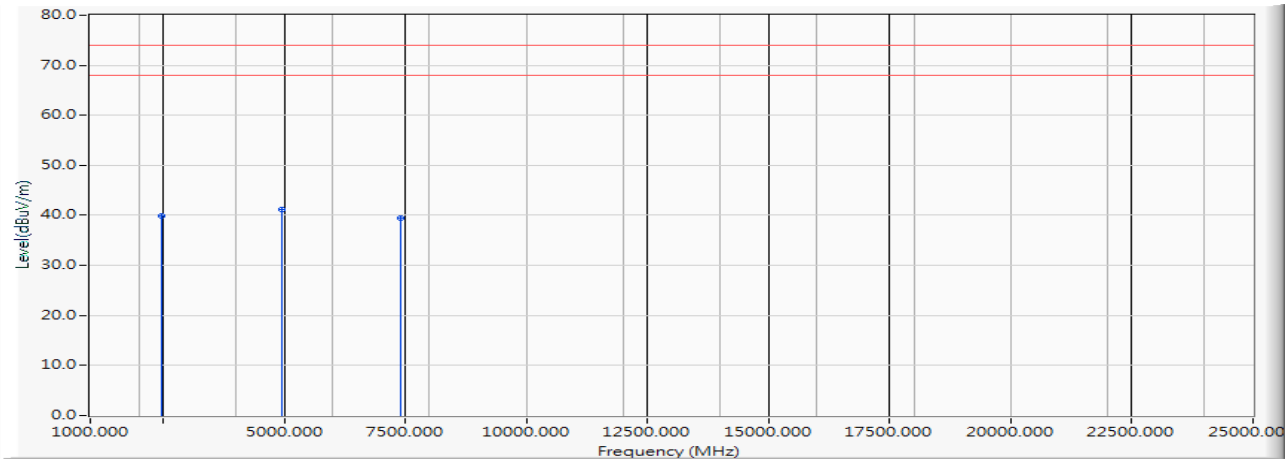

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2472.000	-8.646	48.540	39.894	-34.106	74.000	PEAK
2	*	4944.000	-6.039	47.320	41.281	-32.719	74.000	PEAK
3		7416.000	-2.853	42.410	39.558	-34.442	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 03 (2422MHz)	測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Horizontal

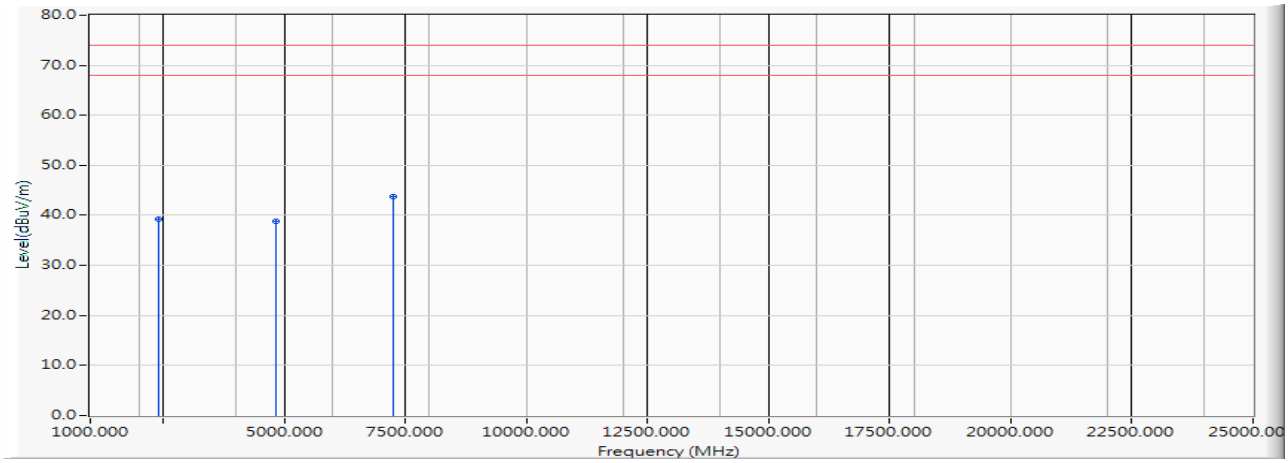

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2422.000	-8.832	48.110	39.277	-34.723	74.000	PEAK
2		4844.000	-6.075	44.870	38.794	-35.206	74.000	PEAK
3	*	7266.000	-3.025	46.690	43.664	-30.336	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 03 (2422MHz)	測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Vertical

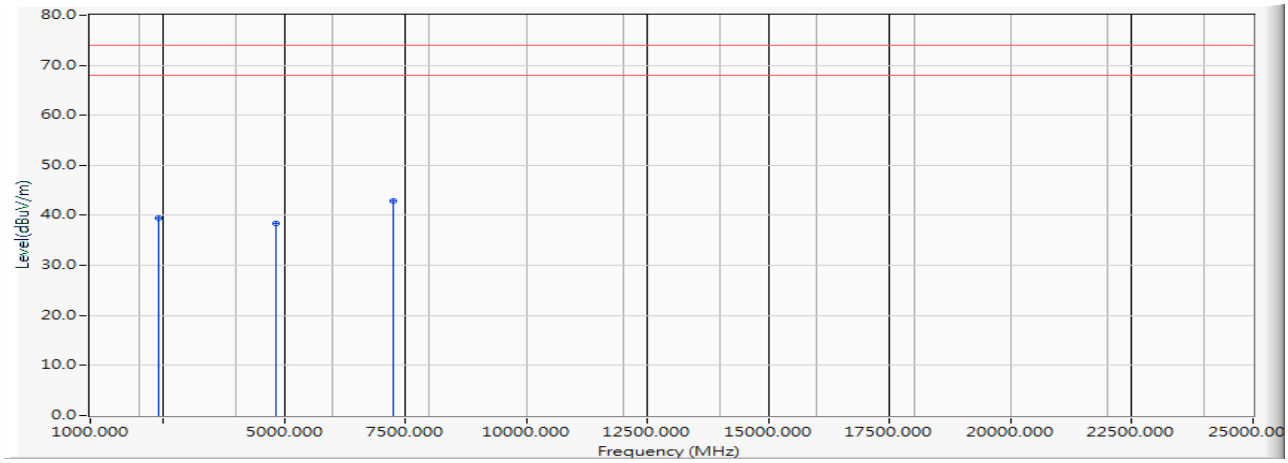

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2422.000	-8.832	48.260	39.427	-34.573	74.000	PEAK
2		4844.000	-6.075	44.450	38.374	-35.626	74.000	PEAK
3	*	7266.000	-3.025	45.970	42.944	-31.056	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Horizontal

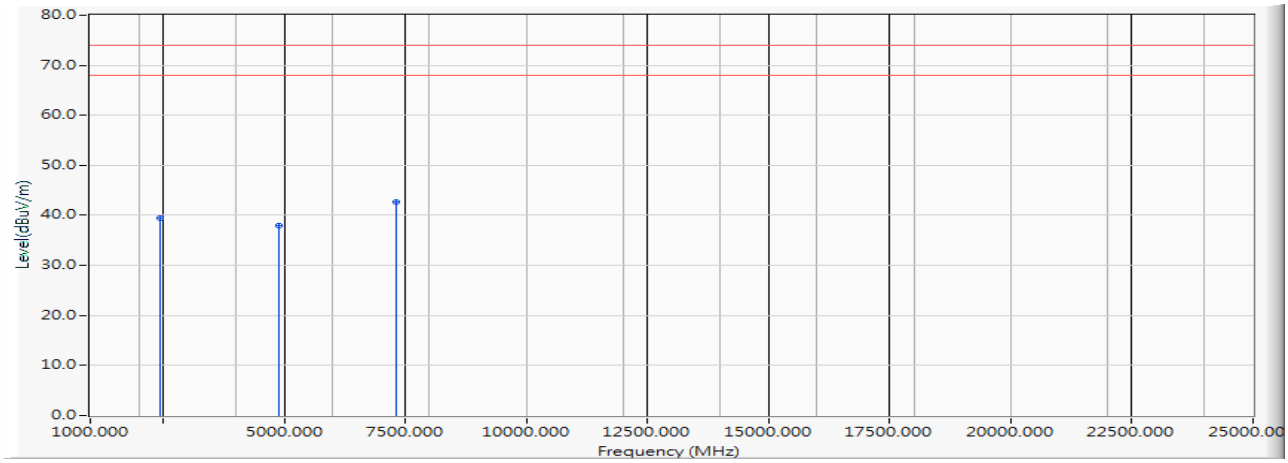

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.758	48.130	39.373	-34.627	74.000	PEAK
2		4884.000	-6.045	44.050	38.004	-35.996	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-2.948	45.540	42.592	-31.408	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

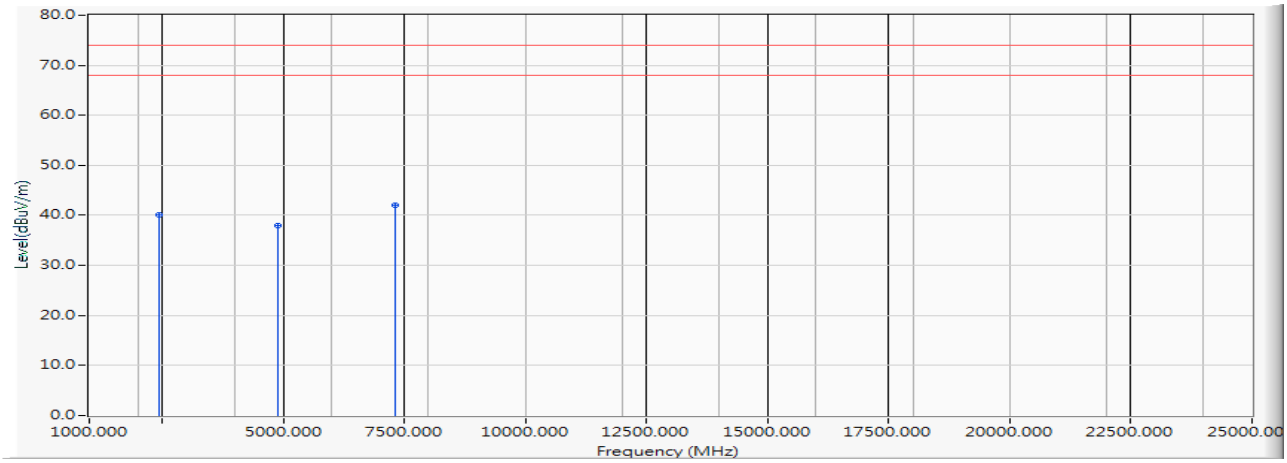

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.758	48.780	40.023	-33.977	74.000	PEAK
2		4884.000	-6.045	44.070	38.024	-35.976	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-2.948	45.030	42.082	-31.918	74.000	PEAK

備註：
1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)	測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Horizontal

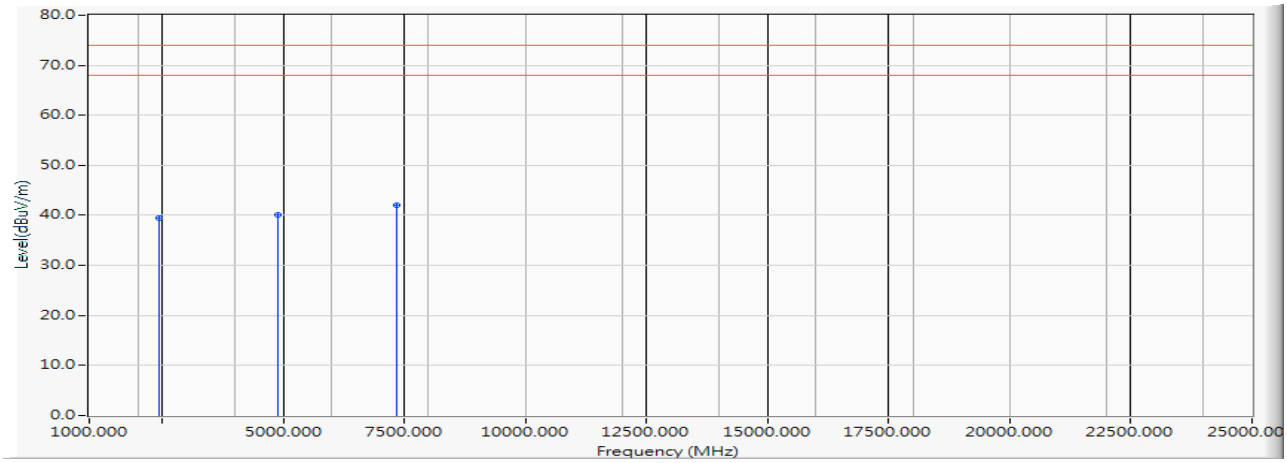

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2452.000	-8.726	48.220	39.495	-34.505	74.000	PEAK
2		4904.000	-6.069	46.210	40.141	-33.859	74.000	PEAK
3	*	7356.000	-2.911	44.870	41.960	-32.040	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)	測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Vertical

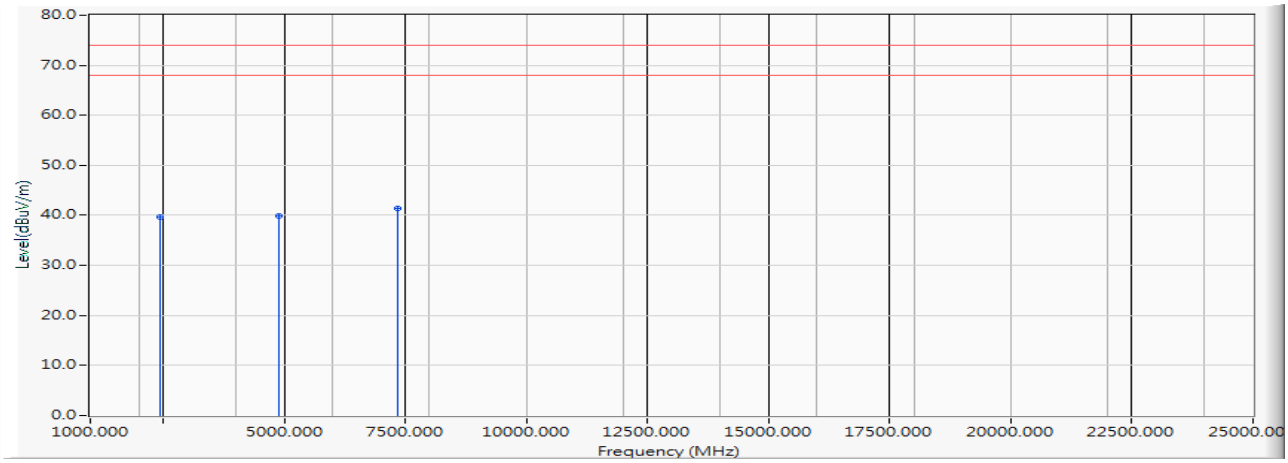

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2452.000	-8.726	48.340	39.615	-34.385	74.000	PEAK
2		4904.000	-6.069	45.870	39.801	-34.199	74.000	PEAK
3	*	7356.000	-2.911	44.350	41.440	-32.560	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)	測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Horizontal

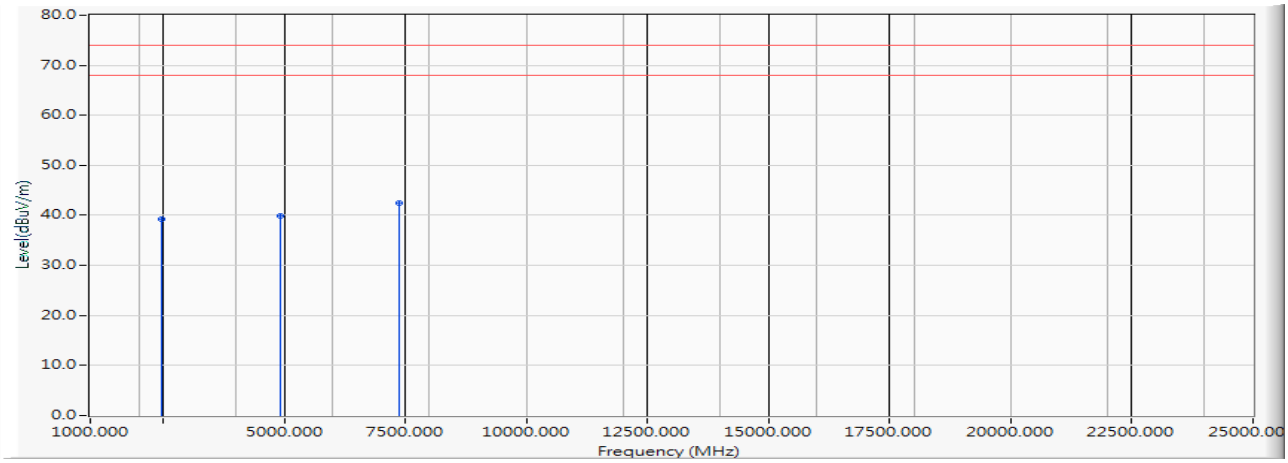

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2457.000	-8.708	47.890	39.181	-34.819	74.000	PEAK
2		4914.000	-6.050	45.880	39.830	-34.170	74.000	PEAK
3	*	7371.000	-2.881	45.280	42.398	-31.602	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 09 月 20 日
測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

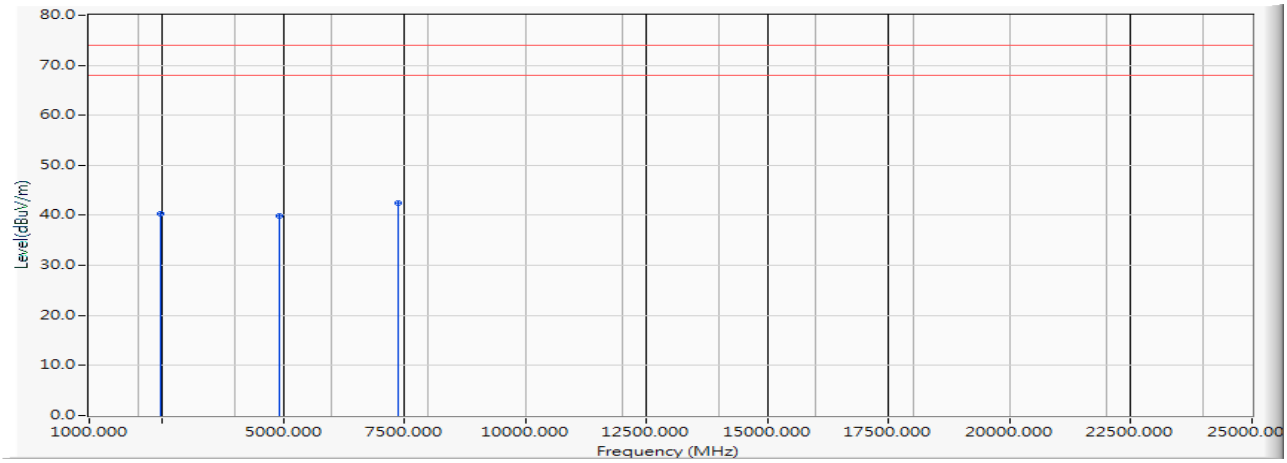

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2457.000	-8.708	48.980	40.271	-33.729	74.000	PEAK
2		4914.000	-6.050	45.980	39.930	-34.070	74.000	PEAK
3	*	7371.000	-2.881	45.340	42.458	-31.542	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462 MHz)	測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Horizontal

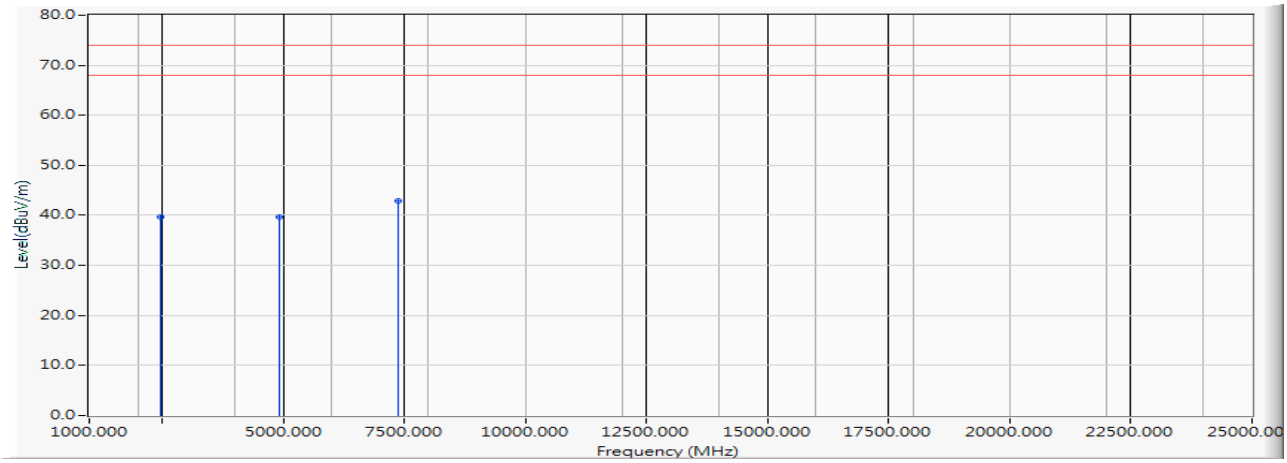

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.410	39.722	-34.278	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	45.670	39.630	-34.370	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	45.650	42.788	-31.212	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462 MHz)	測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Vertical

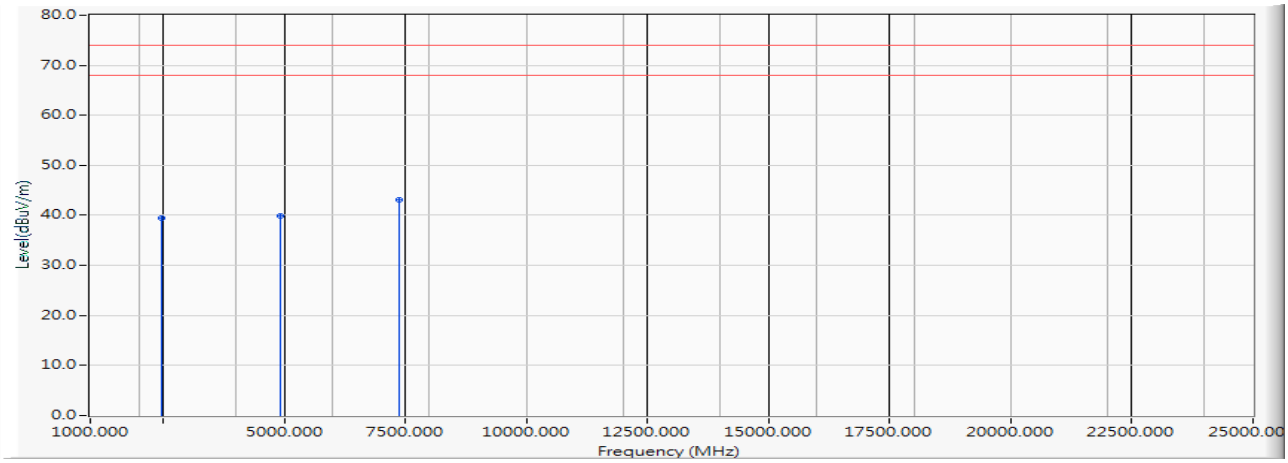

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.110	39.422	-34.578	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	46.020	39.980	-34.020	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.040	43.178	-30.822	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 01 (2412MHz)	測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Horizontal

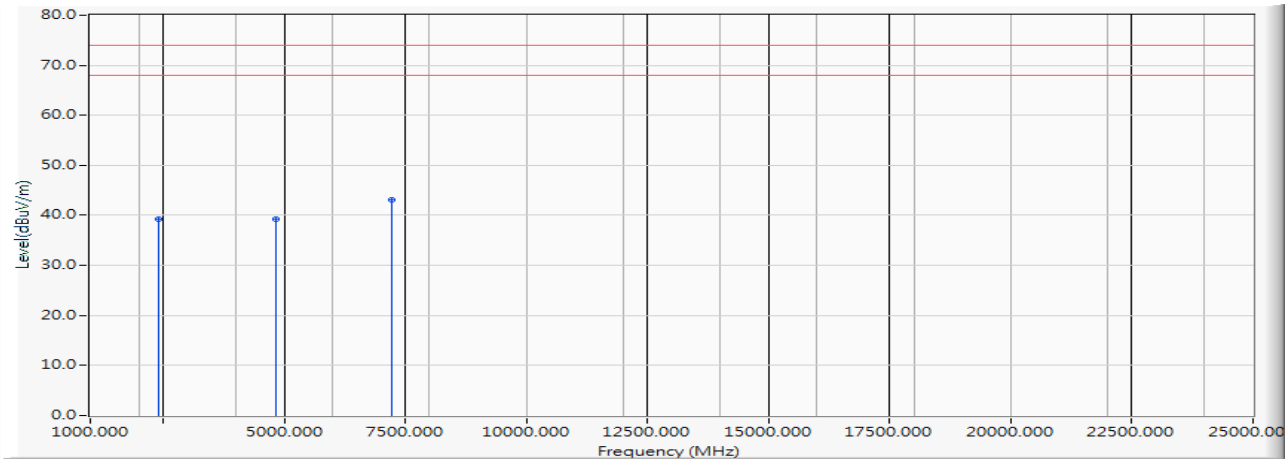

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.210	39.340	-34.660	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	45.310	39.225	-34.775	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	46.170	43.137	-30.863	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 01 (2412MHz)	測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Vertical

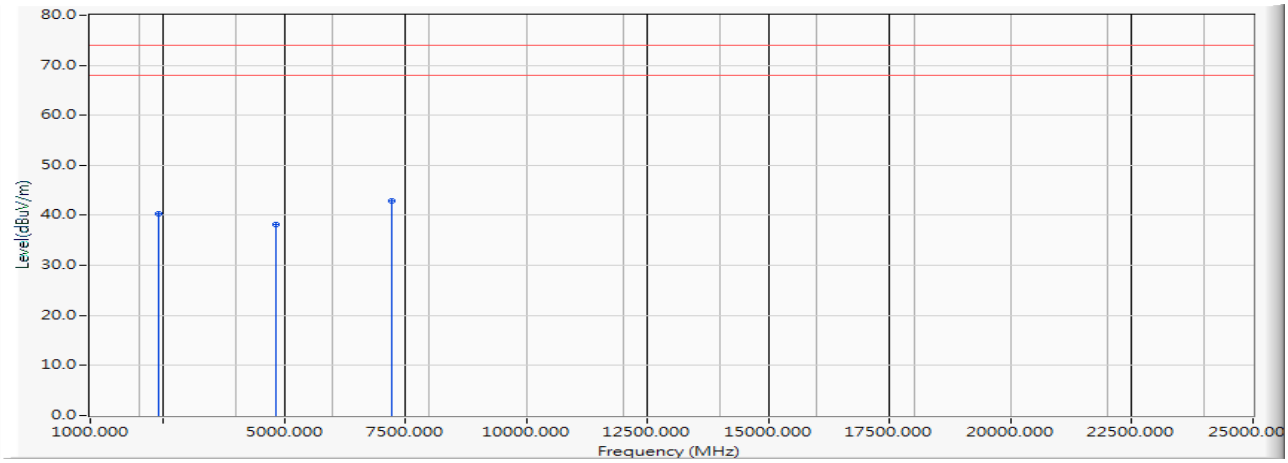

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	49.110	40.240	-33.760	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	44.320	38.235	-35.765	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	45.890	42.857	-31.143	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Horizontal

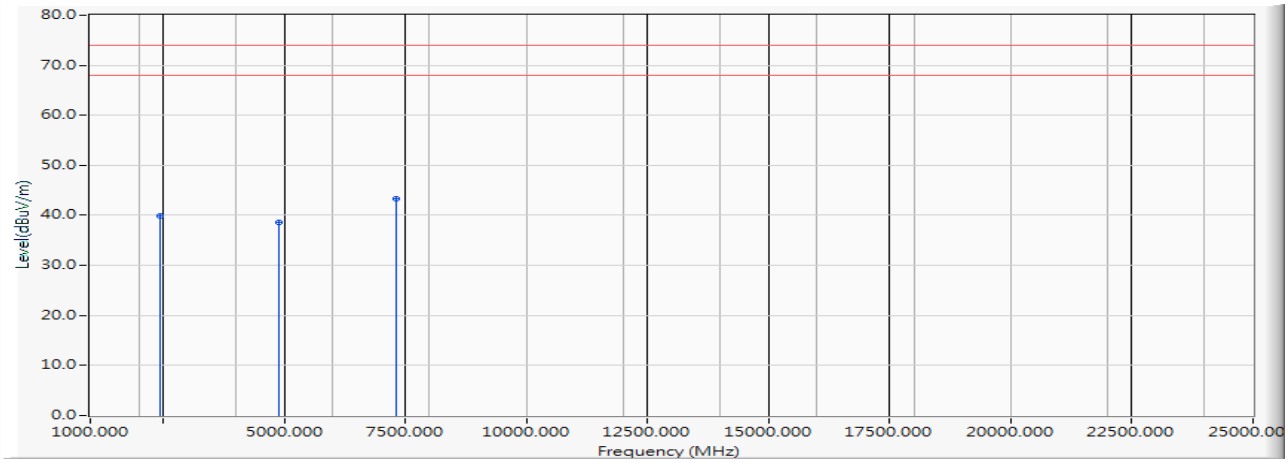

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.758	48.750	39.993	-34.007	74.000	PEAK
2		4884.000	-6.045	44.680	38.634	-35.366	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-2.948	46.210	43.262	-30.738	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)	測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Vertical

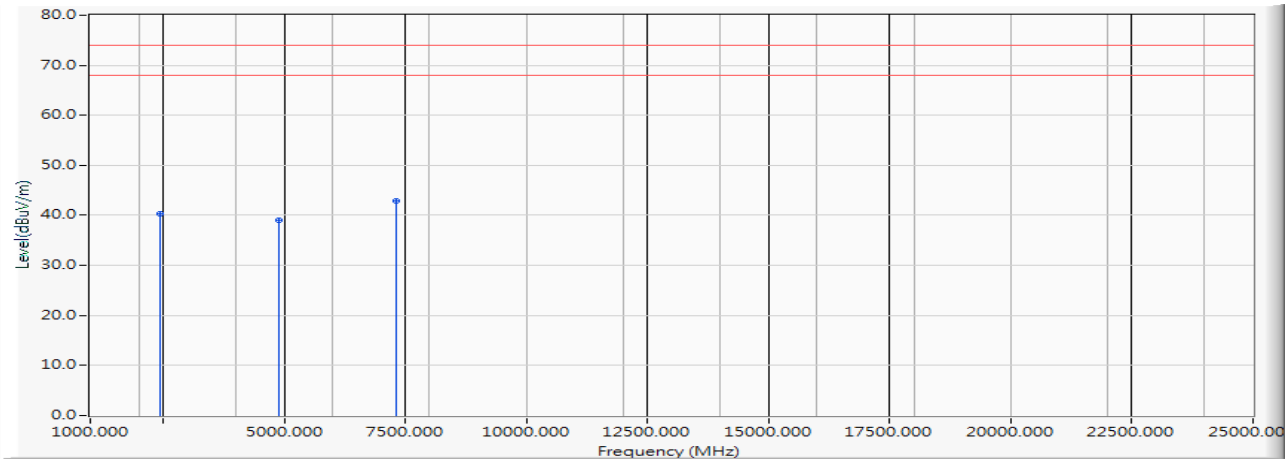

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.758	49.130	40.373	-33.627	74.000	PEAK
2		4884.000	-6.045	45.030	38.984	-35.016	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-2.948	45.810	42.862	-31.138	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W　　測試項目：不必要的輻射強度

測 試 頻 道 ：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)

量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M

檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃

測 試 日 期 ：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

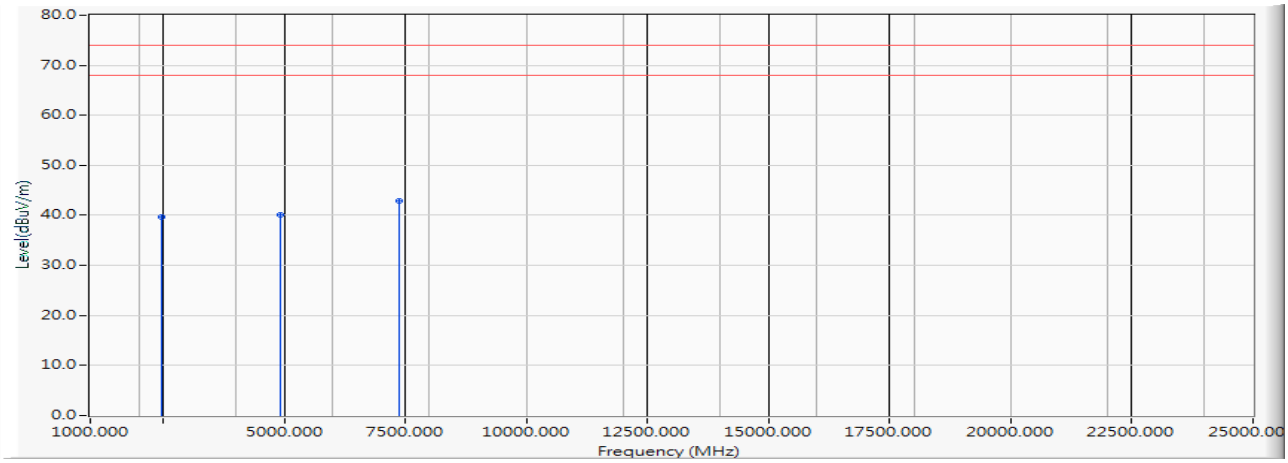

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.450	39.762	-34.238	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	46.130	40.090	-33.910	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	45.760	42.898	-31.102	74.000	PEAK

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 11 (2462MHz)	測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Vertical

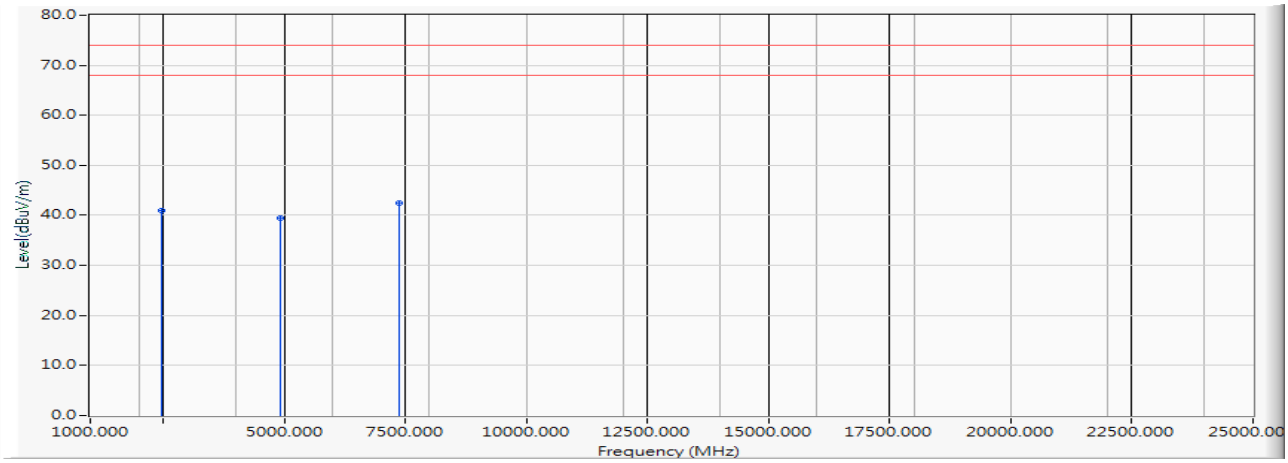

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	49.580	40.892	-33.108	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	45.540	39.500	-34.500	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	45.270	42.408	-31.592	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)	測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Horizontal

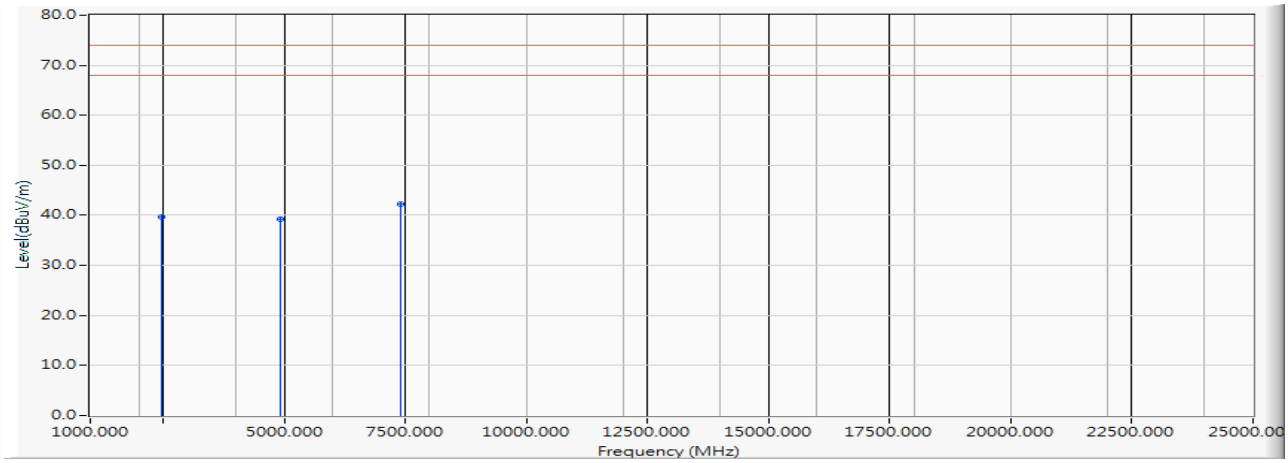

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2467.000	-8.668	48.350	39.683	-34.317	74.000	PEAK
2		4934.000	-6.037	45.210	39.173	-34.827	74.000	PEAK
3	*	7401.000	-2.866	45.110	42.244	-31.756	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 12 (2467MHz)	測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Vertical

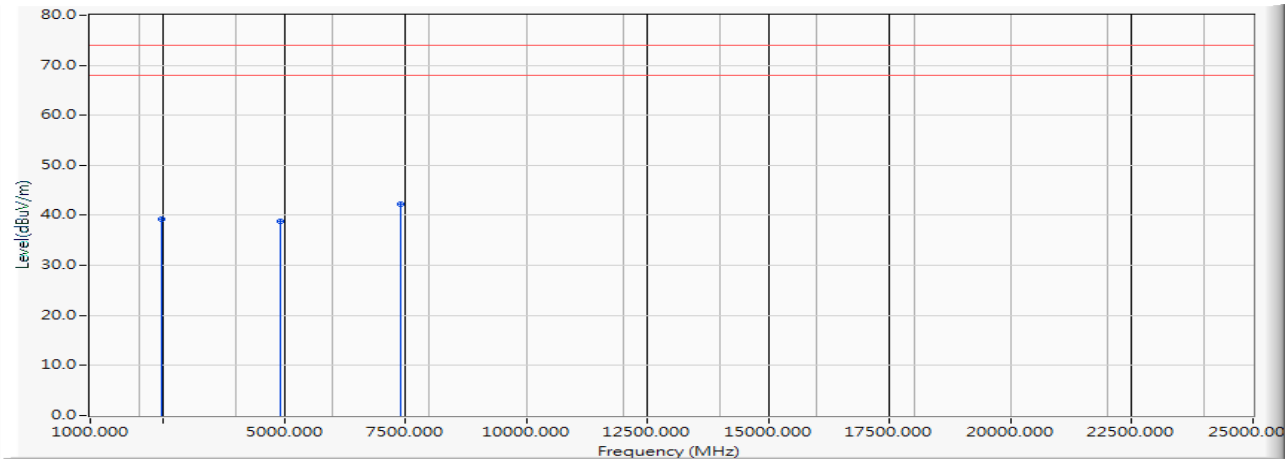

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2467.000	-8.668	47.980	39.313	-34.687	74.000	PEAK
2		4934.000	-6.037	44.860	38.823	-35.177	74.000	PEAK
3	*	7401.000	-2.866	45.130	42.264	-31.736	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 13 (2472MHz)	測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Horizontal

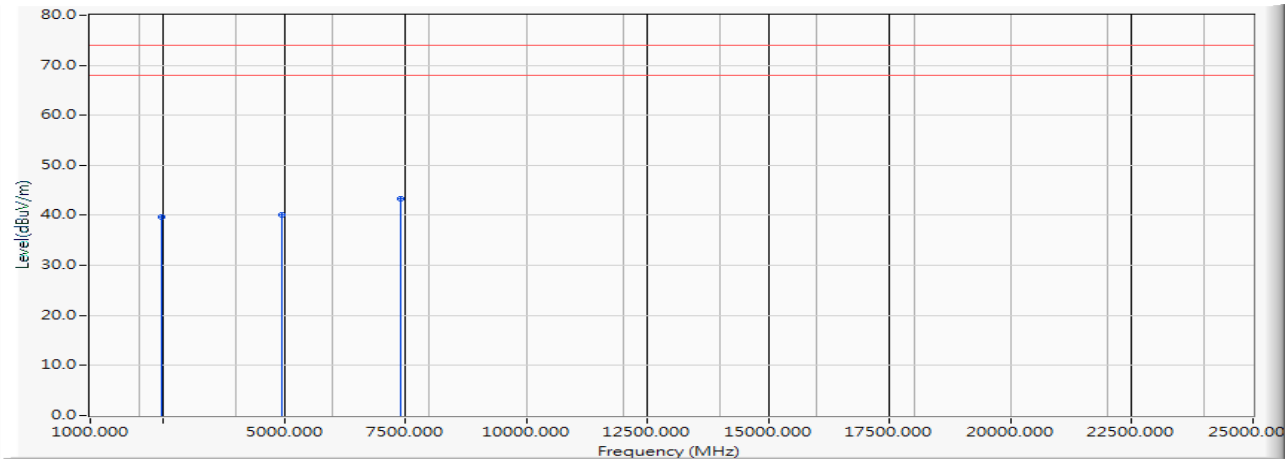

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2472.000	-8.646	48.330	39.684	-34.316	74.000	PEAK
2		4944.000	-6.039	46.230	40.191	-33.809	74.000	PEAK
3	*	7416.000	-2.853	46.170	43.318	-30.682	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 13 (2472MHz)	測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Vertical

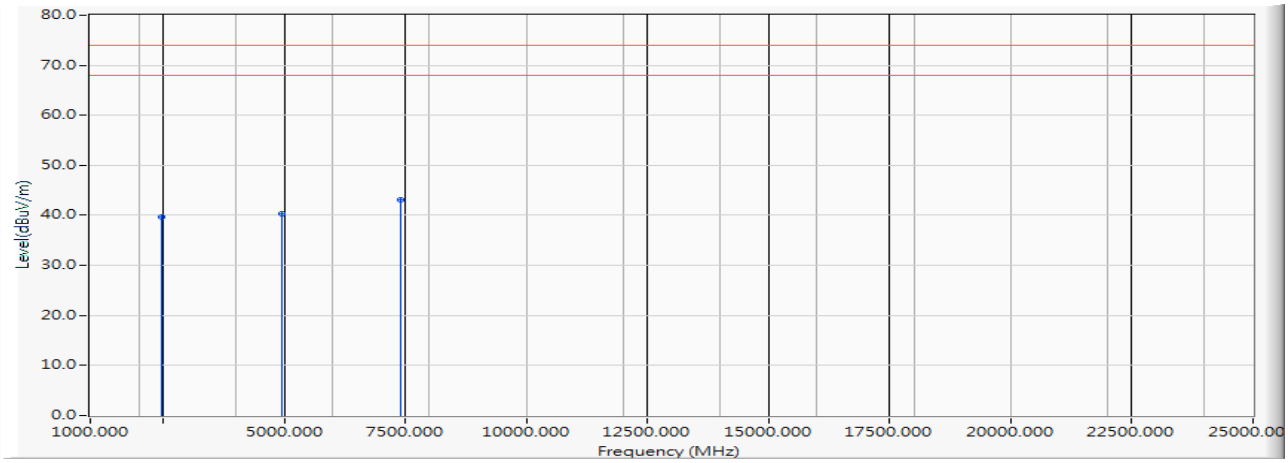

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2472.000	-8.646	48.240	39.594	-34.406	74.000	PEAK
2		4944.000	-6.039	46.280	40.241	-33.759	74.000	PEAK
3	*	7416.000	-2.853	45.890	43.038	-30.962	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 03 (2422MHz)	測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Horizontal

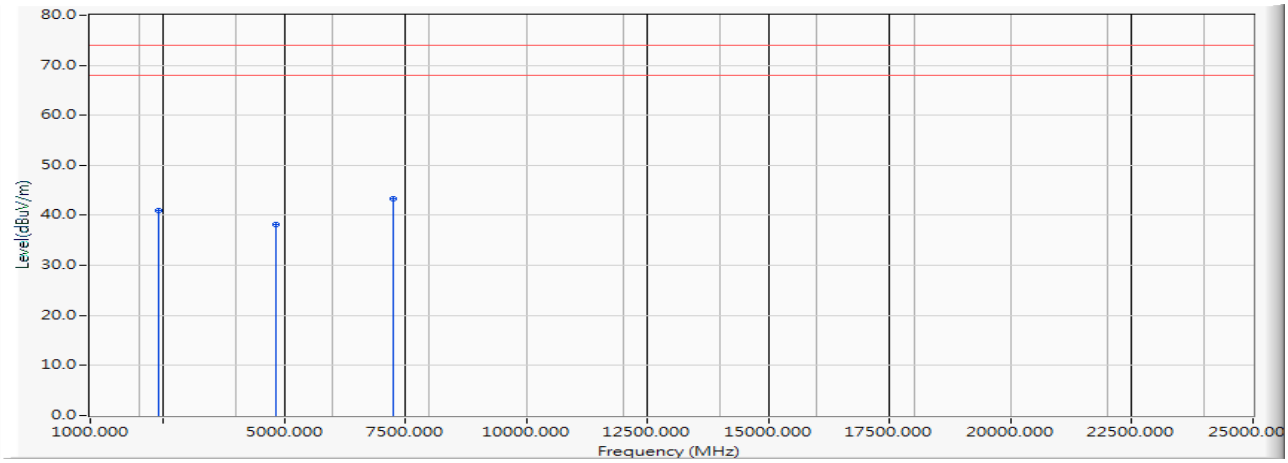

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2422.000	-8.832	49.760	40.927	-33.073	74.000	PEAK
2		4844.000	-6.075	44.320	38.244	-35.756	74.000	PEAK
3	*	7266.000	-3.025	46.270	43.244	-30.756	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 03 (2422MHz)	測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Vertical

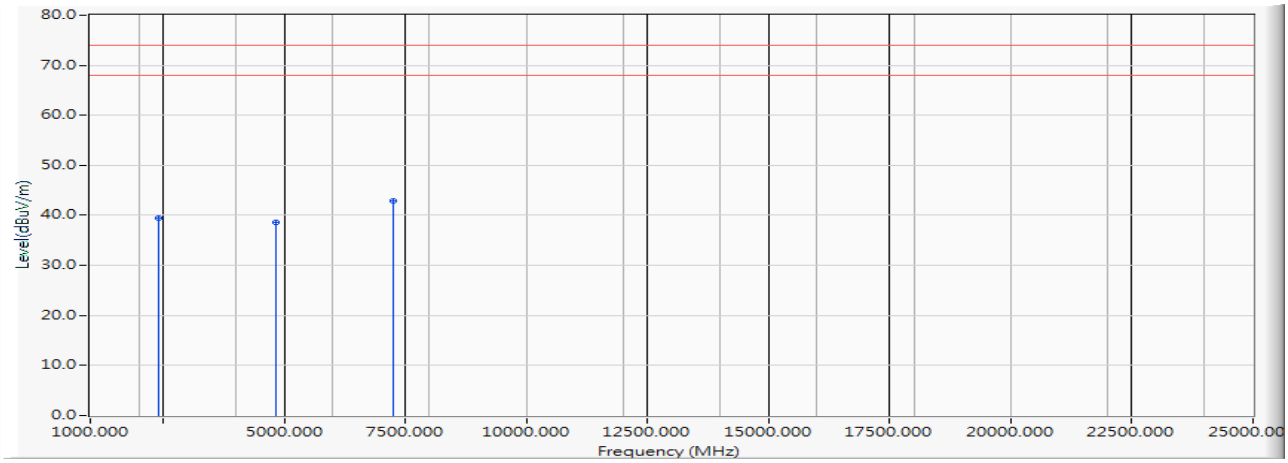

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2422.000	-8.832	48.240	39.407	-34.593	74.000	PEAK
2		4844.000	-6.075	44.670	38.594	-35.406	74.000	PEAK
3	*	7266.000	-3.025	45.990	42.964	-31.036	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Horizontal

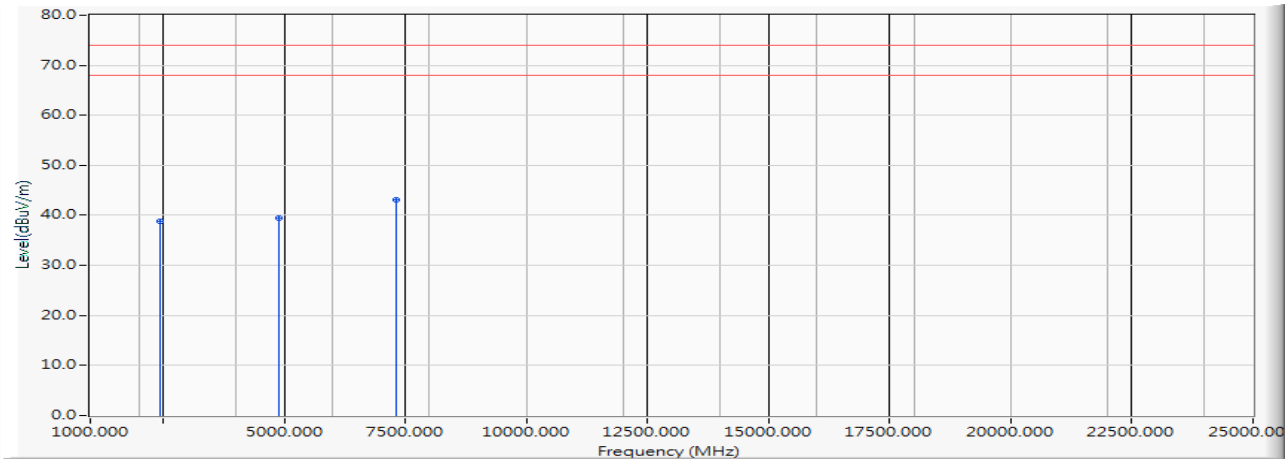

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.758	47.590	38.833	-35.167	74.000	PEAK
2		4884.000	-6.045	45.460	39.414	-34.586	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-2.948	46.110	43.162	-30.838	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442 MHz)	測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Vertical

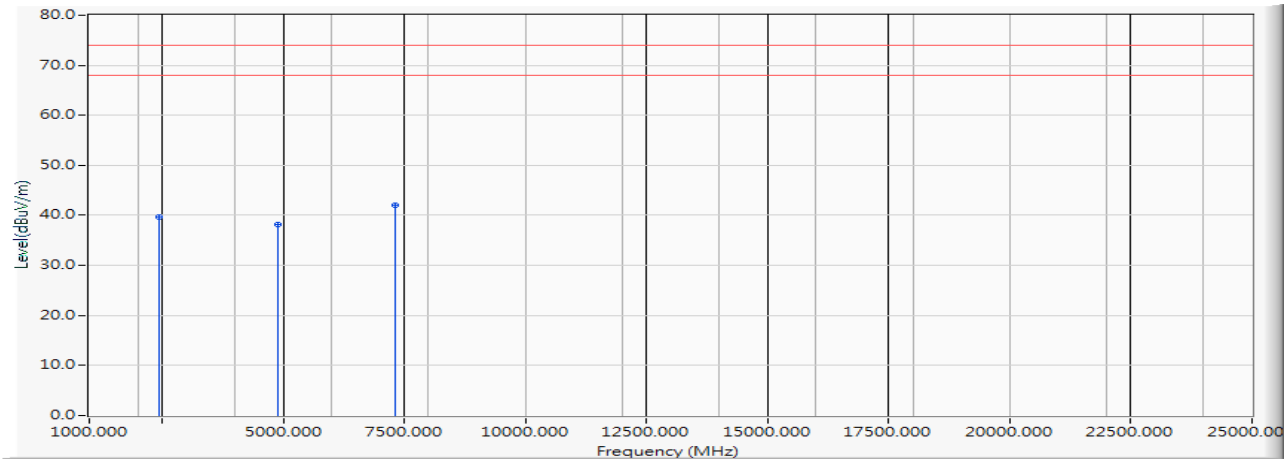

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.758	48.510	39.753	-34.247	74.000	PEAK
2		4884.000	-6.045	44.240	38.194	-35.806	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-2.948	45.070	42.122	-31.878	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)	測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Horizontal

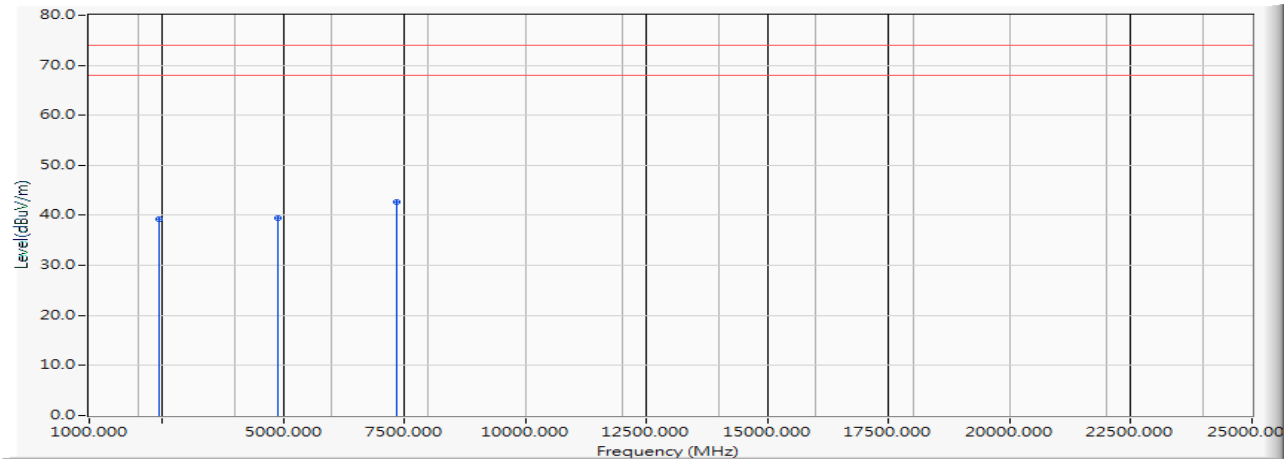

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2452.000	-8.726	48.040	39.315	-34.685	74.000	PEAK
2		4904.000	-6.069	45.620	39.551	-34.449	74.000	PEAK
3	*	7356.000	-2.911	45.620	42.710	-31.290	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 09 (2452 MHz)	測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Vertical

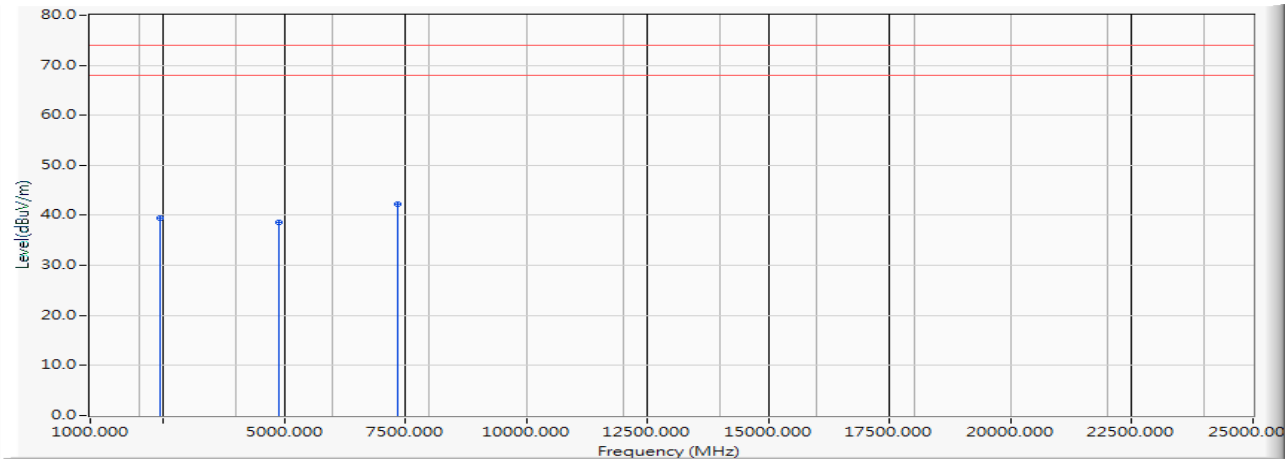

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2452.000	-8.726	48.110	39.385	-34.615	74.000	PEAK
2		4904.000	-6.069	44.690	38.621	-35.379	74.000	PEAK
3	*	7356.000	-2.911	45.180	42.270	-31.730	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)	測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Horizontal

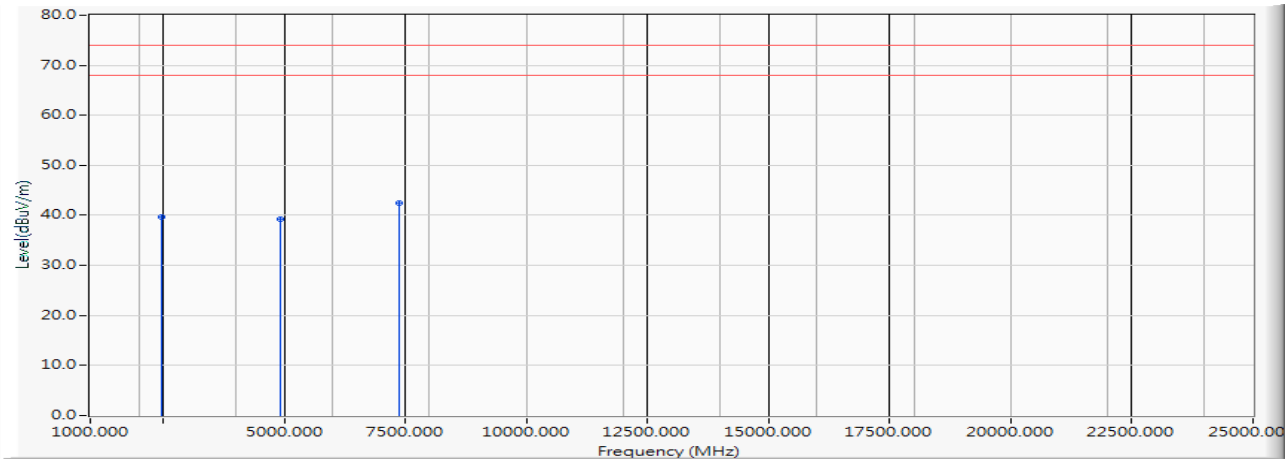

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2457.000	-8.708	48.360	39.651	-34.349	74.000	PEAK
2		4914.000	-6.050	45.270	39.220	-34.780	74.000	PEAK
3	*	7371.000	-2.881	45.270	42.388	-31.612	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測試頻道：CH 10 (2457 MHz)	測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Vertical

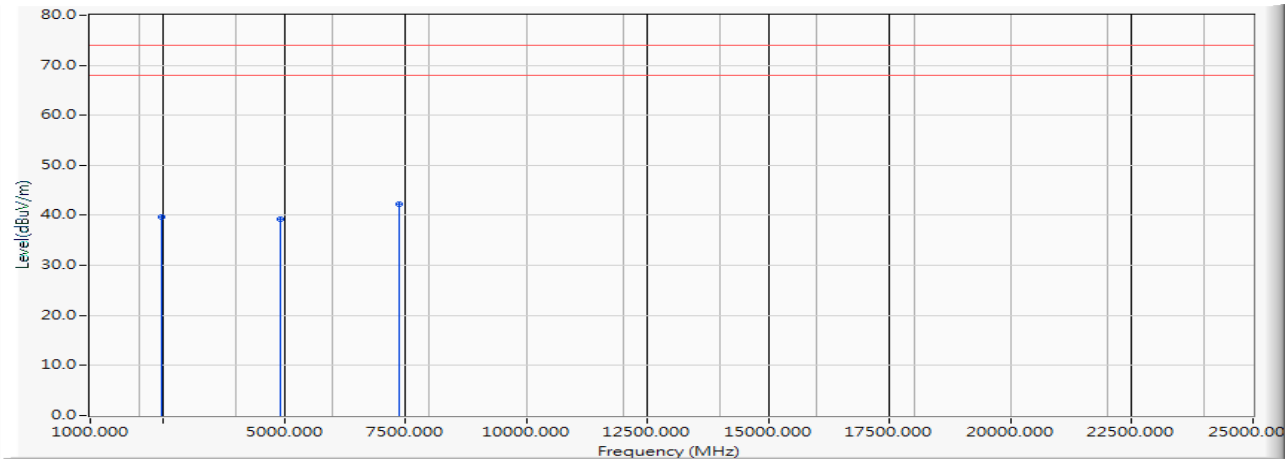

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2457.000	-8.708	48.340	39.631	-34.369	74.000	PEAK
2		4914.000	-6.050	45.270	39.220	-34.780	74.000	PEAK
3	*	7371.000	-2.881	45.120	42.238	-31.762	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ： CH 11 (2462 MHz)	測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ： 3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ： 108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Horizontal

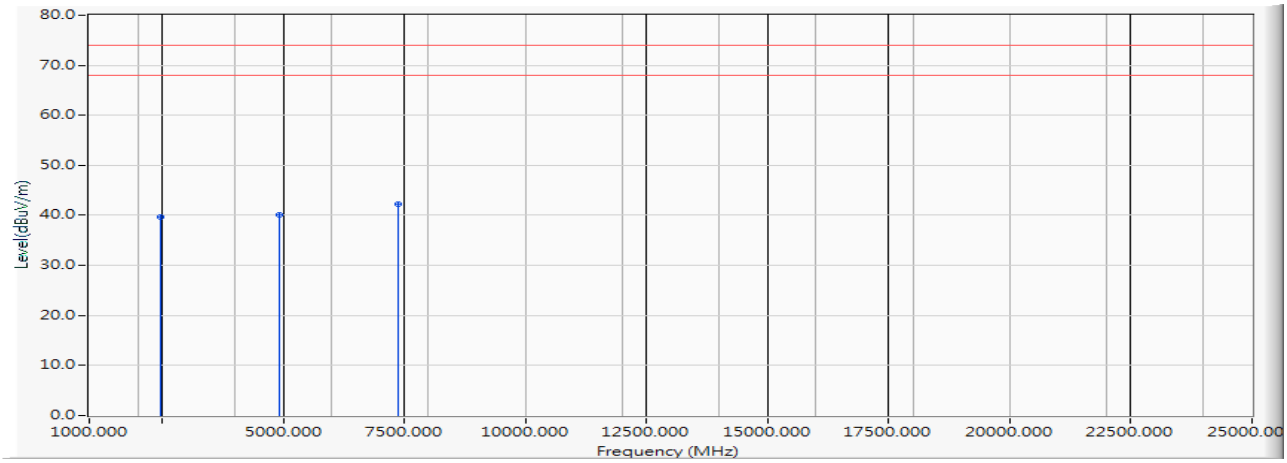

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.290	39.602	-34.398	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	46.070	40.030	-33.970	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	45.130	42.268	-31.732	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 11 (2462 MHz)	測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值	環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 09 月 20 日	環境濕度：48 %

Vertical

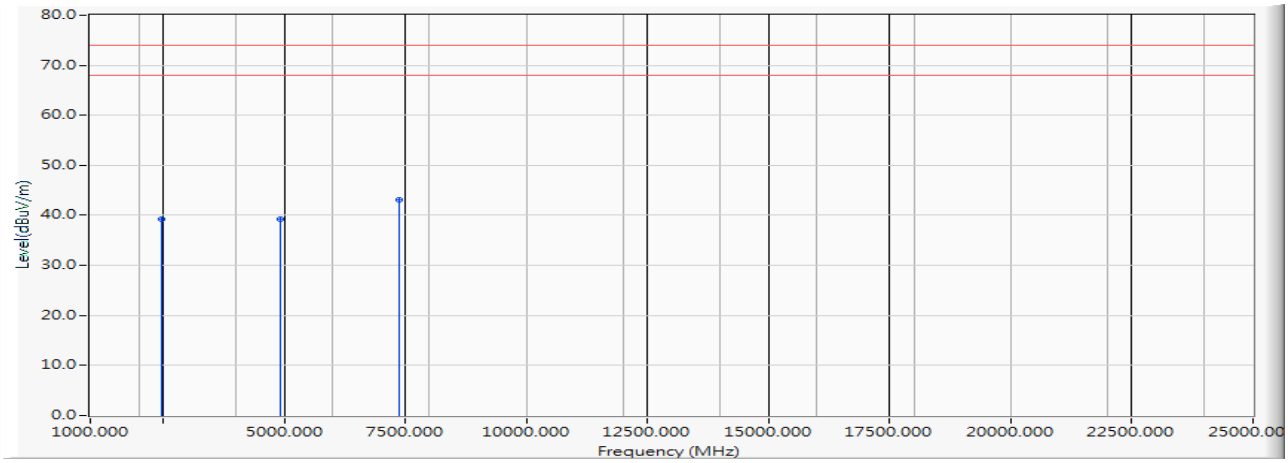

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	47.870	39.182	-34.818	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	45.240	39.200	-34.800	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	46.060	43.198	-30.802	74.000	PEAK

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675
檢 測 器 ：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
視 頻 頻 寬 ：120kHz
測 試 距 離 ：3 M
環 境 溫 度 ：20 ℃
環 境 濕 度 ：48 %

Horizontal

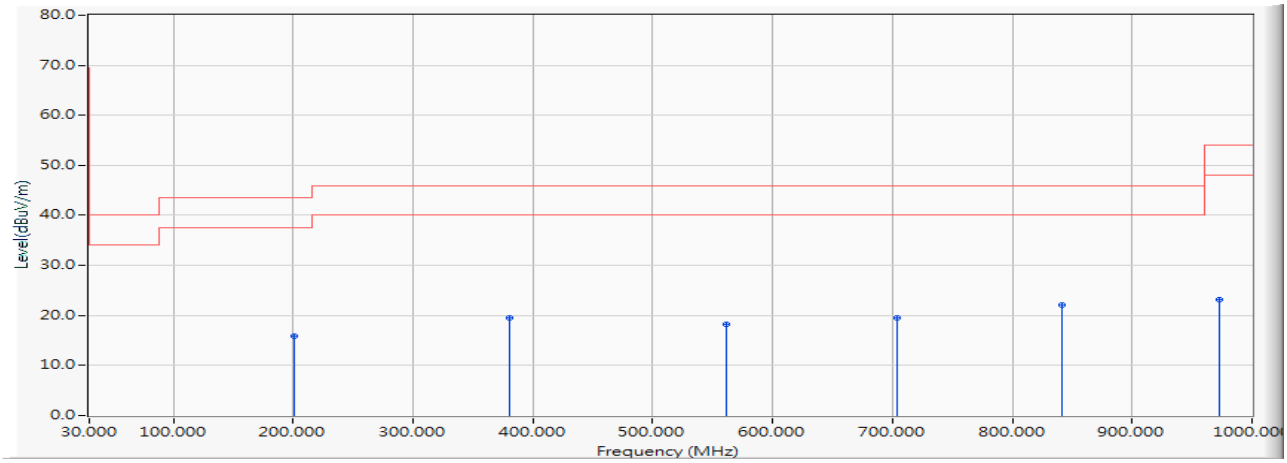

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		201.507	-13.695	29.501	15.806	-27.694	43.500	QUASIPEAK
2		380.043	-8.493	28.062	19.569	-26.431	46.000	QUASIPEAK
3		561.391	-4.911	23.066	18.155	-27.845	46.000	QUASIPEAK
4		703.377	-2.926	22.523	19.597	-26.403	46.000	QUASIPEAK
5	*	841.145	-1.015	23.024	22.009	-23.991	46.000	QUASIPEAK
6		973.290	0.659	22.399	23.057	-30.943	54.000	QUASIPEAK

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測 試 頻 道 ： CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ： VULB9168 / 9168-675
檢 測 器 ： 準尖峰值
測 試 日 期 ： 108 年 08 月 31 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ： Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
視 頻 頻 寬 ： 120kHz
測 試 距 離 ： 3 M
環 境 溫 度 ： 20 ℃
環 境 濕 度 ： 48 %

Vertical

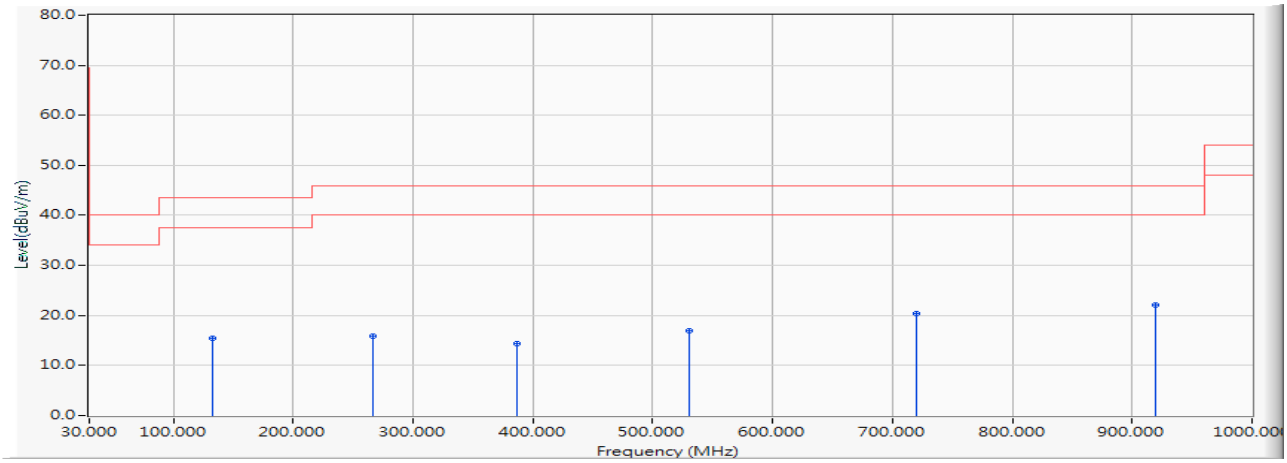

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		132.623	-12.132	27.620	15.488	-28.012	43.500	QUASIPEAK
2		266.174	-11.561	27.464	15.903	-30.097	46.000	QUASIPEAK
3		387.072	-8.331	22.749	14.418	-31.582	46.000	QUASIPEAK
4		530.464	-5.484	22.402	16.918	-29.082	46.000	QUASIPEAK
5		720.246	-2.599	22.920	20.321	-25.679	46.000	QUASIPEAK
6	*	919.870	0.019	22.120	22.139	-23.861	46.000	QUASIPEAK

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測 試 頻 道 ： CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ： VULB9168 / 9168-675
檢 測 器 ： 準尖峰值
測 試 日 期 ： 108 年 08 月 31 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ： Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
視 頻 頻 寬 ： 120kHz
測 試 距 離 ： 3 M
環 境 溫 度 ： 20 ℃
環 境 濕 度 ： 48 %

Horizontal

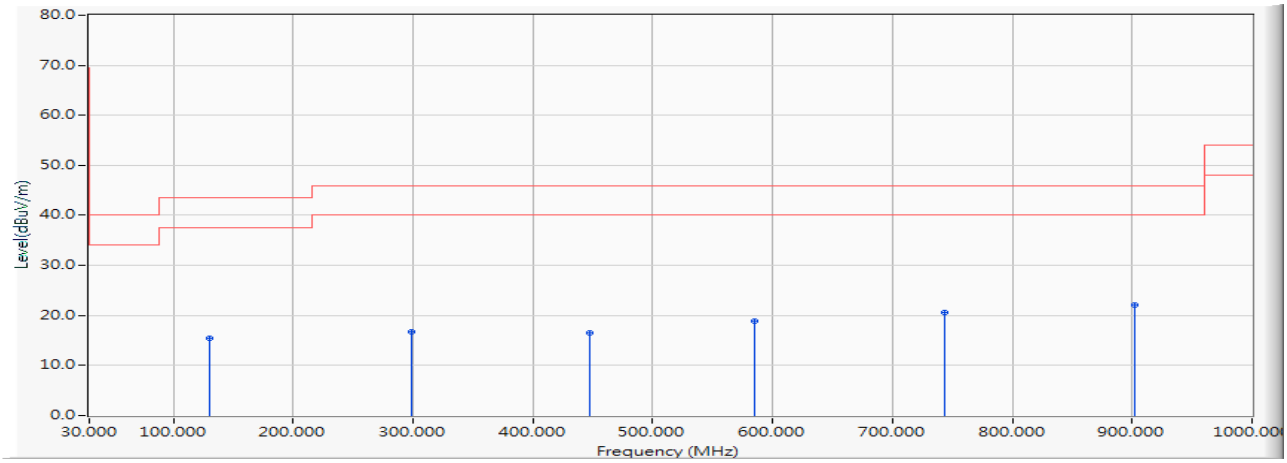

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		129.812	-12.400	27.840	15.440	-28.060	43.500	QUASIPEAK
2		298.507	-10.388	27.154	16.765	-29.235	46.000	QUASIPEAK
3		447.522	-6.857	23.425	16.567	-29.433	46.000	QUASIPEAK
4		585.290	-4.350	23.236	18.885	-27.115	46.000	QUASIPEAK
5		744.145	-2.136	22.822	20.686	-25.314	46.000	QUASIPEAK
6	*	901.594	-0.183	22.320	22.137	-23.863	46.000	QUASIPEAK

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675
檢 測 器 ：準尖峰值
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
視 頻 頻 寬 ：120kHz
測 試 距 離 ：3 M
環 境 溫 度 ：20 ℃
環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

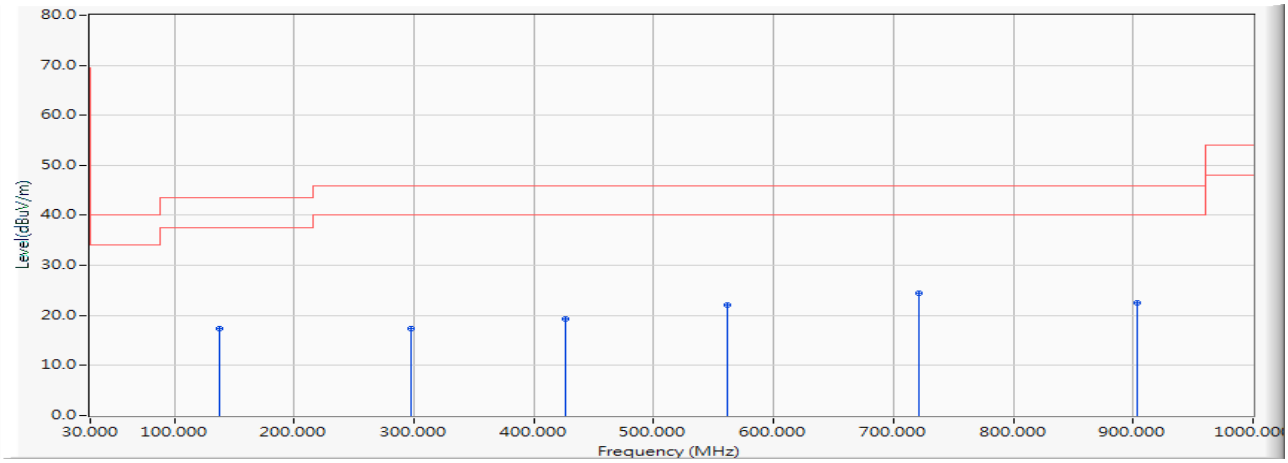

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		138.246	-11.597	29.059	17.462	-26.038	43.500	QUASIPEAK
2		297.101	-10.435	27.789	17.354	-28.646	46.000	QUASIPEAK
3		426.435	-7.377	26.696	19.318	-26.682	46.000	QUASIPEAK
4		561.391	-4.911	27.089	22.178	-23.822	46.000	QUASIPEAK
5	*	721.652	-2.572	26.933	24.361	-21.639	46.000	QUASIPEAK
6		903.000	-0.168	22.644	22.476	-23.524	46.000	QUASIPEAK

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

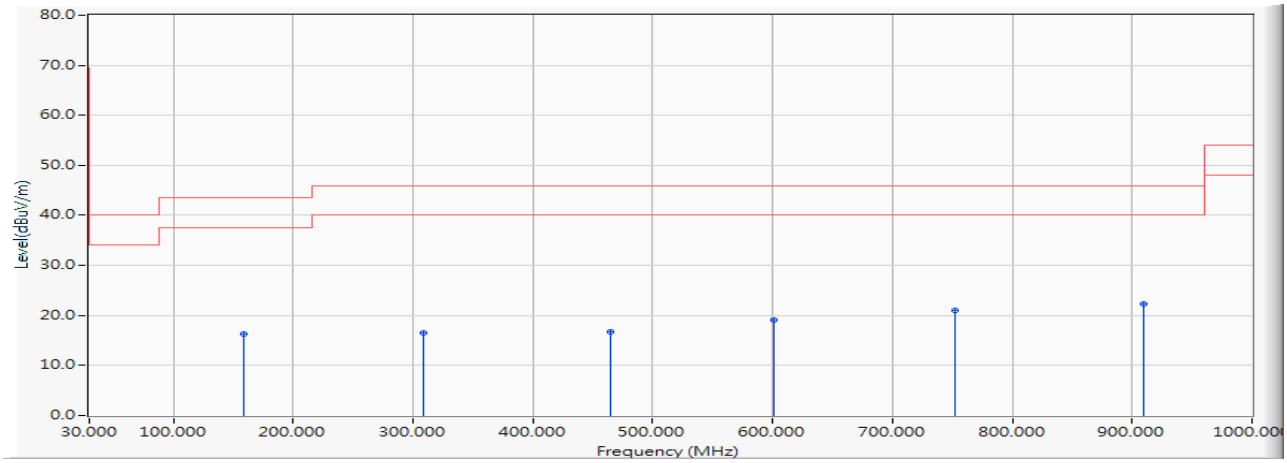

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		159.333	-10.845	27.098	16.253	-27.247	43.500	QUASIPEAK
2		308.348	-10.143	26.732	16.589	-29.411	46.000	QUASIPEAK
3		464.391	-6.550	23.360	16.809	-29.191	46.000	QUASIPEAK
4		600.754	-4.000	23.080	19.080	-26.920	46.000	QUASIPEAK
5		752.580	-2.004	22.923	20.918	-25.082	46.000	QUASIPEAK
6	*	910.029	-0.091	22.368	22.278	-23.722	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

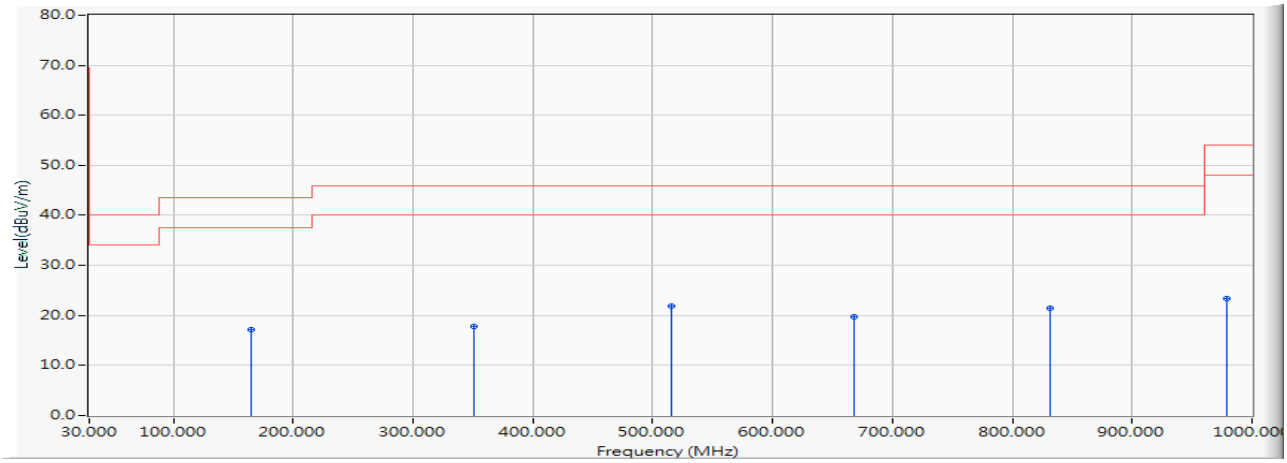

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		164.957	-11.002	28.261	17.259	-26.241	43.500	QUASIPEAK
2		350.522	-9.167	26.930	17.763	-28.237	46.000	QUASIPEAK
3	*	515.000	-5.723	27.630	21.907	-24.093	46.000	QUASIPEAK
4		668.232	-3.439	23.260	19.821	-26.179	46.000	QUASIPEAK
5		831.304	-1.169	22.698	21.530	-24.470	46.000	QUASIPEAK
6		978.913	0.732	22.600	23.333	-30.667	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

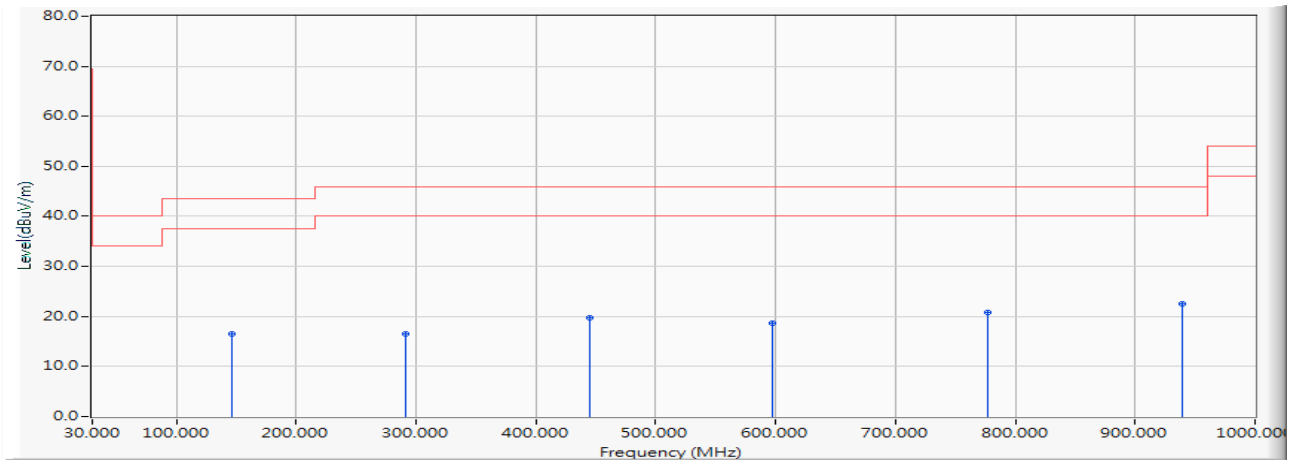

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		146.681	-11.197	27.688	16.492	-27.008	43.500	QUASIPEAK
2		291.478	-10.618	27.229	16.612	-29.388	46.000	QUASIPEAK
3		444.710	-6.928	26.592	19.664	-26.336	46.000	QUASIPEAK
4		597.942	-4.053	22.805	18.752	-27.248	46.000	QUASIPEAK
5		776.478	-1.834	22.689	20.854	-25.146	46.000	QUASIPEAK
6	*	939.551	0.235	22.328	22.563	-23.437	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

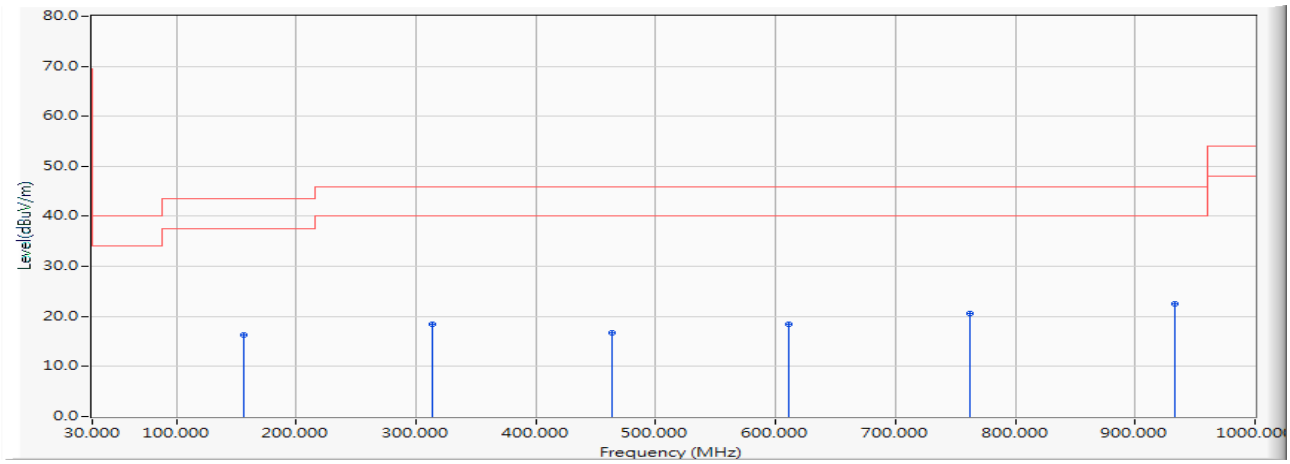

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		156.522	-10.916	27.137	16.222	-27.278	43.500	QUASIPEAK
2		313.971	-10.010	28.474	18.464	-27.536	46.000	QUASIPEAK
3		462.986	-6.575	23.323	16.749	-29.251	46.000	QUASIPEAK
4		610.594	-3.940	22.425	18.485	-27.515	46.000	QUASIPEAK
5		762.420	-1.936	22.490	20.554	-25.446	46.000	QUASIPEAK
6	*	932.522	0.158	22.290	22.449	-23.551	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測 試 頻 道 ： CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ： VULB9168 / 9168-675
檢 測 器 ： 準尖峰值
測 試 日 期 ： 108 年 08 月 31 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ： Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
視 頻 頻 寬 ： 120kHz
測 試 距 離 ： 3 M
環 境 溫 度 ： 20 ℃
環 境 濕 度 ： 48 %

Horizontal

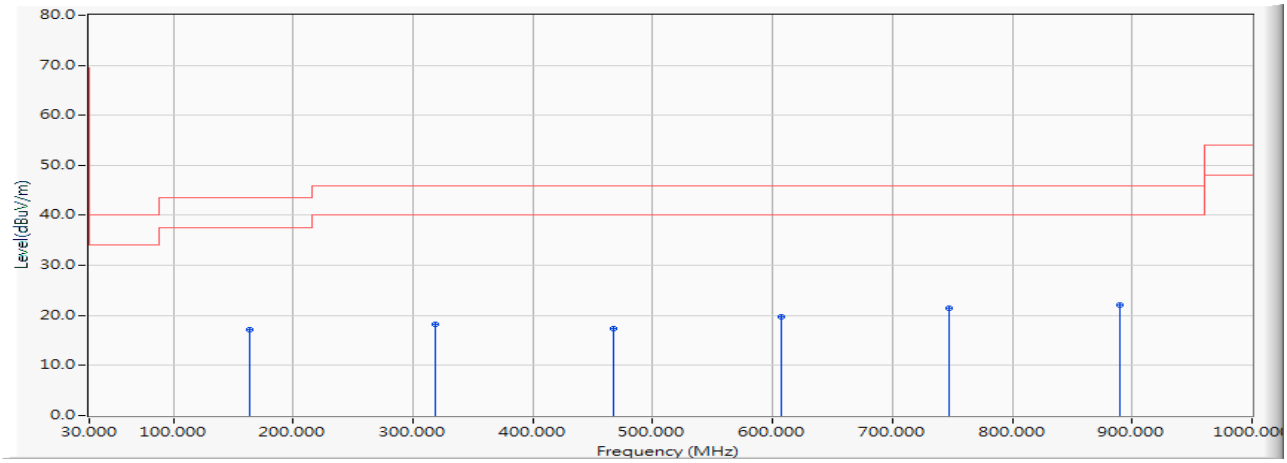

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		163.551	-10.953	28.138	17.185	-26.315	43.500	QUASIPEAK
2		318.188	-9.912	28.054	18.143	-27.857	46.000	QUASIPEAK
3		467.203	-6.503	23.867	17.363	-28.637	46.000	QUASIPEAK
4		607.783	-3.956	23.611	19.654	-26.346	46.000	QUASIPEAK
5		746.957	-2.082	23.489	21.407	-24.593	46.000	QUASIPEAK
6	*	890.348	-0.331	22.350	22.019	-23.981	46.000	QUASIPEAK

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675
檢 測 器 ：準尖峰值
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日

測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 模 式 ：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
視 頻 頻 寬 ：120kHz
測 試 距 離 ：3 M
環 境 溫 度 ：20 ℃
環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

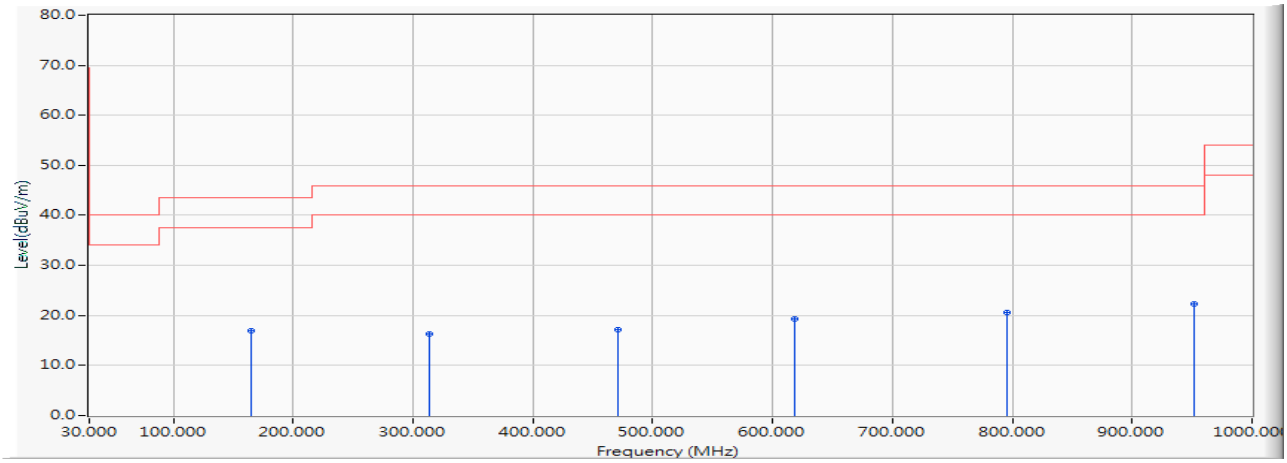

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		164.957	-11.002	27.860	16.858	-26.642	43.500	QUASIPEAK
2		313.971	-10.010	26.400	16.390	-29.610	46.000	QUASIPEAK
3		471.420	-6.433	23.515	17.081	-28.919	46.000	QUASIPEAK
4		619.029	-3.889	23.115	19.227	-26.773	46.000	QUASIPEAK
5		796.159	-1.687	22.304	20.617	-25.383	46.000	QUASIPEAK
6	*	952.203	0.379	21.896	22.275	-23.725	46.000	QUASIPEAK

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)	測 試 模 式 ：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ：48 %

Horizontal

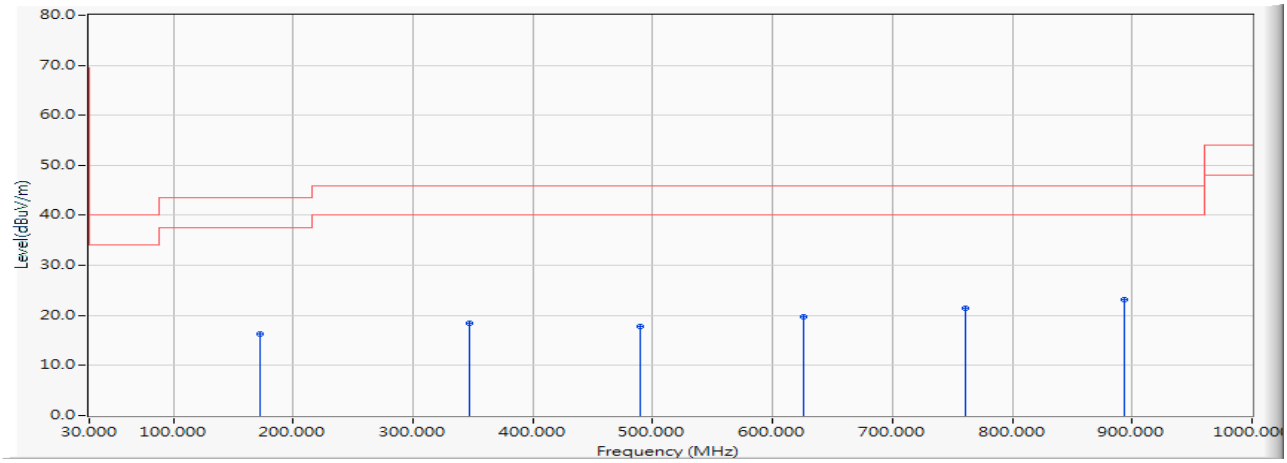

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		171.986	-11.447	27.646	16.199	-27.301	43.500	QUASIPEAK
2		347.710	-9.233	27.739	18.506	-27.494	46.000	QUASIPEAK
3		489.696	-6.126	24.021	17.895	-28.105	46.000	QUASIPEAK
4		626.058	-3.846	23.587	19.741	-26.259	46.000	QUASIPEAK
5		761.014	-1.946	23.386	21.440	-24.560	46.000	QUASIPEAK
6	*	893.159	-0.293	23.411	23.119	-22.881	46.000	QUASIPEAK

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 07 (2442MHz)	測 試 模 式 ：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：VULB9168 / 9168-675	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 31 日	環 境 濕 度 ：48 %

Vertical

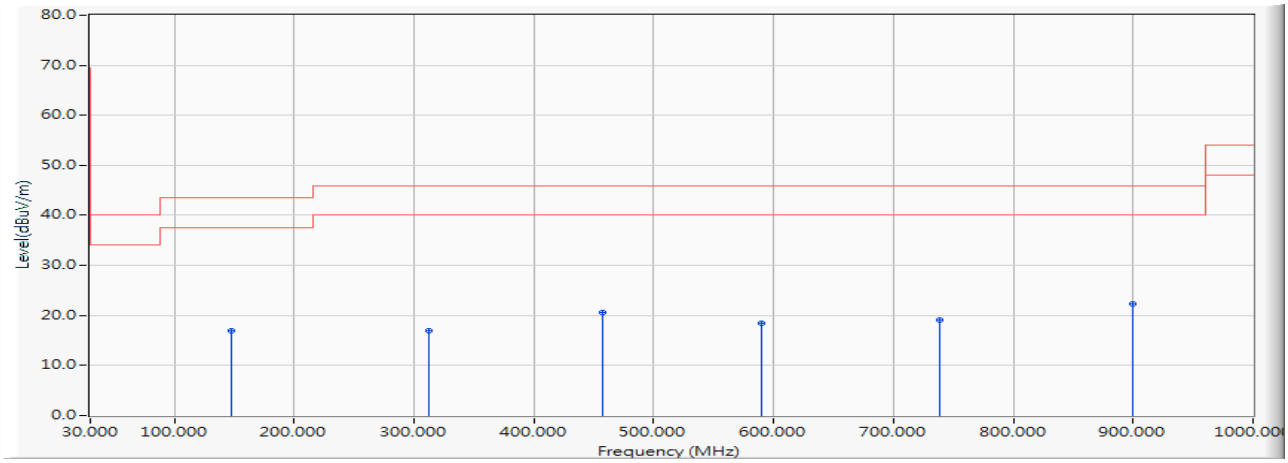

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		148.087	-11.146	28.054	16.908	-26.592	43.500	QUASIPEAK
2		312.565	-10.044	26.960	16.917	-29.083	46.000	QUASIPEAK
3		457.362	-6.670	27.158	20.488	-25.512	46.000	QUASIPEAK
4		589.507	-4.252	22.648	18.397	-27.603	46.000	QUASIPEAK
5		738.522	-2.246	21.357	19.112	-26.888	46.000	QUASIPEAK
6	*	900.188	-0.198	22.499	22.301	-23.699	46.000	QUASIPEAK

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

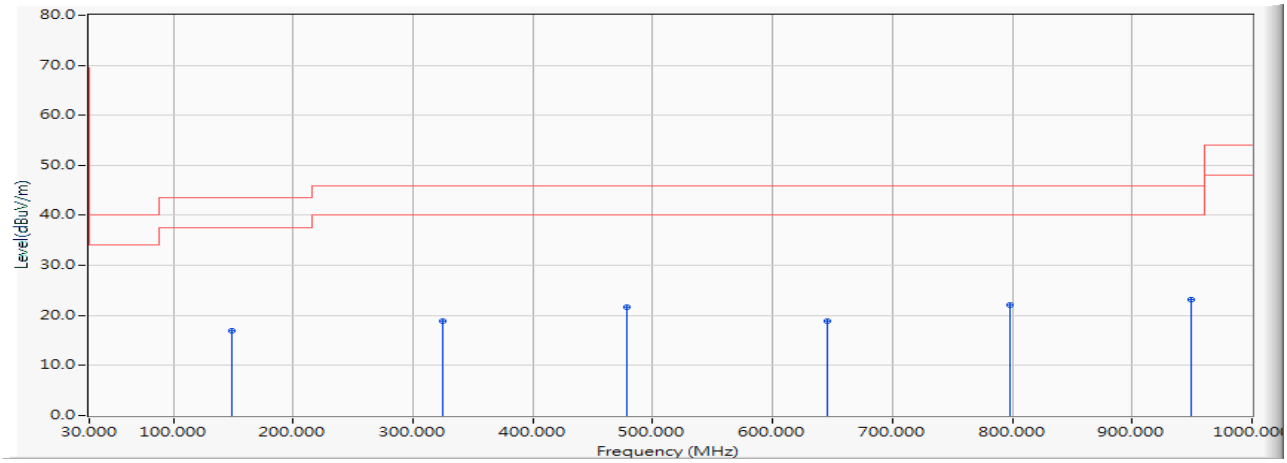

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		149.493	-11.097	28.007	16.910	-26.590	43.500	QUASIPEAK
2		325.217	-9.751	28.522	18.771	-27.229	46.000	QUASIPEAK
3		478.449	-6.316	27.939	21.623	-24.377	46.000	QUASIPEAK
4		645.739	-3.722	22.680	18.958	-27.042	46.000	QUASIPEAK
5		797.565	-1.676	23.867	22.191	-23.809	46.000	QUASIPEAK
6	*	949.391	0.342	22.735	23.078	-22.922	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

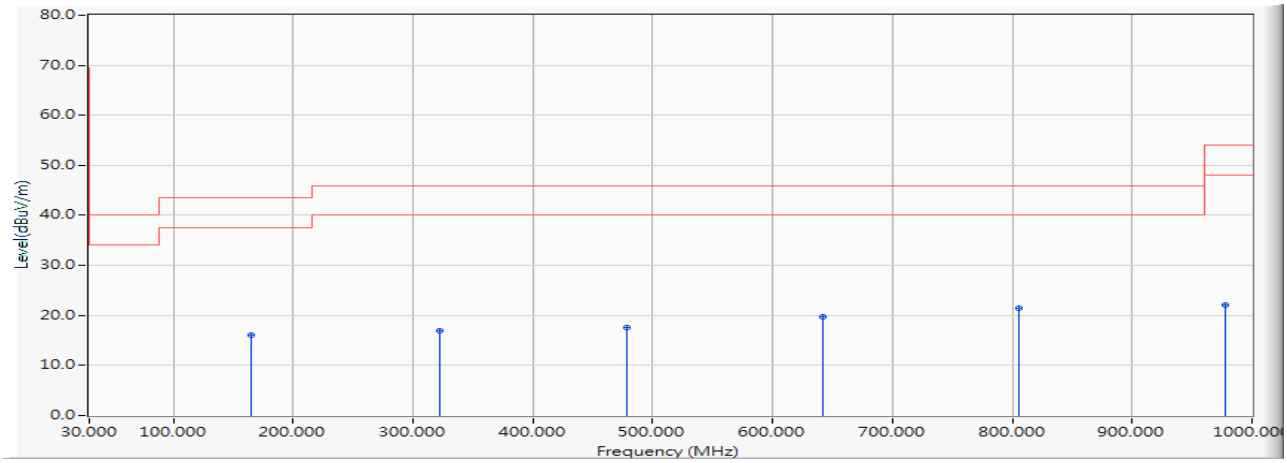

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		164.957	-11.002	27.193	16.191	-27.309	43.500	QUASIPEAK
2		322.406	-9.815	26.699	16.884	-29.116	46.000	QUASIPEAK
3		478.449	-6.316	23.888	17.572	-28.428	46.000	QUASIPEAK
4		641.522	-3.748	23.460	19.712	-26.288	46.000	QUASIPEAK
5	*	806.000	-1.563	22.981	21.418	-24.582	46.000	QUASIPEAK
6		977.507	0.714	21.402	22.116	-31.884	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

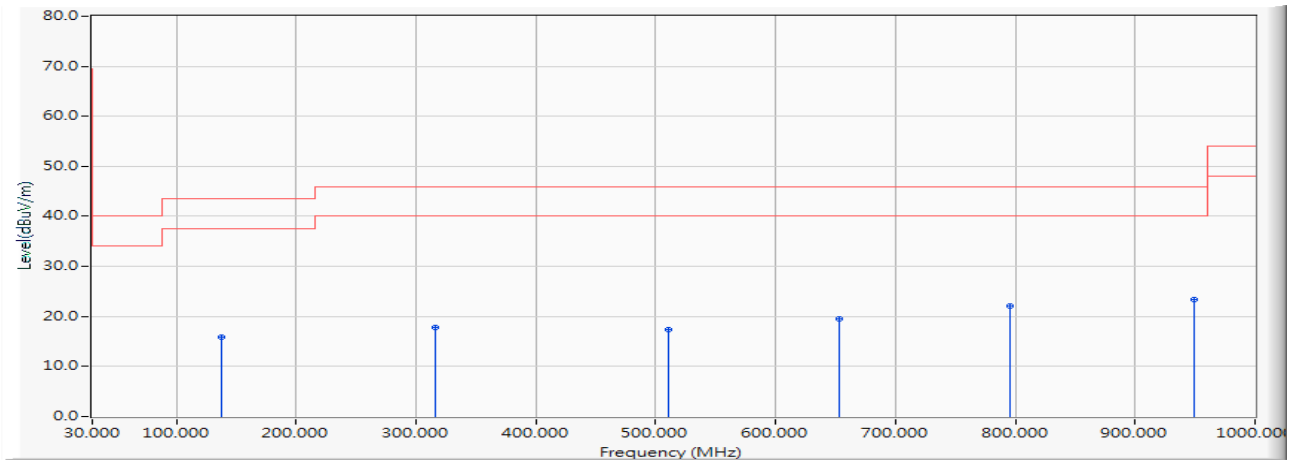

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		138.246	-11.597	27.530	15.933	-27.567	43.500	QUASIPEAK
2		316.783	-9.944	27.770	17.826	-28.174	46.000	QUASIPEAK
3		510.783	-5.788	23.200	17.412	-28.588	46.000	QUASIPEAK
4		652.768	-3.659	23.089	19.430	-26.570	46.000	QUASIPEAK
5		796.159	-1.687	23.733	22.046	-23.954	46.000	QUASIPEAK
6	*	949.391	0.342	22.985	23.328	-22.672	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

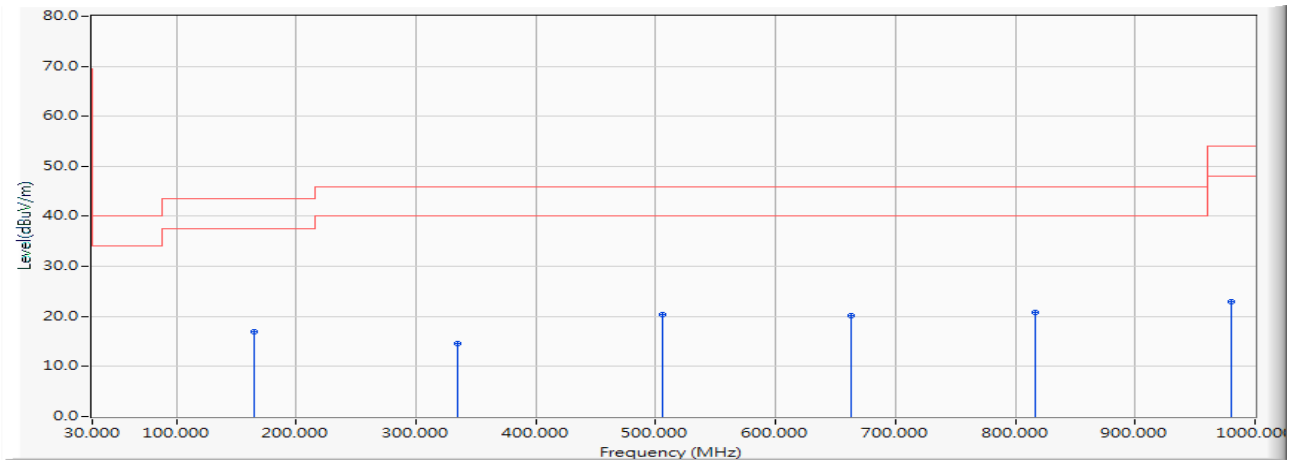

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		164.957	-11.002	27.885	16.883	-26.617	43.500	QUASIPEAK
2		335.058	-9.526	24.078	14.552	-31.448	46.000	QUASIPEAK
3		505.159	-5.873	26.319	20.446	-25.554	46.000	QUASIPEAK
4		662.609	-3.520	23.764	20.244	-25.756	46.000	QUASIPEAK
5	*	817.246	-1.389	22.106	20.718	-25.282	46.000	QUASIPEAK
6		980.319	0.751	22.248	22.999	-31.001	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

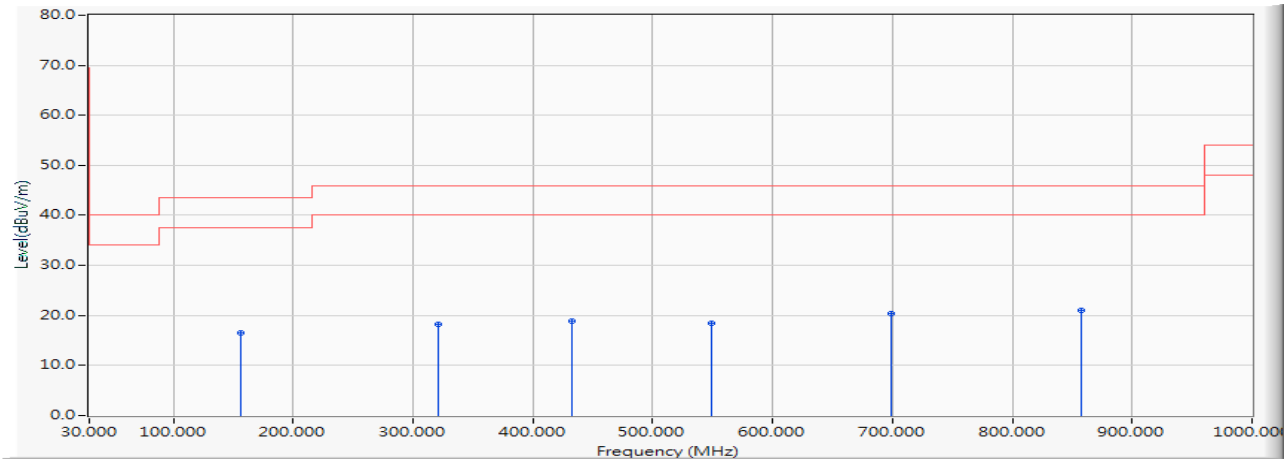

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		156.522	-10.916	27.356	16.441	-27.059	43.500	QUASIPEAK
2		321.000	-9.847	28.173	18.326	-27.674	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	26.047	18.807	-27.193	46.000	QUASIPEAK
4		548.739	-5.199	23.722	18.523	-27.477	46.000	QUASIPEAK
5		699.159	-3.004	23.442	20.439	-25.561	46.000	QUASIPEAK
6	*	858.014	-0.767	21.815	21.048	-24.952	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

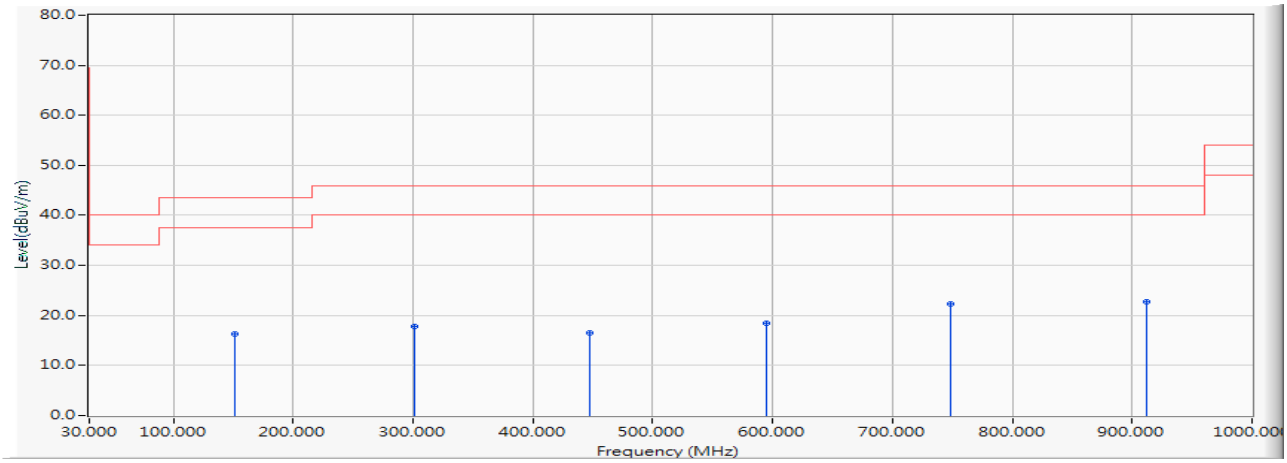

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		150.899	-11.057	27.388	16.331	-27.169	43.500	QUASIPEAK
2		301.319	-10.309	28.009	17.700	-28.300	46.000	QUASIPEAK
3		447.522	-6.857	23.343	16.485	-29.515	46.000	QUASIPEAK
4		595.130	-4.119	22.615	18.496	-27.504	46.000	QUASIPEAK
5		748.362	-2.055	24.268	22.213	-23.787	46.000	QUASIPEAK
6	*	911.435	-0.075	22.899	22.824	-23.176	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

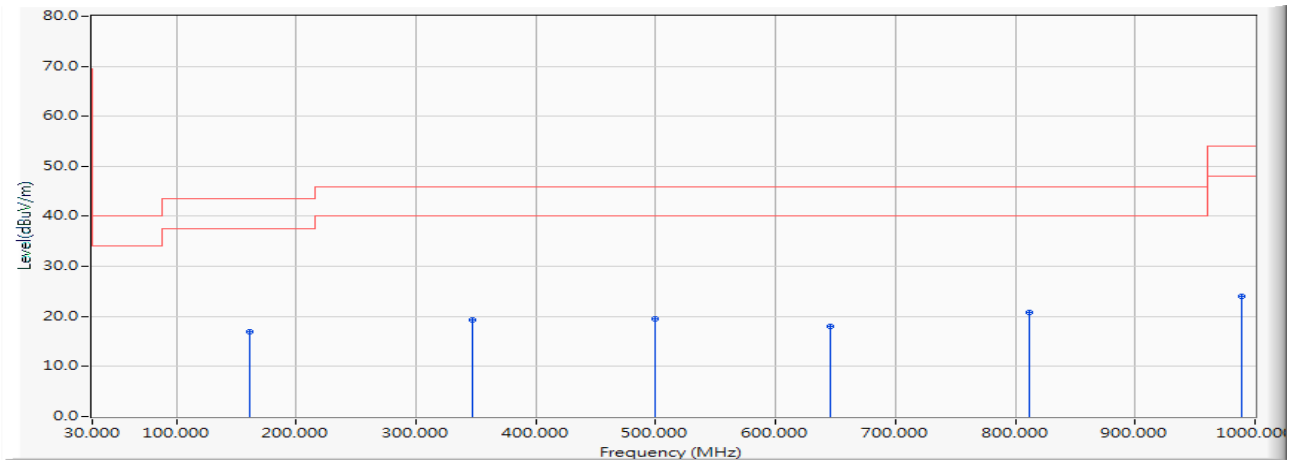

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		160.739	-10.855	27.808	16.953	-26.547	43.500	QUASIPEAK
2		347.710	-9.233	28.643	19.410	-26.590	46.000	QUASIPEAK
3		499.536	-5.960	25.473	19.513	-26.487	46.000	QUASIPEAK
4		645.739	-3.722	21.835	18.113	-27.887	46.000	QUASIPEAK
5	*	811.623	-1.476	22.276	20.800	-25.200	46.000	QUASIPEAK
6		988.754	0.861	23.064	23.925	-30.075	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

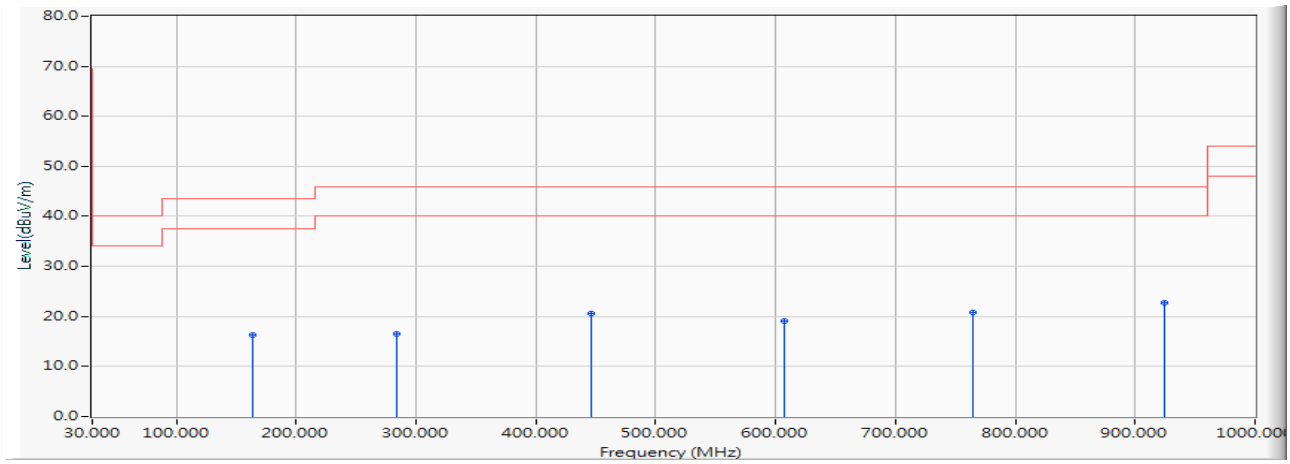

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		163.551	-10.953	27.197	16.244	-27.256	43.500	QUASIPEAK
2		284.449	-10.791	27.257	16.467	-29.533	46.000	QUASIPEAK
3		446.116	-6.893	27.489	20.596	-25.404	46.000	QUASIPEAK
4		607.783	-3.956	22.974	19.017	-26.983	46.000	QUASIPEAK
5		765.232	-1.915	22.688	20.773	-25.227	46.000	QUASIPEAK
6	*	924.087	0.066	22.718	22.784	-23.216	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

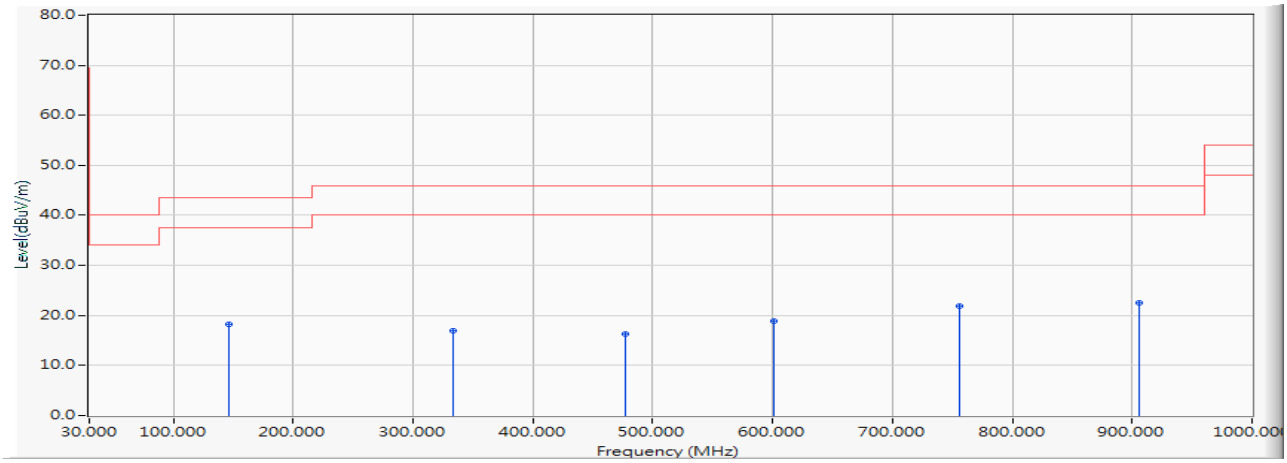

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		146.681	-11.197	29.494	18.298	-25.202	43.500	QUASIPEAK
2		333.652	-9.559	26.575	17.016	-28.984	46.000	QUASIPEAK
3		477.043	-6.340	22.537	16.197	-29.803	46.000	QUASIPEAK
4		600.754	-4.000	22.931	18.931	-27.069	46.000	QUASIPEAK
5		755.391	-1.985	23.953	21.968	-24.032	46.000	QUASIPEAK
6	*	905.812	-0.136	22.701	22.565	-23.435	46.000	QUASIPEAK

備註：

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

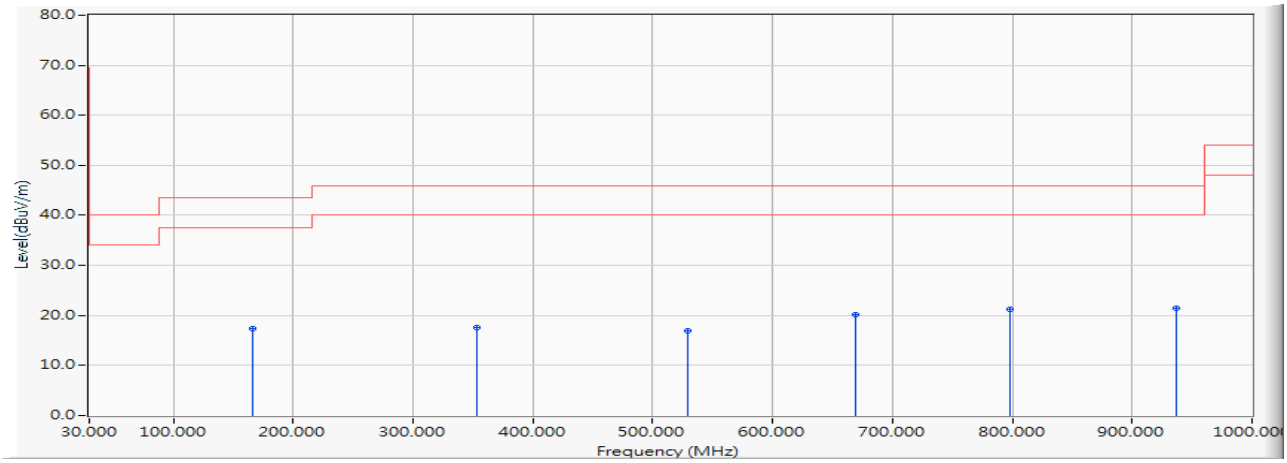

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		166.362	-11.051	28.372	17.321	-26.179	43.500	QUASIPEAK
2		353.333	-9.103	26.692	17.590	-28.410	46.000	QUASIPEAK
3		529.058	-5.504	22.534	17.029	-28.971	46.000	QUASIPEAK
4		669.638	-3.419	23.517	20.097	-25.903	46.000	QUASIPEAK
5		797.565	-1.676	22.970	21.294	-24.706	46.000	QUASIPEAK
6	*	936.739	0.204	21.303	21.507	-24.493	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

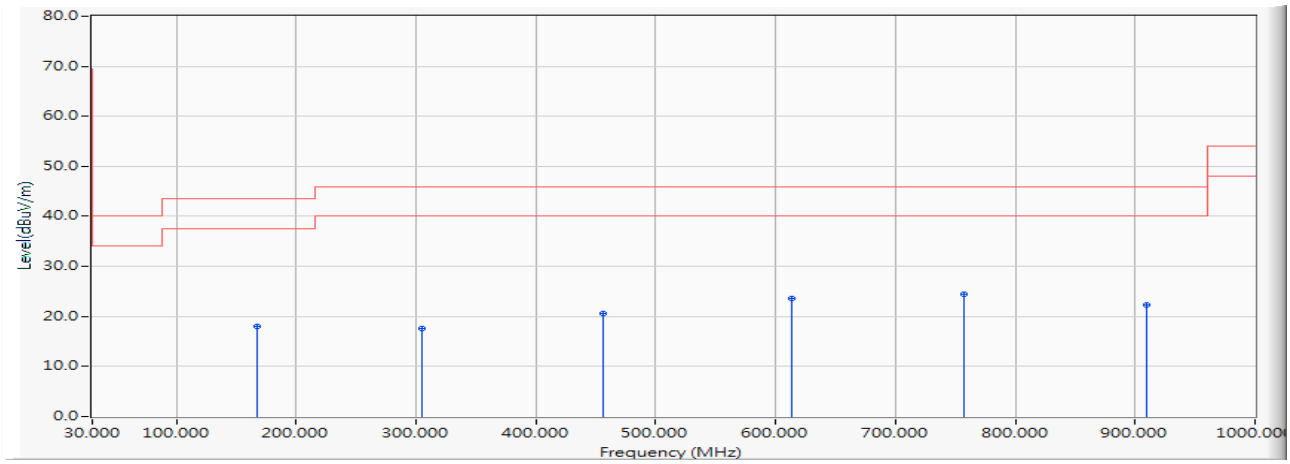

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		167.768	-11.100	29.126	18.025	-25.475	43.500	QUASIPEAK
2		305.536	-10.210	27.740	17.531	-28.469	46.000	QUASIPEAK
3		455.957	-6.693	27.275	20.582	-25.418	46.000	QUASIPEAK
4		613.406	-3.922	27.462	23.540	-22.460	46.000	QUASIPEAK
5	*	756.797	-1.975	26.531	24.555	-21.445	46.000	QUASIPEAK
6		910.029	-0.091	22.364	22.274	-23.726	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

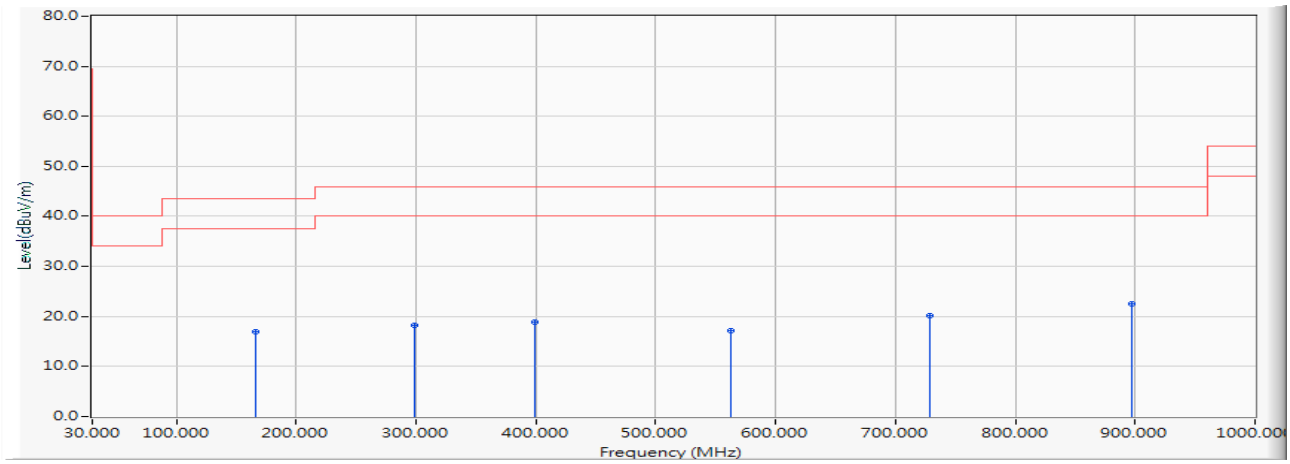

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		166.362	-11.051	28.013	16.962	-26.538	43.500	QUASIPEAK
2		298.507	-10.388	28.593	18.204	-27.796	46.000	QUASIPEAK
3		399.725	-8.042	26.910	18.868	-27.132	46.000	QUASIPEAK
4		562.797	-4.878	22.023	17.146	-28.854	46.000	QUASIPEAK
5		728.681	-2.437	22.540	20.104	-25.896	46.000	QUASIPEAK
6	*	897.377	-0.237	22.675	22.439	-23.561	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

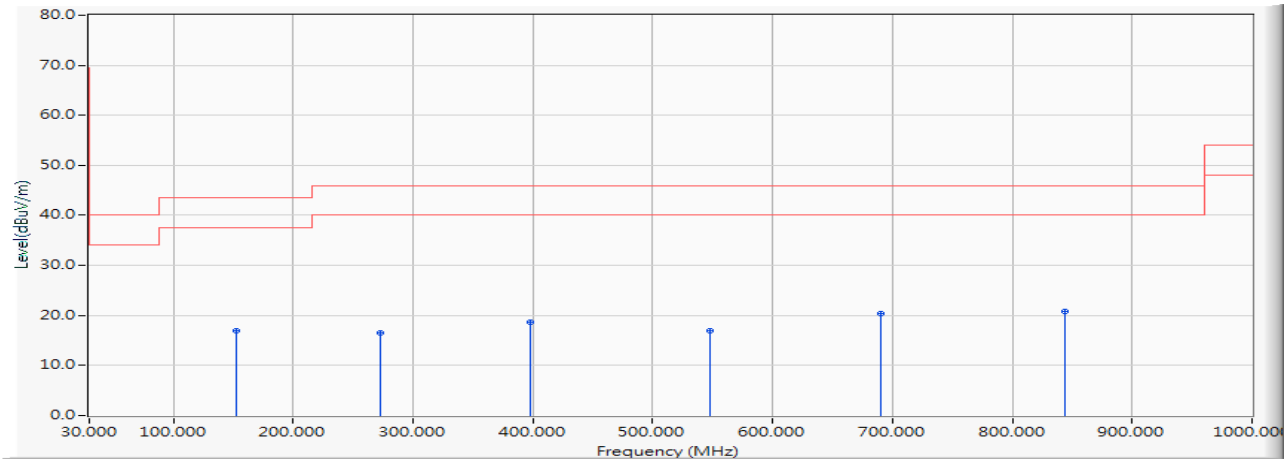

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		152.304	-11.022	27.895	16.873	-26.627	43.500	QUASIPEAK
2		273.203	-11.184	27.608	16.425	-29.575	46.000	QUASIPEAK
3		398.319	-8.074	26.817	18.743	-27.257	46.000	QUASIPEAK
4		547.333	-5.222	22.163	16.942	-29.058	46.000	QUASIPEAK
5		690.725	-3.122	23.482	20.360	-25.640	46.000	QUASIPEAK
6	*	843.957	-0.971	21.796	20.825	-25.175	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

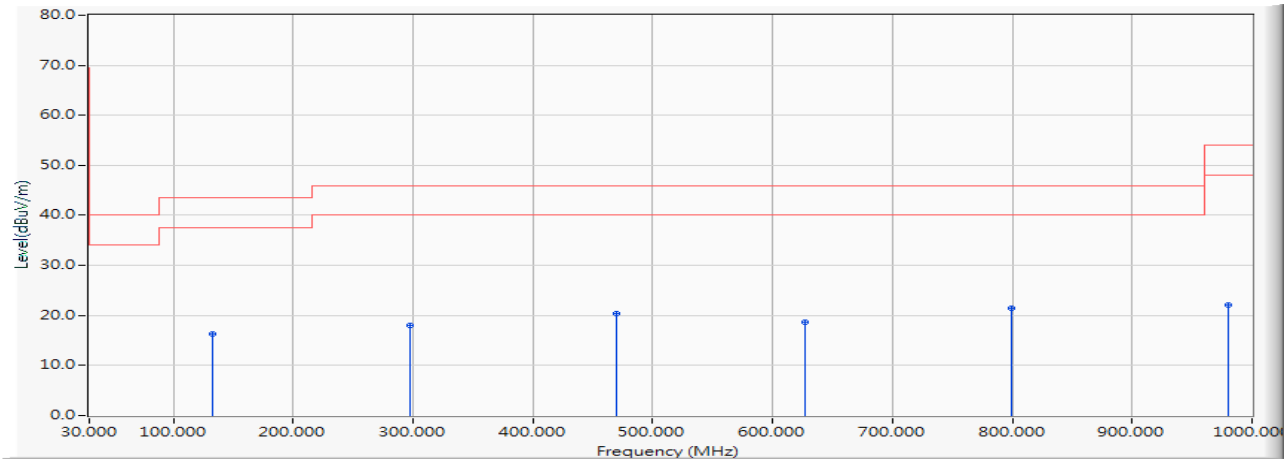

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		132.623	-12.132	28.332	16.200	-27.300	43.500	QUASIPEAK
2		297.101	-10.435	28.358	17.923	-28.077	46.000	QUASIPEAK
3		470.014	-6.457	26.808	20.351	-25.649	46.000	QUASIPEAK
4		627.464	-3.836	22.544	18.708	-27.292	46.000	QUASIPEAK
5	*	798.971	-1.665	23.016	21.350	-24.650	46.000	QUASIPEAK
6		980.319	0.751	21.422	22.173	-31.827	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

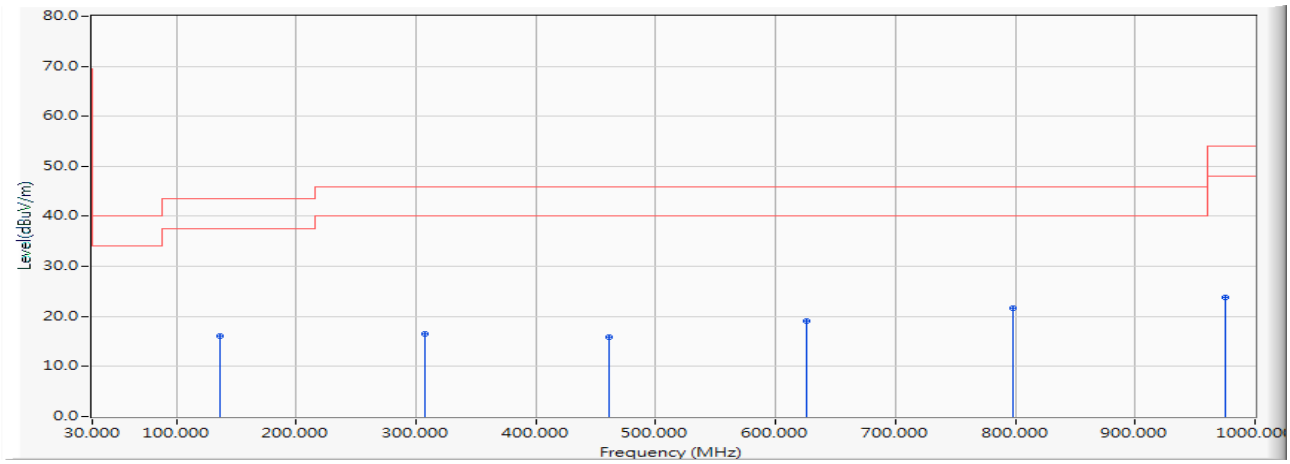

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		136.841	-11.730	27.802	16.071	-27.429	43.500	QUASIPEAK
2		306.942	-10.176	26.783	16.607	-29.393	46.000	QUASIPEAK
3		461.580	-6.598	22.553	15.955	-30.045	46.000	QUASIPEAK
4		626.058	-3.846	22.945	19.099	-26.901	46.000	QUASIPEAK
5	*	797.565	-1.676	23.435	21.759	-24.241	46.000	QUASIPEAK
6		974.696	0.677	23.154	23.831	-30.169	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

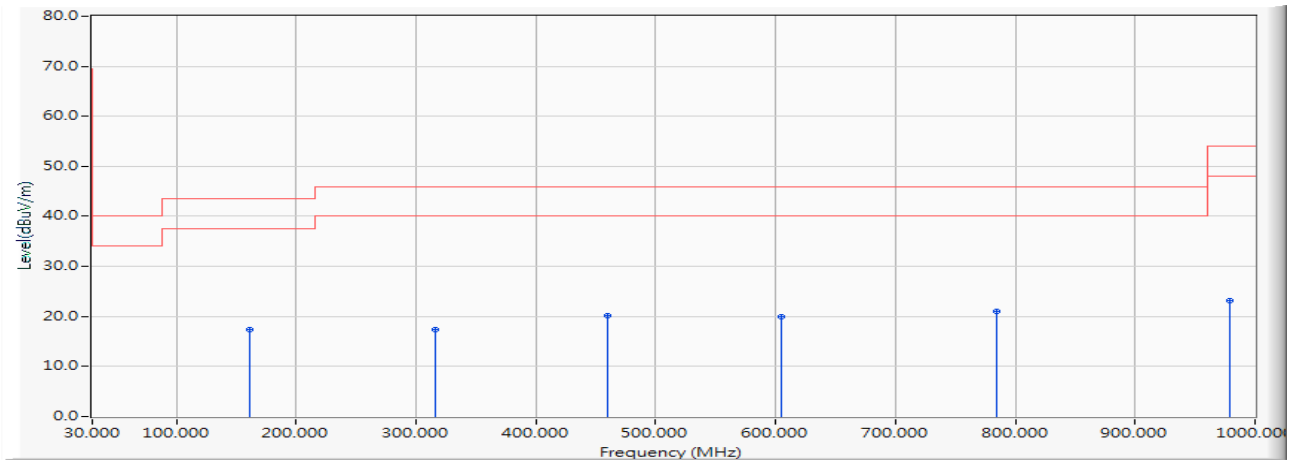

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		160.739	-10.855	28.171	17.316	-26.184	43.500	QUASIPEAK
2		316.783	-9.944	27.313	17.369	-28.631	46.000	QUASIPEAK
3		460.174	-6.621	26.756	20.135	-25.865	46.000	QUASIPEAK
4		604.971	-3.974	24.024	20.050	-25.950	46.000	QUASIPEAK
5	*	784.913	-1.772	22.815	21.043	-24.957	46.000	QUASIPEAK
6		978.913	0.732	22.367	23.100	-30.900	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

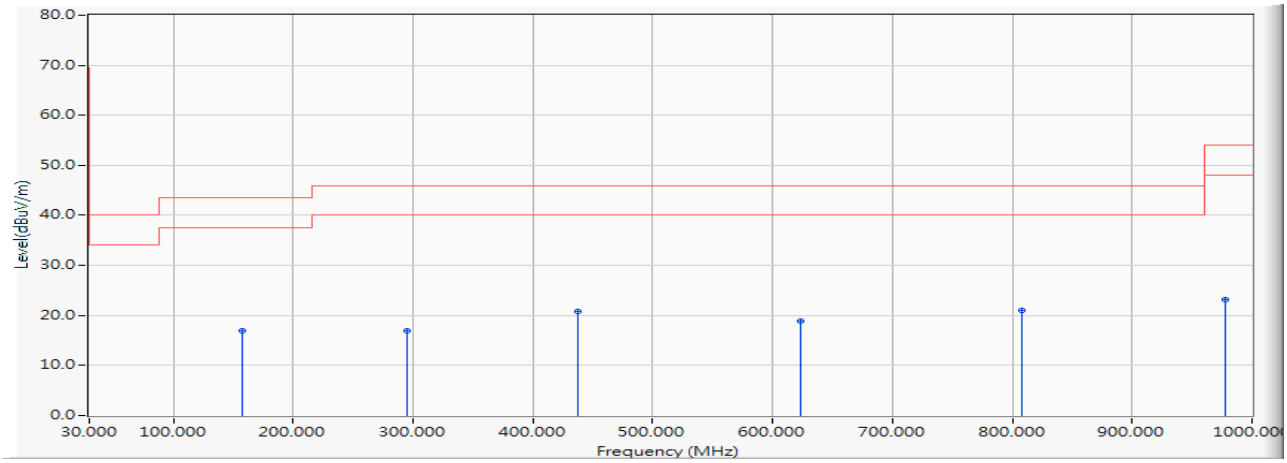

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		157.928	-10.880	27.830	16.950	-26.550	43.500	QUASIPEAK
2		295.696	-10.481	27.516	17.035	-28.965	46.000	QUASIPEAK
3		437.681	-7.102	27.837	20.735	-25.265	46.000	QUASIPEAK
4		623.246	-3.862	22.791	18.928	-27.072	46.000	QUASIPEAK
5	*	807.406	-1.541	22.637	21.096	-24.904	46.000	QUASIPEAK
6		977.507	0.714	22.458	23.172	-30.828	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

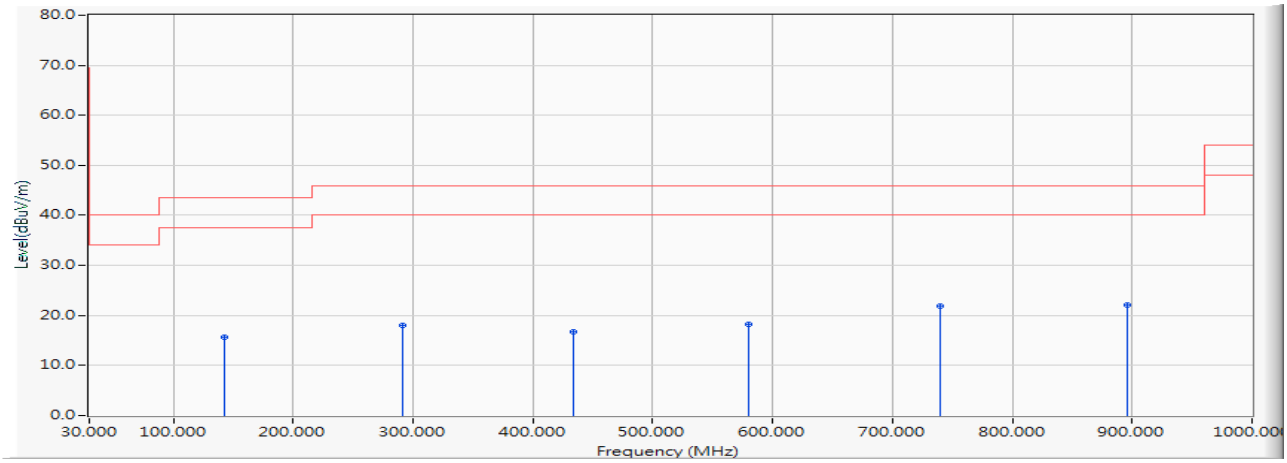

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		142.464	-11.344	26.934	15.590	-27.910	43.500	QUASIPEAK
2		291.478	-10.618	28.704	18.087	-27.913	46.000	QUASIPEAK
3		433.464	-7.206	23.856	16.650	-29.350	46.000	QUASIPEAK
4		579.667	-4.481	22.639	18.157	-27.843	46.000	QUASIPEAK
5		739.928	-2.218	24.005	21.787	-24.213	46.000	QUASIPEAK
6	*	895.971	-0.254	22.367	22.113	-23.887	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 31 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

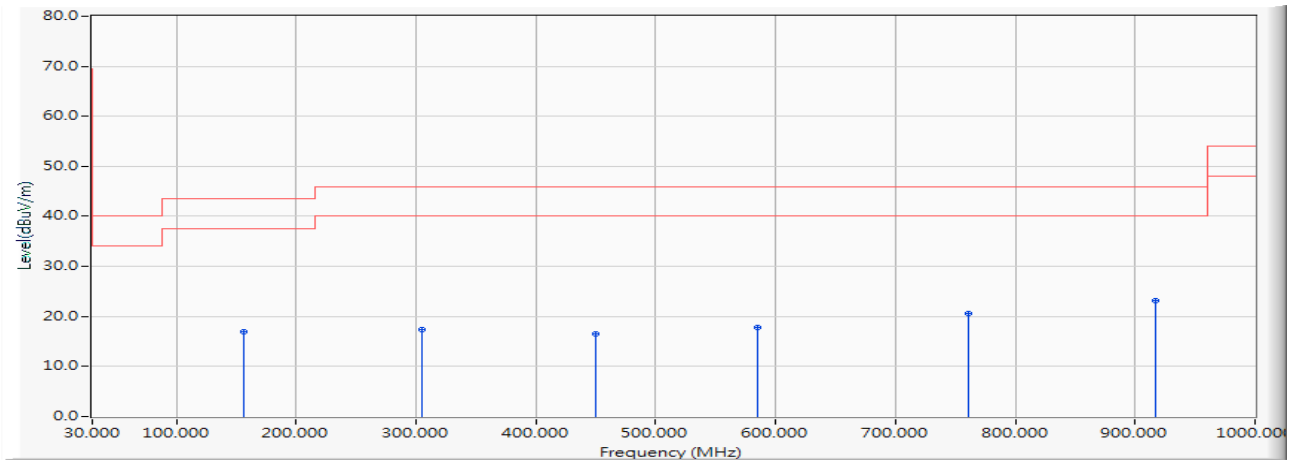

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		156.522	-10.916	27.854	16.939	-26.561	43.500	QUASIPEAK
2		305.536	-10.210	27.498	17.289	-28.711	46.000	QUASIPEAK
3		450.333	-6.789	23.233	16.443	-29.557	46.000	QUASIPEAK
4		585.290	-4.350	22.247	17.896	-28.104	46.000	QUASIPEAK
5		761.014	-1.946	22.491	20.545	-25.455	46.000	QUASIPEAK
6	*	917.058	-0.011	23.114	23.102	-22.898	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 08 月 31 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

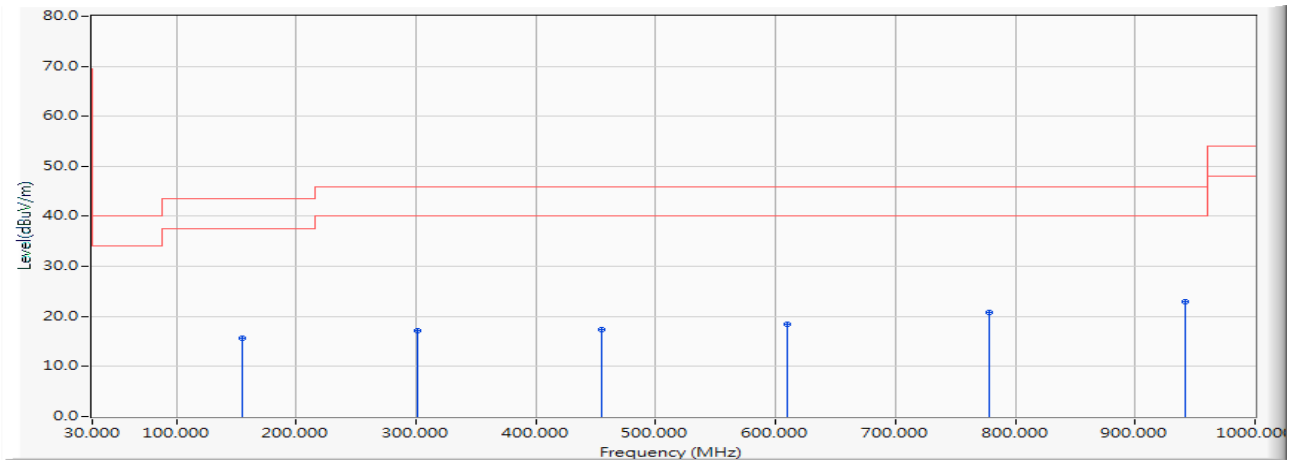

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		155.116	-10.950	26.615	15.665	-27.835	43.500	QUASIPEAK
2		301.319	-10.309	27.379	17.070	-28.930	46.000	QUASIPEAK
3		454.551	-6.717	24.065	17.347	-28.653	46.000	QUASIPEAK
4		609.188	-3.948	22.471	18.523	-27.477	46.000	QUASIPEAK
5		777.884	-1.825	22.642	20.817	-25.183	46.000	QUASIPEAK
6	*	942.362	0.265	22.591	22.856	-23.144	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 09 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

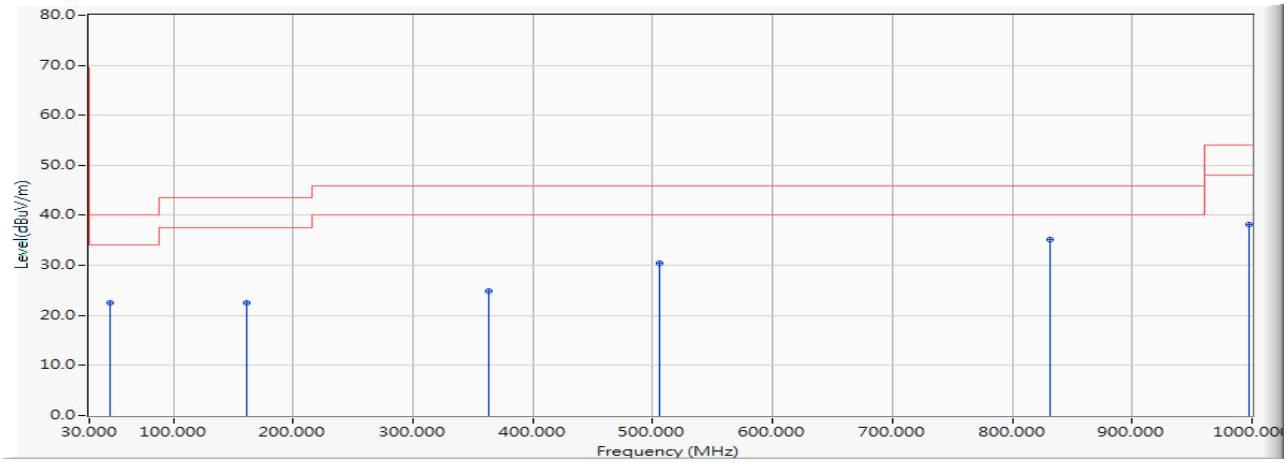

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		47.460	-10.864	33.488	22.625	-17.375	40.000	QUASIPEAK
2		161.920	-10.896	33.419	22.523	-20.977	43.500	QUASIPEAK
3		363.680	-8.868	33.720	24.852	-21.148	46.000	QUASIPEAK
4		505.300	-5.871	36.339	30.468	-15.532	46.000	QUASIPEAK
5	*	831.220	-1.170	36.320	35.150	-10.850	46.000	QUASIPEAK
6		997.090	0.969	37.141	38.110	-15.890	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 09 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

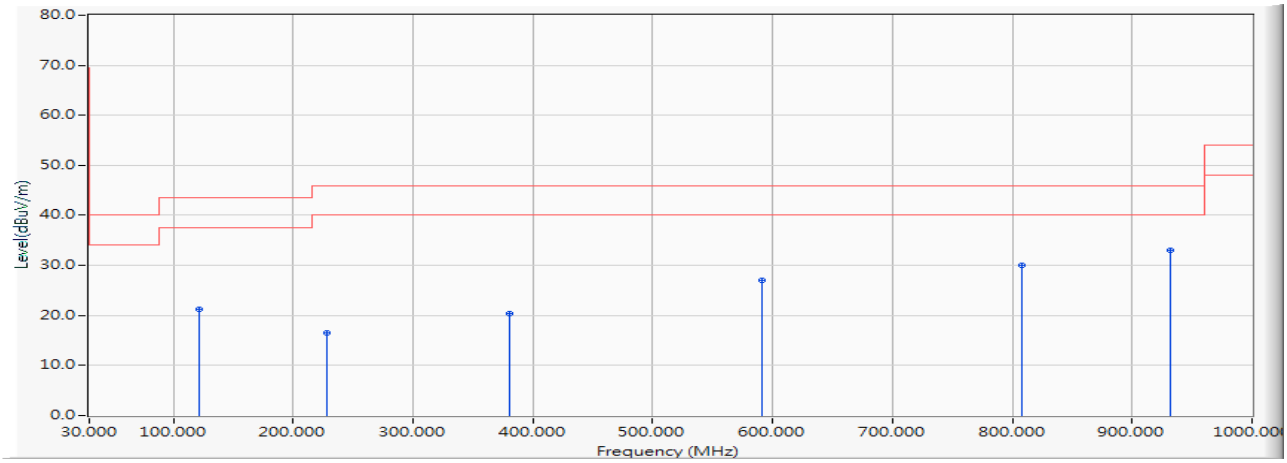

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		121.180	-13.307	34.530	21.223	-22.277	43.500	QUASIPEAK
2		227.880	-13.011	29.575	16.565	-29.435	46.000	QUASIPEAK
3		381.140	-8.468	28.887	20.419	-25.581	46.000	QUASIPEAK
4		591.630	-4.201	31.216	27.015	-18.985	46.000	QUASIPEAK
5		807.940	-1.533	31.534	30.001	-15.999	46.000	QUASIPEAK
6	*	932.100	0.154	32.824	32.978	-13.022	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 09 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

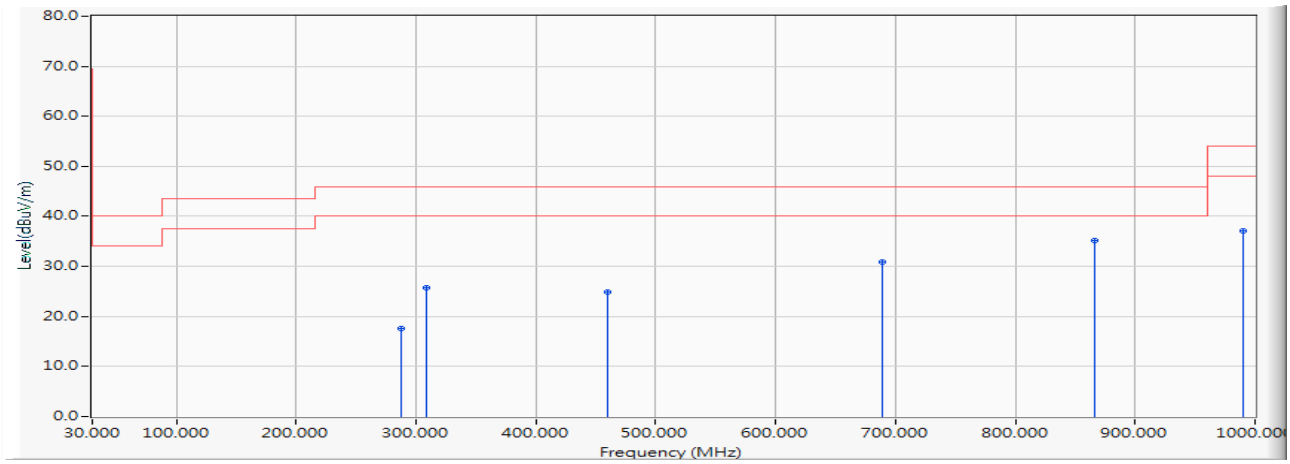

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		288.020	-10.711	28.297	17.586	-28.414	46.000	QUASIPEAK
2		308.390	-10.142	35.782	25.640	-20.360	46.000	QUASIPEAK
3		459.710	-6.630	31.578	24.948	-21.052	46.000	QUASIPEAK
4		688.630	-3.151	34.076	30.925	-15.075	46.000	QUASIPEAK
5	*	866.140	-0.657	35.740	35.083	-10.917	46.000	QUASIPEAK
6		990.300	0.881	36.223	37.104	-16.896	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 09 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

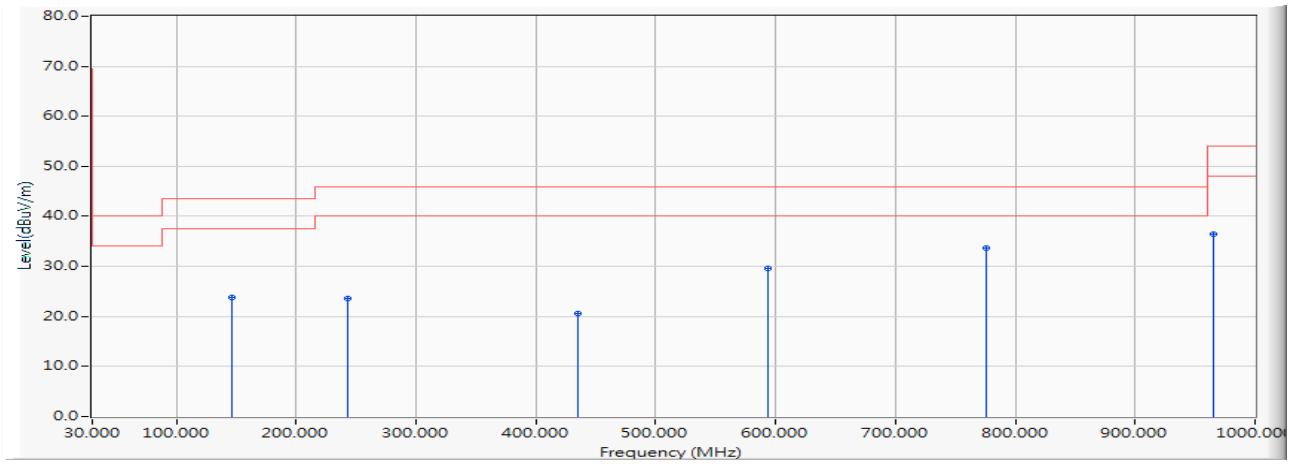

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		146.400	-11.205	35.112	23.906	-19.594	43.500	QUASIPEAK
2		243.400	-12.168	35.776	23.608	-22.392	46.000	QUASIPEAK
3		434.490	-7.179	27.877	20.697	-25.303	46.000	QUASIPEAK
4		593.570	-4.156	33.762	29.606	-16.394	46.000	QUASIPEAK
5	*	775.930	-1.838	35.587	33.749	-12.251	46.000	QUASIPEAK
6		965.080	0.551	35.841	36.392	-17.608	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 09 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

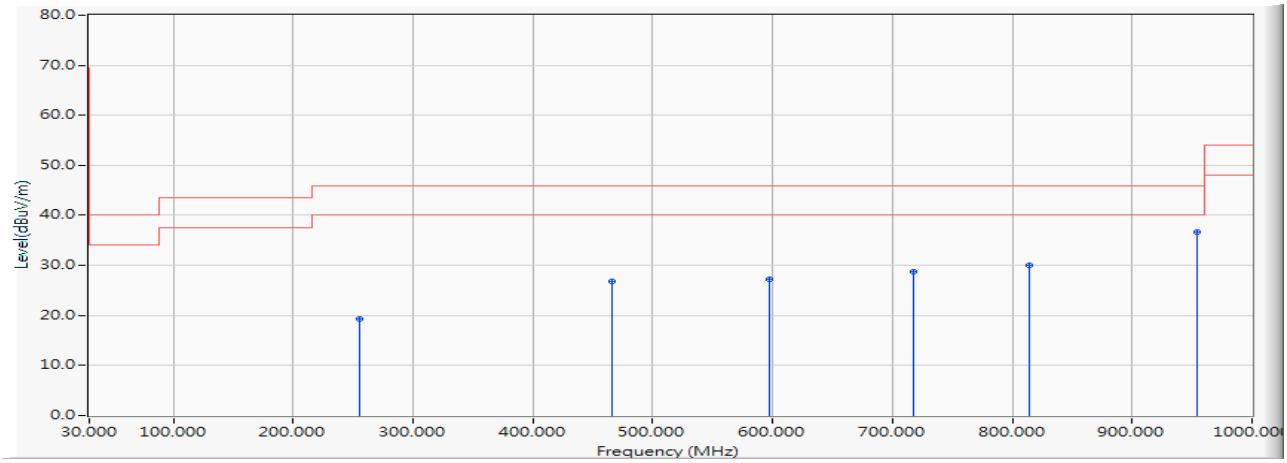

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		255.040	-12.016	31.303	19.287	-26.713	46.000	QUASIPEAK
2		466.500	-6.515	33.236	26.721	-19.279	46.000	QUASIPEAK
3		597.450	-4.065	31.315	27.250	-18.750	46.000	QUASIPEAK
4		717.730	-2.649	31.310	28.661	-17.339	46.000	QUASIPEAK
5		813.760	-1.441	31.457	30.015	-15.985	46.000	QUASIPEAK
6	*	954.410	0.408	36.252	36.660	-9.340	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 09 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

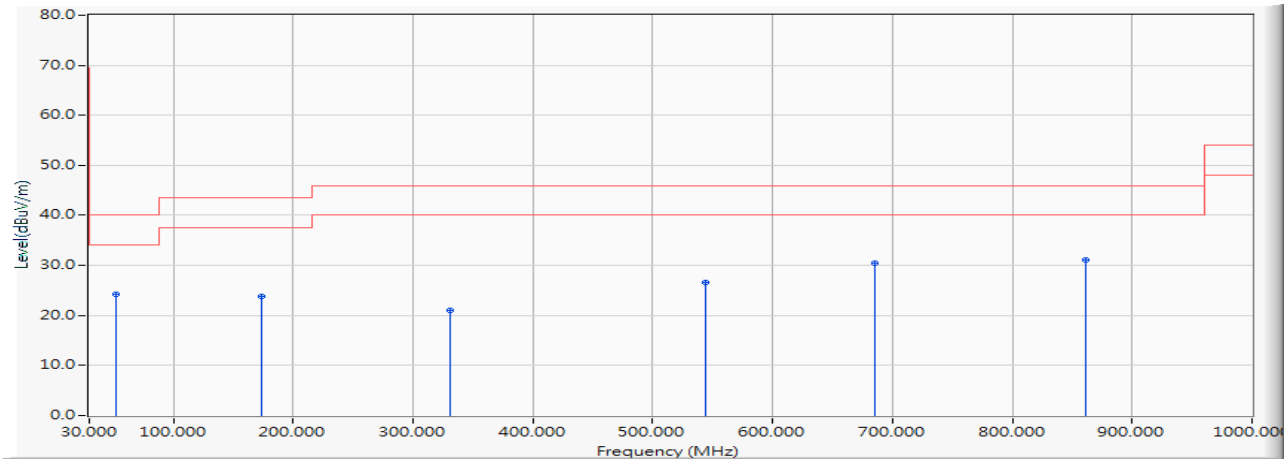

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		52.310	-11.200	35.536	24.336	-15.664	40.000	QUASIPEAK
2		173.560	-11.659	35.478	23.819	-19.681	43.500	QUASIPEAK
3		330.700	-9.626	30.676	21.050	-24.950	46.000	QUASIPEAK
4		544.100	-5.271	31.842	26.571	-19.429	46.000	QUASIPEAK
5		684.750	-3.205	33.601	30.395	-15.605	46.000	QUASIPEAK
6	*	861.290	-0.723	31.857	31.134	-14.866	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 09 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

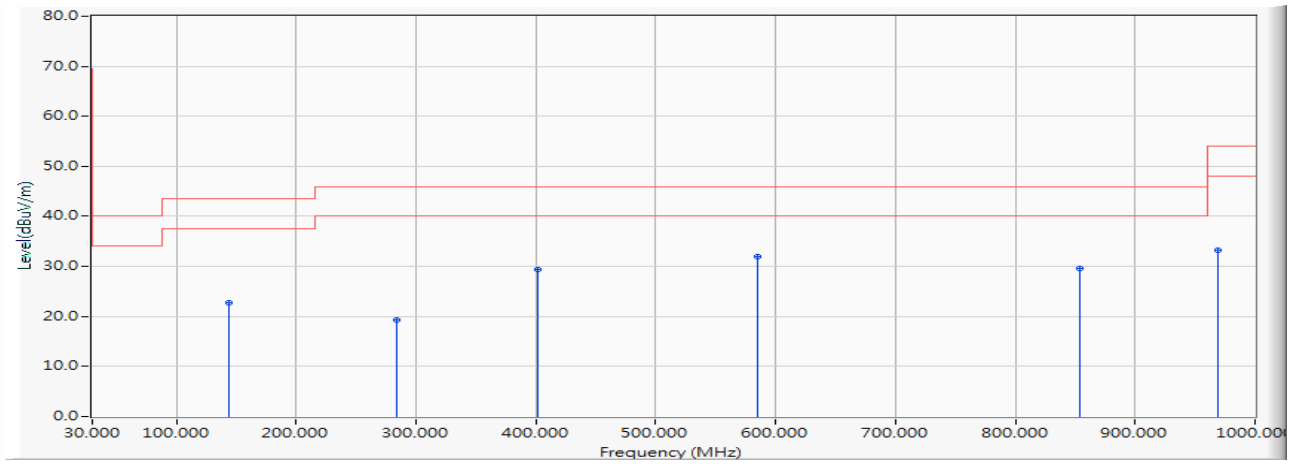

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		144.460	-11.274	34.001	22.727	-20.773	43.500	QUASIPEAK
2		284.140	-10.797	30.068	19.271	-26.729	46.000	QUASIPEAK
3		401.510	-7.999	37.313	29.314	-16.686	46.000	QUASIPEAK
4	*	584.840	-4.361	36.265	31.904	-14.096	46.000	QUASIPEAK
5		853.530	-0.828	30.343	29.515	-16.485	46.000	QUASIPEAK
6		968.960	0.602	32.538	33.140	-20.860	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 07 (2442MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 09 月 20 日　　環境濕度：48 %

Vertical

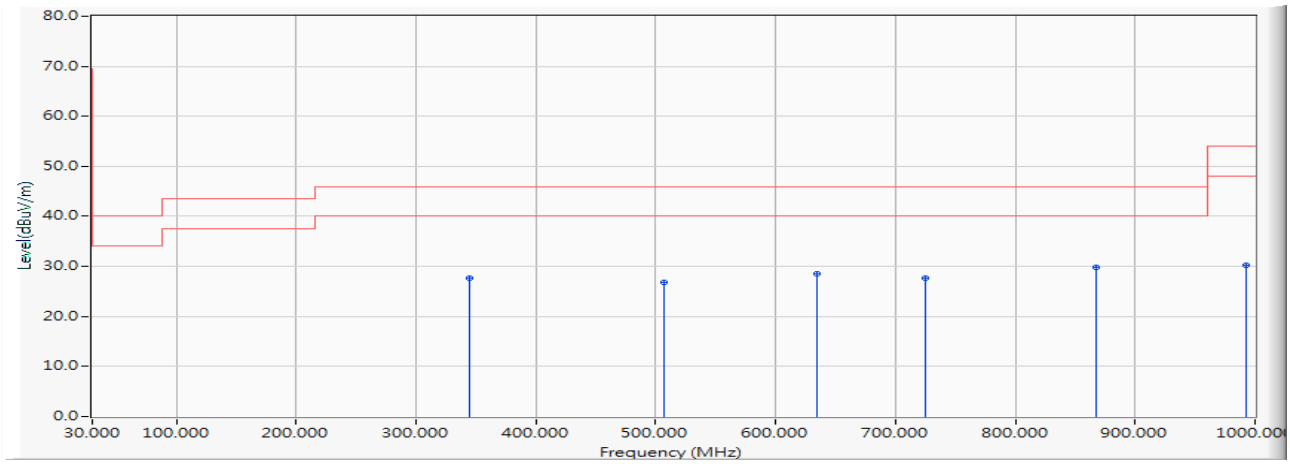

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		345.250	-9.291	36.865	27.575	-18.425	46.000	QUASIPEAK
2		507.240	-5.841	32.598	26.756	-19.244	46.000	QUASIPEAK
3		634.310	-3.793	32.339	28.546	-17.454	46.000	QUASIPEAK
4		724.520	-2.517	30.121	27.604	-18.396	46.000	QUASIPEAK
5	*	867.110	-0.645	30.375	29.730	-16.270	46.000	QUASIPEAK
6		992.240	0.906	29.418	30.324	-23.676	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 09 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

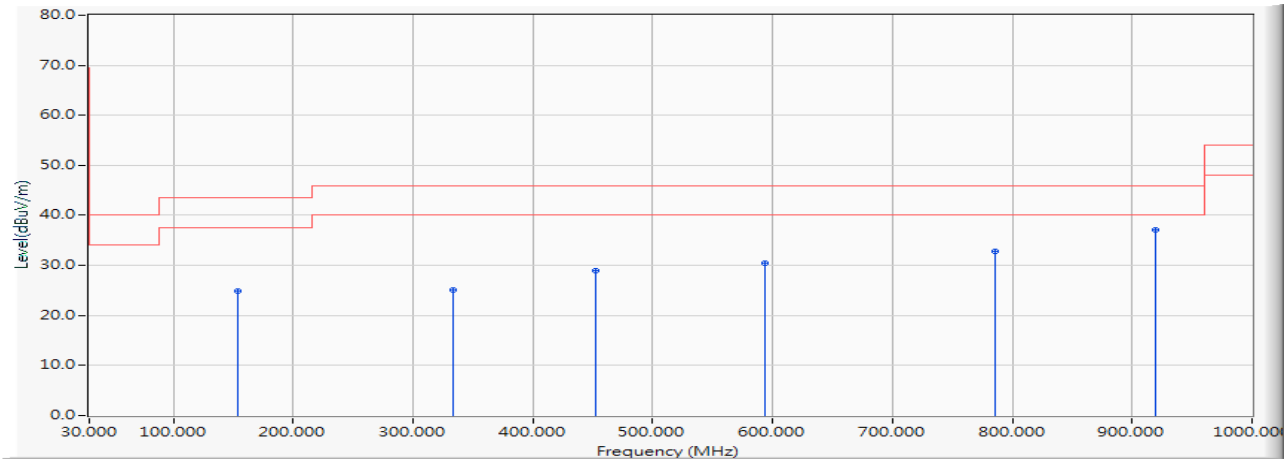

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		154.160	-10.975	35.781	24.806	-18.694	43.500	QUASIPEAK
2		333.610	-9.560	34.561	25.001	-20.999	46.000	QUASIPEAK
3		451.950	-6.762	35.765	29.002	-16.998	46.000	QUASIPEAK
4		593.570	-4.156	34.533	30.377	-15.623	46.000	QUASIPEAK
5		785.630	-1.767	34.605	32.838	-13.162	46.000	QUASIPEAK
6	*	919.490	0.015	37.170	37.185	-8.815	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 09 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

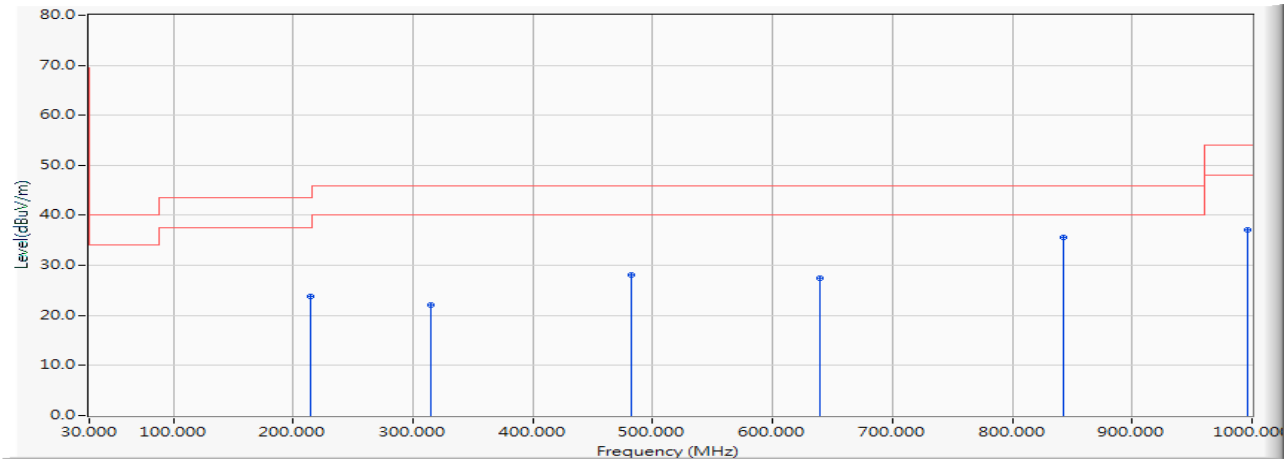

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		214.300	-13.400	37.184	23.784	-19.716	43.500	QUASIPEAK
2		315.180	-9.981	32.091	22.109	-23.891	46.000	QUASIPEAK
3		482.020	-6.256	34.283	28.027	-17.973	46.000	QUASIPEAK
4		639.160	-3.763	31.310	27.548	-18.452	46.000	QUASIPEAK
5	*	842.860	-0.988	36.578	35.590	-10.410	46.000	QUASIPEAK
6		996.120	0.956	36.222	37.178	-16.822	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 09 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

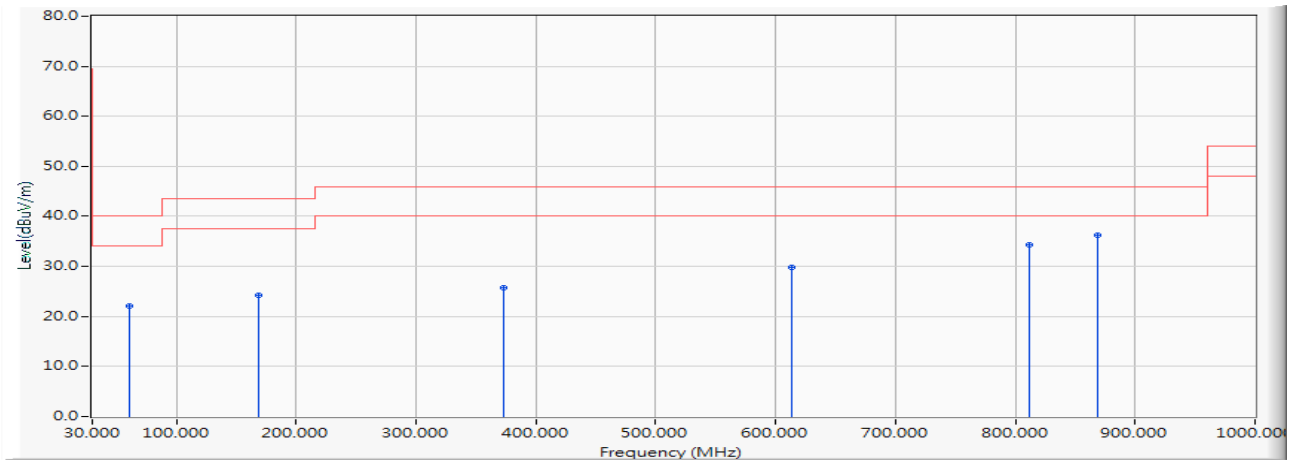

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		61.040	-12.306	34.346	22.040	-17.960	40.000	QUASIPEAK
2		168.710	-11.132	35.262	24.129	-19.371	43.500	QUASIPEAK
3		373.380	-8.647	34.324	25.677	-20.323	46.000	QUASIPEAK
4		613.940	-3.919	33.777	29.858	-16.142	46.000	QUASIPEAK
5		811.820	-1.473	35.809	34.336	-11.664	46.000	QUASIPEAK
6	*	868.080	-0.632	36.918	36.286	-9.714	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 09 月 20 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

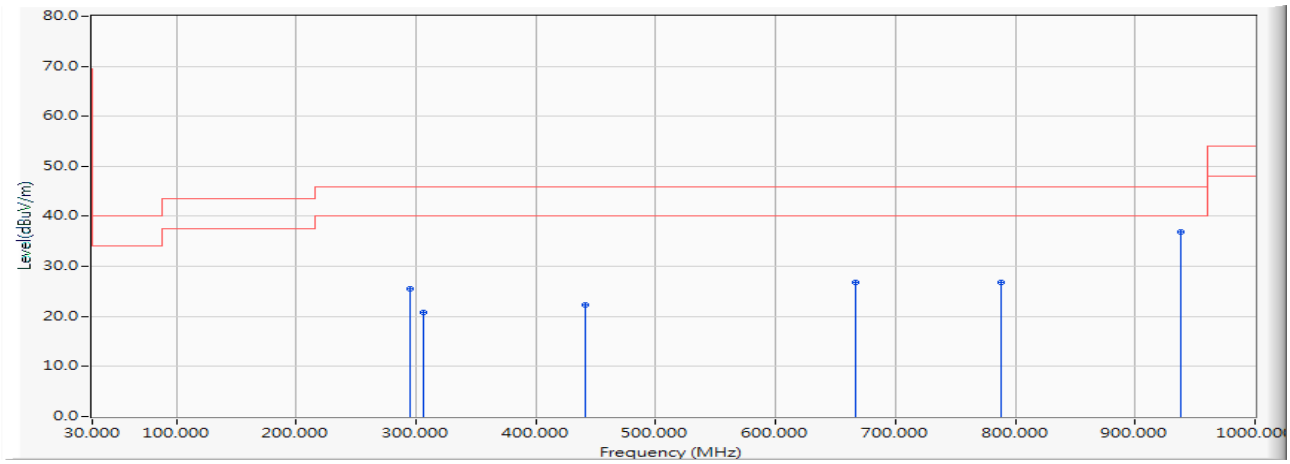

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		294.810	-10.509	36.124	25.615	-20.385	46.000	QUASIPEAK
2		306.450	-10.188	30.944	20.756	-25.244	46.000	QUASIPEAK
3		441.280	-7.013	29.349	22.336	-23.664	46.000	QUASIPEAK
4		666.320	-3.467	30.365	26.898	-19.102	46.000	QUASIPEAK
5		787.570	-1.753	28.536	26.783	-19.217	46.000	QUASIPEAK
6	*	937.920	0.217	36.733	36.950	-9.050	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

射頻輻射場強干擾測試結果:	**PASS**

6. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

6.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.5 節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz)內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz)內的射頻功率，至少須衰減 20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以本節 3.10.1.2(1)(C)之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節輻射電場強度之限制要求如下：

發射依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻　率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

6.2. 量測方法

RF Conducted Measurement:

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RF Radiated Measurement:

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 558074 Peak power measurement procedure

RBW = as specified in Table 1.

VBW ≥ 3 x RBW.

Table 1 —RBW as a function of frequency

Frequency	RBW
9-150 kHz	200-300 Hz
0.15-30 MHz	9-10 kHz
30-1000 MHz	100-120 kHz
> 1000 MHz	1 MHz

According to KDB 558074 Average power measurement procedure

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle ≥ 98 %

VBW ≥ 1/T, when duty cycle < 98 %

(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

SISO A

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11b	97.41	8.3922	119	200
802.11g	90.17	2.1100	474	500
802.11n20	99.56	24.9700	40	10
802.11n40	99.39	18.0100	56	10
802.11ax20	99.56	24.9700	40	10
802.11ax40	99.16	18.8200	53	10

Note: Duty Cycle Refer to Section 7

SISO B

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11b	97.68	8.4142	119	200
802.11g	90.19	2.1142	473	500
802.11n20	99.88	25.0142	40	10
802.11n40	99.28	17.9642	56	10
802.11ax20	99.88	25.0642	40	10
802.11ax40	99.31	18.8142	53	10

Note: Duty Cycle Refer to Section 7

MIMO

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11n20	99.20	18.6543	54	10
802.11n40	98.04	8.9843	111	10
802.11ax20	99.06	18.8843	53	10
802.11ax40	97.82	9.4200	106	200

Note: Duty Cycle Refer to Section 7

6.3. 測試架構圖

RF Conducted Measurement:

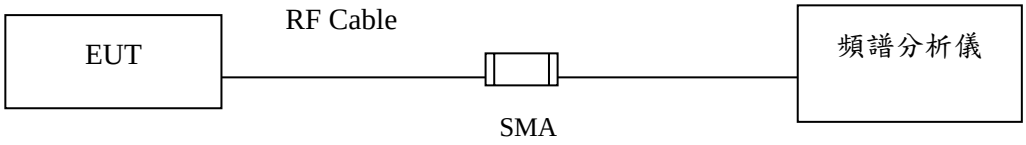

RF Radiated Measurement:

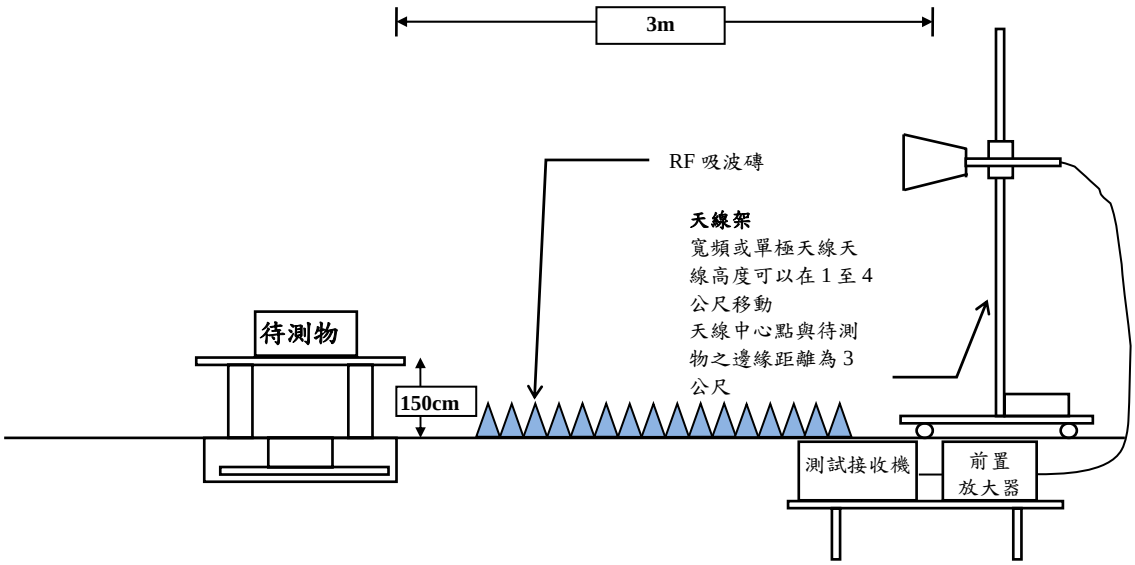

6.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度
Conducted 為±1.23dB
Radiated 水平極化：1-18GHz 為±3.77dB
垂直極化：1-18GHz 為±3.83dB

Note: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊，使用輻射方式測量，6 dB 頻寬使用 1MHz 遠大於 100kHz 仍可 PASS，檢附其測試數據。

6.5. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 01 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

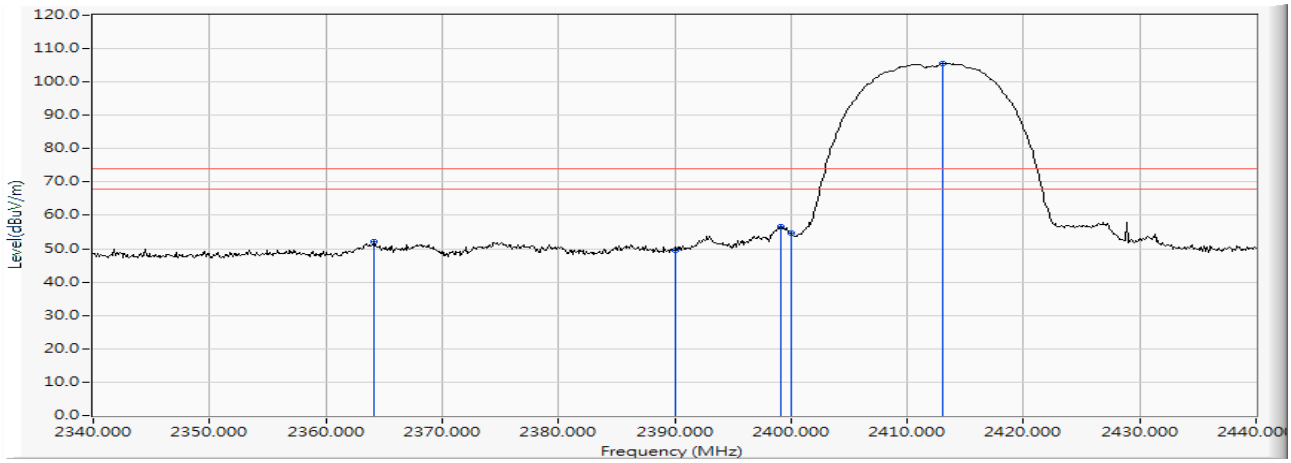

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2364.200	10.158	41.832	51.991	-22.009	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	39.139	49.401	-24.599	74.000	PEAK
3		2399.100	10.299	46.289	56.589	--	--	PEAK
4		2400.000	10.304	44.510	54.813	--	--	PEAK
5	*	2413.100	10.357	95.193	105.549	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 01 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

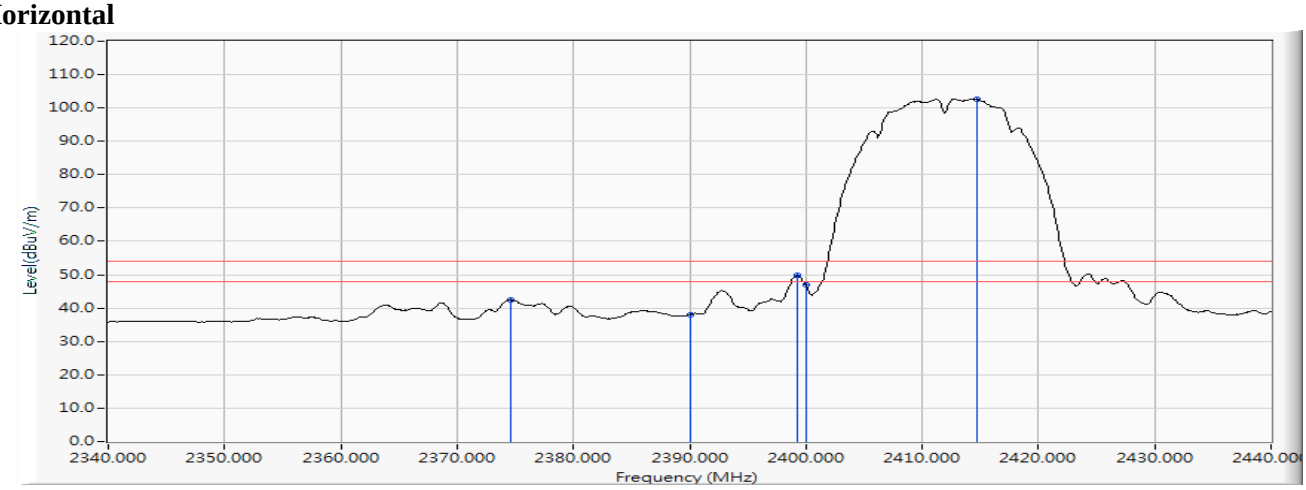

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2374.600	10.199	32.338	42.538	-11.462	54.000	AVERAGE
2		2390.000	10.262	27.810	38.072	-15.928	54.000	AVERAGE
3		2399.200	10.300	39.482	49.782	--	--	AVERAGE
4		2400.000	10.304	36.813	47.116	--	--	AVERAGE
5	*	2414.700	10.362	92.246	102.609	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：	Intel® Wi-Fi 6 AX201		
待測物型號：	AX201D2W	測試項目：	使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：	CH 01 (2412MHz)	測試模式：	Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
量測天線：	3117/00203800	測試距離：	3 M
檢測器：	峰值 & 平均值	環境溫度：	20 ℃
測 試 日 期 ：	108 年 08 月 02 日	環境濕度：	52 %

Vertical

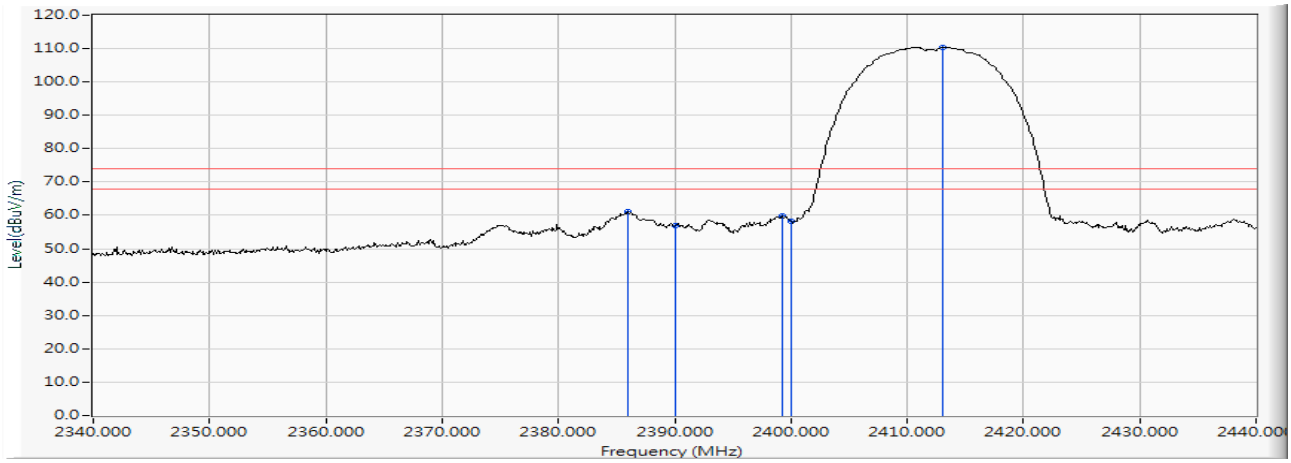

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2386.000	10.245	50.879	61.124	-12.876	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	46.682	56.944	-17.056	74.000	PEAK
3		2399.200	10.300	49.502	59.802	--	--	PEAK
4		2400.000	10.304	47.913	58.216	--	--	PEAK
5	*	2413.100	10.357	100.090	110.446	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

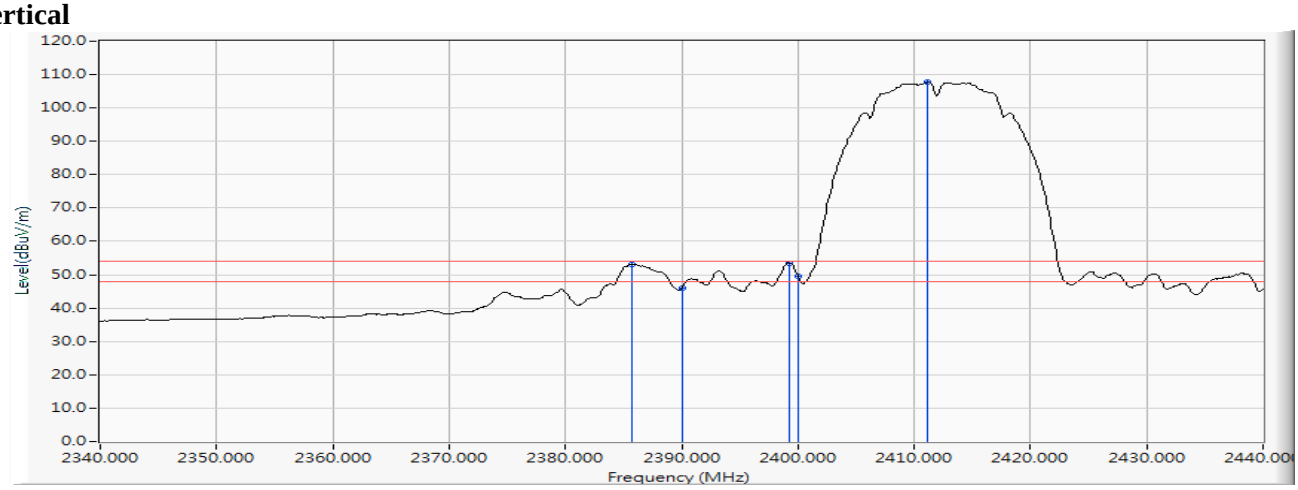

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2385.700	10.244	42.932	53.176	-0.824	54.000	AVERAGE
2		2390.000	10.262	35.793	46.055	-7.945	54.000	AVERAGE
3		2399.300	10.300	43.243	53.543	--	--	AVERAGE
4		2400.000	10.304	39.311	49.614	--	--	AVERAGE
5	*	2411.200	10.349	97.407	107.756	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

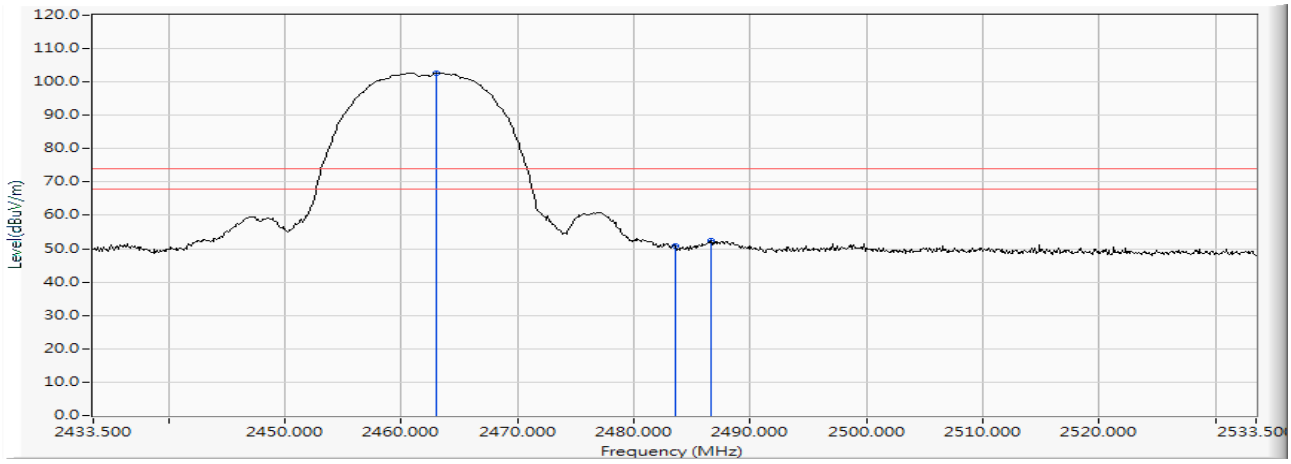

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2463.000	10.554	92.214	102.768	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	40.350	50.991	-23.009	74.000	PEAK
3		2486.600	10.653	41.737	52.390	-21.610	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日	環境濕度：52 %

Horizontal

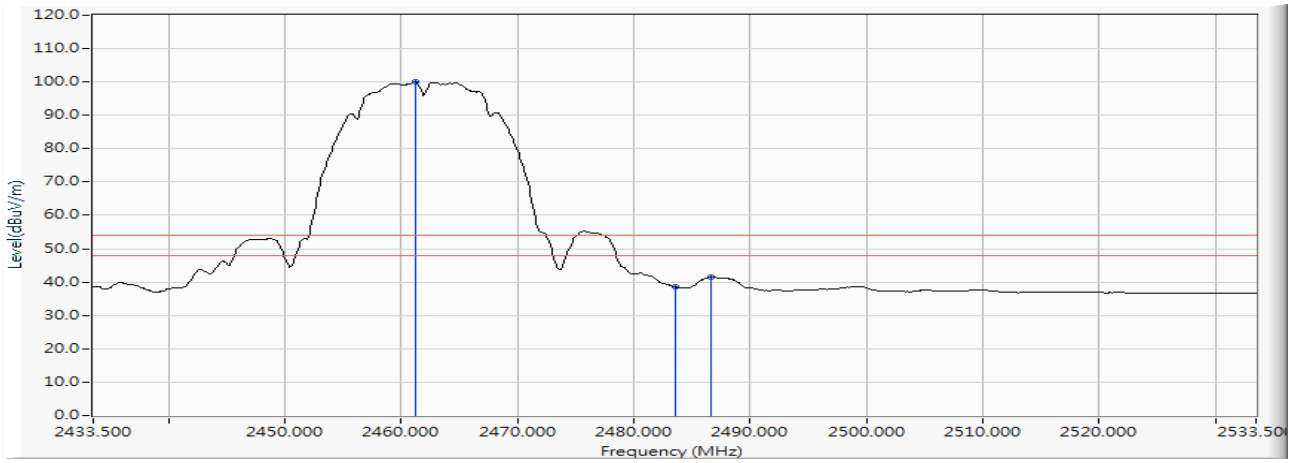

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2461.200	10.545	89.462	100.008	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	27.887	38.528	-15.472	54.000	AVERAGE
3		2486.600	10.653	30.842	41.495	-12.505	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

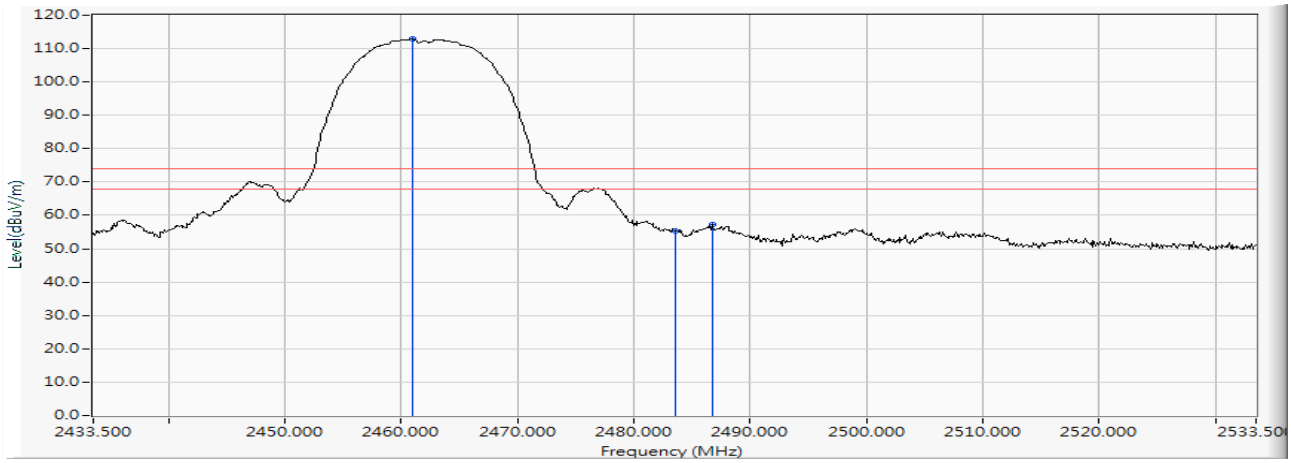

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2460.900	10.545	102.292	112.837	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	44.649	55.290	-18.710	74.000	PEAK
3		2486.700	10.653	46.641	57.294	-16.706	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Vertical

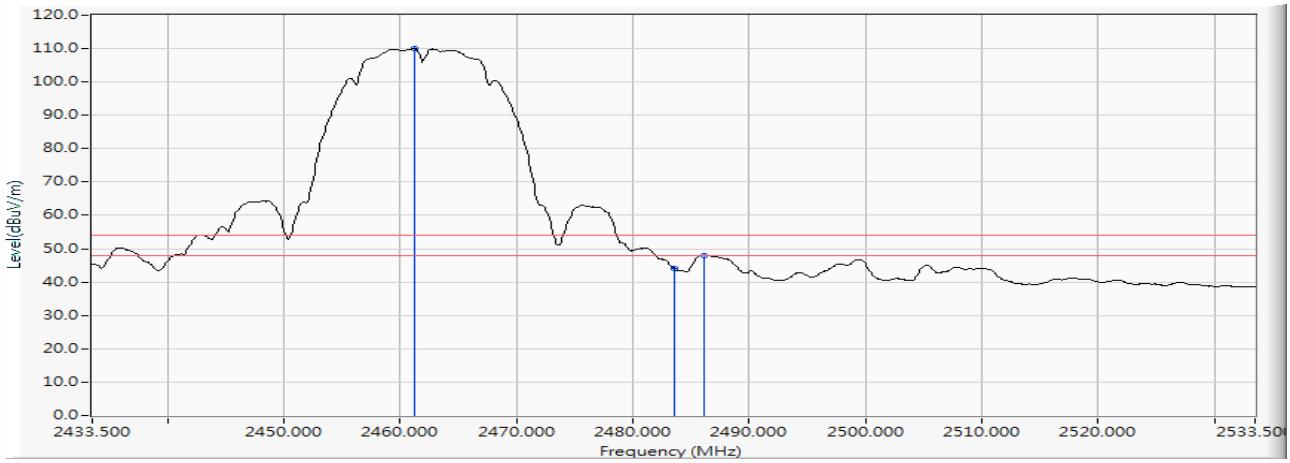

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2461.200	10.545	99.609	110.155	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	33.379	44.020	-9.980	54.000	AVERAGE
3		2486.100	10.652	37.299	47.950	-6.050	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

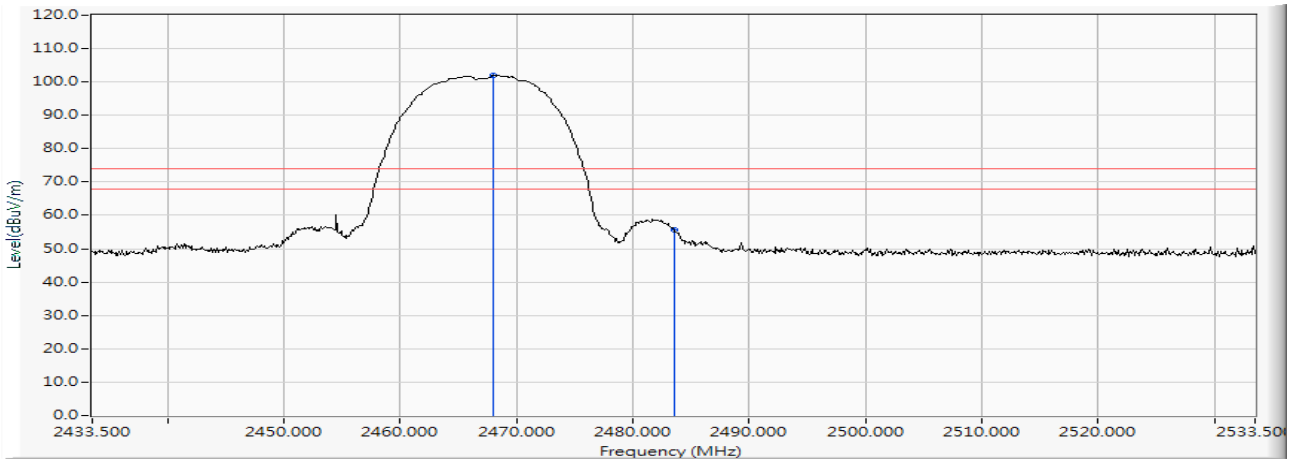

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2468.000	10.576	91.331	101.908	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	45.064	55.705	-18.295	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

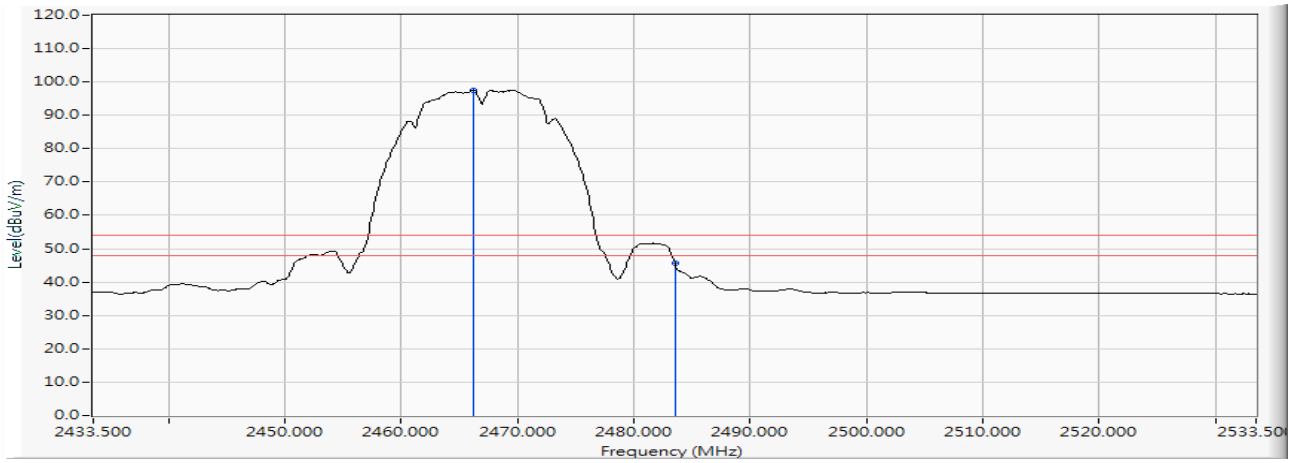

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.200	10.568	86.958	97.526	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	35.062	45.703	-8.297	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

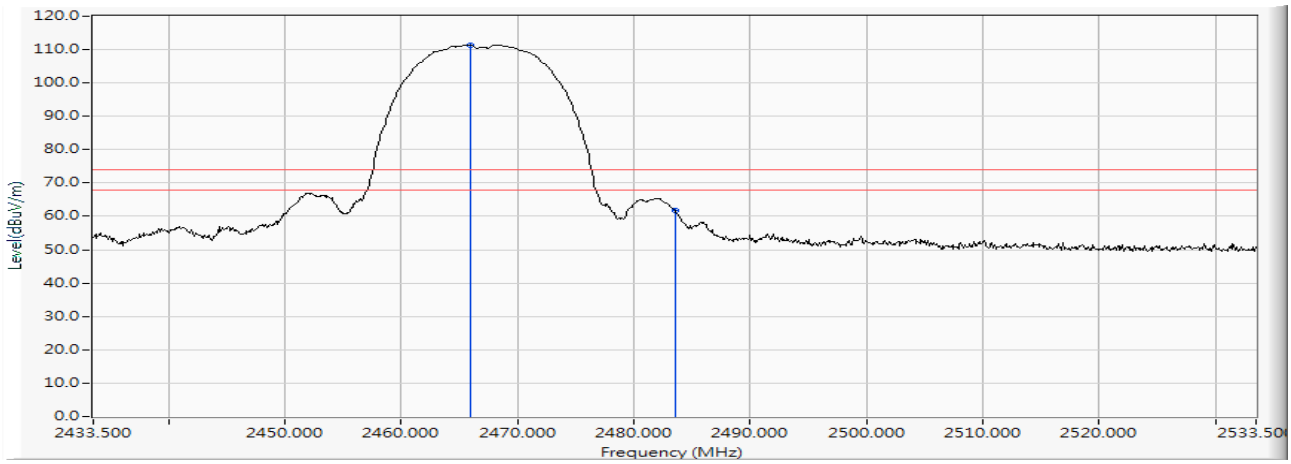

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2465.900	10.567	100.834	111.401	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	51.230	61.871	-12.129	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

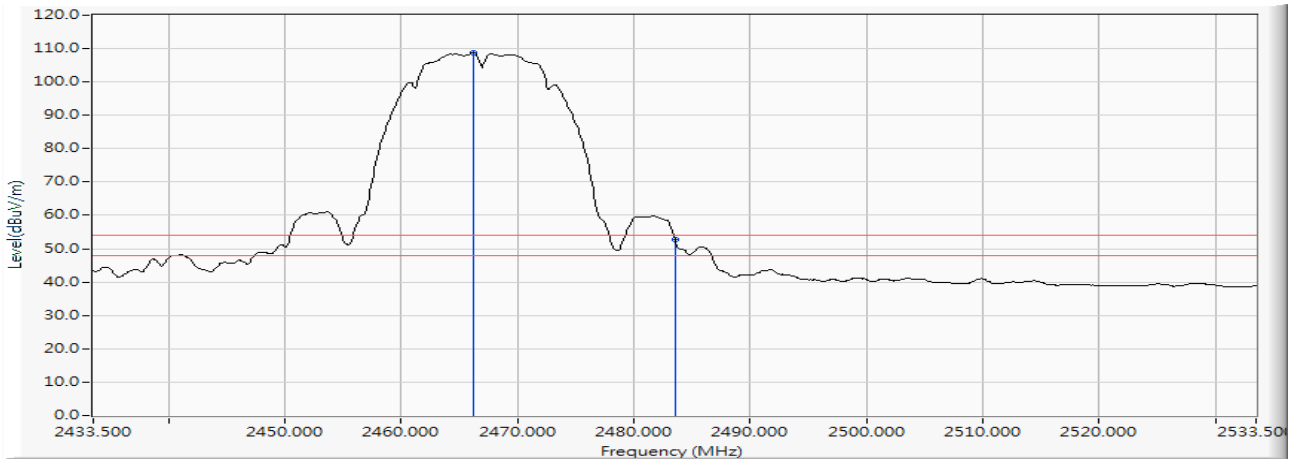

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.200	10.568	98.150	108.718	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	42.278	52.919	-1.081	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

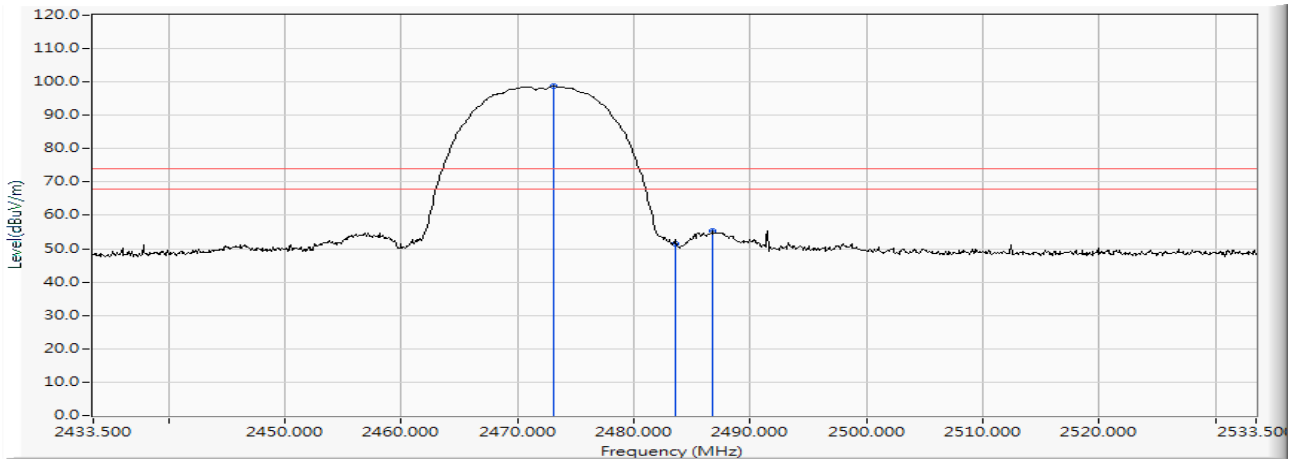

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2473.100	10.600	88.105	98.705	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	40.974	51.615	-22.385	74.000	PEAK
3		2486.800	10.654	44.829	55.483	-18.517	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

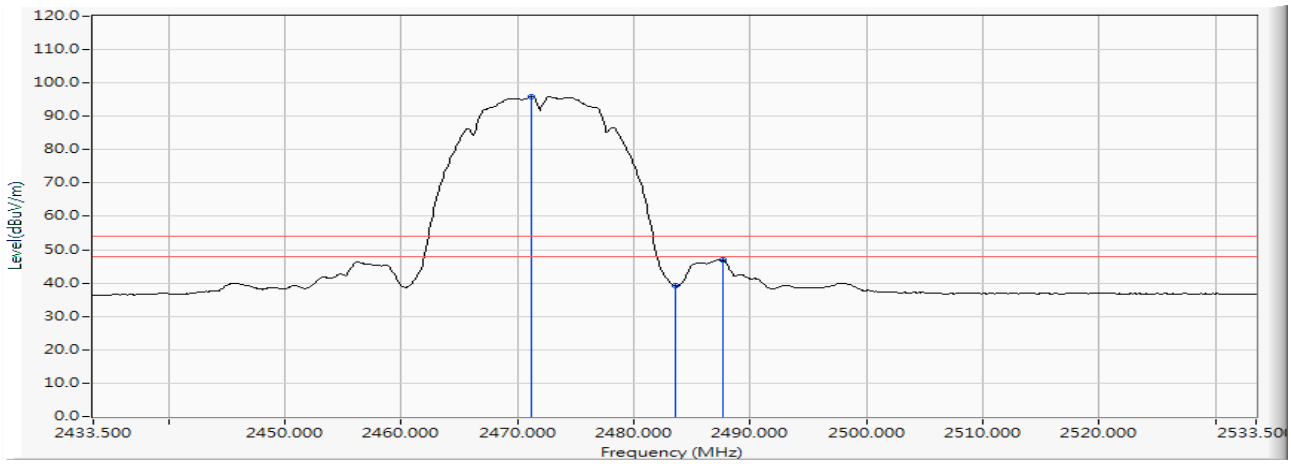

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2471.200	10.592	85.340	95.931	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	28.591	39.232	-14.768	54.000	AVERAGE
3		2487.600	10.657	36.165	46.822	-7.178	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

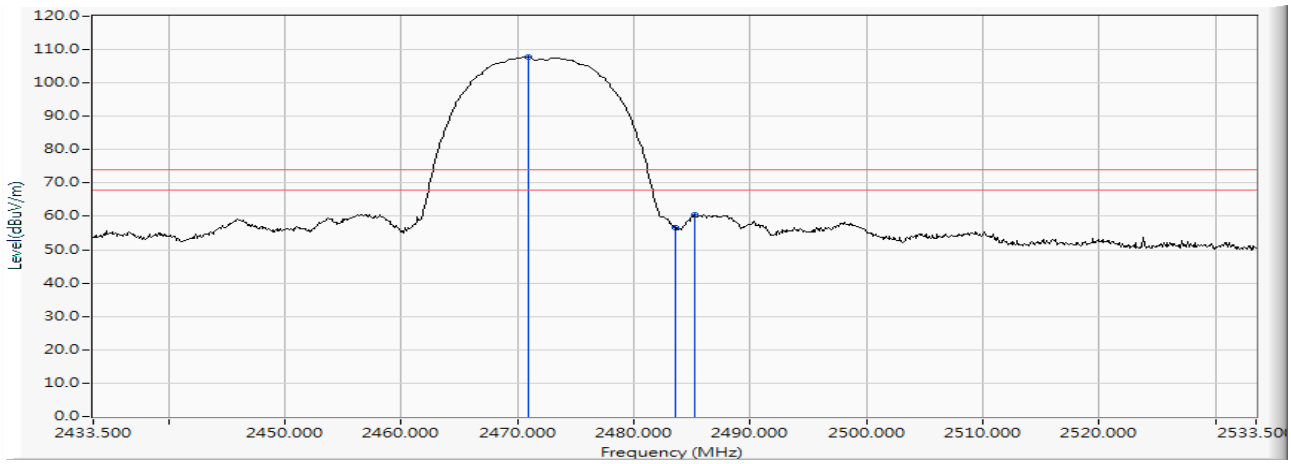

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2470.900	10.590	97.149	107.739	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	46.087	56.728	-17.272	74.000	PEAK
3		2485.200	10.648	49.984	60.632	-13.368	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

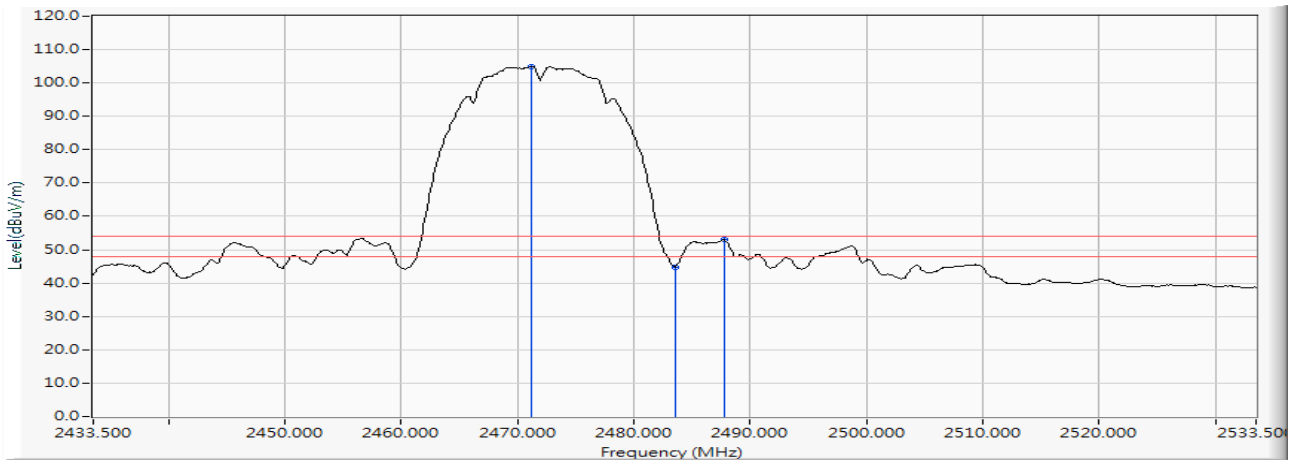

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2471.200	10.592	94.418	105.009	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	34.202	44.843	-9.157	54.000	AVERAGE
3		2487.800	10.658	42.271	52.929	-1.071	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

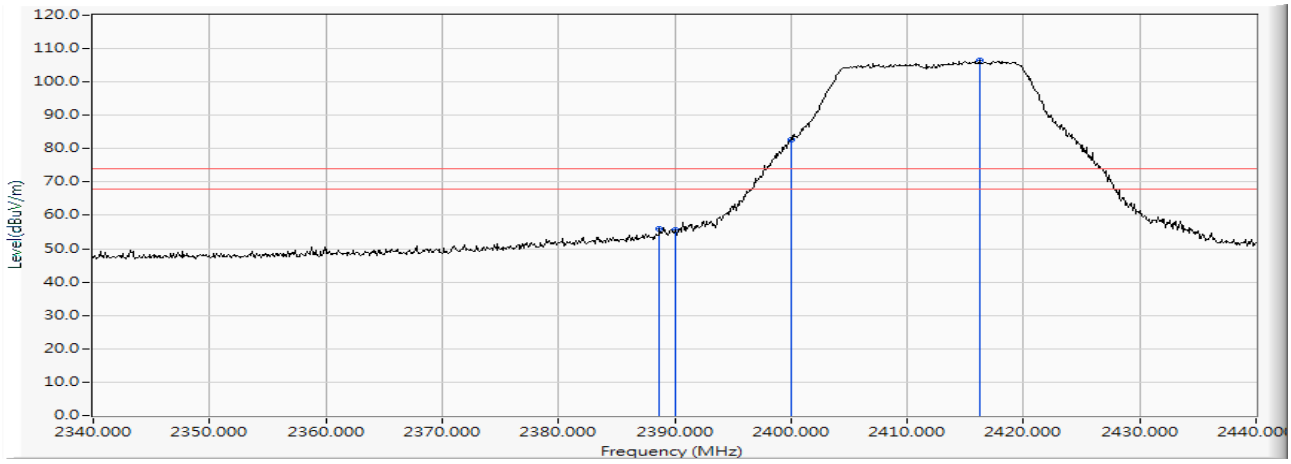

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2388.700	10.257	45.719	55.976	-18.024	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	45.357	55.619	-18.381	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	72.349	82.652	--	--	PEAK
4	*	2416.200	10.368	96.253	106.622	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

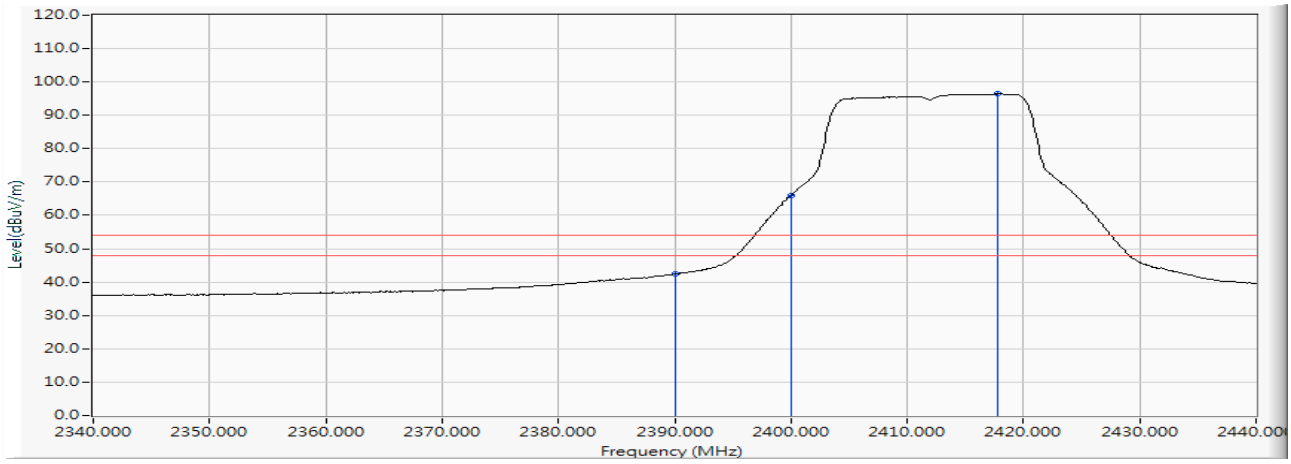

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	32.242	42.504	-11.496	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	55.784	66.087	--	--	AVERAGE
3	*	2417.800	10.375	86.037	96.412	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Vertical

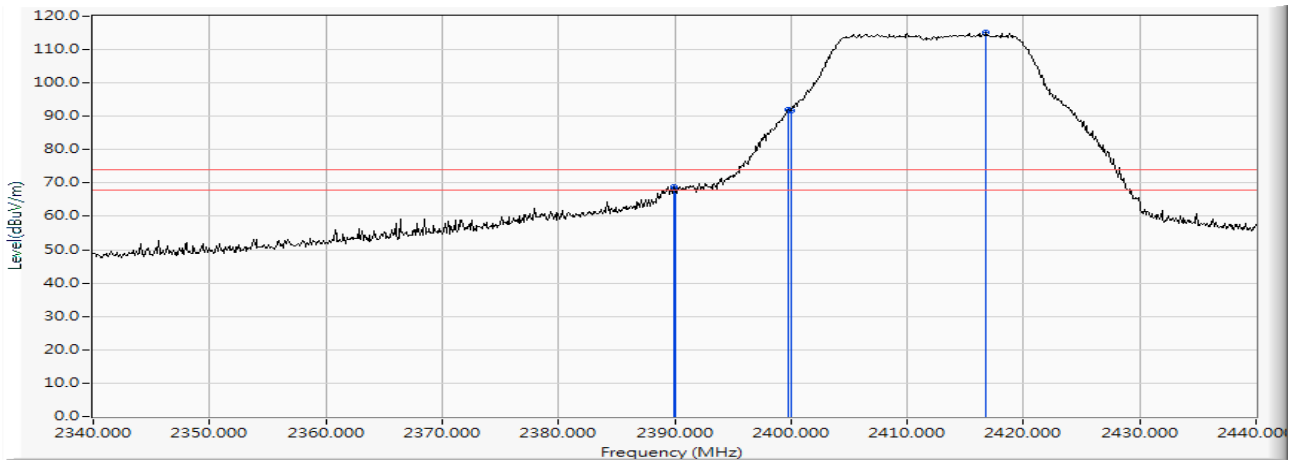

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2389.900	10.262	58.730	68.992	-5.008	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	57.903	68.165	-5.835	74.000	PEAK
3		2399.800	10.302	81.777	92.080	--	--	PEAK
4		2400.000	10.304	81.429	91.732	--	--	PEAK
5	*	2416.800	10.372	104.814	115.185	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測 試 頻 道 ：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
量 測 天 線 ：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Vertical

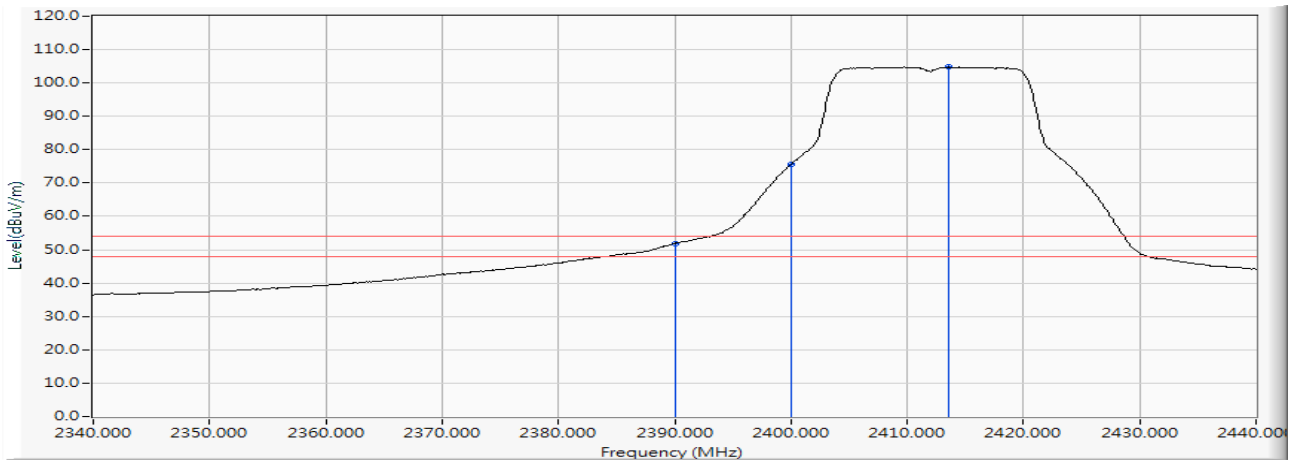

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	41.489	51.751	-2.249	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	65.251	75.554	--	--	AVERAGE
3	*	2413.600	10.358	94.379	104.737	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

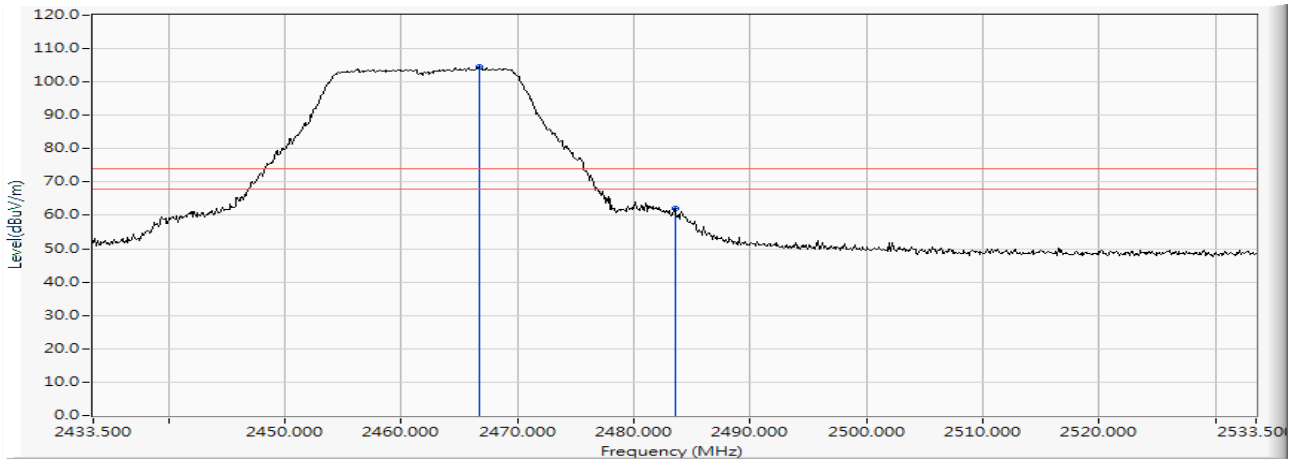

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.700	10.570	94.003	104.574	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	51.593	62.234	-11.766	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

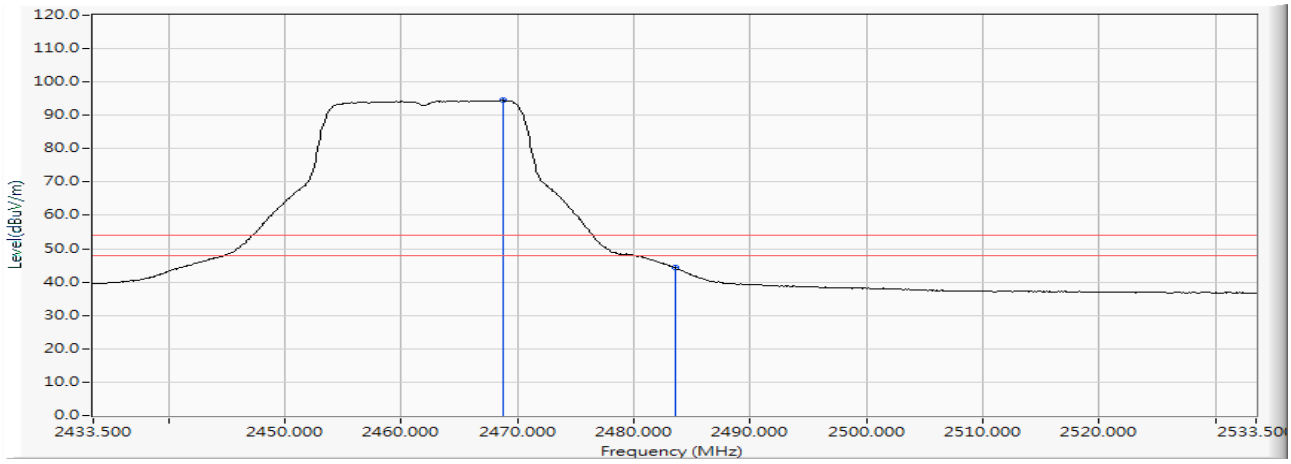

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2468.700	10.580	84.027	94.607	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	33.710	44.351	-9.649	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

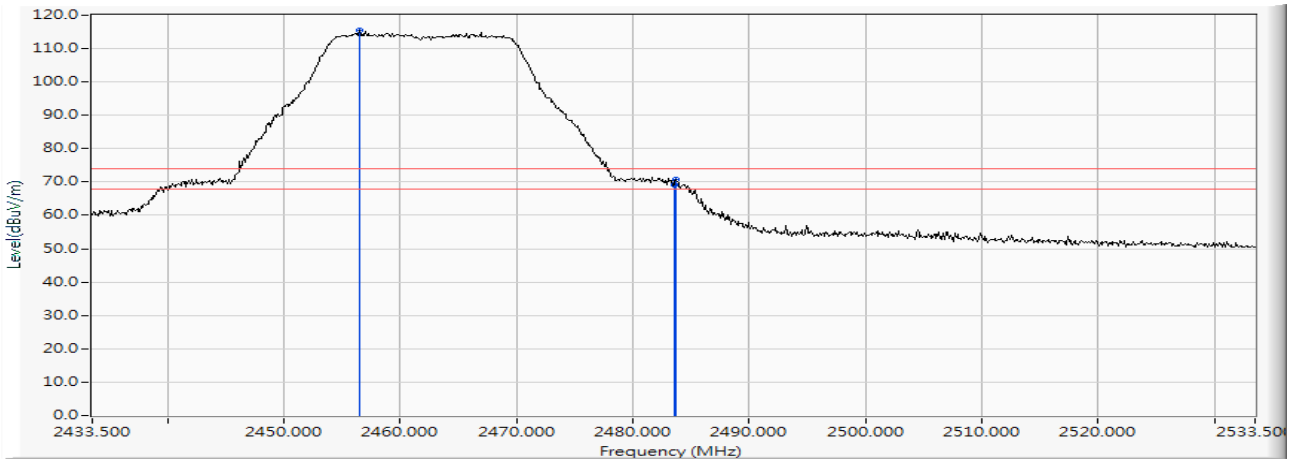

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2456.500	10.526	104.928	115.453	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	58.608	69.249	-4.751	74.000	PEAK
3		2483.700	10.642	60.198	70.840	-3.160	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

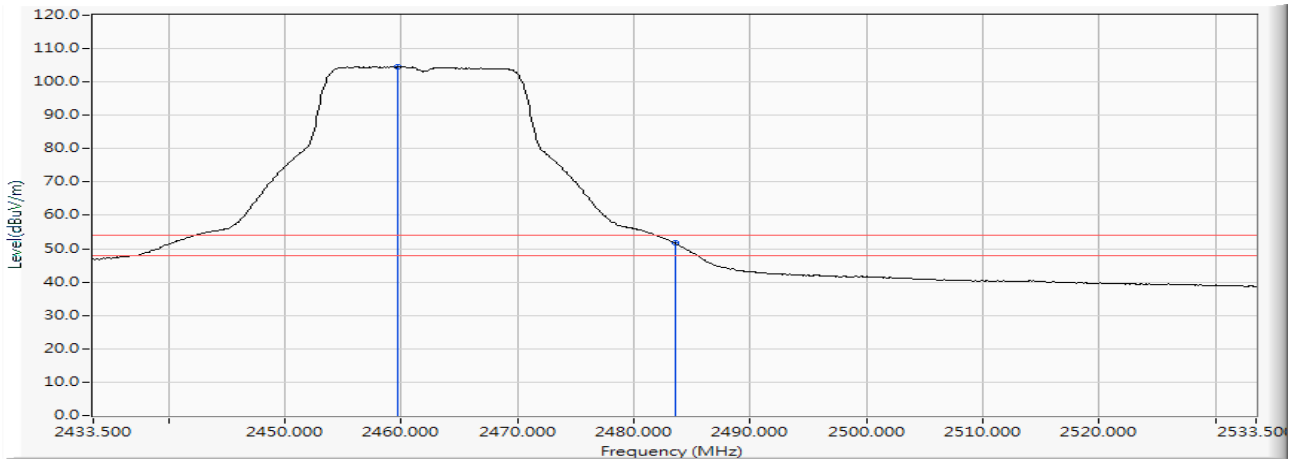

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2459.700	10.540	93.992	104.531	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	41.006	51.647	-2.353	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

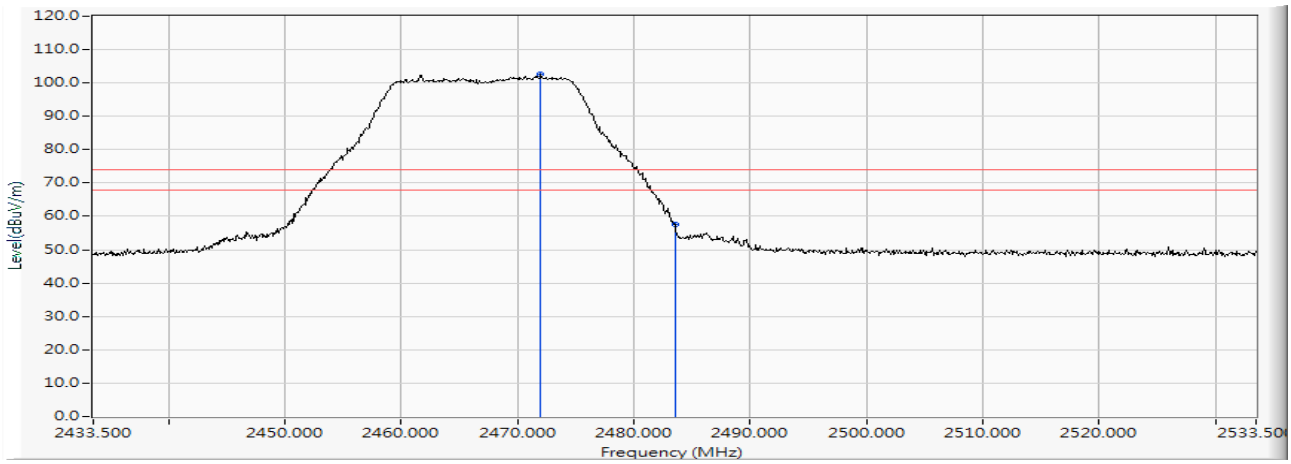

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2472.000	10.595	92.021	102.616	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	46.921	57.562	-16.438	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

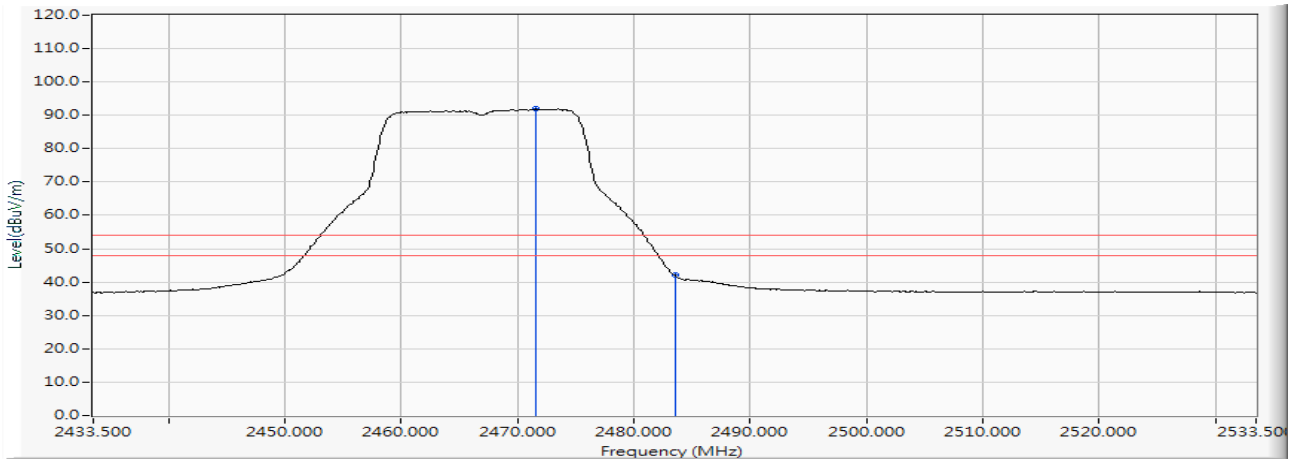

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2471.600	10.593	81.262	91.855	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	31.402	42.043	-11.957	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

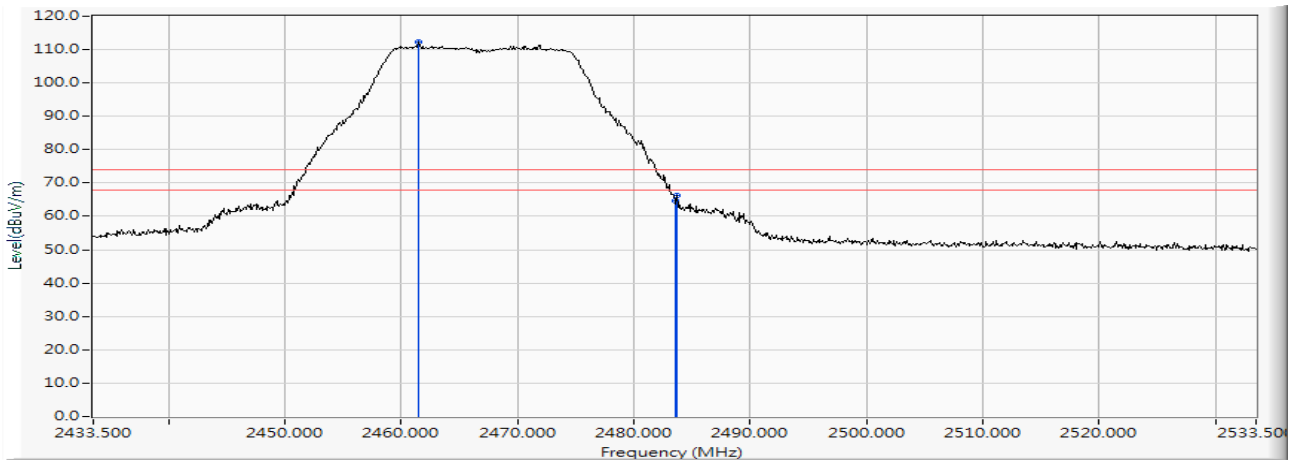

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2461.500	10.547	101.643	112.190	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	53.948	64.589	-9.411	74.000	PEAK
3		2483.700	10.642	55.546	66.188	-7.812	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

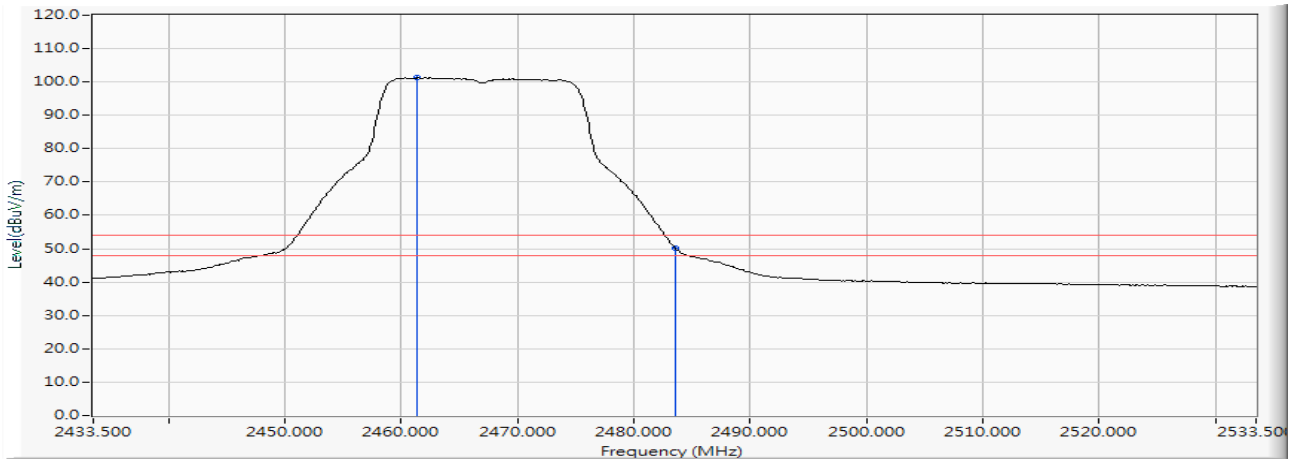

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2461.400	10.547	90.731	101.278	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	39.679	50.320	-3.680	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

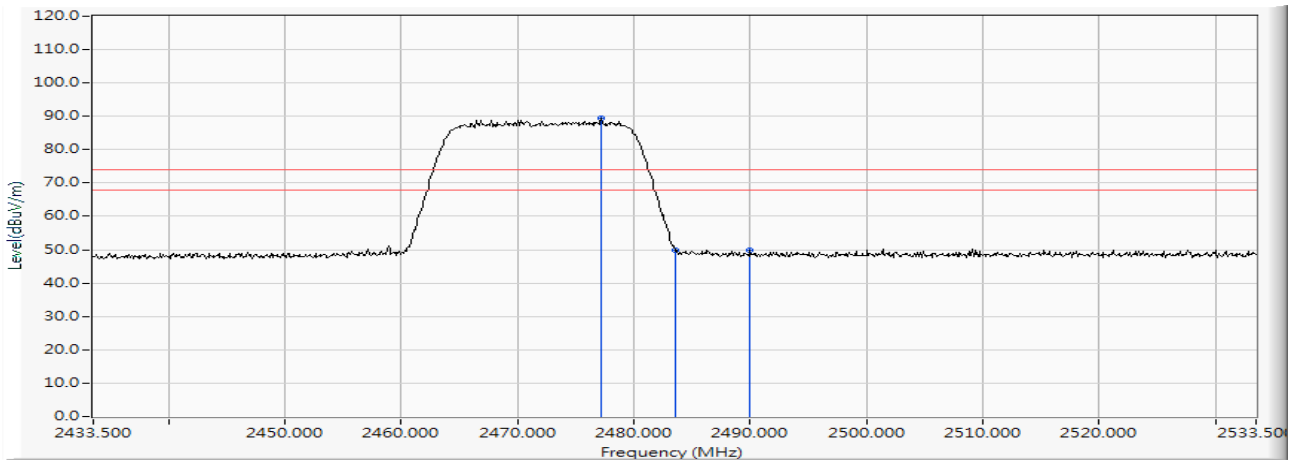

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2477.200	10.616	78.885	89.502	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	39.111	49.752	-24.248	74.000	PEAK
3		2490.000	10.667	39.117	49.783	-24.217	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

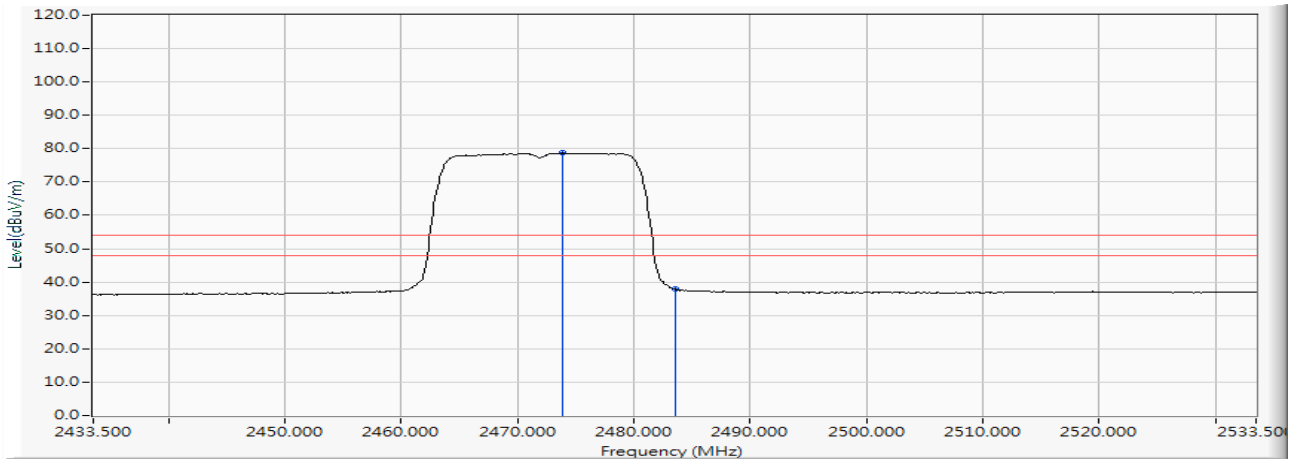

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2473.800	10.602	68.073	78.676	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	27.164	37.805	-16.195	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

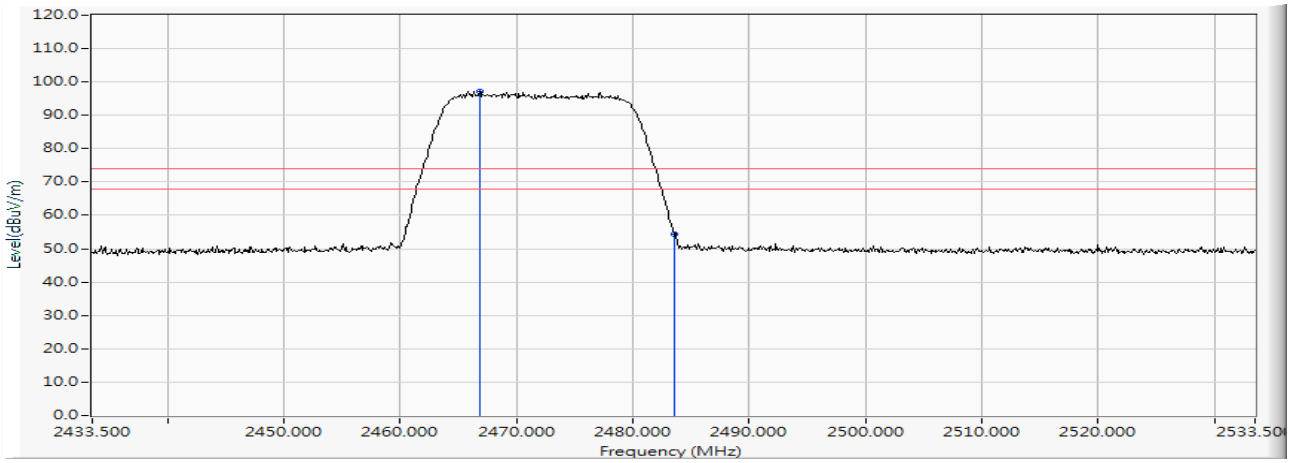

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.800	10.571	86.735	97.306	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	43.573	54.214	-19.786	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

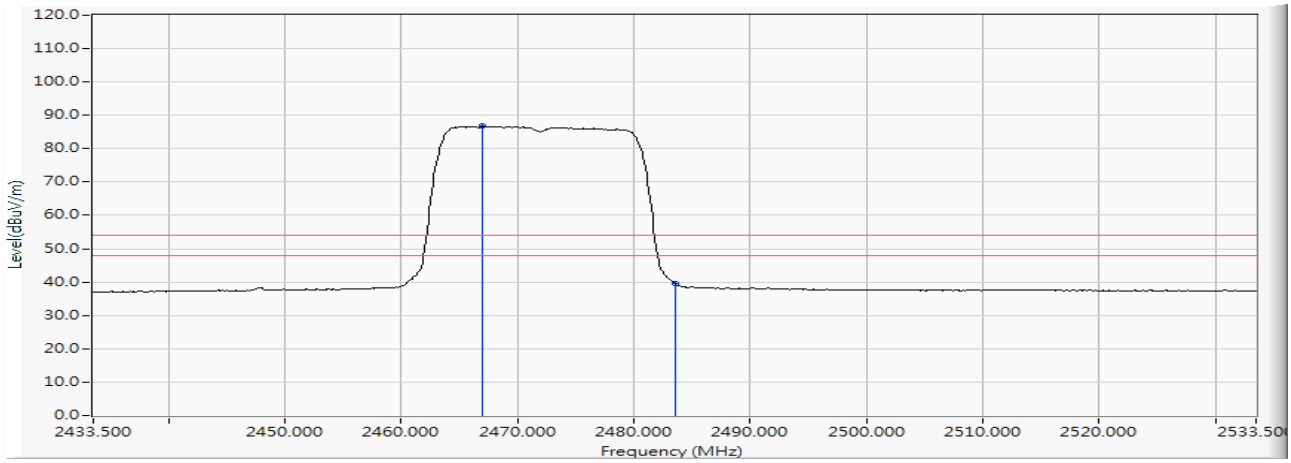

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2467.000	10.572	76.153	86.725	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	28.912	39.553	-14.447	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日
環境濕度：52 %

Horizontal

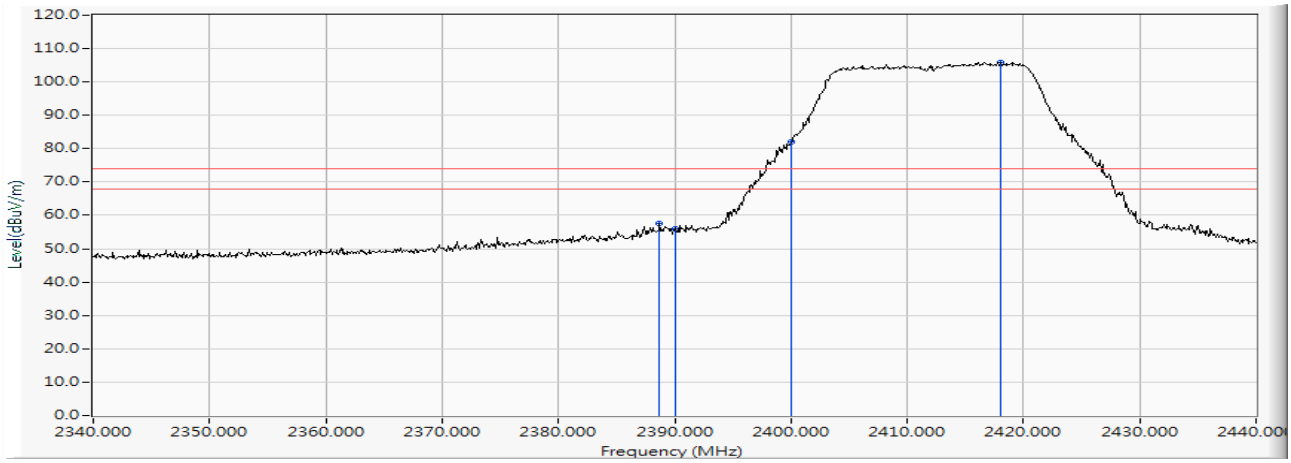

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2388.700	10.257	47.223	57.480	-16.520	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	45.572	55.834	-18.166	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	71.600	81.903	--	--	PEAK
4	*	2418.000	10.376	95.580	105.956	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日
環境濕度：52 %

Horizontal

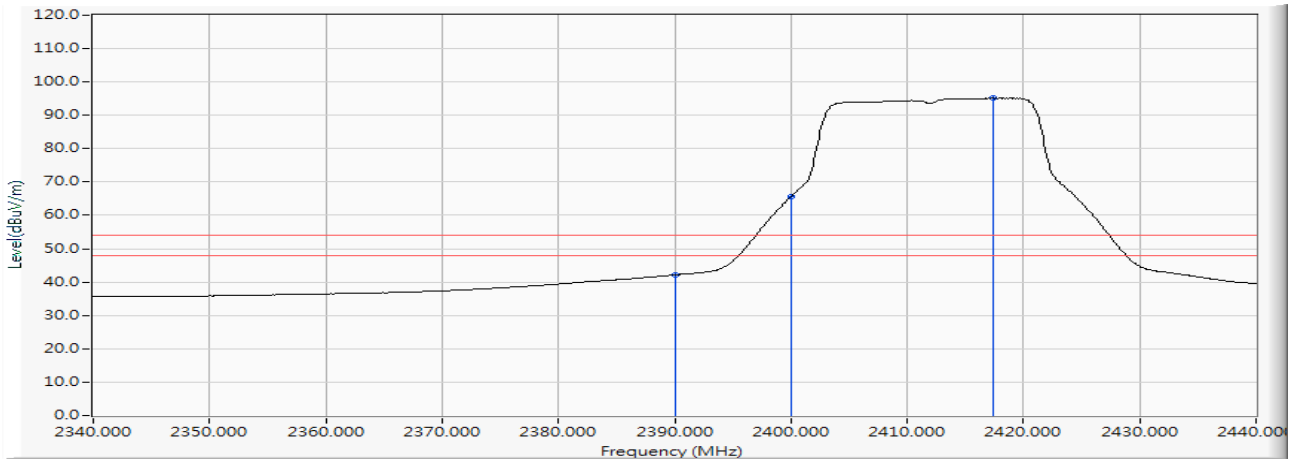

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	31.872	42.134	-11.866	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	55.298	65.601	--	--	AVERAGE
3	*	2417.400	10.374	84.772	95.145	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日
環境濕度：52 %

Vertical

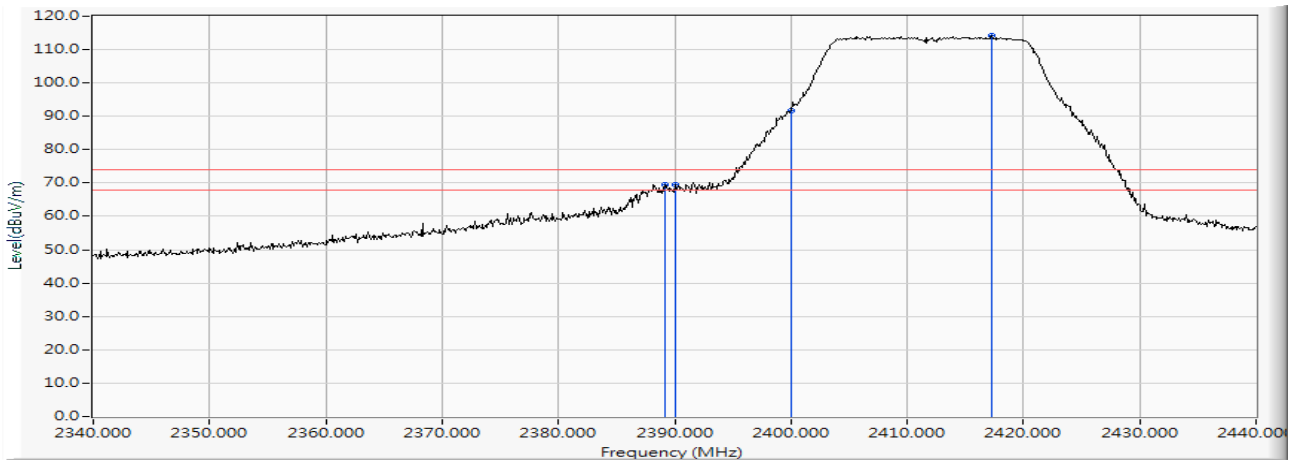

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2389.200	10.259	59.230	69.489	-4.511	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	59.210	69.472	-4.528	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	81.317	91.620	--	--	PEAK
4	*	2417.300	10.373	103.745	114.118	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Vertical

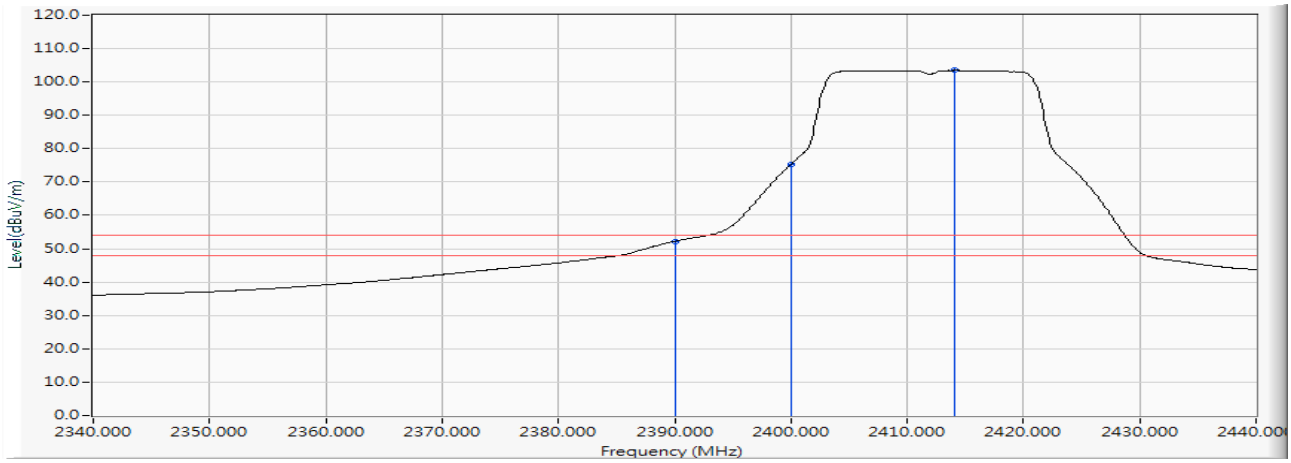

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	41.967	52.229	-1.771	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	65.023	75.326	--	--	AVERAGE
3	*	2414.100	10.360	93.107	103.467	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

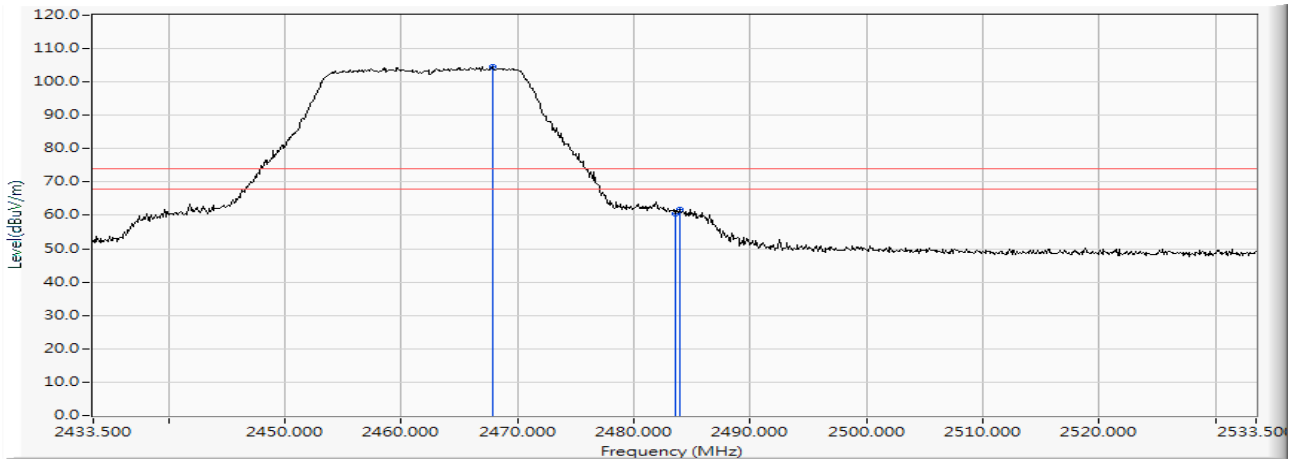

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2467.800	10.576	93.980	104.556	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	49.809	60.450	-13.550	74.000	PEAK
3		2483.900	10.644	51.127	61.770	-12.230	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

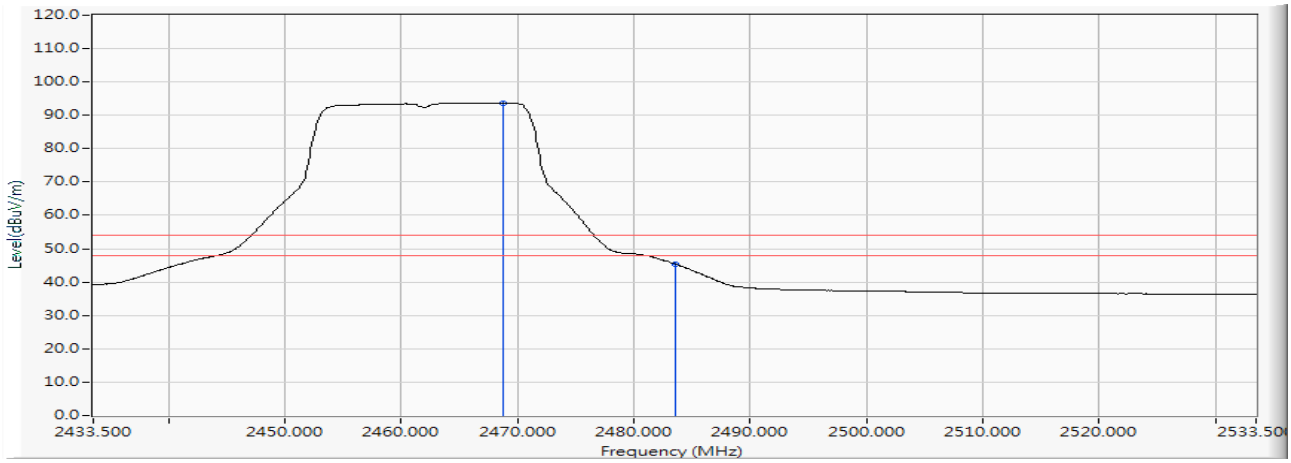

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2468.700	10.580	83.166	93.746	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	34.811	45.452	-8.548	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢 測 器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Vertical

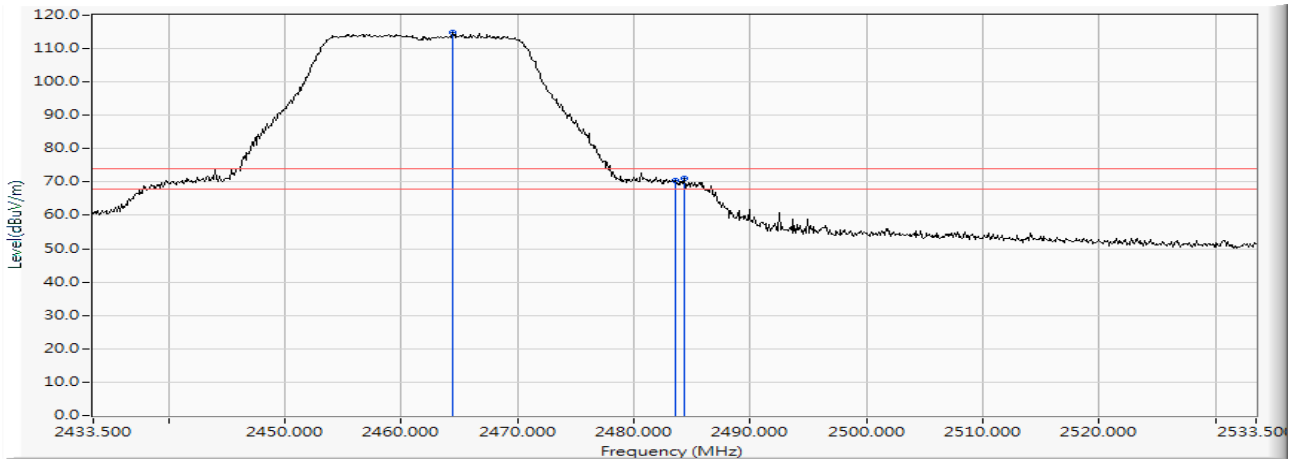

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2464.400	10.560	104.171	114.731	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	59.693	70.334	-3.666	74.000	PEAK
3		2484.300	10.645	60.302	70.946	-3.054	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

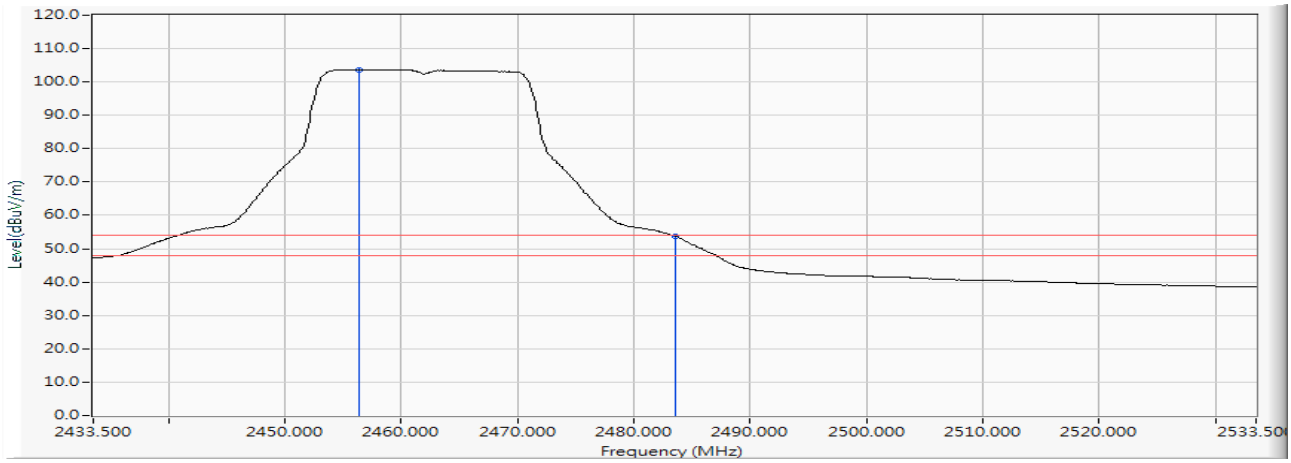

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2456.300	10.525	93.180	103.704	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	43.099	53.740	-0.260	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

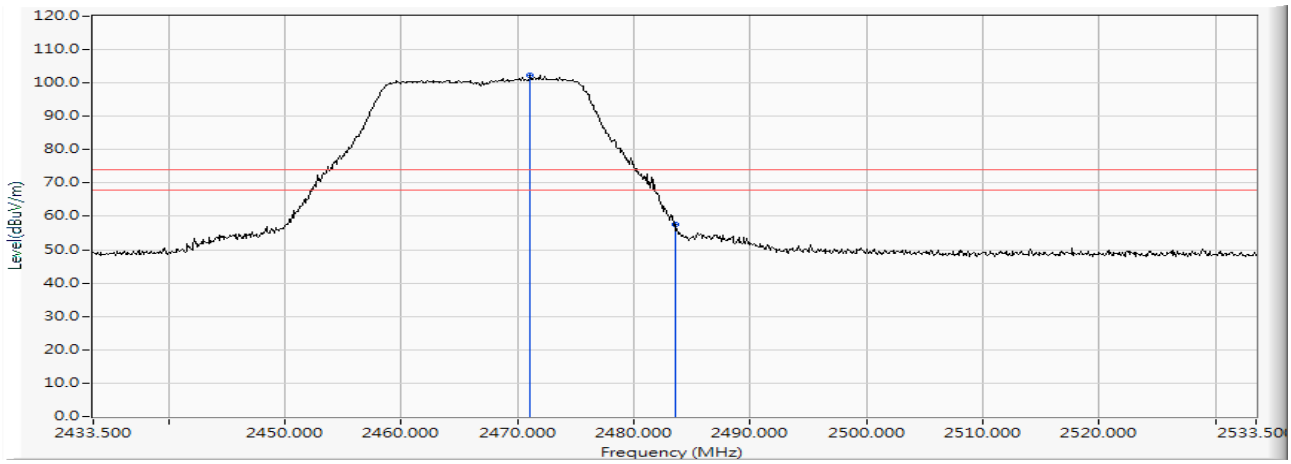

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2471.100	10.591	91.789	102.380	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	46.836	57.477	-16.523	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

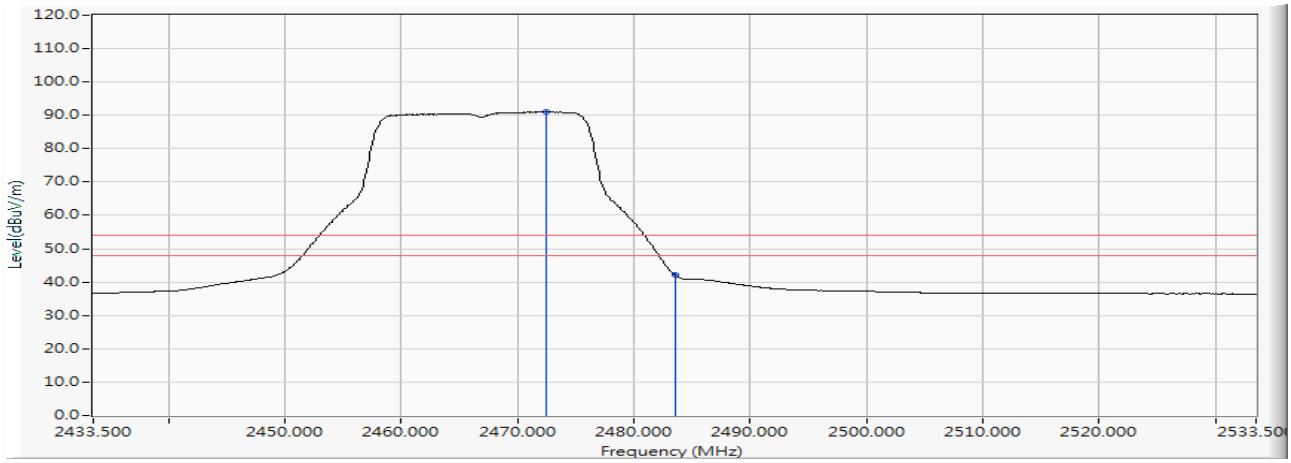

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2472.400	10.597	80.458	91.055	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	31.490	42.131	-11.869	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Vertical

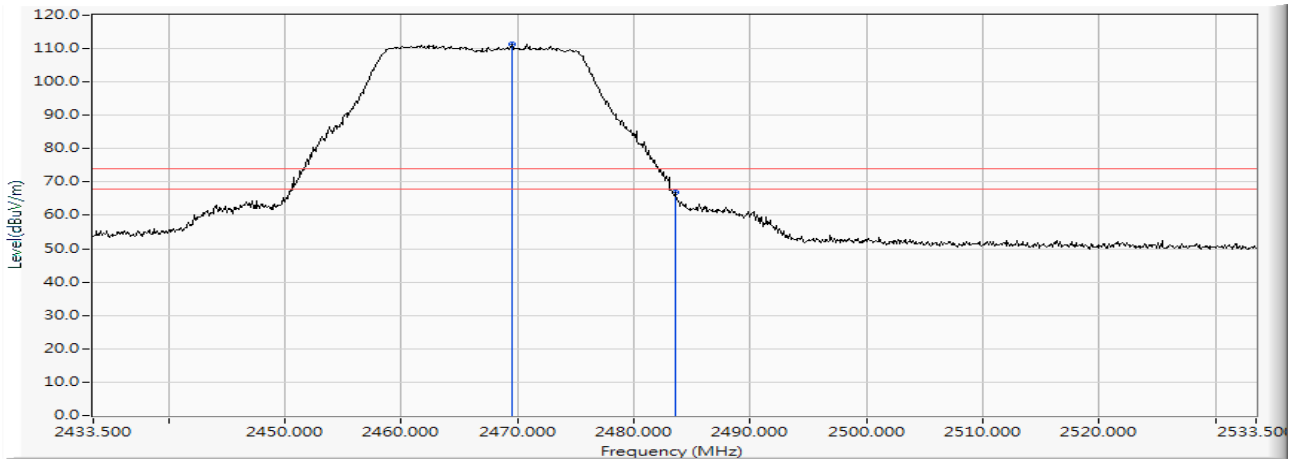

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2469.500	10.583	100.827	111.410	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	56.343	66.984	-7.016	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Vertical

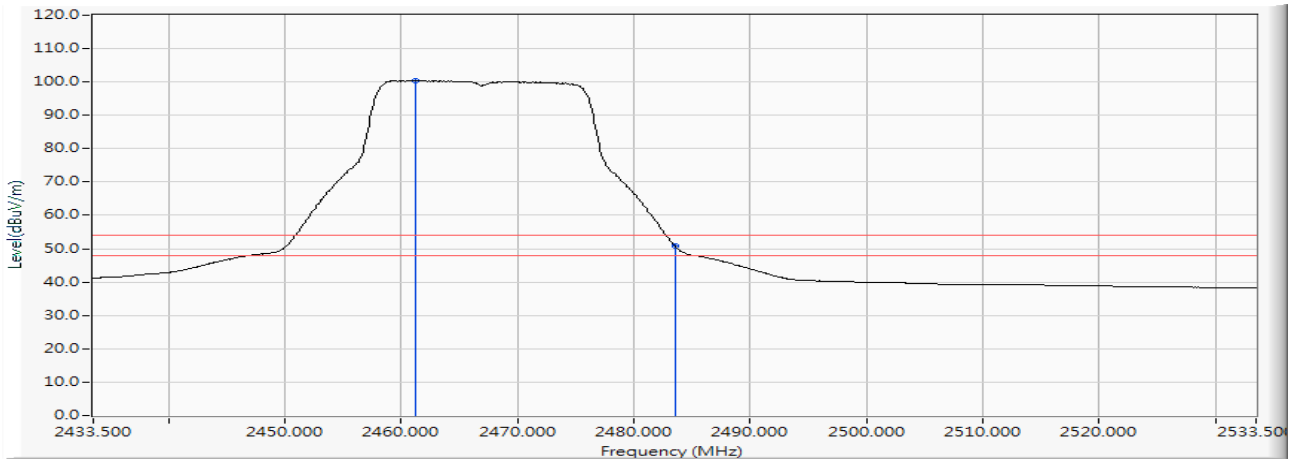

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2461.200	10.545	89.913	100.459	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	40.285	50.926	-3.074	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

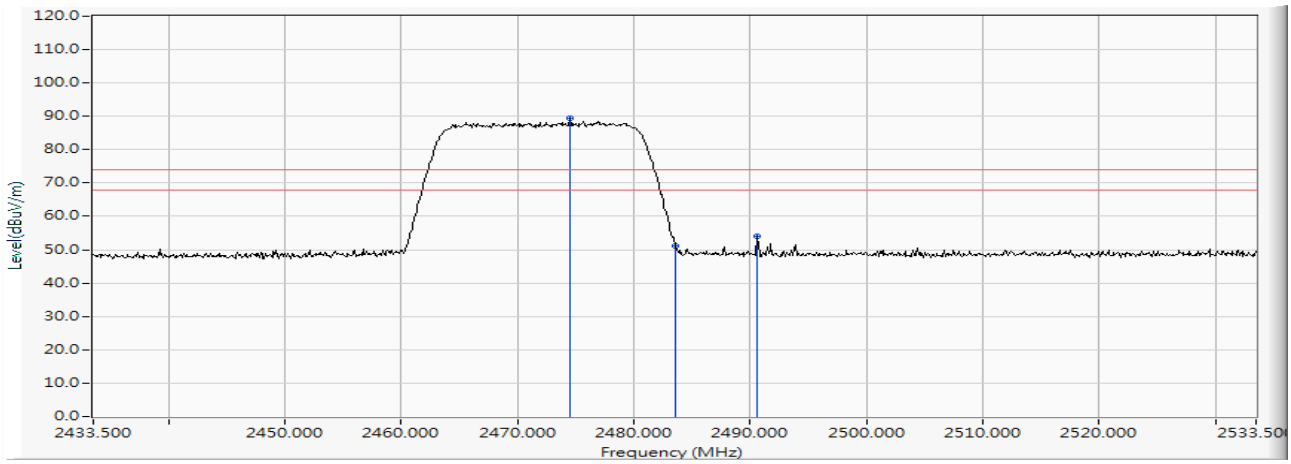

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2474.500	10.606	78.823	89.429	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	40.577	51.218	-22.782	74.000	PEAK
3		2490.600	10.669	43.511	54.180	-19.820	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

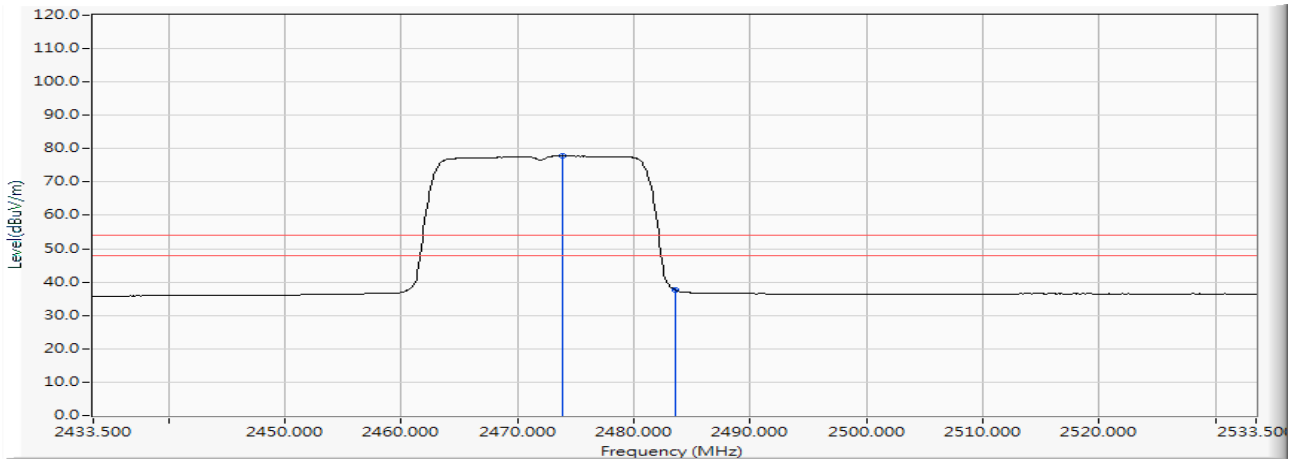

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2473.800	10.602	67.163	77.766	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	27.048	37.689	-16.311	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Vertical

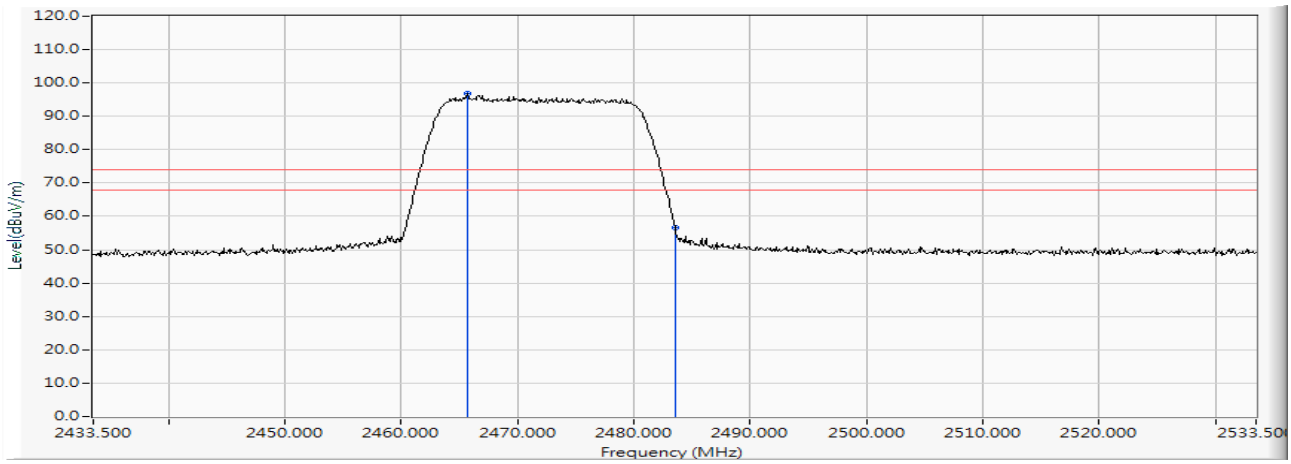

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2465.700	10.566	86.424	96.990	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	45.841	56.482	-17.518	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

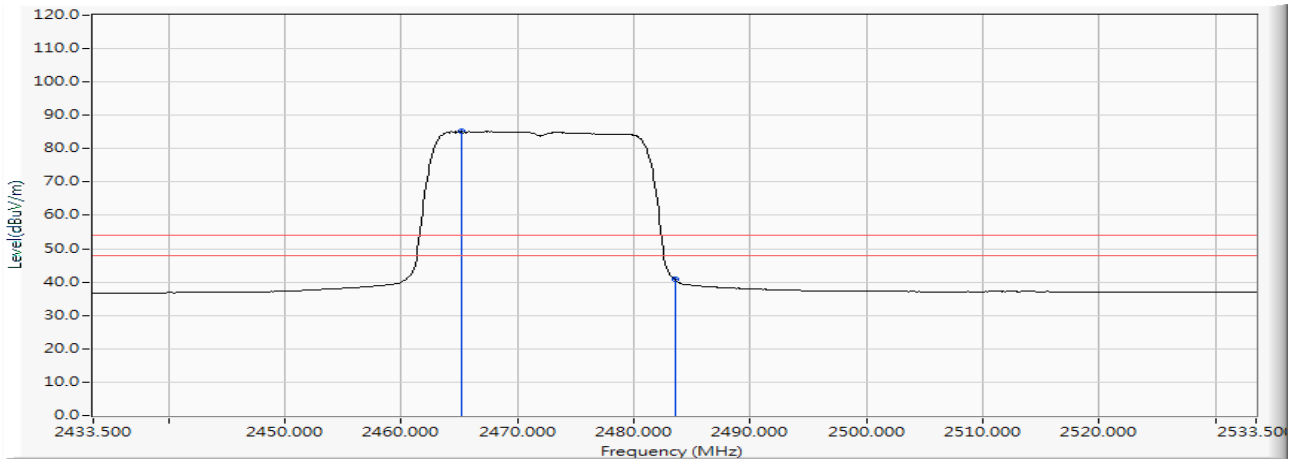

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2465.200	10.563	74.579	85.143	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	30.176	40.817	-13.183	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

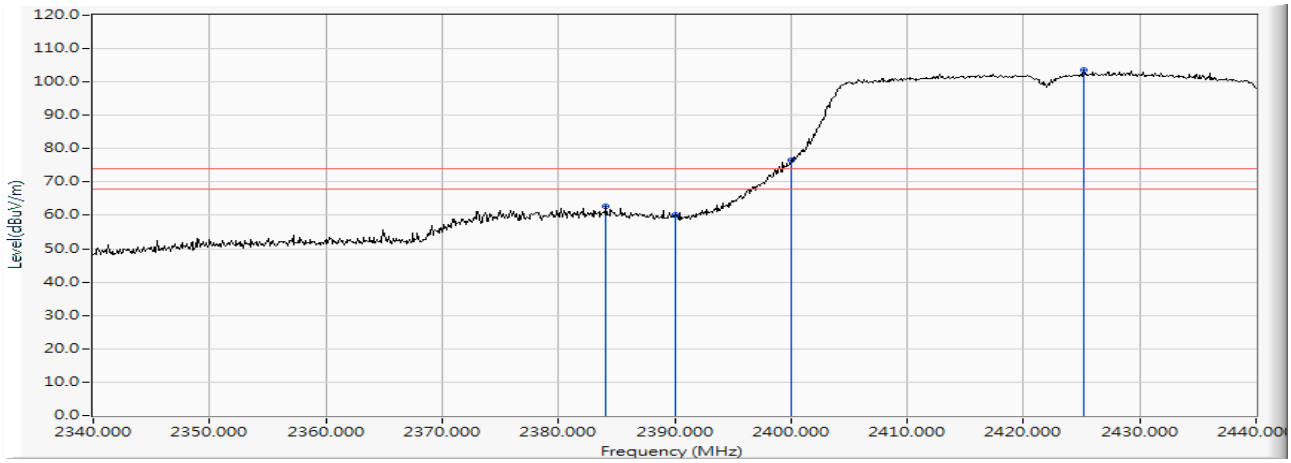

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2384.100	10.237	52.383	62.620	-11.380	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	49.800	60.062	-13.938	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	66.300	76.603	--	--	PEAK
4	*	2425.200	10.406	93.089	103.495	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

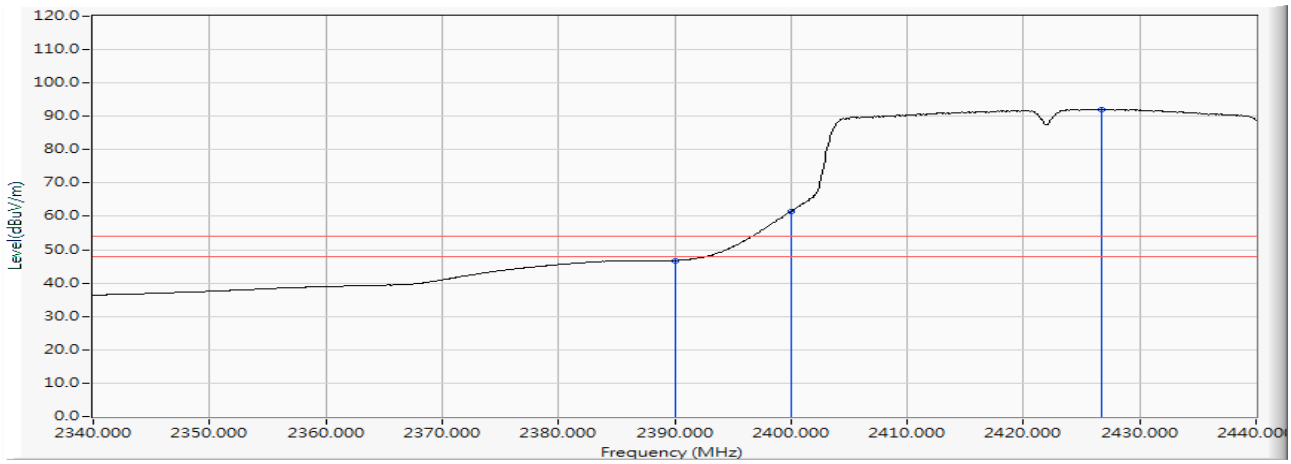

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	36.502	46.764	-7.236	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	51.282	61.585	--	--	AVERAGE
3	*	2426.700	10.413	81.708	92.121	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日
環境濕度：52 %

Vertical

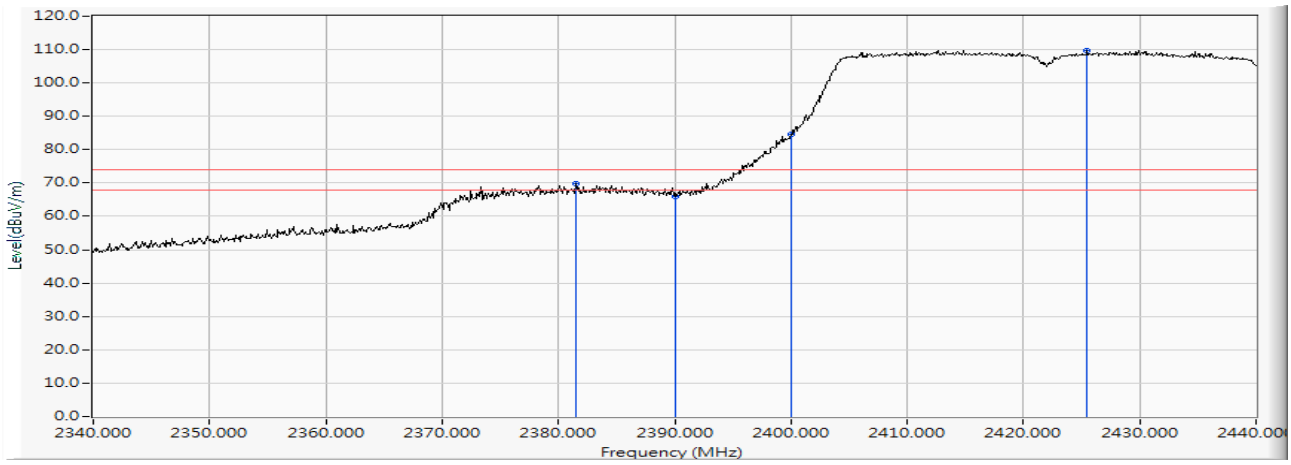

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2381.500	10.228	59.670	69.897	-4.103	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	55.839	66.101	-7.899	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	74.303	84.606	--	--	PEAK
4	*	2425.500	10.407	99.437	109.844	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日
環境濕度：52 %

Vertical

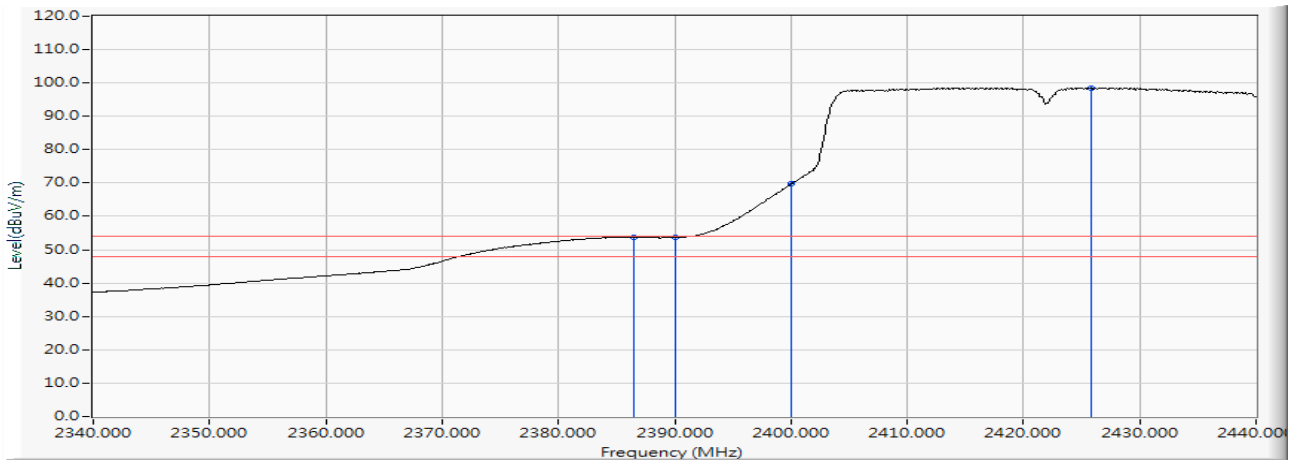

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2386.500	10.248	43.555	53.802	-0.198	54.000	AVERAGE
2		2390.000	10.262	43.401	53.663	-0.337	54.000	AVERAGE
3		2400.000	10.304	59.416	69.719	--	--	AVERAGE
4	*	2425.800	10.409	88.103	98.512	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

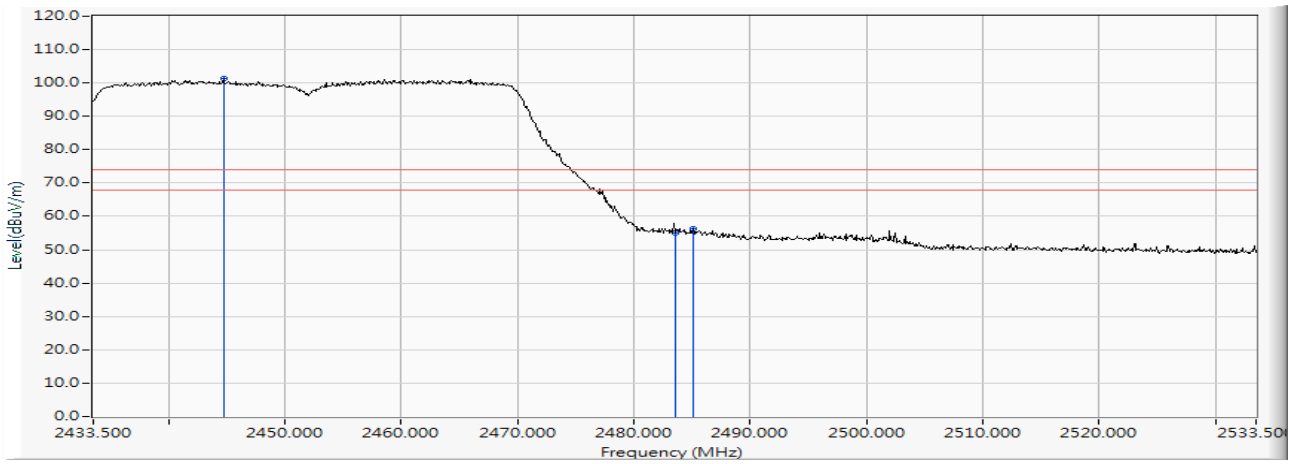

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2444.700	10.484	90.737	101.220	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	44.215	54.856	-19.144	74.000	PEAK
3		2485.100	10.647	45.558	56.205	-17.795	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

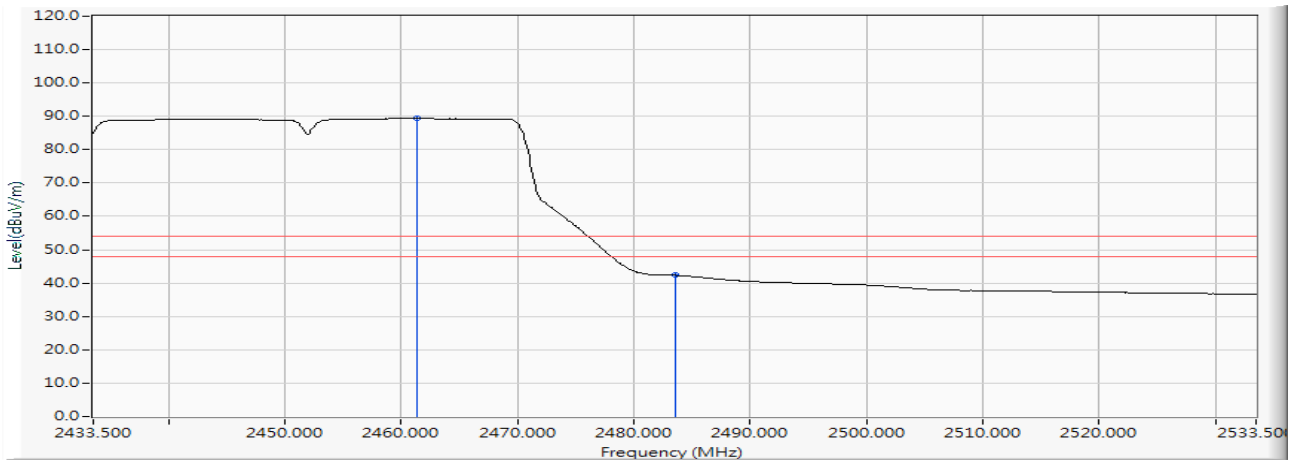

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2461.300	10.547	78.835	89.381	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	31.685	42.326	-11.674	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Vertical

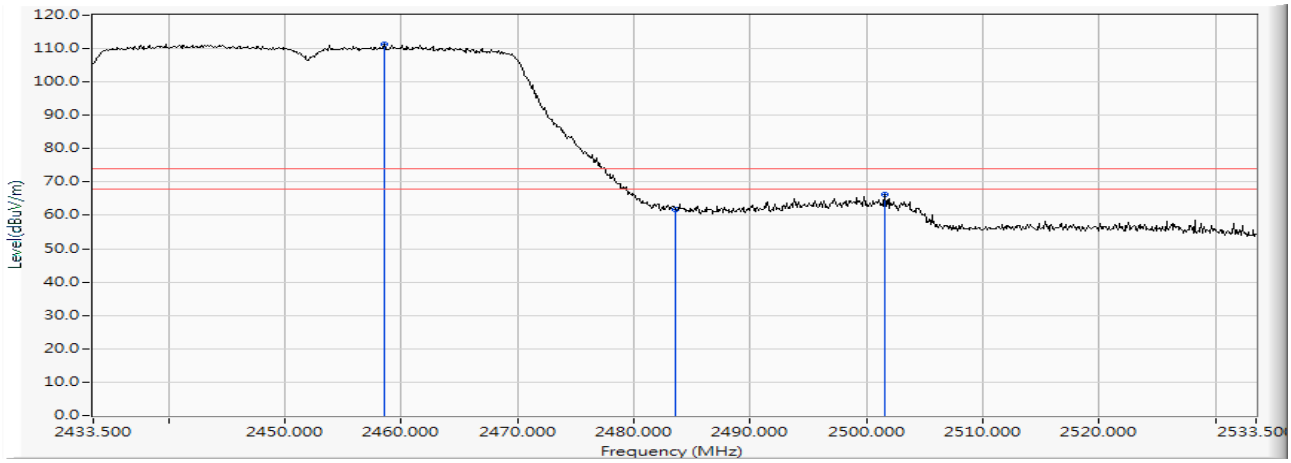

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2458.500	10.534	100.710	111.244	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	50.994	61.635	-12.365	74.000	PEAK
3		2501.600	10.700	55.676	66.376	-7.624	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢 測 器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Vertical

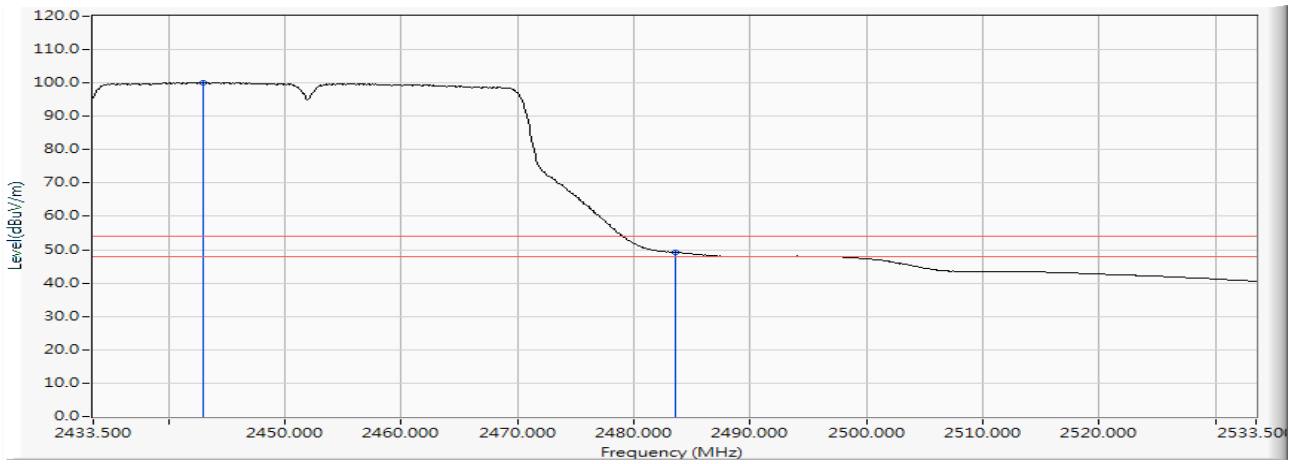

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2442.900	10.477	89.624	100.101	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	38.535	49.176	-4.824	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

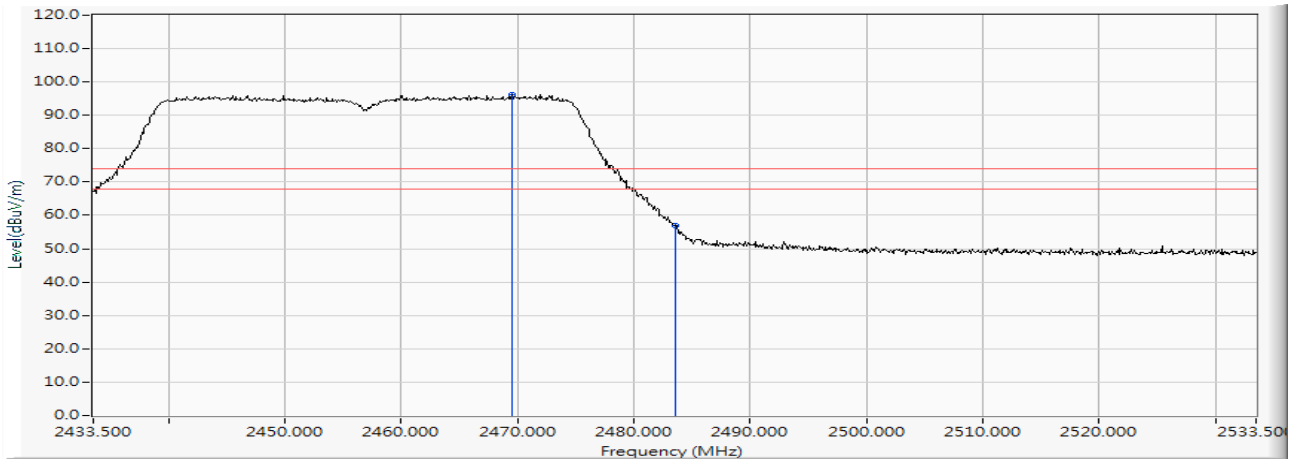

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2469.500	10.583	85.609	96.192	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	46.289	56.930	-17.070	74.000	PEAK
3		2483.600	10.642	46.303	56.945	-17.055	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

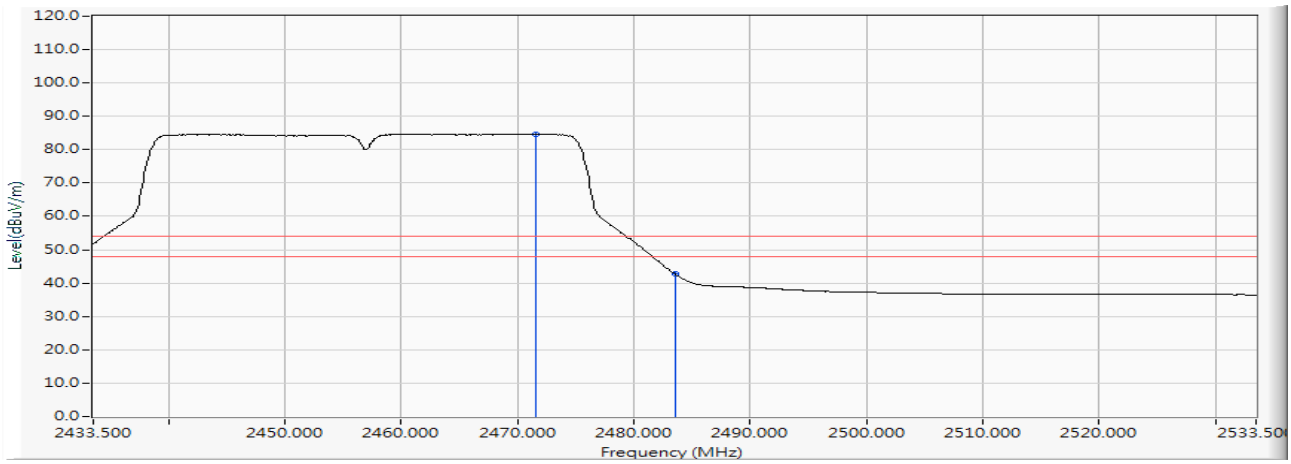

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2471.600	10.593	74.176	84.769	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	32.077	42.718	-11.282	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Vertical

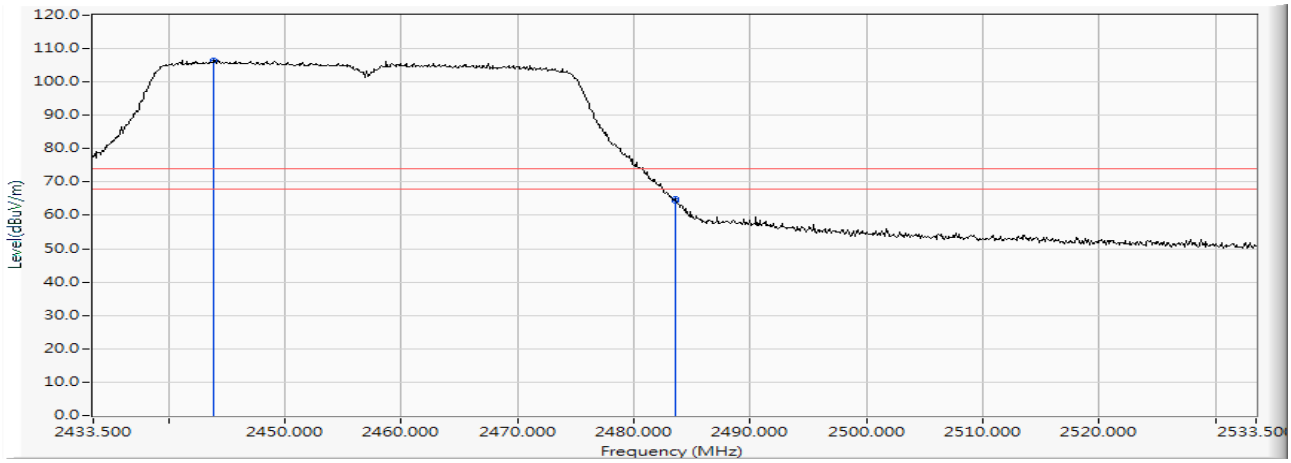

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2443.900	10.481	96.008	106.488	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	53.582	64.223	-9.777	74.000	PEAK
3		2483.600	10.642	54.448	65.090	-8.910	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Vertical

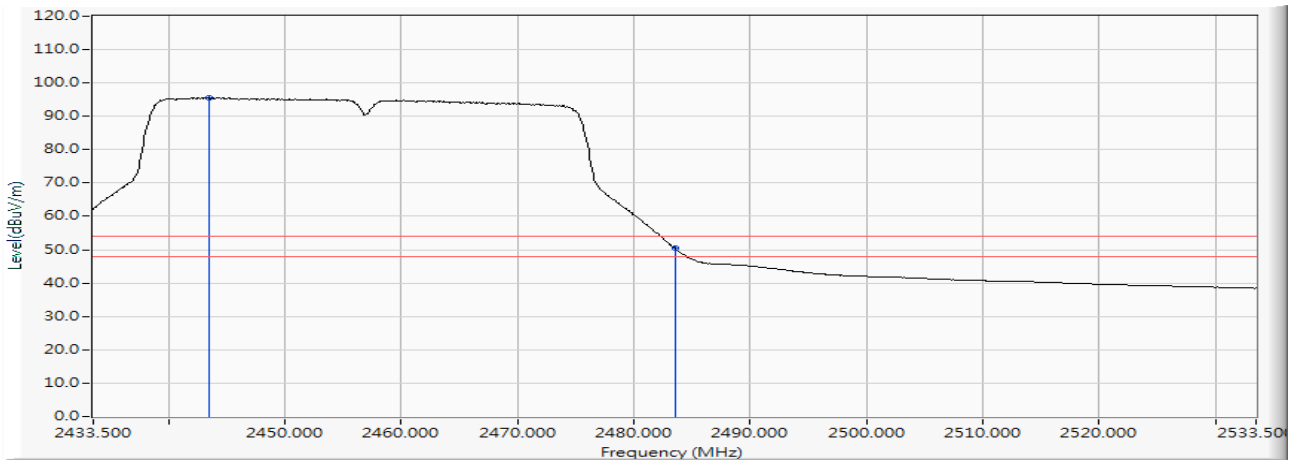

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2443.500	10.479	85.003	95.482	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	39.753	50.394	-3.606	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

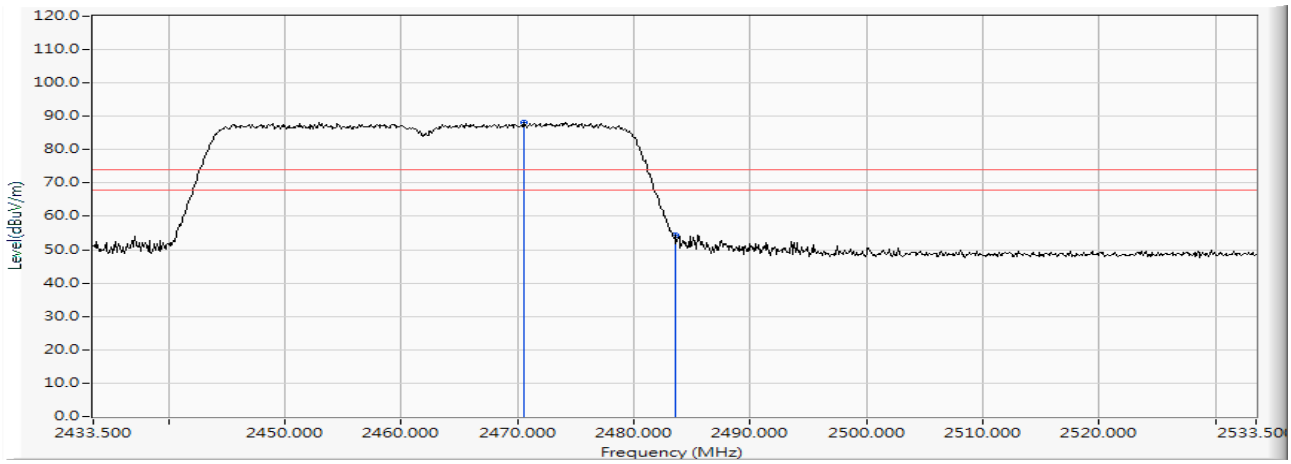

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2470.500	10.588	77.621	88.209	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	43.752	54.393	-19.607	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

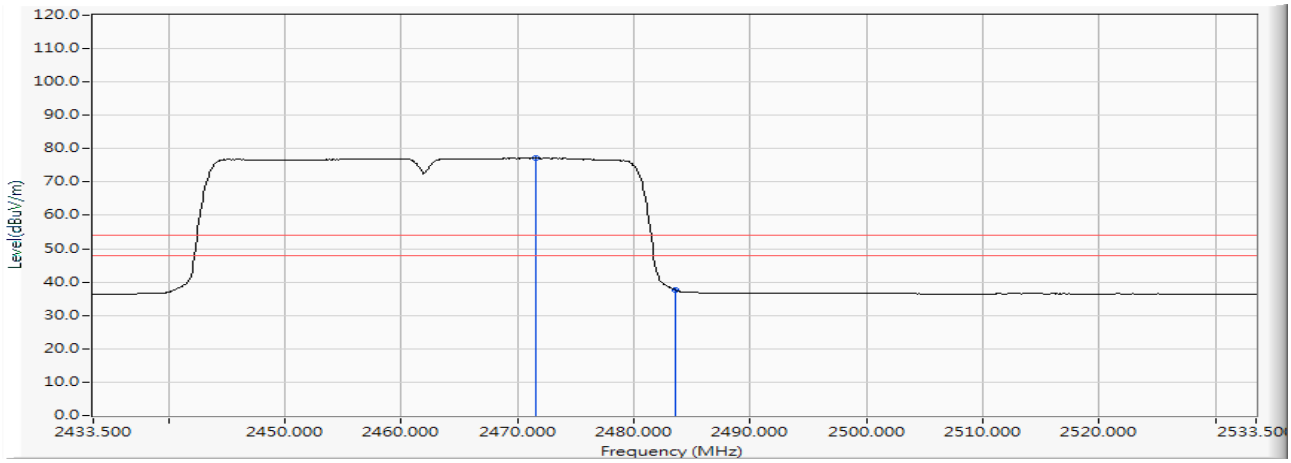

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2471.600	10.593	66.636	77.229	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	27.053	37.694	-16.306	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Vertical

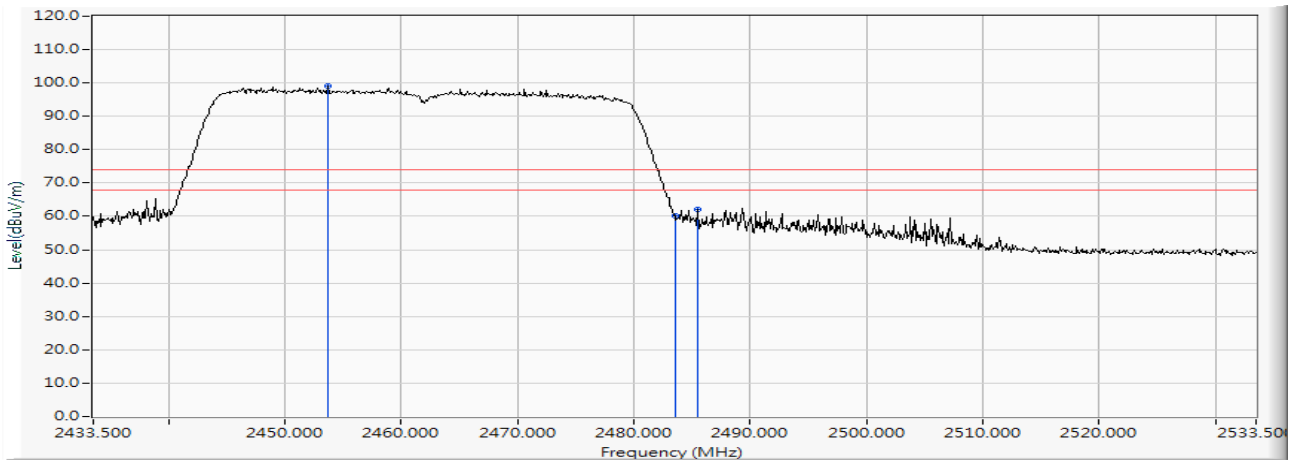

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2453.700	10.515	88.448	98.963	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	49.553	60.194	-13.806	74.000	PEAK
3		2485.500	10.649	51.571	62.220	-11.780	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Vertical

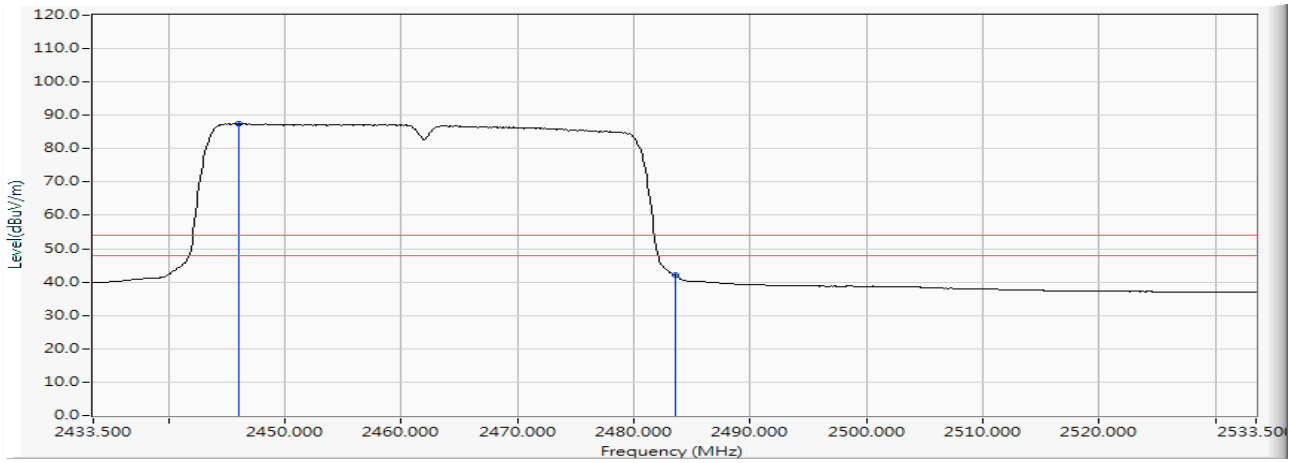

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2446.000	10.488	76.954	87.442	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	31.372	42.013	-11.987	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日
環境濕度：52 %

Horizontal

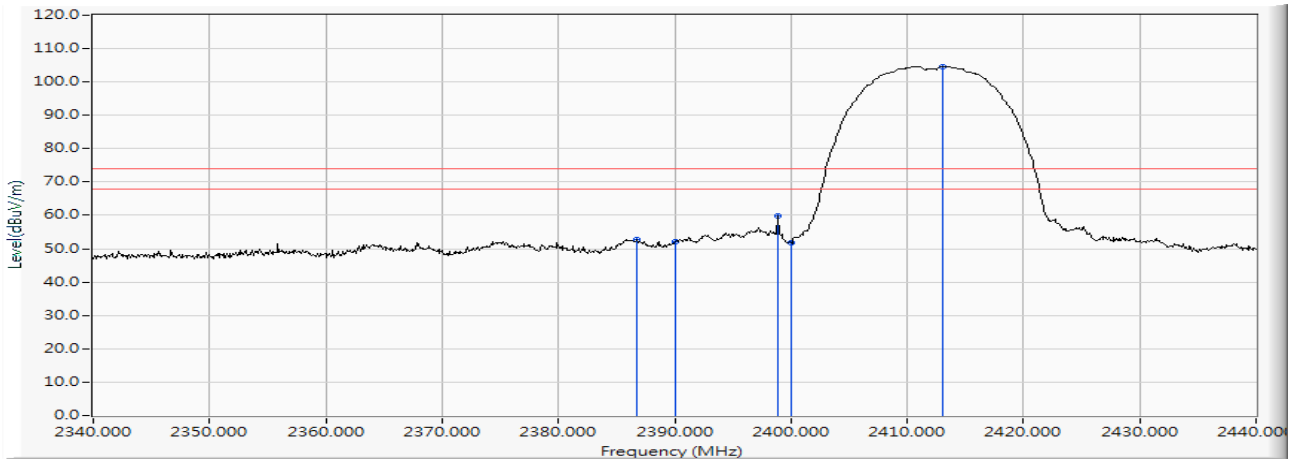

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2386.800	10.249	42.545	52.794	-21.206	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	41.973	52.235	-21.765	74.000	PEAK
3		2398.900	10.299	49.533	59.832	--	--	PEAK
4		2400.000	10.304	41.422	51.725	--	--	PEAK
5	*	2413.100	10.357	94.336	104.692	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

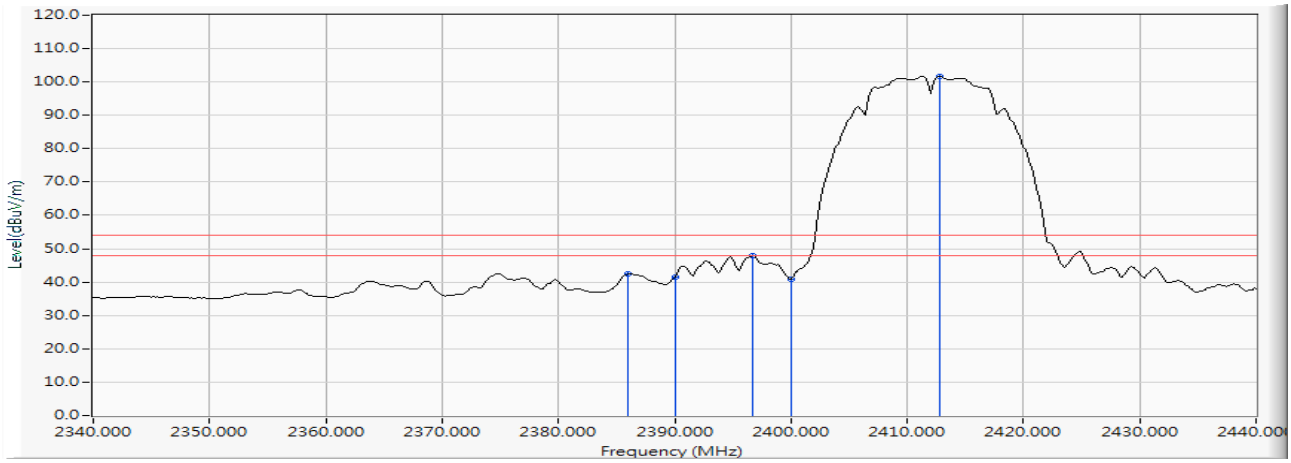

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2385.942	10.245	32.186	42.431	-11.569	54.000	AVERAGE
2		2390.000	10.262	31.291	41.553	-12.447	54.000	AVERAGE
3		2396.667	10.289	37.675	47.965	--	--	AVERAGE
4		2400.000	10.304	30.584	40.887	--	--	AVERAGE
5	*	2412.754	10.355	91.324	101.679	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

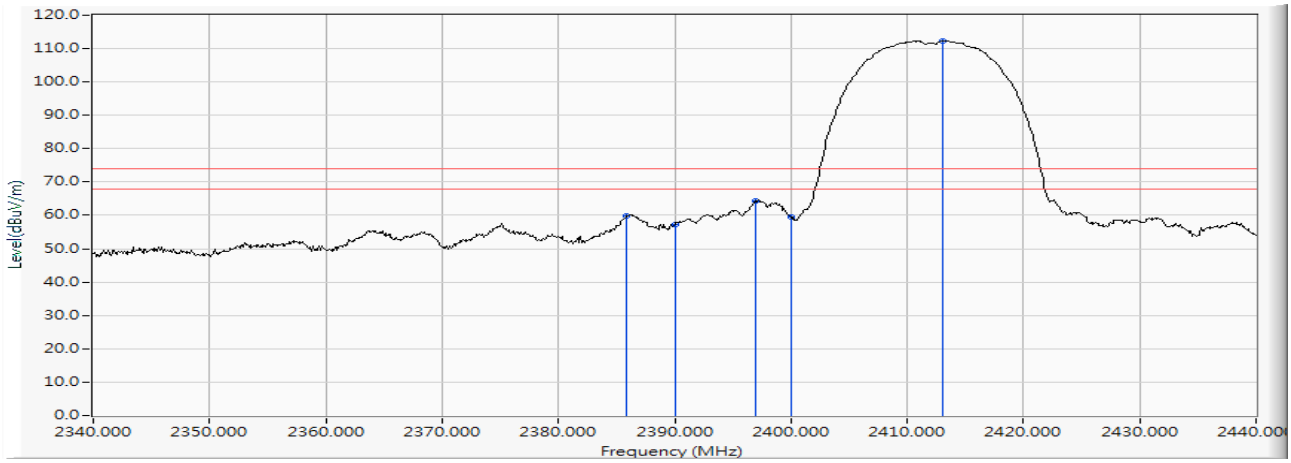

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2385.900	10.245	49.566	59.811	-14.189	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	47.091	57.353	-16.647	74.000	PEAK
3		2397.000	10.291	54.141	64.432	--	--	PEAK
4		2400.000	10.304	49.368	59.671	--	--	PEAK
5	*	2413.100	10.357	101.951	112.307	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

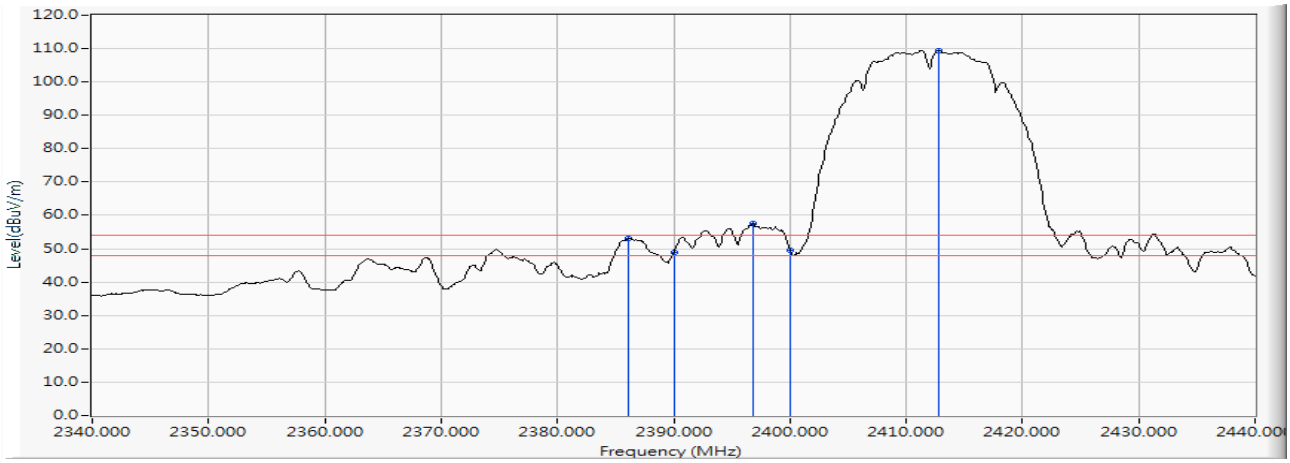

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2386.100	10.245	42.744	52.990	-1.010	54.000	AVERAGE
2		2390.000	10.262	38.752	49.014	-4.986	54.000	AVERAGE
3		2396.800	10.290	47.383	57.673	--	--	AVERAGE
4		2400.000	10.304	39.356	49.659	--	--	AVERAGE
5	*	2412.800	10.355	99.010	109.365	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

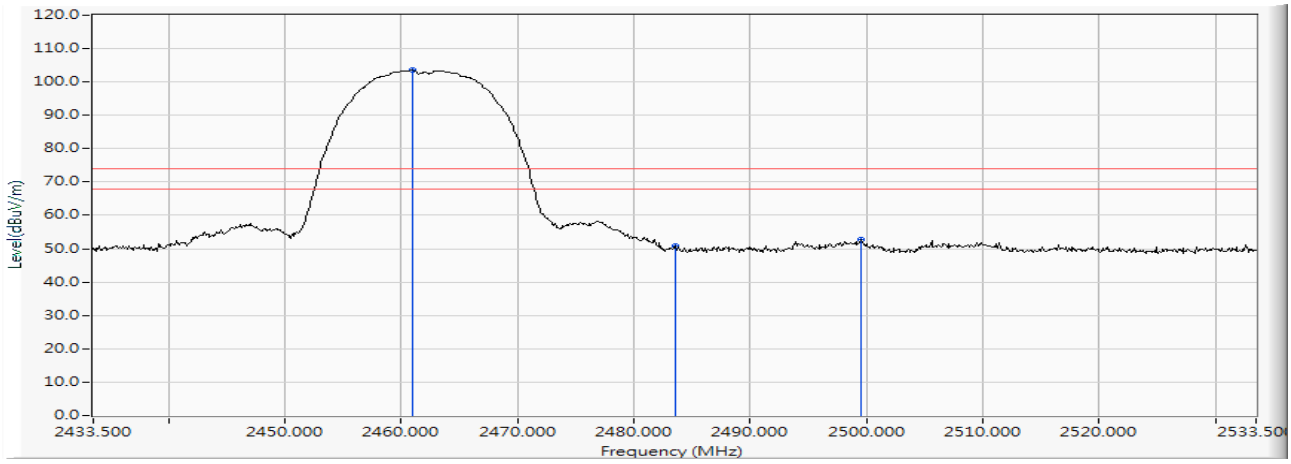

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2460.900	10.545	92.935	103.480	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	40.170	50.811	-23.189	74.000	PEAK
3		2499.500	10.697	41.919	52.615	-21.385	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

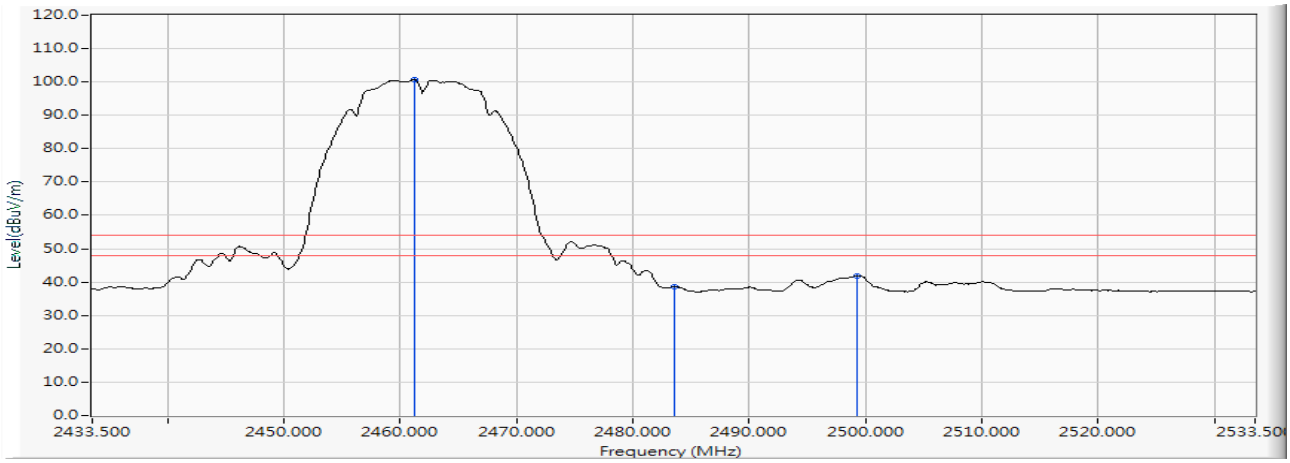

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2461.200	10.545	90.201	100.747	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	27.968	38.609	-15.391	54.000	AVERAGE
3		2499.300	10.696	31.183	41.879	-12.121	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

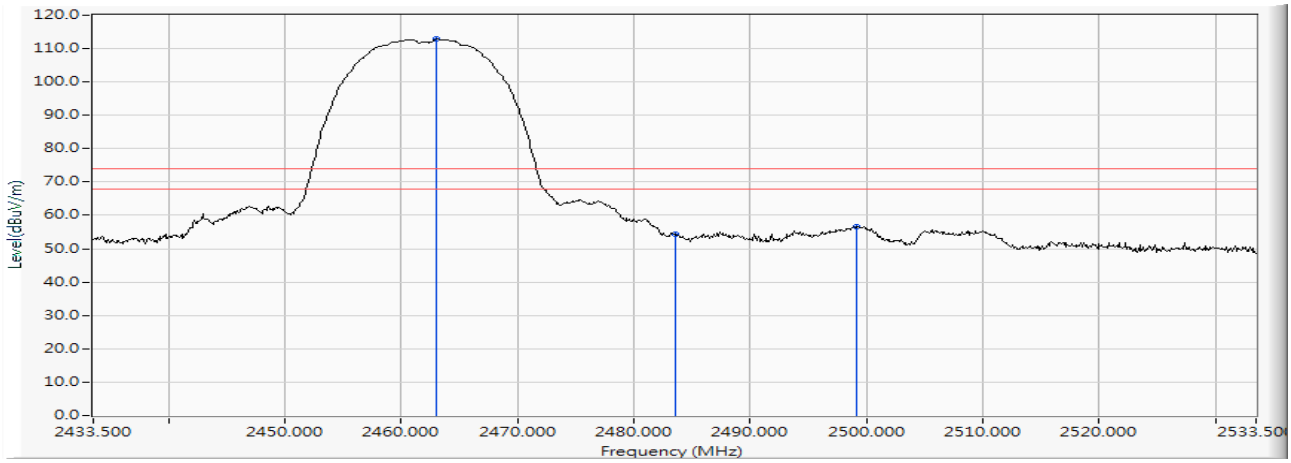

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2463.000	10.554	102.228	112.782	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	43.720	54.361	-19.639	74.000	PEAK
3		2499.100	10.696	46.062	56.758	-17.242	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

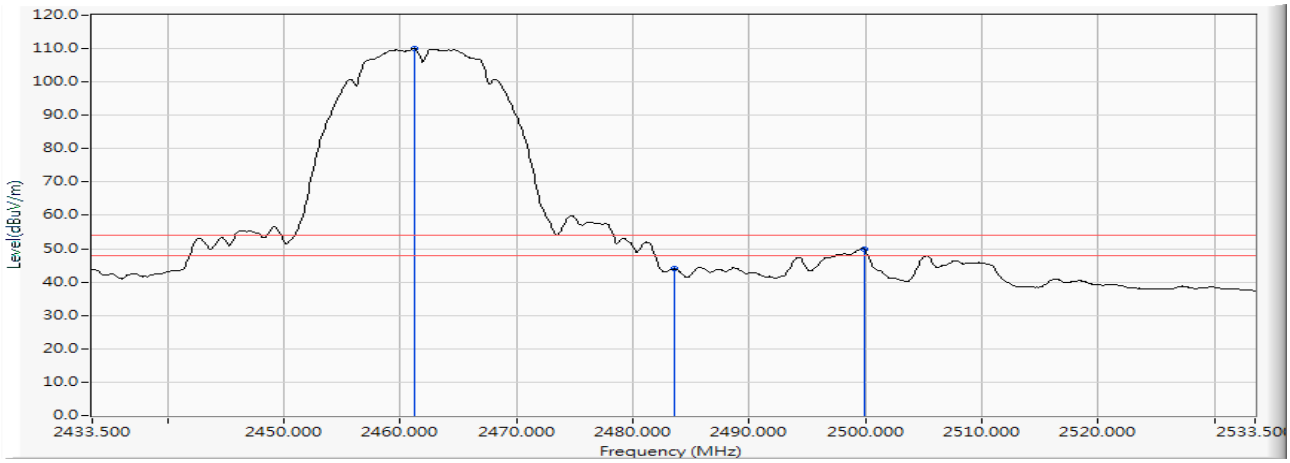

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2461.200	10.545	99.484	110.030	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	33.284	43.925	-10.075	54.000	AVERAGE
3		2499.900	10.697	39.155	49.852	-4.148	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b

量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M

檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

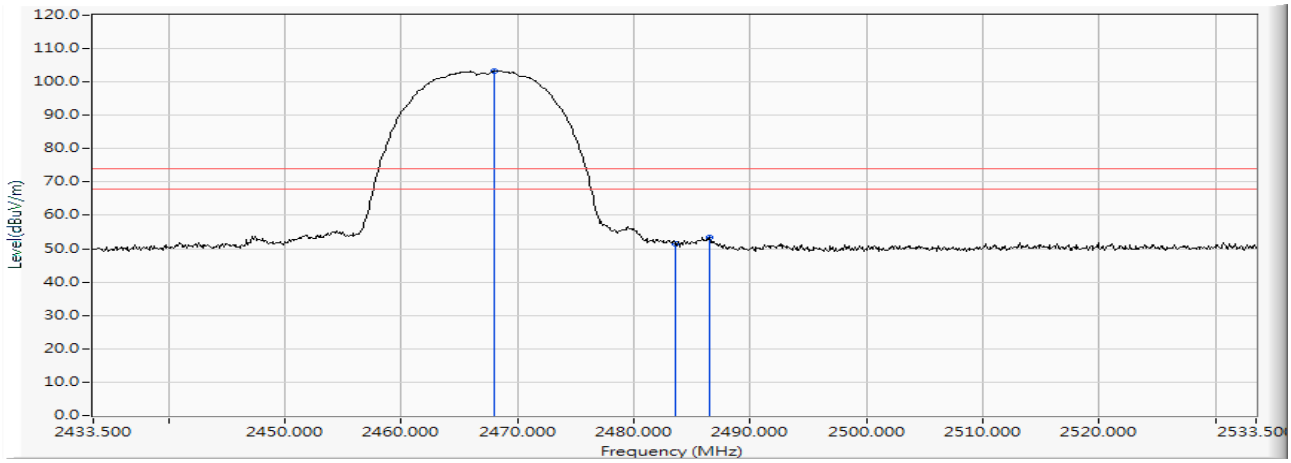

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2468.000	10.576	92.697	103.274	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	40.952	51.593	-22.407	74.000	PEAK
3		2486.500	10.653	42.739	53.392	-20.608	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

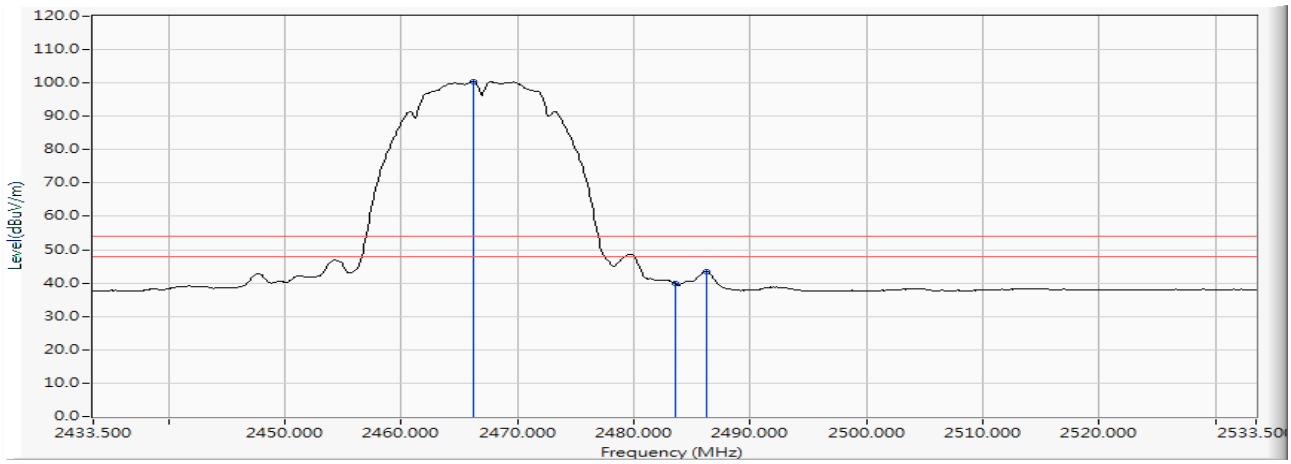

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.200	10.568	89.849	100.417	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	29.159	39.800	-14.200	54.000	AVERAGE
3		2486.200	10.652	32.938	43.590	-10.410	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

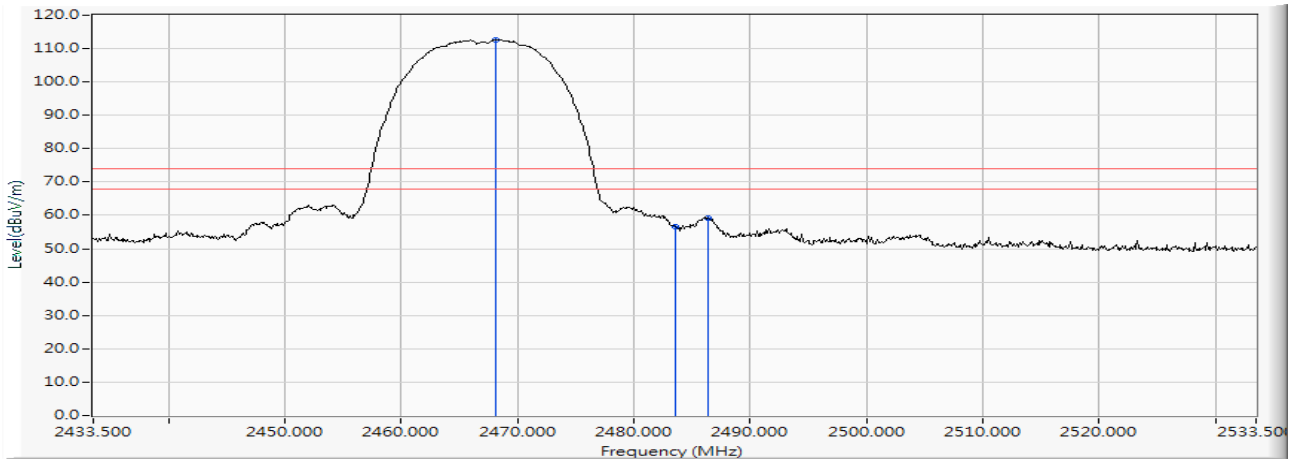

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2468.100	10.577	102.025	112.602	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	45.993	56.634	-17.366	74.000	PEAK
3		2486.400	10.653	48.692	59.344	-14.656	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

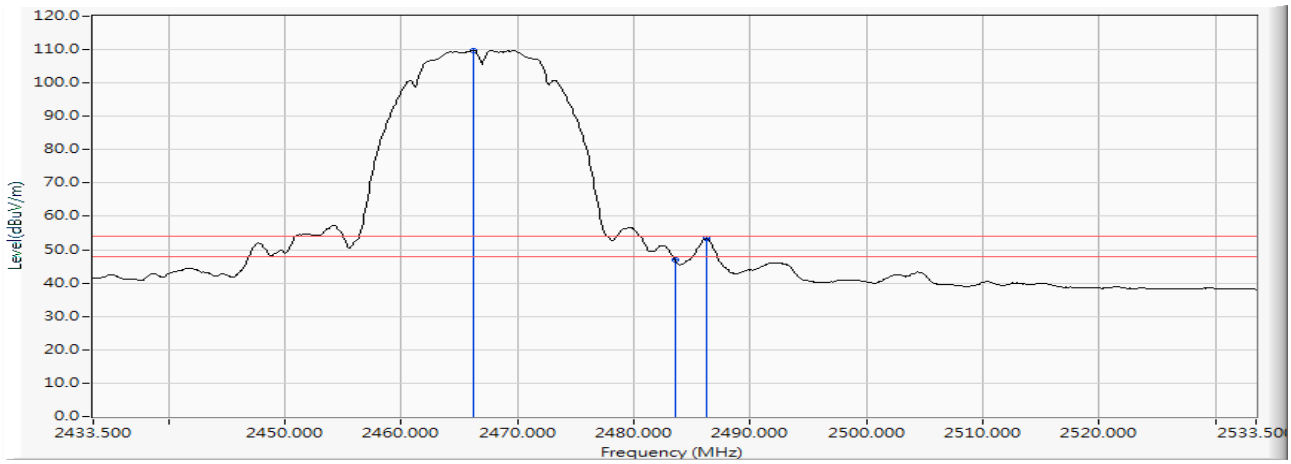

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.200	10.568	99.283	109.851	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	36.289	46.930	-7.070	54.000	AVERAGE
3		2486.300	10.652	42.680	53.332	-0.668	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

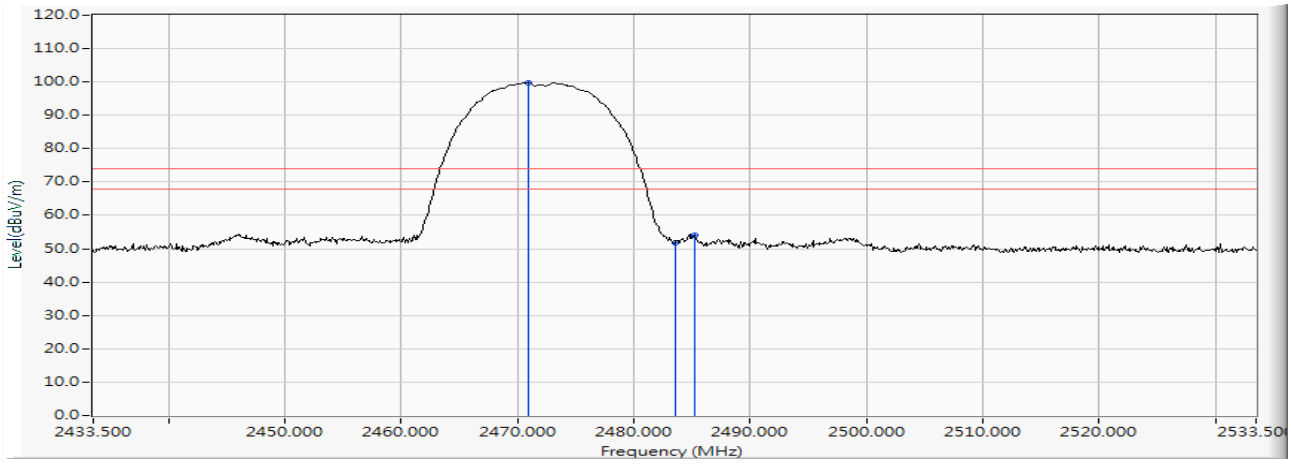

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2470.900	10.590	89.169	99.759	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	41.215	51.856	-22.144	74.000	PEAK
3		2485.200	10.648	43.401	54.049	-19.951	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日
環境濕度：52 %

Horizontal

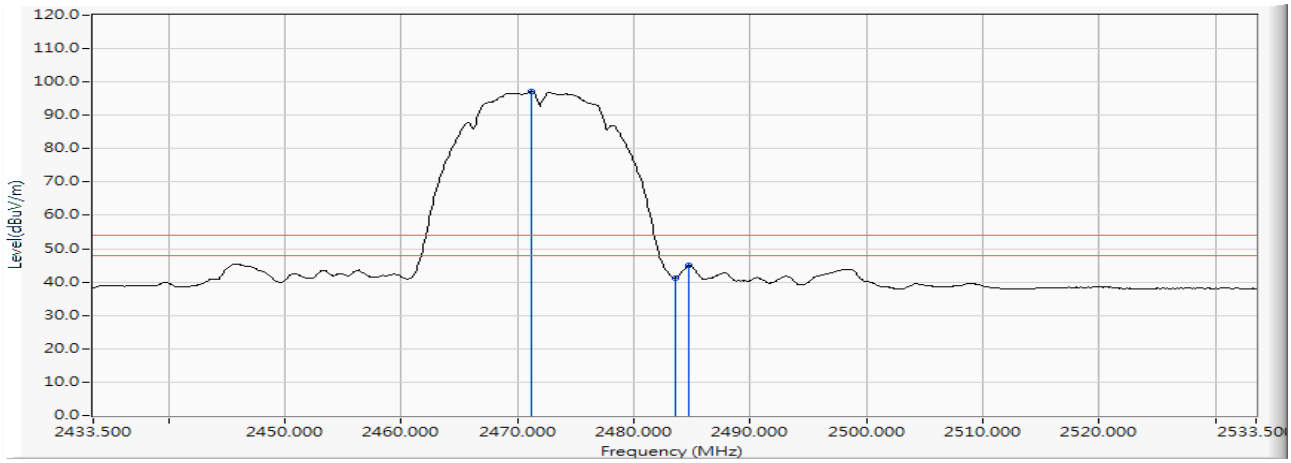

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2471.200	10.592	86.476	97.067	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	30.697	41.338	-12.662	54.000	AVERAGE
3		2484.700	10.646	34.282	44.928	-9.072	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

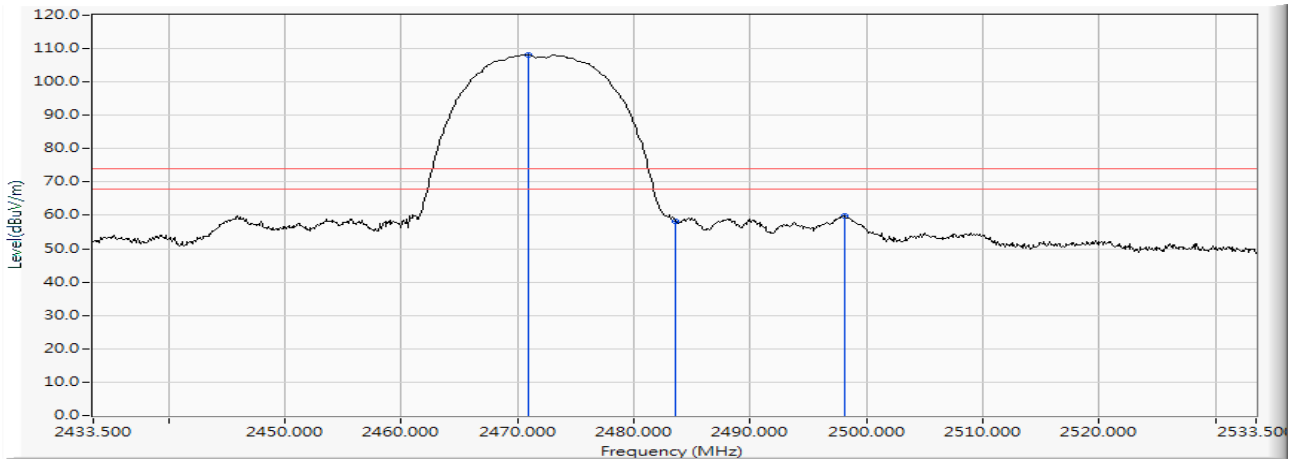

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2470.900	10.590	97.584	108.174	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	47.714	58.355	-15.645	74.000	PEAK
3		2498.100	10.693	49.096	59.790	-14.210	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

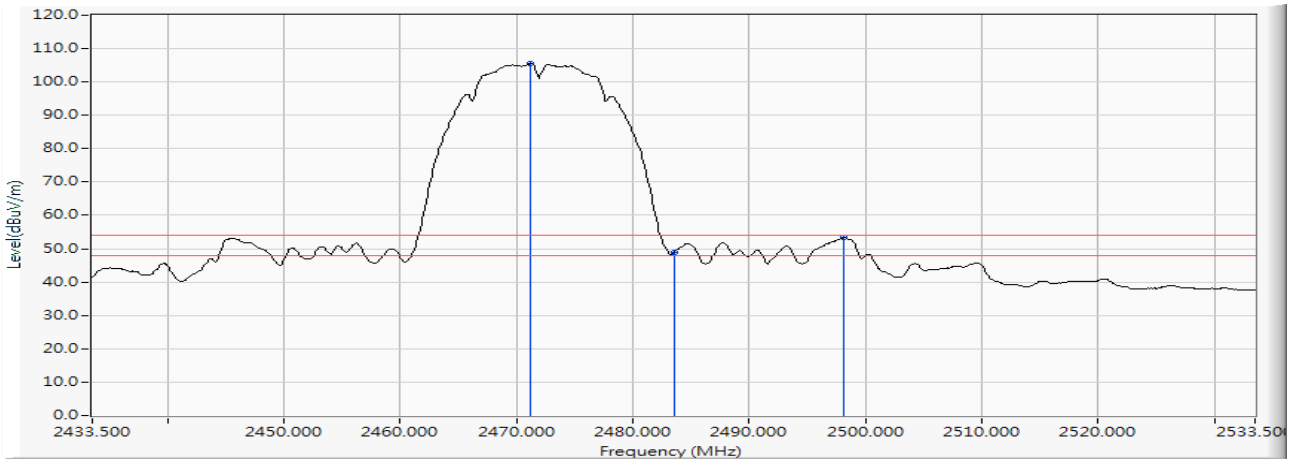

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2471.200	10.592	94.887	105.478	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	38.311	48.952	-5.048	54.000	AVERAGE
3		2498.100	10.693	42.569	53.263	-0.737	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

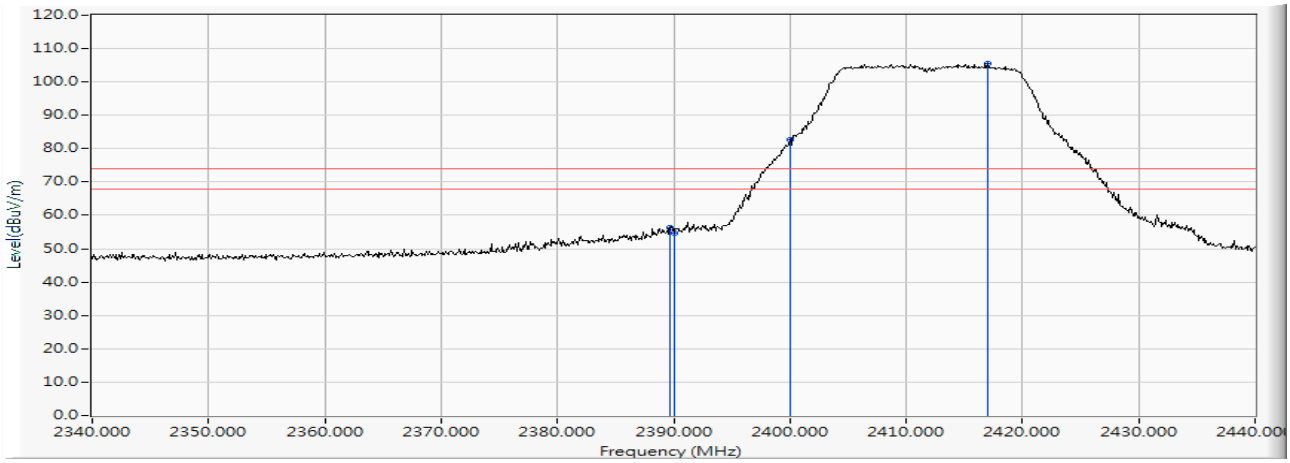

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2389.700	10.261	46.135	56.396	-17.604	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	44.327	54.589	-19.411	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	72.347	82.650	--	--	PEAK
4	*	2417.000	10.372	95.310	105.682	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

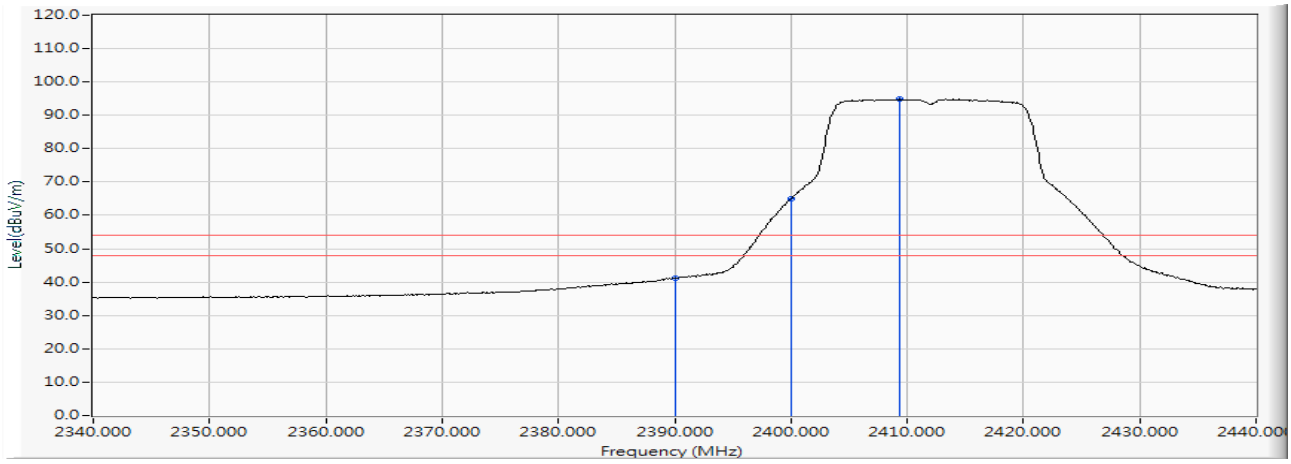

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	30.929	41.191	-12.809	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	54.802	65.105	--	--	AVERAGE
3	*	2409.400	10.341	84.453	94.794	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測 試 頻 道 ：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量 測 天 線 ：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Vertical

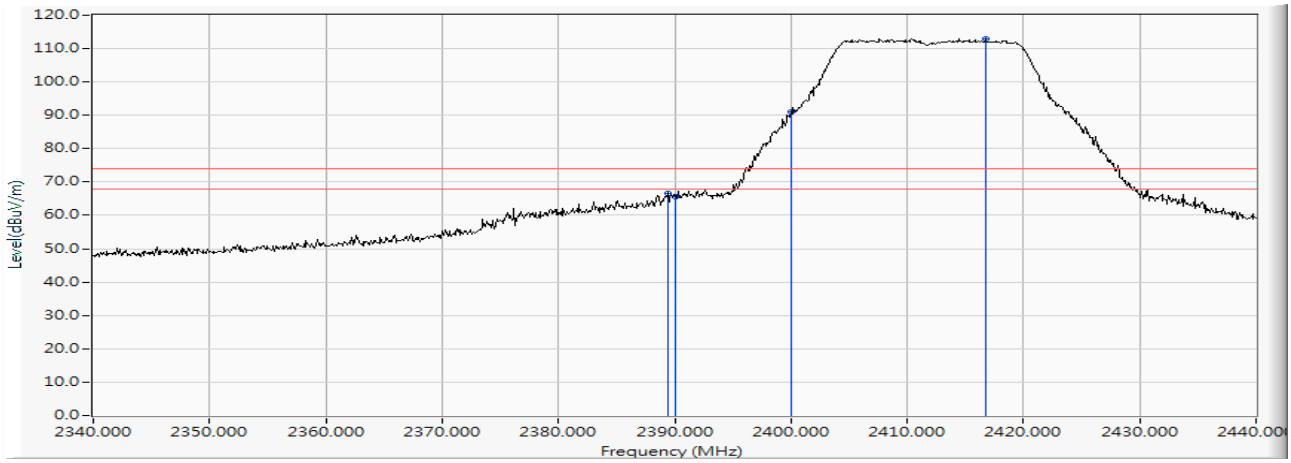

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2389.400	10.260	56.462	66.722	-7.278	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	55.383	65.645	-8.355	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	80.673	90.976	--	--	PEAK
4	*	2416.700	10.371	102.603	112.974	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Vertical

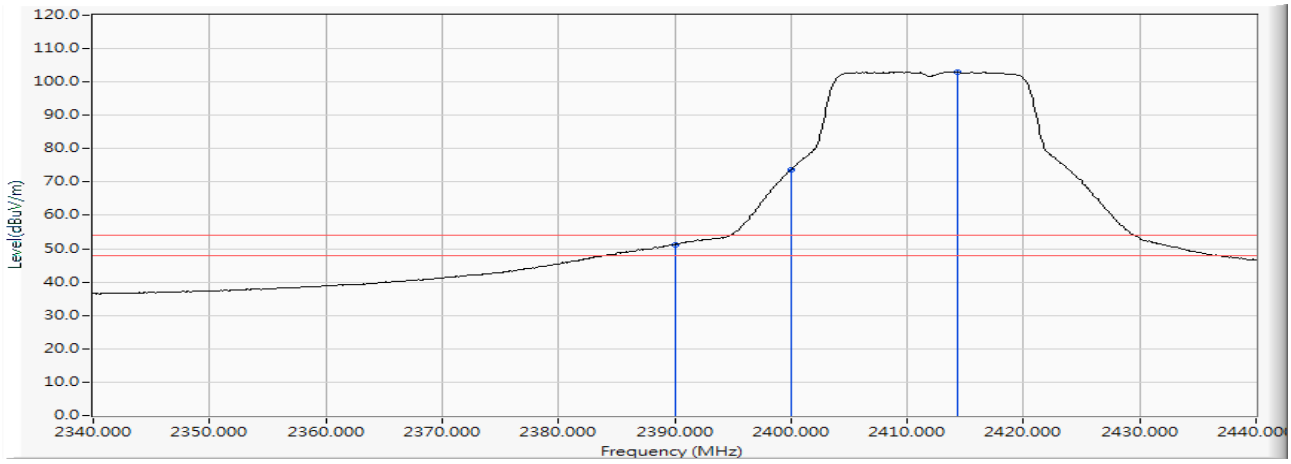

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	41.010	51.272	-2.728	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	63.370	73.673	--	--	AVERAGE
3	*	2414.300	10.361	92.633	102.994	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

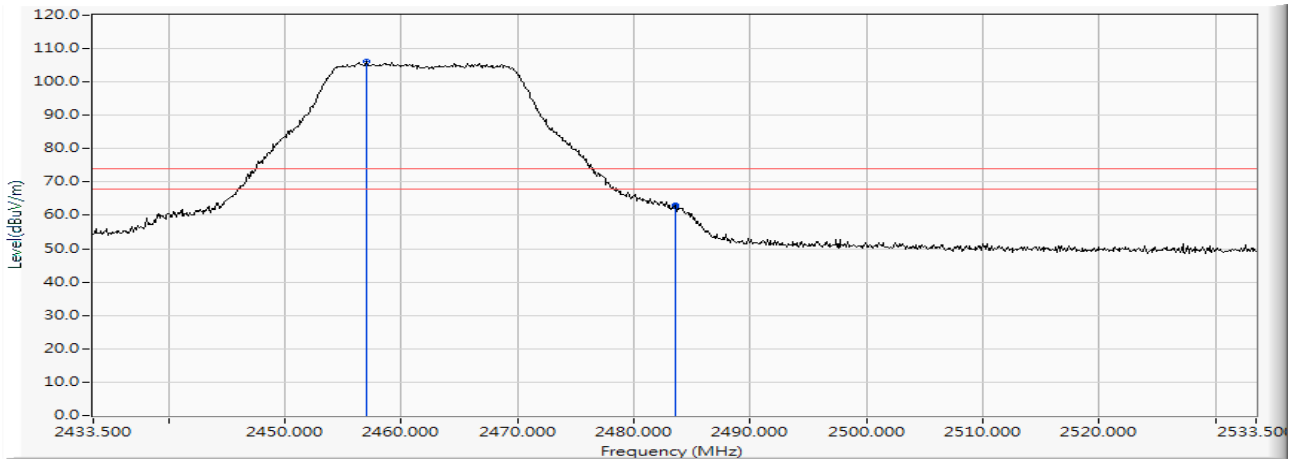

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2457.000	10.528	95.684	106.212	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	52.192	62.833	-11.167	74.000	PEAK
3		2483.600	10.642	52.417	63.059	-10.941	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

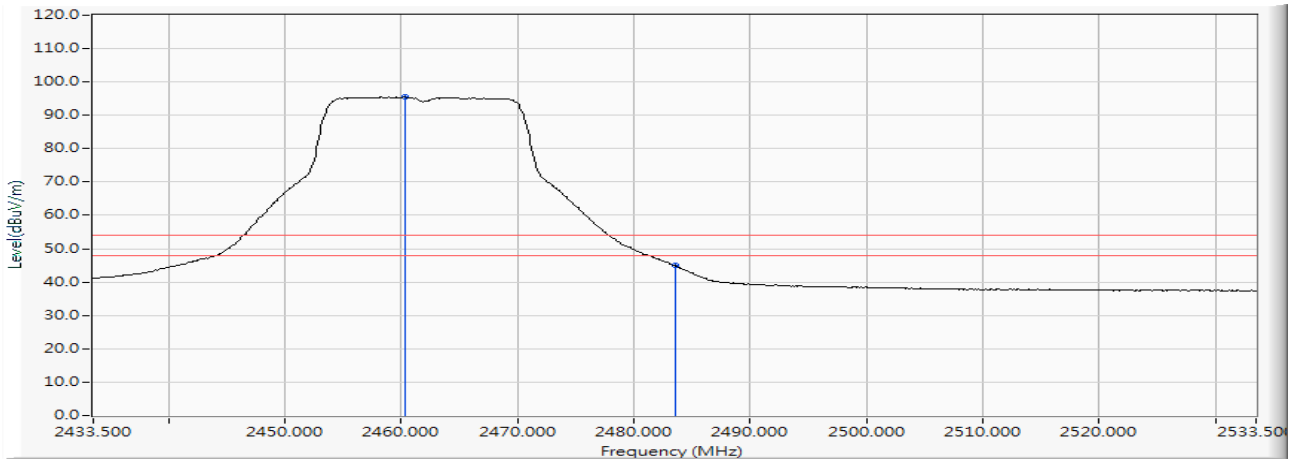

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2460.300	10.542	84.954	95.496	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	34.353	44.994	-9.006	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

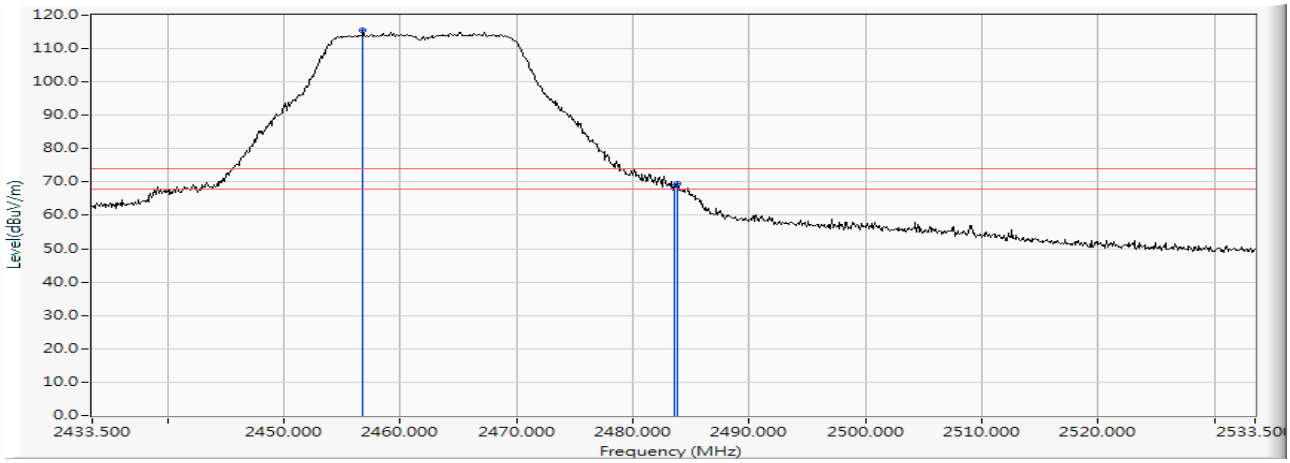

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2456.800	10.526	104.934	115.461	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	58.005	68.646	-5.354	74.000	PEAK
3		2483.800	10.643	58.803	69.445	-4.555	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

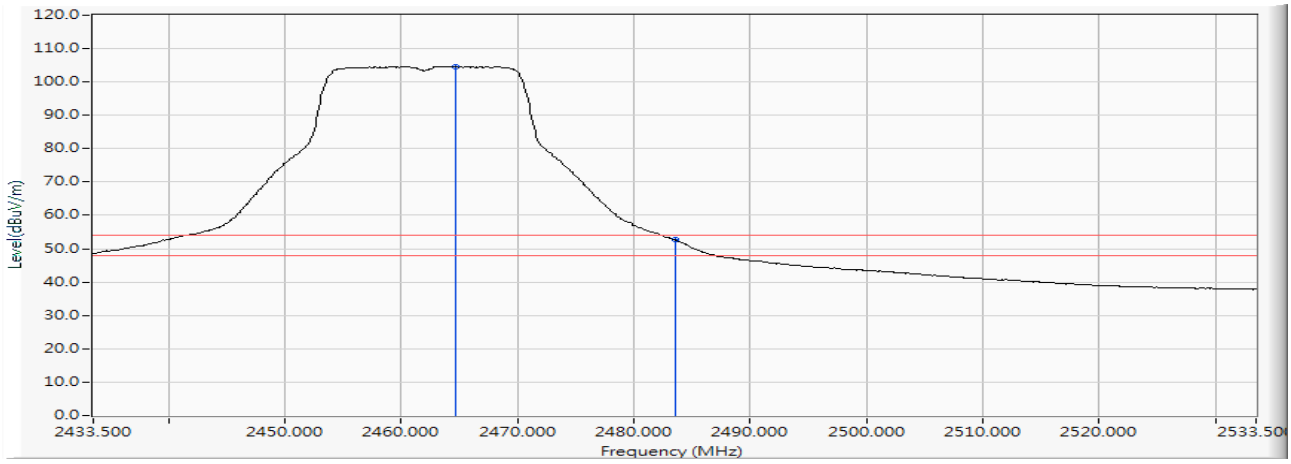

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2464.700	10.562	94.052	104.614	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	42.146	52.787	-1.213	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)	測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
量測天線：3117/00203800	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日	環境濕度：52 %

Horizontal

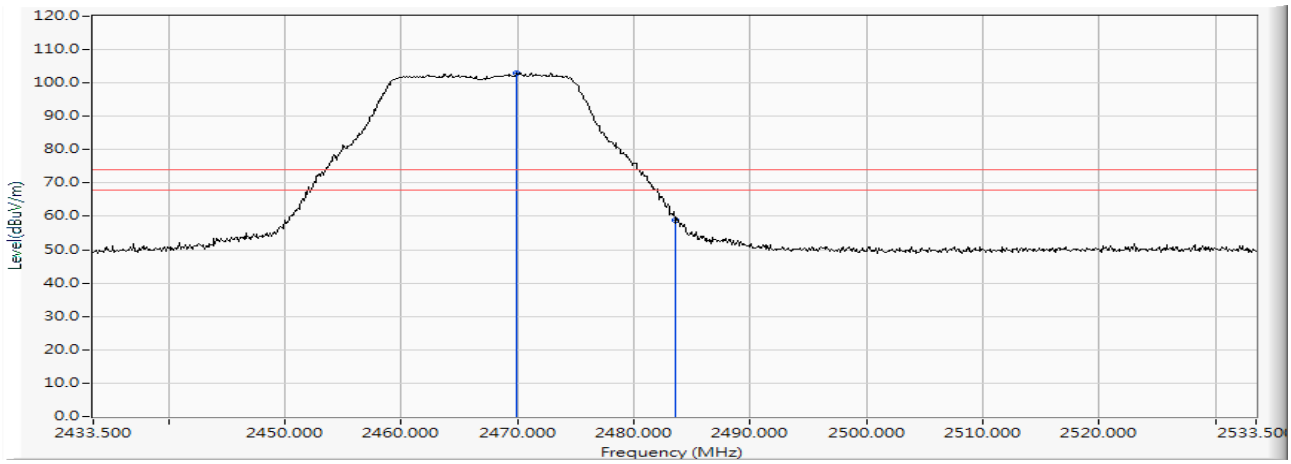

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2469.900	10.585	92.433	103.018	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	48.336	58.977	-15.023	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

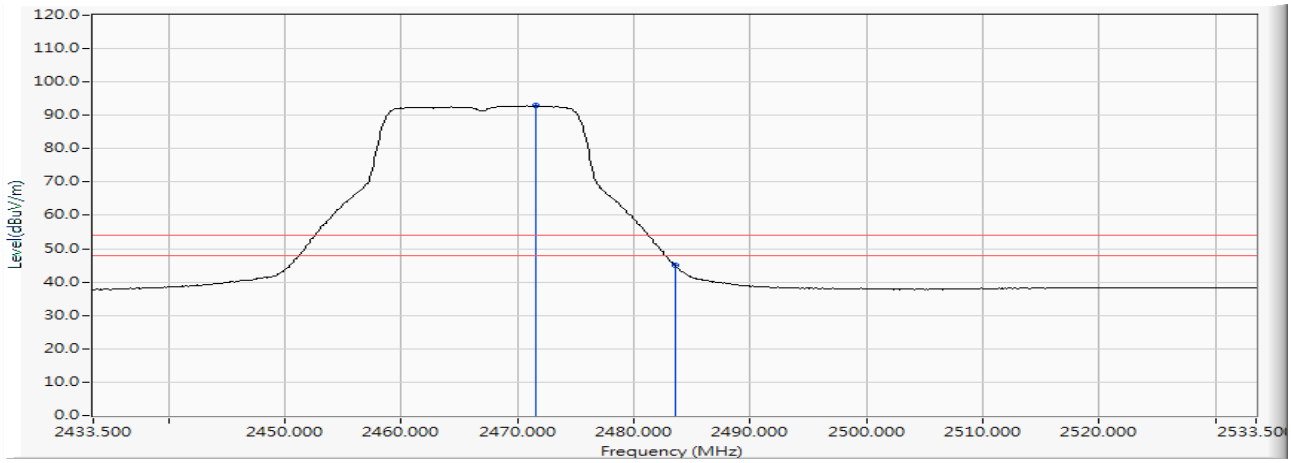

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2471.600	10.593	82.378	92.971	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	34.443	45.084	-8.916	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

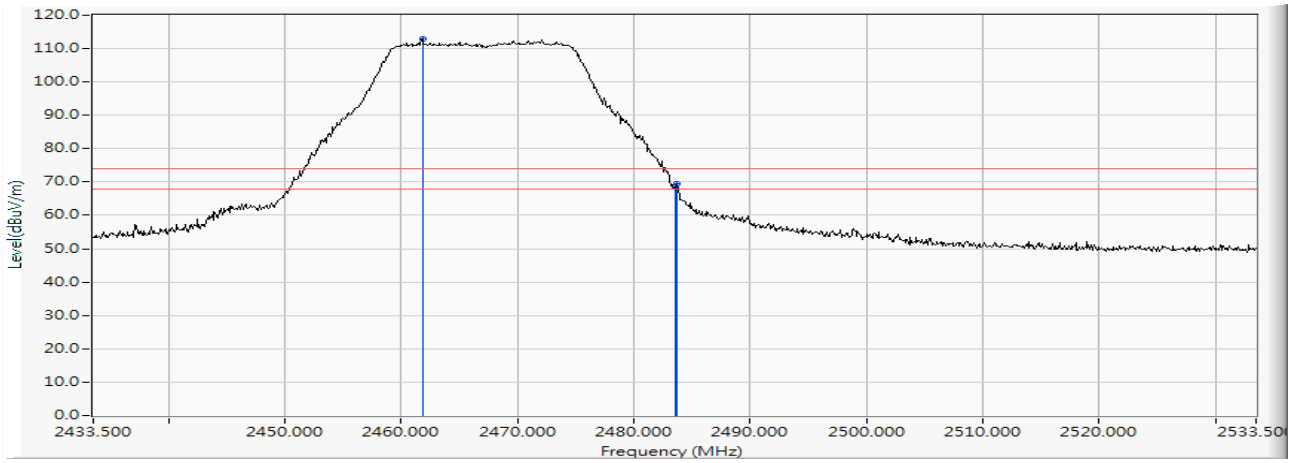

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2461.800	10.549	102.355	112.904	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	57.959	68.600	-5.400	74.000	PEAK
3		2483.700	10.642	58.845	69.487	-4.513	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

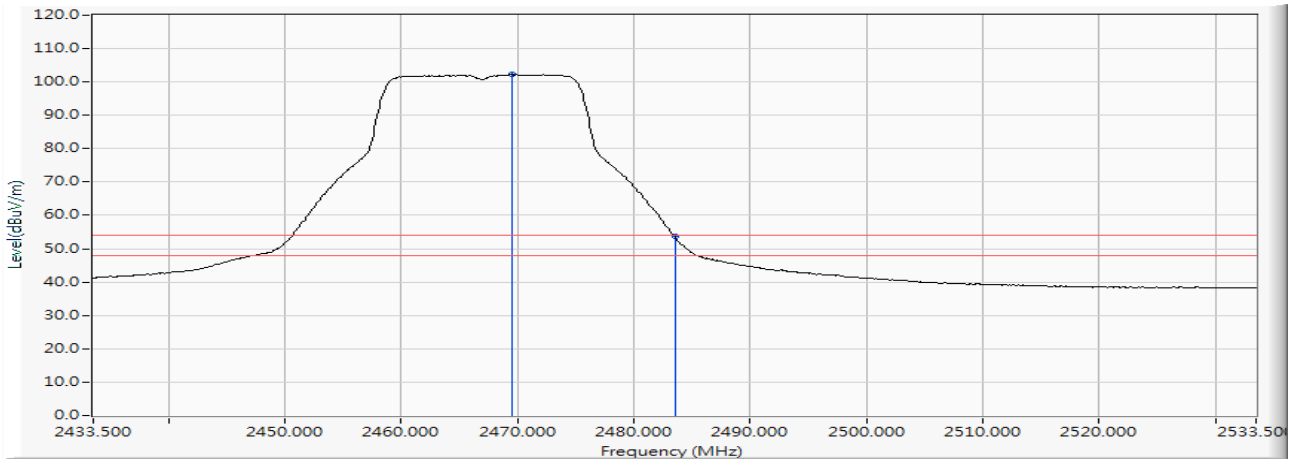

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2469.500	10.583	91.635	102.218	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	43.141	53.782	-0.218	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

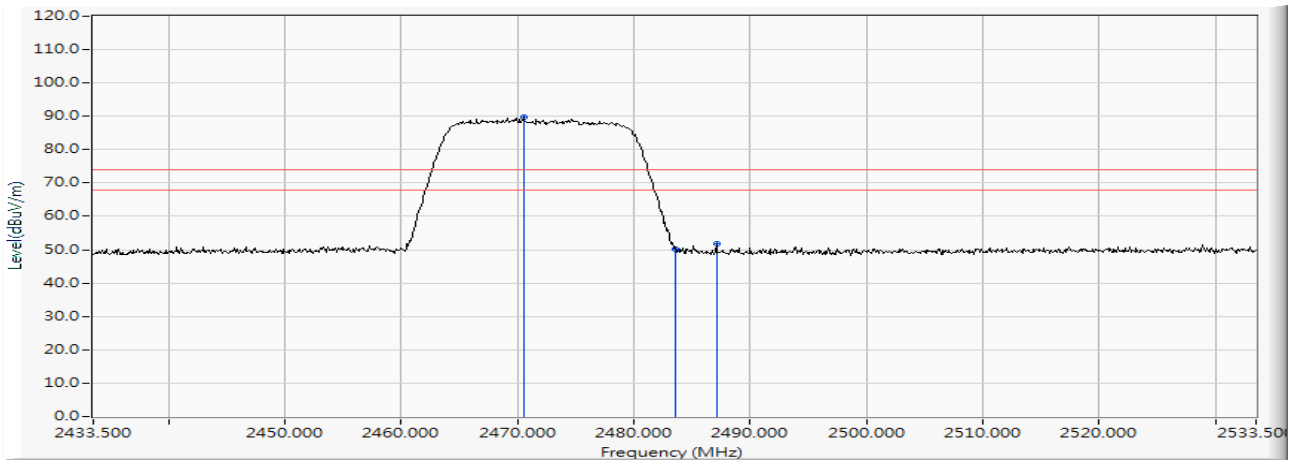

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2470.500	10.588	79.319	89.907	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	39.652	50.293	-23.707	74.000	PEAK
3		2487.100	10.655	41.056	51.711	-22.289	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

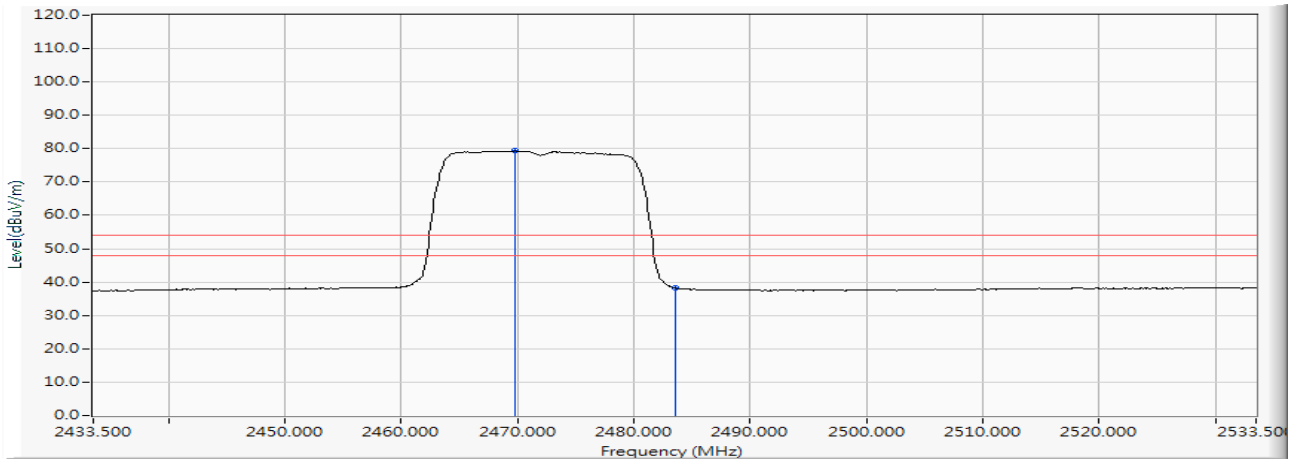

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2469.800	10.584	68.736	79.321	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	27.579	38.220	-15.780	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

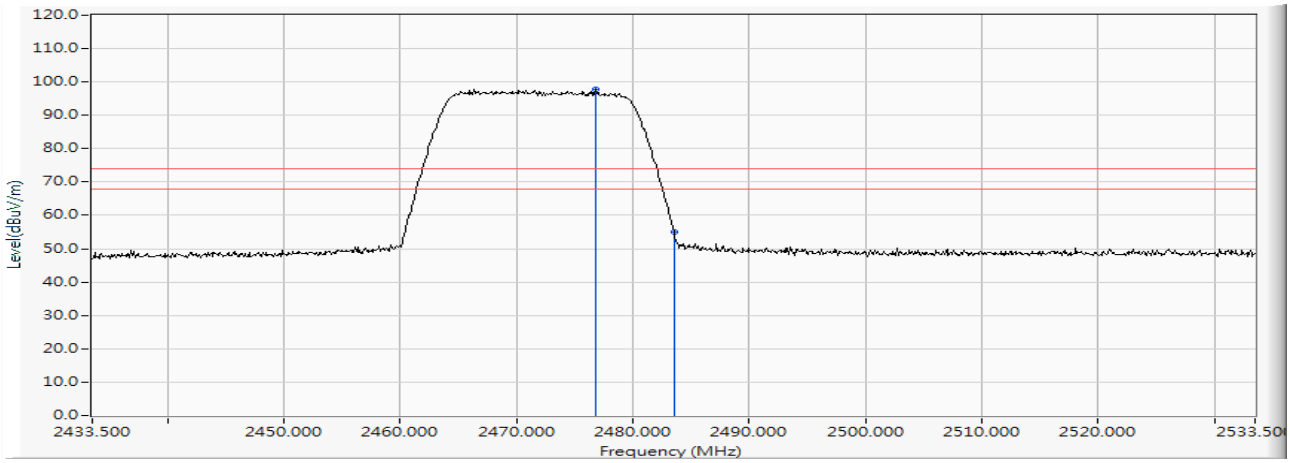

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2476.800	10.615	87.269	97.884	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	44.525	55.166	-18.834	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

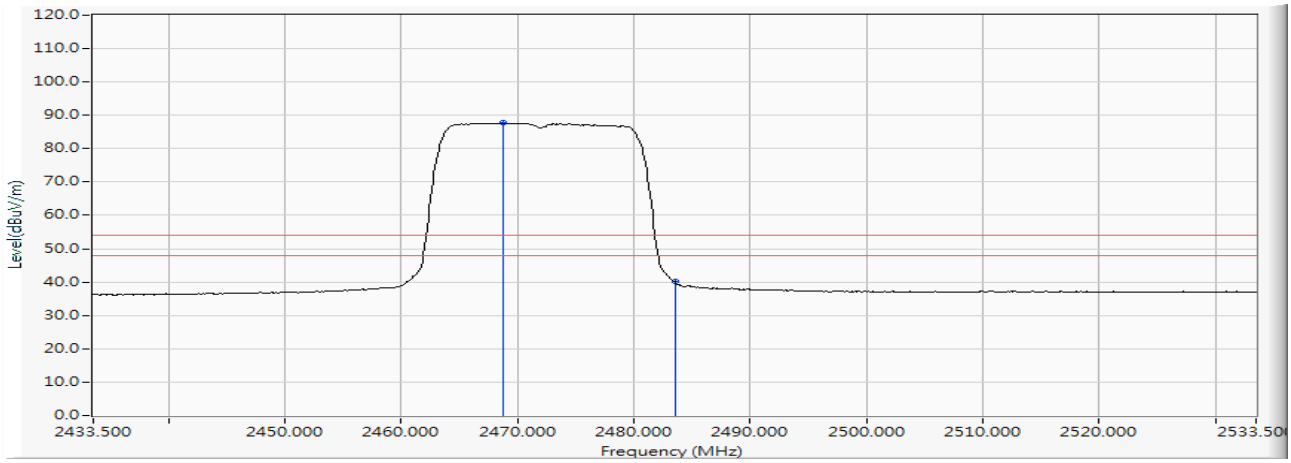

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2468.700	10.580	77.088	87.668	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	29.445	40.086	-13.914	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日
環境濕度：52 %

Horizontal

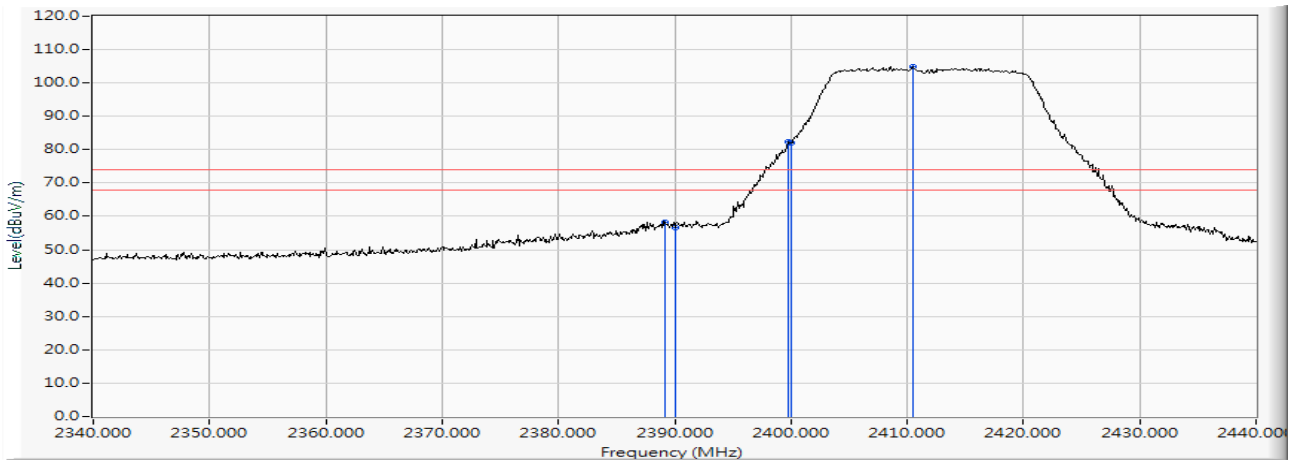

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2389.200	10.259	48.093	58.352	-15.648	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	46.453	56.715	-17.285	74.000	PEAK
3		2399.800	10.302	72.178	82.481	--	--	PEAK
4		2400.000	10.304	71.834	82.137	--	--	PEAK
5	*	2410.500	10.345	94.504	104.850	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日
環境濕度：52 %

Horizontal

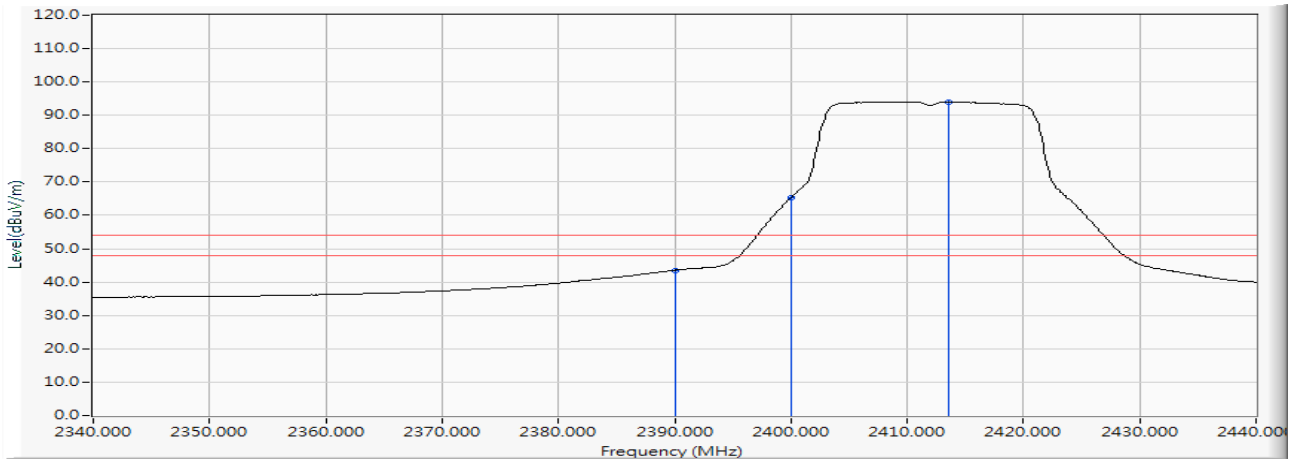

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	33.289	43.551	-10.449	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	55.030	65.333	--	--	AVERAGE
3	*	2413.500	10.358	83.666	94.024	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日
環境濕度：52 %

Vertical

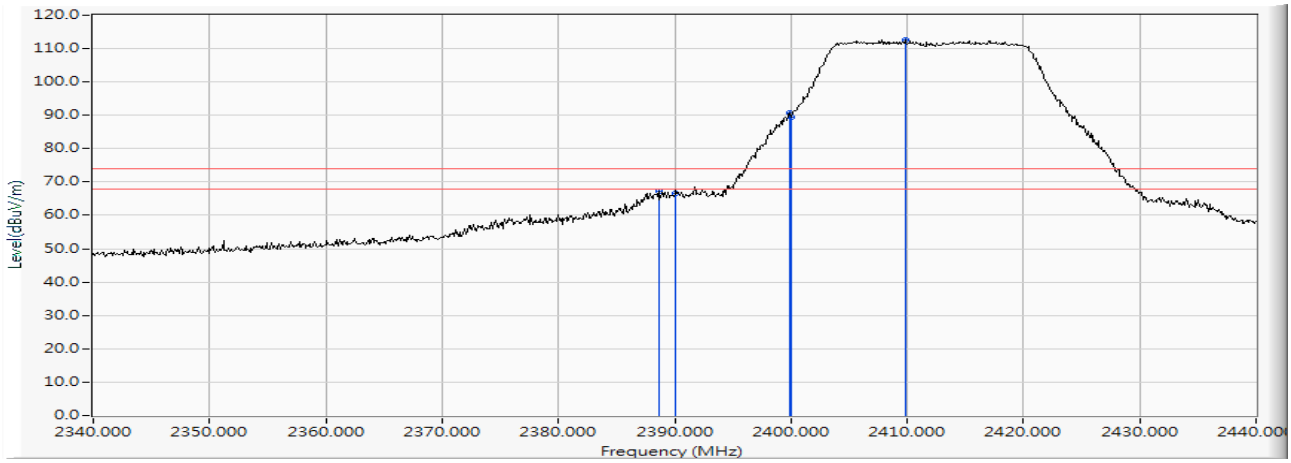

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2388.700	10.257	57.008	67.265	-6.735	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	56.234	66.496	-7.504	74.000	PEAK
3		2399.900	10.304	80.529	90.832	--	--	PEAK
4		2400.000	10.304	79.114	89.417	--	--	PEAK
5	*	2409.800	10.343	102.273	112.616	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日
環境濕度：52 %

Vertical

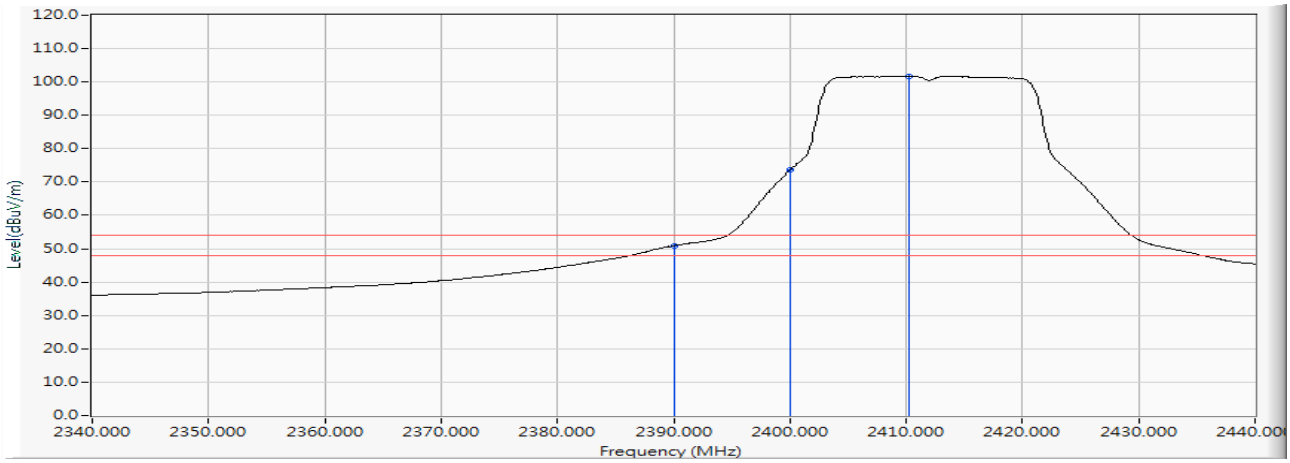

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	40.658	50.920	-3.080	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	63.230	73.533	--	--	AVERAGE
3	*	2410.200	10.344	91.322	101.667	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

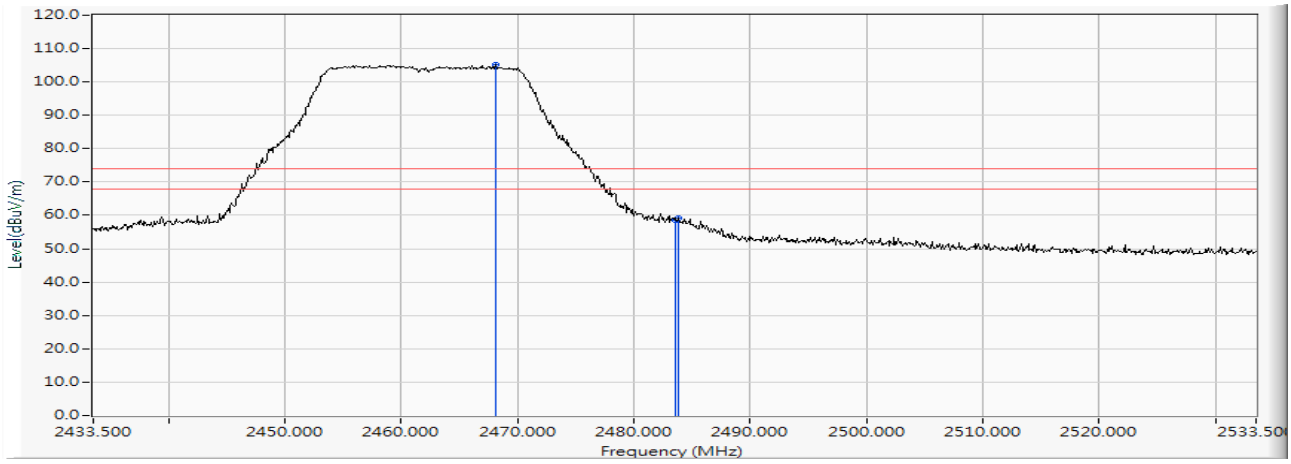

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2468.100	10.577	94.569	105.146	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	47.752	58.393	-15.607	74.000	PEAK
3		2483.800	10.643	48.536	59.178	-14.822	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

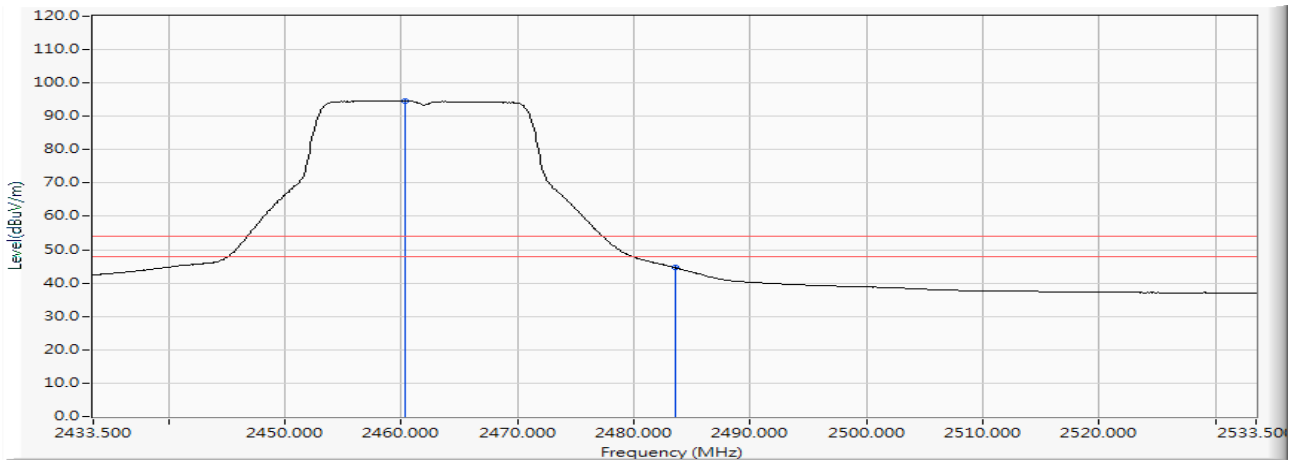

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2460.300	10.542	84.085	94.627	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	34.066	44.707	-9.293	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Vertical

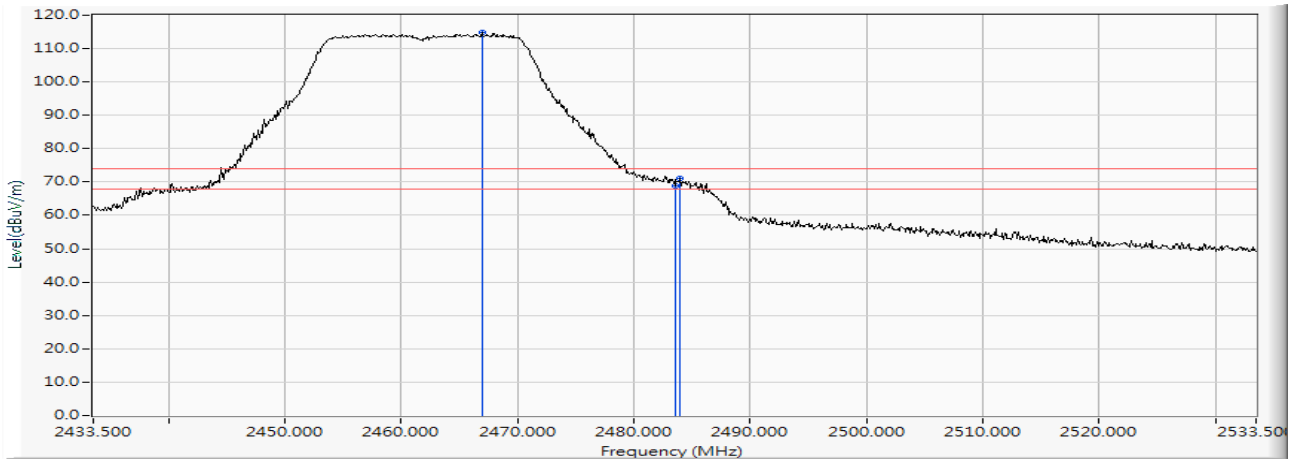

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.900	10.572	104.355	114.927	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	58.132	68.773	-5.227	74.000	PEAK
3		2484.000	10.644	60.304	70.947	-3.053	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Vertical

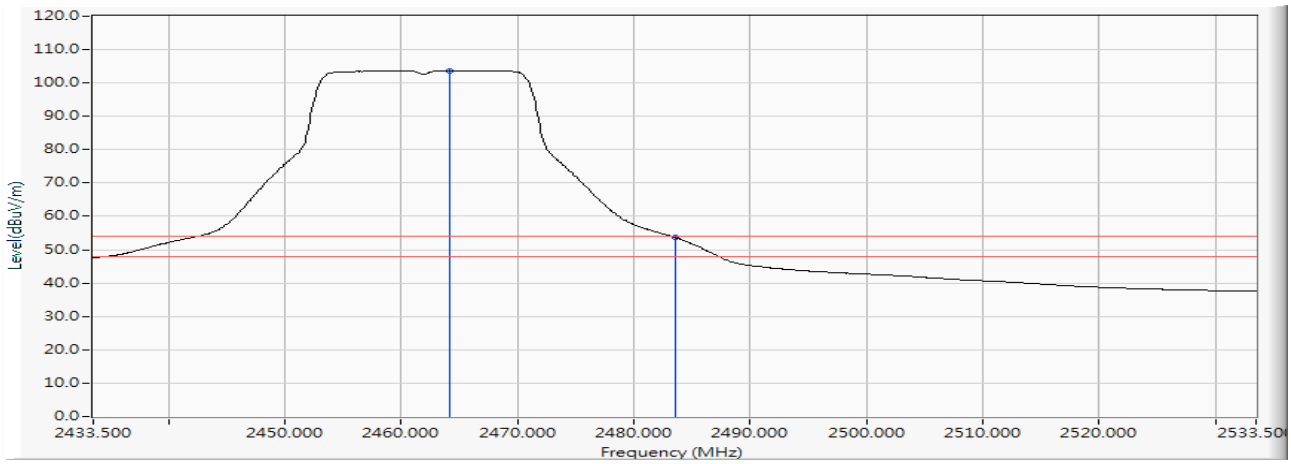

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2464.100	10.559	93.168	103.727	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	43.075	53.716	-0.284	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

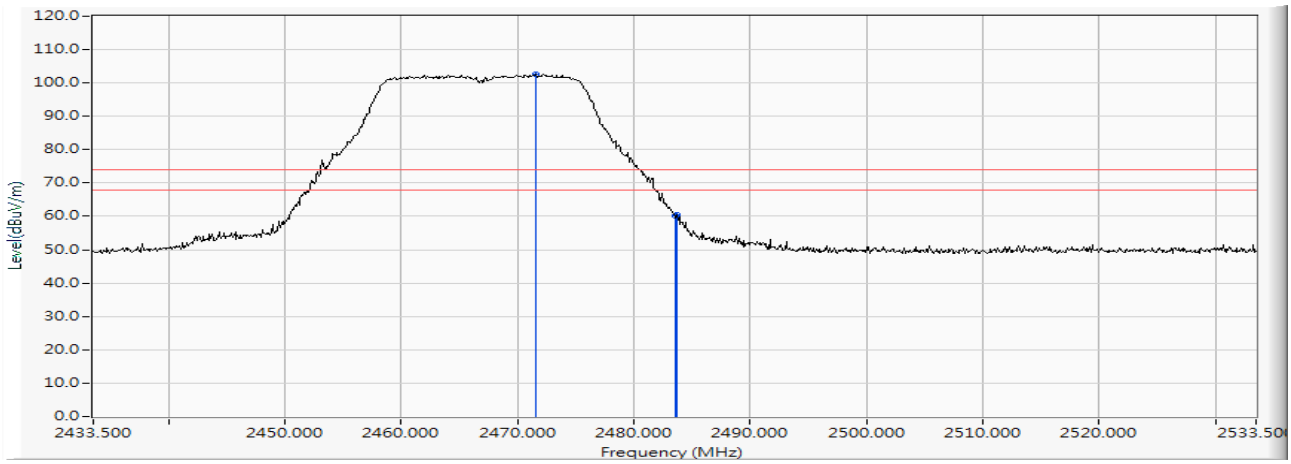

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2471.600	10.593	92.118	102.711	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	49.486	60.127	-13.873	74.000	PEAK
3		2483.700	10.642	49.898	60.540	-13.460	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

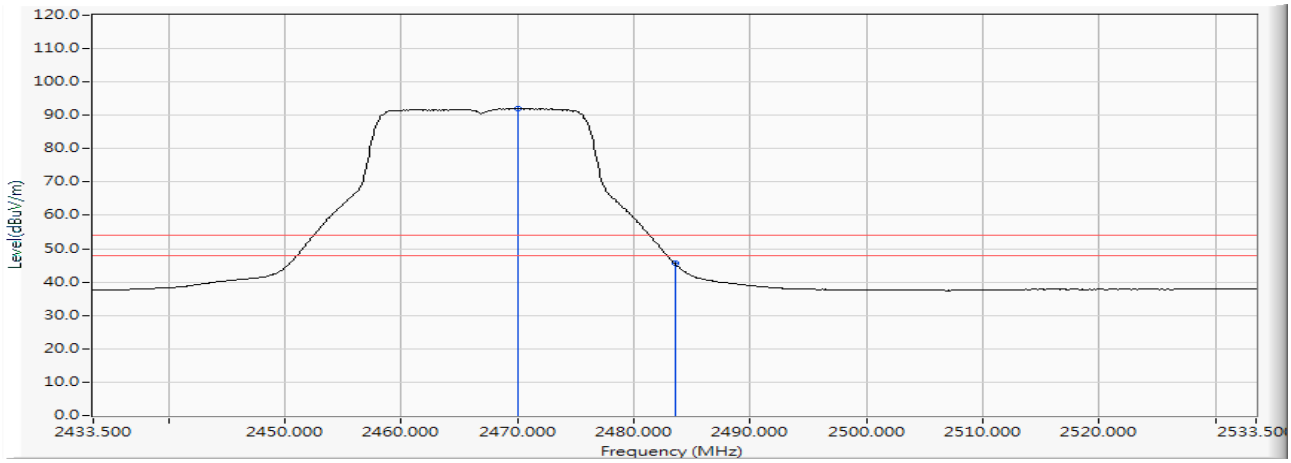

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2470.000	10.585	81.441	92.027	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	34.888	45.529	-8.471	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Vertical

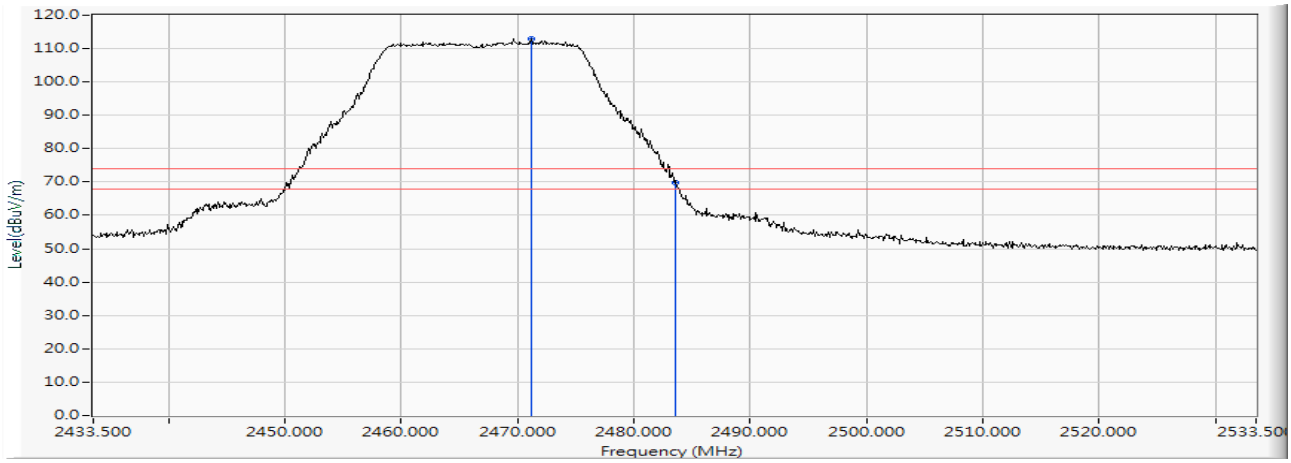

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2471.200	10.592	102.289	112.880	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	59.033	69.674	-4.326	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Vertical

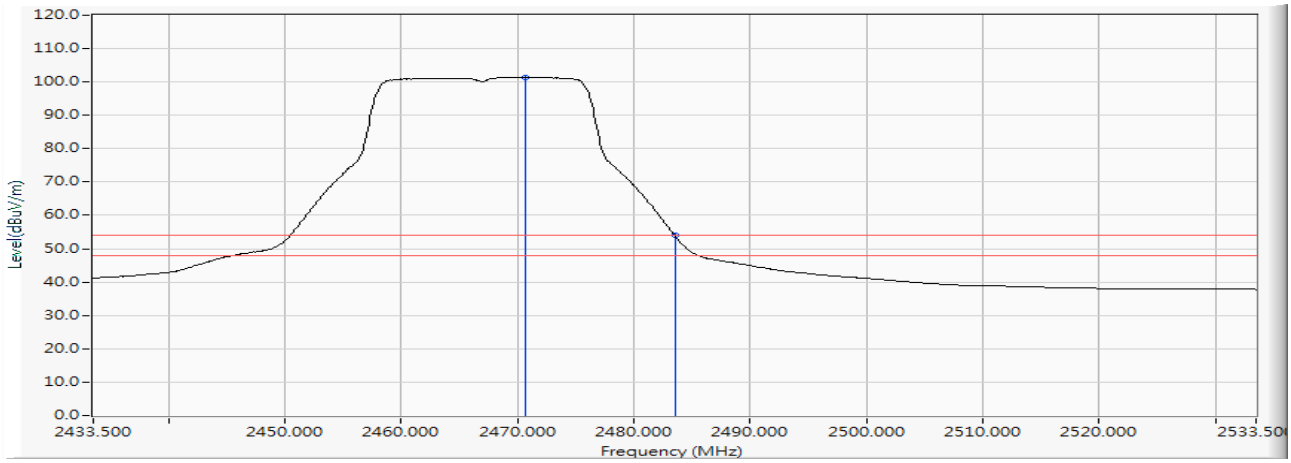

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2470.700	10.589	90.818	101.407	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	43.276	53.917	-0.083	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

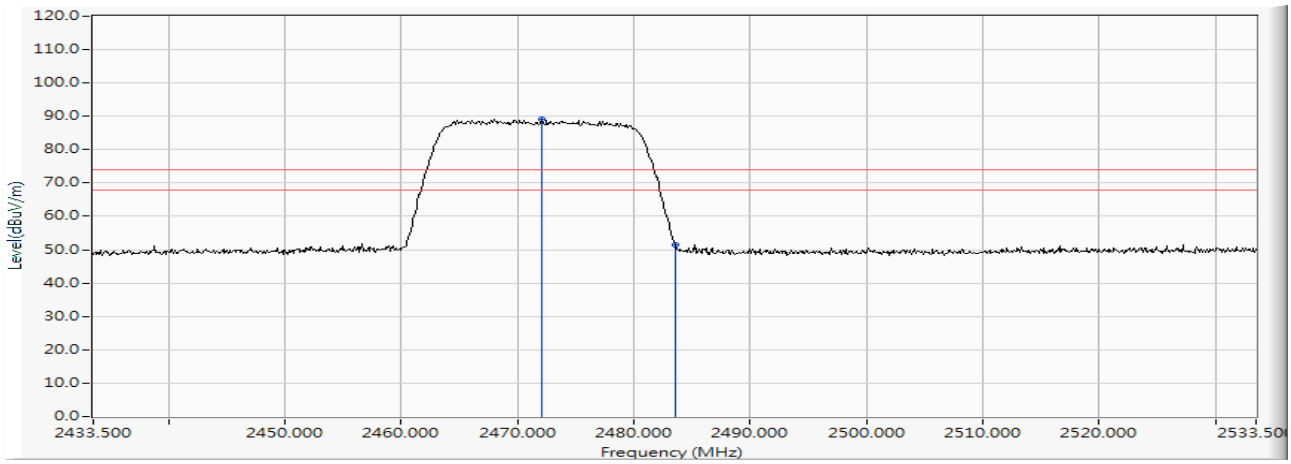

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2472.100	10.596	78.666	89.261	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	40.954	51.595	-22.405	74.000	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

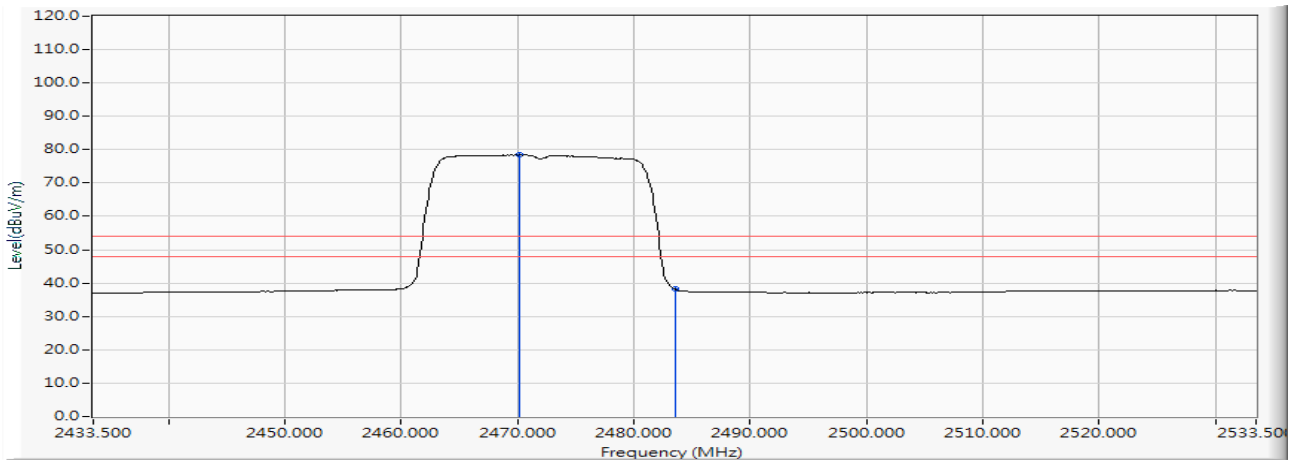

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2470.200	10.587	67.823	78.410	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	27.571	38.212	-15.788	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Vertical

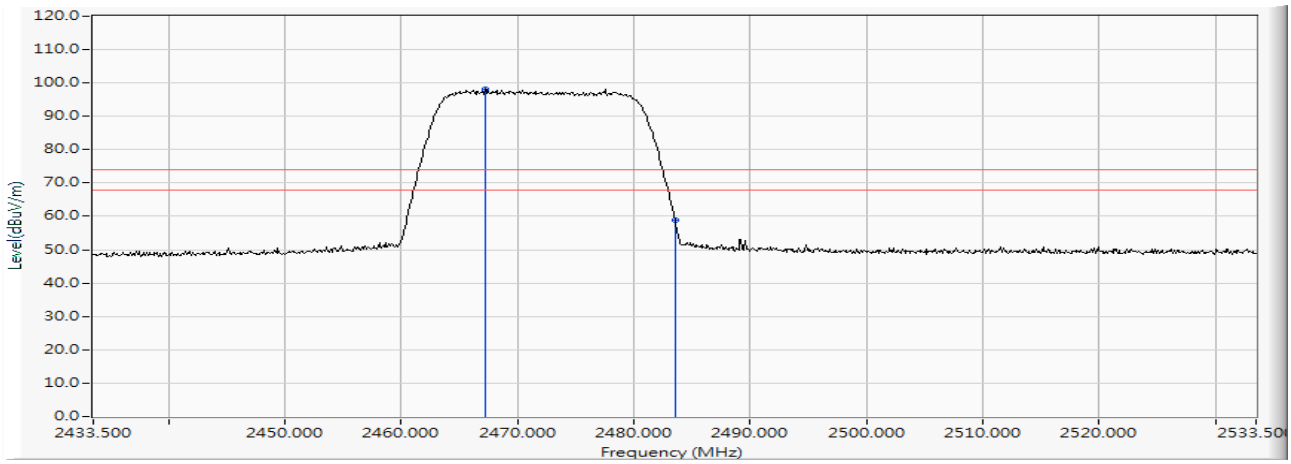

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2467.200	10.573	87.678	98.251	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	48.291	58.932	-15.068	74.000	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Vertical

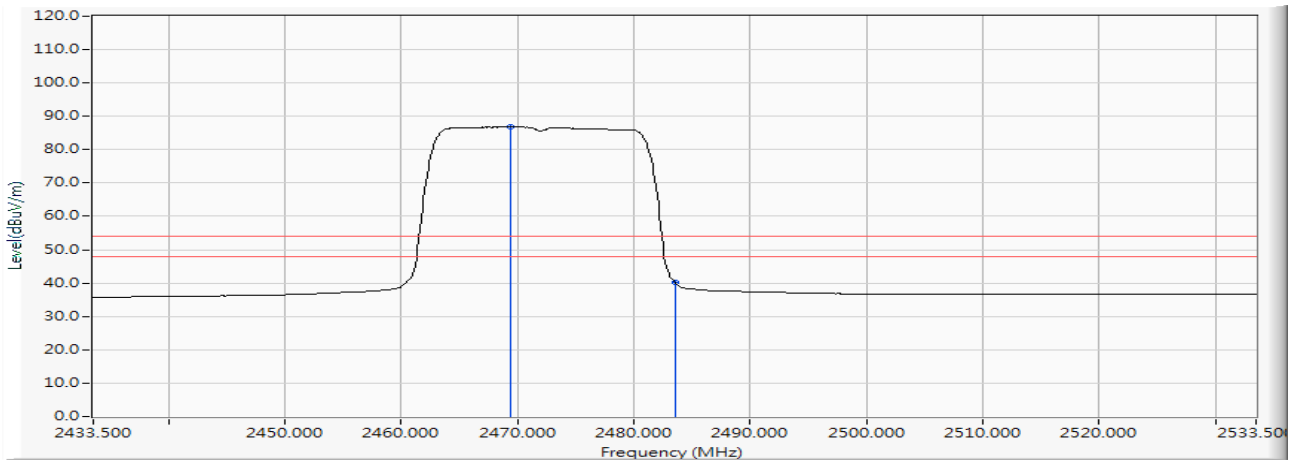

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2469.400	10.583	76.218	86.801	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	29.725	40.366	-13.634	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日
環境濕度：52 %

Horizontal

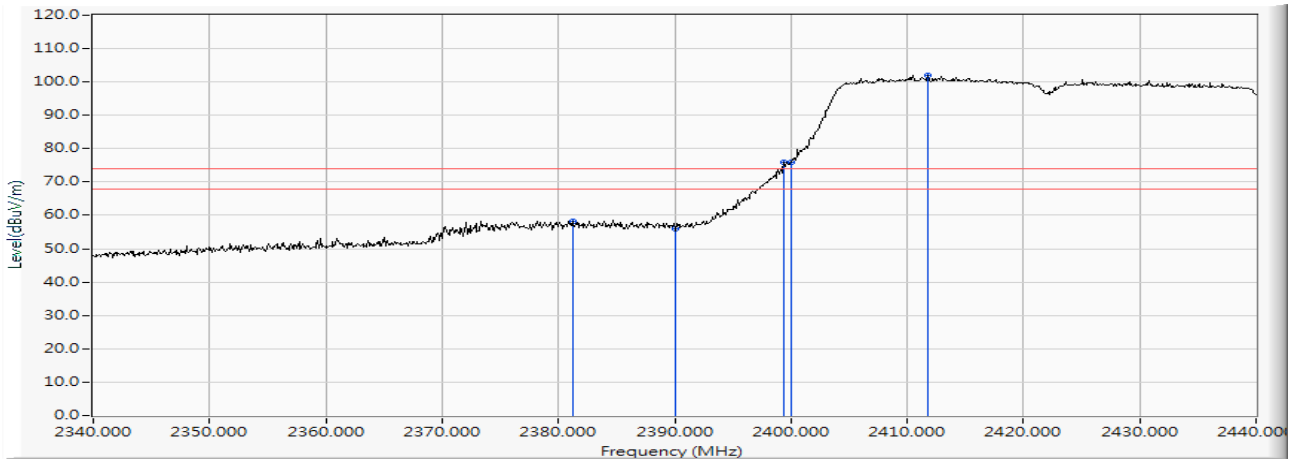

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2381.200	10.226	48.048	58.274	-15.726	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	45.836	56.098	-17.902	74.000	PEAK
3		2399.400	10.301	65.780	76.081	--	--	PEAK
4		2400.000	10.304	65.552	75.855	--	--	PEAK
5	*	2411.800	10.352	91.579	101.930	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

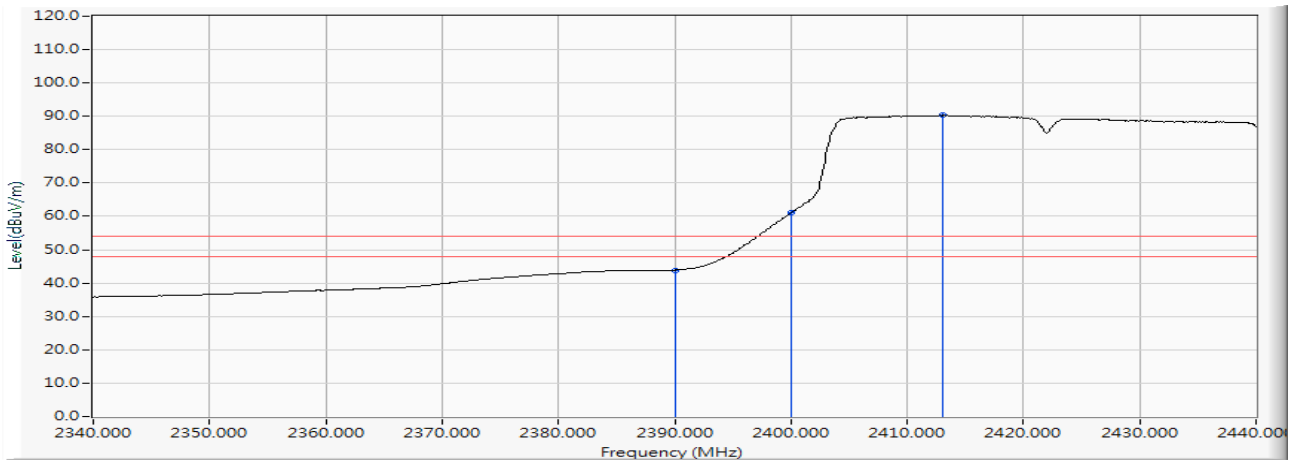

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	33.637	43.899	-10.101	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	50.746	61.049	--	--	AVERAGE
3	*	2413.000	10.355	79.906	90.262	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日
環境濕度：52 %

Vertical

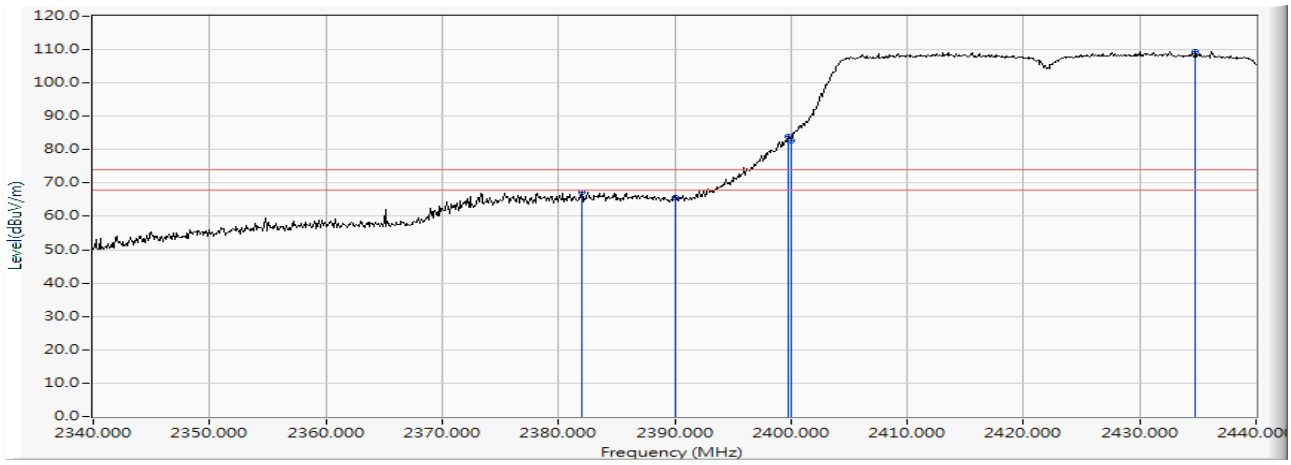

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2382.000	10.229	57.085	67.314	-6.686	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	55.504	65.766	-8.234	74.000	PEAK
3		2399.800	10.302	73.574	83.877	--	--	PEAK
4		2400.000	10.304	72.472	82.775	--	--	PEAK
5	*	2434.800	10.448	99.046	109.493	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日
環境濕度：52 %

Vertical

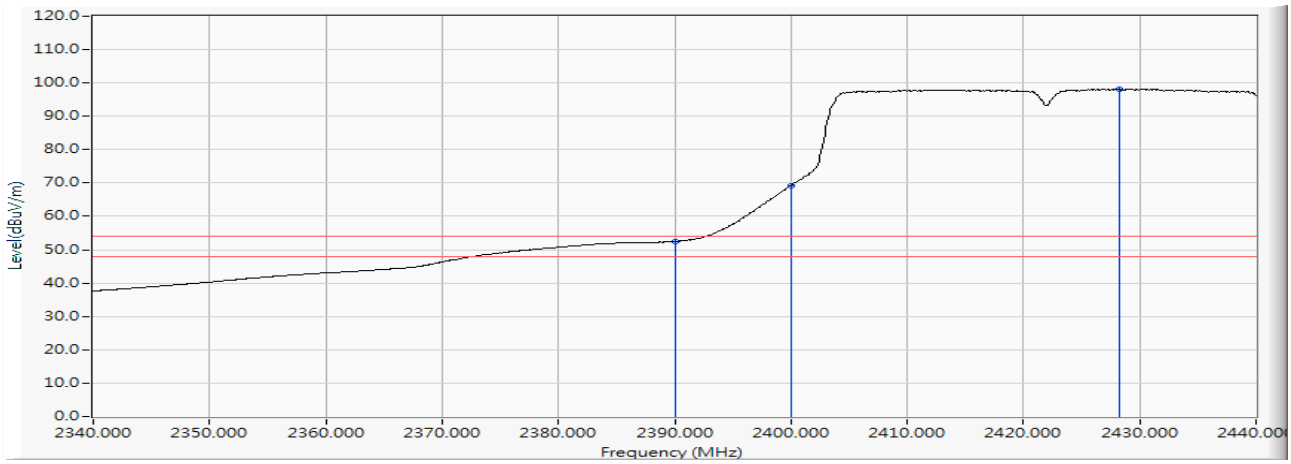

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	42.183	52.445	-1.555	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	58.890	69.193	--	--	AVERAGE
3	*	2428.300	10.419	87.657	98.076	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

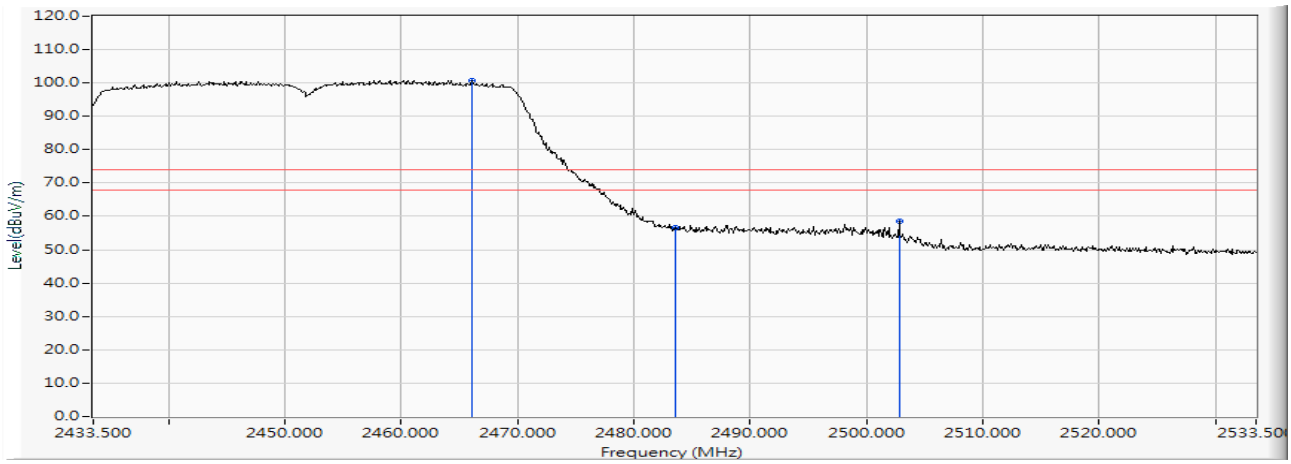

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.100	10.567	90.281	100.849	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	45.836	56.477	-17.523	74.000	PEAK
3		2502.800	10.702	47.767	58.469	-15.531	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

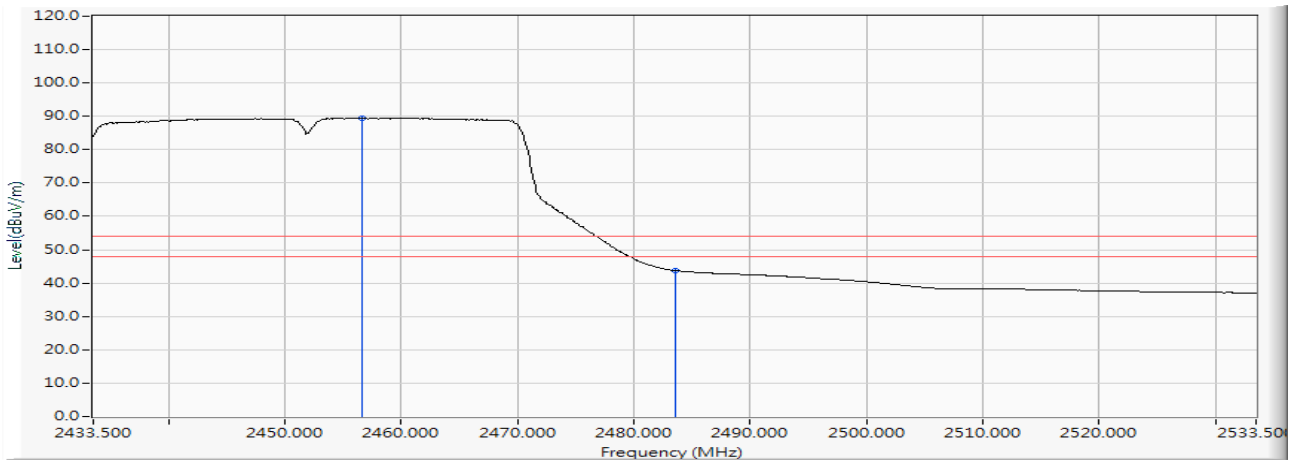

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2456.600	10.526	78.947	89.473	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	33.171	43.812	-10.188	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Vertical

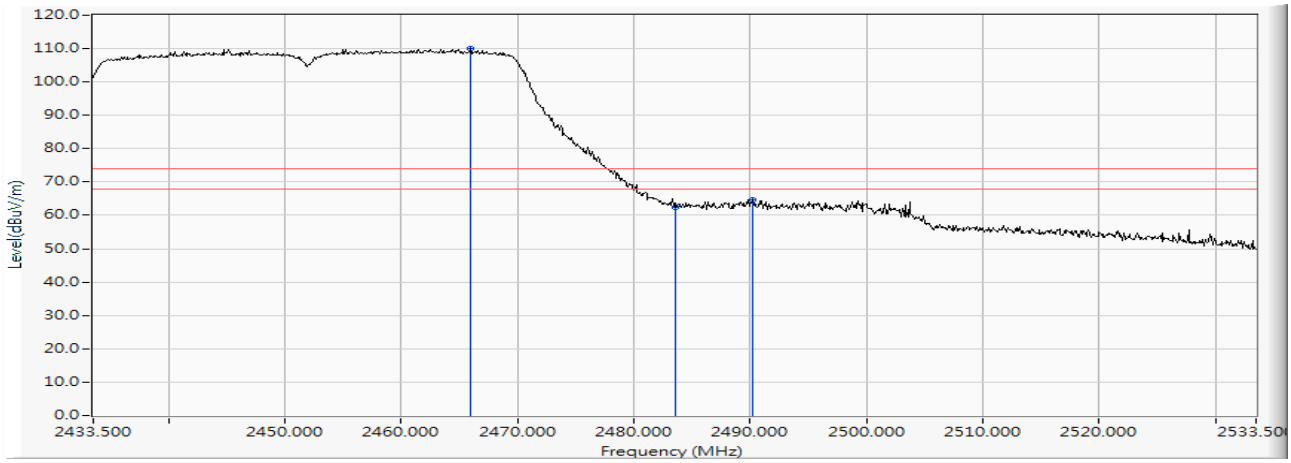

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.000	10.567	99.578	110.145	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	51.804	62.445	-11.555	74.000	PEAK
3		2490.200	10.668	53.995	64.662	-9.338	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

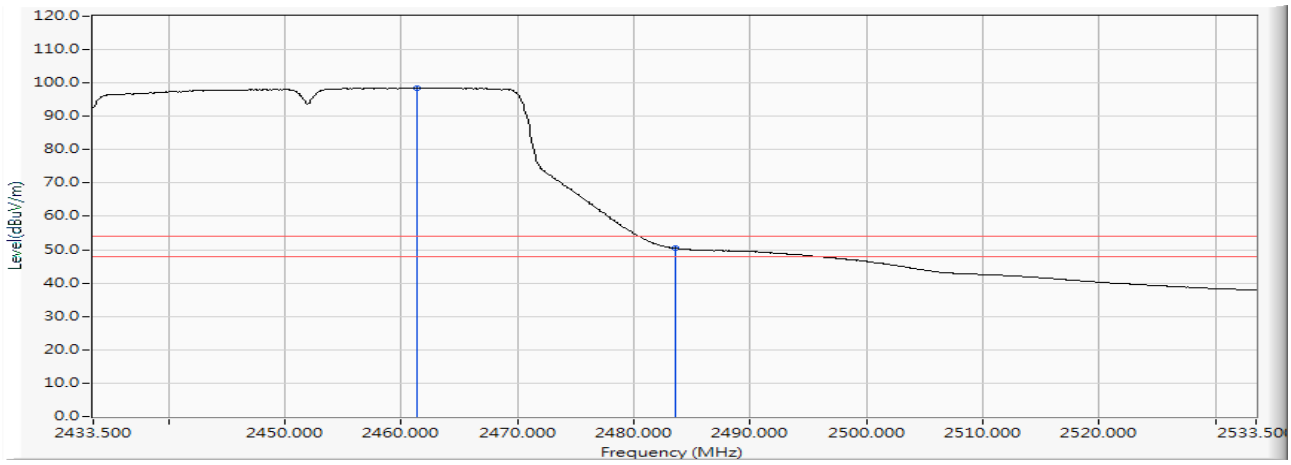

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2461.400	10.547	88.046	98.593	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	39.790	50.431	-3.569	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Vertical

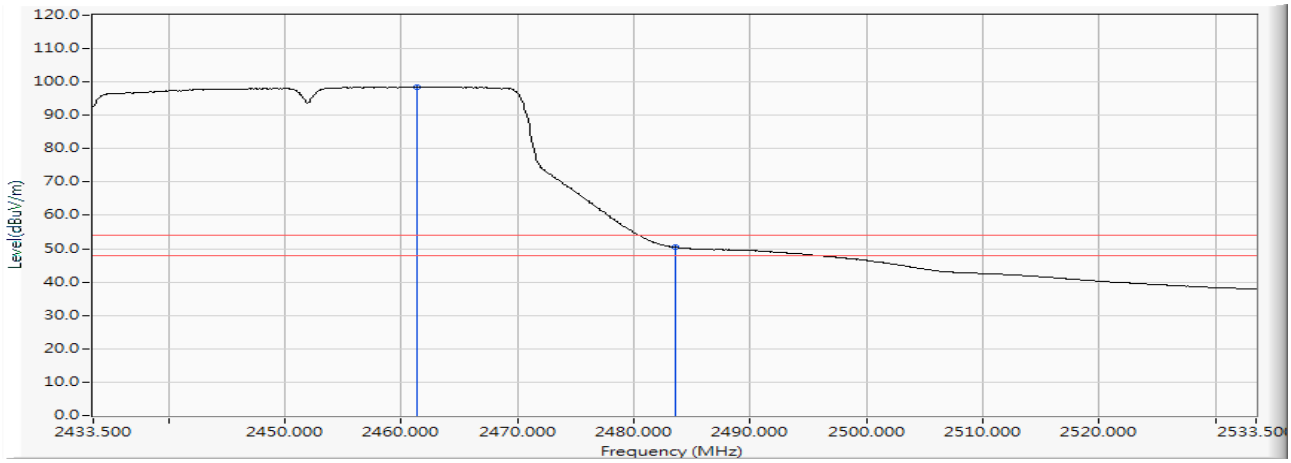

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2461.400	10.547	88.046	98.593	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	39.790	50.431	-3.569	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

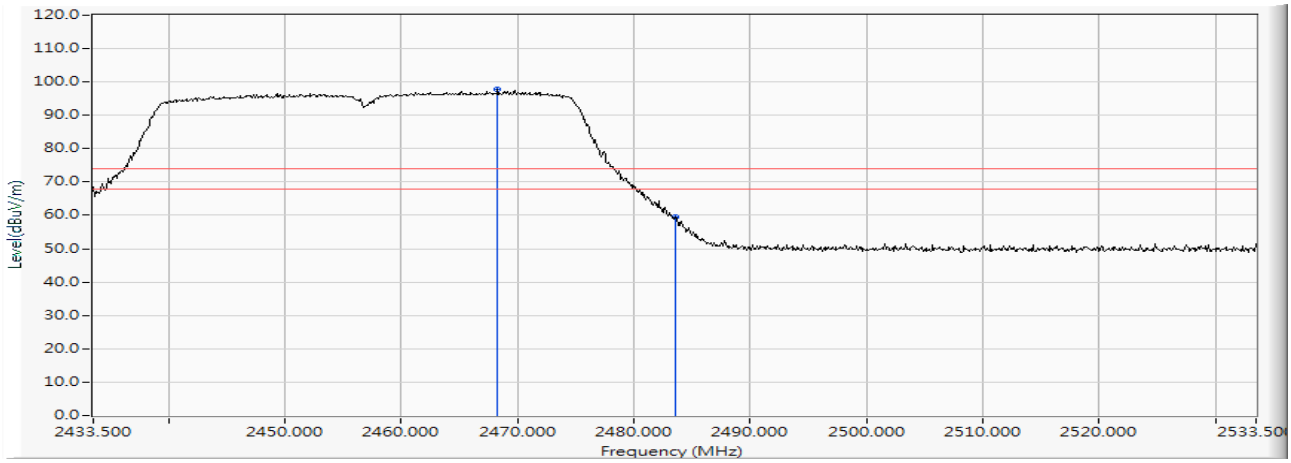

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2468.300	10.578	87.064	97.642	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	48.756	59.397	-14.603	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 10 (2457MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

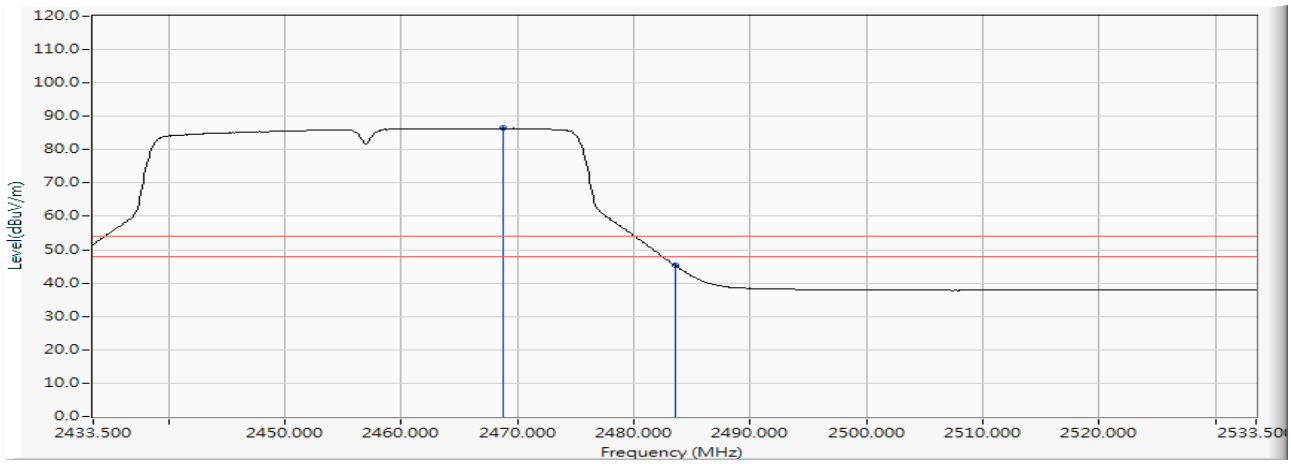

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2468.700	10.580	75.807	86.387	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	34.800	45.441	-8.559	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Vertical

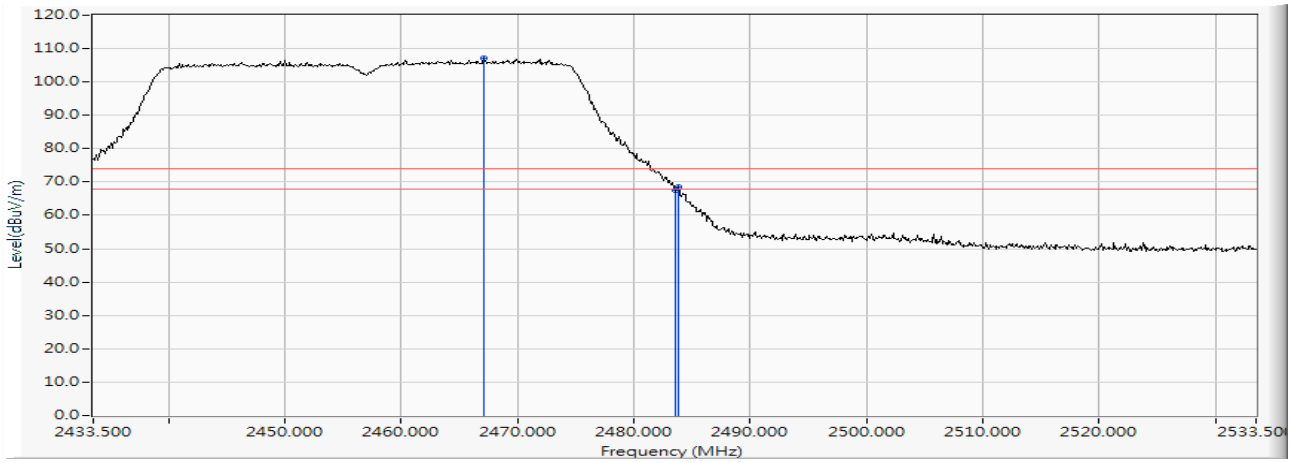

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2467.100	10.573	96.423	106.995	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	57.047	67.688	-6.312	74.000	PEAK
3		2483.800	10.643	57.724	68.366	-5.634	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 10 (2457MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

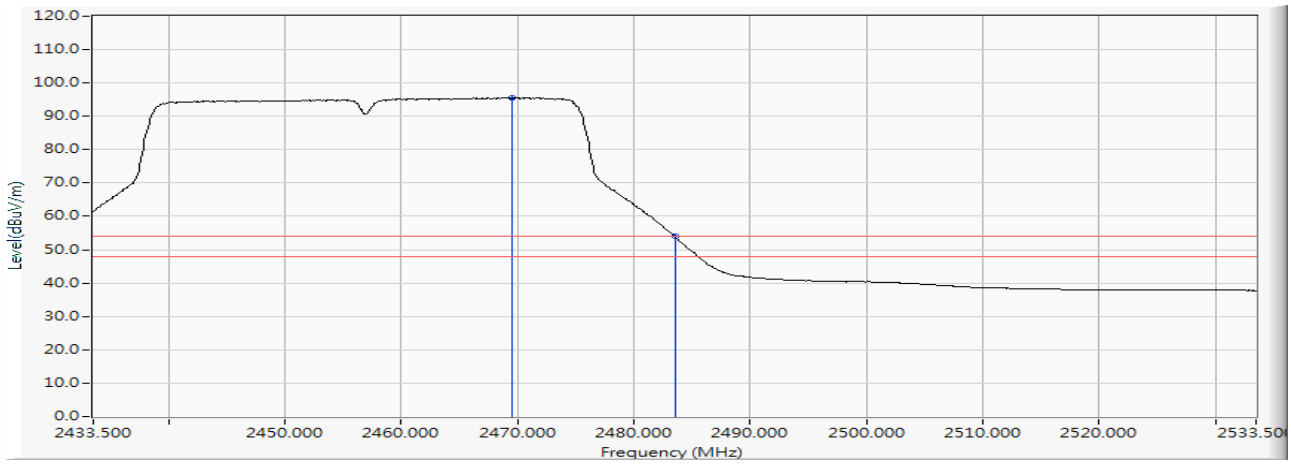

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2469.500	10.583	84.938	95.521	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	43.298	53.939	-0.061	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

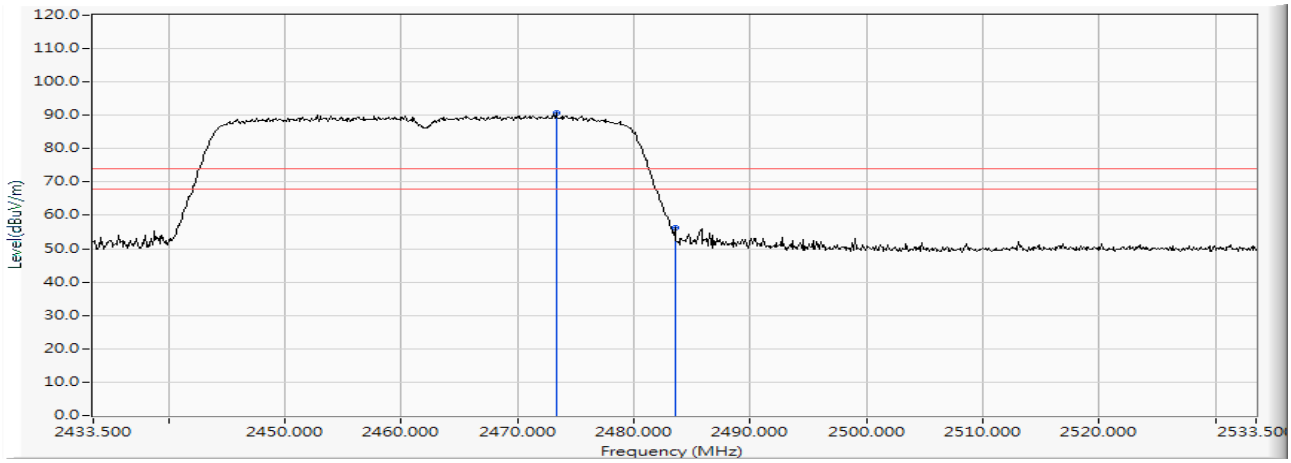

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2473.300	10.601	80.225	90.826	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	45.708	56.349	-17.651	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

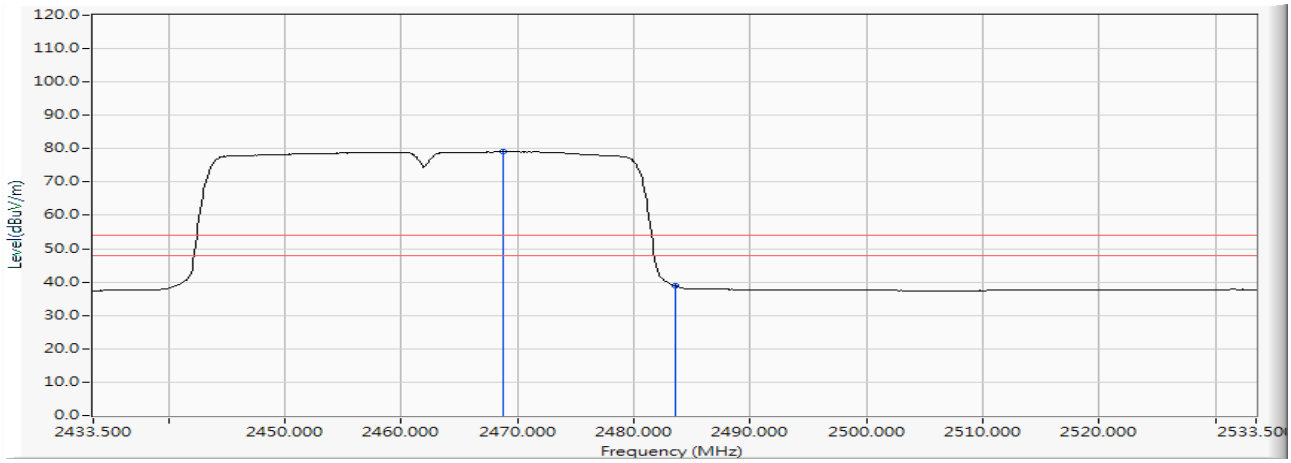

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2468.800	10.580	68.506	79.086	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	28.274	38.915	-15.085	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Vertical

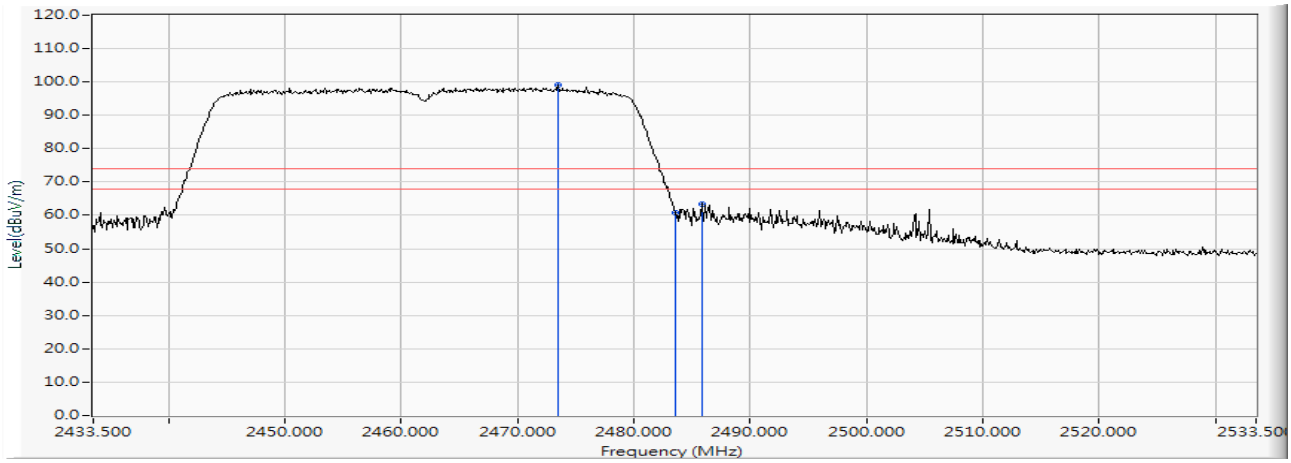

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2473.500	10.601	88.413	99.015	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	50.058	60.699	-13.301	74.000	PEAK
3		2485.800	10.651	52.869	63.519	-10.481	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Vertical

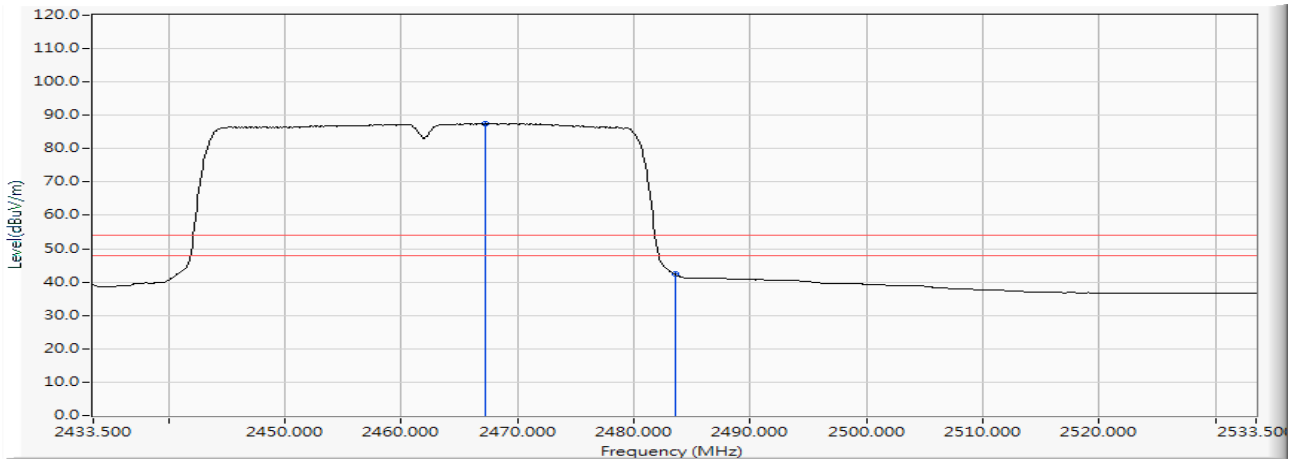

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2467.200	10.573	76.927	87.500	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	31.751	42.392	-11.608	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 01 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

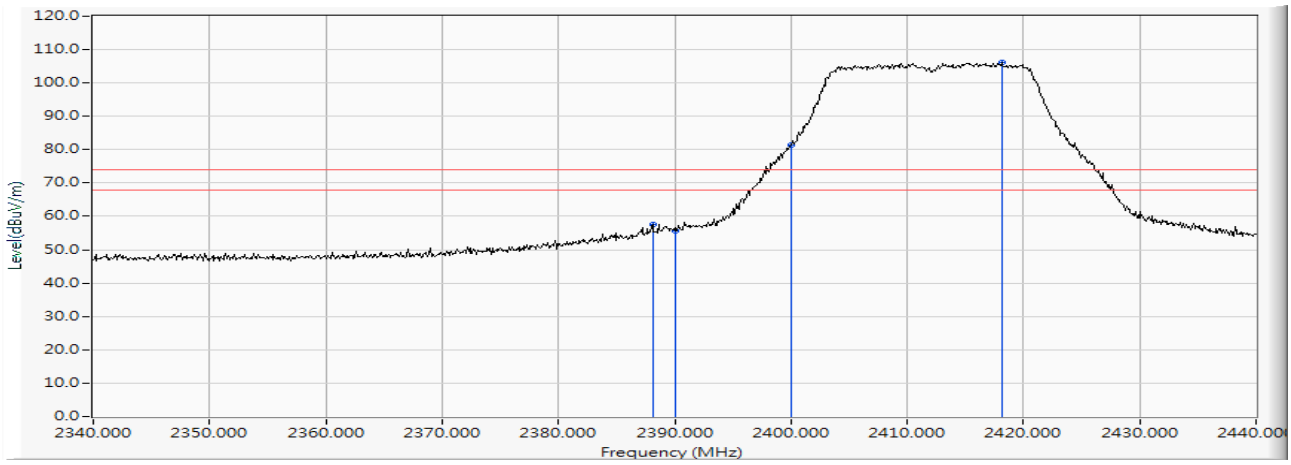

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2388.100	10.254	47.268	57.522	-16.478	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	45.547	55.809	-18.191	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	70.978	81.281	--	--	PEAK
4	*	2418.100	10.376	95.855	106.231	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

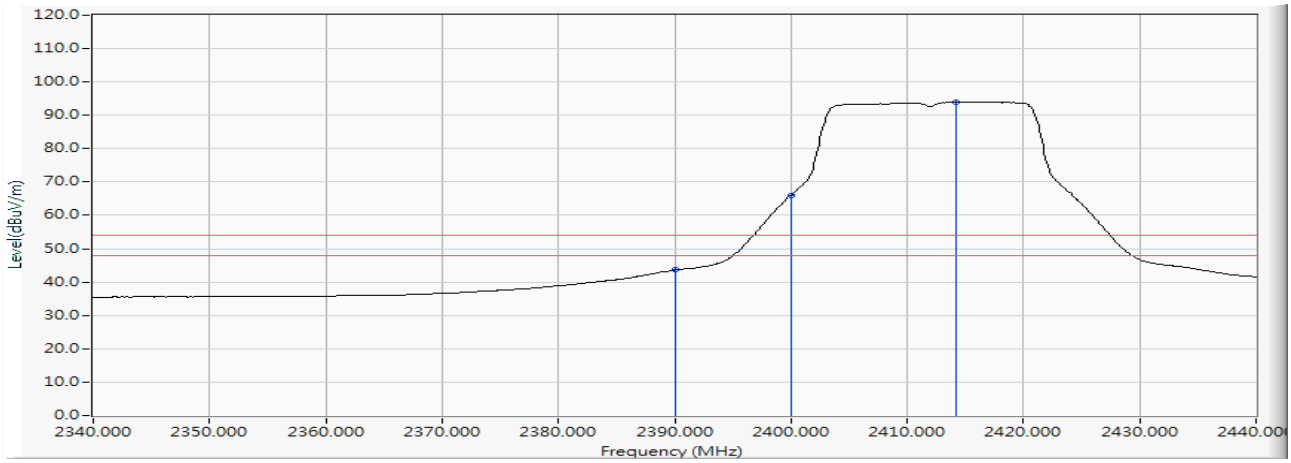

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	33.335	43.597	-10.403	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	55.779	66.082	--	--	AVERAGE
3	*	2414.200	10.360	83.624	93.985	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日
環境濕度：52 %

Vertical

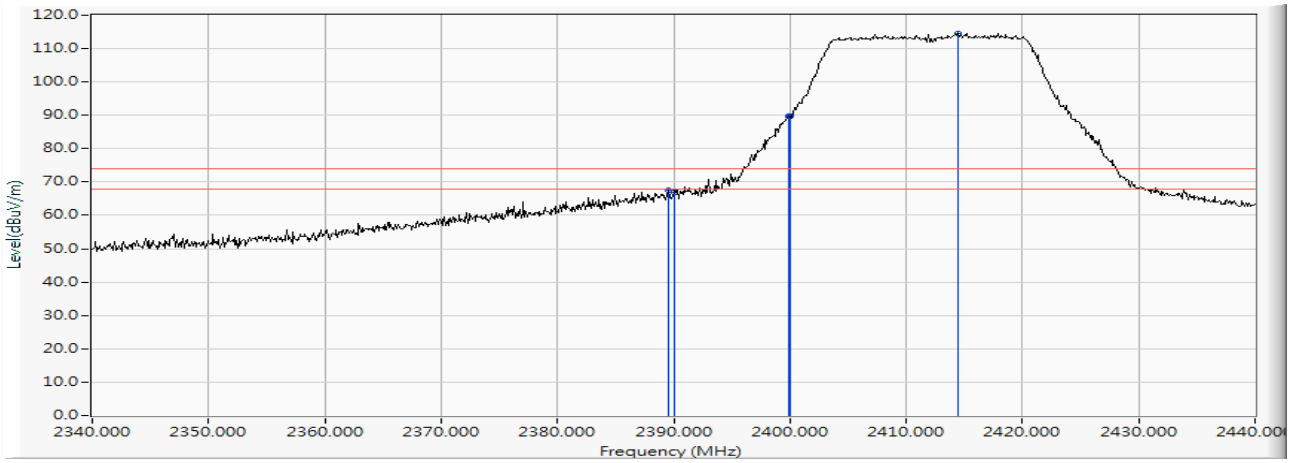

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2389.500	10.260	57.148	67.408	-6.592	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	56.506	66.768	-7.232	74.000	PEAK
3		2399.900	10.304	79.507	89.810	--	--	PEAK
4		2400.000	10.304	79.364	89.667	--	--	PEAK
5	*	2414.400	10.361	104.183	114.545	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日
環境濕度：52 %

Vertical

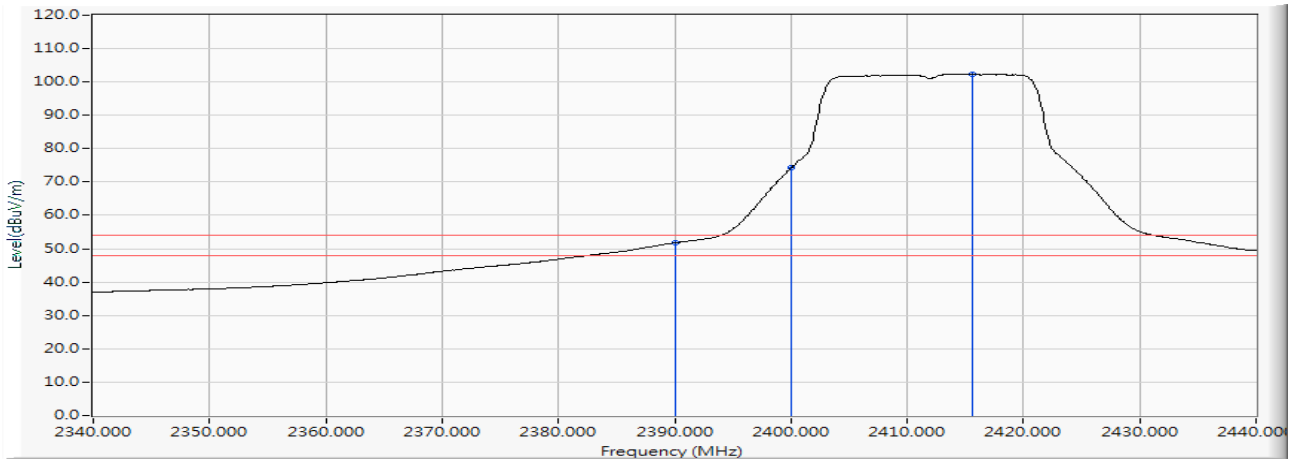

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	41.501	51.763	-2.237	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	63.866	74.169	--	--	AVERAGE
3	*	2415.600	10.366	91.976	102.342	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 01 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

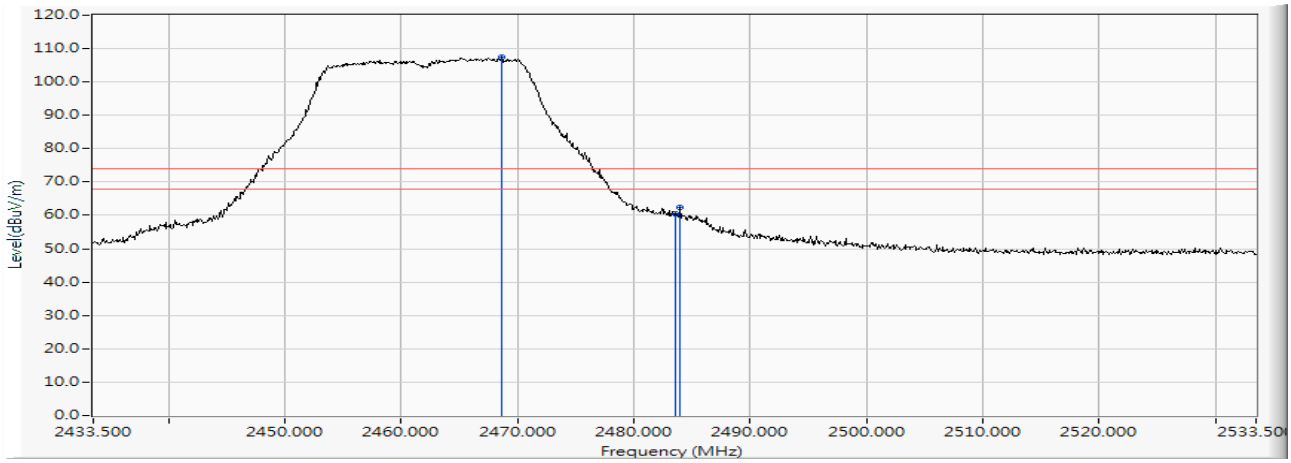

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2468.600	10.579	96.897	107.476	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	49.861	60.502	-13.498	74.000	PEAK
3		2484.000	10.644	51.654	62.297	-11.703	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

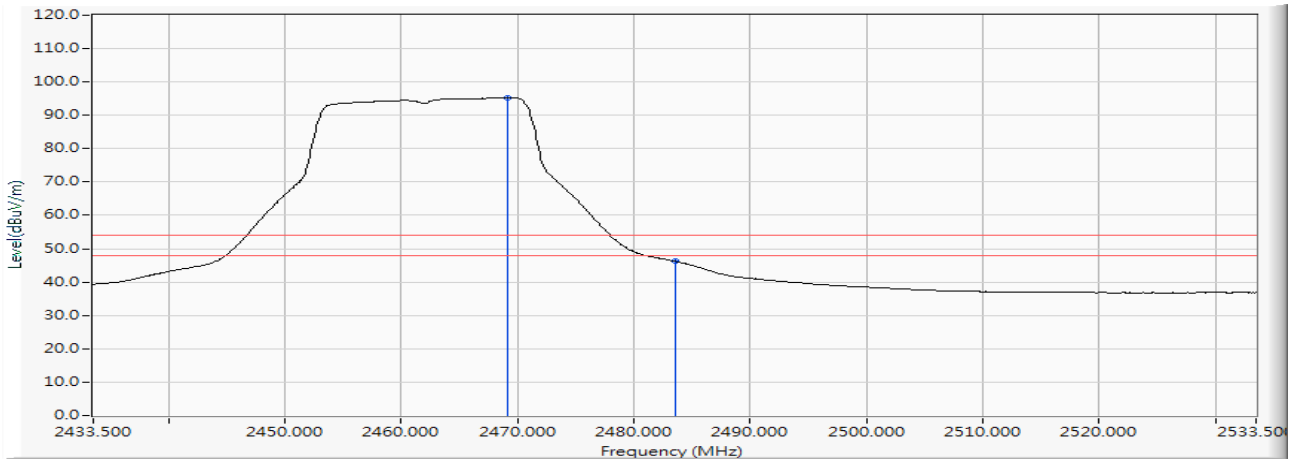

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2469.100	10.581	84.657	95.239	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	35.632	46.273	-7.727	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 01 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

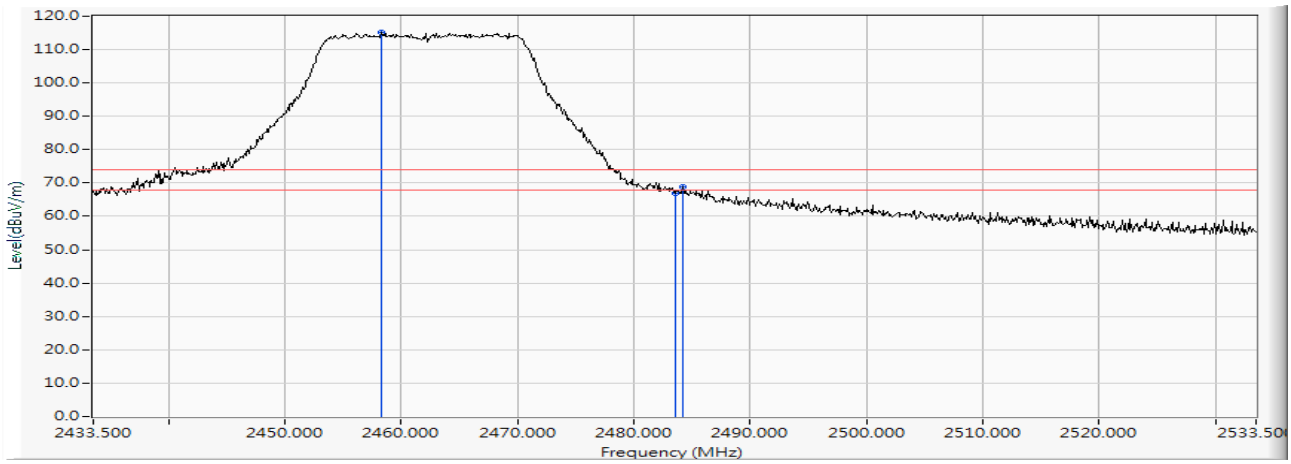

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2458.300	10.533	104.533	115.066	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	56.145	66.786	-7.214	74.000	PEAK
3		2484.200	10.645	58.065	68.709	-5.291	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Vertical

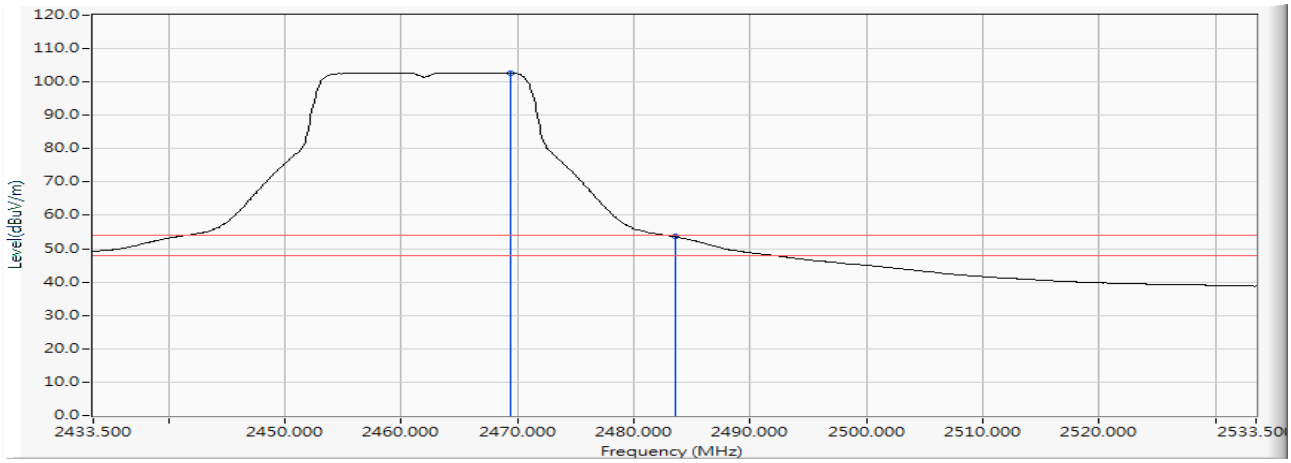

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2469.400	10.583	92.156	102.739	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	42.968	53.609	-0.391	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)	測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日	環境濕度：52 %

Horizontal

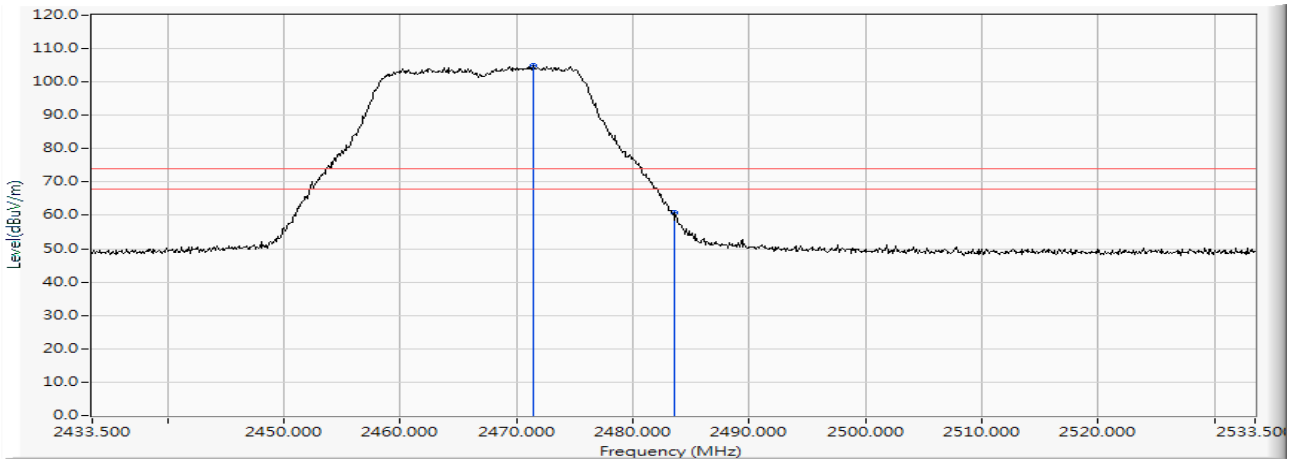

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2471.400	10.592	94.320	104.912	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	50.203	60.844	-13.156	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

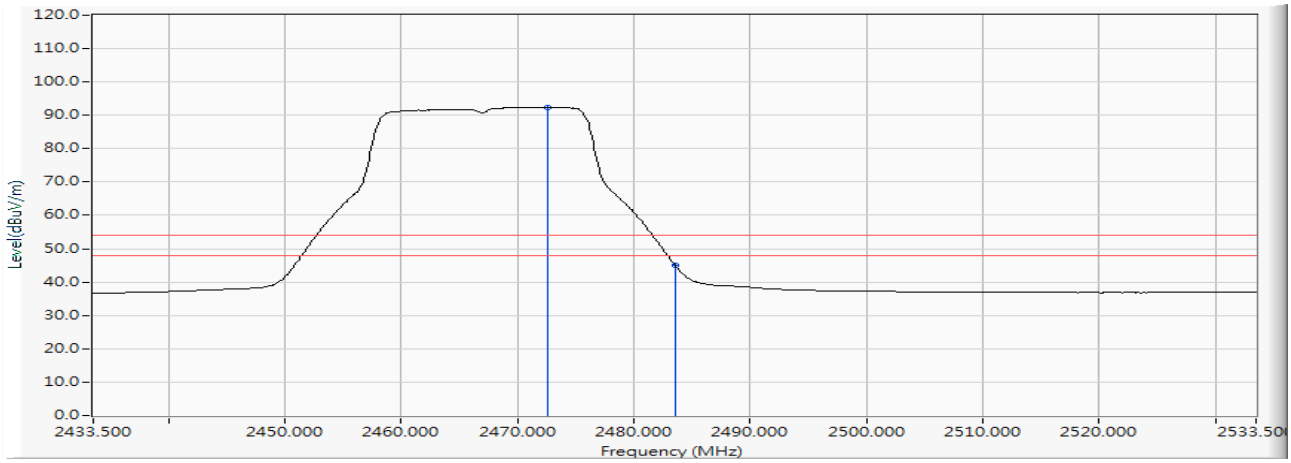

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2472.600	10.597	81.879	92.477	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	34.537	45.178	-8.822	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Vertical

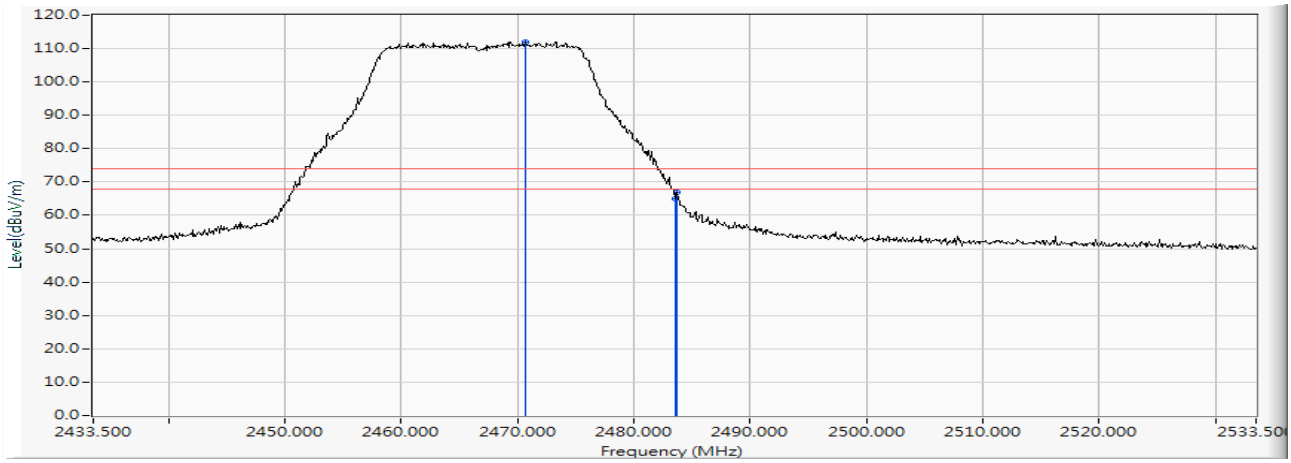

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2470.700	10.589	101.463	112.052	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	54.288	64.929	-9.071	74.000	PEAK
3		2483.700	10.642	56.196	66.838	-7.162	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Vertical

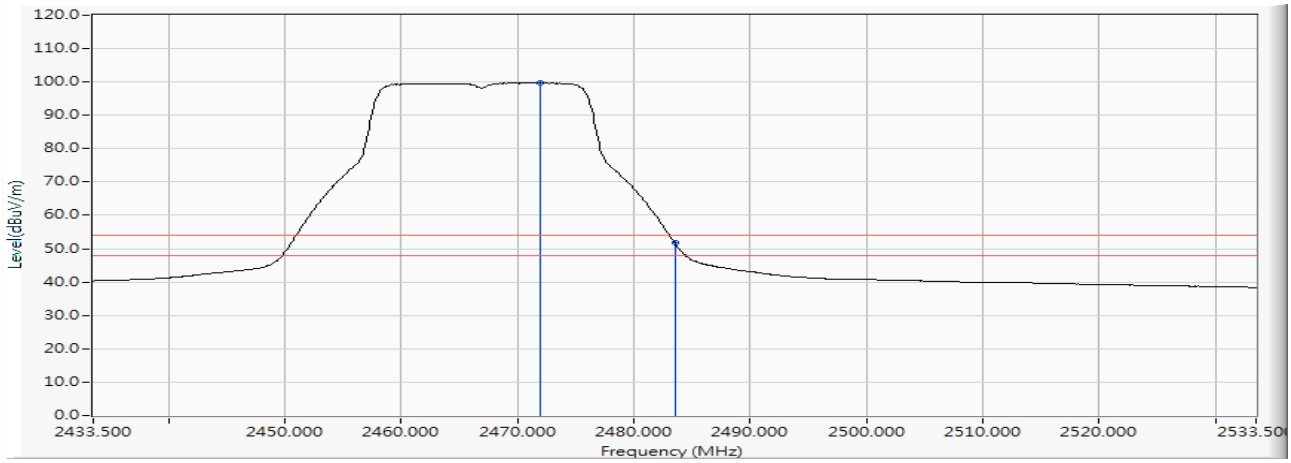

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2472.000	10.595	89.198	99.793	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	41.239	51.880	-2.120	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 01 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

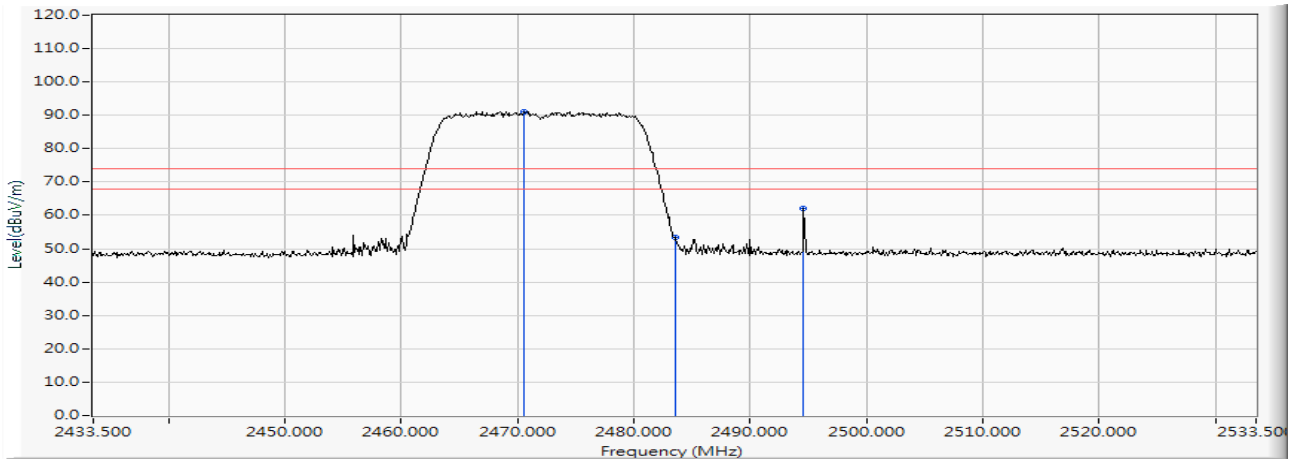

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2470.500	10.588	80.593	91.181	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	42.683	53.324	-20.676	74.000	PEAK
3		2494.600	10.685	51.285	61.970	-12.030	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

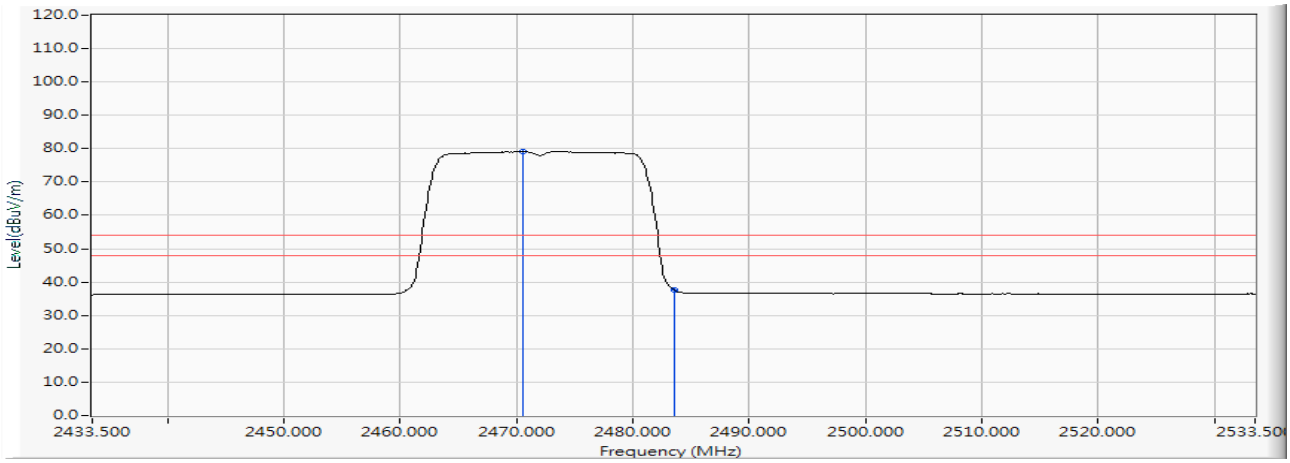

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2470.600	10.588	68.512	79.100	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	27.079	37.720	-16.280	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Vertical

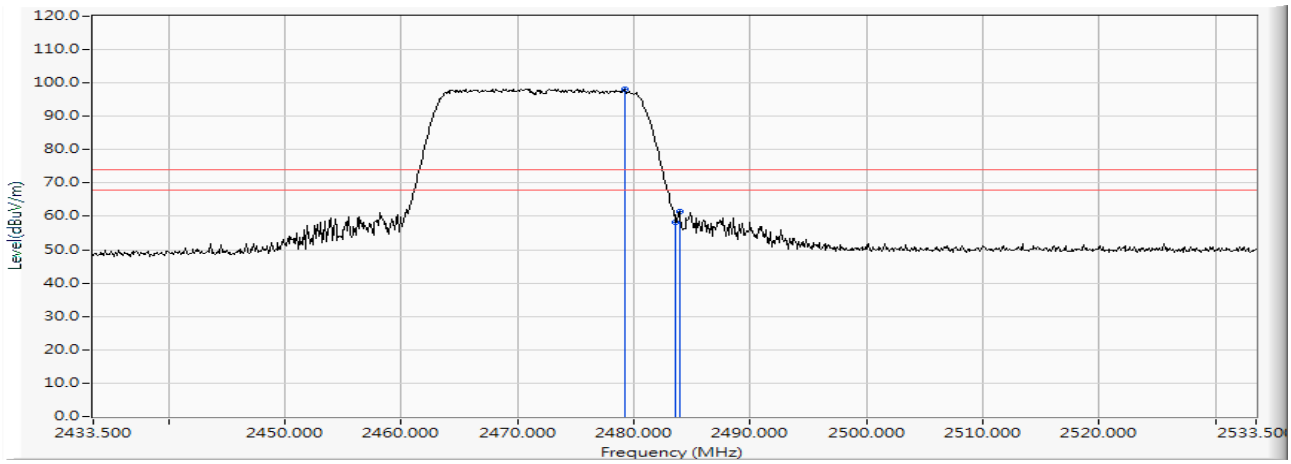

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2479.200	10.625	87.653	98.278	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	47.638	58.279	-15.721	74.000	PEAK
3		2483.900	10.644	50.907	61.550	-12.450	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 01 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

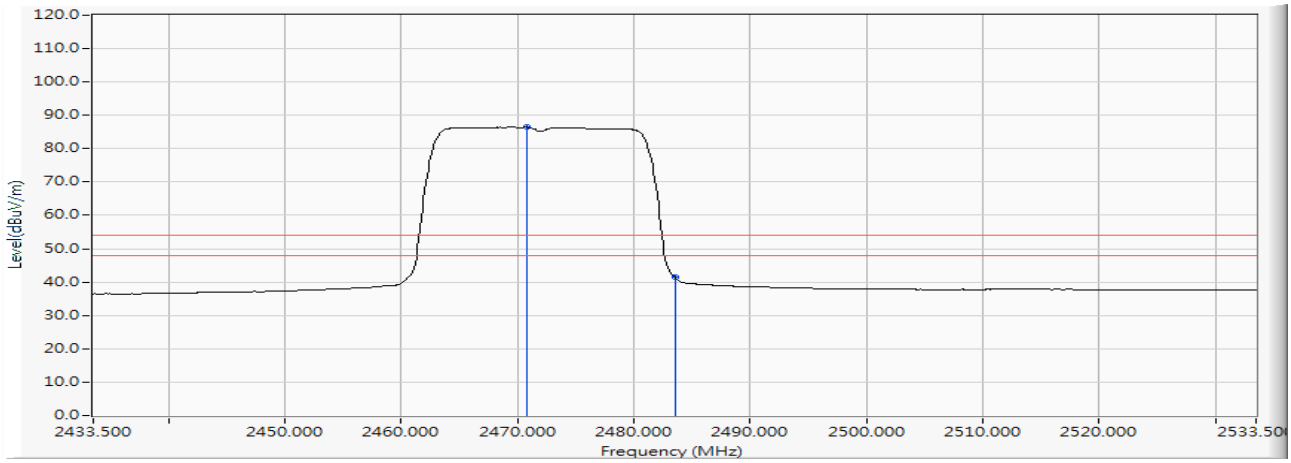

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2470.800	10.589	75.837	86.426	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	30.826	41.467	-12.533	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

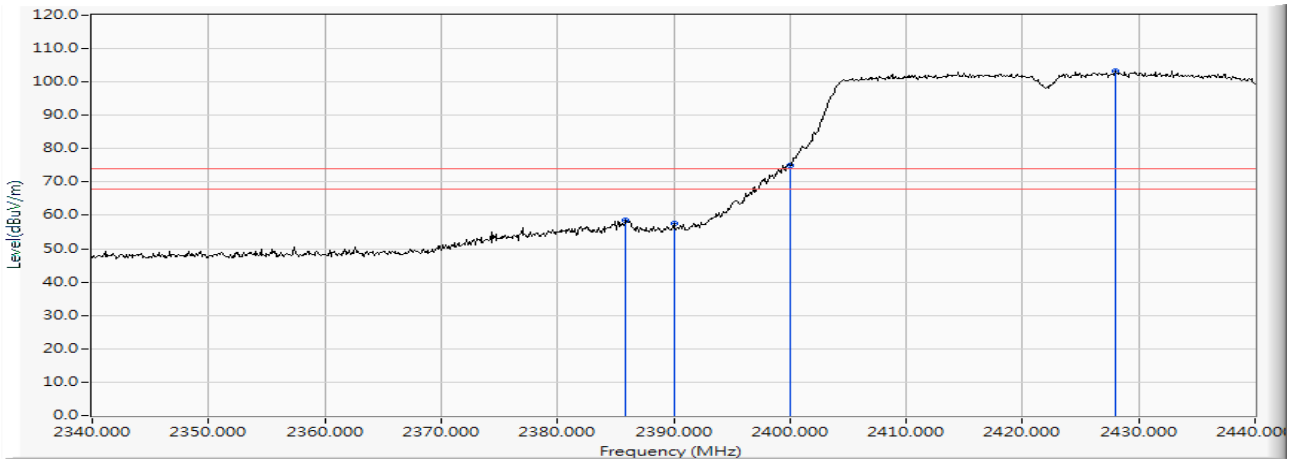

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2385.900	10.245	48.318	58.563	-15.437	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	47.477	57.739	-16.261	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	64.565	74.868	--	--	PEAK
4	*	2428.000	10.418	92.882	103.300	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日
環境濕度：52 %

Horizontal

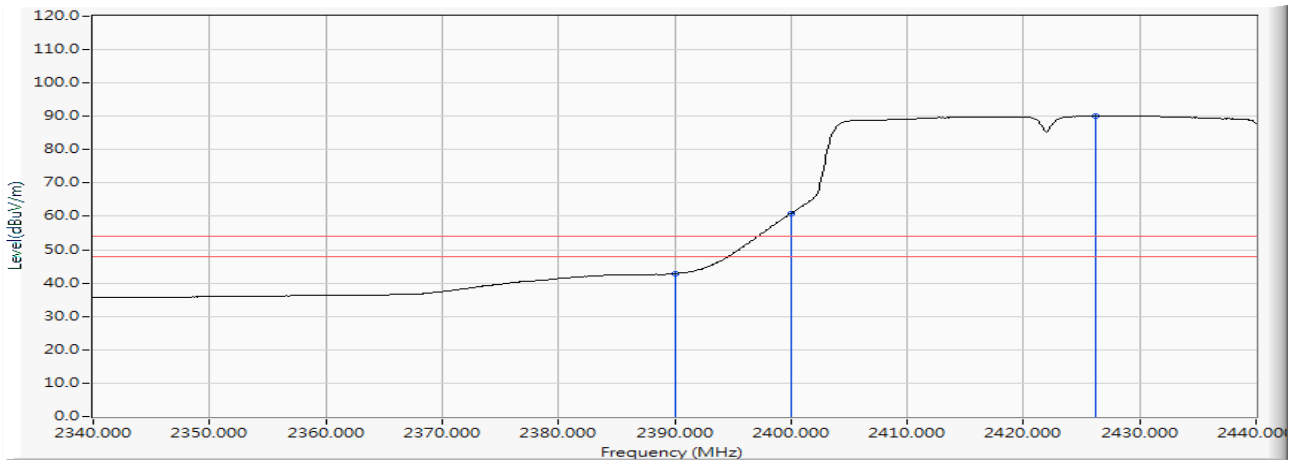

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	32.597	42.859	-11.141	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	50.546	60.849	--	--	AVERAGE
3	*	2426.200	10.411	79.679	90.089	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日
環境濕度：52 %

Vertical

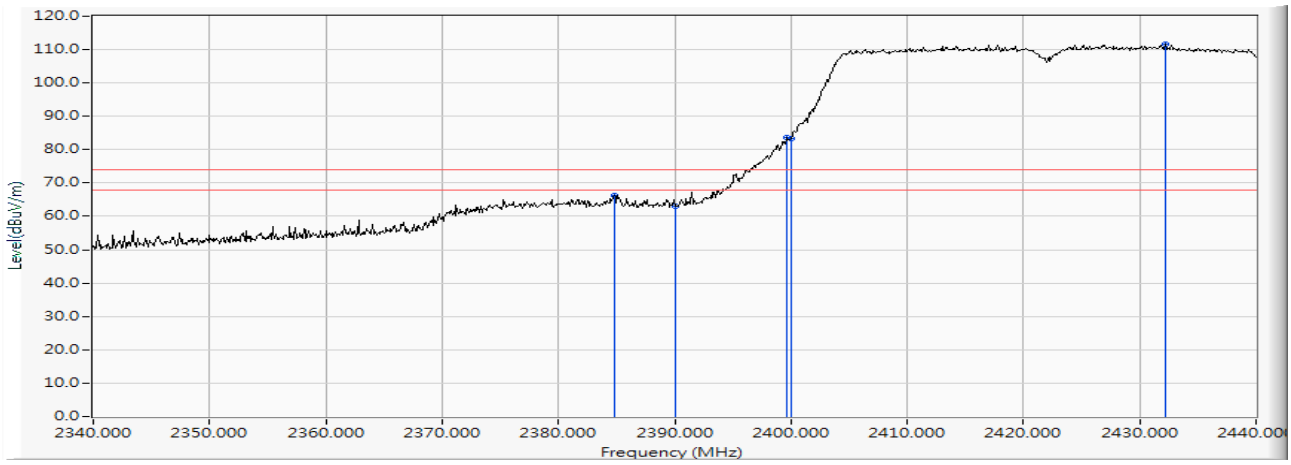

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2384.800	10.240	56.076	66.316	-7.684	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	52.940	63.202	-10.798	74.000	PEAK
3		2399.700	10.302	73.261	83.563	--	--	PEAK
4		2400.000	10.304	72.943	83.246	--	--	PEAK
5	*	2432.200	10.435	101.081	111.517	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日
環境濕度：52 %

Vertical

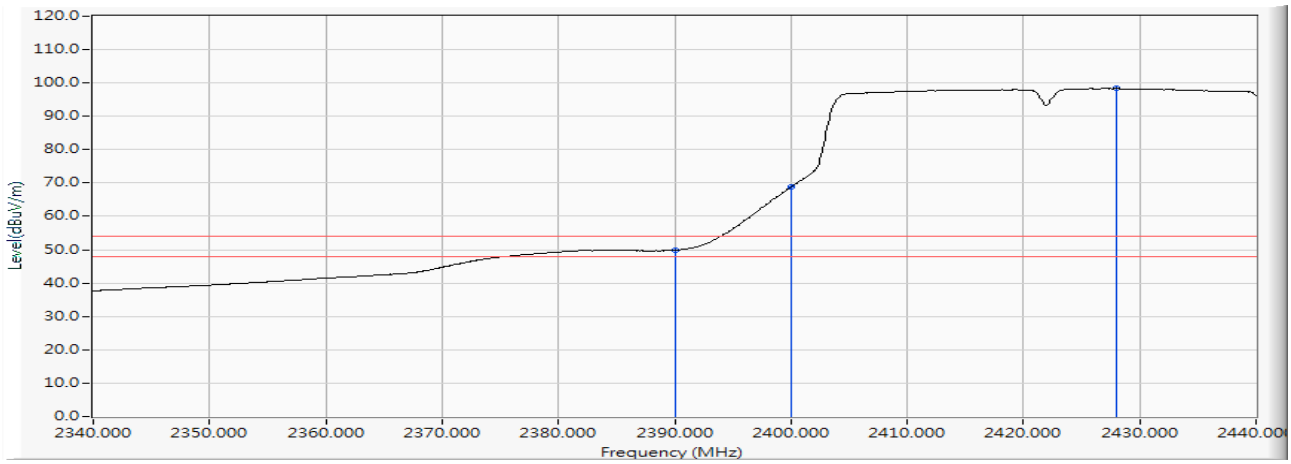

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	39.611	49.873	-4.127	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	58.569	68.872	--	--	AVERAGE
3	*	2428.000	10.418	87.908	98.326	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 01 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

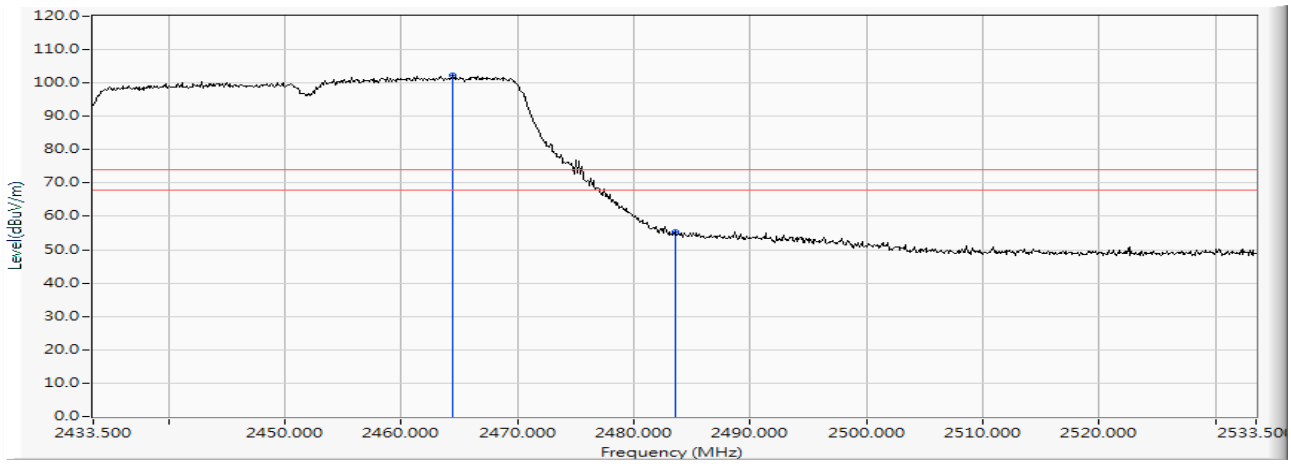

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2464.400	10.560	91.633	102.193	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	44.824	55.465	-18.535	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 01 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

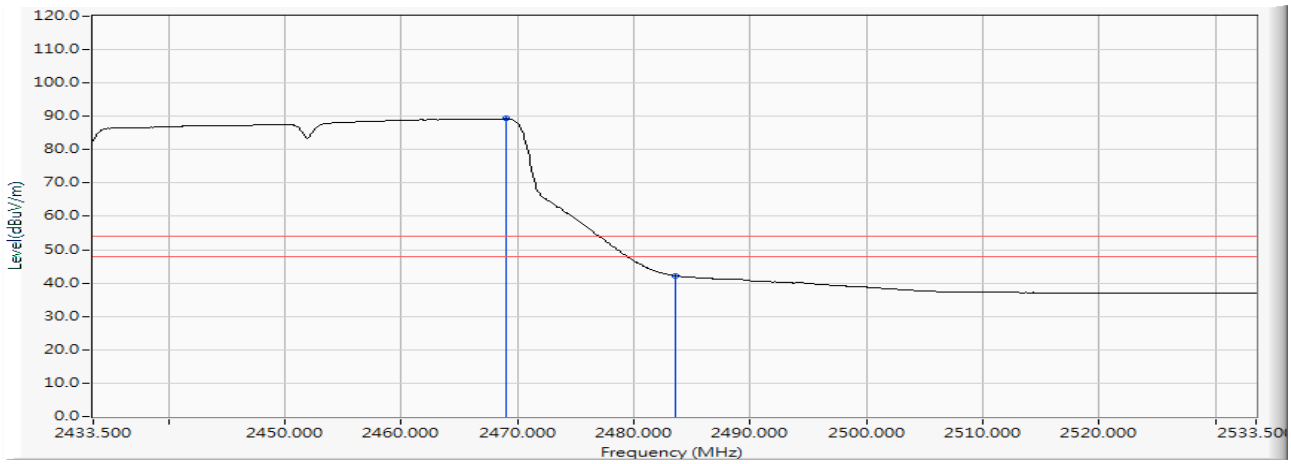

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2469.000	10.581	78.698	89.279	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	31.615	42.256	-11.744	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Vertical

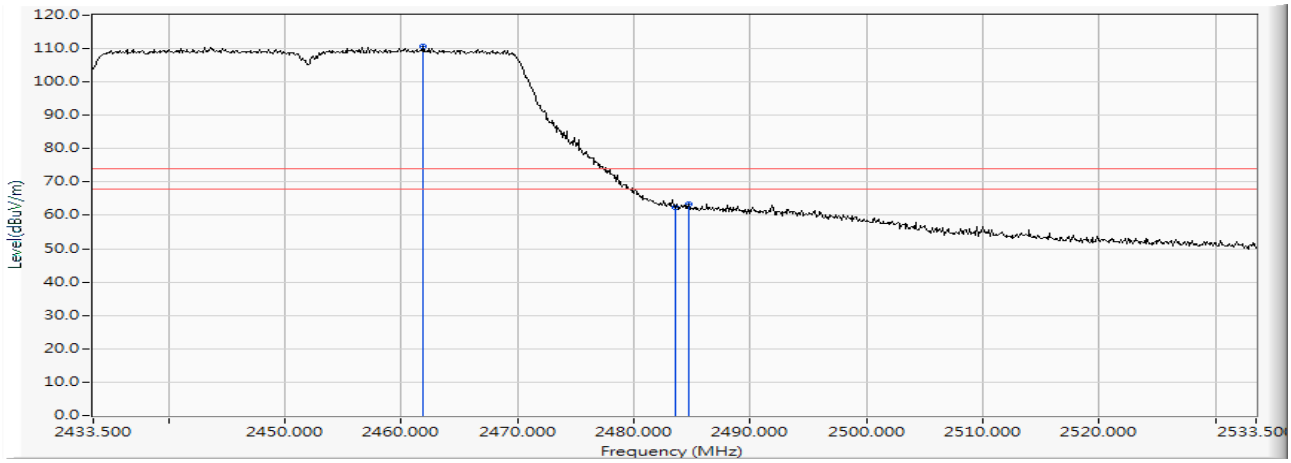

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2461.900	10.550	100.119	110.668	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	51.834	62.475	-11.525	74.000	PEAK
3		2484.700	10.646	52.840	63.486	-10.514	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 01 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

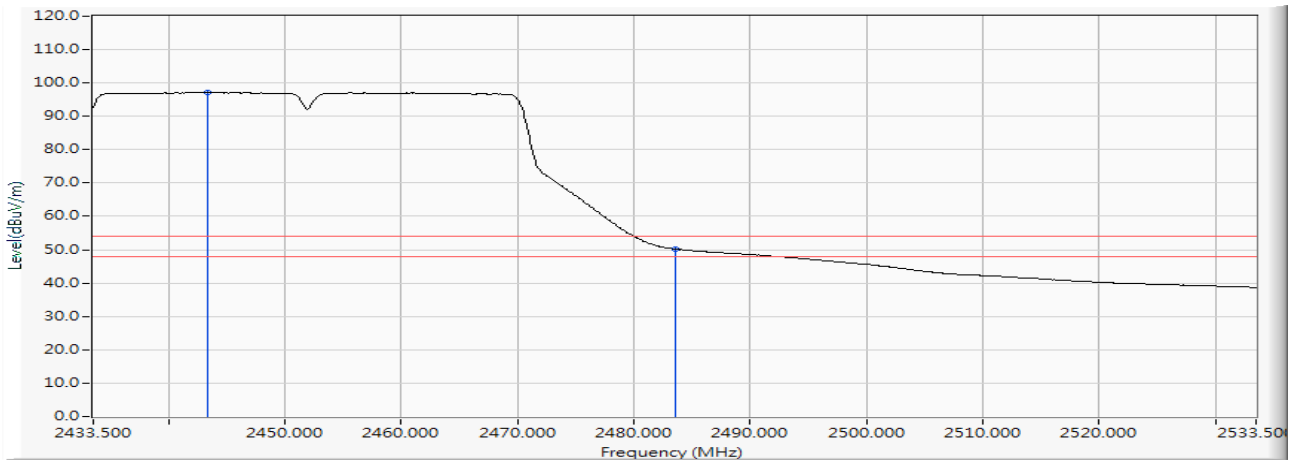

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2443.300	10.479	86.666	97.144	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	39.577	50.218	-3.782	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

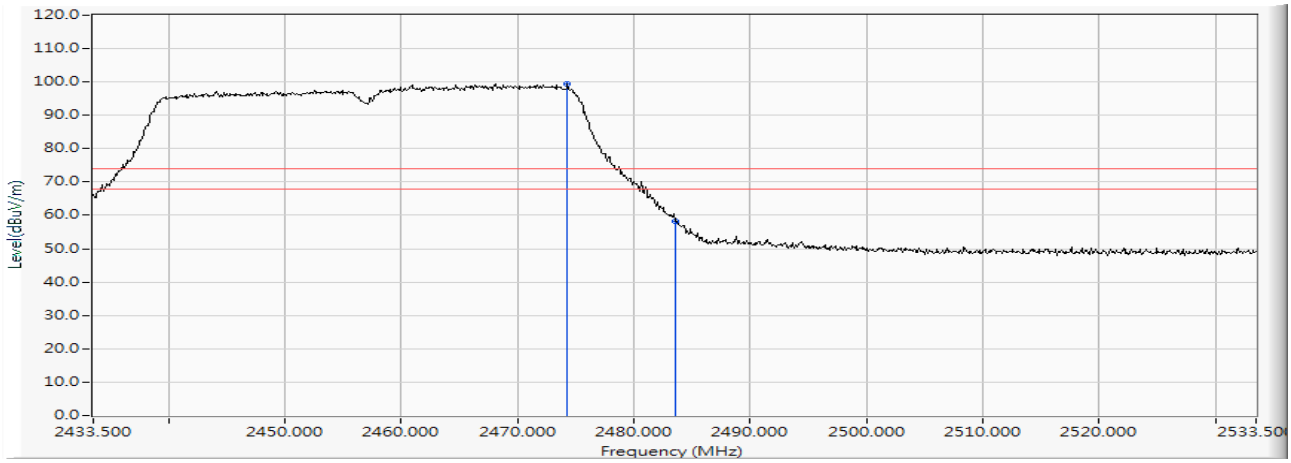

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2474.300	10.605	88.849	99.454	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	47.656	58.297	-15.703	74.000	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢 測 器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

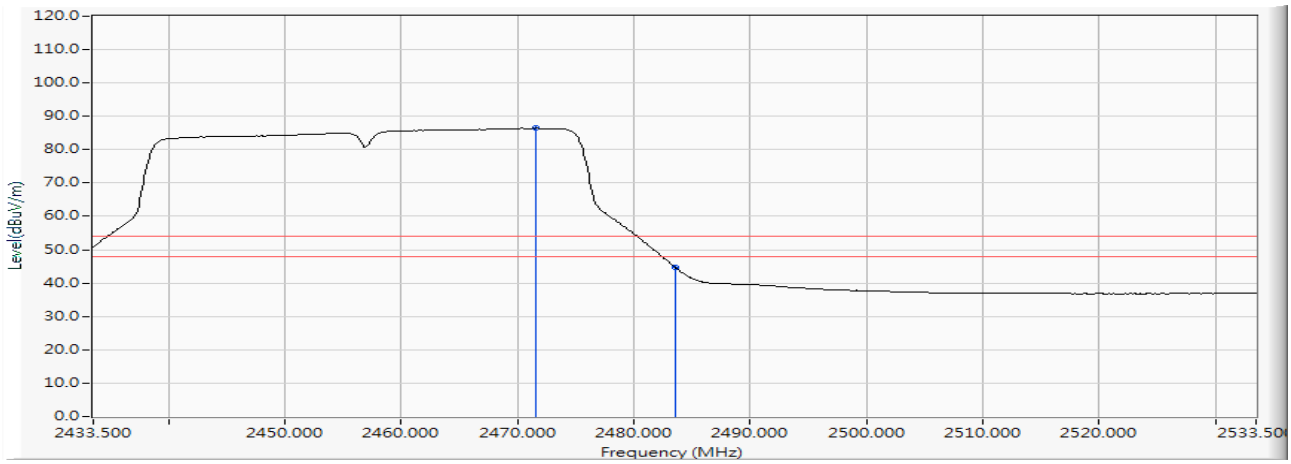

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2471.600	10.593	75.813	86.406	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	34.214	44.855	-9.145	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Vertical

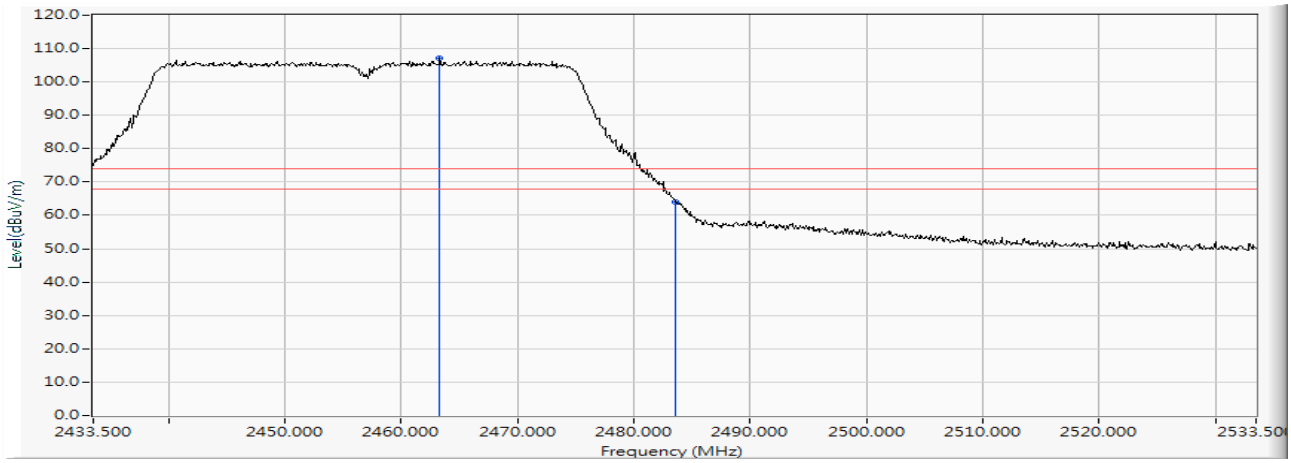

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2463.300	10.555	96.648	107.203	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	53.442	64.083	-9.917	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Vertical

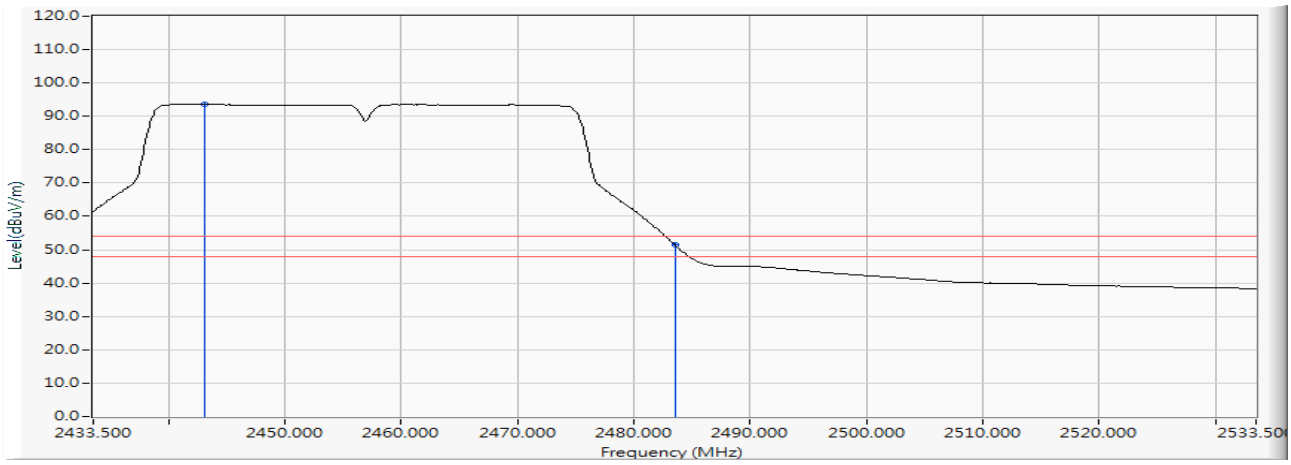

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2443.100	10.478	83.120	93.598	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	40.876	51.517	-2.483	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 01 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

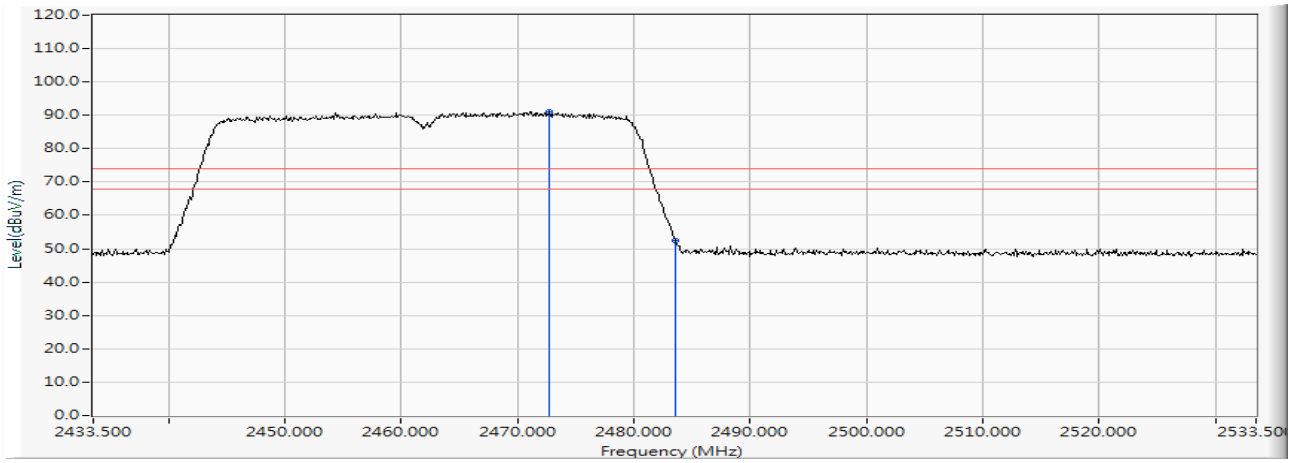

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2472.700	10.598	80.607	91.205	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	41.772	52.413	-21.587	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

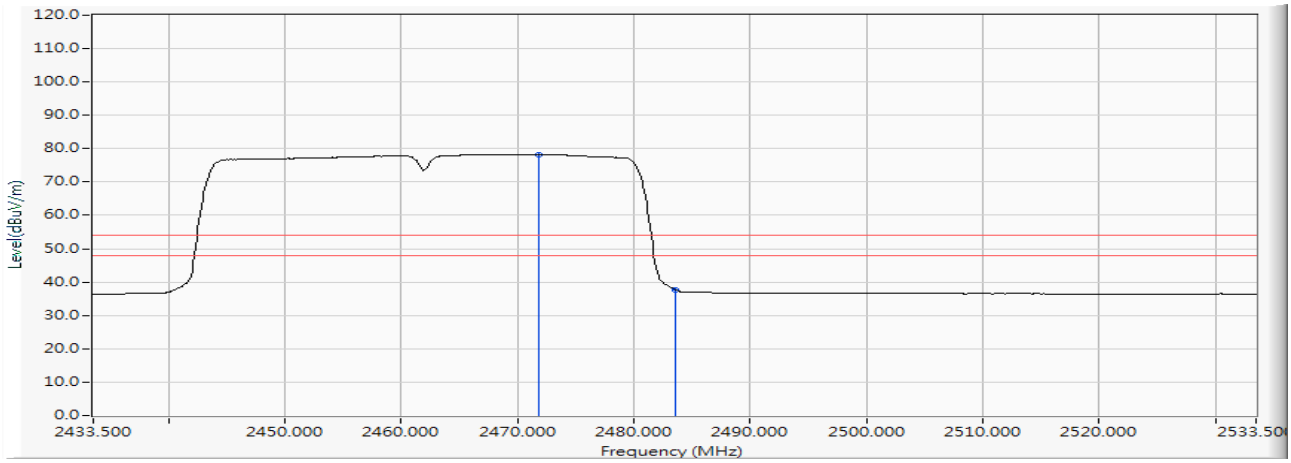

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2471.800	10.594	67.680	78.274	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	27.151	37.792	-16.208	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Vertical

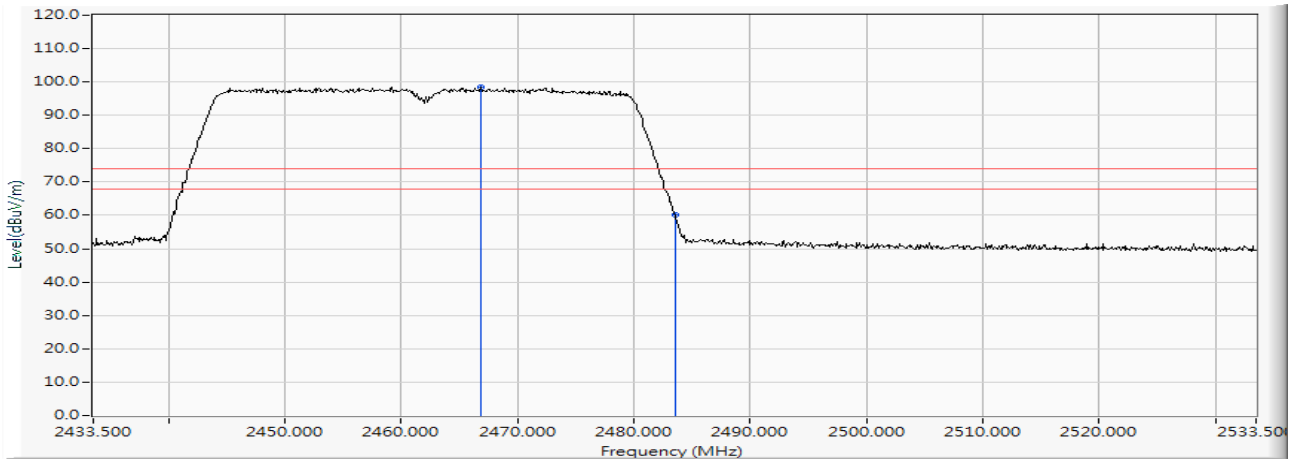

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.800	10.571	87.955	98.526	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	49.588	60.229	-13.771	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Vertical

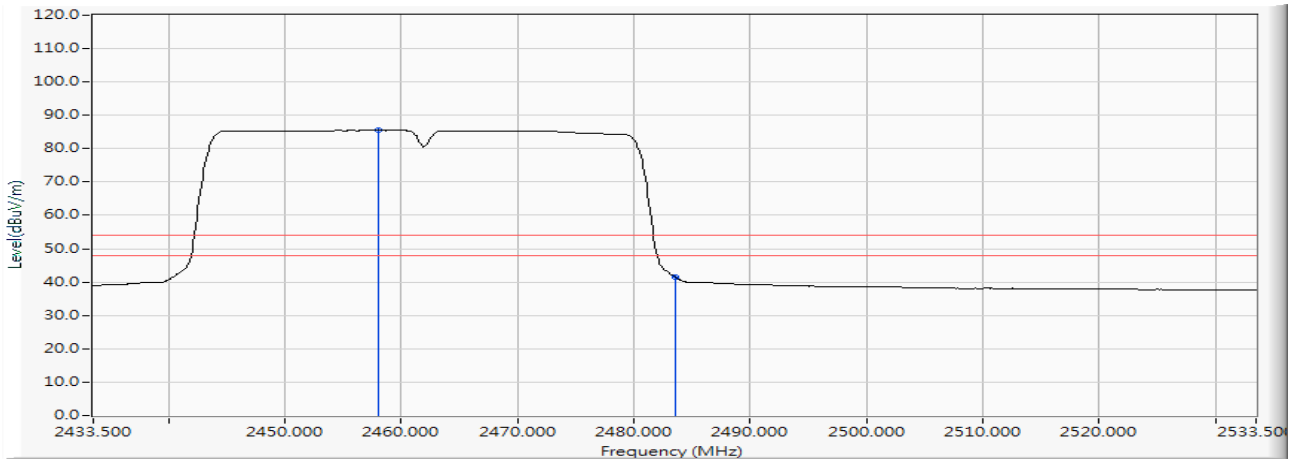

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2458.000	10.532	74.984	85.516	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	30.994	41.635	-12.365	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日
環境濕度：52 %

Horizontal

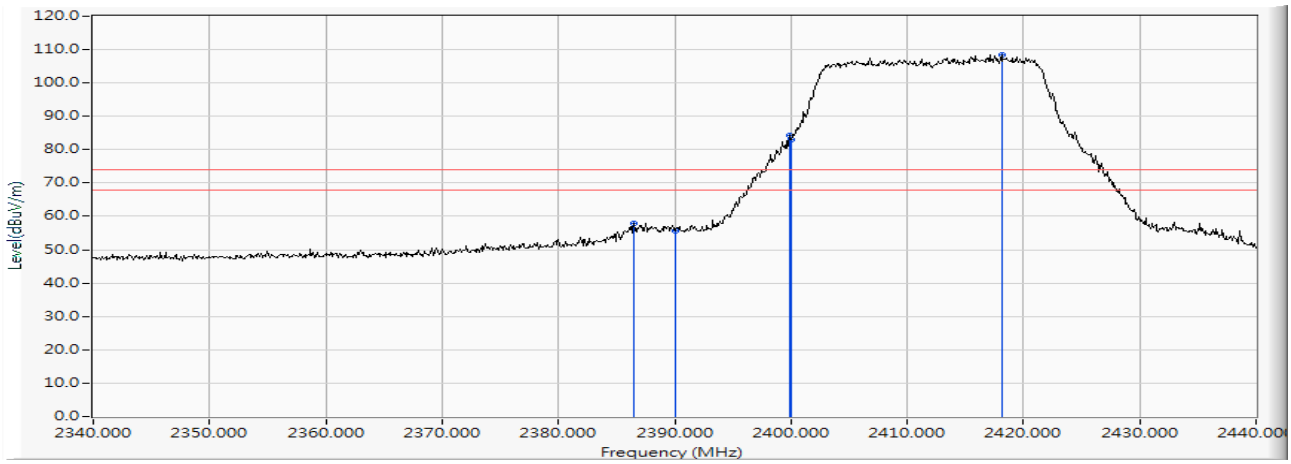

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2386.500	10.248	47.549	57.796	-16.204	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	45.483	55.745	-18.255	74.000	PEAK
3		2399.900	10.304	73.863	84.166	--	--	PEAK
4		2400.000	10.304	72.551	82.854	--	--	PEAK
5	*	2418.100	10.376	98.133	108.509	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日
環境濕度：52 %

Horizontal

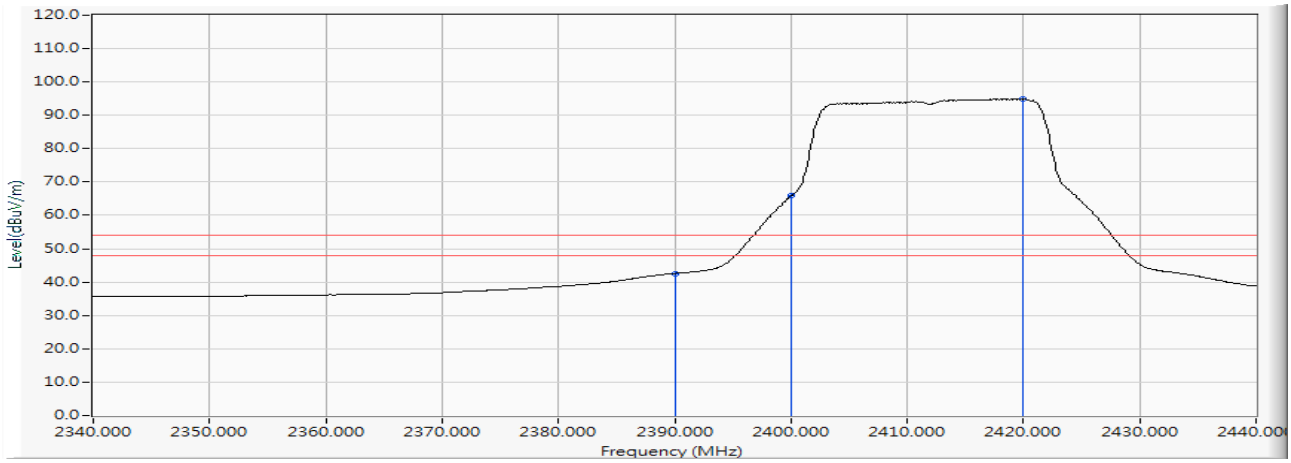

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	32.303	42.565	-11.435	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	55.525	65.828	--	--	AVERAGE
3	*	2419.900	10.383	84.444	94.827	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日
環境濕度：52 %

Vertical

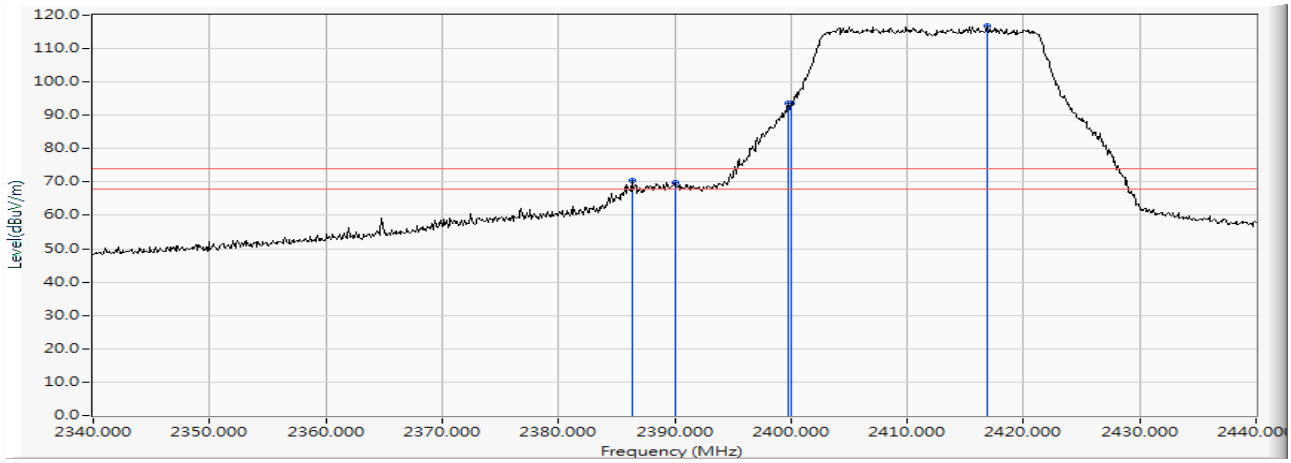

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2386.300	10.246	60.197	70.444	-3.556	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	59.474	69.736	-4.264	74.000	PEAK
3		2399.800	10.302	83.320	93.623	--	--	PEAK
4		2400.000	10.304	83.212	93.515	--	--	PEAK
5	*	2416.900	10.372	106.509	116.880	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日
環境濕度：52 %

Vertical

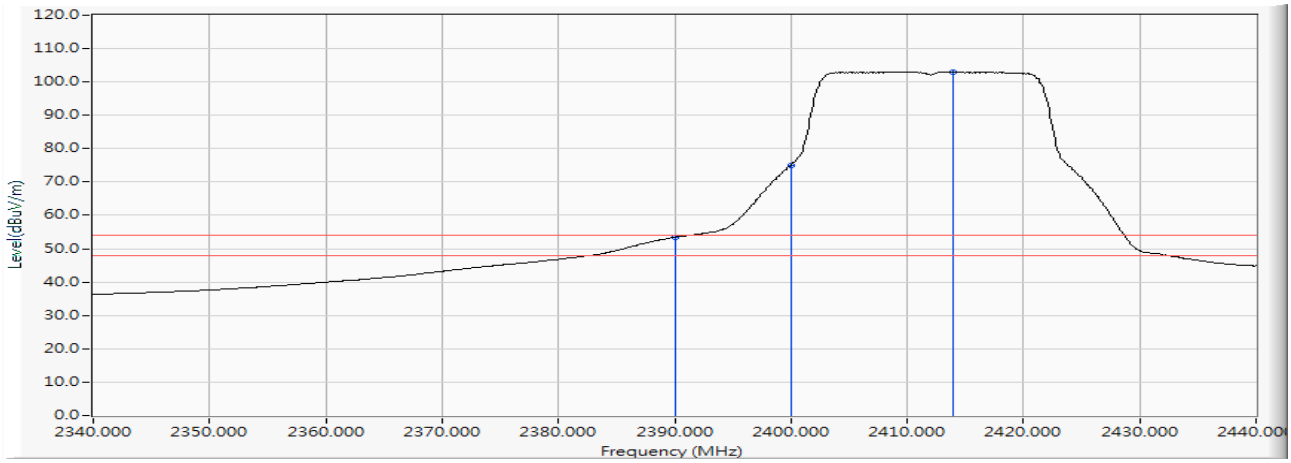

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	43.208	53.470	-0.530	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	64.812	75.115	--	--	AVERAGE
3	*	2414.000	10.360	92.728	103.088	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

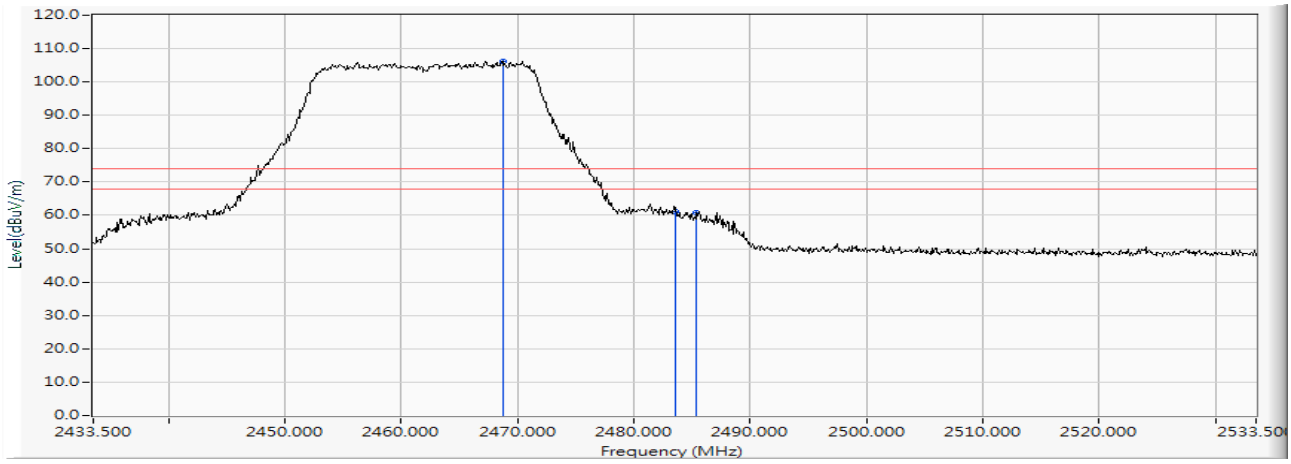

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2468.700	10.580	95.663	106.243	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	50.516	61.157	-12.843	74.000	PEAK
3		2485.400	10.648	50.281	60.929	-13.071	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

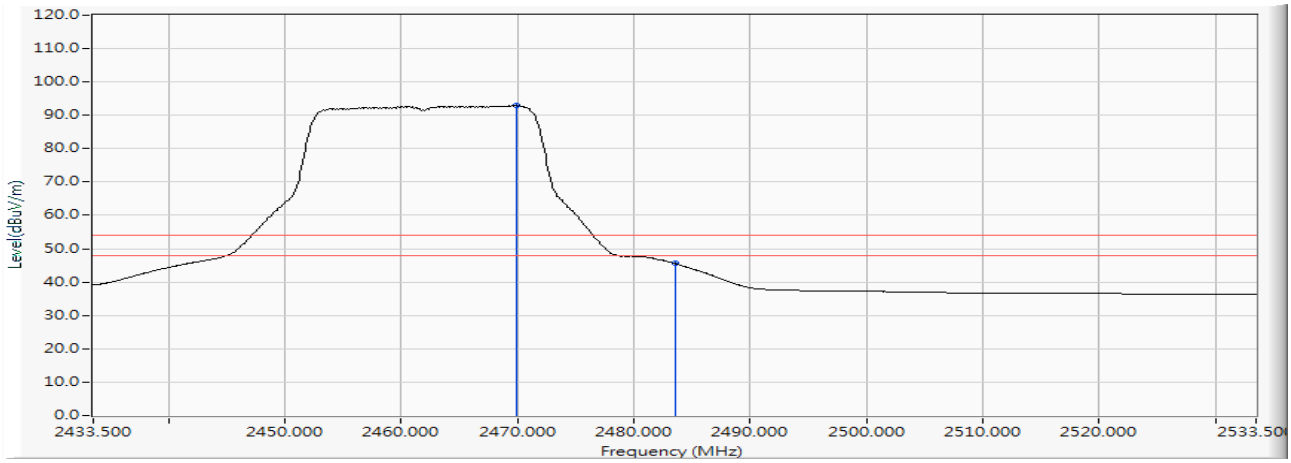

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2469.900	10.585	82.270	92.855	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	34.981	45.622	-8.378	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日
環境濕度：52 %

Vertical

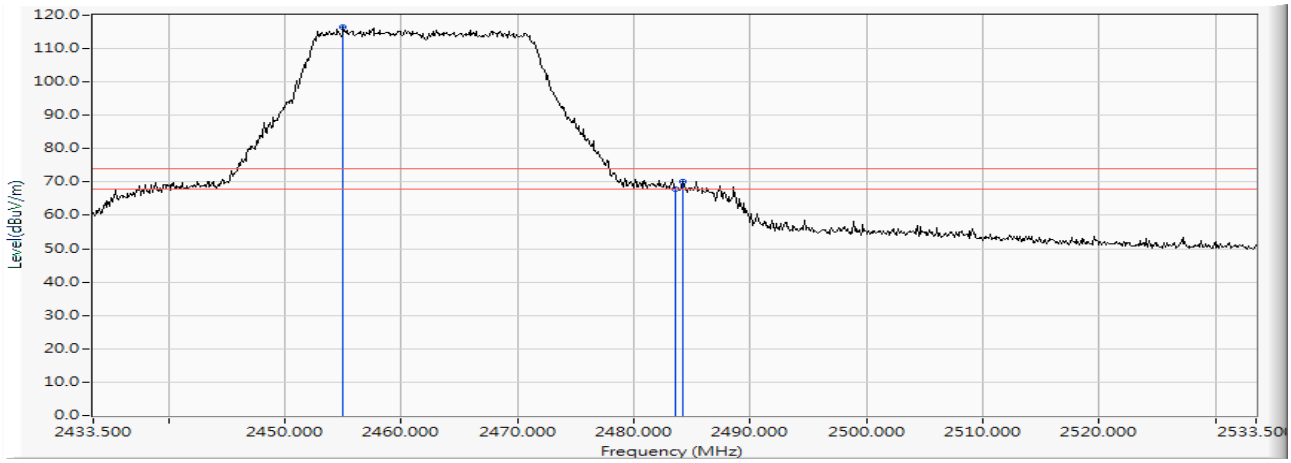

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2455.000	10.519	105.859	116.379	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	57.386	68.027	-5.973	74.000	PEAK
3		2484.200	10.645	59.605	70.249	-3.751	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Vertical

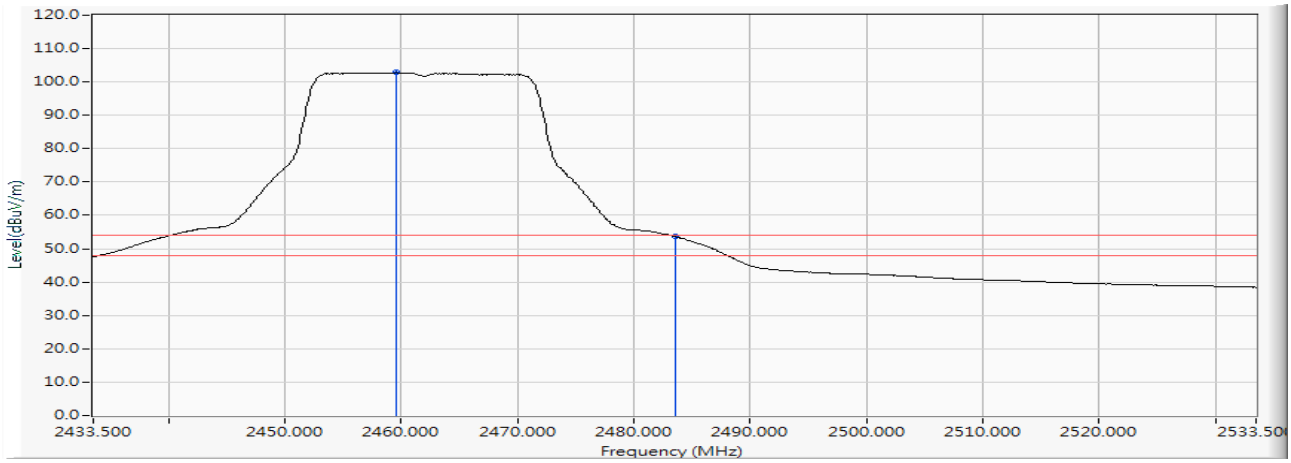

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2459.500	10.538	92.266	102.805	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	43.096	53.737	-0.263	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201D2W	測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)	測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日	環境濕度：52 %

Horizontal

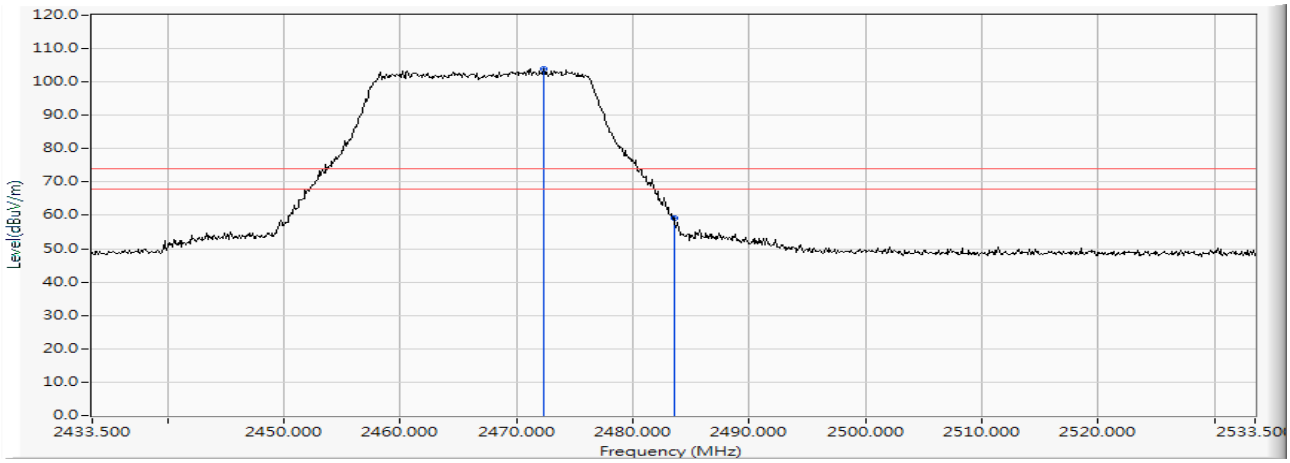

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2472.300	10.596	93.373	103.969	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	48.609	59.250	-14.750	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

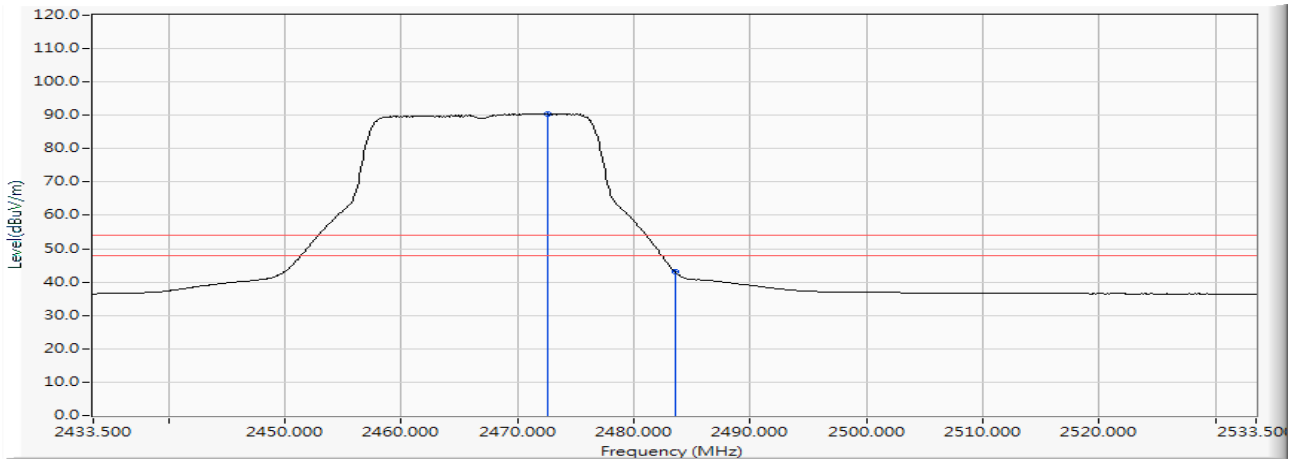

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2472.600	10.597	79.964	90.562	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	32.513	43.154	-10.846	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Vertical

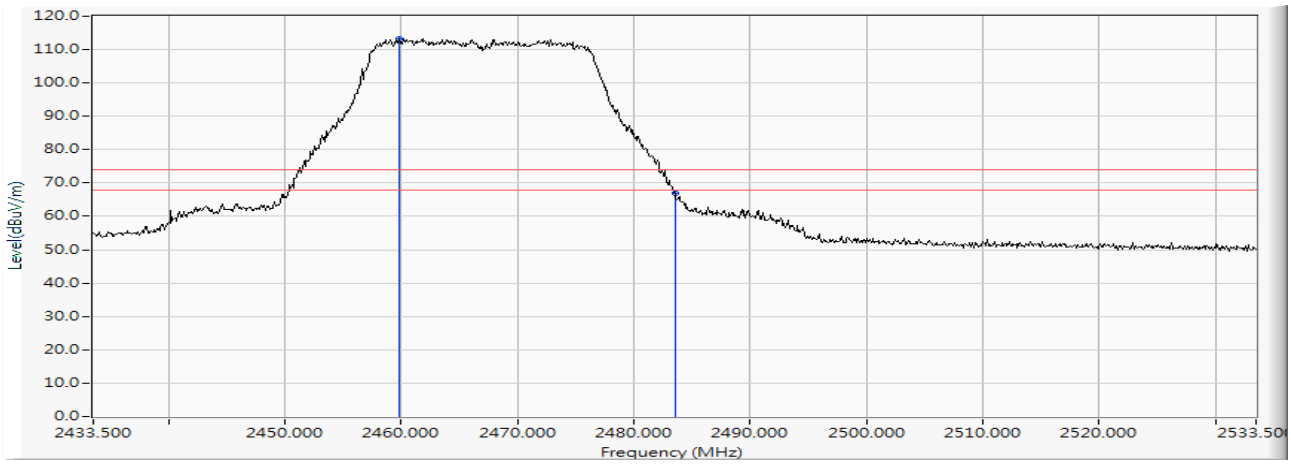

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2459.800	10.540	102.719	113.259	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	56.156	66.797	-7.203	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Vertical

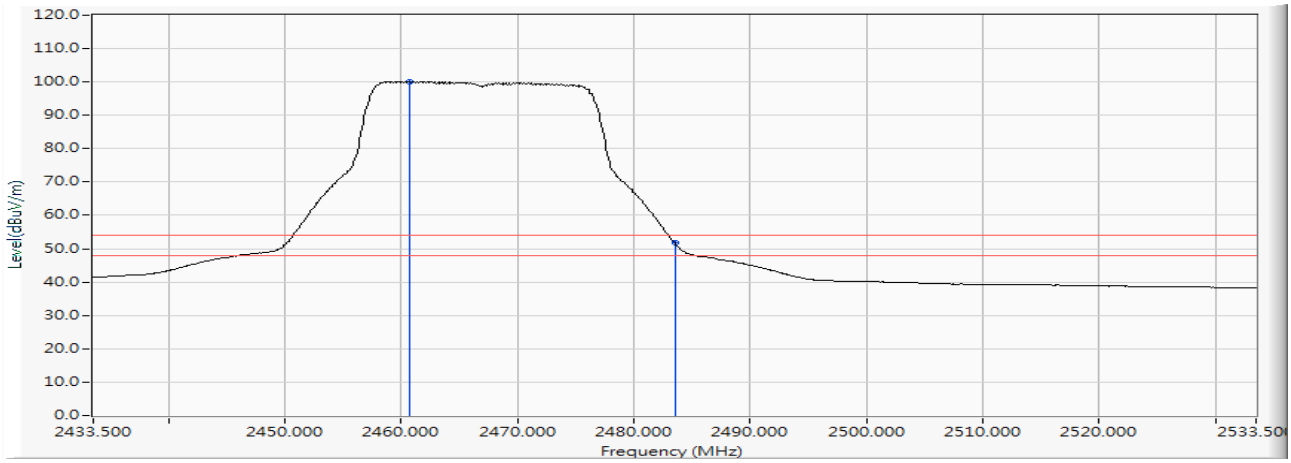

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2460.700	10.544	89.554	100.098	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	41.101	51.742	-2.258	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

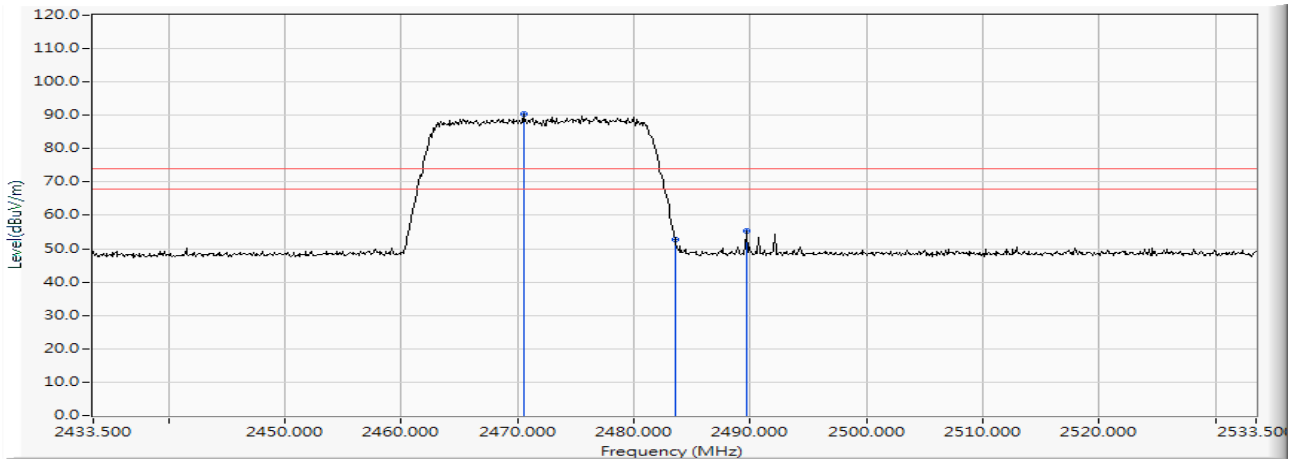

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2470.500	10.588	79.833	90.421	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	42.087	52.728	-21.272	74.000	PEAK
3		2489.700	10.666	44.601	55.266	-18.734	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

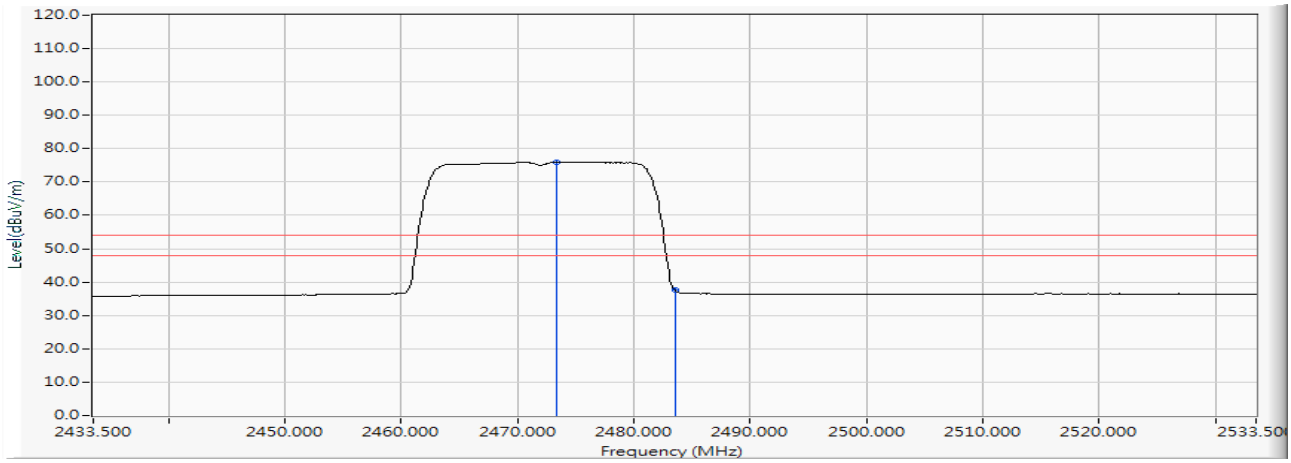

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2473.300	10.601	65.422	76.023	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	26.850	37.491	-16.509	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Vertical

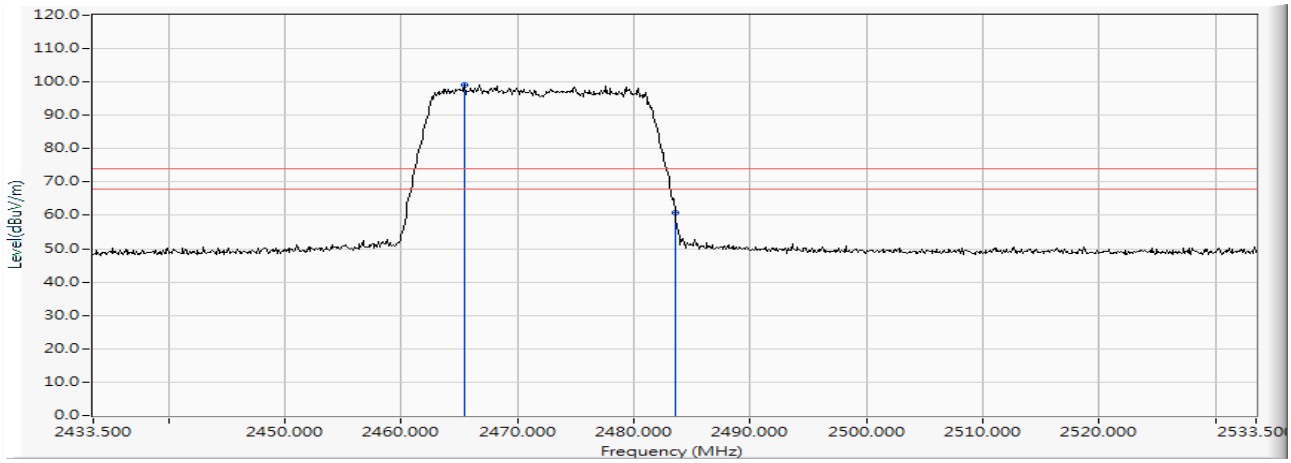

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2465.400	10.565	88.564	99.129	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	50.009	60.650	-13.350	74.000	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Vertical

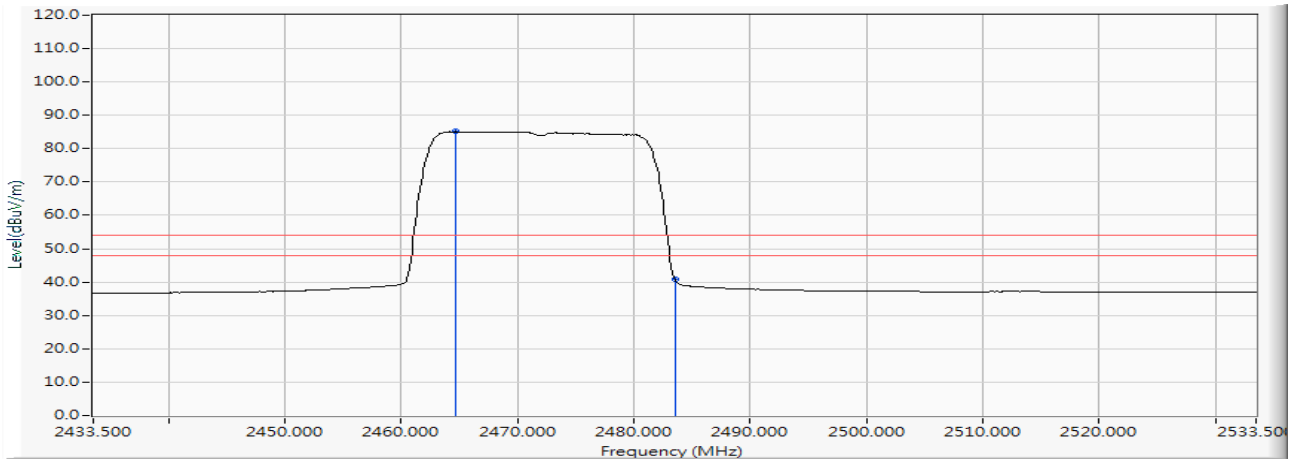

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2464.600	10.561	74.537	85.098	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	30.206	40.847	-13.153	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

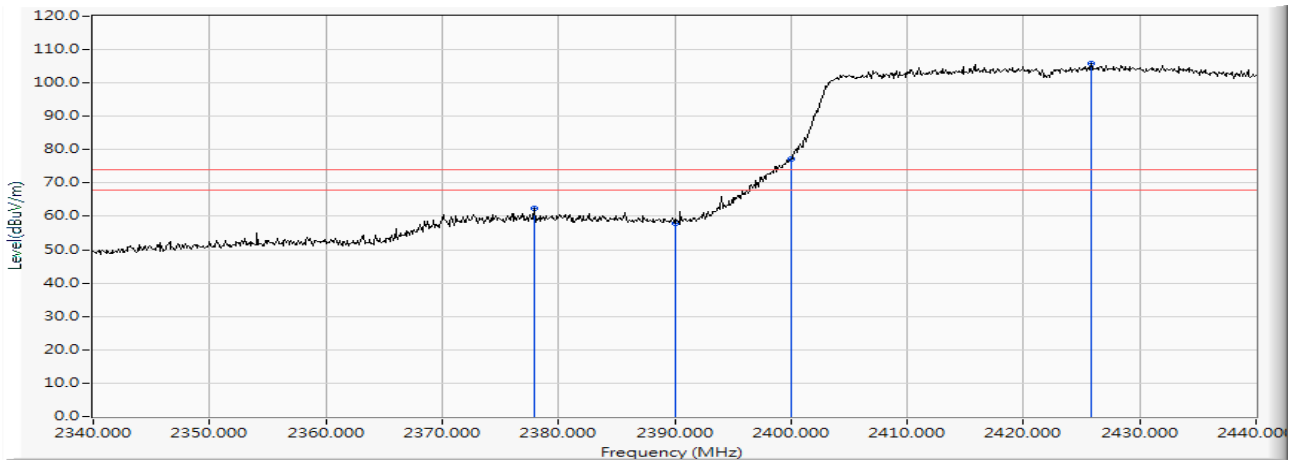

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2377.900	10.213	52.057	62.269	-11.731	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	47.778	58.040	-15.960	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	67.058	77.361	--	--	PEAK
4	*	2425.800	10.409	95.356	105.765	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

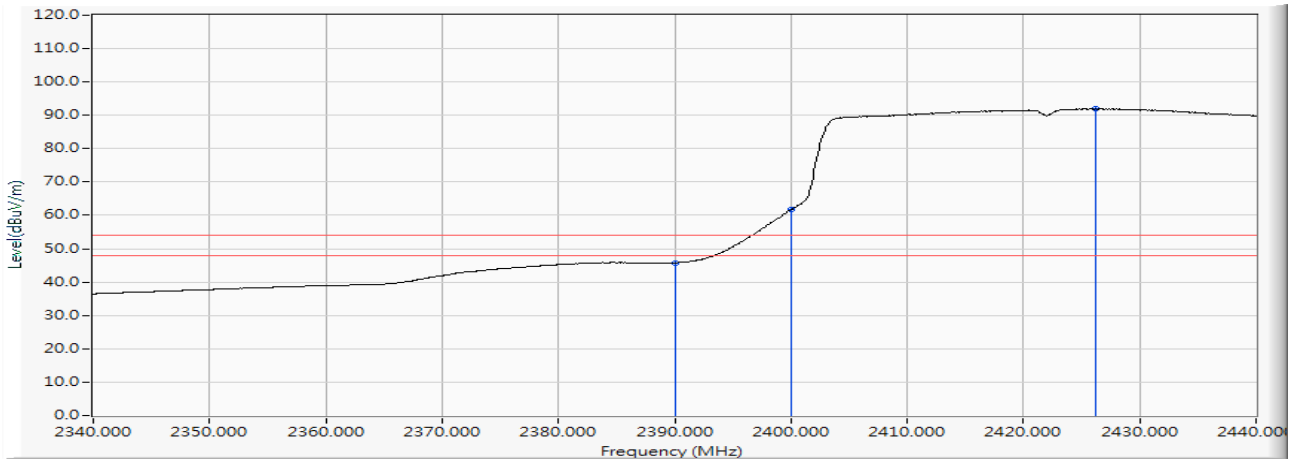

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	35.517	45.779	-8.221	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	51.358	61.661	--	--	AVERAGE
3	*	2426.200	10.411	81.547	91.957	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日
環境濕度：52 %

Vertical

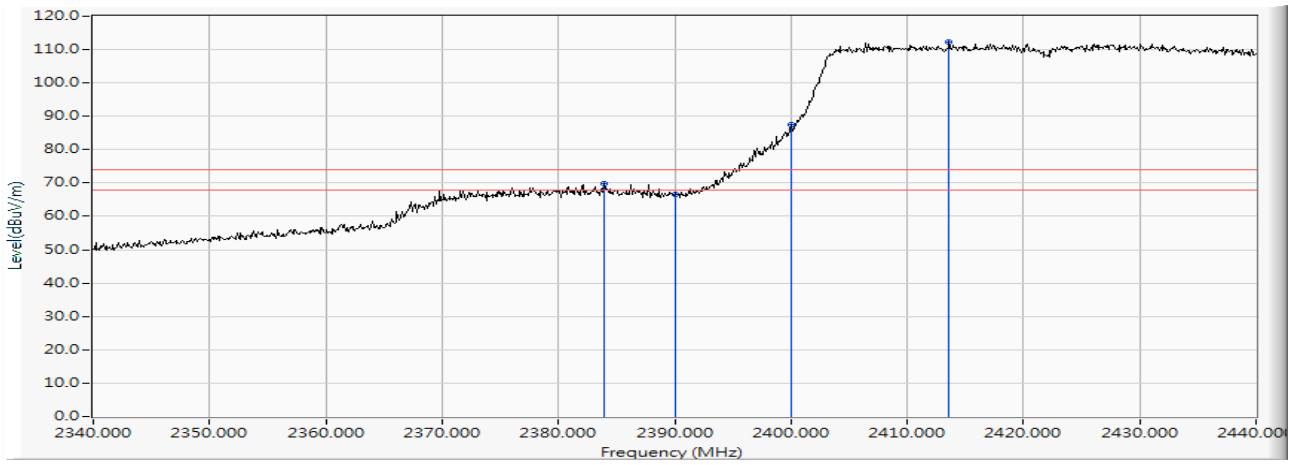

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2383.900	10.236	59.670	69.906	-4.094	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	56.293	66.555	-7.445	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	77.120	87.423	--	--	PEAK
4	*	2413.600	10.358	101.820	112.178	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日
環境濕度：52 %

Vertical

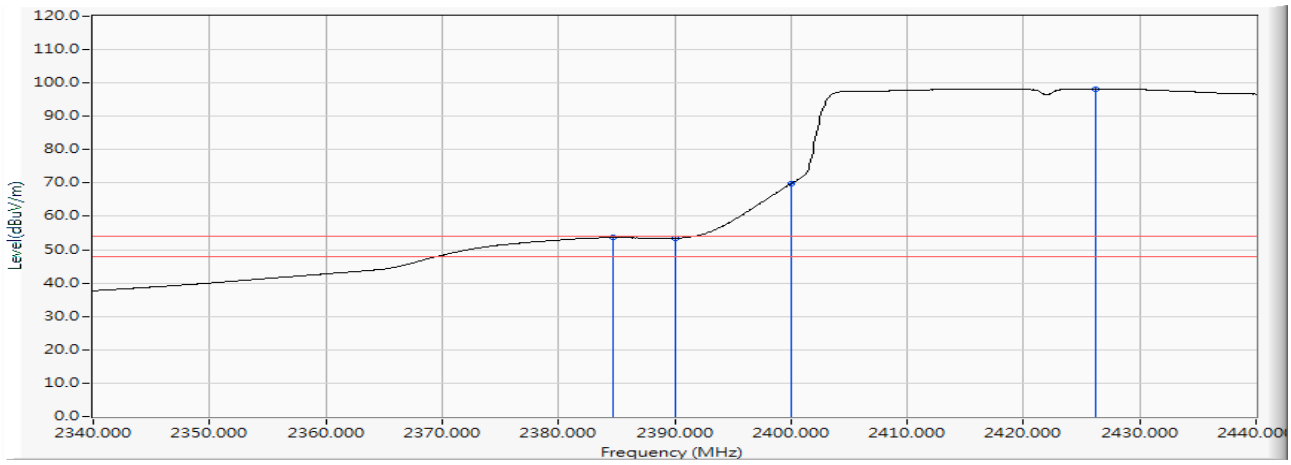

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2384.700	10.240	43.452	53.692	-0.308	54.000	AVERAGE
2		2390.000	10.262	43.147	53.409	-0.591	54.000	AVERAGE
3		2400.000	10.304	59.472	69.775	--	--	AVERAGE
4	*	2426.200	10.411	87.812	98.222	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

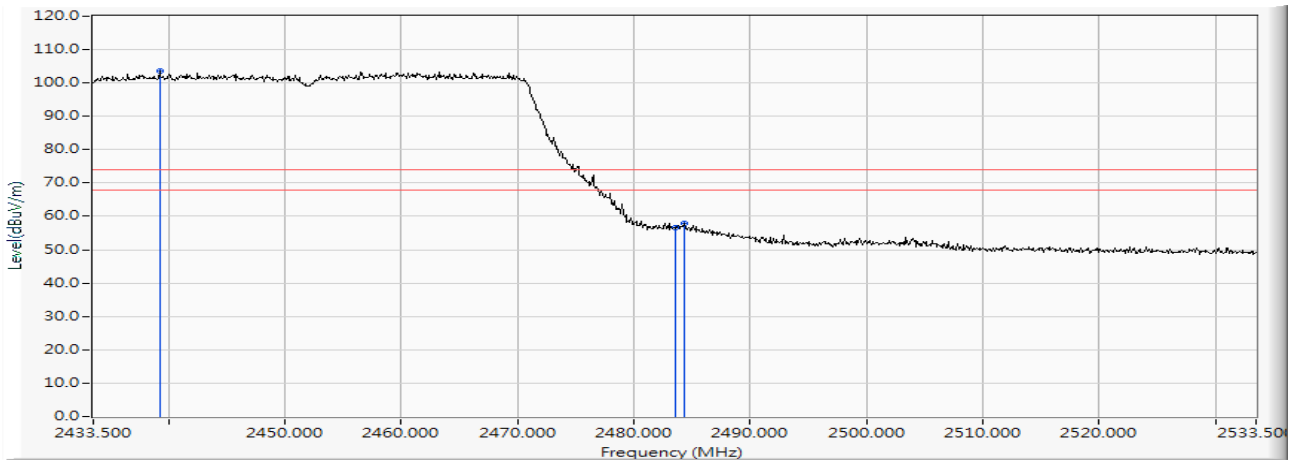

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2439.200	10.465	93.046	103.510	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	46.000	56.641	-17.359	74.000	PEAK
3		2484.300	10.645	47.342	57.986	-16.014	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

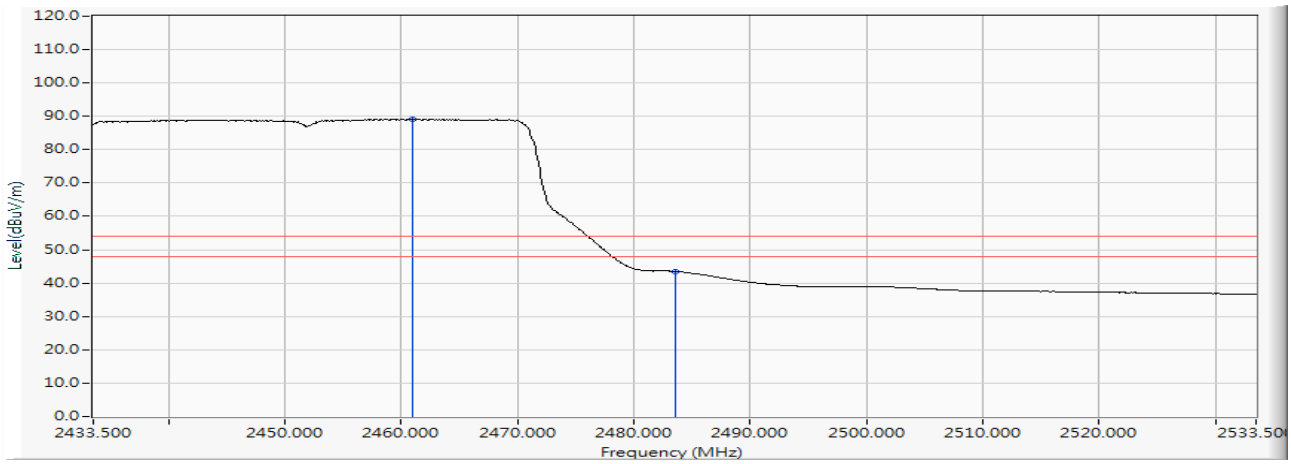

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2460.900	10.545	78.564	89.109	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	32.891	43.532	-10.468	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Vertical

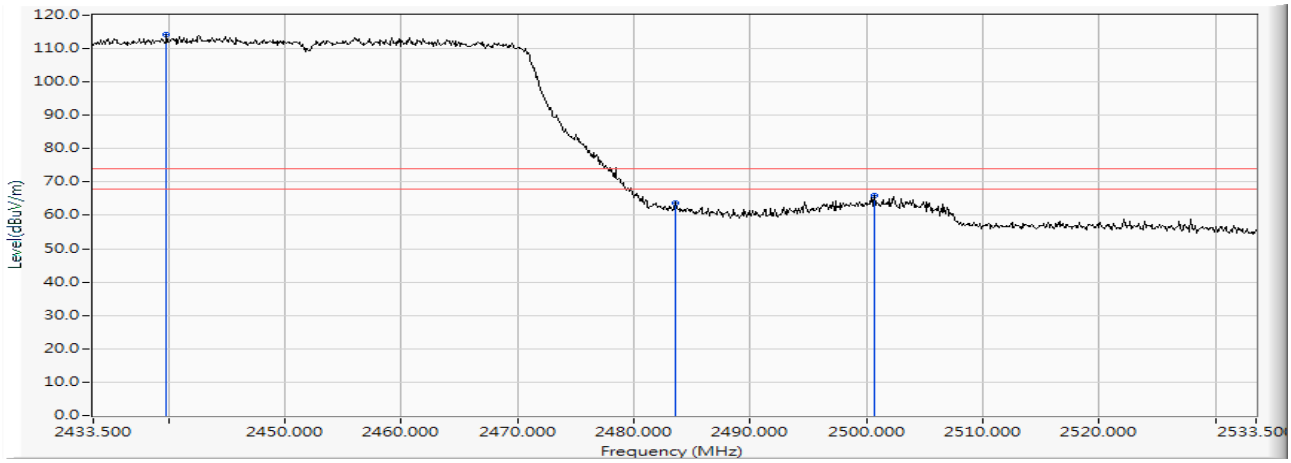

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2439.800	10.466	103.583	114.049	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	52.999	63.640	-10.360	74.000	PEAK
3		2500.700	10.699	55.170	65.868	-8.132	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Vertical

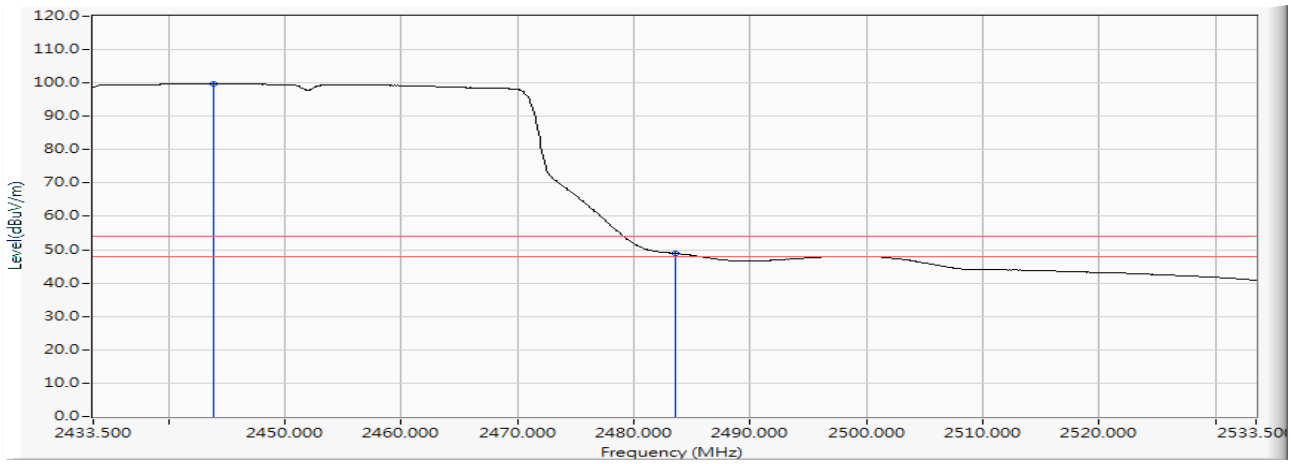

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2443.900	10.481	89.324	99.804	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	38.315	48.956	-5.044	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

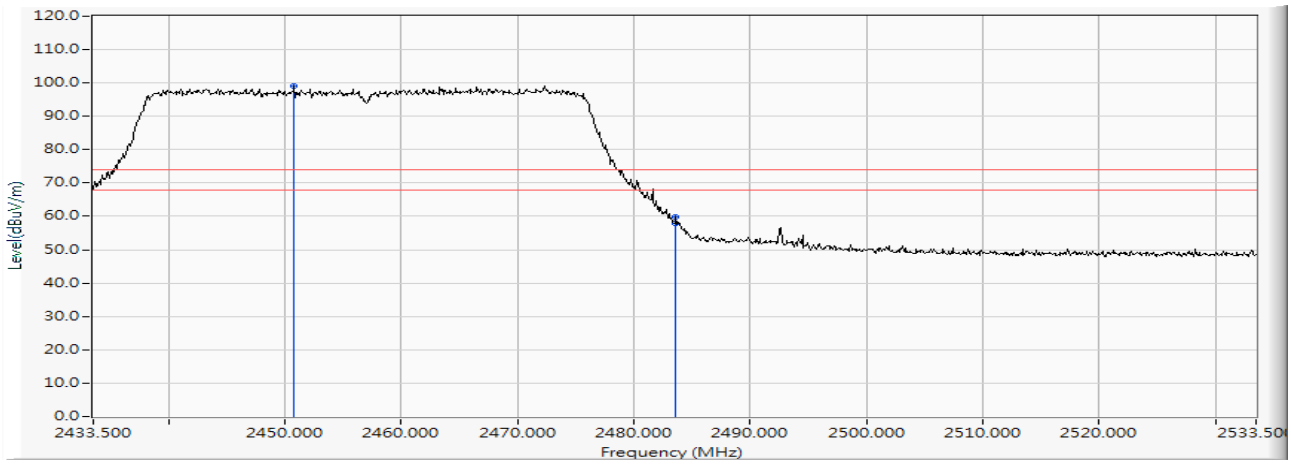

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2450.800	10.504	88.562	99.067	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	47.338	57.979	-16.021	74.000	PEAK
3		2483.600	10.642	49.271	59.913	-14.087	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

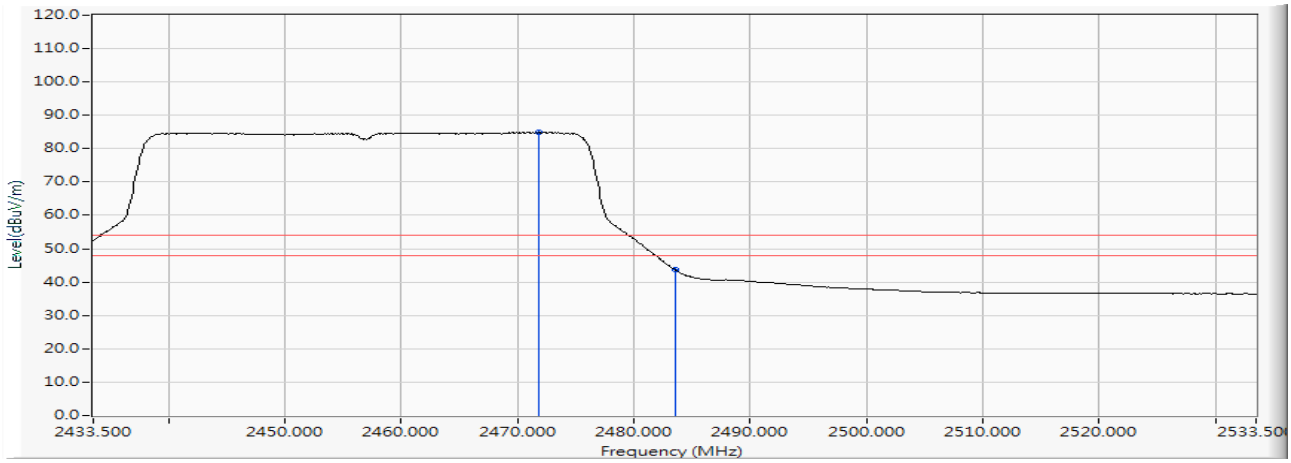

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2471.800	10.594	74.275	84.869	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	33.159	43.800	-10.200	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Vertical

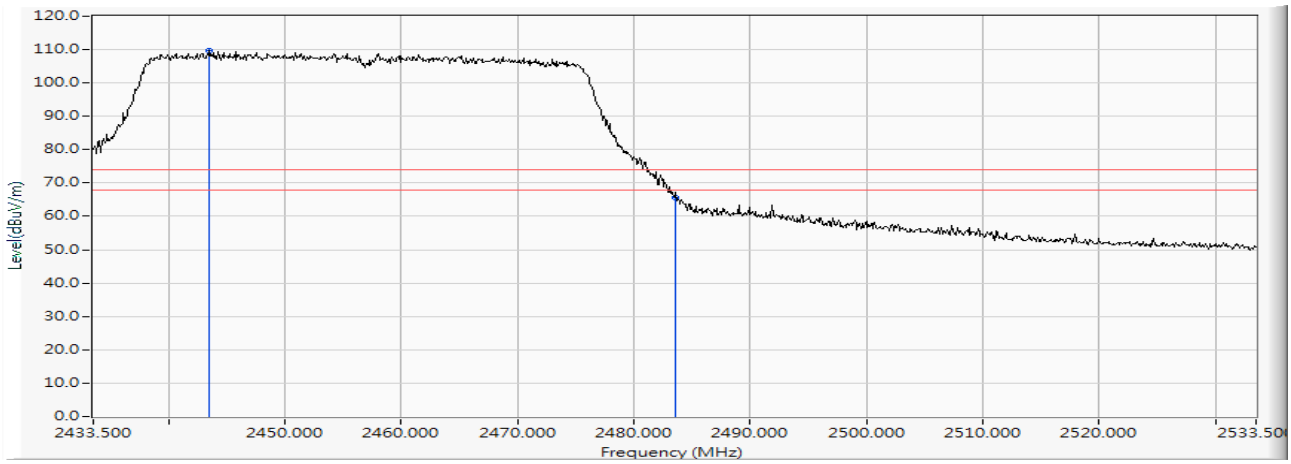

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2443.500	10.479	99.145	109.624	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	54.950	65.591	-8.409	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 10 (2457MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

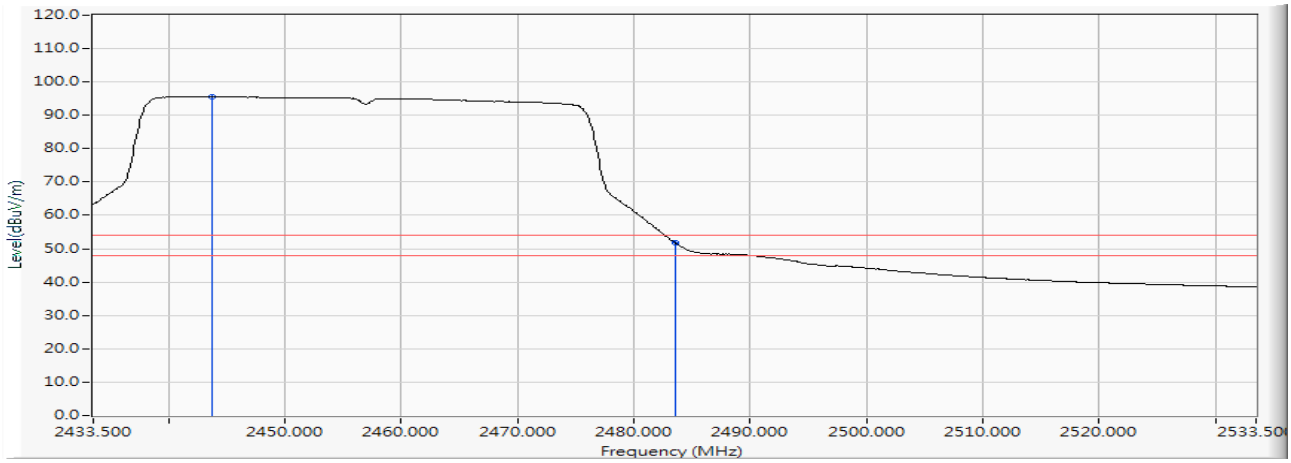

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2443.700	10.480	85.164	95.644	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	41.246	51.887	-2.113	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日
環境濕度：52 %

Horizontal

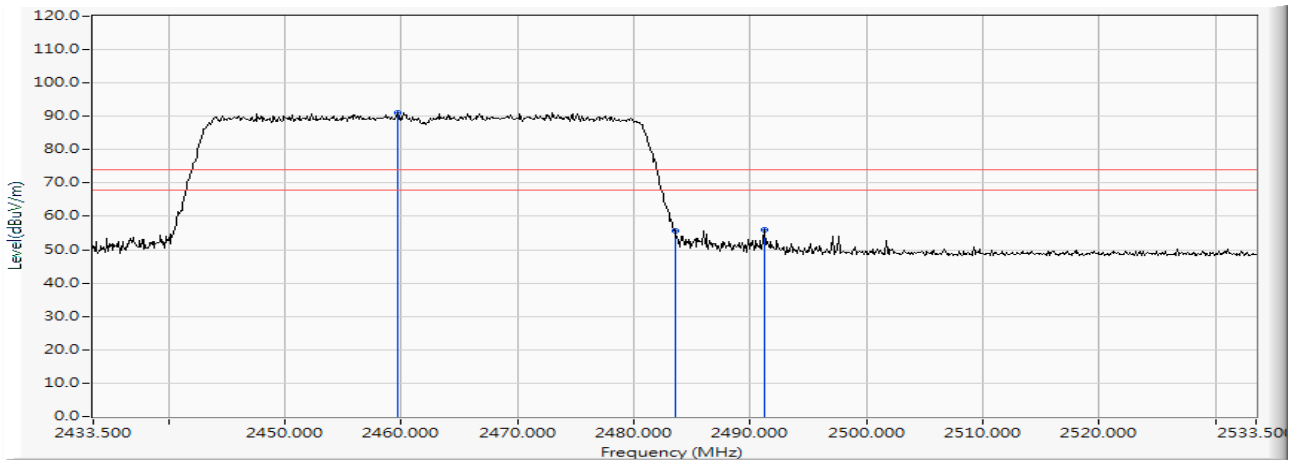

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2459.700	10.540	80.503	91.042	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	44.887	55.528	-18.472	74.000	PEAK
3		2491.200	10.671	45.379	56.050	-17.950	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

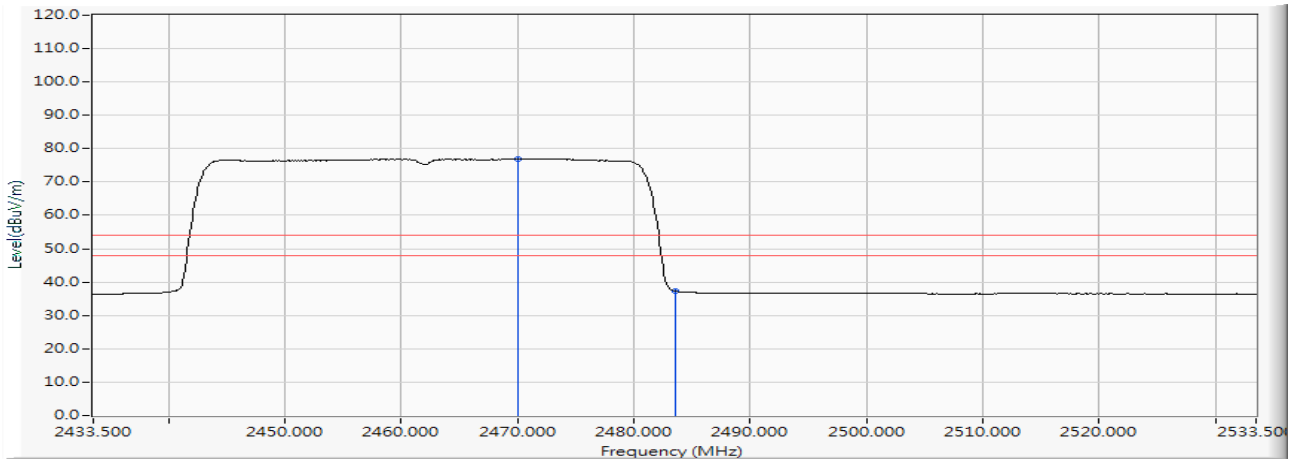

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2470.000	10.585	66.376	76.962	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	26.711	37.352	-16.648	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Vertical

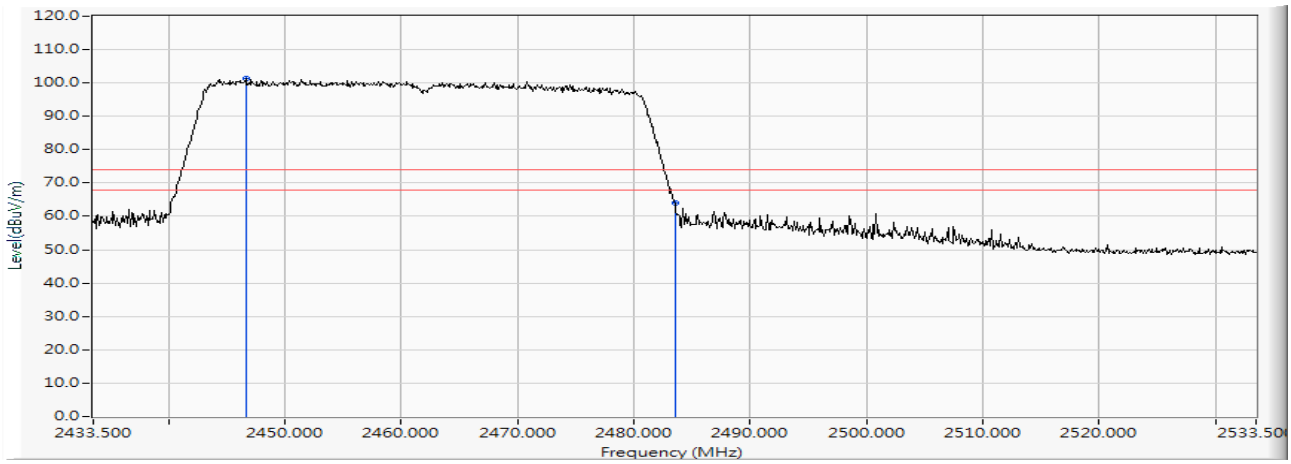

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2446.600	10.490	90.733	101.223	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	53.443	64.084	-9.916	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 02 日　　環境濕度：52 %

Vertical

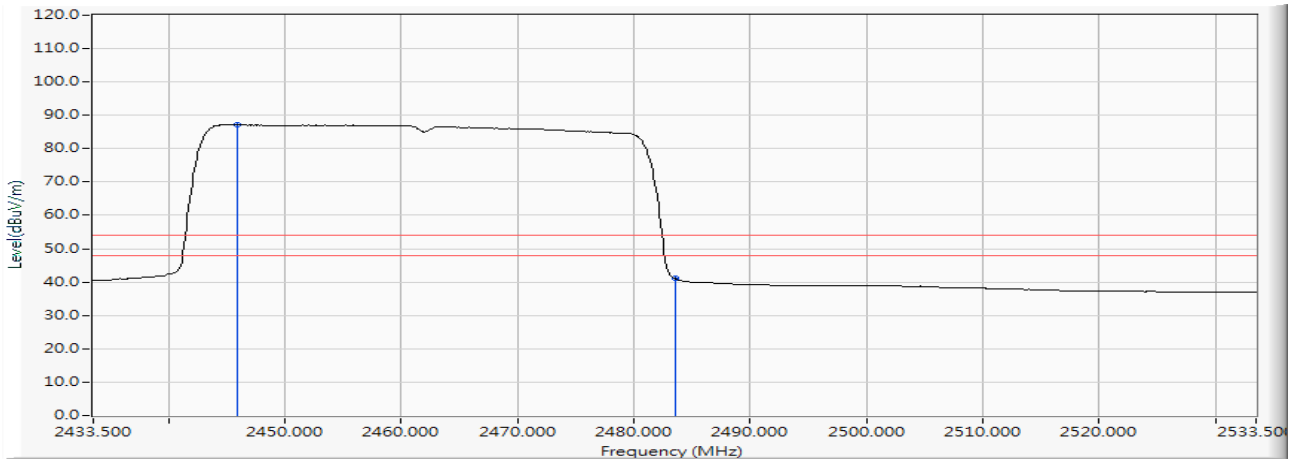

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2445.900	10.488	76.691	87.179	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	30.414	41.055	-12.945	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日
環境濕度：52 %

Horizontal

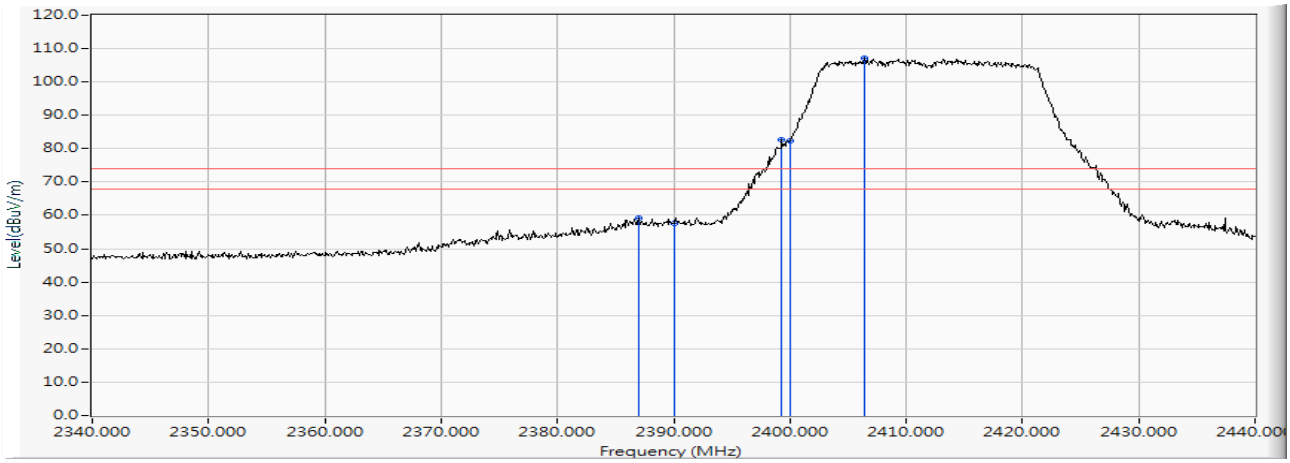

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2387.000	10.249	48.920	59.170	-14.830	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	47.182	57.444	-16.556	74.000	PEAK
3		2399.300	10.300	72.259	82.559	--	--	PEAK
4		2400.000	10.304	72.020	82.323	--	--	PEAK
5	*	2406.400	10.329	96.685	107.014	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日
環境濕度：52 %

Horizontal

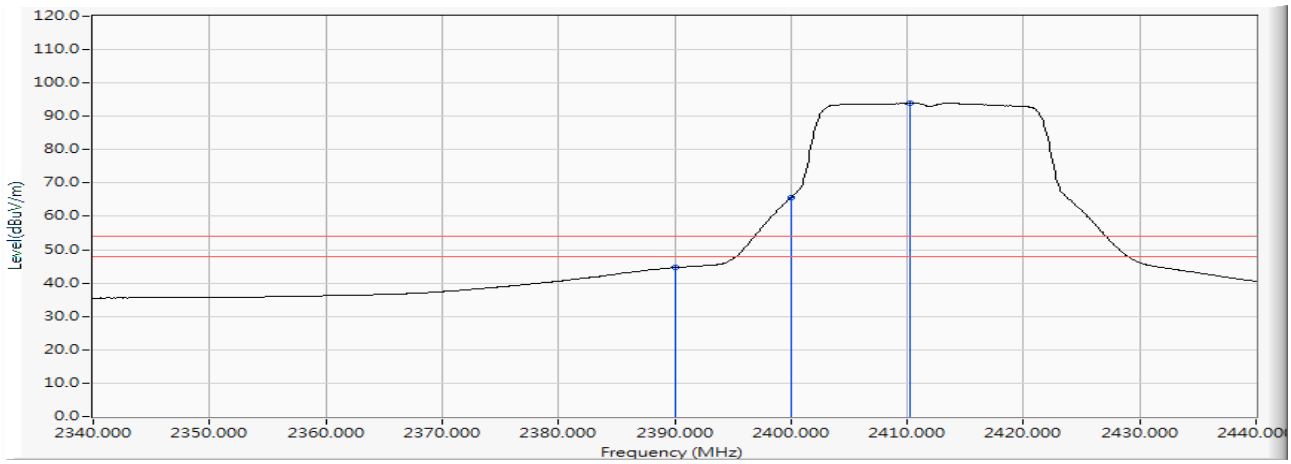

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	34.399	44.661	-9.339	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	55.277	65.580	--	--	AVERAGE
3	*	2410.300	10.345	83.515	93.860	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日
環境濕度：52 %

Vertical

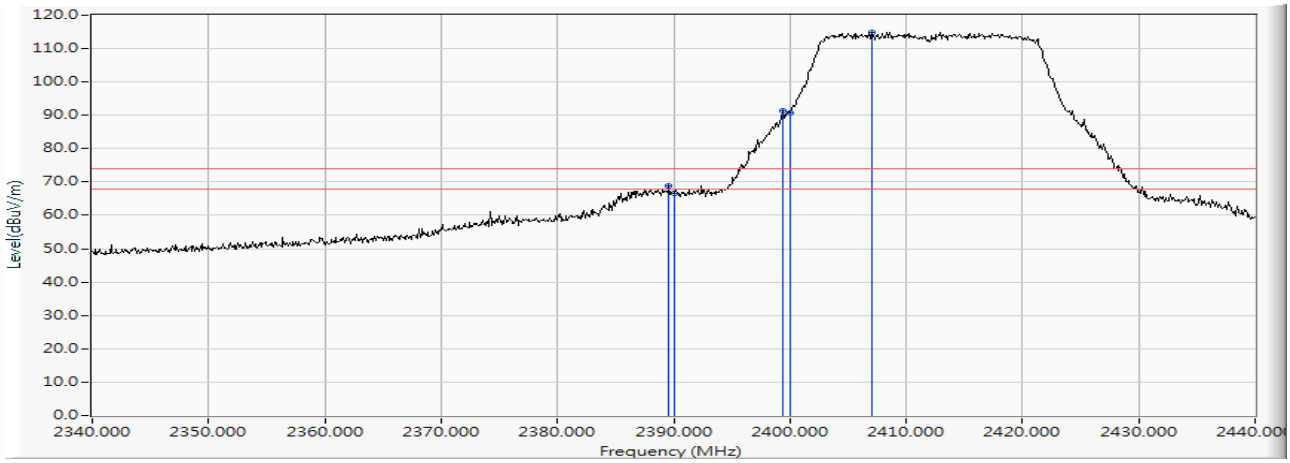

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2389.600	10.261	58.500	68.761	-5.239	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	56.314	66.576	-7.424	74.000	PEAK
3		2399.400	10.301	81.033	91.334	--	--	PEAK
4		2400.000	10.304	80.535	90.838	--	--	PEAK
5	*	2407.000	10.332	104.497	114.829	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日
環境濕度：52 %

Vertical

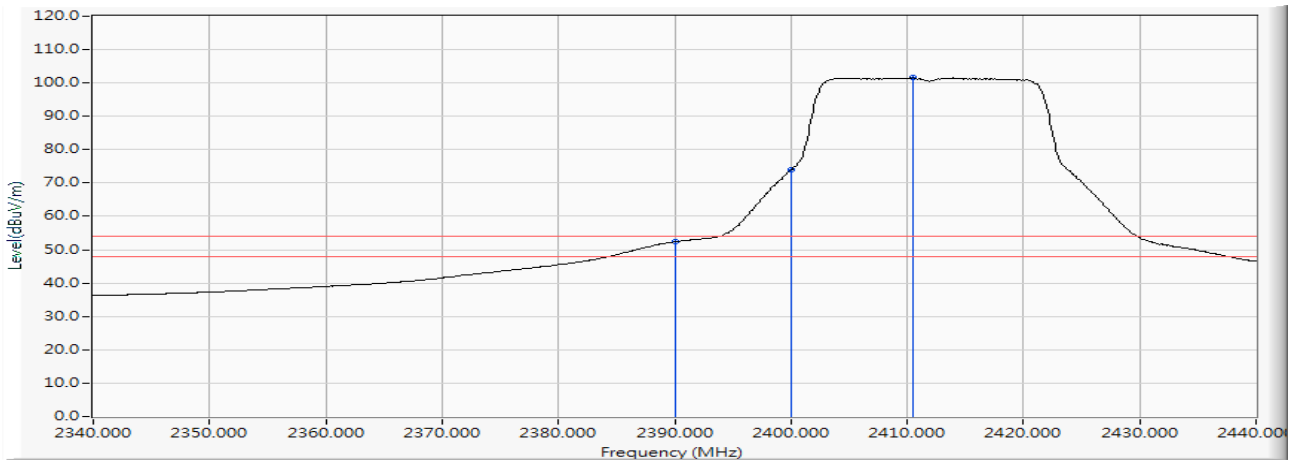

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	42.110	52.372	-1.628	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	63.670	73.973	--	--	AVERAGE
3	*	2410.500	10.345	91.176	101.522	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

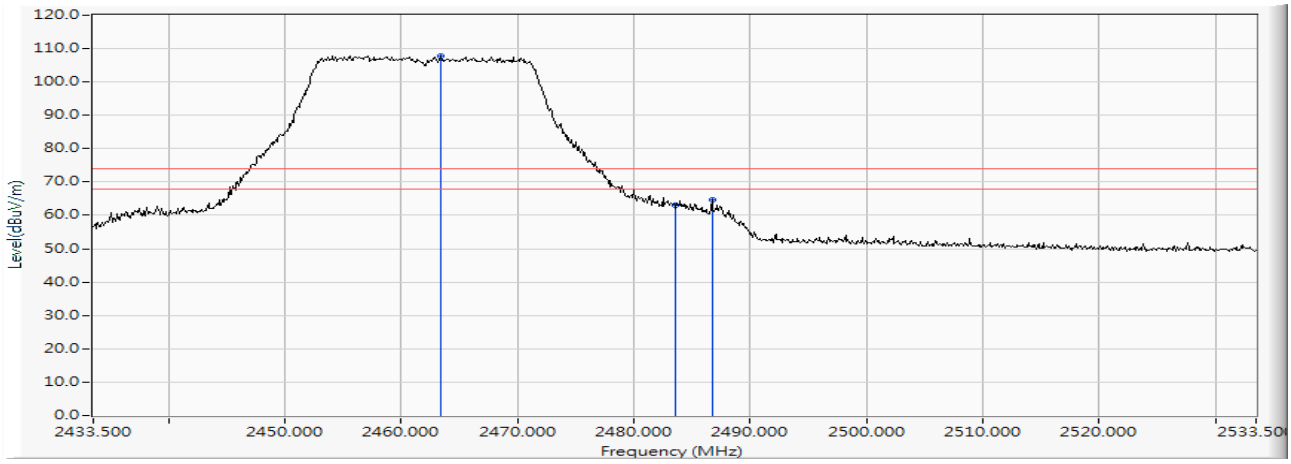

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2463.400	10.556	97.376	107.932	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	52.324	62.965	-11.035	74.000	PEAK
3		2486.700	10.653	54.093	64.746	-9.254	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

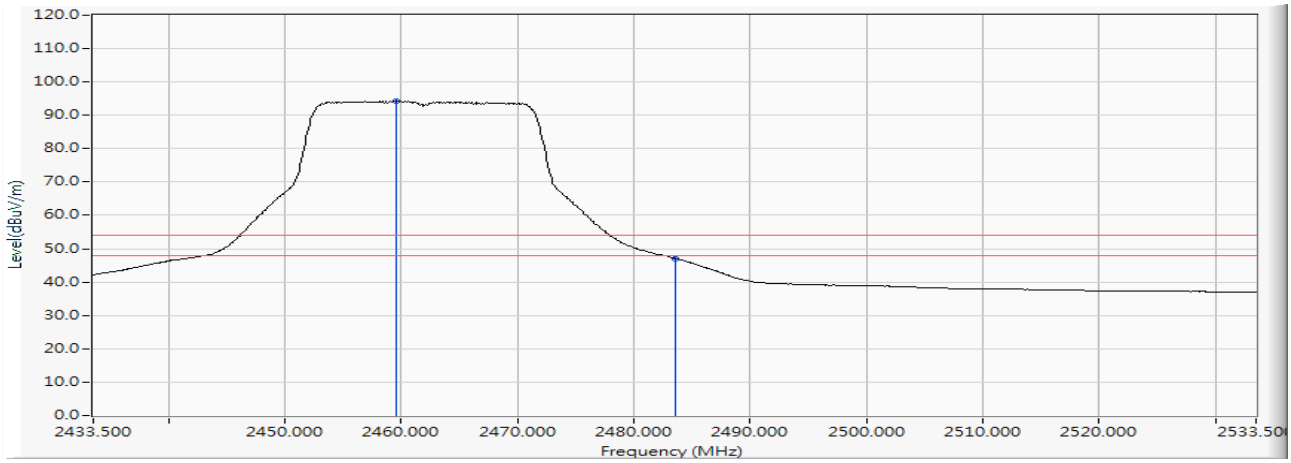

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2459.600	10.538	83.614	94.153	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	36.478	47.119	-6.881	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Vertical

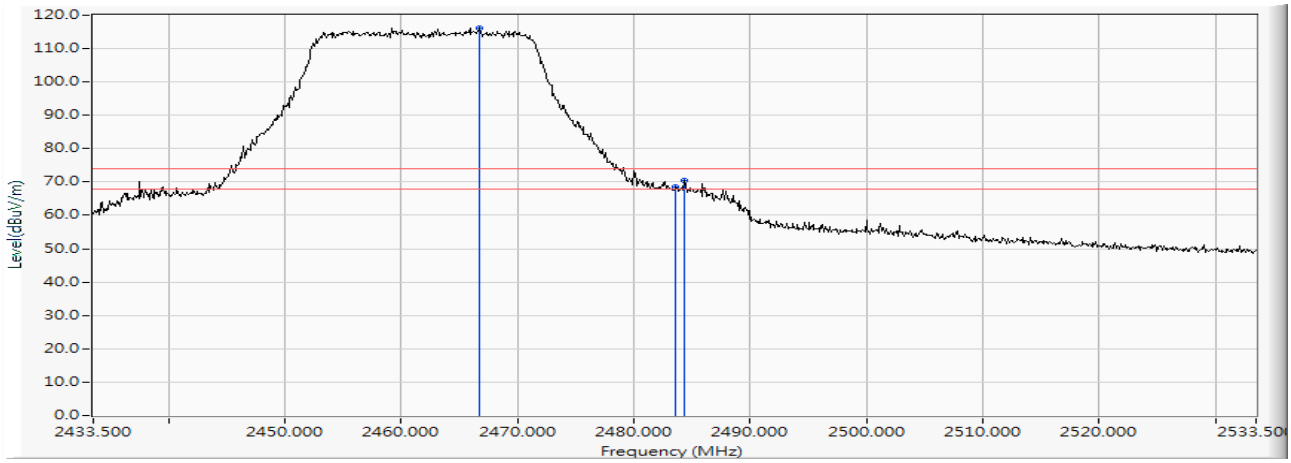

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.700	10.570	105.678	116.249	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	57.766	68.407	-5.593	74.000	PEAK
3		2484.300	10.645	59.908	70.552	-3.448	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Vertical

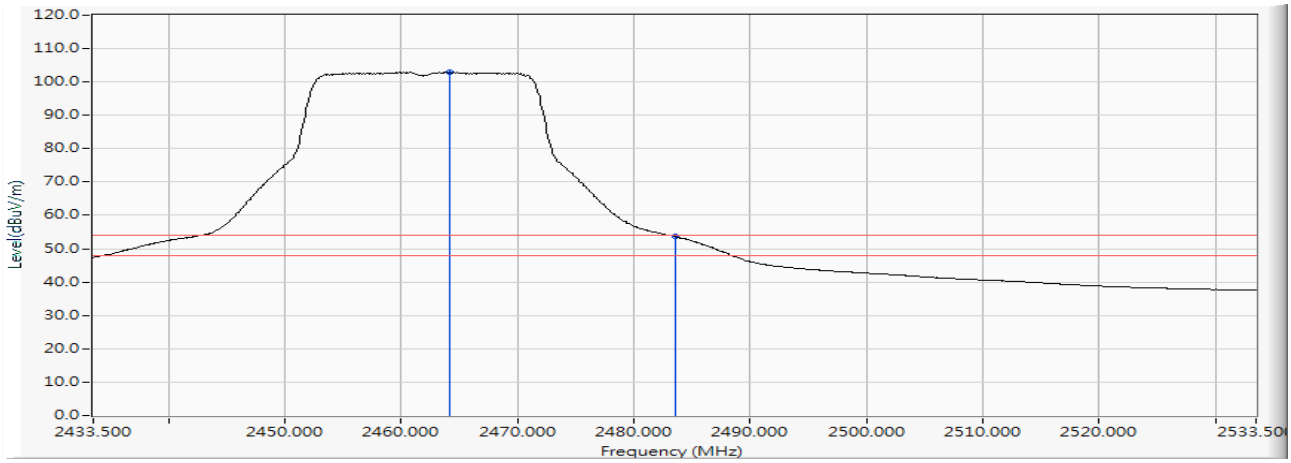

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2464.200	10.559	92.293	102.852	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	43.043	53.684	-0.316	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

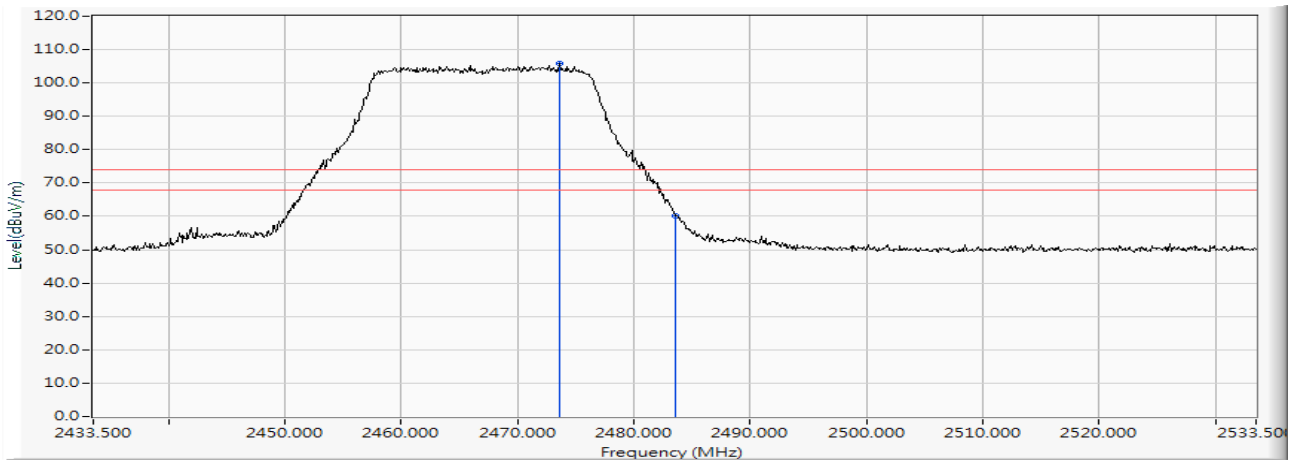

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2473.600	10.602	95.225	105.827	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	49.457	60.098	-13.902	74.000	PEAK
3		2483.600	10.642	49.658	60.300	-13.700	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

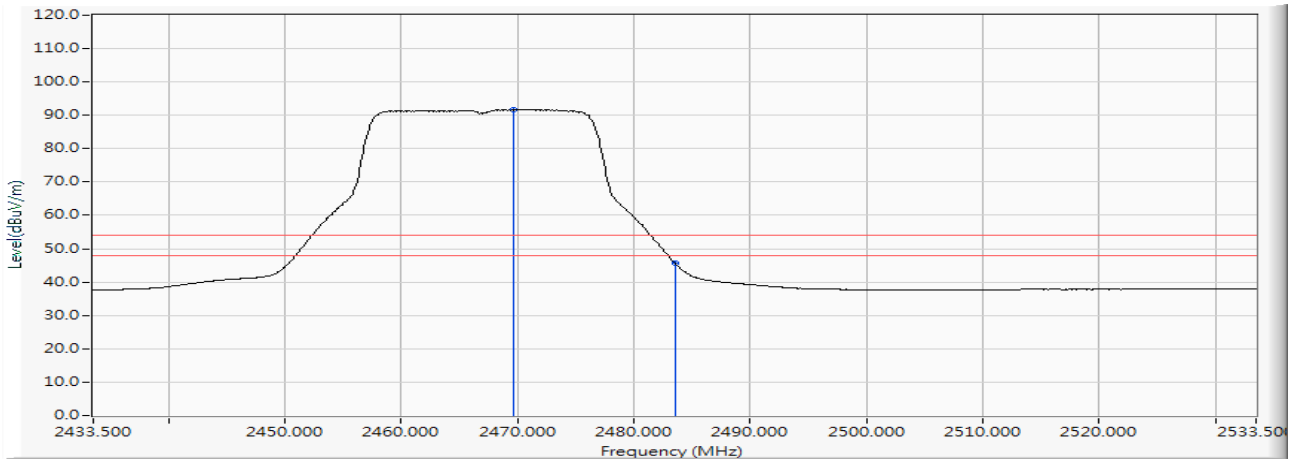

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2469.600	10.584	81.154	91.738	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	35.183	45.824	-8.176	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Vertical

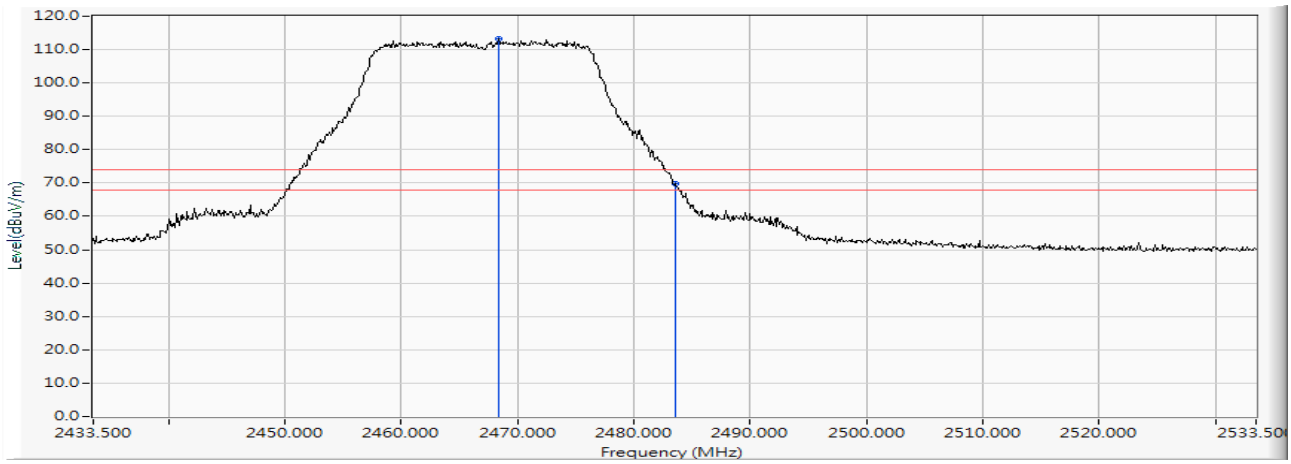

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2468.400	10.579	102.786	113.364	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	59.097	69.738	-4.262	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Vertical

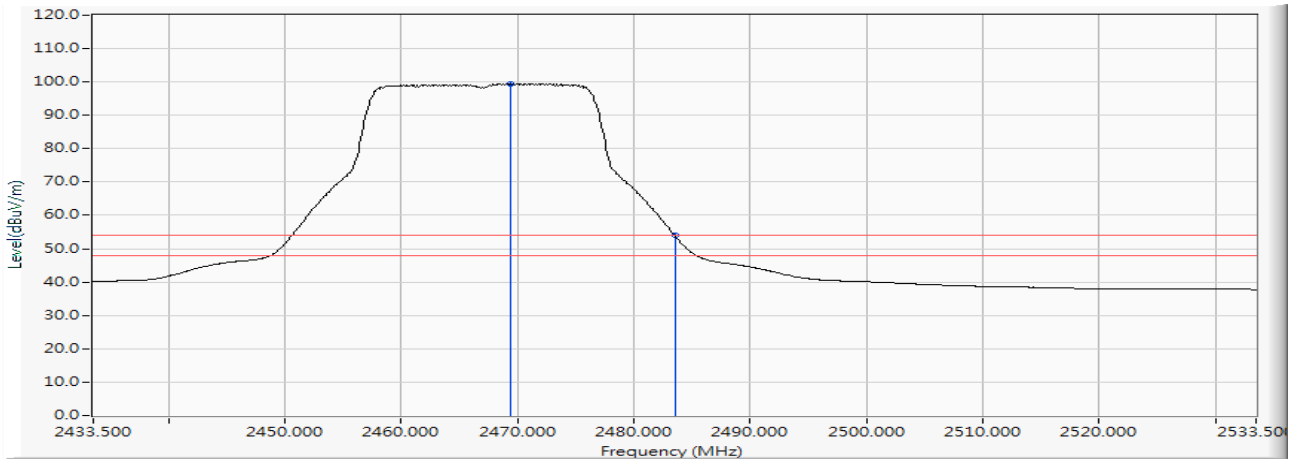

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2469.400	10.583	88.888	99.471	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	43.279	53.920	-0.080	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

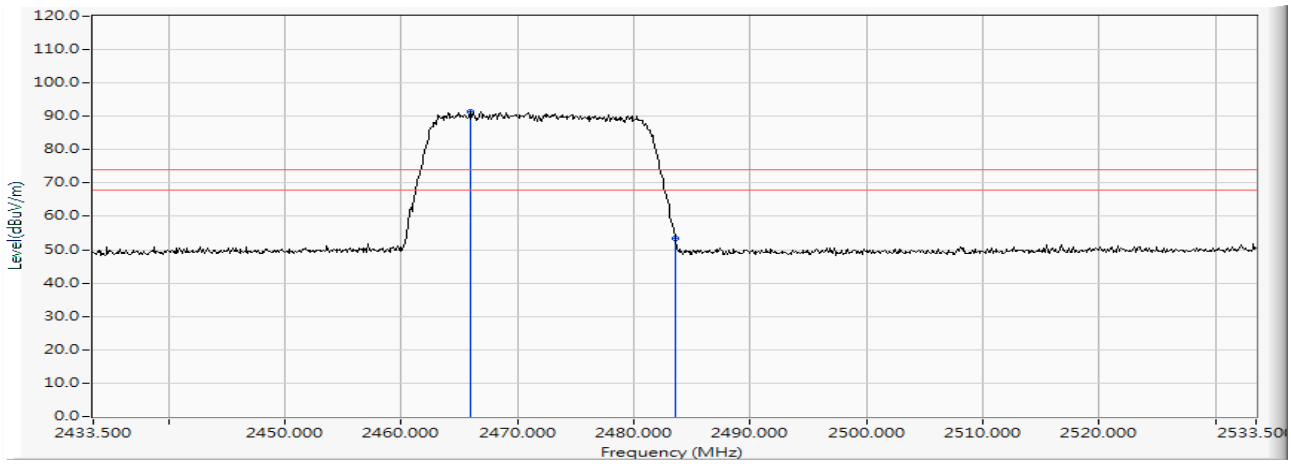

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2465.900	10.567	80.755	91.322	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	42.680	53.321	-20.679	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

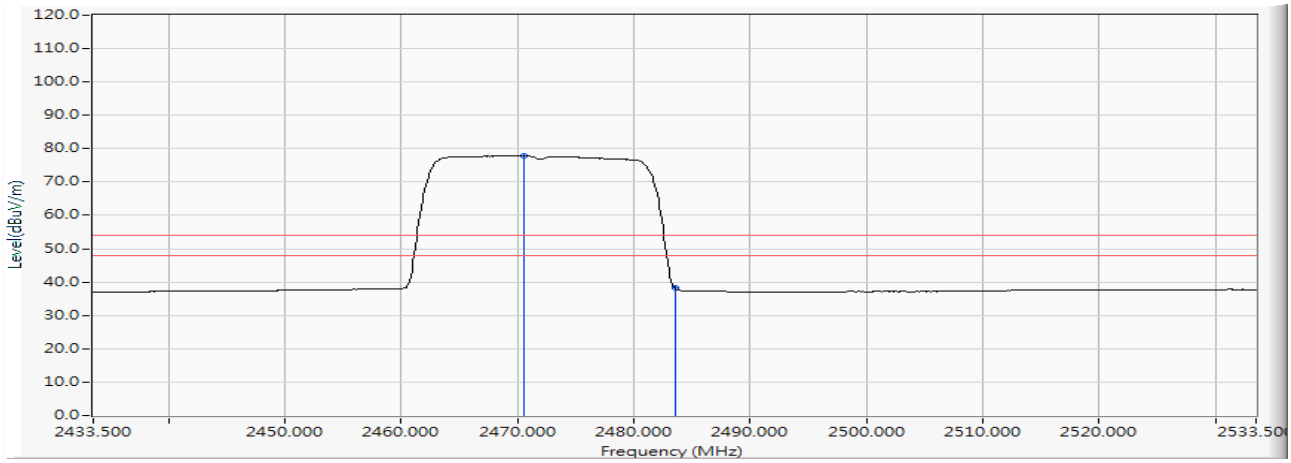

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2470.600	10.588	67.244	77.832	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	27.628	38.269	-15.731	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Vertical

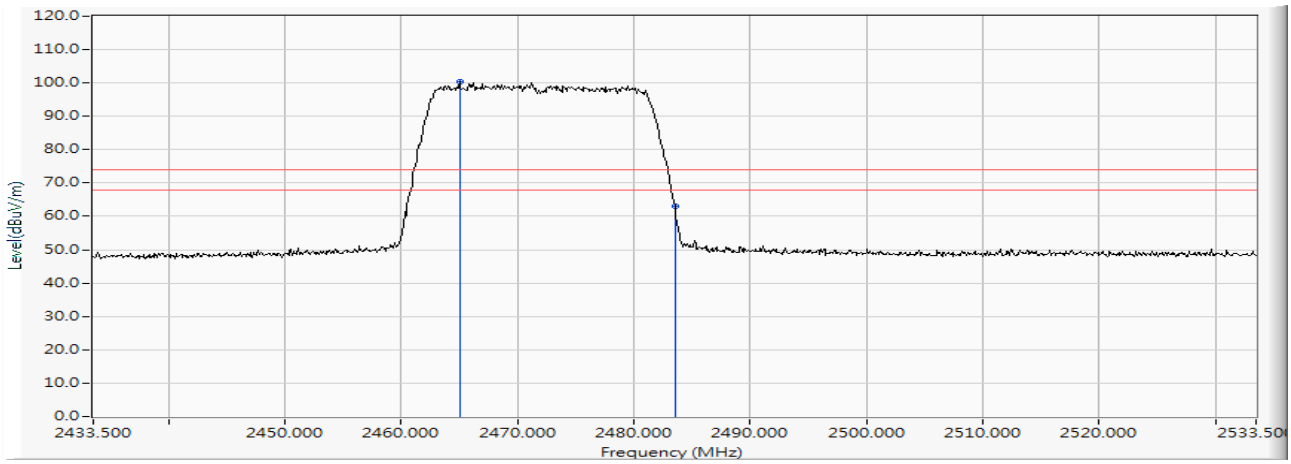

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2465.000	10.563	89.971	100.534	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	52.490	63.131	-10.869	74.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Vertical

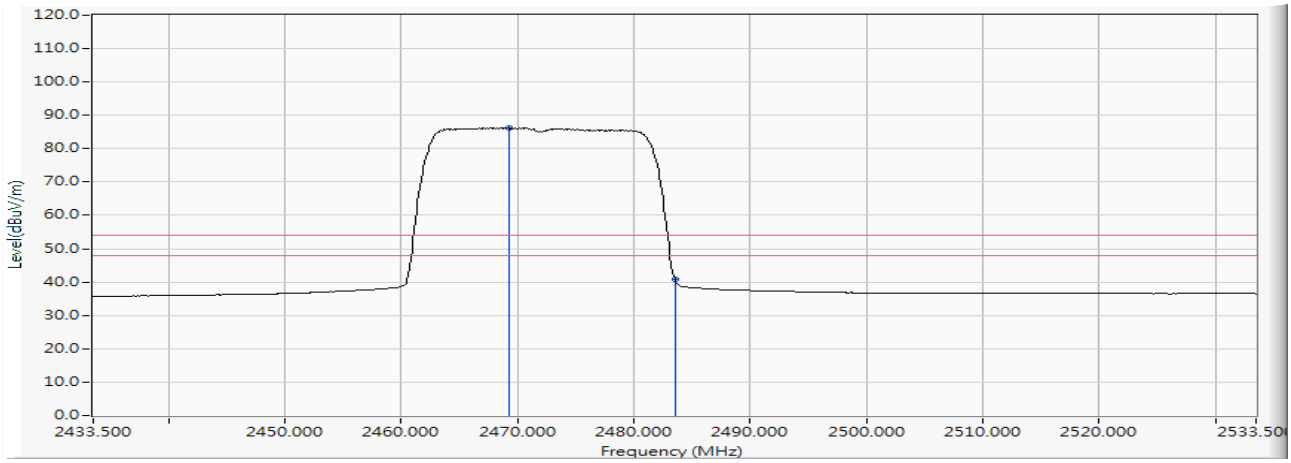

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2469.200	10.582	75.599	86.181	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	30.058	40.699	-13.301	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

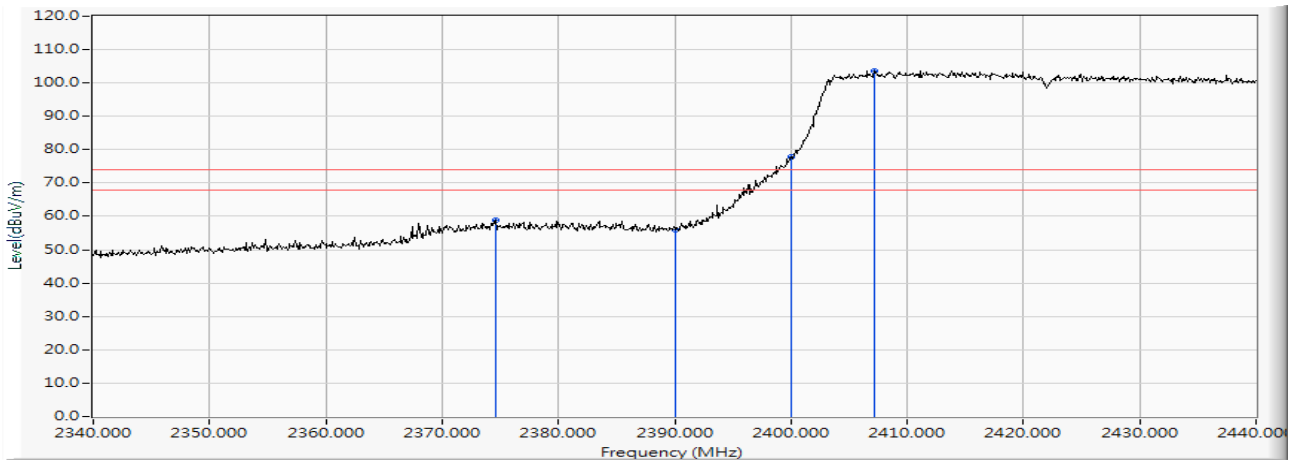

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2374.600	10.199	48.801	59.001	-14.999	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	45.627	55.889	-18.111	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	67.664	77.967	--	--	PEAK
4	*	2407.200	10.333	93.251	103.584	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

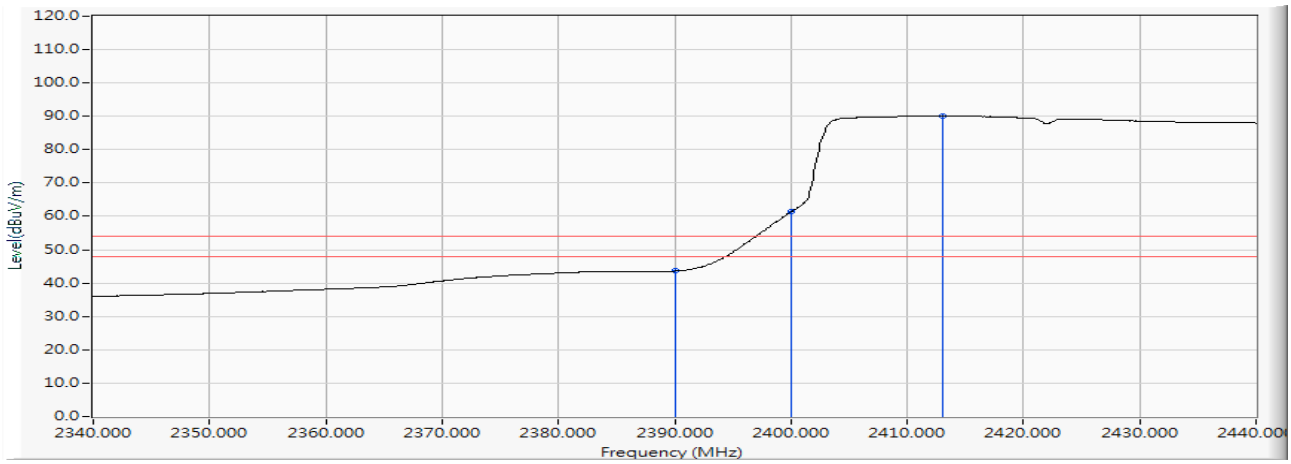

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	33.349	43.611	-10.389	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	51.035	61.338	--	--	AVERAGE
3	*	2413.100	10.357	79.793	90.149	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日
環境濕度：52 %

Vertical

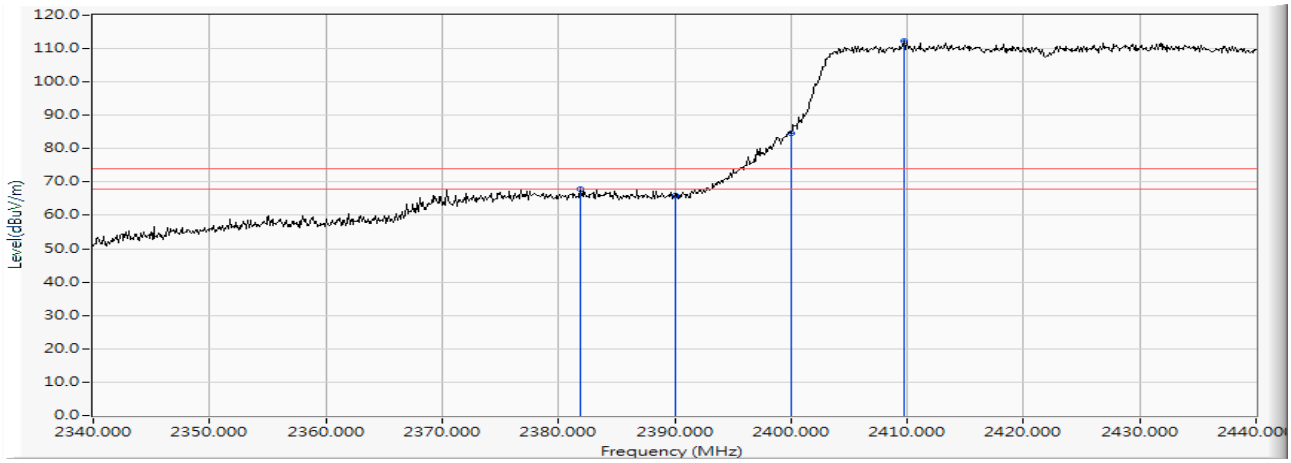

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2381.900	10.229	57.537	67.765	-6.235	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	55.575	65.837	-8.163	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	74.230	84.533	--	--	PEAK
4	*	2409.700	10.343	101.791	112.134	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Vertical

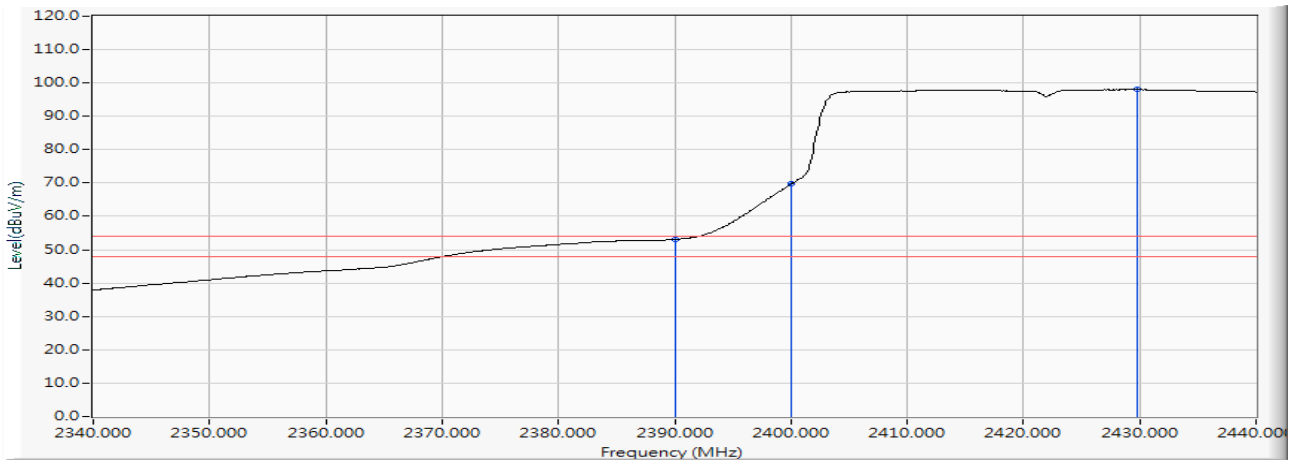

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	42.798	53.060	-0.940	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	59.410	69.713	--	--	AVERAGE
3	*	2429.800	10.426	87.587	98.013	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

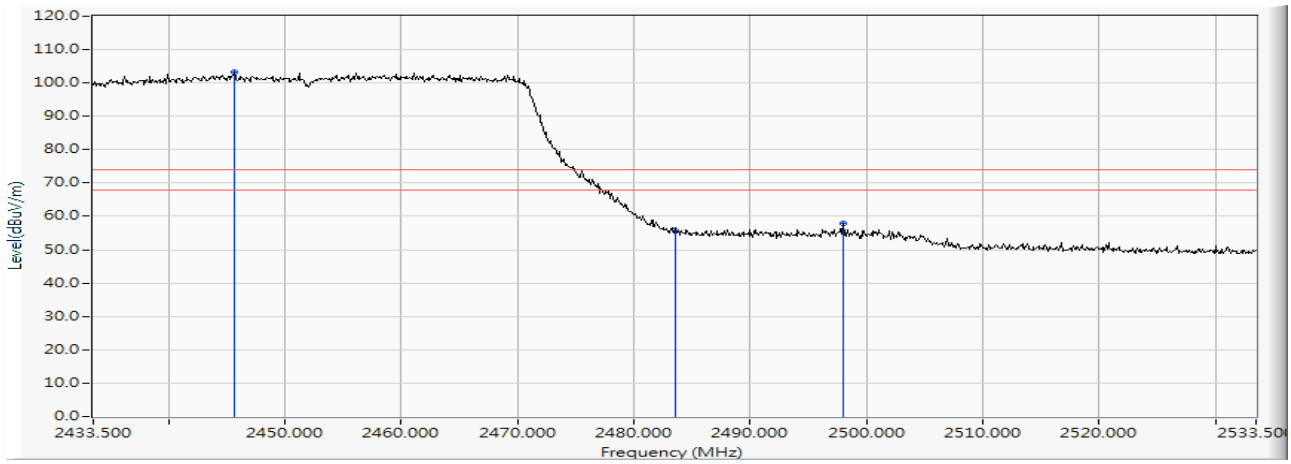

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2445.600	10.487	92.751	103.237	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	45.059	55.700	-18.300	74.000	PEAK
3		2498.000	10.693	47.218	57.912	-16.088	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 07 月 31 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

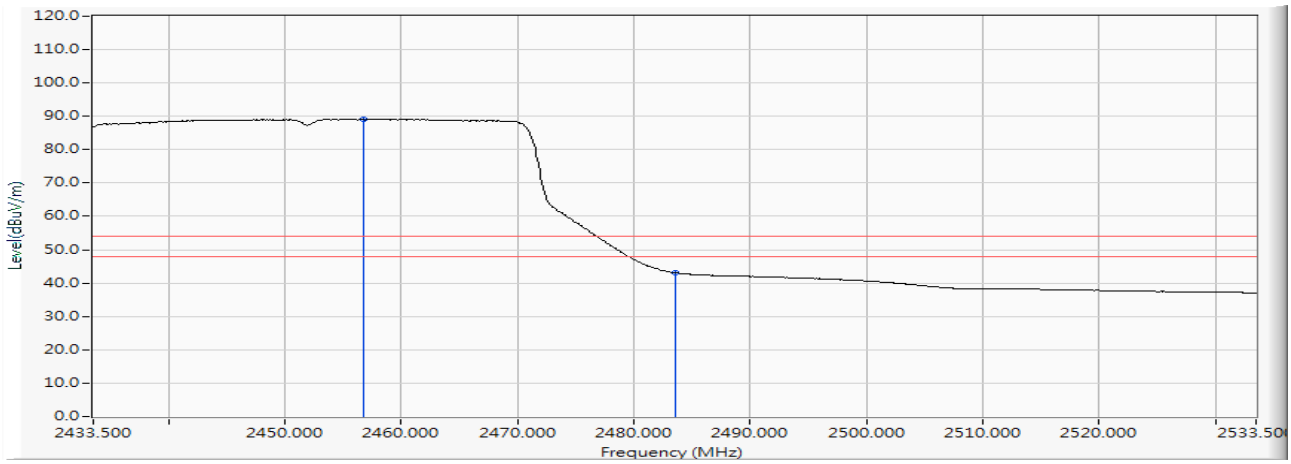

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2456.800	10.526	78.648	89.175	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	32.478	43.119	-10.881	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Vertical

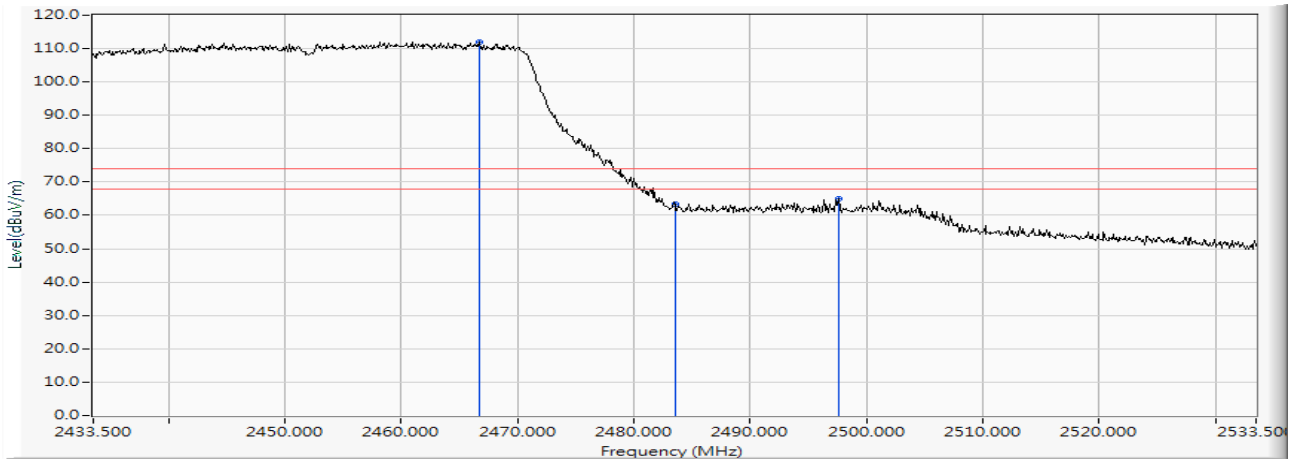

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2466.700	10.570	101.302	111.873	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	52.896	63.537	-10.463	74.000	PEAK
3		2497.600	10.693	54.263	64.956	-9.044	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Vertical

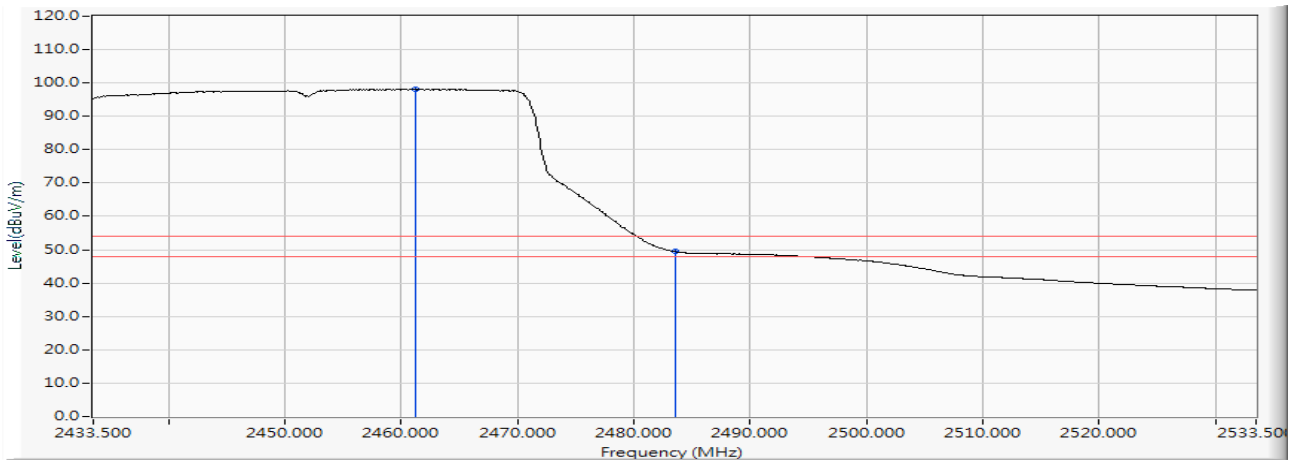

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2461.200	10.545	87.632	98.178	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	38.798	49.439	-4.561	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

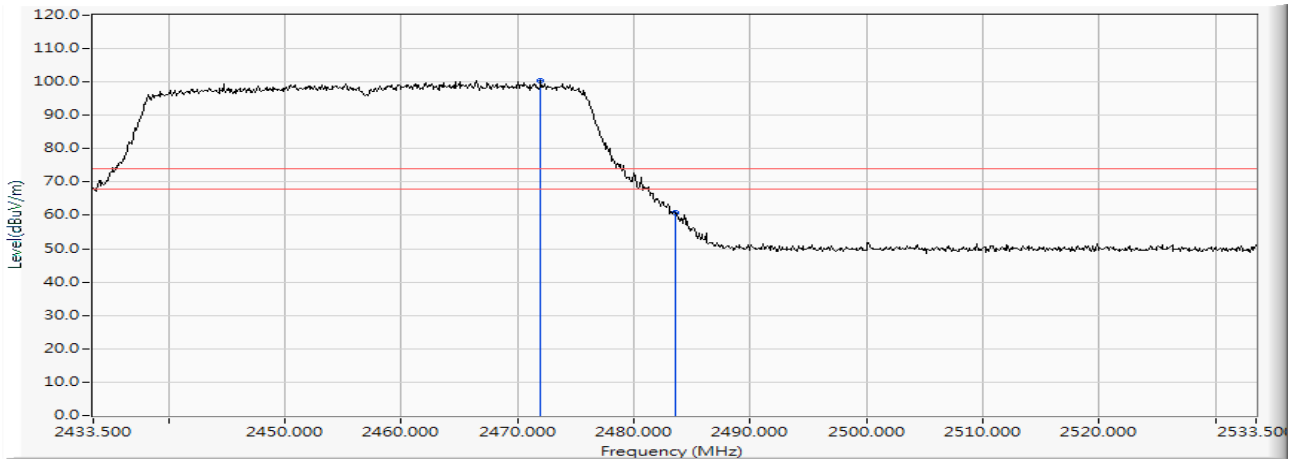

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2472.000	10.595	89.930	100.525	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	50.129	60.770	-13.230	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

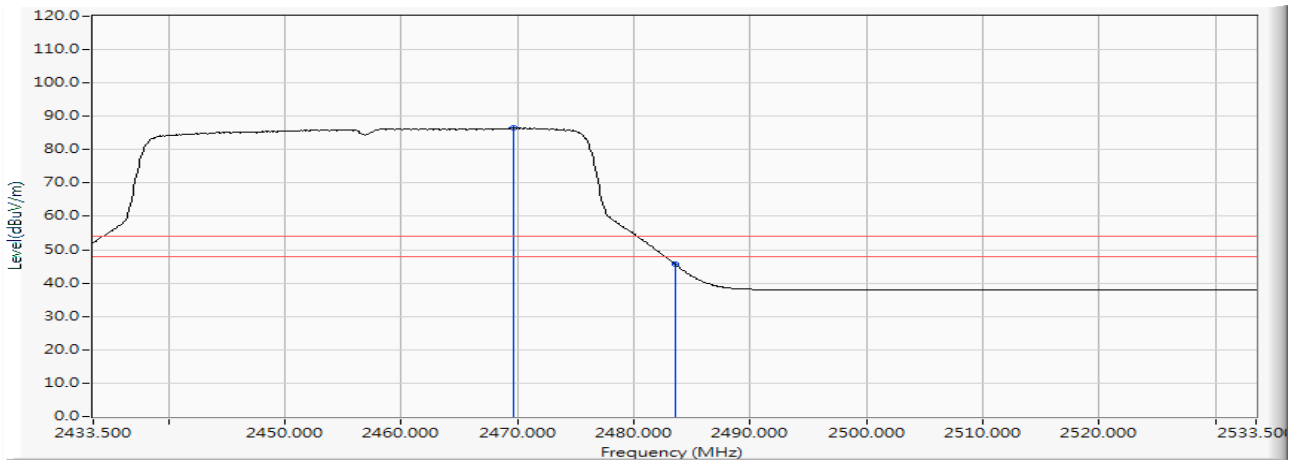

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2469.600	10.584	75.888	86.472	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	35.016	45.657	-8.343	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Vertical

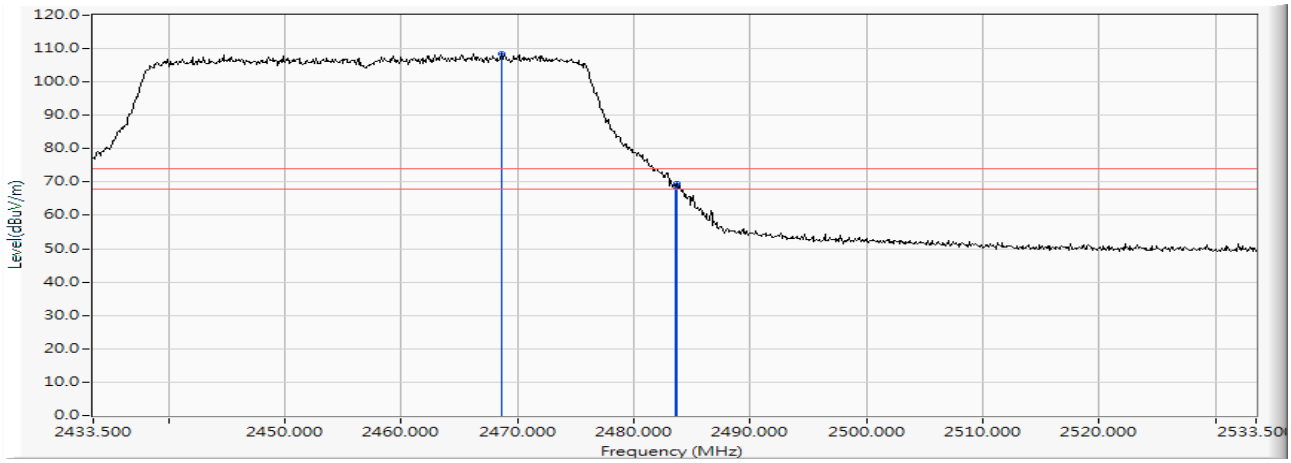

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2468.600	10.579	97.868	108.447	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	58.169	68.810	-5.190	74.000	PEAK
3		2483.700	10.642	58.693	69.335	-4.665	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Vertical

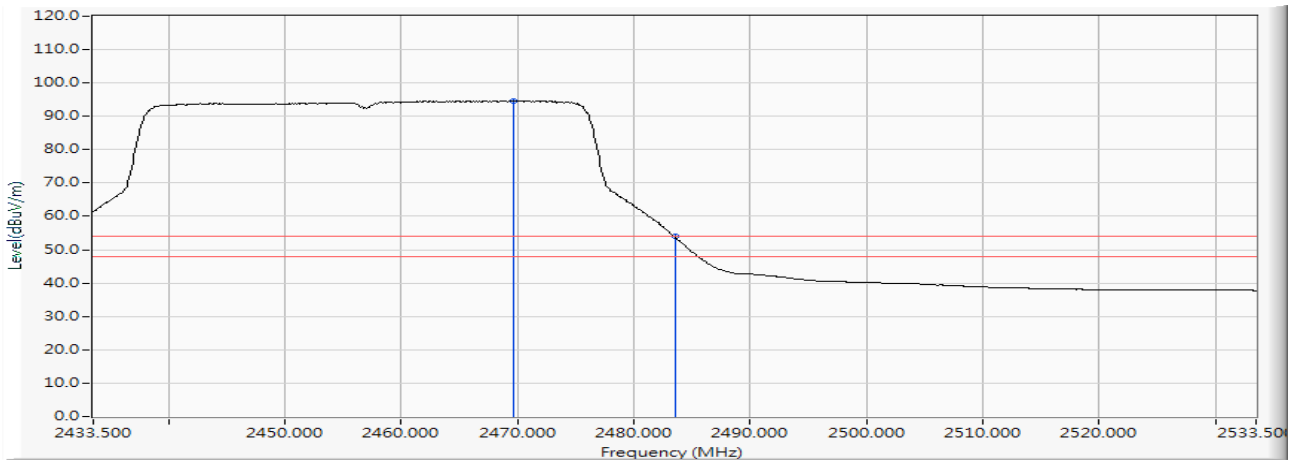

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2469.700	10.584	84.058	94.642	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	43.287	53.928	-0.072	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

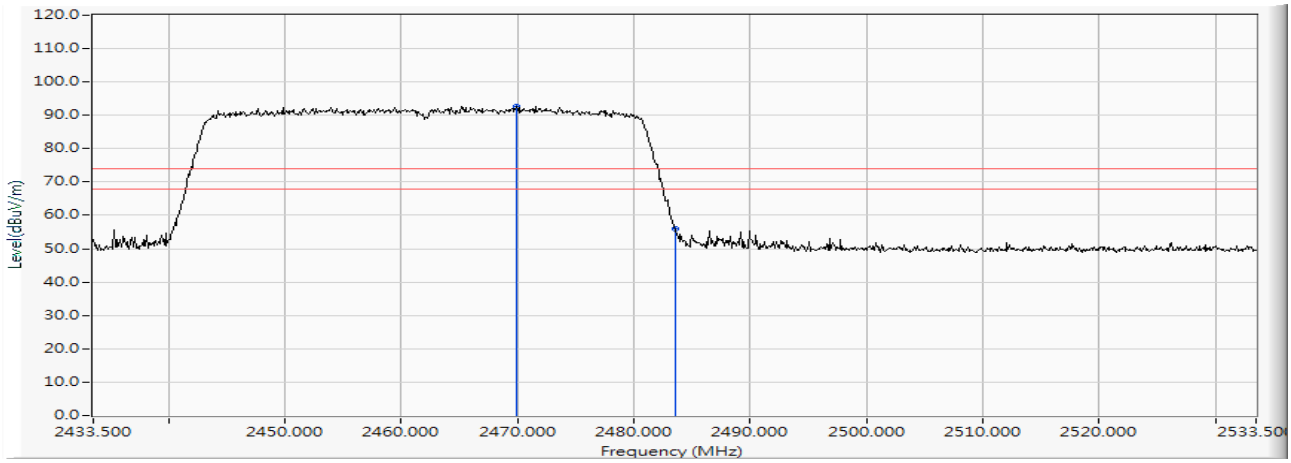

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2469.900	10.585	82.179	92.764	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	45.289	55.930	-18.070	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

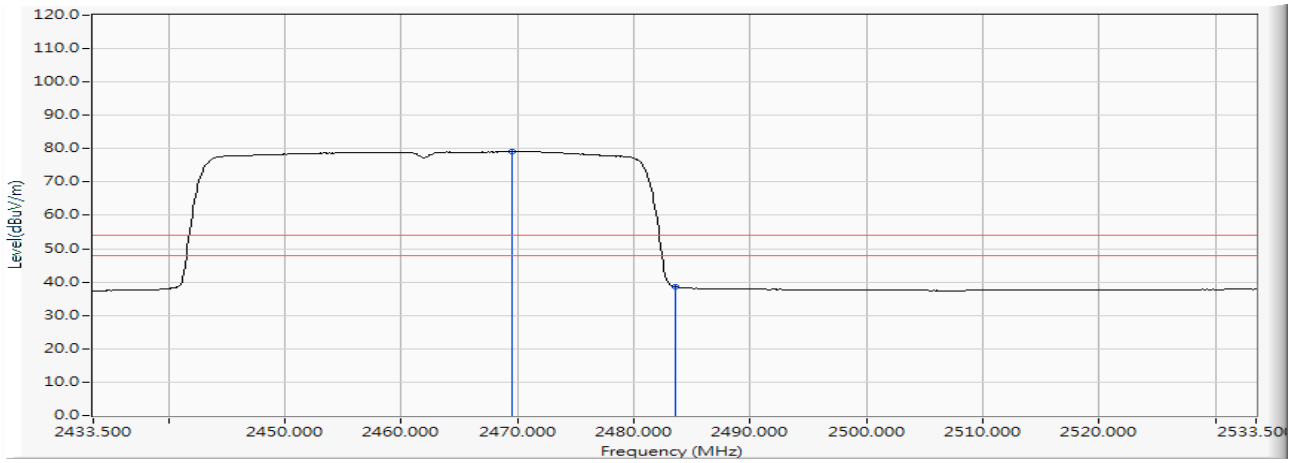

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2469.500	10.583	68.543	79.126	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	28.015	38.656	-15.344	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Vertical

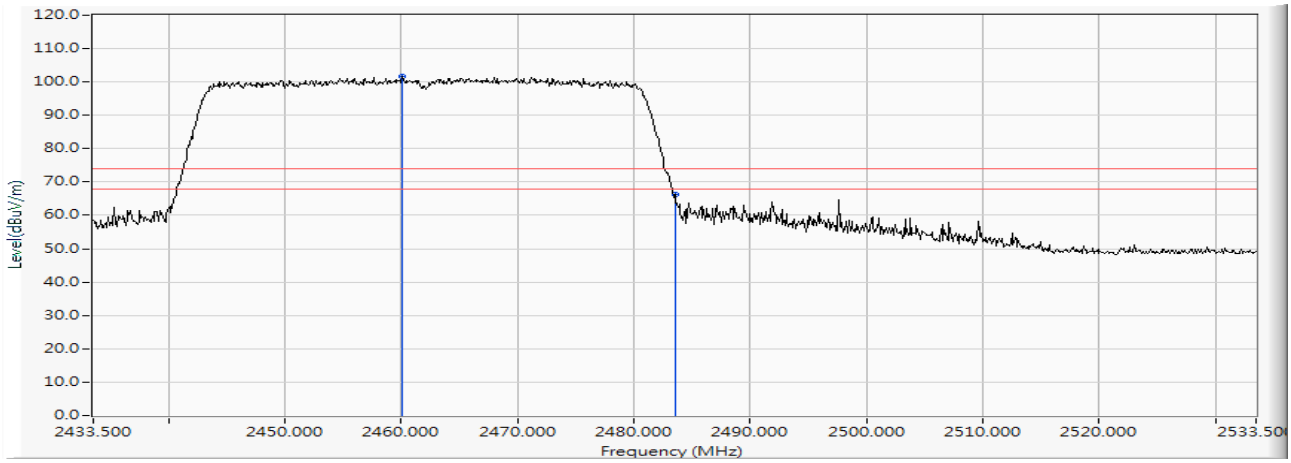

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2460.100	10.541	91.122	101.663	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	55.763	66.404	-7.596	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 07 月 31 日　　環境濕度：52 %

Vertical

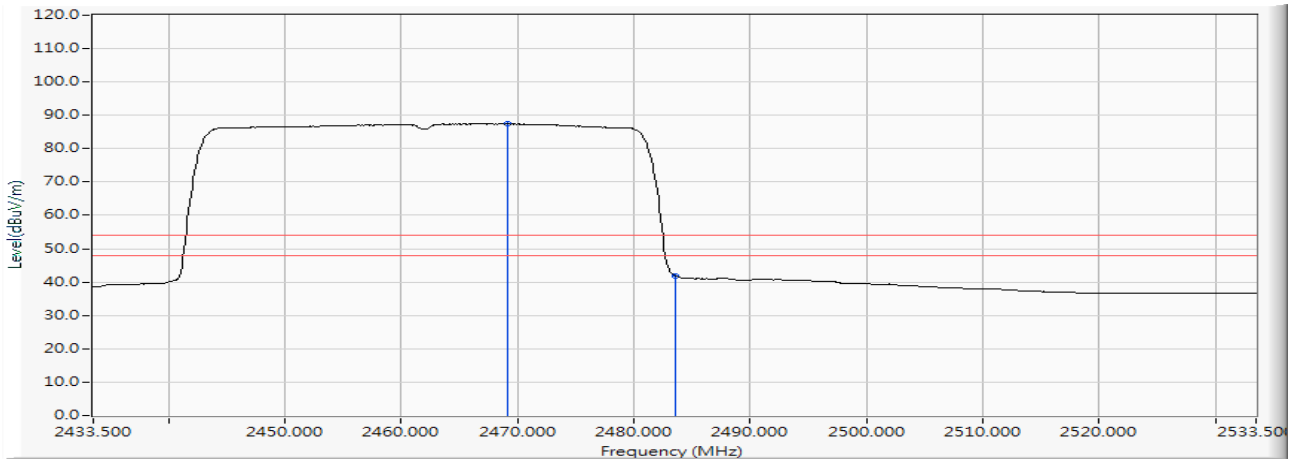

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2469.100	10.581	76.878	87.460	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	31.297	41.938	-12.062	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日
環境濕度：52 %

Horizontal

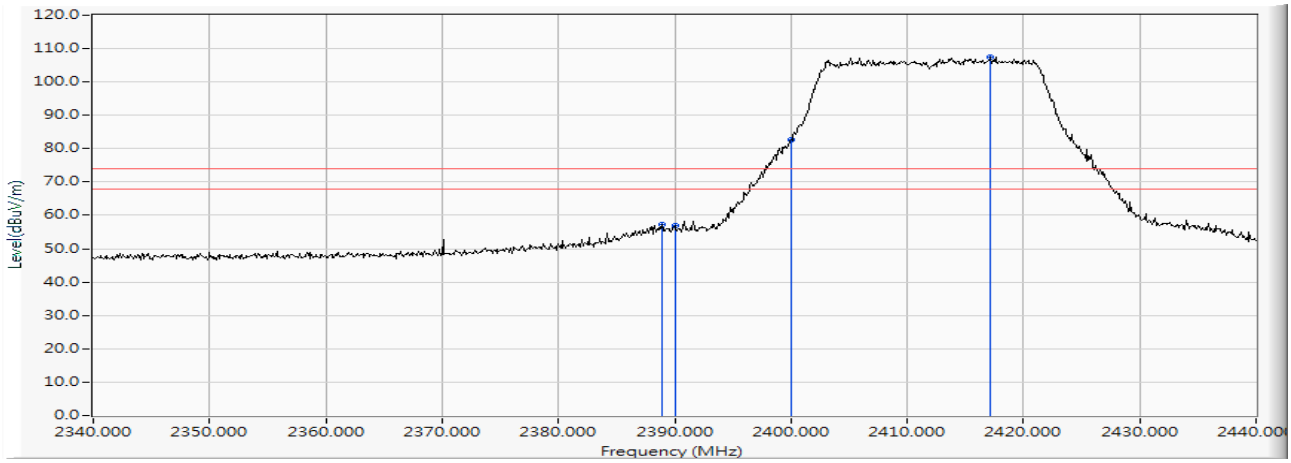

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2388.900	10.258	47.112	57.370	-16.630	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	46.574	56.836	-17.164	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	72.428	82.731	--	--	PEAK
4	*	2417.200	10.373	97.184	107.557	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

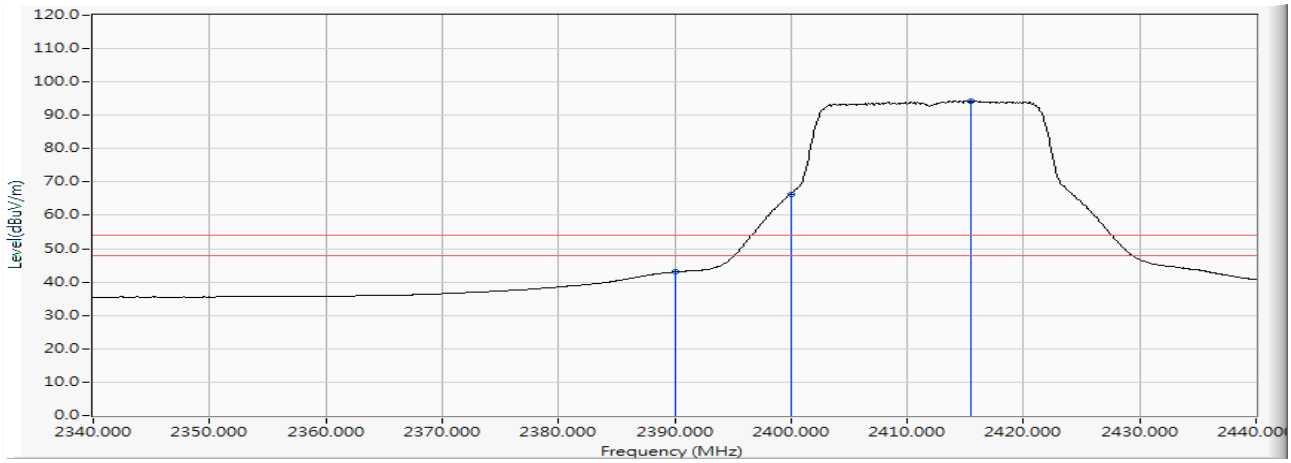

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	32.784	43.046	-10.954	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	56.049	66.352	--	--	AVERAGE
3	*	2415.500	10.366	83.927	94.293	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日
環境濕度：52 %

Vertical

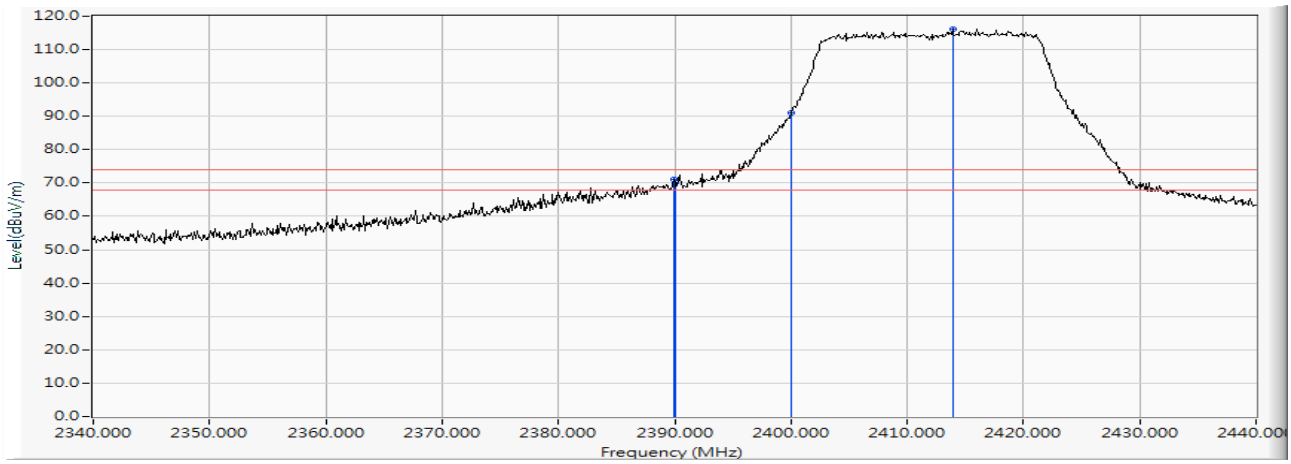

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2389.900	10.262	60.917	71.179	-2.821	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	59.913	70.175	-3.825	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	80.770	91.073	--	--	PEAK
4	*	2413.900	10.359	105.909	116.269	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 01 (2412MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Vertical

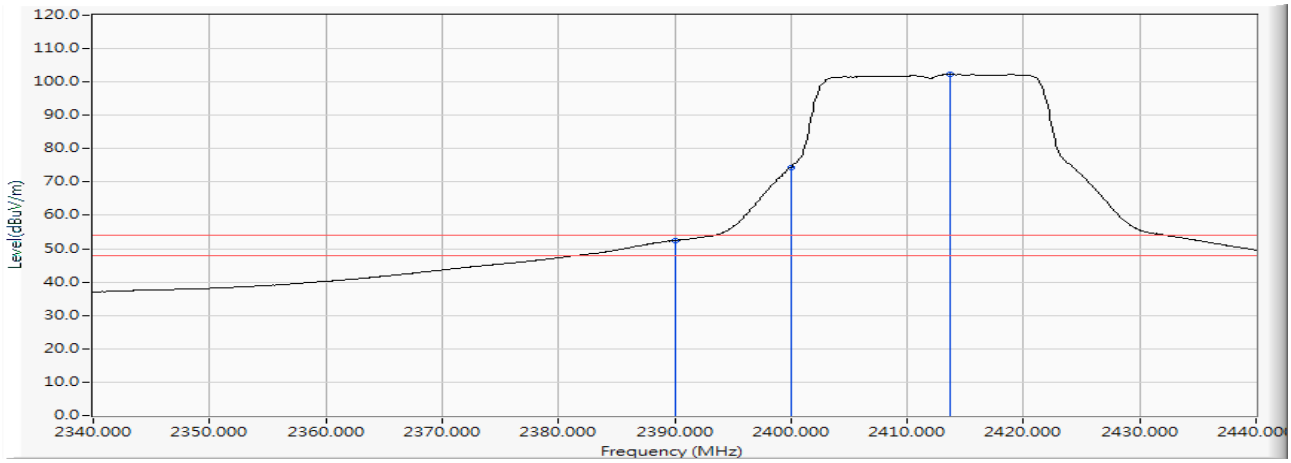

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	42.202	52.464	-1.536	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	64.113	74.416	--	--	AVERAGE
3	*	2413.700	10.359	92.057	102.416	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 01 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

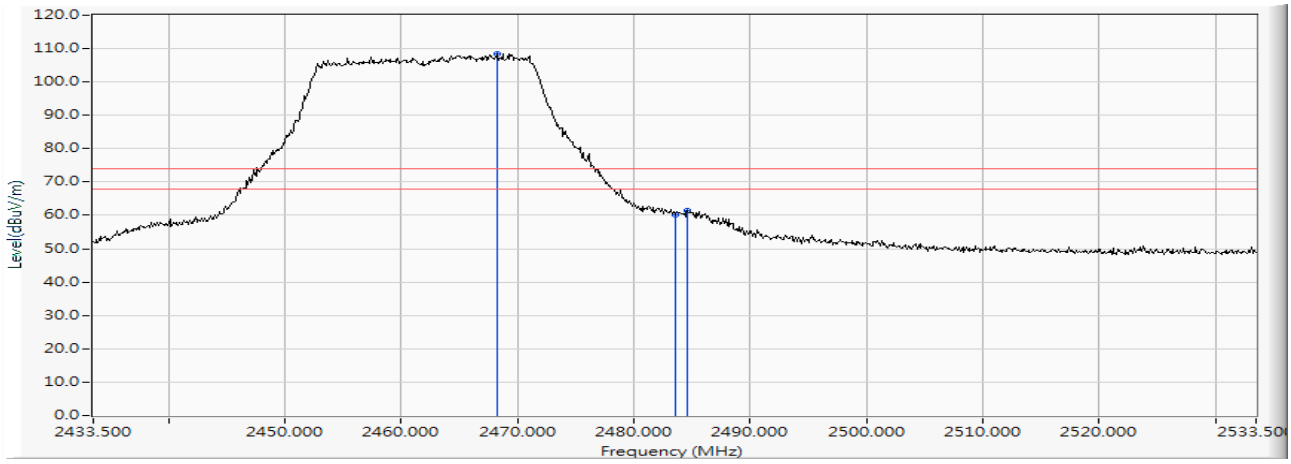

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2468.300	10.578	97.790	108.368	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	49.557	60.198	-13.802	74.000	PEAK
3		2484.600	10.646	50.826	61.471	-12.529	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

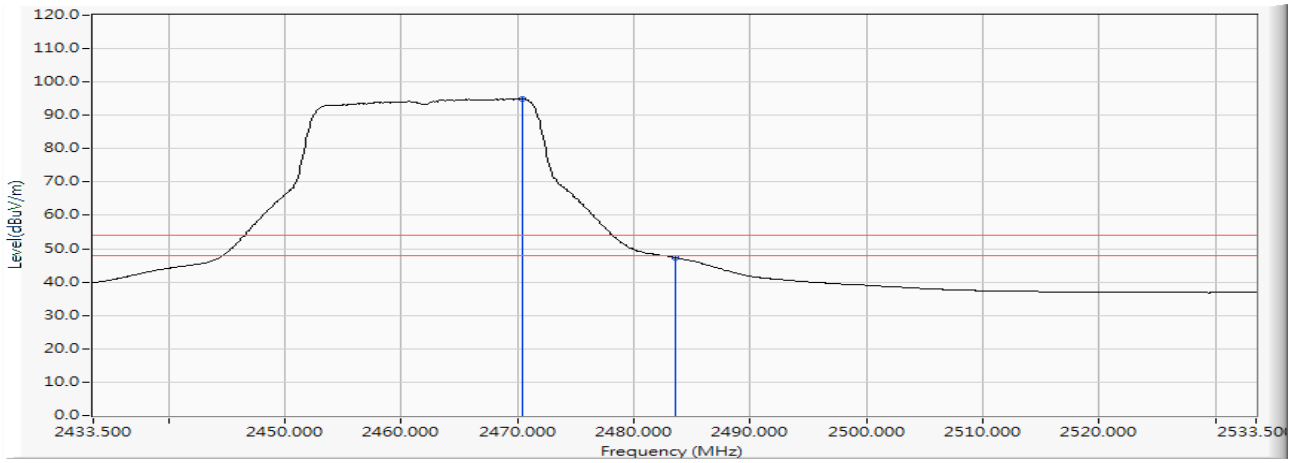

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2470.400	10.587	84.344	94.931	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	36.786	47.427	-6.573	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Vertical

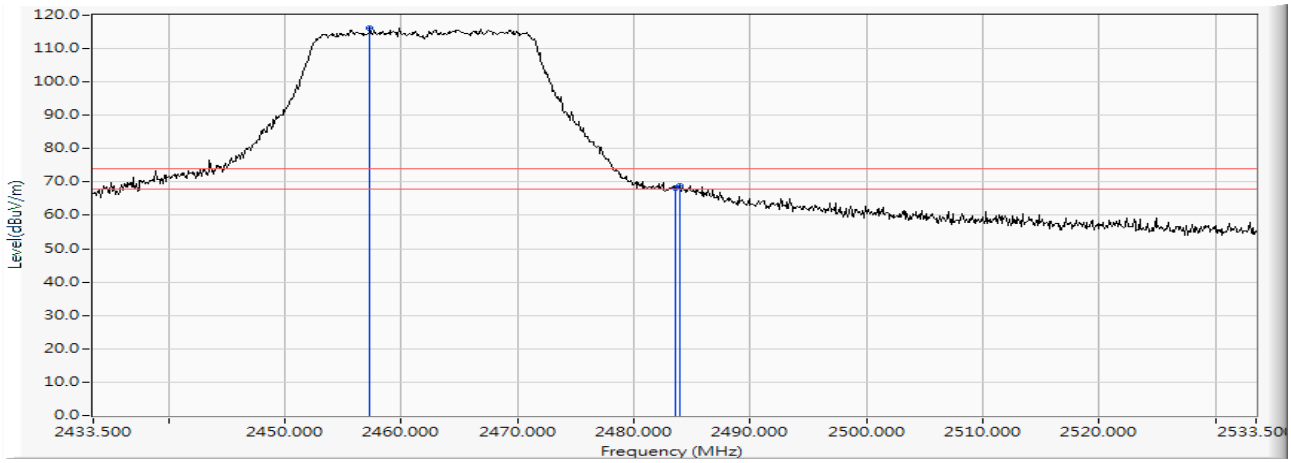

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2457.300	10.529	105.767	116.296	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	57.713	68.354	-5.646	74.000	PEAK
3		2484.000	10.644	58.169	68.812	-5.188	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Vertical

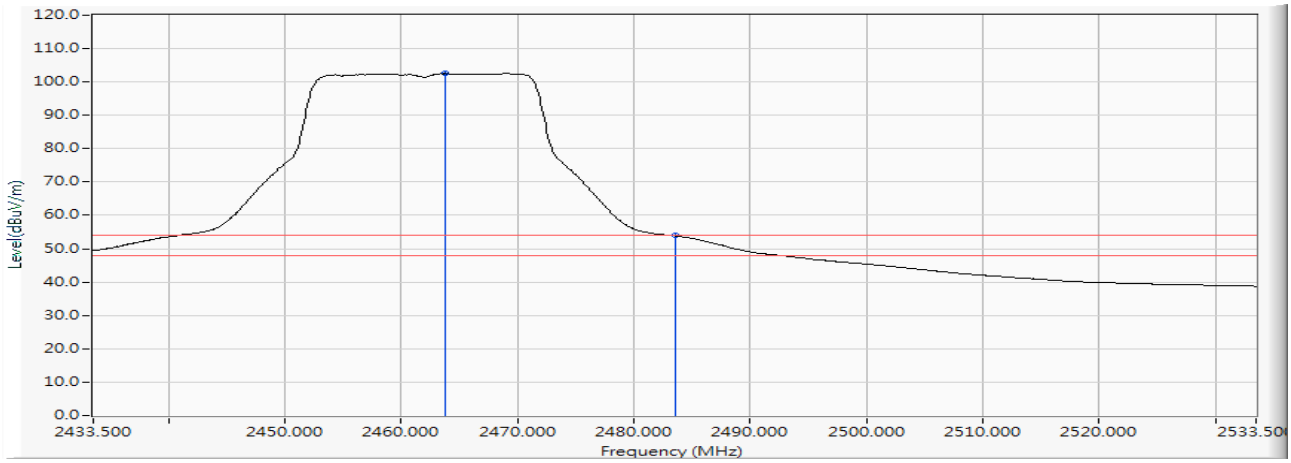

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2463.800	10.558	91.974	102.532	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	43.248	53.889	-0.111	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

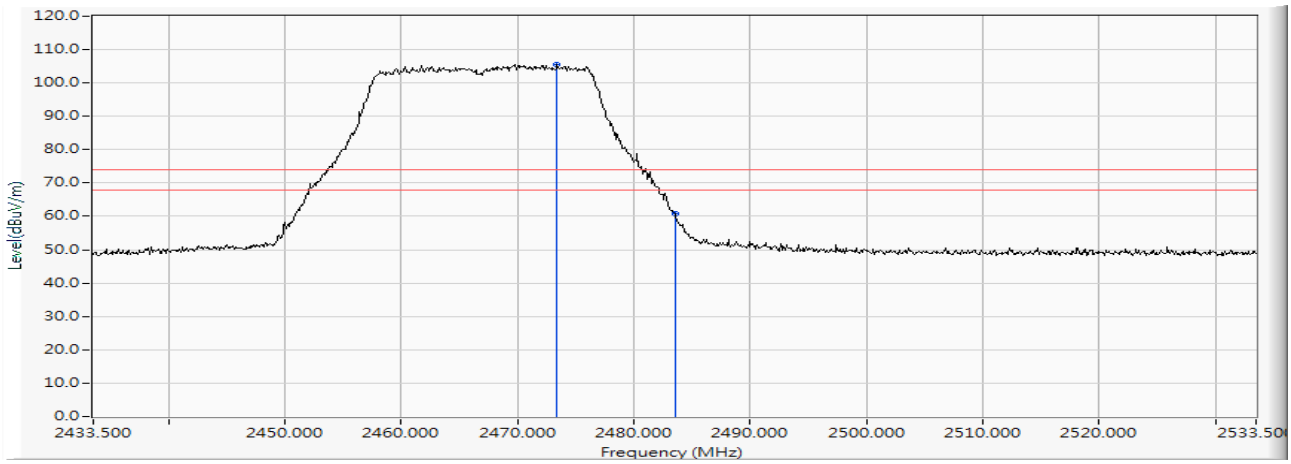

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2473.400	10.601	94.857	105.458	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	50.163	60.804	-13.196	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 01 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

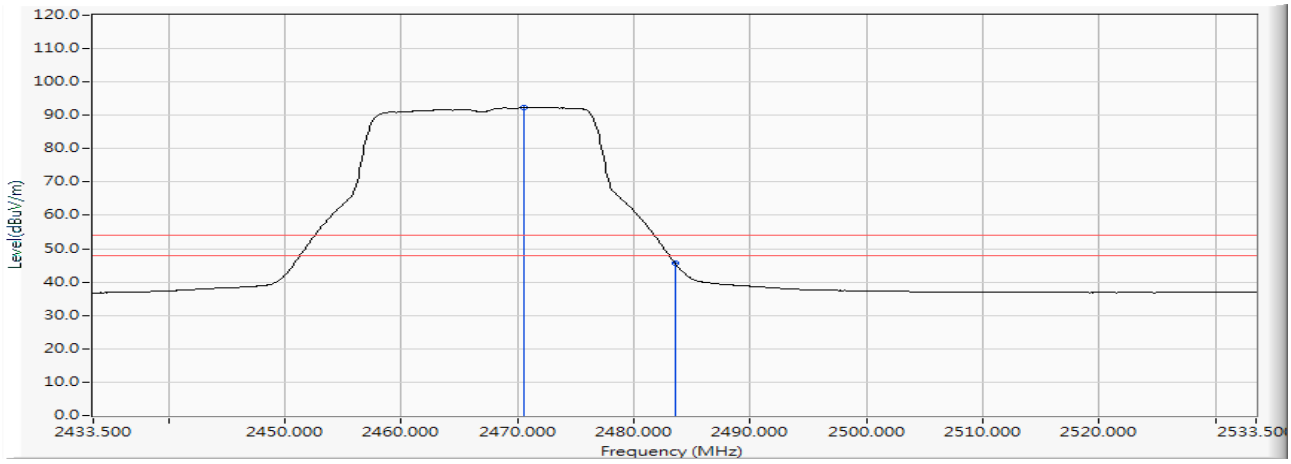

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2470.600	10.588	81.814	92.402	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	35.173	45.814	-8.186	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 12 (2467MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Vertical

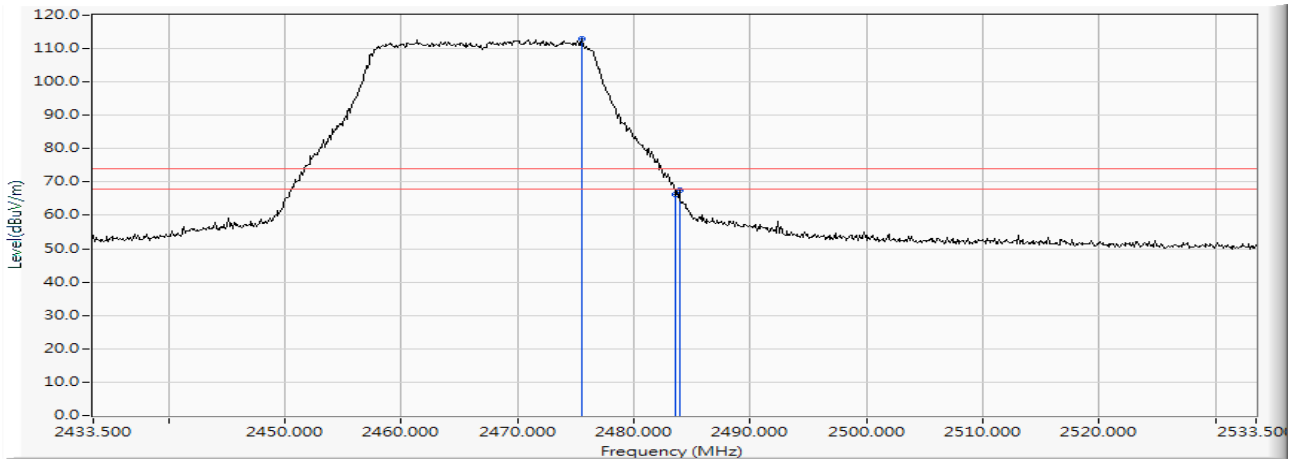

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2475.500	10.610	102.223	112.833	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	55.749	66.390	-7.610	74.000	PEAK
3		2483.900	10.644	56.893	67.536	-6.464	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 01 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

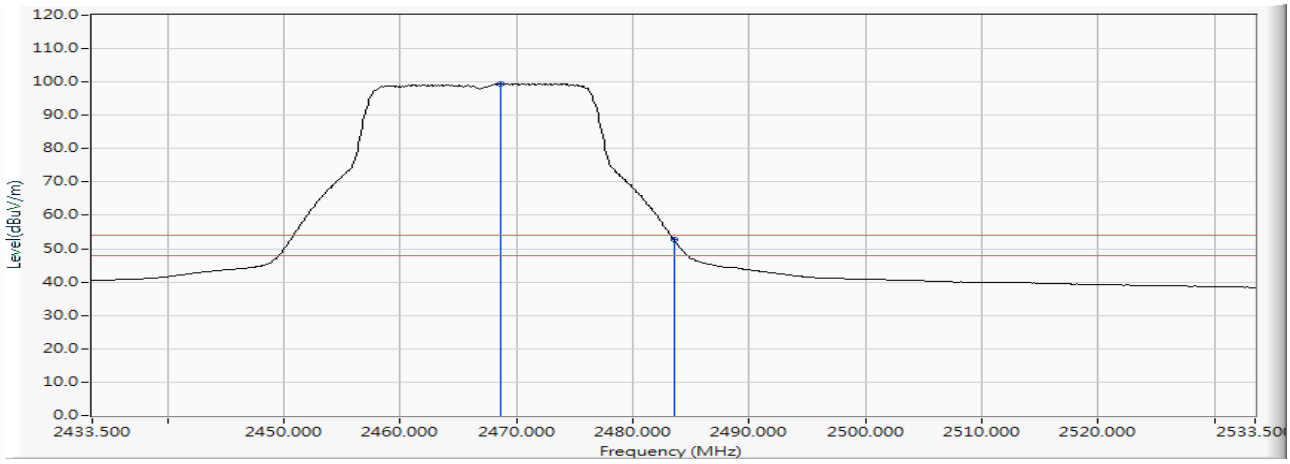

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2468.600	10.579	88.912	99.491	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	42.144	52.785	-1.215	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 01 日
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

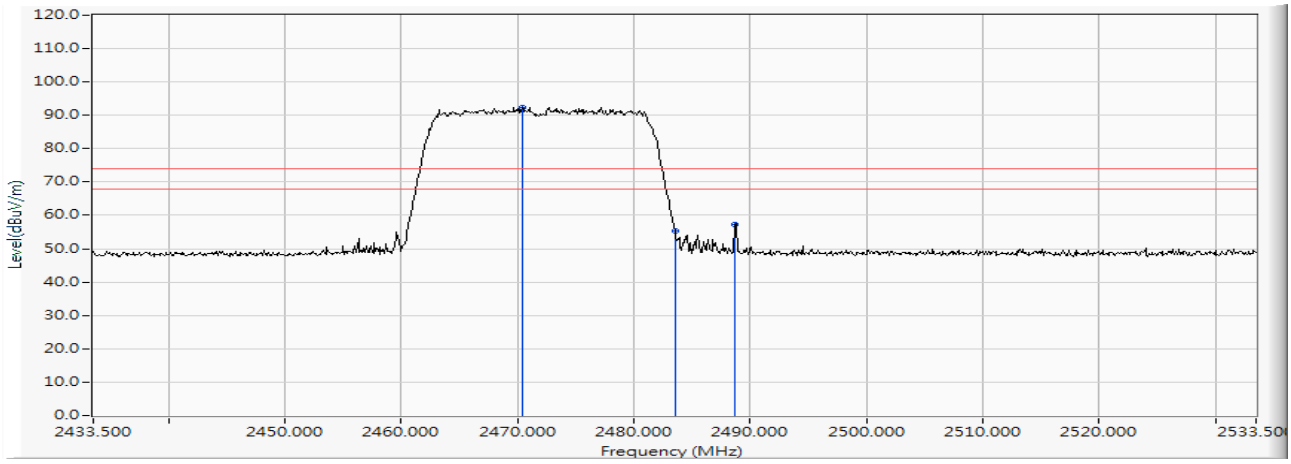

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2470.400	10.587	81.846	92.433	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	44.663	55.304	-18.696	74.000	PEAK
3		2488.700	10.661	46.646	57.307	-16.693	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

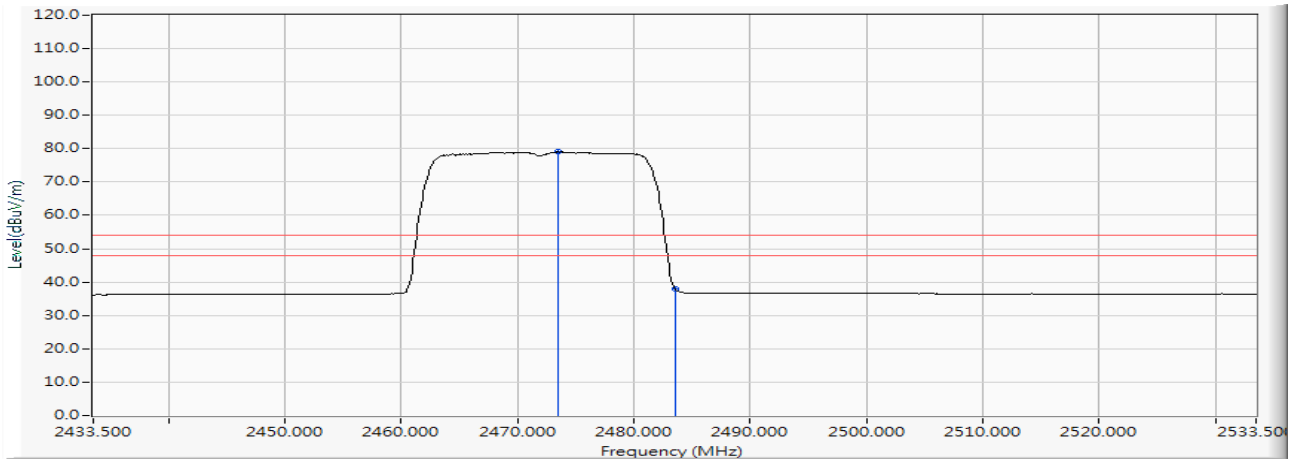

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2473.500	10.601	68.461	79.063	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	27.389	38.030	-15.970	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 13 (2472MHz)　　測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Vertical

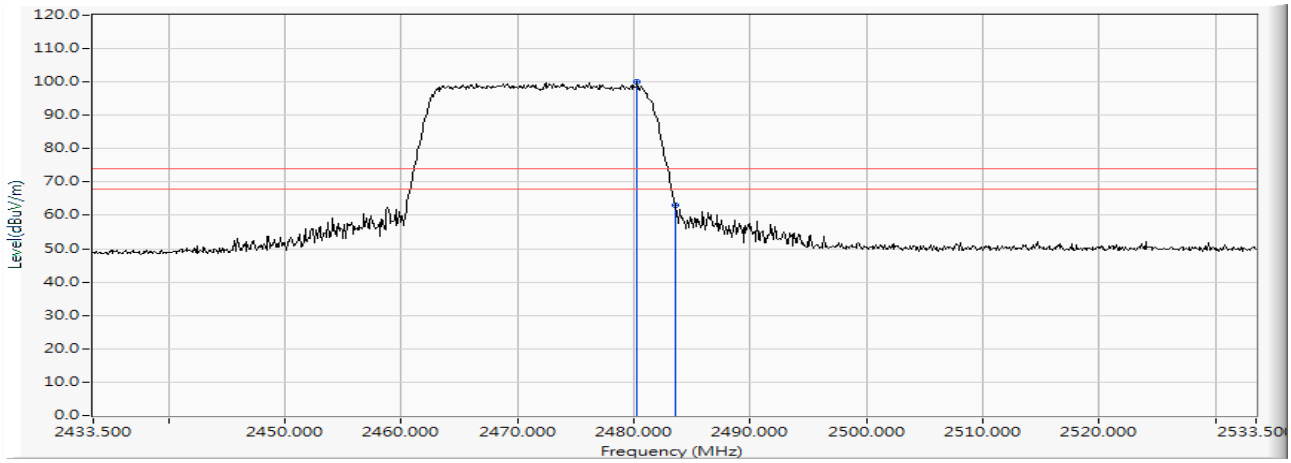

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2480.300	10.629	89.380	100.009	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	52.546	63.187	-10.813	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 01 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Vertical

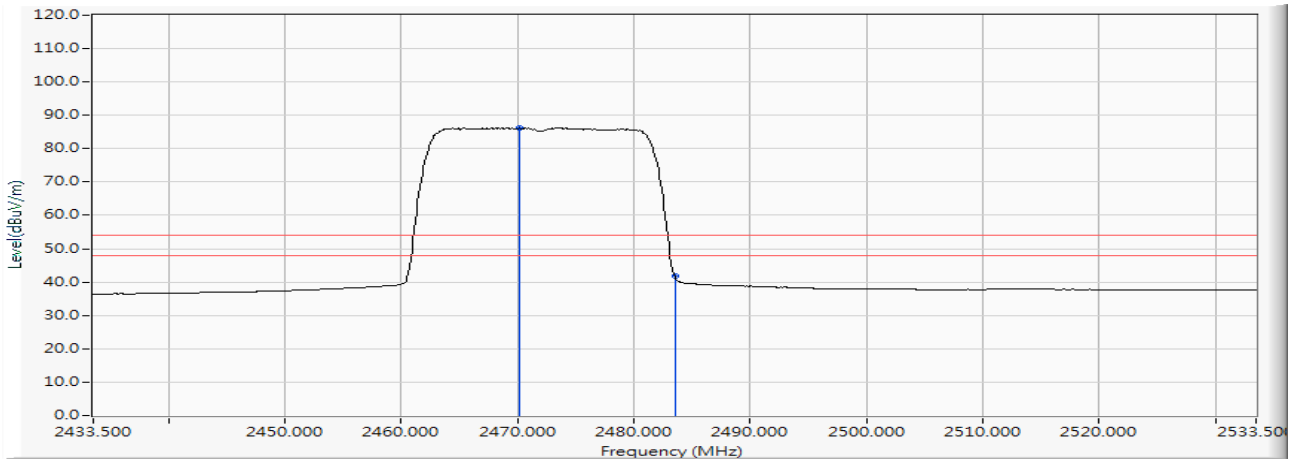

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2470.200	10.587	75.697	86.284	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	31.076	41.717	-12.283	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

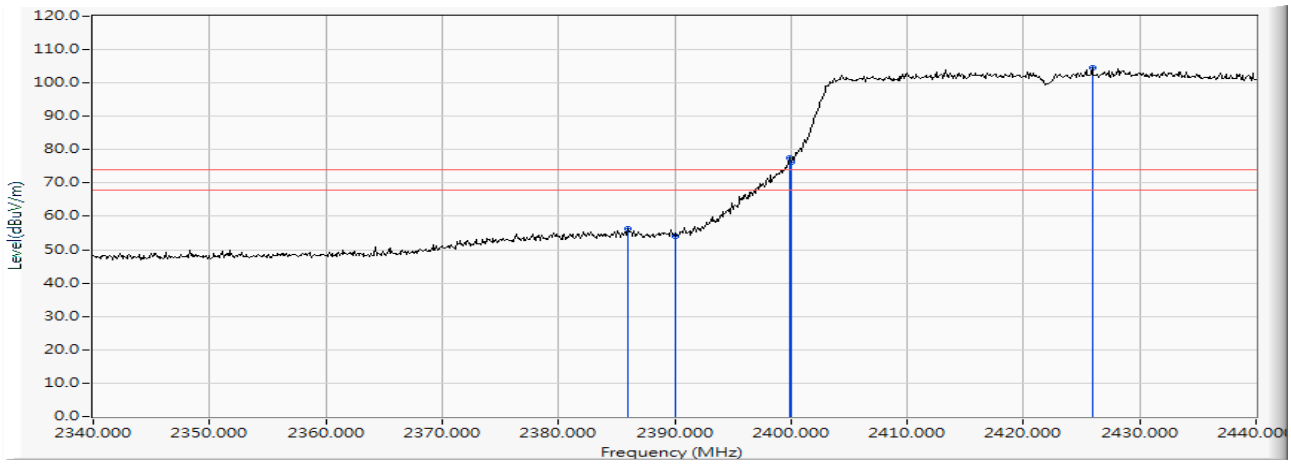

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2386.000	10.245	46.034	56.279	-17.721	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	43.946	54.208	-19.792	74.000	PEAK
3		2399.900	10.304	67.336	77.639	--	--	PEAK
4		2400.000	10.304	66.068	76.371	--	--	PEAK
5	*	2425.900	10.409	94.005	104.414	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

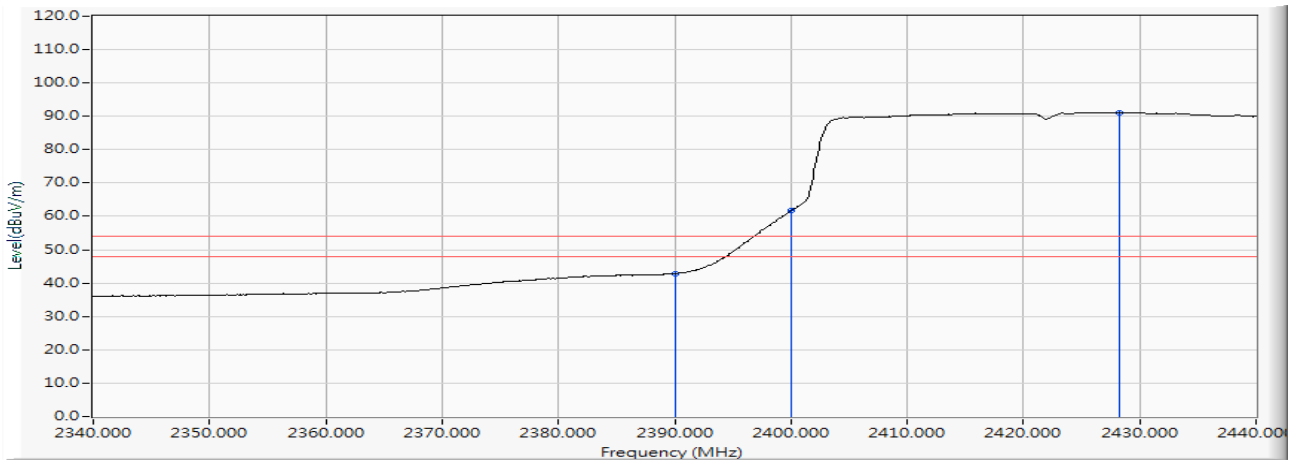

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	32.594	42.856	-11.144	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	51.353	61.656	--	--	AVERAGE
3	*	2428.200	10.419	80.746	91.165	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800
測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日
環境濕度：52 %

Vertical

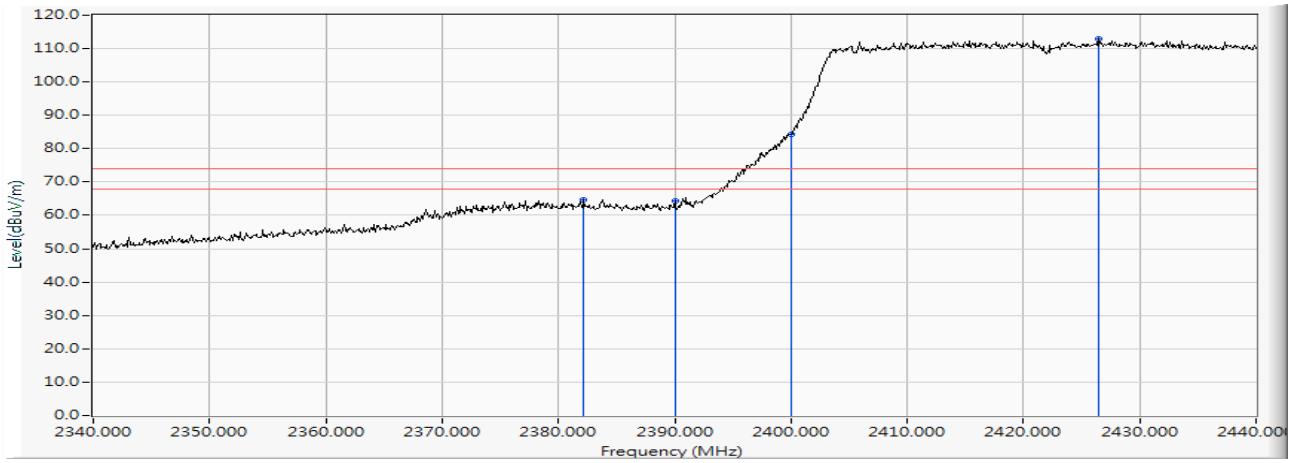

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2382.200	10.230	54.464	64.694	-9.306	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	54.234	64.496	-9.504	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	74.006	84.309	--	--	PEAK
4	*	2426.400	10.412	102.437	112.848	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Vertical

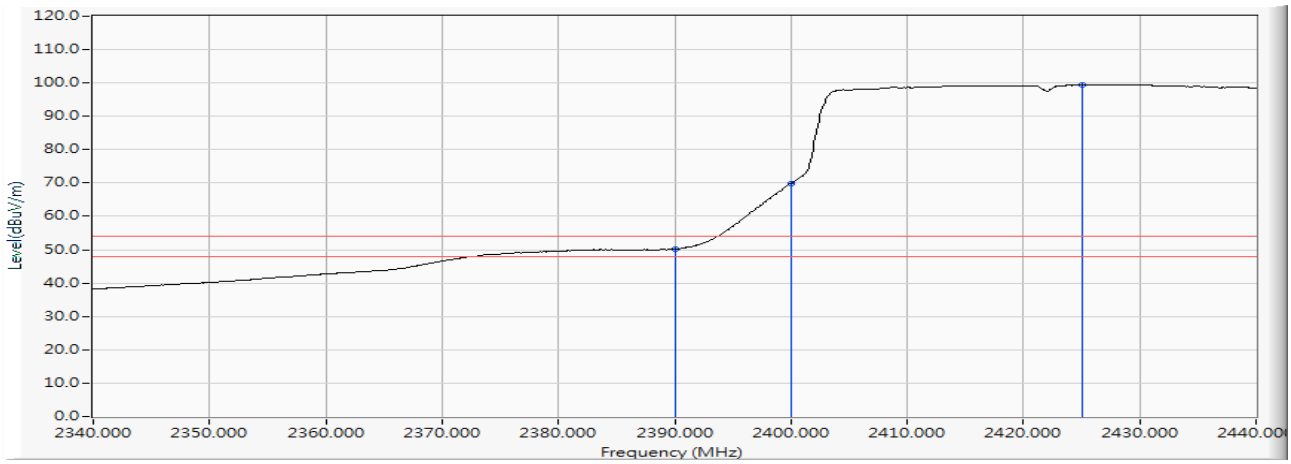

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	40.003	50.265	-3.735	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	59.502	69.805	--	--	AVERAGE
3	*	2425.000	10.405	89.158	99.563	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

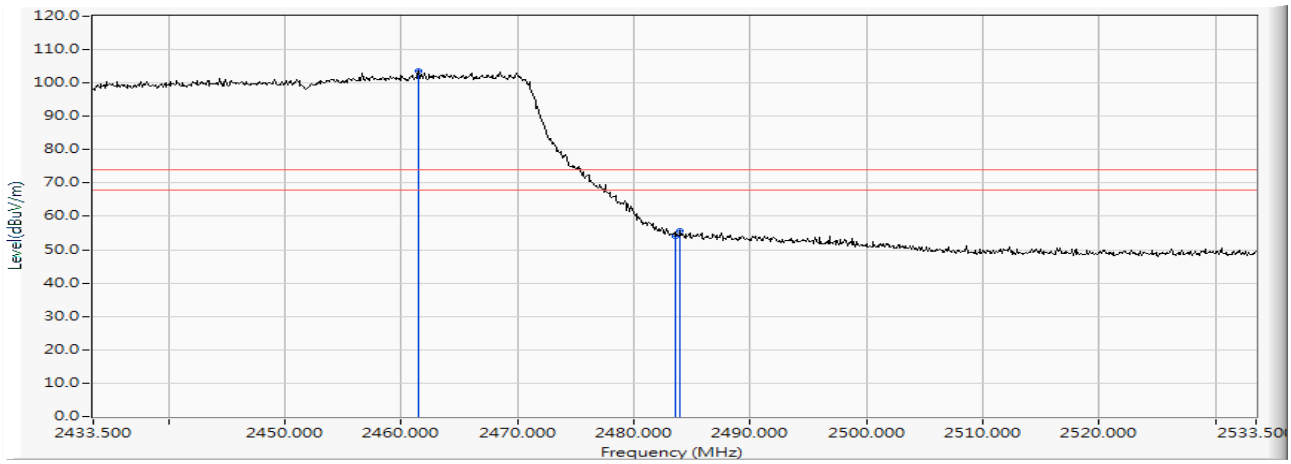

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2461.500	10.547	93.083	103.630	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	43.442	54.083	-19.917	74.000	PEAK
3		2484.000	10.644	45.025	55.668	-18.332	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 01 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

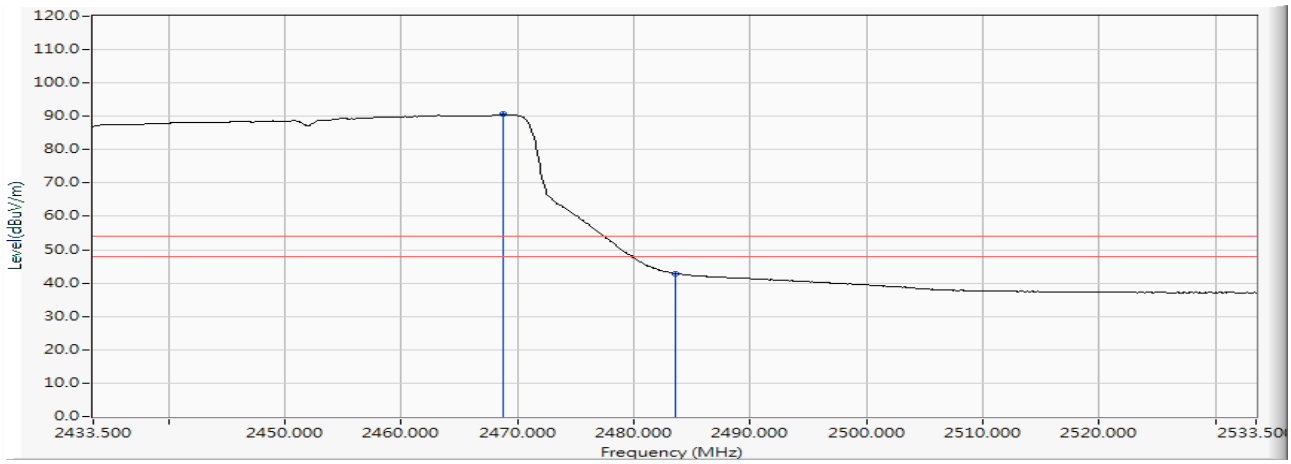

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2468.700	10.580	80.022	90.602	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	32.305	42.946	-11.054	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Vertical

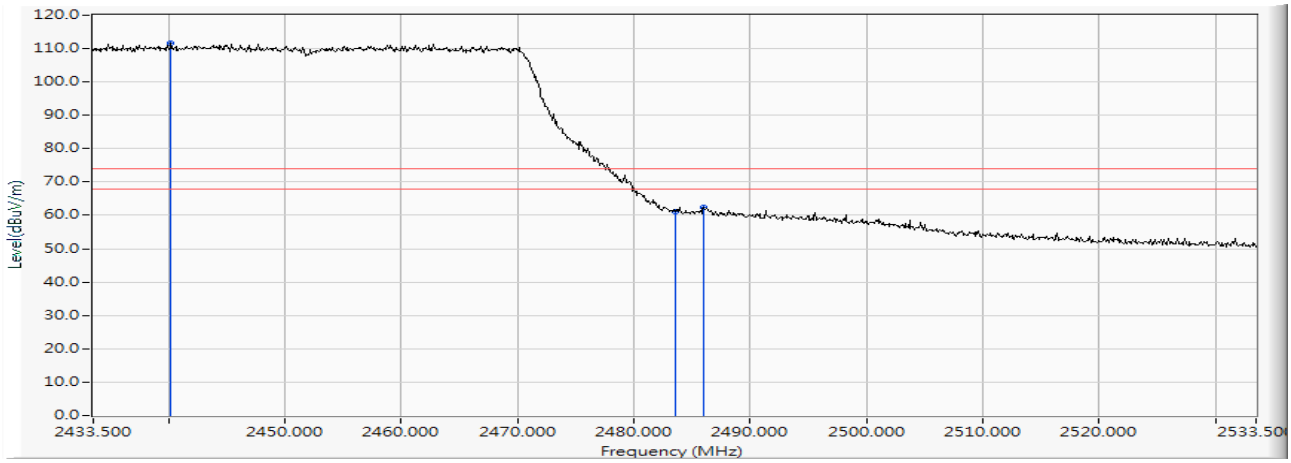

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2440.200	10.468	101.103	111.571	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	50.506	61.147	-12.853	74.000	PEAK
3		2486.000	10.651	51.837	62.488	-11.512	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 09 (2452MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Vertical

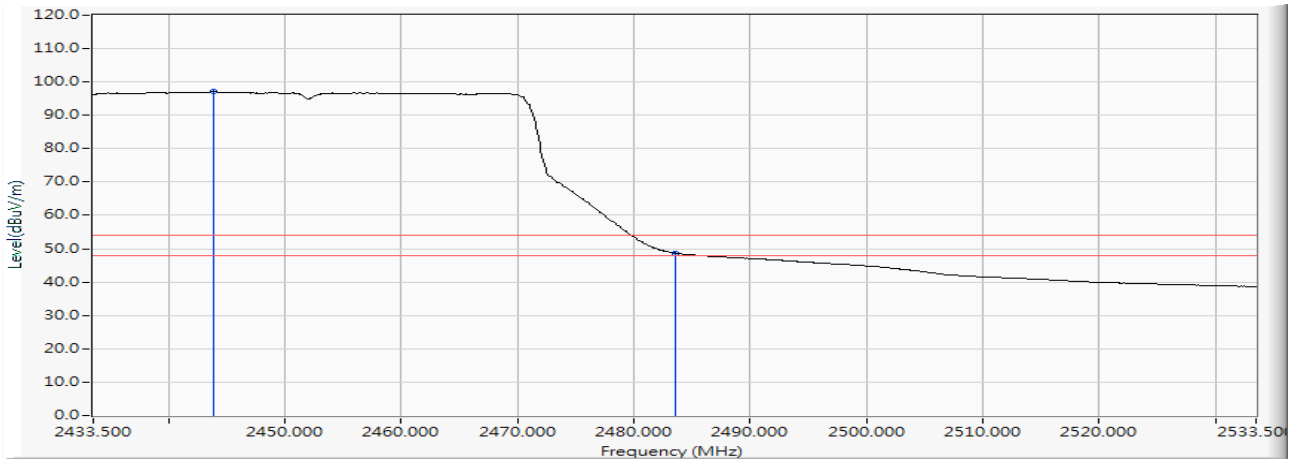

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2443.900	10.481	86.588	97.068	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	38.060	48.701	-5.299	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

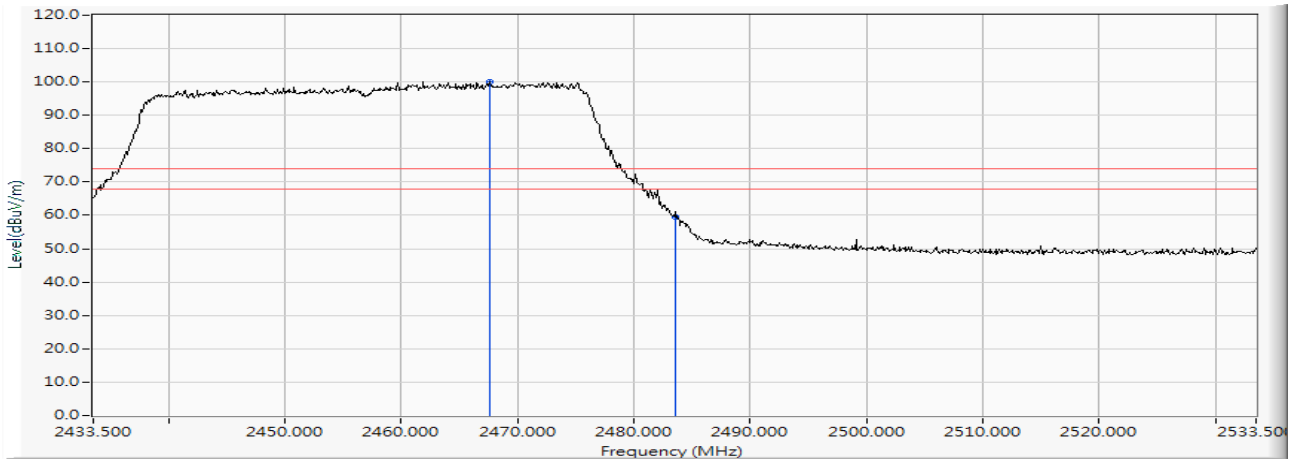

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2467.600	10.575	89.579	100.154	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	48.924	59.565	-14.435	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢 測 器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

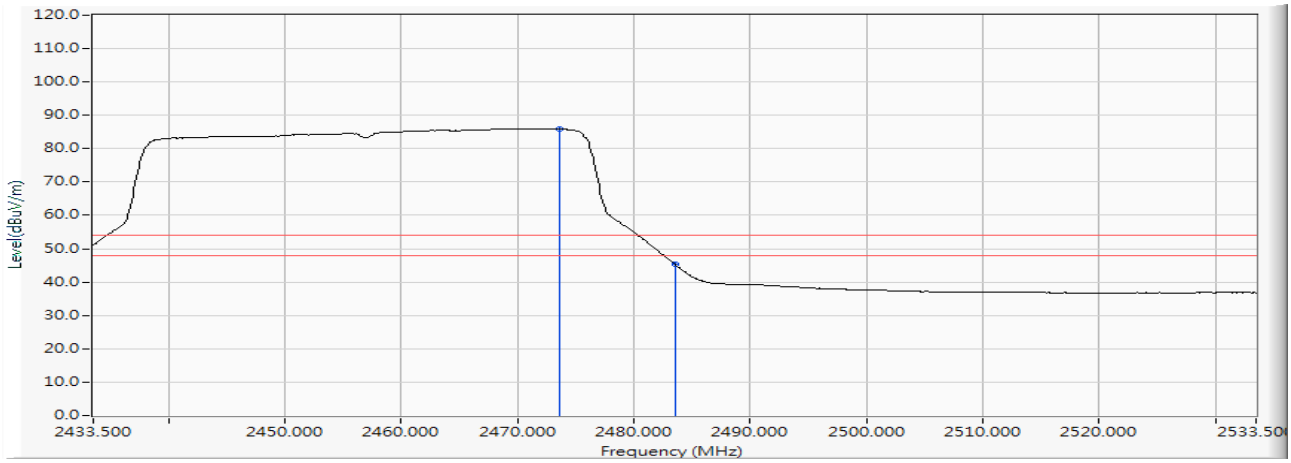

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2473.600	10.602	75.393	85.995	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	34.685	45.326	-8.674	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Vertical

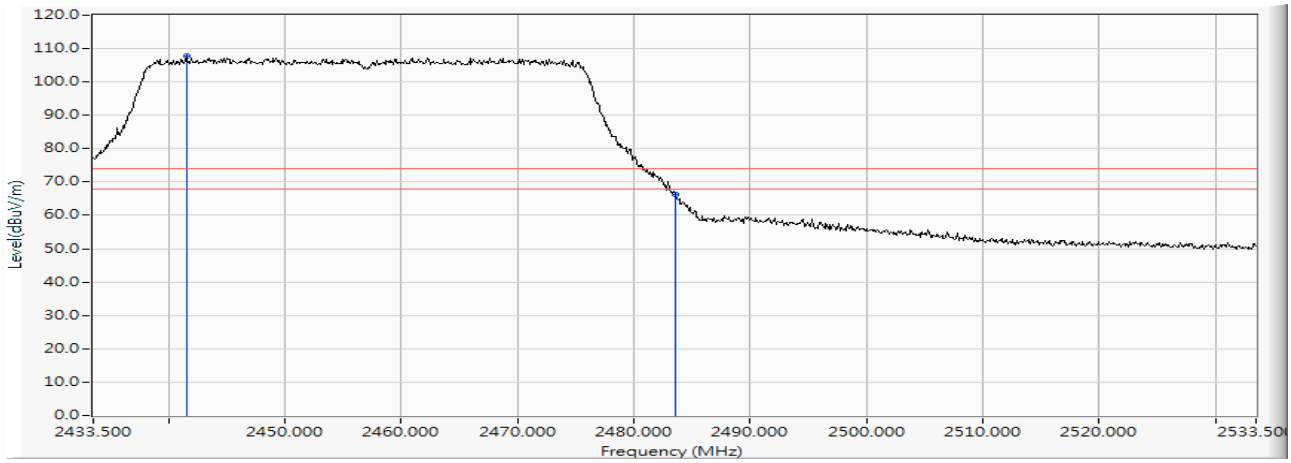

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2441.500	10.472	97.418	107.890	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	55.788	66.429	-7.571	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 10 (2457MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Vertical

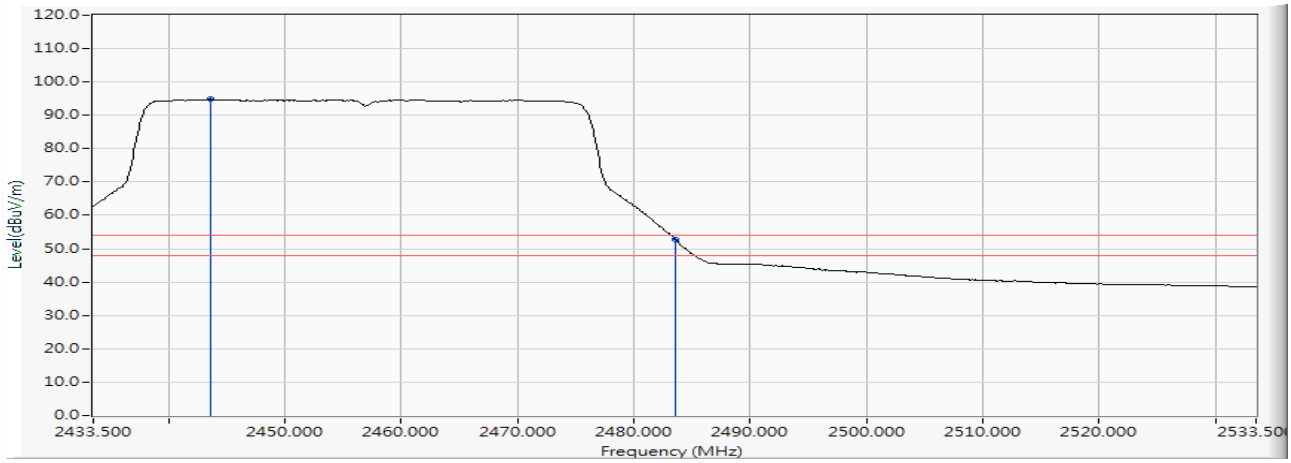

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2443.600	10.480	84.303	94.782	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	42.171	52.812	-1.188	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Horizontal

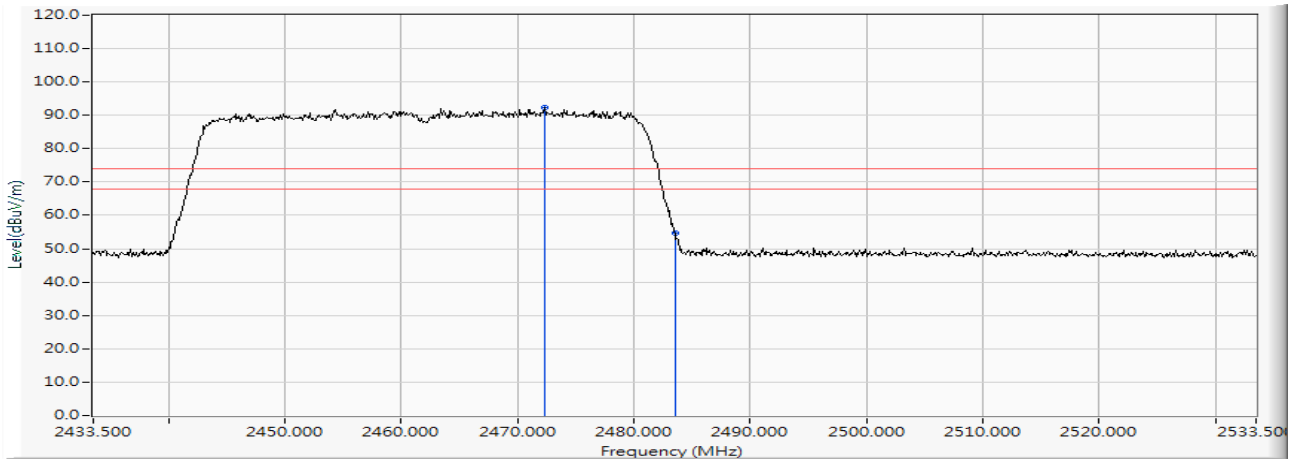

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2472.300	10.596	81.590	92.186	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	44.034	54.675	-19.325	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 08 月 01 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：52 %

Horizontal

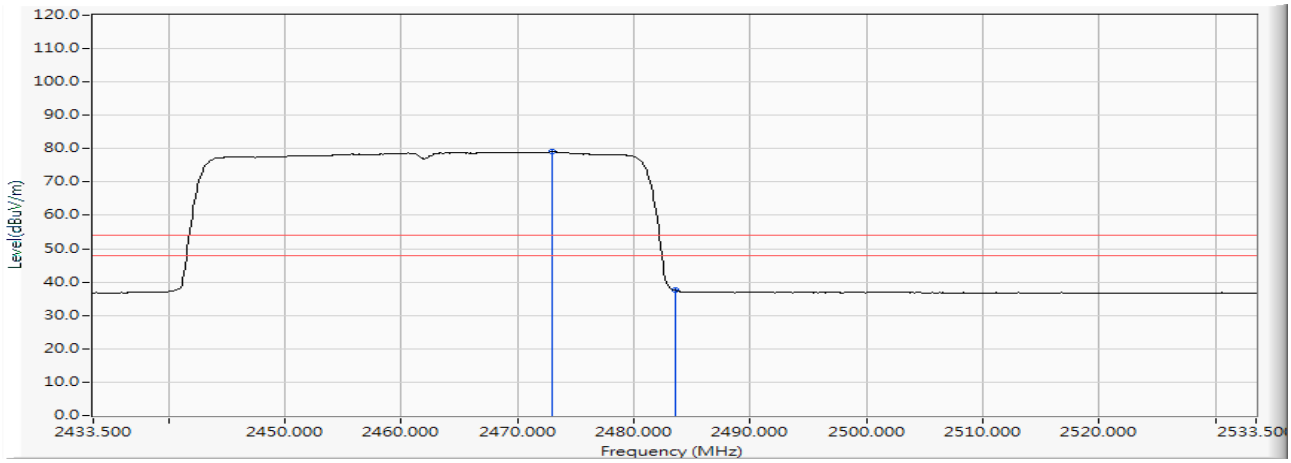

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2473.000	10.600	68.444	79.043	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	26.917	37.558	-16.442	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Vertical

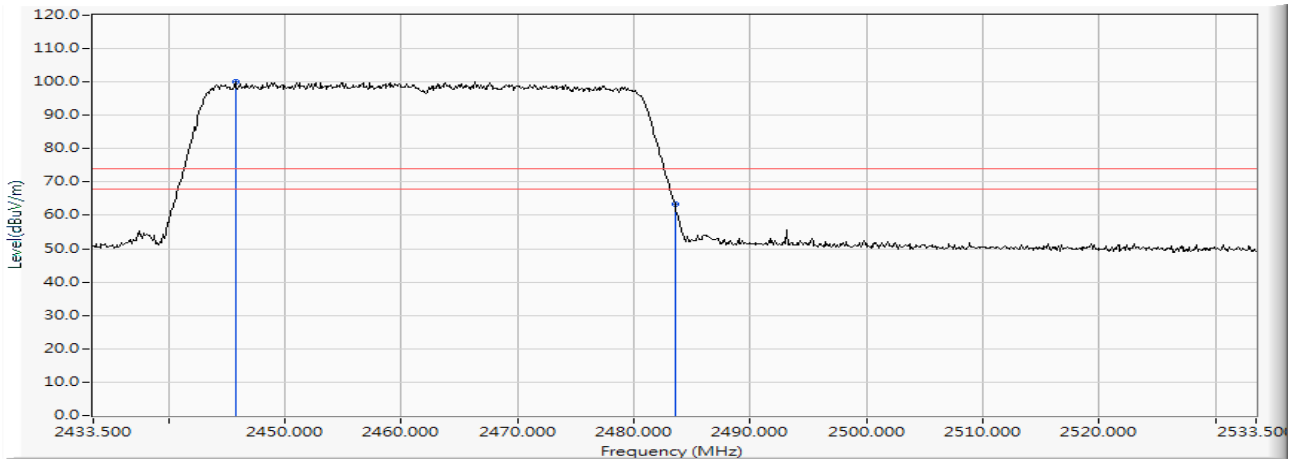

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2445.700	10.487	89.681	100.168	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	52.736	63.377	-10.623	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W　　測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試頻道：CH 11 (2462MHz)　　測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)
量測天線：3117/00203800　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 08 月 01 日　　環境濕度：52 %

Vertical

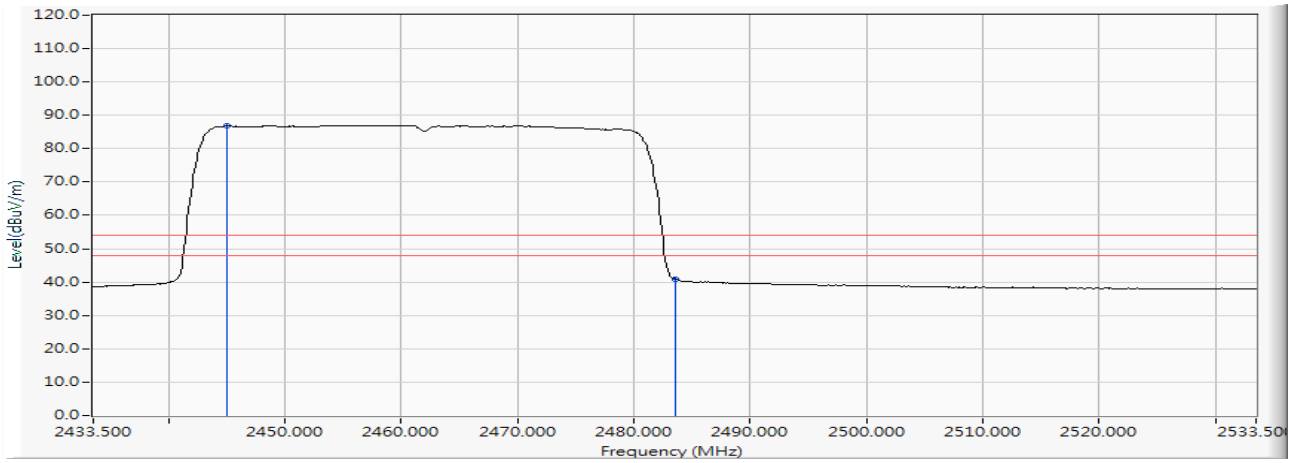

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	2445.000	10.485	76.479	86.963	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	30.328	40.969	-13.031	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor

使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果:	**PASS**

7. Duty Cycle

7.1. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀RF輸入端，
待測物應在正常發射狀態下量測。

7.2. 測試架構圖

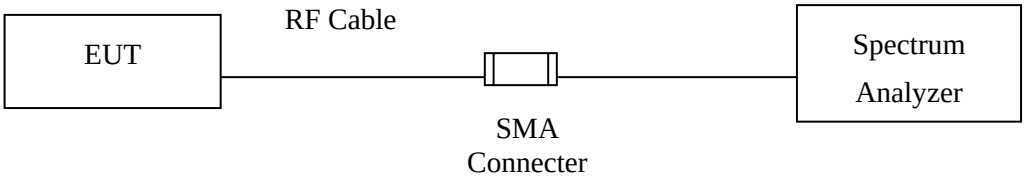

7.3. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為± 2.31msec

7.4. Duty Cycle 測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201
待測物型號：AX201D2W
測試頻道：--
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 07 月 30 日

測試項目：Duty Cycle
測試模式：--
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：50 %

Duty Cycle Formula:
Duty Cycle = Ton / (Ton + Toff)
Duty Factor = 10 Log (1/Duty Cycle)

Results:

SISO A

2.4GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11b	8.3922	8.6154	97.41	0.11
802.11g	2.1100	2.3400	90.17	0.45
802.11n20	24.9700	25.0800	99.56	0.02
802.11n40	18.0100	18.1200	99.39	0.03
802.11ax20	24.9700	25.0800	99.56	0.02
802.11ax40	18.8200	18.9800	99.16	0.04

SISO B

2.4GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11b	8.4142	8.6142	97.68	0.10
802.11g	2.1142	2.3442	90.19	0.45
802.11n20	25.0142	25.0442	99.88	0.01
802.11n40	17.9642	18.0942	99.28	0.03
802.11ax20	25.0642	25.0942	99.88	0.01
802.11ax40	18.8142	18.9442	99.31	0.03

MIMO

2.4GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11n20	18.6543	18.8043	99.20	0.03
802.11n40	8.9843	9.1643	98.04	0.09
802.11ax20	18.8843	19.0643	99.06	0.04
802.11ax40	9.4200	9.6300	97.82	0.10

802.11b (SISO A)

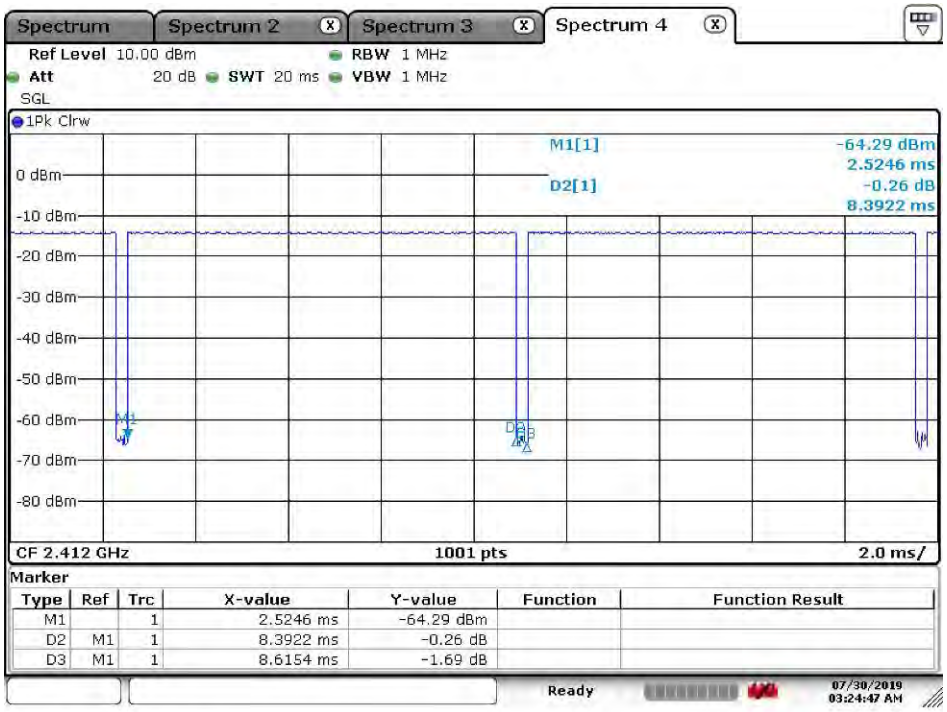

Date: 30.JUL.2019 03:24:47

802.11g (SISO A)

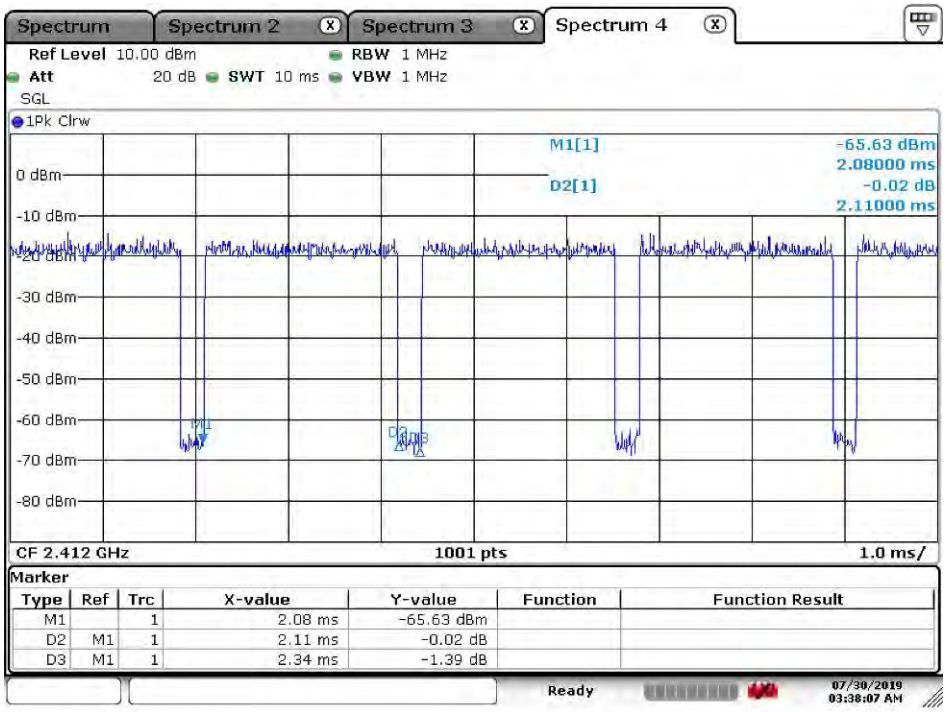

Date: 30.JUL.2019 03:38:07

802.11n20 (SISO A)

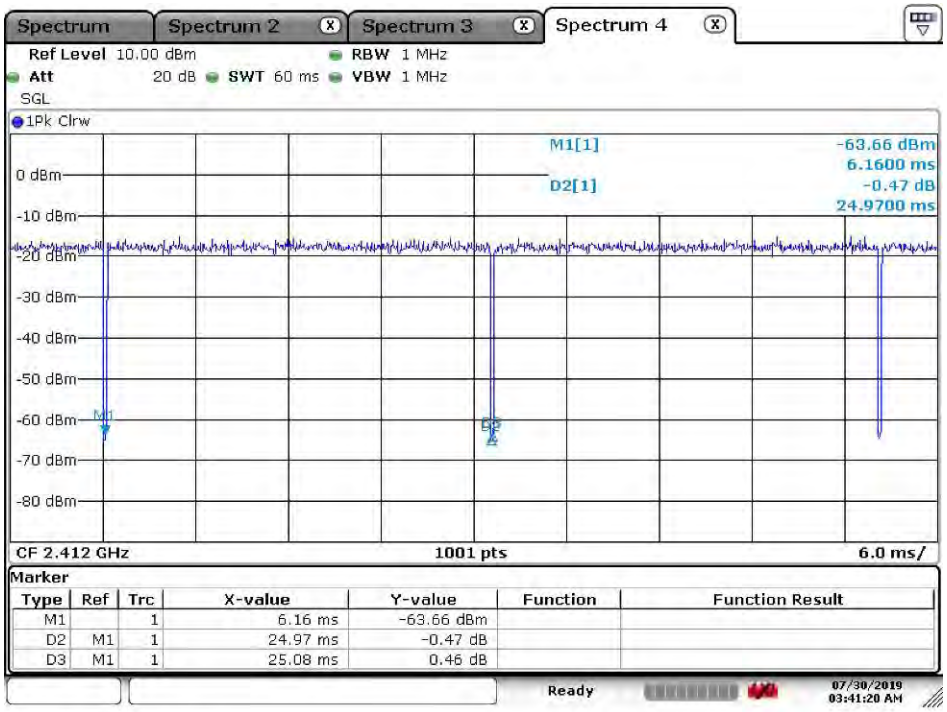

Date: 30.JUL.2019 03:41:21

802.11n40 (SISO A)

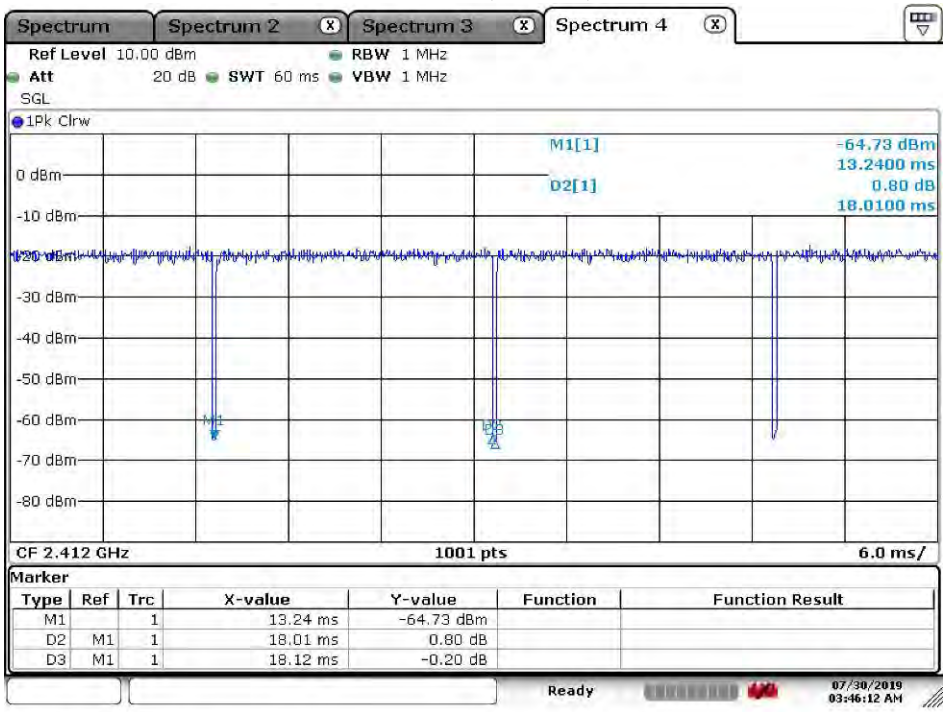

Date: 30.JUL.2019 03:46:12

802.11ax20 (SISO A)

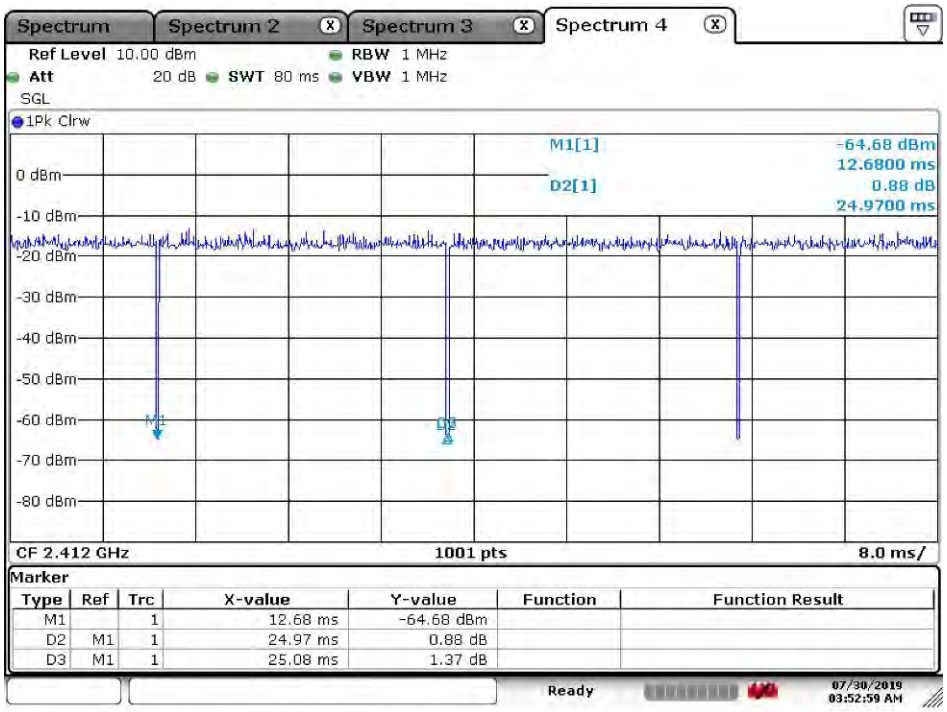

Date: 30.JUL.2019 03:53:00

802.11ax40 (SISO A)

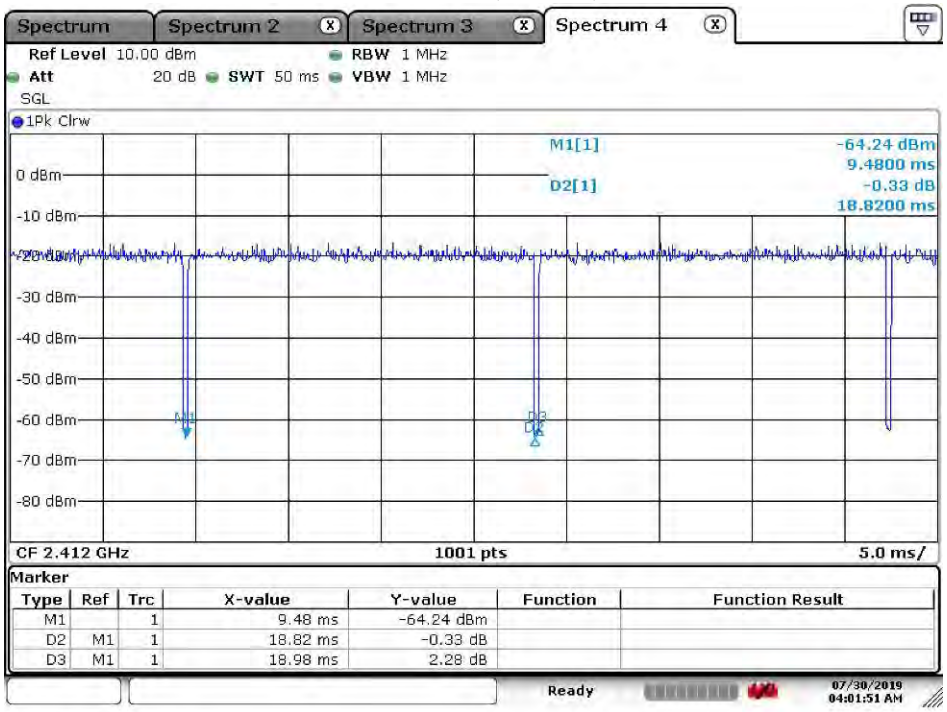

Date: 30.JUL.2019 04:01:52

802.11b (SISO B)

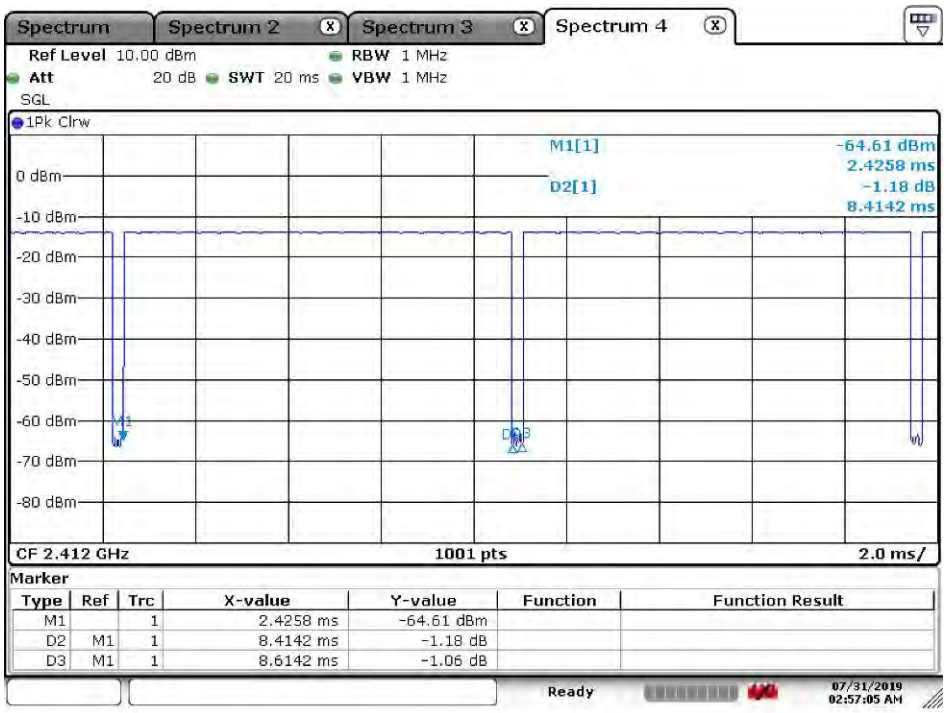

Date: 31.JUL.2019 02:57:05

802.11g (SISO B)

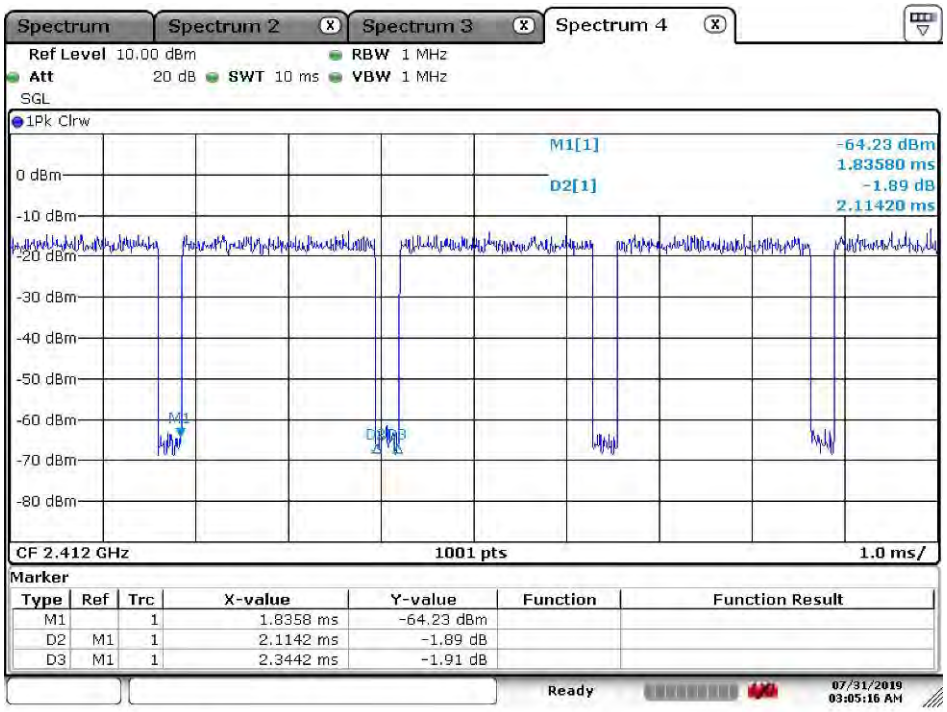

Date: 31.JUL.2019 03:05:17

802.11n20 (SISO B)

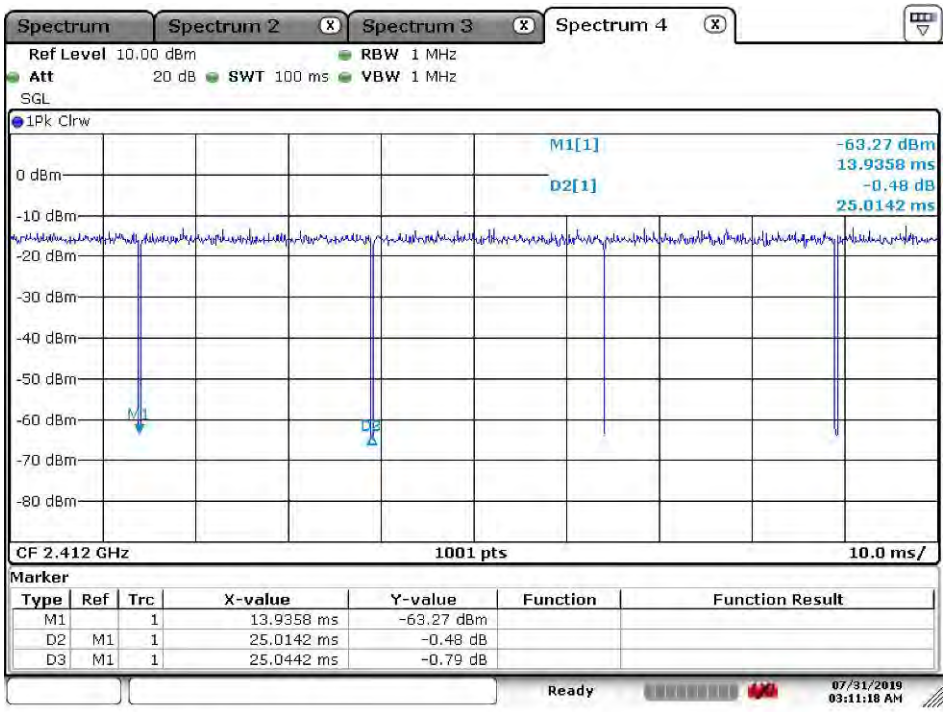

Date: 31.JUL.2019 03:11:19

802.11n40 (SISO B)

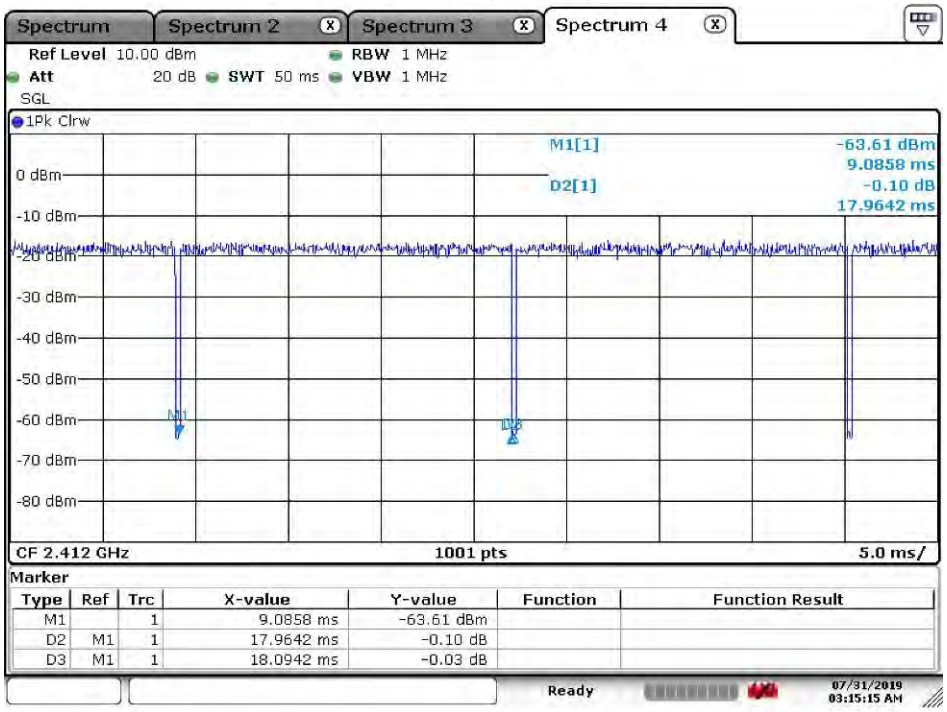

Date: 31.JUL.2019 03:15:15

802.11ax20 (SISO B)

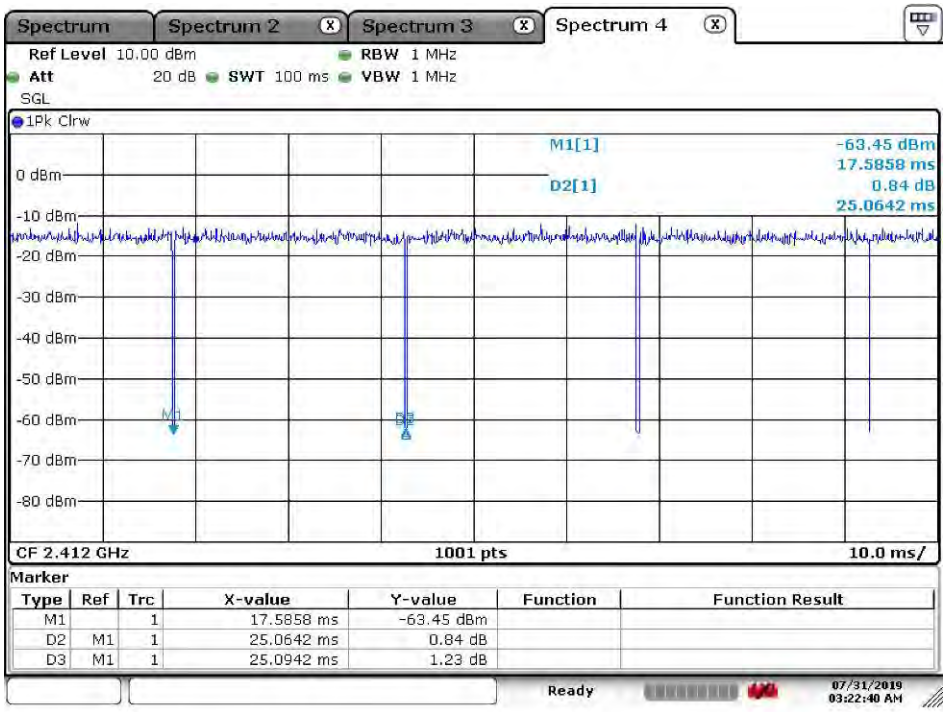

Date: 31.JUL.2019 03:22:40

802.11ax40 (SISO B)

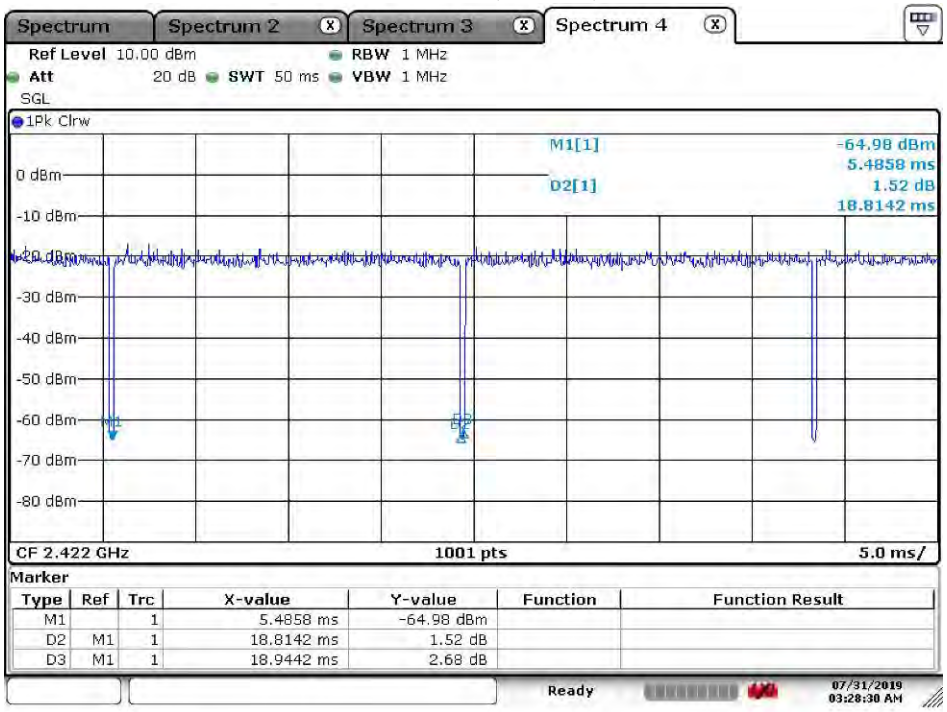

Date: 31.JUL.2019 03:28:30

802.11n20 (MIMO)

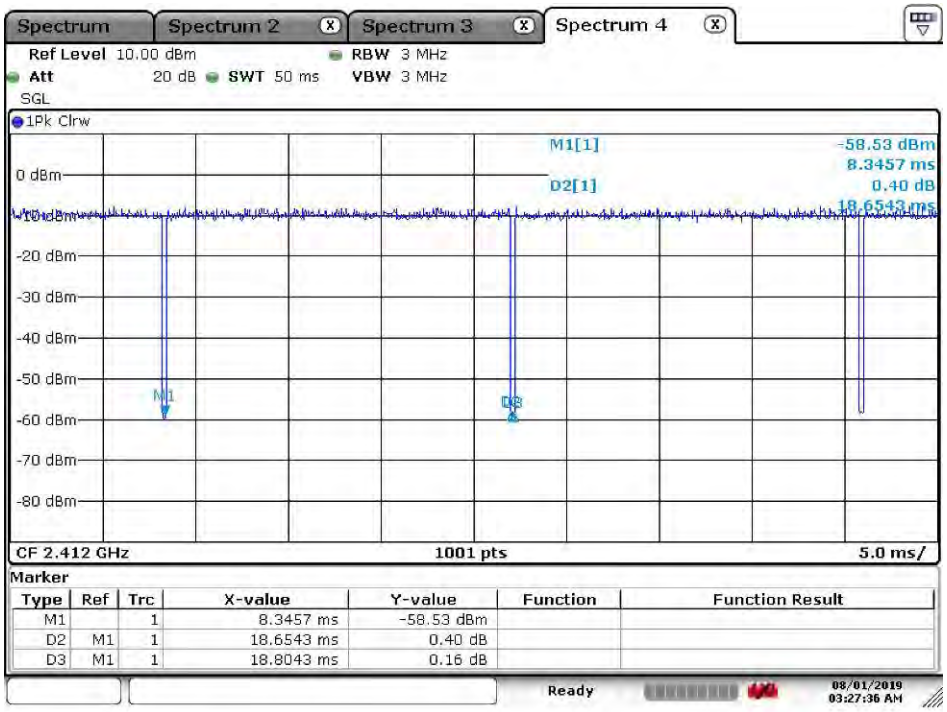

Date: 1.AUG.2019 03:27:36

802.11n40 (MIMO)

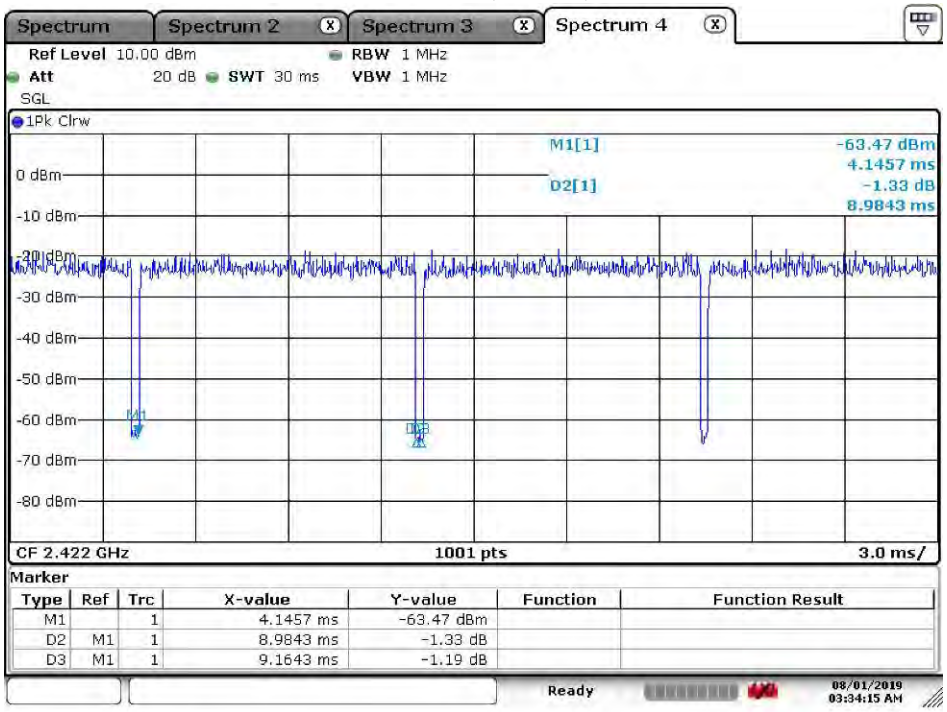

Date: 1.AUG.2019 03:34:15

802.11ax20 (MIMO)

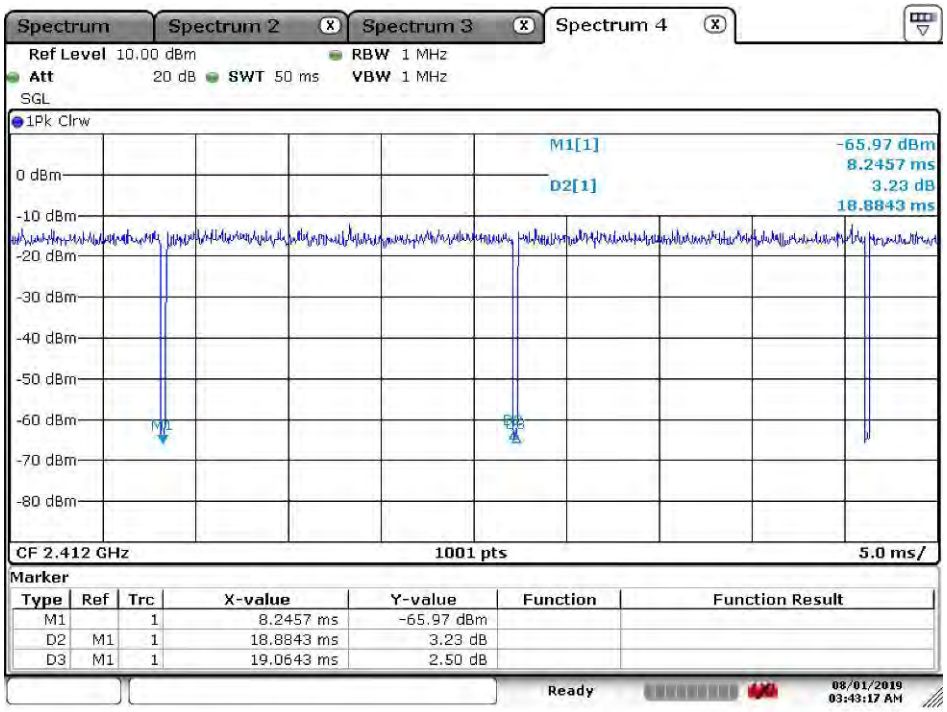

Date: 1.AUG.2019 03:43:18

802.11ax40 (MIMO)

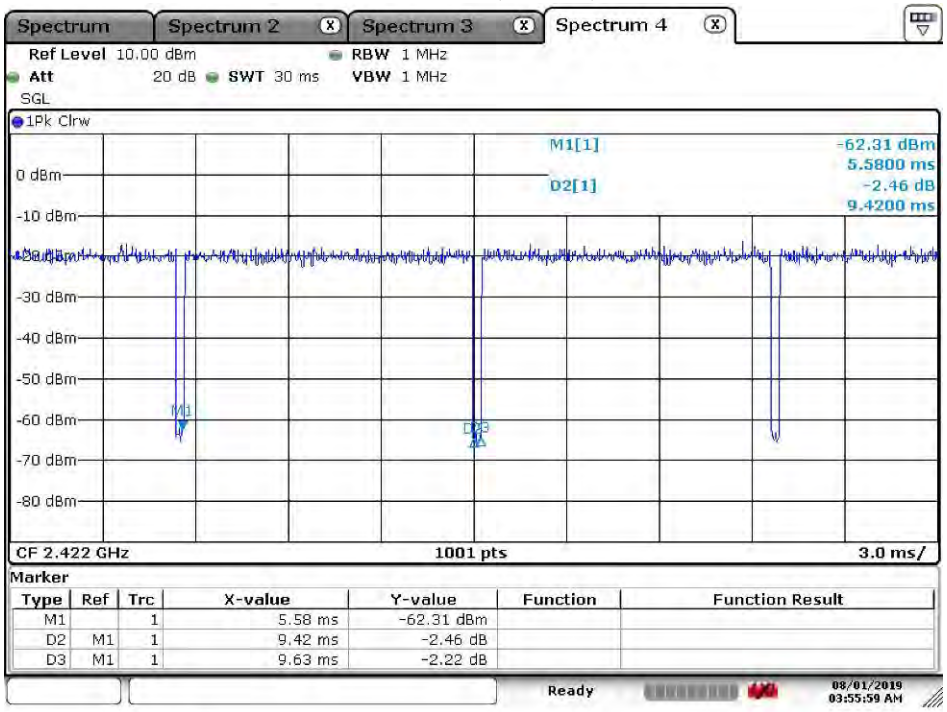

Date: 1.AUG.2019 03:55:59