


Band II

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11a Mode / 5260 MHz / 垂直)



場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11a Mode / 5260 MHz / 水平)

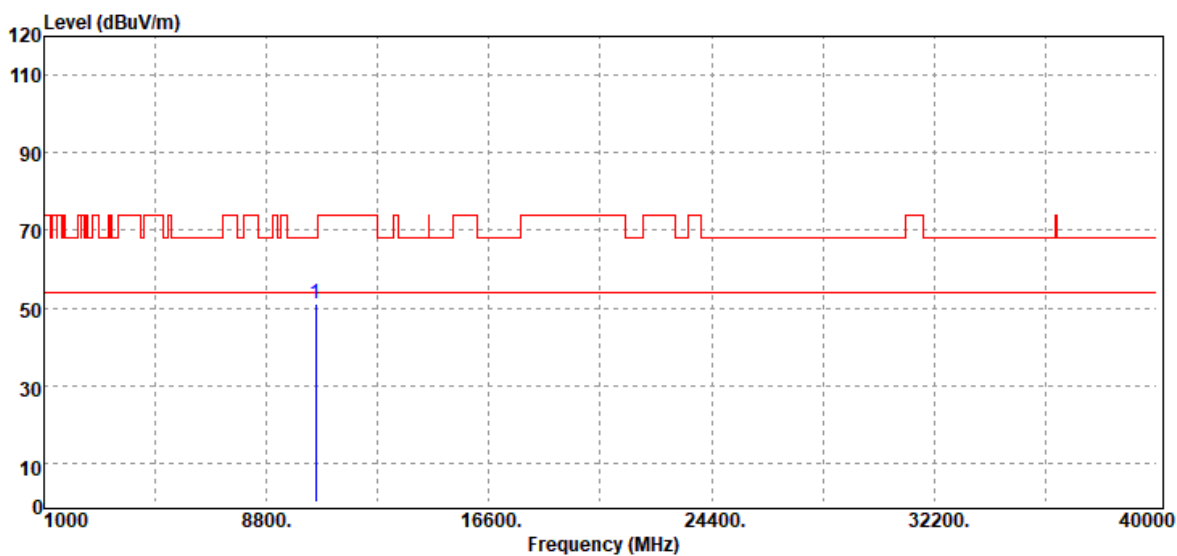



Report No.: T190327W06-RD3

環境溫度: 20.9°C

測試日期: May 28, 2020

環境濕度: 53% RH


測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
10520.00	Peak	38.06	15.05	53.11	68.20	-15.09	V
N/A							
10520.00	Peak	36.12	15.05	51.17	68.20	-17.03	H
N/A							

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11a Mode / 5280 MHz / 垂直)

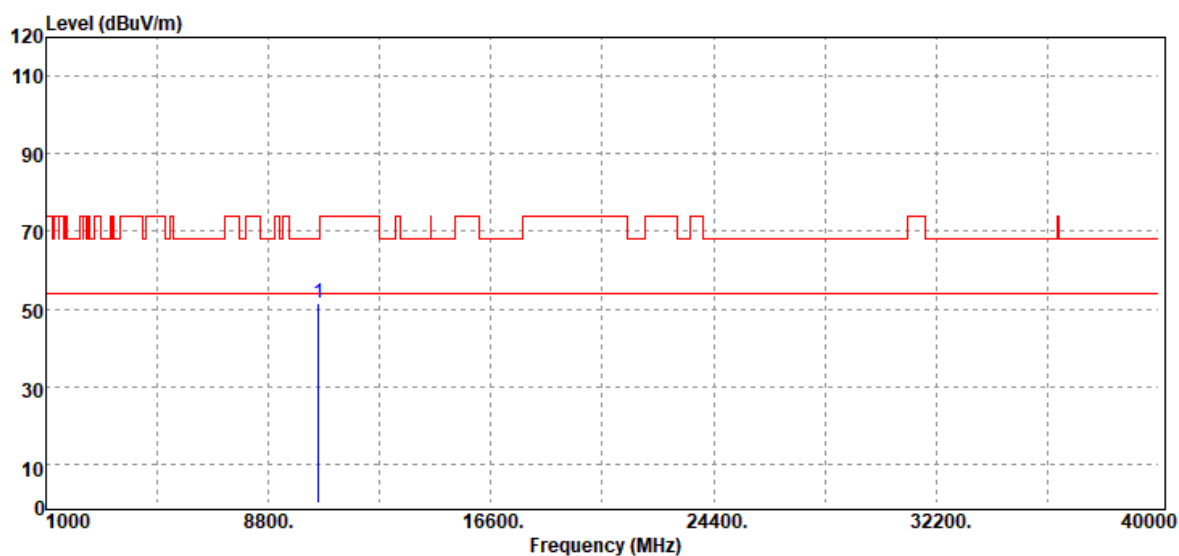

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11a Mode / 5280 MHz / 水平)



Report No.: T190327W06-RD3

環境溫度: 20.9°C

測試日期: May 28, 2020

環境濕度: 53% RH


測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
10560.00	Peak	36.42	15.05	51.47	68.20	-16.73	V
N/A							
10560.00	Peak	34.90	15.05	49.95	68.20	-18.25	H
N/A							

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11a Mode / 5320 MHz / 垂直)

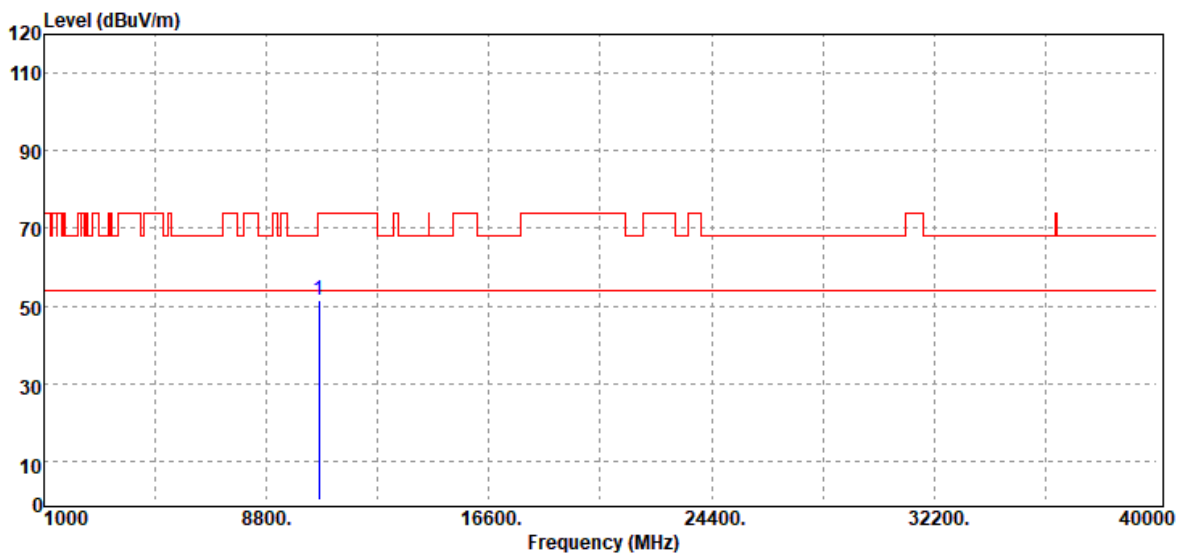

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11a Mode / 5320 MHz / 水平)





Report No.: T190327W06-RD3

環境溫度: 20.9°C

測試日期: May 28, 2020

環境濕度: 53% RH


測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
10640.00	Peak	35.84	15.51	51.35	74.00	-22.65	V
N/A							
10640.00	Peak	35.08	15.51	50.59	74.00	-23.41	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT20 MHz Mode/ 5260 MHz / 垂直)

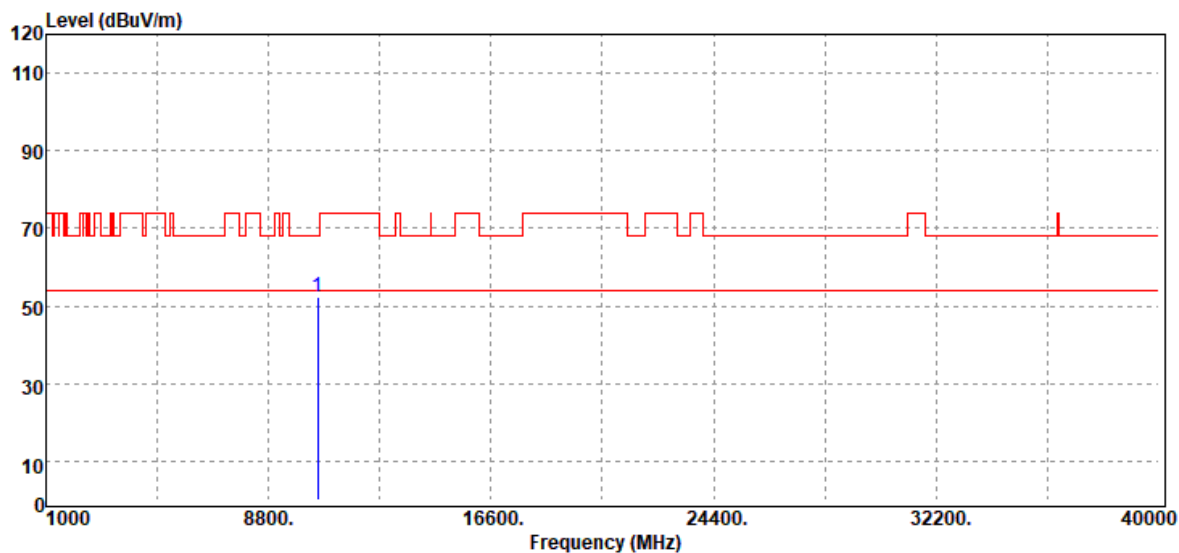

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT20 MHz Mode/ 5260 MHz / 水平)

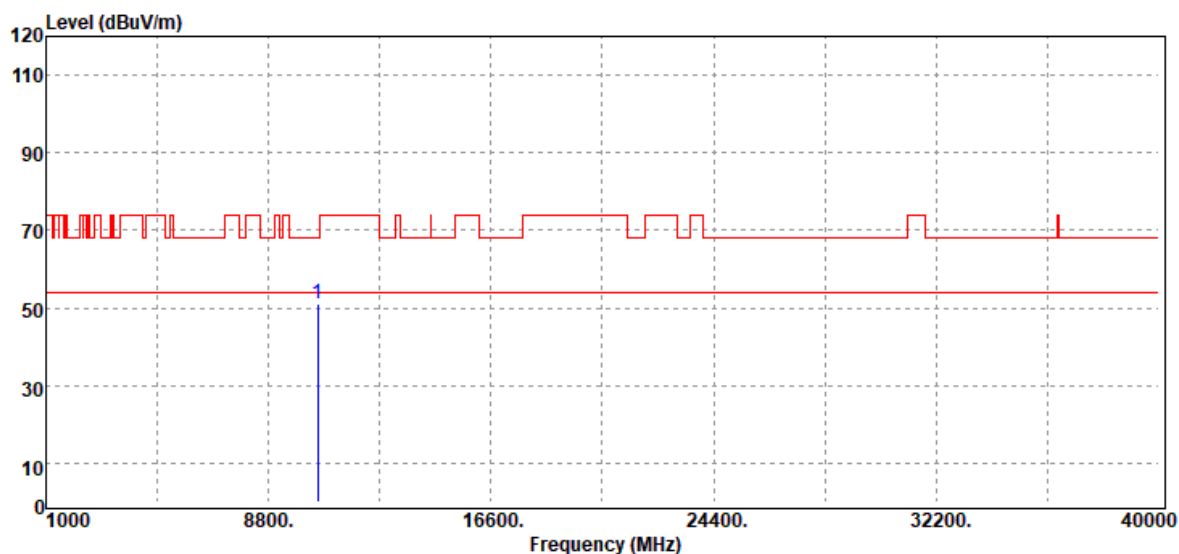



Report No.: T190327W06-RD3

環境溫度: 20.9°C

測試日期: May 28, 2020

環境濕度: 53% RH

測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
10520.00	Peak	37.43	15.05	52.48	68.20	-15.72	V
N/A							
10520.00	Peak	35.94	15.05	50.99	68.20	-17.21	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT20 MHz Mode/ 5280 MHz / 垂直)



場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT20 MHz Mode/ 5280 MHz / 水平)

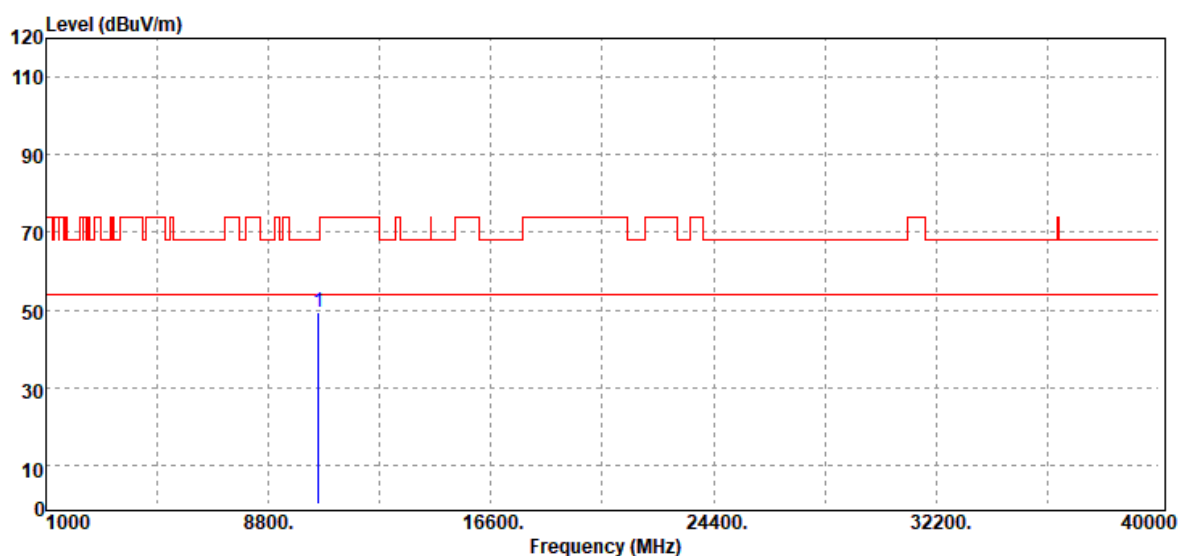



Report No.: T190327W06-RD3

環境溫度: 20.9°C

測試日期: May 28, 2020

環境濕度: 53% RH

測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
10560.00	Peak	35.83	15.05	50.88	68.20	-17.32	V
N/A							
10560.00	Peak	34.48	15.05	49.53	68.20	-18.67	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT20 MHz Mode/ 5320 MHz / 垂直)



場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT20 MHz Mode/ 5320 MHz / 水平)

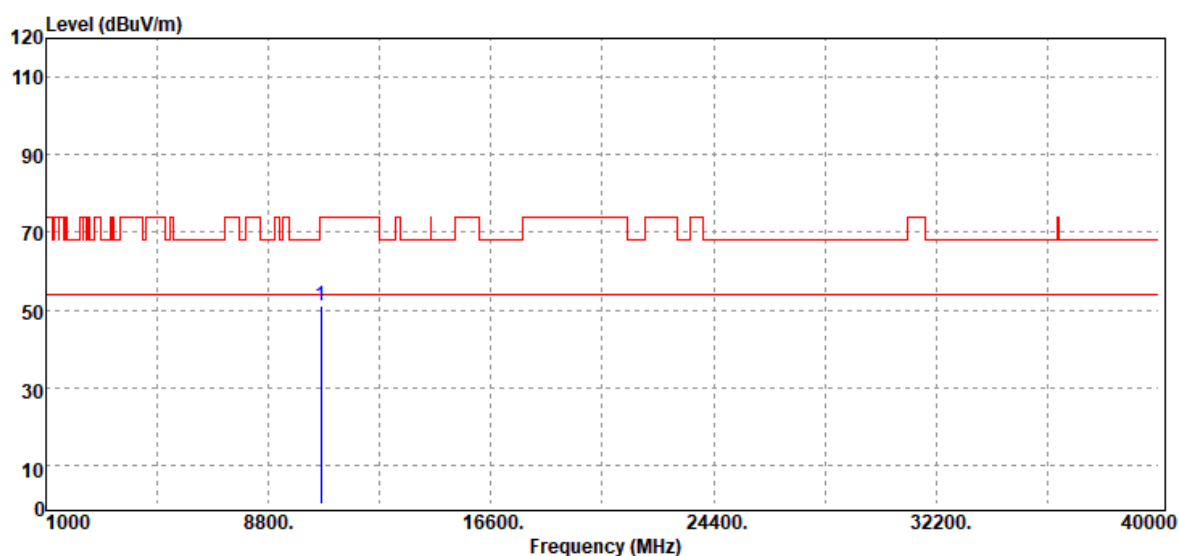



Report No.: T190327W06-RD3

環境溫度: 20.9°C

測試日期: May 28, 2020

環境濕度: 53% RH

測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
10640.00	Peak	35.50	15.51	51.01	74.00	-22.99	V
N/A							
10640.00	Peak	35.49	15.51	51.00	74.00	-23.00	H
N/A							

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT40 MHz Mode/ 5270 MHz /垂直)



場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT40 MHz Mode/ 5270 MHz /水平)



Report No.: T190327W06-RD3

環境溫度: 20.9°C

測試日期: May 28, 2020

環境濕度: 53% RH


測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
10540.00	Peak	32.83	15.05	47.88	68.20	-20.32	V
N/A							
10540.00	Peak	32.71	15.05	47.76	68.20	-20.44	H
N/A							

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT40 MHz Mode/ 5310 MHz /垂直)

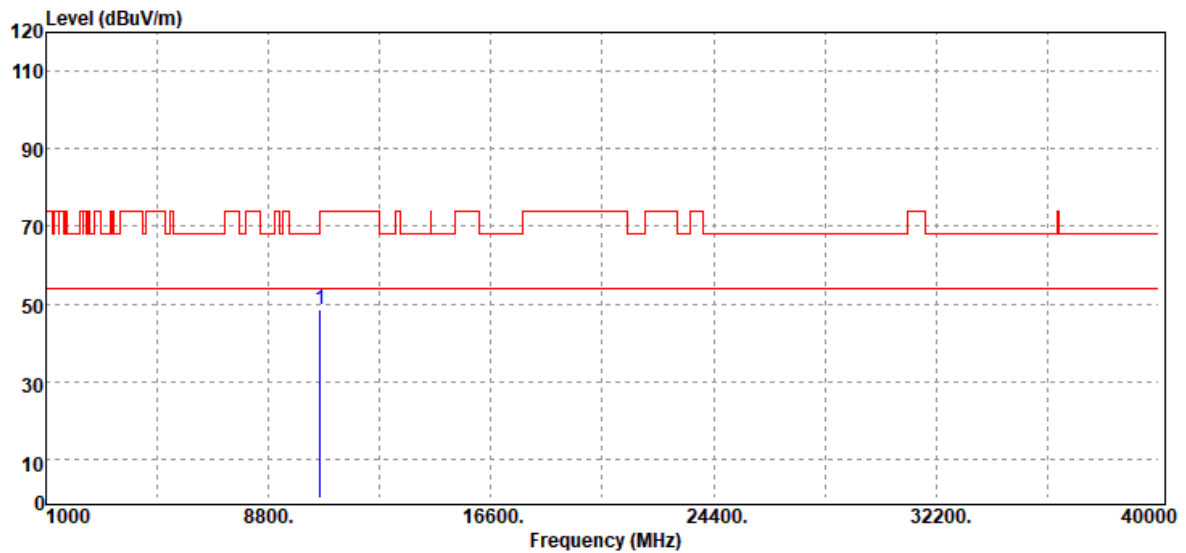

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT40 MHz Mode/ 5310 MHz /水平)





Report No.: T190327W06-RD3

環境溫度: 20.9°C

測試日期: May 28, 2020

環境濕度: 53% RH

測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
10620.00	Peak	33.50	15.28	48.78	74.00	-25.22	V
N/A							
10620.00	Peak	33.04	15.28	48.32	74.00	-25.68	H
N/A							

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。


2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

Band III

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11a Mode / 5500 MHz / 垂直)



場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11a Mode / 5500 MHz / 水平)

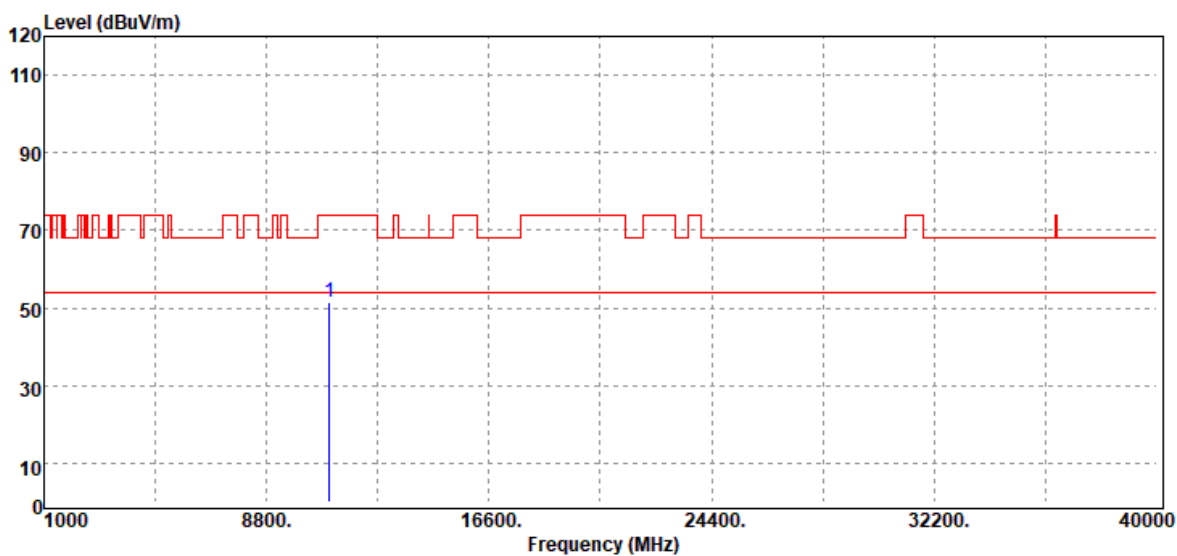



Report No.: T190327W06-RD3

環境溫度: 20.9°C

測試日期: May 28, 2020

環境濕度: 53% RH


測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
11000.00	Peak	35.51	16.02	51.53	74.00	-22.47	V
N/A							
11000.00	Peak	35.39	16.02	51.41	74.00	-22.59	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11a Mode / 5580 MHz / 垂直)

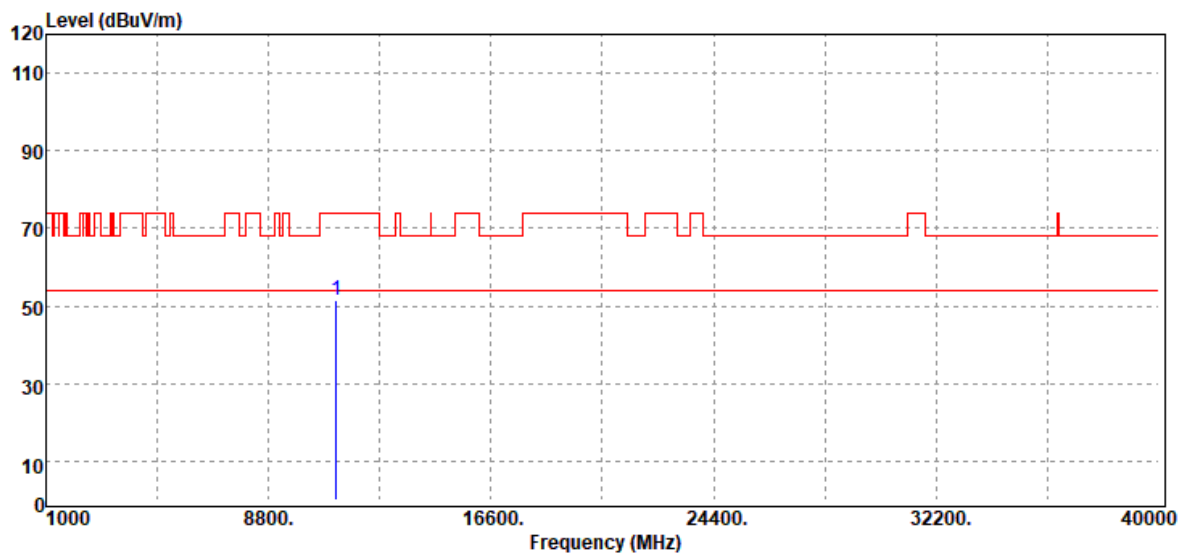

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11a Mode / 5580 MHz / 水平)

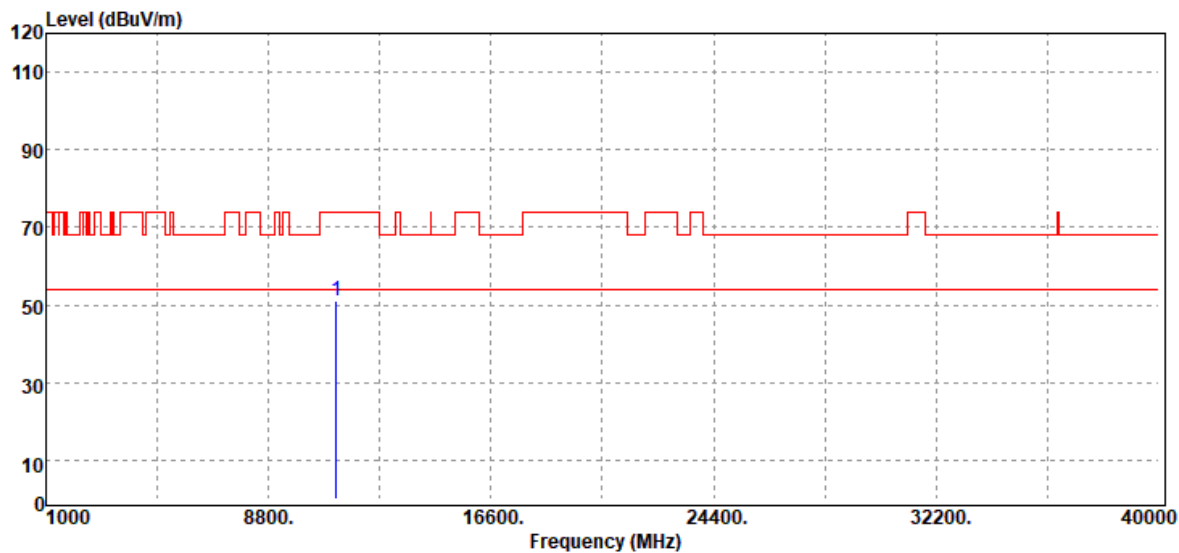

Report No.: T190327W06-RD3

環境溫度: 20.9°C

測試日期: May 28, 2020

環境濕度: 53% RH


測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
11160.00	Peak	34.83	16.70	51.53	74.00	-22.47	V
N/A							
11160.00	Peak	34.39	16.70	51.09	74.00	-22.91	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11a Mode / 5700 MHz / 垂直)

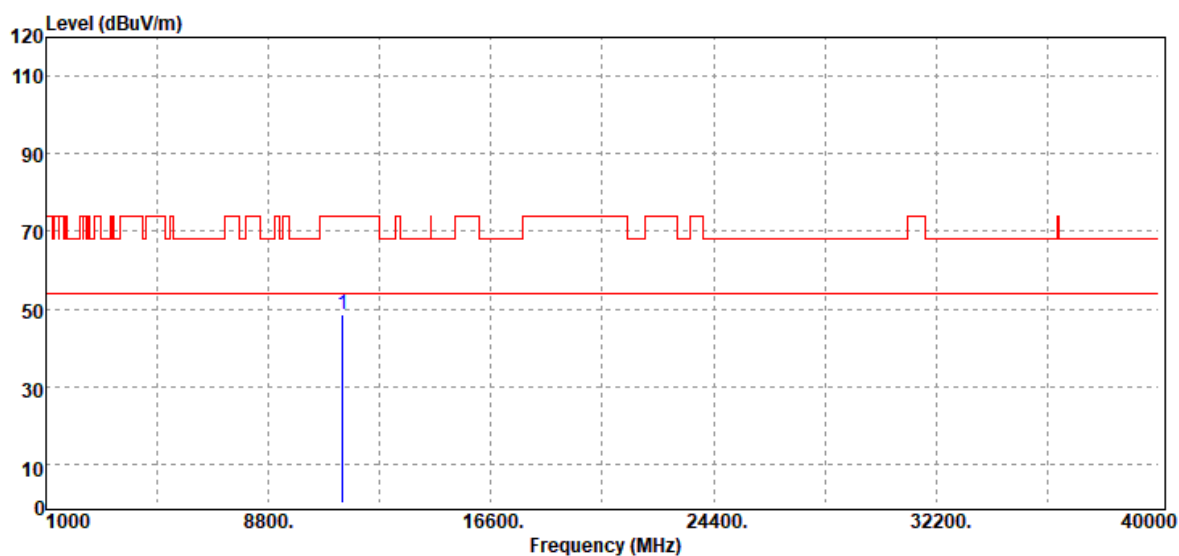

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11a Mode / 5700 MHz / 水平)

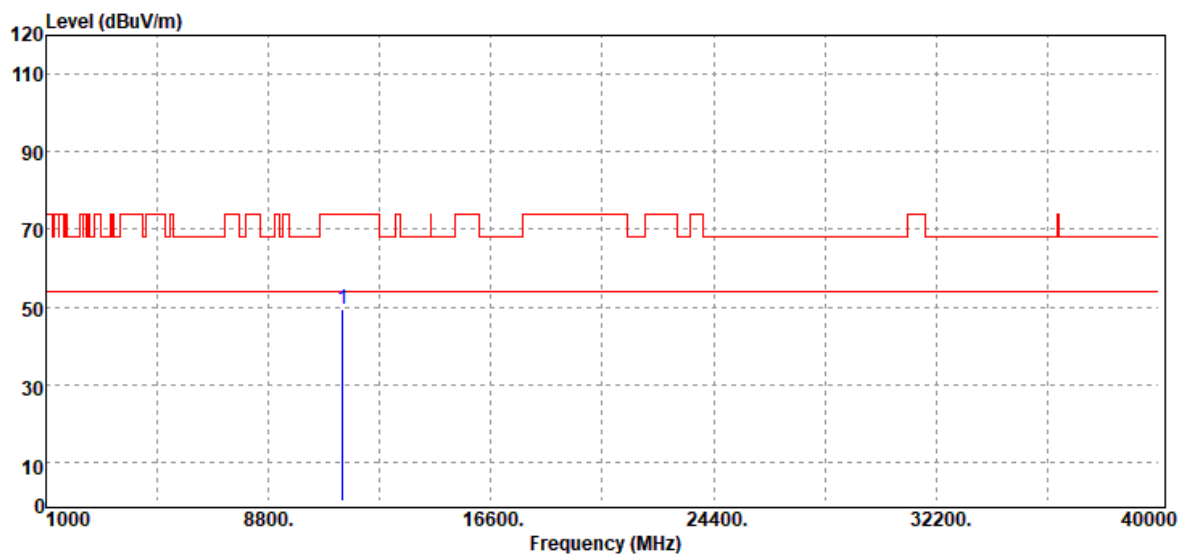



Report No.: T190327W06-RD3

環境溫度: 20.9°C

測試日期: May 28, 2020

環境濕度: 53% RH

測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
11400.00	Peak	32.49	16.18	48.67	74.00	-25.33	V
N/A							
11400.00	Peak	33.43	16.18	49.61	74.00	-24.39	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT20 MHz Mode/ 5500MHz / 垂直)



場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT20 MHz Mode/ 5500MHz / 水平)

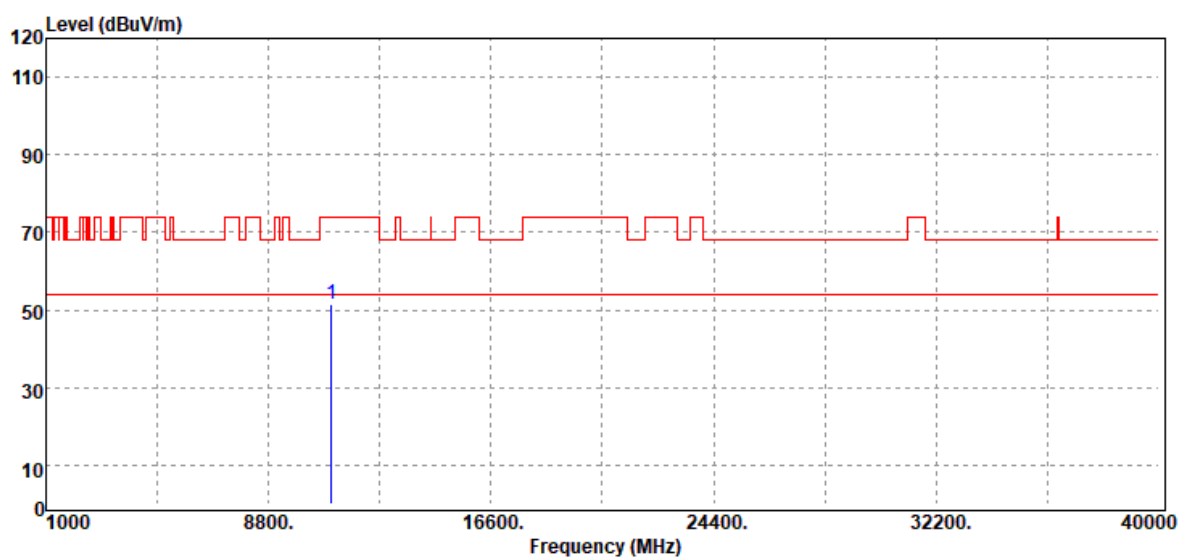



Report No.: T190327W06-RD3

環境溫度: 20.9°C

測試日期: May 28, 2020

環境濕度: 53% RH


測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
11000.00	Peak	34.22	16.02	50.24	74.00	-23.76	V
N/A							
11000.00	Peak	35.31	16.02	51.33	74.00	-22.67	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT20 MHz Mode/ 5580MHz / 垂直)

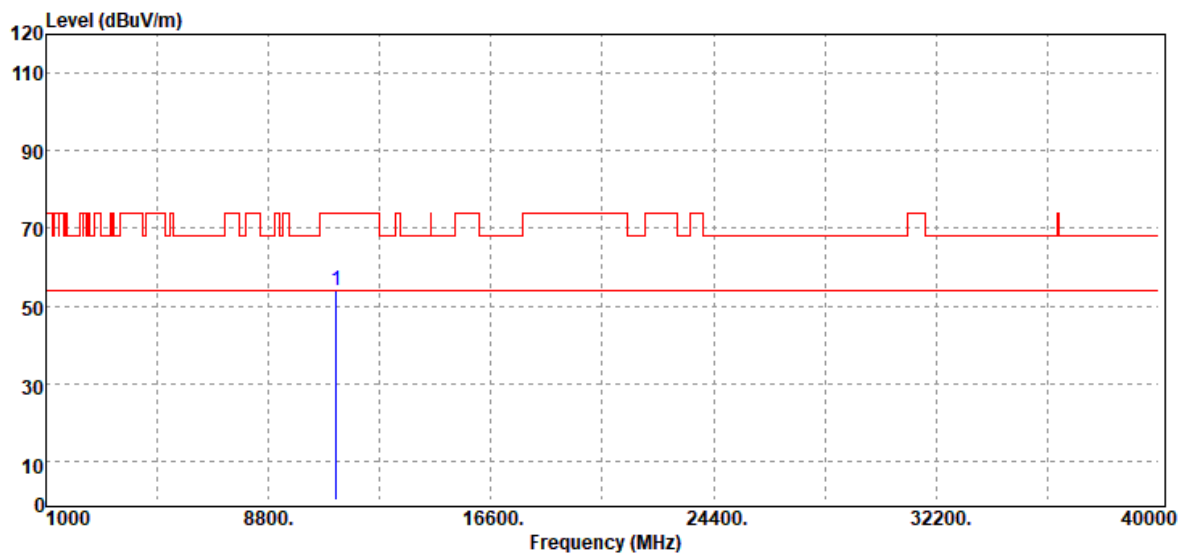

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT20 MHz Mode/ 5580MHz / 水平)

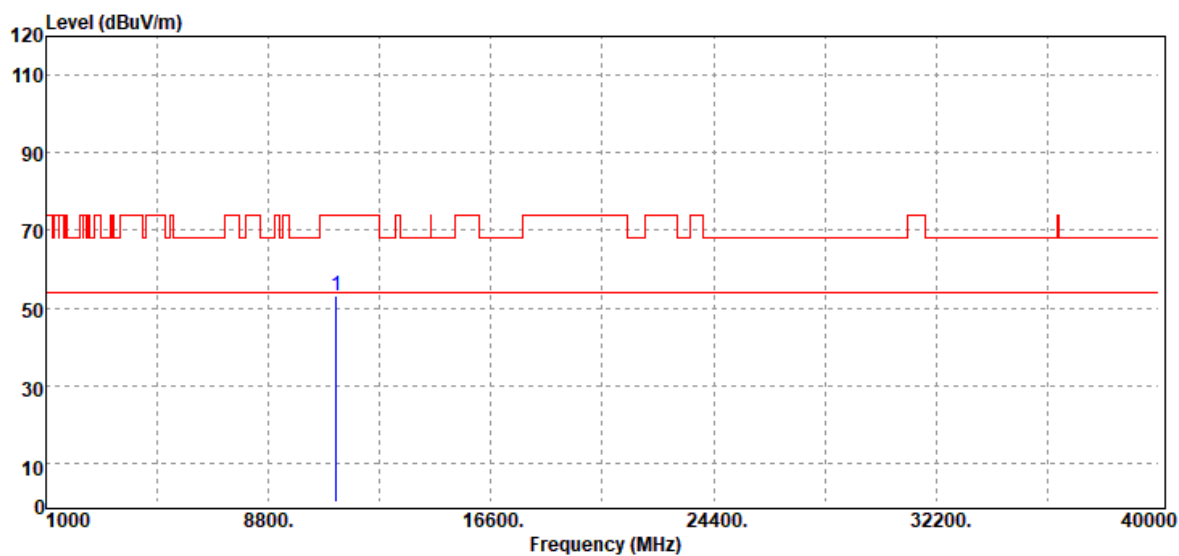



Report No.: T190327W06-RD3

環境溫度: 20.9°C

測試日期: May 28, 2020

環境濕度: 53% RH


測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
11160.00	Peak	37.28	16.70	53.98	74.00	-20.02	V
N/A							
11160.00	Peak	36.59	16.70	53.29	74.00	-20.71	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT20 MHz Mode/ 5700MHz / 垂直)

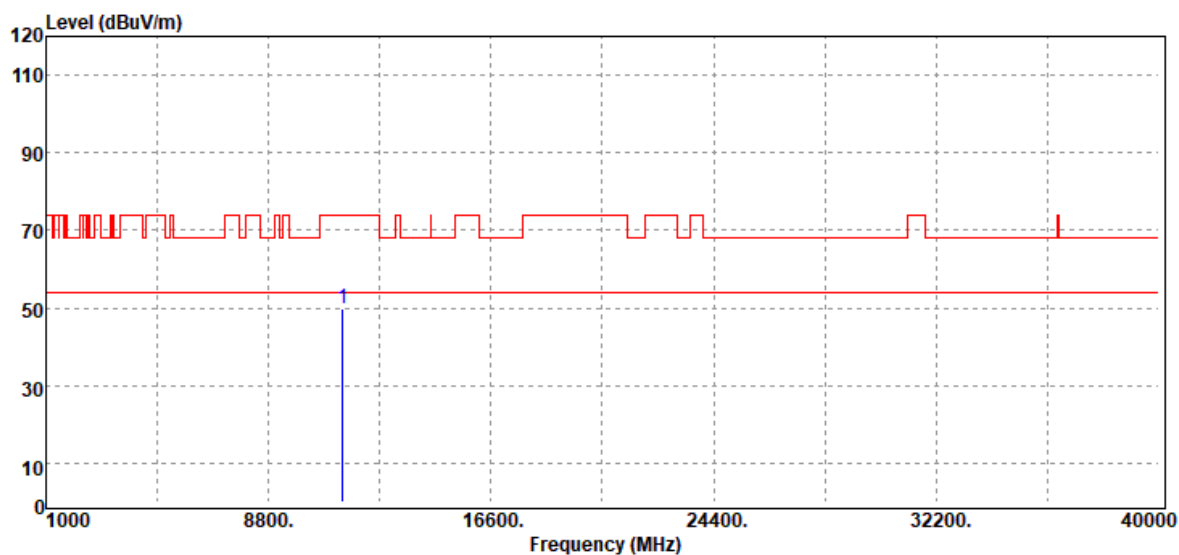

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT20 MHz Mode/ 5700MHz / 水平)

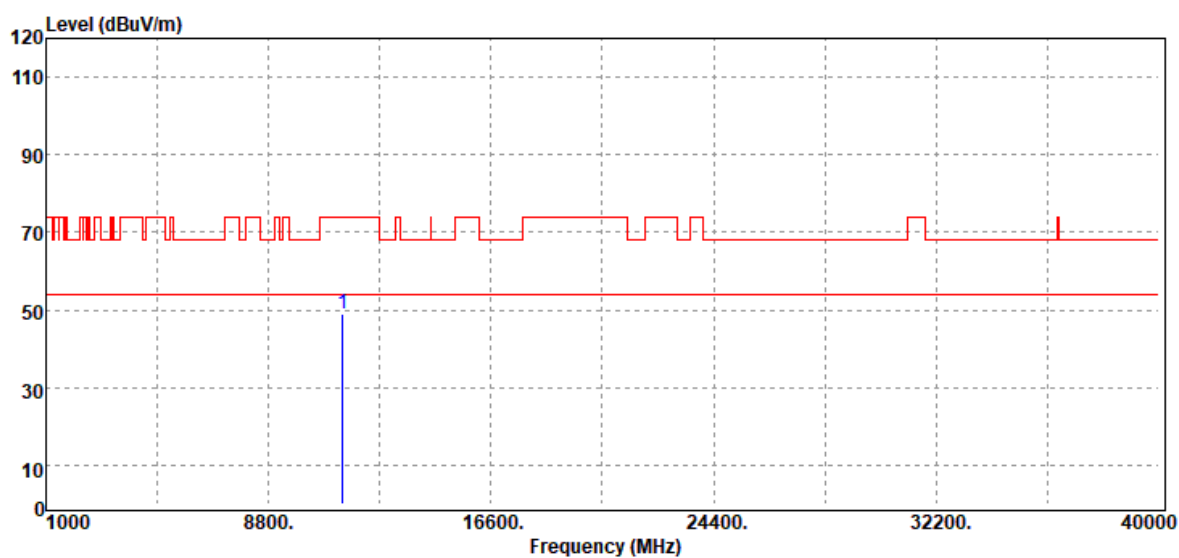



Report No.: T190327W06-RD3

環境溫度: 20.9°C

測試日期: May 28, 2020

環境濕度: 53% RH

測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
11400.00	Peak	33.53	16.18	49.71	74.00	-24.29	V
N/A							
11400.00	Peak	32.89	16.18	49.07	74.00	-24.93	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT40 MHz Mode/ 5510MHz /垂直)



場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT40 MHz Mode/ 5510MHz /水平)

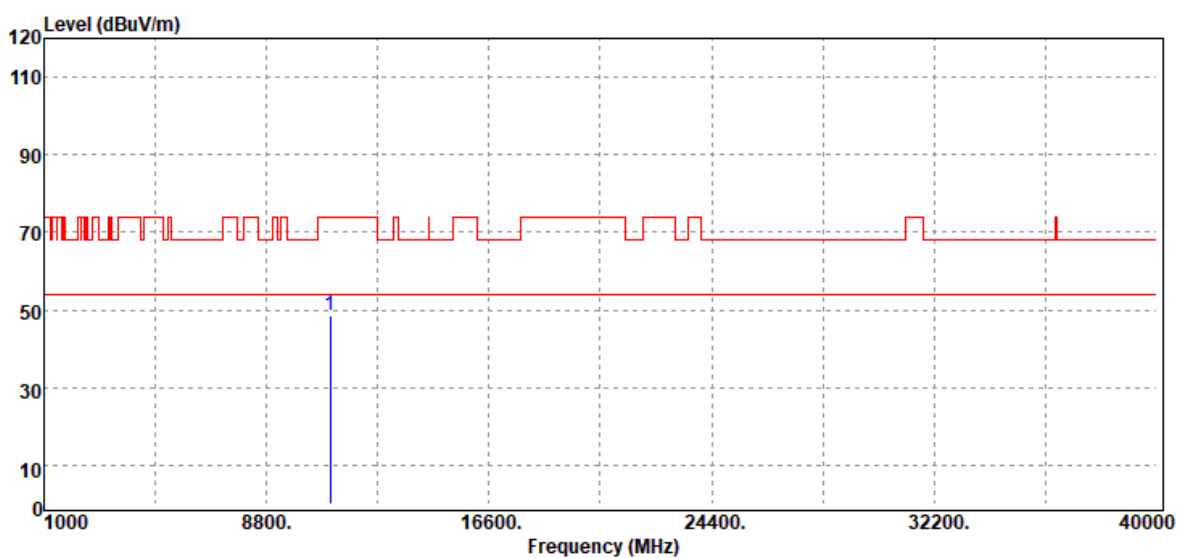



Report No.: T190327W06-RD3

環境溫度: 20.9°C

測試日期: May 28, 2020

環境濕度: 53% RH

測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
11020.00	Peak	33.16	16.18	49.34	74.00	-24.66	V
N/A							
11020.00	Peak	32.54	16.18	48.72	74.00	-25.28	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT40 MHz Mode/ 5550MHz /垂直)



場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT40 MHz Mode/ 5550MHz /水平)

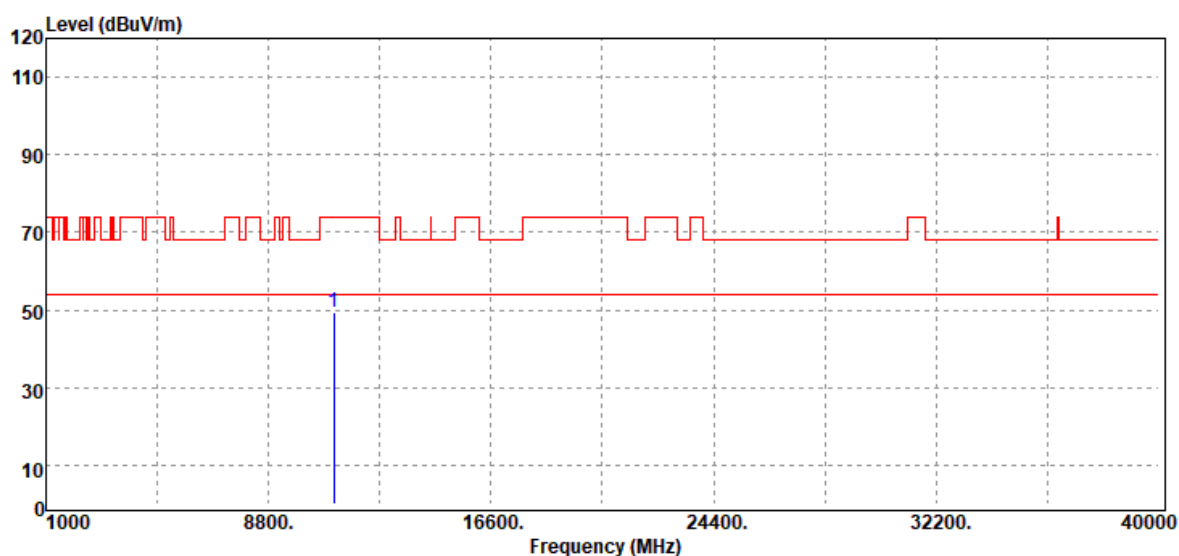



Report No.: T190327W06-RD3

環境溫度: 20.9°C

測試日期: May 28, 2020

環境濕度: 53% RH

測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
11100.00	Peak	32.22	16.55	48.77	74.00	-25.23	V
N/A							
11100.00	Peak	32.71	16.55	49.26	74.00	-24.74	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT40 MHz Mode/ 5670MHz /垂直)



場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT40 MHz Mode/ 5670MHz /水平)

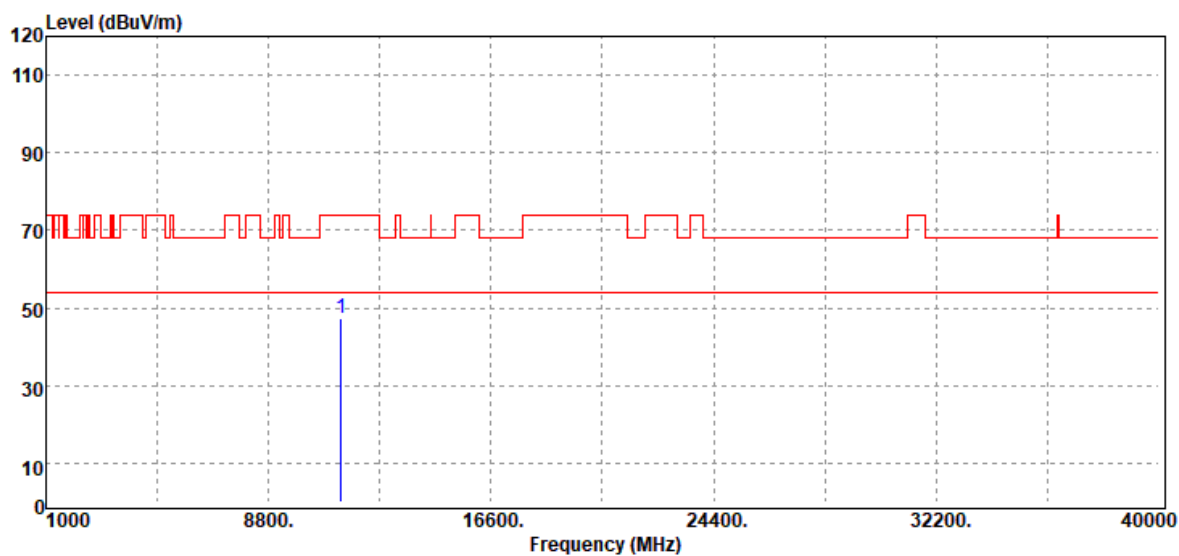

Report No.: T190327W06-RD3

環境溫度: 20.9°C

測試日期: May 28, 2020

環境濕度: 53% RH

測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
11340.00	Peak	31.99	16.43	48.42	74.00	-25.58	V
N/A							
11340.00	Peak	31.02	16.43	47.45	74.00	-26.55	H
N/A							

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。


2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

Band IV

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11a Mode / 5745MHz / 垂直)



場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11a Mode / 5745MHz / 水平)

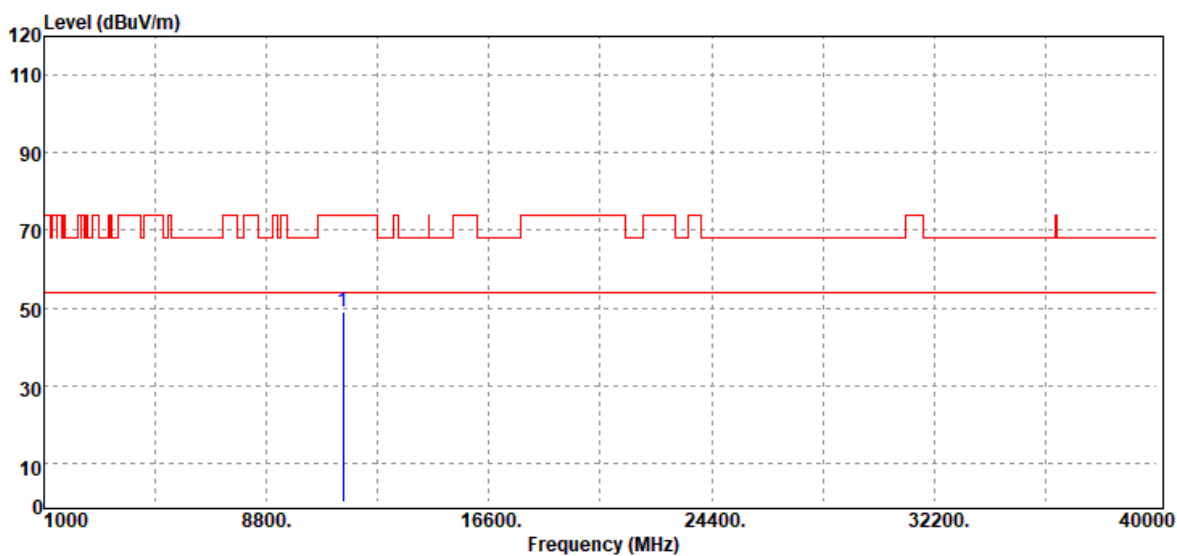

Report No.: T190327W06-RD3

環境溫度: 20.9°C

測試日期: May 28, 2020

環境濕度: 53% RH


測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
11490.00	Peak	33.27	16.01	49.28	74.00	-24.72	V
N/A							
11490.00	Peak	33.00	16.01	49.01	74.00	-24.99	H
N/A							

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11a Mode / 5785MHz / 垂直)

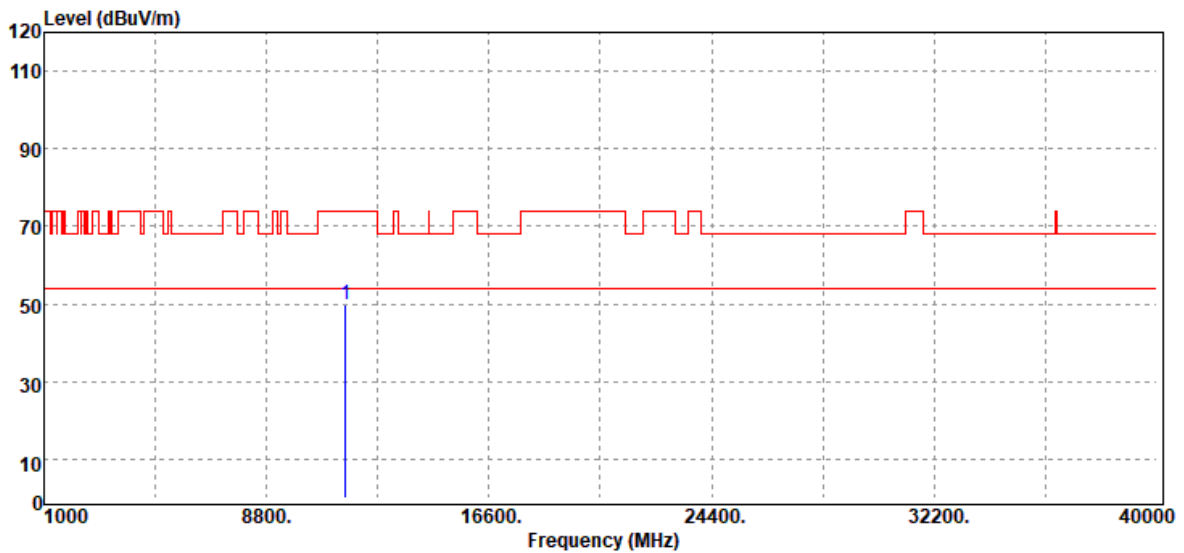

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11a Mode / 5785MHz / 水平)





Report No.: T190327W06-RD3

環境溫度: 20.9°C

測試日期: May 28, 2020

環境濕度: 53% RH

測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
11570.00	Peak	33.82	16.08	49.90	74.00	-24.10	V
N/A							
11570.00	Peak	33.82	16.08	49.90	74.00	-24.10	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11a Mode / 5825MHz / 垂直)



場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11a Mode / 5825MHz / 水平)

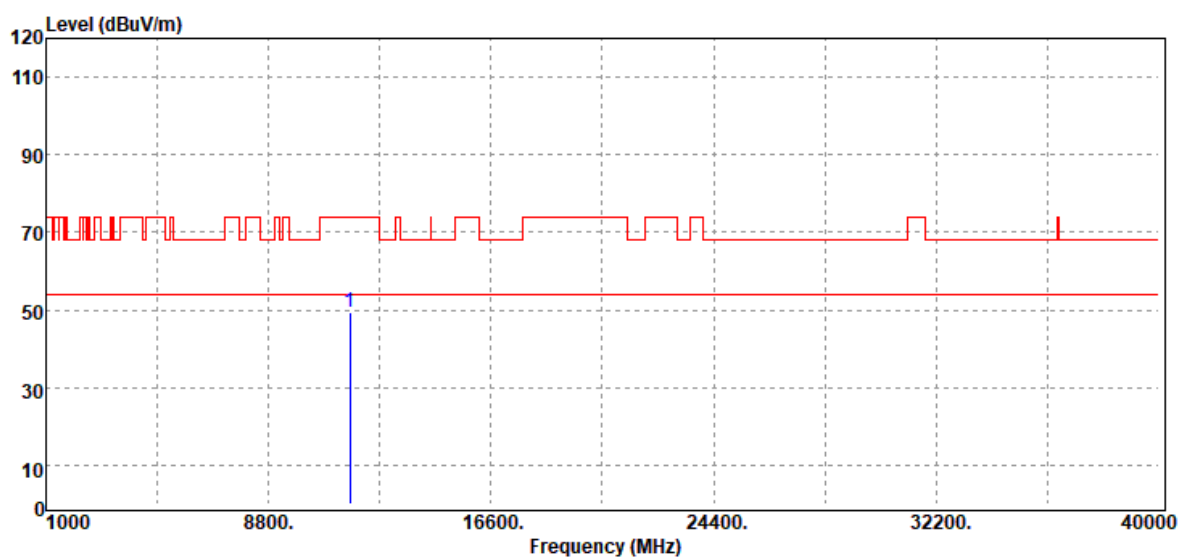



Report No.: T190327W06-RD3

Page: 78 / 197

Rev.: 00

環境溫度: 20.9°C

測試日期: May 28, 2020

環境濕度: 53% RH

測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
11650.00	Peak	32.89	16.06	48.95	74.00	-25.05	V
N/A							
11650.00	Peak	33.23	16.06	49.29	74.00	-24.71	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT20 MHz Mode/ 5745MHz / 垂直)



場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT20 MHz Mode/ 5745MHz / 水平)

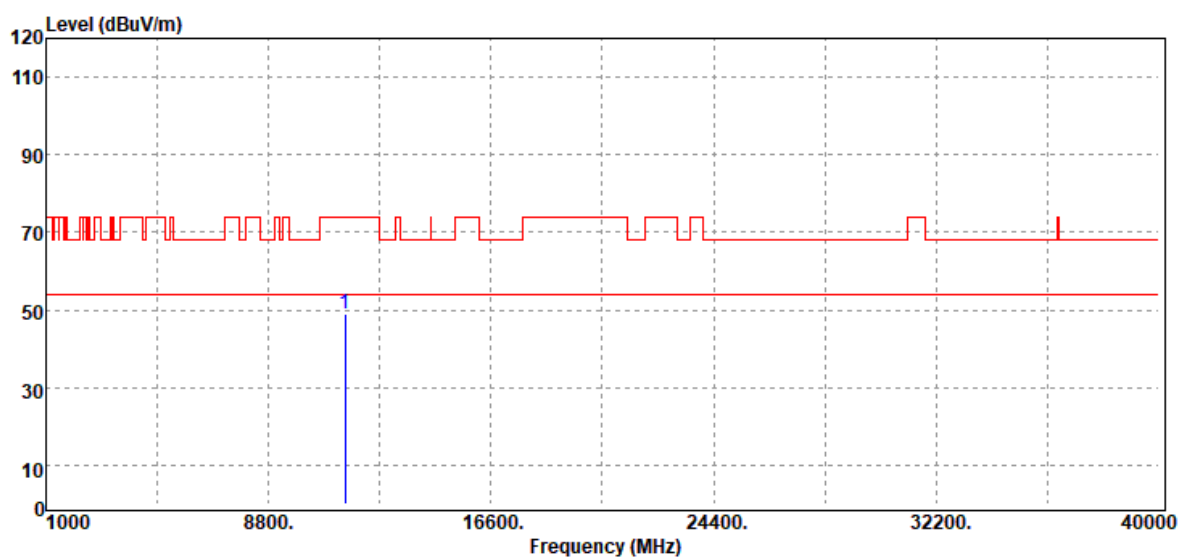



Report No.: T190327W06-RD3

Page: 80 / 197

Rev.: 00

環境溫度: 20.9°C

測試日期: May 28, 2020

環境濕度: 53% RH


測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
11490.00	Peak	32.76	16.01	48.77	74.00	-25.23	V
N/A							
11490.00	Peak	33.00	16.01	49.01	74.00	-24.99	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT20 MHz Mode/ 5785MHz / 垂直)

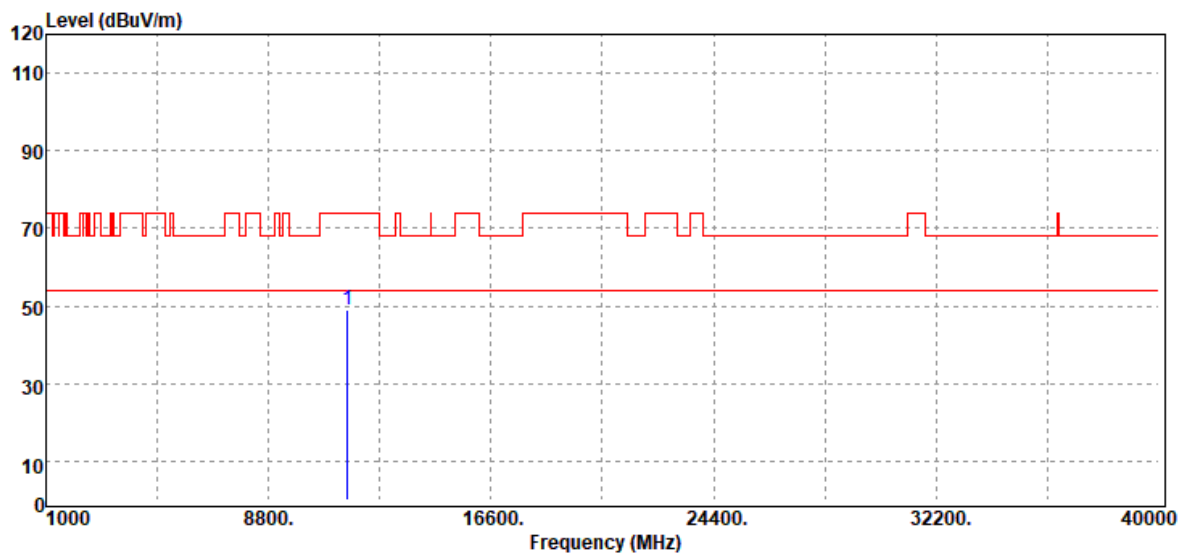

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT20 MHz Mode/ 5785MHz / 水平)

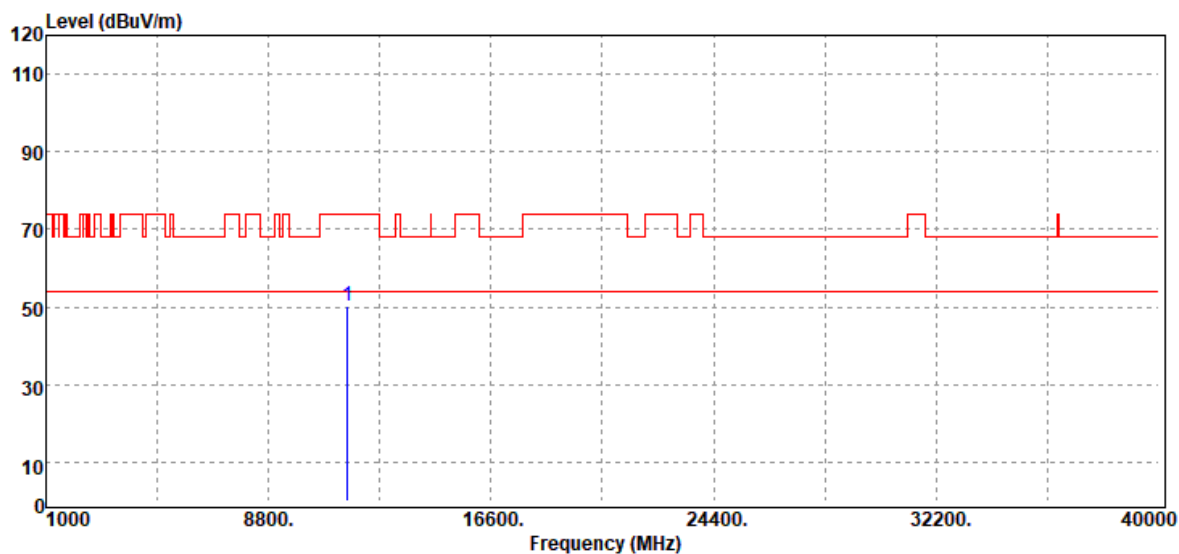



Report No.: T190327W06-RD3

Page: 82 / 197
Rev.: 00

環境溫度: 20.9°C

測試日期: May 28, 2020

環境濕度: 53% RH


測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
11570.00	Peak	32.72	16.08	48.80	74.00	-25.20	V
N/A							
11570.00	Peak	33.96	16.08	50.04	74.00	-23.96	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT20 MHz Mode/ 5825MHz / 垂直)

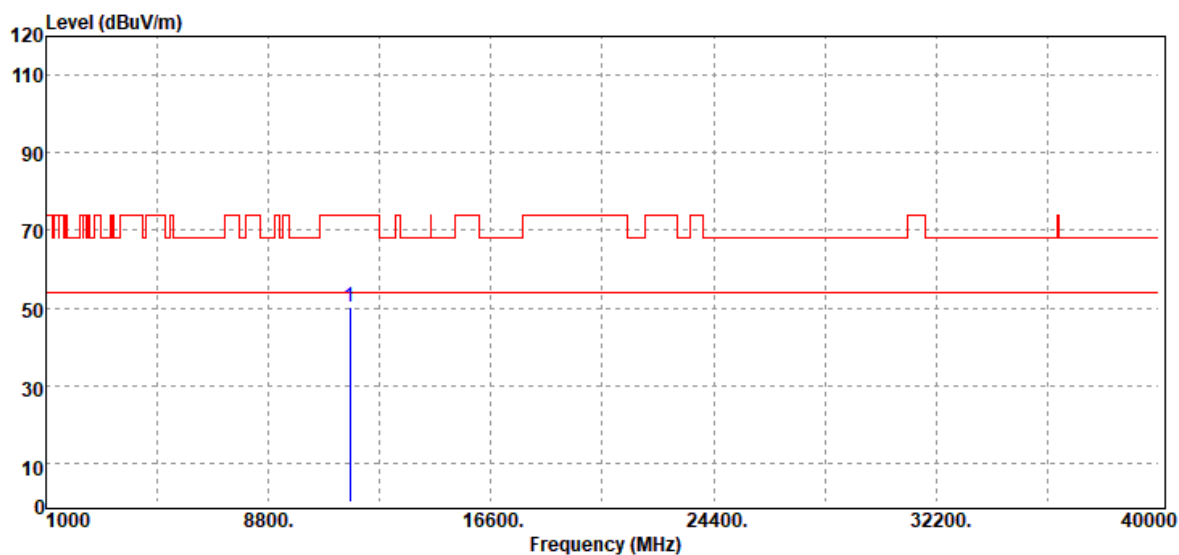

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT20 MHz Mode/ 5825MHz / 水平)

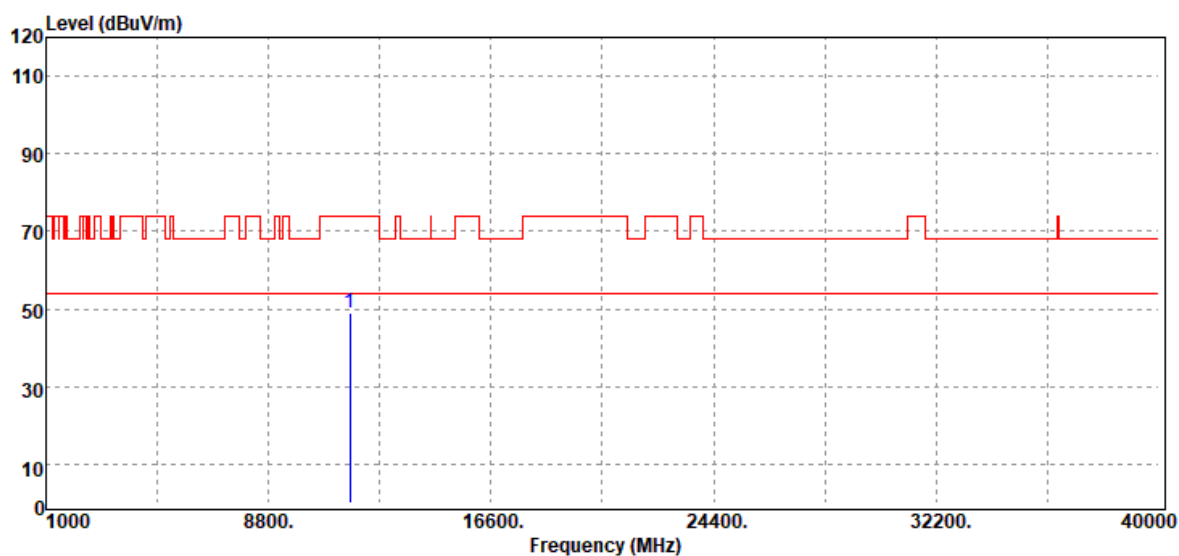



Report No.: T190327W06-RD3

Page: 84 / 197

Rev.: 00

環境溫度: 20.9°C

測試日期: May 28, 2020

環境濕度: 53% RH


測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
11650.00	Peak	34.38	16.06	50.44	74.00	-23.56	V
N/A							
11650.00	Peak	33.01	16.06	49.07	74.00	-24.93	H
N/A							

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT40 MHz Mode/ 5755MHz / 垂直)

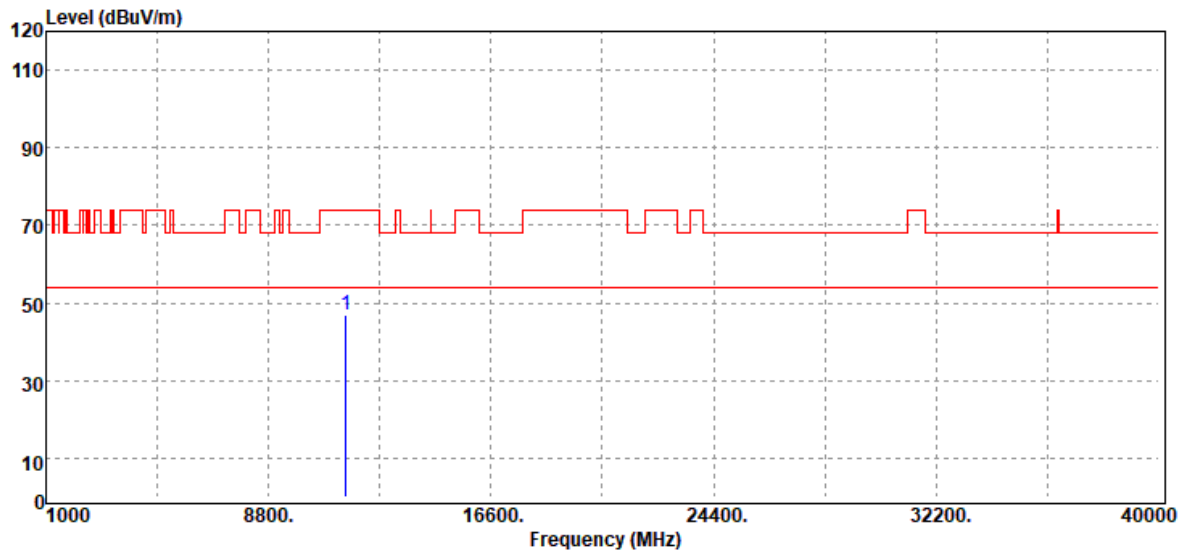

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT40 MHz Mode/ 5755MHz / 水平)





Report No.: T190327W06-RD3

環境溫度: 20.9°C

測試日期: May 28, 2020

環境濕度: 53% RH

測試者: 張家睿


頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
11510.00	Peak	31.02	16.01	47.03	74.00	-26.97	V
N/A							
11510.00	Peak	30.29	16.01	46.30	74.00	-27.70	H
N/A							

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

Report No.: T190327W06-RD3

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT40 MHz Mode/ 5795MHz / 垂直)

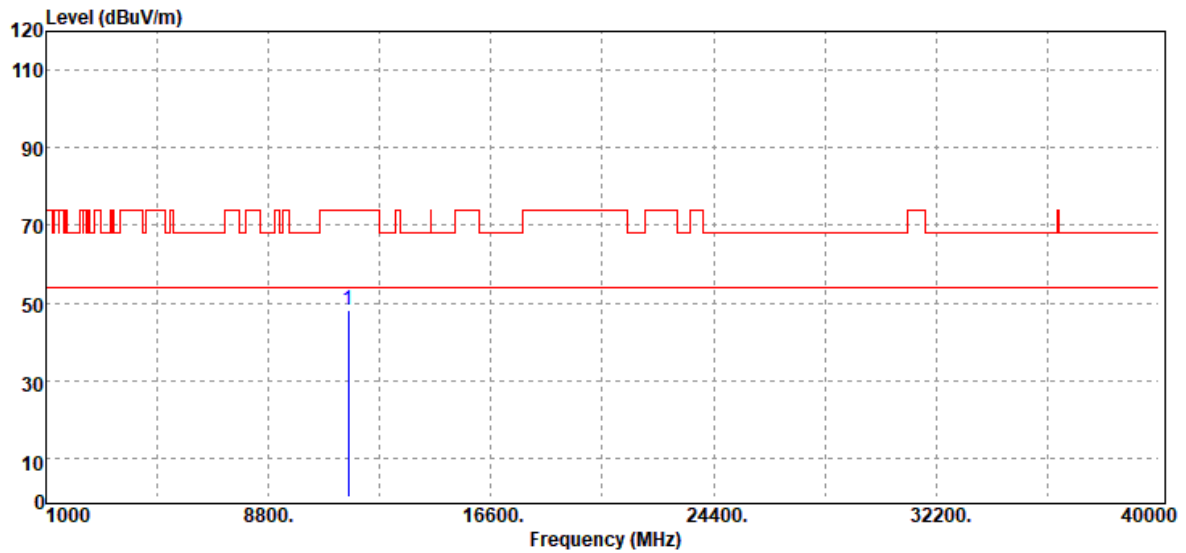

場強輻射之量測值 (TX / IEEE 802.11n HT40 MHz Mode/ 5795MHz / 水平)





Report No.: T190327W06-RD3

環境溫度: 20.9°C

測試日期: May 28, 2020

環境濕度: 53% RH

測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
11590.00	Peak	32.35	16.02	48.37	74.00	-25.63	V
N/A							
11590.00	Peak	33.74	16.02	49.76	74.00	-24.24	H
N/A							


備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。


4.6.4 接收機其它不必要之訊號 (1GHz 以上)

此案件測試模式分別為 CH Low、Mid、High，
經驗證後，以 802.11a mode 之 CH Mid 為 worst case。

場強輻射之量測值 (RX / IEEE 802.11a Mode / 5220MHz / 垂直)

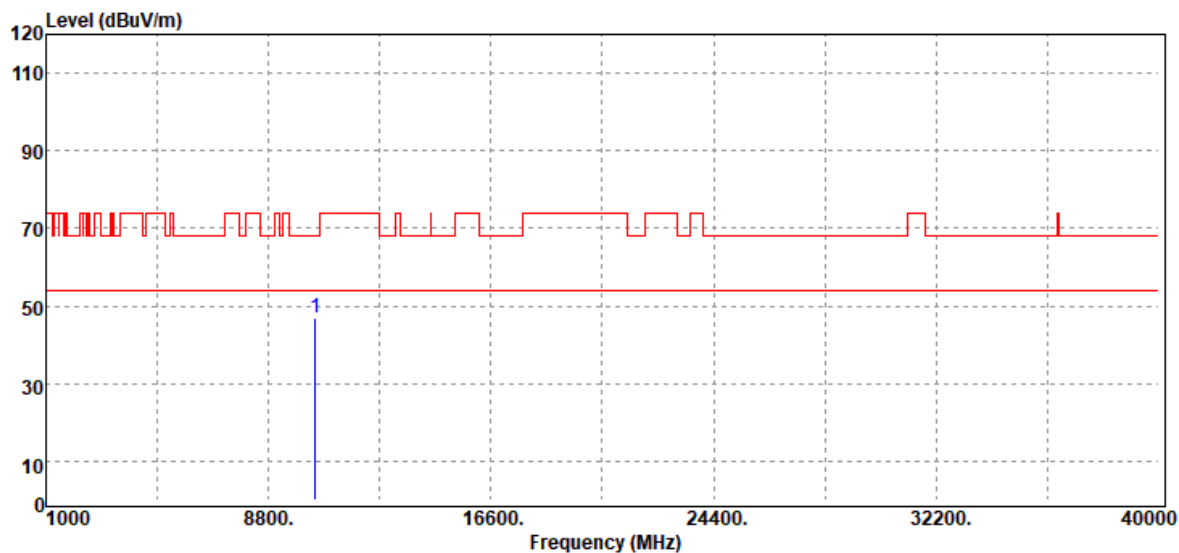

場強輻射之量測值 (RX / IEEE 802.11a Mode / 5220MHz / 水平)

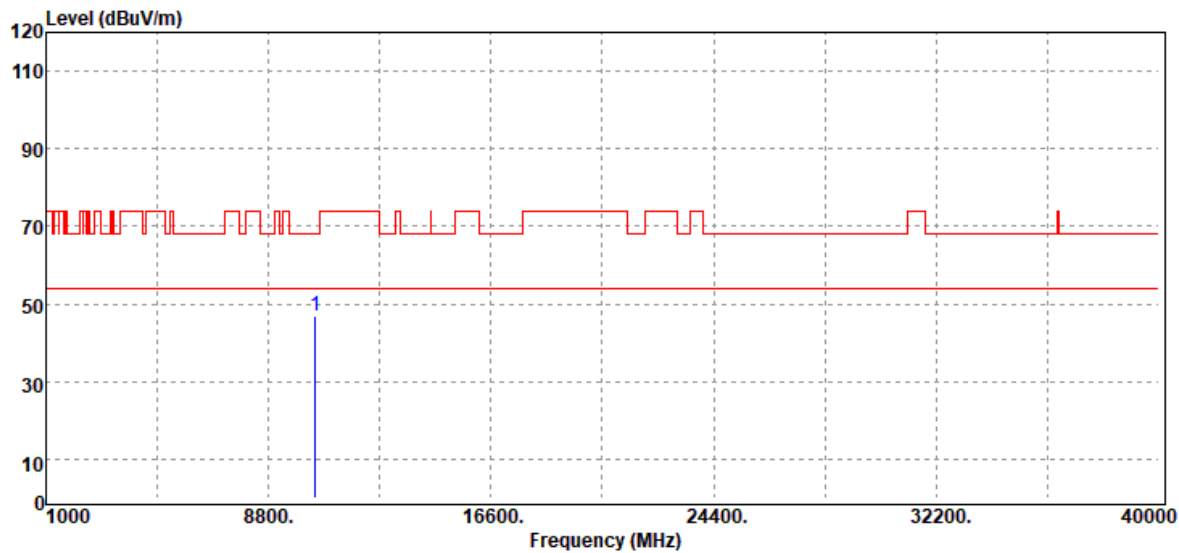



Report No.: T190327W06-RD3

Page: 91 / 197
Rev.: 00

環境溫度: 20.9°C
環境濕度: 53% RH

測試日期: May 29, 2020
測試者: 張家睿

頻率 (MHz)	備註	讀值 (dBuV)	校正因子 (dB/m)	干擾值 (dBuV/m)	限制值 (dBuV/m)	餘裕 (dB)	天線 極性 (V/H)
10440.00	Peak	31.86	15.11	46.97	68.20	-21.23	V
N/A							
10440.00	Peak	31.92	15.11	47.03	68.20	-21.17	H
N/A							

備註: 1. 干擾值(dBuV/m) = 校正因子(dB/m) + 讀值(dBuV)。

2. "N/A": 其它頻率的干擾值對平均值之限制值而言非常低, 所以未記錄。

5 電源線傳導干擾之量測

5.1 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範之3.3節，電源傳導干擾之限制要求如下：

頻率 (MHz)	傳導限制值 (dBuV)	
	準峰值 (Quasi – peak)	平均值 (Average)
0.15 – 0.5	66 – 56	56 – 46
0.5 – 5	56	46
5 – 30	60	50

5.2 測試方法

將待測物置於0.8米高的非金屬桌面，使其在工作狀態，待測物電源線接至電源線阻抗穩定網路上，從測試接收機記錄頻率由 0.15MHz 至 30MHz 之間之電源線傳導放射強度。

5.3 測試配置

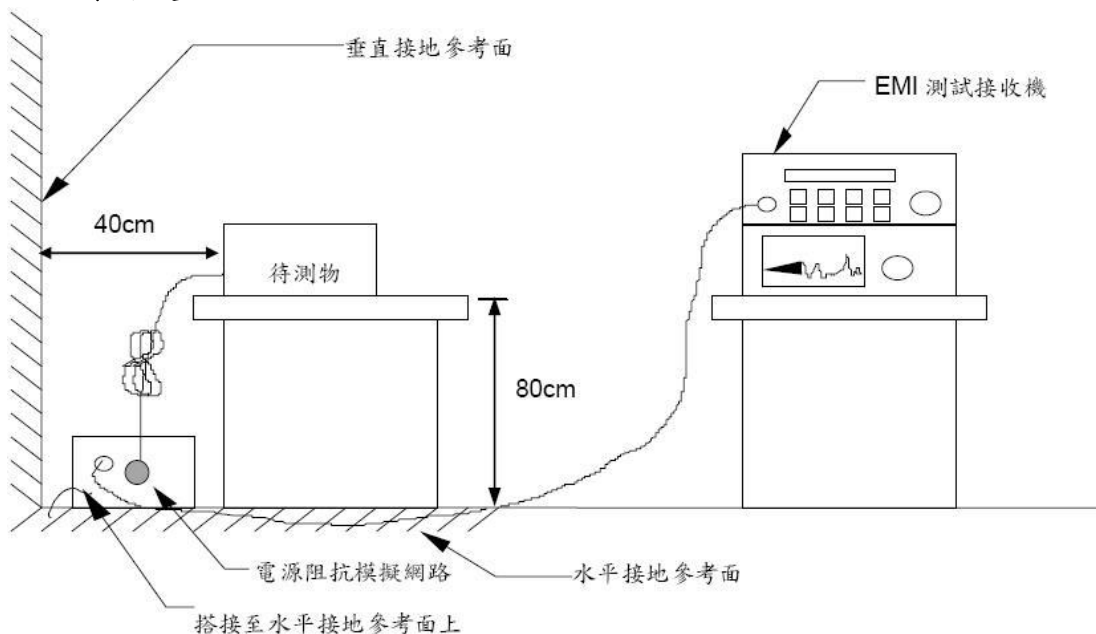

註: **請參照 3.2 節

5.4 干擾值之計算

電源傳導干擾電壓之計算公式如下

$$\text{干擾值} = \text{讀值} + \text{校正因子}$$

其中校正因子為：

$$\text{饋線損失} + \text{電源阻抗模擬網路損失}$$

5.5 傳導干擾之量測結果

判定結果：不適用，此受測物不會連接於市電電源。

6 天線增益之要求

6.1 適用標準

低功率發射機，依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範4.10.1.3之規，用於固定式點對點操作時，應符合下列情現之一：

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範4.10.1.3(2)之規定，操作於5725-5850MHz者，其發射天線之方向性增益超過6dBi，無須降低峰值輸出功率。

除 4.10.1.3(2)外，使用超過6dBi方向增益之發射天線時，應依超過6 dBi天線方向增益的dBi總量，等量減少最大傳導輸出功率。

方向性增益值= $10\log(\text{天線陣列之單元數目})$ + 各單元中最高之方向性增益值。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻器材技術規範5.7.3 之規定，操作於5.15GHz~5.25GHz頻段

(1)供戶外操作使用：使用超過6dBi方向增益之發射天線時，應依超過6 dBi天線方向增益的dBi總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

(2)供室內操作使用：使用超過6dBi方向增益之發射天線時，應依超過6 dBi天線方向增益的dBi總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

(3)供固定式點對點操作使用：使用超過 23dBi 方向增益之指向性天線時，應依照超過 23dBi 天線方向增益的dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

(4)供用戶端裝置：使用超過6dBi方向增益之發射天線時，應依超過6 dBi天線方向增益的dBi總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。



Report No.: T190327W06-RD3

Page: 95 / 197

Rev.: 00

6.2 天線增益

此裝置為使用 Chip Antenna，

Band I: 2.1 dBi

Band II: 2.5 dBi

Band III: 2.1 dBi

Band VI: 1.9 dBi

廠牌/型號：Unictron / AA076。

** 其詳細規格資料，請參見：天線規格。

判定結果：符合規範