


Figure Channel 11:

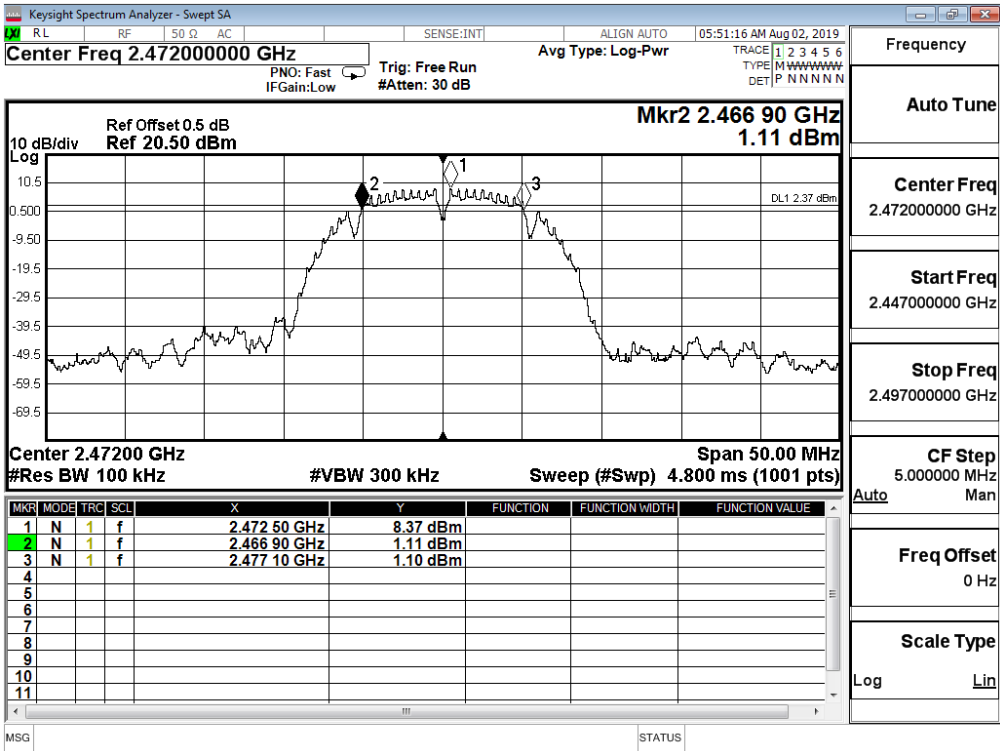

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月21日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
01	2412	10300	>500	Pass
07	2442	10300	>500	Pass
11	2462	10300	>500	Pass
12	2467	10250	>500	Pass
13	2472	10200	>500	Pass

Figure Channel 01:

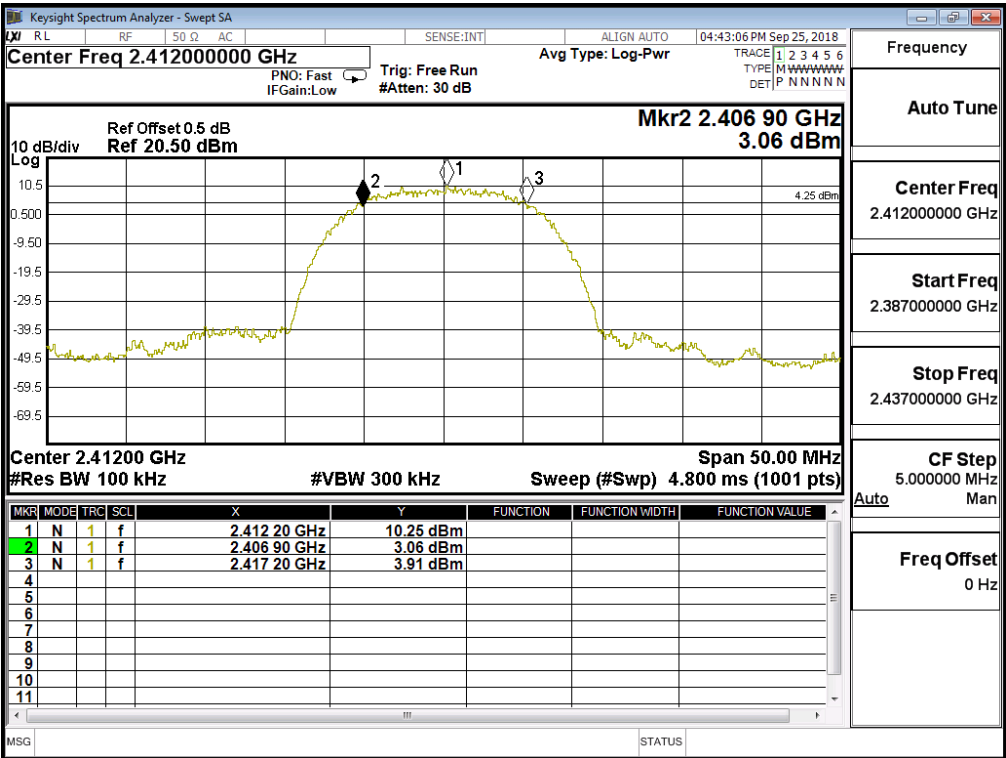


Figure Channel 07:

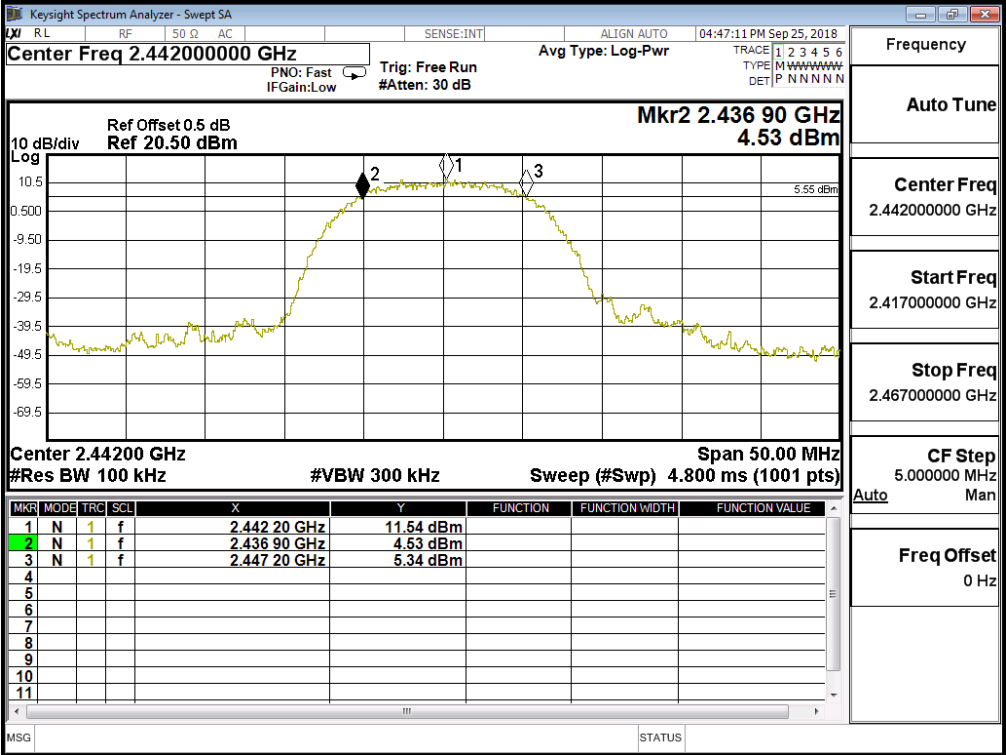


Figure Channel 11:

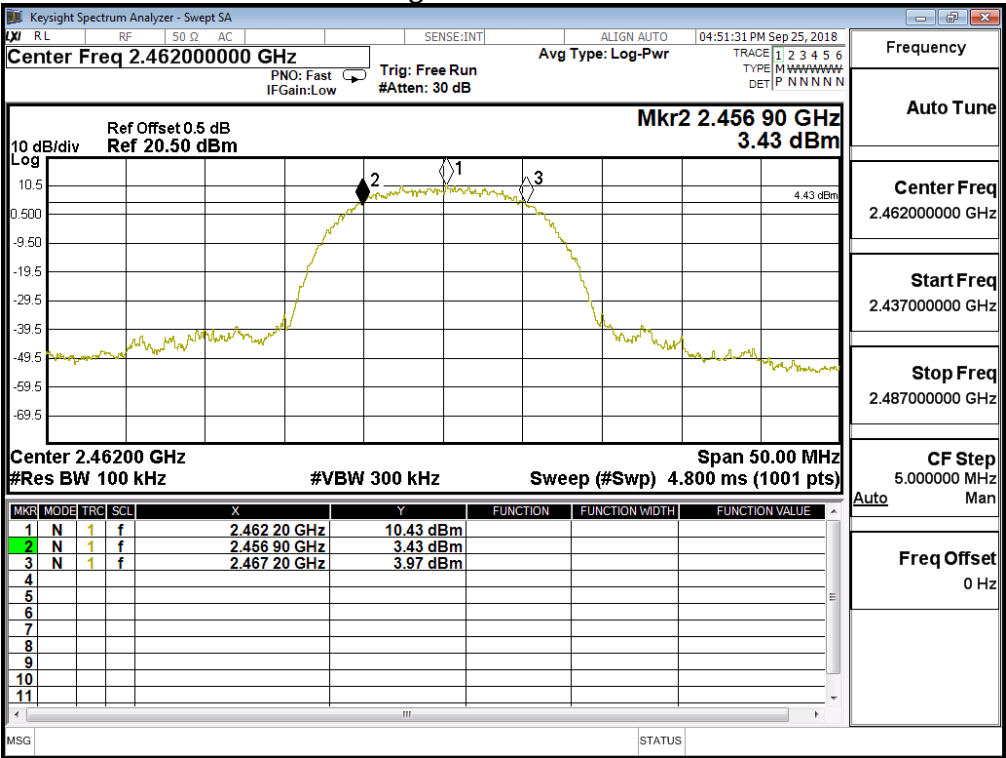


Figure Channel 12:


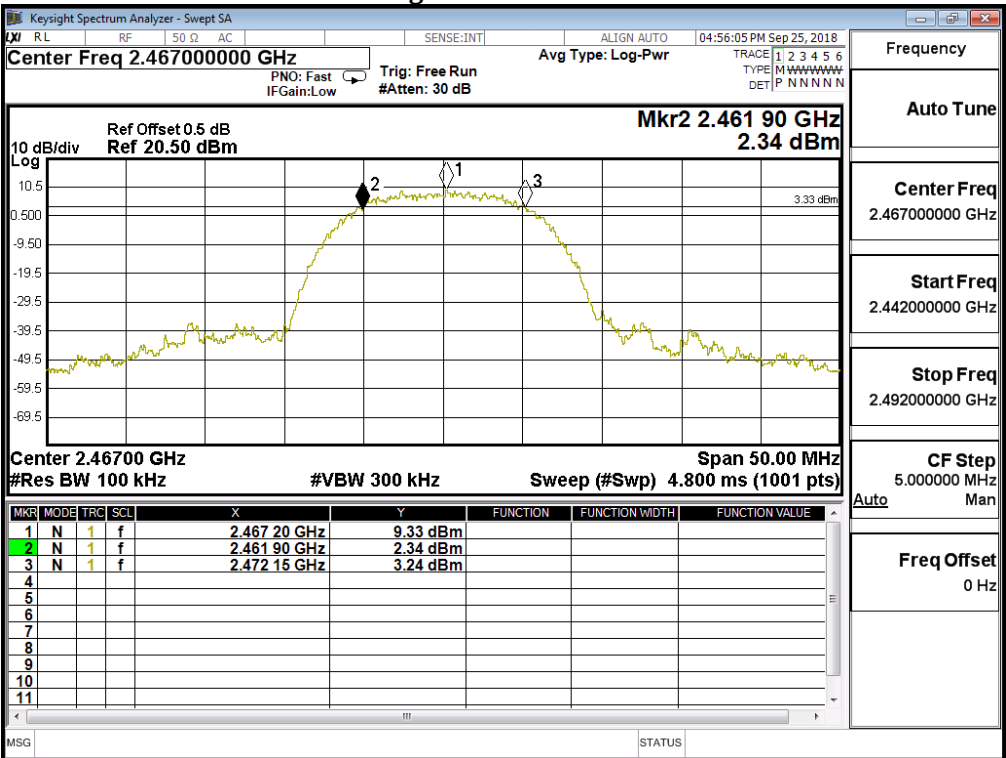


Figure Channel 13:

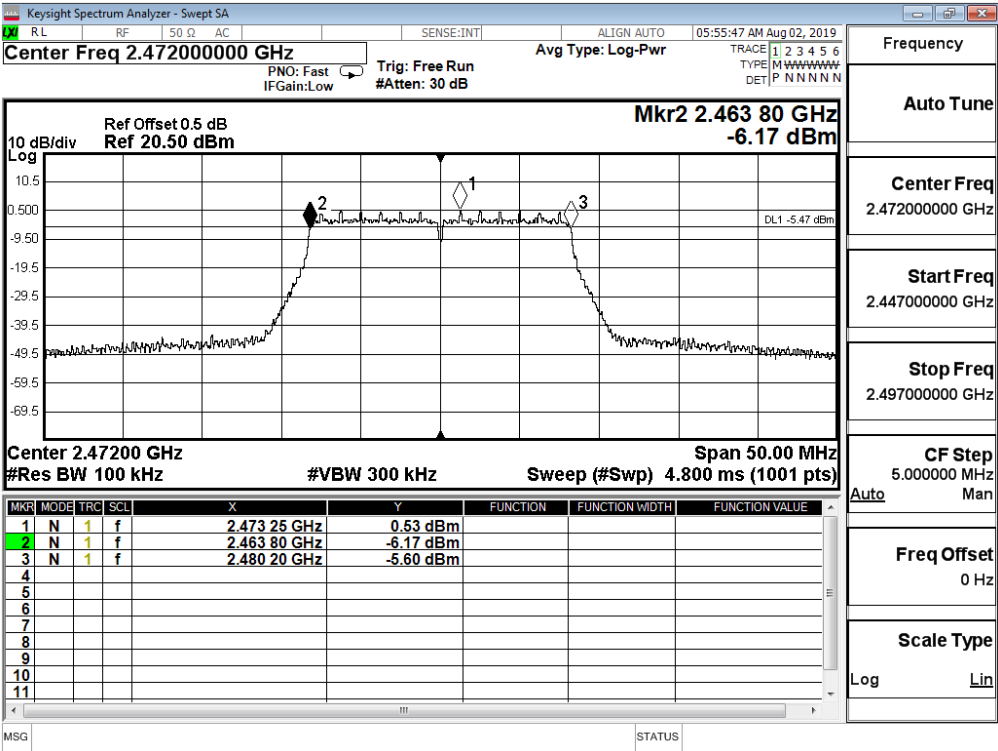

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107 年 09 月 21 日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (kHz)	Limit (kHz)	Result
01	2412	16600	>500	Pass
07	2442	16600	>500	Pass
11	2462	16600	>500	Pass
12	2467	16600	>500	Pass
13	2472	16400	>500	Pass

Figure Channel 01:

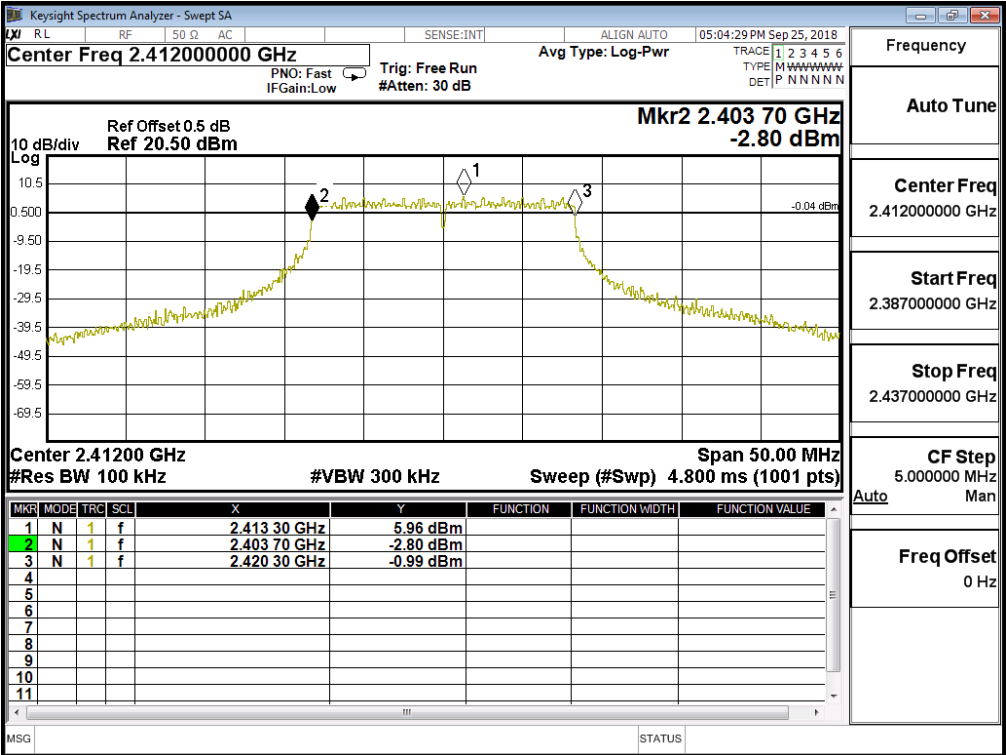


Figure Channel 07:

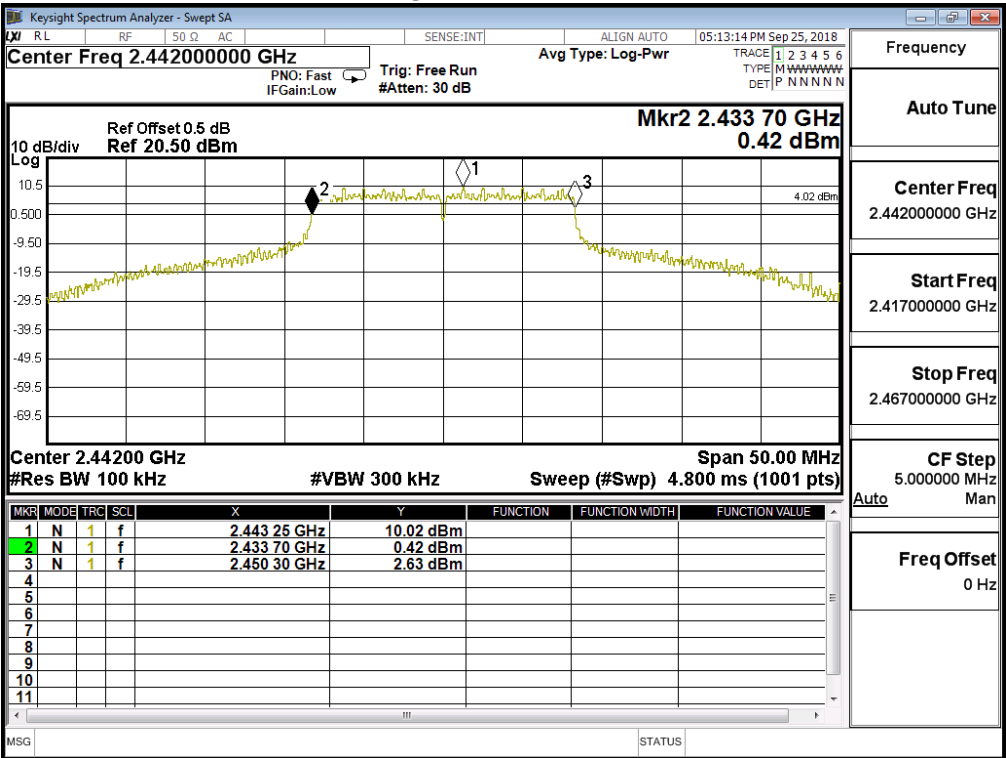


Figure Channel 11:

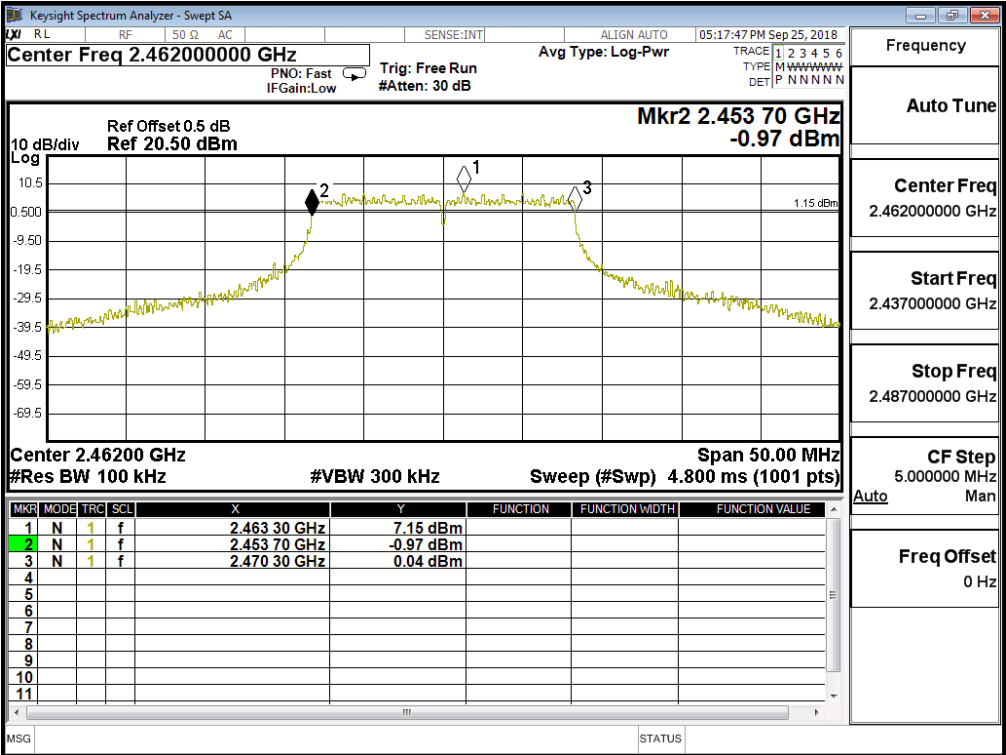


Figure Channel 12:


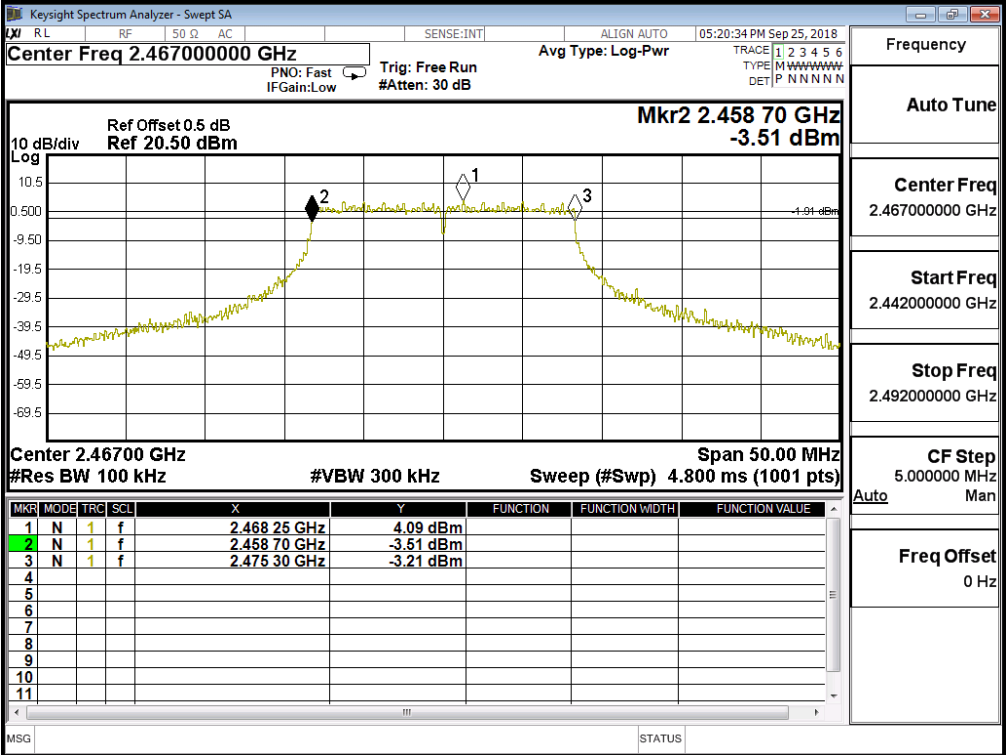


Figure Channel 13:

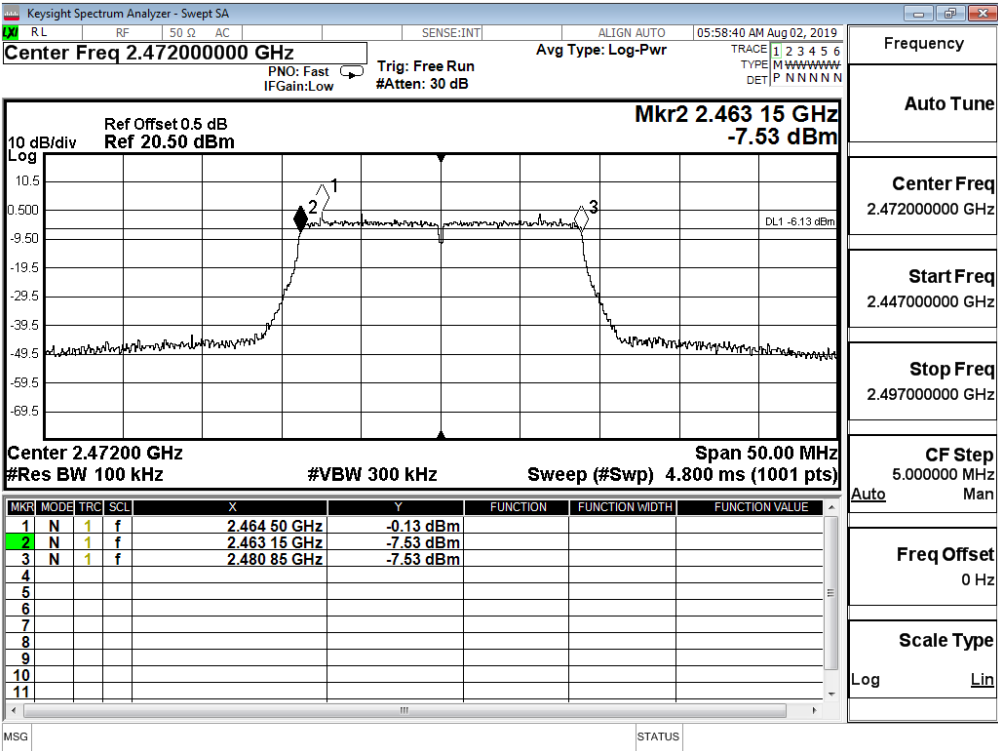

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月21日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
01	2412	17800	>500	Pass
07	2442	17800	>500	Pass
11	2462	17800	>500	Pass
12	2467	17900	>500	Pass
13	2472	17700	>500	Pass

Figure Channel 01:

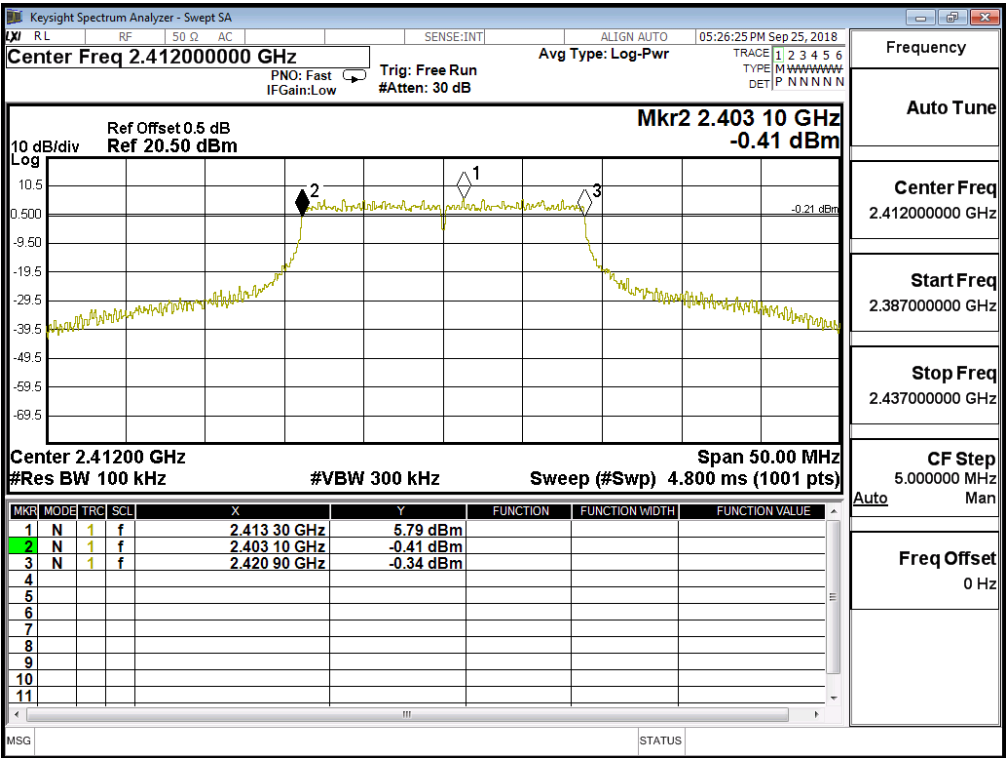


Figure Channel 07:

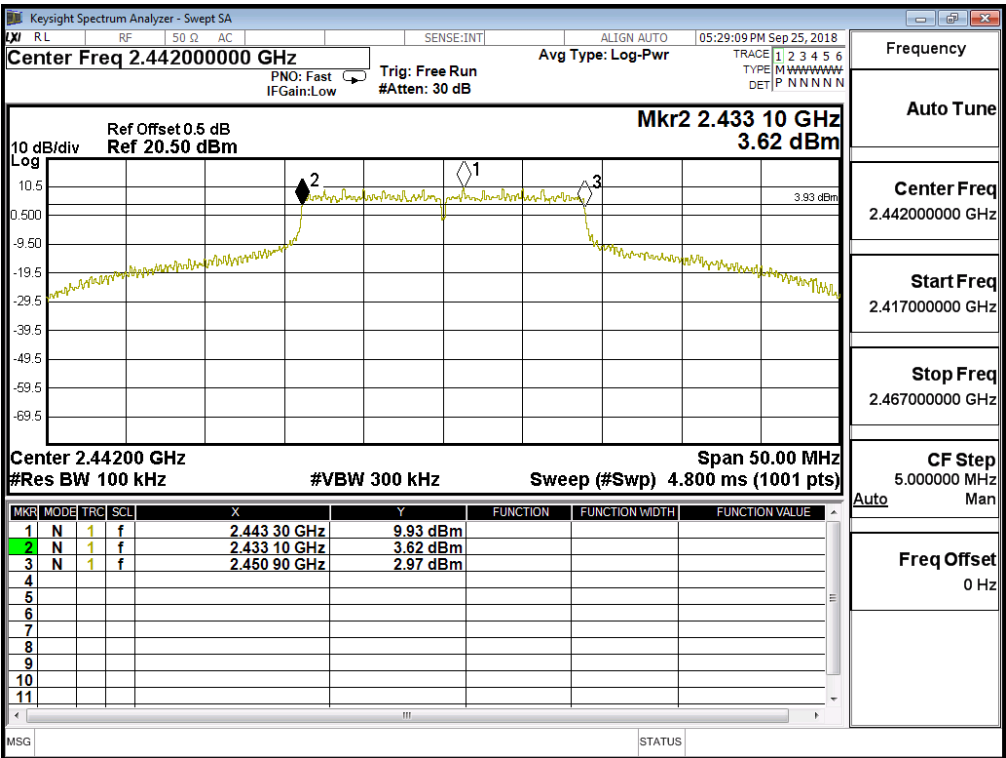


Figure Channel 11:

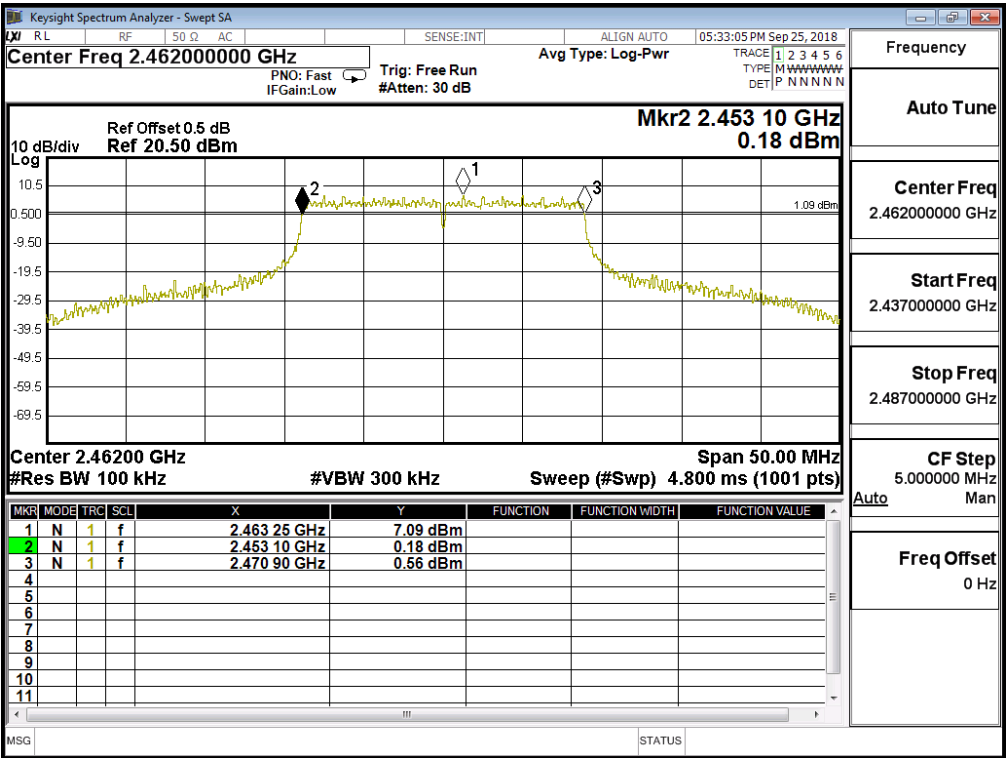


Figure Channel 12:


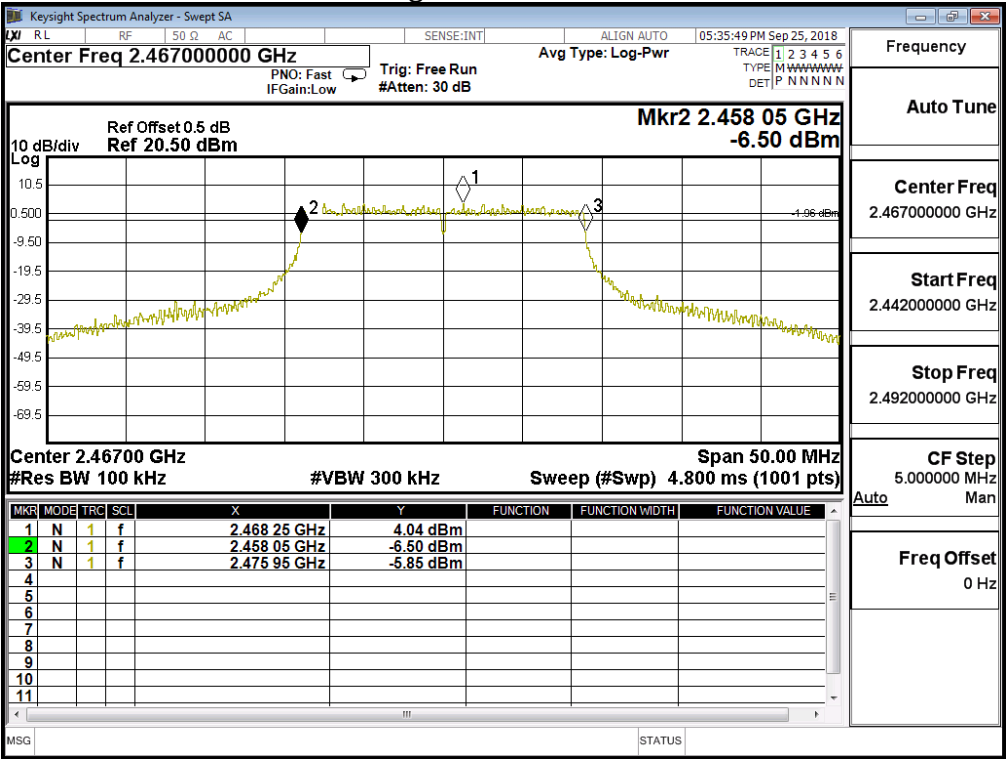


Figure Channel 13:

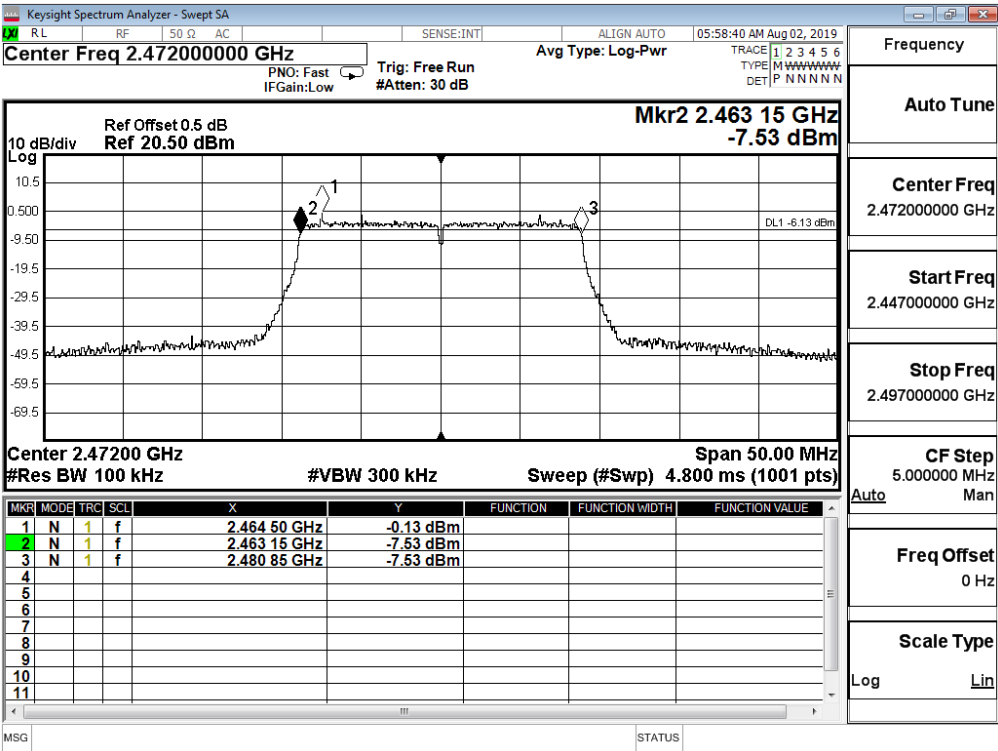

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月21日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
03	2422	36700	>500	Pass
07	2442	36600	>500	Pass
09	2452	36600	>500	Pass
10	2457	36600	>500	Pass
11	2462	36500	>500	Pass

Figure Channel 03:

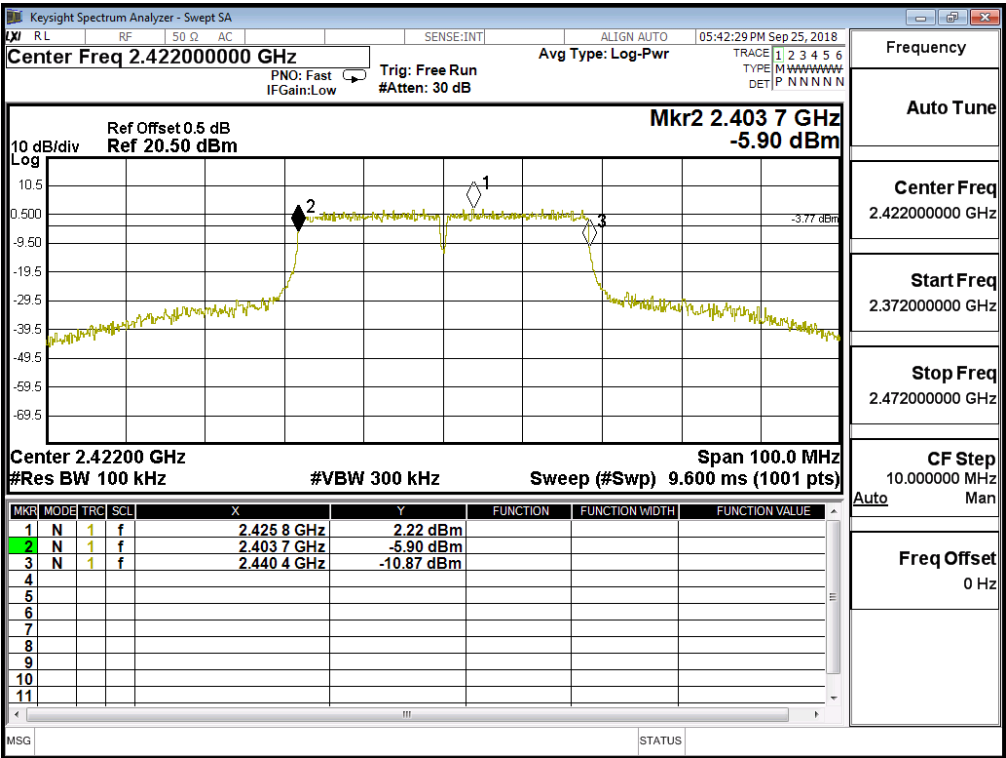


Figure Channel 07:

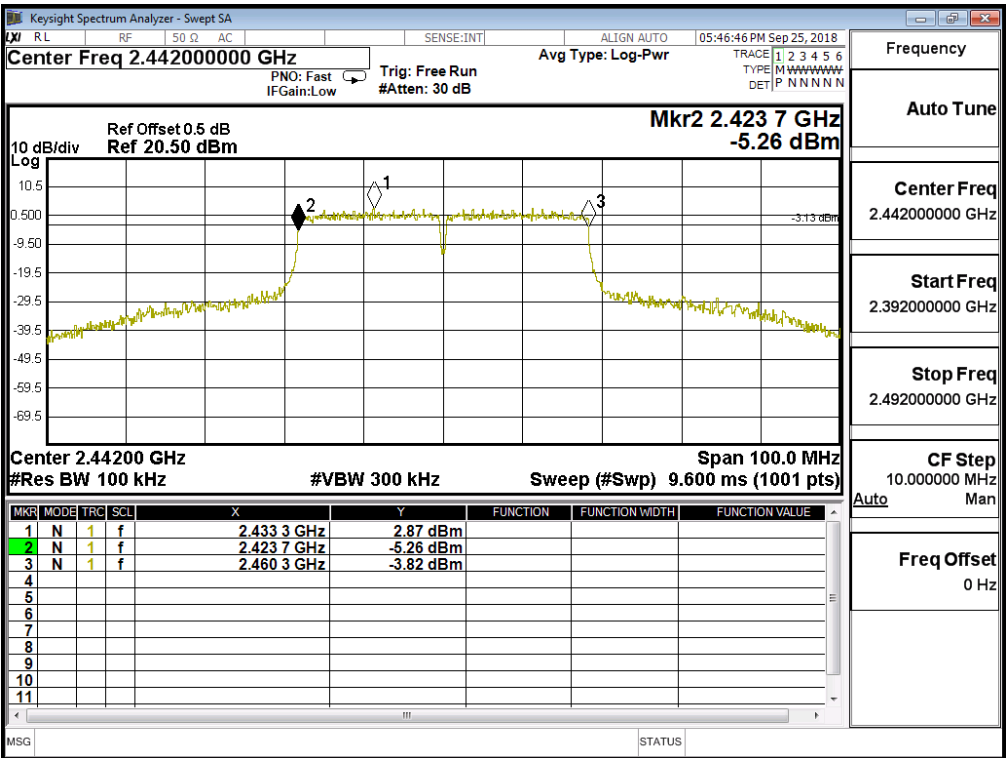


Figure Channel 09:

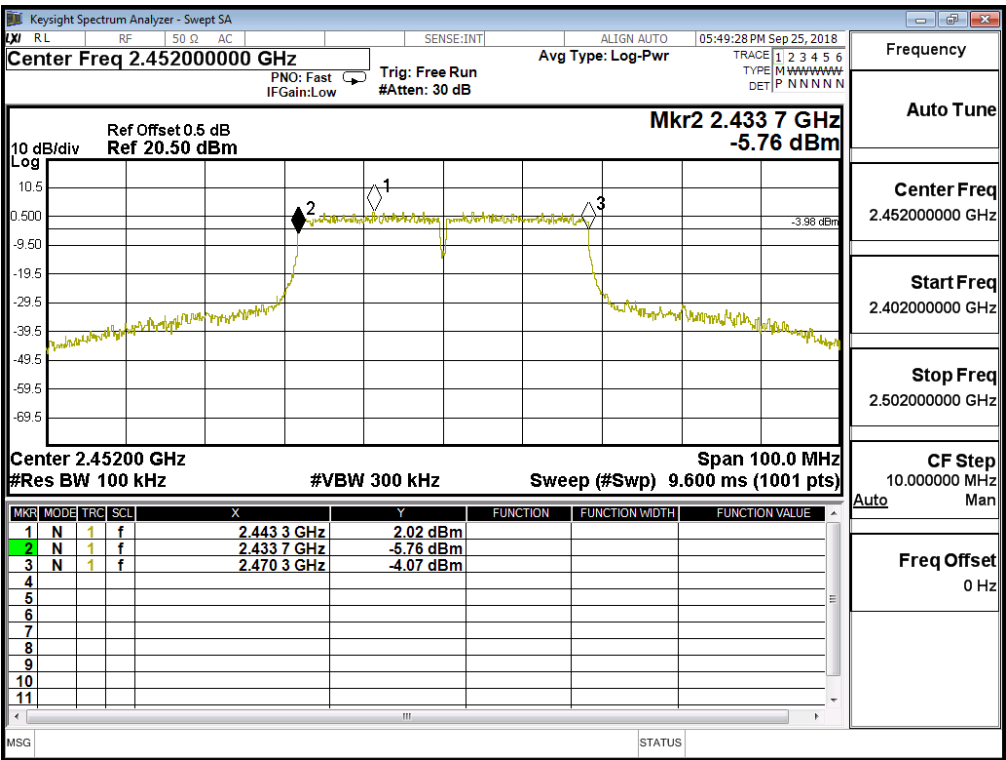


Figure Channel 10:


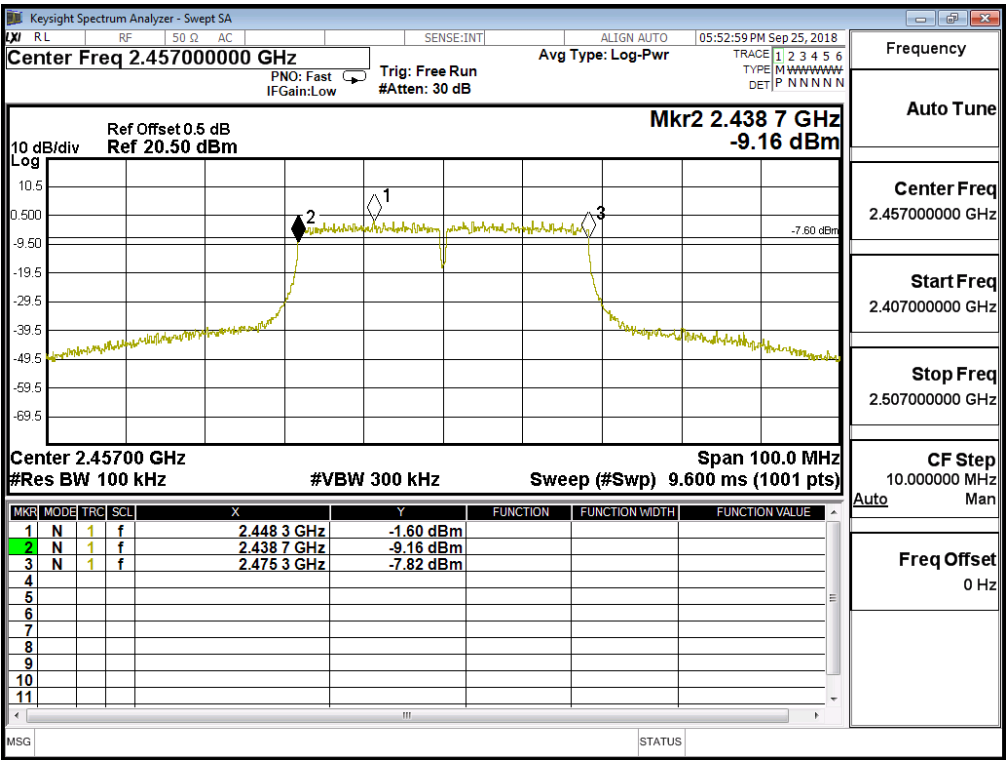


Figure Channel 11:

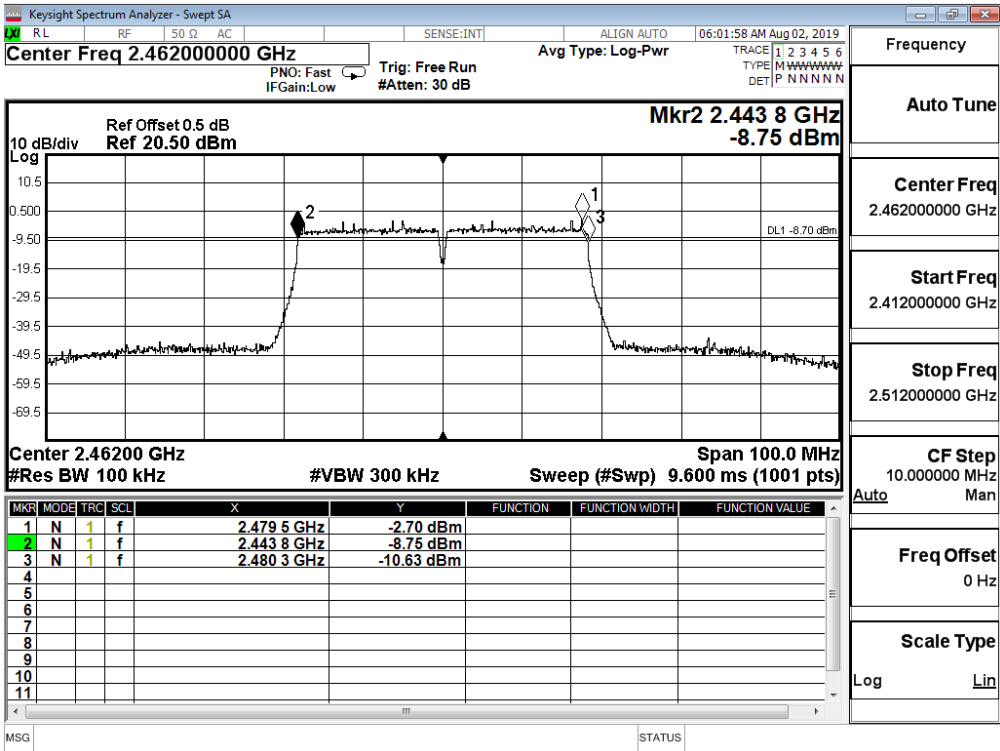

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月21日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
01	2412	A	17800	>500	Pass
07	2442	A	17800	>500	Pass
11	2462	A	17850	>500	Pass
12	2467	A	17850	>500	Pass
13	2472	A	17700	>500	Pass
01	2412	B	17850	>500	Pass
07	2442	B	17800	>500	Pass
11	2462	B	17850	>500	Pass
12	2467	B	17850	>500	Pass
13	2472	B	17700	>500	Pass

Figure Channel 01: (Chain A)

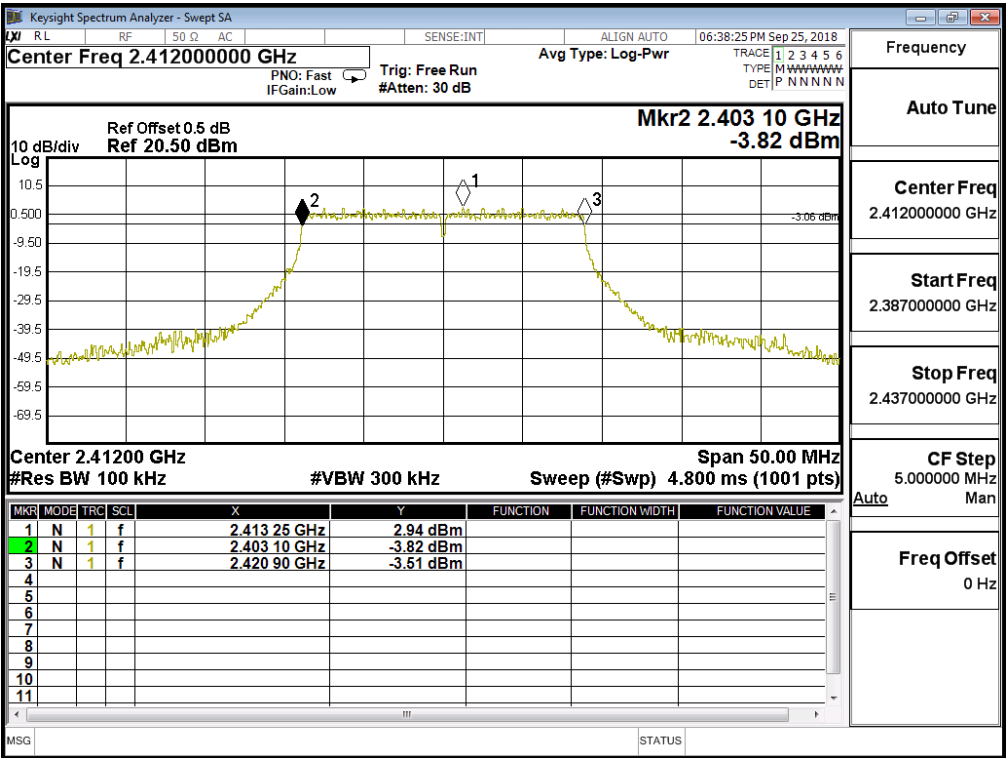


Figure Channel 01: (Chain B)

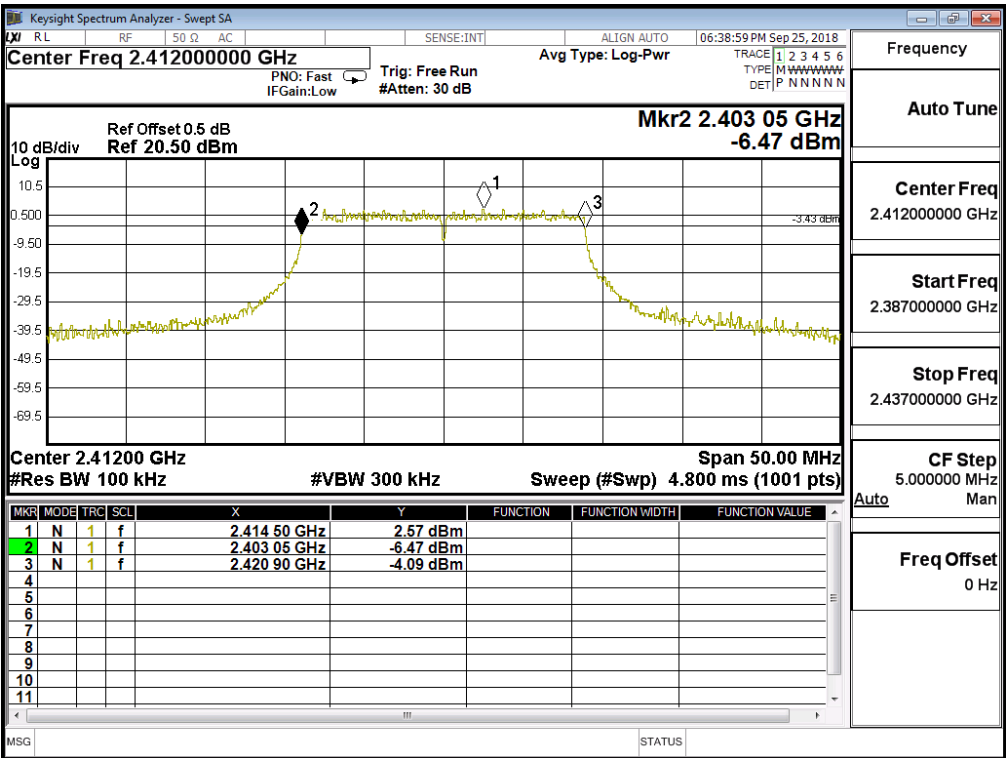


Figure Channel 07: (Chain A)

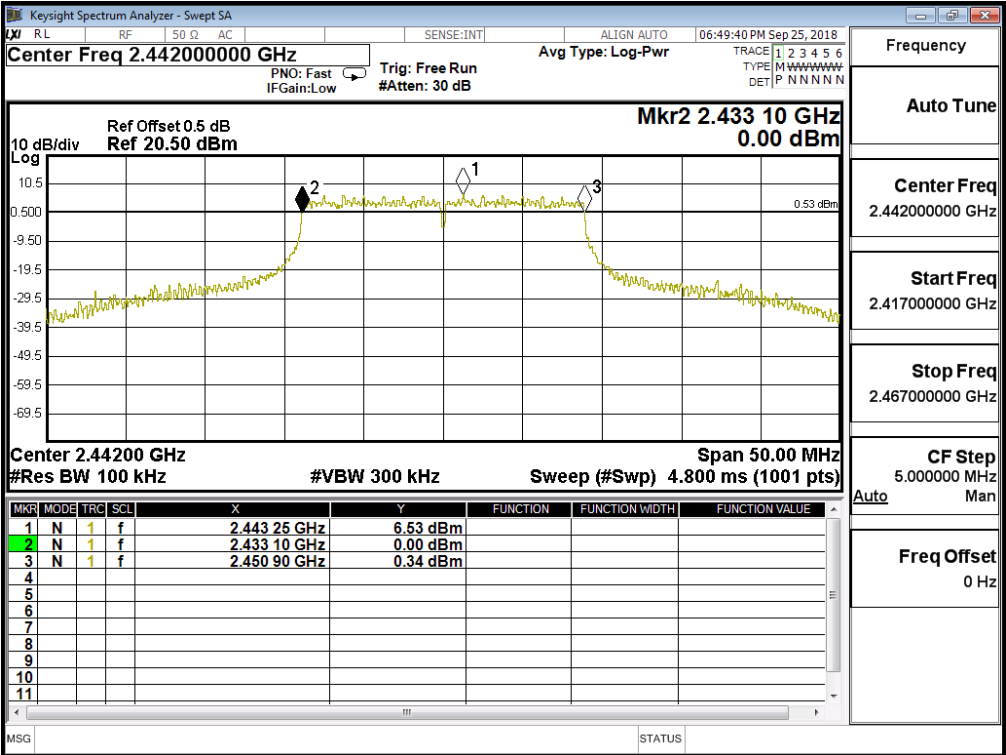


Figure Channel 07: (Chain B)

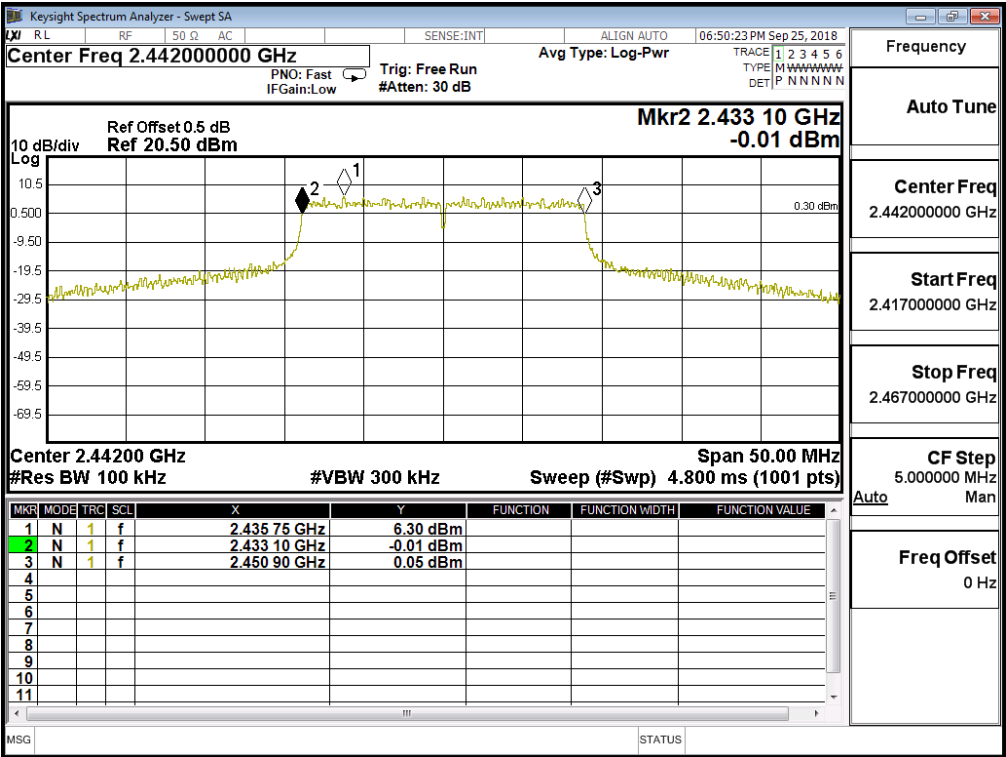


Figure Channel 11: (Chain A)

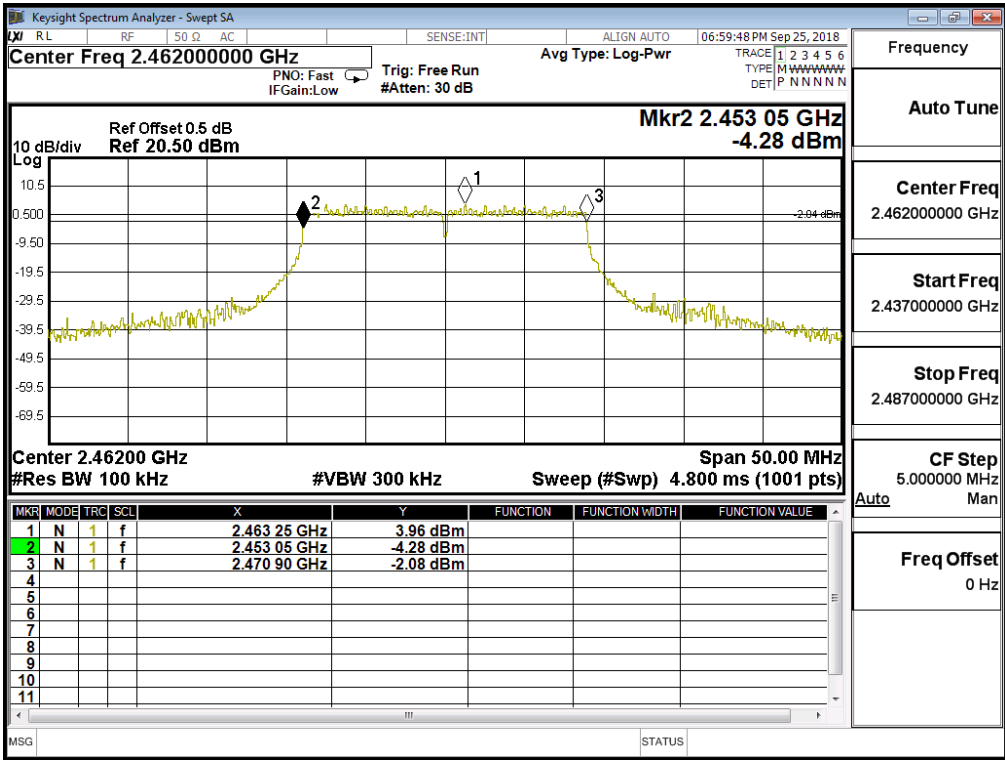


Figure Channel 11: (Chain B)

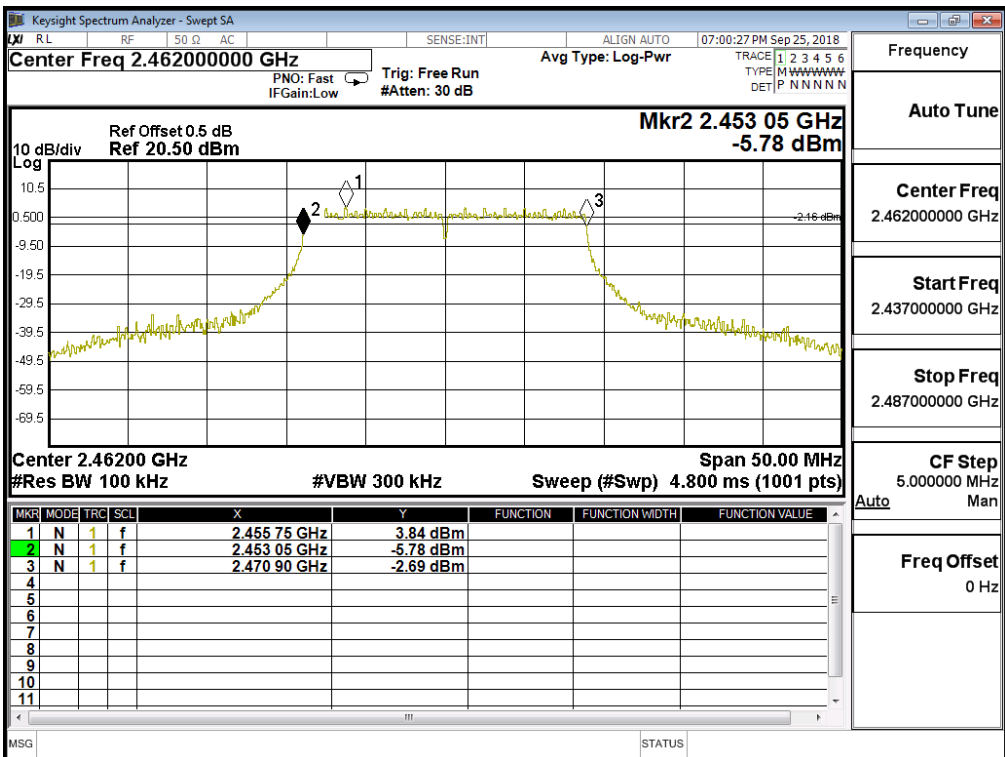


Figure Channel 12: (Chain A)

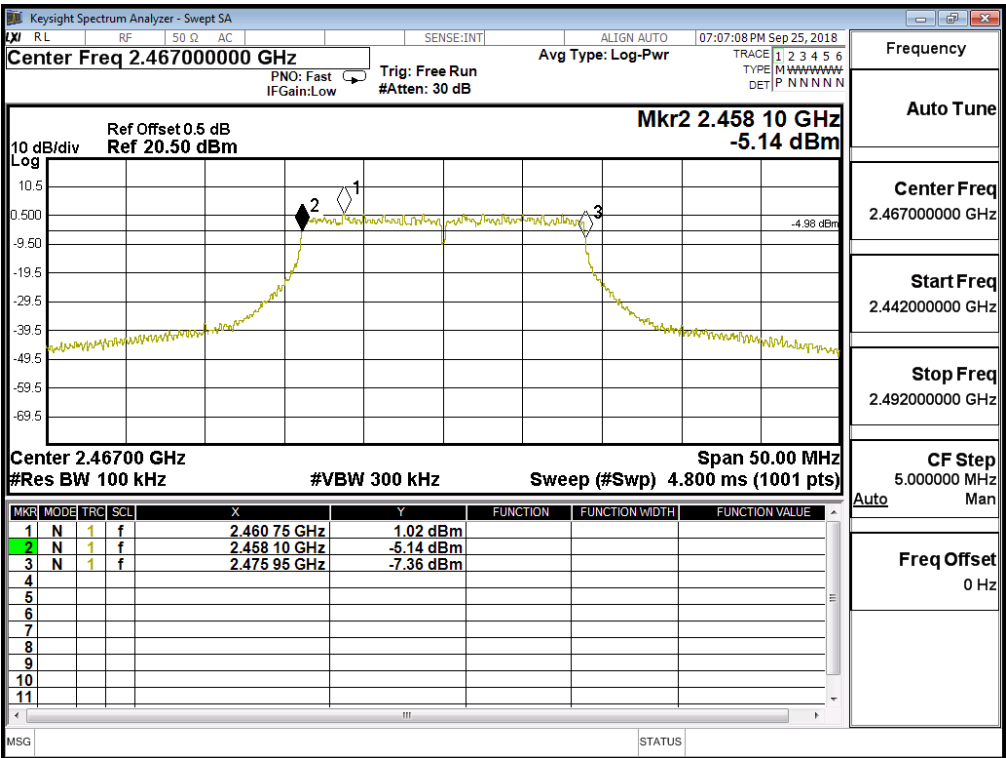


Figure Channel 12: (Chain B)

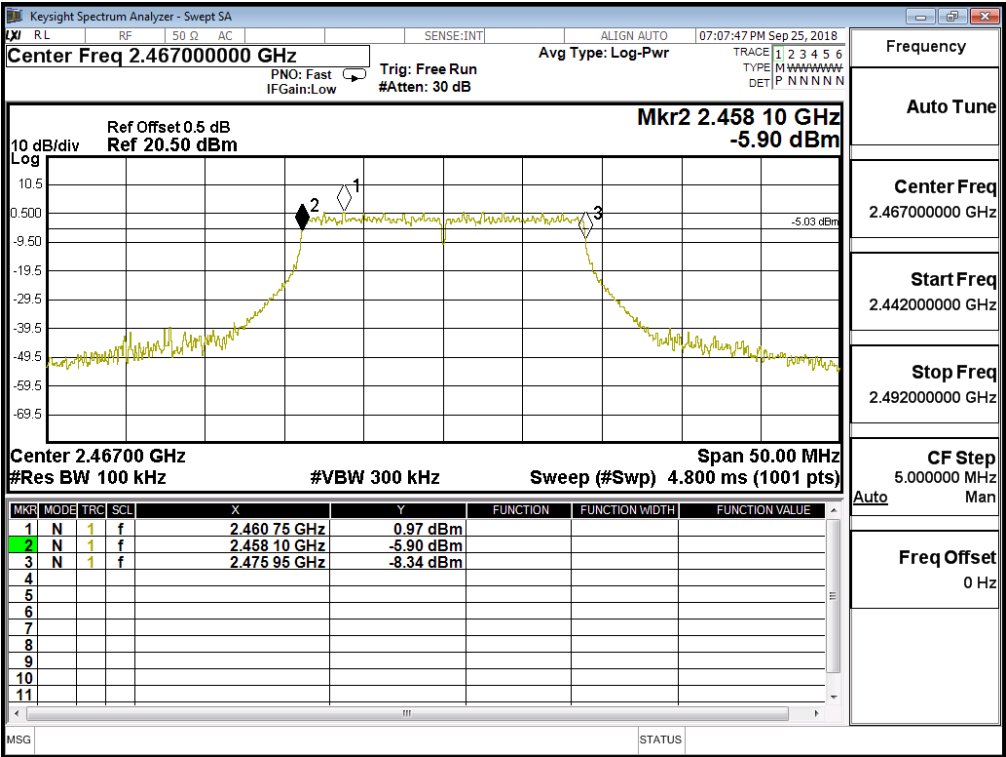


Figure Channel 13: (Chain A)


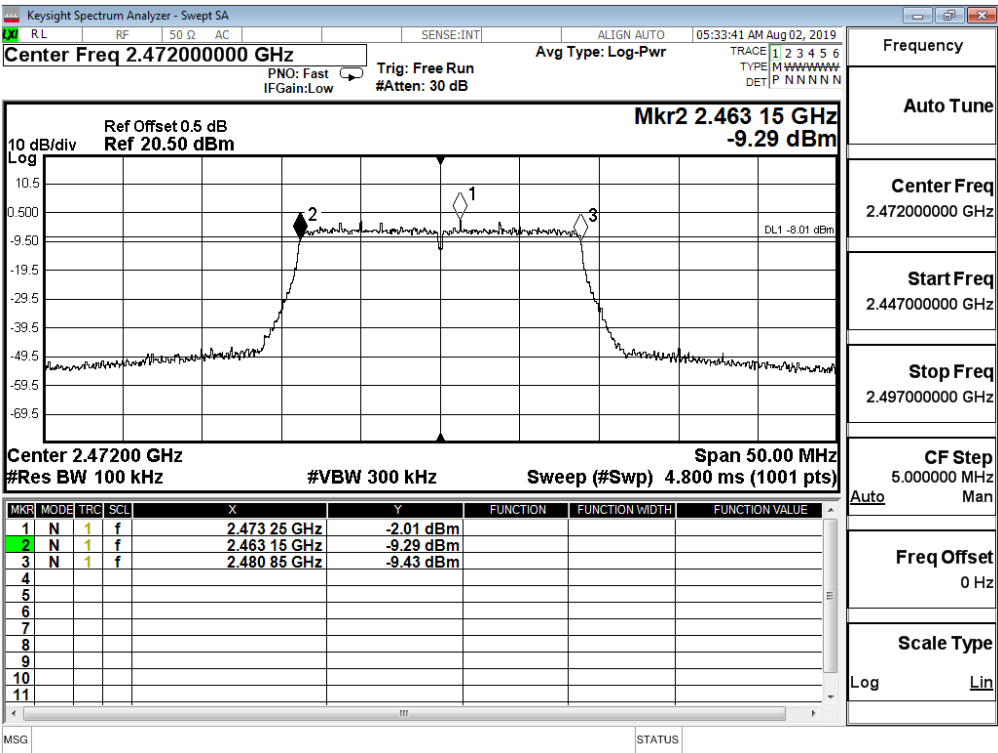


Figure Channel 13: (Chain B)

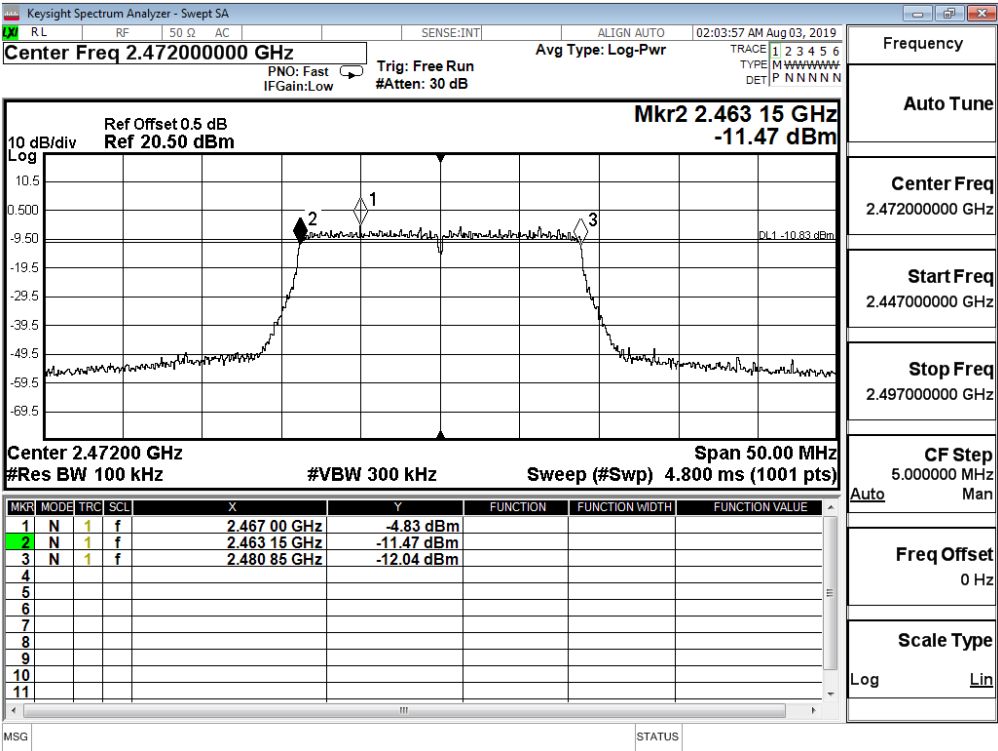

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月21日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
03	2422	A	36600	>500	Pass
07	2442	A	35900	>500	Pass
09	2452	A	36000	>500	Pass
10	2457	A	36700	>500	Pass
11	2462	A	36500	>500	Pass
03	2422	B	36600	>500	Pass
07	2442	B	36600	>500	Pass
09	2452	B	36600	>500	Pass
10	2457	B	36700	>500	Pass
11	2462	B	36600	>500	Pass

Figure Channel 03: (Chain A)

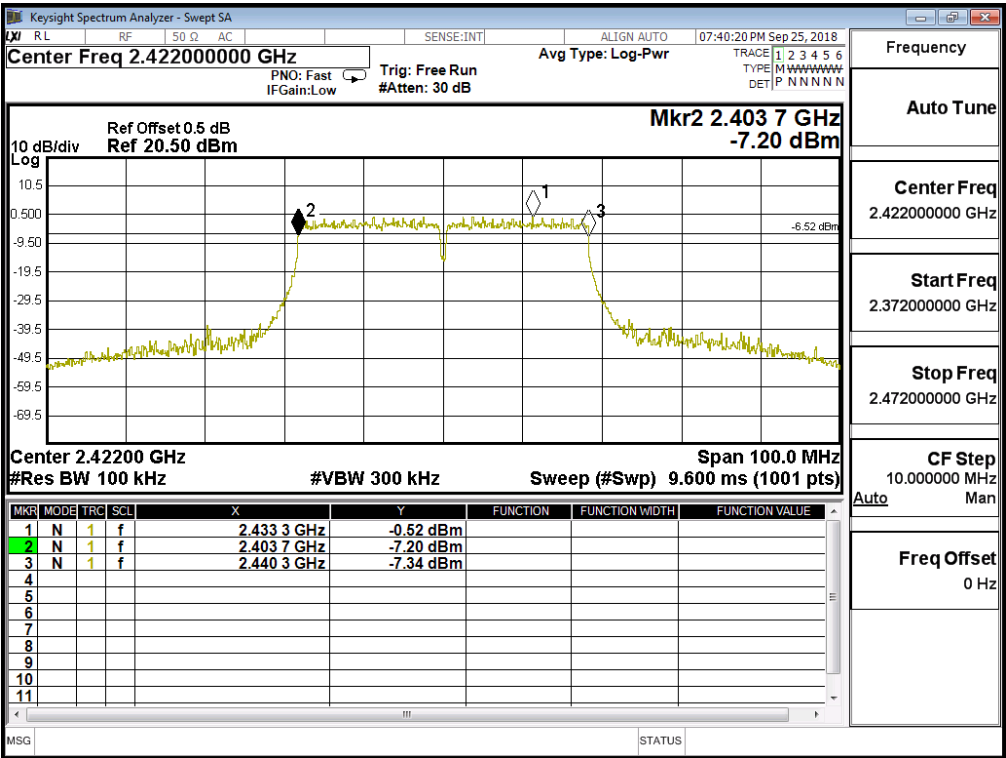


Figure Channel 03: (Chain B)

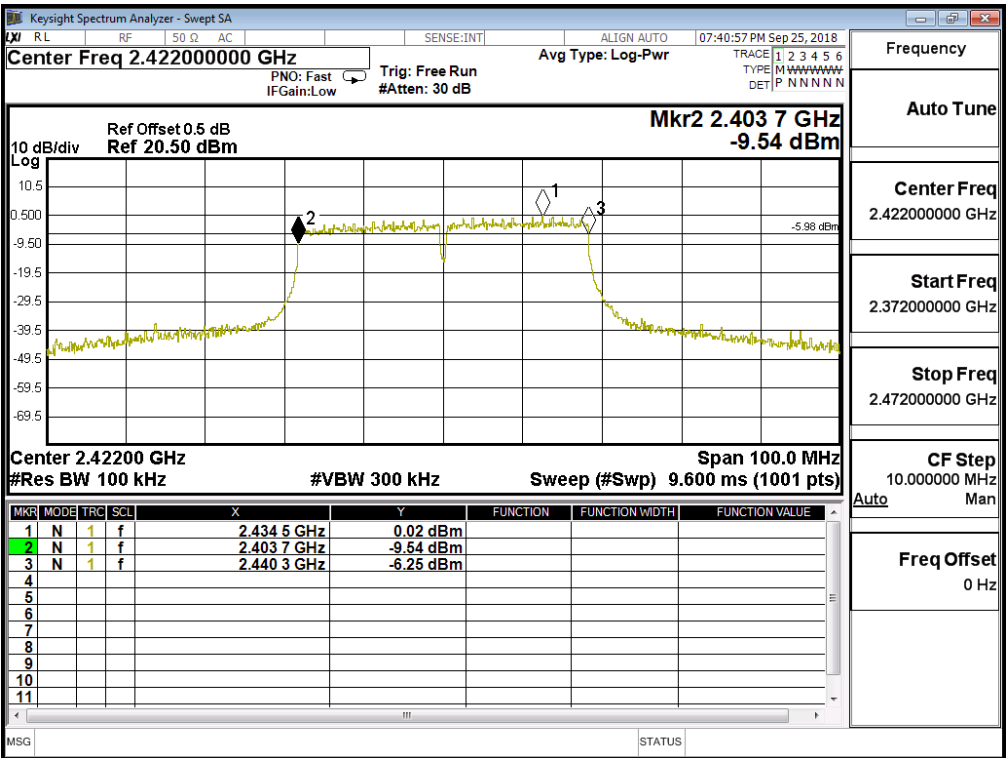


Figure Channel 07: (Chain A)

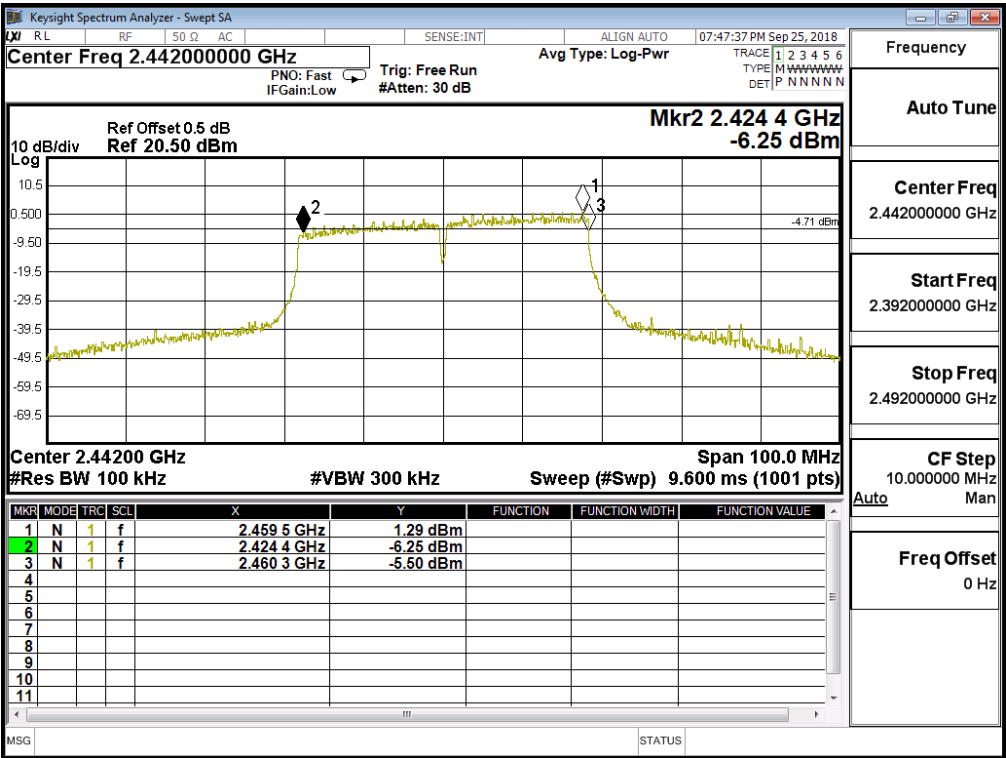


Figure Channel 07: (Chain B)

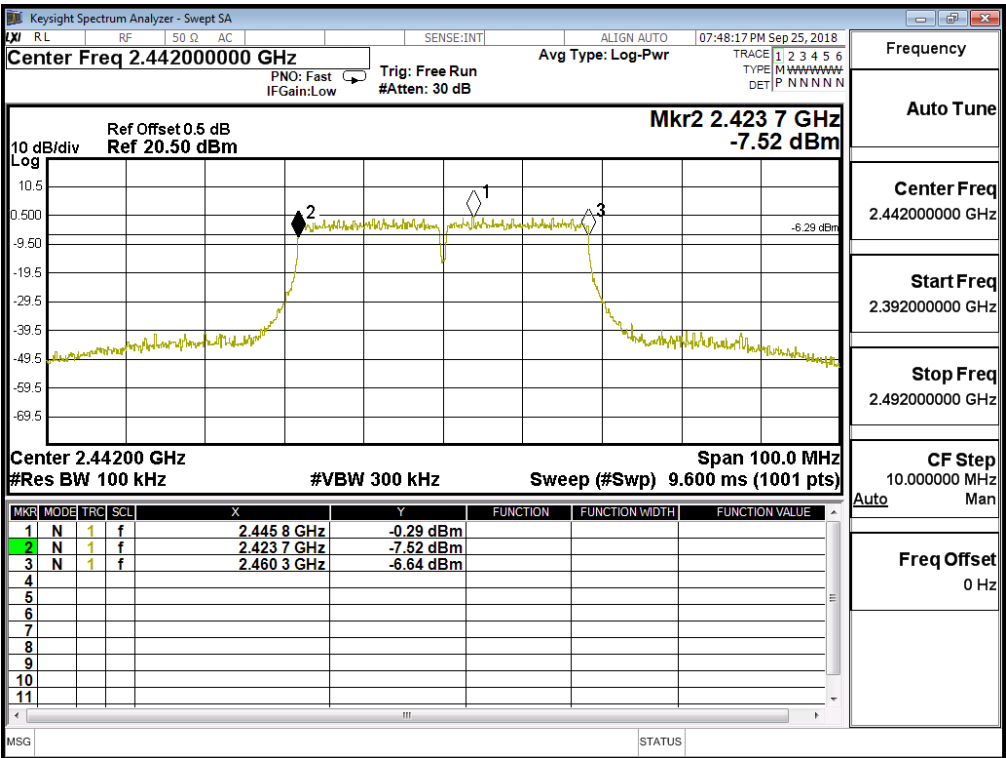


Figure Channel 09: (Chain A)

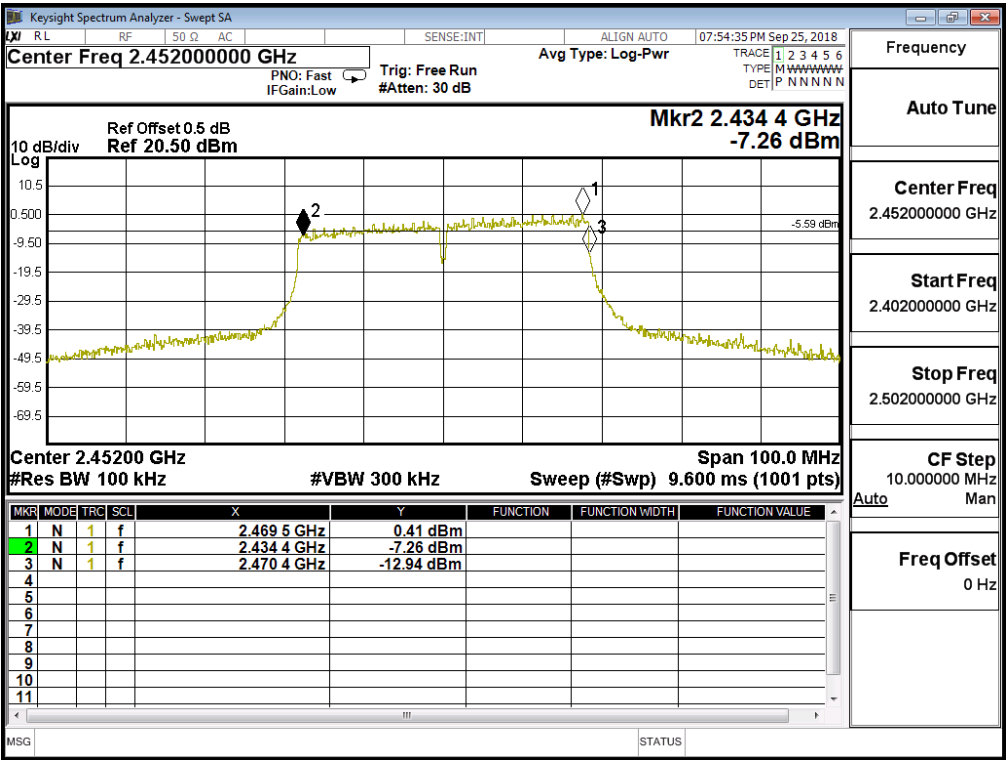


Figure Channel 09: (Chain B)

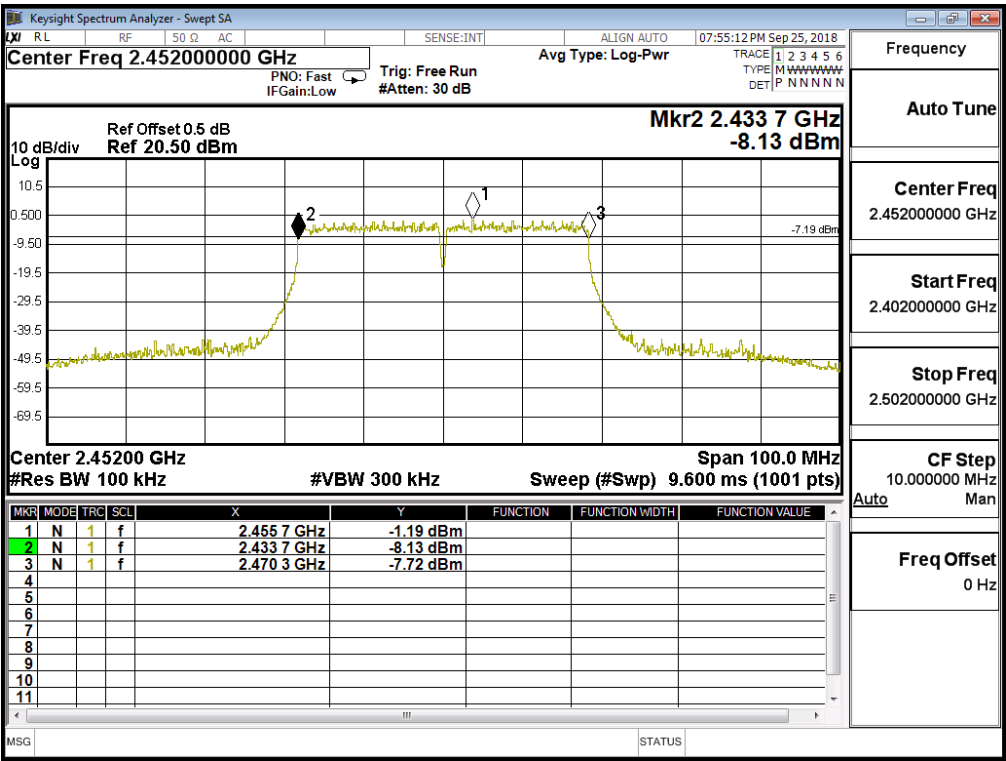


Figure Channel 10: (Chain A)

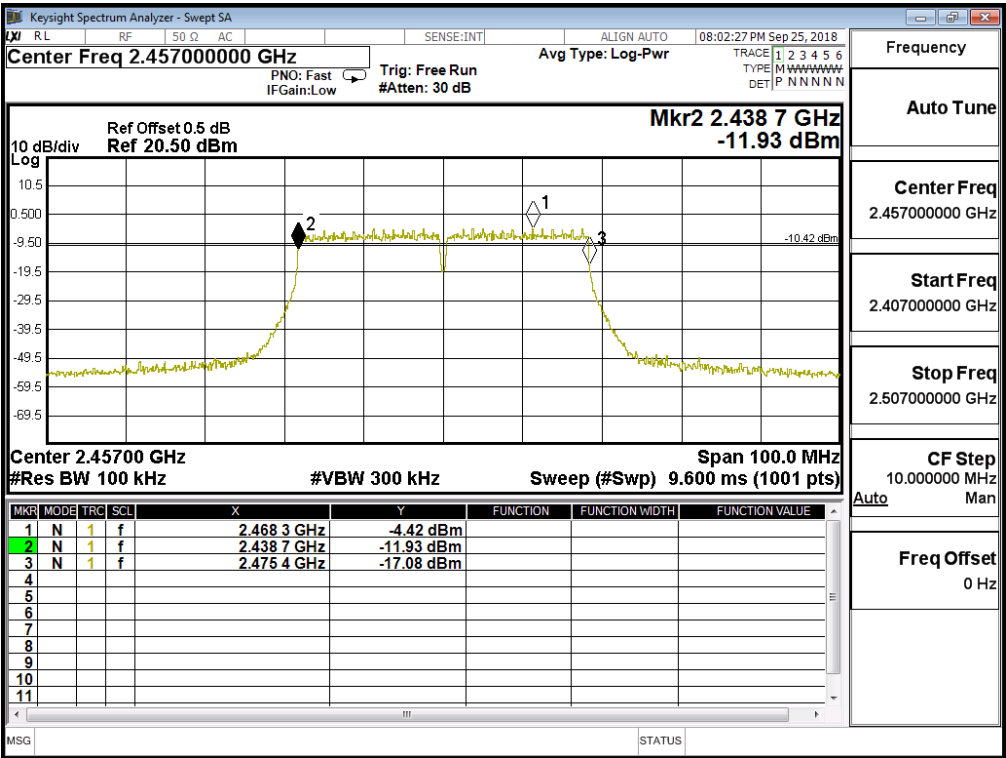


Figure Channel 10: (Chain B)

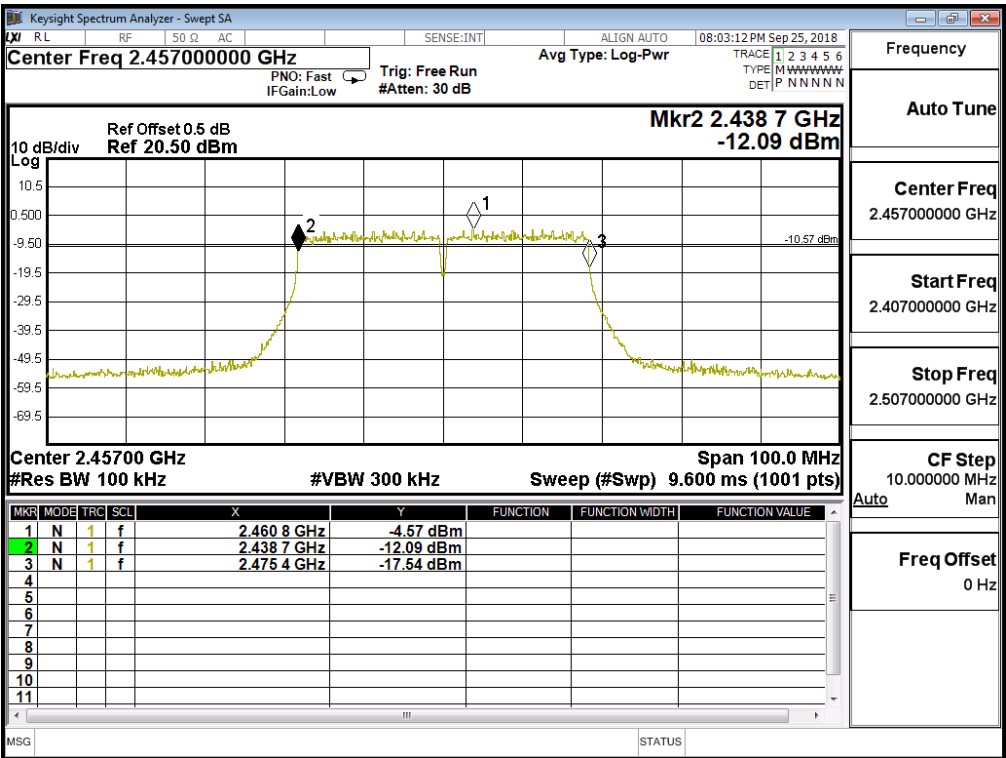


Figure Channel 11: (Chain A)


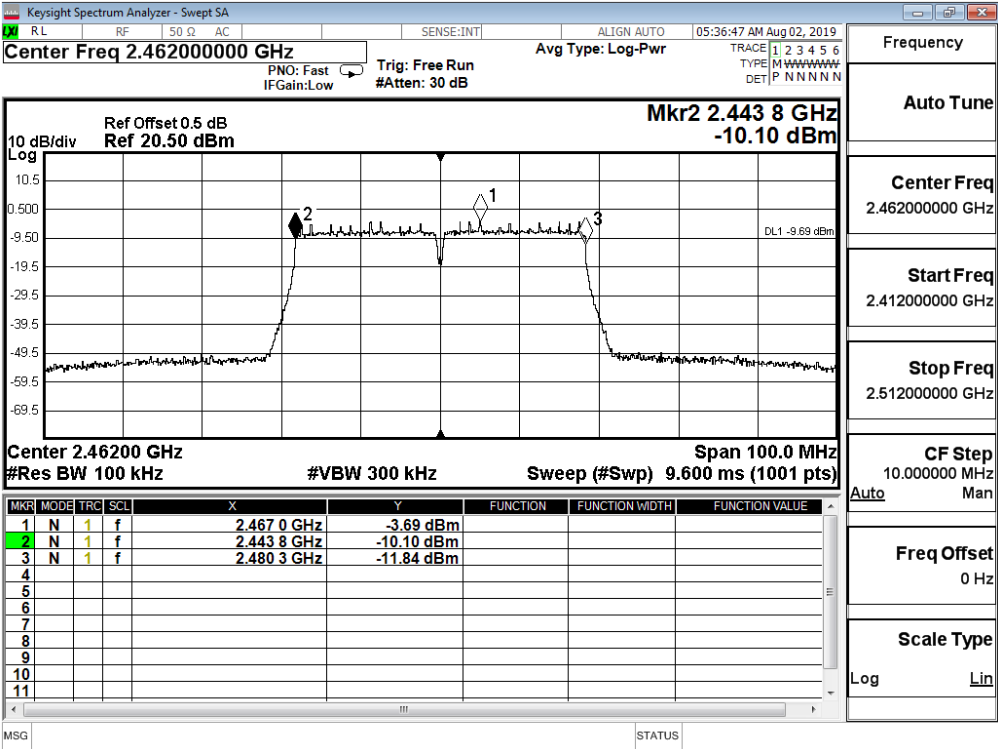


Figure Channel 11: (Chain B)

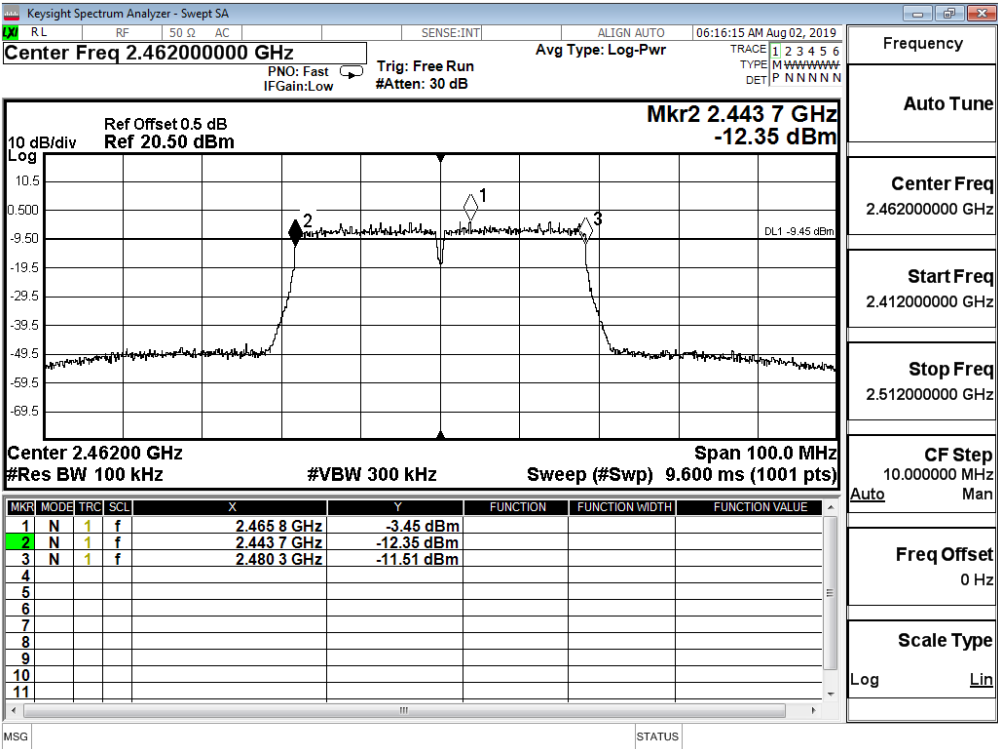

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月21日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
01	2412	19200	>500	Pass
07	2442	19150	>500	Pass
11	2462	19100	>500	Pass
12	2467	19150	>500	Pass
13	2472	18750	>500	Pass

Figure Channel 01:

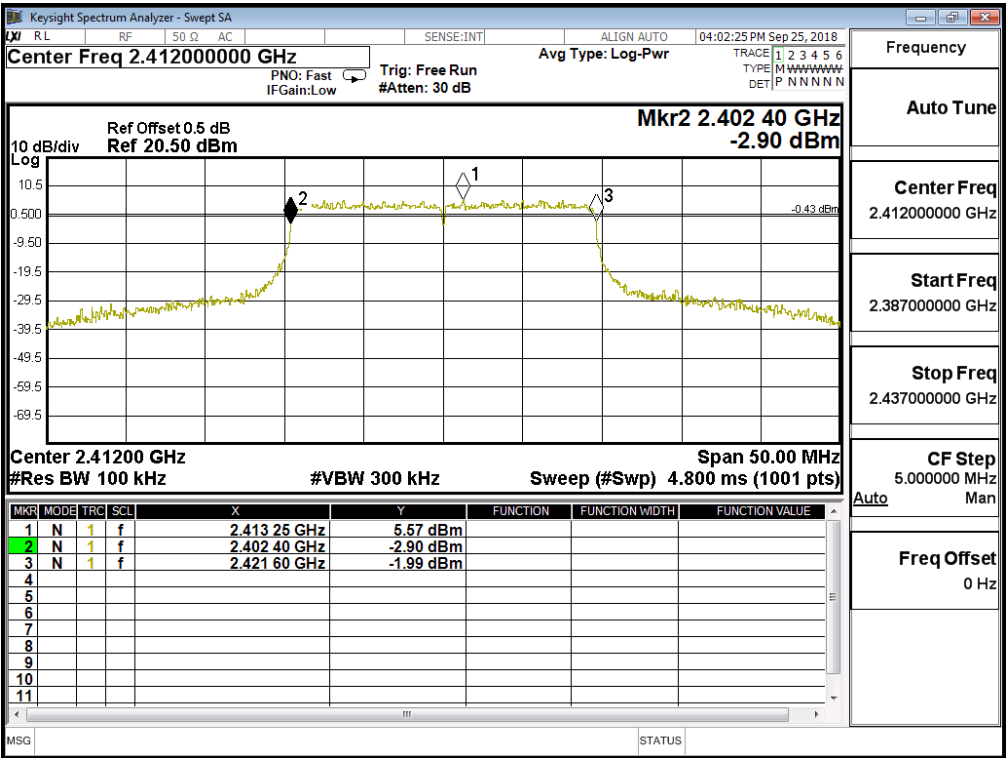


Figure Channel 07:

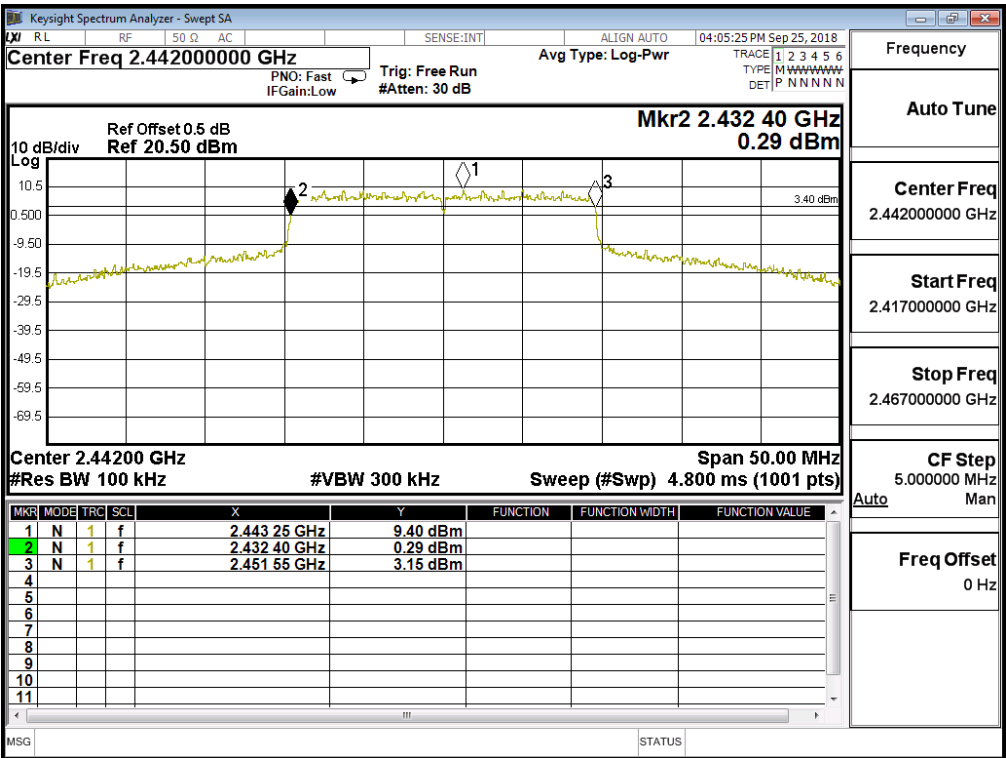


Figure Channel 11:

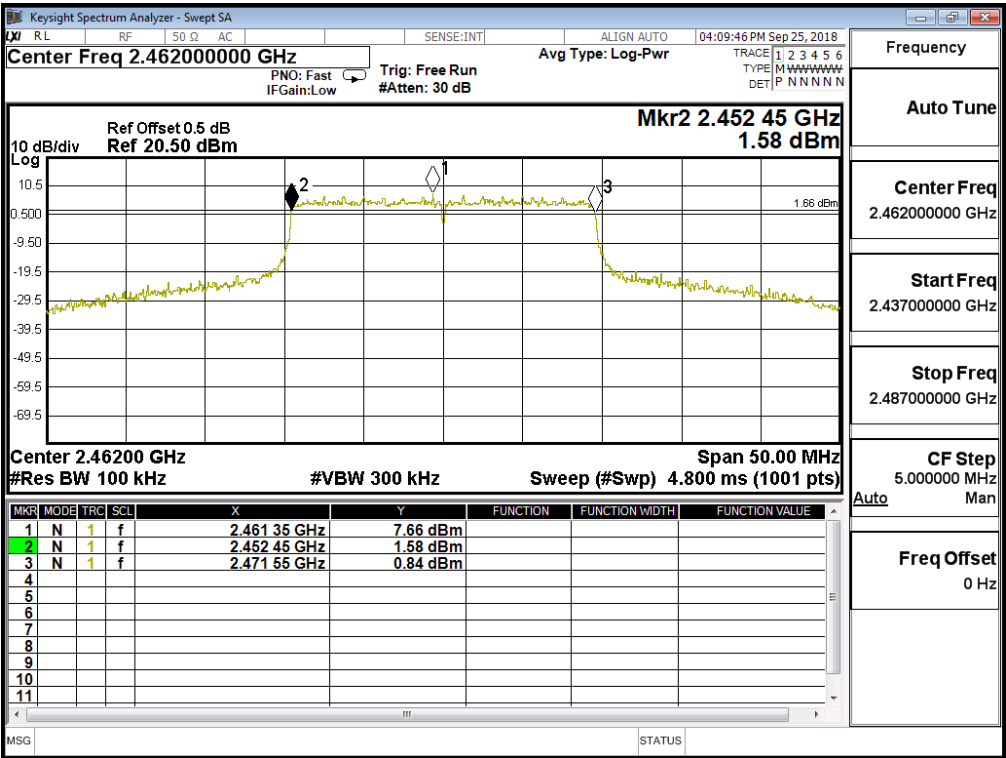


Figure Channel 12:


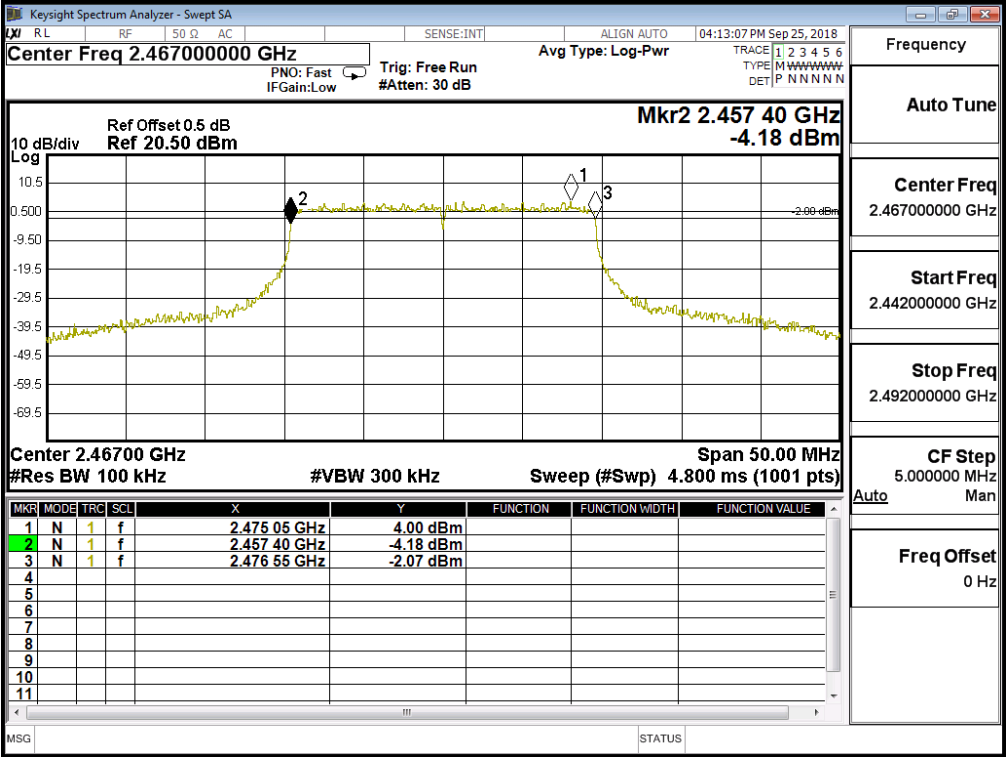


Figure Channel 13:

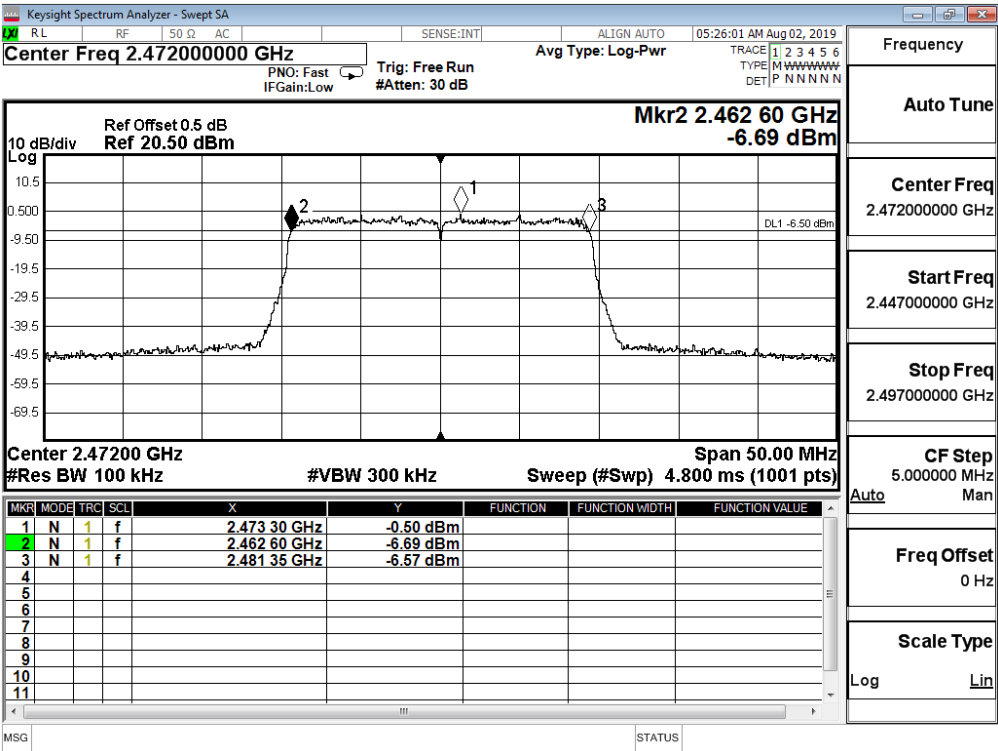

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月21日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
03	2422	38200	>500	Pass
07	2442	38200	>500	Pass
09	2452	38200	>500	Pass
10	2457	38300	>500	Pass
11	2462	38100	>500	Pass

Figure Channel 03:

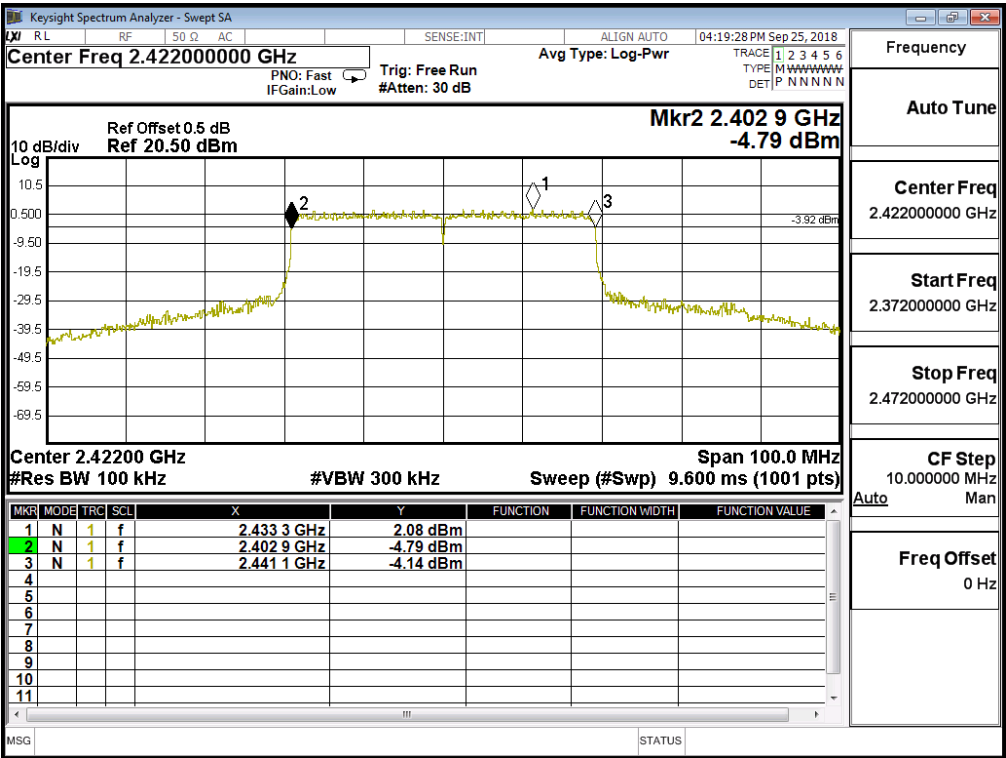


Figure Channel 07:

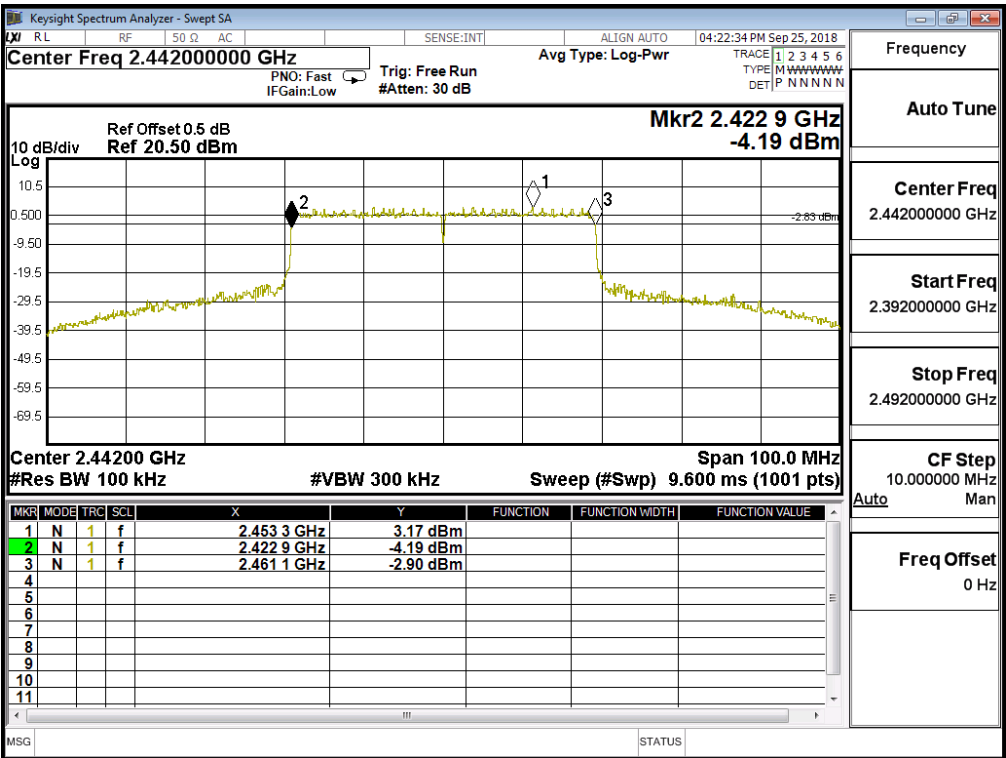


Figure Channel 09:

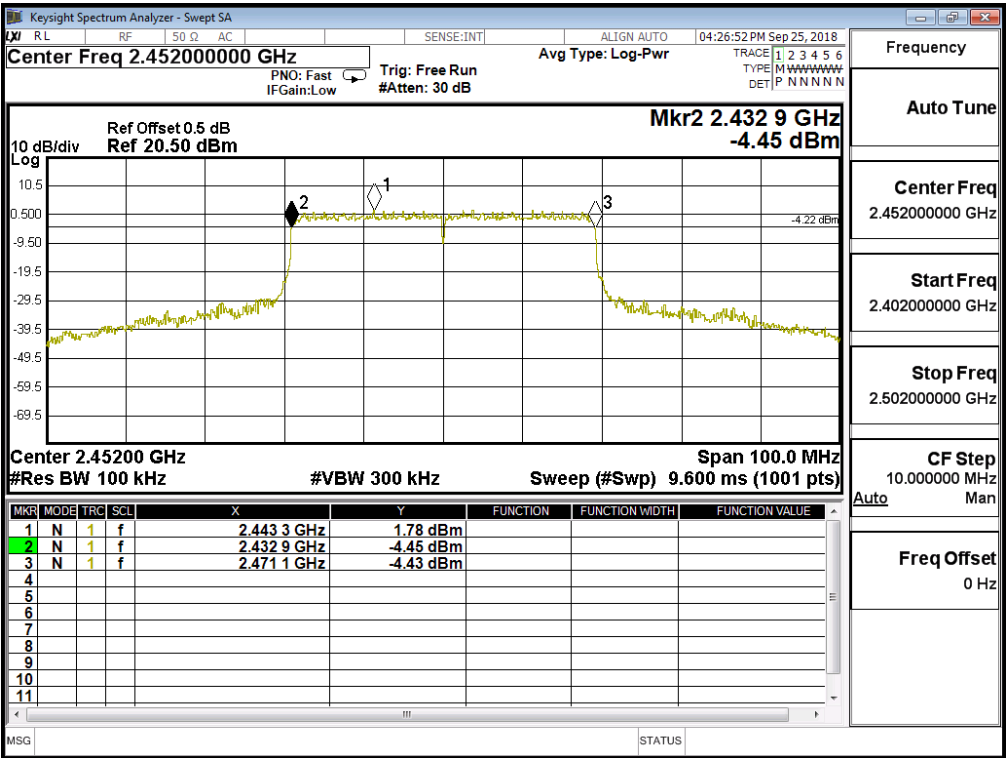


Figure Channel 10:


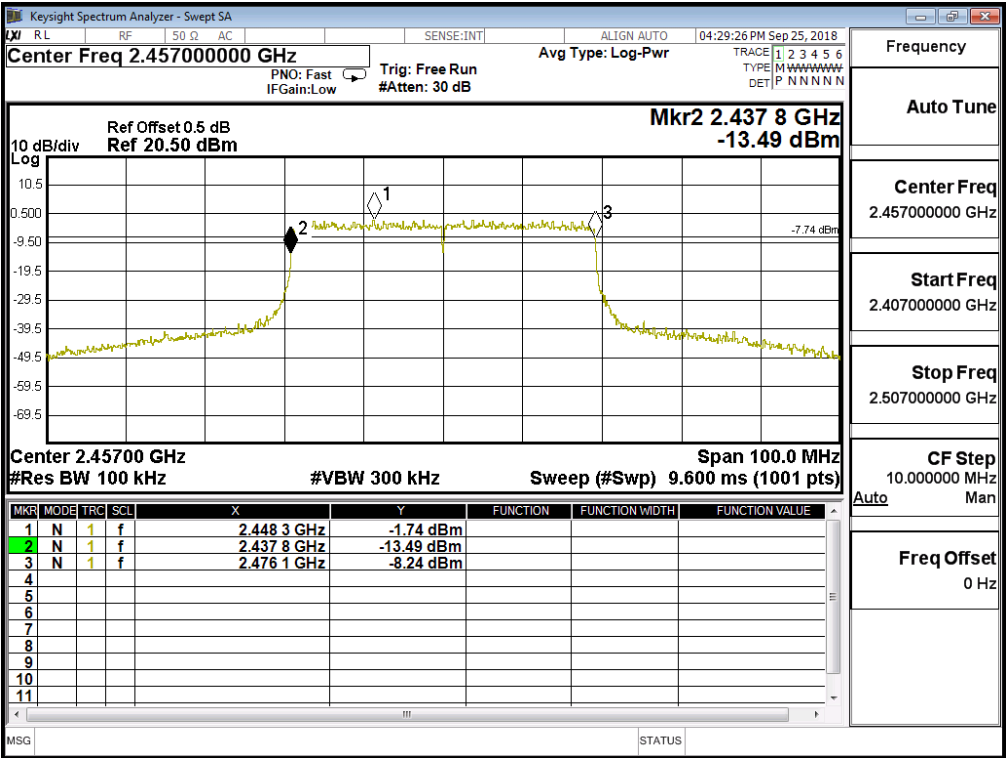


Figure Channel 11:

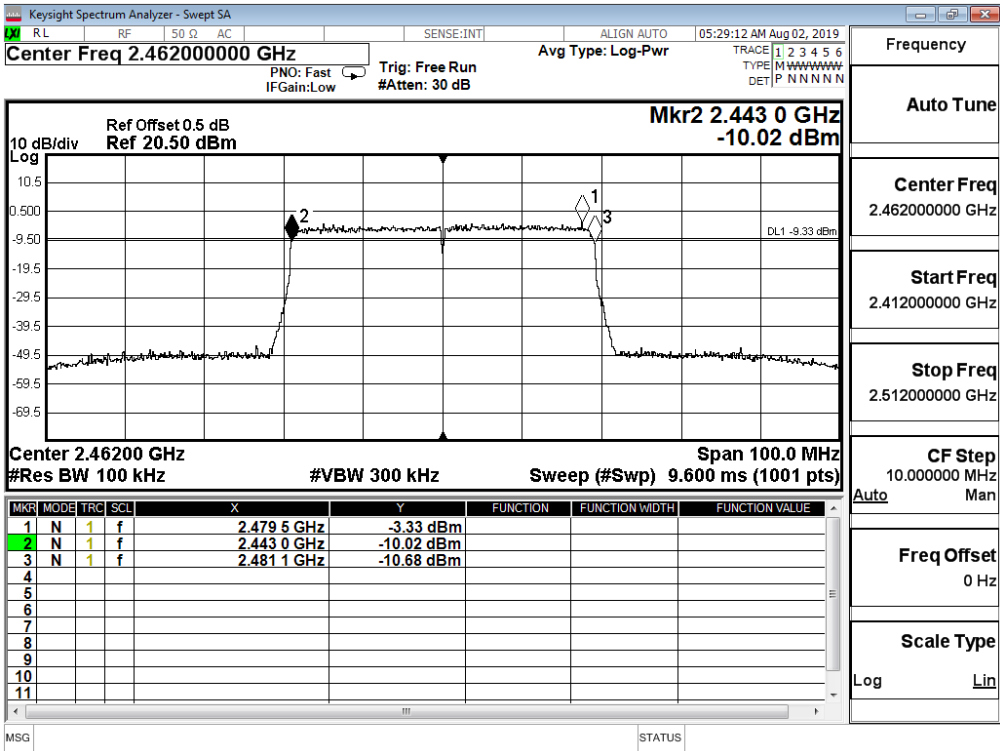

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月21日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
01	2412	19200	>500	Pass
07	2442	19100	>500	Pass
11	2462	19100	>500	Pass
12	2467	19200	>500	Pass
13	2472	18950	>500	Pass

Figure Channel 01:

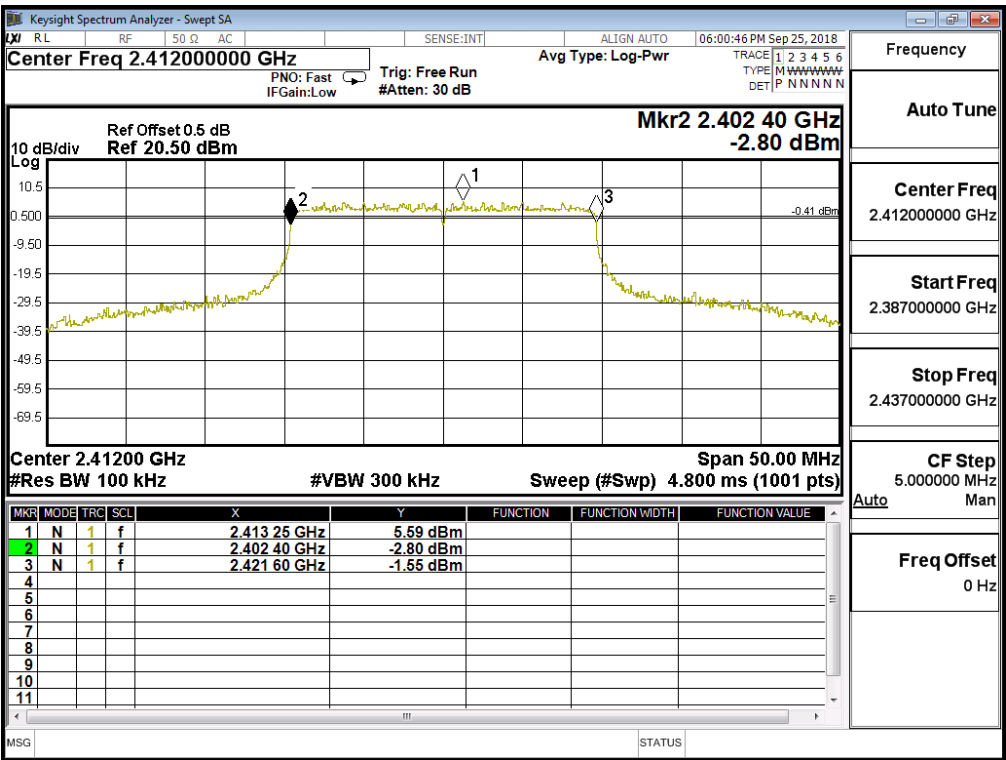


Figure Channel 07:

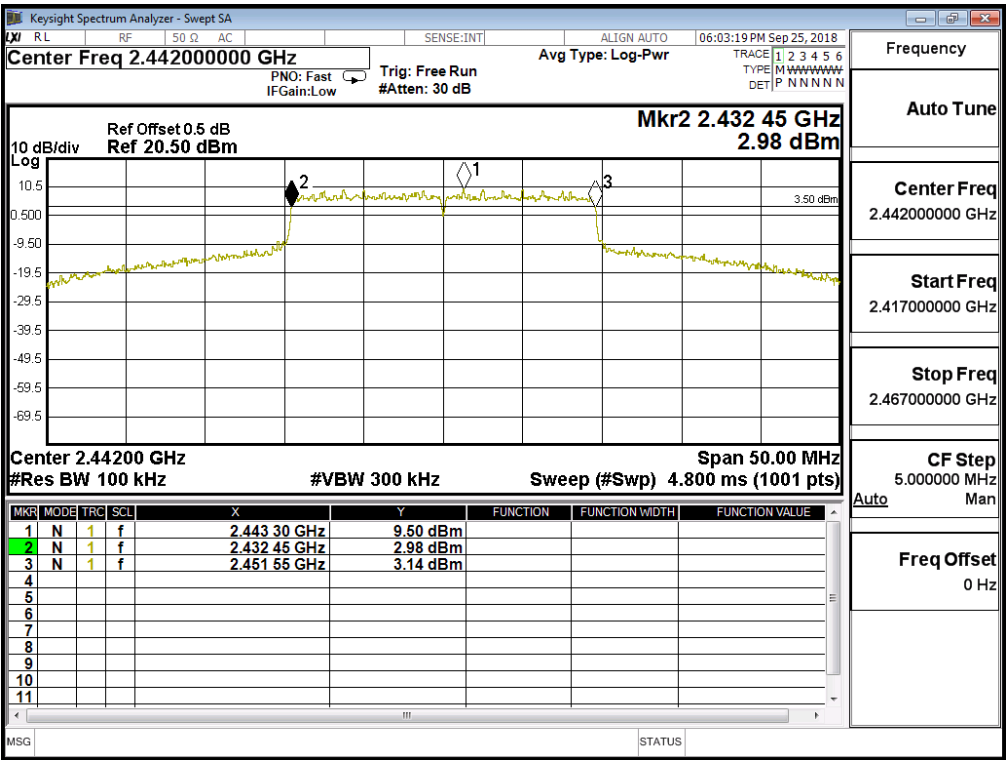


Figure Channel 11:

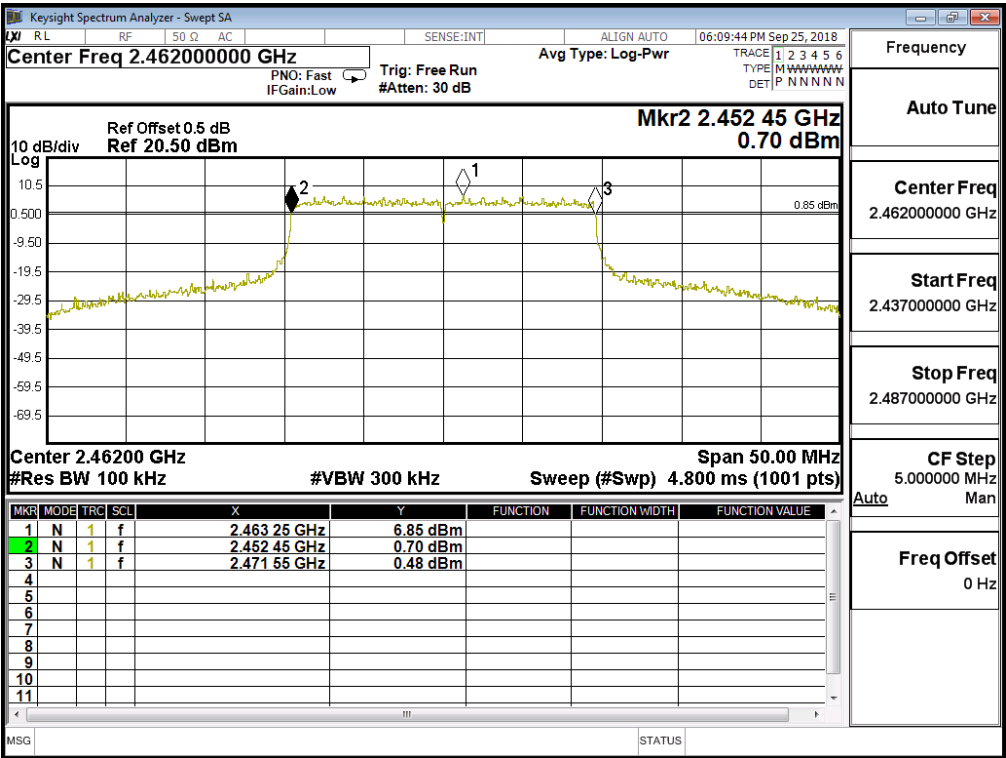


Figure Channel 12:


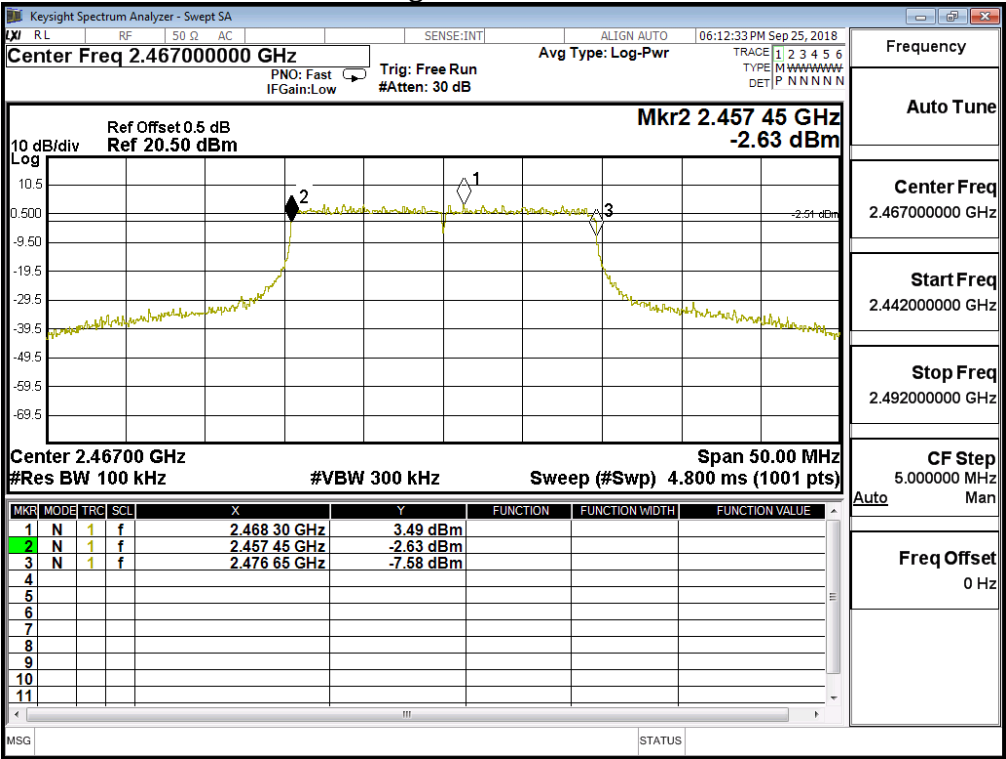


Figure Channel 13:

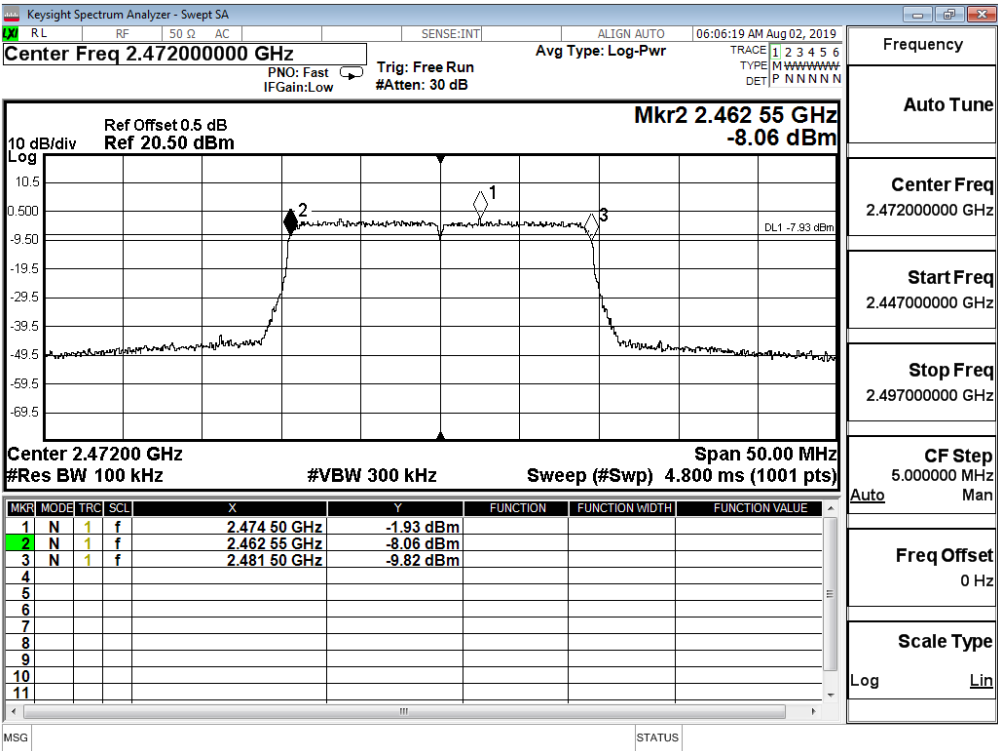

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月21日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
03	2422	38300	>500	Pass
07	2442	38300	>500	Pass
09	2452	38400	>500	Pass
10	2457	38200	>500	Pass
11	2462	38000	>500	Pass

Figure Channel 03:

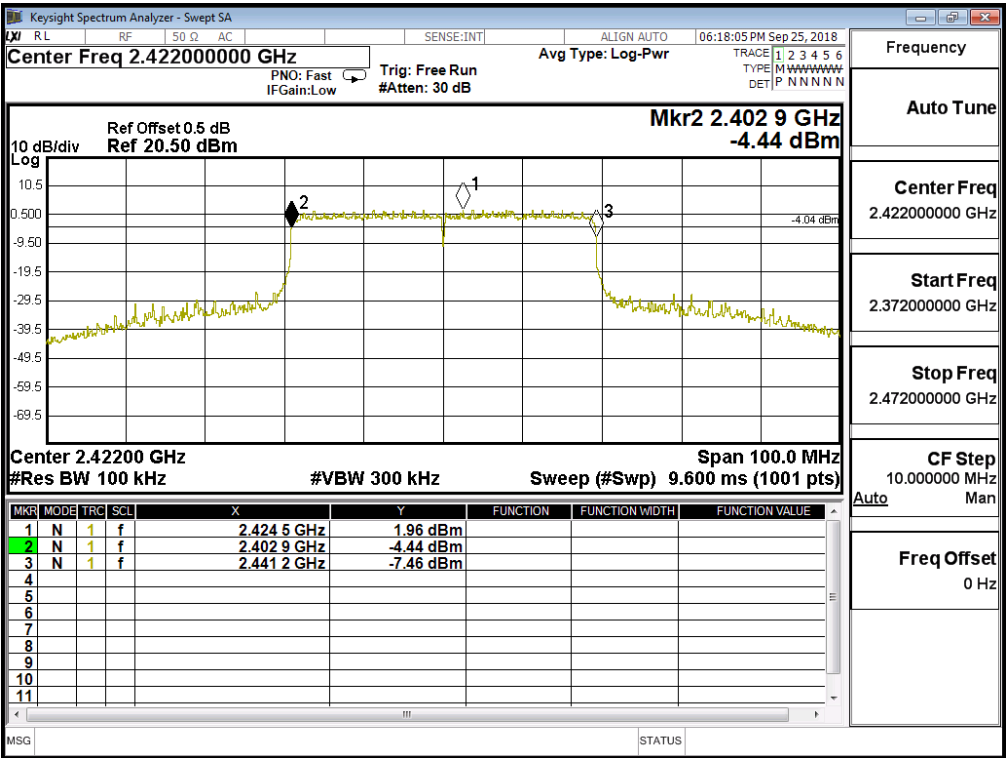


Figure Channel 07:

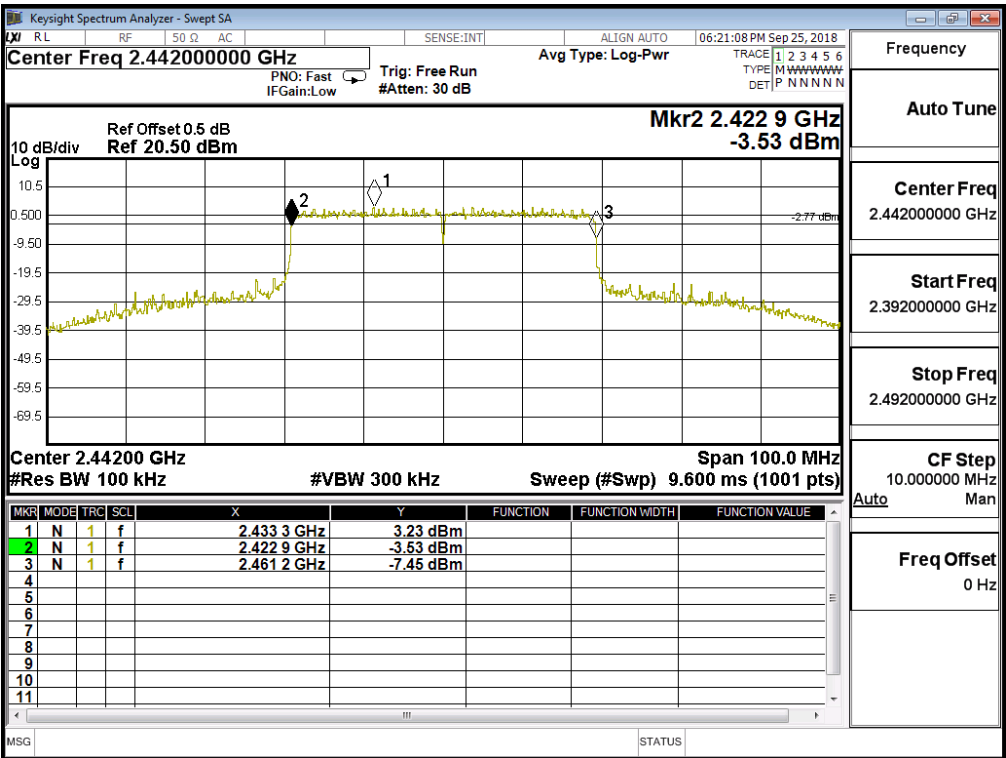


Figure Channel 09:

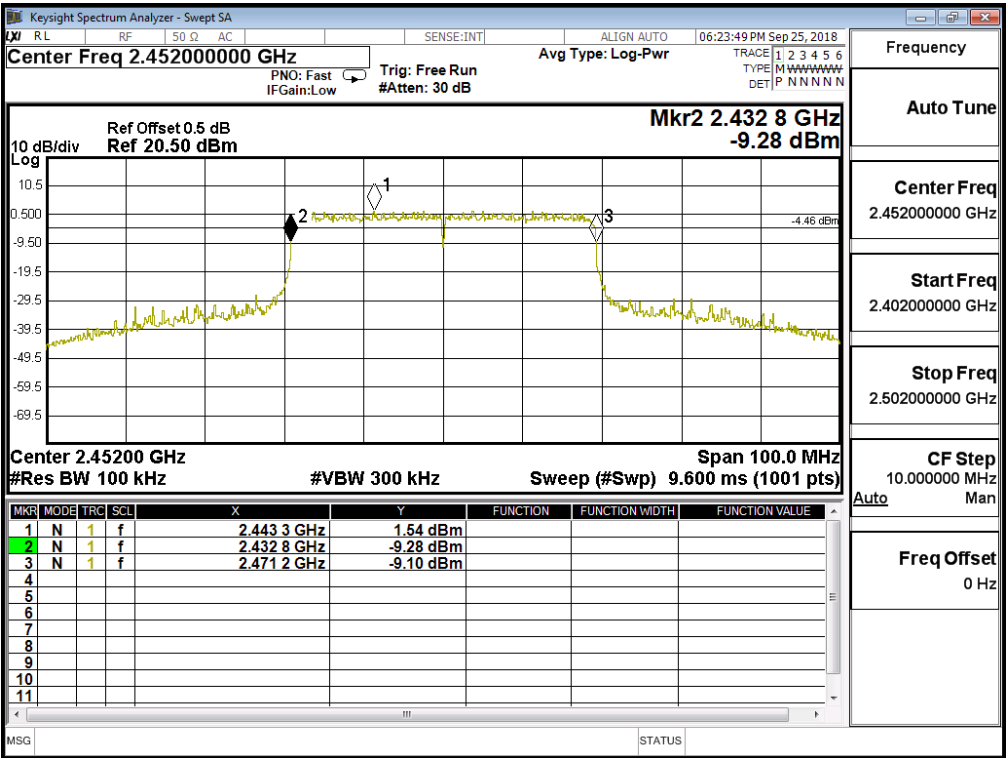


Figure Channel 10:


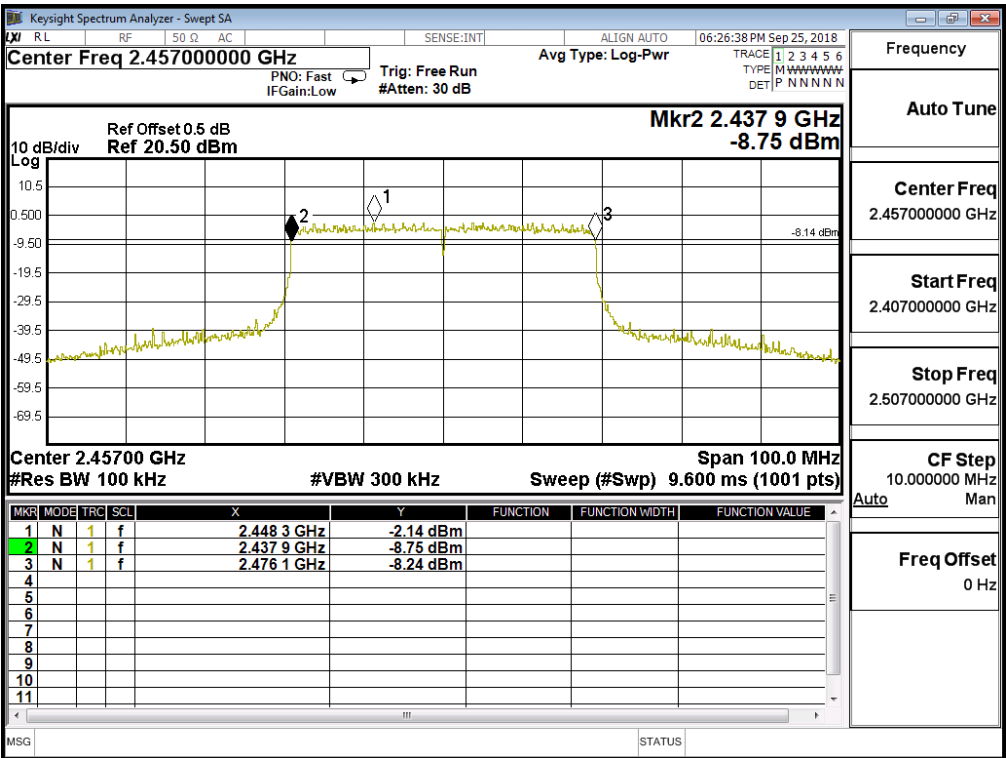


Figure Channel 11:

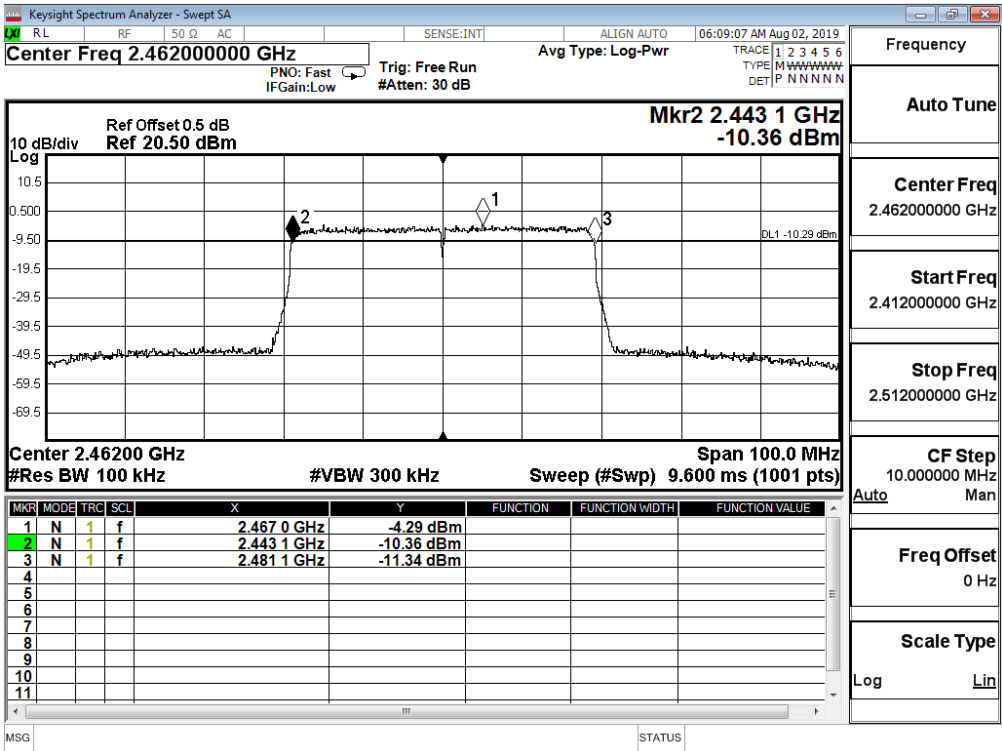

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月21日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
01	2412	A	19100	>500	Pass
07	2442	A	19150	>500	Pass
11	2462	A	19150	>500	Pass
12	2467	A	19050	>500	Pass
13	2472	A	18800	>500	Pass
01	2412	B	19200	>500	Pass
07	2442	B	19150	>500	Pass
11	2462	B	19150	>500	Pass
12	2467	B	19200	>500	Pass
13	2472	B	18950	>500	Pass

Figure Channel 01: (Chain A)

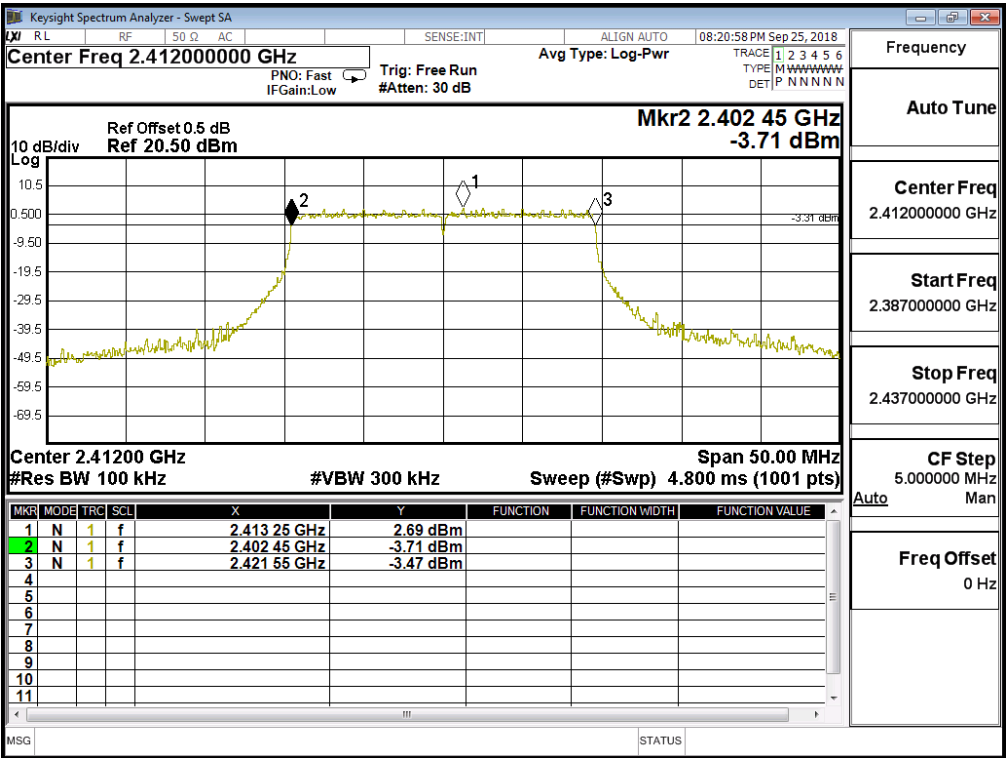


Figure Channel 01: (Chain B)

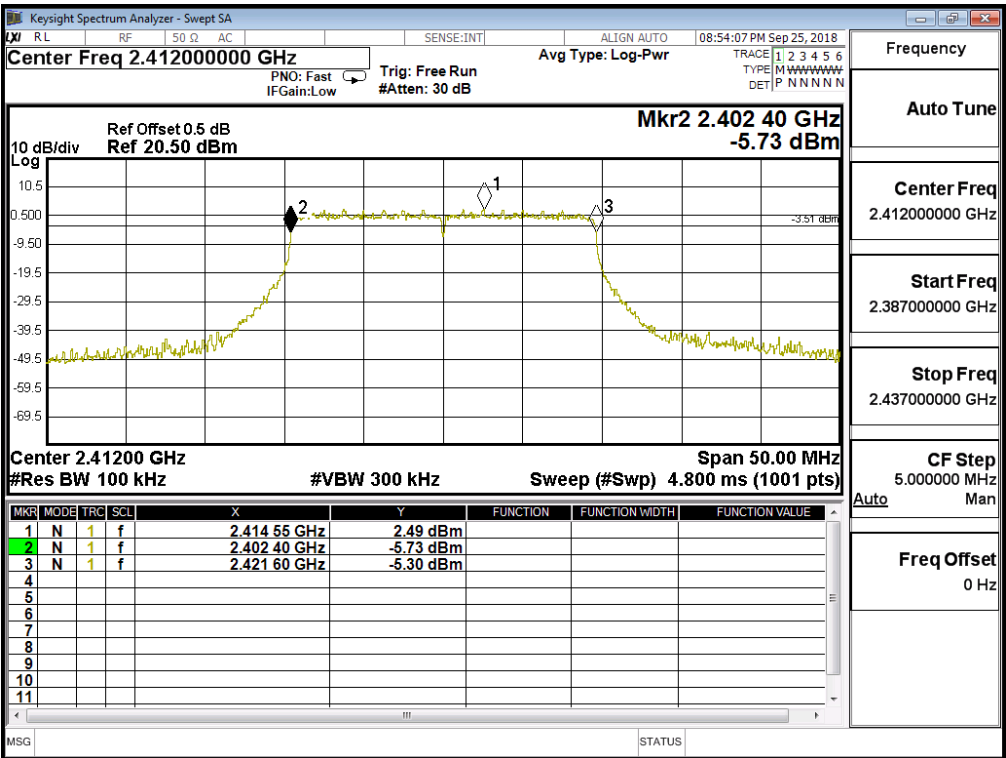


Figure Channel 07: (Chain A)

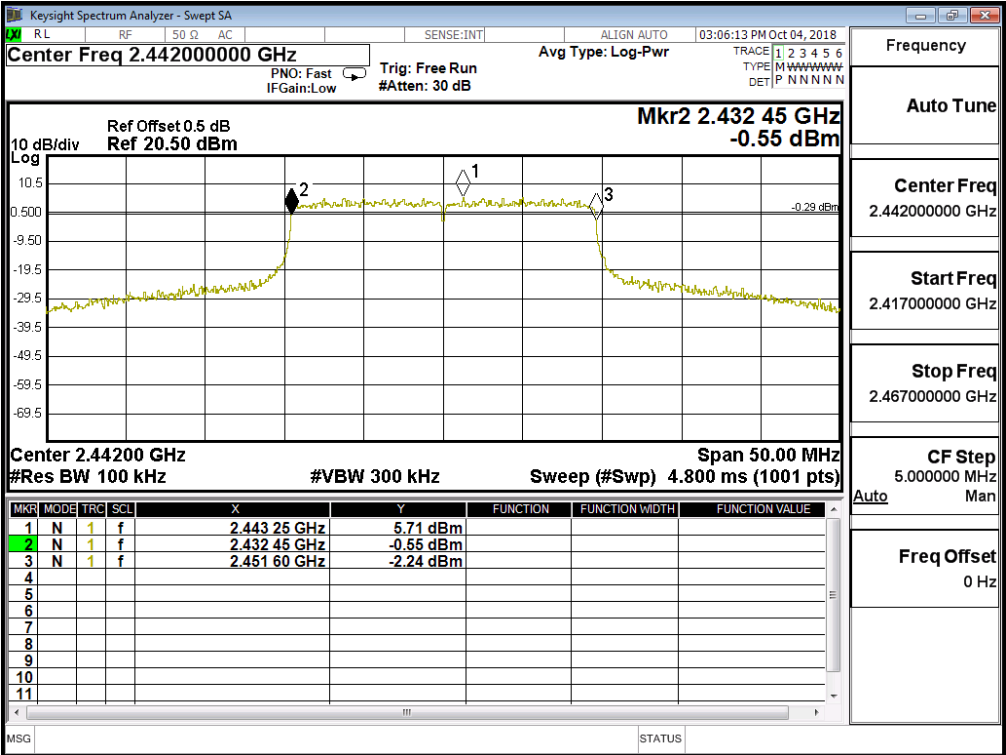


Figure Channel 07: (Chain B)

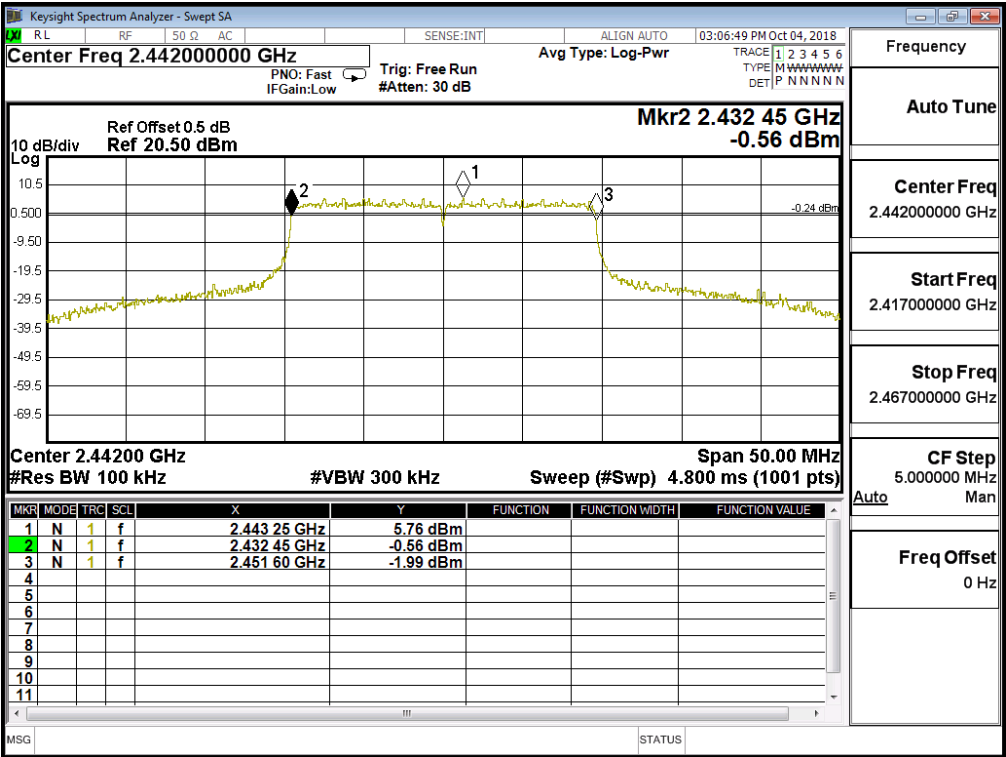


Figure Channel 11: (Chain A)

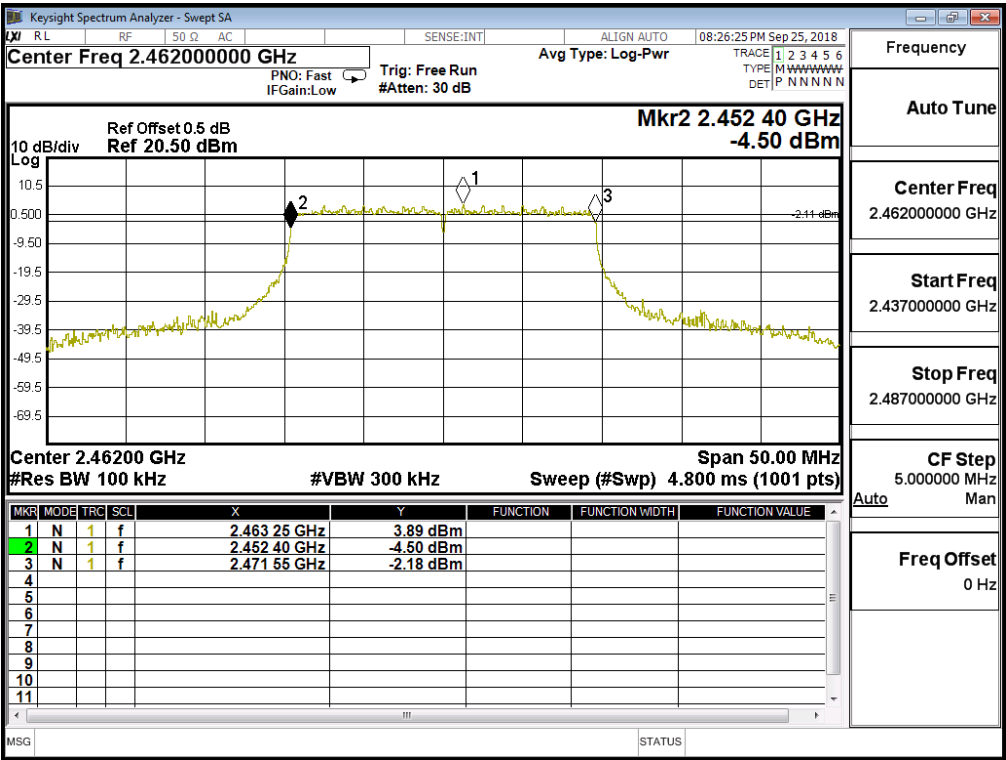


Figure Channel 11: (Chain B)

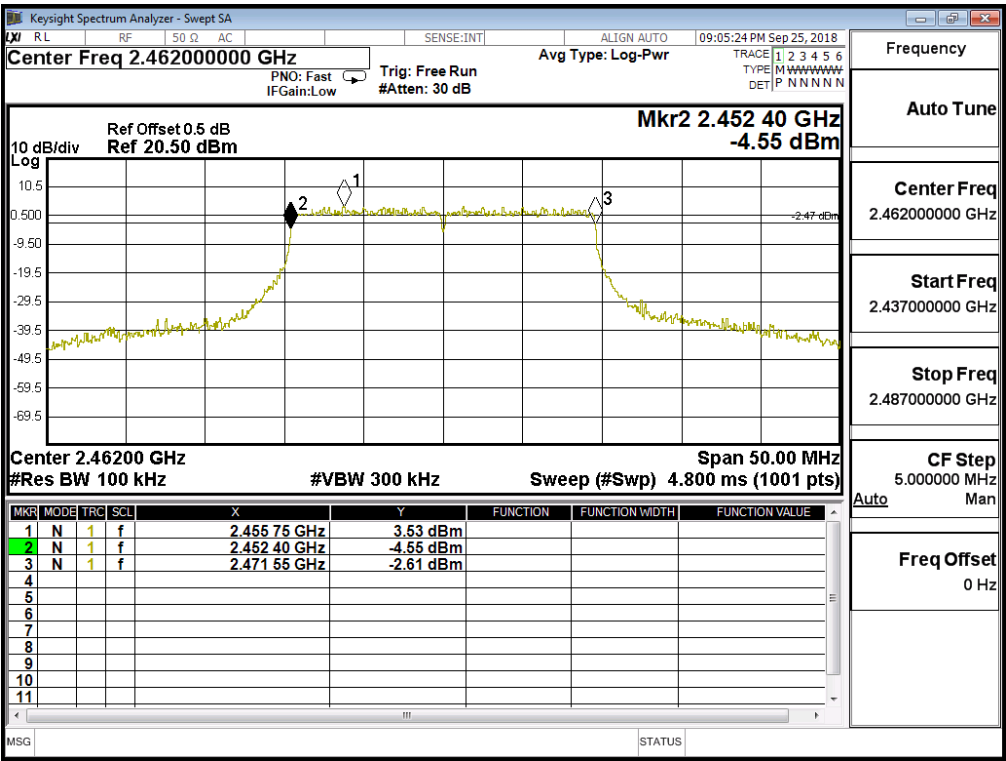


Figure Channel 12: (Chain A)

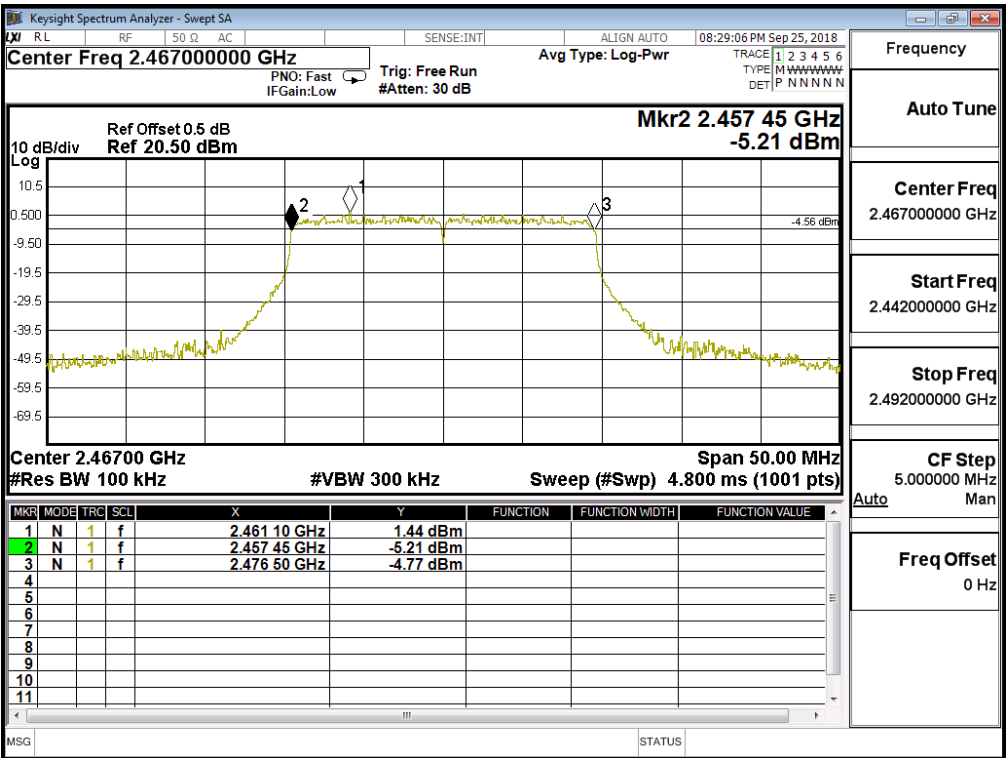


Figure Channel 12: (Chain B)

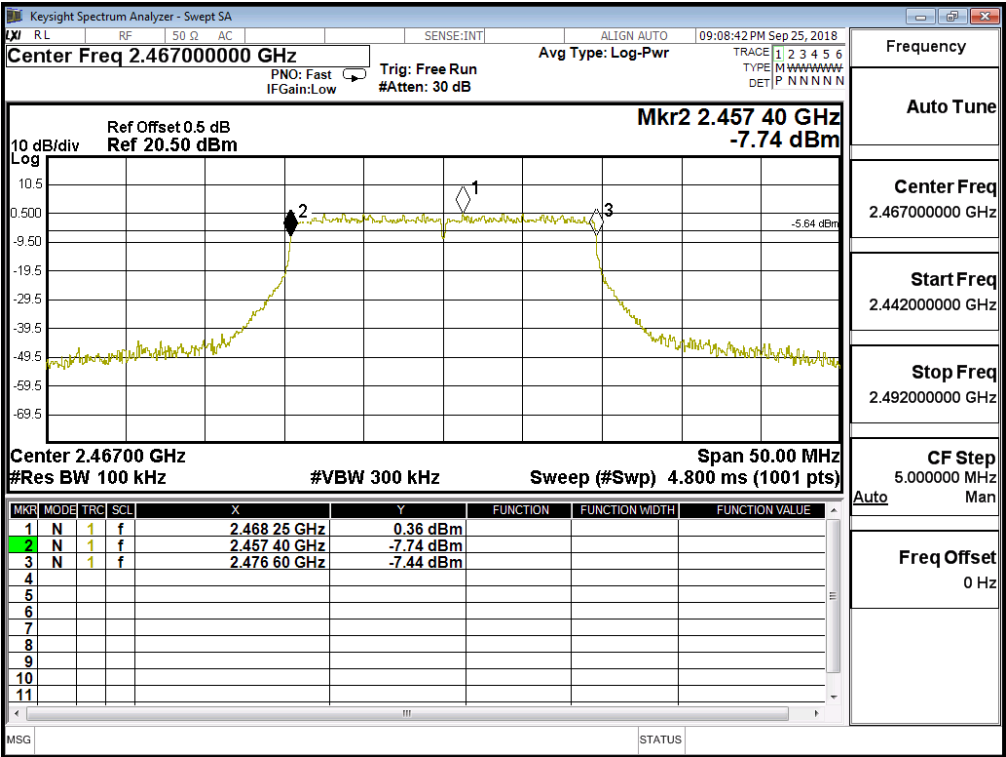


Figure Channel 13: (Chain A)


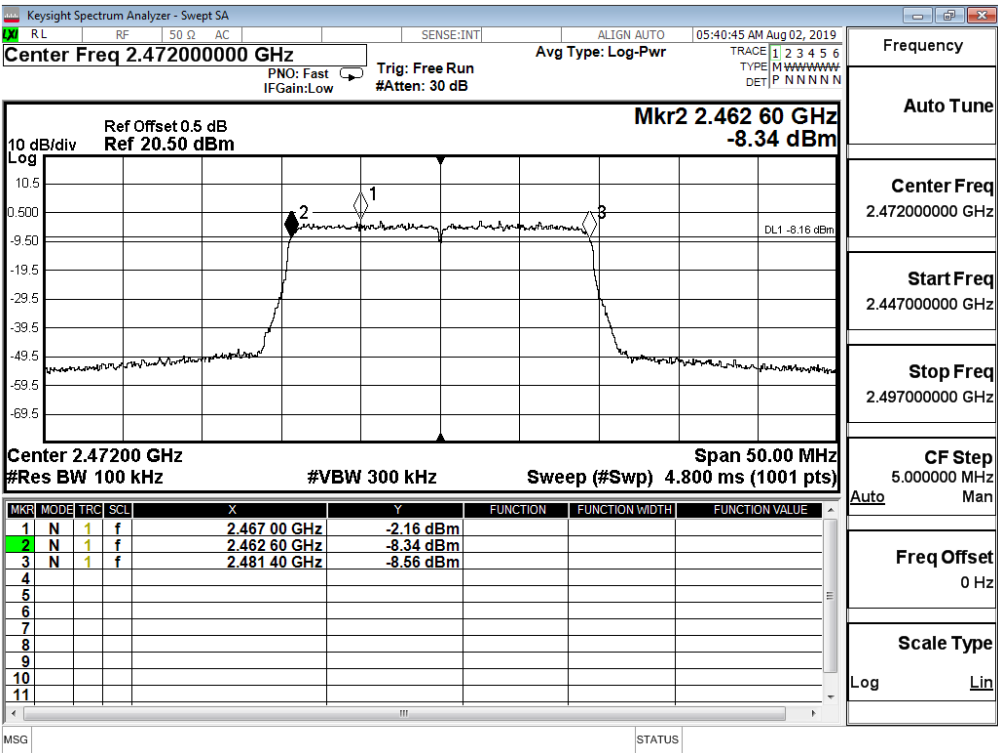


Figure Channel 13: (Chain B)

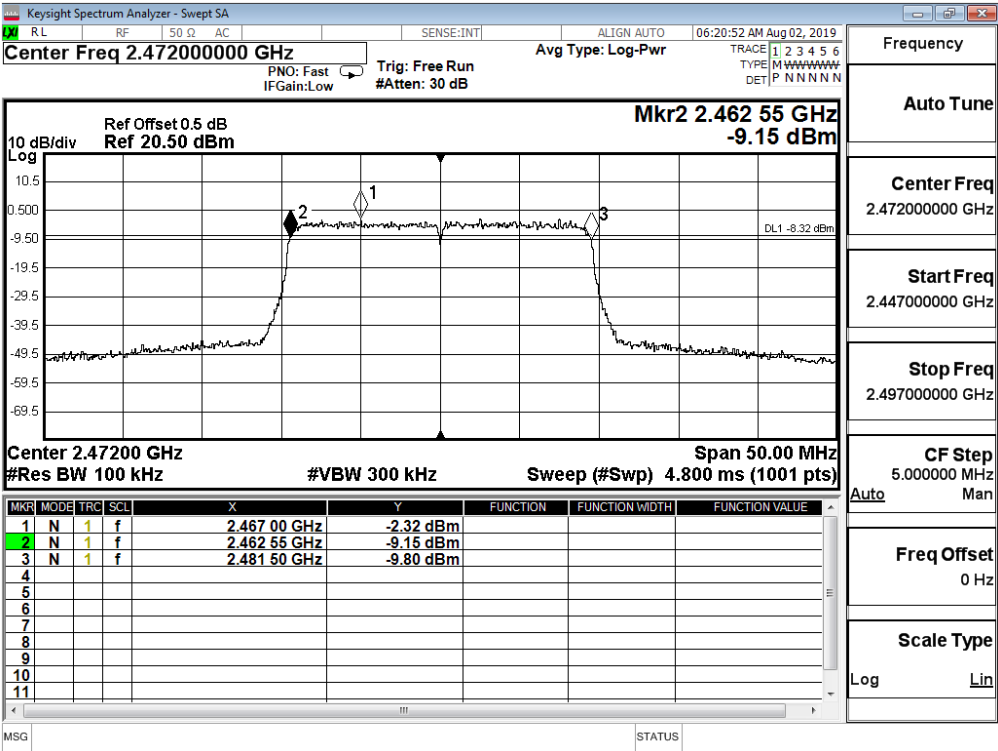

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW

測試頻道：--

6 dB 頻寬：100kHz

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月21日

測試項目：佔用頻帶寬度

測試模式：Mode 3: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬：300kHz

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
03	2422	A	38300	>500	Pass
07	2442	A	38300	>500	Pass
09	2452	A	38300	>500	Pass
10	2457	A	38300	>500	Pass
11	2462	A	38100	>500	Pass
03	2422	B	38200	>500	Pass
07	2442	B	38300	>500	Pass
09	2452	B	38200	>500	Pass
10	2457	B	38300	>500	Pass
11	2462	B	37900	>500	Pass

Figure Channel 03: (Chain A)

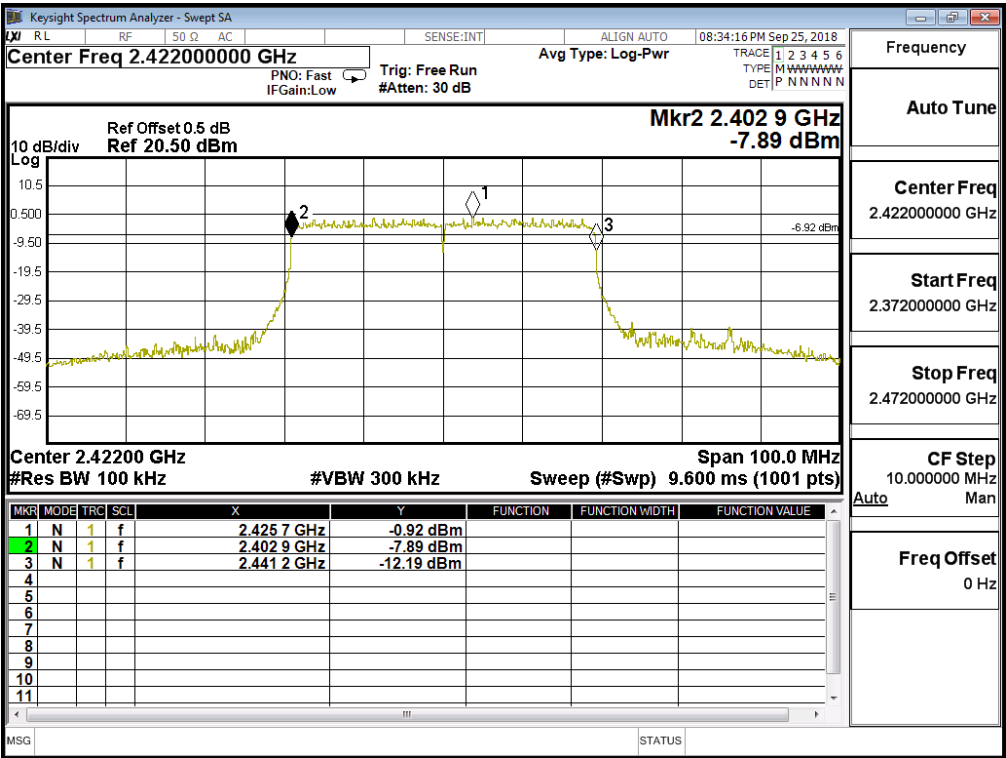


Figure Channel 03: (Chain B)

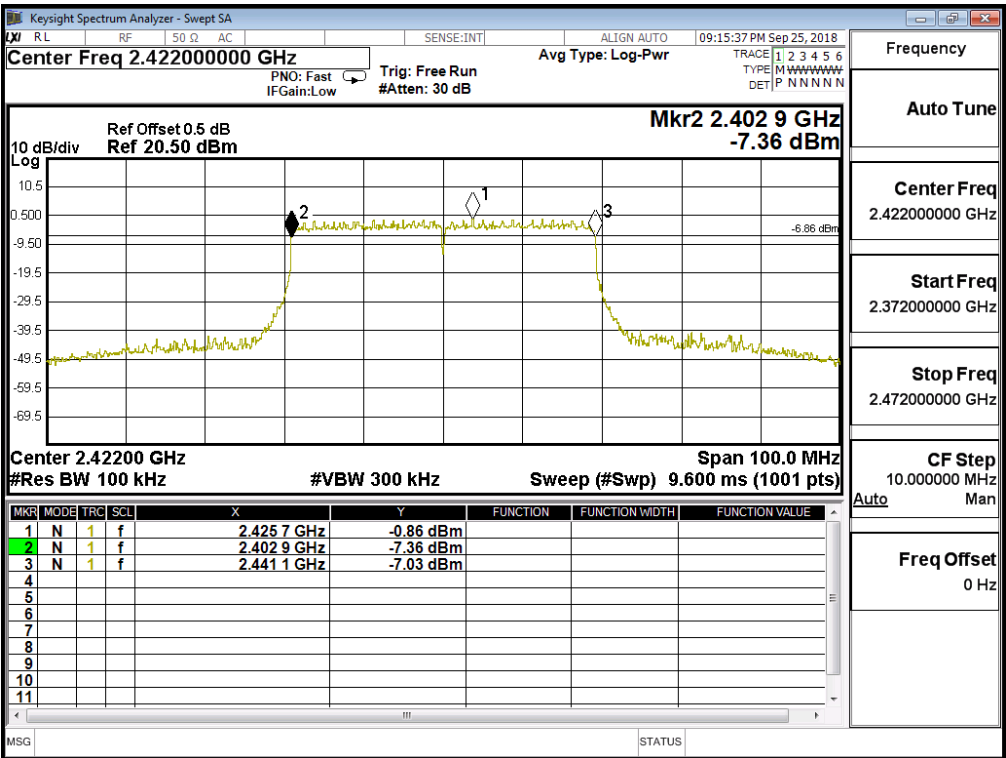


Figure Channel 07: (Chain A)

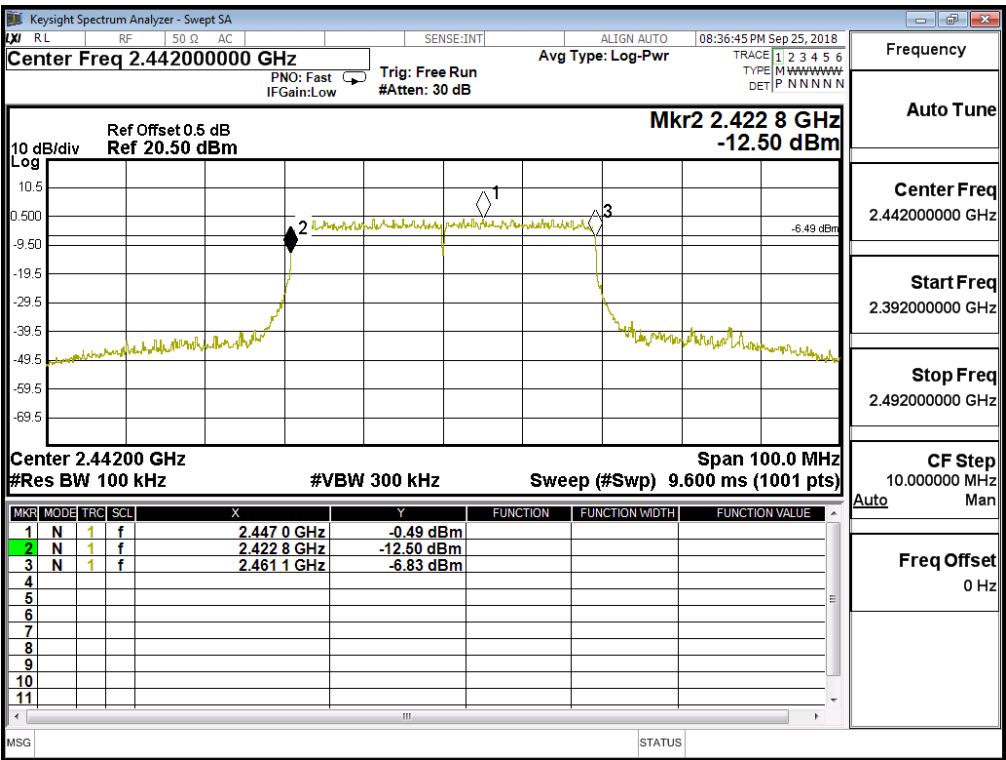


Figure Channel 07: (Chain B)

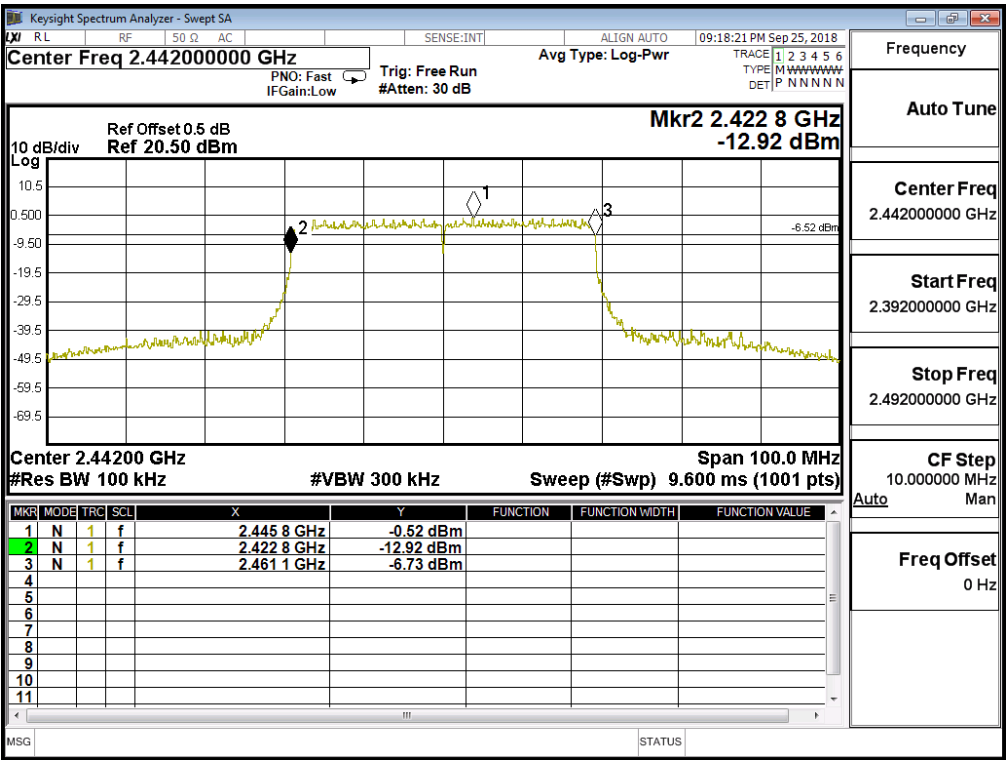


Figure Channel 09: (Chain A)

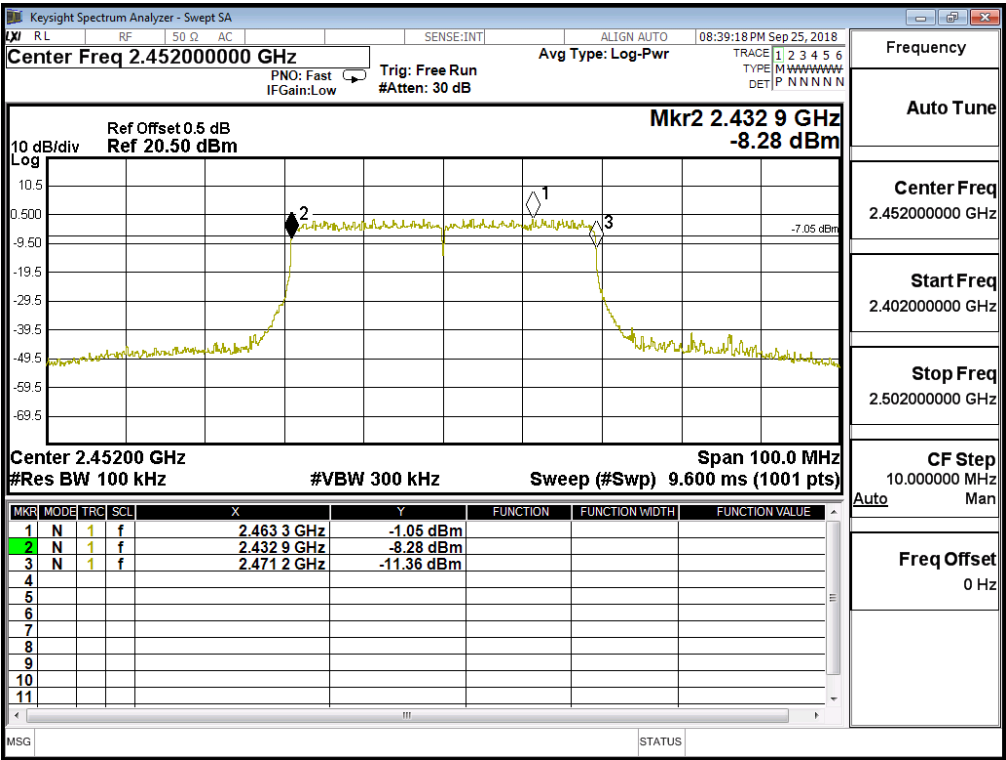


Figure Channel 09: (Chain B)

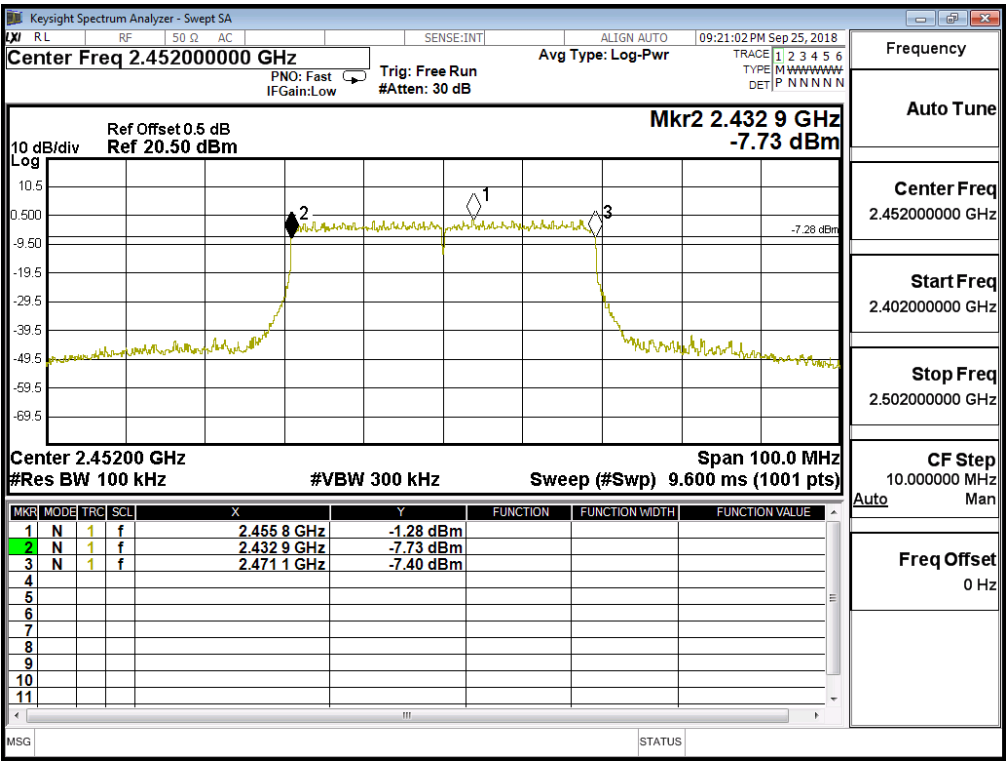


Figure Channel 10: (Chain A)

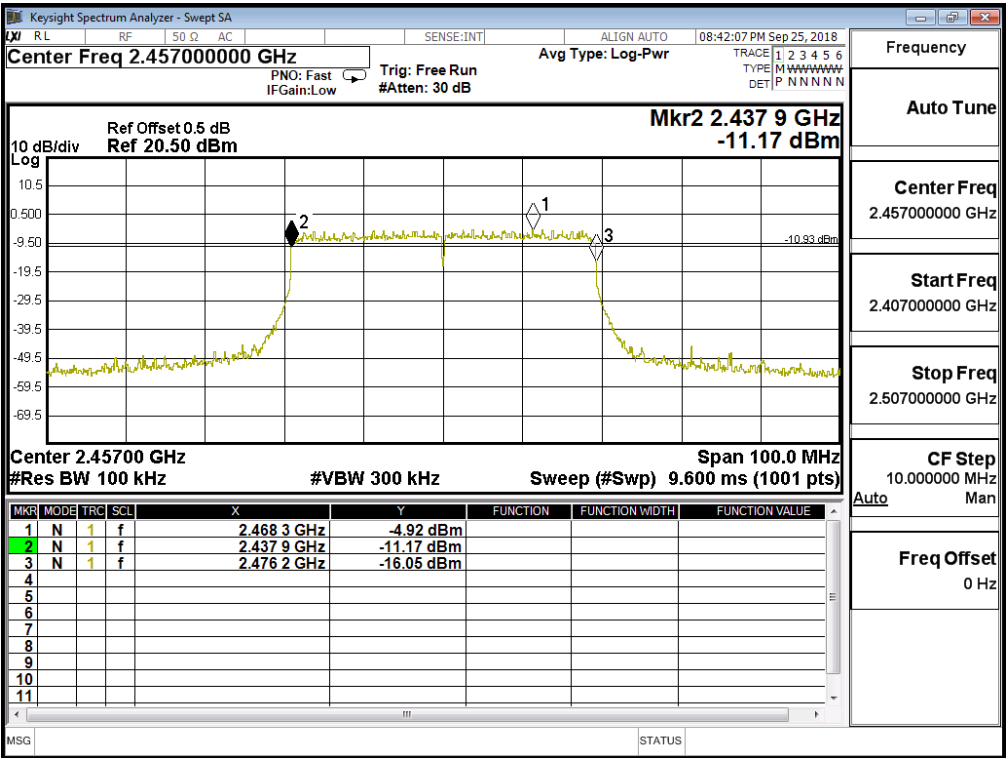


Figure Channel 10: (Chain B)

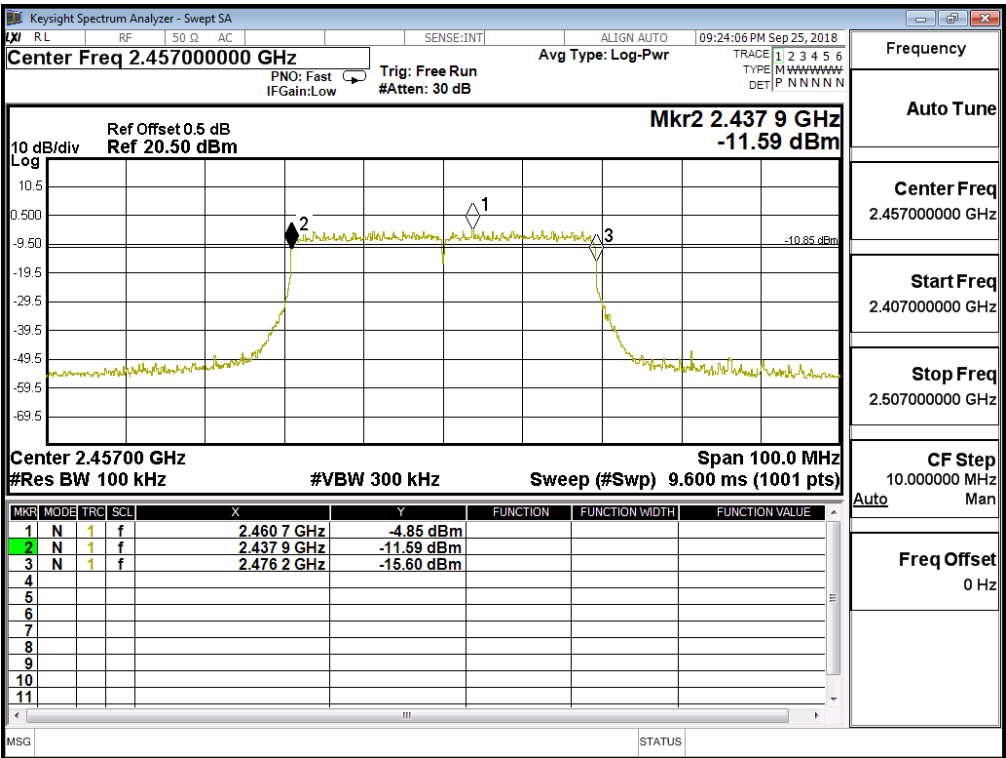


Figure Channel 11: (Chain A)


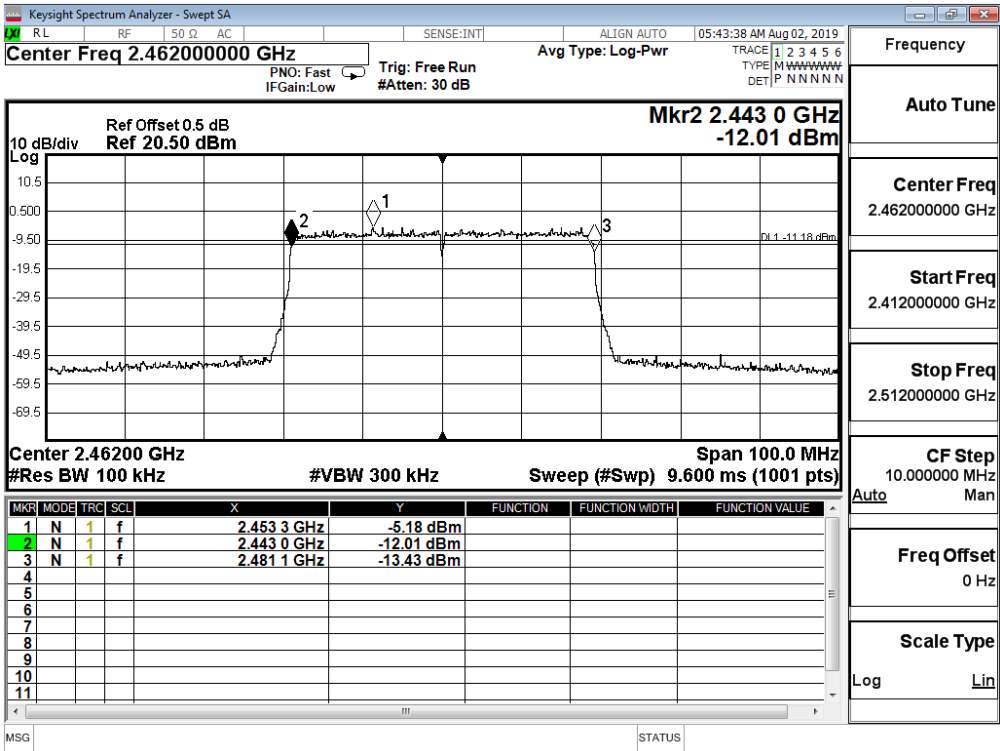


Figure Channel 11: (Chain B)

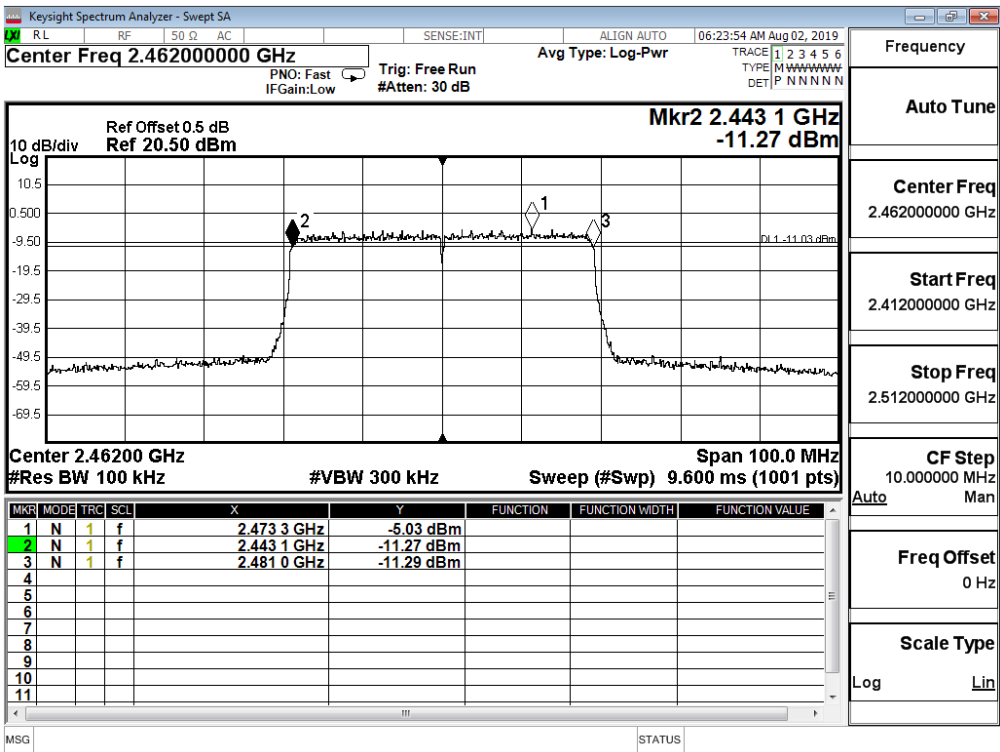

佔用頻道寬度測試結果:	PASS
-------------	------

10. 發射電功率密度

10.1. 適用標準


依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.6 節，在使用頻率範圍之任意 3 千赫(kHz)頻寬內，由發射機傳導至天線之峰值發射電功率密度在任意期間內，皆不得大於 8dBm，且應依 3.10.1.3 之方式降低功率頻譜密度限制值。

10.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端。找出發射峰值並擴展於通帶內，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 3kHz，視訊頻寬大於解析度頻寬，掃瞄時間為頻率掃瞄範圍除以 3kHz。(SWEEP TIME = SPAN/3kHz)。

待測物應在正常發射狀態下量測。

10.3. 測試架構圖

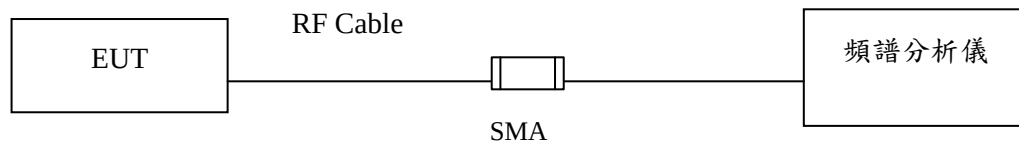

10.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為 $\pm 1.23\text{dB}$ 。

10.5. 功率密度量測結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW

測試頻道：--

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月21日

測試項目：功率密度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：50 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412	7.78	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
07	2442	7.54	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
11	2462	7.94	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
12	2467	7.67	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
13	2472	6.64	$\leq 8\text{dBm}$	Pass

Figure Channel 01:

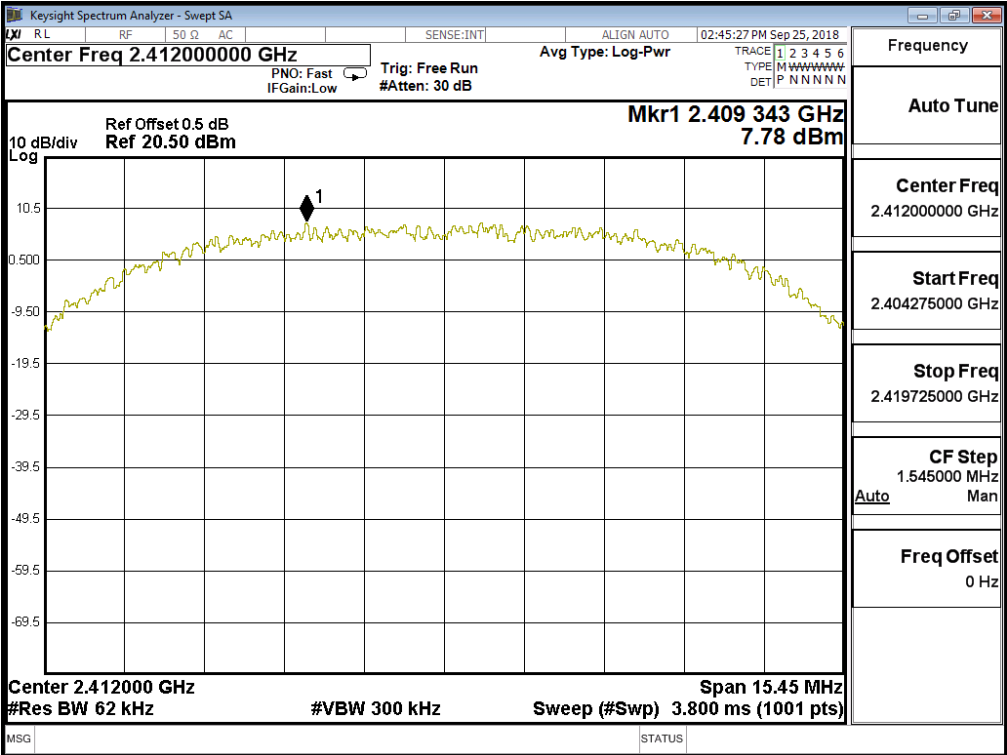


Figure Channel 07:

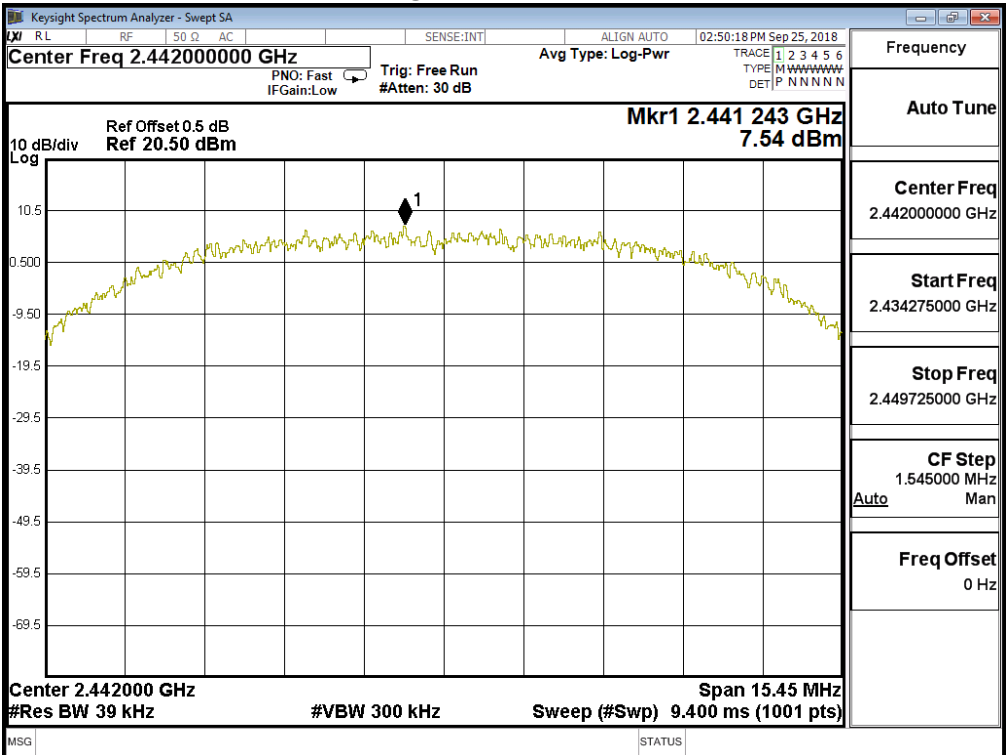


Figure Channel 11:

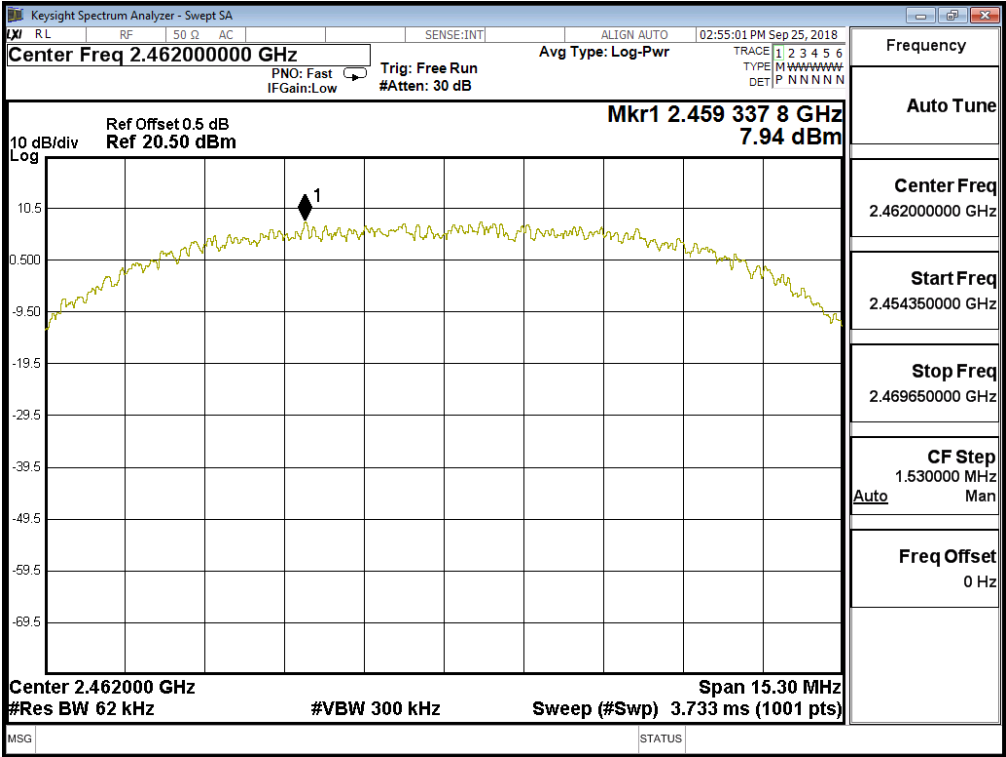


Figure Channel 12:


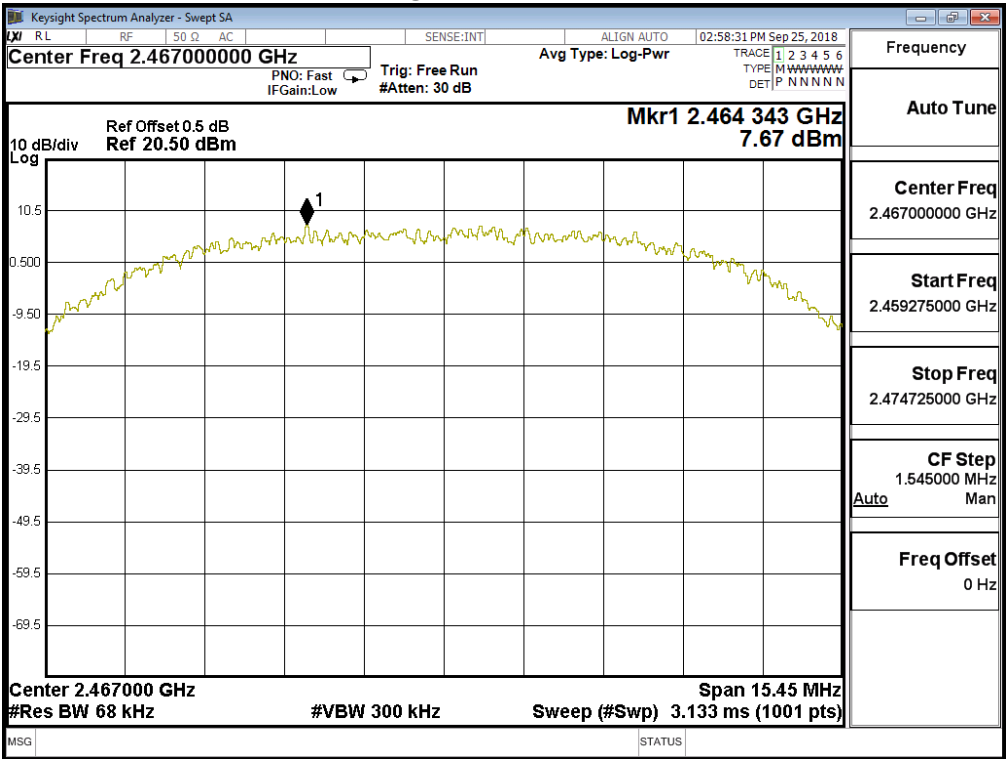


Figure Channel 13:

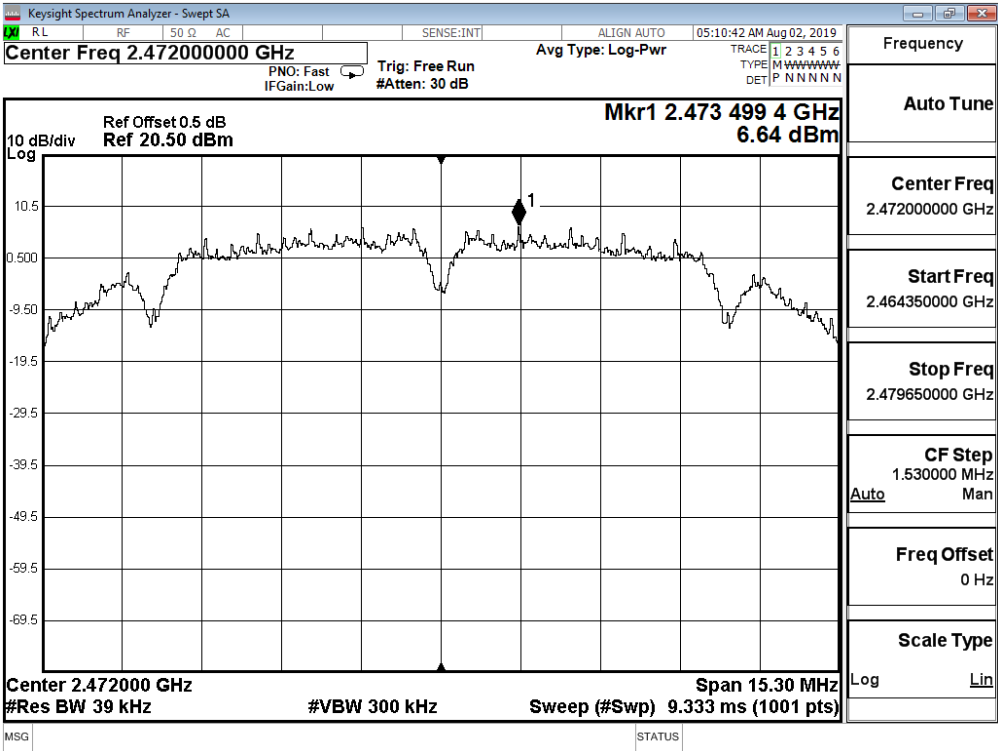

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW

測試頻道：--

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月21日

測試項目：功率密度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11g

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：50 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412	5.91	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
07	2442	7.71	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
11	2462	7.2	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
12	2467	4.17	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
13	2472	0.15	$\leq 8\text{dBm}$	Pass

Figure Channel 01:

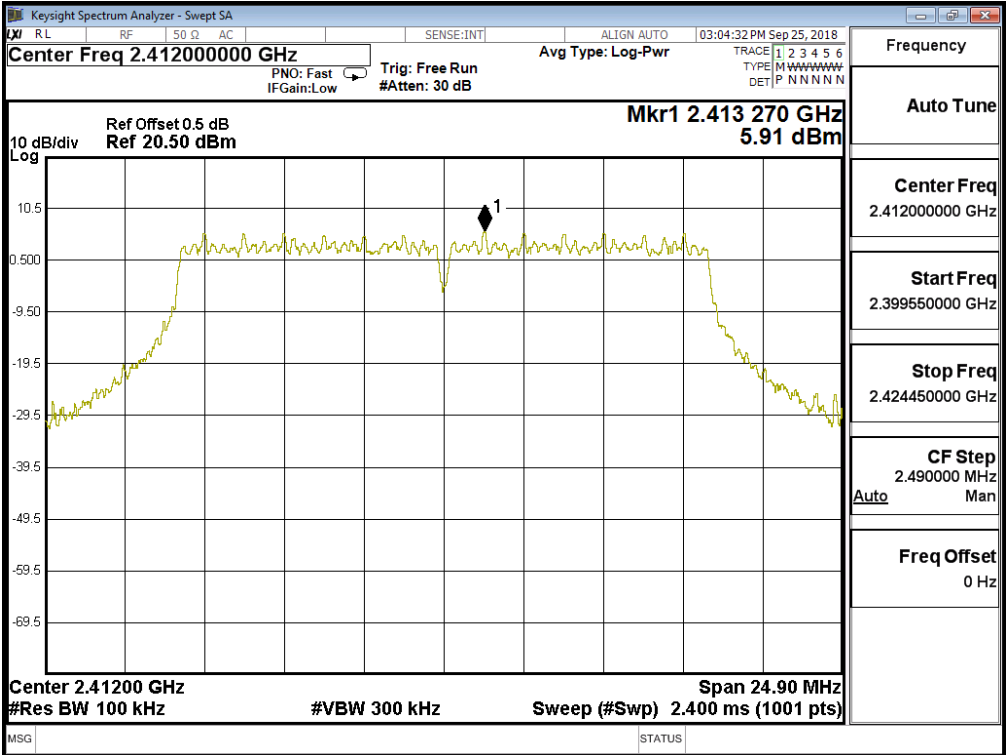


Figure Channel 07:

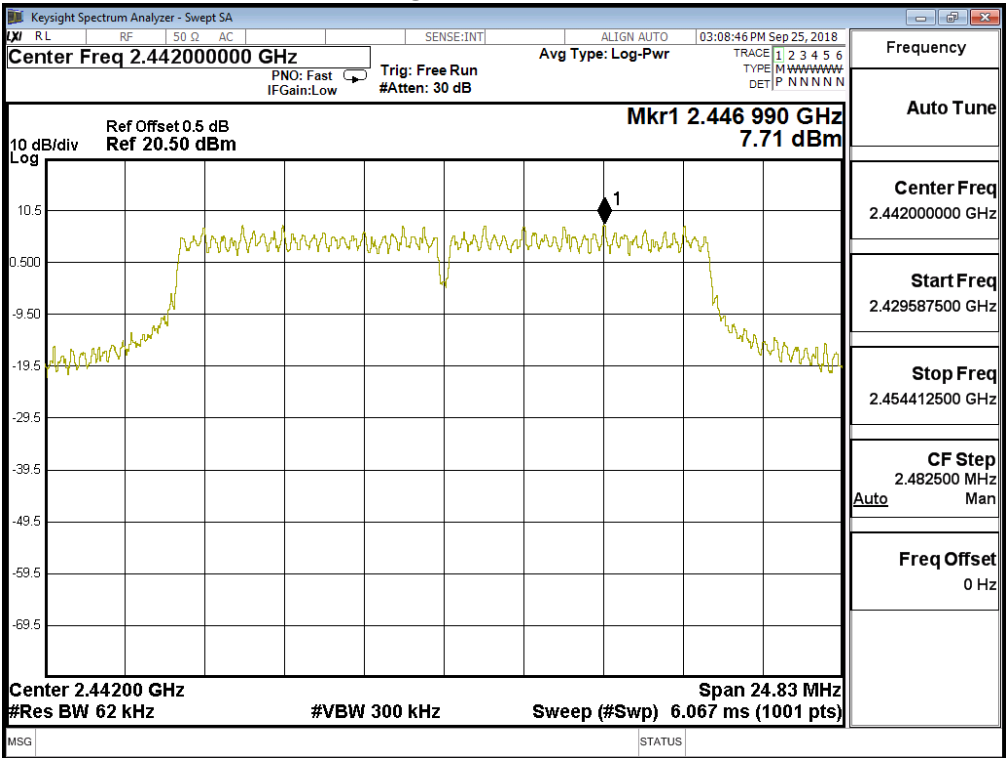


Figure Channel 11:

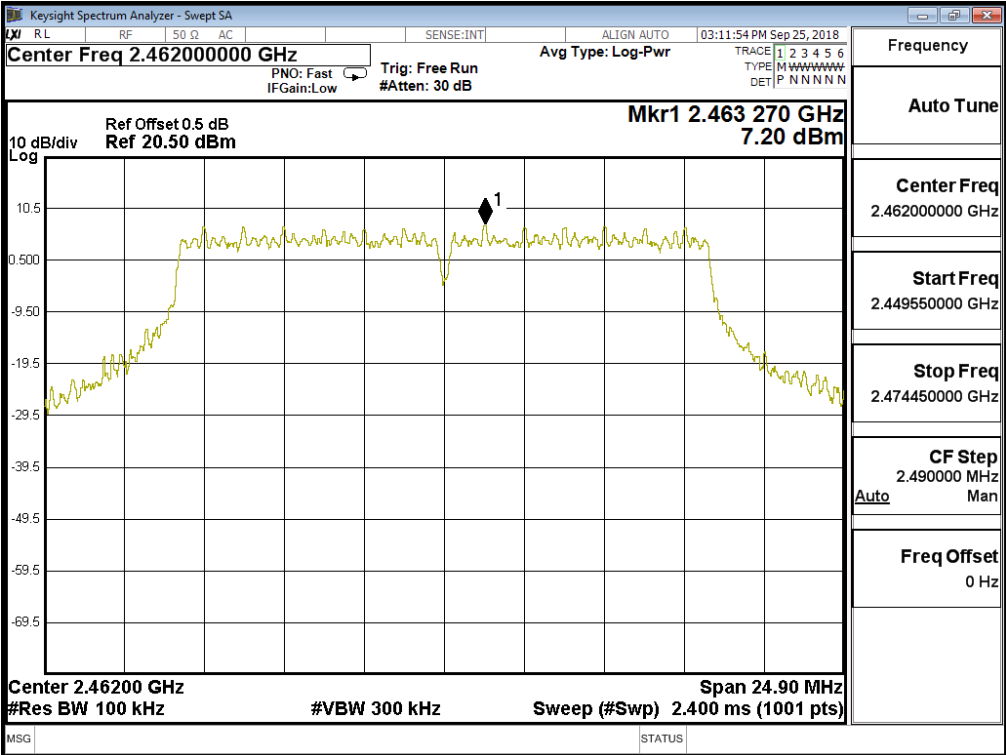


Figure Channel 12:


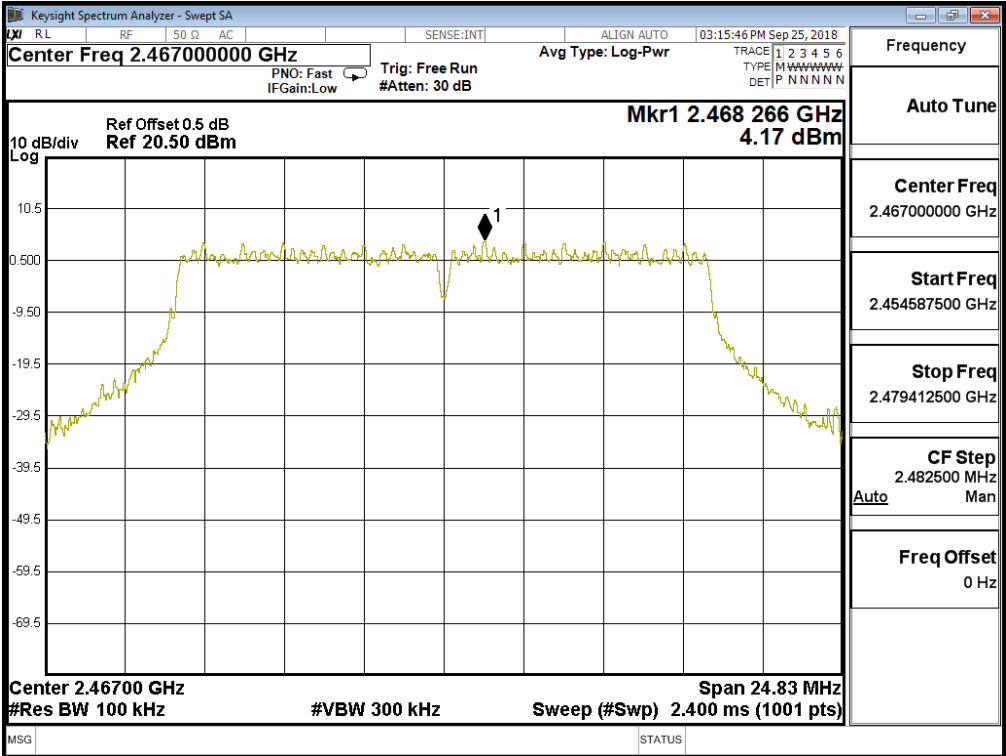


Figure Channel 13:

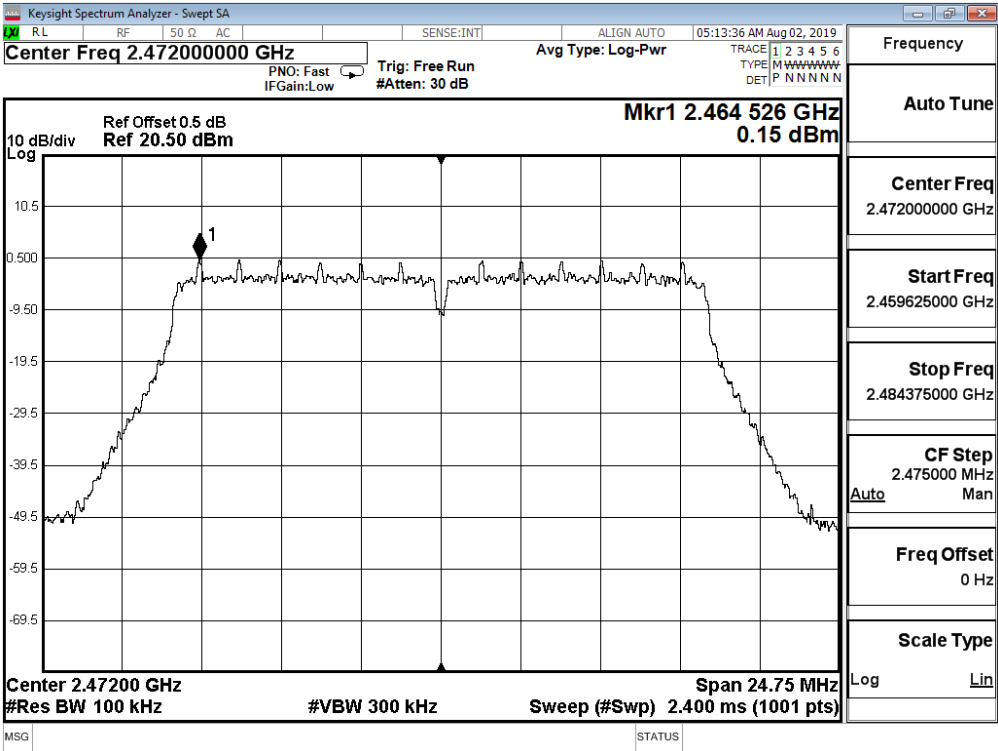

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW

測試頻道：--

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月21日

測試項目：功率密度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：50 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412	6.05	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
07	2442	7.85	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
11	2462	7.07	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
12	2467	4.13	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
13	2472	0.02	$\leq 8\text{dBm}$	Pass

Figure Channel 01:

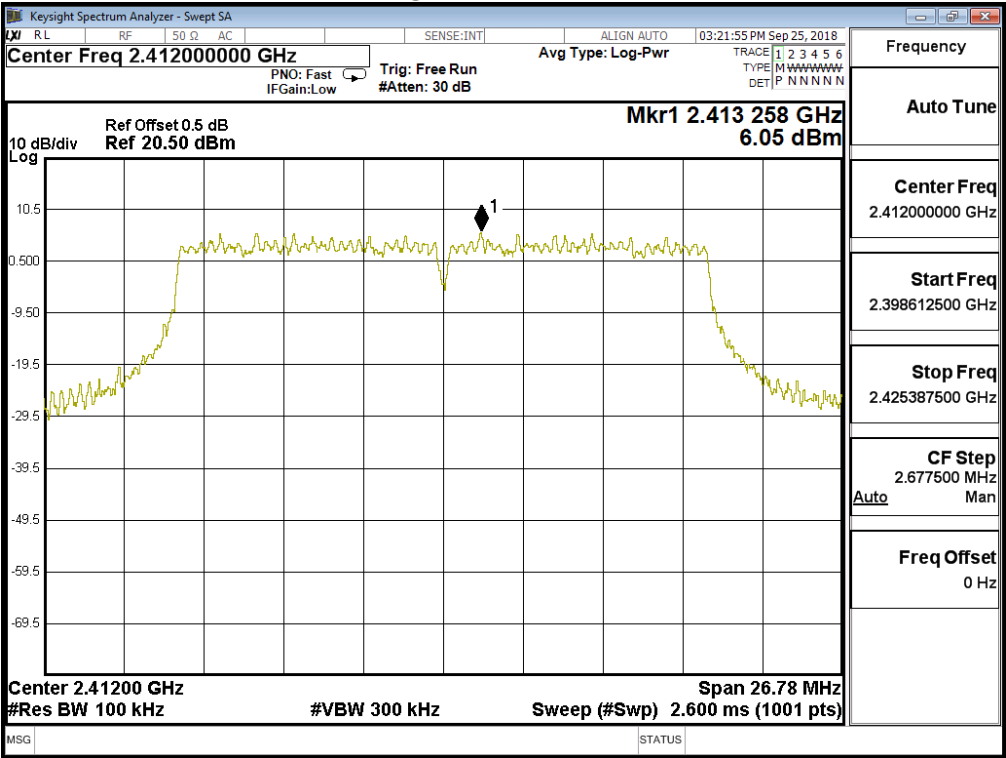


Figure Channel 07:

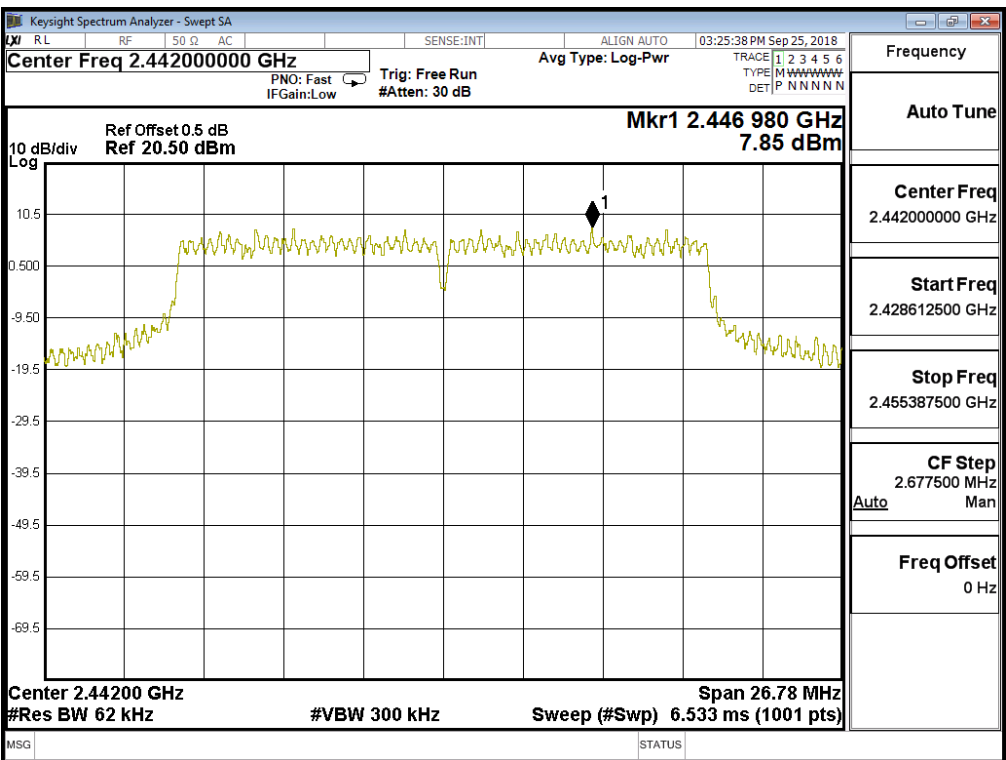


Figure Channel 11:

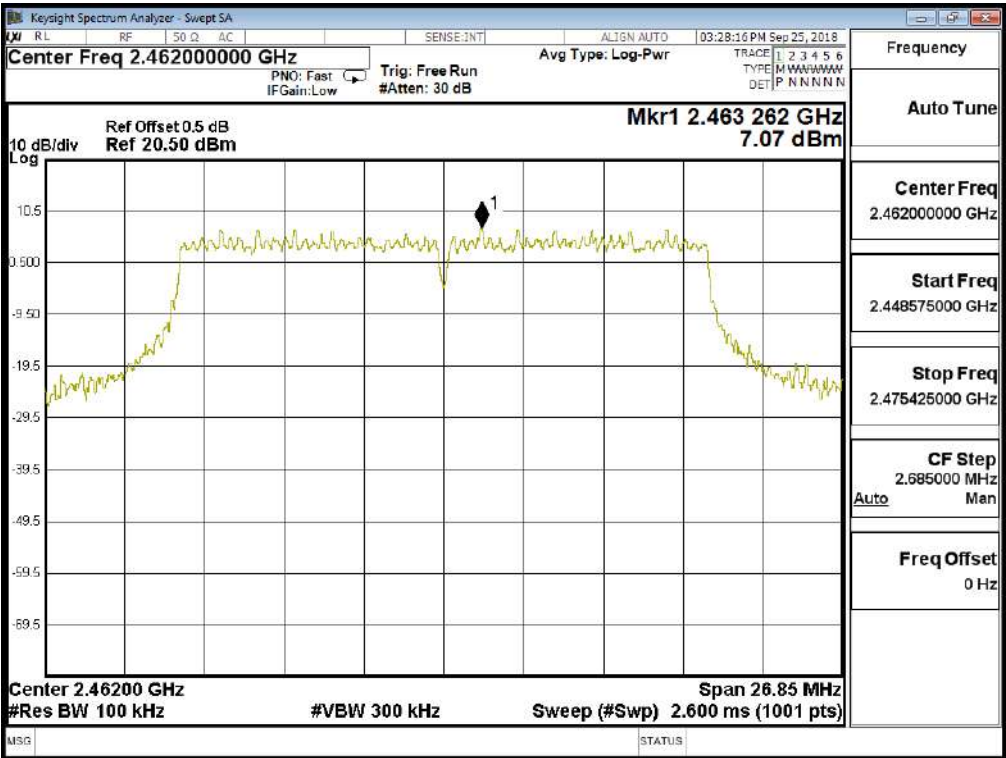


Figure Channel 12:


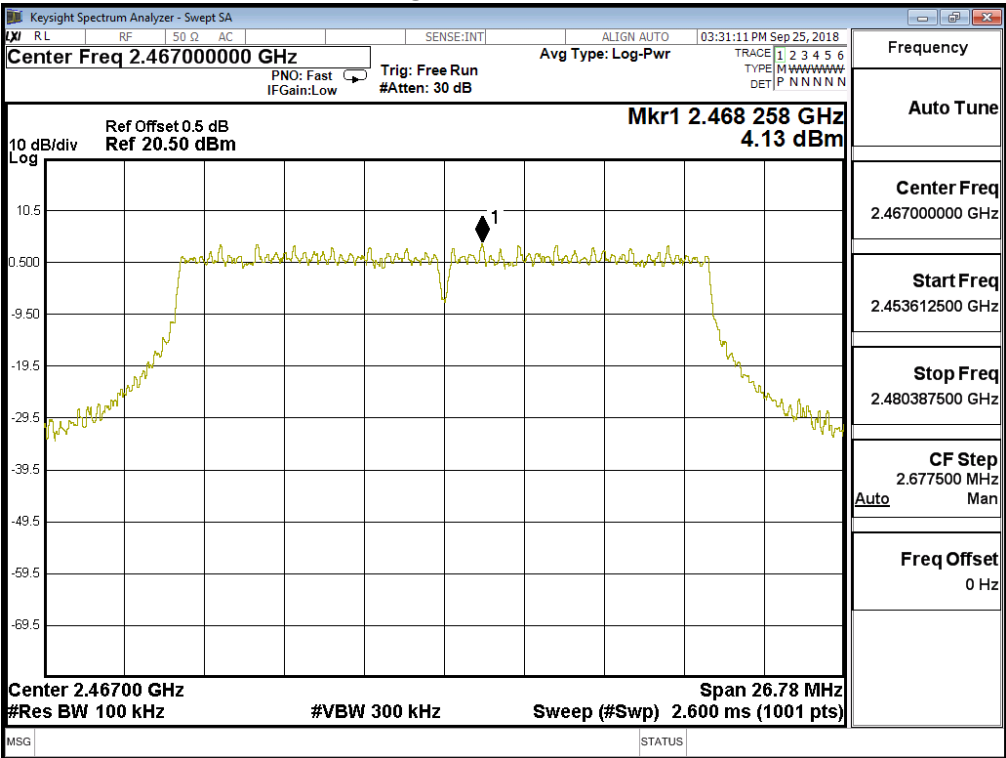


Figure Channel 13:

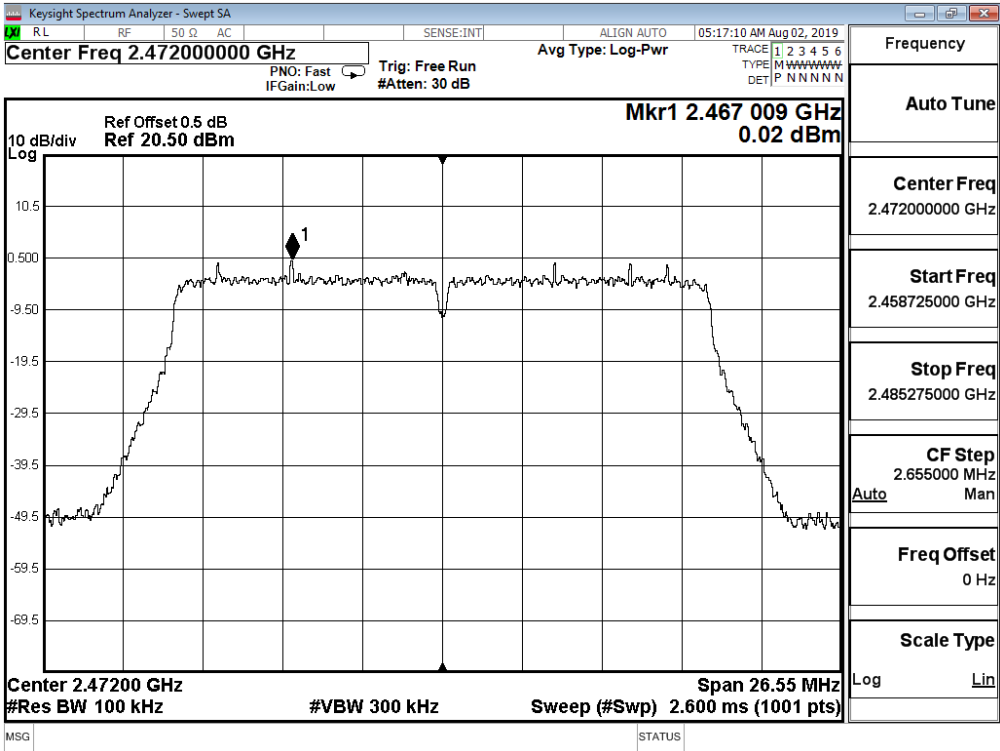

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW

測試頻道：--

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月21日

測試項目：功率密度

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：50 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
03	2422	2.42	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
07	2442	2.79	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
09	2452	2.02	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
10	2457	-1.41	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
11	2462	-3.12	$\leq 8\text{dBm}$	Pass

Figure Channel 03:

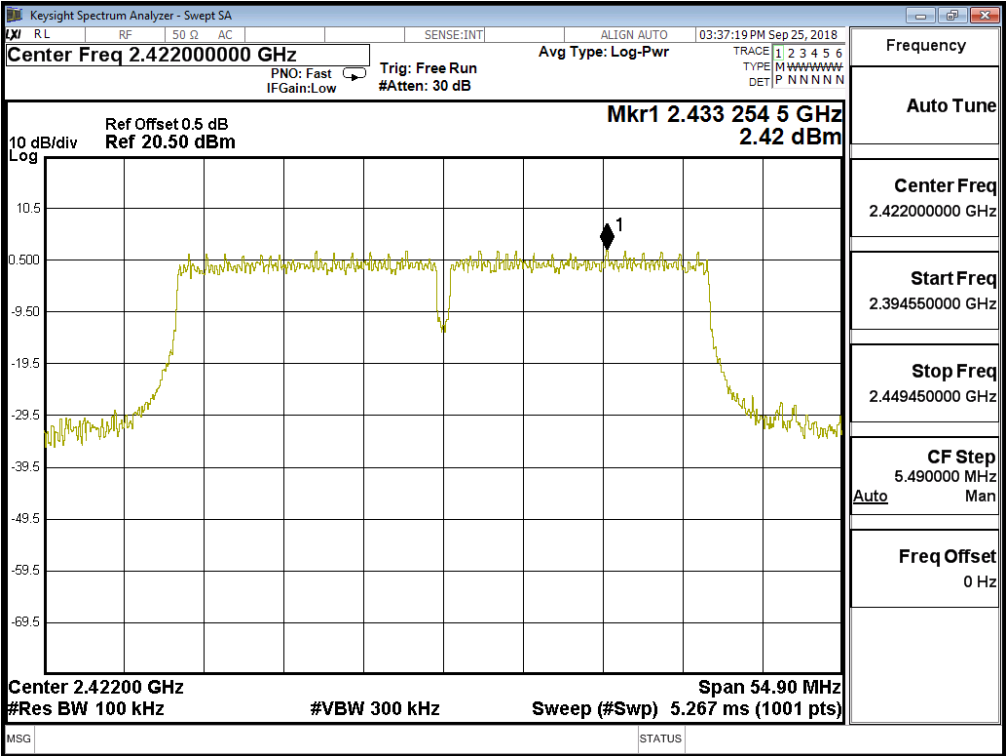


Figure Channel 07:

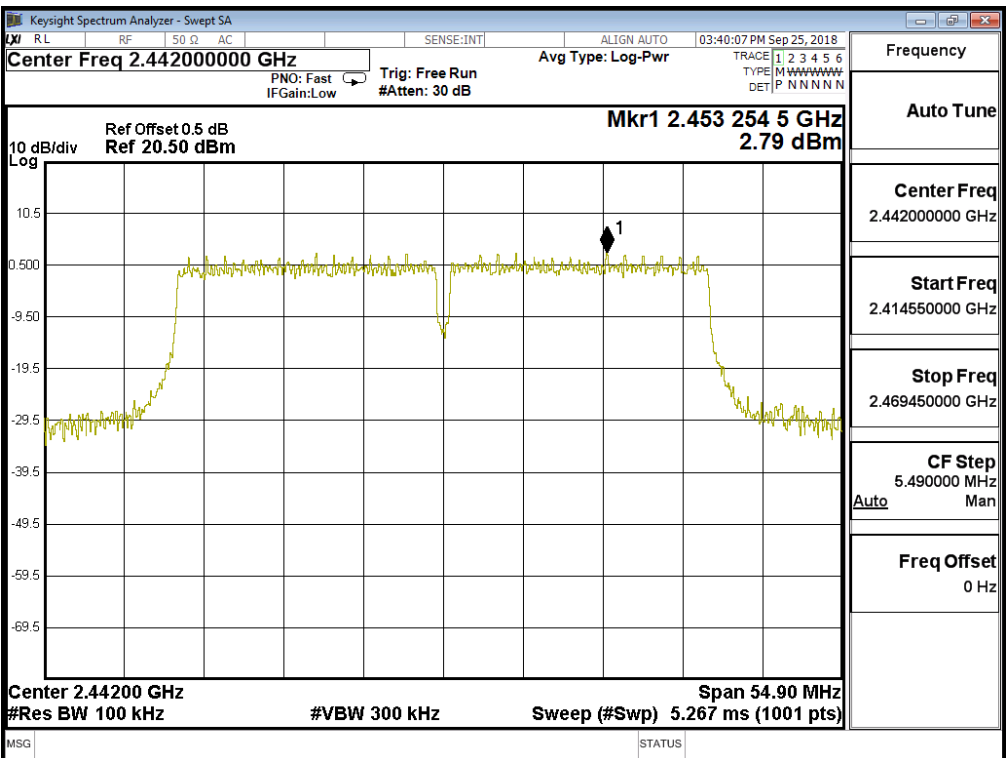


Figure Channel 09:

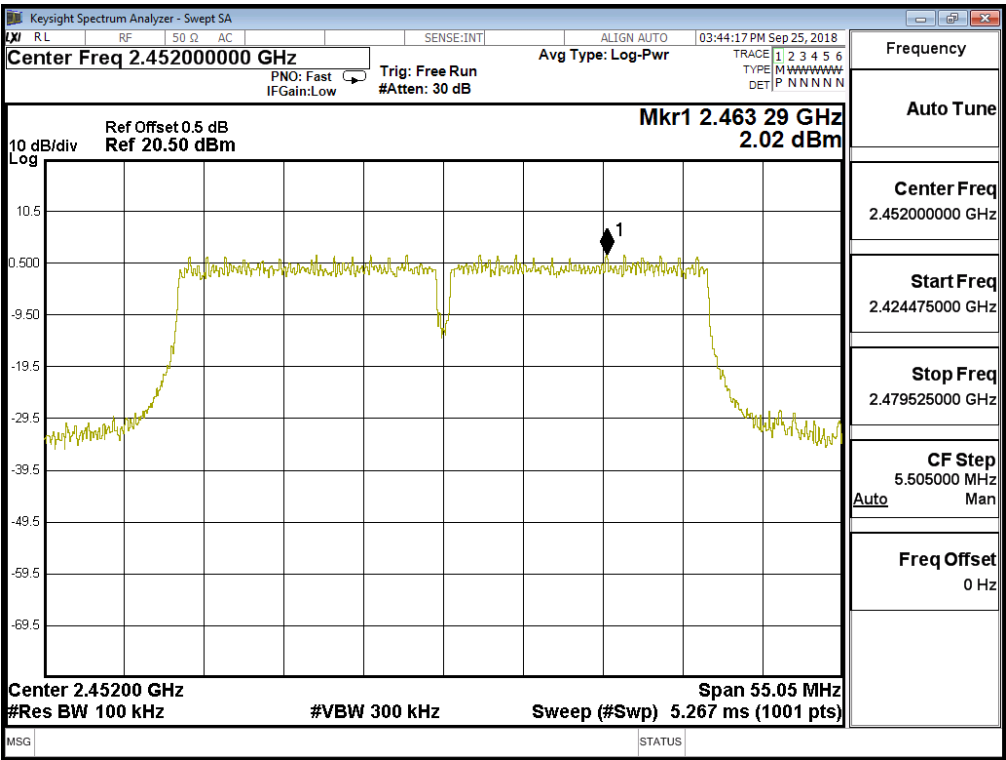


Figure Channel 10:


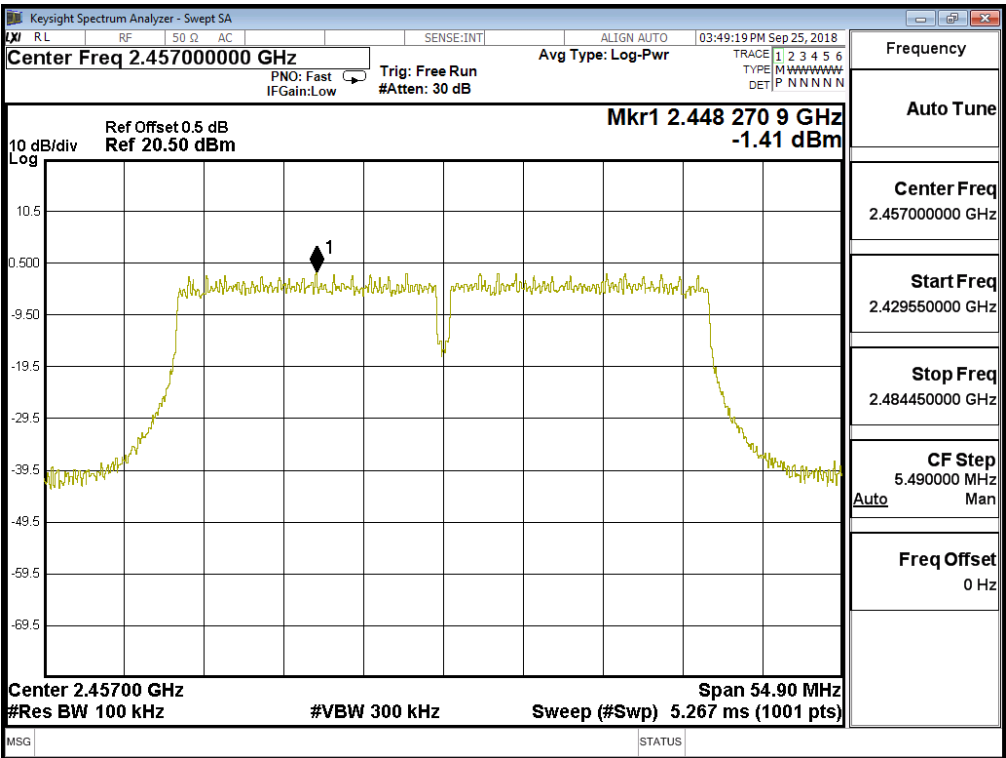


Figure Channel 11:

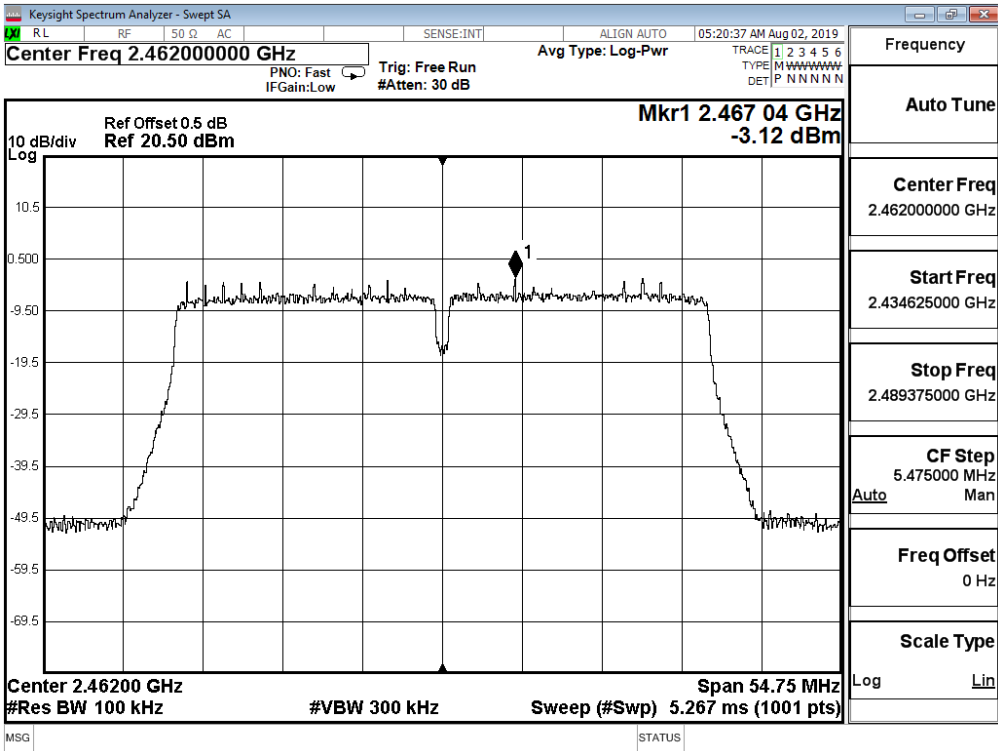

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW

測試頻道：--

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月21日

測試項目：功率密度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11b

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：50 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412	7.90	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
07	2442	7.82	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
11	2462	7.21	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
12	2467	7.64	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
13	2472	7.47	$\leq 8\text{dBm}$	Pass

Figure Channel 01:

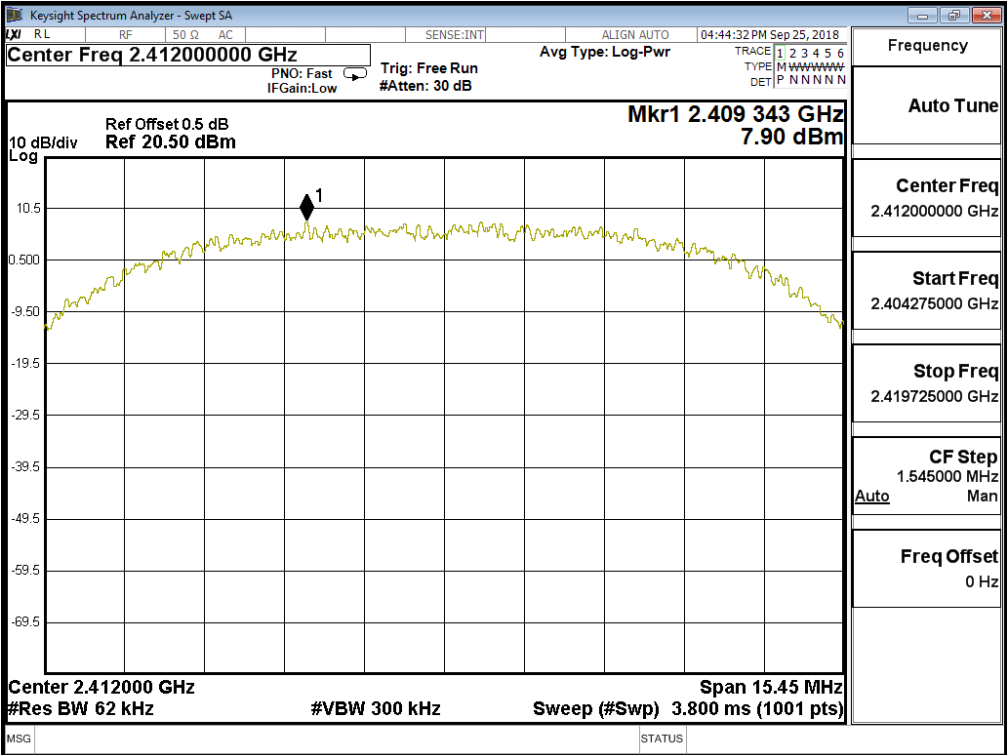


Figure Channel 07:

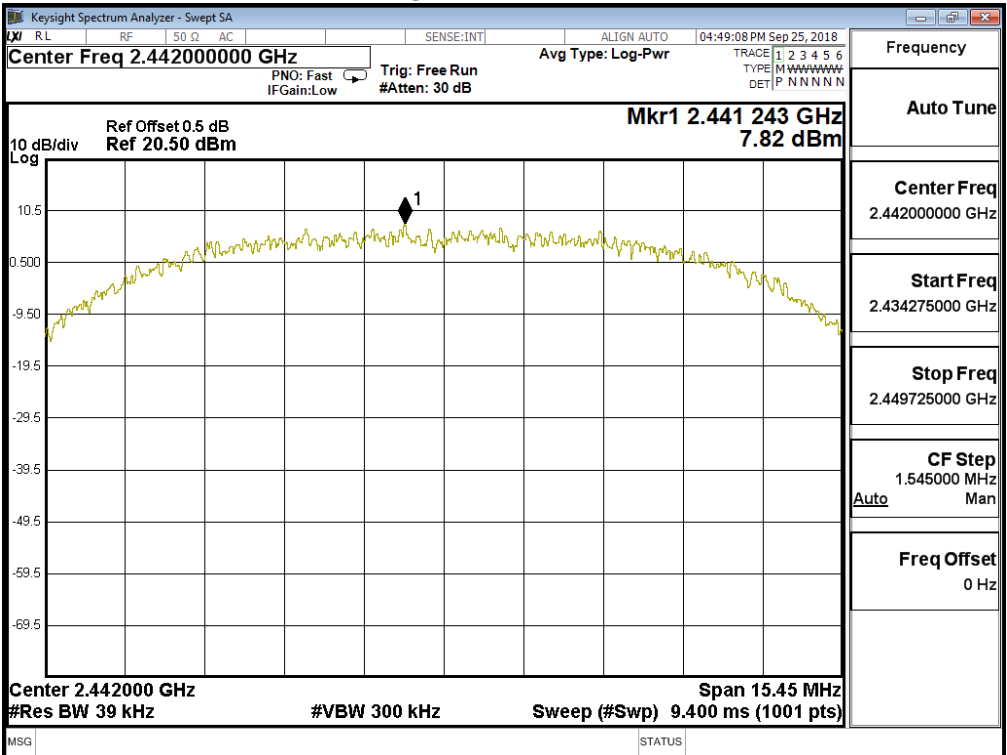


Figure Channel 11:

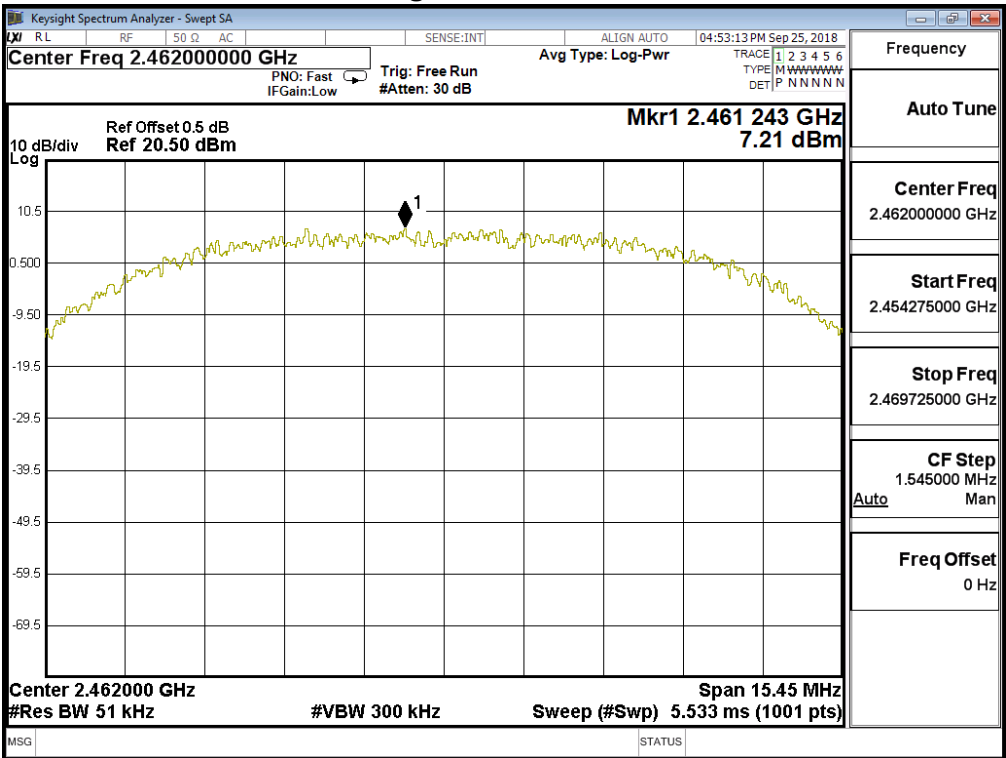


Figure Channel 12:


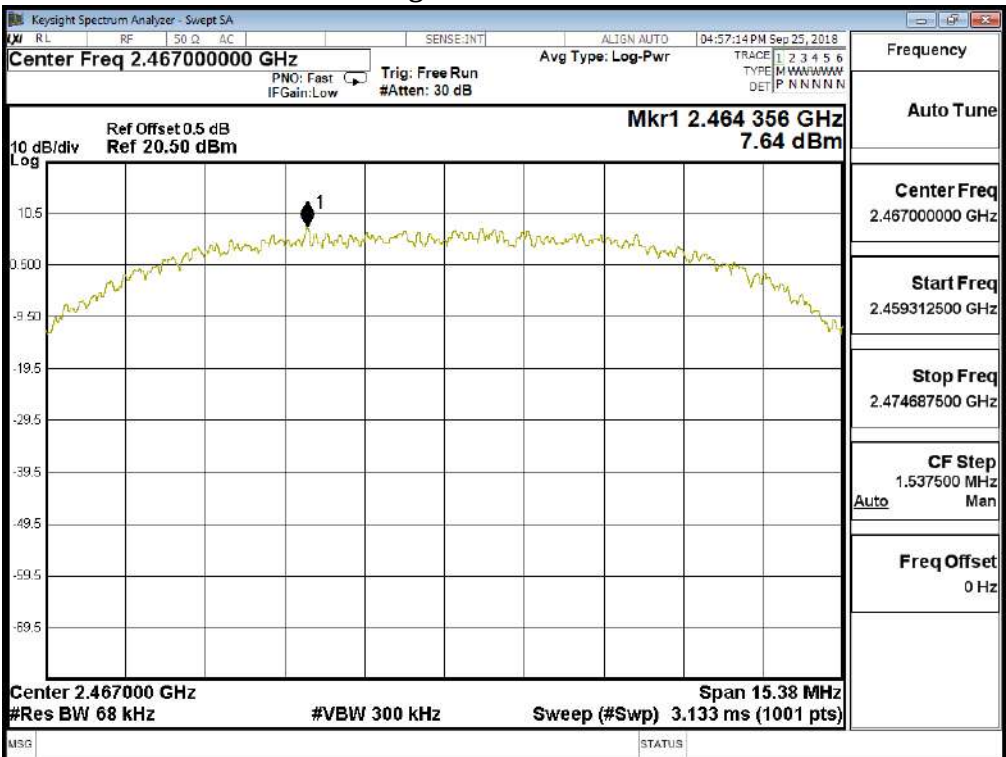


Figure Channel 13:

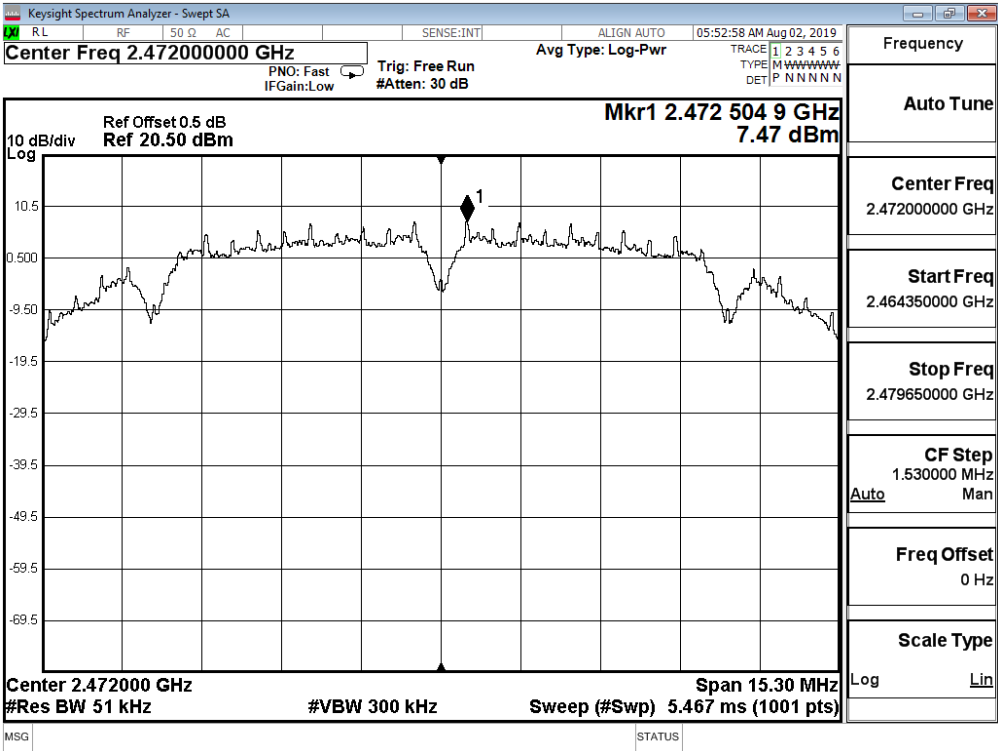

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW

測試頻道：--

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月21日

測試項目：功率密度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11g

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：50 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412	5.96	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
07	2442	7.31	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
11	2462	7.13	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
12	2467	4.08	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
13	2472	0.49	$\leq 8\text{dBm}$	Pass

Figure Channel 01:

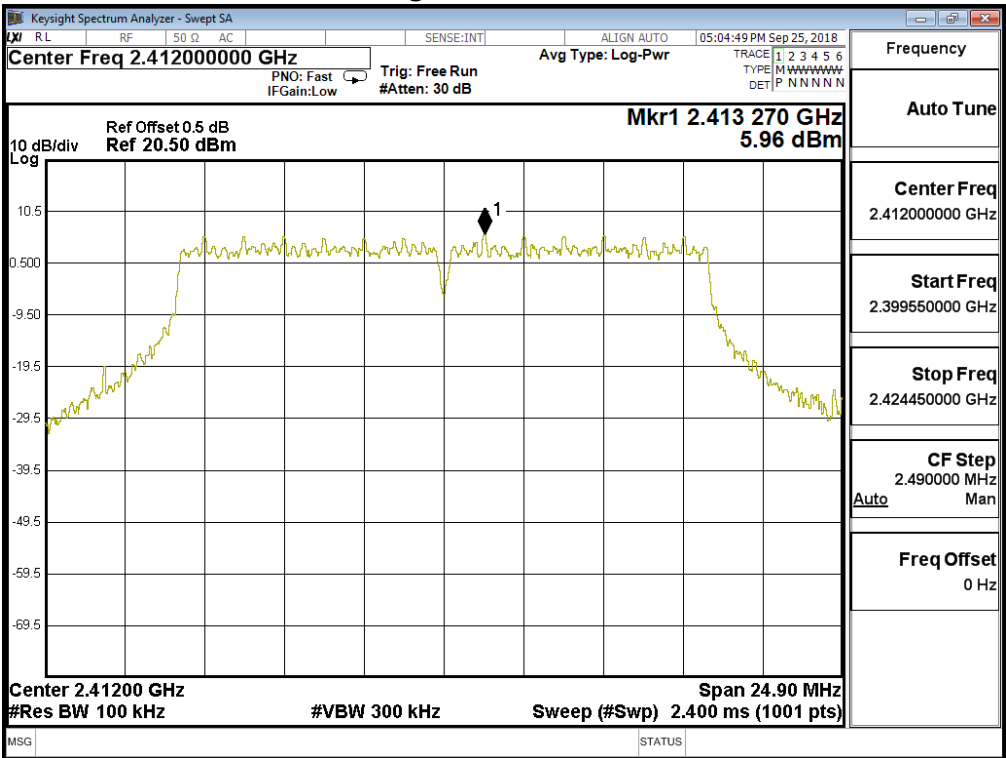


Figure Channel 07:

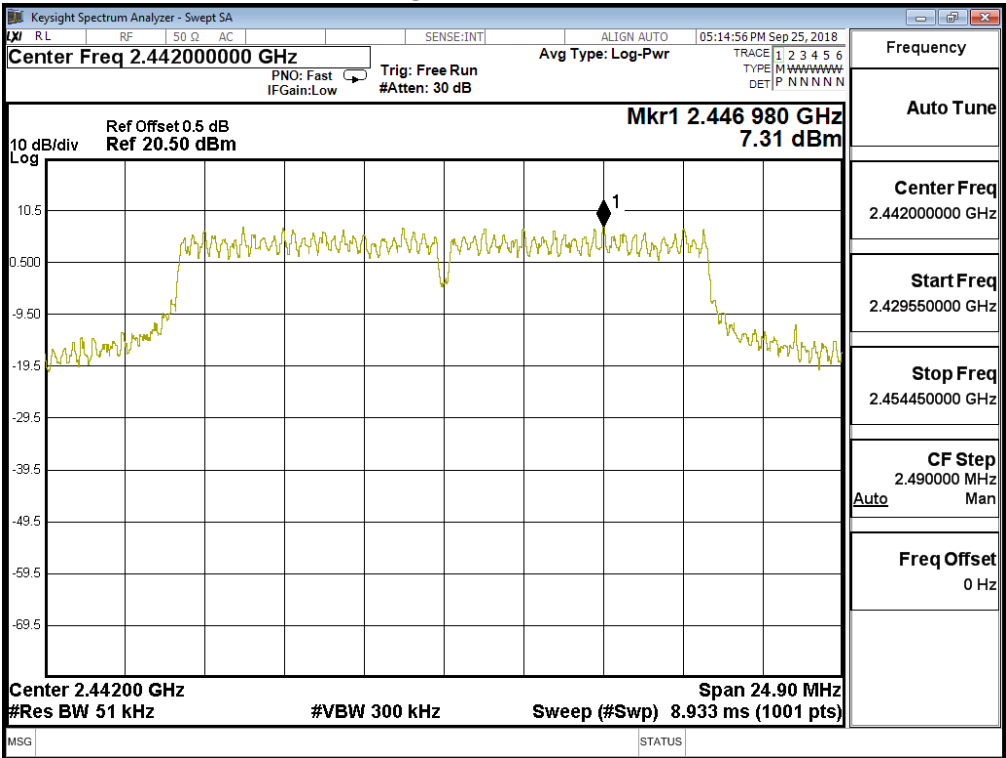


Figure Channel 11:

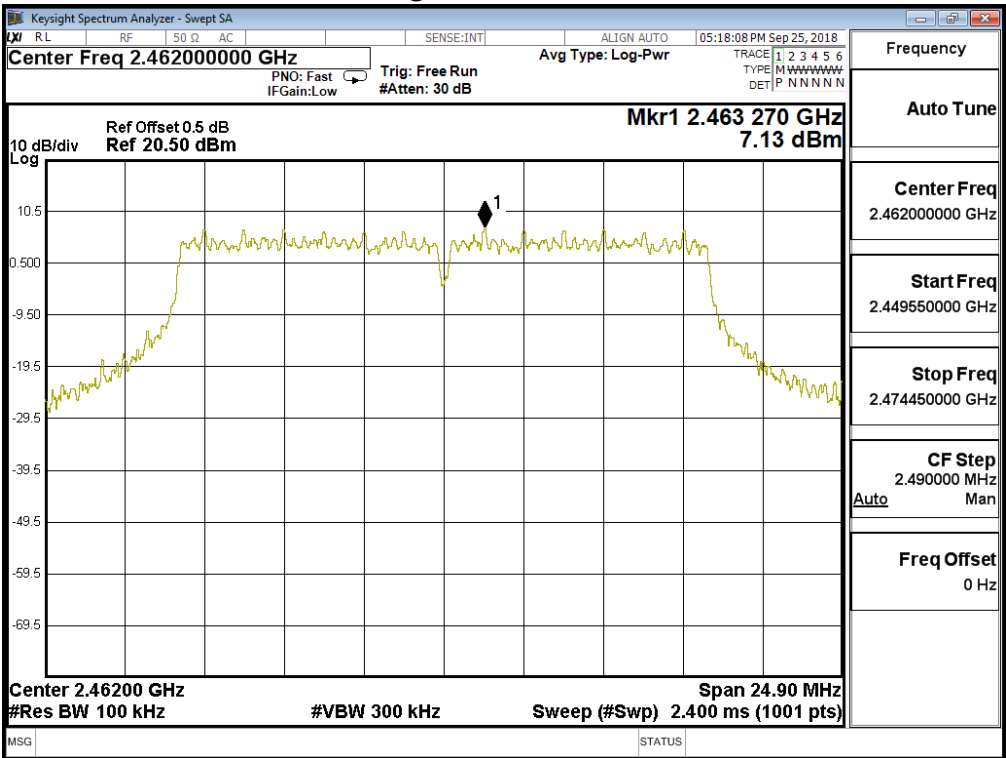


Figure Channel 12:


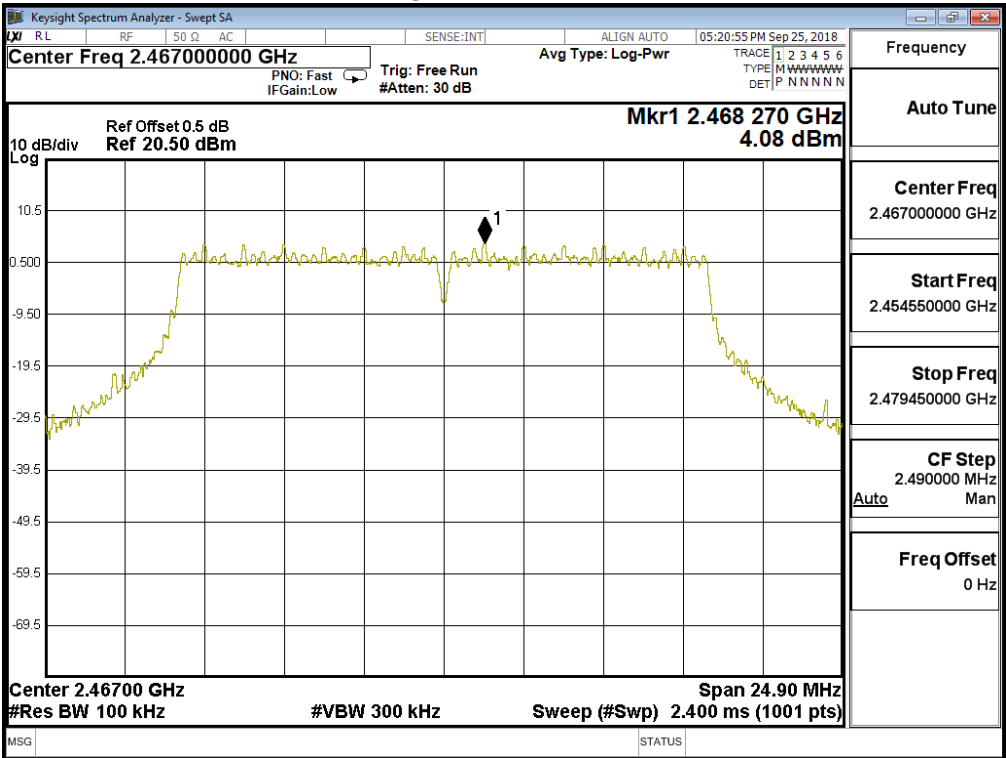


Figure Channel 13:

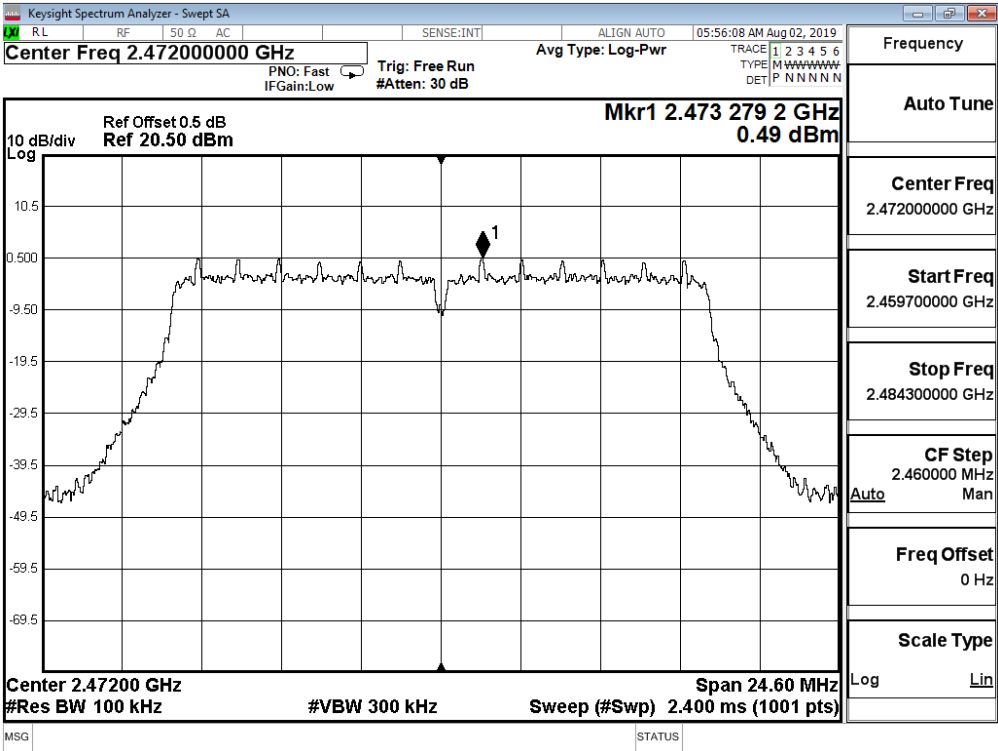

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX201

待測物型號：AX201NGW

測試頻道：--

量測天線：--

檢測器：峰值

測試日期：107年09月21日

測試項目：功率密度

測試模式：Mode 2: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)

測試距離：Conducted

環境溫度：20 °C

環境濕度：50 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measure Level (dBm)	Limit (dBm)	Result
01	2412	5.86	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
07	2442	7.98	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
11	2462	7.09	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
12	2467	4.05	$\leq 8\text{dBm}$	Pass
13	2472	-0.23	$\leq 8\text{dBm}$	Pass

Figure Channel 01:

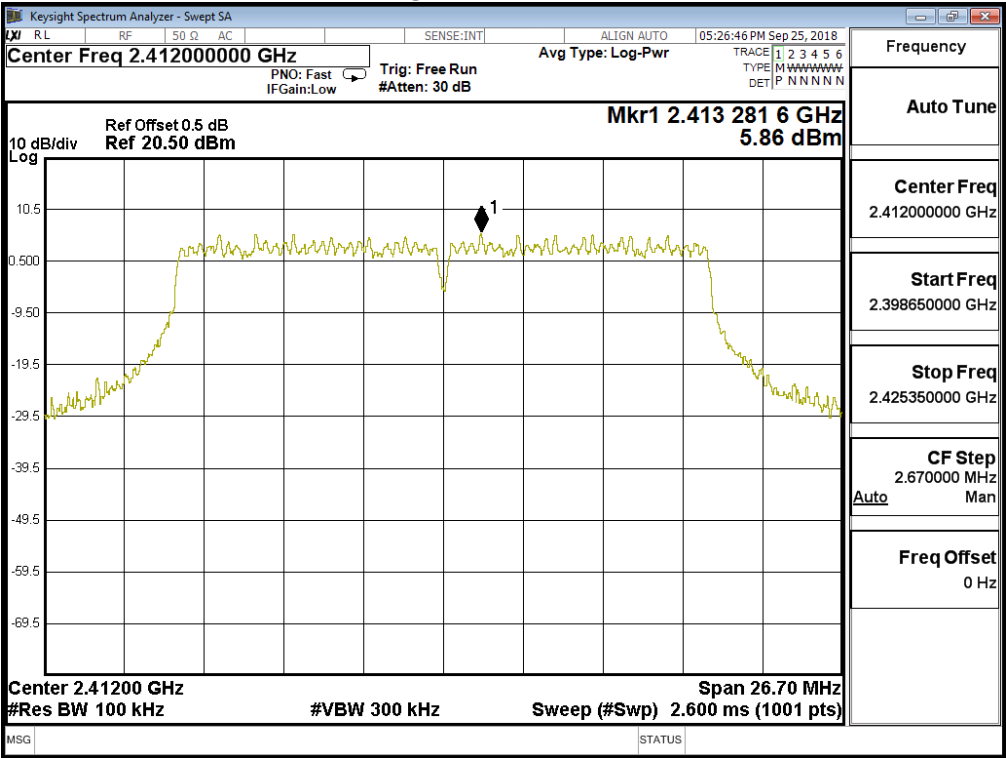


Figure Channel 07:

