

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要發射

測試頻道: CH 11 (2462 MHz)

測試模式: Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 03 月 29 日

環境濕度: 48 %

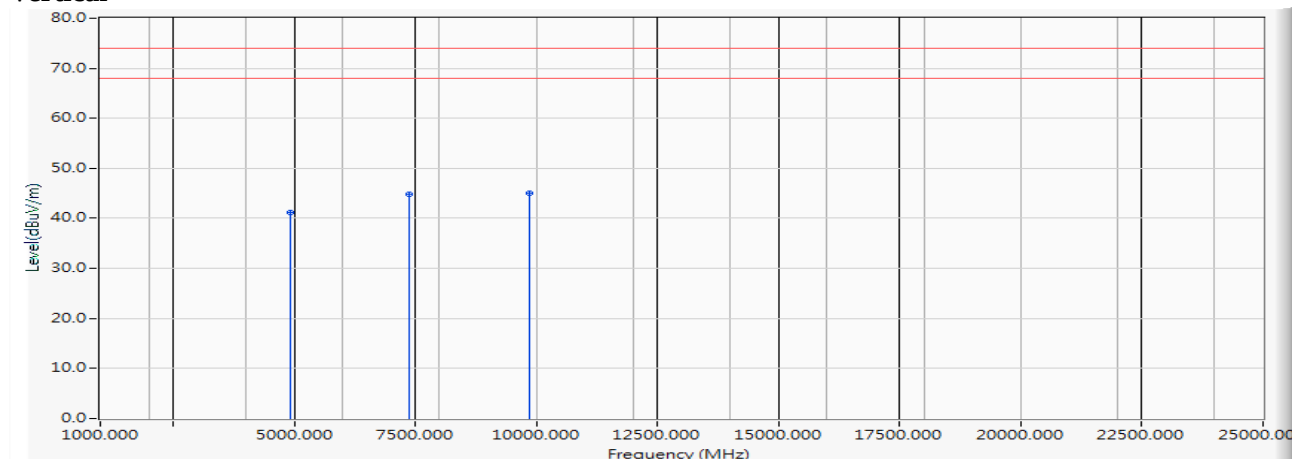Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		4924.000	-6.041	47.290	41.250	-32.750	74.000	PEAK
2		7386.000	-2.861	47.660	44.798	-29.202	74.000	PEAK
3	*	9848.000	-0.399	45.510	45.111	-28.889	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 01 (2412MHz)

測試模式: Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

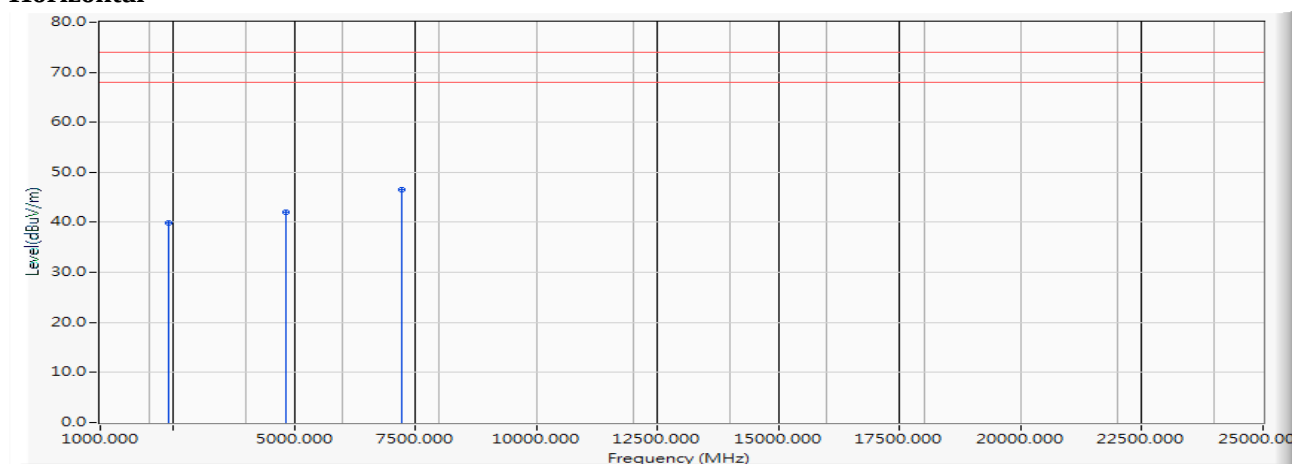Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.770	39.900	-34.100	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	48.020	41.935	-32.065	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	49.600	46.567	-27.433	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 04 月 16 日

環境濕度：48 %

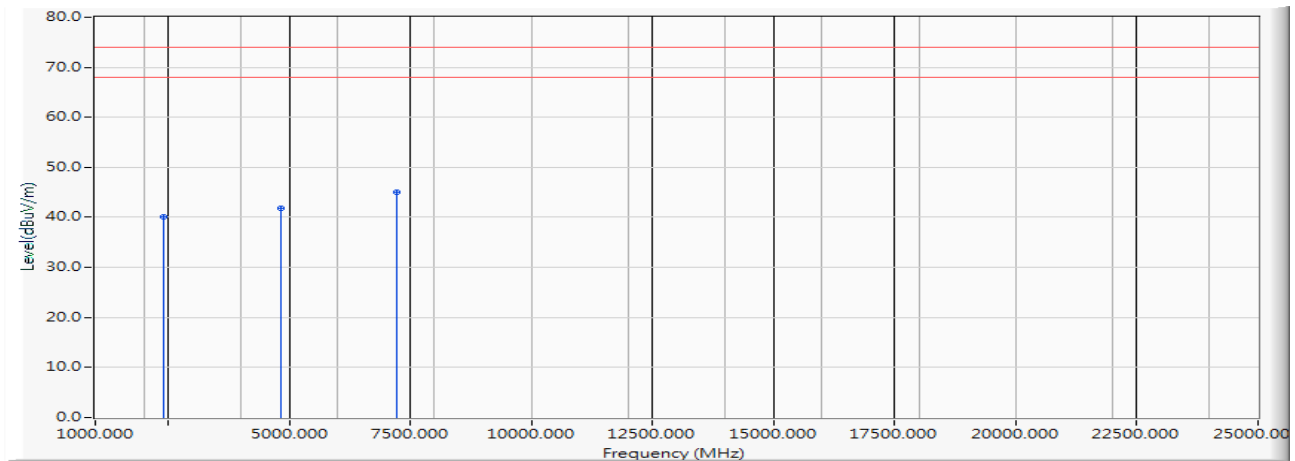Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.880	40.010	-33.990	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	48.000	41.915	-32.085	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	48.050	45.017	-28.983	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 07 (2442MHz)

測試模式: Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

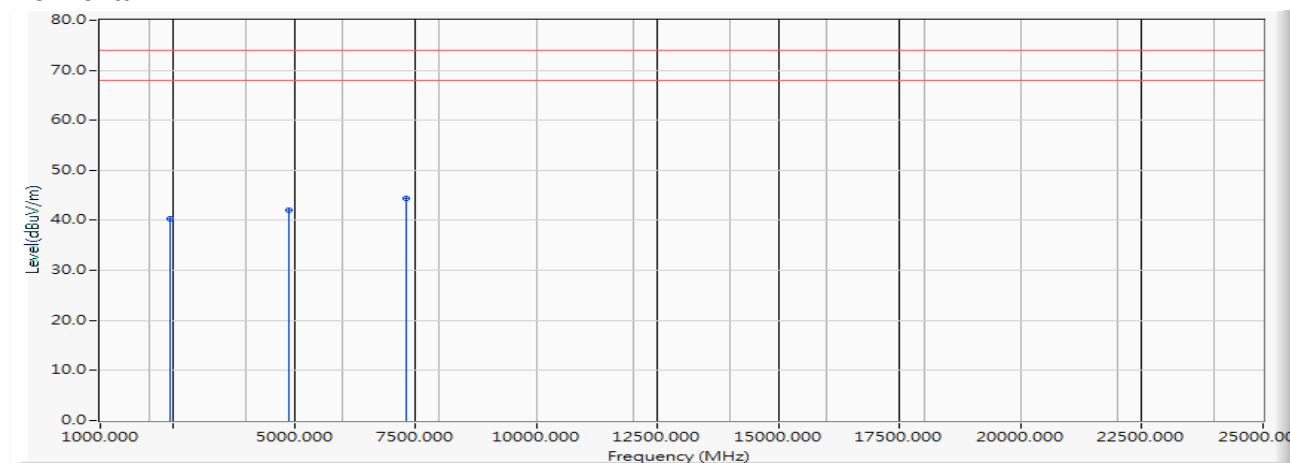Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.758	49.110	40.353	-33.647	74.000	PEAK
2		4884.000	-6.045	48.090	42.044	-31.956	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-2.948	47.280	44.332	-29.668	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 04 月 16 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：48 %

Vertical

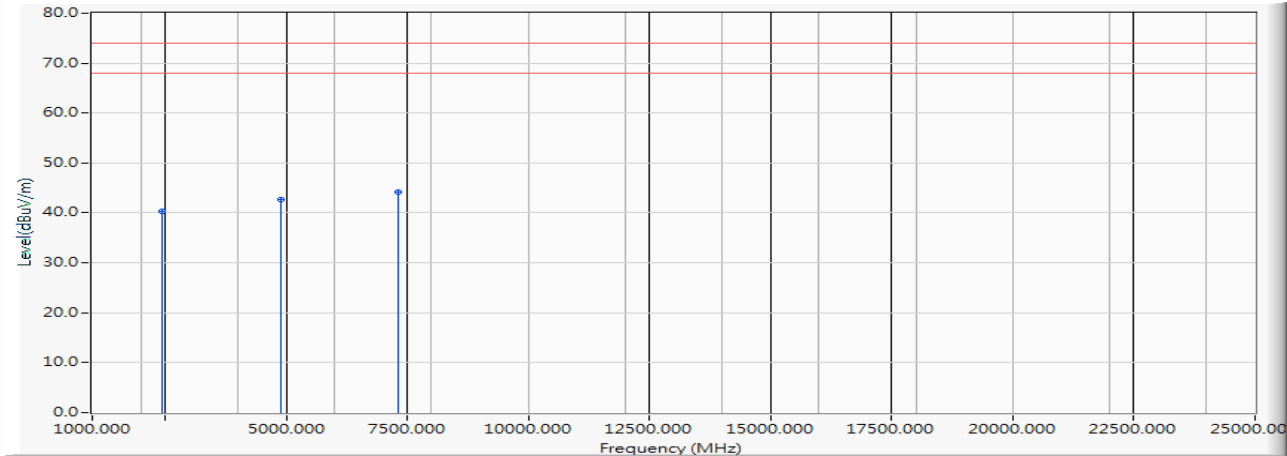

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.758	49.030	40.273	-33.727	74.000	PEAK
2		4884.000	-6.045	48.660	42.614	-31.386	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-2.948	47.130	44.182	-29.818	74.000	PEAK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 11 (2462MHz)

測試模式: Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢 測 器 : 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

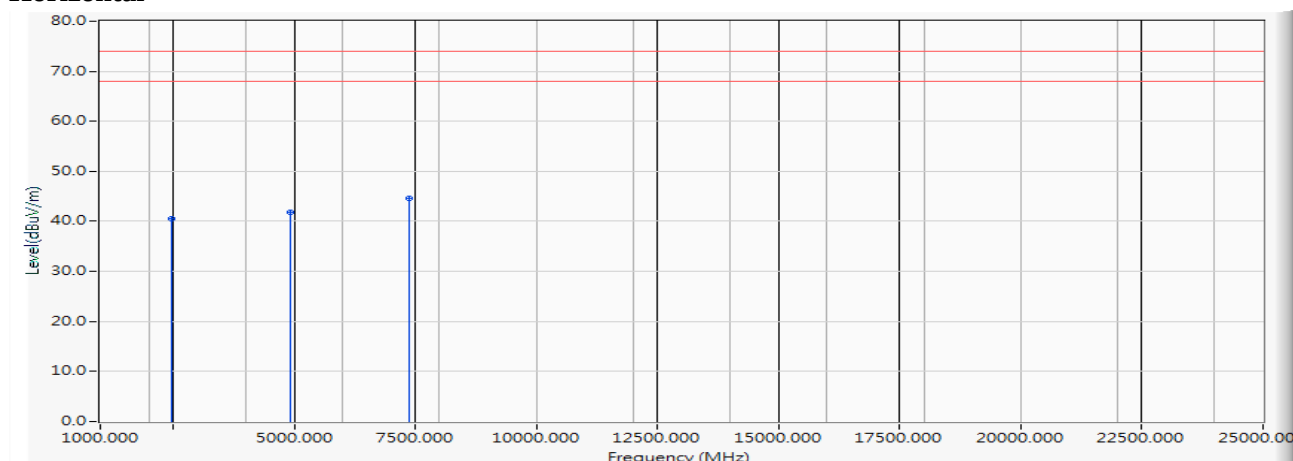Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	49.280	40.592	-33.408	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.970	41.930	-32.070	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	47.520	44.658	-29.342	74.000	PEAK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 04 月 16 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：48 %

Vertical

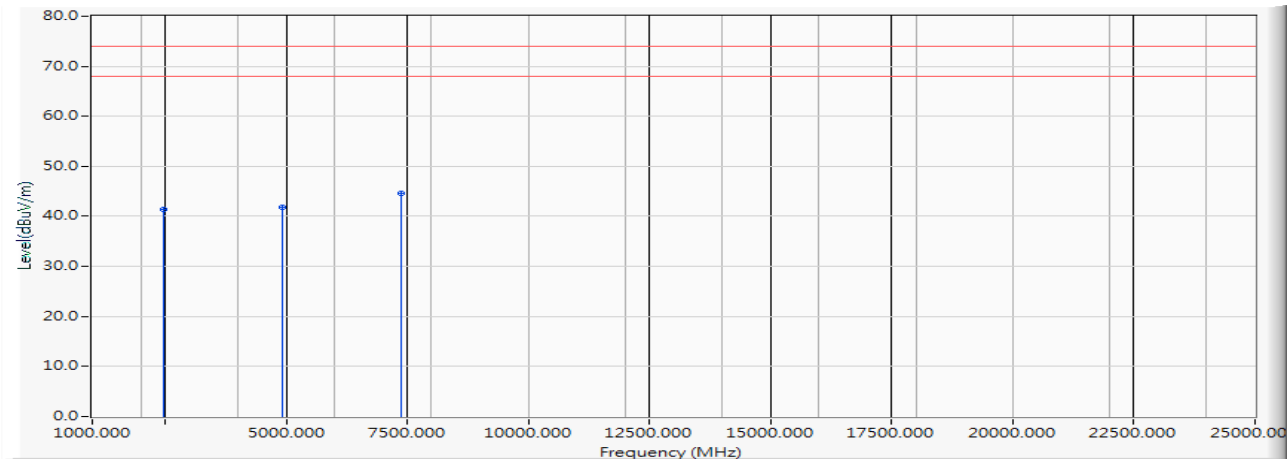

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	50.180	41.492	-32.508	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	47.820	41.780	-32.220	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	47.550	44.688	-29.312	74.000	PEAK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 04 月 16 日

環境濕度：48 %

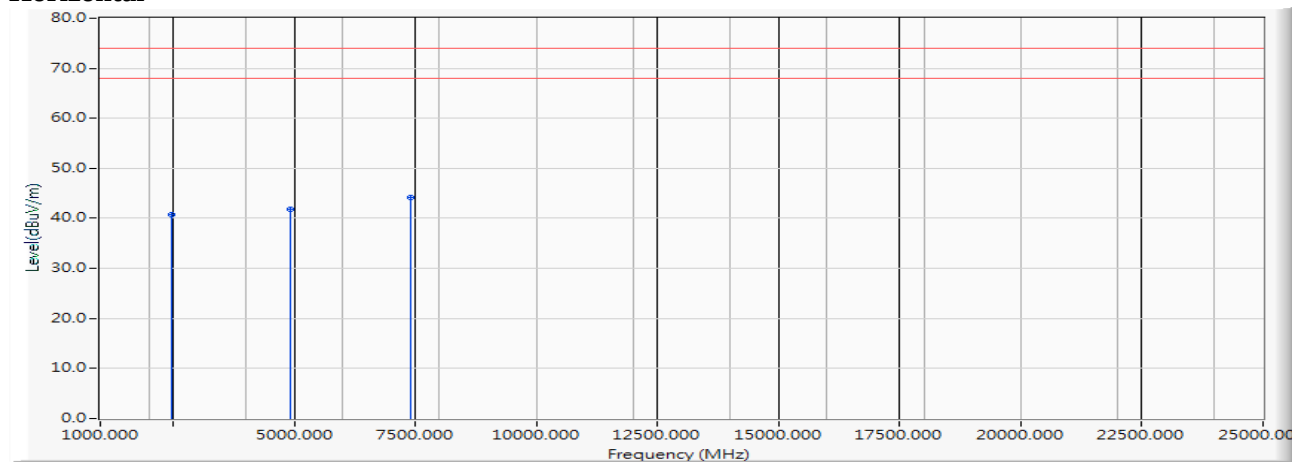Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2467.000	-8.668	49.320	40.653	-33.347	74.000	PEAK
2		4934.000	-6.037	47.920	41.883	-32.117	74.000	PEAK
3	*	7401.000	-2.866	47.090	44.224	-29.776	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 12 (2467MHz)

測試模式: Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

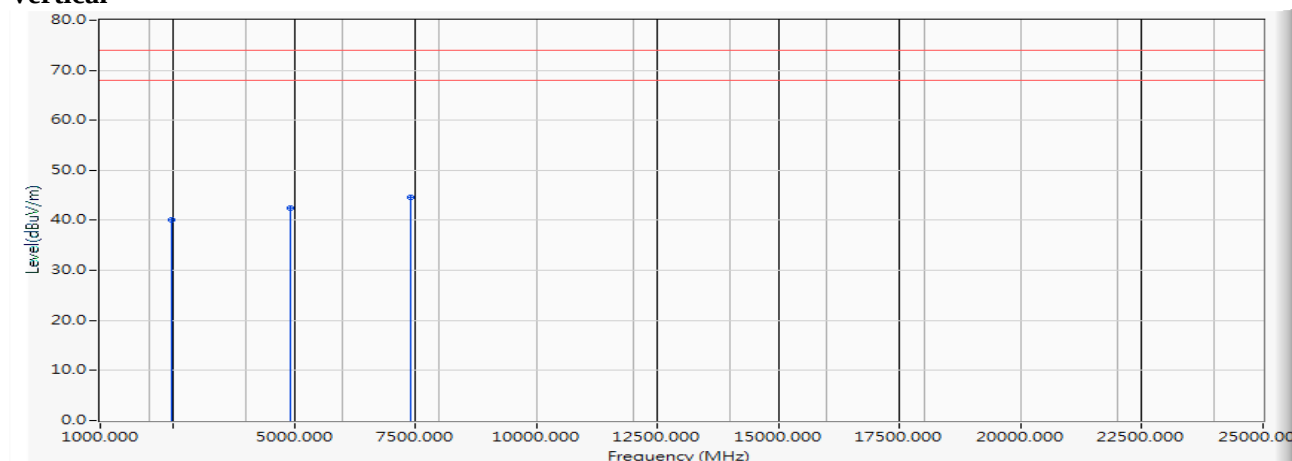Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2467.000	-8.668	48.810	40.143	-33.857	74.000	PEAK
2		4934.000	-6.037	48.590	42.553	-31.447	74.000	PEAK
3	*	7401.000	-2.866	47.410	44.544	-29.456	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 13 (2472MHz)

測試模式: Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

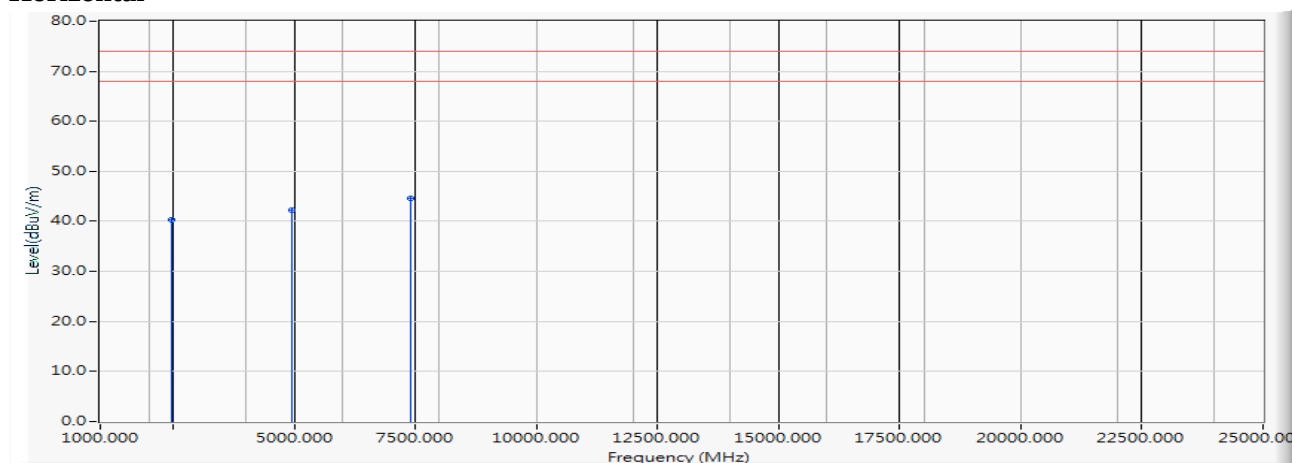Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2472.000	-8.646	48.950	40.304	-33.696	74.000	PEAK
2		4944.000	-6.039	48.210	42.171	-31.829	74.000	PEAK
3	*	7416.000	-2.853	47.380	44.528	-29.472	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 13 (2472MHz)

測試模式: Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢 測 器 : 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

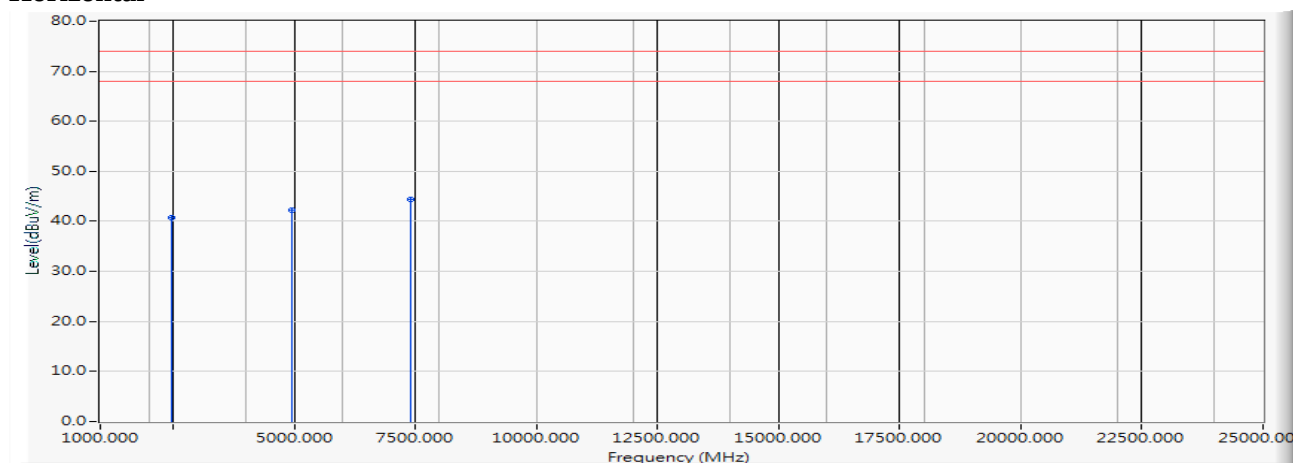Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2472.000	-8.646	49.400	40.754	-33.246	74.000	PEAK
2		4944.000	-6.039	48.280	42.241	-31.759	74.000	PEAK
3	*	7416.000	-2.853	47.300	44.448	-29.552	74.000	PEAK

備 註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 03 (2422MHz)

測試模式: Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

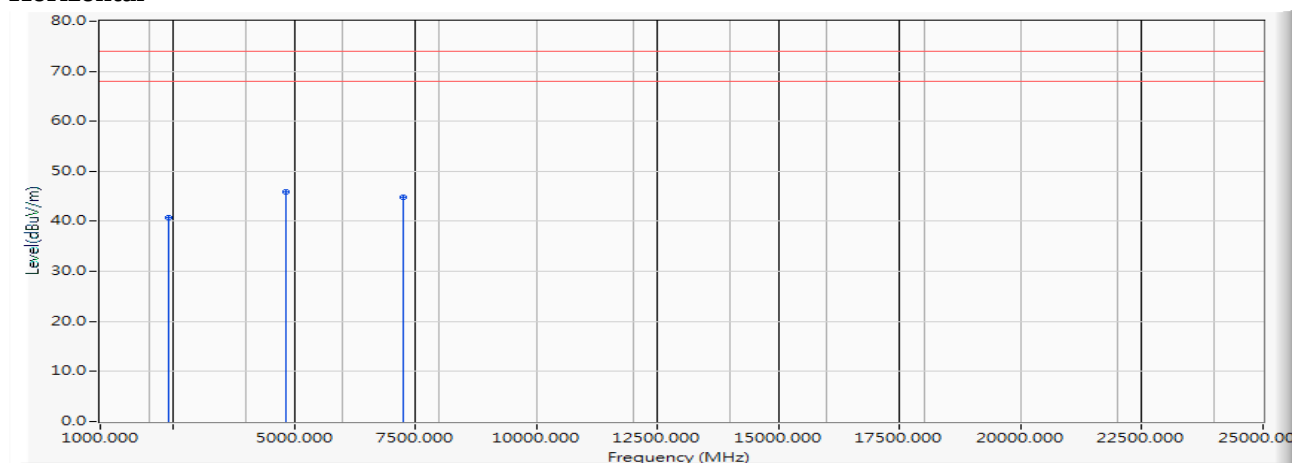Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2422.000	-8.832	49.600	40.767	-33.233	74.000	PEAK
2	*	4844.000	-6.075	51.970	45.894	-28.106	74.000	PEAK
3		7266.000	-3.025	47.940	44.914	-29.086	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 03 (2422MHz)

測試模式: Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

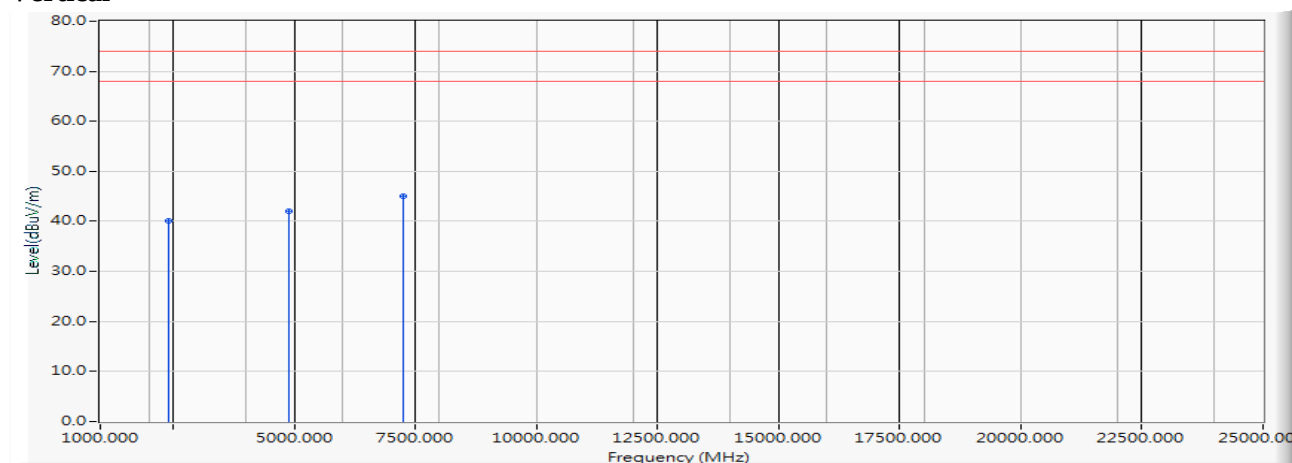Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2422.000	-8.832	48.890	40.057	-33.943	74.000	PEAK
2		4884.000	-6.045	48.020	41.974	-32.026	74.000	PEAK
3	*	7266.000	-3.025	48.160	45.134	-28.866	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾, 大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波), 當以峰值檢測時, 限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準, 則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 07 (2442 MHz)

測試模式: Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

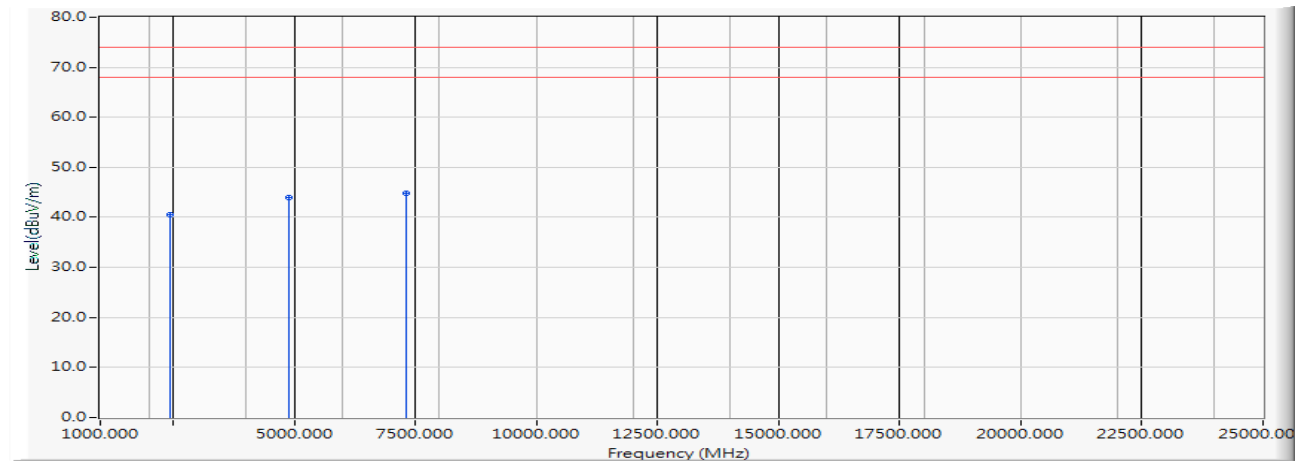Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.758	49.230	40.473	-33.527	74.000	PEAK
2		4884.000	-6.045	49.990	43.944	-30.056	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-2.948	47.680	44.732	-29.268	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 07 (2442 MHz)

測試模式: Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

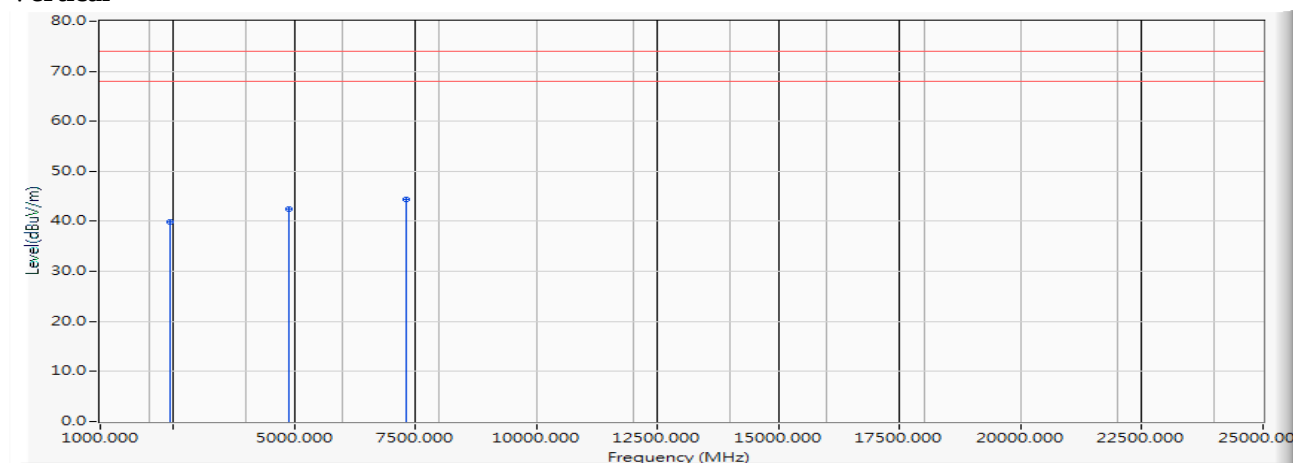Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.758	48.660	39.903	-34.097	74.000	PEAK
2		4884.000	-6.045	48.580	42.534	-31.466	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-2.948	47.240	44.292	-29.708	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 09 (2452 MHz)

測試模式: Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

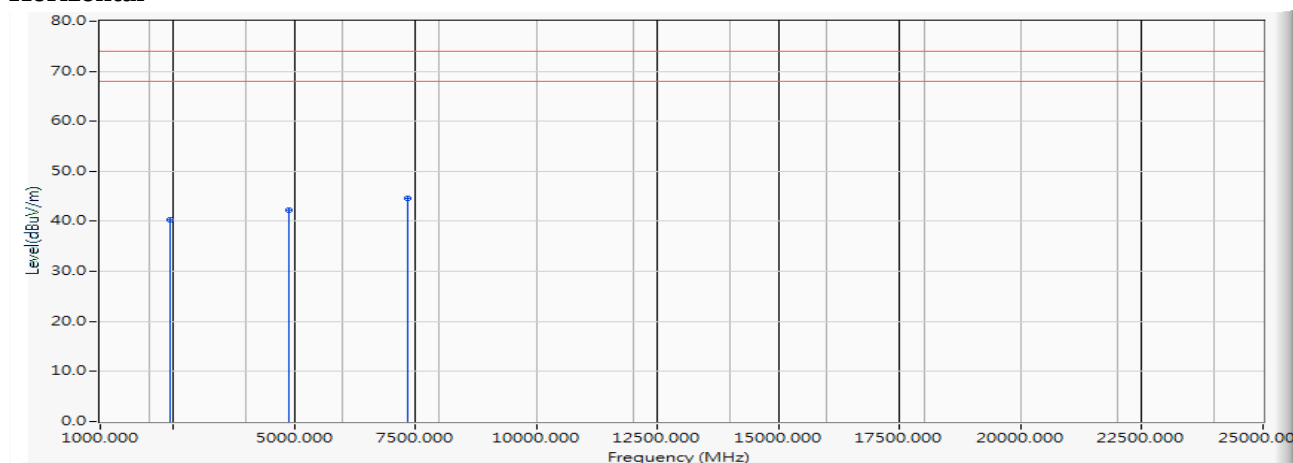Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2452.000	-8.726	48.950	40.225	-33.775	74.000	PEAK
2		4904.000	-6.069	48.410	42.341	-31.659	74.000	PEAK
3	*	7356.000	-2.911	47.580	44.670	-29.330	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 09 (2452 MHz)

測試模式: Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

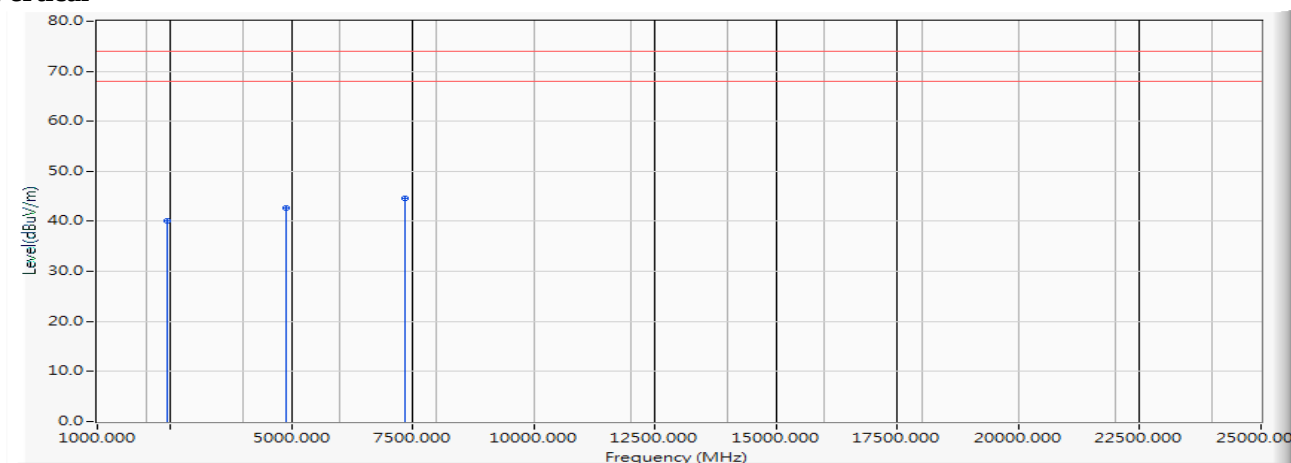Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2452.000	-8.726	48.780	40.055	-33.945	74.000	PEAK
2		4904.000	-6.069	48.680	42.611	-31.389	74.000	PEAK
3	*	7356.000	-2.911	47.470	44.560	-29.440	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試頻道: CH 10 (2457 MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087

檢測器: 峰值

測試日期: 108 年 04 月 16 日

測試項目: 不必要的輻射強度

目:

測試模式:

式: Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)

測試距離:

離: 3 M


環境溫度:

度: 20 °C

環境濕度:

度: 48 %

Horizontal

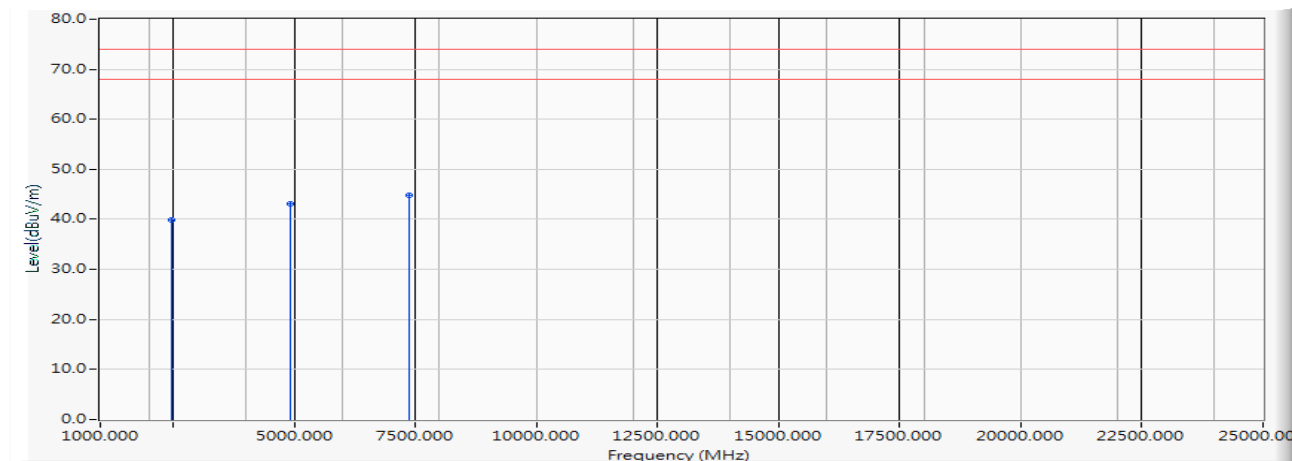

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2457.000	-8.708	48.670	39.961	-34.039	74.000	PEAK
2		4914.000	-6.050	49.060	43.010	-30.990	74.000	PEAK
3	*	7371.000	-2.881	47.610	44.728	-29.272	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 10 (2457 MHz)

測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 04 月 16 日

環境濕度：48 %

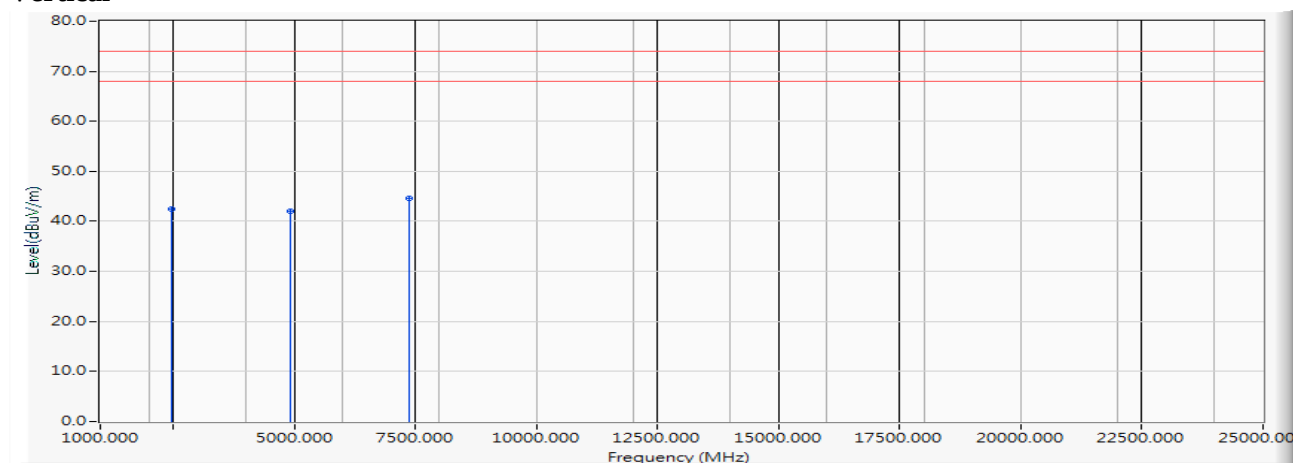Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2457.000	-8.708	51.200	42.491	-31.509	74.000	PEAK
2		4914.000	-6.050	48.060	42.010	-31.990	74.000	PEAK
3	*	7371.000	-2.881	47.460	44.578	-29.422	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 11 (2462 MHz)

測試模式: Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

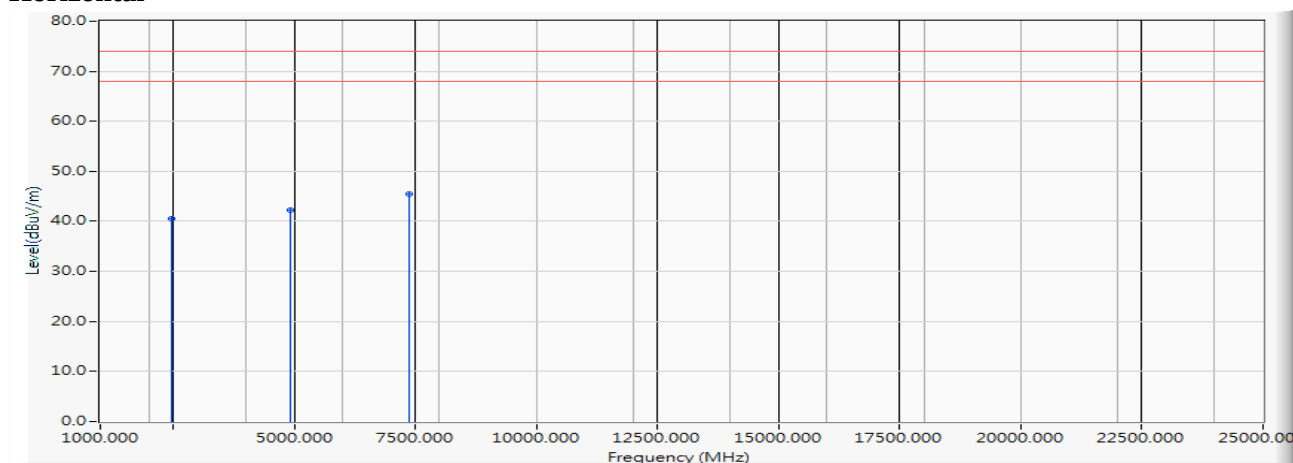Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	49.180	40.492	-33.508	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	48.210	42.170	-31.830	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	48.430	45.568	-28.432	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 11 (2462 MHz)

測試模式: Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

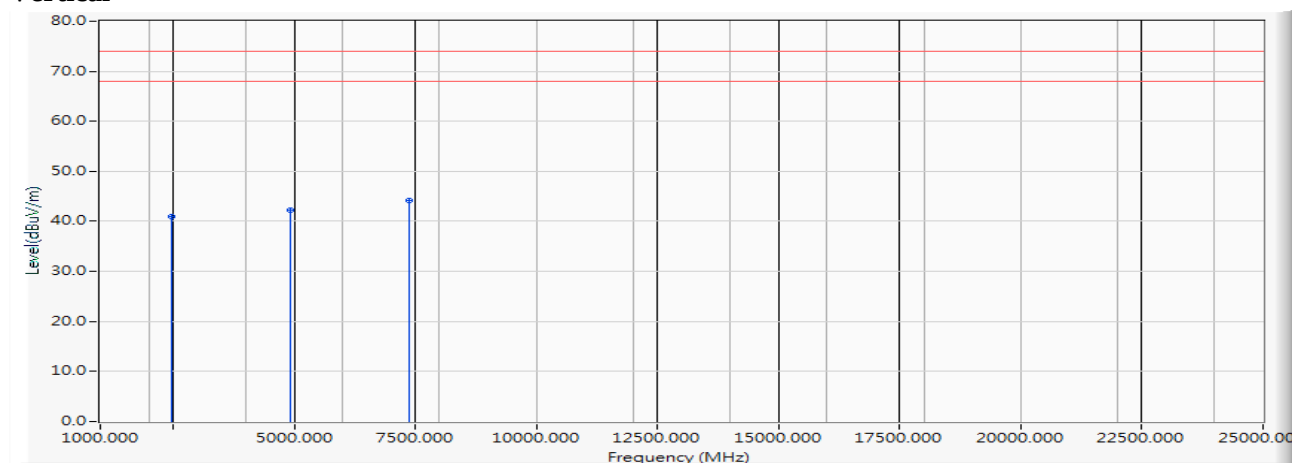Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	49.710	41.022	-32.978	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	48.210	42.170	-31.830	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	47.030	44.168	-29.832	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 01 (2412MHz)

測試模式: Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

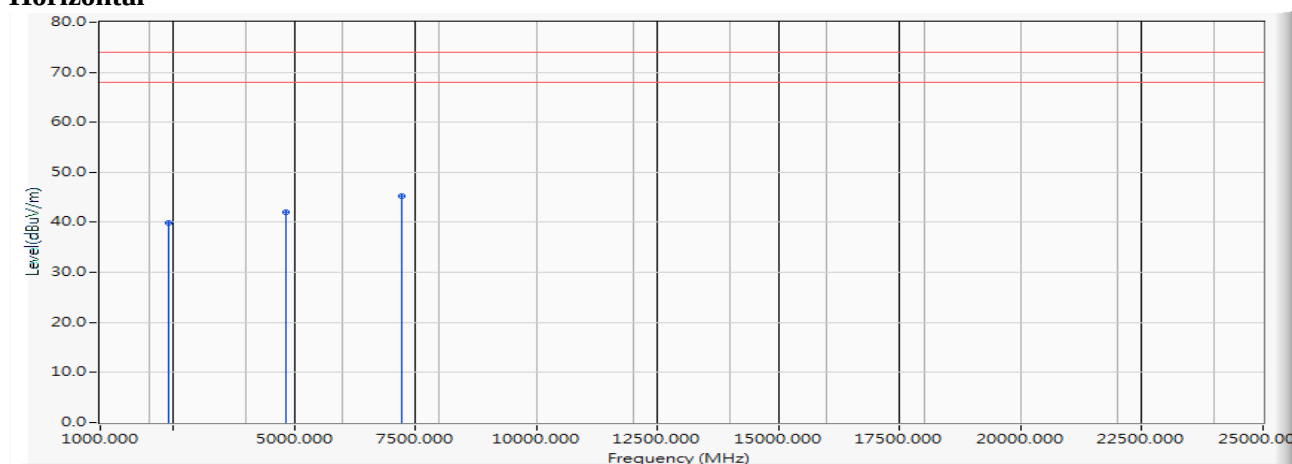Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.790	39.920	-34.080	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	48.150	42.065	-31.935	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	48.310	45.277	-28.723	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 04 月 16 日

環境濕度：48 %

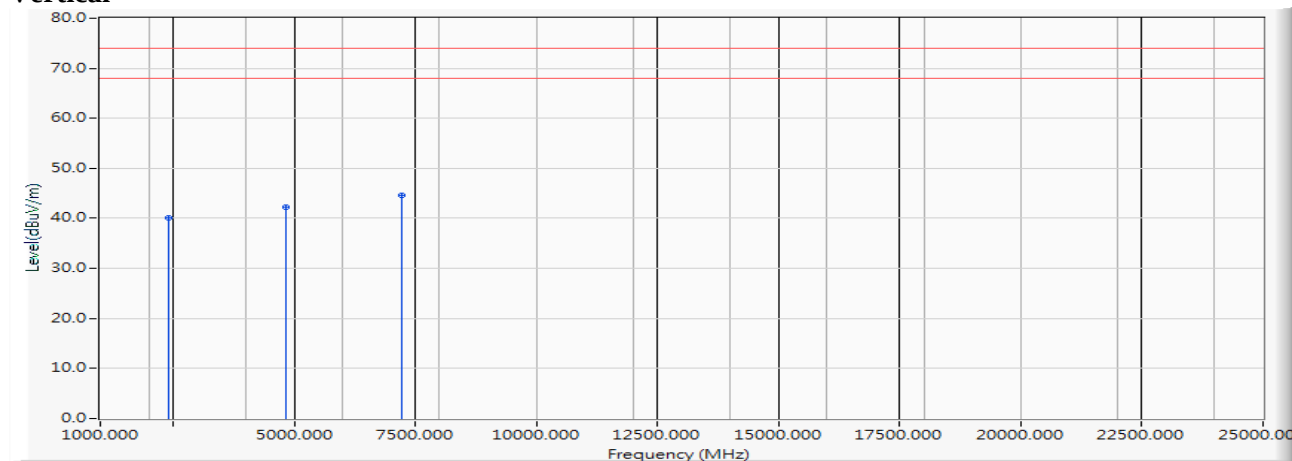Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.930	40.060	-33.940	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	48.420	42.335	-31.665	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	47.670	44.637	-29.363	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 04 月 16 日

測試項目：不必要的輻射強度


測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

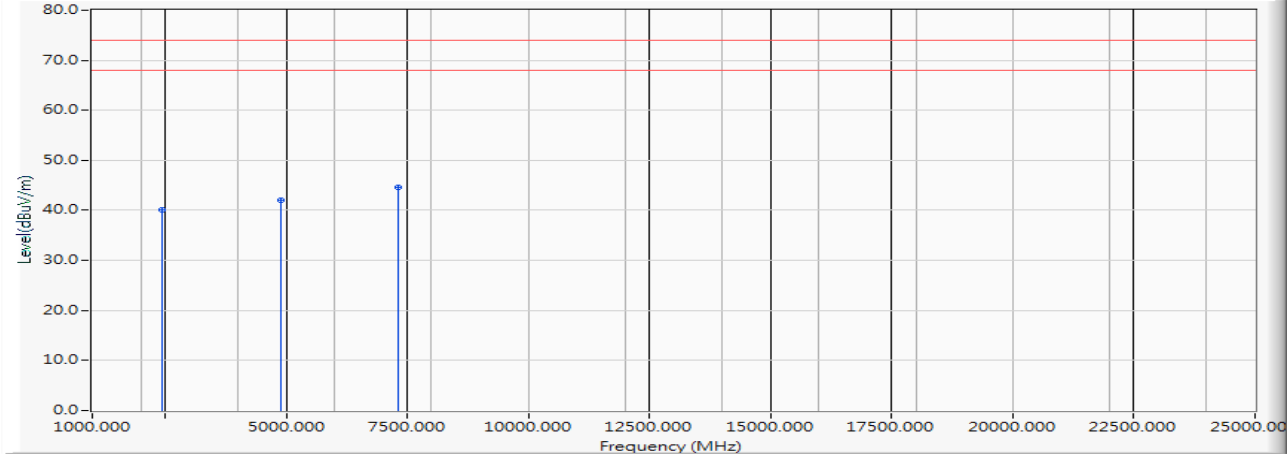

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.758	48.900	40.143	-33.857	74.000	PEAK
2		4884.000	-6.045	48.120	42.074	-31.926	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-2.948	47.530	44.582	-29.418	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 04 月 16 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：48 %

Vertical

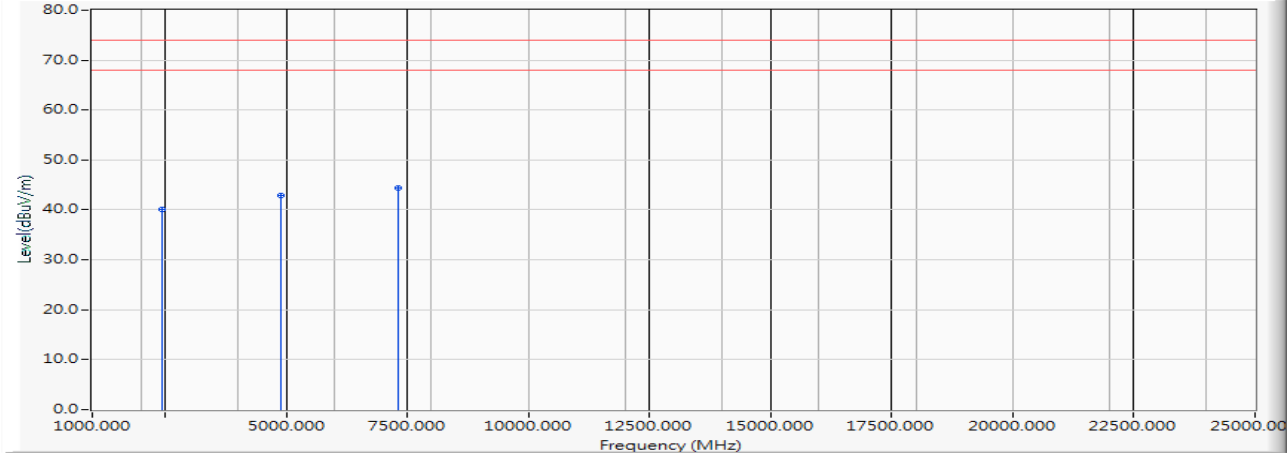

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.758	48.860	40.103	-33.897	74.000	PEAK
2		4884.000	-6.045	48.870	42.824	-31.176	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-2.948	47.350	44.402	-29.598	74.000	PEAK

- 備註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
 - Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 04 月 16 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：48 %

Horizontal

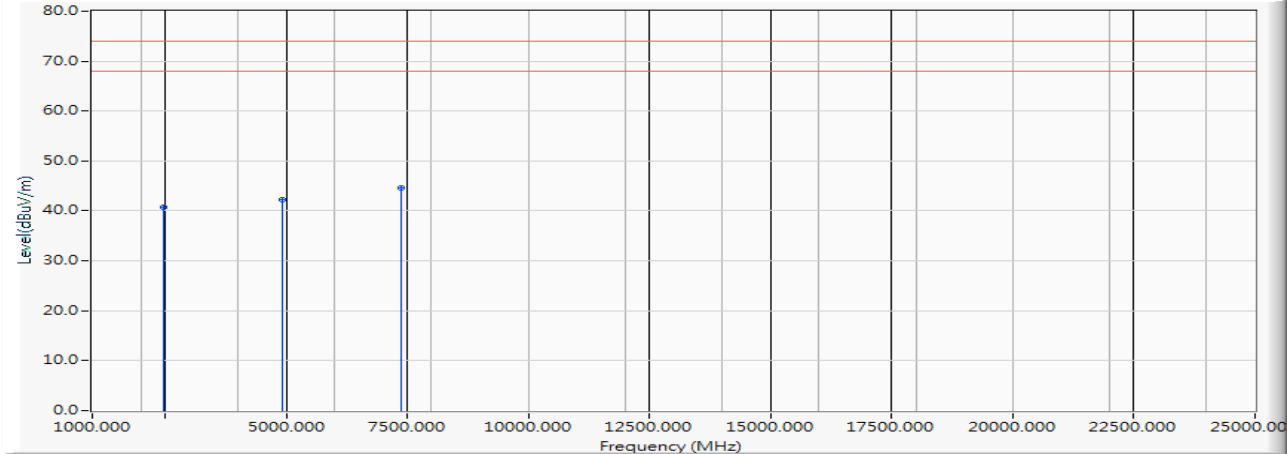

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	49.450	40.762	-33.238	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	48.310	42.270	-31.730	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	47.570	44.708	-29.292	74.000	PEAK

- 備註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
 - Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 11 (2462MHz)

測試模式: Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

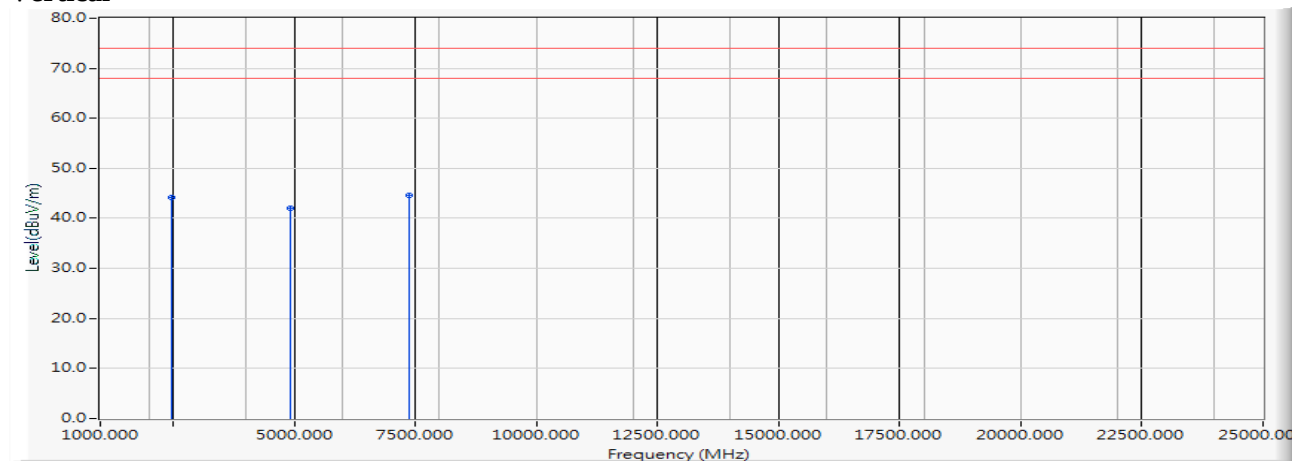Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	52.870	44.182	-29.818	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	48.140	42.100	-31.900	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	47.480	44.618	-29.382	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 12 (2467MHz)

測試模式: Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

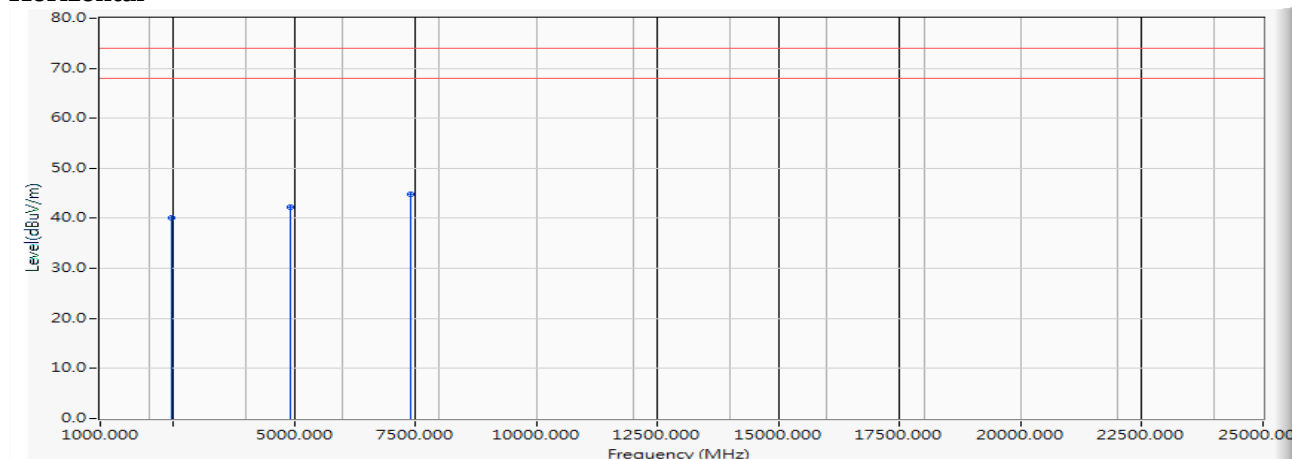Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2467.000	-8.668	48.840	40.173	-33.827	74.000	PEAK
2		4934.000	-6.037	48.260	42.223	-31.777	74.000	PEAK
3	*	7401.000	-2.866	47.690	44.824	-29.176	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 04 月 16 日

測試項目：不必要的輻射強度


測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

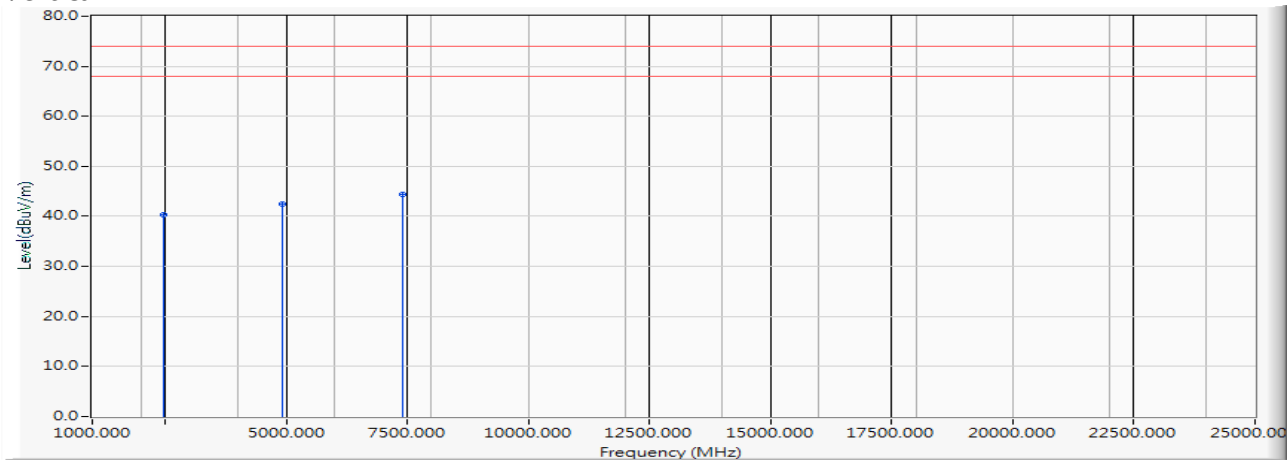

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2467.000	-8.668	49.000	40.333	-33.667	74.000	PEAK
2		4934.000	-6.037	48.600	42.563	-31.437	74.000	PEAK
3	*	7401.000	-2.866	47.280	44.414	-29.586	74.000	PEAK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 04 月 16 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：48 %

Horizontal

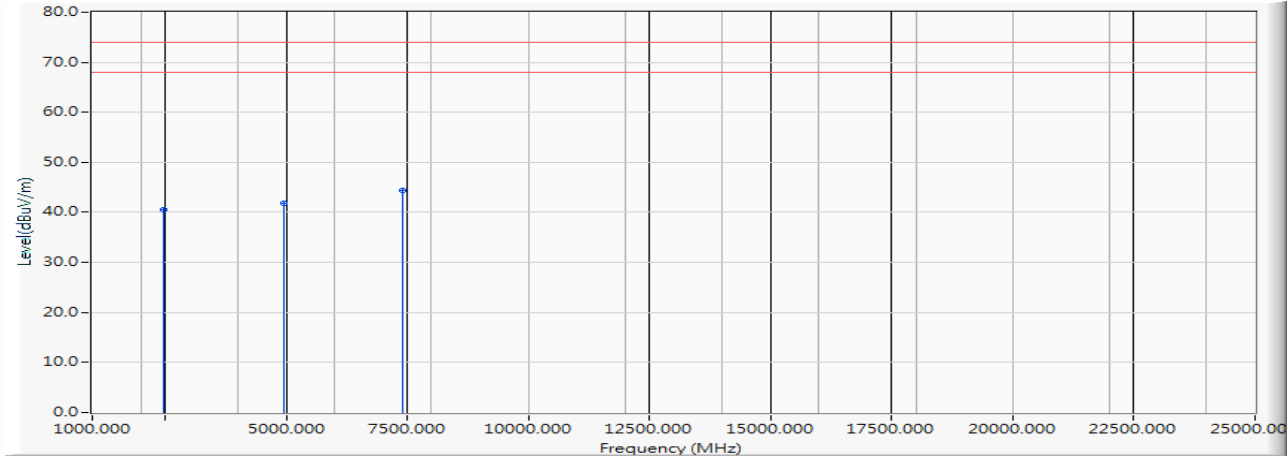

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2472.000	-8.646	49.270	40.624	-33.376	74.000	PEAK
2		4944.000	-6.039	47.940	41.901	-32.099	74.000	PEAK
3	*	7416.000	-2.853	47.180	44.328	-29.672	74.000	PEAK

- 備註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
 - Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線：3117/00203800-AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 04 月 16 日

環境濕度：48 %

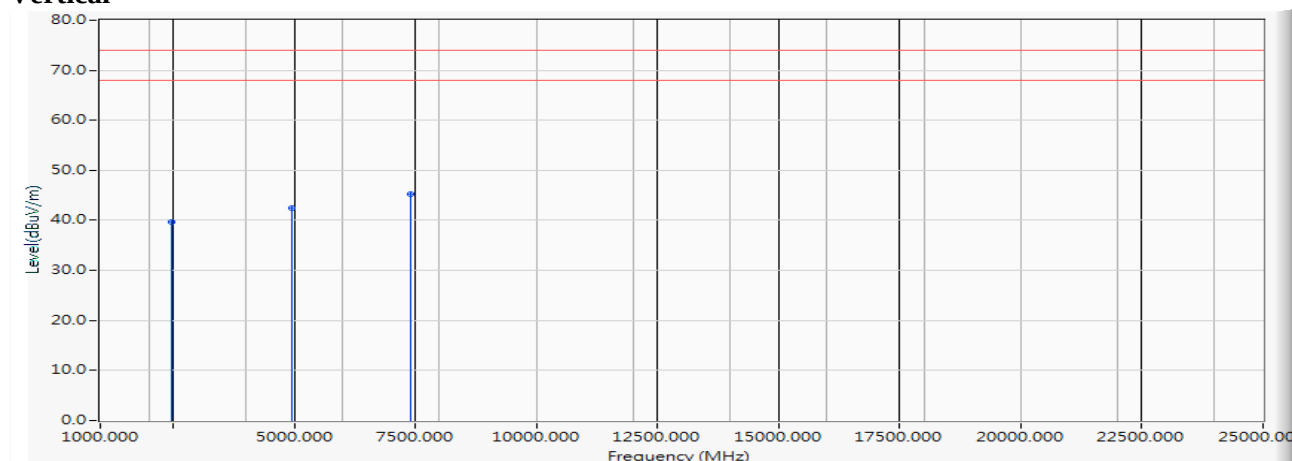Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2472.000	-8.646	48.360	39.714	-34.286	74.000	PEAK
2		4944.000	-6.039	48.440	42.401	-31.599	74.000	PEAK
3	*	7416.000	-2.853	48.100	45.248	-28.752	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 04 月 16 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模

式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)

測試距

離：3 M


環境溫

度：20 °C

環境濕

度：48 %

Horizontal

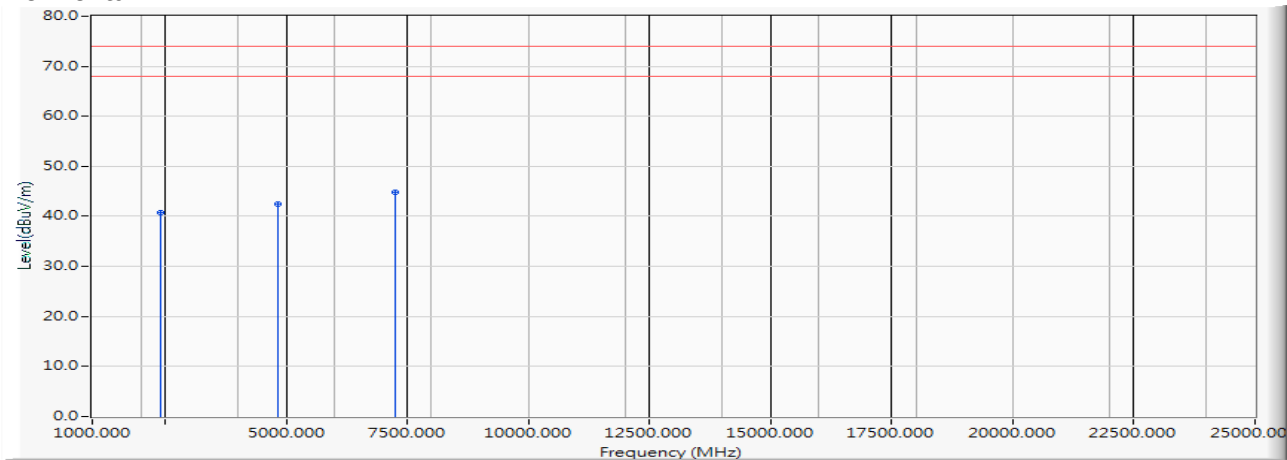

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2422.000	-8.832	49.480	40.647	-33.353	74.000	PEAK
2		4844.000	-6.075	48.470	42.394	-31.606	74.000	PEAK
3	*	7266.000	-3.025	47.810	44.784	-29.216	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 03 (2422MHz)

測試模式: Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

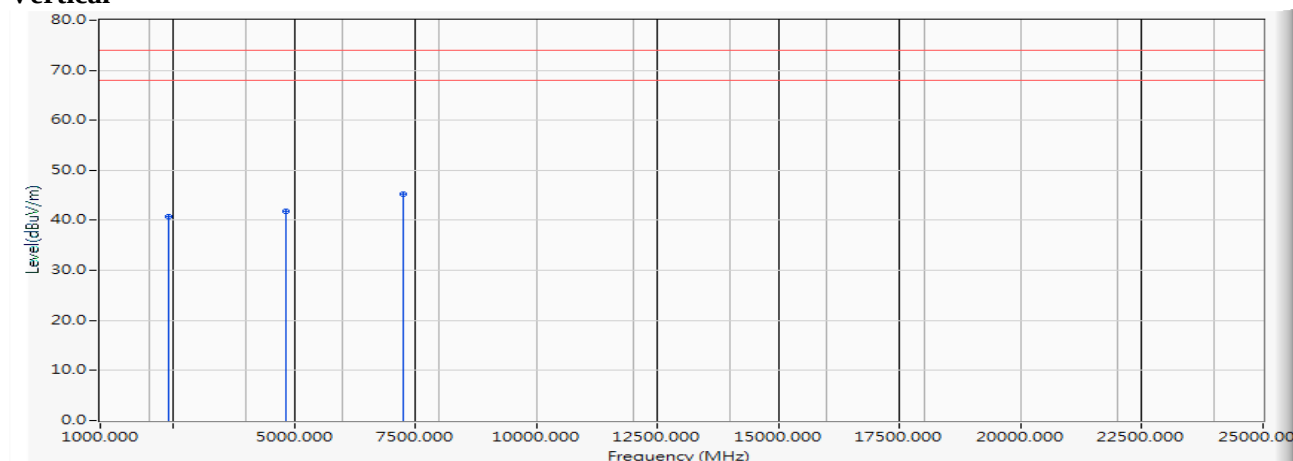Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2422.000	-8.832	49.630	40.797	-33.203	74.000	PEAK
2		4844.000	-6.075	47.830	41.754	-32.246	74.000	PEAK
3	*	7266.000	-3.025	48.360	45.334	-28.666	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442 MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 04 月 16 日

測試項目：不必要的輻射強度

測試模

式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)

測試距

離：3 M


環境溫

度：20 °C

環境濕

度：48 %

Horizontal

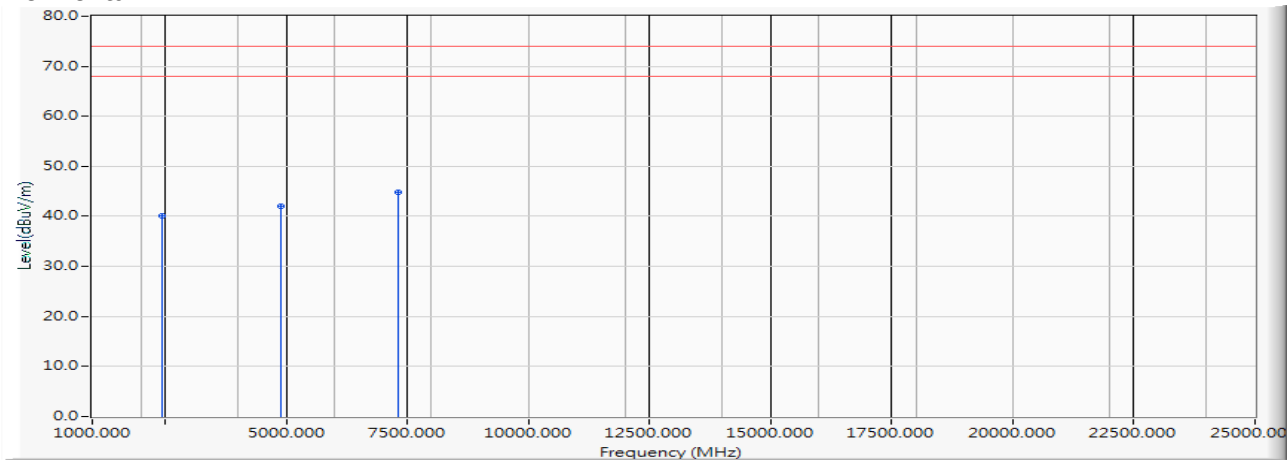

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	2442.000	-8.758	48.850	40.093	-33.907	74.000	PEAK
2	4884.000	-6.045	48.040	41.994	-32.006	74.000	PEAK
3	* 7326.000	-2.948	47.690	44.742	-29.258	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 07 (2442 MHz)

測試模式: Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

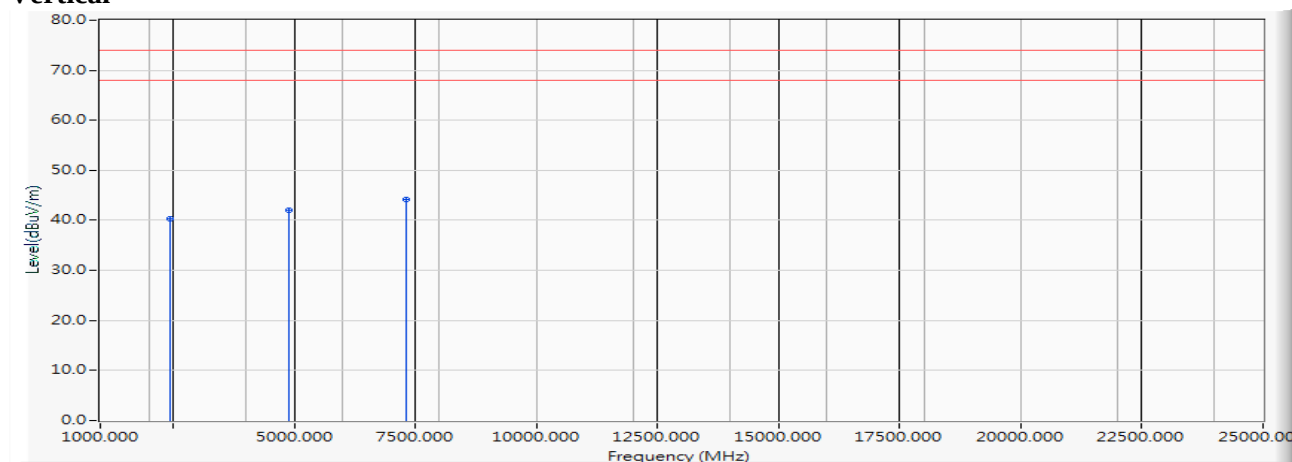Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.758	49.100	40.343	-33.657	74.000	PEAK
2		4884.000	-6.045	48.100	42.054	-31.946	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-2.948	47.070	44.122	-29.878	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 09 (2452 MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 04 月 16 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：48 %

Horizontal

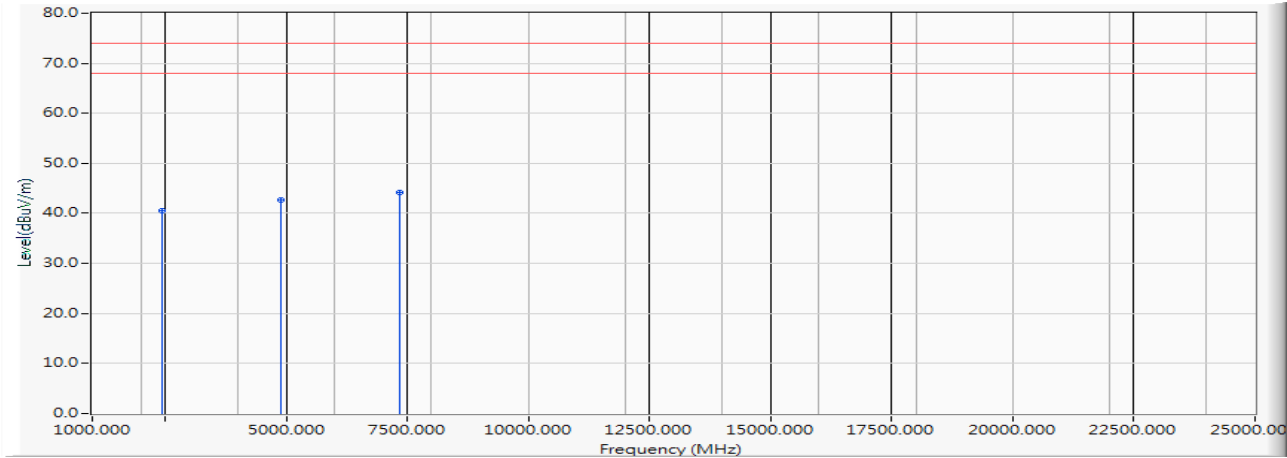

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2452.000	-8.726	49.240	40.515	-33.485	74.000	PEAK
2		4904.000	-6.069	48.850	42.781	-31.219	74.000	PEAK
3	*	7356.000	-2.911	47.080	44.170	-29.830	74.000	PEAK

- 備註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
 - Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 09 (2452 MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 04 月 16 日

測試項目：不必要的輻射強度
測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：48 %

Vertical

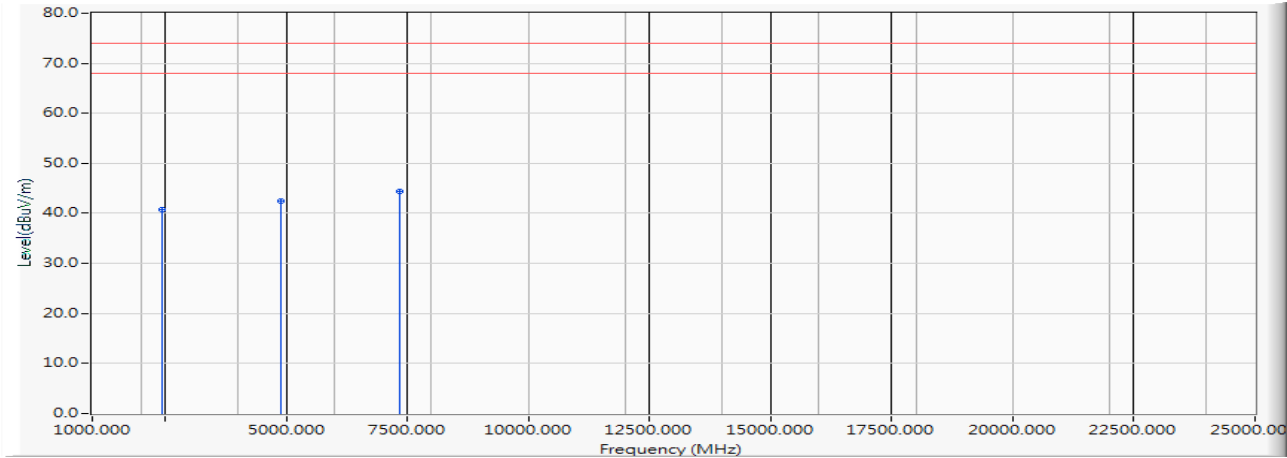

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2452.000	-8.726	49.490	40.765	-33.235	74.000	PEAK
2		4904.000	-6.069	48.460	42.391	-31.609	74.000	PEAK
3	*	7356.000	-2.911	47.350	44.440	-29.560	74.000	PEAK

- 備註：
- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
 - Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 10 (2457 MHz)

測試模式: Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

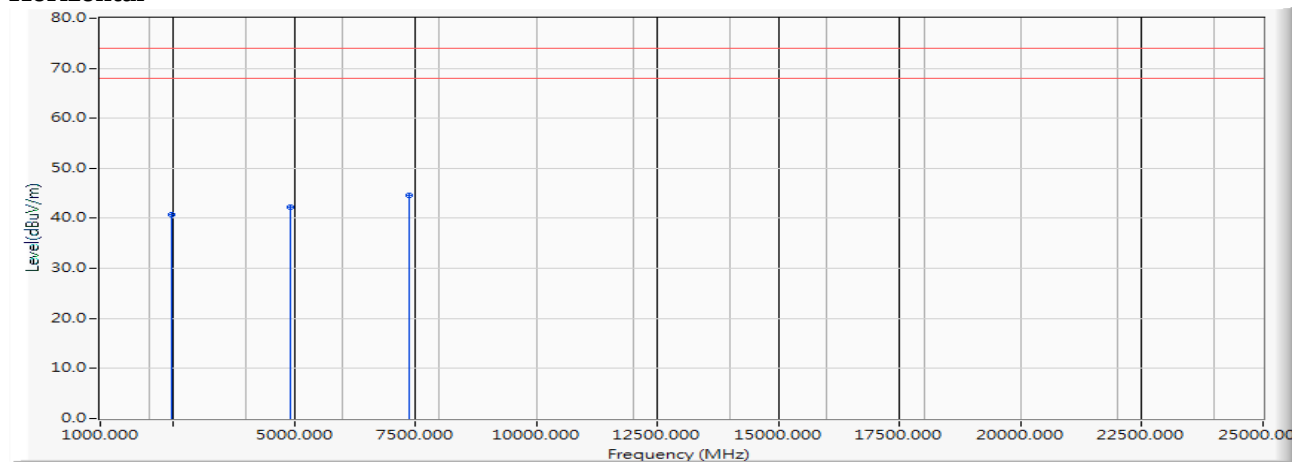Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2457.000	-8.708	49.400	40.691	-33.309	74.000	PEAK
2		4914.000	-6.050	48.230	42.180	-31.820	74.000	PEAK
3	*	7371.000	-2.881	47.500	44.618	-29.382	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 10 (2457 MHz)

測試模

式: Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087

測試距

離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫


度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕

度: 48 %

Vertical

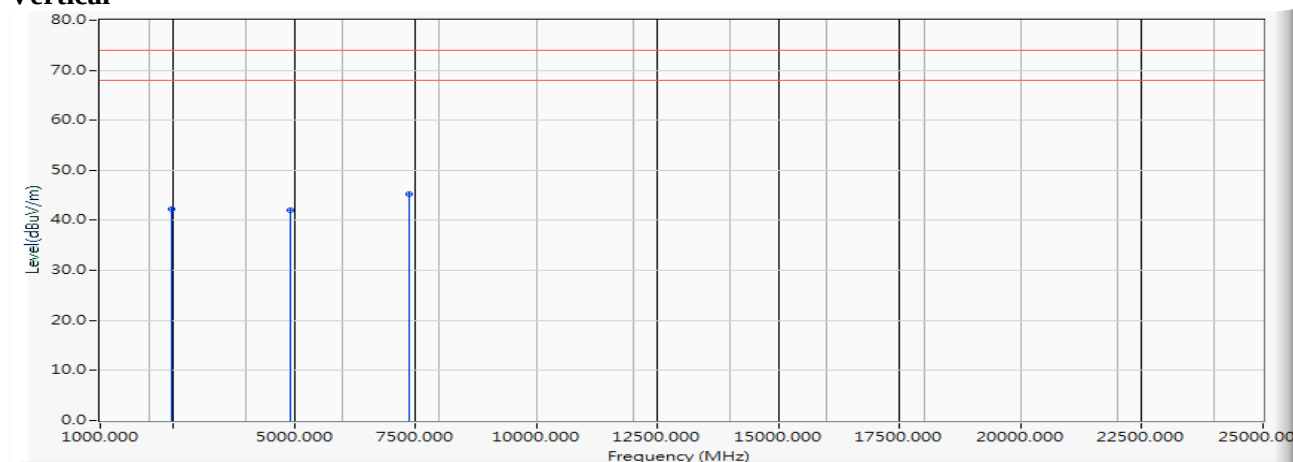

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2457.000	-8.708	50.900	42.191	-31.809	74.000	PEAK
2		4914.000	-6.050	48.100	42.050	-31.950	74.000	PEAK
3	*	7371.000	-2.881	48.080	45.198	-28.802	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾, 大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波), 當以峰值檢測時, 限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準, 則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

檢測器：峰值

測試日期：108 年 04 月 16 日

測試項目：不必要的輻射強度


測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)

測試距離：3 M

環境溫度：20 ℃

環境濕度：48 %

Horizontal

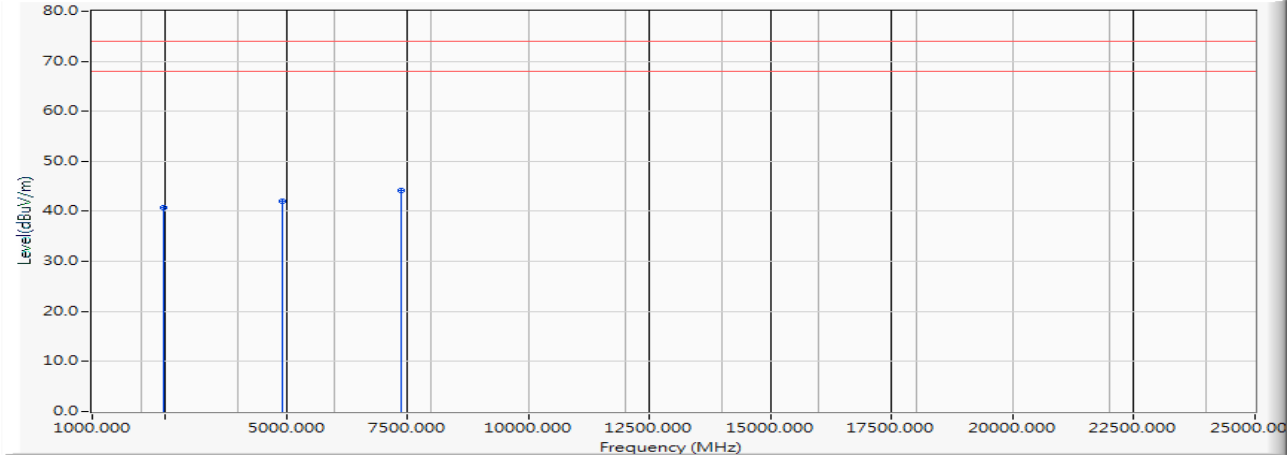

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	49.370	40.682	-33.318	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	48.020	41.980	-32.020	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	47.150	44.288	-29.712	74.000	PEAK

- 備註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2.

Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)

測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 04 月 16 日

環境濕度：48 %

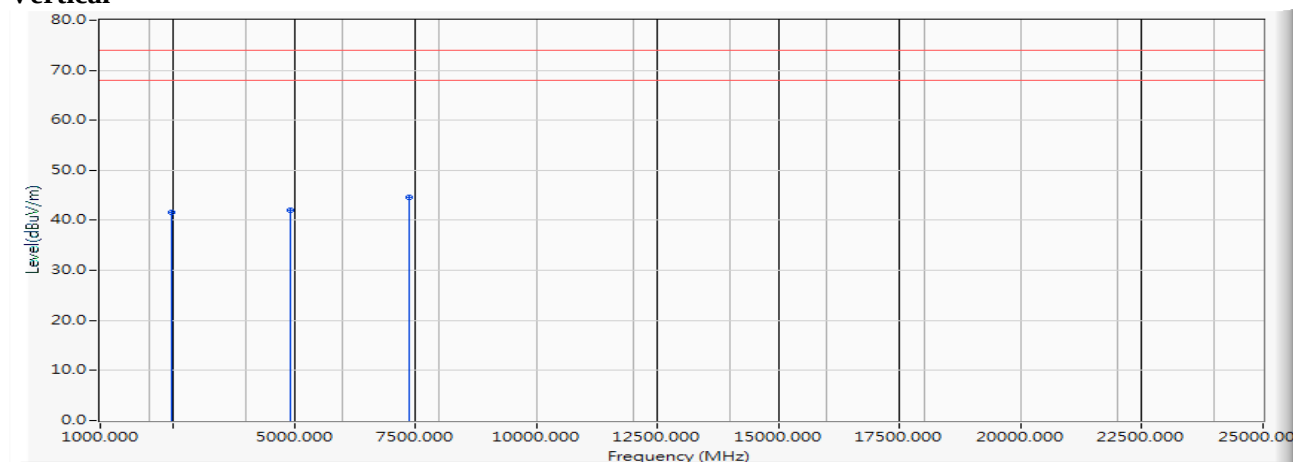Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	50.290	41.602	-32.398	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	48.030	41.990	-32.010	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	47.580	44.718	-29.282	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 01 (2412MHz)

測試模式: Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

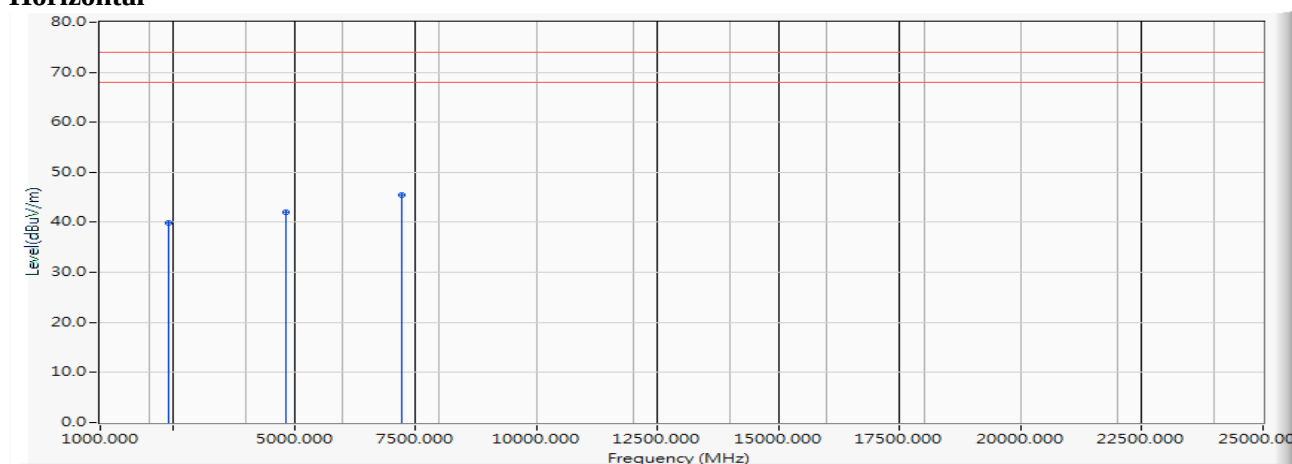Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	48.860	39.990	-34.010	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	48.020	41.935	-32.065	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	48.460	45.427	-28.573	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 04 月 16 日

環境濕度：48 %

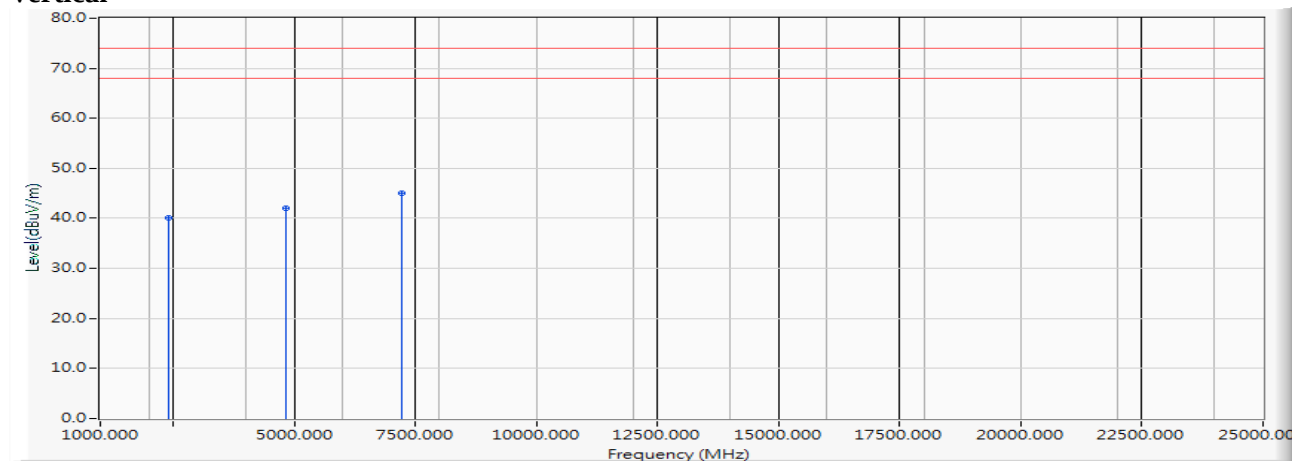Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2412.000	-8.870	49.070	40.200	-33.800	74.000	PEAK
2		4824.000	-6.086	48.050	41.965	-32.035	74.000	PEAK
3	*	7236.000	-3.033	48.040	45.007	-28.993	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 07 (2442MHz)

測試模式: Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

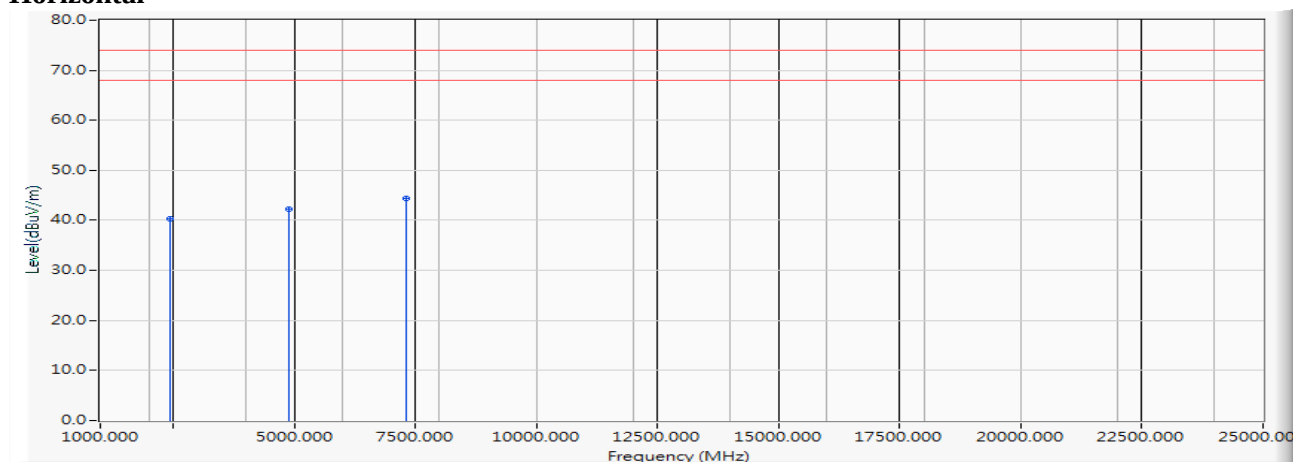Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.758	49.160	40.403	-33.597	74.000	PEAK
2		4884.000	-6.045	48.200	42.154	-31.846	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-2.948	47.340	44.392	-29.608	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 07 (2442MHz)

測試模式: Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

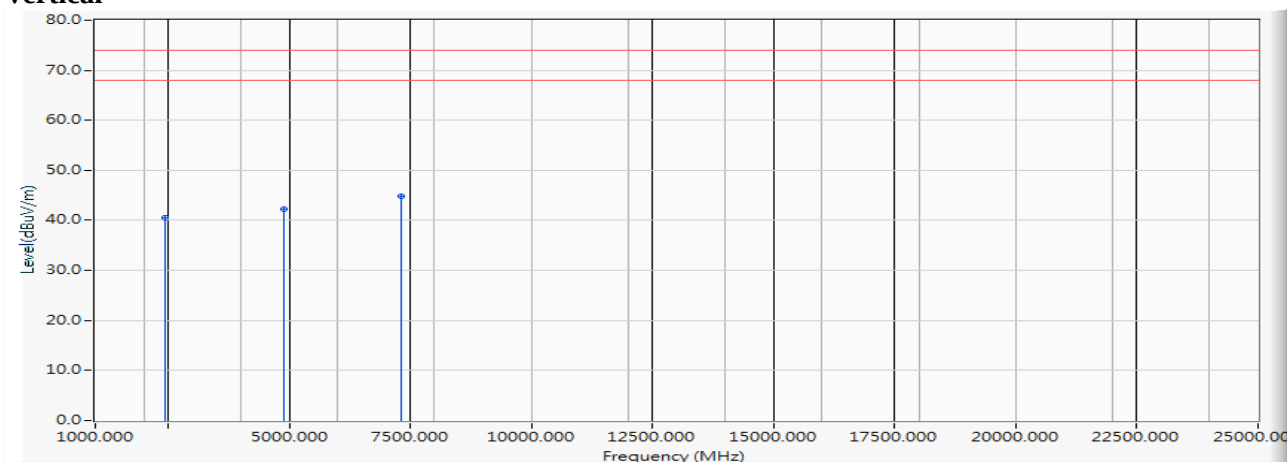Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.758	49.290	40.533	-33.467	74.000	PEAK
2		4884.000	-6.045	48.390	42.344	-31.656	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-2.948	47.700	44.752	-29.248	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 11 (2462MHz)

測試模式: Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

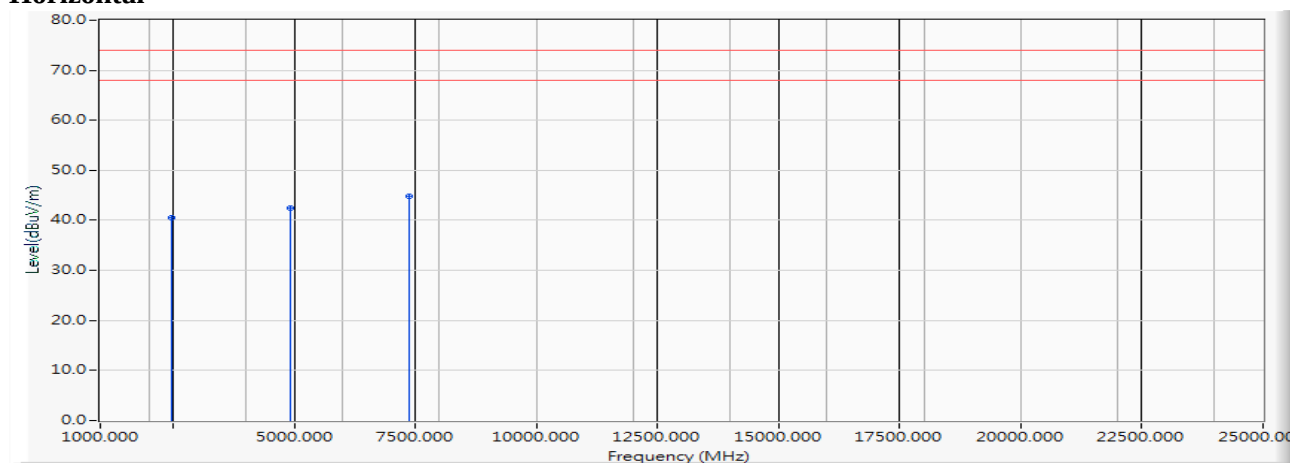Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	49.120	40.432	-33.568	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	48.550	42.510	-31.490	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	47.610	44.748	-29.252	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 11 (2462MHz)

測試模式: Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

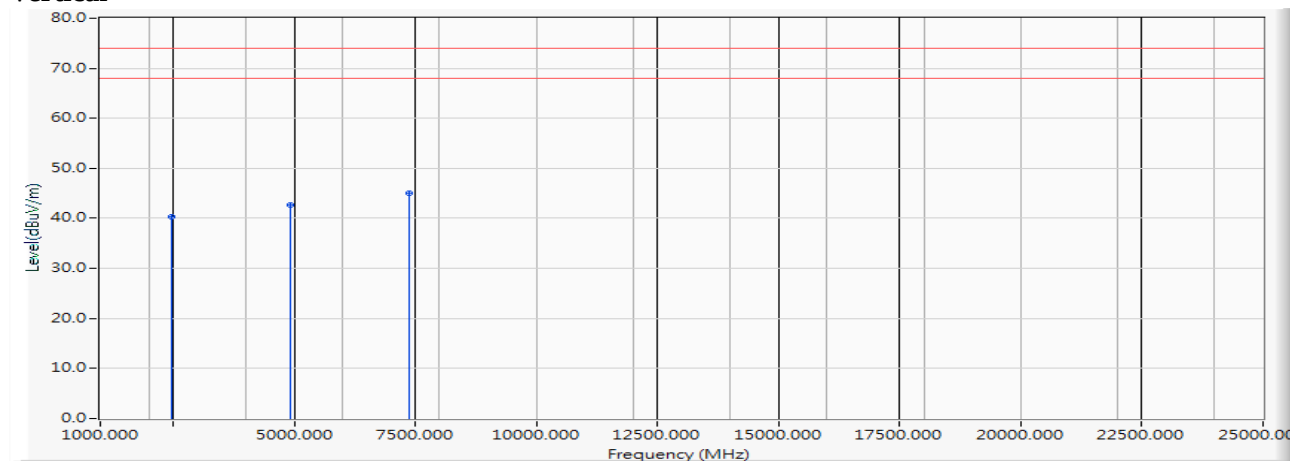Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.950	40.262	-33.738	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	48.810	42.770	-31.230	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	47.990	45.128	-28.872	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 12 (2467MHz)

測試模式: Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

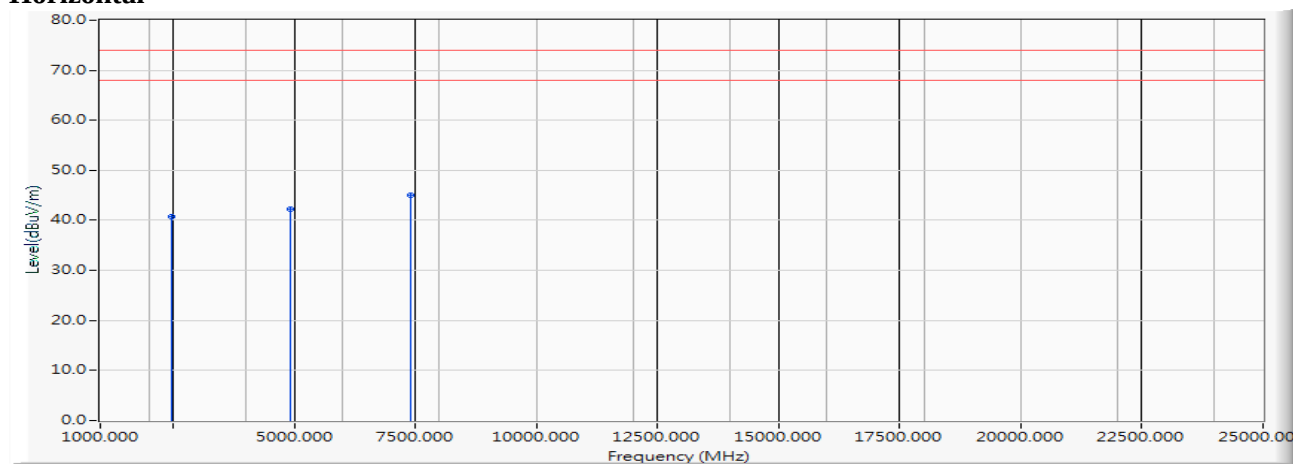Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2467.000	-8.668	49.330	40.663	-33.337	74.000	PEAK
2		4934.000	-6.037	48.280	42.243	-31.757	74.000	PEAK
3	*	7401.000	-2.866	47.820	44.954	-29.046	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 12 (2467MHz)

測試模式: Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

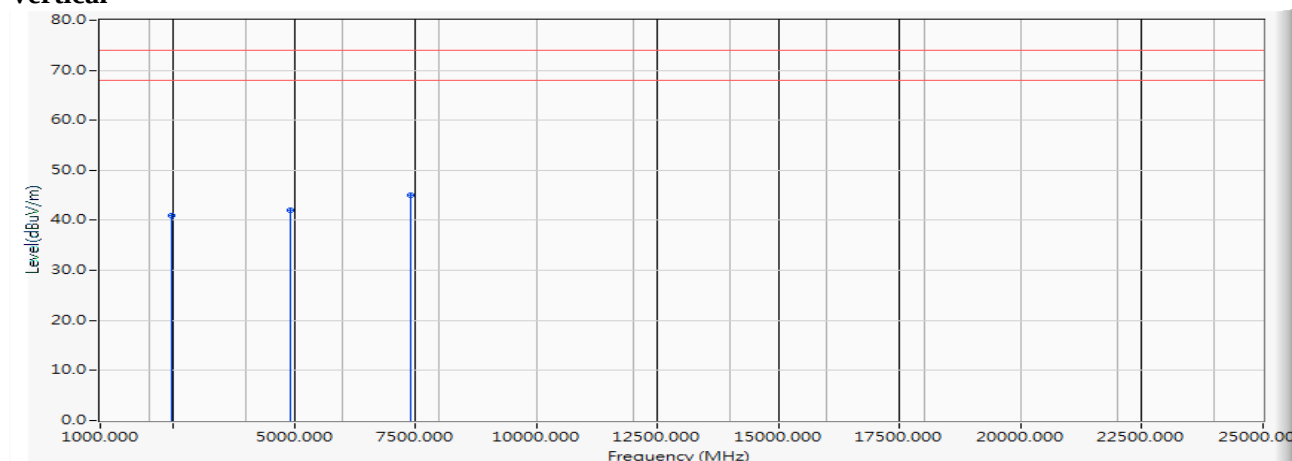Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2467.000	-8.668	49.550	40.883	-33.117	74.000	PEAK
2		4934.000	-6.037	48.150	42.113	-31.887	74.000	PEAK
3	*	7401.000	-2.866	47.900	45.034	-28.966	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 13 (2472MHz)

測試模式: Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

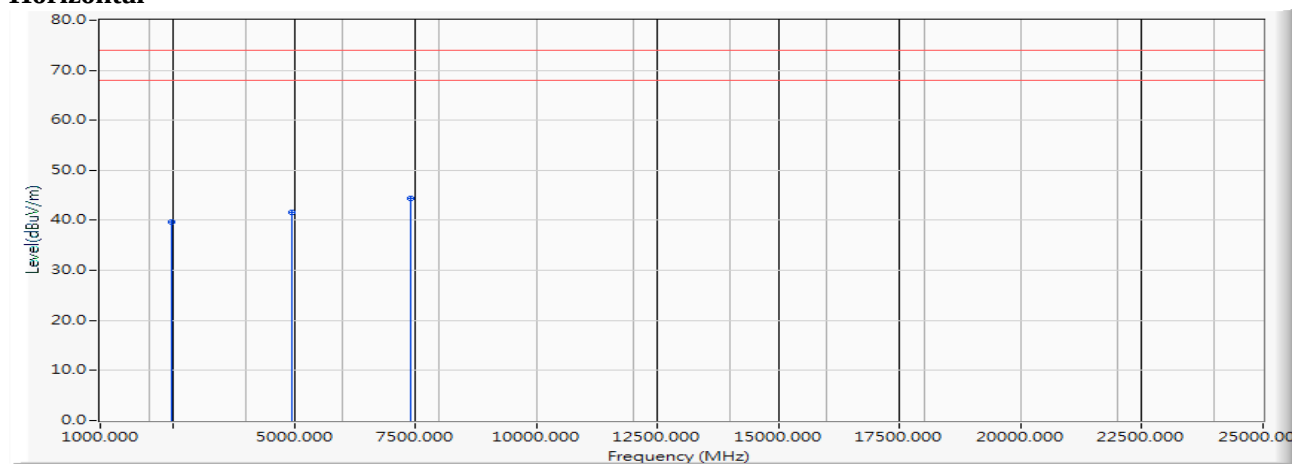Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2472.000	-8.646	48.400	39.754	-34.246	74.000	PEAK
2		4944.000	-6.039	47.570	41.531	-32.469	74.000	PEAK
3	*	7416.000	-2.853	47.350	44.498	-29.502	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試頻道: CH 13 (2472MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087

檢測器: 峰值

測試日期: 108 年 04 月 16 日


測試項目: 不必要的輻射強度

測試模式: Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)

測試距離: 3 M

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 48 %

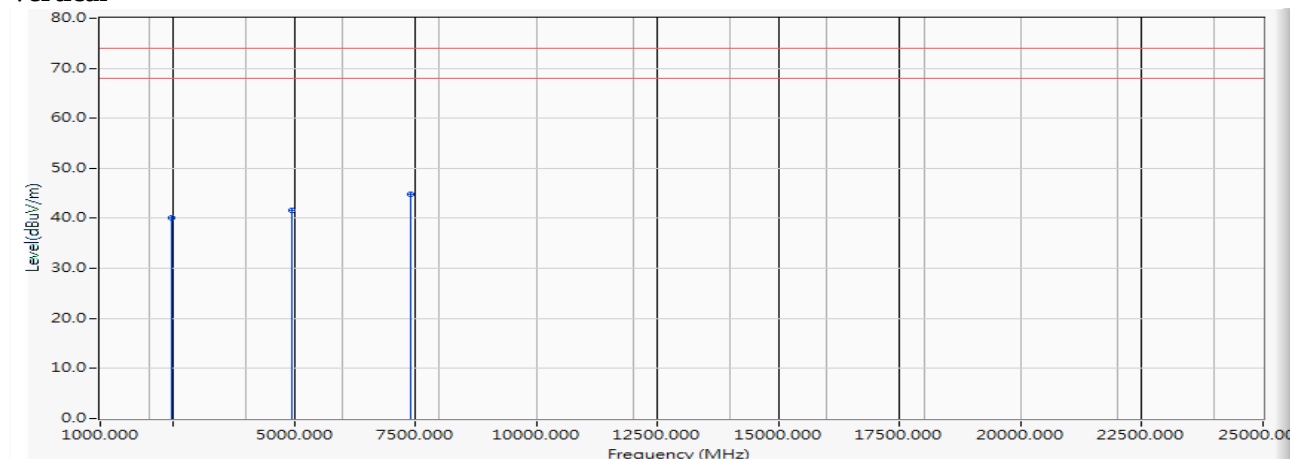Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2472.000	-8.646	48.820	40.174	-33.826	74.000	PEAK
2		4944.000	-6.039	47.630	41.591	-32.409	74.000	PEAK
3	*	7416.000	-2.853	47.700	44.848	-29.152	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 04 月 16 日

環境濕度：48 %

Horizontal

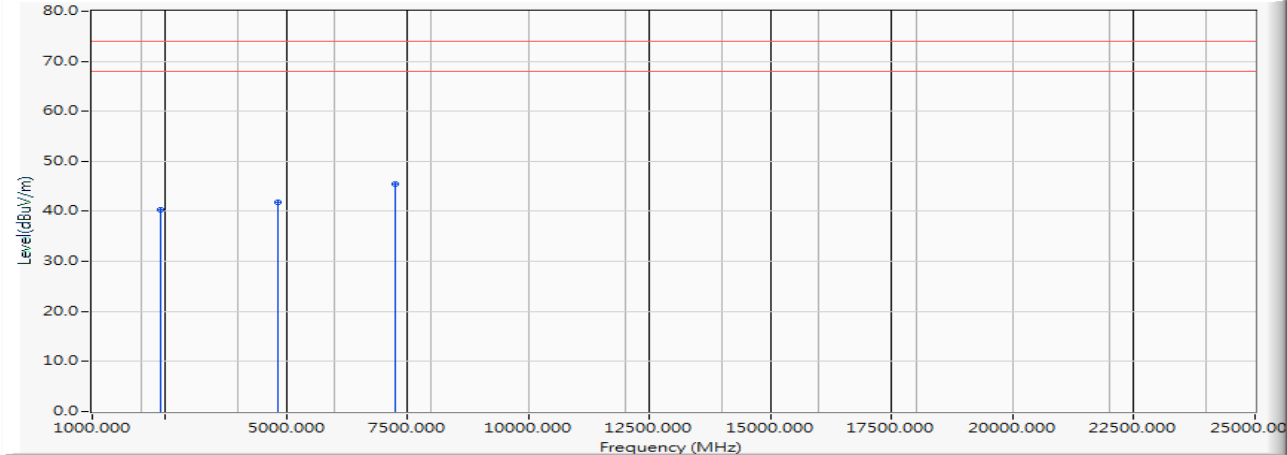

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2422.000	-8.832	49.140	40.307	-33.693	74.000	PEAK
2		4844.000	-6.075	47.810	41.734	-32.266	74.000	PEAK
3	*	7266.000	-3.025	48.390	45.364	-28.636	74.000	PEAK

- 備 註：
- 1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
 - 2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
 - 3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 03 (2422MHz)

測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 04 月 16 日

環境濕度：48 %

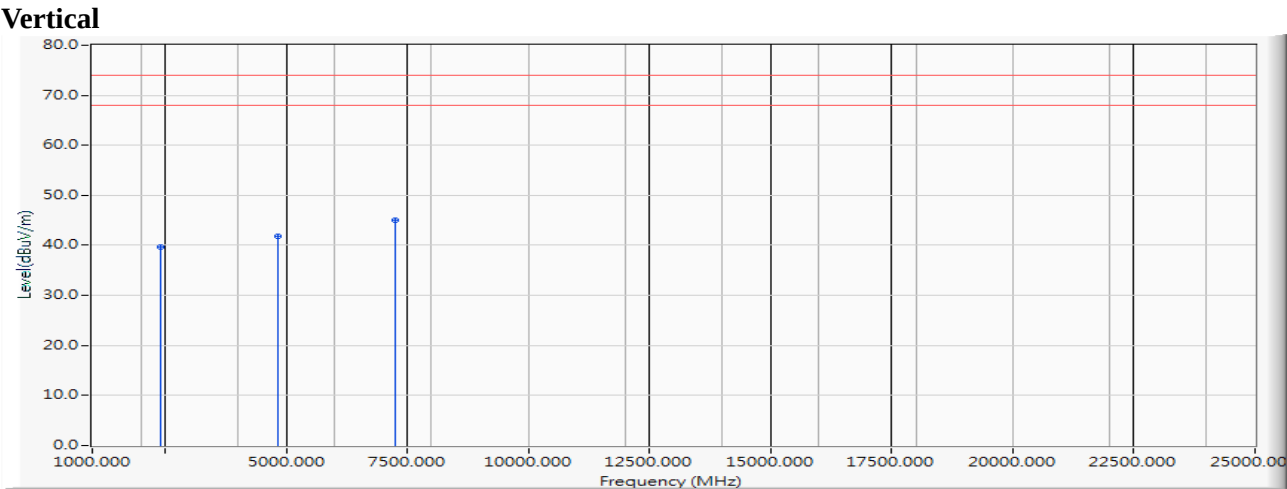

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2422.000	-8.832	48.600	39.767	-34.233	74.000	PEAK
2		4844.000	-6.075	48.000	41.924	-32.076	74.000	PEAK
3	*	7266.000	-3.025	48.050	45.024	-28.976	74.000	PEAK

- 備 註：
1.

此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2.

Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3.

峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 07 (2442 MHz)

測試模式: Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

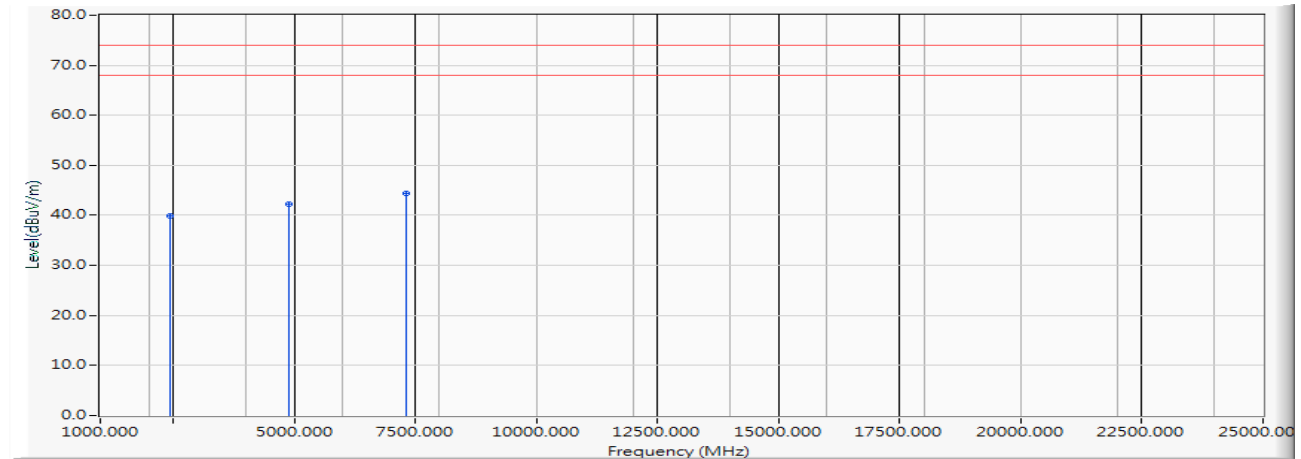Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.758	48.590	39.833	-34.167	74.000	PEAK
2		4884.000	-6.045	48.360	42.314	-31.686	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-2.948	47.340	44.392	-29.608	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 07 (2442 MHz)

測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)


量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 04 月 16 日

環境濕度：48 %

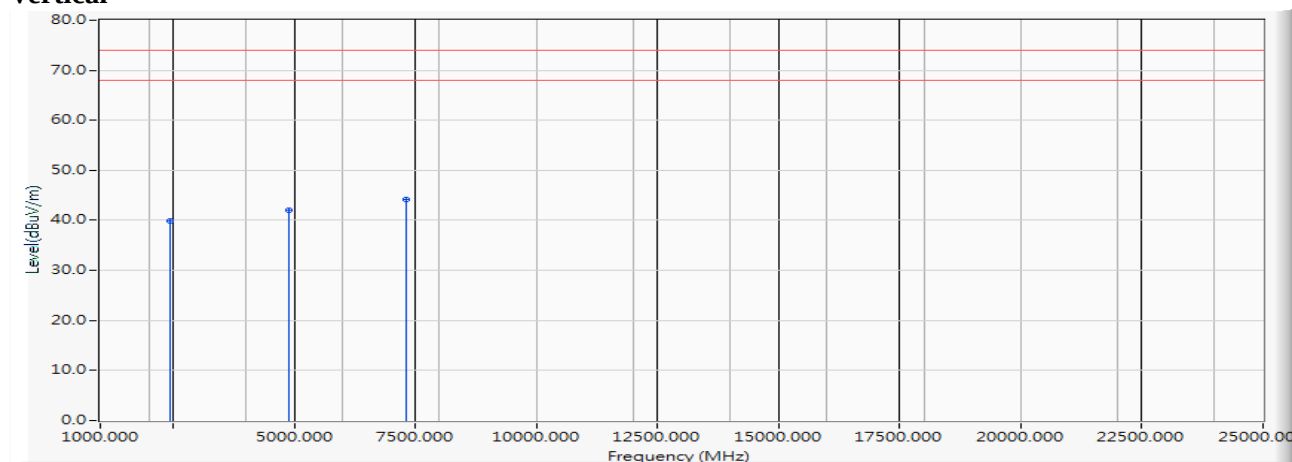Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2442.000	-8.758	48.640	39.883	-34.117	74.000	PEAK
2		4884.000	-6.045	48.070	42.024	-31.976	74.000	PEAK
3	*	7326.000	-2.948	47.040	44.092	-29.908	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 09 (2452 MHz)

測試模式: Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

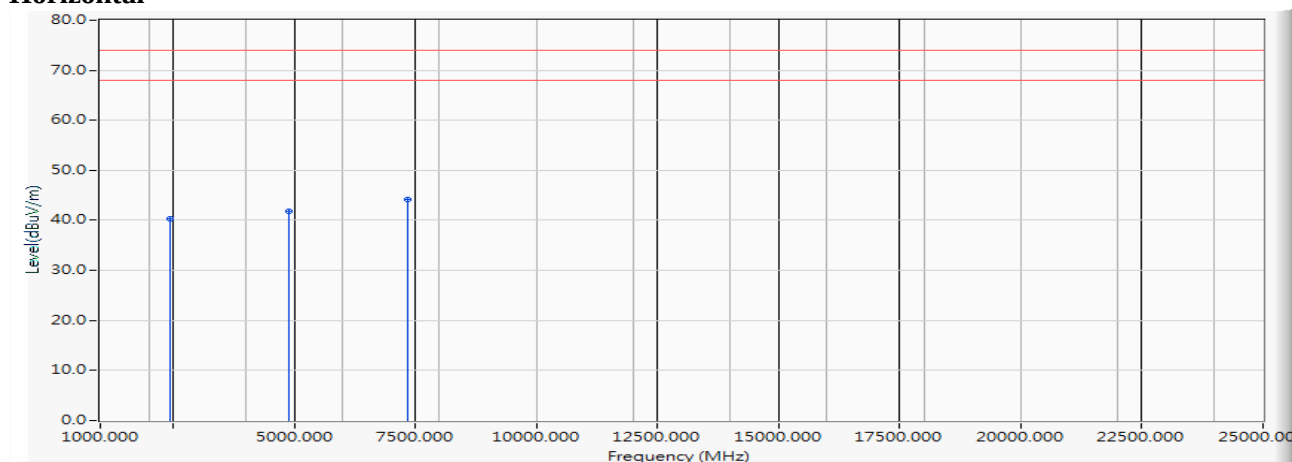Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2452.000	-8.726	48.960	40.235	-33.765	74.000	PEAK
2		4904.000	-6.069	47.990	41.921	-32.079	74.000	PEAK
3	*	7356.000	-2.911	47.120	44.210	-29.790	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 09 (2452 MHz)

測試模式: Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)


量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087 測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

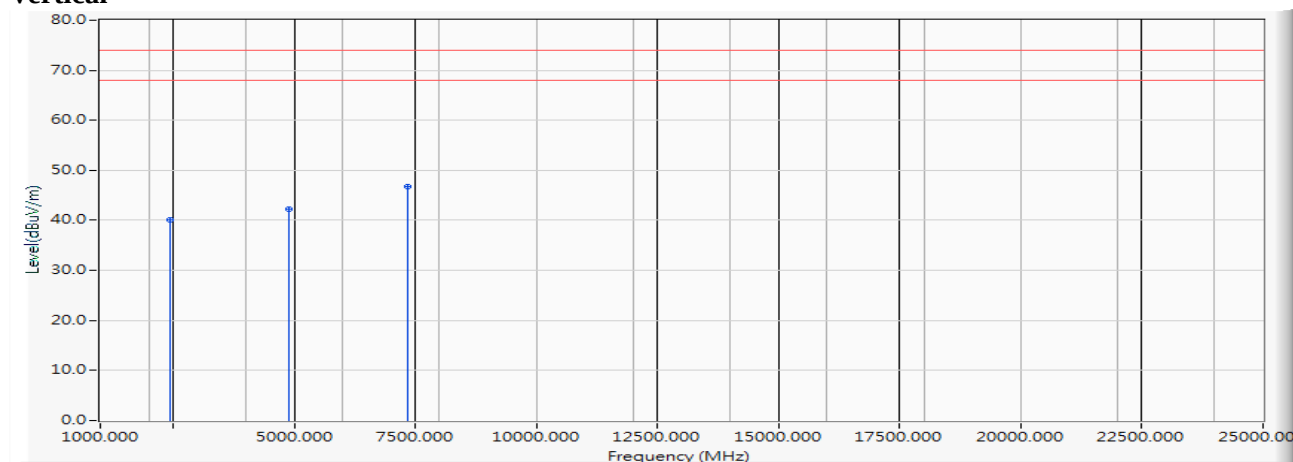Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2452.000	-8.726	48.880	40.155	-33.845	74.000	PEAK
2		4904.000	-6.069	48.250	42.181	-31.819	74.000	PEAK
3	*	7356.000	-2.911	49.700	46.790	-27.210	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 10 (2457 MHz)

測試模式: Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

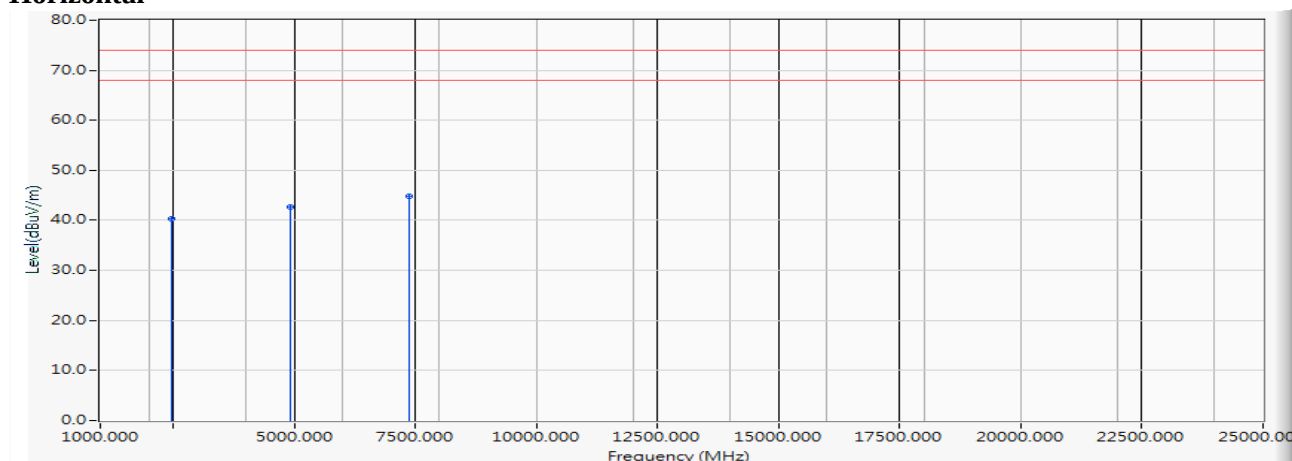Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2457.000	-8.708	49.060	40.351	-33.649	74.000	PEAK
2		4914.000	-6.050	48.690	42.640	-31.360	74.000	PEAK
3	*	7371.000	-2.881	47.710	44.828	-29.172	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 10 (2457 MHz)

測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087

測試距離：3 M


檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 04 月 16 日

環境濕度：48 %

Vertical

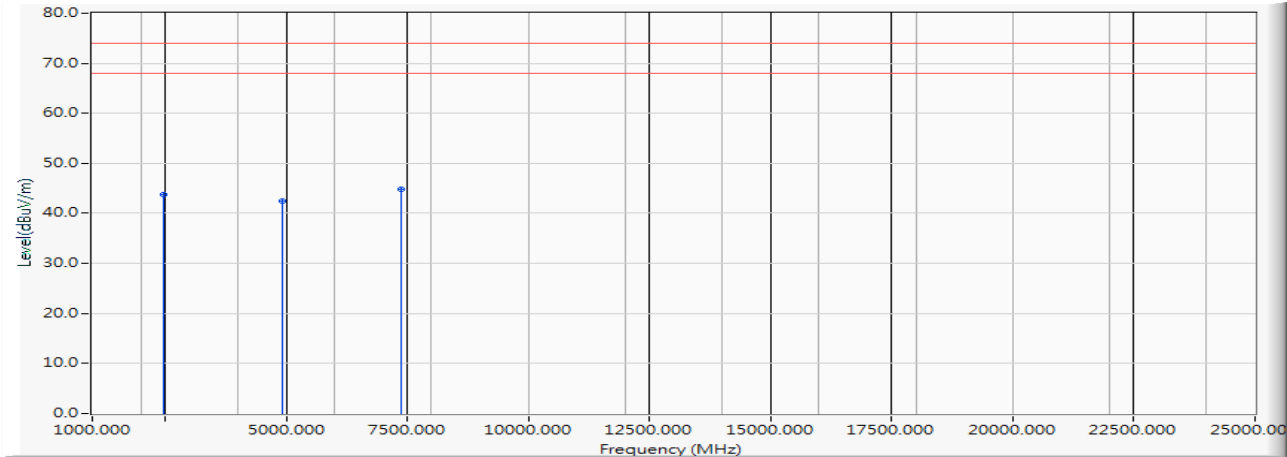

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2457.000	-8.708	52.390	43.681	-30.319	74.000	PEAK
2		4914.000	-6.050	48.610	42.560	-31.440	74.000	PEAK
3	*	7371.000	-2.881	47.660	44.778	-29.222	74.000	PEAK

備註：

- 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
- Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
- 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試項目: 不必要的輻射強度

測試頻道: CH 11 (2462 MHz)

測試模式: Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線: 3117/00203800、AH-840/101087


測試距離: 3 M

檢測器: 峰值

環境溫度: 20 °C

測試日期: 108 年 04 月 16 日

環境濕度: 48 %

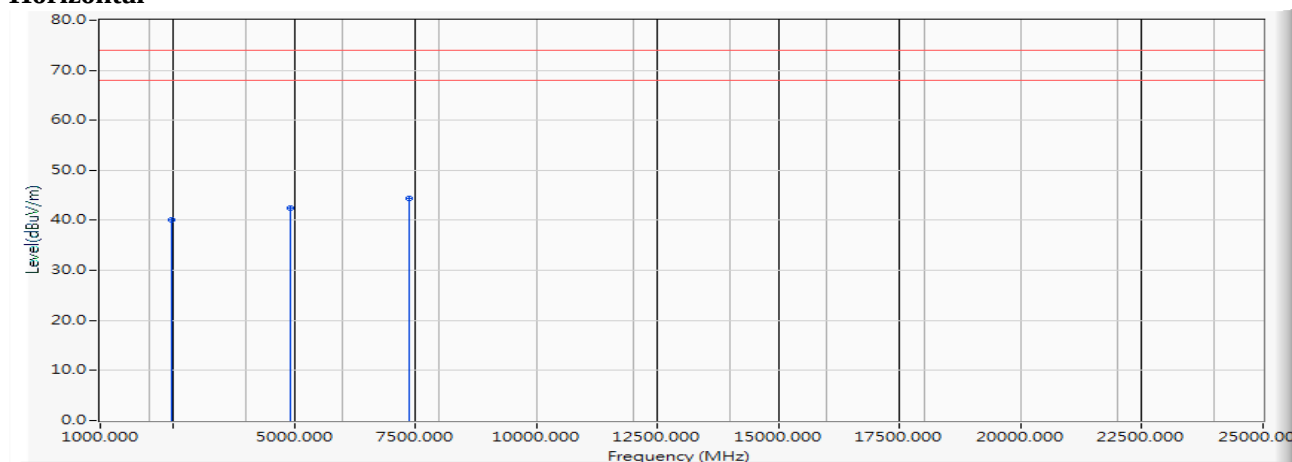Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	48.840	40.152	-33.848	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	48.520	42.480	-31.520	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	47.270	44.408	-29.592	74.000	PEAK

備註:

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾,大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波),當以峰值檢測時,限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準,則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試項目：不必要的輻射強度

測試頻道：CH 11 (2462 MHz)

測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)

量測天線：3117/00203800、AH-840/101087


測試距離：3 M

檢測器：峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 04 月 16 日

環境濕度：48 %

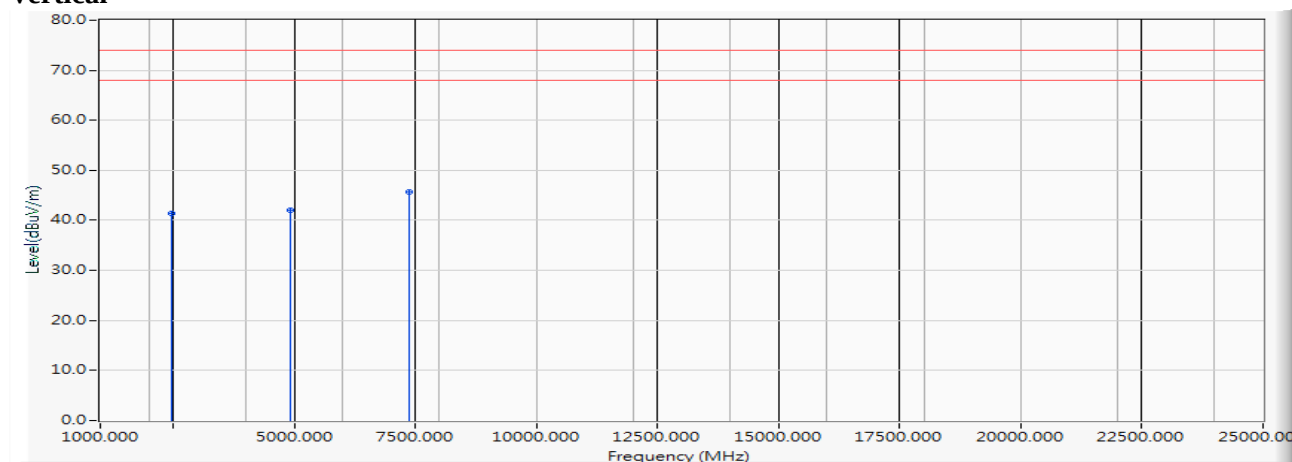Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2462.000	-8.688	50.060	41.372	-32.628	74.000	PEAK
2		4924.000	-6.041	48.010	41.970	-32.030	74.000	PEAK
3	*	7386.000	-2.861	48.570	45.708	-28.292	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試頻道: CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬: 120kHz

量測天線: VULB9168 / 9168-675

檢測器: 準尖峰值

測試日期: 108 年 04 月 08 日

測試項目: 一般不必要的輻射強度


測試模式: Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

視頻頻寬: 120kHz

測試距離: 3 M

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 48 %

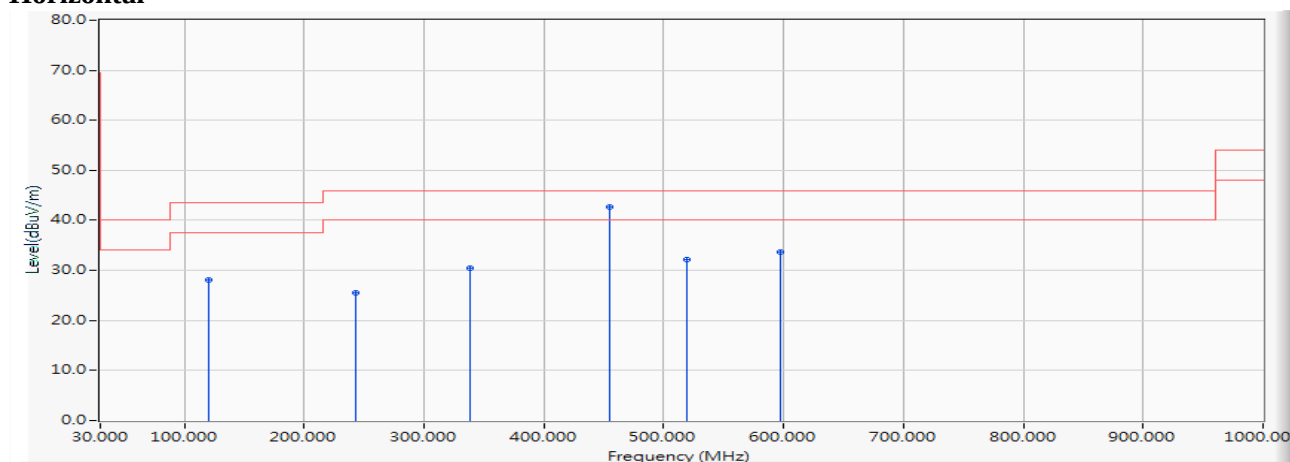Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		119.971	-13.432	41.471	28.039	-15.461	43.500	QUASIPeAK
2		243.681	-12.163	37.731	25.567	-20.433	46.000	QUASIPeAK
3		337.870	-9.461	40.017	30.556	-15.444	46.000	QUASIPeAK
4	*	454.551	-6.717	49.337	42.619	-3.381	46.000	QUASIPeAK
5		519.217	-5.656	37.731	32.074	-13.926	46.000	QUASIPeAK
6		597.942	-4.053	37.775	33.722	-12.278	46.000	QUASIPeAK

備註:

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試頻道: CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬: 120kHz

量測天線: VULB9168 / 9168-675

檢測器: 準尖峰值

測試日期: 108 年 04 月 08 日

測試項目: 一般不必要的輻射強度


測試模式: Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

視頻頻寬: 120kHz

測試距離: 3 M

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 48 %

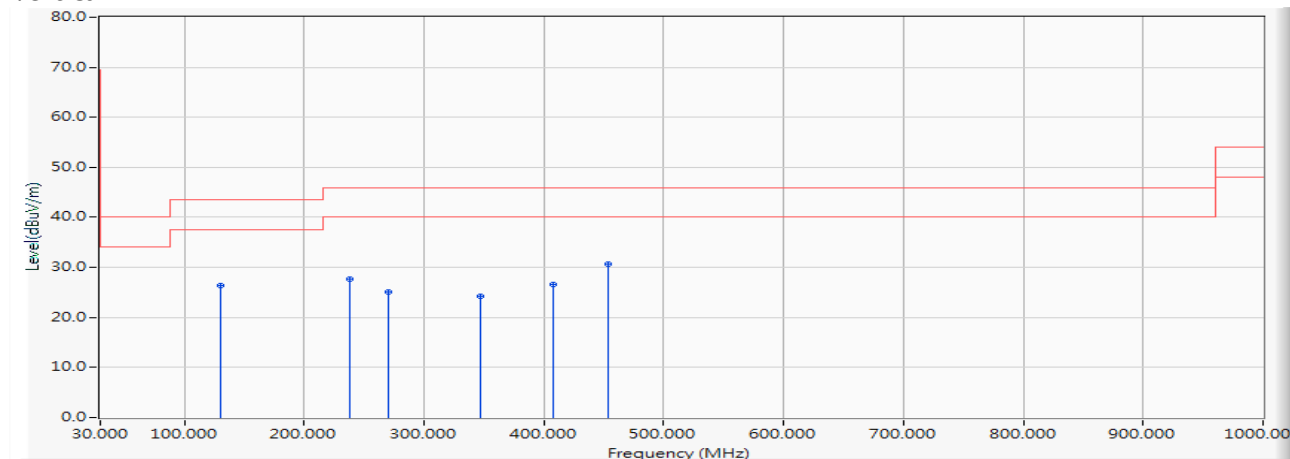Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		129.812	-12.400	38.787	26.387	-17.113	43.500	QUASIPeAK
2		238.058	-12.352	40.096	27.743	-18.257	46.000	QUASIPeAK
3		270.391	-11.305	36.424	25.119	-20.881	46.000	QUASIPeAK
4		347.710	-9.233	33.393	24.160	-21.840	46.000	QUASIPeAK
5		408.159	-7.834	34.450	26.616	-19.384	46.000	QUASIPeAK
6	*	453.145	-6.741	37.315	30.573	-15.427	46.000	QUASIPeAK

備註:

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試頻道: CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬: 120kHz

量測天線: VULB9168 / 9168-675

檢測器: 準尖峰值

測試日期: 108 年 04 月 08 日

測試項目: 一般不必要的輻射強度


測試模式: Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g

視頻頻寬: 120kHz

測試距離: 3 M

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 48 %

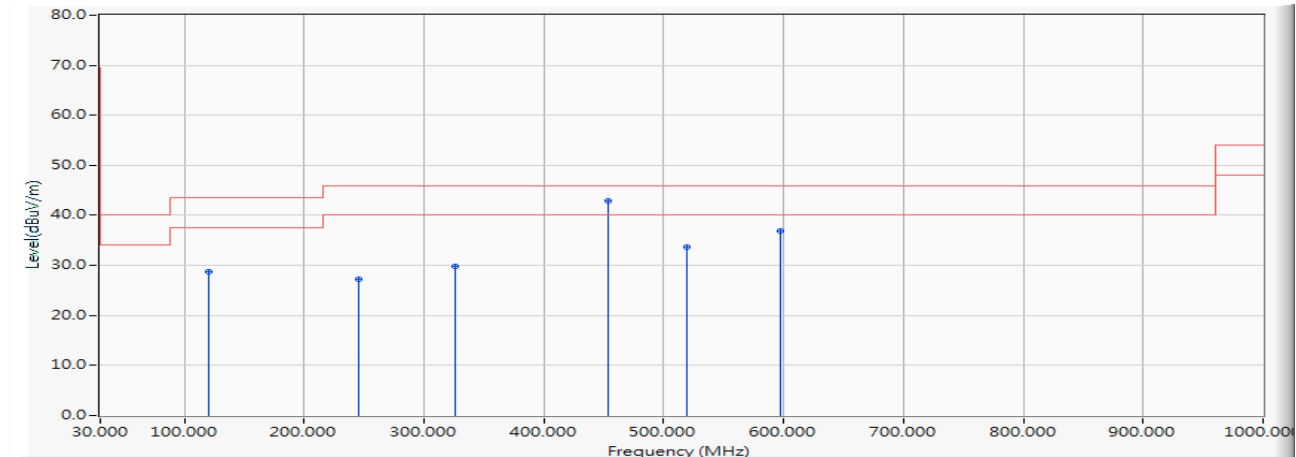Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		119.971	-13.432	42.076	28.644	-14.856	43.500	QUASIPeAK
2		245.087	-12.146	39.424	27.278	-18.722	46.000	QUASIPeAK
3		326.623	-9.718	39.522	29.803	-16.197	46.000	QUASIPeAK
4	*	453.145	-6.741	49.595	42.853	-3.147	46.000	QUASIPeAK
5		519.217	-5.656	39.354	33.697	-12.303	46.000	QUASIPeAK
6		597.942	-4.053	40.984	36.931	-9.069	46.000	QUASIPeAK

備註:

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試頻道: CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬: 120kHz

量測天線: VULB9168 / 9168-675

檢測器: 準尖峰值

測試日期: 108 年 04 月 08 日

測試項目: 一般不必要的輻射強度

測試模式: Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g


視頻頻寬: 120kHz

測試距離: 3 M

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 48 %

Vertical

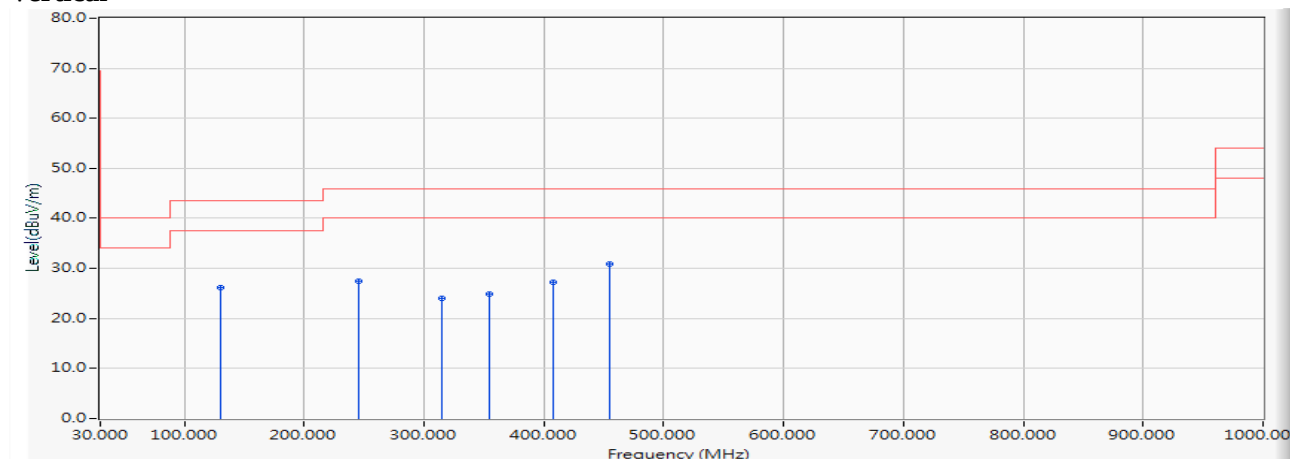

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		129.812	-12.400	38.525	26.125	-17.375	43.500	QUASIPeAK
2		245.087	-12.146	39.651	27.505	-18.495	46.000	QUASIPeAK
3		315.377	-9.978	33.942	23.965	-22.035	46.000	QUASIPeAK
4		354.739	-9.070	33.985	24.915	-21.085	46.000	QUASIPeAK
5		408.159	-7.834	34.991	27.157	-18.843	46.000	QUASIPeAK
6	*	454.551	-6.717	37.623	30.905	-15.095	46.000	QUASIPeAK

備註:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 04 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

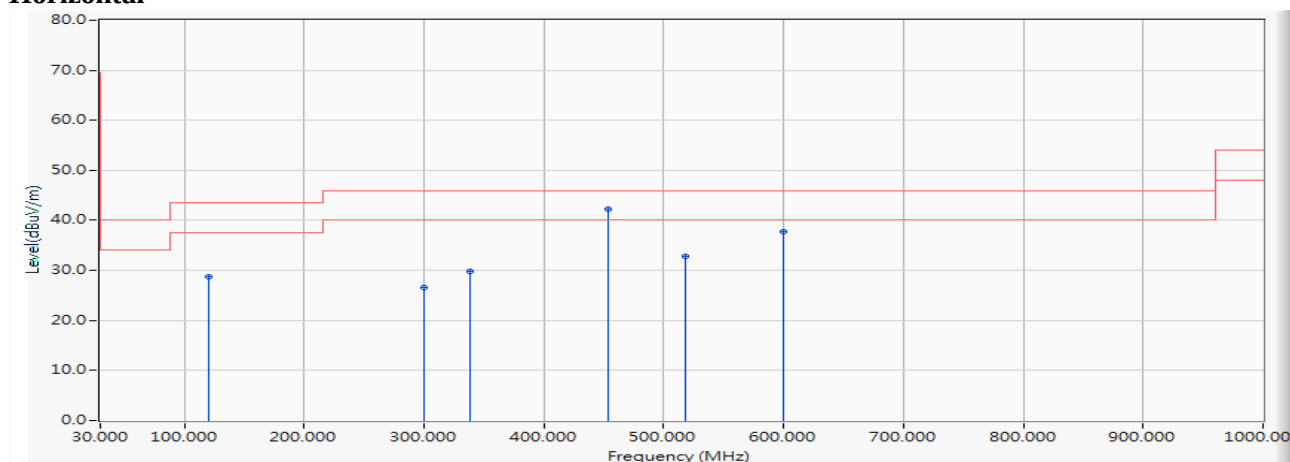Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		119.971	-13.432	42.099	28.667	-14.833	43.500	QUASIPeAK
2		299.913	-10.344	36.996	26.652	-19.348	46.000	QUASIPeAK
3		337.870	-9.461	39.191	29.730	-16.270	46.000	QUASIPeAK
4	*	453.145	-6.741	48.918	42.176	-3.824	46.000	QUASIPeAK
5		517.812	-5.679	38.404	32.725	-13.275	46.000	QUASIPeAK
6		599.348	-4.021	41.699	37.678	-8.322	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 04 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

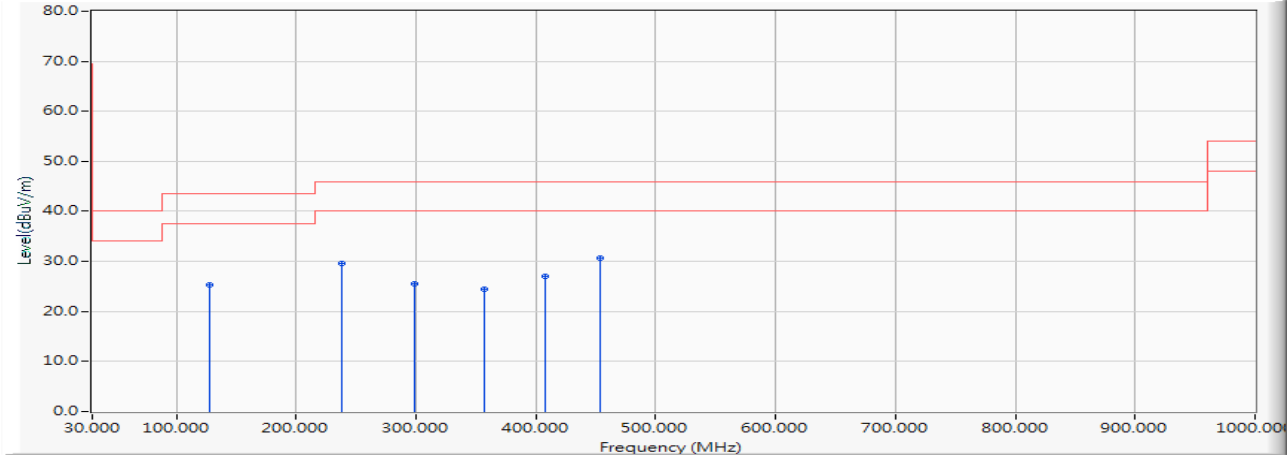

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		128.406	-12.547	37.938	25.390	-18.110	43.500	QUASIPeAK
2		238.058	-12.352	41.885	29.532	-16.468	46.000	QUASIPeAK
3		298.507	-10.388	35.862	25.473	-20.527	46.000	QUASIPeAK
4		357.551	-9.007	33.405	24.398	-21.602	46.000	QUASIPeAK
5		408.159	-7.834	34.757	26.923	-19.077	46.000	QUASIPeAK
6	*	453.145	-6.741	37.411	30.669	-15.331	46.000	QUASIPeAK

備 註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 04 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

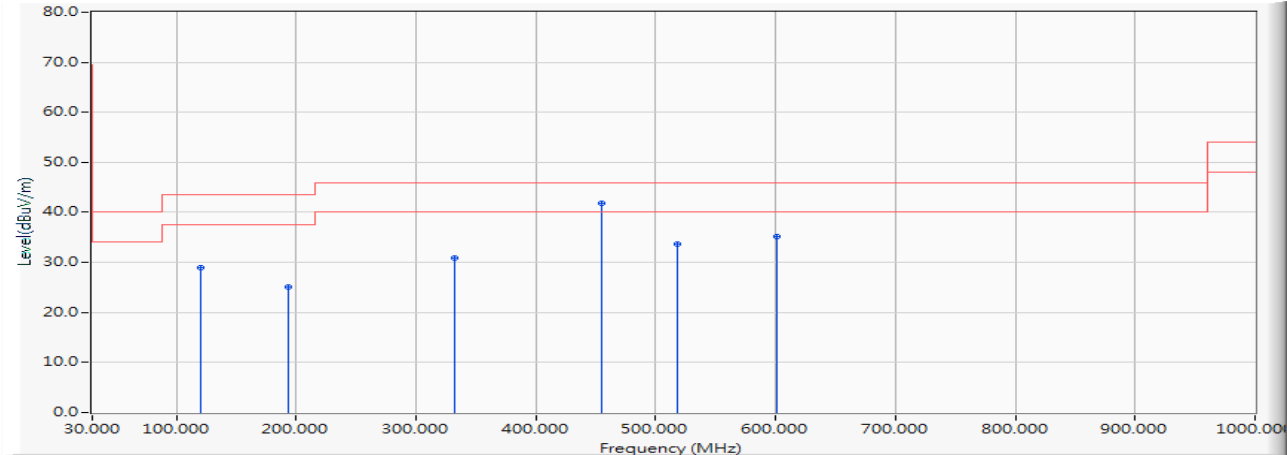

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		119.971	-13.432	42.324	28.892	-14.608	43.500	QUASIPeAK
2		193.072	-13.624	38.679	25.055	-18.445	43.500	QUASIPeAK
3		332.246	-9.591	40.527	30.937	-15.063	46.000	QUASIPeAK
4	*	454.551	-6.717	48.591	41.873	-4.127	46.000	QUASIPeAK
5		517.812	-5.679	39.290	33.611	-12.389	46.000	QUASIPeAK
6		600.754	-4.000	39.281	35.281	-10.719	46.000	QUASIPeAK

備 註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 04 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

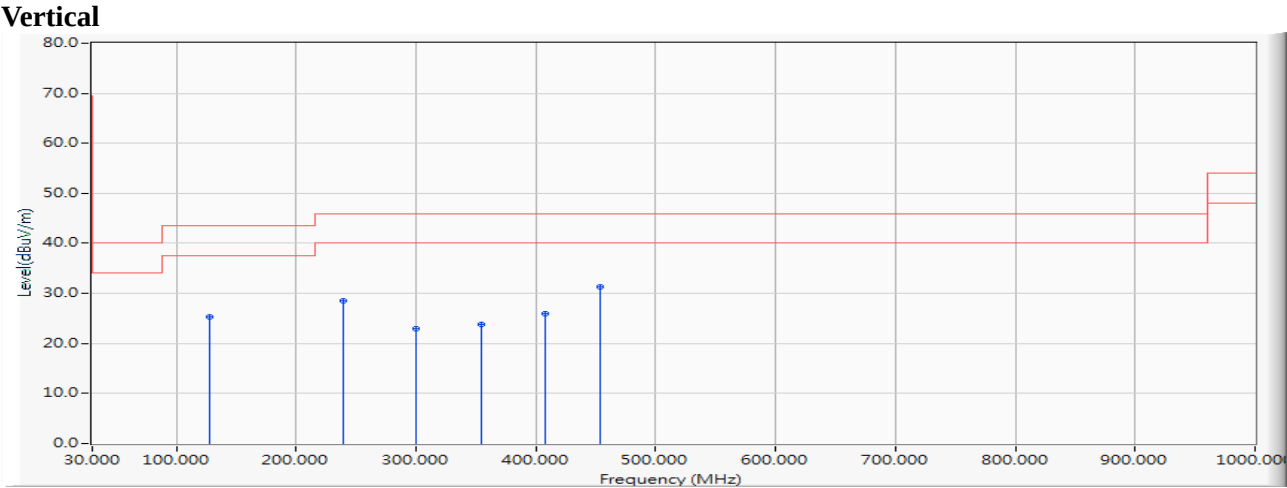

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		128.406	-12.547	37.903	25.355	-18.145	43.500	QUASIPeAK
2		239.464	-12.250	40.821	28.570	-17.430	46.000	QUASIPeAK
3		299.913	-10.344	33.294	22.950	-23.050	46.000	QUASIPeAK
4		354.739	-9.070	32.799	23.729	-22.271	46.000	QUASIPeAK
5		408.159	-7.834	33.882	26.048	-19.952	46.000	QUASIPeAK
6	*	453.145	-6.741	38.127	31.385	-14.615	46.000	QUASIPeAK

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試頻道: CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬: 120kHz

量測天線: VULB9168 / 9168-675

檢測器: 準尖峰值

測試日期: 108 年 04 月 08 日

測試項目: 一般不必要的輻射強度


測試模式: Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b

視頻頻寬: 120kHz

測試距離: 3 M

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 48 %

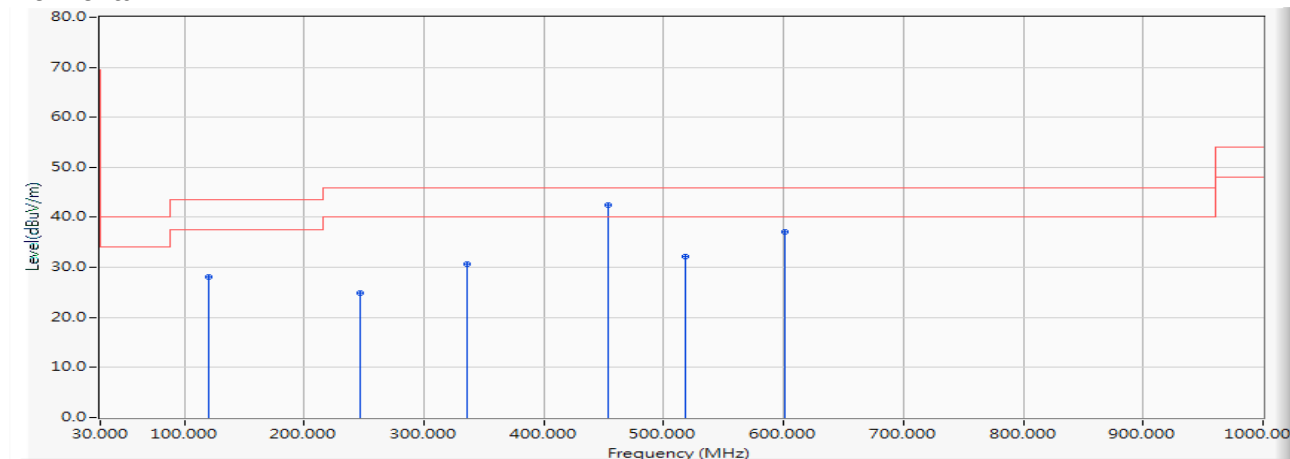Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		119.971	-13.432	41.635	28.203	-15.297	43.500	QUASIPeAK
2		246.493	-12.128	37.062	24.934	-21.066	46.000	QUASIPeAK
3		336.464	-9.494	40.189	30.695	-15.305	46.000	QUASIPeAK
4	*	453.145	-6.741	49.262	42.520	-3.480	46.000	QUASIPeAK
5		517.812	-5.679	37.827	32.148	-13.852	46.000	QUASIPeAK
6		600.754	-4.000	41.202	37.202	-8.798	46.000	QUASIPeAK

備註:

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試頻道: CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬: 120kHz

量測天線: VULB9168 / 9168-675

檢測器: 準尖峰值

測試日期: 108 年 04 月 08 日

測試項目: 一般不必要的輻射強度


測試模式: Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b

視頻頻寬: 120kHz

測試距離: 3 M

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 48 %

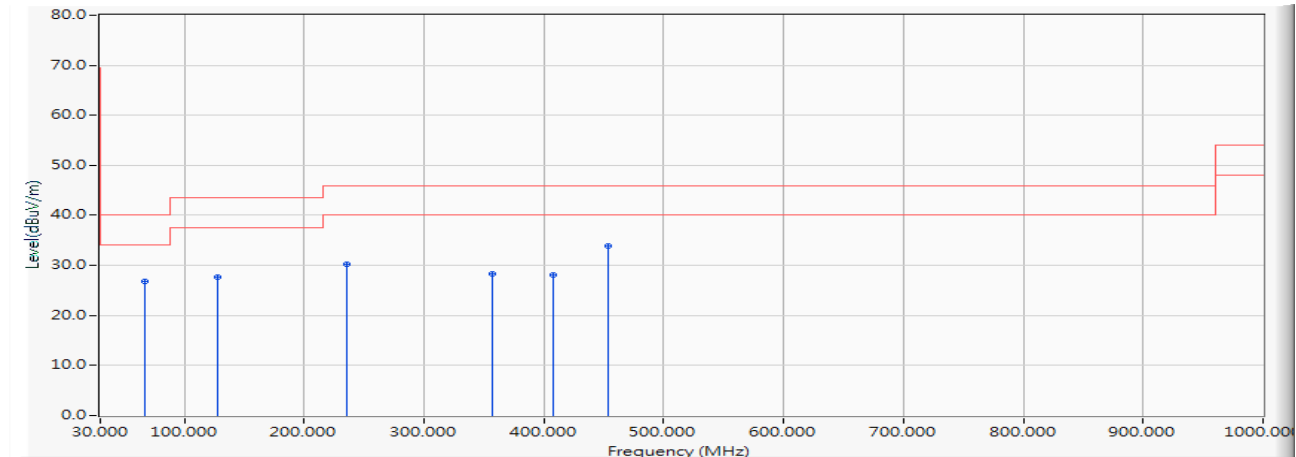Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		66.551	-13.101	39.852	26.751	-13.249	40.000	QUASIPeAK
2		128.406	-12.547	40.117	27.569	-15.931	43.500	QUASIPeAK
3		235.246	-12.558	42.787	30.229	-15.771	46.000	QUASIPeAK
4		357.551	-9.007	37.212	28.205	-17.795	46.000	QUASIPeAK
5		408.159	-7.834	35.827	27.993	-18.007	46.000	QUASIPeAK
6	*	453.145	-6.741	40.660	33.918	-12.082	46.000	QUASIPeAK

備註:

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試頻道: CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬: 120kHz

量測天線: VULB9168 / 9168-675

檢測器: 準尖峰值

測試日期: 108 年 04 月 08 日

測試項目: 一般不必要的輻射強度


測試模式: Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g

視頻頻寬: 120kHz

測試距離: 3 M

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 48 %

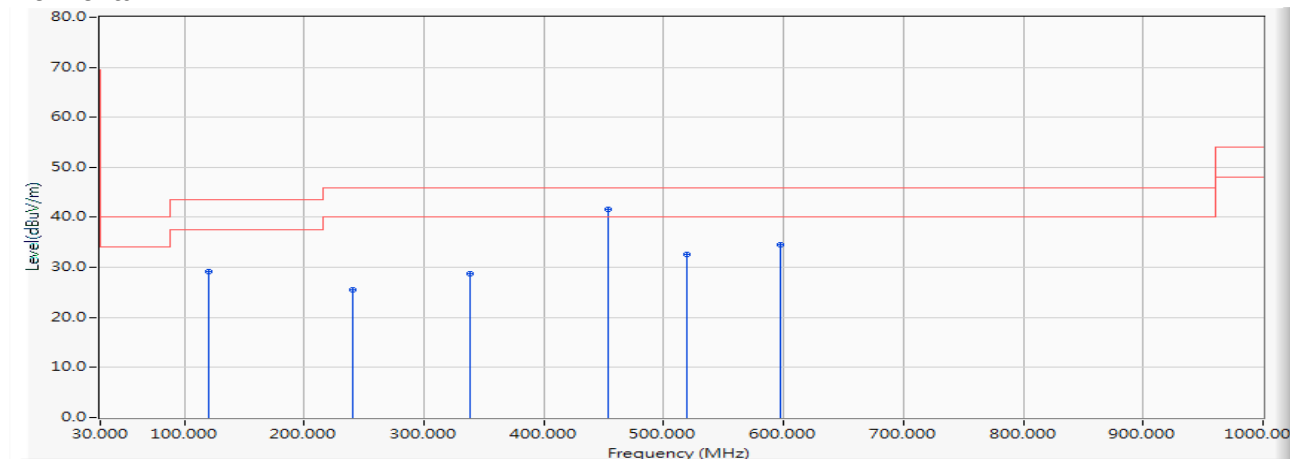Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		119.971	-13.432	42.507	29.075	-14.425	43.500	QUASIPeAK
2		240.870	-12.200	37.770	25.570	-20.430	46.000	QUASIPeAK
3		337.870	-9.461	38.306	28.845	-17.155	46.000	QUASIPeAK
4	*	453.145	-6.741	48.306	41.564	-4.436	46.000	QUASIPeAK
5		519.217	-5.656	38.153	32.496	-13.504	46.000	QUASIPeAK
6		597.942	-4.053	38.645	34.592	-11.408	46.000	QUASIPeAK

備註:

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱: Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號: AX200NGW

測試頻道: CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬: 120kHz

量測天線: VULB9168 / 9168-675

檢測器: 準尖峰值

測試日期: 108 年 04 月 08 日

測試項目: 一般不必要的輻射強度

測試模式: Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g


視頻頻寬: 120kHz

測試距離: 3 M

環境溫度: 20 °C

環境濕度: 48 %

Vertical

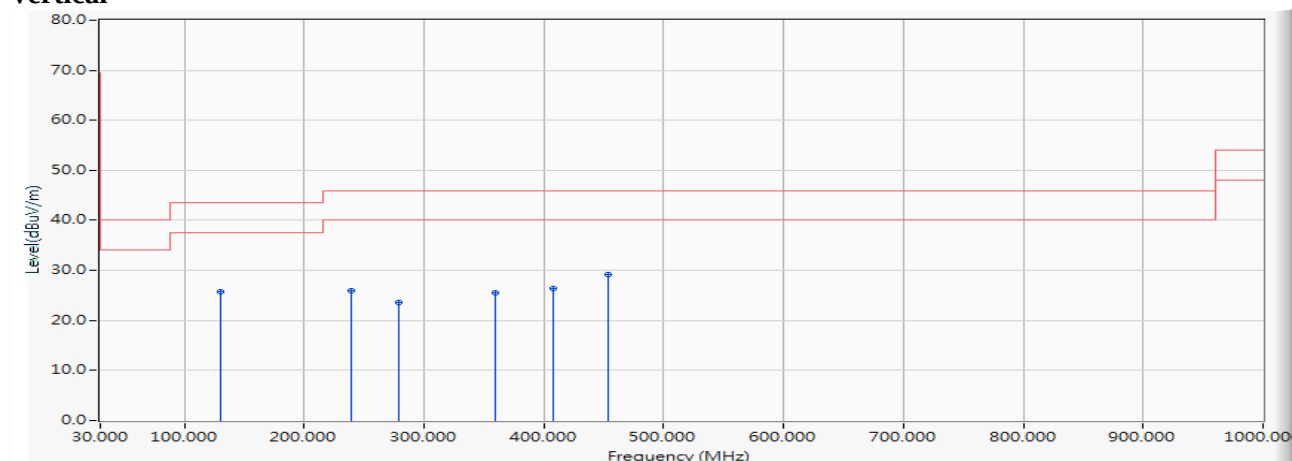

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		129.812	-12.400	38.139	25.739	-17.761	43.500	QUASIPeAK
2		239.464	-12.250	38.243	25.992	-20.008	46.000	QUASIPeAK
3		278.826	-10.942	34.544	23.602	-22.398	46.000	QUASIPeAK
4		358.957	-8.974	34.396	25.421	-20.579	46.000	QUASIPeAK
5		408.159	-7.834	34.319	26.485	-19.515	46.000	QUASIPeAK
6	*	453.145	-6.741	36.015	29.273	-16.727	46.000	QUASIPeAK


備註:

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 04 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：48 %

Horizontal

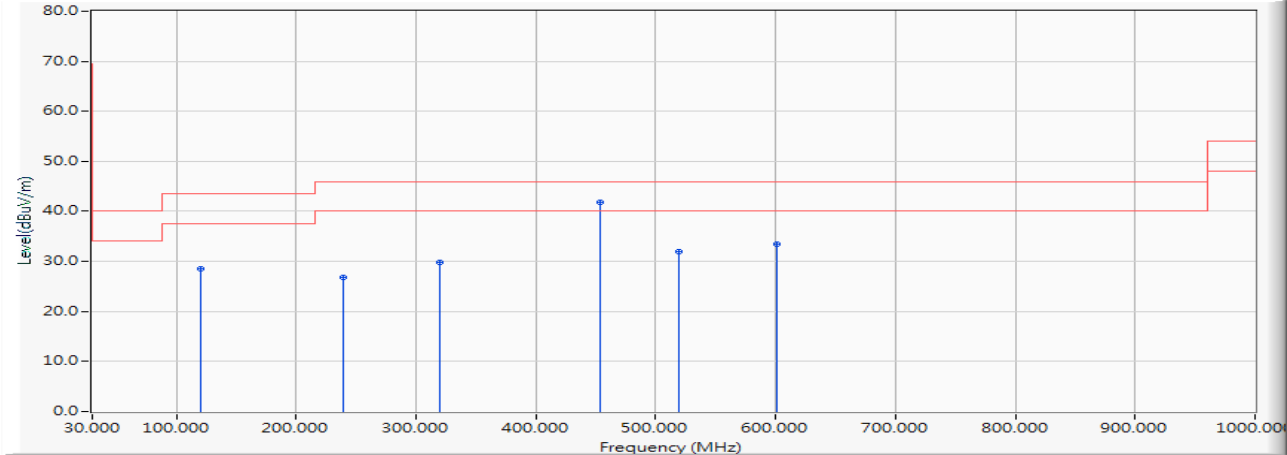

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		119.971	-13.432	41.912	28.480	-15.020	43.500	QUASIPeAK
2		239.464	-12.250	39.000	26.749	-19.251	46.000	QUASIPeAK
3		319.594	-9.880	39.645	29.765	-16.235	46.000	QUASIPeAK
4	*	453.145	-6.741	48.624	41.882	-4.118	46.000	QUASIPeAK
5		519.217	-5.656	37.519	31.862	-14.138	46.000	QUASIPeAK
6		600.754	-4.000	37.368	33.368	-12.632	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 04 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11n (20MHz)


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

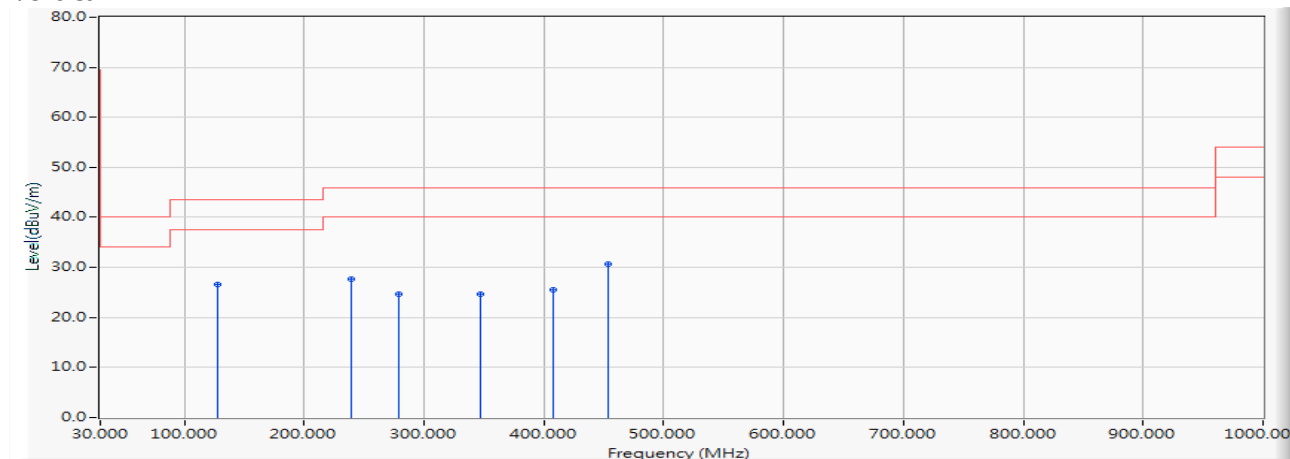

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		128.406	-12.547	39.196	26.648	-16.852	43.500	QUASIPeAK
2		239.464	-12.250	39.887	27.636	-18.364	46.000	QUASIPeAK
3		278.826	-10.942	35.605	24.663	-21.337	46.000	QUASIPeAK
4		347.710	-9.233	33.932	24.699	-21.301	46.000	QUASIPeAK
5		408.159	-7.834	33.366	25.532	-20.468	46.000	QUASIPeAK
6	*	453.145	-6.741	37.372	30.630	-15.370	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 04 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

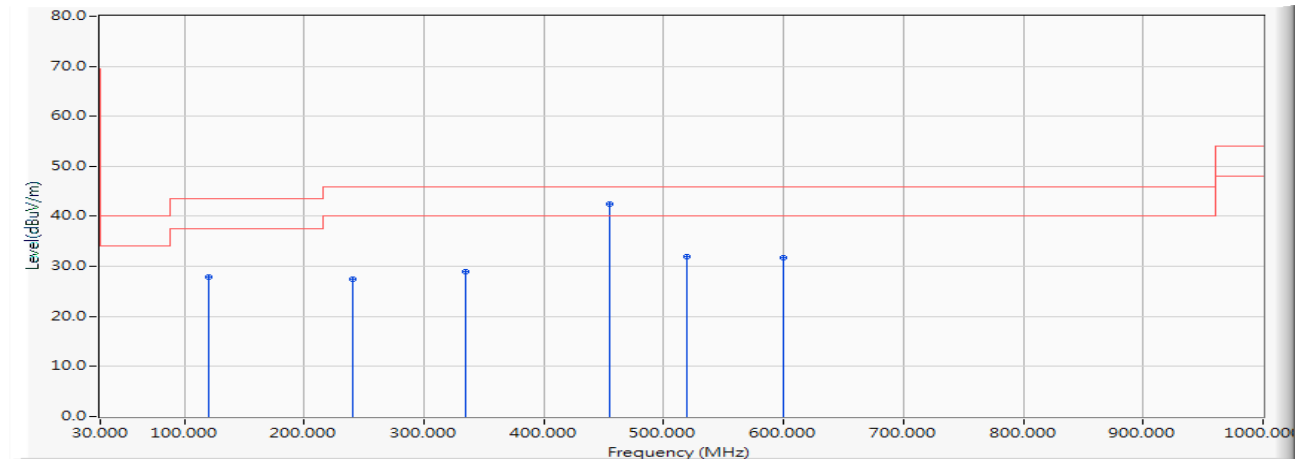Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		119.971	-13.432	41.289	27.857	-15.643	43.500	QUASIPeAK
2		240.870	-12.200	39.628	27.428	-18.572	46.000	QUASIPeAK
3		335.058	-9.526	38.425	28.899	-17.101	46.000	QUASIPeAK
4	*	454.551	-6.717	49.185	42.467	-3.533	46.000	QUASIPeAK
5		519.217	-5.656	37.710	32.053	-13.947	46.000	QUASIPeAK
6		599.348	-4.021	35.819	31.798	-14.202	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11n (40MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 04 月 08 日

環境濕度：48 %

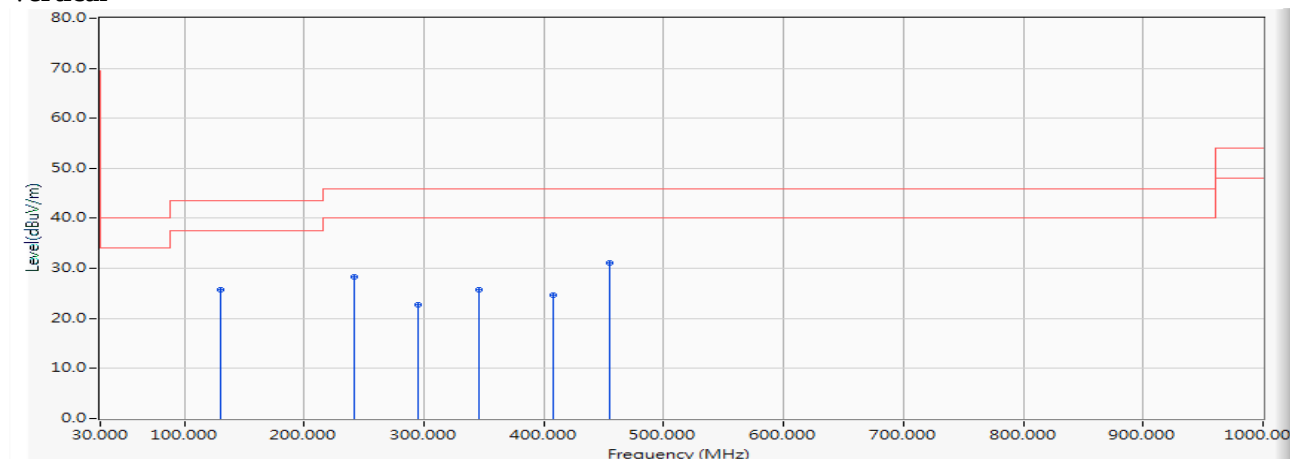Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		129.812	-12.400	38.057	25.657	-17.843	43.500	QUASIPeAK
2		242.275	-12.182	40.516	28.333	-17.667	46.000	QUASIPeAK
3		295.696	-10.481	33.110	22.629	-23.371	46.000	QUASIPeAK
4		346.304	-9.265	34.987	25.722	-20.278	46.000	QUASIPeAK
5		408.159	-7.834	32.568	24.734	-21.266	46.000	QUASIPeAK
6	*	454.551	-6.717	37.778	31.060	-14.940	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 04 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

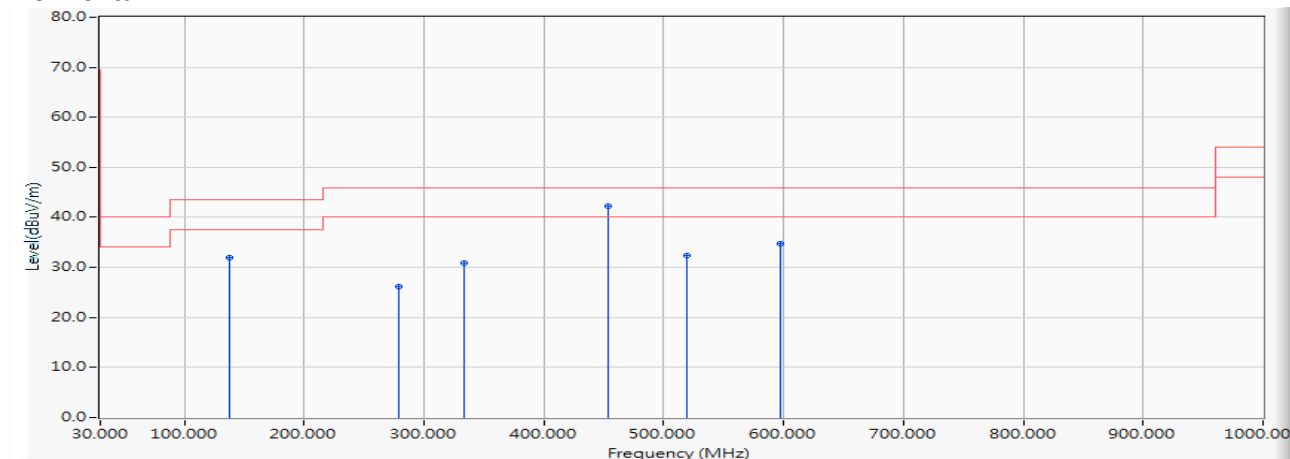Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		138.246	-11.597	43.450	31.853	-11.647	43.500	QUASIPeAK
2		278.826	-10.942	37.204	26.262	-19.738	46.000	QUASIPeAK
3		333.652	-9.559	40.424	30.865	-15.135	46.000	QUASIPeAK
4	*	453.145	-6.741	49.019	42.277	-3.723	46.000	QUASIPeAK
5		519.217	-5.656	38.142	32.485	-13.515	46.000	QUASIPeAK
6		597.942	-4.053	38.818	34.765	-11.235	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 04 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11n (20MHz)


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

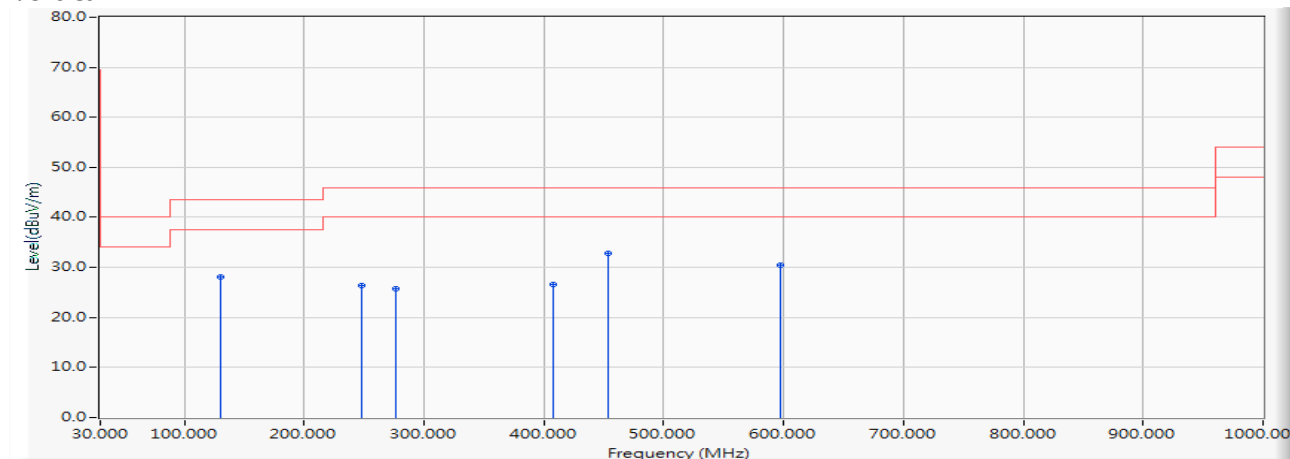

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		129.812	-12.400	40.420	28.020	-15.480	43.500	QUASIPeAK
2		247.899	-12.110	38.491	26.382	-19.618	46.000	QUASIPeAK
3		276.014	-11.063	36.735	25.673	-20.327	46.000	QUASIPeAK
4		408.159	-7.834	34.446	26.612	-19.388	46.000	QUASIPeAK
5	*	453.145	-6.741	39.455	32.713	-13.287	46.000	QUASIPeAK
6		597.942	-4.053	34.556	30.503	-15.497	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 04 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

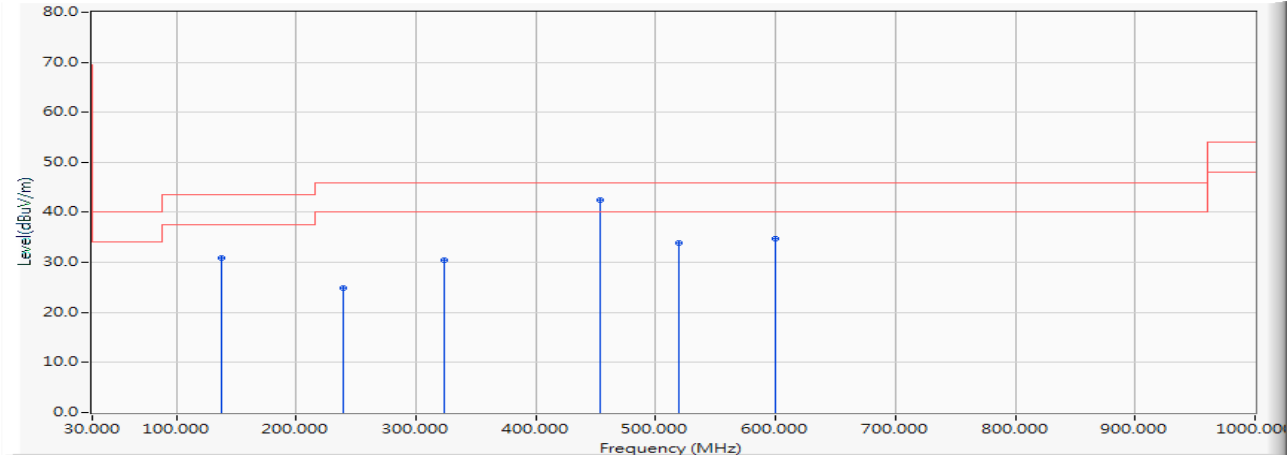


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		138.246	-11.597	42.506	30.909	-12.591	43.500	QUASIPeAK
2		239.464	-12.250	37.200	24.949	-21.051	46.000	QUASIPeAK
3		323.812	-9.783	40.304	30.521	-15.479	46.000	QUASIPeAK
4	*	453.145	-6.741	49.198	42.456	-3.544	46.000	QUASIPeAK
5		519.217	-5.656	39.617	33.960	-12.040	46.000	QUASIPeAK
6		599.348	-4.021	38.811	34.790	-11.210	46.000	QUASIPeAK

備 註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 04 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11n (40MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：48 %

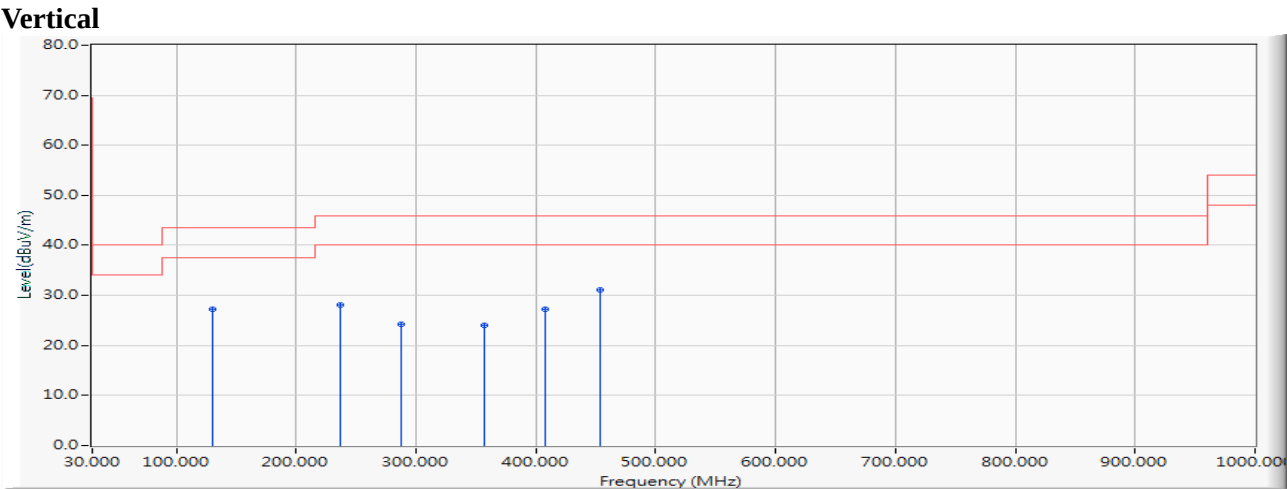

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		129.812	-12.400	39.647	27.247	-16.253	43.500	QUASIPeAK
2		236.652	-12.455	40.611	28.156	-17.844	46.000	QUASIPeAK
3		287.261	-10.727	34.988	24.261	-21.739	46.000	QUASIPeAK
4		357.551	-9.007	32.939	23.932	-22.068	46.000	QUASIPeAK
5		408.159	-7.834	35.104	27.270	-18.730	46.000	QUASIPeAK
6	*	453.145	-6.741	37.804	31.062	-14.938	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 04 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

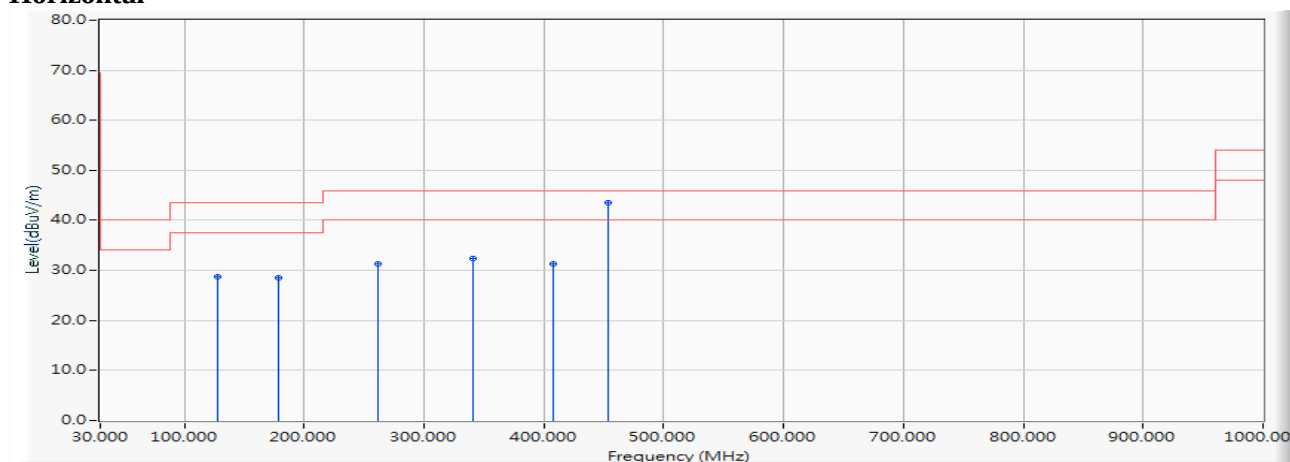Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		128.406	-12.547	41.215	28.667	-14.833	43.500	QUASIPeAK
2		179.014	-12.396	40.956	28.561	-14.939	43.500	QUASIPeAK
3		261.957	-11.827	43.142	31.315	-14.685	46.000	QUASIPeAK
4		340.681	-9.396	41.732	32.337	-13.663	46.000	QUASIPeAK
5		408.159	-7.834	39.164	31.330	-14.670	46.000	QUASIPeAK
6	*	453.145	-6.741	50.223	43.481	-2.519	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 04 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ax (20MHz)


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

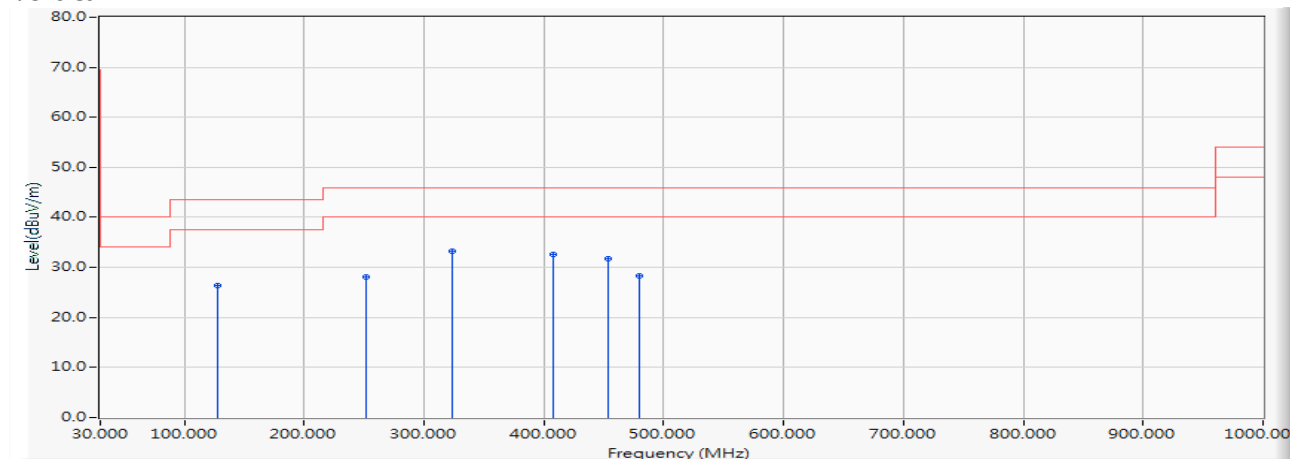

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		128.406	-12.547	39.003	26.455	-17.045	43.500	QUASIPeAK
2		252.116	-12.055	40.174	28.120	-17.880	46.000	QUASIPeAK
3	*	323.812	-9.783	42.984	33.201	-12.799	46.000	QUASIPeAK
4		408.159	-7.834	40.403	32.569	-13.431	46.000	QUASIPeAK
5		453.145	-6.741	38.561	31.819	-14.181	46.000	QUASIPeAK
6		479.855	-6.292	34.637	28.345	-17.655	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 04 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

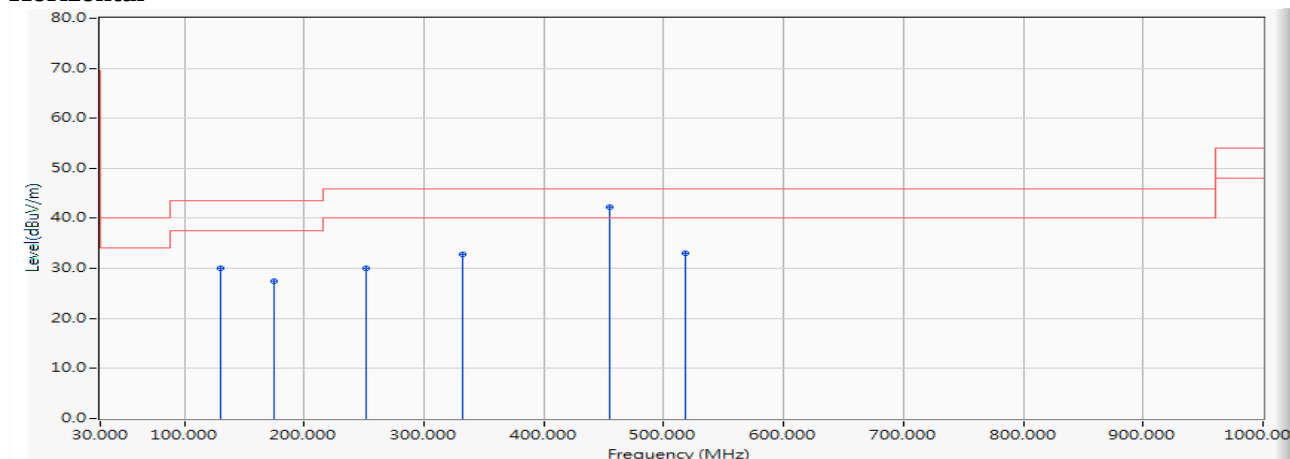Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		129.812	-12.400	42.324	29.924	-13.576	43.500	QUASIPeAK
2		174.797	-11.826	39.254	27.428	-16.072	43.500	QUASIPeAK
3		252.116	-12.055	42.101	30.047	-15.953	46.000	QUASIPeAK
4		332.246	-9.591	42.488	32.898	-13.102	46.000	QUASIPeAK
5	*	454.551	-6.717	48.917	42.199	-3.801	46.000	QUASIPeAK
6		517.812	-5.679	38.621	32.942	-13.058	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 04 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 6: SISO A: 發射器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

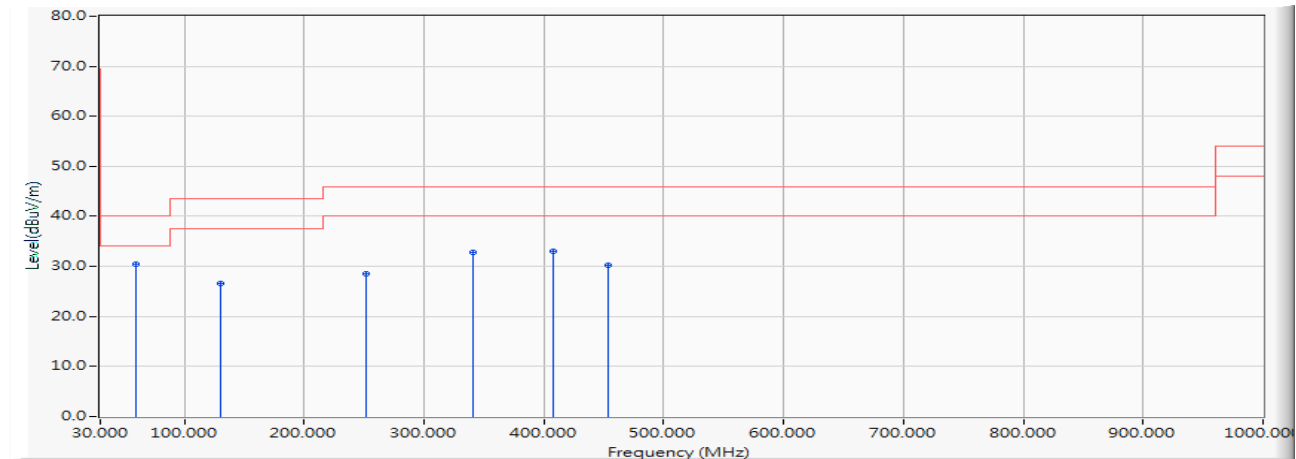Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	59.522	-12.096	42.618	30.522	-9.478	40.000	QUASIPeAK
2		129.812	-12.400	39.054	26.654	-16.846	43.500	QUASIPeAK
3		252.116	-12.055	40.662	28.608	-17.392	46.000	QUASIPeAK
4		340.681	-9.396	42.298	32.903	-13.097	46.000	QUASIPeAK
5		408.159	-7.834	40.928	33.094	-12.906	46.000	QUASIPeAK
6		453.145	-6.741	37.004	30.262	-15.738	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 04 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

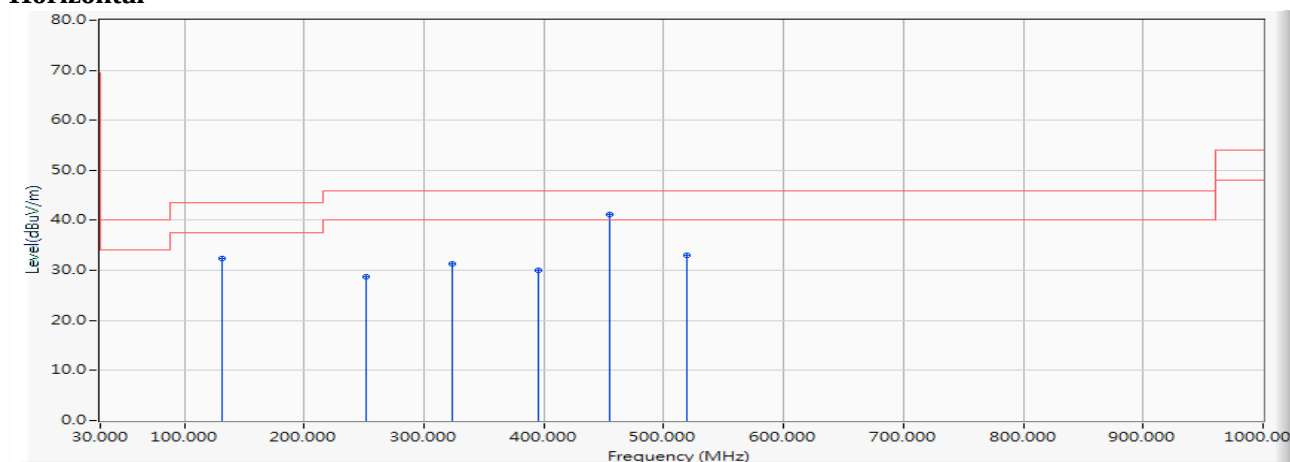Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		131.217	-12.265	44.664	32.399	-11.101	43.500	QUASIPeAK
2		252.116	-12.055	40.892	28.838	-17.162	46.000	QUASIPeAK
3		323.812	-9.783	41.075	31.292	-14.708	46.000	QUASIPeAK
4		395.507	-8.139	38.097	29.959	-16.041	46.000	QUASIPeAK
5	*	454.551	-6.717	47.872	41.154	-4.846	46.000	QUASIPeAK
6		519.217	-5.656	38.666	33.009	-12.991	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 04 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 11: SISO B: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

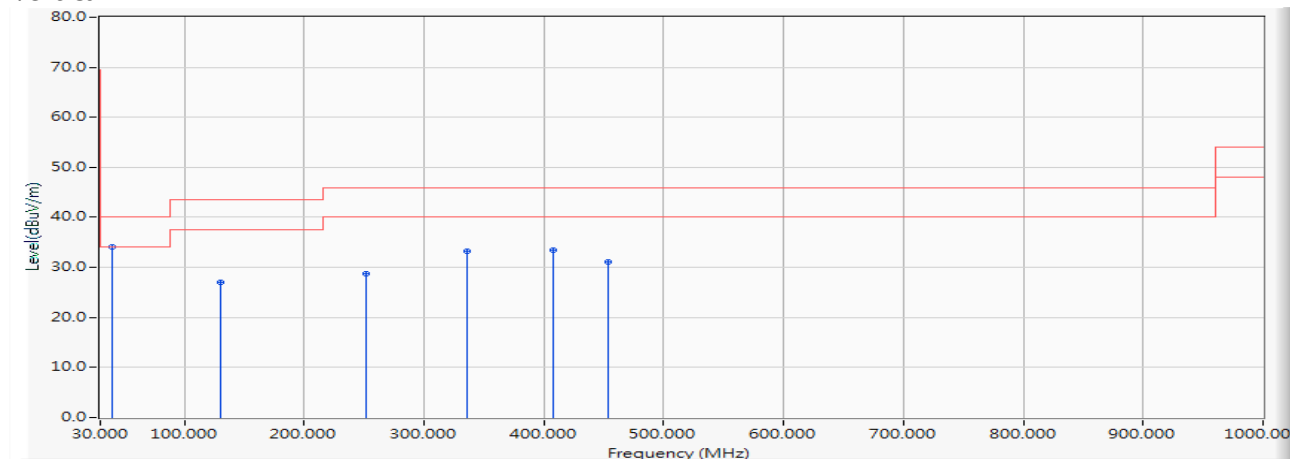Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	39.841	-11.156	45.294	34.139	-5.861	40.000	QUASIPeAK
2		129.812	-12.400	39.371	26.971	-16.529	43.500	QUASIPeAK
3		252.116	-12.055	40.845	28.791	-17.209	46.000	QUASIPeAK
4		336.464	-9.494	42.772	33.278	-12.722	46.000	QUASIPeAK
5		408.159	-7.834	41.293	33.459	-12.541	46.000	QUASIPeAK
6		453.145	-6.741	37.916	31.174	-14.826	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 04 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

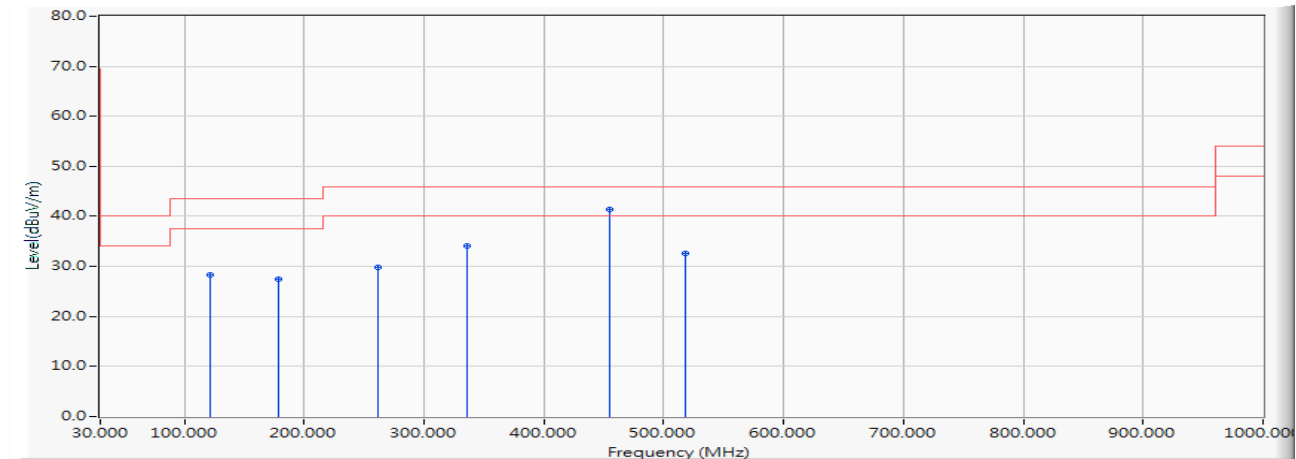Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		121.377	-13.286	41.605	28.319	-15.181	43.500	QUASIPeAK
2		179.014	-12.396	39.922	27.527	-15.973	43.500	QUASIPeAK
3		261.957	-11.827	41.713	29.886	-16.114	46.000	QUASIPeAK
4		336.464	-9.494	43.620	34.126	-11.874	46.000	QUASIPeAK
5	*	454.551	-6.717	48.113	41.395	-4.605	46.000	QUASIPeAK
6		517.812	-5.679	38.203	32.524	-13.476	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

測試模式：Mode 12: SISO B: 發射器 802.11ax (40MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 04 月 08 日

環境濕度：48 %

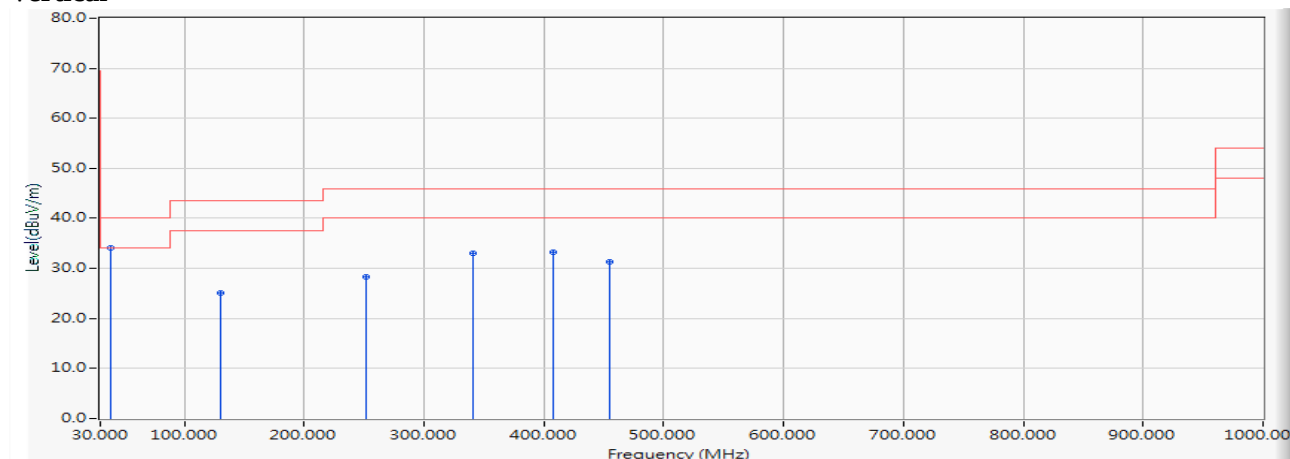Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	38.435	-11.346	45.485	34.138	-5.862	40.000	QUASIPeAK
2		129.812	-12.400	37.546	25.146	-18.354	43.500	QUASIPeAK
3		252.116	-12.055	40.264	28.210	-17.790	46.000	QUASIPeAK
4		340.681	-9.396	42.361	32.966	-13.034	46.000	QUASIPeAK
5		408.159	-7.834	40.985	33.151	-12.849	46.000	QUASIPeAK
6		454.551	-6.717	38.114	31.396	-14.604	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 04 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

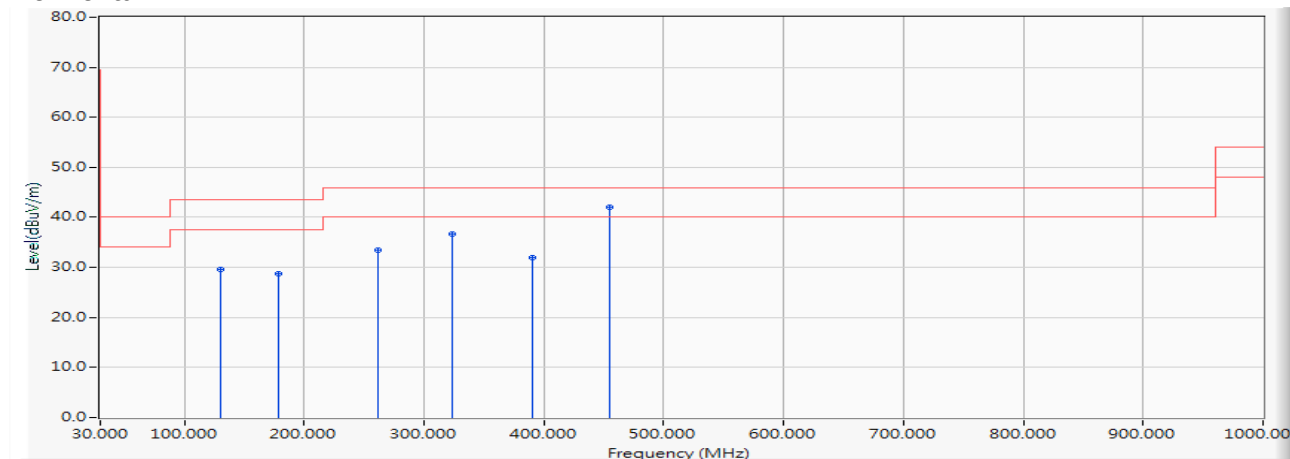Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		129.812	-12.400	41.987	29.587	-13.913	43.500	QUASIPeAK
2		179.014	-12.396	41.088	28.693	-14.807	43.500	QUASIPeAK
3		261.957	-11.827	45.328	33.501	-12.499	46.000	QUASIPeAK
4		323.812	-9.783	46.557	36.774	-9.226	46.000	QUASIPeAK
5		389.884	-8.267	40.277	32.011	-13.989	46.000	QUASIPeAK
6	*	454.551	-6.717	48.823	42.105	-3.895	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 04 月 08 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 15: MIMO: 發射器 802.11ax (20MHz)


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

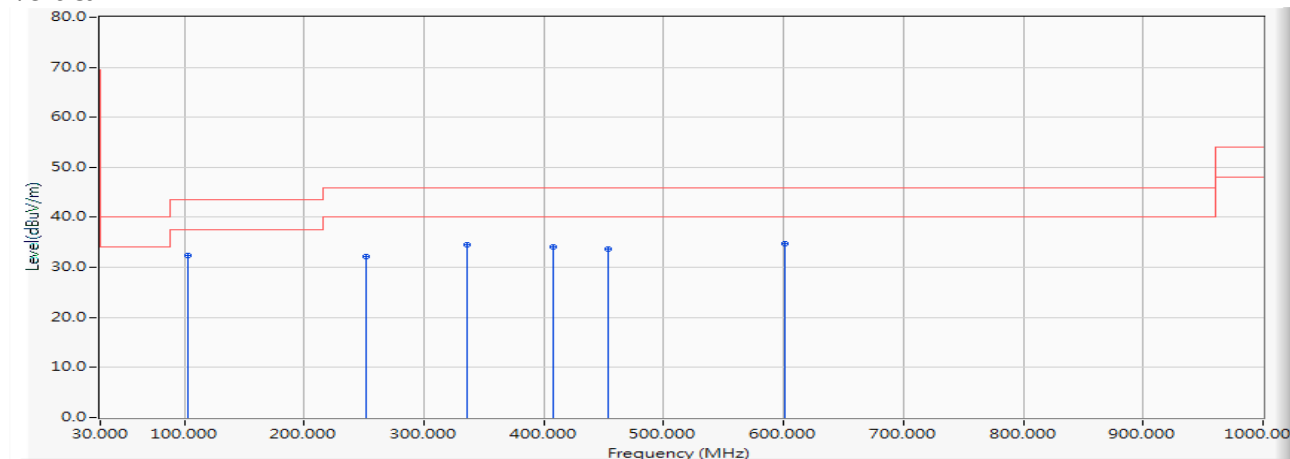

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	103.101	-15.606	48.034	32.428	-11.072	43.500	QUASIPeAK
2		252.116	-12.055	44.319	32.265	-13.735	46.000	QUASIPeAK
3		336.464	-9.494	44.124	34.630	-11.370	46.000	QUASIPeAK
4		408.159	-7.834	42.006	34.172	-11.828	46.000	QUASIPeAK
5		453.145	-6.741	40.308	33.566	-12.434	46.000	QUASIPeAK
6		600.754	-4.000	38.821	34.821	-11.179	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 04 月 08 日

環境濕度：48 %

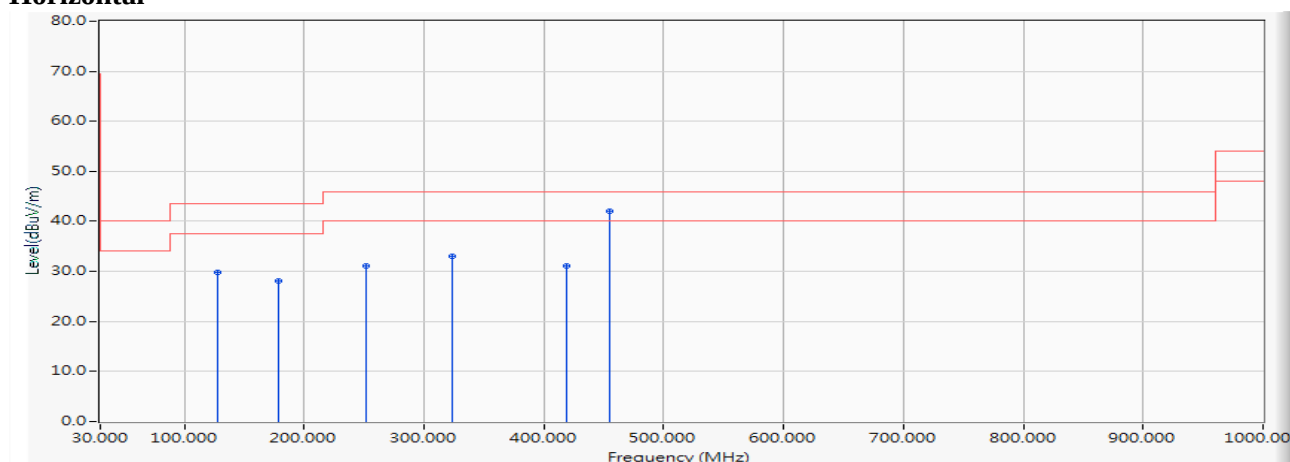Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		128.406	-12.547	42.464	29.916	-13.584	43.500	QUASIPeAK
2		179.014	-12.396	40.571	28.176	-15.324	43.500	QUASIPeAK
3		252.116	-12.055	43.197	31.143	-14.857	46.000	QUASIPeAK
4		323.812	-9.783	42.889	33.106	-12.894	46.000	QUASIPeAK
5		419.406	-7.553	38.665	31.112	-14.888	46.000	QUASIPeAK
6	*	454.551	-6.717	48.750	42.032	-3.968	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

測試模式：Mode 16: MIMO: 發射器 802.11ax (40MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 04 月 08 日

環境濕度：48 %

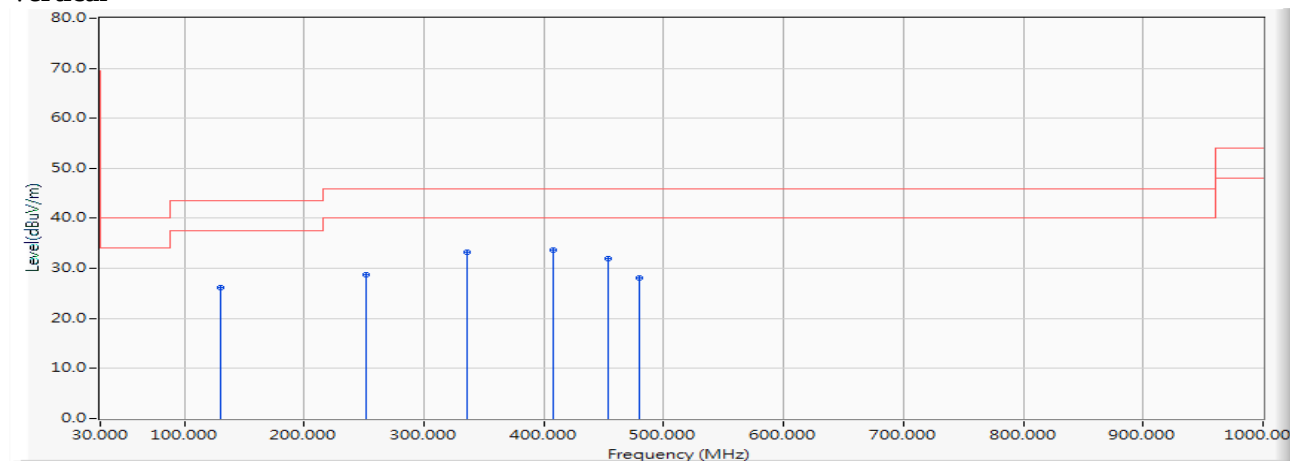Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		129.812	-12.400	38.627	26.227	-17.273	43.500	QUASIPeAK
2		252.116	-12.055	40.876	28.822	-17.178	46.000	QUASIPeAK
3		336.464	-9.494	42.781	33.287	-12.713	46.000	QUASIPeAK
4	*	408.159	-7.834	41.505	33.671	-12.329	46.000	QUASIPeAK
5		453.145	-6.741	38.661	31.919	-14.081	46.000	QUASIPeAK
6		479.855	-6.292	34.411	28.119	-17.881	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 04 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

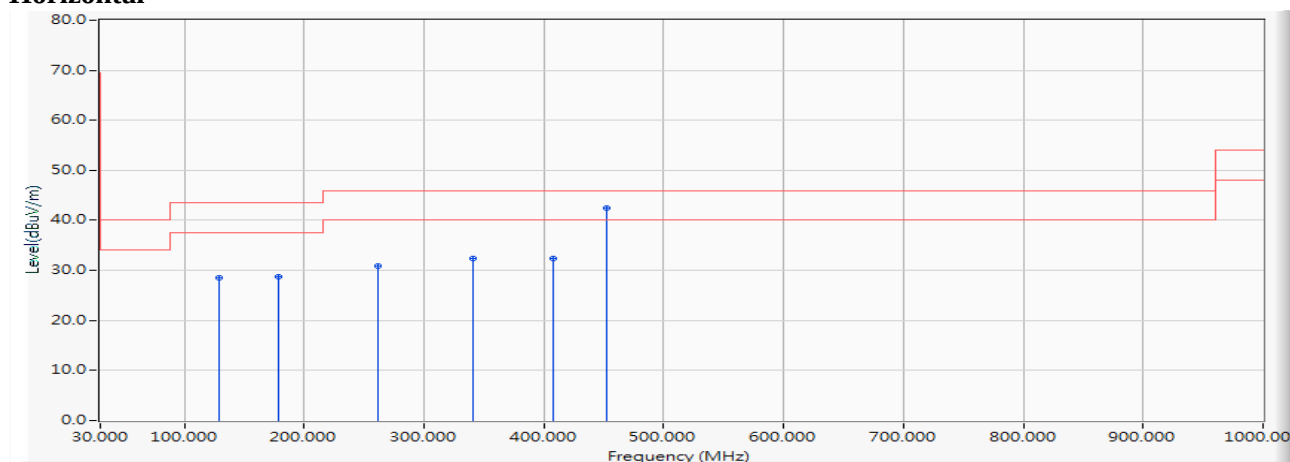Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		128.514	-12.537	41.131	28.594	-14.906	43.500	QUASIPeAK
2		179.022	-12.396	41.141	28.745	-14.755	43.500	QUASIPeAK
3		261.652	-11.846	42.814	30.968	-15.032	46.000	QUASIPeAK
4		340.362	-9.403	41.822	32.419	-13.581	46.000	QUASIPeAK
5		408.160	-7.834	40.311	32.477	-13.523	46.000	QUASIPeAK
6	*	453.051	-6.743	49.251	42.508	-3.492	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ax

測試頻道：
CH 07 (2442MHz)

(20MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 04 月 16 日

環境濕度：48 %

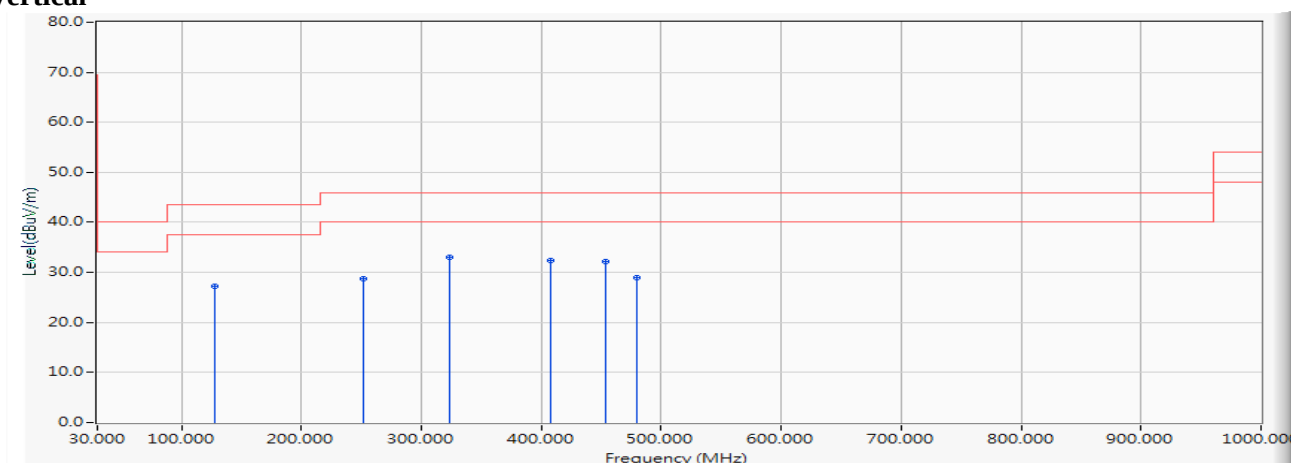Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		128.312	-12.558	39.852	27.294	-16.206	43.500	QUASIPeAK
2		251.326	-12.063	40.741	28.677	-17.323	46.000	QUASIPeAK
3	*	323.625	-9.787	42.741	32.954	-13.046	46.000	QUASIPeAK
4		408.121	-7.835	40.311	32.476	-13.524	46.000	QUASIPeAK
5		453.117	-6.741	38.952	32.210	-13.790	46.000	QUASIPeAK
6		480.141	-6.288	35.214	28.926	-17.074	46.000	QUASIPeAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ ”意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 04 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

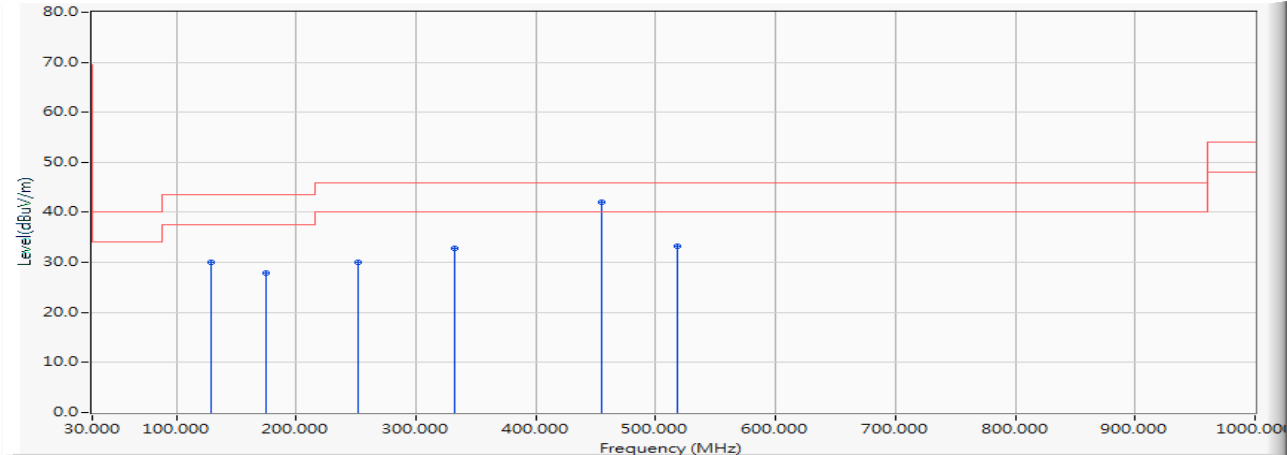

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		129.514	-12.432	42.411	29.979	-13.521	43.500	QUASIPeAK
2		174.905	-11.841	39.652	27.811	-15.689	43.500	QUASIPeAK
3		252.311	-12.051	42.152	30.100	-15.900	46.000	QUASIPeAK
4		332.281	-9.590	42.502	32.913	-13.087	46.000	QUASIPeAK
5	*	454.362	-6.721	48.663	41.942	-4.058	46.000	QUASIPeAK
6		518.021	-5.676	38.921	33.246	-12.754	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 04 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

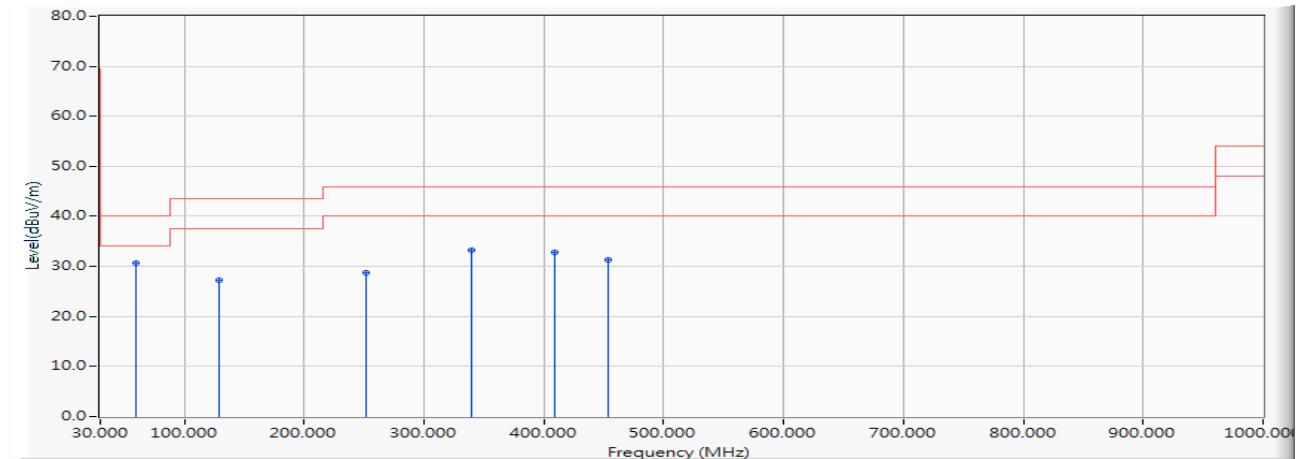Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	60.111	-12.171	42.741	30.570	-9.430	40.000	QUASIPeAK
2		129.521	-12.431	39.695	27.264	-16.236	43.500	QUASIPeAK
3		252.326	-12.051	40.741	28.689	-17.311	46.000	QUASIPeAK
4		340.321	-9.404	42.655	33.251	-12.749	46.000	QUASIPeAK
5		408.521	-7.824	40.744	32.920	-13.080	46.000	QUASIPeAK
6		453.326	-6.739	38.025	31.286	-14.714	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 04 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

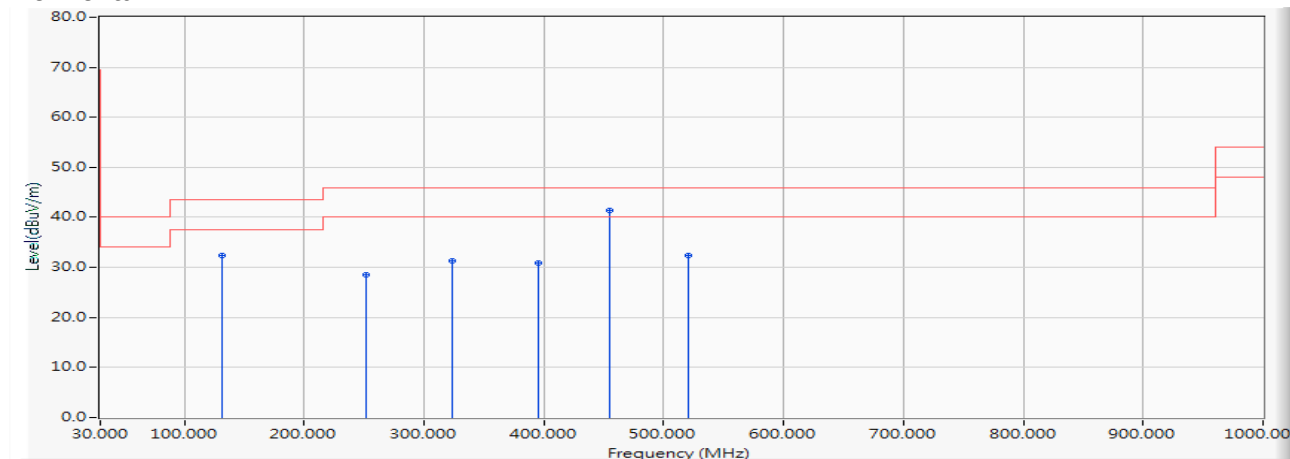Horizontal


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		131.141	-12.272	44.741	32.468	-11.032	43.500	QUASIPeAK
2		252.315	-12.051	40.625	28.573	-17.427	46.000	QUASIPeAK
3		323.625	-9.787	41.198	31.411	-14.589	46.000	QUASIPeAK
4		395.408	-8.141	38.985	30.844	-15.156	46.000	QUASIPeAK
5	*	454.315	-6.722	48.014	41.292	-4.708	46.000	QUASIPeAK
6		520.014	-5.644	38.131	32.486	-13.514	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 07 (2442MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 04 月 16 日
測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11ax (20MHz)
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：48 %

Vertical

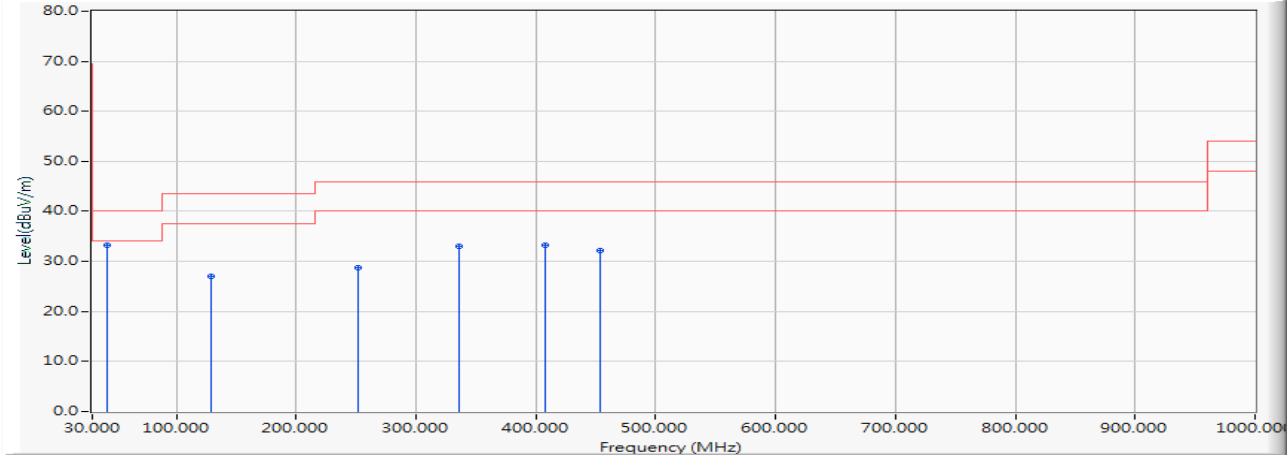

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	42.514	-10.971	44.251	33.280	-6.720	40.000	QUASIPeAK
2		129.362	-12.448	39.555	27.107	-16.393	43.500	QUASIPeAK
3		252.362	-12.051	40.741	28.690	-17.310	46.000	QUASIPeAK
4		336.326	-9.497	42.592	33.095	-12.905	46.000	QUASIPeAK
5		408.132	-7.835	41.162	33.328	-12.672	46.000	QUASIPeAK
6		453.316	-6.739	38.952	32.213	-13.787	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 04 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Horizontal

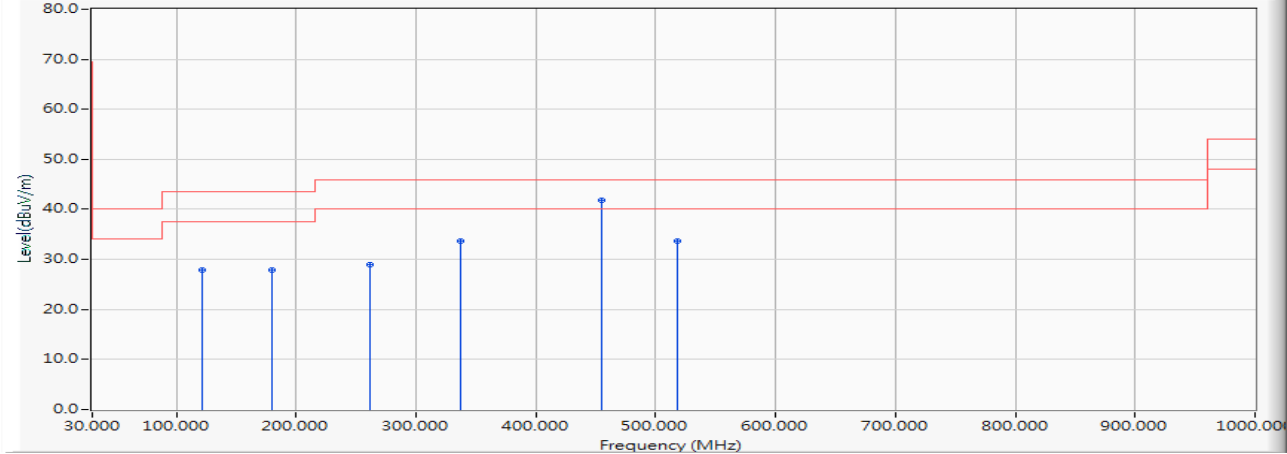

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		121.362	-13.288	41.222	27.934	-15.566	43.500	QUASIPeAK
2		179.625	-12.475	40.282	27.807	-15.693	43.500	QUASIPeAK
3		261.362	-11.864	40.874	29.010	-16.990	46.000	QUASIPeAK
4		336.632	-9.489	43.258	33.768	-12.232	46.000	QUASIPeAK
5	*	454.481	-6.718	48.555	41.836	-4.164	46.000	QUASIPeAK
6		518.025	-5.676	39.362	33.687	-12.313	46.000	QUASIPeAK

備 註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11ax (40MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 04 月 16 日

環境濕度：48 %

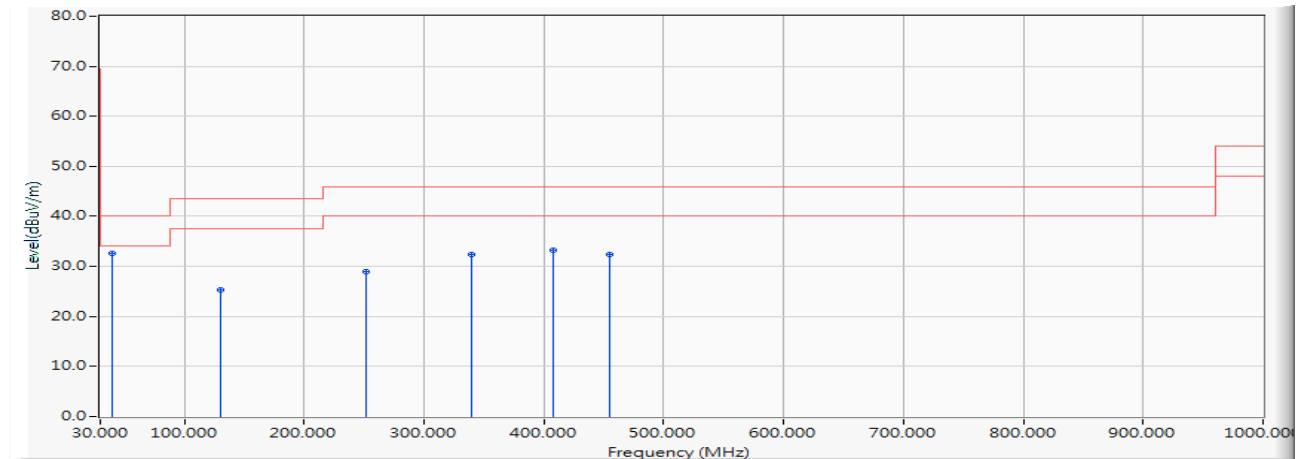Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	40.362	-11.111	43.625	32.514	-7.486	40.000	QUASIPeAK
2		129.850	-12.396	37.632	25.236	-18.264	43.500	QUASIPeAK
3		252.119	-12.055	40.982	28.928	-17.072	46.000	QUASIPeAK
4		340.025	-9.412	41.855	32.444	-13.556	46.000	QUASIPeAK
5		408.162	-7.834	41.025	33.191	-12.809	46.000	QUASIPeAK
6		454.605	-6.717	39.056	32.339	-13.661	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 04 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

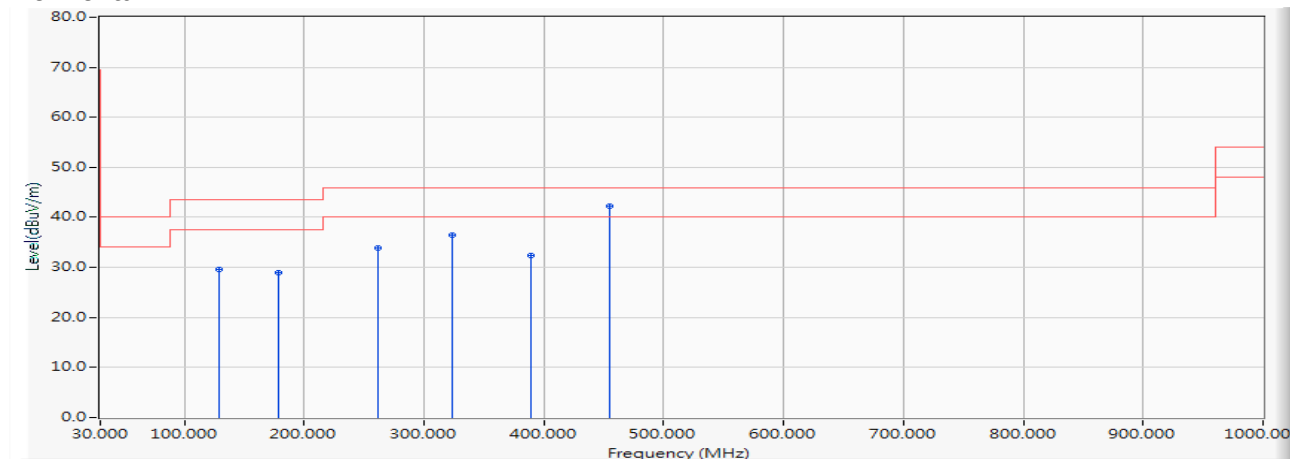Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		129.551	-12.428	42.014	29.586	-13.914	43.500	QUASIPeAK
2		179.051	-12.400	41.321	28.921	-14.579	43.500	QUASIPeAK
3		261.955	-11.828	45.682	33.855	-12.145	46.000	QUASIPeAK
4		323.741	-9.785	46.221	36.436	-9.564	46.000	QUASIPeAK
5		389.552	-8.274	40.741	32.467	-13.533	46.000	QUASIPeAK
6	*	454.521	-6.718	48.952	42.234	-3.766	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 04 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試模式：Mode 21: MIMO: 接收器 802.11ax (20MHz)


視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

Vertical

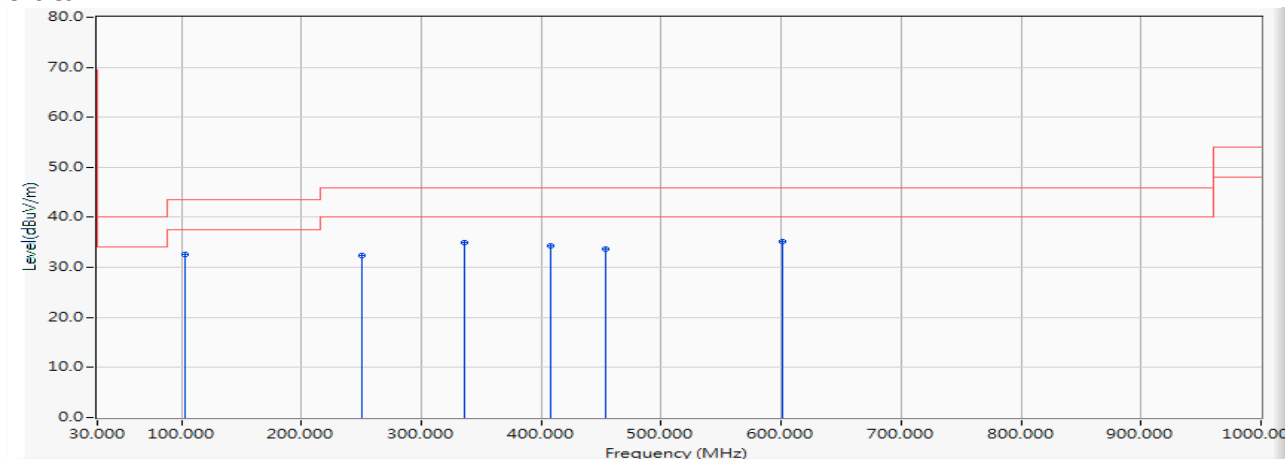

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	103.521	-15.532	48.215	32.683	-10.817	43.500	QUASIPeAK
2		251.121	-12.067	44.362	32.295	-13.705	46.000	QUASIPeAK
3		336.521	-9.493	44.441	34.948	-11.052	46.000	QUASIPeAK
4		408.412	-7.827	42.051	34.224	-11.776	46.000	QUASIPeAK
5		453.111	-6.741	40.522	33.780	-12.220	46.000	QUASIPeAK
6		600.781	-3.999	39.141	35.141	-10.859	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675

檢測器：準尖峰值

測試日期：108 年 04 月 16 日

測試項目：一般不必要的輻射強度


測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)

視頻頻寬：120kHz

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：48 %

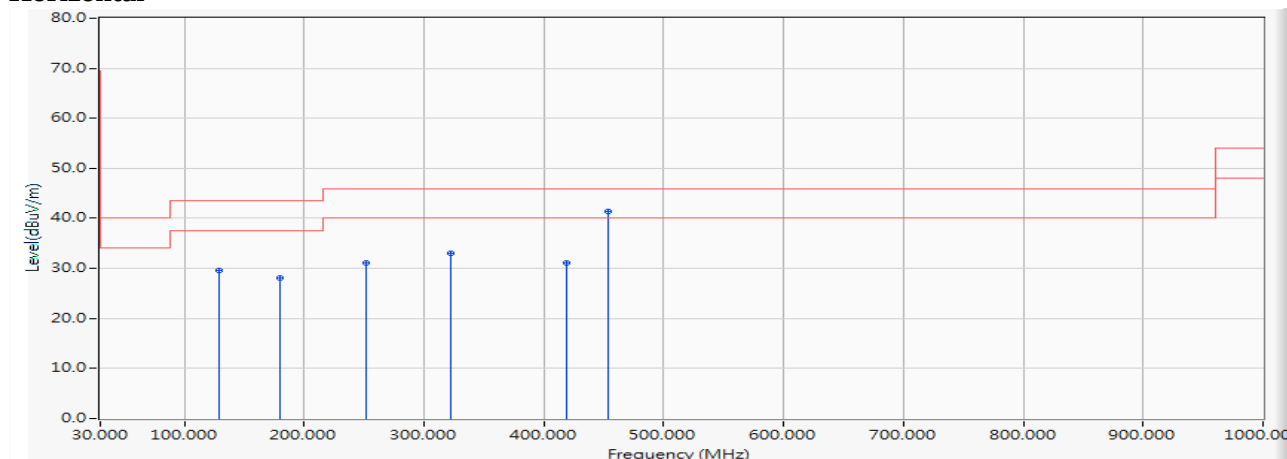Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		128.652	-12.523	42.151	29.629	-13.871	43.500	QUASIPeAK
2		179.325	-12.437	40.555	28.118	-15.382	43.500	QUASIPeAK
3		252.131	-12.055	43.114	31.060	-14.940	46.000	QUASIPeAK
4		321.822	-9.829	42.814	32.985	-13.015	46.000	QUASIPeAK
5		419.311	-7.555	38.628	31.072	-14.928	46.000	QUASIPeAK
6	*	454.141	-6.725	48.113	41.388	-4.612	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試項目：一般不必要的輻射強度

測試頻道：CH 07 (2442MHz)

測試模式：Mode 22: MIMO: 接收器 802.11ax (40MHz)

6 dB 頻寬：120kHz

視頻頻寬：120kHz

量測天線：VULB9168 / 9168-675


測試距離：3 M

檢測器：準尖峰值

環境溫度：20 °C

測試日期：108 年 04 月 16 日

環境濕度：48 %

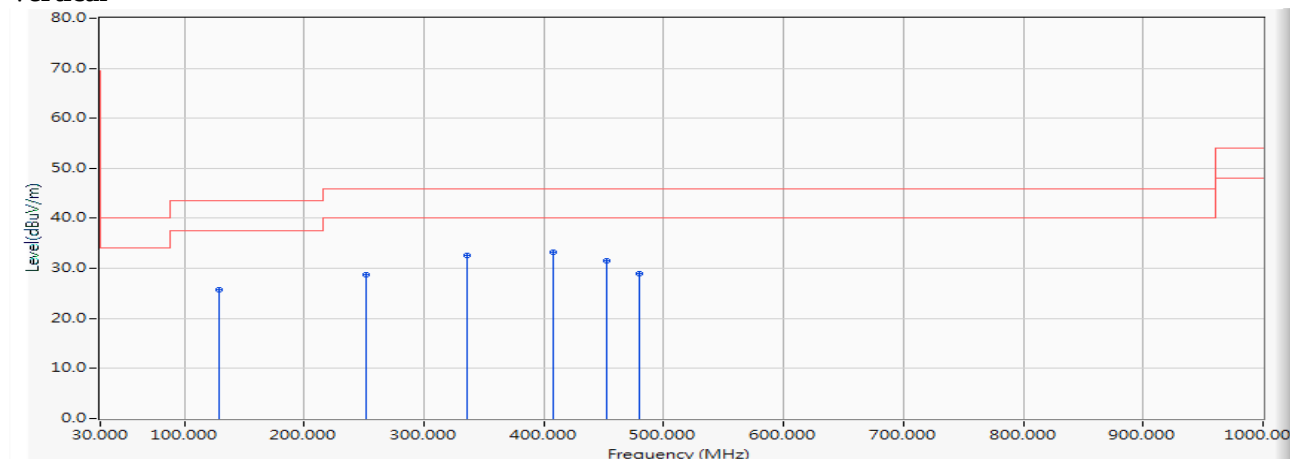Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		129.521	-12.431	38.211	25.780	-17.720	43.500	QUASIPeAK
2		252.311	-12.051	40.811	28.759	-17.241	46.000	QUASIPeAK
3		336.314	-9.497	42.174	32.677	-13.323	46.000	QUASIPeAK
4	*	408.160	-7.834	41.111	33.277	-12.723	46.000	QUASIPeAK
5		453.058	-6.743	38.315	31.572	-14.428	46.000	QUASIPeAK
6		479.811	-6.293	35.141	28.848	-17.152	46.000	QUASIPeAK

備註：

- 所有之讀值為準尖峰值。
- “ ”意指量測數據中最高量測值。
- Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
- 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
- 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

射頻輻射場強干擾測試結果:	PASS
---------------	------

6. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

6.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 3.10.1.5 節，使用頻帶範圍外之任意 100 千赫 (kHz) 內，發射機所產生的射頻功率相較於使用頻帶範圍中包含最高所需功率之 100 千赫(kHz)內的射頻功率，至少須衰減 20 dB，以射頻傳導或輻射方式測量。如發射機以本節 3.10.1.2(1)(C)之峰值傳導輸出功率量測方式者，至少須衰減 30 dB。此外，落於第 2.7 節禁用頻段之輻射發射，應符合第 2.8 節之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節輻射電場強度之限制要求如下：

發射依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻 率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

6.2. 量測方法

RF Conducted Measurement:

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RF Radiated Measurement:

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 558074 Peak power measurement procedure

RBW = as specified in Table 1.

VBW $\geq 3 \times$ RBW.

Table 1 —RBW as a function of frequency

Frequency	RBW
9-150 kHz	200-300 Hz
0.15-30 MHz	9-10 kHz
30-1000 MHz	100-120 kHz
> 1000 MHz	1 MHz

According to KDB 558074 Average power measurement procedure

RBW = 1MHz.

VBW = 10Hz, when duty cycle $\geq 98 \%$

VBW $\geq 1/T$, when duty cycle $< 98 \%$

(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

SISO A

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11b	96.97	8.3478	120	200
802.11g	88.89	2.0870	479	500
802.11n20	98.84	--	--	10
802.11n40	98.41	--	--	10
802.11ax20	98.84	--	--	10
802.11ax40	98.47	--	--	10

Note: Duty Cycle Refer to Section 7

SISO B

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11b	96.98	8.3768	119	200
802.11g	88.35	2.0870	479	500
802.11n20	98.84	--	--	10
802.11n40	98.60	--	--	10
802.11ax20	98.84	--	--	10
802.11ax40	98.47	--	--	10

Note: Duty Cycle Refer to Section 7


MIMO

2.4GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11n20	98.62	--	--	10
802.11n40	97.17	8.9420	112	200
802.11ax20	98.63	--	--	10
802.11ax40	97.29	9.3768	107	200


Note: Duty Cycle Refer to Section 7

6.3. 測試架構圖

RF Conducted Measurement:

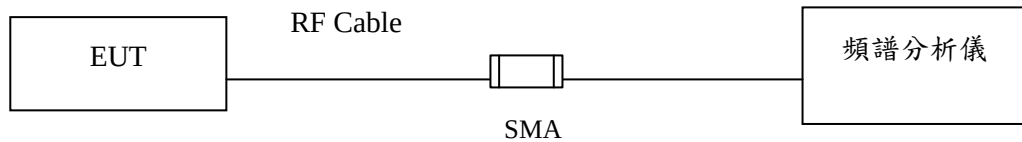

RF Radiated Measurement:

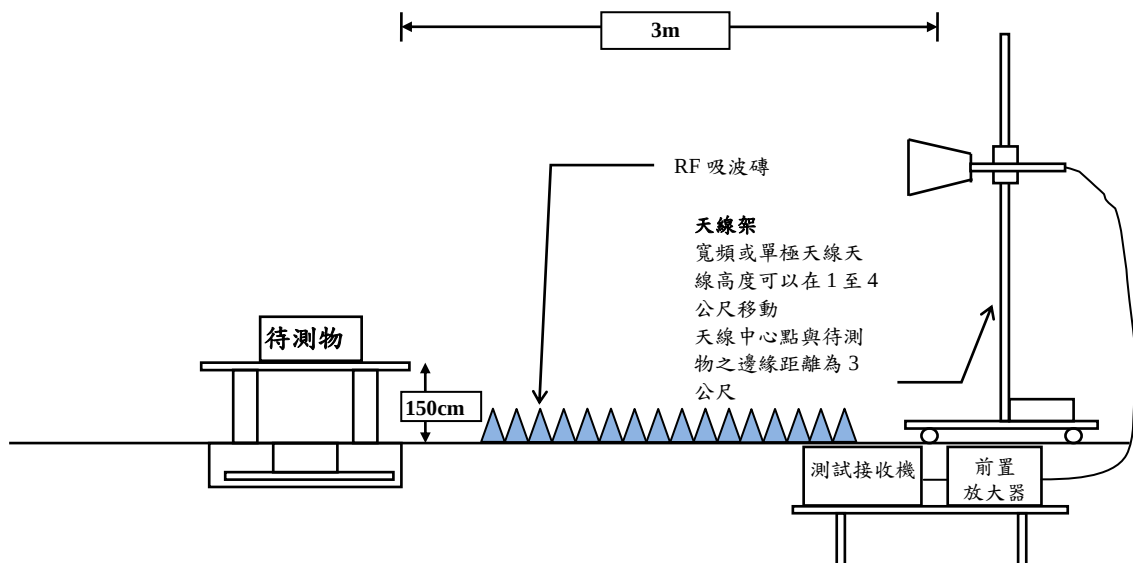

6.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度

Conducted 為 $\pm 1.23\text{dB}$

Radiated 水平極化：1-18GHz 為 $\pm 3.77\text{dB}$

垂直極化：1-18GHz 為 $\pm 3.83\text{dB}$

Note: 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊，使用輻射方式測量，6 dB 頻寬使用 1MHz 遠大於 100kHz 仍可 PASS，檢附其測試數據。

6.5. 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊測試結果

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Horizontal

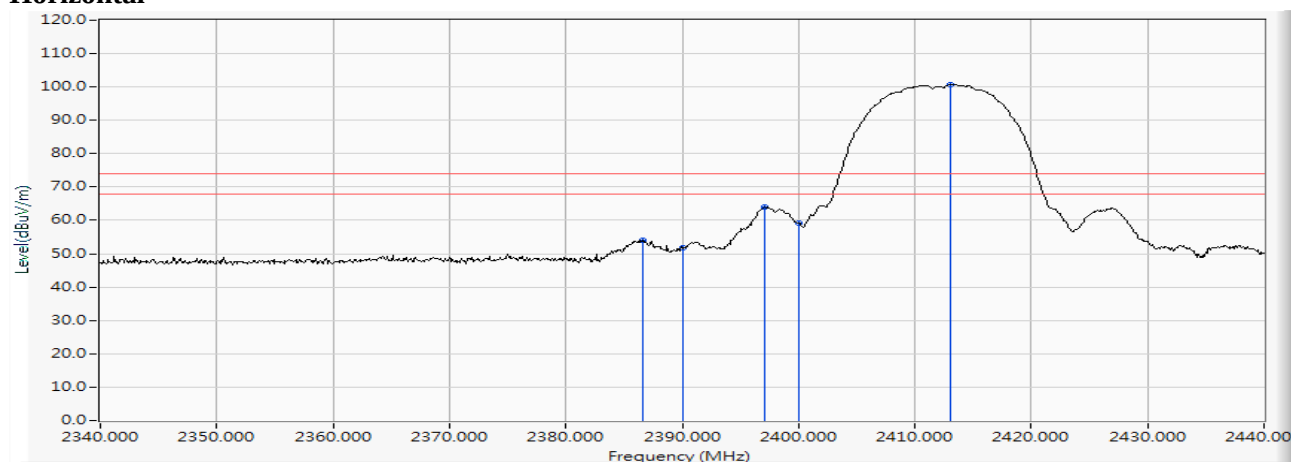

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2386.600	10.248	43.645	53.893	-20.107	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	41.443	51.705	-22.295	74.000	PEAK
3		2397.100	10.291	53.601	63.892	--	--	PEAK
4		2400.000	10.304	48.893	59.196	--	--	PEAK
5	*	2413.100	10.357	90.386	100.742	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Horizontal

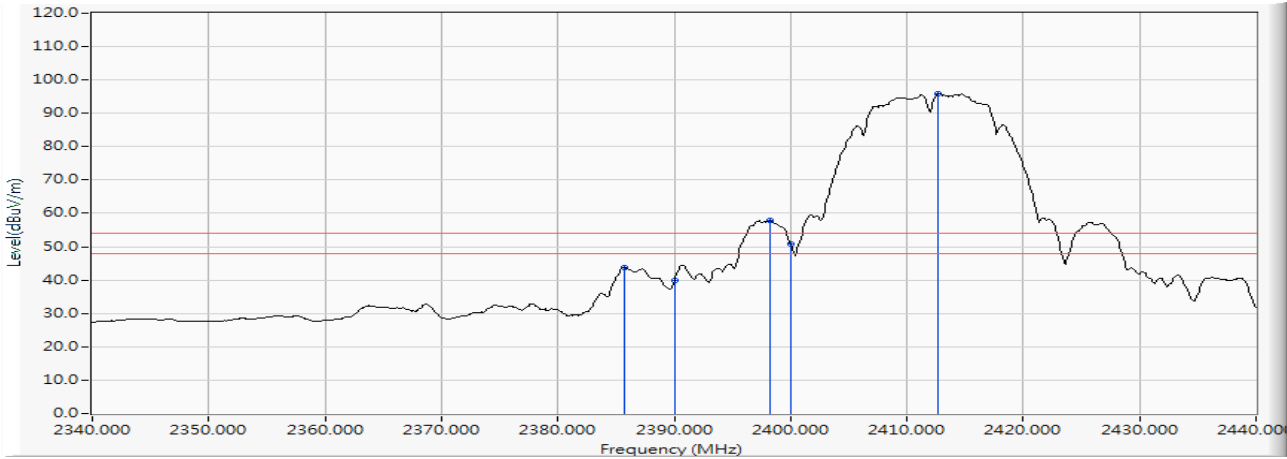

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2385.700	10.244	33.544	43.788	-10.212	54.000	AVERAGE
2		2390.000	10.262	29.758	40.020	-13.980	54.000	AVERAGE
3		2398.200	10.295	47.536	57.832	--	--	AVERAGE
4		2400.000	10.304	40.639	50.942	--	--	AVERAGE
5	*	2412.700	10.354	85.549	95.904	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱： Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號： AX200NGW

測試頻道： CH 01 (2412MHz)

量測天線： 3117/00203800

檢測器： 峰值 & 平均值

測試日期： 108 年 04 月 02 日

測試項目： 使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式： Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

測試距離： 3 M

環境溫度： 20 °C

環境濕度： 52 %

Vertical

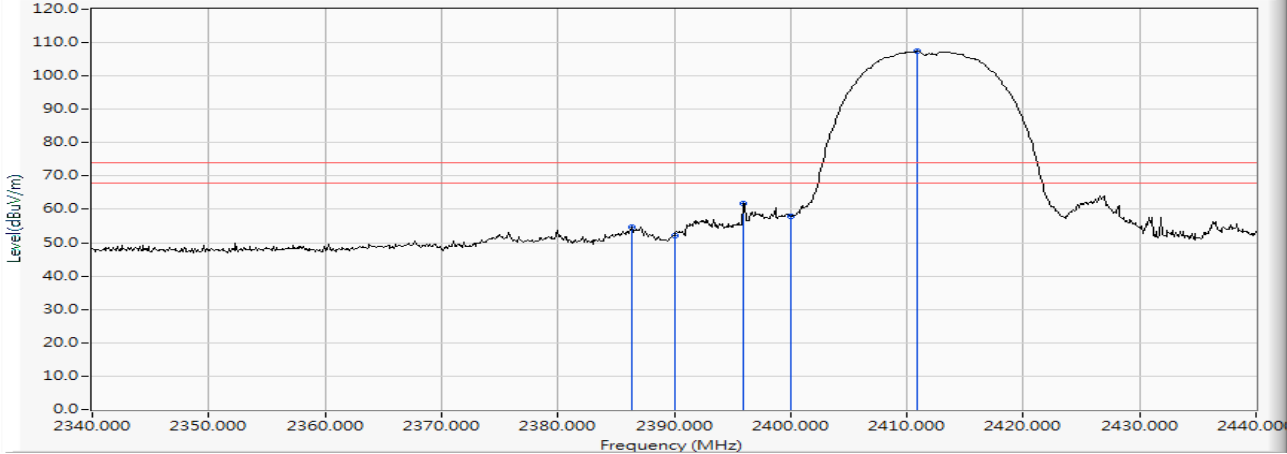

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2386.400	10.247	44.539	54.786	-19.214	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	41.960	52.222	-21.778	74.000	PEAK
3		2395.900	10.287	51.601	61.887	--	--	PEAK
4		2400.000	10.304	47.670	57.973	--	--	PEAK
5	*	2410.900	10.348	97.025	107.373	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 02 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Vertical

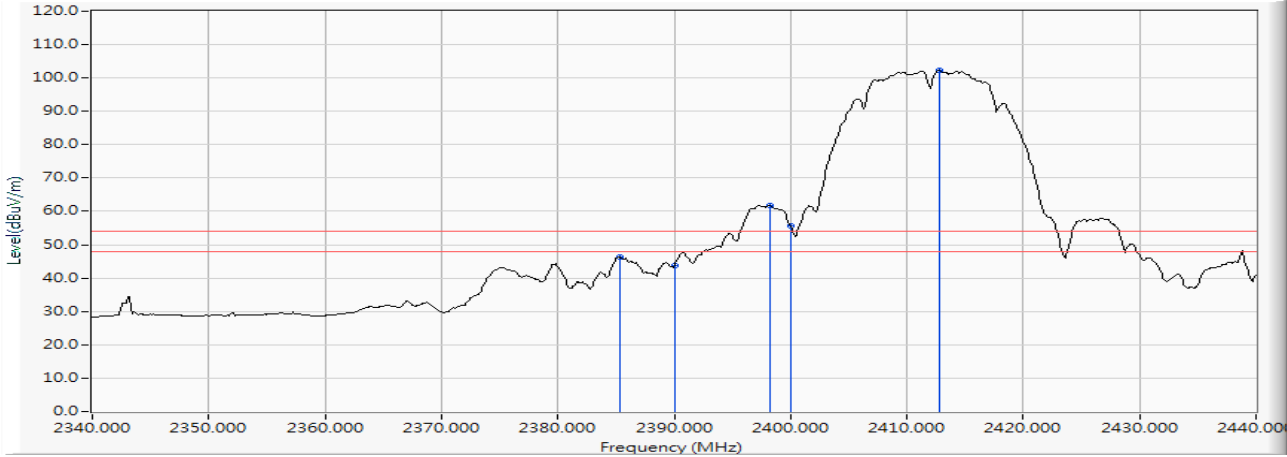

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2385.300	10.243	36.144	46.386	-7.614	54.000	AVERAGE
2		2390.000	10.262	33.503	43.765	-10.235	54.000	AVERAGE
3		2398.200	10.295	51.512	61.808	--	--	AVERAGE
4		2400.000	10.304	45.475	55.778	--	--	AVERAGE
5	*	2412.800	10.355	91.869	102.224	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Horizontal

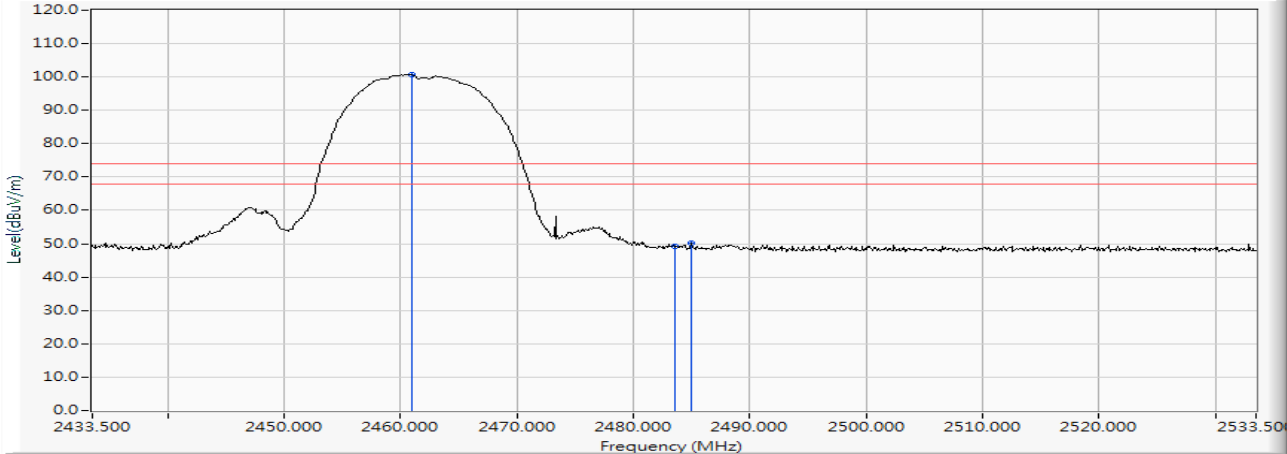

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2460.900	10.545	90.114	100.659	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	38.483	49.124	-24.876	74.000	PEAK
3		2485.000	10.647	39.396	50.043	-23.957	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

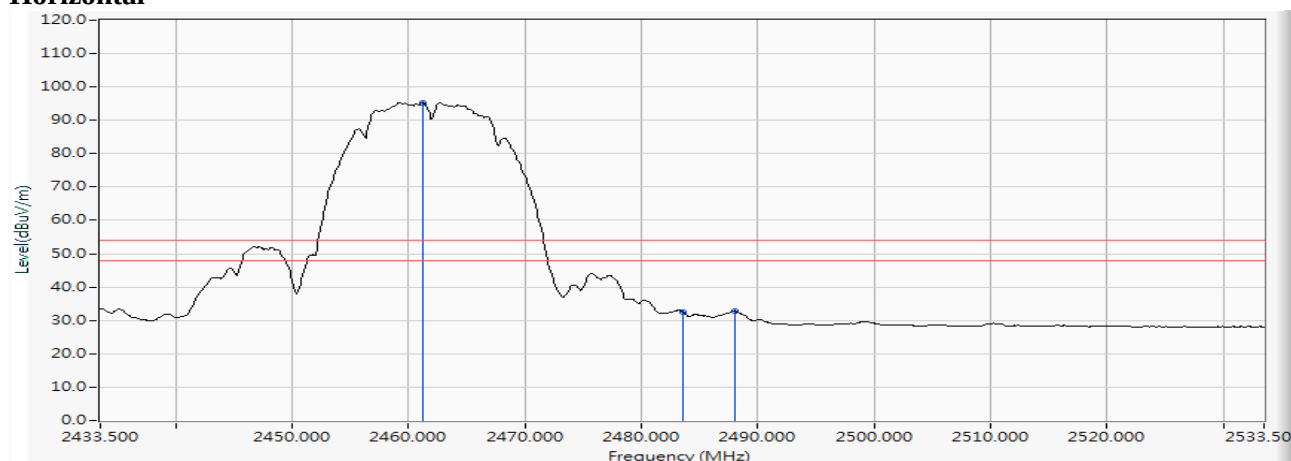Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2461.200	10.545	84.824	95.370	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	22.006	32.647	-21.353	54.000	AVERAGE
3		2488.000	10.659	22.056	32.714	-21.286	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Vertical

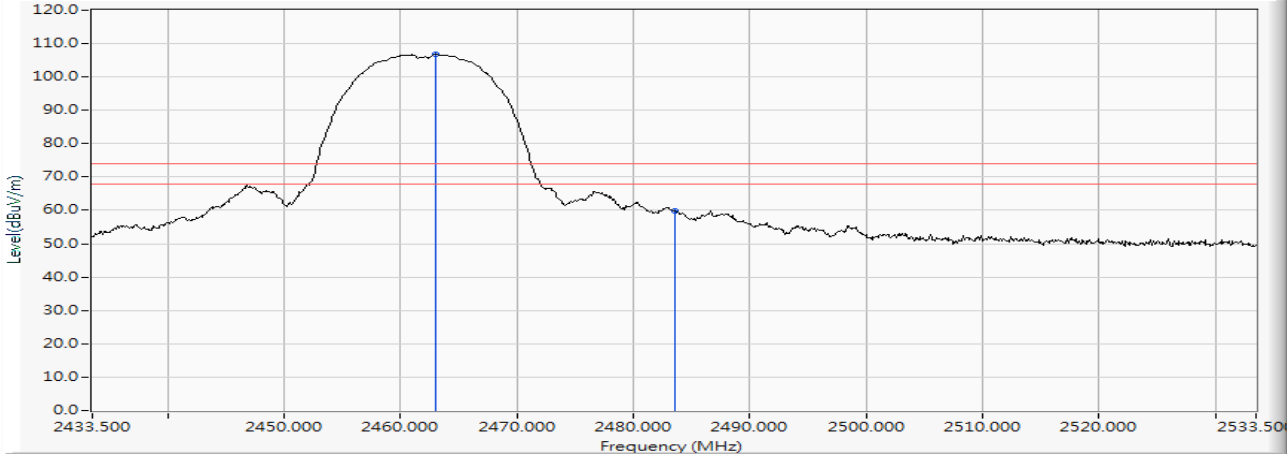

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2463.000	10.554	96.163	106.717	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	49.260	59.901	-14.099	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

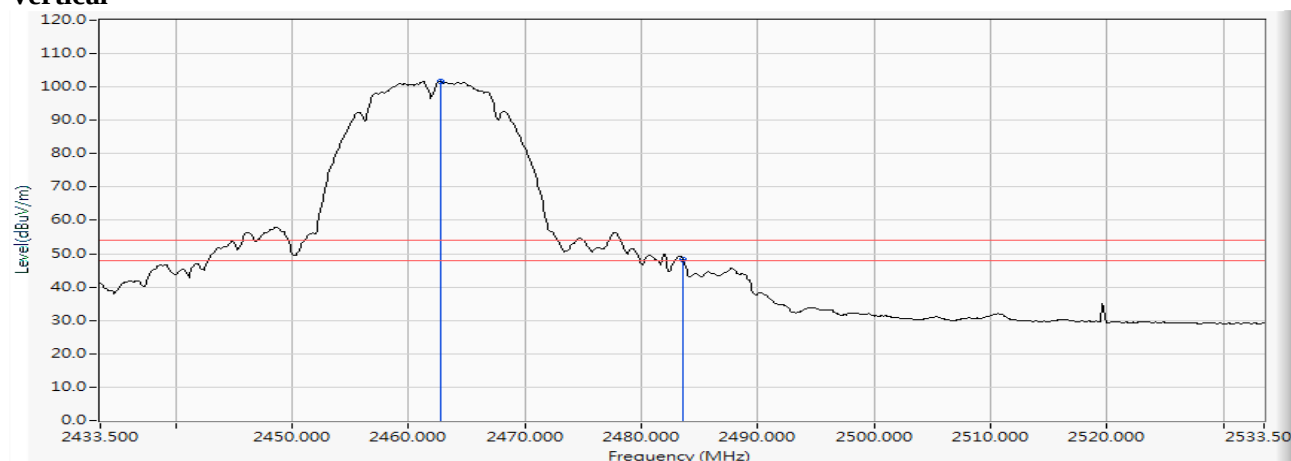Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2462.700	10.553	91.260	101.813	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	37.709	48.350	-5.650	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Horizontal

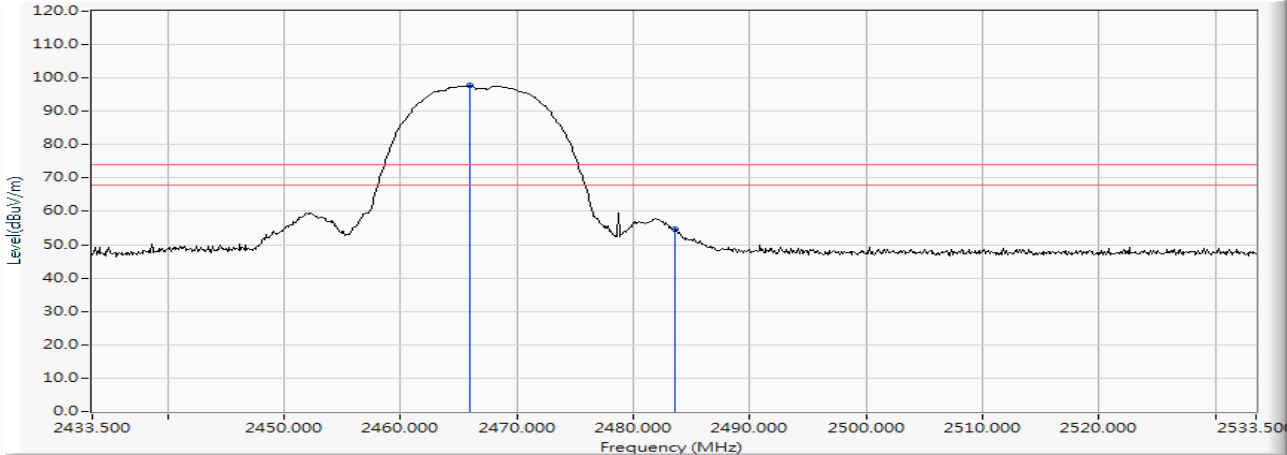

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	2465.900	10.567	87.099	97.666	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	43.939	54.580	-19.420	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Horizontal

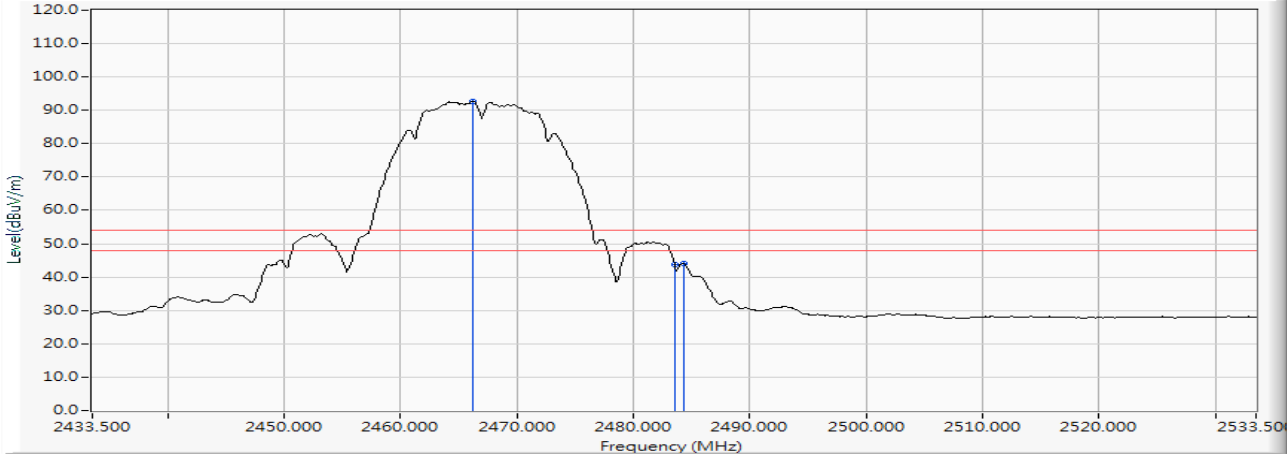


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2466.200	10.568	82.013	92.581	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	33.198	43.839	-10.161	54.000	AVERAGE
3		2484.300	10.645	33.484	44.128	-9.872	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

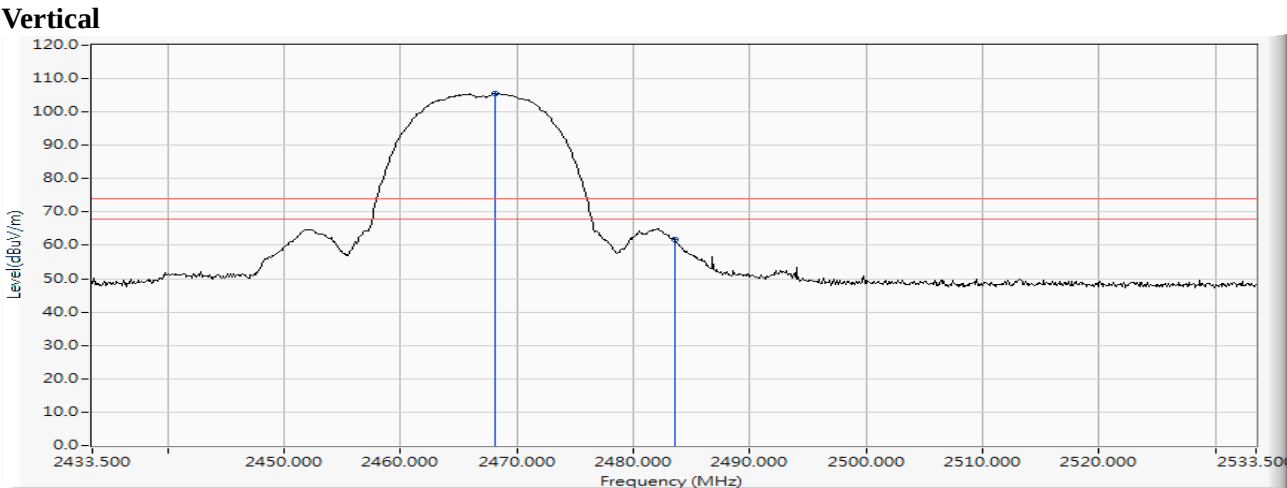

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2468.100	10.577	94.894	105.471	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	51.067	61.708	-12.292	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Vertical

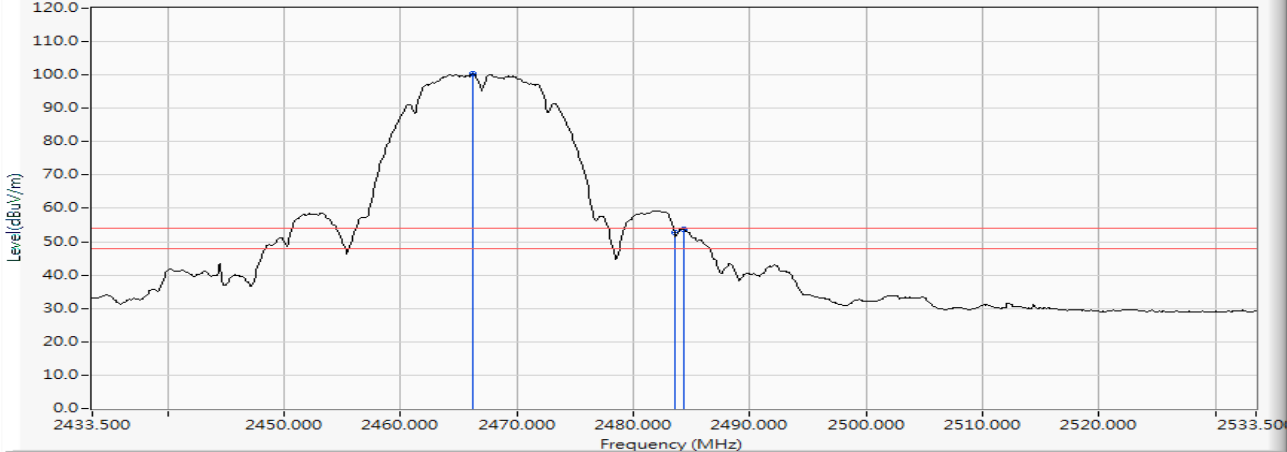

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2466.200	10.568	89.715	100.283	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	42.233	52.874	-1.126	54.000	AVERAGE
3		2484.300	10.645	43.180	53.824	-0.176	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Horizontal

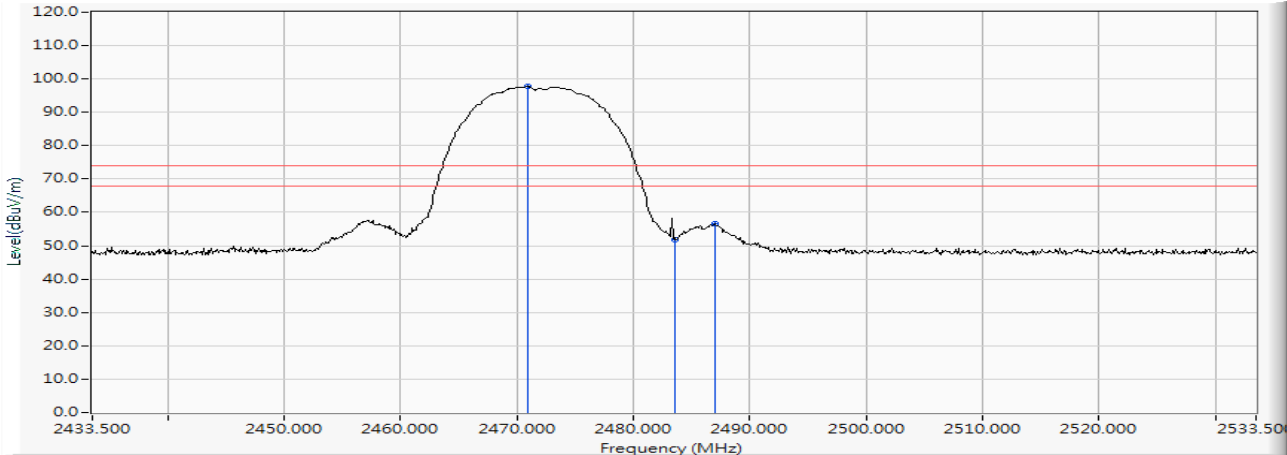


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2470.900	10.590	87.127	97.717	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	41.079	51.720	-22.280	74.000	PEAK
3		2487.000	10.654	45.827	56.482	-17.518	74.000	PEAK

- Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
 2. “*”, means this data is the worst emission level.
 3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Horizontal

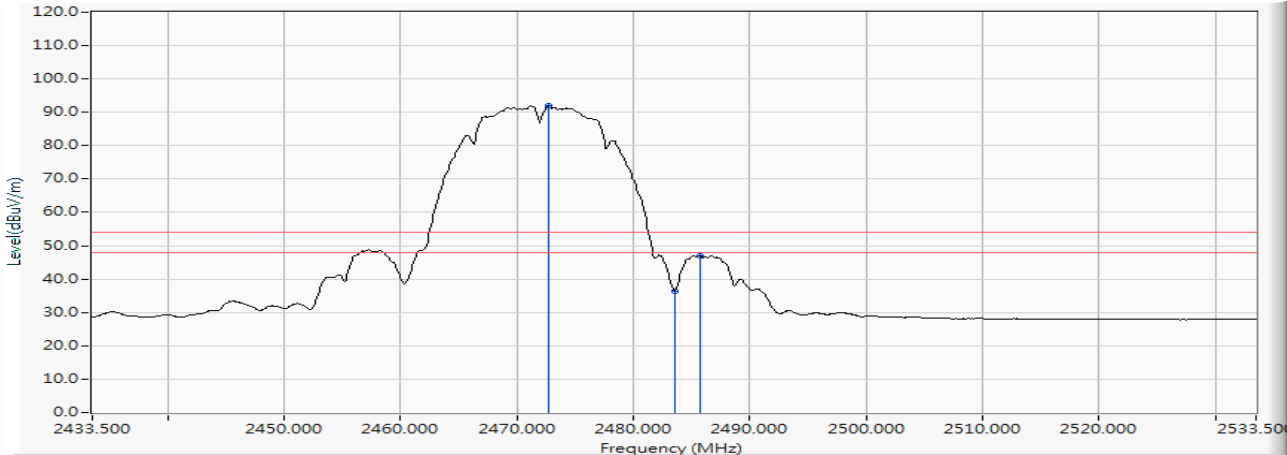


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	2472.700	10.598	81.295	91.893	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	25.756	36.397	-17.603	54.000	AVERAGE
3		2485.700	10.650	36.266	46.916	-7.084	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

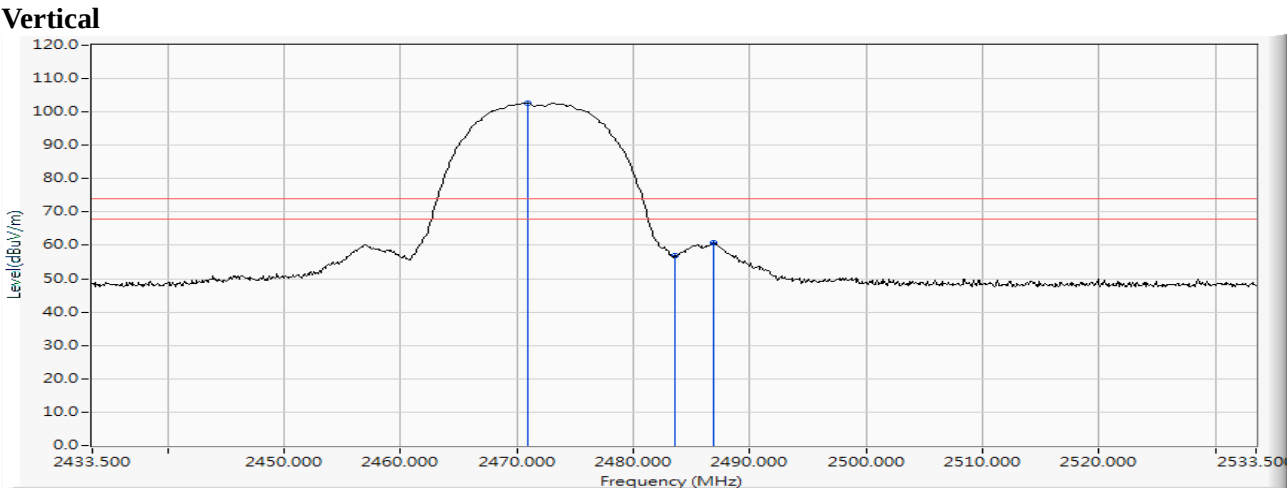


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	2470.900	10.590	92.066	102.656	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	46.188	56.829	-17.171	74.000	PEAK
3		2486.900	10.654	50.017	60.671	-13.329	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

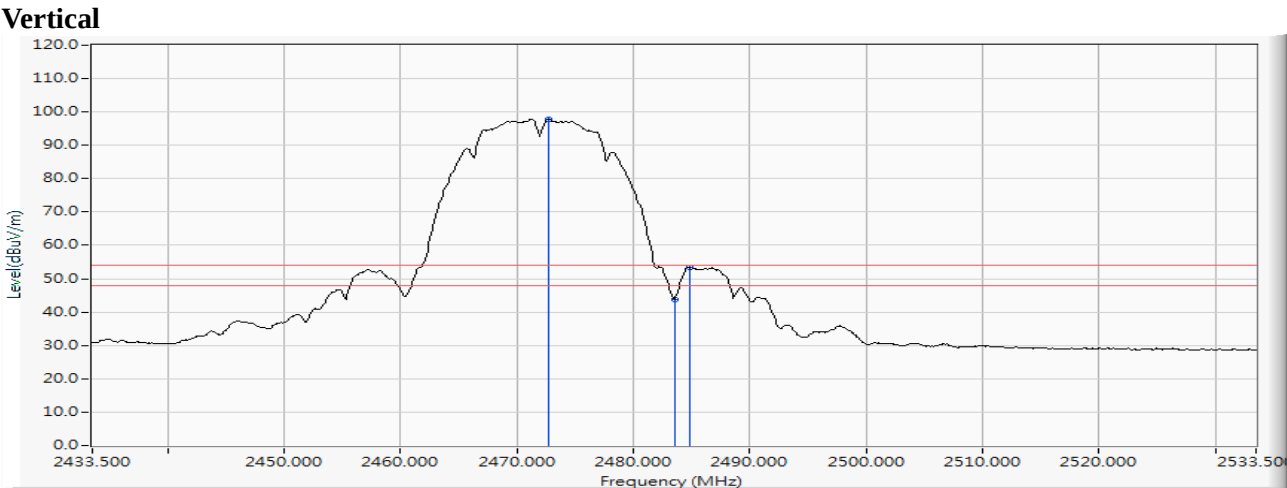

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	2472.700	10.598	87.296	97.894	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	33.003	43.644	-10.356	54.000	AVERAGE
3		2484.800	10.646	42.733	53.379	-0.621	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Horizontal

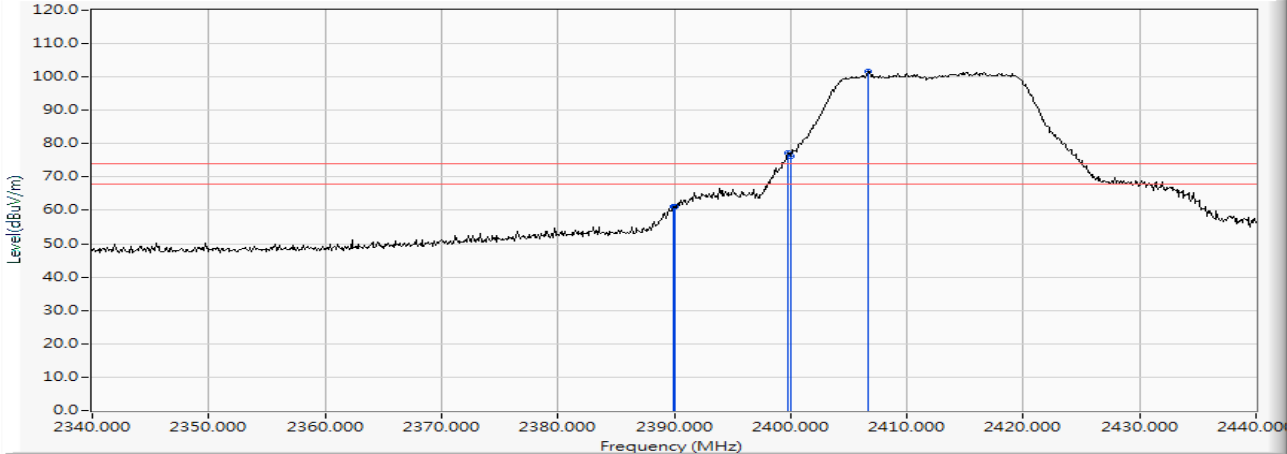

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2389.900	10.262	50.950	61.212	-12.788	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	50.794	61.056	-12.944	74.000	PEAK
3		2399.800	10.302	66.848	77.151	--	--	PEAK
4		2400.000	10.304	66.037	76.340	--	--	PEAK
5	*	2406.700	10.330	91.250	101.581	--	--	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Horizontal

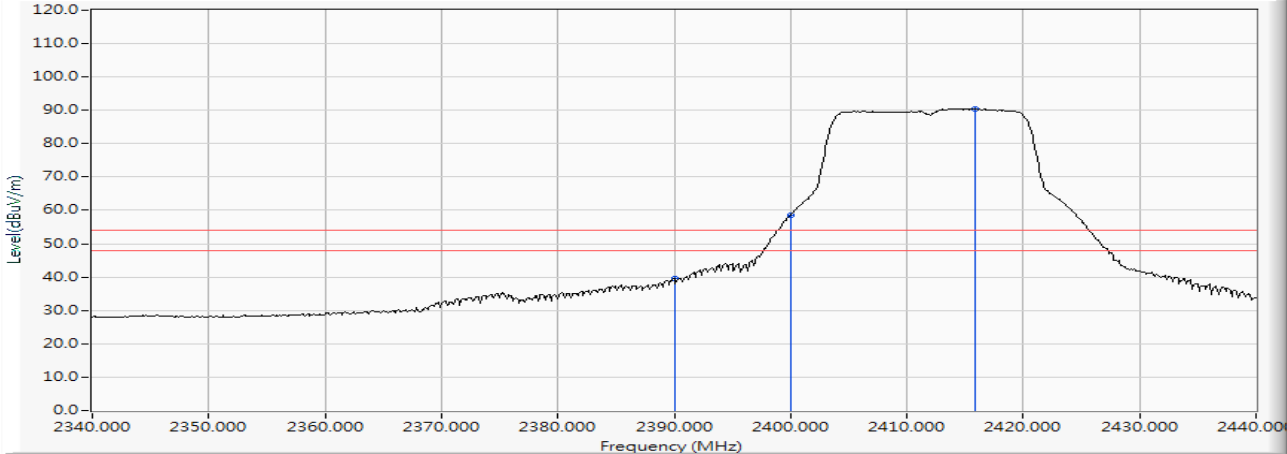

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	29.306	39.568	-14.432	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	48.231	58.534	--	--	AVERAGE
3	*	2415.800	10.367	80.103	90.470	--	--	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Vertical

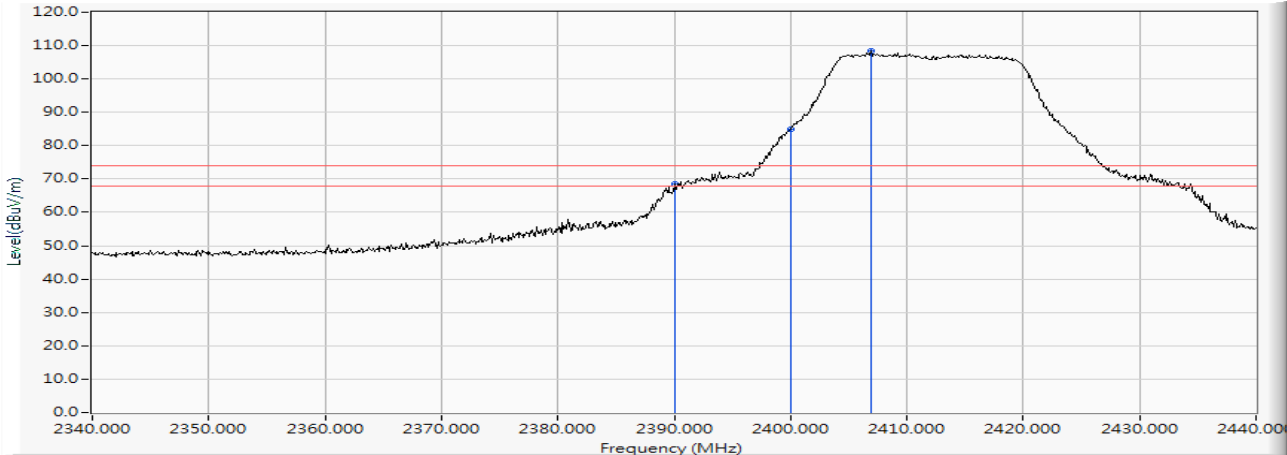

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	58.245	68.507	-5.493	74.000	PEAK
2		2400.000	10.304	74.513	84.816	--	--	PEAK
3	*	2406.900	10.332	98.076	108.407	--	--	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Vertical

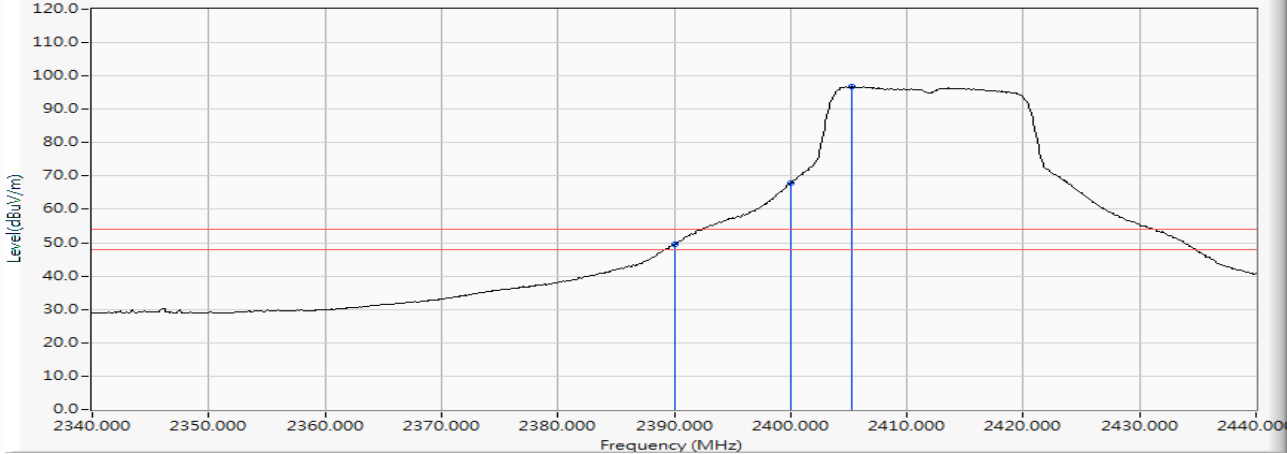

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	39.229	49.491	-4.509	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	57.626	67.929	--	--	AVERAGE
3	*	2405.300	10.325	86.408	96.733	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Horizontal

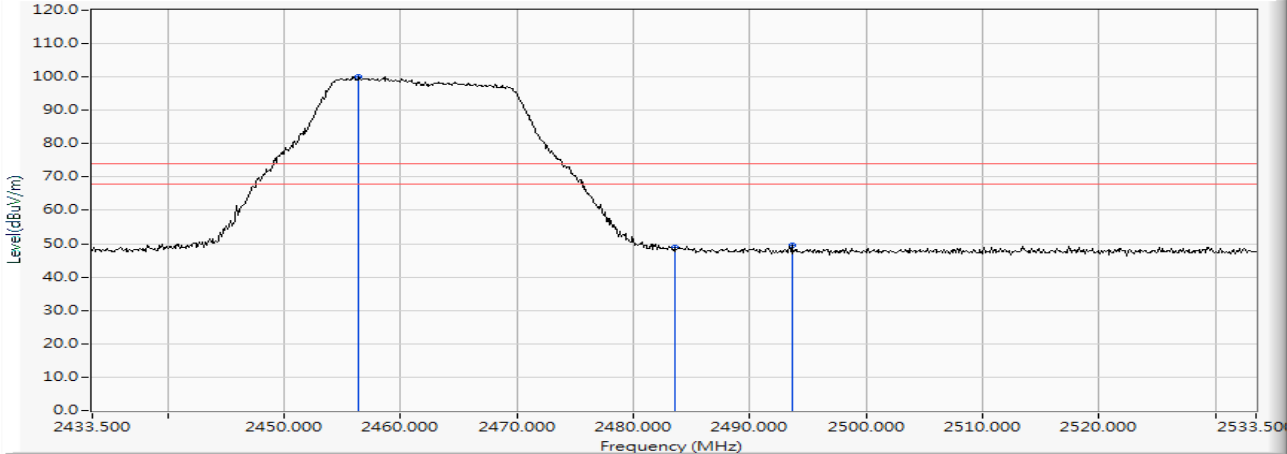

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2456.400	10.525	89.478	100.003	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	38.369	49.010	-24.990	74.000	PEAK
3		2493.600	10.681	38.791	49.472	-24.528	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Horizontal

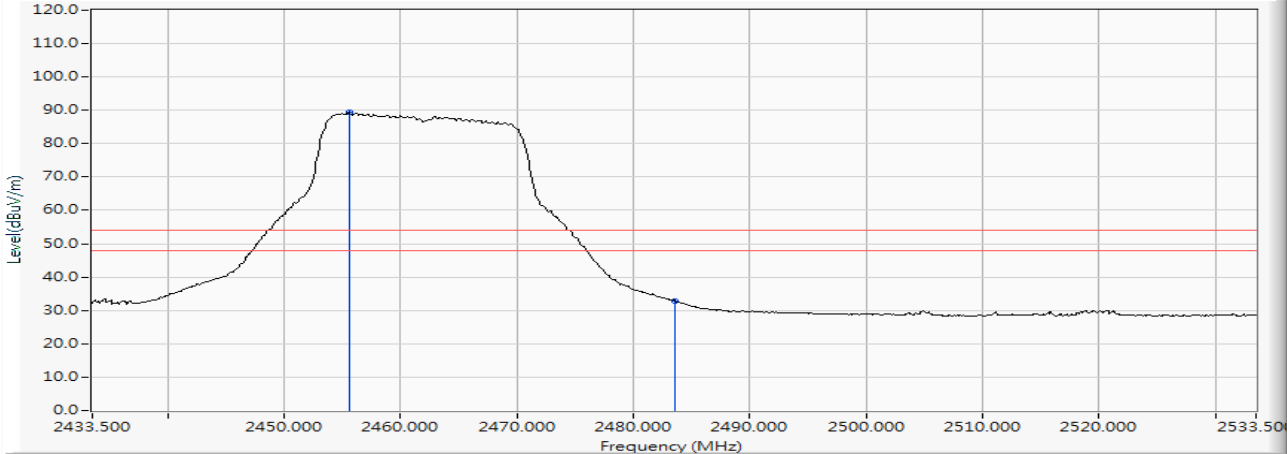


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2455.600	10.521	78.791	89.313	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	22.236	32.877	-21.123	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

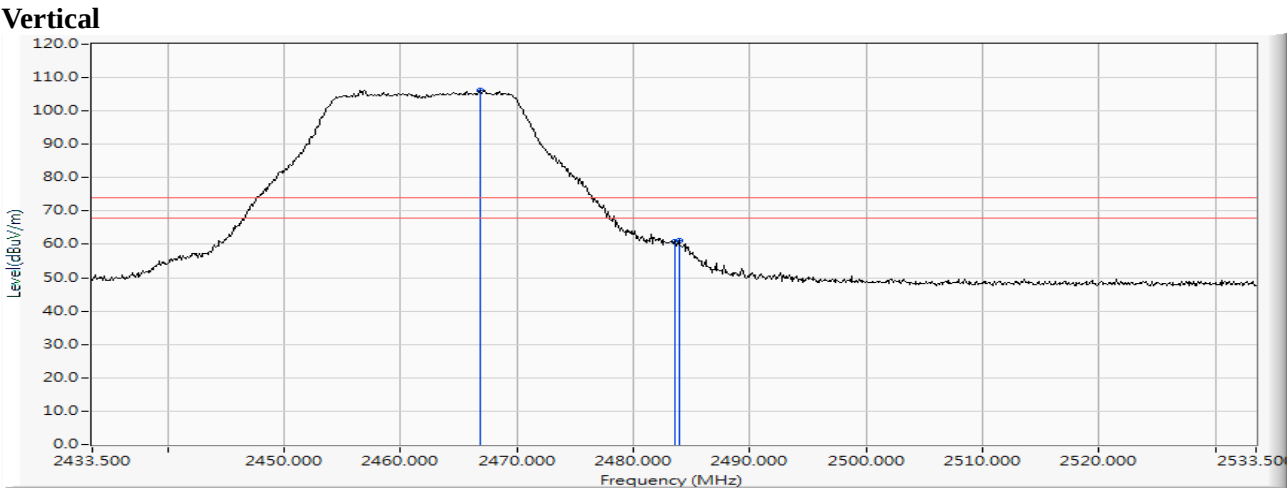

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	2466.800	10.571	95.632	106.203	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	50.121	60.762	-13.238	74.000	PEAK
3		2483.900	10.644	50.449	61.092	-12.908	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Vertical

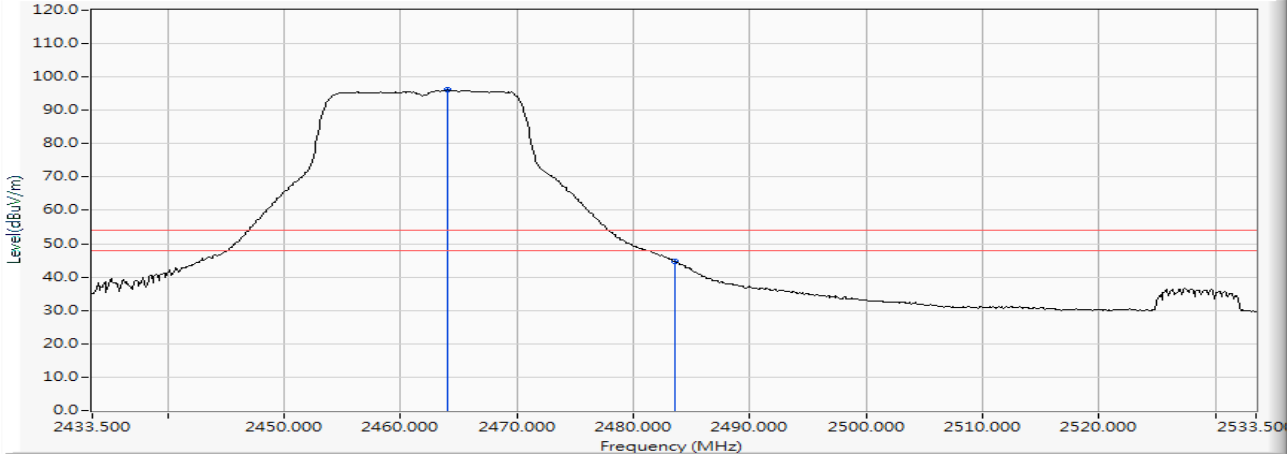

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2464.000	10.558	85.496	96.054	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	34.096	44.737	-9.263	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Horizontal

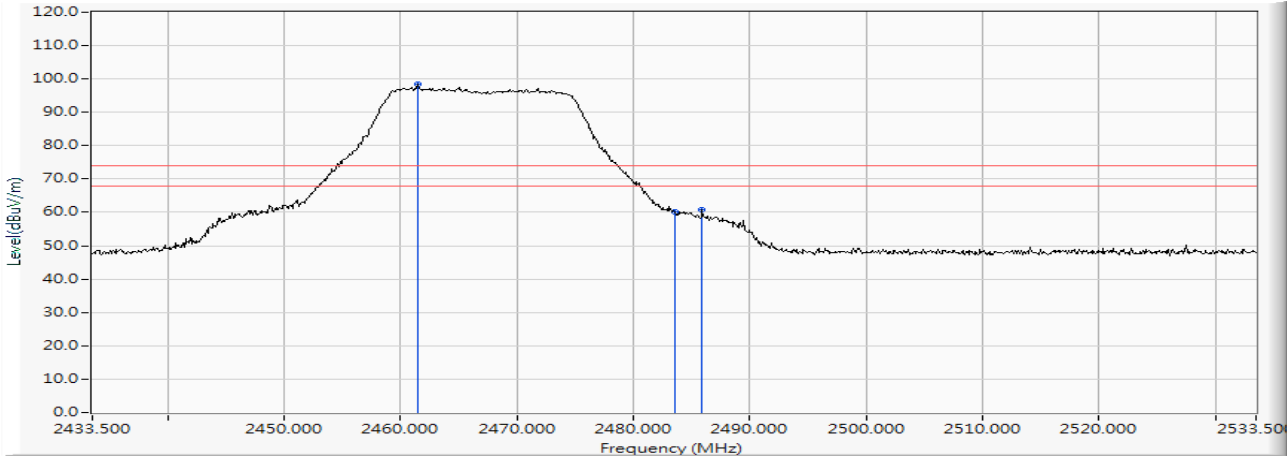

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2461.500	10.547	87.875	98.422	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	49.561	60.202	-13.798	74.000	PEAK
3		2485.900	10.651	49.999	60.649	-13.351	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Horizontal

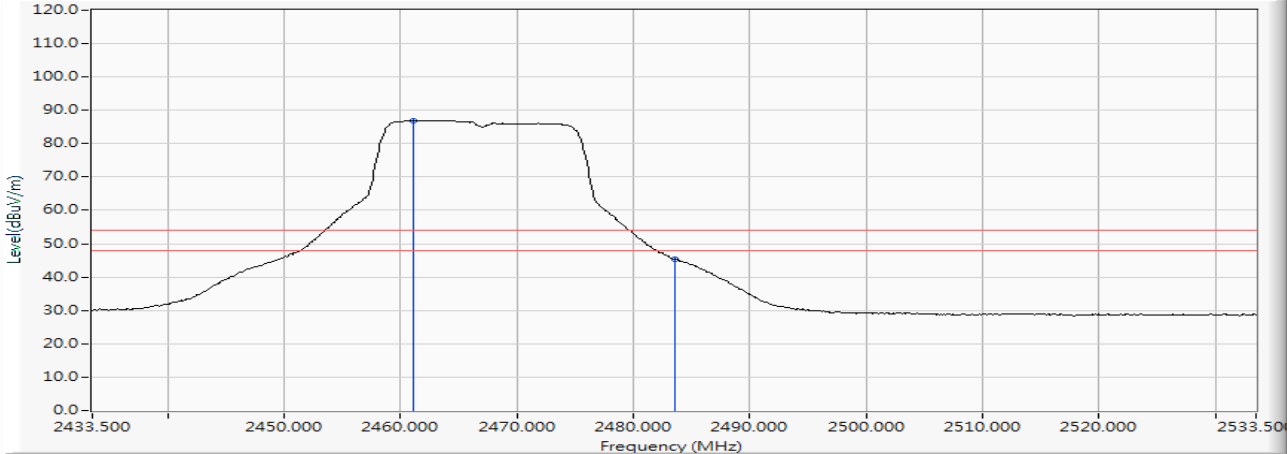

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2461.100	10.545	76.426	86.972	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	34.622	45.263	-8.737	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Vertical

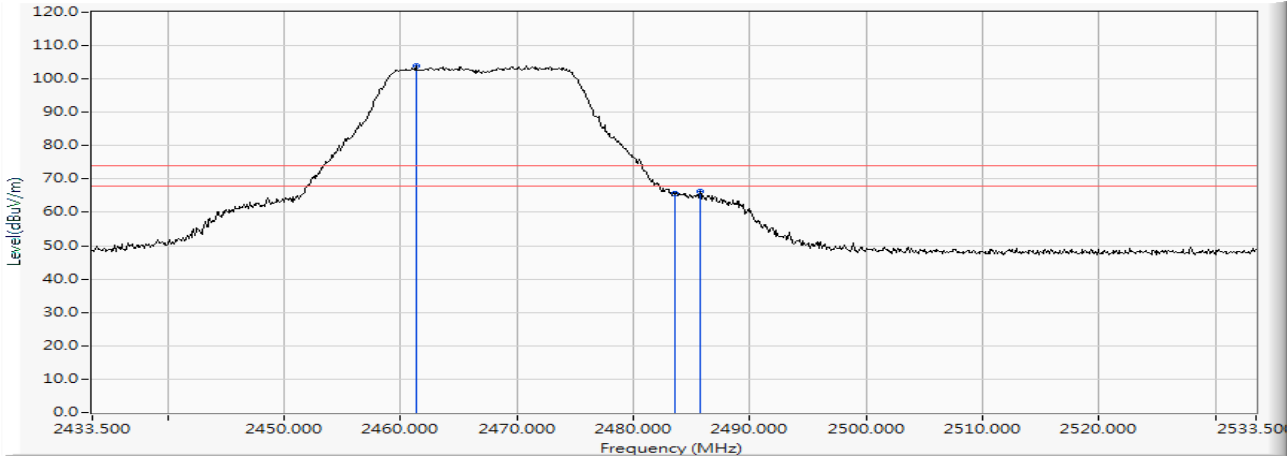


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2461.300	10.547	93.281	103.827	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	55.004	65.645	-8.355	74.000	PEAK
3		2485.700	10.650	55.496	66.146	-7.854	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

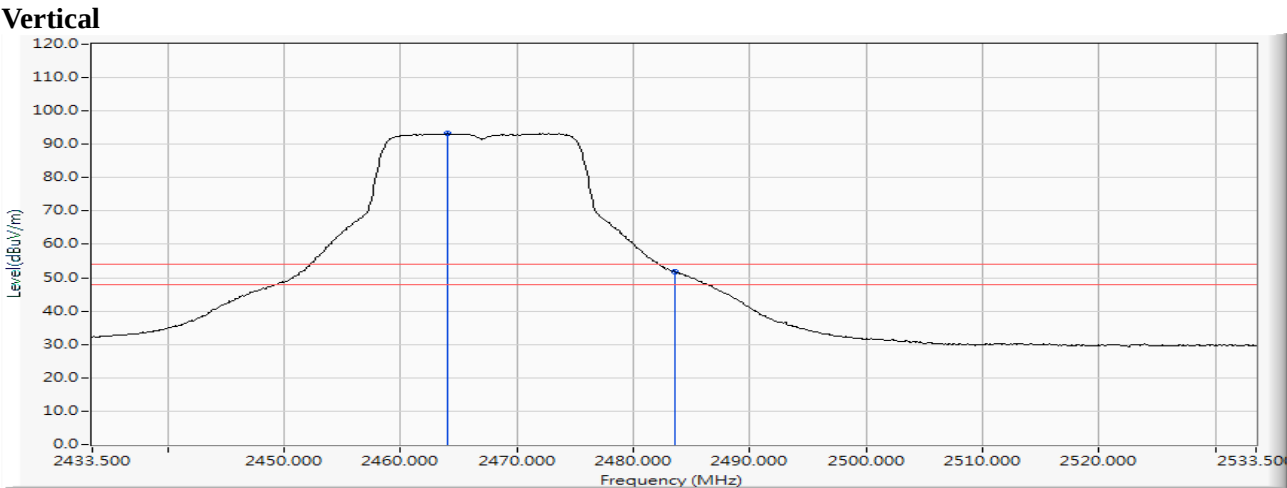

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2464.000	10.558	82.658	93.216	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	41.055	51.696	-2.304	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Horizontal

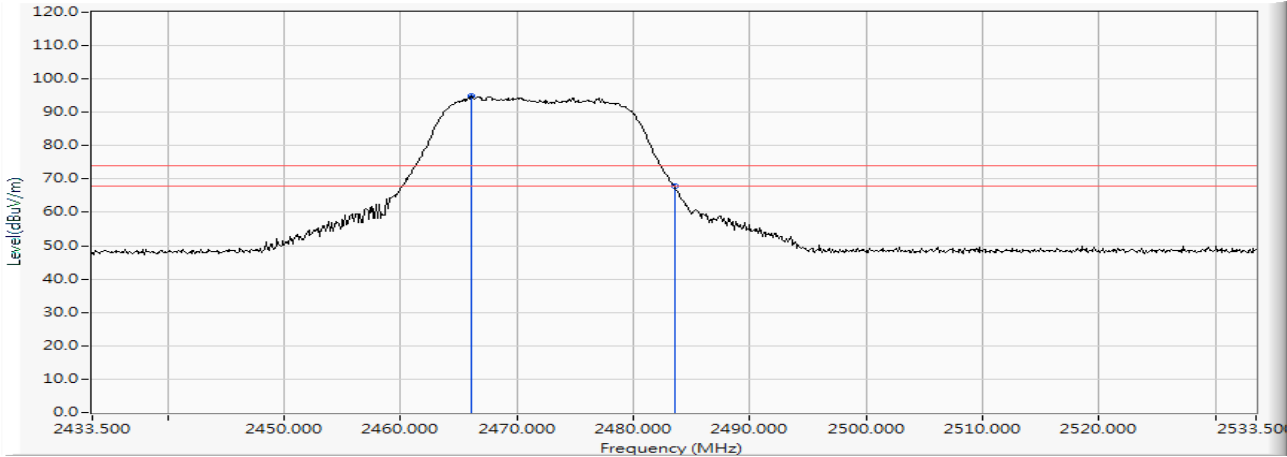

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	2466.100	10.567	84.210	94.778	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	57.136	67.777	-6.223	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Horizontal

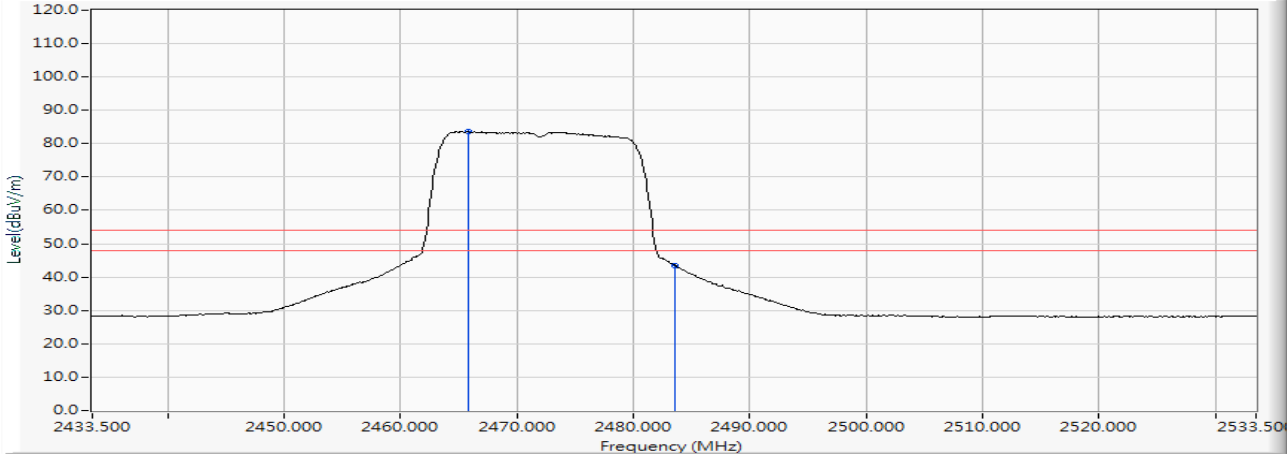

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2465.800	10.566	73.059	83.625	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	32.786	43.427	-10.573	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Vertical

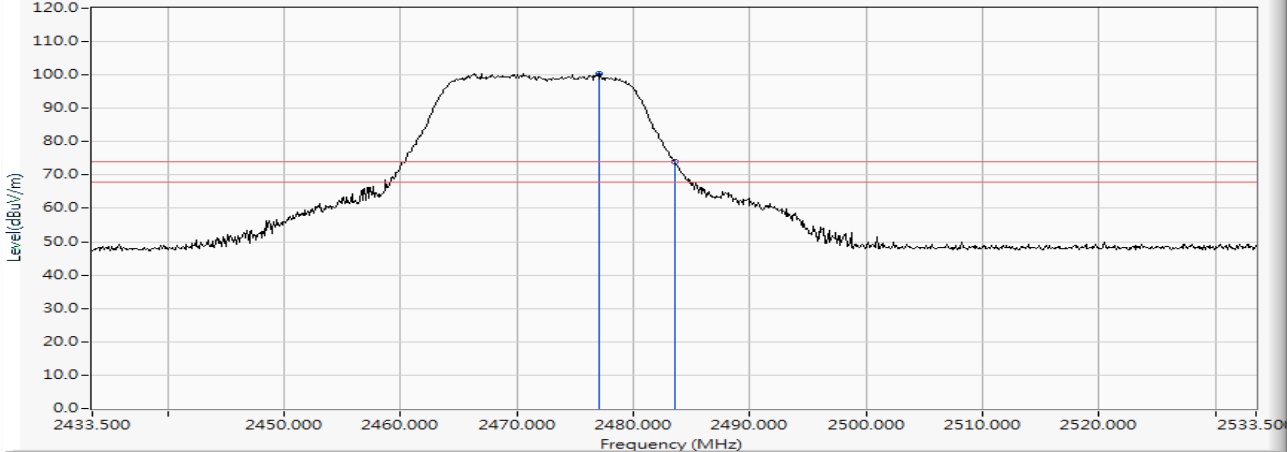


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	2477.000	10.616	89.788	100.404	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	63.239	73.880	-0.120	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

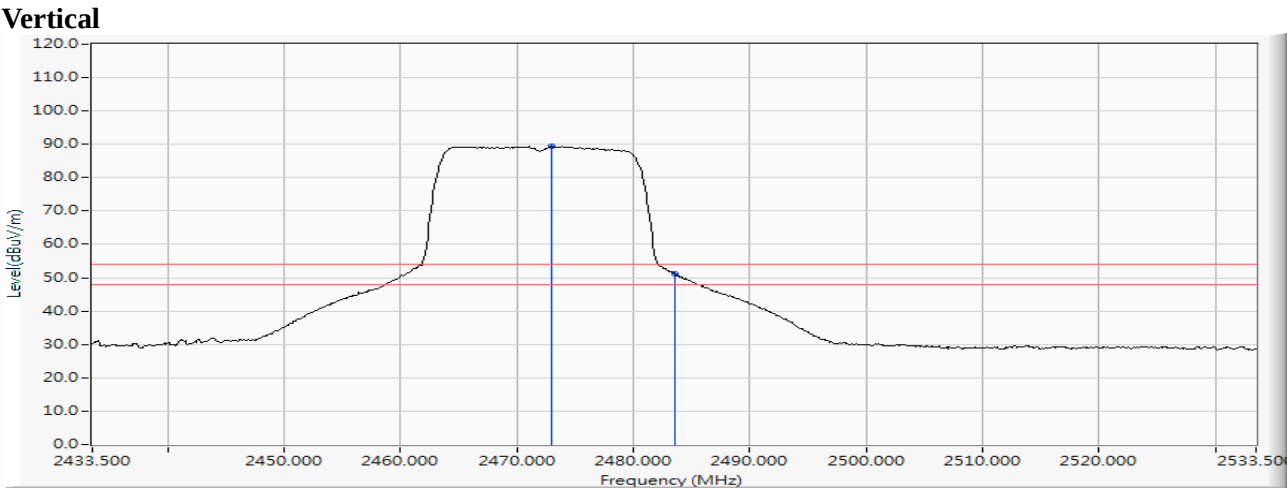

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2472.900	10.599	78.763	89.362	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	40.665	51.306	-2.694	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Horizontal

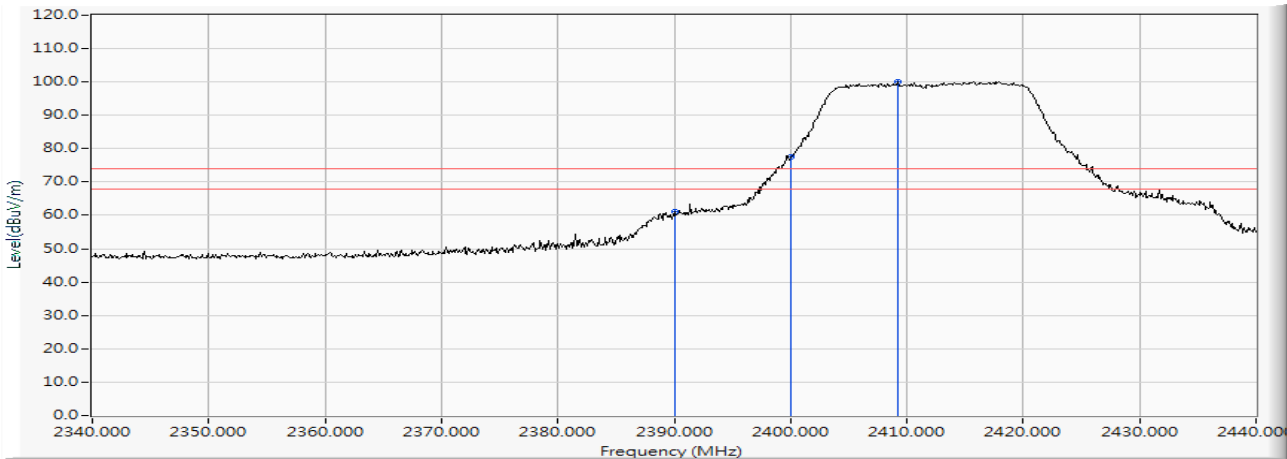

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	50.783	61.045	-12.955	74.000	PEAK
2		2400.000	10.304	67.164	77.467	--	--	PEAK
3	*	2409.200	10.340	89.763	100.104	--	--	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Horizontal

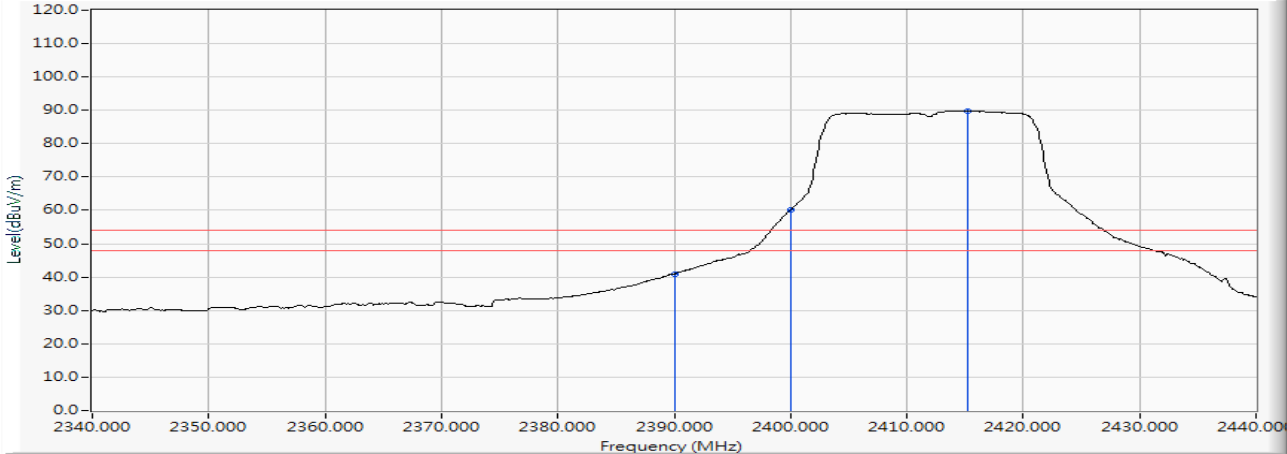


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	30.697	40.959	-13.041	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	49.900	60.203	--	--	AVERAGE
3	*	2415.200	10.365	79.419	89.784	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

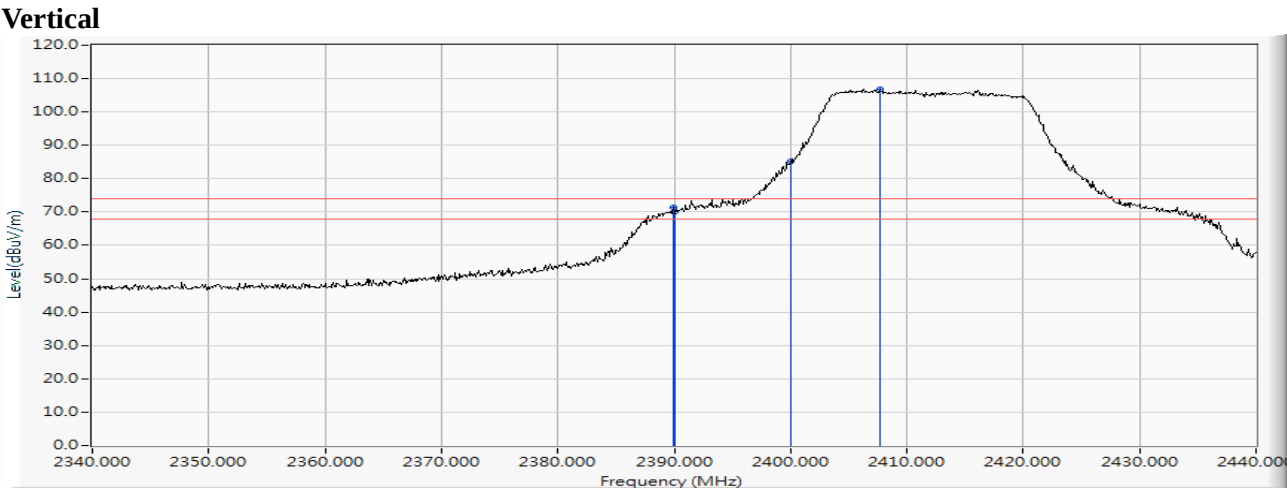


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2389.900	10.262	61.003	71.265	-2.735	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	59.938	70.200	-3.800	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	74.853	85.156	--	--	PEAK
4	*	2407.700	10.335	96.534	106.869	--	--	PEAK

- Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
 2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
 3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

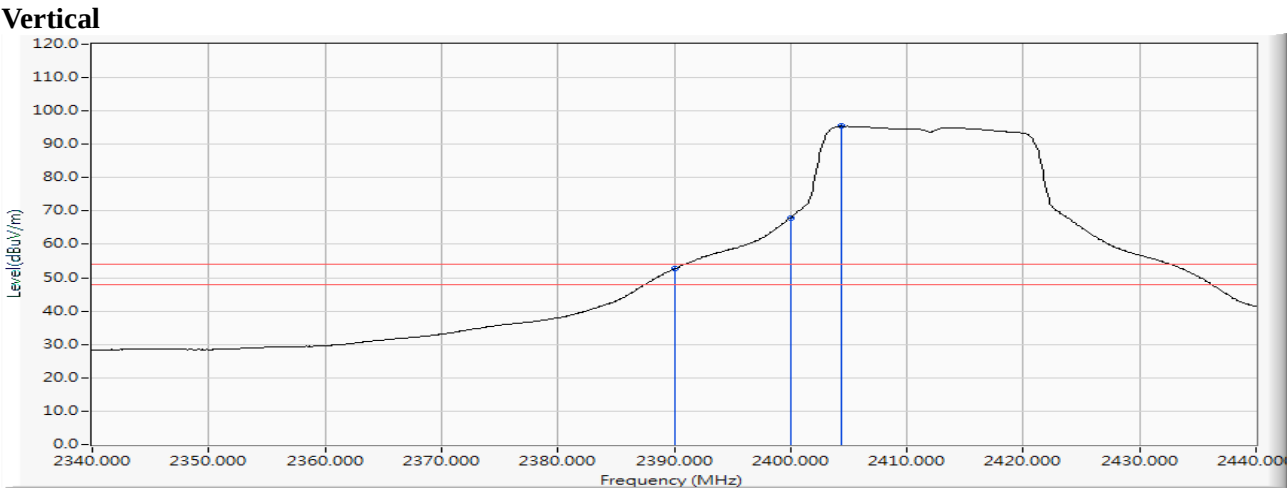

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	42.417	52.679	-1.321	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	57.731	68.034	--	--	AVERAGE
3	*	2404.400	10.321	85.113	95.434	--	--	AVERAGE

- Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
 2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
 3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Horizontal

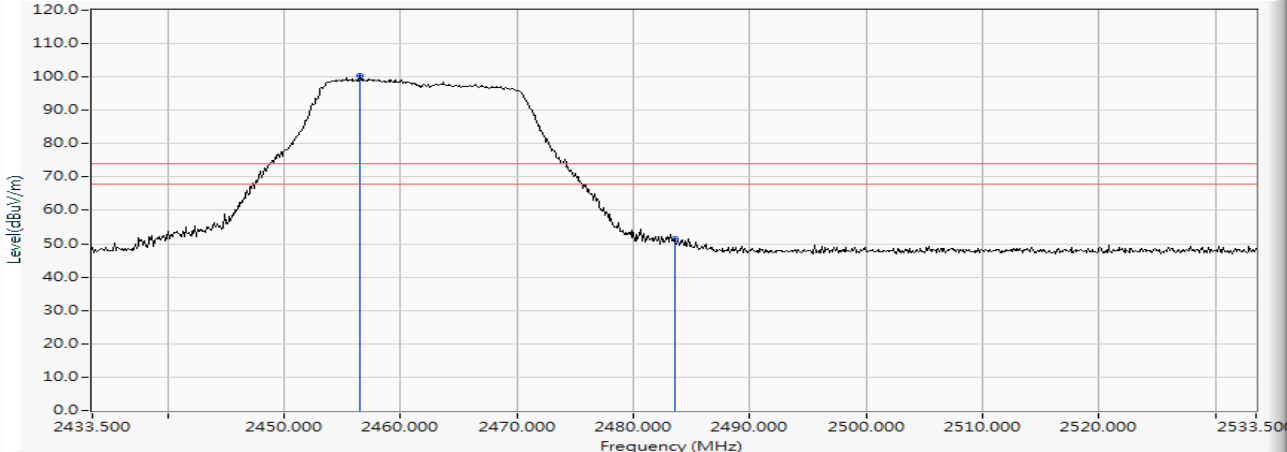

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2456.500	10.526	89.790	100.315	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	40.753	51.394	-22.606	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Horizontal

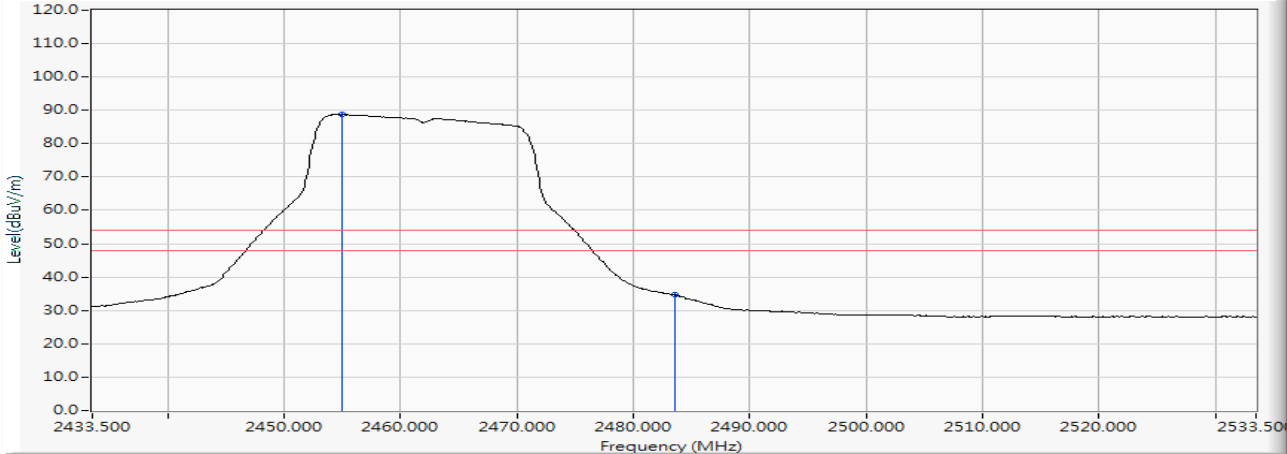


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2455.000	10.519	78.181	88.701	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	23.975	34.616	-19.384	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

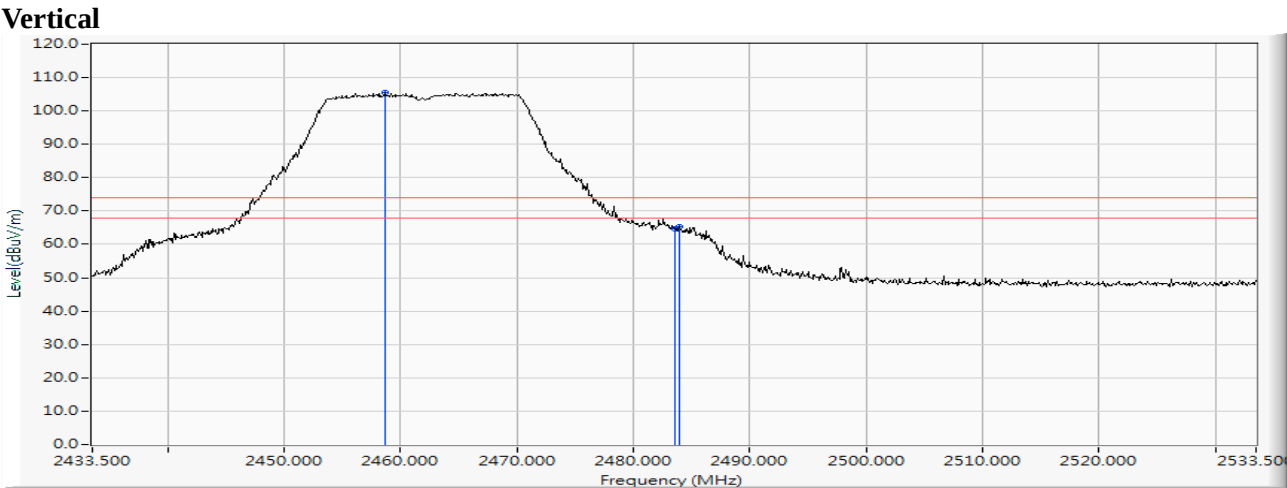


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2458.600	10.534	94.833	105.368	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	53.899	64.540	-9.460	74.000	PEAK
3		2484.000	10.644	54.694	65.337	-8.663	74.000	PEAK

- Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
 2. “*”, means this data is the worst emission level.
 3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

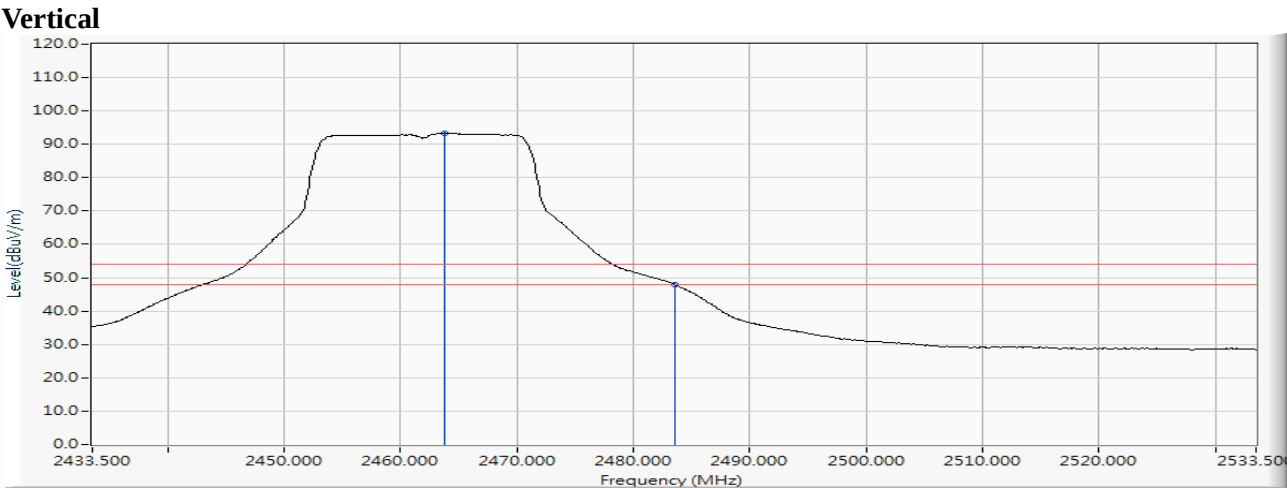

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2463.800	10.558	82.694	93.252	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	37.270	47.911	-6.089	54.000	AVERAGE

- Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
 2. “*”, means this data is the worst emission level.
 3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Horizontal

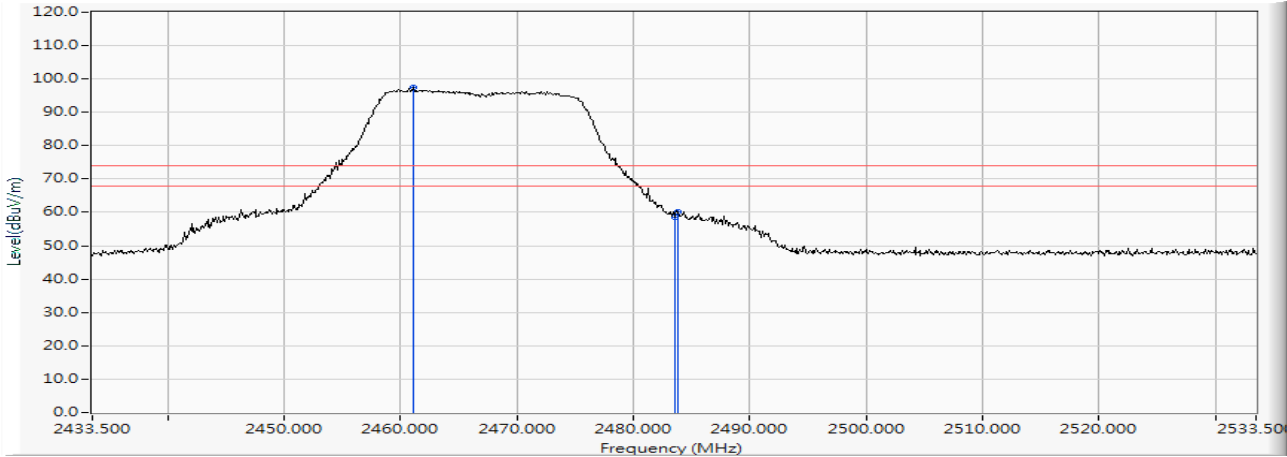

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2461.100	10.545	86.899	97.445	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	47.956	58.597	-15.403	74.000	PEAK
3		2483.800	10.643	49.655	60.297	-13.703	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Horizontal

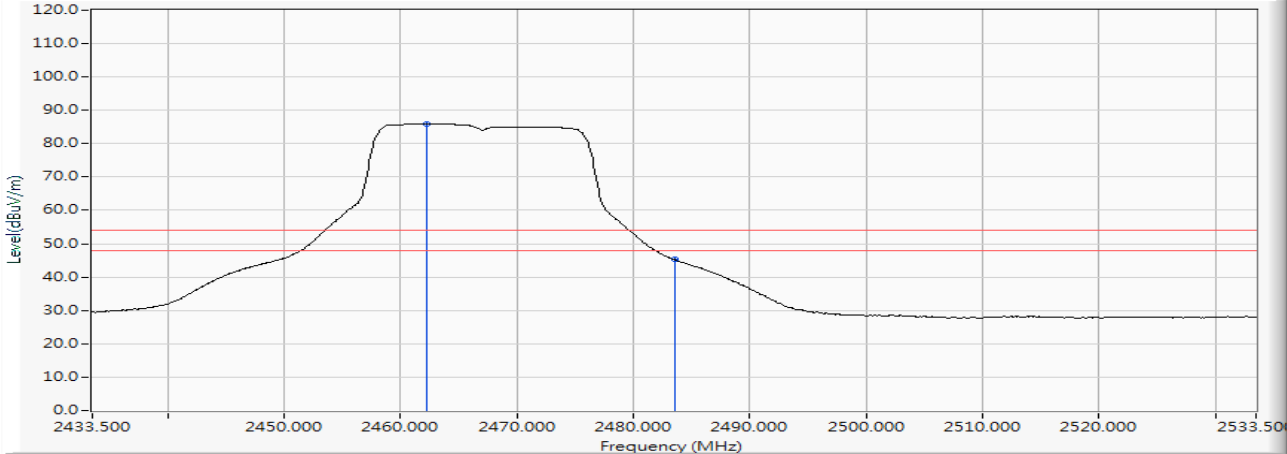


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	2462.200	10.551	75.342	85.892	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	34.595	45.236	-8.764	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

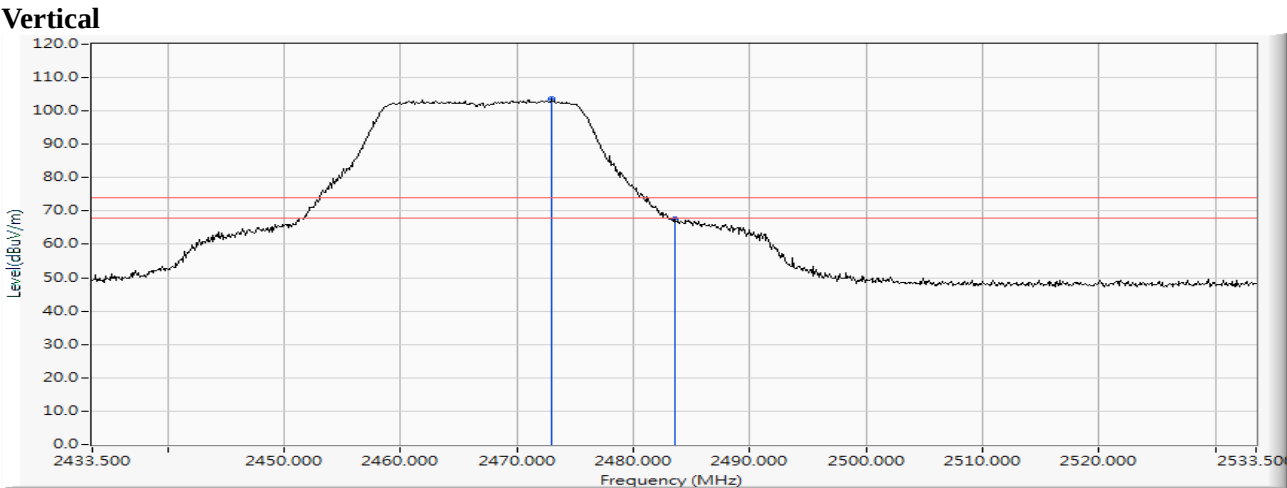


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2473.000	10.600	92.970	103.569	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	57.001	67.642	-6.358	74.000	PEAK

- Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
 2. “*”, means this data is the worst emission level.
 3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Vertical

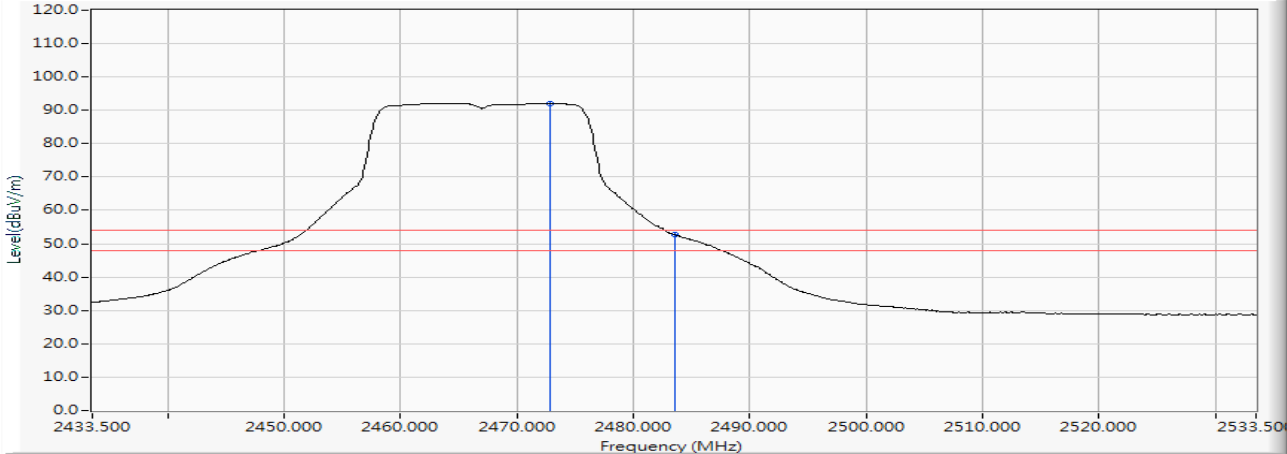

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2472.800	10.598	81.511	92.109	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	42.125	52.766	-1.234	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Horizontal

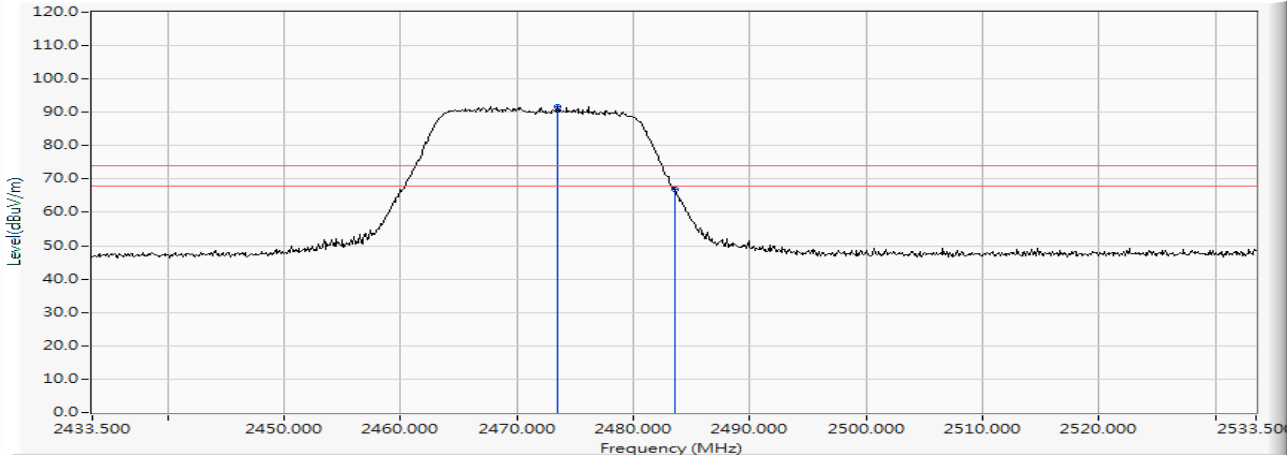

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2473.500	10.601	81.165	91.767	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	56.291	66.932	-7.068	74.000	PEAK
3		2483.600	10.642	56.429	67.071	-6.929	74.000	PEAK


Note:

- 1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
- 2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
- 3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Horizontal

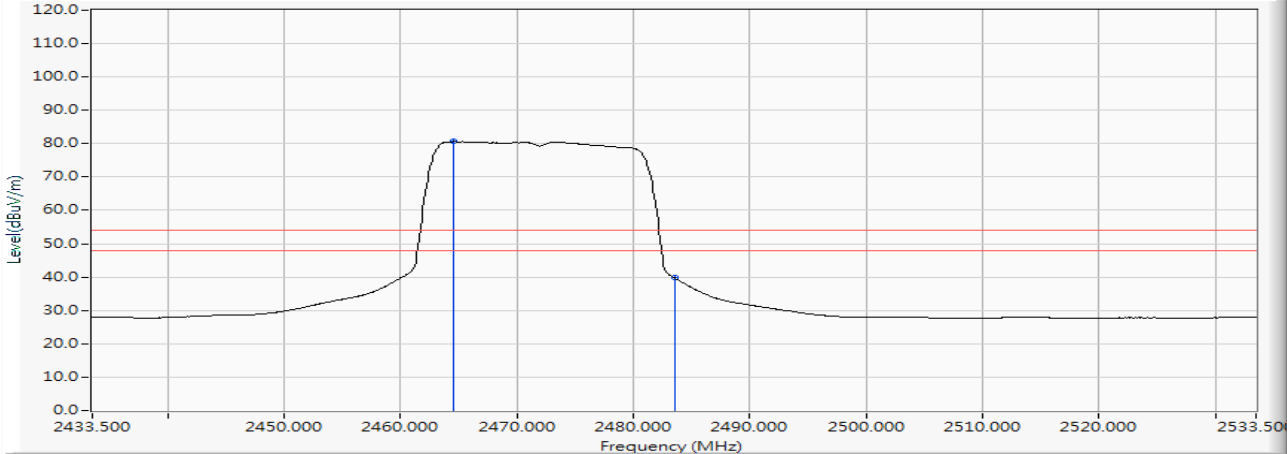


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	2464.500	10.561	70.061	80.622	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	29.108	39.749	-14.251	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

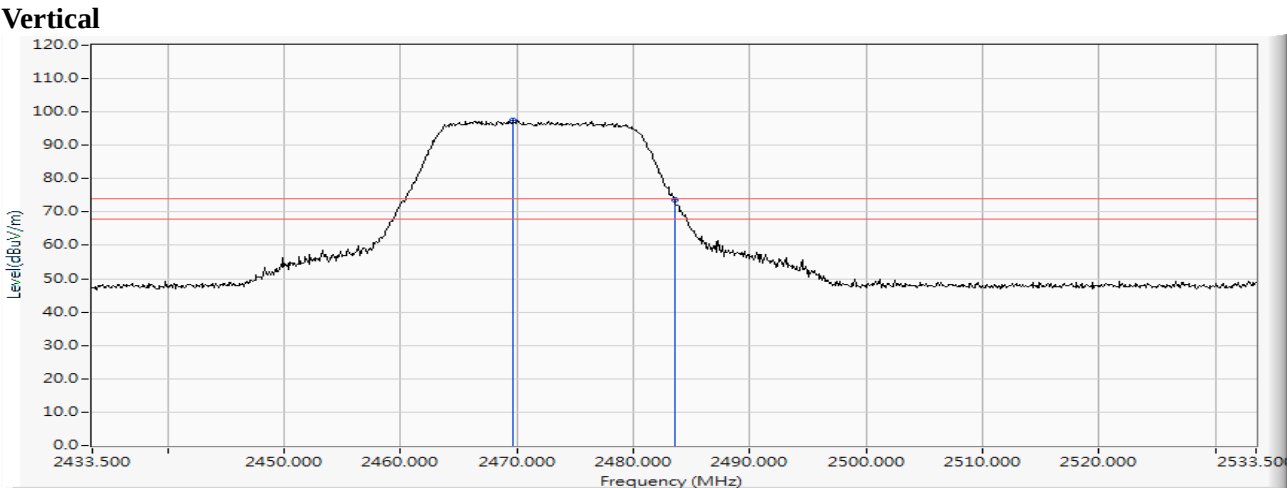

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2469.700	10.584	86.860	97.444	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	63.178	73.819	-0.181	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n (20MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Vertical

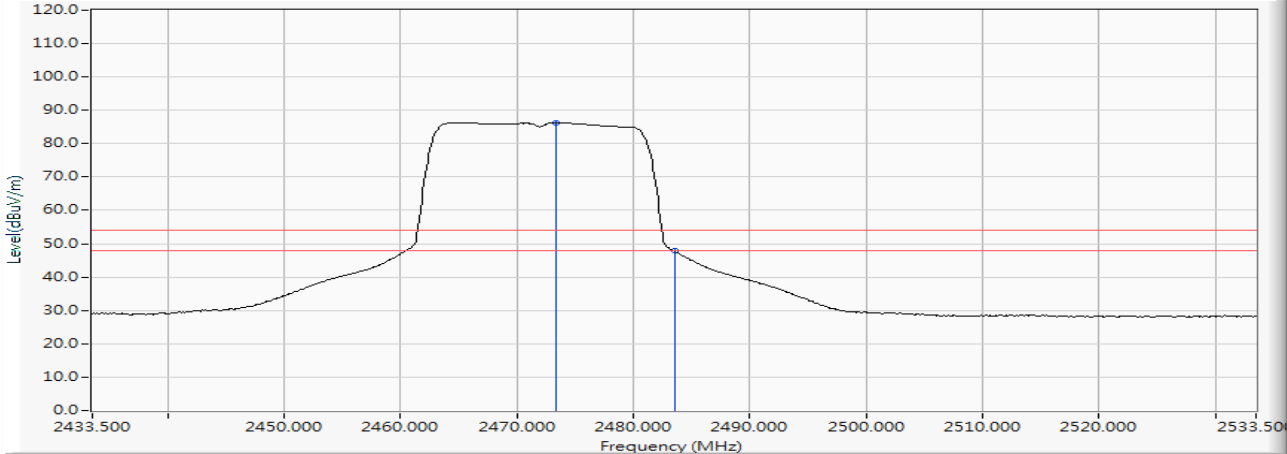

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2473.400	10.601	75.664	86.265	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	37.154	47.795	-6.205	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Horizontal

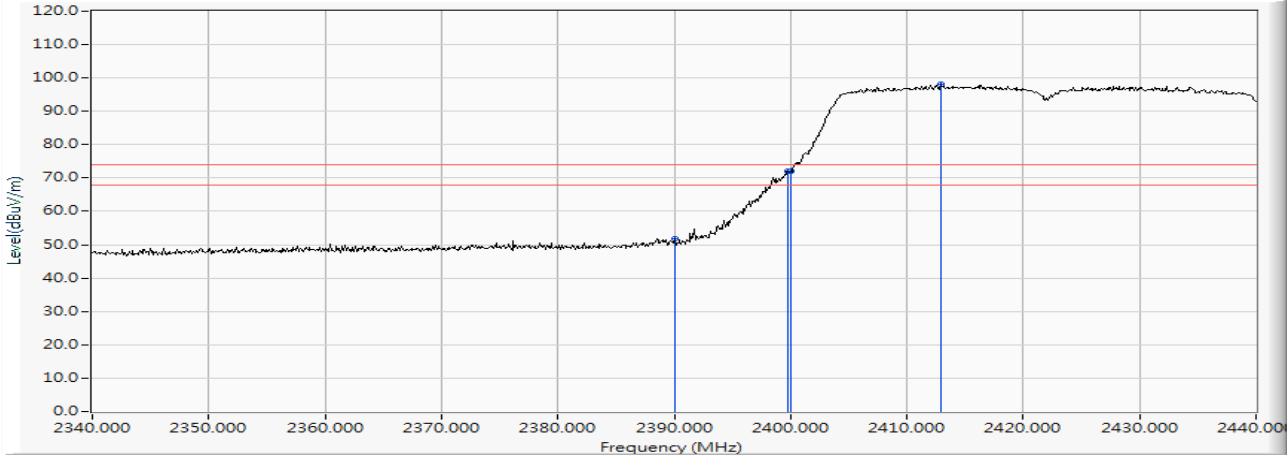

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	41.619	51.881	-22.119	74.000	PEAK
2		2399.800	10.302	61.897	72.200	--	--	PEAK
3		2400.000	10.304	61.728	72.031	--	--	PEAK
4	*	2412.900	10.355	87.789	98.145	--	--	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Horizontal

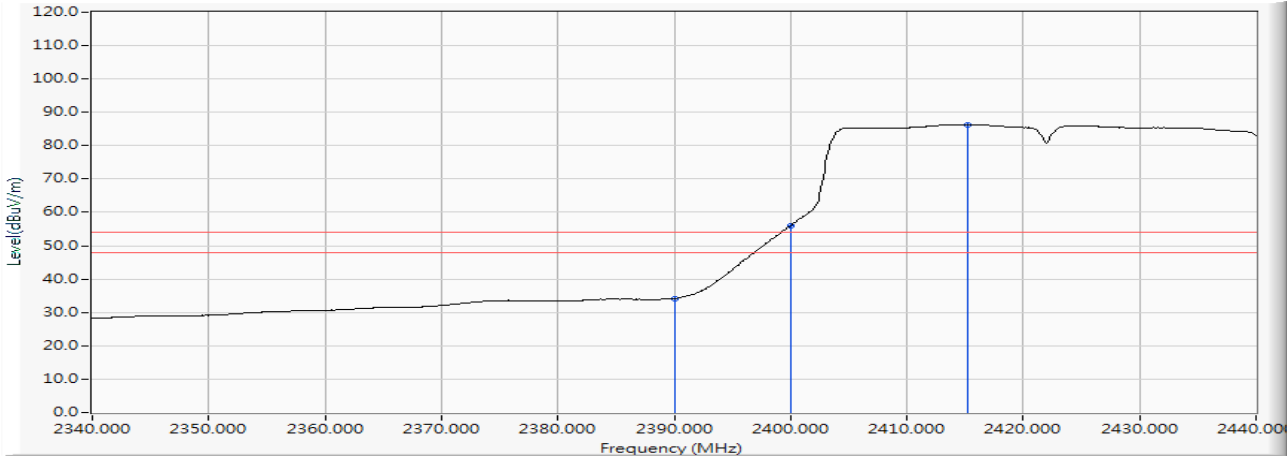

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	23.923	34.185	-19.815	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	45.821	56.124	--	--	AVERAGE
3	*	2415.200	10.365	75.978	86.343	--	--	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 03 (2422 MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Vertical

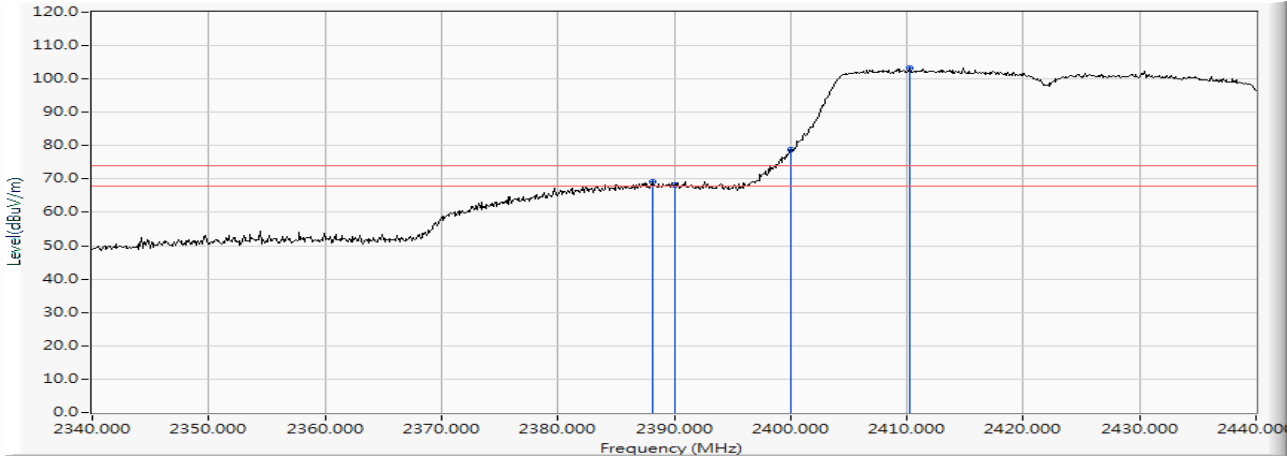

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2388.100	10.254	58.951	69.205	-4.795	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	58.053	68.315	-5.685	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	68.369	78.672	--	--	PEAK
4	*	2410.300	10.345	93.021	103.366	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 03 (2422 MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Vertical

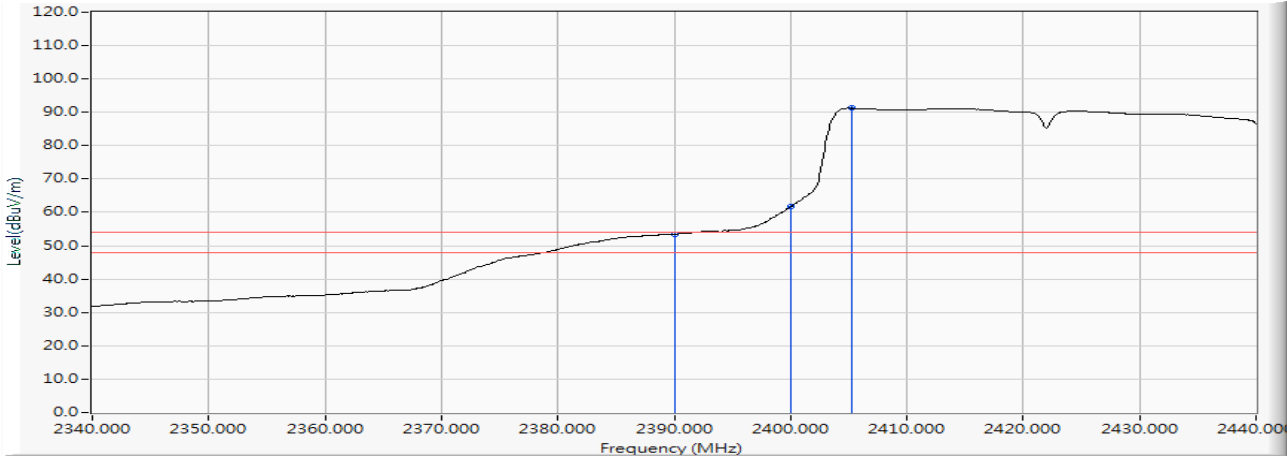

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	43.099	53.361	-0.639	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	51.377	61.680	--	--	AVERAGE
3	*	2405.300	10.325	80.894	91.219	--	--	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Horizontal

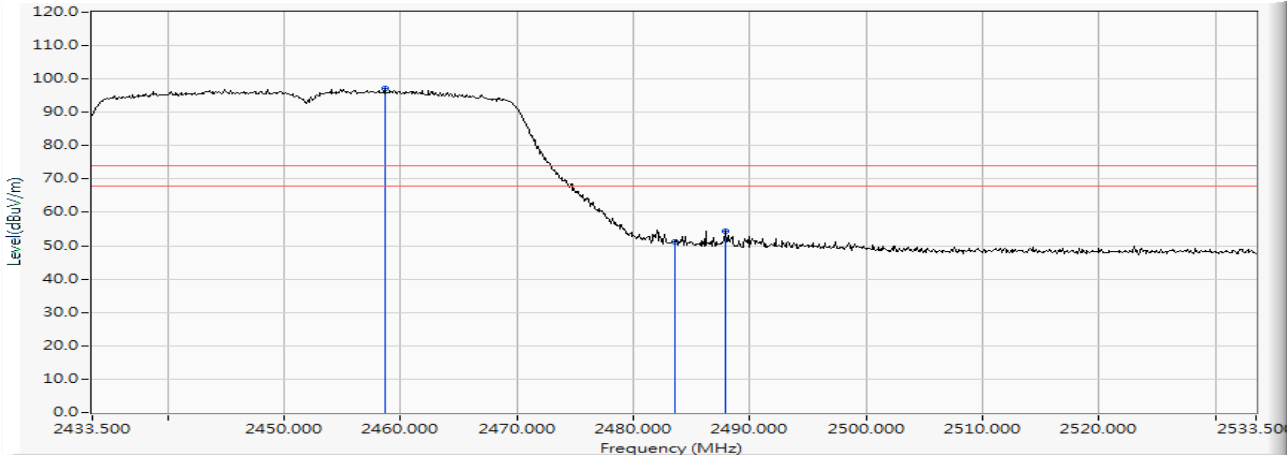

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	2458.600	10.534	86.609	97.144	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	40.517	51.158	-22.842	74.000	PEAK
3		2487.900	10.658	43.779	54.437	-19.563	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Horizontal

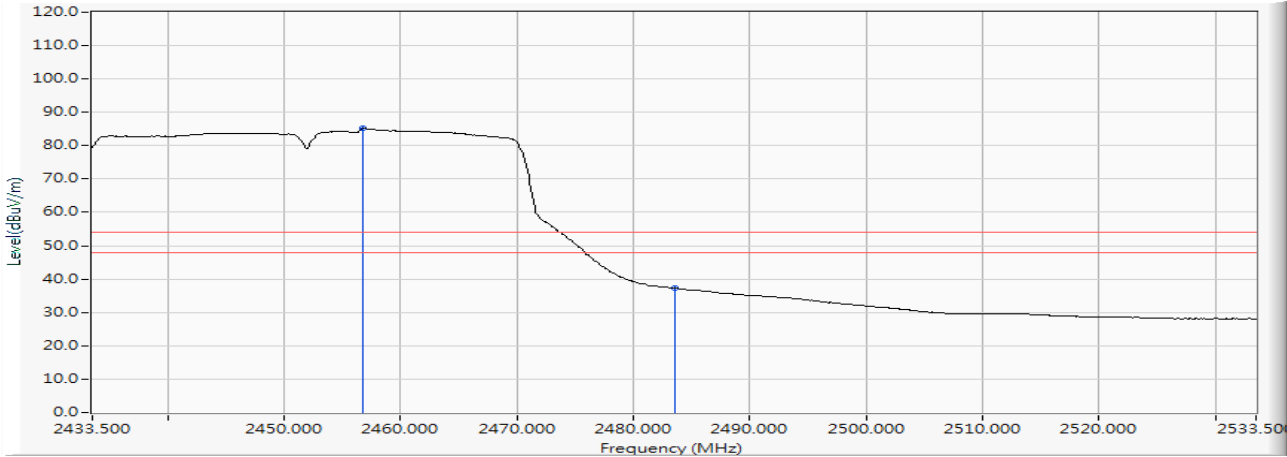


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	2456.800	10.526	74.724	85.251	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	26.598	37.239	-16.761	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 09 (2452MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

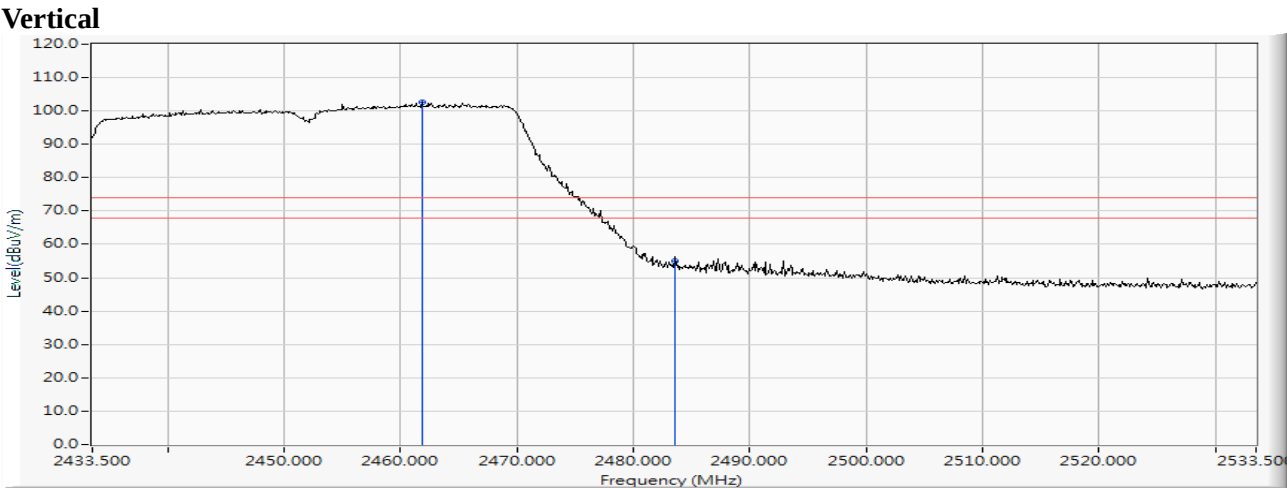

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2461.800	10.549	92.076	102.625	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	44.392	55.033	-18.967	74.000	PEAK

- Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
 2. “*”, means this data is the worst emission level.
 3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 09 (2452MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Vertical

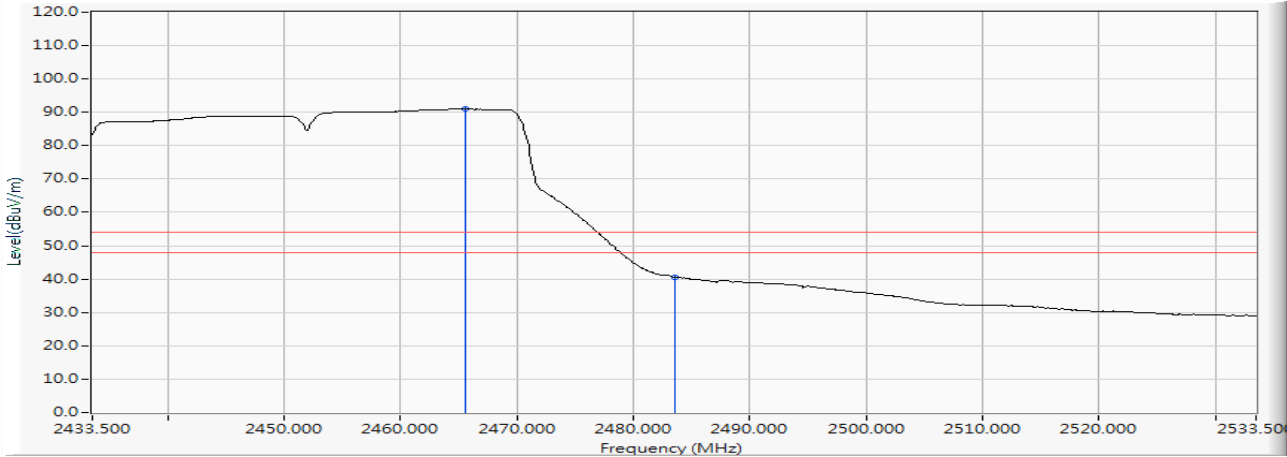

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	2465.500	10.565	80.473	91.038	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	30.026	40.667	-13.333	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 10 (2457MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Horizontal

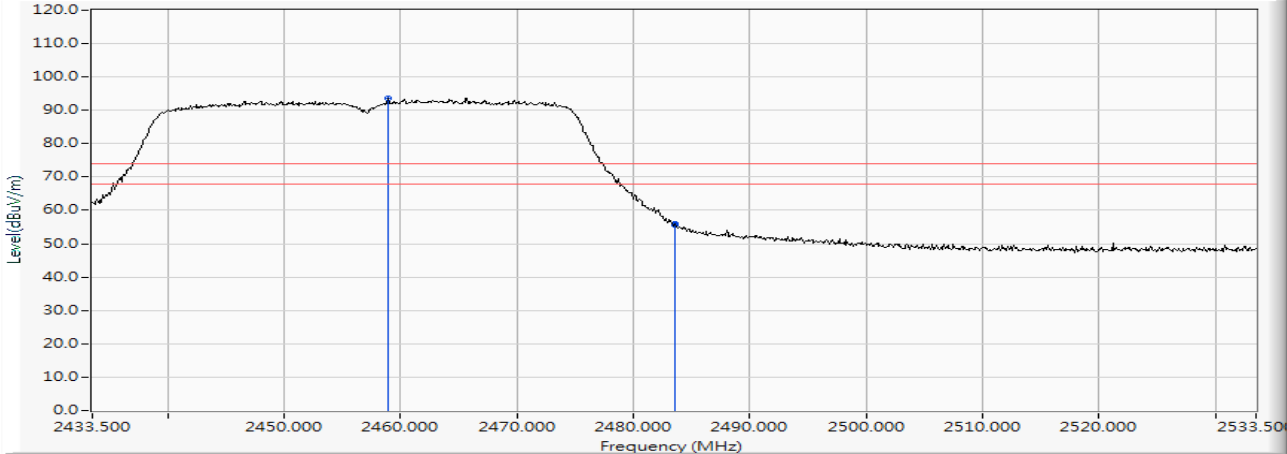

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	2458.900	10.536	83.030	93.566	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	44.873	55.514	-18.486	74.000	PEAK
3		2483.600	10.642	45.385	56.027	-17.973	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Horizontal

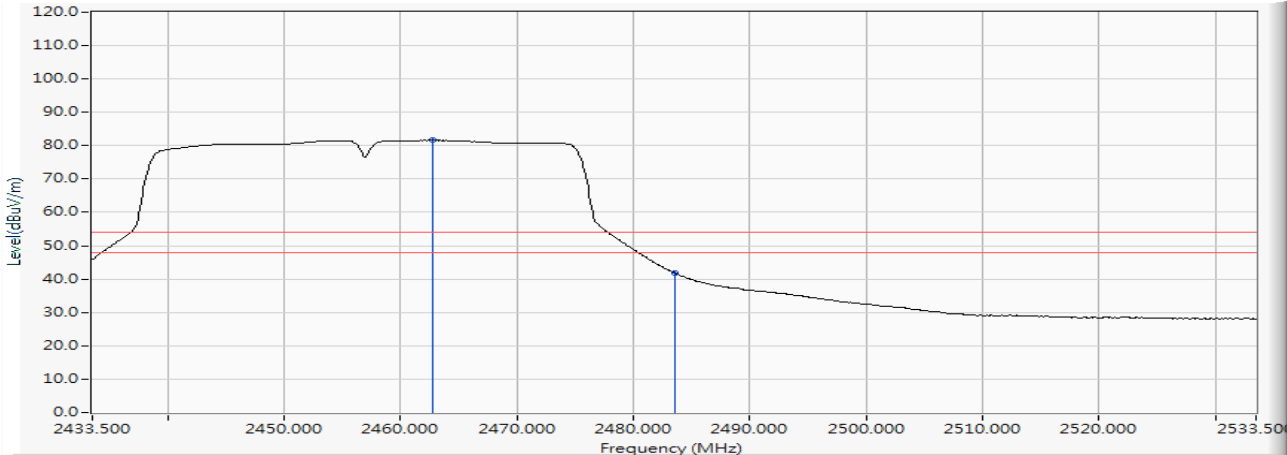


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	2462.800	10.554	71.047	81.600	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	31.210	41.851	-12.149	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 10 (2457MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

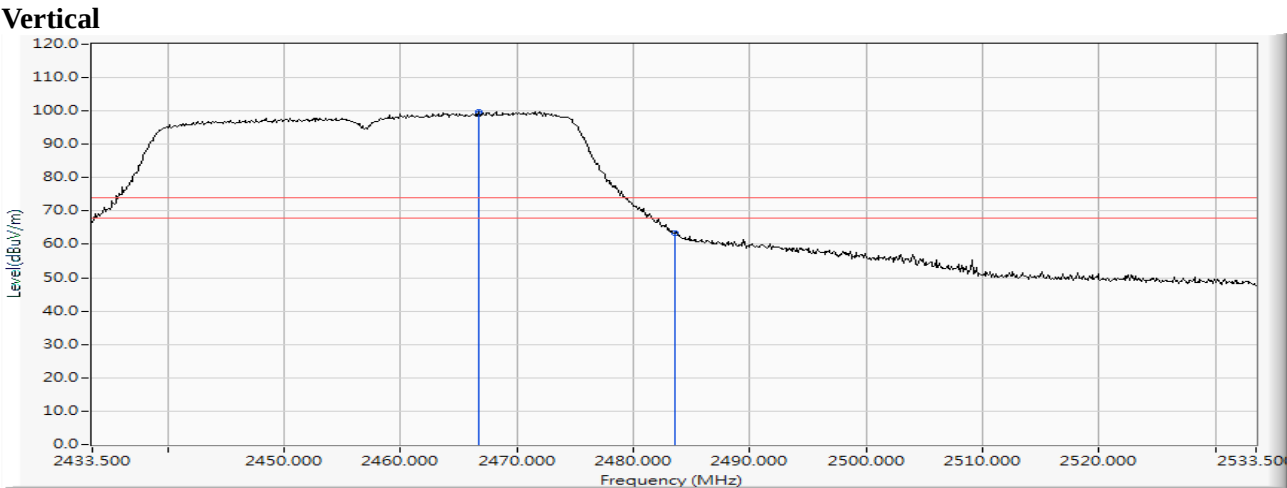

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2466.700	10.570	89.115	99.686	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	52.820	63.461	-10.539	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 10 (2457MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Vertical

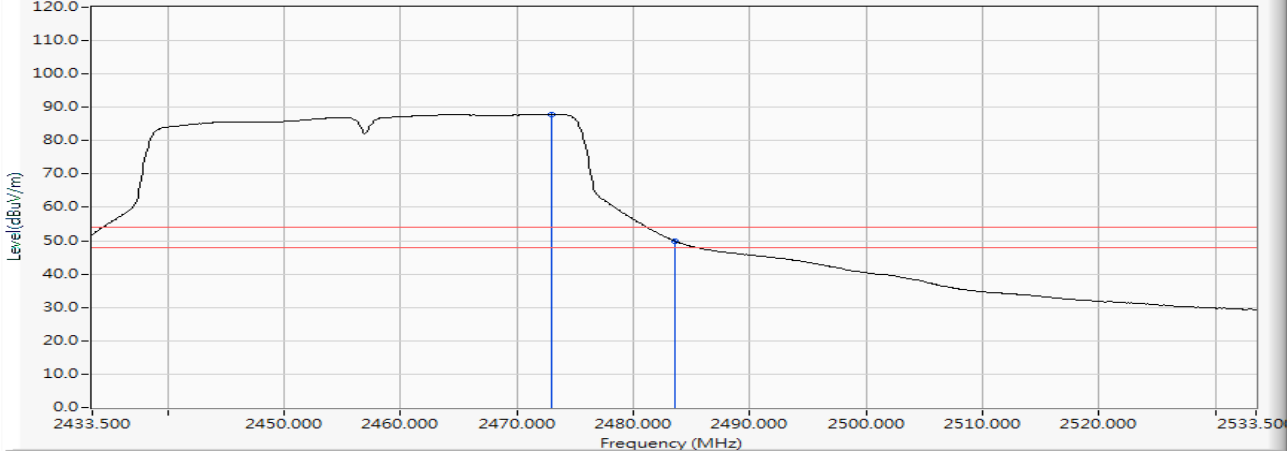

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	2472.900	10.599	77.350	87.949	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	39.360	50.001	-3.999	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Horizontal

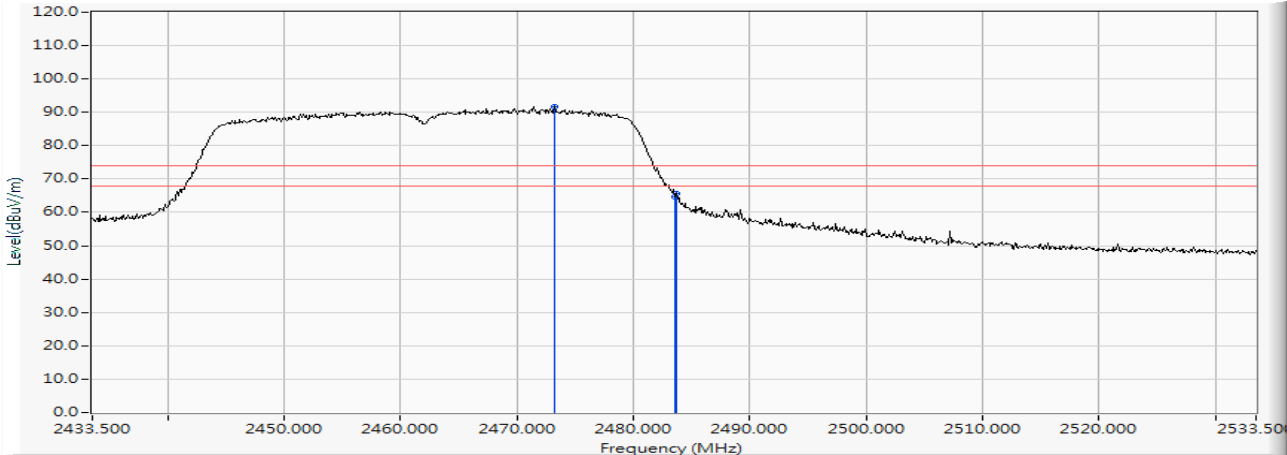

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	2473.200	10.600	81.100	91.700	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	54.022	64.663	-9.337	74.000	PEAK
3		2483.700	10.642	55.004	65.646	-8.354	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Horizontal

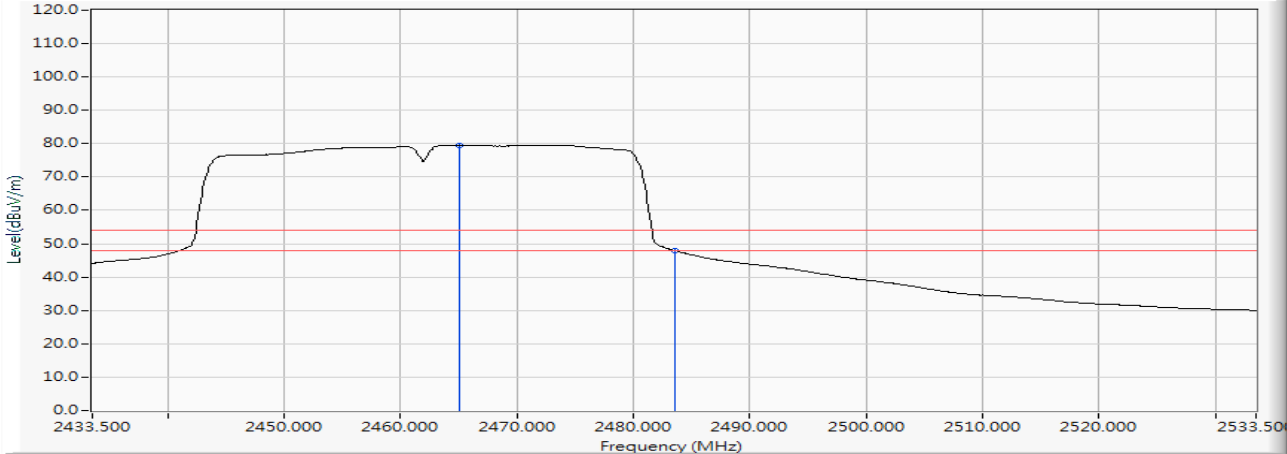


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2465.000	10.563	69.040	79.603	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	37.320	47.961	-6.039	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

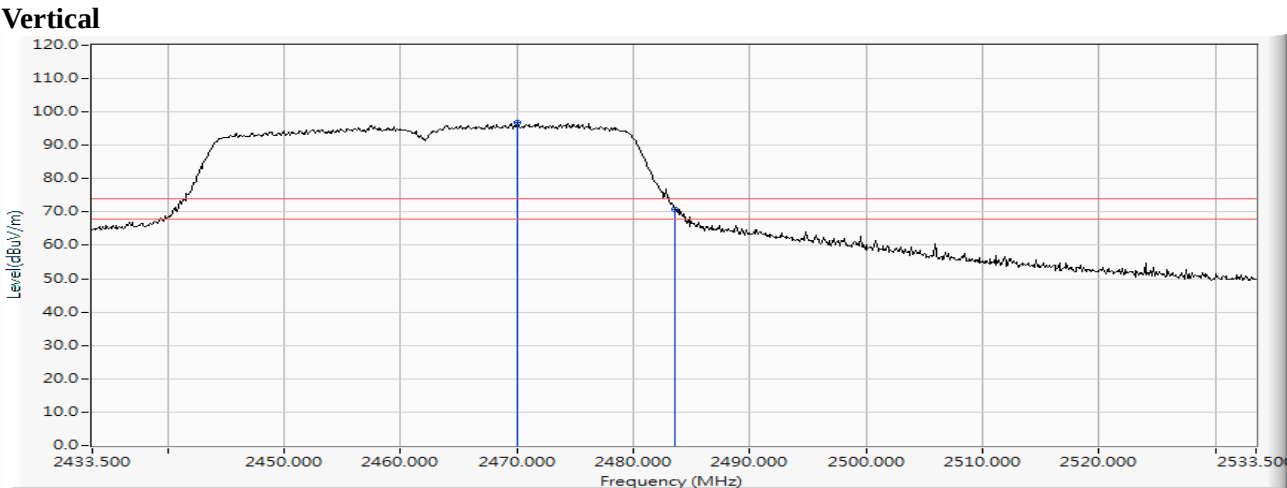


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2470.000	10.585	86.141	96.727	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	60.255	70.896	-3.104	74.000	PEAK

- Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
 2. “*”, means this data is the worst emission level.
 3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11n (40MHz)
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Vertical

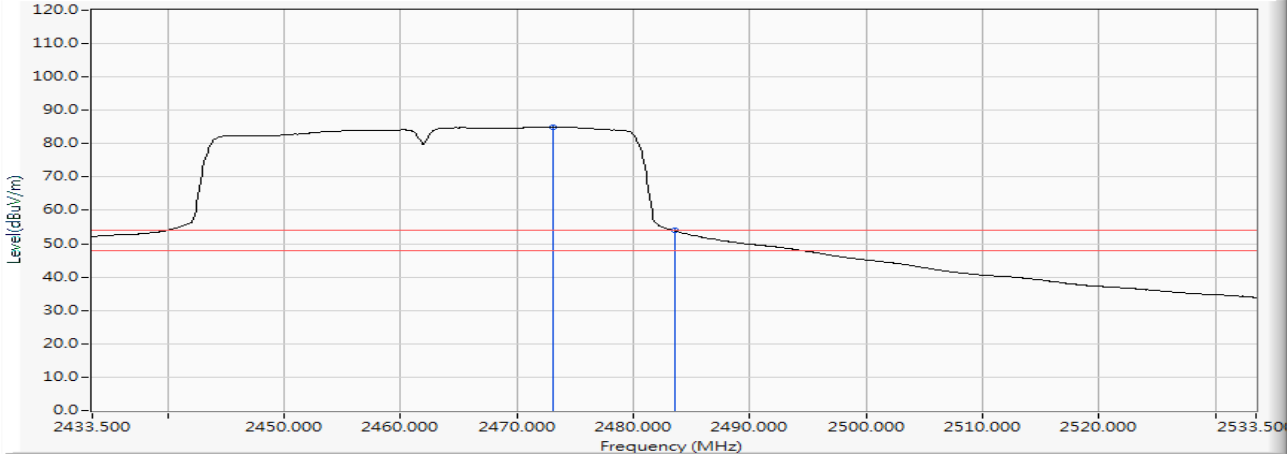

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2473.100	10.600	74.441	85.041	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	43.250	53.891	-0.109	54.000	AVERAGE


Note:

- 1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
- 2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
- 3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Horizontal

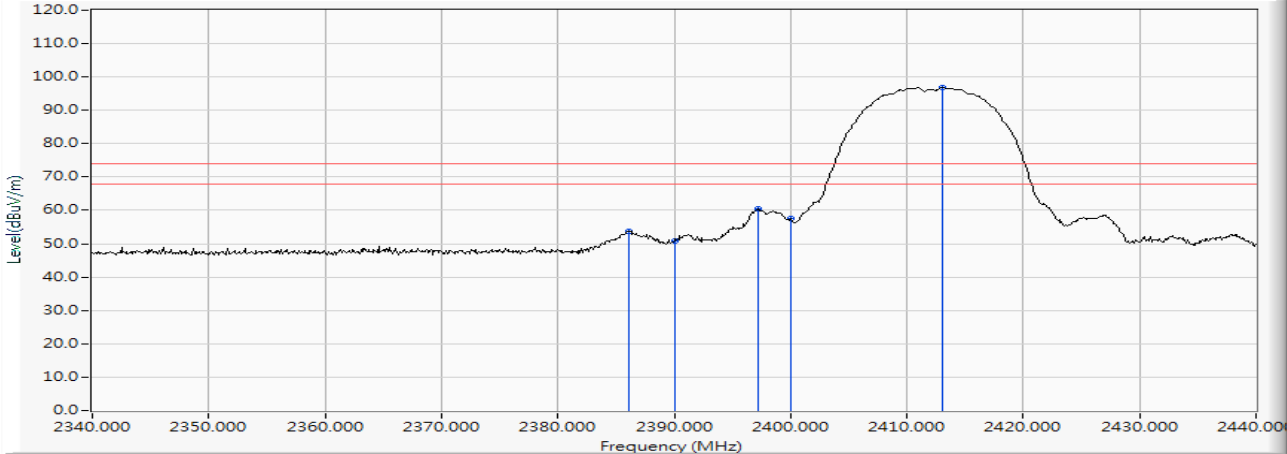

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2386.100	10.245	43.568	53.814	-20.186	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	40.615	50.877	-23.123	74.000	PEAK
3		2397.200	10.292	50.041	60.333	--	--	PEAK
4		2400.000	10.304	47.369	57.672	--	--	PEAK
5	*	2413.100	10.357	86.426	96.782	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Horizontal

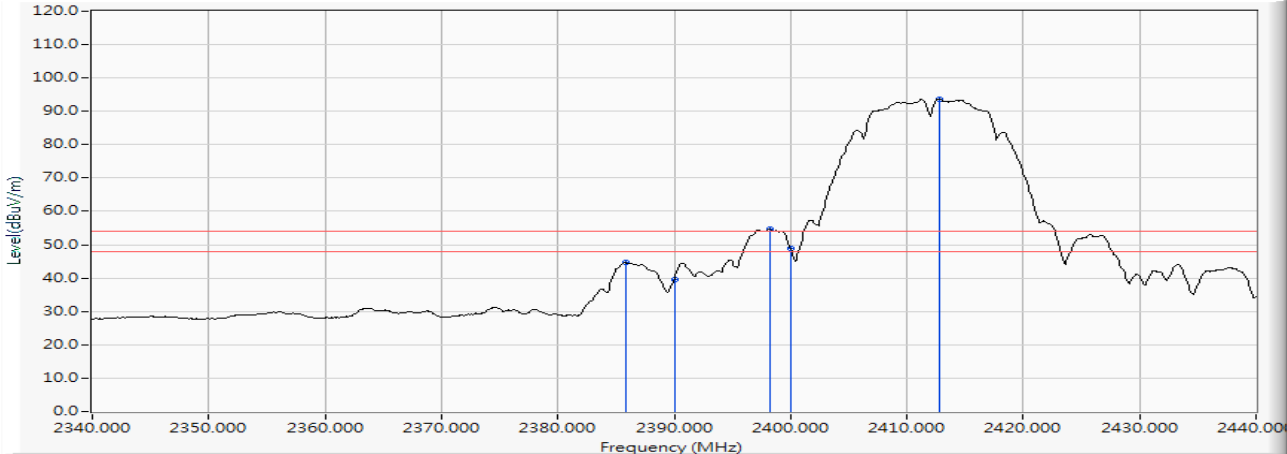

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2385.800	10.244	34.341	44.585	-9.415	54.000	AVERAGE
2		2390.000	10.262	29.456	39.718	-14.282	54.000	AVERAGE
3		2398.200	10.295	44.407	54.703	--	--	AVERAGE
4		2400.000	10.304	38.528	48.831	--	--	AVERAGE
5	*	2412.800	10.355	83.320	93.675	--	--	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Vertical

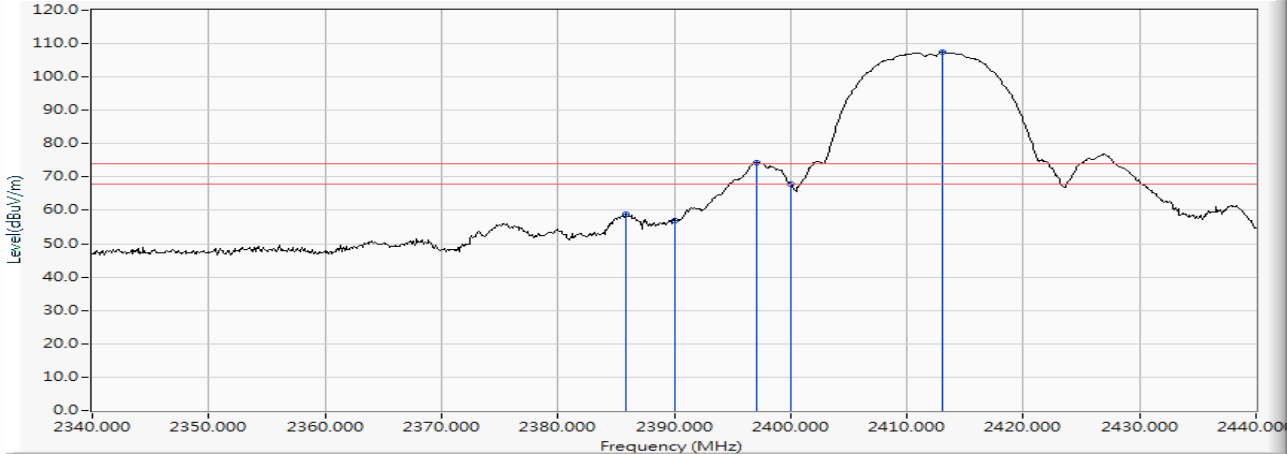

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2385.900	10.245	48.603	58.848	-15.152	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	46.593	56.855	-17.145	74.000	PEAK
3		2397.100	10.291	64.071	74.362	--	--	PEAK
4		2400.000	10.304	57.720	68.023	--	--	PEAK
5	*	2413.000	10.355	97.023	107.379	--	--	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Vertical

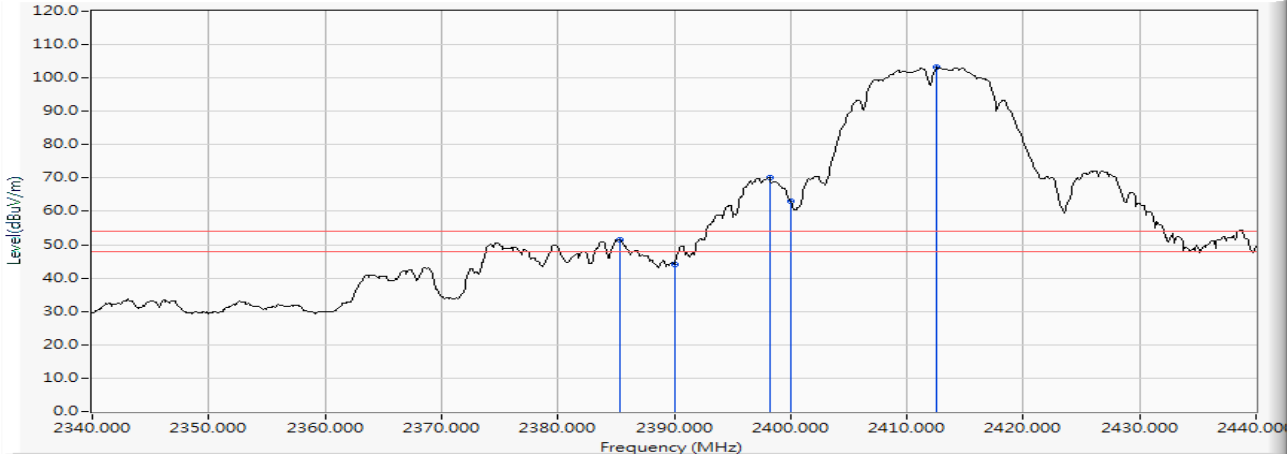

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2385.300	10.243	41.144	51.386	-2.614	54.000	AVERAGE
2		2390.000	10.262	33.942	44.204	-9.796	54.000	AVERAGE
3		2398.200	10.295	59.852	70.148	--	--	AVERAGE
4		2400.000	10.304	52.684	62.987	--	--	AVERAGE
5	*	2412.600	10.354	92.826	103.180	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Horizontal

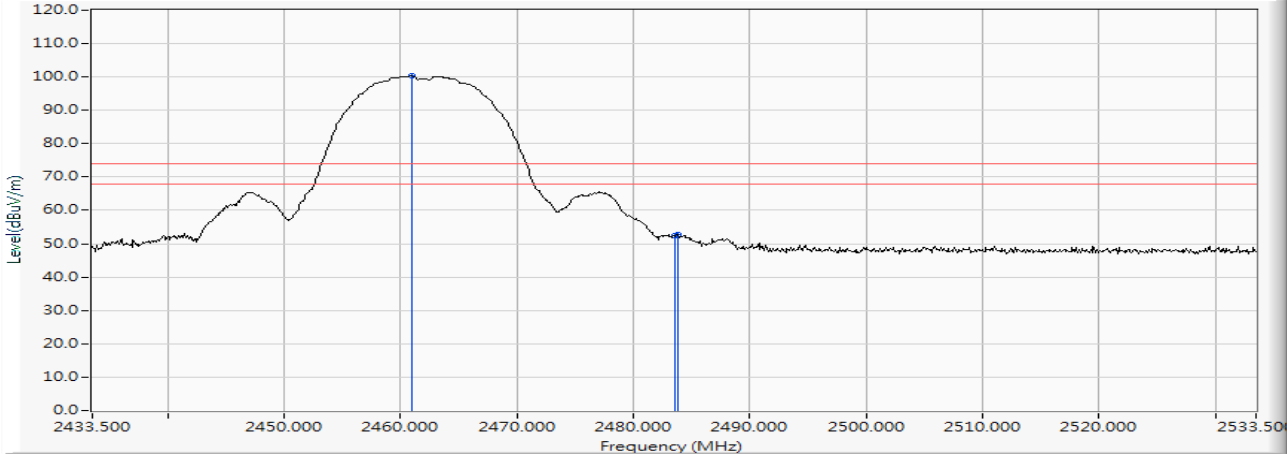

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2460.900	10.545	89.731	100.276	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	41.848	52.489	-21.511	74.000	PEAK
3		2483.800	10.643	42.175	52.817	-21.183	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

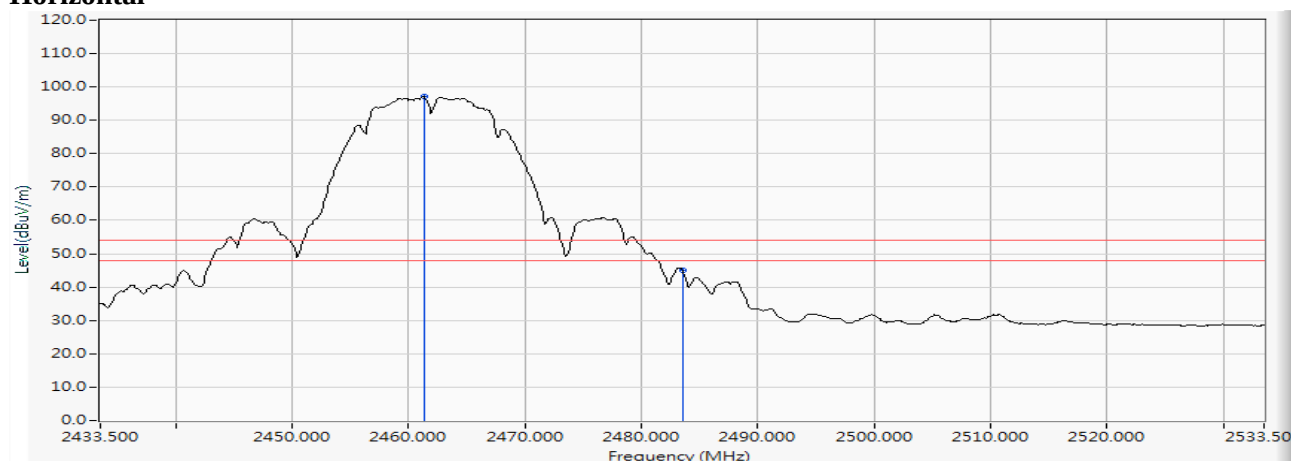Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2461.300	10.547	86.525	97.071	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	34.527	45.168	-8.832	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Vertical

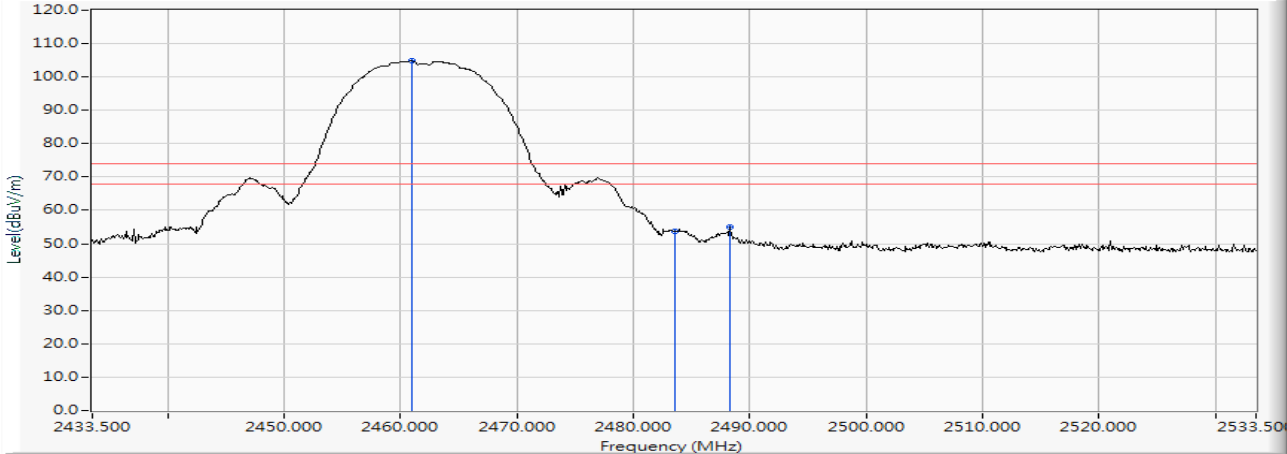

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	2460.900	10.545	94.217	104.762	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	43.210	53.851	-20.149	74.000	PEAK
3		2488.300	10.660	44.279	54.939	-19.061	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Vertical

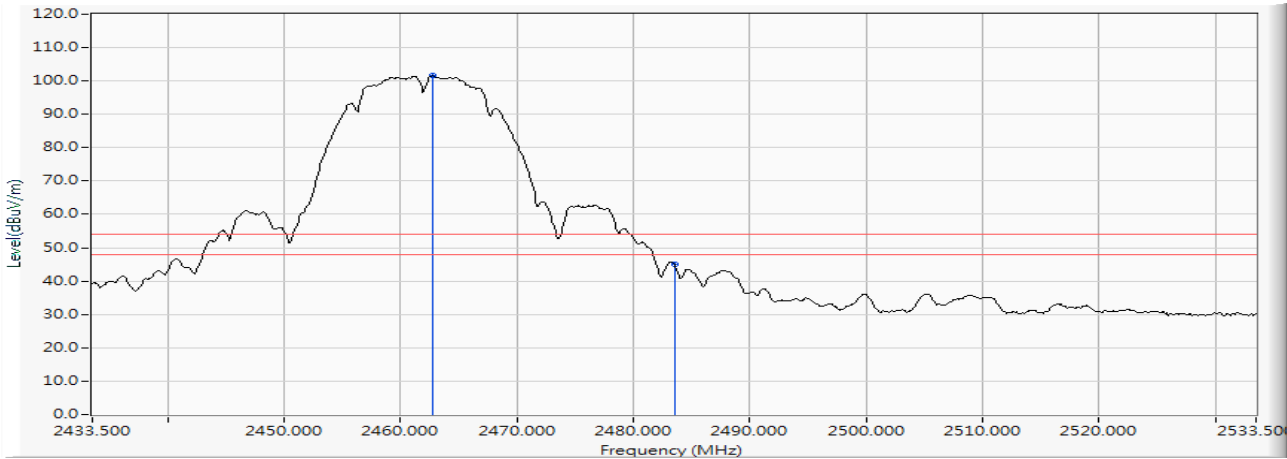

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2462.700	10.553	90.970	101.523	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	34.361	45.002	-8.998	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 04 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Horizontal

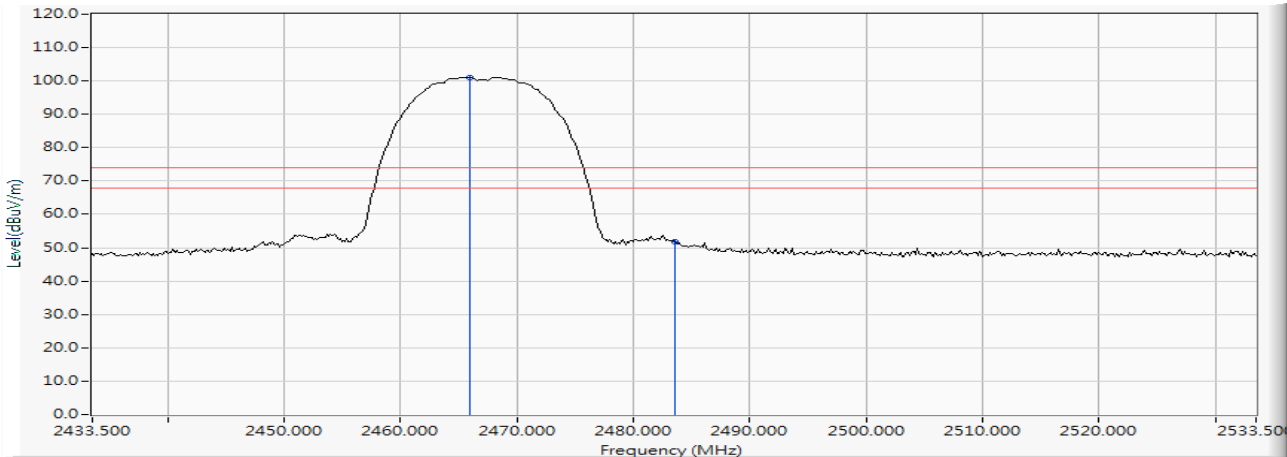

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2465.964	10.567	90.557	101.124	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	41.222	51.863	-22.137	74.000	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 04 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Horizontal

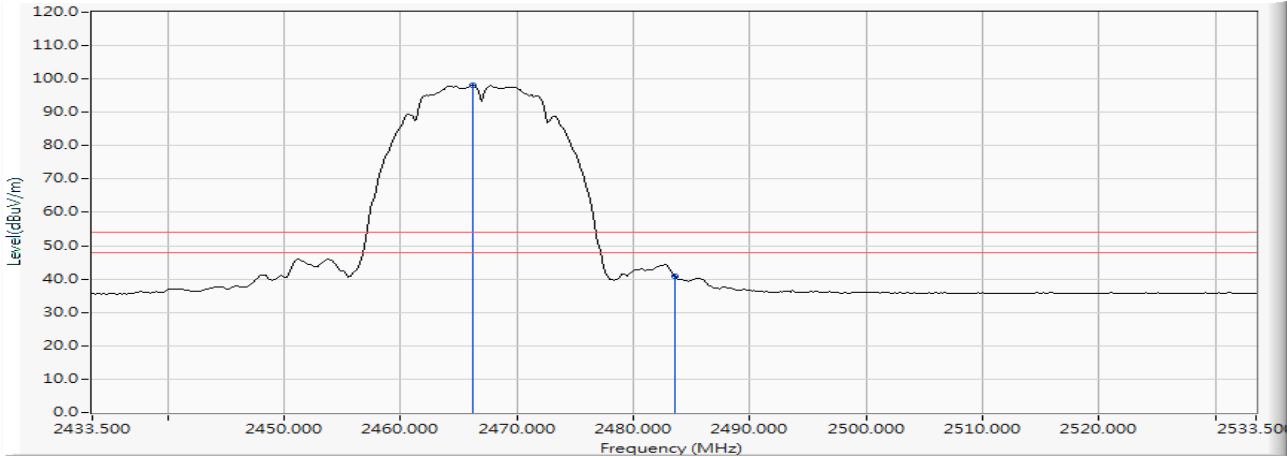

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2466.254	10.568	87.499	98.068	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	30.219	40.860	-13.140	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 04 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Vertical

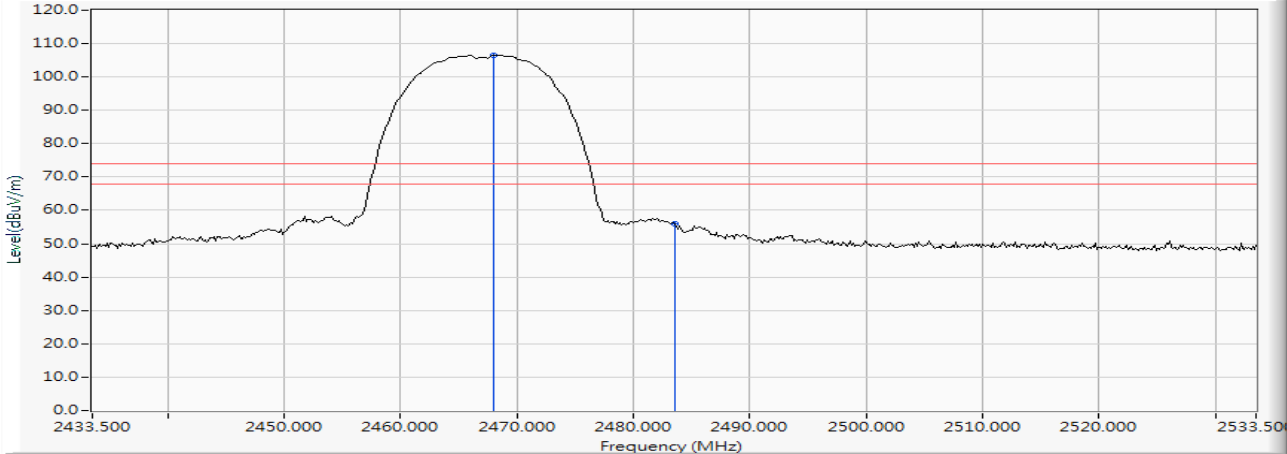


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2467.993	10.576	95.974	106.550	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	45.374	56.015	-17.985	74.000	PEAK

Note:

- 1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
- 2. “*”, means this data is the worst emission level.
- 3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 04 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

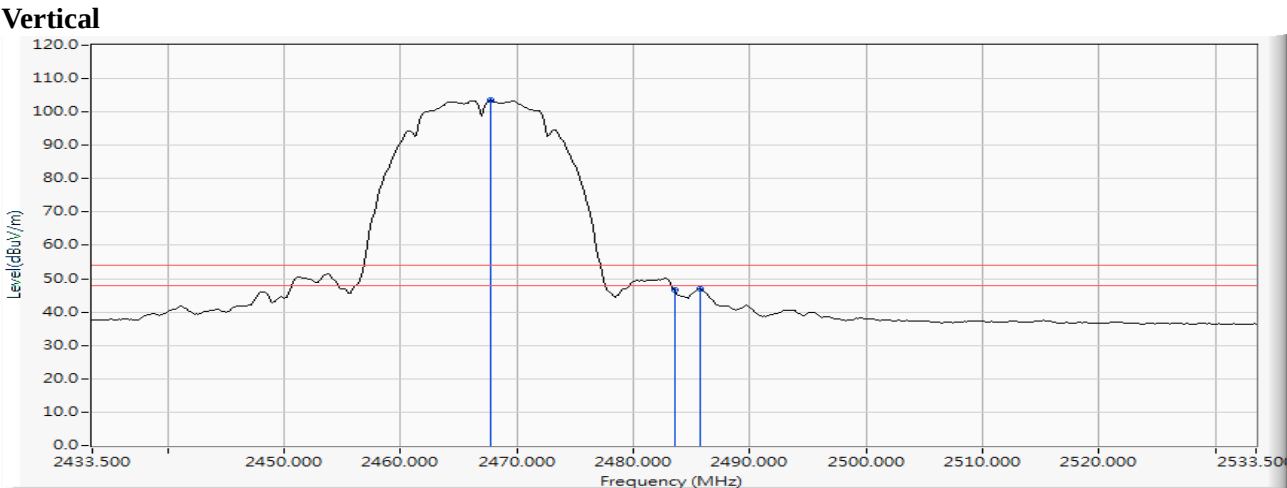

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	2467.703	10.575	92.864	103.439	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	35.980	46.621	-7.379	54.000	AVERAGE
3		2485.674	10.650	36.182	46.832	-7.168	54.000	AVERAGE

- Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
 2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
 3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 13 (2472MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 04 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Horizontal

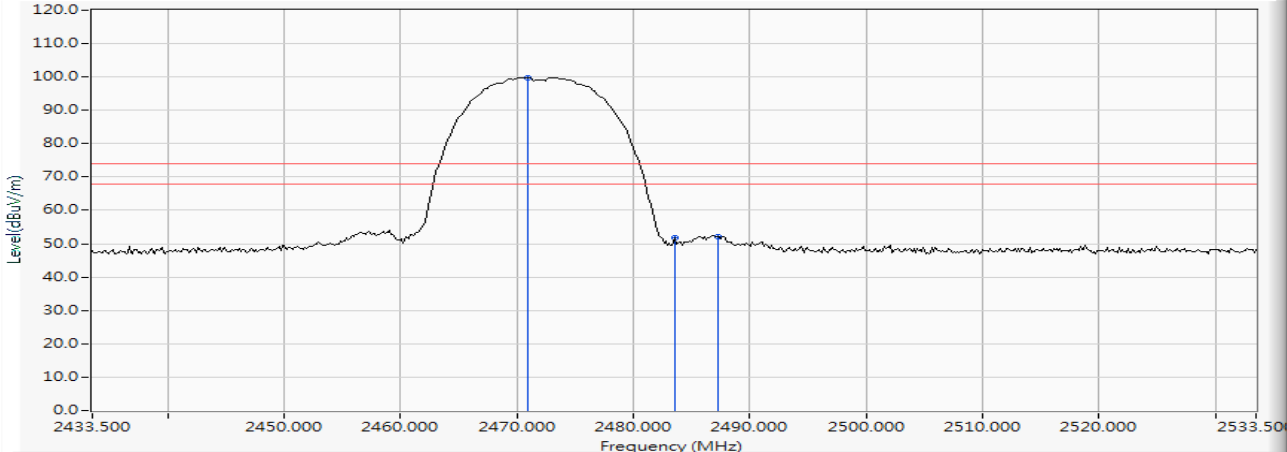


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	2470.891	10.590	89.281	99.871	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	41.075	51.716	-22.284	74.000	PEAK
3		2487.268	10.655	41.607	52.263	-21.737	74.000	PEAK

- Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
 2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
 3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 04 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Horizontal

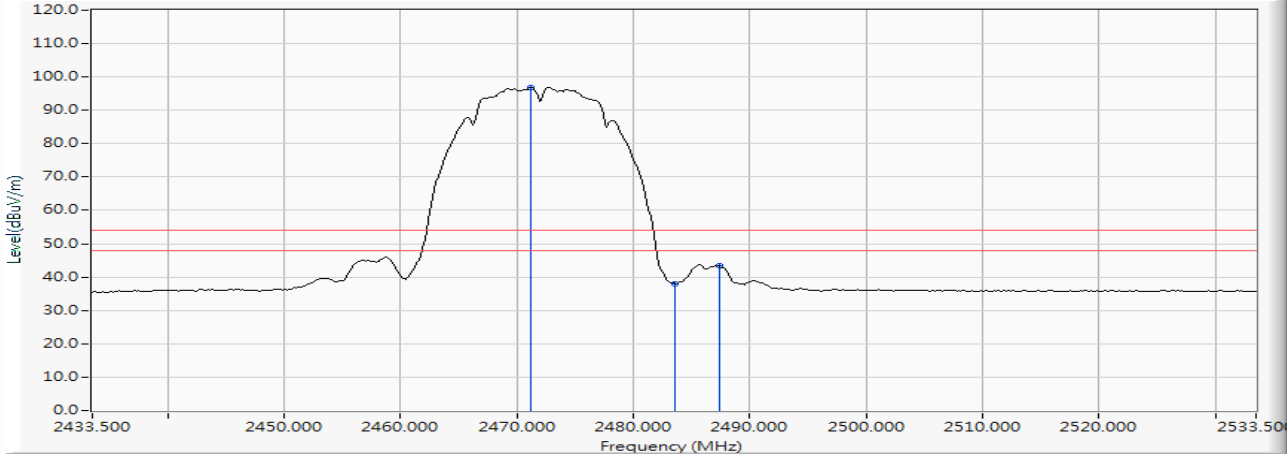


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	2471.181	10.592	86.274	96.865	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	27.467	38.108	-15.892	54.000	AVERAGE
3		2487.413	10.656	32.812	43.468	-10.532	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 04 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

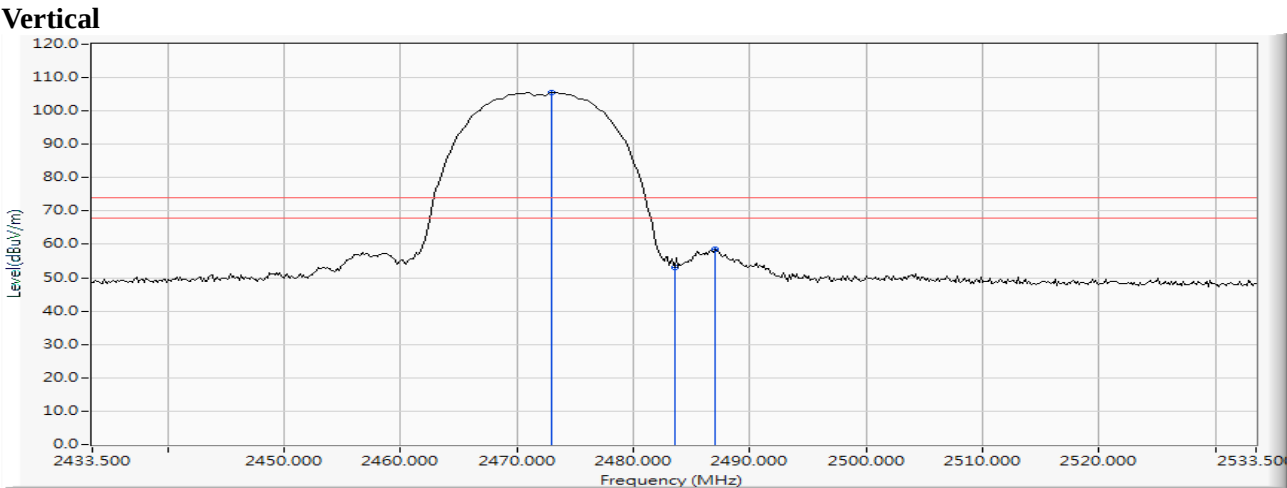


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	2472.920	10.599	94.928	105.527	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	42.476	53.117	-20.883	74.000	PEAK
3		2486.978	10.654	47.939	58.593	-15.407	74.000	PEAK

- Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
 2. “*”, means this data is the worst emission level.
 3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 13 (2472MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 04 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11b
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Vertical

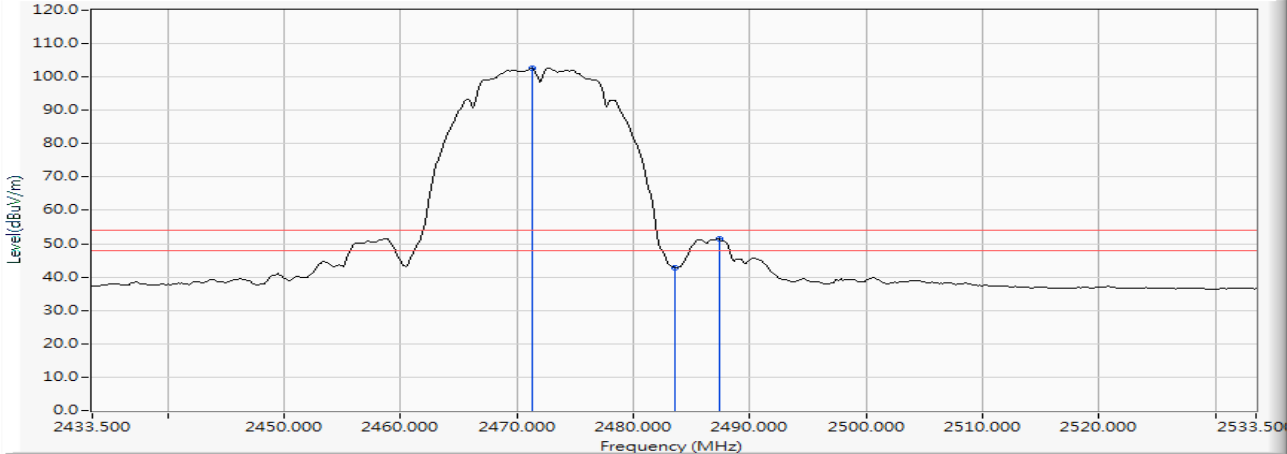

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2471.326	10.592	91.918	102.510	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	32.238	42.879	-11.121	54.000	AVERAGE
3		2487.413	10.656	40.694	51.350	-2.650	54.000	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

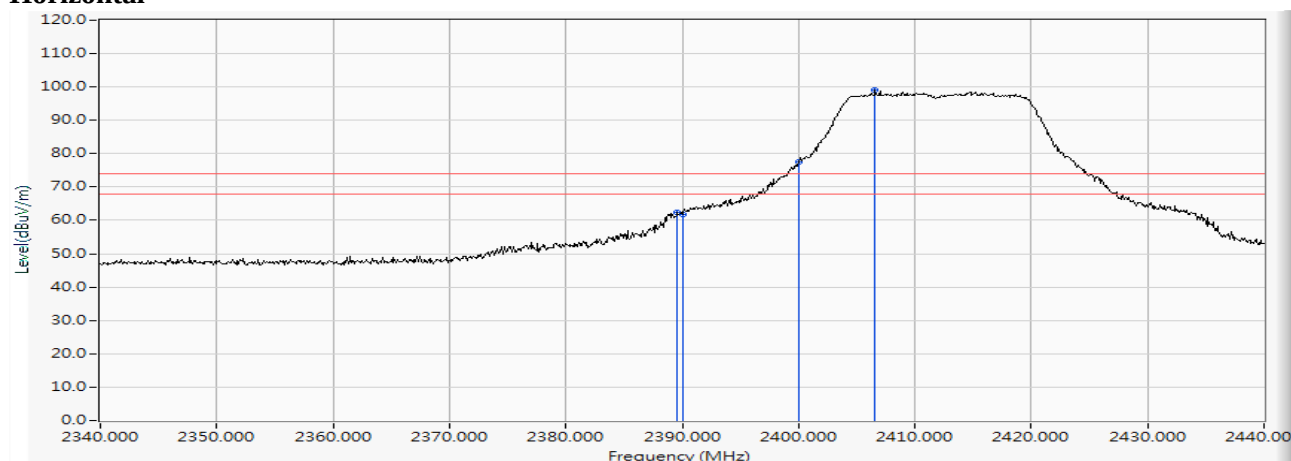Horizontal

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2389.600	10.261	52.071	62.332	-11.668	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	51.424	61.686	-12.314	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	67.081	77.384	--	--	PEAK
4	*	2406.600	10.330	88.601	98.931	--	--	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Horizontal

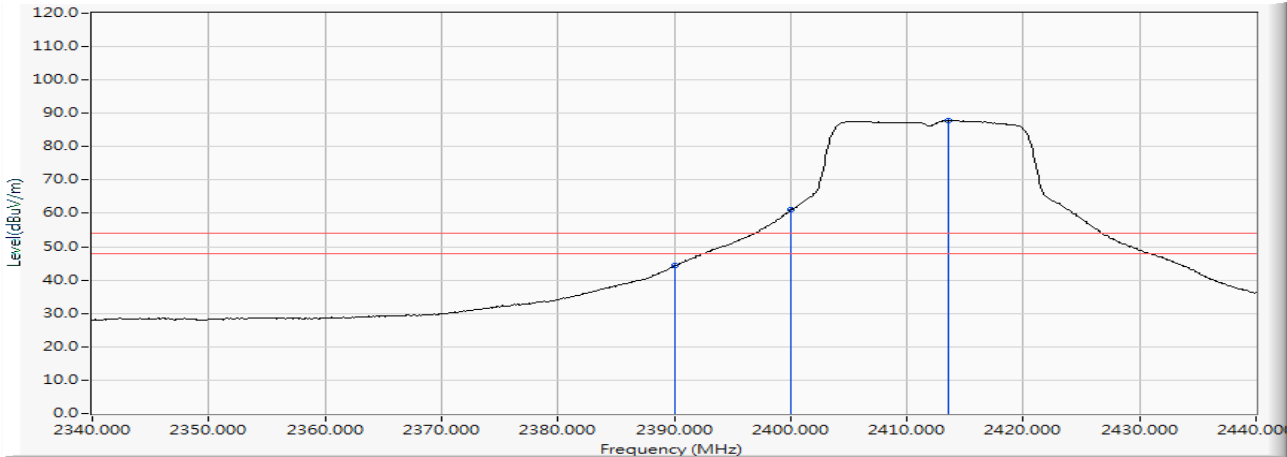

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	34.069	44.331	-9.669	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	50.701	61.004	--	--	AVERAGE
3	*	2413.600	10.358	77.453	87.811	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 01 (2412MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日


測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊

測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

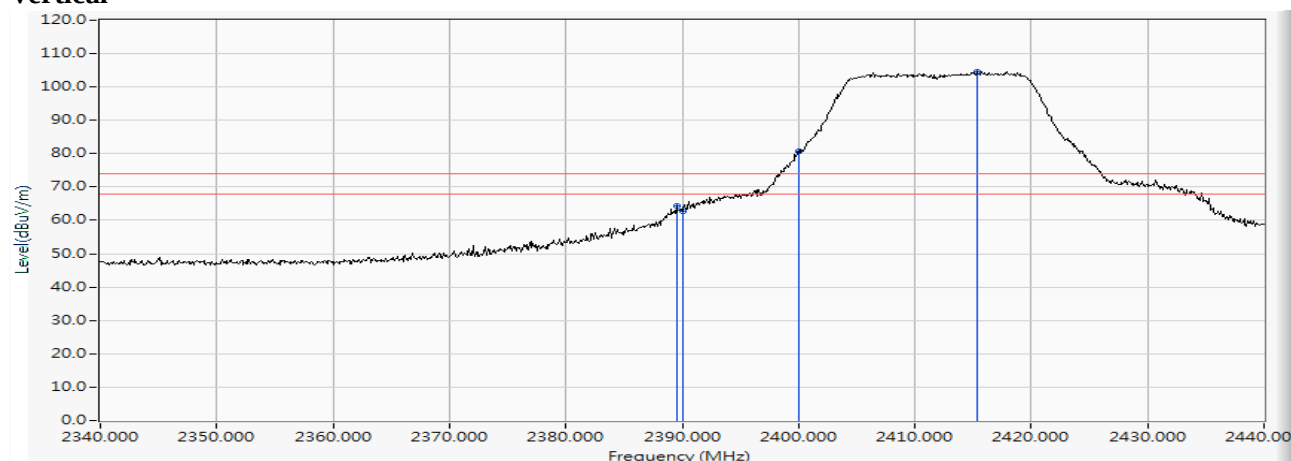Vertical

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2389.500	10.260	54.059	64.319	-9.681	74.000	PEAK
2		2390.000	10.262	52.526	62.788	-11.212	74.000	PEAK
3		2400.000	10.304	70.599	80.902	--	--	PEAK
4	*	2415.300	10.365	94.071	104.436	--	--	PEAK


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 01 (2412MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Vertical

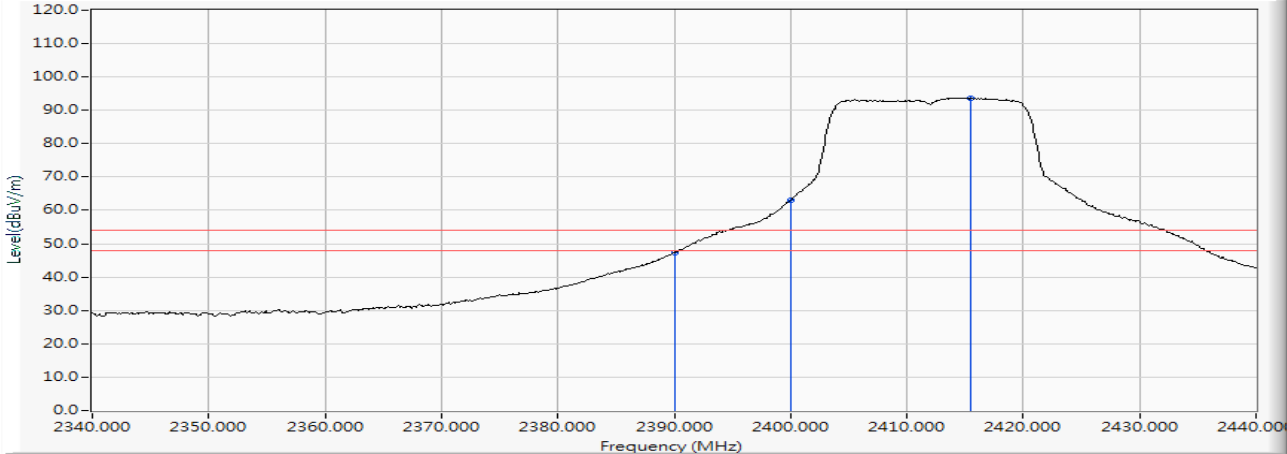

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1		2390.000	10.262	37.077	47.339	-6.661	54.000	AVERAGE
2		2400.000	10.304	52.725	63.028	--	--	AVERAGE
3	*	2415.500	10.366	83.371	93.737	--	--	AVERAGE

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Horizontal

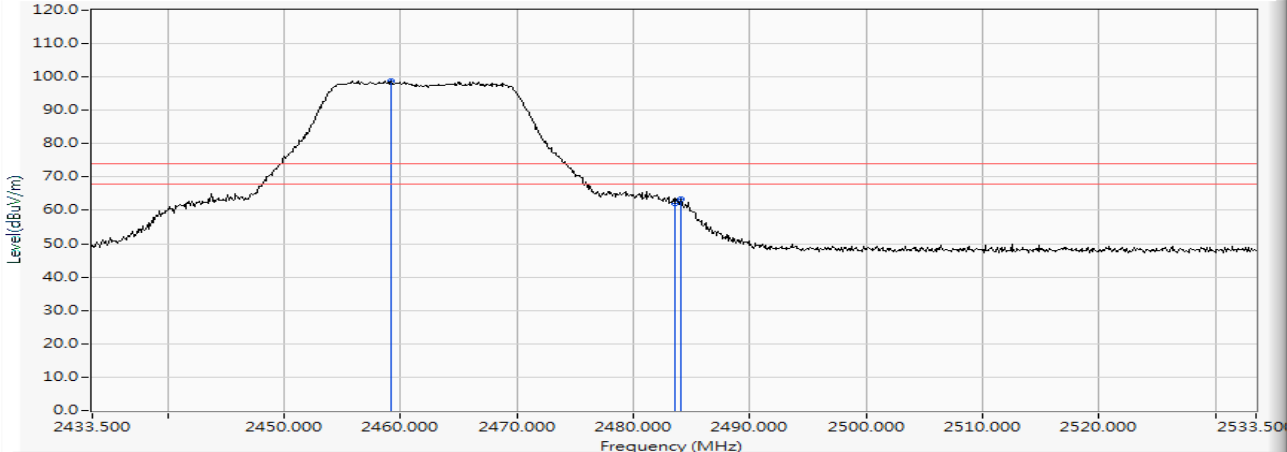

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dB μ V)	Measure Level (dB μ V/m)	Margin (dB)	Limit (dB μ V/m)	Detector Type
1	*	2459.200	10.537	88.381	98.918	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	51.443	62.084	-11.916	74.000	PEAK
3		2484.100	10.644	52.696	63.340	-10.660	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Horizontal

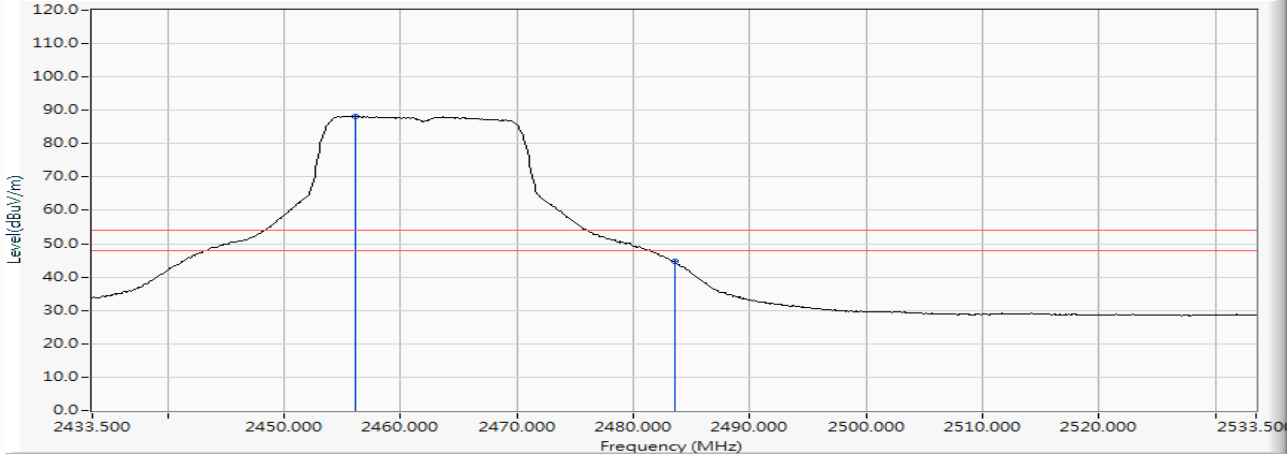

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2456.100	10.524	77.685	88.209	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	34.123	44.764	-9.236	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 11 (2462MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Vertical

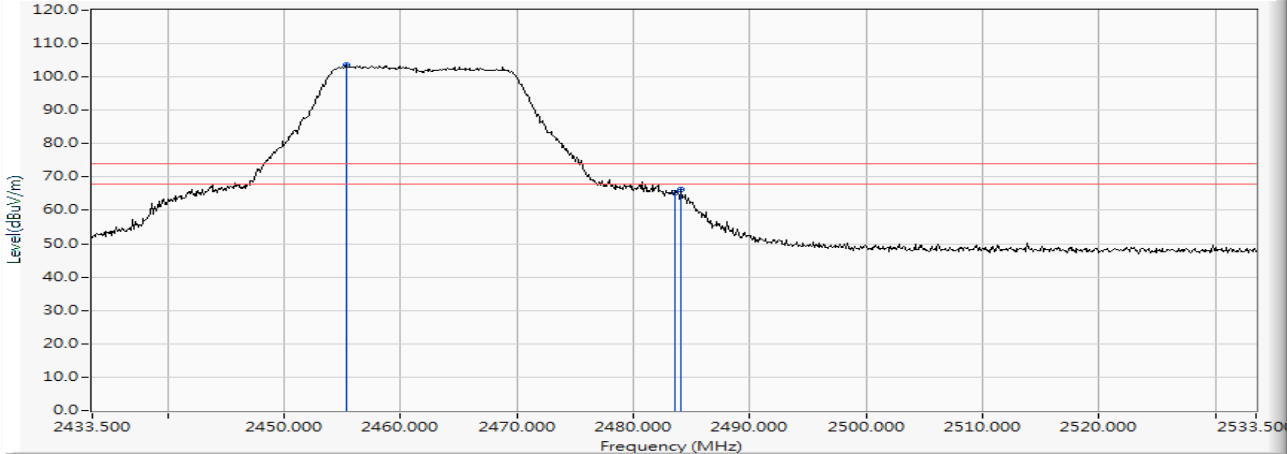

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2455.300	10.520	92.987	103.508	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	54.576	65.217	-8.783	74.000	PEAK
3		2484.100	10.644	55.617	66.261	-7.739	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 11 (2462MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 03 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Vertical

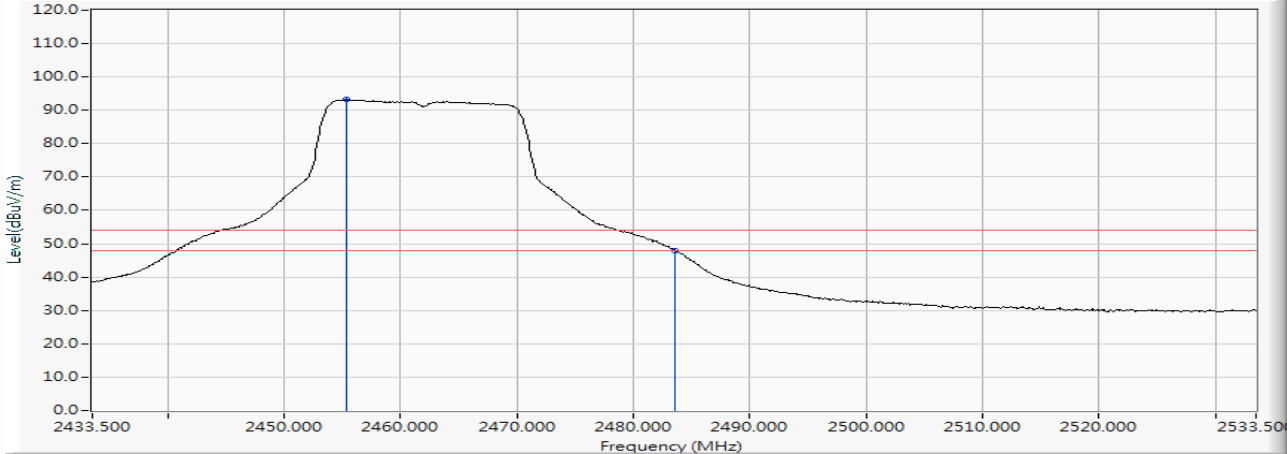

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2455.400	10.520	82.686	93.207	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	37.403	48.044	-5.956	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 04 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Horizontal

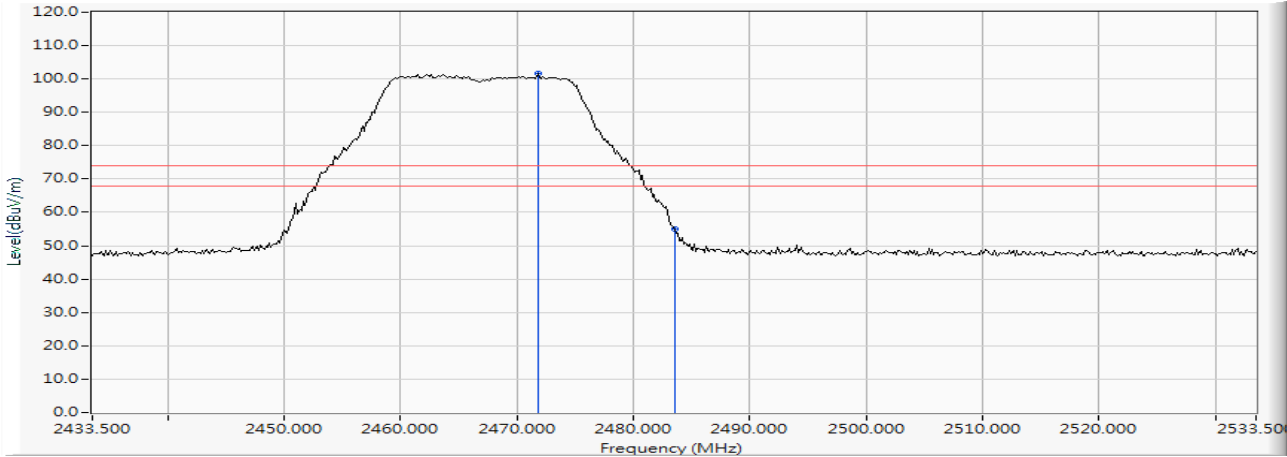

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2471.761	10.594	91.080	101.674	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	44.529	55.170	-18.830	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “ * ”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200

待測物型號：AX200NGW

測試頻道：CH 12 (2467MHz)

量測天線：3117/00203800

檢測器：峰值 & 平均值

測試日期：108 年 04 月 04 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊


測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g

測試距離：3 M

環境溫度：20 °C

環境濕度：52 %

Horizontal

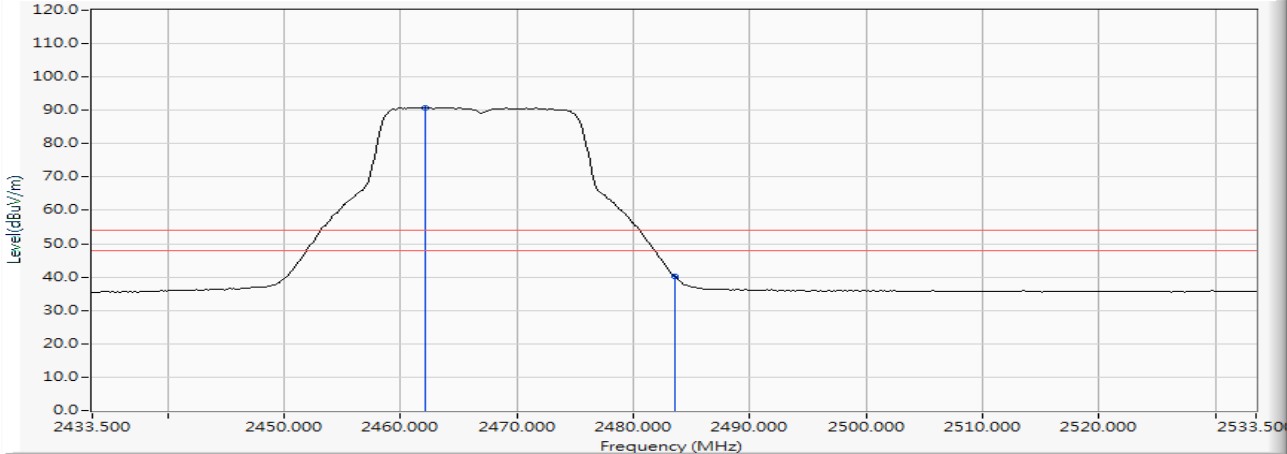

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV/m)	Margin (dB)	Limit (dBµV/m)	Detector Type
1	*	2462.051	10.550	80.208	90.758	--	--	AVERAGE
2		2483.500	10.640	29.632	40.273	-13.727	54.000	AVERAGE


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wi-Fi 6 AX200
待測物型號：AX200NGW
測試頻道：CH 12 (2467MHz)
量測天線：3117/00203800
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 04 月 04 日

測試項目：使用頻率範圍外之任意 100 千赫雜訊
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11g
測試距離：3 M
環境溫度：20 °C
環境濕度：52 %

Vertical

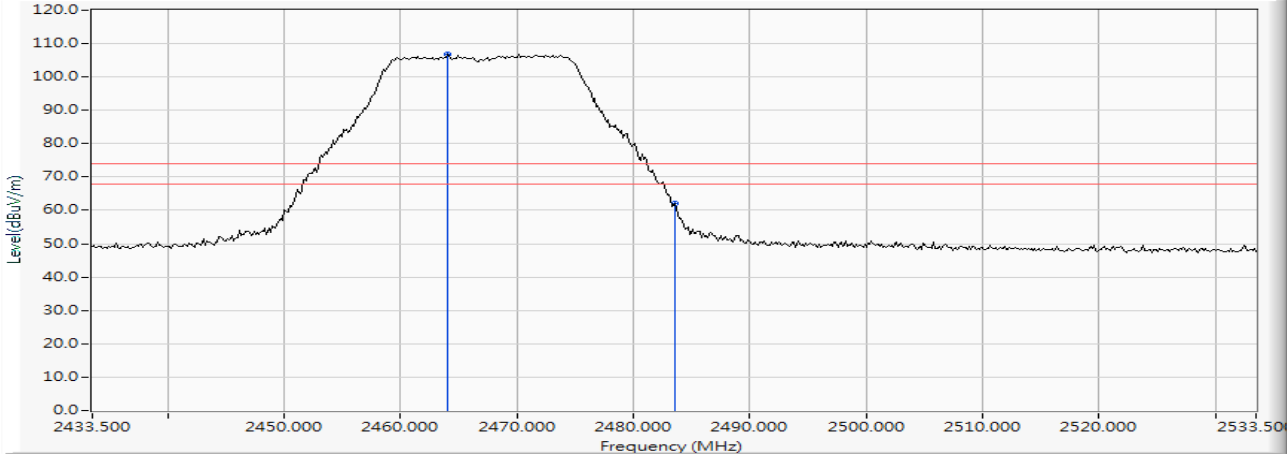

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV/m)	Margin (dB)	Limit (dBμV/m)	Detector Type
1	*	2464.080	10.559	96.262	106.821	--	--	PEAK
2		2483.500	10.640	51.482	62.123	-11.877	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. “*”, means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.