18.15 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:15, Channel:132322, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.67	-13	59.67	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.04	-13	58.04	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	859.407	-65.2	-13	52.2	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1682	-53.96	-13	40.96	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1742.75	23.05	60	36.95	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2995	-51.29	-13	38.29	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	12000	-44.21	-13	31.21	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13601	-39.72	-13	26.72	Pass	8001

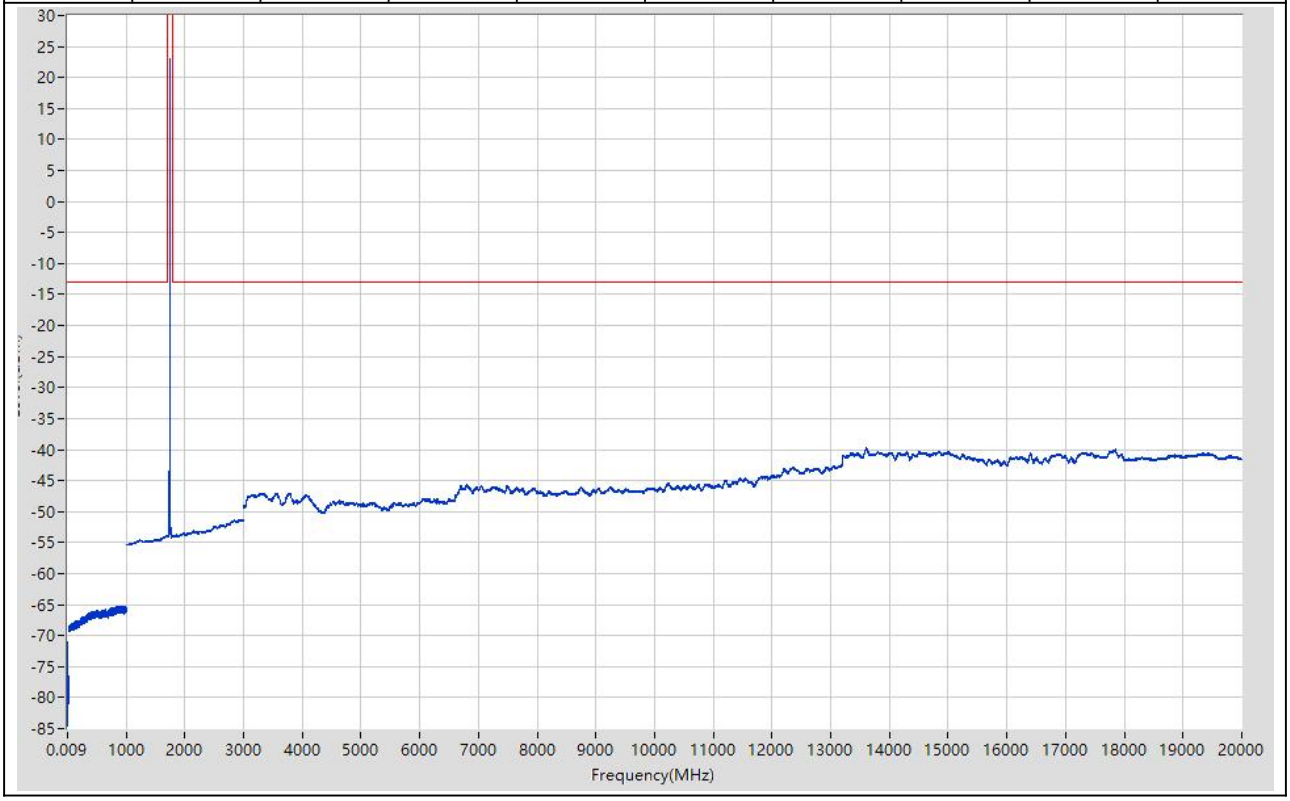

18.16 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:16, Channel:132322, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.87	-13	59.87	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.89	-13	58.89	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	839.8	-65.14	-13	52.14	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1680	-53.9	-13	40.9	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1742.75	22.23	60	37.77	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2979	-51.27	-13	38.27	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11995	-44.21	-13	31.21	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13602	-39.76	-13	26.76	Pass	8001

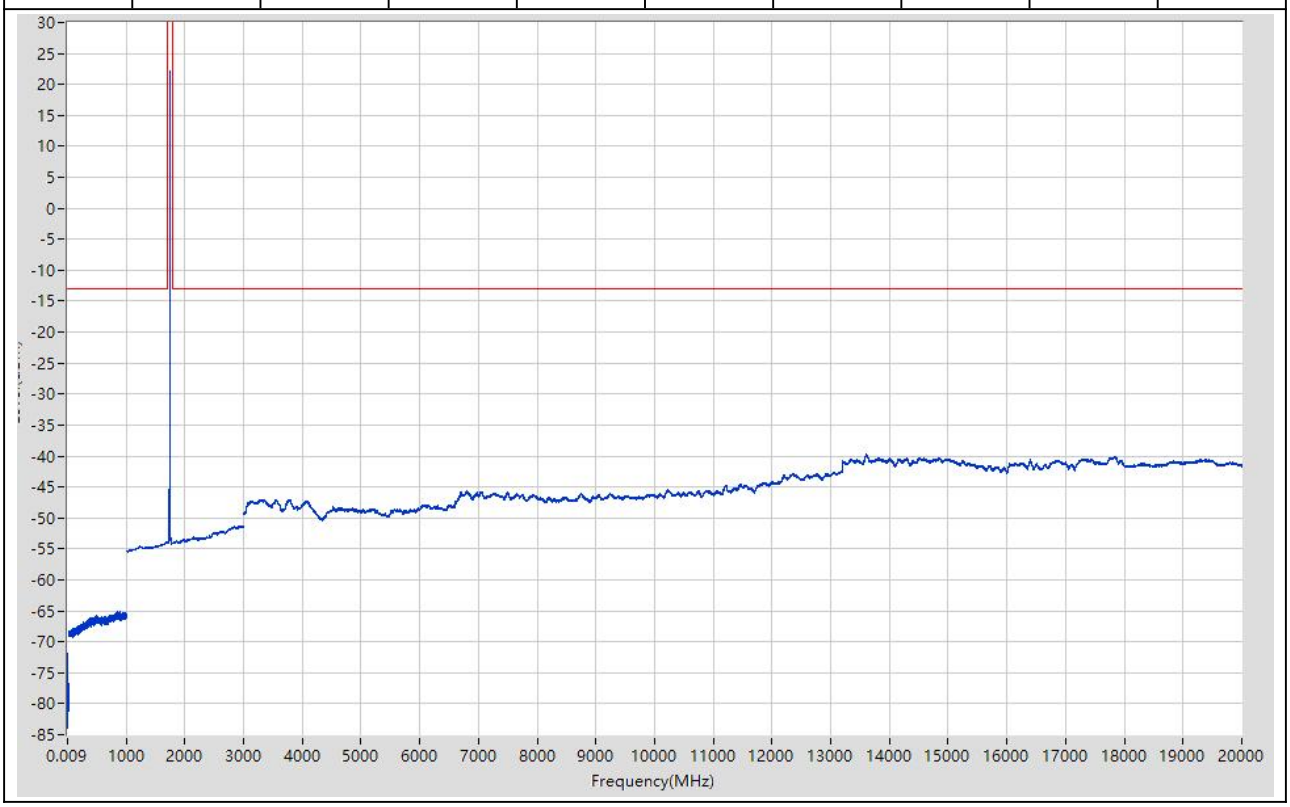

18.17 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:17, Channel:132647, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-71.64	-13	58.64	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.4	-13	58.4	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	870.314	-65.13	-13	52.13	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1676	-53.93	-13	40.93	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1775.15	22.93	60	37.07	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2993	-51.25	-13	38.25	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11995	-44.22	-13	31.22	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13600	-39.74	-13	26.74	Pass	8001

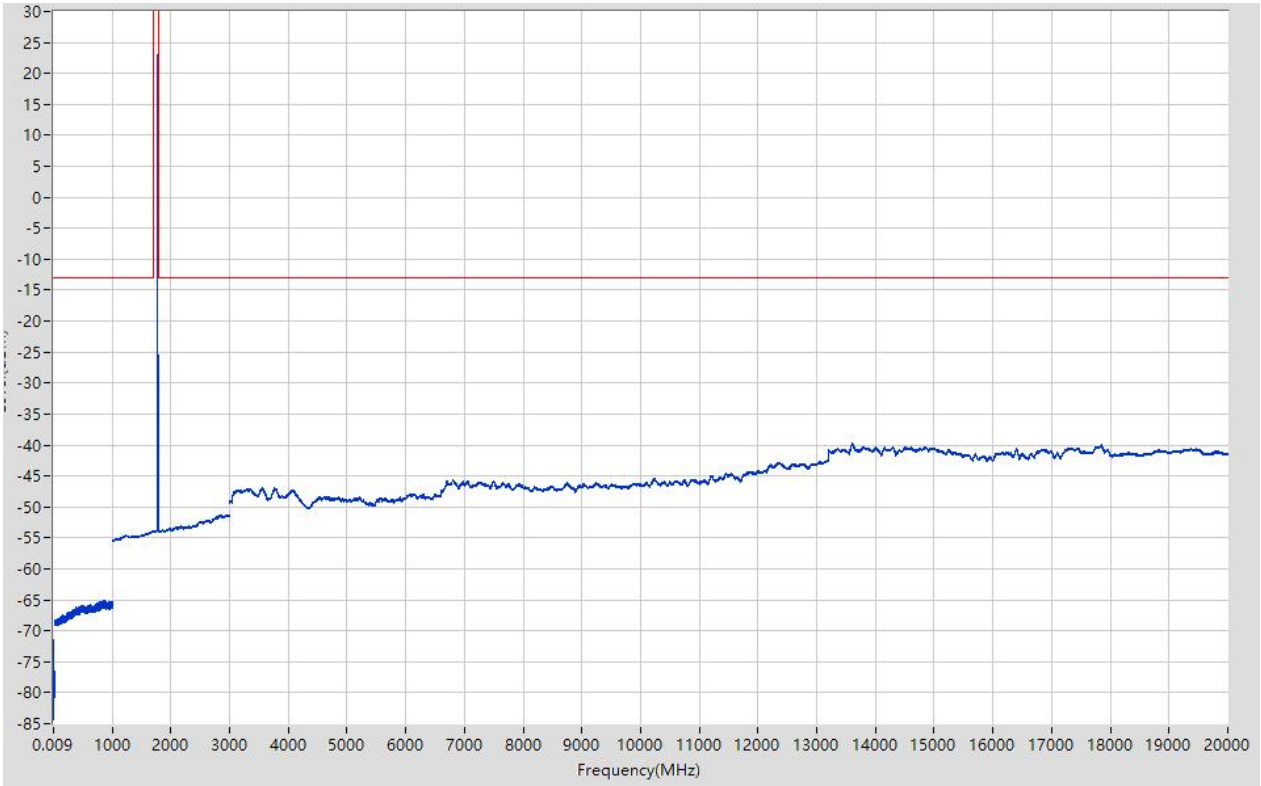

18.18 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:18, Channel:132647, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-73.14	-13	60.14	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.24	-72.38	-13	59.38	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	937.158	-65.25	-13	52.25	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1680	-53.92	-13	40.92	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1775.15	22.21	60	37.79	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2988	-51.3	-13	38.3	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11995	-44.19	-13	31.19	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13600	-39.72	-13	26.72	Pass	8001

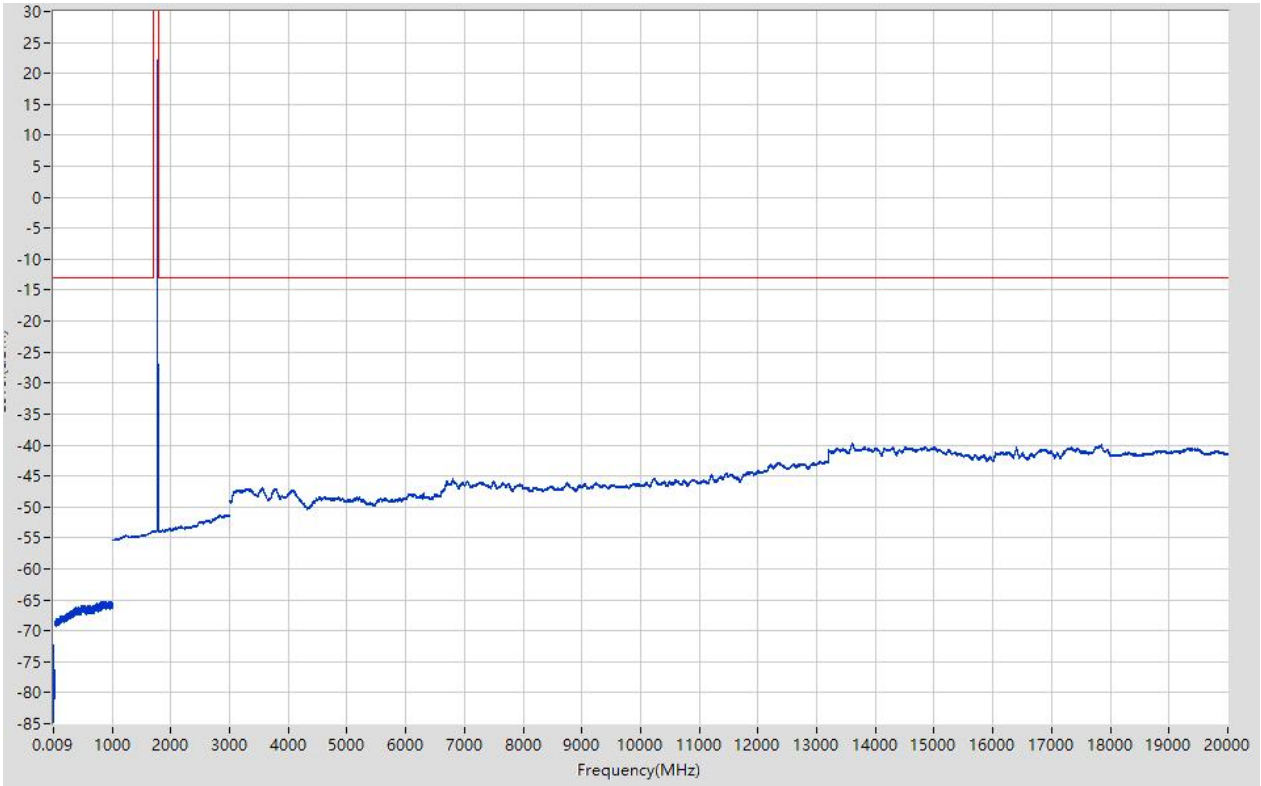

18.19 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:19, Channel:132022, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.82	-13	59.82	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.22	-72.91	-13	59.91	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	999.4	-65.22	-13	52.22	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1693	-48.09	-13	35.09	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1710.575	22.78	60	37.22	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2992	-51.28	-13	38.28	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	12000	-44.19	-13	31.19	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13604	-39.74	-13	26.74	Pass	8001

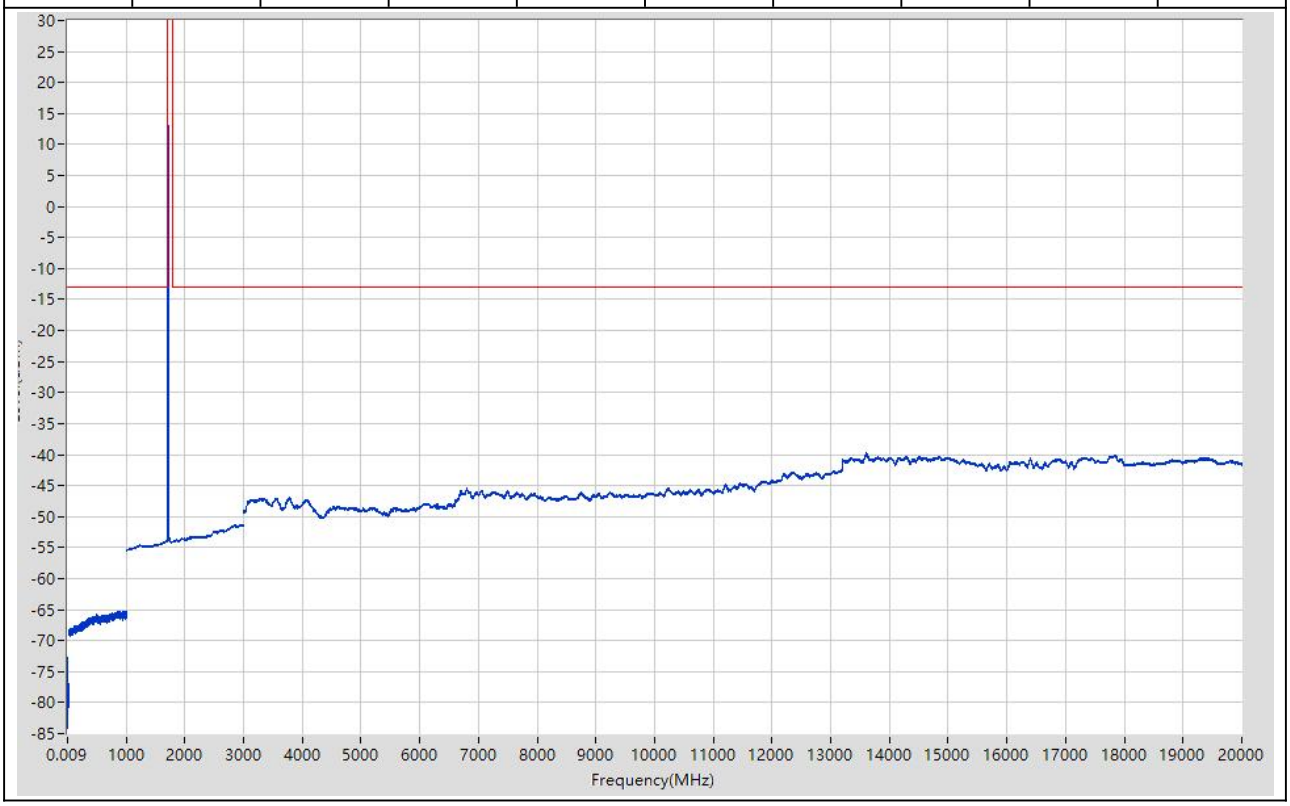

18.20 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:20, Channel:132022, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-71.85	-13	58.85	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71	-13	58	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	833.6	-65.09	-13	52.09	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1693	-48.96	-13	35.96	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1710.575	22.04	60	37.96	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2991	-51.29	-13	38.29	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	12000	-44.22	-13	31.22	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13600	-39.78	-13	26.78	Pass	8001

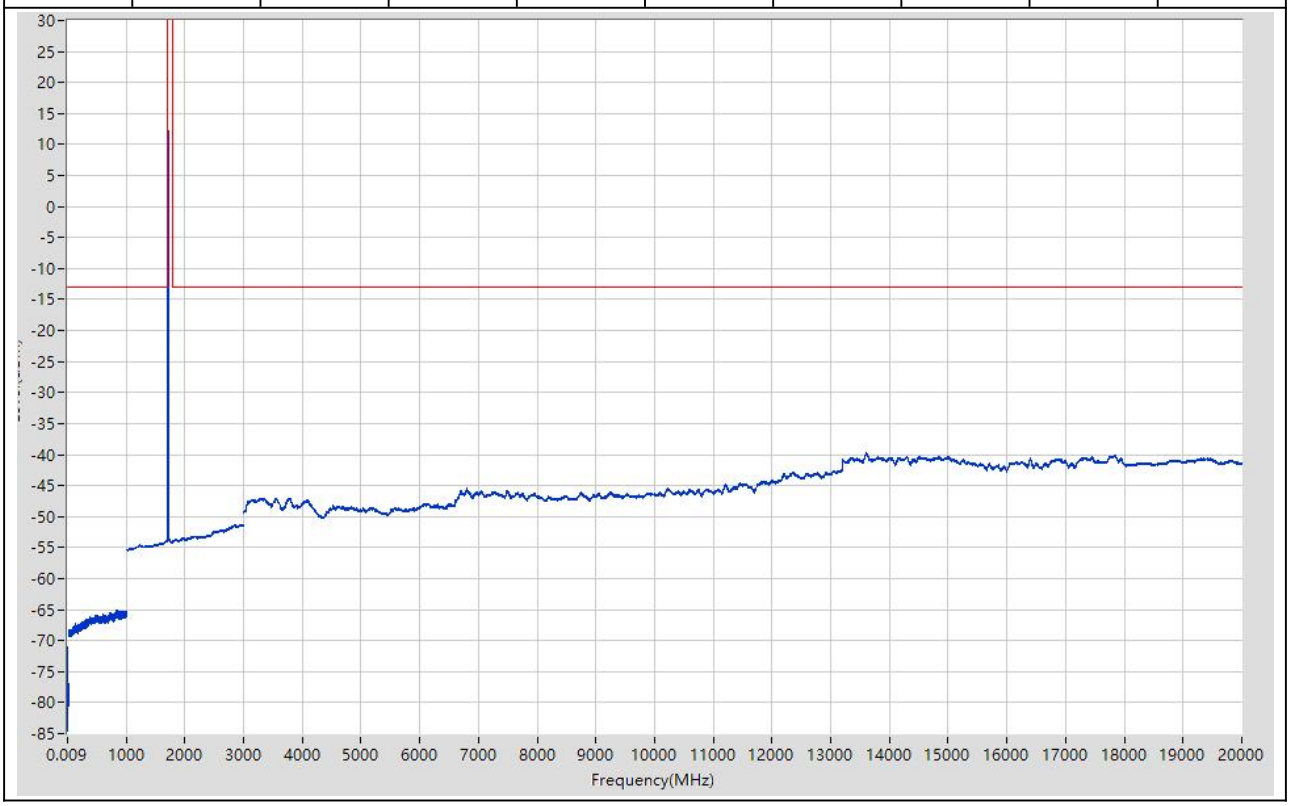

18.21 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:21, Channel:132322, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.83	-13	59.83	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.03	-13	59.03	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	845.5	-65.22	-13	52.22	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1671	-53.95	-13	40.95	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1740.5	23.14	60	36.86	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2988	-51.26	-13	38.26	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11999	-44.22	-13	31.22	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13601	-39.73	-13	26.73	Pass	8001

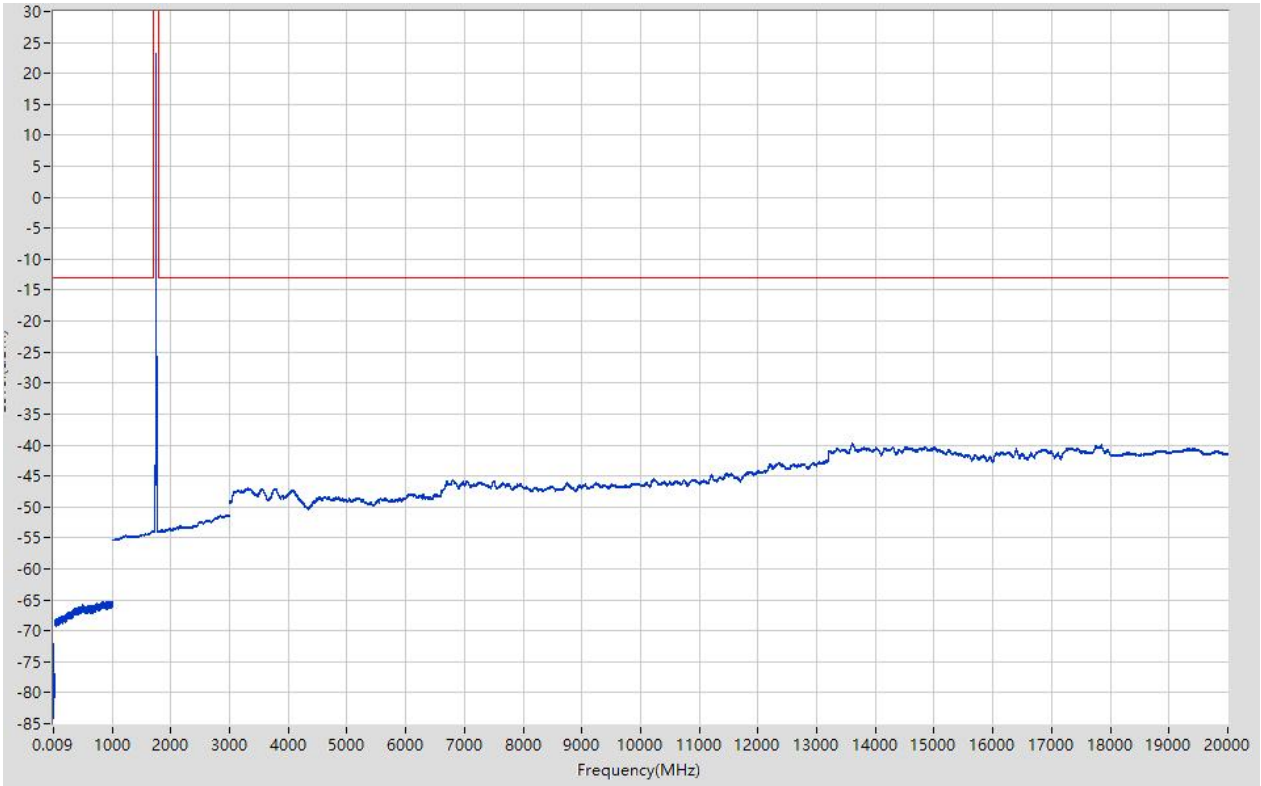

18.22 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:22, Channel:132322, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.99	-13	58.99	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.14	-13	59.14	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	938.659	-65.16	-13	52.16	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1677	-53.93	-13	40.93	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1740.5	22.14	60	37.86	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2989	-51.27	-13	38.27	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11996	-44.14	-13	31.14	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13602	-39.79	-13	26.79	Pass	8001

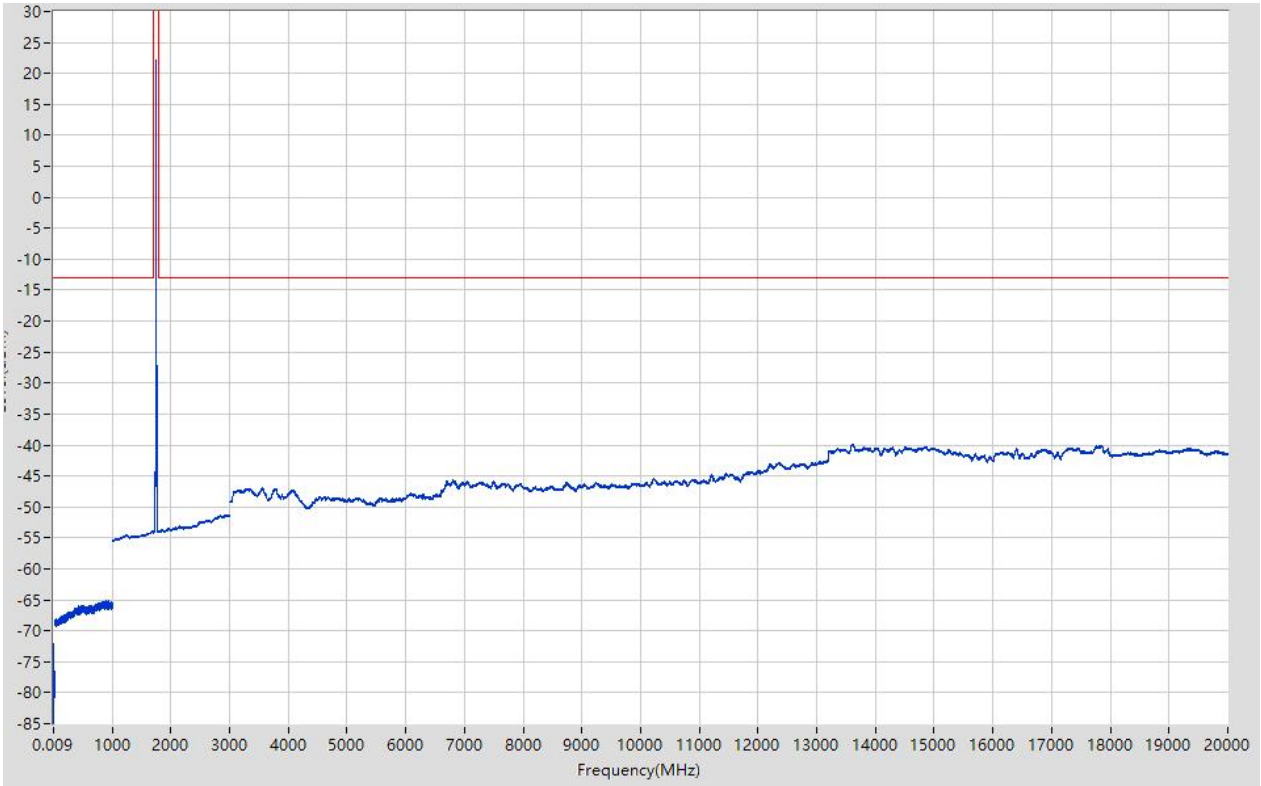

18.23 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:23, Channel:132622, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-72.38	-13	59.38	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.52	-13	58.52	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	991.394	-65.22	-13	52.22	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1680	-53.94	-13	40.94	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1770.425	23.11	60	36.89	Pass	401
1790	3000	1	RMS	1790	-50.24	-13	37.24	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11997	-44.18	-13	31.18	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13600	-39.73	-13	26.73	Pass	8001

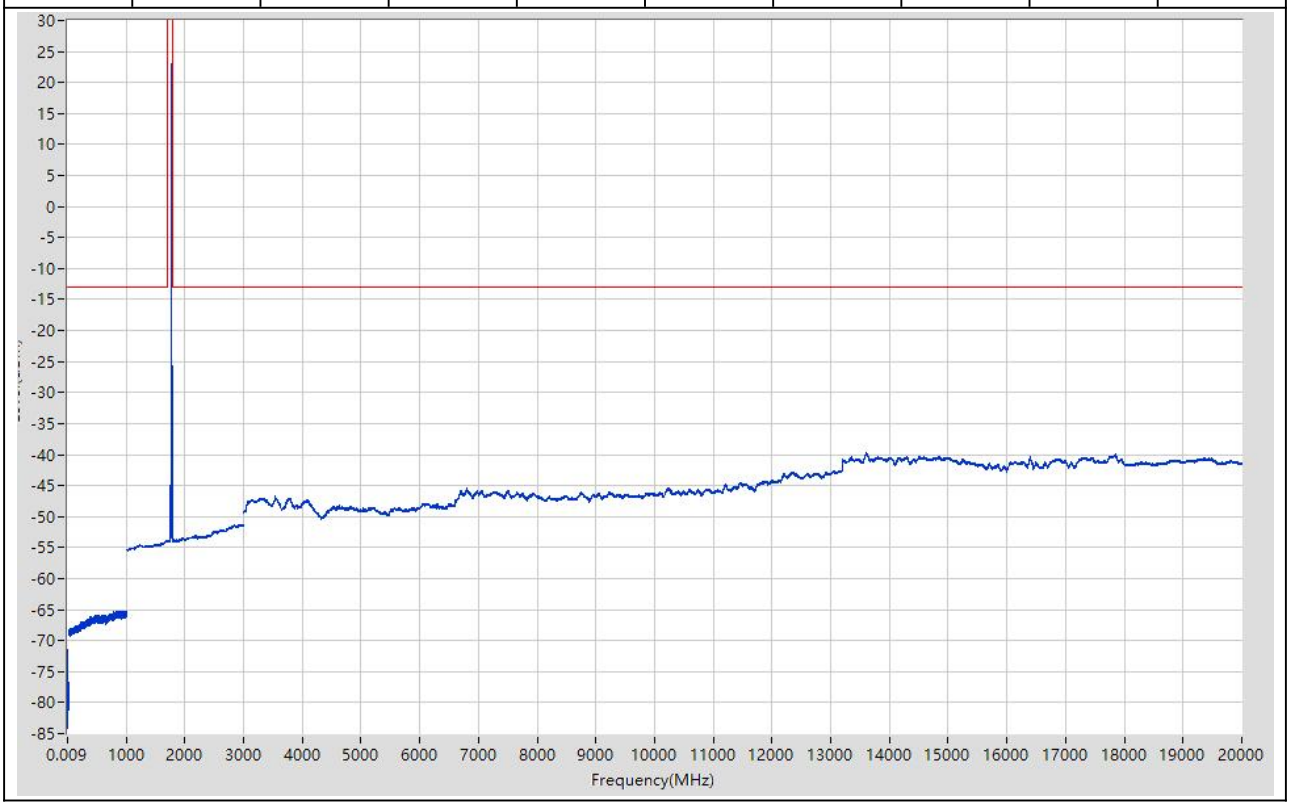

18.24 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:24, Channel:132622, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.78	-13	59.78	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.86	-13	58.86	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	988.693	-65.25	-13	52.25	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1680	-53.87	-13	40.87	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1770.425	22.19	60	37.81	Pass	401
1790	3000	1	RMS	1790	-50.6	-13	37.6	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	12000	-44.14	-13	31.14	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13601	-39.65	-13	26.65	Pass	8001

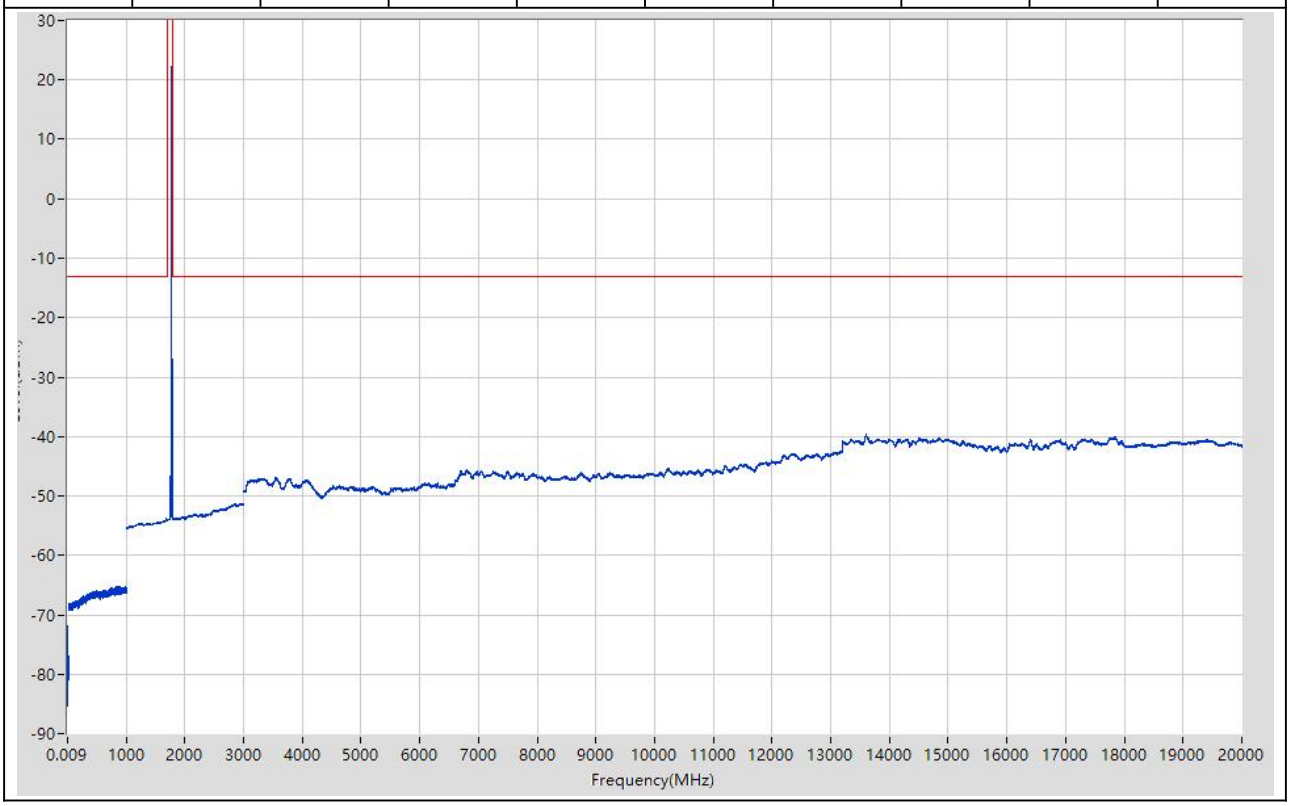

18.25 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:25, Channel:132047, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.69	-13	59.69	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.22	-13	59.22	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	977.885	-65.14	-13	52.14	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1698	-46.67	-13	33.67	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1710.8	22.71	60	37.29	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2978	-51.25	-13	38.25	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11998	-44.12	-13	31.12	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13603	-39.75	-13	26.75	Pass	8001

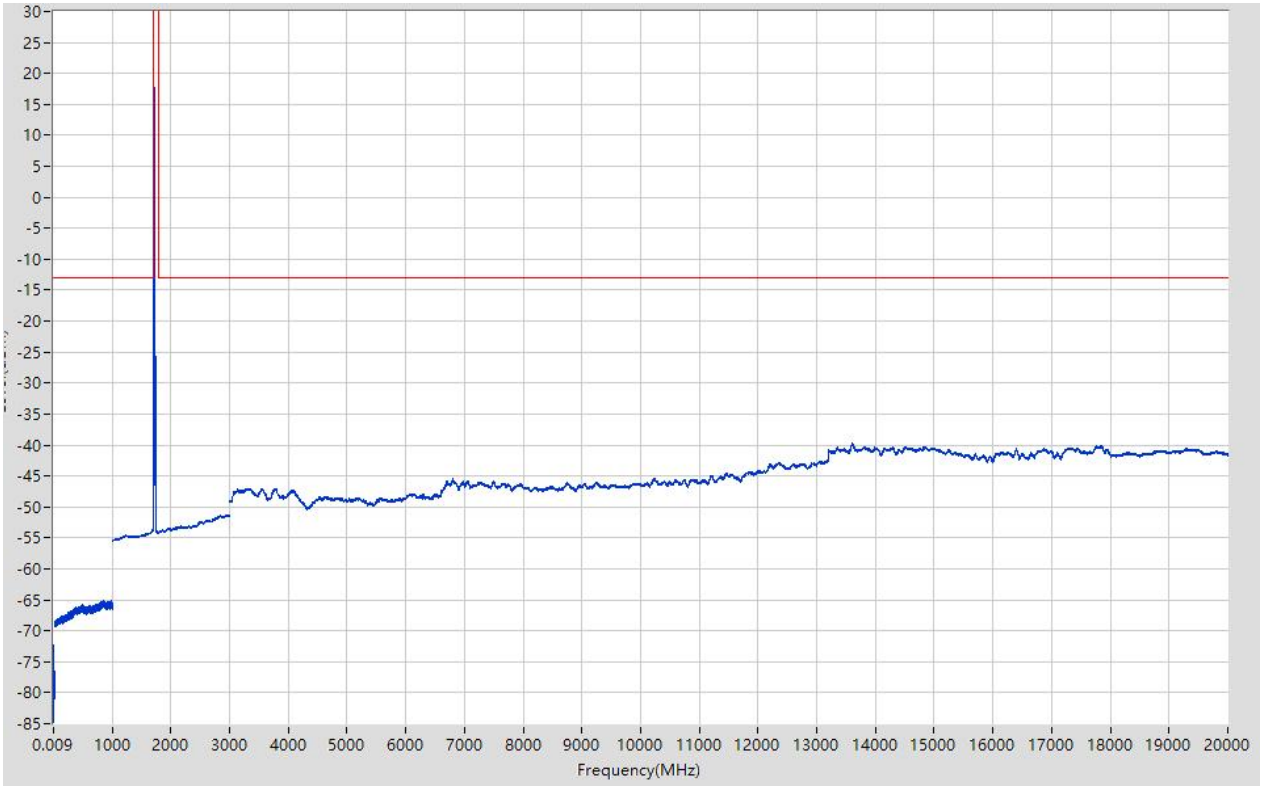

18.26 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:26, Channel:132047, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-71.8	-13	58.8	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.09	-13	59.09	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	858.106	-65.29	-13	52.29	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1698	-47.19	-13	34.19	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1710.8	21.9	60	38.1	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2986	-51.3	-13	38.3	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11999	-44.24	-13	31.24	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13602	-39.74	-13	26.74	Pass	8001

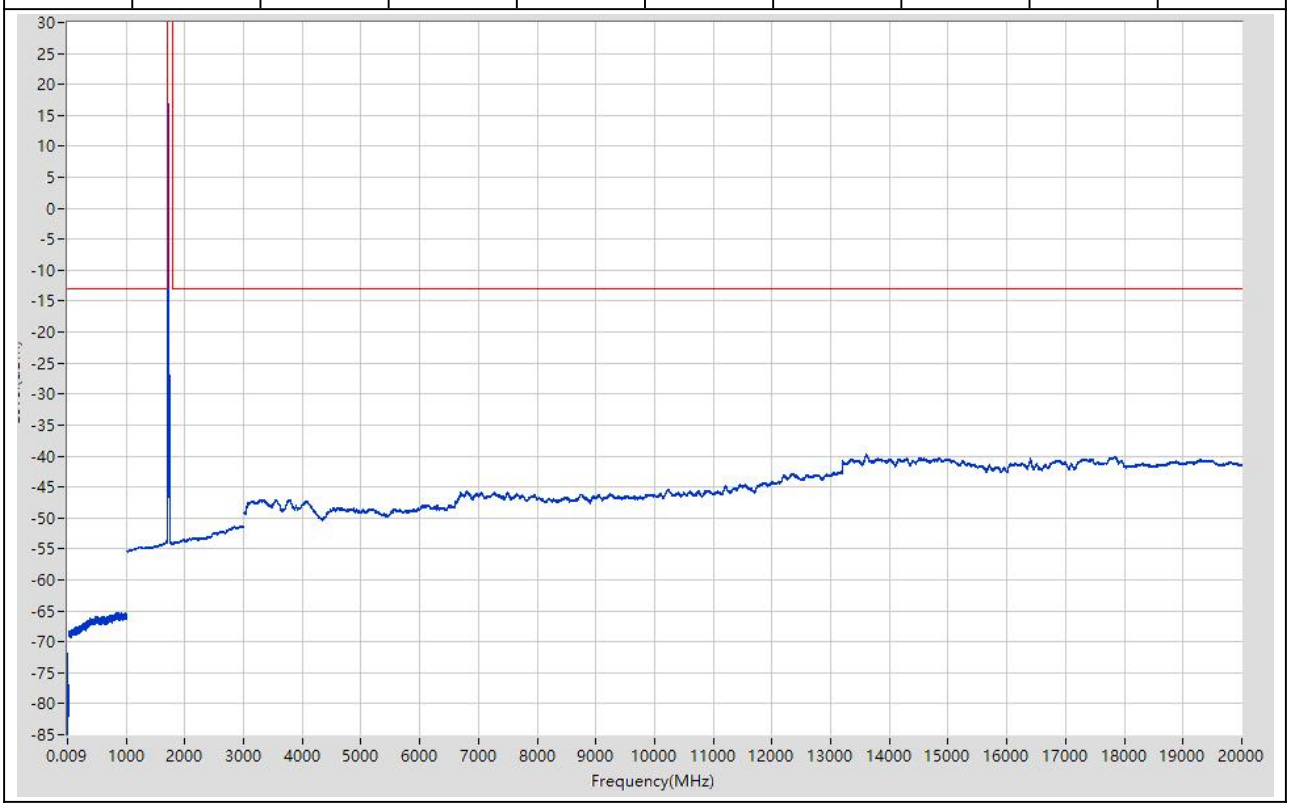

18.27 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:27, Channel:132322, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.24	-13	59.24	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.79	-13	58.79	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	867.312	-65.18	-13	52.18	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1679	-53.87	-13	40.87	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1738.25	23.04	60	36.96	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2994	-51.28	-13	38.28	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11993	-44.21	-13	31.21	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13599	-39.75	-13	26.75	Pass	8001

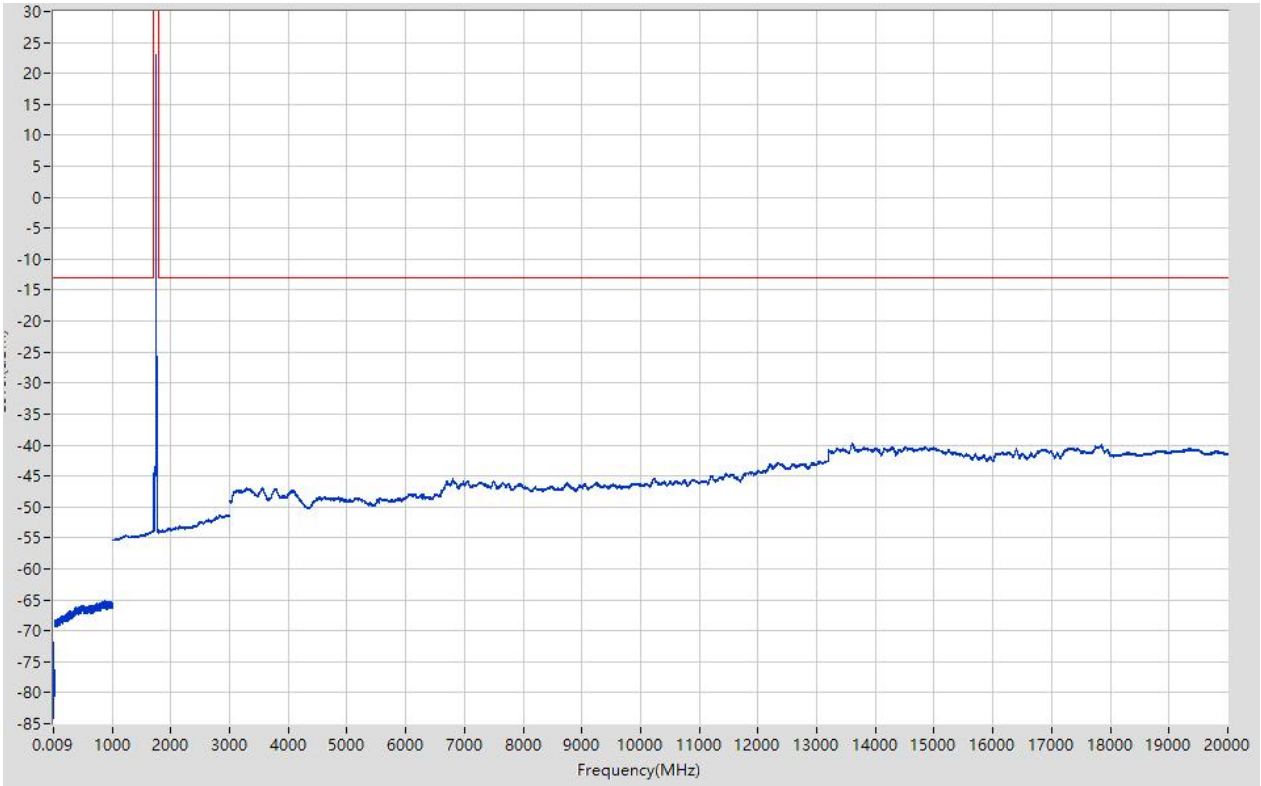

18.28 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:28, Channel:132322, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-72.09	-13	59.09	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.64	-13	58.64	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	984.69	-65.26	-13	52.26	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1681	-53.93	-13	40.93	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1738.25	22.05	60	37.95	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2987	-51.28	-13	38.28	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11995	-44.18	-13	31.18	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13600	-39.68	-13	26.68	Pass	8001

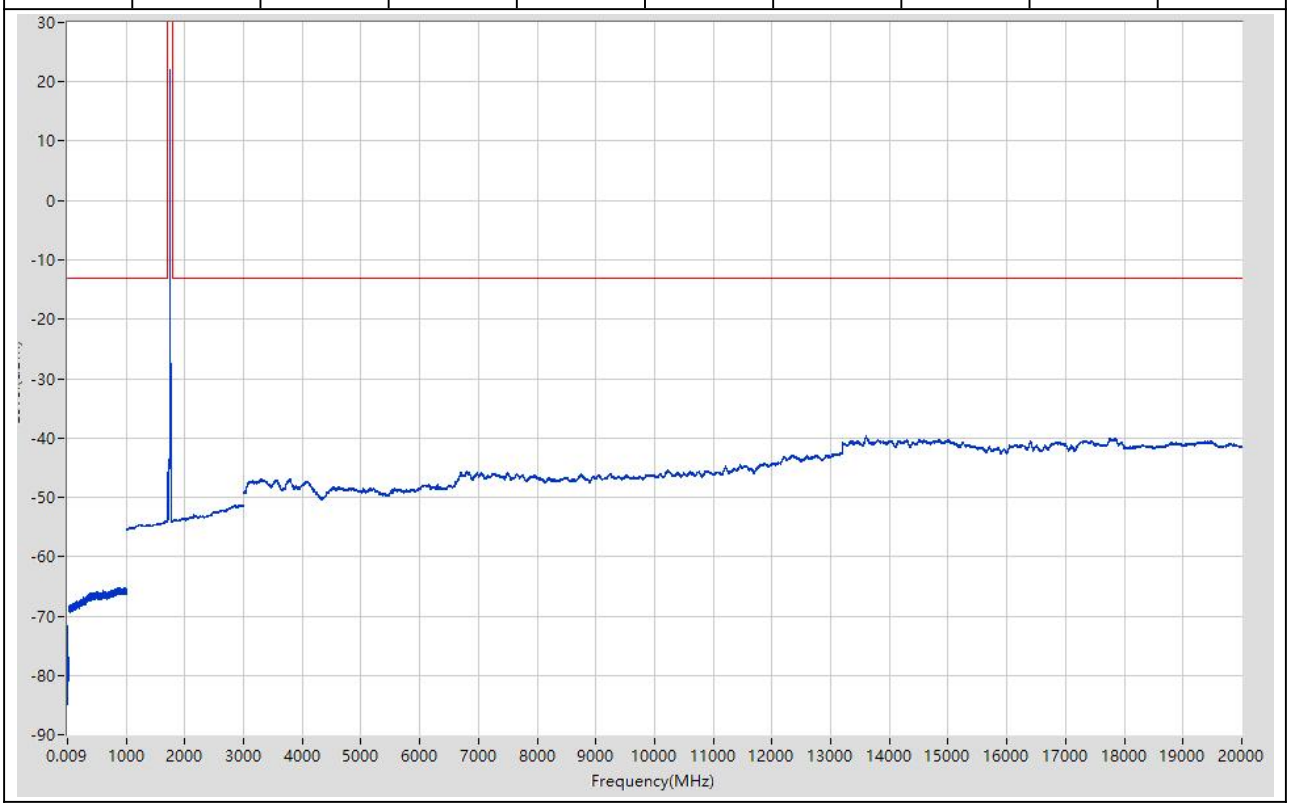

18.29 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:29, Channel:132597, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.85	-13	59.85	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.43	-13	58.43	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	859.007	-65.16	-13	52.16	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-53.76	-13	40.76	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1765.7	23	60	37	Pass	401
1790	3000	1	RMS	1792	-28.28	-13	15.28	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	12000	-44.15	-13	31.15	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13604	-39.77	-13	26.77	Pass	8001

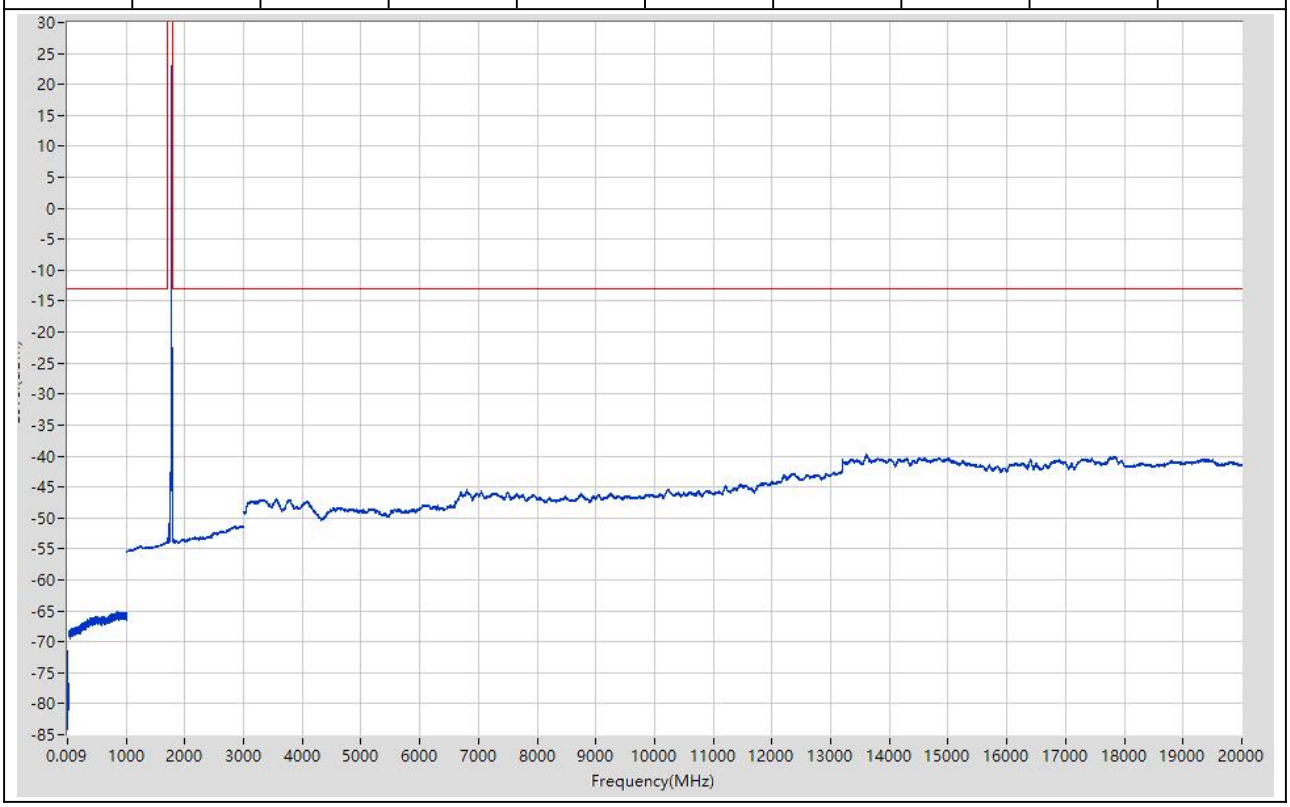

18.30 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:30, Channel:132597, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-71.67	-13	58.67	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.99	-13	58.99	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	838.2	-65.15	-13	52.15	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1699	-53.51	-13	40.51	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1765.7	22.22	60	37.78	Pass	401
1790	3000	1	RMS	1792	-27.92	-13	14.92	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11998	-44.18	-13	31.18	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13606	-39.74	-13	26.74	Pass	8001

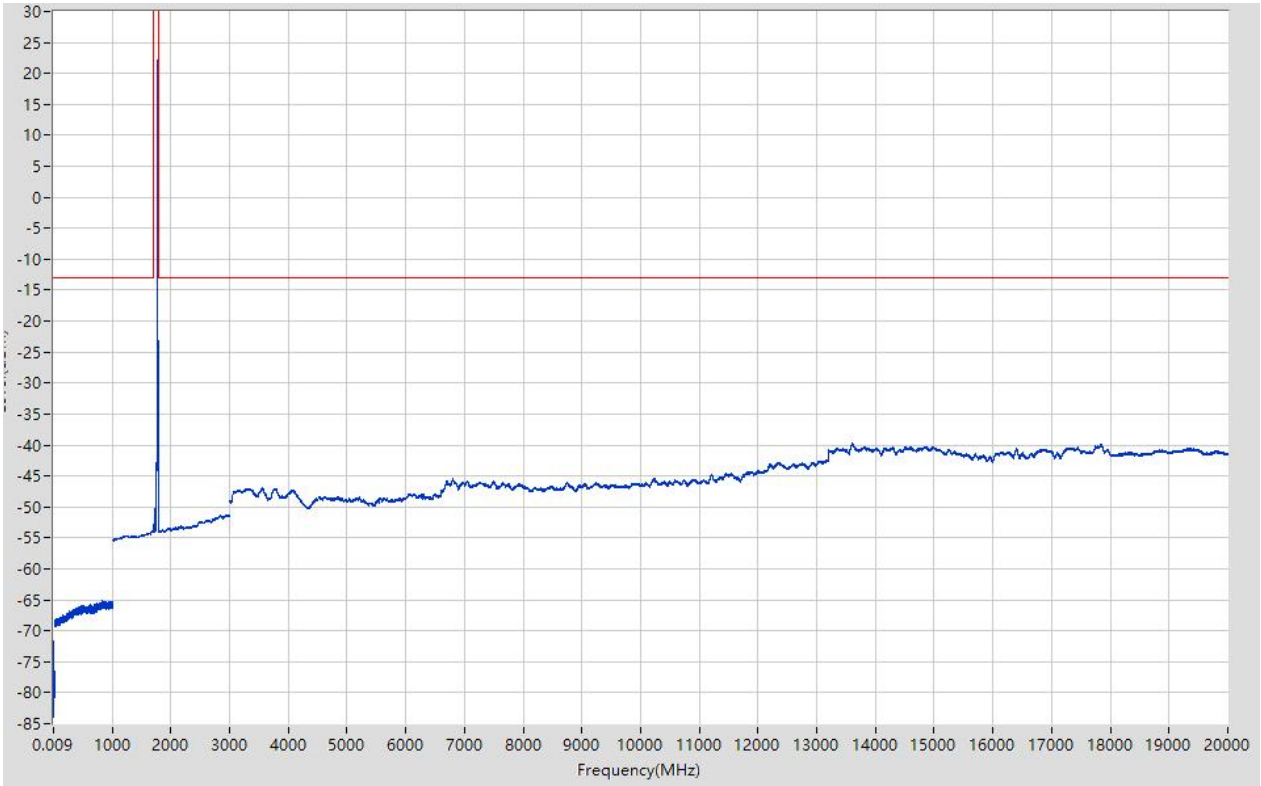

18.31 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:31, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-72.71	-13	59.71	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.92	-13	58.92	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	846.7	-65.29	-13	52.29	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1693	-46.97	-13	33.97	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1711.025	22.62	60	37.38	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2977	-51.27	-13	38.27	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	12000	-44.18	-13	31.18	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13597	-39.73	-13	26.73	Pass	8001

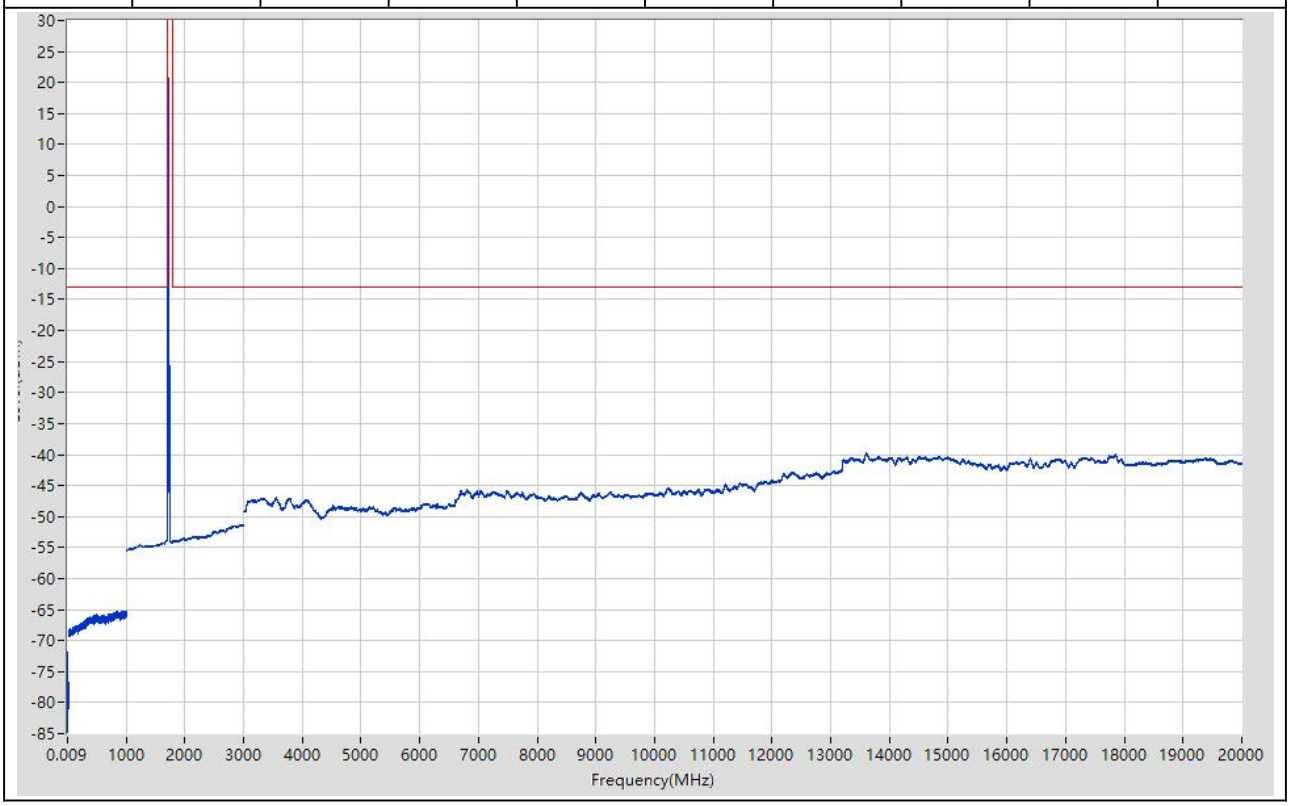

18.32 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:32, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.27	-13	59.27	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.77	-13	59.77	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	887.325	-65.16	-13	52.16	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1693	-48.21	-13	35.21	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1711.025	21.85	60	38.15	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2931	-51.29	-13	38.29	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11990	-44.08	-13	31.08	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13603	-39.75	-13	26.75	Pass	8001

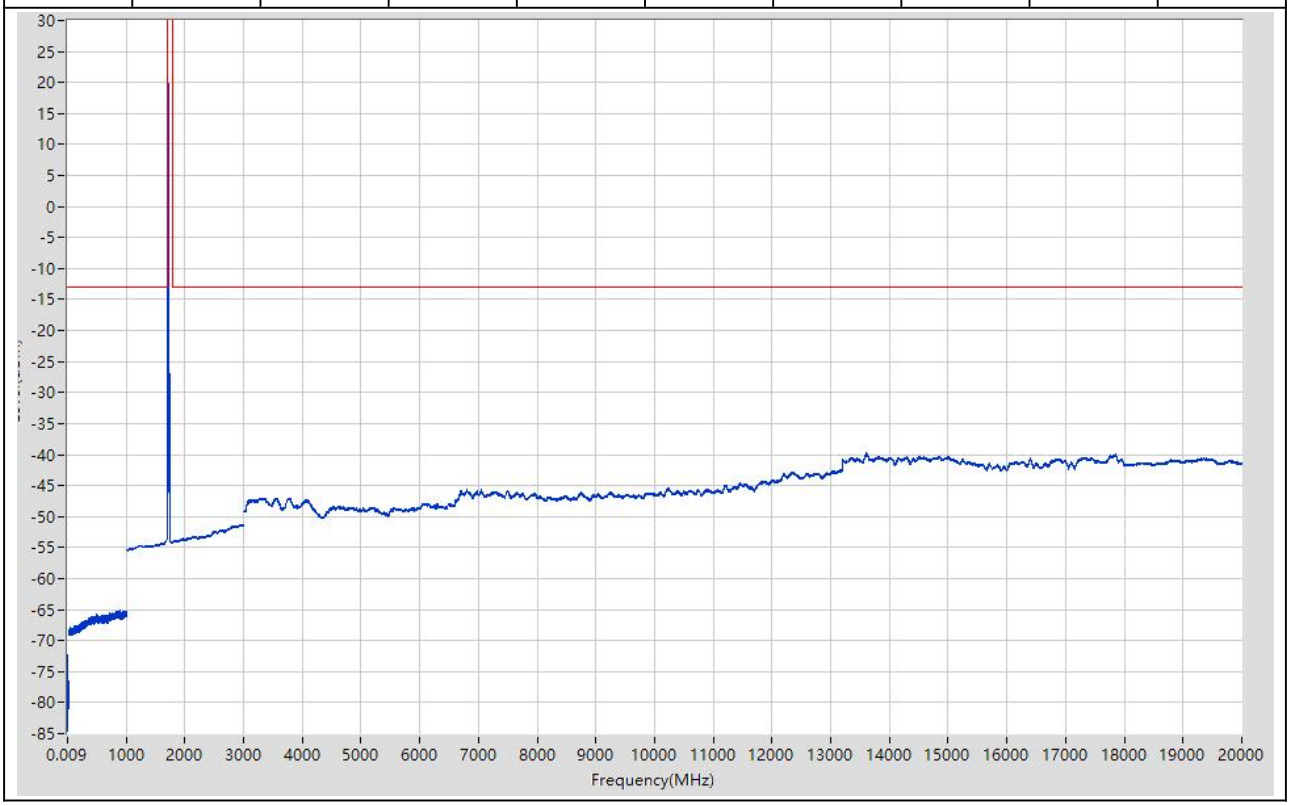

18.33 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:33, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-72.96	-13	59.96	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.48	-13	59.48	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	852.402	-65.15	-13	52.15	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-49.33	-13	36.33	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1736	22.87	60	37.13	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2923	-51.31	-13	38.31	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11999	-44.21	-13	31.21	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13603	-39.68	-13	26.68	Pass	8001

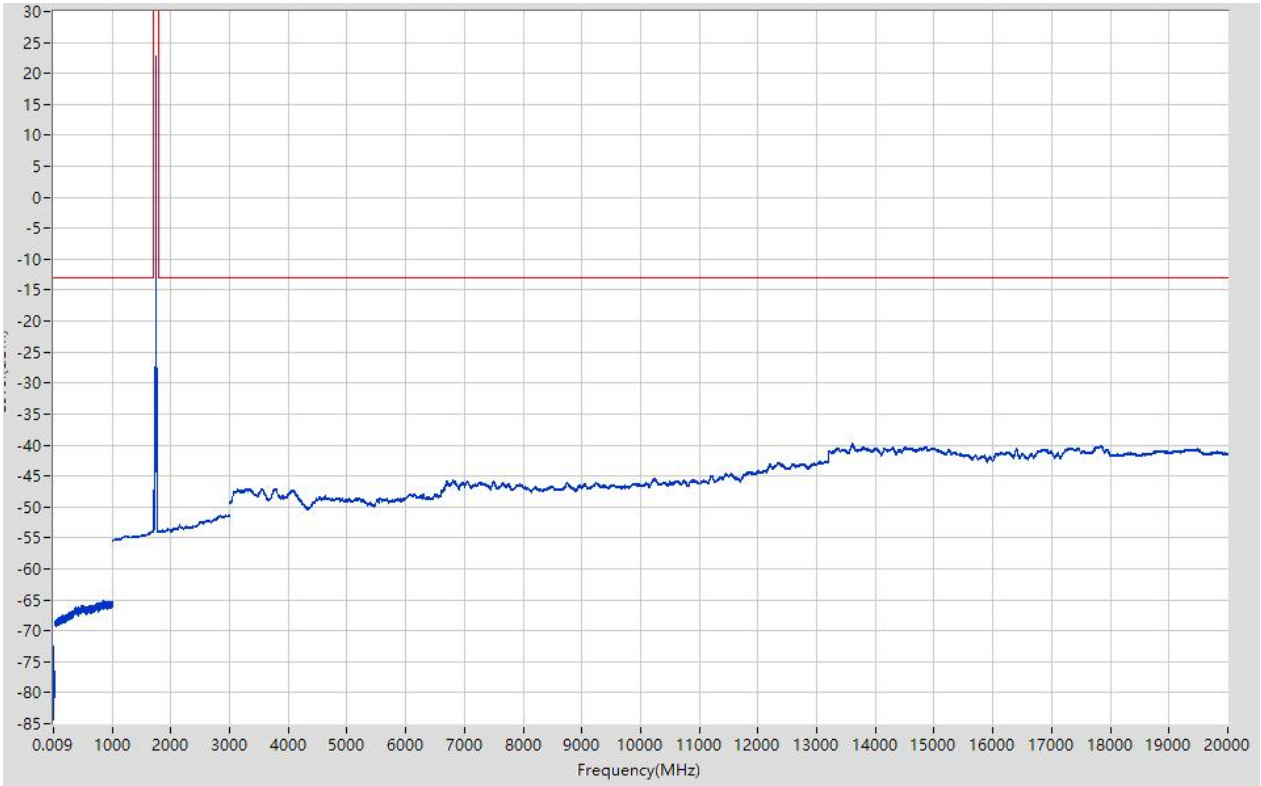

18.34 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:34, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-71.76	-13	58.76	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.15	-13	59.15	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	855.204	-65.27	-13	52.27	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1700	-50.41	-13	37.41	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1736	21.93	60	38.07	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2935	-51.32	-13	38.32	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11999	-44.28	-13	31.28	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13604	-39.71	-13	26.71	Pass	8001

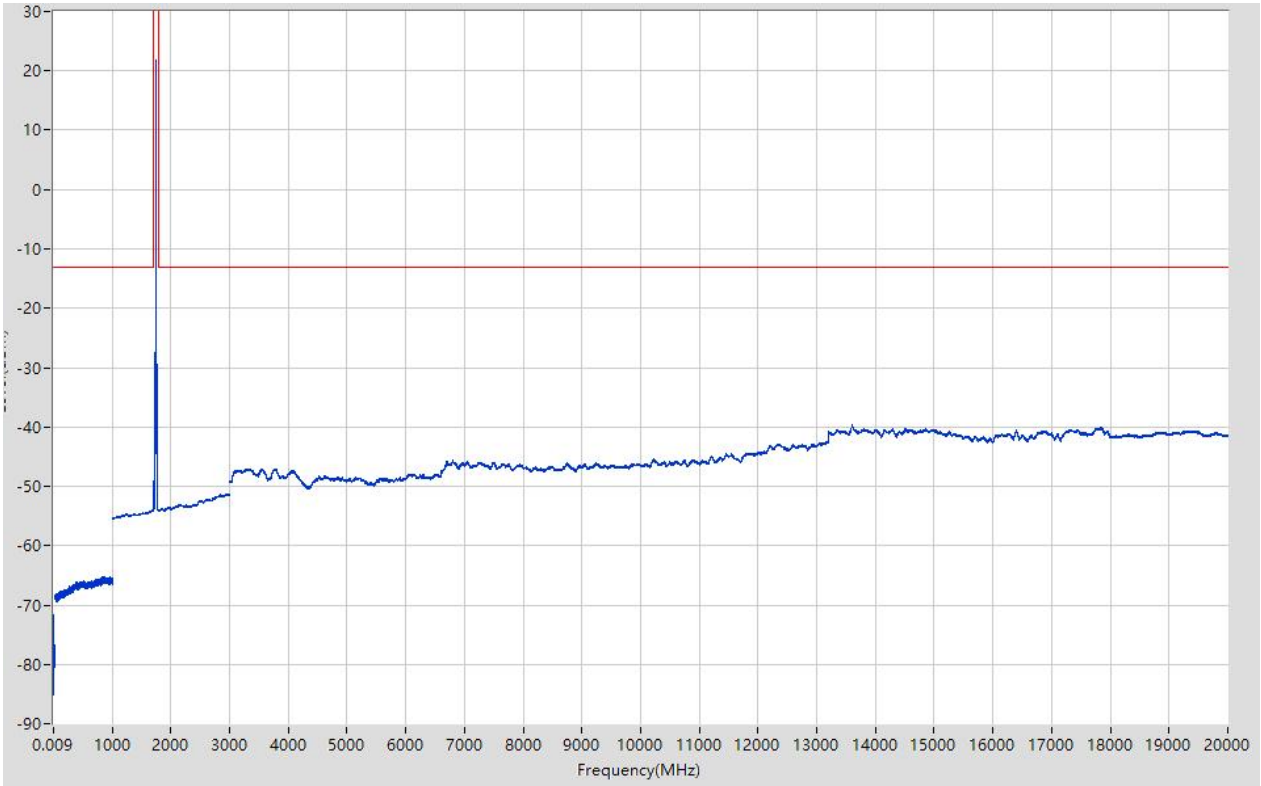

18.35 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:35, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-72.04	-13	59.04	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.84	-13	58.84	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	848.7	-65.23	-13	52.23	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1680	-53.96	-13	40.96	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1760.975	22.85	60	37.15	Pass	401
1790	3000	1	RMS	1797	-27.61	-13	14.61	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11999	-44.19	-13	31.19	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13597	-39.77	-13	26.77	Pass	8001

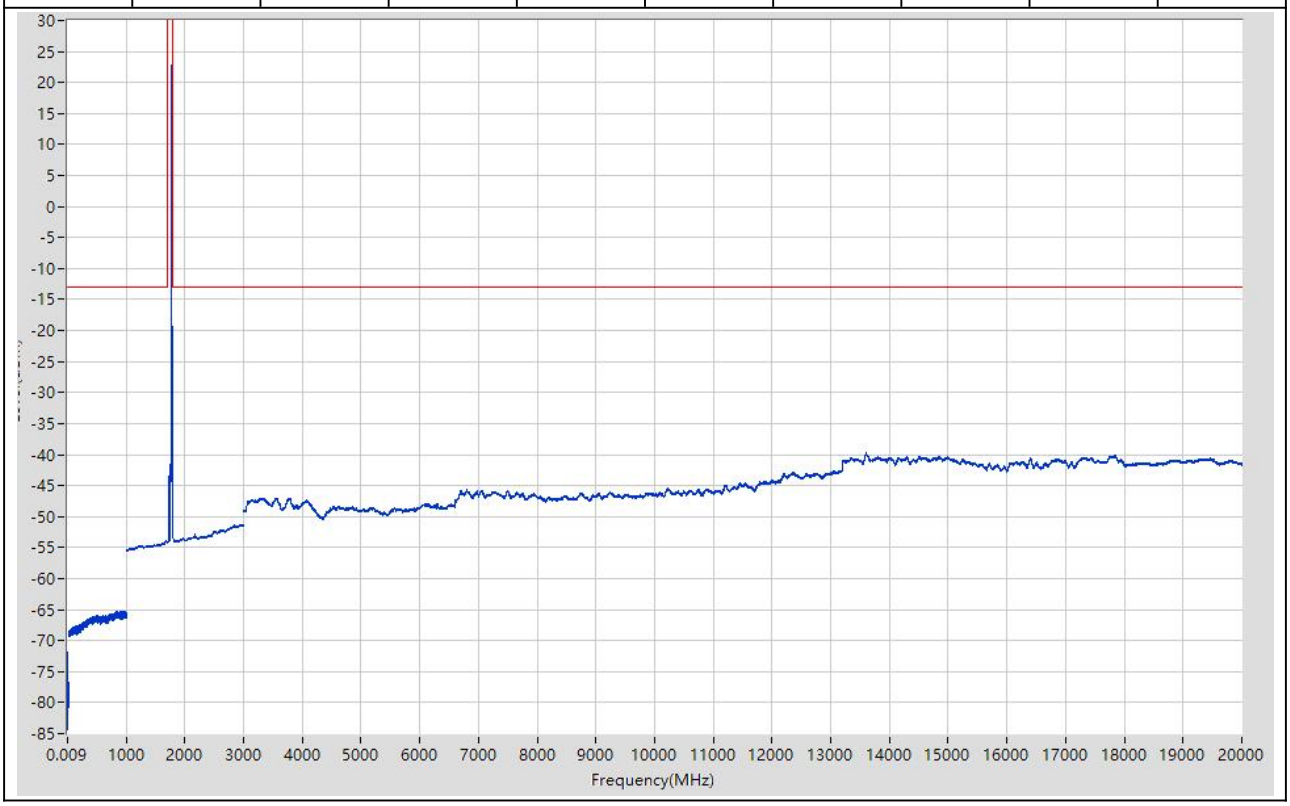

18.36 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:36, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)
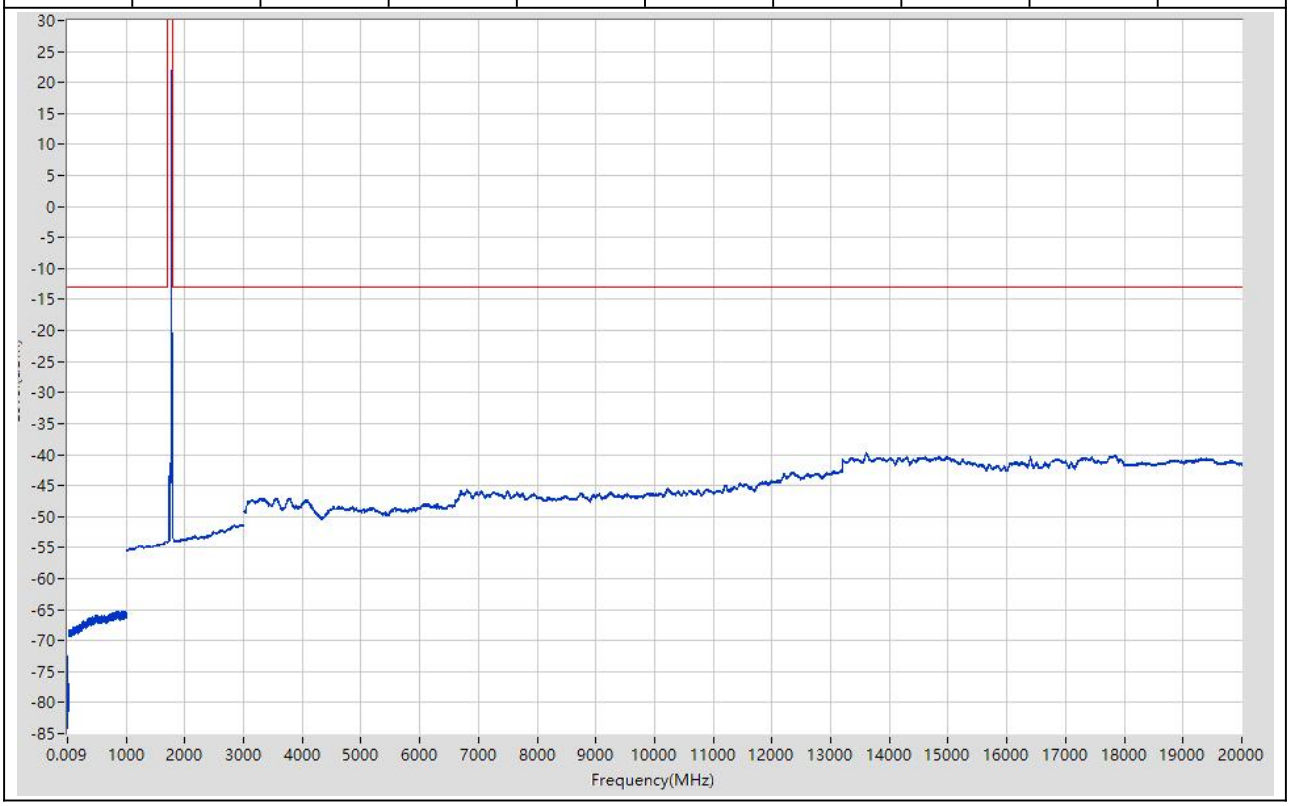
Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.16	-13	60.16	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.43	-13	59.43	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	935.757	-65.27	-13	52.27	Pass	9701
1000	1700	1	RMS	1676	-54	-13	41	Pass	701
1700	1790	1	RMS	1760.975	21.93	60	38.07	Pass	401
1790	3000	1	RMS	1797	-29.34	-13	16.34	Pass	1211
3000	12000	1	RMS	11990	-44.16	-13	31.16	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13605	-39.75	-13	26.75	Pass	8001