11.3 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-68.52	-25	43.52	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-68.65	-25	43.65	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	836.2	-61.84	-25	36.84	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2485	-49.21	-25	24.21	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2532.75	21.08	60	38.92	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2989	-48.12	-25	23.12	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11977	-58.78	-25	33.78	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25499	-47.99	-25	22.99	Pass	14002

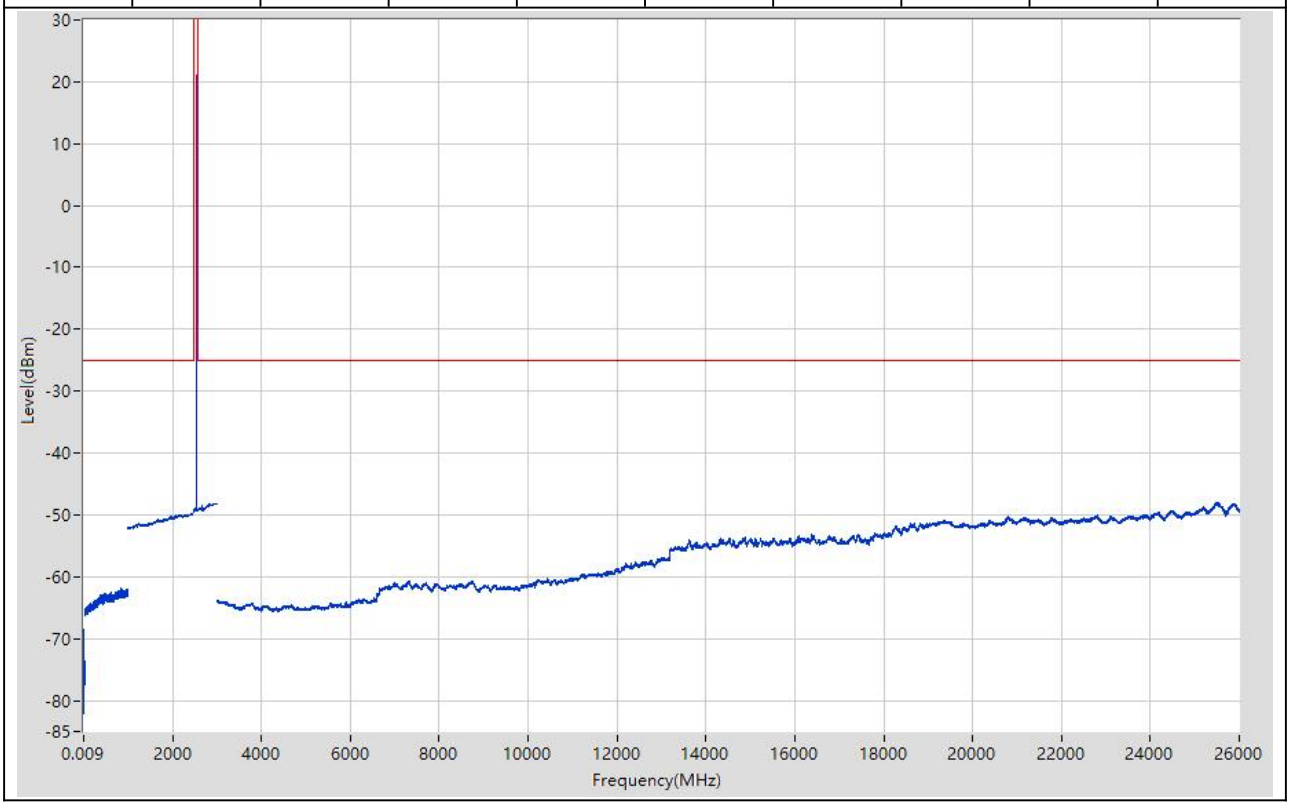

11.4 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-68.8	-25	43.8	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.24	-69.11	-25	44.11	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	993.596	-62.01	-25	37.01	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2488	-49.12	-25	24.12	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2532.75	20.24	60	39.76	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2935	-48.13	-25	23.13	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11980	-58.84	-25	33.84	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25505	-47.99	-25	22.99	Pass	14002

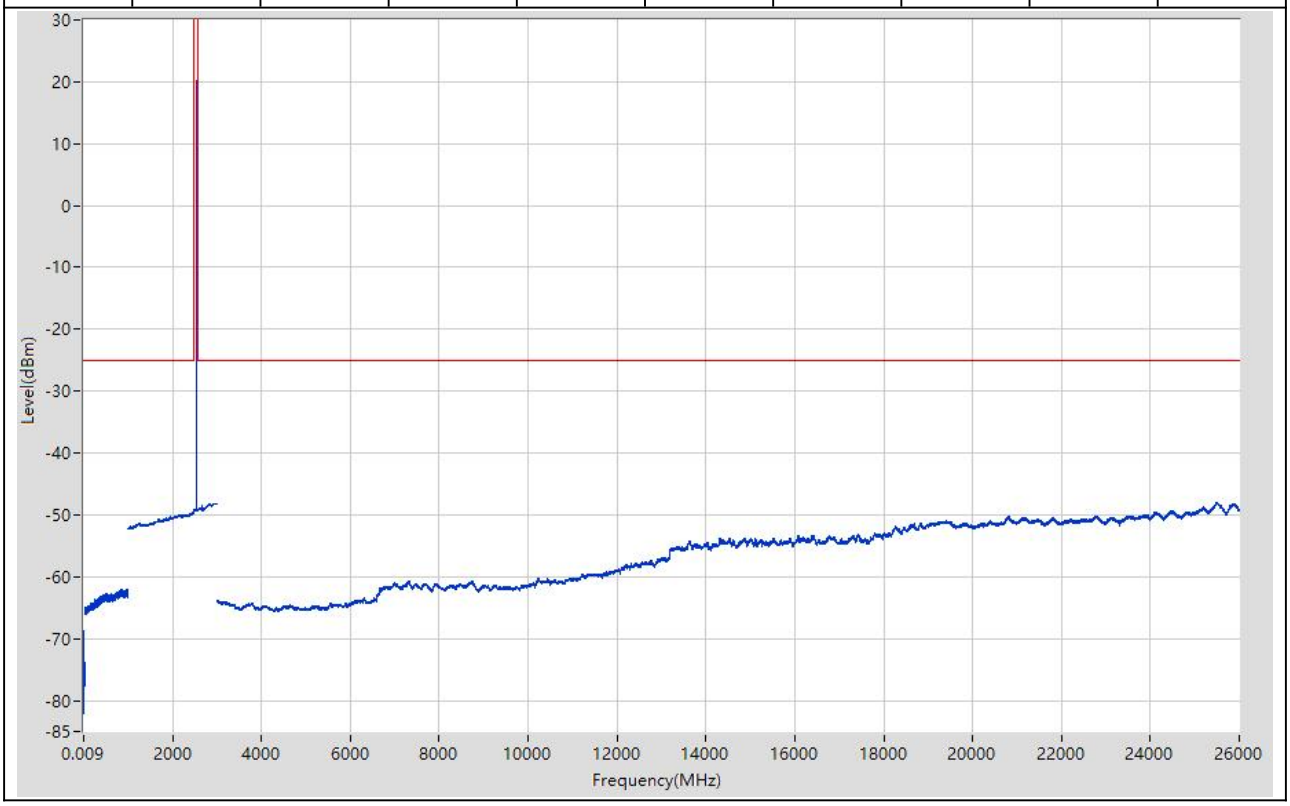

11.5 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-69.22	-25	44.22	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.34	-69.02	-25	44.02	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	856.305	-61.95	-25	36.95	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2488	-49.27	-25	24.27	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2565.375	21.35	60	38.65	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2994	-48.11	-25	23.11	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11971	-58.8	-25	33.8	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25506	-47.93	-25	22.93	Pass	14002

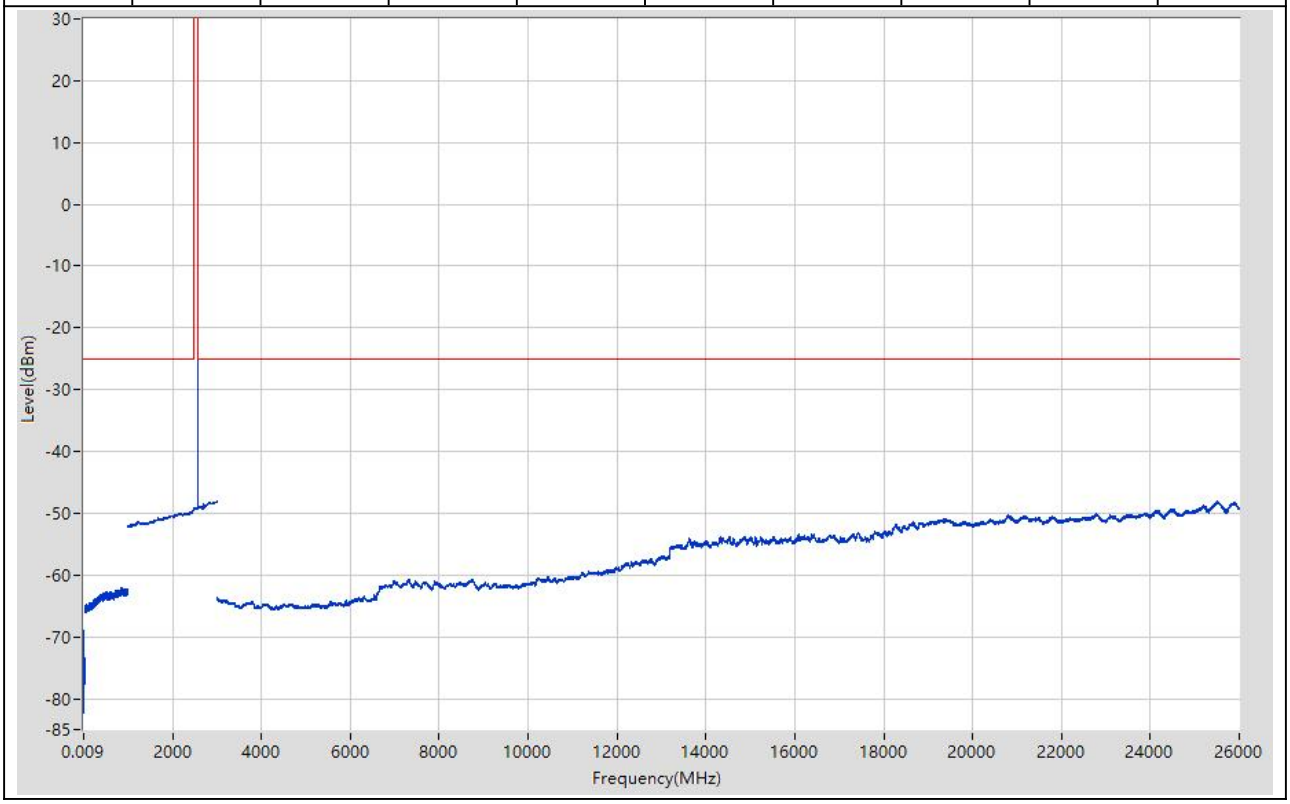

11.6 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.91	-25	43.91	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-68.49	-25	43.49	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	955.871	-62.06	-25	37.06	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2484	-49.3	-25	24.3	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2565.375	20.59	60	39.41	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2998	-48.11	-25	23.11	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11977	-58.74	-25	33.74	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25499	-48.03	-25	23.03	Pass	14002

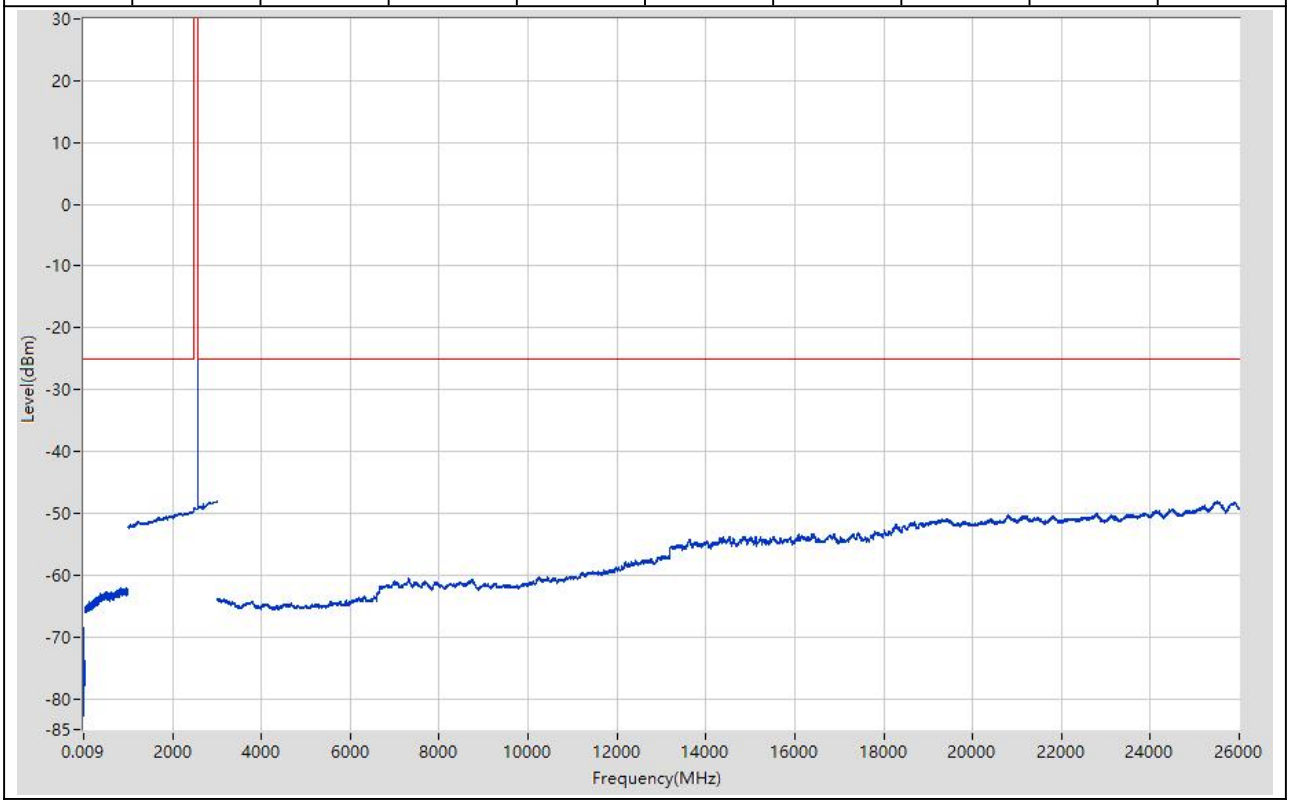

11.7 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.05	-25	43.05	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-69.34	-25	44.34	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	876.818	-62.05	-25	37.05	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2483	-45.93	-25	20.93	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.575	21.27	60	38.73	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2988	-48.13	-25	23.13	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11979	-58.81	-25	33.81	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25496	-47.87	-25	22.87	Pass	14002

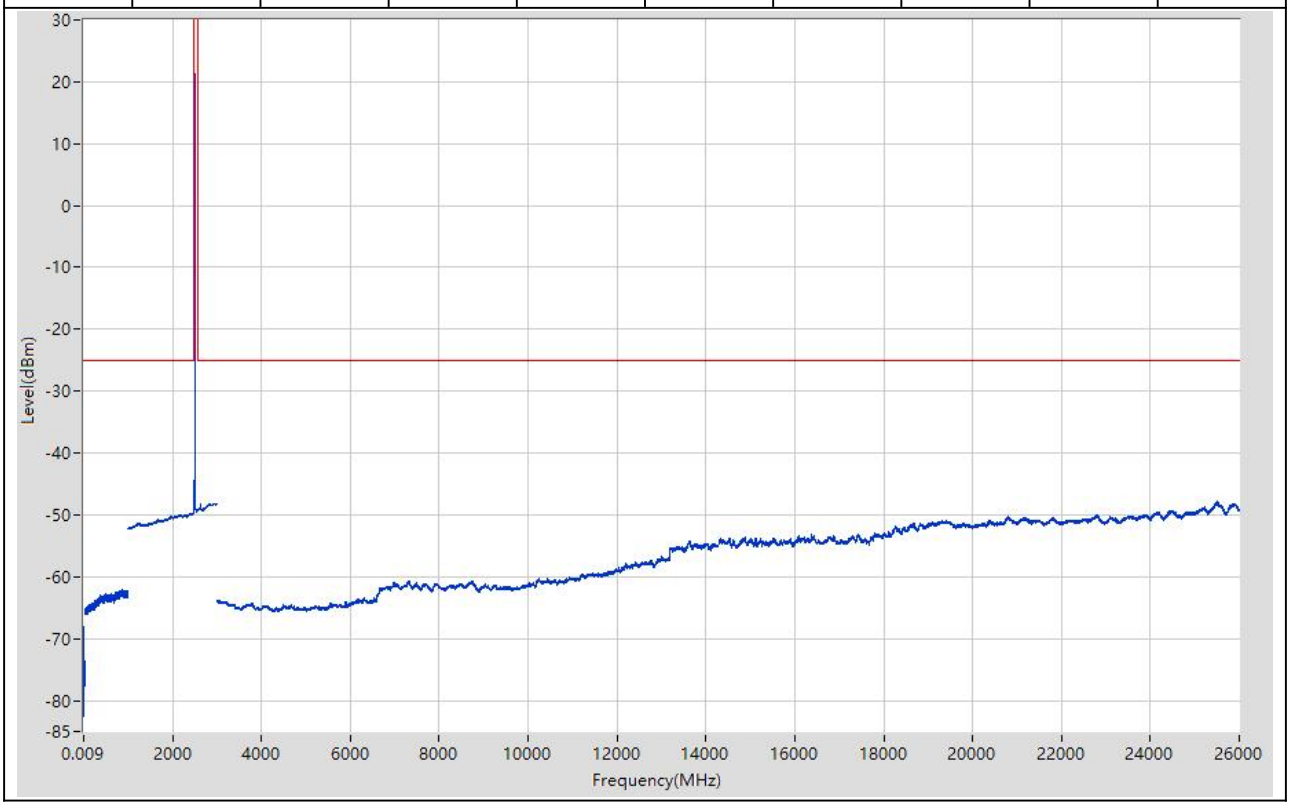

11.8 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-69.59	-25	44.59	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.24	-69.24	-25	44.24	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	845.4	-62.11	-25	37.11	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-46.83	-25	21.83	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.575	20.4	60	39.6	Pass	401
2580	3000	1	RMS	3000	-48.14	-25	23.14	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11983	-58.83	-25	33.83	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25503	-47.98	-25	22.98	Pass	14002

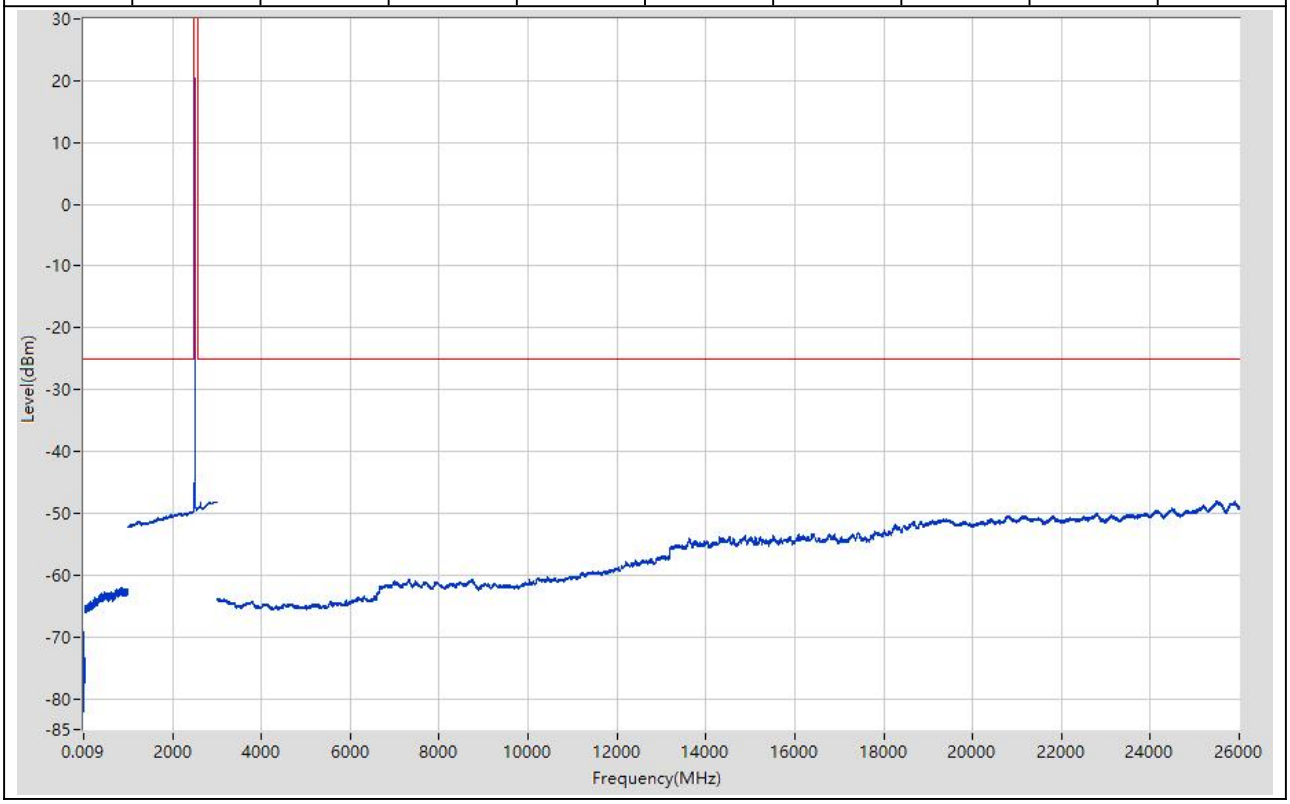

11.9 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-70.03	-25	45.03	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.24	-68.99	-25	43.99	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	843.1	-62.08	-25	37.08	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2487	-49.2	-25	24.2	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2530.5	21.18	60	38.82	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2985	-48.14	-25	23.14	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11978	-58.82	-25	33.82	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25508	-47.99	-25	22.99	Pass	14002

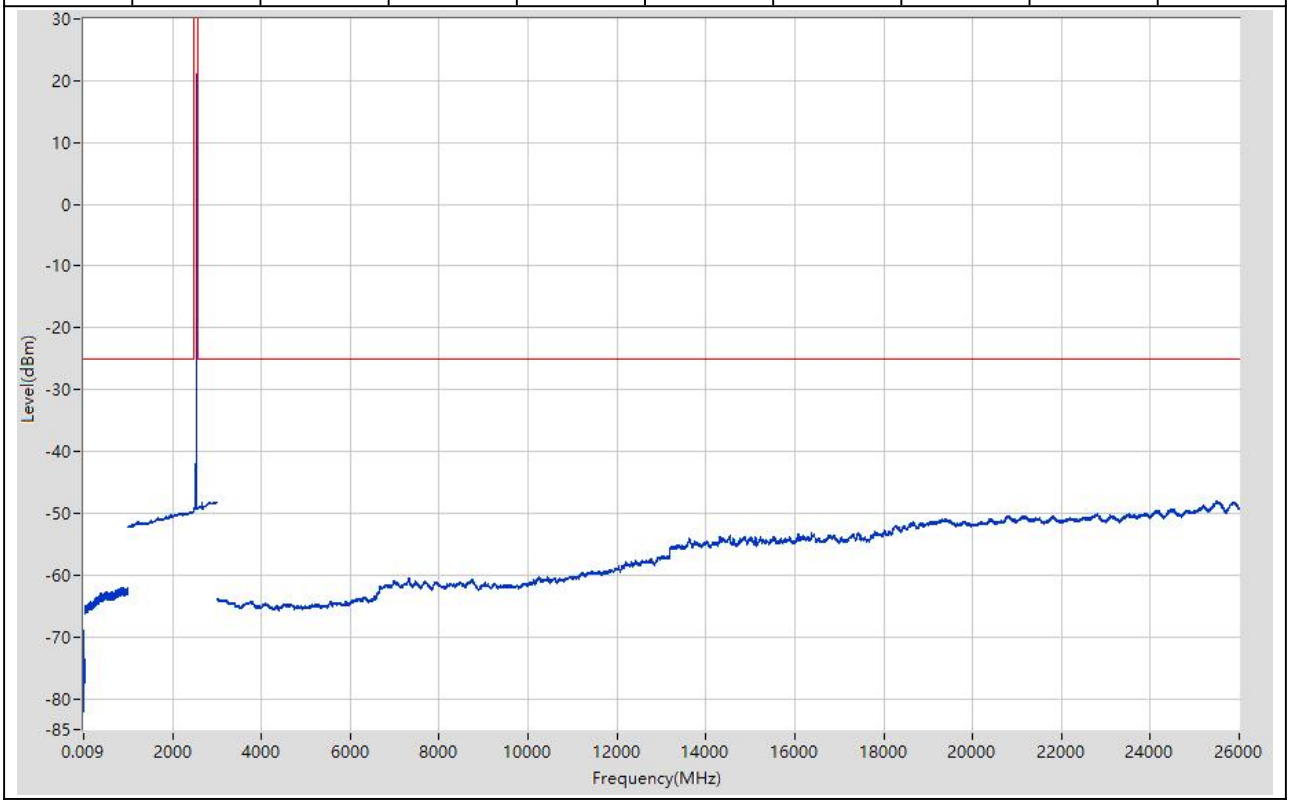

11.10 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-69.4	-25	44.4	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.22	-68.33	-25	43.33	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	846.8	-61.97	-25	36.97	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2484	-49.27	-25	24.27	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2530.5	20.18	60	39.82	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2997	-48.14	-25	23.14	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11979	-58.69	-25	33.69	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25510	-48.01	-25	23.01	Pass	14002

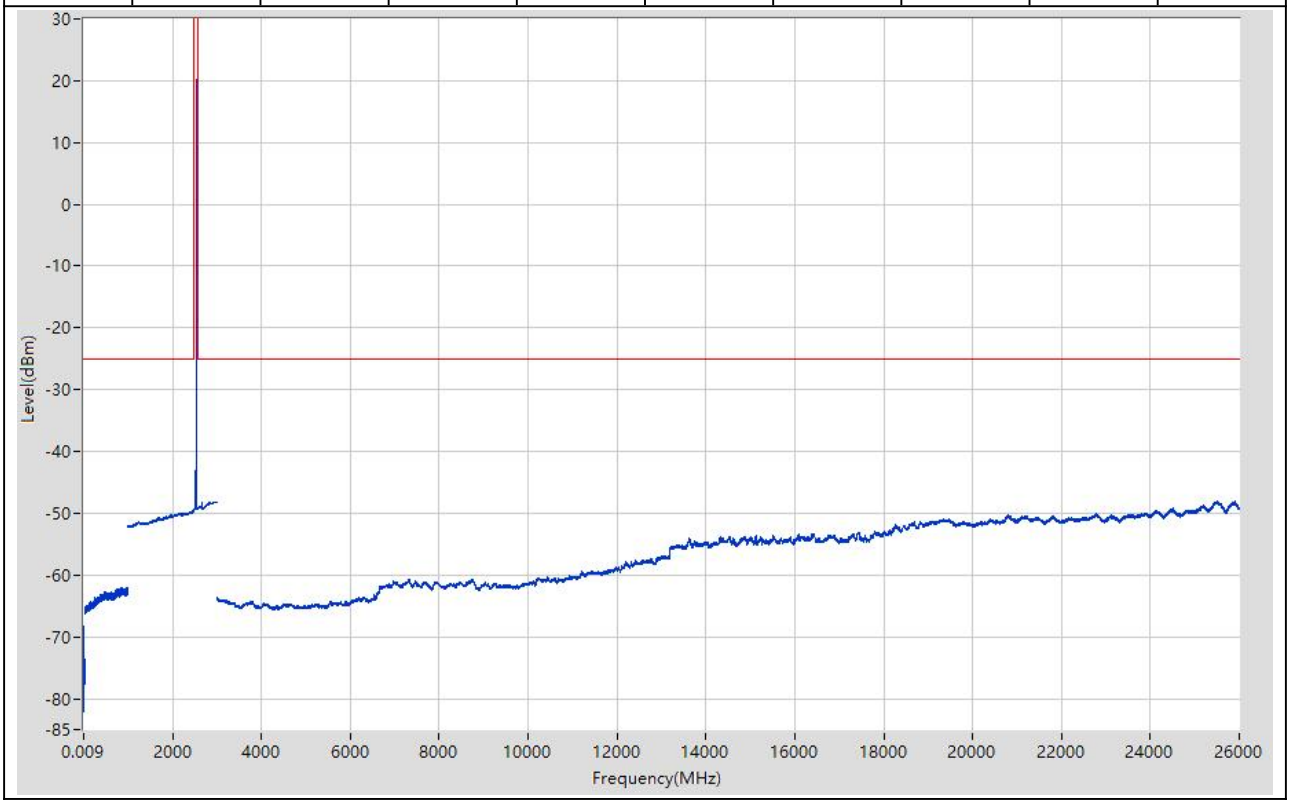

11.11 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-69.66	-25	44.66	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-69.64	-25	44.64	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	841.7	-62.03	-25	37.03	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2489	-49.23	-25	24.23	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2560.65	21.45	60	38.55	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2580	-47.92	-25	22.92	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11980	-58.81	-25	33.81	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25508	-47.92	-25	22.92	Pass	14002

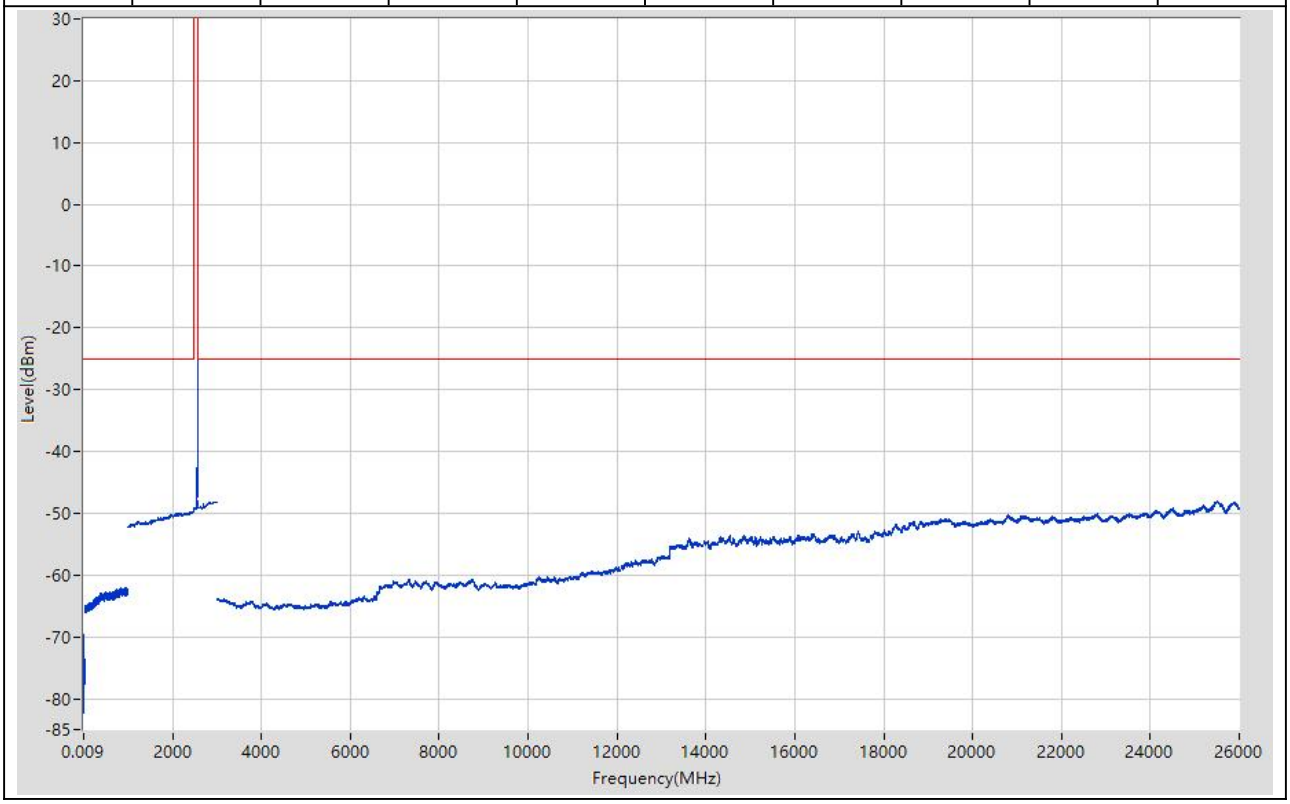

11.12 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-69.46	-25	44.46	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-68.88	-25	43.88	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	820.8	-62.03	-25	37.03	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2488	-49.2	-25	24.2	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2560.65	20.55	60	39.45	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2580	-48.01	-25	23.01	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11980	-58.76	-25	33.76	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25505	-47.86	-25	22.86	Pass	14002

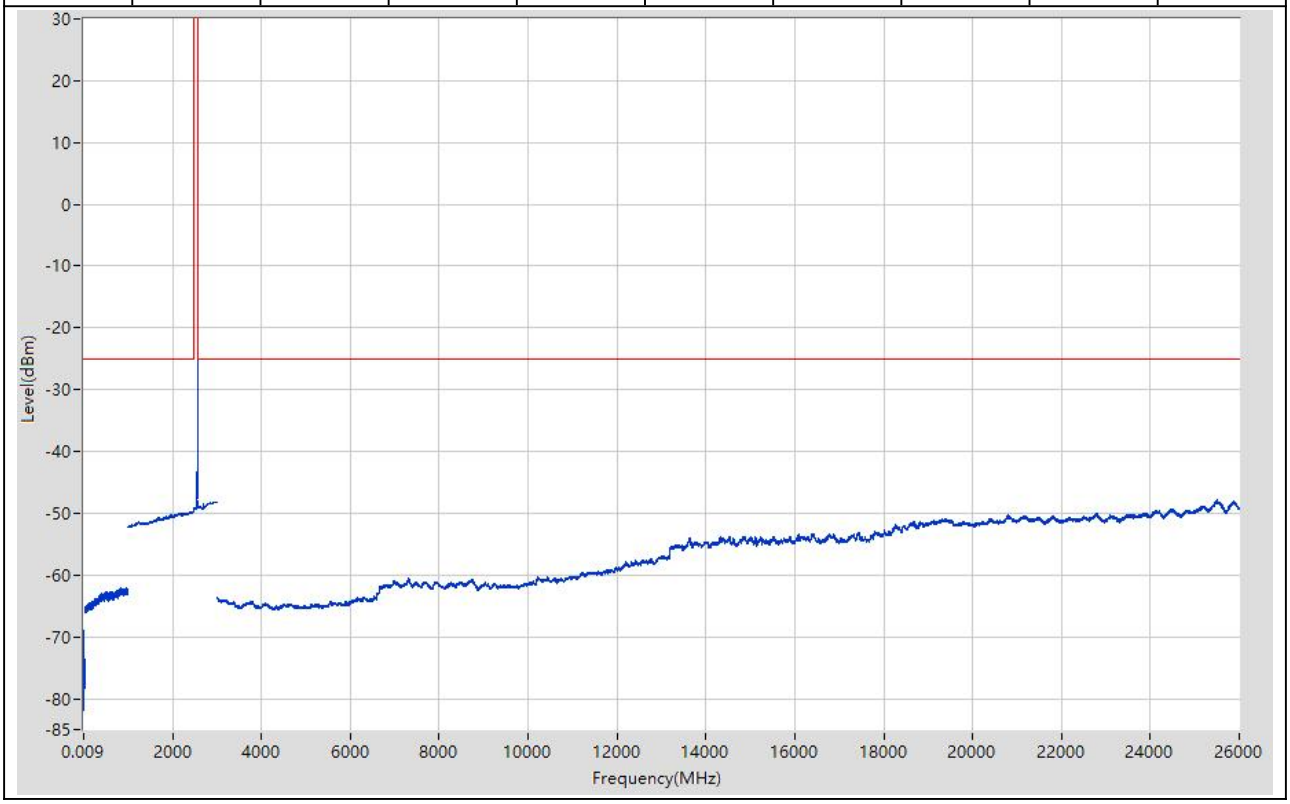

11.13 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:13, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-69.37	-25	44.37	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-69.15	-25	44.15	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	843.3	-62.02	-25	37.02	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2489	-43.22	-25	18.22	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.8	21.22	60	38.78	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2995	-48.13	-25	23.13	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11981	-58.77	-25	33.77	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25505	-47.94	-25	22.94	Pass	14002

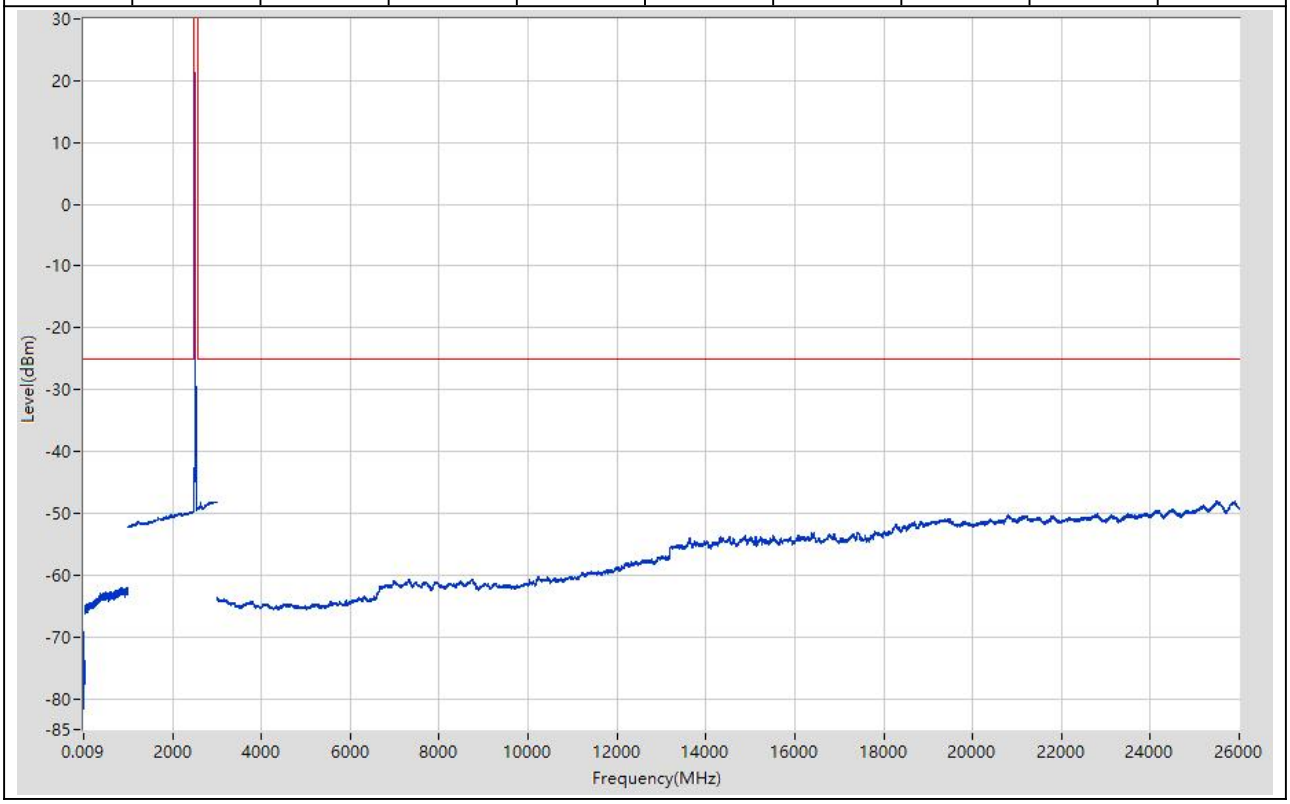

11.14 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:14, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-69.08	-25	44.08	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-69.75	-25	44.75	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	826.2	-62.08	-25	37.08	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-44.46	-25	19.46	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.8	20.34	60	39.66	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2995	-48.13	-25	23.13	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11981	-58.82	-25	33.82	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25493	-48	-25	23	Pass	14002

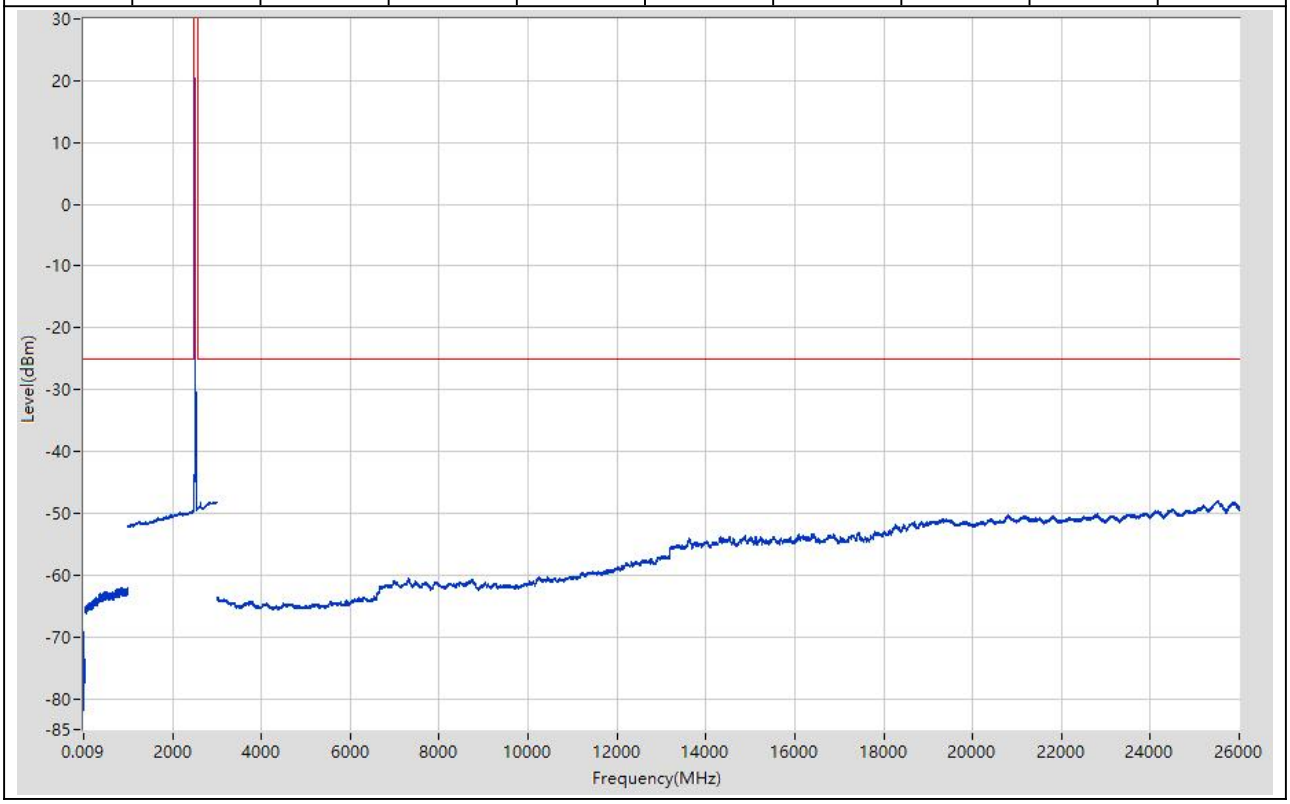

11.15 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:15, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-69.6	-25	44.6	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-69.24	-25	44.24	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	868.913	-61.98	-25	36.98	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-49.25	-25	24.25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2528.25	21.12	60	38.88	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2989	-48.15	-25	23.15	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11972	-58.82	-25	33.82	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25505	-47.91	-25	22.91	Pass	14002

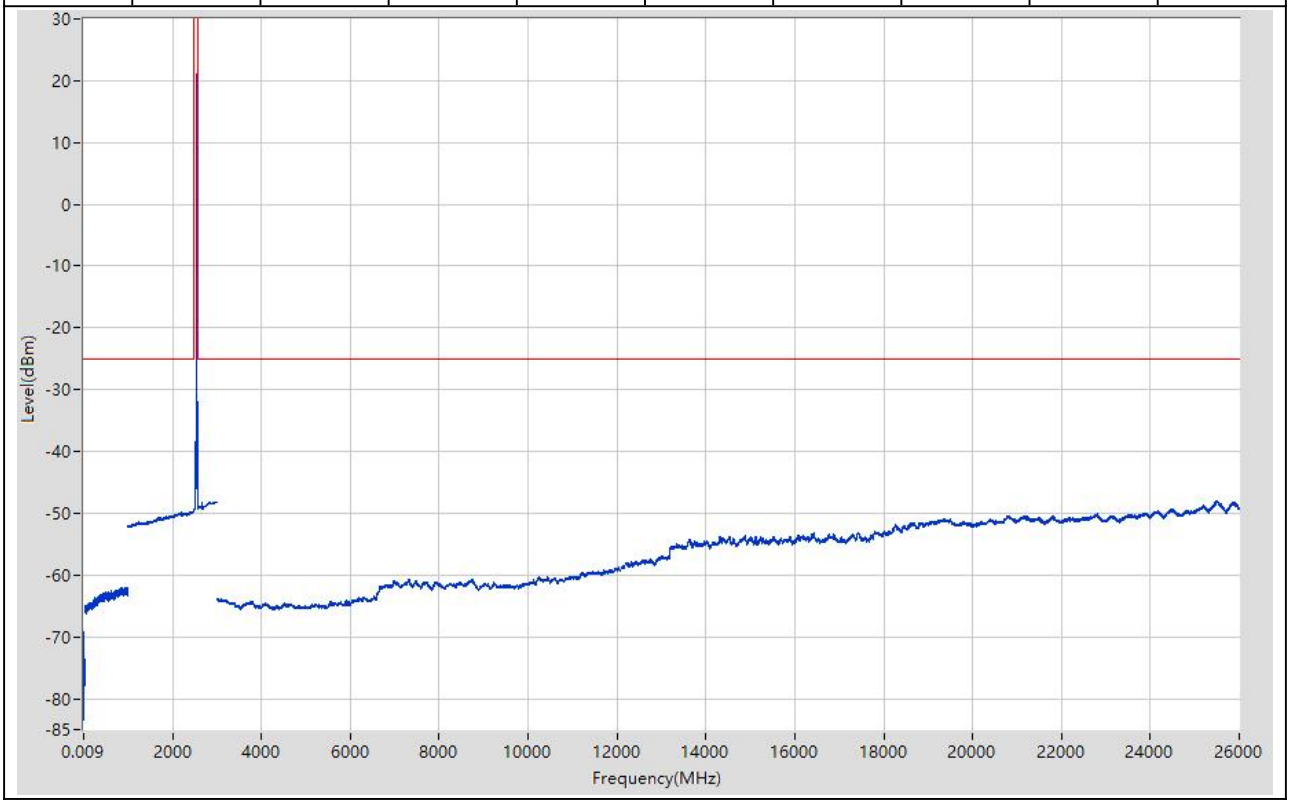

11.16 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:16, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-69.83	-25	44.83	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-69.02	-25	44.02	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	837.5	-61.95	-25	36.95	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2485	-49.2	-25	24.2	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2528.25	20.12	60	39.88	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2994	-48.14	-25	23.14	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11989	-58.81	-25	33.81	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25498	-47.97	-25	22.97	Pass	14002

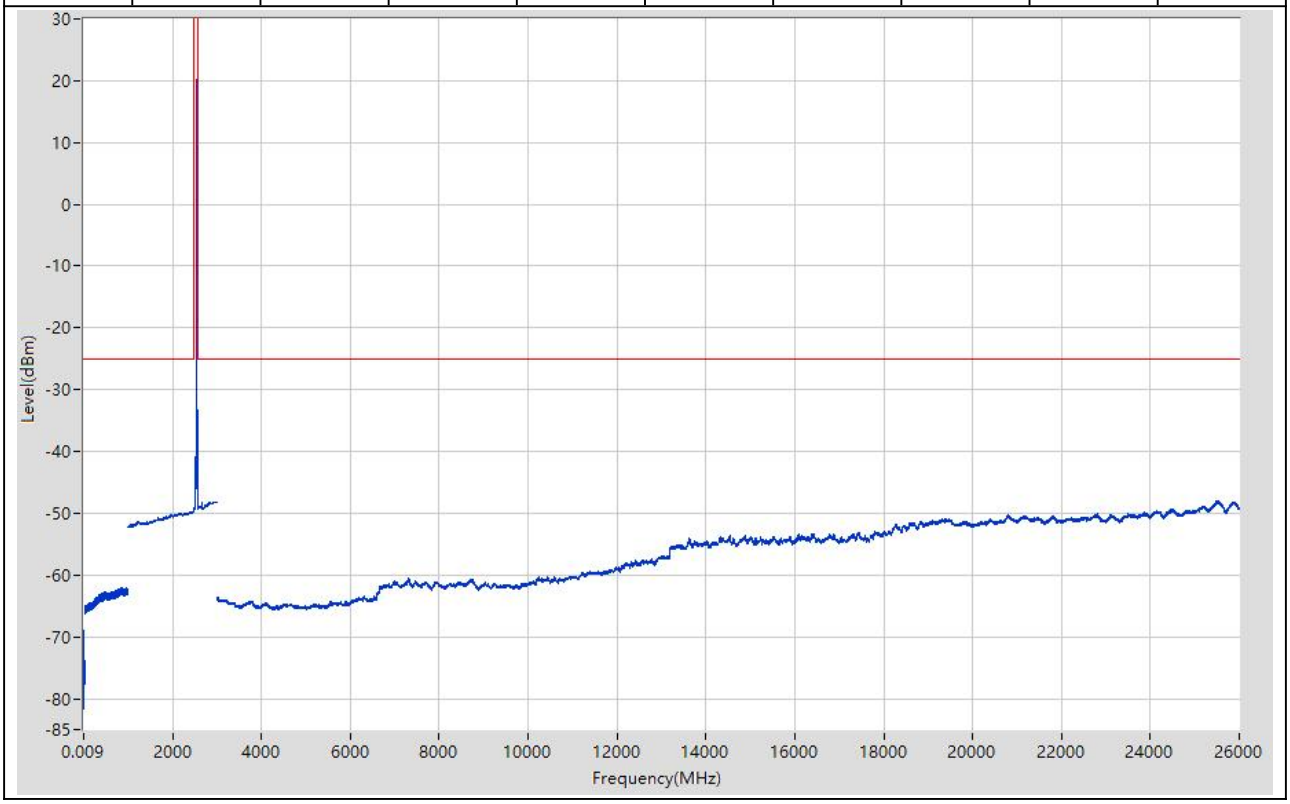

11.17 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:17, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.95	-25	43.95	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.27	-68.83	-25	43.83	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	843.1	-61.87	-25	36.87	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2483	-49.19	-25	24.19	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2555.925	21.21	60	38.79	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2582	-33.23	-25	8.23	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11975	-58.75	-25	33.75	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25495	-48.04	-25	23.04	Pass	14002

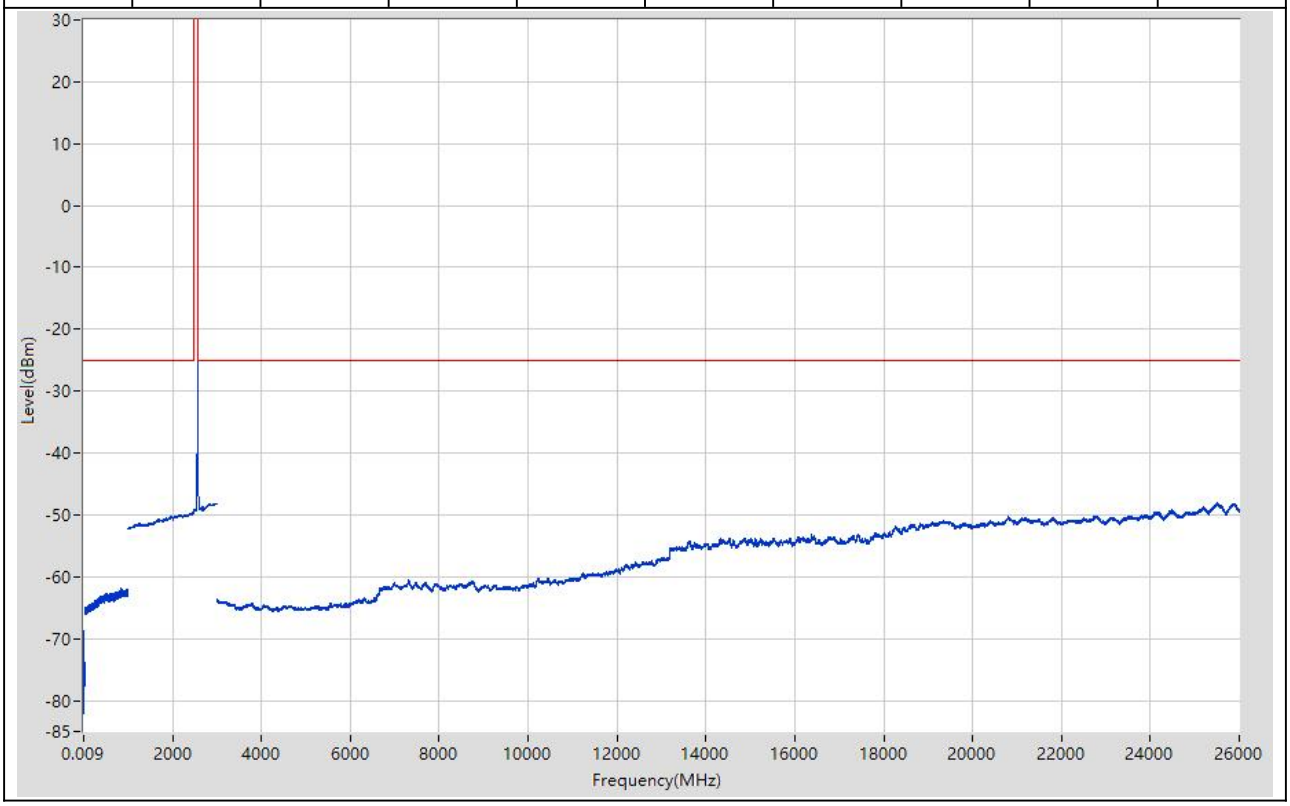

11.18 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:18, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-69.05	-25	44.05	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-69.48	-25	44.48	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	846.4	-61.96	-25	36.96	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2480	-49.17	-25	24.17	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2555.7	20.33	60	39.67	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2582	-34.16	-25	9.16	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11976	-58.81	-25	33.81	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25497	-47.97	-25	22.97	Pass	14002

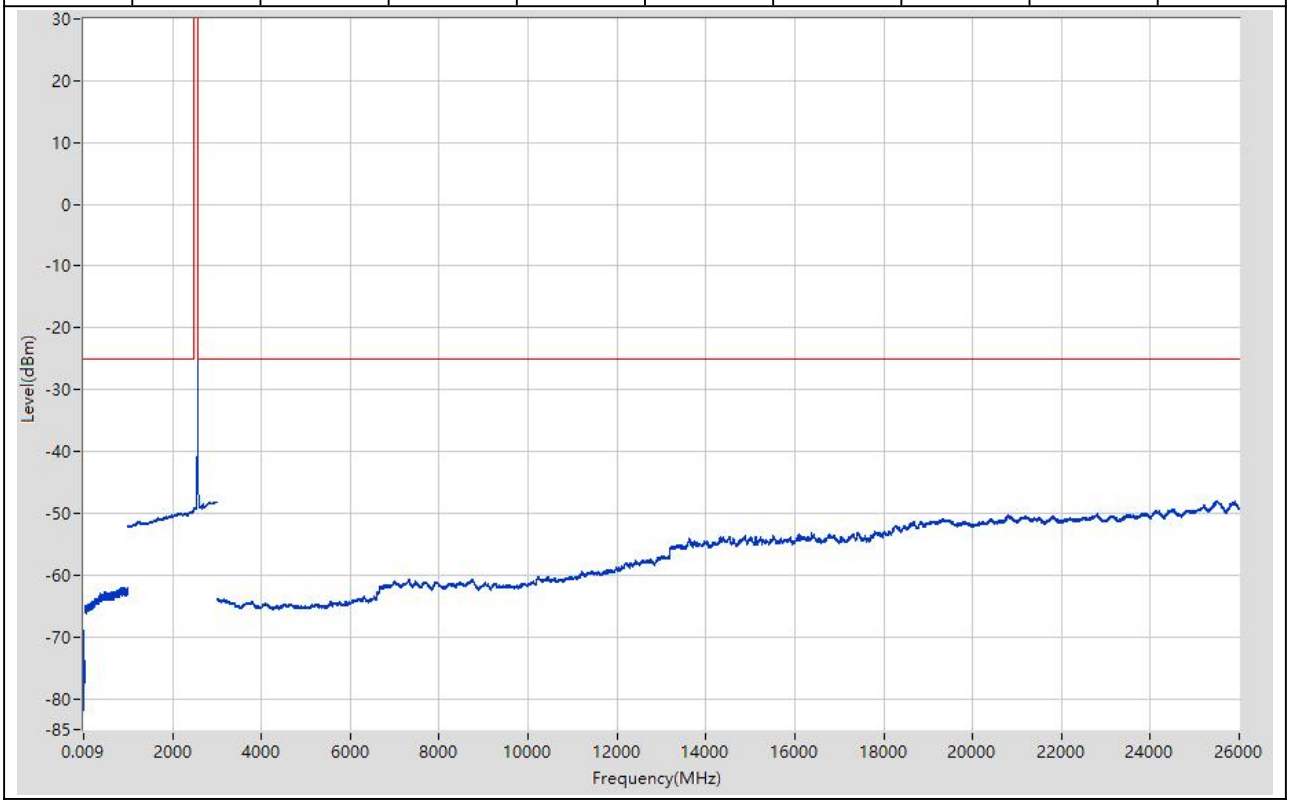

11.19 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:19, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-70.31	-25	45.31	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-69.03	-25	44.03	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	906.738	-62.06	-25	37.06	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-44.1	-25	19.1	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2501.025	21.1	60	38.9	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2991	-48.12	-25	23.12	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11976	-58.8	-25	33.8	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25512	-47.91	-25	22.91	Pass	14002

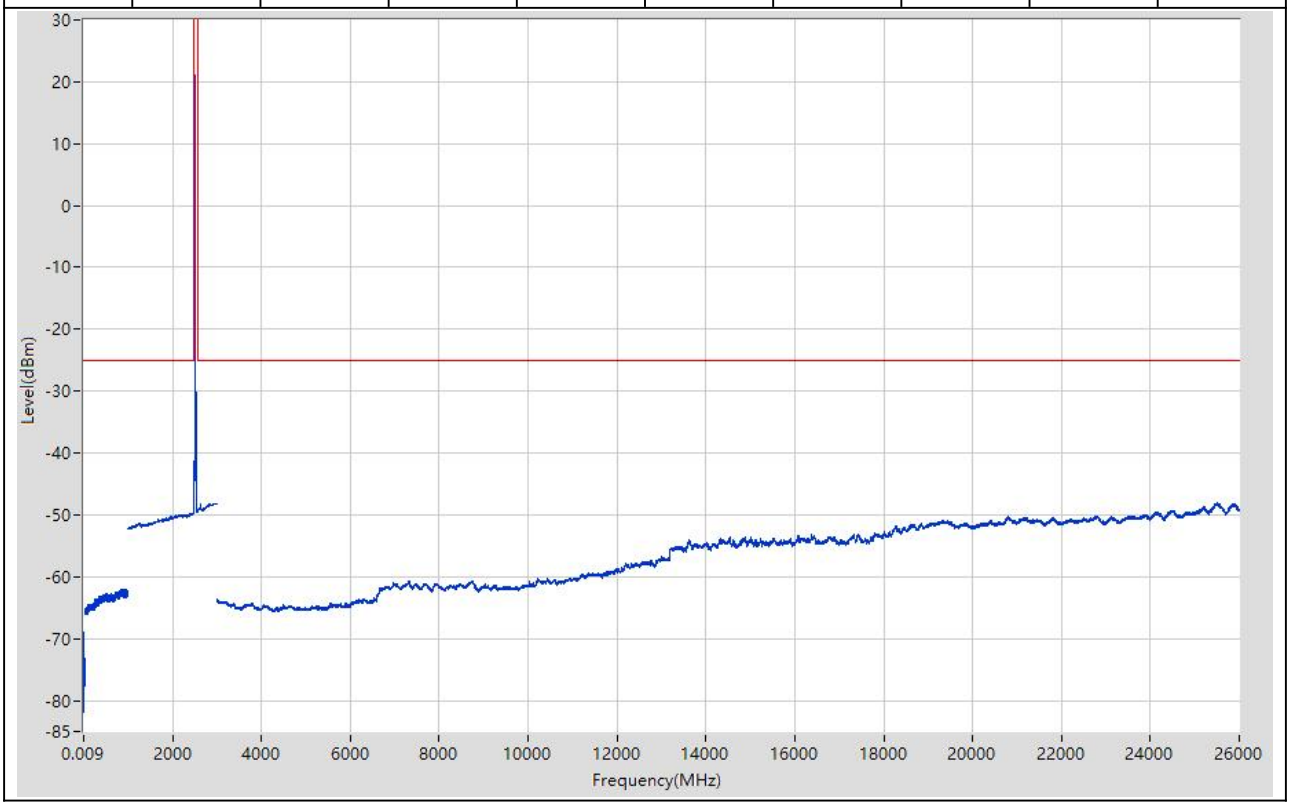

11.20 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:20, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-67.81	-25	42.81	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-68.3	-25	43.3	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	996.598	-61.99	-25	36.99	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-45.48	-25	20.48	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2501.025	20.24	60	39.76	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2998	-48.13	-25	23.13	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11982	-58.76	-25	33.76	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25505	-47.99	-25	22.99	Pass	14002

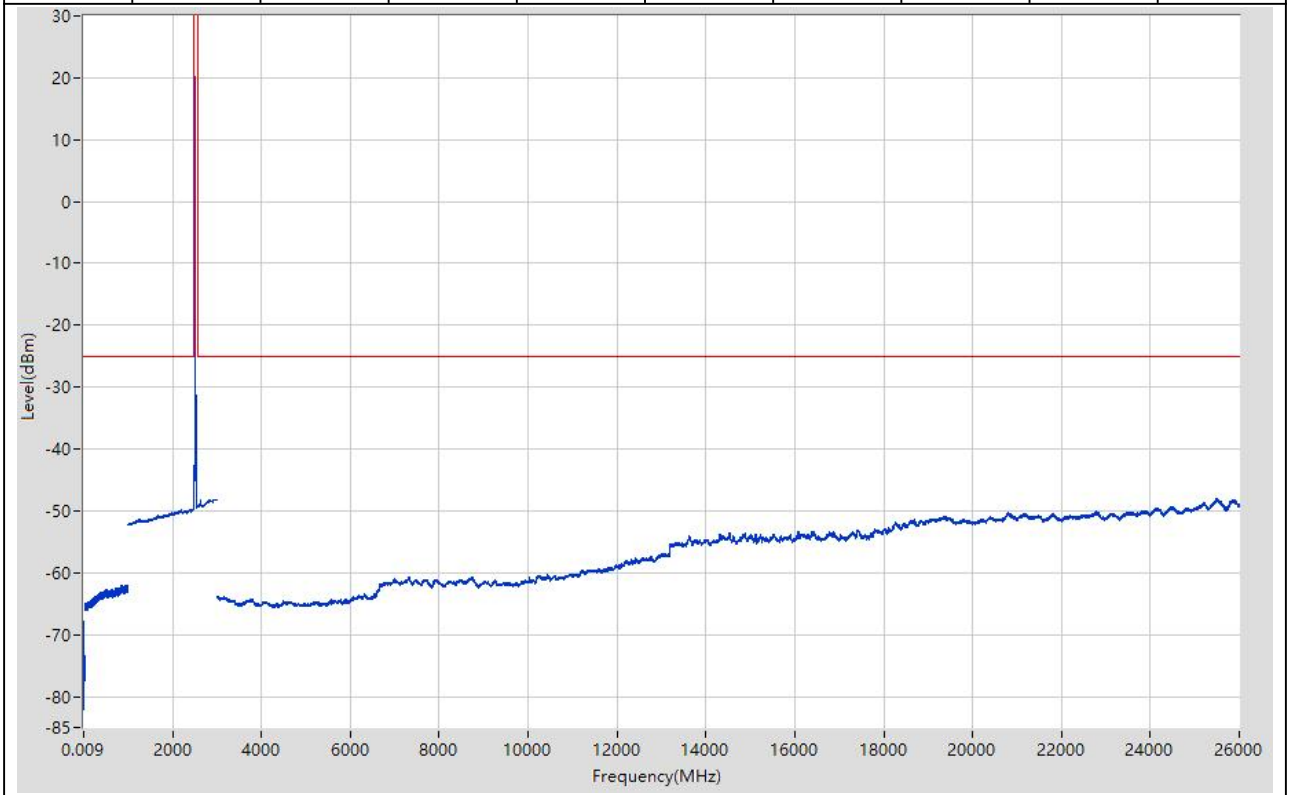

11.21 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:21, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-69.61	-25	44.61	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-69.14	-25	44.14	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	845.9	-62.01	-25	37.01	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-46.48	-25	21.48	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2526	21.02	60	38.98	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2985	-48.14	-25	23.14	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11979	-58.78	-25	33.78	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25496	-47.92	-25	22.92	Pass	14002

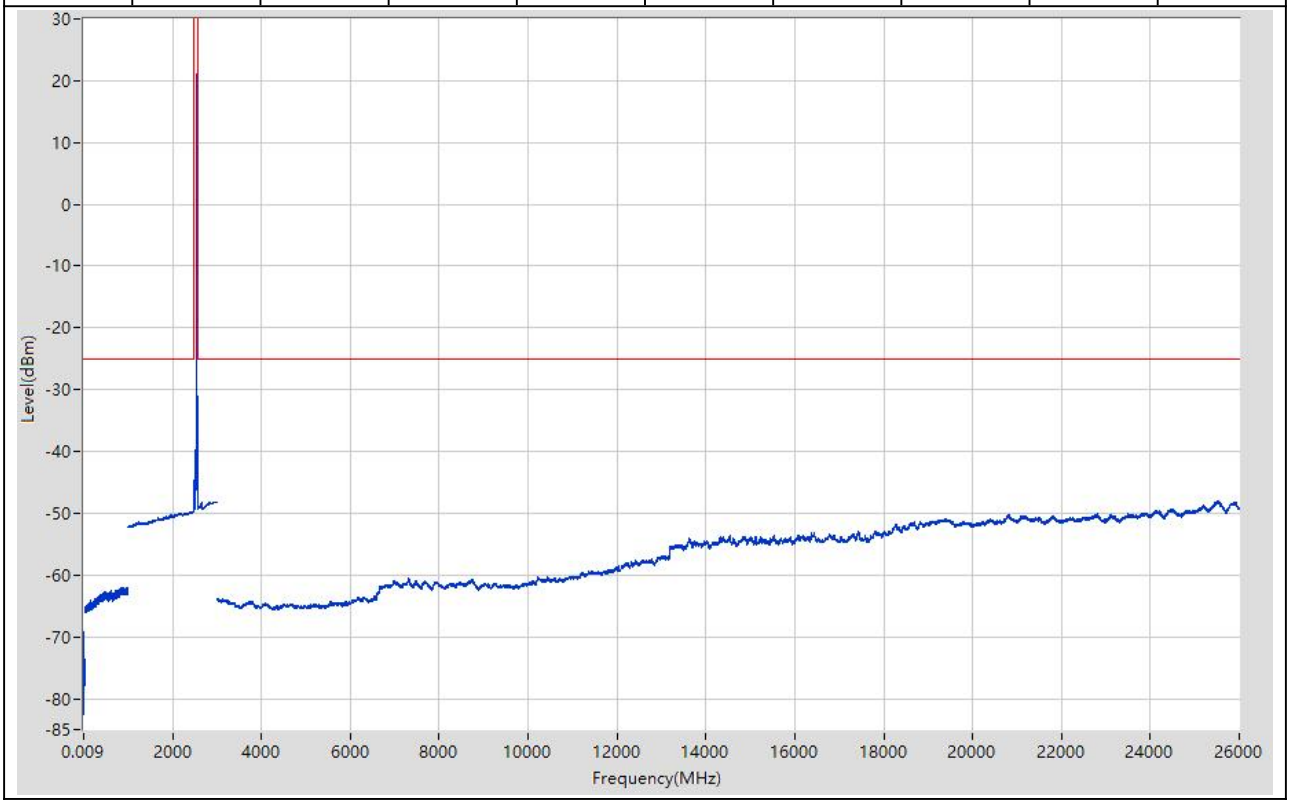

11.22 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:22, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-69.36	-25	44.36	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-68.34	-25	43.34	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	961.975	-62	-25	37	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-47.29	-25	22.29	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2526	20.06	60	39.94	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2980	-48.13	-25	23.13	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11984	-58.81	-25	33.81	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25502	-47.95	-25	22.95	Pass	14002

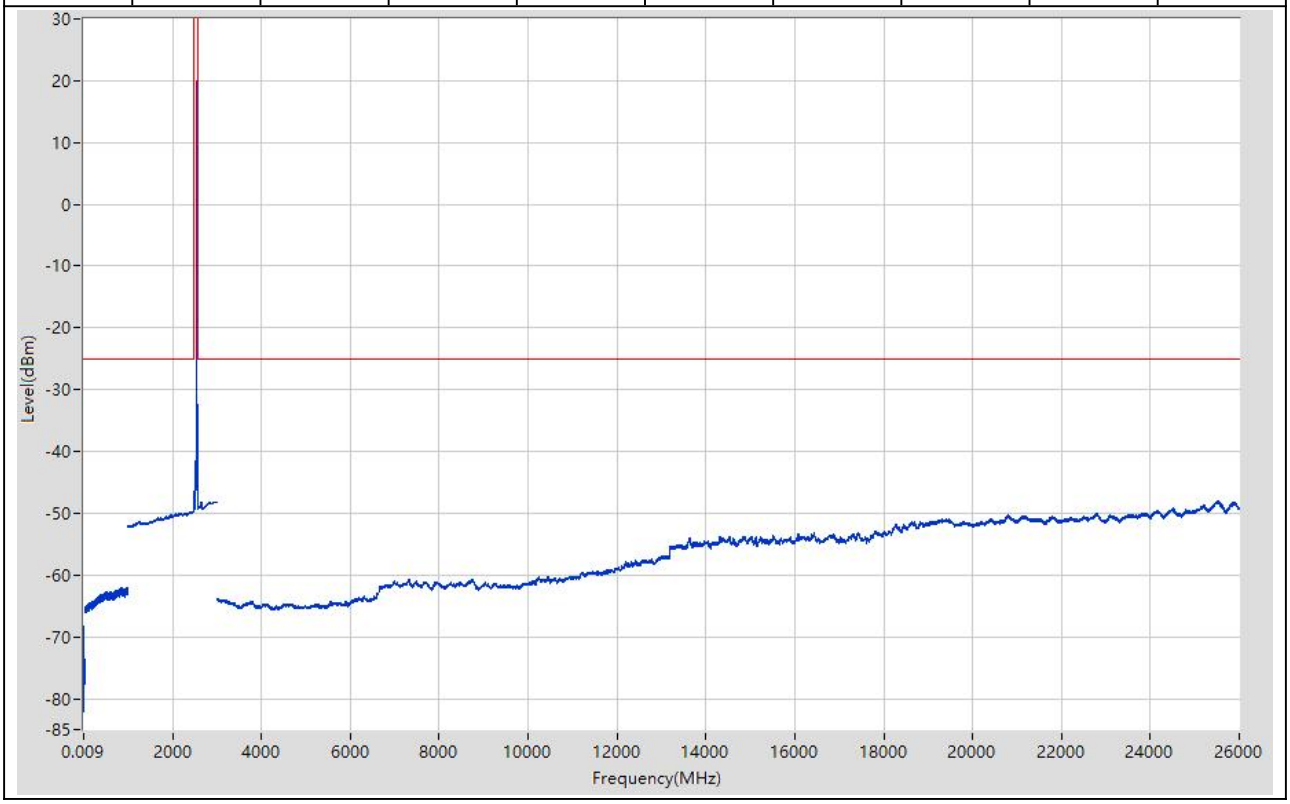

11.23 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:23, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-69.61	-25	44.61	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-68.88	-25	43.88	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	984.19	-61.91	-25	36.91	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2485	-49.19	-25	24.19	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2550.975	21.1	60	38.9	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2586	-34.36	-25	9.36	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11978	-58.79	-25	33.79	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25501	-48	-25	23	Pass	14002

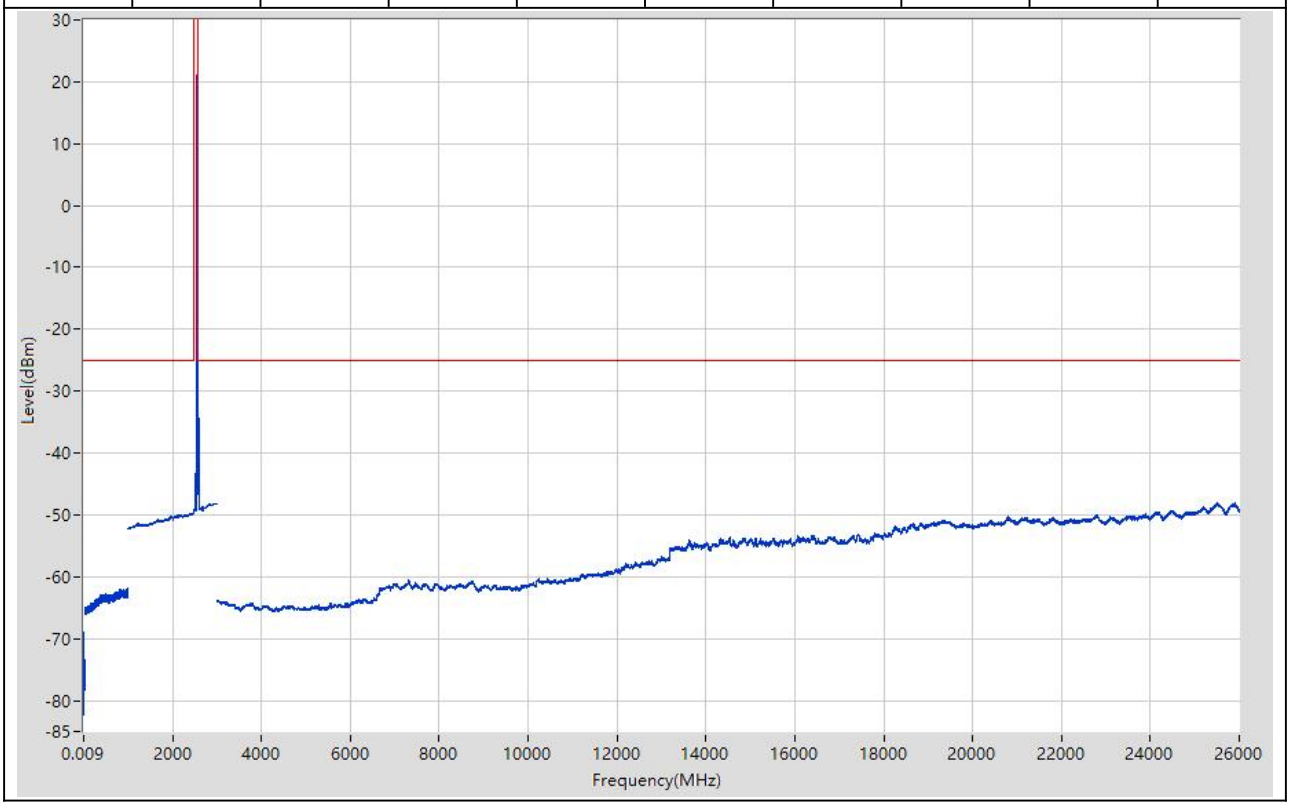

11.24 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:24, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-68.52	-25	43.52	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-69.34	-25	44.34	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	852.702	-61.95	-25	36.95	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2487	-49.19	-25	24.19	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2550.975	20.13	60	39.87	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2586	-35.39	-25	10.39	Pass	421
3000	12000	1	RMS	11978	-58.71	-25	33.71	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25506	-47.99	-25	22.99	Pass	14002

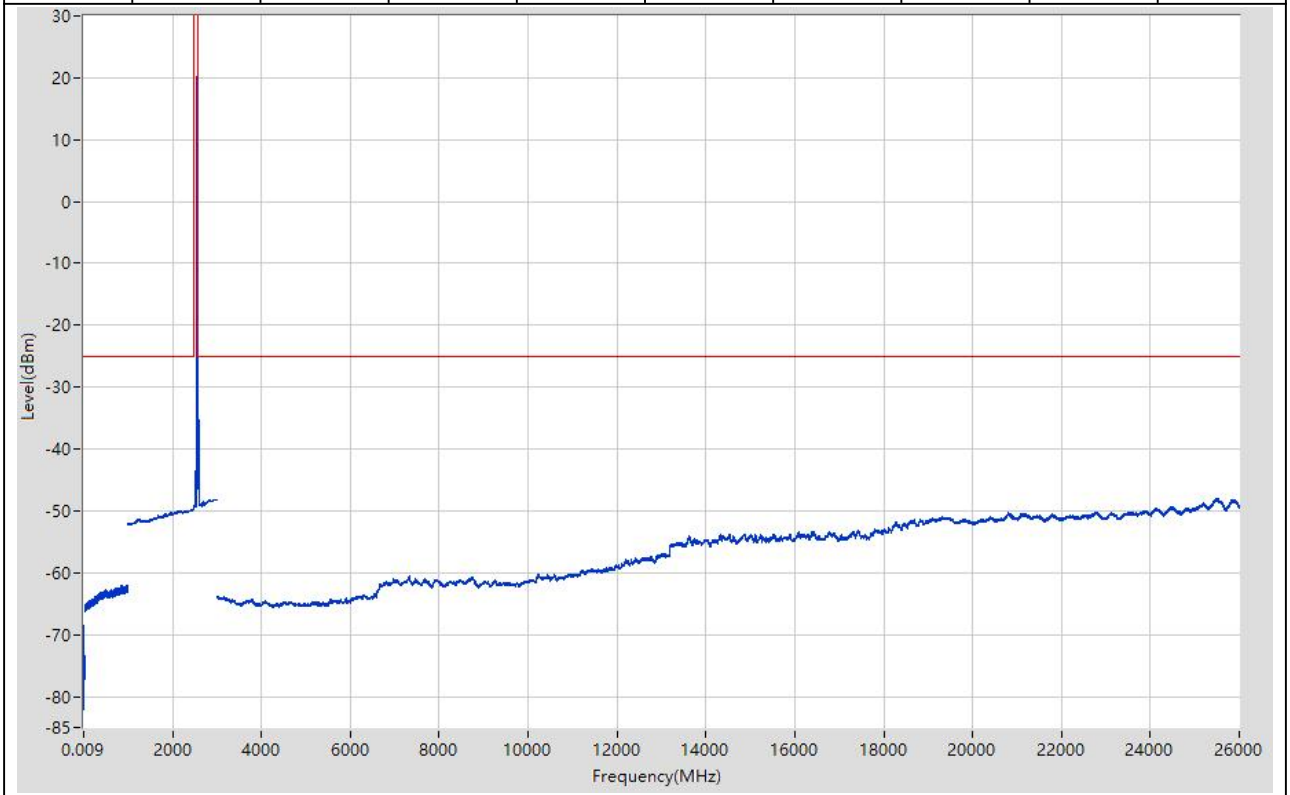

12. LTE_Band38

12.1 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:37775, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.016	-64.5	-25	39.5	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-65.32	-25	40.32	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	946.765	-57.82	-25	32.82	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2559	-43.35	-25	18.35	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.325	22.63	60	37.37	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2992.6	-43.29	-25	18.29	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11991	-44.56	-25	19.56	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25503	-39.59	-25	14.59	Pass	14502

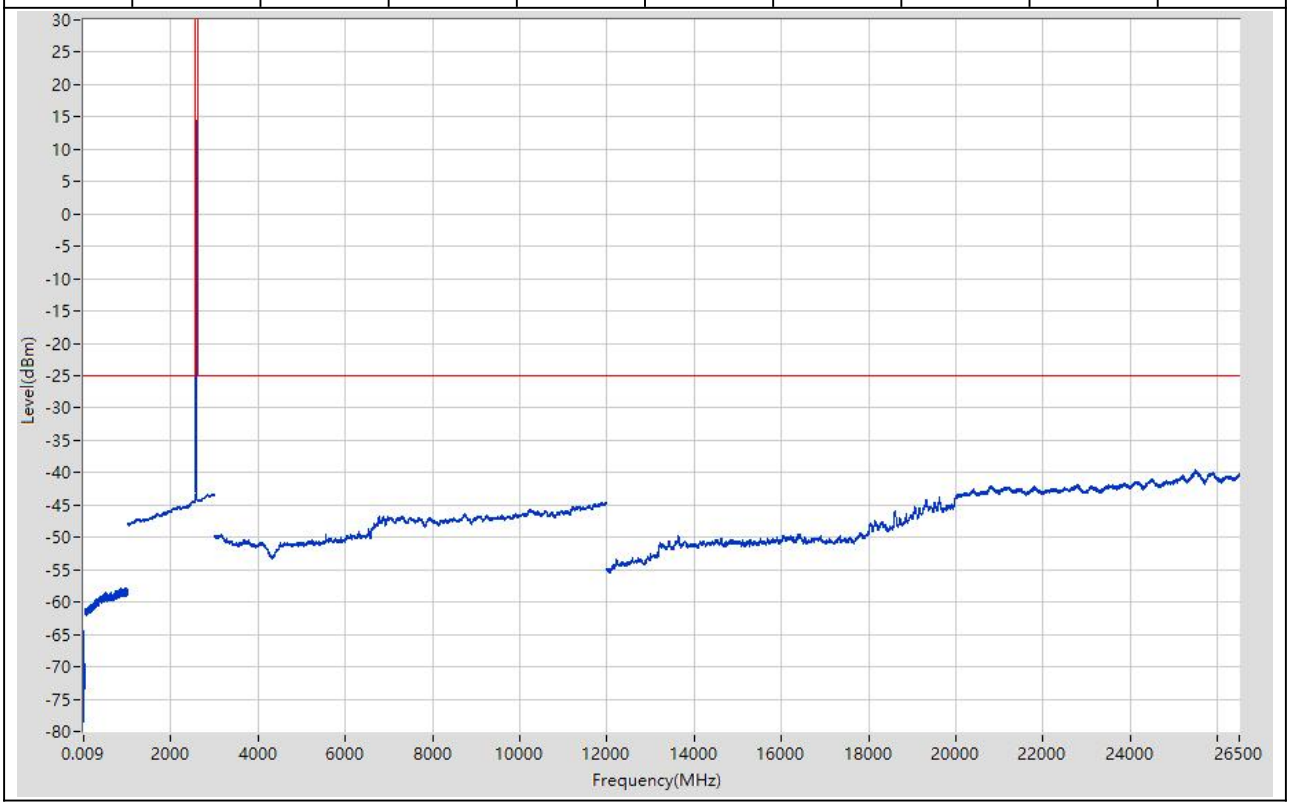

12.2 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:37775, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-64.45	-25	39.45	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-65.25	-25	40.25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	979.286	-57.83	-25	32.83	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2559	-43.28	-25	18.28	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.325	21.49	60	38.51	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2998.15	-43.3	-25	18.3	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11994	-44.53	-25	19.53	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25501	-39.63	-25	14.63	Pass	14502

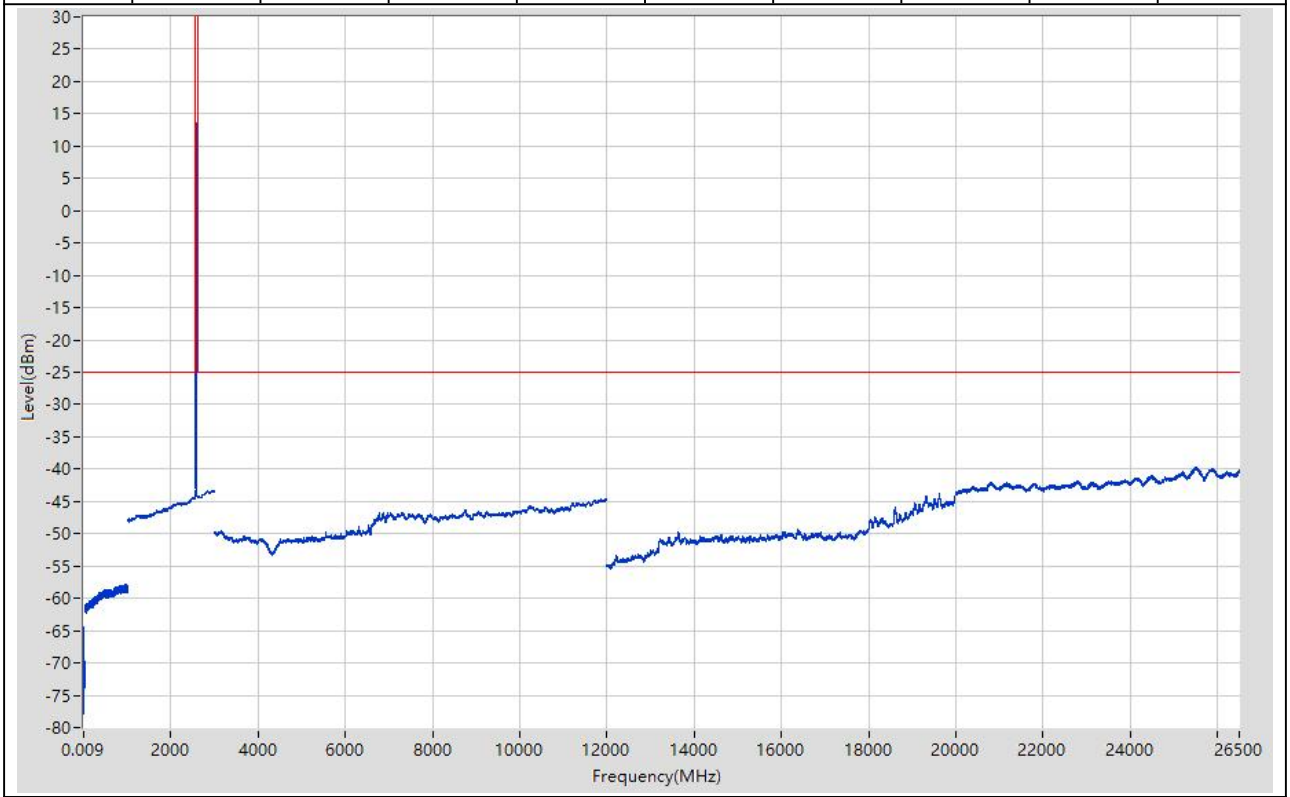

12.3 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:38000, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-65.09	-25	40.09	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-65.27	-25	40.27	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	842.2	-57.71	-25	32.71	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2558	-44.36	-25	19.36	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2592.9	22.24	60	37.76	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2995.375	-43.31	-25	18.31	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11984	-44.56	-25	19.56	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25496	-39.66	-25	14.66	Pass	14502

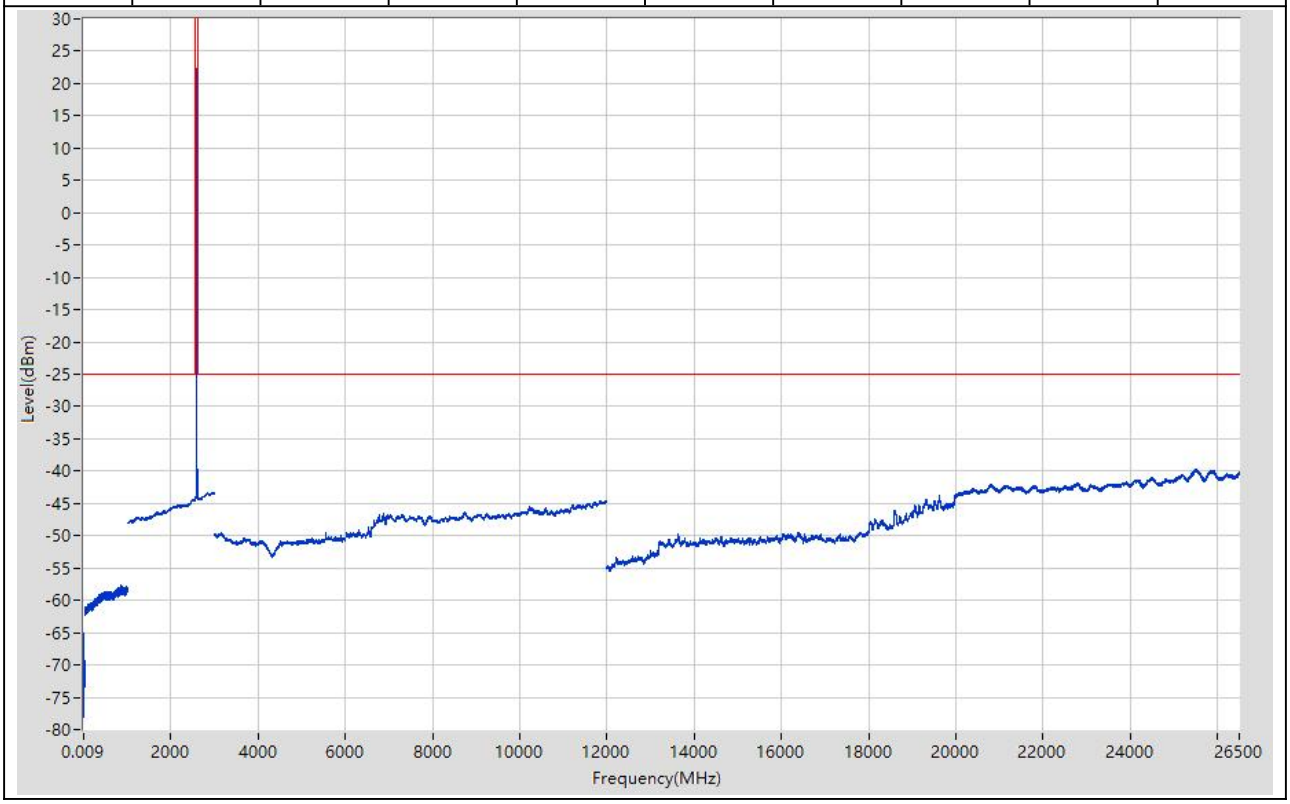

12.4 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:38000, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-65.54	-25	40.54	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.02	-25	39.02	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	872.015	-57.71	-25	32.71	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2526	-44.39	-25	19.39	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2592.725	21.41	60	38.59	Pass	401
2630	3000	1	RMS	3000	-43.25	-25	18.25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11979	-44.49	-25	19.49	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25497	-39.72	-25	14.72	Pass	14502

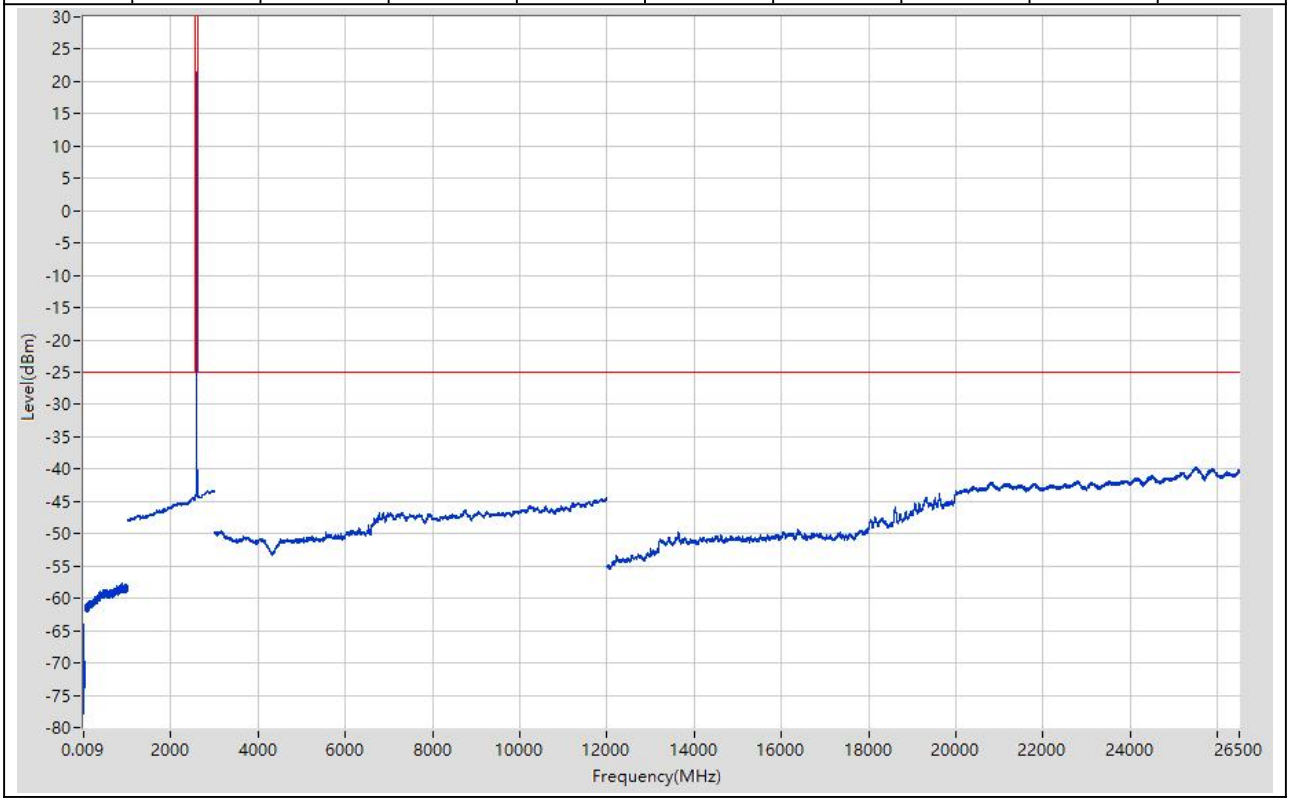

12.5 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:38225, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-63	-25	38	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.58	-65.27	-25	40.27	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	998.799	-57.81	-25	32.81	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2501	-44.41	-25	19.41	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2615.3	22.41	60	37.59	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2996.3	-43.3	-25	18.3	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11999	-44.56	-25	19.56	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25500	-39.71	-25	14.71	Pass	14502

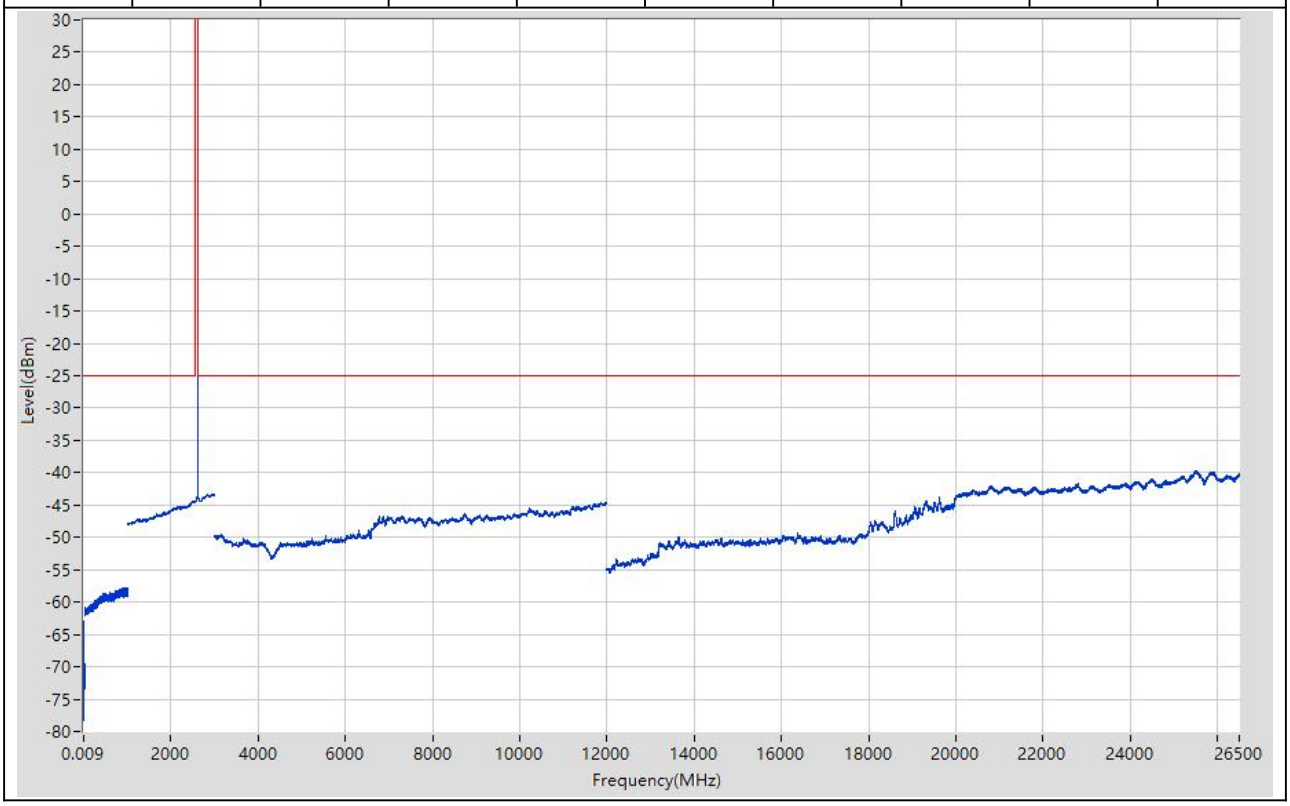

12.6 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:38225, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-63.14	-25	38.14	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-64.97	-25	39.97	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	949.967	-57.57	-25	32.57	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2496	-44.43	-25	19.43	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2615.475	21.43	60	38.57	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2998.15	-43.25	-25	18.25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11979	-44.55	-25	19.55	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25494	-39.66	-25	14.66	Pass	14502

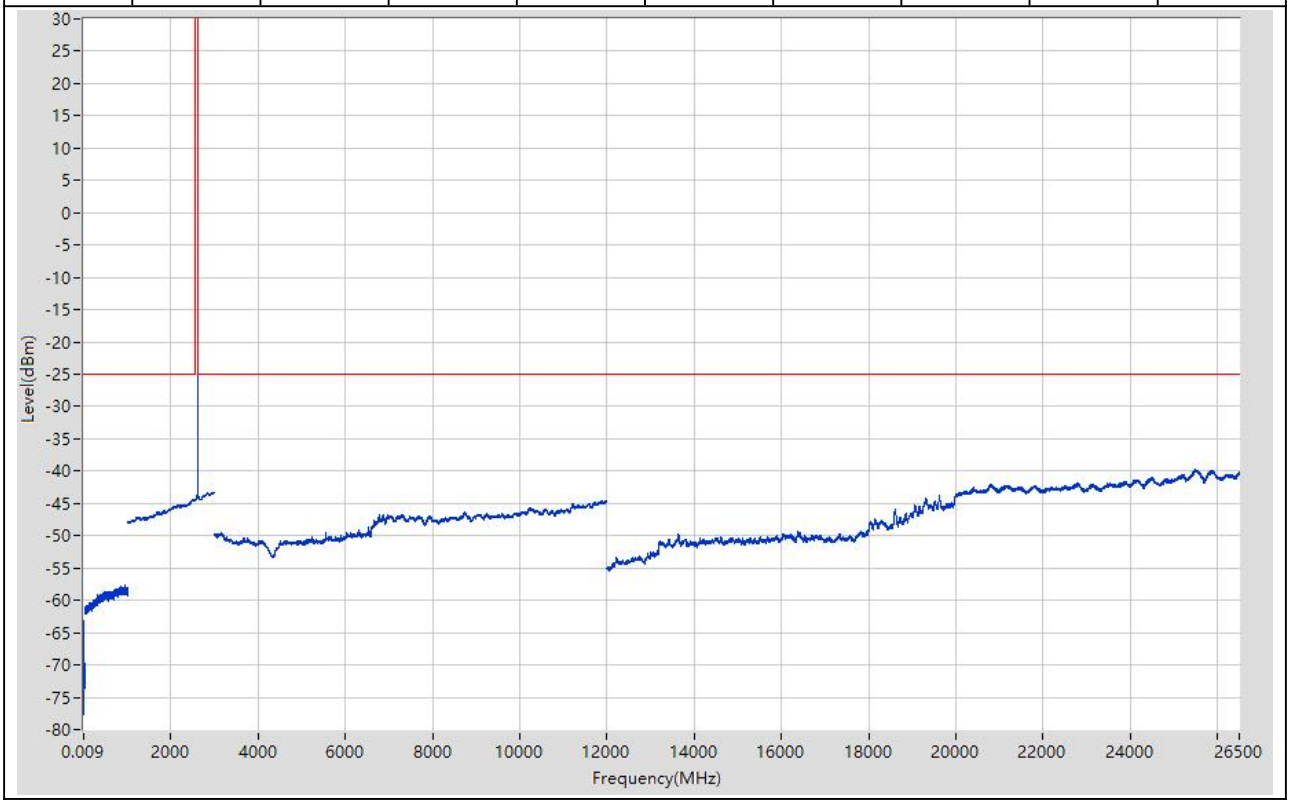

12.7 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:37800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-63.13	-25	38.13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.82	-25	39.82	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	873.016	-57.77	-25	32.77	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2560	-40.82	-25	15.82	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.5	22.12	60	37.88	Pass	401
2630	3000	1	RMS	3000	-43.27	-25	18.27	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11992	-44.53	-25	19.53	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25479	-39.71	-25	14.71	Pass	14502

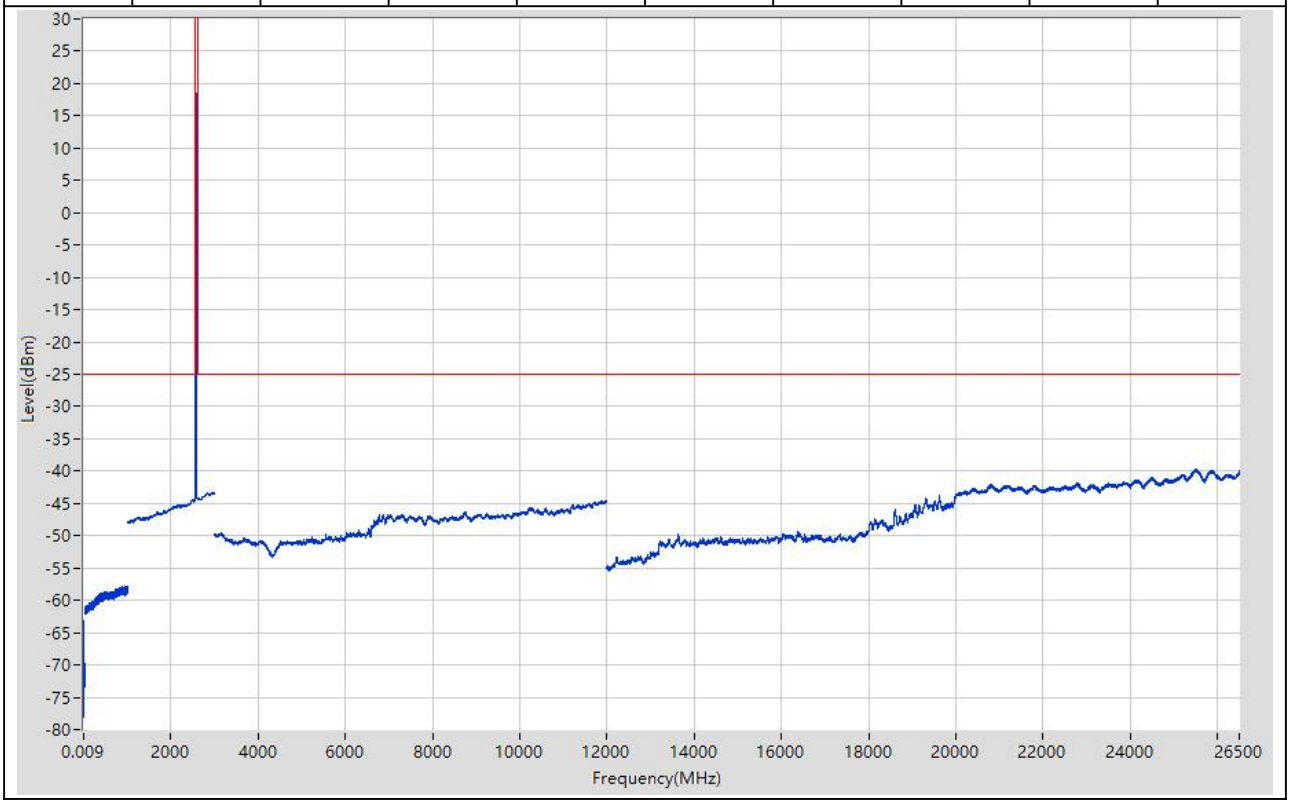

12.8 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:37800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-62.37	-25	37.37	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-65.14	-25	40.14	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	965.577	-57.79	-25	32.79	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2553	-43.06	-25	18.06	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.5	21.28	60	38.72	Pass	401
2630	3000	1	RMS	3000	-43.28	-25	18.28	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11997	-44.54	-25	19.54	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25503	-39.64	-25	14.64	Pass	14502

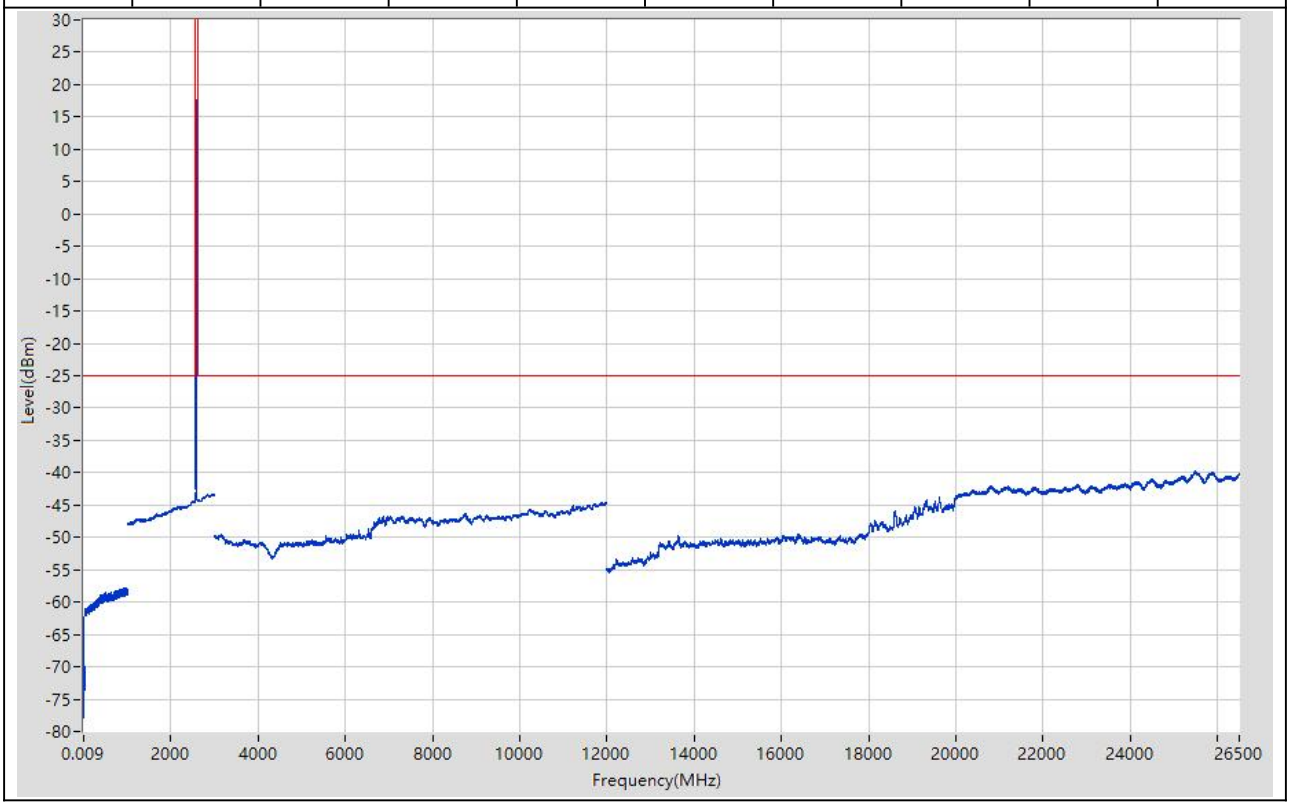

12.9 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:38000, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-63.97	-25	38.97	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.26	-64.44	-25	39.44	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	850.601	-57.83	-25	32.83	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2515	-44.39	-25	19.39	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2590.625	21.88	60	38.12	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2999.075	-43.3	-25	18.3	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11995	-44.54	-25	19.54	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25498	-39.72	-25	14.72	Pass	14502

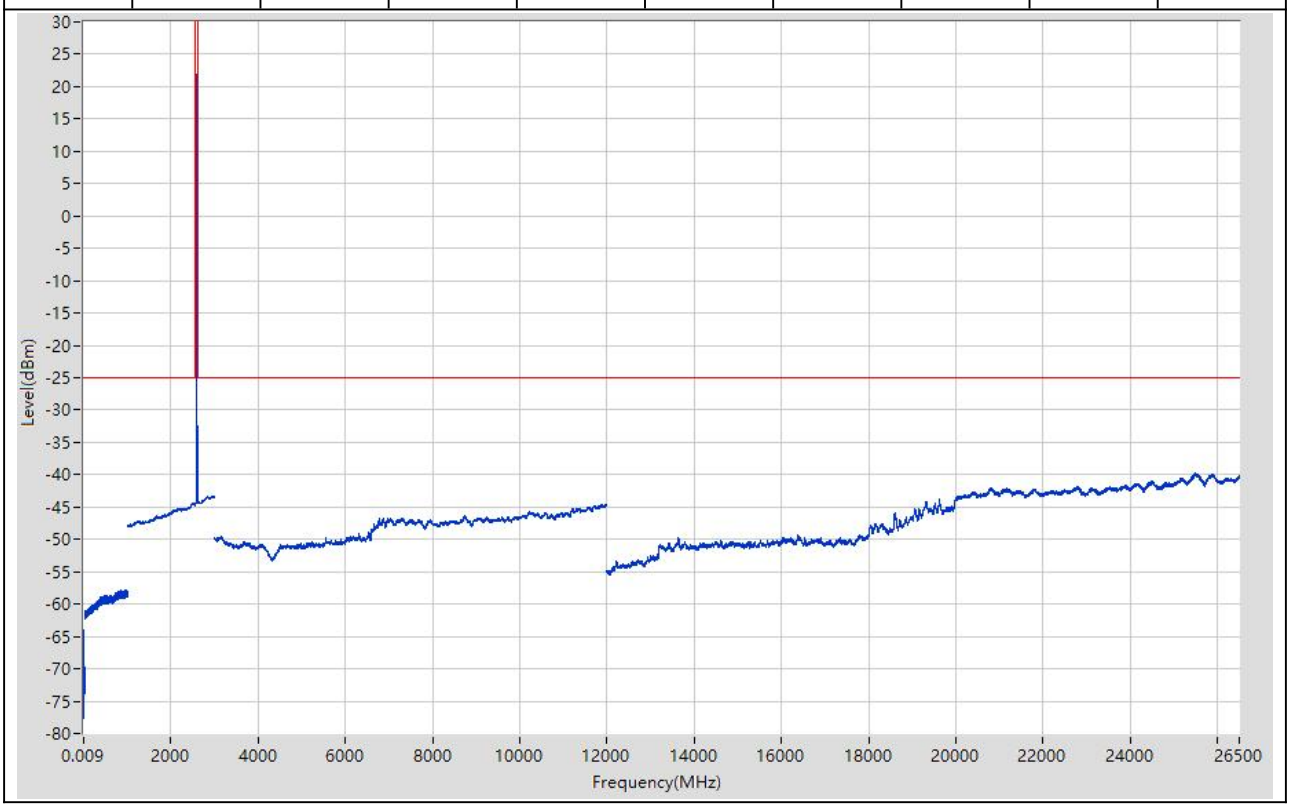

12.10 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:38000, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-62.45	-25	37.45	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.89	-25	39.89	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	862.009	-57.75	-25	32.75	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2497	-44.35	-25	19.35	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2590.625	21.28	60	38.72	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2970.4	-43.29	-25	18.29	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11987	-44.54	-25	19.54	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25496	-39.67	-25	14.67	Pass	14502

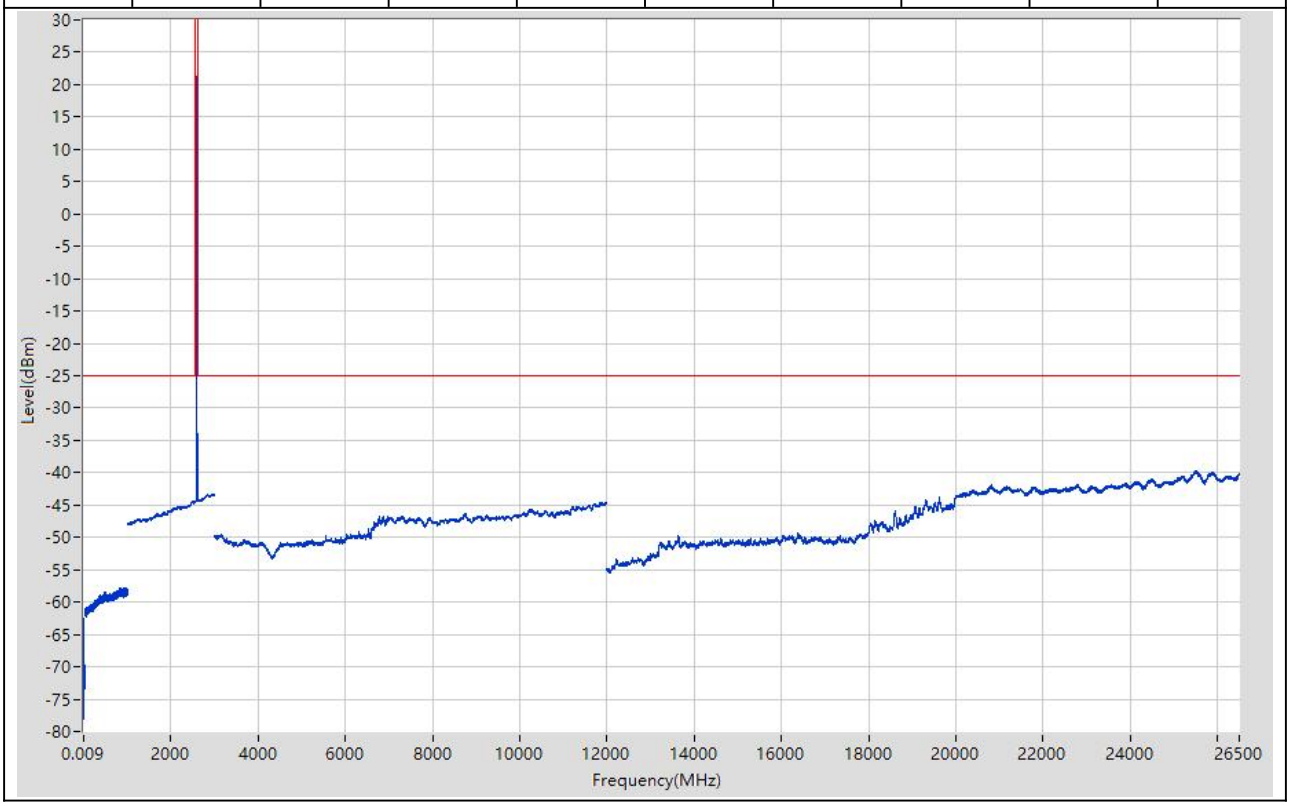

12.11 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:38200, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-63.38	-25	38.38	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.55	-25	39.55	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	940.661	-57.89	-25	32.89	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2511	-44.41	-25	19.41	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2610.575	22.4	60	37.6	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2999.075	-43.28	-25	18.28	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11990	-44.54	-25	19.54	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25501	-39.65	-25	14.65	Pass	14502

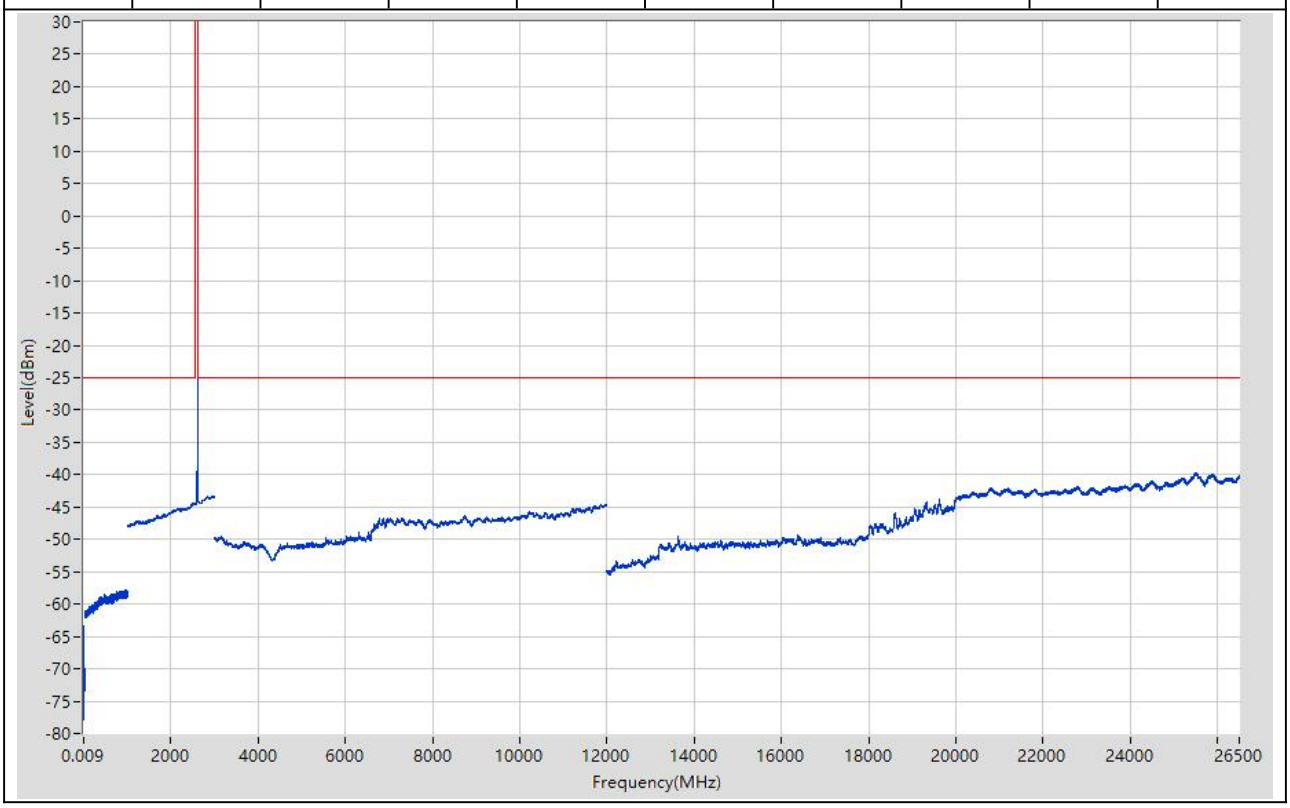

12.12 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:38200, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-63.42	-25	38.42	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-65.26	-25	40.26	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	895.331	-57.87	-25	32.87	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2499	-44.45	-25	19.45	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2610.575	21.27	60	38.73	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2998.15	-43.29	-25	18.29	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11993	-44.58	-25	19.58	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25502	-39.7	-25	14.7	Pass	14502

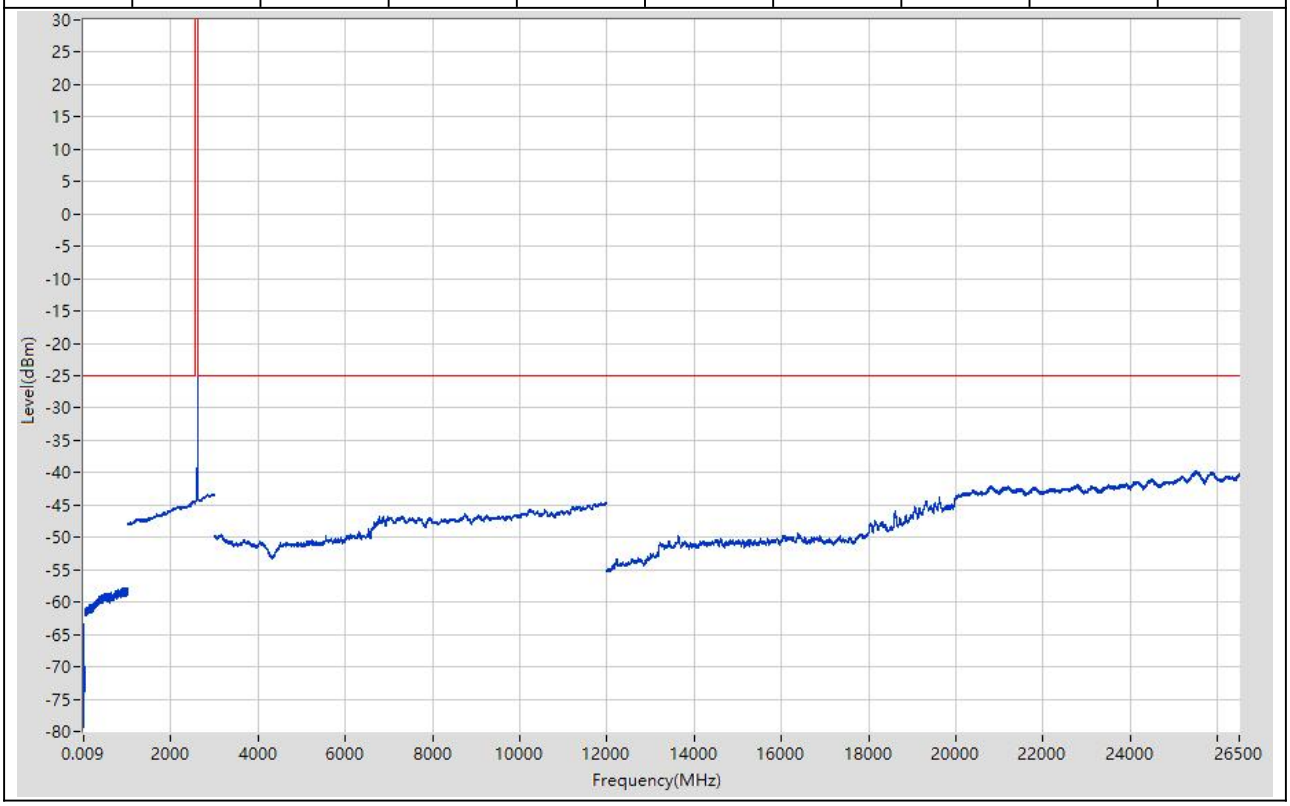

12.13 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:13, Channel:37825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-64.37	-25	39.37	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-65.43	-25	40.43	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	947.465	-57.85	-25	32.85	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2559	-40.08	-25	15.08	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.85	22.64	60	37.36	Pass	401
2630	3000	1	RMS	3000	-43.28	-25	18.28	Pass	401
3000	12000	1	RMS	12000	-44.6	-25	19.6	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25495	-39.63	-25	14.63	Pass	14502

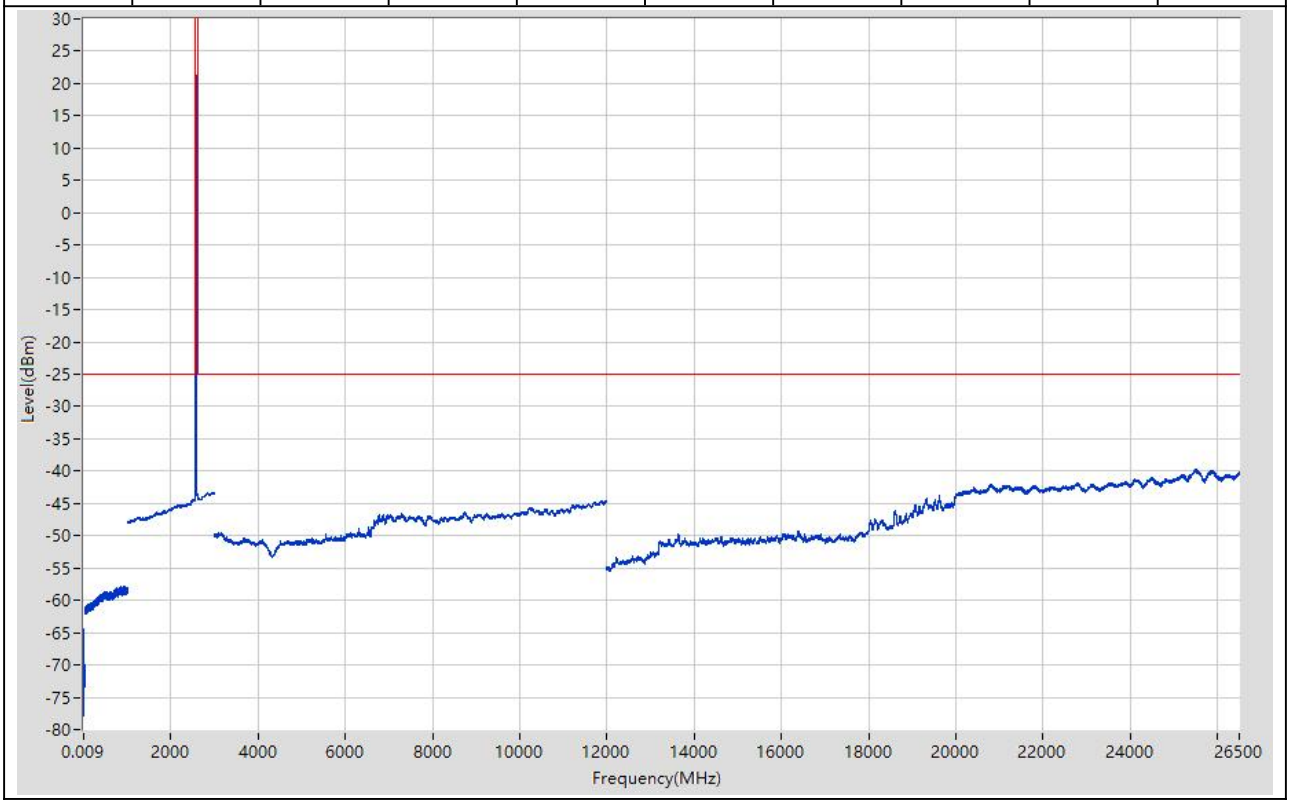

12.14 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:14, Channel:37825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-60.28	-25	35.28	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-65.23	-25	40.23	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	945.164	-57.89	-25	32.89	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2560	-39.8	-25	14.8	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.85	21.5	60	38.5	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2999.075	-43.28	-25	18.28	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11987	-44.56	-25	19.56	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25500	-39.61	-25	14.61	Pass	14502

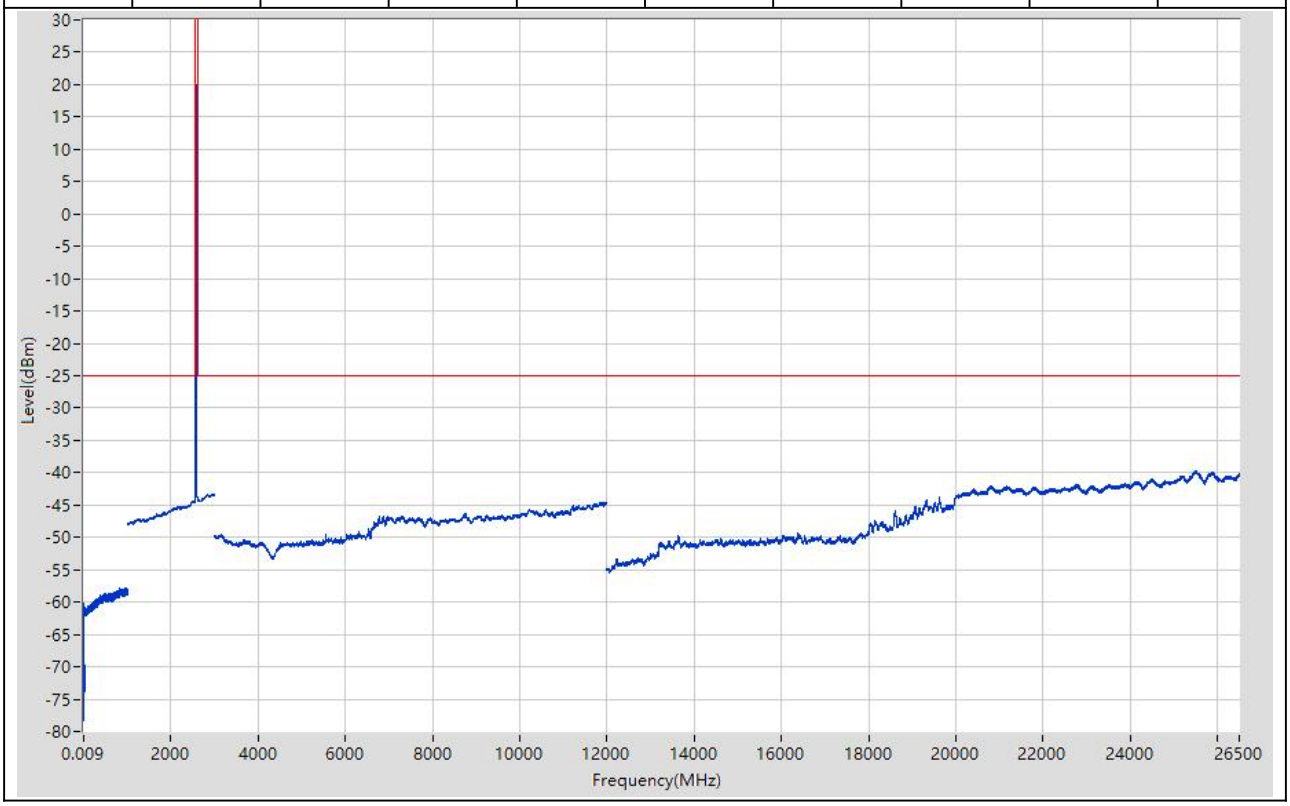

12.15 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:15, Channel:38000, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-63.81	-25	38.81	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-65.29	-25	40.29	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	934.156	-57.88	-25	32.88	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2496	-44.4	-25	19.4	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2588.35	21.94	60	38.06	Pass	401
2630	3000	1	RMS	3000	-43.3	-25	18.3	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11991	-44.41	-25	19.41	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25507	-39.69	-25	14.69	Pass	14502

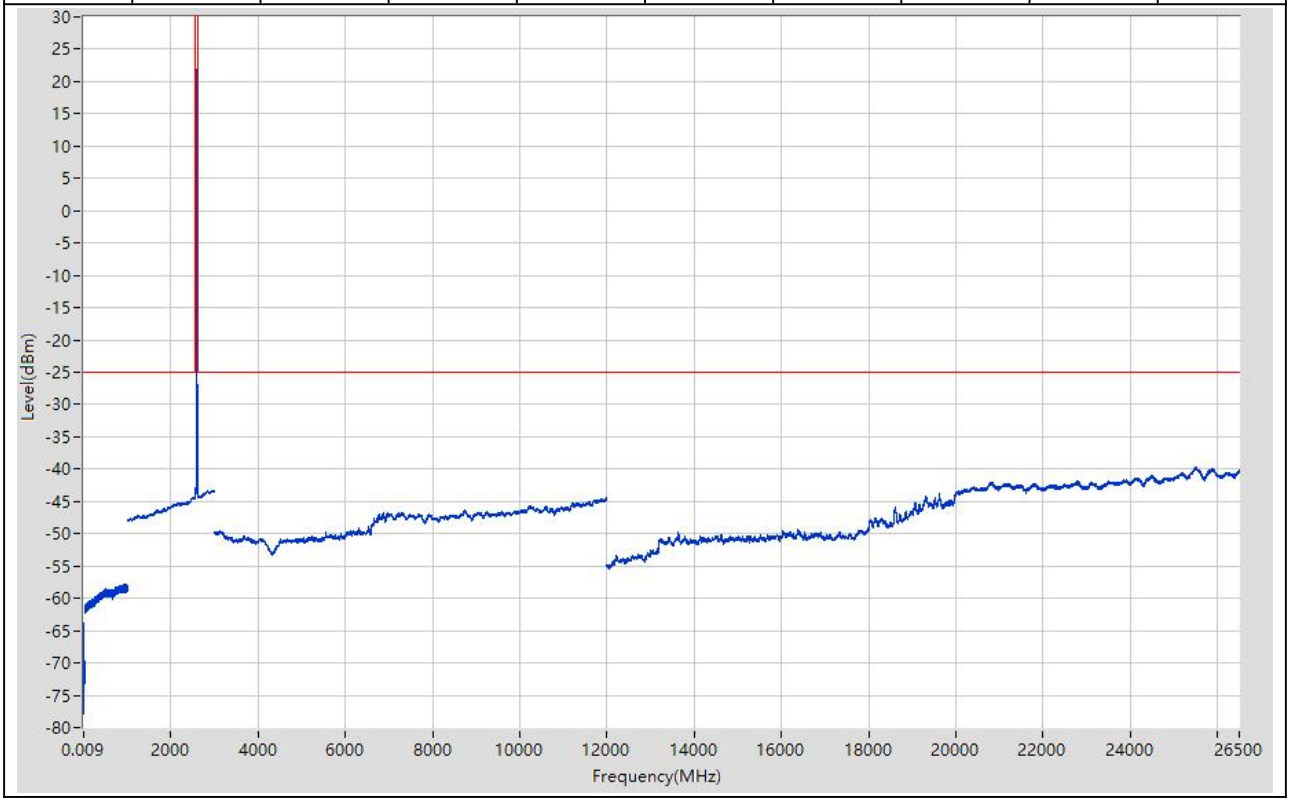

12.16 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:16, Channel:38000, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-63.06	-25	38.06	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.44	-65.38	-25	40.38	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	832.5	-57.86	-25	32.86	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2554	-44.41	-25	19.41	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2588.35	20.57	60	39.43	Pass	401
2630	3000	1	RMS	3000	-43.3	-25	18.3	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11999	-44.56	-25	19.56	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25501	-39.73	-25	14.73	Pass	14502

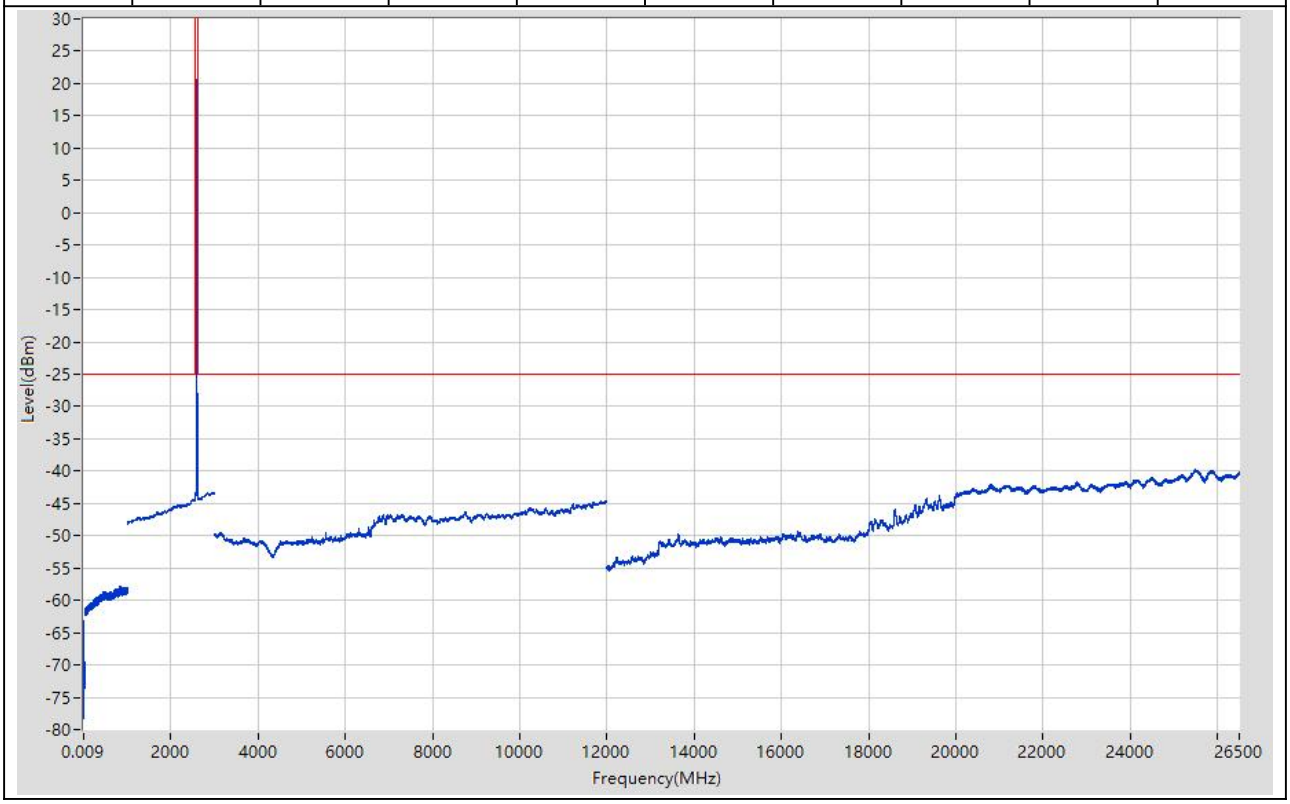

12.17 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:17, Channel:38175, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-64.08	-25	39.08	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-65.23	-25	40.23	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	953.569	-57.84	-25	32.84	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2517	-44.38	-25	19.38	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2605.85	22.23	60	37.77	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2631.85	-35.24	-25	10.24	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11989	-44.54	-25	19.54	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25501	-39.62	-25	14.62	Pass	14502

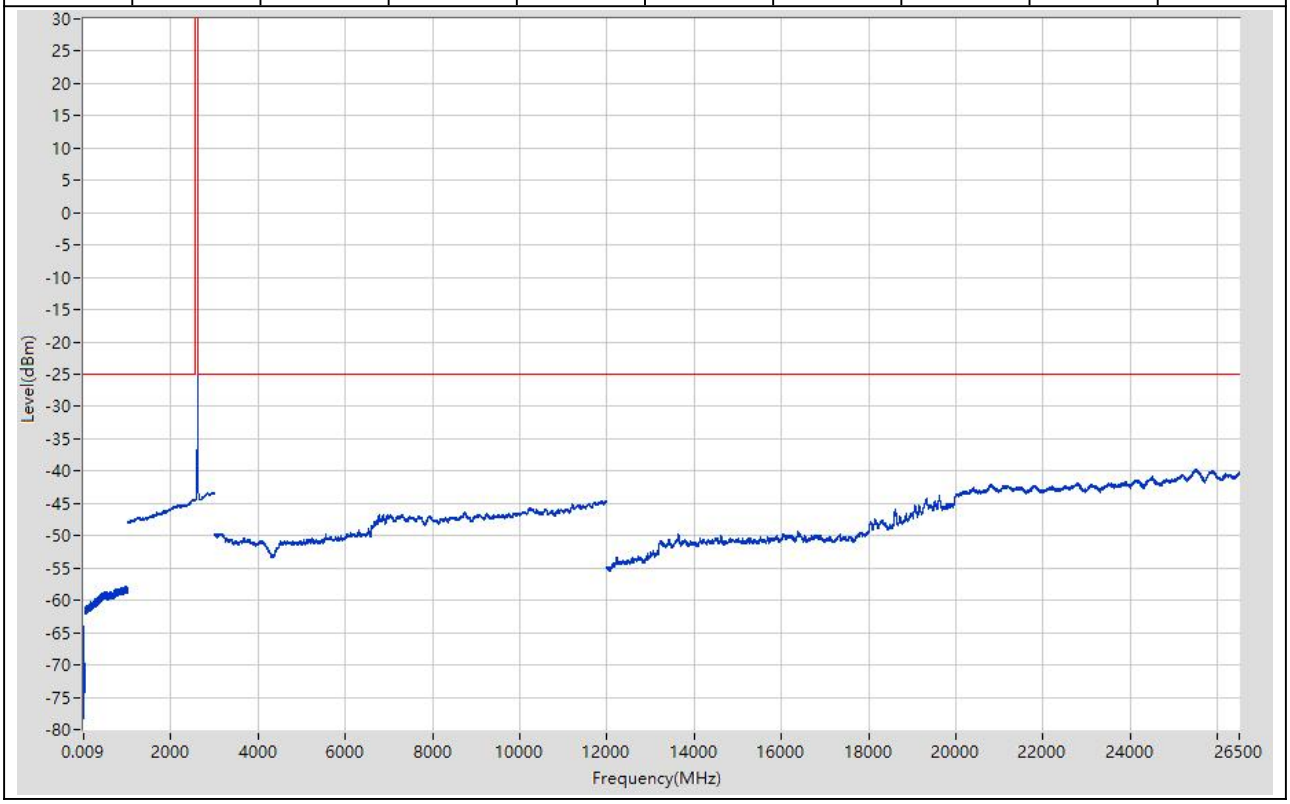

12.18 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:18, Channel:38175, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-63.04	-25	38.04	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.45	-25	39.45	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	936.158	-57.78	-25	32.78	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2505	-44.42	-25	19.42	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2605.85	21.66	60	38.34	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2631.85	-35.75	-25	10.75	Pass	401
3000	12000	1	RMS	12000	-44.49	-25	19.49	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25500	-39.66	-25	14.66	Pass	14502

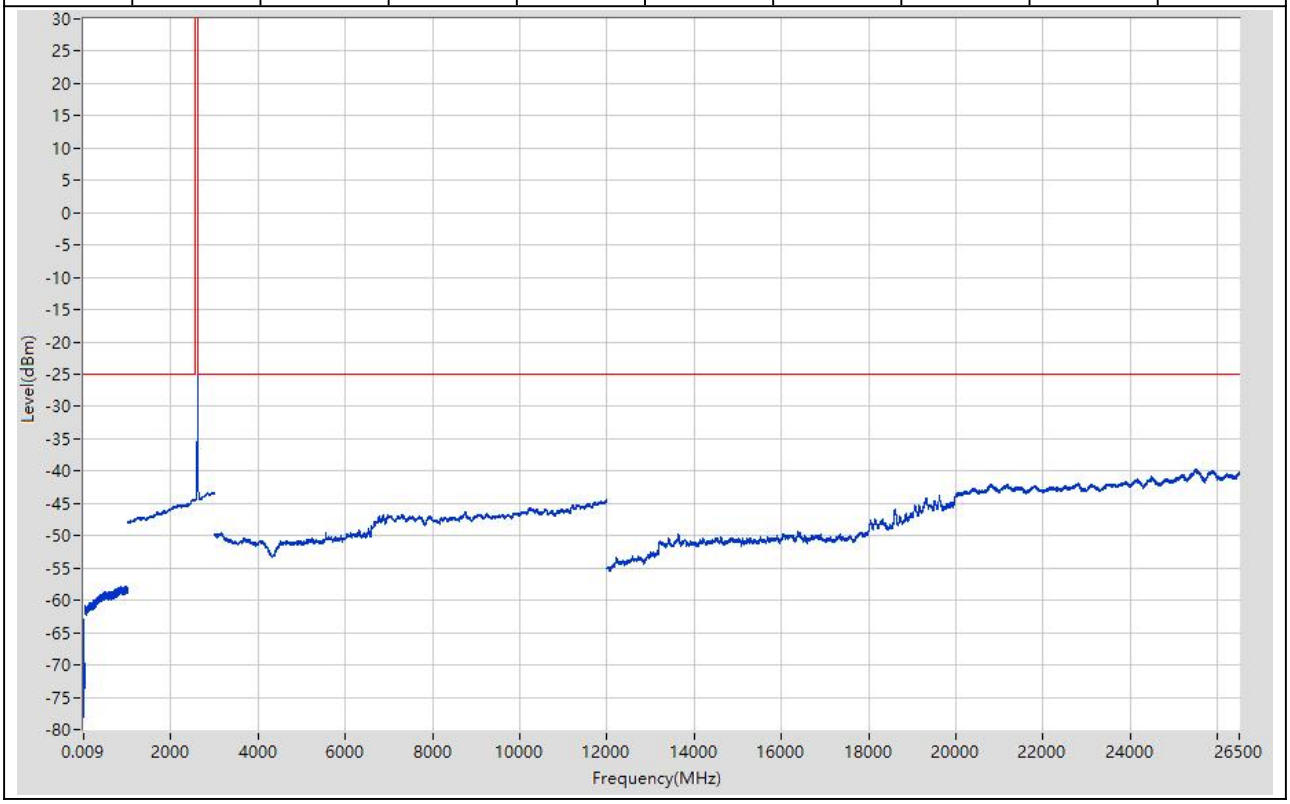

12.19 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:19, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-64.49	-25	39.49	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-65.55	-25	40.55	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	993.996	-57.94	-25	32.94	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2559	-40.29	-25	15.29	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2571.2	22.43	60	37.57	Pass	401
2630	3000	1	RMS	3000	-43.3	-25	18.3	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11967	-44.55	-25	19.55	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25502	-39.71	-25	14.71	Pass	14502

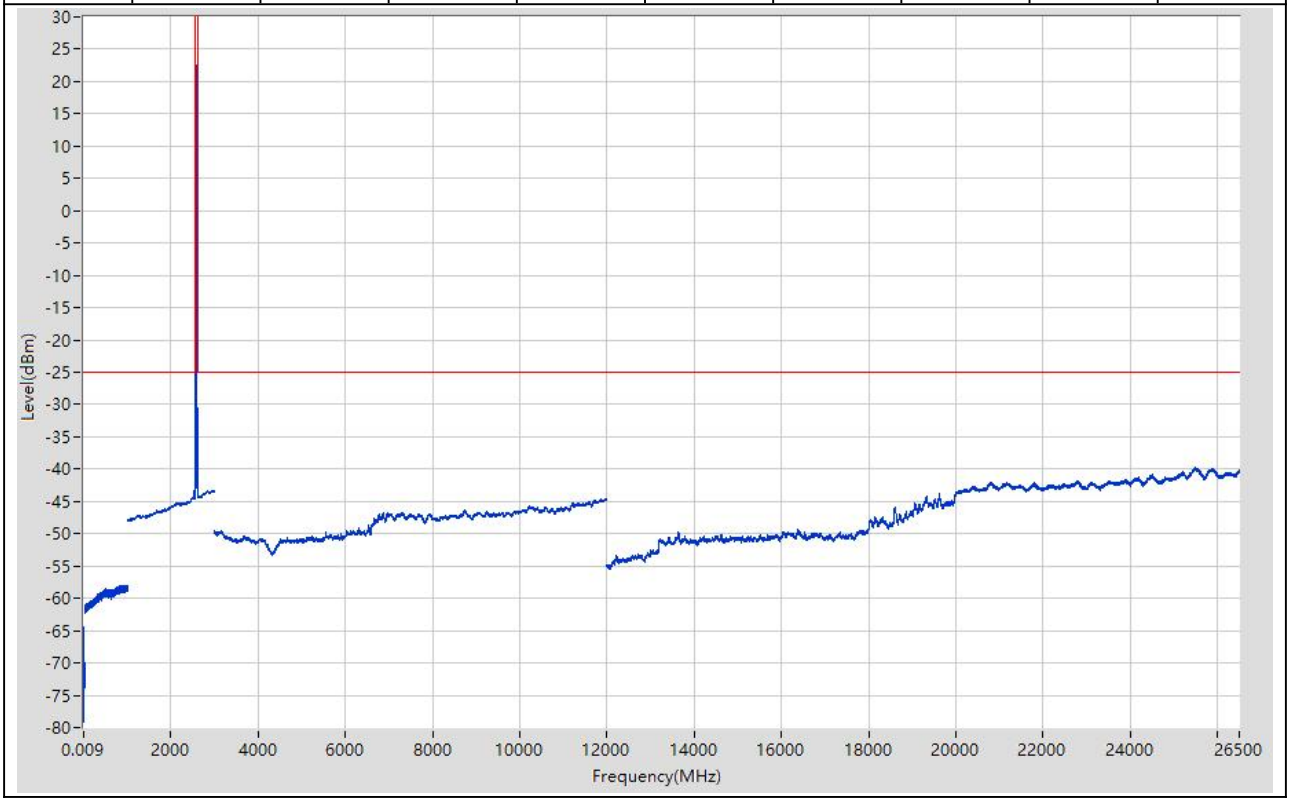

12.20 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:20, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-63.6	-25	38.6	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.26	-65.36	-25	40.36	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	979.687	-57.9	-25	32.9	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2558	-41.57	-25	16.57	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2571.025	21.4	60	38.6	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2997.225	-43.3	-25	18.3	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11993	-44.47	-25	19.47	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25500	-39.73	-25	14.73	Pass	14502

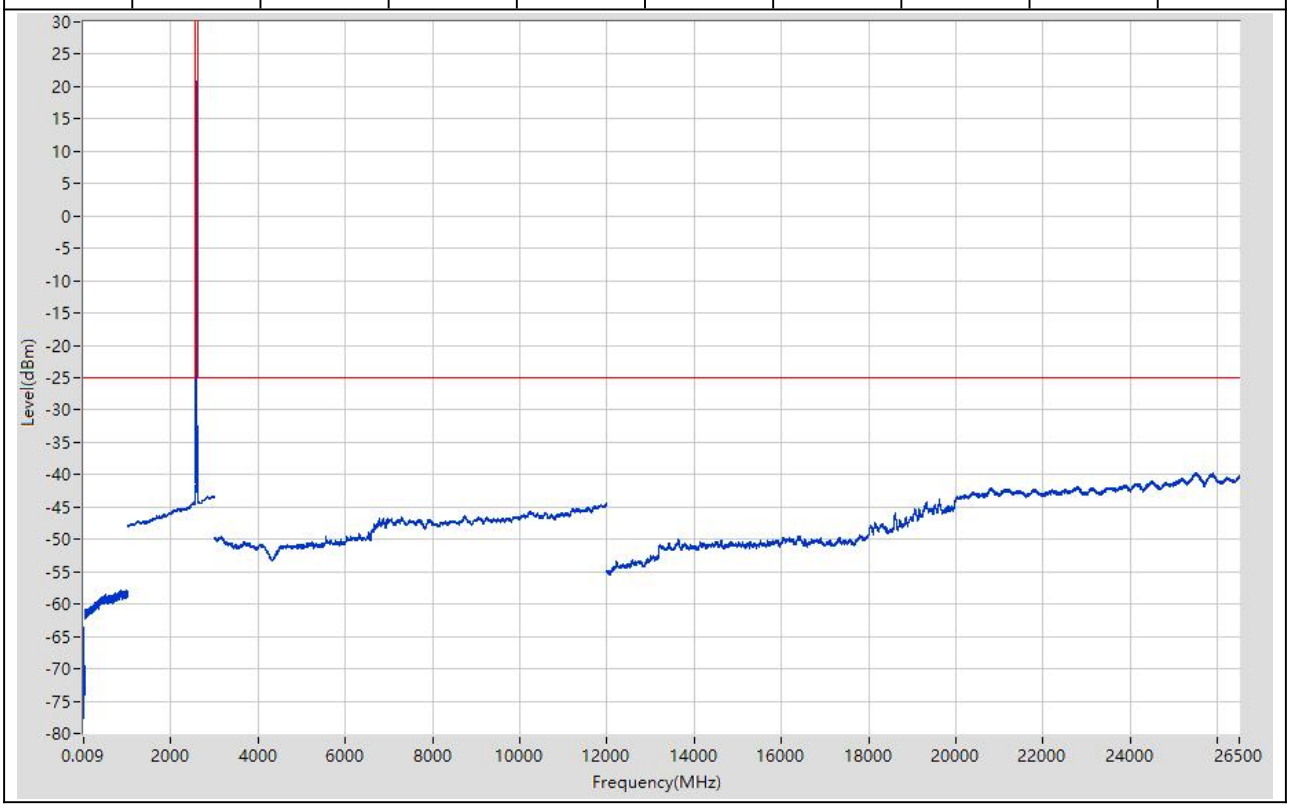

12.21 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:21, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-62.96	-25	37.96	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.84	-25	39.84	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	958.372	-57.84	-25	32.84	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2550	-43.54	-25	18.54	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2586.075	22.33	60	37.67	Pass	401
2630	3000	1	RMS	3000	-43.31	-25	18.31	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11993	-44.53	-25	19.53	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25498	-39.78	-25	14.78	Pass	14502

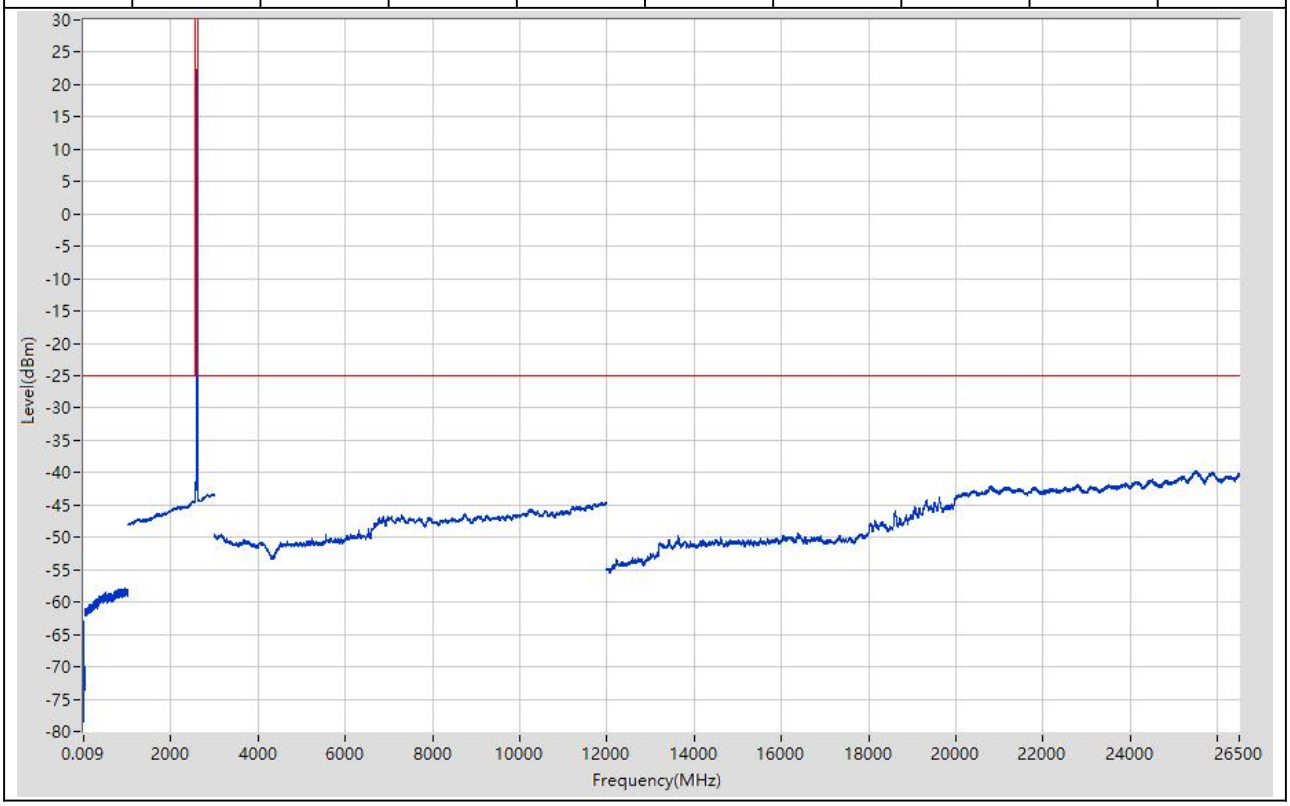

12.22 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:22, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-62.68	-25	37.68	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-65.18	-25	40.18	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	974.183	-57.71	-25	32.71	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2550	-43.85	-25	18.85	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2586.075	21.14	60	38.86	Pass	401
2630	3000	1	RMS	3000	-43.27	-25	18.27	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11987	-44.55	-25	19.55	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25500	-39.6	-25	14.6	Pass	14502

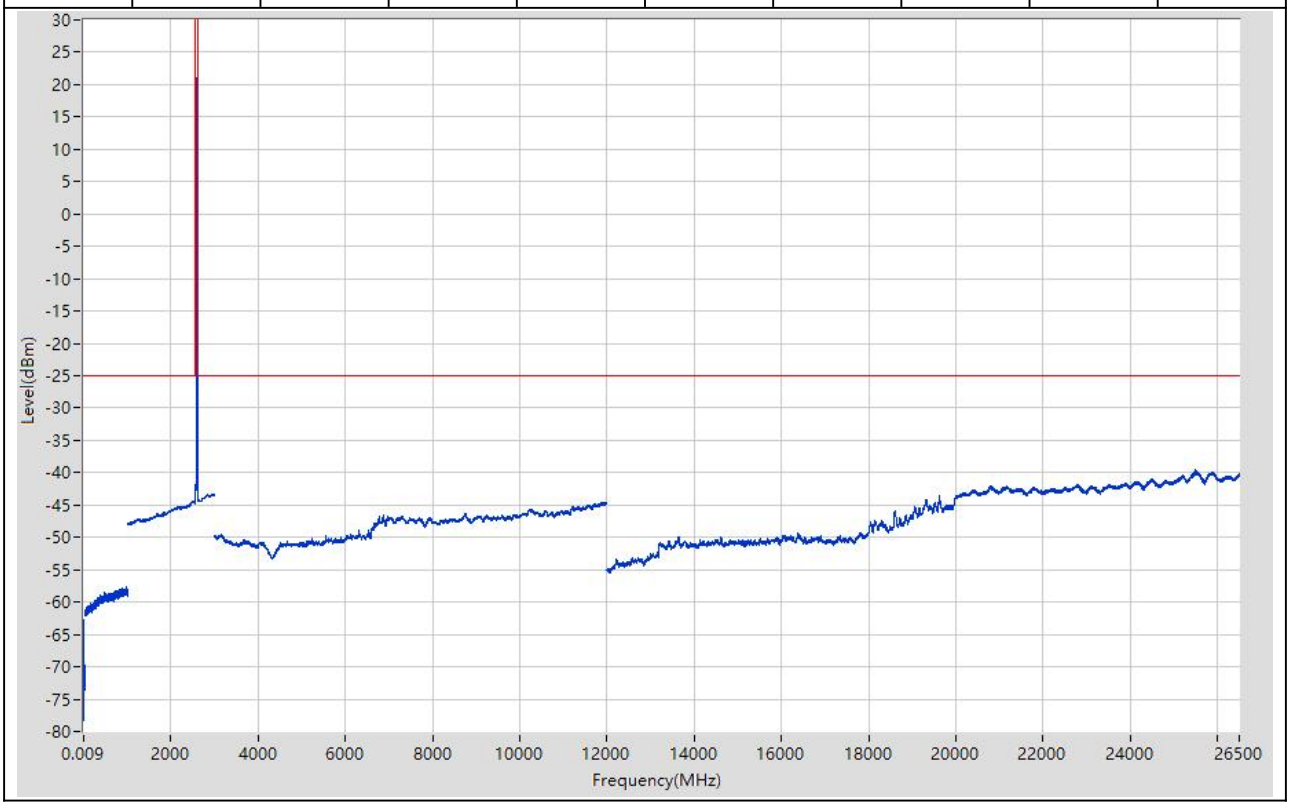

12.23 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:23, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-63.65	-25	38.65	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-64.79	-25	39.79	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	944.763	-57.9	-25	32.9	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2501	-44.44	-25	19.44	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2601.125	21.89	60	38.11	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2636.475	-35.59	-25	10.59	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11997	-44.48	-25	19.48	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25499	-39.68	-25	14.68	Pass	14502

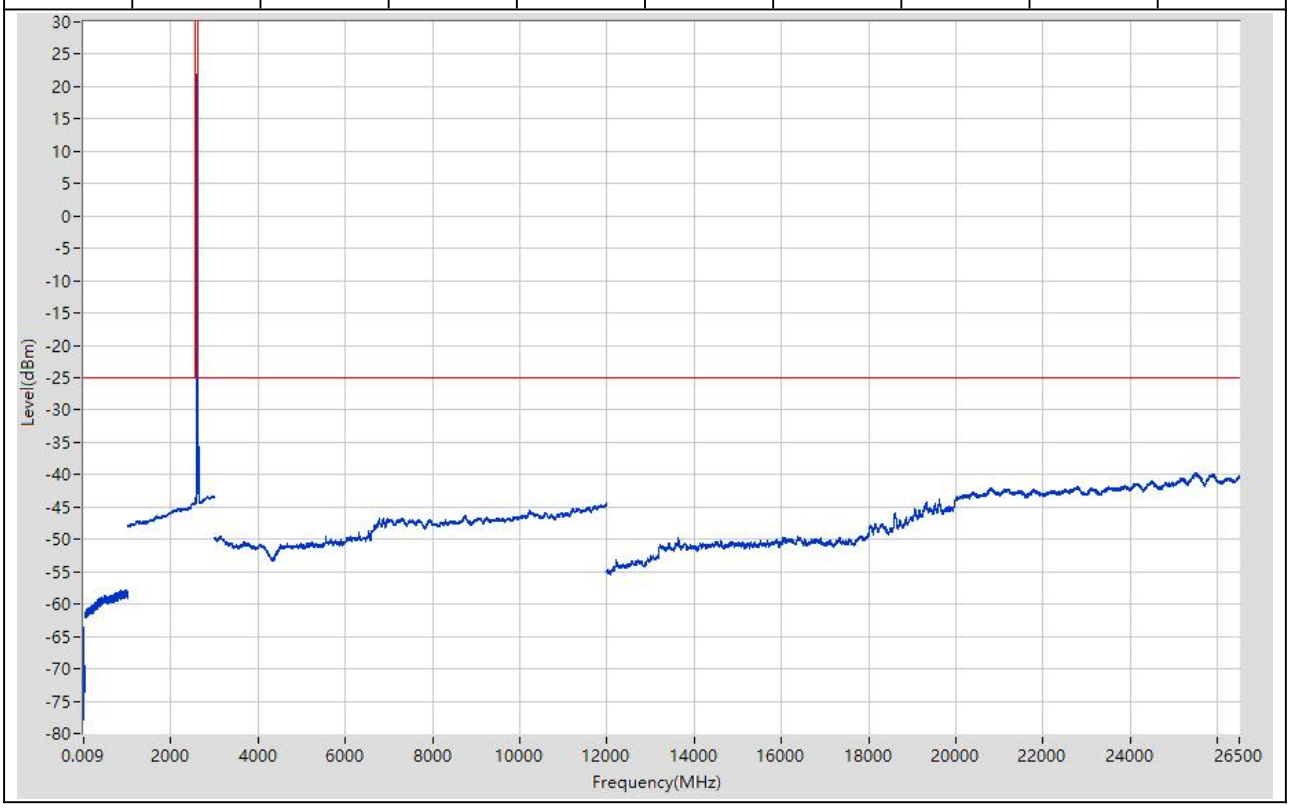

12.24 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:24, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-63.62	-25	38.62	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.25	-65.47	-25	40.47	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	991.494	-57.84	-25	32.84	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2520	-44.36	-25	19.36	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2600.95	21.05	60	38.95	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2636.475	-36.36	-25	11.36	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11999	-44.52	-25	19.52	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25501	-39.65	-25	14.65	Pass	14502

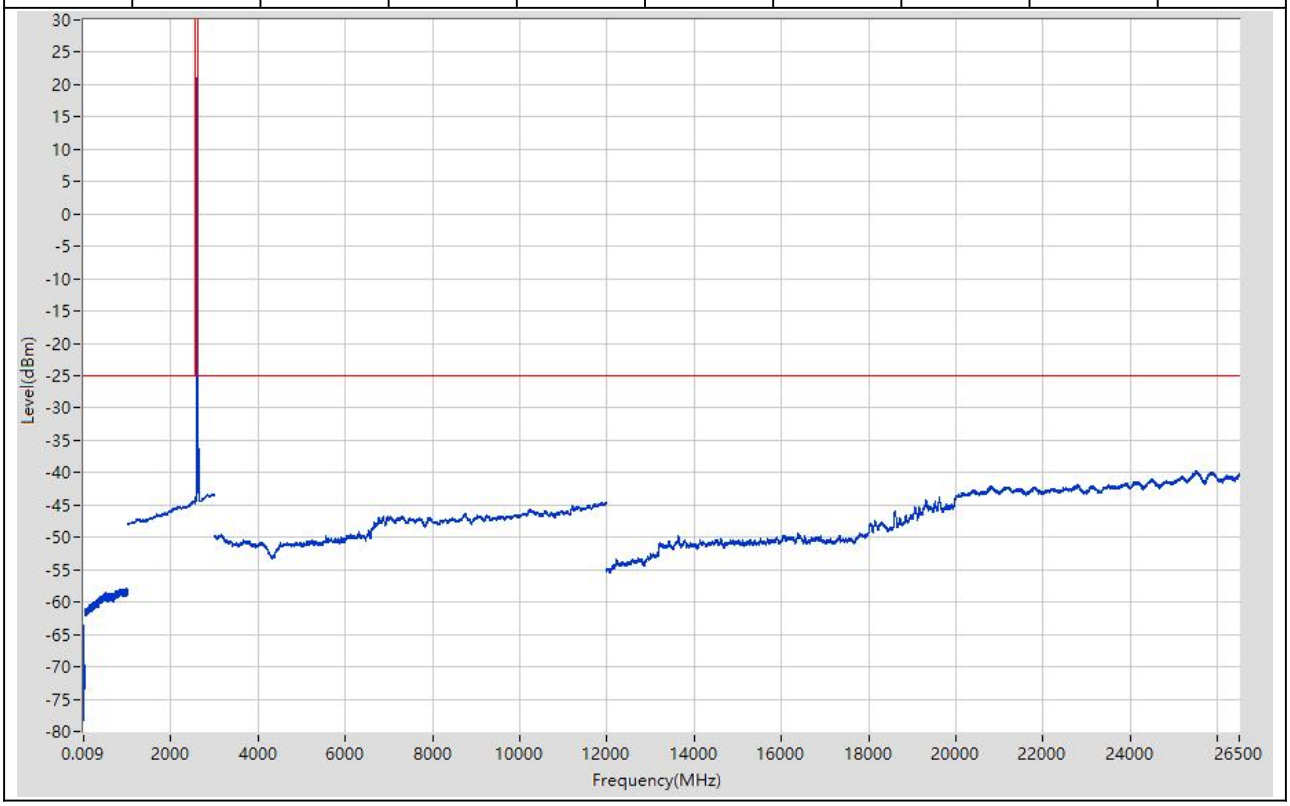

13. LTE_Band41 120M

13.1 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:40065, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-64.24	-25	39.24	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.99	-25	39.99	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	843.1	-57.88	-25	32.88	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2525	-43.16	-25	18.16	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2535.15	21.93	60	38.07	Pass	401
2665	3000	1	RMS	3000	-43.31	-25	18.31	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11994	-54.76	-25	29.76	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25493	-44.99	-25	19.99	Pass	14502

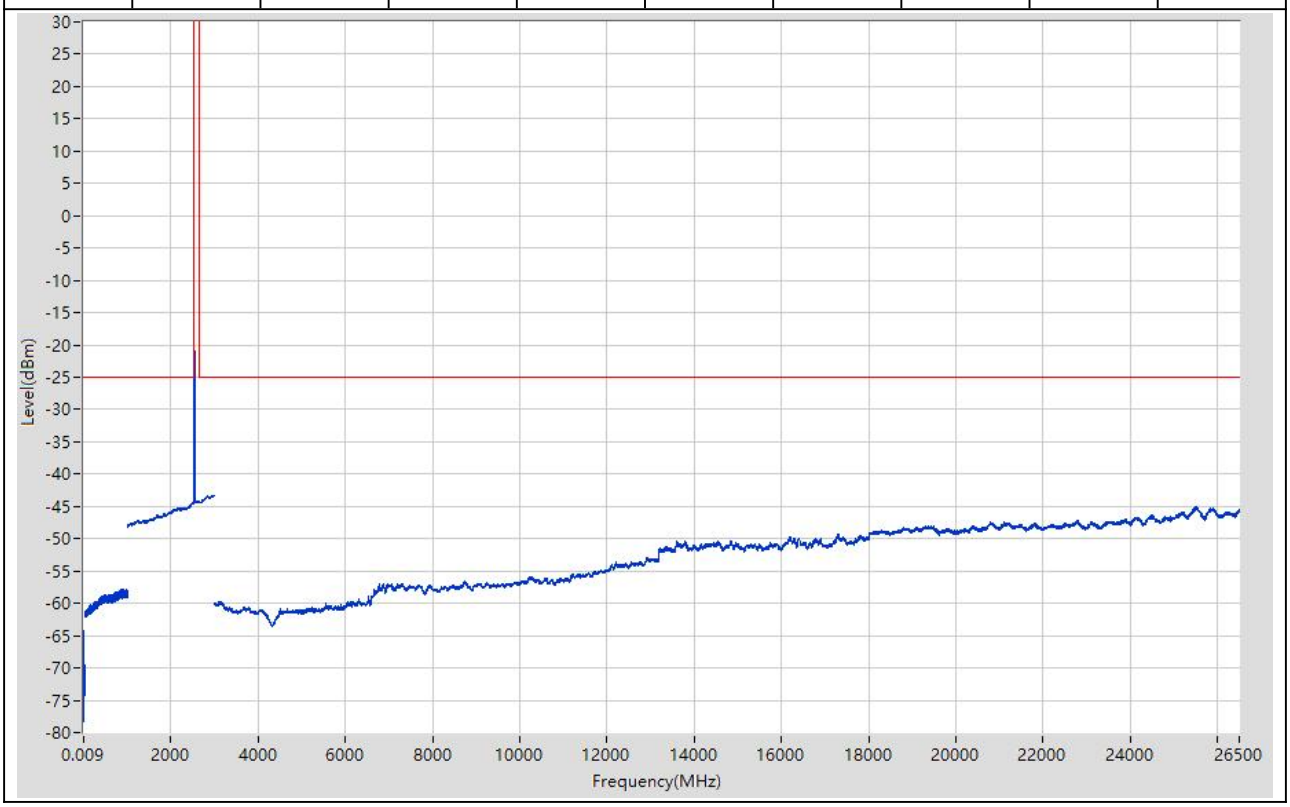

13.2 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:40065, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-62.87	-25	37.87	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-65.09	-25	40.09	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	870.914	-57.81	-25	32.81	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2524	-43.62	-25	18.62	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2535.5	21.14	60	38.86	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2998.325	-43.27	-25	18.27	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11988	-54.8	-25	29.8	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25490	-45.07	-25	20.07	Pass	14502

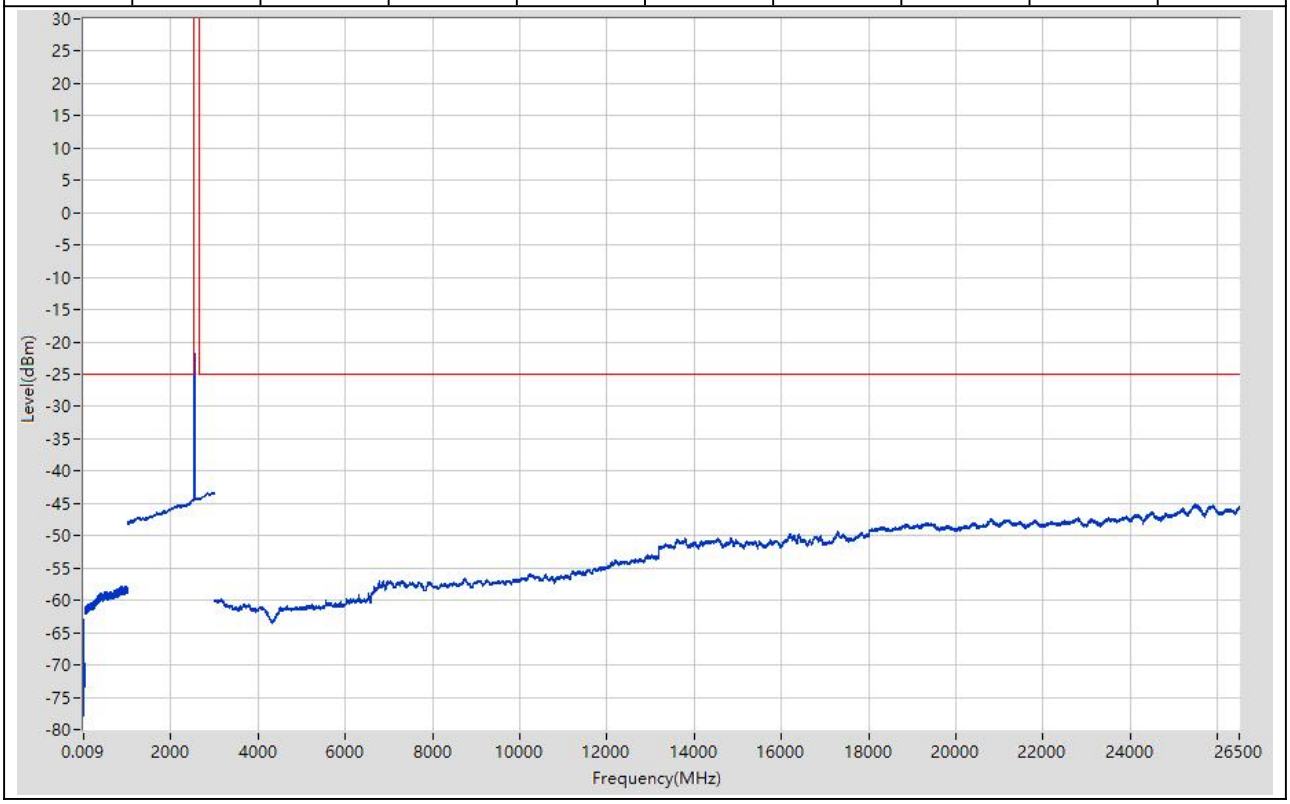

13.3 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:40640, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-63.73	-25	38.73	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-65.53	-25	40.53	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	968.579	-57.78	-25	32.78	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2519	-44.42	-25	19.42	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2592.55	21.22	60	38.78	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2997.488	-43.3	-25	18.3	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11998	-54.73	-25	29.73	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25508	-45.06	-25	20.06	Pass	14502

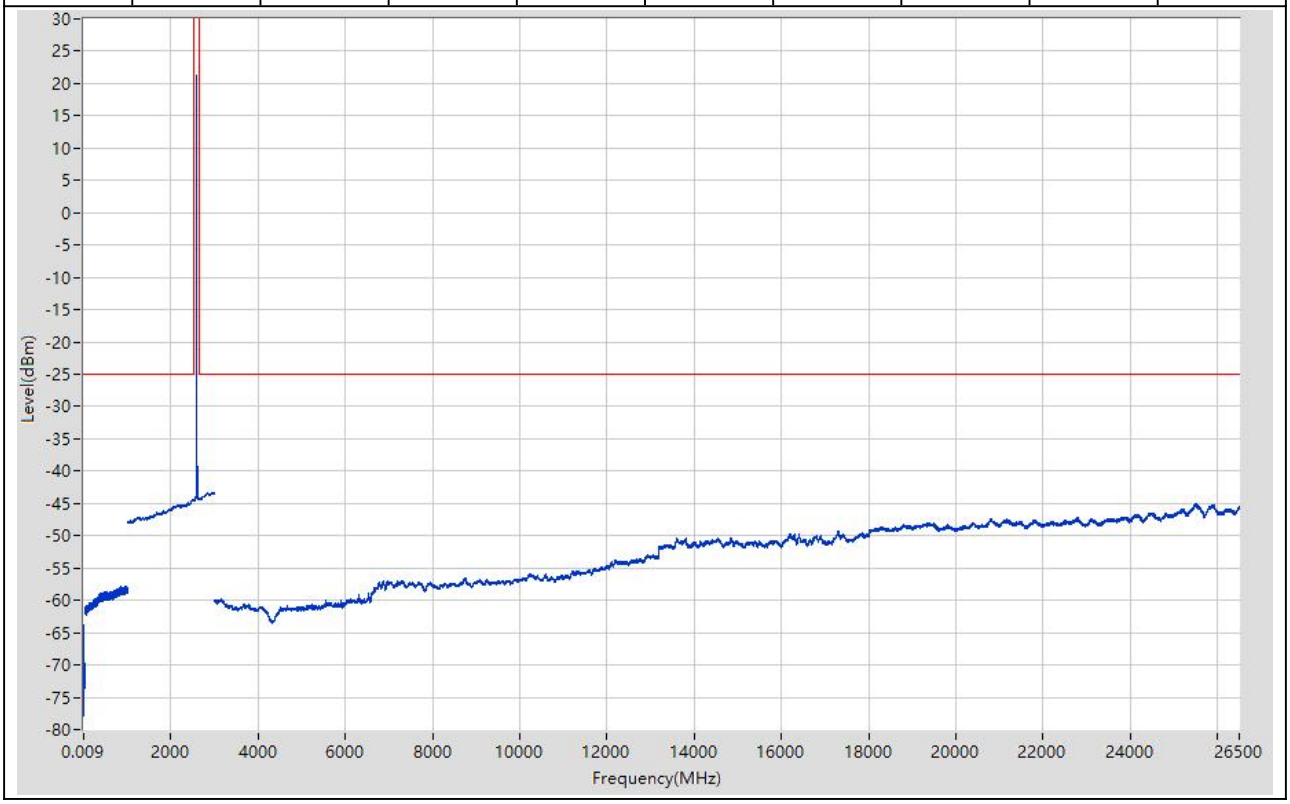

13.4 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:40640, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-63.78	-25	38.78	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.27	-64.98	-25	39.98	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	979.286	-57.89	-25	32.89	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2487	-44.41	-25	19.41	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2592.9	21.06	60	38.94	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2999.163	-43.3	-25	18.3	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11992	-54.81	-25	29.81	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25494	-44.95	-25	19.95	Pass	14502

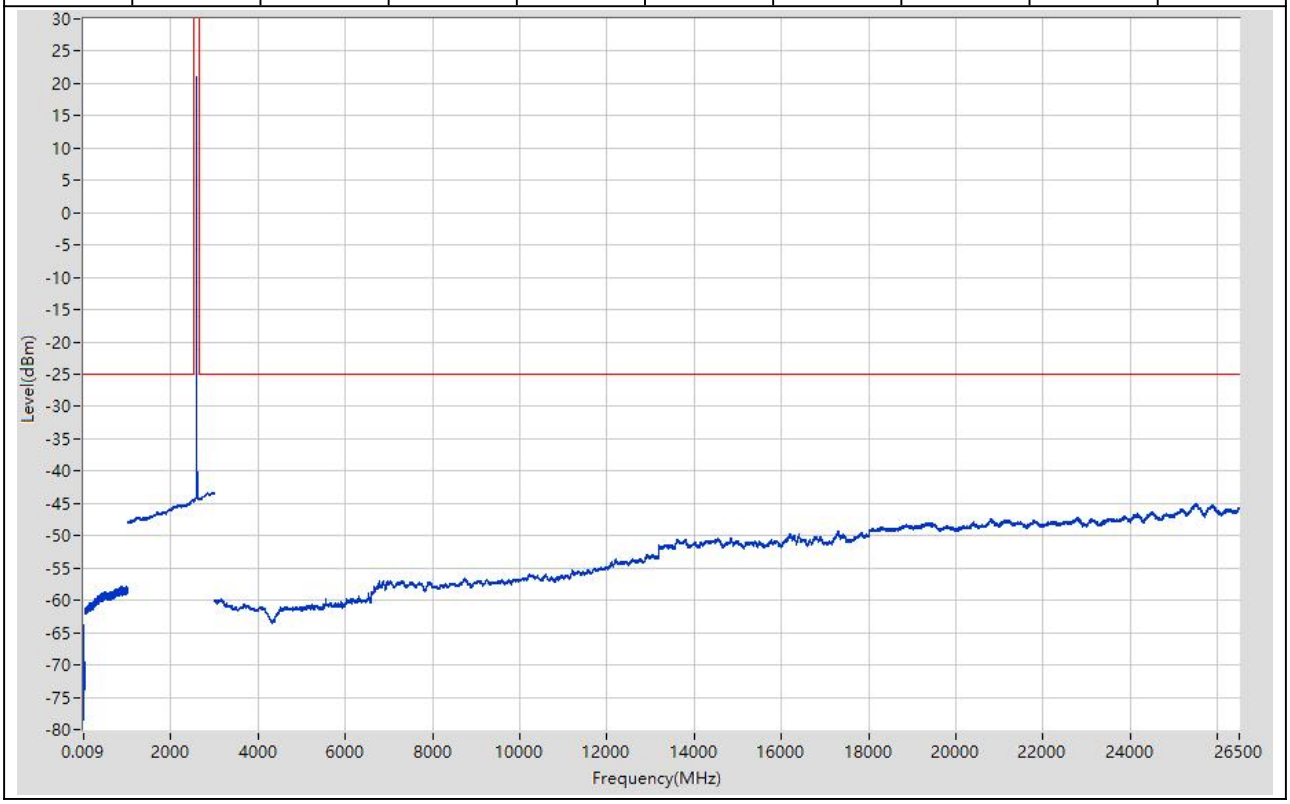

13.5 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:41215, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-64.39	-25	39.39	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-65.06	-25	40.06	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	889.627	-57.94	-25	32.94	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2501	-44.44	-25	19.44	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2650.3	21.85	60	38.15	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2998.325	-43.22	-25	18.22	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11997	-54.75	-25	29.75	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25510	-45.1	-25	20.1	Pass	14502

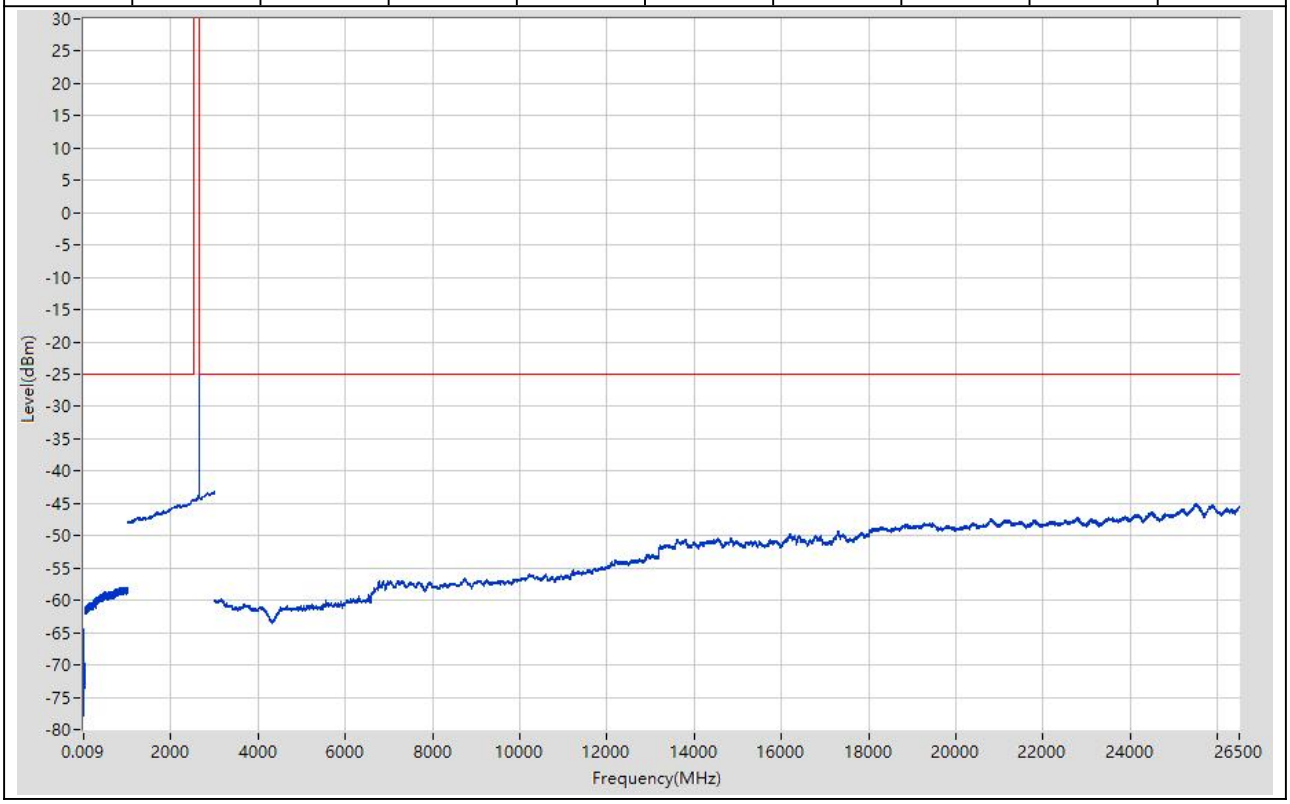

13.6 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:41215, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-64.65	-25	39.65	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.24	-65.07	-25	40.07	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	961.875	-57.85	-25	32.85	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2513	-44.36	-25	19.36	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2649.95	20.73	60	39.27	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2998.325	-43.31	-25	18.31	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11992	-54.77	-25	29.77	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25500	-45	-25	20	Pass	14502

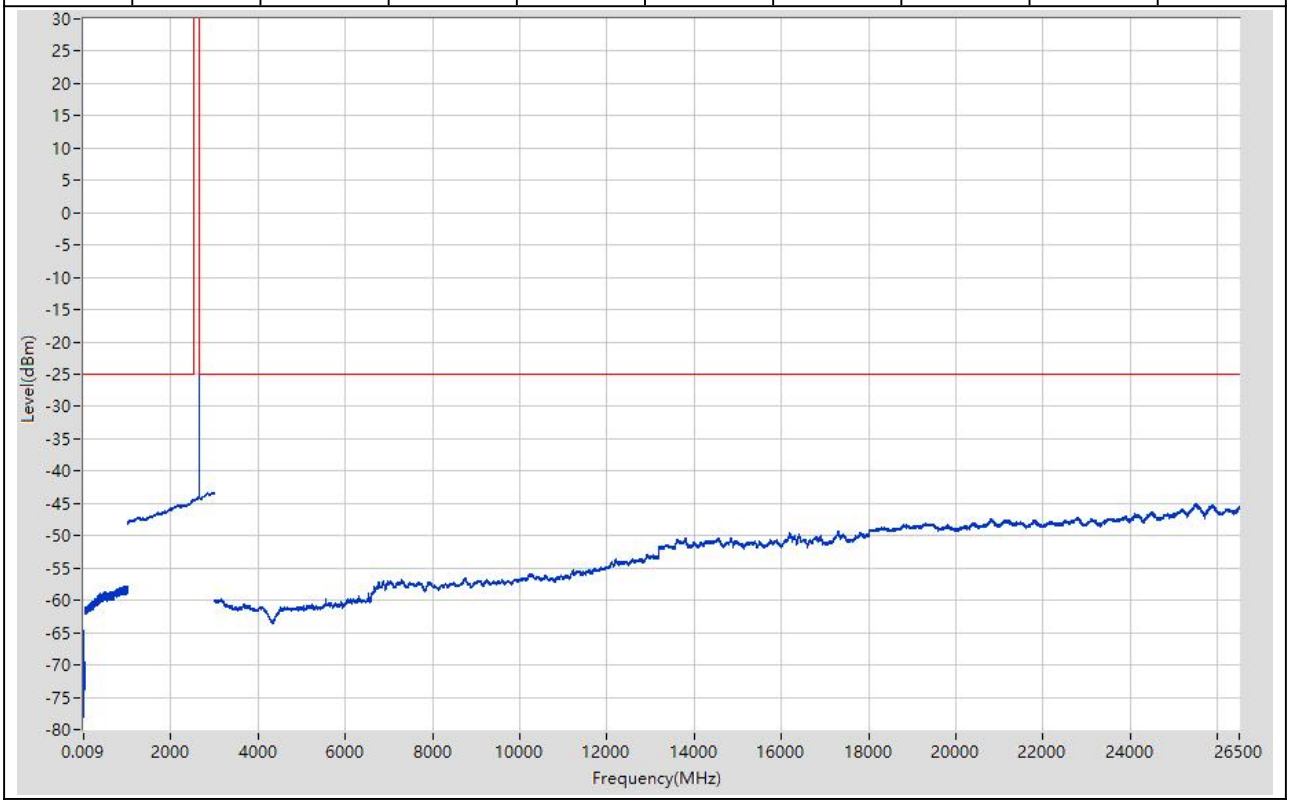

13.7 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:40090, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-64.26	-25	39.26	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-65.46	-25	40.46	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	958.172	-57.82	-25	32.82	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2518	-43.26	-25	18.26	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2535.5	22.44	60	37.56	Pass	401
2665	3000	1	RMS	3000	-43.33	-25	18.33	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11983	-54.73	-25	29.73	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25514	-45.12	-25	20.12	Pass	14502

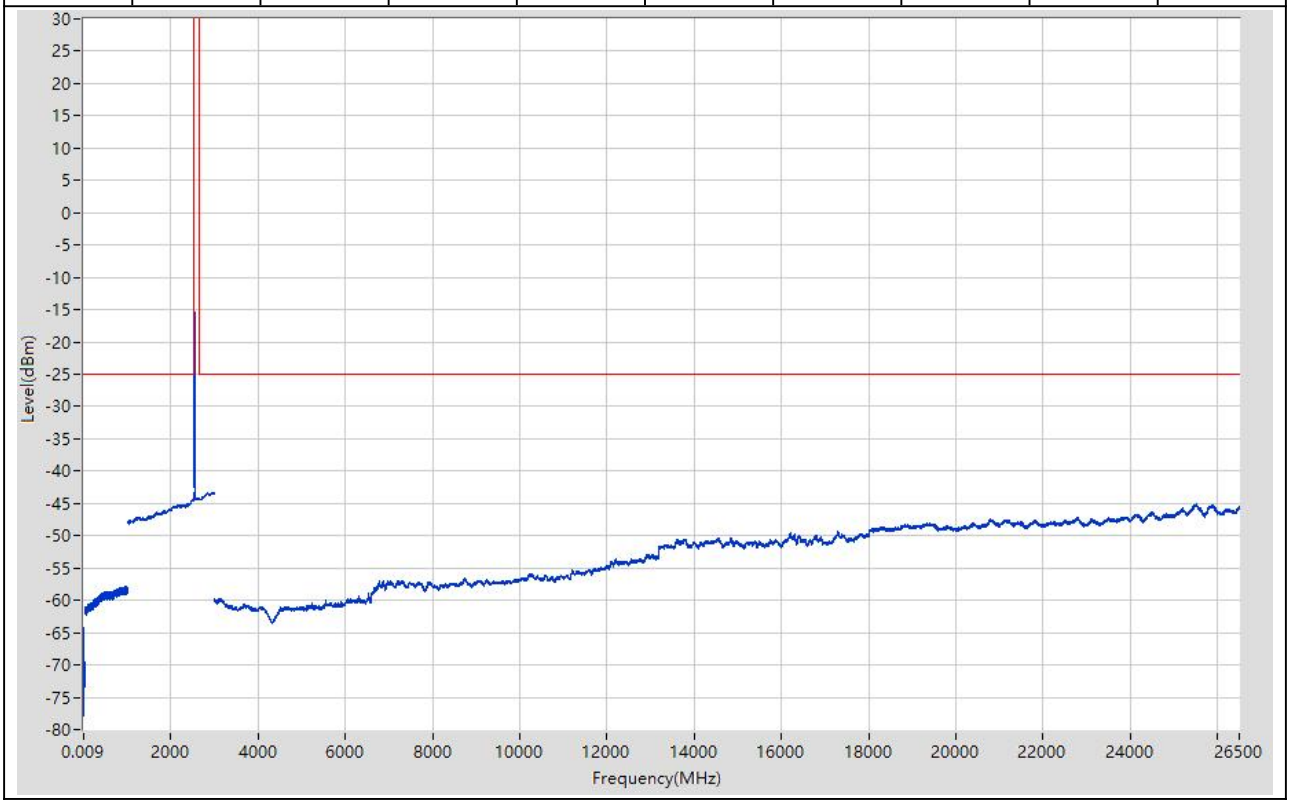

13.8 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:40090, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-63.06	-25	38.06	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-65.55	-25	40.55	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	849.6	-57.84	-25	32.84	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2525	-43.15	-25	18.15	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2535.5	21.78	60	38.22	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2976.55	-43.31	-25	18.31	Pass	401
3000	12000	1	RMS	12000	-54.76	-25	29.76	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25498	-45.13	-25	20.13	Pass	14502

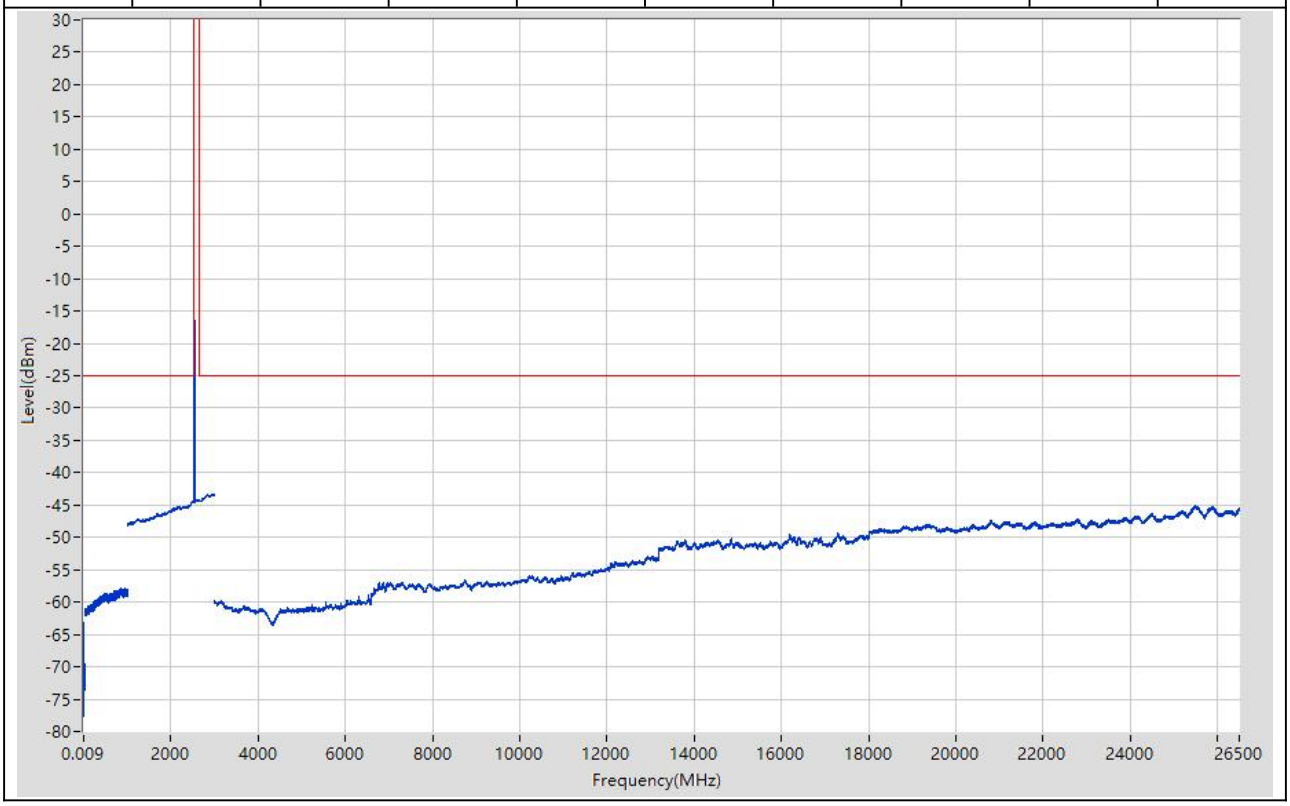

13.9 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:40640, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-64.9	-25	39.9	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-65.33	-25	40.33	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	947.465	-57.69	-25	32.69	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2501	-44.39	-25	19.39	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2590.8	21.13	60	38.87	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2998.325	-43.32	-25	18.32	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11999	-54.78	-25	29.78	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25520	-45.09	-25	20.09	Pass	14502

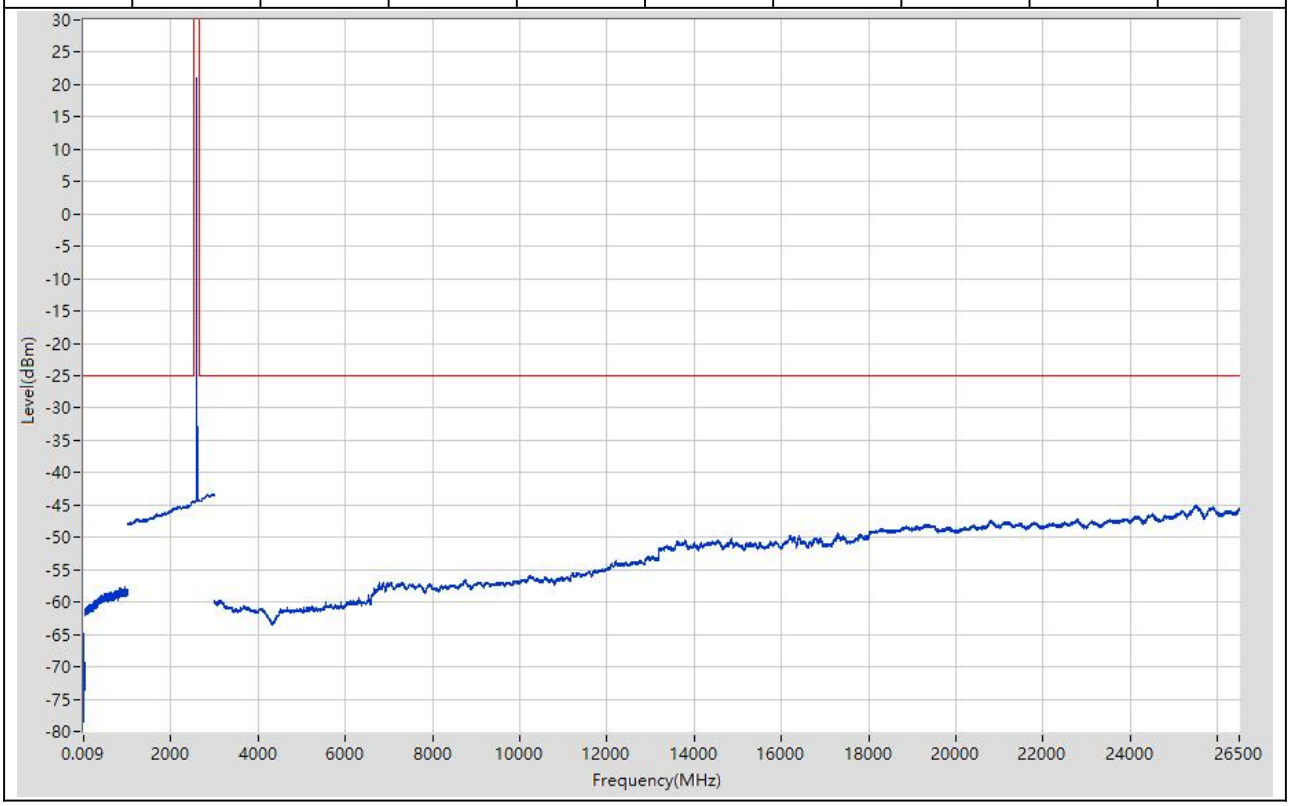

13.10 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:40640, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-63.98	-25	38.98	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-65.12	-25	40.12	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	836.3	-57.86	-25	32.86	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2516	-44.39	-25	19.39	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2590.8	20.36	60	39.64	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2997.488	-43.29	-25	18.29	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11983	-54.75	-25	29.75	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25499	-45.06	-25	20.06	Pass	14502

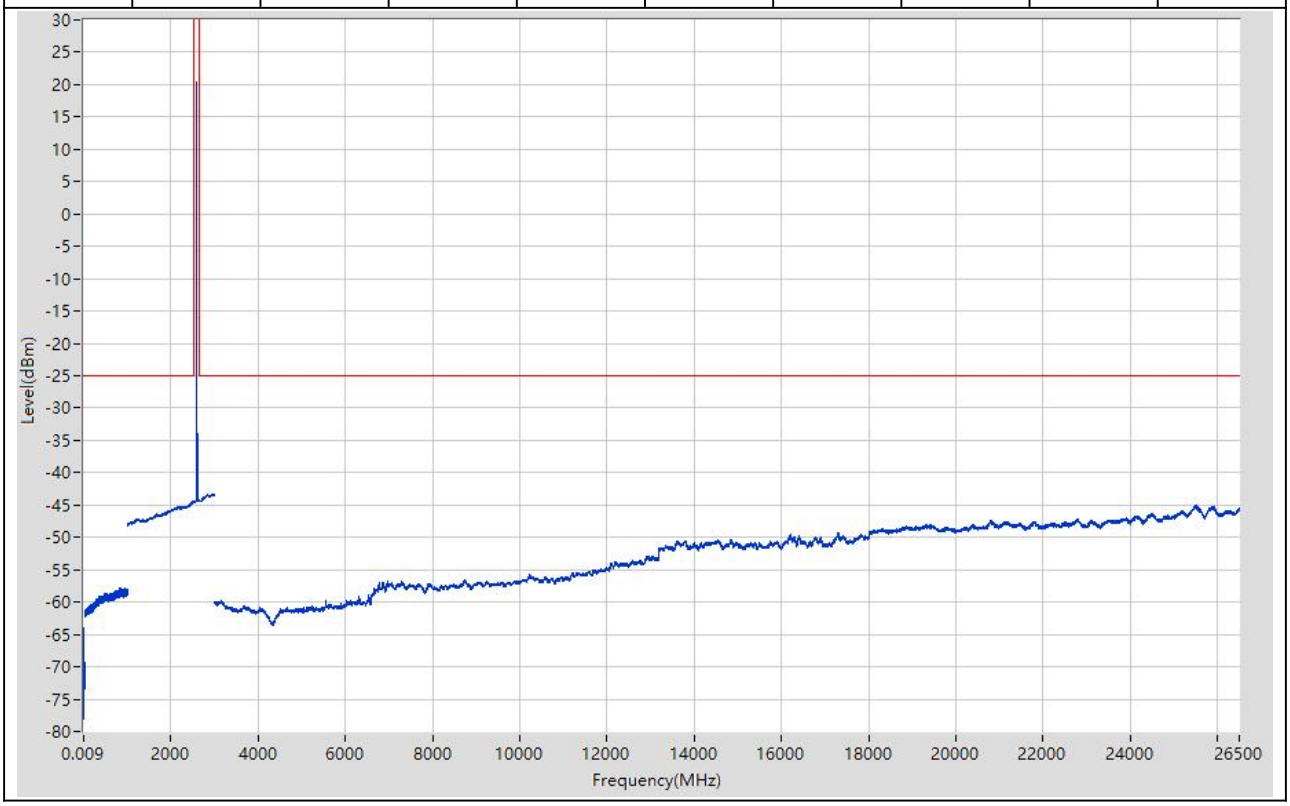

13.11 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:41190, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-64.81	-25	39.81	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-65.58	-25	40.58	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	975.784	-57.75	-25	32.75	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2511	-44.39	-25	19.39	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2645.4	22.01	60	37.99	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2999.163	-43.31	-25	18.31	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11995	-54.82	-25	29.82	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25501	-45	-25	20	Pass	14502

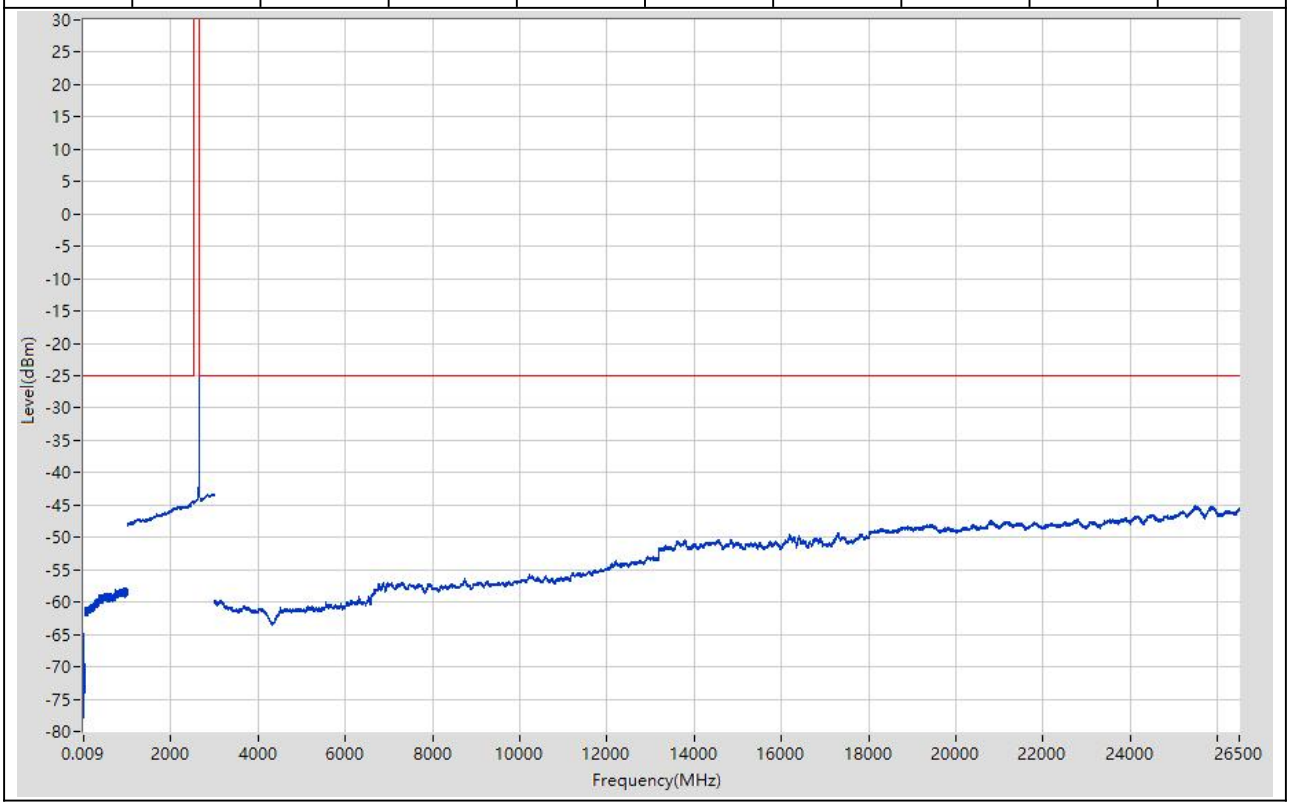

13.12 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:41190, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-63.18	-25	38.18	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-64.61	-25	39.61	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	819.7	-57.89	-25	32.89	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2516	-44.45	-25	19.45	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2645.75	21	60	39	Pass	401
2665	3000	1	RMS	3000	-43.26	-25	18.26	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11995	-54.82	-25	29.82	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25504	-45.1	-25	20.1	Pass	14502

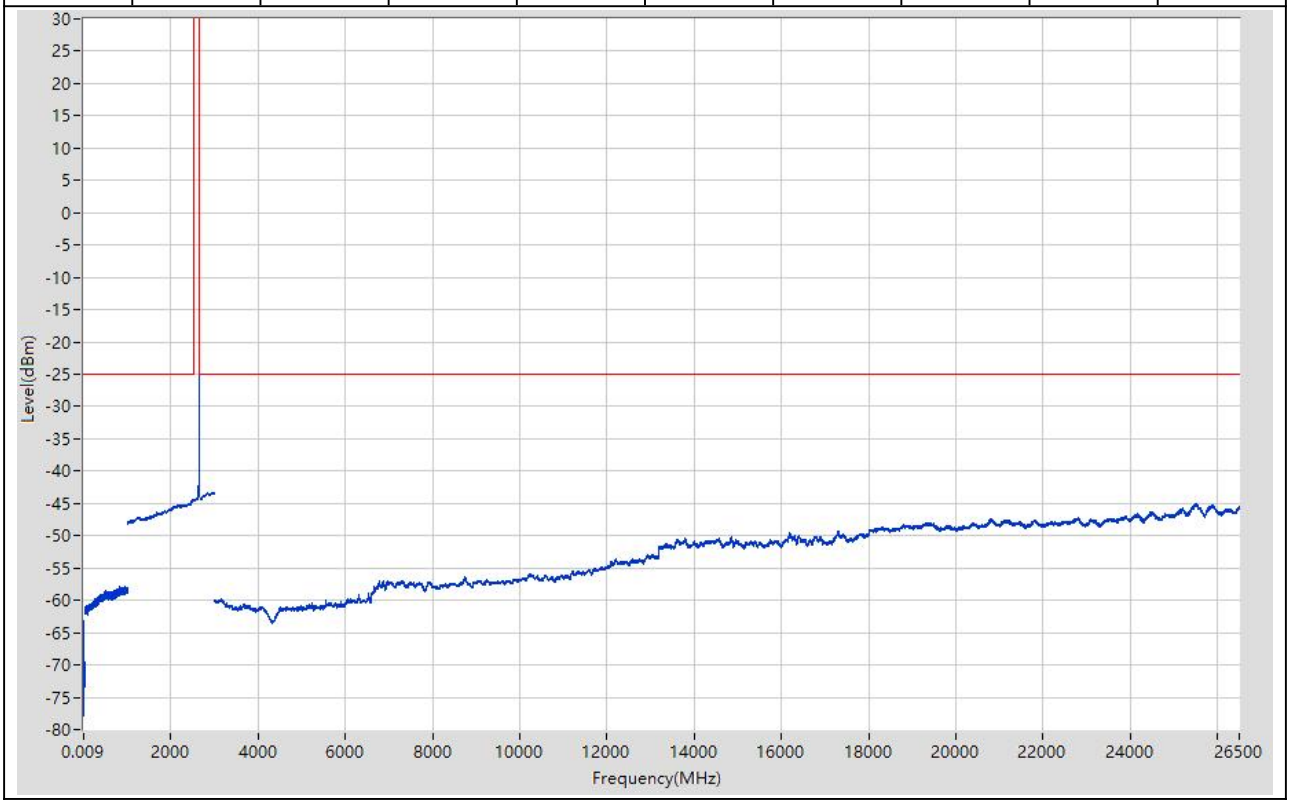

13.13 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:13, Channel:40115, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-65.11	-25	40.11	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-64.72	-25	39.72	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	979.887	-57.85	-25	32.85	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2524	-39.9	-25	14.9	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2535.5	21.65	60	38.35	Pass	401
2665	3000	1	RMS	2999.163	-43.29	-25	18.29	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11994	-54.79	-25	29.79	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25496	-45.06	-25	20.06	Pass	14502

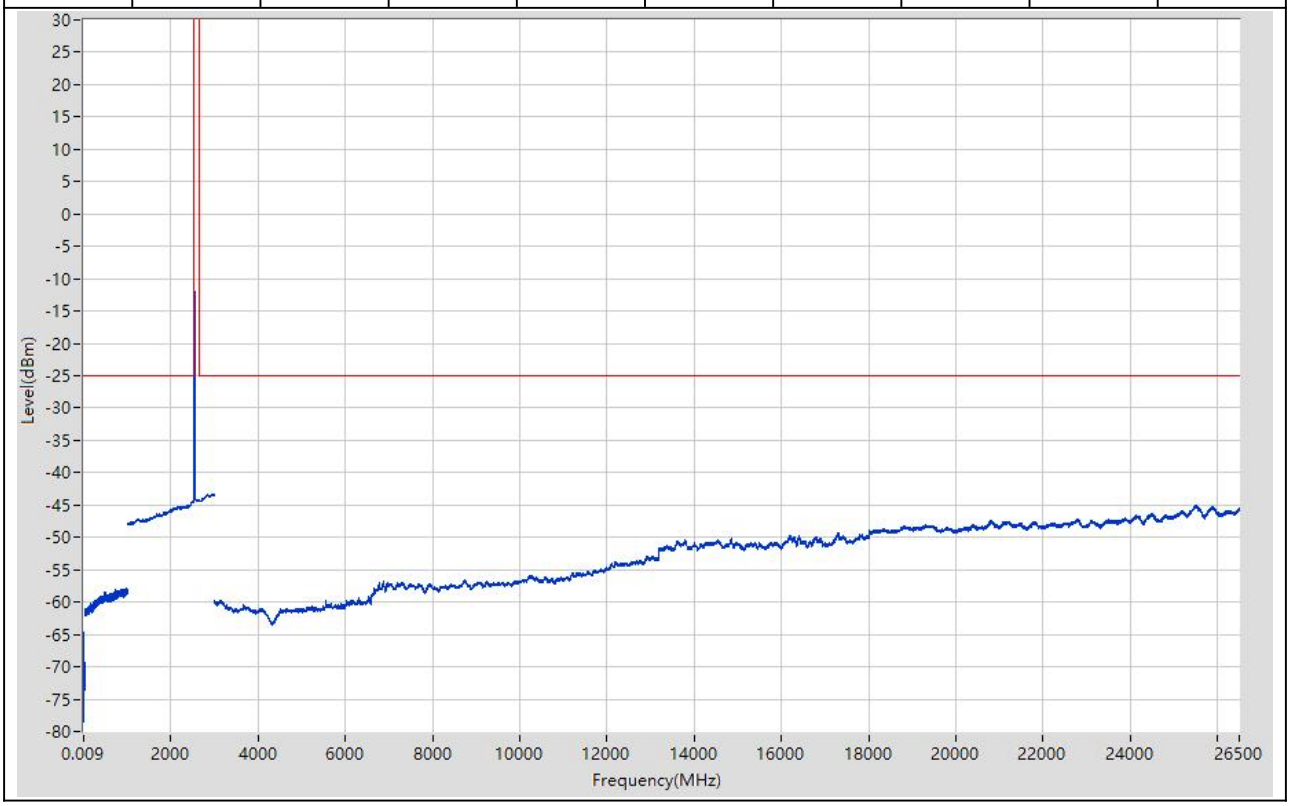

13.14 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:14, Channel:40115, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)
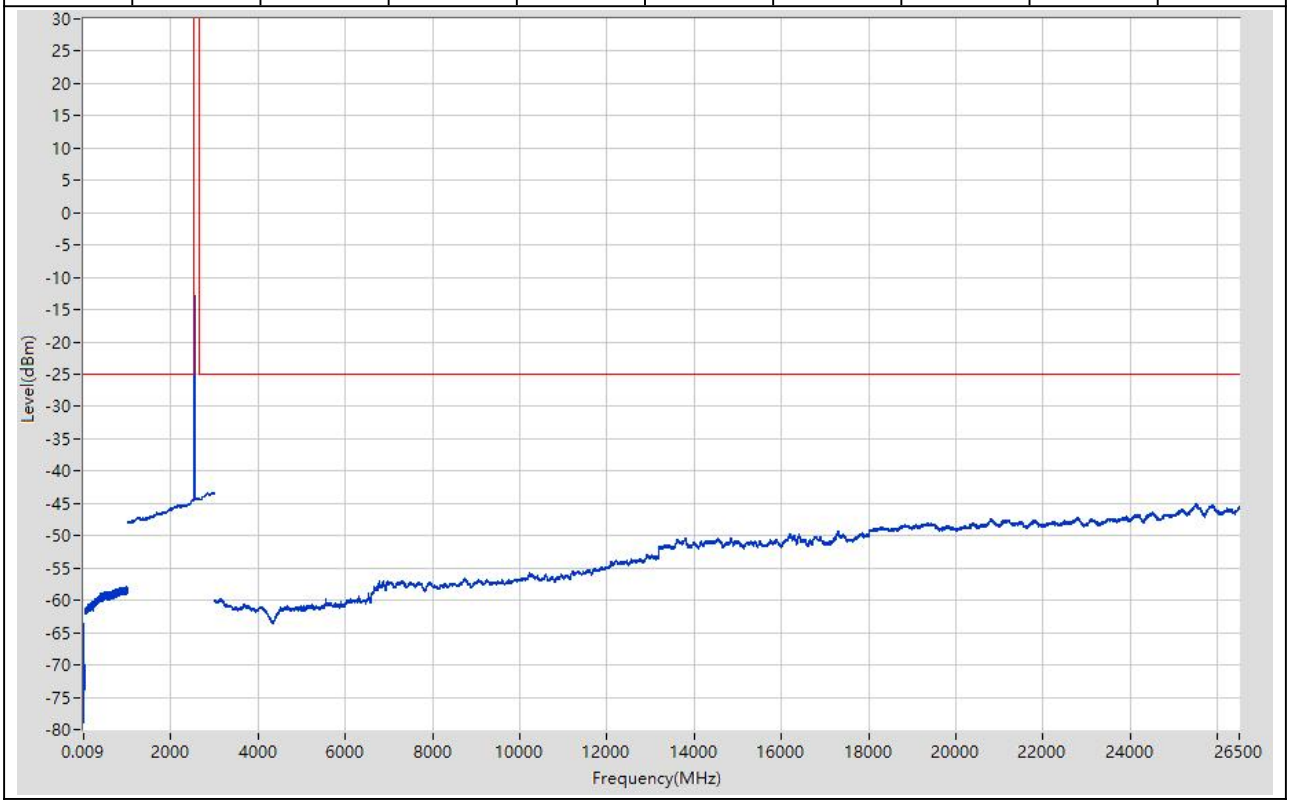
Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-63.48	-25	38.48	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-65.45	-25	40.45	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	970.881	-57.9	-25	32.9	Pass	9701
1000	2525	1	RMS	2525	-40.74	-25	15.74	Pass	1526
2525	2665	1	RMS	2535.5	21	60	39	Pass	401
2665	3000	1	RMS	3000	-43.3	-25	18.3	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11988	-54.76	-25	29.76	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25502	-45.04	-25	20.04	Pass	14502