9.26 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:26, Channel:18675, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.31	-13	58.31	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-71.86	-13	58.86	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	841	-65.13	-13	52.13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1837	-39.8	-13	26.8	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1850.8	22.99	60	37.01	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2982	-51.31	-13	38.31	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11996	-44.23	-13	31.23	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13606	-39.82	-13	26.82	Pass	8001

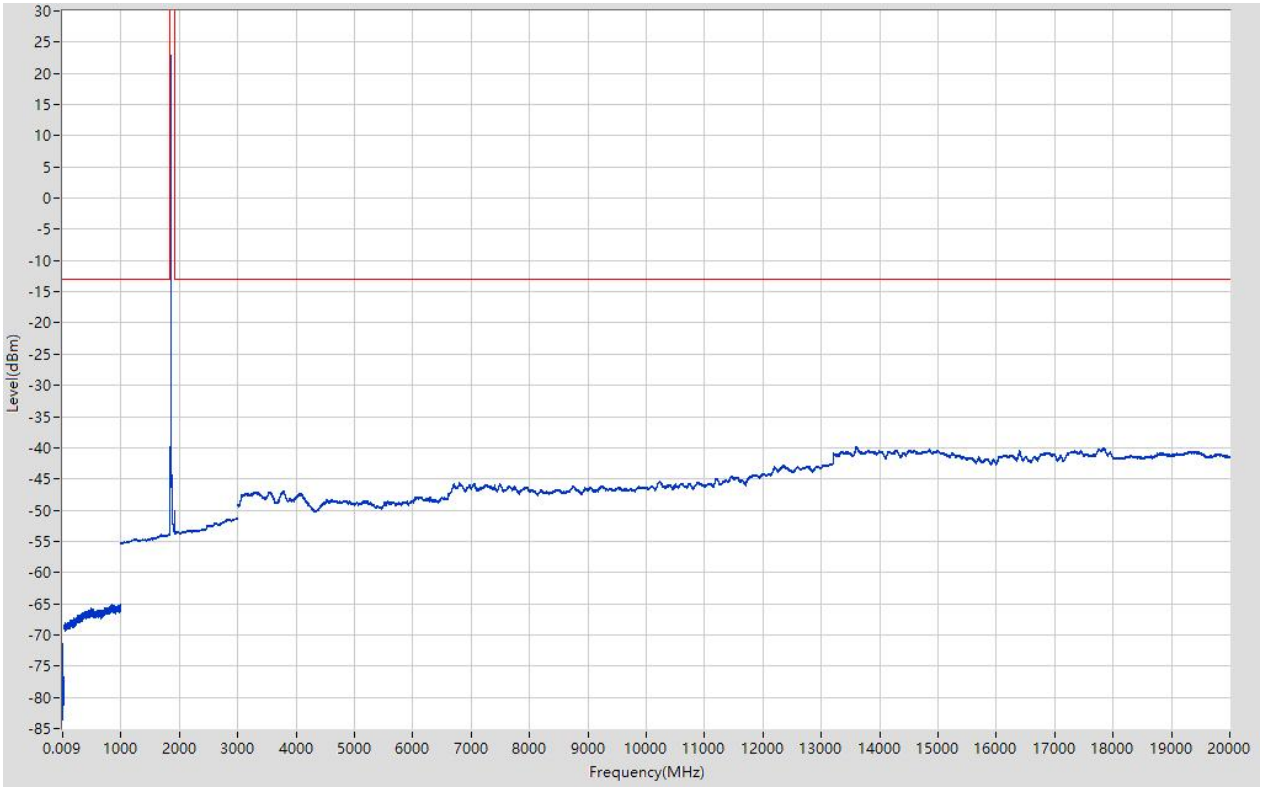

9.27 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:27, Channel:18900, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-71.9	-13	58.9	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.88	-13	57.88	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	890.027	-65.08	-13	52.08	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-53.33	-13	40.33	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1873.2	23.73	60	36.27	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2984	-51.29	-13	38.29	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11997	-44.23	-13	31.23	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13606	-39.72	-13	26.72	Pass	8001

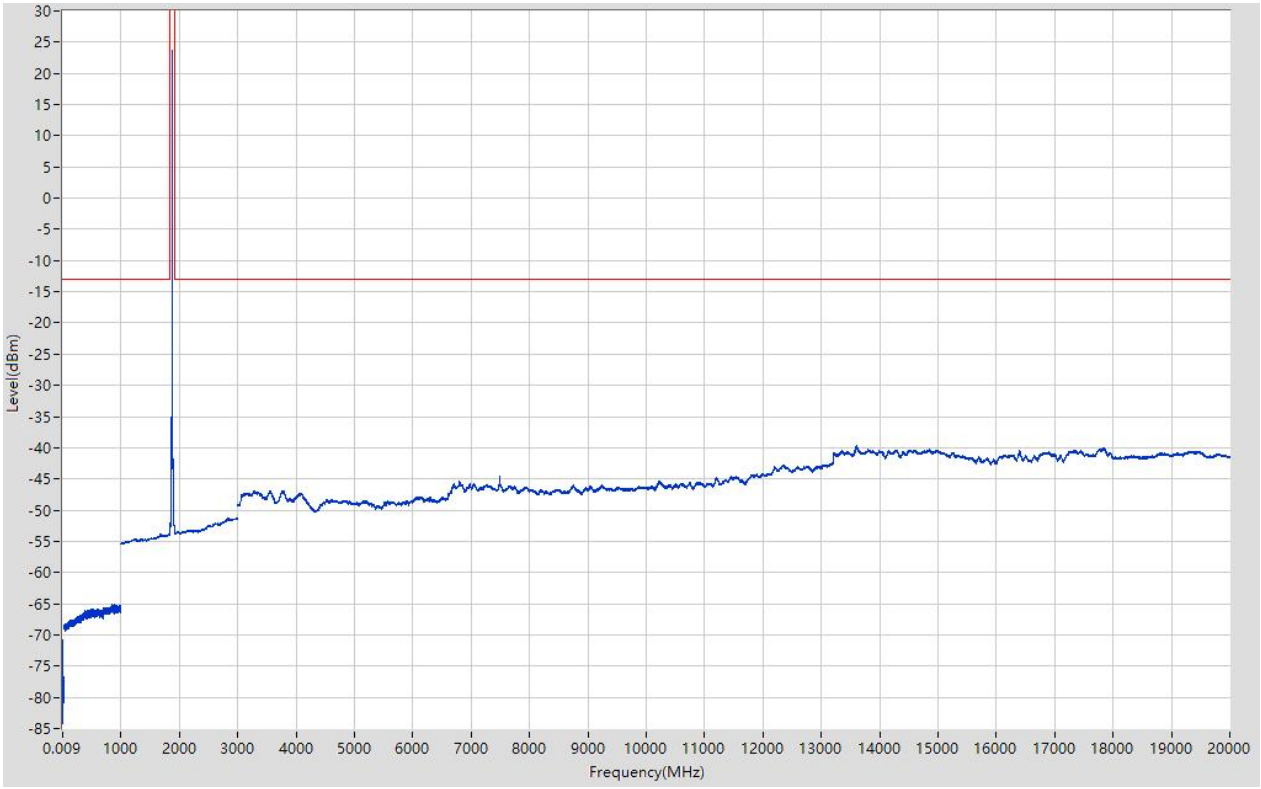

9.28 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:28, Channel:18900, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.015	-71.91	-13	58.91	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.62	-13	58.62	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	983.489	-65.11	-13	52.11	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-53.45	-13	40.45	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1873.2	22.7	60	37.3	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2986	-51.3	-13	38.3	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11998	-44.16	-13	31.16	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13599	-39.81	-13	26.81	Pass	8001

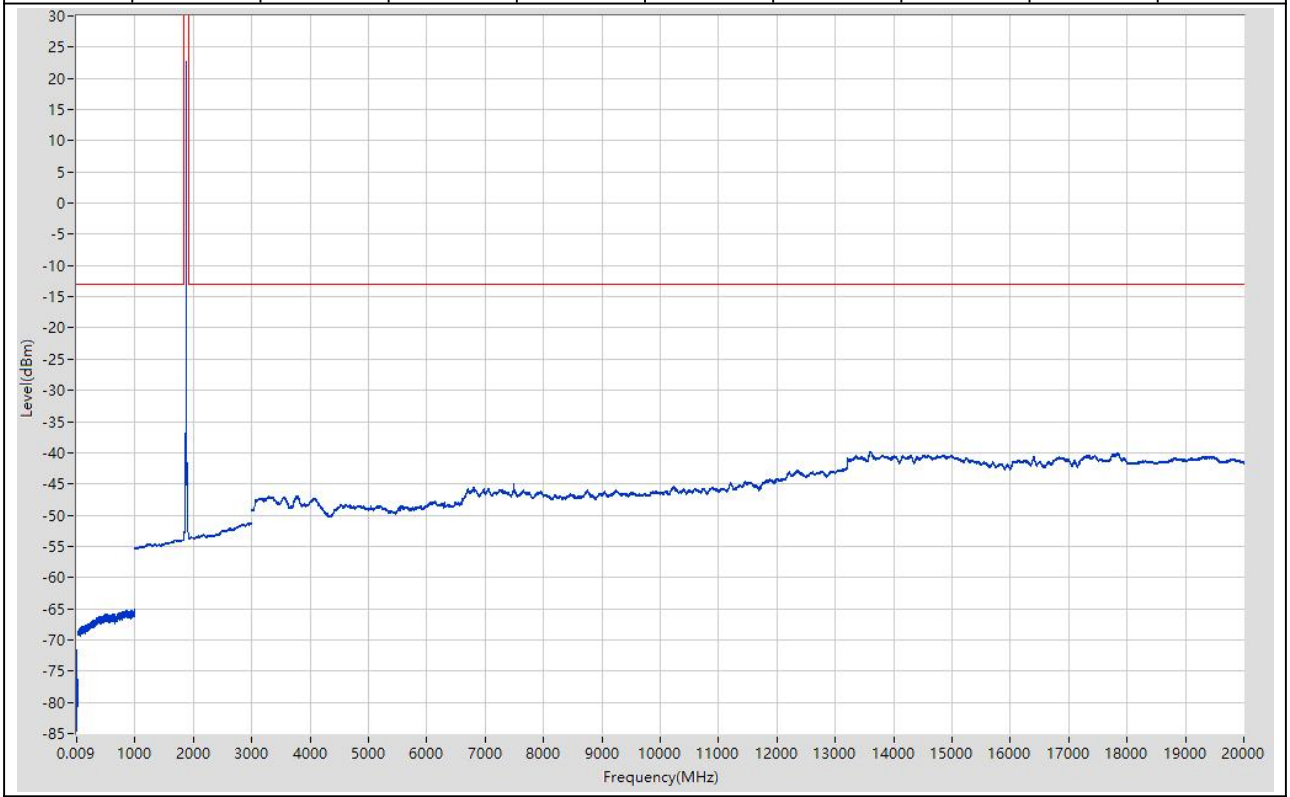

9.29 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:29, Channel:19125, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.63	-13	58.63	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.82	-13	57.82	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	987.692	-65.13	-13	52.13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1834	-53.26	-13	40.26	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1895.8	23.75	60	36.25	Pass	401
1920	3000	1	RMS	3000	-51.25	-13	38.25	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	7583	-41.78	-13	28.78	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13599	-39.79	-13	26.79	Pass	8001

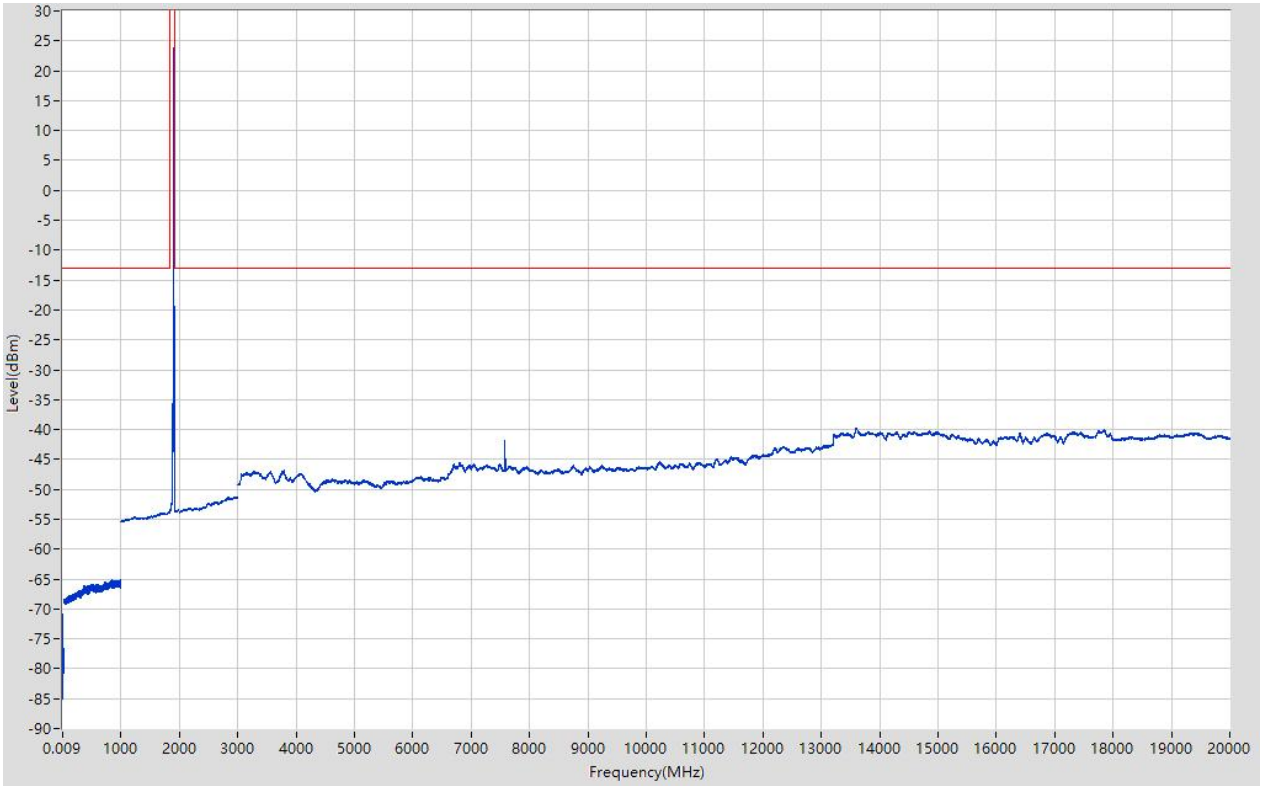

9.30 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:30, Channel:19125, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-70.91	-13	57.91	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.86	-13	58.86	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	997.098	-65.24	-13	52.24	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1834	-53.42	-13	40.42	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1895.8	23.06	60	36.94	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2986	-51.3	-13	38.3	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	7583	-42.66	-13	29.66	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13601	-39.7	-13	26.7	Pass	8001

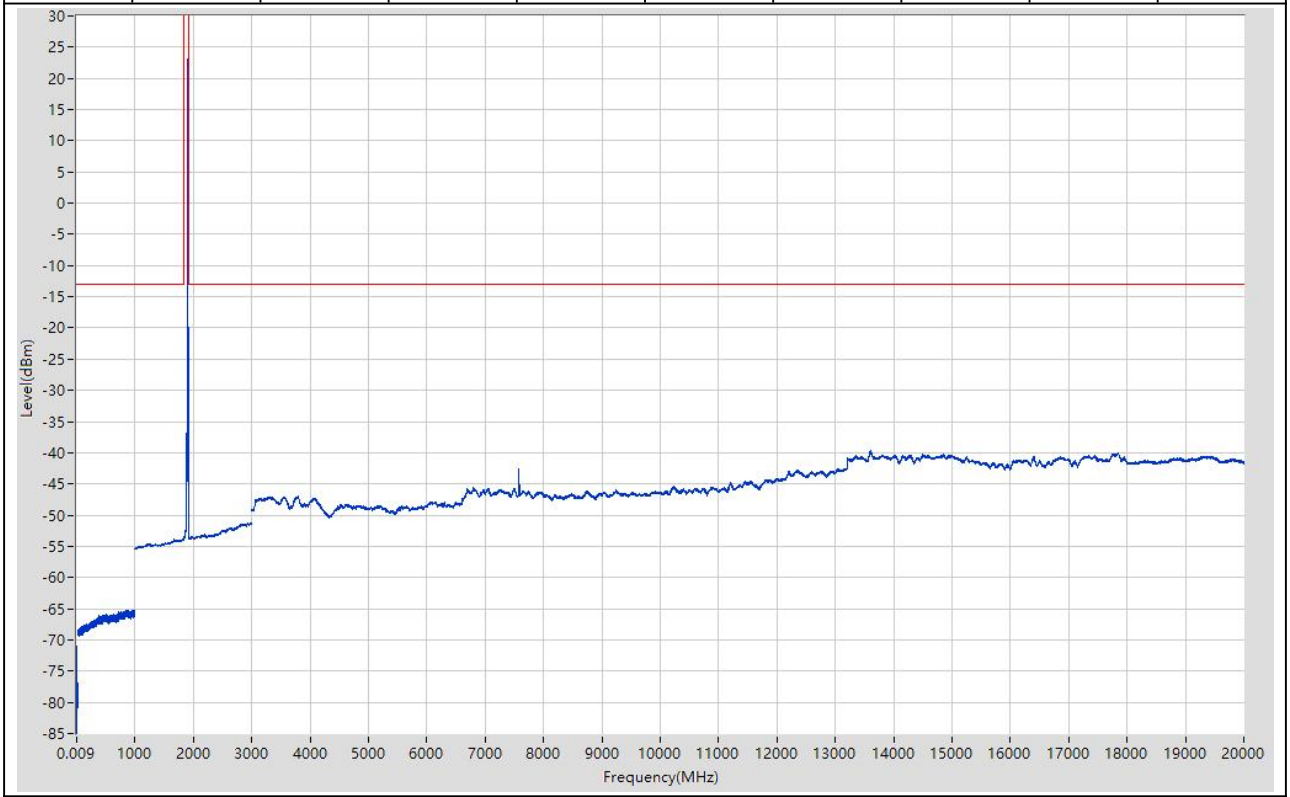

9.31 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:31, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.07	-13	59.07	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.22	-13	59.22	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	865.211	-65.13	-13	52.13	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1833	-37.92	-13	24.92	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1851	23.97	60	36.03	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2981	-51.3	-13	38.3	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11999	-44.1	-13	31.1	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13602	-39.82	-13	26.82	Pass	8001

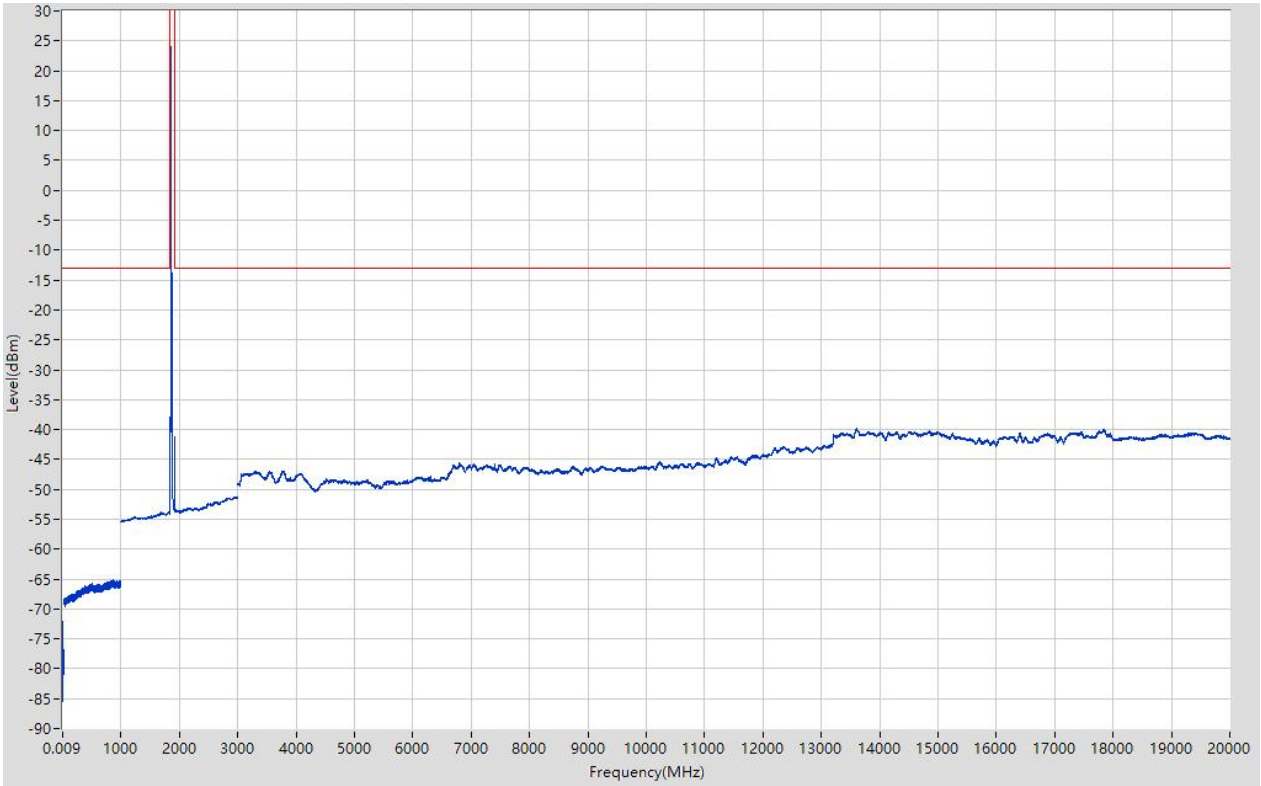

9.32 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:32, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-71.23	-13	58.23	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.98	-13	58.98	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	944.263	-65.1	-13	52.1	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1833	-41.31	-13	28.31	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1851	22.91	60	37.09	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2998	-51.28	-13	38.28	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11997	-44.23	-13	31.23	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13606	-39.66	-13	26.66	Pass	8001

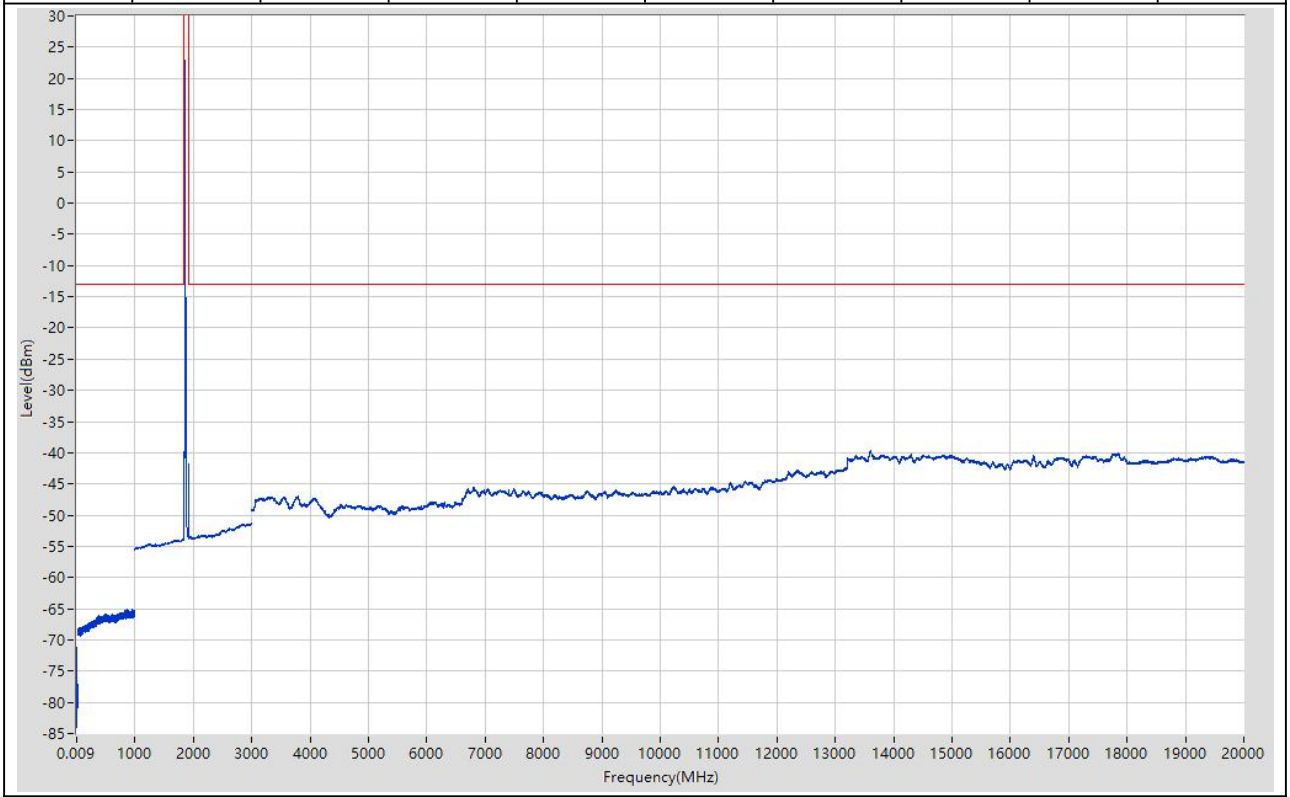

9.33 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:33, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-72.83	-13	59.83	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.25	-13	58.25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	837.4	-65.25	-13	52.25	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-52.54	-13	39.54	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1871	23.89	60	36.11	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2982	-51.32	-13	38.32	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11988	-44.25	-13	31.25	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13599	-39.74	-13	26.74	Pass	8001

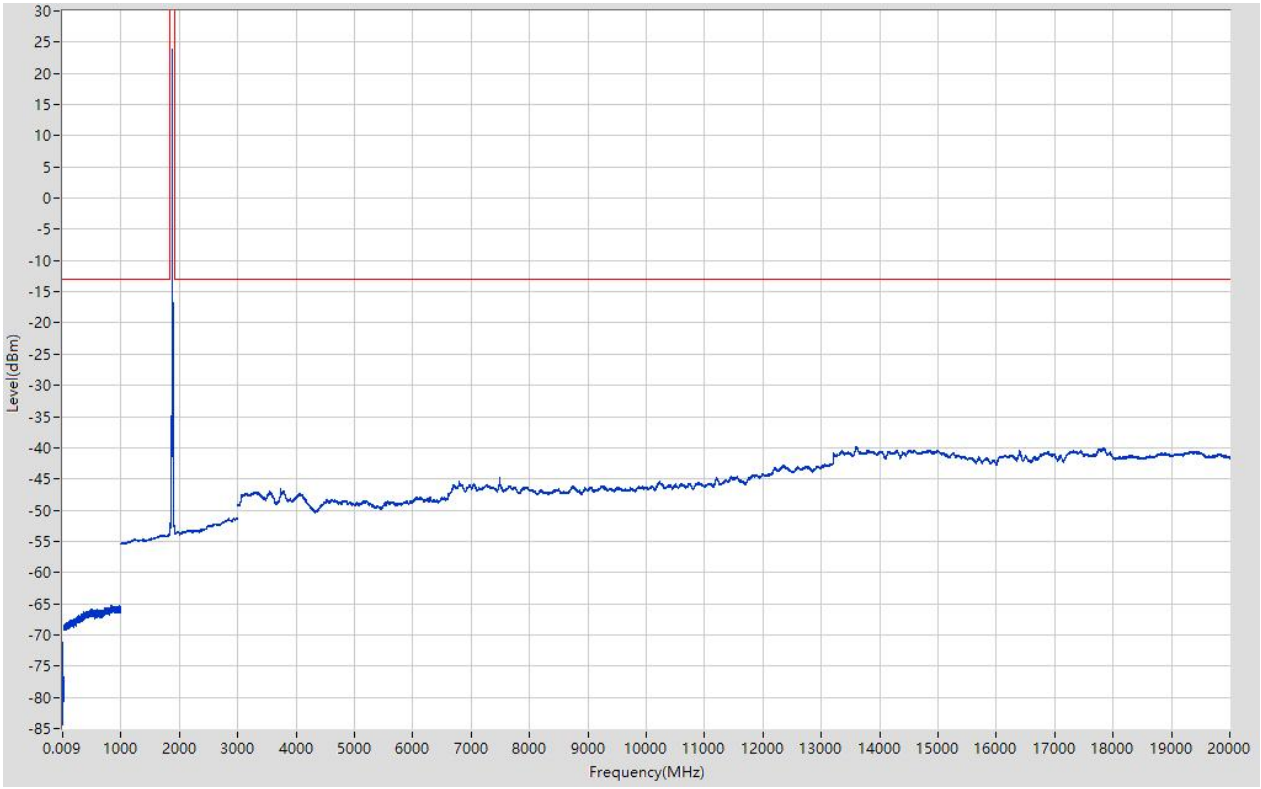

9.34 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:34, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-72.16	-13	59.16	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.34	-13	59.34	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	893.029	-65.15	-13	52.15	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1840	-52.83	-13	39.83	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1871	22.64	60	37.36	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2997	-51.3	-13	38.3	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	11998	-44.24	-13	31.24	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13604	-39.76	-13	26.76	Pass	8001

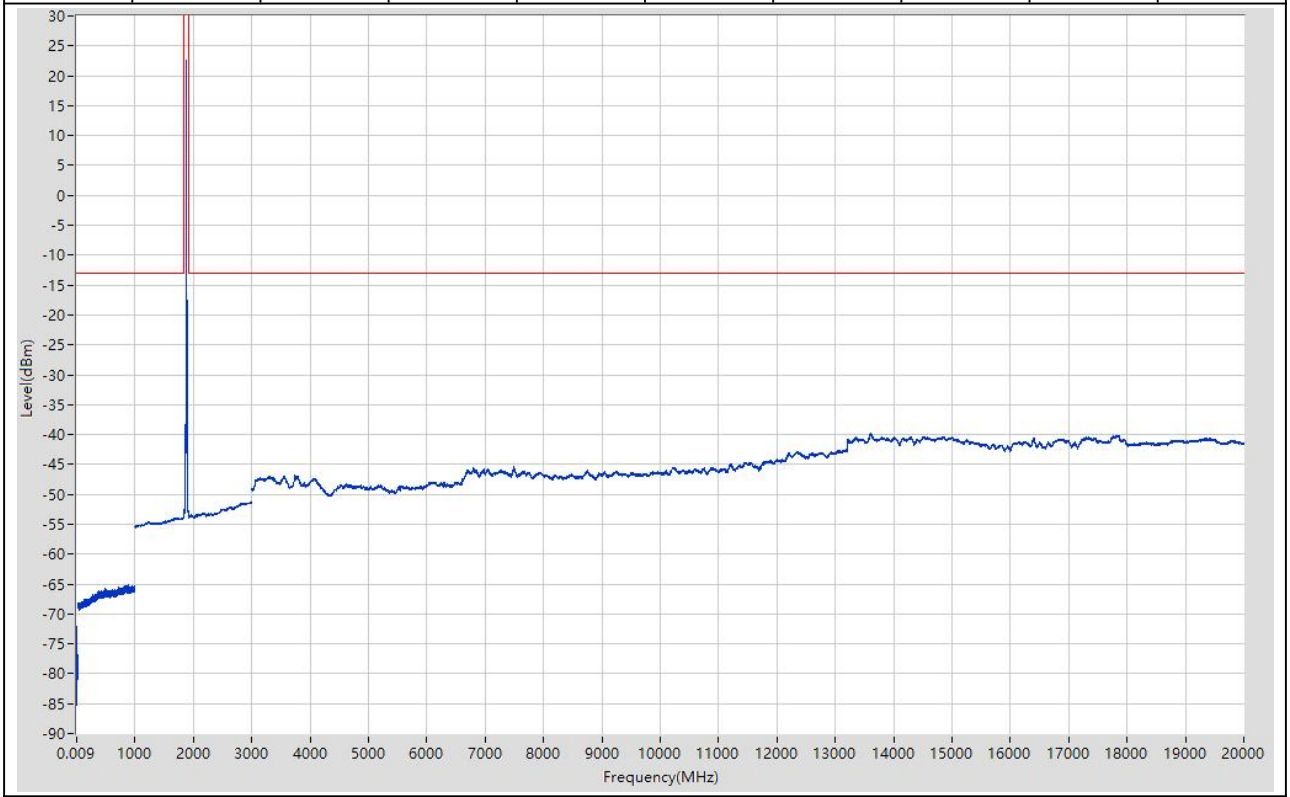

9.35LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:35, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-72.05	-13	59.05	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-71.78	-13	58.78	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	991.094	-65.18	-13	52.18	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1830	-53.56	-13	40.56	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1891	24.03	60	35.97	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2984	-51.31	-13	38.31	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	7564	-42.81	-13	29.81	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13604	-39.75	-13	26.75	Pass	8001

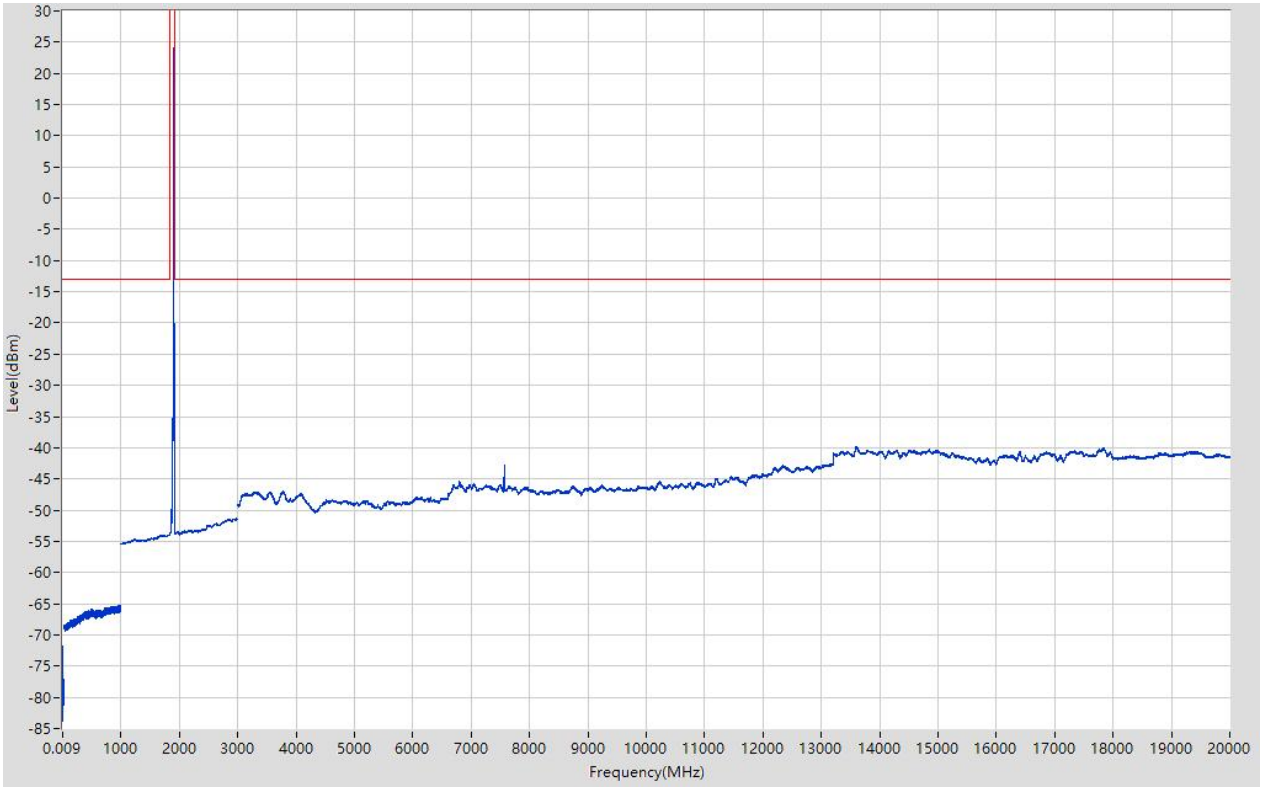

9.36 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:36, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.03	-13	59.03	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.24	-13	59.24	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	861.408	-65.18	-13	52.18	Pass	9701
1000	1840	1	RMS	1830	-53.56	-13	40.56	Pass	841
1840	1920	1	RMS	1891	23.15	60	36.85	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2999	-51.33	-13	38.33	Pass	1081
3000	12000	1	RMS	7564	-43.51	-13	30.51	Pass	9002
12000	20000	1	RMS	13603	-39.7	-13	26.7	Pass	8001

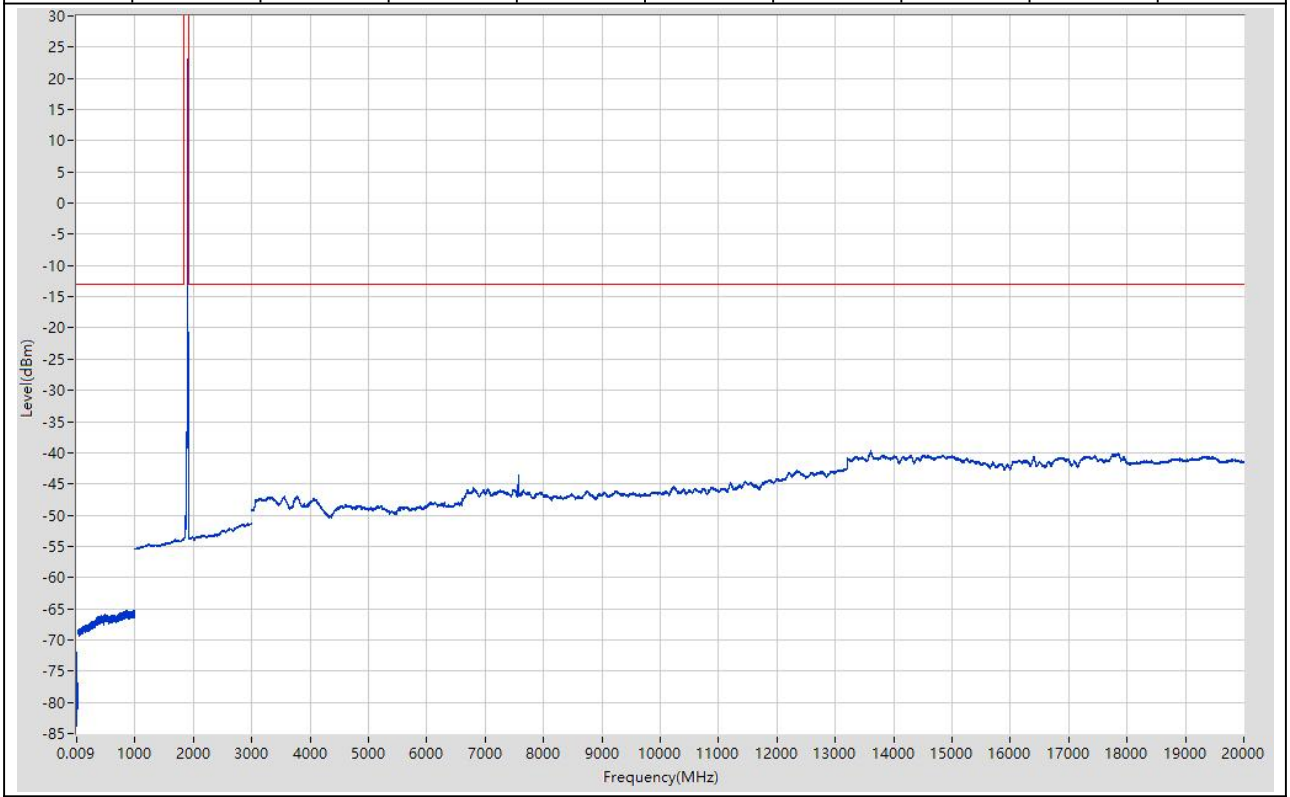

10. LTE_Band5

10.1 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.25	-13	59.25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.6	-13	58.6	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.6	-65.01	-13	52.01	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.2	20.3	60	39.7	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	869.7	-65.22	-13	52.22	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1648	-44.35	-13	31.35	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6801	-45.56	-13	32.56	Pass	7001

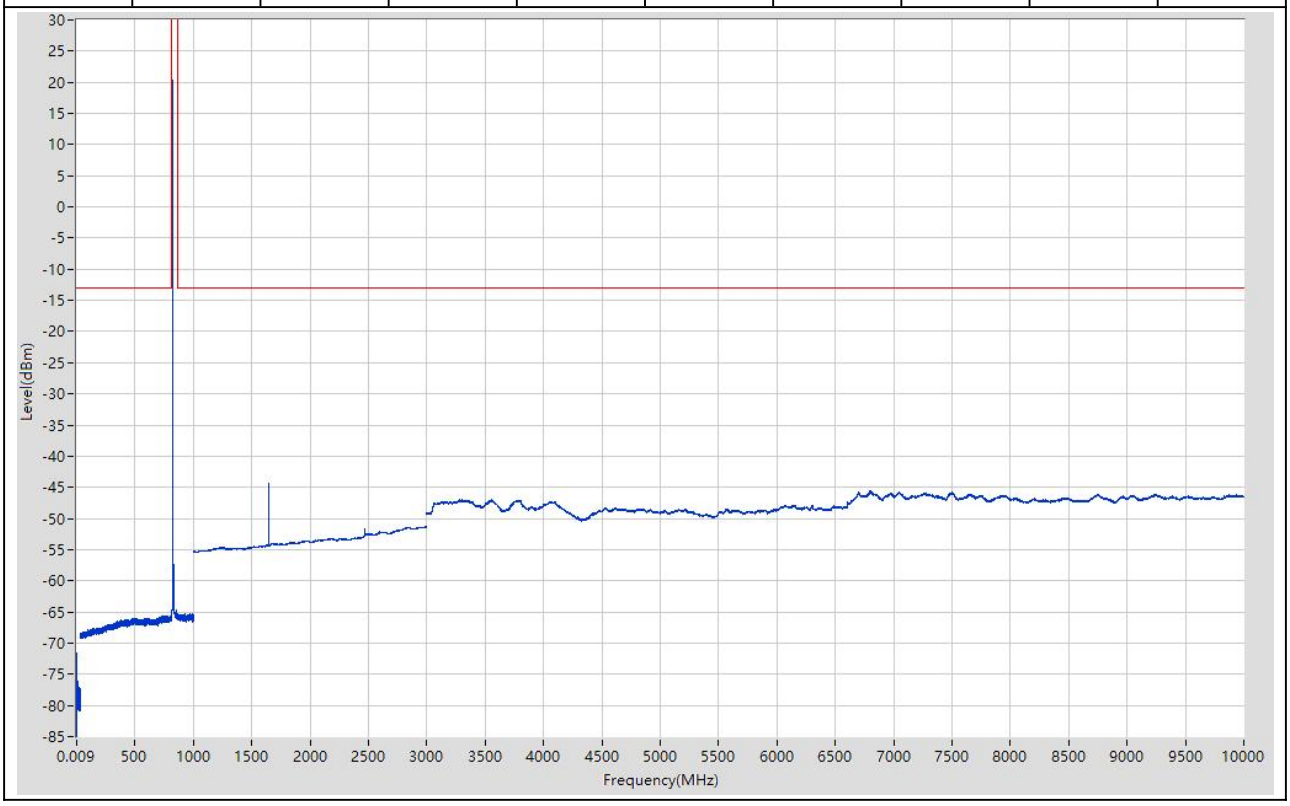

10.2 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-73.01	-13	60.01	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.22	-13	59.22	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.6	-65.01	-13	52.01	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.3	19.65	60	40.35	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	937.8	-65.27	-13	52.27	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1648	-44.95	-13	31.95	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6800	-45.56	-13	32.56	Pass	7001

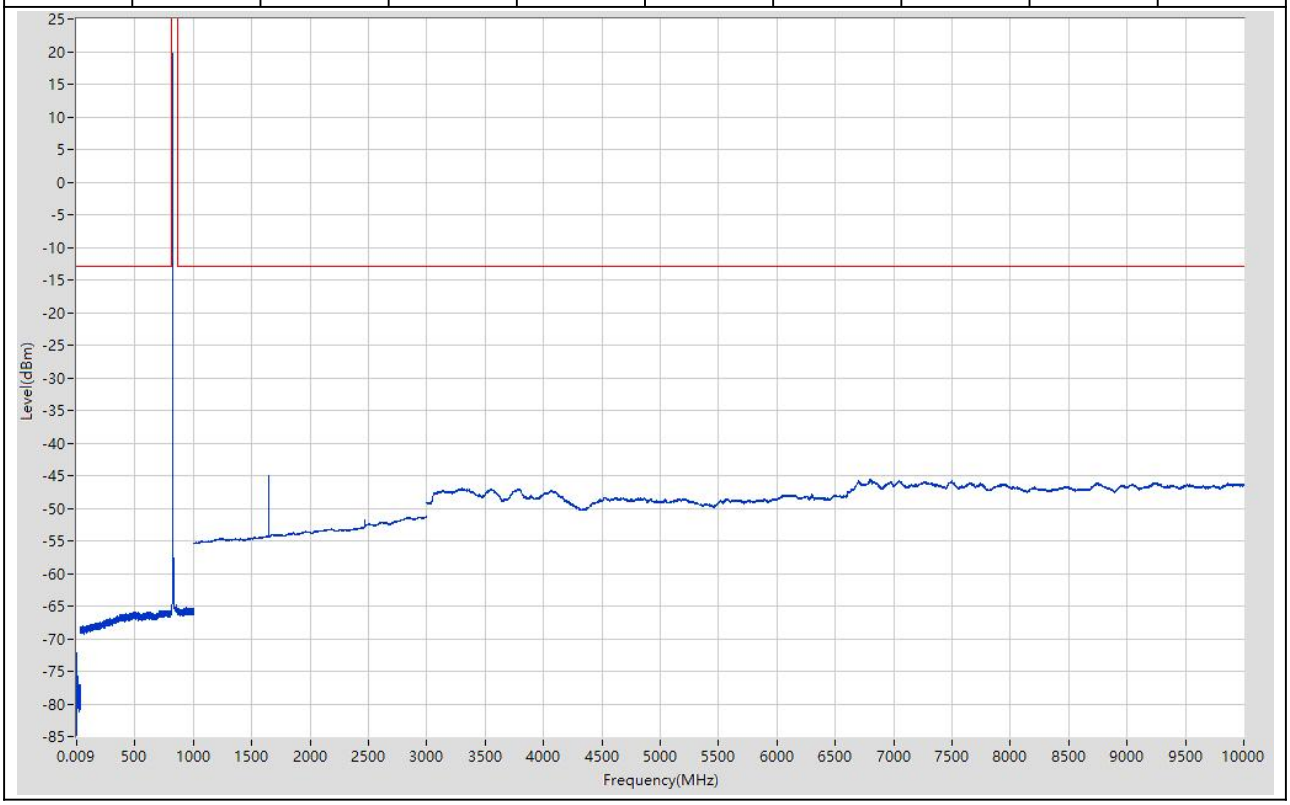

10.3 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.82	-13	58.82	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.25	-13	59.25	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	794.4	-65.61	-13	52.61	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	836	20.42	60	39.58	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	977.5	-65.35	-13	52.35	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1672	-50.57	-13	37.57	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6801	-45.46	-13	32.46	Pass	7001

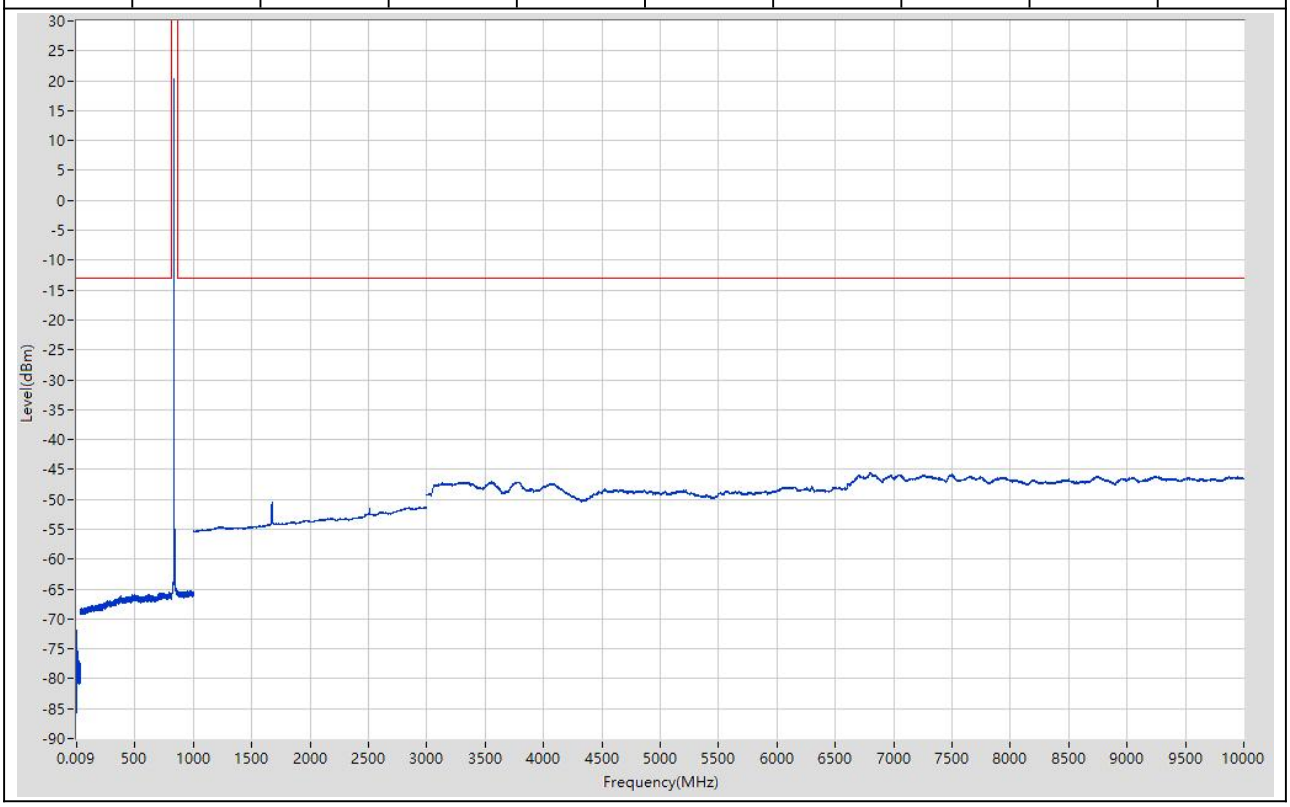

10.4 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-72.27	-13	59.27	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.76	-13	58.76	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	805.7	-65.54	-13	52.54	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	836	19.8	60	40.2	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	866.4	-65.16	-13	52.16	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1672	-50.86	-13	37.86	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6801	-45.48	-13	32.48	Pass	7001

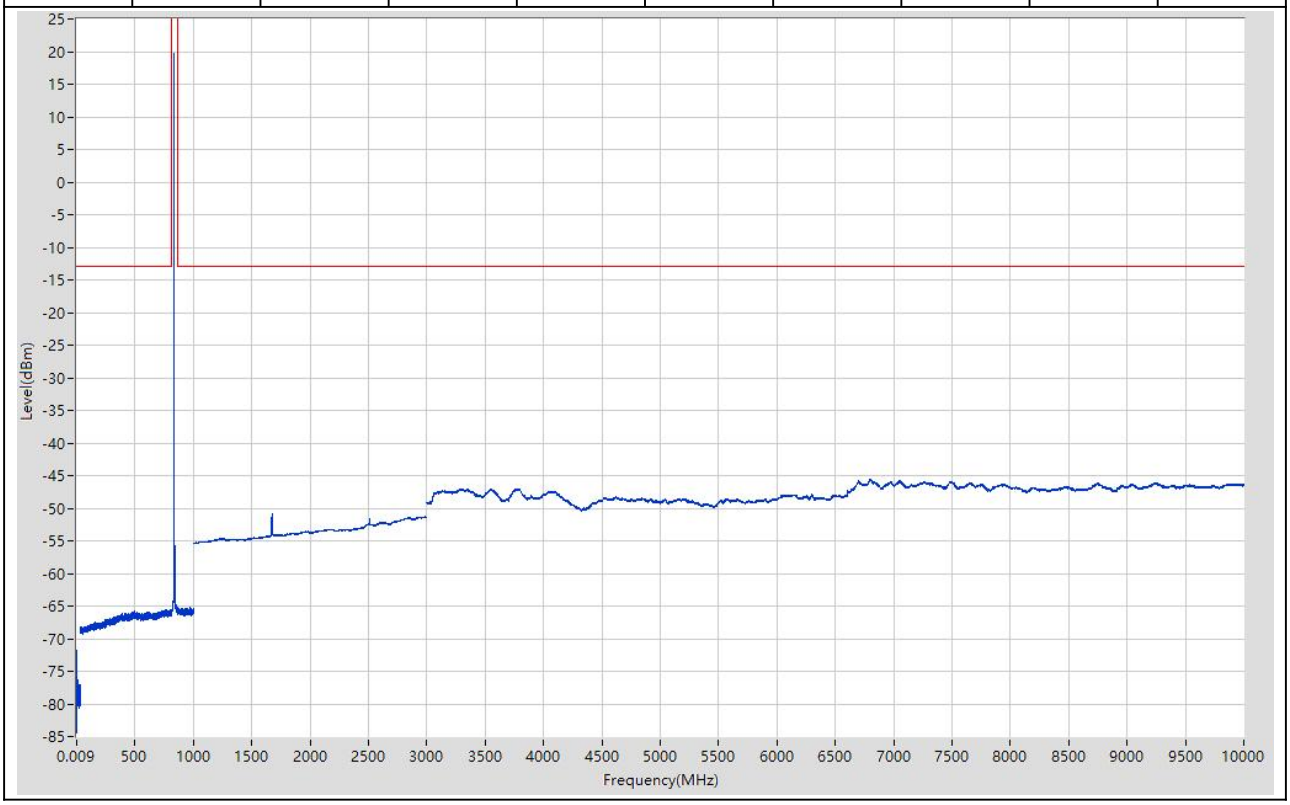

10.7 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-72.45	-13	59.45	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.22	-72.56	-13	59.56	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	810.3	-65.52	-13	52.52	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	847.8	20.38	60	39.62	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	875.1	-65.21	-13	52.21	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1695	-46.59	-13	33.59	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6799	-45.53	-13	32.53	Pass	7001

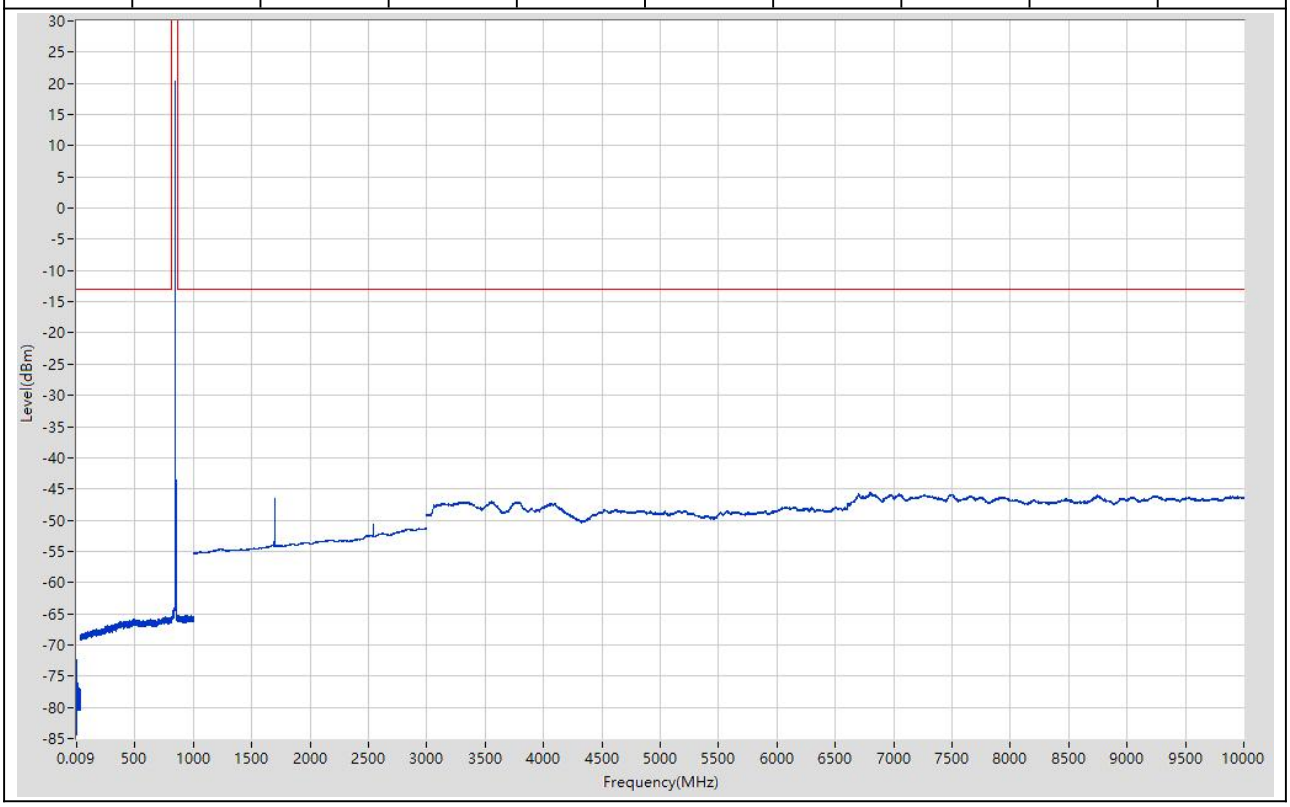

10.8 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-72.86	-13	59.86	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.13	-13	59.13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	785.2	-65.51	-13	52.51	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	847.8	20.07	60	39.93	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	869.3	-65.26	-13	52.26	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1695	-46.59	-13	33.59	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6801	-45.49	-13	32.49	Pass	7001

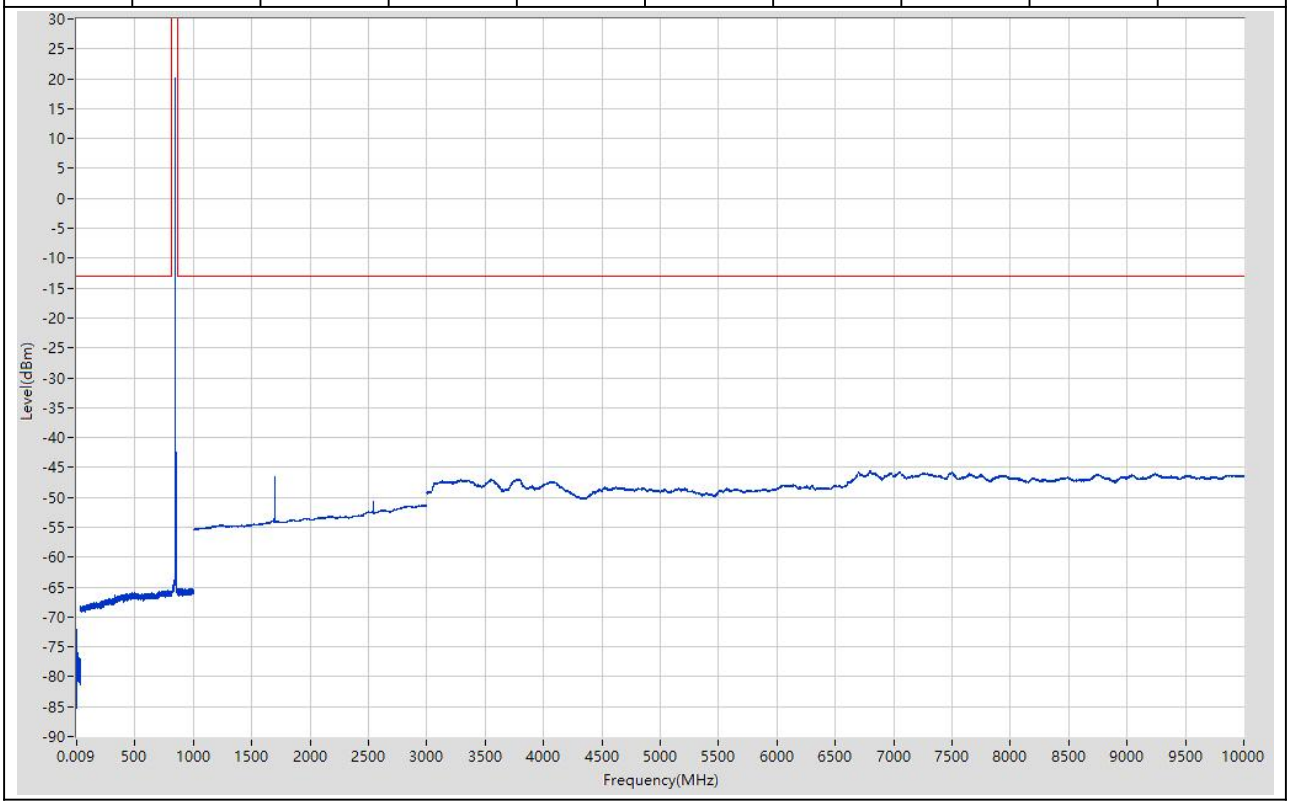

10.9 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.36	-13	59.36	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.08	-13	59.08	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.5	-64.69	-13	51.69	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.2	20.44	60	39.56	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	868.1	-65.31	-13	52.31	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1648	-44.44	-13	31.44	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6798	-45.53	-13	32.53	Pass	7001

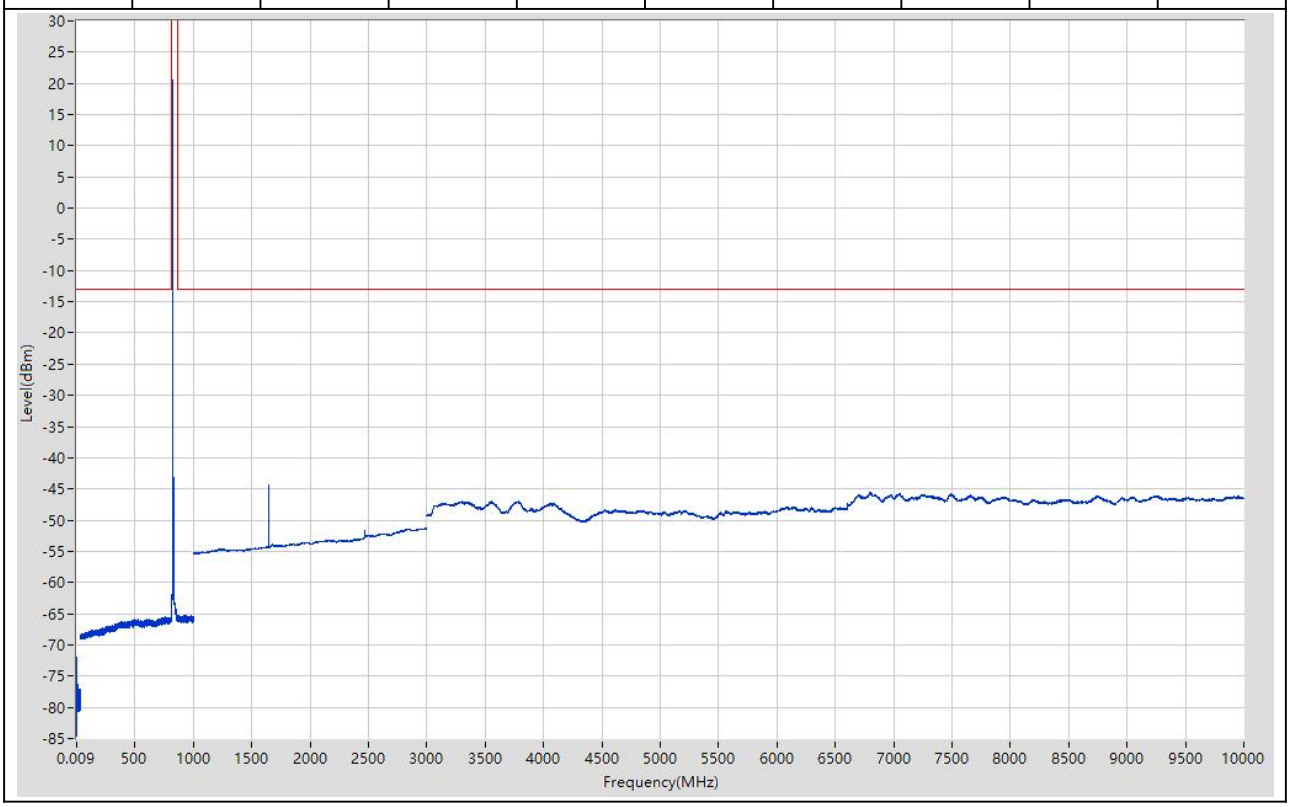

10.10 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-71.92	-13	58.92	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-72.37	-13	59.37	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.5	-64.94	-13	51.94	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.2	19.95	60	40.05	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	869.3	-65.1	-13	52.1	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1648	-44.85	-13	31.85	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6799	-45.42	-13	32.42	Pass	7001

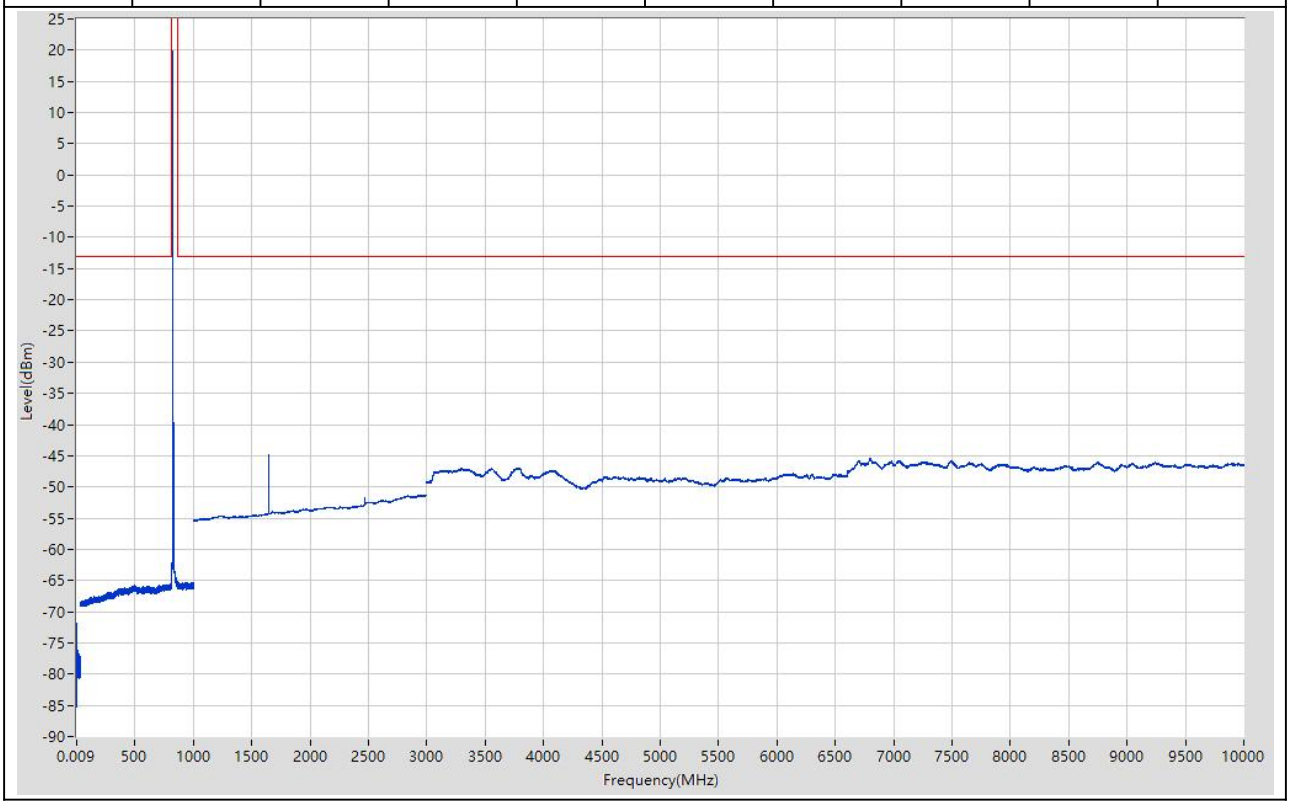

10.11 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.44	-13	59.44	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.42	-13	59.42	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	808.8	-65.54	-13	52.54	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	835.2	20.7	60	39.3	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	985	-65.19	-13	52.19	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1670	-49.84	-13	36.84	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6800	-45.51	-13	32.51	Pass	7001

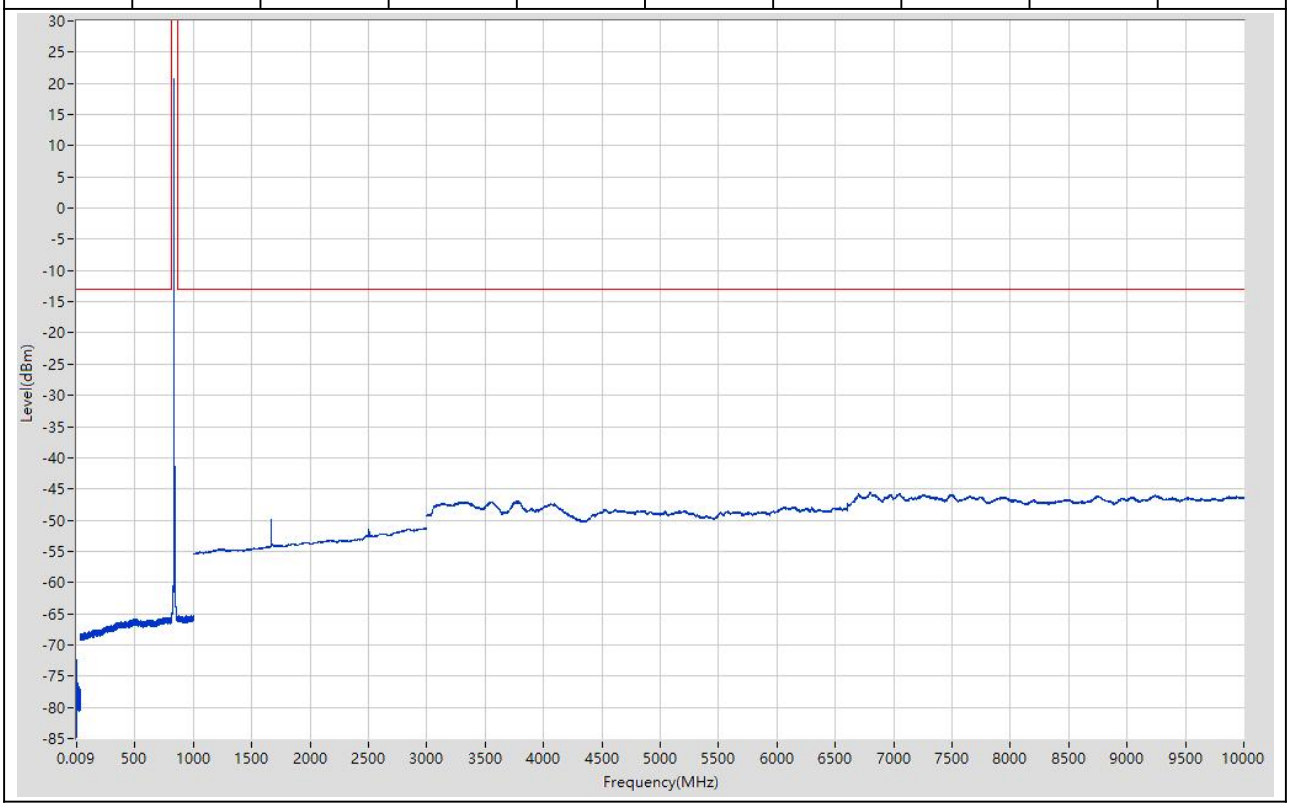

10.12 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-72.34	-13	59.34	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.55	-13	58.55	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	806.9	-65.41	-13	52.41	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	835.2	20.04	60	39.96	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	958.9	-65.19	-13	52.19	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1670	-50.3	-13	37.3	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6800	-45.51	-13	32.51	Pass	7001

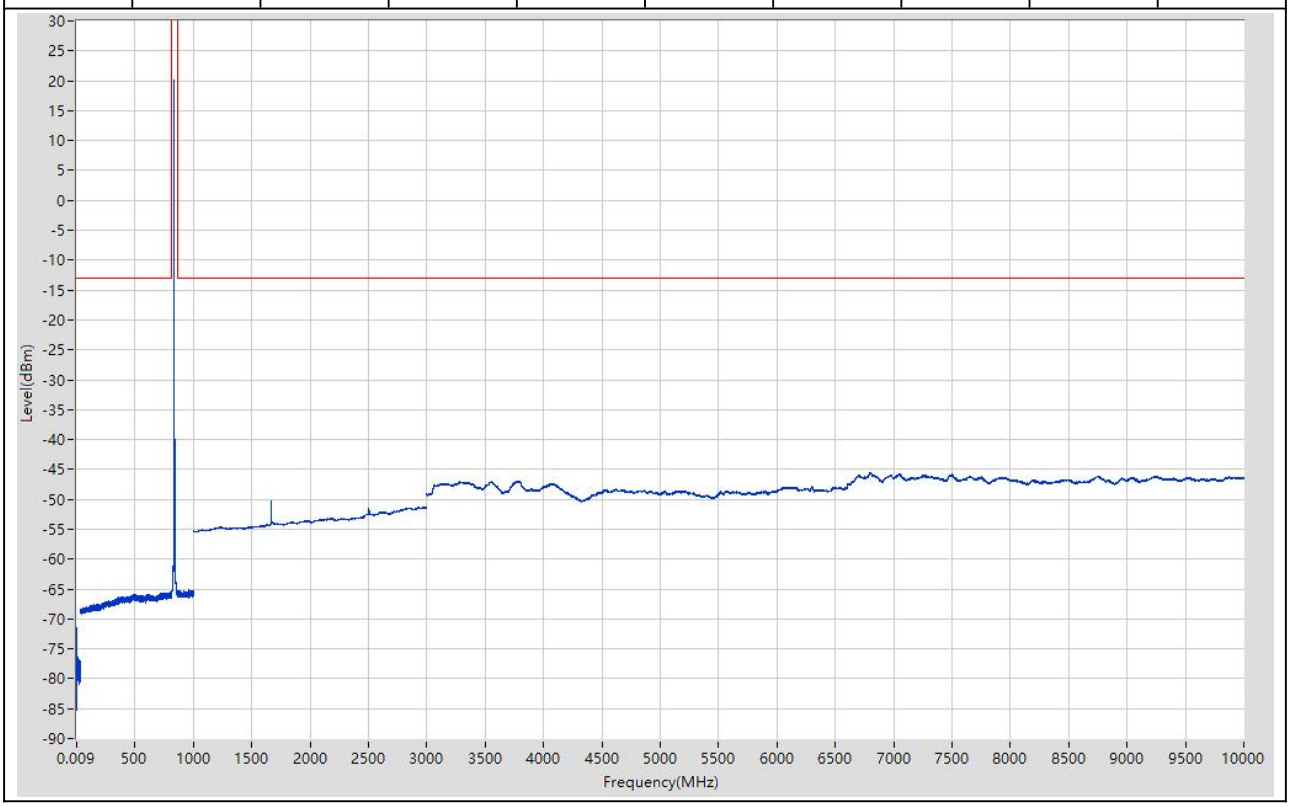

10.13 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.93	-13	59.93	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-73.08	-13	60.08	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	802.4	-65.53	-13	52.53	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	846.2	20.7	60	39.3	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	957.3	-65.32	-13	52.32	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1692	-44.14	-13	31.14	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6799	-45.6	-13	32.6	Pass	7001

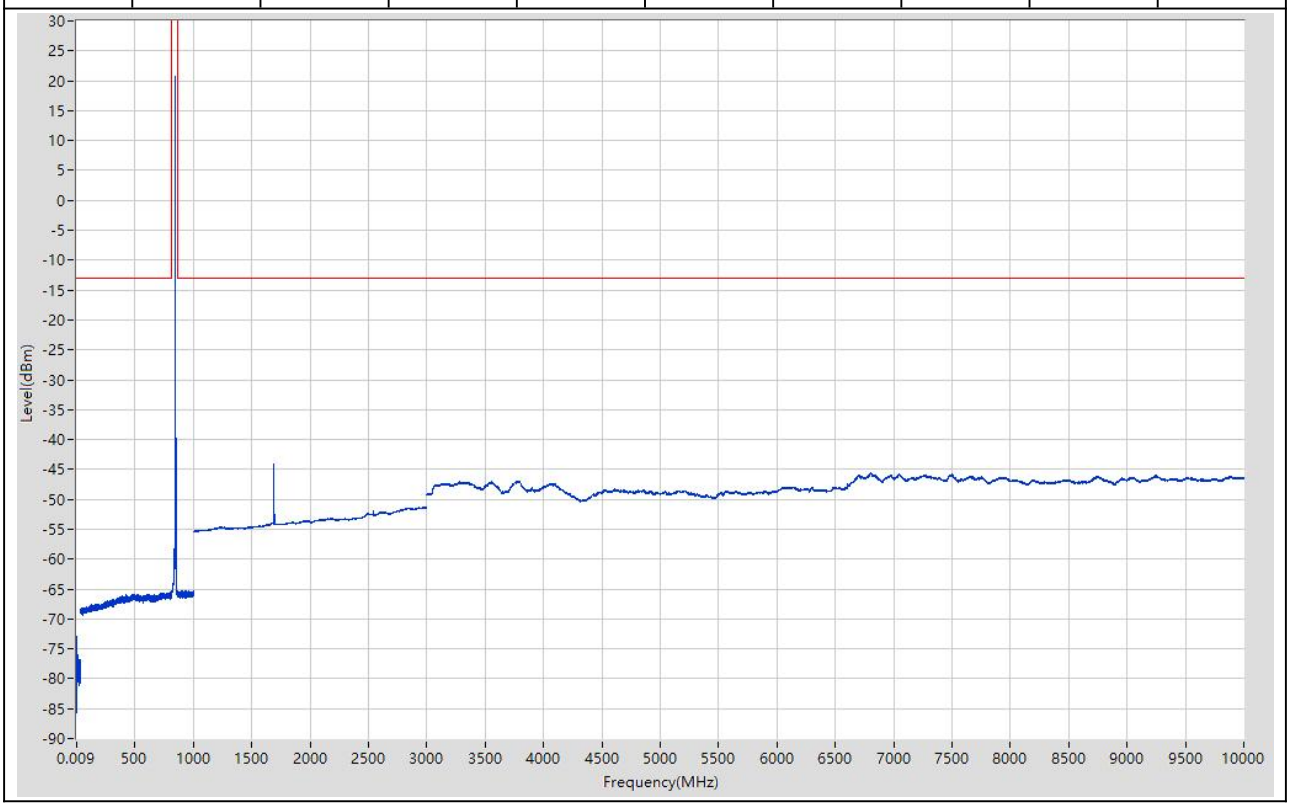

10.14 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.015	-71.88	-13	58.88	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.22	-72.11	-13	59.11	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.5	-65.57	-13	52.57	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	846.2	19.79	60	40.21	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	892.4	-65.16	-13	52.16	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1692	-44.84	-13	31.84	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6799	-45.51	-13	32.51	Pass	7001

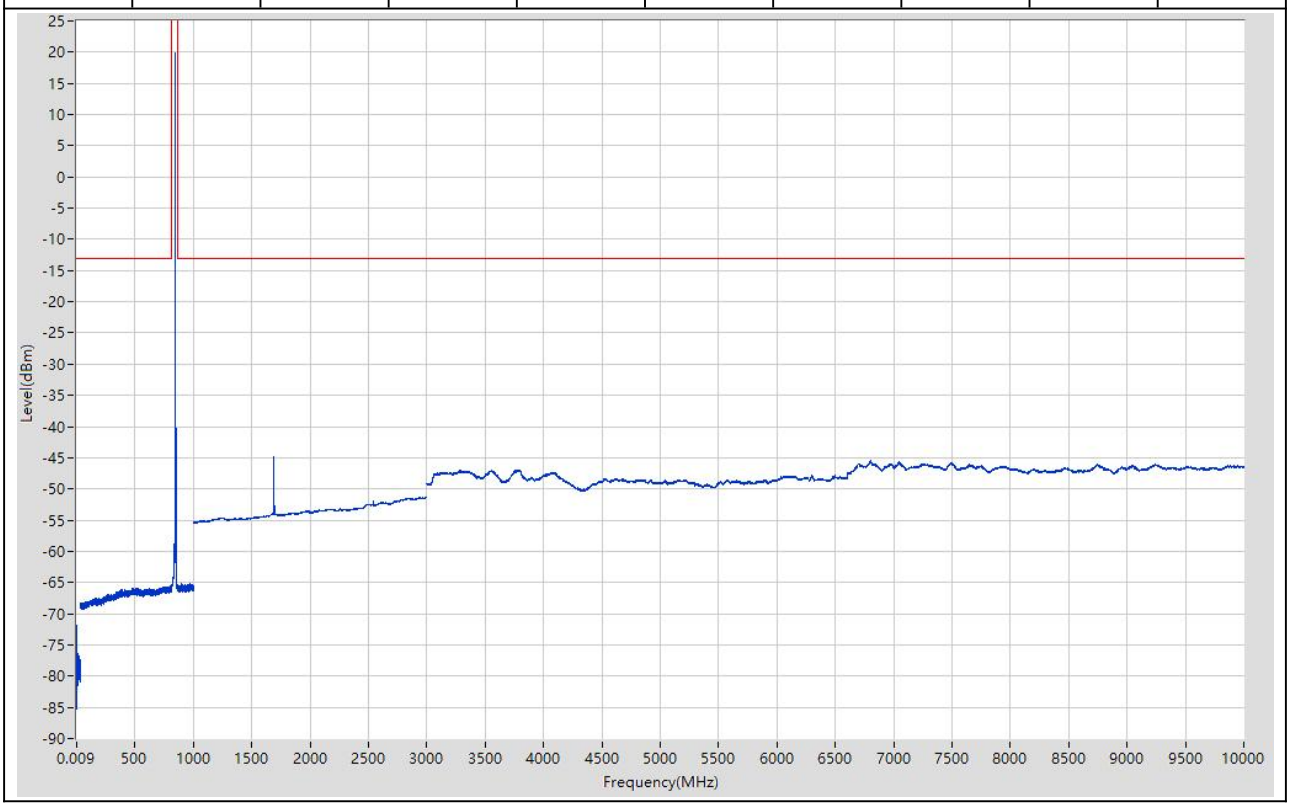

10.15 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:13, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-72.9	-13	59.9	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.11	-13	59.11	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.6	-64.81	-13	51.81	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.3	20.48	60	39.52	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	871.9	-65.29	-13	52.29	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1648	-44.54	-13	31.54	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6801	-45.51	-13	32.51	Pass	7001

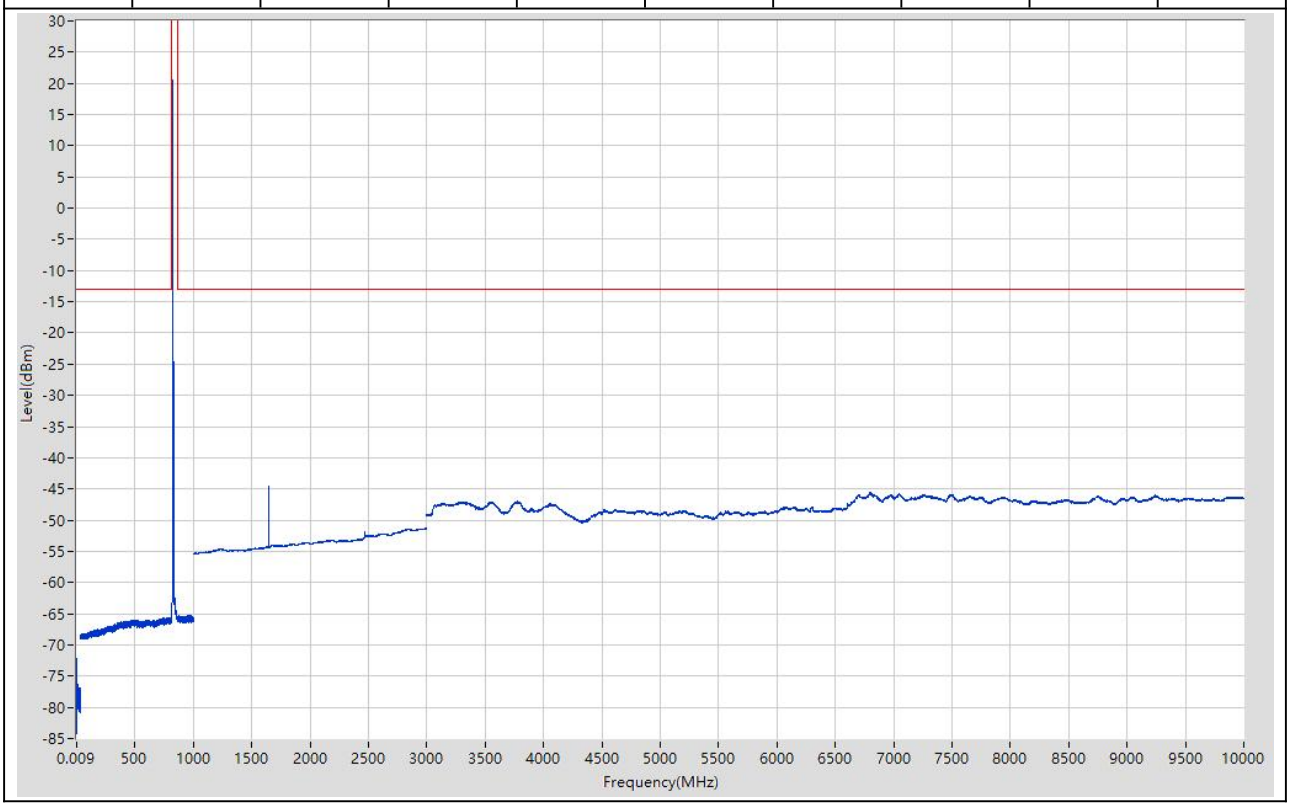

10.16 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:14, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-71.49	-13	58.49	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.25	-72.44	-13	59.44	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.7	-65.05	-13	52.05	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.3	19.53	60	40.47	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	998.4	-65.25	-13	52.25	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1648	-45.77	-13	32.77	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6800	-45.46	-13	32.46	Pass	7001

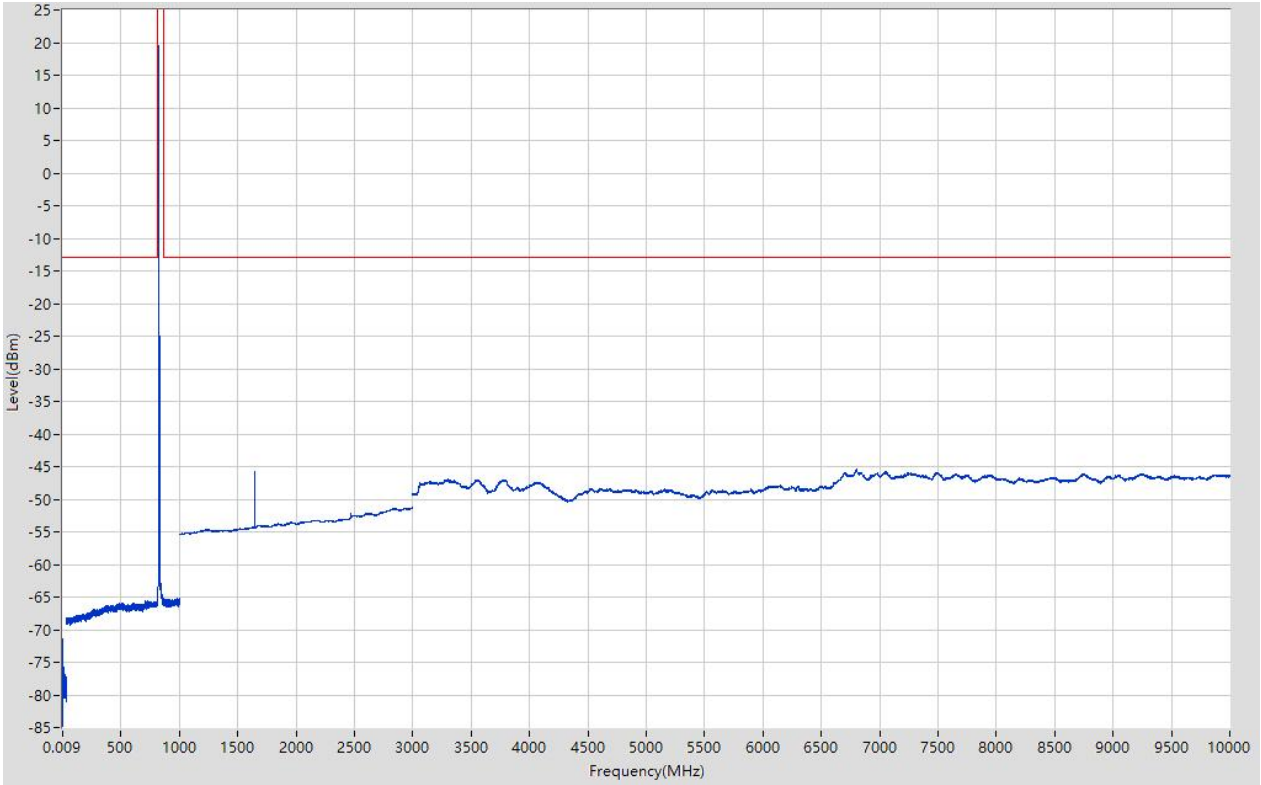

10.17 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:15, Channel:20525, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.76	-13	58.76	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.12	-13	59.12	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	808.2	-65.54	-13	52.54	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	834.3	20.64	60	39.36	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	932.6	-65.14	-13	52.14	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1668	-49.51	-13	36.51	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6800	-45.48	-13	32.48	Pass	7001

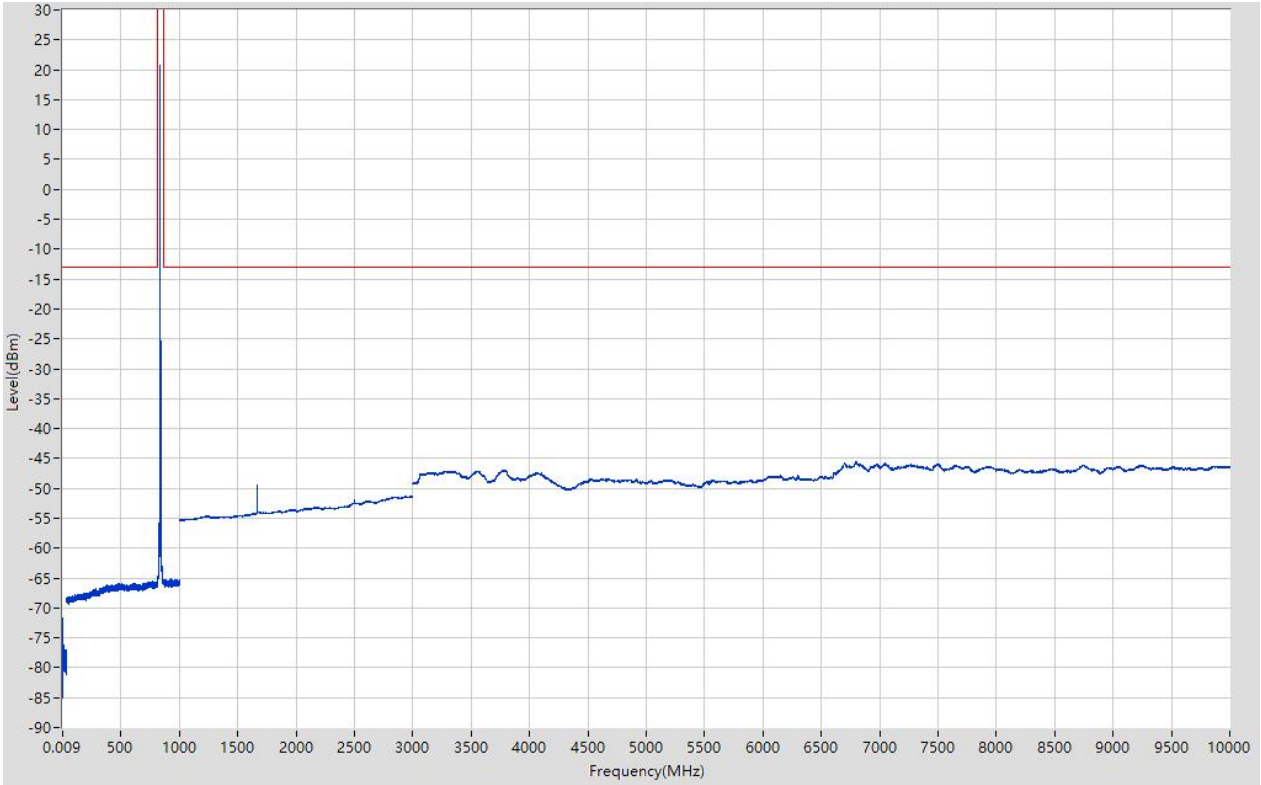

10.18 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:16, Channel:20525, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-71.69	-13	58.69	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.96	-13	58.96	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	808.1	-65.63	-13	52.63	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	834.3	20.14	60	39.86	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	872.2	-65.26	-13	52.26	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1668	-49.91	-13	36.91	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6800	-45.5	-13	32.5	Pass	7001

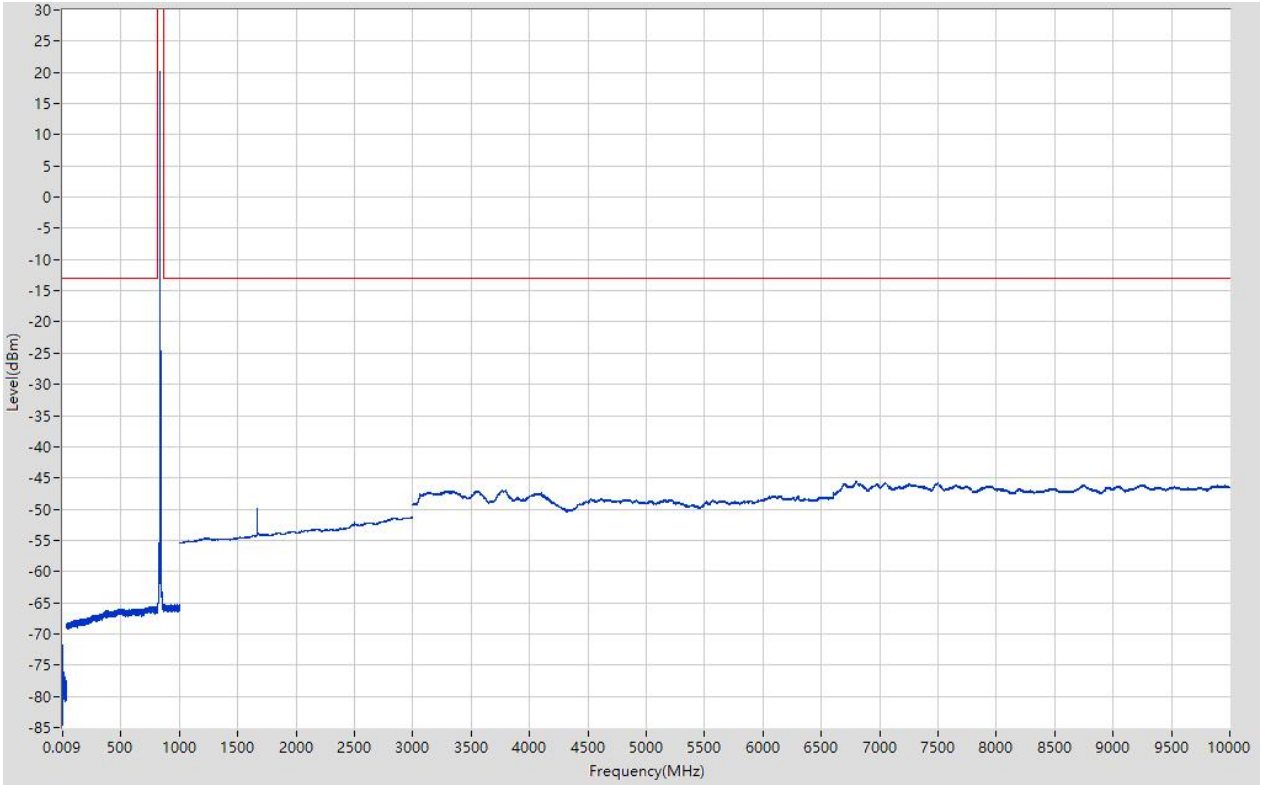

10.19 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:17, Channel:20625, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-73.07	-13	60.07	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.35	-13	59.35	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	811	-65.4	-13	52.4	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	844.3	20.57	60	39.43	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	891.8	-65.27	-13	52.27	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1688	-43.19	-13	30.19	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6803	-45.46	-13	32.46	Pass	7001

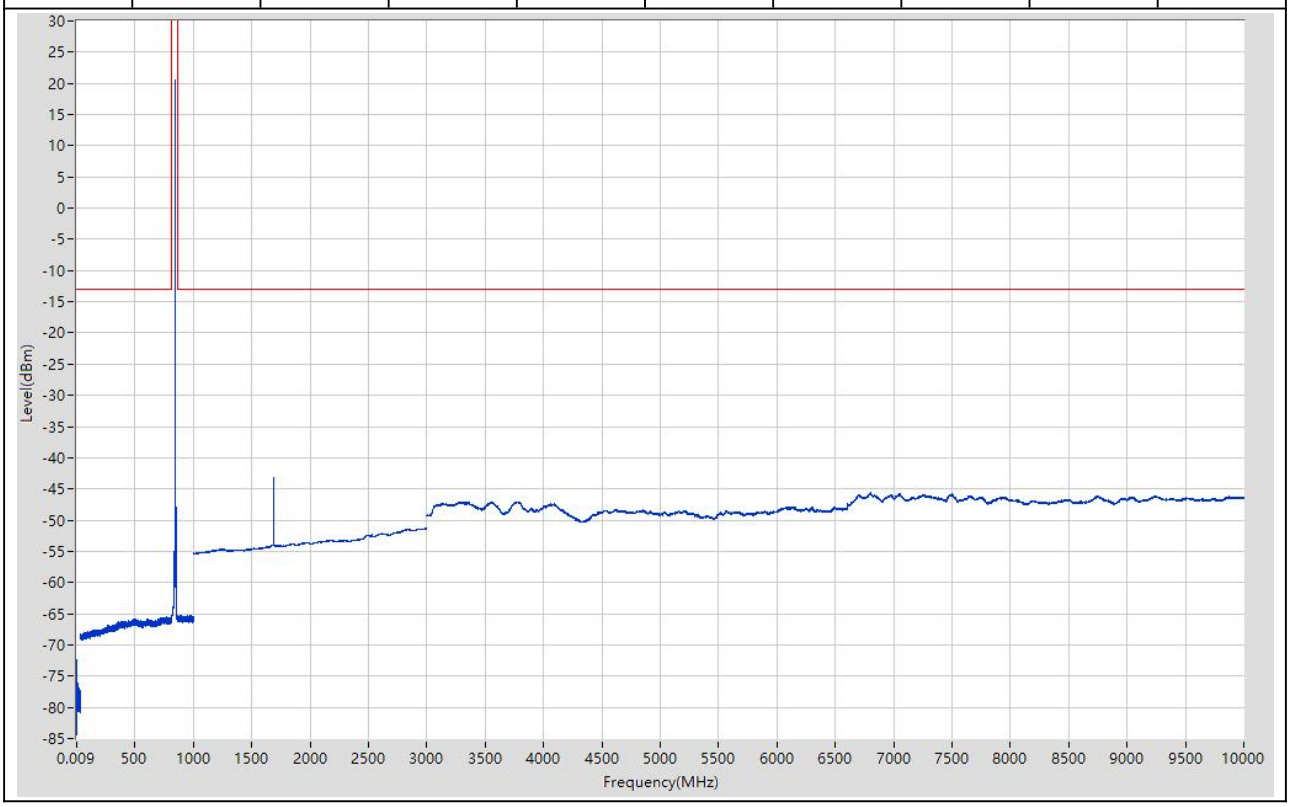

10.20 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:18, Channel:20625, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-72.69	-13	59.69	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.51	-13	59.51	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	811.7	-65.55	-13	52.55	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	844.3	20.42	60	39.58	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	985.8	-65.13	-13	52.13	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1688	-43.36	-13	30.36	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6801	-45.46	-13	32.46	Pass	7001

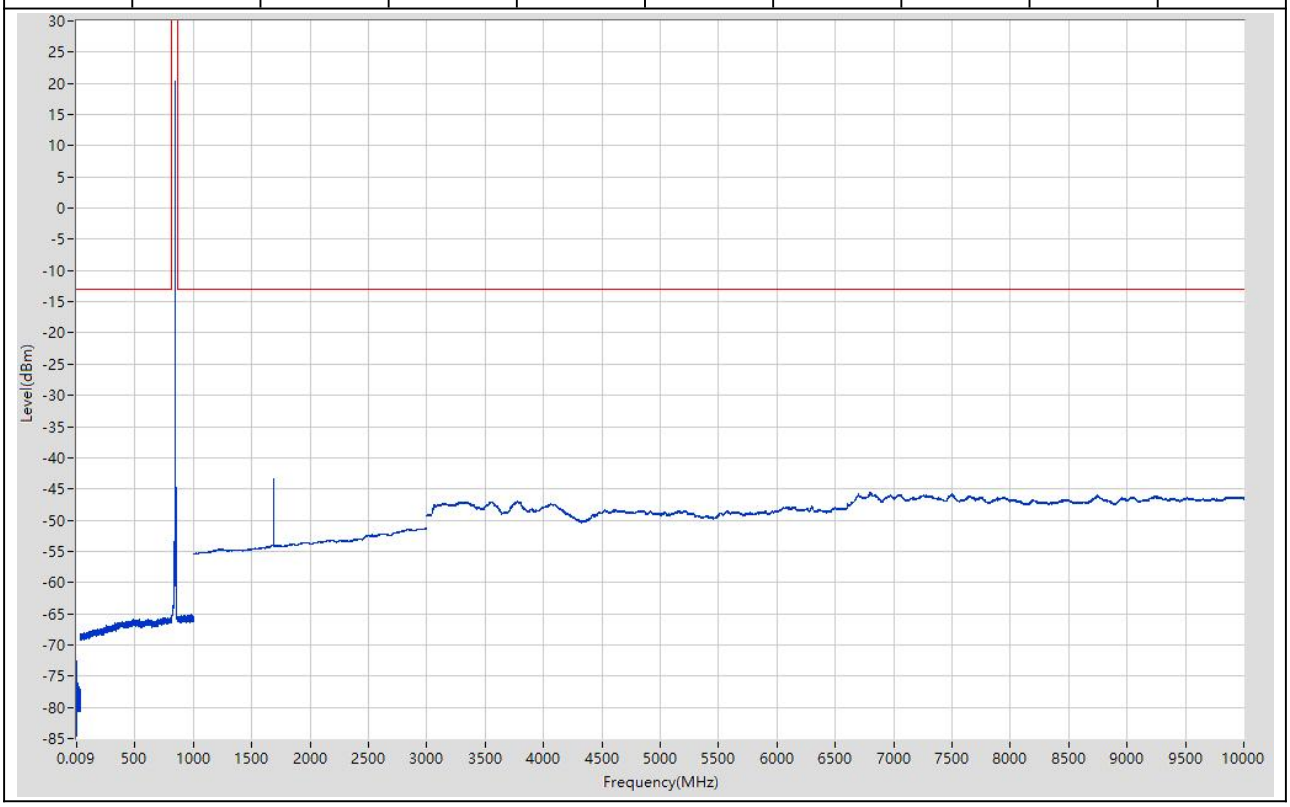

10.21 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:19, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.04	-13	60.04	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.13	-13	59.13	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.9	-64.69	-13	51.69	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.6	21.03	60	38.97	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	966.5	-65.1	-13	52.1	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1649	-44.83	-13	31.83	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6800	-45.53	-13	32.53	Pass	7001

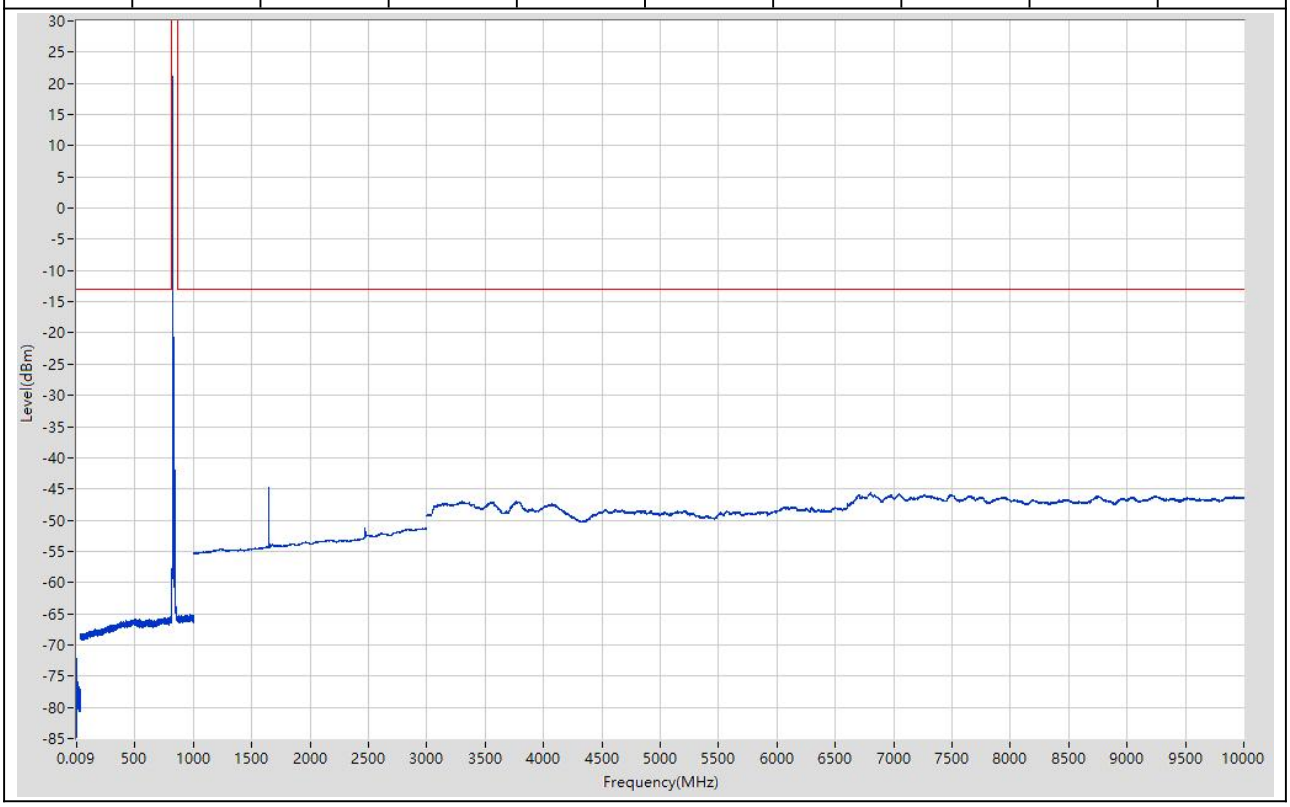

10.22 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:20, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-71.97	-13	58.97	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-72.35	-13	59.35	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	813.9	-64.5	-13	51.5	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	824.6	20.5	60	39.5	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	966.7	-65.22	-13	52.22	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1649	-45.27	-13	32.27	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6803	-45.55	-13	32.55	Pass	7001

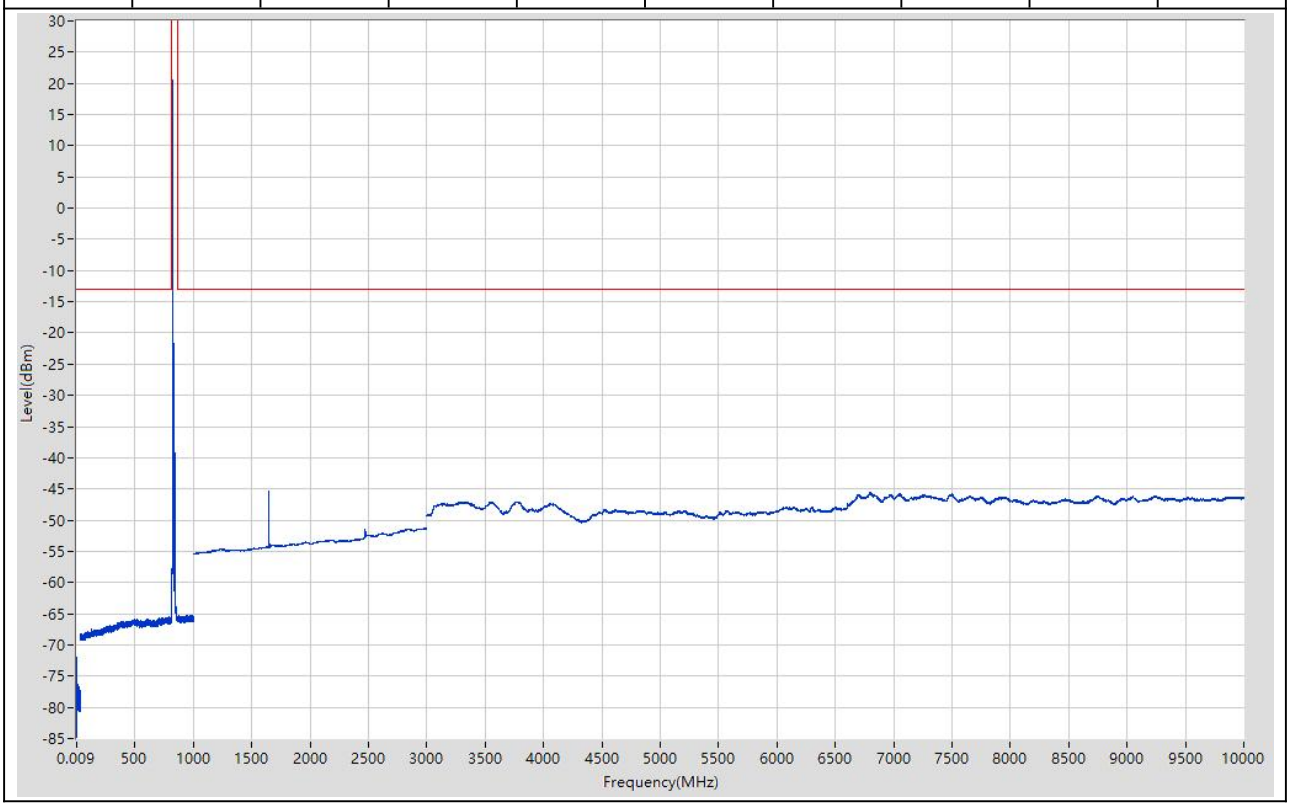

10.23 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:21, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.7	-13	59.7	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.73	-13	58.73	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	797.8	-65.43	-13	52.43	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	832.1	21.02	60	38.98	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	984.6	-65.16	-13	52.16	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1664	-47.44	-13	34.44	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6801	-45.51	-13	32.51	Pass	7001

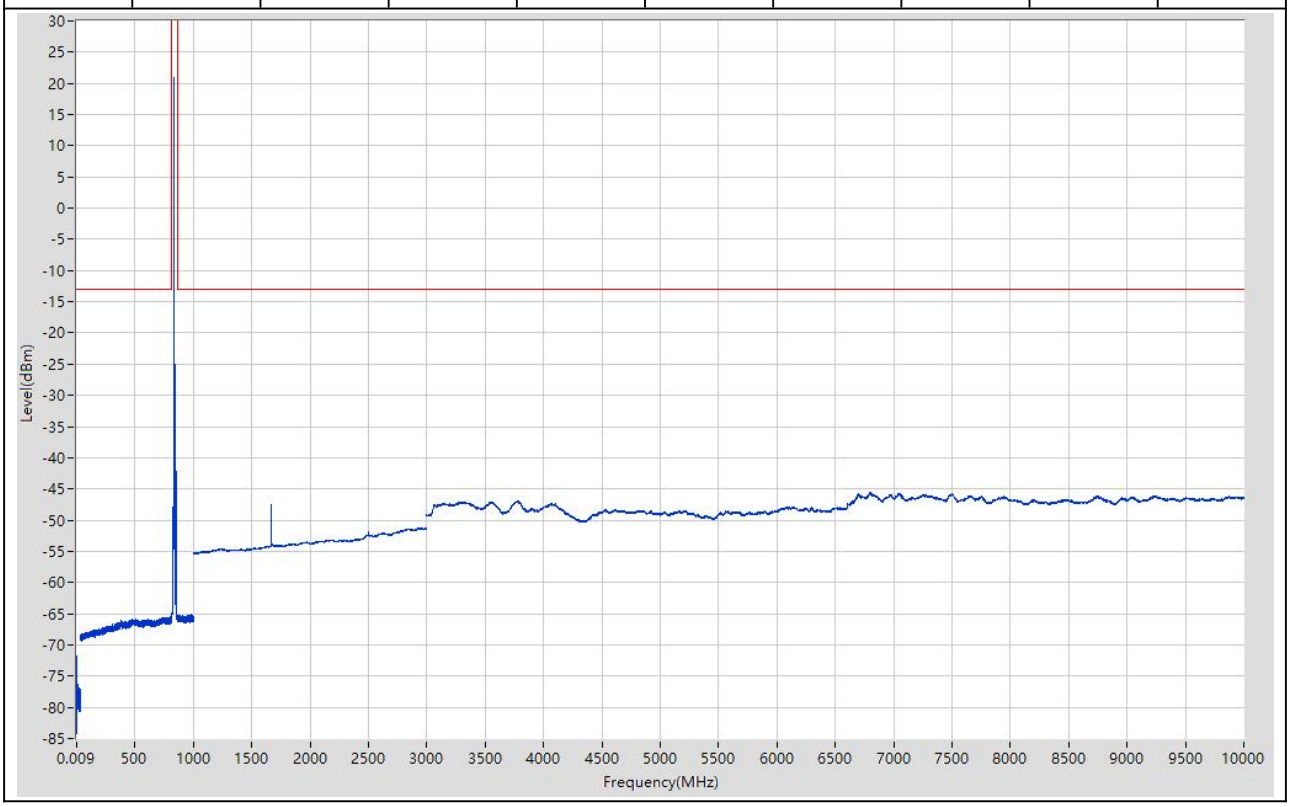

10.24 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:22, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.01	-13	60.01	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.15	-13	59.15	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	803.1	-65.56	-13	52.56	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	832.1	21.16	60	38.84	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	982.5	-65.08	-13	52.08	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1664	-47.13	-13	34.13	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6800	-45.5	-13	32.5	Pass	7001

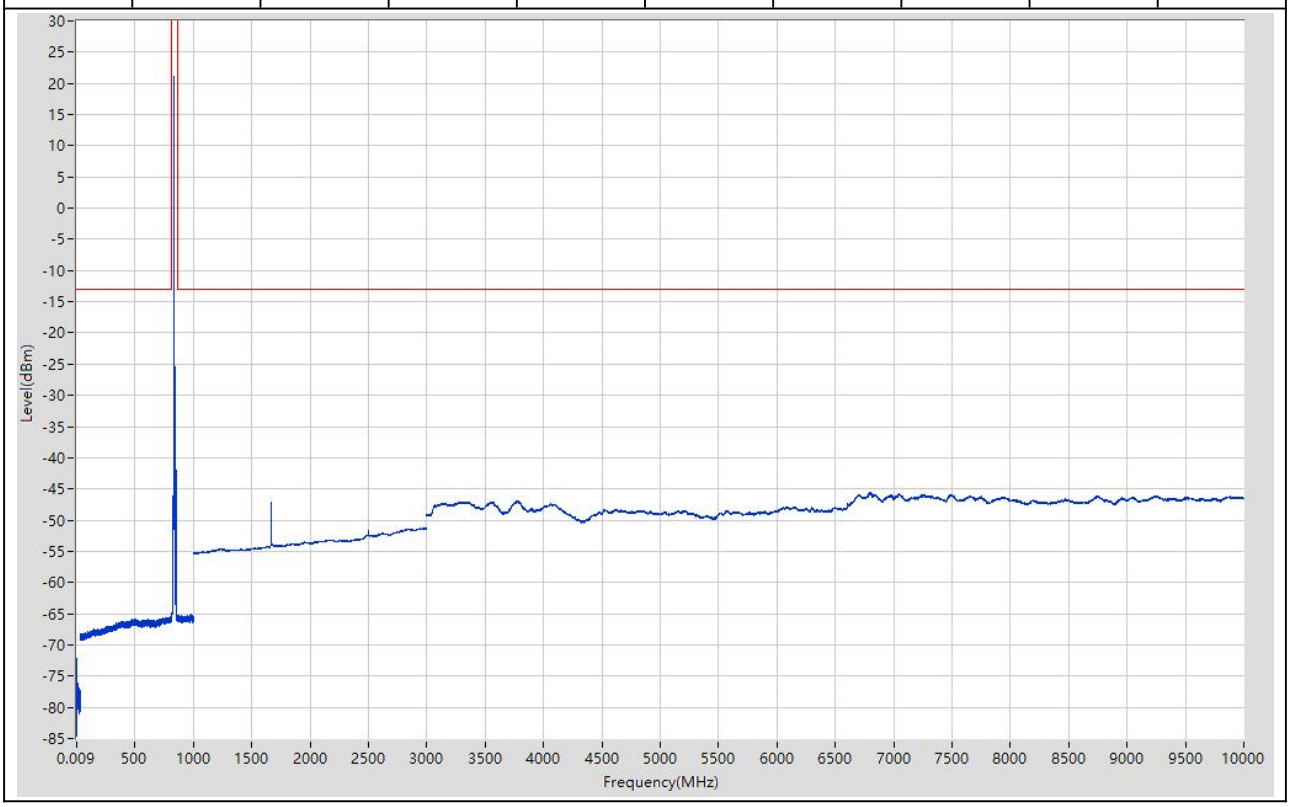

10.23 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:23, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-72.09	-13	59.09	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.35	-13	59.35	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	811.1	-65.49	-13	52.49	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	839.6	20.98	60	39.02	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	881.6	-65.16	-13	52.16	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1679	-46.5	-13	33.5	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6801	-45.48	-13	32.48	Pass	7001

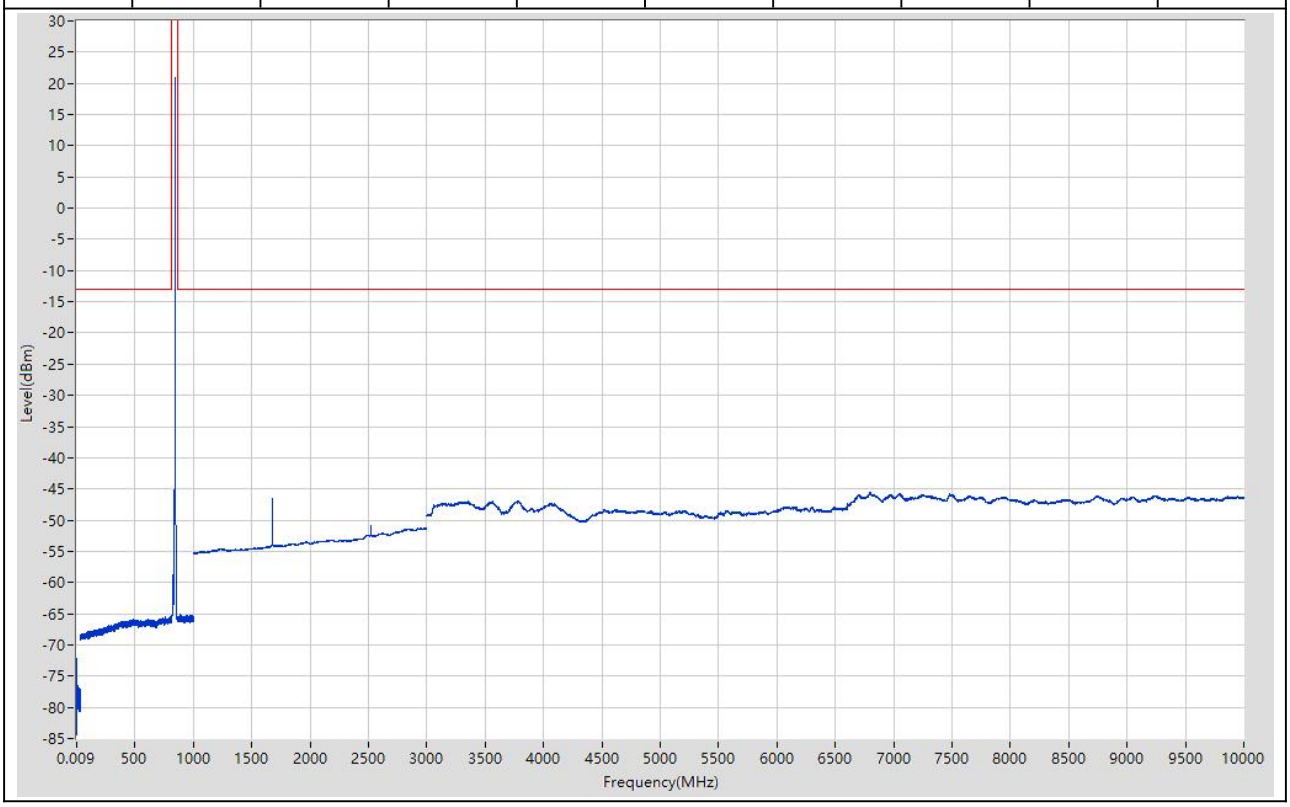

10.24 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:24, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-72.27	-13	59.27	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.48	-13	59.48	Pass	2986
30	814	0.1	RMS	806.8	-65.47	-13	52.47	Pass	7841
814	860	0.1	RMS	839.6	20.33	60	39.67	Pass	461
860	1000	0.1	RMS	891.5	-65.11	-13	52.11	Pass	1401
1000	3000	1	RMS	1679	-47.11	-13	34.11	Pass	2001
3000	10000	1	RMS	6798	-45.48	-13	32.48	Pass	7001

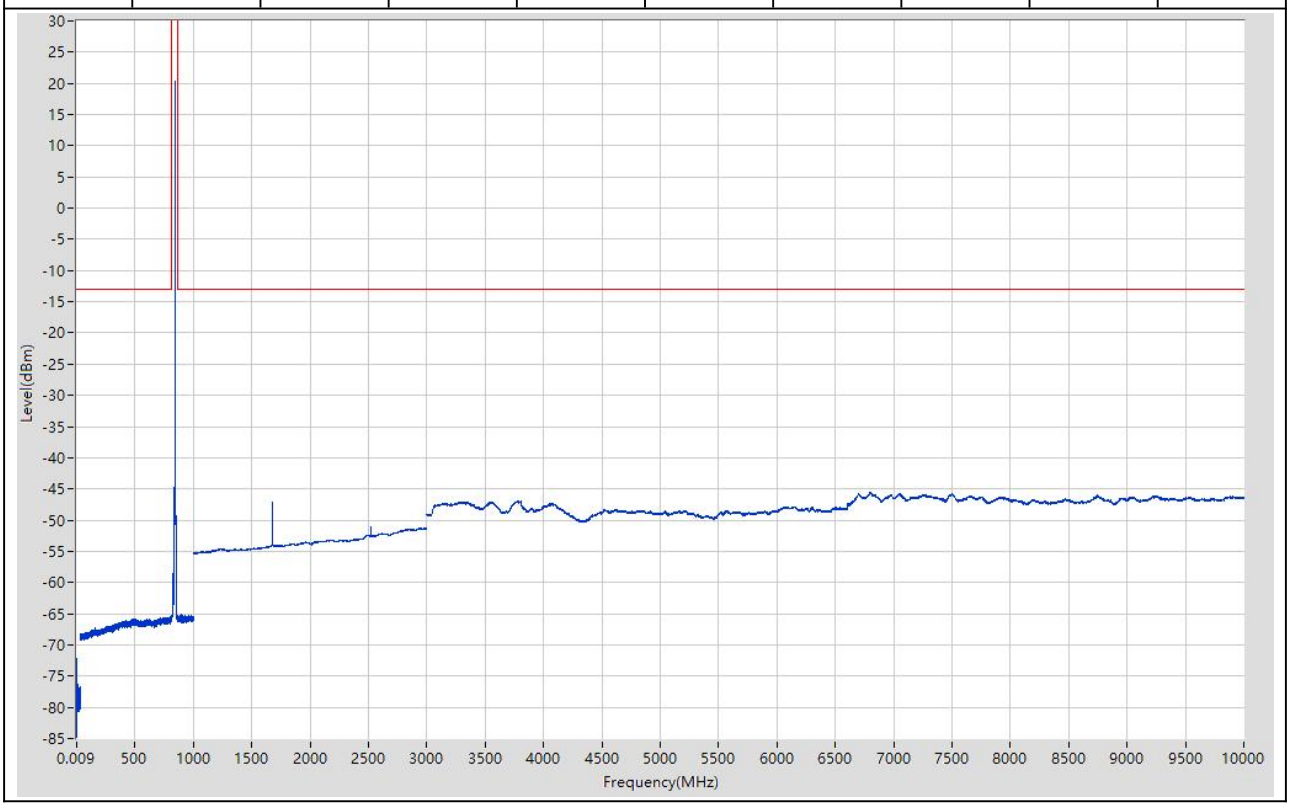

11. LTE_Band7

11.1 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-72.26	-25	47.26	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.23	-25	47.23	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	539.6	-62.33	-25	37.33	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-50.05	-25	25.05	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.125	23.55	60	36.45	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2980	-51.43	-25	26.43	Pass	421
3000	12000	1	RMS	7501	-43.92	-25	18.92	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25500	-47.75	-25	22.75	Pass	14002

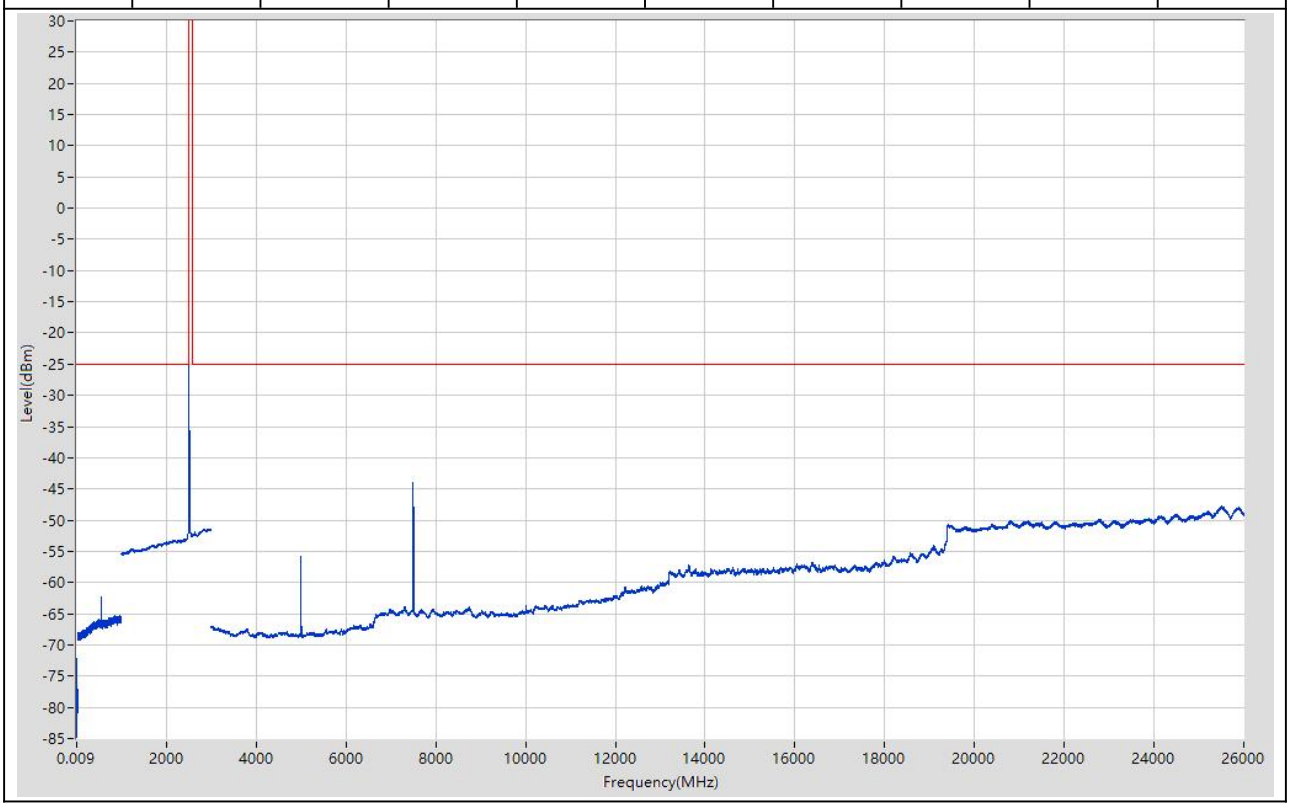

11.2 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.57	-25	47.57	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.4	-25	47.4	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	539.6	-63.2	-25	38.2	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-50.39	-25	25.39	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.125	22.67	60	37.33	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2981	-51.4	-25	26.4	Pass	421
3000	12000	1	RMS	7501	-45.89	-25	20.89	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25511	-51.39	-25	26.39	Pass	14002

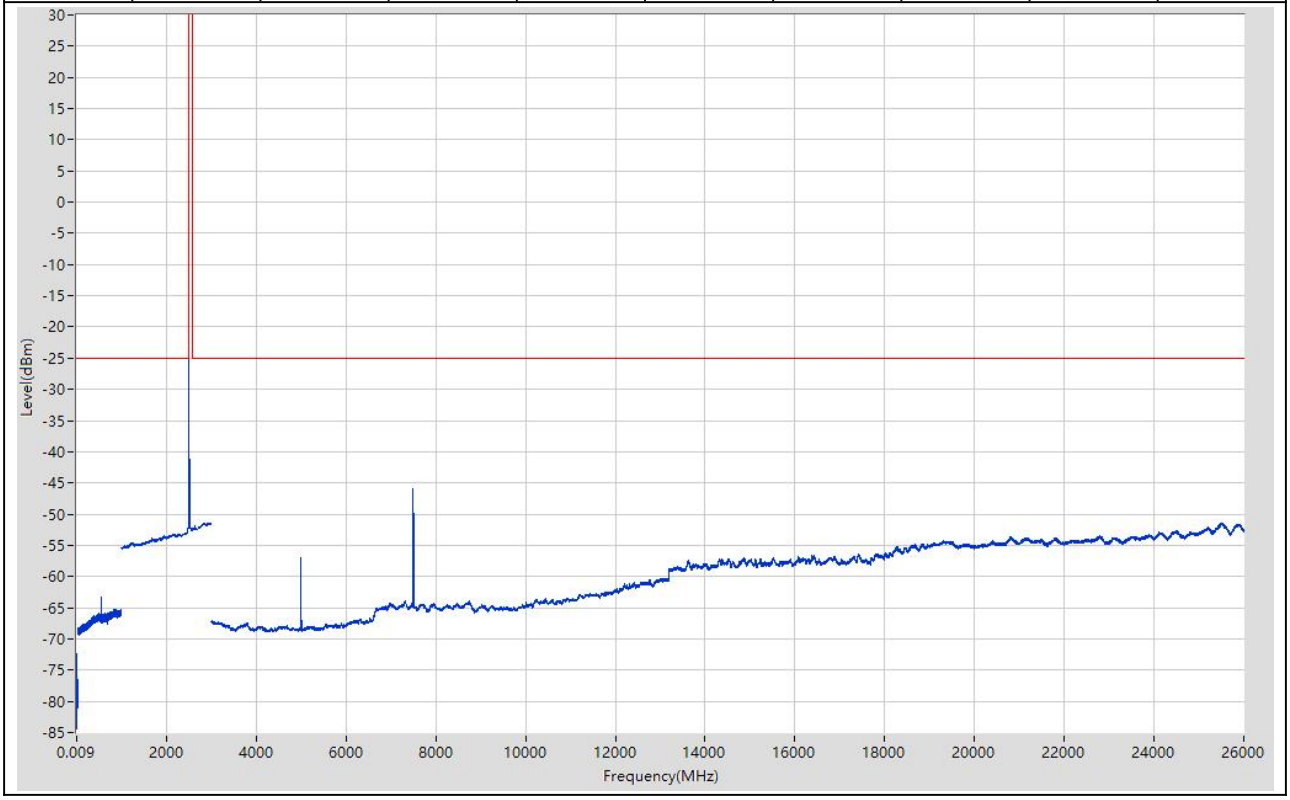

11.3 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.78	-25	46.78	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.2	-25	47.2	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	572.1	-63.91	-25	38.91	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2489	-52.34	-25	27.34	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2532.75	23.96	60	36.04	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2979	-51.47	-25	26.47	Pass	421
3000	12000	1	RMS	7599	-34.74	-25	9.74	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25513	-51.35	-25	26.35	Pass	14002

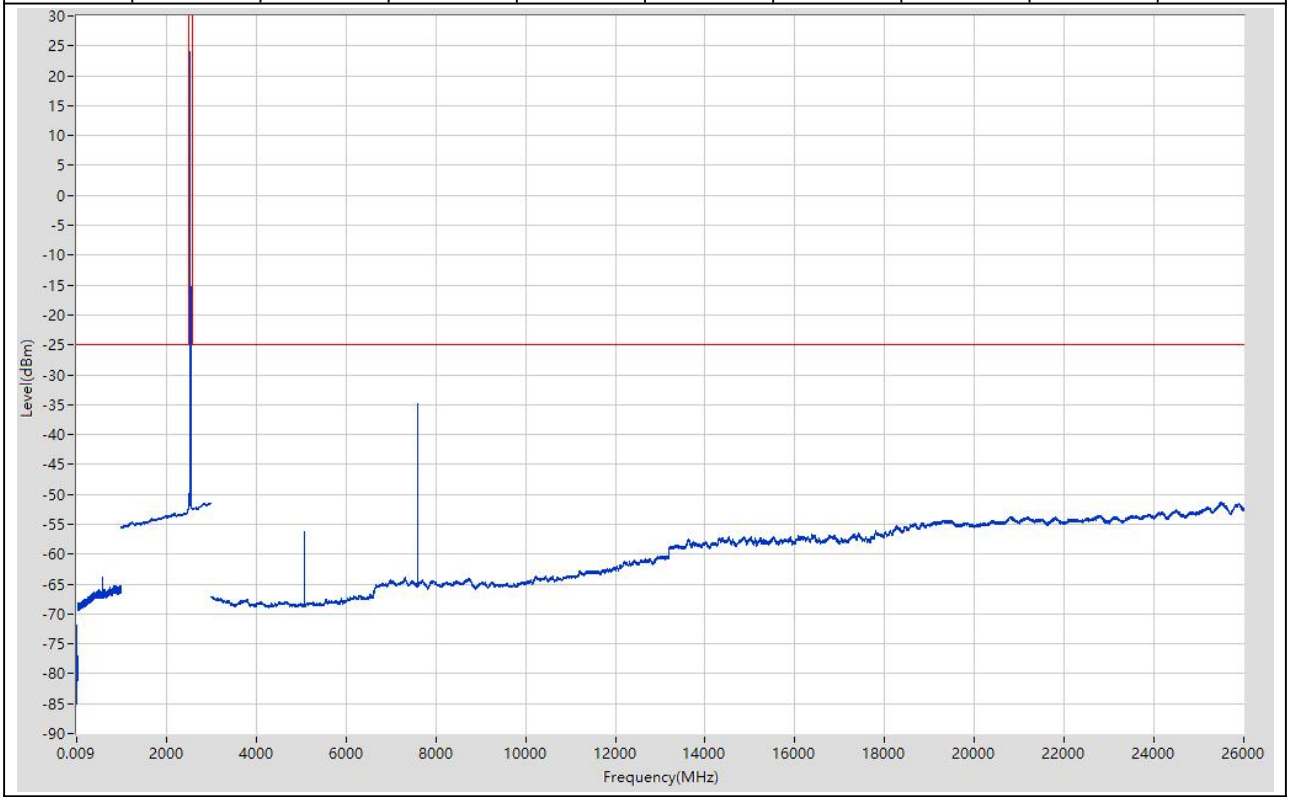

11.4 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-72.15	-25	47.15	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-71.73	-25	46.73	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	572.1	-64.24	-25	39.24	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2487	-52.47	-25	27.47	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2532.75	23.19	60	36.81	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2999	-51.47	-25	26.47	Pass	421
3000	12000	1	RMS	7599	-36.06	-25	11.06	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25496	-51.34	-25	26.34	Pass	14002

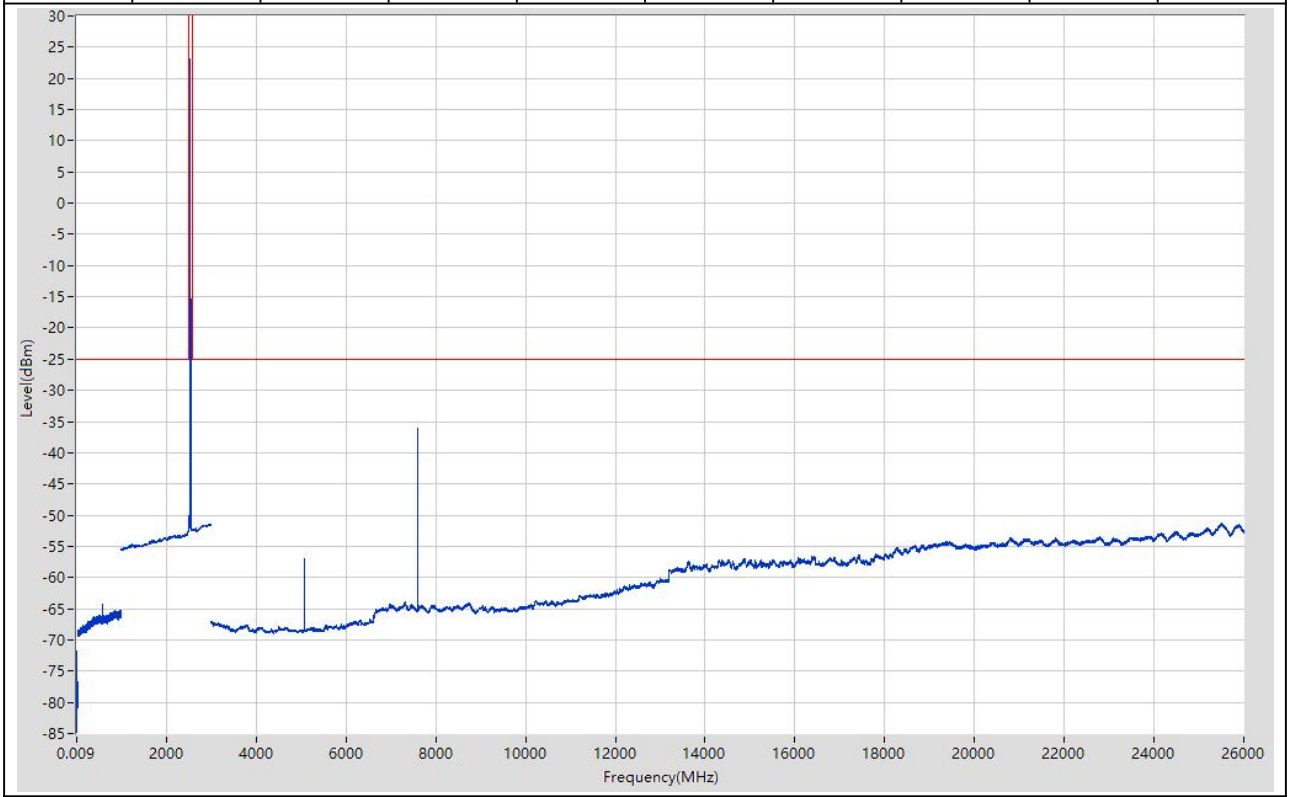

11.5 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-72.3	-25	47.3	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.08	-25	47.08	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	604.6	-63.59	-25	38.59	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2489	-52.47	-25	27.47	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2565.15	23.85	60	36.15	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2580	-51.18	-25	26.18	Pass	421
3000	12000	1	RMS	7696	-32.87	-25	7.87	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25506	-51.36	-25	26.36	Pass	14002

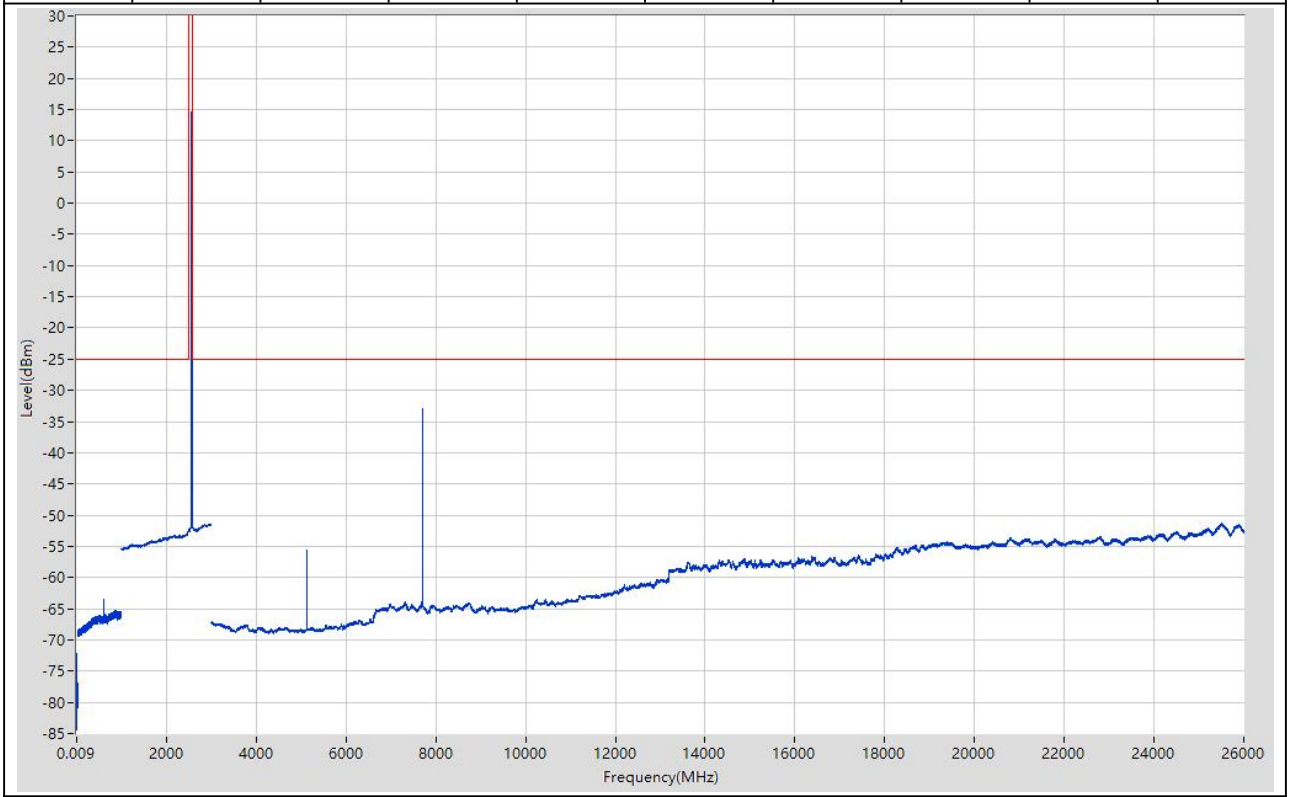

11.6 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.76	-25	47.76	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.97	-25	47.97	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	604.6	-64.08	-25	39.08	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2489	-52.37	-25	27.37	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2565.15	23.23	60	36.77	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2580	-51.09	-25	26.09	Pass	421
3000	12000	1	RMS	7696	-33.83	-25	8.83	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25503	-51.26	-25	26.26	Pass	14002

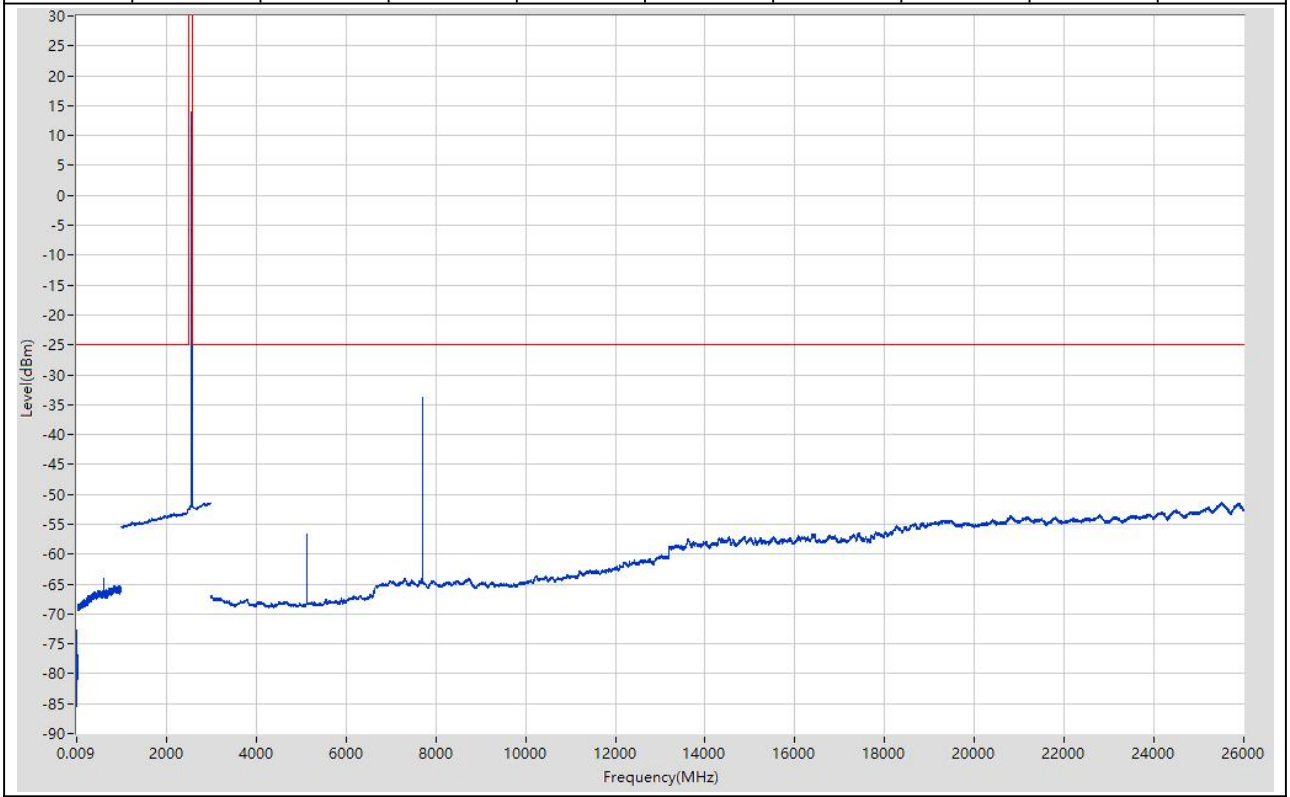

11.7 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.52	-25	47.52	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.97	-25	46.97	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	539.9	-62.05	-25	37.05	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2483	-46.98	-25	21.98	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.35	23.56	60	36.44	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2999	-51.45	-25	26.45	Pass	421
3000	12000	1	RMS	7502	-44.06	-25	19.06	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25502	-51.3	-25	26.3	Pass	14002

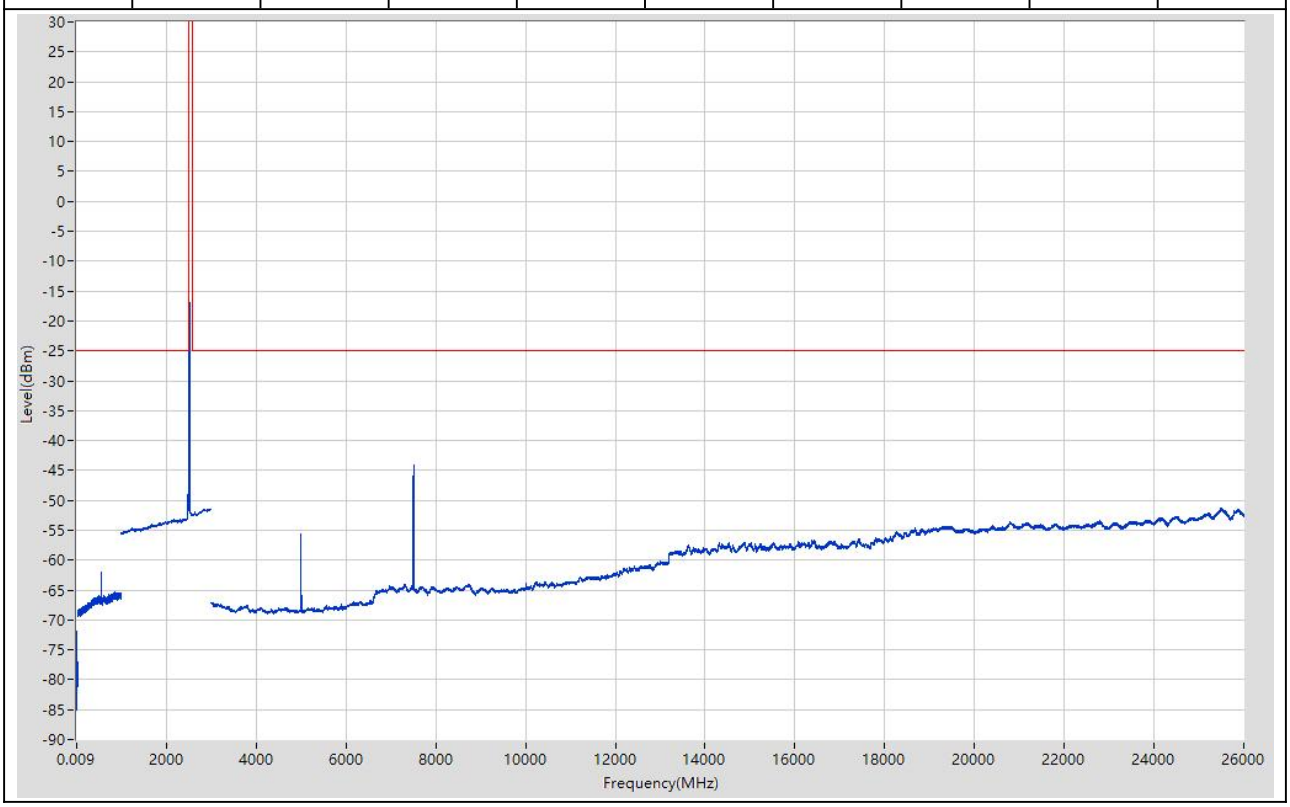

11.8 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.015	-71.41	-25	46.41	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.33	-25	47.33	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	539.9	-62.1	-25	37.1	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2483	-46.25	-25	21.25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.575	23.15	60	36.85	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2992	-51.43	-25	26.43	Pass	421
3000	12000	1	RMS	7502	-44.84	-25	19.84	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25501	-51.28	-25	26.28	Pass	14002

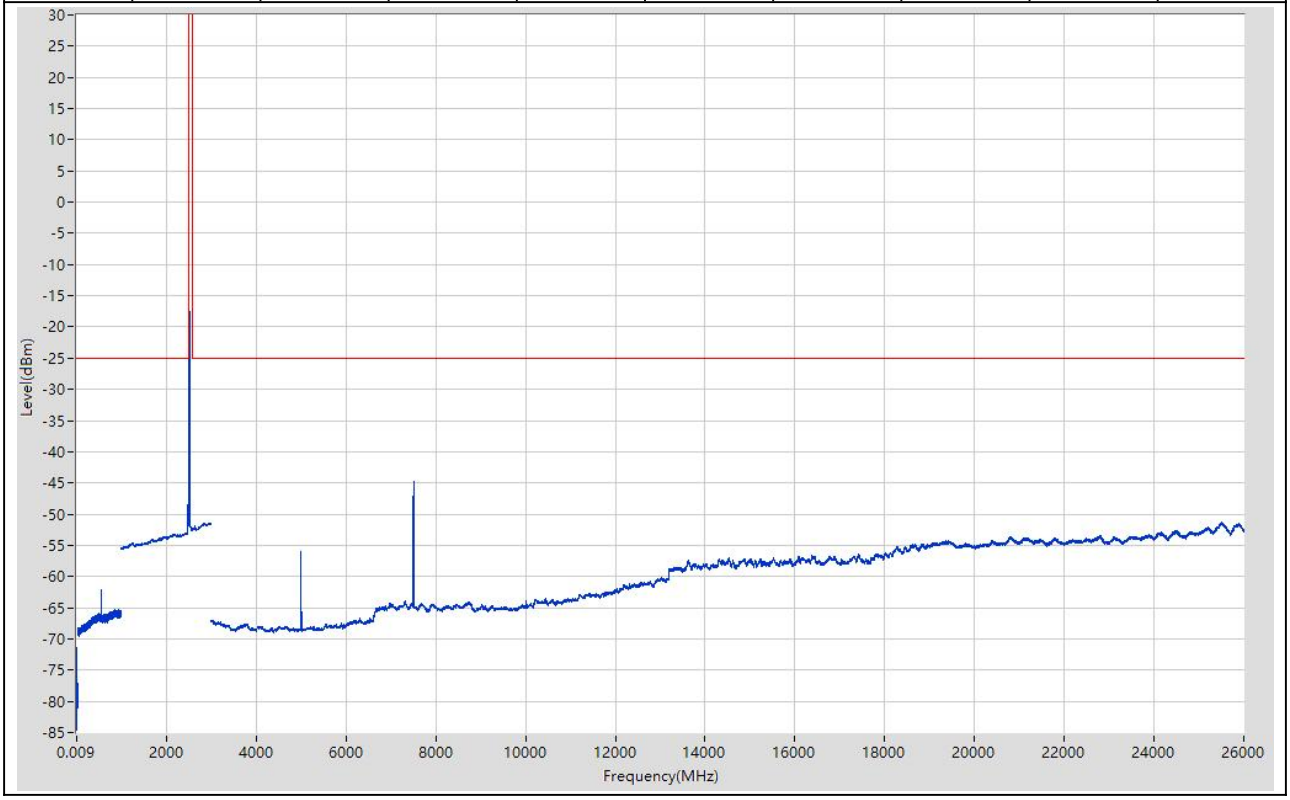

11.9 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-73.45	-25	48.45	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.71	-25	46.71	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	569.9	-63.58	-25	38.58	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2489	-52.43	-25	27.43	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2530.5	23.7	60	36.3	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2992	-51.44	-25	26.44	Pass	421
3000	12000	1	RMS	7592	-34.24	-25	9.24	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25501	-51.18	-25	26.18	Pass	14002

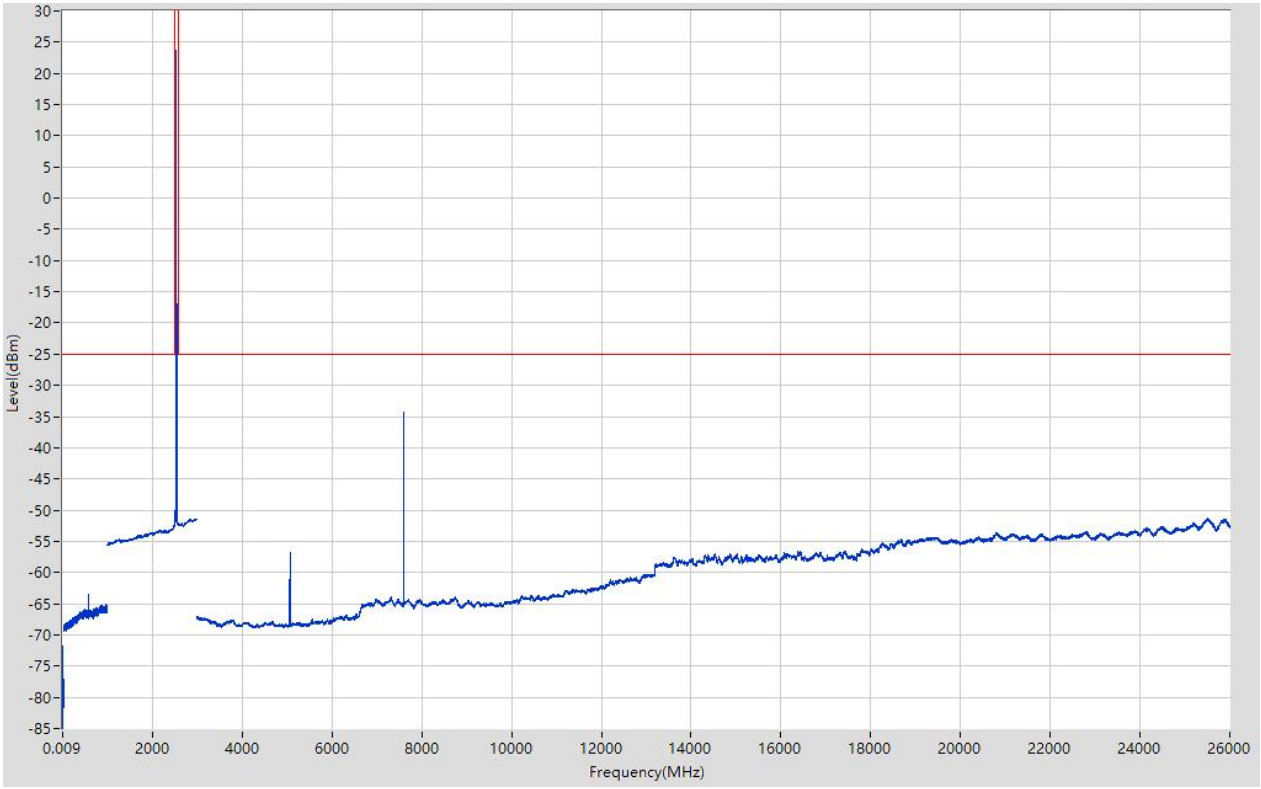

11.10 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.015	-71.8	-25	46.8	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.09	-25	47.09	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	569.9	-63.37	-25	38.37	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-52.39	-25	27.39	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2530.5	23.83	60	36.17	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2990	-51.42	-25	26.42	Pass	421
3000	12000	1	RMS	7592	-32.75	-25	7.75	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25489	-51.25	-25	26.25	Pass	14002

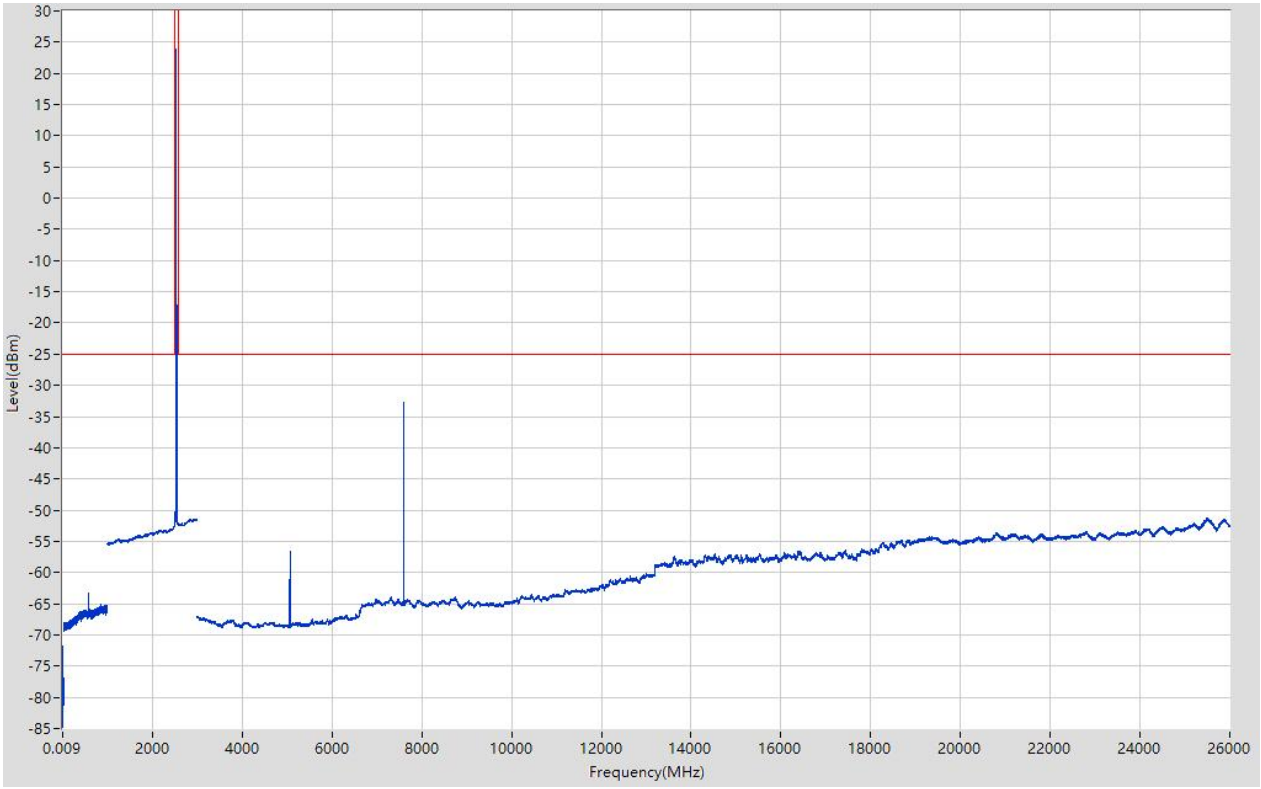

11.11 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-72.35	-25	47.35	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.18	-25	47.18	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	599.9	-62.79	-25	37.79	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2487	-52.44	-25	27.44	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2560.425	23.86	60	36.14	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2586	-50.71	-25	25.71	Pass	421
3000	12000	1	RMS	7682	-34.01	-25	9.01	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25502	-51.32	-25	26.32	Pass	14002

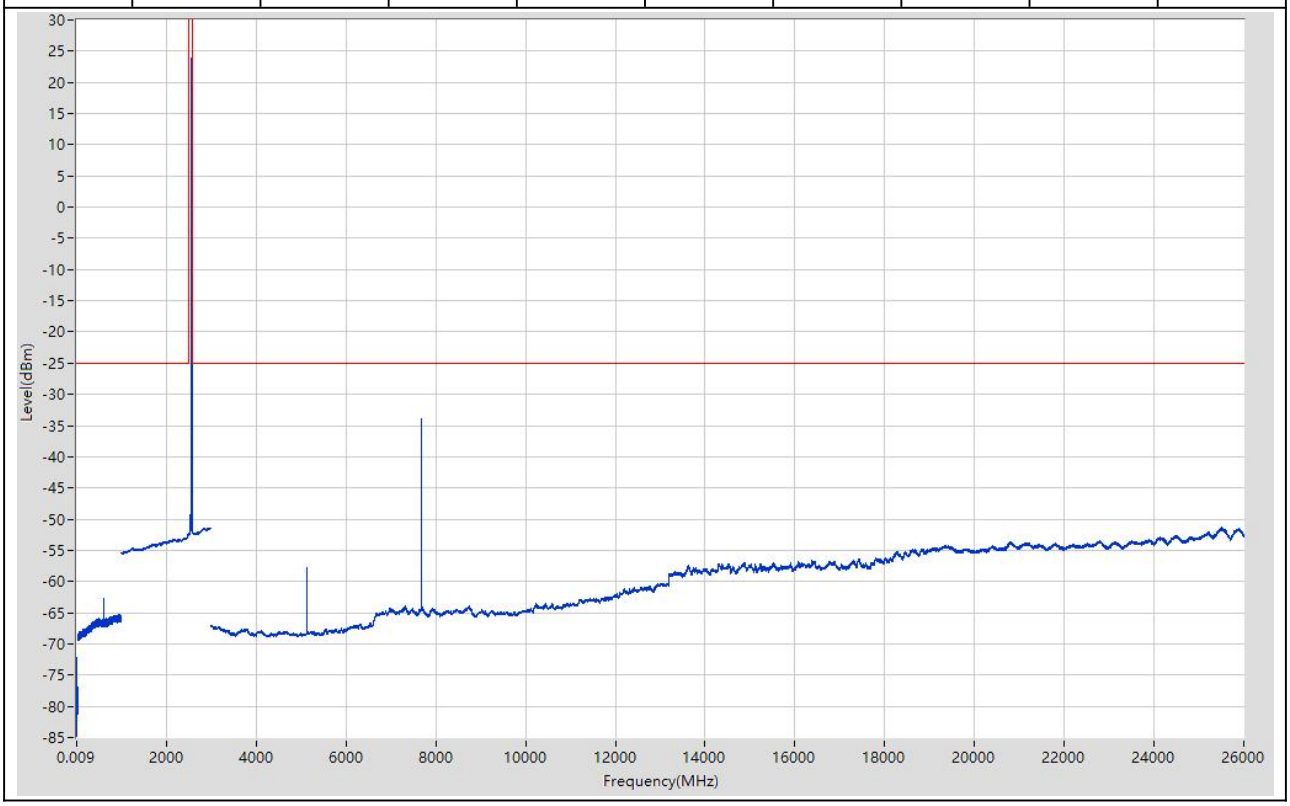

11.12 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-71.92	-25	46.92	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.58	-25	47.58	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	599.9	-63.16	-25	38.16	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2489	-52.52	-25	27.52	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2560.425	23.39	60	36.61	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2586	-50.86	-25	25.86	Pass	421
3000	12000	1	RMS	7682	-33.67	-25	8.67	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25503	-51.27	-25	26.27	Pass	14002

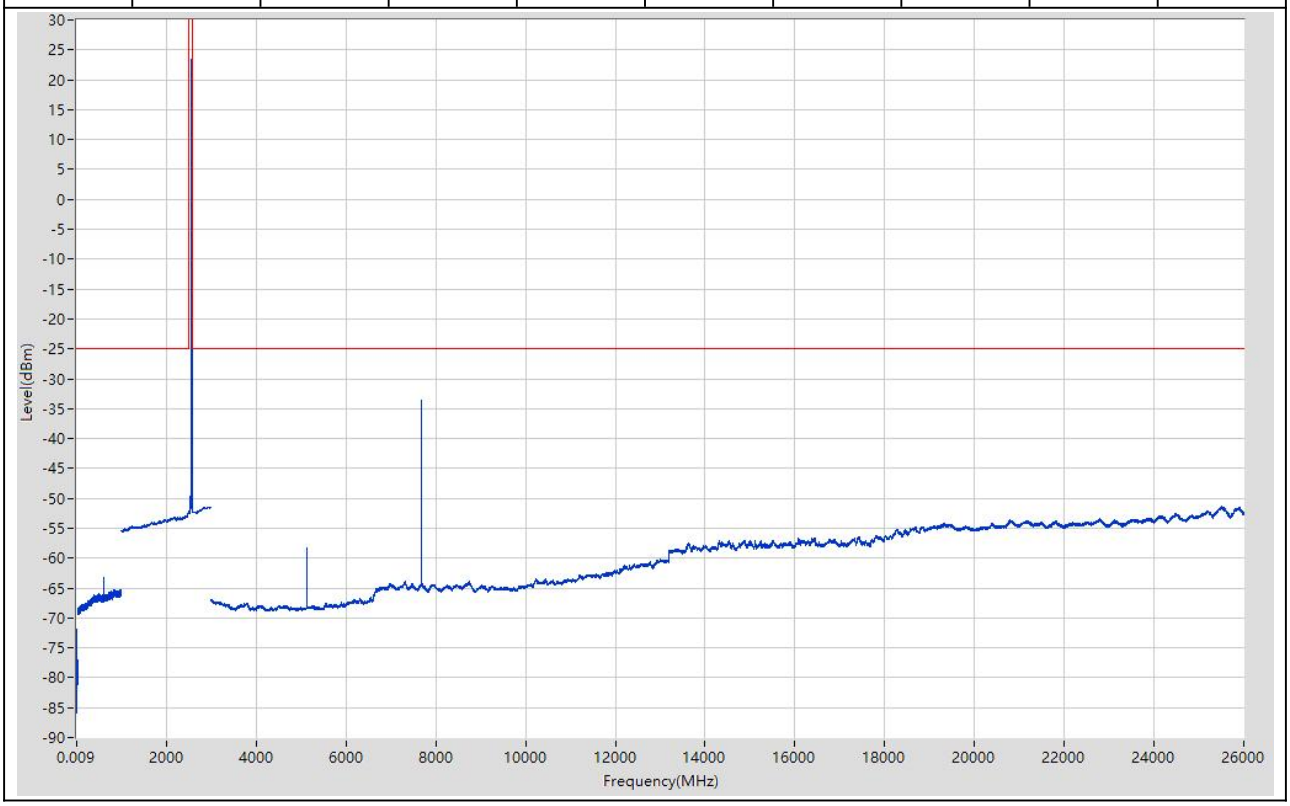

11.13 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:13, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-71.97	-25	46.97	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.79	-25	46.79	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	540.1	-62.74	-25	37.74	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2488	-39.25	-25	14.25	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.8	23.35	60	36.65	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2985	-51.42	-25	26.42	Pass	421
3000	12000	1	RMS	7503	-45.8	-25	20.8	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25501	-51.32	-25	26.32	Pass	14002

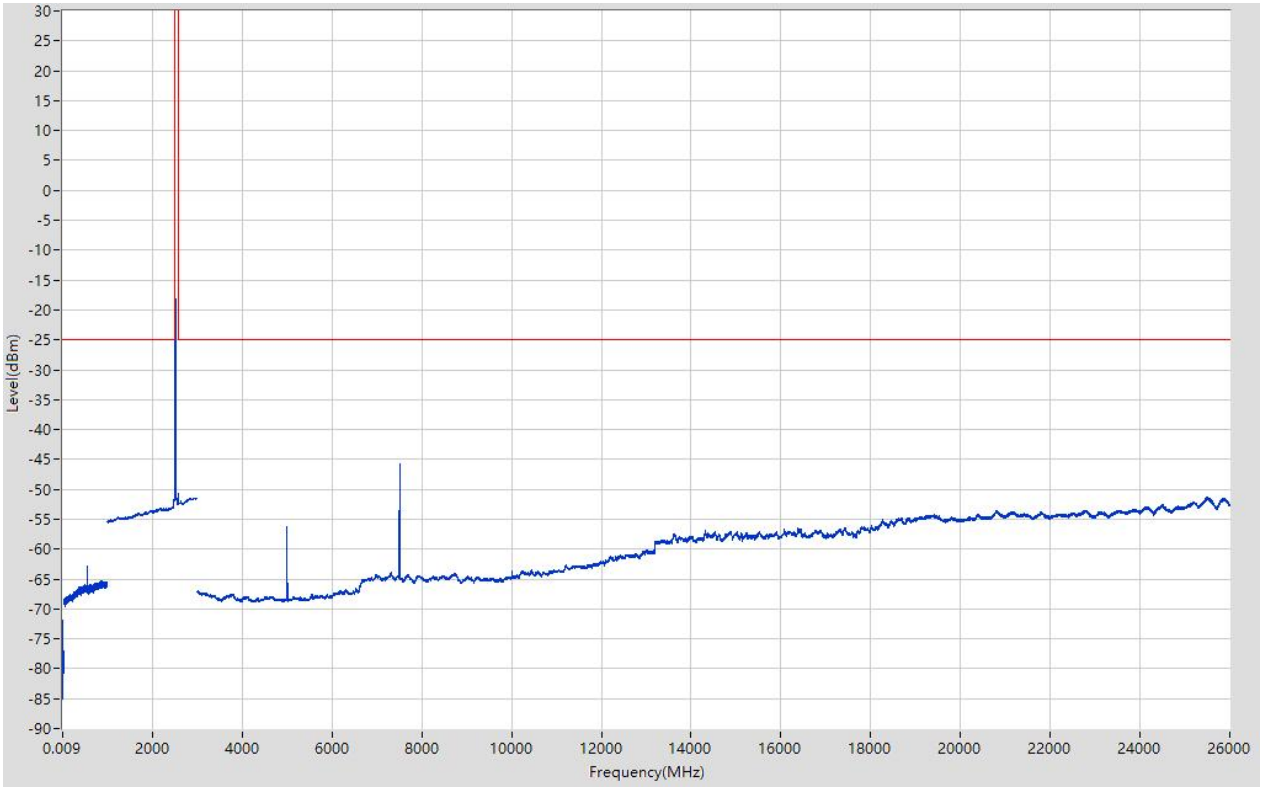

11.14 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:14, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.95	-25	46.95	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.24	-25	47.24	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	540.1	-62.51	-25	37.51	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2488	-38.88	-25	13.88	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2500.8	23.1	60	36.9	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2991	-51.38	-25	26.38	Pass	421
3000	12000	1	RMS	7503	-45.28	-25	20.28	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25497	-51.26	-25	26.26	Pass	14002

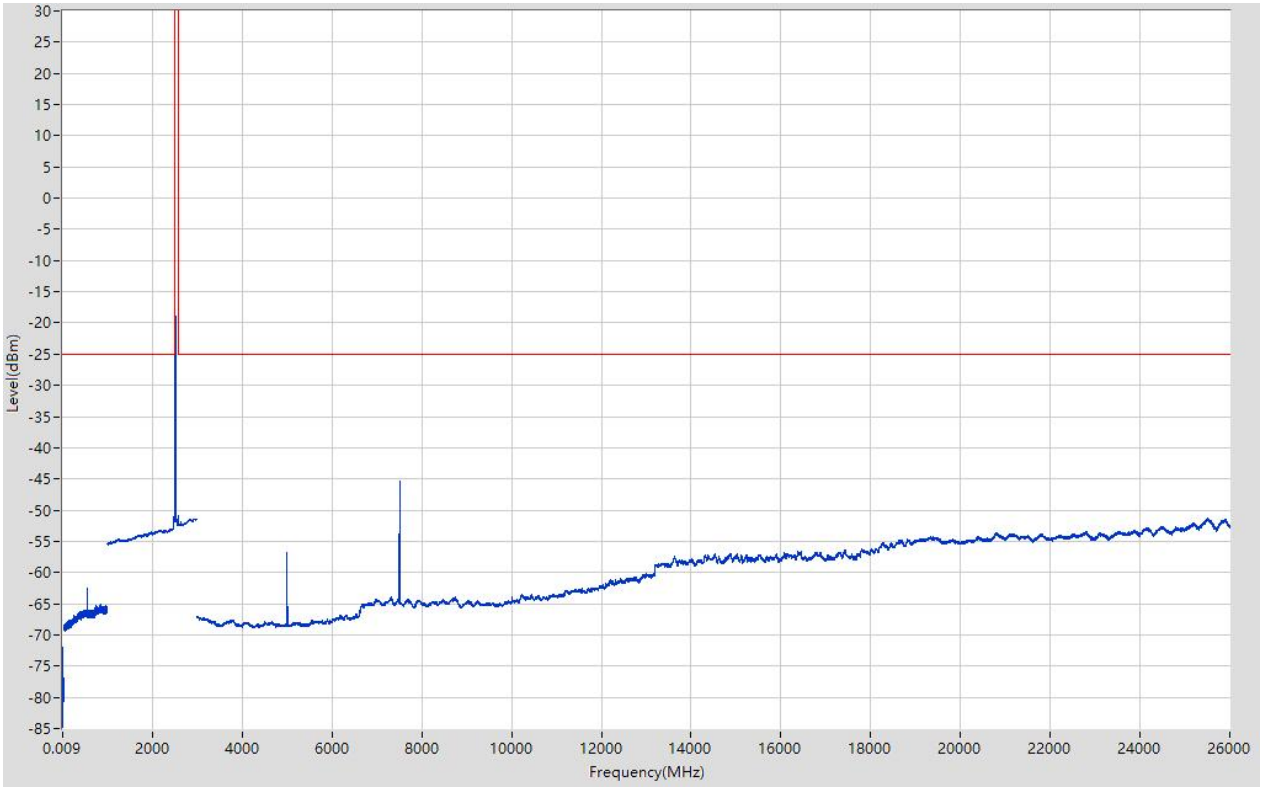

11.15 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:15, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)
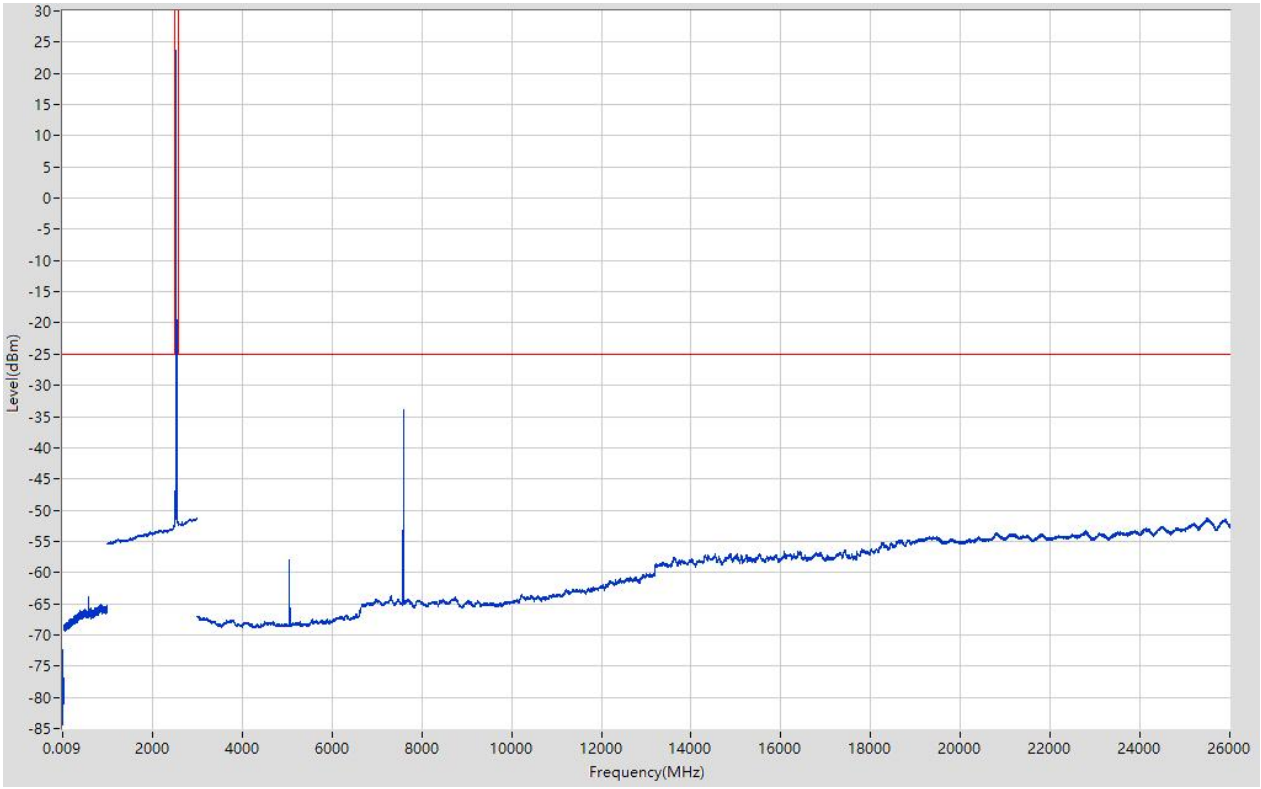
Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-72.37	-25	47.37	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.31	-72.57	-25	47.57	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	567.6	-63.92	-25	38.92	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-52.28	-25	27.28	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2528.25	23.71	60	36.29	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2993	-51.36	-25	26.36	Pass	421
3000	12000	1	RMS	7585	-33.91	-25	8.91	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25500	-51.3	-25	26.3	Pass	14002