11.16 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:16, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-72.9	-25	47.9	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.11	-25	47.11	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	567.6	-64.11	-25	39.11	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2488	-52.2	-25	27.2	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2528.25	23.49	60	36.51	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2996	-51.35	-25	26.35	Pass	421
3000	12000	1	RMS	7585	-33.97	-25	8.97	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25509	-51.28	-25	26.28	Pass	14002

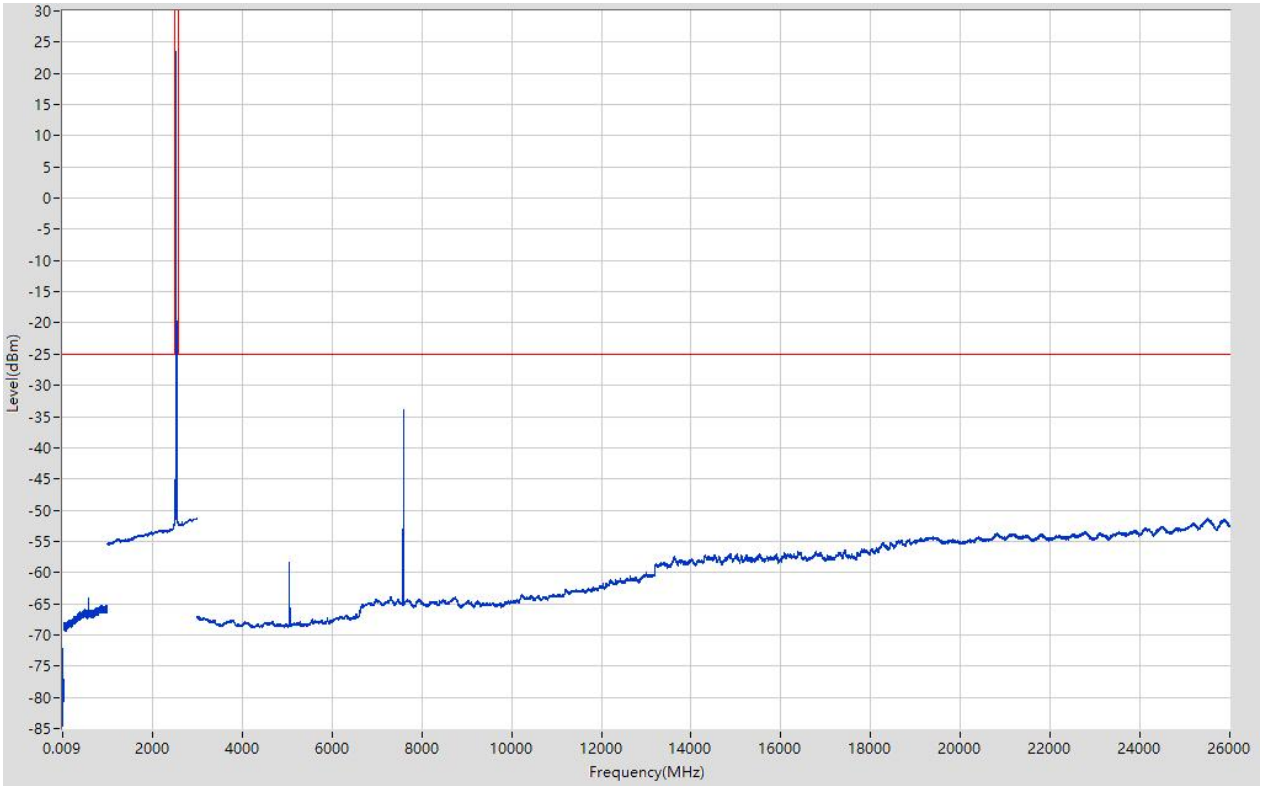

11.17 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:17, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.45	-25	47.45	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.49	-25	47.49	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	595.1	-64.06	-25	39.06	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2488	-52.1	-25	27.1	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2555.7	23.69	60	36.31	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2582	-40.95	-25	15.95	Pass	421
3000	12000	1	RMS	7668	-34.94	-25	9.94	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25503	-51.26	-25	26.26	Pass	14002

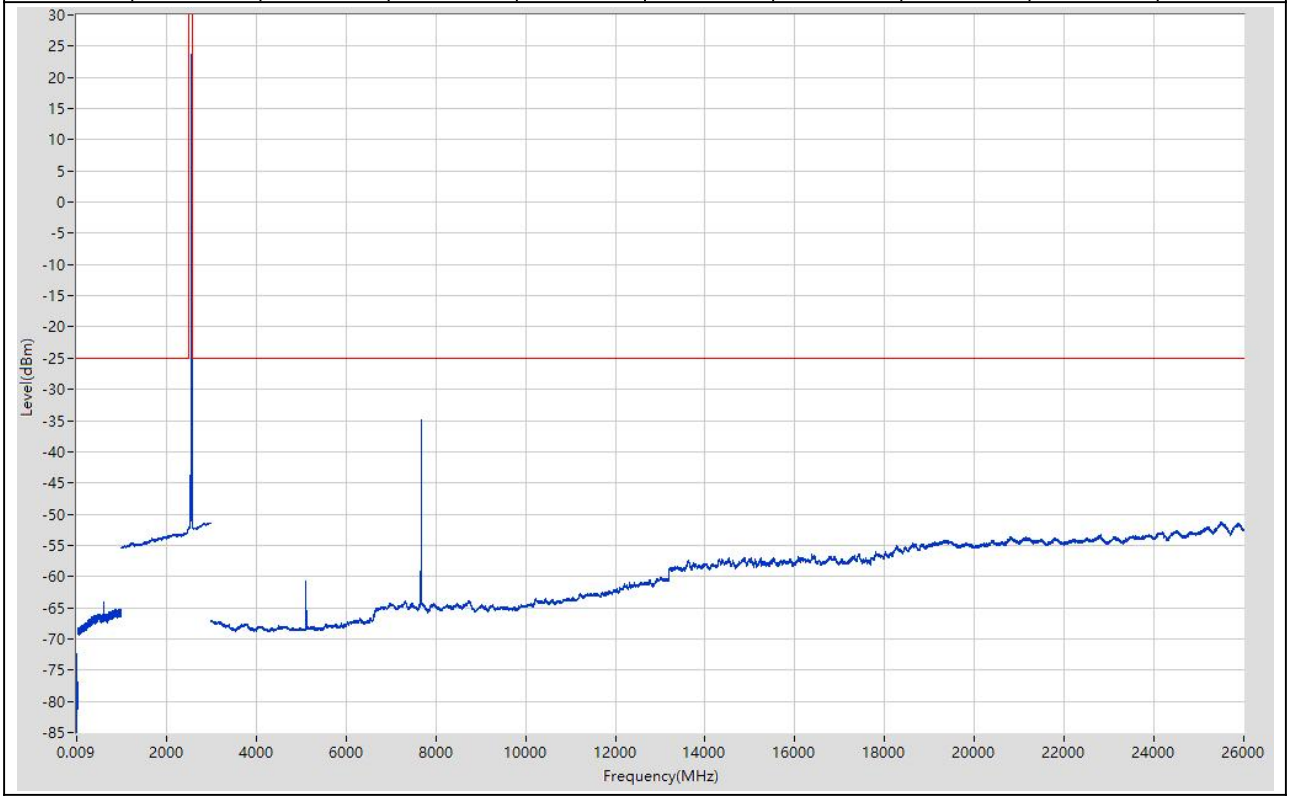

11.18 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:18, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.33	-25	46.33	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.73	-25	47.73	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	595.1	-63.69	-25	38.69	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2488	-52	-25	27	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2555.7	23.39	60	36.61	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2582	-43.02	-25	18.02	Pass	421
3000	12000	1	RMS	7668	-34.54	-25	9.54	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25494	-51.29	-25	26.29	Pass	14002

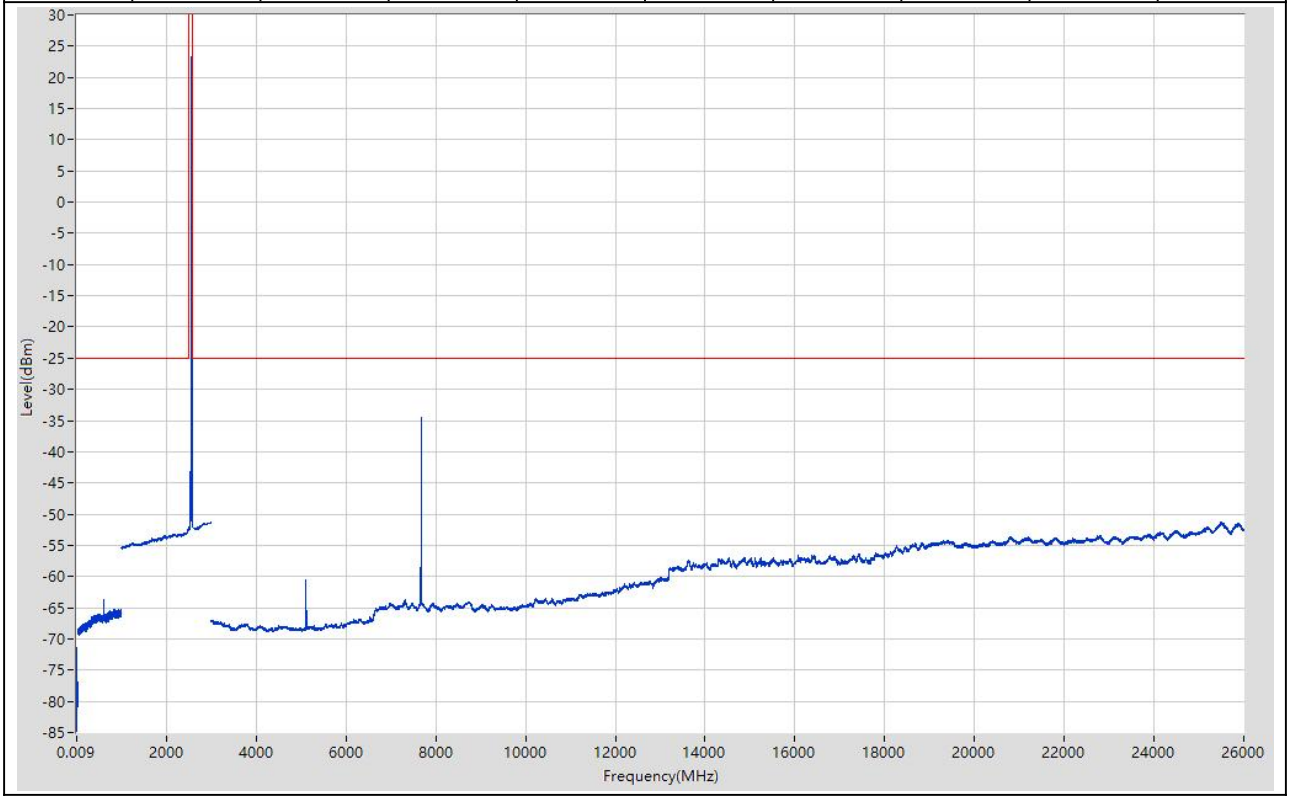

11.19 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:19, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-73.21	-25	48.21	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.71	-25	45.71	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	540.4	-62.24	-25	37.24	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2483	-38.15	-25	13.15	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2501.025	23.63	60	36.37	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2983	-51.35	-25	26.35	Pass	421
3000	12000	1	RMS	7503	-43.83	-25	18.83	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25506	-51.31	-25	26.31	Pass	14002

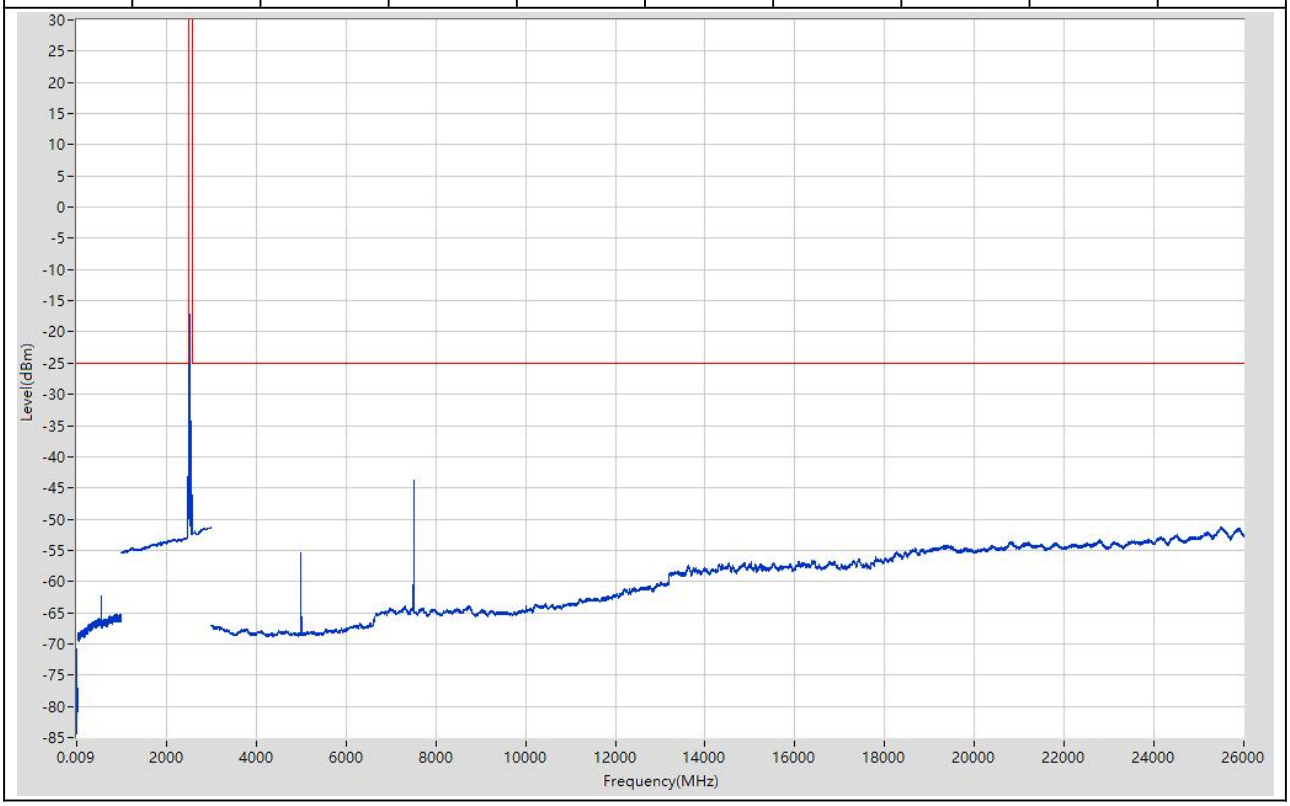

11.20 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:20, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-70.98	-25	45.98	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.08	-25	47.08	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	540.4	-62.55	-25	37.55	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2483	-39.55	-25	14.55	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2501.025	22.99	60	37.01	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2998	-51.37	-25	26.37	Pass	421
3000	12000	1	RMS	7503	-44.94	-25	19.94	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25501	-51.22	-25	26.22	Pass	14002

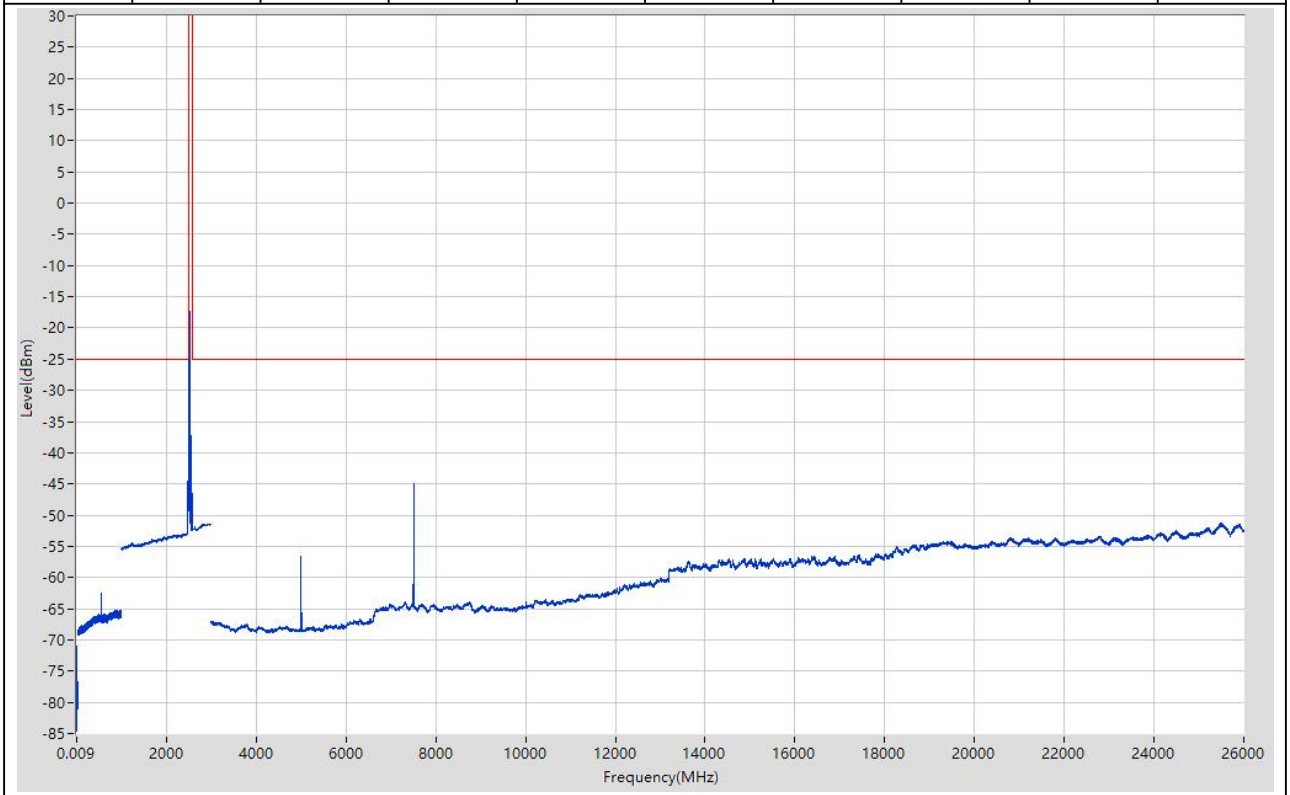

11.21 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:21, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.98	-25	46.98	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.17	-25	47.17	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	565.4	-63.53	-25	38.53	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-44.22	-25	19.22	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2526	24.02	60	35.98	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2992	-51.35	-25	26.35	Pass	421
3000	12000	1	RMS	7578	-34.4	-25	9.4	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25506	-51.33	-25	26.33	Pass	14002

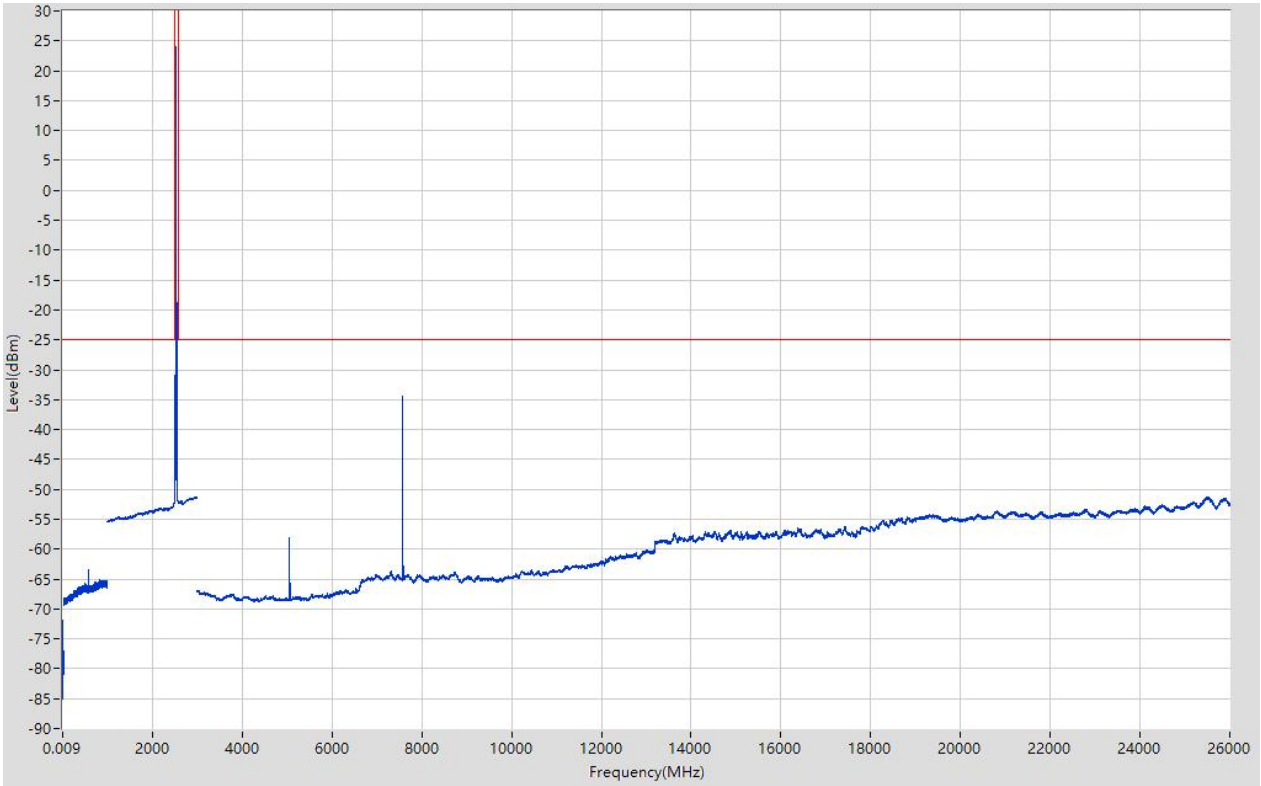

11.22 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:22, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.016	-72.46	-25	47.46	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.15	-25	47.15	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	565.4	-63.72	-25	38.72	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2490	-43.65	-25	18.65	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2526	23.31	60	36.69	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2997	-51.35	-25	26.35	Pass	421
3000	12000	1	RMS	7578	-35.66	-25	10.66	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25504	-51.19	-25	26.19	Pass	14002

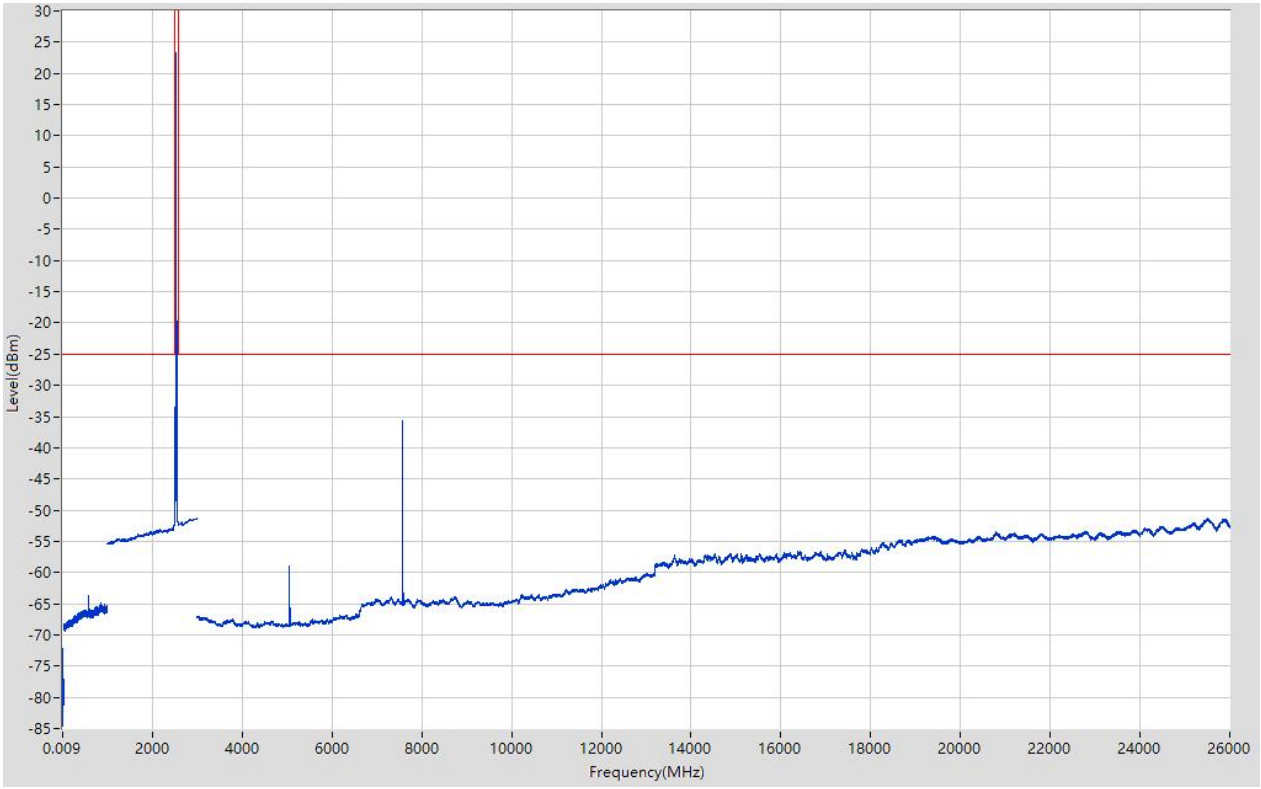

11.23 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:23, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.61	-25	47.61	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-71.91	-25	46.91	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	590.4	-62.73	-25	37.73	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2481	-51.47	-25	26.47	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2550.975	23.88	60	36.12	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2586	-39.77	-25	14.77	Pass	421
3000	12000	1	RMS	7653	-31.51	-25	6.51	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25512	-51.22	-25	26.22	Pass	14002

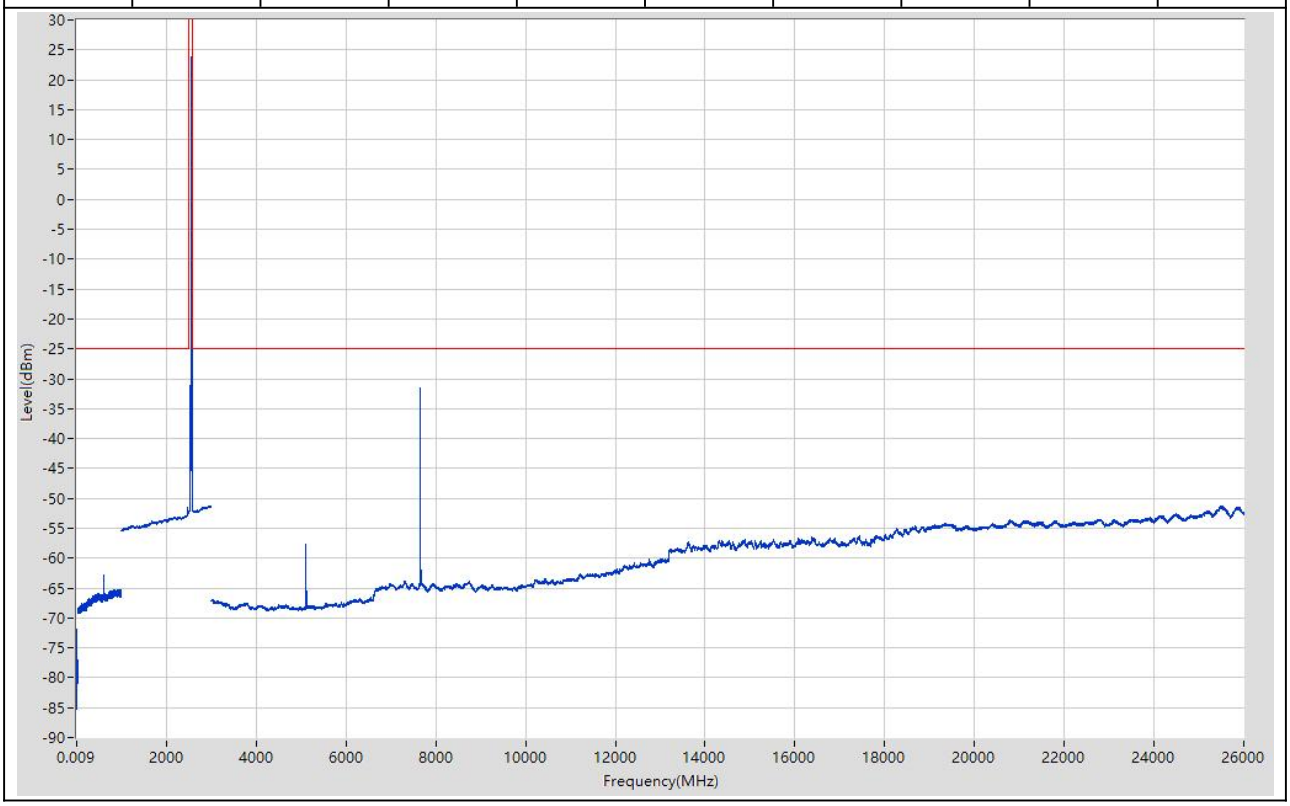

11.24 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:24, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.016	-72.47	-25	47.47	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.44	-25	46.44	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	590.4	-63.18	-25	38.18	Pass	9701
1000	2490	1	RMS	2481	-51.45	-25	26.45	Pass	1491
2490	2580	1	RMS	2550.975	23.57	60	36.43	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2586	-39.8	-25	14.8	Pass	421
3000	12000	1	RMS	7653	-31.23	-25	6.23	Pass	9002
12000	26000	1	RMS	25508	-51.24	-25	26.24	Pass	14002

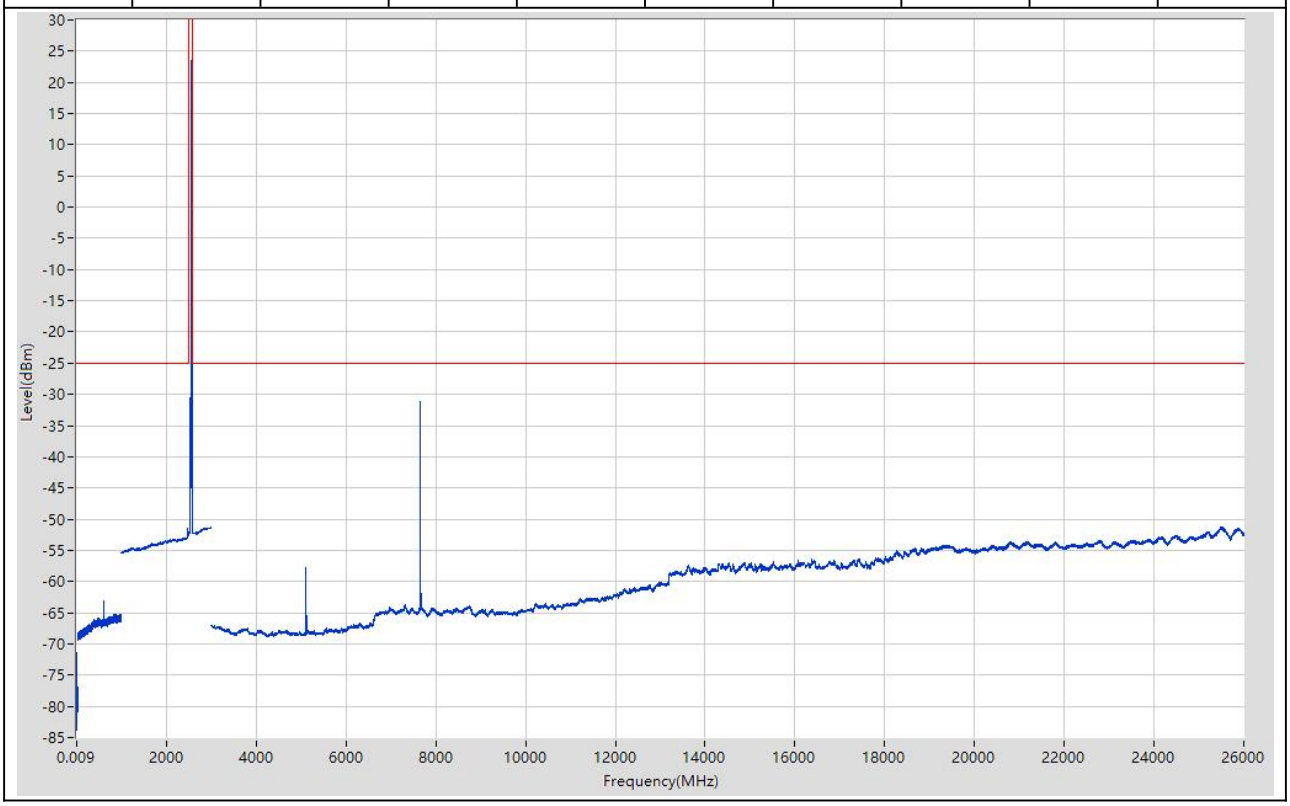

12. LTE_Band38

12.1 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:37775, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-69.31	-25	44.31	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.39	-69.07	-25	44.07	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	866.912	-61.36	-25	36.36	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2560	-47.7	-25	22.7	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.15	23.94	60	36.06	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2998.15	-46.84	-25	21.84	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11975	-47.97	-25	22.97	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25496	-43.13	-25	18.13	Pass	14502

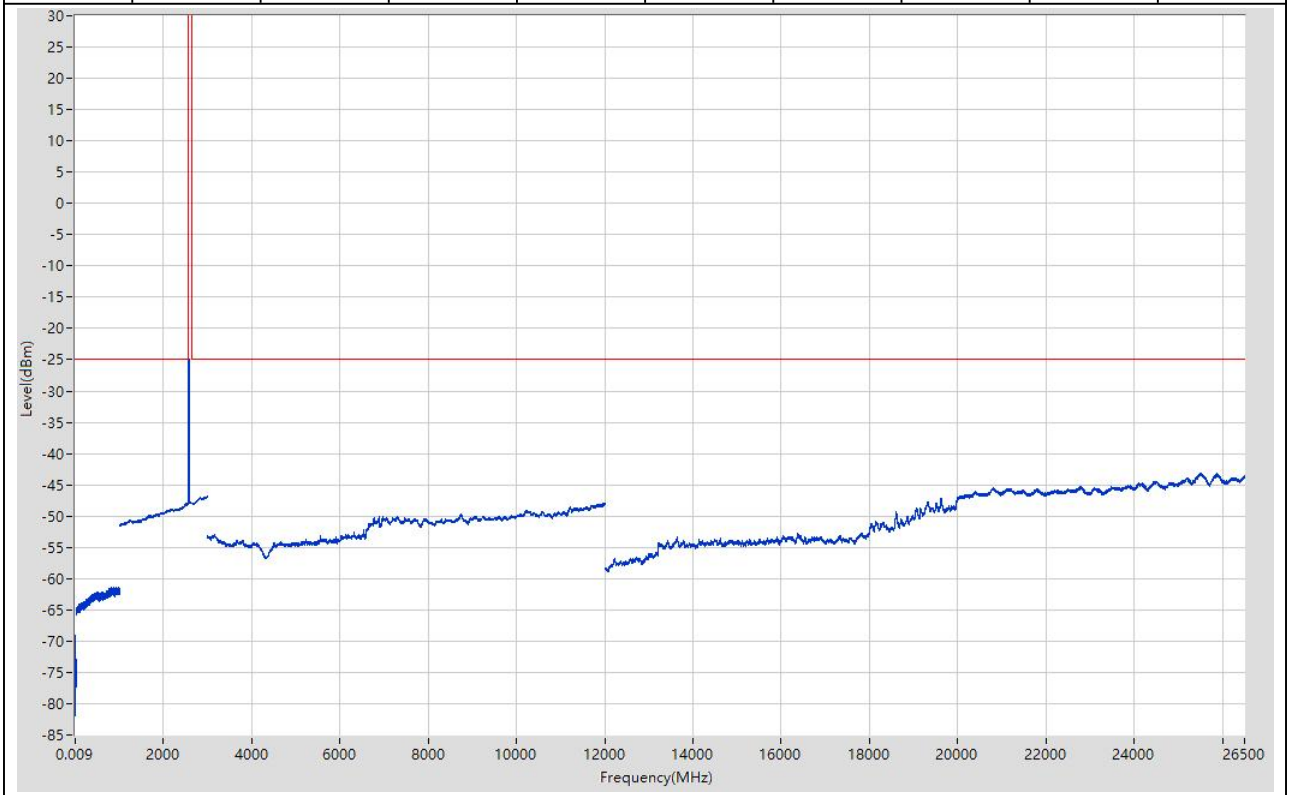

12.2 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:37775, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-67.89	-25	42.89	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-68.88	-25	43.88	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	856.105	-61.35	-25	36.35	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2560	-47.51	-25	22.51	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.15	22.71	60	37.29	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2998.15	-46.85	-25	21.85	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11995	-47.91	-25	22.91	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25515	-43.16	-25	18.16	Pass	14502

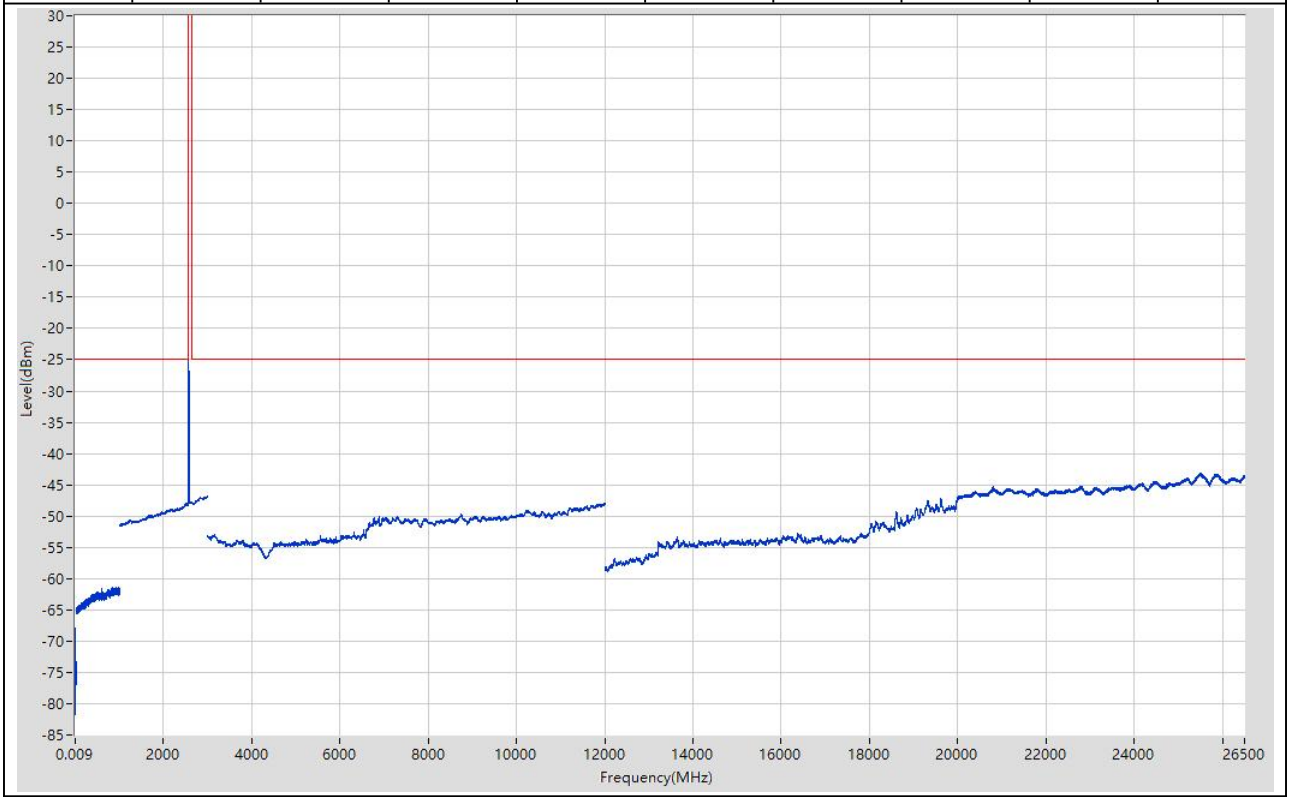

12.3 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:38000, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-69.1	-25	44.1	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-68.75	-25	43.75	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	858.706	-61.31	-25	36.31	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2521	-47.99	-25	22.99	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2592.725	23.39	60	36.61	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2990.75	-46.84	-25	21.84	Pass	401
3000	12000	1	RMS	12000	-48.01	-25	23.01	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25499	-43.17	-25	18.17	Pass	14502

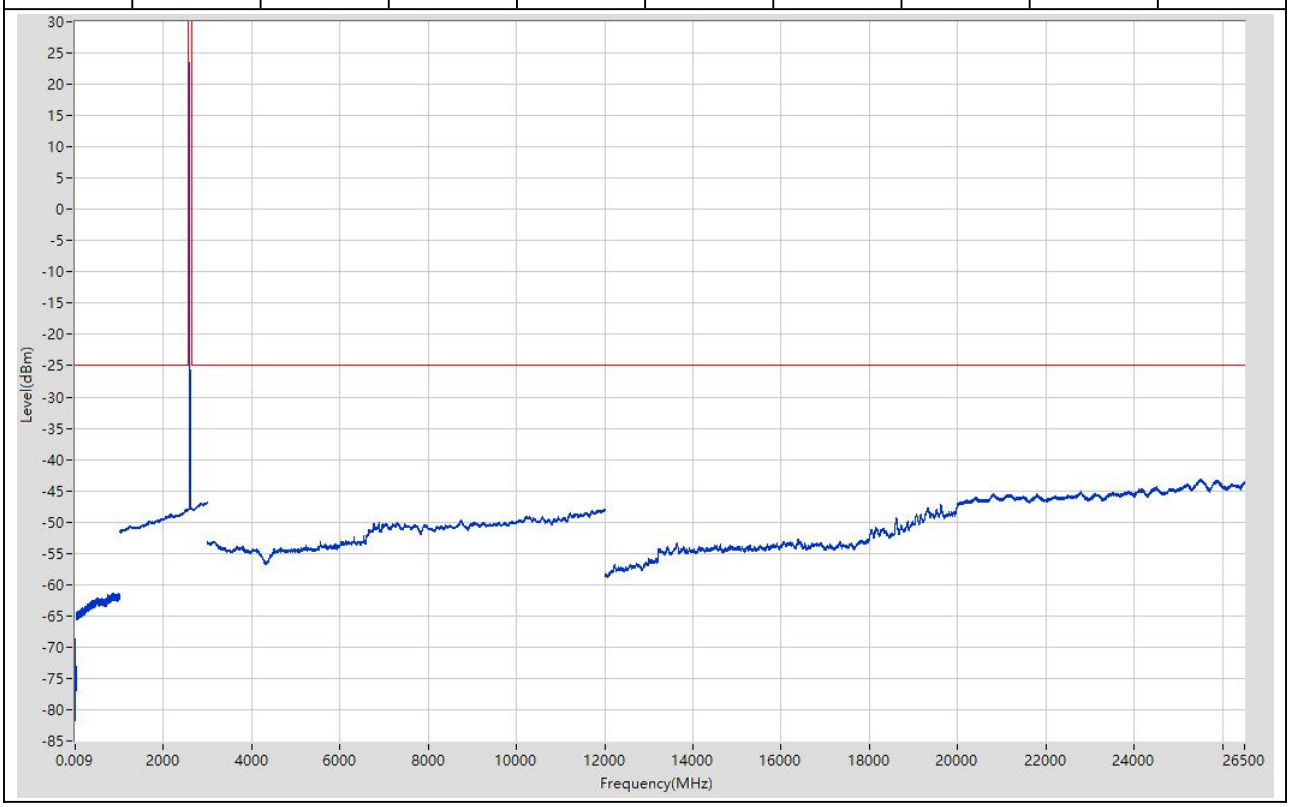

12.4 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:38000, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.3	-25	43.3	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-68.22	-25	43.22	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	993.996	-61.35	-25	36.35	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2538	-48.02	-25	23.02	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2592.725	22.56	60	37.44	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2987.975	-46.87	-25	21.87	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11977	-48	-25	23	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25507	-43.04	-25	18.04	Pass	14502

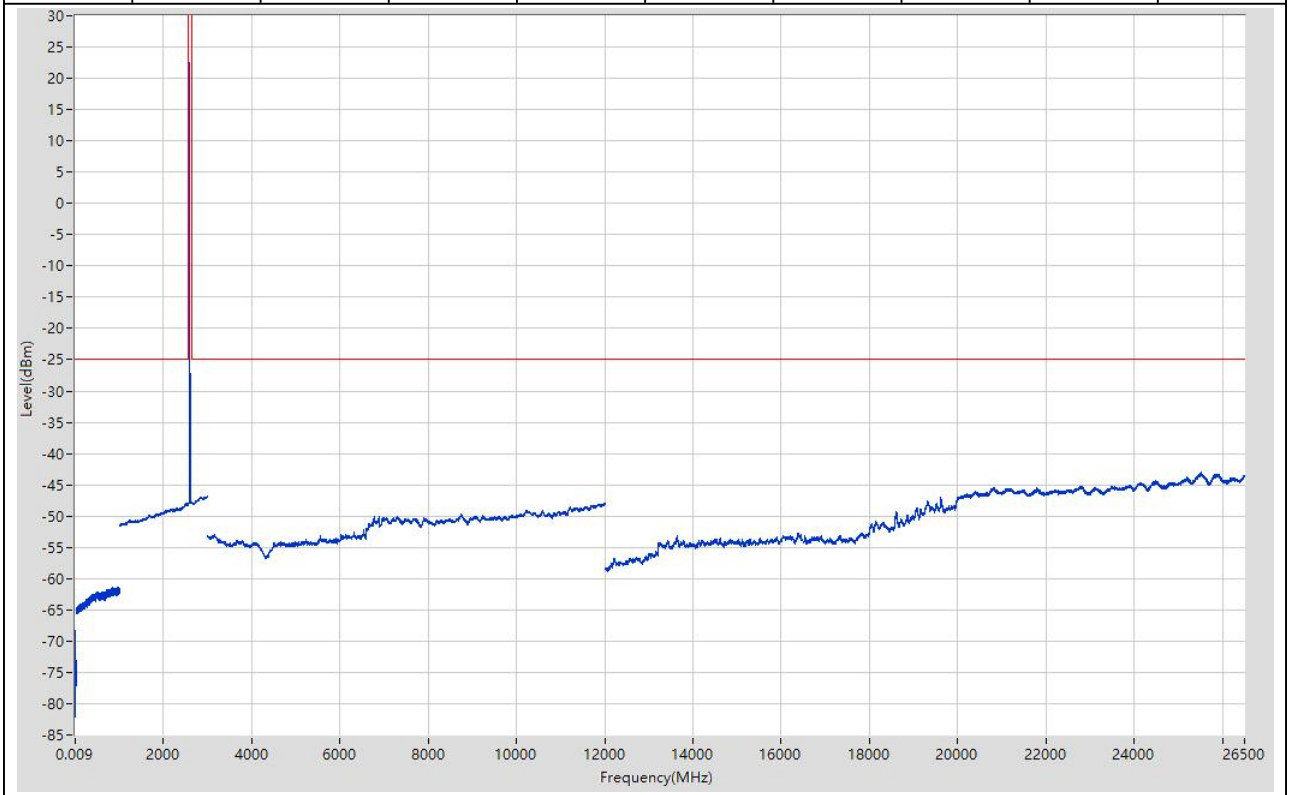

12.5 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:38225, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-69.71	-25	44.71	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-68.66	-25	43.66	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	995.297	-61.4	-25	36.4	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2559	-47.73	-25	22.73	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2615.3	23.88	60	36.12	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2630	-46.32	-25	21.32	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11997	-47.91	-25	22.91	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25507	-43.06	-25	18.06	Pass	14502

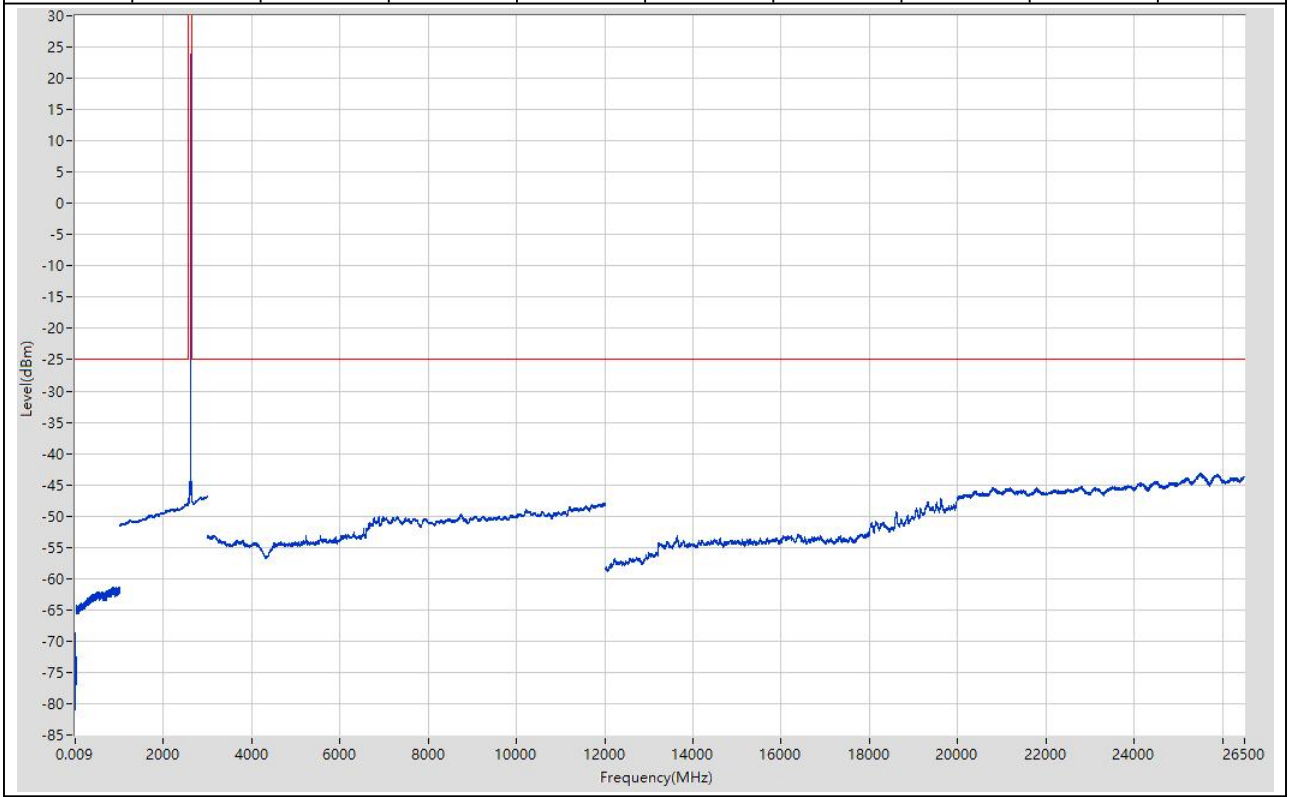

12.6 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:38225, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-68.55	-25	43.55	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-67.58	-25	42.58	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	863.71	-61.42	-25	36.42	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2543	-47.72	-25	22.72	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2615.3	22.88	60	37.12	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2632.775	-46.43	-25	21.43	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11995	-48.02	-25	23.02	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25498	-43.16	-25	18.16	Pass	14502

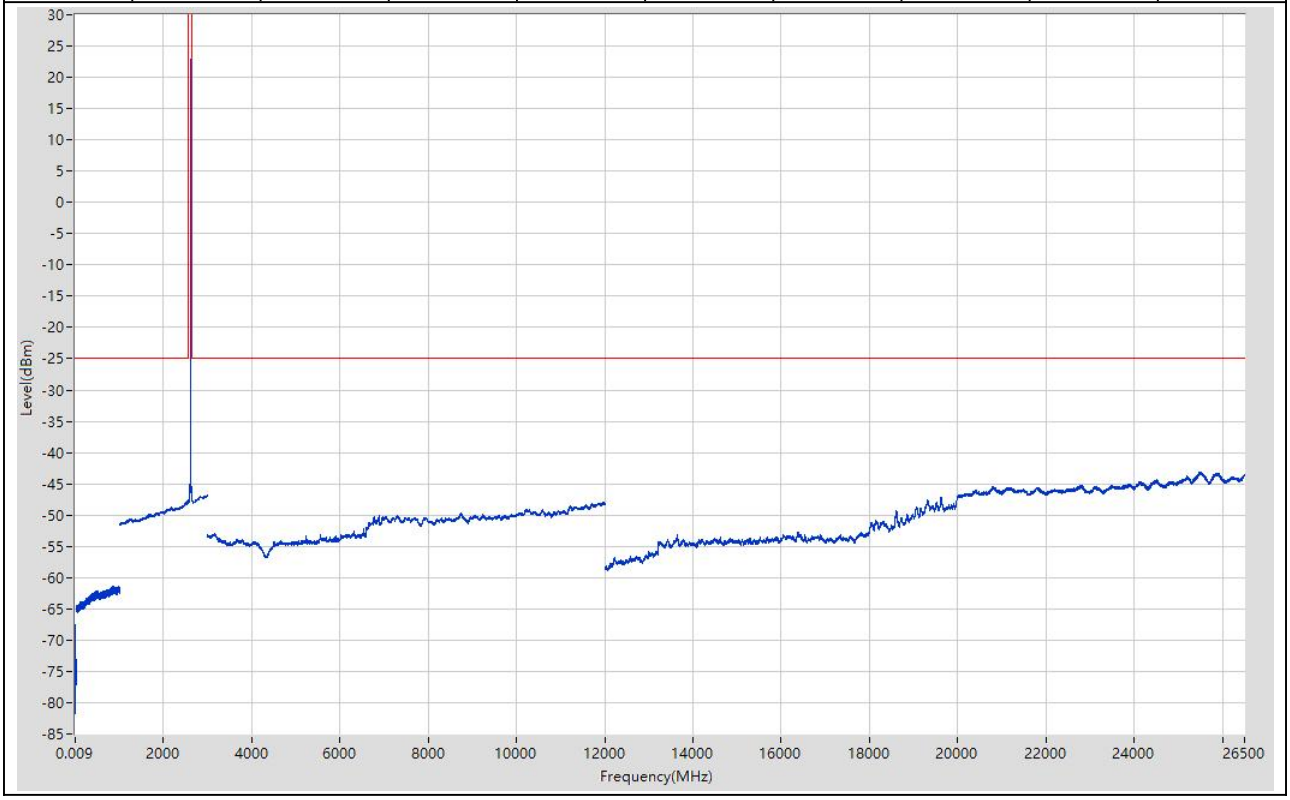

12.7 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:37800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-69.02	-25	44.02	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-68.8	-25	43.8	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	609.9	-61.11	-25	36.11	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2553	-37.96	-25	12.96	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.675	23.89	60	36.11	Pass	401
2630	3000	1	RMS	3000	-46.83	-25	21.83	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11987	-47.96	-25	22.96	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25497	-43.12	-25	18.12	Pass	14502

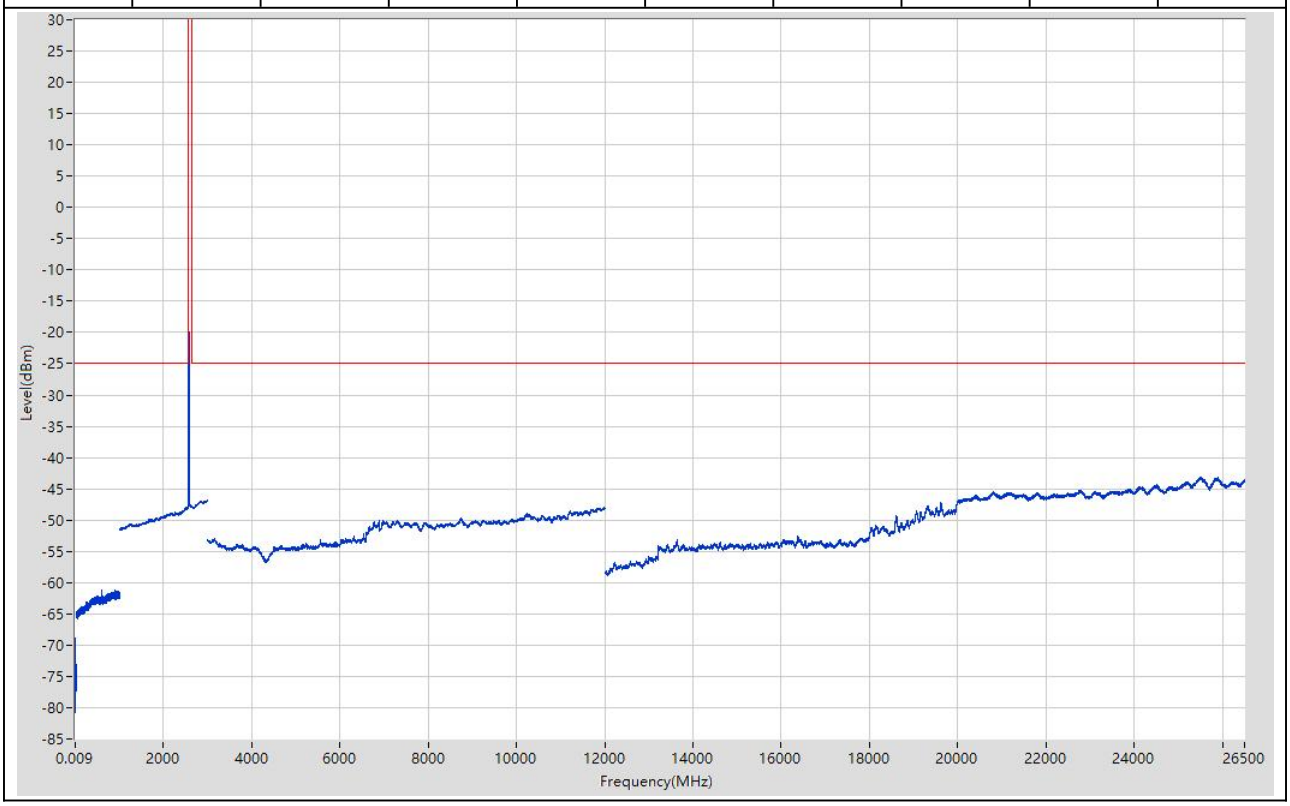

12.8 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:37800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-67.77	-25	42.77	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-68.59	-25	43.59	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	832.2	-60.52	-25	35.52	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2553	-41.17	-25	16.17	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.325	22.57	60	37.43	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2986.125	-46.85	-25	21.85	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11999	-47.9	-25	22.9	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25509	-43.14	-25	18.14	Pass	14502

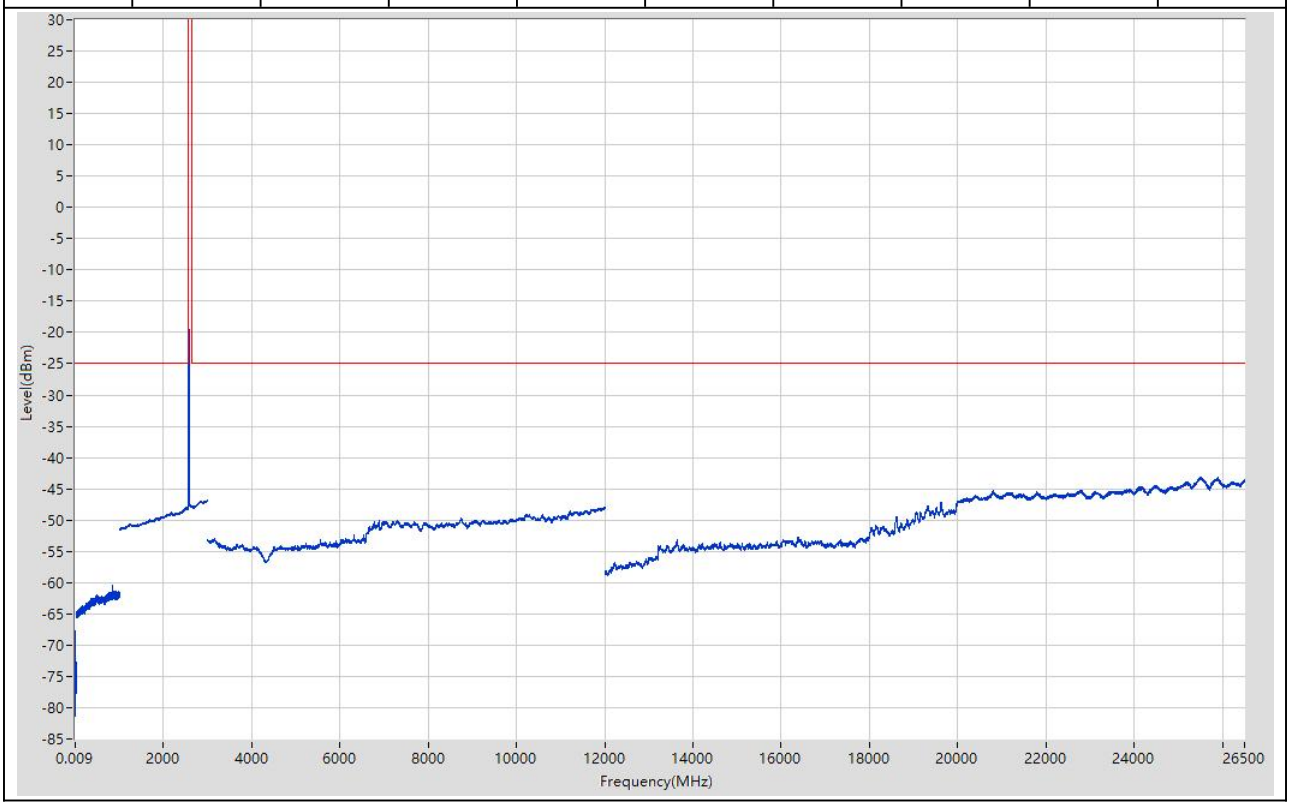

12.9 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:38000, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-68.51	-25	43.51	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-68.07	-25	43.07	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	847.1	-61.38	-25	36.38	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2503	-48.02	-25	23.02	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2590.45	23.93	60	36.07	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2997.225	-46.82	-25	21.82	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11988	-48.01	-25	23.01	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25501	-43.12	-25	18.12	Pass	14502

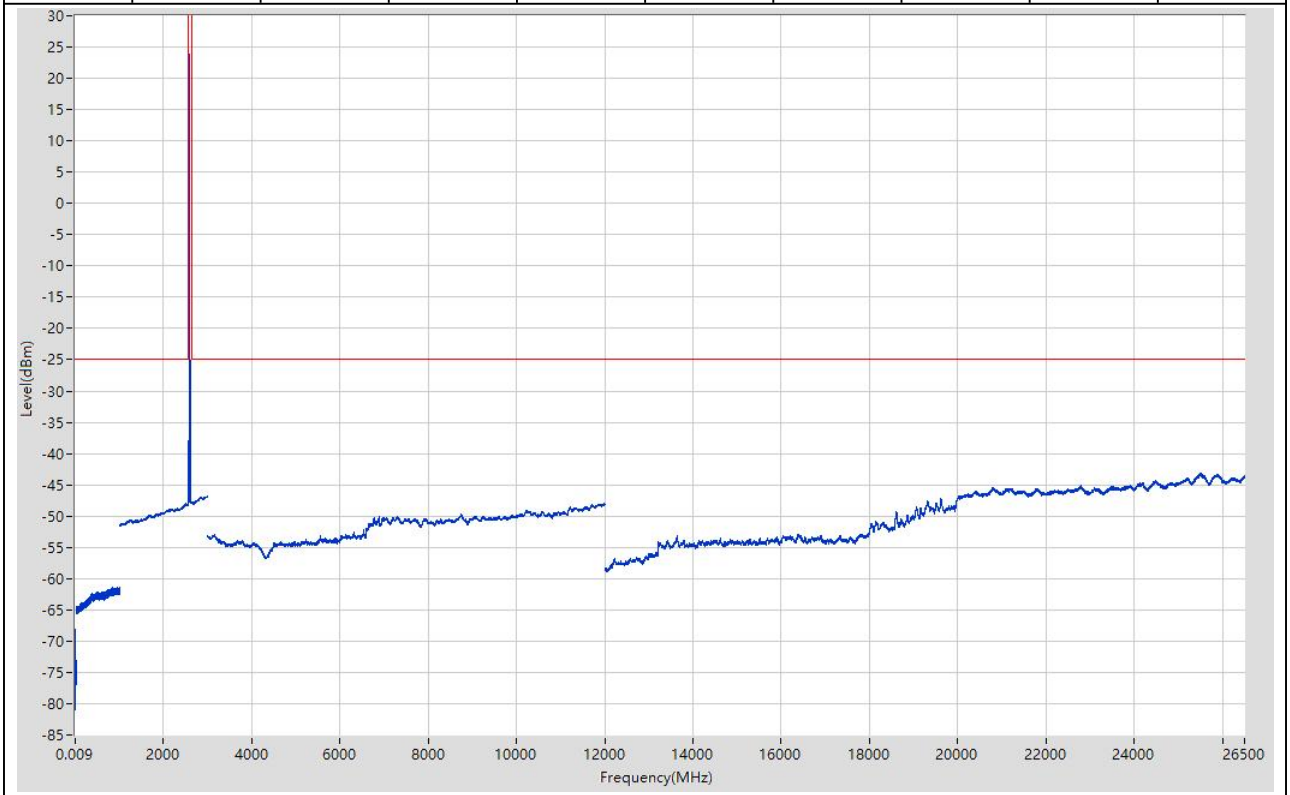

12.10 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:38000, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-68.52	-25	43.52	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-68.58	-25	43.58	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	871.715	-61.37	-25	36.37	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2554	-47.98	-25	22.98	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2590.625	22.91	60	37.09	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2999.075	-46.82	-25	21.82	Pass	401
3000	12000	1	RMS	12000	-47.95	-25	22.95	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25497	-43.13	-25	18.13	Pass	14502

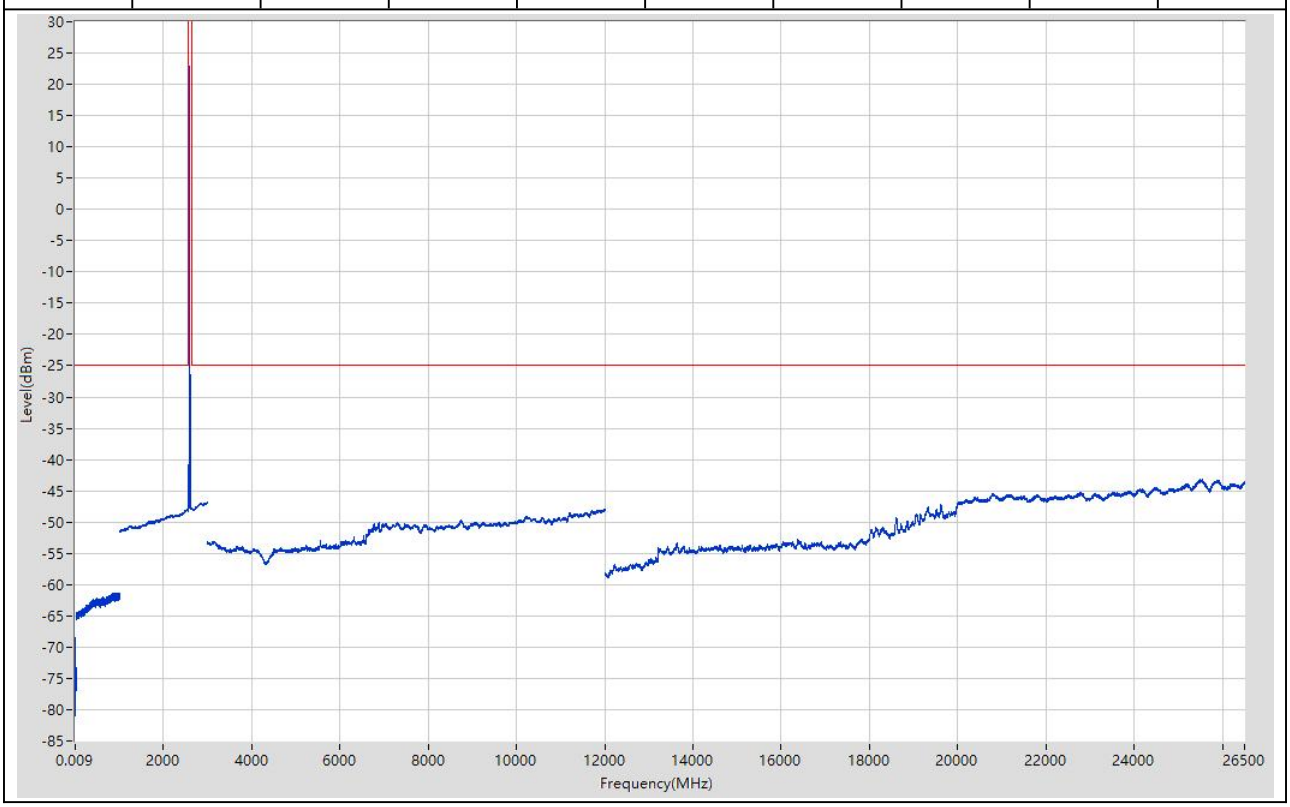

12.11 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:38200, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-68.26	-25	43.26	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-68.34	-25	43.34	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	854.604	-61.39	-25	36.39	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2559	-47.53	-25	22.53	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2610.4	23.34	60	36.66	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2632.775	-46.65	-25	21.65	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11996	-48.01	-25	23.01	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25496	-43.03	-25	18.03	Pass	14502

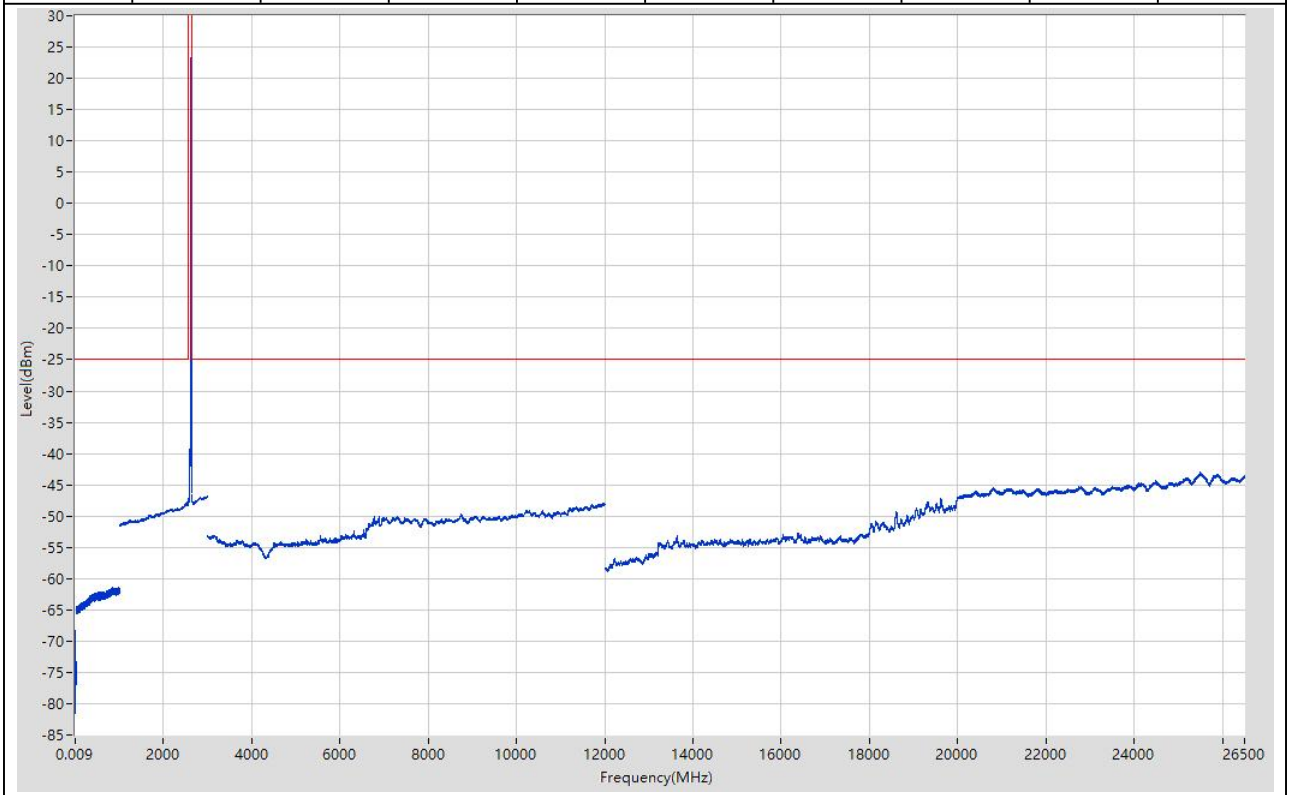

12.12 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:38200, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.1	-25	43.1	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-68.15	-25	43.15	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	825.7	-61.28	-25	36.28	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2556	-47.74	-25	22.74	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2610.575	23.11	60	36.89	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2630	-46.72	-25	21.72	Pass	401
3000	12000	1	RMS	12000	-47.93	-25	22.93	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25503	-43.1	-25	18.1	Pass	14502

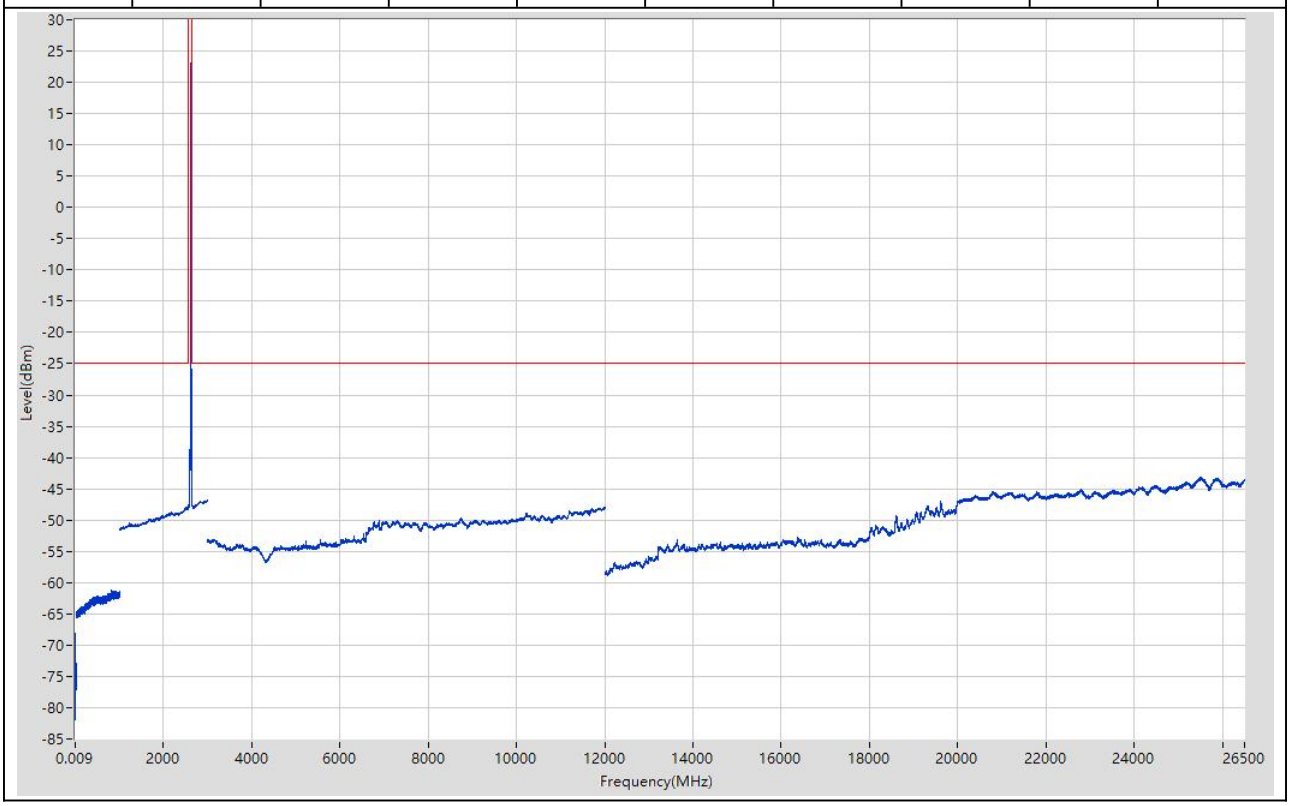

12.13 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:13, Channel:37825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-67.93	-25	42.93	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-68.72	-25	43.72	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	610.1	-61.25	-25	36.25	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2558	-38.48	-25	13.48	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.675	23.39	60	36.61	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2998.15	-46.85	-25	21.85	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11999	-47.94	-25	22.94	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25501	-43.06	-25	18.06	Pass	14502

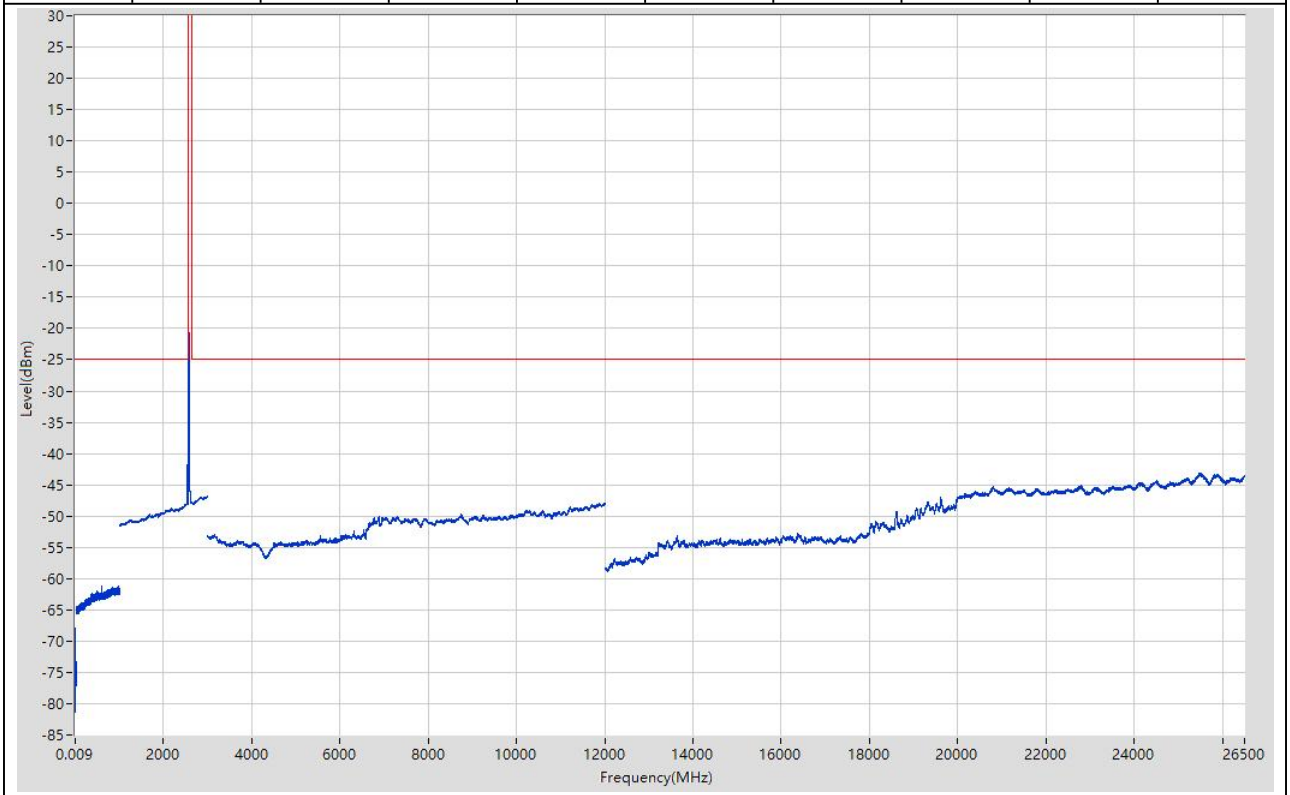

12.14 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:14, Channel:37825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.5	-25	43.5	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-68.68	-25	43.68	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	980.887	-61.14	-25	36.14	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2558	-39.53	-25	14.53	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.675	22.53	60	37.47	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2993.525	-46.84	-25	21.84	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11991	-47.9	-25	22.9	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25493	-43.05	-25	18.05	Pass	14502

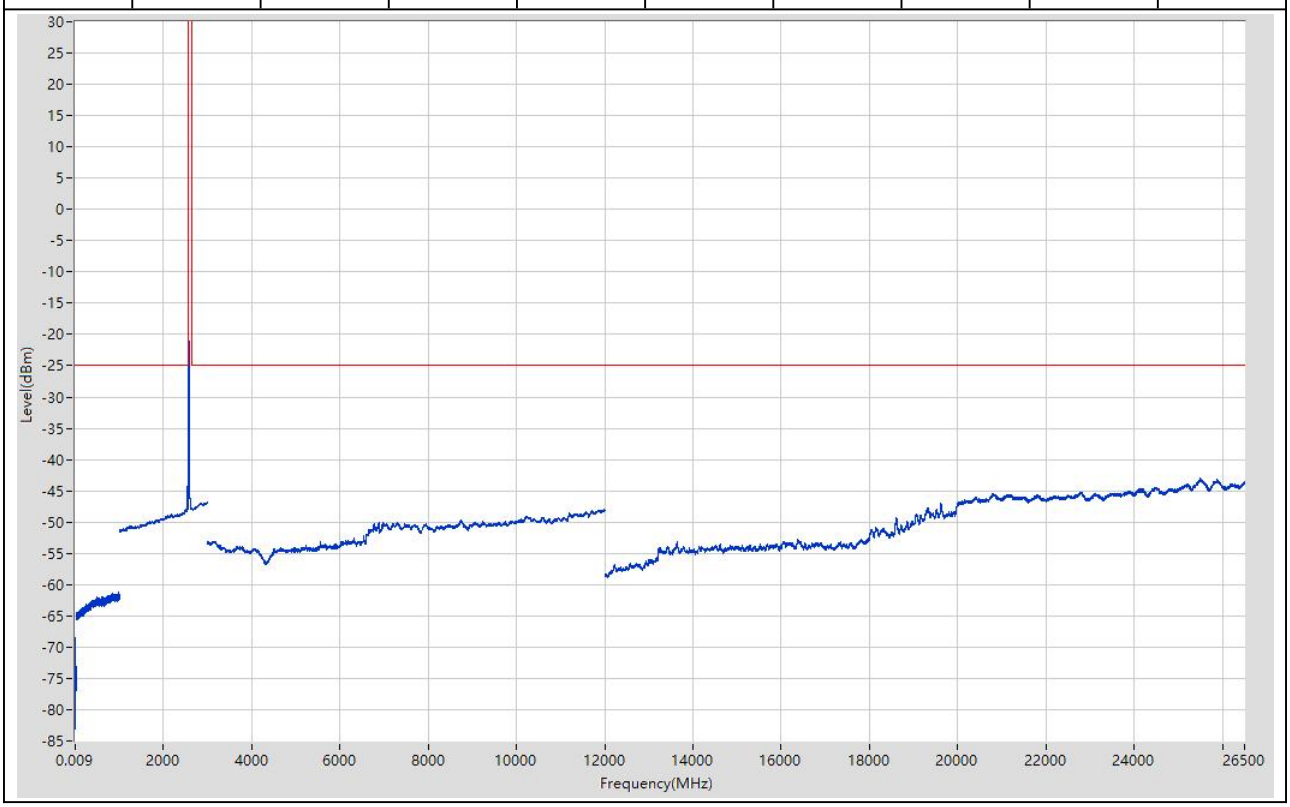

12.15 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:15, Channel:38000, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-68.74	-25	43.74	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-68.67	-25	43.67	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	968.679	-61.39	-25	36.39	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2560	-47.85	-25	22.85	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2588.35	23.77	60	36.23	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2998.15	-46.82	-25	21.82	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11997	-47.9	-25	22.9	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25500	-43.06	-25	18.06	Pass	14502

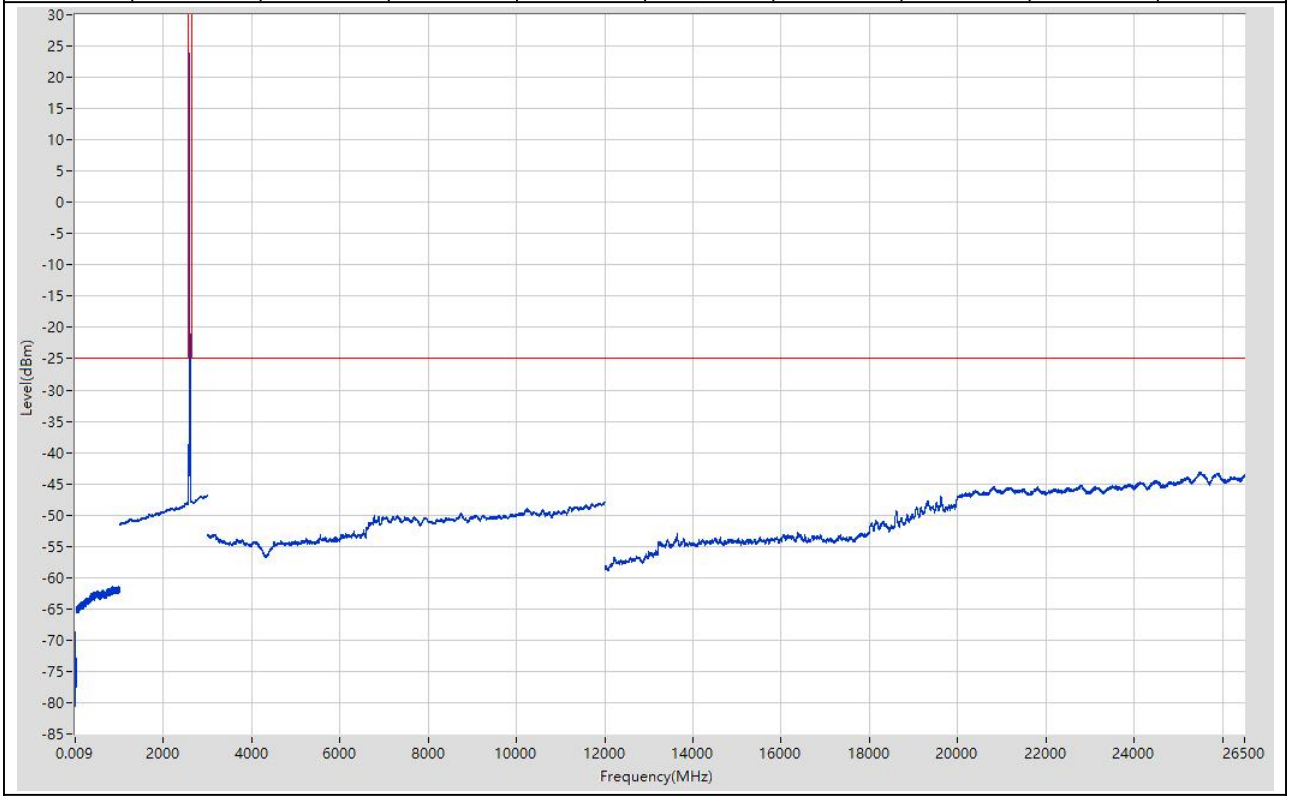

12.16 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:16, Channel:38000, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.58	-25	43.58	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-68.59	-25	43.59	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	842.9	-61.29	-25	36.29	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2553	-47.92	-25	22.92	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2588.35	22.87	60	37.13	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2997.225	-46.85	-25	21.85	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11999	-47.97	-25	22.97	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25502	-43.09	-25	18.09	Pass	14502

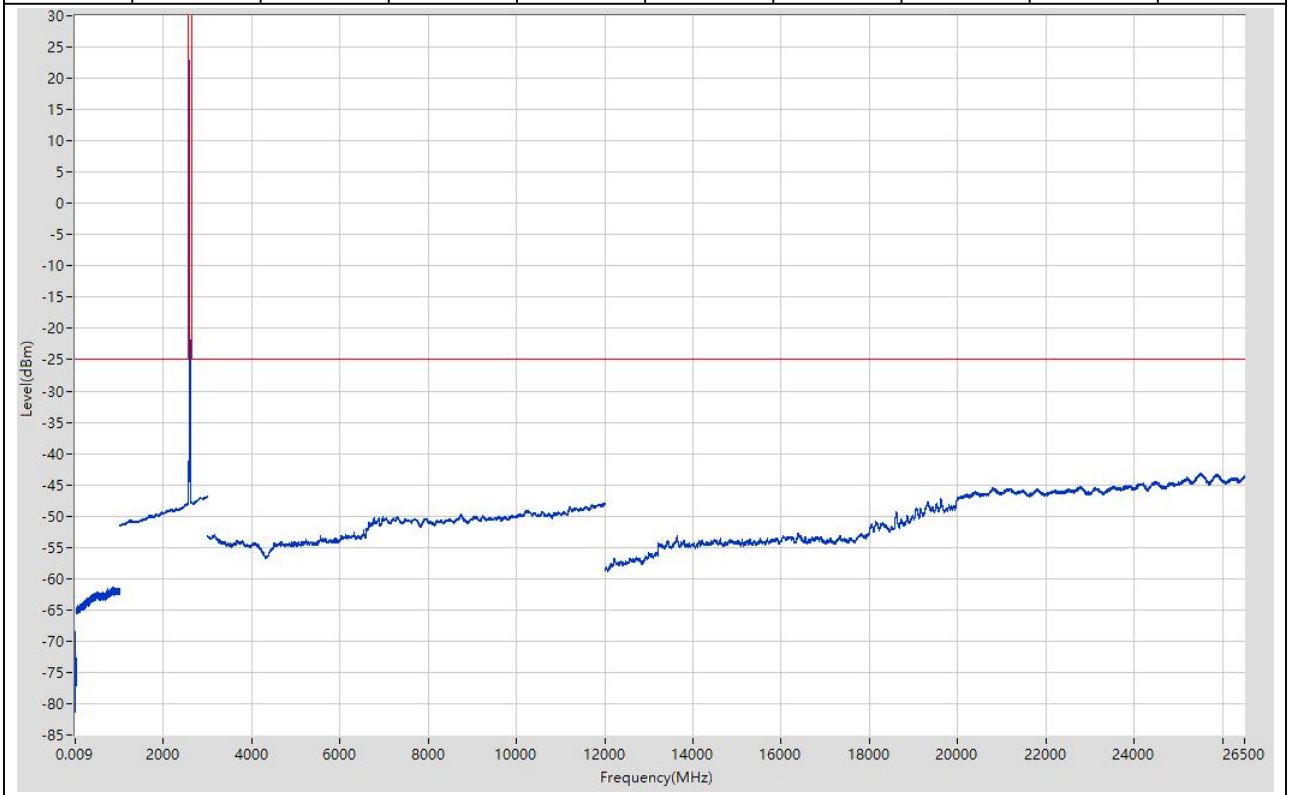

12.17 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:17, Channel:38175, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.65	-25	43.65	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-68.3	-25	43.3	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	853.503	-61.33	-25	36.33	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2541	-47.89	-25	22.89	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2605.85	23.78	60	36.22	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2631.85	-25.25	-25	0.25	Pass*	401
3000	12000	1	RMS	11995	-47.98	-25	22.98	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25499	-43.13	-25	18.13	Pass	14502

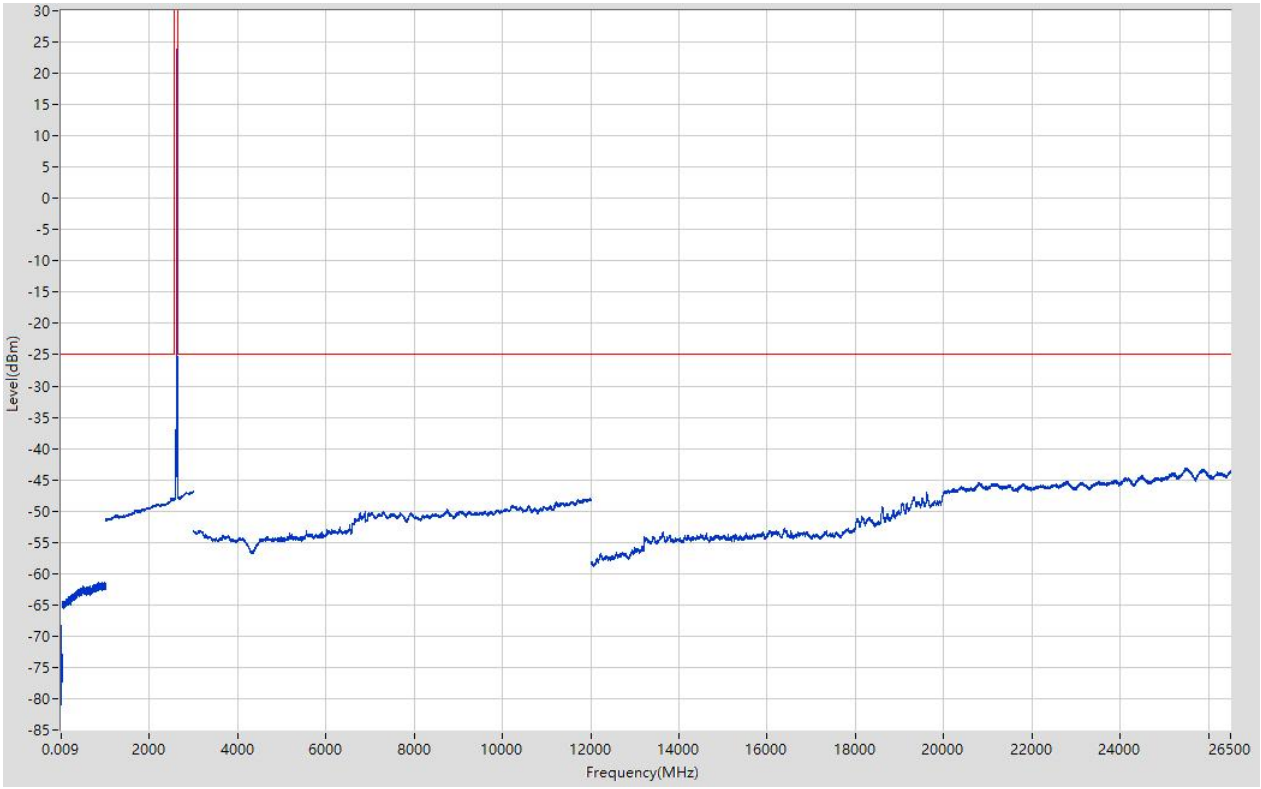

12.18 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:18, Channel:38175, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.51	-25	43.51	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-68.82	-25	43.82	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	958.272	-61.29	-25	36.29	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2535	-47.98	-25	22.98	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2605.675	22.51	60	37.49	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2631.85	-25.83	-25	0.83	Pass*	401
3000	12000	1	RMS	11996	-47.96	-25	22.96	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25479	-43.09	-25	18.09	Pass	14502

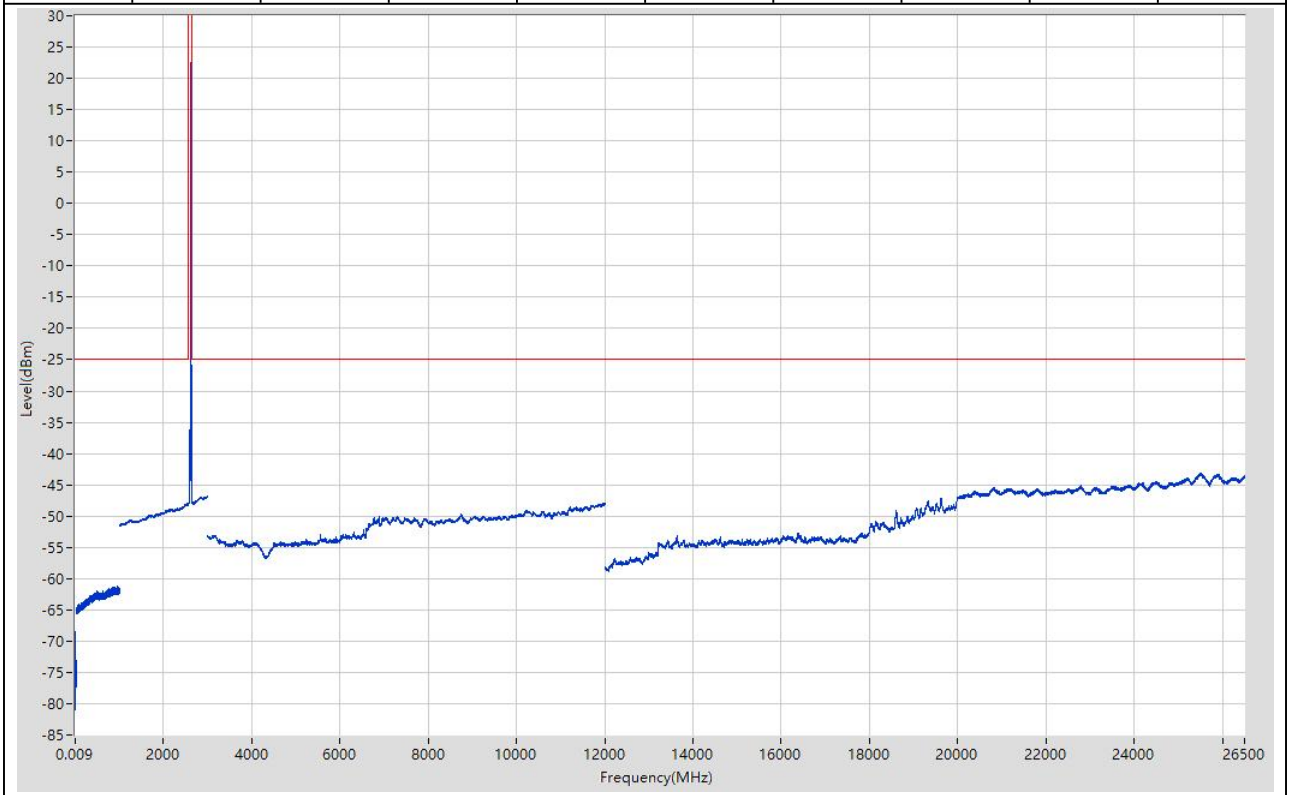

12.19 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:19, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-67.71	-25	42.71	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-68.43	-25	43.43	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	990.194	-61.37	-25	36.37	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2560	-41.18	-25	16.18	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2571.025	23.65	60	36.35	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2990.75	-46.83	-25	21.83	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11999	-47.93	-25	22.93	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25509	-43.16	-25	18.16	Pass	14502

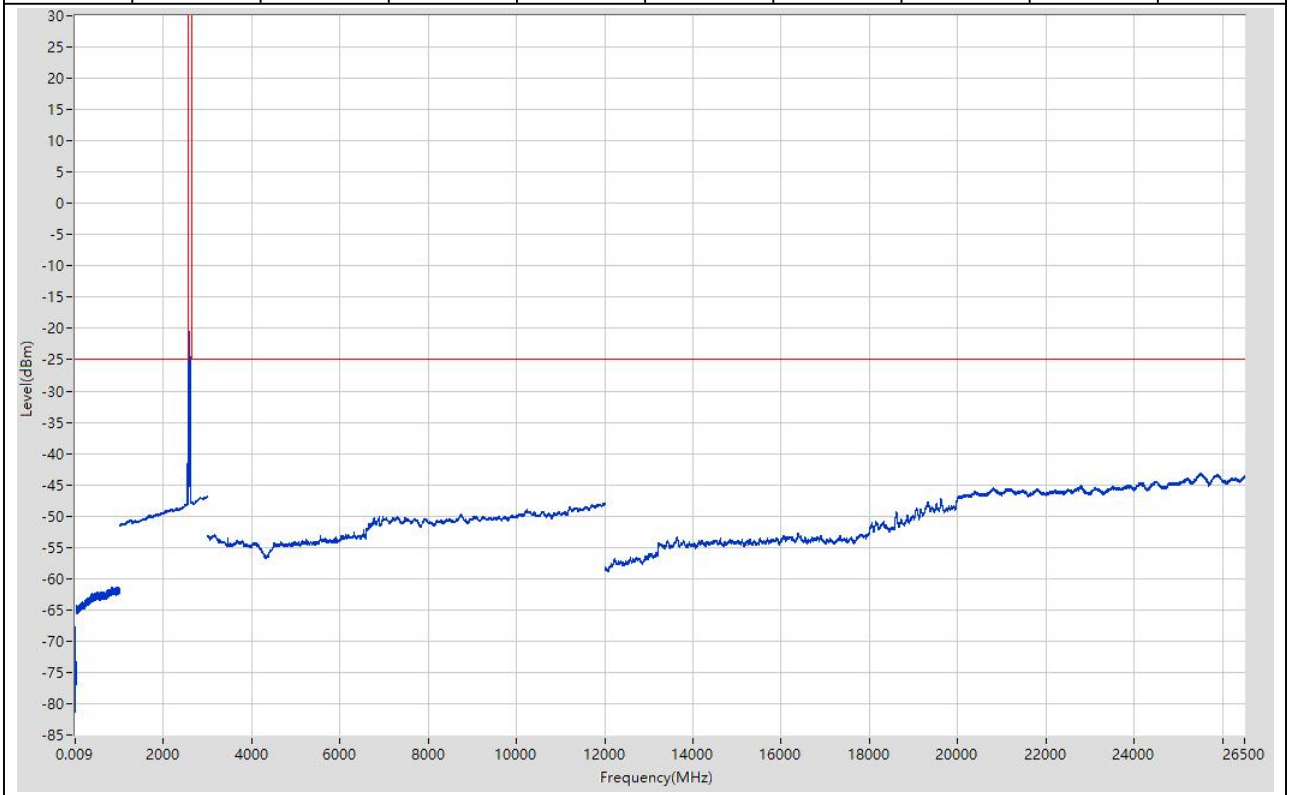

12.20 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:20, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-67.45	-25	42.45	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-68.25	-25	43.25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	928.553	-61.35	-25	36.35	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2559	-40.65	-25	15.65	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2570.85	22.44	60	37.56	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2989.825	-46.8	-25	21.8	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11999	-47.9	-25	22.9	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25492	-43.12	-25	18.12	Pass	14502

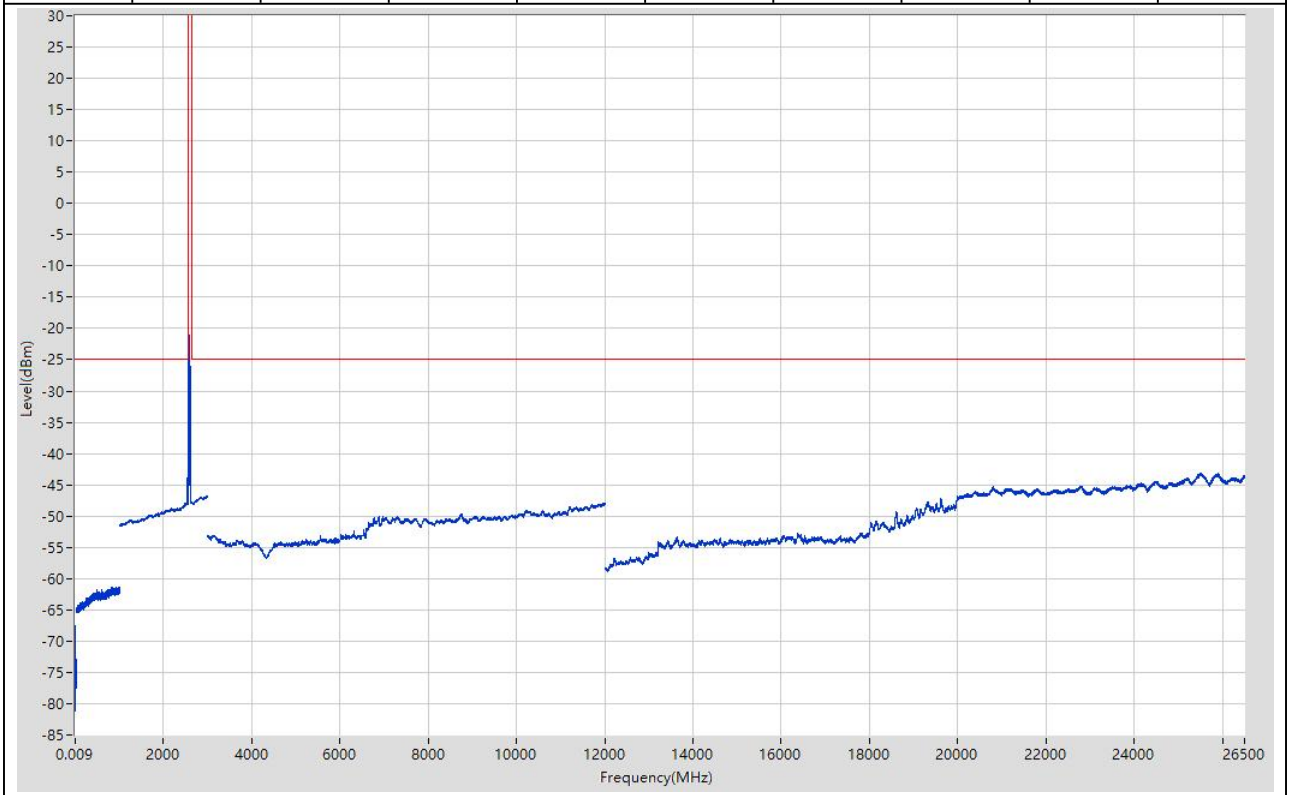

12.21 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:21, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-67.99	-25	42.99	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-68.22	-25	43.22	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	962.675	-61.33	-25	36.33	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2551	-39.54	-25	14.54	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2586.075	23.23	60	36.77	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2995.375	-46.82	-25	21.82	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11998	-47.92	-25	22.92	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25503	-43.07	-25	18.07	Pass	14502

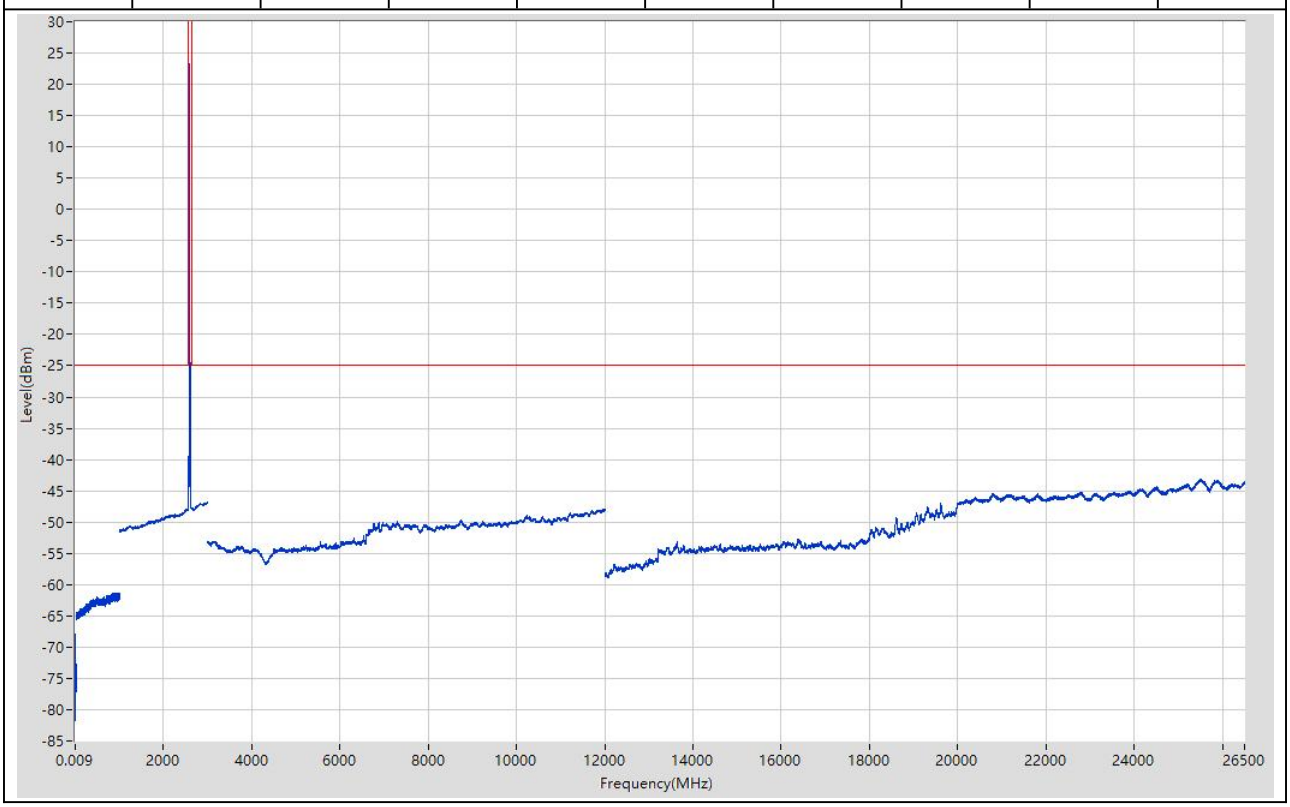

12.22 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:22, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.46	-25	43.46	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-68.45	-25	43.45	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	940.26	-61.23	-25	36.23	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2550	-44.3	-25	19.3	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2585.9	22.38	60	37.62	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2992.6	-46.78	-25	21.78	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11998	-47.91	-25	22.91	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25500	-42.99	-25	17.99	Pass	14502

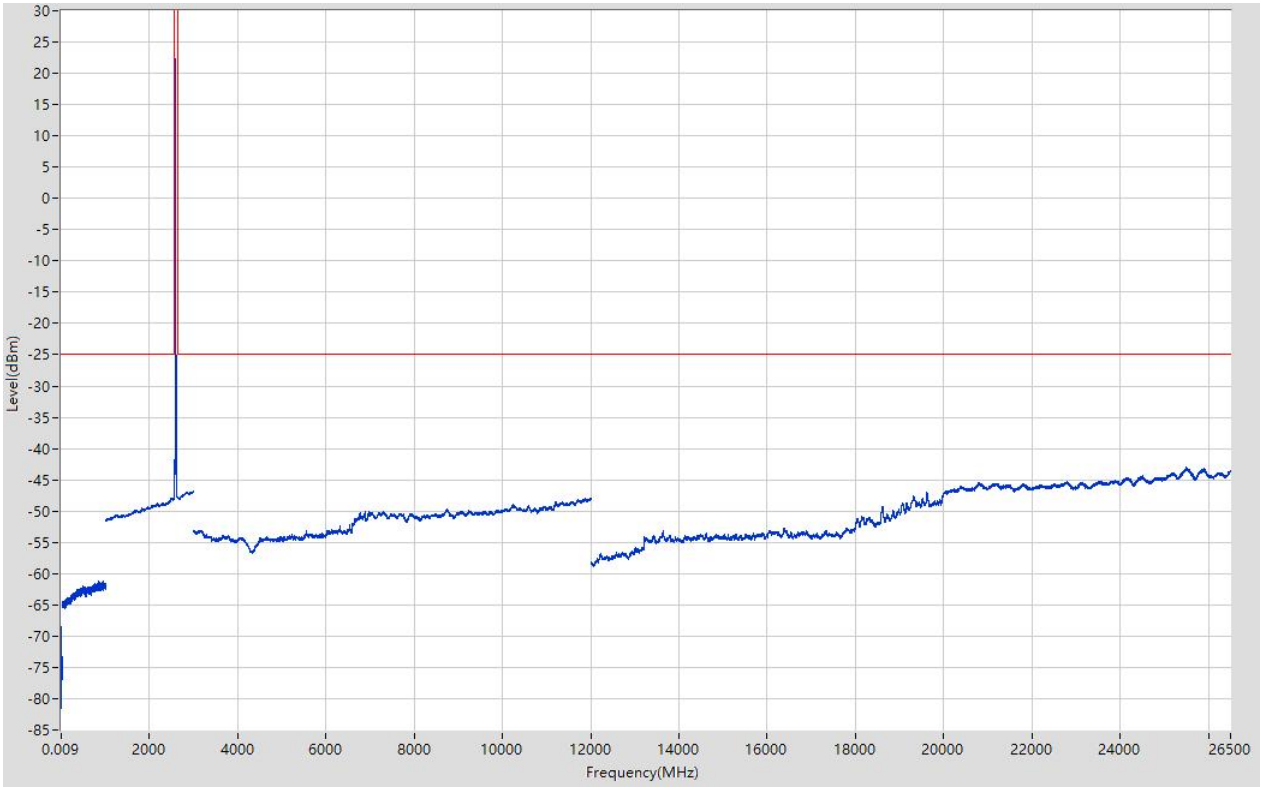

12.23 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:23, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.34	-25	43.34	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-67.93	-25	42.93	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	974.783	-61.28	-25	36.28	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2557	-48	-25	23	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2601.125	23.57	60	36.43	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2636.475	-25.07	-25	0.07	Pass*	401
3000	12000	1	RMS	11994	-47.9	-25	22.9	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25496	-43.06	-25	18.06	Pass	14502

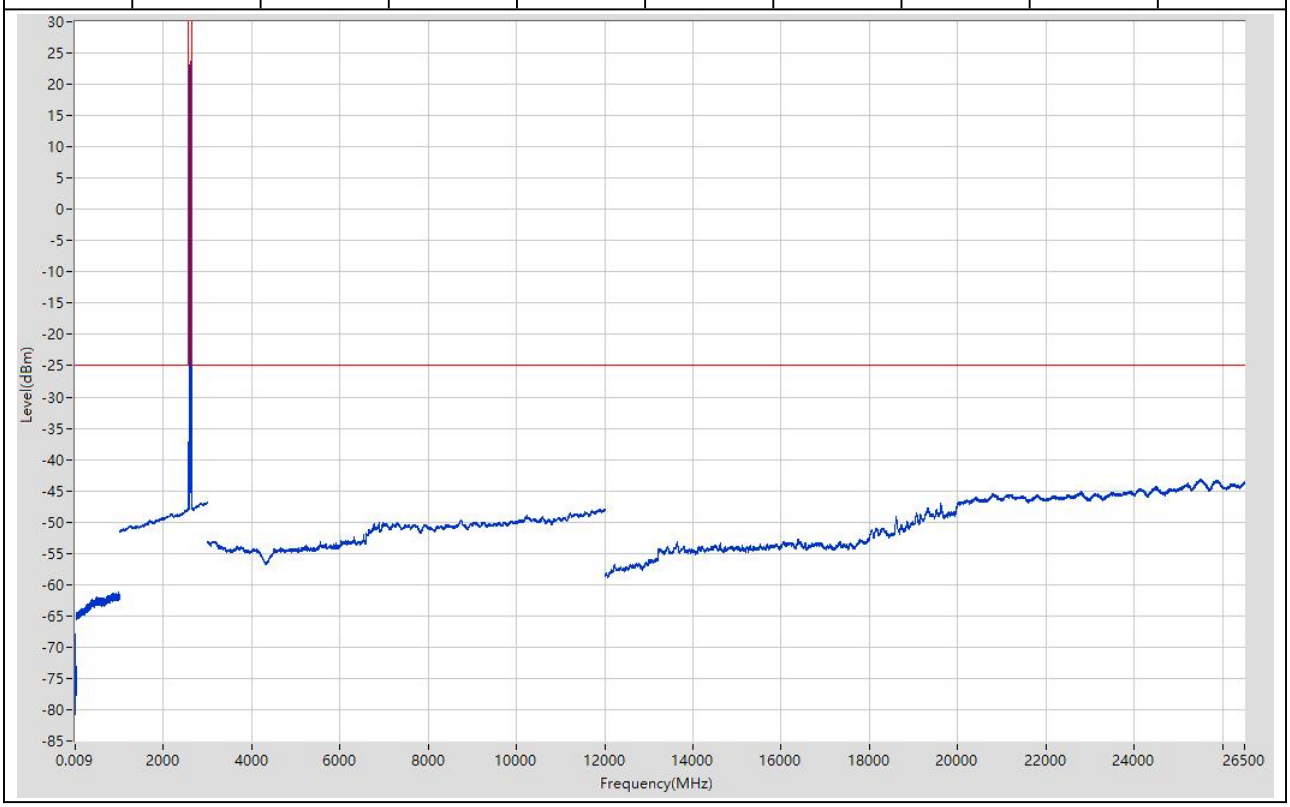

12.24 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:24, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.01	-25	43.01	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-68.05	-25	43.05	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	931.855	-61.23	-25	36.23	Pass	9701
1000	2560	1	RMS	2556	-48.01	-25	23.01	Pass	1561
2560	2630	1	RMS	2600.95	22.23	60	37.77	Pass	401
2630	3000	1	RMS	2636.475	-26.89	-25	1.89	Pass*	401
3000	12000	1	RMS	11989	-47.91	-25	22.91	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25500	-43.18	-25	18.18	Pass	14502

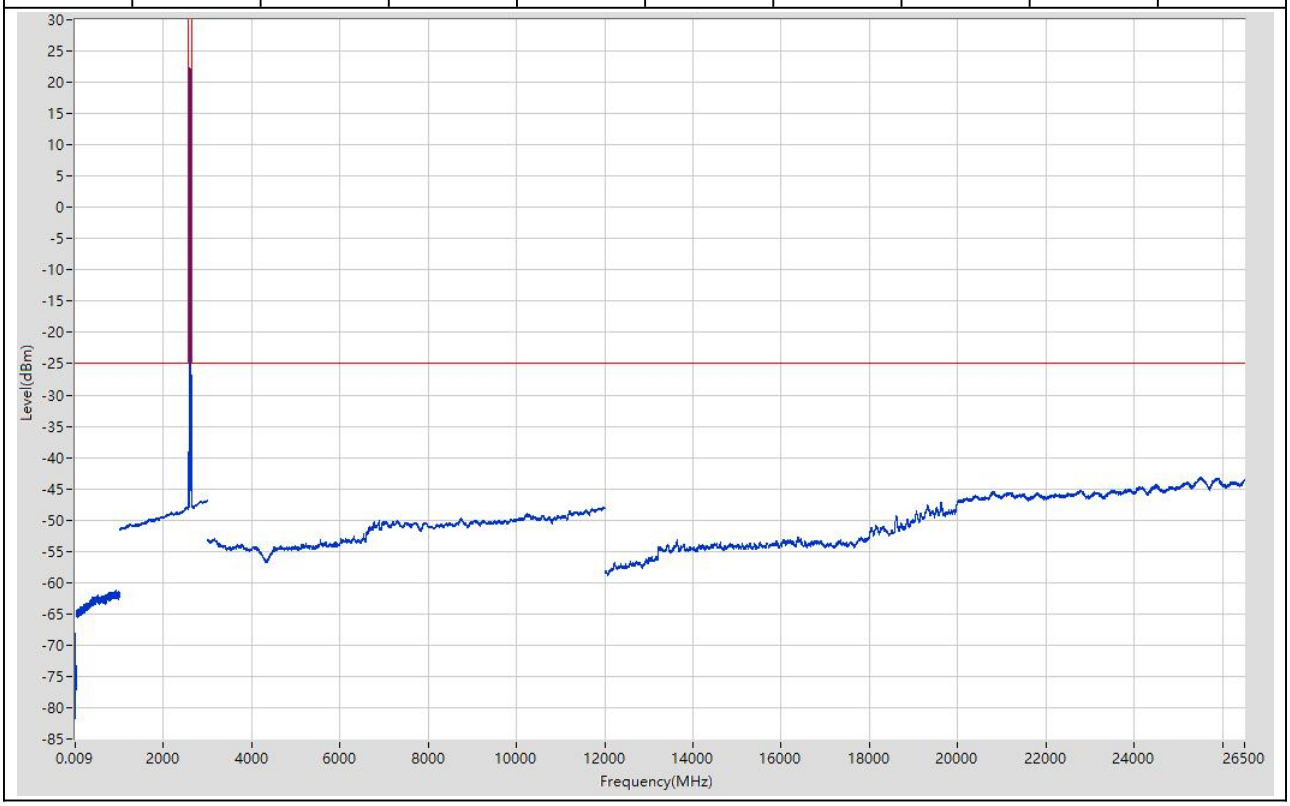

13. LTE_Band41 full

13.1 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:39675, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-67.58	-25	42.58	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-67.9	-25	42.9	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	535.6	-60.3	-25	35.3	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2485	-42.24	-25	17.24	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2496.165	24.26	60	35.74	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2997	-46.66	-25	21.66	Pass	401
3000	12000	1	RMS	4992	-29.64	-25	4.64	Pass*	9002
12000	26500	1	RMS	25505	-48.41	-25	23.41	Pass	14502

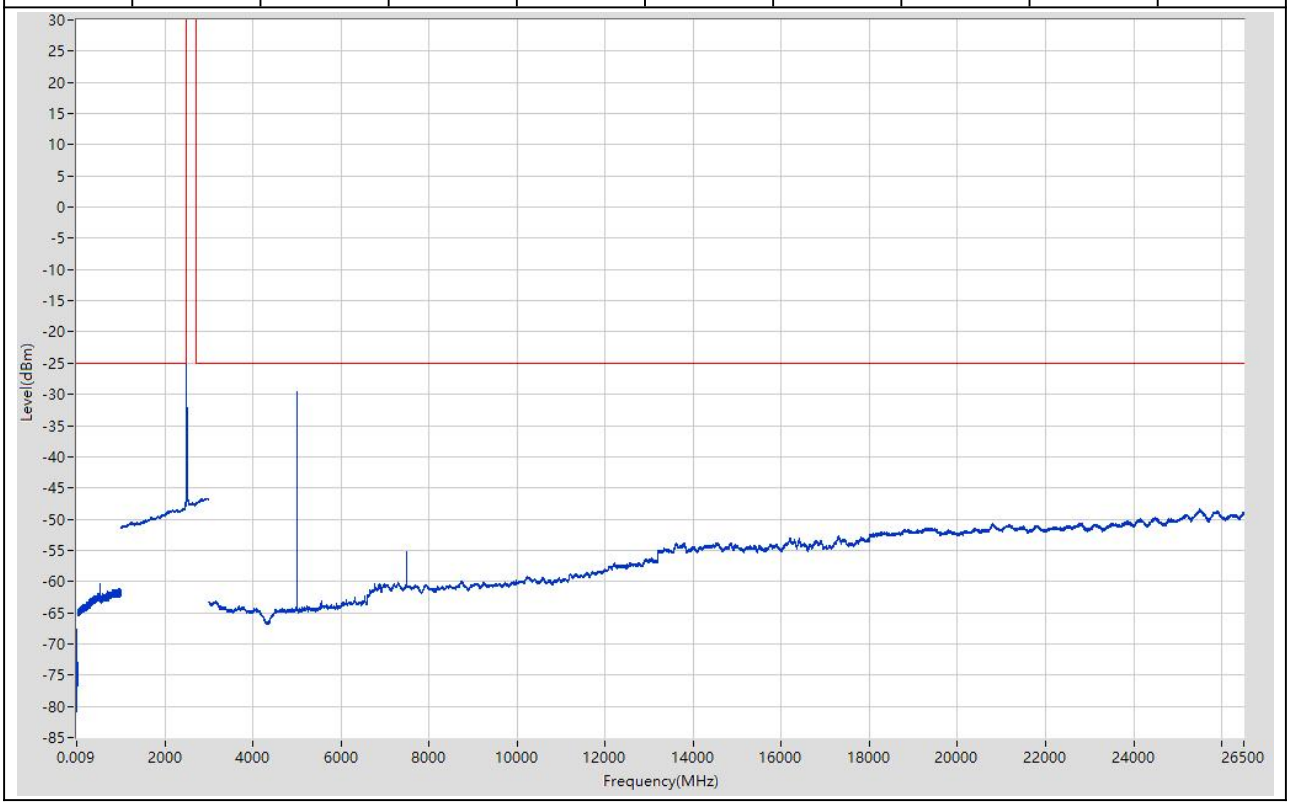

13.2 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:39675, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.07	-25	43.07	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-68.79	-25	43.79	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	535.6	-58.95	-25	33.95	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2486	-41.04	-25	16.04	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2496.165	24.14	60	35.86	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2996.25	-46.66	-25	21.66	Pass	401
3000	12000	1	RMS	4992	-32.48	-25	7.48	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25512	-48.44	-25	23.44	Pass	14502

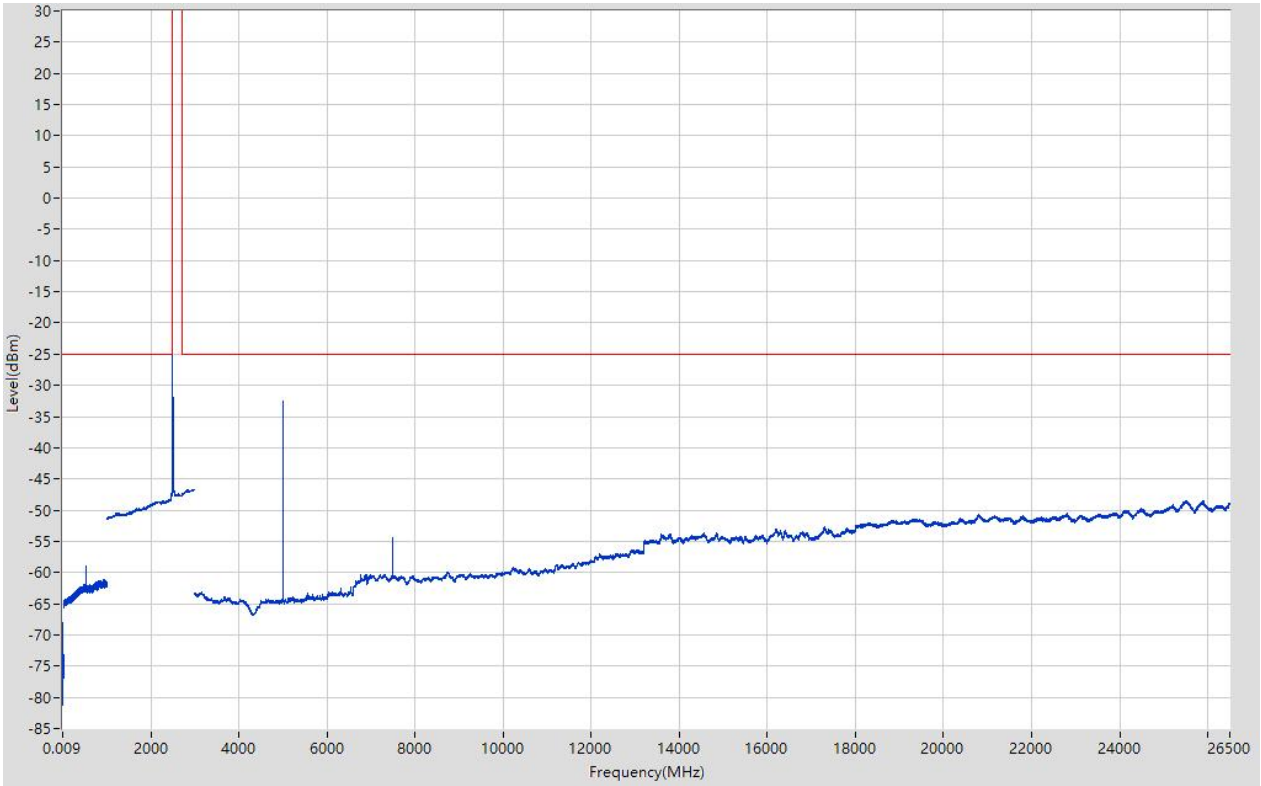

13.3 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:40620, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68	-25	43	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.3	-68.6	-25	43.6	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	850.001	-61.25	-25	36.25	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2484	-47.71	-25	22.71	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2590.325	24.3	60	35.7	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2998.5	-46.64	-25	21.64	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5181	-42.1	-25	17.1	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25504	-48.51	-25	23.51	Pass	14502

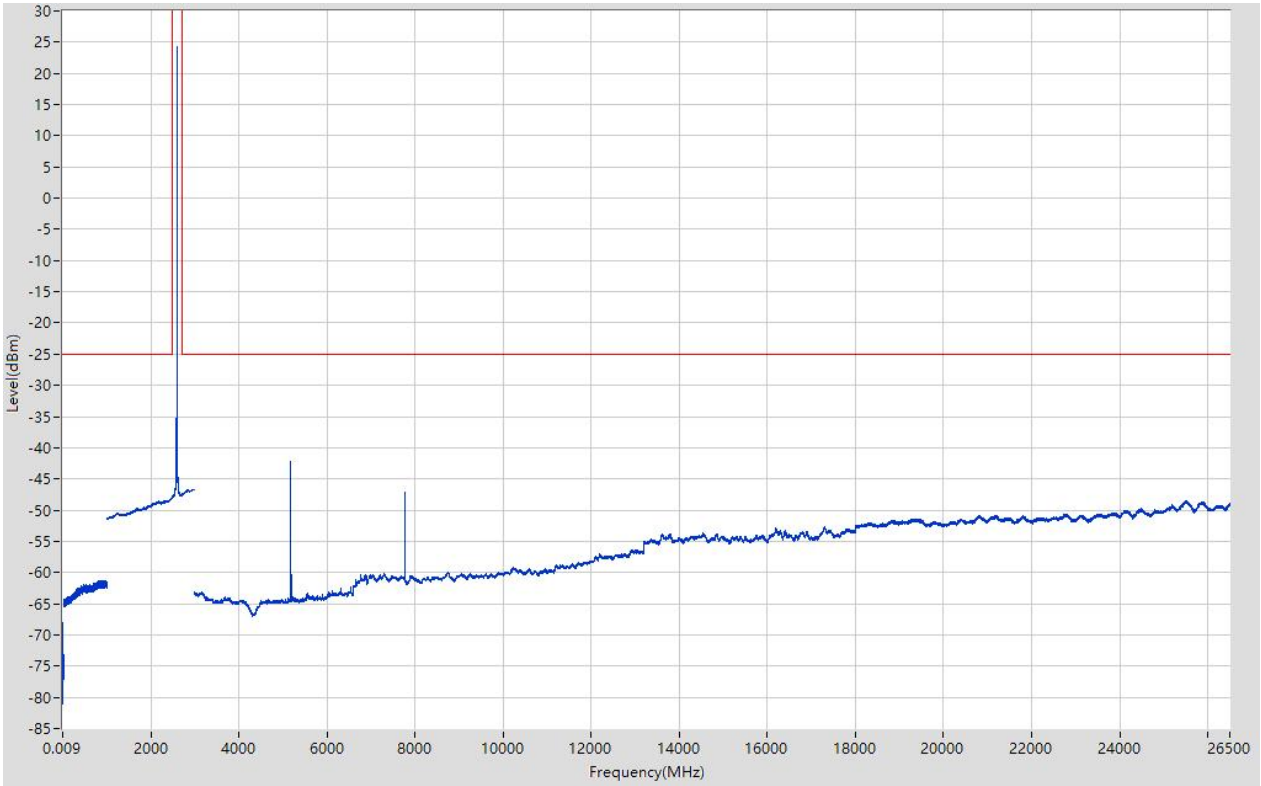

13.4 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:40620, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-68.38	-25	43.38	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-67.89	-25	42.89	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	940.761	-61.17	-25	36.17	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2483	-47.79	-25	22.79	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2590.86	24.16	60	35.84	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2999.25	-46.68	-25	21.68	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5181	-44.12	-25	19.12	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25510	-48.45	-25	23.45	Pass	14502

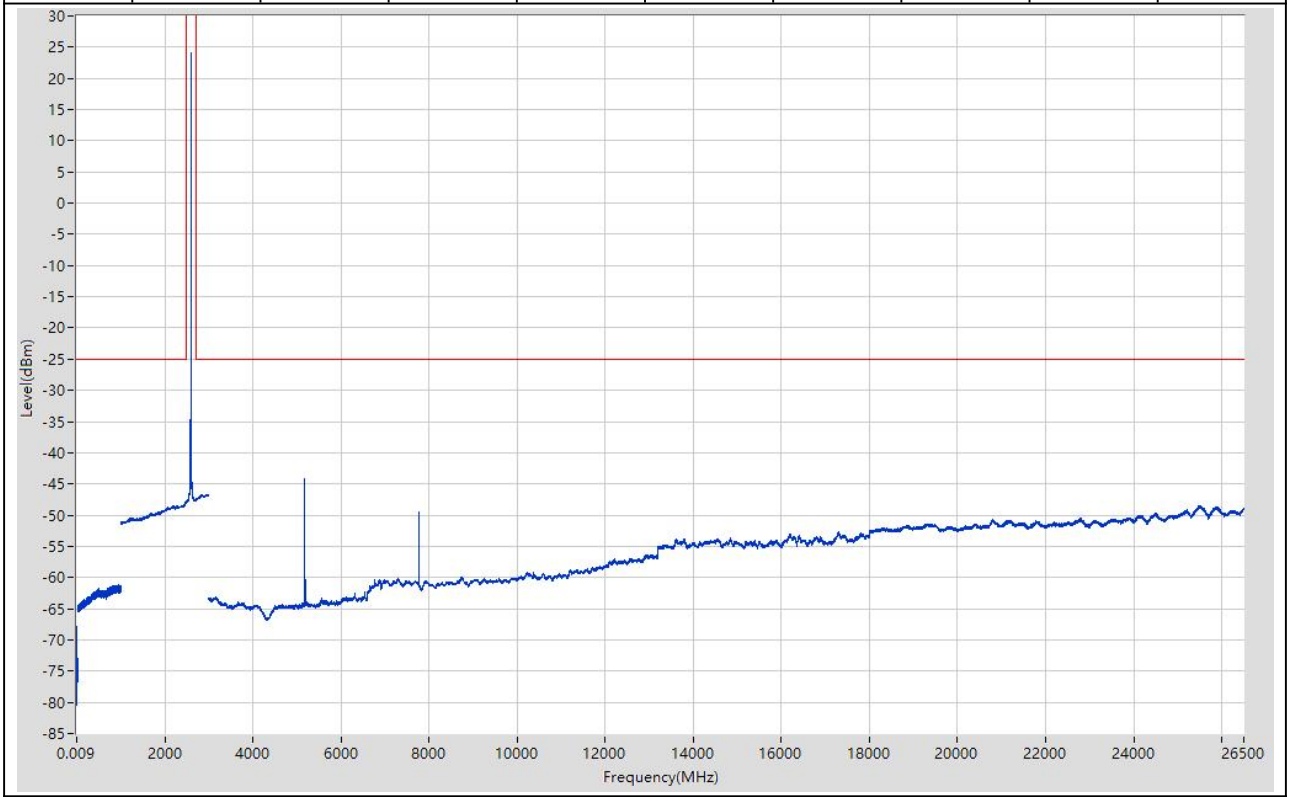

13.5 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:41565, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.66	-25	43.66	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-68.12	-25	43.12	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	724.6	-58.37	-25	33.37	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2481	-47.88	-25	22.88	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2685.02	24.87	60	35.13	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2700	-45.03	-25	20.03	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5370	-40.43	-25	15.43	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25493	-48.42	-25	23.42	Pass	14502

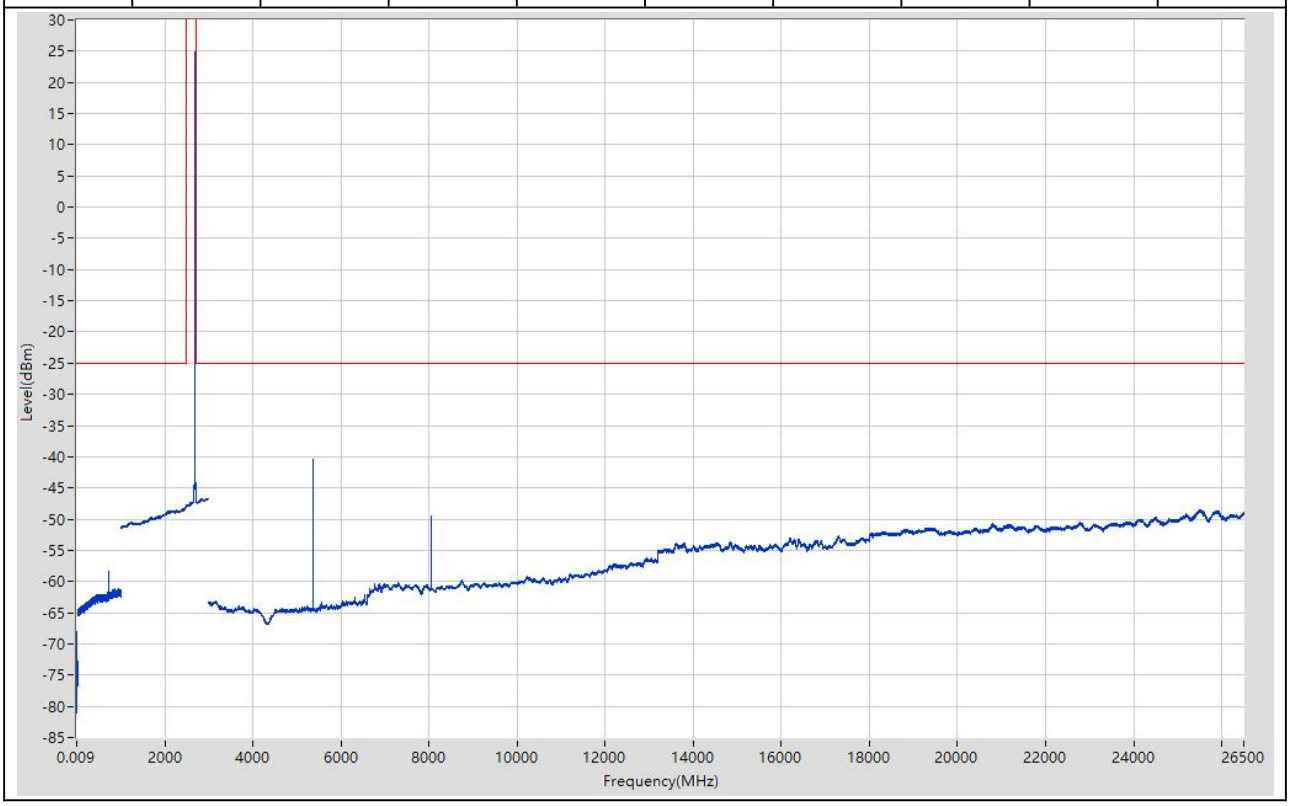

13.6 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:41565, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-68.7	-25	43.7	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-68.42	-25	43.42	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	724.6	-58.49	-25	33.49	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2482	-47.82	-25	22.82	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2685.02	24.89	60	35.11	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2700.75	-44.79	-25	19.79	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5371	-38.25	-25	13.25	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25508	-48.46	-25	23.46	Pass	14502

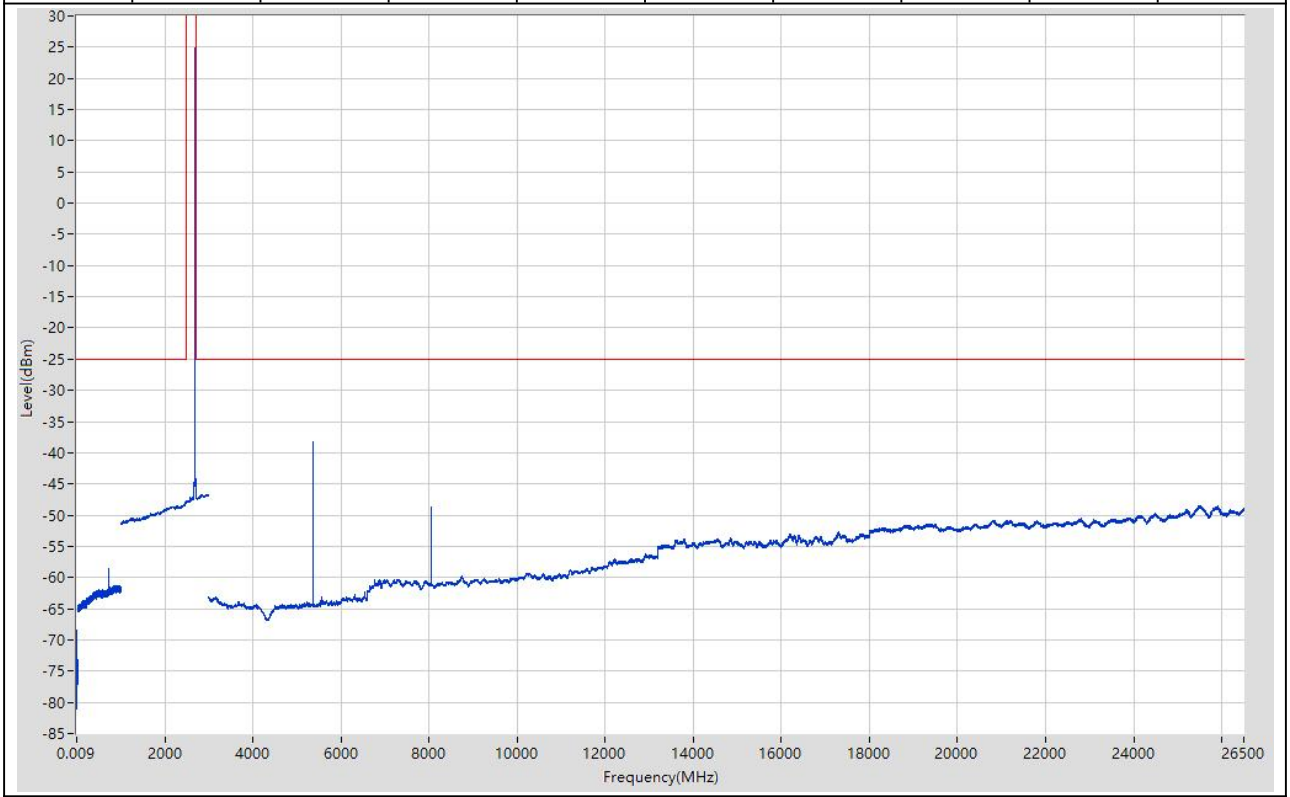

13.7 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:39700, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-67.91	-25	42.91	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-68.17	-25	43.17	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	535.9	-59.94	-25	34.94	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2484	-42.03	-25	17.03	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2496.165	24.81	60	35.19	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2974.5	-46.66	-25	21.66	Pass	401
3000	12000	1	RMS	4993	-26.85	-25	1.85	Pass*	9002
12000	26500	1	RMS	25512	-48.43	-25	23.43	Pass	14502

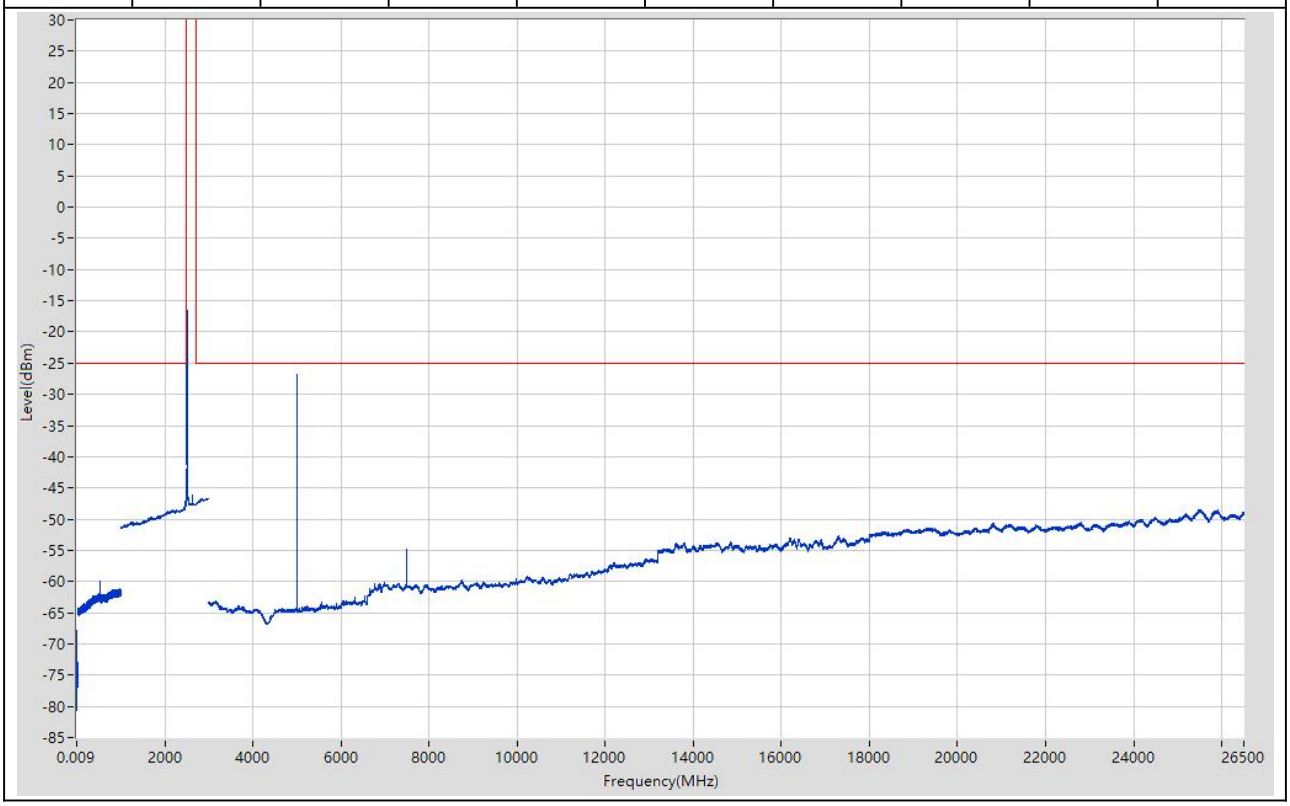

13.8 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:39700, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-68.98	-25	43.98	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-68.71	-25	43.71	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	535.9	-59.7	-25	34.7	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2485	-41.76	-25	16.76	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2496.165	24.47	60	35.53	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2999.25	-46.64	-25	21.64	Pass	401
3000	12000	1	RMS	4993	-26.27	-25	1.27	Pass*	9002
12000	26500	1	RMS	25498	-48.34	-25	23.34	Pass	14502

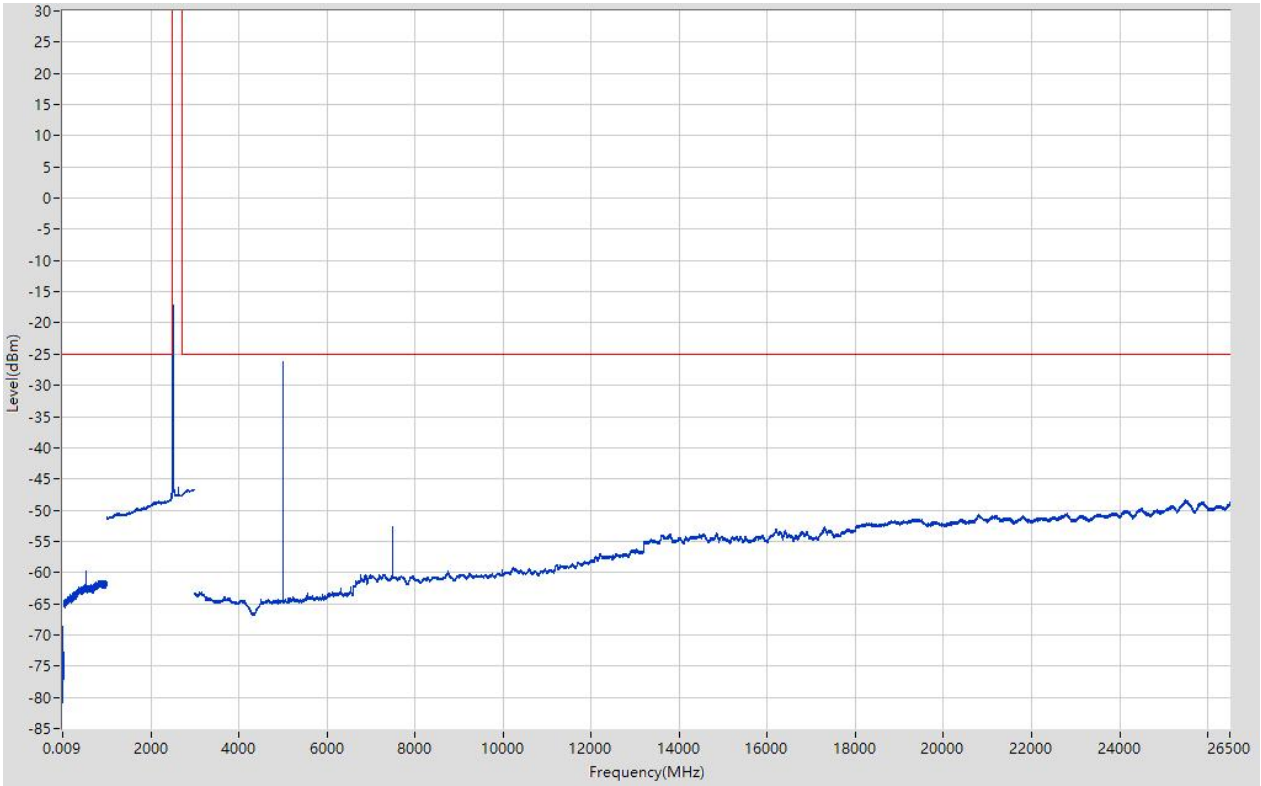

13.9 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:40620, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-68.81	-25	43.81	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-68.46	-25	43.46	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	943.463	-61.12	-25	36.12	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2486	-47.74	-25	22.74	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2588.185	24.61	60	35.39	Pass	401
2700	3000	1	RMS	3000	-46.69	-25	21.69	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5177	-38.13	-25	13.13	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25512	-48.49	-25	23.49	Pass	14502

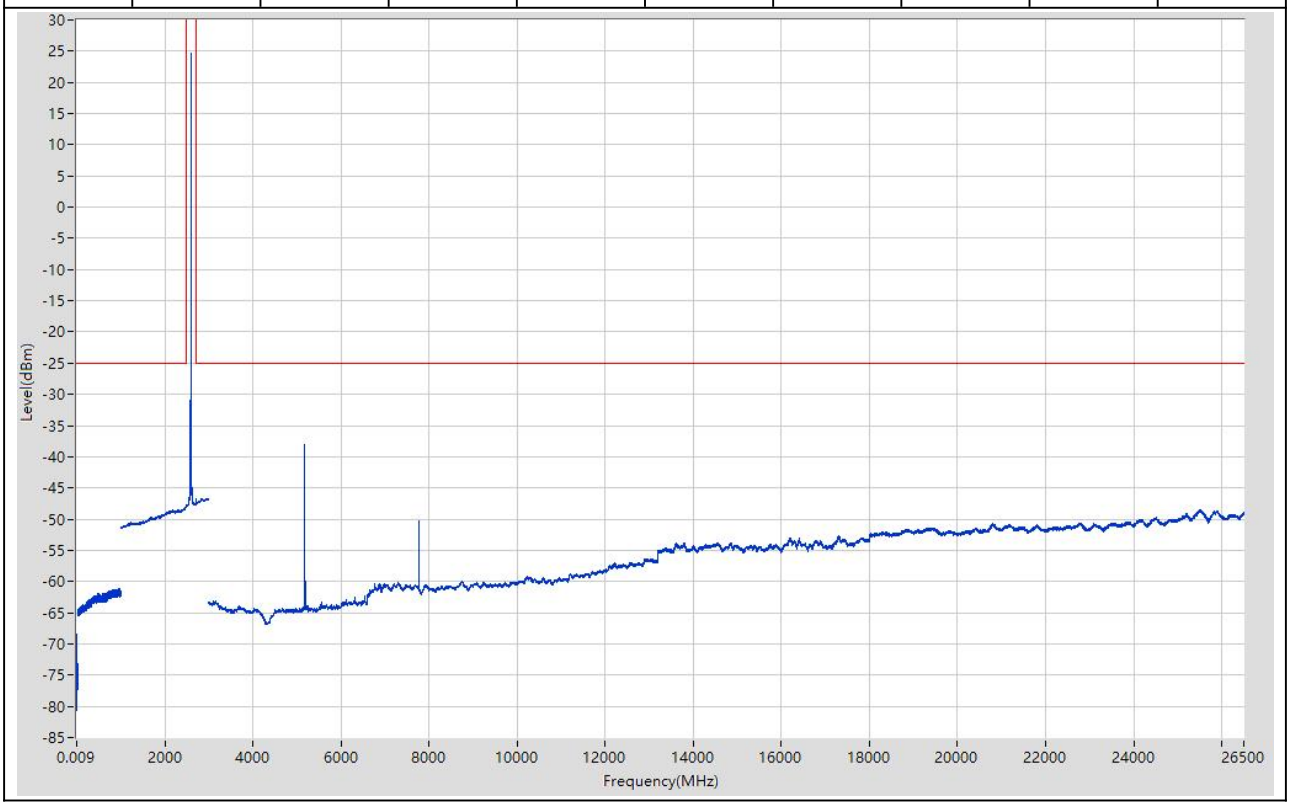

13.10 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:40620, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.34	-25	43.34	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-68.98	-25	43.98	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	981.688	-61.22	-25	36.22	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2484	-47.79	-25	22.79	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2588.185	24.7	60	35.3	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2999.25	-46.65	-25	21.65	Pass	401
3000	12000	1	RMS	7765	-46.91	-25	21.91	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25494	-48.47	-25	23.47	Pass	14502

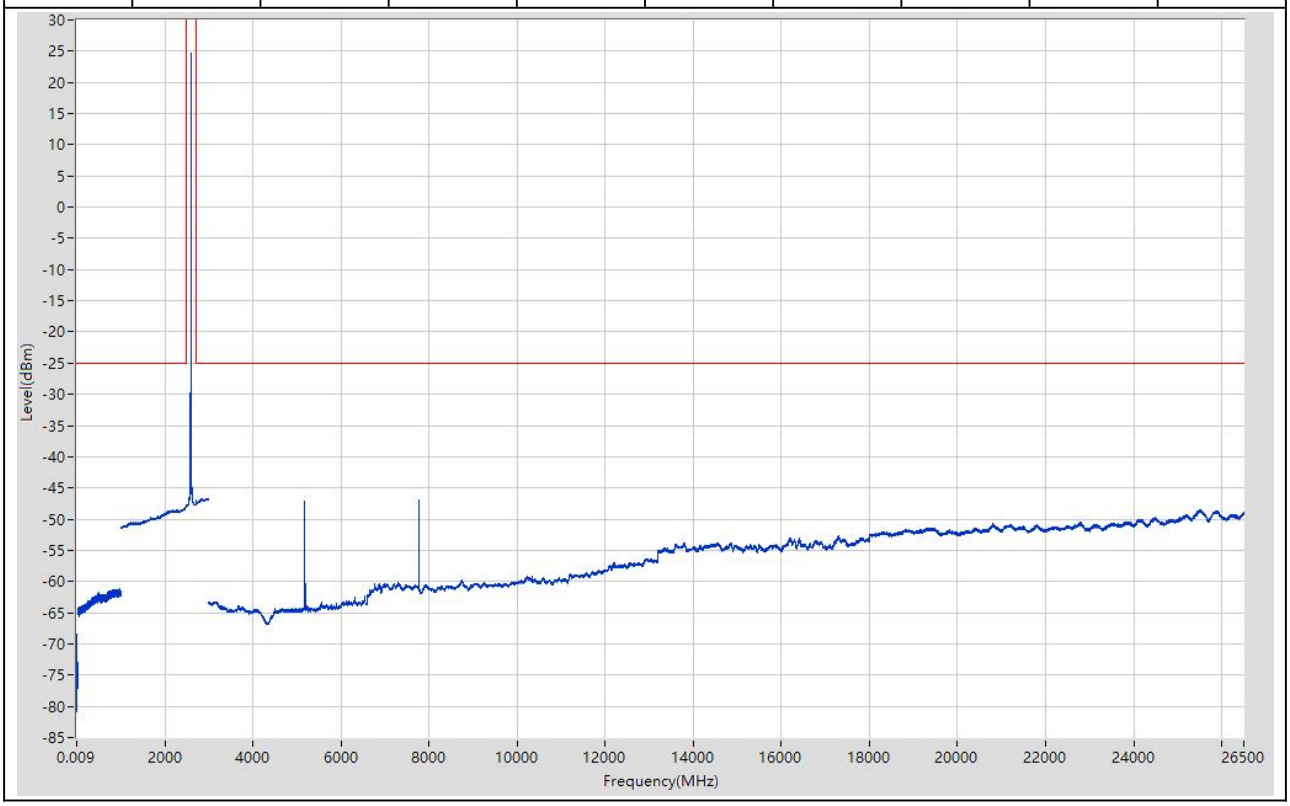

13.11 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:41540, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.015	-68.27	-25	43.27	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-67.51	-25	42.51	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	719.9	-58.1	-25	33.1	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2485	-47.8	-25	22.8	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2680.205	25.08	60	34.92	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2706	-44.55	-25	19.55	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5361	-39.04	-25	14.04	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25505	-48.44	-25	23.44	Pass	14502

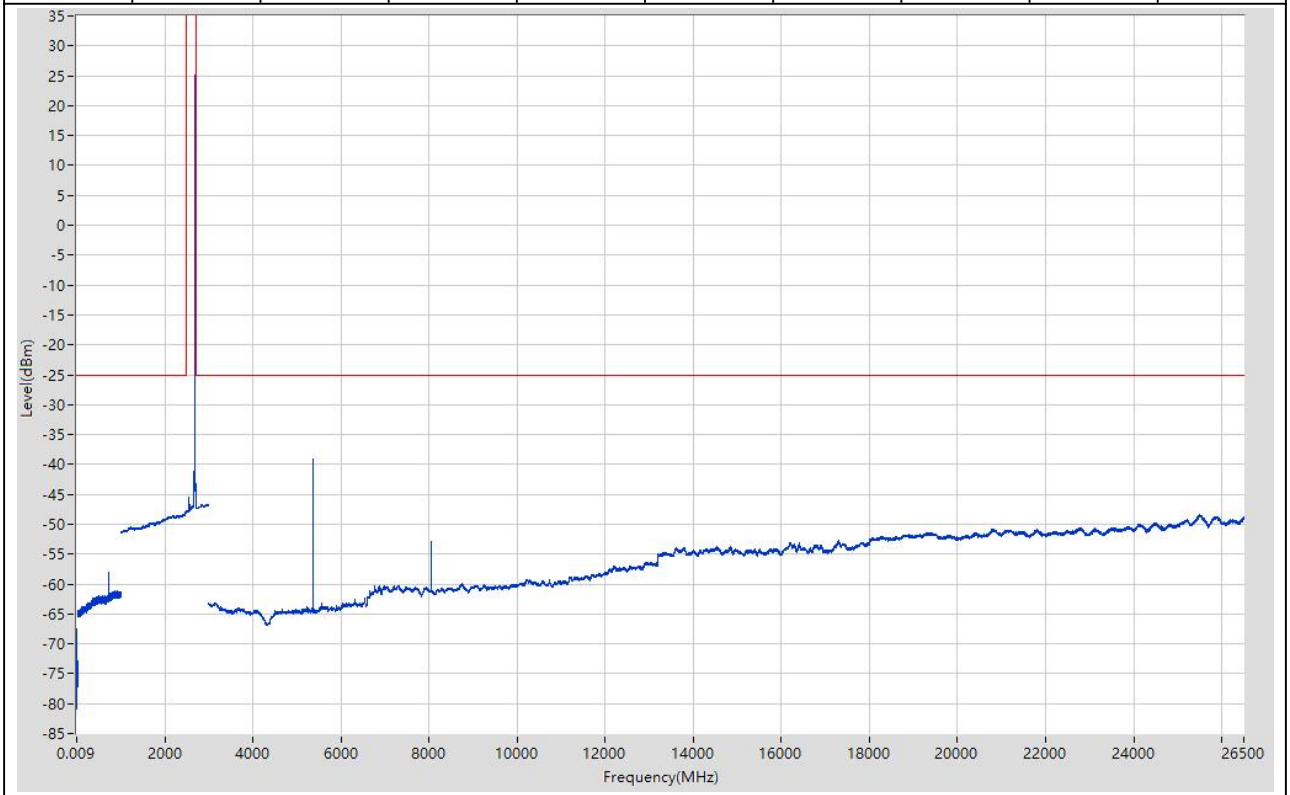

13.12 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:41540, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-68.38	-25	43.38	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-68.62	-25	43.62	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	719.9	-57.5	-25	32.5	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2482	-47.87	-25	22.87	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2680.205	24.76	60	35.24	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2700.75	-44.84	-25	19.84	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5362	-42.96	-25	17.96	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25501	-48.43	-25	23.43	Pass	14502

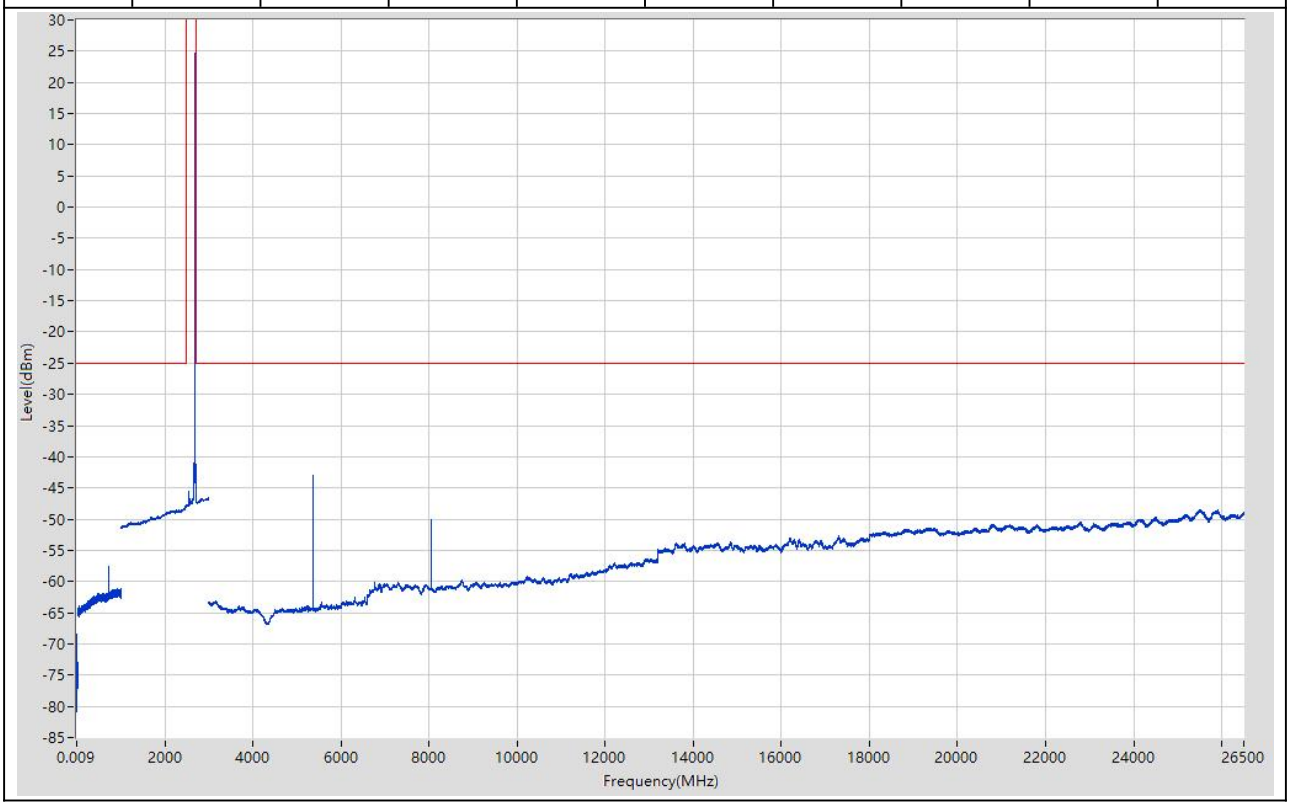

13.13 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:13, Channel:39725, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-69.3	-25	44.3	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-69.09	-25	44.09	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	536.1	-58.37	-25	33.37	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2483	-39.49	-25	14.49	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2496.7	23.73	60	36.27	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2995.5	-46.68	-25	21.68	Pass	401
3000	12000	1	RMS	4994	-27.48	-25	2.48	Pass*	9002
12000	26500	1	RMS	25495	-48.51	-25	23.51	Pass	14502

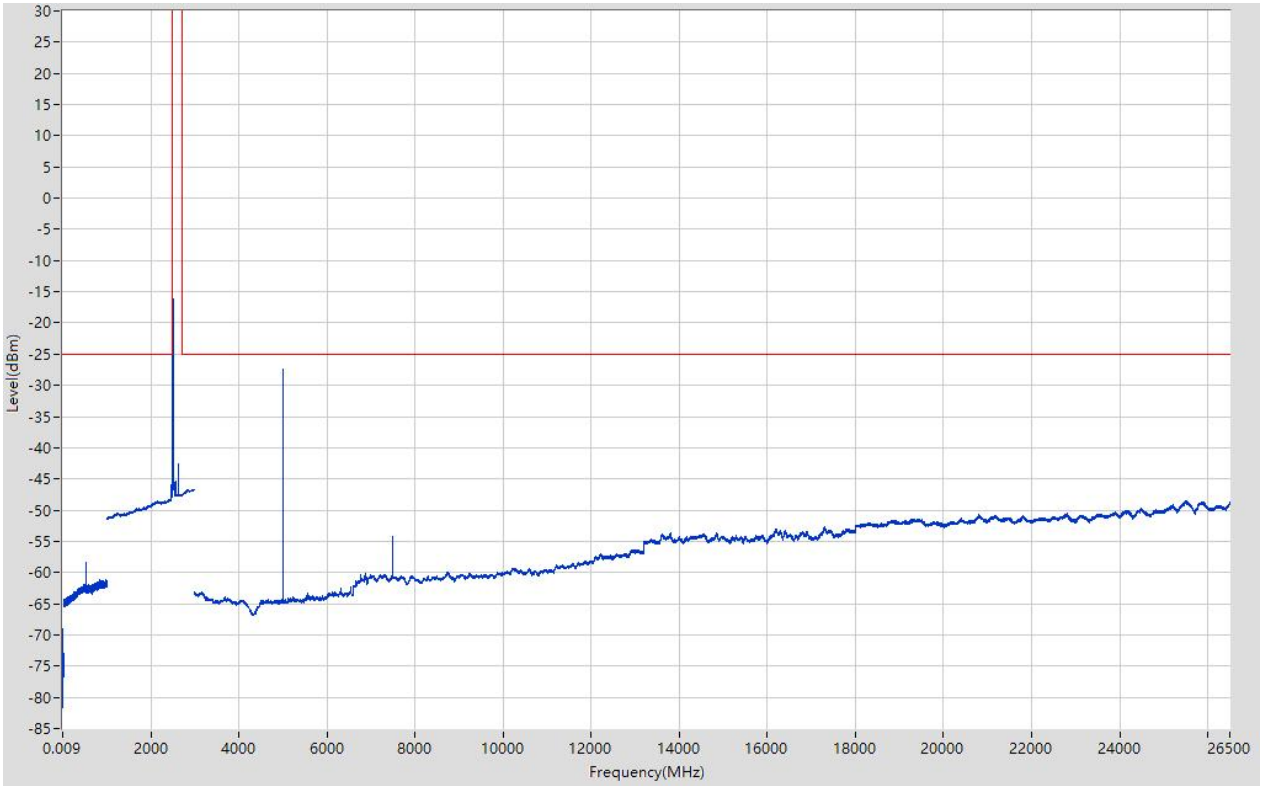

13.14 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:14, Channel:39725, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-69.01	-25	44.01	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-67.62	-25	42.62	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	536.2	-61.08	-25	36.08	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2484	-38.25	-25	13.25	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2496.7	23.25	60	36.75	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2994.75	-46.67	-25	21.67	Pass	401
3000	12000	1	RMS	4994	-26.52	-25	1.52	Pass*	9002
12000	26500	1	RMS	25498	-48.46	-25	23.46	Pass	14502

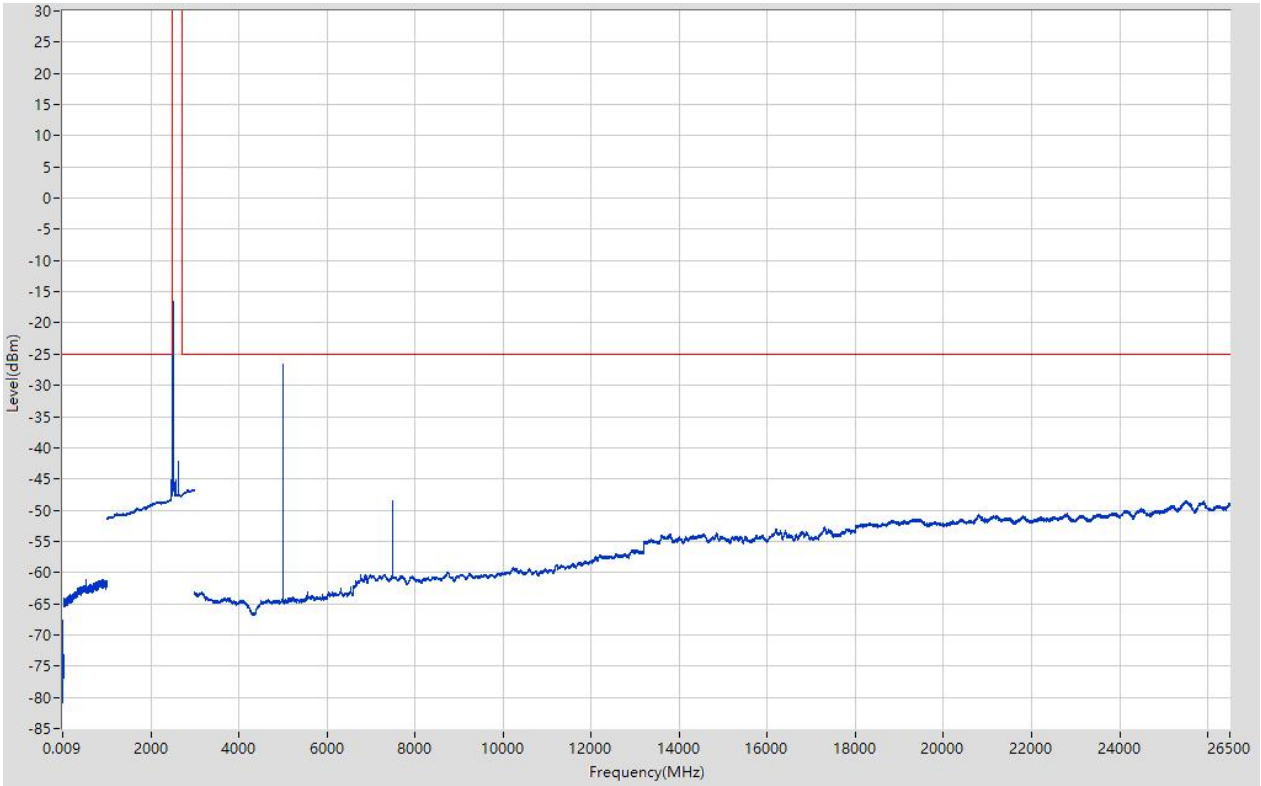

13.15 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:15, Channel:40620, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-68.47	-25	43.47	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-68.44	-25	43.44	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	966.478	-61.17	-25	36.17	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2485	-47.77	-25	22.77	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2586.045	24.11	60	35.89	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2709	-43.84	-25	18.84	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5172	-38.57	-25	13.57	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25500	-48.49	-25	23.49	Pass	14502

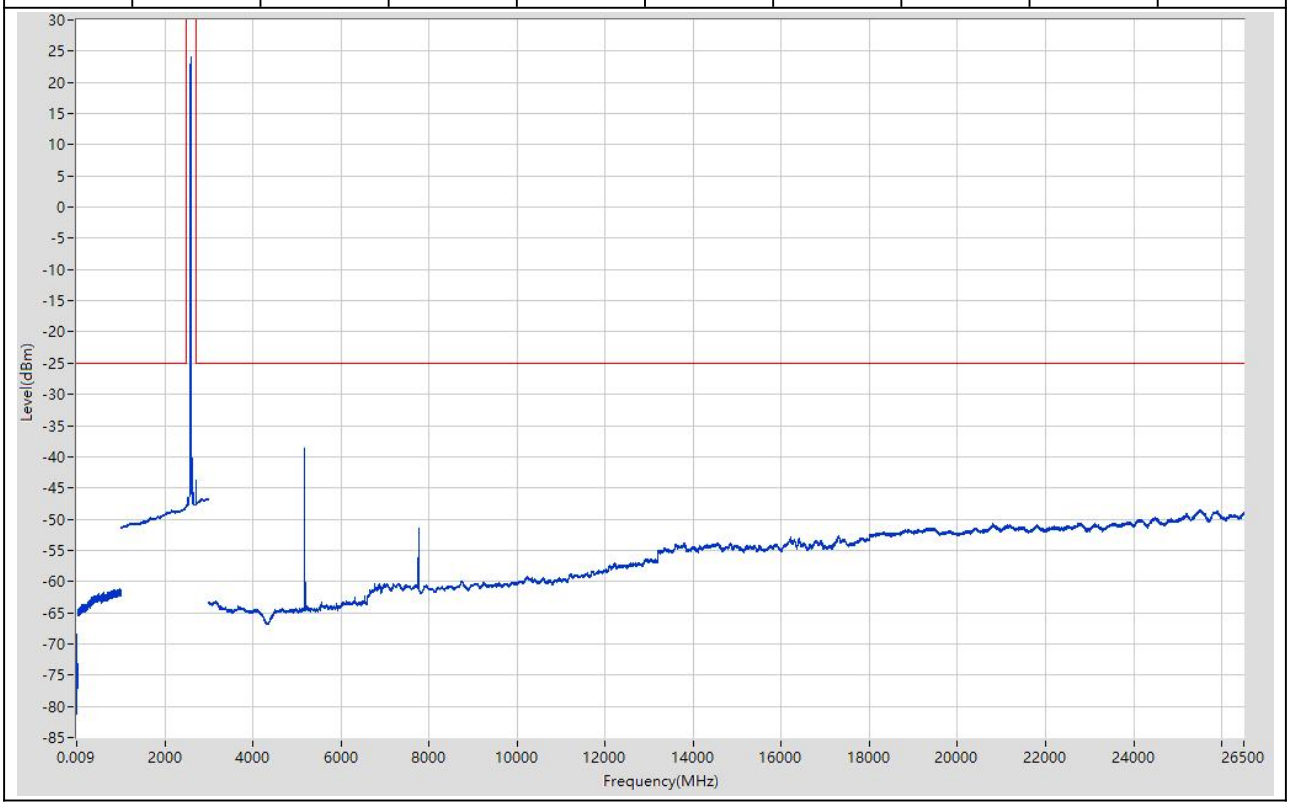

13.16 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:16, Channel:40620, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-68.75	-25	43.75	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-68.07	-25	43.07	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	625.6	-61.04	-25	36.04	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2486	-47.84	-25	22.84	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2586.045	24.47	60	35.53	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2709	-43.88	-25	18.88	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5172	-38.17	-25	13.17	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25505	-48.43	-25	23.43	Pass	14502

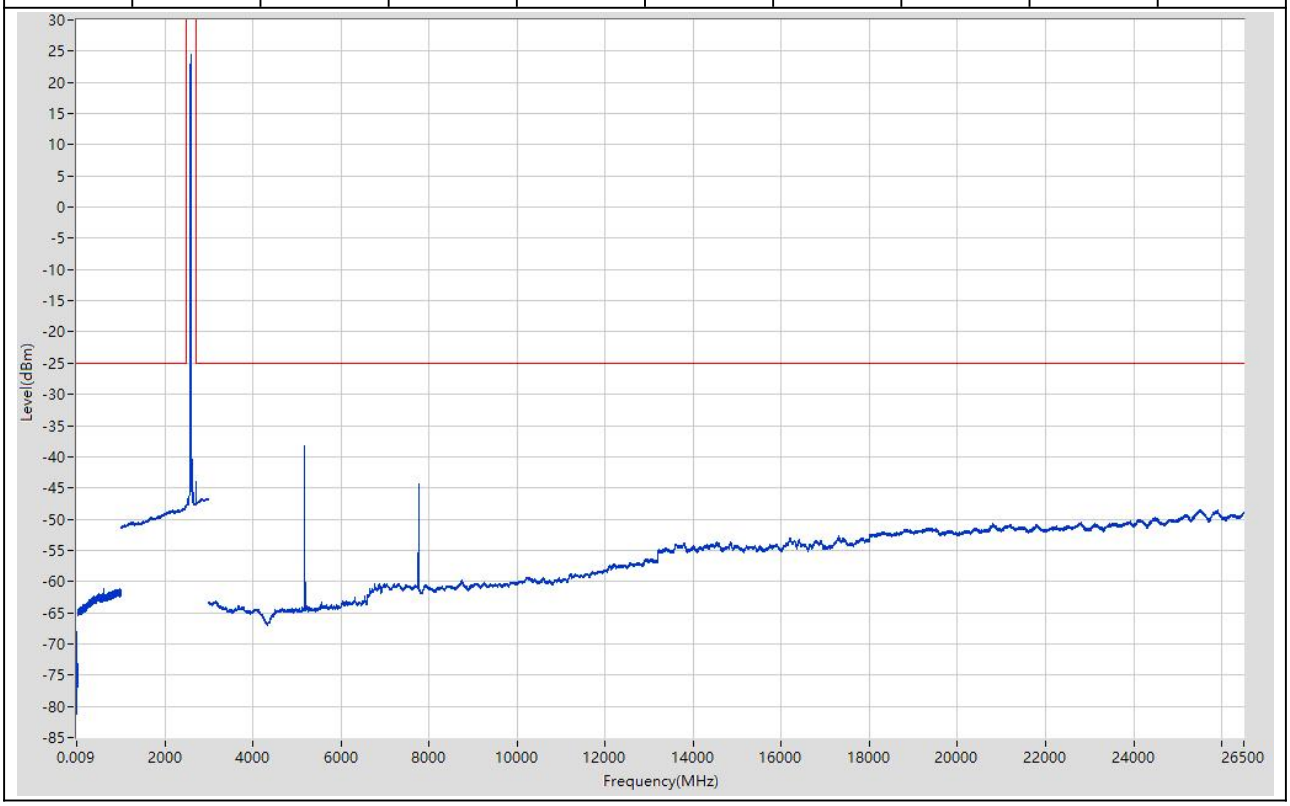

13.17 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:17, Channel:41515, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-67.73	-25	42.73	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-69.08	-25	44.08	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	715.1	-58.36	-25	33.36	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2477	-47.87	-25	22.87	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2675.39	24.98	60	35.02	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2702.25	-42.46	-25	17.46	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5352	-47.87	-25	22.87	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25498	-48.48	-25	23.48	Pass	14502

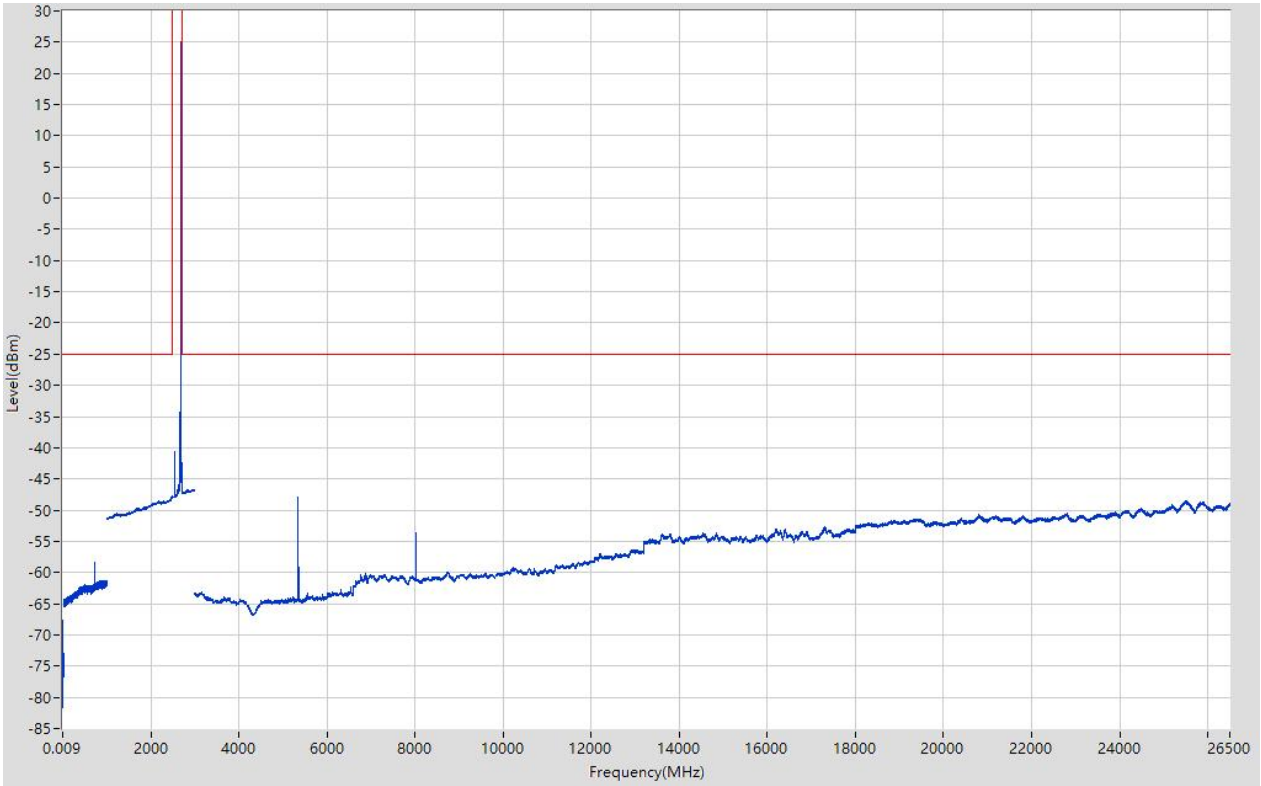

13.18 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:18, Channel:41515, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-68.21	-25	43.21	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-68.37	-25	43.37	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	715.1	-57.97	-25	32.97	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2486	-47.86	-25	22.86	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2675.925	23.11	60	36.89	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2702.25	-36.23	-25	11.23	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5351	-43.81	-25	18.81	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25499	-48.45	-25	23.45	Pass	14502

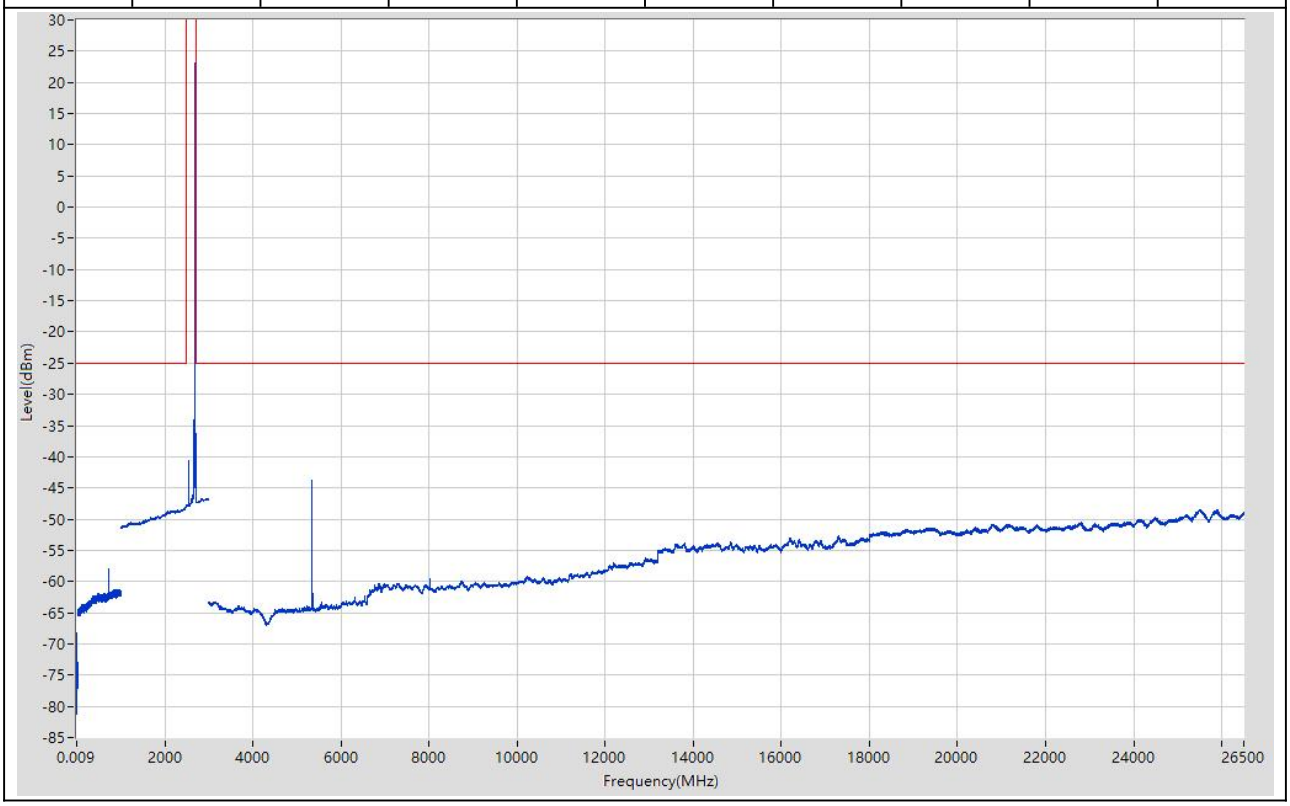

13.19 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:19, Channel:39750, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-68.12	-25	43.12	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-68.35	-25	43.35	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	536.4	-58.83	-25	33.83	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2479	-38.96	-25	13.96	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2496.7	24.55	60	35.45	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2994.75	-46.68	-25	21.68	Pass	401
3000	12000	1	RMS	4994	-28.78	-25	3.78	Pass*	9002
12000	26500	1	RMS	25507	-48.44	-25	23.44	Pass	14502

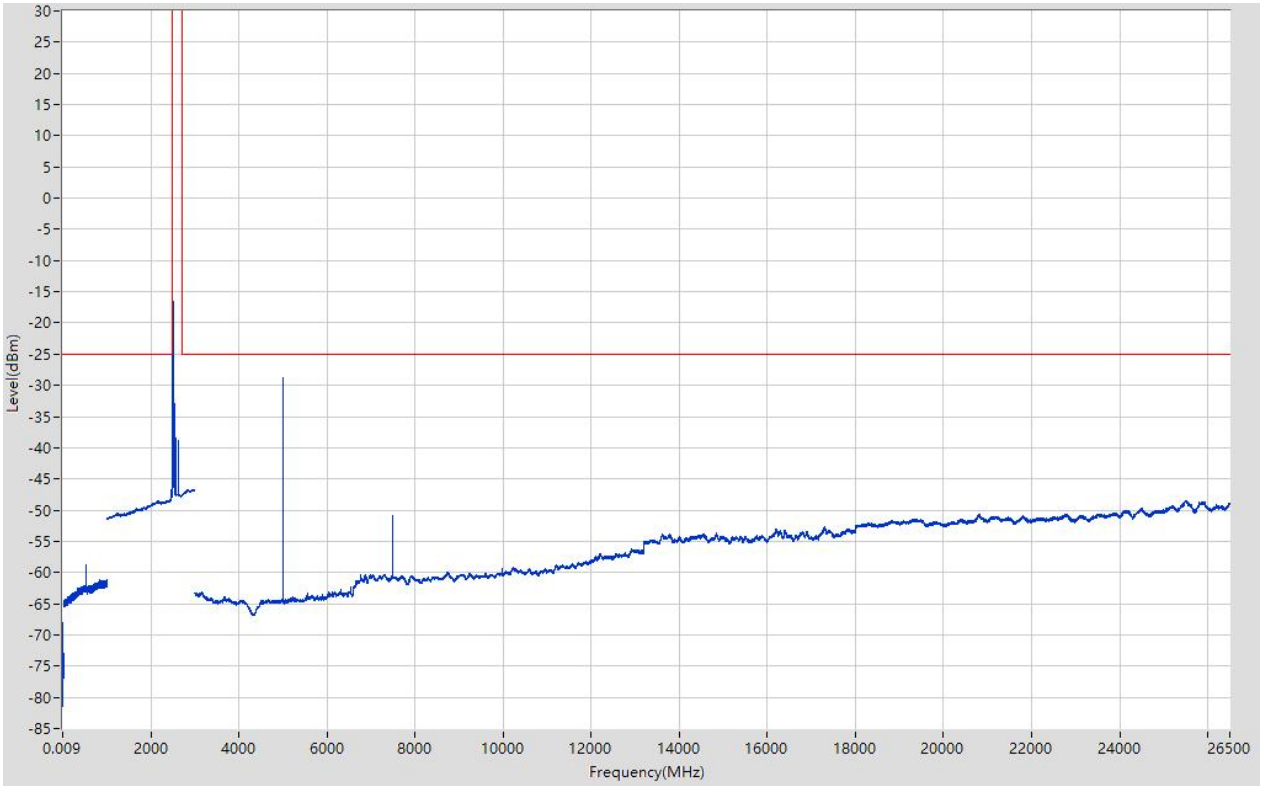

13.20 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:20, Channel:39750, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.28	-25	43.28	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-66.83	-25	41.83	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	536.4	-60.31	-25	35.31	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2486	-39.81	-25	14.81	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2496.7	23.34	60	36.66	Pass	401
2700	3000	1	RMS	3000	-46.68	-25	21.68	Pass	401
3000	12000	1	RMS	4994	-25.74	-25	0.74	Pass*	9002
12000	26500	1	RMS	25494	-48.41	-25	23.41	Pass	14502

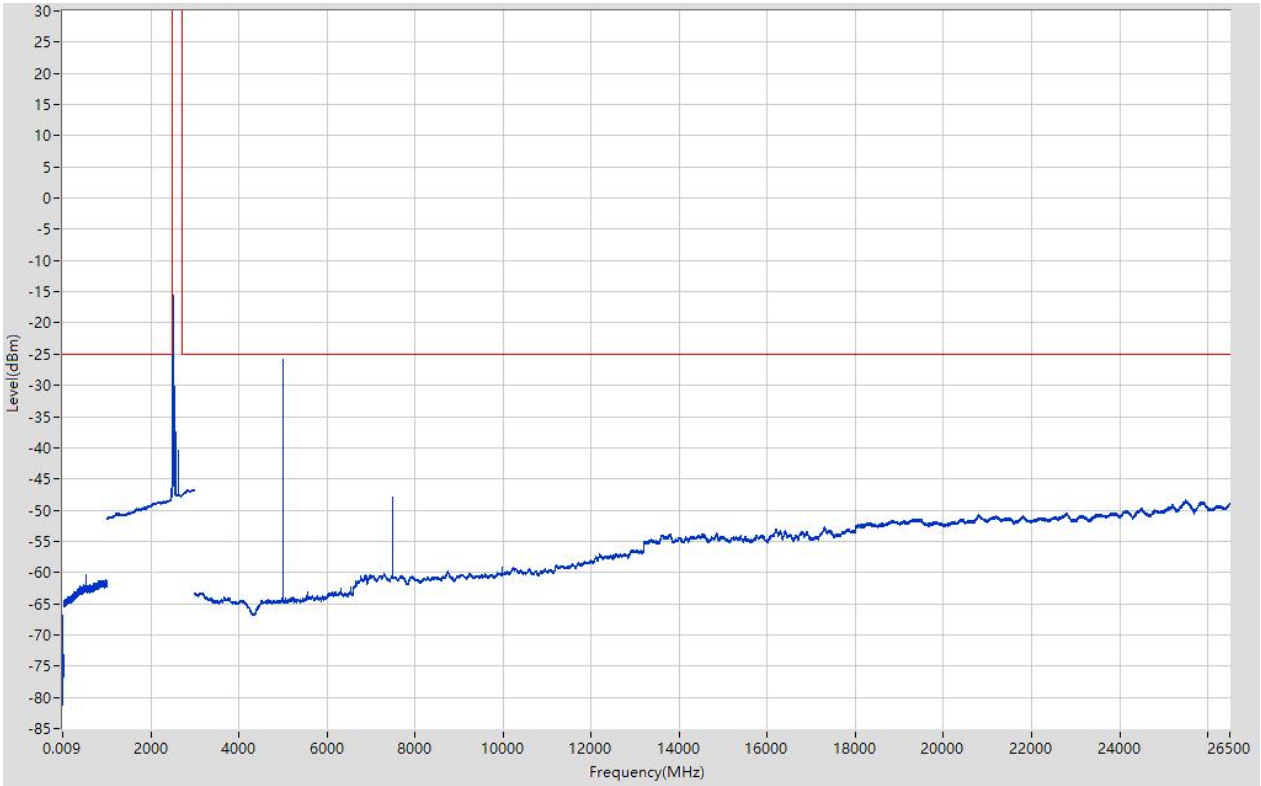

13.21 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:21, Channel:40620, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-67.79	-25	42.79	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-68.47	-25	43.47	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	976.284	-61.2	-25	36.2	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2486	-47.82	-25	22.82	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2583.905	23.9	60	36.1	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2706.75	-41.7	-25	16.7	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5168	-38.28	-25	13.28	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25513	-48.41	-25	23.41	Pass	14502

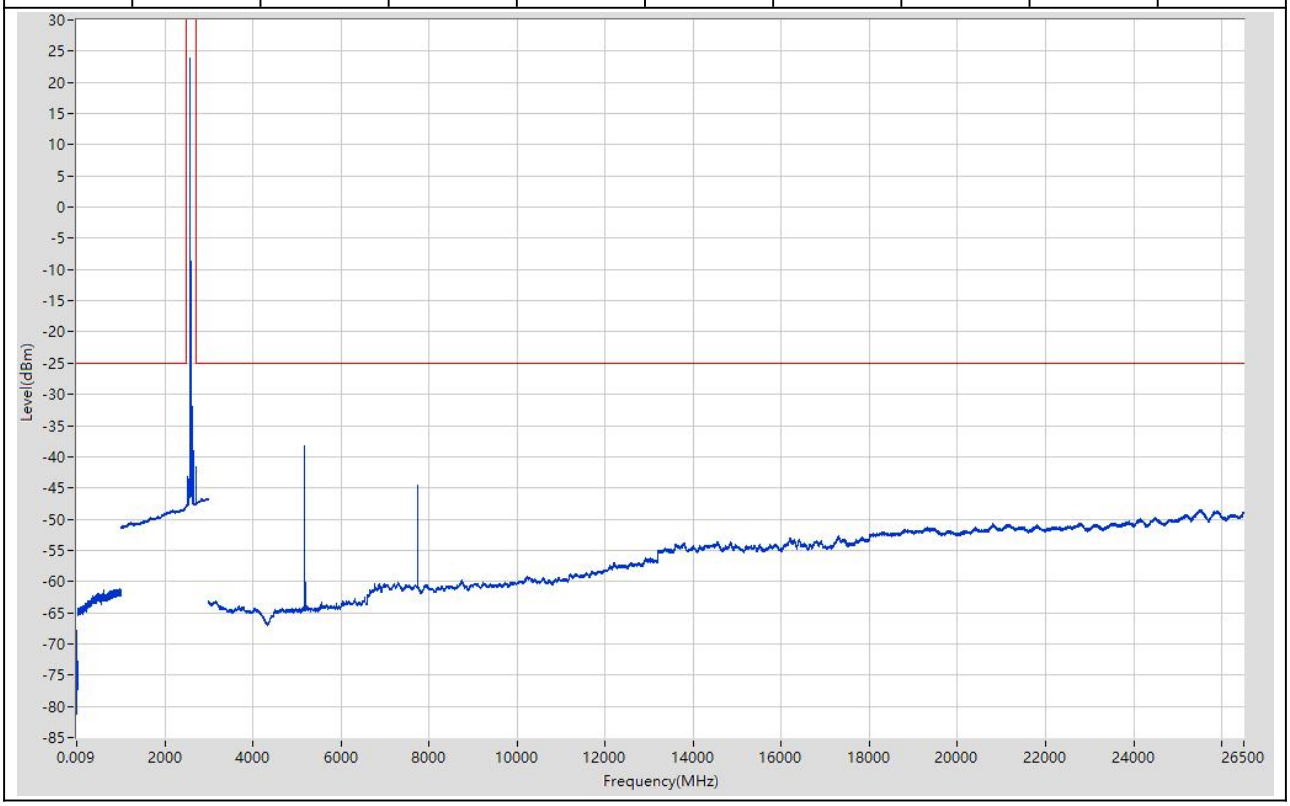

13.22 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:22, Channel:40620, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-67.06	-25	42.06	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-68.6	-25	43.6	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	852.302	-61.2	-25	36.2	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2485	-47.8	-25	22.8	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2583.905	23.55	60	36.45	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2706.75	-42.35	-25	17.35	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5169	-39.97	-25	14.97	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25502	-48.52	-25	23.52	Pass	14502

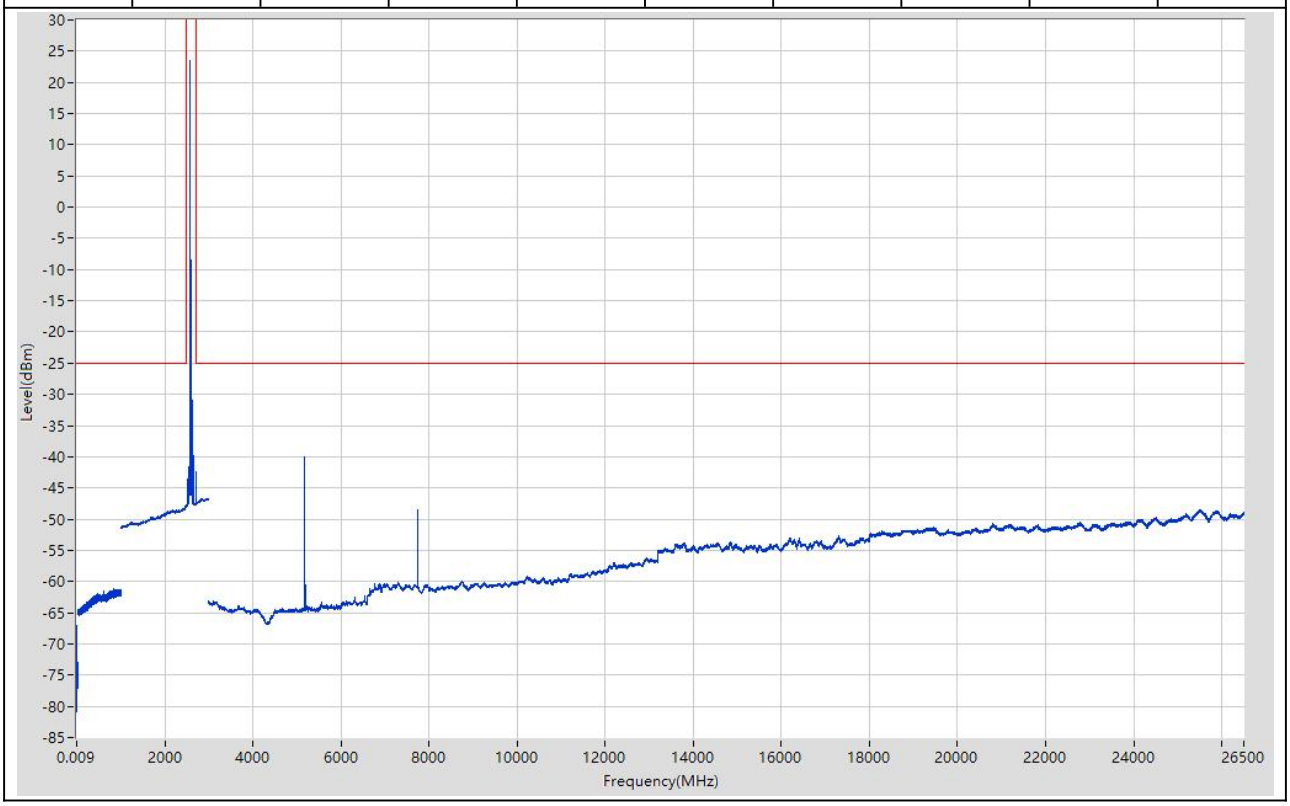

13.23 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:23, Channel:41490, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-68.68	-25	43.68	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-68.25	-25	43.25	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	710.4	-57.11	-25	32.11	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2483	-47.83	-25	22.83	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2670.575	24.67	60	35.33	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2706.75	-37.42	-25	12.42	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5342	-39.68	-25	14.68	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25499	-48.46	-25	23.46	Pass	14502

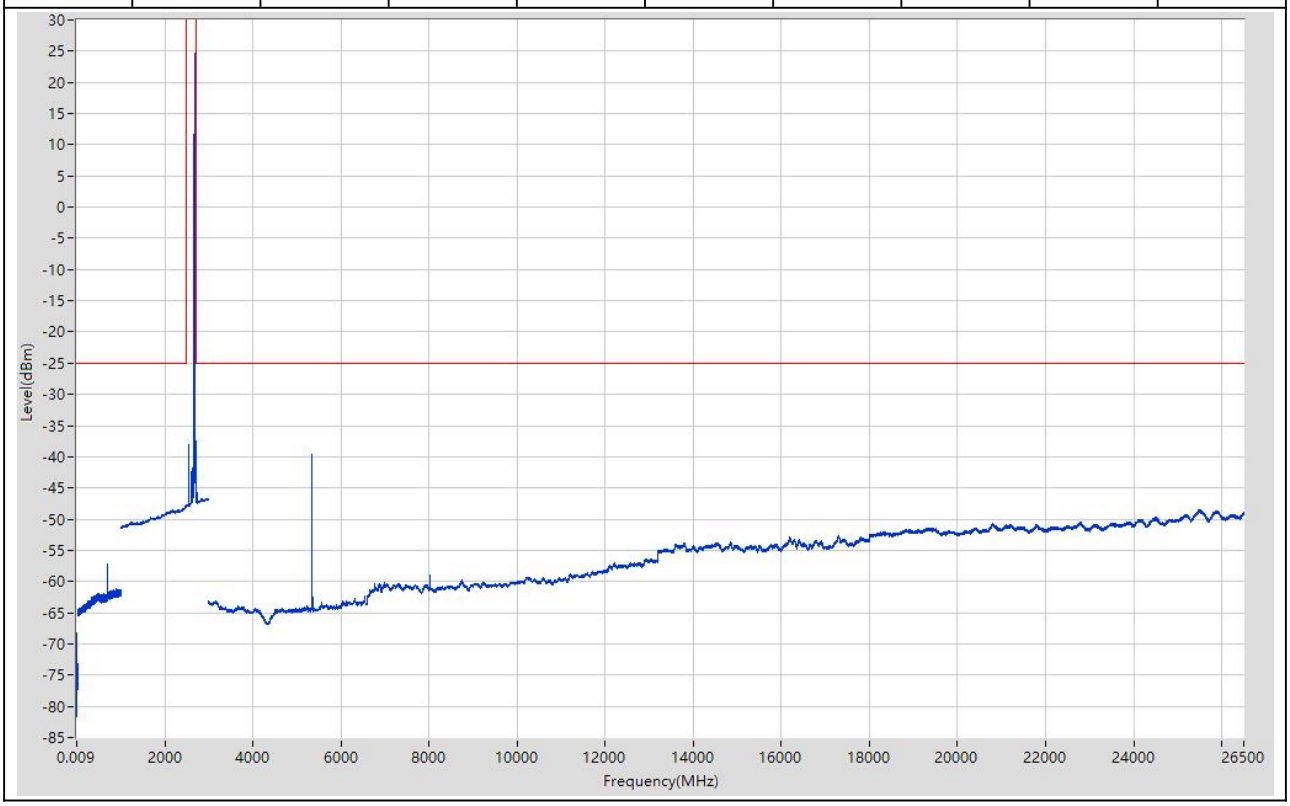

13.24 LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:24, Channel:41490, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)
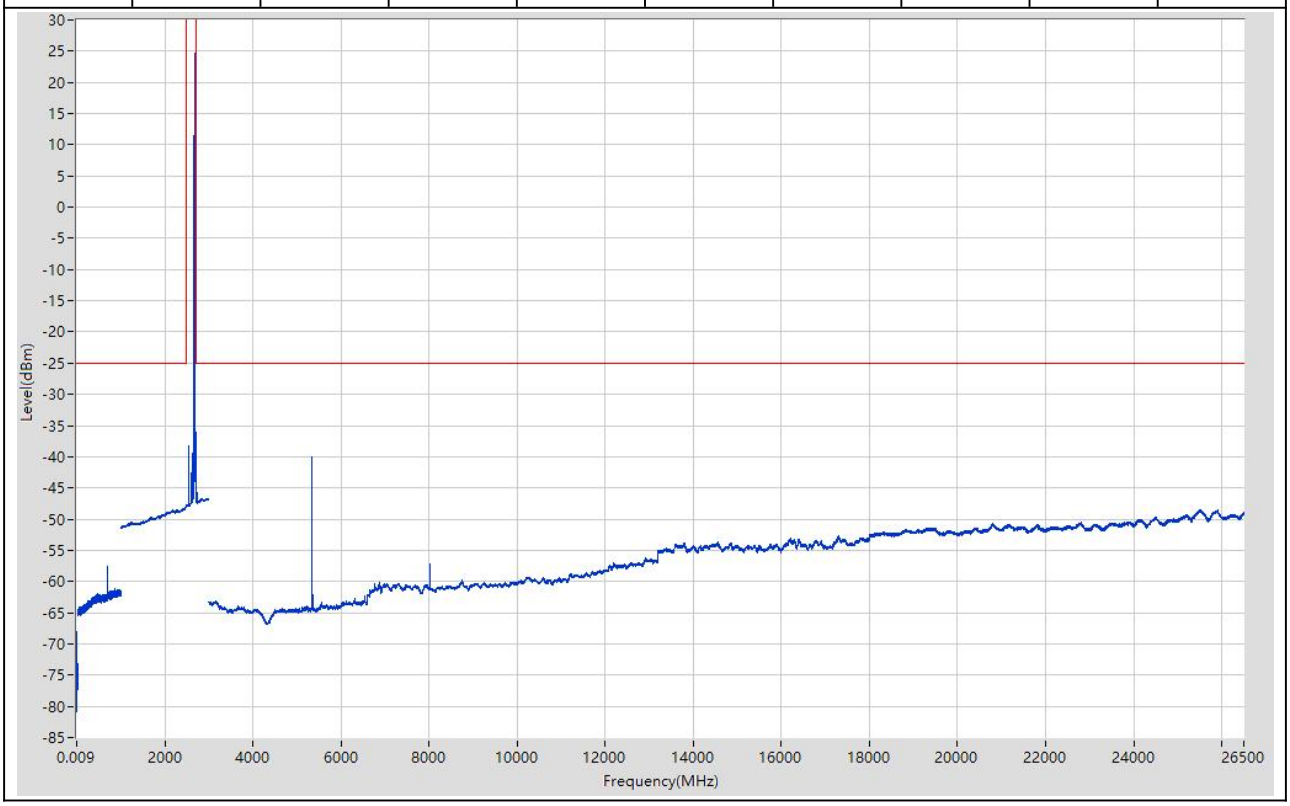
Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-68.06	-25	43.06	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-68.2	-25	43.2	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	710.4	-57.64	-25	32.64	Pass	9701
1000	2486	1	RMS	2484	-47.82	-25	22.82	Pass	1487
2486	2700	1	RMS	2670.575	24.62	60	35.38	Pass	401
2700	3000	1	RMS	2706.75	-36.07	-25	11.07	Pass	401
3000	12000	1	RMS	5342	-40.01	-25	15.01	Pass	9002
12000	26500	1	RMS	25508	-48.43	-25	23.43	Pass	14502