Annex A.5 Spurious Emission at Antenna Terminals

1. GSM_GSM850

1.1. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:128)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.015	-56.14	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.25	-54.02	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	435.786	-42.09	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	824.165	32.32	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9243.063	-20.3	-13	Pass	9000

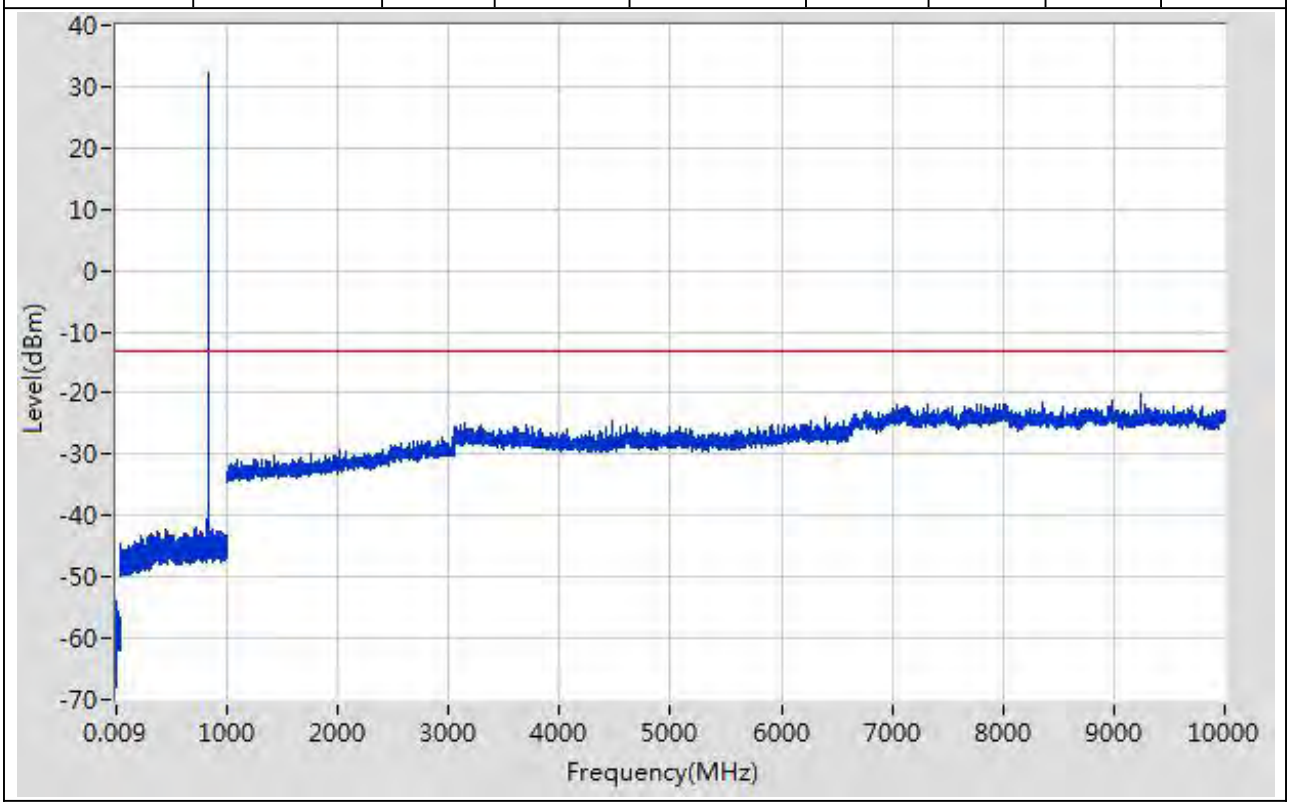

1.2. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:190)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.012	-55.8	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	1.13	-53.39	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	421.483	-41.78	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	836.667	32.49	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	9980.976	-21.62	-13	Pass	9000

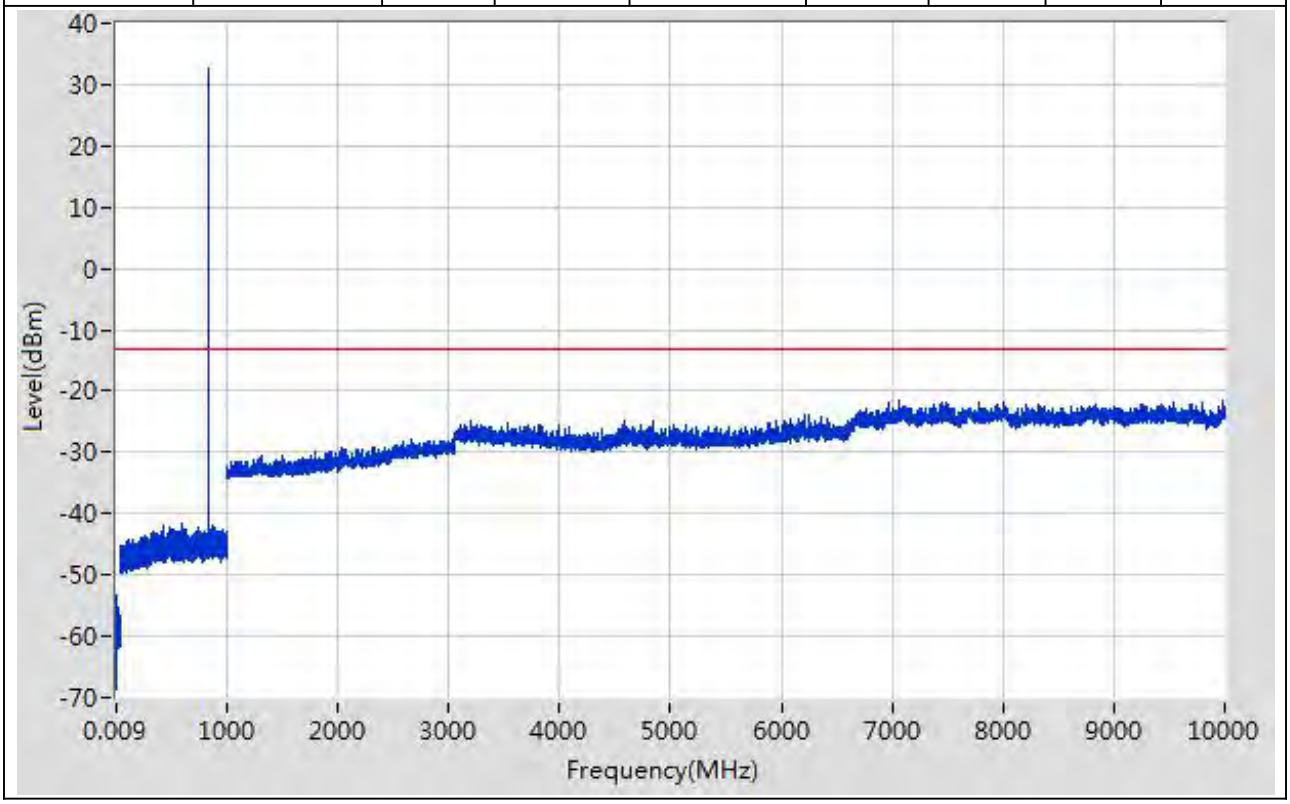

1.3. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:251)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.014	-55.25	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.68	-54.31	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	369.872	-42.5	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	848.87	32.49	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	7963.85	-21.33	-13	Pass	9000

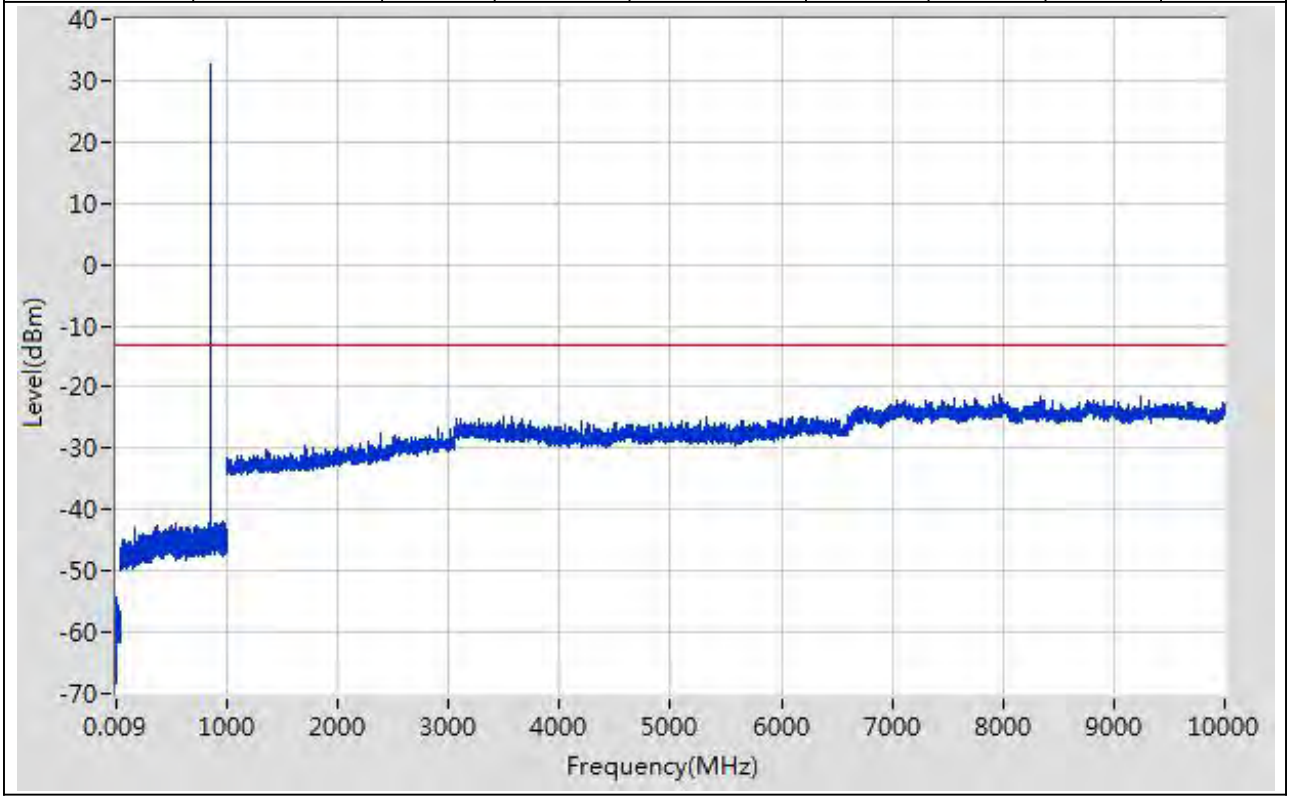

2. GSM_PCS

2.1. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:512)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-61.26	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.38	-59.8	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	841.199	-47.34	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1850.425	26.26	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19860.774	-20.56	-13	Pass	17000

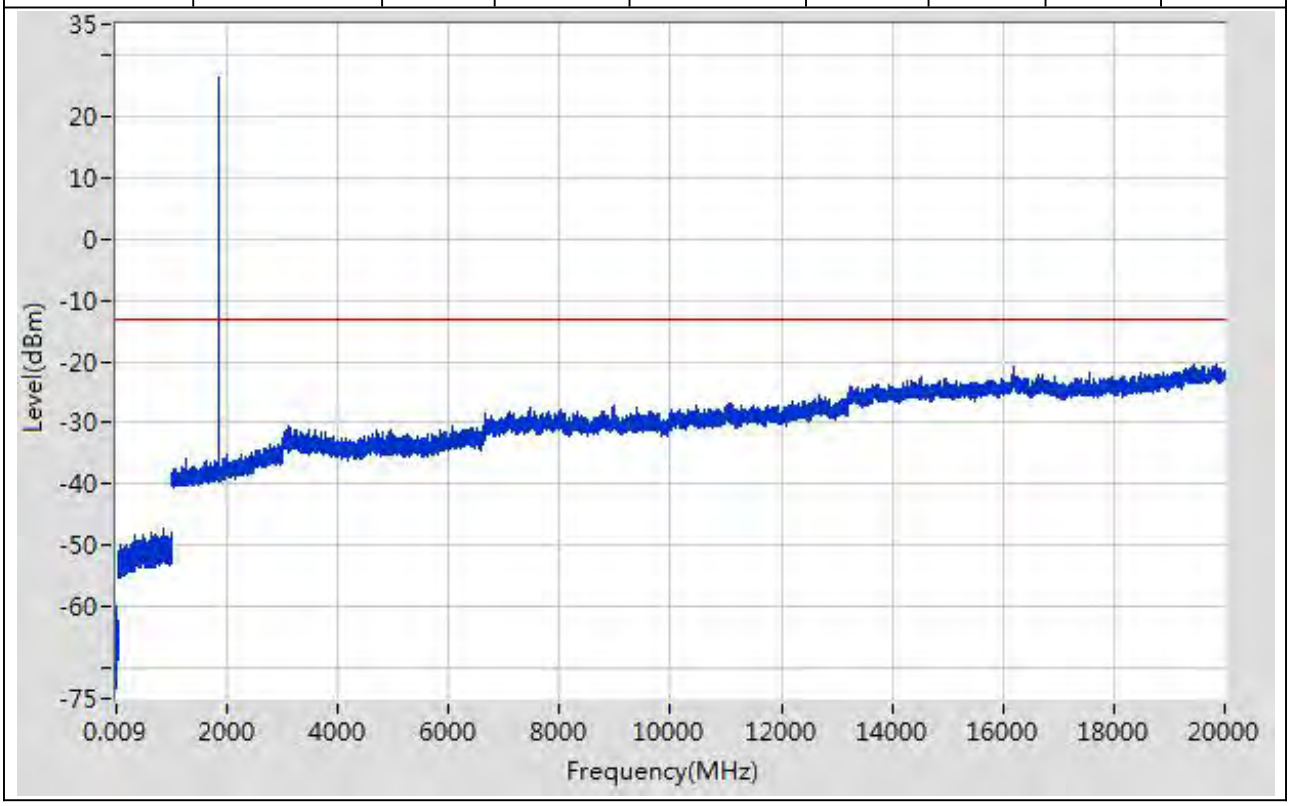

2.2. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:661)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-61.05	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-59.11	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	922.097	-46.53	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1879.44	28.82	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19974.959	-20.27	-13	Pass	17000

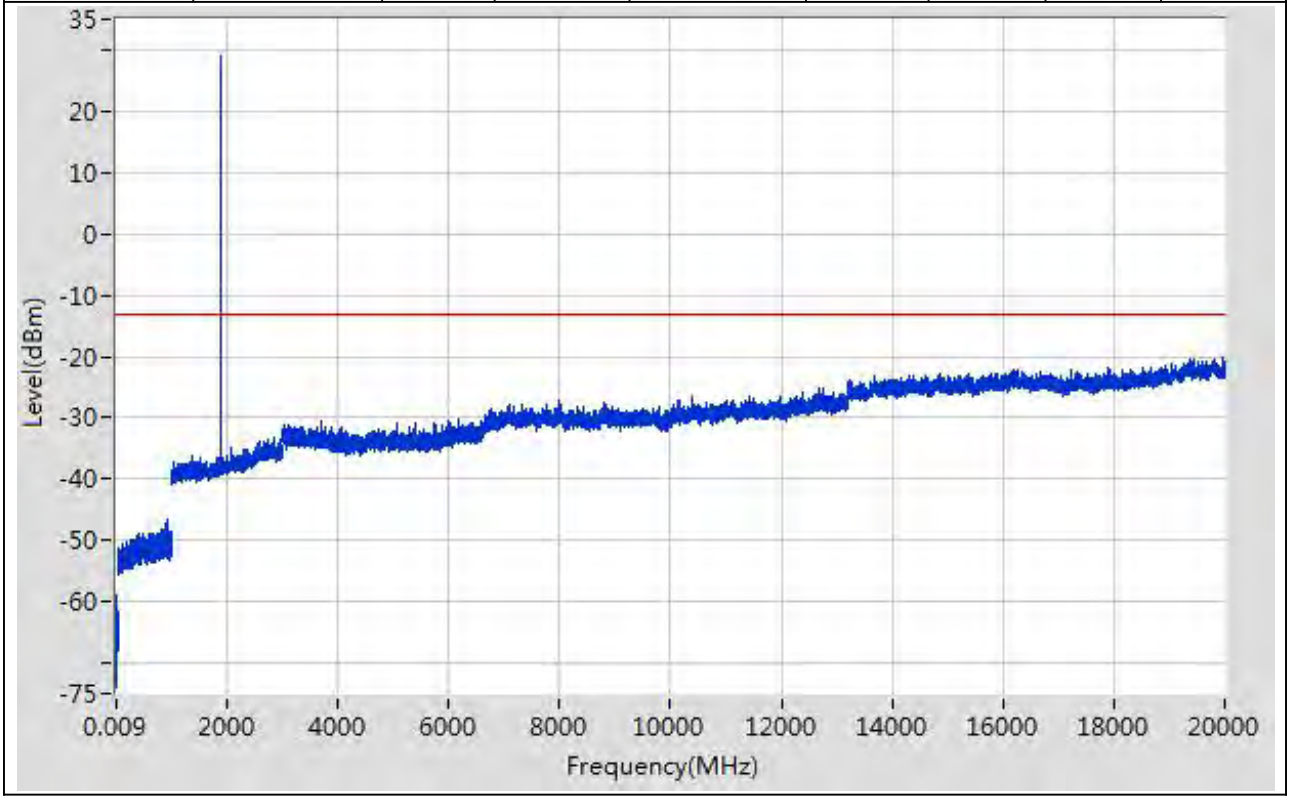

2.3. GSM Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:810)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-59.85	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	2.381	-59.68	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	949.233	-47.78	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1909.455	29.13	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19826.719	-20.16	-13	Pass	17000

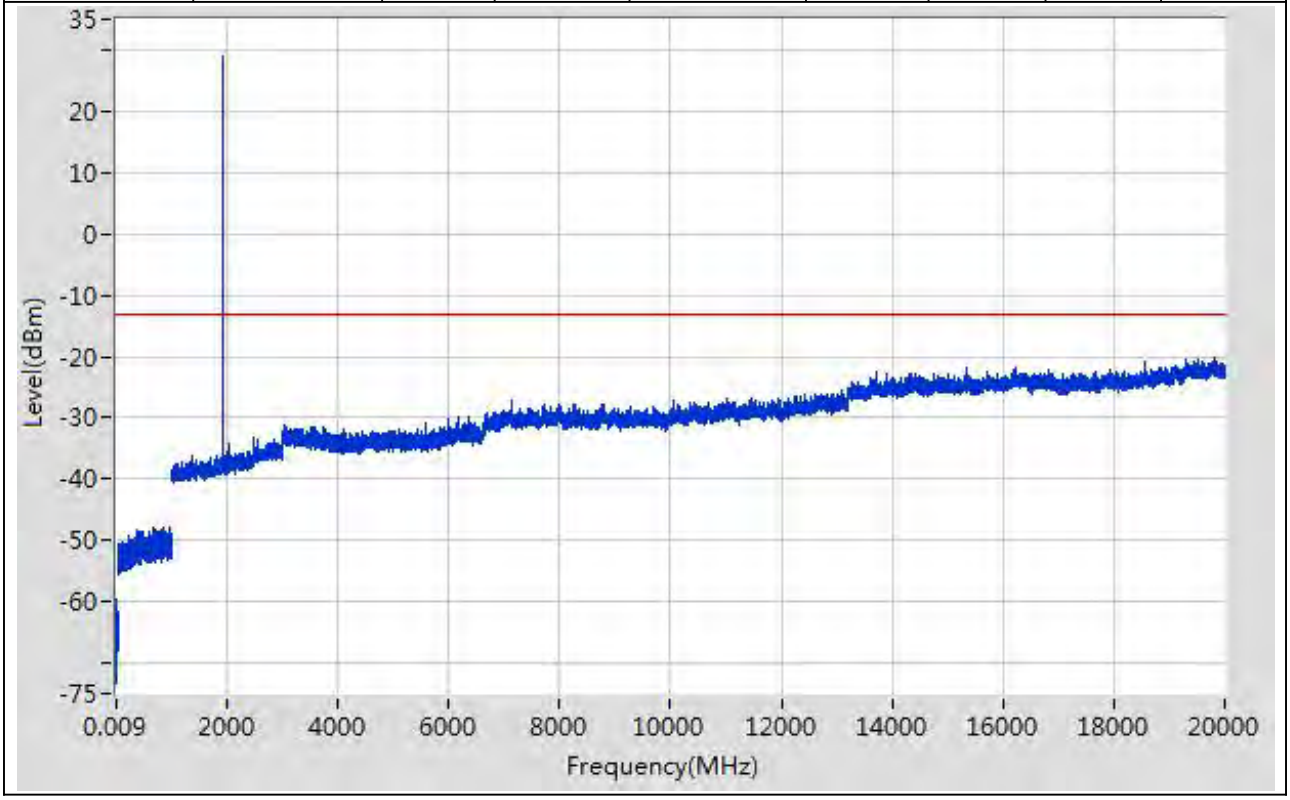

3. EGPRS_GSM850

3.1. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:128)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-54.44	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.17	-53.6	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	496.899	-42.65	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	824.165	28.05	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	7445.787	-21.03	-13	Pass	9000

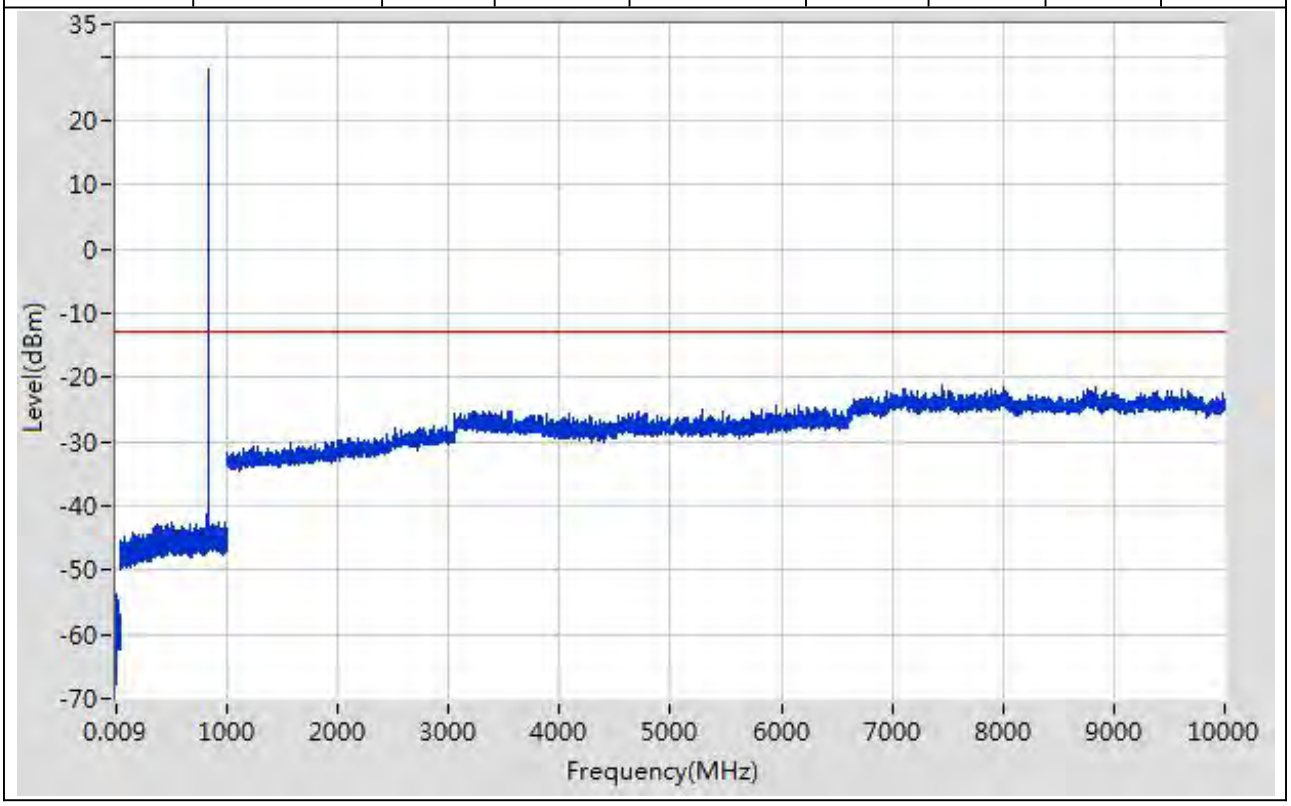

3.2. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:190)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-55.83	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-53.03	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	477.395	-42.69	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	836.667	28.37	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	8846.958	-21.33	-13	Pass	9000

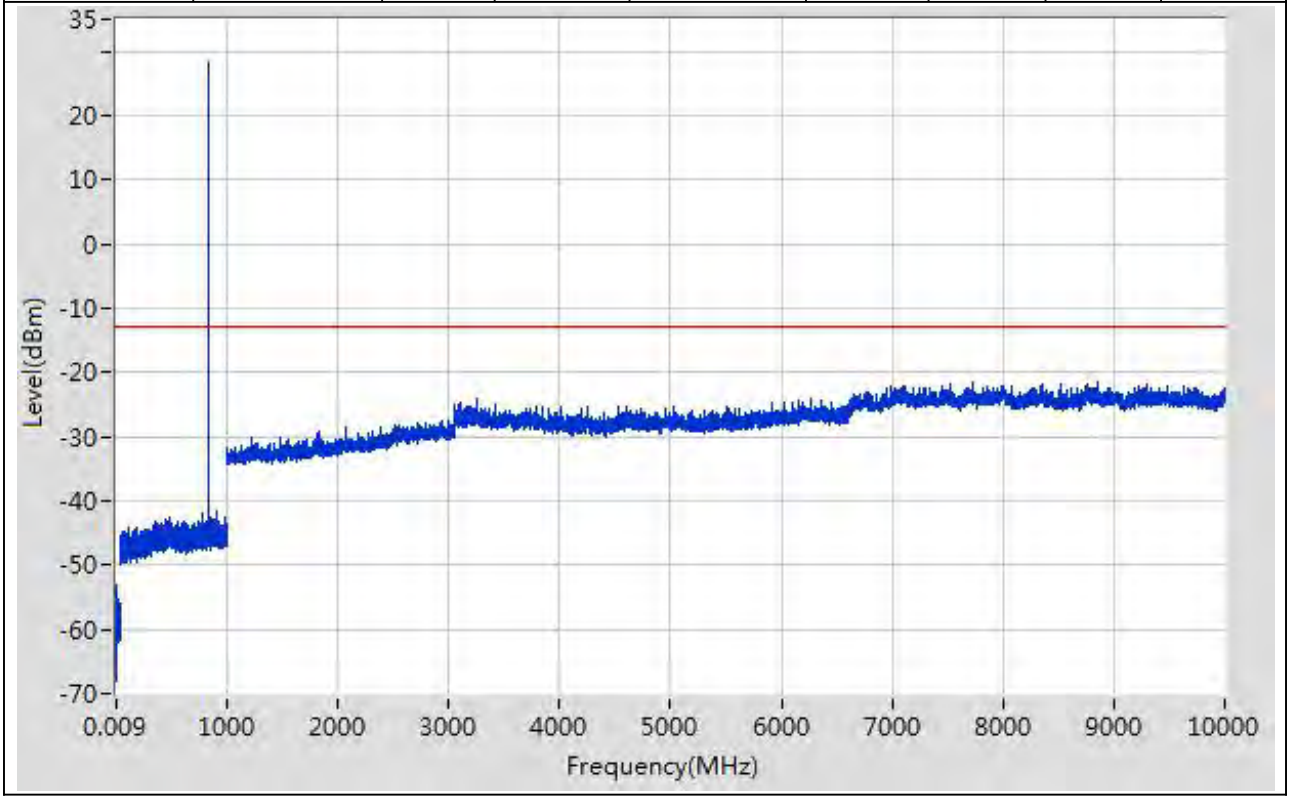

3.3. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:251)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.012	-56.29	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.18	-53.05	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	465.093	-42.47	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	848.87	26.83	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	8977.974	-21.21	-13	Pass	9000

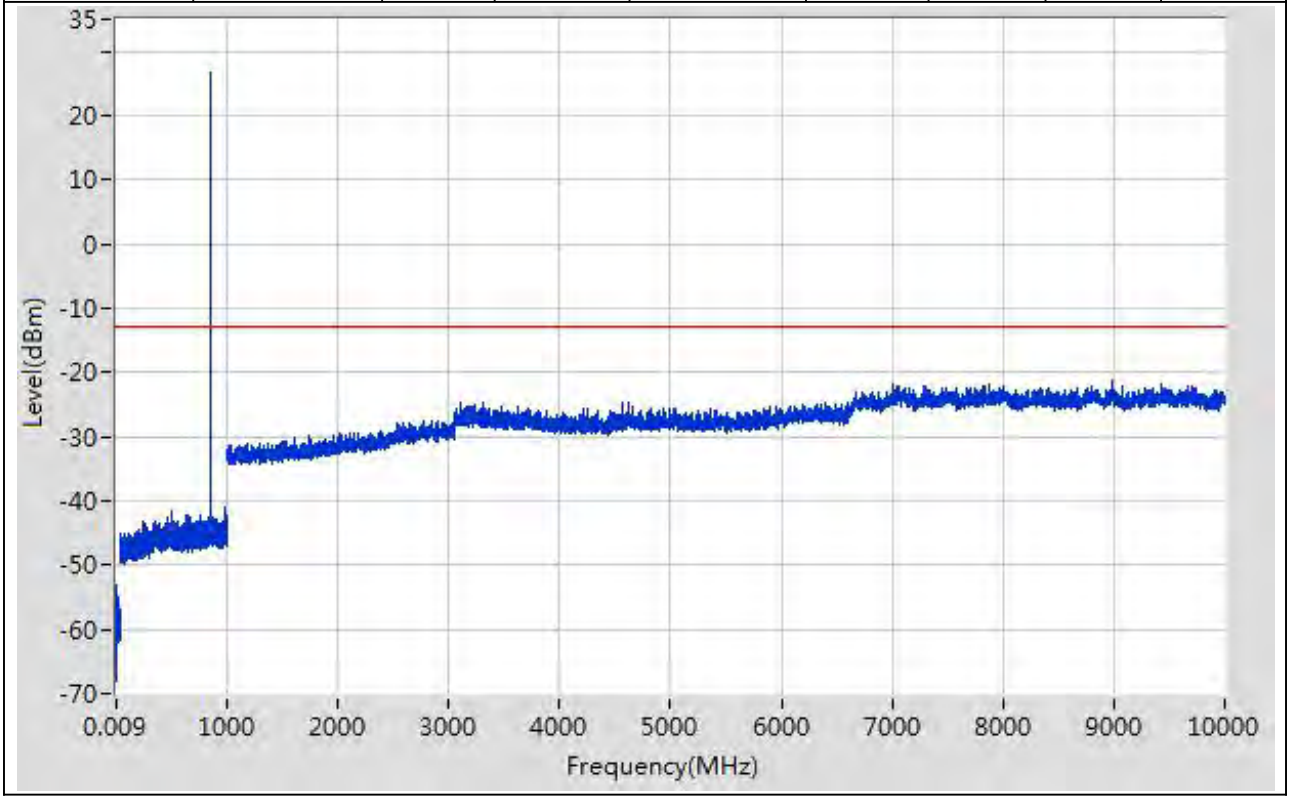

4. EGPRS_PCS

4.1. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:512)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-61.08	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.34	-59.51	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	869.727	-47.34	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1850.425	26.98	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19812.696	-19.9	-13	Pass	17000

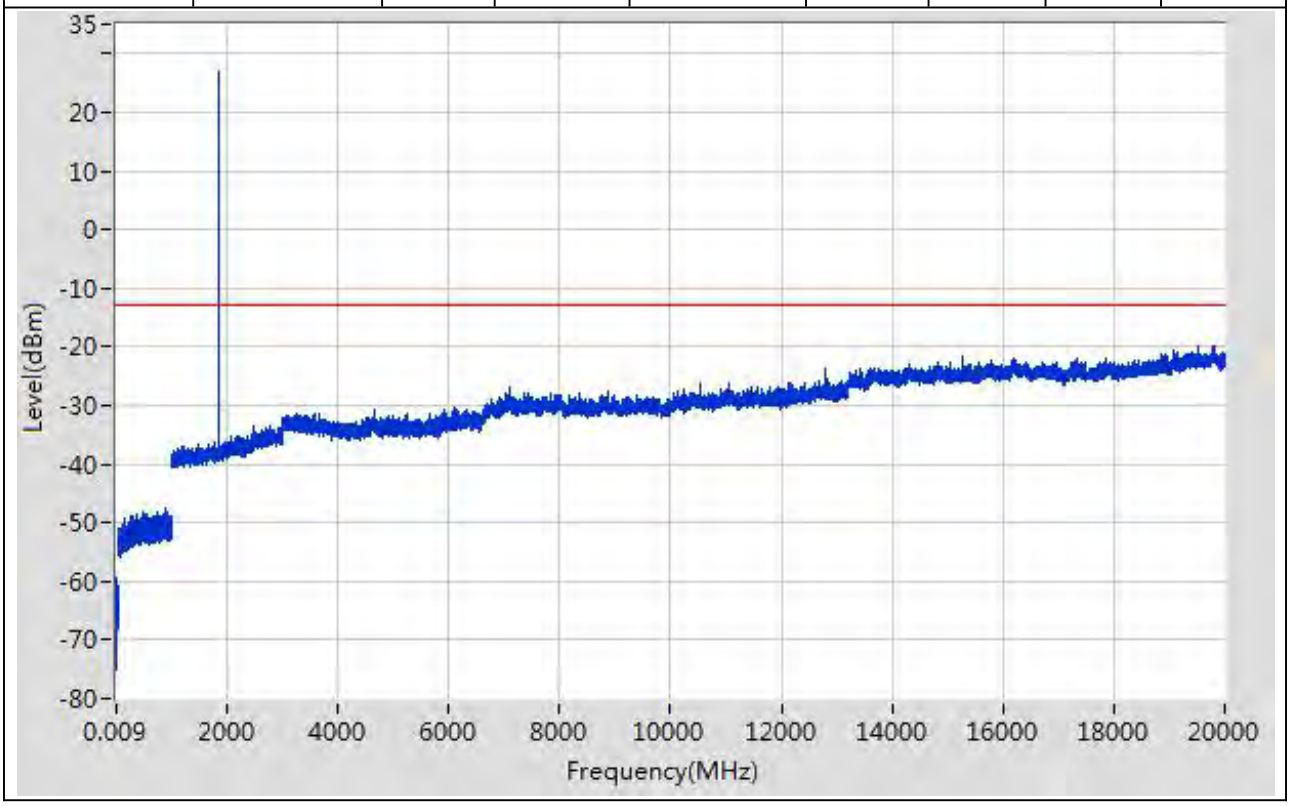

4.2. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:661)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.014	-61.67	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.64	-59.32	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	867.925	-47.08	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1880.44	27.49	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19778.641	-20.18	-13	Pass	17000

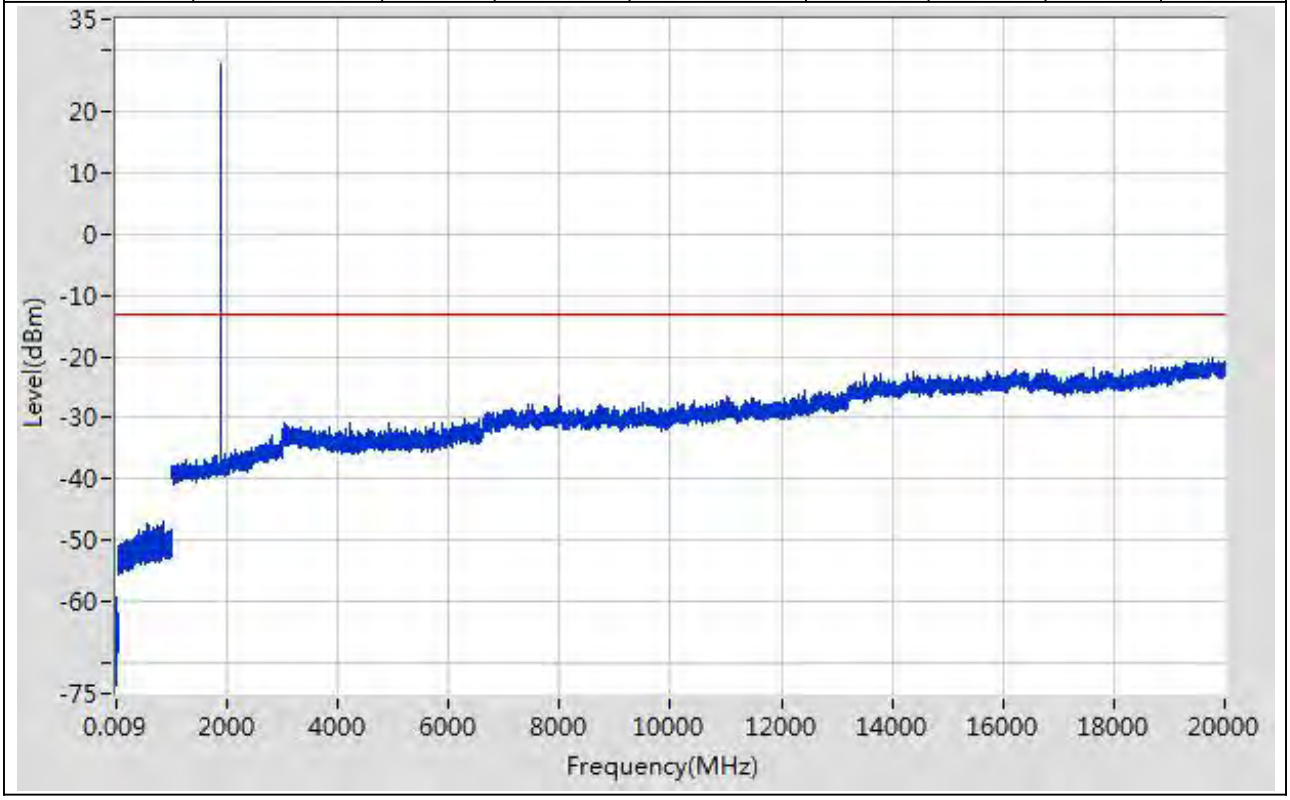

4.3. EGPRS Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:810)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.012	-60.46	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.38	-60.07	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	892.157	-47.52	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1909.455	23.42	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19826.719	-20.25	-13	Pass	17000

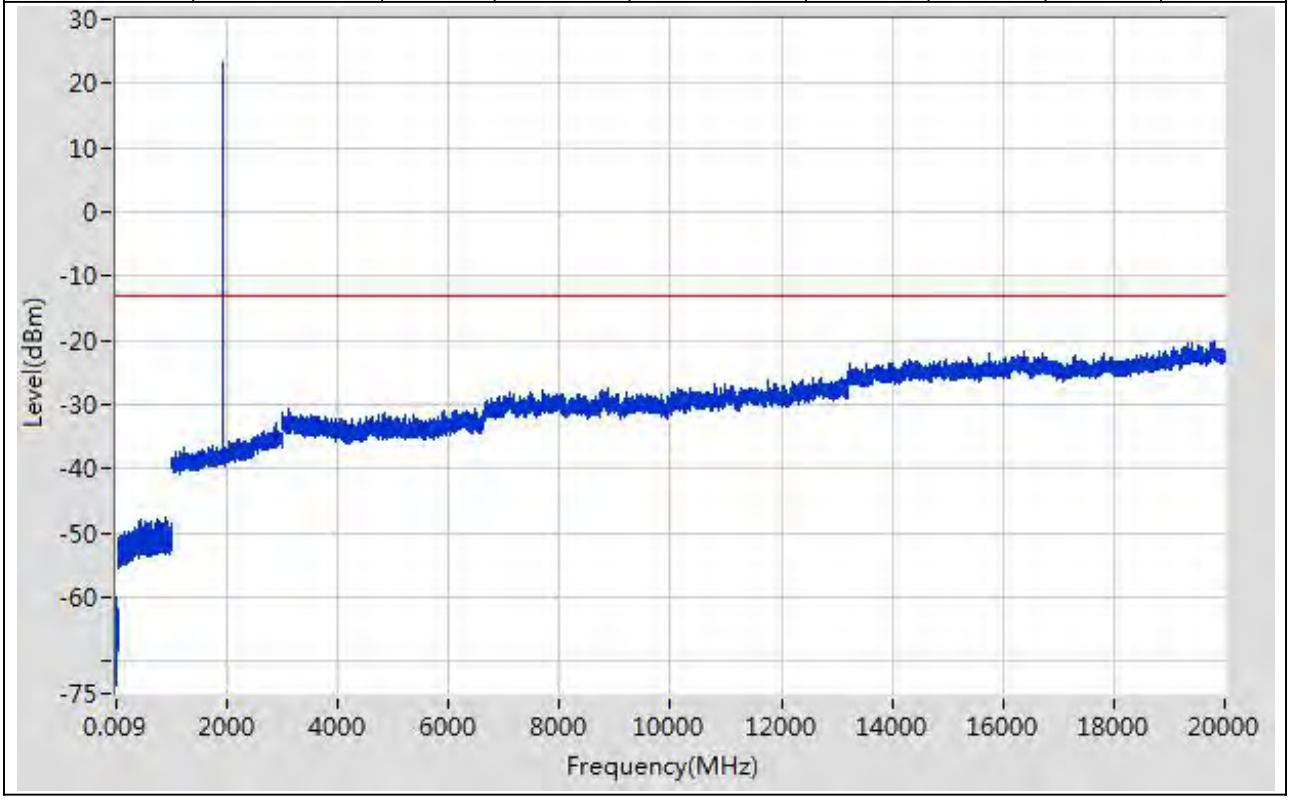

5. WCDMA_Band2

5.1. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:9262)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-65.8	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.33	-64.13	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	536.562	-51.47	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1851.426	22.96	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19839.74	-25.11	-13	Pass	17000

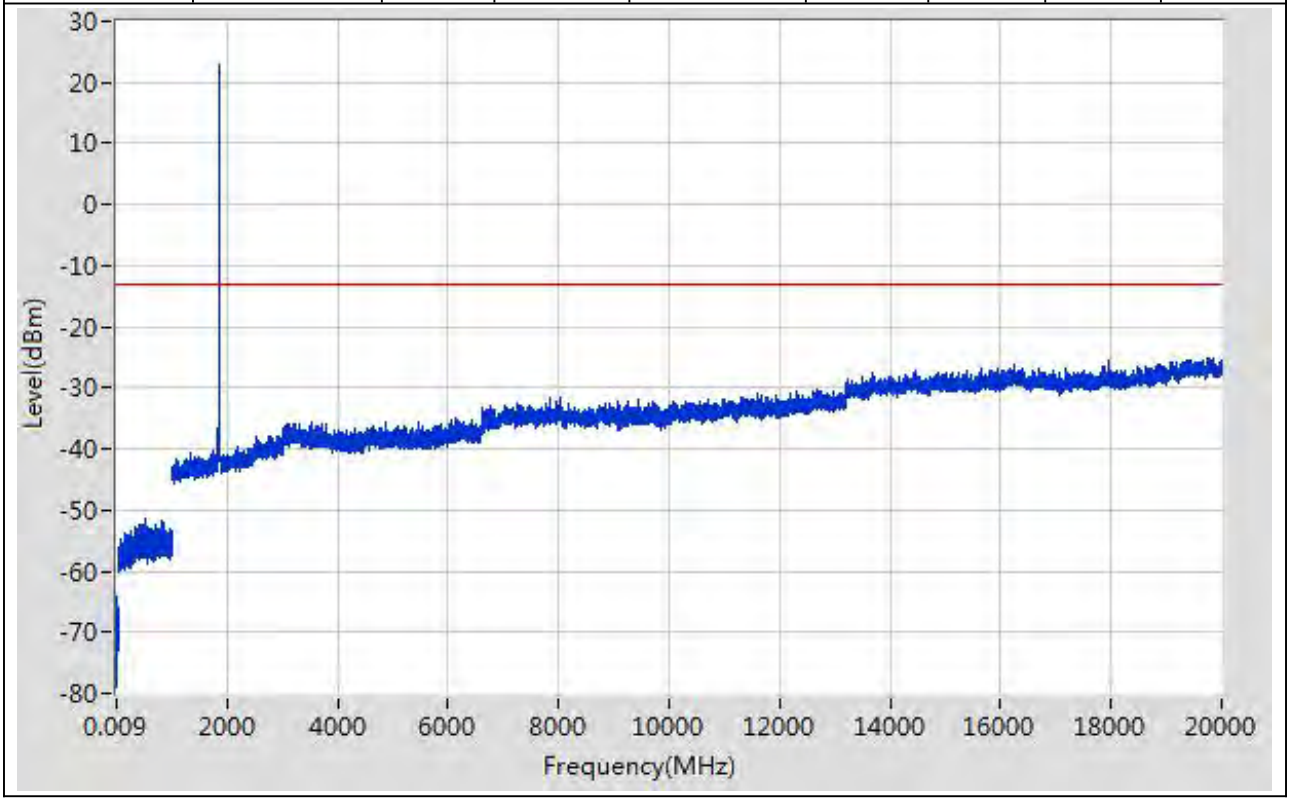

5.2. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:9400)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-64.13	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.32	-64.05	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	803.994	-50.83	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1878.439	23.31	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19817.704	-24.29	-13	Pass	17000

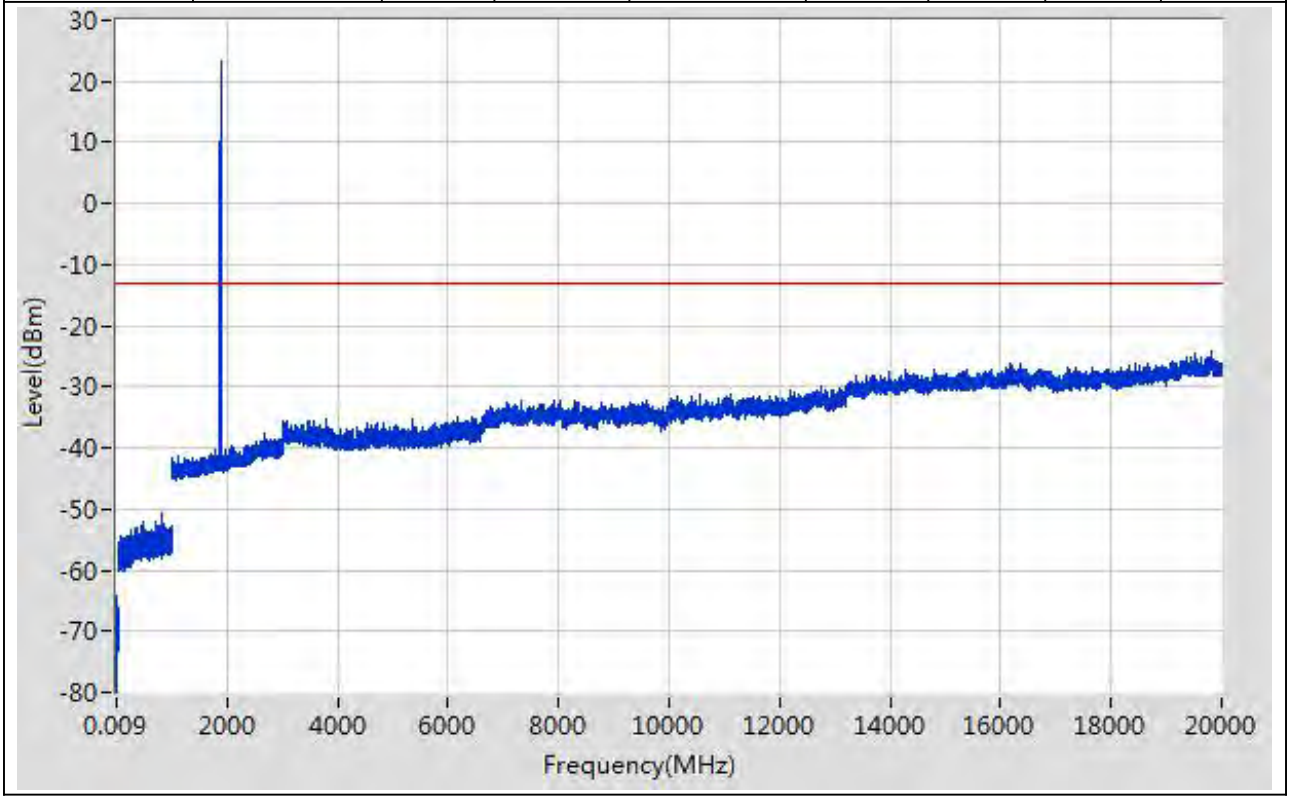

5.3. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:9538)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-66.21	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.21	-64	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	464.253	-51.34	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1906.453	23.31	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19599.35	-24.32	-13	Pass	17000

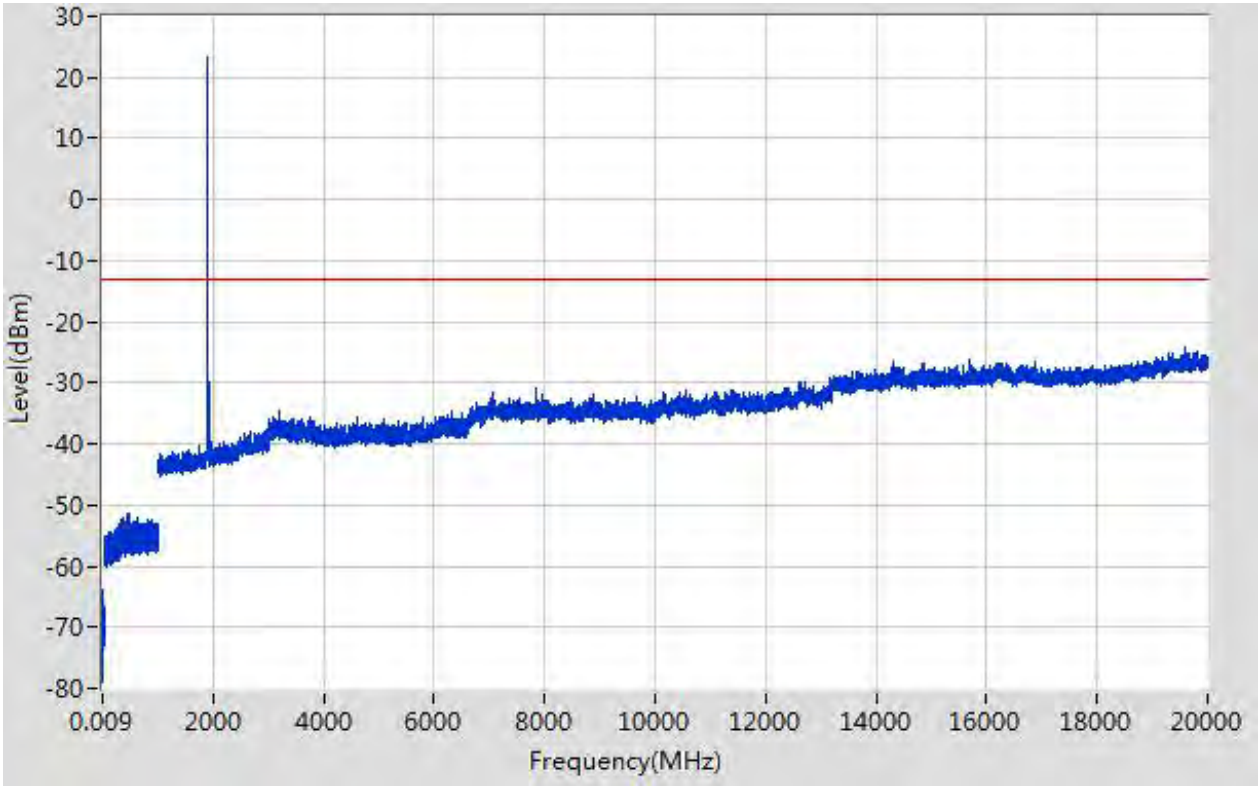

6. WCDMA_Band4

6.1. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:1312)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-64.95	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.18	-64	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	809.095	-51.88	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1711.356	23.12	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19804.683	-24.83	-13	Pass	17000

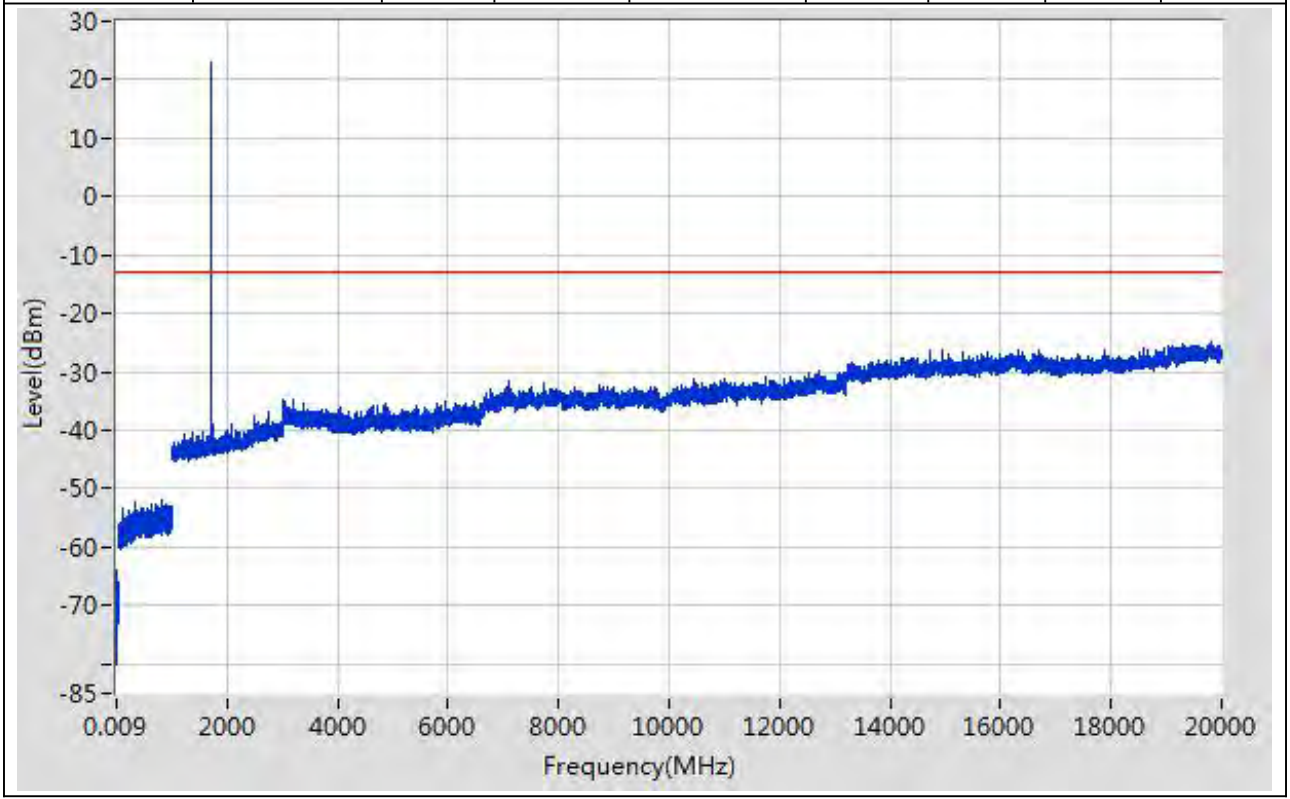

6.2. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:1412)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.012	-65.36	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	4.872	-64.49	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	382.743	-51.74	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1731.366	23.07	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19821.711	-24.96	-13	Pass	17000

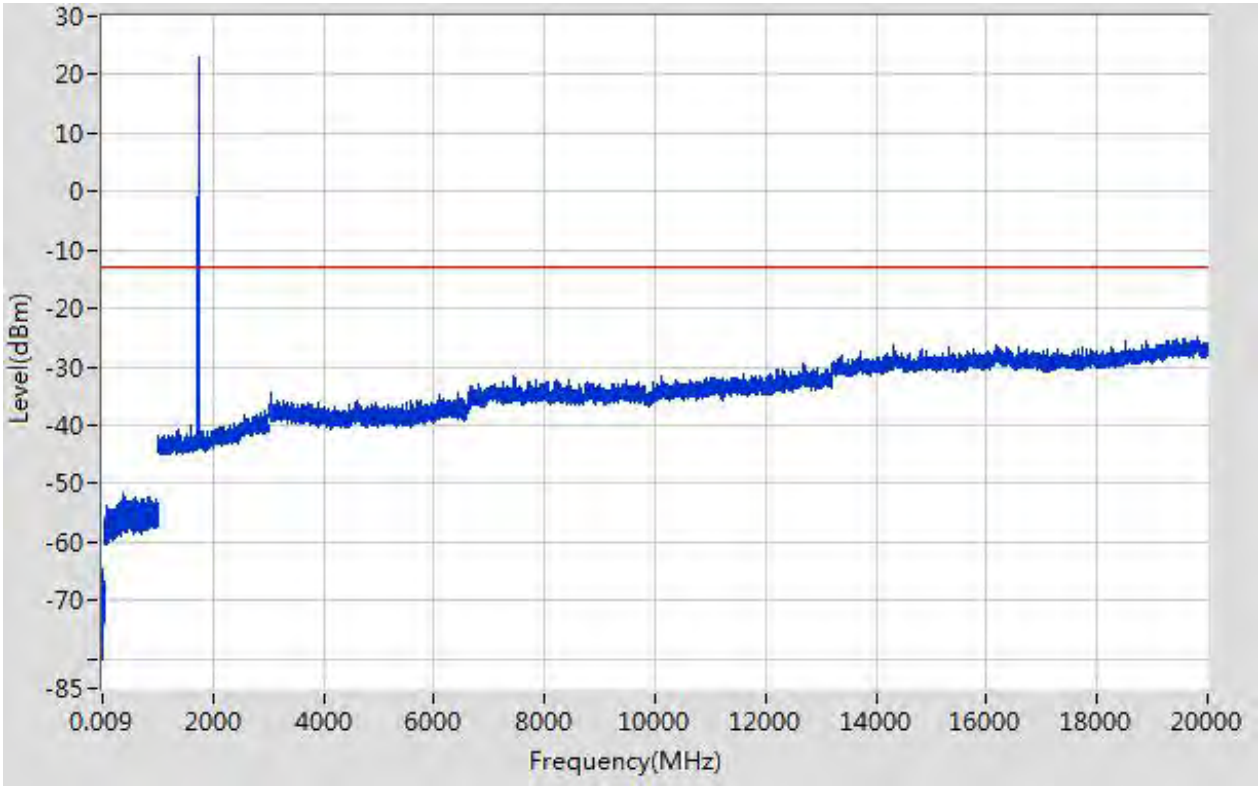

6.3. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:1513)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-66.22	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.33	-64.21	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	464.853	-51.75	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1751.376	23.09	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19917.867	-24.92	-13	Pass	17000

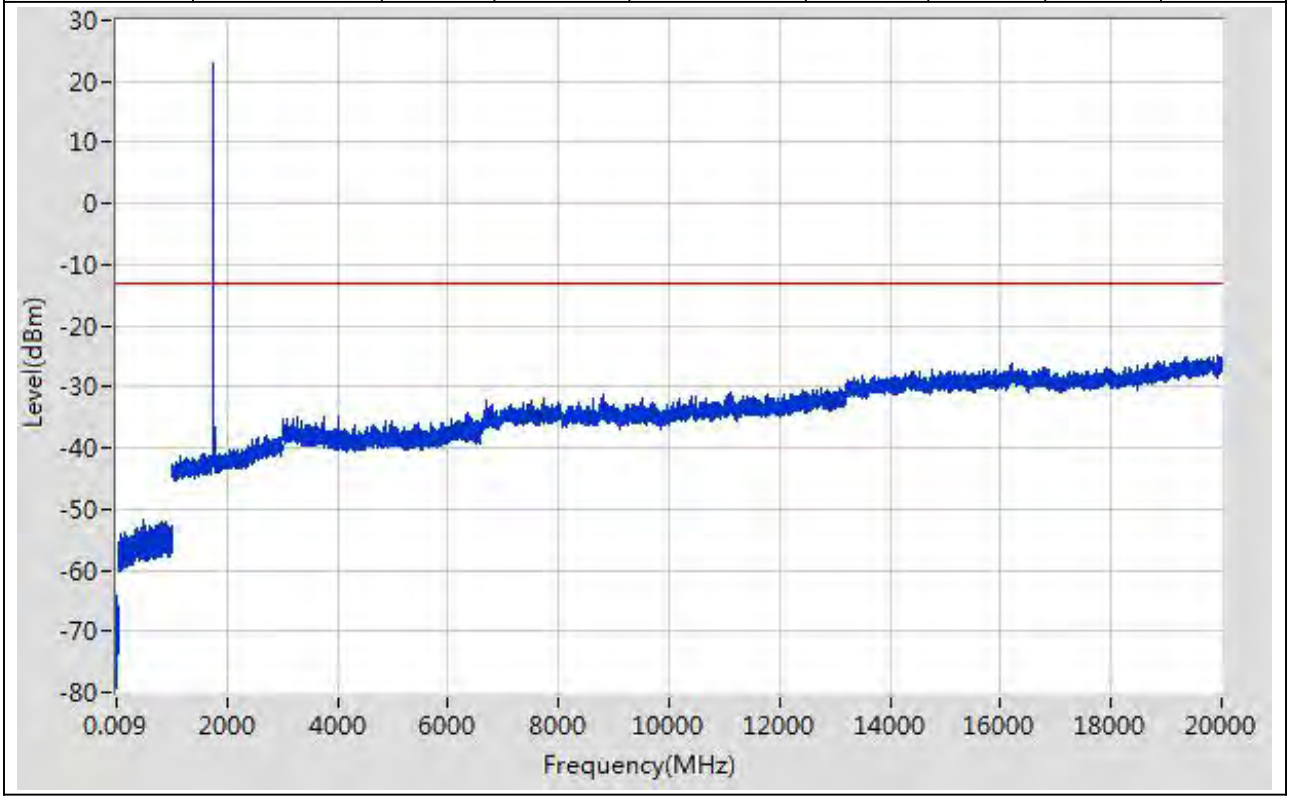

7. WCDMA_Band5

7.1. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:4132)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.014	-66.65	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.23	-62.49	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	159.027	-52.62	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	825.565	17.85	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	8770.949	-31.84	-13	Pass	9000

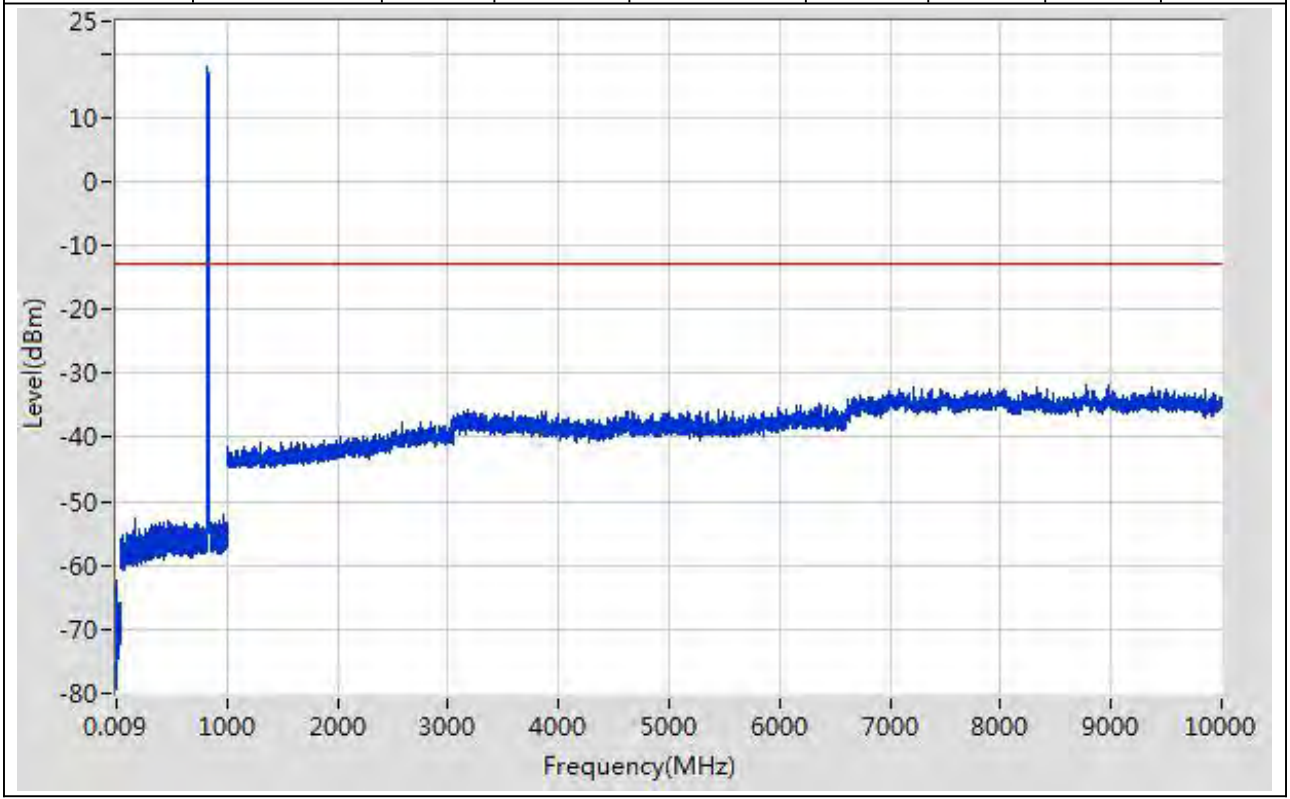

7.2. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:4182)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.012	-64.74	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.23	-64.66	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	364.771	-52.26	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	836.767	18.09	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	7953.849	-32.05	-13	Pass	9000

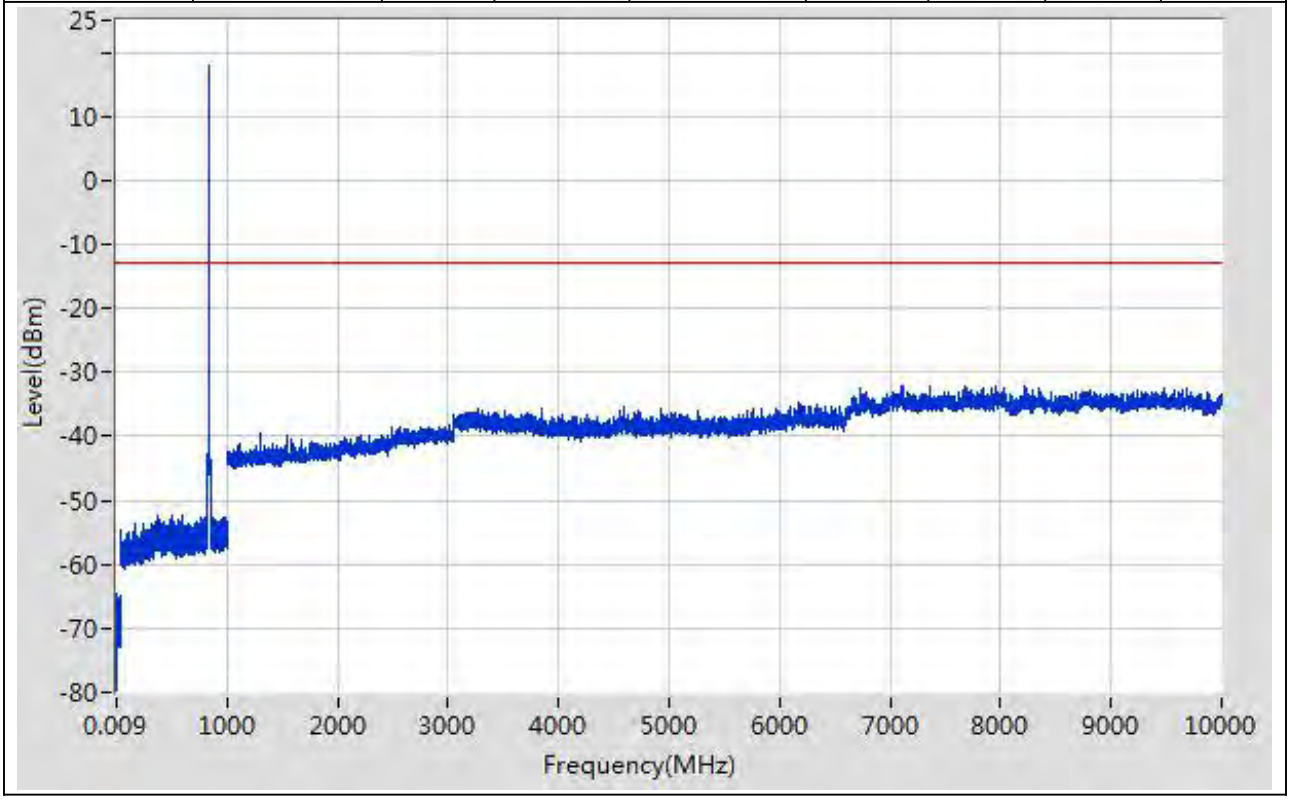

7.3. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Channel:4233)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-65.69	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-63.86	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	475.795	-52.77	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	847.169	17.81	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	7988.853	-31.39	-13	Pass	9000

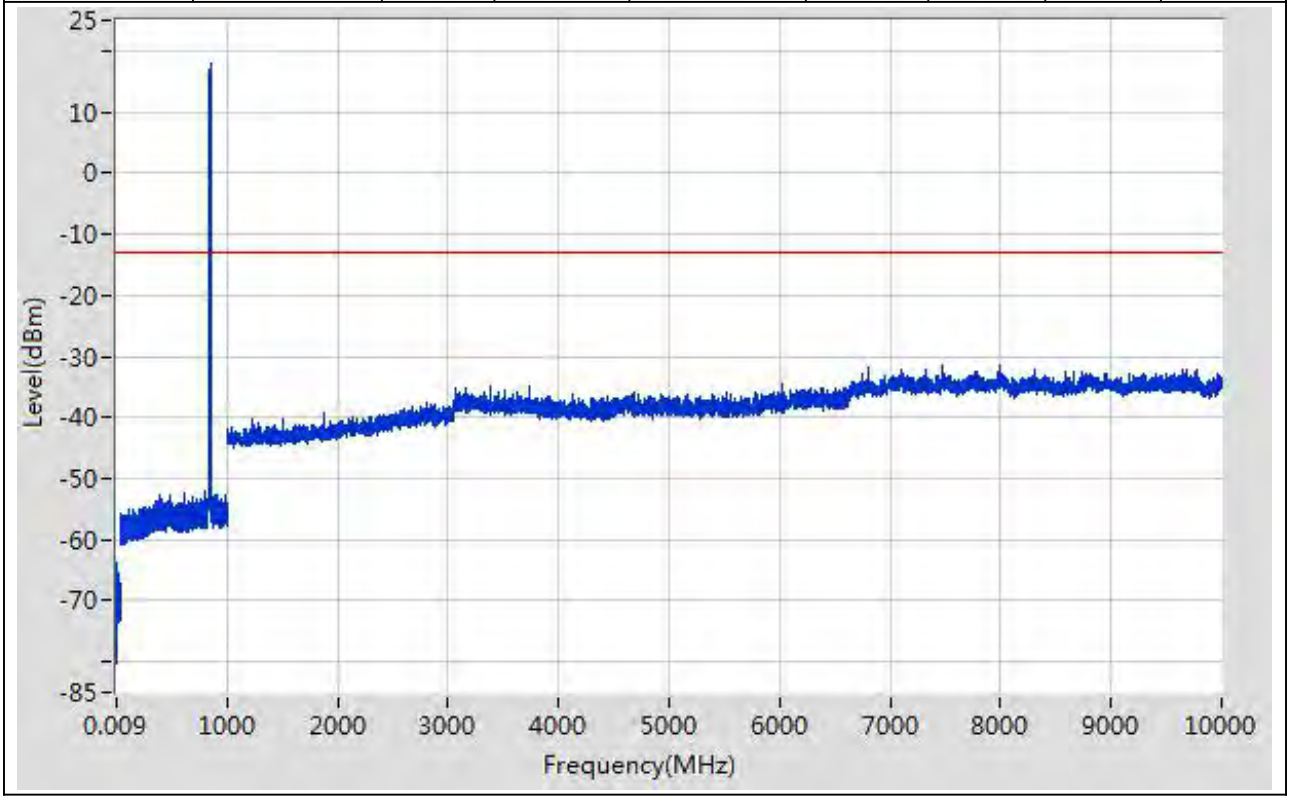

8. LTE_Band2

8.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:18607, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.4	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.85	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	839.999	-64.66	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.04	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.2	22.84	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2947.952	-49.9	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	3700.085	-43.53	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19996	-36.65	-13	Pass	8000

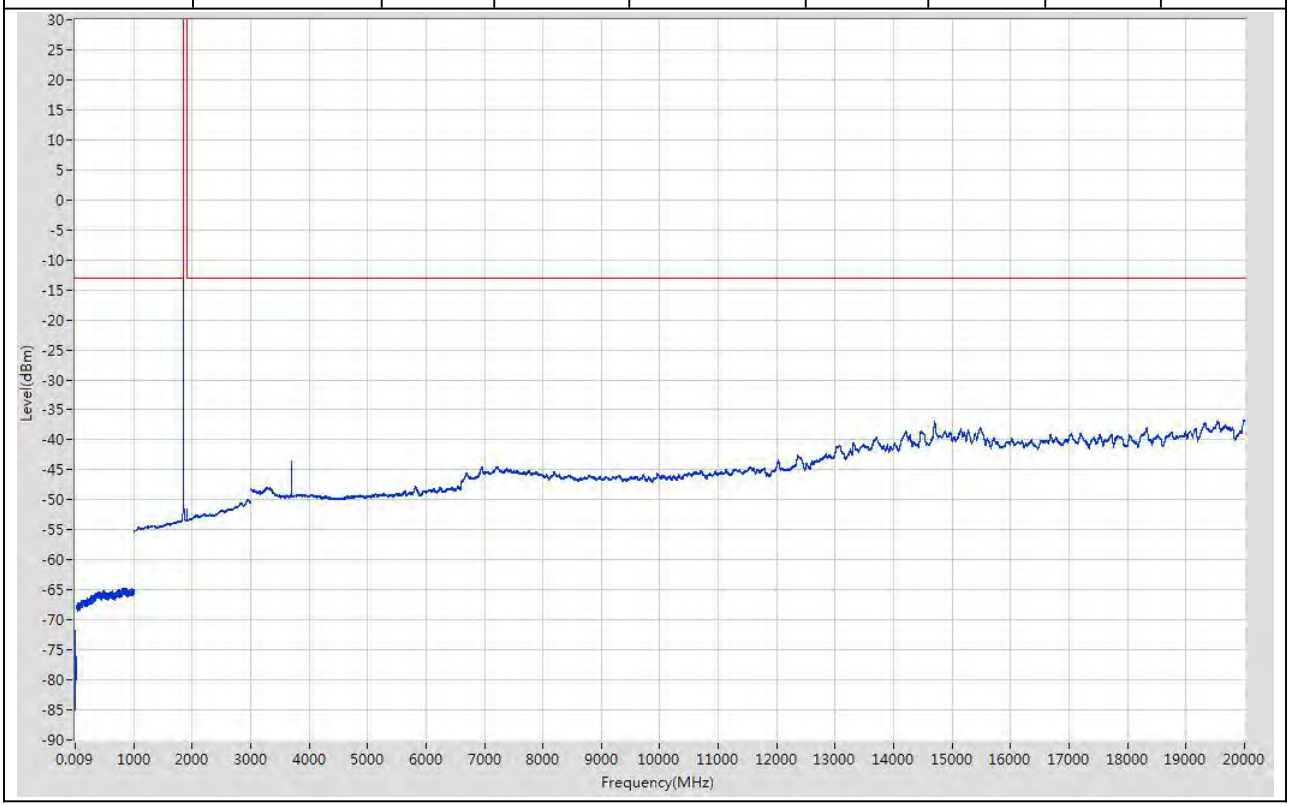

8.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:18607, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.31	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.26	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	837.299	-64.62	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.32	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.2	21.92	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2944.949	-49.91	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-44.18	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19998	-36.7	-13	Pass	8000

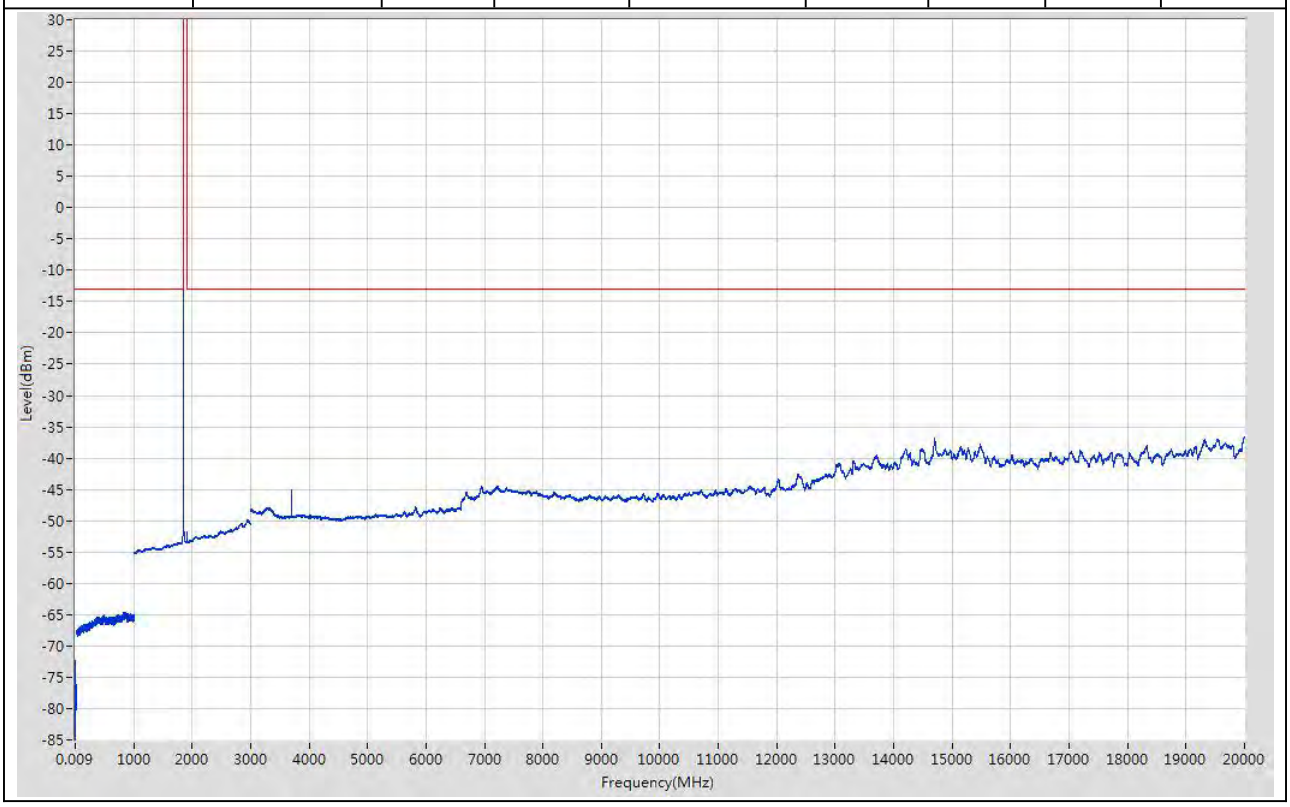

8.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:18900, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.17	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-73.01	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	846.3	-64.62	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-53.41	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1879.4	22.7	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2950.955	-49.94	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-44.3	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19996	-36.63	-13	Pass	8000

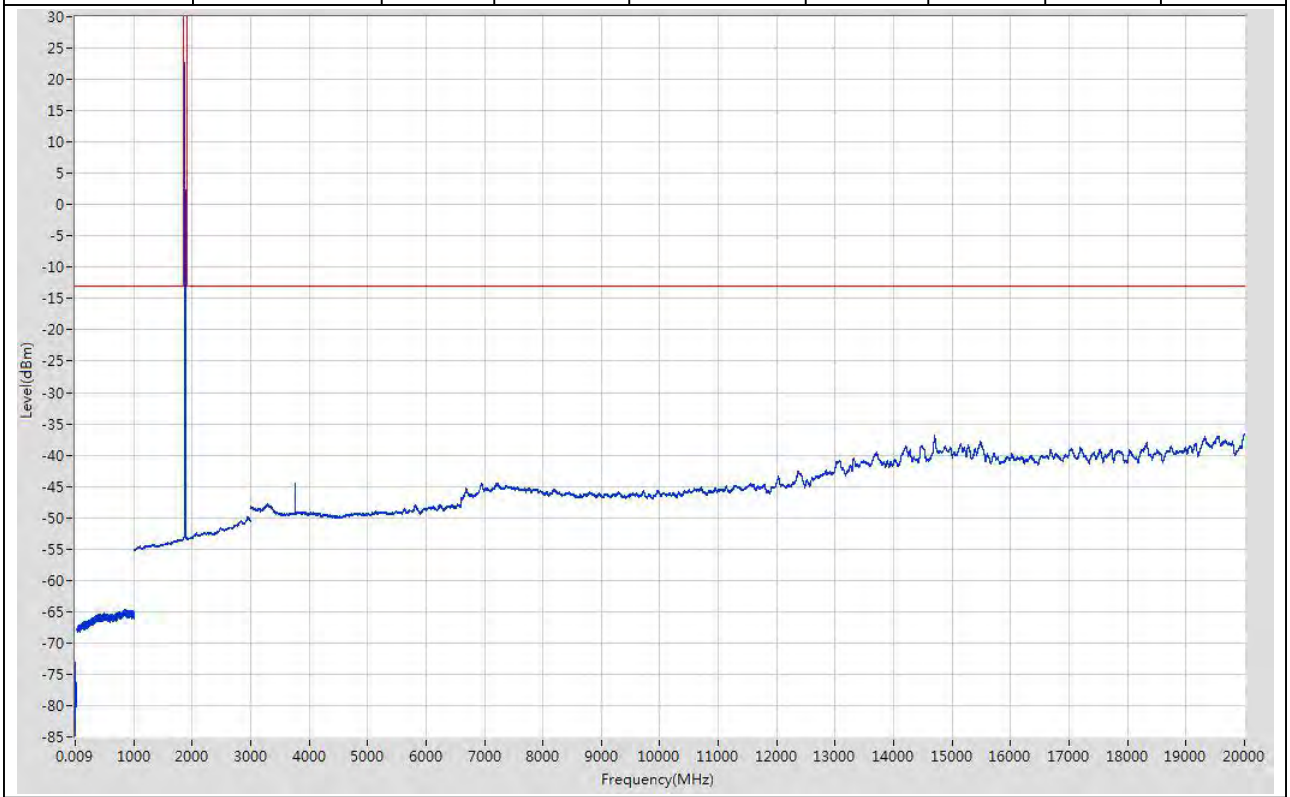

8.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:18900, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.81	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.99	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	835.998	-64.47	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1836.996	-53.4	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1879.4	21.73	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2941.946	-49.94	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-44.28	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19999	-36.66	-13	Pass	8000

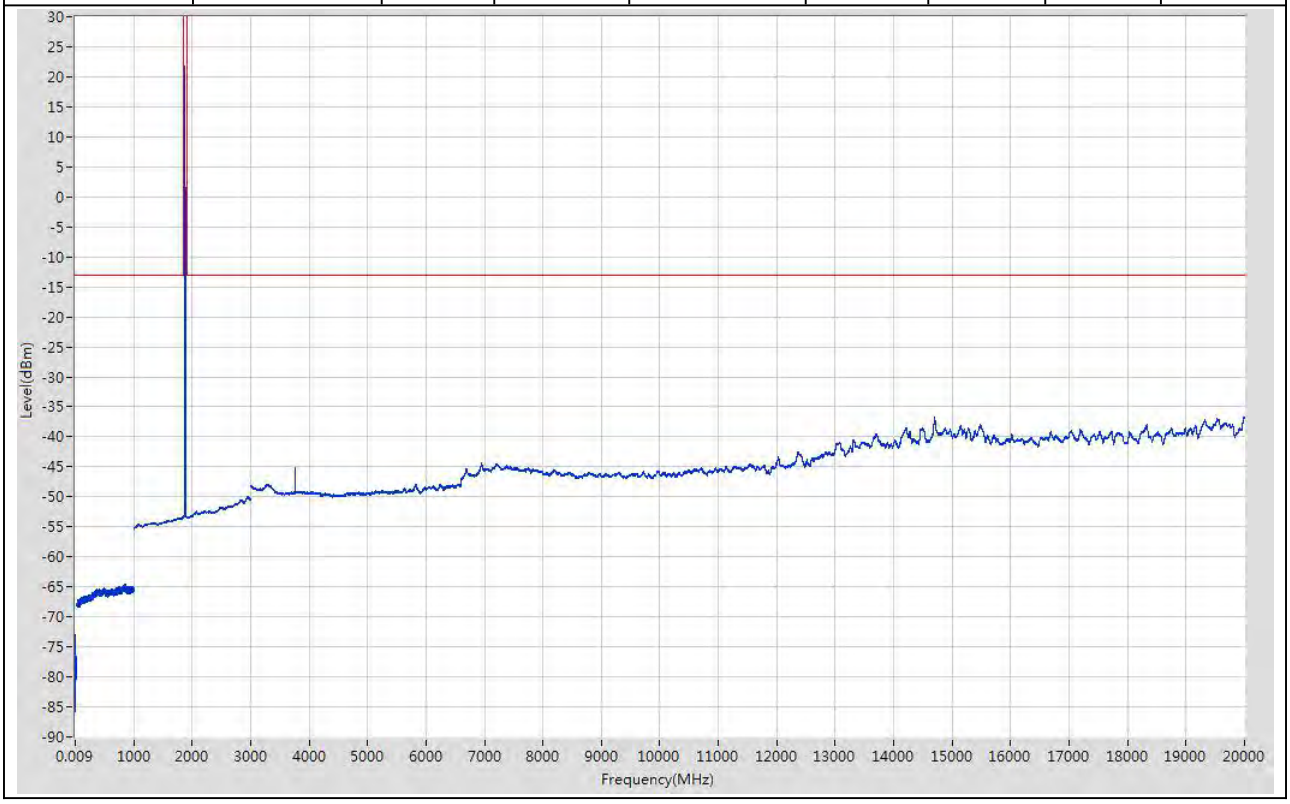

8.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:19193, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.8	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.06	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	817.996	-64.65	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-51.87	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1908.8	22.64	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2948.953	-49.95	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11997.998	-44.37	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19997	-36.7	-13	Pass	8000

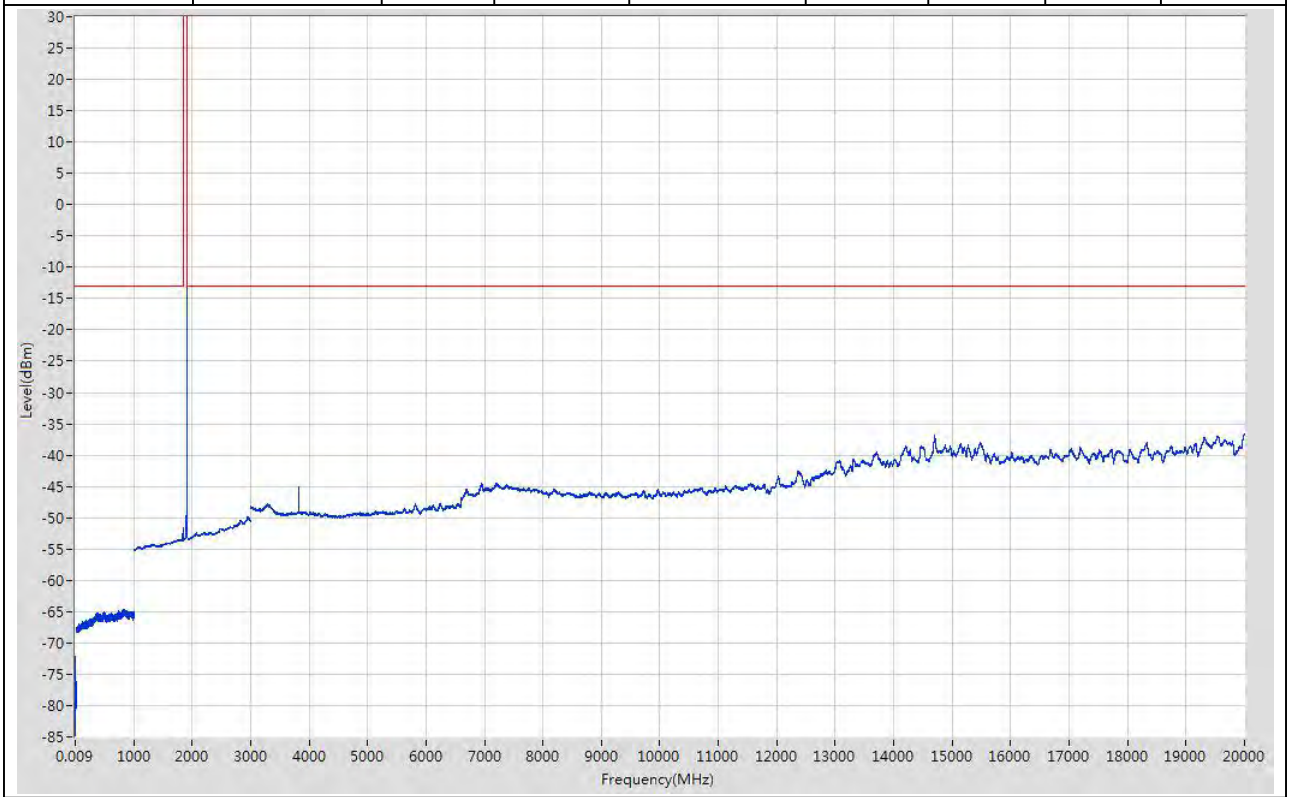

8.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:19193, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-75.02	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.55	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	848.4	-64.69	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.13	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1908.8	21.76	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2946.951	-49.95	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11997.998	-44.23	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	20000	-36.72	-13	Pass	8000

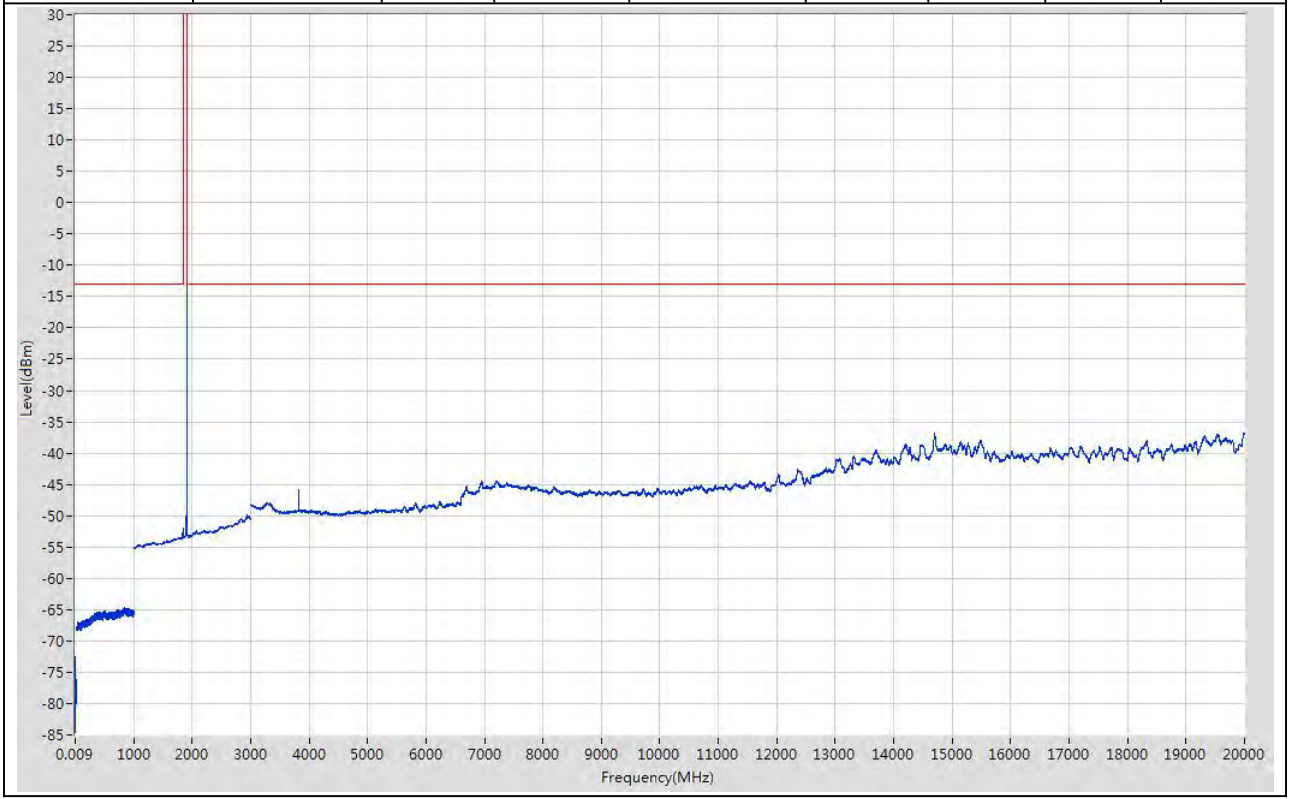

8.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:18615, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.39	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.09	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	852.404	-64.58	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.01	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.2	22.91	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2946.951	-49.91	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	3700.085	-43.51	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19999	-36.64	-13	Pass	8000

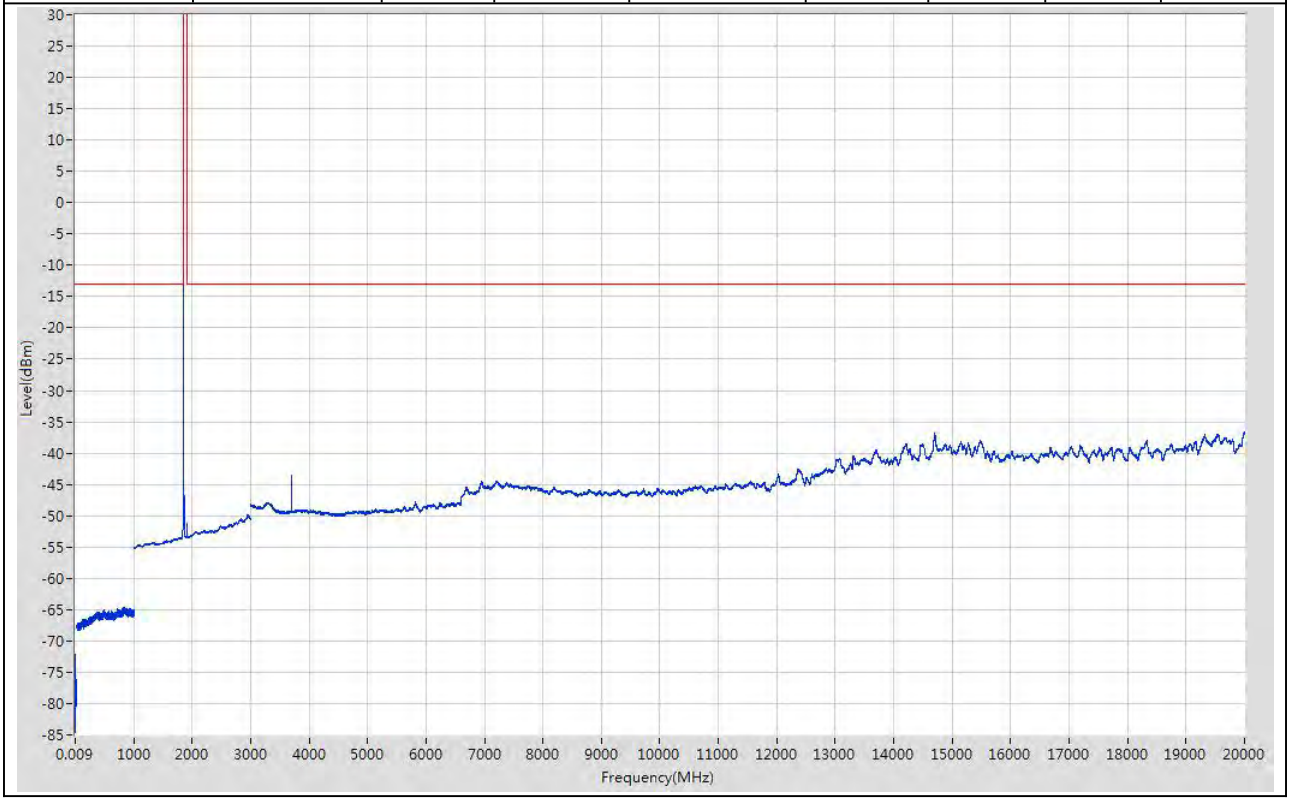

8.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:18615, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.7	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.06	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	822.297	-64.6	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.15	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.2	22.11	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2949.954	-49.96	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-44.2	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19991.999	-36.67	-13	Pass	8000

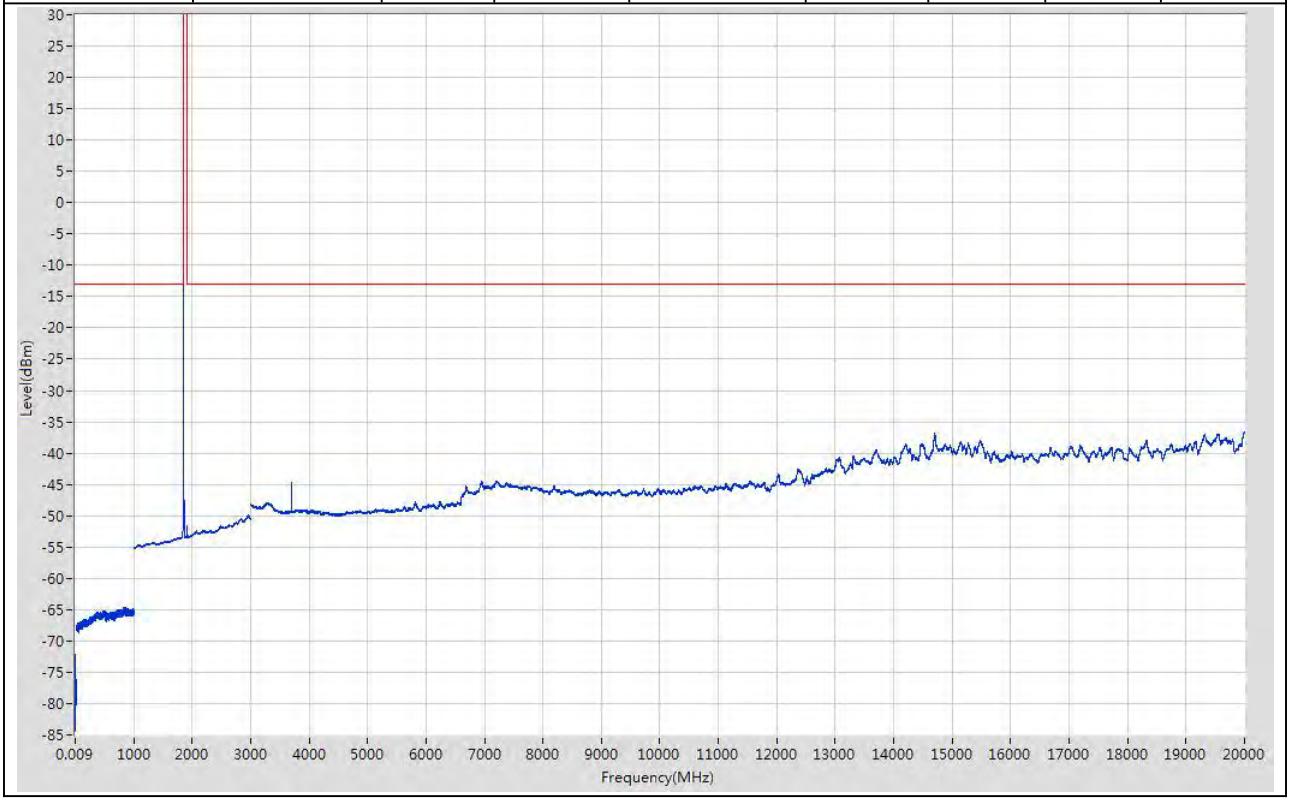

8.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:18900, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.23	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.5	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	851.904	-64.56	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-53.32	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1878.6	22.7	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2952.956	-49.85	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-44.19	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19994.999	-36.65	-13	Pass	8000

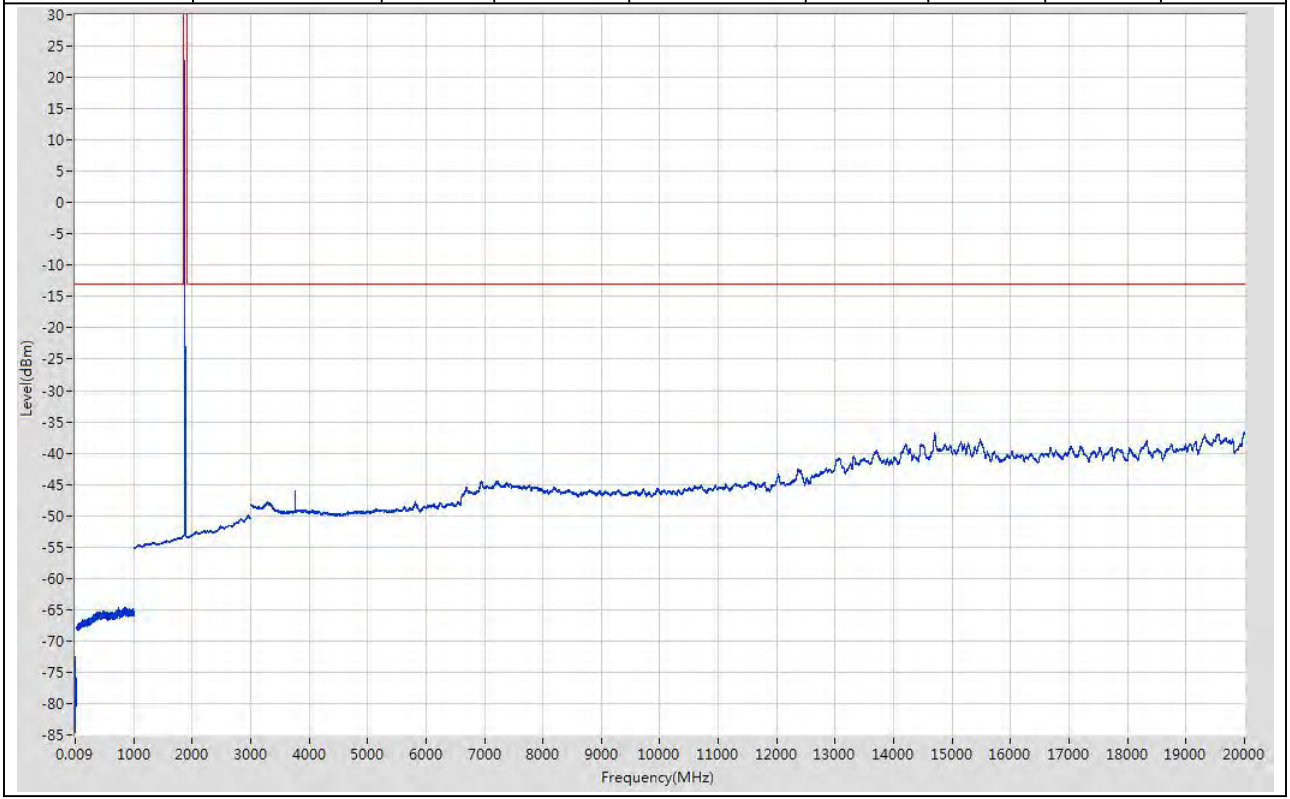

8.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:18900, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.47	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.97	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	851.904	-64.52	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-53.38	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1878.6	21.83	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2946.951	-49.93	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-44.17	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	20000	-36.62	-13	Pass	8000

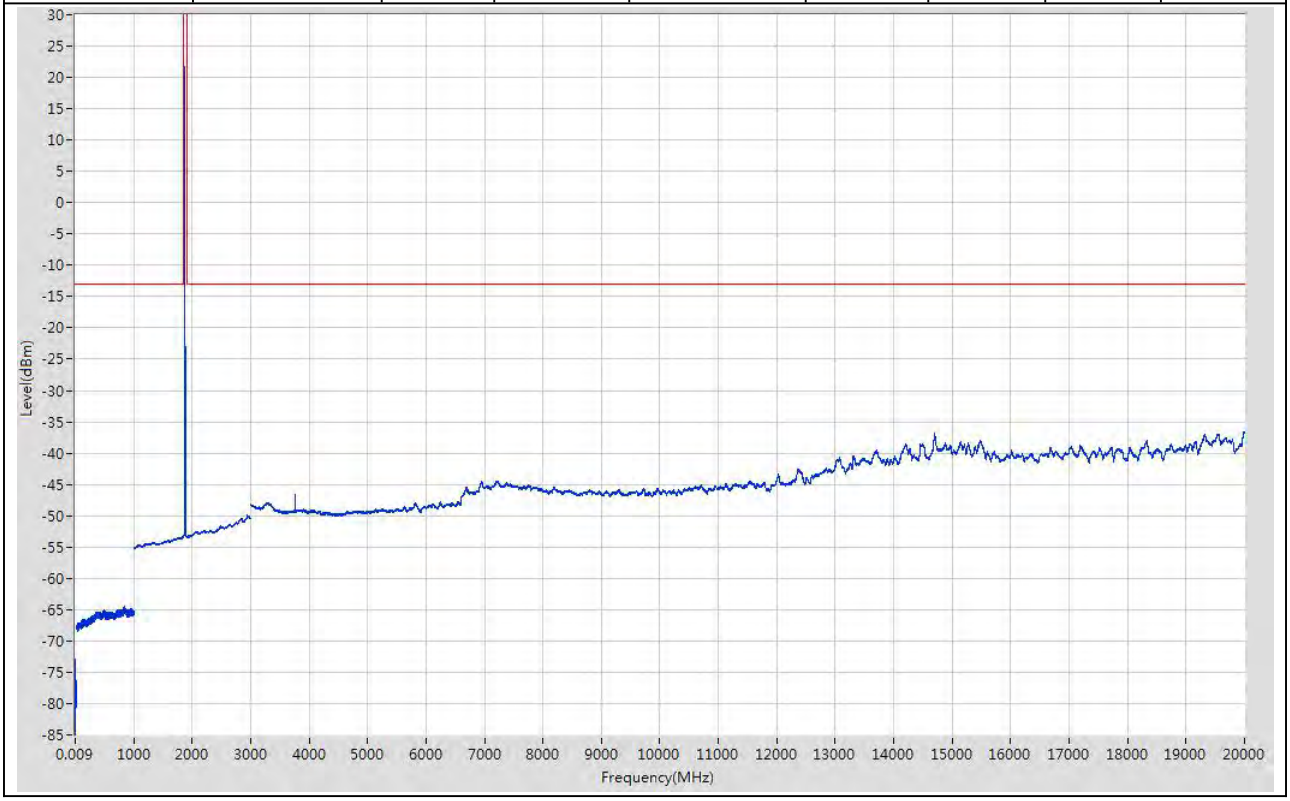

8.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:19185, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.68	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.79	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	832.198	-64.65	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1837.998	-52.4	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1907.2	22.68	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2947.952	-49.91	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-44.18	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19996	-36.66	-13	Pass	8000

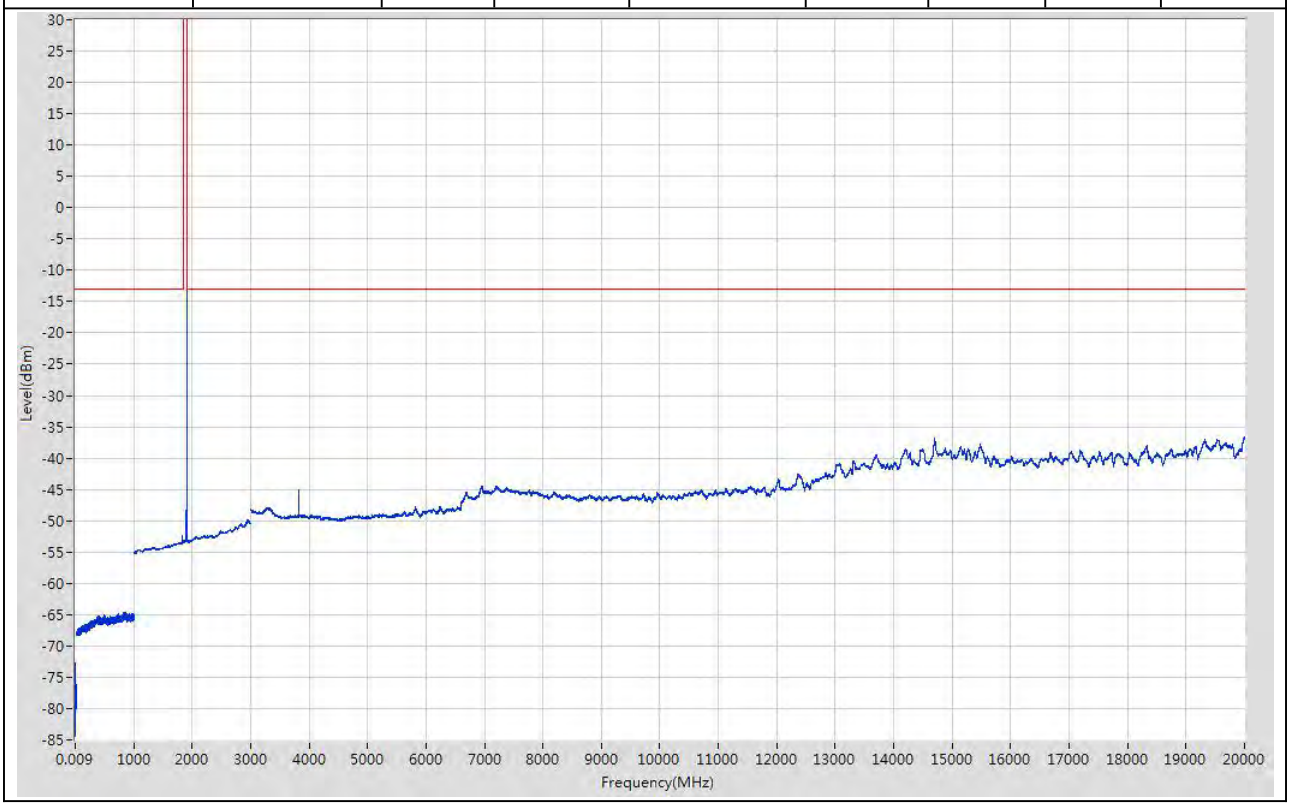

8.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:19185, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.63	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.64	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	839.999	-64.58	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1837.998	-52.6	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1907.2	21.88	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2944.949	-49.85	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-44.31	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19999	-36.74	-13	Pass	8000

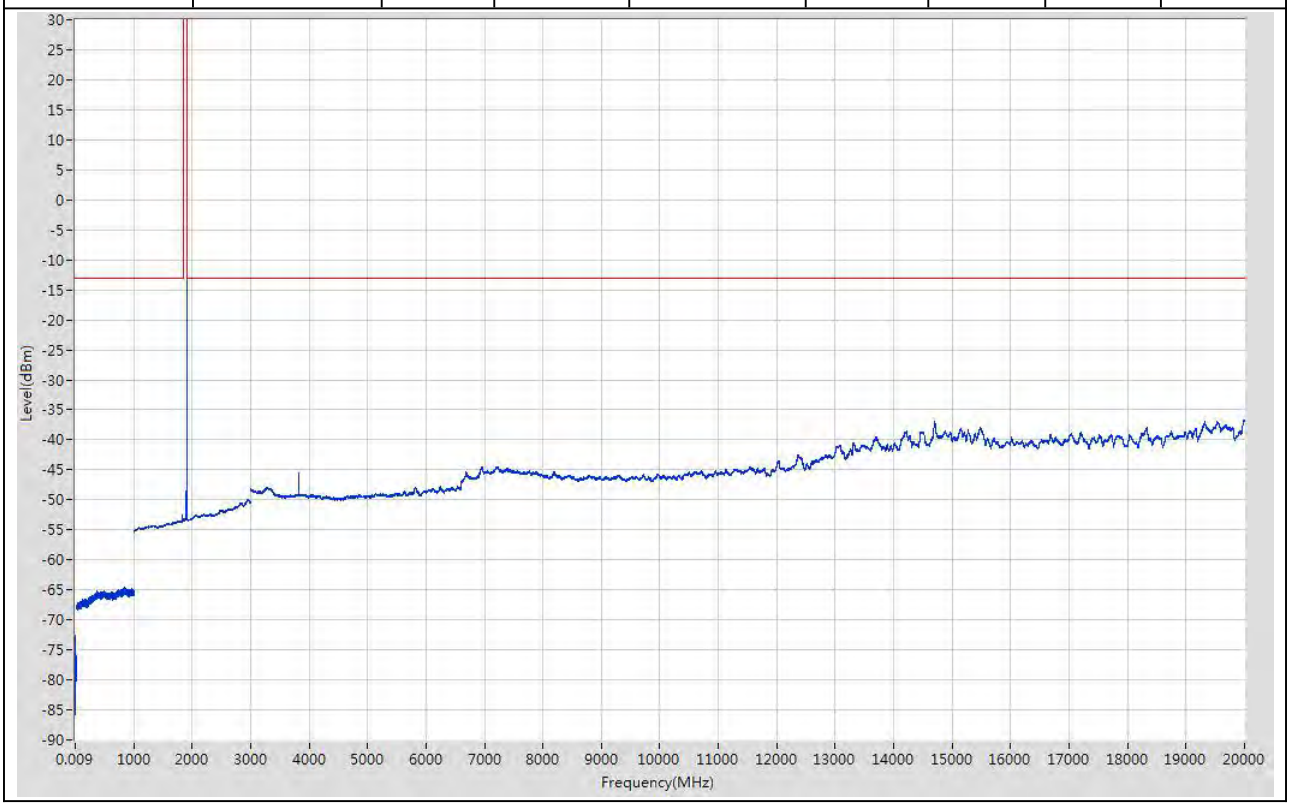

8.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:18625, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.69	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.35	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	850.301	-64.62	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-51.99	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.2	22.93	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2942.947	-49.93	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-44.21	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19998	-36.7	-13	Pass	8000

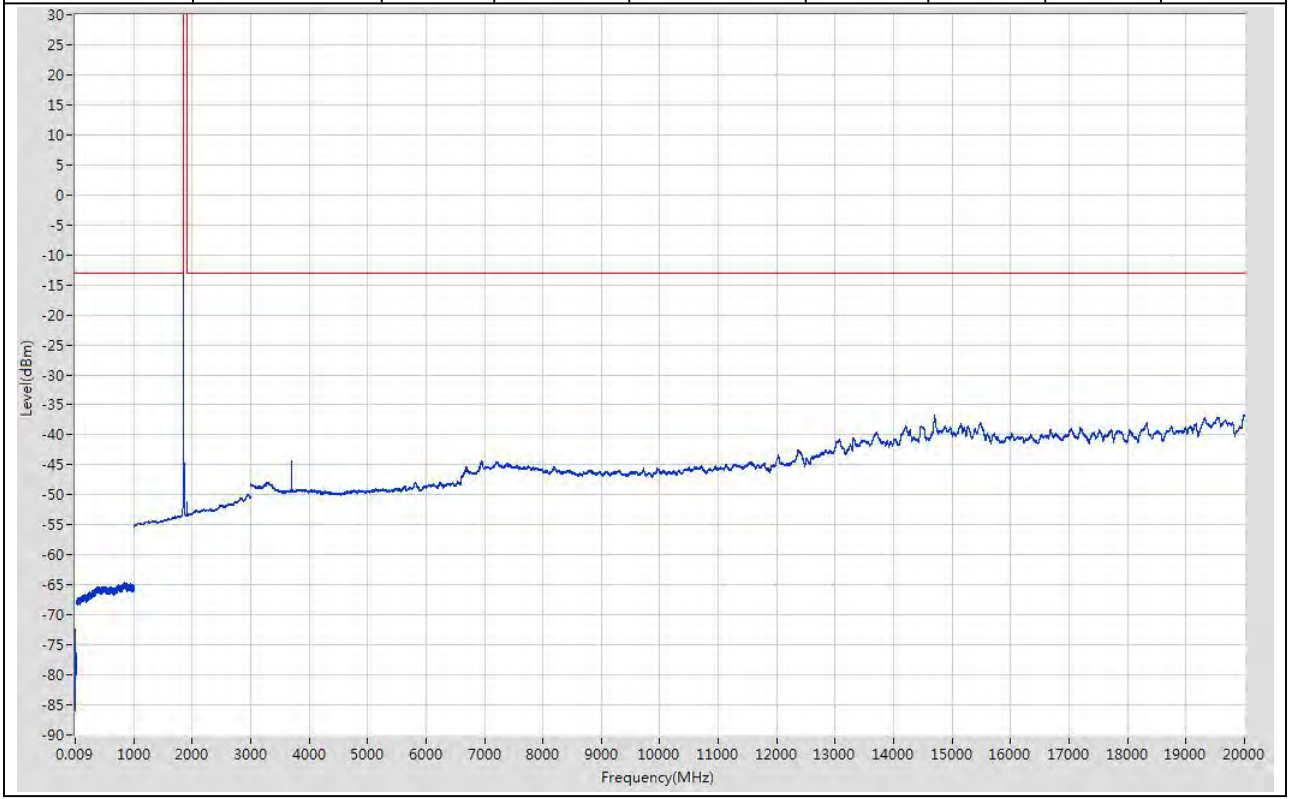

8.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:18625, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.96	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	853.606	-64.53	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.13	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.2	22.05	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2951.956	-49.92	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-44.22	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19999	-36.68	-13	Pass	8000

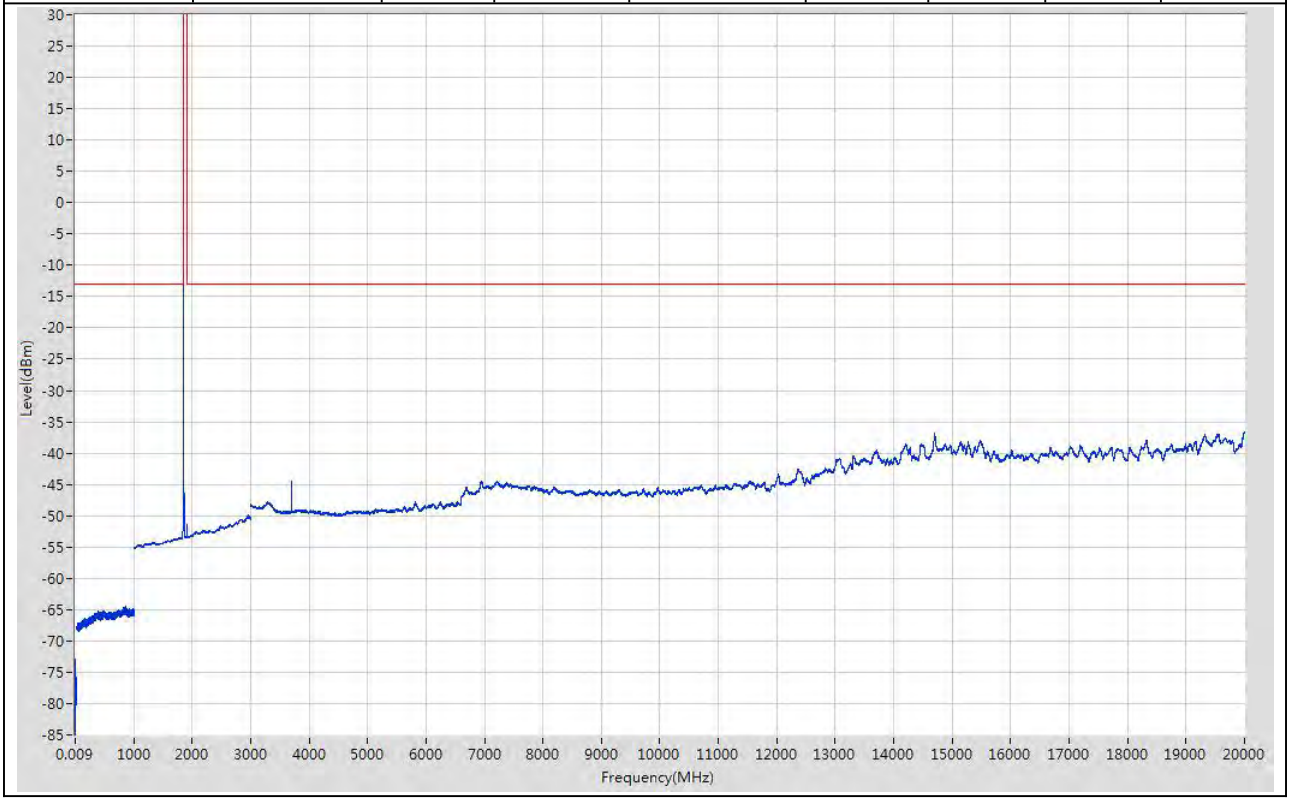

8.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:18900, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.95	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.87	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	841.199	-64.67	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1838.999	-53.35	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1877.8	22.73	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2945.95	-49.91	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-44.29	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	20000	-36.6	-13	Pass	8000

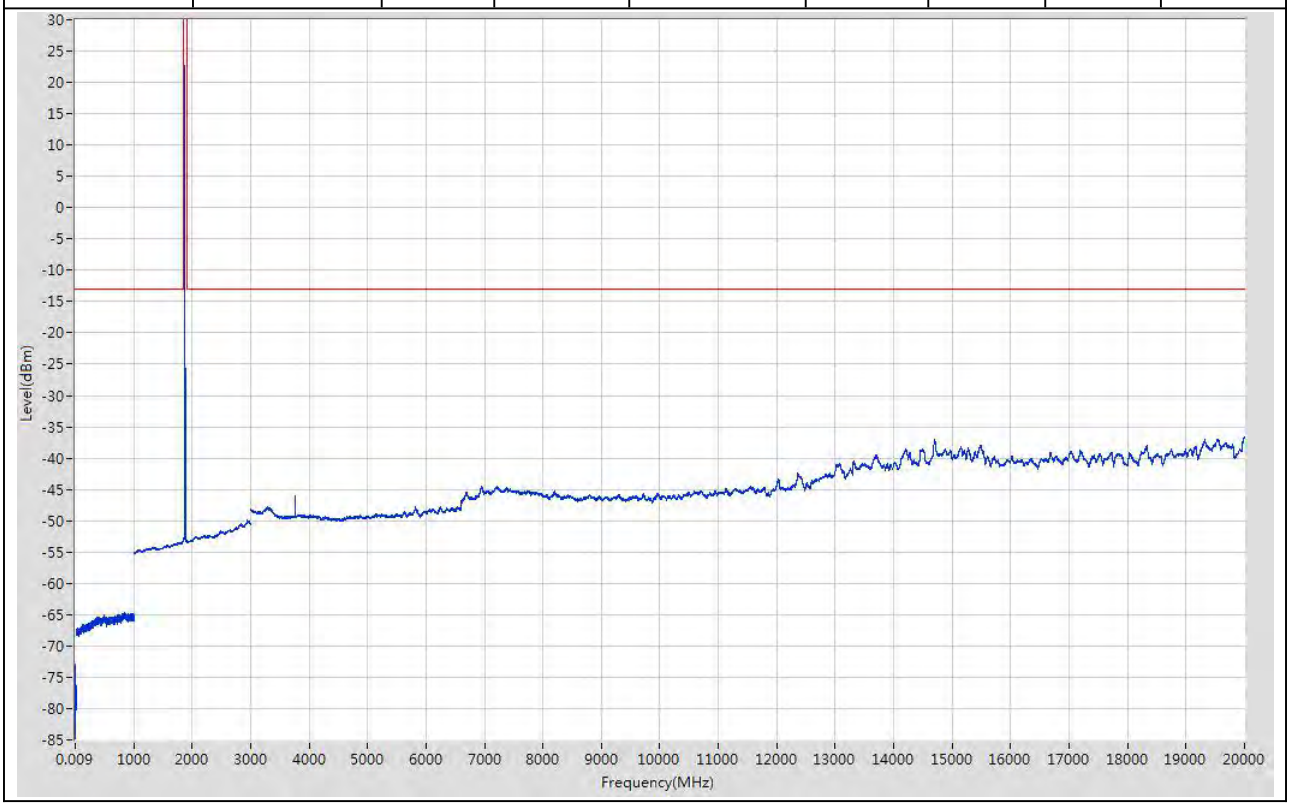

8.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:18900, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.83	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.39	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	841.999	-64.58	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-53.37	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1877.8	21.91	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2946.951	-49.92	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11997.998	-44.29	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19985.998	-36.65	-13	Pass	8000

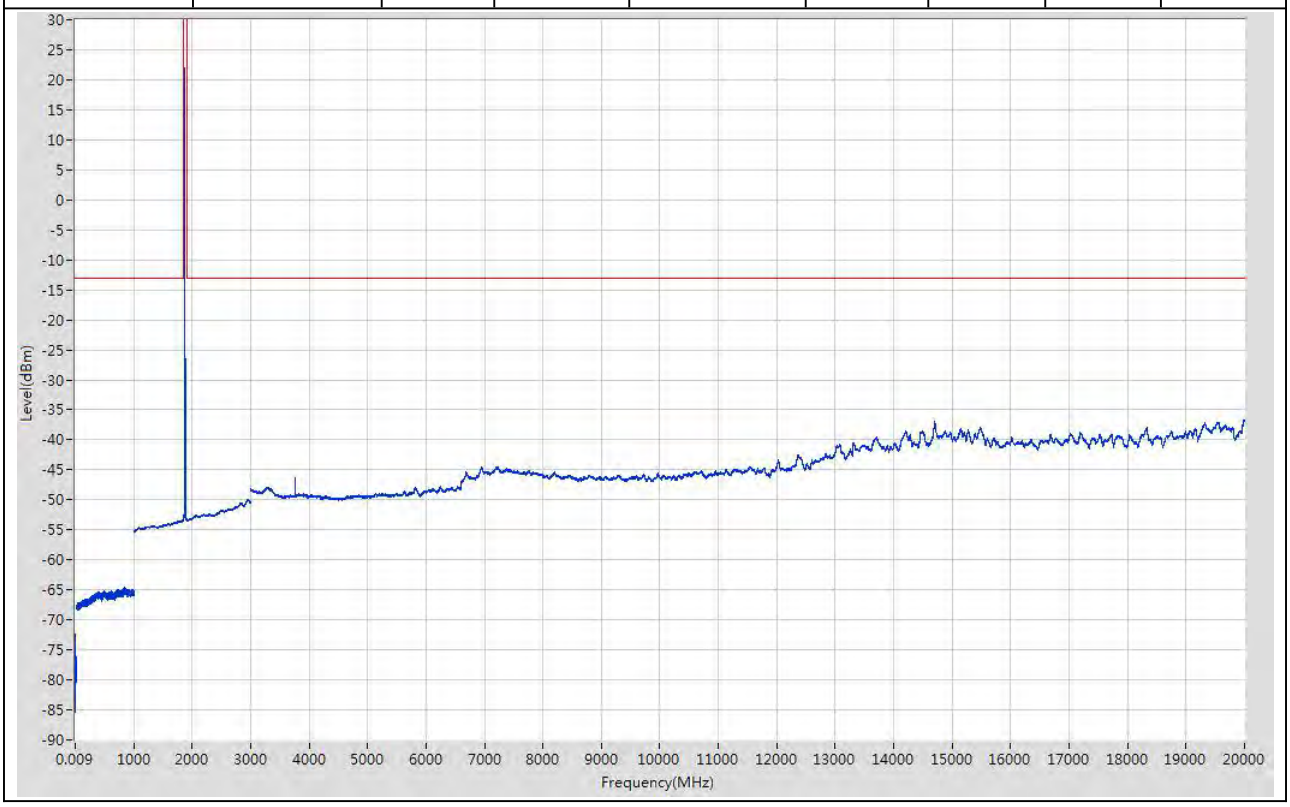

8.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:19175, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.46	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.32	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	837.799	-64.62	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1836.996	-52.71	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1905.2	22.69	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2949.954	-49.88	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-44.2	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19998	-36.67	-13	Pass	8000

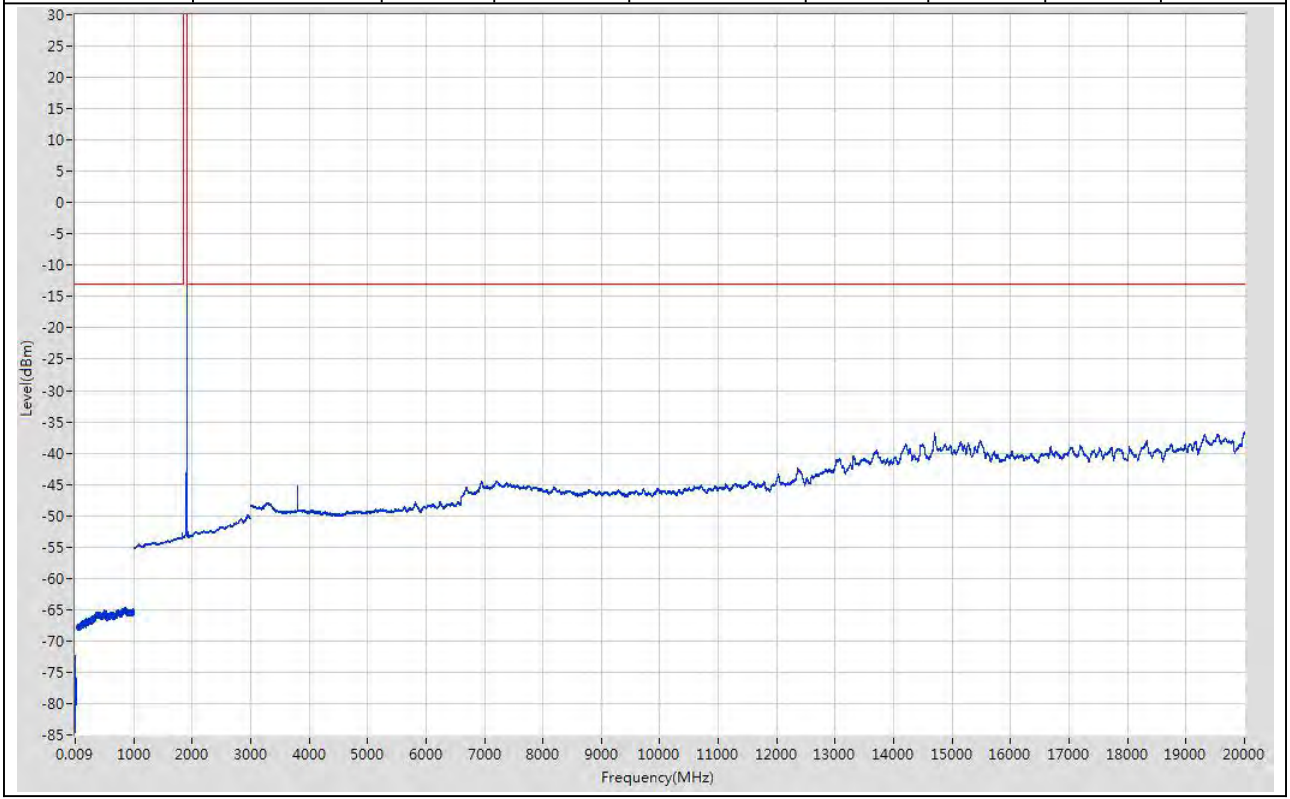

8.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:19175, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.56	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.9	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	855.608	-64.66	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1836.996	-52.88	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1905.2	21.96	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2951.956	-49.96	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-44.3	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	20000	-36.67	-13	Pass	8000

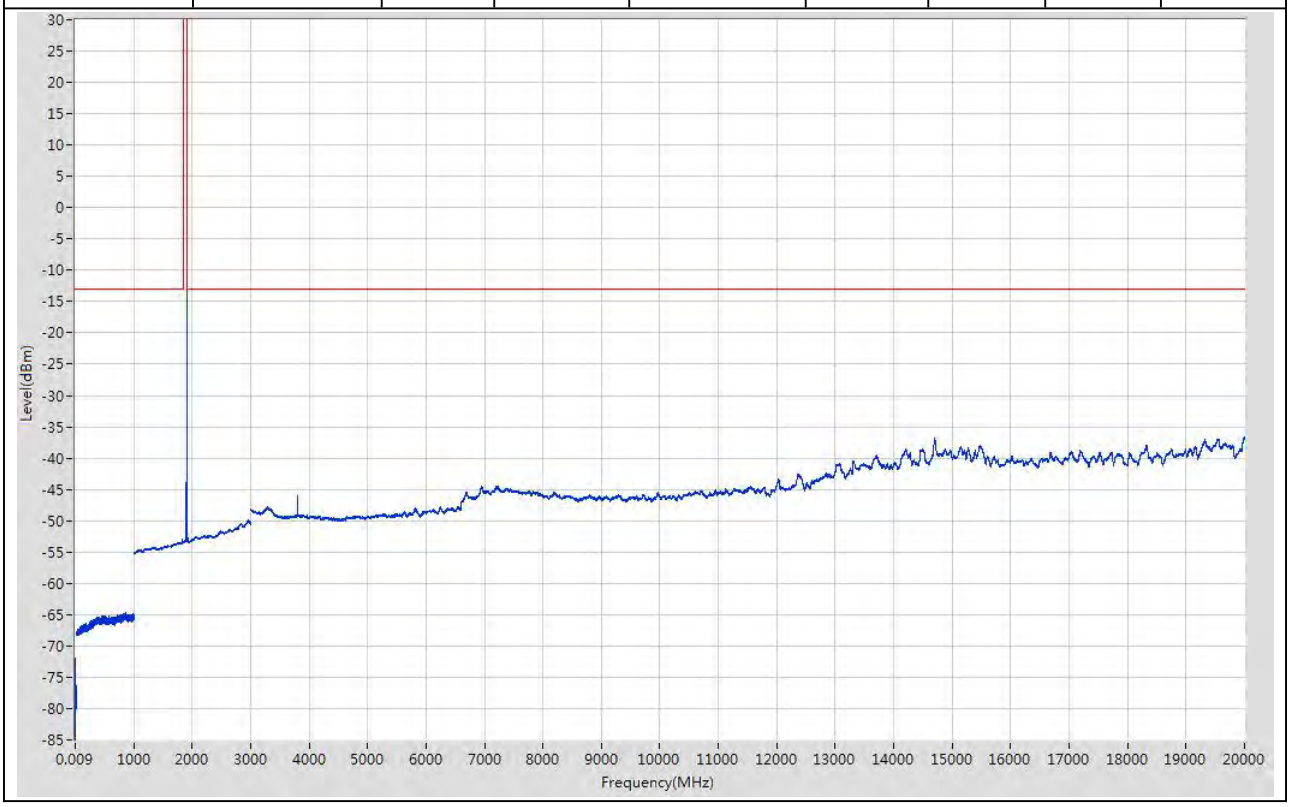

8.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:18650, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.33	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.65	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	843.199	-64.52	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.03	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.4	22.9	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2948.953	-49.89	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	3701.086	-43.96	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19997	-36.73	-13	Pass	8000

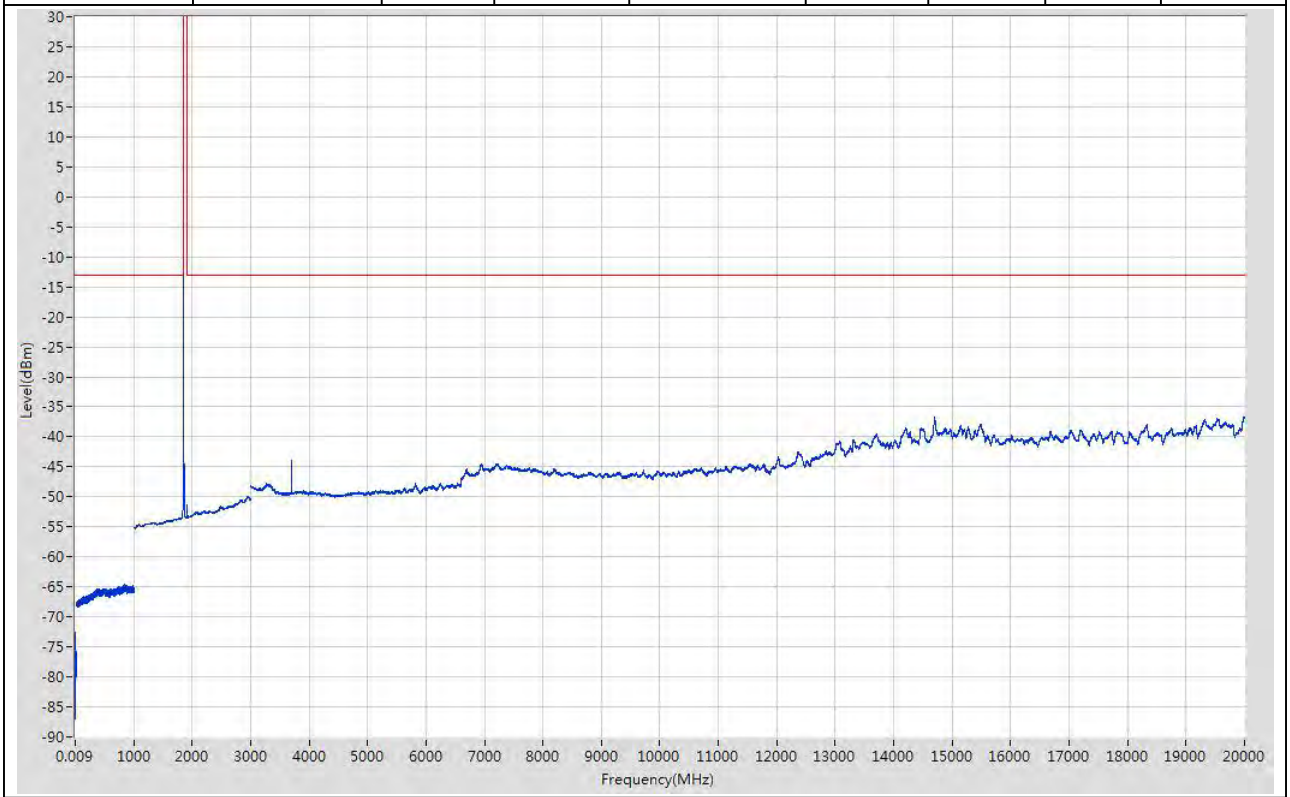

8.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:18650, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-74.76	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-72.58	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	845.7	-64.69	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.3	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.4	22.15	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2946.951	-49.89	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	3701.086	-43.02	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19994.999	-36.65	-13	Pass	8000

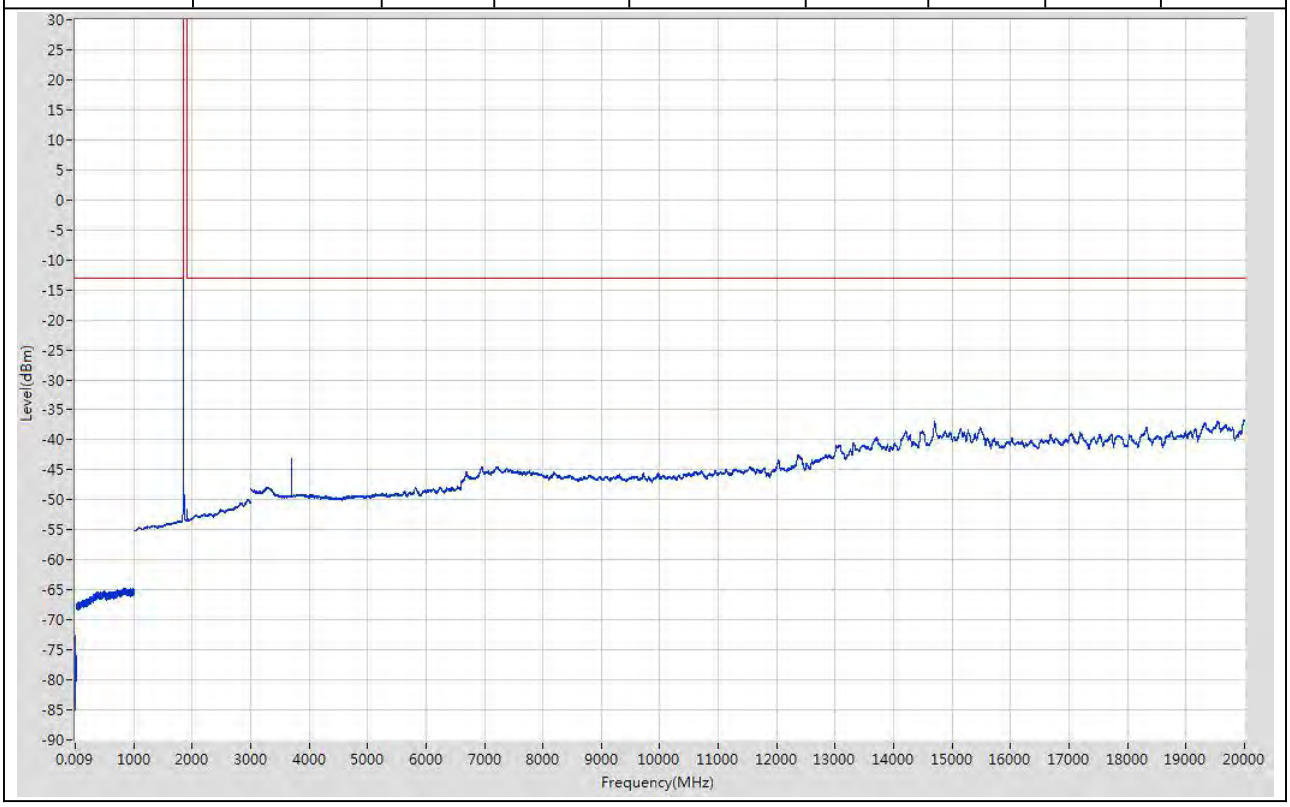

8.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:18900, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.22	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.46	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	843.199	-64.58	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1838.999	-53.32	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1875.4	22.69	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2947.952	-49.92	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11996.996	-44.33	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19990.999	-36.66	-13	Pass	8000

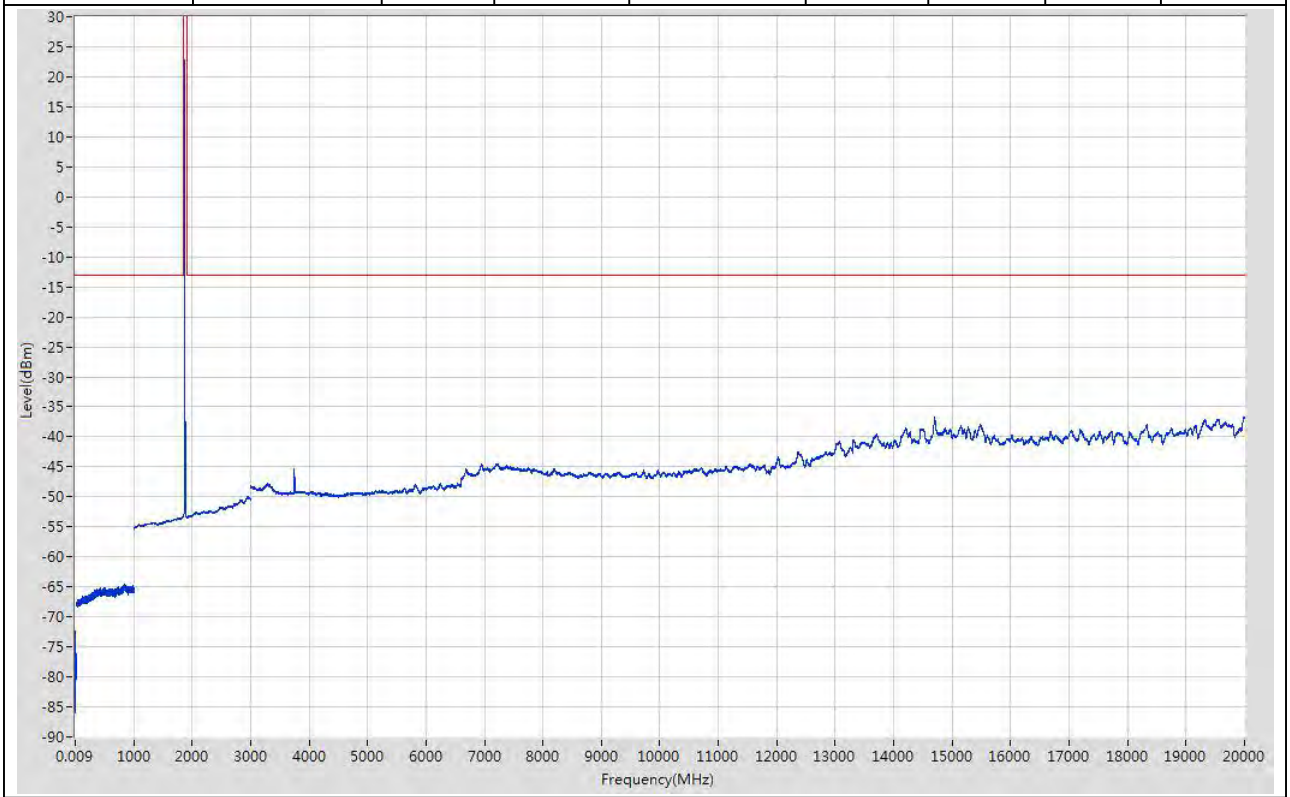

8.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:18900, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.06	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-72.94	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	841.599	-64.69	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1836.996	-53.4	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1875.4	21.77	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2949.954	-49.91	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11997.998	-44.3	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19985.998	-36.71	-13	Pass	8000

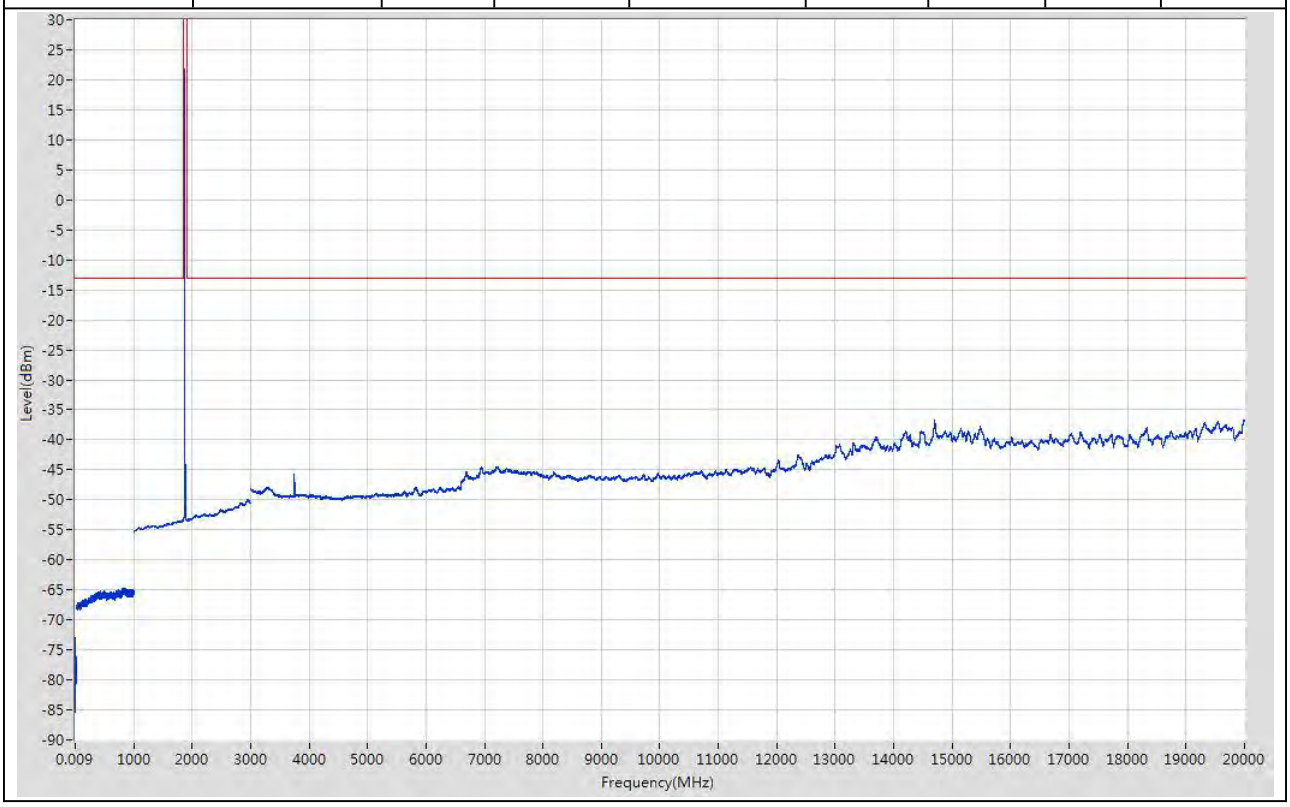

8.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:19150, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.18	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.83	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	834.598	-64.62	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1838.999	-53.32	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1900.4	22.64	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2949.954	-49.87	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11996.996	-44.26	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19999	-36.62	-13	Pass	8000

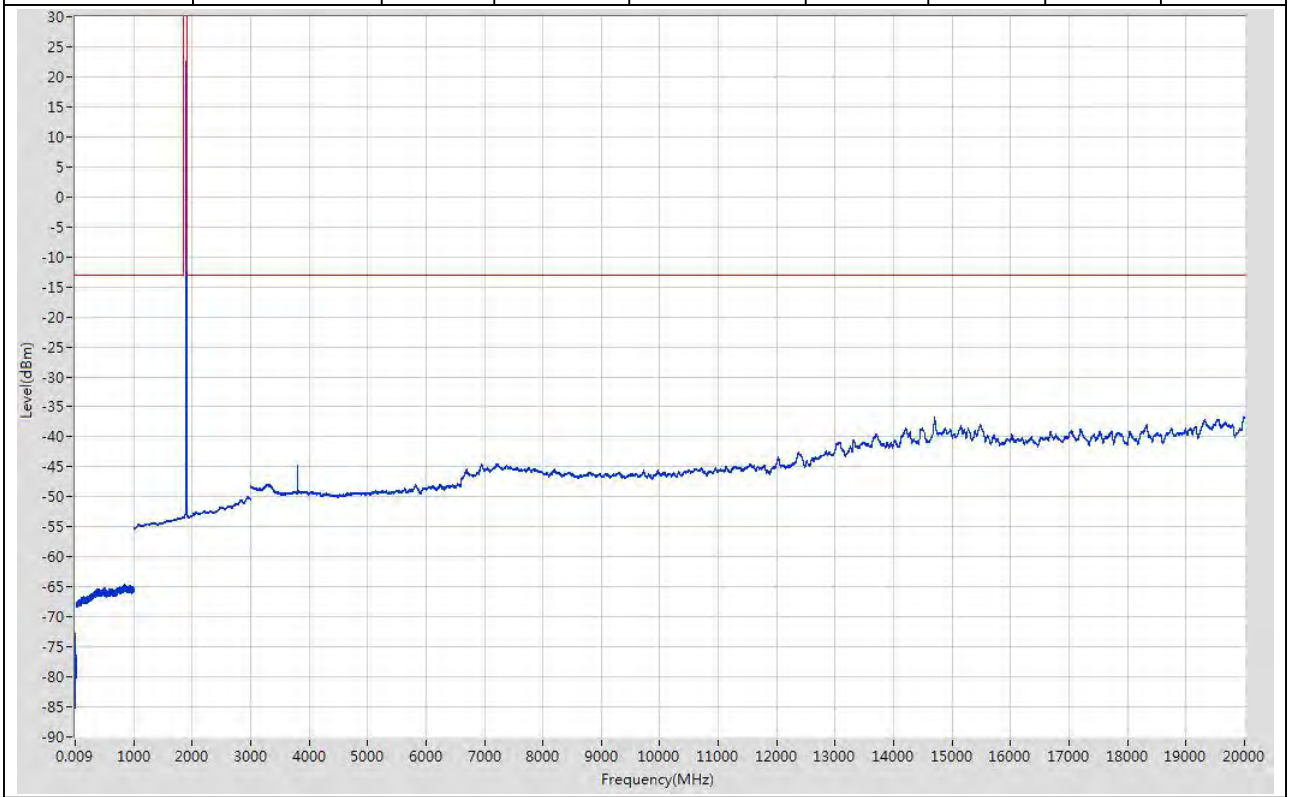

8.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:19150, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.46	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.22	-73.33	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	849.901	-64.7	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-53.39	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1900.4	21.82	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2952.956	-49.96	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-44.29	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19992.999	-36.71	-13	Pass	8000

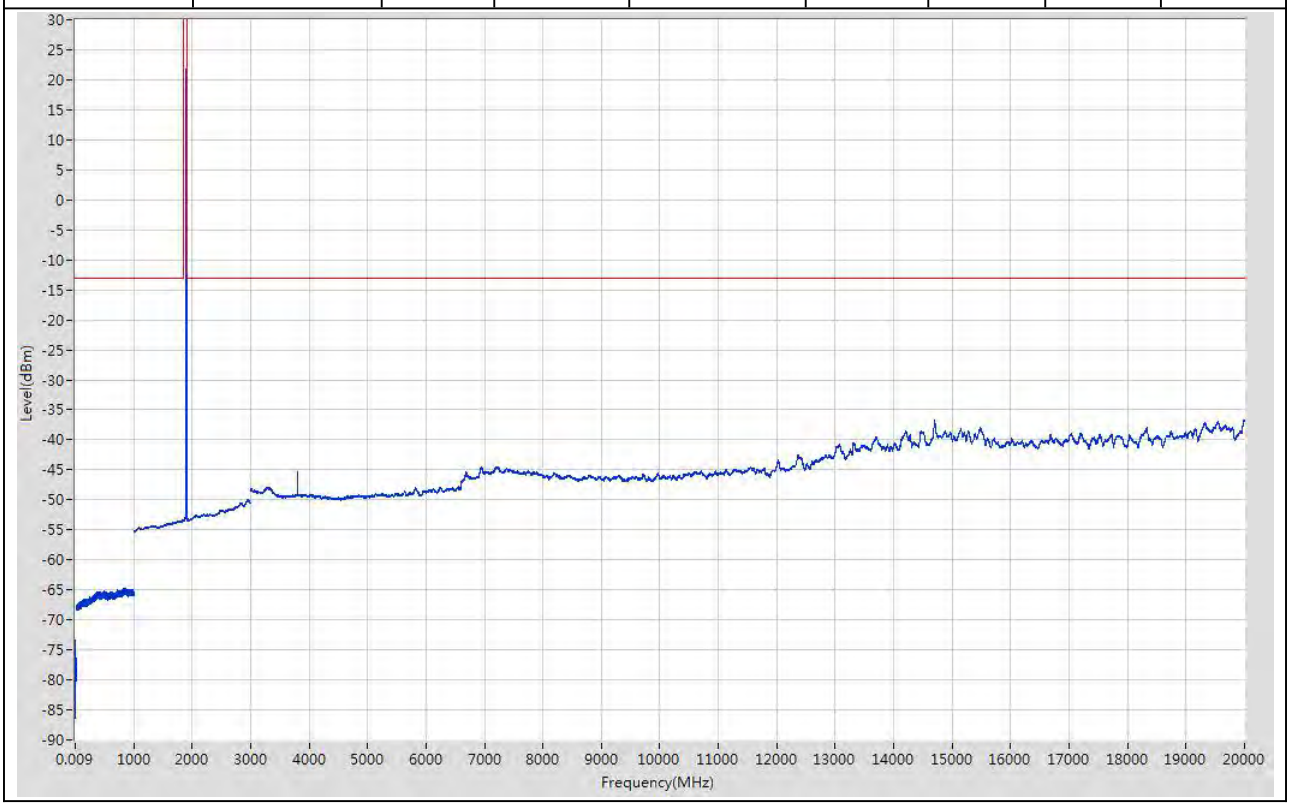

8.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:25, Channel:18675, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.16	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.85	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	867.524	-64.6	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-51.98	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.8	22.9	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2944.949	-49.89	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11998.999	-44.28	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19999	-36.64	-13	Pass	8000

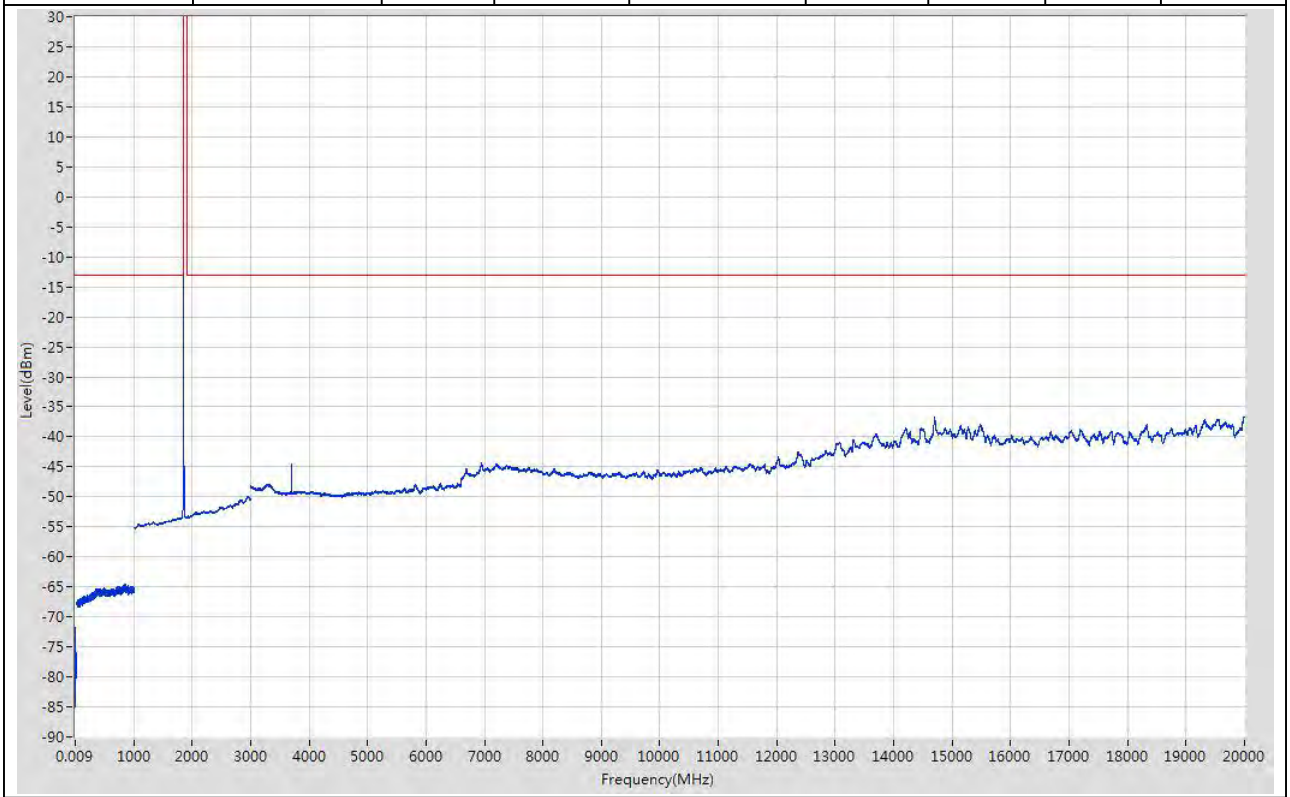

8.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:26, Channel:18675, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.015	-75.29	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.18	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	849.601	-64.67	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-52.21	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1850.8	22.18	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2948.953	-49.85	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-44.22	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19990.999	-36.71	-13	Pass	8000

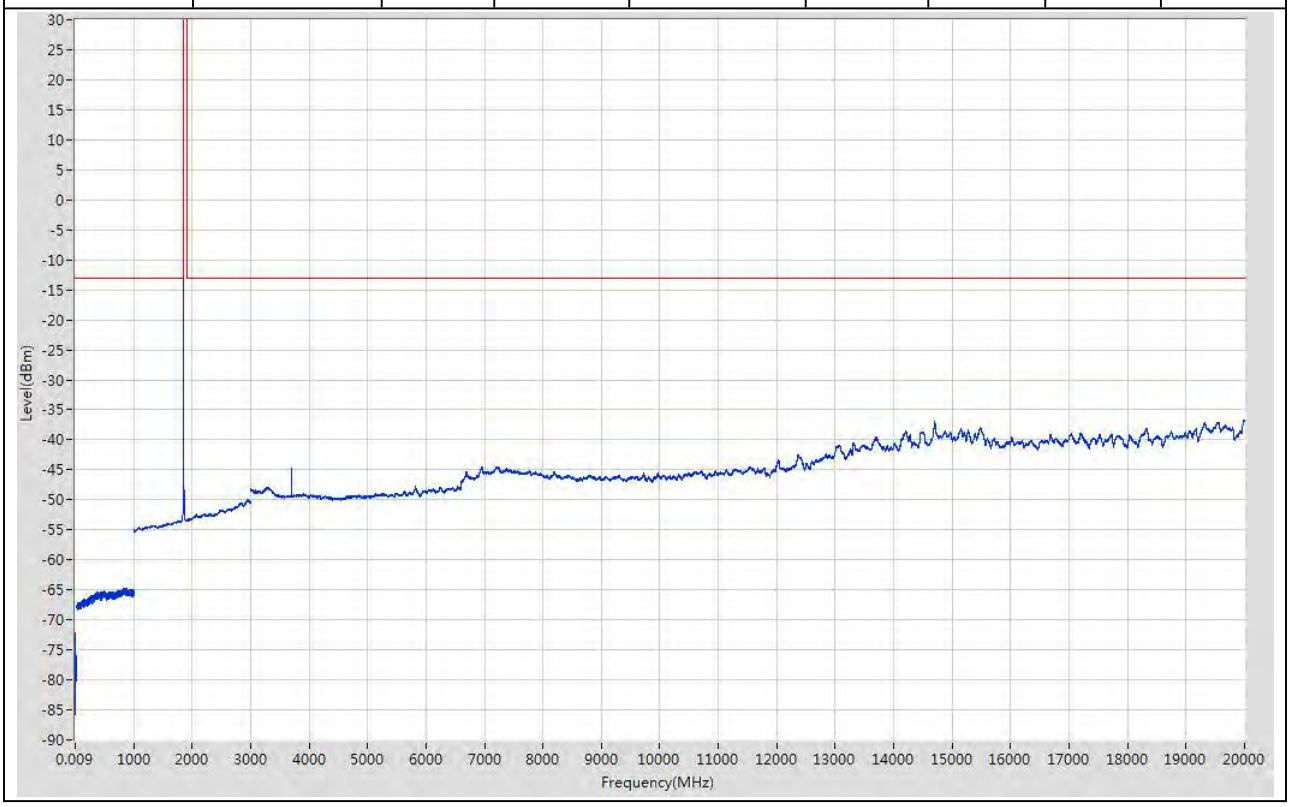

8.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:27, Channel:18900, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.37	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.67	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	834.098	-64.71	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-53.4	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1873.2	22.81	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2956.96	-49.92	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-44.27	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19996	-36.59	-13	Pass	8000

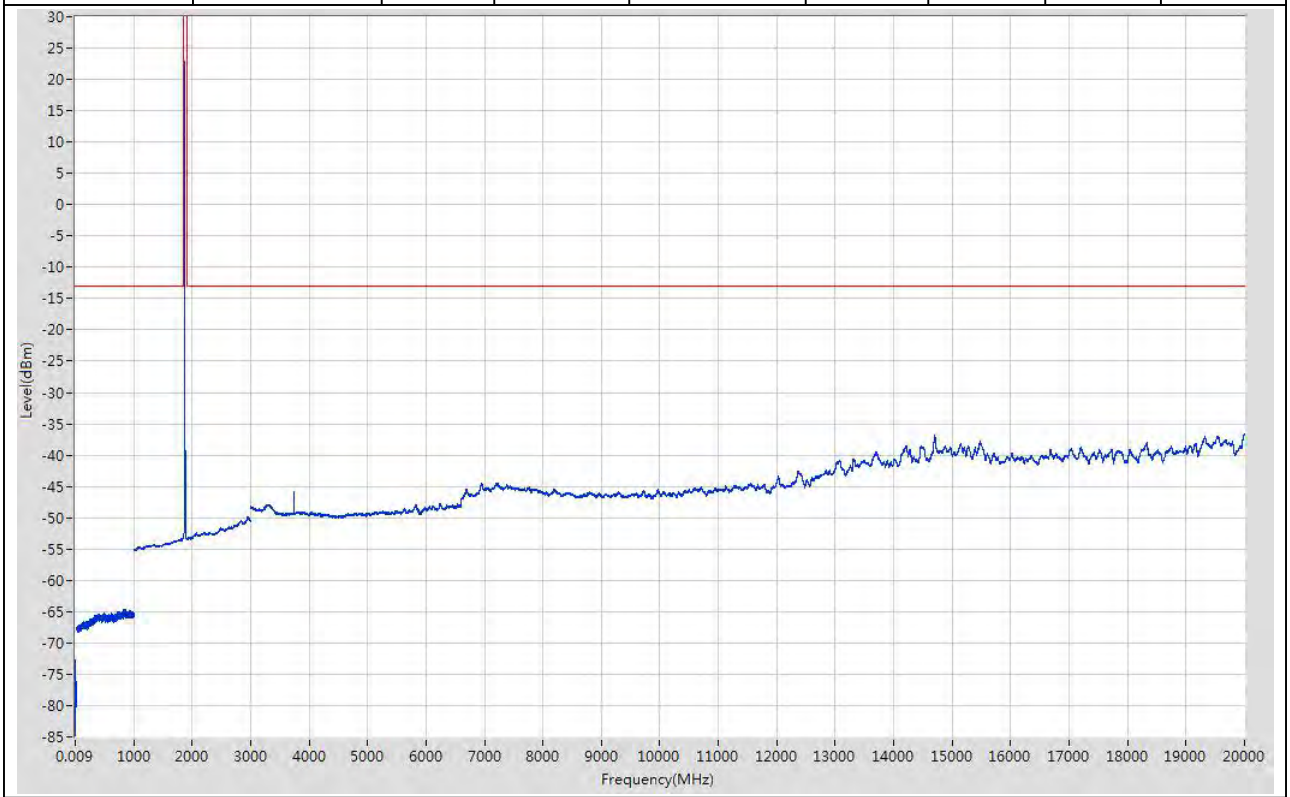

8.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:28, Channel:18900, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.09	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.11	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	831.198	-64.64	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-53.37	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1873.2	21.89	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2945.95	-49.95	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-44.25	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19999	-36.71	-13	Pass	8000

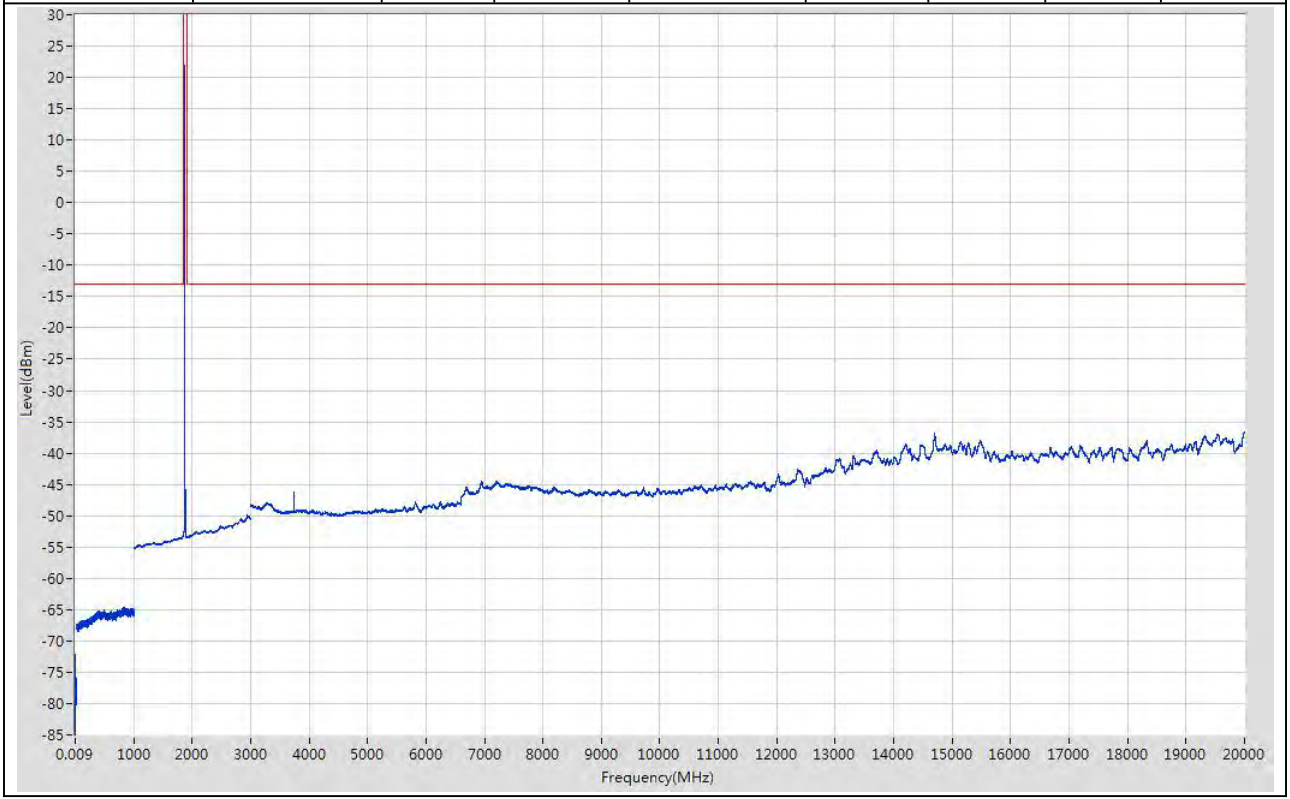

8.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:29, Channel:19125, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.26	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.42	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	839.099	-64.66	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1837.998	-53.4	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1895.8	22.64	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2944.949	-49.93	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-44.31	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19997	-36.72	-13	Pass	8000

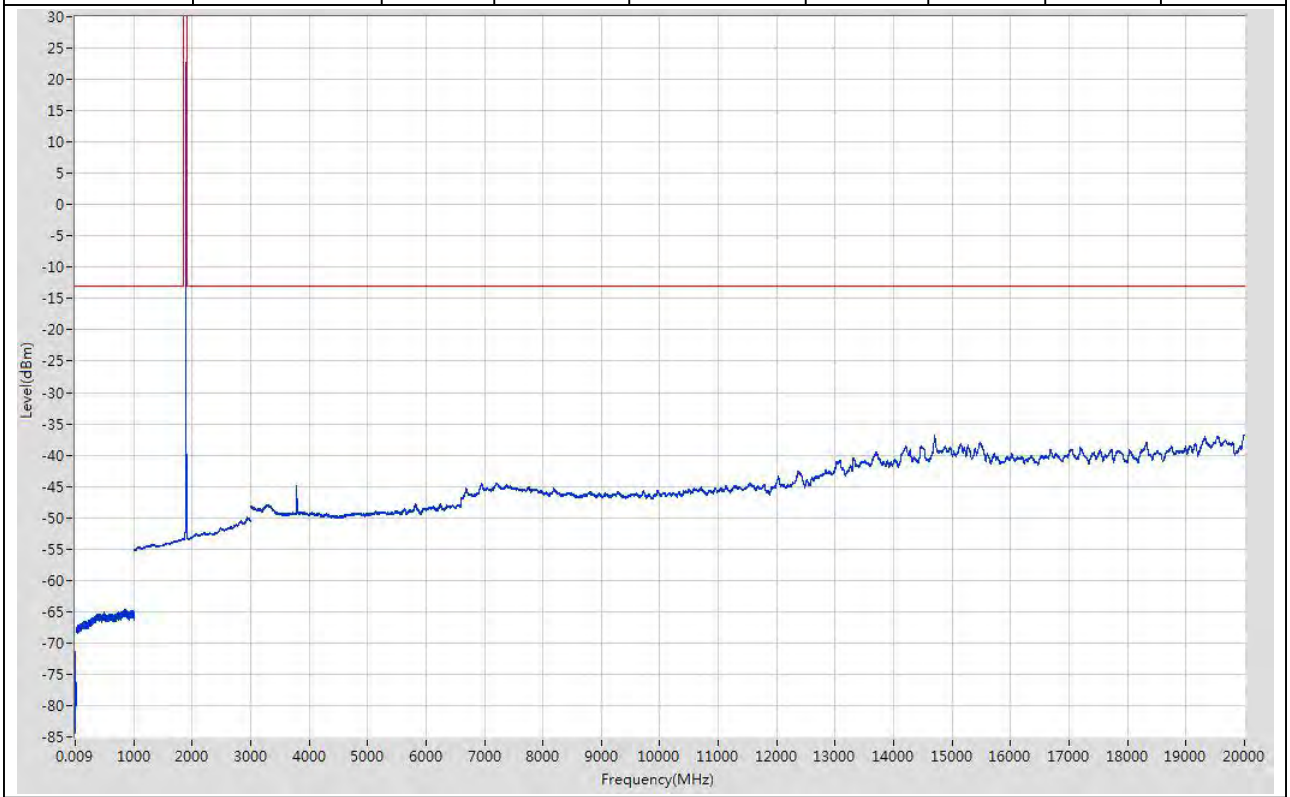

8.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:30, Channel:19125, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.69	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.47	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	853.606	-64.67	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1838.999	-53.4	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1895.8	21.84	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2947.952	-49.9	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-44.23	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19992.999	-36.65	-13	Pass	8000

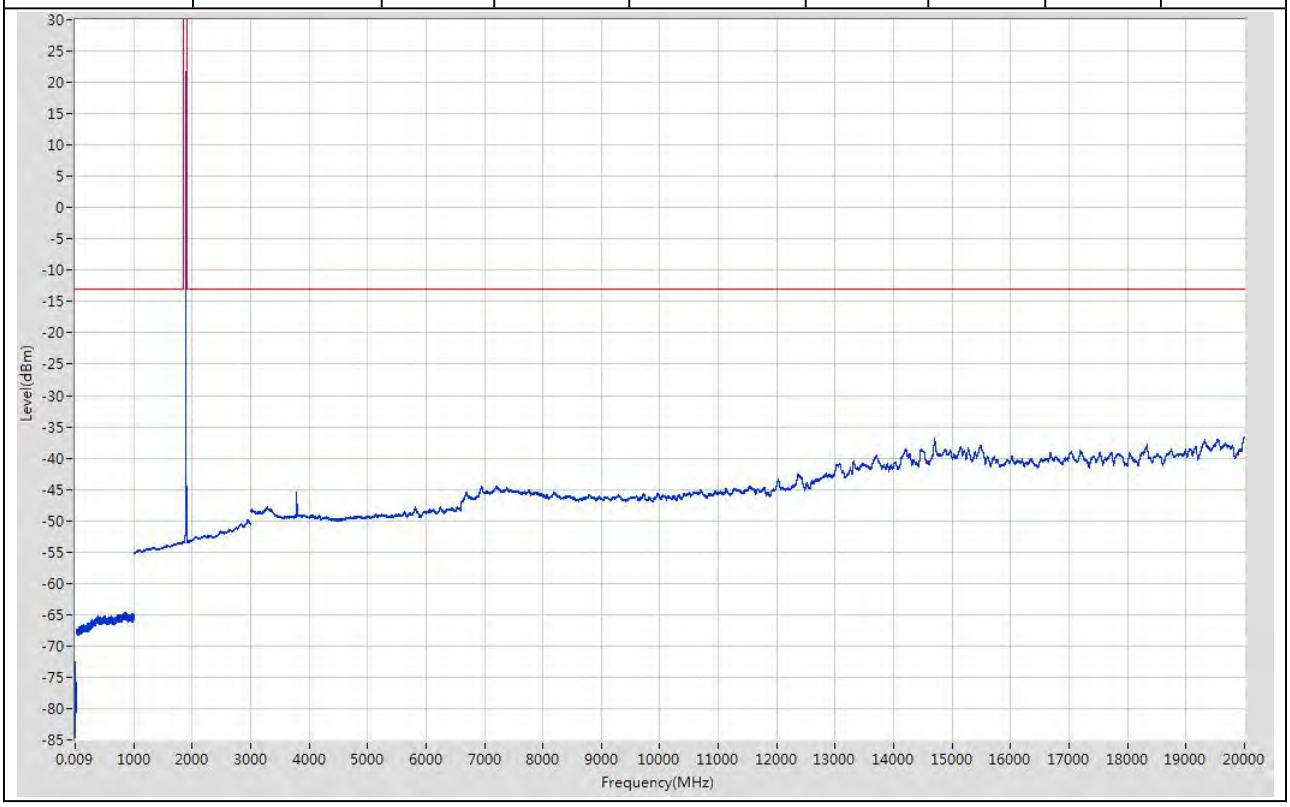

8.31. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:31, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.2	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.66	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	860.014	-64.64	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-51.14	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1851	22.93	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2943.948	-49.88	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	3702.086	-43.21	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19998	-36.56	-13	Pass	8000

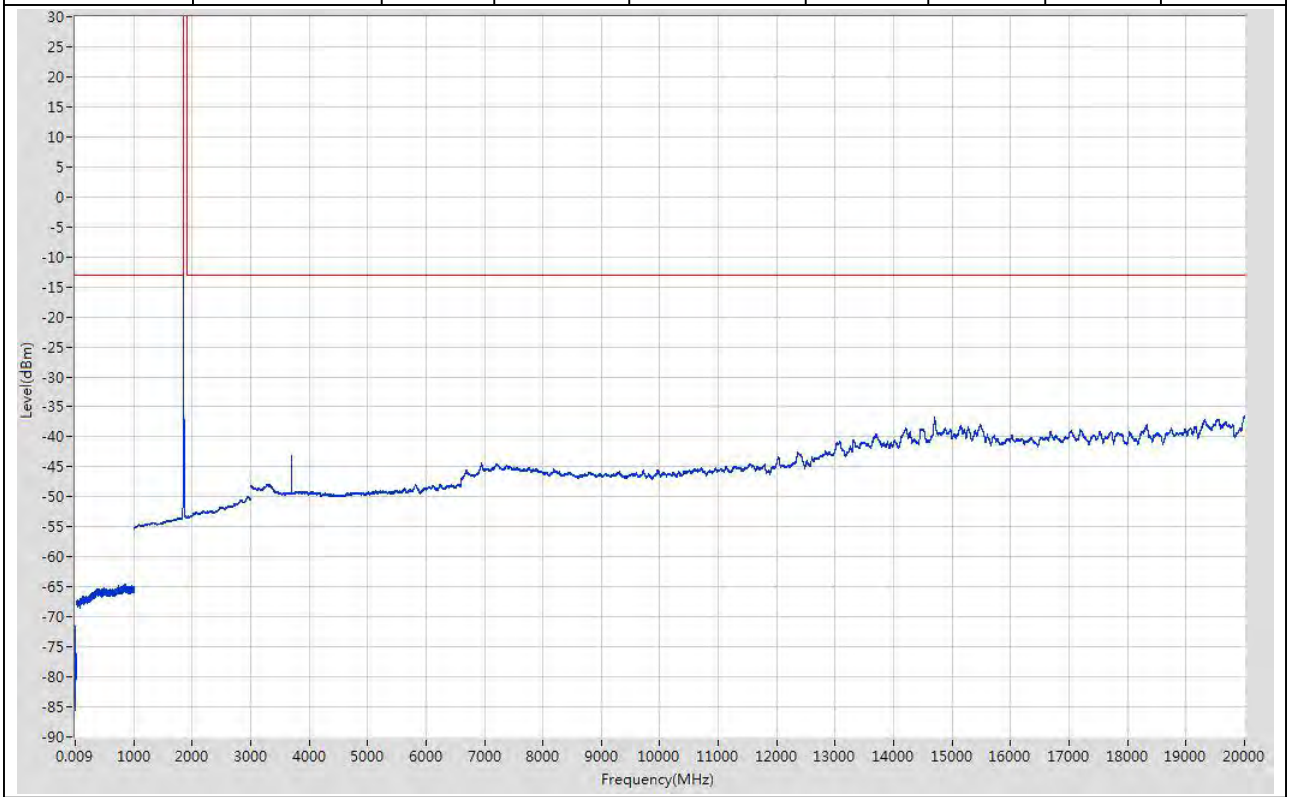

8.32. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:32, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.72	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.36	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.799	-64.67	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-51.58	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1851	22.18	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2947.952	-49.96	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-44.35	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19992.999	-36.65	-13	Pass	8000

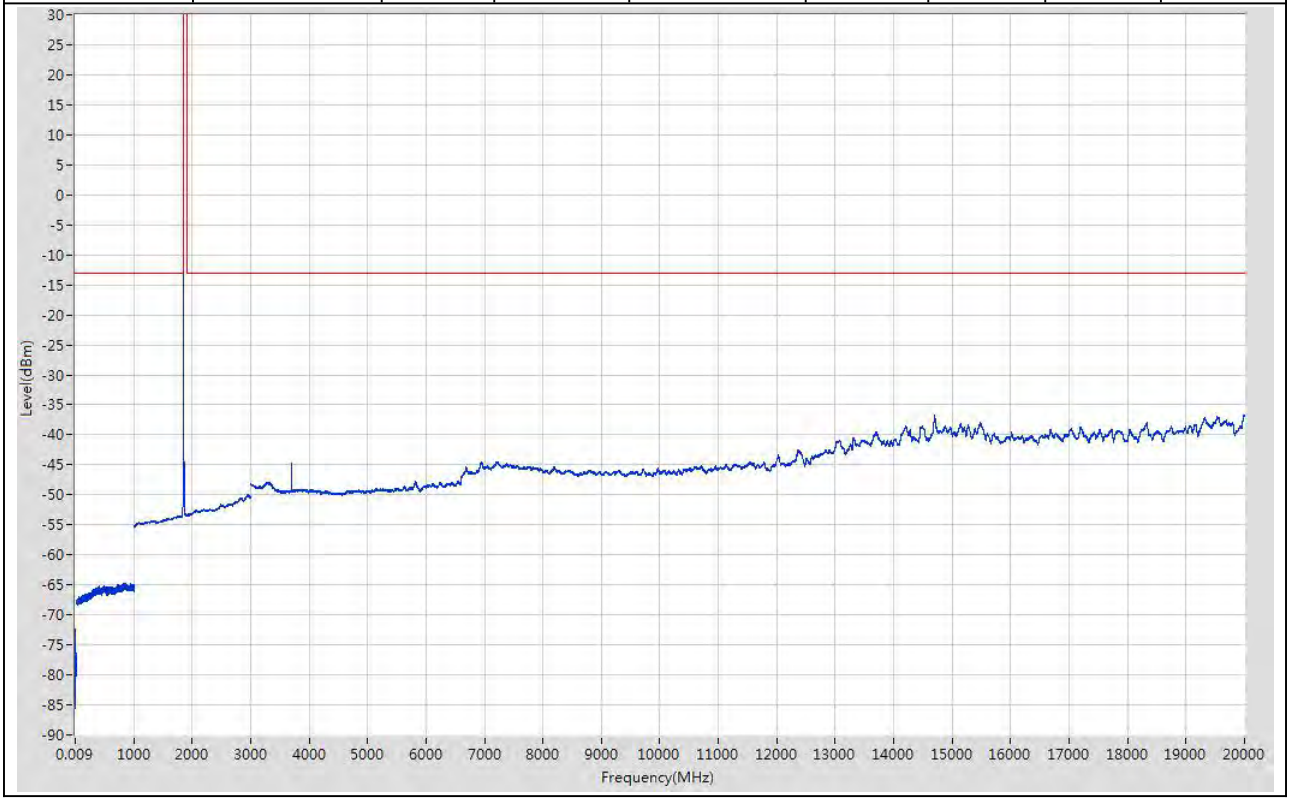

8.33. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:33, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.99	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.71	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.899	-64.48	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1838.999	-53.37	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1871	22.83	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2946.951	-49.92	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-44.25	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19998	-36.68	-13	Pass	8000

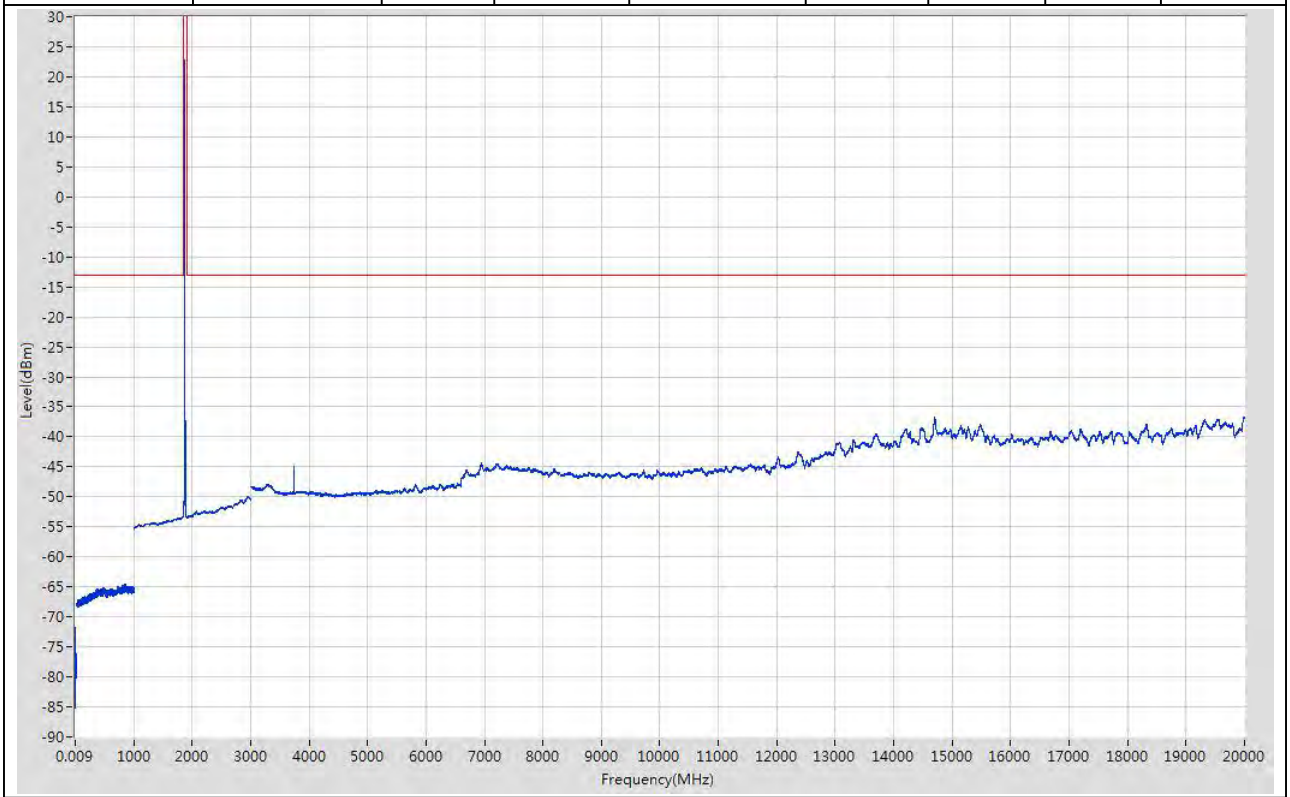

8.34. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:34, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.89	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.67	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	868.926	-64.72	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-53.32	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1871	21.94	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2944.949	-49.95	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-44.2	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19996	-36.66	-13	Pass	8000

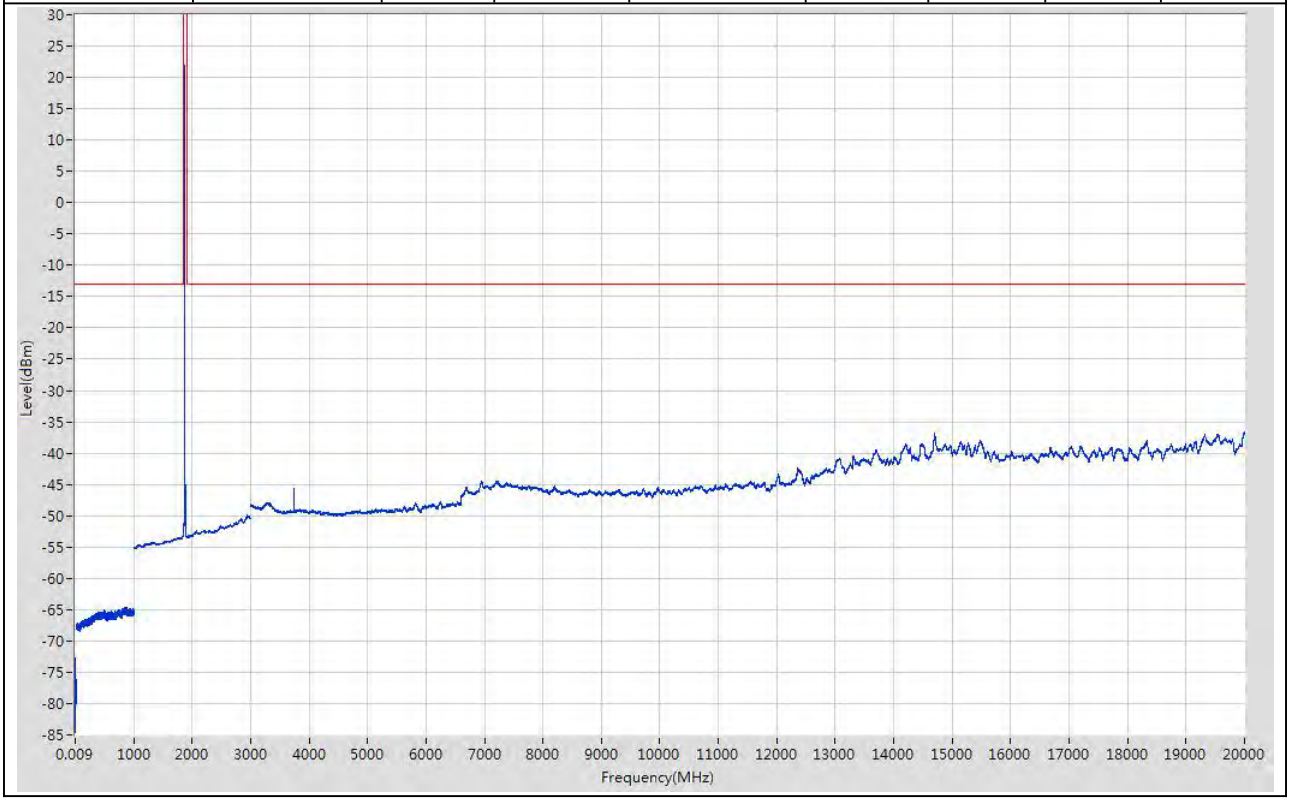

8.35. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:35, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.37	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	861.516	-64.7	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1840	-53.3	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1891	22.71	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2948.953	-49.9	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	12000	-44.38	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19999	-36.69	-13	Pass	8000

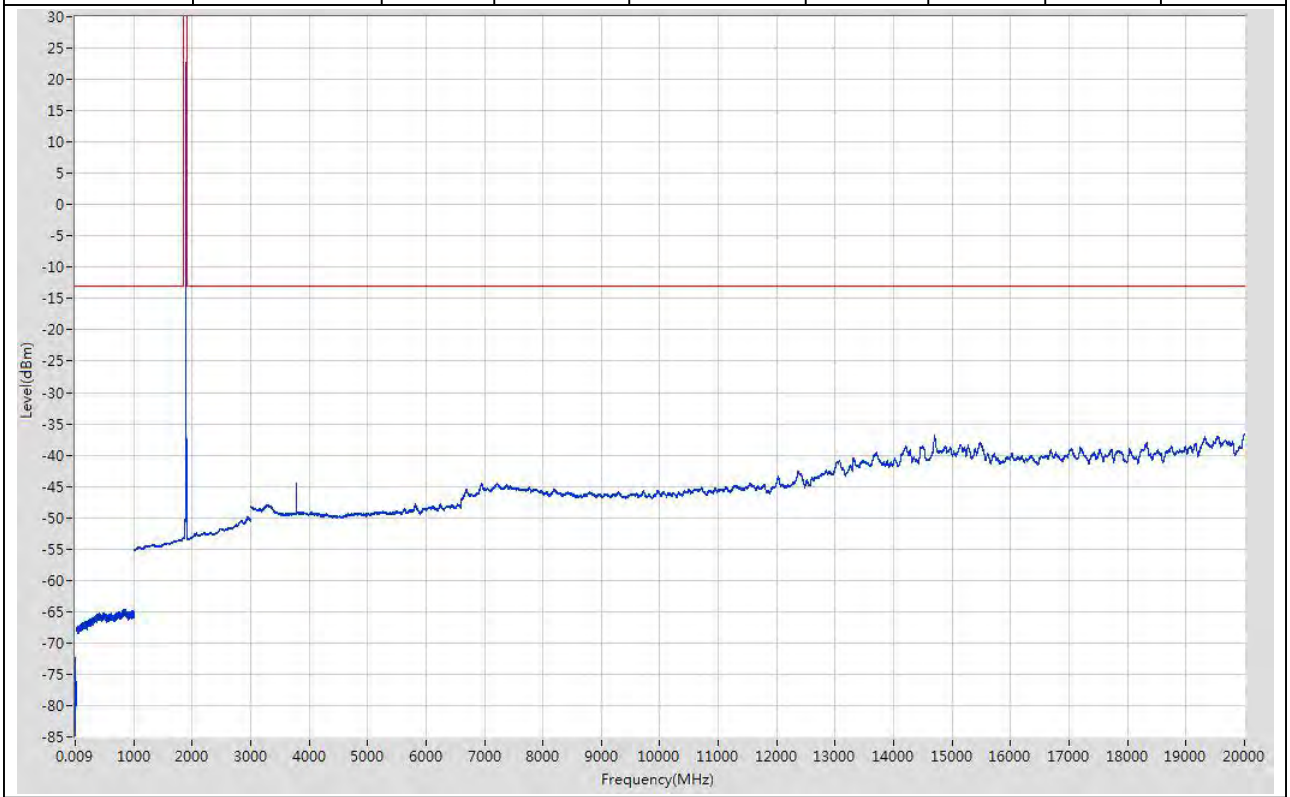

8.36. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:36, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.7	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.52	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	839.099	-64.66	-13	Pass	9699
1000	1840	1	RMS	1838.999	-53.36	-13	Pass	840
1840	1920	1	RMS	1891	21.77	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2948.953	-49.89	-13	Pass	1080
3000	12000	1	RMS	11996.996	-44.23	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19991.999	-36.62	-13	Pass	8000

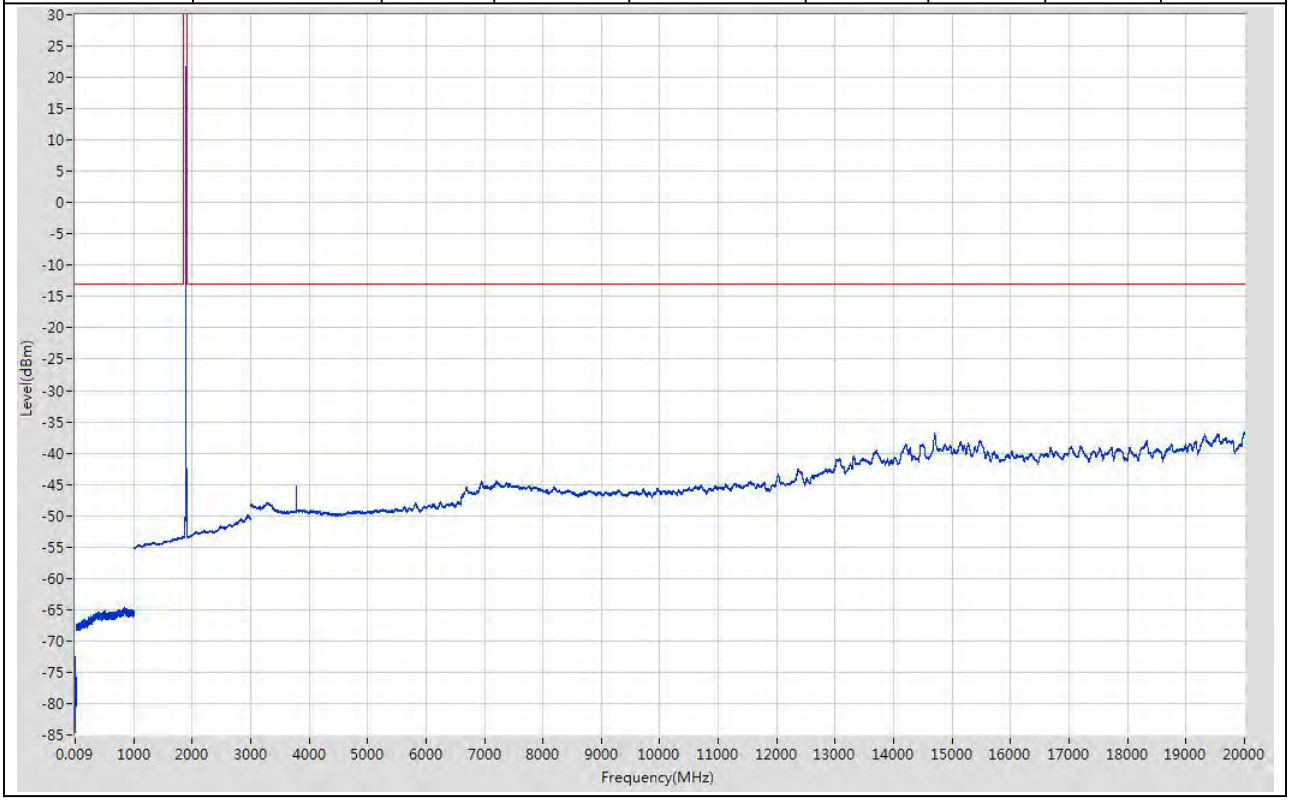

9. LTE_Band4

9.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:19957, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.91	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.22	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	842.099	-64.59	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-52.71	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.238	22.67	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2948.959	-49.9	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11996.996	-44.28	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19991.999	-36.63	-13	Pass	8000

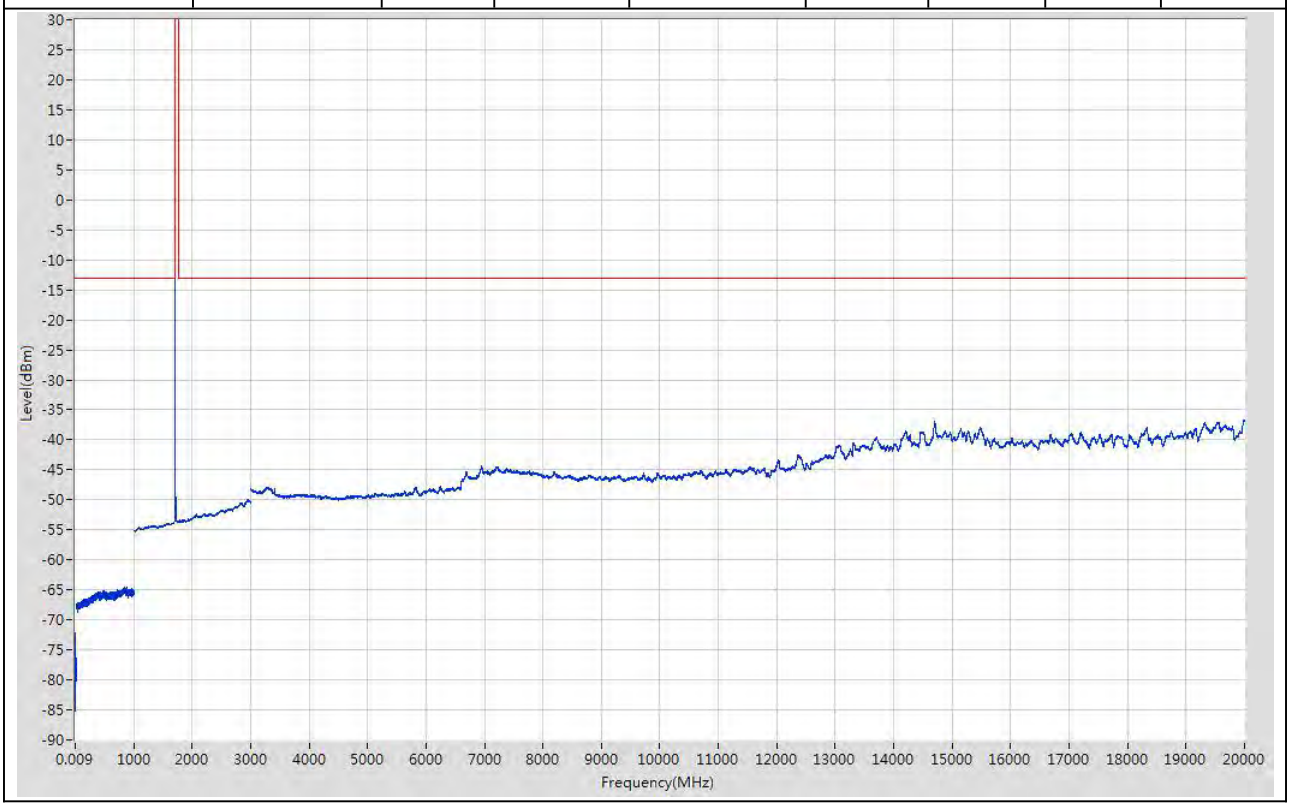

9.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:19957, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.58	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.47	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	849.701	-64.54	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-52.81	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.238	21.78	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2946.957	-49.91	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	6951.482	-44.3	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19992.999	-36.68	-13	Pass	8000

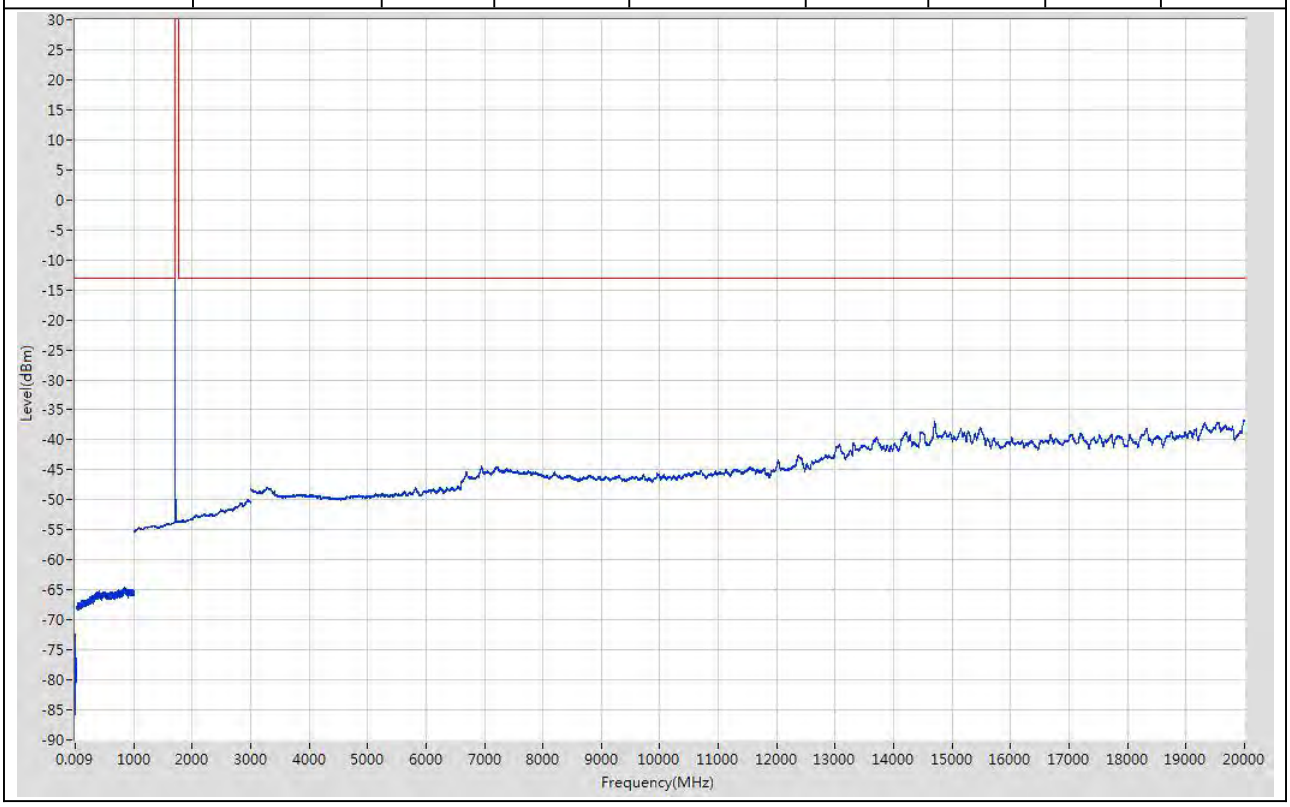

9.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:20175, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.12	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.06	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.099	-64.42	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1692.99	-53.73	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1732.013	22.58	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2949.959	-49.94	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-44.13	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19990.999	-36.68	-13	Pass	8000

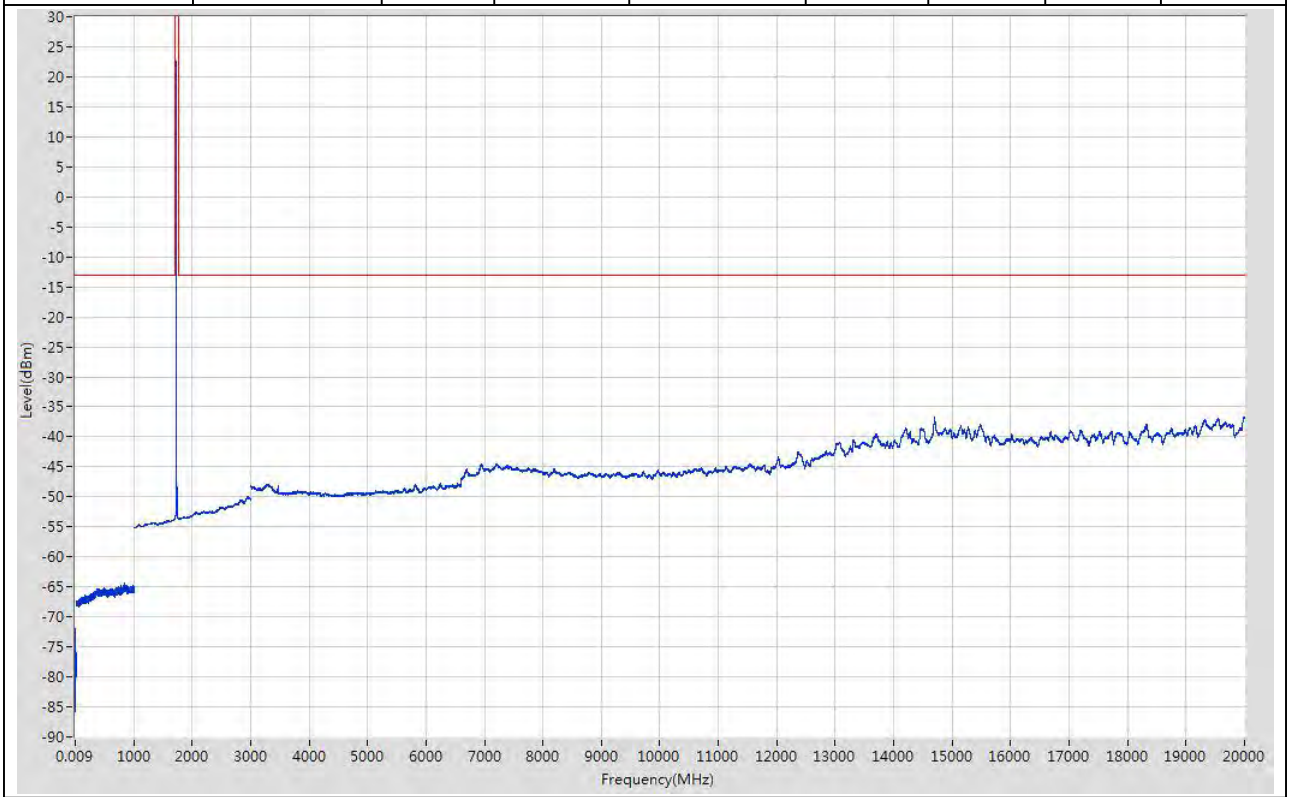

9.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:20175, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.15	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	862.718	-64.69	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.73	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1732.013	21.61	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2947.958	-49.86	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-44.23	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19983.998	-36.75	-13	Pass	8000

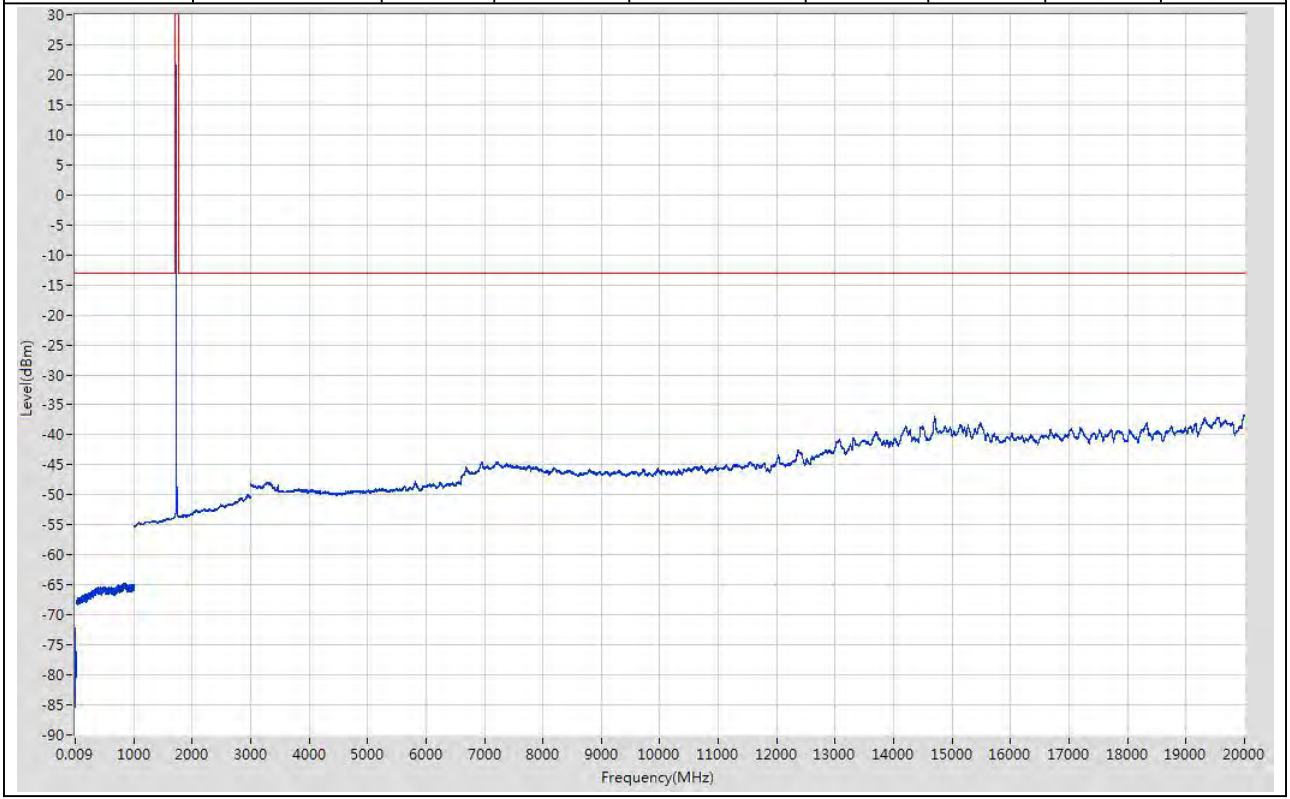

9.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:20393, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.39	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-73.1	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	863.519	-64.69	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1684.979	-53.66	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1753.788	22.73	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2950.96	-49.9	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11996.996	-44.27	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19997	-36.68	-13	Pass	8000

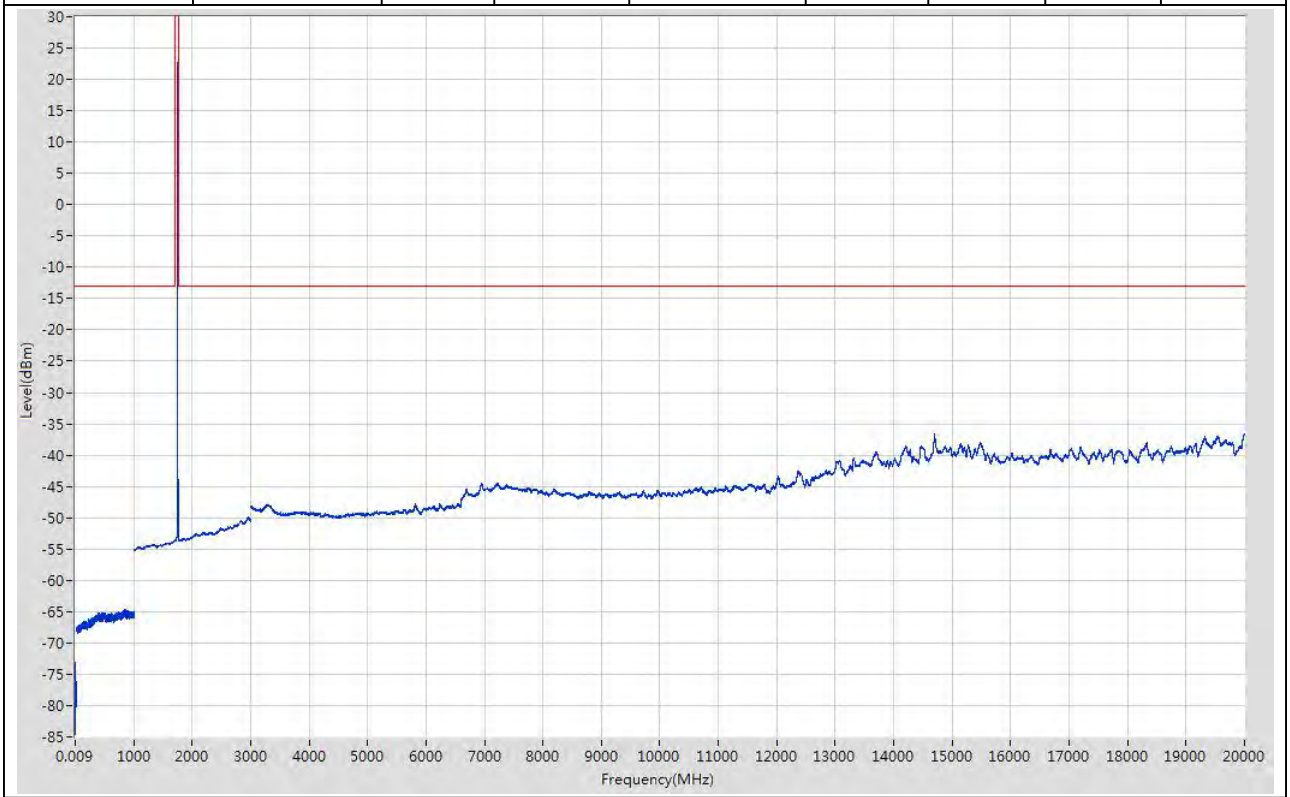

9.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:20393, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.6	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.74	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	832.098	-64.53	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1692.99	-53.67	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1753.788	21.93	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2950.96	-49.91	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-44.35	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19992.999	-36.64	-13	Pass	8000

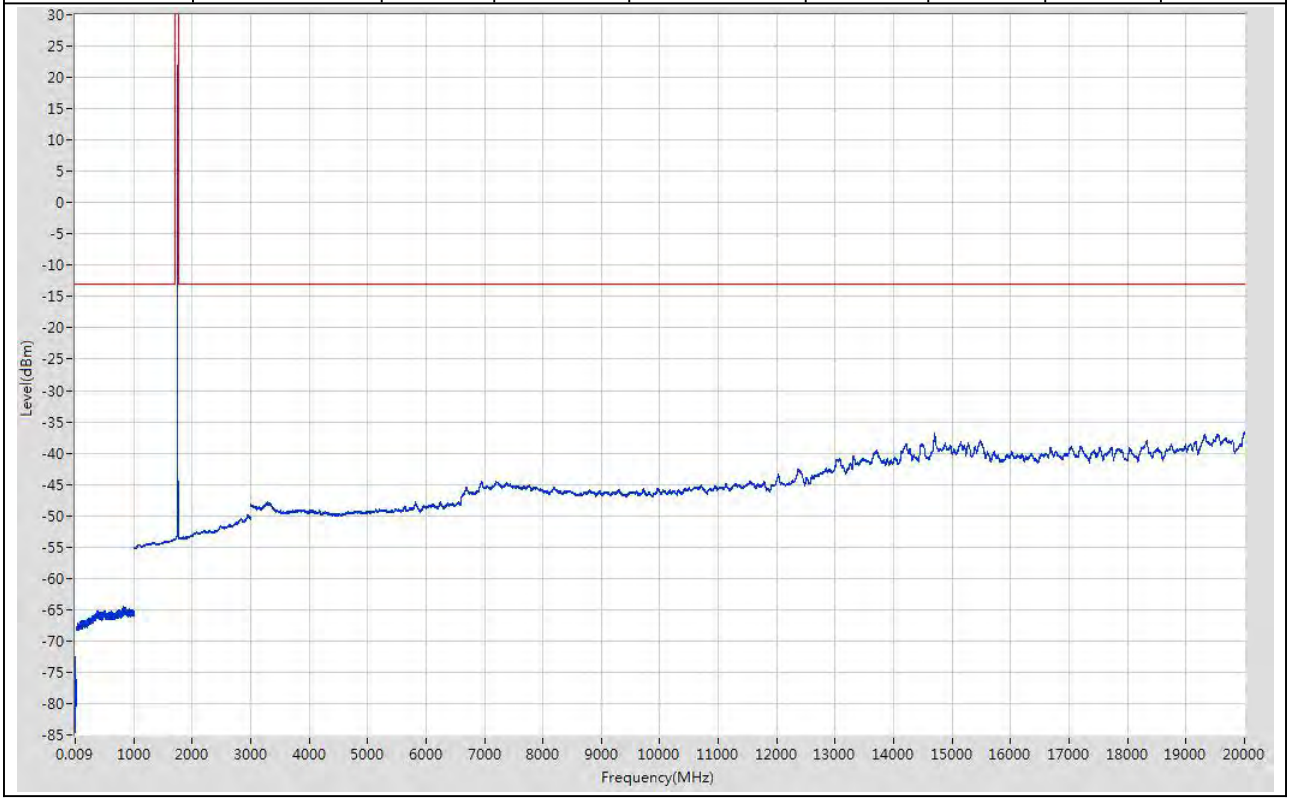

9.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:19965, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-73.81	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.61	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	841.199	-64.62	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-52.64	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.075	22.82	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2952.962	-49.93	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11994.994	-44.37	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19996	-36.69	-13	Pass	8000

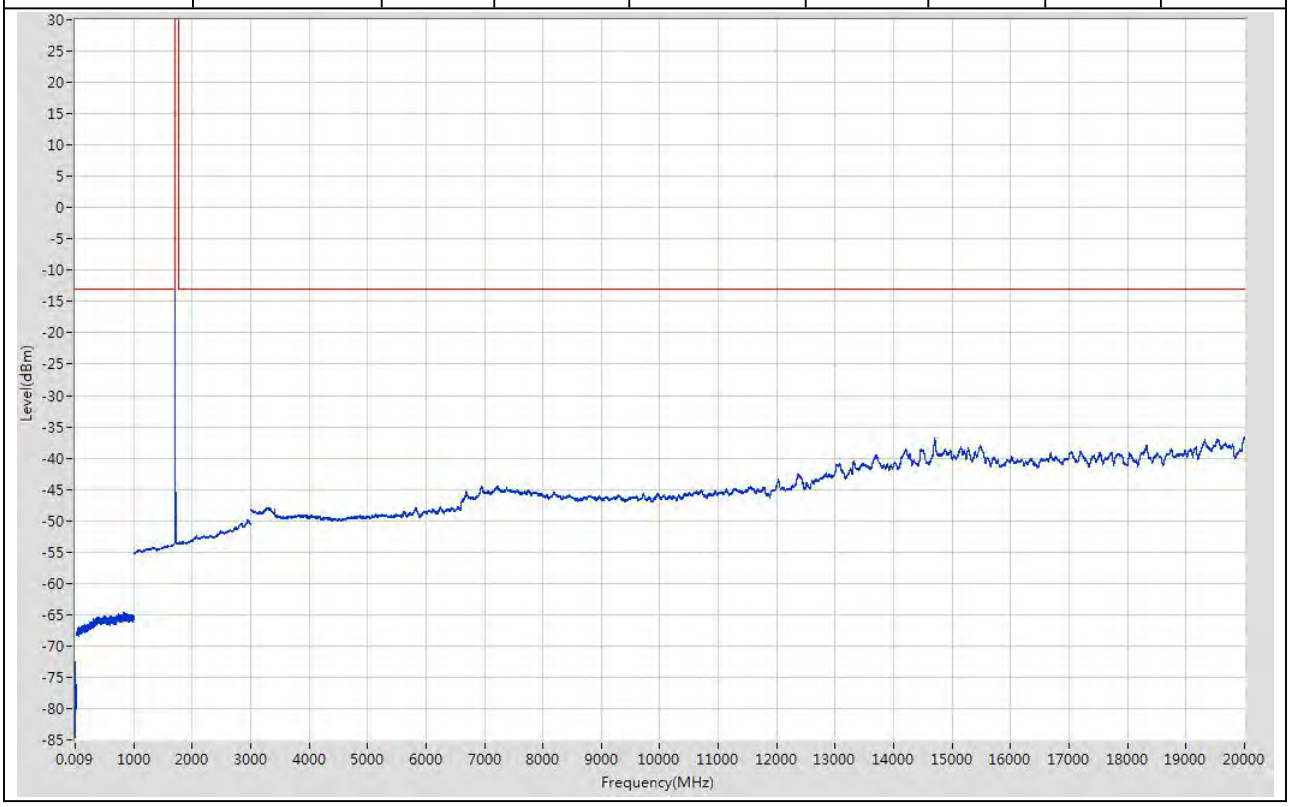

9.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:19965, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.27	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.65	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	854.807	-64.61	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-52.73	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.075	22.06	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2942.954	-49.95	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-44.17	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19998	-36.7	-13	Pass	8000

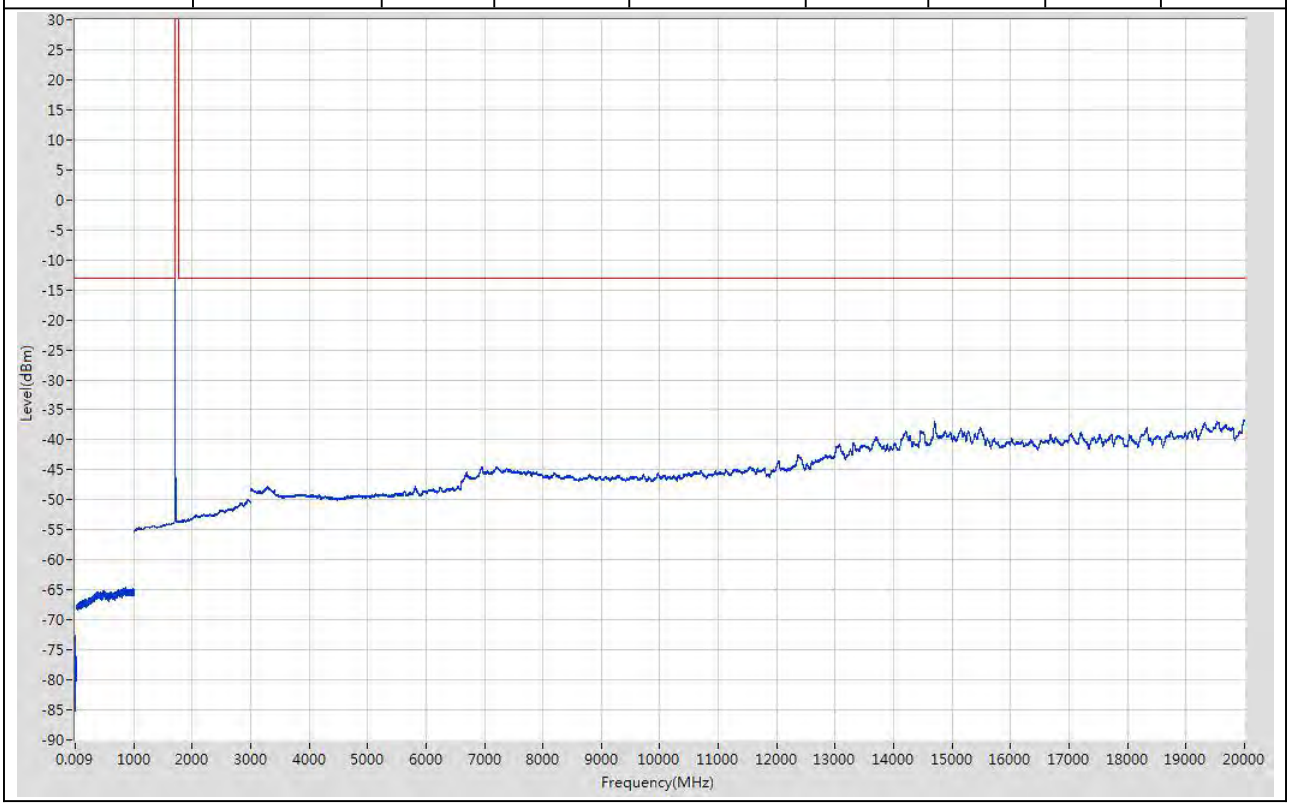

9.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:20175, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.05	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.57	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	836.999	-64.6	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-53.69	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1731.2	22.64	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2950.96	-49.9	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-44.21	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	20000	-36.65	-13	Pass	8000

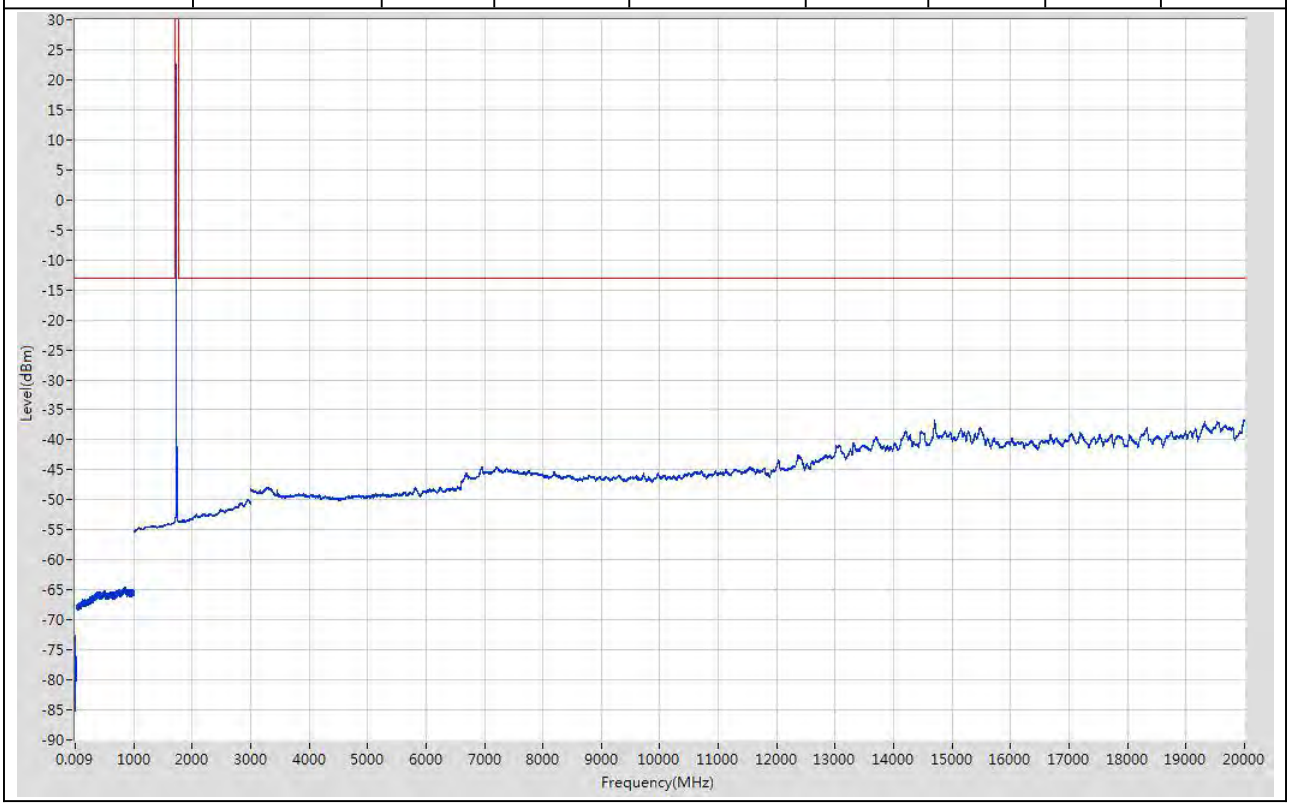

9.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:20175, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.44	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.34	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	838.299	-64.62	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1694.993	-53.68	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1731.2	21.7	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2946.957	-49.92	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-44.25	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19997	-36.66	-13	Pass	8000

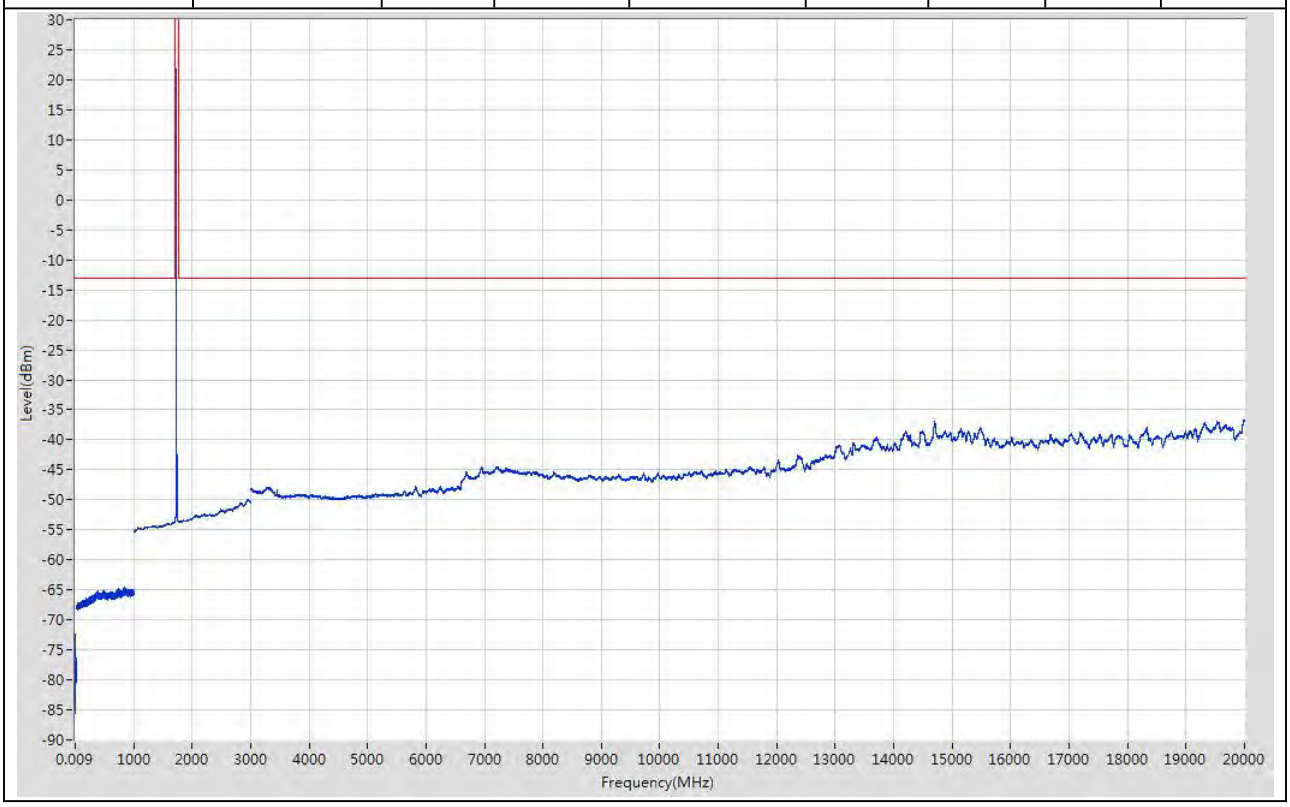

9.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:20385, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.13	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.32	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	831.898	-64.68	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1696.996	-53.7	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1752.163	22.8	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2947.958	-49.9	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-44.33	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19991.999	-36.63	-13	Pass	8000

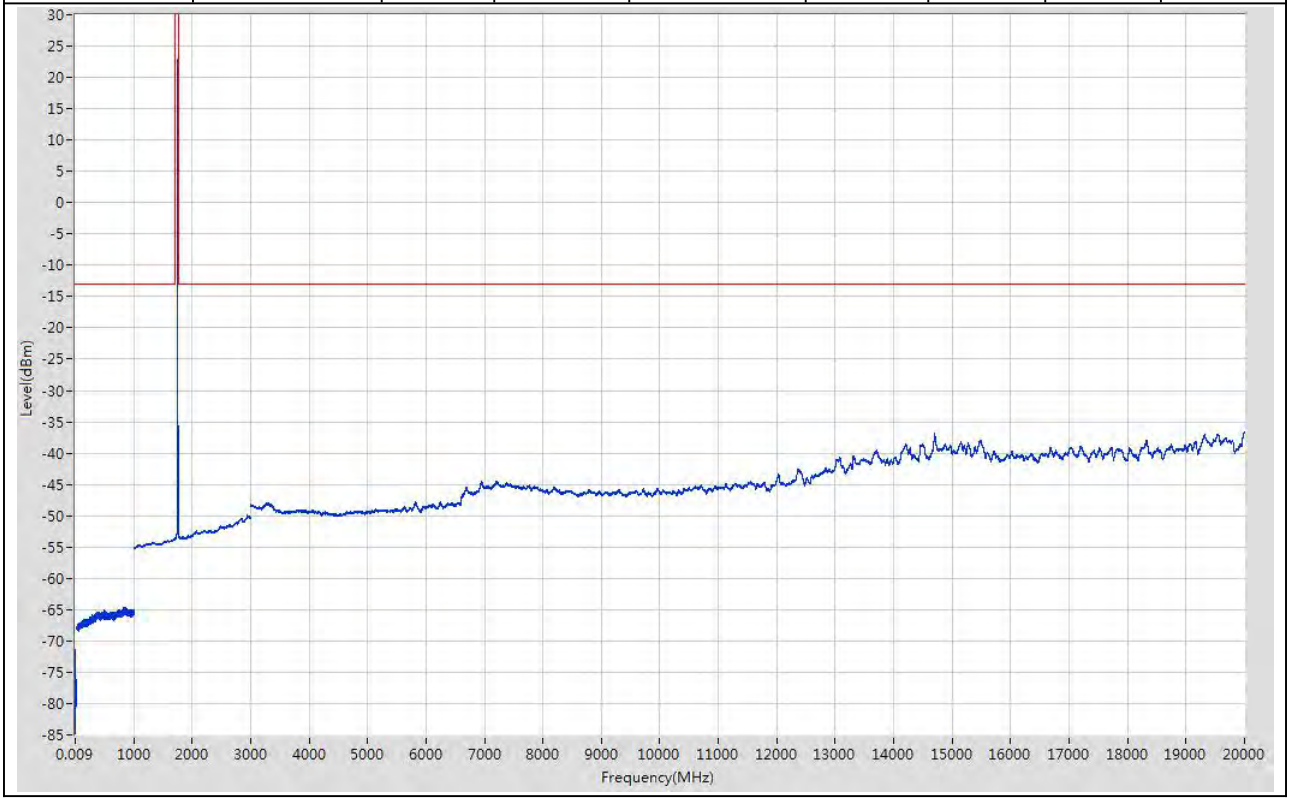

9.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:20385, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.4	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.11	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.999	-64.62	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-53.73	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1752.163	21.98	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2949.959	-49.89	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-44.23	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19998	-36.61	-13	Pass	8000

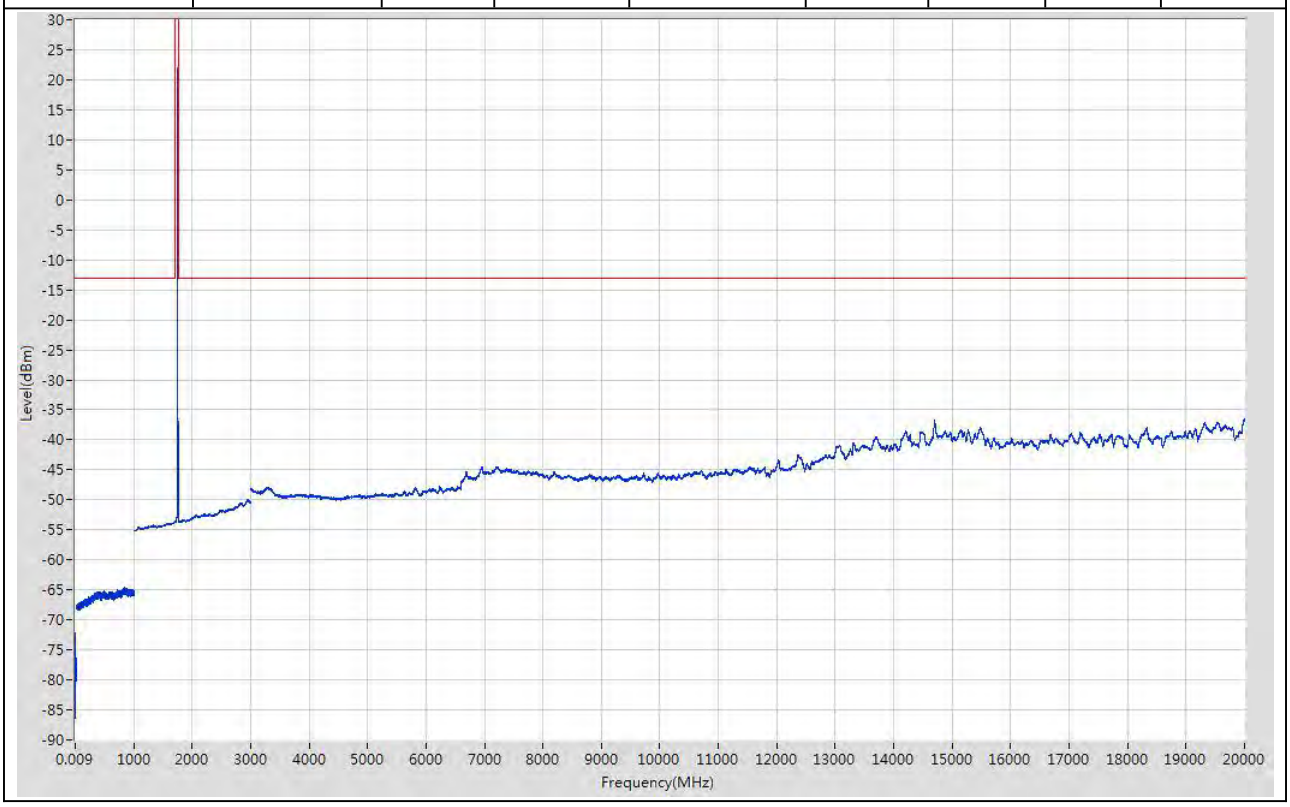

9.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:19975, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.47	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.95	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	830.998	-64.73	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-52.58	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.238	22.79	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2949.959	-49.92	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11997.998	-44.31	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19991.999	-36.67	-13	Pass	8000

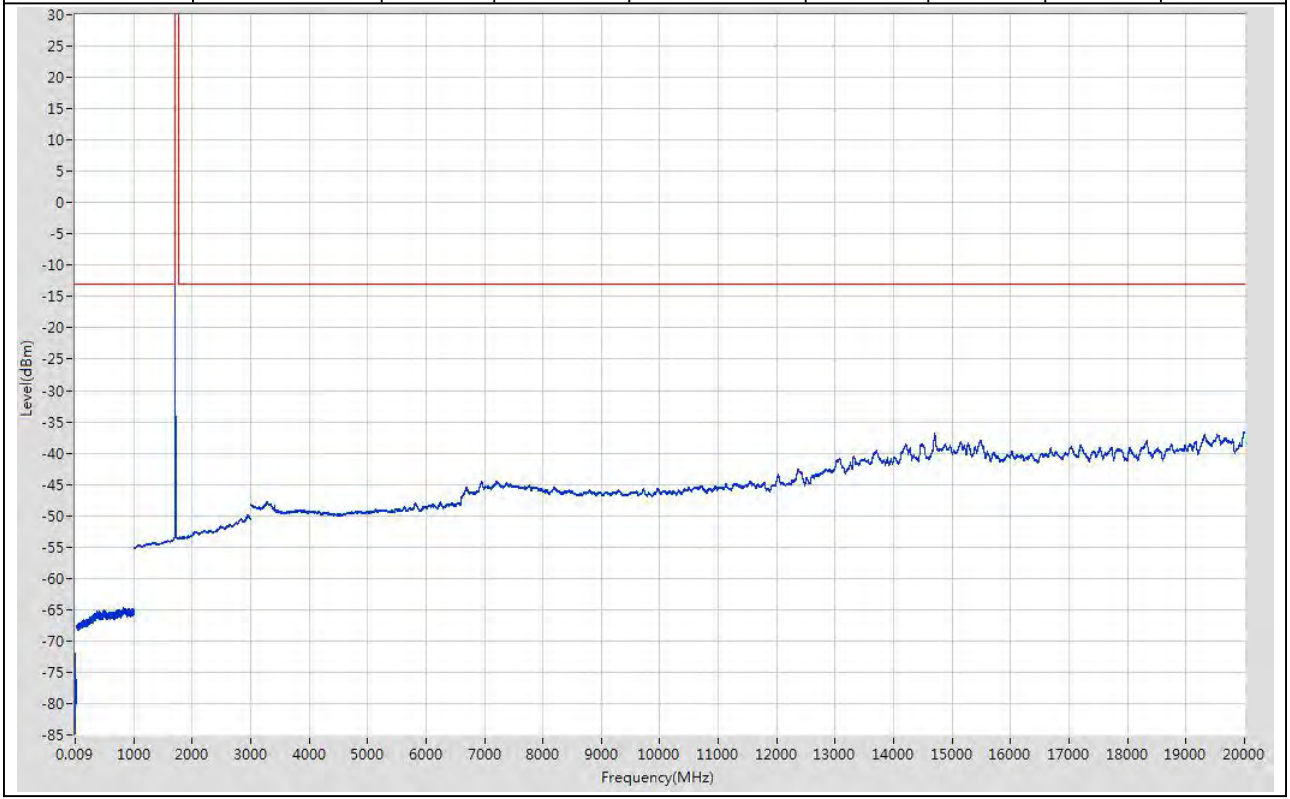

9.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:19975, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.43	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.07	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	849.601	-64.52	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-52.83	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.238	21.92	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2946.957	-49.87	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-44.25	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	20000	-36.63	-13	Pass	8000

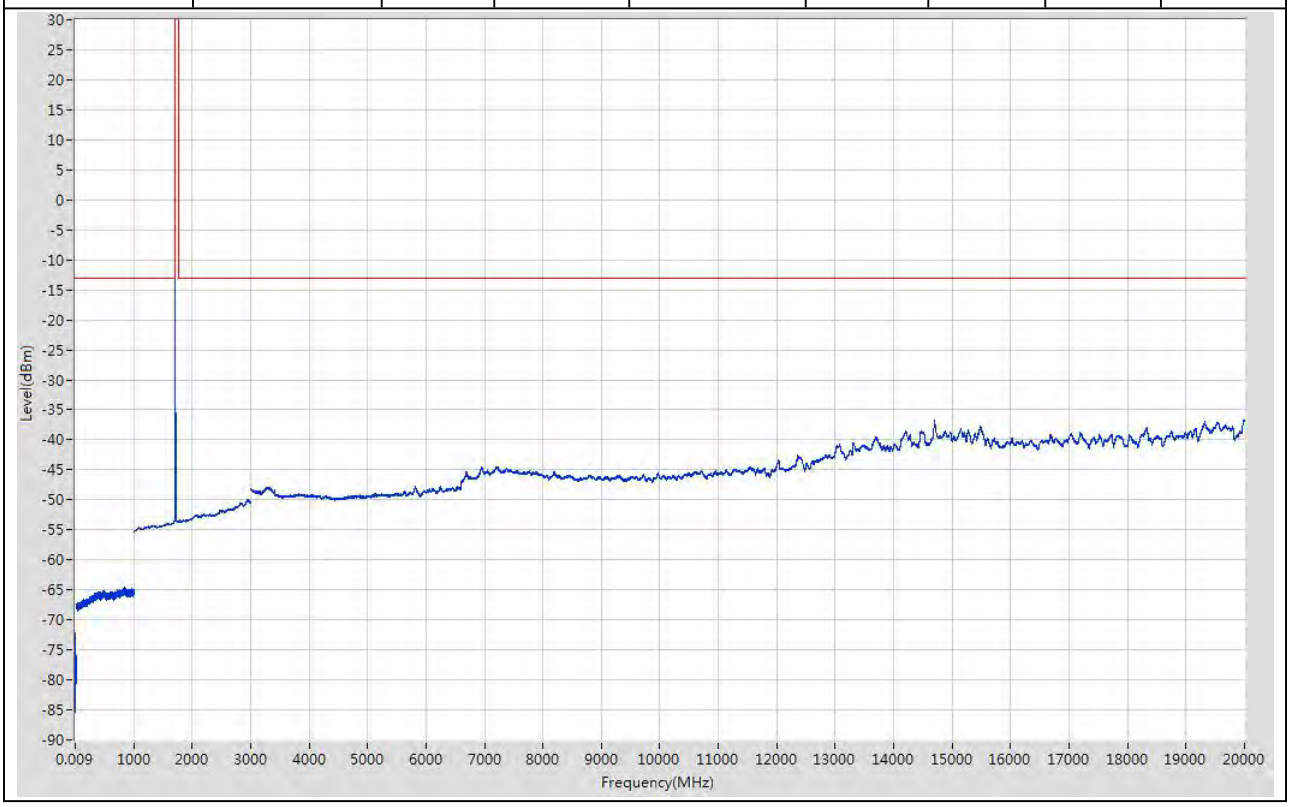

9.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:20175, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.36	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.13	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	852.805	-64.62	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1693.991	-53.68	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1730.225	22.62	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2954.964	-49.93	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-44.19	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19991.999	-36.65	-13	Pass	8000

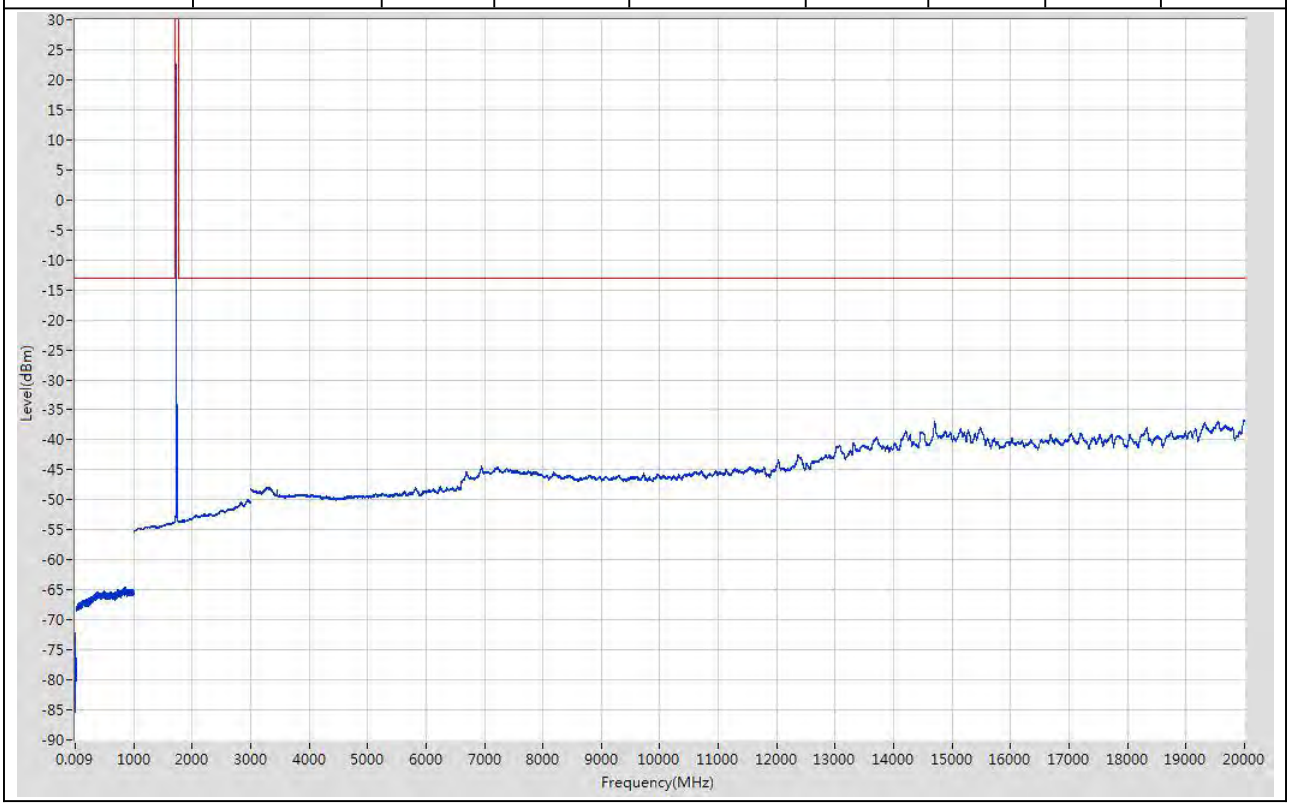

9.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:20175, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.59	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-72.14	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	828.697	-64.64	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.69	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1730.225	21.87	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2950.96	-49.91	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11997.998	-44.31	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	20000	-36.67	-13	Pass	8000

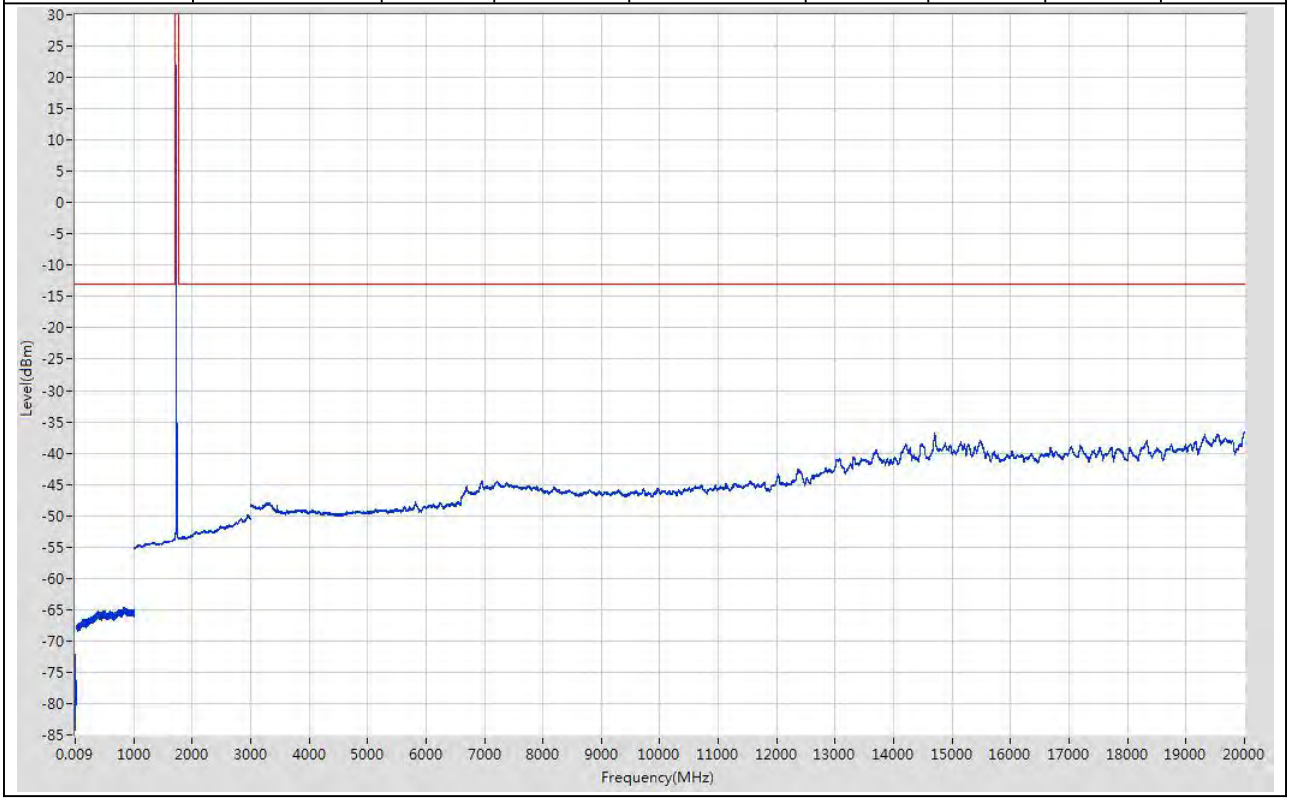

9.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:20375, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-75.03	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.35	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	856.61	-64.7	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1695.994	-53.73	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1750.213	22.76	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2949.959	-49.87	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11997.998	-44.2	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19991.999	-36.7	-13	Pass	8000

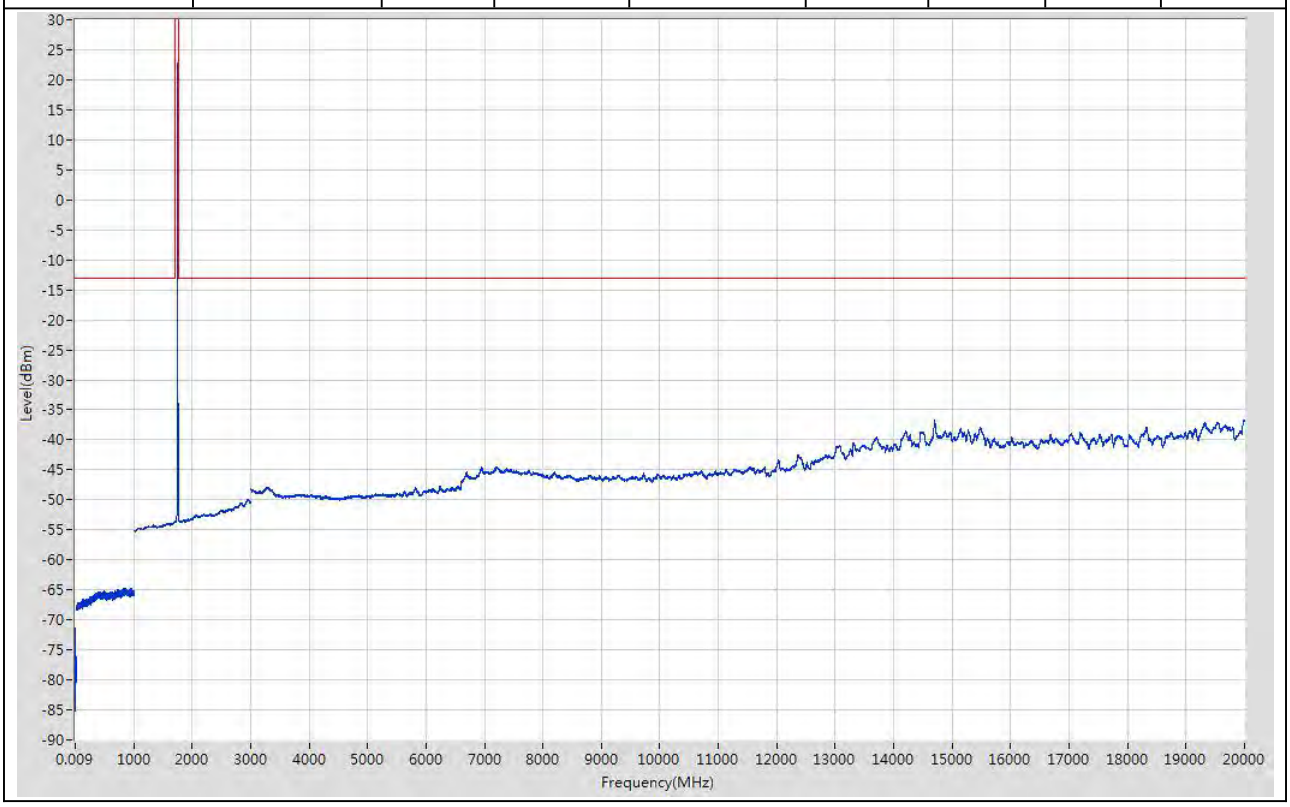

9.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:20375, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-73.62	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.4	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	847.3	-64.55	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1694.993	-53.74	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1750.213	22.12	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2951.961	-49.91	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11995.995	-44.29	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	20000	-36.6	-13	Pass	8000

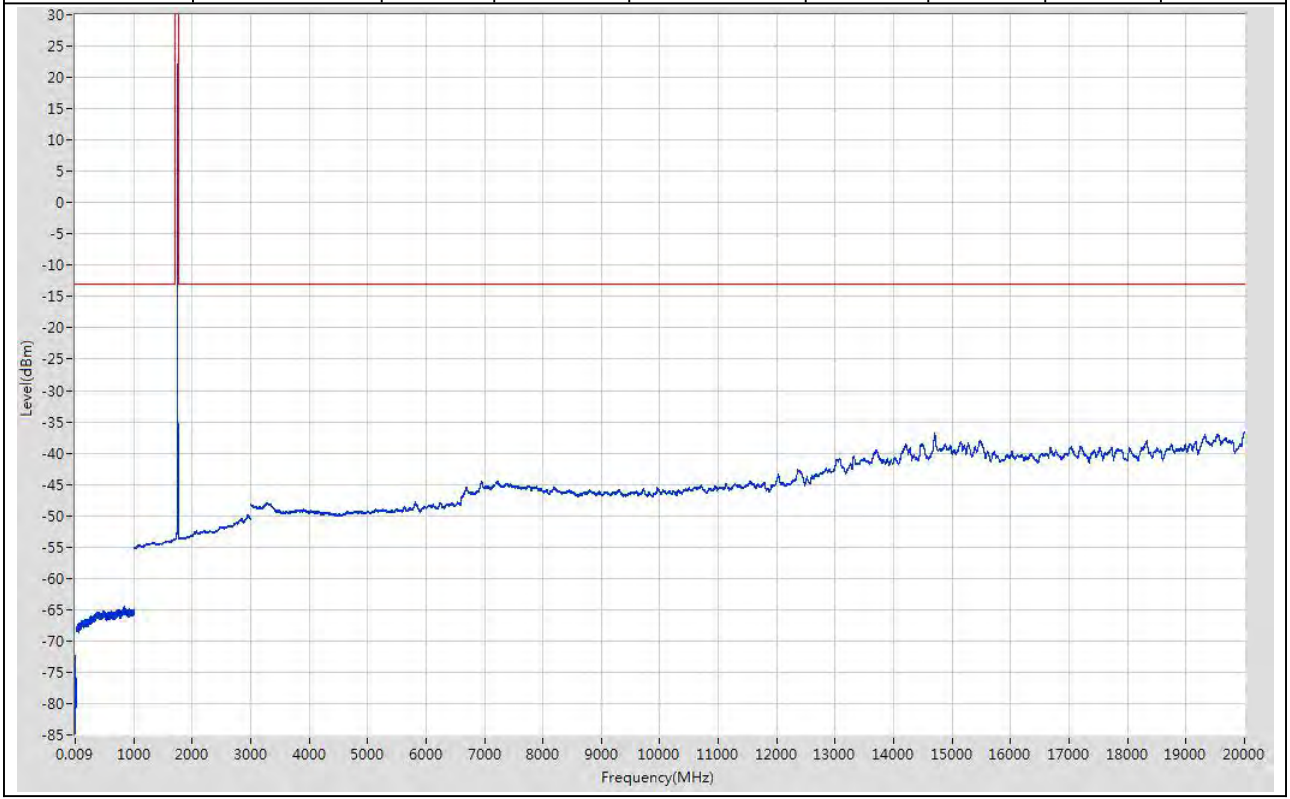

9.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:20000, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.26	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-72.35	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	853.706	-64.68	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1696.996	-51.48	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.563	22.88	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2949.959	-49.92	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-44.33	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19997	-36.62	-13	Pass	8000

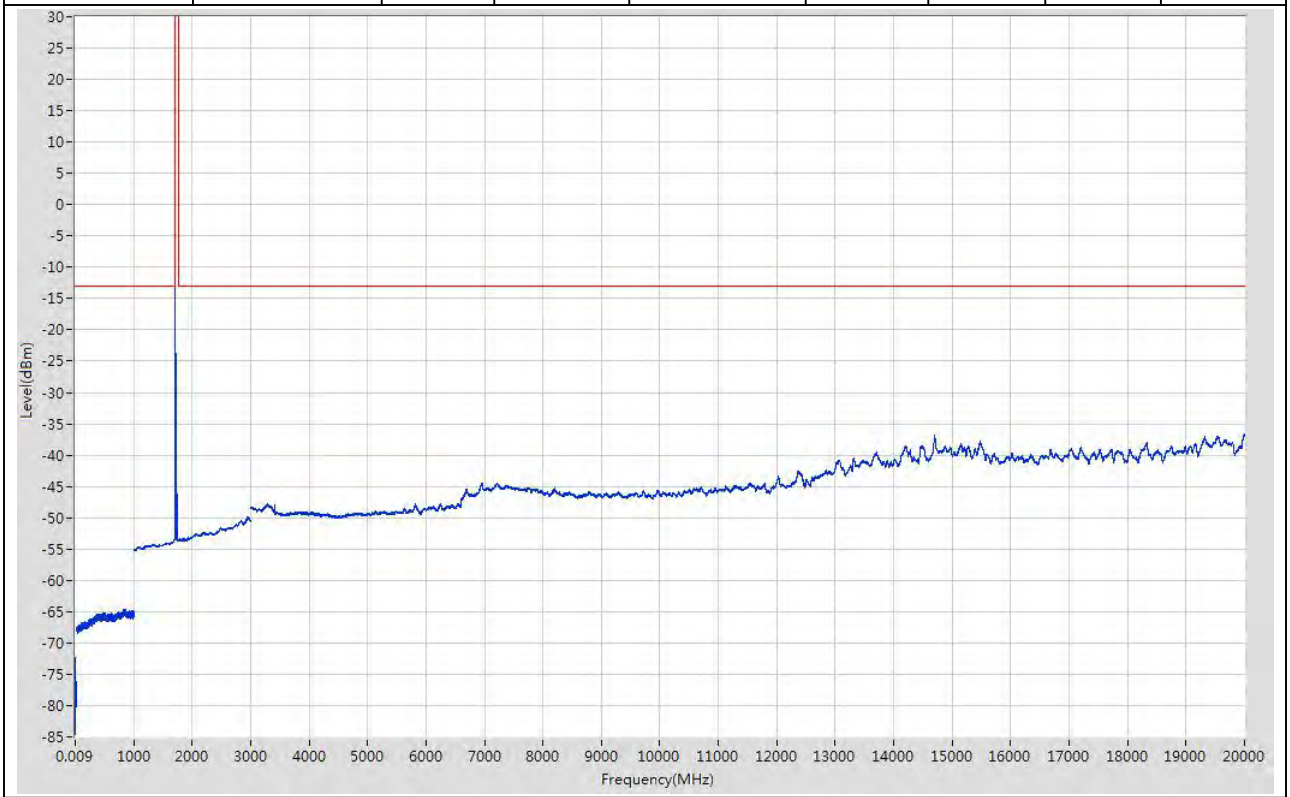

9.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:20000, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.45	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.08	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	837.499	-64.43	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1696.996	-51.91	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.563	22.07	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2947.958	-49.84	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-44.3	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19982.998	-36.62	-13	Pass	8000

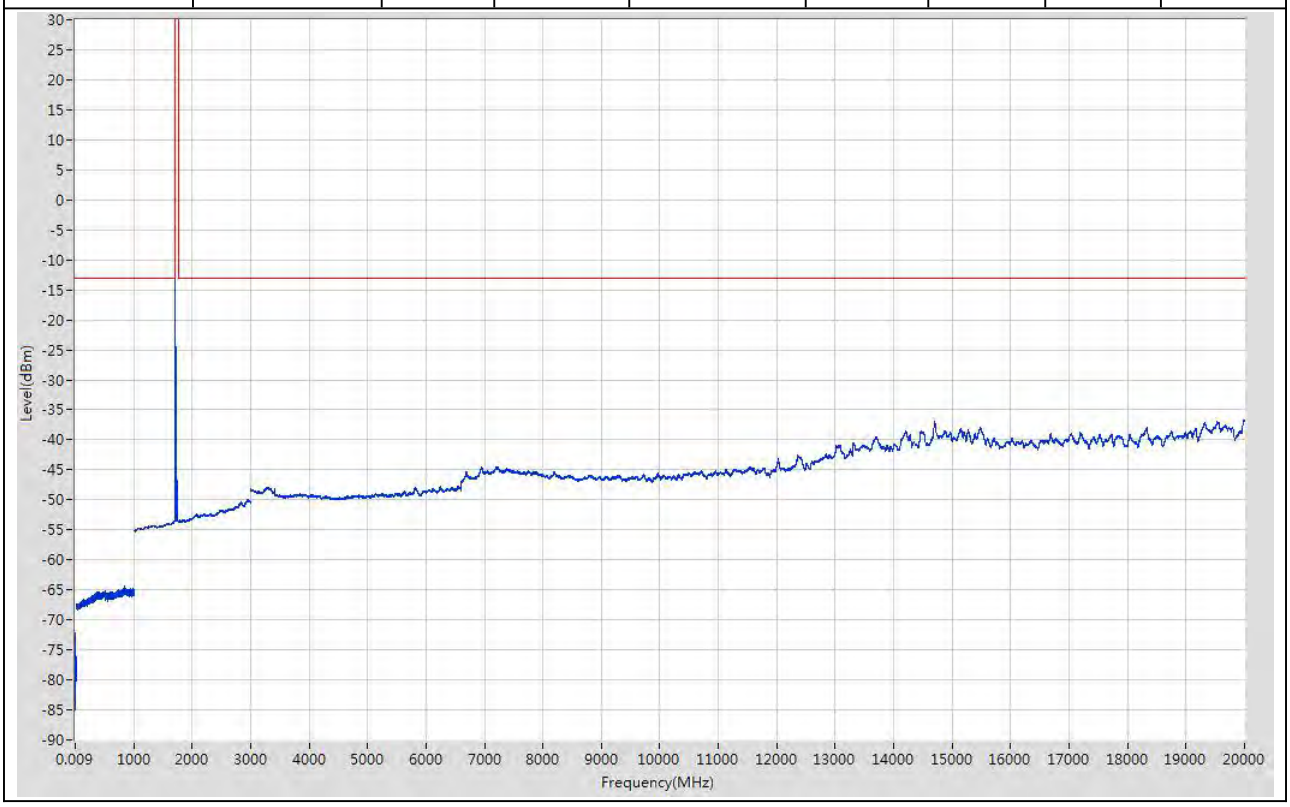

9.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:20175, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.19	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.54	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	849.801	-64.64	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-53.67	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1727.95	22.66	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2943.955	-49.92	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-44.21	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19996	-36.73	-13	Pass	8000

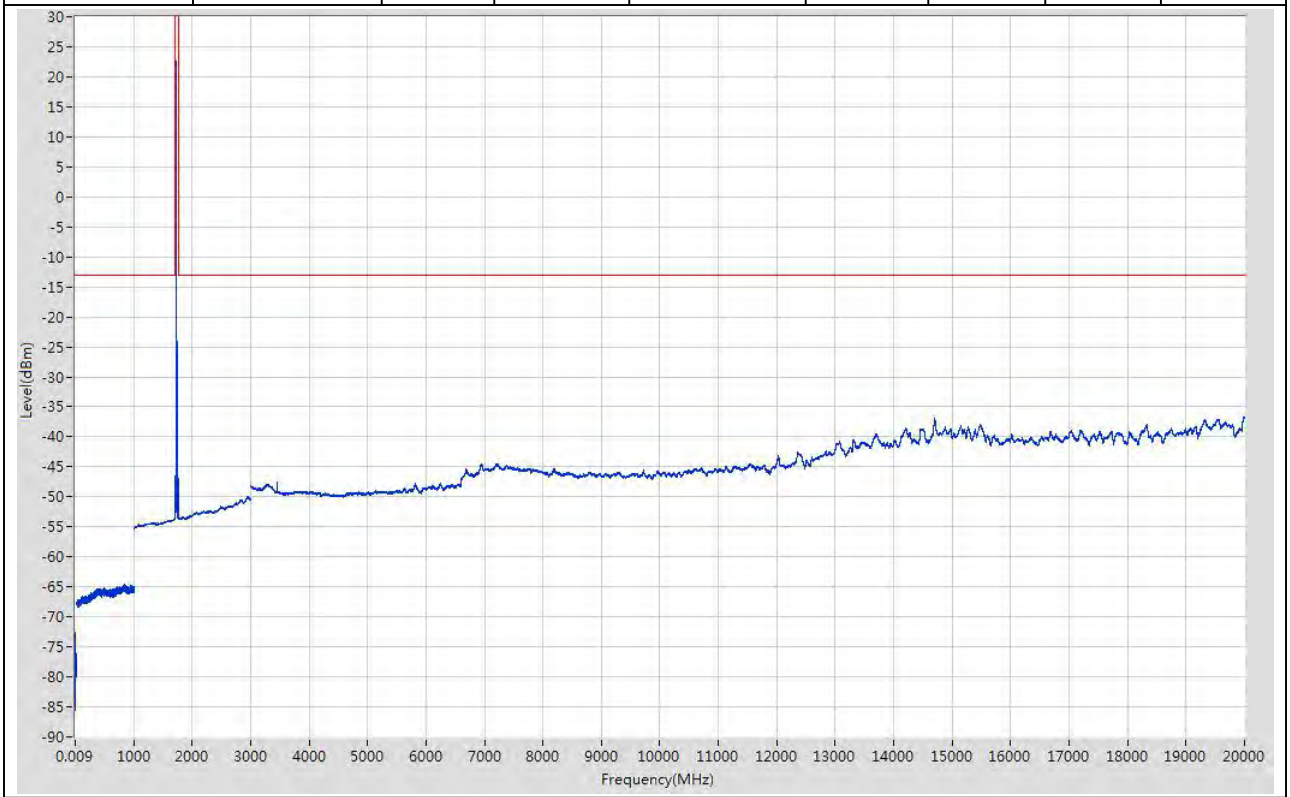

9.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:20175, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.11	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.62	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	849.2	-64.61	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.66	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1727.95	21.73	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2948.959	-49.93	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-44.28	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	20000	-36.63	-13	Pass	8000

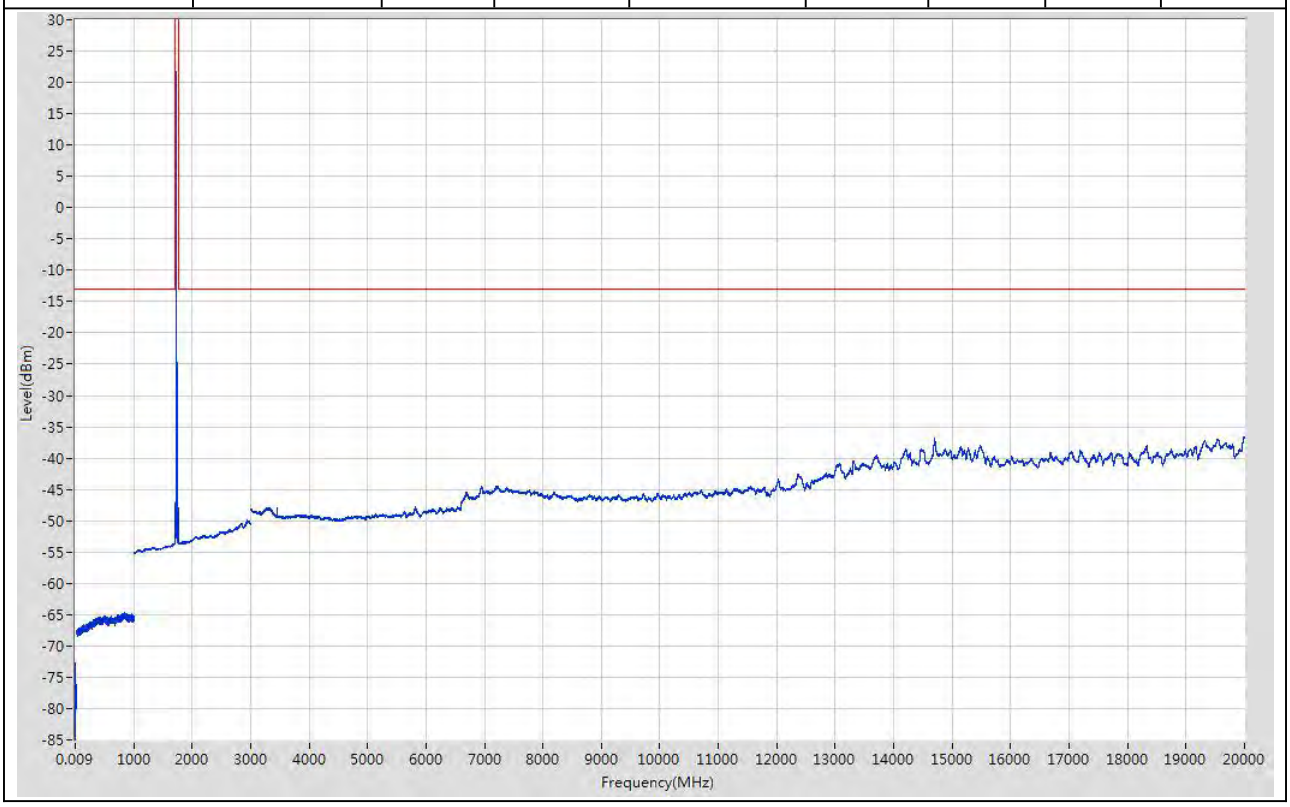

9.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:20350, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.25	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.26	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	812.796	-64.72	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1686.981	-53.69	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1745.5	22.9	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2952.962	-49.92	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-44.31	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19994.999	-36.64	-13	Pass	8000

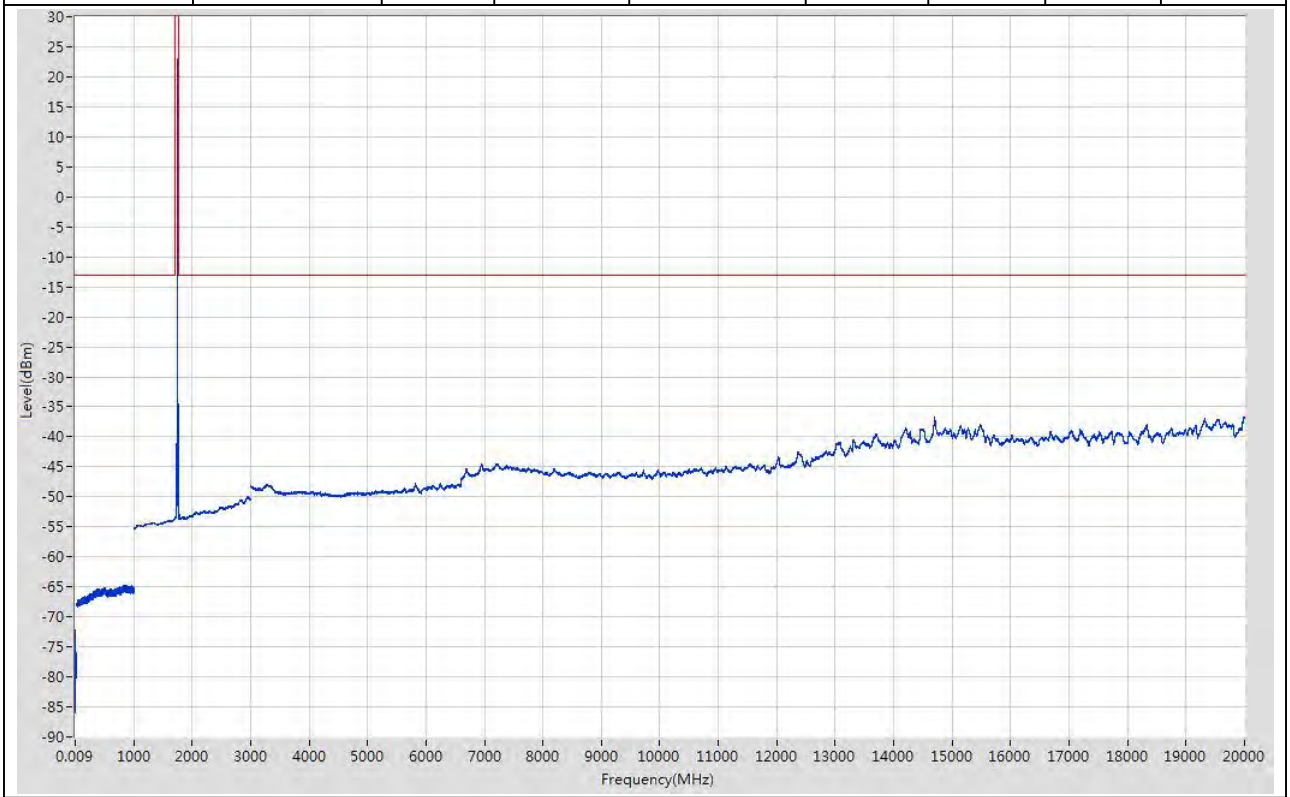

9.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:20350, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.68	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-73.15	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	847.6	-64.71	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1695.994	-53.66	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1745.5	22	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2945.956	-49.93	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-44.27	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19998	-36.69	-13	Pass	8000

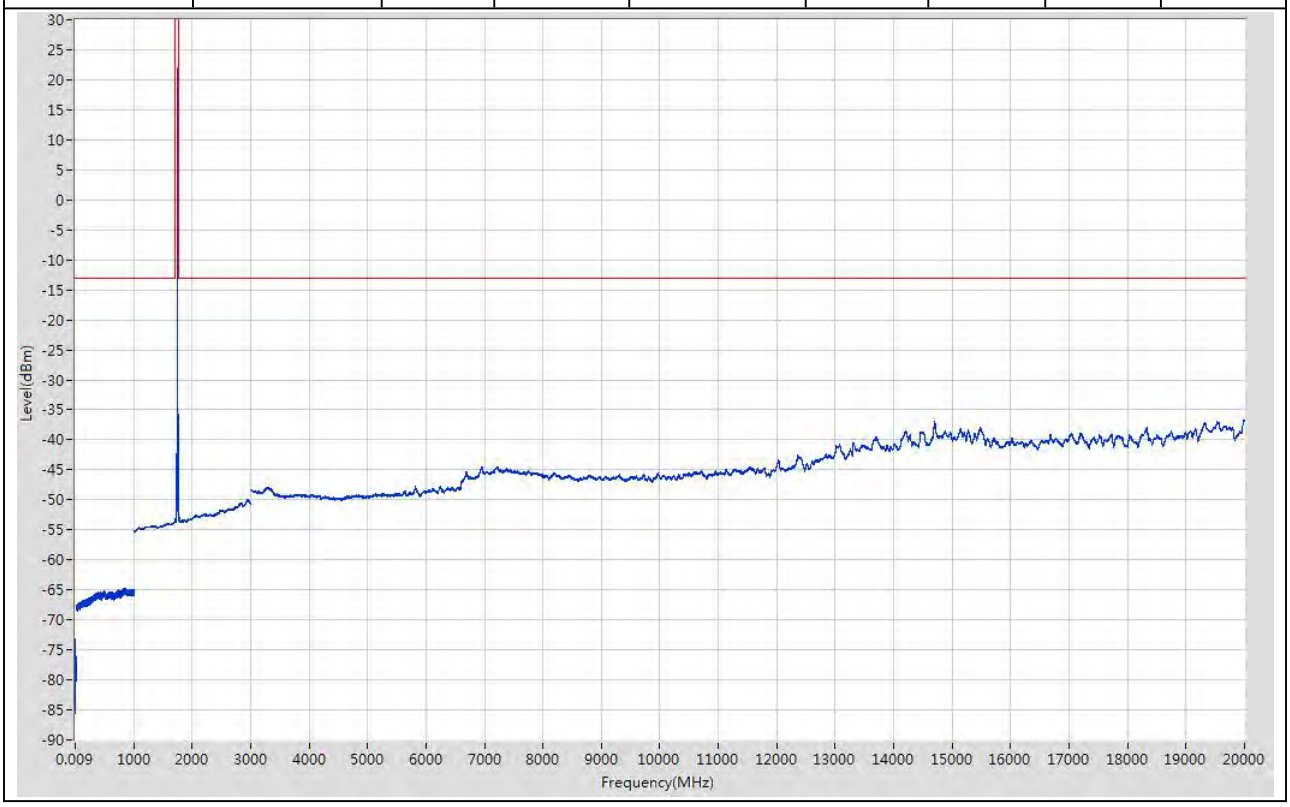

9.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:25, Channel:20025, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.07	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.18	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	833.398	-64.65	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-49.33	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.725	22.74	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2944.955	-49.95	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11996.996	-44.32	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19996	-36.74	-13	Pass	8000

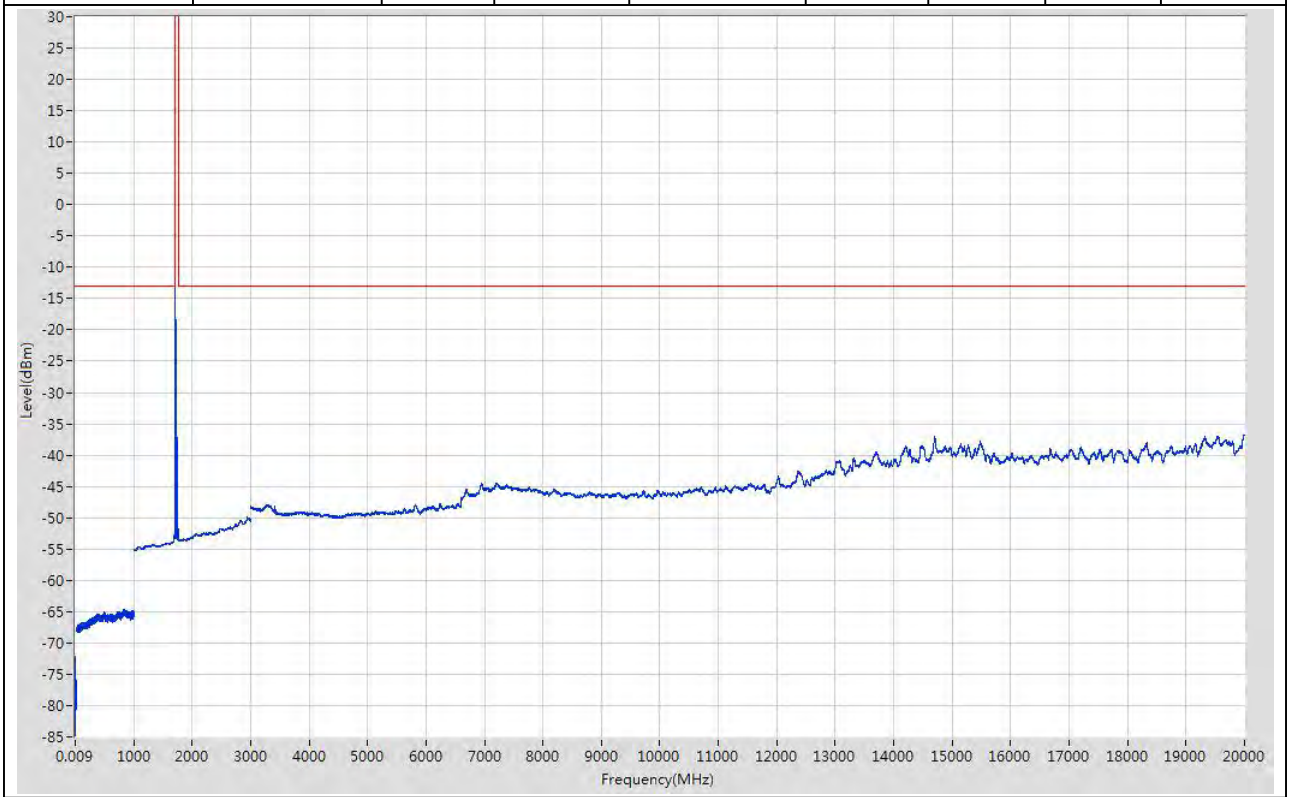

9.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:26, Channel:20025, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.5	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.71	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	834.198	-64.74	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-49.81	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.725	22.02	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2952.962	-49.92	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-44.27	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	20000	-36.65	-13	Pass	8000

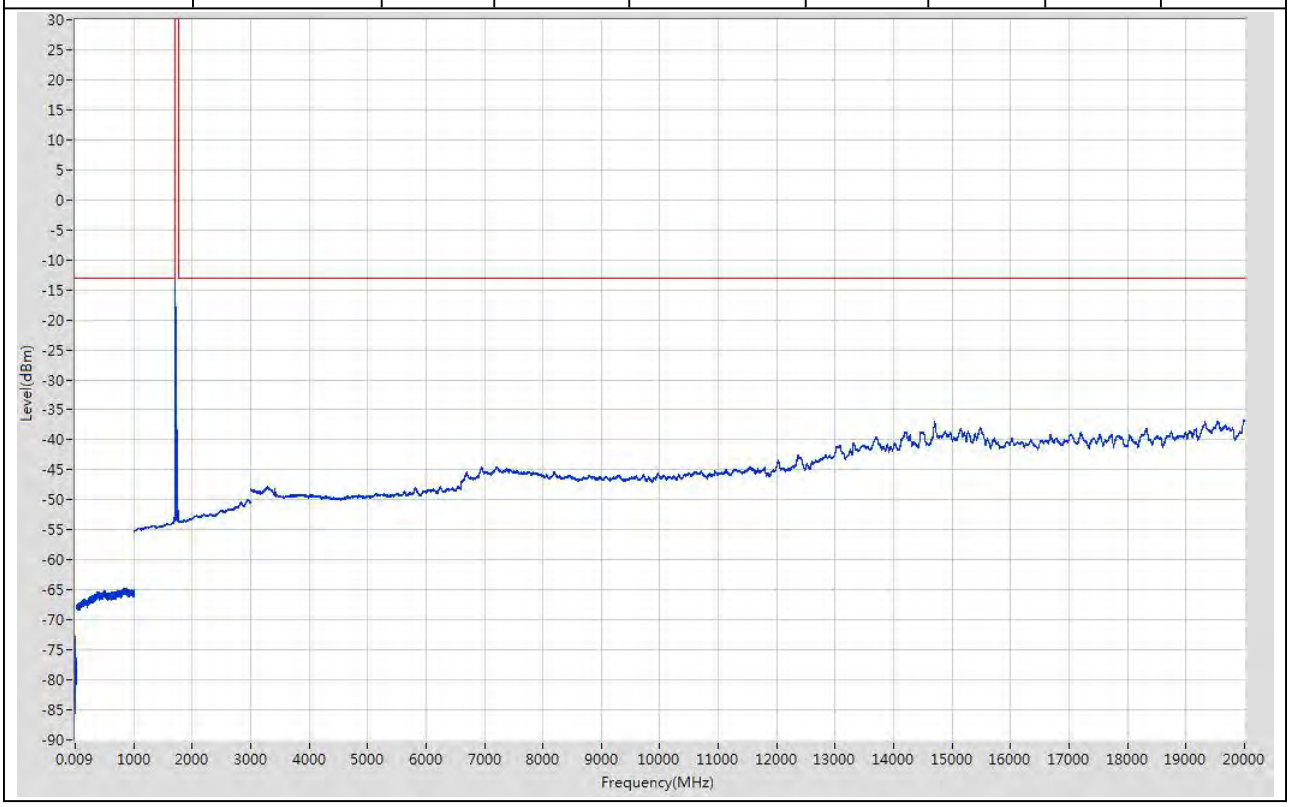

9.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:27, Channel:20175, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-75.22	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.41	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	842.999	-64.68	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.33	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1725.675	22.61	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2949.959	-49.9	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-44.3	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19999	-36.6	-13	Pass	8000

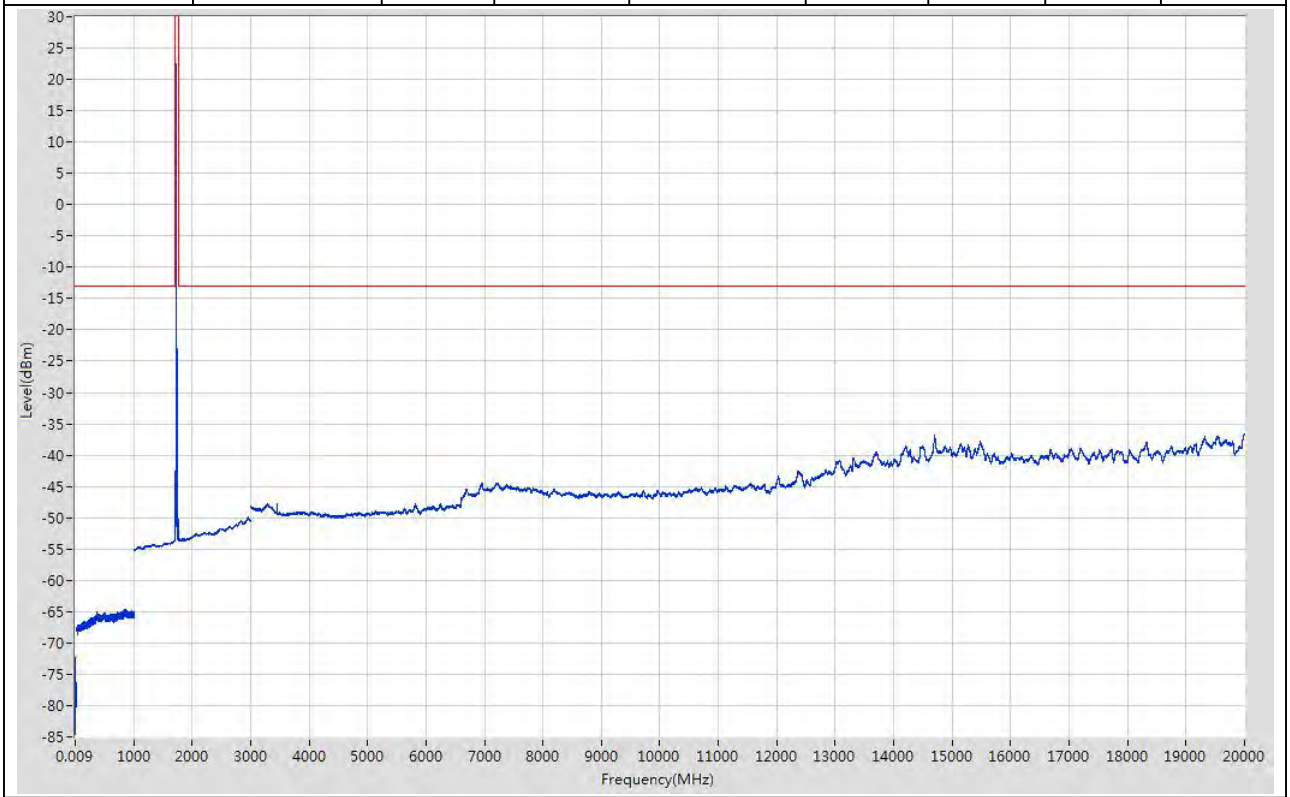

9.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:28, Channel:20175, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.67	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.53	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	837.999	-64.63	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-53.35	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1725.838	21.67	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2947.958	-49.95	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-44.22	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19999	-36.7	-13	Pass	8000

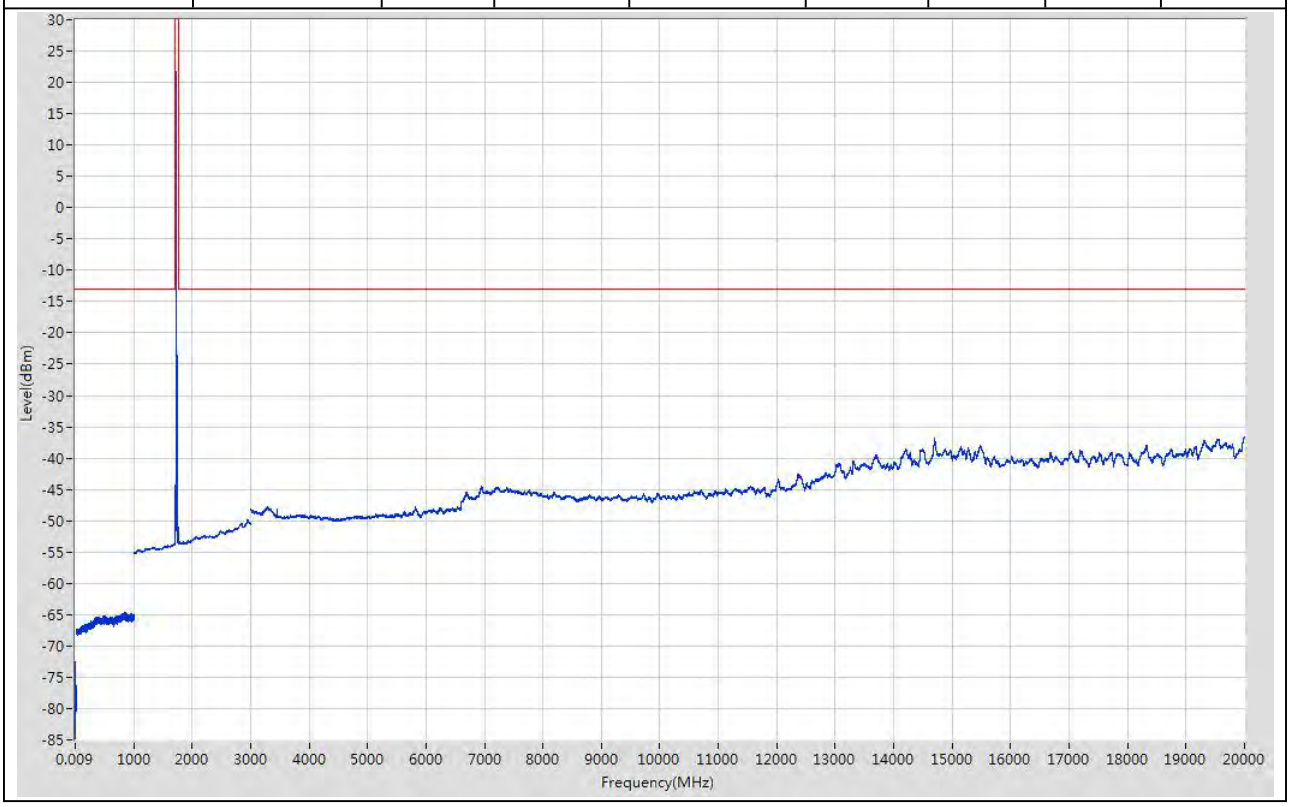

9.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:29, Channel:20325, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-75.09	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.49	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	841.499	-64.72	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.72	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1740.788	22.7	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1767.002	-42.88	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-44.29	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19998	-36.7	-13	Pass	8000

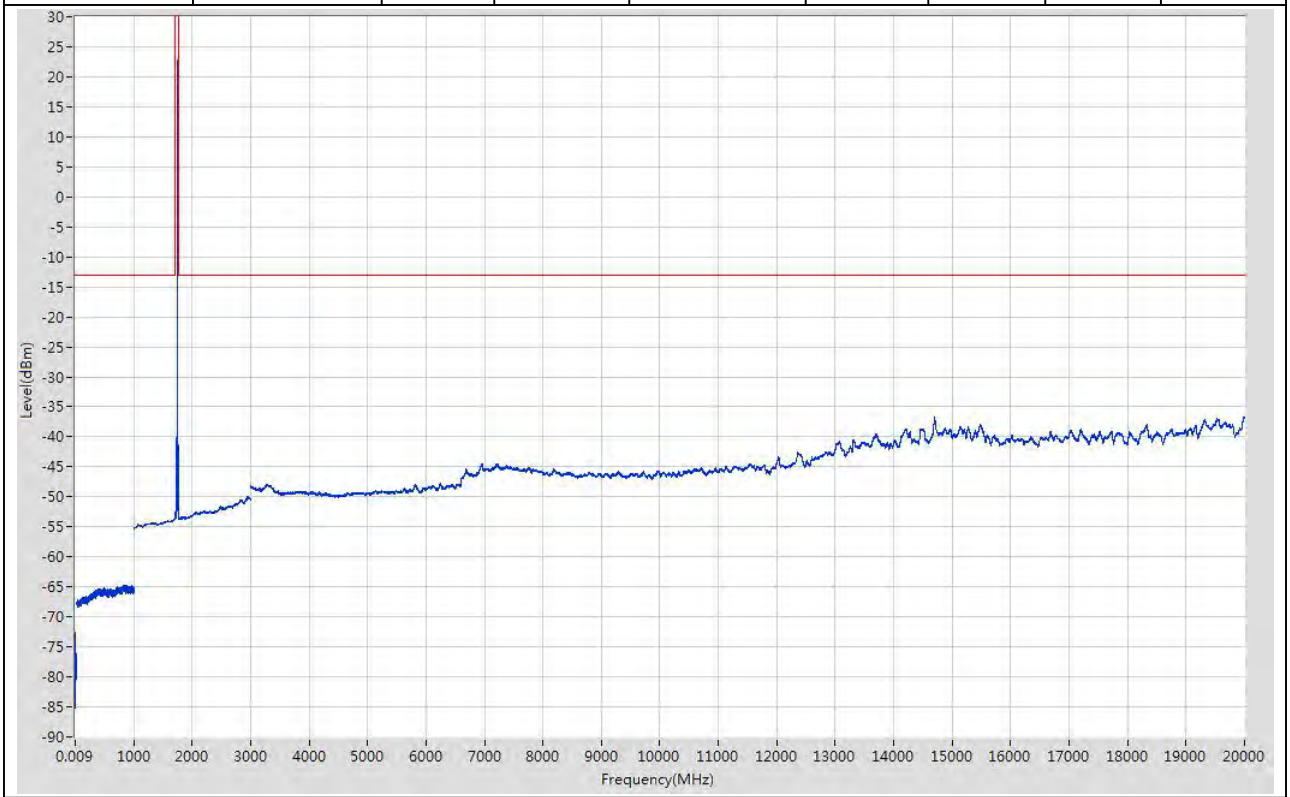

9.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:30, Channel:20325, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.91	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.06	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	850.402	-64.61	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1696.996	-53.67	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1740.788	21.97	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1767.002	-43.56	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11996.996	-44.27	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19998	-36.61	-13	Pass	8000

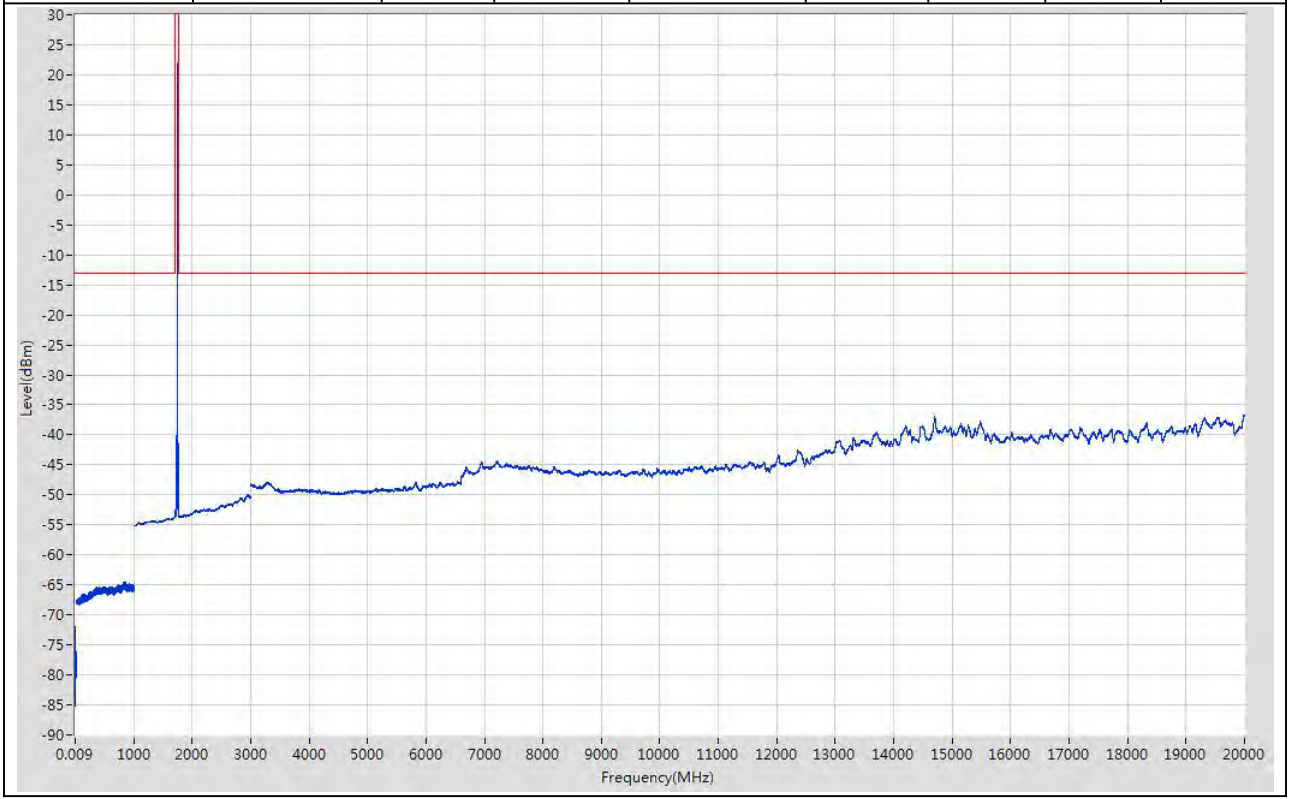

9.31. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:31, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-75.34	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.39	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	847.7	-64.64	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1692.99	-49.79	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1711.05	22.88	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2947.958	-49.85	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-44.26	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19999	-36.7	-13	Pass	8000

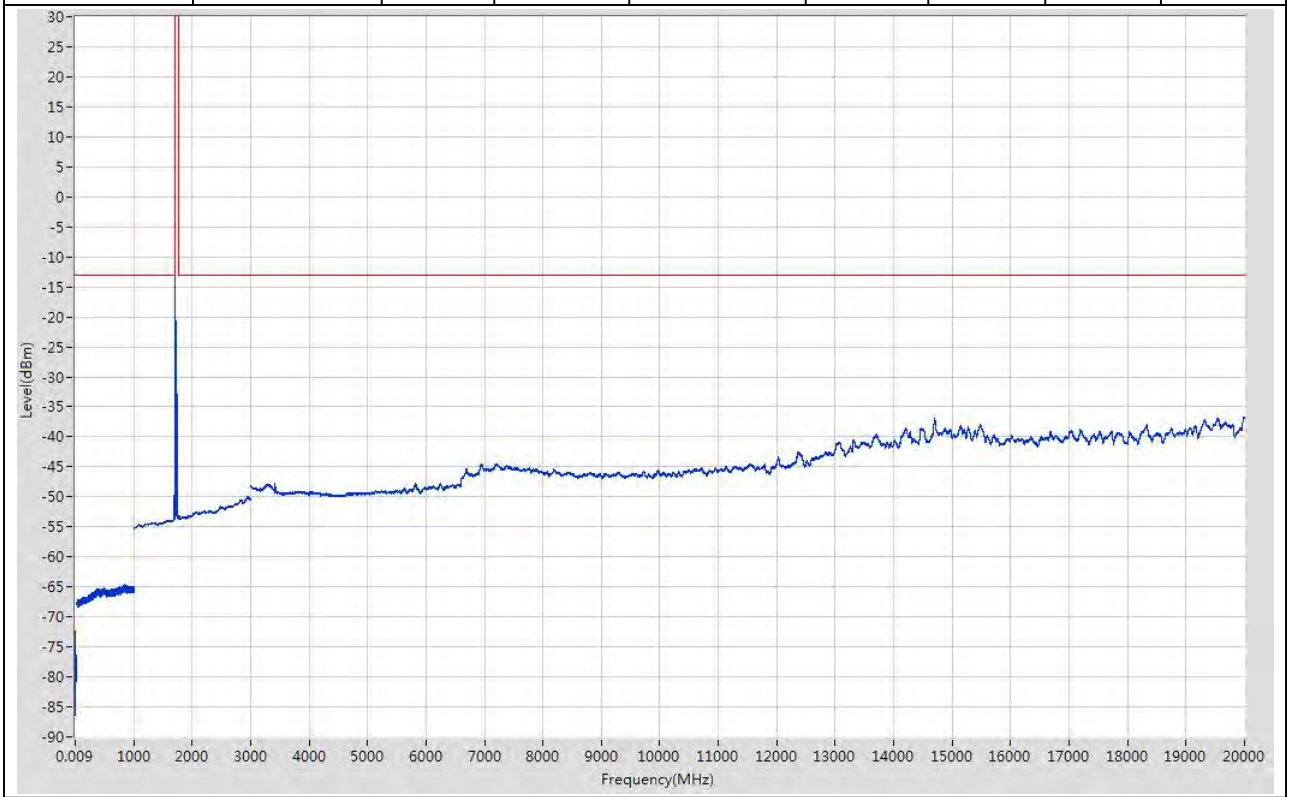

9.32. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:32, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.64	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.01	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	849.2	-64.67	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1692.99	-50.45	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1711.05	22.06	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2946.957	-49.92	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-44.27	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19998	-36.65	-13	Pass	8000

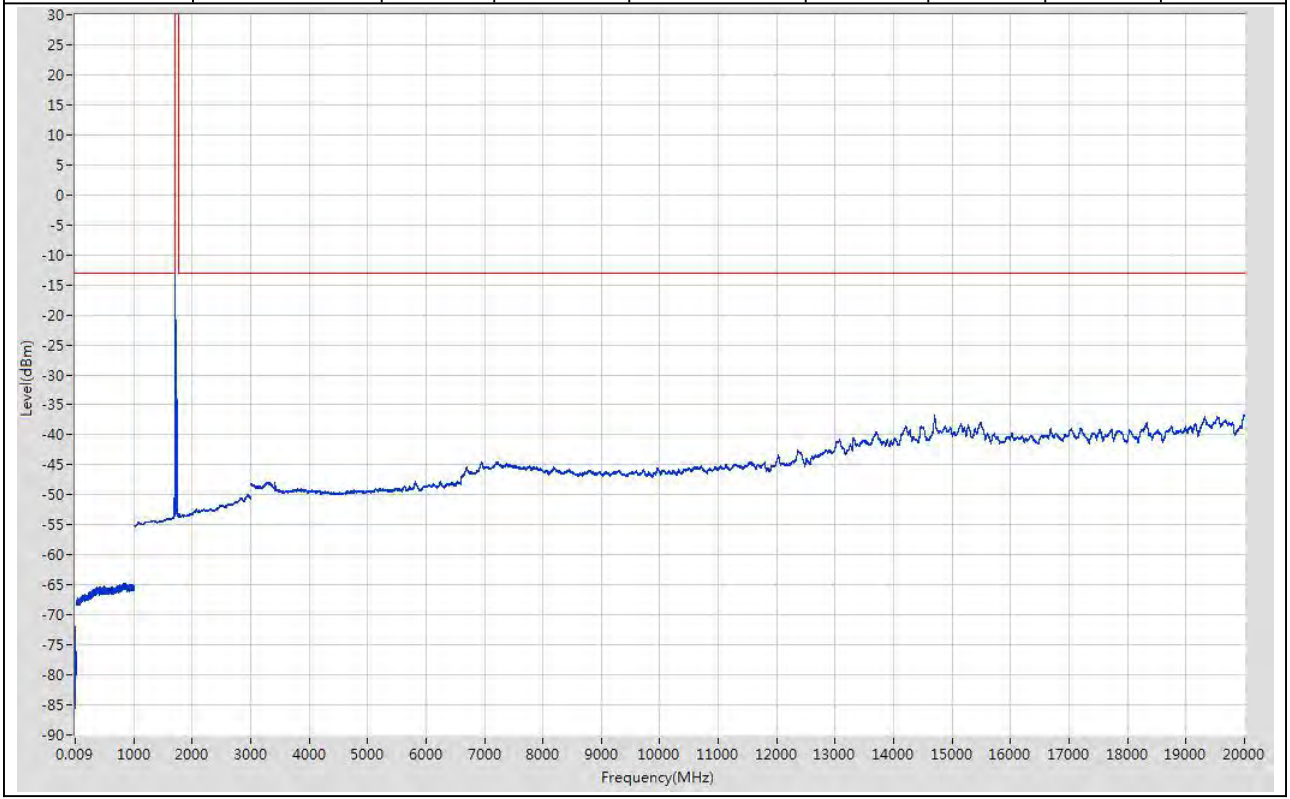

9.33. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:33, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.33	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.99	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	844.299	-64.66	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1696.996	-51.64	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1723.563	22.61	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2949.959	-49.92	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-44.26	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	20000	-36.64	-13	Pass	8000

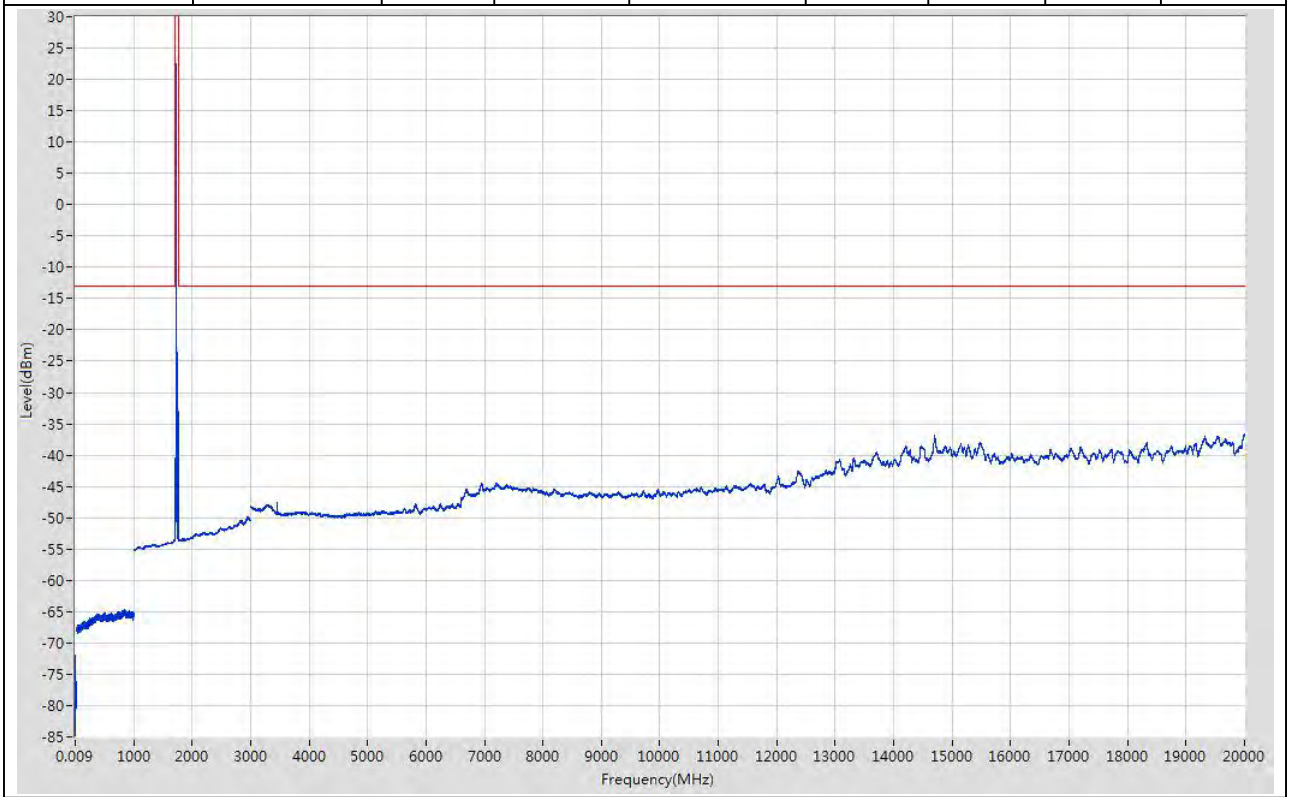

9.34. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:34, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.33	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.46	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	850.802	-64.5	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1696.996	-51.94	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1723.563	21.73	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2949.959	-49.87	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-44.18	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19990.999	-36.7	-13	Pass	8000

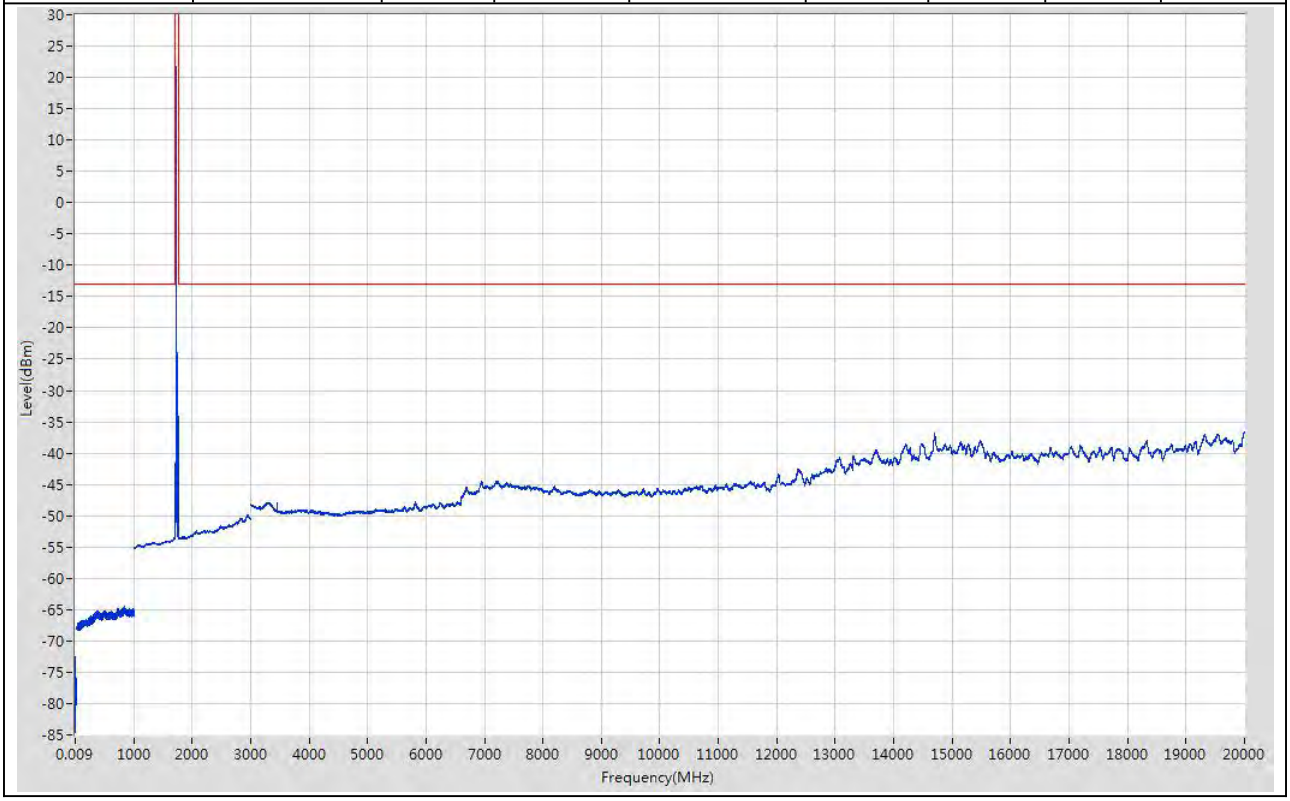

9.35. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:35, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.04	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.57	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	836.999	-64.63	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.54	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1736.075	22.57	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1772.006	-40.8	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-44.26	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19993.999	-36.65	-13	Pass	8000

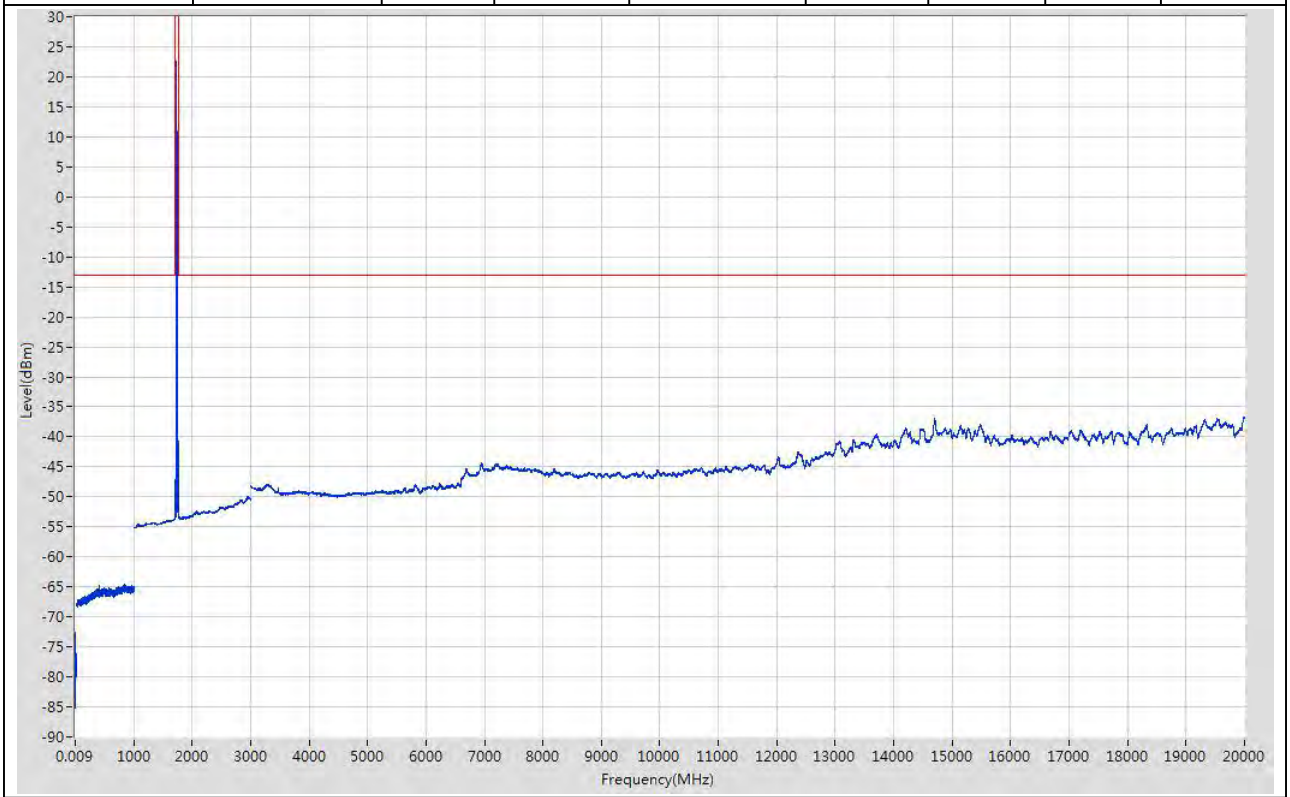

9.36. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:36, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.83	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.35	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	817.696	-64.55	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.49	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1736.075	21.71	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1772.006	-42.1	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-44.3	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	19992.999	-36.66	-13	Pass	8000

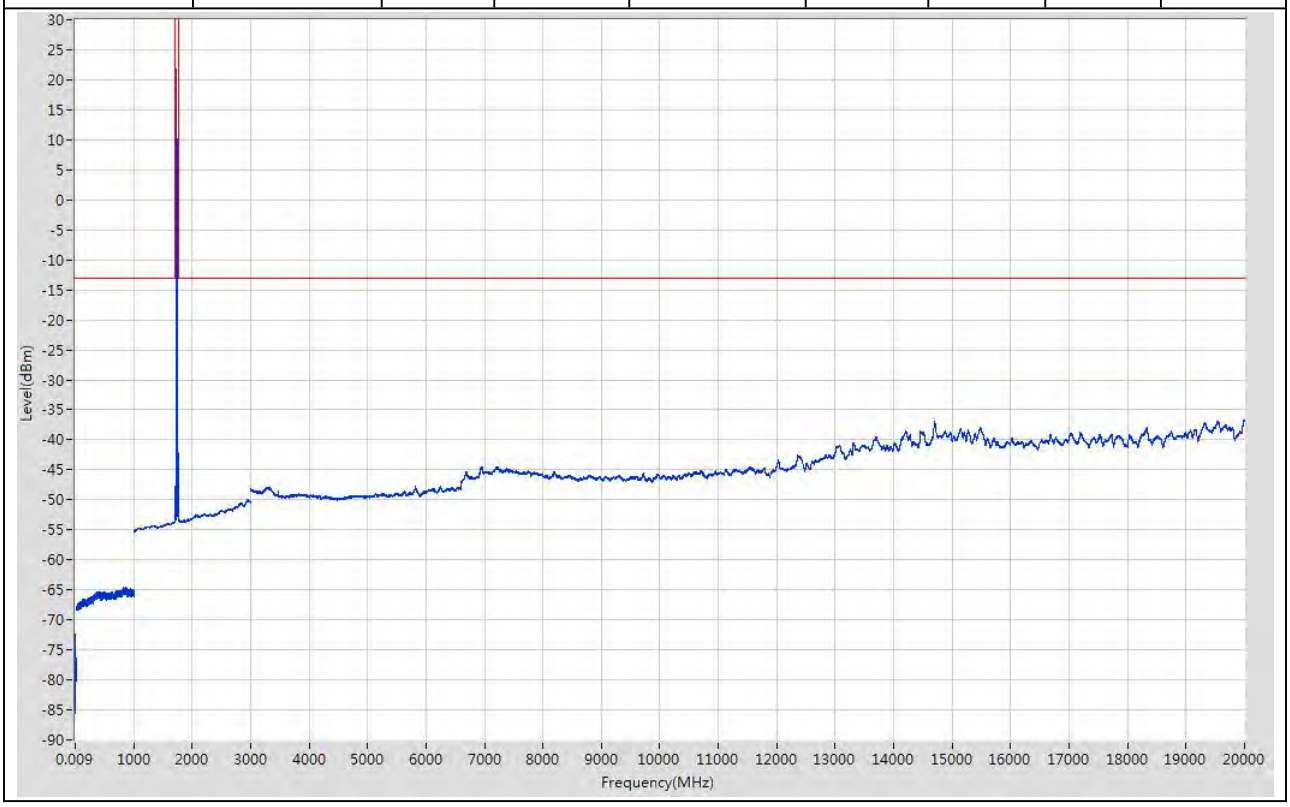

10. LTE_Band5

10.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.19	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.46	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.5	-64.85	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.222	20.12	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	864.803	-64.89	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-47.72	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6952.565	-44.48	-13	Pass	7000

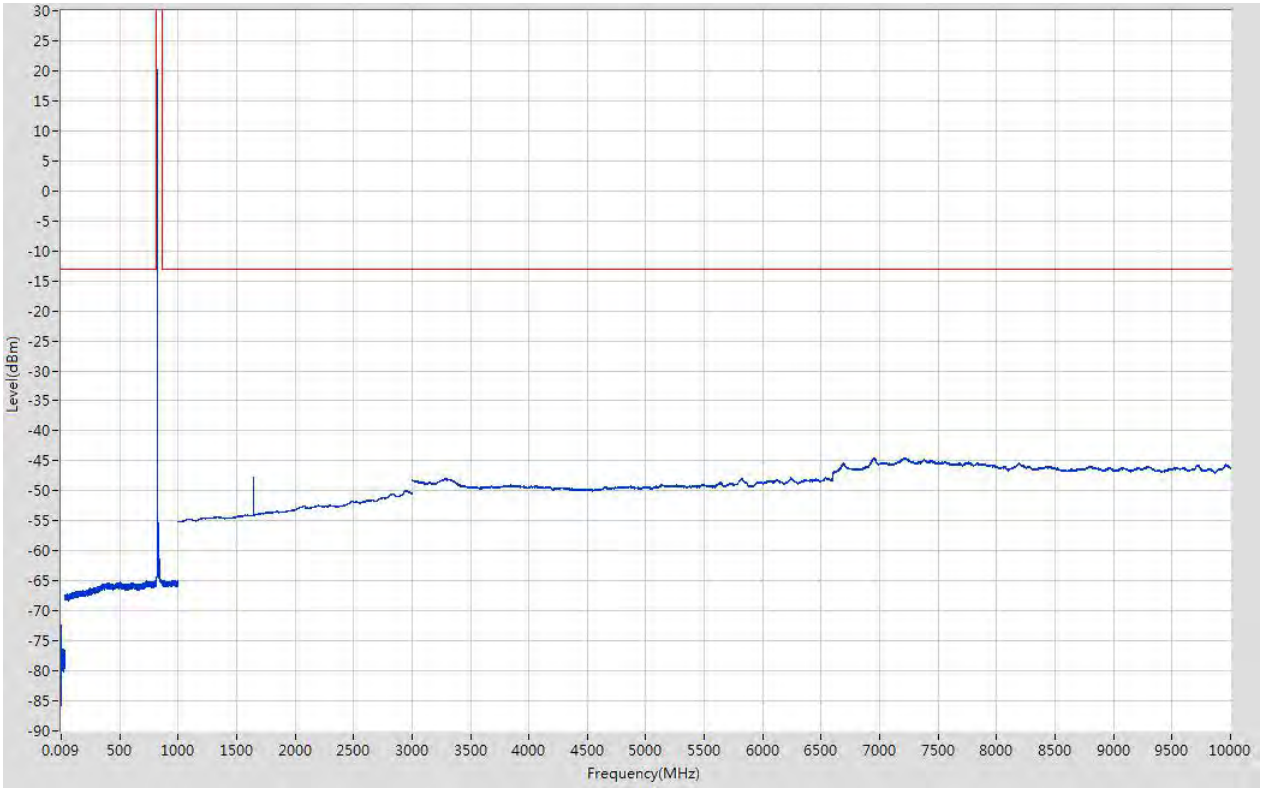

10.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.5	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.64	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	809.899	-64.86	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.222	19	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	942.059	-64.84	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.63	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6950.564	-44.43	-13	Pass	7000

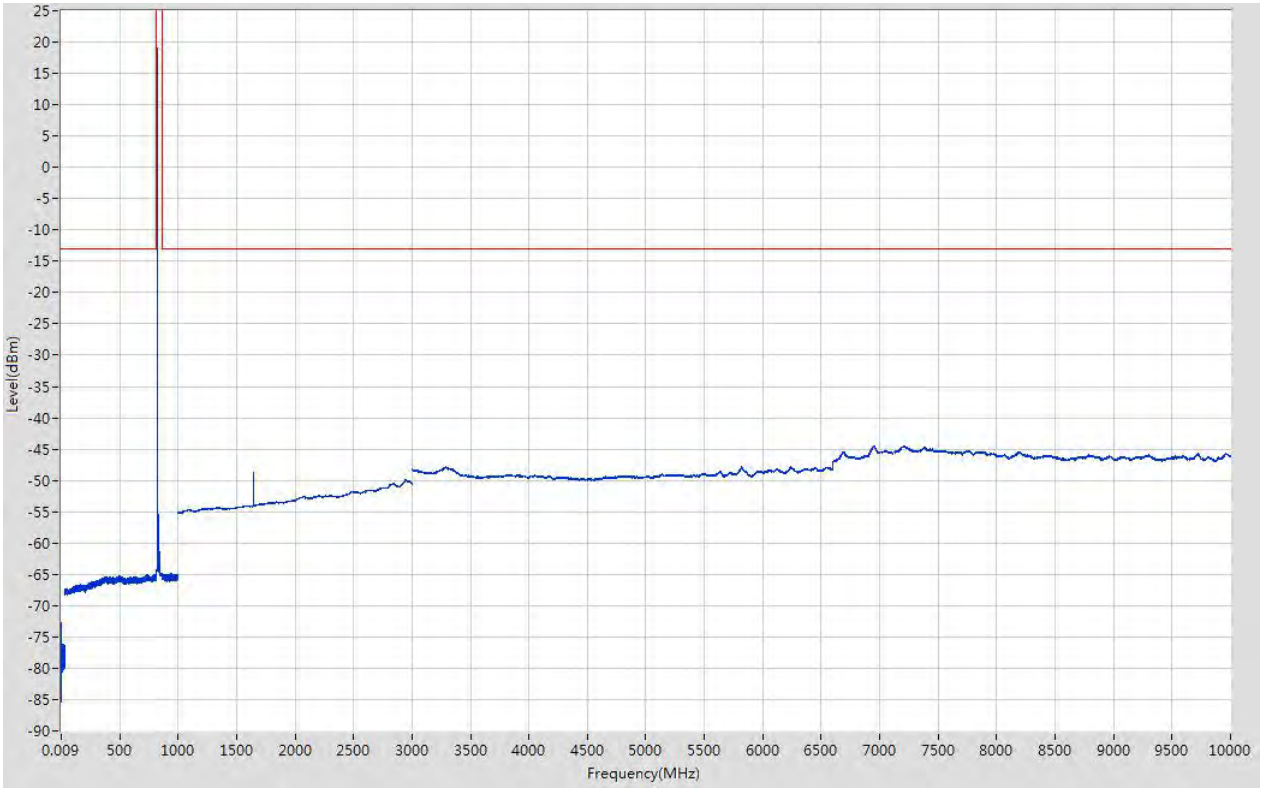

10.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.8	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.18	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.6	-64.88	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	836.048	20.34	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	861.301	-64.73	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1671.336	-49.47	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6953.565	-44.4	-13	Pass	7000

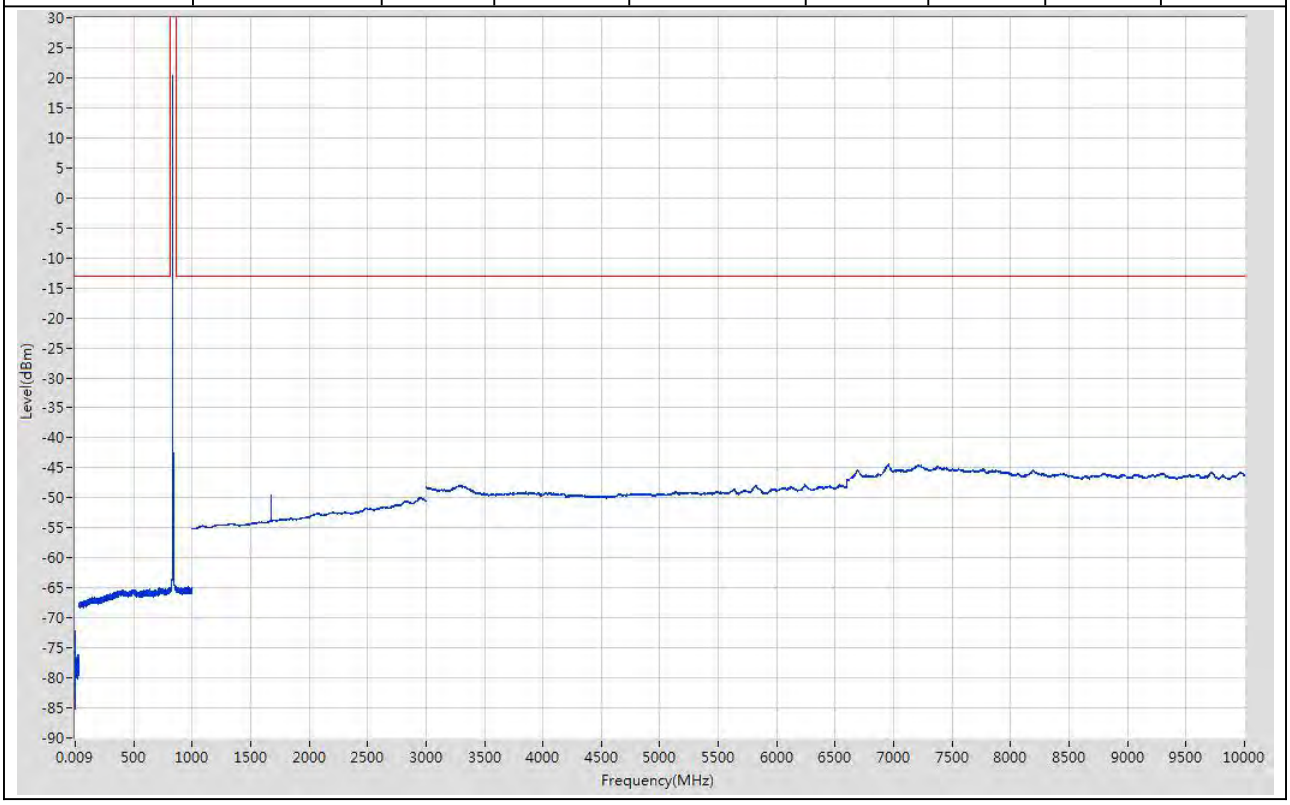

10.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-75.13	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.3	-73.11	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	811	-64.88	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	836.048	19.41	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	860.2	-64.75	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2944.972	-49.99	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6955.565	-44.46	-13	Pass	7000

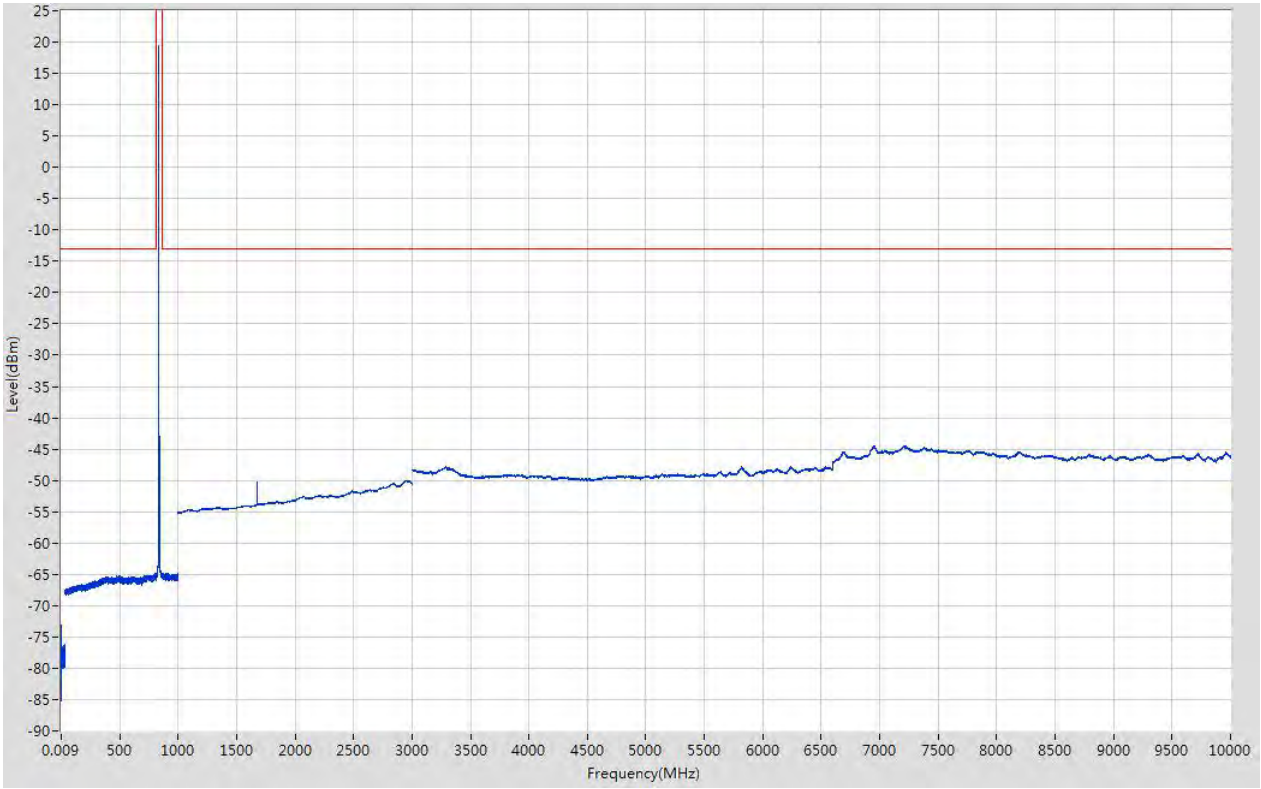

10.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.81	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.27	-72.9	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	814	-64.96	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	847.874	20.1	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	874.811	-64.75	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1695.348	-47.9	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6952.565	-44.52	-13	Pass	7000

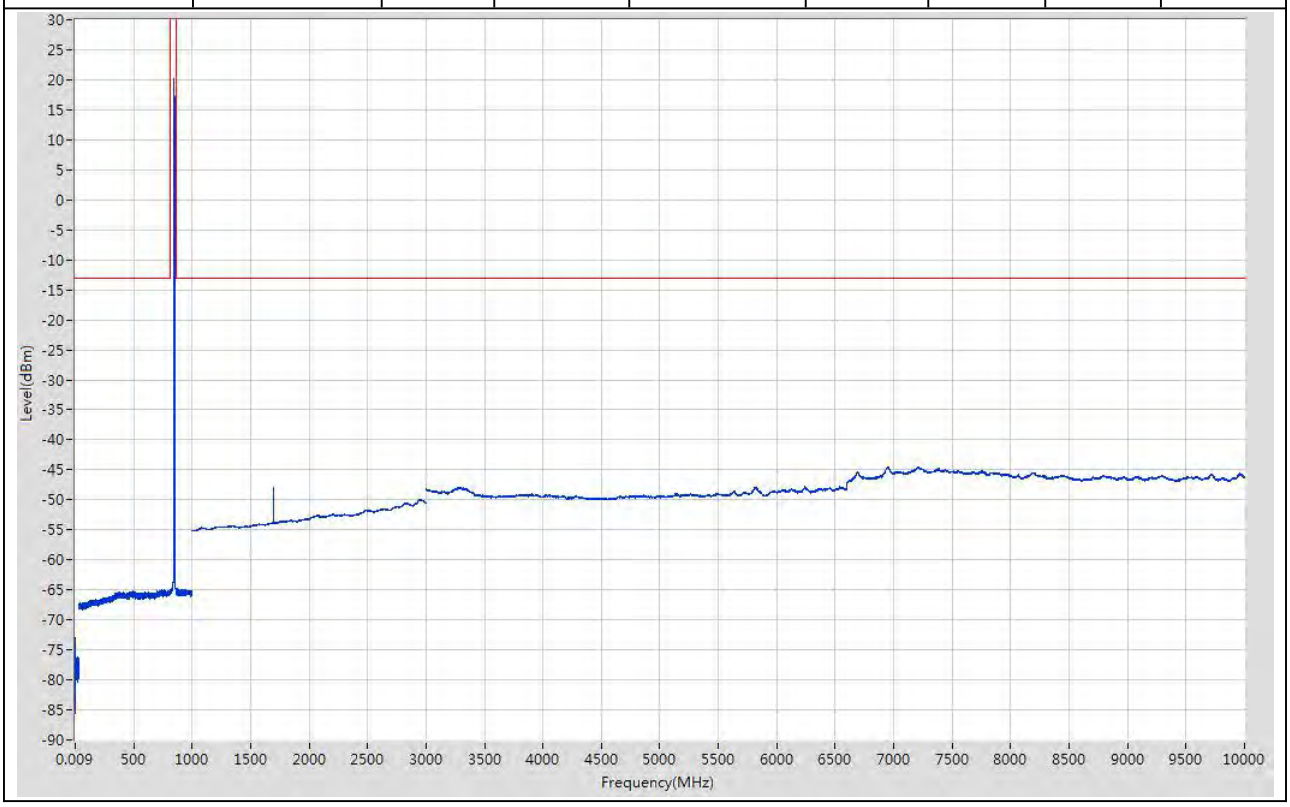

10.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.59	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-73.01	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	809.999	-64.97	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	847.874	19.26	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	866.004	-64.7	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1695.348	-48.73	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6953.565	-44.38	-13	Pass	7000

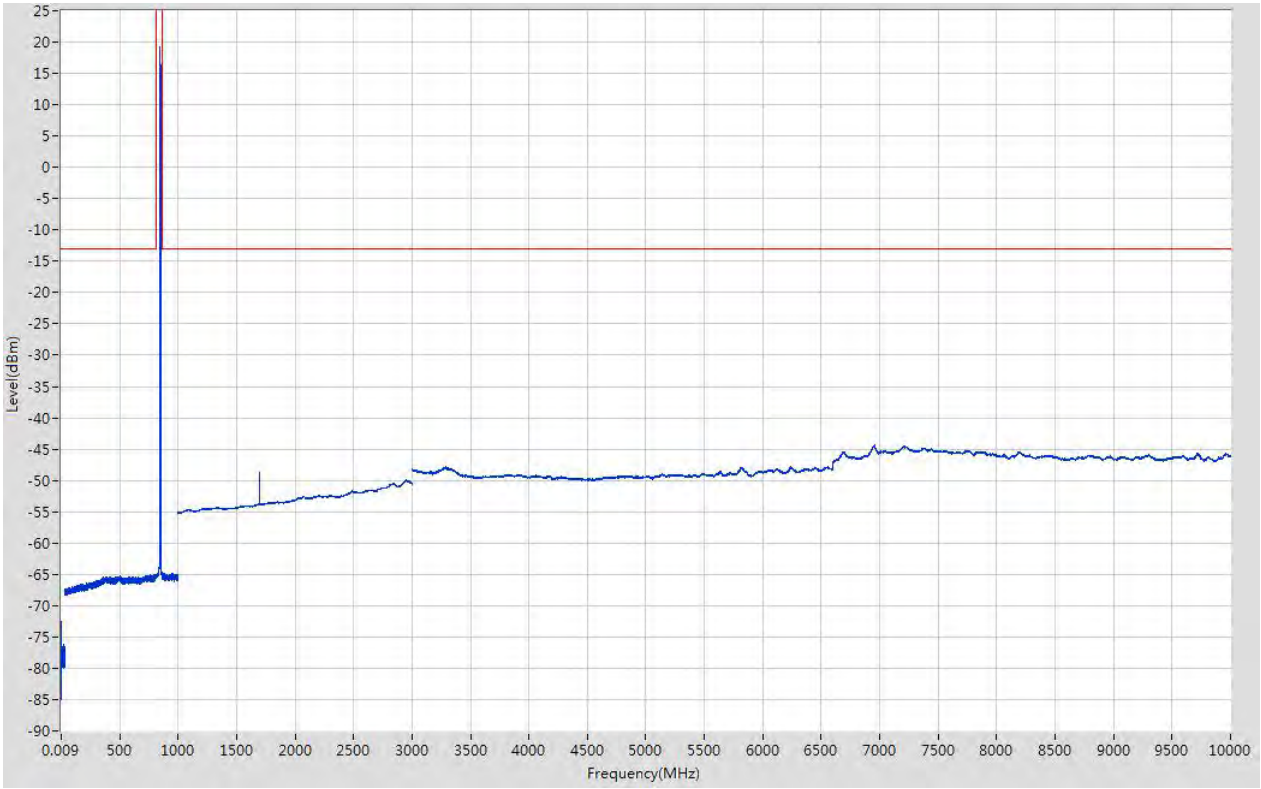

10.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.9	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.89	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.5	-64.94	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.222	20.27	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	976.984	-64.69	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-47.7	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6949.564	-44.51	-13	Pass	7000

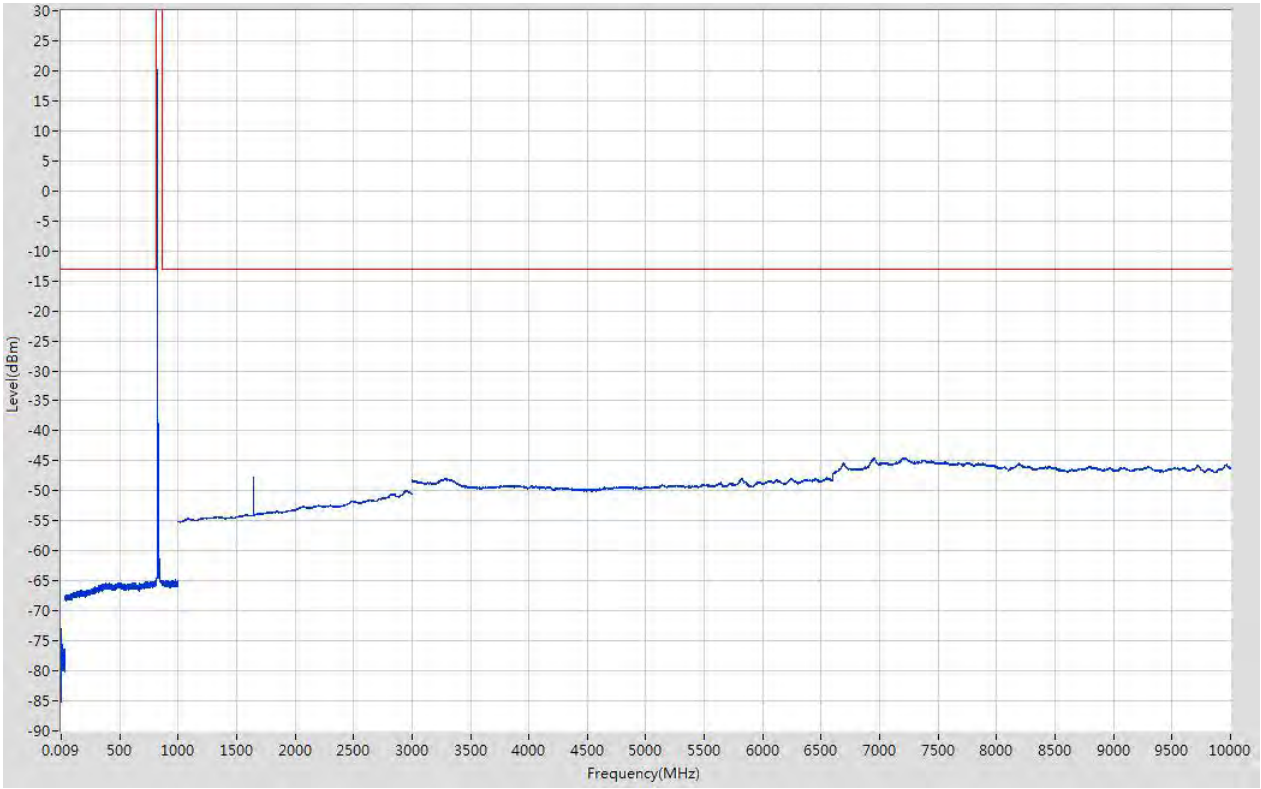

10.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.82	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.73	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.6	-64.96	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.222	19.4	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	864.603	-64.84	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.55	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6952.565	-44.42	-13	Pass	7000

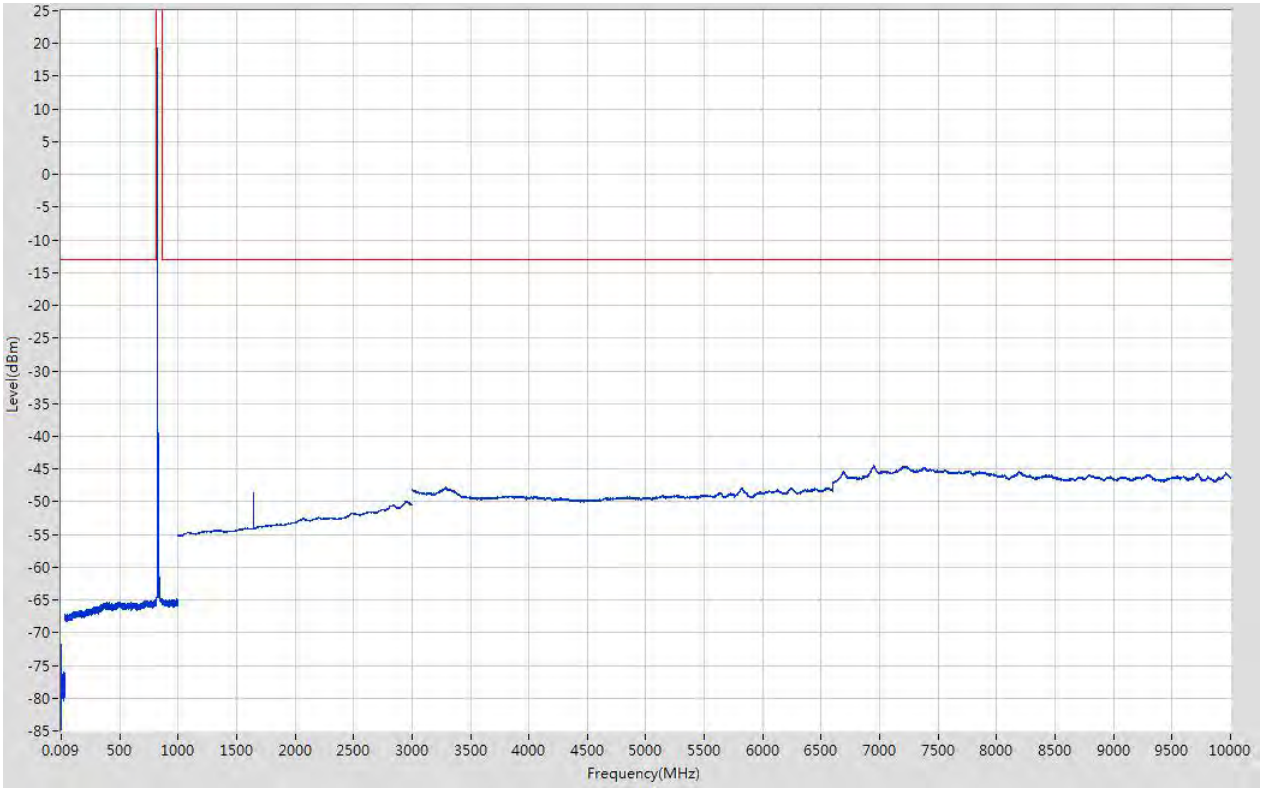

10.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.49	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.76	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	811.9	-64.81	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	835.246	20.48	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	860.5	-64.78	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2949.975	-49.88	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7208.601	-44.48	-13	Pass	7000

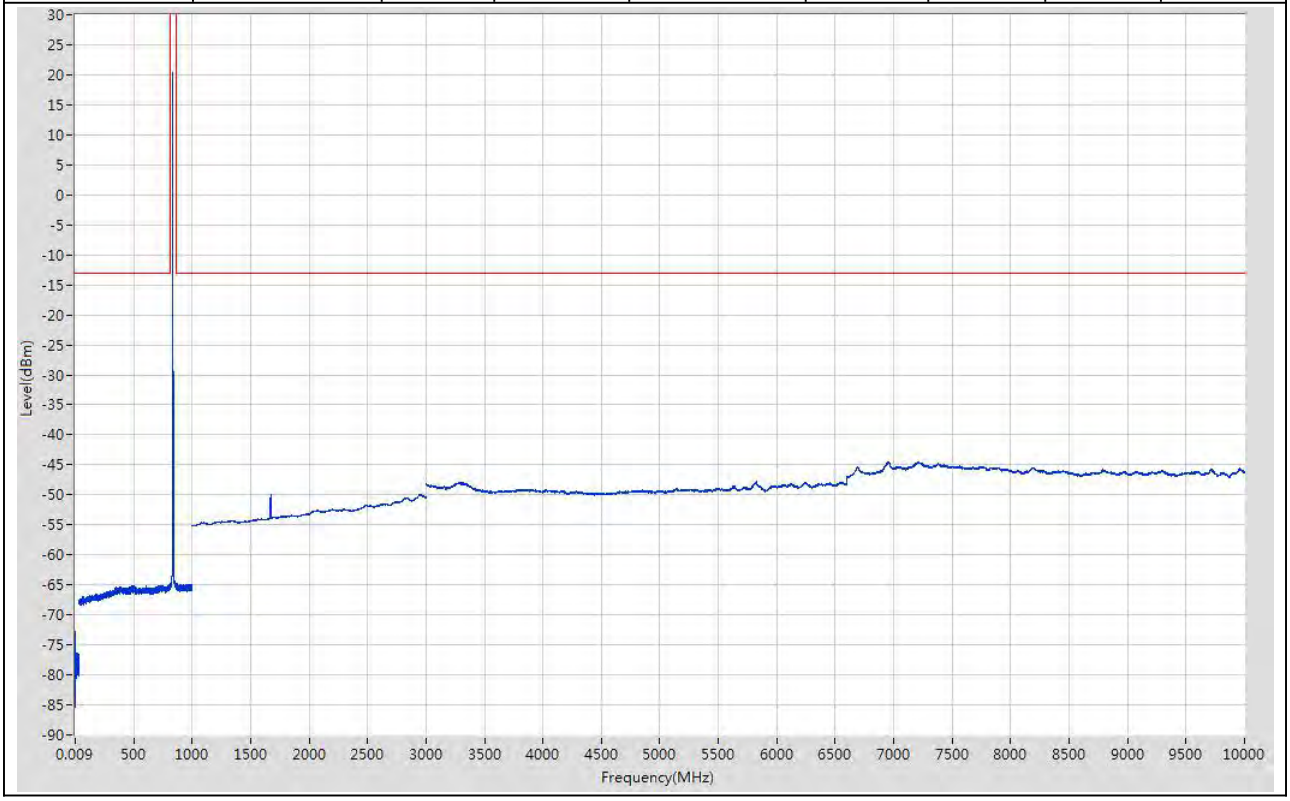

10.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.09	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.61	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	750.092	-64.89	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	835.246	19.48	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	866.305	-64.87	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2944.972	-49.96	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6954.565	-44.38	-13	Pass	7000

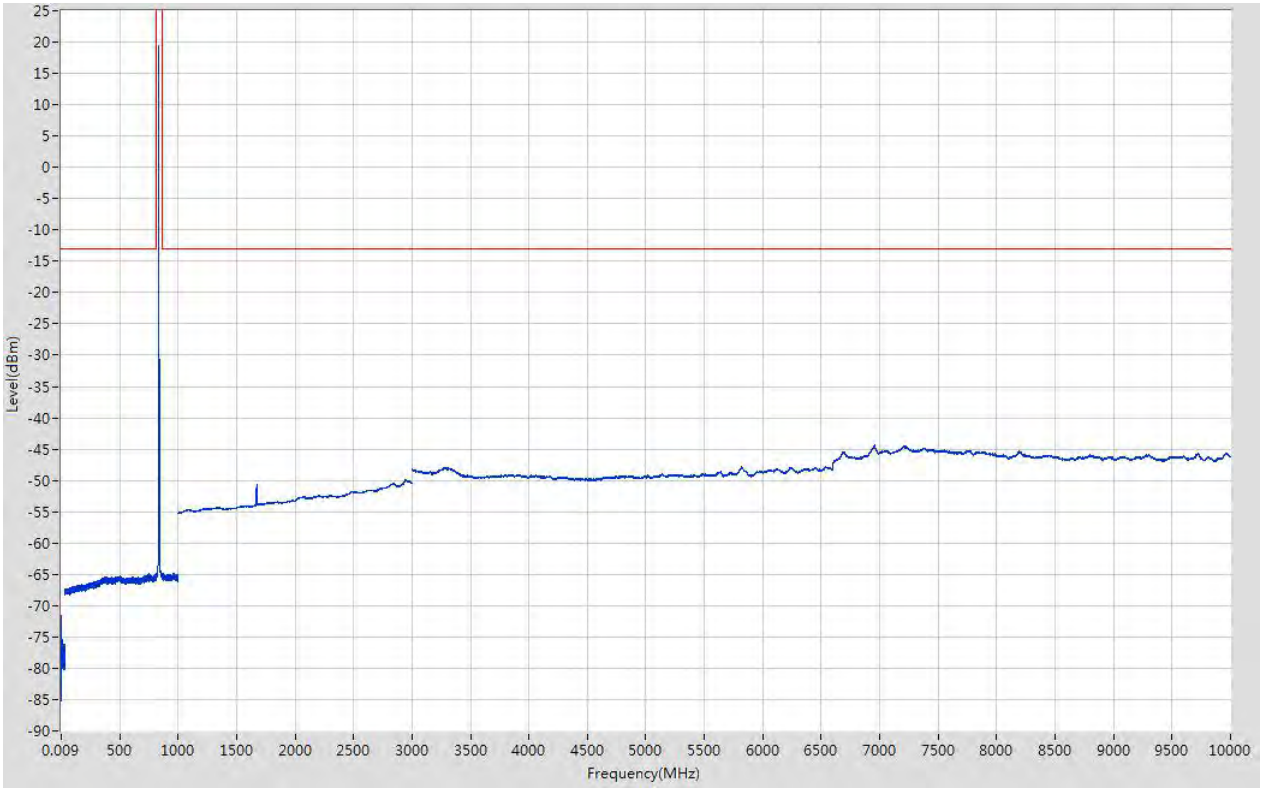

10.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.3	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.57	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	791.697	-65.07	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	846.27	20	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	860	-64.83	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1692.346	-47.84	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7211.602	-44.47	-13	Pass	7000

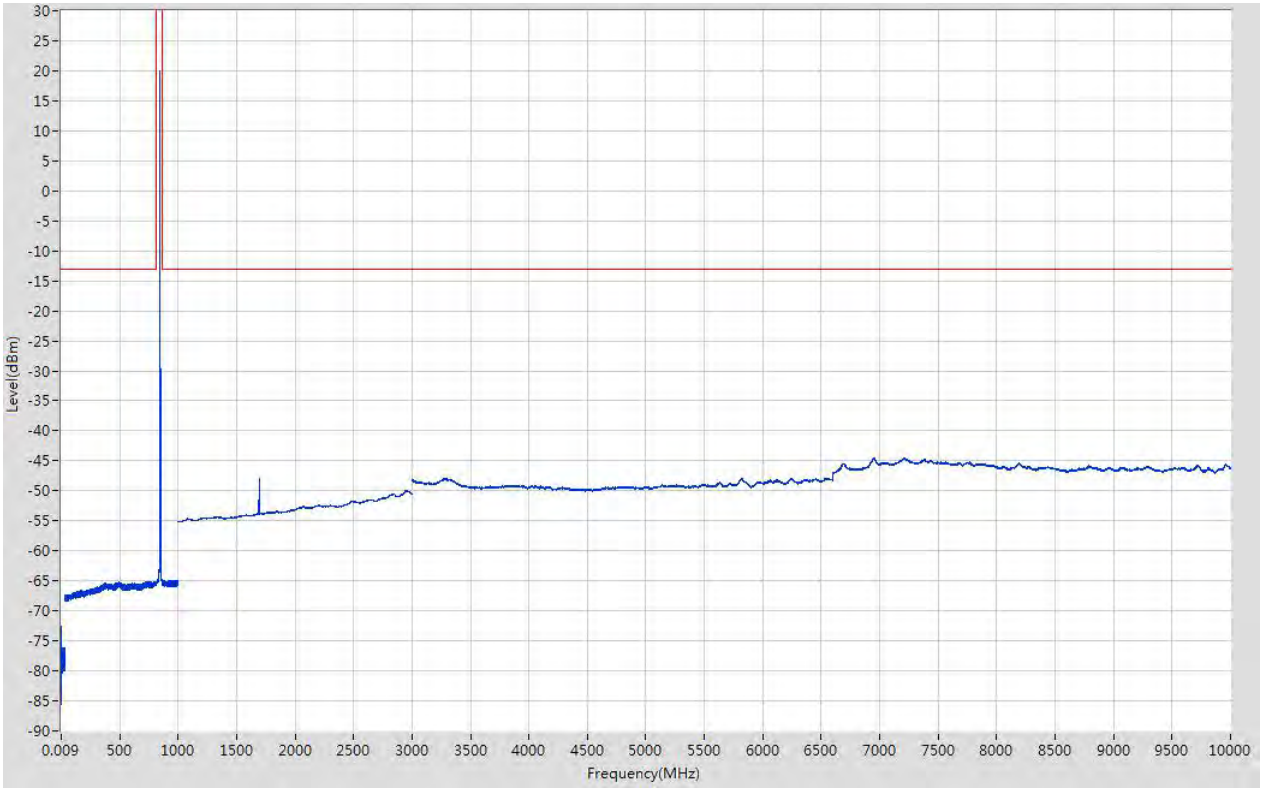

10.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.64	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.47	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.9	-65.05	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	846.27	19.21	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	861.901	-64.81	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1692.346	-48.64	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6952.565	-44.4	-13	Pass	7000

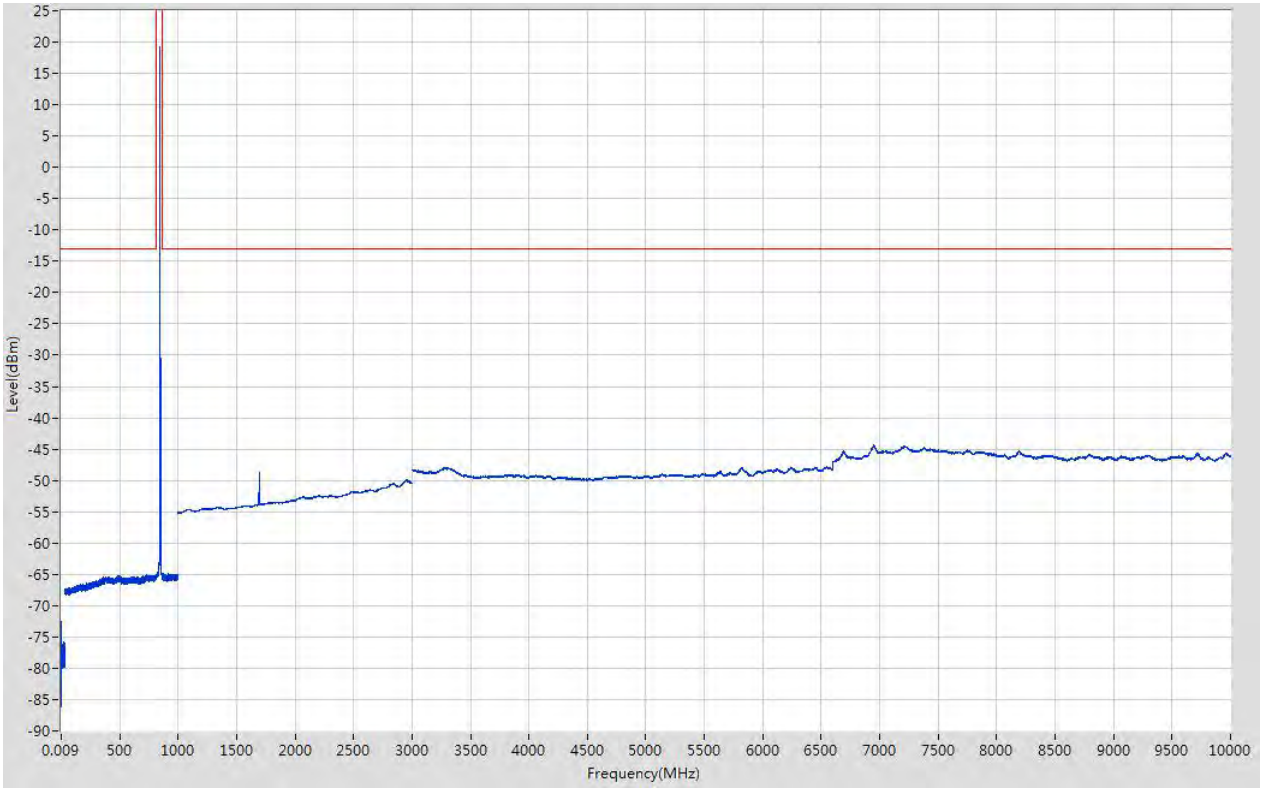

10.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.36	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.34	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	807.499	-64.86	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.322	20.17	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	967.377	-64.72	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-47.03	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7207.601	-44.53	-13	Pass	7000

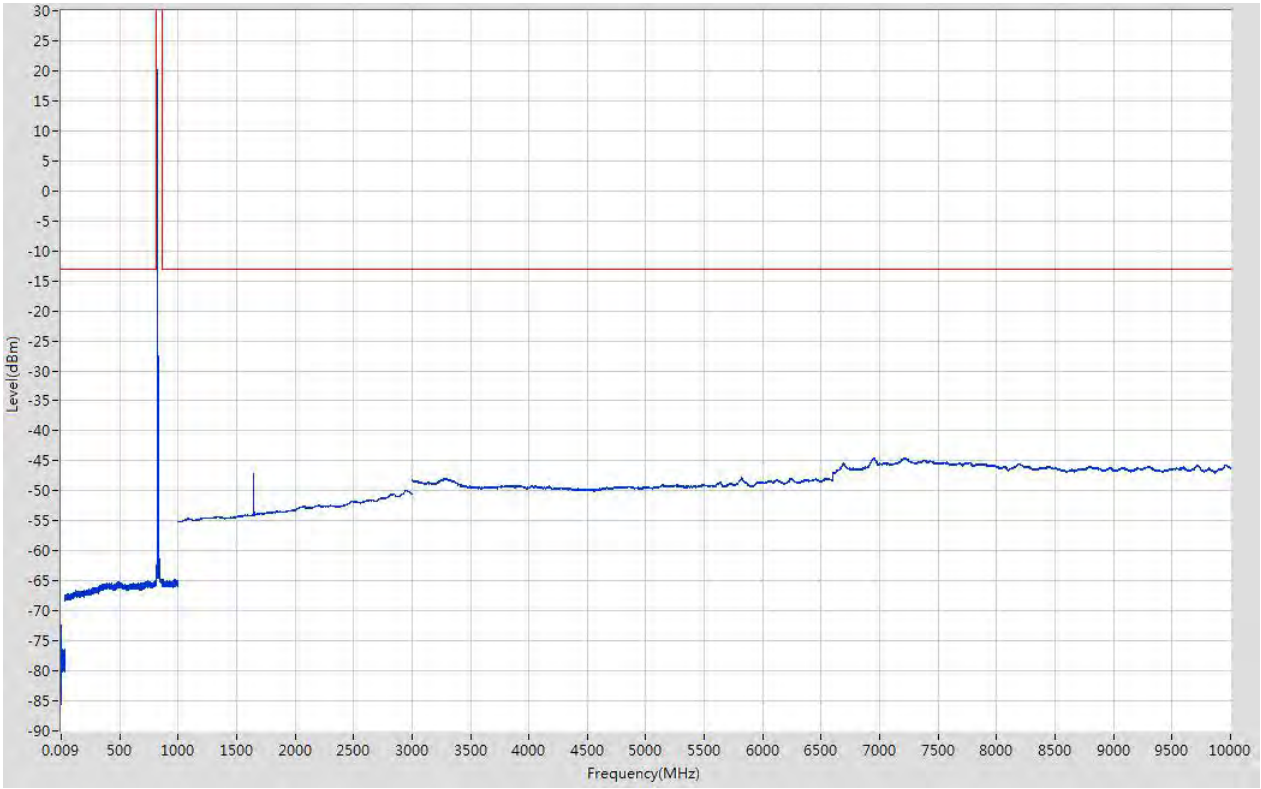

10.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.5	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.68	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	810.1	-64.95	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.322	19.32	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	874.61	-64.86	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.02	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6948.564	-44.49	-13	Pass	7000

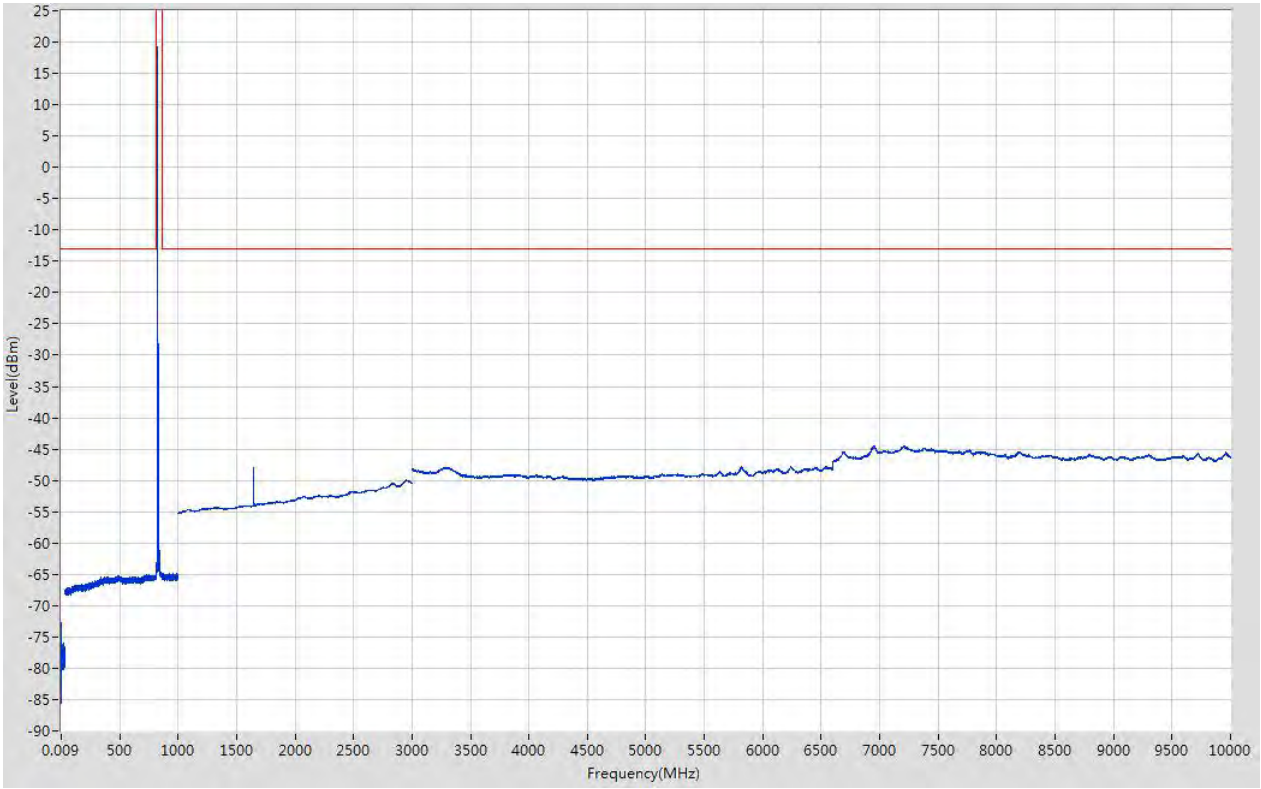

10.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:20525, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.86	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.34	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.8	-64.93	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	834.344	20.48	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	862.502	-64.74	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1668.334	-49.89	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6950.564	-44.53	-13	Pass	7000

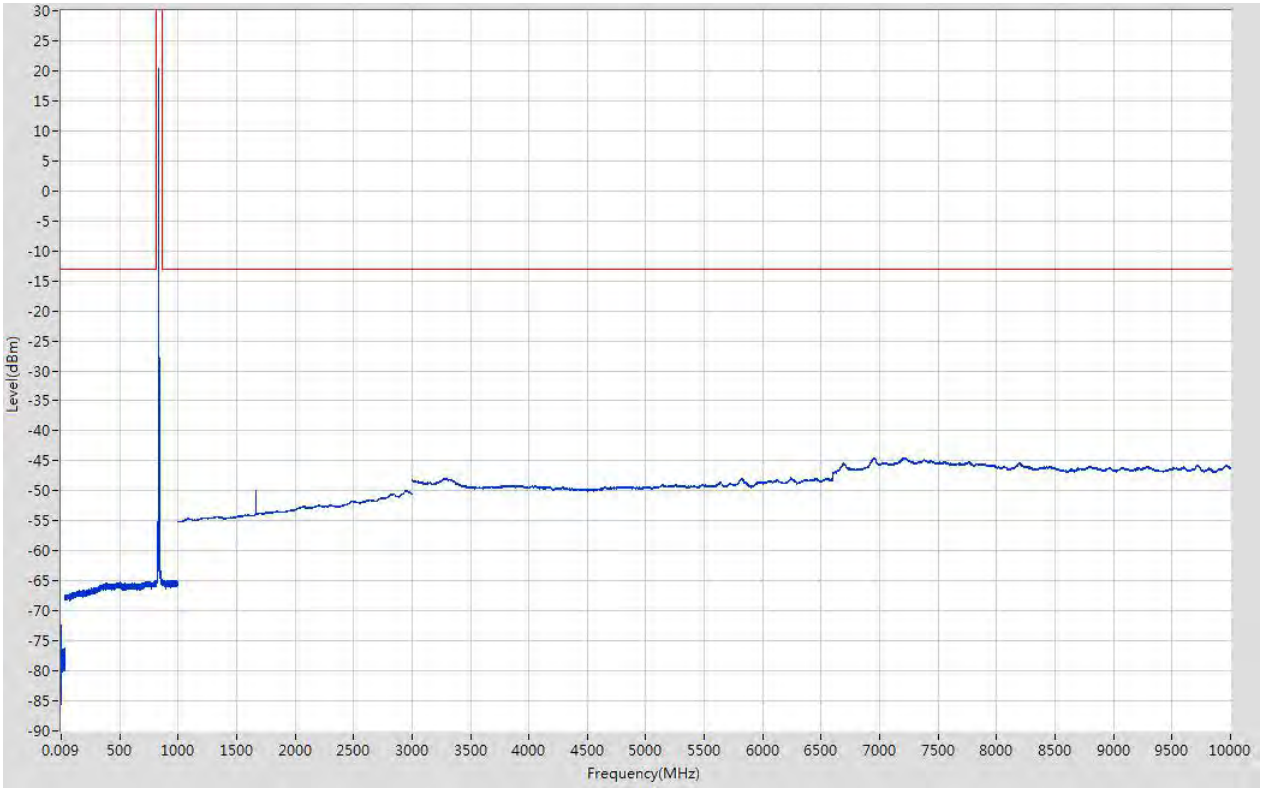

10.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:20525, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-74.58	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-73.06	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	809.399	-64.92	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	834.344	19.59	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	860.4	-64.83	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2944.972	-49.95	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	7203.601	-44.47	-13	Pass	7000

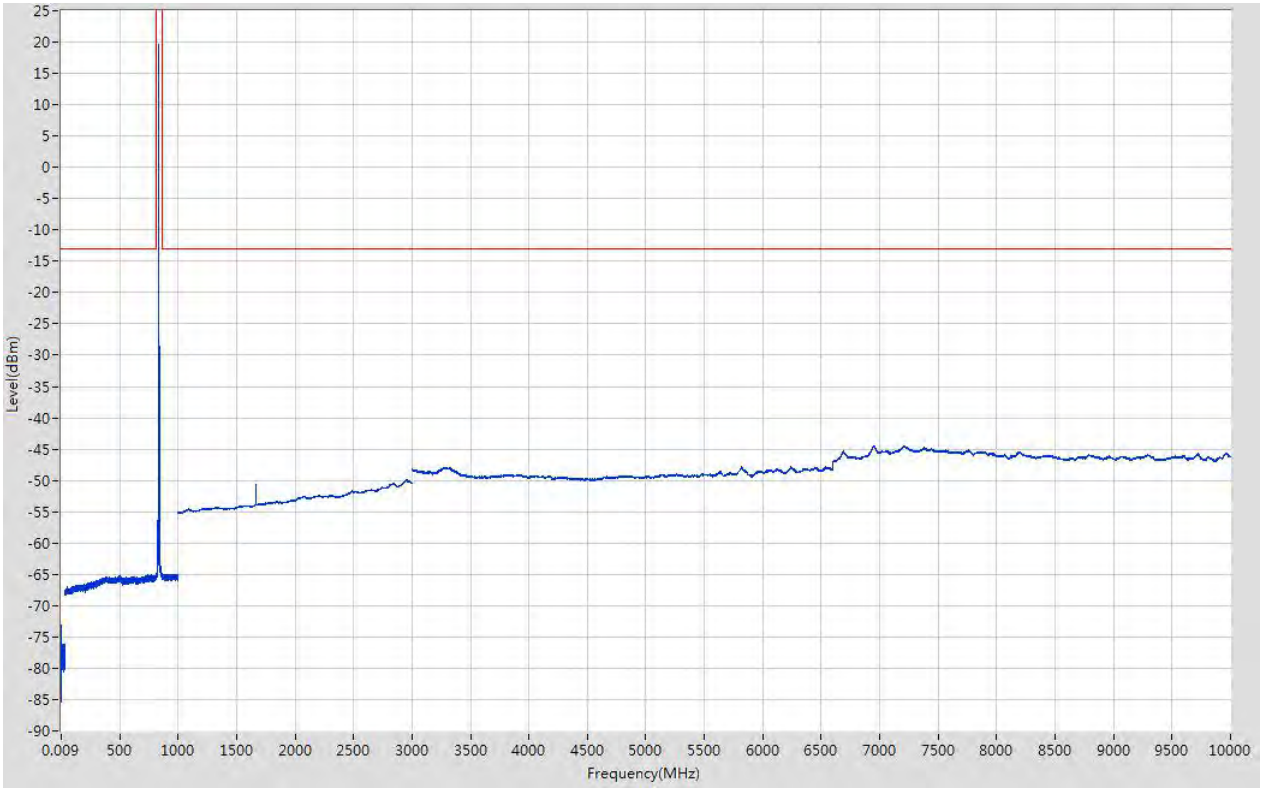

10.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:20625, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.26	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.77	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	805.299	-65	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	844.366	19.94	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	866.805	-64.69	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1688.344	-46.44	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6948.564	-44.45	-13	Pass	7000

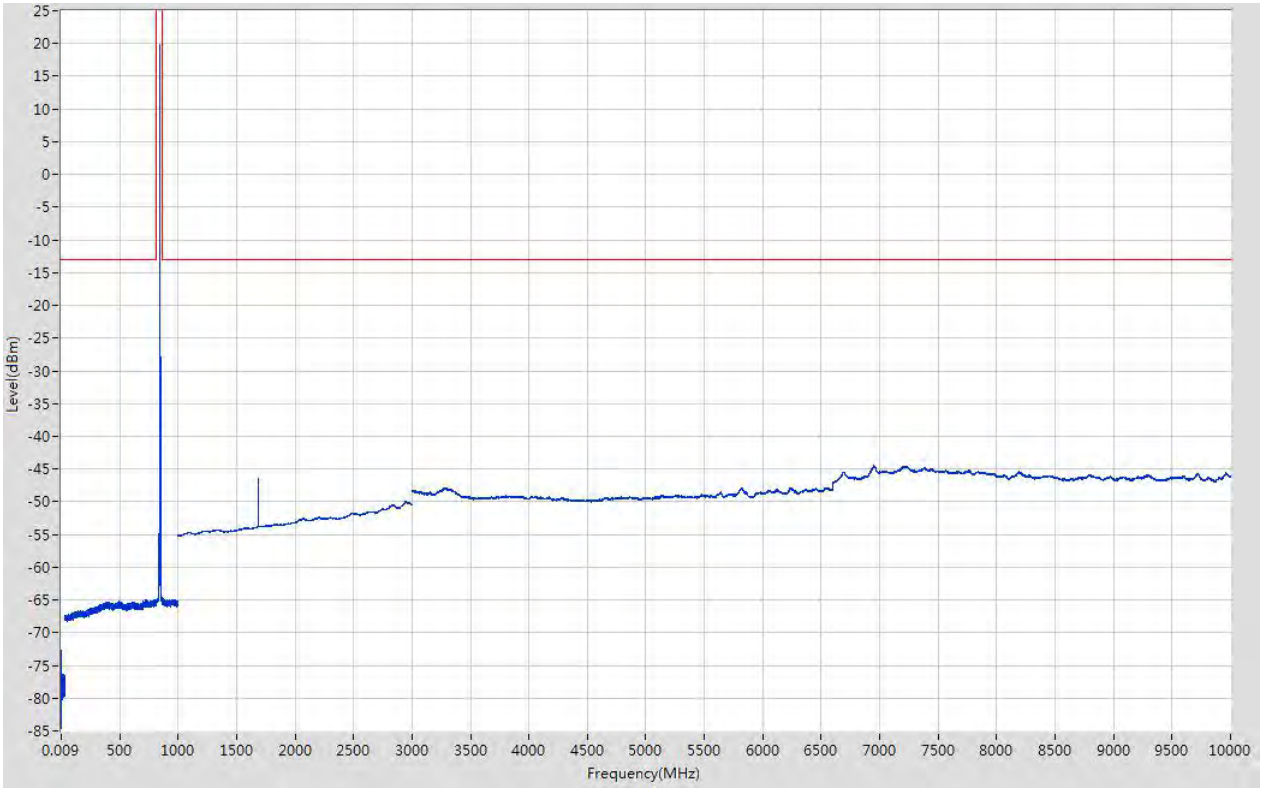

10.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:20625, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.47	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.73	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	736.69	-64.96	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	844.366	19.4	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	860.6	-64.65	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1688.344	-47.21	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6951.565	-44.44	-13	Pass	7000

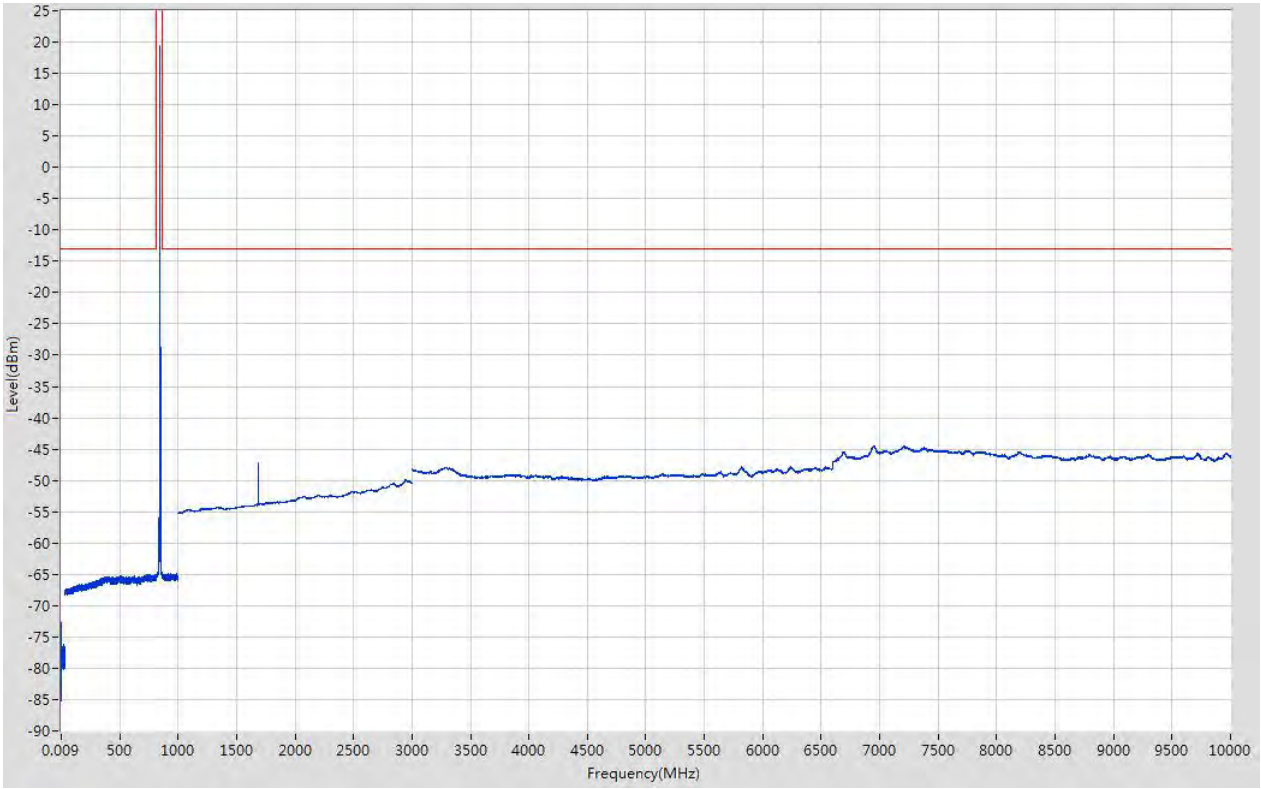

10.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.43	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.59	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	813.9	-64.78	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.623	20.07	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	870.508	-64.76	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-47.46	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6950.564	-44.45	-13	Pass	7000

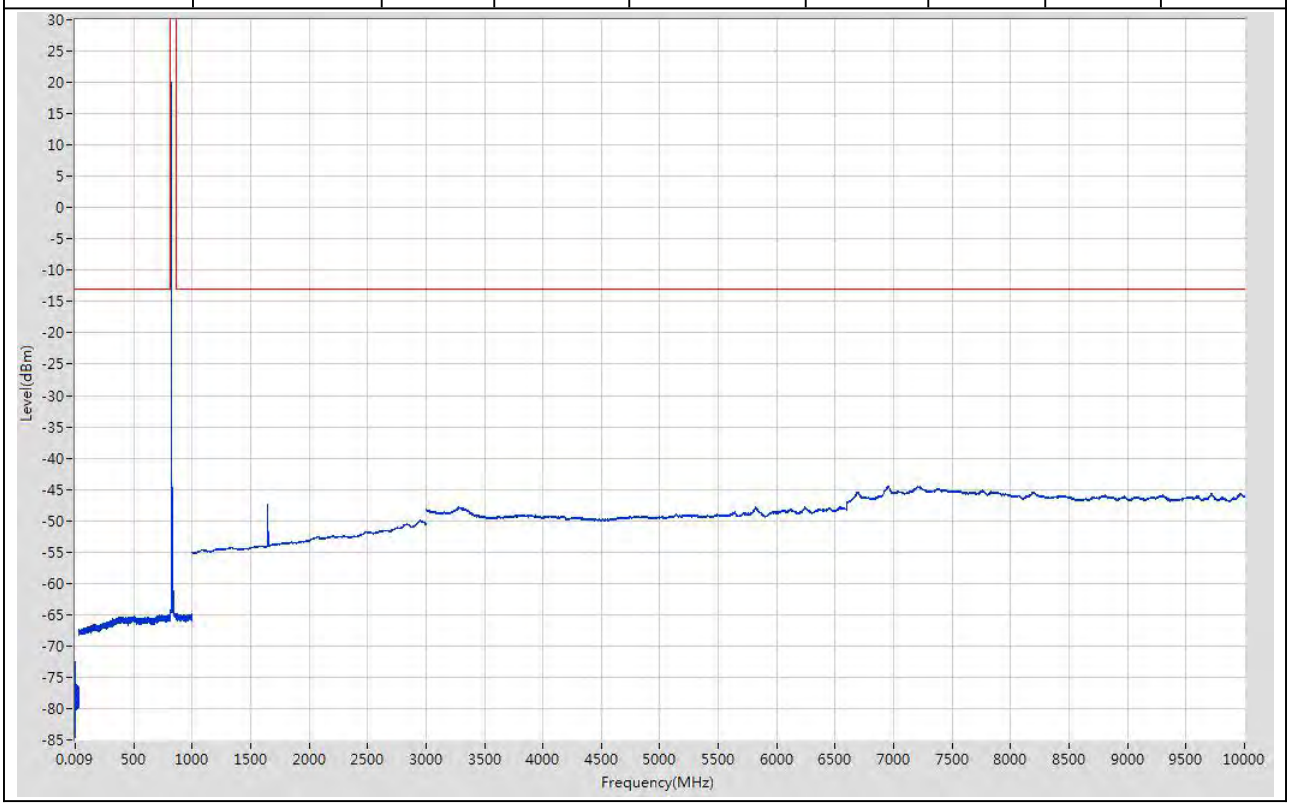

10.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.46	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.89	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.2	-65	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	824.623	19.31	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	860.801	-64.77	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1648.324	-48.32	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6953.565	-44.4	-13	Pass	7000

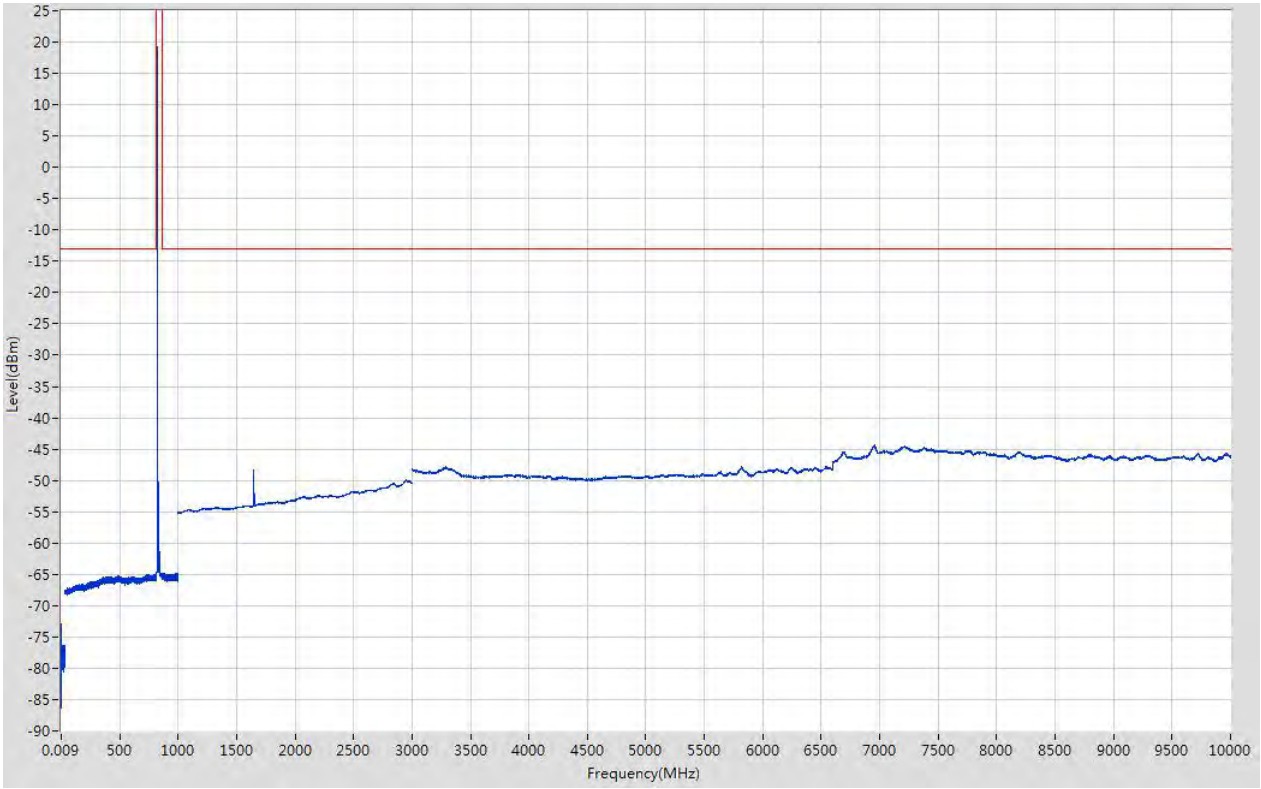

10.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.5	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-73.27	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	812.5	-64.97	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	832.139	19.71	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	866.305	-64.68	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2948.974	-49.92	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6953.565	-44.45	-13	Pass	7000

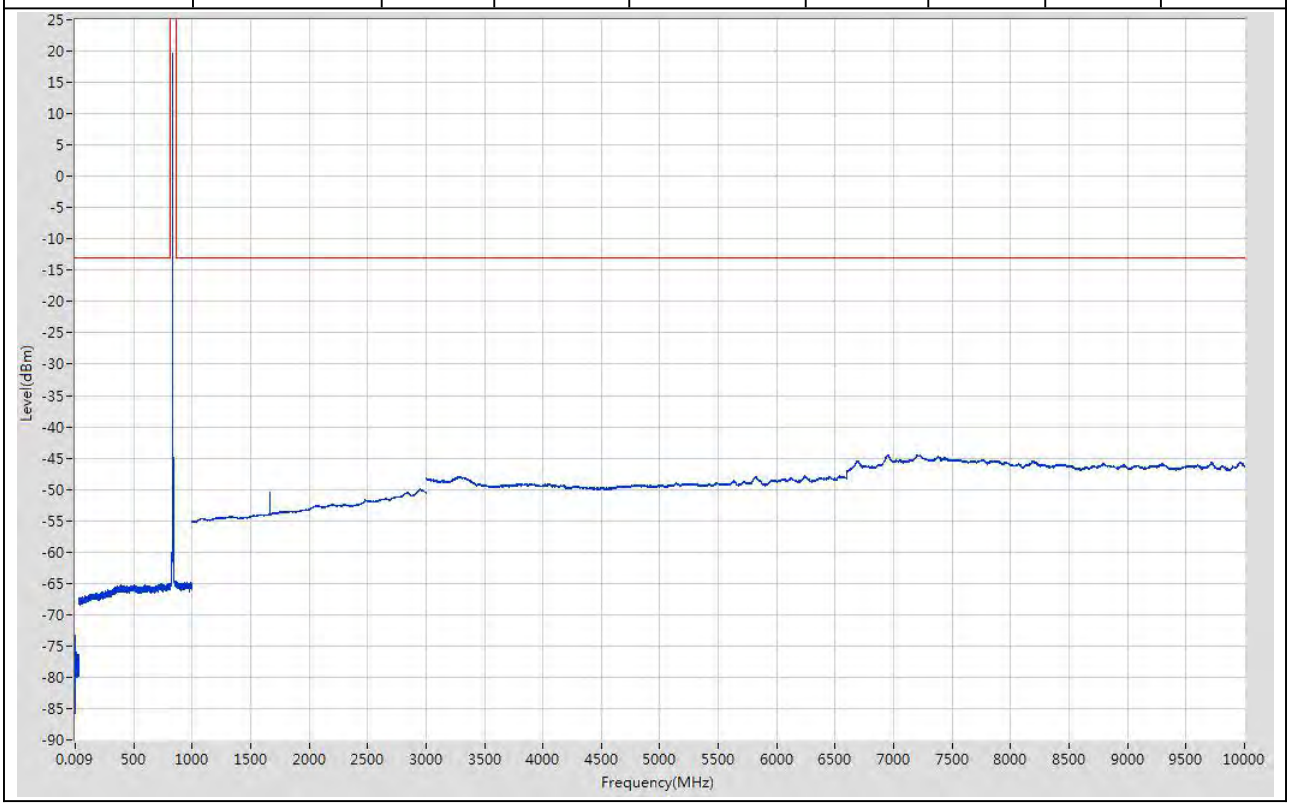

10.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.09	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.74	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	810.8	-65.01	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	832.139	18.72	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	861.201	-64.79	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2950.975	-49.92	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6950.564	-44.48	-13	Pass	7000

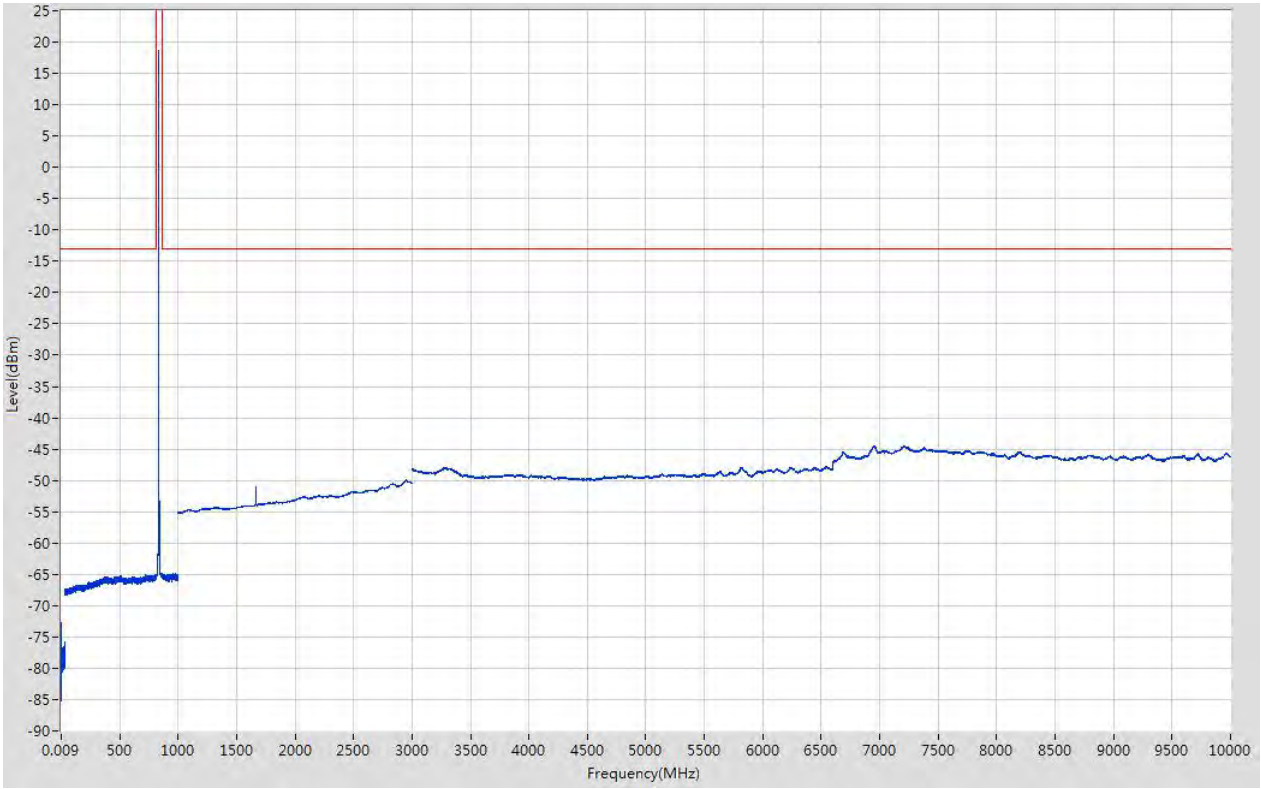

10.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.13	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-73.29	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	810.6	-65.01	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	839.556	20.12	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	866.305	-64.77	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1678.339	-48.47	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6955.565	-44.48	-13	Pass	7000

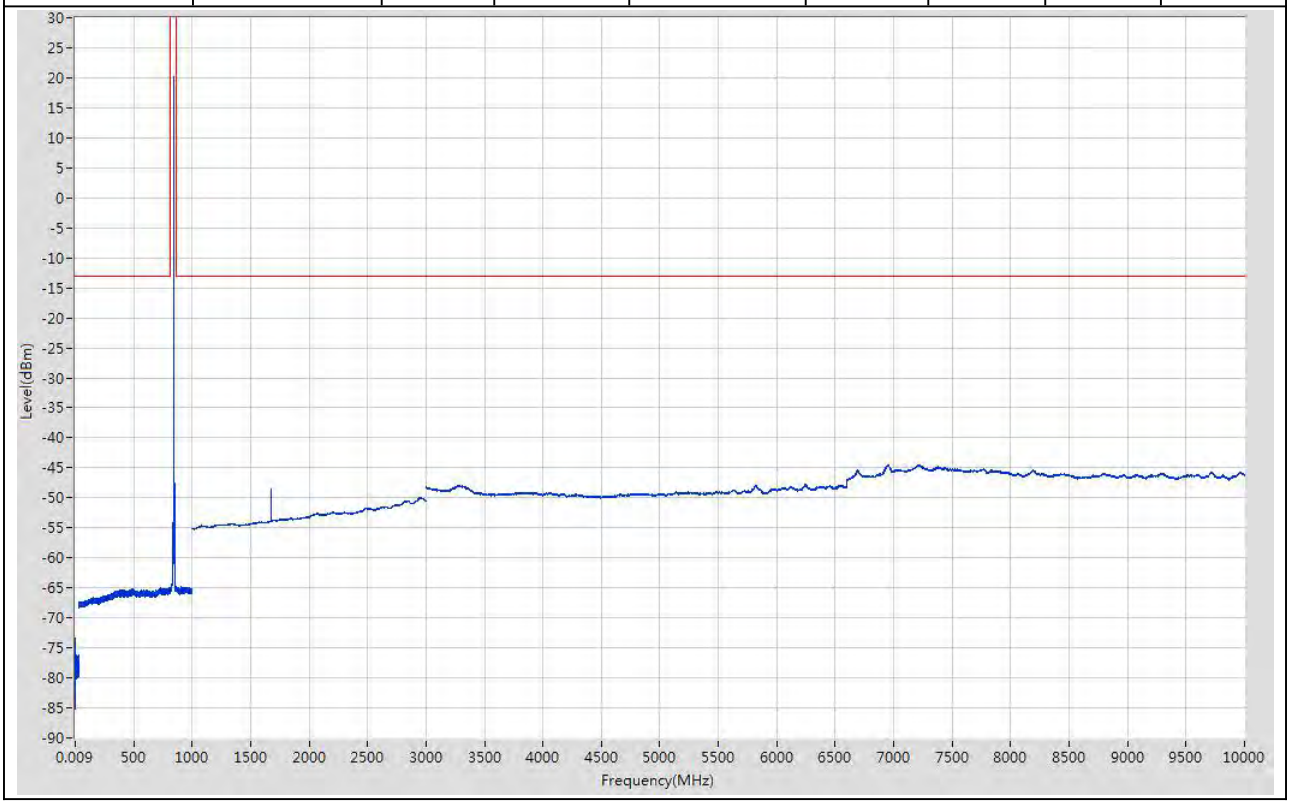

10.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.75	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.6	-13	Pass	2985
30	814	0.1	RMS	804.099	-64.92	-13	Pass	7840
814	860	0.1	RMS	839.556	19.11	60	Pass	460
860	1000	0.1	RMS	860.4	-64.81	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	1678.339	-49.23	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6953.565	-44.48	-13	Pass	7000

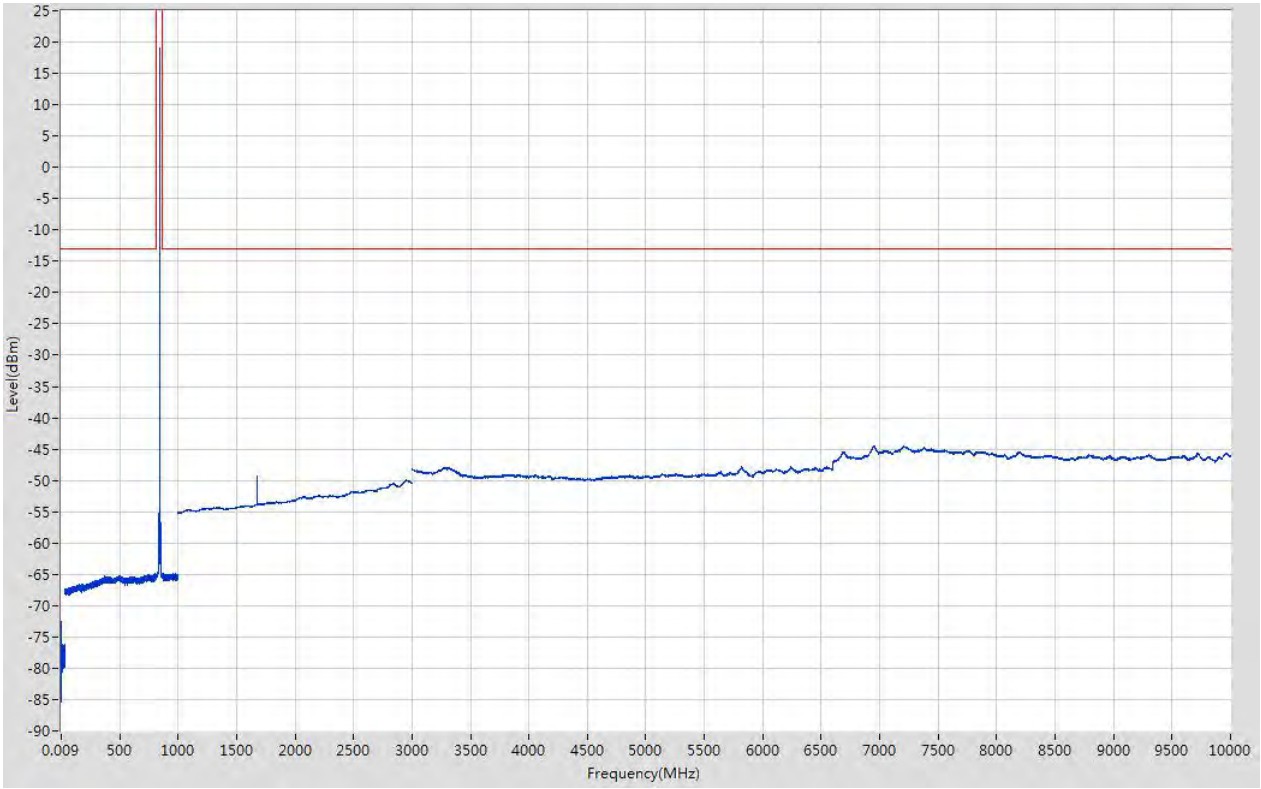

11. LTE_Band7

11.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.37	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.01	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	825.997	-64.74	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2478.999	-51.62	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2500.075	22.23	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2951.883	-49.95	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	7557.556	-54.13	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25763.959	-41.62	-25	Pass	14000

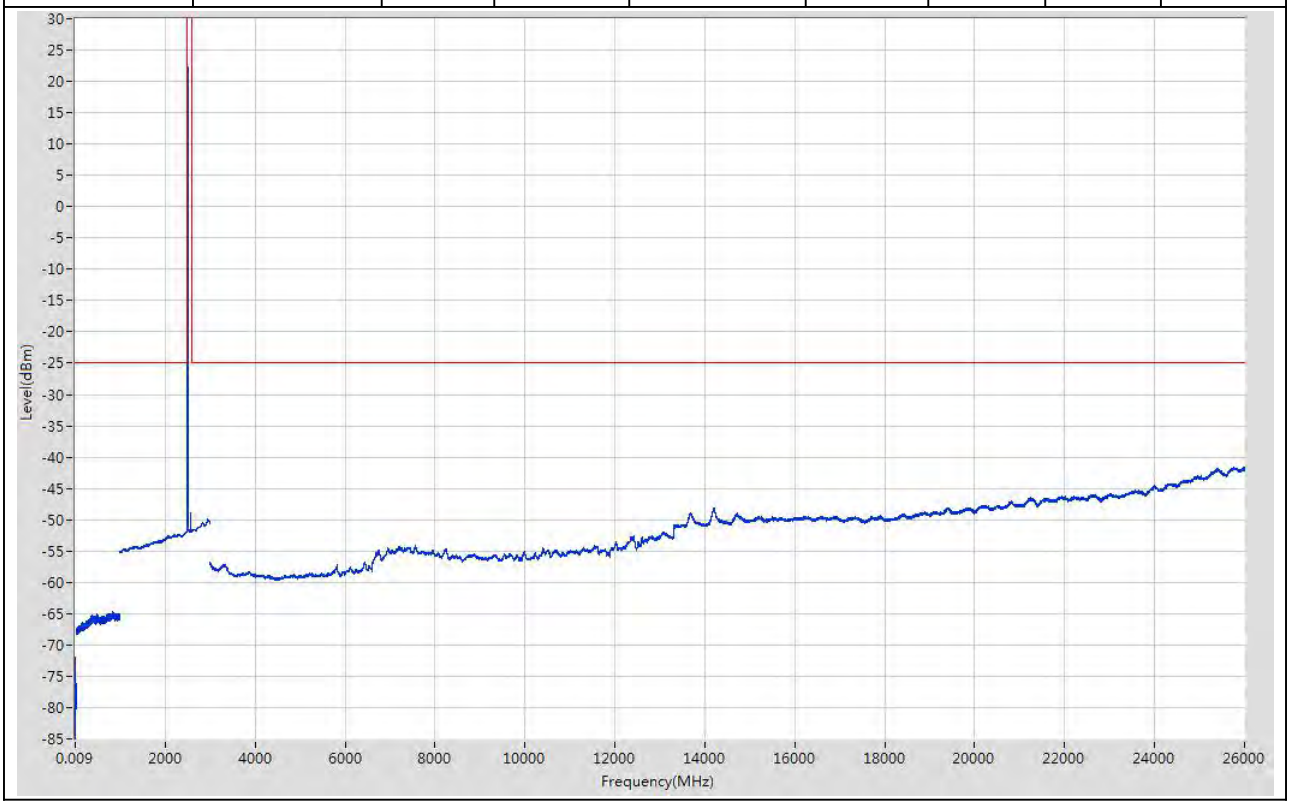

11.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.68	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.57	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	852.004	-64.5	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2478.999	-51.65	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2500.075	21.35	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2949.878	-49.96	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	12000	-54.08	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25798.965	-41.61	-25	Pass	14000

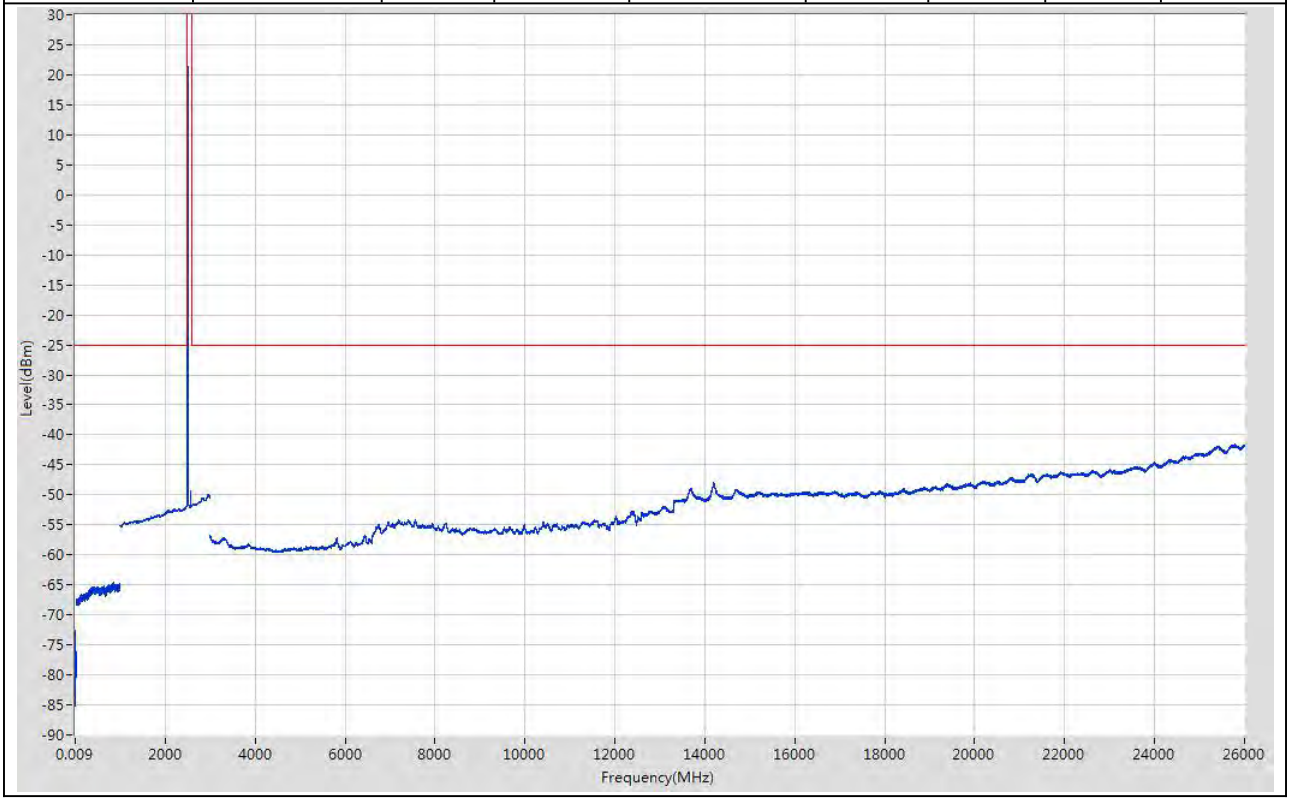

11.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.81	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.92	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	572.166	-64.08	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.67	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2532.8	22.35	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2946.87	-49.96	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	7560.557	-54.1	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25999	-41.64	-25	Pass	14000

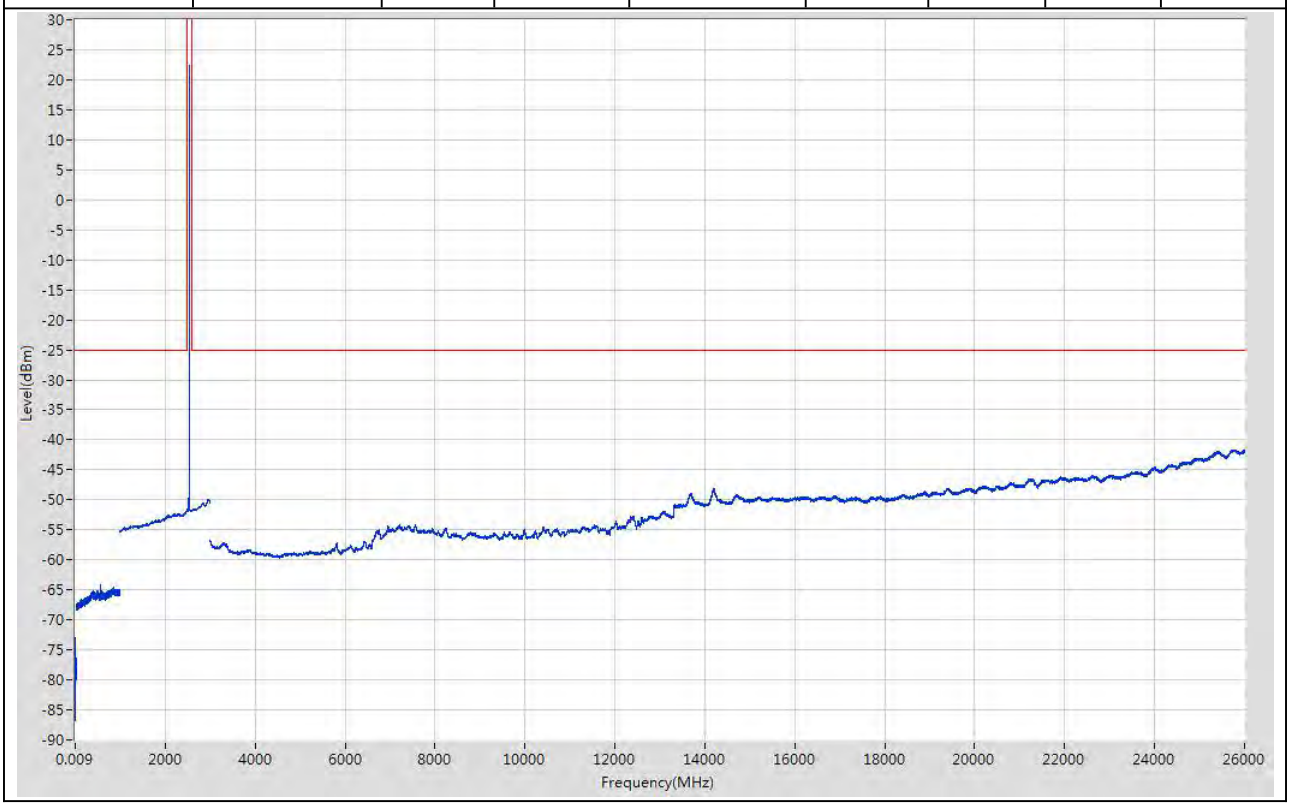

11.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.95	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.66	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	572.166	-64.61	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.66	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2532.8	21.59	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2946.87	-49.97	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	12000	-54.01	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25769.96	-41.67	-25	Pass	14000

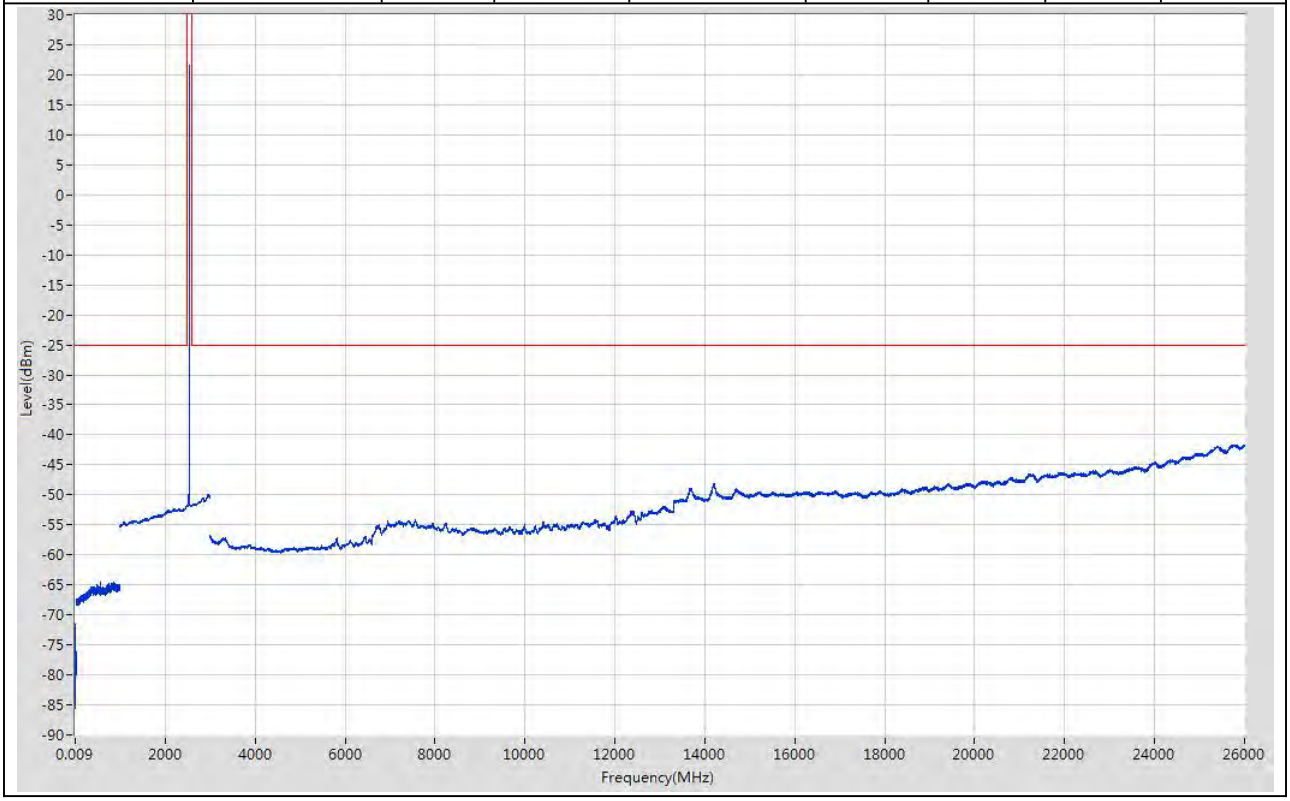

11.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.06	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.51	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	604.67	-62.51	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.64	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2565.25	22.44	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2946.87	-49.95	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	12000	-54.14	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25787.963	-41.63	-25	Pass	14000

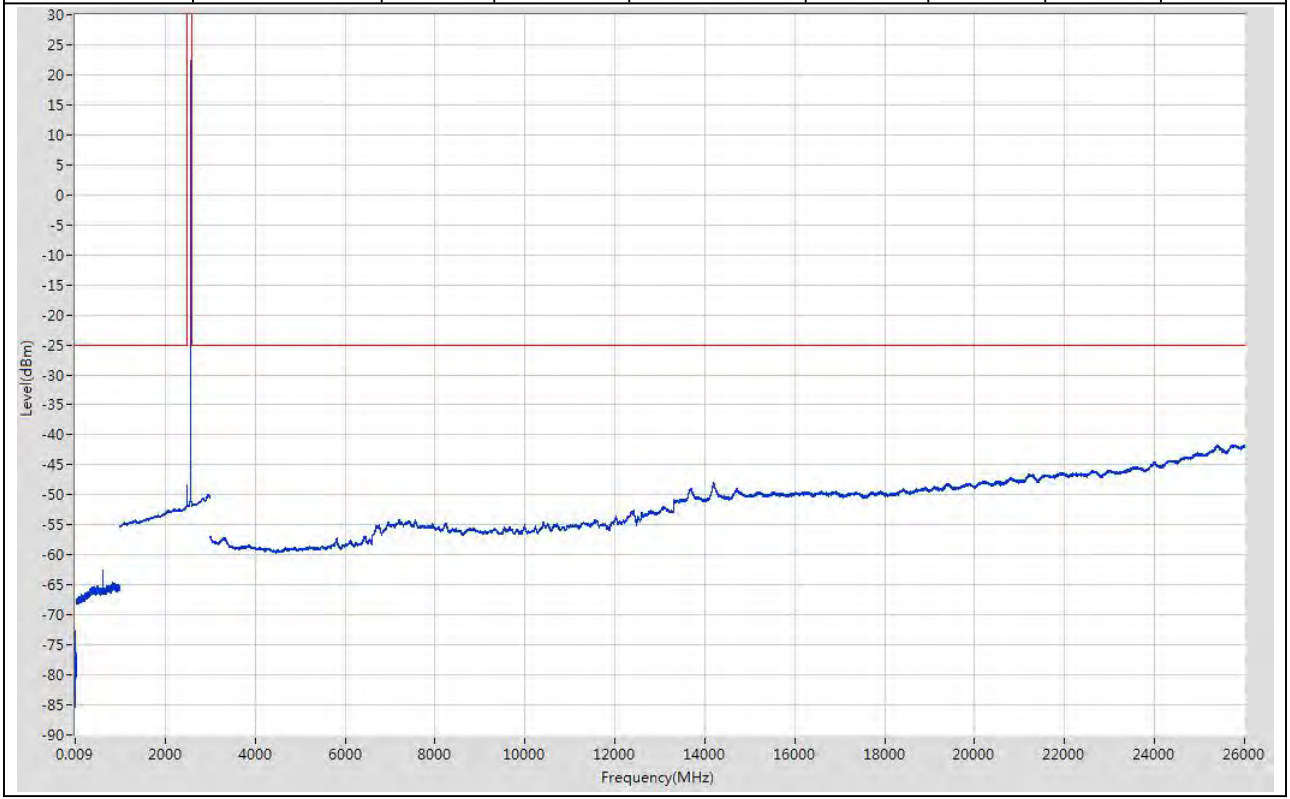

11.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.42	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.24	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	604.67	-62.68	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.7	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2565.25	21.71	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2950.88	-49.97	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	12000	-54.1	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25999	-41.63	-25	Pass	14000

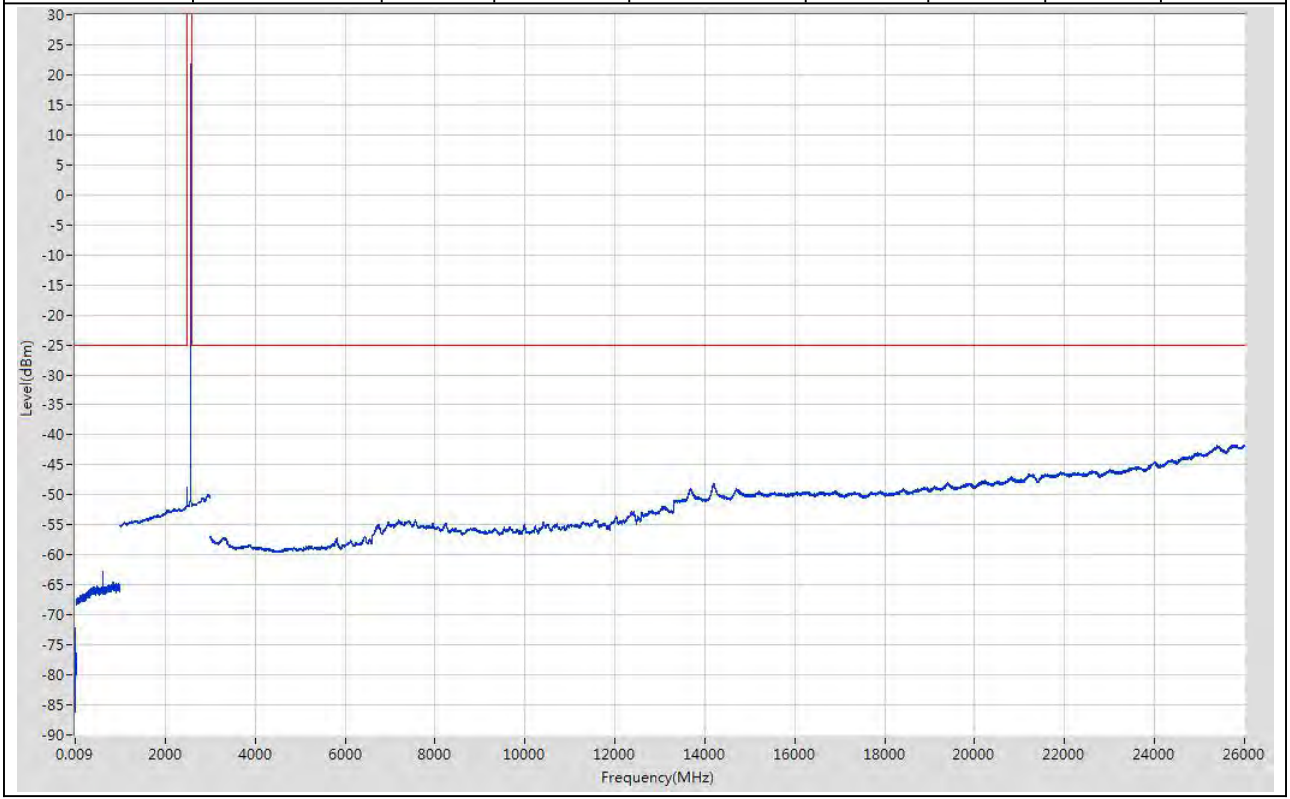

11.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.5	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-73.03	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	844.799	-64.68	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.71	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2500.35	22.4	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2952.885	-49.96	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11998.999	-54.1	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25774.961	-41.56	-25	Pass	14000

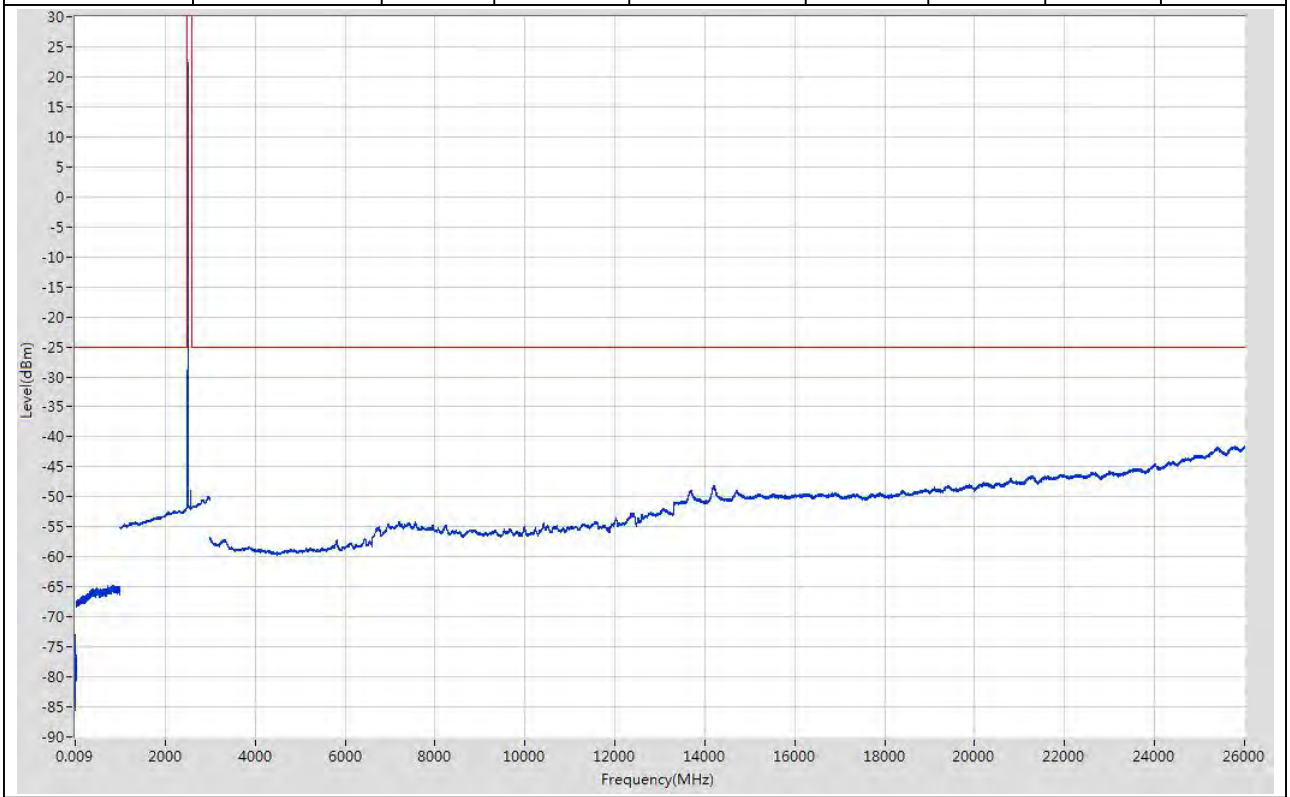

11.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.96	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.68	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	813.196	-64.63	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2474.997	-51.68	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2500.35	21.65	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2947.873	-49.92	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11549.442	-54.06	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25787.963	-41.59	-25	Pass	14000

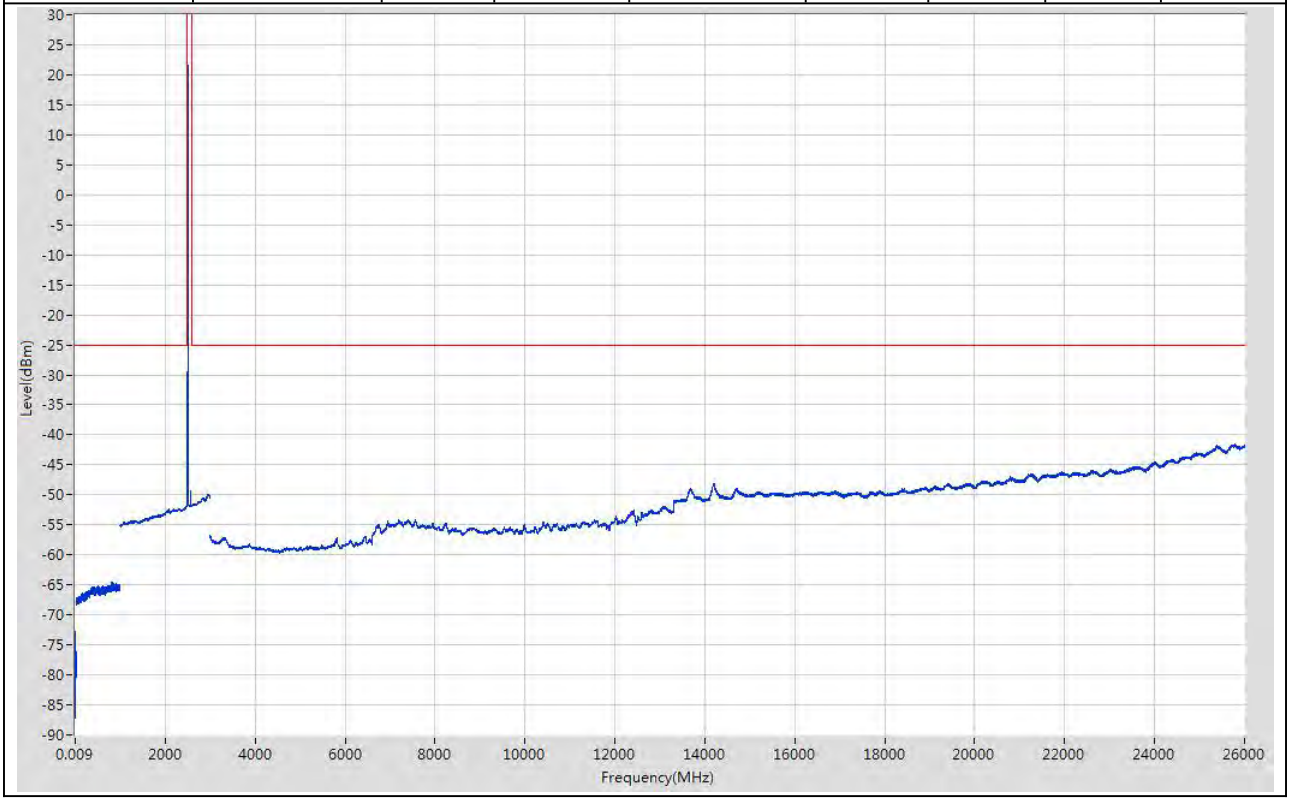

11.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.56	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-73.15	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	569.866	-64.48	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.71	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2530.325	22.32	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2945.868	-49.9	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	12000	-54.1	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25804.966	-41.62	-25	Pass	14000

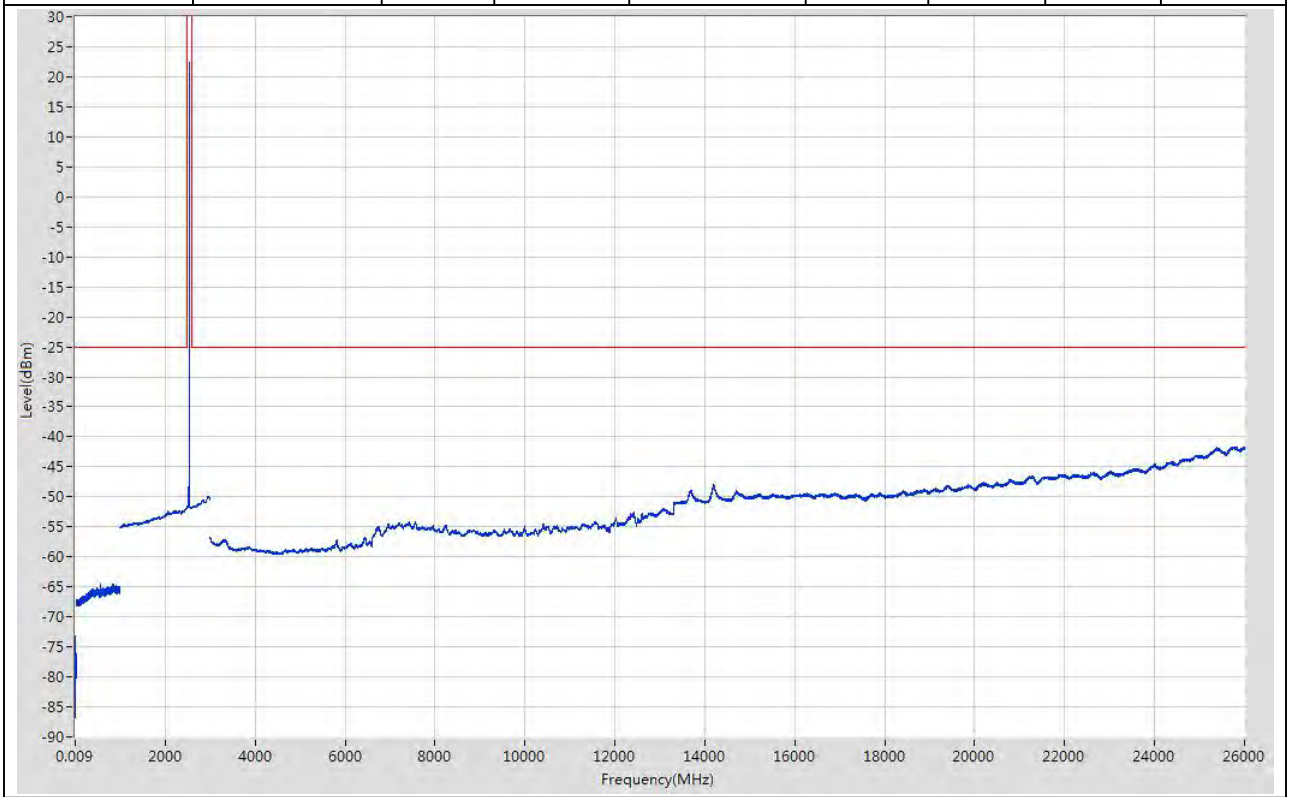

11.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.52	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.93	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	849.901	-64.66	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2478.999	-51.74	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2530.6	21.39	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2946.87	-49.96	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11552.446	-54.08	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	26000	-41.6	-25	Pass	14000

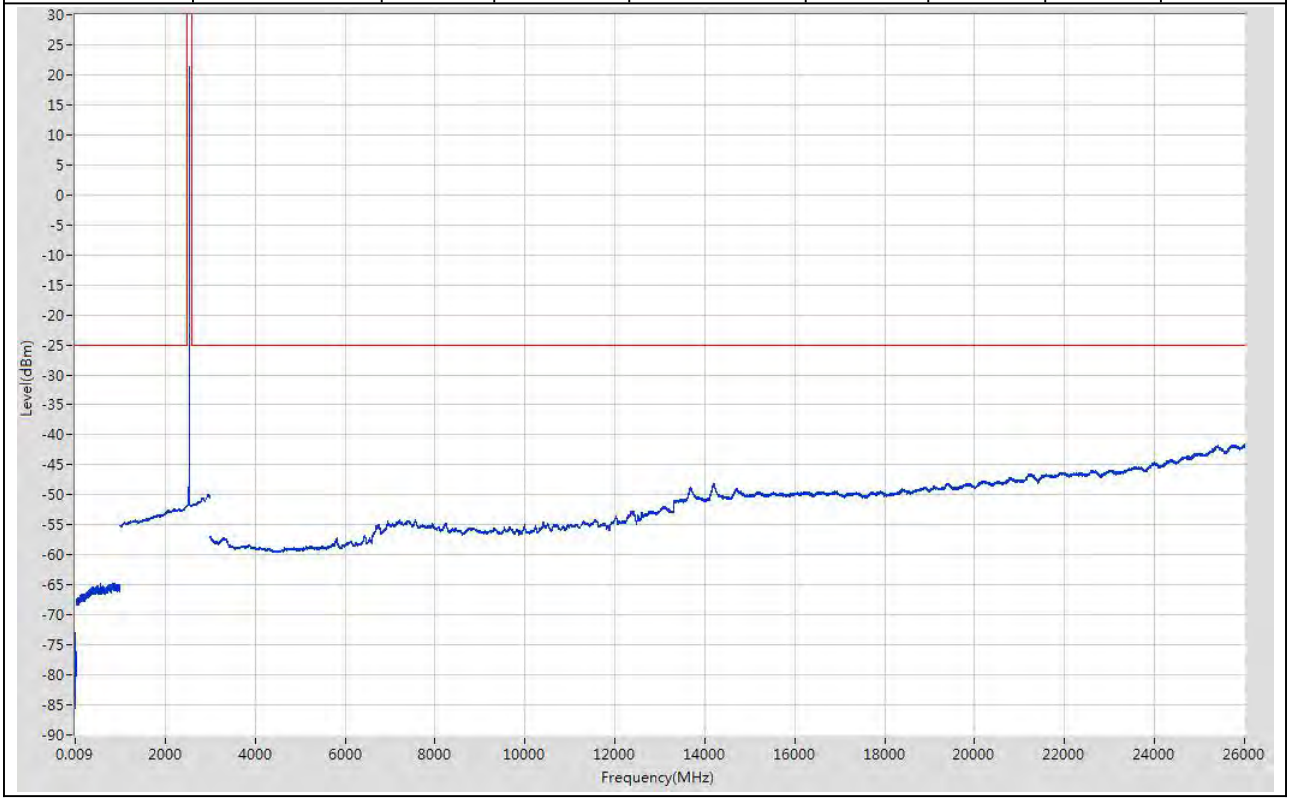

11.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.72	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.66	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	599.87	-62.23	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2478.999	-51.69	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2560.575	22.38	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2950.88	-49.96	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11997.998	-54.1	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25794.965	-41.65	-25	Pass	14000

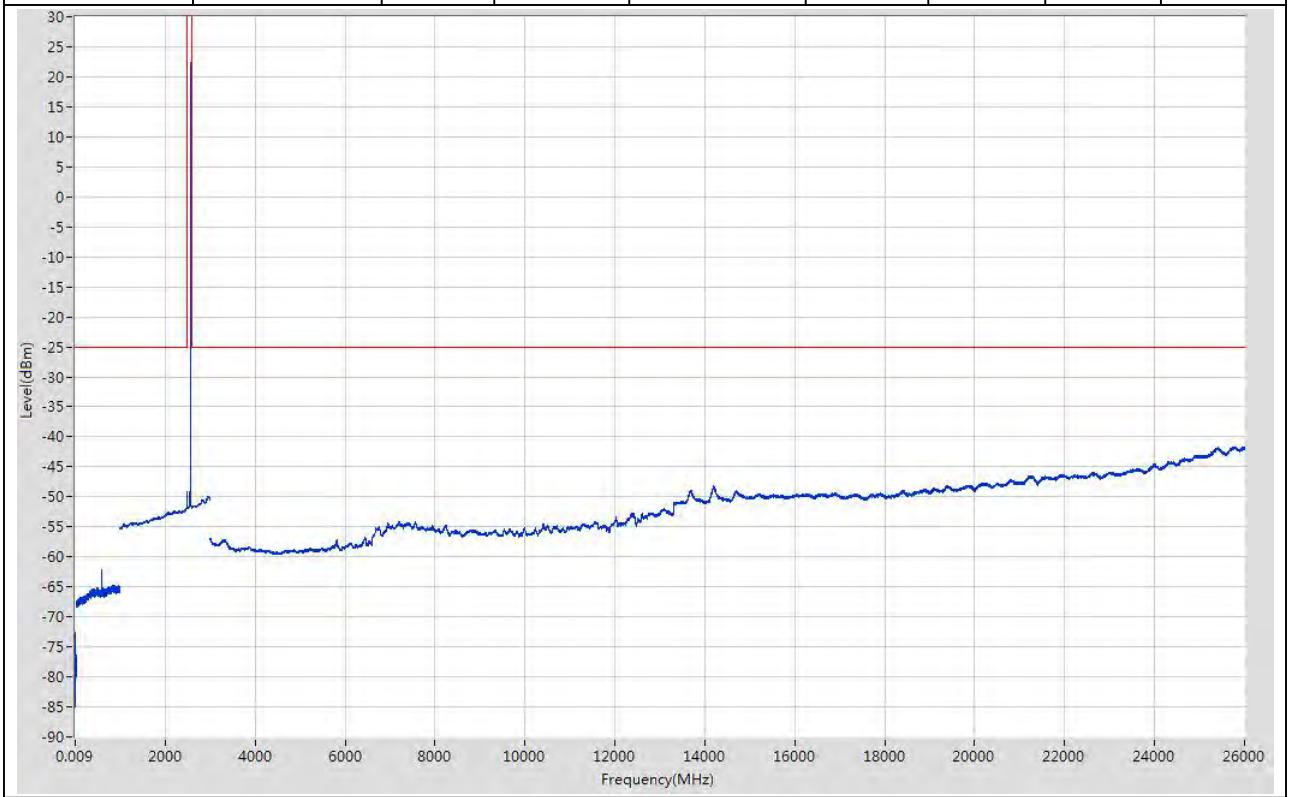

11.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.9	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.34	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	599.87	-62.67	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.63	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2560.575	21.47	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2948.875	-49.97	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11998.999	-54.11	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25789.964	-41.63	-25	Pass	14000

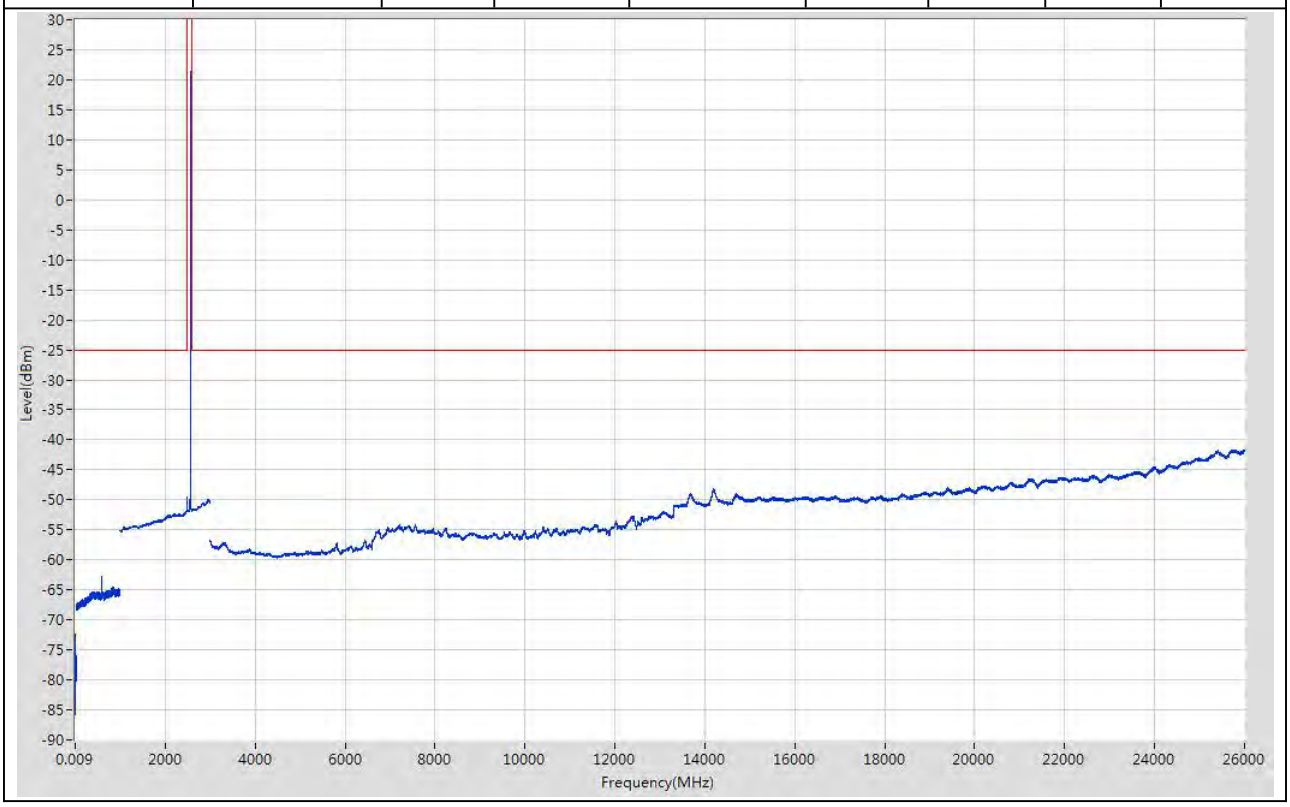

11.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.37	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.93	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	859.514	-64.75	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.63	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2500.625	22.43	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2948.875	-49.96	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	12000	-54.13	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25798.965	-41.65	-25	Pass	14000

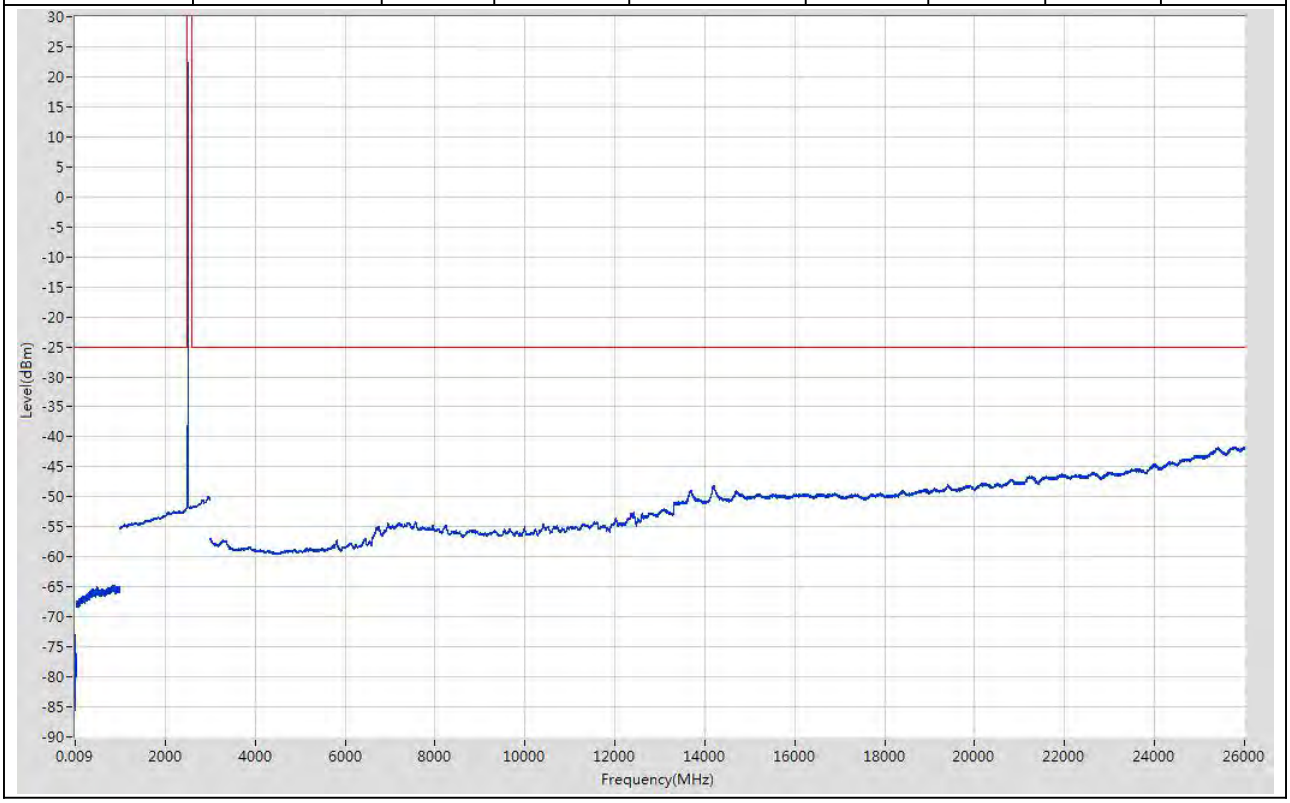

11.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.85	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-72.68	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.399	-64.48	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.56	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2500.625	21.66	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2948.875	-49.94	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11553.447	-54.09	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25738.955	-41.66	-25	Pass	14000

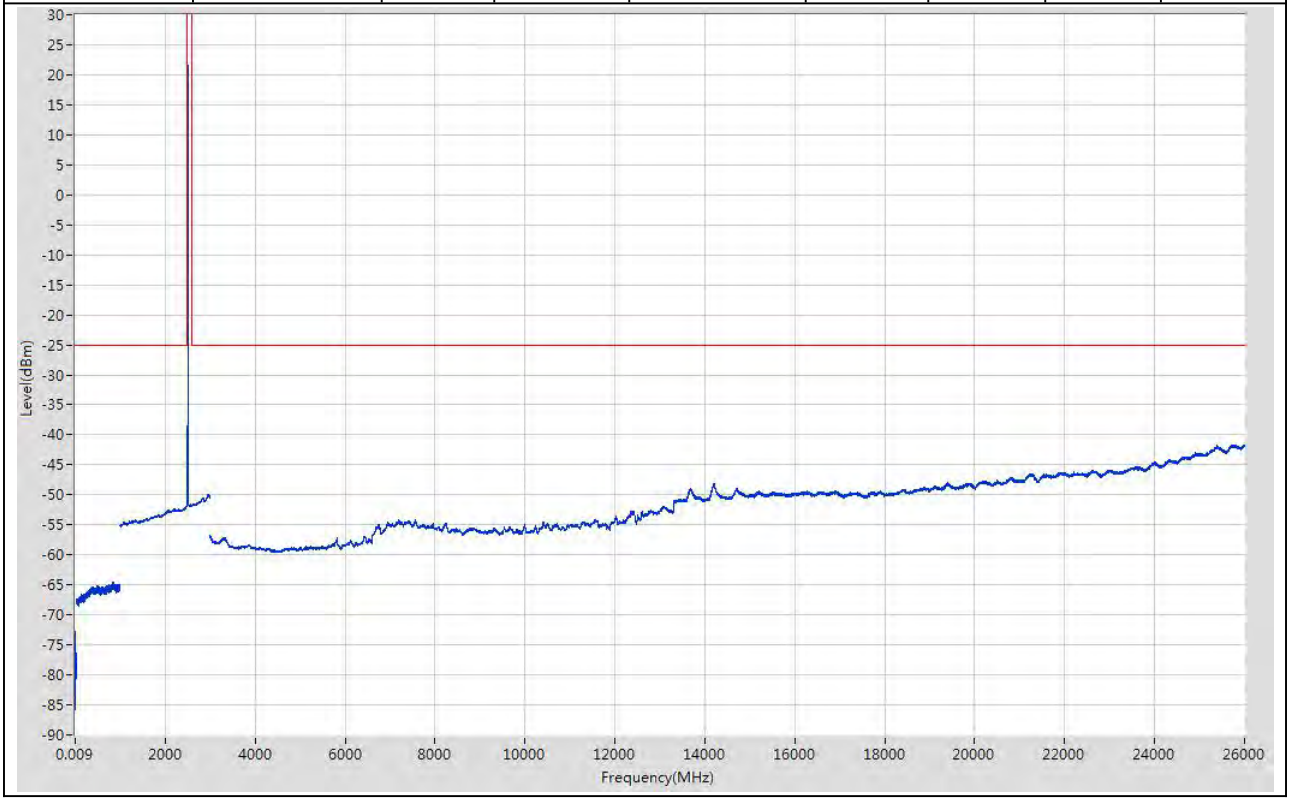

11.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.26	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.27	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	567.666	-64.56	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2478.999	-51.72	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2528.125	22.51	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2950.88	-49.93	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11997.998	-54.08	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25737.955	-41.65	-25	Pass	14000

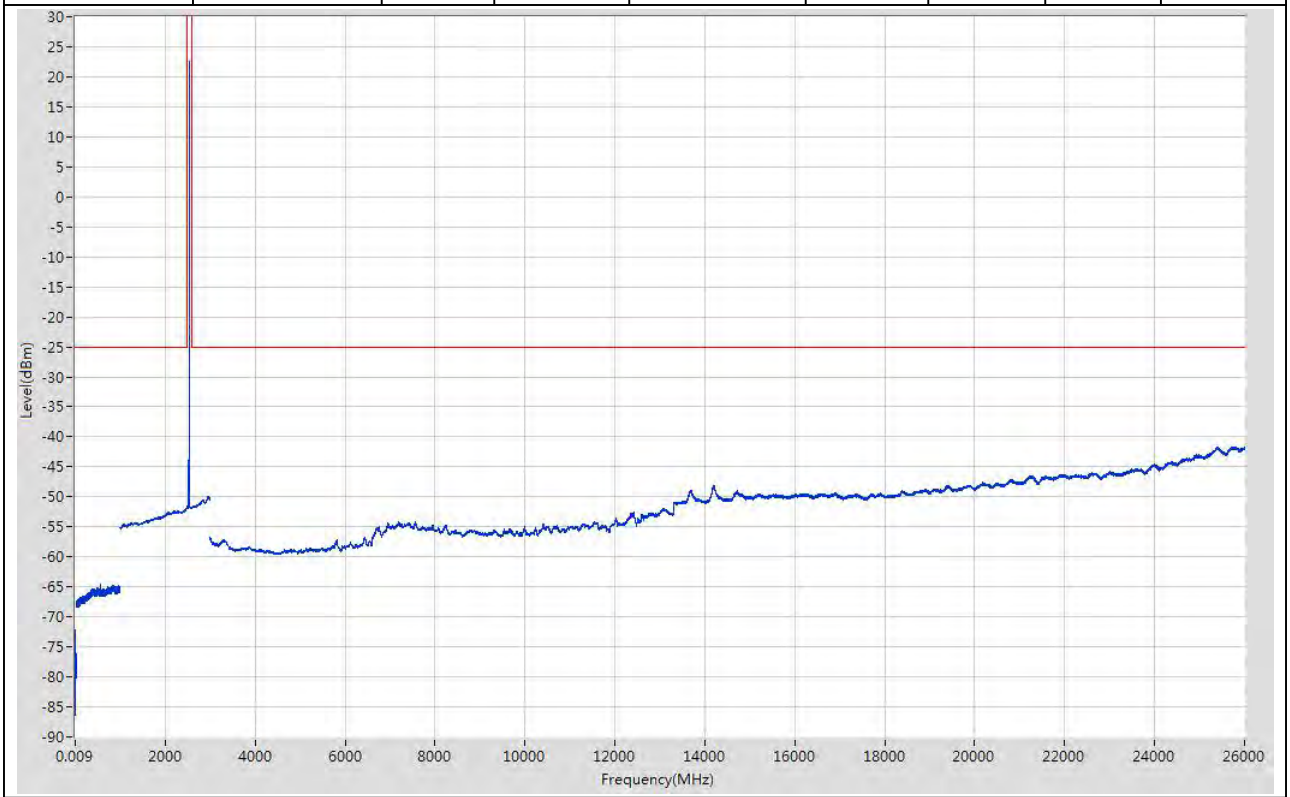

11.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.67	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.7	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	865.321	-64.62	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.73	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2528.125	21.59	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2948.875	-49.97	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	12000	-54.08	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25783.963	-41.64	-25	Pass	14000

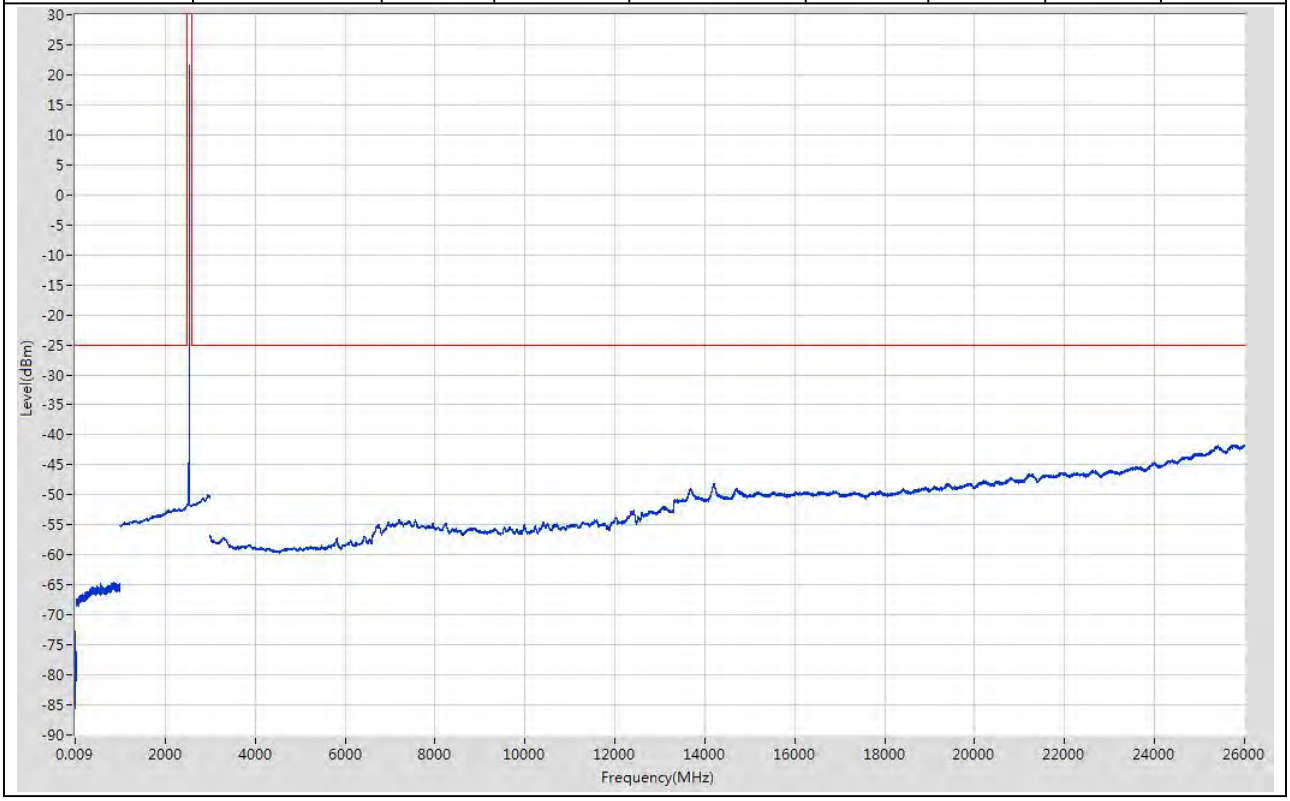

11.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.48	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-72.9	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	595.169	-62	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2478.999	-51.74	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2555.625	22.48	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2947.873	-49.93	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	12000	-54.1	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25984.997	-41.61	-25	Pass	14000

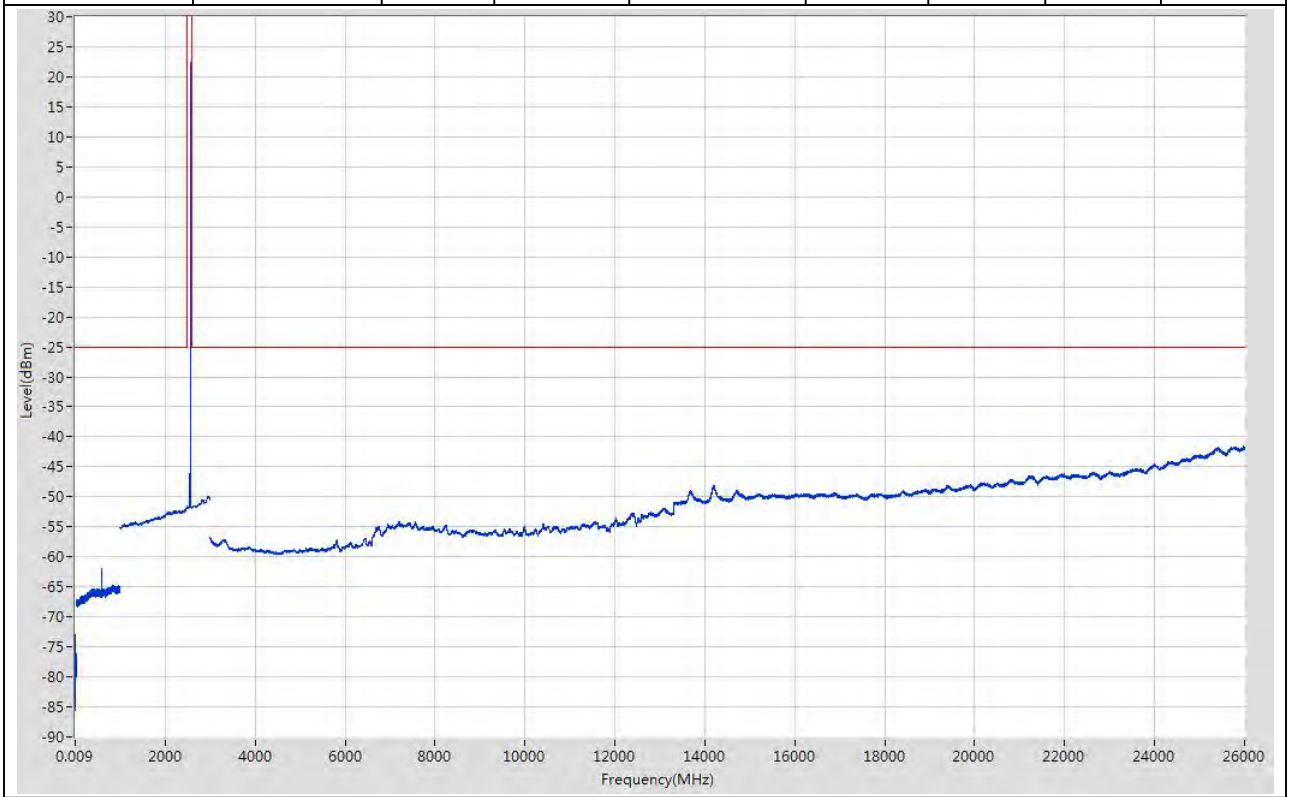

11.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.22	-73.24	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	595.169	-62.14	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2478.999	-51.6	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2555.625	21.62	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2951.883	-49.97	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	12000	-54.07	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25760.959	-41.64	-25	Pass	14000

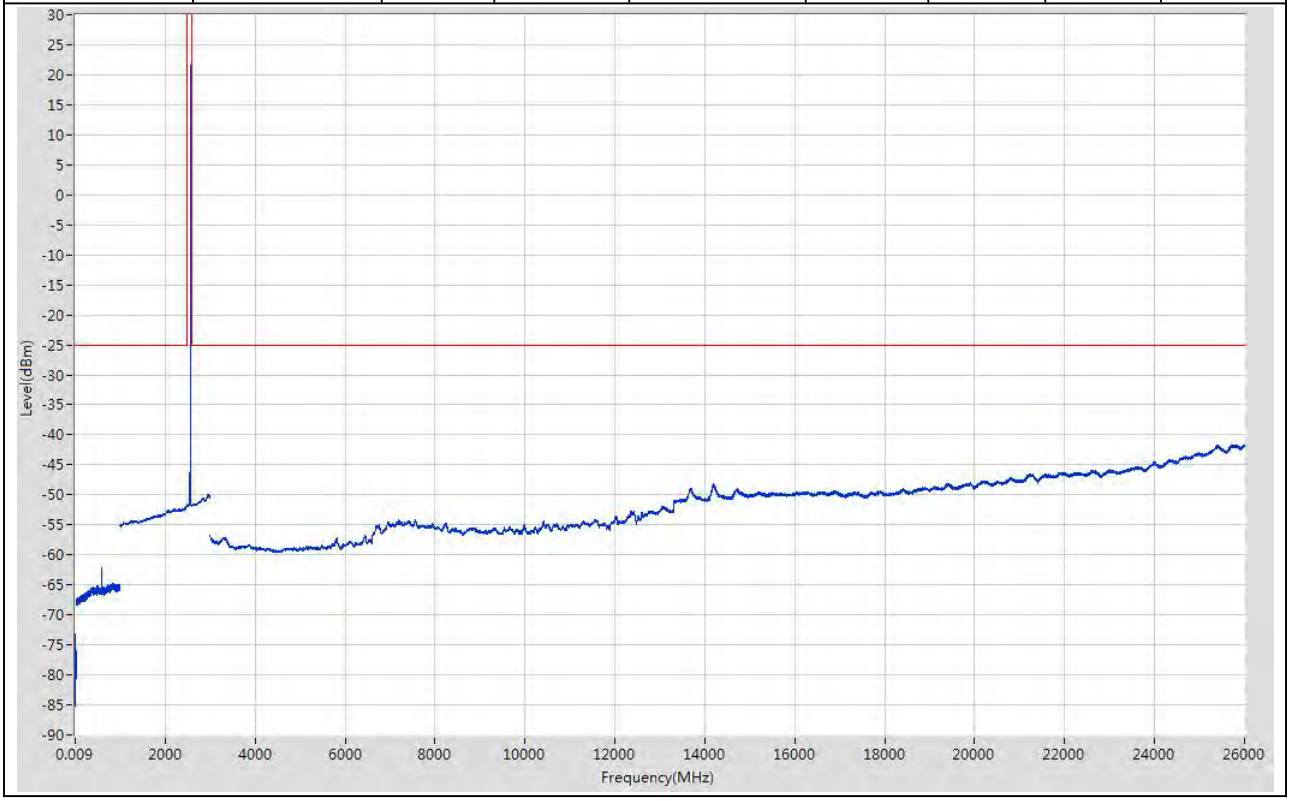

11.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.12	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.31	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	845.8	-64.59	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.6	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2500.9	22.51	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2950.88	-49.93	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11996.996	-54.12	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25794.965	-41.66	-25	Pass	14000

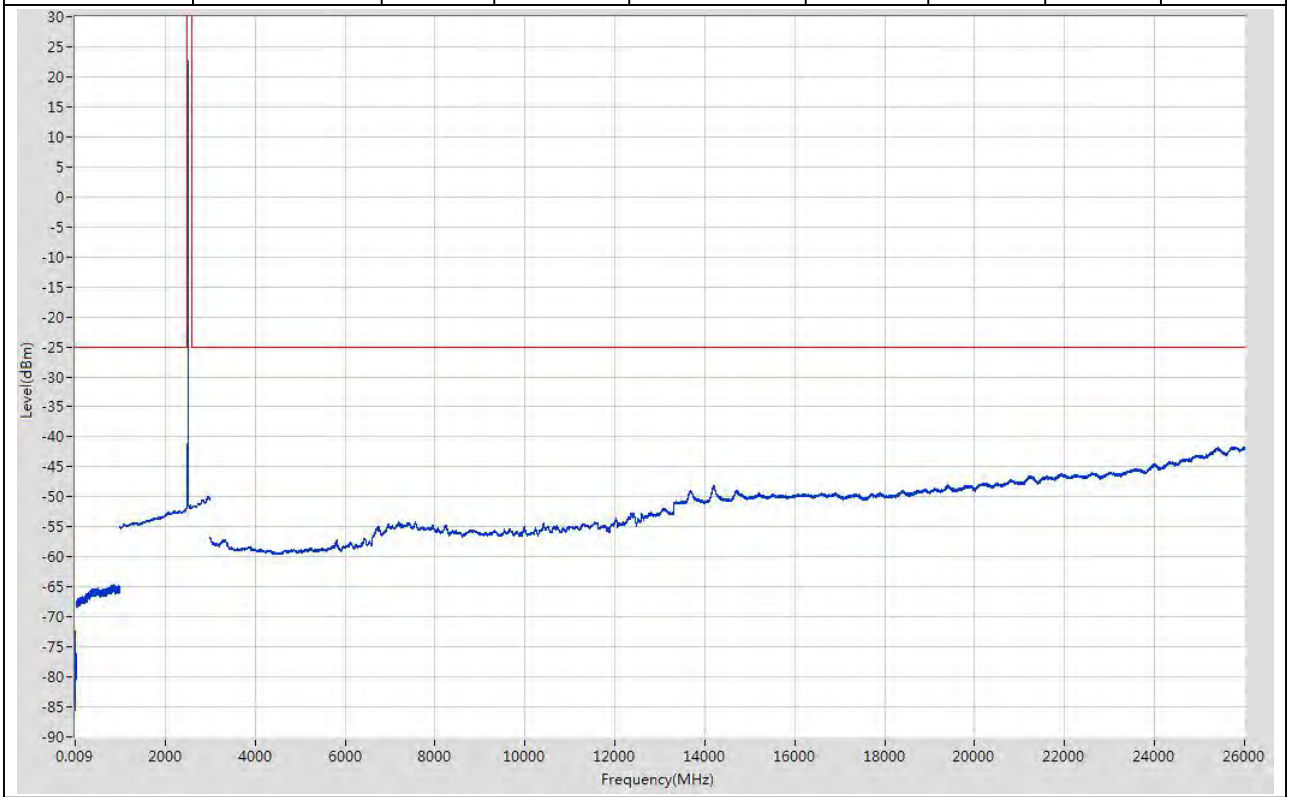

11.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.31	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-73.17	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	868.425	-64.5	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.63	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2500.9	21.69	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2944.866	-49.95	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11548.441	-54.15	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25973.996	-41.61	-25	Pass	14000

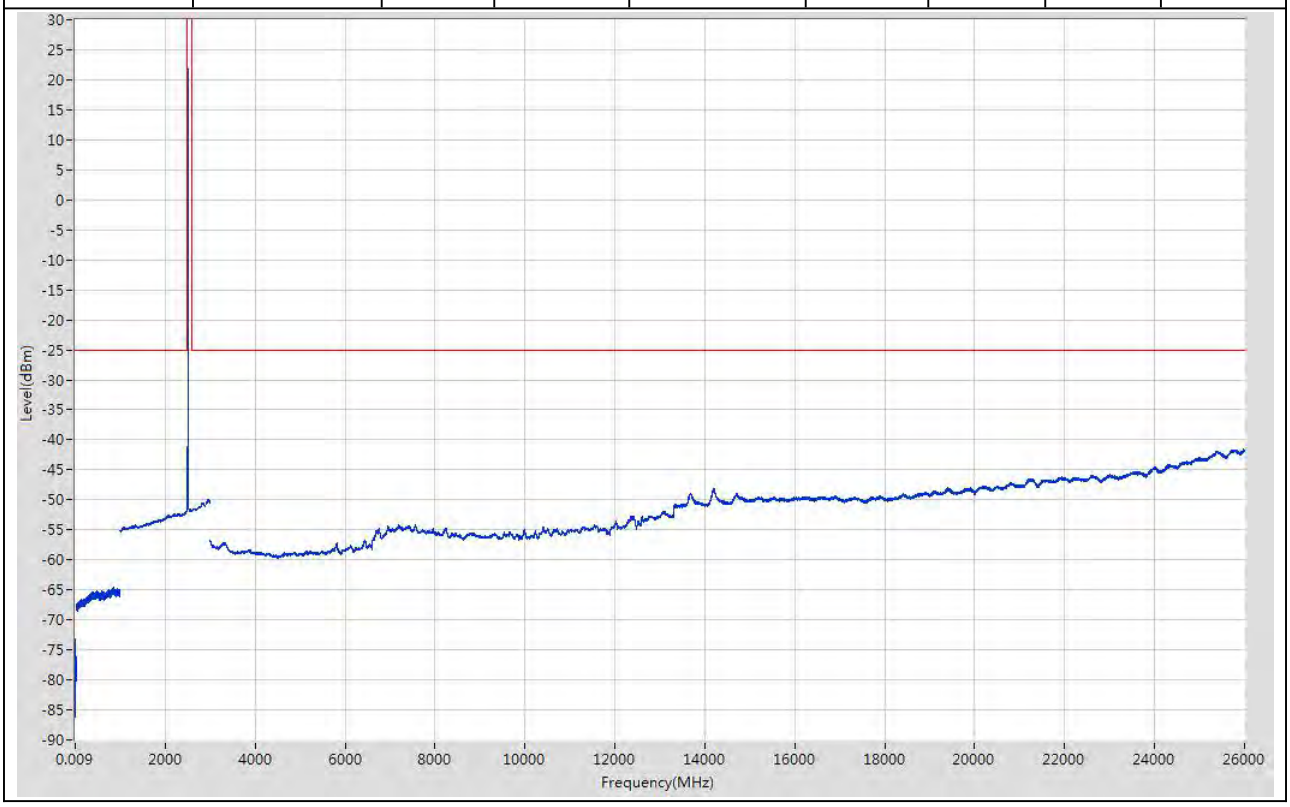

11.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.34	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.97	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	843.299	-64.55	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.7	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2525.925	22.52	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2949.878	-49.97	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	7559.557	-54.06	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25769.96	-41.62	-25	Pass	14000

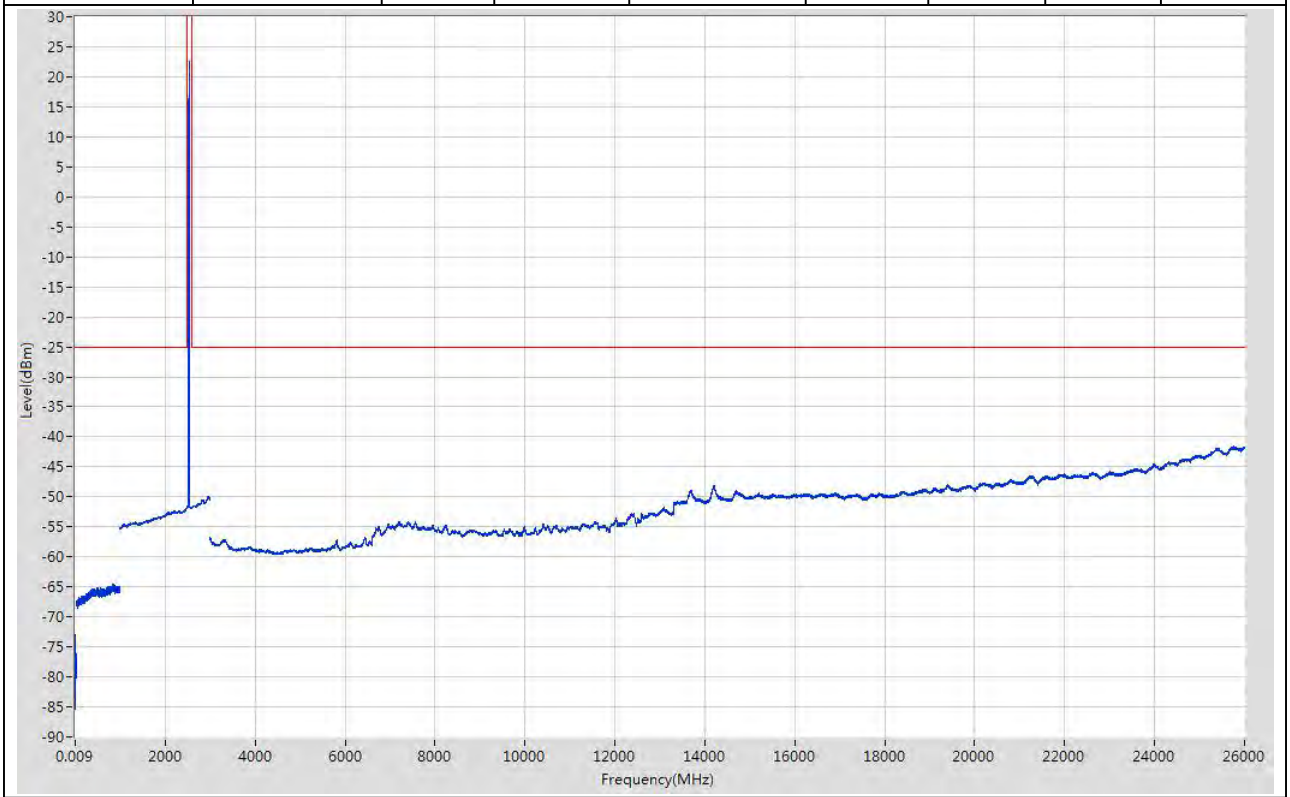

11.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.36	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.89	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.699	-64.39	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.63	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2525.925	21.72	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2945.868	-49.95	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	7559.557	-54.13	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25803.966	-41.61	-25	Pass	14000

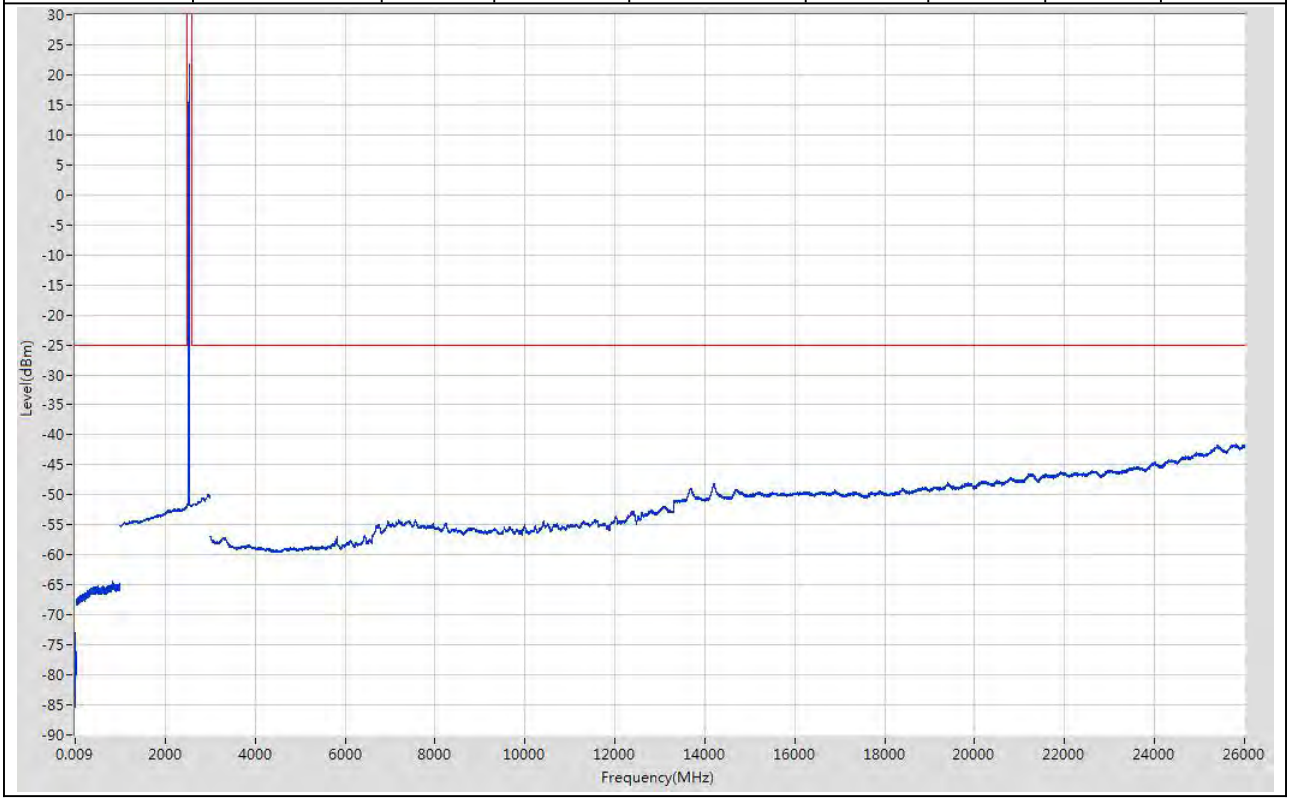

11.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.82	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.8	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	590.368	-61.64	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.72	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2550.95	22.51	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2947.873	-49.97	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11551.445	-54.06	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25750.957	-41.61	-25	Pass	14000

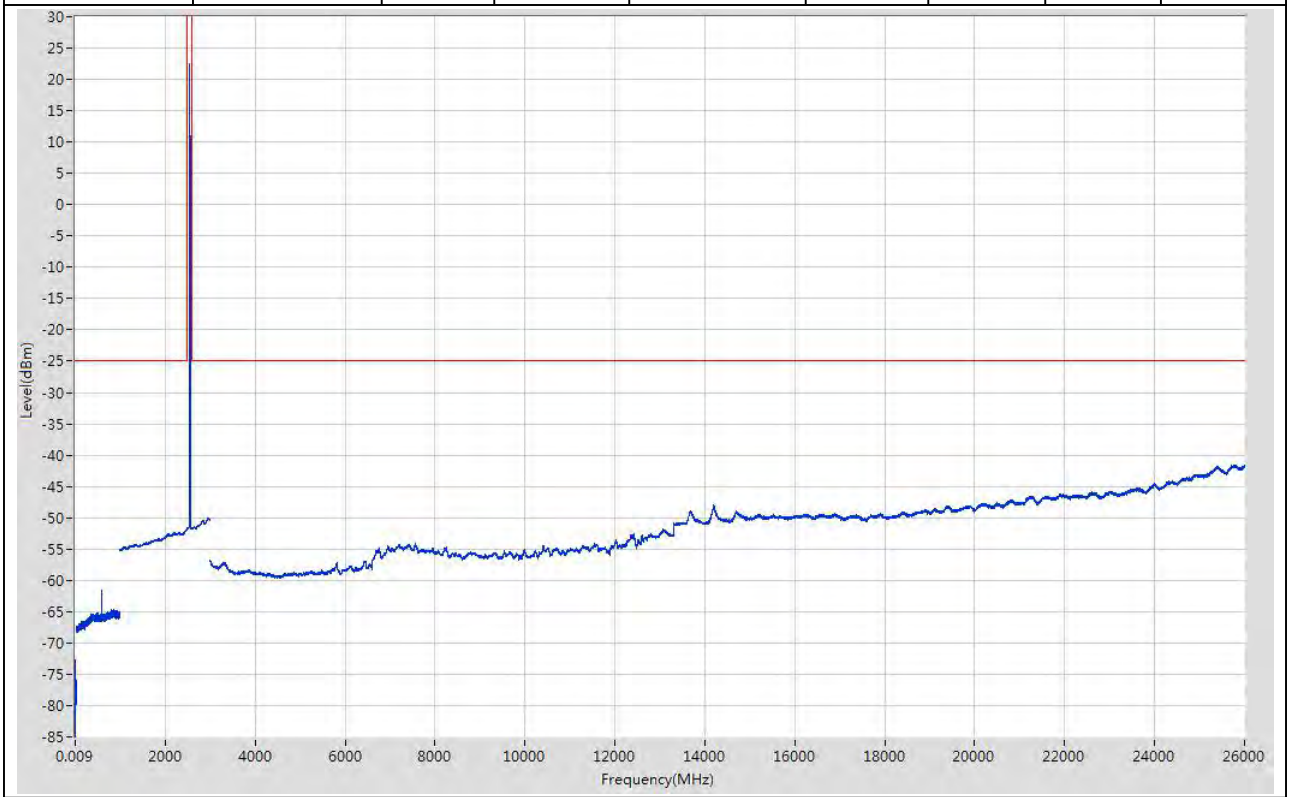

11.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.17	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.8	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	590.368	-62.59	-25	Pass	9699
1000	2480	1	RMS	2480	-51.62	-25	Pass	1480
2480	2590	1	RMS	2550.95	21.5	60	Pass	401
2590	3000	1	RMS	2949.878	-49.95	-25	Pass	410
3000	12000	1	RMS	11998.999	-54.03	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25989.998	-41.59	-25	Pass	14000

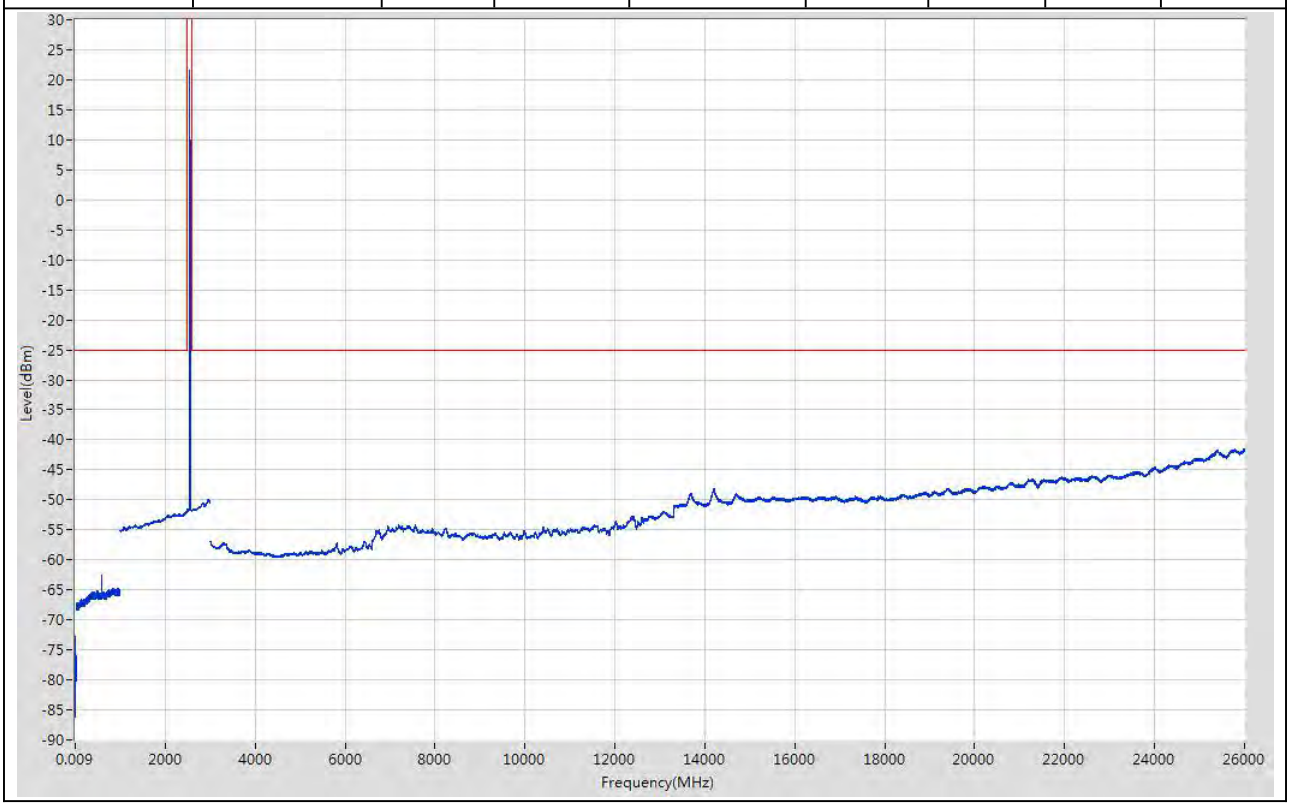

12. LTE_Band38

12.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:37775, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	609.571	-63.97	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2487.96	-51.66	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2570.25	19.4	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2950.5	-49.96	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11998.999	-54.08	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26010.922	-41.65	-25	Pass	14500

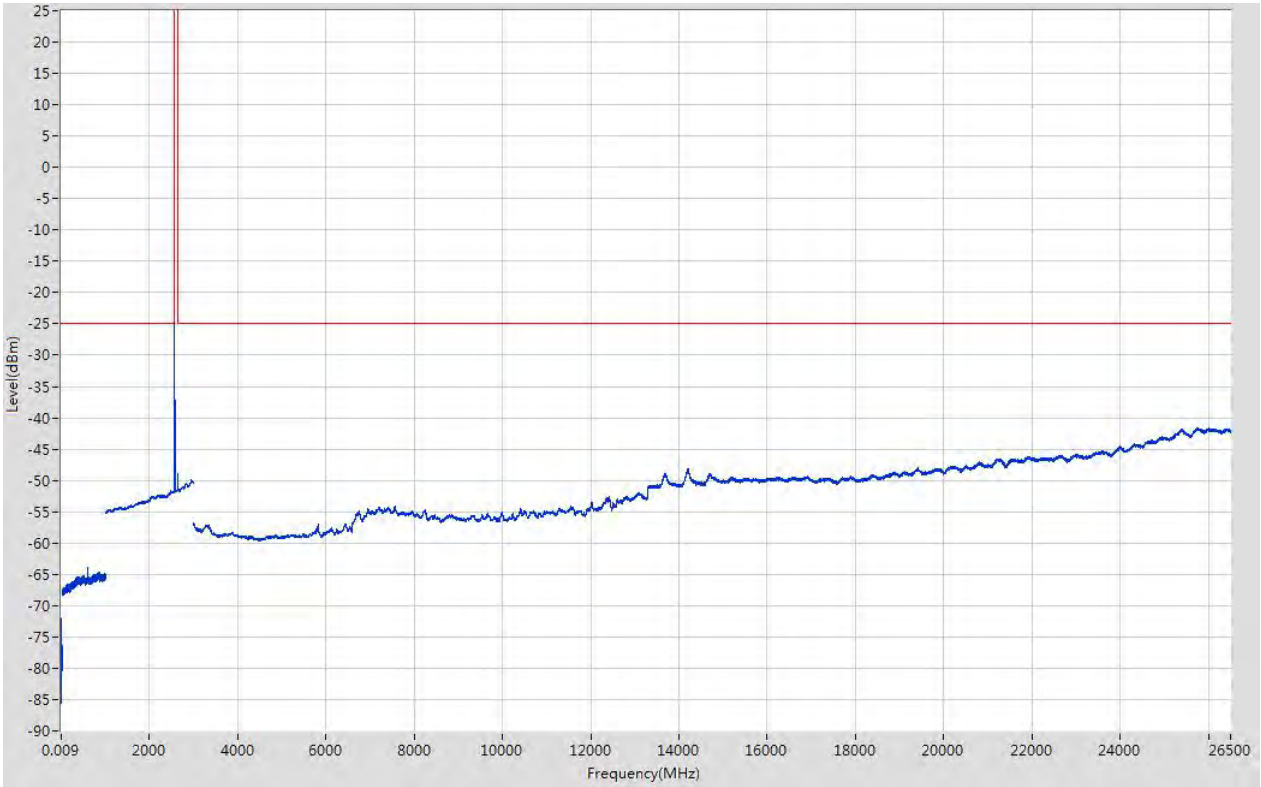

12.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:37775, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.27	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-73.01	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	844.999	-64.58	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2483.957	-51.64	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2570.25	19.06	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2945.1	-49.96	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11554.449	-54.14	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25796.889	-41.67	-25	Pass	14500

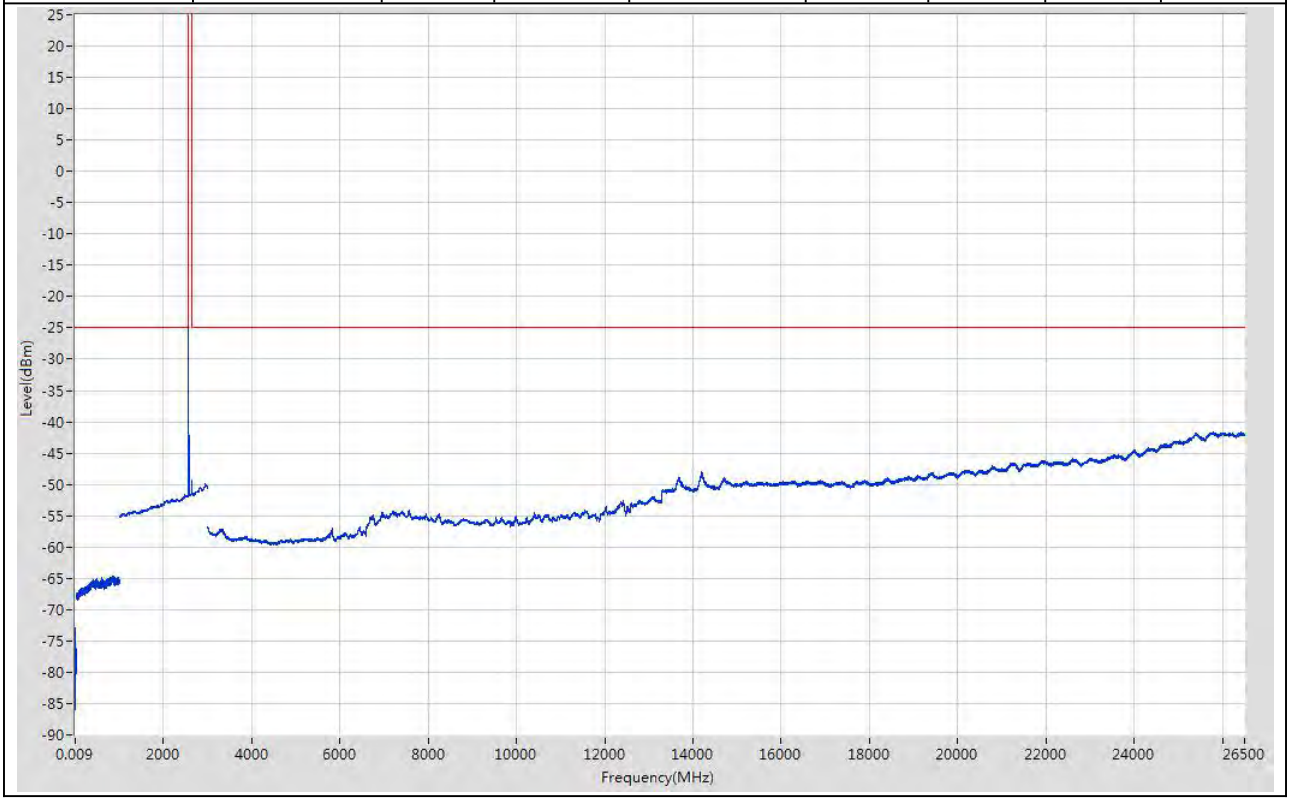

12.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:38000, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.17	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.72	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	854.807	-64.67	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2524.984	-50.69	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2592.525	19.36	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2945.1	-49.95	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11998.999	-54.11	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26010.922	-41.66	-25	Pass	14500

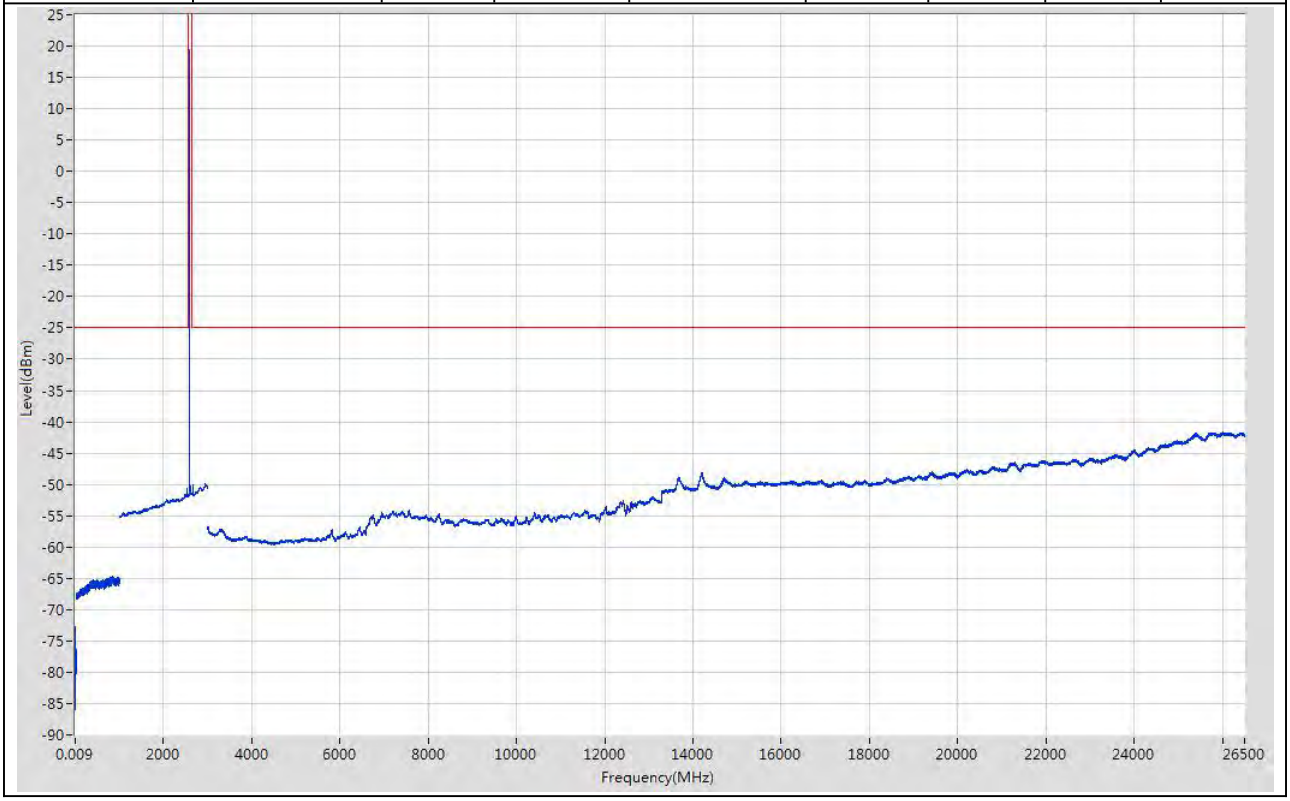

12.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:38000, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.25	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.58	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	855.008	-64.7	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2528.986	-45.13	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2592.75	19.12	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2944.2	-49.95	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	12000	-54.08	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25995.92	-41.61	-25	Pass	14500

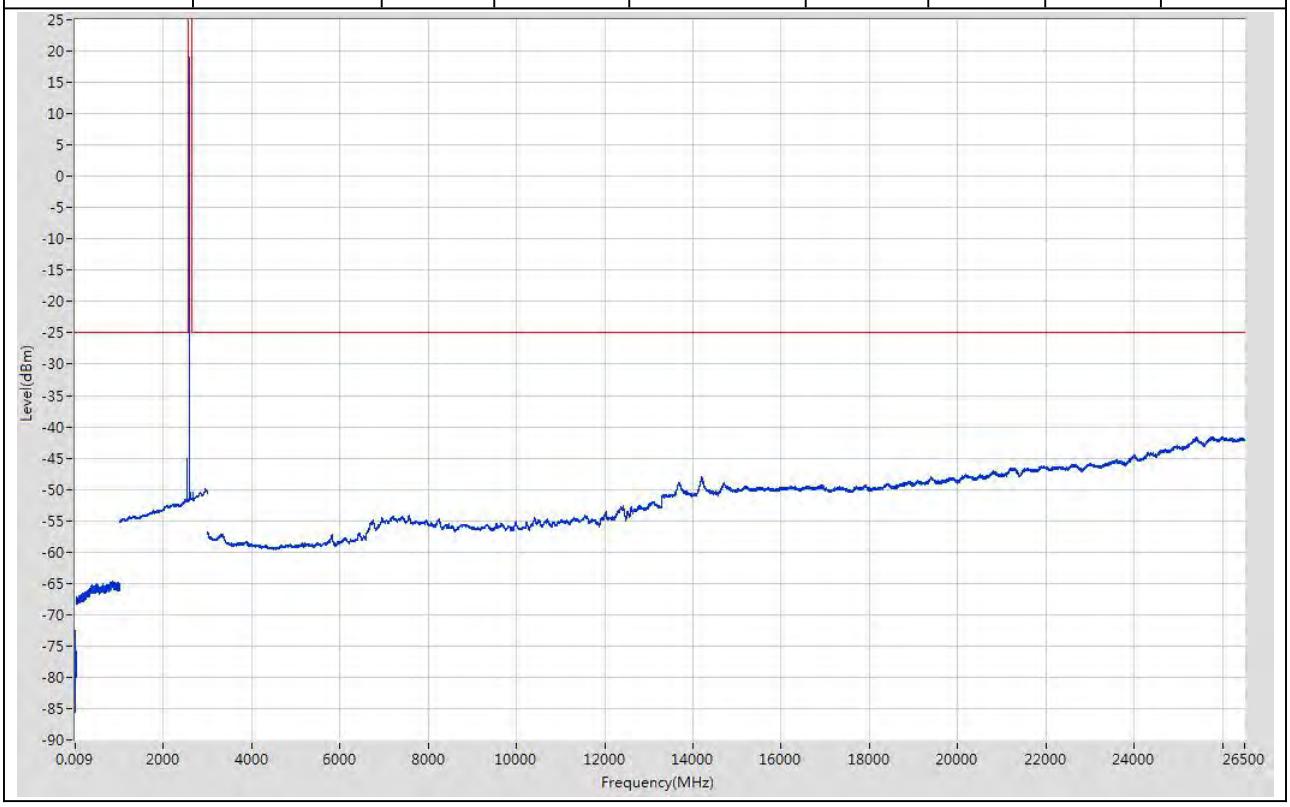

12.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:38225, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.85	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.53	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	847.9	-64.59	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2546.998	-51.12	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2615.25	19.02	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2945.1	-49.98	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11995.995	-54.05	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25777.886	-41.61	-25	Pass	14500

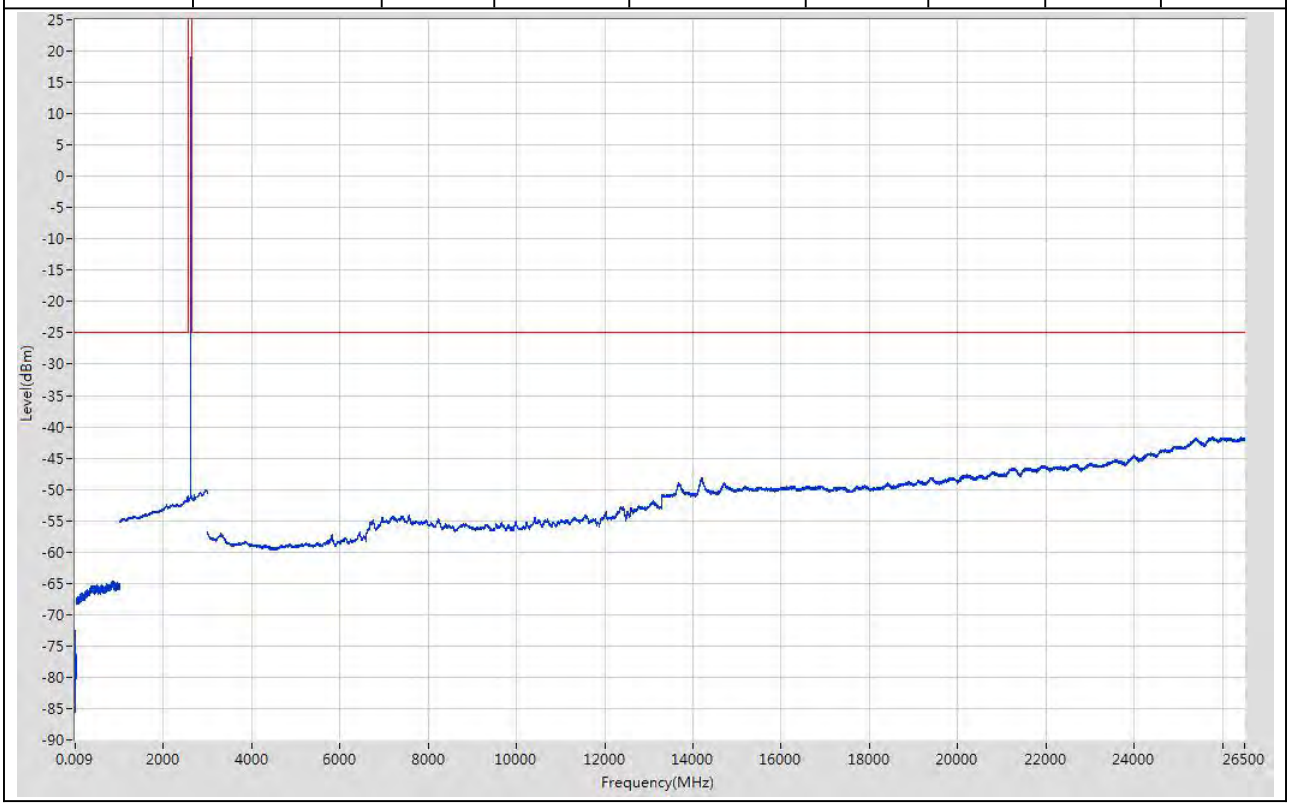

12.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:38225, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.11	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.38	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	839.599	-64.57	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2546.998	-50.52	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2615.25	19.03	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2950.5	-49.95	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11548.441	-54.09	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25768.884	-41.68	-25	Pass	14500

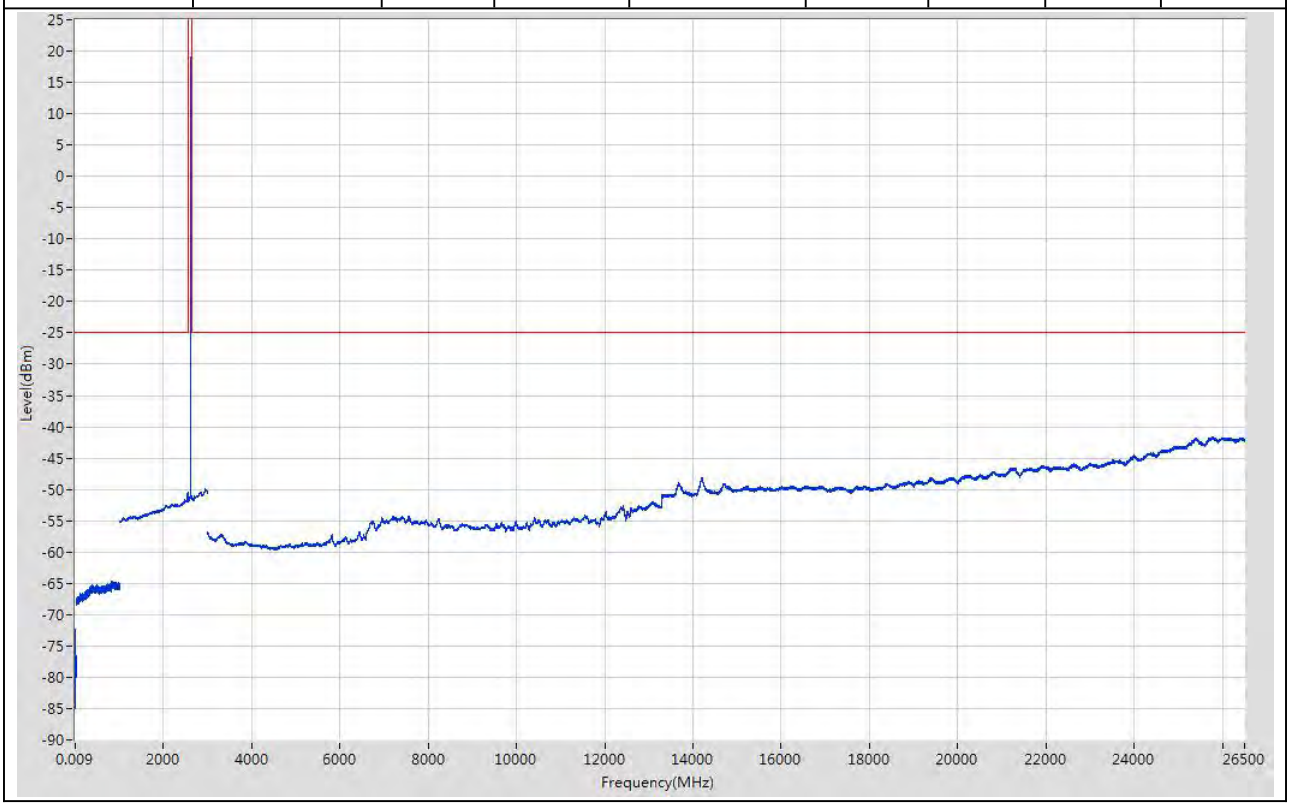

12.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:37800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-75.26	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.47	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	609.871	-64.17	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2520.981	-51.64	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2570.475	19.49	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2946.9	-49.98	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	7558.556	-54.11	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25757.882	-41.68	-25	Pass	14500

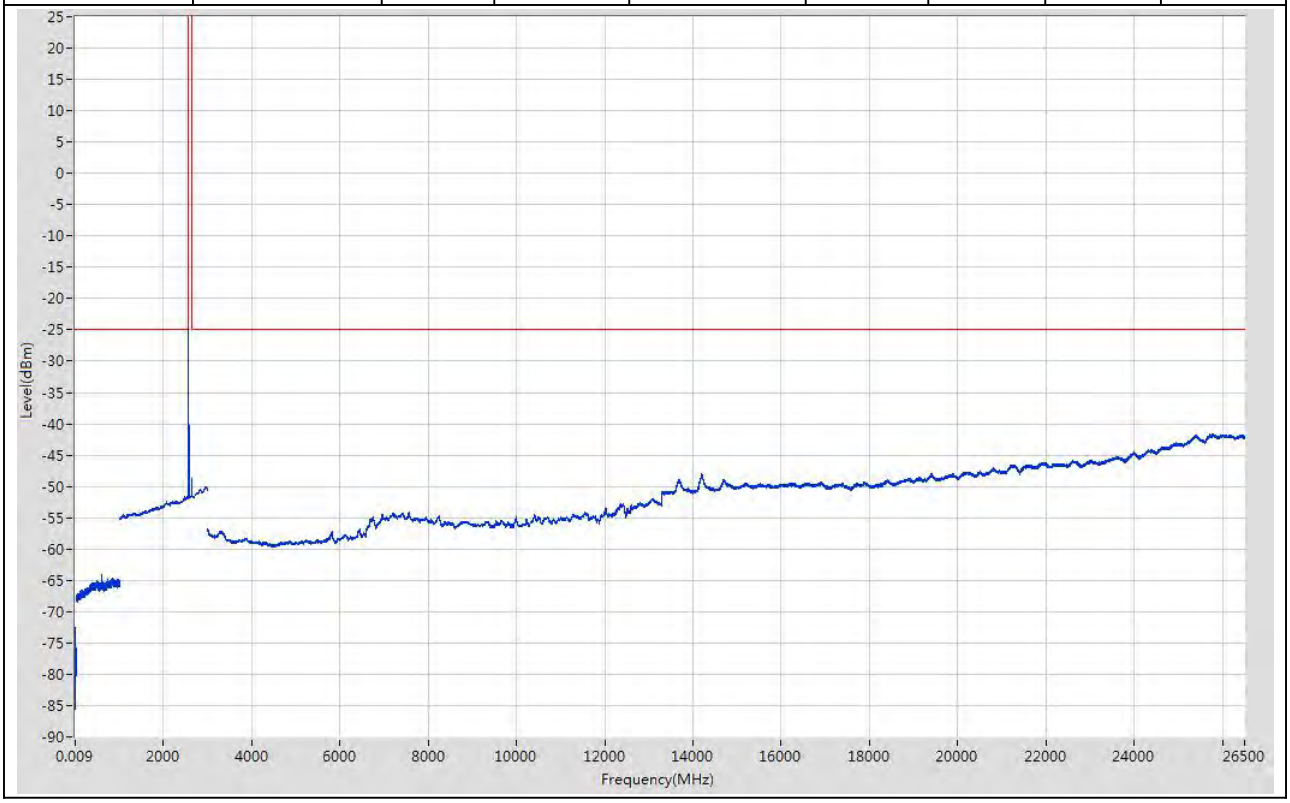

12.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:37800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.29	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.61	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	609.871	-64.19	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2487.96	-51.6	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2570.475	18.73	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2947.8	-49.95	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11552.446	-54.06	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26381.981	-41.65	-25	Pass	14500

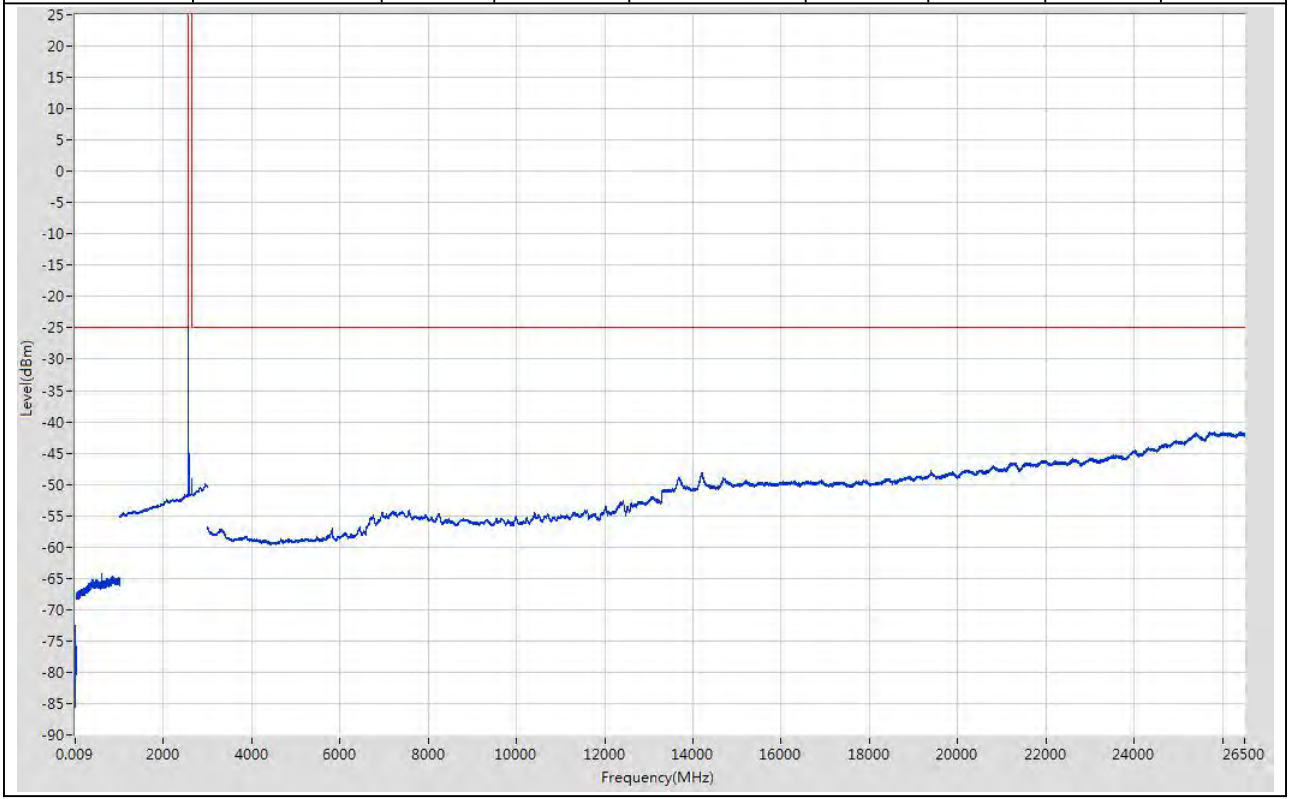

12.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:38000, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.14	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.61	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	629.873	-64.47	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2521.982	-49.8	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2590.275	19.32	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2658.9	-49.57	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11554.449	-54.08	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25792.888	-41.65	-25	Pass	14500

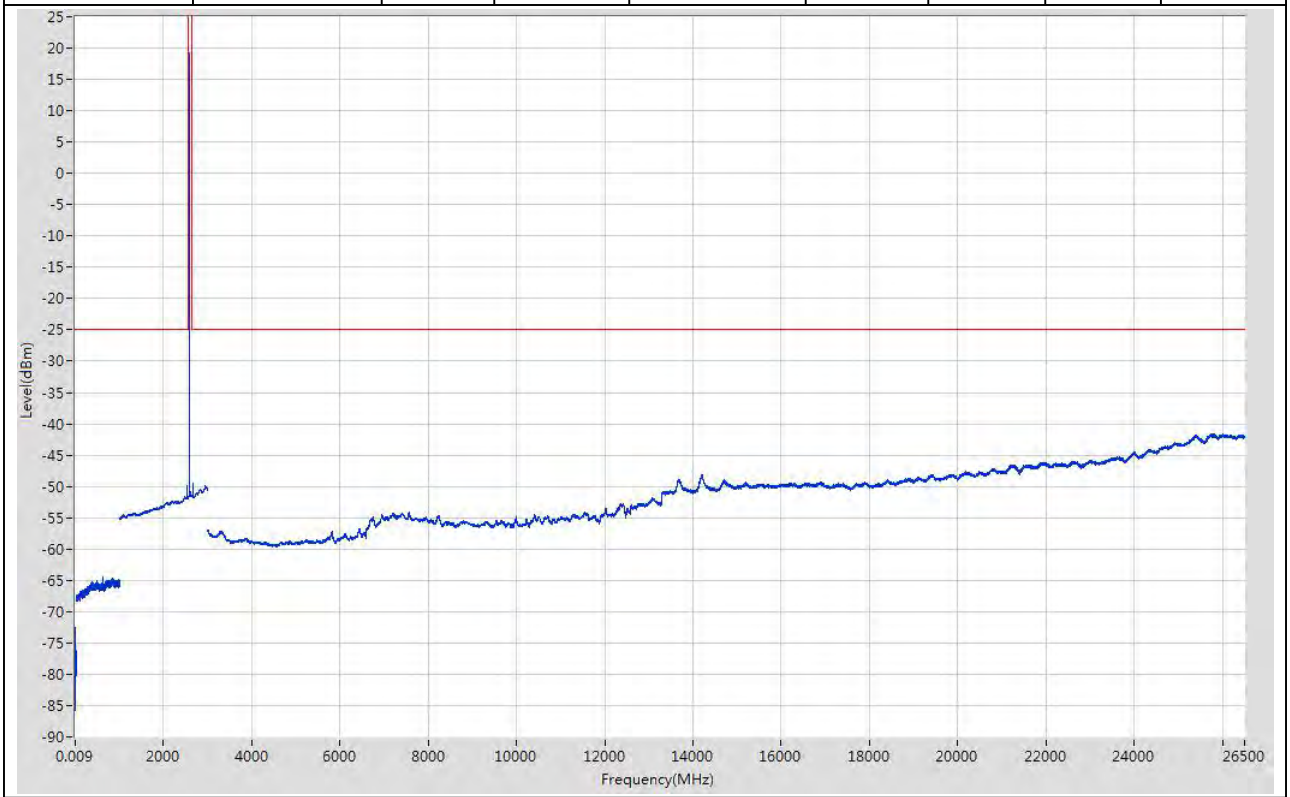

12.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:38000, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.85	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.52	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	853.706	-64.63	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2521.982	-50.65	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2590.5	18.3	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2658.9	-49.89	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11997.998	-54.06	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25771.885	-41.64	-25	Pass	14500

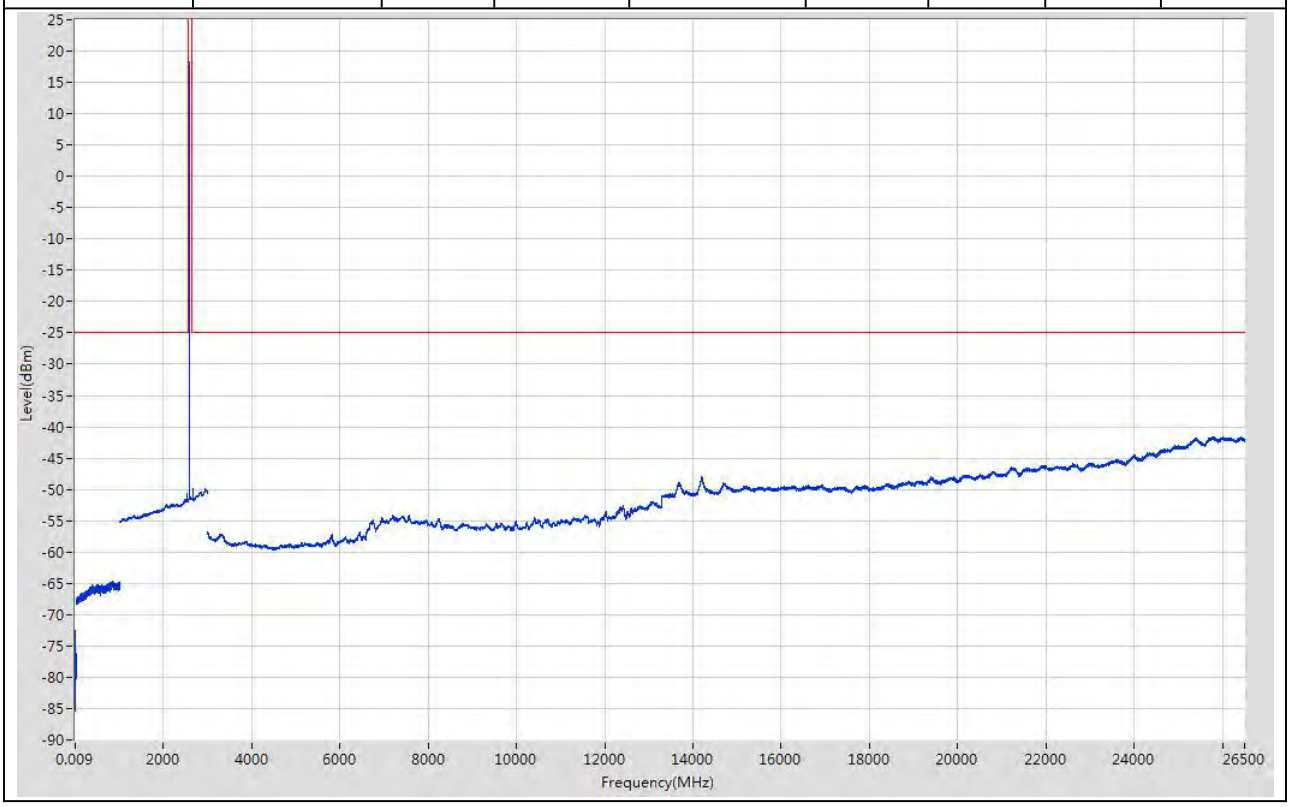

12.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:38200, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.23	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.95	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	838.199	-64.63	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2540.994	-50.96	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2610.525	19.2	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2947.8	-49.97	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	7560.557	-54.11	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26001.921	-41.66	-25	Pass	14500

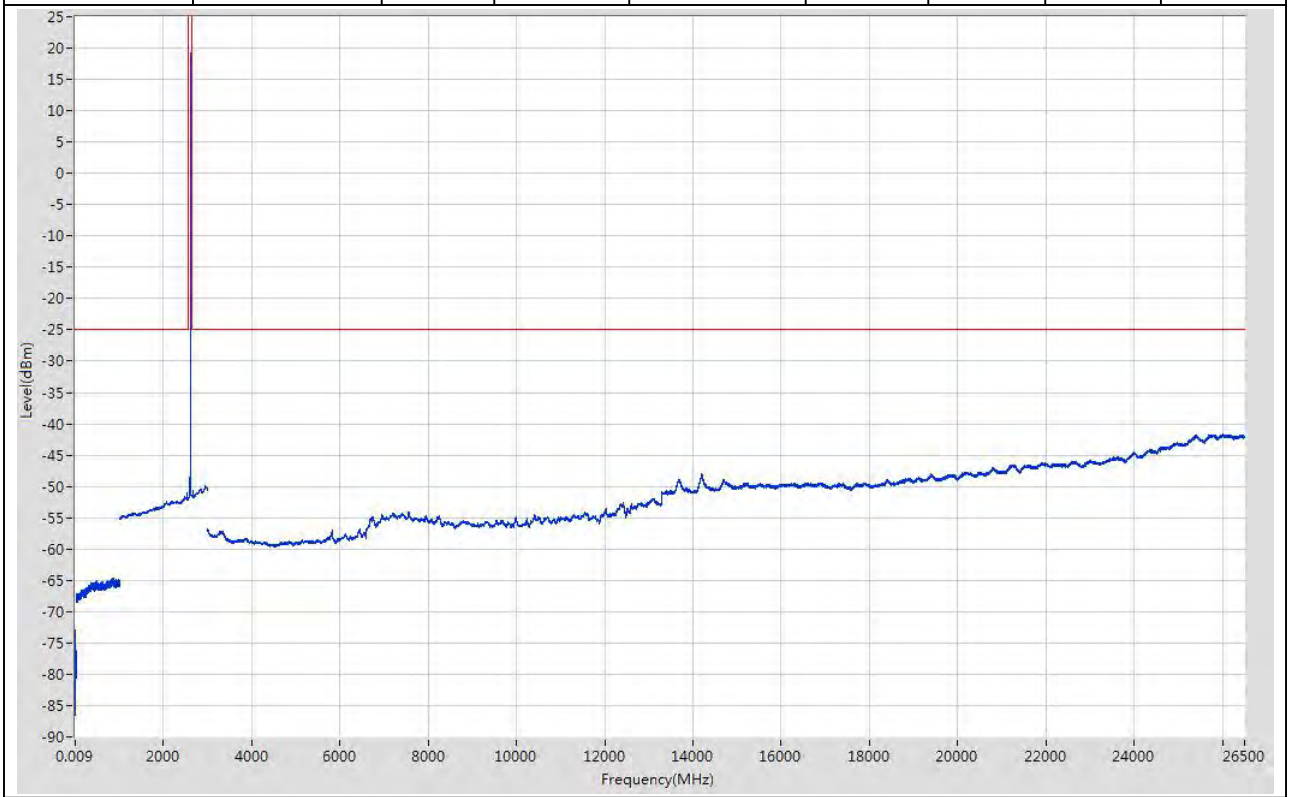

12.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:38200, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.88	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.67	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	830.498	-64.62	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2540.994	-50.42	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2610.3	18.18	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2948.7	-49.95	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	7558.556	-54.12	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25994.92	-41.67	-25	Pass	14500

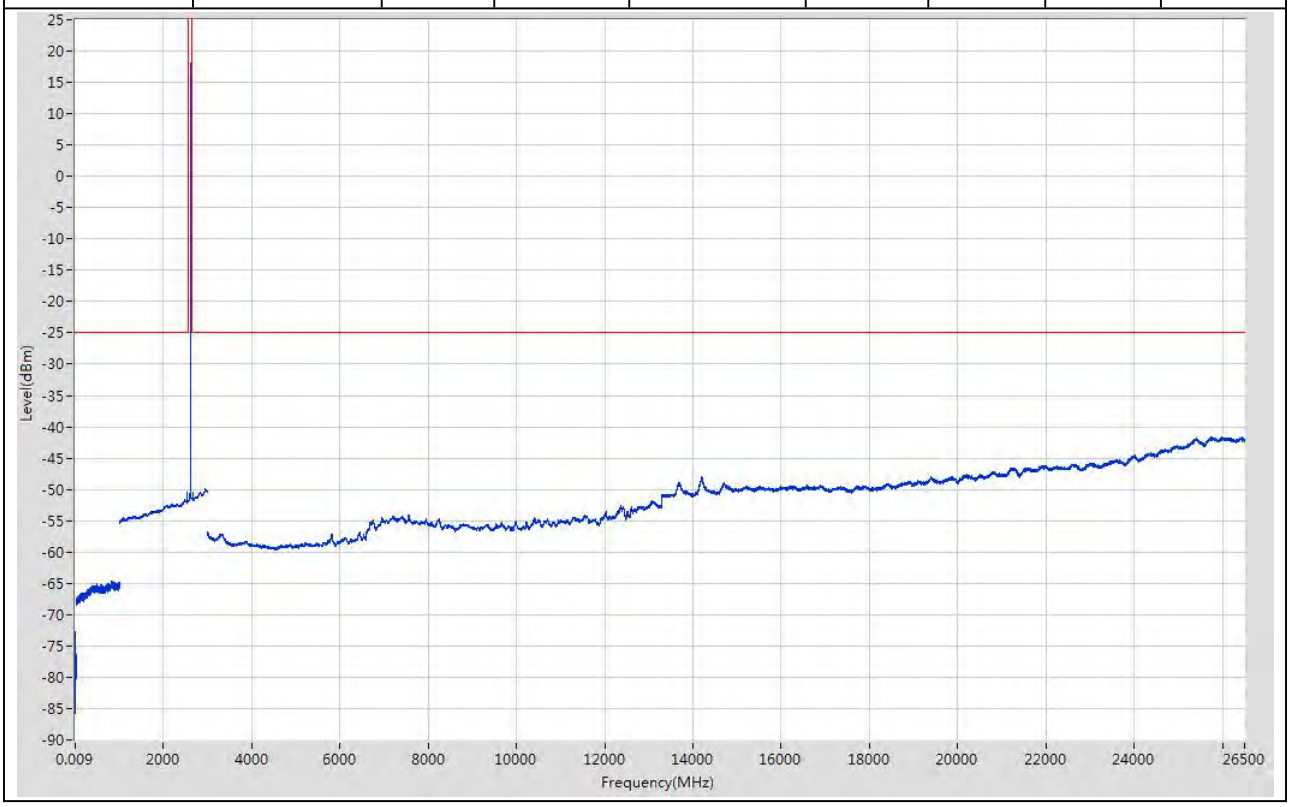

12.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:37825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.72	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.82	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	610.171	-63.14	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2486.959	-51.68	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2570.925	19	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2945.1	-49.96	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	12000	-54.13	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26393.983	-41.64	-25	Pass	14500

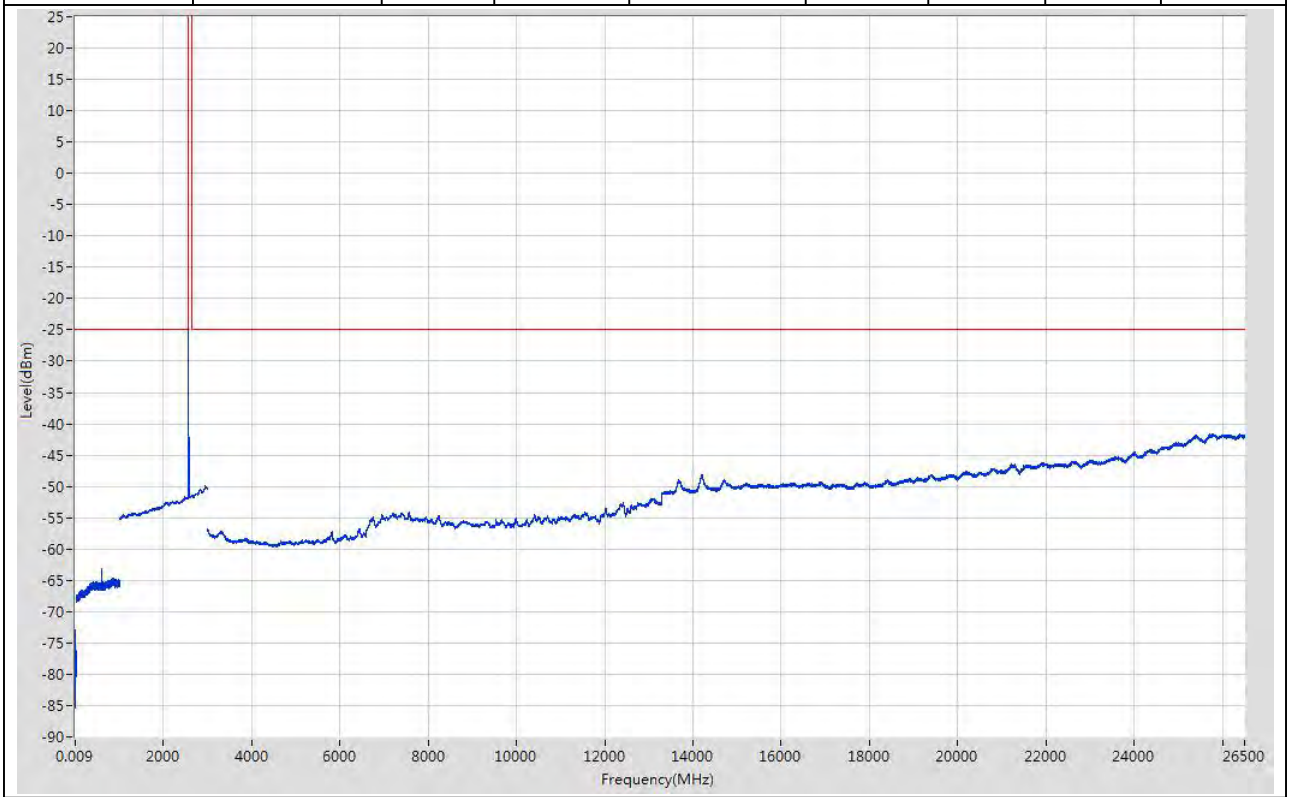

12.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:37825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.11	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.42	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	610.171	-64.19	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2480.955	-51.63	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2570.7	18.48	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2950.5	-49.95	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	7201.513	-54.1	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25790.888	-41.63	-25	Pass	14500

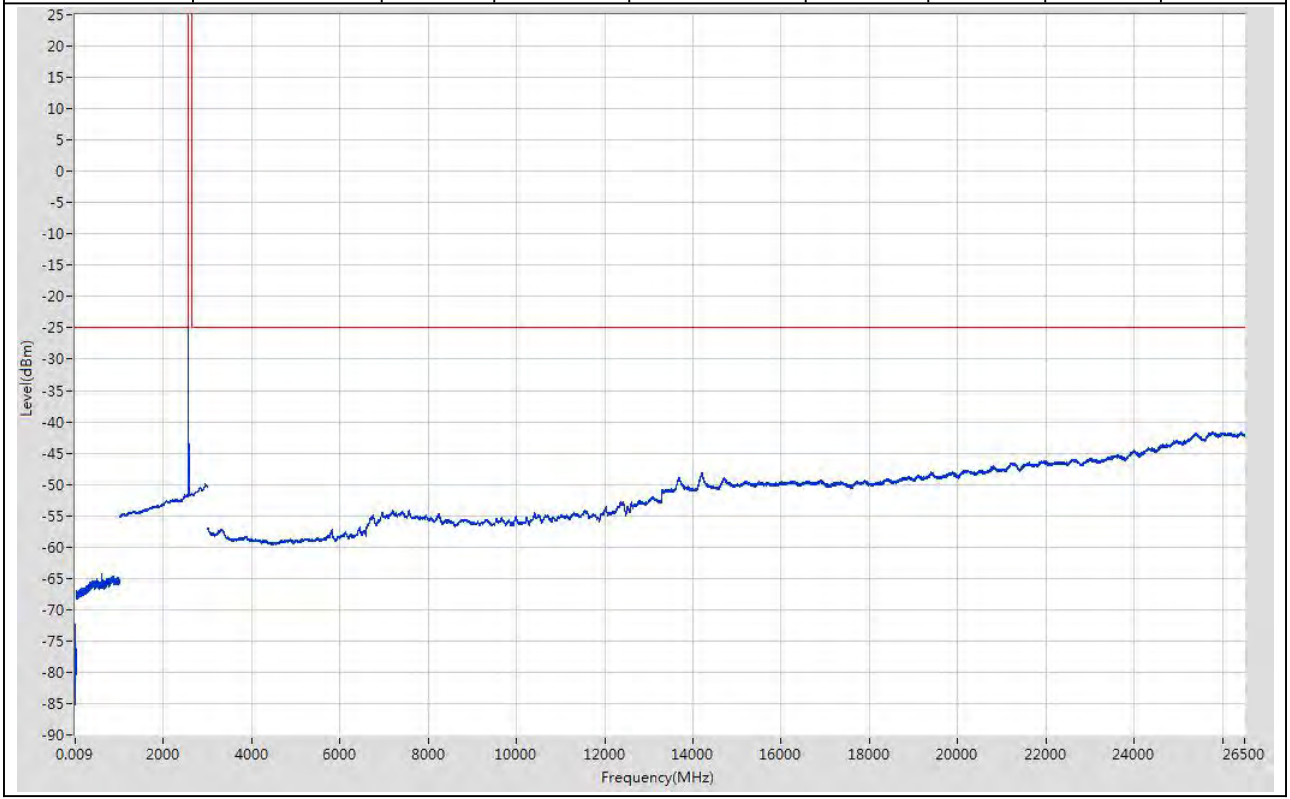

12.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:38000, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.8	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-73.26	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	832.898	-64.48	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2482.957	-51.61	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2588.25	18.88	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2949.6	-49.99	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	7562.557	-54.12	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25800.889	-41.67	-25	Pass	14500

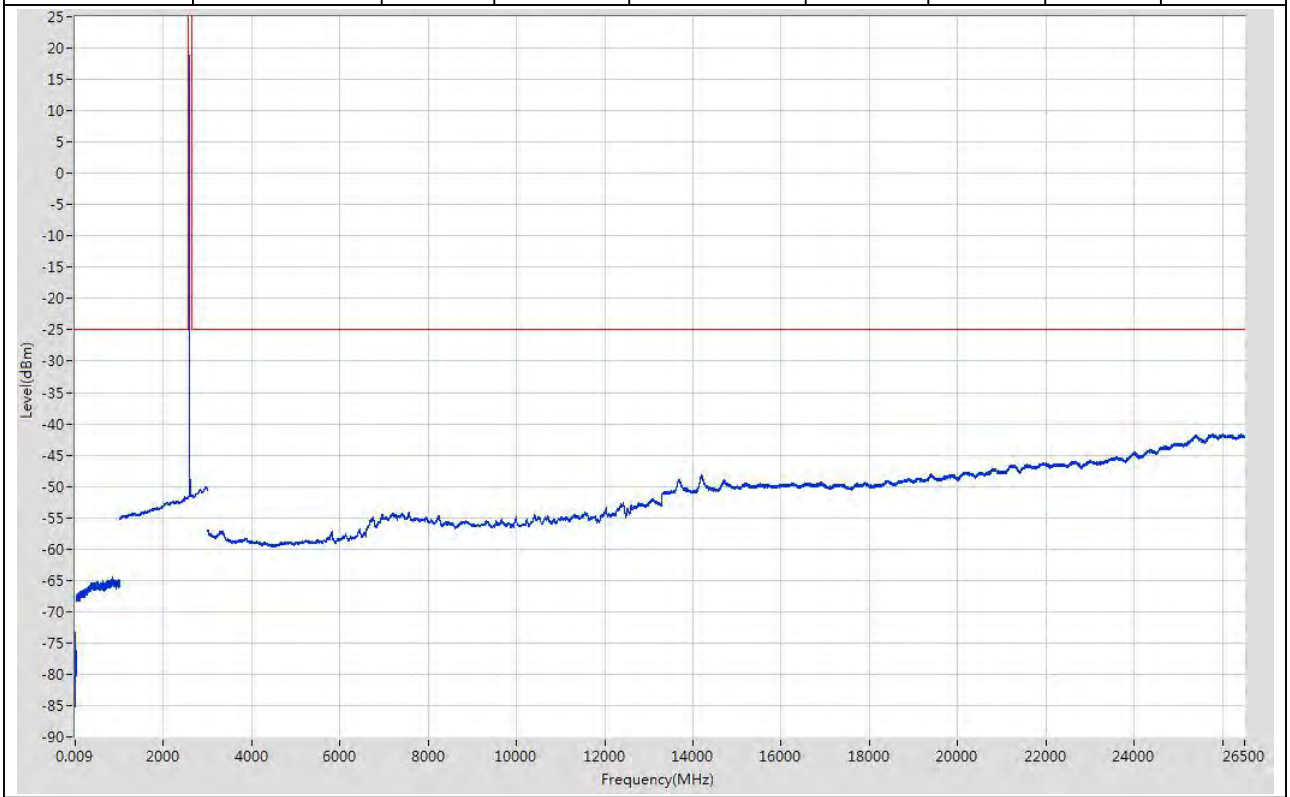

12.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:38000, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.86	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.43	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	846.7	-64.63	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2493.964	-51.69	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2588.25	18.35	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2949.6	-49.96	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11550.444	-54.04	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25796.889	-41.64	-25	Pass	14500

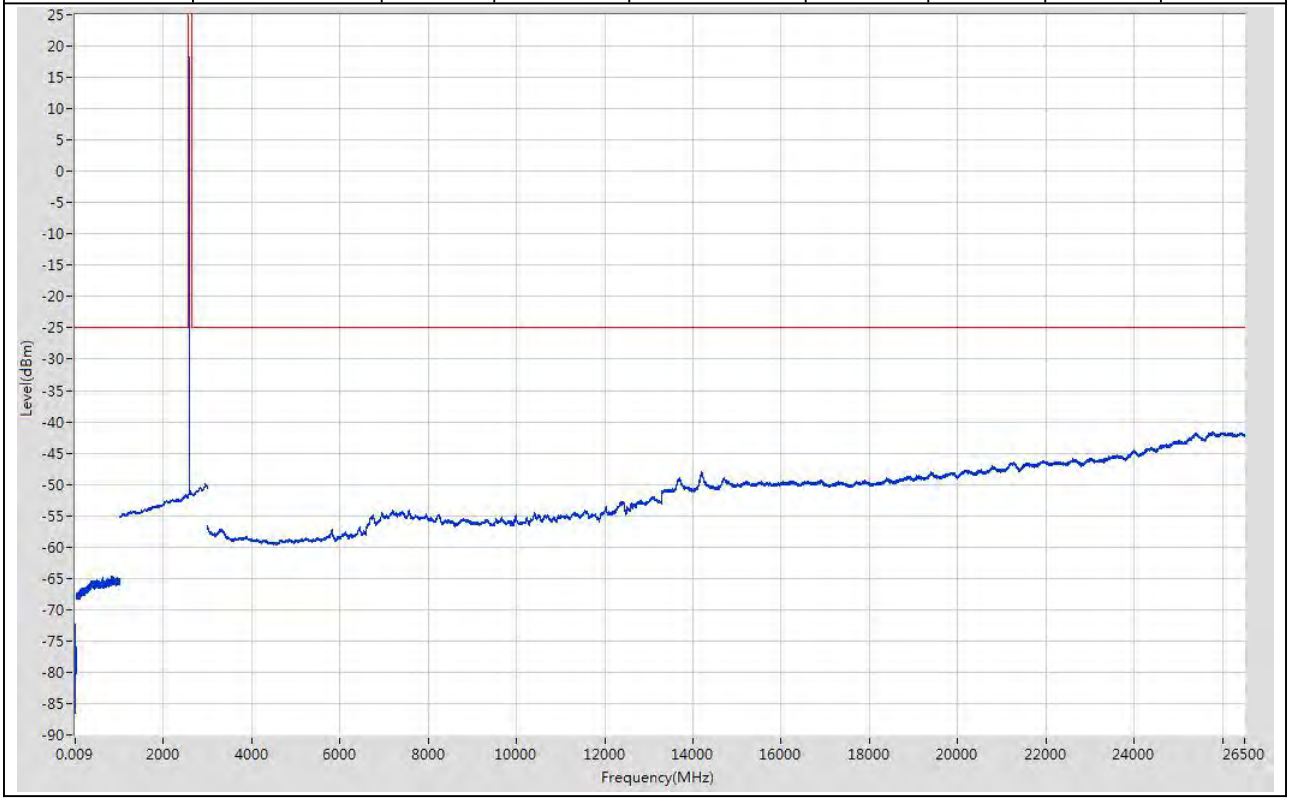

12.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:38175, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.02	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.63	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	836.598	-64.68	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2486.959	-51.68	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2605.575	19.32	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2952.3	-49.95	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	7560.557	-54.08	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25804.89	-41.63	-25	Pass	14500

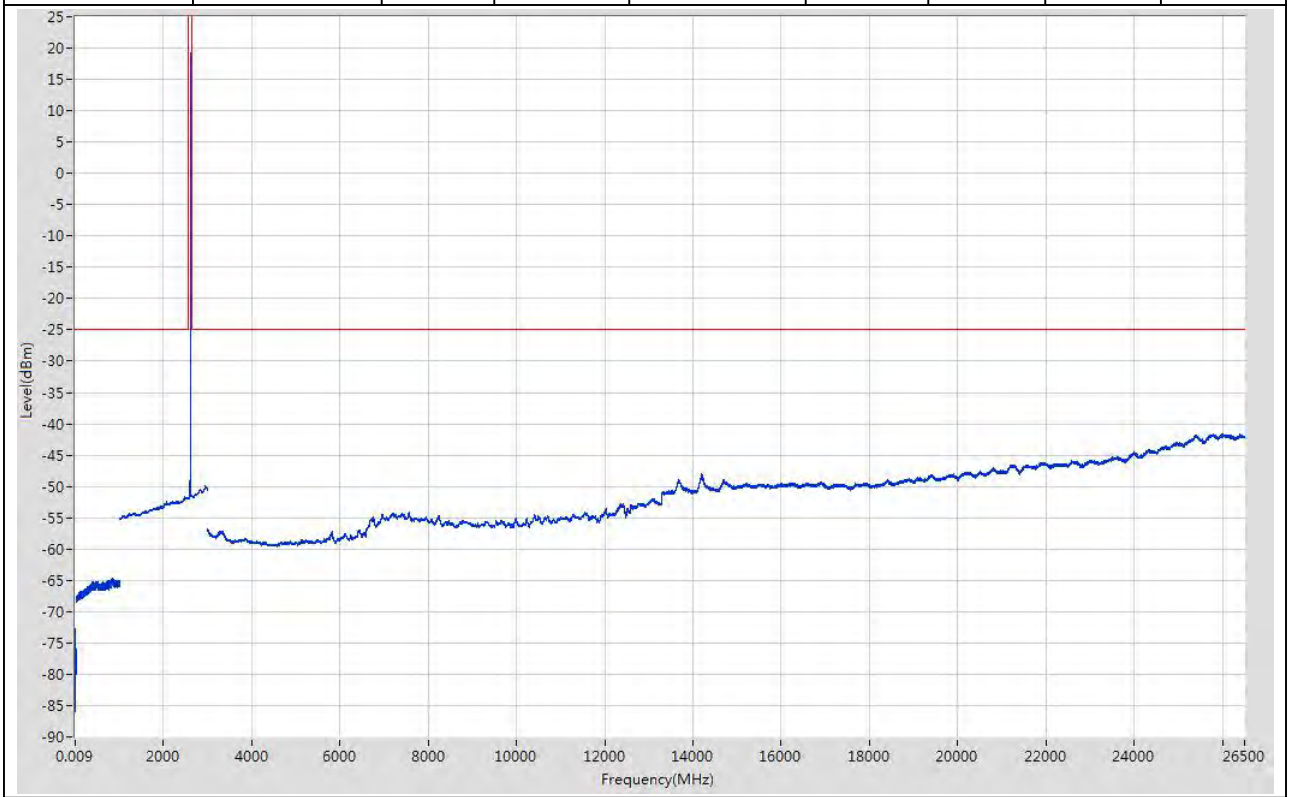

12.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:38175, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.08	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.22	-72.97	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	842.199	-64.66	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2523.983	-51.69	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2605.8	18.22	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2949.6	-49.96	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11998.999	-54.11	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25785.887	-41.67	-25	Pass	14500

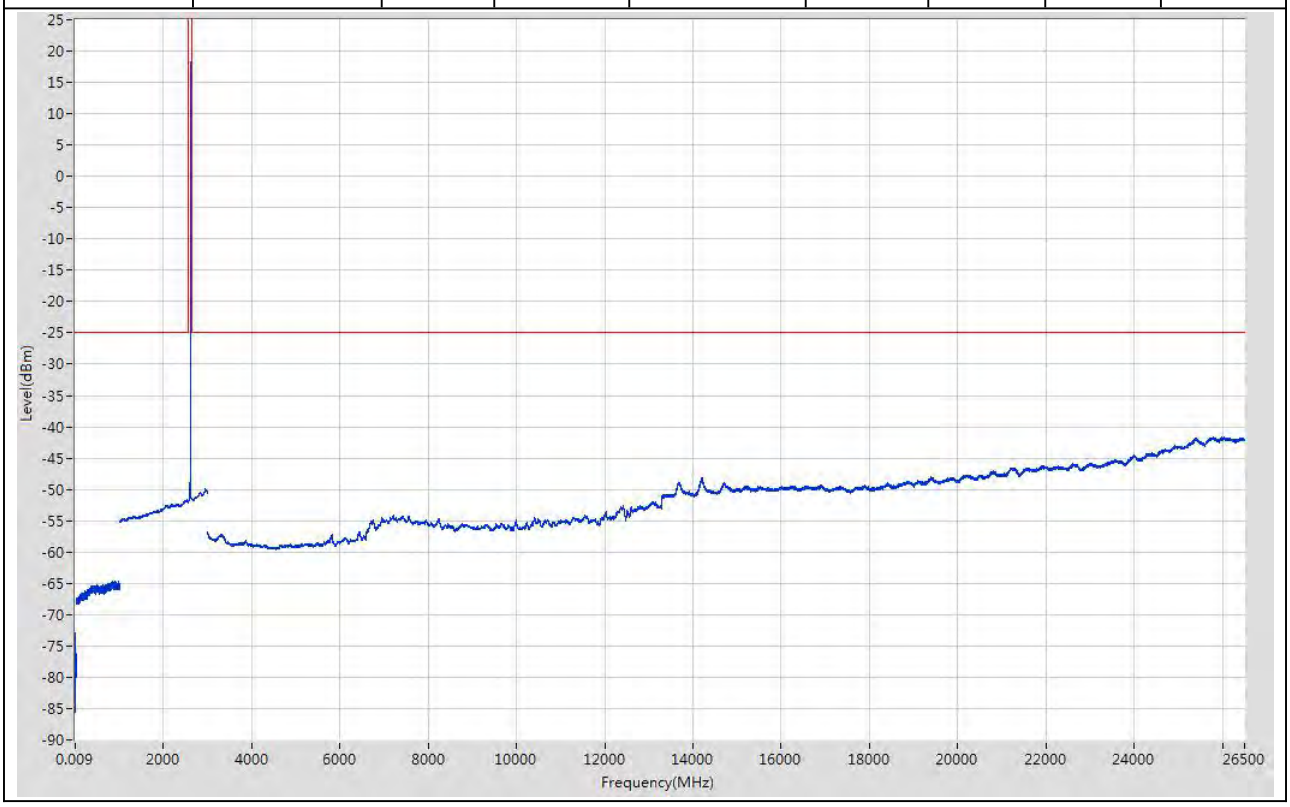

12.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.95	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-73.27	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	610.371	-63.87	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2526.985	-51.6	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2570.925	19.81	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2946	-49.97	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11559.455	-54.18	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26000.921	-41.63	-25	Pass	14500

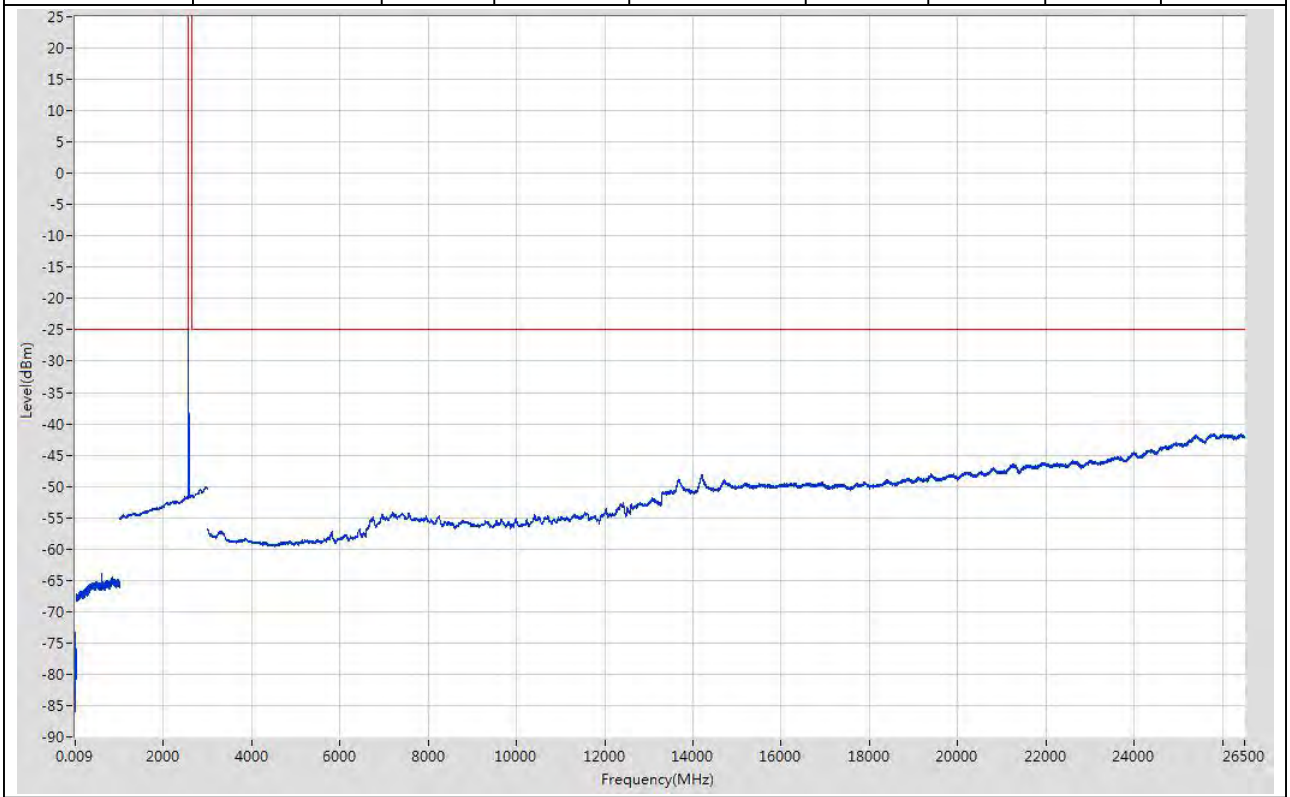

12.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:37850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.94	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.53	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	610.371	-63.91	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2488.961	-51.67	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2570.925	18.18	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2944.2	-49.99	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11998.999	-54.04	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25786.887	-41.64	-25	Pass	14500

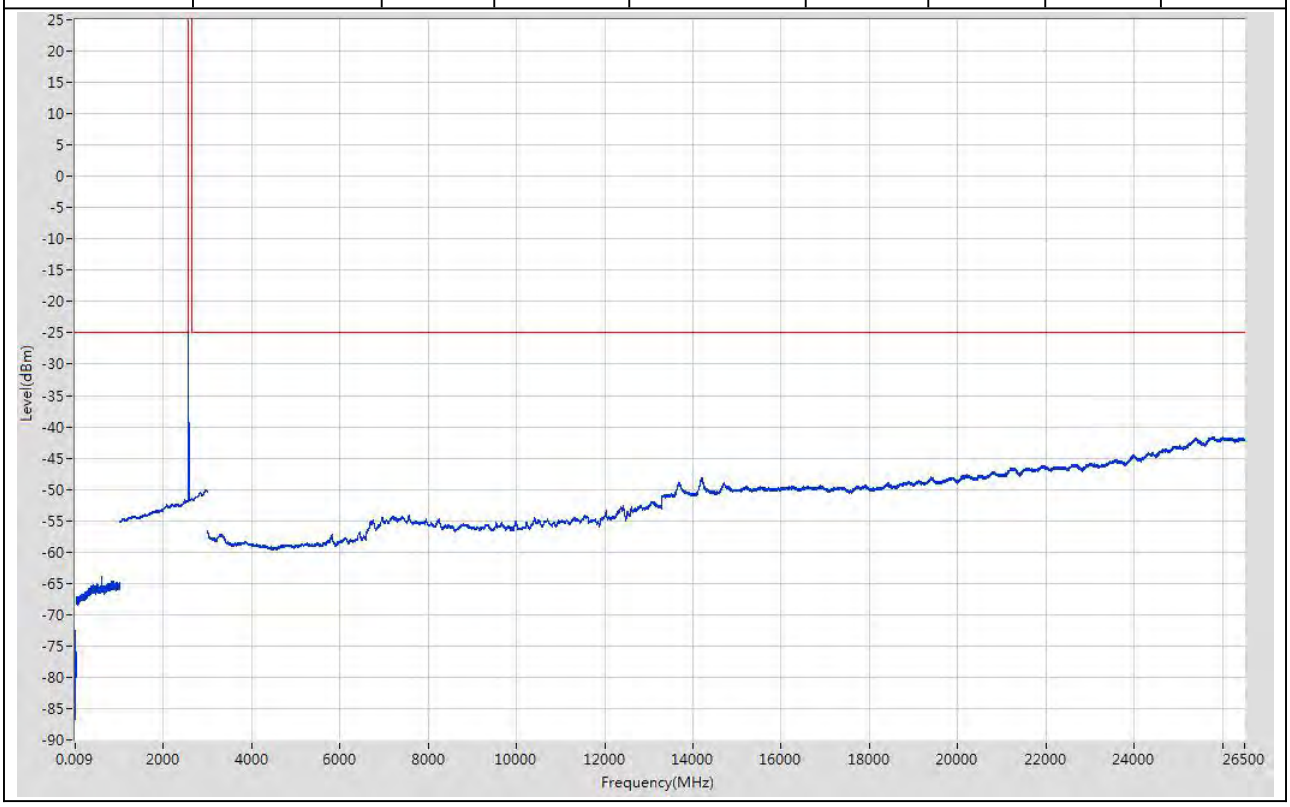

12.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.79	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.39	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	844.399	-64.68	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2483.957	-51.6	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2586	19.81	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2946.9	-49.93	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	12000	-54.07	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25789.887	-41.66	-25	Pass	14500

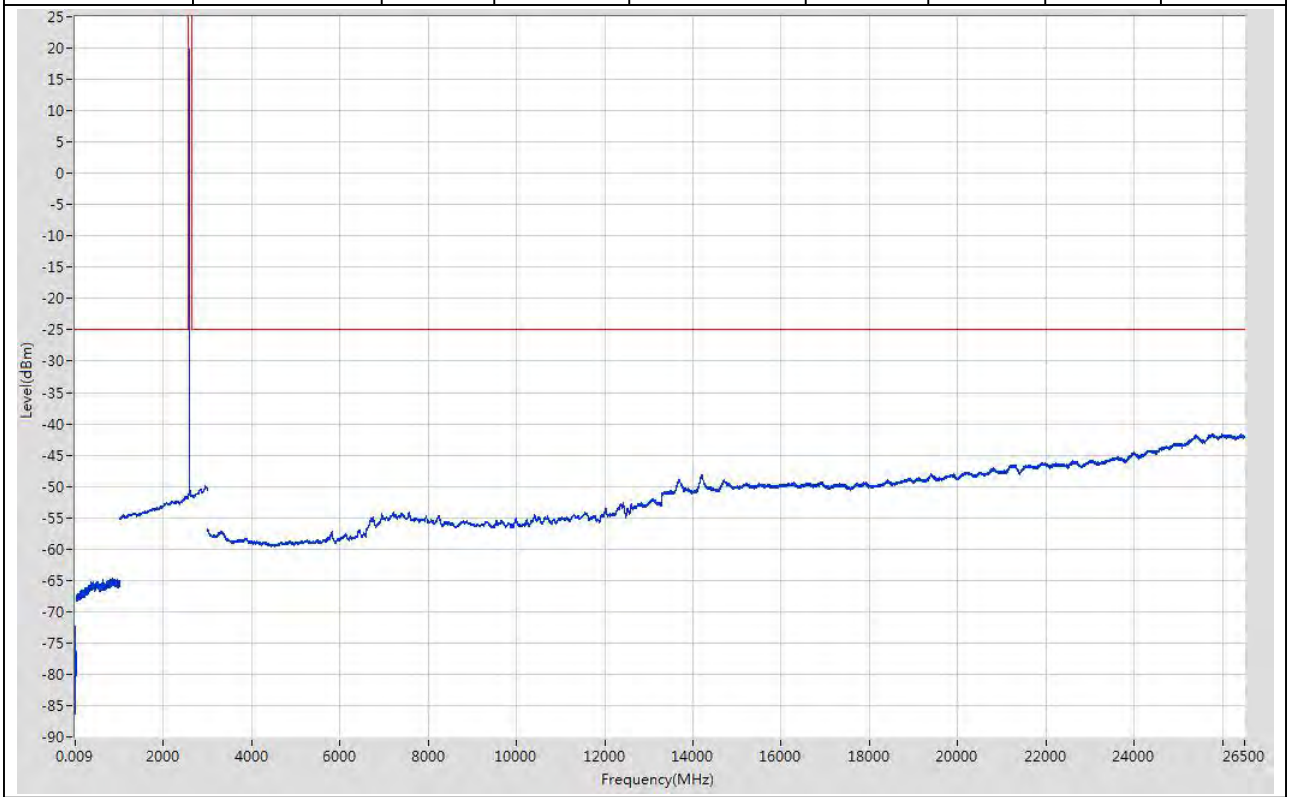

12.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:38000, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.51	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.17	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	625.373	-64.36	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2483.957	-51.67	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2586	17.9	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2946.9	-49.97	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	12000	-54.13	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25795.888	-41.63	-25	Pass	14500

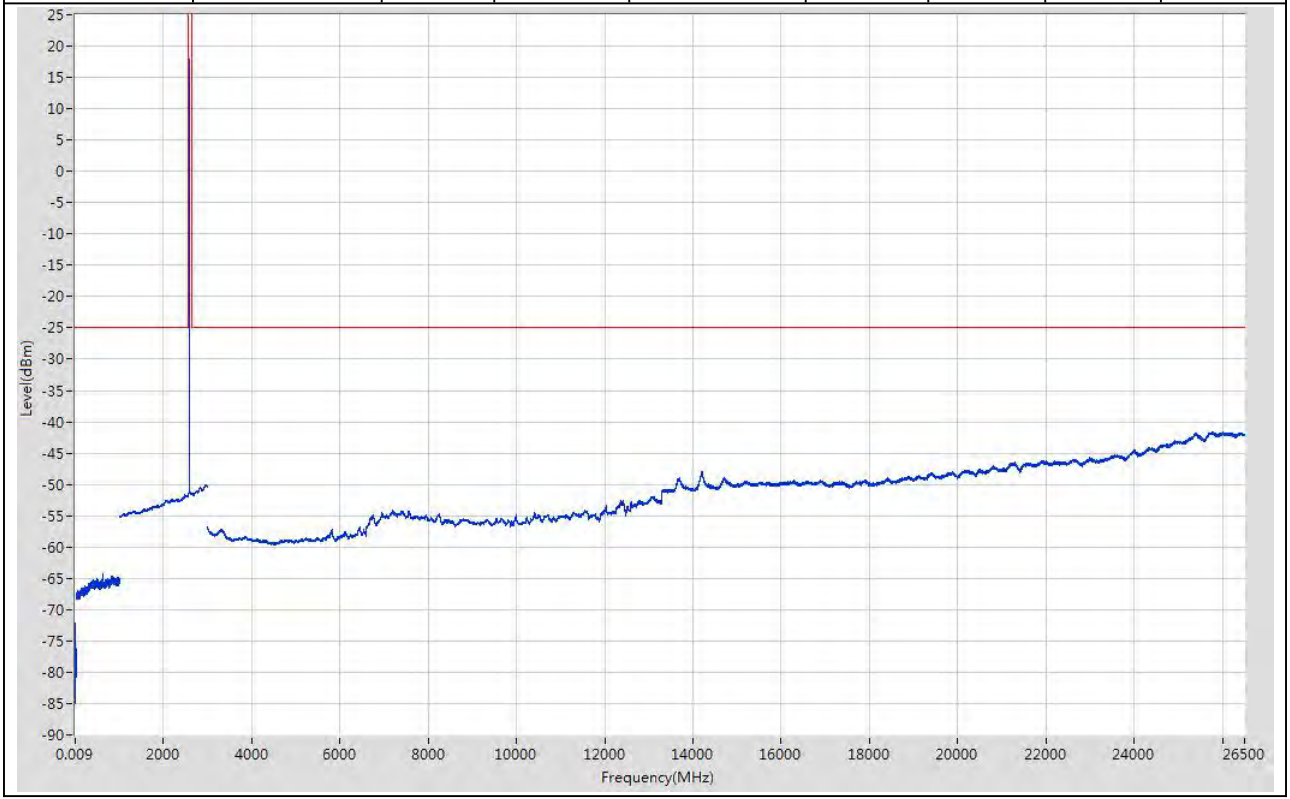

12.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.02	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.87	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	851.503	-64.65	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2480.955	-51.69	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2601.075	19.25	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2949.6	-49.93	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11998.999	-54.03	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25793.888	-41.63	-25	Pass	14500

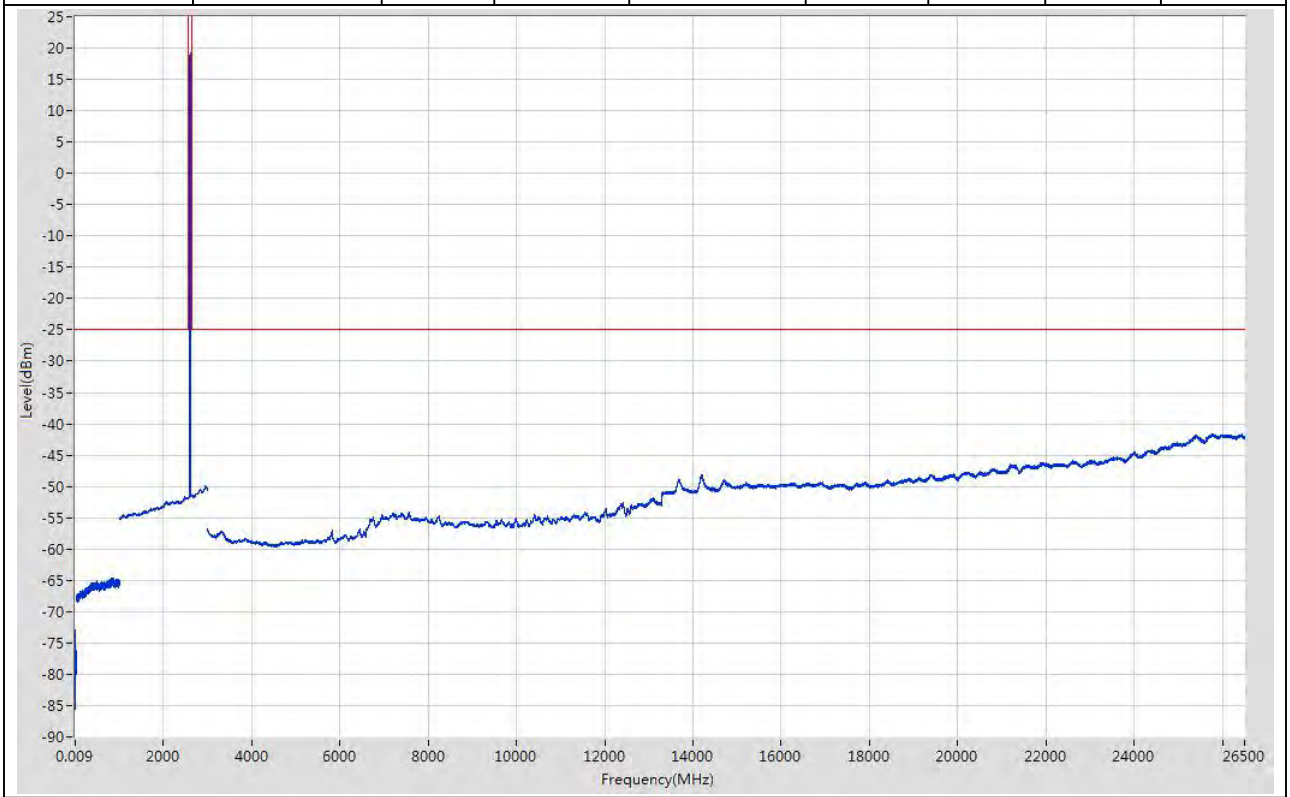

12.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:38150, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.74	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.37	-73	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.099	-64.56	-25	Pass	9699
1000	2550	1	RMS	2491.963	-51.66	-25	Pass	1550
2550	2640	1	RMS	2600.85	18.33	60	Pass	401
2640	3000	1	RMS	2951.4	-49.96	-25	Pass	401
3000	12000	1	RMS	11548.441	-54.12	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25800.889	-41.65	-25	Pass	14500

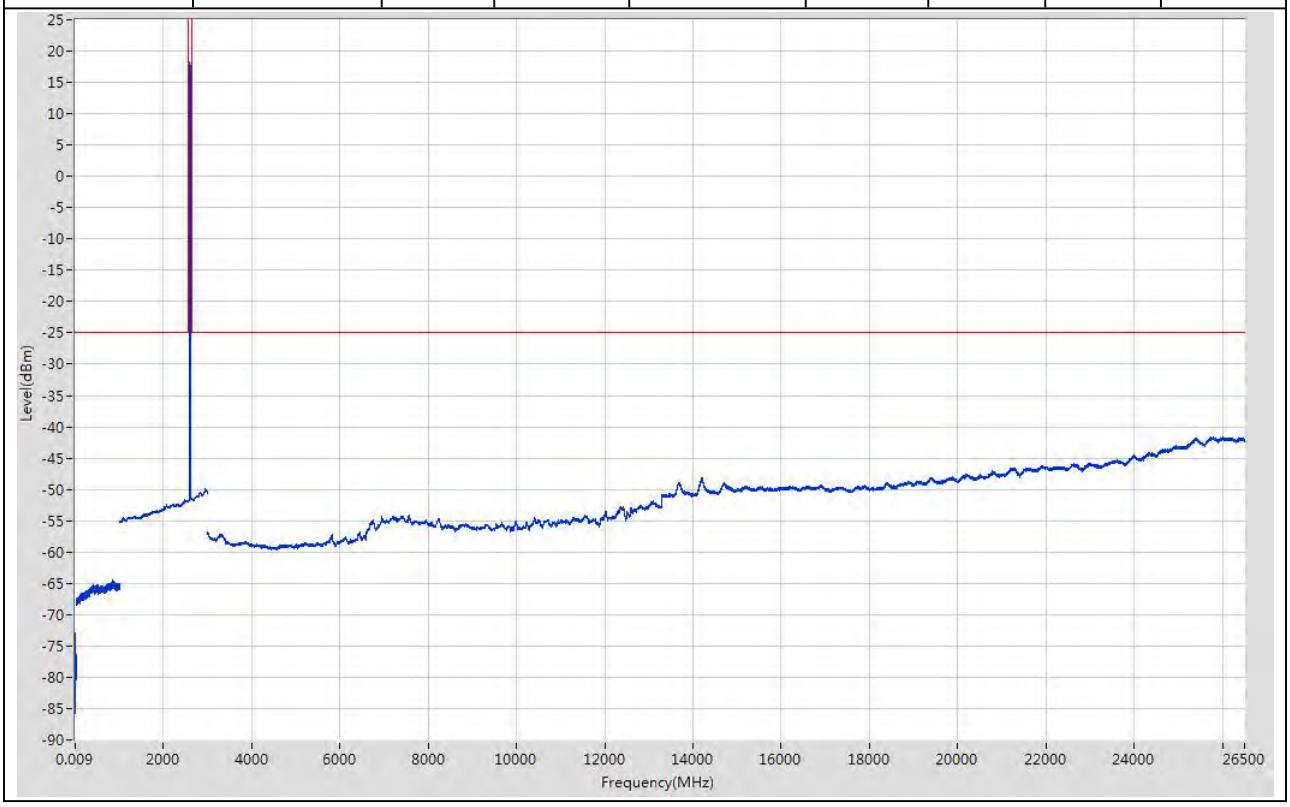

13. LTE_Band41 120M OPPO

13.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:1, Channel:40065, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.29	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.33	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	939.494	-60.52	-25	Pass	9700
1000	2476	1	RMS	2474.999	-49.09	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2535.009	19.95	60	Pass	691
2710	3000	1	RMS	2998.739	-47.66	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	11401.934	-38.73	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25844.923	-31.19	-25	Pass	15000

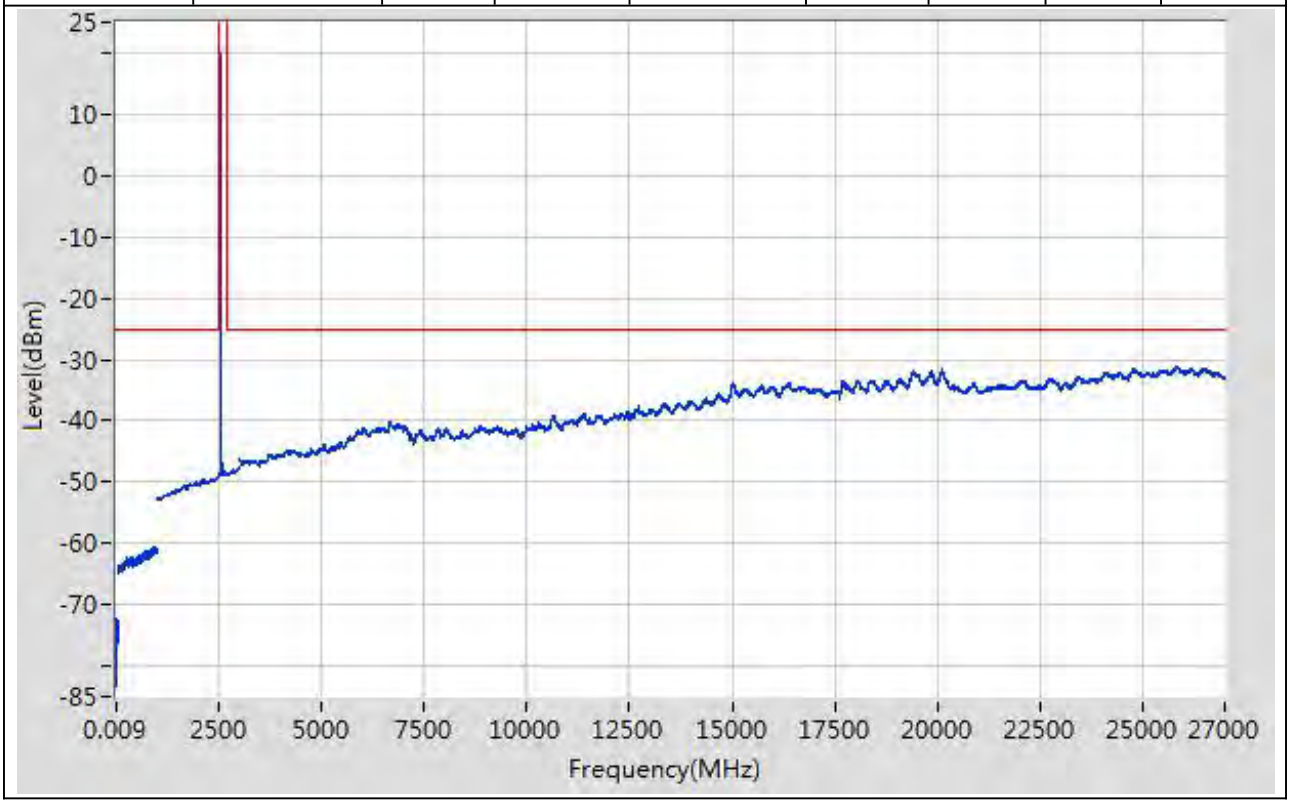

13.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:2, Channel:40065, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.25	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.49	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	916.691	-60.56	-25	Pass	9700
1000	2476	1	RMS	2473.999	-49.15	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2535.348	19.58	60	Pass	691
2710	3000	1	RMS	3000	-47.71	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	11400.933	-38.78	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25823.922	-31.2	-25	Pass	15000

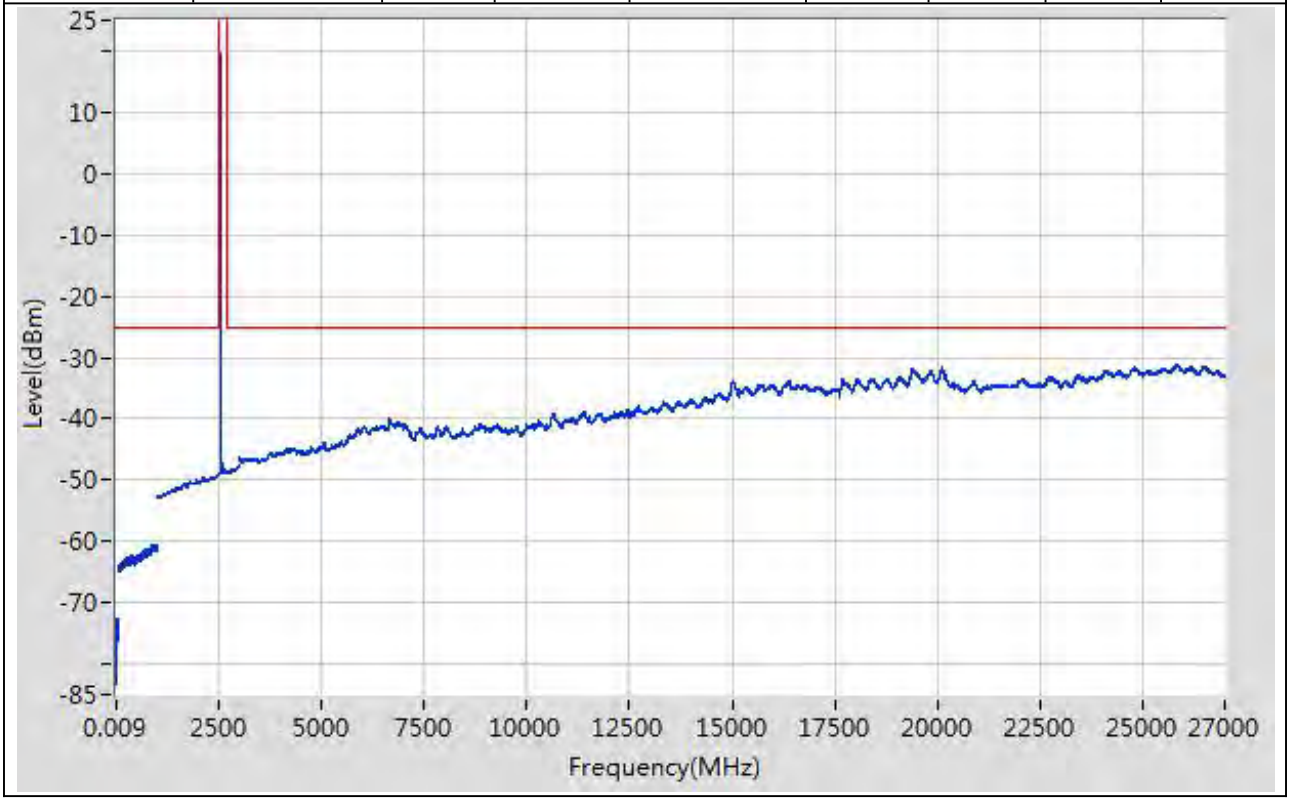

13.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:3, Channel:40765, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.36	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	29.04	-72.29	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	946.594	-60.59	-25	Pass	9700
1000	2476	1	RMS	2472.998	-49.2	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2605.548	20.12	60	Pass	691
2710	3000	1	RMS	2997.058	-47.67	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	11398.933	-38.81	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25820.921	-31.3	-25	Pass	15000

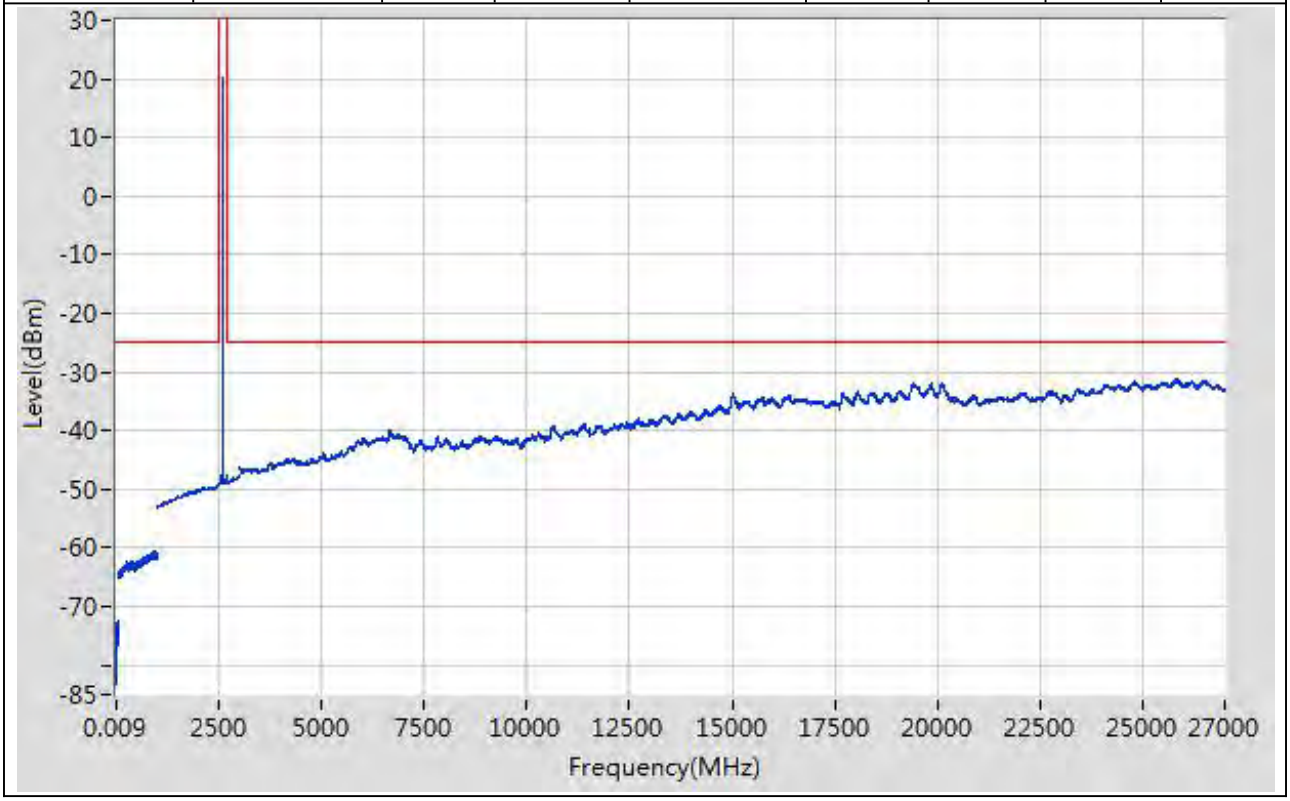

13.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:4, Channel:40765, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.31	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	29.27	-72.45	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	937.794	-60.59	-25	Pass	9700
1000	2476	1	RMS	2468.995	-49.21	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2605.209	19.47	60	Pass	691
2710	3000	1	RMS	2994.116	-47.74	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	11411.935	-38.82	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25809.921	-31.29	-25	Pass	15000

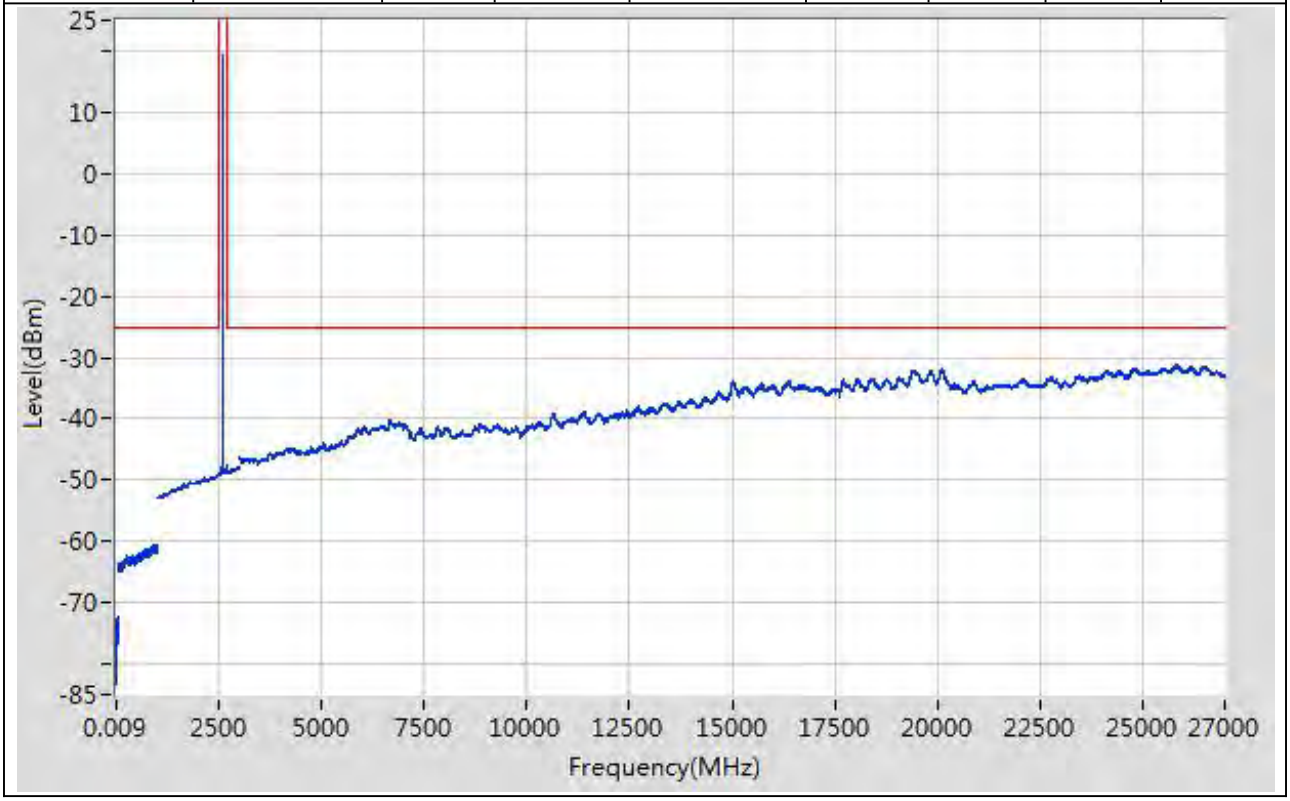

13.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:5, Channel:41215, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.38	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	28.56	-72.32	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	953.895	-60.41	-25	Pass	9700
1000	2476	1	RMS	2471.997	-49.15	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2650.313	19.85	60	Pass	691
2710	3000	1	RMS	2997.478	-47.77	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	11400.933	-38.88	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25856.924	-31.25	-25	Pass	15000

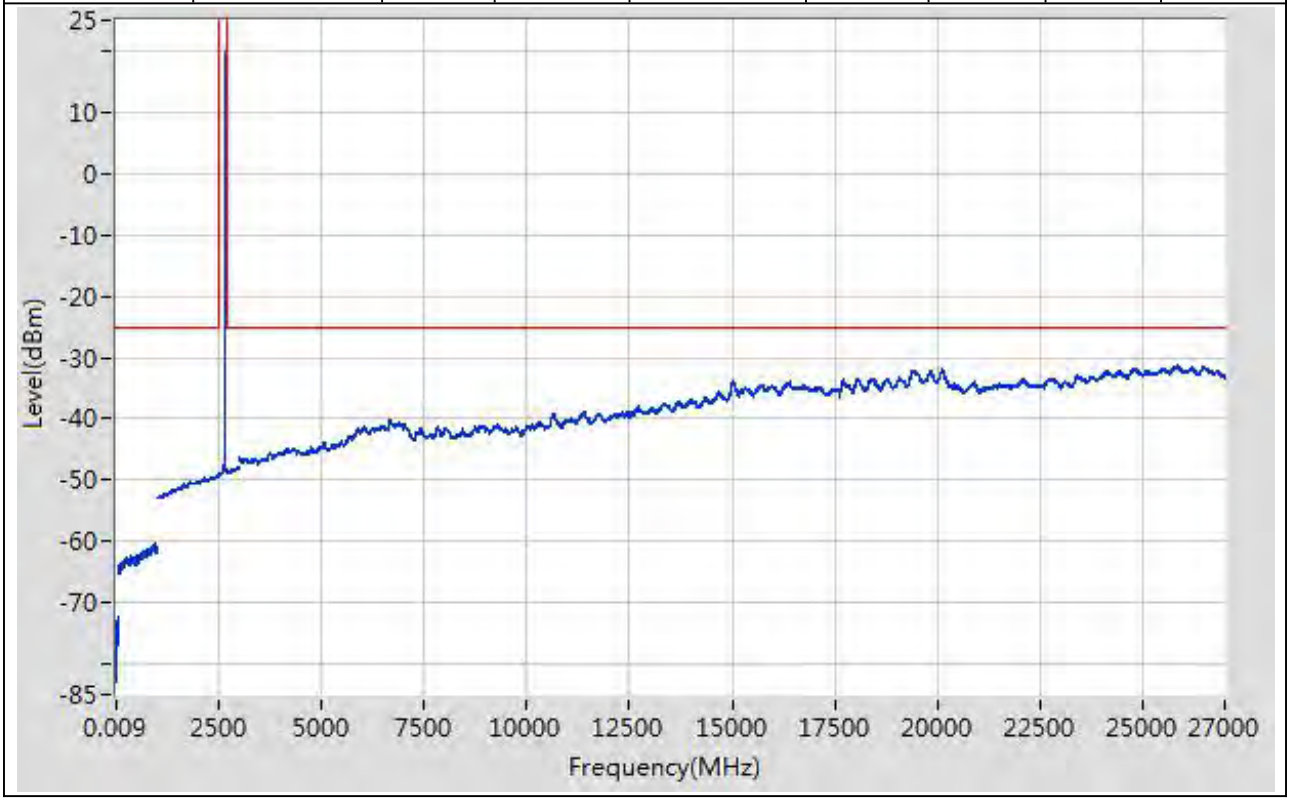

13.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:6, Channel:41215, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.28	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	25.969	-72.64	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	958.996	-60.53	-25	Pass	9700
1000	2476	1	RMS	2473.999	-49.21	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2650.313	19.47	60	Pass	691
2710	3000	1	RMS	2999.58	-47.73	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	11392.933	-38.82	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25832.922	-31.3	-25	Pass	15000

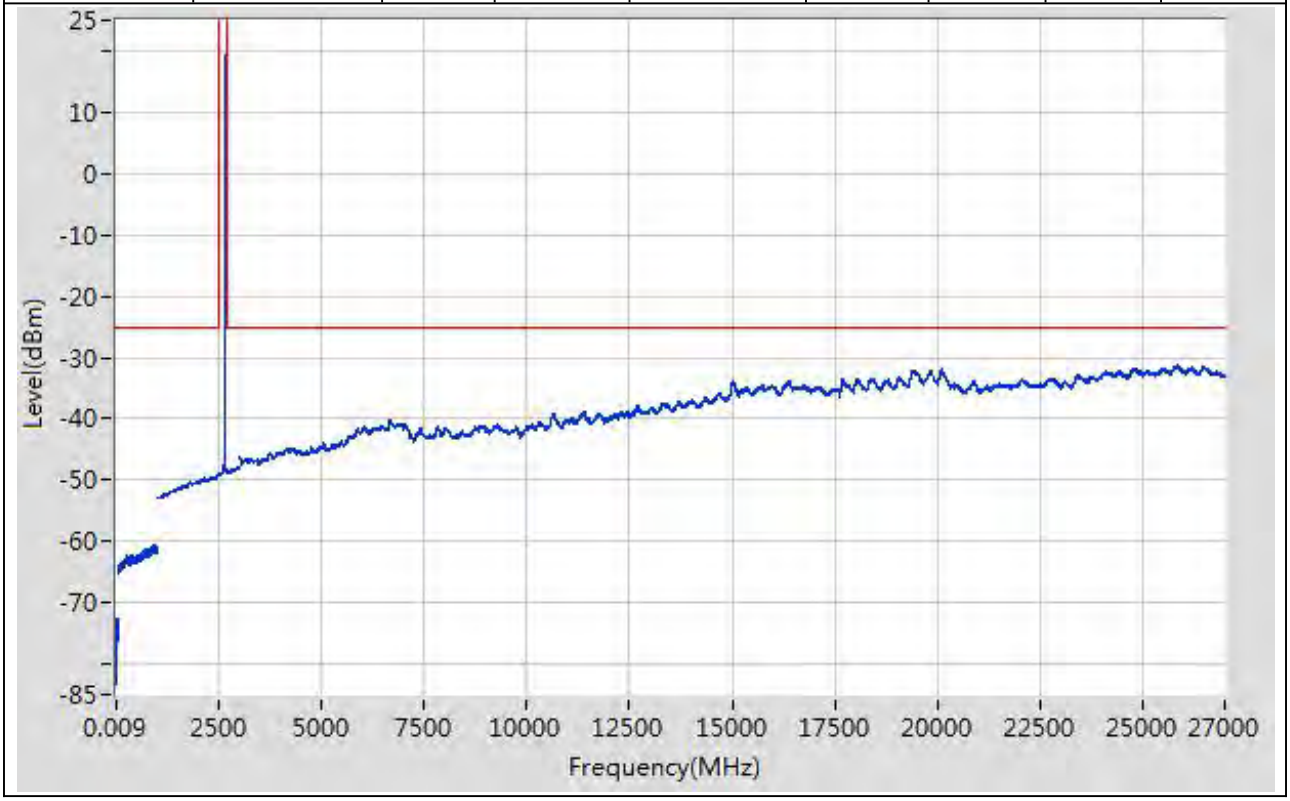

13.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:7, Channel:40090, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.38	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.21	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	908.191	-60.62	-25	Pass	9700
1000	2476	1	RMS	2470.997	-49.2	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2535.348	19.26	60	Pass	691
2710	3000	1	RMS	2999.159	-47.76	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	11400.933	-38.88	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25815.921	-31.35	-25	Pass	15000

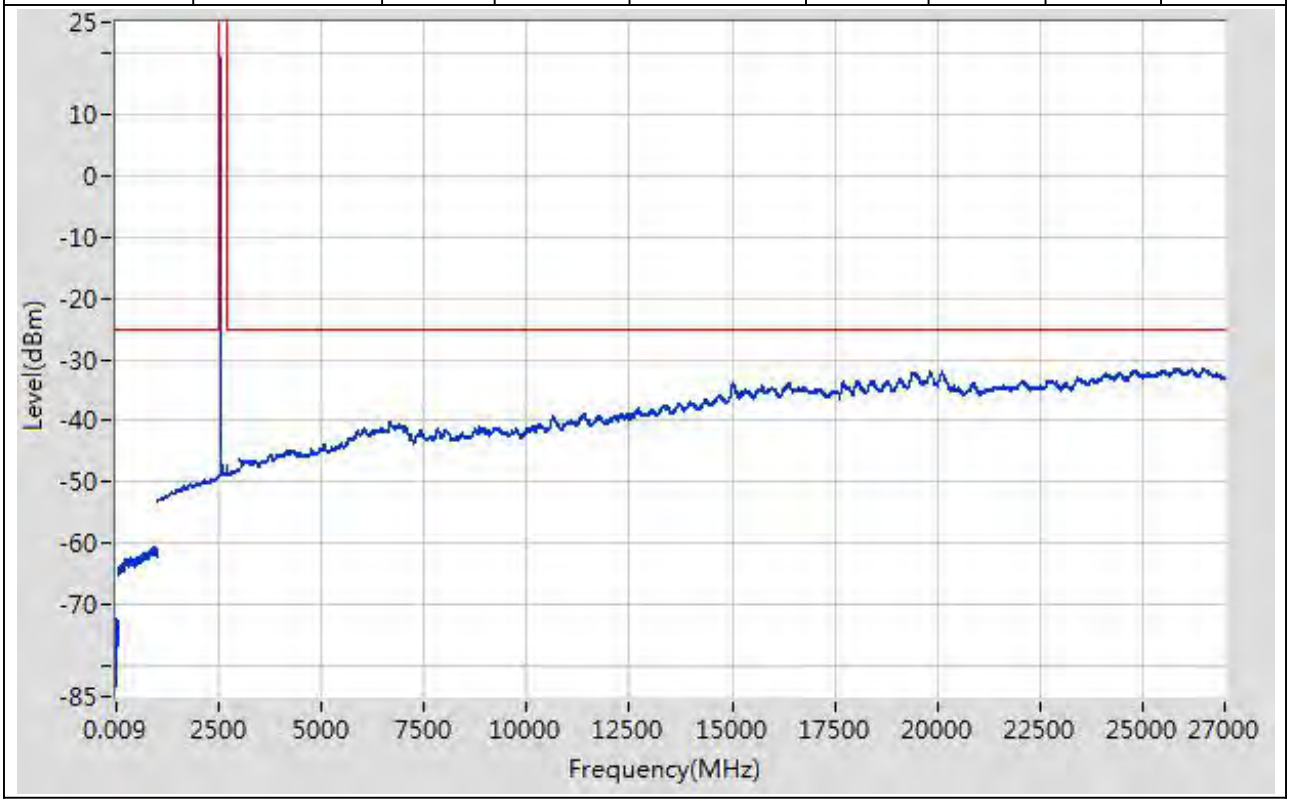

13.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:8, Channel:40090, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.38	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	22.948	-72.17	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	866.986	-60.56	-25	Pass	9700
1000	2476	1	RMS	2474.999	-49.17	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2535.687	18.98	60	Pass	691
2710	3000	1	RMS	2999.58	-47.77	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	11402.934	-38.88	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25834.922	-31.35	-25	Pass	15000

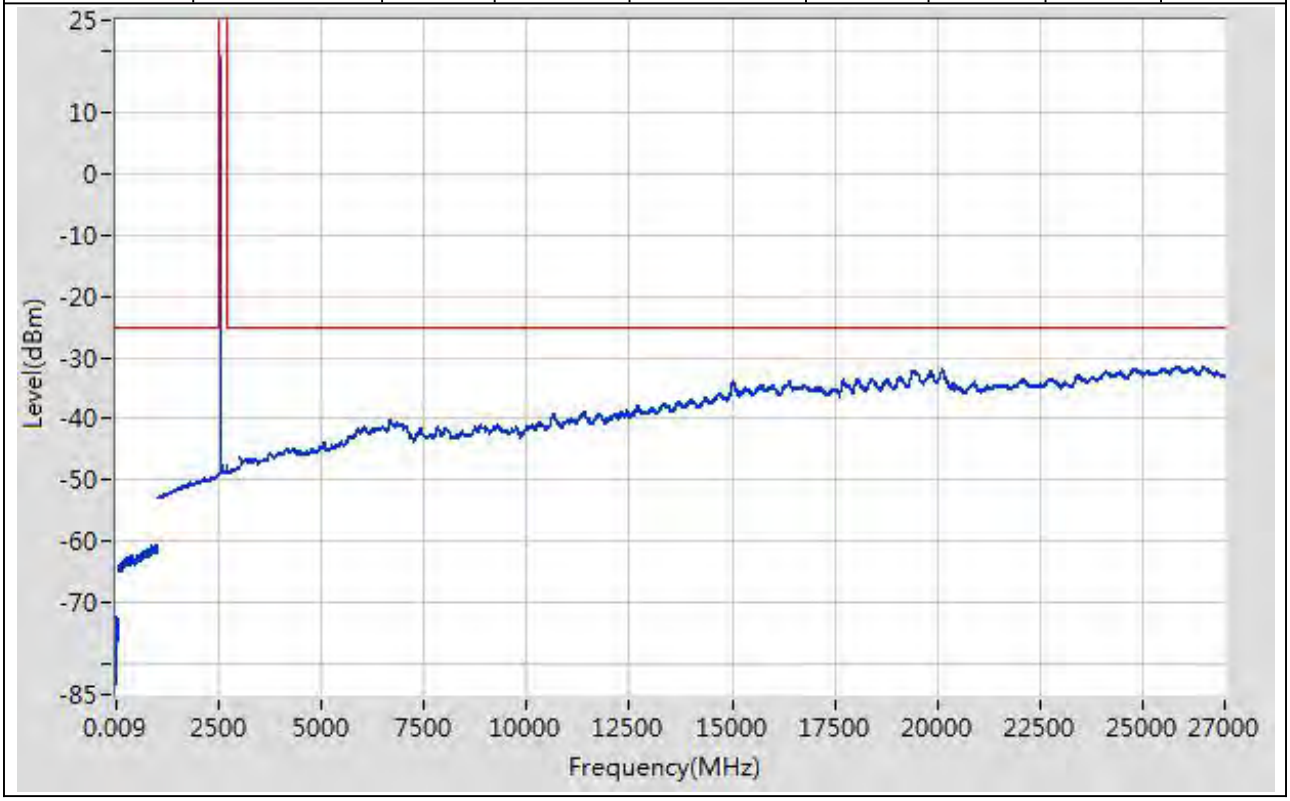

13.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:9, Channel:40765, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.26	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	26.099	-72.52	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	935.593	-60.63	-25	Pass	9700
1000	2476	1	RMS	2476	-49.21	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2603.174	20.26	60	Pass	691
2710	3000	1	RMS	2996.217	-47.76	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	11415.935	-38.93	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25844.923	-31.23	-25	Pass	15000

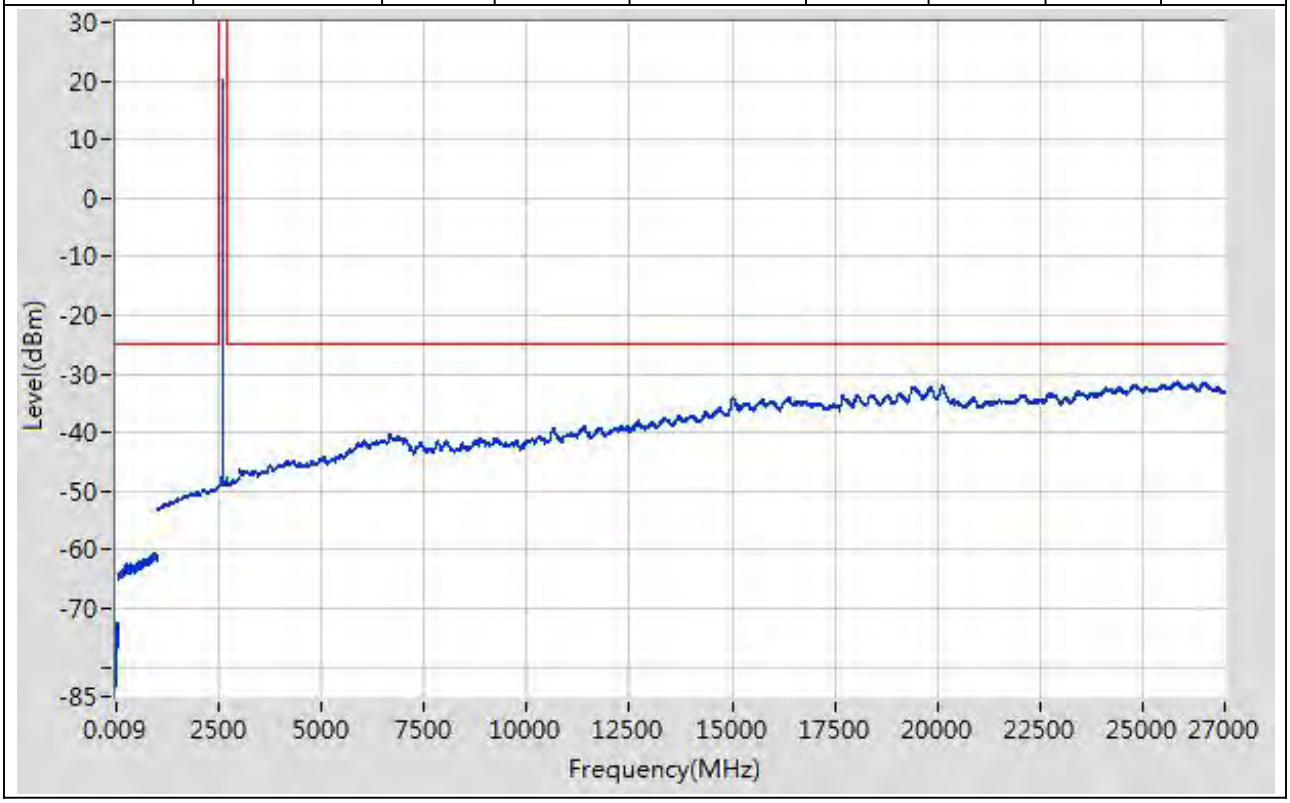

13.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:10, Channel:40765, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.23	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.4	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	943.594	-60.6	-25	Pass	9700
1000	2476	1	RMS	2468.995	-49.14	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2603.174	19.57	60	Pass	691
2710	3000	1	RMS	2999.58	-47.75	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	11402.934	-38.93	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25811.921	-31.34	-25	Pass	15000

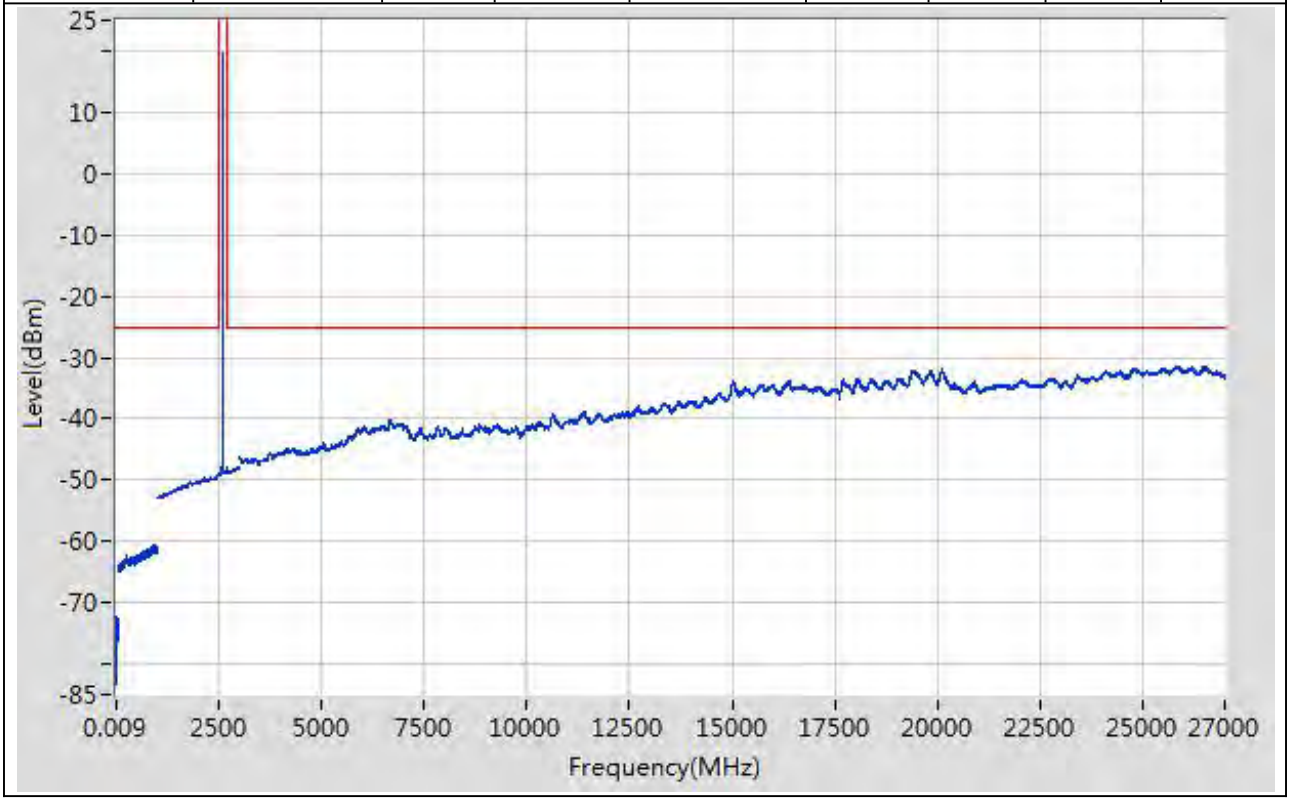

13.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:11, Channel:41190, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.28	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.2	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	981.398	-60.55	-25	Pass	9700
1000	2476	1	RMS	2473.999	-49.22	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2645.565	20.19	60	Pass	691
2710	3000	1	RMS	2999.159	-47.7	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	11401.934	-38.91	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25829.922	-31.34	-25	Pass	15000

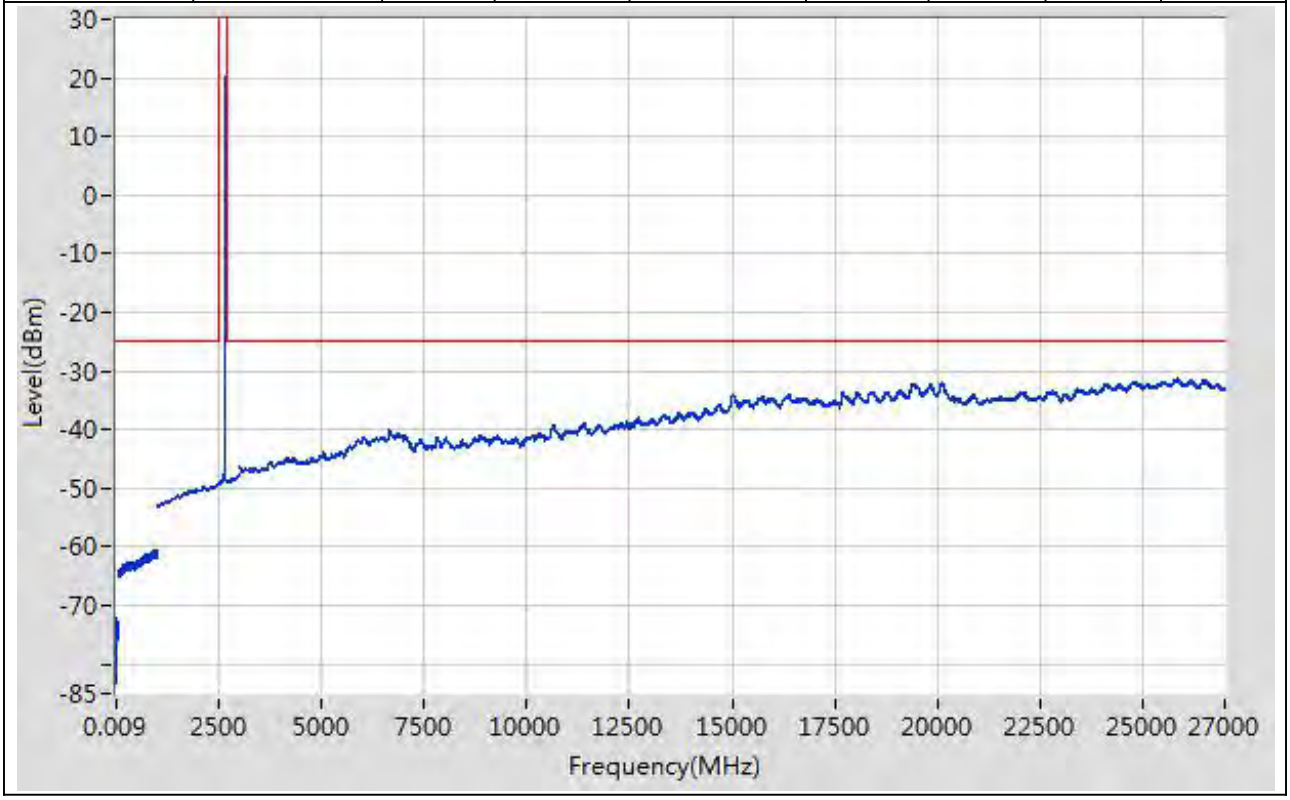

13.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:12, Channel:41190, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.39	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.7	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	936.493	-60.51	-25	Pass	9700
1000	2476	1	RMS	2473.999	-49.17	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2645.565	18.18	60	Pass	691
2710	3000	1	RMS	2995.797	-47.79	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	11394.933	-38.9	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25841.923	-31.34	-25	Pass	15000

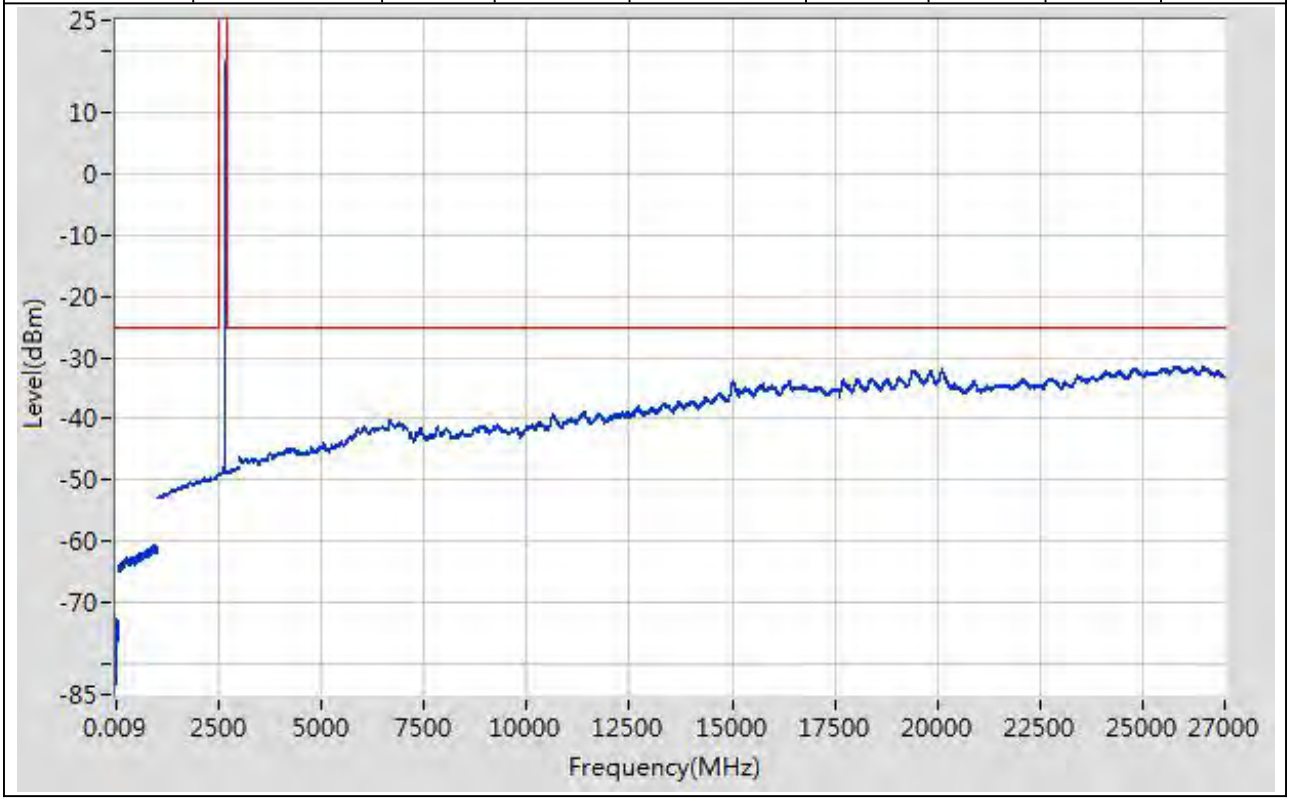

13.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:13, Channel:40115, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.33	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.22	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	915.191	-60.68	-25	Pass	9700
1000	2476	1	RMS	2470.997	-49.16	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2535.687	19.09	60	Pass	691
2710	3000	1	RMS	2997.058	-47.75	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	11397.933	-38.93	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25811.921	-31.3	-25	Pass	15000

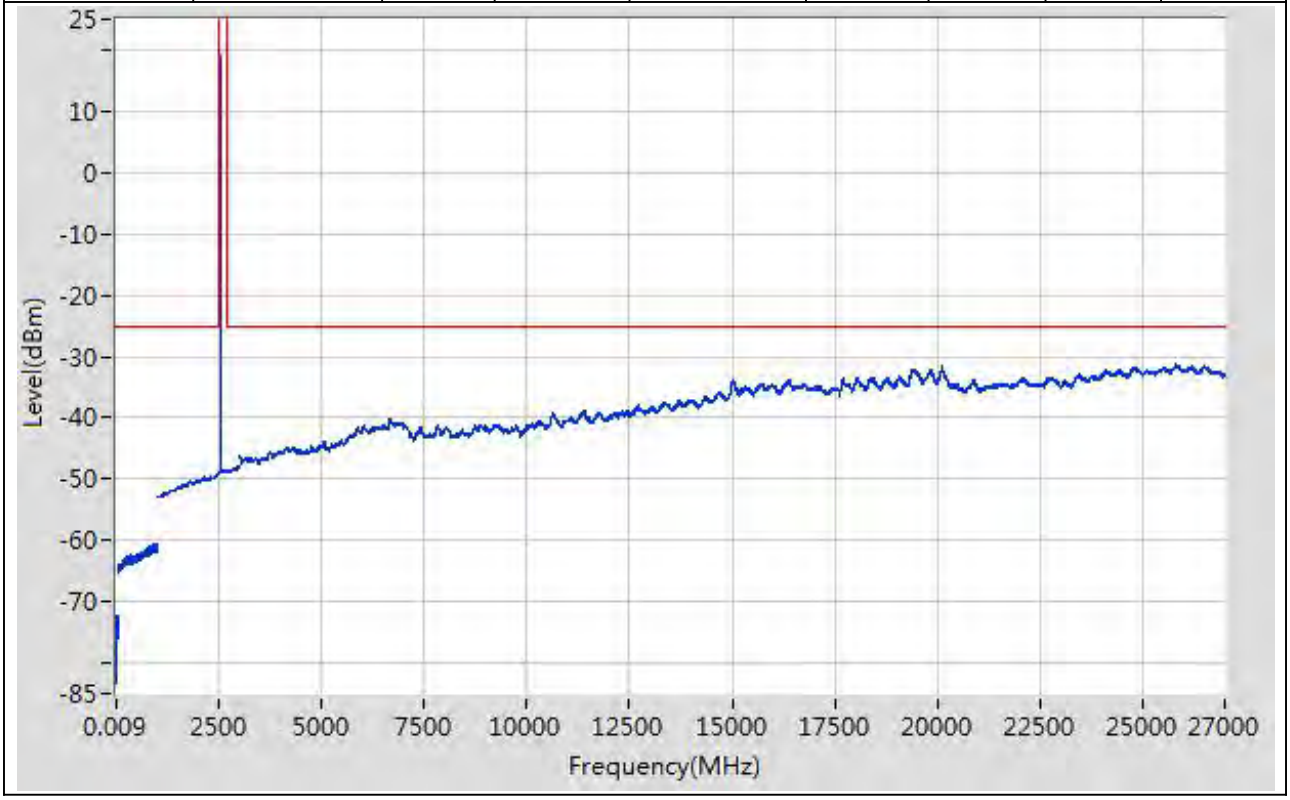

13.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:14, Channel:40115, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.31	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	25.679	-72.37	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	946.995	-60.66	-25	Pass	9700
1000	2476	1	RMS	2471.997	-49.23	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2535.687	18.63	60	Pass	691
2710	3000	1	RMS	2997.899	-47.78	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	11404.934	-38.81	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25847.923	-31.37	-25	Pass	15000

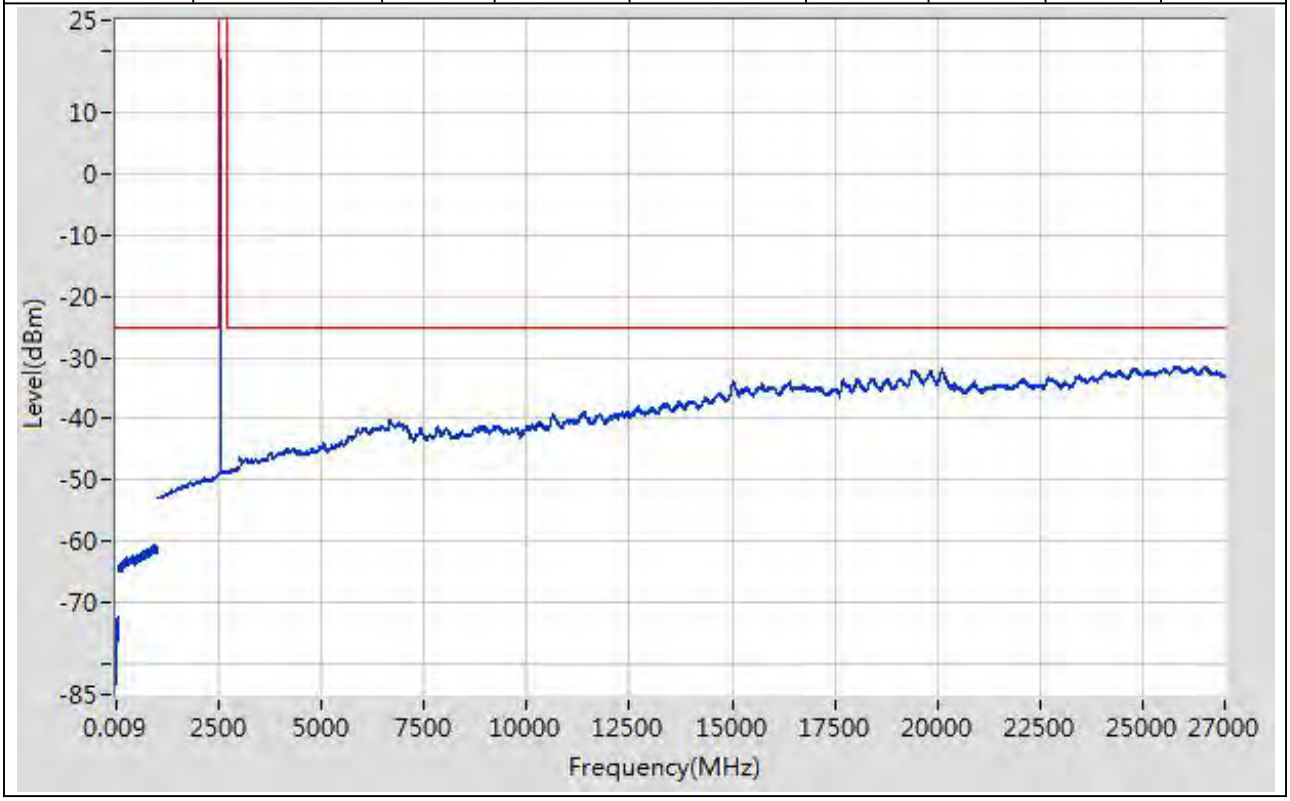

13.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:15, Channel:40765, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.47	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-72.26	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	968.497	-60.54	-25	Pass	9700
1000	2476	1	RMS	2469.996	-49.18	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2601.139	19.34	60	Pass	691
2710	3000	1	RMS	2998.319	-47.78	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	11401.934	-38.92	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25836.922	-31.36	-25	Pass	15000

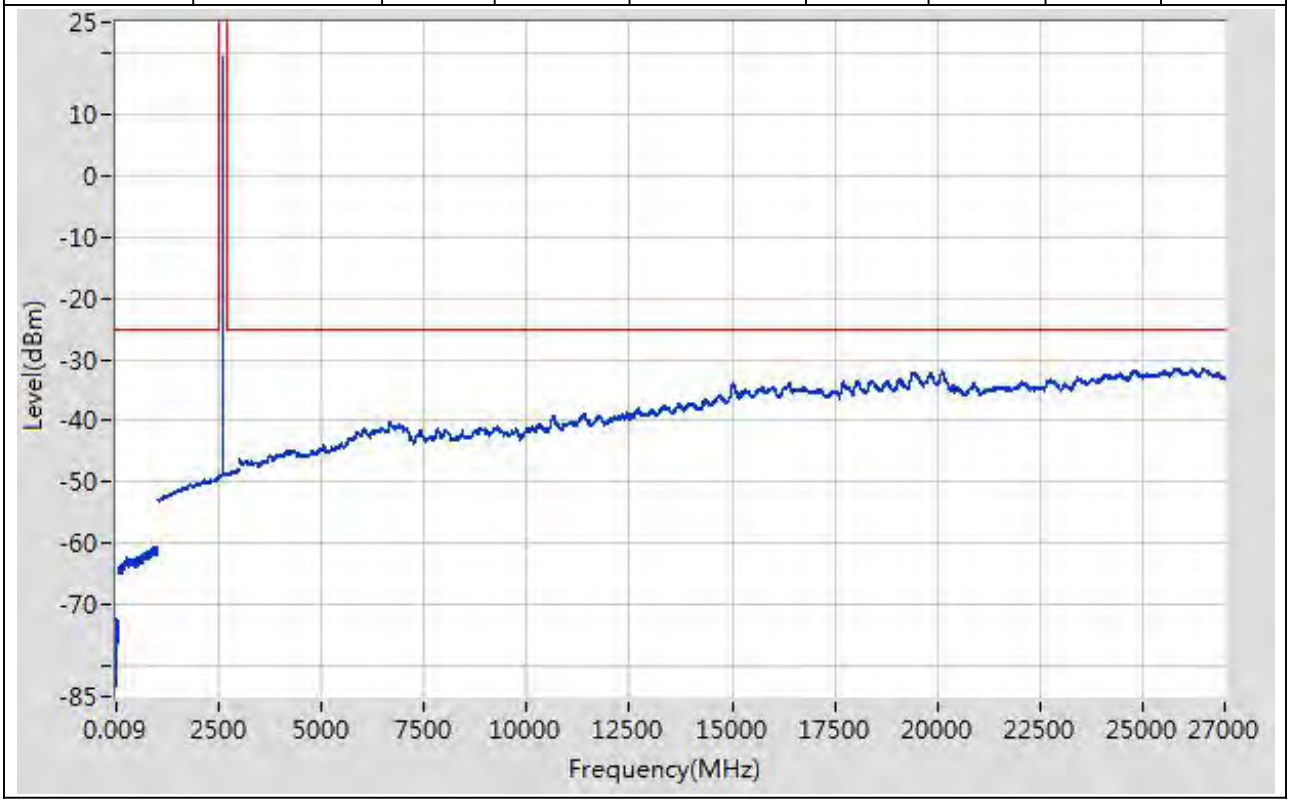

13.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:16, Channel:40765, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.33	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	28.75	-72.51	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	935.193	-60.62	-25	Pass	9700
1000	2476	1	RMS	2470.997	-49.17	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2600.8	18.68	60	Pass	691
2710	3000	1	RMS	2999.58	-47.75	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	11414.935	-38.9	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25822.922	-31.35	-25	Pass	15000

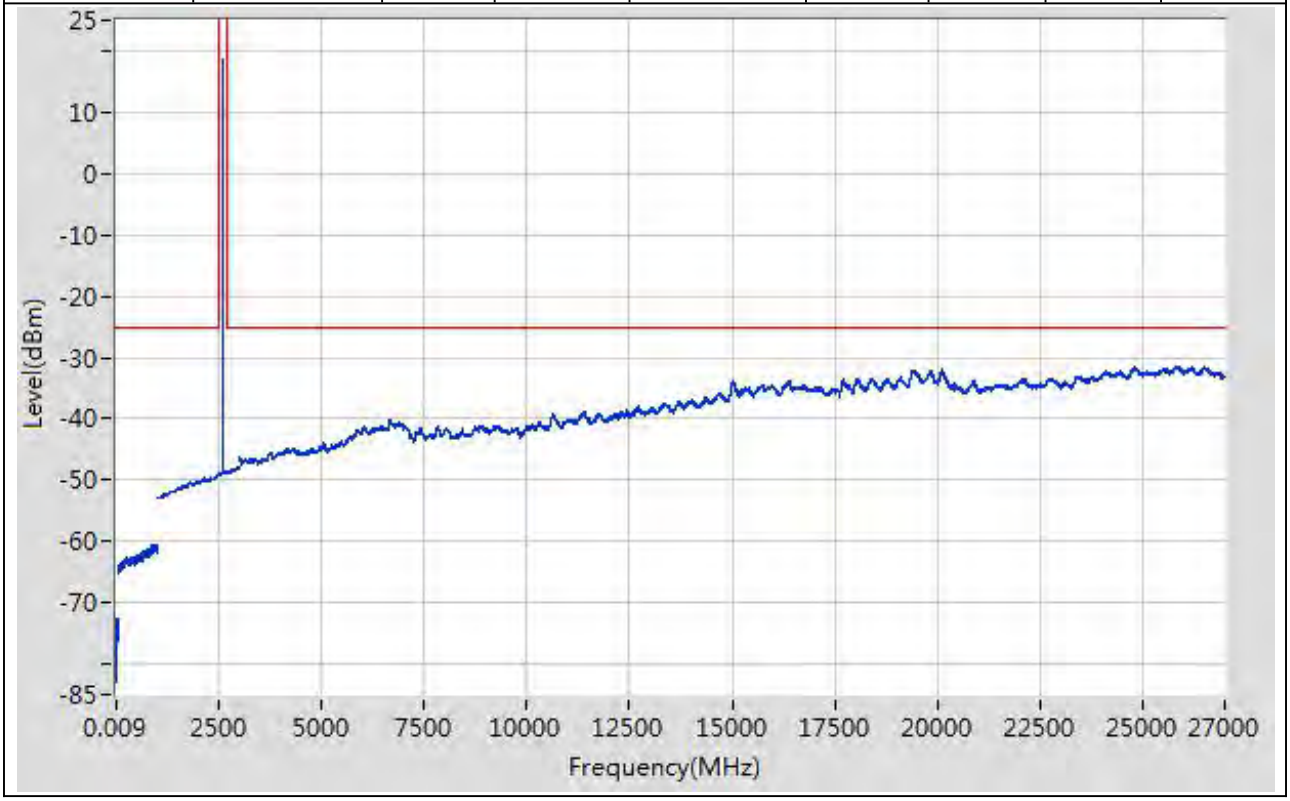

13.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:17, Channel:41165, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.27	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	22.608	-72.51	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	911.591	-60.66	-25	Pass	9700
1000	2476	1	RMS	2473.999	-49.22	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2641.157	19.77	60	Pass	691
2710	3000	1	RMS	2998.319	-47.73	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	11403.934	-38.82	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25831.922	-31.37	-25	Pass	15000

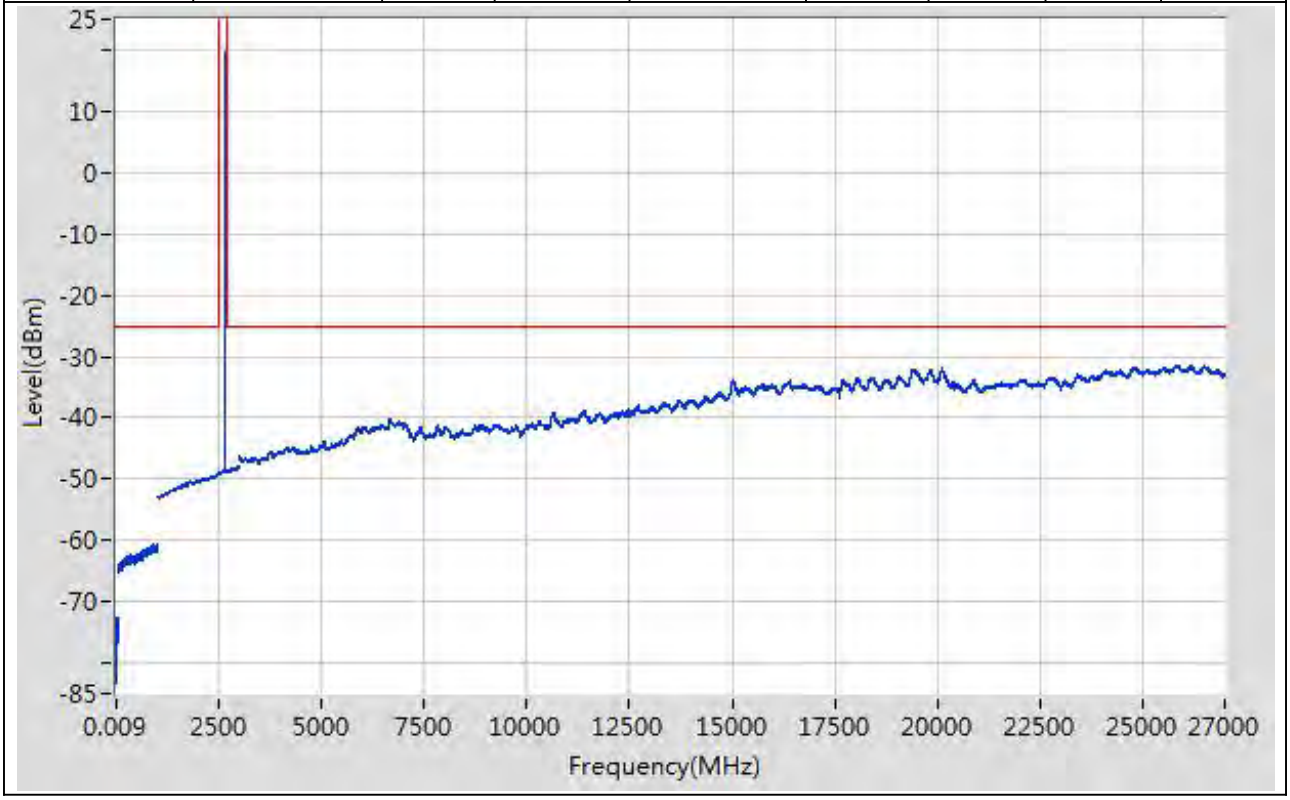

13.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:18, Channel:41165, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.21	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.56	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	944.894	-60.59	-25	Pass	9700
1000	2476	1	RMS	2469.996	-49.15	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2640.817	19.5	60	Pass	691
2710	3000	1	RMS	2997.058	-47.78	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	11409.934	-38.93	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25810.921	-31.33	-25	Pass	15000

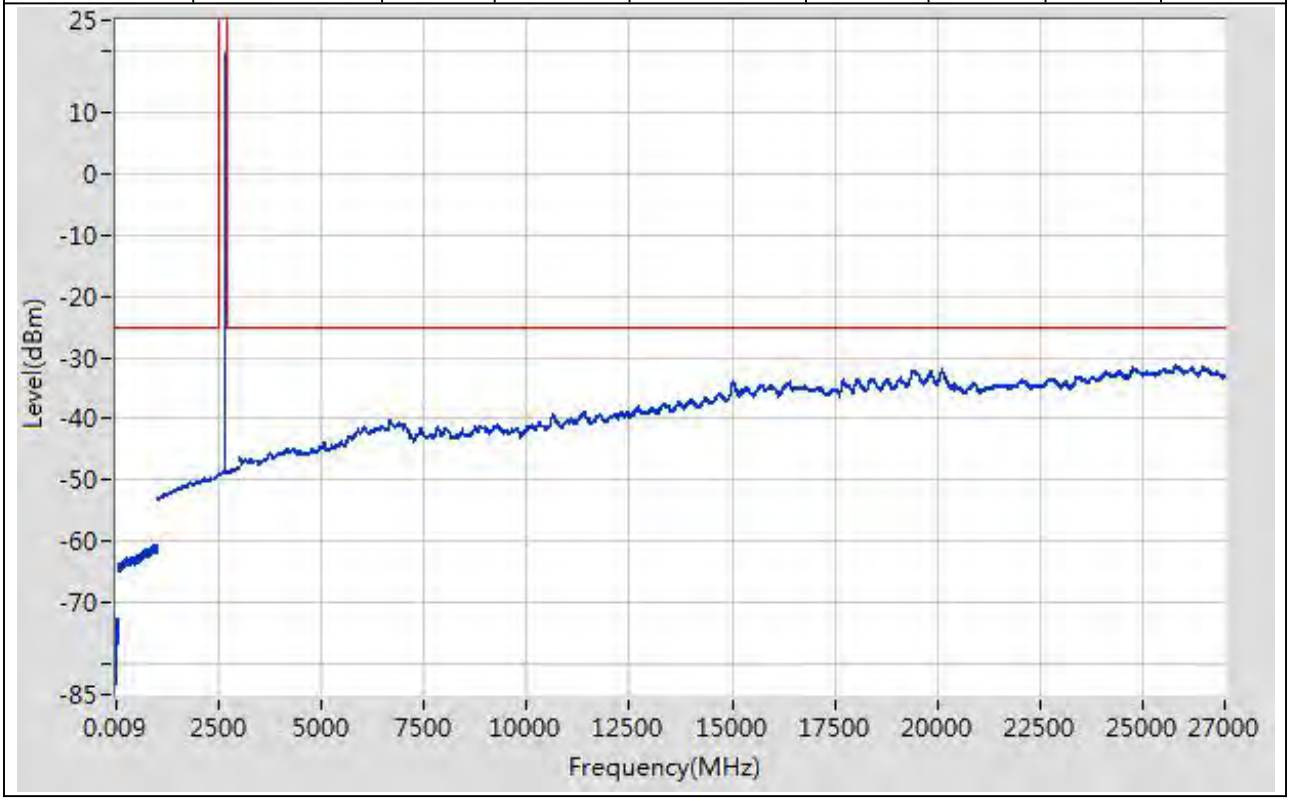

13.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:19, Channel:40140, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.36	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	22.447	-72.53	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	913.991	-60.56	-25	Pass	9700
1000	2476	1	RMS	2476	-49.23	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2535.687	19.09	60	Pass	691
2710	3000	1	RMS	2999.159	-47.81	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	11402.934	-38.85	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25840.923	-31.36	-25	Pass	15000

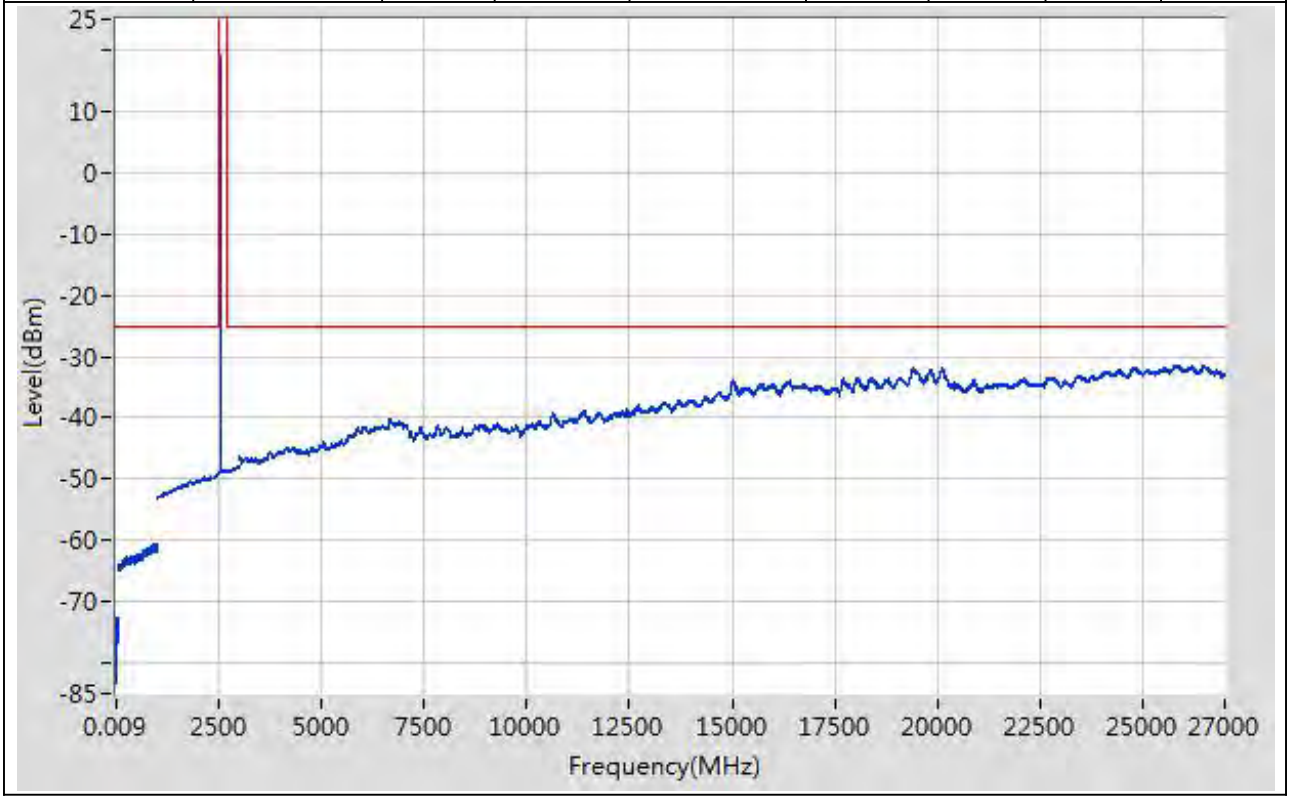

13.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:20, Channel:40140, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.3	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	0.29	-72.17	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	932.693	-60.48	-25	Pass	9700
1000	2476	1	RMS	2468.995	-49.21	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2535.687	18.41	60	Pass	691
2710	3000	1	RMS	2999.159	-47.77	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	11398.933	-38.89	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25849.923	-31.4	-25	Pass	15000

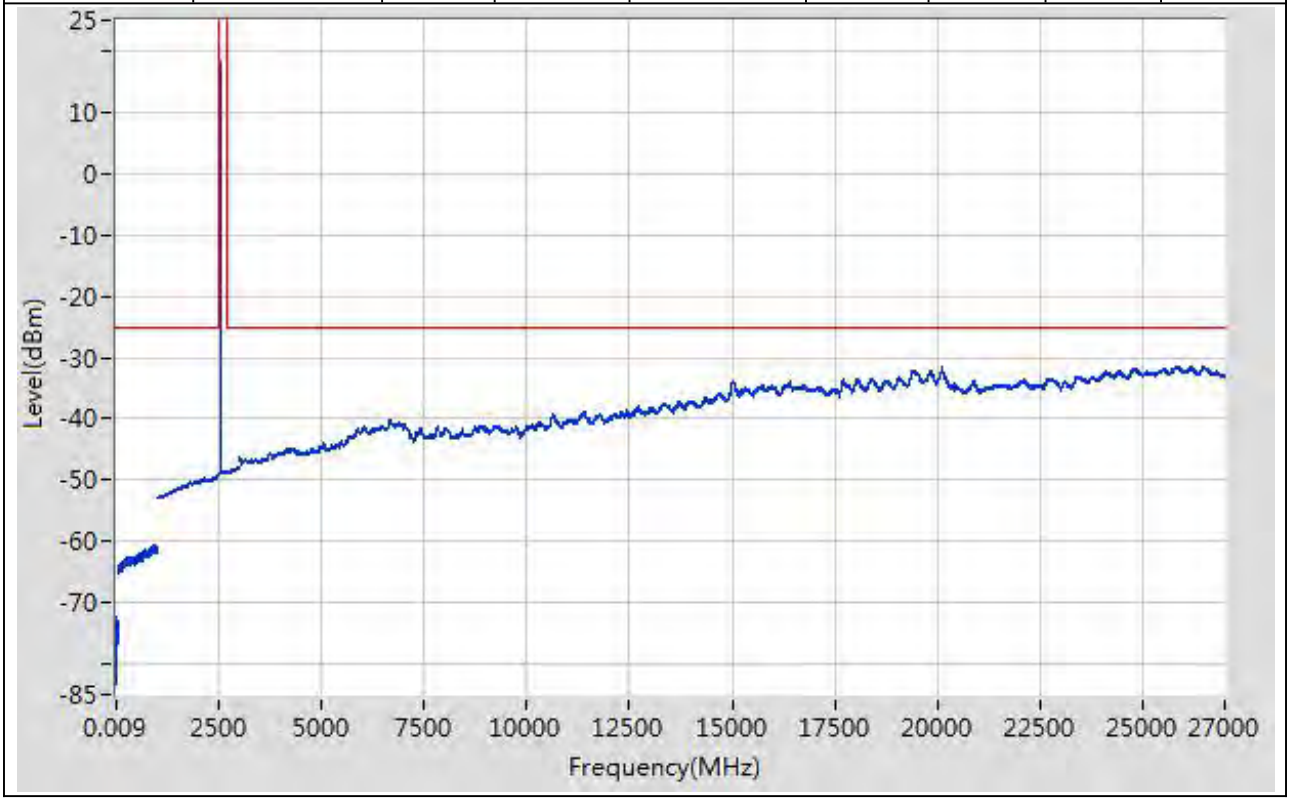

13.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:21, Channel:40765, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.35	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	22.648	-72.64	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	959.496	-60.62	-25	Pass	9700
1000	2476	1	RMS	2470.997	-49.22	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2598.426	19.95	60	Pass	691
2710	3000	1	RMS	2996.217	-47.78	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	11410.935	-38.93	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25838.923	-31.37	-25	Pass	15000

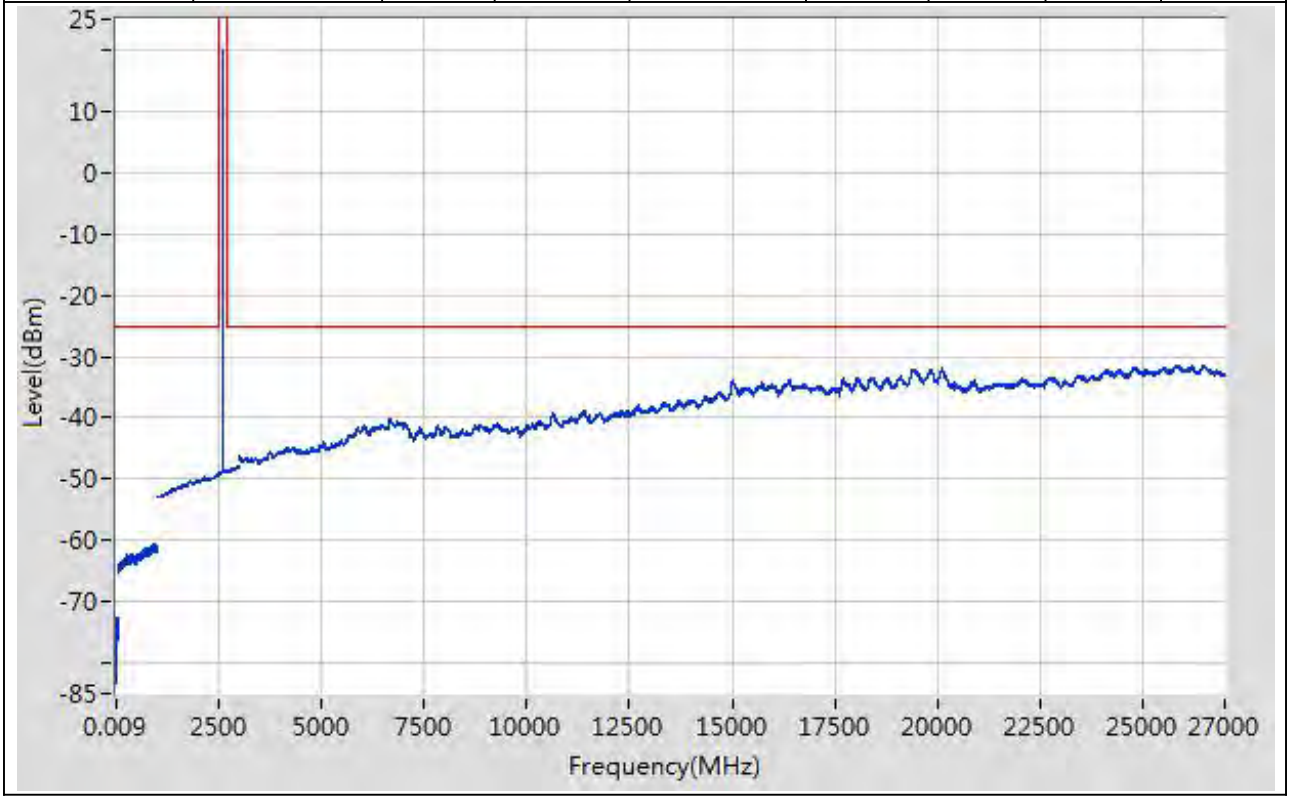

13.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:22, Channel:40765, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.43	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	28.429	-72.42	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	973.297	-60.37	-25	Pass	9700
1000	2476	1	RMS	2474.999	-49.23	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2598.426	19.13	60	Pass	691
2710	3000	1	RMS	3000	-47.75	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	11404.934	-38.9	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25853.924	-31.36	-25	Pass	15000

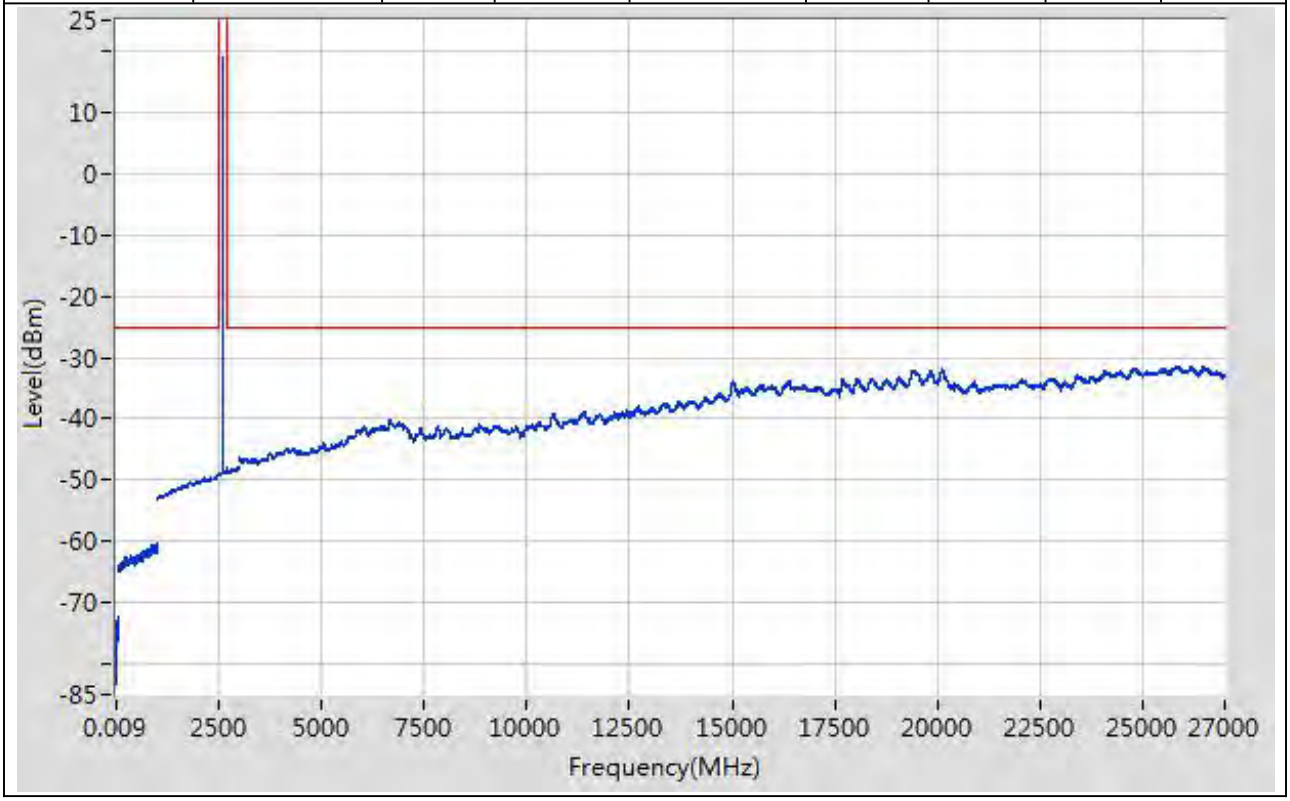

13.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:23, Channel:41140, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.36	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.84	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	900.39	-60.63	-25	Pass	9700
1000	2476	1	RMS	2473.999	-49.23	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2636.409	19.17	60	Pass	691
2710	3000	1	RMS	3000	-47.78	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	11399.933	-38.85	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25859.924	-31.28	-25	Pass	15000

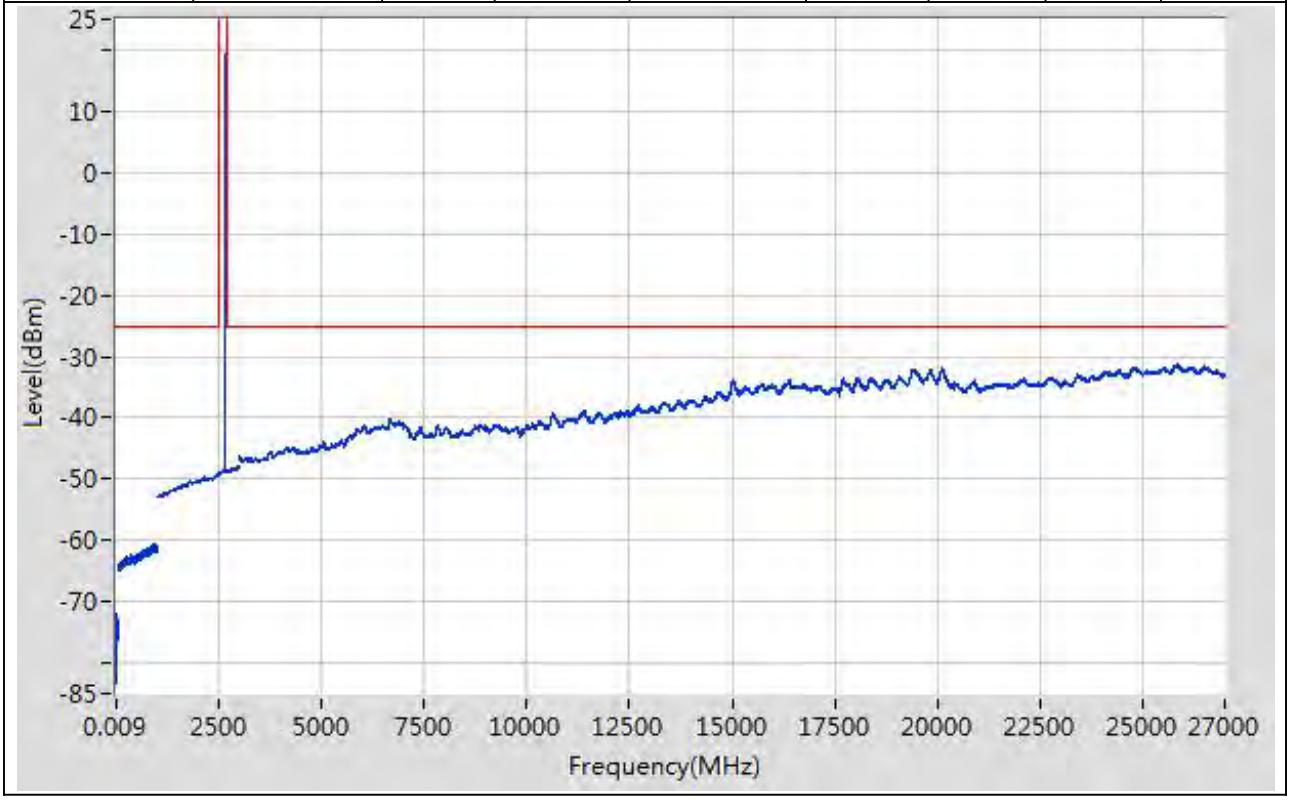

13.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals(NTNV)(Subtest:24, Channel:41140, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.36	-25	Pass	691
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-72.26	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	914.591	-60.68	-25	Pass	9700
1000	2476	1	RMS	2470.997	-49.18	-25	Pass	1476
2476	2710	1	RMS	2636.409	18.81	60	Pass	691
2710	3000	1	RMS	2997.478	-47.76	-25	Pass	691
3000	12000	1	RMS	11400.933	-38.87	-25	Pass	9000
12000	27000	1	RMS	25805.92	-31.35	-25	Pass	15000

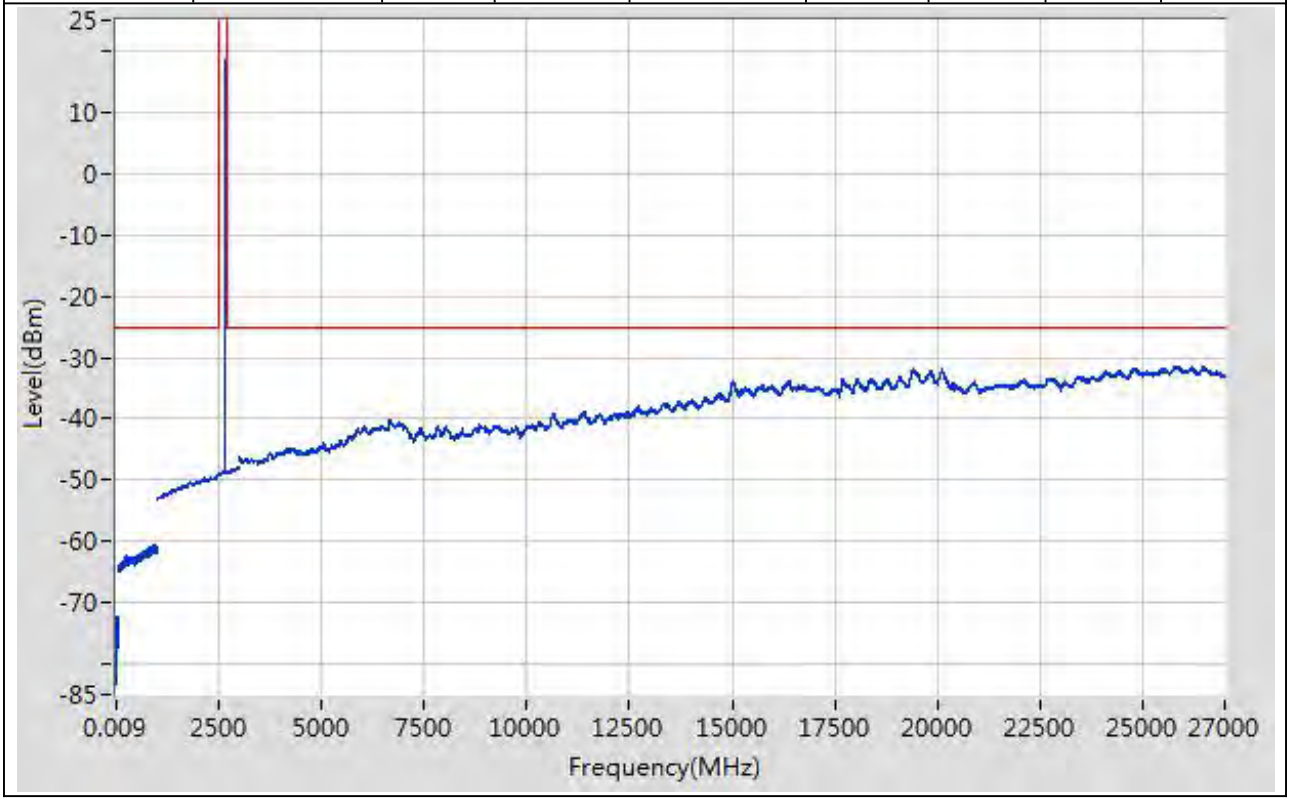

END