
Annex A.5 Spurious Emission at Antenna Terminals

1. WCDMA_Band2


1.1. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Channel:9262)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-45.69	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.155	-50.03	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	Peak	840.3	-50.04	-13	Pass	19401
1000	3000	1	Peak	1853.5	23.69	-13	N/a	4001
3000	20000	1	Peak	19497.5	-16.36	-13	Pass	34001

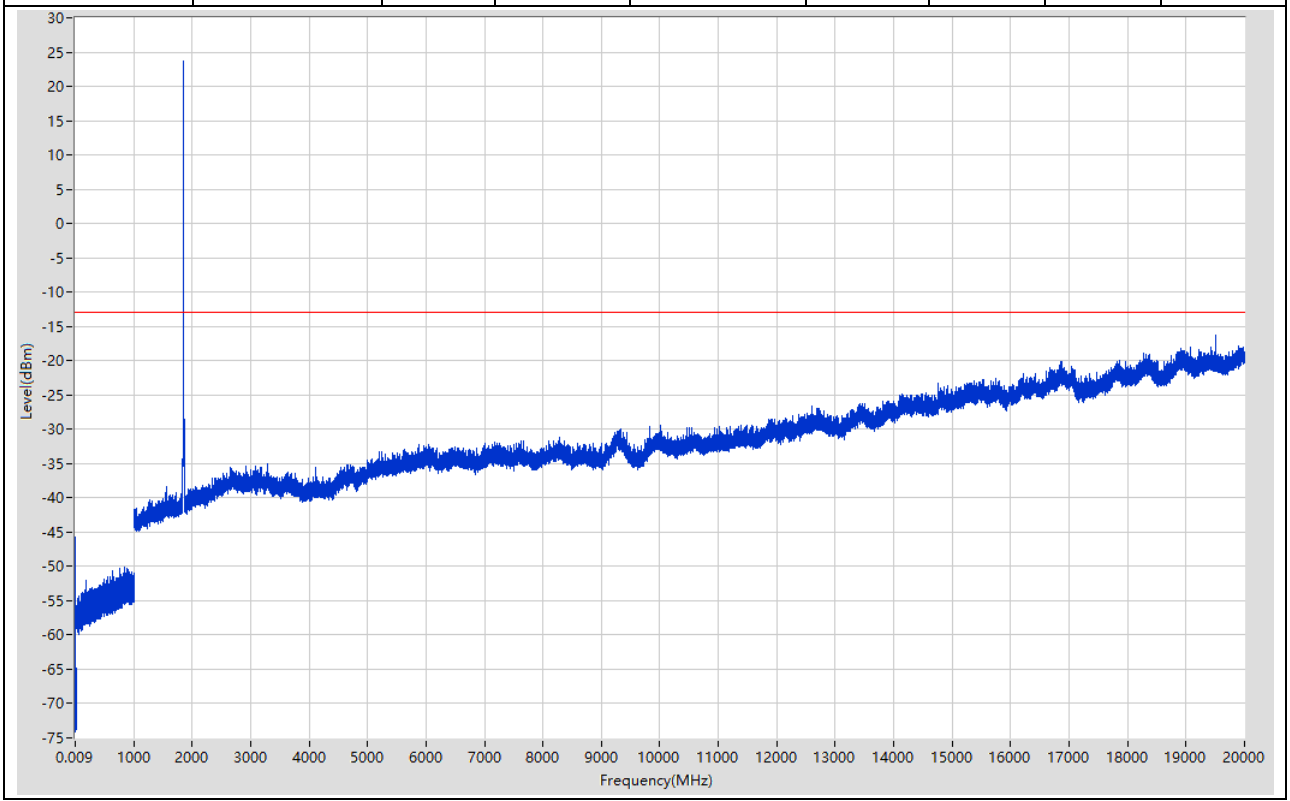


1.2. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Channel:9400)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-46.43	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-49.27	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	Peak	839.9	-48.62	-13	Pass	19401
1000	3000	1	Peak	1881	23.56	-13	N/a	4001
3000	20000	1	Peak	19988	-16.99	-13	Pass	34001

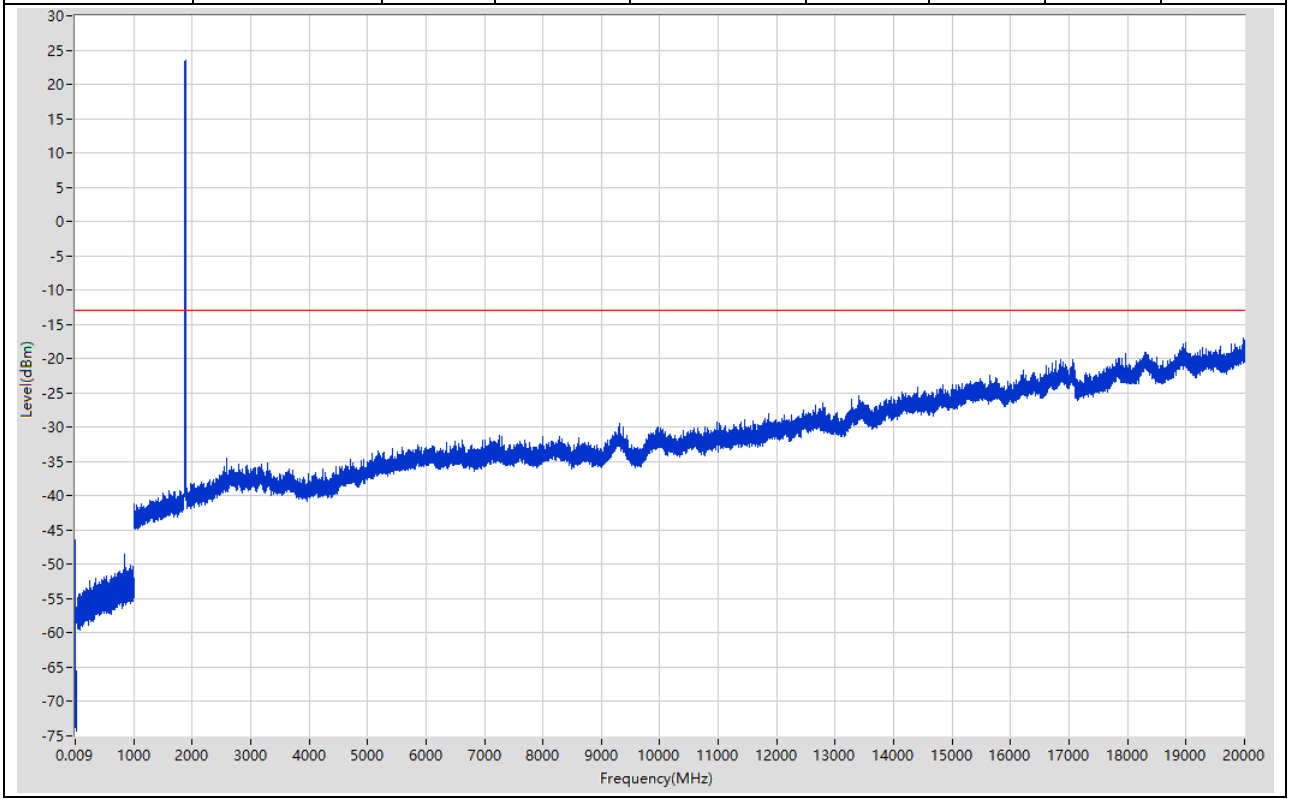

1.3. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Channel:9538)


Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-44.92	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-46.68	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	Peak	870.85	-50.12	-13	Pass	19401
1000	3000	1	Peak	1909	23.52	-13	N/a	4001
3000	20000	1	Peak	19960	-17.83	-13	Pass	34001

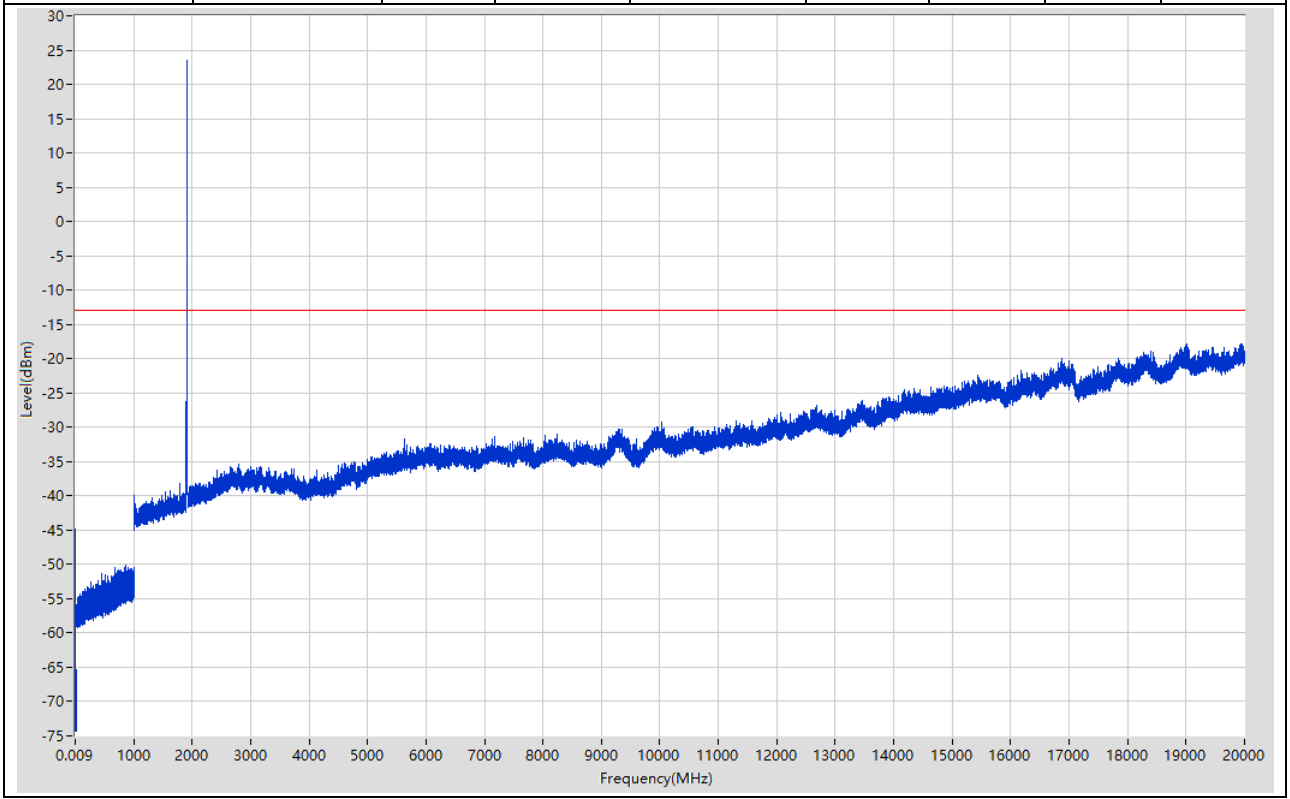

2. WCDMA_Band4


2.1. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Channel:1312)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-46.37	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.18	-49.34	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	Peak	965.55	-50.43	-13	Pass	19401
1000	3000	1	Peak	1713.5	23.64	-13	N/a	4001
3000	20000	1	Peak	19359	-17.64	-13	Pass	34001

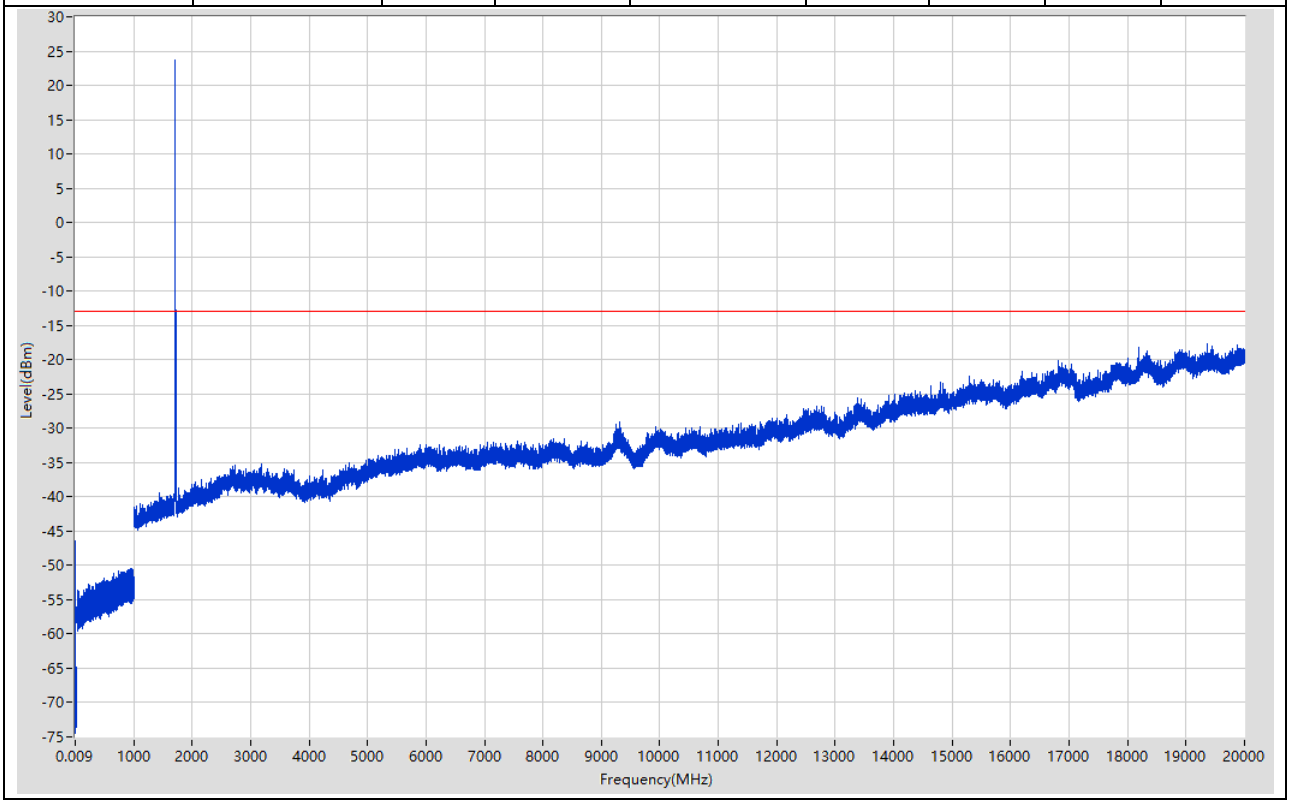


2.2. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Channel:1412)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-45.81	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-47.16	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	Peak	959.5	-50.19	-13	Pass	19401
1000	3000	1	Peak	1733.5	23.54	-13	N/a	4001
3000	20000	1	Peak	18927.5	-17.82	-13	Pass	34001

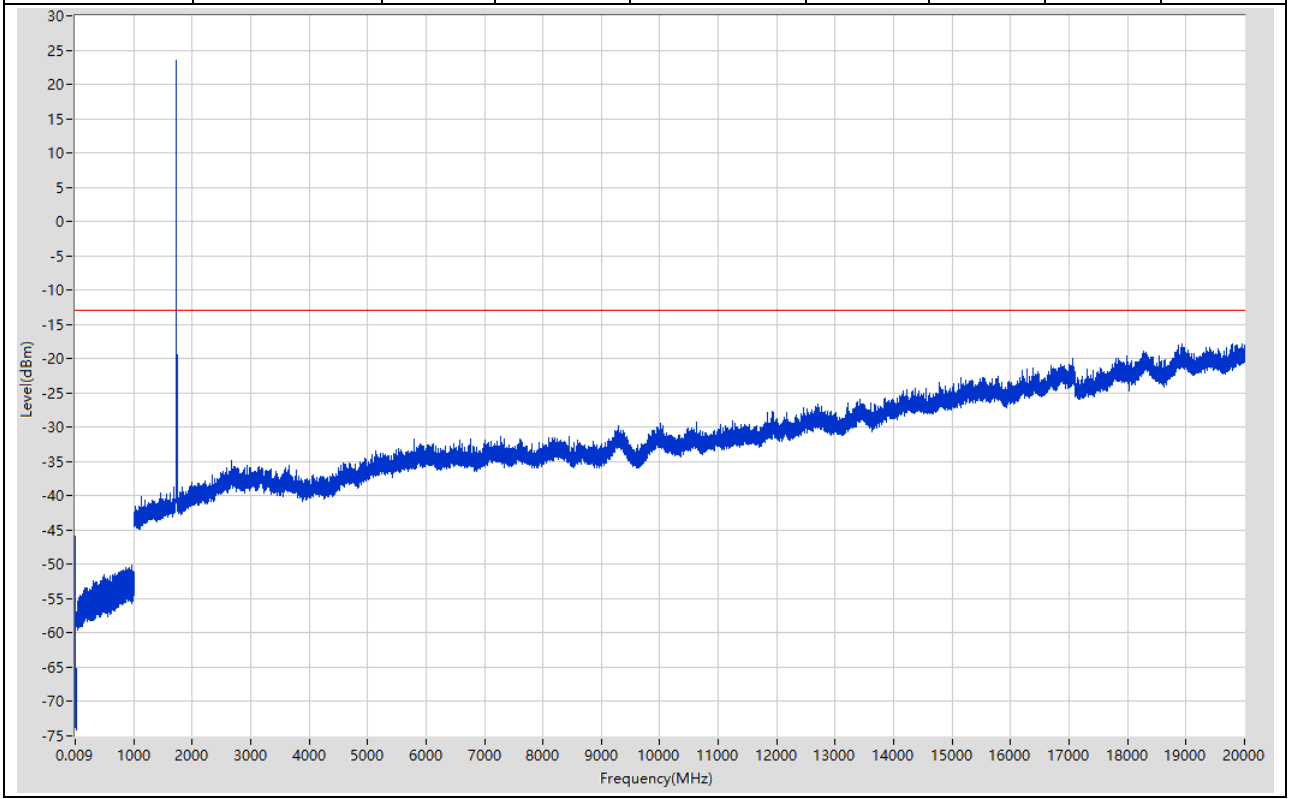

2.3. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Channel:1513)


Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-45.3	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-47.8	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	Peak	992.15	-49.88	-13	Pass	19401
1000	3000	1	Peak	1754	23.59	-13	N/a	4001
3000	20000	1	Peak	19407.5	-17.65	-13	Pass	34001

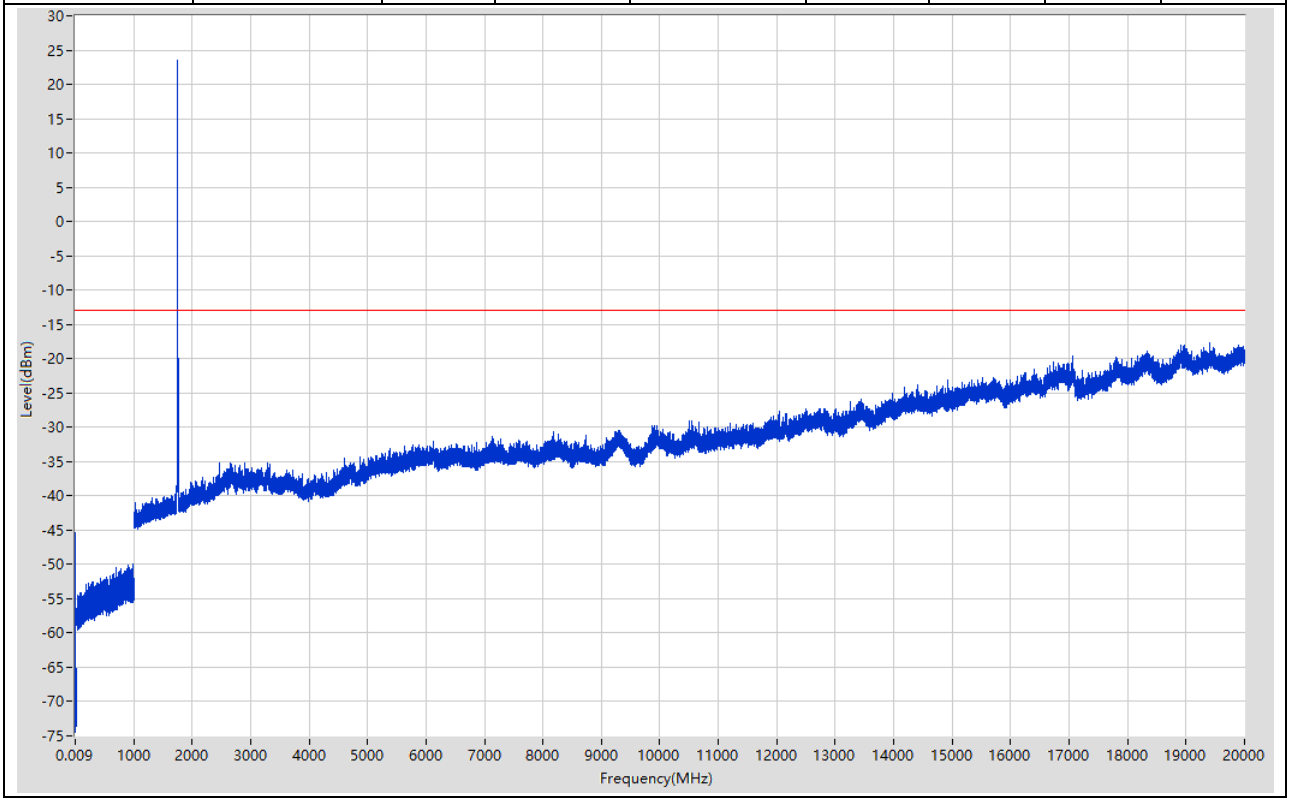

3. WCDMA_Band5


3.1. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Channel:4132)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-45.43	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.155	-49.95	-13	Pass	5971
30	500	0.1	Peak	395.55	-51.23	-13	Pass	9401
500	1000	0.1	Peak	825.55	19.03	-13	N/a	10001
1000	10000	1	Peak	9347.5	-29.5	-13	Pass	18001

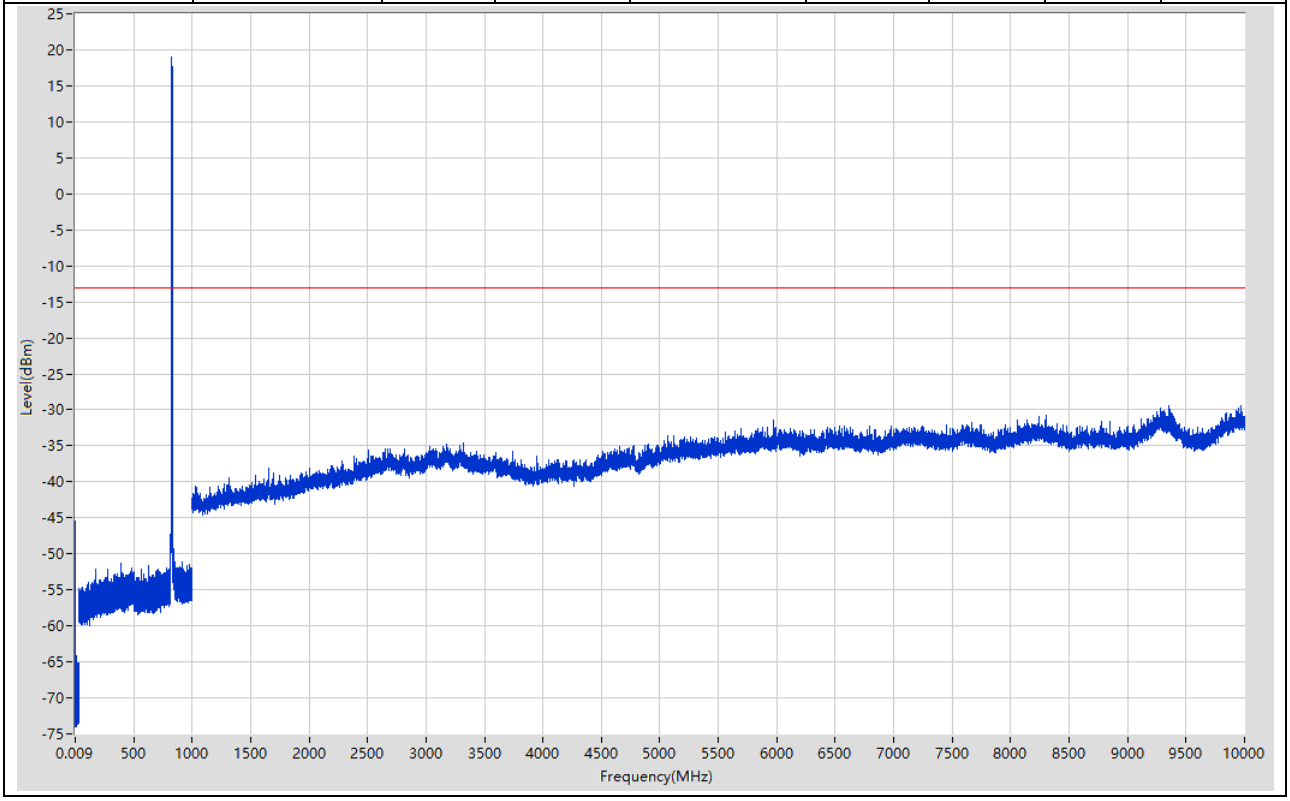


3.2. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Channel:4182)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-46.78	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-49.25	-13	Pass	5971
30	500	0.1	Peak	360	-52.14	-13	Pass	9401
500	1000	0.1	Peak	836.75	18.5	-13	N/a	10001
1000	10000	1	Peak	9305.5	-29.47	-13	Pass	18001

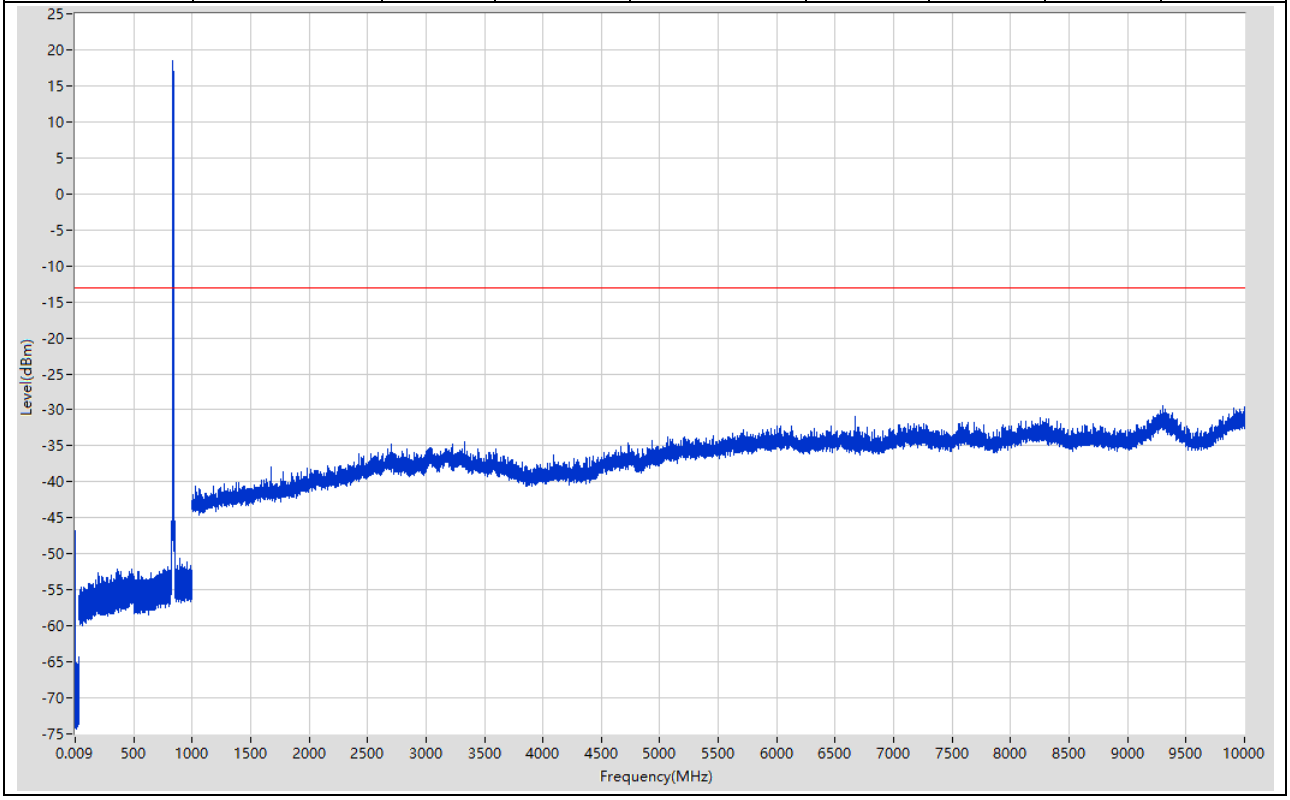

3.3. WCDMA Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Channel:4233)


Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-45.77	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.155	-49.94	-13	Pass	5971
30	500	0.1	Peak	495.75	-51.44	-13	Pass	9401
500	1000	0.1	Peak	846.9	18.4	-13	N/a	10001
1000	10000	1	Peak	9939.5	-29.57	-13	Pass	18001

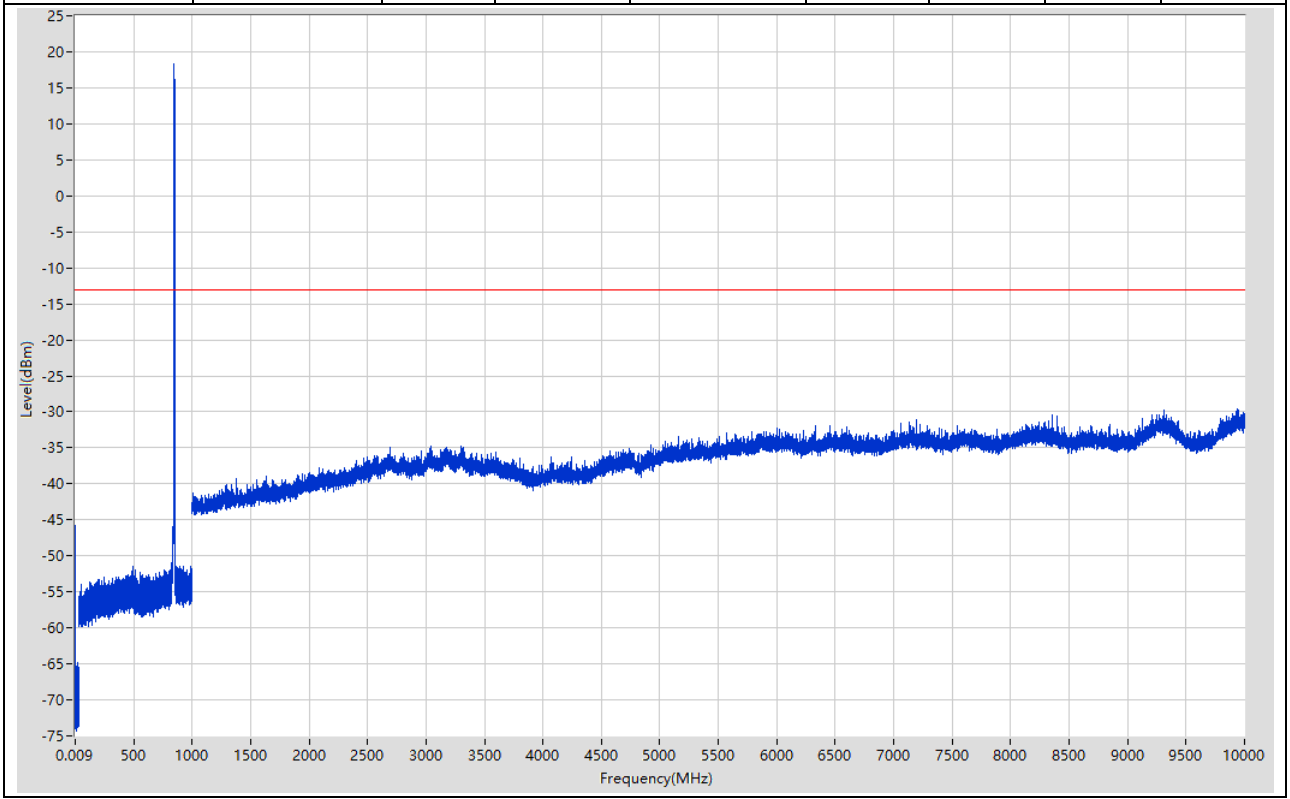

1. LTE_Band2


1.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:18607, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-50.65	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.36	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	926.25	-60.33	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1839.5	-49.25	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1850.2	24.21	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2693.5	-46.88	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11950	-39.27	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19975	-28.63	-13	Pass	16001

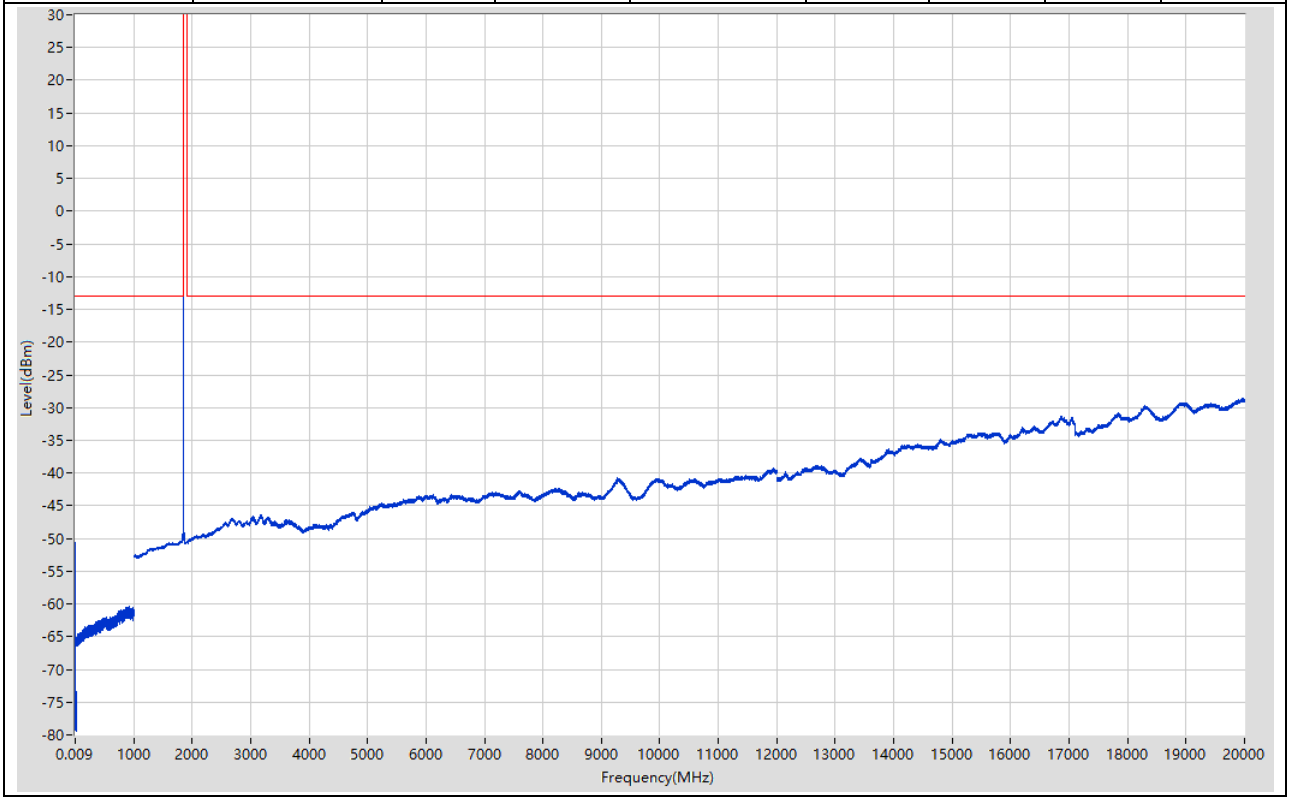


1.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:18607, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-51.38	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.2	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	989.9	-60.24	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1839.5	-49.44	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1850.2	23.01	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2687.5	-46.85	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11946.5	-39.3	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19954	-28.54	-13	Pass	16001

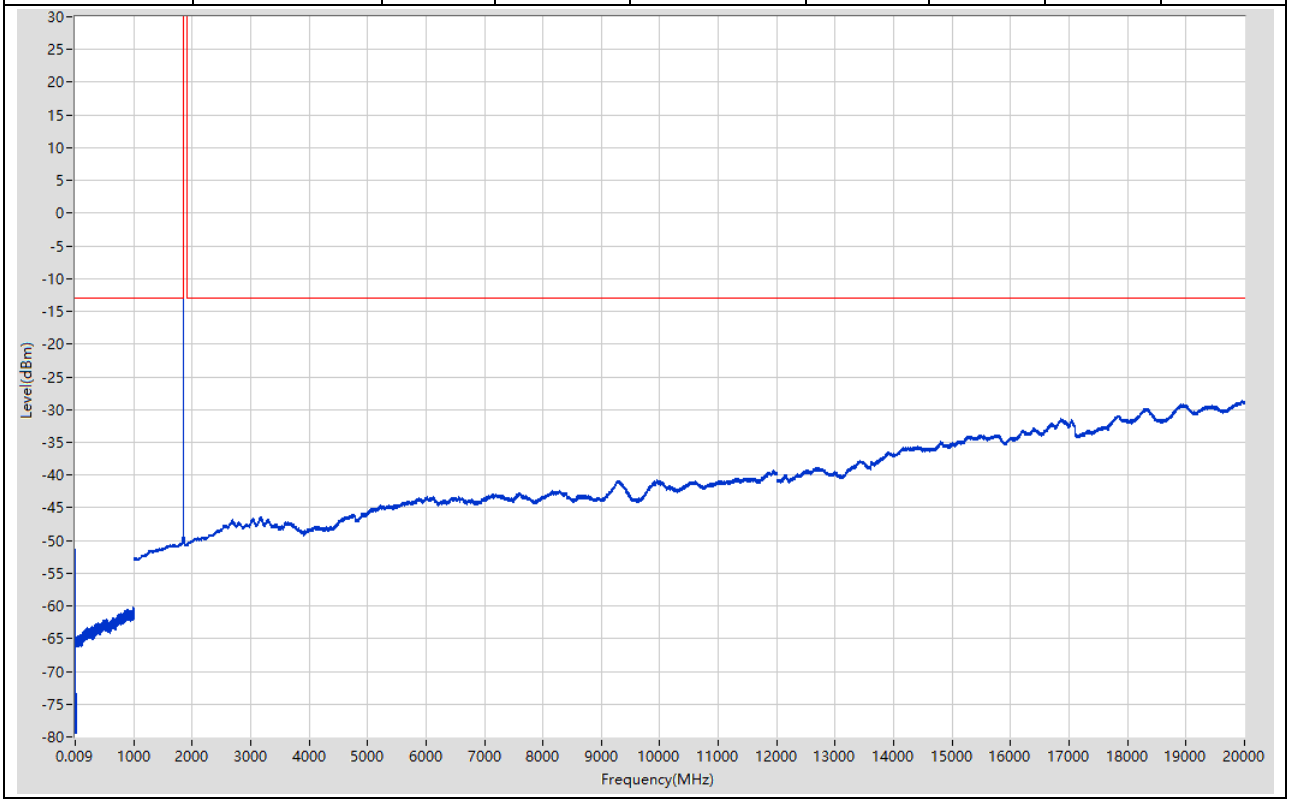


1.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:18900, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.79	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-56.63	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	877.9	-60.54	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1835	-50.32	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1879.6	24.2	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2687.5	-46.93	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11952	-39.38	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19970.5	-28.59	-13	Pass	16001

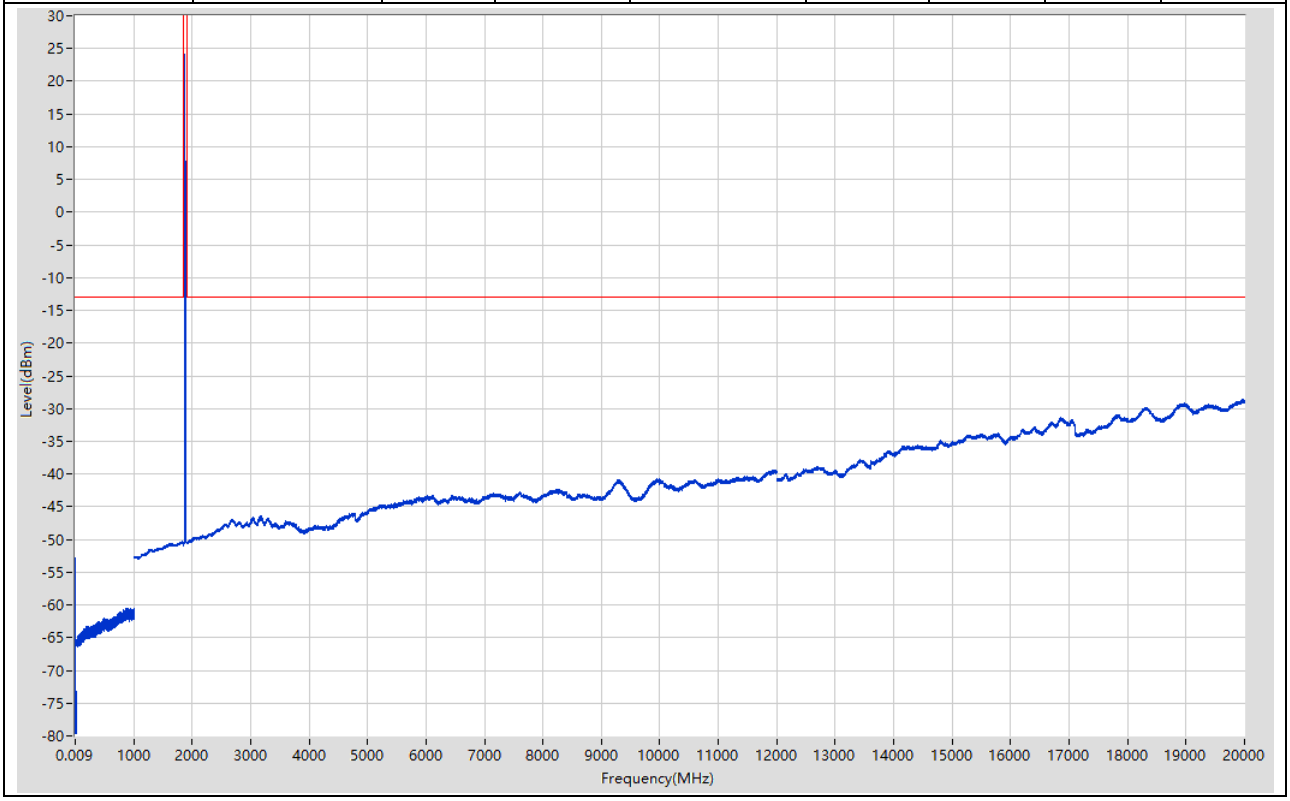


1.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:18900, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.74	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-55.46	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	845.4	-60.4	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1833	-50.33	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1879.6	23.51	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2675.5	-46.94	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11946	-39.37	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19999.5	-28.65	-13	Pass	16001

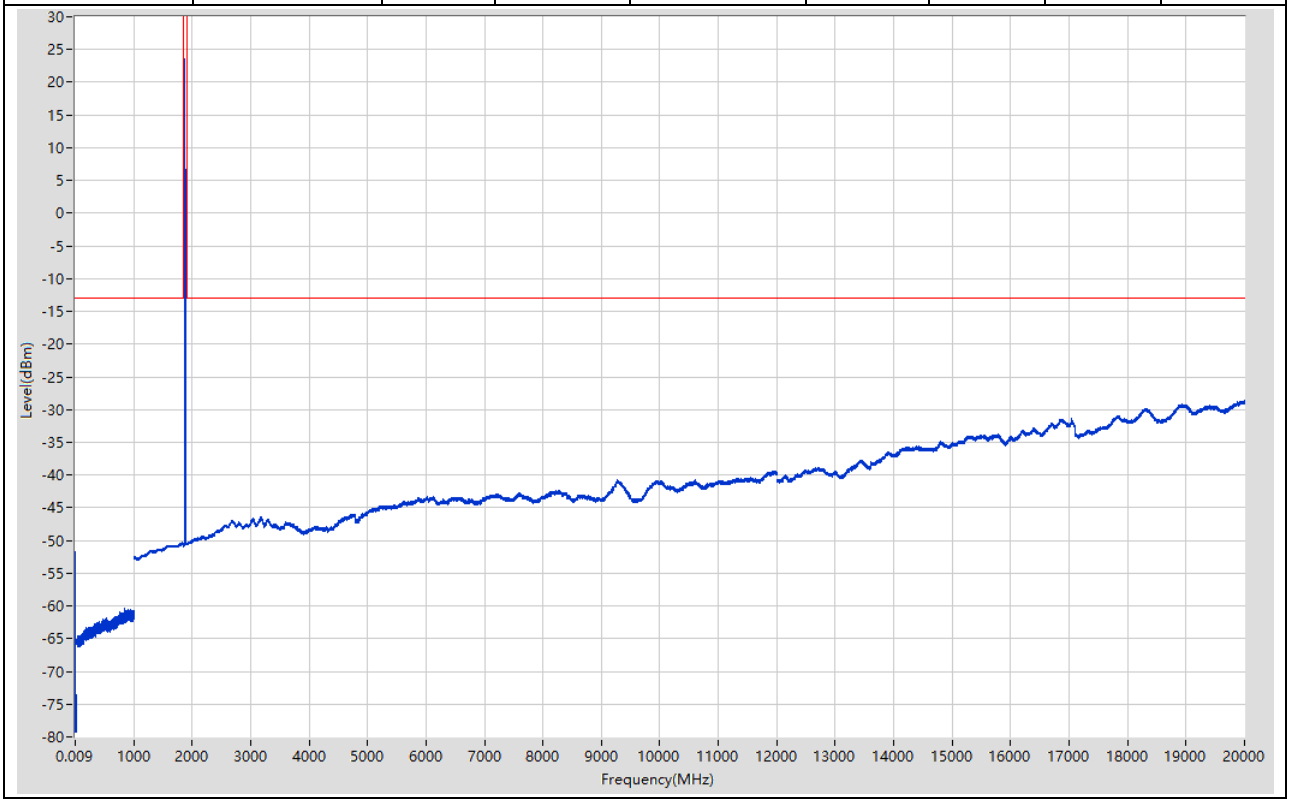


1.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:19193, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.45	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-54.86	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	890.1	-60.44	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1816.5	-50.36	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1908.8	24.04	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2677	-46.89	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11944	-39.4	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19982	-28.64	-13	Pass	16001

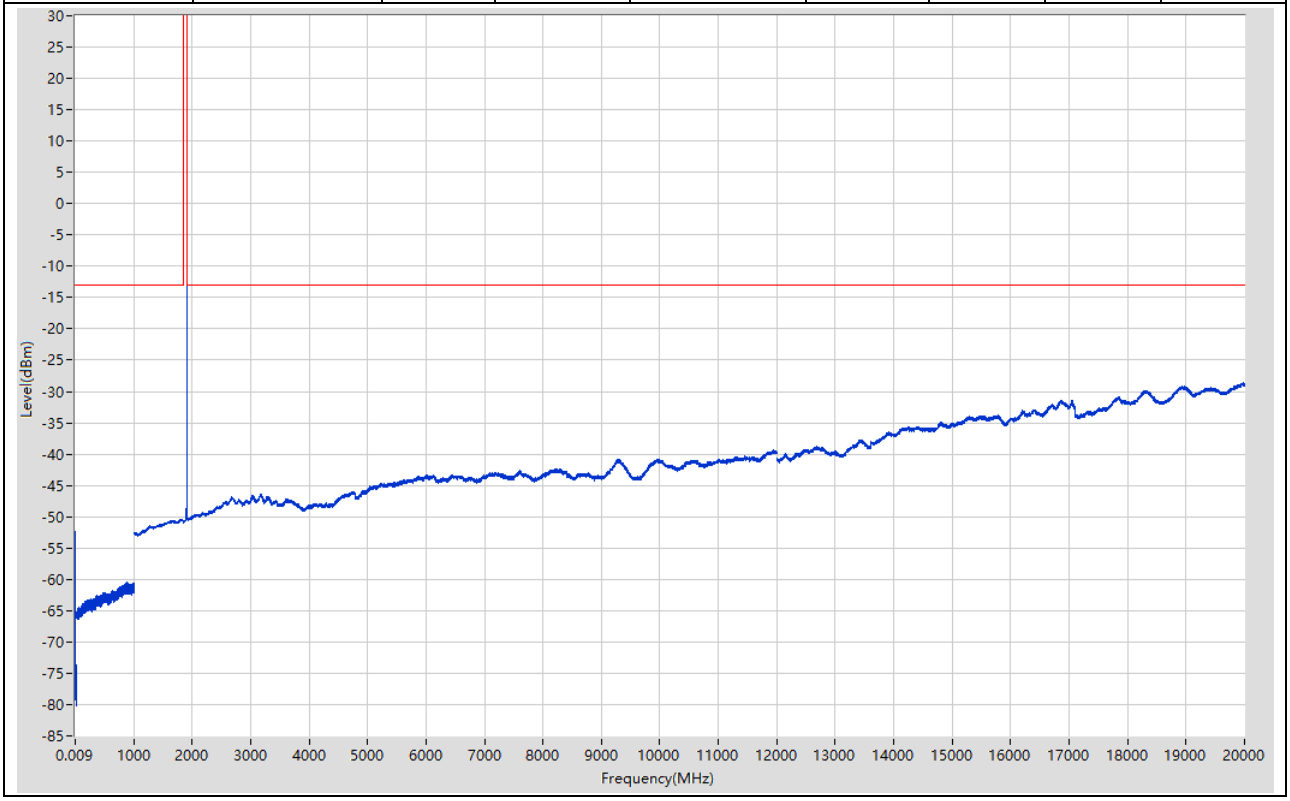


1.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:19193, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.19	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-56.1	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	951.95	-60.45	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1835.5	-50.36	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1908.8	23.17	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2688	-46.91	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11944	-39.36	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19977	-28.55	-13	Pass	16001

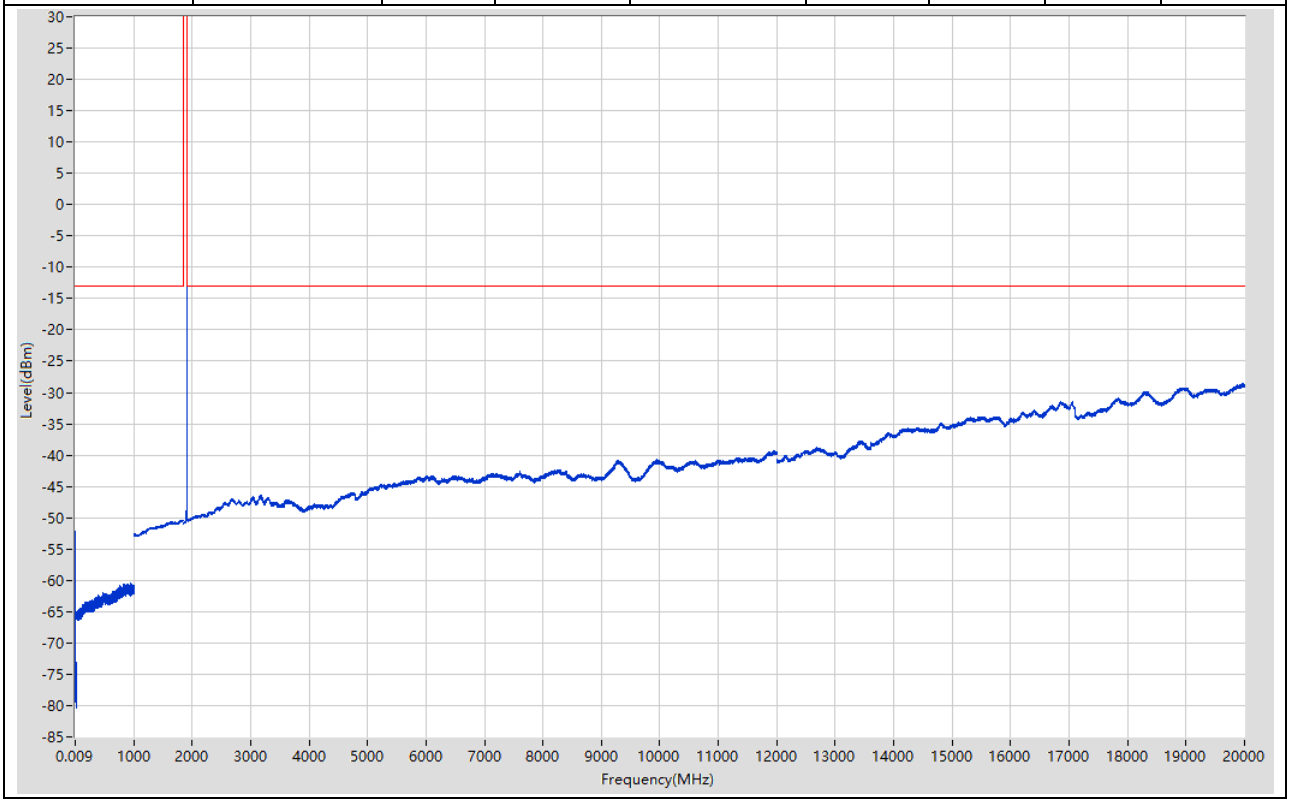


1.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:18615, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.78	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.95	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	915.6	-60.43	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1839.5	-48.5	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1850.2	24.12	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2683.5	-46.93	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11918.5	-39.36	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19959	-28.64	-13	Pass	16001

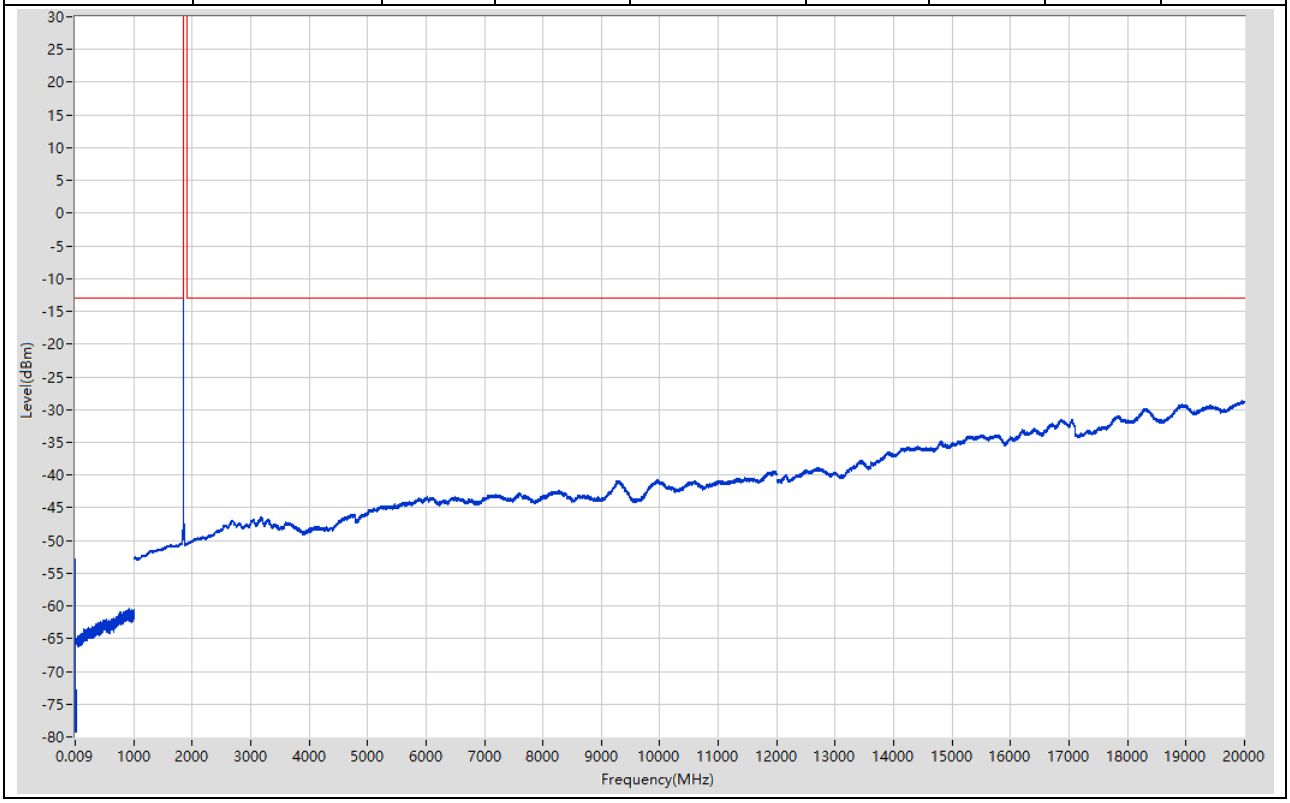


1.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:18615, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.48	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-56.08	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	891.15	-60.43	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1839	-49.43	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1850.2	23.35	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2682.5	-46.85	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11976.5	-39.34	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19967	-28.65	-13	Pass	16001

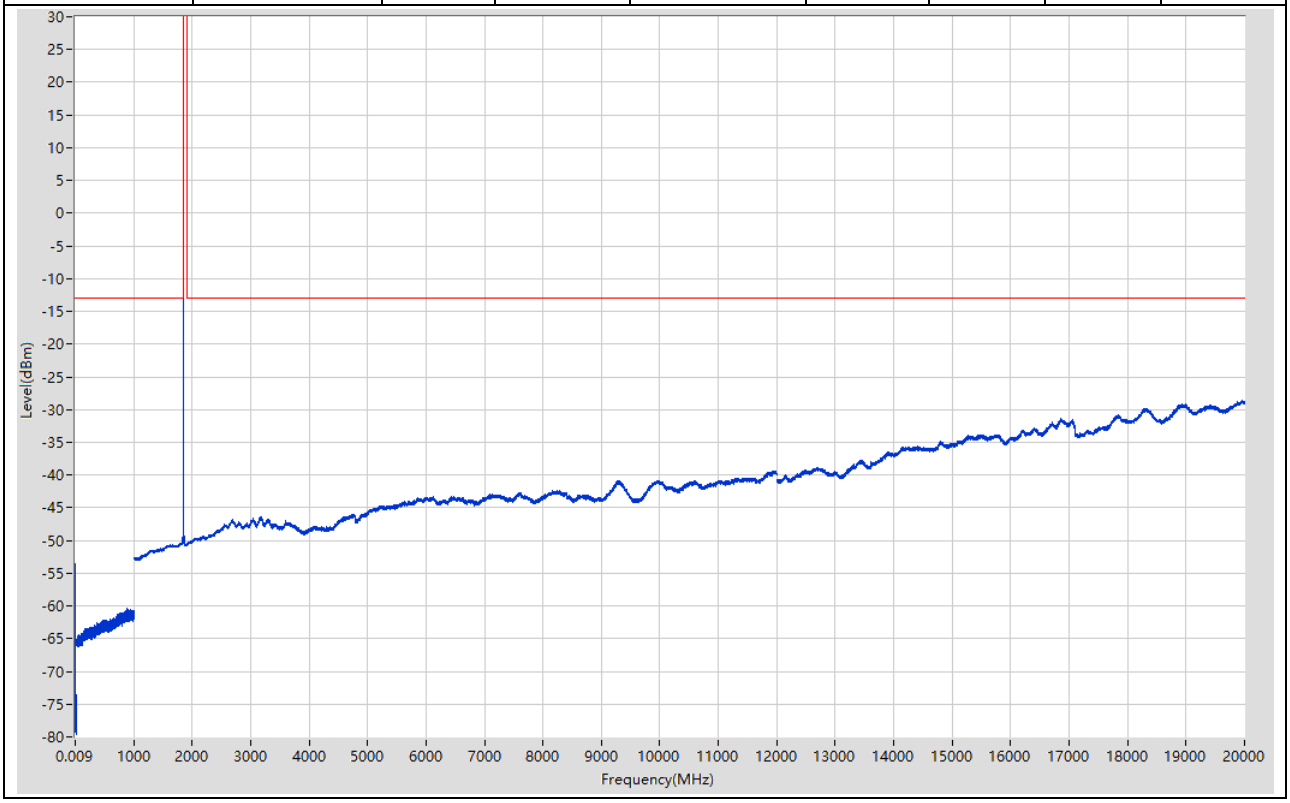


1.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:18900, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.9	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-55.27	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	929.5	-60.47	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1815	-50.29	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1878.8	24.21	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2692	-46.93	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11952	-39.37	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19986.5	-28.65	-13	Pass	16001

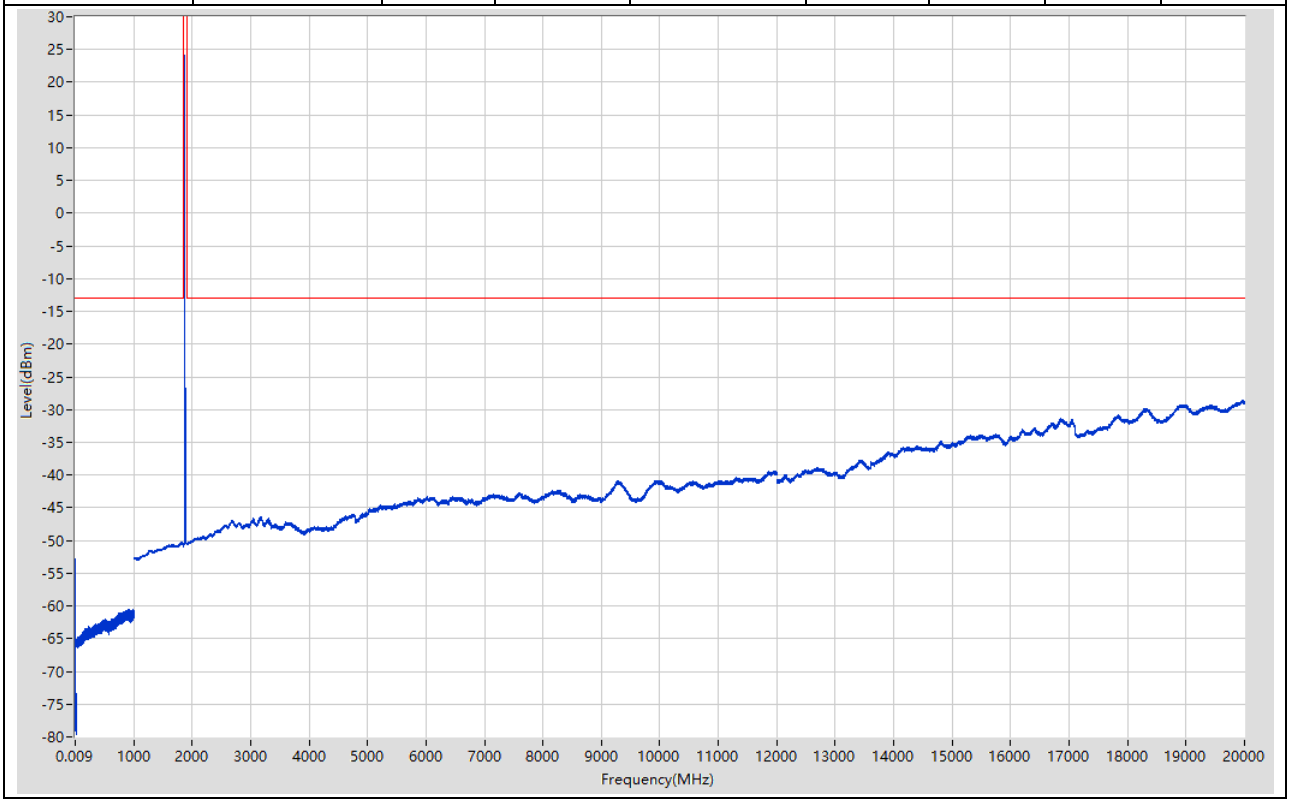


1.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:18900, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.54	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.73	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	915.65	-60.42	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1831	-50.33	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1878.8	23.21	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2693.5	-46.92	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11954	-39.31	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19962.5	-28.62	-13	Pass	16001

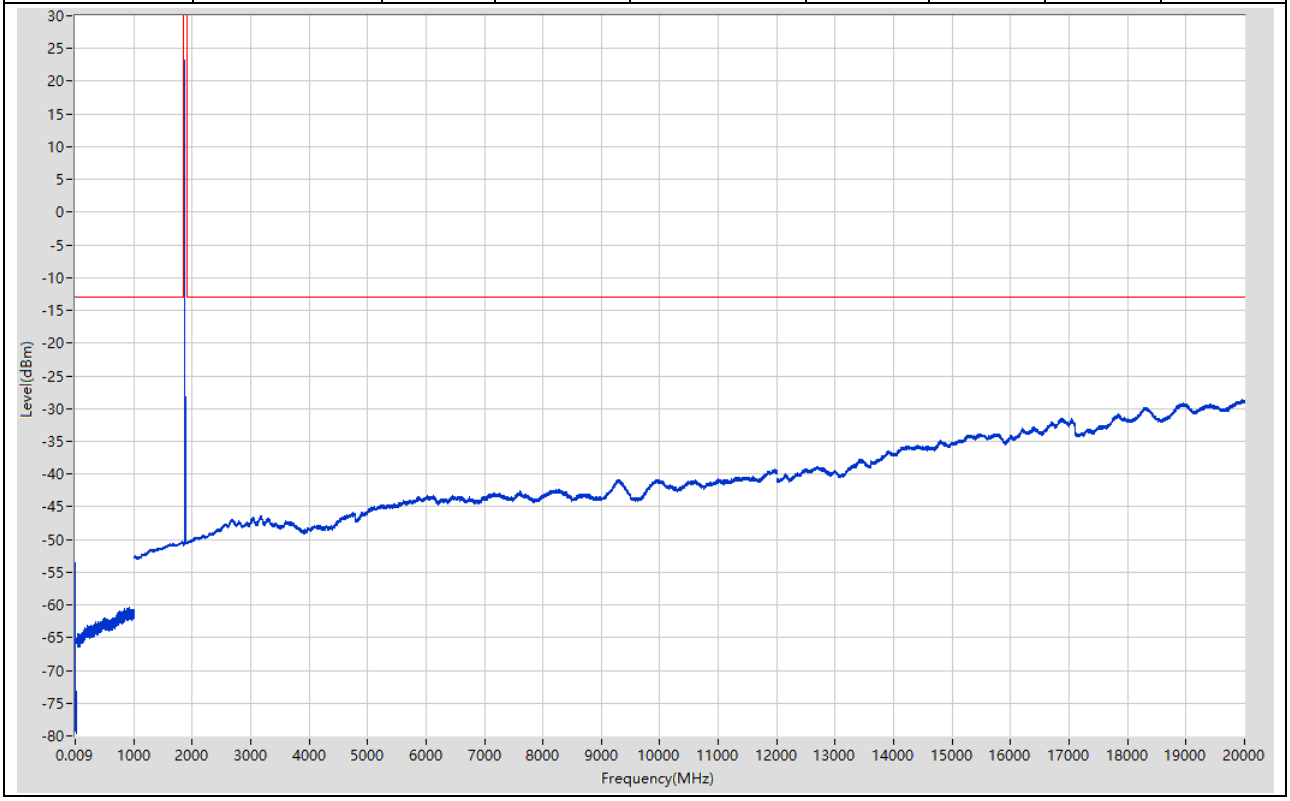


1.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:19185, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.27	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-54.97	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	971.45	-60.43	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1834.5	-50.28	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1907.2	24.16	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2679	-46.91	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11915	-39.37	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19964.5	-28.63	-13	Pass	16001

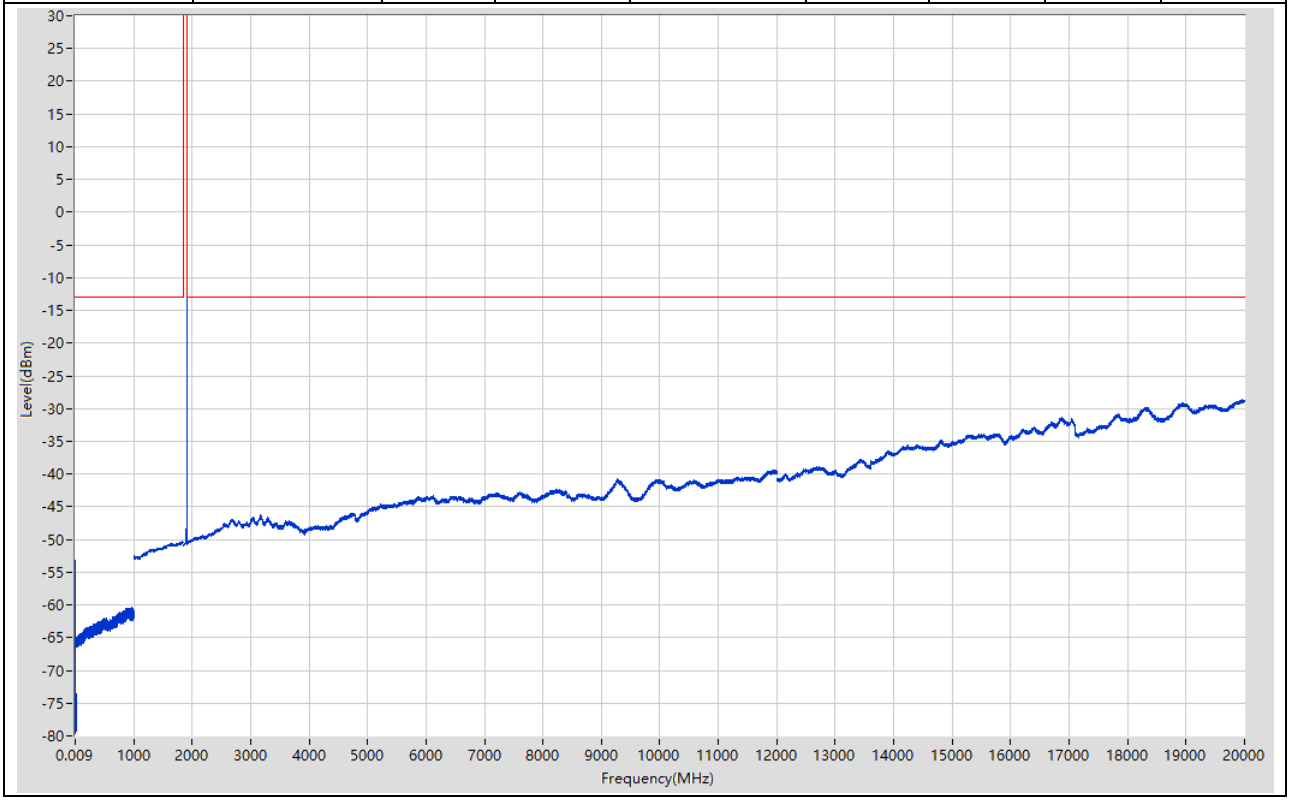


1.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:19185, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.34	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.24	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	928.3	-60.45	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1837	-50.37	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1907.2	23.33	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2682.5	-46.95	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11954.5	-39.37	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19963.5	-28.64	-13	Pass	16001

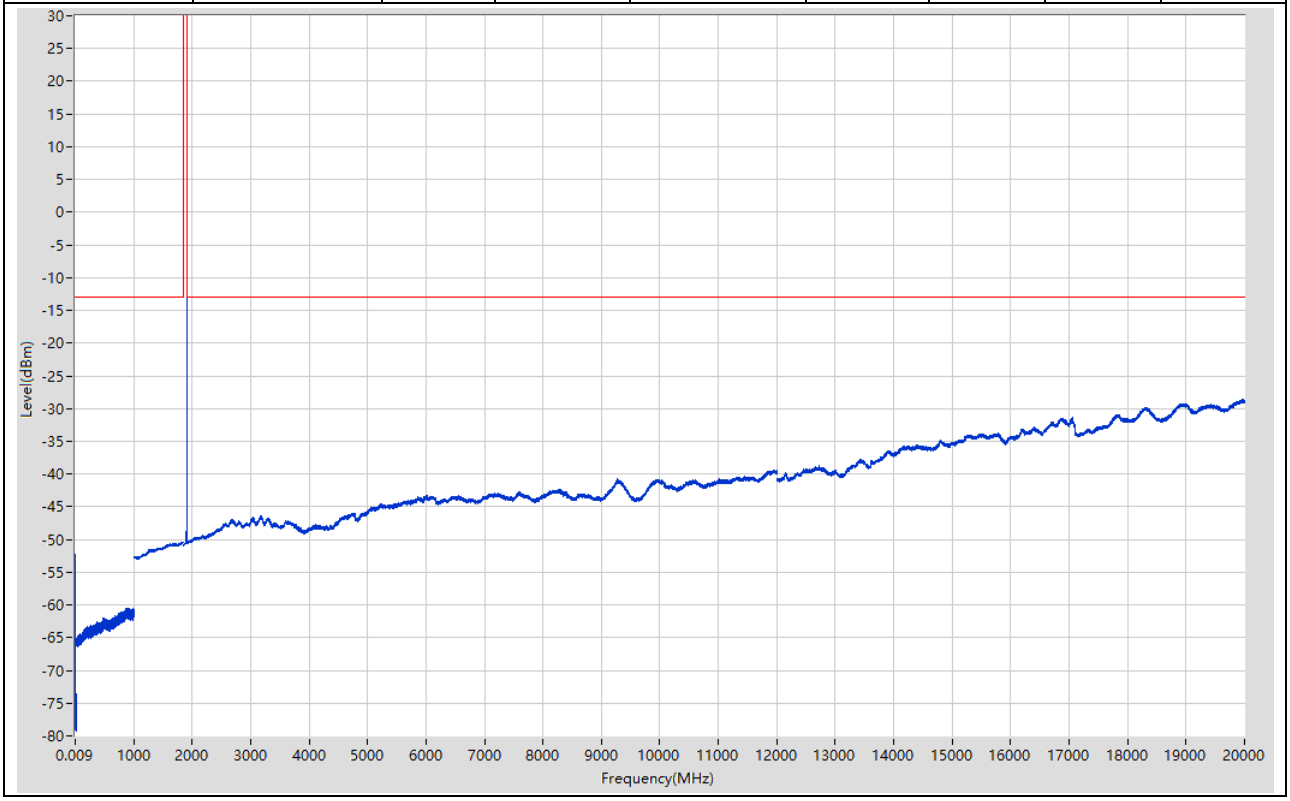


1.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:13, Channel:18625, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.68	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	901.3	-60.42	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1839.5	-49.26	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1850.4	24.07	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2690.5	-46.92	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11941.5	-39.34	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19995	-28.59	-13	Pass	16001

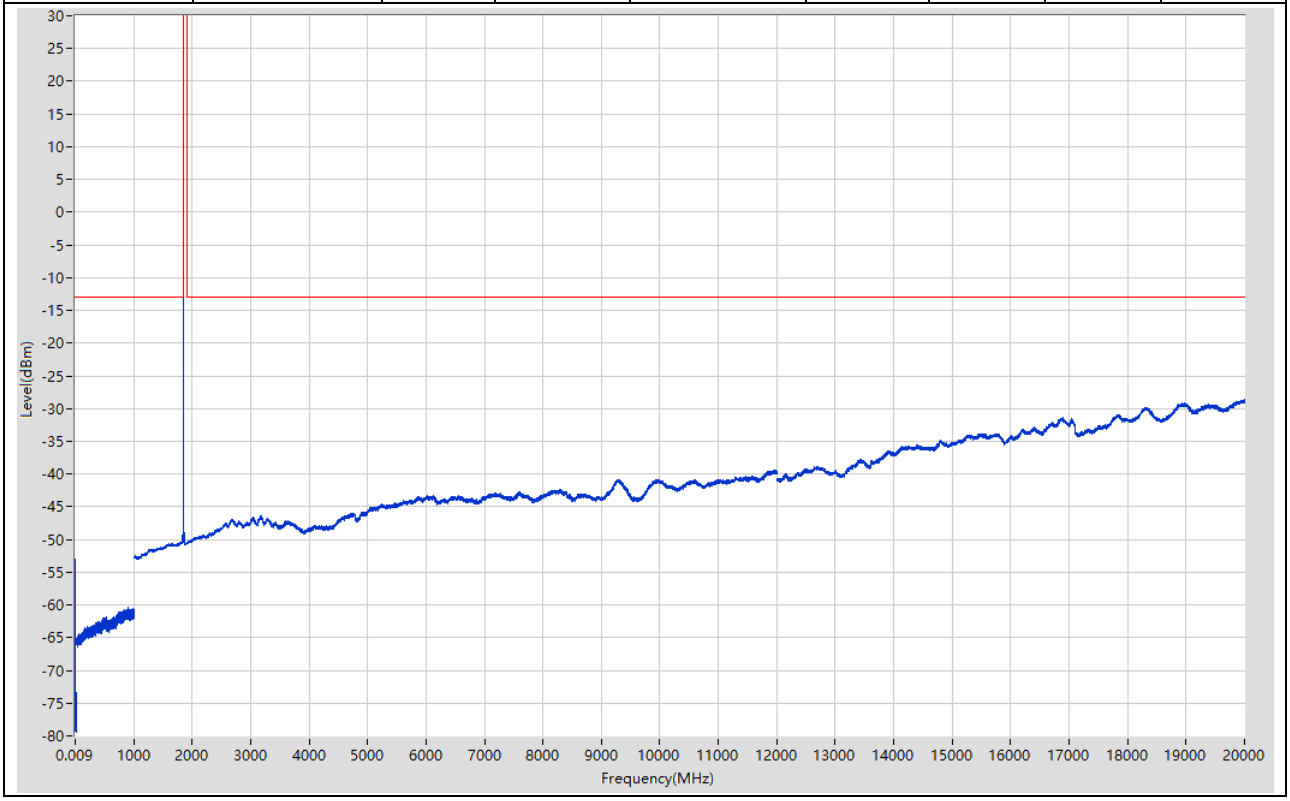


1.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:14, Channel:18625, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.34	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-55.52	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	996.95	-60.33	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1839.5	-49.54	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1850.4	23.16	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2687.5	-46.92	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11939.5	-39.37	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19962	-28.61	-13	Pass	16001

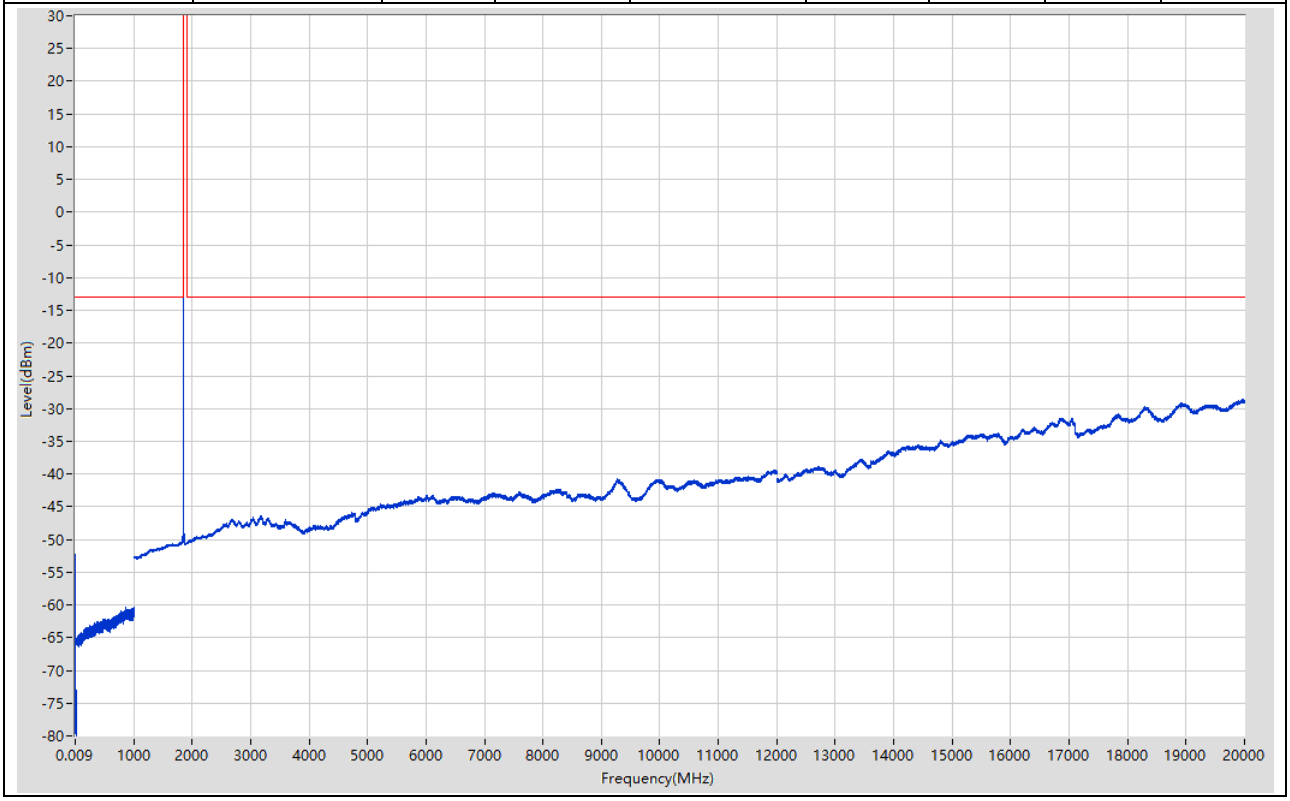


1.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:15, Channel:18900, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.58	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.83	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	990.25	-60.45	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1840	-50.29	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1877.8	24.3	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2688	-46.96	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11946.5	-39.41	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19972	-28.63	-13	Pass	16001

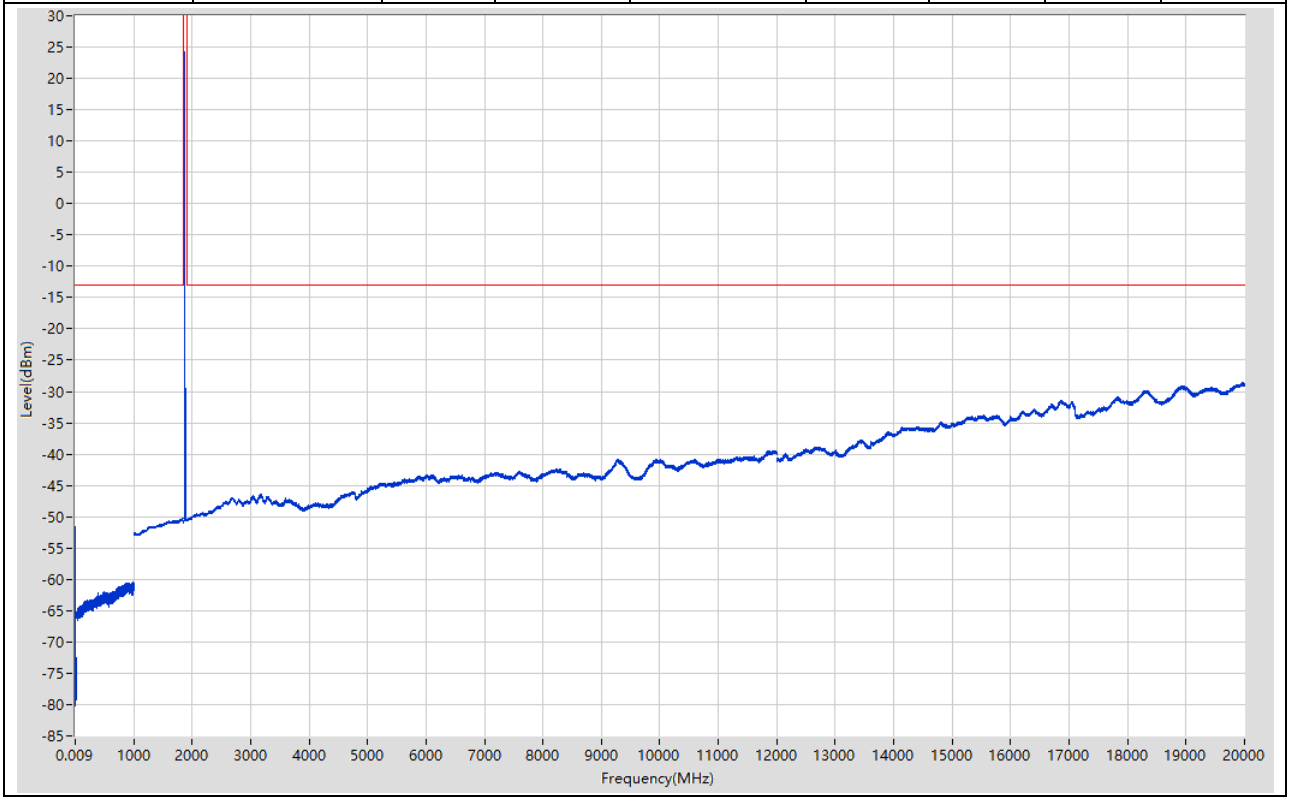


1.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:16, Channel:18900, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.82	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.05	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	900.8	-60.44	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1839	-50.32	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1877.8	23.26	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2679.5	-46.87	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11953.5	-39.35	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19994	-28.56	-13	Pass	16001

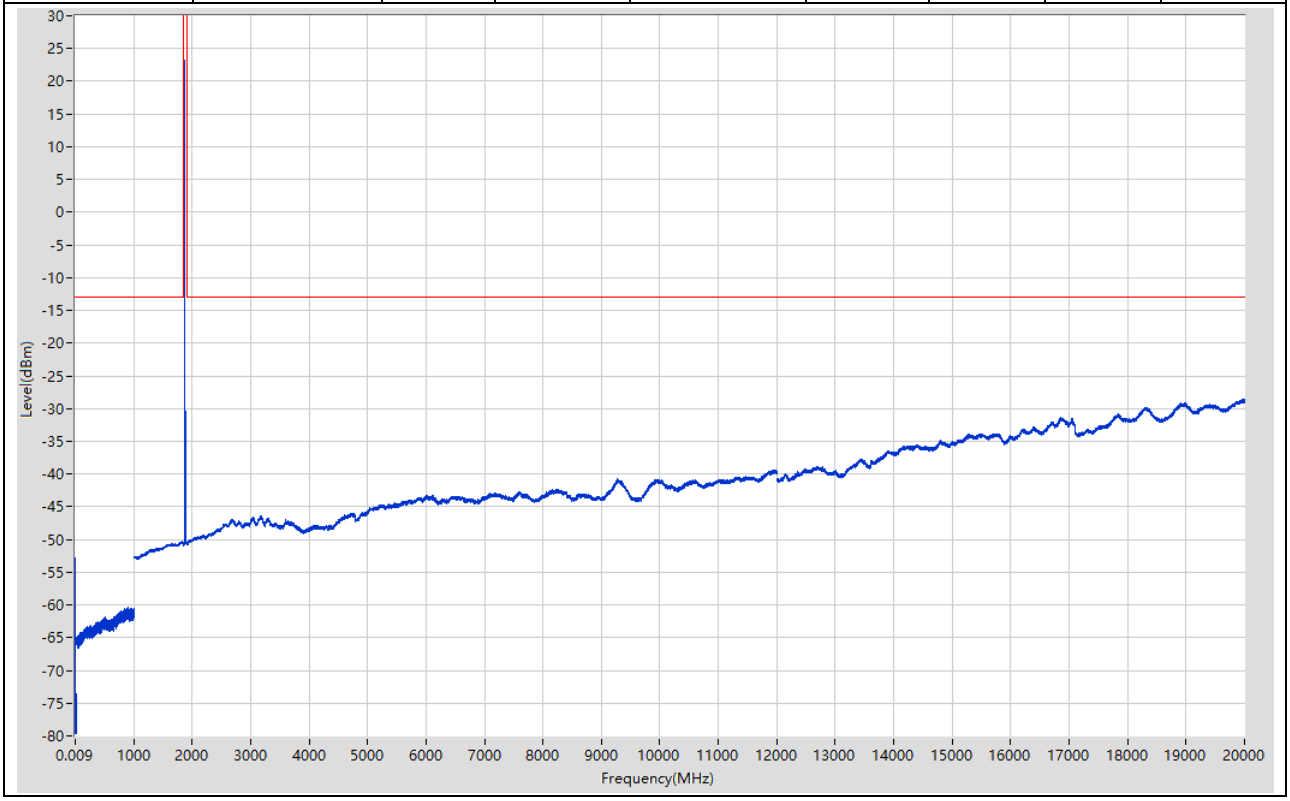


1.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:17, Channel:19175, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.82	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.92	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	999.8	-60.61	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1839	-50.27	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1905.4	24.08	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2693	-46.92	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11949	-39.42	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19949.5	-28.57	-13	Pass	16001

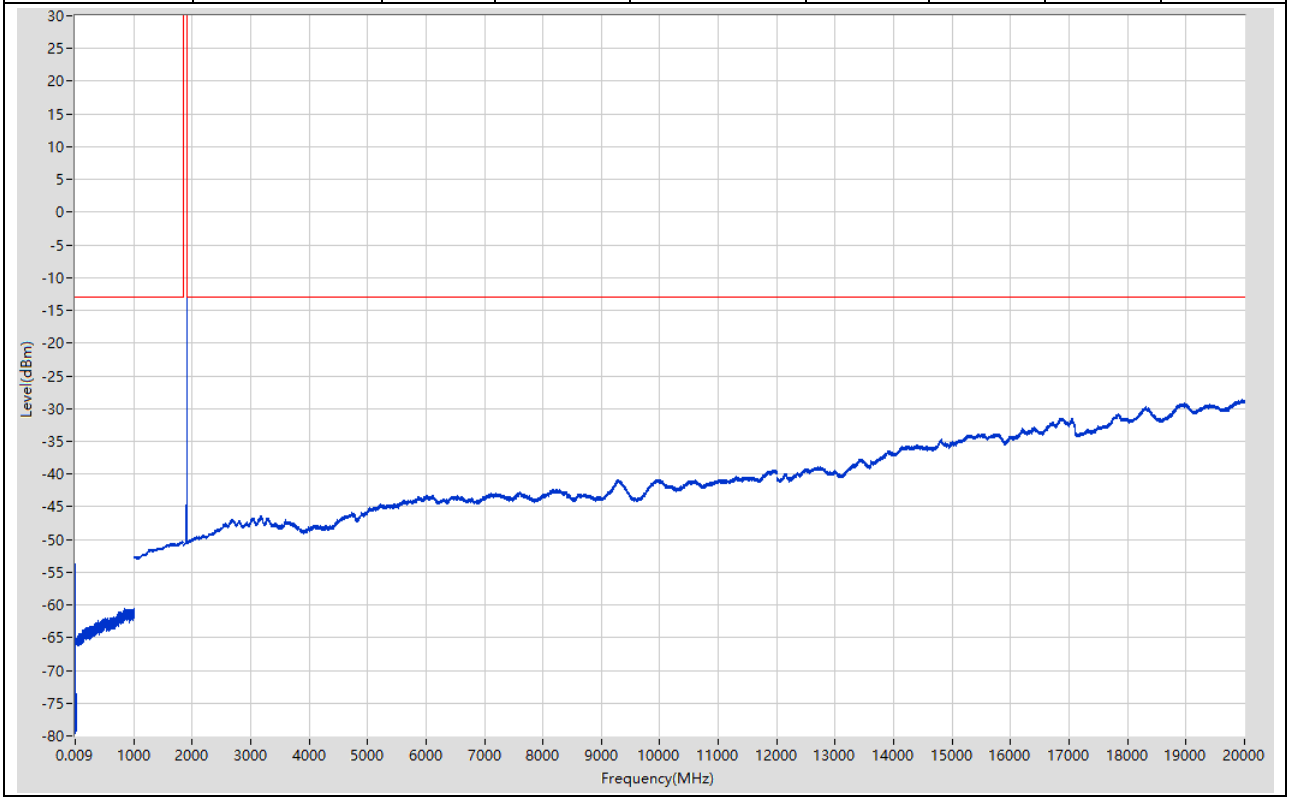


1.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:18, Channel:19175, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.48	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-56.13	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	893.6	-60.4	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1838	-50.39	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1905.4	23.24	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2693	-46.94	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11955.5	-39.38	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19946.5	-28.58	-13	Pass	16001

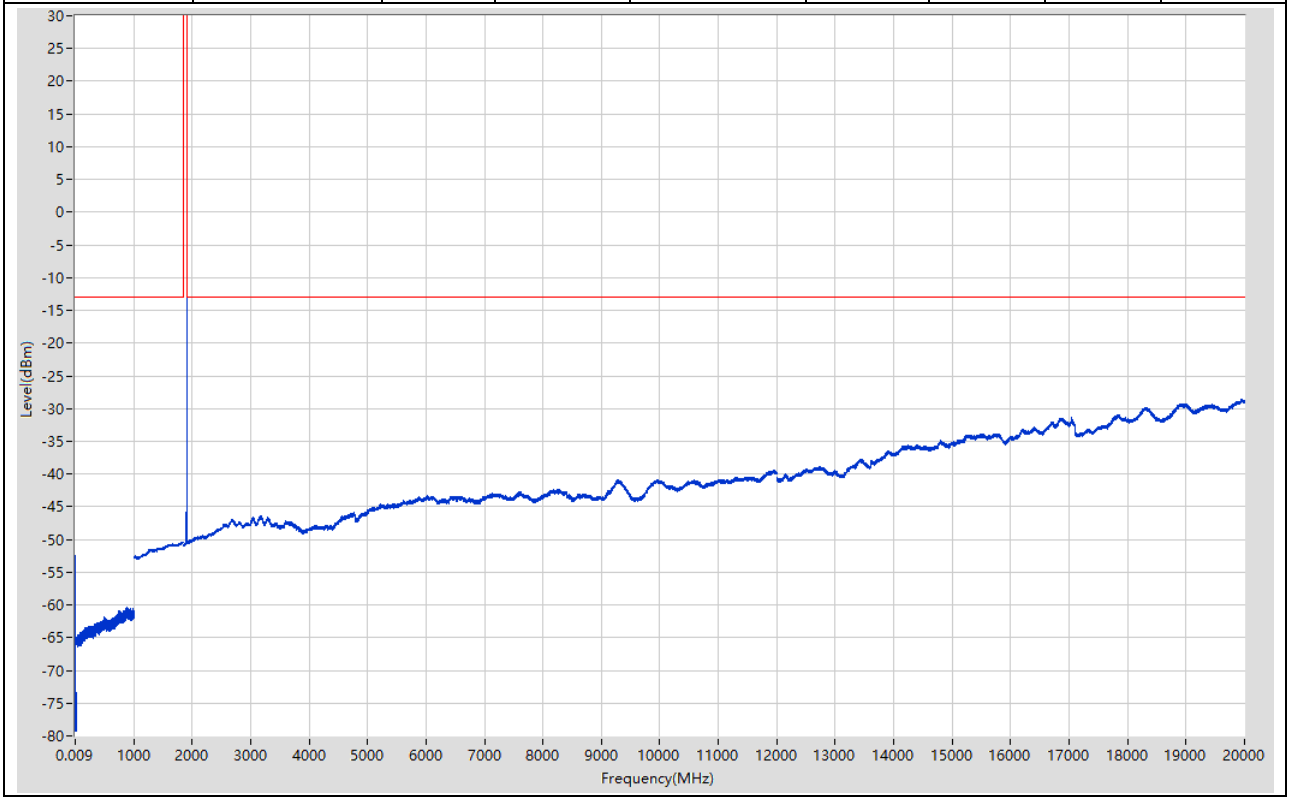


1.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:19, Channel:18650, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.64	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.76	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	983.25	-60.5	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1839.5	-49.16	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1850.6	24.27	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2684.5	-46.88	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11975.5	-39.31	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19970	-28.63	-13	Pass	16001

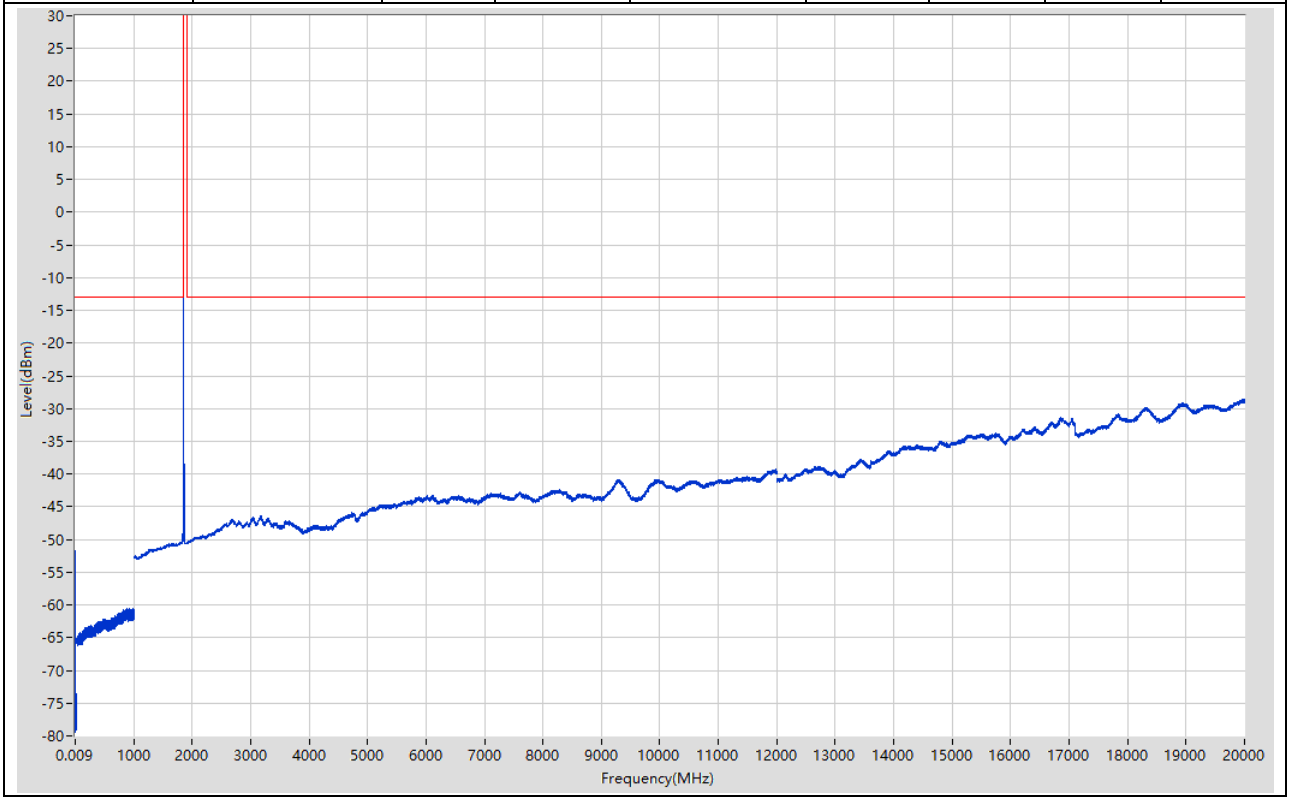


1.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:20, Channel:18650, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.02	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.97	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	911.25	-60.43	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1840	-49.45	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1850.6	23.35	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2687	-46.94	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11963	-39.36	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19959	-28.59	-13	Pass	16001

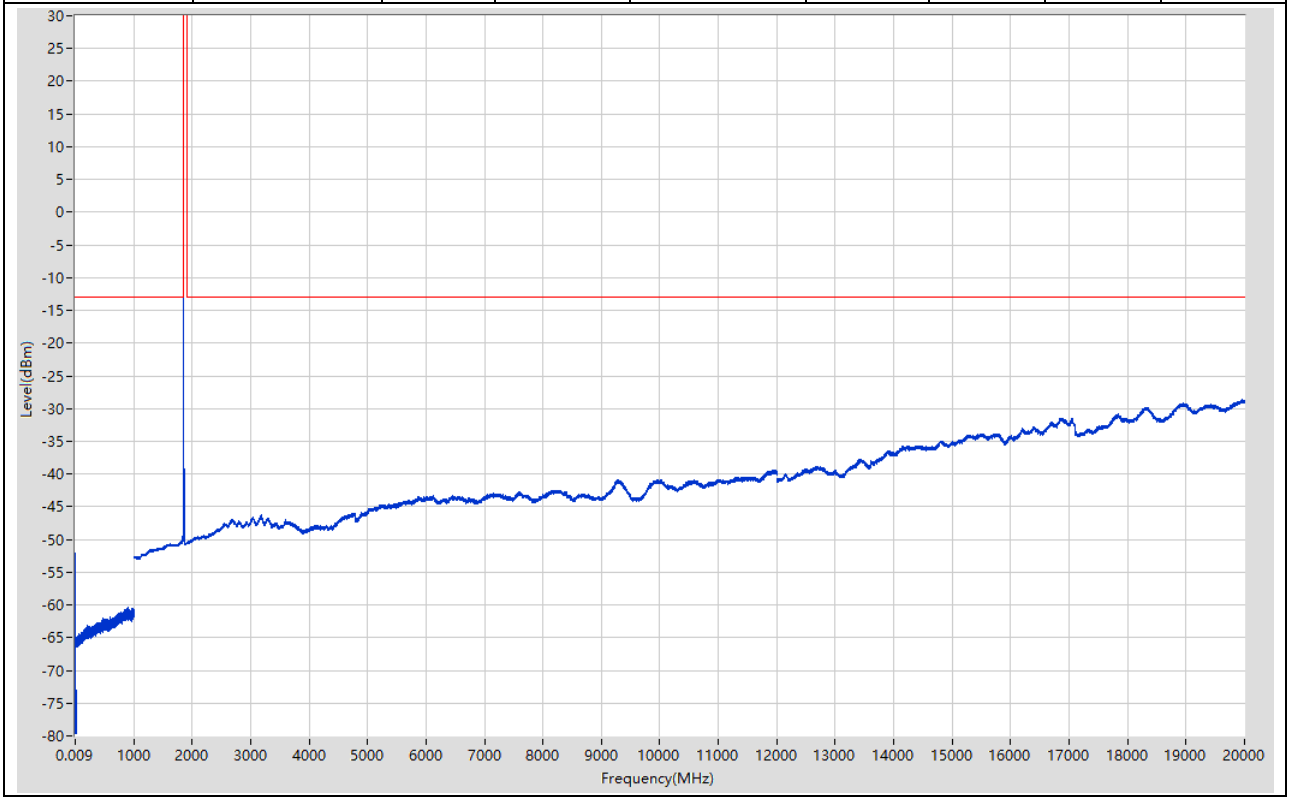


1.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:21, Channel:18900, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-53.41	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.18	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	993.3	-60.51	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1840	-50.32	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1875.6	24.2	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2686	-46.87	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11960.5	-39.39	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19959	-28.59	-13	Pass	16001

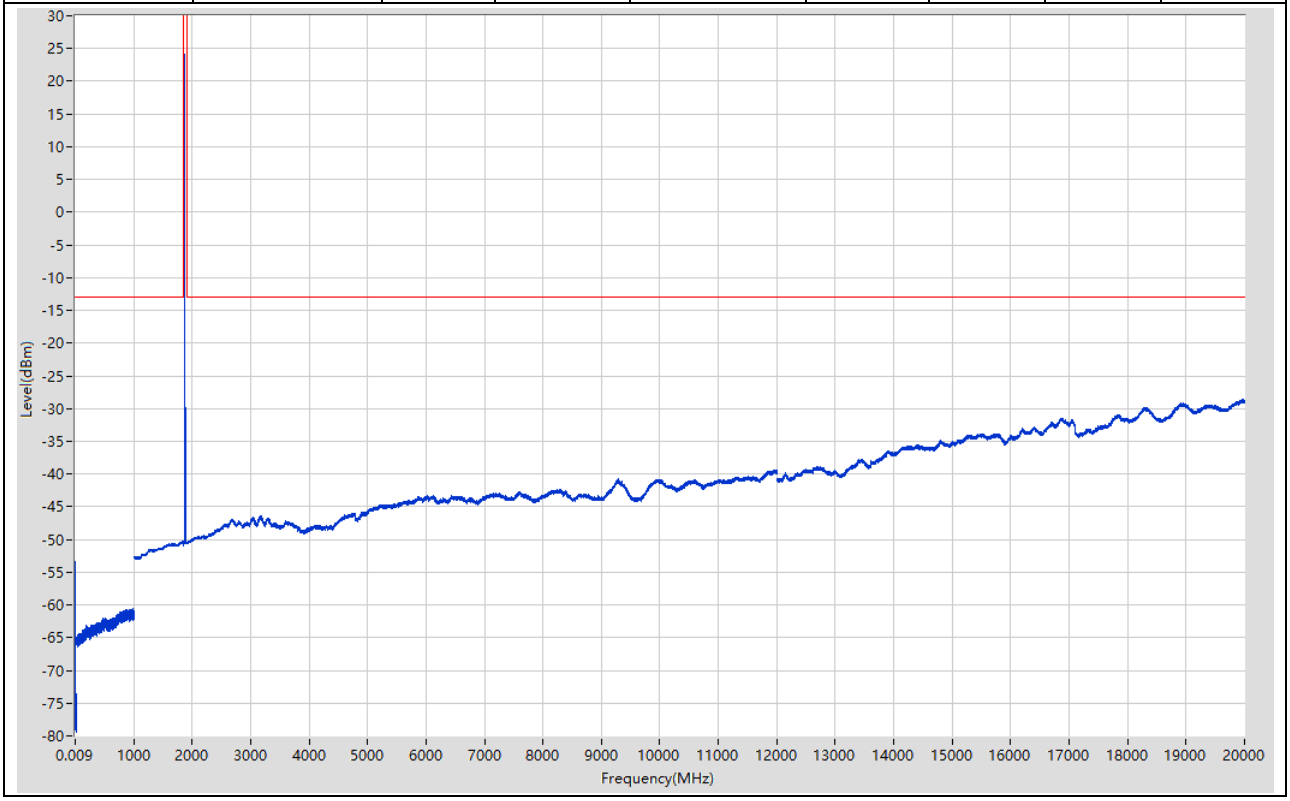


1.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:22, Channel:18900, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.22	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.97	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	881.3	-60.19	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1828	-50.32	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1875.6	23.28	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2687.5	-46.9	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11961	-39.39	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19977	-28.6	-13	Pass	16001

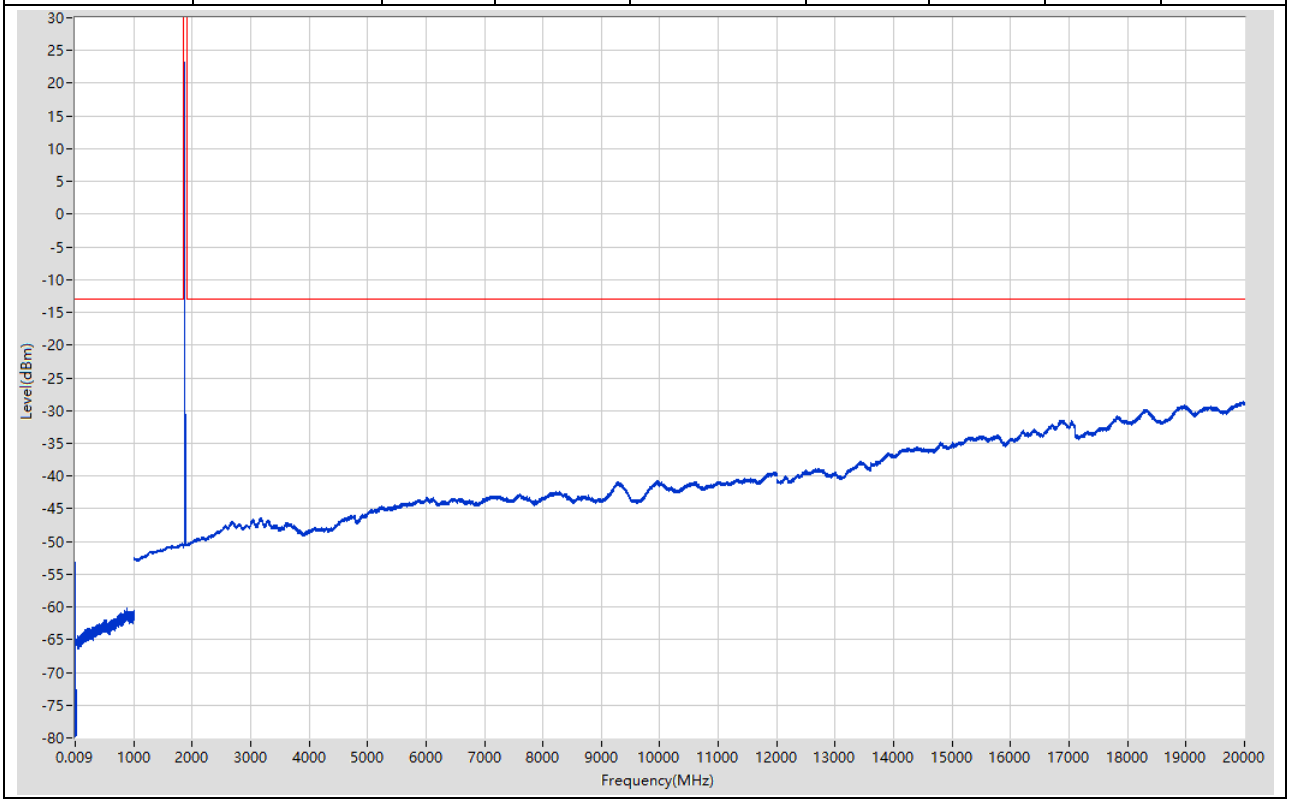


1.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:23, Channel:19150, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-52.72	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.79	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	981.15	-60.41	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1820.5	-50.35	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1900.6	24.25	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2695	-46.94	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11949	-39.41	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19962.5	-28.6	-13	Pass	16001

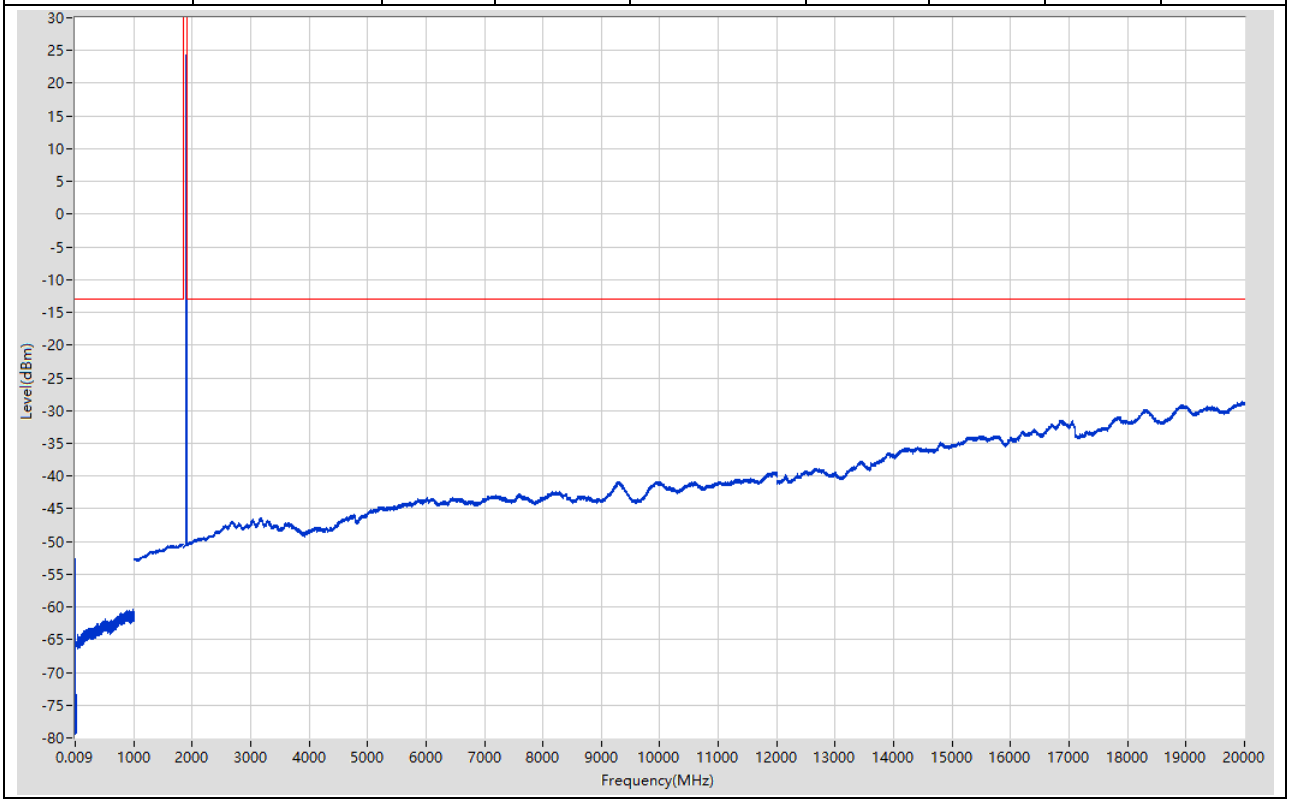


1.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:24, Channel:19150, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.78	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-56.23	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	892.25	-60.53	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1838	-50.37	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1900.6	23.3	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2690	-46.93	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11953	-39.31	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19971	-28.63	-13	Pass	16001

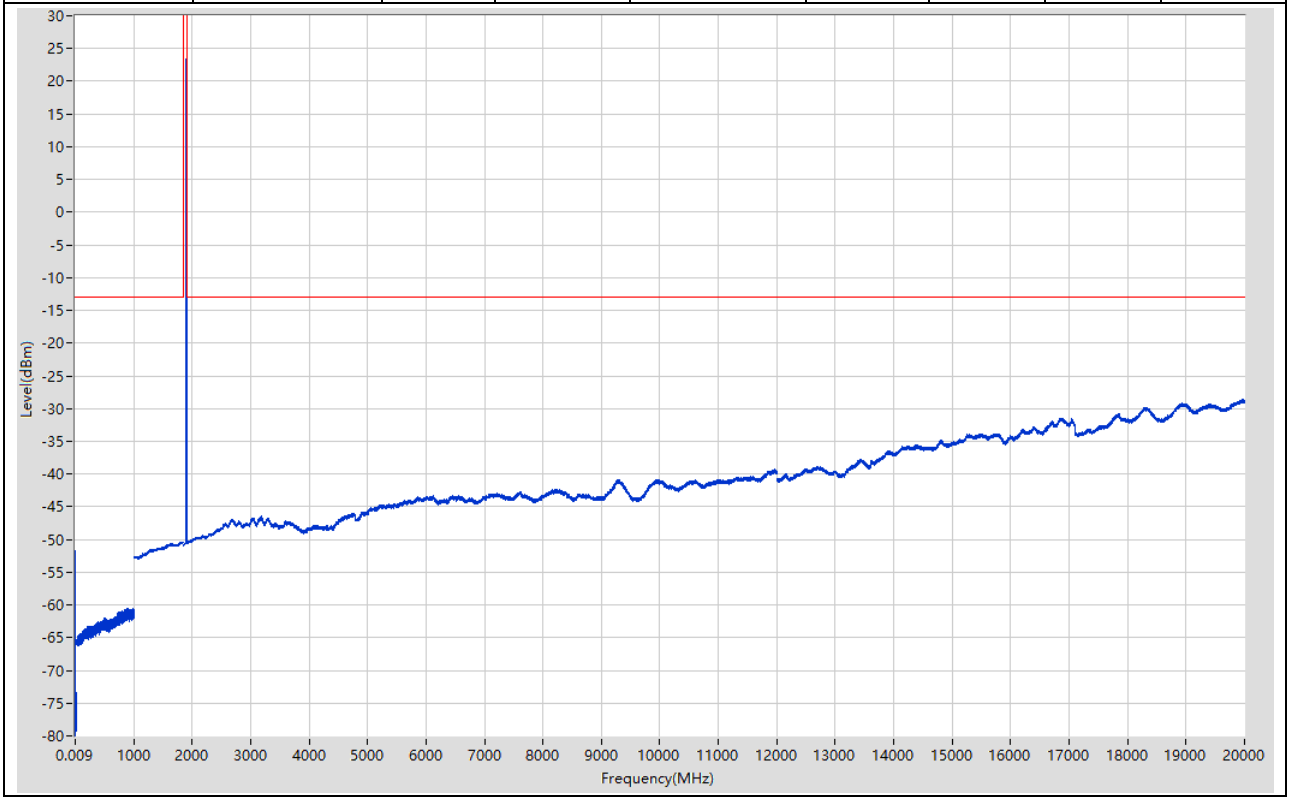


1.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:25, Channel:18675, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.83	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.25	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	980.8	-60.46	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1837.5	-48.08	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1850.8	23.95	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2685.5	-46.92	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11926.5	-39.33	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19970	-28.64	-13	Pass	16001

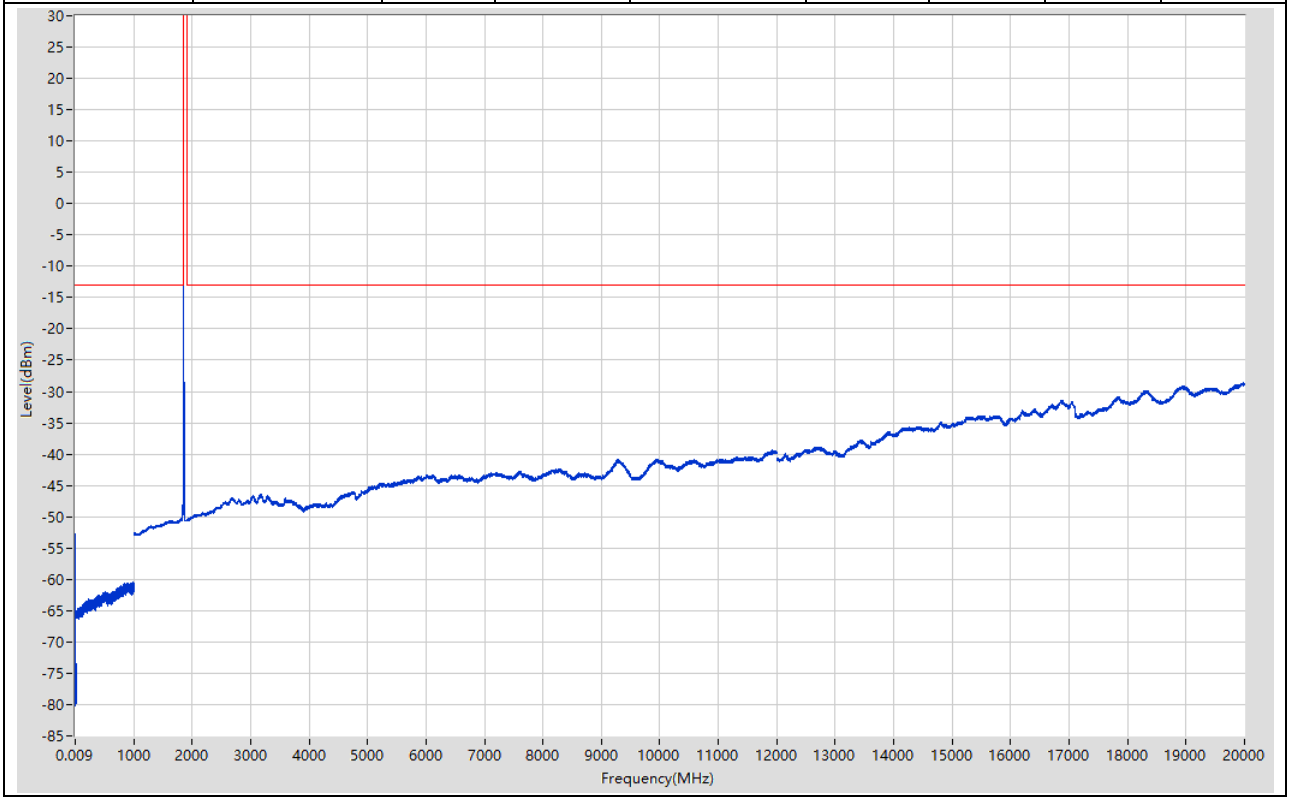


1.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:26, Channel:18675, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.04	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.99	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	873.5	-60.36	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1837.5	-48.62	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1850.8	23.06	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2683.5	-46.92	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11959.5	-39.39	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19952.5	-28.58	-13	Pass	16001

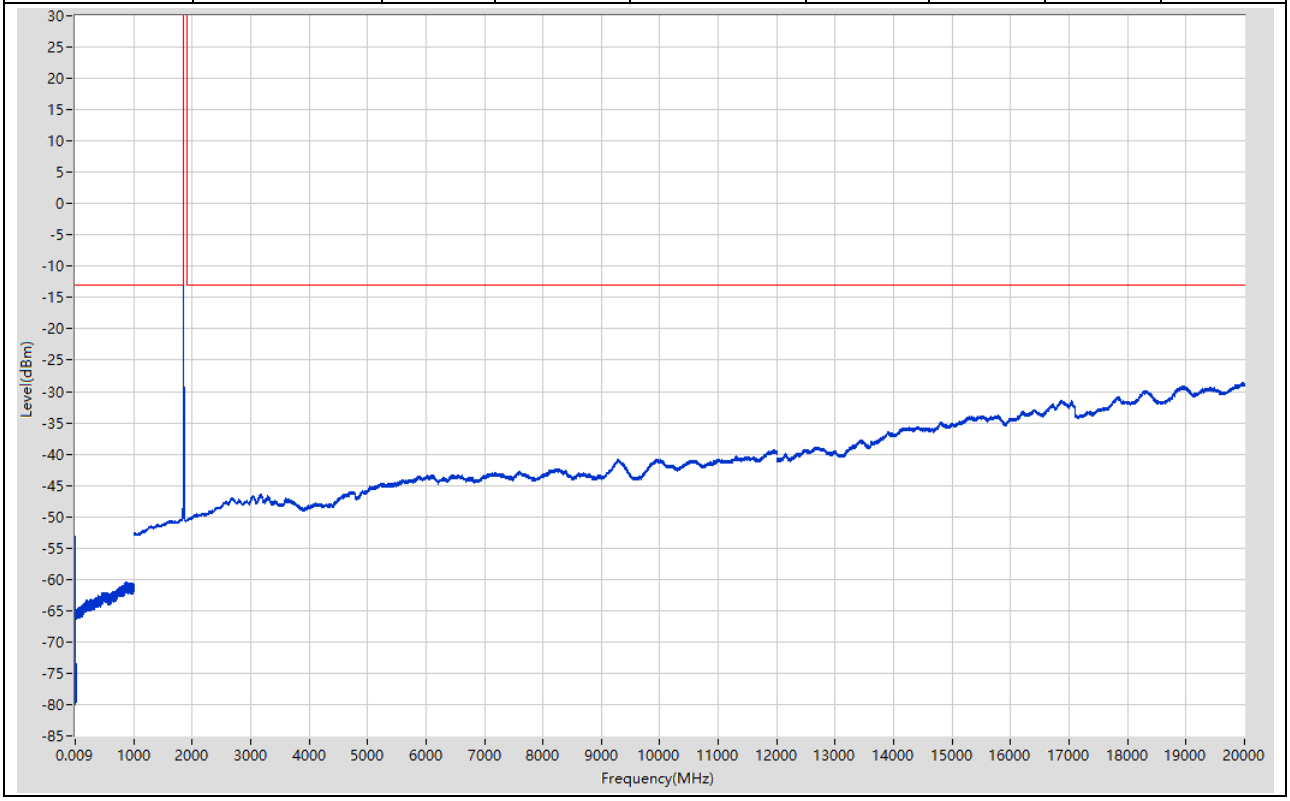


1.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:27, Channel:18900, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.33	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.22	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	997.6	-60.49	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1839.5	-50.26	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1873.4	23.93	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2676.5	-46.85	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11947.5	-39.27	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19964.5	-28.58	-13	Pass	16001

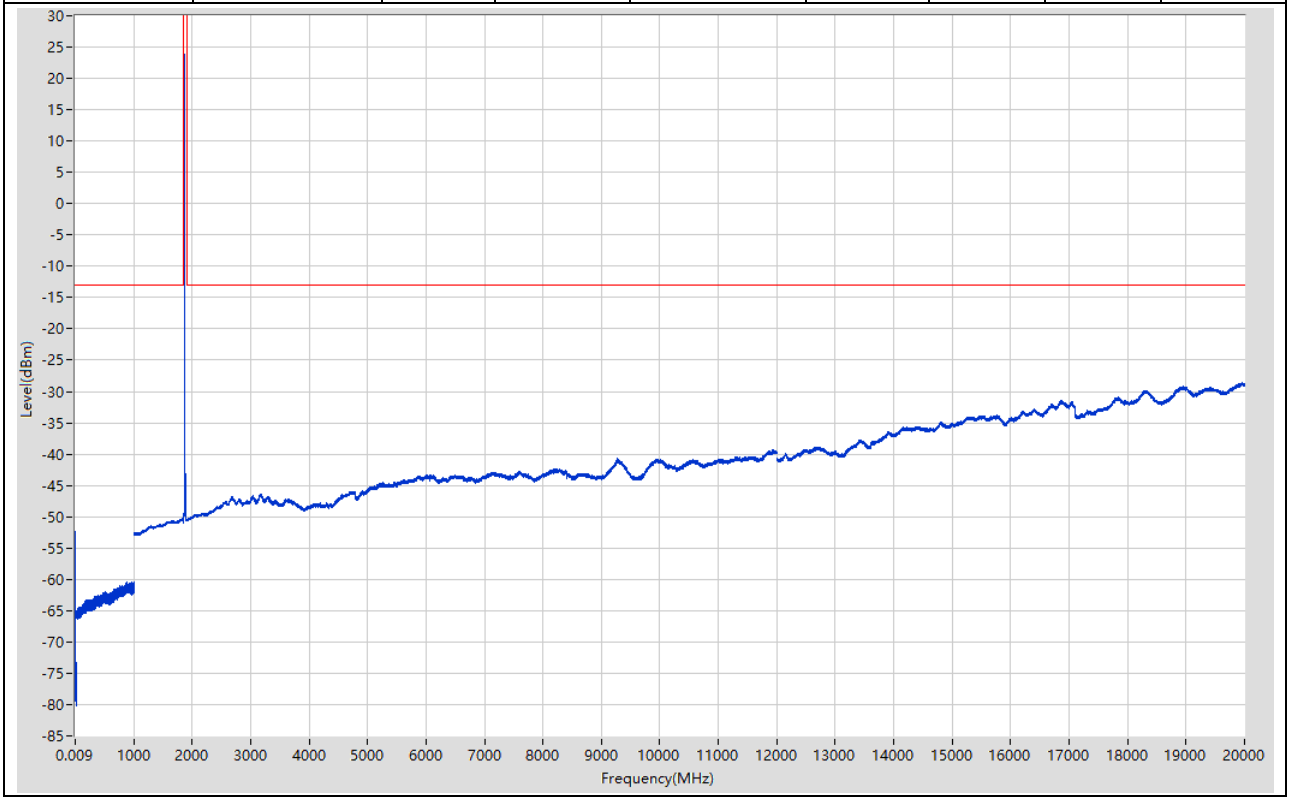


1.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:28, Channel:18900, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.85	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.95	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	885.9	-60.53	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1831.5	-50.34	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1873.4	23.12	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2695.5	-46.92	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11950	-39.37	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19952	-28.61	-13	Pass	16001

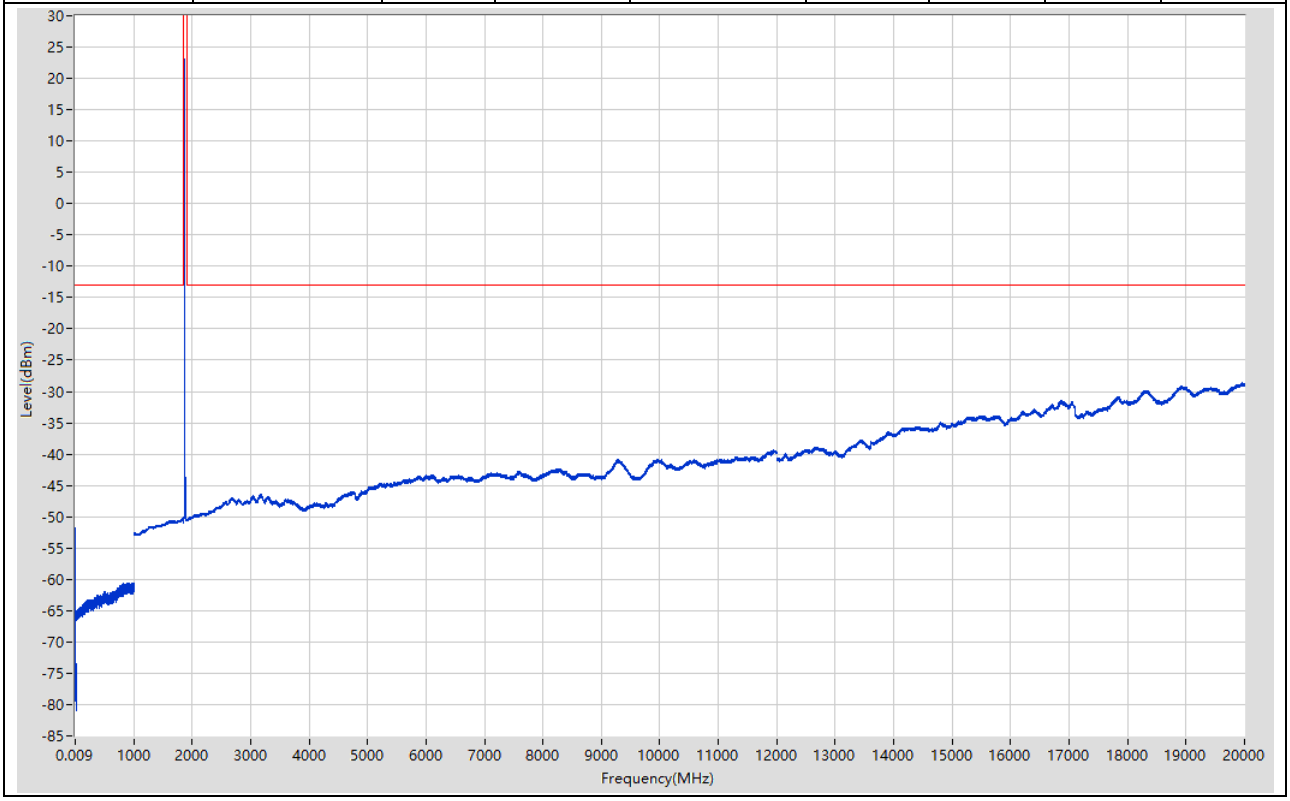


1.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:29, Channel:19125, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.35	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-57.13	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	886.15	-60.4	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1810	-50.35	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1895.8	23.92	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2696	-46.88	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11965.5	-39.35	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19977	-28.64	-13	Pass	16001

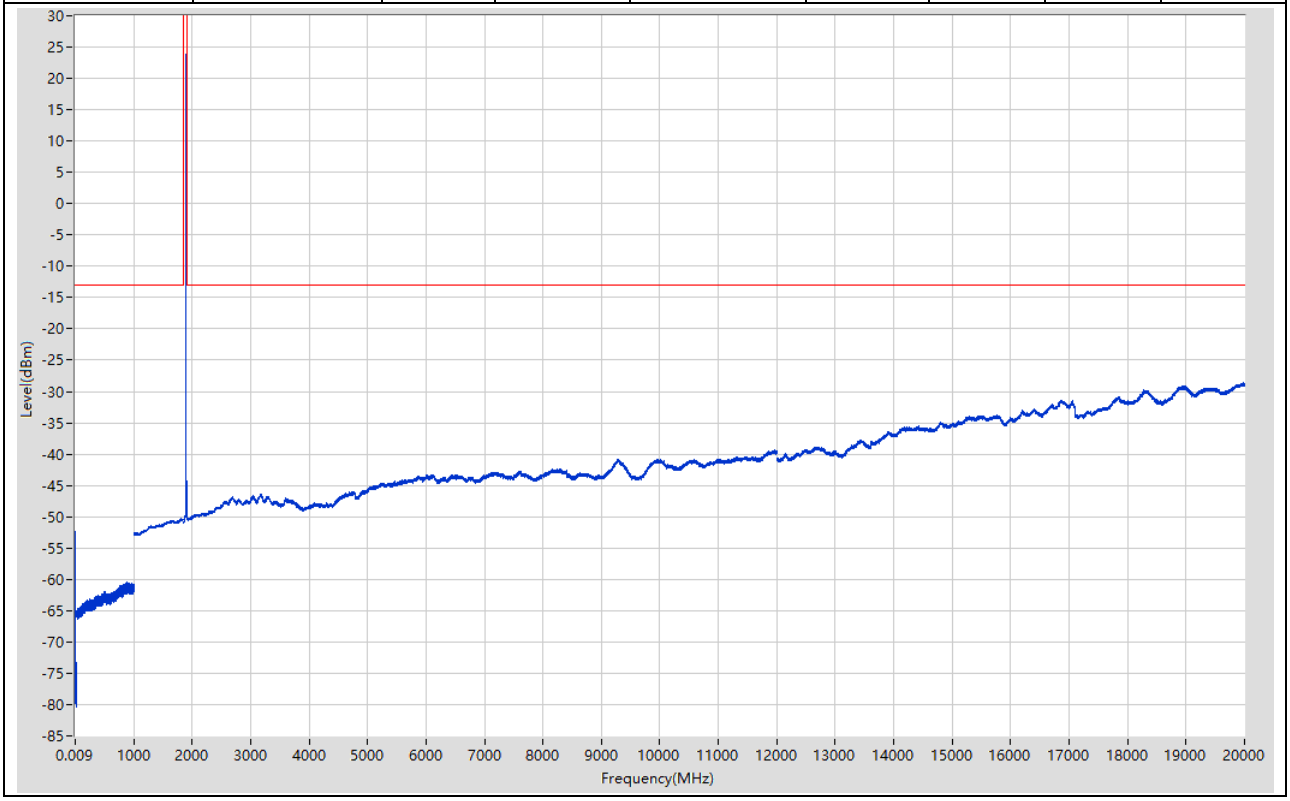


1.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:30, Channel:19125, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.51	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.47	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	887.25	-60.56	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1819.5	-50.31	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1895.8	23.11	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2687.5	-46.94	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11962	-39.36	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19971.5	-28.59	-13	Pass	16001

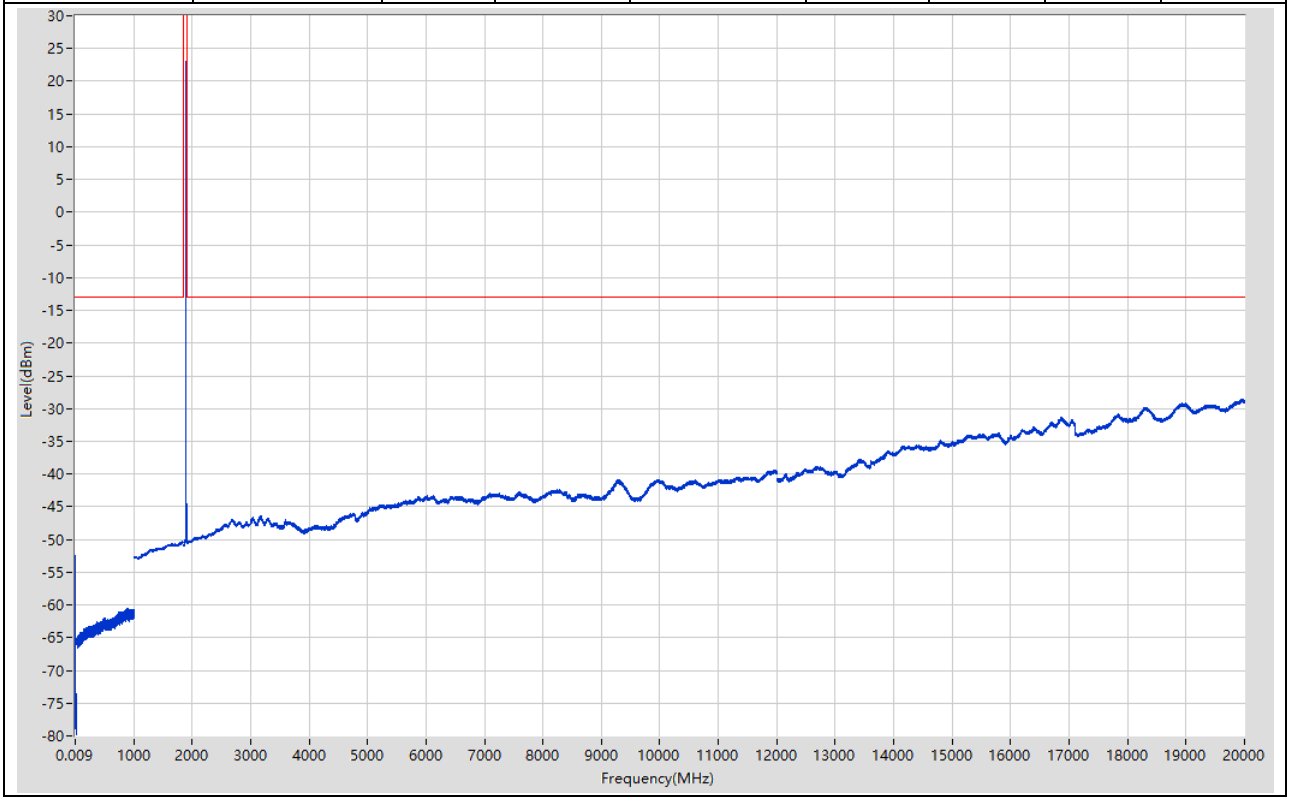


1.31. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:31, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.2	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-55.56	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	937.6	-60.44	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1840	-49.03	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1851	23.87	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2673.5	-46.92	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11965	-39.35	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19957.5	-28.69	-13	Pass	16001

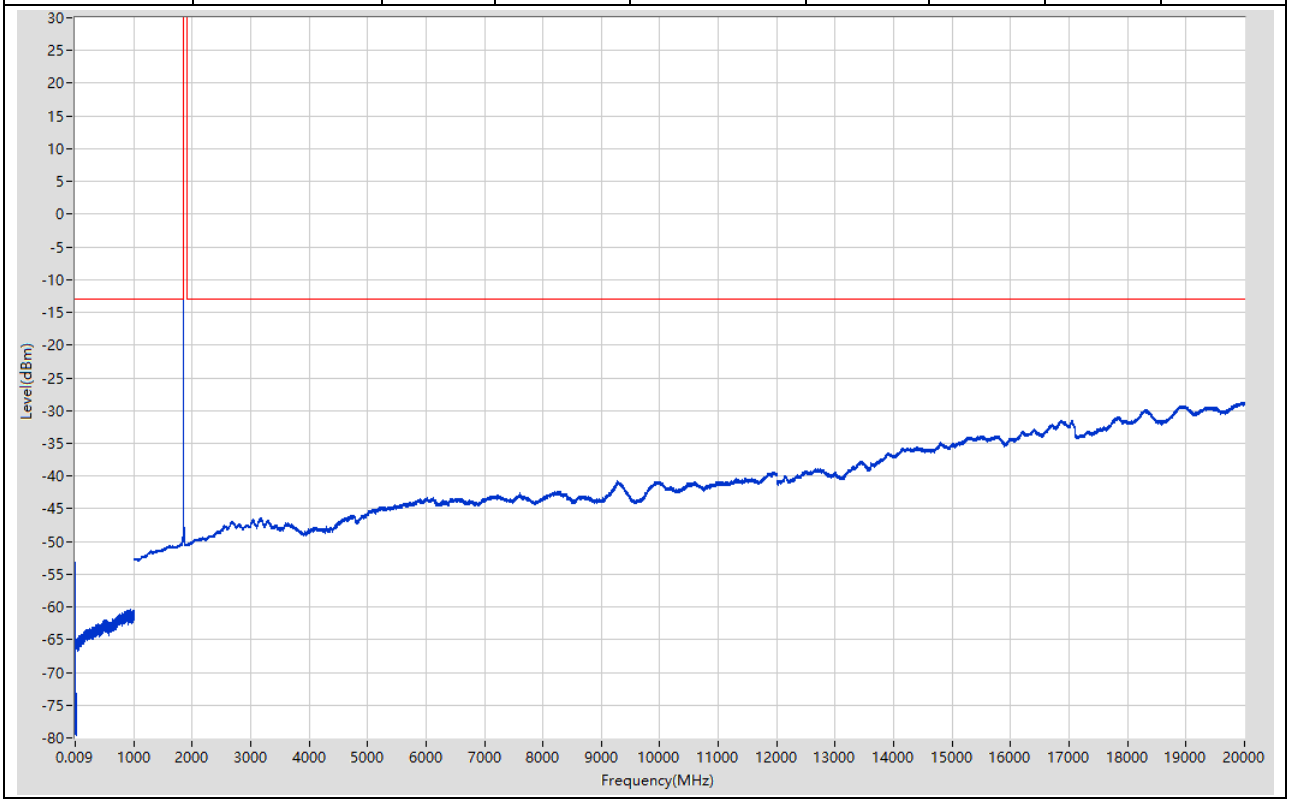


1.32. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:32, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.65	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.87	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	898.7	-60.26	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1840	-49.25	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1851	22.98	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2681	-46.94	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11971.5	-39.28	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19949.5	-28.59	-13	Pass	16001

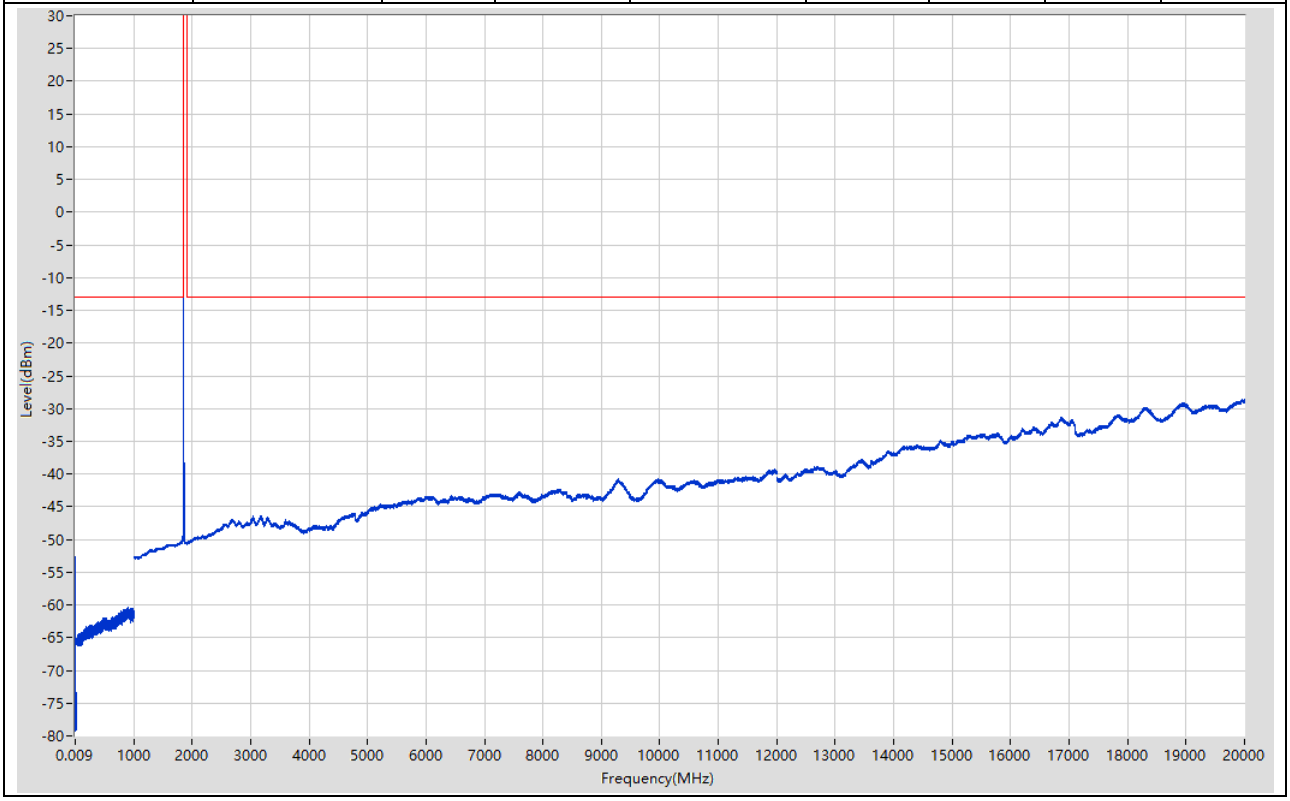


1.33. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:33, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.31	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-56.1	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	969.5	-60.45	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1837	-50.12	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1871	24.03	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2696.5	-46.91	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11950.5	-39.37	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19999.5	-28.63	-13	Pass	16001

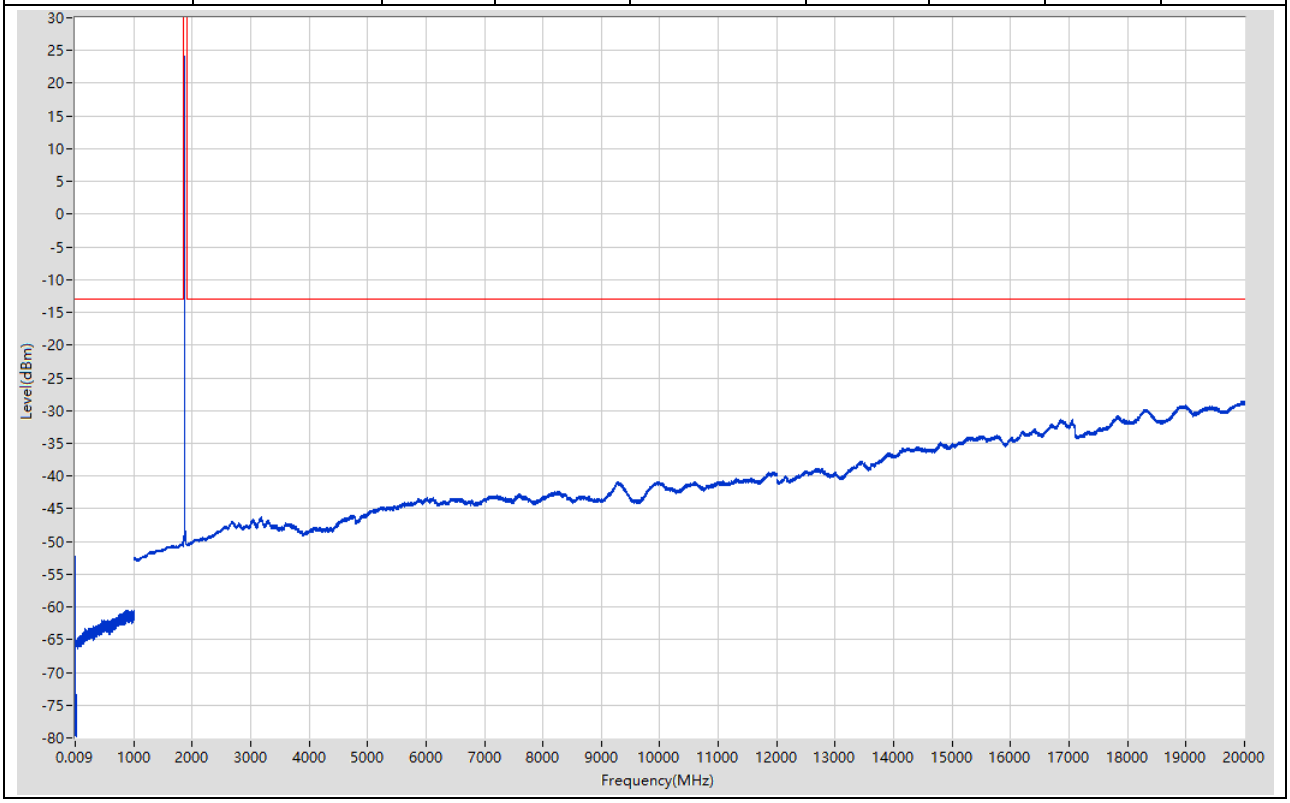


1.34. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:34, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.29	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-56.3	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	894.35	-60.37	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1838.5	-50.2	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1871	23	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2685.5	-46.96	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11954	-39.4	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19950.5	-28.58	-13	Pass	16001

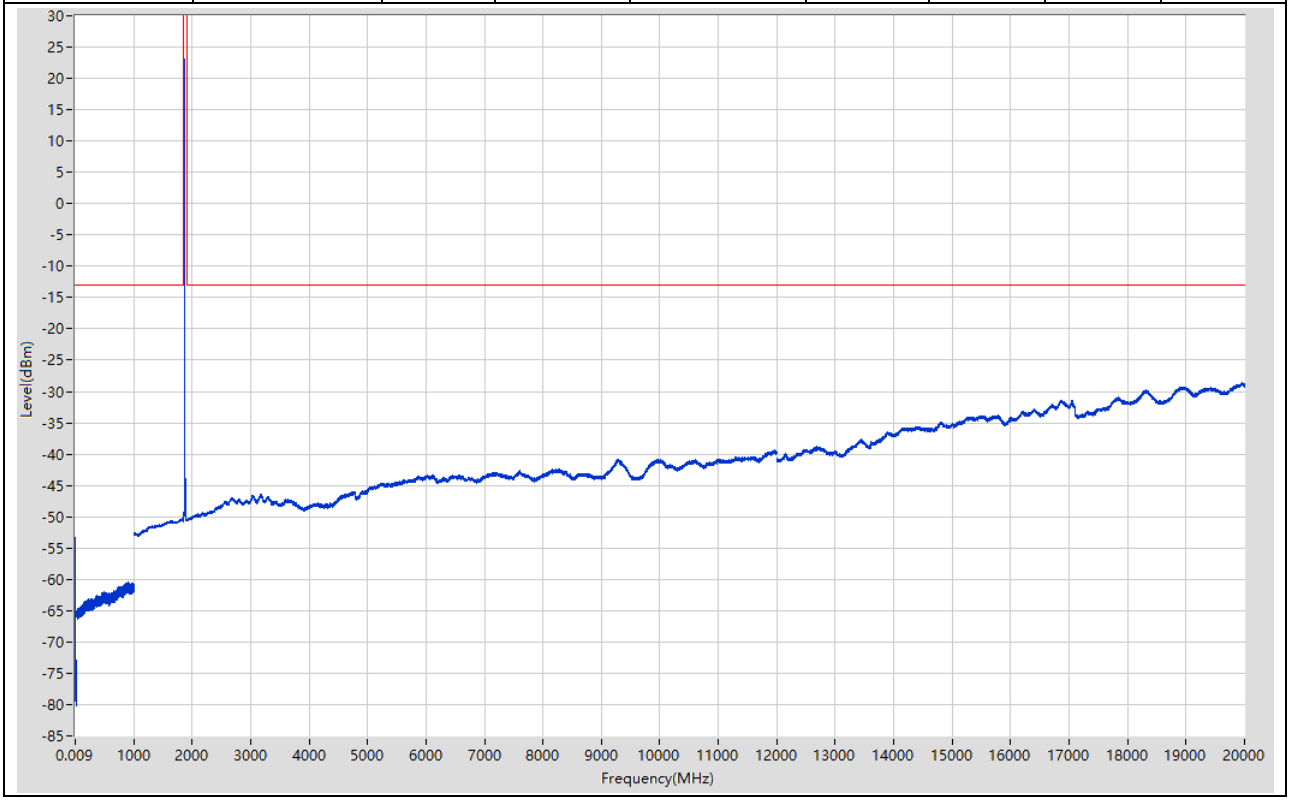


1.35. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:35, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.47	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.165	-56.22	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	909.55	-60.55	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1838	-50.36	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1891	23.87	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2693	-46.93	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11947.5	-39.33	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19956.5	-28.61	-13	Pass	16001

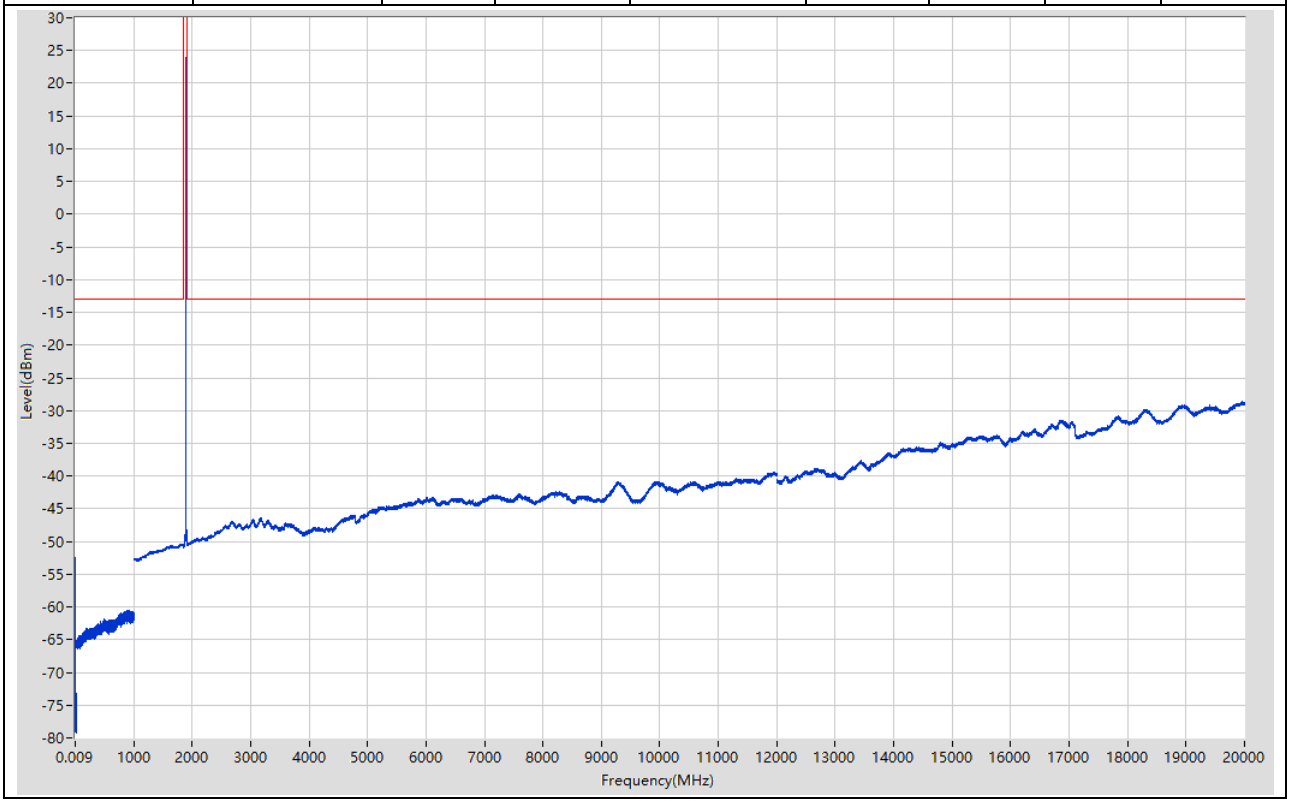

1.36. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:36, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)


Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.65	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.82	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	933.1	-60.43	-13	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1832	-50.37	-13	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1891	23.7	60	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2676	-46.88	-13	Pass	2161
3000	12000	1	RMS	11968.5	-39.38	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19984	-28.55	-13	Pass	16001

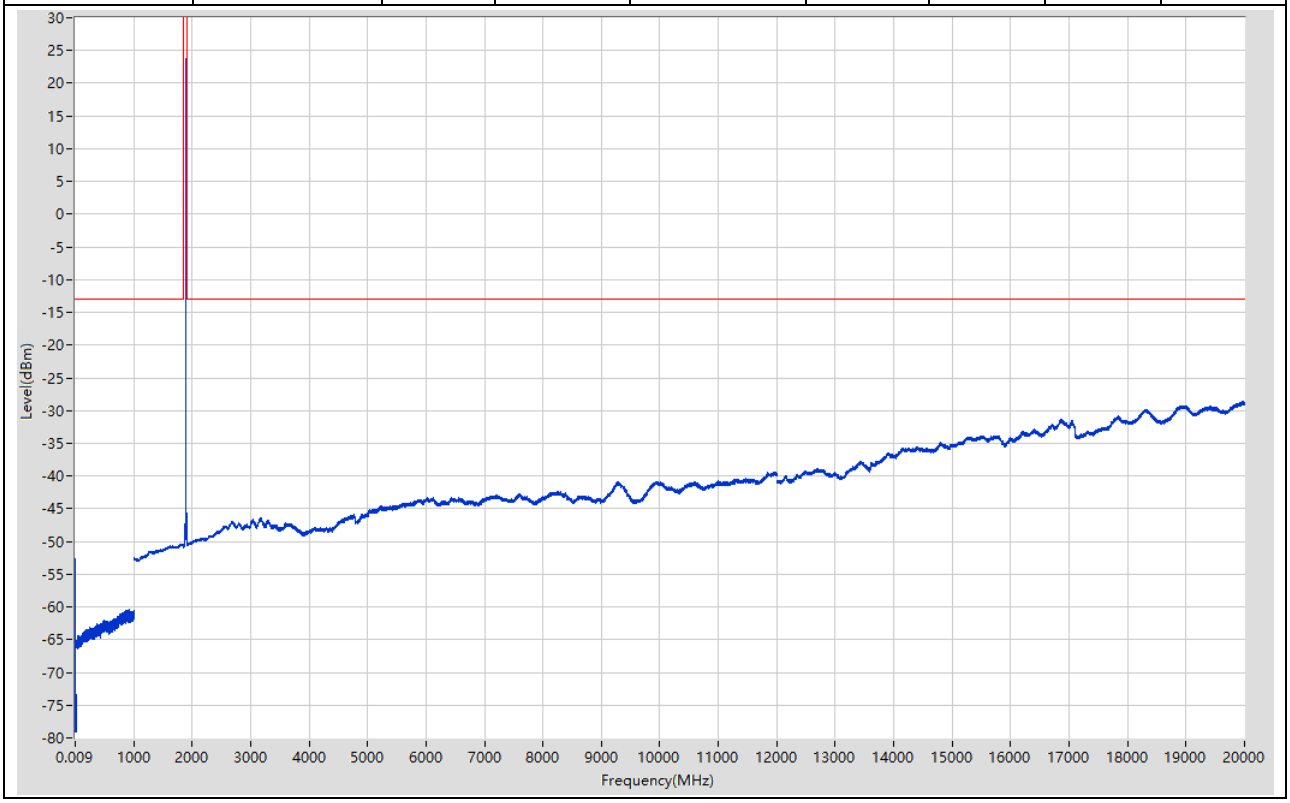

2. LTE_Band4


2.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:19957, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.34	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-55.62	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	988.45	-60.42	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1699.5	-49.47	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1710.238	24.07	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2677.5	-46.92	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11962	-39.3	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19971	-28.63	-13	Pass	16001

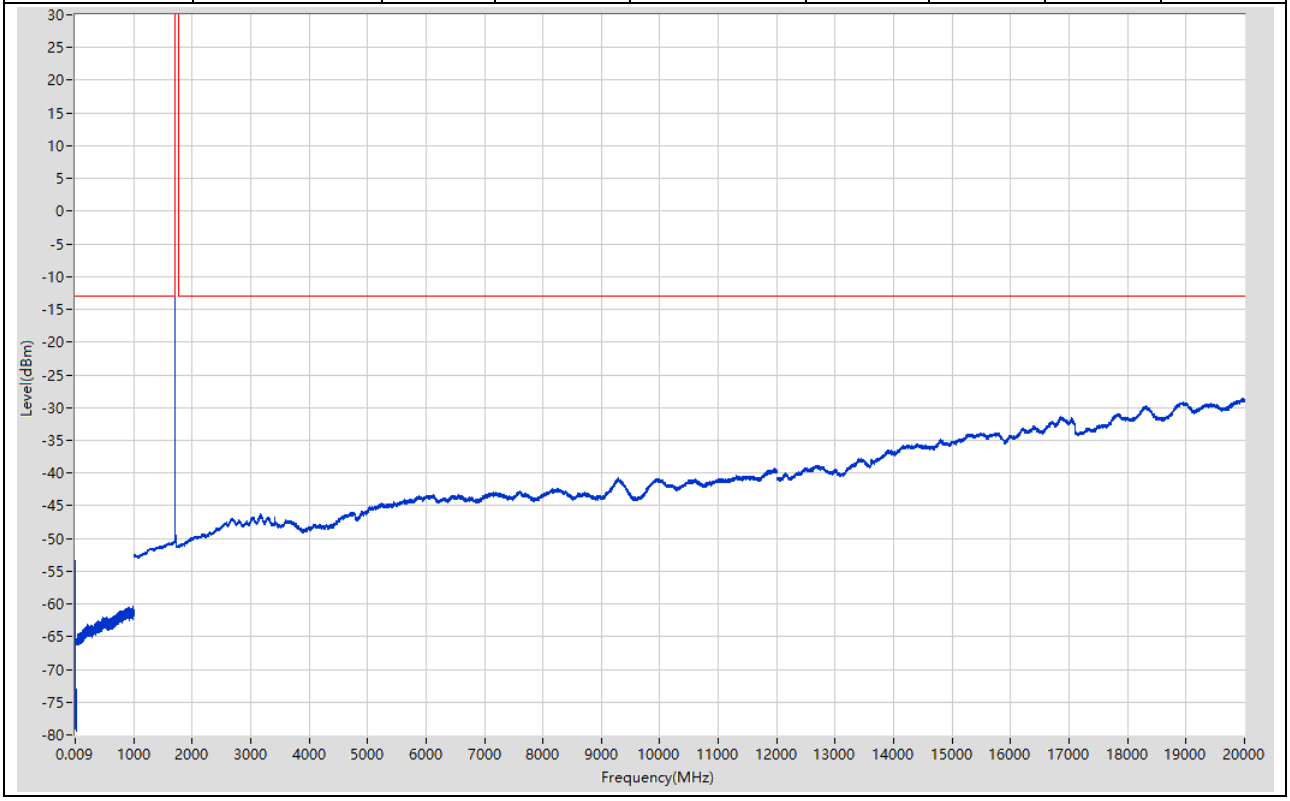


2.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:19957, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.1	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.62	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	950.45	-60.52	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1699.5	-49.65	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1710.238	23.19	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2686.5	-46.97	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11946.5	-39.31	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19962.5	-28.62	-13	Pass	16001

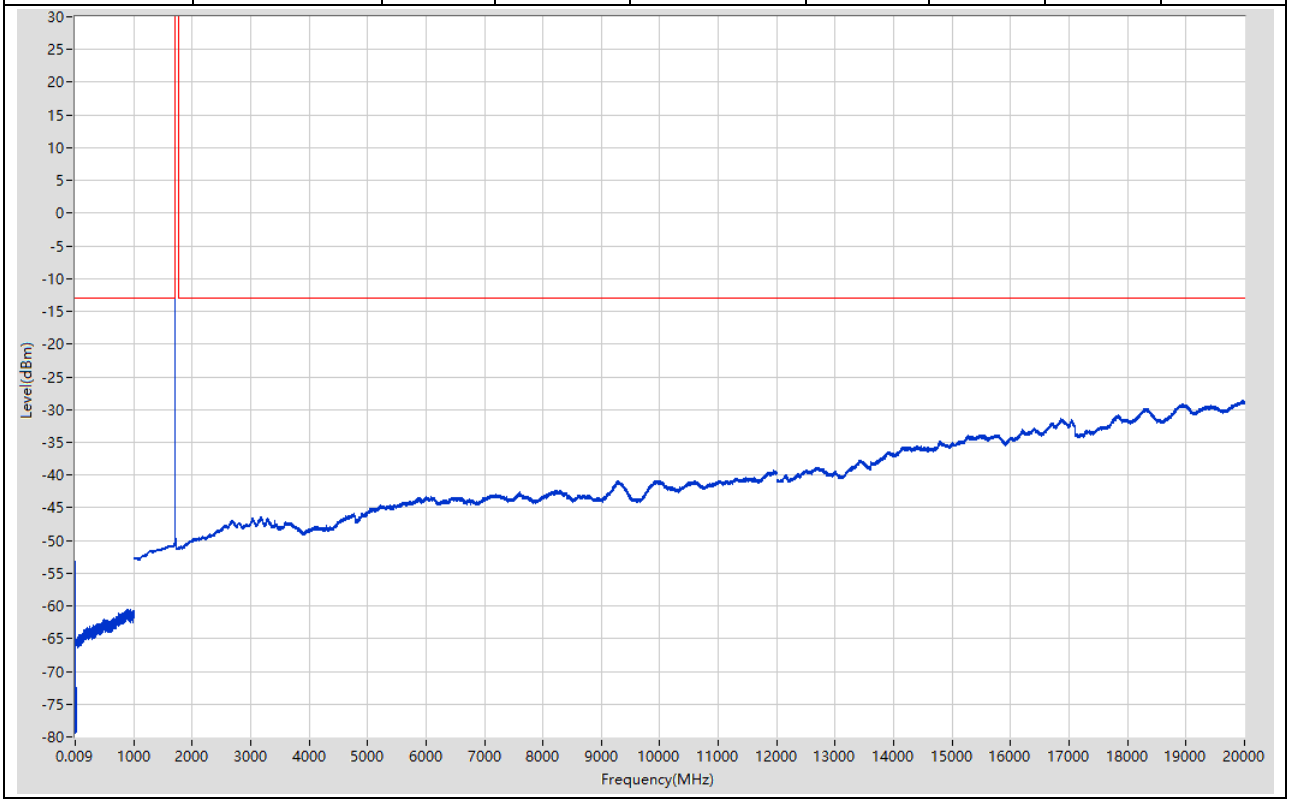


2.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:20175, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-54.05	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-55.72	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	918.3	-60.34	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1674	-50.62	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1732.013	24.02	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2684	-46.84	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11951	-39.33	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19945.5	-28.64	-13	Pass	16001

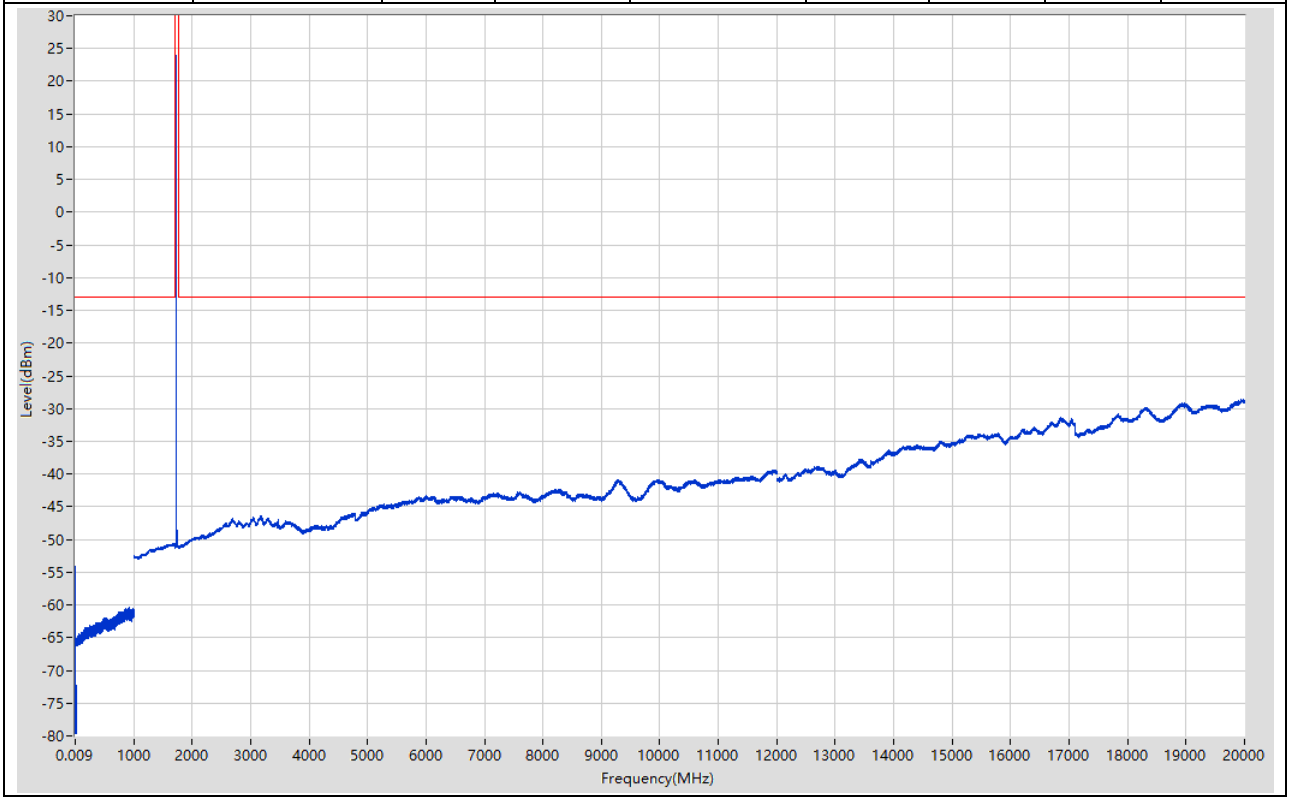


2.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:20175, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.9	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.63	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	915.15	-60.53	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1661	-50.62	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1732.013	23.13	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2687.5	-46.94	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11955.5	-39.41	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19963.5	-28.66	-13	Pass	16001

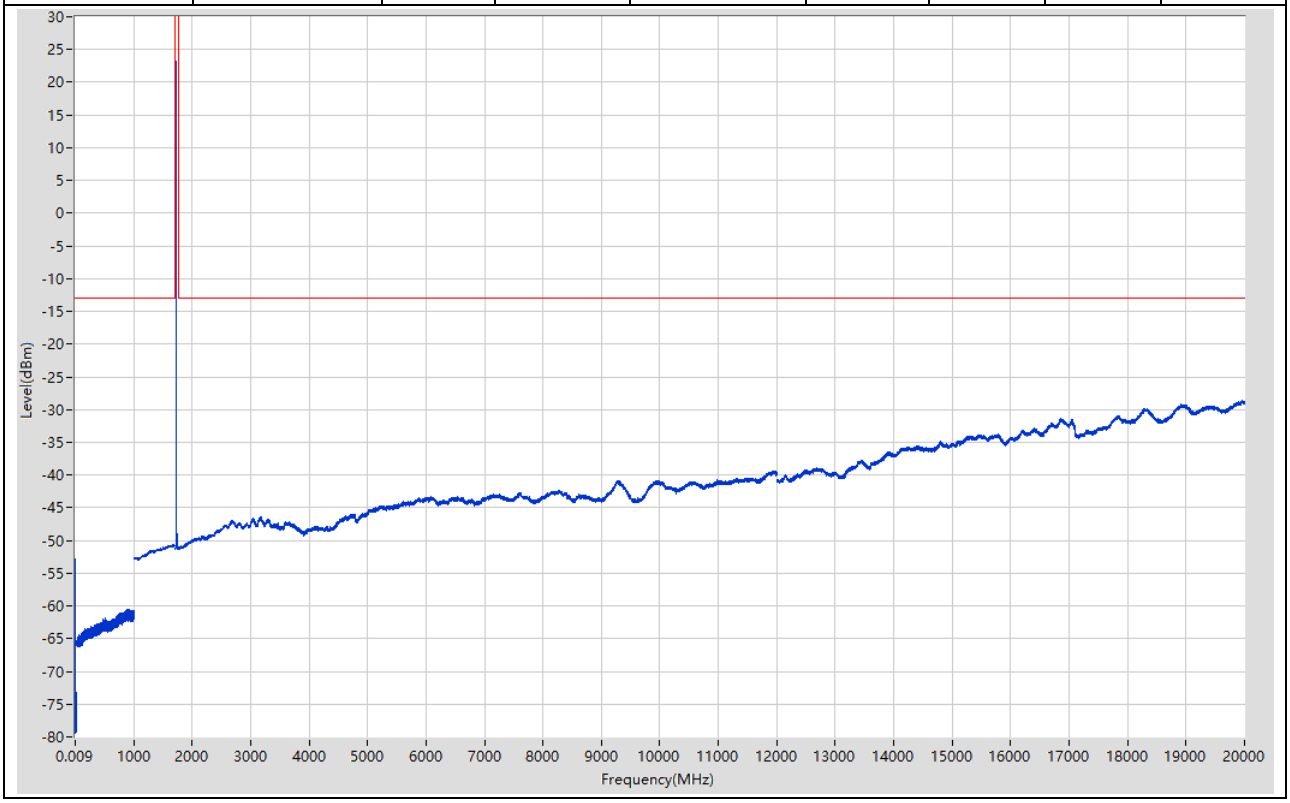


2.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:20393, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.14	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-56.05	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	996.7	-60.36	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1676.5	-50.65	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1753.788	23.96	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2690.5	-46.9	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11949.5	-39.32	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19963	-28.68	-13	Pass	16001

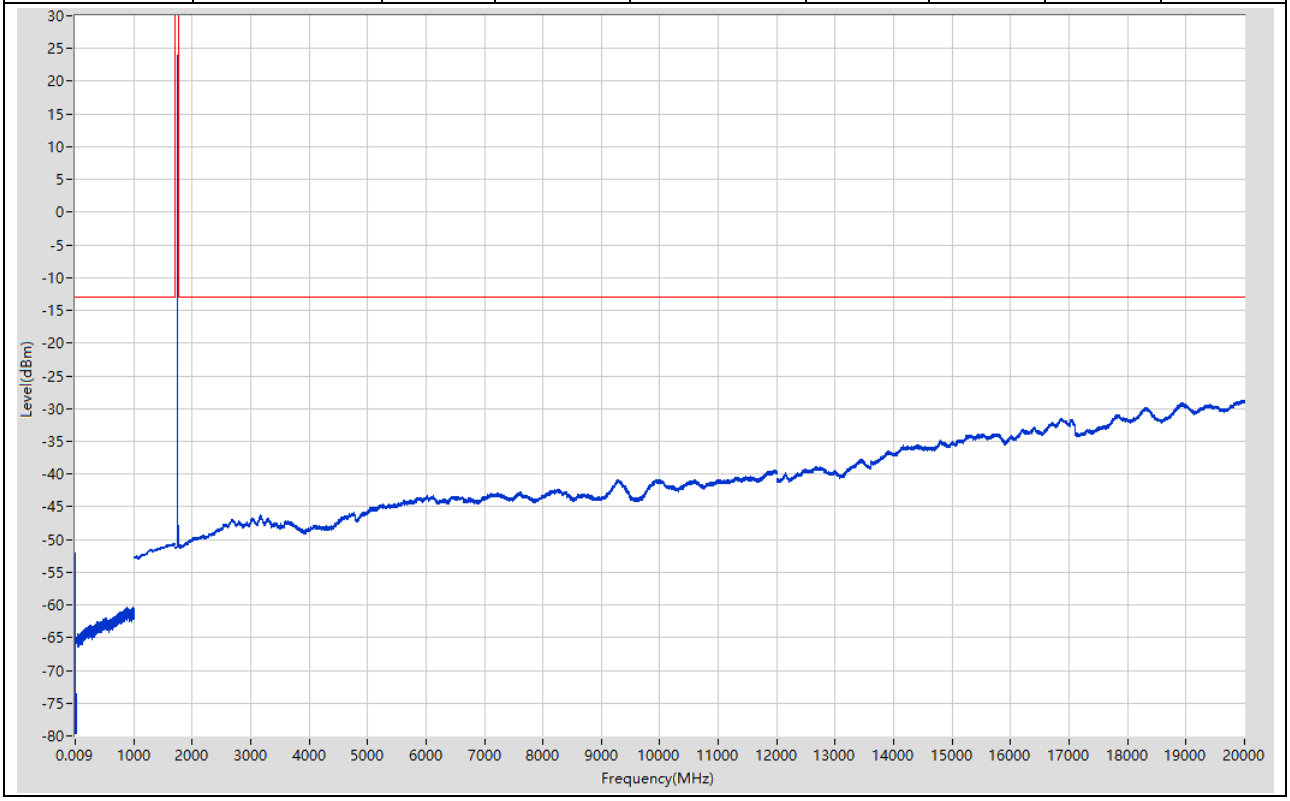


2.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:20393, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.21	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.85	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	936.85	-60.42	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1682.5	-50.69	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1753.788	23.14	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2695	-46.95	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11985.5	-39.38	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19964.5	-28.73	-13	Pass	16001

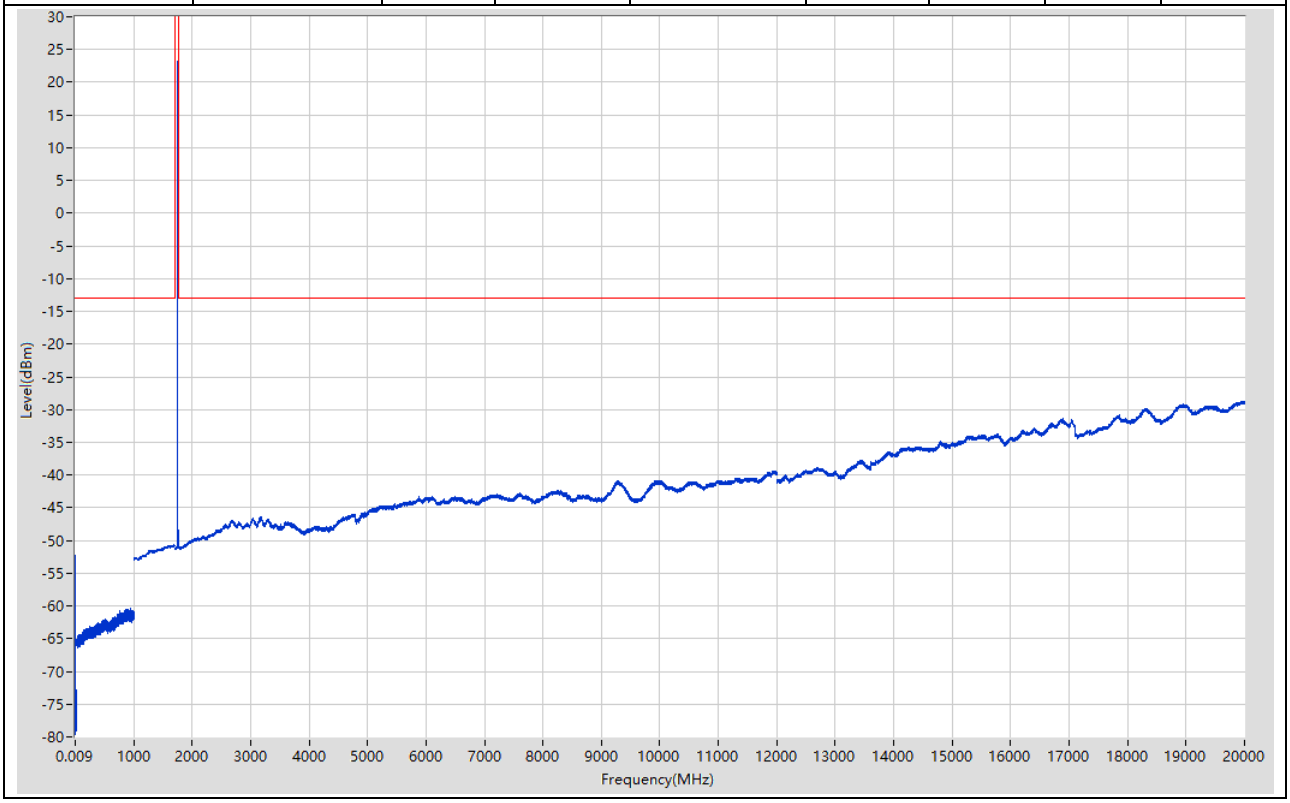


2.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:19965, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.95	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.12	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	890.45	-60.46	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1699.5	-49.01	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1710.238	23.99	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2677	-46.84	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11957	-39.4	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19964.5	-28.58	-13	Pass	16001

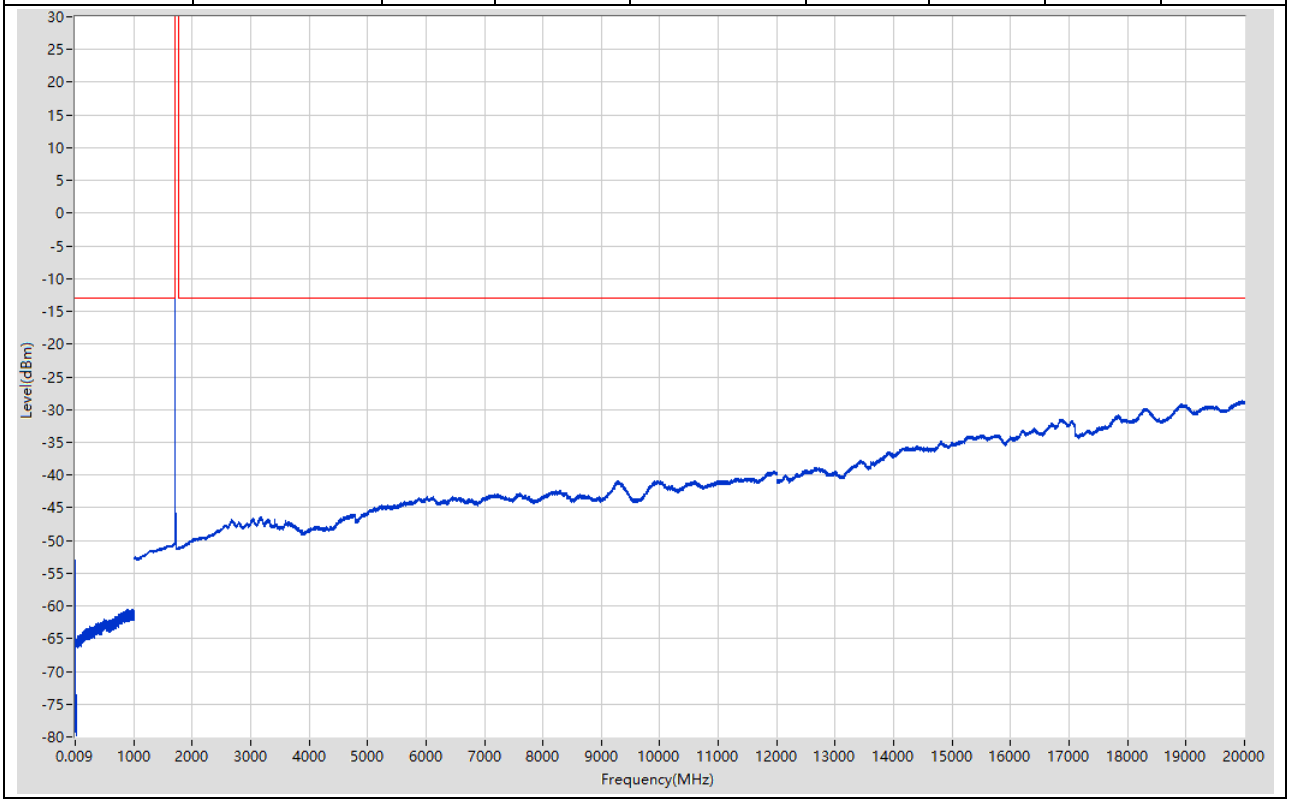


2.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:19965, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.57	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-56.55	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	890.3	-60.51	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1699.5	-49.58	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1710.238	23.12	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2695	-46.92	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11962.5	-39.45	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19965.5	-28.62	-13	Pass	16001

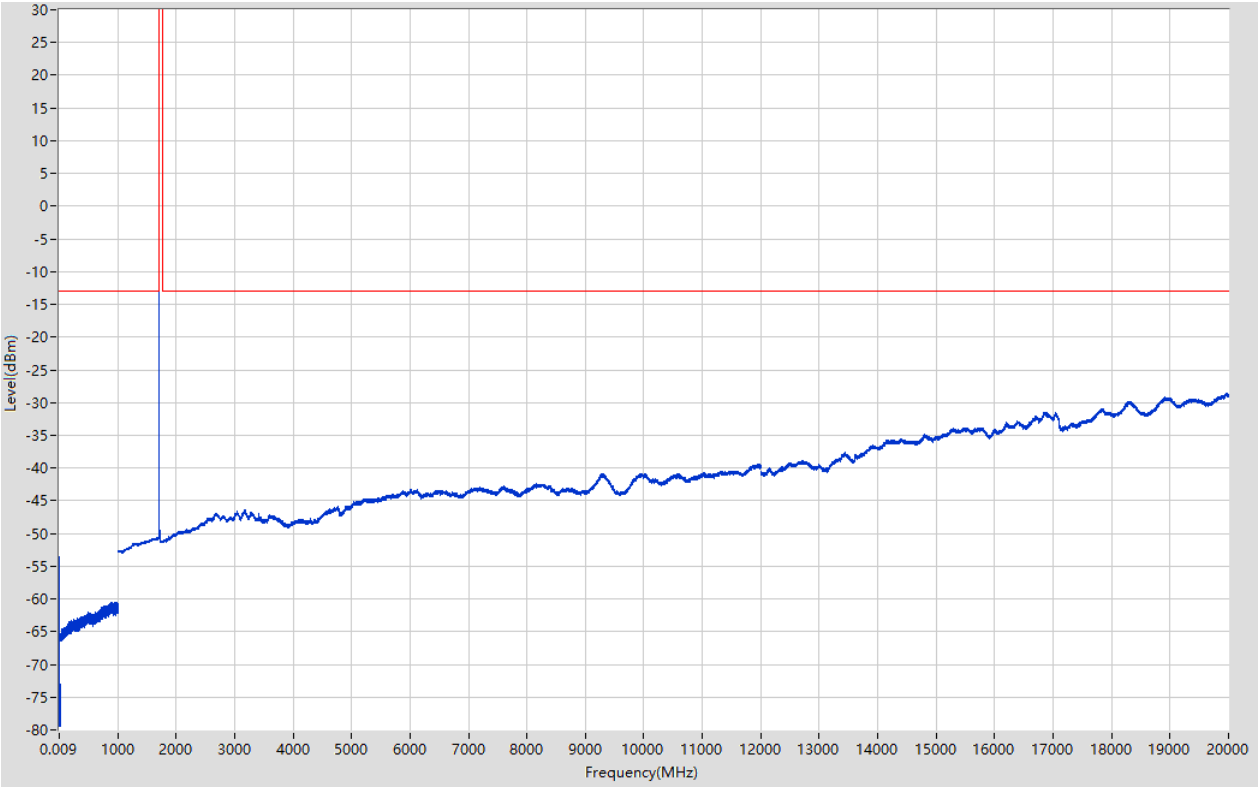


2.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:20175, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.69	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.71	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	997.95	-60.6	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1665	-50.64	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1731.2	23.94	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2688	-46.87	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11971	-39.38	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19959.5	-28.65	-13	Pass	16001

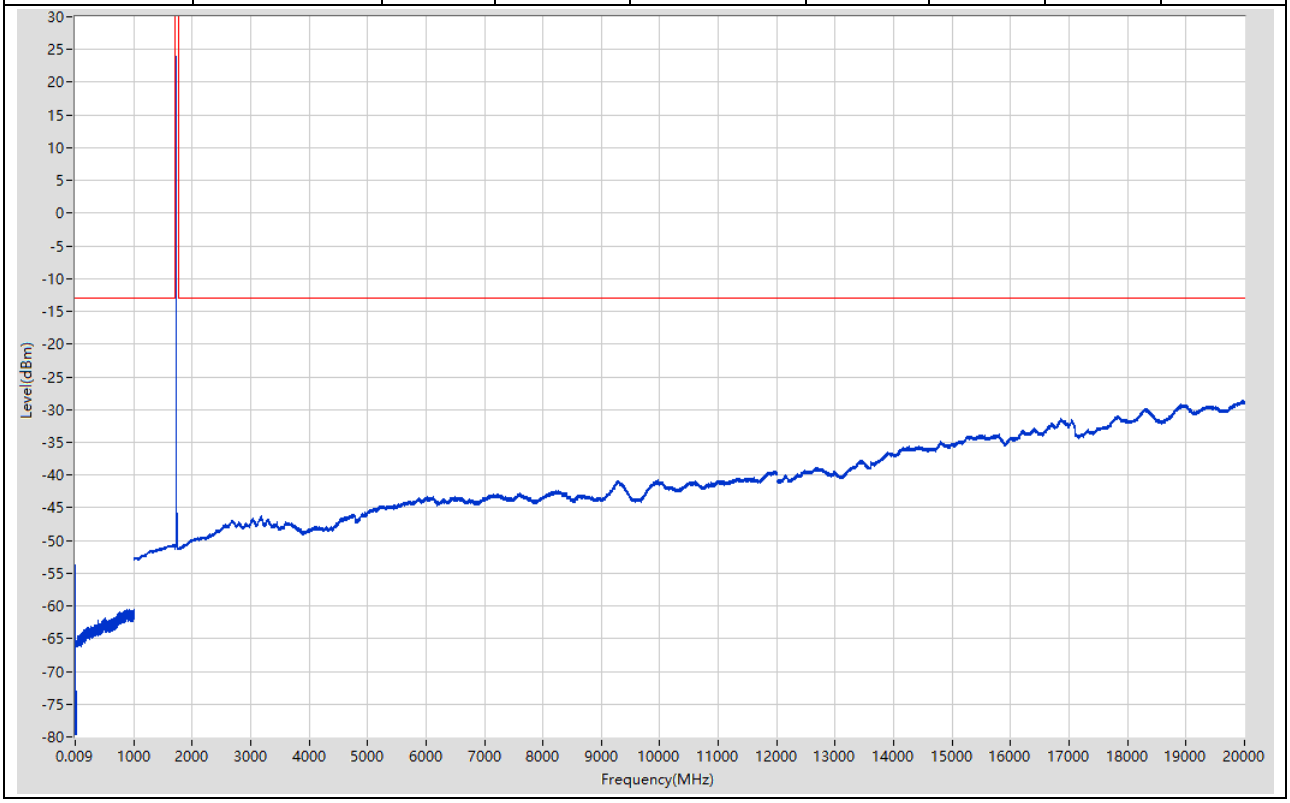


2.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:20175, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-52.57	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.19	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	989.65	-60.48	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1663.5	-50.68	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1731.2	23.05	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2693.5	-46.9	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11953	-39.32	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19986.5	-28.56	-13	Pass	16001

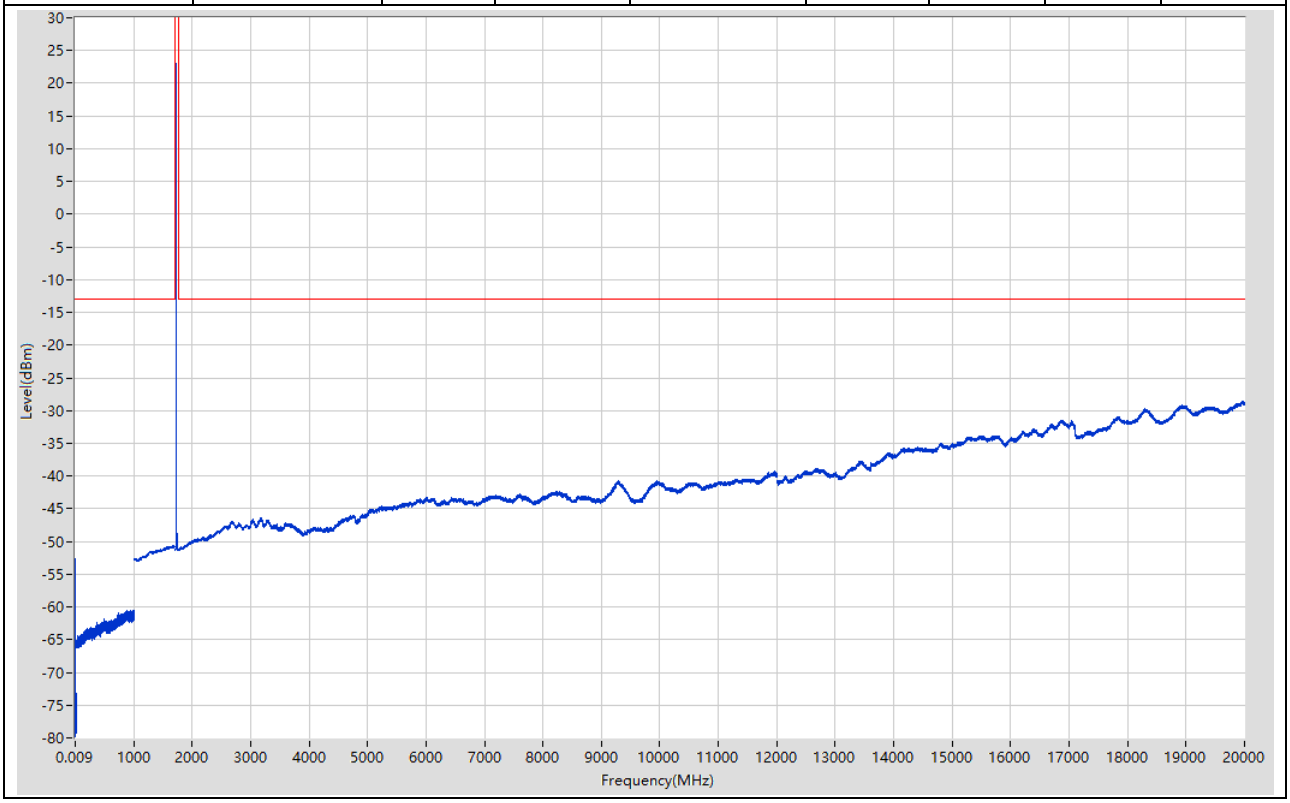


2.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:20385, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.2	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.72	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	897.85	-60.33	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1688.5	-50.66	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1752.163	24.02	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2686.5	-46.94	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11946.5	-39.35	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19974.5	-28.62	-13	Pass	16001

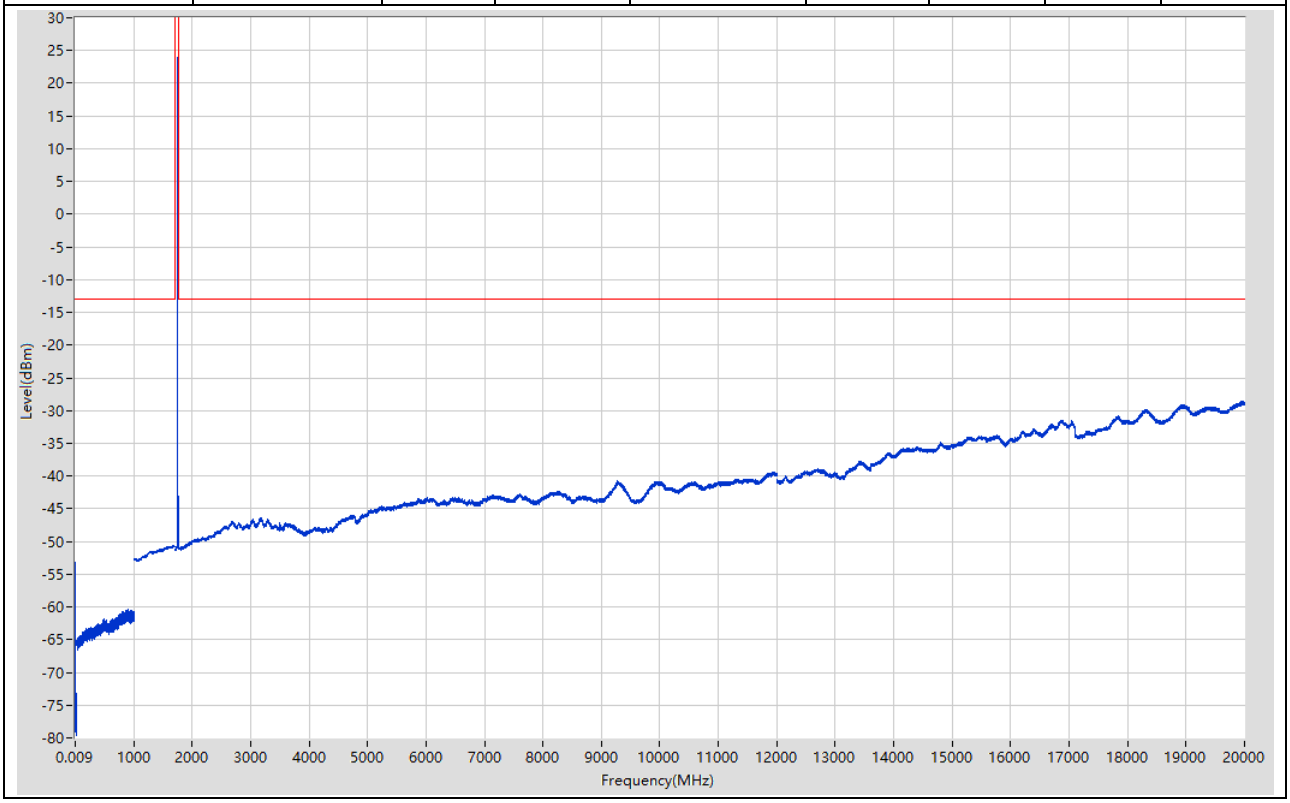


2.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:20385, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-52.24	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.46	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	890.75	-60.3	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1691	-50.69	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1752.163	23.05	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2677	-46.94	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11948	-39.36	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19958	-28.59	-13	Pass	16001

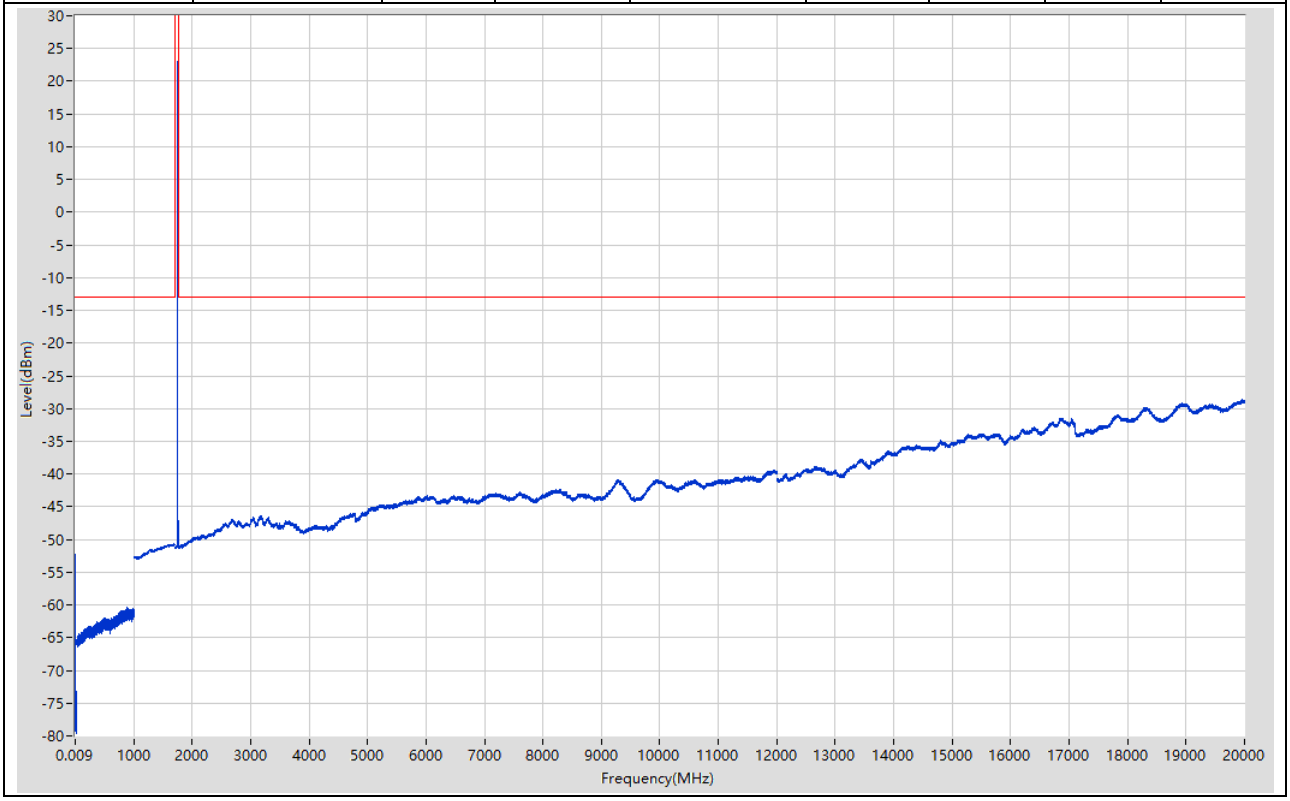


2.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:13, Channel:19975, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.56	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-55.54	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	908.5	-60.47	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1699.5	-49.48	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1710.238	24.01	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2677	-46.92	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11938.5	-39.37	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19959.5	-28.6	-13	Pass	16001

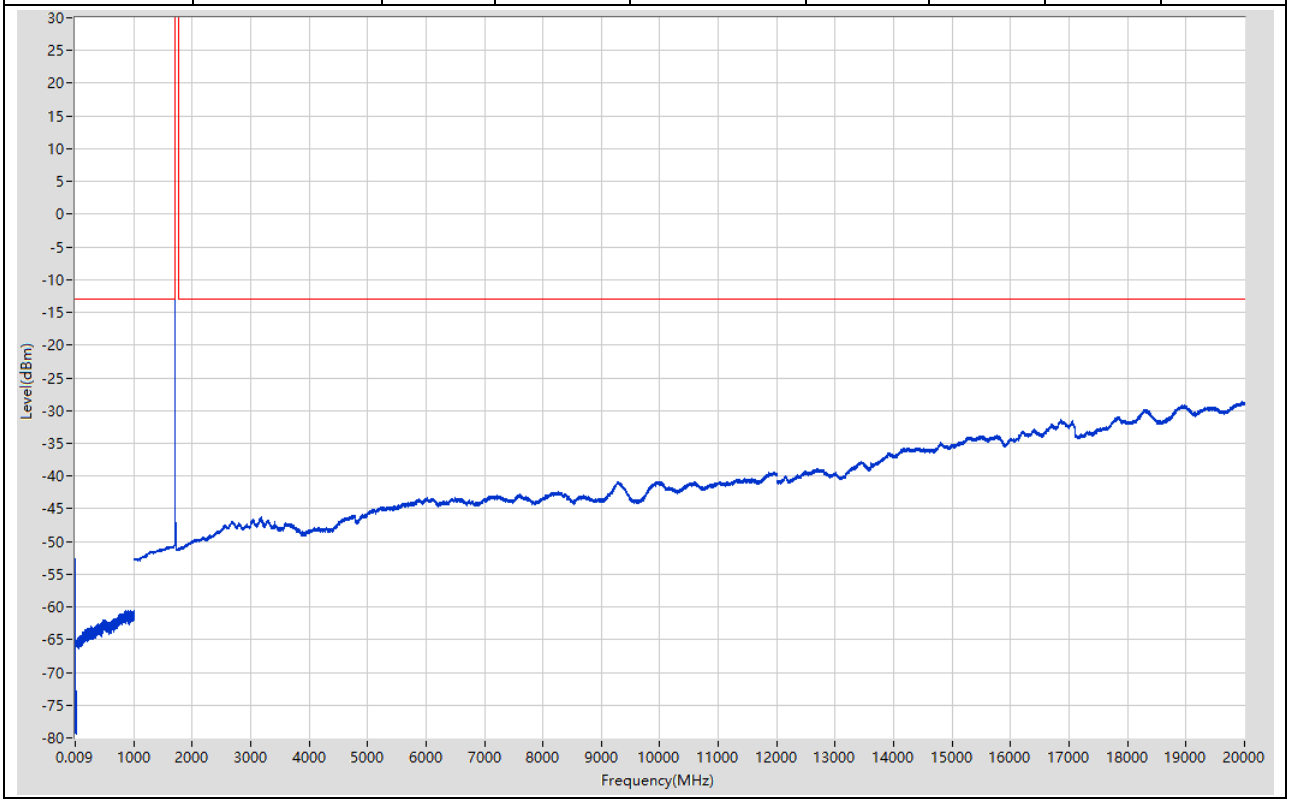


2.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:14, Channel:19975, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.9	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-55.71	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	986.4	-60.47	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1699.5	-49.61	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1710.4	23.07	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2686	-46.94	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11951.5	-39.35	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19959	-28.65	-13	Pass	16001

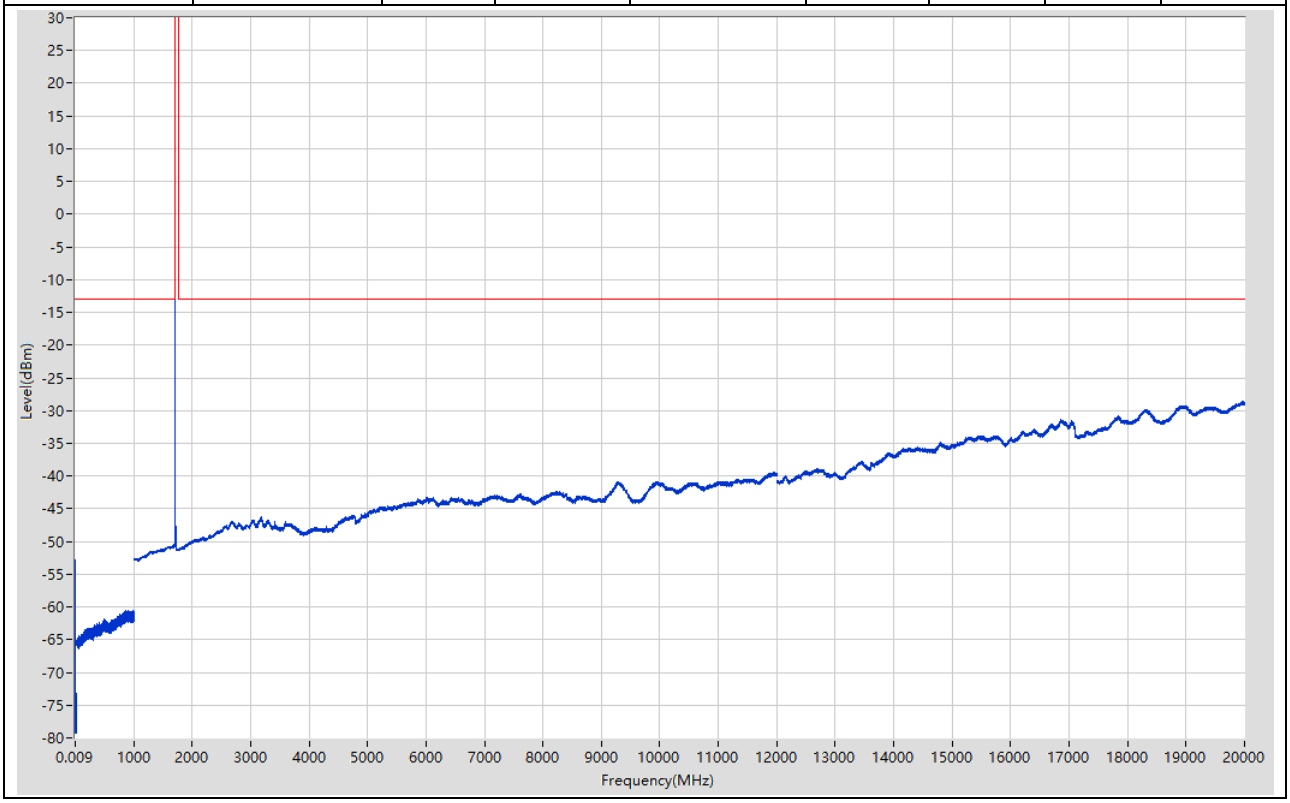


2.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:15, Channel:20175, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.1	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-55.52	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	960.25	-60.55	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1680.5	-50.62	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1730.388	24.03	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2691	-46.91	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11954.5	-39.39	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19966	-28.62	-13	Pass	16001

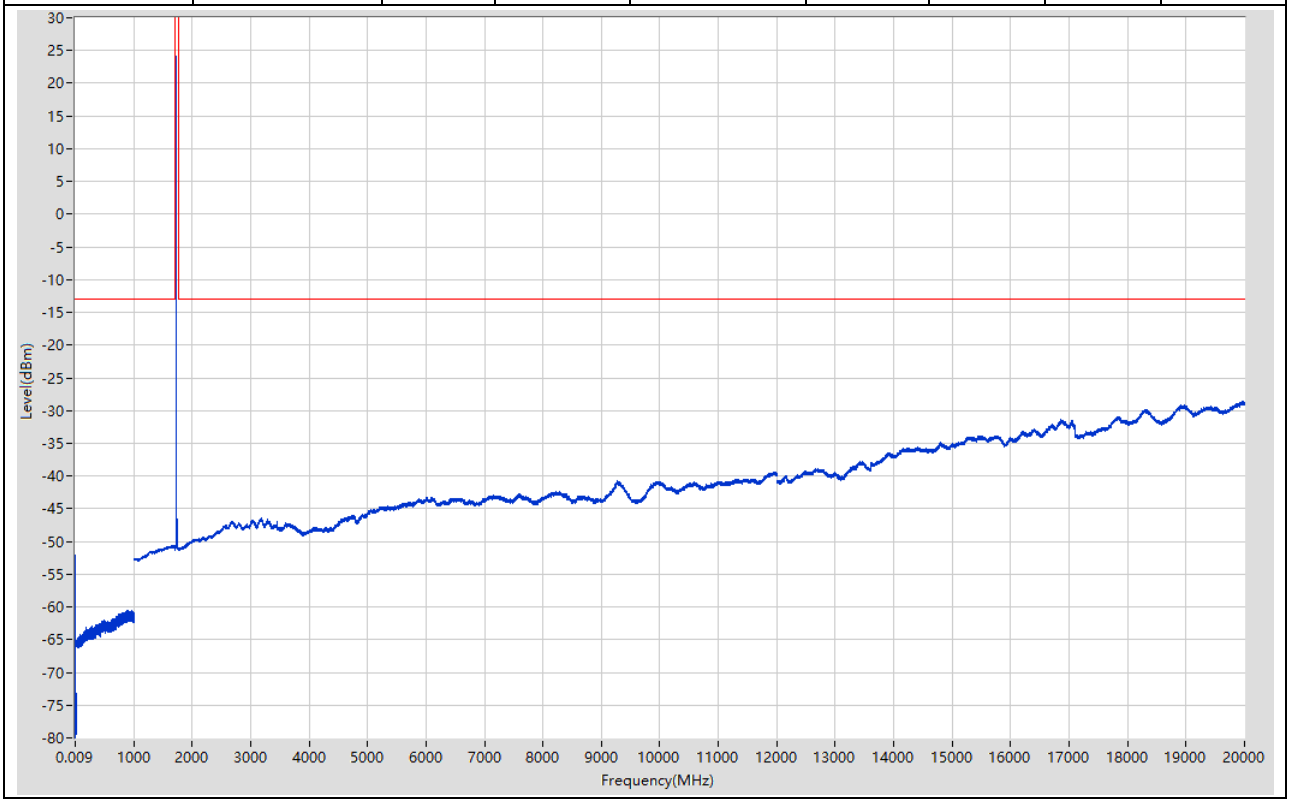


2.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:16, Channel:20175, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.37	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-55.86	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	986.55	-60.44	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1667	-50.66	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1730.388	23.06	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2694	-46.85	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11949.5	-39.31	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19955	-28.64	-13	Pass	16001

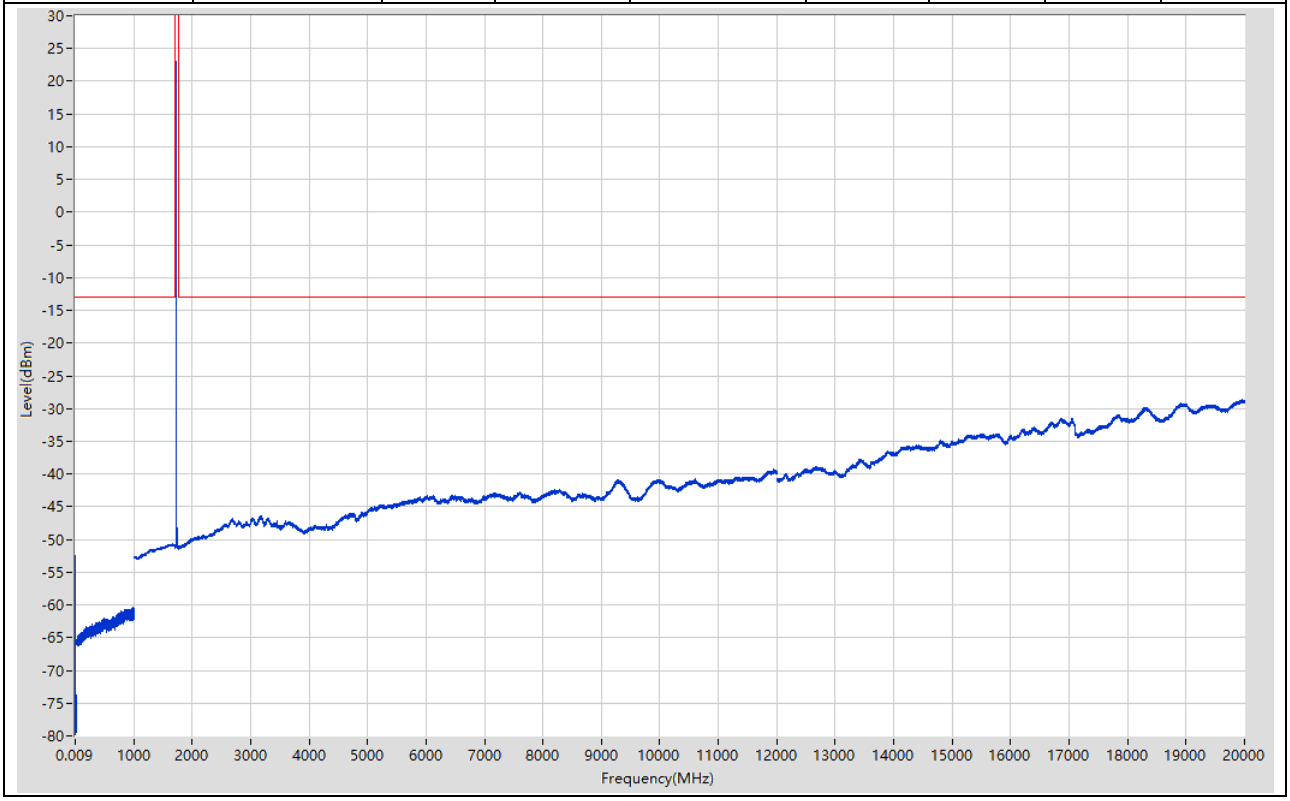


2.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:17, Channel:20375, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.68	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.5	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	988.3	-60.59	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1670.5	-50.63	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1750.213	23.91	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2678.5	-46.89	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11971	-39.37	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19968.5	-28.65	-13	Pass	16001

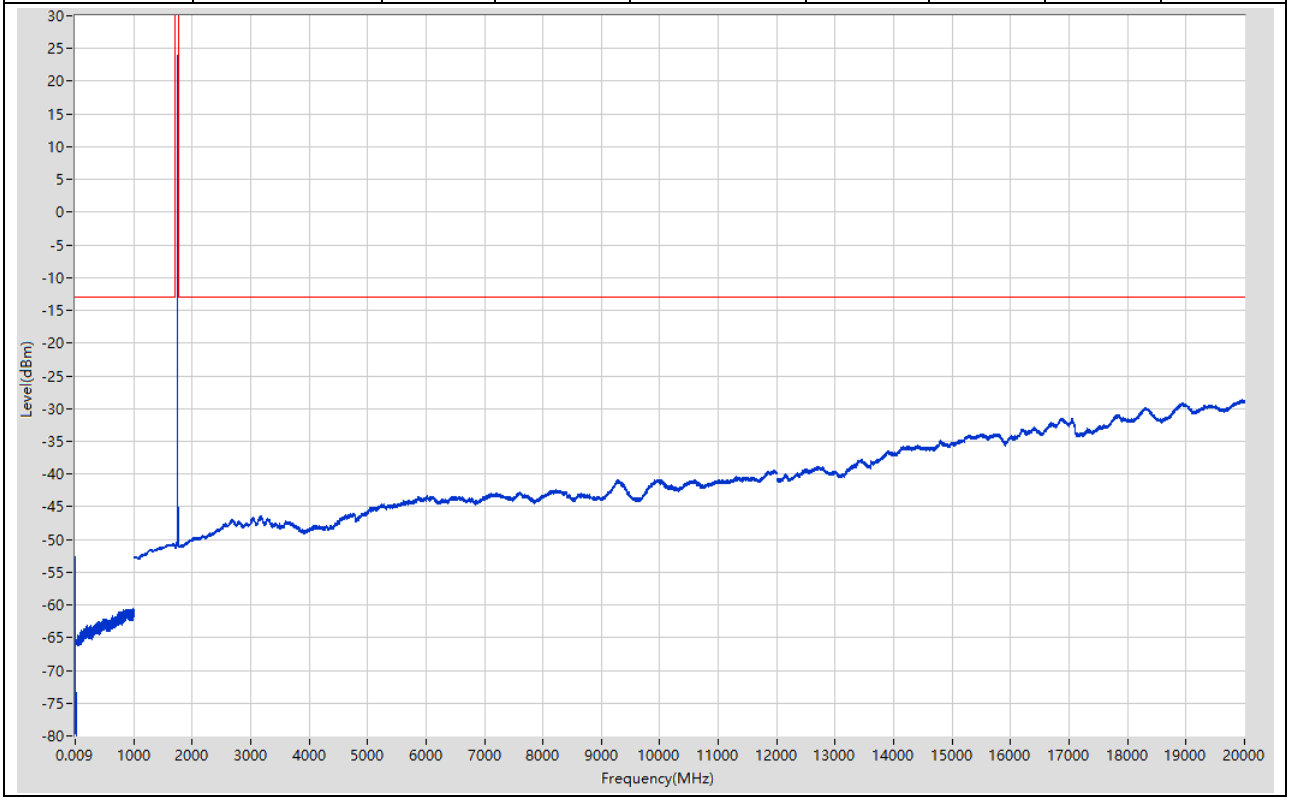


2.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:18, Channel:20375, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.11	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.81	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	991.75	-60.43	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1665.5	-50.67	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1750.375	23.2	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2689.5	-46.92	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11947	-39.43	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19973	-28.64	-13	Pass	16001

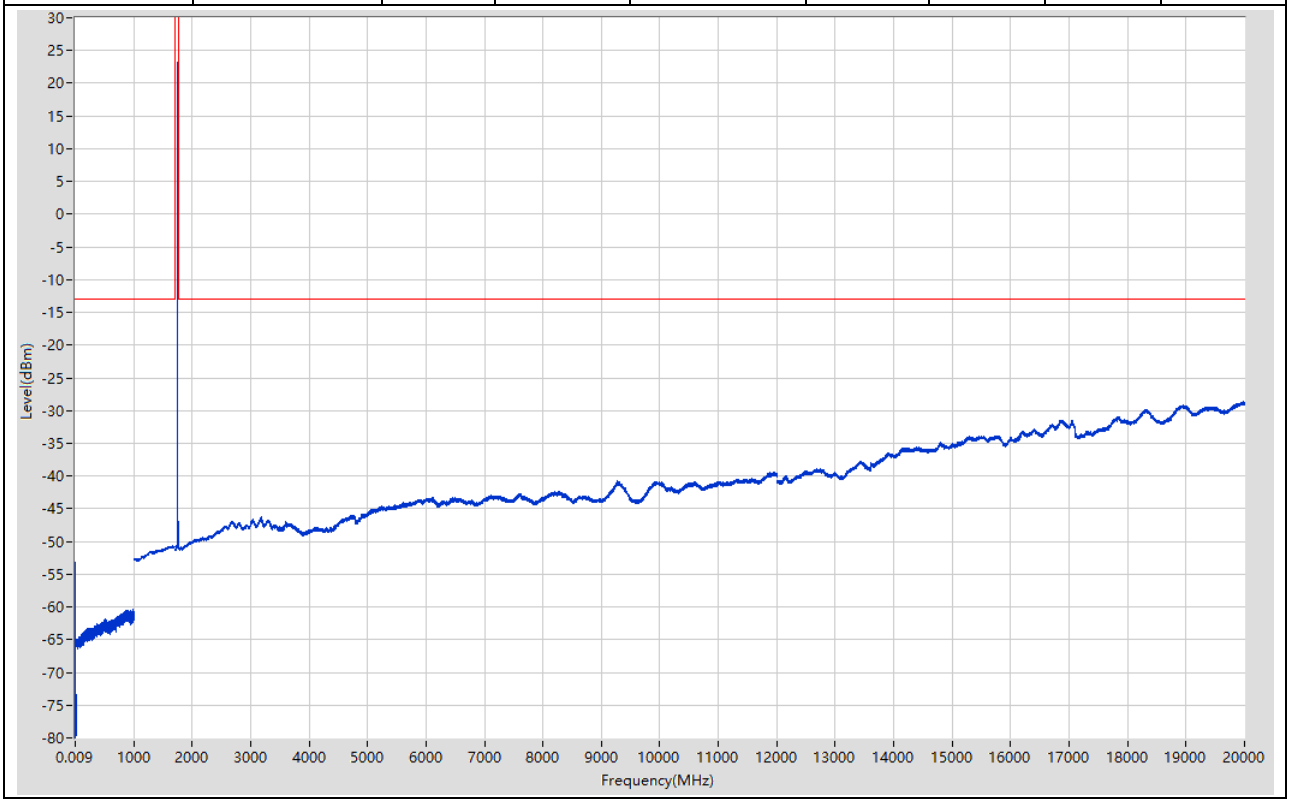


2.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:19, Channel:20000, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.72	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-56.41	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	993.65	-60.48	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1699.5	-49.6	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1710.563	24.02	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2683	-46.93	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11935	-39.29	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19956	-28.67	-13	Pass	16001

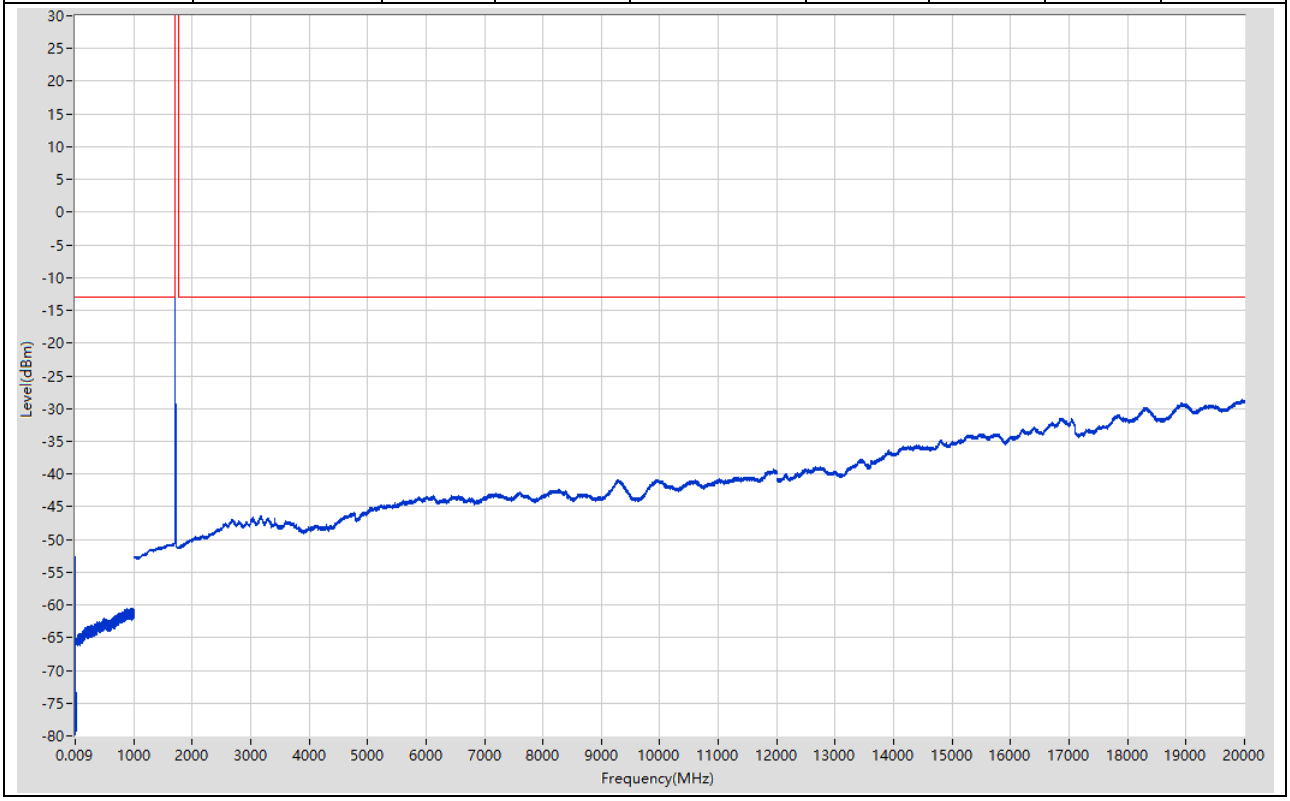


2.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:20, Channel:20000, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.12	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-54.68	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	969.9	-60.38	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1699.5	-49.68	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1710.563	23.21	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2692	-46.88	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11961	-39.38	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19959	-28.69	-13	Pass	16001

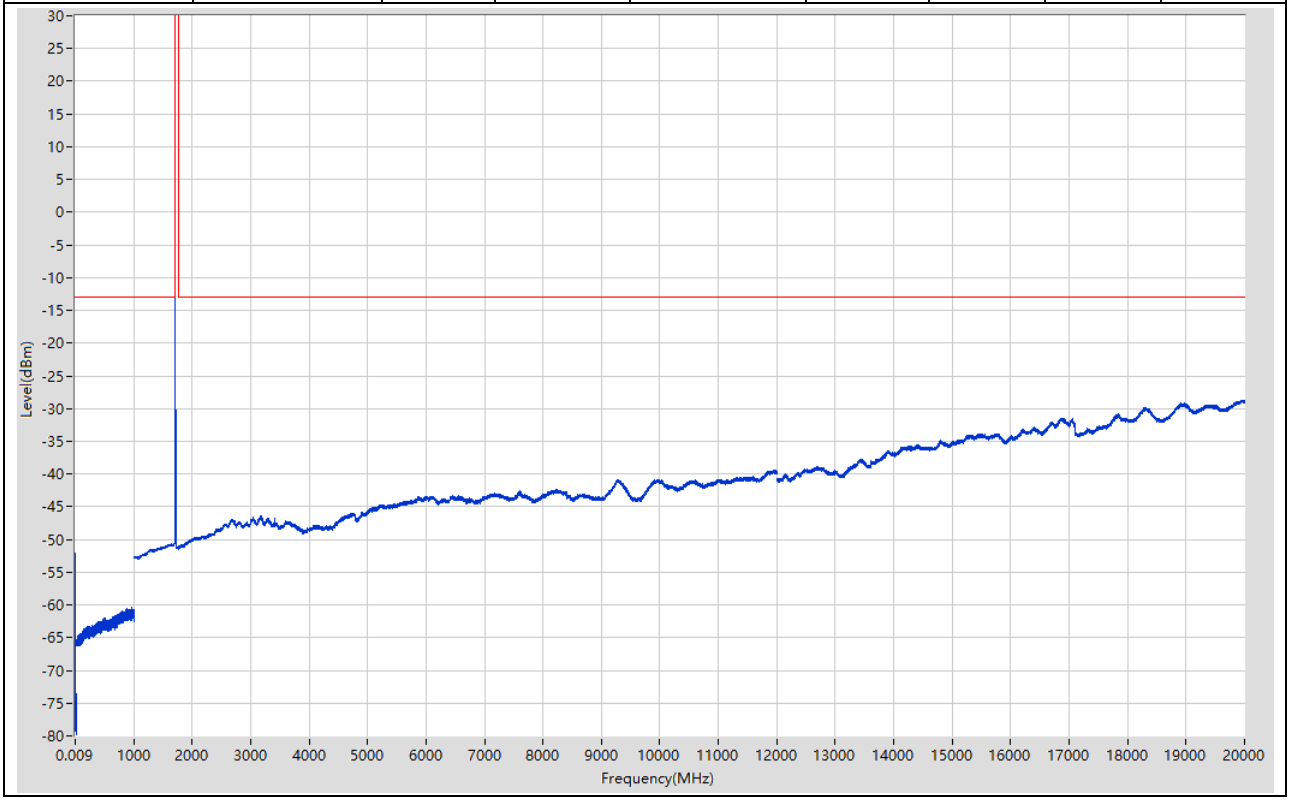


2.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:21, Channel:20175, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.15	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-55.63	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	997.65	-60.51	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1690.5	-50.66	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1728.113	24.24	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2674.5	-46.94	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11937.5	-39.33	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19975.5	-28.61	-13	Pass	16001

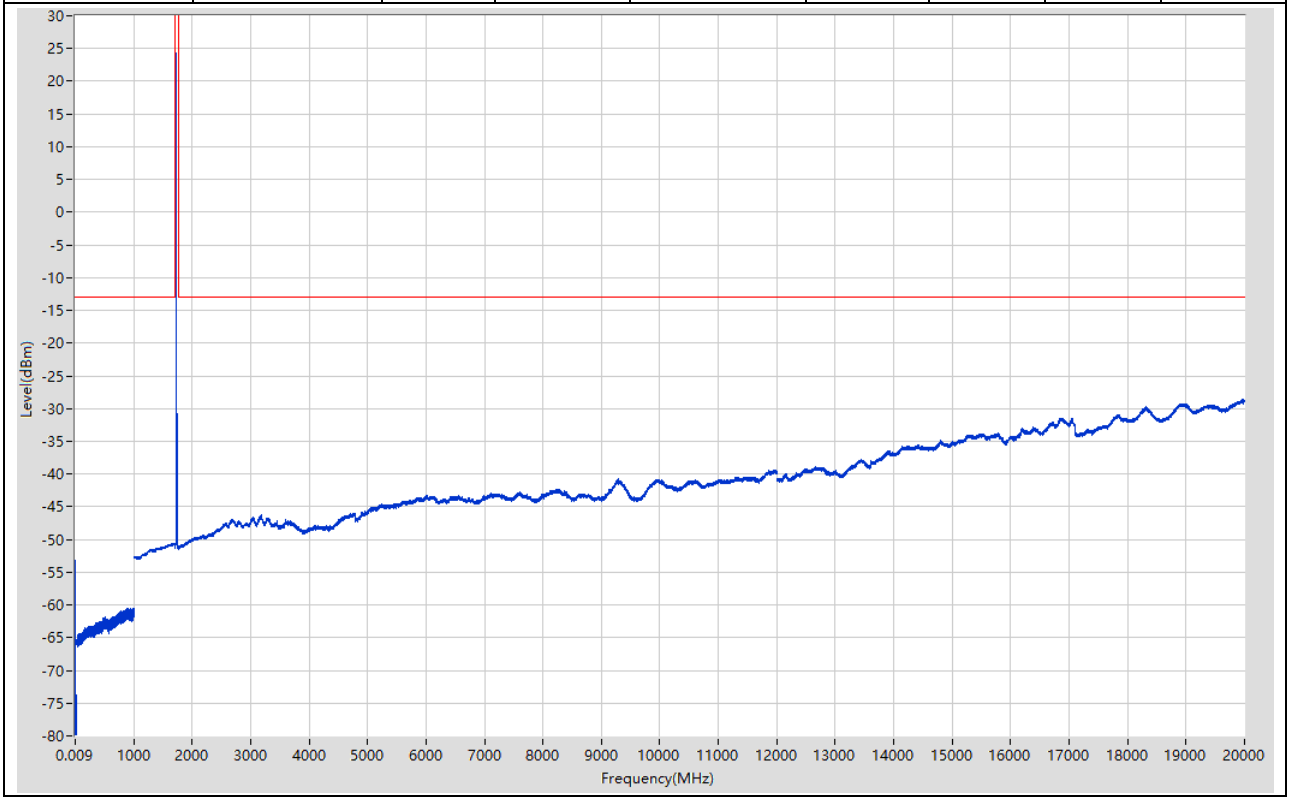


2.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:22, Channel:20175, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.24	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.58	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	986.45	-60.45	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1669.5	-50.64	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1727.95	23.05	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2690.5	-46.94	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11961	-39.4	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19960.5	-28.6	-13	Pass	16001

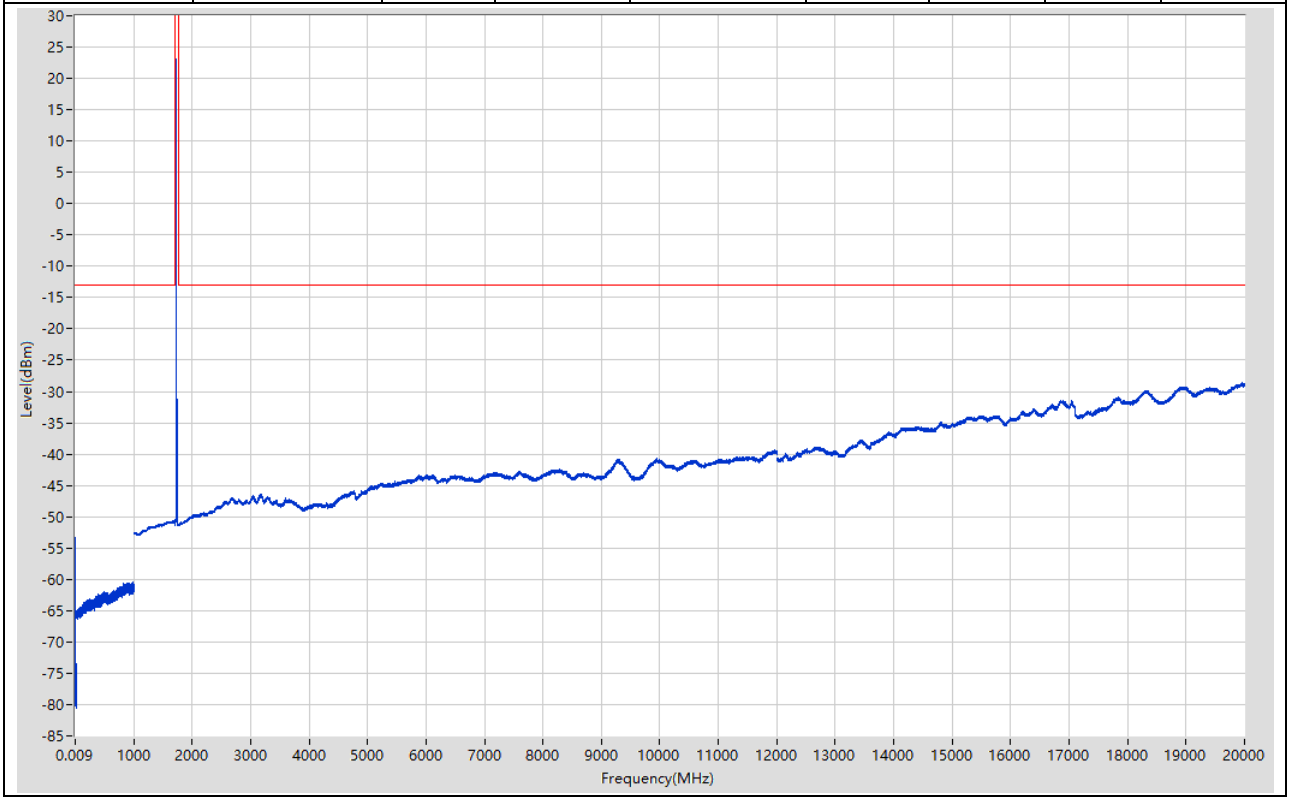


2.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:23, Channel:20350, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.08	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.74	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	996.3	-60.49	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1686.5	-50.68	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1745.663	23.88	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2684.5	-46.91	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11950	-39.31	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19955	-28.68	-13	Pass	16001

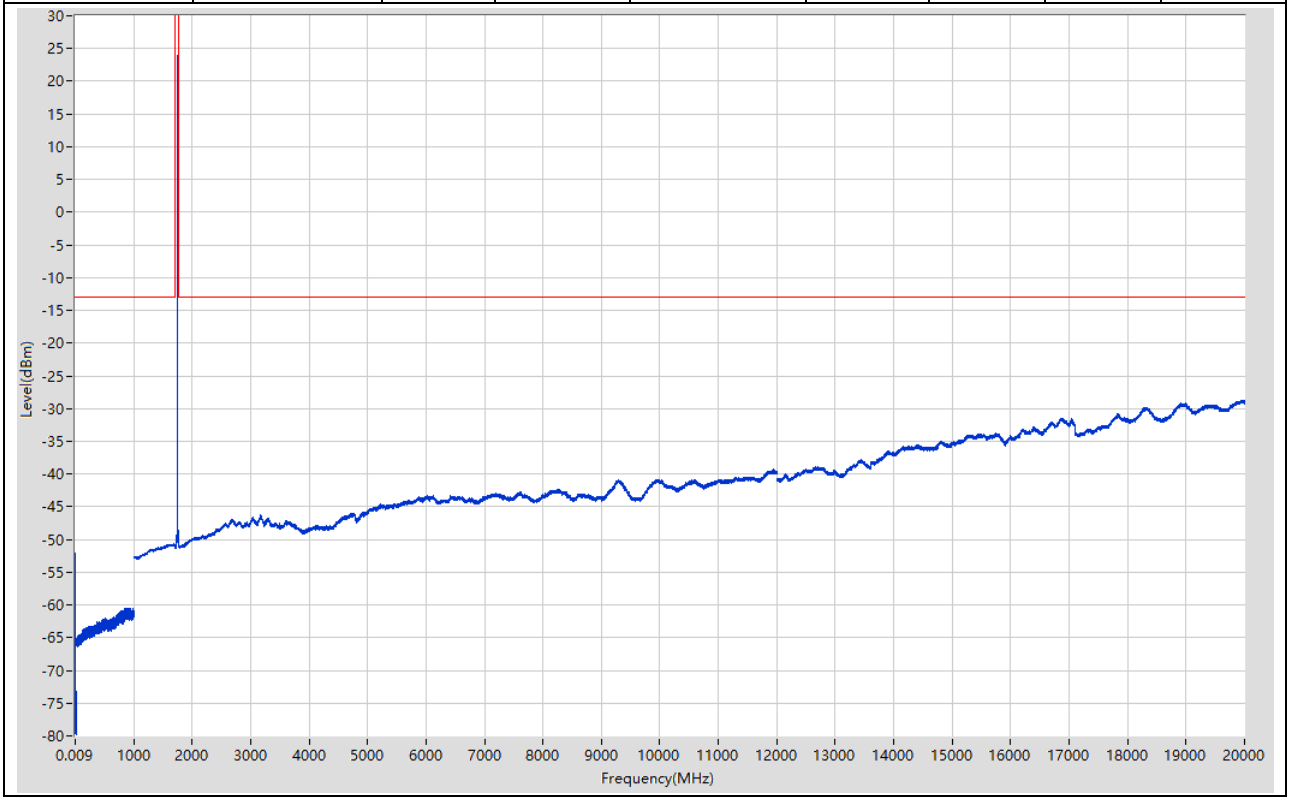


2.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:24, Channel:20350, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.78	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-54.95	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	915.45	-60.63	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1682	-50.68	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1745.663	23.12	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2693	-46.91	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11943.5	-39.4	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19978.5	-28.62	-13	Pass	16001

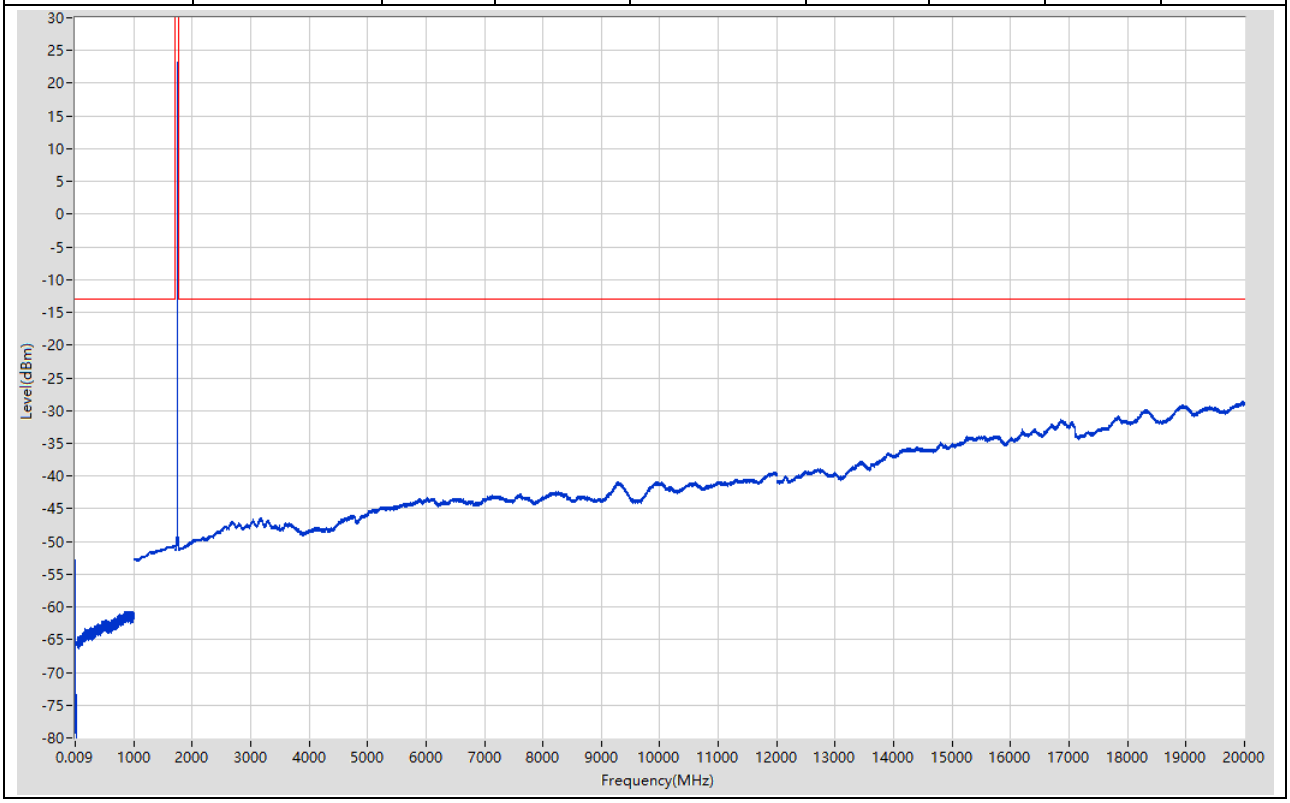


2.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:25, Channel:20025, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.91	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.165	-56.66	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	863.25	-60.56	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1697.5	-48.6	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1710.888	23.87	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2678	-46.88	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11985.5	-39.38	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19957.5	-28.57	-13	Pass	16001

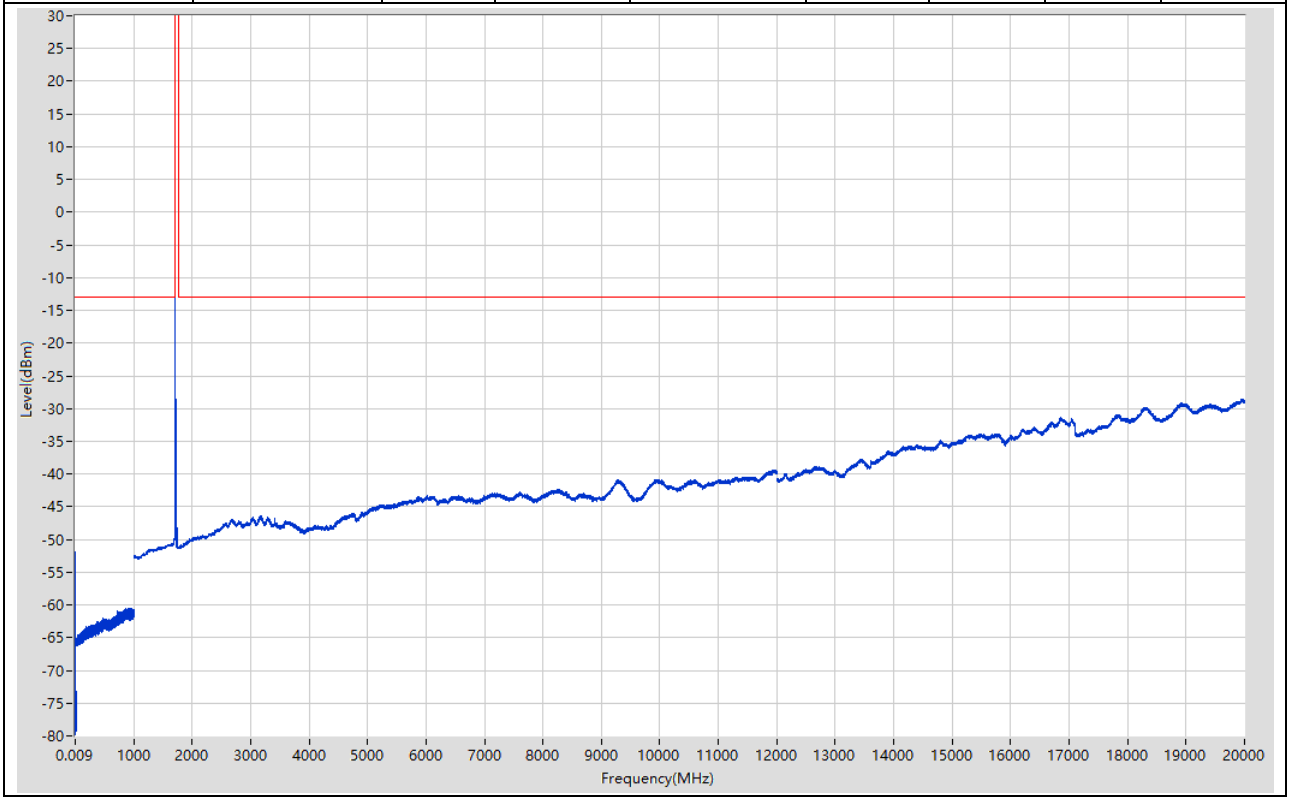


2.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:26, Channel:20025, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.78	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.57	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	910.7	-60.58	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1700	-49.64	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1710.888	22.99	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2676.5	-46.95	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11939.5	-39.38	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19958.5	-28.62	-13	Pass	16001

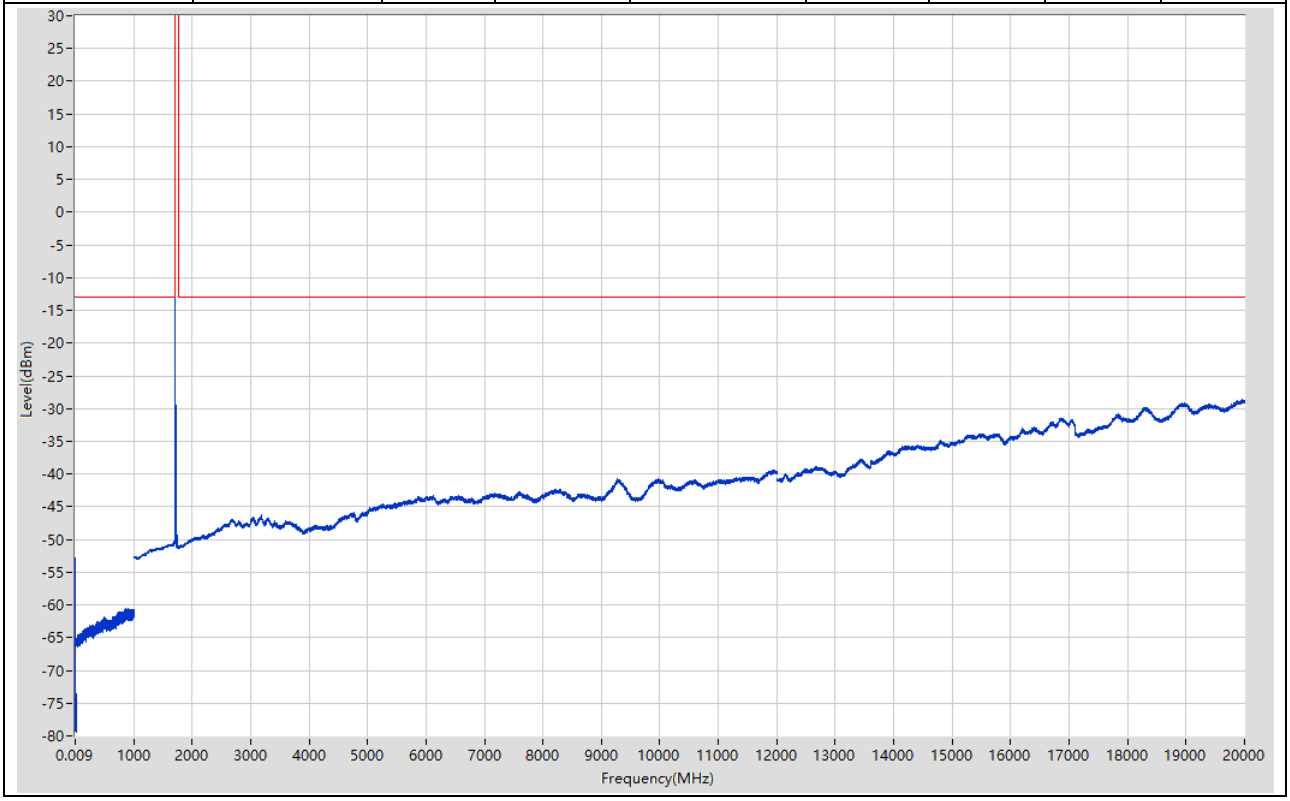


2.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:27, Channel:20175, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.68	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.76	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	996.45	-60.33	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1699	-50.61	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1725.838	23.82	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2680	-46.89	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11950.5	-39.38	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19954.5	-28.64	-13	Pass	16001

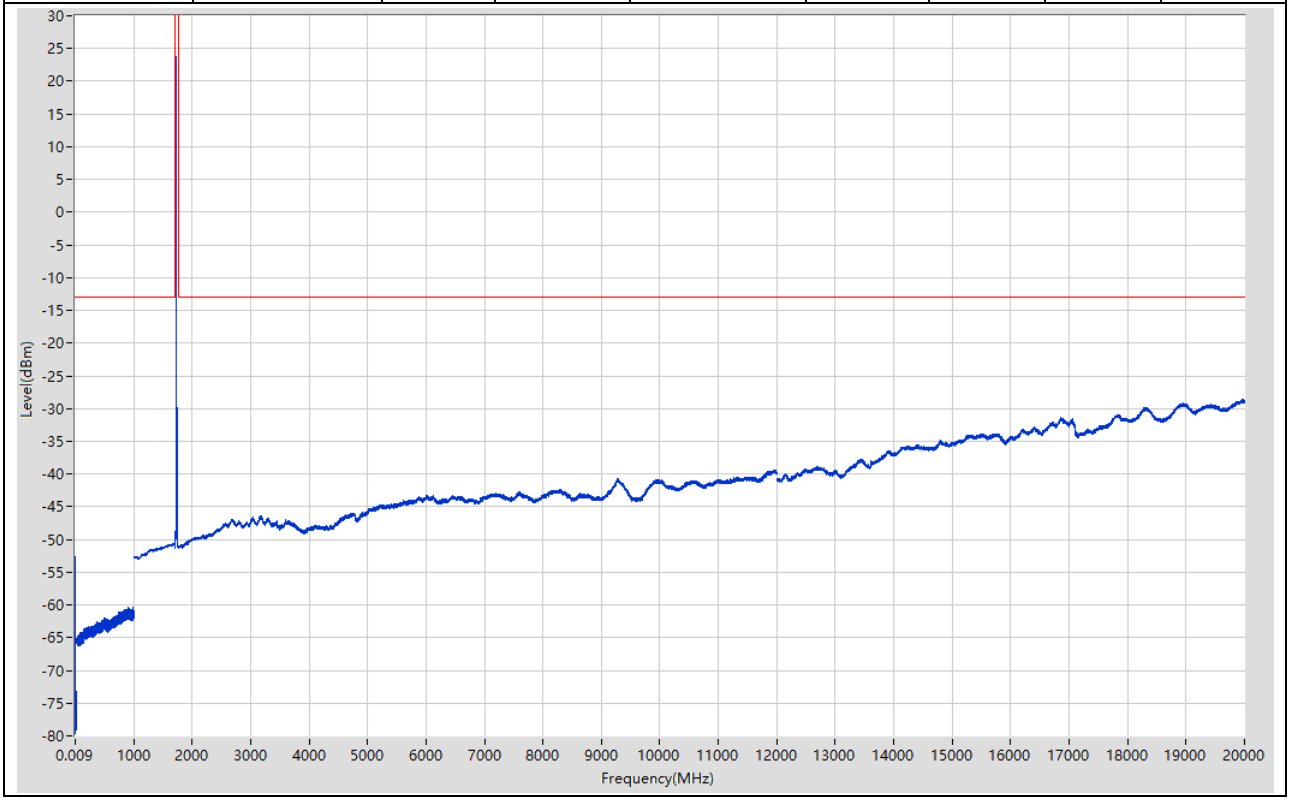


2.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:28, Channel:20175, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.82	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-55.67	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	886.7	-60.32	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1657	-50.64	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1725.838	23.07	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2685.5	-46.81	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11954.5	-39.36	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19955	-28.62	-13	Pass	16001

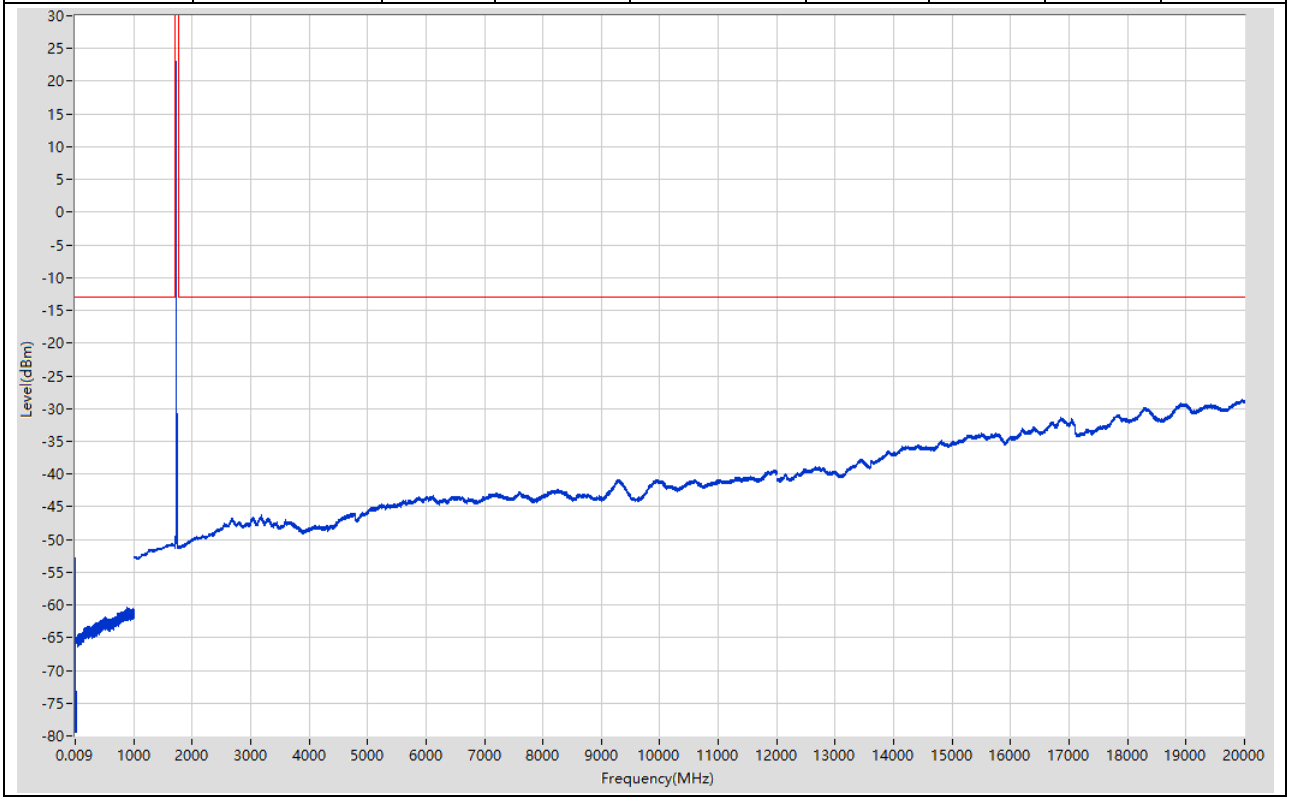


2.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:29, Channel:20325, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.7	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.36	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	901.4	-60.48	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1678.5	-50.66	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1740.788	23.8	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2690	-46.86	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11950.5	-39.41	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19967	-28.61	-13	Pass	16001

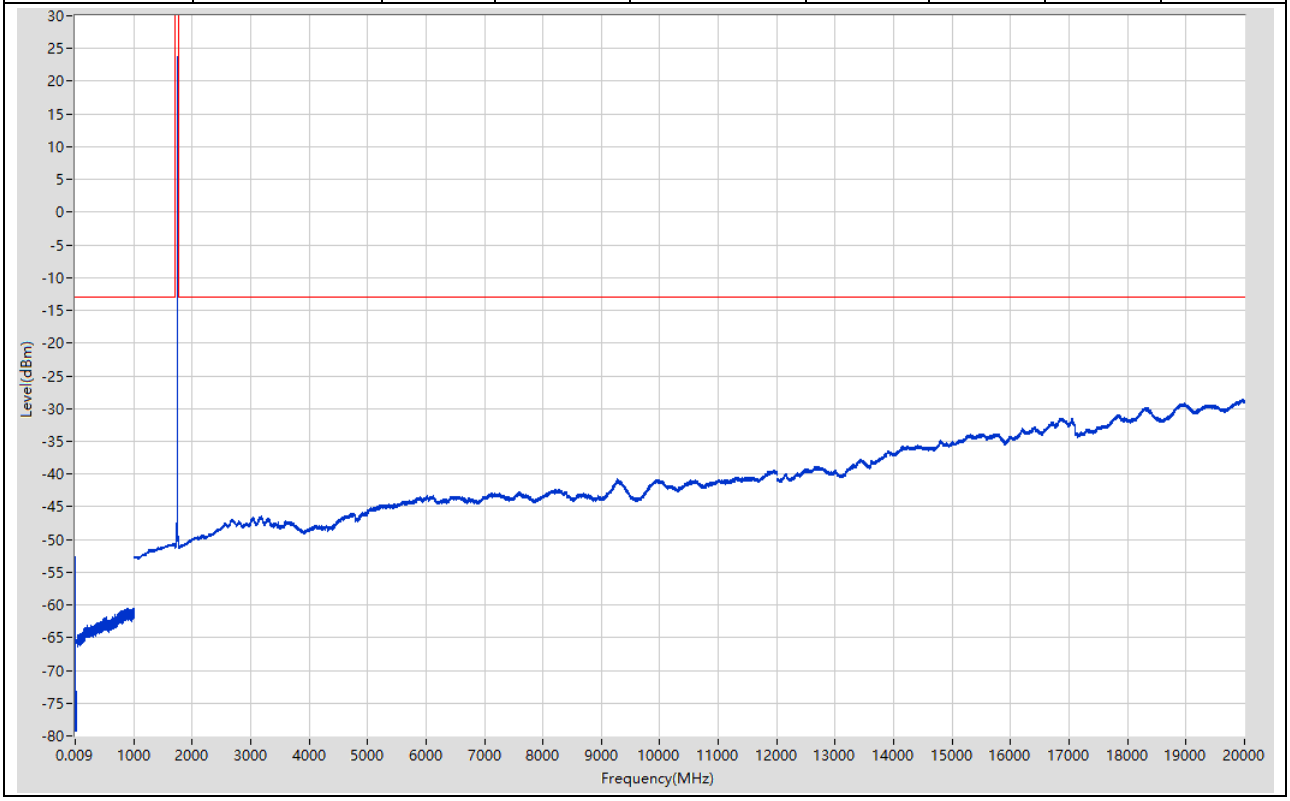


2.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:30, Channel:20325, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.13	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.69	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	912.9	-60.43	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1692	-50.69	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1740.788	23.19	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2692	-46.89	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11950	-39.39	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19968	-28.65	-13	Pass	16001

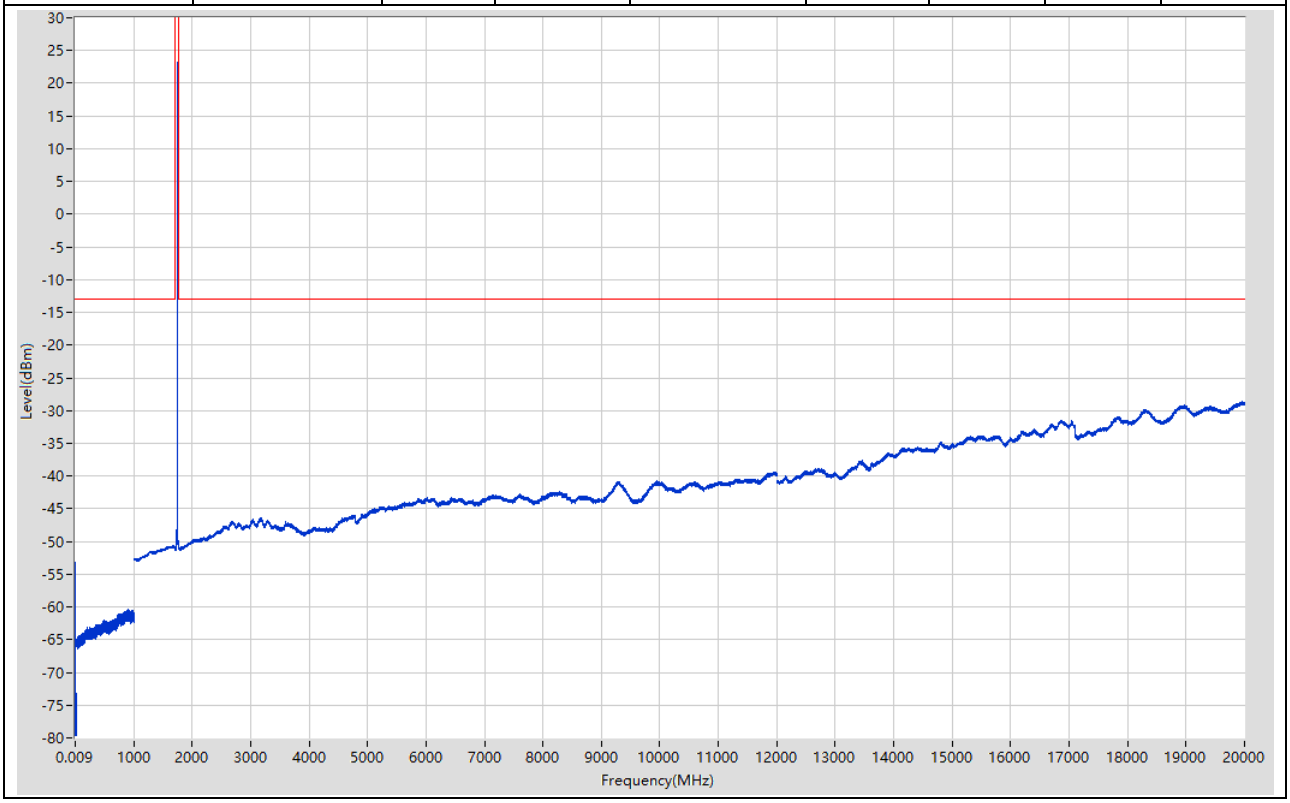


2.31. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:31, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-53.11	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.42	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	994.25	-60.45	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1691	-48.27	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1711.05	23.89	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2686.5	-46.8	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11958	-39.35	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19942	-28.57	-13	Pass	16001

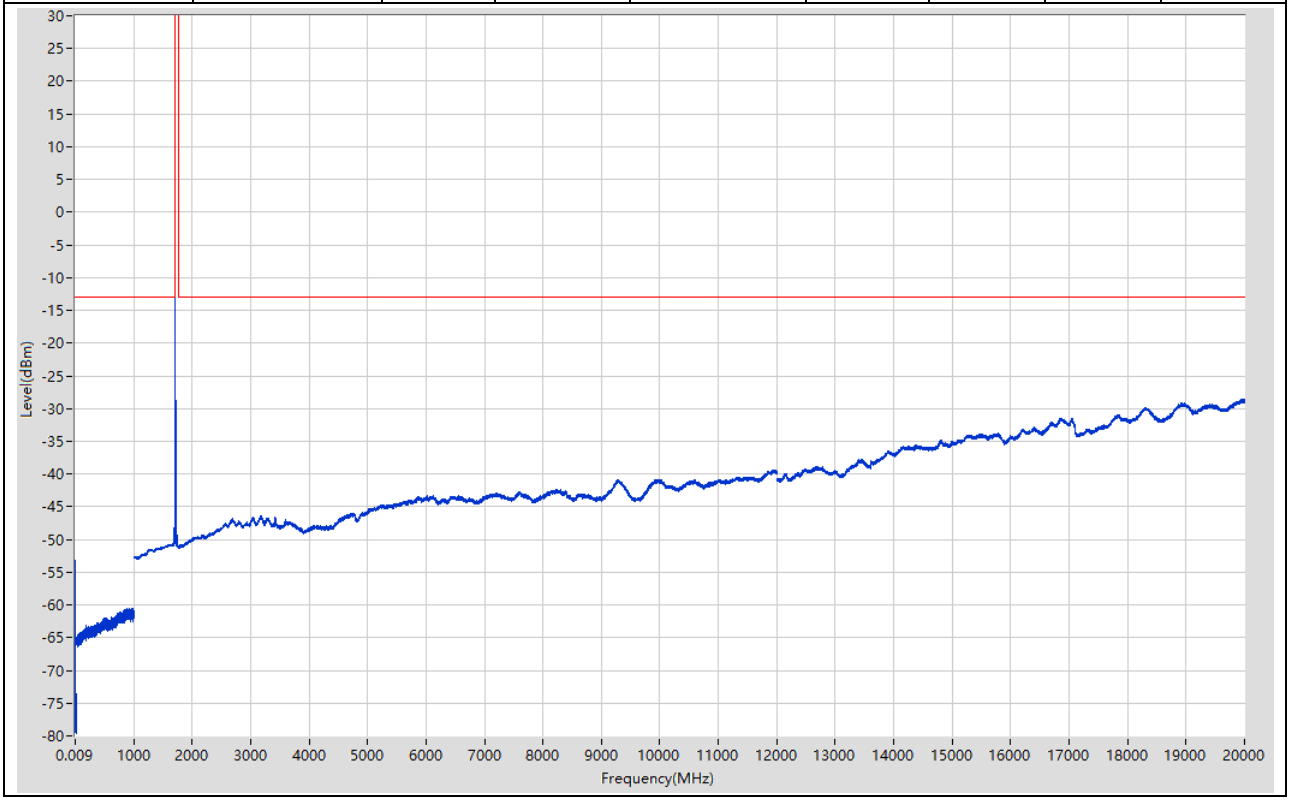


2.32. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:32, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.66	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-56.51	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	918.7	-60.54	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1693.5	-49.69	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1711.05	22.91	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2687	-46.89	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11947.5	-39.45	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19962	-28.53	-13	Pass	16001

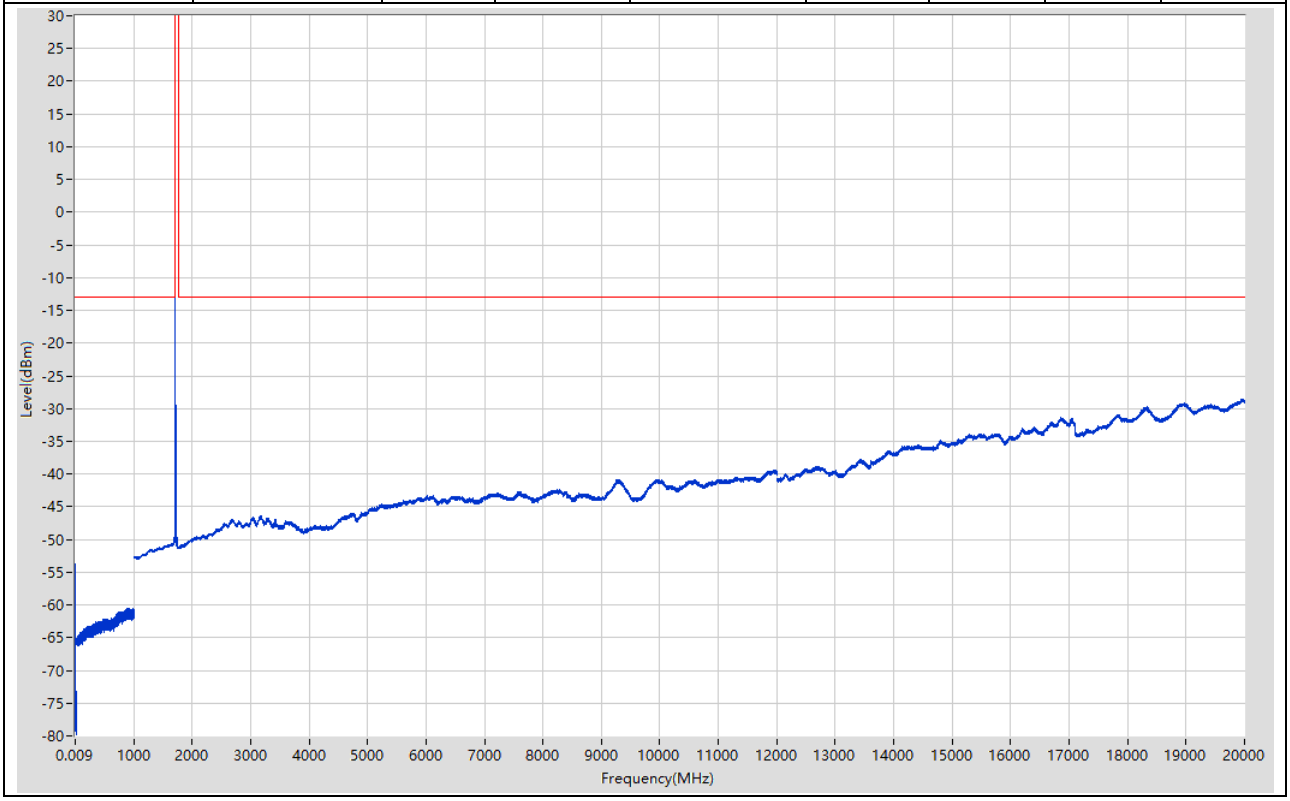


2.33. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:33, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.15	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-55.16	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	906.15	-60.46	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1697.5	-50.4	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1723.563	23.92	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2679.5	-46.92	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11943	-39.26	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19944.5	-28.6	-13	Pass	16001

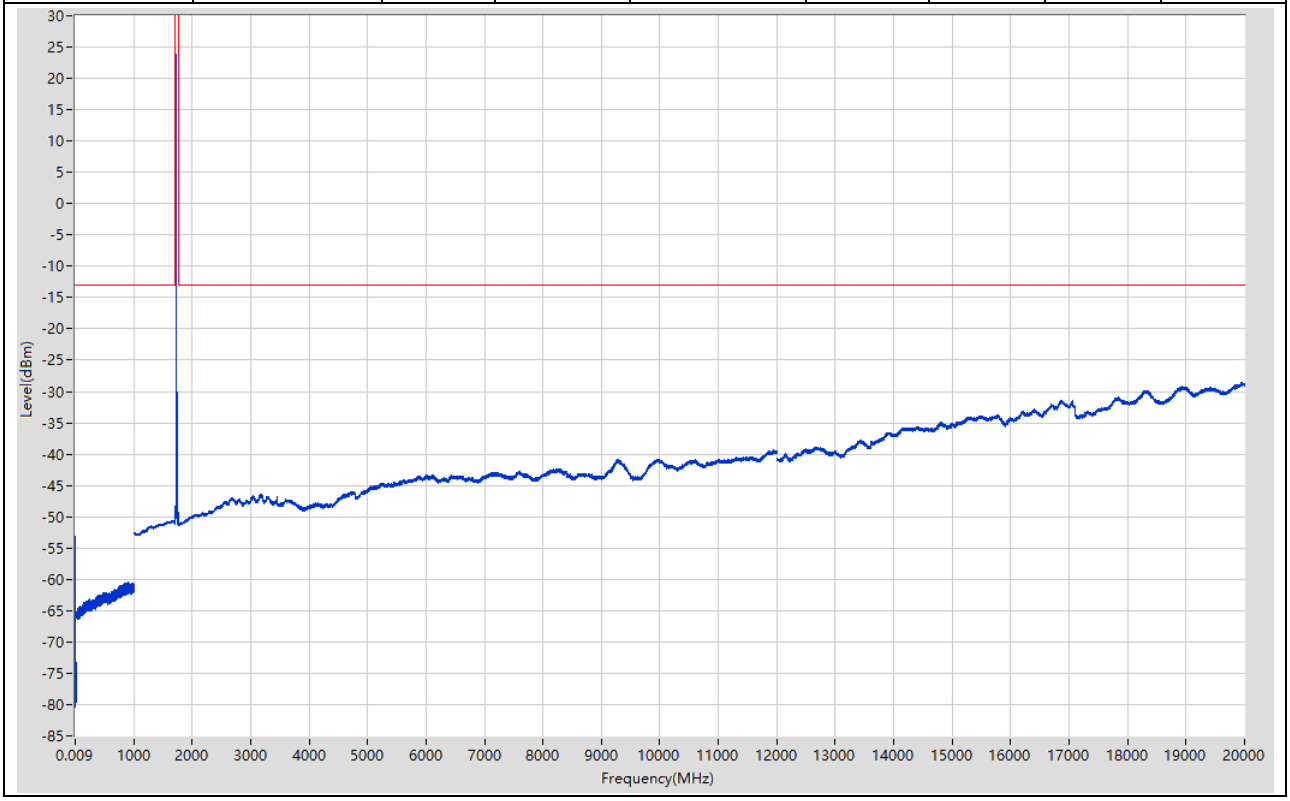


2.34. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:34, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.01	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.18	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	994.4	-60.44	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1700	-50.59	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1723.563	22.92	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2687.5	-46.92	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11946	-39.27	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19970	-28.56	-13	Pass	16001

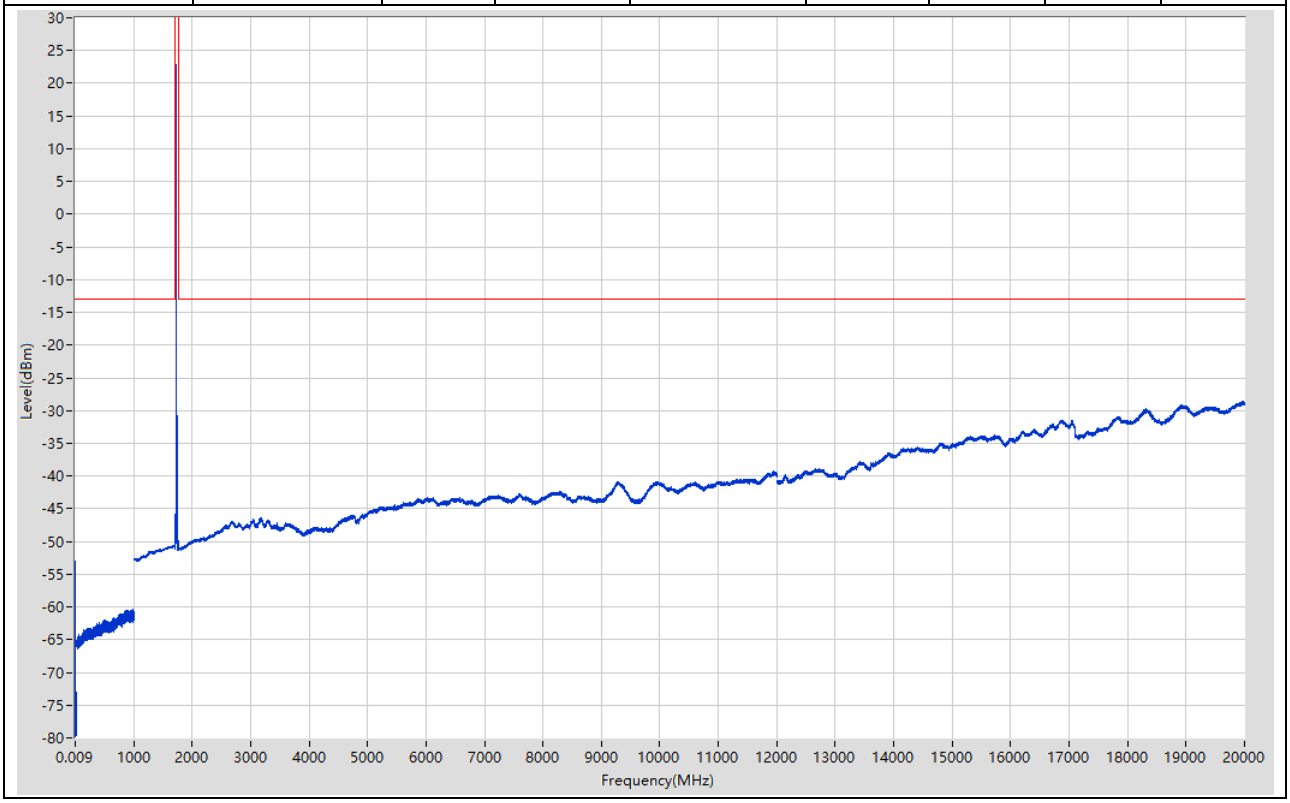


2.35. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:35, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.27	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.03	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	918.35	-60.59	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1697.5	-50.63	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1736.075	23.81	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2694.5	-46.85	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11963	-39.31	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19961	-28.65	-13	Pass	16001

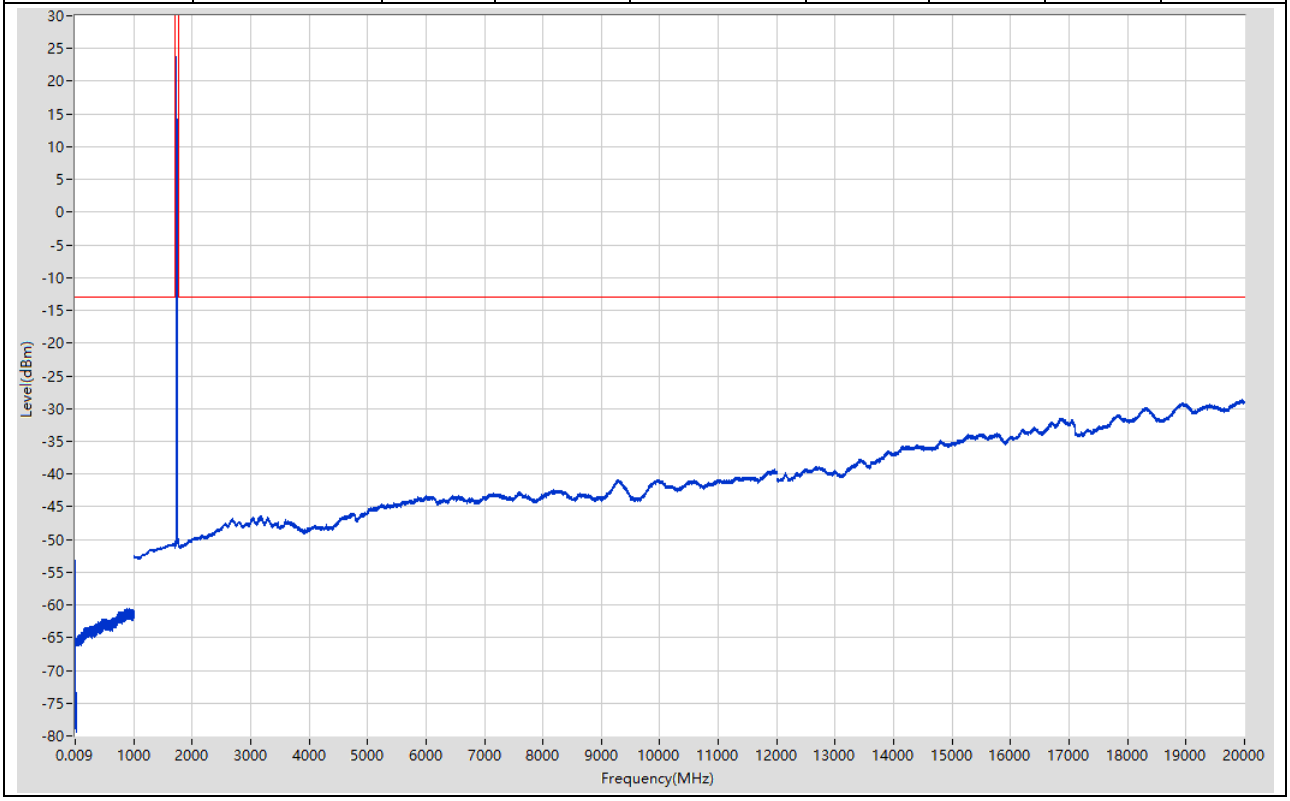

2.36. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:36, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)


Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-52.7	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.165	-55.32	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	948	-60.54	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1699.5	-50.67	-13	Pass	1401
1700	1765	1	RMS	1736.075	23.03	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2690	-46.92	-13	Pass	2471
3000	12000	1	RMS	11949.5	-39.41	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19949	-28.61	-13	Pass	16001

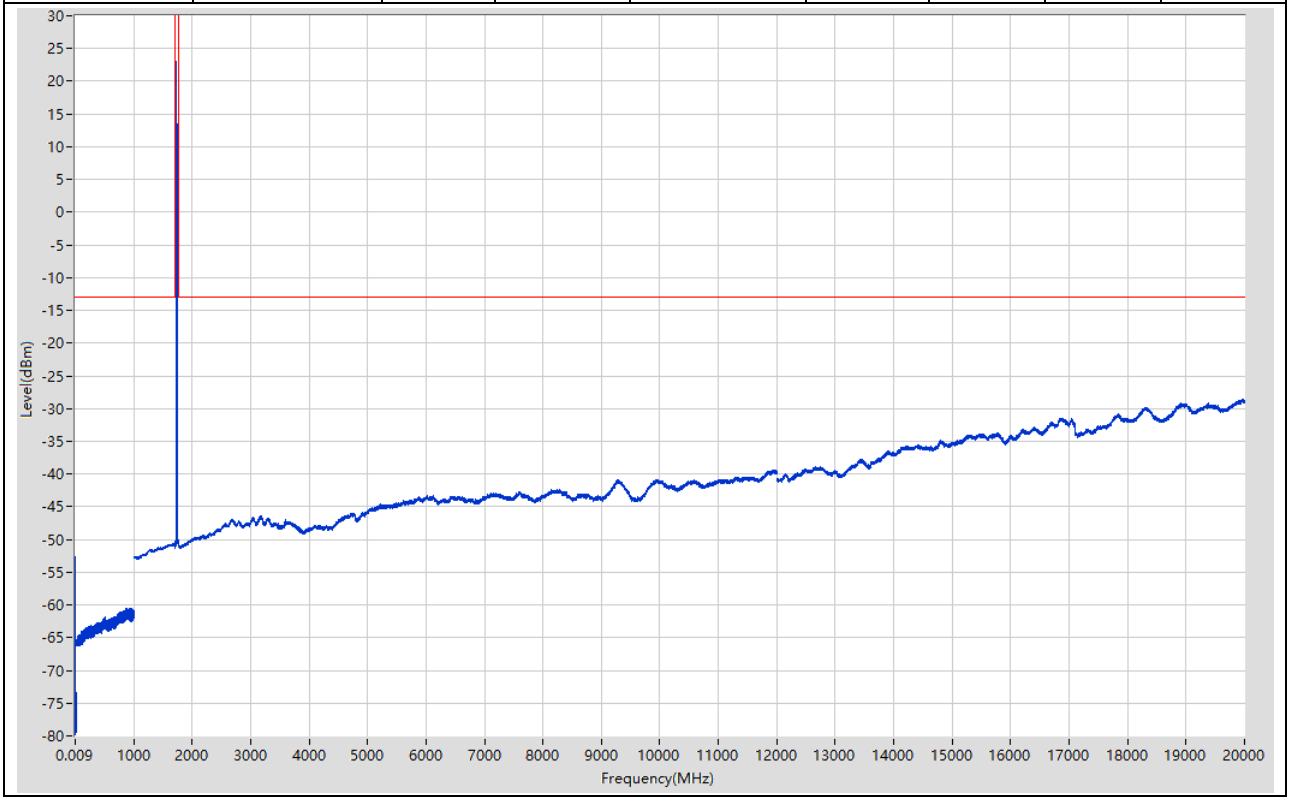

3. LTE_Band5


3.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.63	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.27	-13	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	812.55	-60.99	-13	Pass	15681
814	860	0.1	RMS	824.25	21.74	60	Pass	921
860	1000	0.1	RMS	955.3	-61.75	-13	Pass	2801
1000	3000	1	RMS	1648.5	-42.95	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9949.5	-40.78	-13	Pass	14001

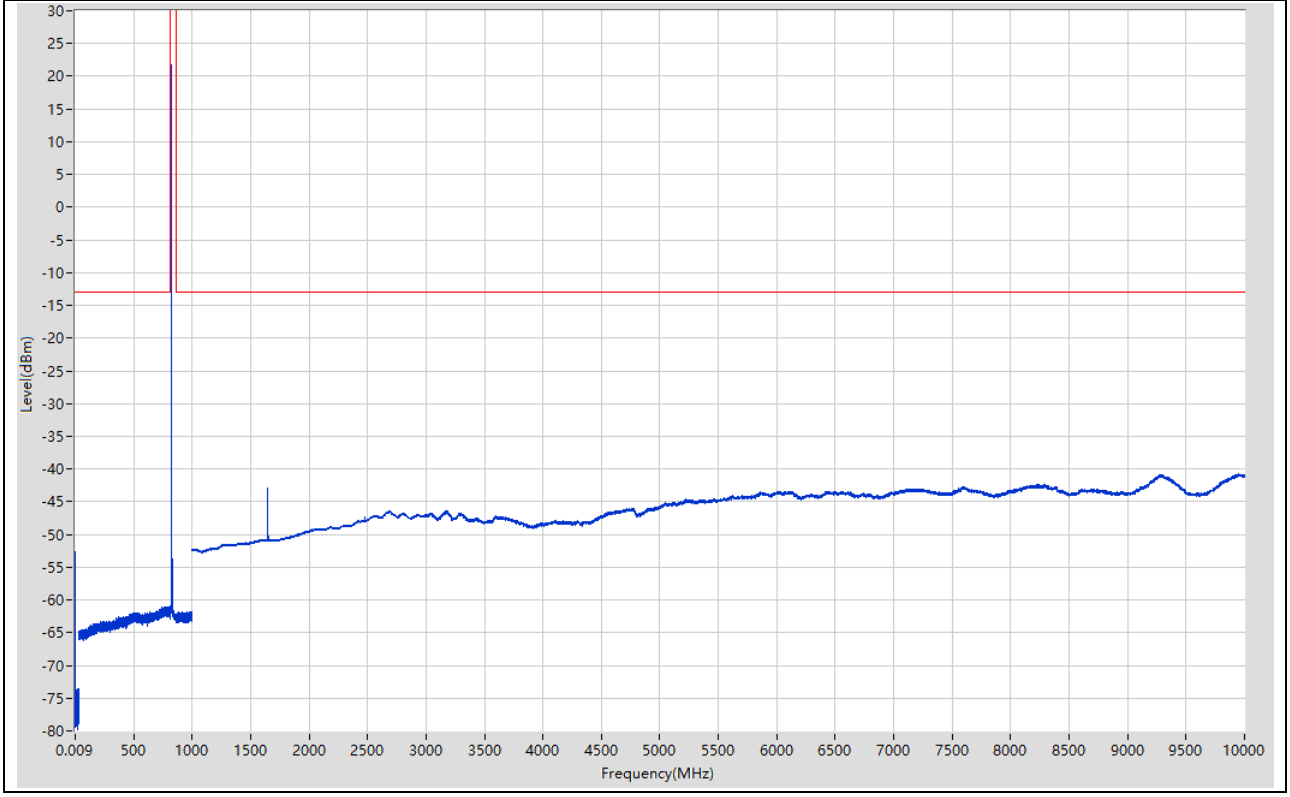


3.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:20407, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.18	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-54.8	-13	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	790.3	-61.01	-13	Pass	15681
814	860	0.1	RMS	824.25	20.51	60	Pass	921
860	1000	0.1	RMS	923.9	-61.82	-13	Pass	2801
1000	3000	1	RMS	1648.5	-44.02	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9952	-40.76	-13	Pass	14001

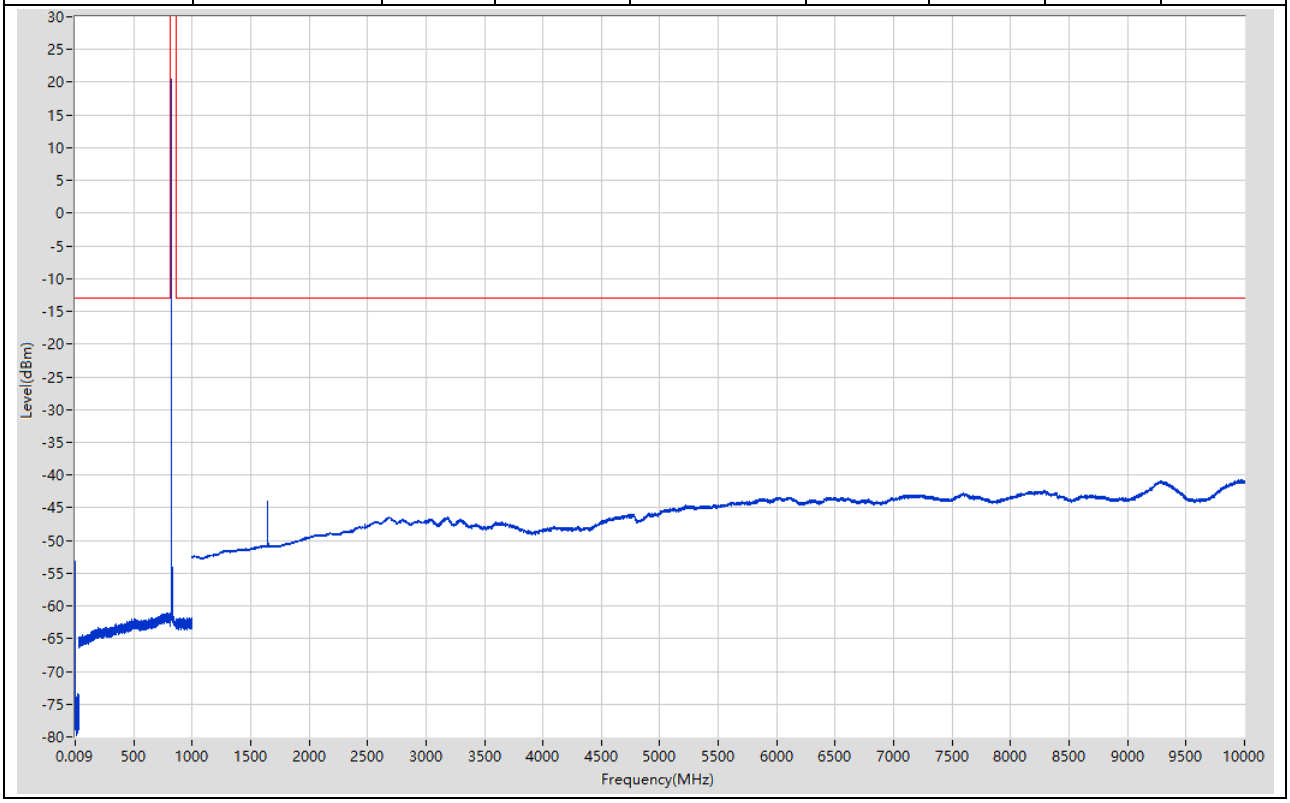


3.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.59	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-55.91	-13	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	782.3	-61.04	-13	Pass	15681
814	860	0.1	RMS	836.05	21.9	60	Pass	921
860	1000	0.1	RMS	911.9	-61.78	-13	Pass	2801
1000	3000	1	RMS	1672	-43.01	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9951	-40.78	-13	Pass	14001

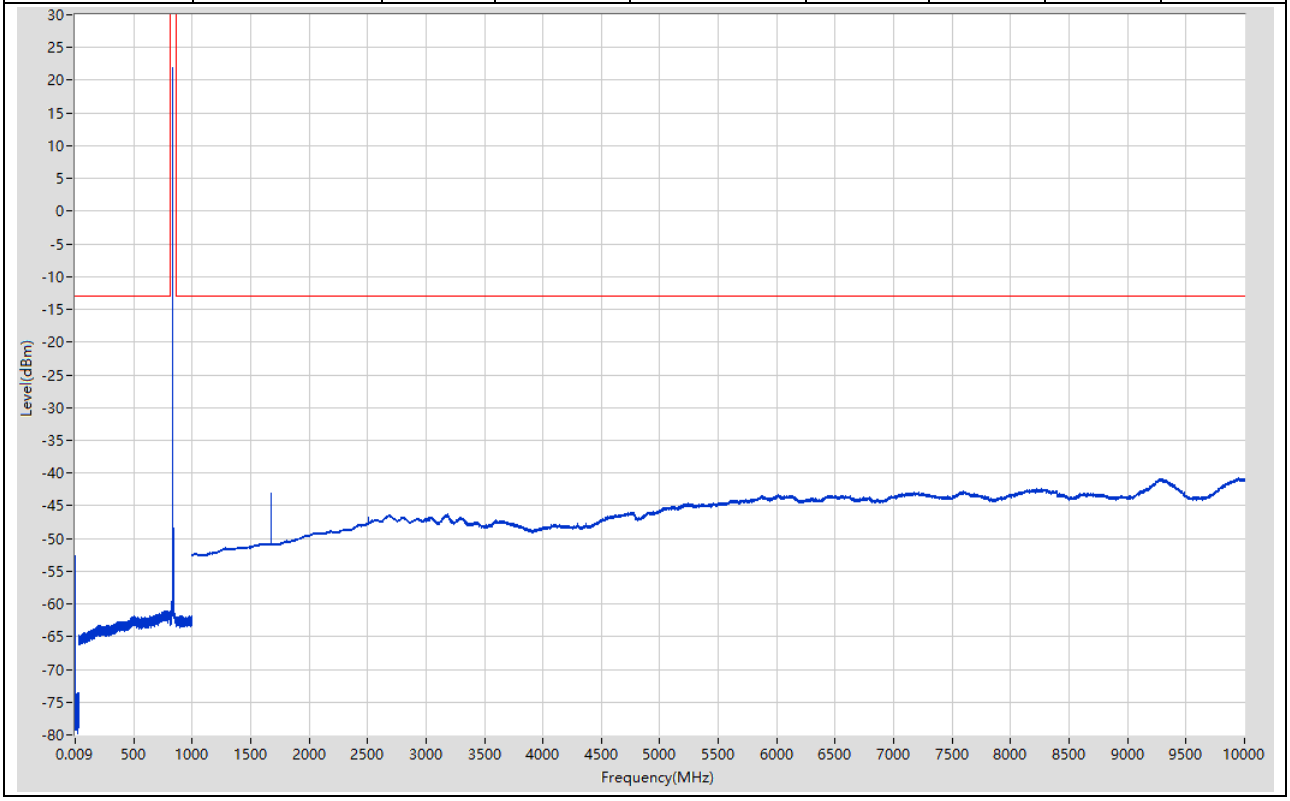


3.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:20525, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-52.54	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.57	-13	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	762.5	-61.09	-13	Pass	15681
814	860	0.1	RMS	836.05	21.2	60	Pass	921
860	1000	0.1	RMS	997.35	-61.58	-13	Pass	2801
1000	3000	1	RMS	1672	-44.35	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9274	-40.77	-13	Pass	14001

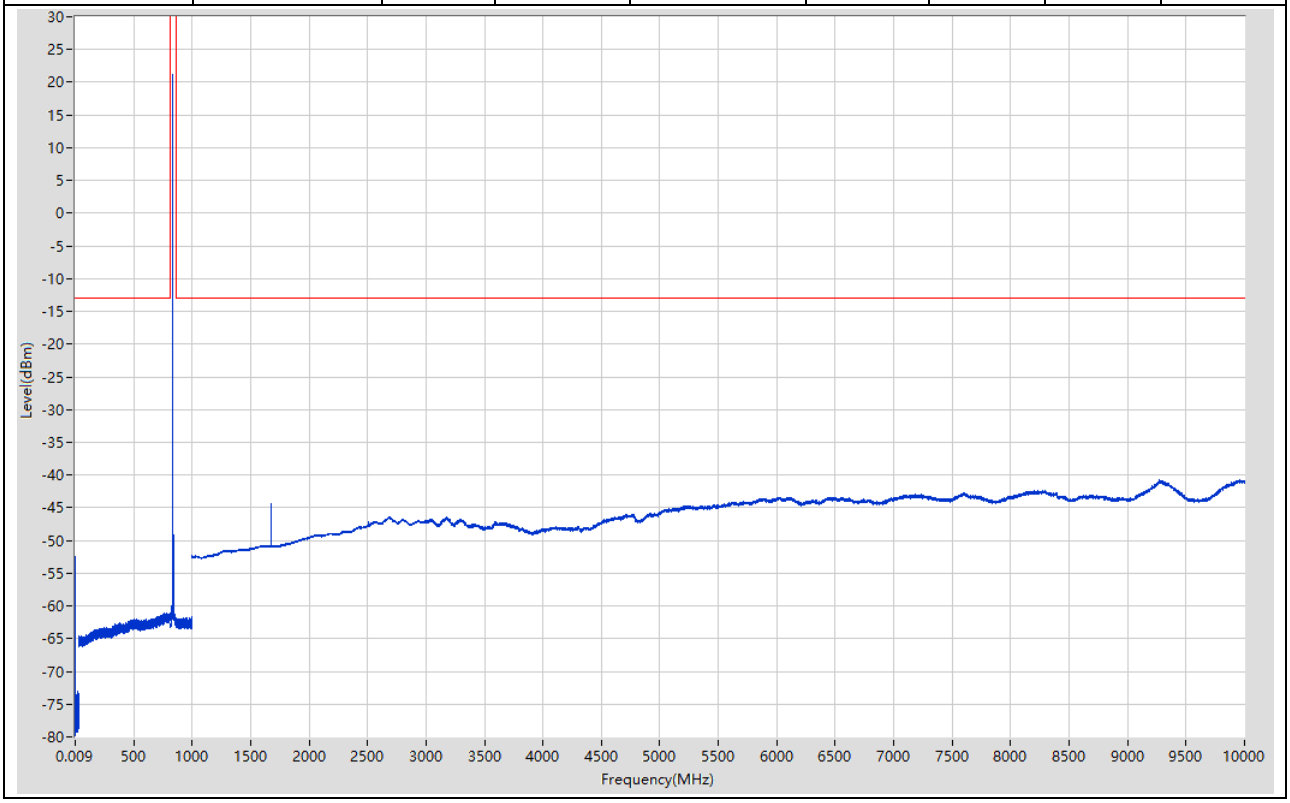


3.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-52.19	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.39	-13	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	783.15	-61.02	-13	Pass	15681
814	860	0.1	RMS	847.85	21.82	60	Pass	921
860	1000	0.1	RMS	872.4	-61.66	-13	Pass	2801
1000	3000	1	RMS	1695.5	-43.56	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9991	-40.67	-13	Pass	14001

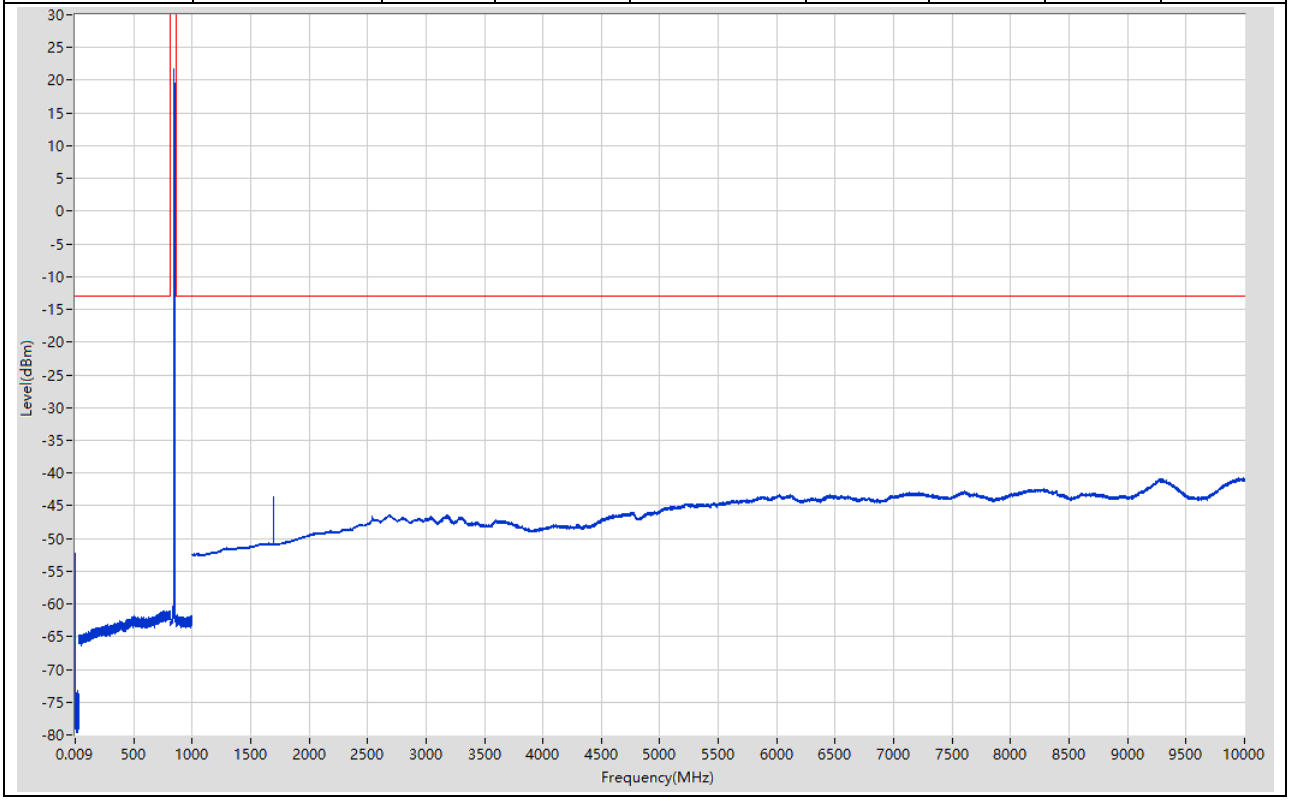


3.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:20643, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.4	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.49	-13	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	777.9	-61.05	-13	Pass	15681
814	860	0.1	RMS	847.85	20.89	60	Pass	921
860	1000	0.1	RMS	996.95	-61.66	-13	Pass	2801
1000	3000	1	RMS	1695.5	-44.63	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9980	-40.73	-13	Pass	14001

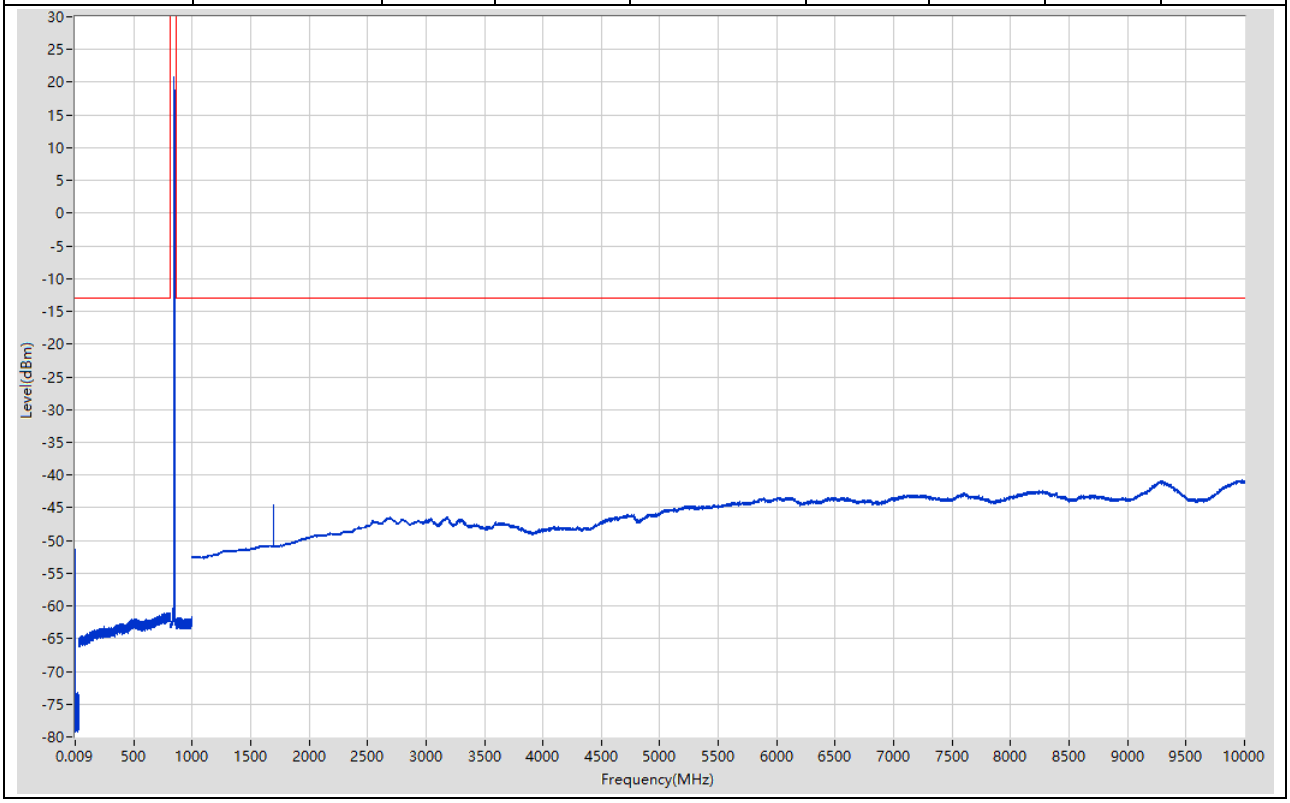


3.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.93	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.11	-13	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	814	-60.73	-13	Pass	15681
814	860	0.1	RMS	824.25	21.9	60	Pass	921
860	1000	0.1	RMS	980.8	-61.76	-13	Pass	2801
1000	3000	1	RMS	1648.5	-43.01	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9947.5	-40.74	-13	Pass	14001

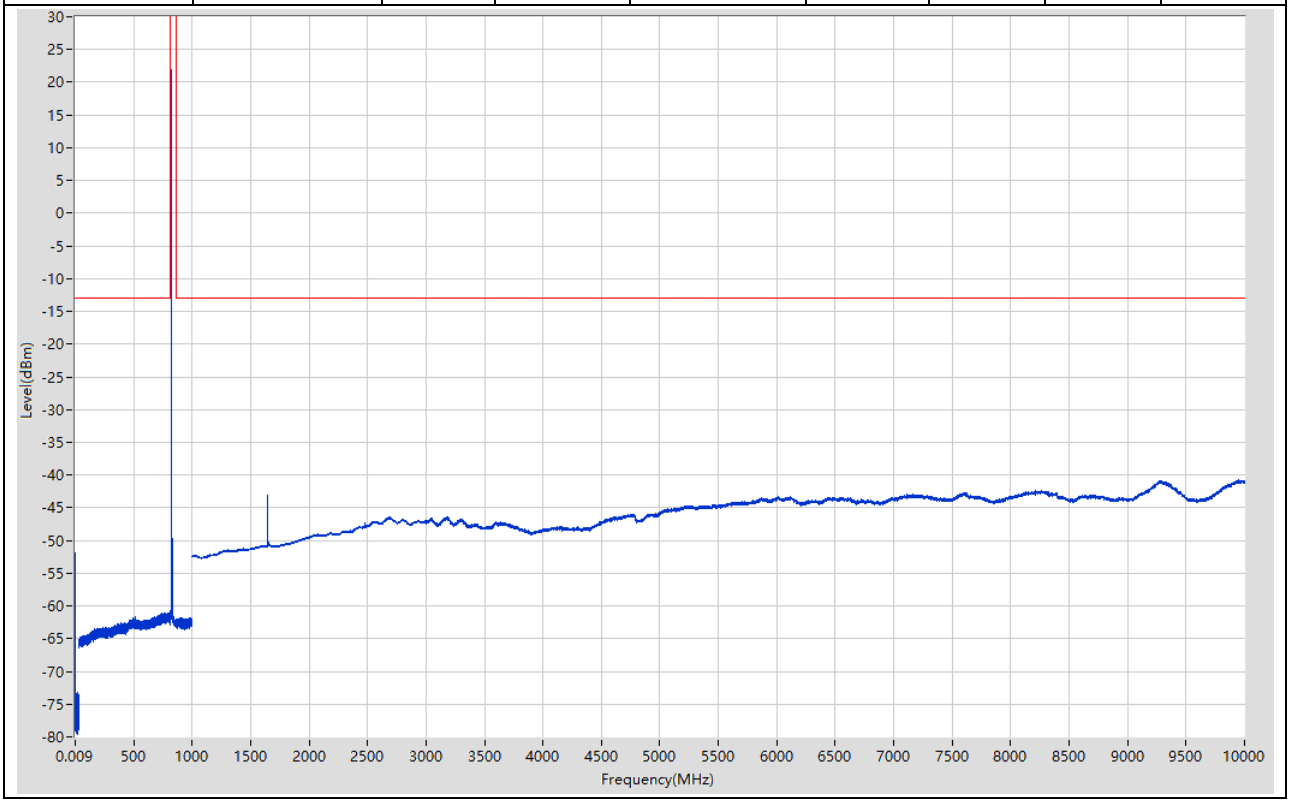


3.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:20415, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-53.64	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-55.75	-13	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	758.25	-61.05	-13	Pass	15681
814	860	0.1	RMS	824.25	20.83	60	Pass	921
860	1000	0.1	RMS	997.15	-61.54	-13	Pass	2801
1000	3000	1	RMS	1648.5	-43.95	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9965	-40.74	-13	Pass	14001

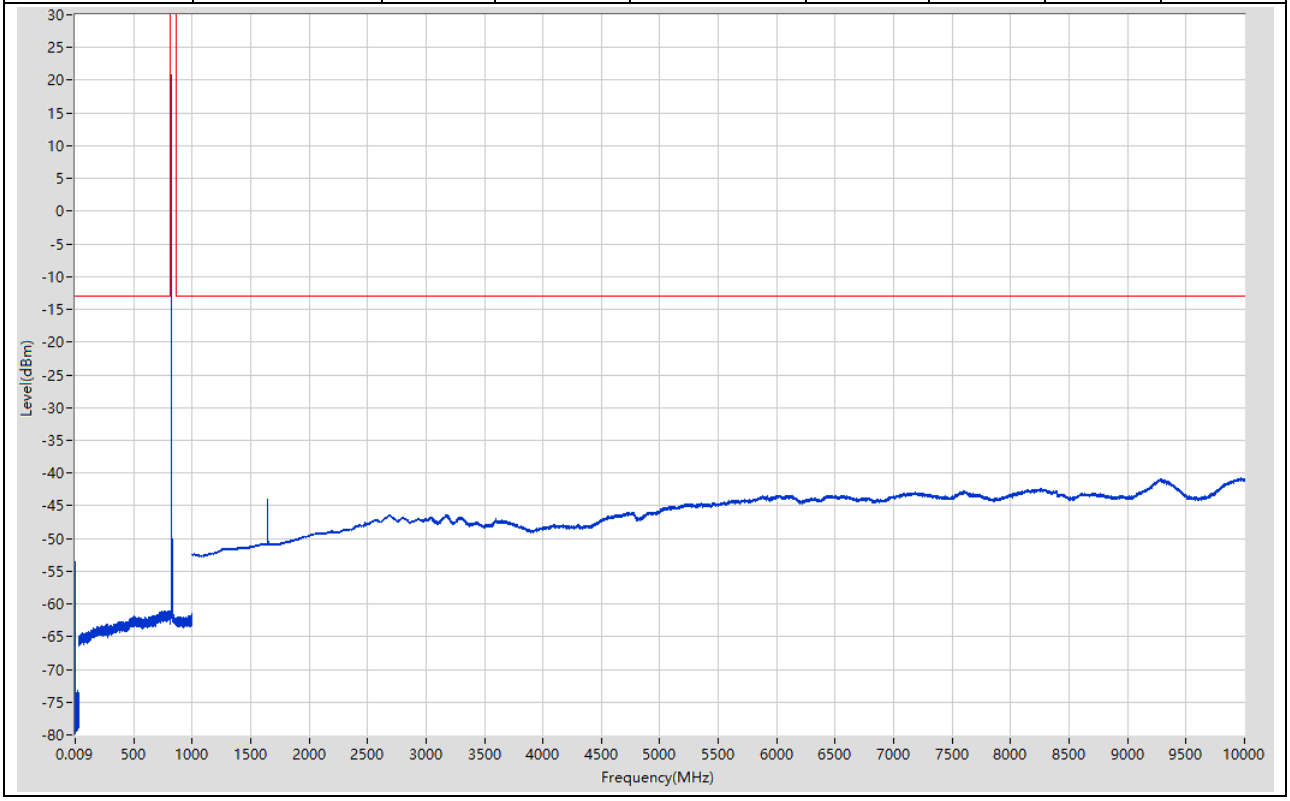


3.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-52.73	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.165	-55.75	-13	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	758.7	-61.02	-13	Pass	15681
814	860	0.1	RMS	835.25	21.87	60	Pass	921
860	1000	0.1	RMS	998.2	-61.75	-13	Pass	2801
1000	3000	1	RMS	1670.5	-43	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9997.5	-40.81	-13	Pass	14001

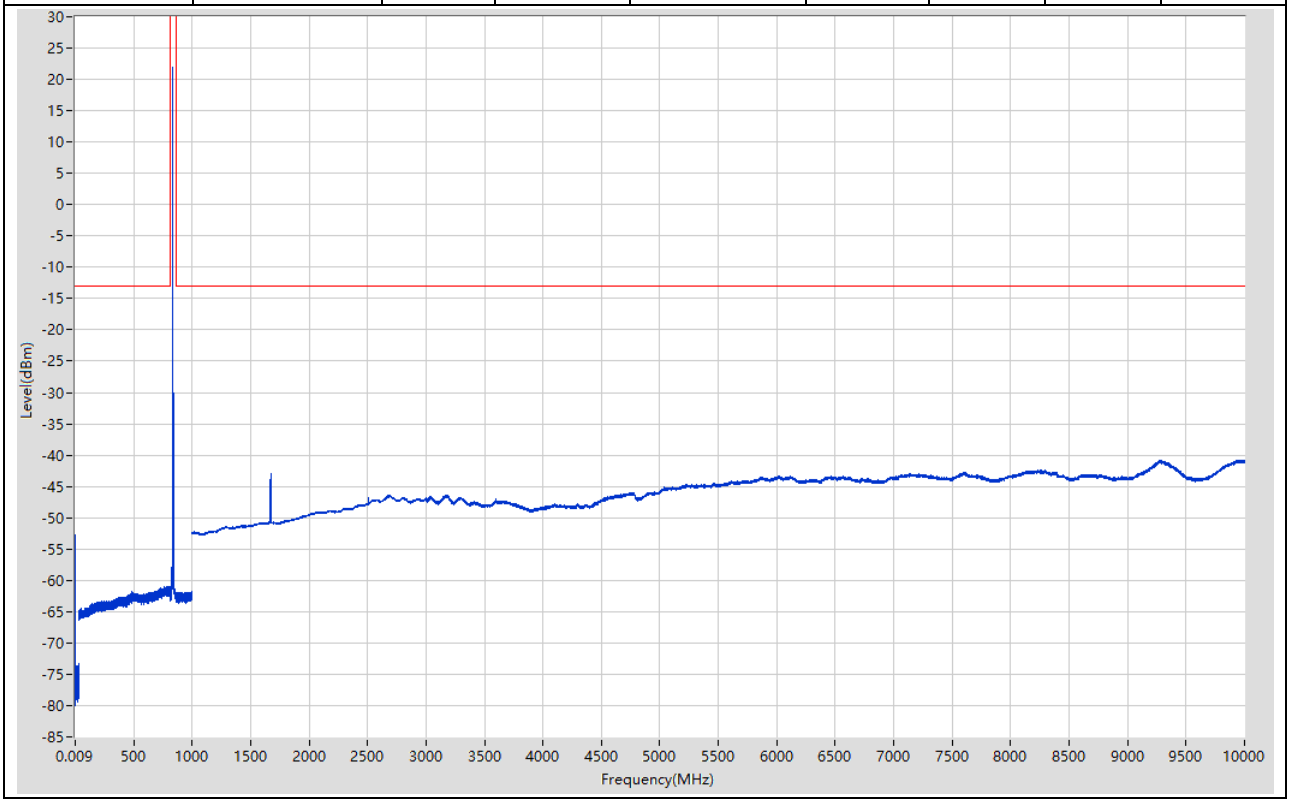


3.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:20525, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-53.25	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.59	-13	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	799.2	-60.89	-13	Pass	15681
814	860	0.1	RMS	835.25	21.01	60	Pass	921
860	1000	0.1	RMS	988.6	-61.5	-13	Pass	2801
1000	3000	1	RMS	1670.5	-44.21	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9285.5	-40.75	-13	Pass	14001

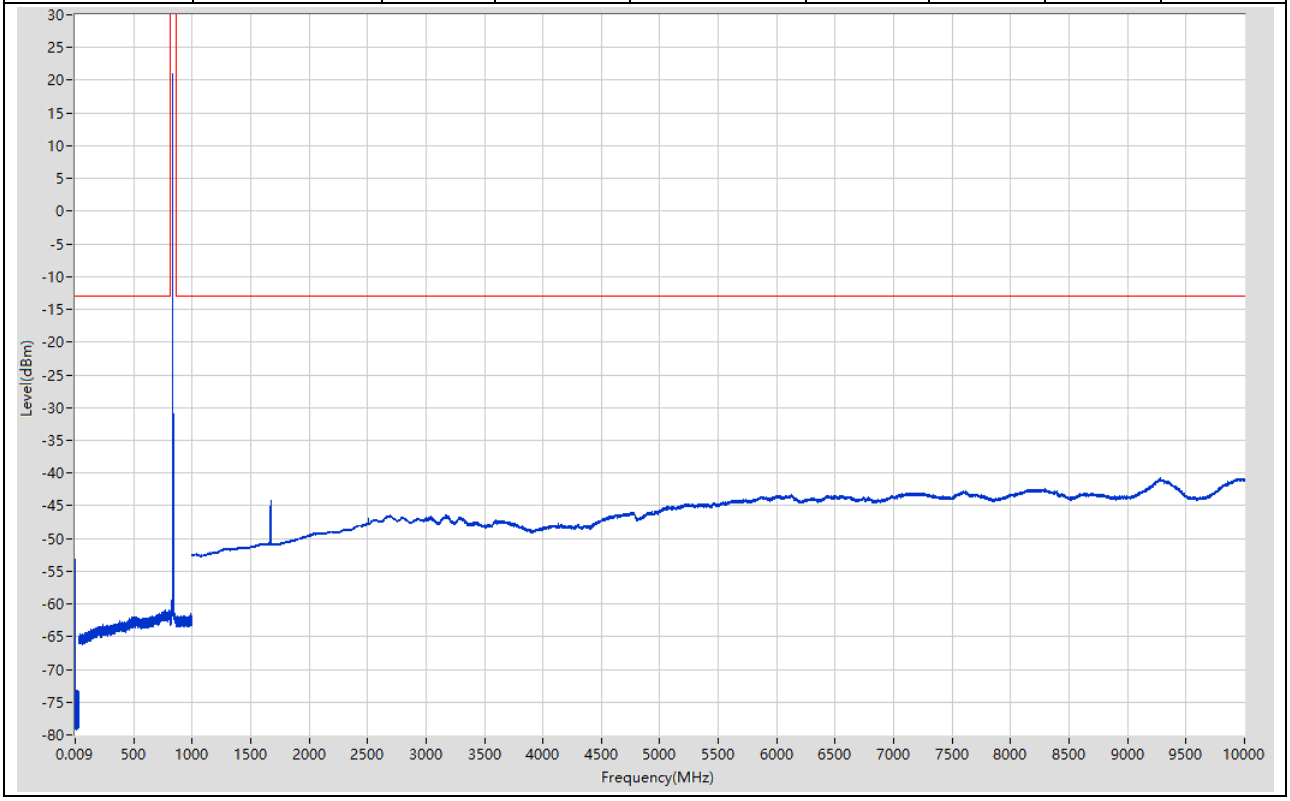


3.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.54	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-56.29	-13	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	813.7	-61.03	-13	Pass	15681
814	860	0.1	RMS	846.25	21.76	60	Pass	921
860	1000	0.1	RMS	993.5	-61.73	-13	Pass	2801
1000	3000	1	RMS	1692.5	-43.58	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9985.5	-40.81	-13	Pass	14001

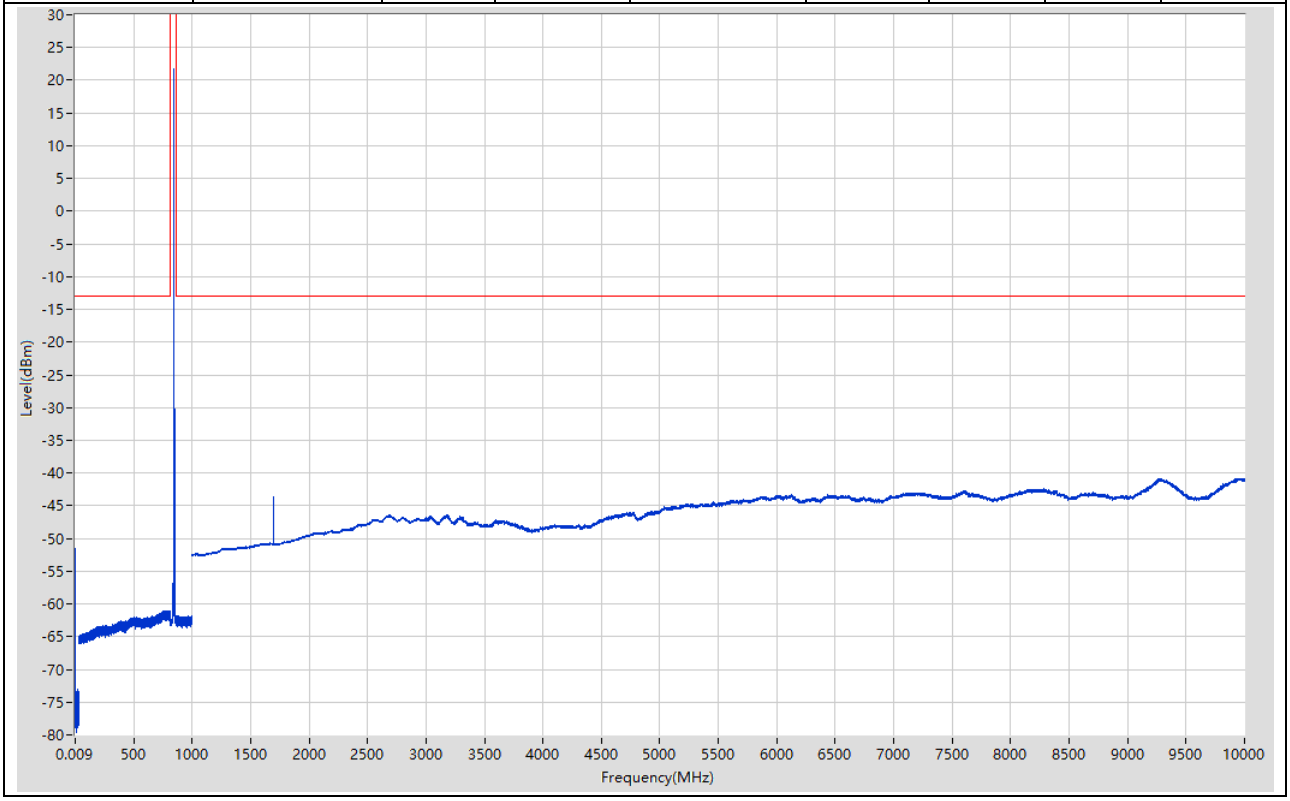


3.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:20635, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-52.47	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-55.11	-13	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	809.75	-60.93	-13	Pass	15681
814	860	0.1	RMS	846.25	20.77	60	Pass	921
860	1000	0.1	RMS	996.45	-61.84	-13	Pass	2801
1000	3000	1	RMS	1692.5	-44.59	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9977.5	-40.78	-13	Pass	14001

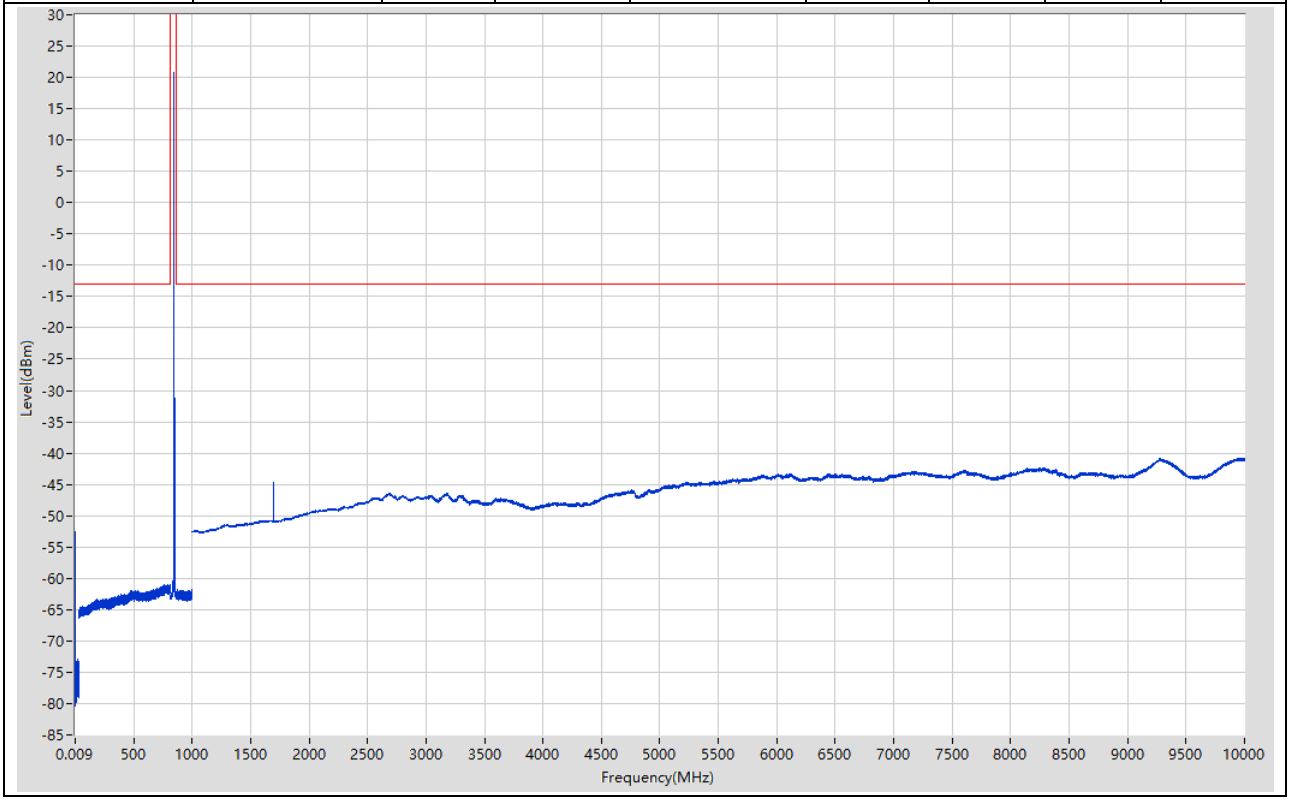


3.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:13, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.49	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-55.63	-13	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	813.65	-60.98	-13	Pass	15681
814	860	0.1	RMS	824.35	21.7	60	Pass	921
860	1000	0.1	RMS	998.75	-61.72	-13	Pass	2801
1000	3000	1	RMS	1648.5	-43.42	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9956.5	-40.79	-13	Pass	14001

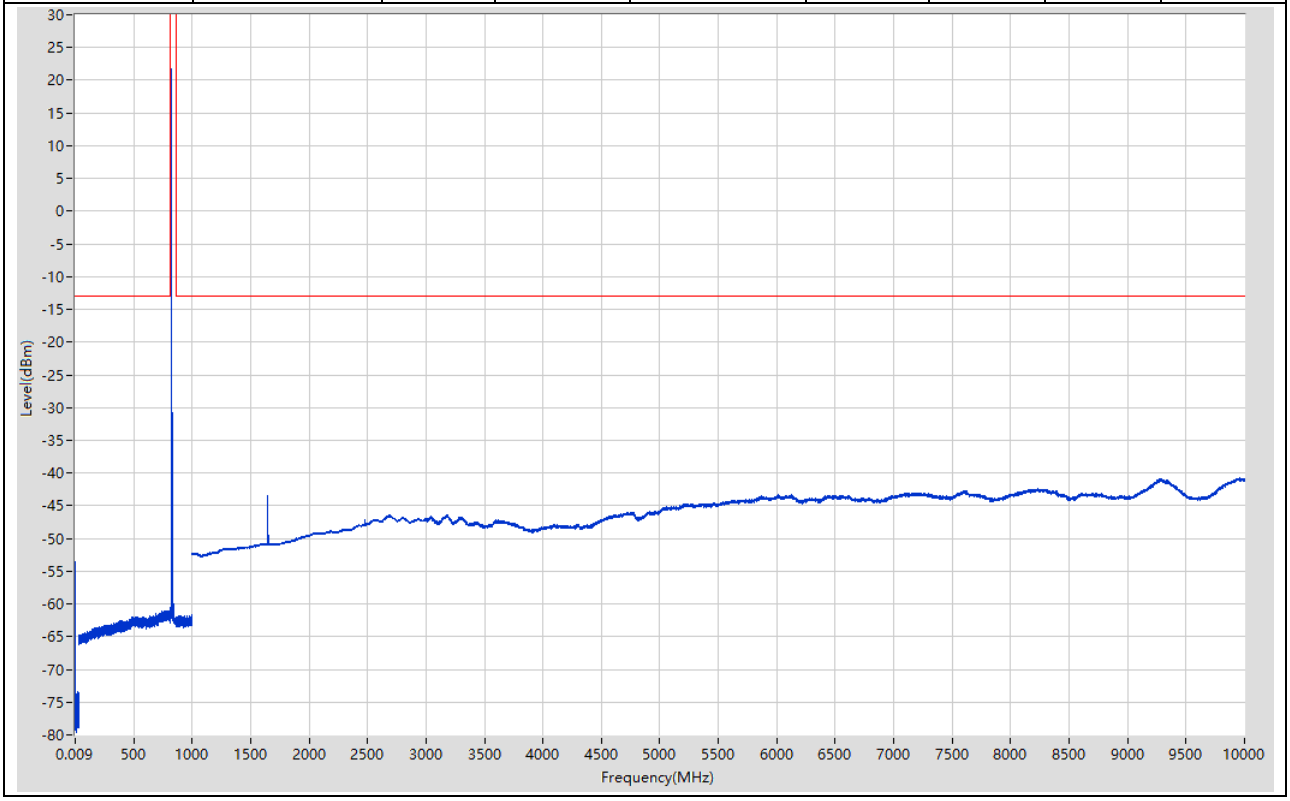


3.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:14, Channel:20425, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.52	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.34	-13	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	759.95	-60.96	-13	Pass	15681
814	860	0.1	RMS	824.35	20.74	60	Pass	921
860	1000	0.1	RMS	981.4	-61.75	-13	Pass	2801
1000	3000	1	RMS	1648.5	-44.3	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9961.5	-40.74	-13	Pass	14001

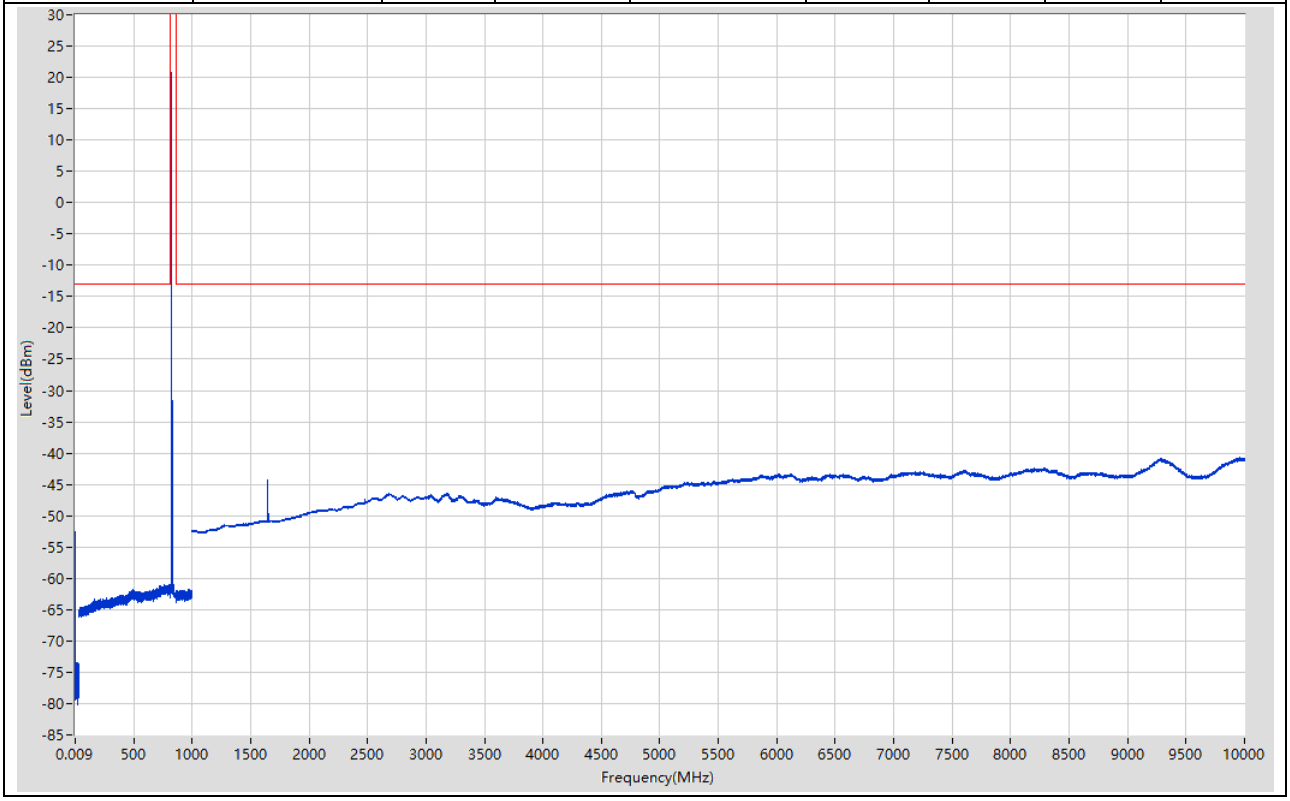


3.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:15, Channel:20525, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.42	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.33	-13	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	811.75	-60.85	-13	Pass	15681
814	860	0.1	RMS	834.35	21.95	60	Pass	921
860	1000	0.1	RMS	907.75	-61.82	-13	Pass	2801
1000	3000	1	RMS	1668.5	-43.22	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9967	-40.77	-13	Pass	14001

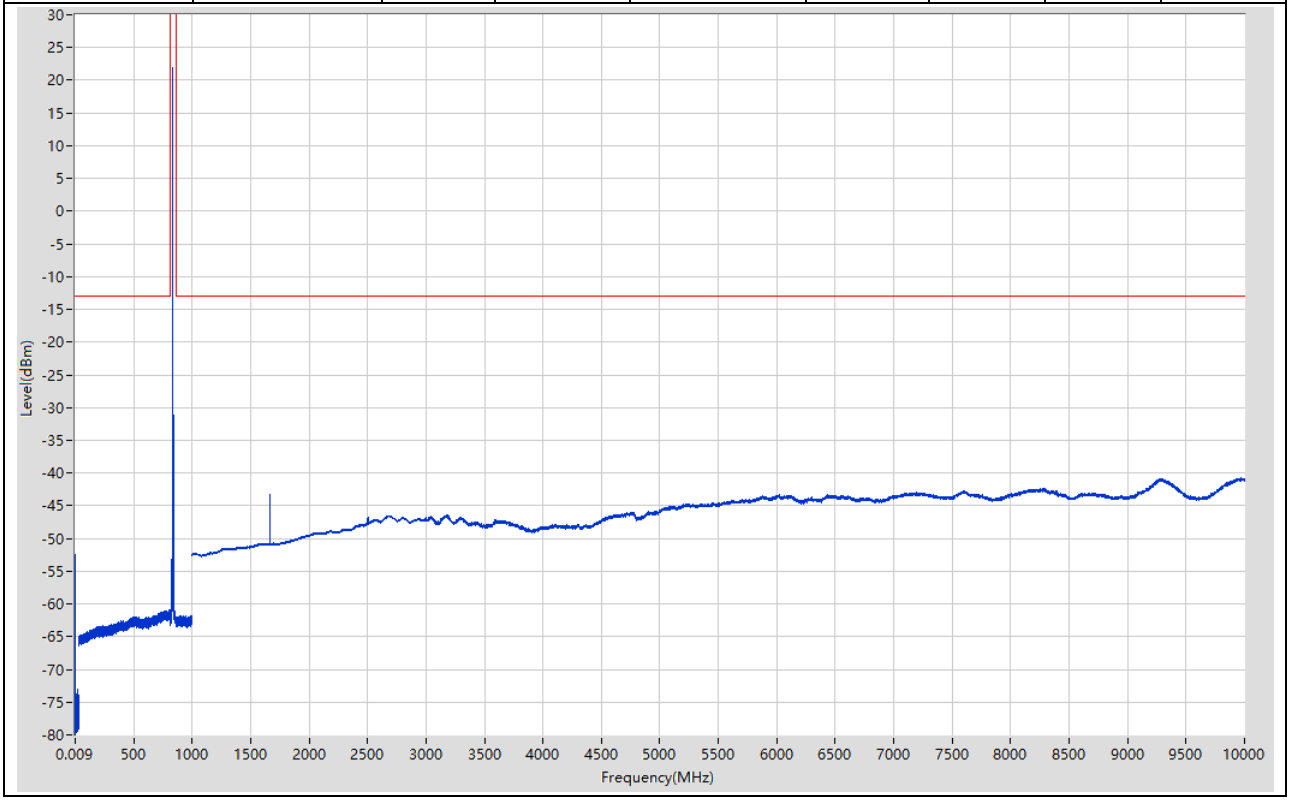


3.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:16, Channel:20525, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.58	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-55.43	-13	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	766.6	-61.01	-13	Pass	15681
814	860	0.1	RMS	834.35	20.94	60	Pass	921
860	1000	0.1	RMS	976.45	-61.76	-13	Pass	2801
1000	3000	1	RMS	1668.5	-44.21	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9951.5	-40.78	-13	Pass	14001

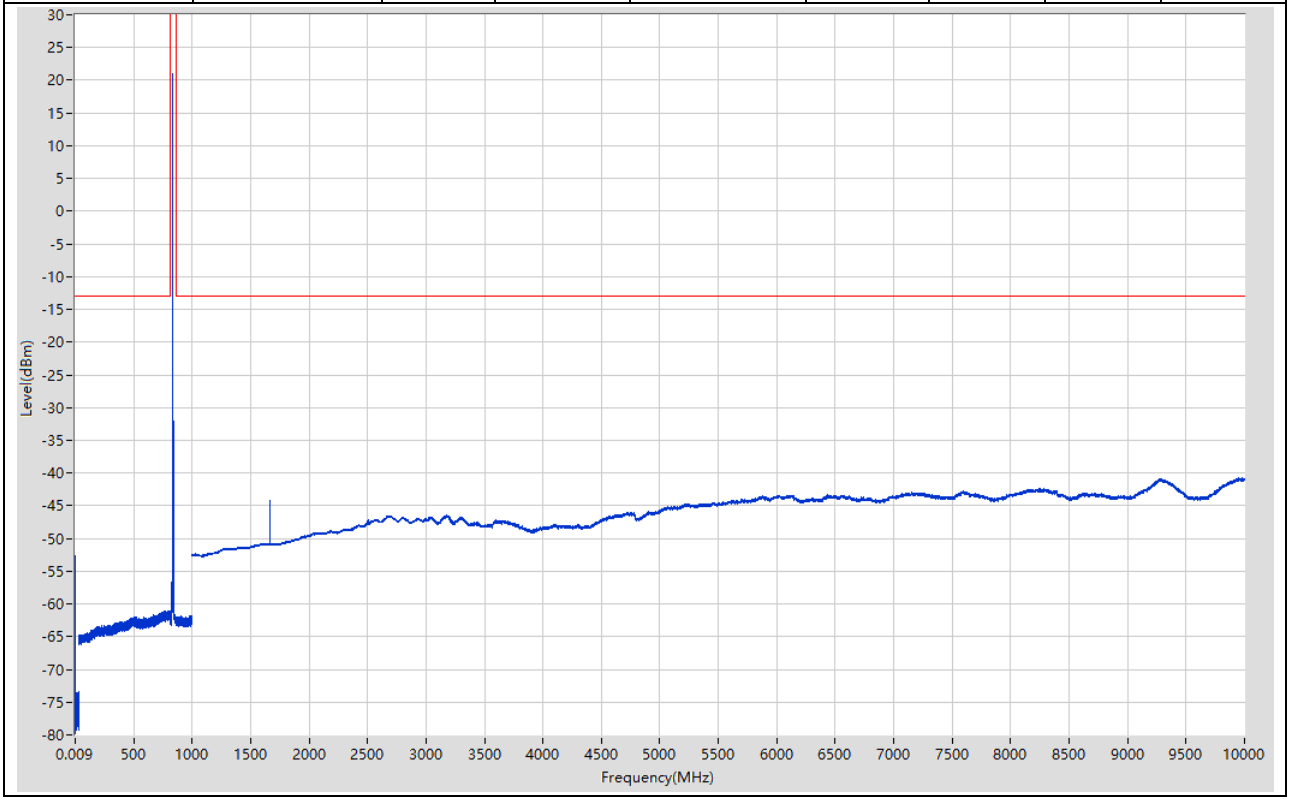


3.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:17, Channel:20625, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.78	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-55.89	-13	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	751.15	-60.86	-13	Pass	15681
814	860	0.1	RMS	844.35	21.86	60	Pass	921
860	1000	0.1	RMS	865.35	-61.55	-13	Pass	2801
1000	3000	1	RMS	1688.5	-43.81	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9965	-40.77	-13	Pass	14001

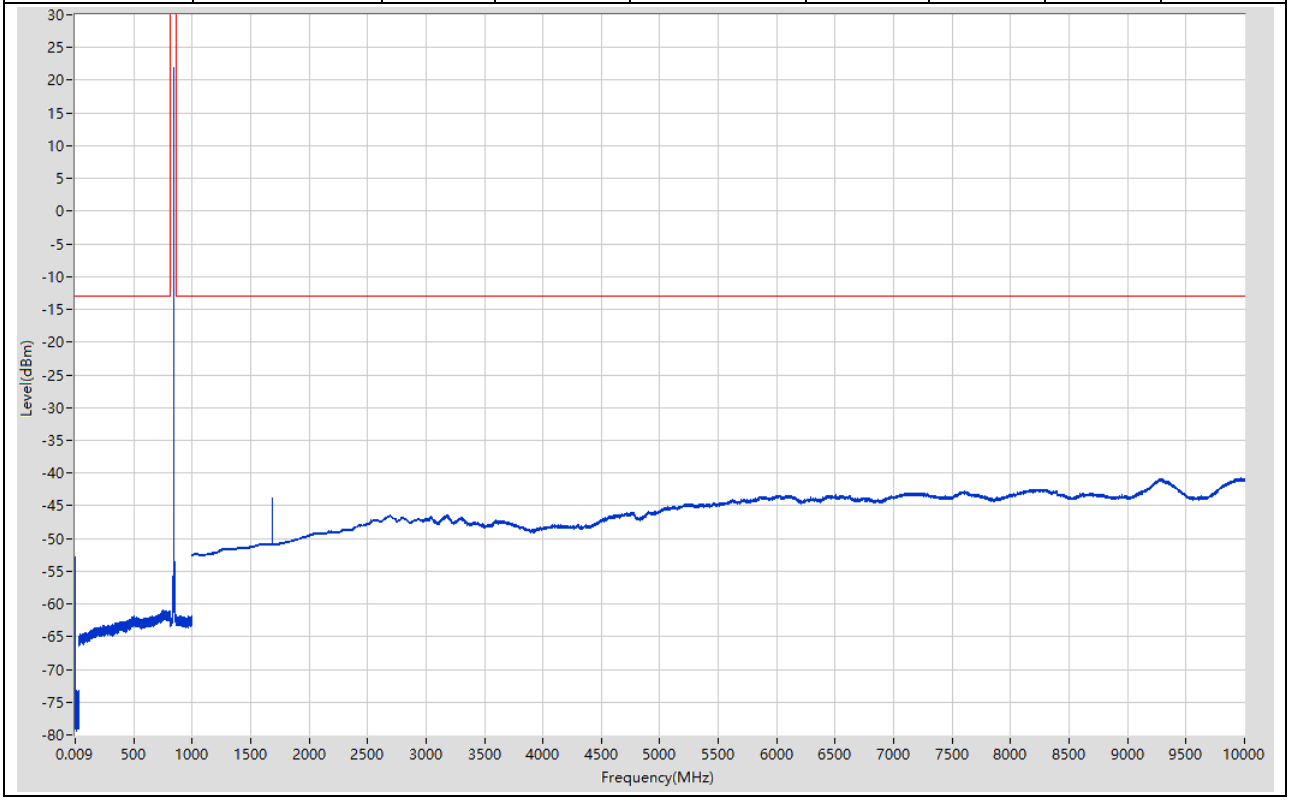


3.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:18, Channel:20625, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.73	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.25	-13	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	799.9	-61.03	-13	Pass	15681
814	860	0.1	RMS	844.35	21.03	60	Pass	921
860	1000	0.1	RMS	987.6	-61.77	-13	Pass	2801
1000	3000	1	RMS	1688.5	-44.62	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9982	-40.75	-13	Pass	14001

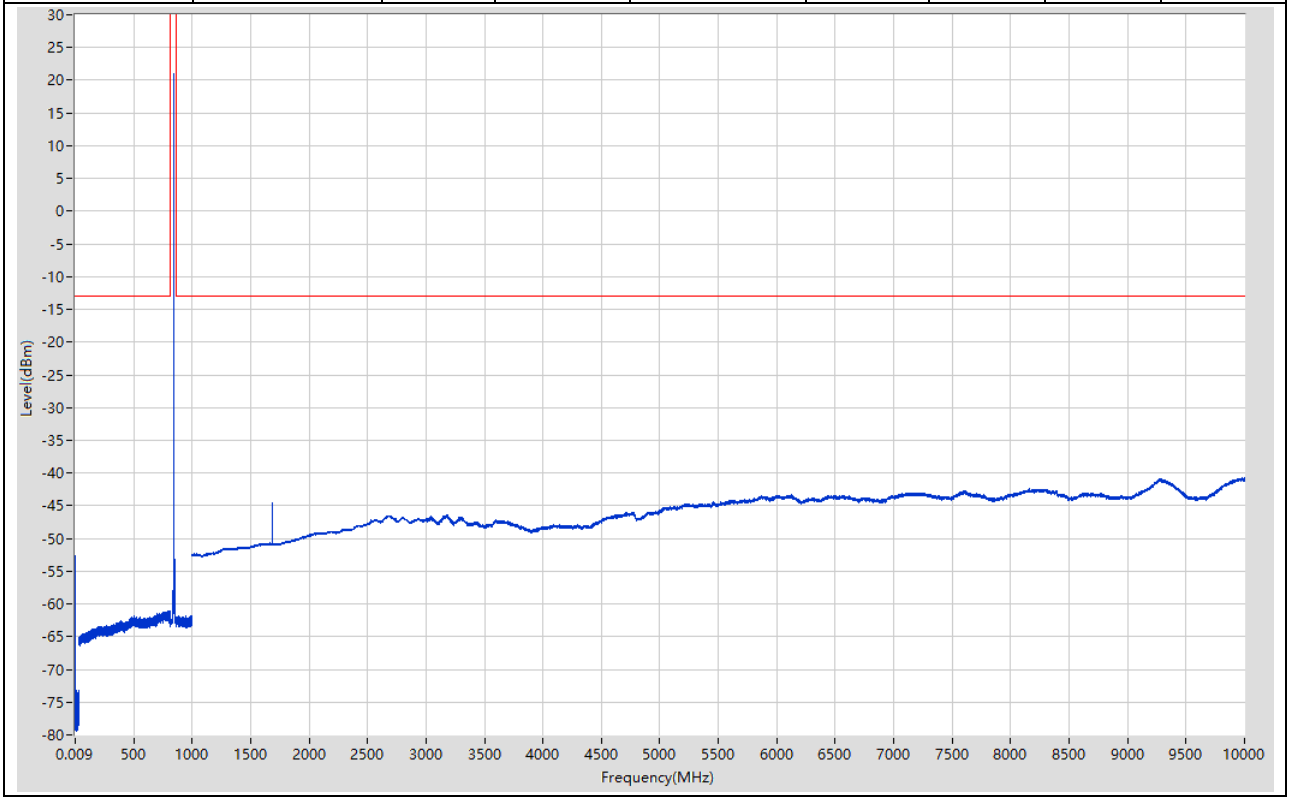


3.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:19, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.1	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.11	-13	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	813.15	-60.89	-13	Pass	15681
814	860	0.1	RMS	824.6	21.97	60	Pass	921
860	1000	0.1	RMS	870.25	-61.75	-13	Pass	2801
1000	3000	1	RMS	1649	-43.05	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9954	-40.84	-13	Pass	14001

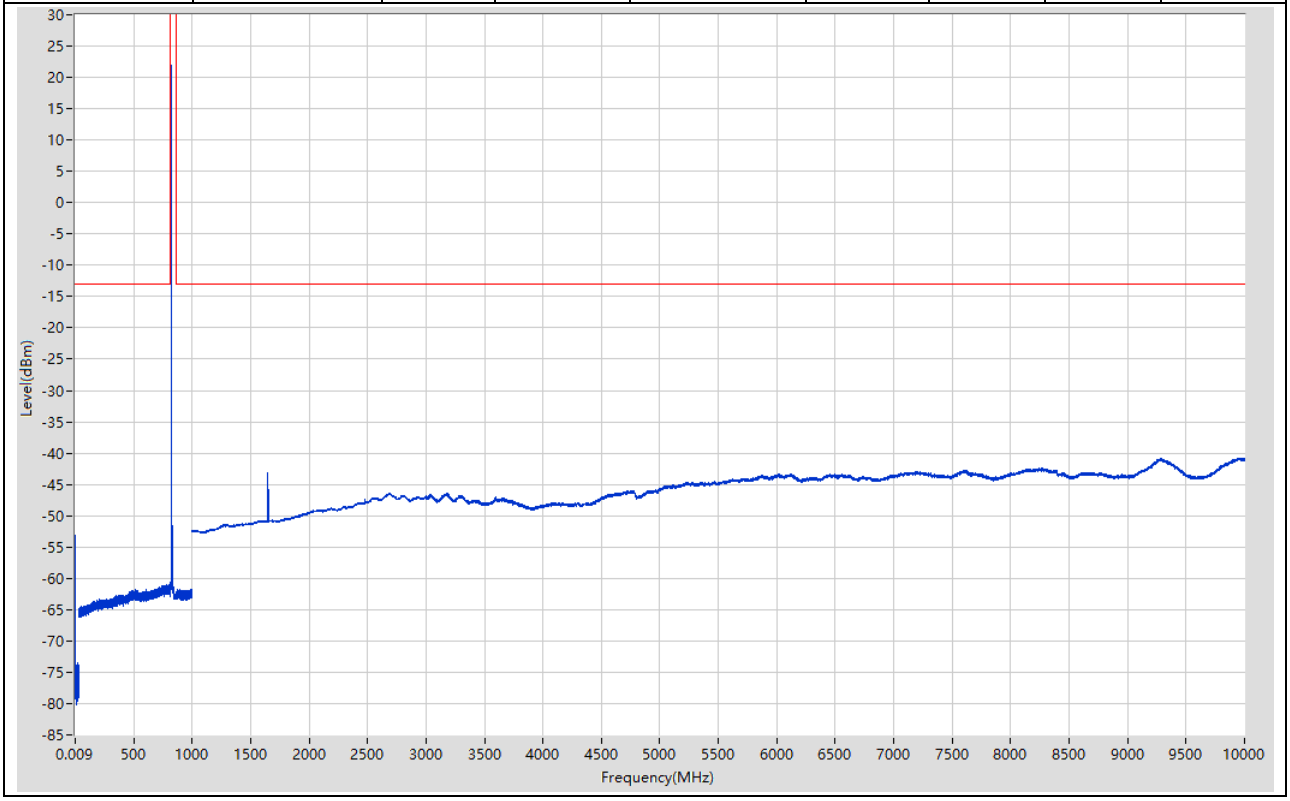


3.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:20, Channel:20450, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.08	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.76	-13	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	806	-60.97	-13	Pass	15681
814	860	0.1	RMS	824.6	20.83	60	Pass	921
860	1000	0.1	RMS	954.15	-61.83	-13	Pass	2801
1000	3000	1	RMS	1649	-44.11	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9282	-40.8	-13	Pass	14001

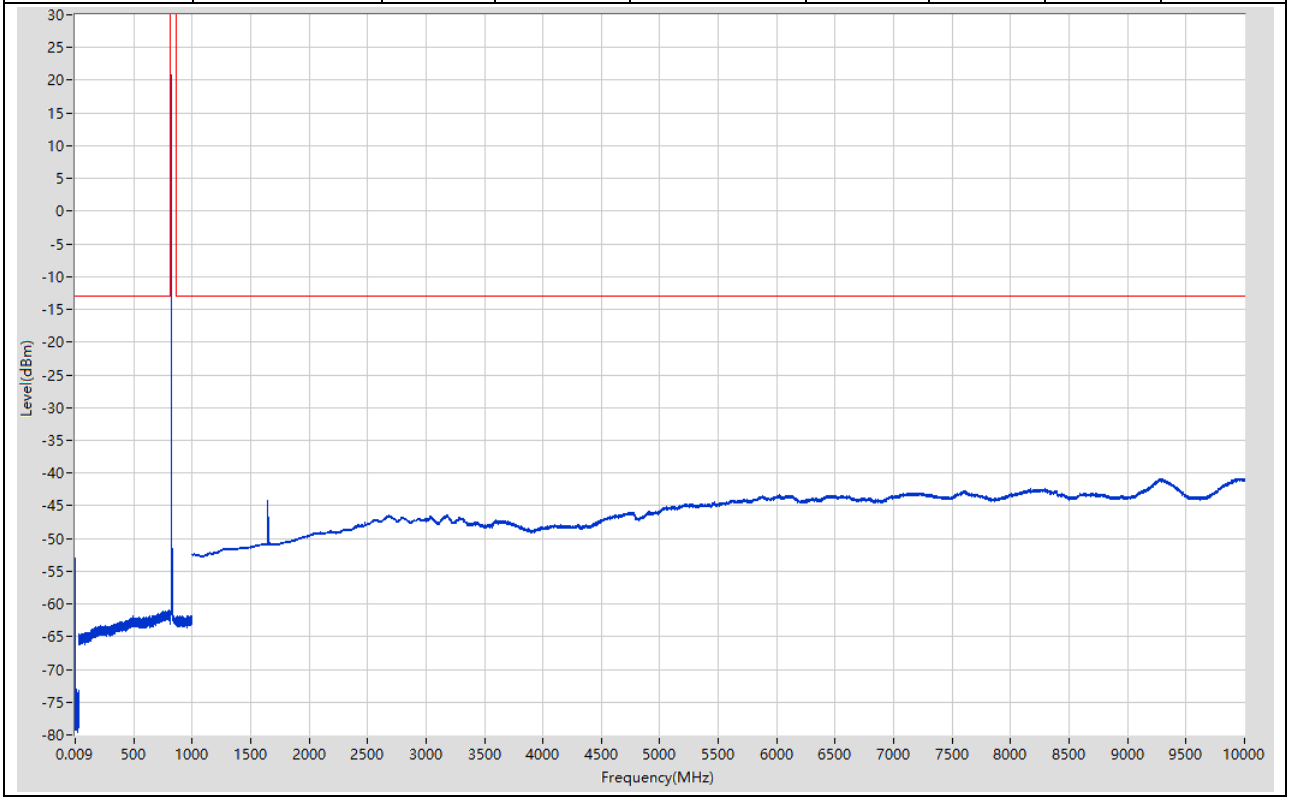


3.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:21, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.76	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.7	-13	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	810.9	-61	-13	Pass	15681
814	860	0.1	RMS	832.1	21.72	60	Pass	921
860	1000	0.1	RMS	994.95	-61.83	-13	Pass	2801
1000	3000	1	RMS	1664	-43.32	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9957	-40.79	-13	Pass	14001

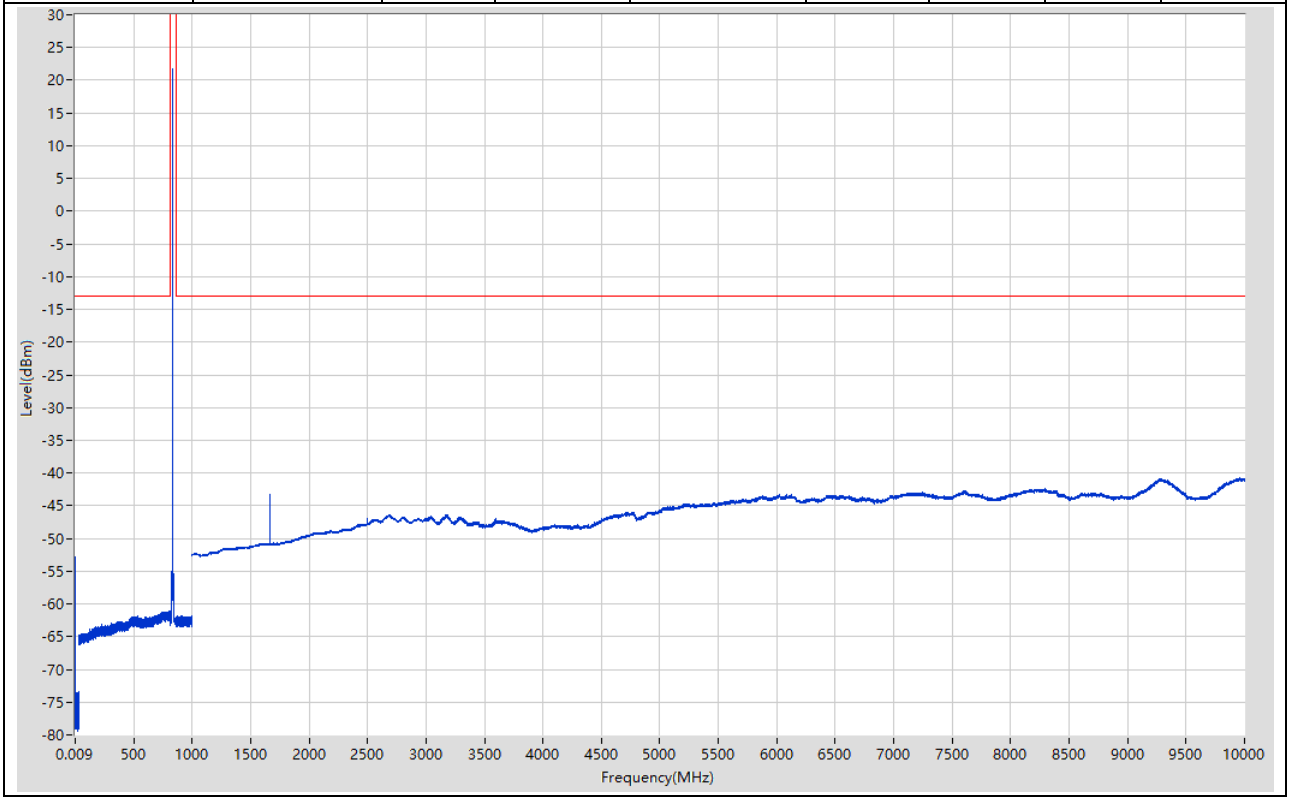


3.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:22, Channel:20525, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.33	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.38	-13	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	775.35	-61.05	-13	Pass	15681
814	860	0.1	RMS	832.1	20.82	60	Pass	921
860	1000	0.1	RMS	903.85	-61.79	-13	Pass	2801
1000	3000	1	RMS	1664	-44.43	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9985.5	-40.78	-13	Pass	14001

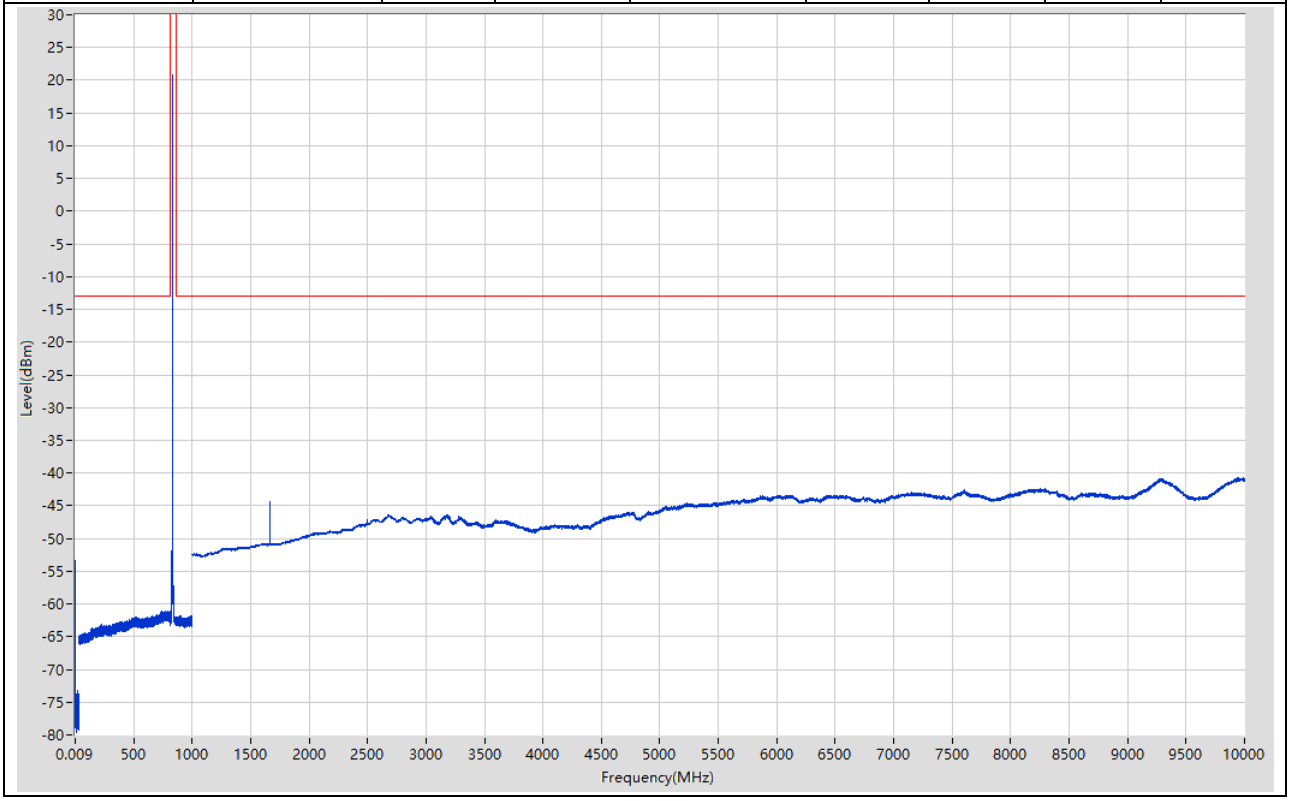


3.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:23, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.67	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-56.08	-13	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	786.9	-61.01	-13	Pass	15681
814	860	0.1	RMS	839.6	21.82	60	Pass	921
860	1000	0.1	RMS	868.9	-61.79	-13	Pass	2801
1000	3000	1	RMS	1679	-43.43	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9945.5	-40.79	-13	Pass	14001

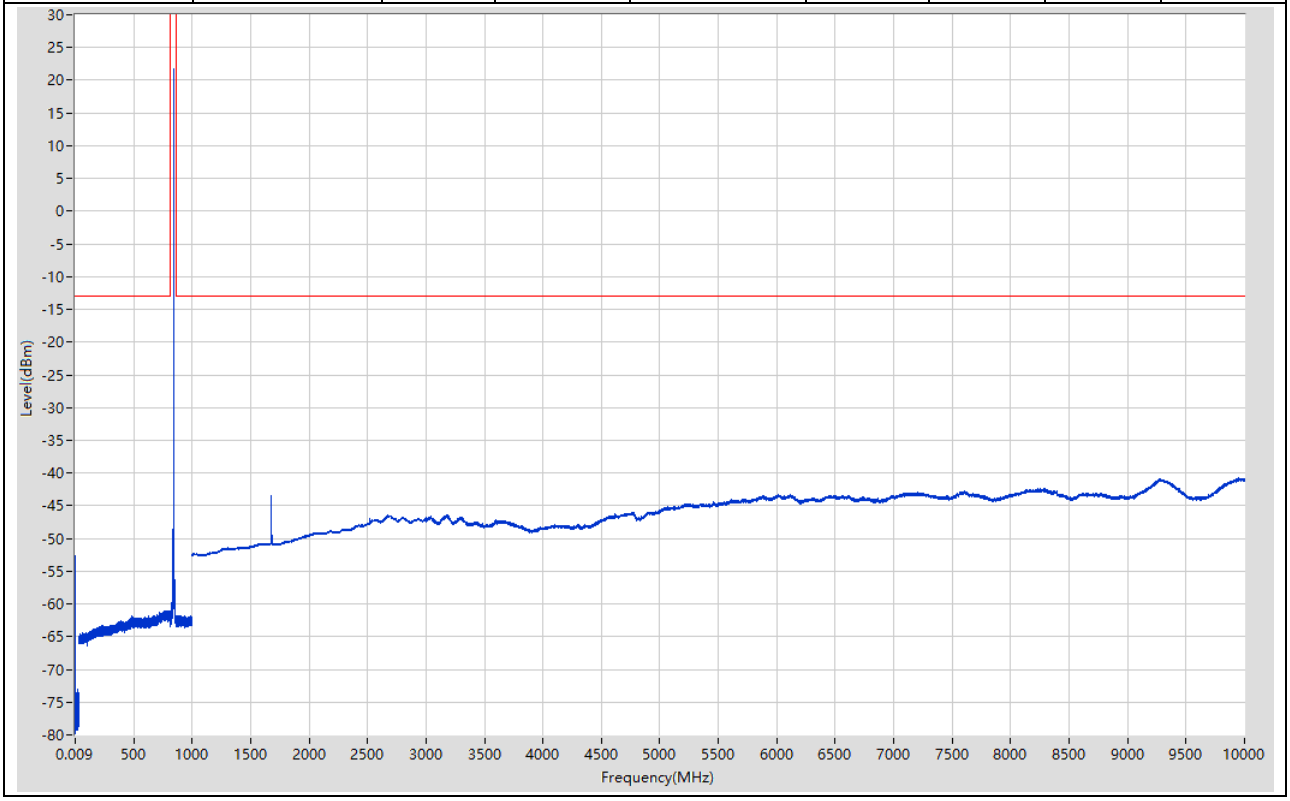

3.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:24, Channel:20600, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)


Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.49	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-55.26	-13	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	796.8	-60.97	-13	Pass	15681
814	860	0.1	RMS	839.6	21.02	60	Pass	921
860	1000	0.1	RMS	933.85	-61.8	-13	Pass	2801
1000	3000	1	RMS	1679	-44.51	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9985.5	-40.78	-13	Pass	14001

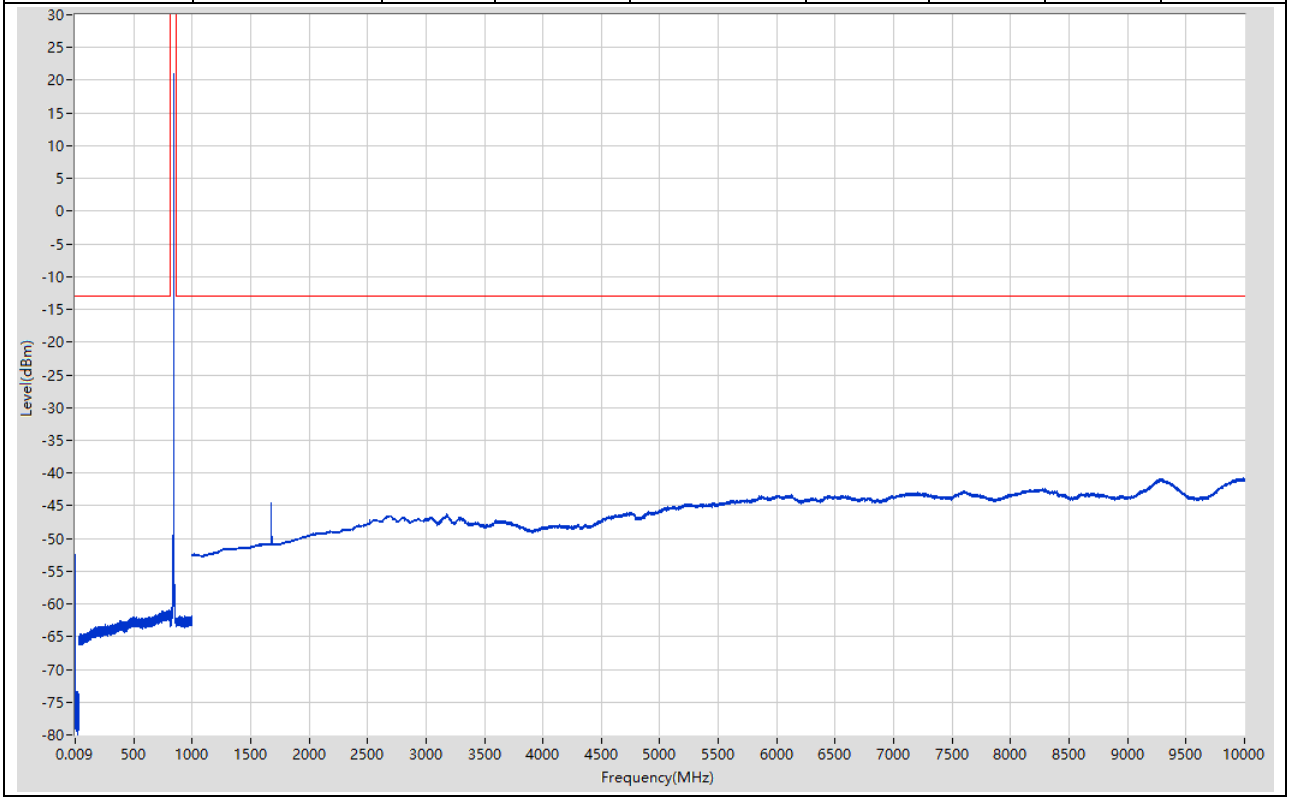

4. LTE_Band7


4.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.95	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-55.27	-25	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	984.15	-60.39	-25	Pass	19401
1000	2490	1	RMS	2490	-47.47	-25	Pass	2981
2490	2580	1	RMS	2500.35	22.98	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2685	-47.26	-25	Pass	841
3000	12000	1	RMS	5000.5	-59.23	-25	Pass	18001
12000	26000	1	RMS	25599	-43.75	-25	Pass	28001

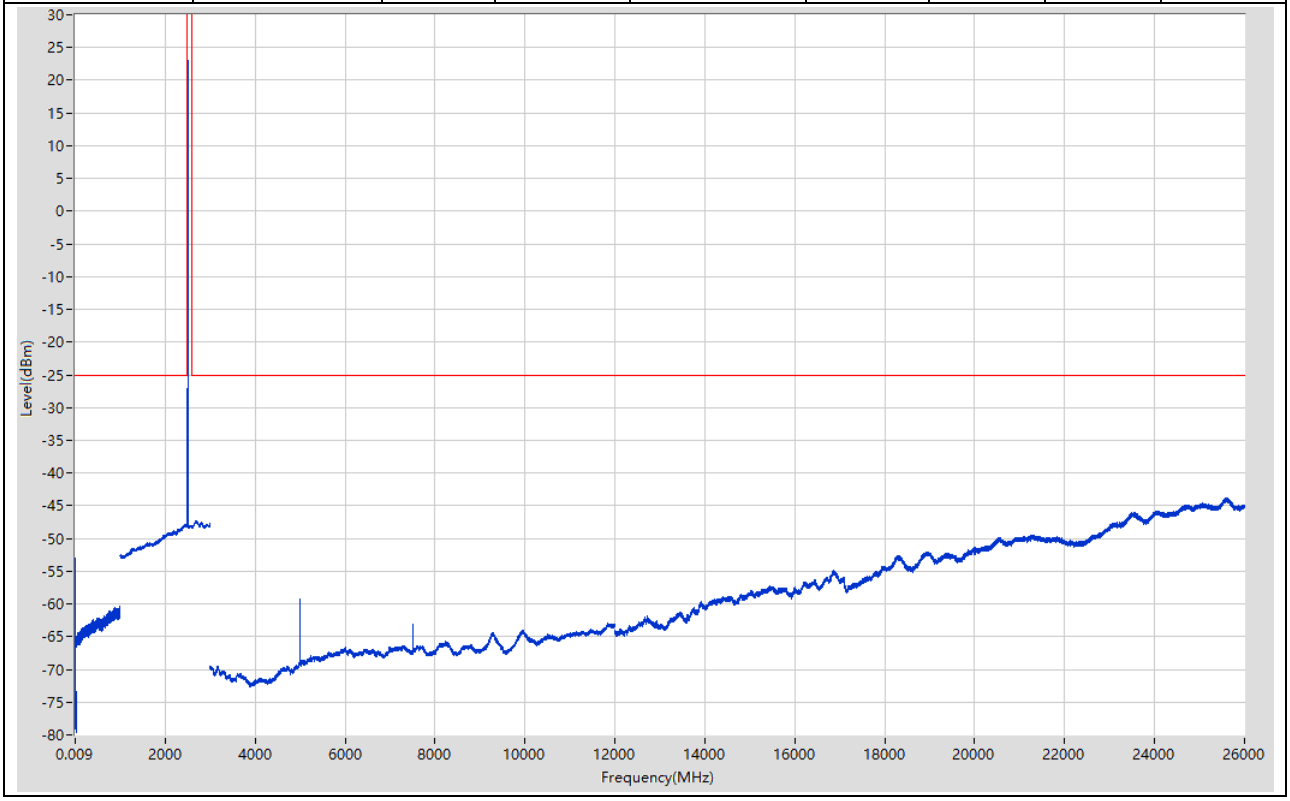


4.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.65	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.91	-25	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	843.55	-60.41	-25	Pass	19401
1000	2490	1	RMS	2490	-47.64	-25	Pass	2981
2490	2580	1	RMS	2500.35	22.03	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2681.5	-47.27	-25	Pass	841
3000	12000	1	RMS	5000.5	-60.36	-25	Pass	18001
12000	26000	1	RMS	25637	-44.28	-25	Pass	28001

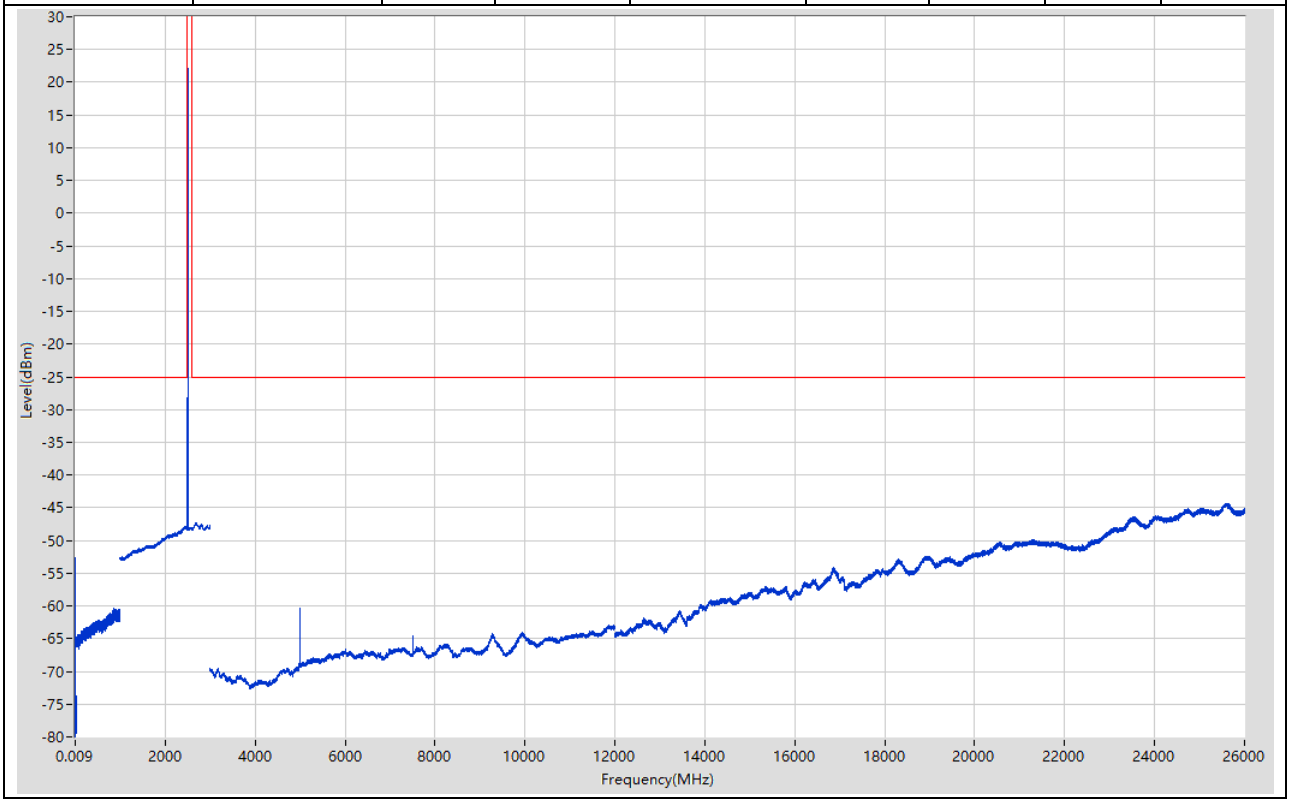


4.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-52.03	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.06	-25	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	959.35	-60.51	-25	Pass	19401
1000	2490	1	RMS	2490	-47.73	-25	Pass	2981
2490	2580	1	RMS	2532.75	22.96	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2692.5	-47.25	-25	Pass	841
3000	12000	1	RMS	5065.5	-58.04	-25	Pass	18001
12000	26000	1	RMS	25599.5	-44.1	-25	Pass	28001

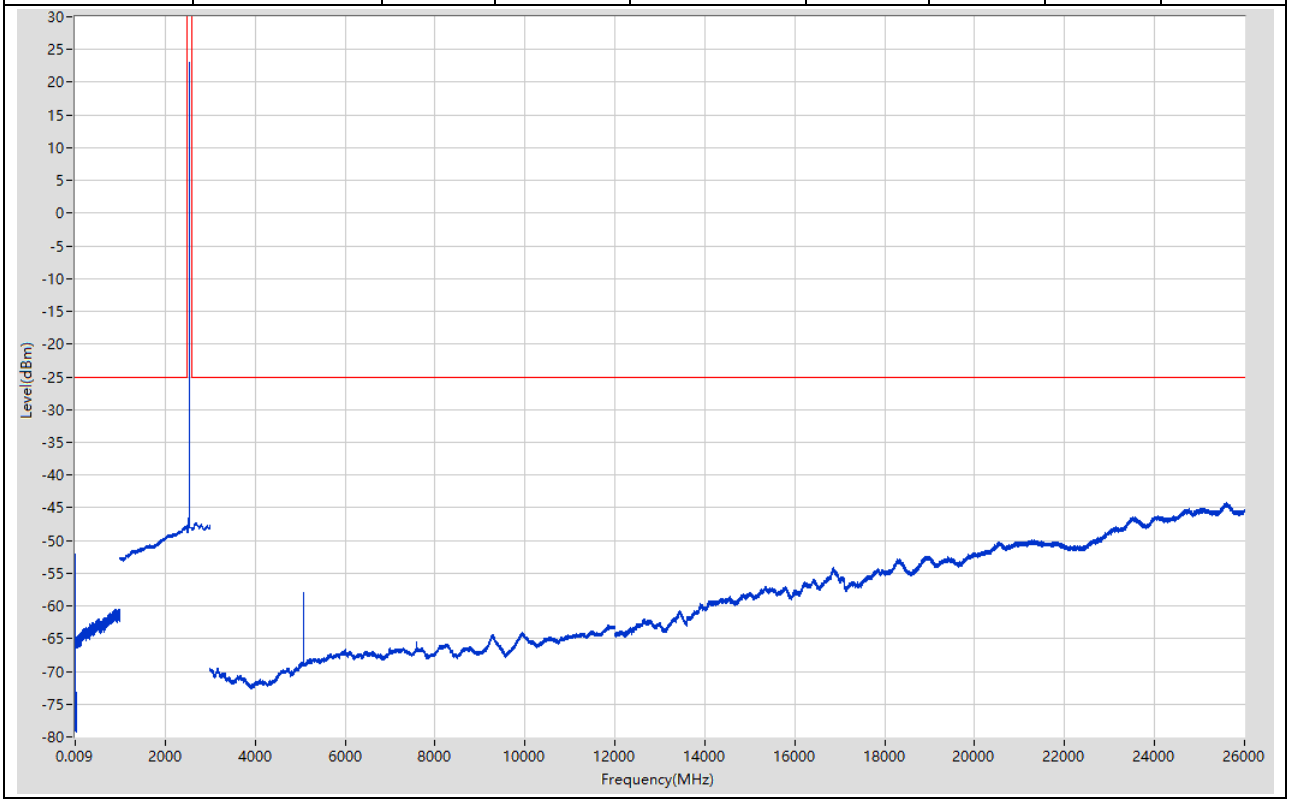


4.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.3	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.93	-25	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	945.65	-60.45	-25	Pass	19401
1000	2490	1	RMS	2486	-47.81	-25	Pass	2981
2490	2580	1	RMS	2532.75	21.91	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2686.5	-47.24	-25	Pass	841
3000	12000	1	RMS	5065.5	-58.78	-25	Pass	18001
12000	26000	1	RMS	25609.5	-44.25	-25	Pass	28001

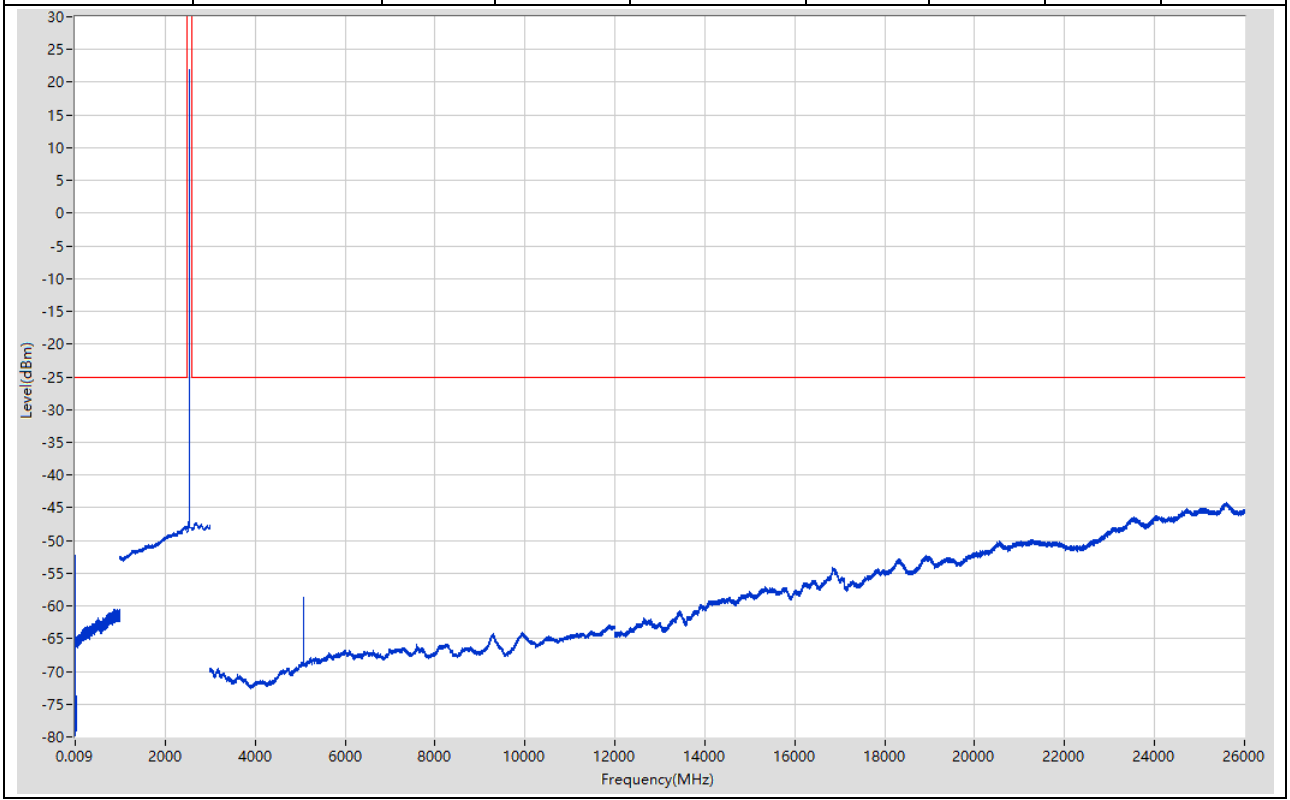


4.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.48	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.85	-25	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	867.6	-60.39	-25	Pass	19401
1000	2490	1	RMS	2489.5	-47.79	-25	Pass	2981
2490	2580	1	RMS	2565.375	22.98	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2683	-47.26	-25	Pass	841
3000	12000	1	RMS	5130.5	-59.47	-25	Pass	18001
12000	26000	1	RMS	25601.5	-44.21	-25	Pass	28001

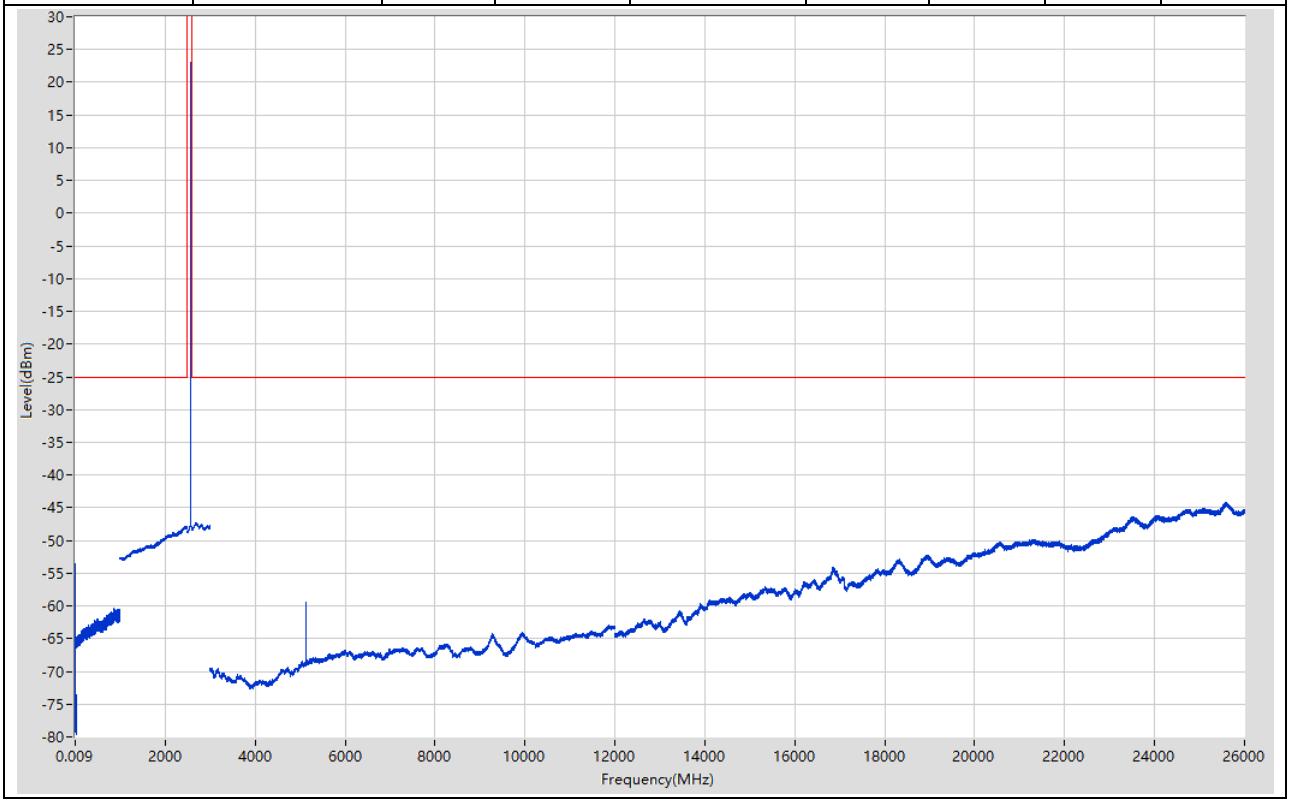


4.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.31	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.74	-25	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	940.4	-60.36	-25	Pass	19401
1000	2490	1	RMS	2487.5	-47.77	-25	Pass	2981
2490	2580	1	RMS	2565.375	22.23	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2689.5	-47.23	-25	Pass	841
3000	12000	1	RMS	5130.5	-60.73	-25	Pass	18001
12000	26000	1	RMS	25616.5	-44.25	-25	Pass	28001

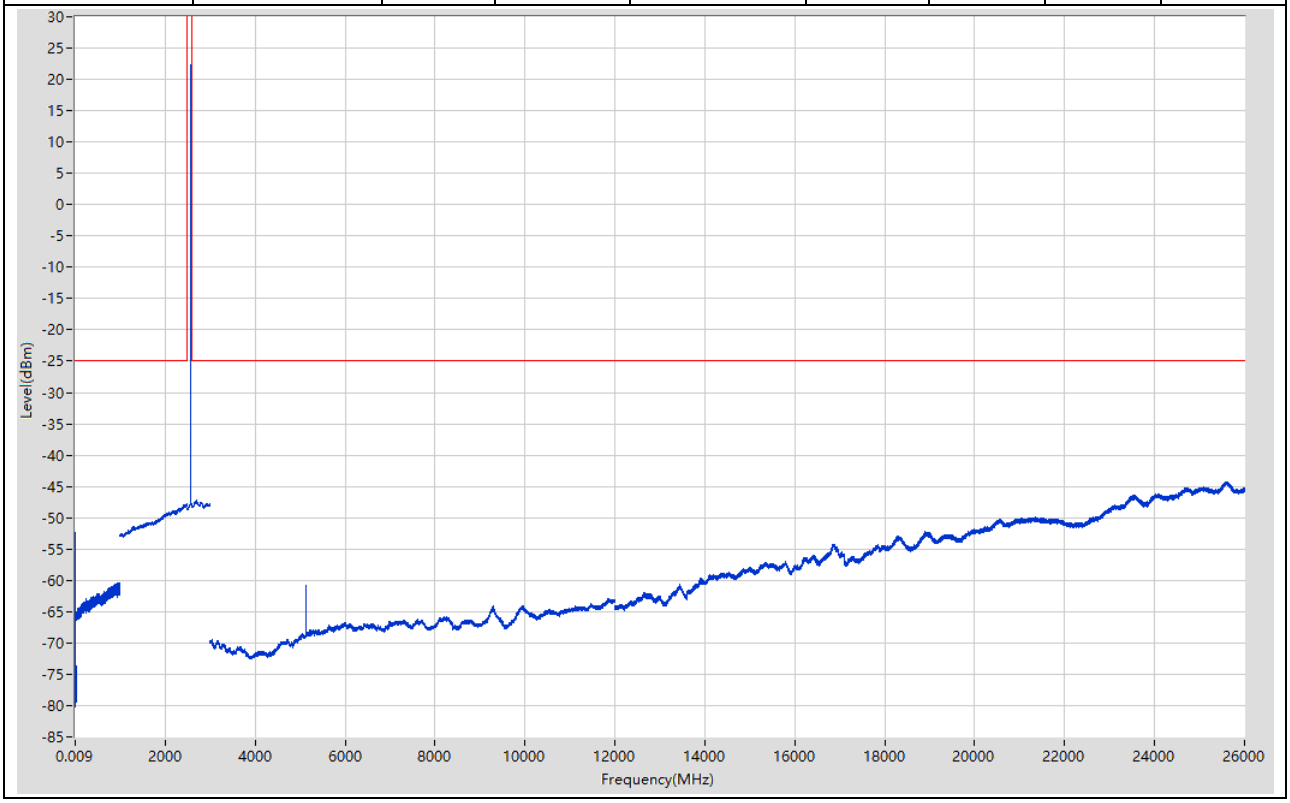


4.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.59	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.11	-25	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	894.3	-60.58	-25	Pass	19401
1000	2490	1	RMS	2490	-47.53	-25	Pass	2981
2490	2580	1	RMS	2500.575	22.95	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2693	-47.26	-25	Pass	841
3000	12000	1	RMS	5001	-59.1	-25	Pass	18001
12000	26000	1	RMS	25612.5	-44.27	-25	Pass	28001

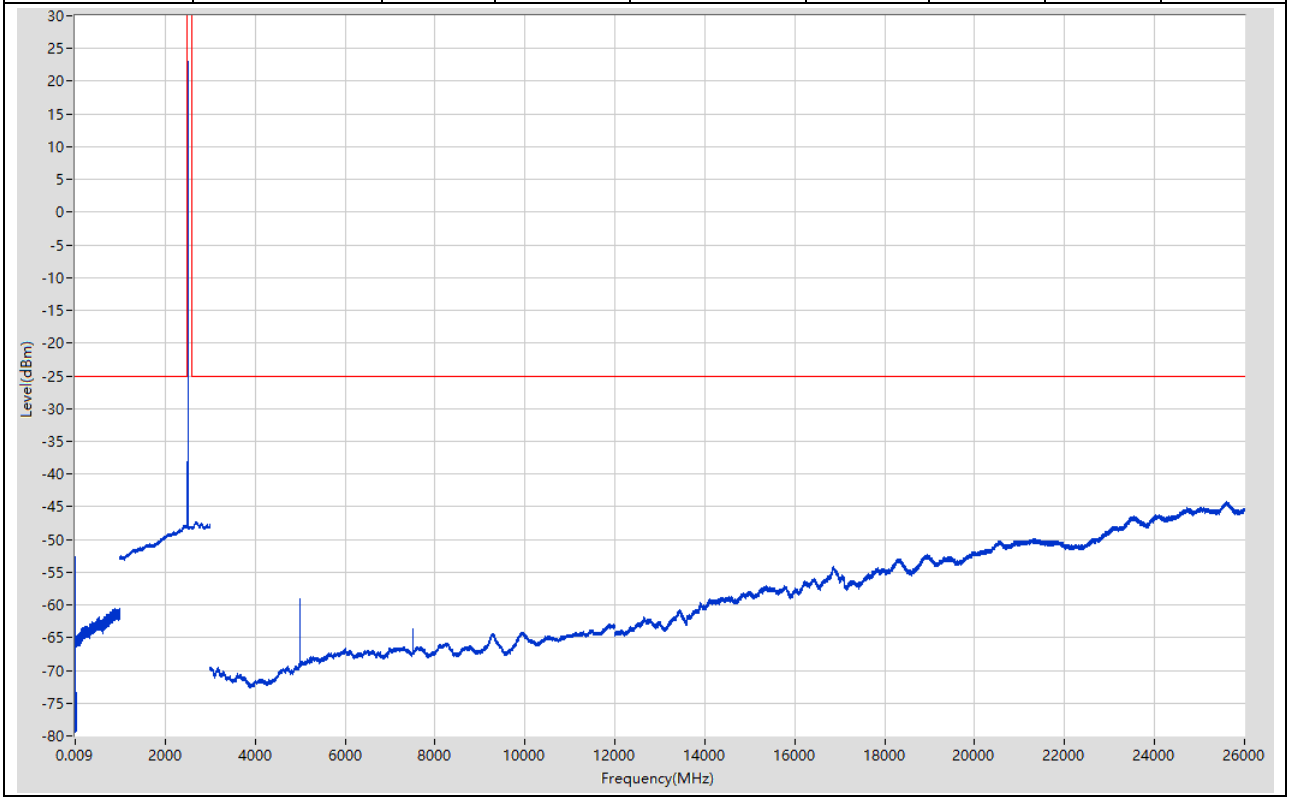


4.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.57	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-56.52	-25	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	900.55	-60.5	-25	Pass	19401
1000	2490	1	RMS	2488	-47.47	-25	Pass	2981
2490	2580	1	RMS	2500.575	22.14	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2680.5	-47.27	-25	Pass	841
3000	12000	1	RMS	5001	-60.1	-25	Pass	18001
12000	26000	1	RMS	25584	-44.1	-25	Pass	28001

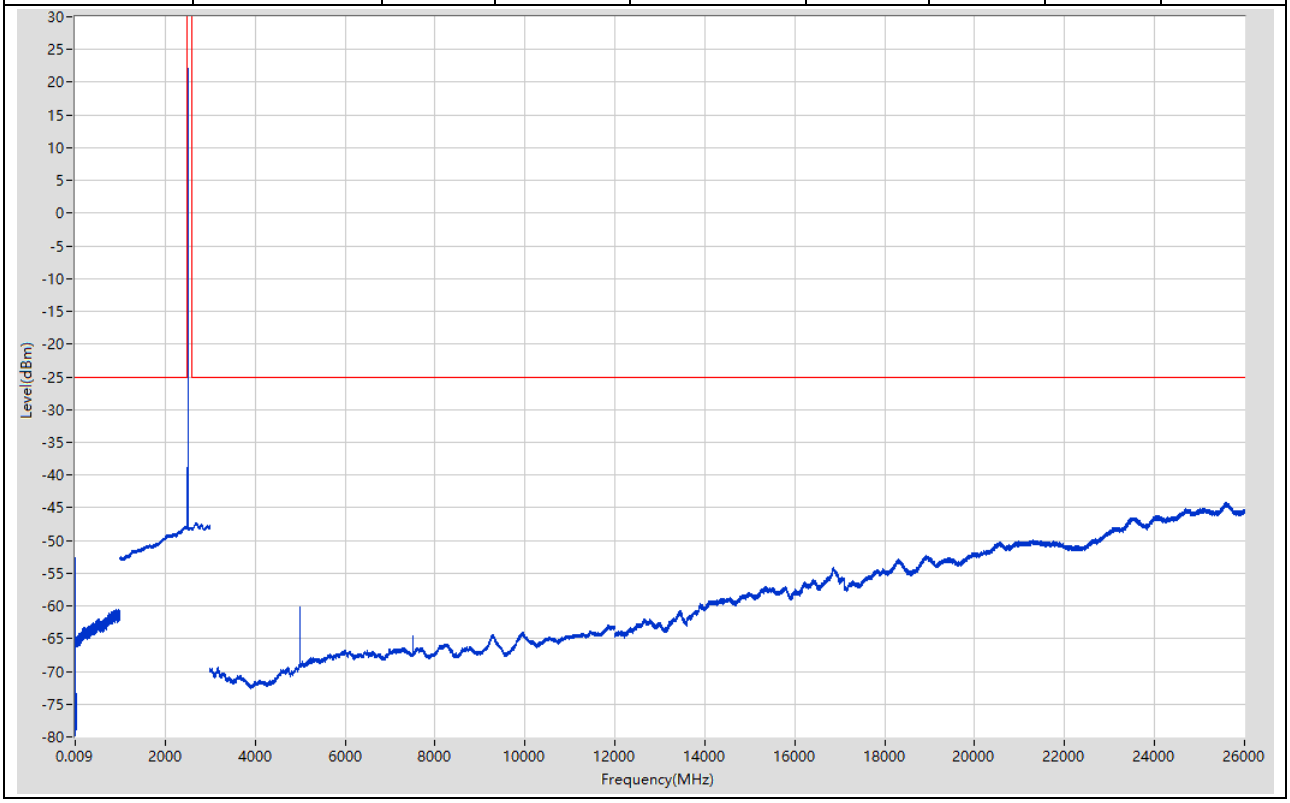


4.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.68	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-54.26	-25	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	932.8	-60.3	-25	Pass	19401
1000	2490	1	RMS	2489.5	-47.76	-25	Pass	2981
2490	2580	1	RMS	2530.5	22.94	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2687.5	-47.26	-25	Pass	841
3000	12000	1	RMS	5061	-57.79	-25	Pass	18001
12000	26000	1	RMS	25586.5	-44.2	-25	Pass	28001

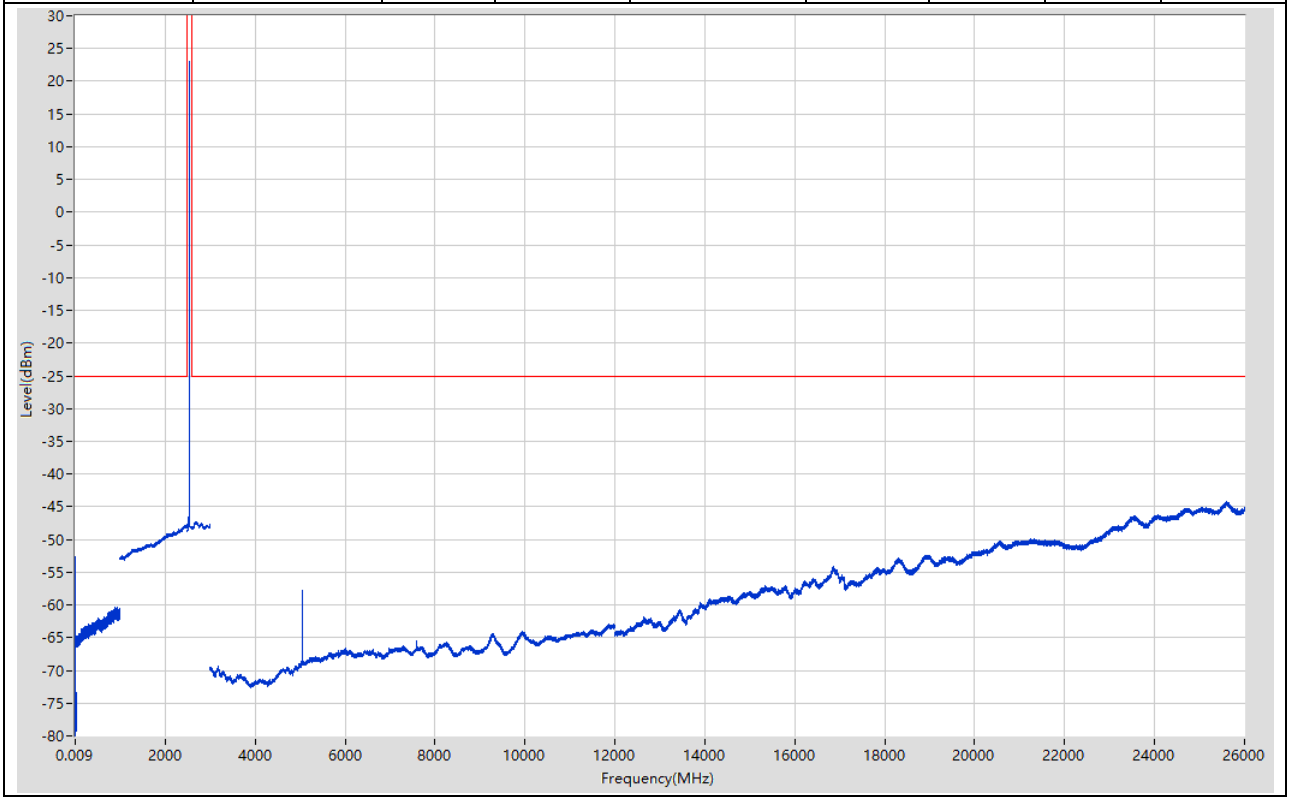


4.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.26	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.07	-25	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	909.4	-60.48	-25	Pass	19401
1000	2490	1	RMS	2488.5	-47.76	-25	Pass	2981
2490	2580	1	RMS	2530.5	22.14	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2677.5	-47.25	-25	Pass	841
3000	12000	1	RMS	5061	-58.47	-25	Pass	18001
12000	26000	1	RMS	25602	-44.32	-25	Pass	28001

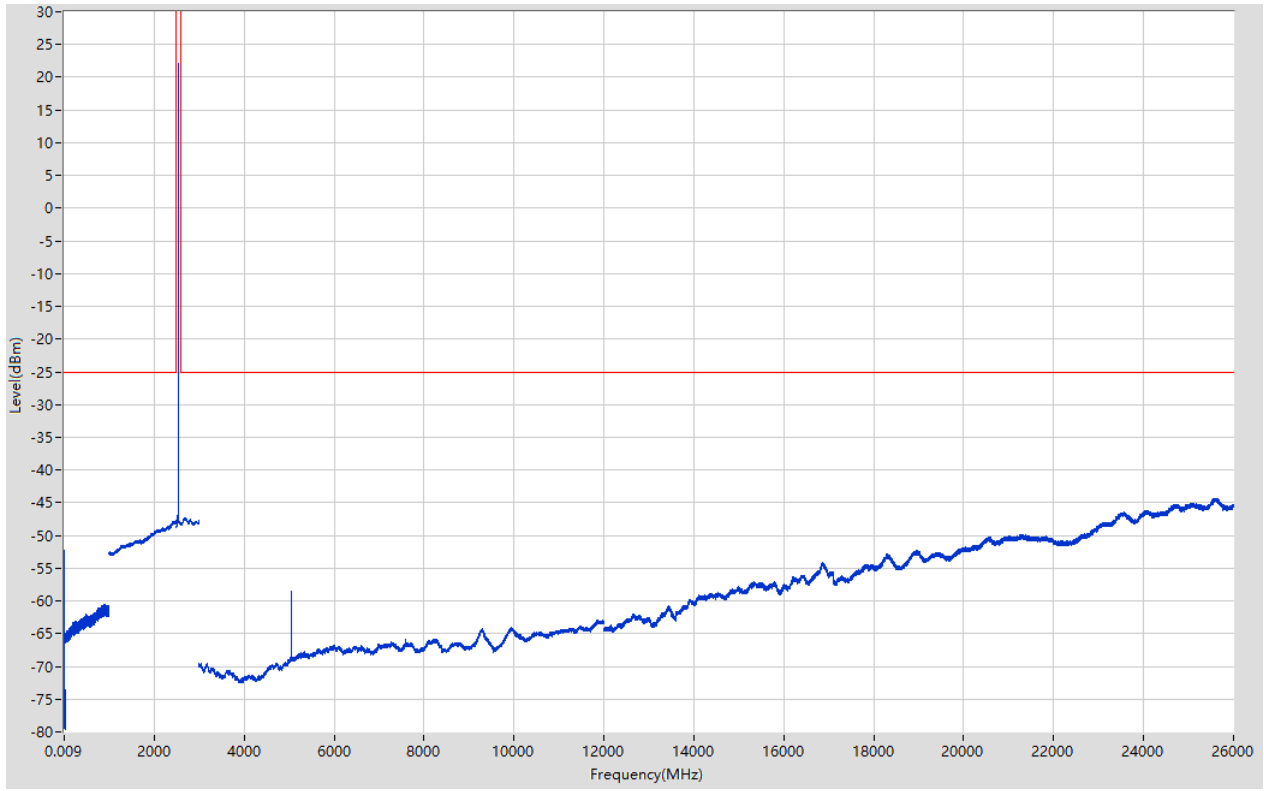


4.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.53	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-54.03	-25	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	902.25	-60.6	-25	Pass	19401
1000	2490	1	RMS	2488.5	-47.67	-25	Pass	2981
2490	2580	1	RMS	2560.65	22.86	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2684	-47.24	-25	Pass	841
3000	12000	1	RMS	5121	-60.93	-25	Pass	18001
12000	26000	1	RMS	25603.5	-44.19	-25	Pass	28001

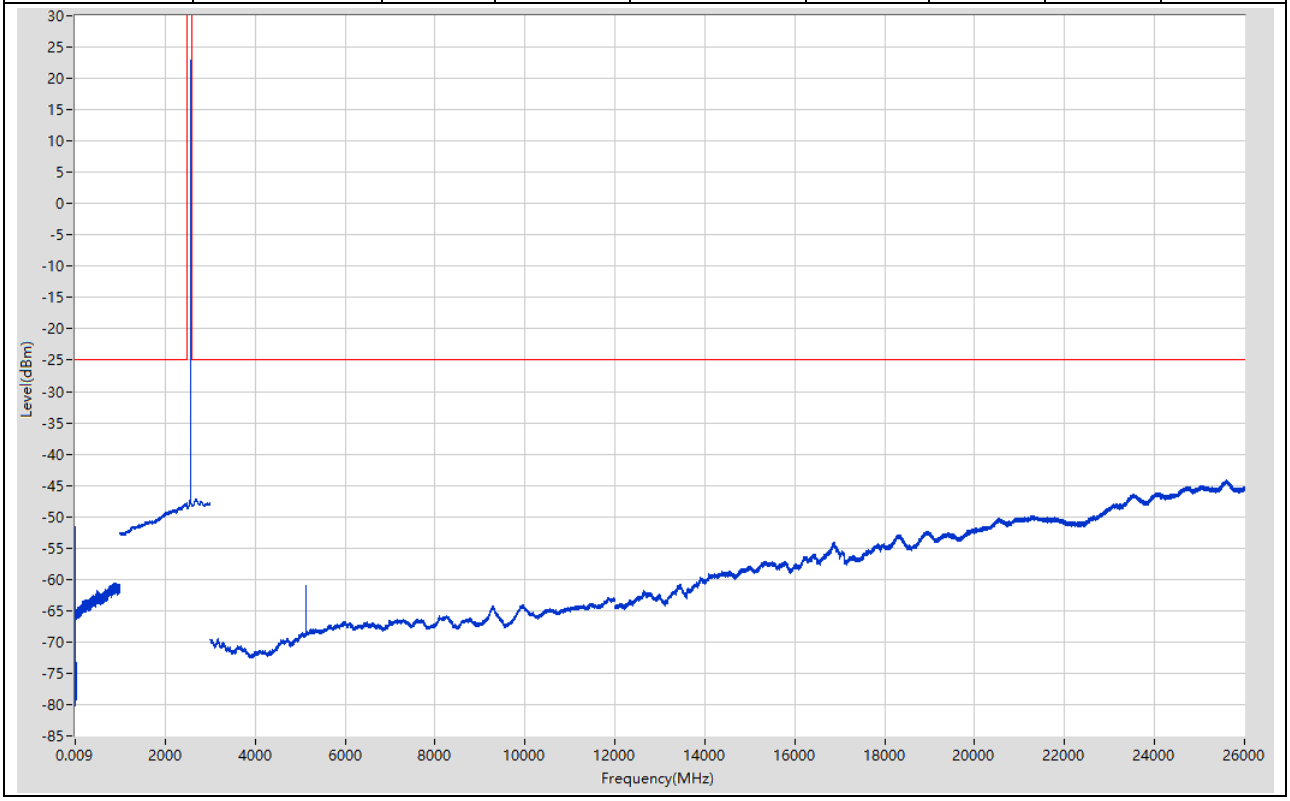


4.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.58	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.52	-25	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	887.2	-60.35	-25	Pass	19401
1000	2490	1	RMS	2489.5	-47.78	-25	Pass	2981
2490	2580	1	RMS	2560.65	22.19	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2693.5	-47.28	-25	Pass	841
3000	12000	1	RMS	5121	-62.03	-25	Pass	18001
12000	26000	1	RMS	25602	-44.18	-25	Pass	28001

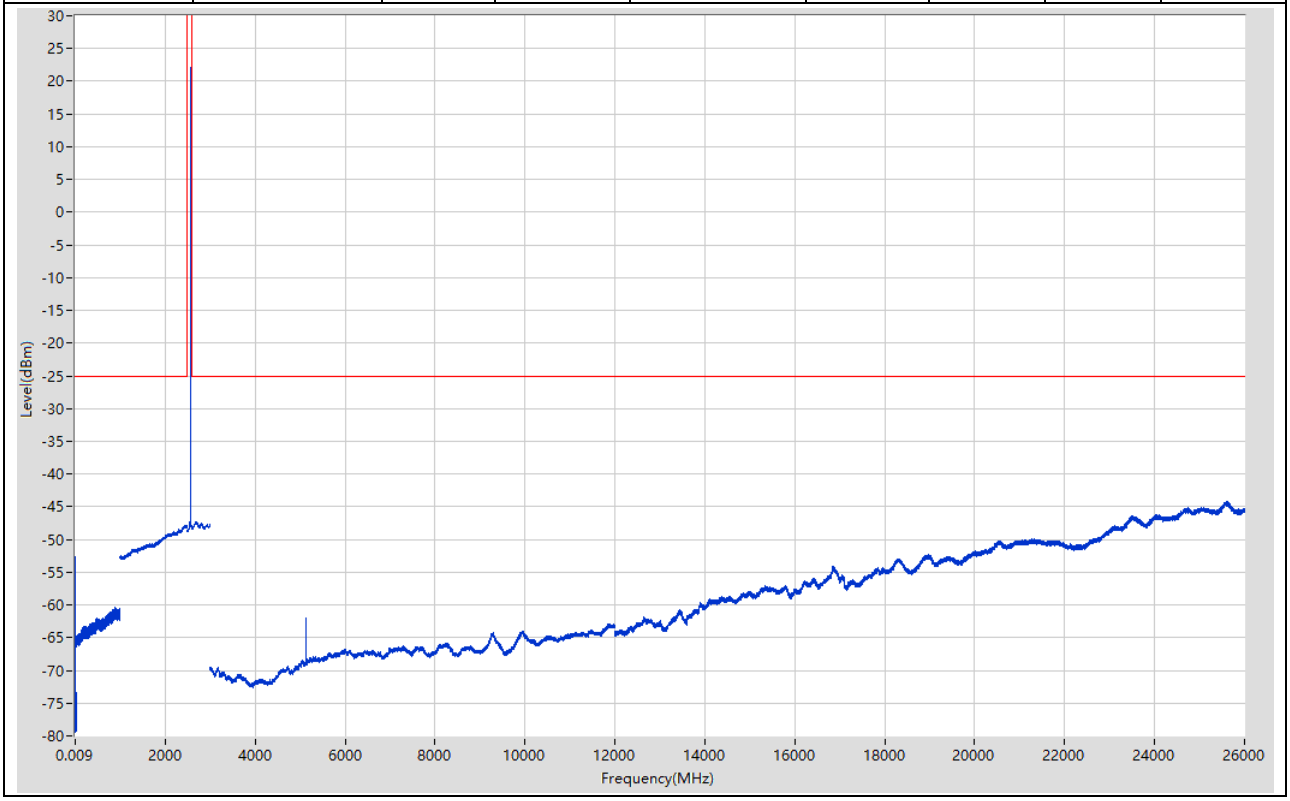


4.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:13, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-53.41	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.45	-25	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	898.15	-60.45	-25	Pass	19401
1000	2490	1	RMS	2490	-47.24	-25	Pass	2981
2490	2580	1	RMS	2500.8	22.6	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2679.5	-47.26	-25	Pass	841
3000	12000	1	RMS	5001.5	-59.47	-25	Pass	18001
12000	26000	1	RMS	25609.5	-44.21	-25	Pass	28001

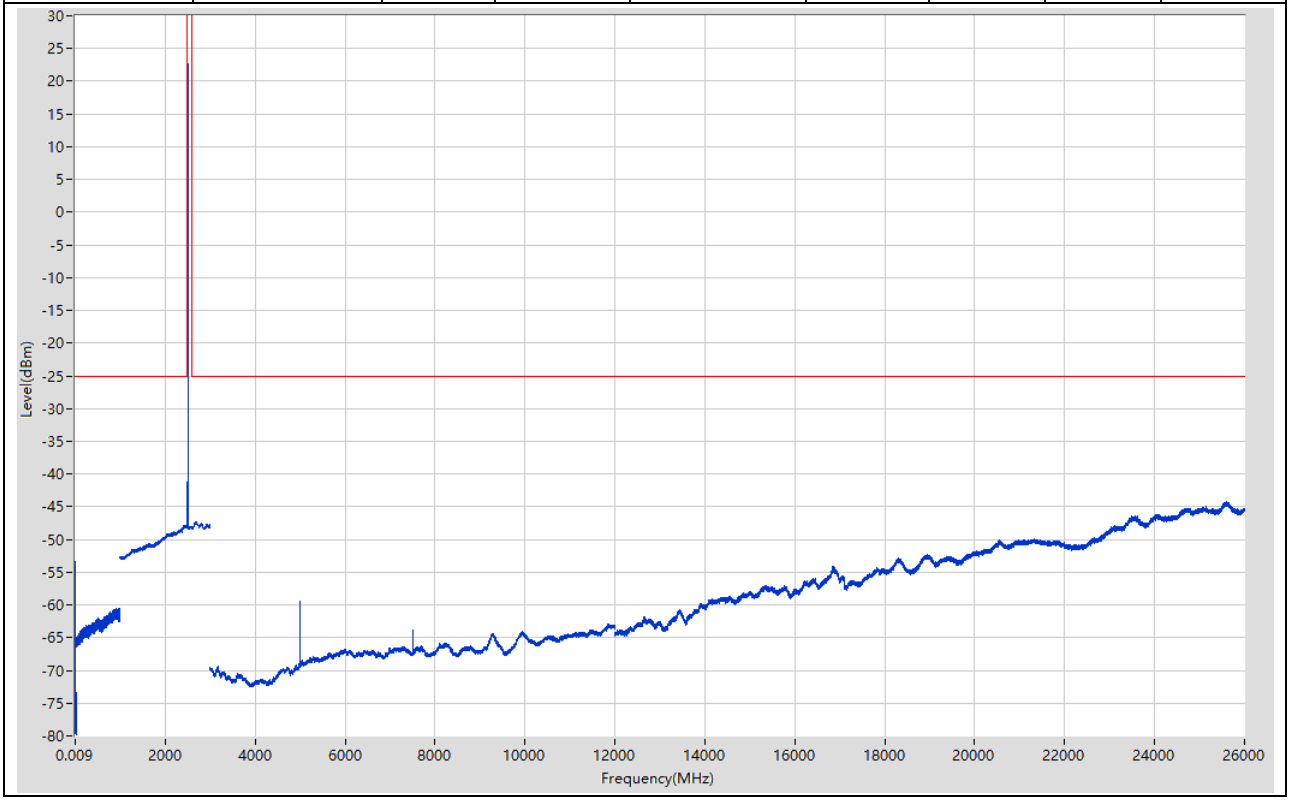


4.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:14, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-52.98	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.39	-25	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	876.8	-60.57	-25	Pass	19401
1000	2490	1	RMS	2490	-47.48	-25	Pass	2981
2490	2580	1	RMS	2500.8	21.78	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2694.5	-47.27	-25	Pass	841
3000	12000	1	RMS	5001.5	-60.28	-25	Pass	18001
12000	26000	1	RMS	25602.5	-44.27	-25	Pass	28001

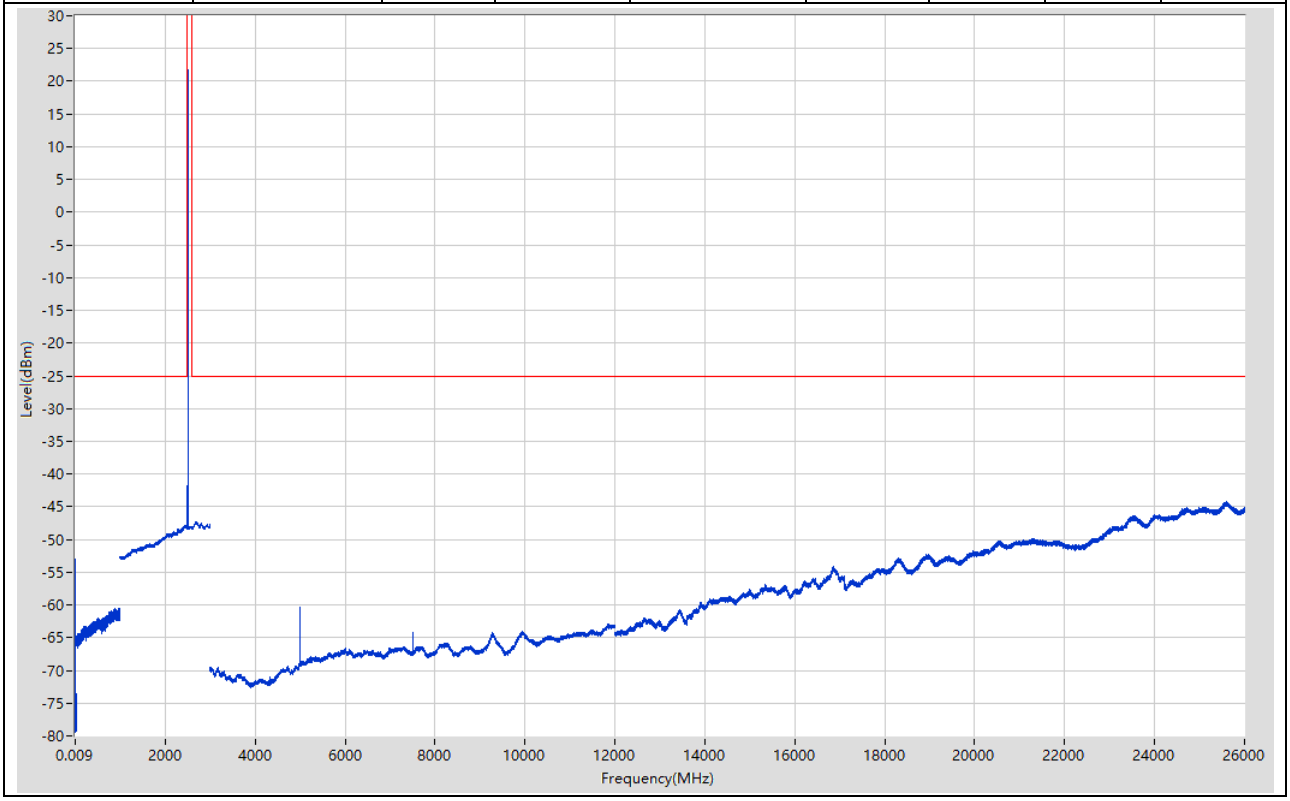


4.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:15, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.15	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-55.92	-25	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	879.05	-60.32	-25	Pass	19401
1000	2490	1	RMS	2488	-47.78	-25	Pass	2981
2490	2580	1	RMS	2528.25	22.7	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2688.5	-47.24	-25	Pass	841
3000	12000	1	RMS	5056.5	-57.88	-25	Pass	18001
12000	26000	1	RMS	25602	-44.21	-25	Pass	28001

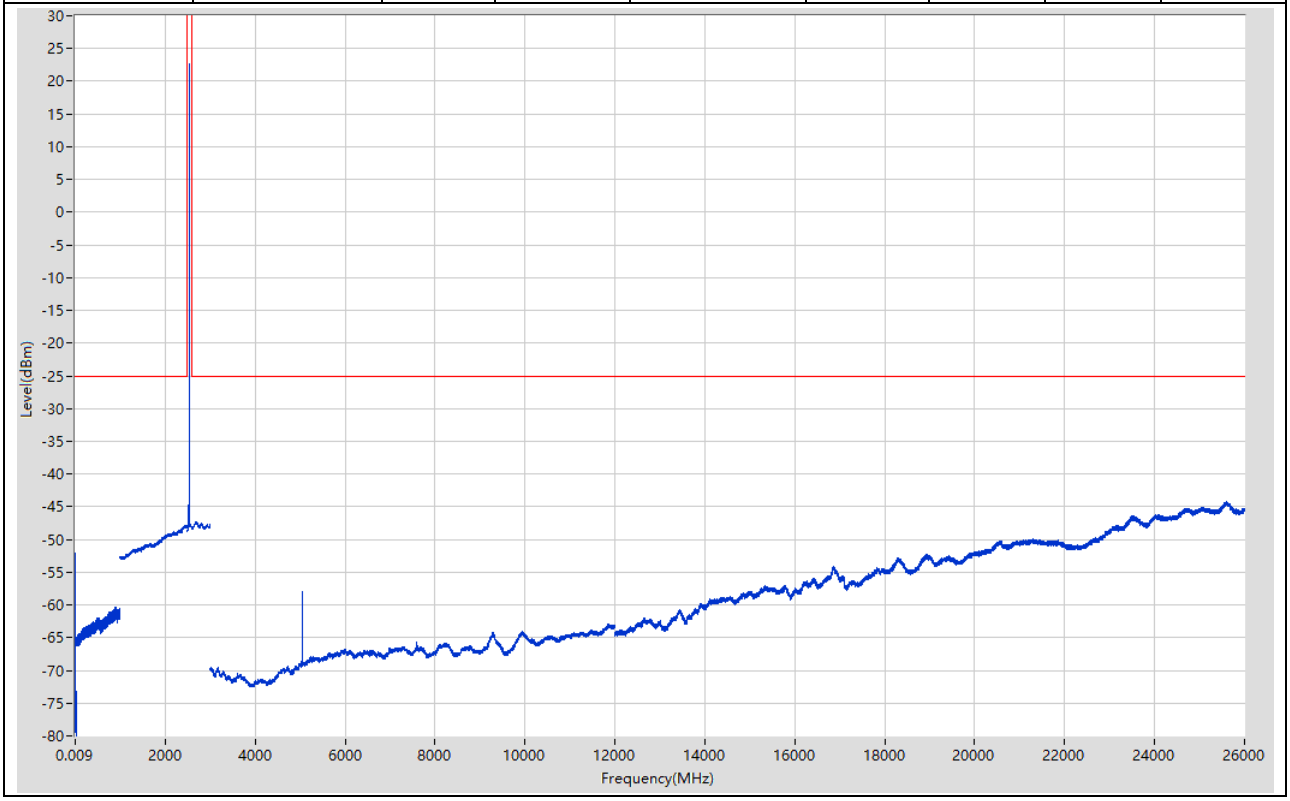


4.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:16, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.56	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.39	-25	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	994.1	-60.49	-25	Pass	19401
1000	2490	1	RMS	2487.5	-47.81	-25	Pass	2981
2490	2580	1	RMS	2528.25	21.94	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2685.5	-47.28	-25	Pass	841
3000	12000	1	RMS	5056.5	-58.71	-25	Pass	18001
12000	26000	1	RMS	25612.5	-44.31	-25	Pass	28001

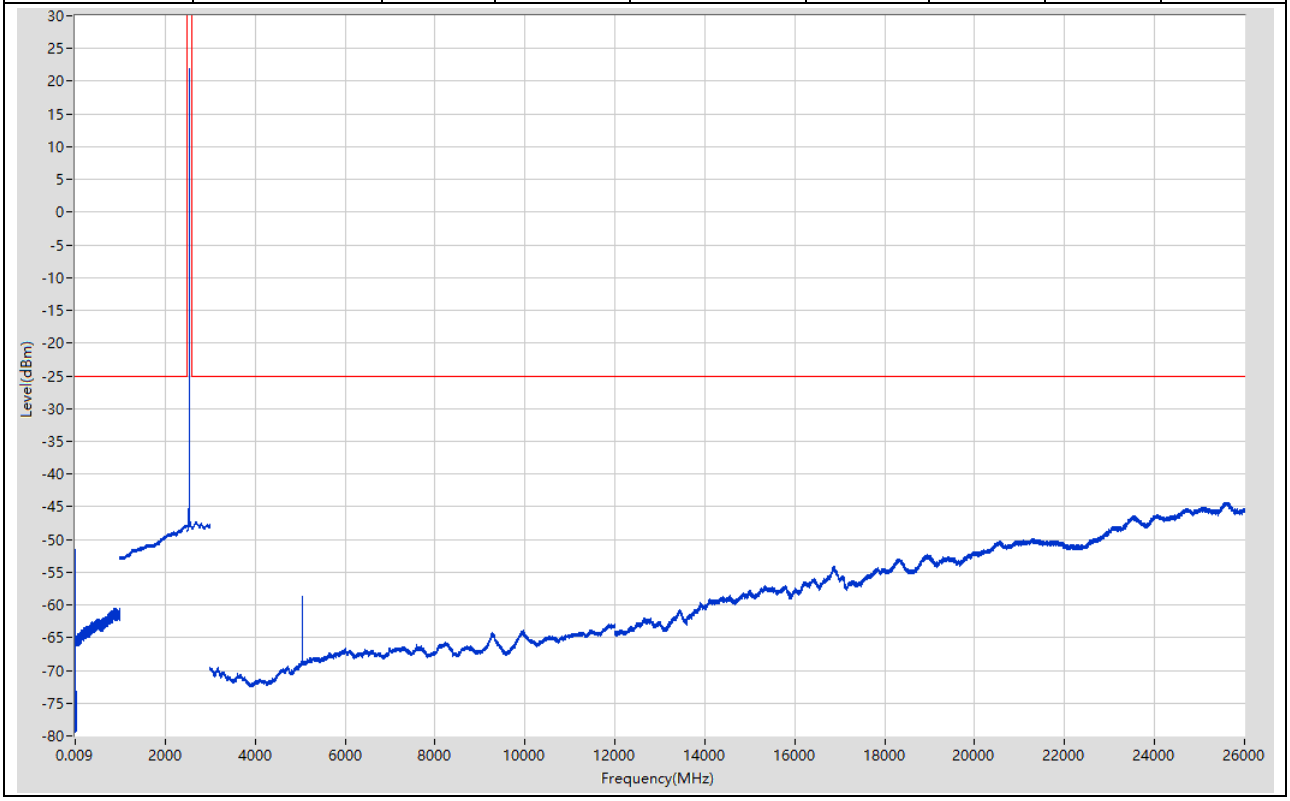


4.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:17, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.78	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-56.33	-25	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	900.75	-60.34	-25	Pass	19401
1000	2490	1	RMS	2490	-47.8	-25	Pass	2981
2490	2580	1	RMS	2555.925	22.69	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2678	-47.18	-25	Pass	841
3000	12000	1	RMS	5111.5	-62.91	-25	Pass	18001
12000	26000	1	RMS	25602	-44.22	-25	Pass	28001

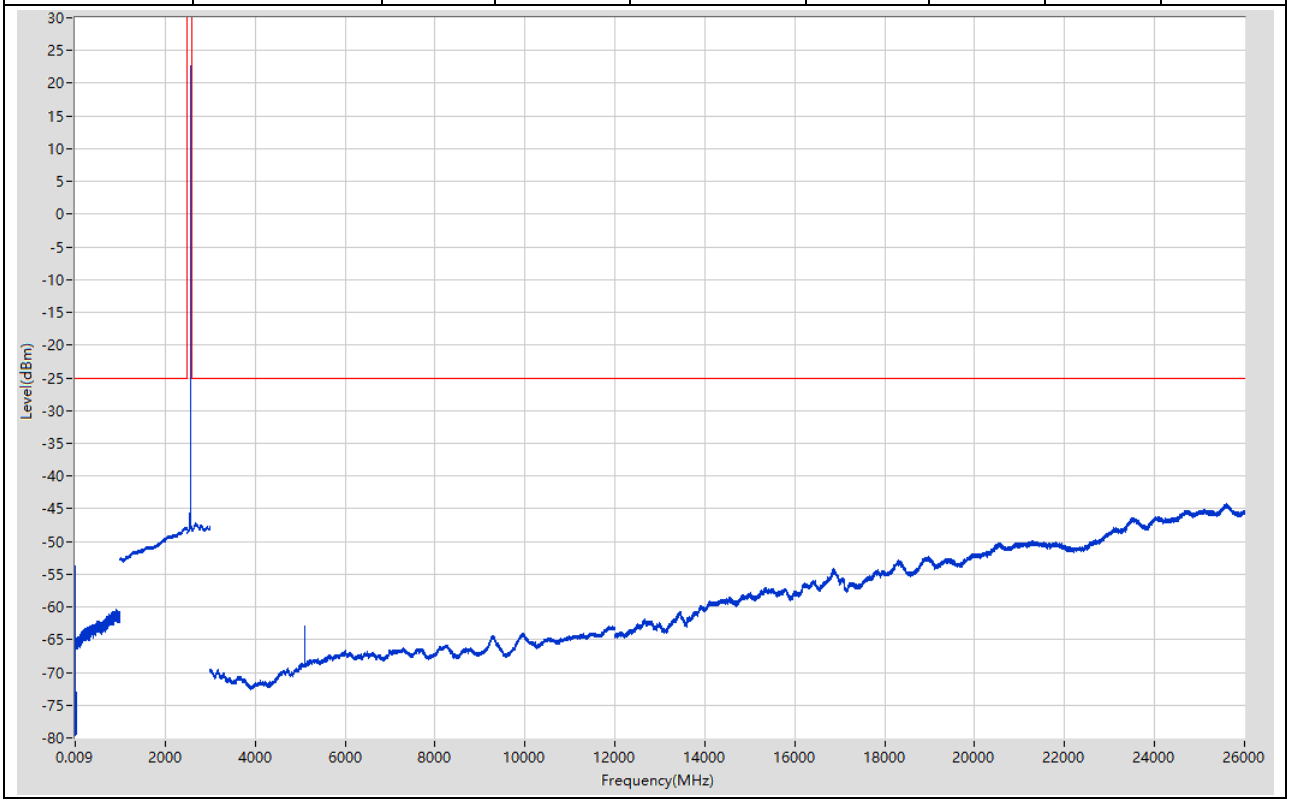


4.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:18, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.49	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.165	-56.45	-25	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	995.9	-60.69	-25	Pass	19401
1000	2490	1	RMS	2487.5	-47.95	-25	Pass	2981
2490	2580	1	RMS	2555.925	21.66	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2687.5	-47.43	-25	Pass	841
3000	12000	1	RMS	11864	-63.2	-25	Pass	18001
12000	26000	1	RMS	25573	-44.49	-25	Pass	28001

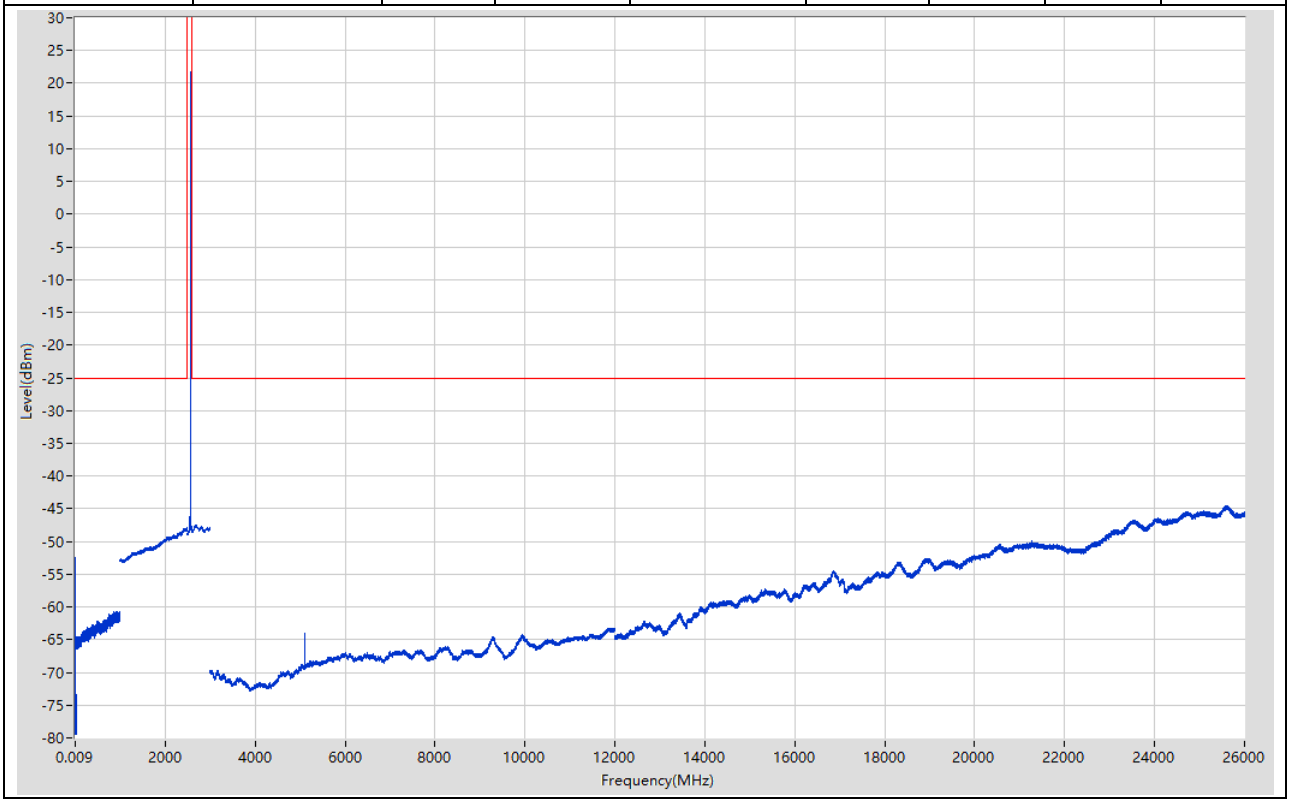


4.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:19, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-51.92	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.31	-25	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	881	-60.66	-25	Pass	19401
1000	2490	1	RMS	2486.5	-47.52	-25	Pass	2981
2490	2580	1	RMS	2501.025	22.46	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2678.5	-47.43	-25	Pass	841
3000	12000	1	RMS	5002	-59.81	-25	Pass	18001
12000	26000	1	RMS	25611.5	-44.41	-25	Pass	28001

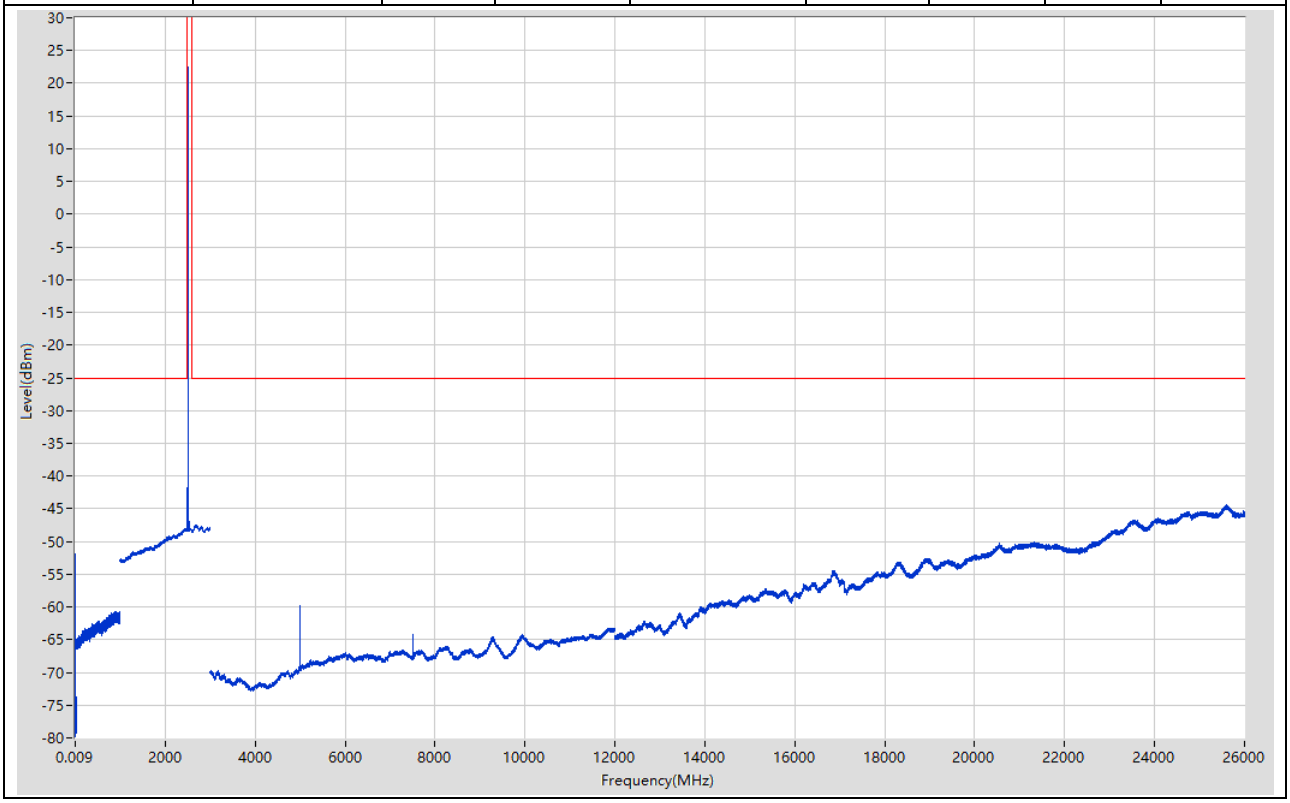


4.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:20, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.18	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.94	-25	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	998.3	-60.55	-25	Pass	19401
1000	2490	1	RMS	2475.5	-47.34	-25	Pass	2981
2490	2580	1	RMS	2501.025	21.53	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2689.5	-47.42	-25	Pass	841
3000	12000	1	RMS	5002	-60.53	-25	Pass	18001
12000	26000	1	RMS	25587	-44.46	-25	Pass	28001

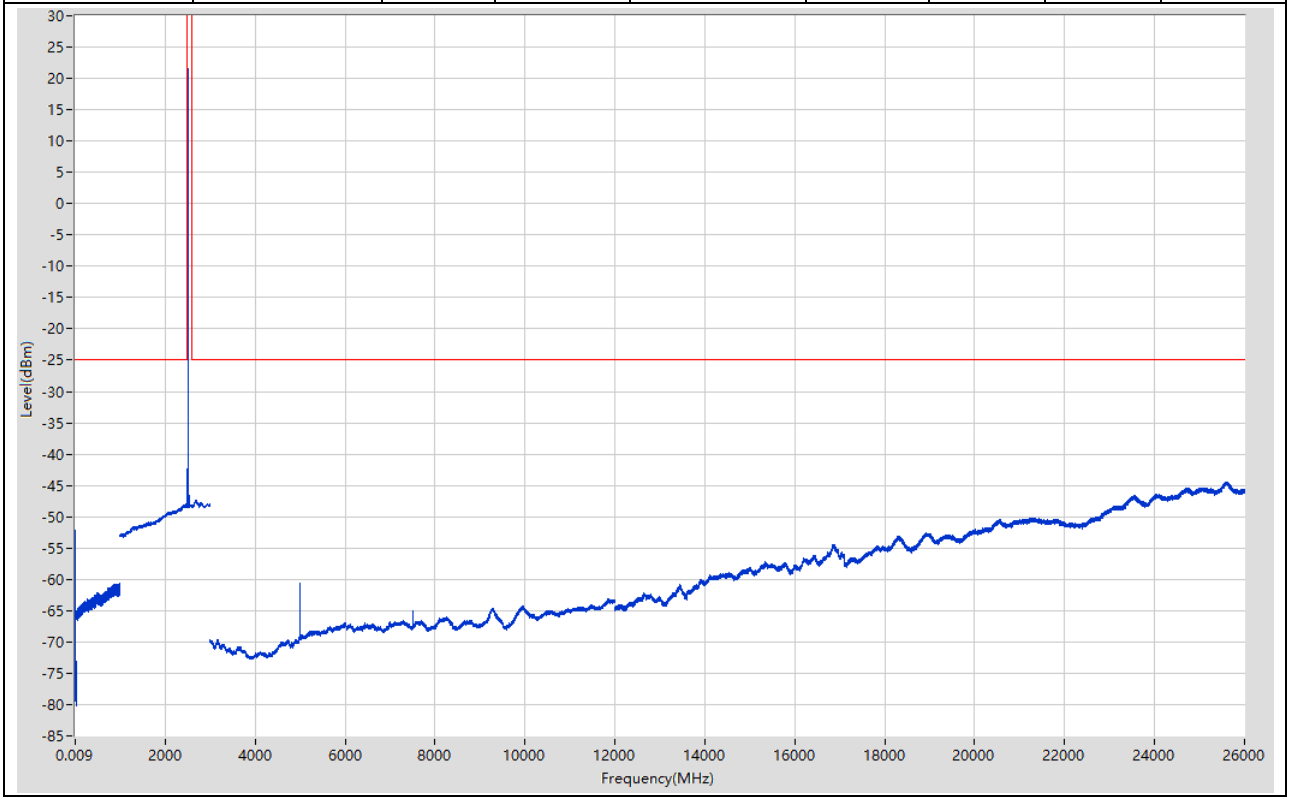


4.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:21, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.67	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.165	-55.94	-25	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	991.85	-60.65	-25	Pass	19401
1000	2490	1	RMS	2490	-47.86	-25	Pass	2981
2490	2580	1	RMS	2526	22.41	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2696	-47.38	-25	Pass	841
3000	12000	1	RMS	5052	-57.56	-25	Pass	18001
12000	26000	1	RMS	25570.5	-44.47	-25	Pass	28001

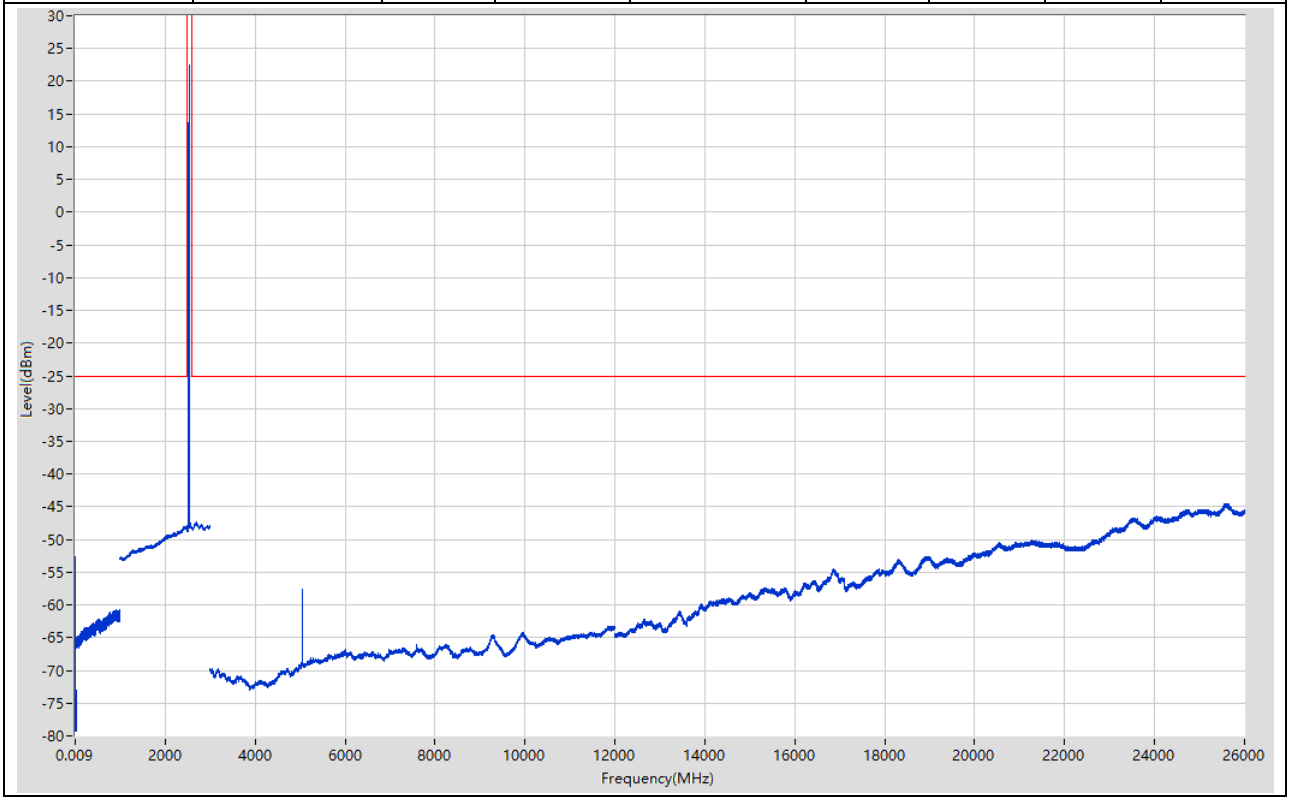


4.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:22, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.75	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.04	-25	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	953.9	-60.59	-25	Pass	19401
1000	2490	1	RMS	2462.5	-47.92	-25	Pass	2981
2490	2580	1	RMS	2526	21.63	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2689.5	-47.41	-25	Pass	841
3000	12000	1	RMS	5052	-58.88	-25	Pass	18001
12000	26000	1	RMS	25585	-44.44	-25	Pass	28001

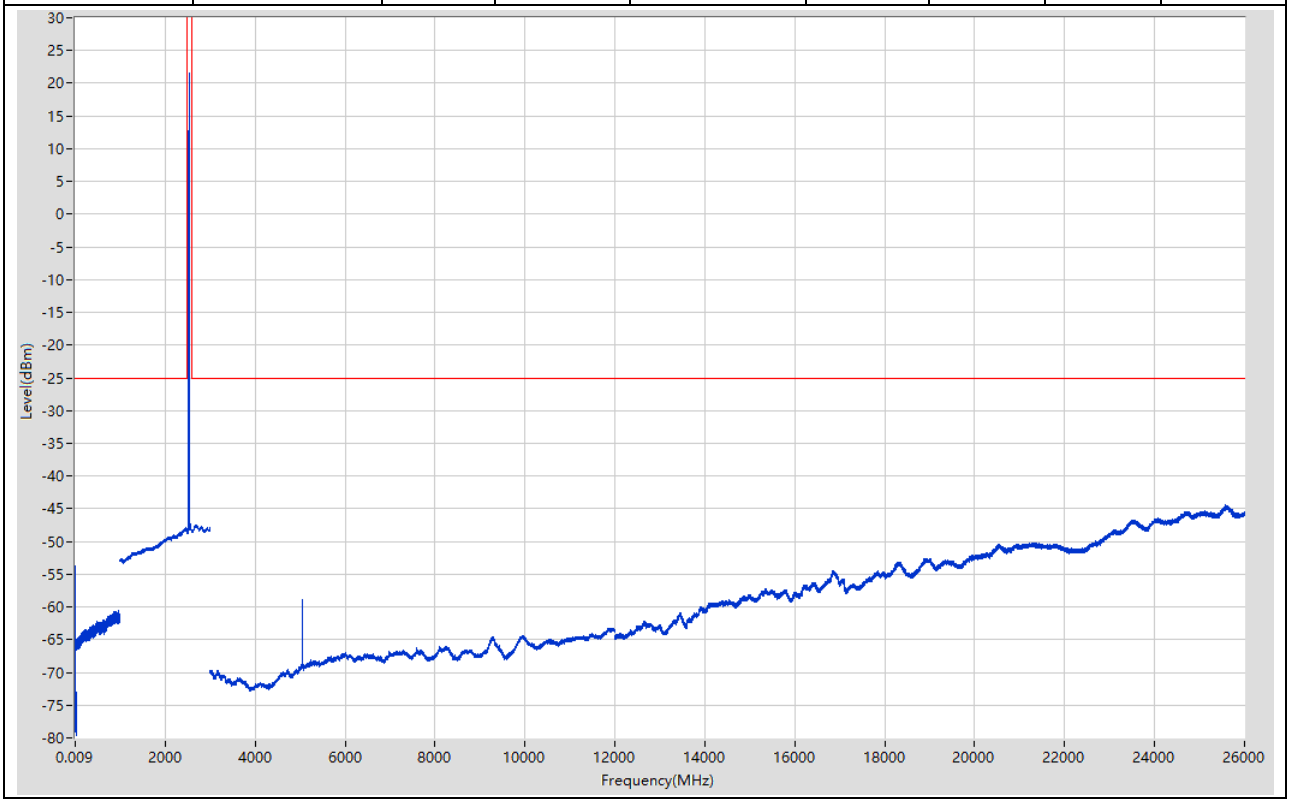


4.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:23, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.61	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-55.77	-25	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	965	-60.64	-25	Pass	19401
1000	2490	1	RMS	2486	-47.94	-25	Pass	2981
2490	2580	1	RMS	2550.975	22.41	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2678.5	-47.4	-25	Pass	841
3000	12000	1	RMS	5102	-61.71	-25	Pass	18001
12000	26000	1	RMS	25614.5	-44.36	-25	Pass	28001

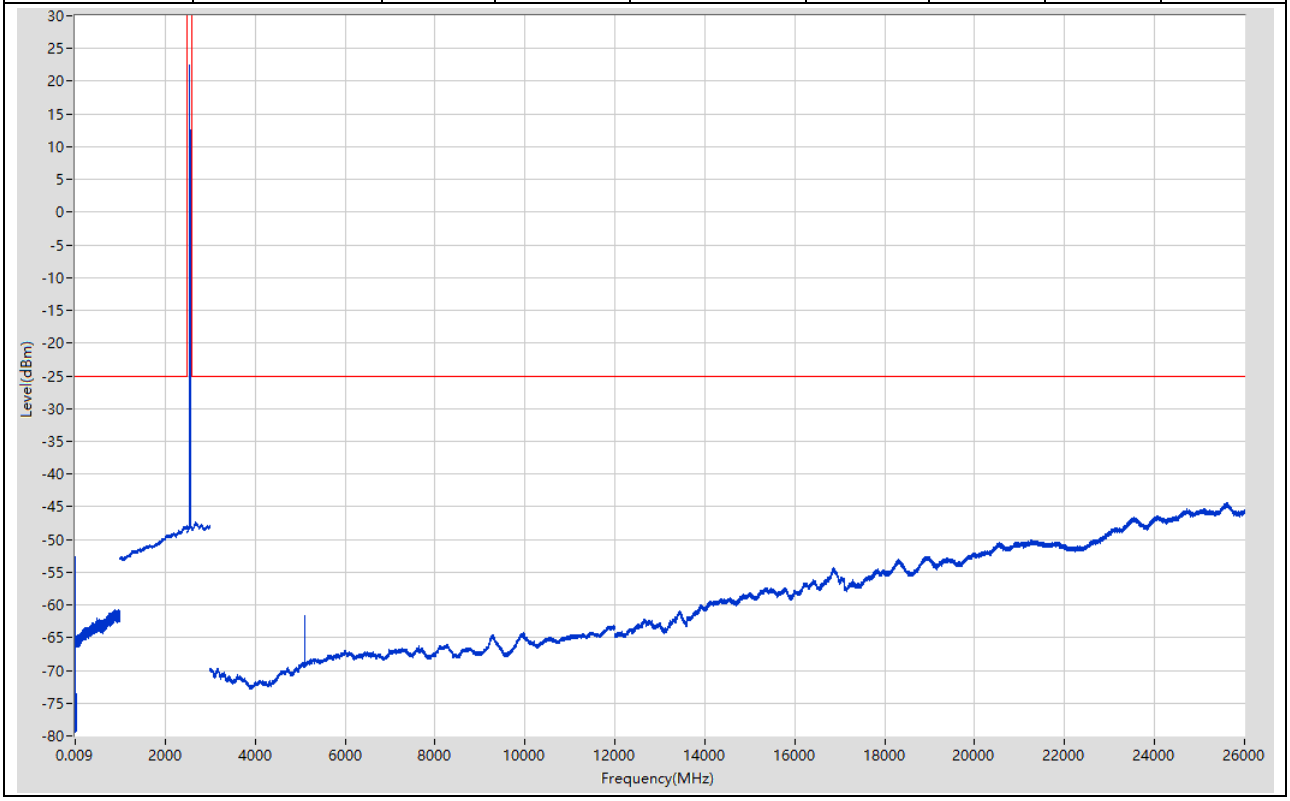

4.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:24, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)


Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.19	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.69	-25	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	885.3	-60.68	-25	Pass	19401
1000	2490	1	RMS	2489	-48	-25	Pass	2981
2490	2580	1	RMS	2550.975	21.71	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2684	-47.42	-25	Pass	841
3000	12000	1	RMS	5102	-62.49	-25	Pass	18001
12000	26000	1	RMS	25589	-44.48	-25	Pass	28001

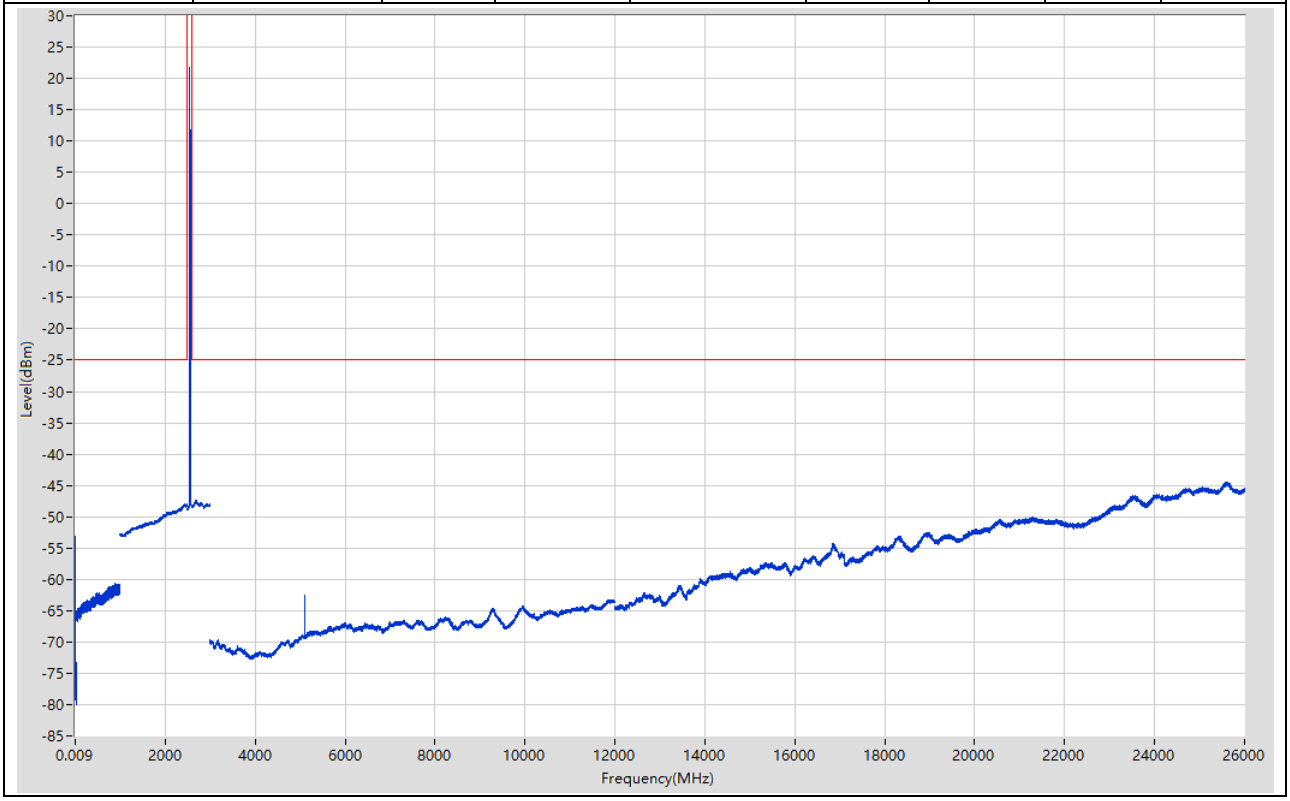

5. LTE_Band12


5.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:23017, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.8	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.3	-13	Pass	5971
30	689	0.1	RMS	488.65	-61.84	-13	Pass	13181
689	726	0.1	RMS	699.25	21.82	60	Pass	741
726	1000	0.1	RMS	908.2	-61.46	-13	Pass	5481
1000	3000	1	RMS	1398.5	-45.76	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9951.5	-41.04	-13	Pass	14001

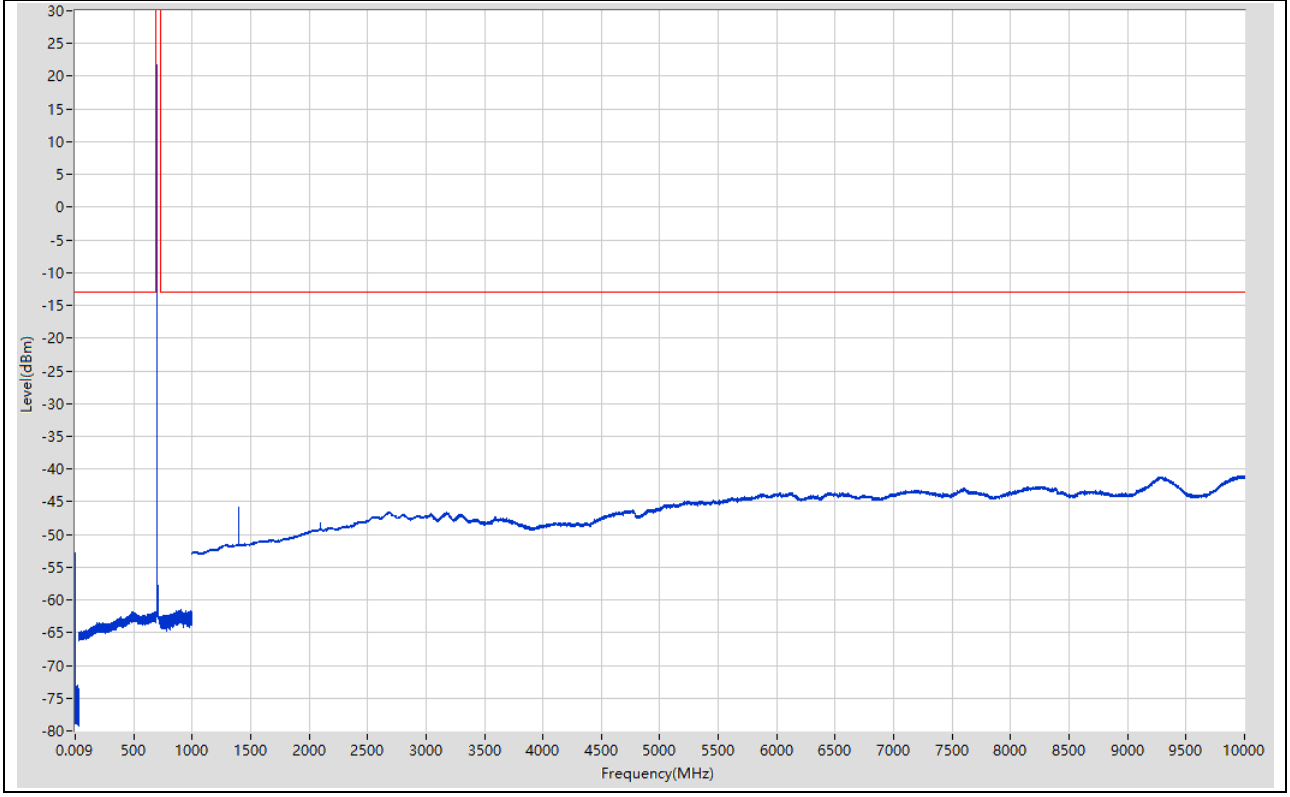


5.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:23017, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.53	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.165	-55.55	-13	Pass	5971
30	689	0.1	RMS	686.45	-61.82	-13	Pass	13181
689	726	0.1	RMS	699.25	20.79	60	Pass	741
726	1000	0.1	RMS	885.2	-61.53	-13	Pass	5481
1000	3000	1	RMS	1398.5	-46.58	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9964	-40.99	-13	Pass	14001

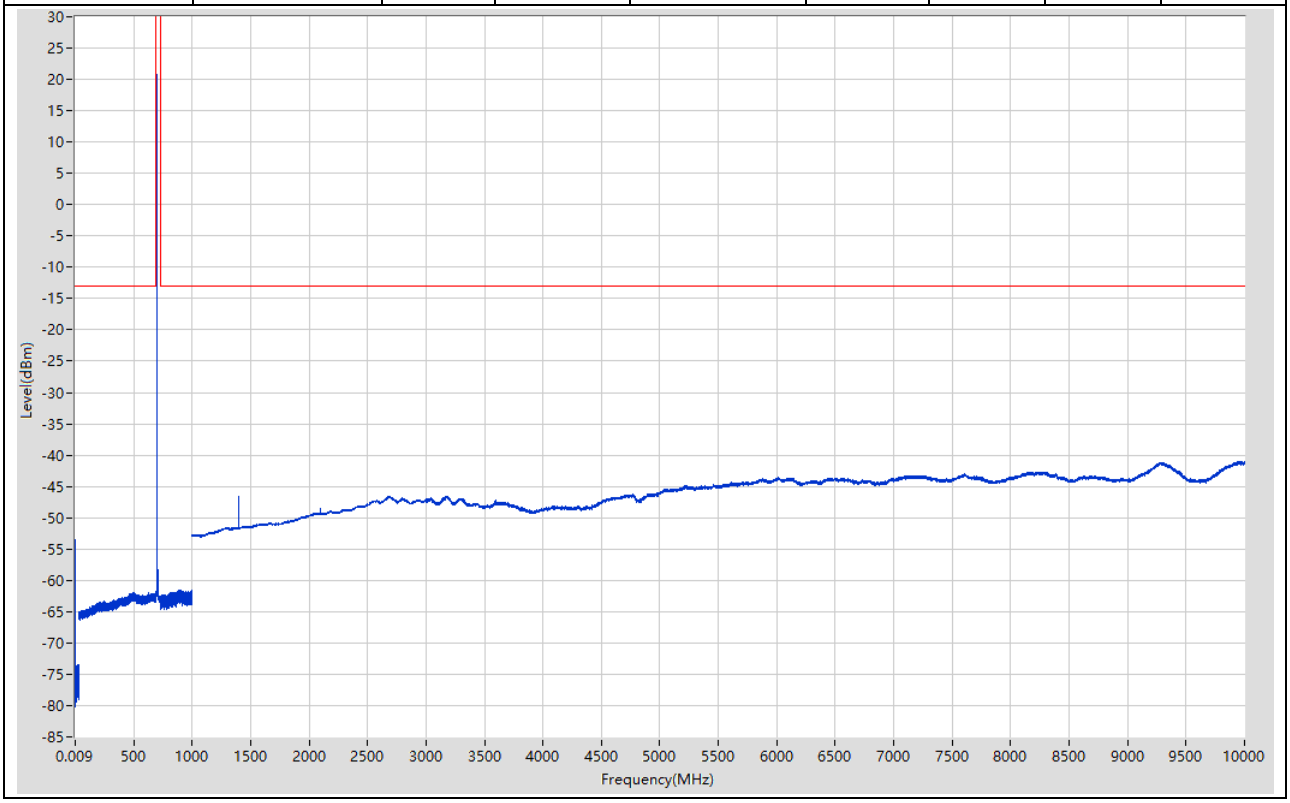


5.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:23095, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-53.64	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.73	-13	Pass	5971
30	689	0.1	RMS	496.2	-61.96	-13	Pass	13181
689	726	0.1	RMS	707.05	21.67	60	Pass	741
726	1000	0.1	RMS	944.5	-61.54	-13	Pass	5481
1000	3000	1	RMS	1414	-45.46	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9960.5	-41.06	-13	Pass	14001

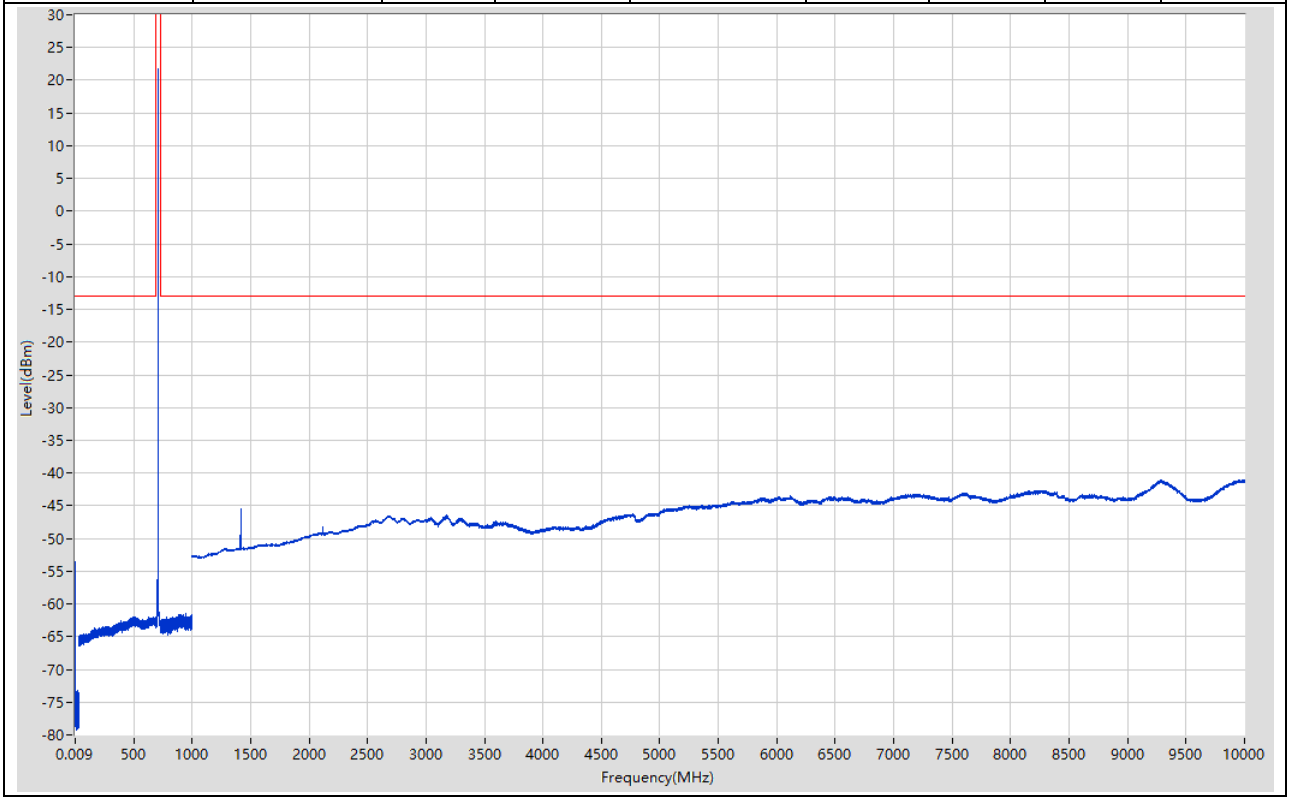


5.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:23095, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.88	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.66	-13	Pass	5971
30	689	0.1	RMS	493.95	-61.94	-13	Pass	13181
689	726	0.1	RMS	707.05	20.75	60	Pass	741
726	1000	0.1	RMS	879.95	-61.44	-13	Pass	5481
1000	3000	1	RMS	2681	-46.59	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9974	-41	-13	Pass	14001

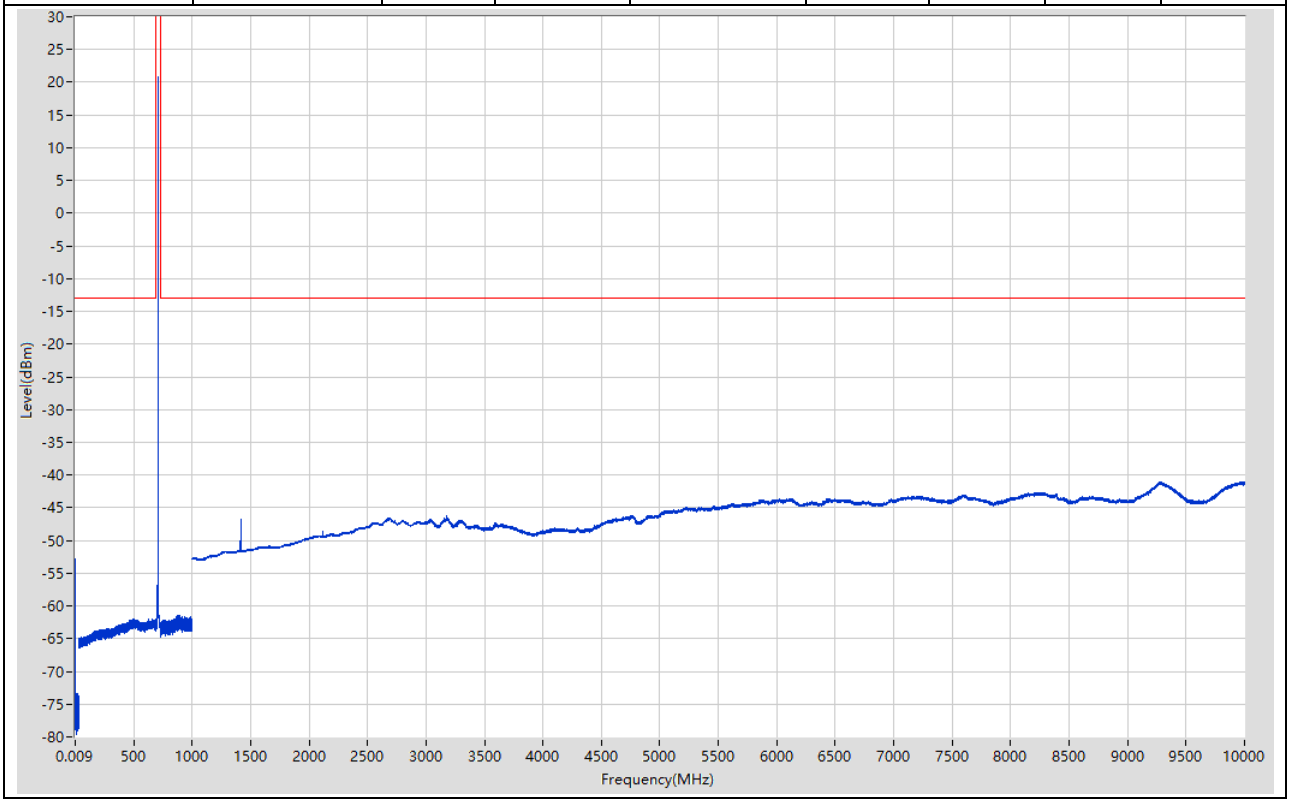


5.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:23173, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.38	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.17	-13	Pass	5971
30	689	0.1	RMS	495.65	-61.85	-13	Pass	13181
689	726	0.1	RMS	714.85	21.61	60	Pass	741
726	1000	0.1	RMS	915.75	-61.42	-13	Pass	5481
1000	3000	1	RMS	1429.5	-45.86	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9979.5	-41.08	-13	Pass	14001

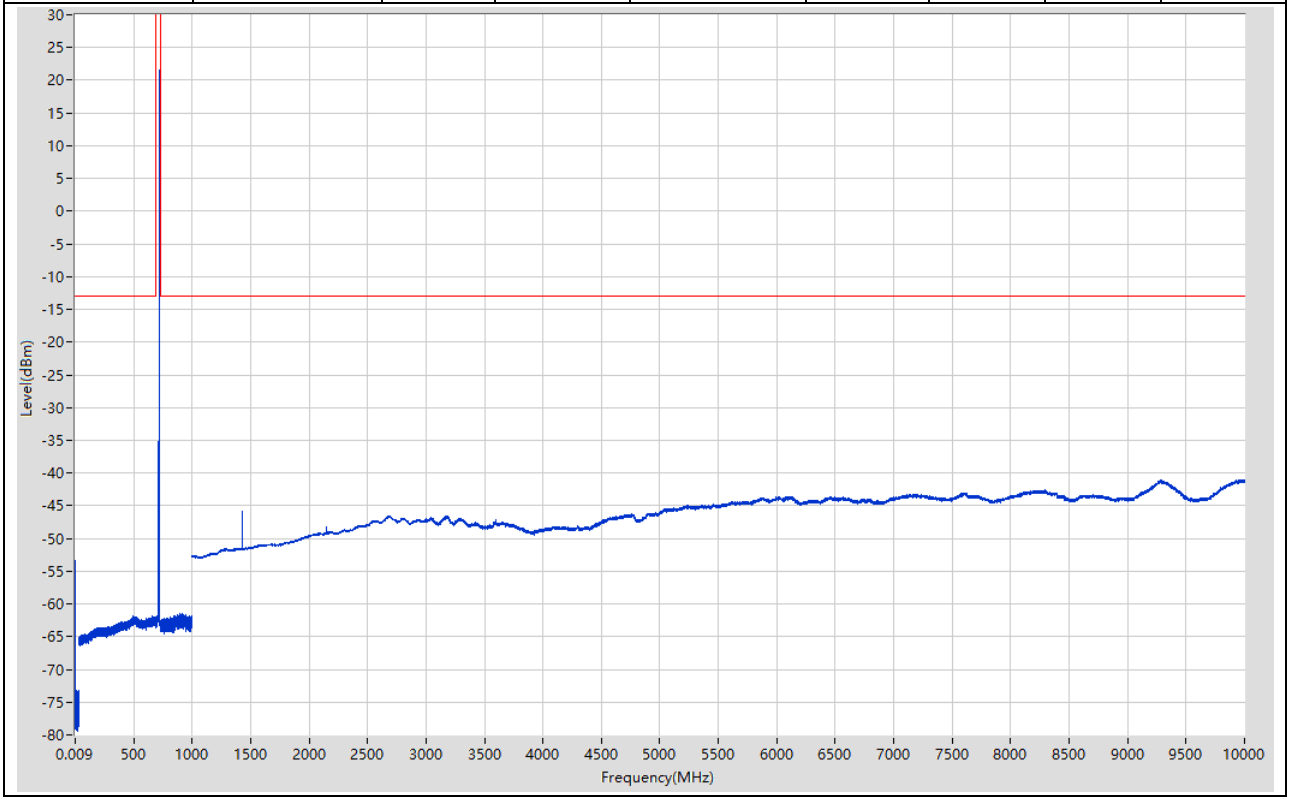


5.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:23173, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-52.2	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.165	-55.62	-13	Pass	5971
30	689	0.1	RMS	478.15	-61.94	-13	Pass	13181
689	726	0.1	RMS	714.85	20.88	60	Pass	741
726	1000	0.1	RMS	904.25	-61.39	-13	Pass	5481
1000	3000	1	RMS	2691.5	-46.59	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9976.5	-41.05	-13	Pass	14001

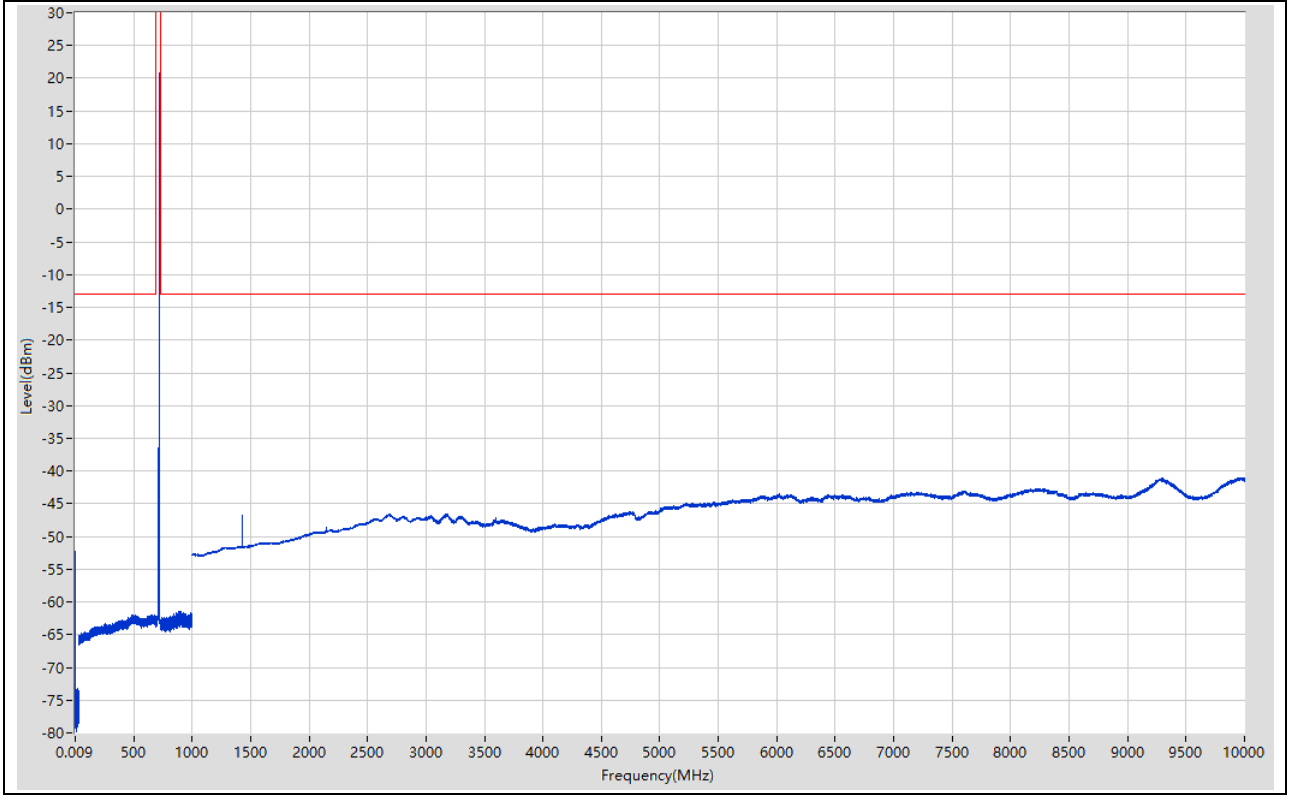


5.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:23025, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.52	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.01	-13	Pass	5971
30	689	0.1	RMS	654.55	-61.86	-13	Pass	13181
689	726	0.1	RMS	699.25	21.71	60	Pass	741
726	1000	0.1	RMS	902.55	-61.16	-13	Pass	5481
1000	3000	1	RMS	1398.5	-45.68	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9976	-41.07	-13	Pass	14001

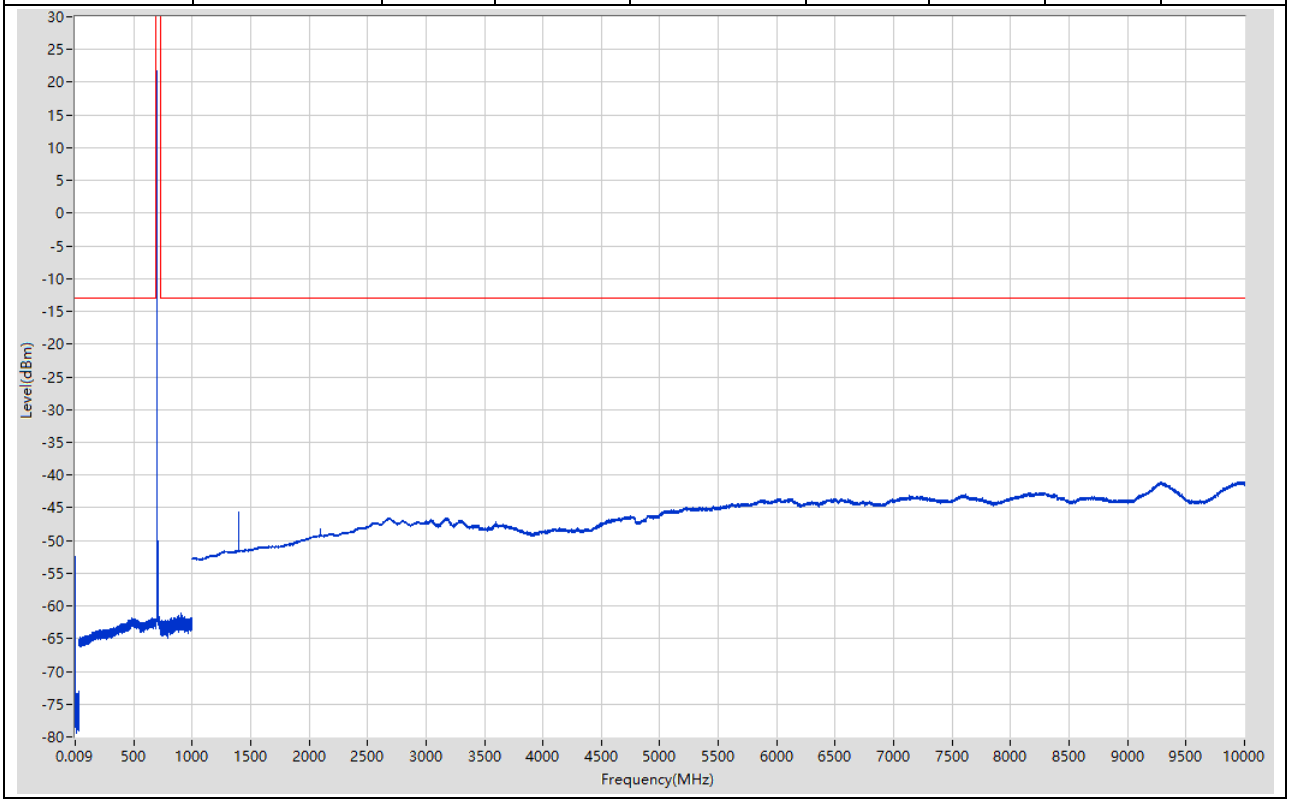


5.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:23025, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.06	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-55.32	-13	Pass	5971
30	689	0.1	RMS	685.7	-61.81	-13	Pass	13181
689	726	0.1	RMS	699.25	20.9	60	Pass	741
726	1000	0.1	RMS	894.2	-61.68	-13	Pass	5481
1000	3000	1	RMS	1398.5	-46.46	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9962.5	-41.05	-13	Pass	14001

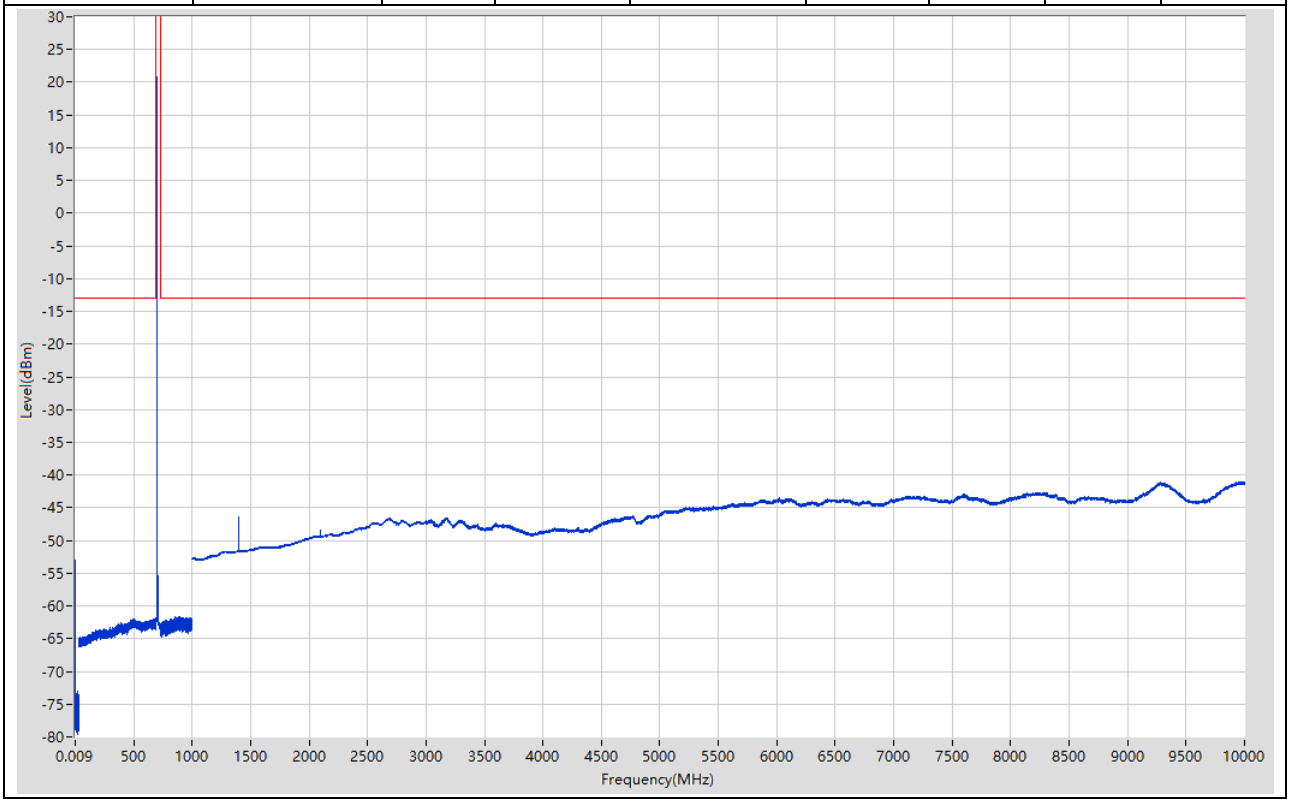


5.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:23095, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.58	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-55.6	-13	Pass	5971
30	689	0.1	RMS	500.45	-61.91	-13	Pass	13181
689	726	0.1	RMS	706.25	21.67	60	Pass	741
726	1000	0.1	RMS	927.45	-61.27	-13	Pass	5481
1000	3000	1	RMS	1412.5	-45.64	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9962.5	-41.05	-13	Pass	14001

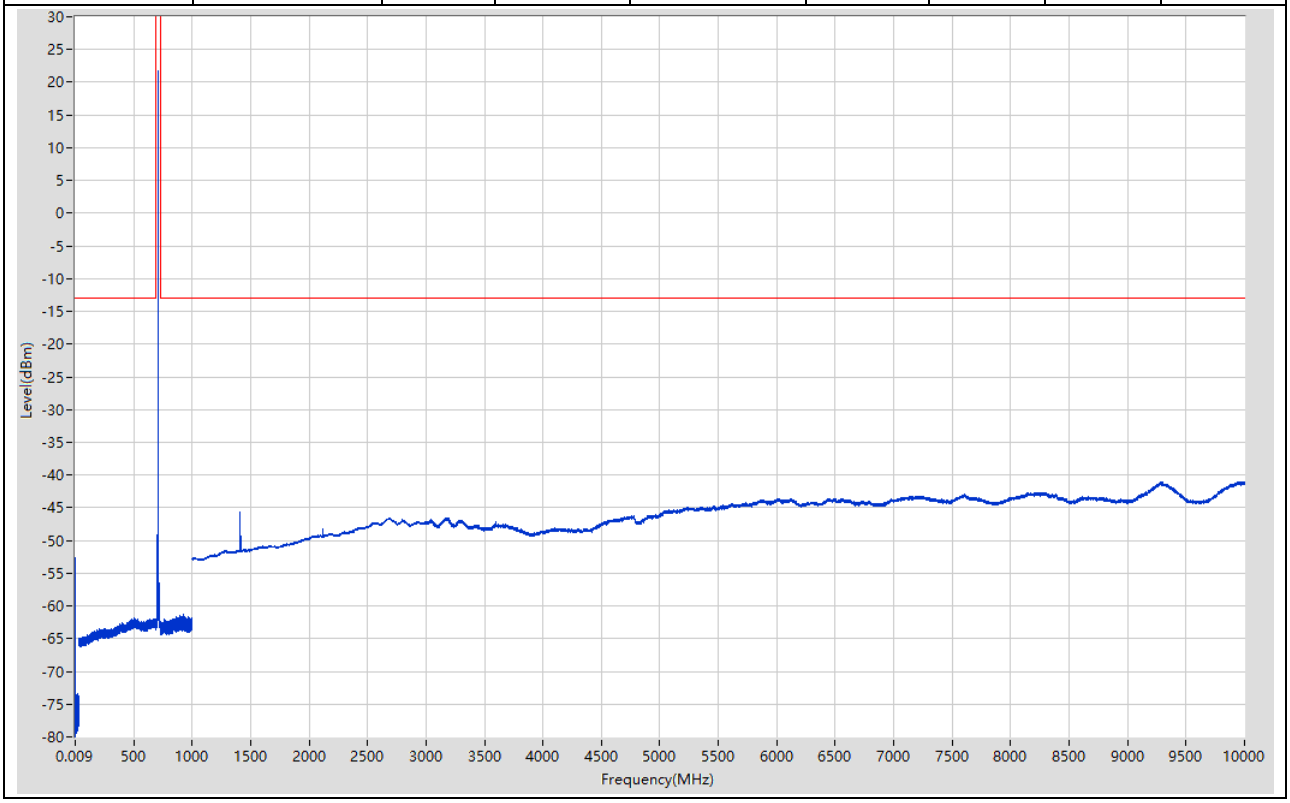


5.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:23095, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.52	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.95	-13	Pass	5971
30	689	0.1	RMS	672.4	-62	-13	Pass	13181
689	726	0.1	RMS	706.25	20.83	60	Pass	741
726	1000	0.1	RMS	913	-61.53	-13	Pass	5481
1000	3000	1	RMS	1412.5	-46.38	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9943	-40.95	-13	Pass	14001

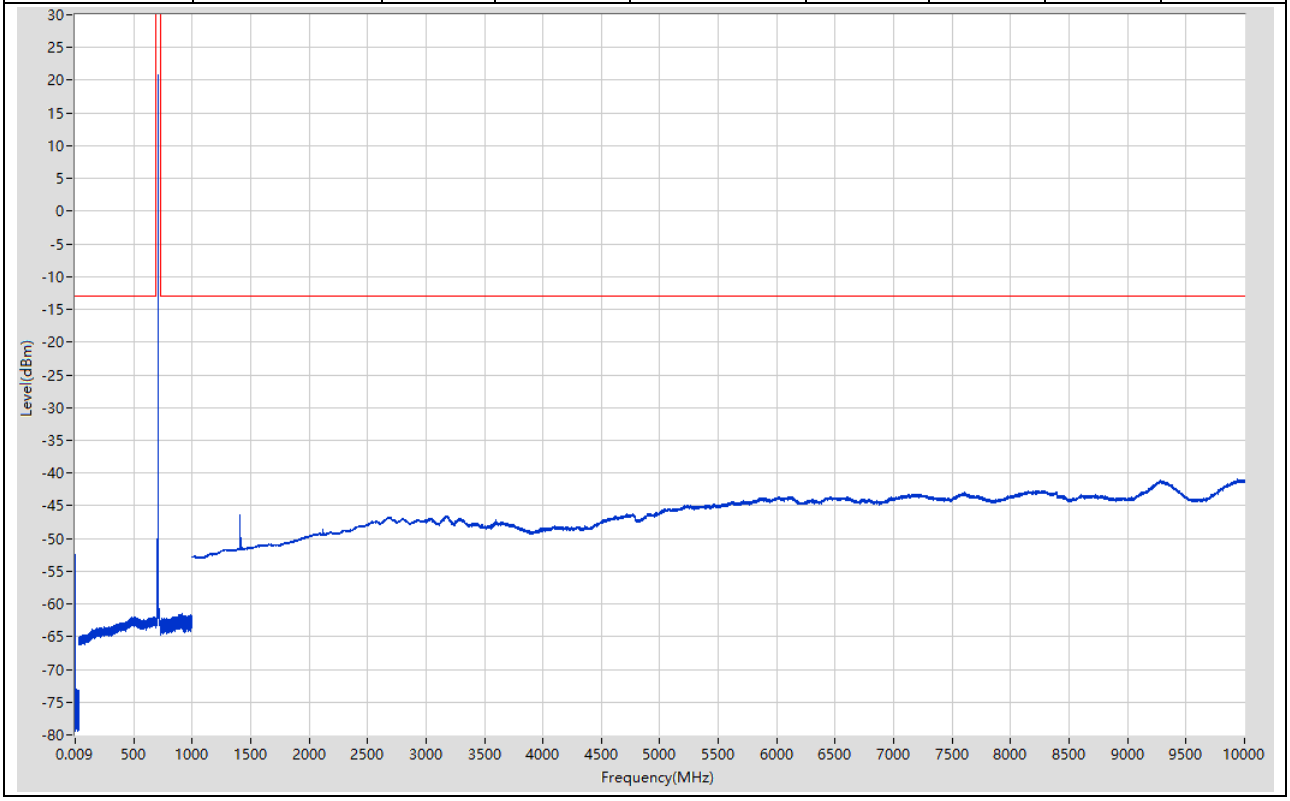


5.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:23165, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.01	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-55.16	-13	Pass	5971
30	689	0.1	RMS	501.7	-61.86	-13	Pass	13181
689	726	0.1	RMS	713.25	21.79	60	Pass	741
726	1000	0.1	RMS	928.35	-61.47	-13	Pass	5481
1000	3000	1	RMS	1426.5	-45.71	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9962	-40.98	-13	Pass	14001

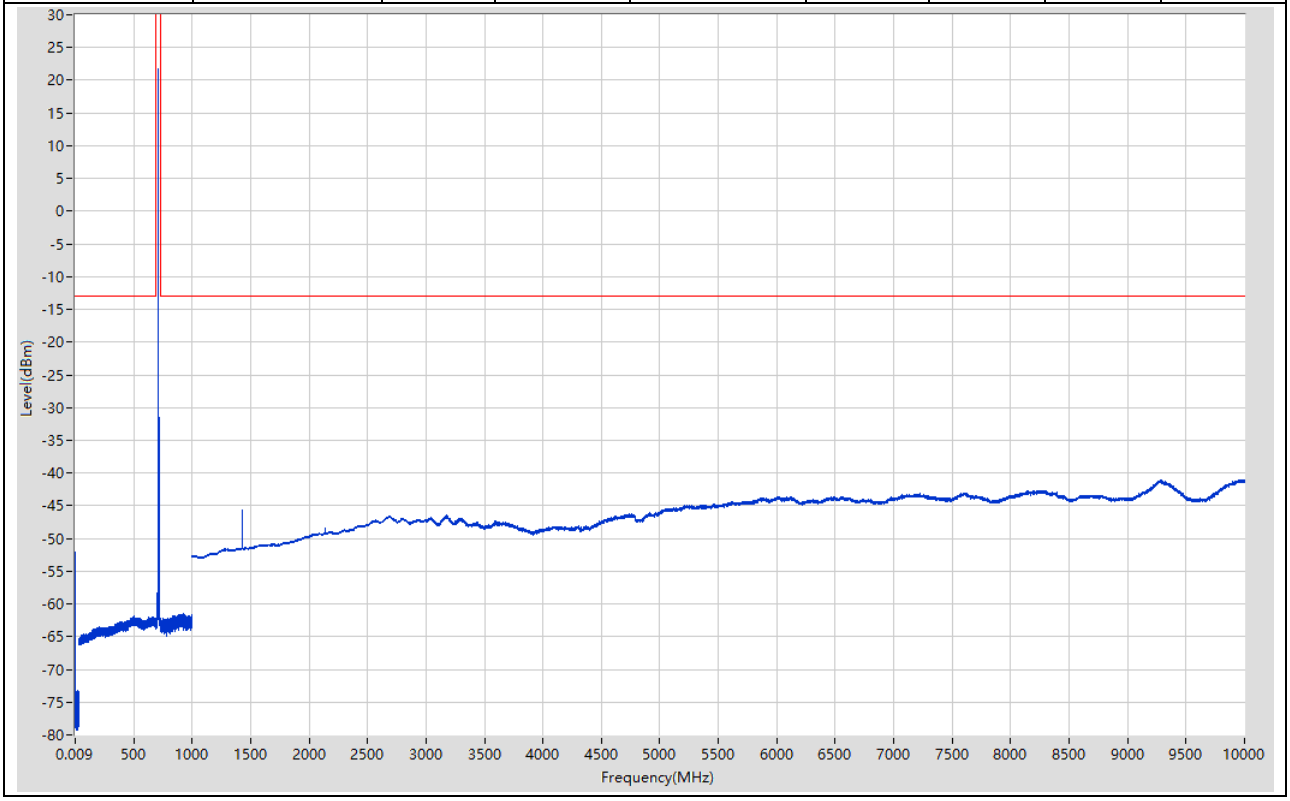


5.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:23165, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-53.44	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.51	-13	Pass	5971
30	689	0.1	RMS	503.35	-61.89	-13	Pass	13181
689	726	0.1	RMS	713.25	20.71	60	Pass	741
726	1000	0.1	RMS	908.9	-61.2	-13	Pass	5481
1000	3000	1	RMS	1426.5	-46.55	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9970.5	-40.97	-13	Pass	14001

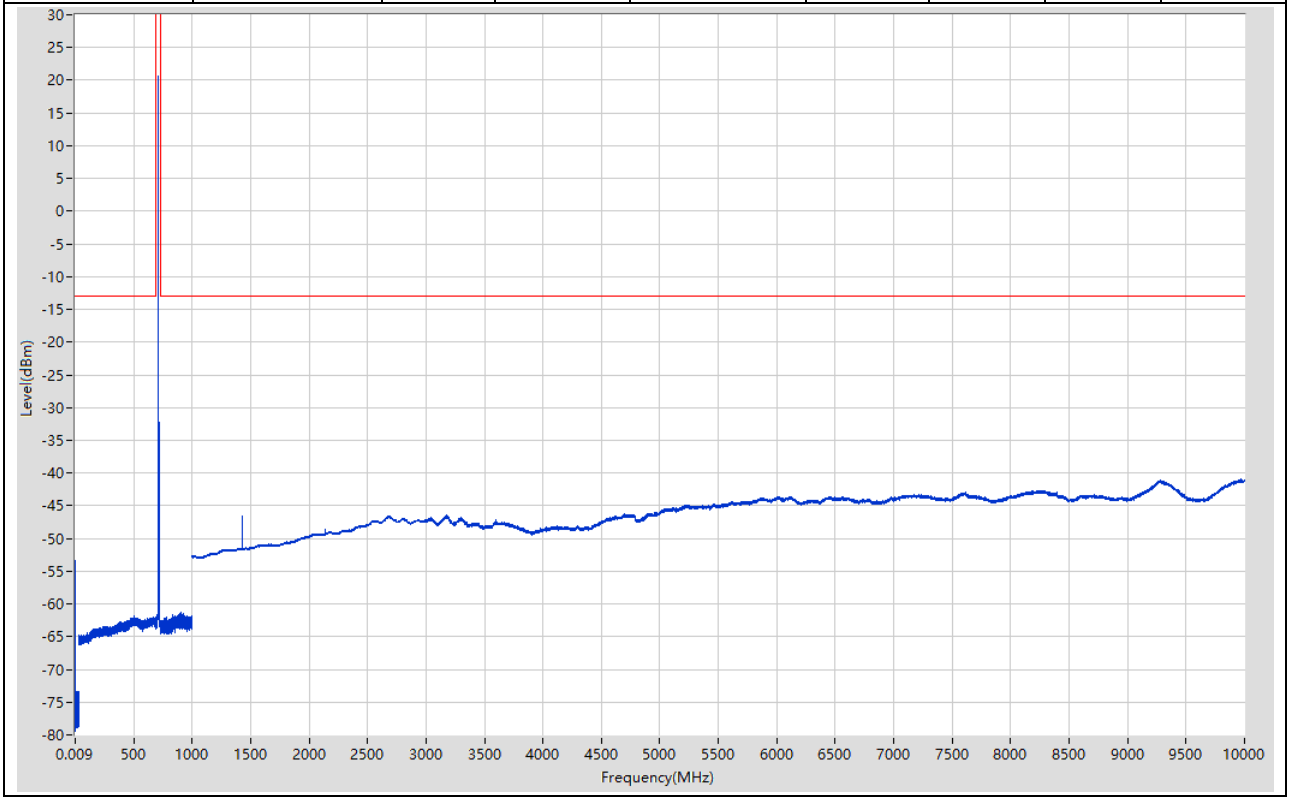


5.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:13, Channel:23035, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-50.79	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.74	-13	Pass	5971
30	689	0.1	RMS	681.45	-61.91	-13	Pass	13181
689	726	0.1	RMS	699.35	21.67	60	Pass	741
726	1000	0.1	RMS	906.75	-61.51	-13	Pass	5481
1000	3000	1	RMS	1398.5	-45.78	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9958.5	-40.99	-13	Pass	14001

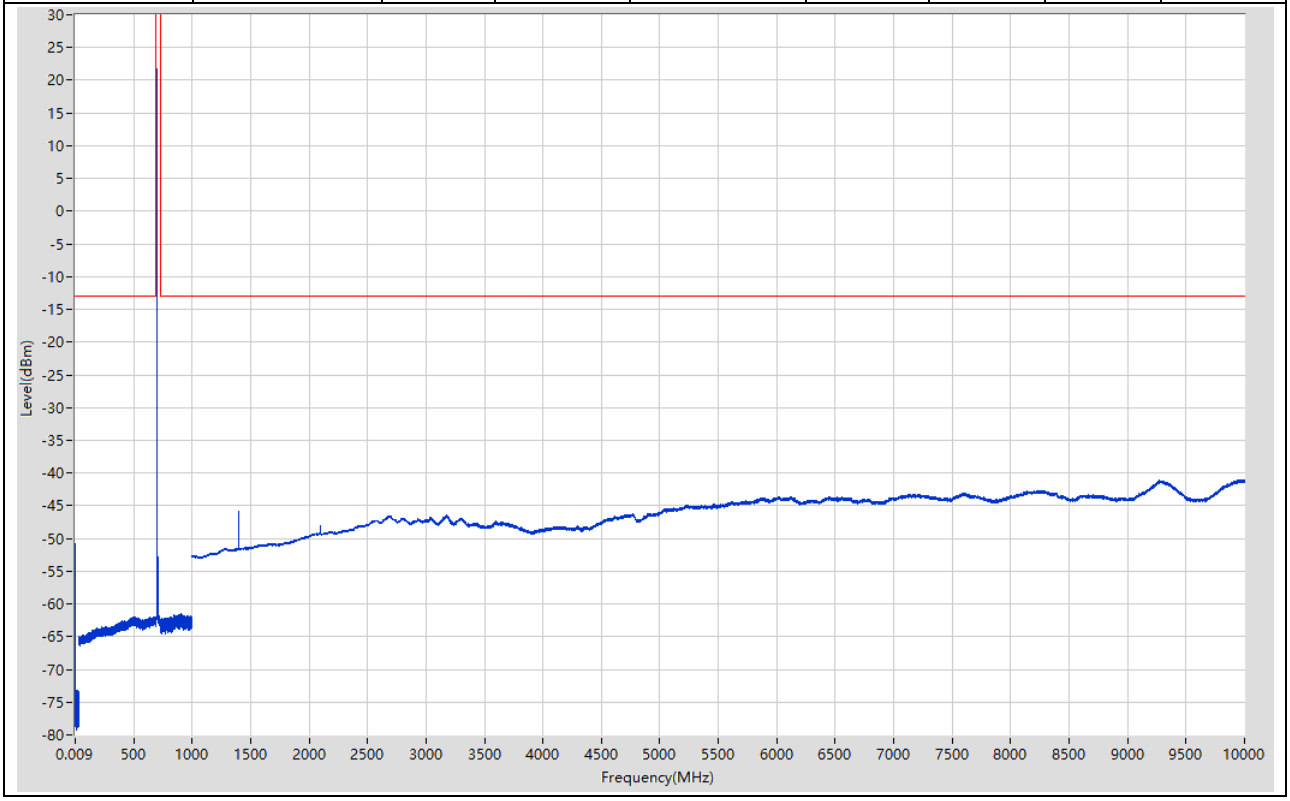


5.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:14, Channel:23035, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.86	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.96	-13	Pass	5971
30	689	0.1	RMS	489.15	-61.98	-13	Pass	13181
689	726	0.1	RMS	699.35	20.62	60	Pass	741
726	1000	0.1	RMS	894.5	-61.55	-13	Pass	5481
1000	3000	1	RMS	2680	-46.61	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9953	-40.98	-13	Pass	14001

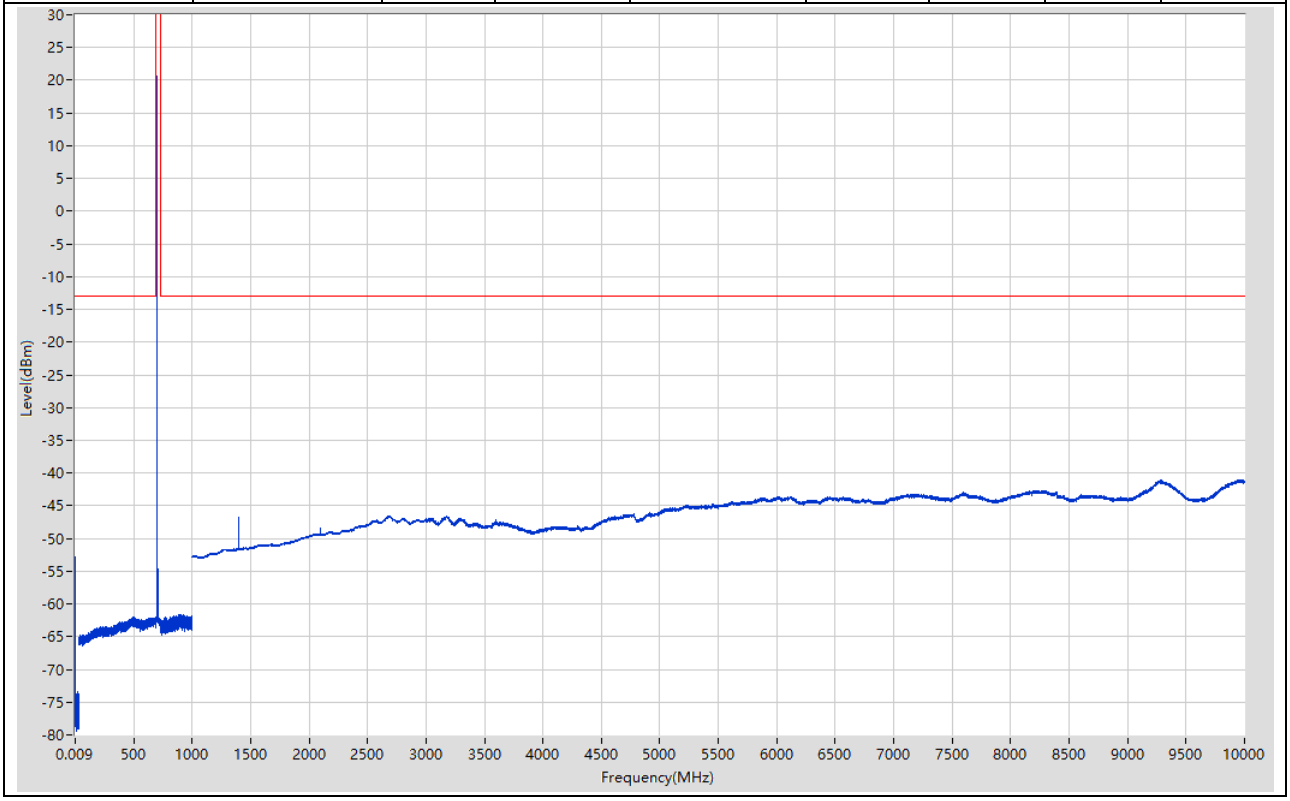


5.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:15, Channel:23095, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.49	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.71	-13	Pass	5971
30	689	0.1	RMS	472.25	-61.9	-13	Pass	13181
689	726	0.1	RMS	705.35	21.74	60	Pass	741
726	1000	0.1	RMS	903.55	-61.38	-13	Pass	5481
1000	3000	1	RMS	1410.5	-45.9	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9999	-41.01	-13	Pass	14001

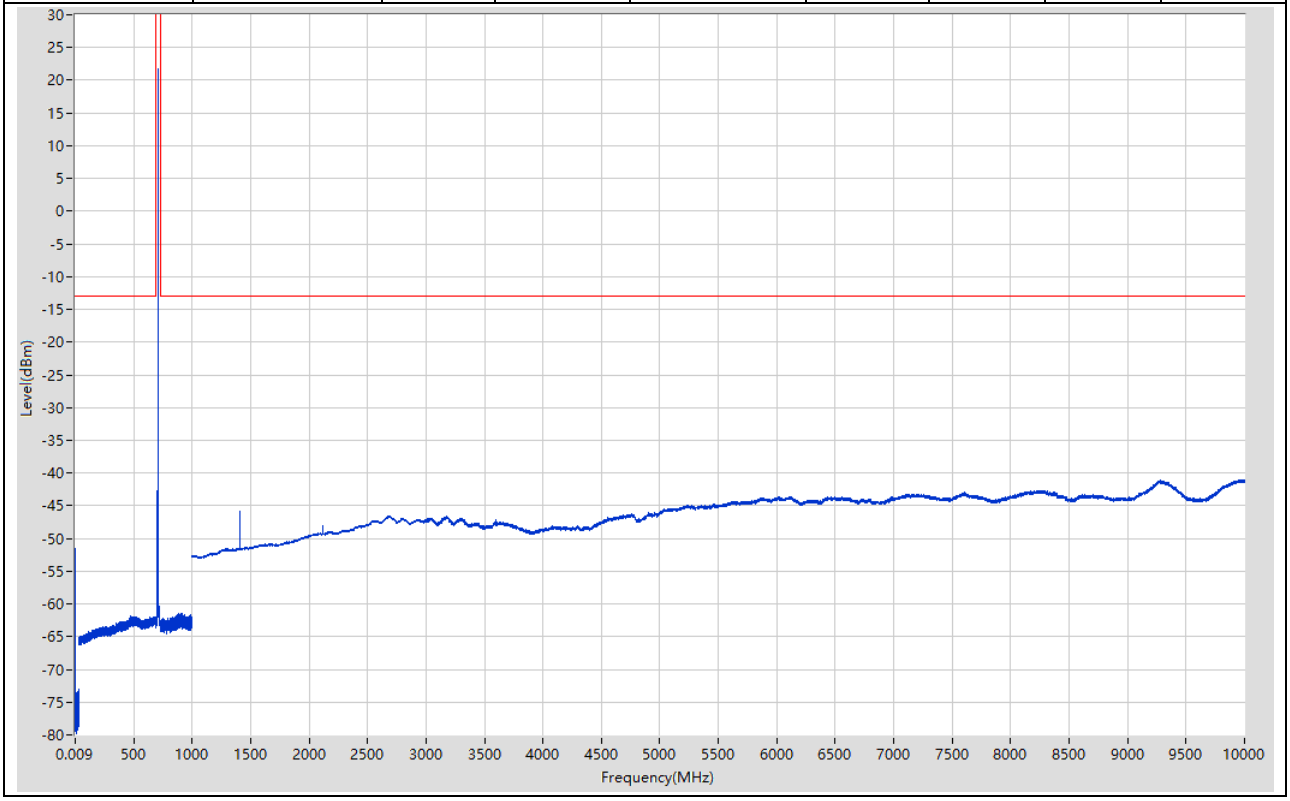


5.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:16, Channel:23095, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.03	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-56.24	-13	Pass	5971
30	689	0.1	RMS	686.65	-61.94	-13	Pass	13181
689	726	0.1	RMS	705.35	20.73	60	Pass	741
726	1000	0.1	RMS	898.65	-61.32	-13	Pass	5481
1000	3000	1	RMS	2687.5	-46.61	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9282	-41.06	-13	Pass	14001

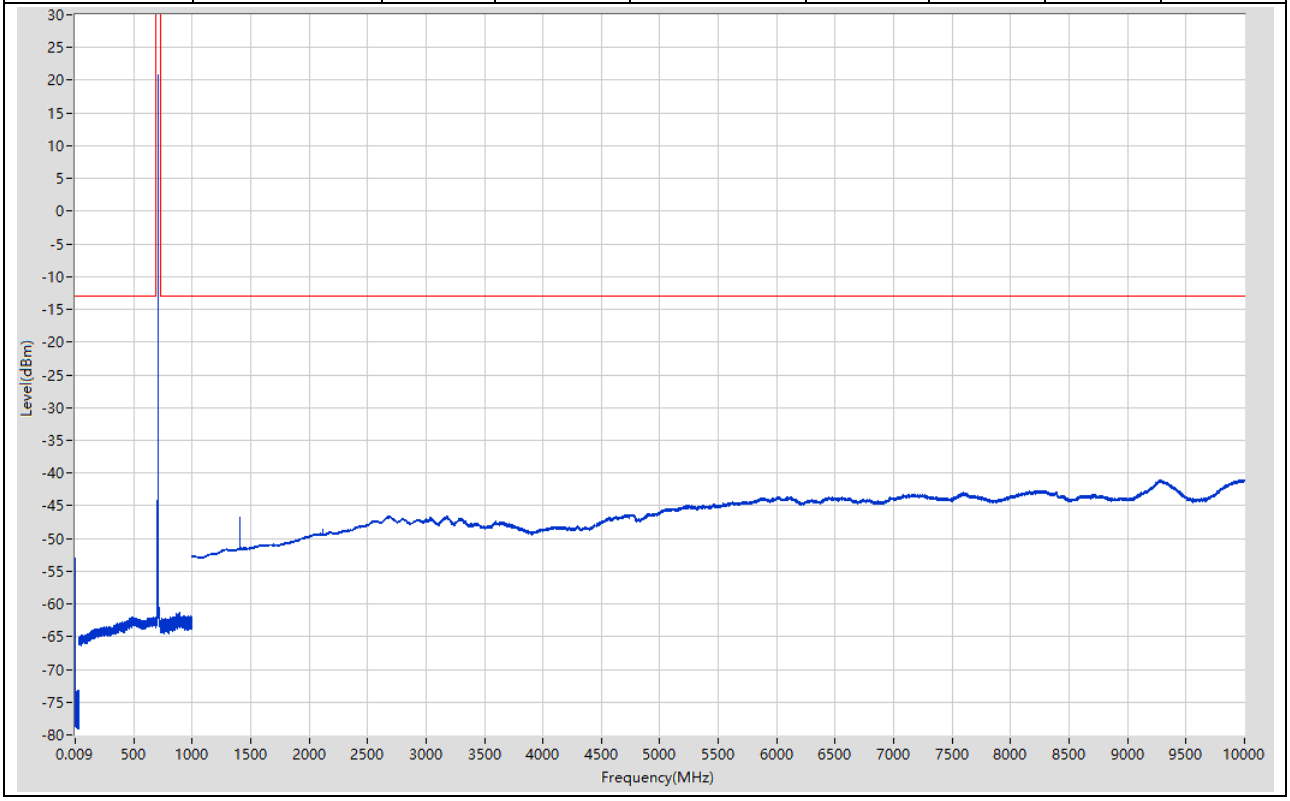


5.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:17, Channel:23155, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.62	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-56.61	-13	Pass	5971
30	689	0.1	RMS	520.45	-61.78	-13	Pass	13181
689	726	0.1	RMS	711.35	21.7	60	Pass	741
726	1000	0.1	RMS	968.15	-61.4	-13	Pass	5481
1000	3000	1	RMS	1422.5	-45.66	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9995	-41.05	-13	Pass	14001

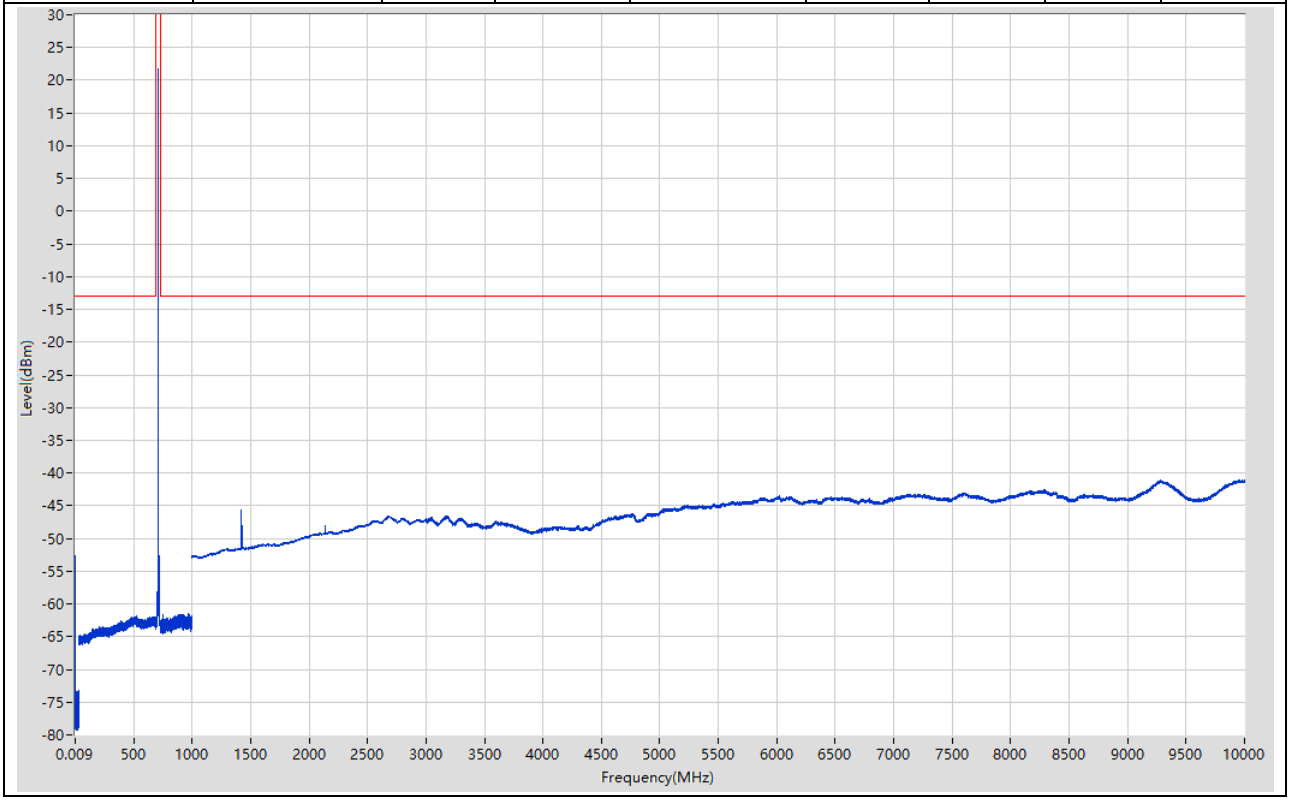


5.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:18, Channel:23155, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.54	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.72	-13	Pass	5971
30	689	0.1	RMS	673.25	-61.89	-13	Pass	13181
689	726	0.1	RMS	711.35	20.71	60	Pass	741
726	1000	0.1	RMS	913.05	-61.33	-13	Pass	5481
1000	3000	1	RMS	1422.5	-46.4	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9971	-41.08	-13	Pass	14001

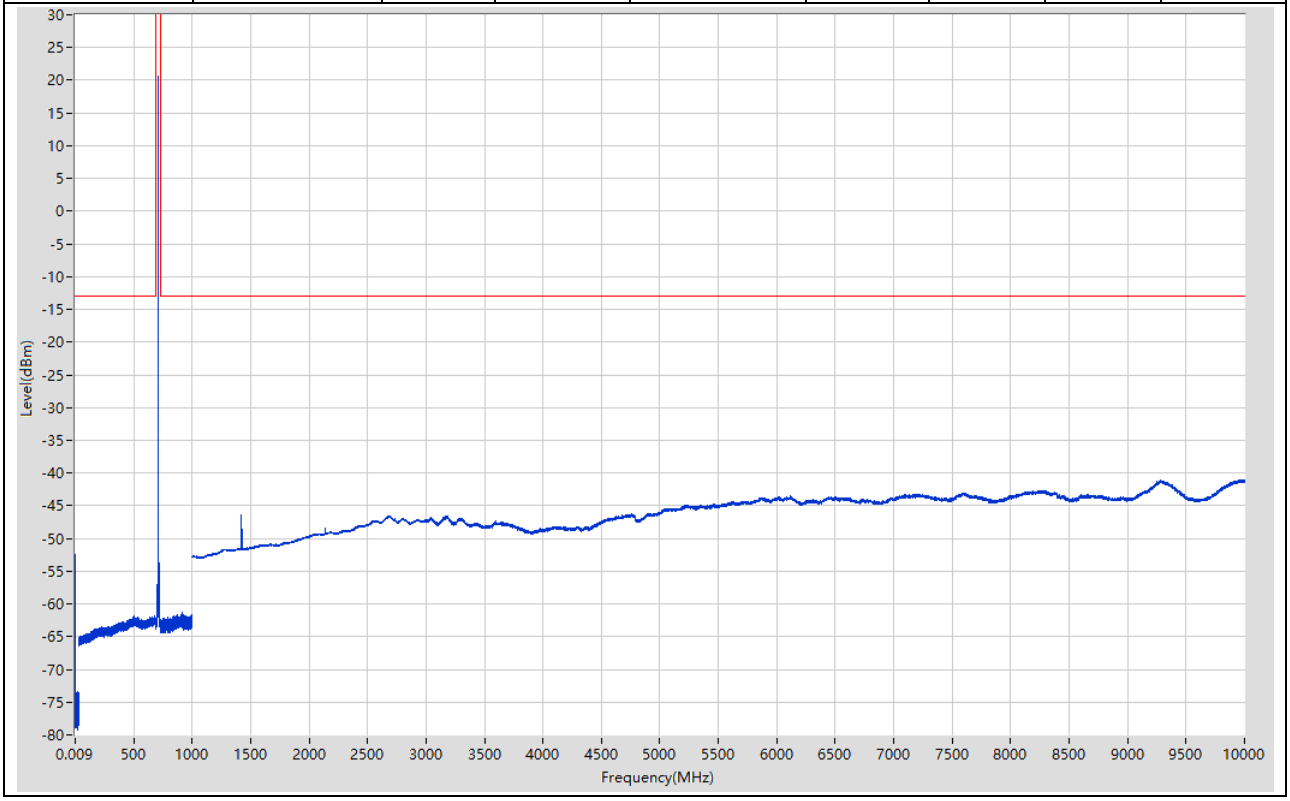


5.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:19, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.19	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-54.39	-13	Pass	5971
30	689	0.1	RMS	489.2	-61.79	-13	Pass	13181
689	726	0.1	RMS	699.6	21.69	60	Pass	741
726	1000	0.1	RMS	896.7	-61.43	-13	Pass	5481
1000	3000	1	RMS	1399	-45.6	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9278.5	-40.99	-13	Pass	14001

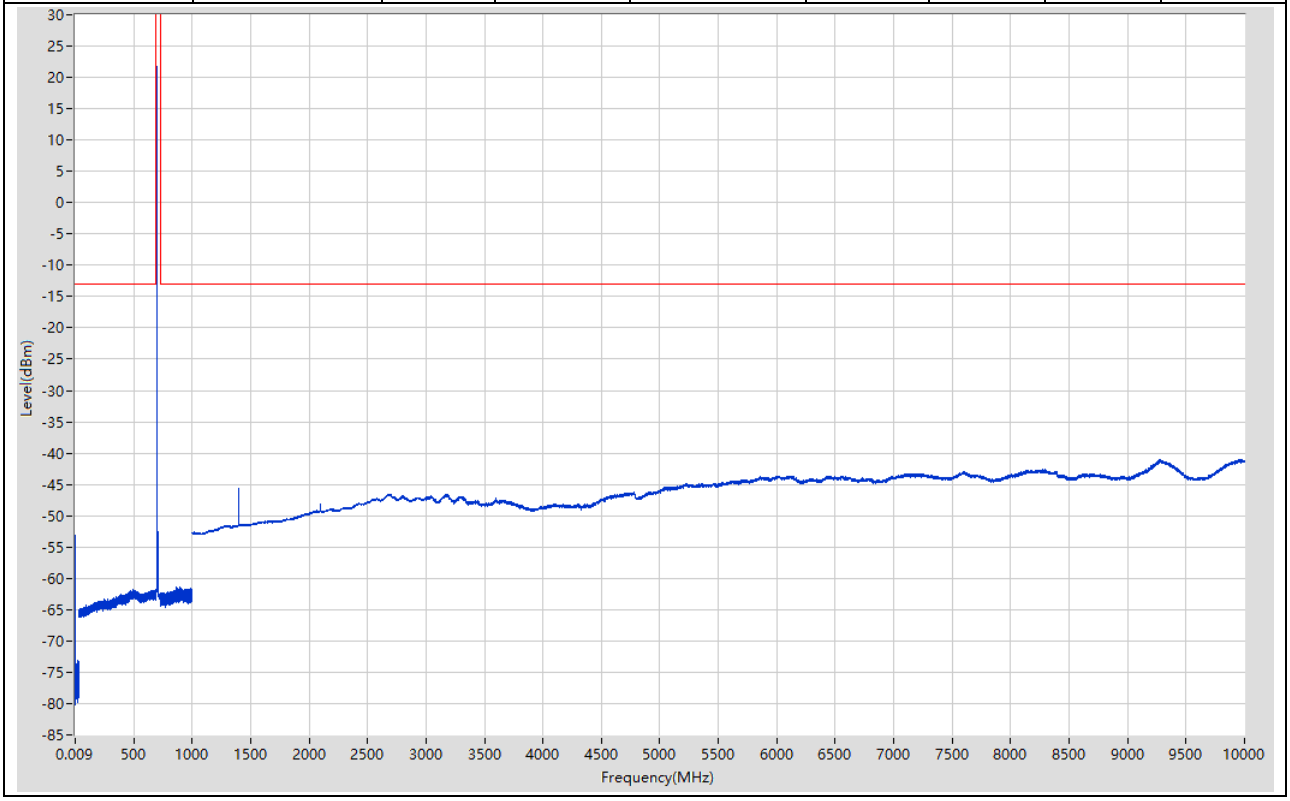


5.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:20, Channel:23060, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-50.75	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.47	-13	Pass	5971
30	689	0.1	RMS	499.55	-61.92	-13	Pass	13181
689	726	0.1	RMS	699.6	20.65	60	Pass	741
726	1000	0.1	RMS	991.65	-61.33	-13	Pass	5481
1000	3000	1	RMS	2683.5	-46.63	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9951	-41.02	-13	Pass	14001

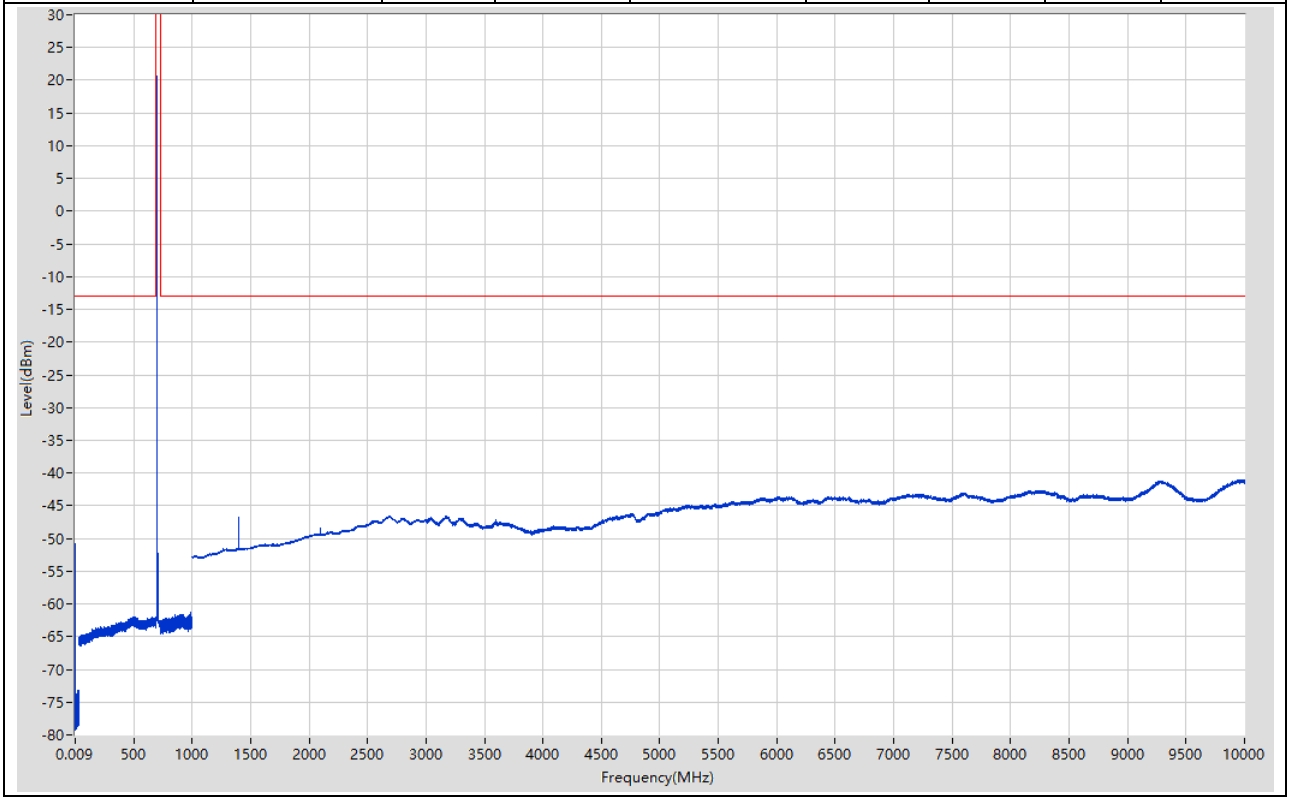


5.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:21, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.33	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.13	-13	Pass	5971
30	689	0.1	RMS	676.25	-61.82	-13	Pass	13181
689	726	0.1	RMS	703.1	21.81	60	Pass	741
726	1000	0.1	RMS	898.5	-61.38	-13	Pass	5481
1000	3000	1	RMS	1406	-45.82	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9990	-40.87	-13	Pass	14001

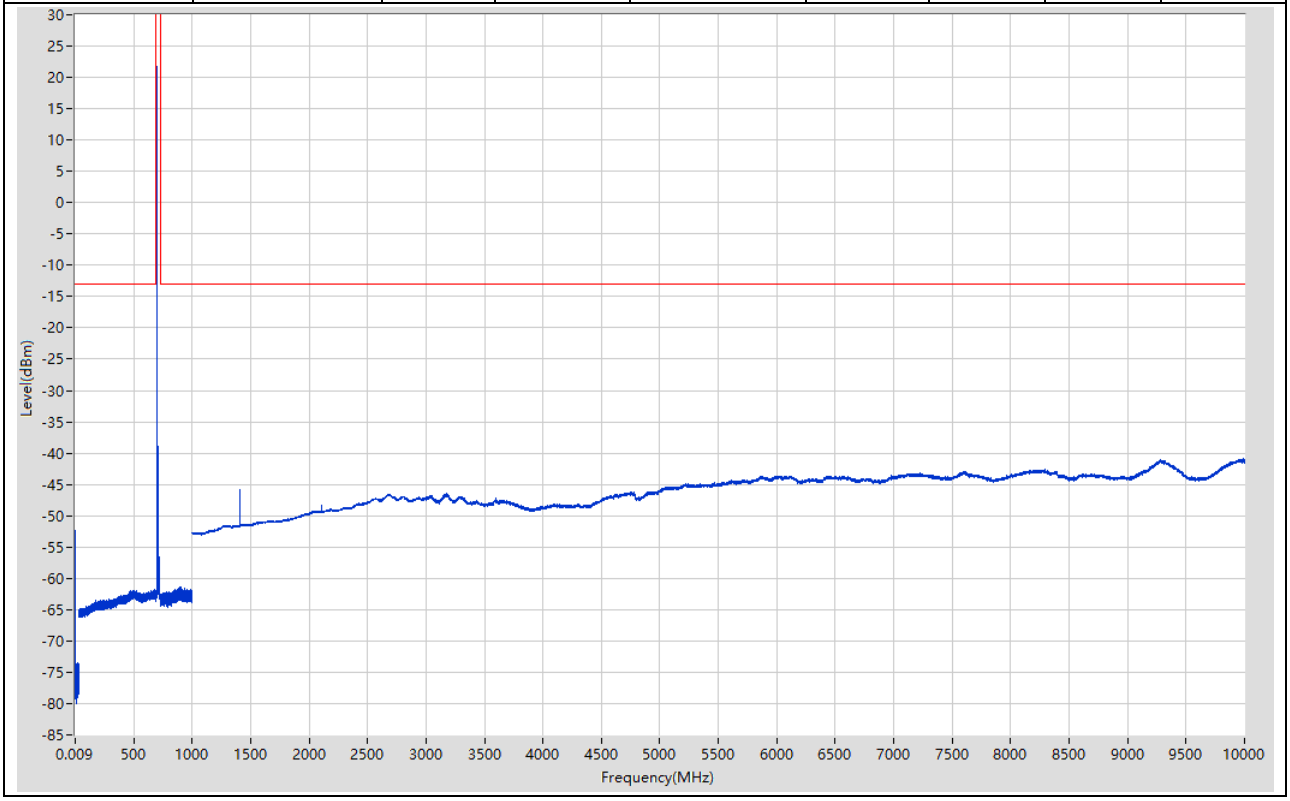


5.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:22, Channel:23095, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.2	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-54.98	-13	Pass	5971
30	689	0.1	RMS	667.75	-61.87	-13	Pass	13181
689	726	0.1	RMS	703.1	20.73	60	Pass	741
726	1000	0.1	RMS	928.6	-61.52	-13	Pass	5481
1000	3000	1	RMS	1406	-46.55	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9978.5	-41.02	-13	Pass	14001

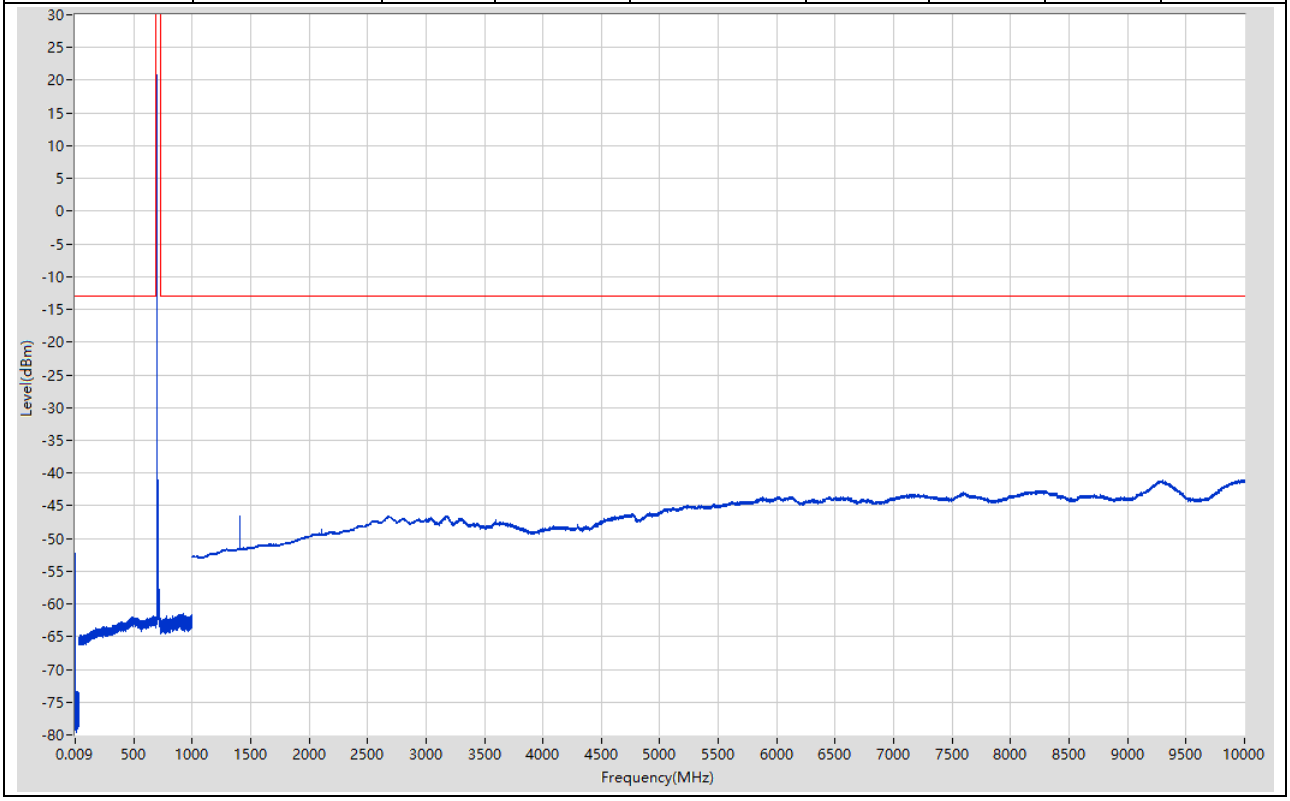


5.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:23, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.46	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-55.54	-13	Pass	5971
30	689	0.1	RMS	662.3	-61.9	-13	Pass	13181
689	726	0.1	RMS	706.6	21.93	60	Pass	741
726	1000	0.1	RMS	884	-61.35	-13	Pass	5481
1000	3000	1	RMS	1413	-45.77	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9957.5	-41.04	-13	Pass	14001

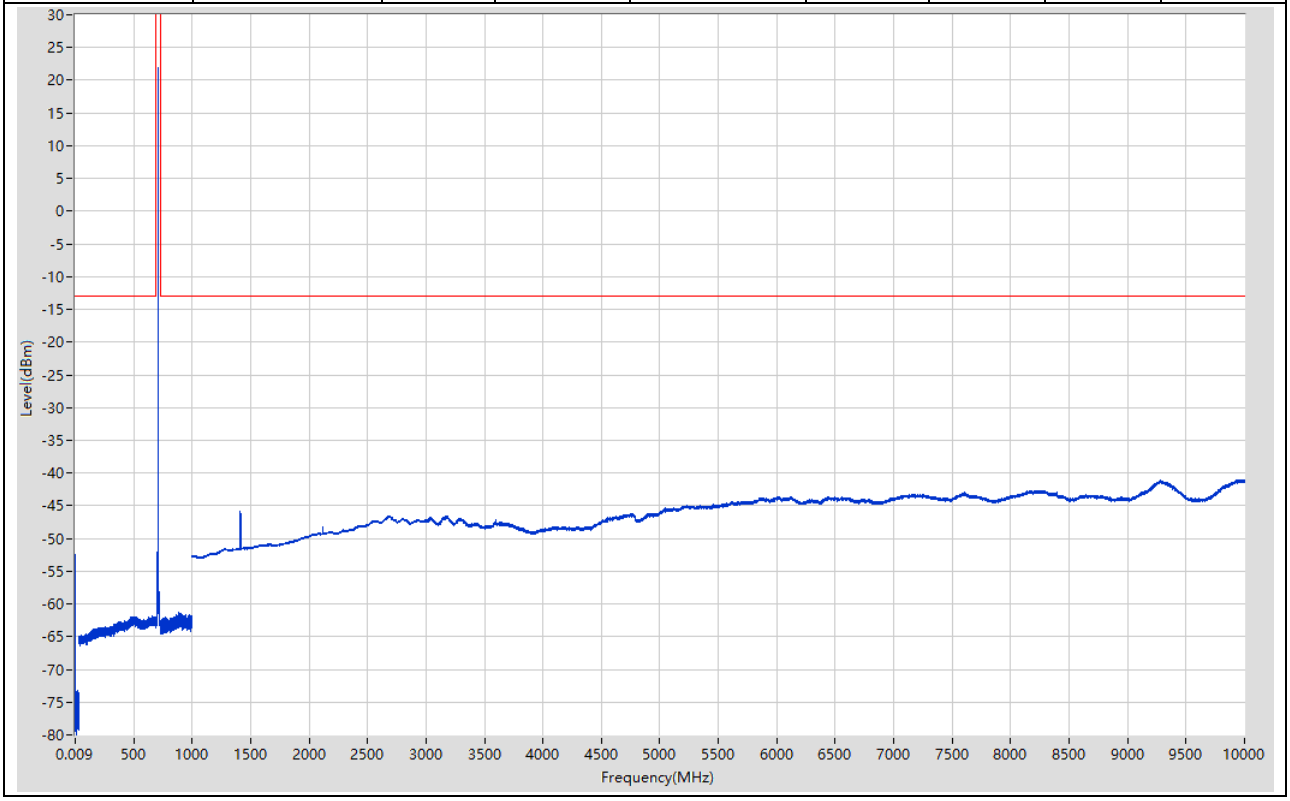

5.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:24, Channel:23130, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)


Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.05	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-55.44	-13	Pass	5971
30	689	0.1	RMS	501.8	-62	-13	Pass	13181
689	726	0.1	RMS	706.6	20.74	60	Pass	741
726	1000	0.1	RMS	892.6	-61.53	-13	Pass	5481
1000	3000	1	RMS	2695	-46.58	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9953.5	-40.98	-13	Pass	14001

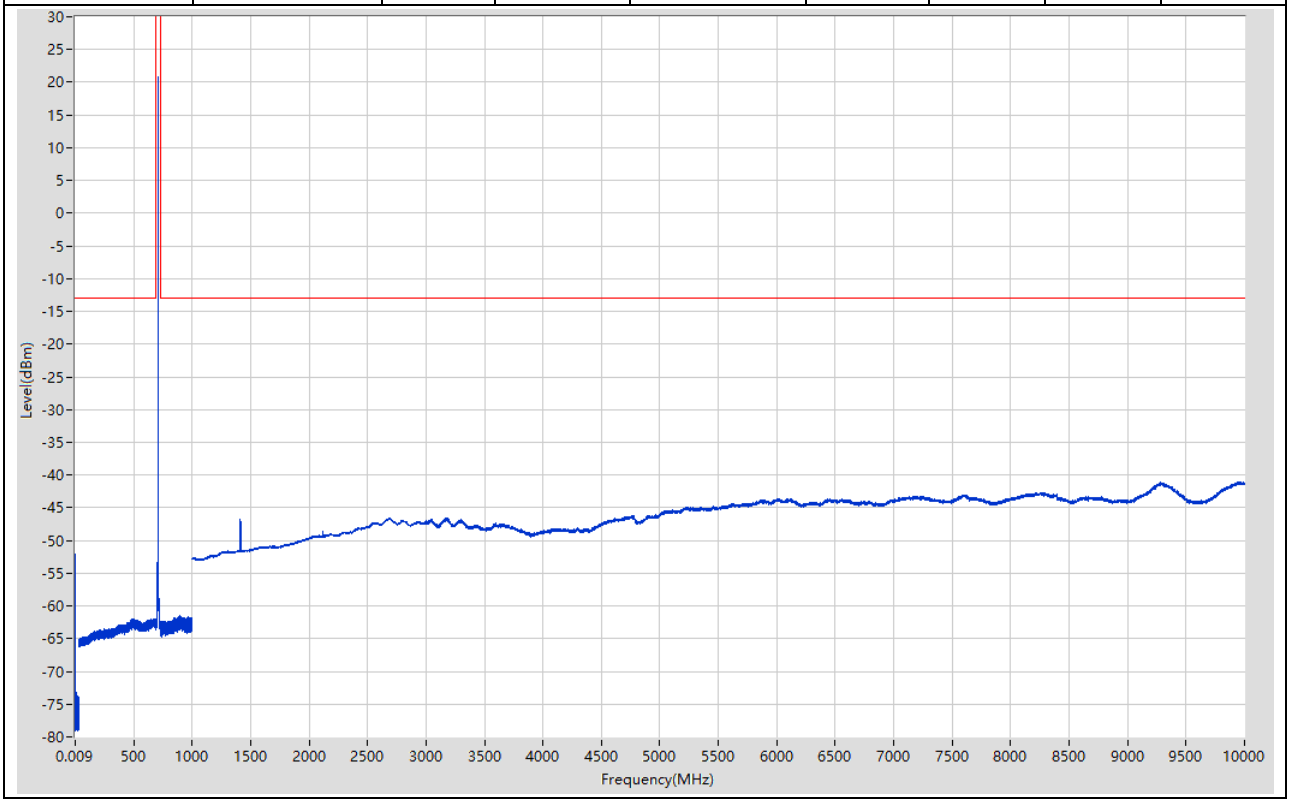

6. LTE_Band14


6.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:23305, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.82	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-55.93	-13	Pass	5971
30	778	0.1	RMS	758.3	-61.18	-13	Pass	14961
778	808	0.1	RMS	788.35	21.59	60	Pass	601
808	1000	0.1	RMS	976.3	-61.53	-13	Pass	3841
1000	3000	1	RMS	1576.5	-44.64	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9932.5	-40.96	-13	Pass	14001

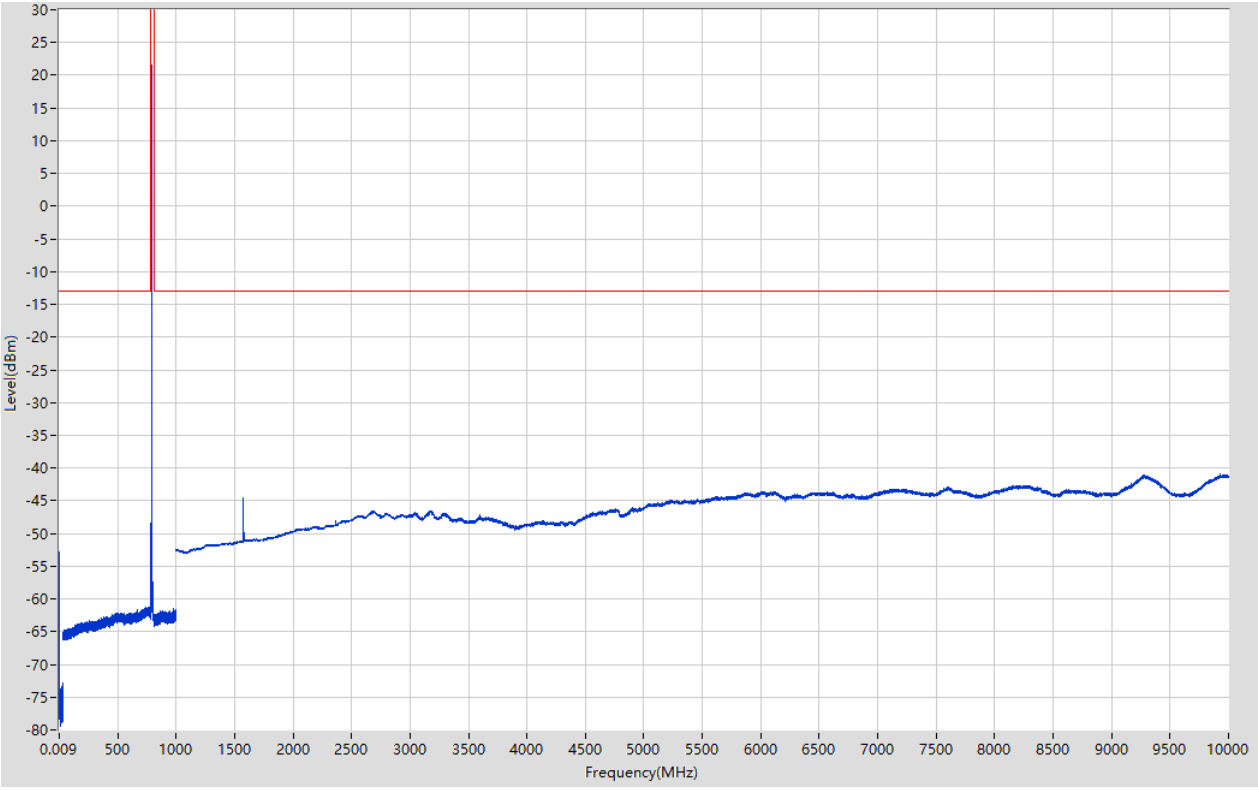


6.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:23305, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.8	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.75	-13	Pass	5971
30	778	0.1	RMS	756.1	-61.15	-13	Pass	14961
778	808	0.1	RMS	788.35	20.68	60	Pass	601
808	1000	0.1	RMS	893.5	-61.71	-13	Pass	3841
1000	3000	1	RMS	1576.5	-45.89	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9977.5	-41.06	-13	Pass	14001

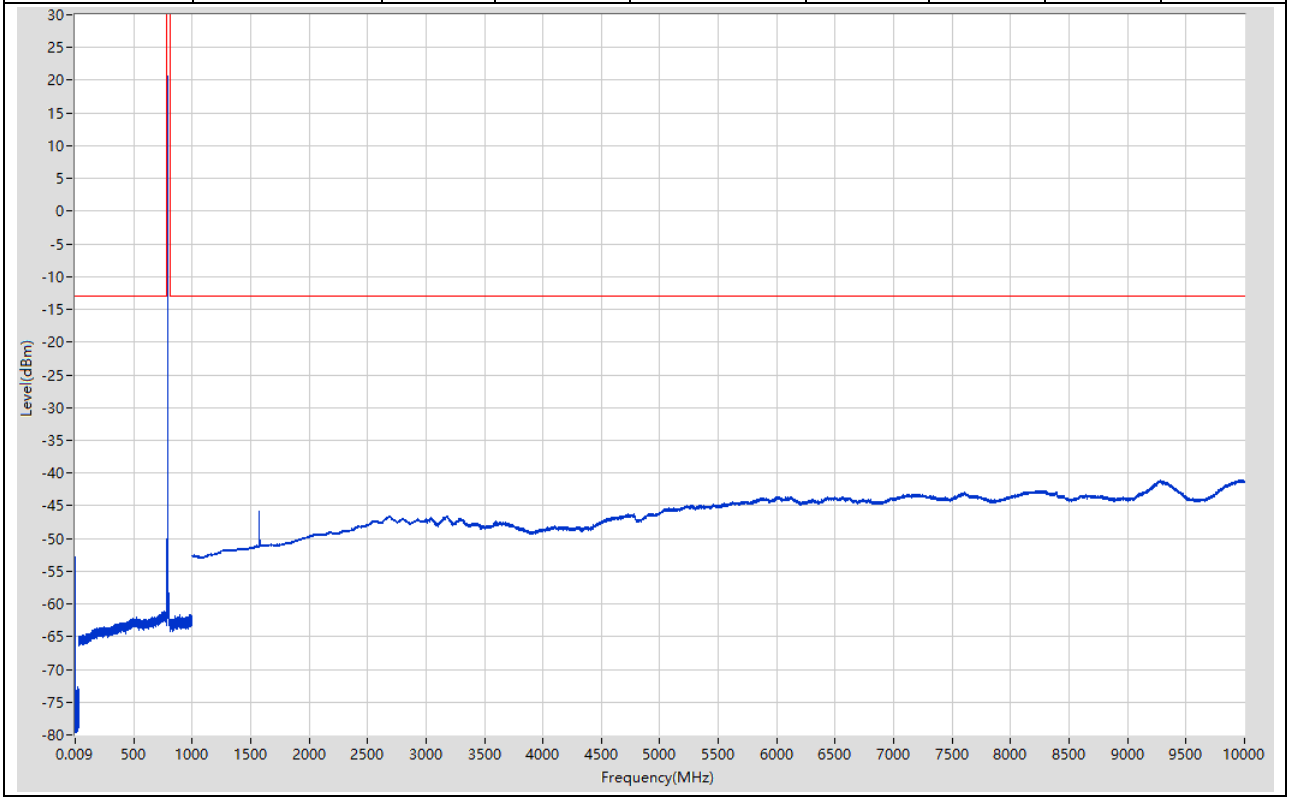


6.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:23330, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.06	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.01	-13	Pass	5971
30	778	0.1	RMS	756.05	-61.21	-13	Pass	14961
778	808	0.1	RMS	790.85	21.41	60	Pass	601
808	1000	0.1	RMS	996.4	-61.58	-13	Pass	3841
1000	3000	1	RMS	1581.5	-44.46	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9965.5	-40.98	-13	Pass	14001

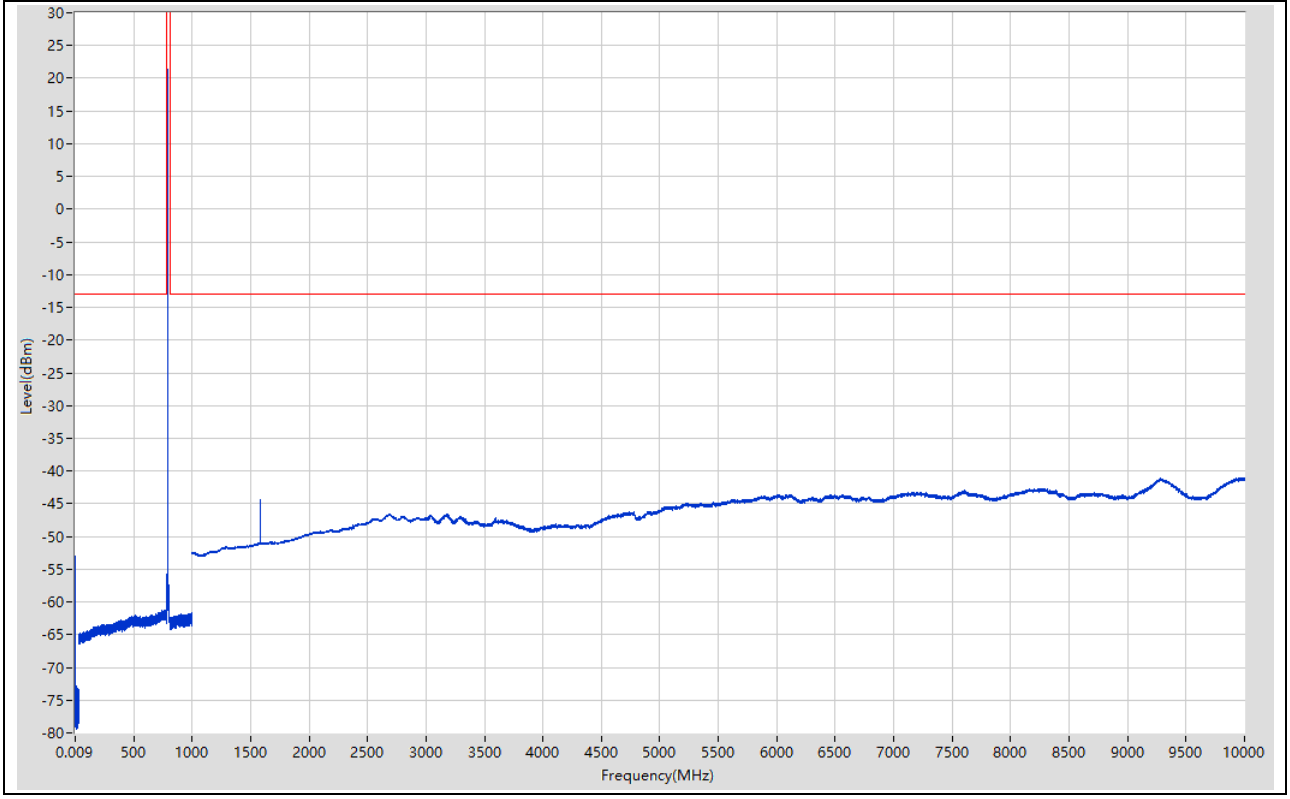


6.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:23330, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.77	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-55.63	-13	Pass	5971
30	778	0.1	RMS	773.2	-61.2	-13	Pass	14961
778	808	0.1	RMS	790.85	20.6	60	Pass	601
808	1000	0.1	RMS	980.05	-61.78	-13	Pass	3841
1000	3000	1	RMS	1581.5	-45.41	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9969	-41.03	-13	Pass	14001

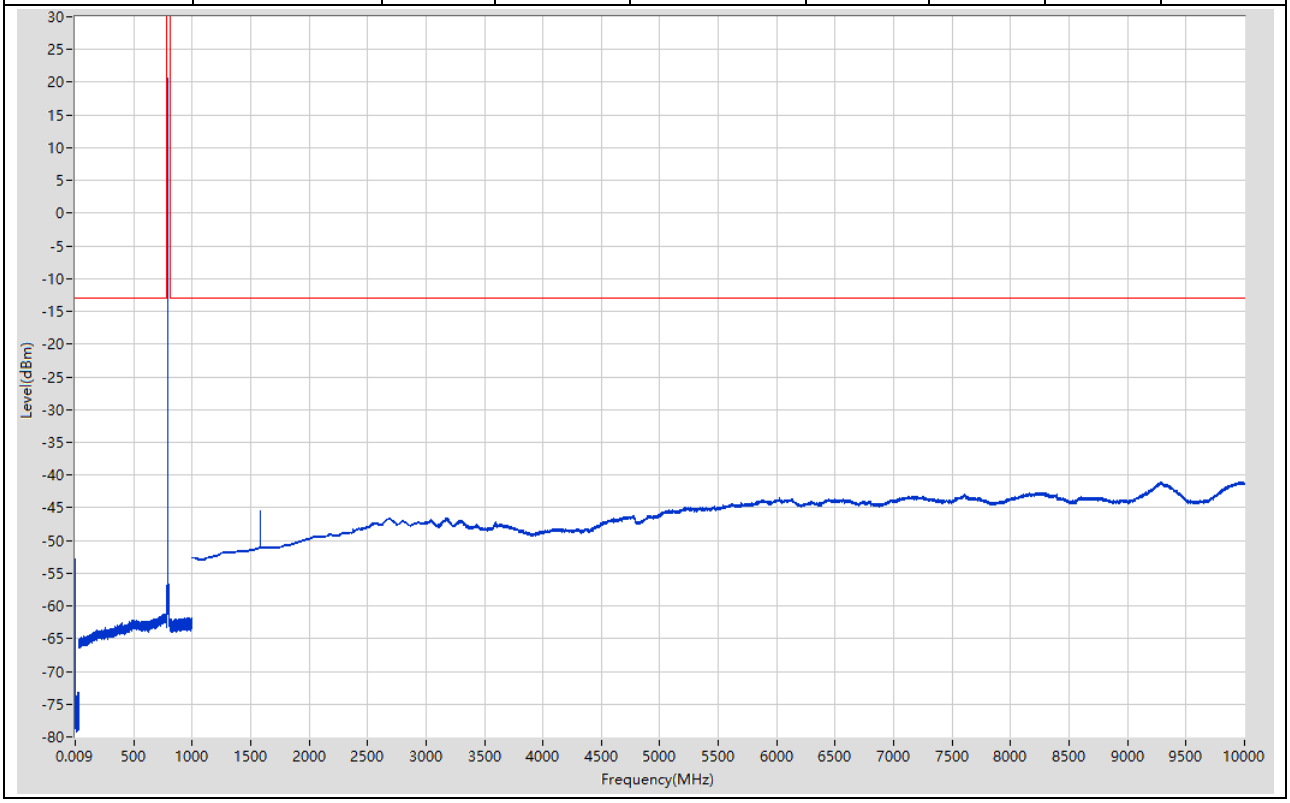


6.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:23355, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.97	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.165	-56.17	-13	Pass	5971
30	778	0.1	RMS	760.6	-61.14	-13	Pass	14961
778	808	0.1	RMS	793.35	21.56	60	Pass	601
808	1000	0.1	RMS	962.5	-61.72	-13	Pass	3841
1000	3000	1	RMS	1586.5	-44.38	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9969.5	-41.04	-13	Pass	14001

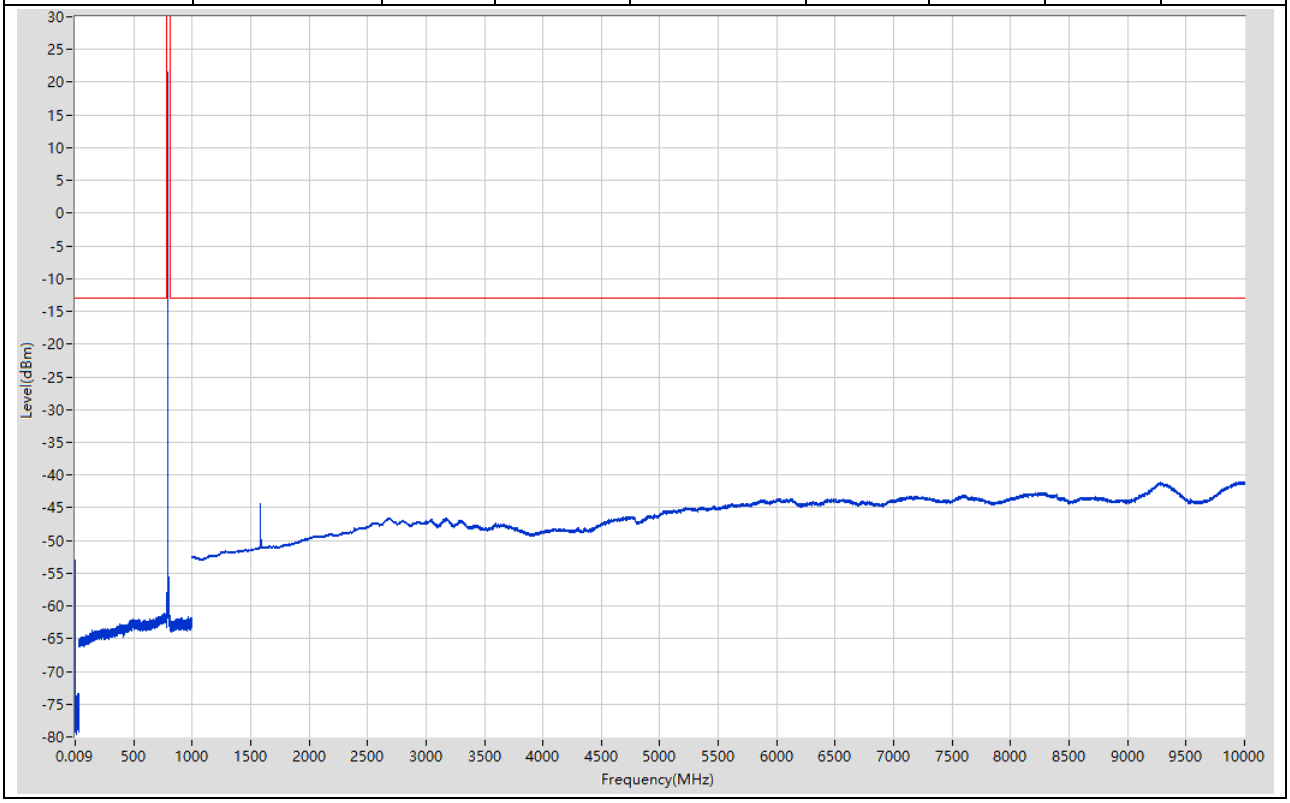


6.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:23355, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.58	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.64	-13	Pass	5971
30	778	0.1	RMS	760.35	-61.19	-13	Pass	14961
778	808	0.1	RMS	793.35	20.54	60	Pass	601
808	1000	0.1	RMS	901.65	-61.73	-13	Pass	3841
1000	3000	1	RMS	1586.5	-45.31	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9944	-40.93	-13	Pass	14001

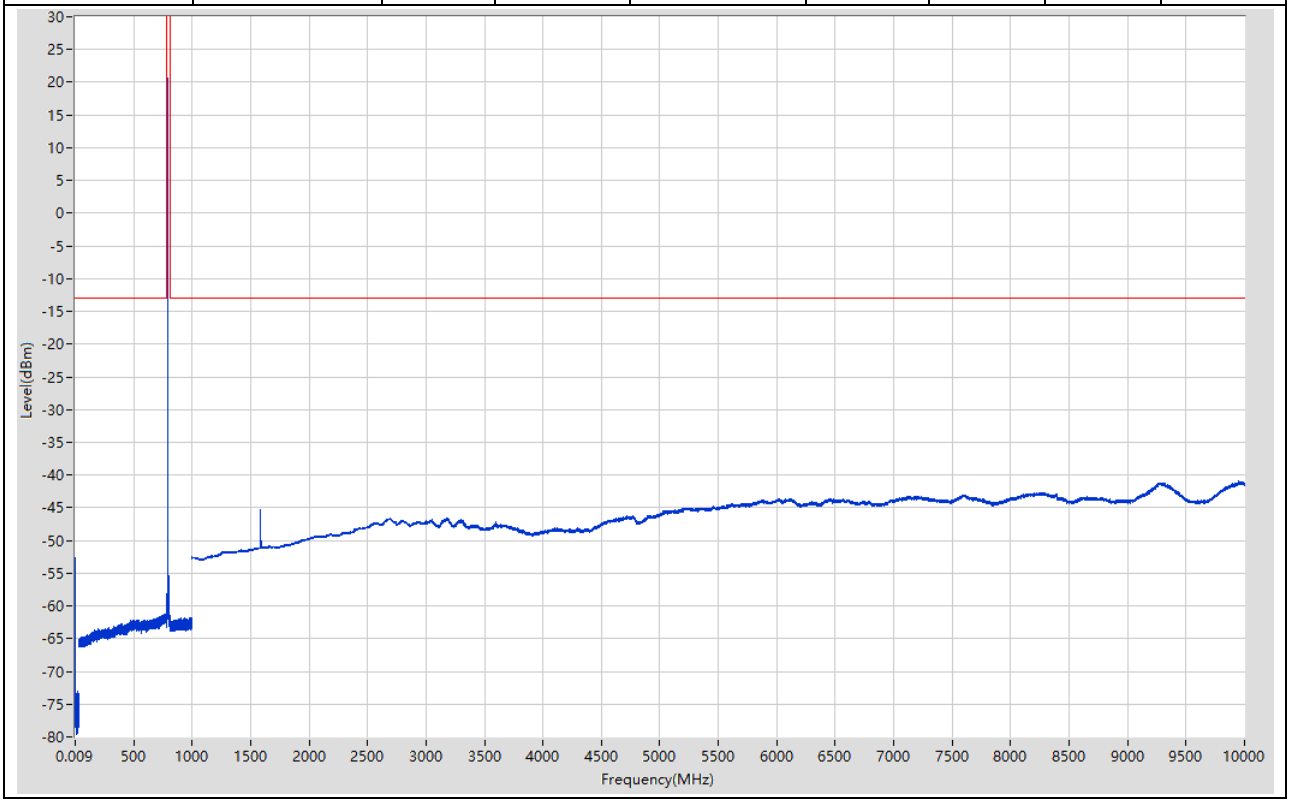


6.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:23330, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-51.61	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.49	-13	Pass	5971
30	778	0.1	RMS	758.15	-61.12	-13	Pass	14961
778	808	0.1	RMS	788.6	21.58	60	Pass	601
808	1000	0.1	RMS	997.95	-61.71	-13	Pass	3841
1000	3000	1	RMS	1577	-44.43	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9964	-41.06	-13	Pass	14001

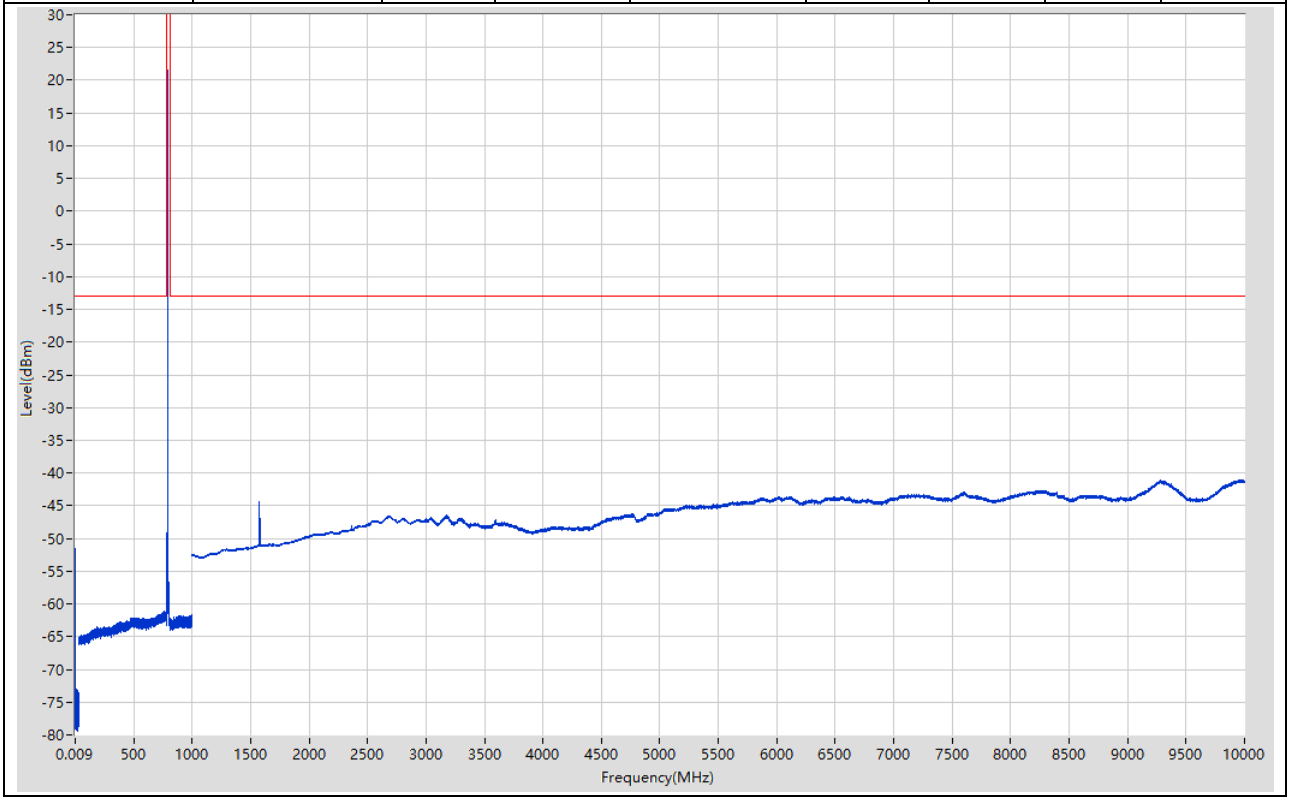

6.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:23330, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)


Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.33	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-56.78	-13	Pass	5971
30	778	0.1	RMS	777.75	-61.19	-13	Pass	14961
778	808	0.1	RMS	788.6	20.68	60	Pass	601
808	1000	0.1	RMS	985.5	-61.58	-13	Pass	3841
1000	3000	1	RMS	1577	-45.41	-13	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9962.5	-41.04	-13	Pass	14001

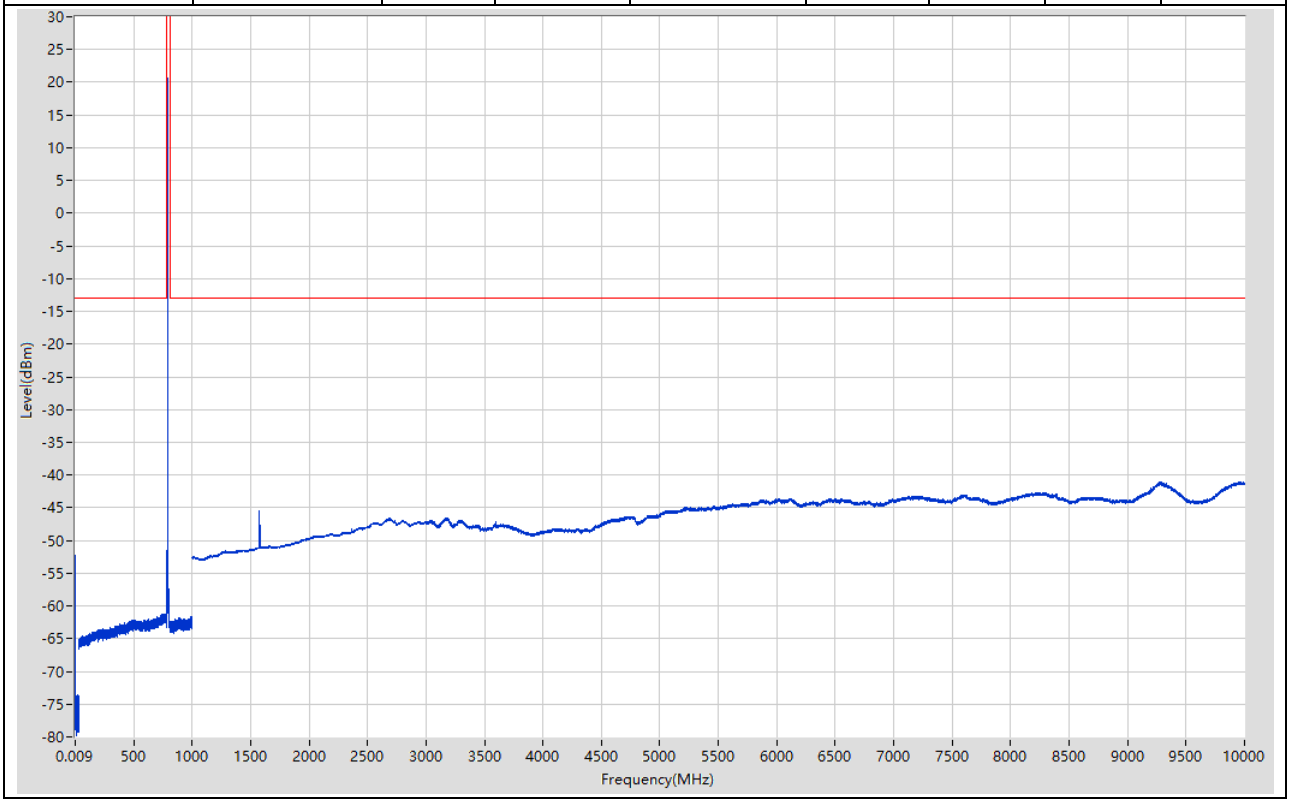

7. LTE_Band30


7.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:27685, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.58	-40	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.59	-40	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	892.2	-60.67	-40	Pass	19401
1000	2295	1	RMS	2294.5	-48.35	-40	Pass	2591
2295	2325	1	RMS	2305.35	23.31	60	Pass	401
2325	3000	1	RMS	2690.5	-47.33	-40	Pass	1351
3000	12000	1	RMS	4610.5	-56.76	-40	Pass	18001
12000	24000	1	RMS	23998.5	-46.55	-40	Pass	24001

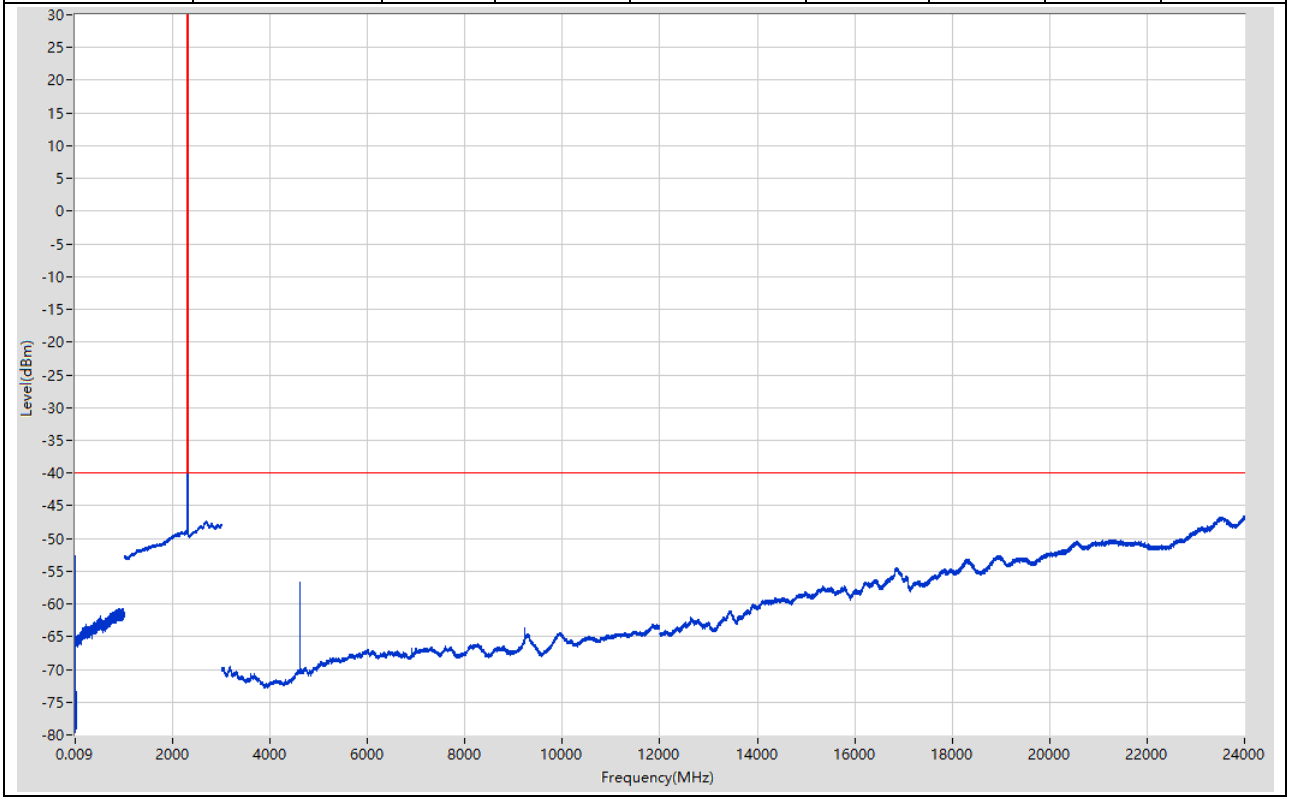


7.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:27685, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.83	-40	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.45	-40	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	885.1	-60.63	-40	Pass	19401
1000	2295	1	RMS	2294.5	-48.34	-40	Pass	2591
2295	2325	1	RMS	2305.275	22.58	60	Pass	401
2325	3000	1	RMS	2692	-47.38	-40	Pass	1351
3000	12000	1	RMS	4610.5	-57.11	-40	Pass	18001
12000	24000	1	RMS	23995.5	-46.62	-40	Pass	24001

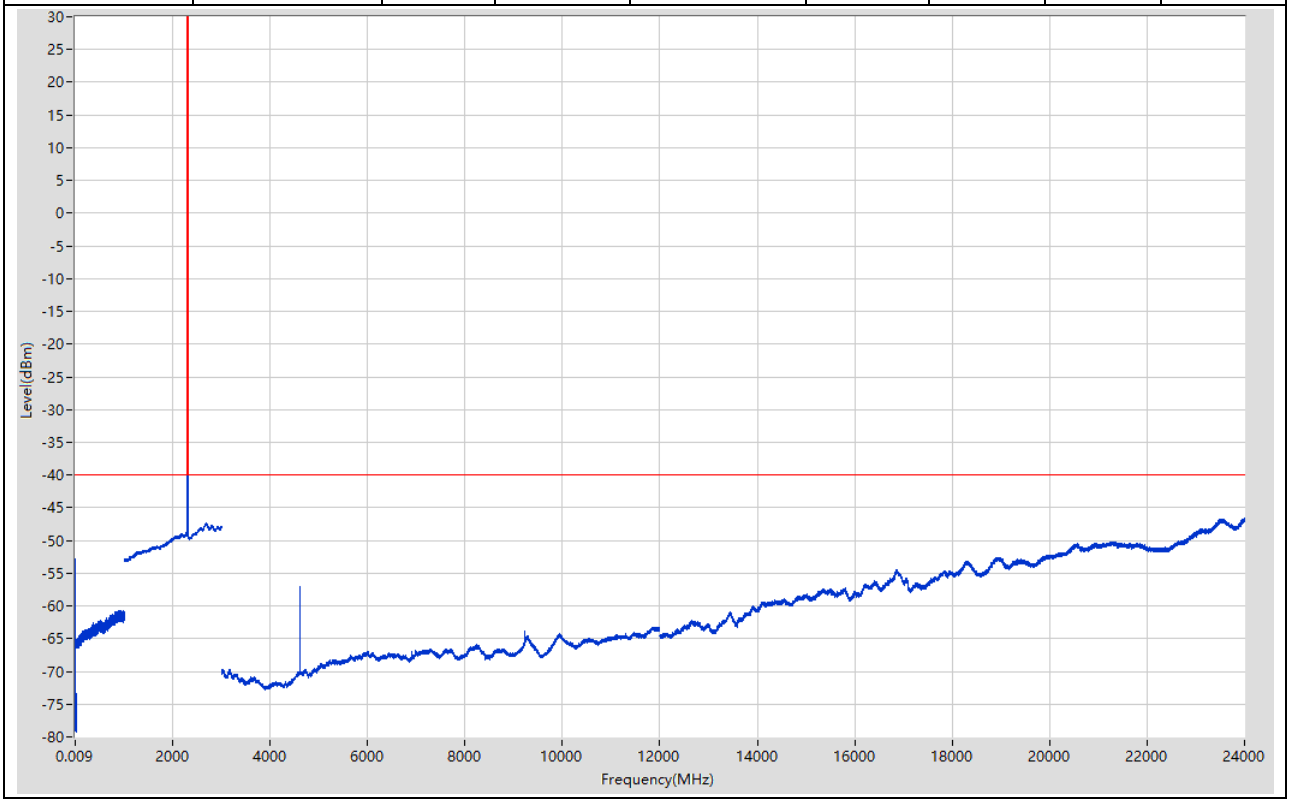


7.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:27710, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.35	-40	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.12	-40	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	882.2	-60.51	-40	Pass	19401
1000	2295	1	RMS	2294.5	-48.52	-40	Pass	2591
2295	2325	1	RMS	2307.825	23.38	60	Pass	401
2325	3000	1	RMS	2693	-47.39	-40	Pass	1351
3000	12000	1	RMS	4615.5	-56.55	-40	Pass	18001
12000	24000	1	RMS	23999	-46.52	-40	Pass	24001

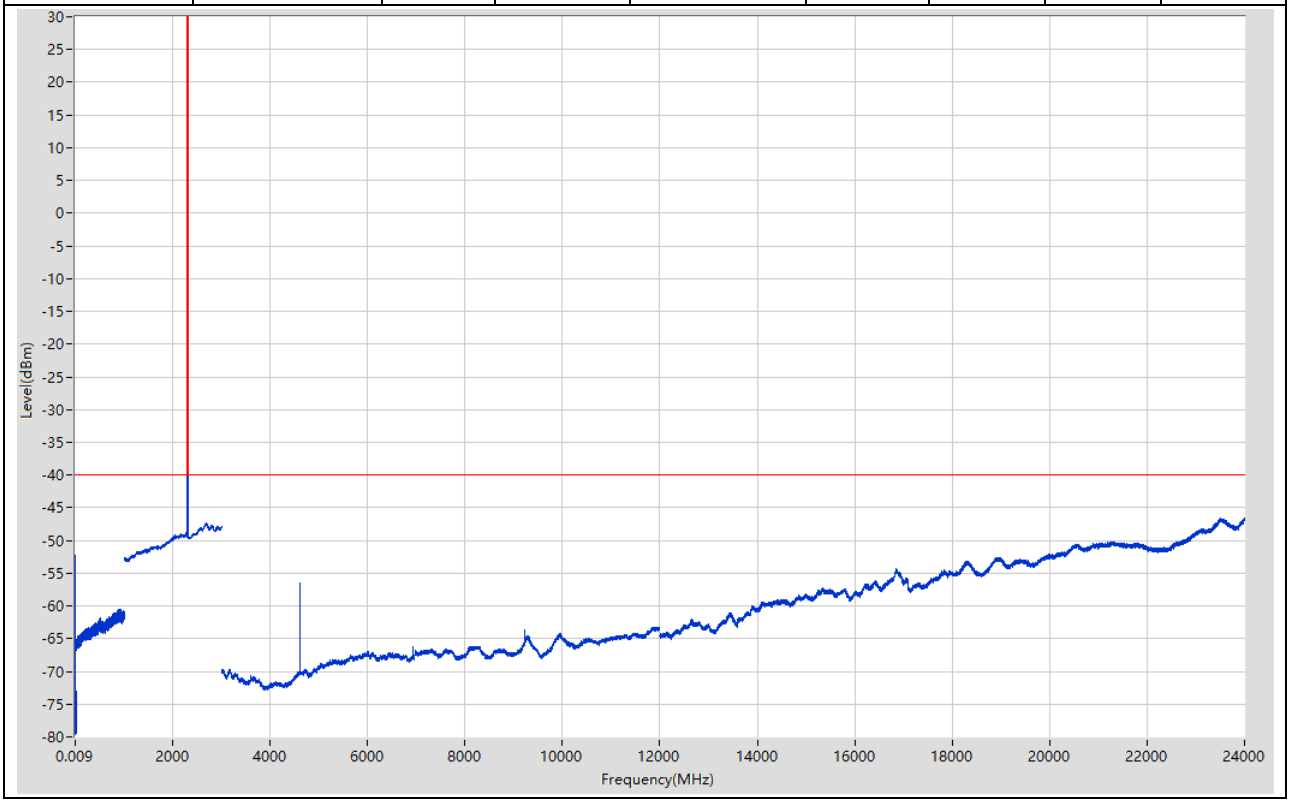


7.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:27710, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.11	-40	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-55.57	-40	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	900.55	-60.67	-40	Pass	19401
1000	2295	1	RMS	2294.5	-48.6	-40	Pass	2591
2295	2325	1	RMS	2307.825	22.53	60	Pass	401
2325	3000	1	RMS	2677.5	-47.35	-40	Pass	1351
3000	12000	1	RMS	4615.5	-57.91	-40	Pass	18001
12000	24000	1	RMS	23991.5	-46.61	-40	Pass	24001

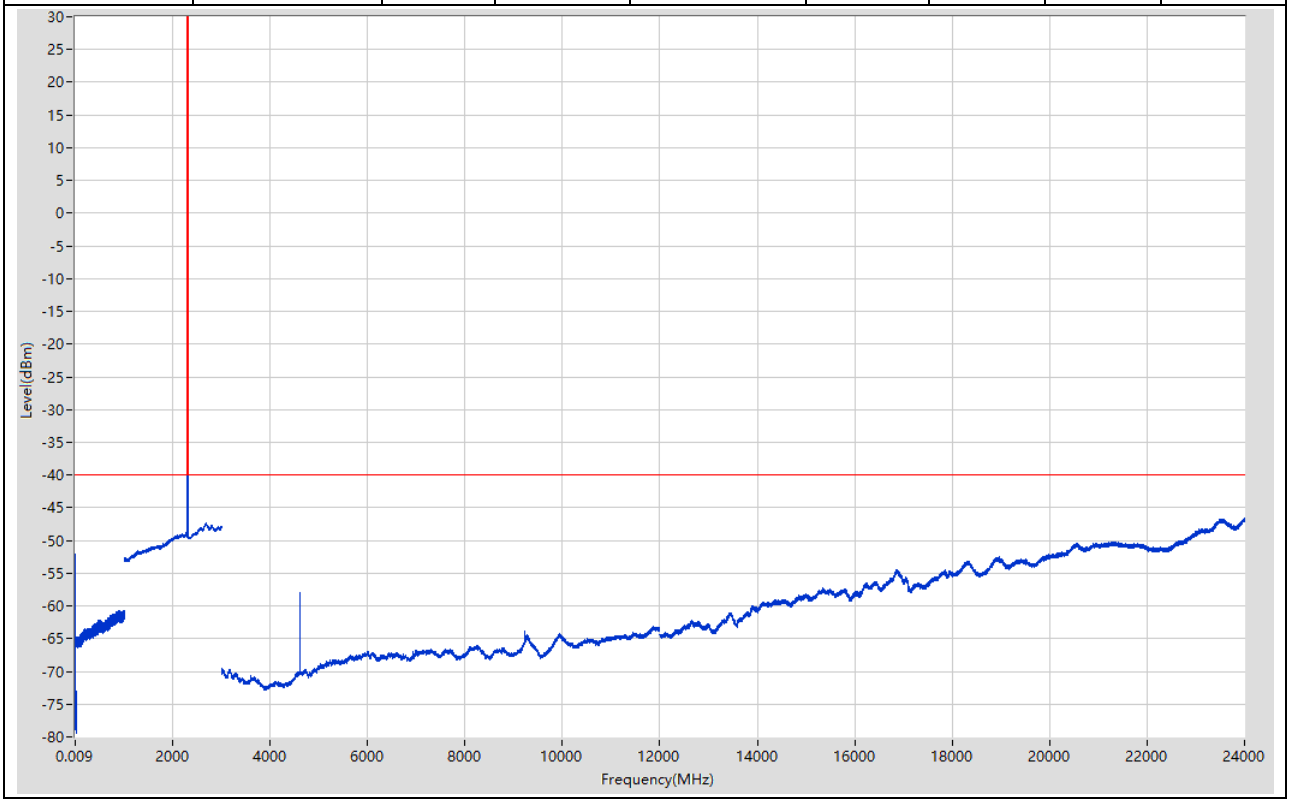


7.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:27735, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-53.45	-40	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-55.67	-40	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	982.7	-60.48	-40	Pass	19401
1000	2295	1	RMS	2292.5	-48.63	-40	Pass	2591
2295	2325	1	RMS	2310.3	23.47	60	Pass	401
2325	3000	1	RMS	2690	-47.32	-40	Pass	1351
3000	12000	1	RMS	4620.5	-56.07	-40	Pass	18001
12000	24000	1	RMS	23999	-46.52	-40	Pass	24001

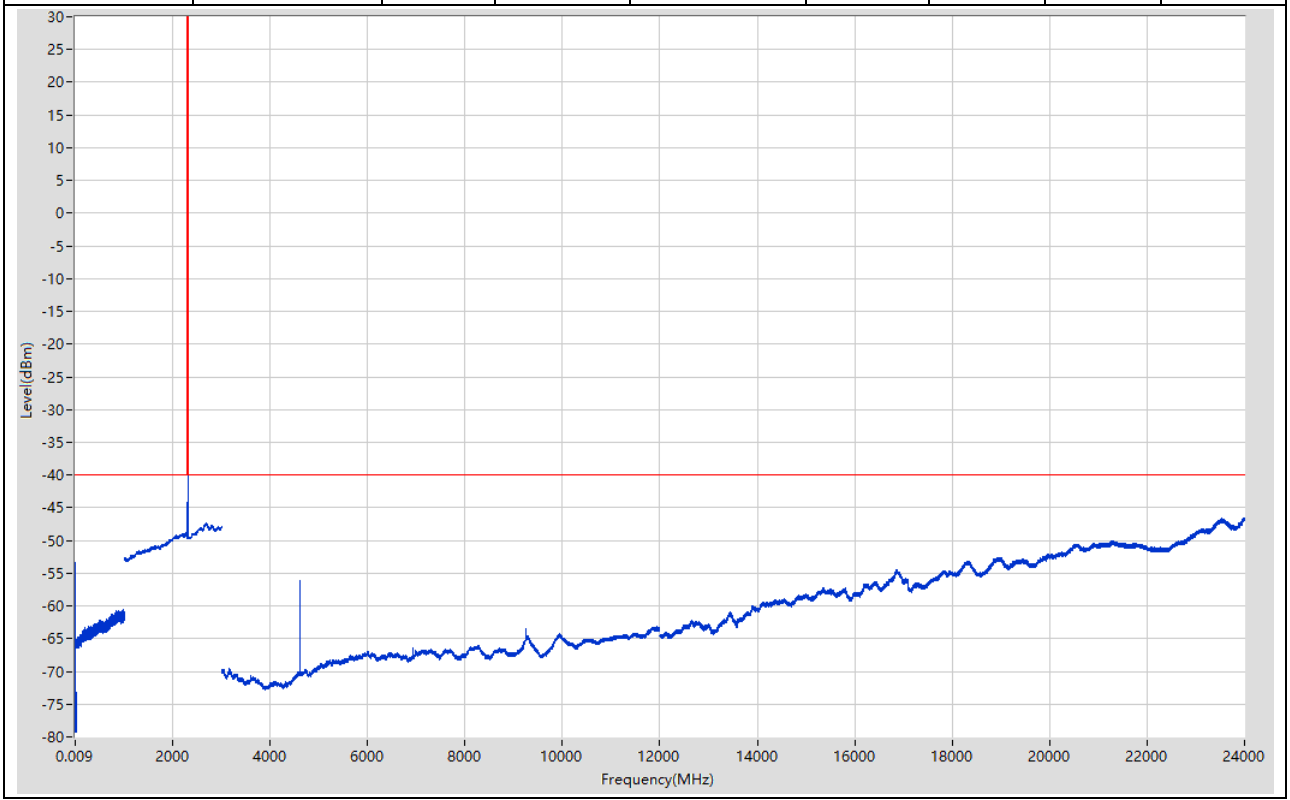


7.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:27735, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.08	-40	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-54.95	-40	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	920.85	-60.55	-40	Pass	19401
1000	2295	1	RMS	2295	-48.6	-40	Pass	2591
2295	2325	1	RMS	2310.3	22.49	60	Pass	401
2325	3000	1	RMS	2689.5	-47.38	-40	Pass	1351
3000	12000	1	RMS	4620.5	-56.91	-40	Pass	18001
12000	24000	1	RMS	23986	-46.49	-40	Pass	24001

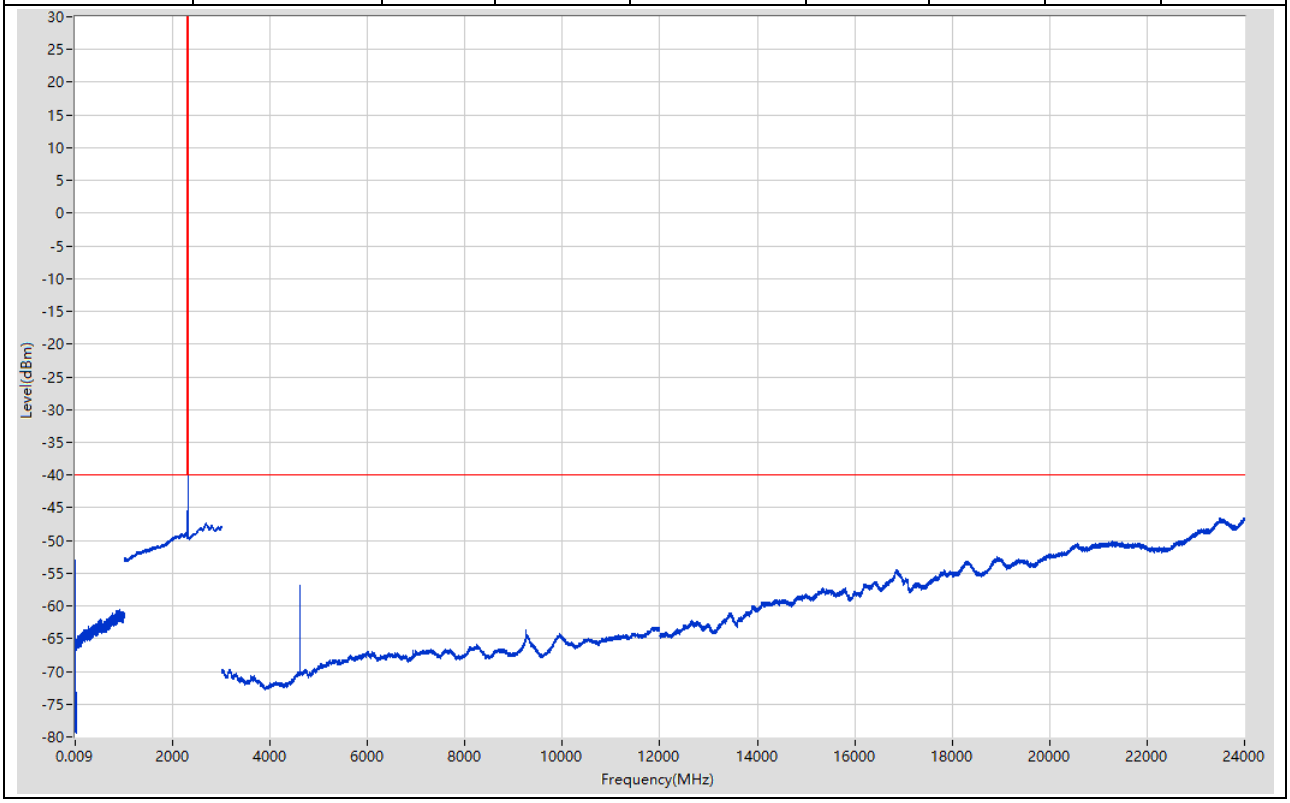


7.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:27710, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.67	-40	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-56.22	-40	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	997.7	-60.43	-40	Pass	19401
1000	2295	1	RMS	2294.5	-48.29	-40	Pass	2591
2295	2325	1	RMS	2305.575	23.35	60	Pass	401
2325	3000	1	RMS	2676.5	-47.36	-40	Pass	1351
3000	12000	1	RMS	4611	-57.37	-40	Pass	18001
12000	24000	1	RMS	23994.5	-46.55	-40	Pass	24001

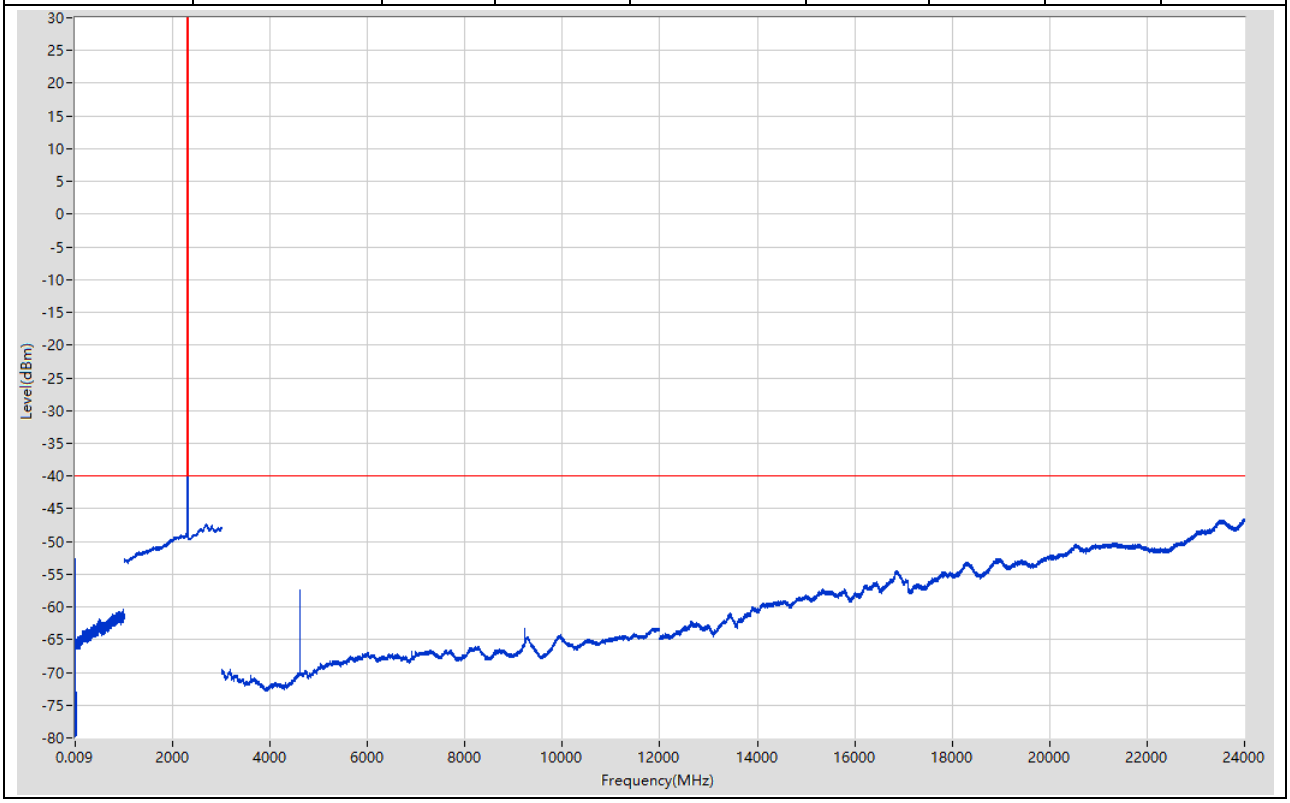

7.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:27710, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)


Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.79	-40	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.62	-40	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	896.05	-60.52	-40	Pass	19401
1000	2295	1	RMS	2295	-48.29	-40	Pass	2591
2295	2325	1	RMS	2305.575	22.43	60	Pass	401
2325	3000	1	RMS	2680	-47.39	-40	Pass	1351
3000	12000	1	RMS	4611	-57.64	-40	Pass	18001
12000	24000	1	RMS	24000	-46.64	-40	Pass	24001

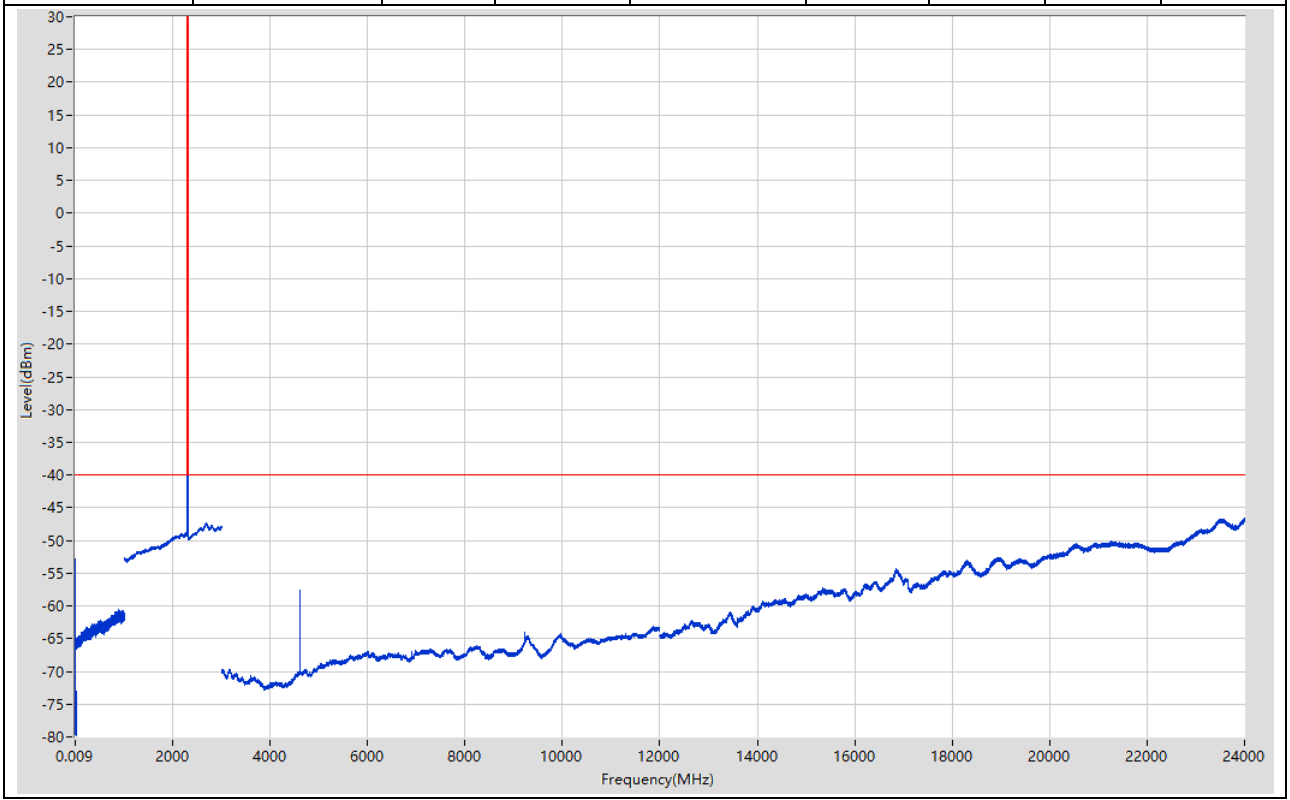

8. LTE_Band66


8.1. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:1, Channel:131979, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.08	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.165	-55.42	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	998.3	-60.7	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1699.5	-49.45	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1710.125	23.85	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2689.5	-47.05	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11948	-39.55	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19952.5	-28.9	-13	Pass	16001

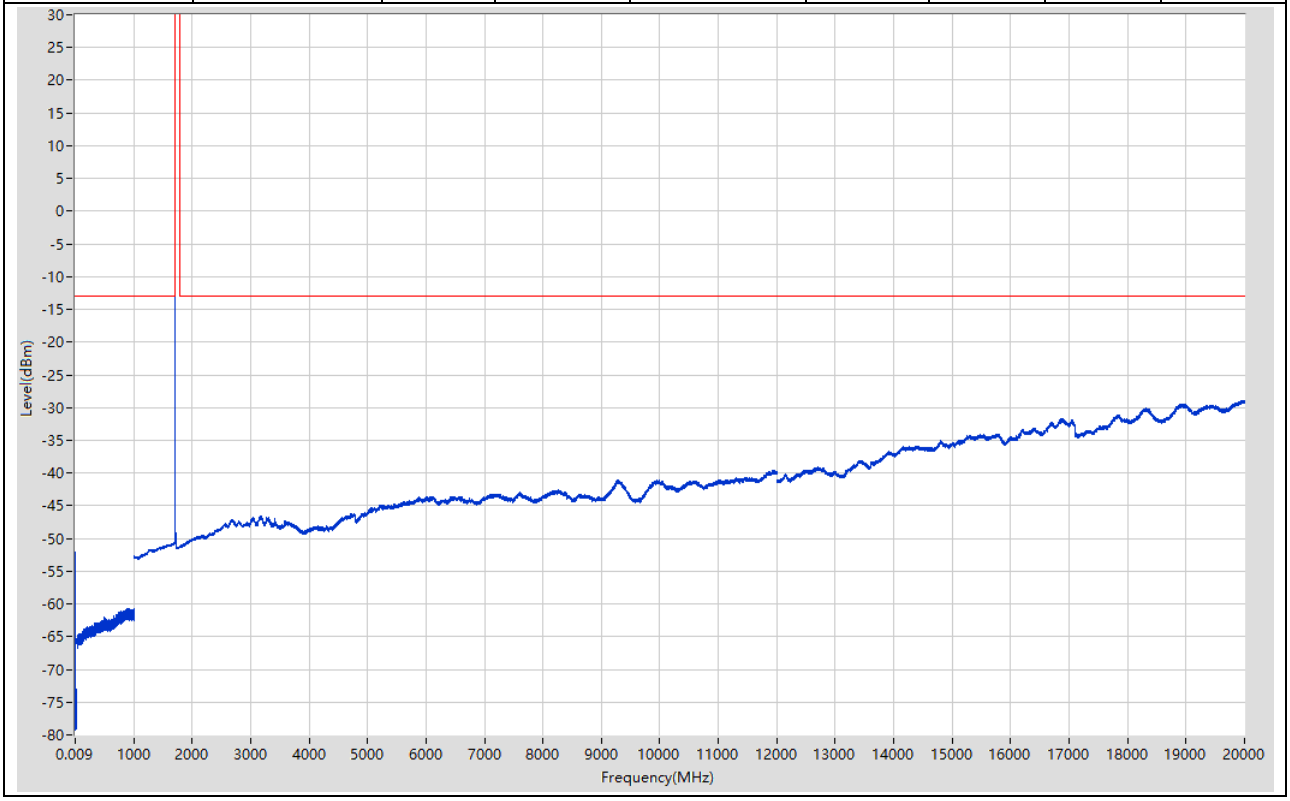


8.2. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:2, Channel:131979, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.48	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.52	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	922.7	-60.65	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1699.5	-49.84	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1710.125	23.1	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2691	-47.08	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11975	-39.67	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19952.5	-28.87	-13	Pass	16001

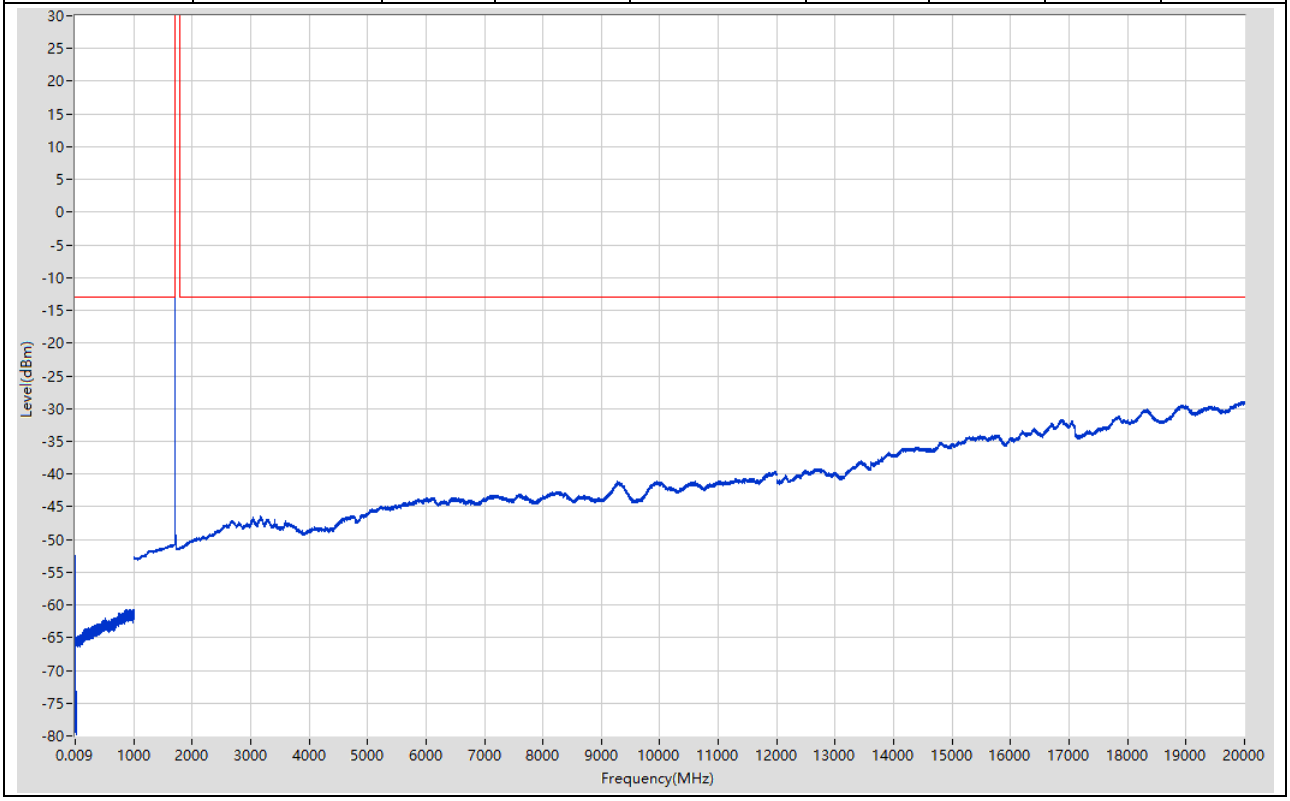


8.3. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:3, Channel:132322, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.79	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.96	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	889.85	-60.67	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1697.5	-50.75	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1744.55	23.95	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2701.5	-47.13	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11946.5	-39.56	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19962.5	-28.79	-13	Pass	16001

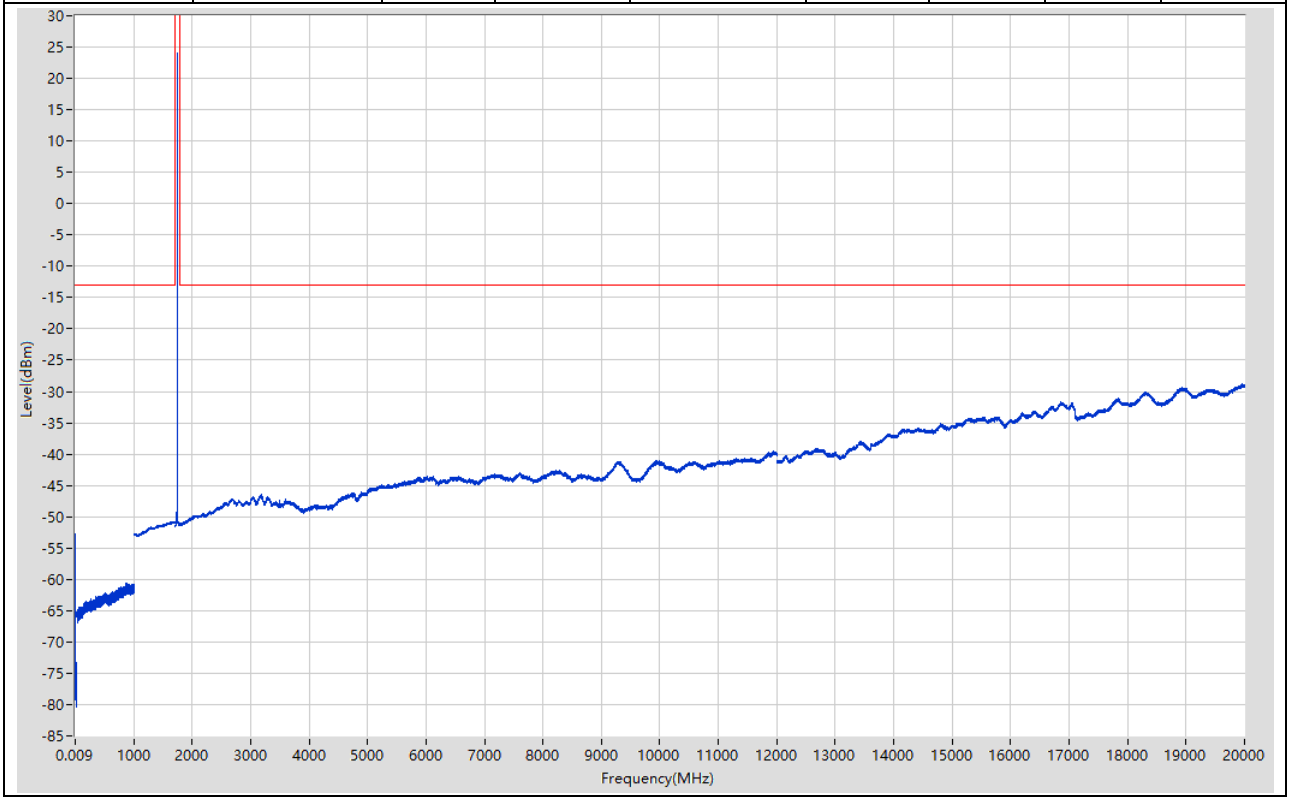


8.4. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:4, Channel:132322, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.74	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-56.12	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	989	-60.49	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1679	-50.83	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1744.55	22.95	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2686.5	-47.11	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11948	-39.63	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19956	-28.87	-13	Pass	16001

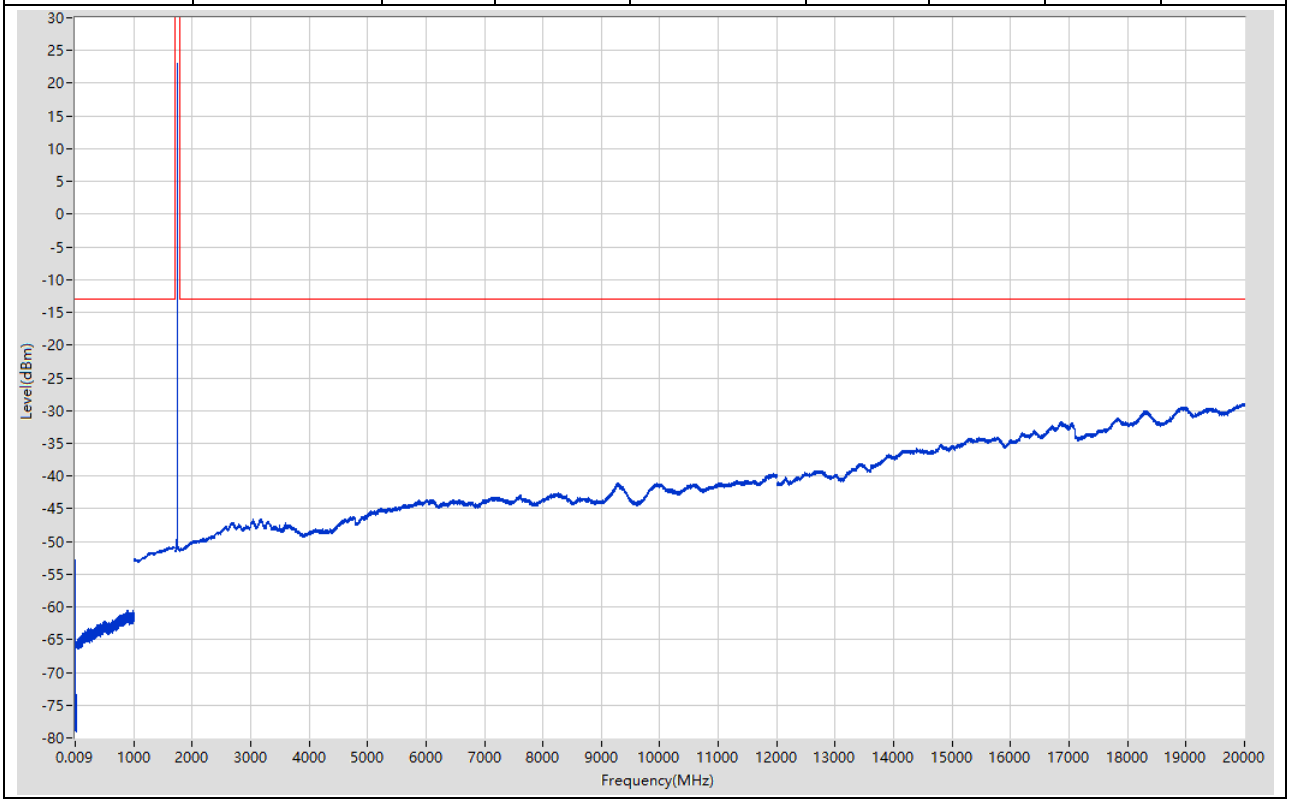


8.5. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:5, Channel:132665, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.43	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.45	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	908.8	-60.53	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1694	-50.83	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1778.75	23.84	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2690	-47.08	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11975.5	-39.61	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19948.5	-28.89	-13	Pass	16001

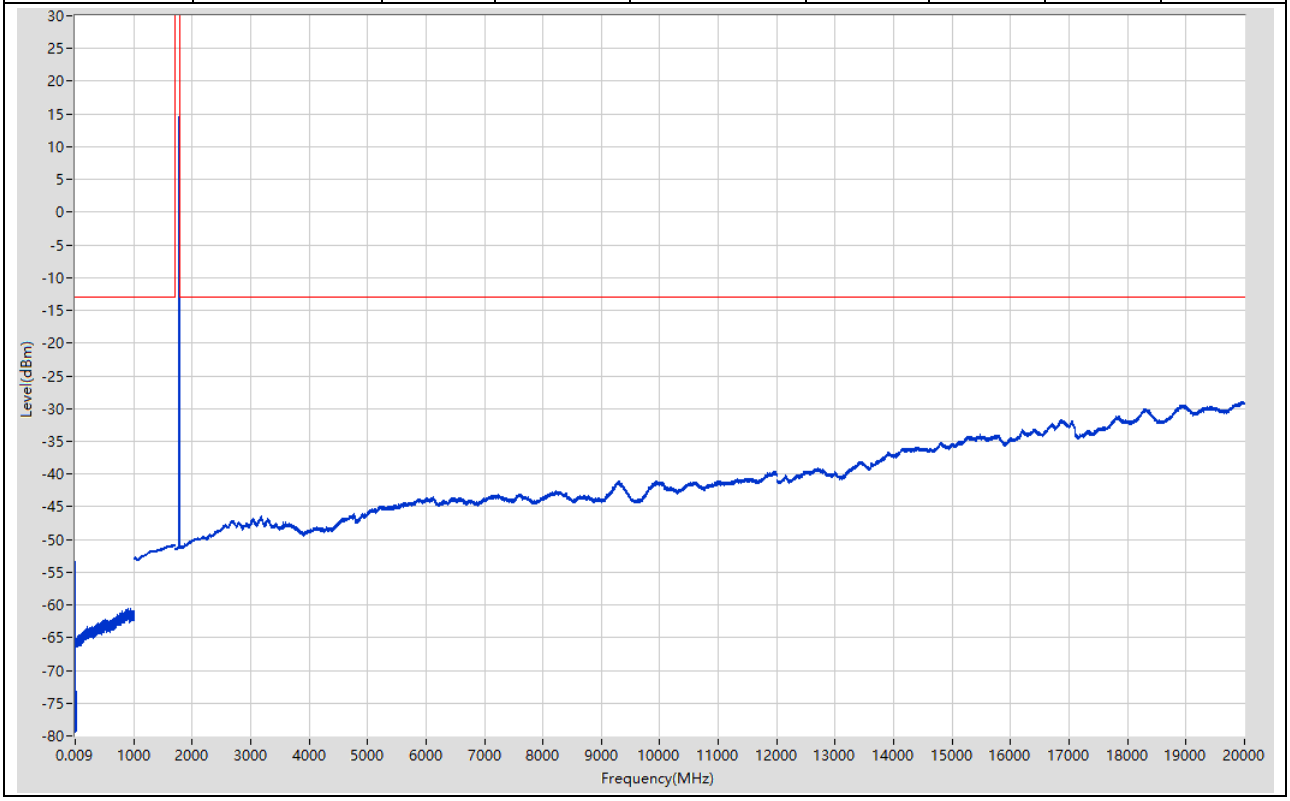


8.6. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:6, Channel:132665, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-55.28	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.165	-57.26	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	910.95	-61.36	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1580.5	-50.68	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1778.75	22.7	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2685.5	-47.23	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11953.5	-39.24	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19936.5	-26.82	-13	Pass	16001

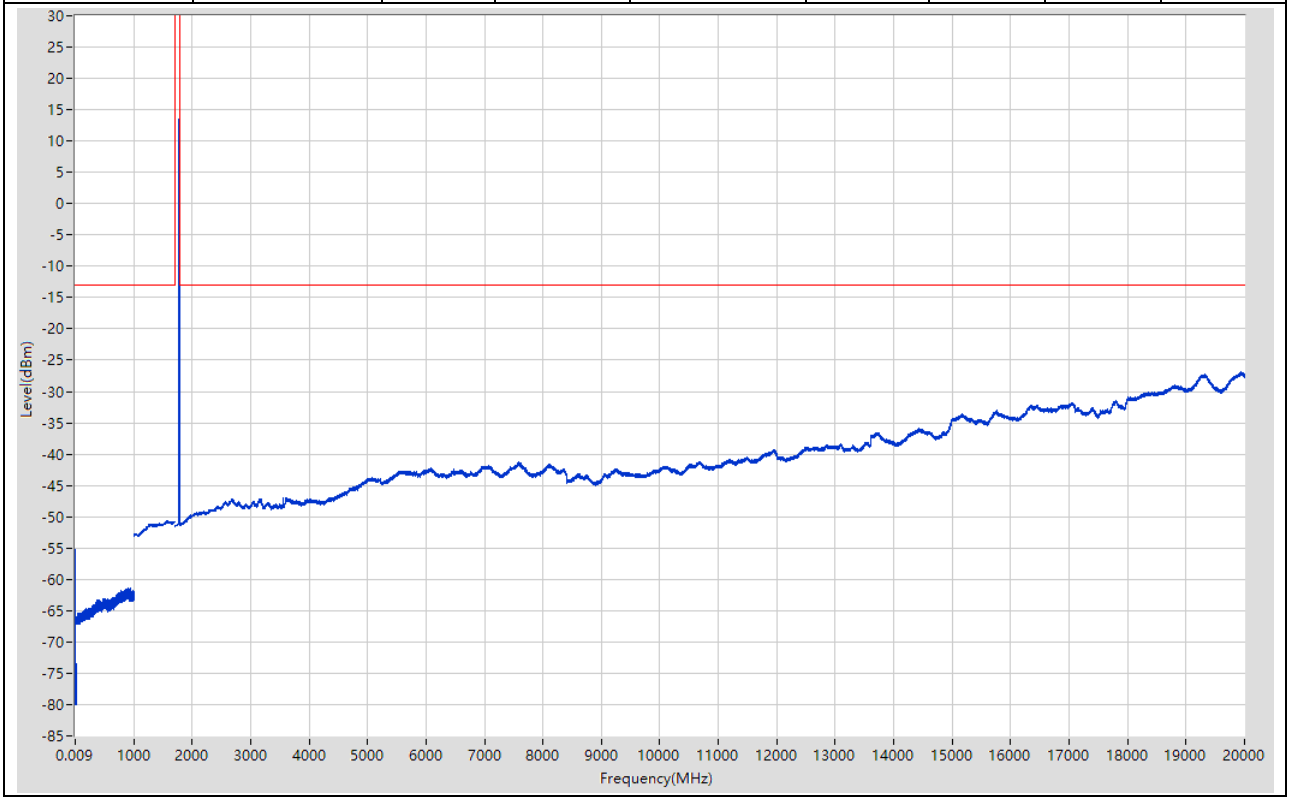


8.7. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:7, Channel:131987, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.89	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.44	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	881.3	-60.49	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1699.5	-48.55	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1710.125	23.98	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2691.5	-46.87	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11952	-39.46	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19951.5	-28.76	-13	Pass	16001

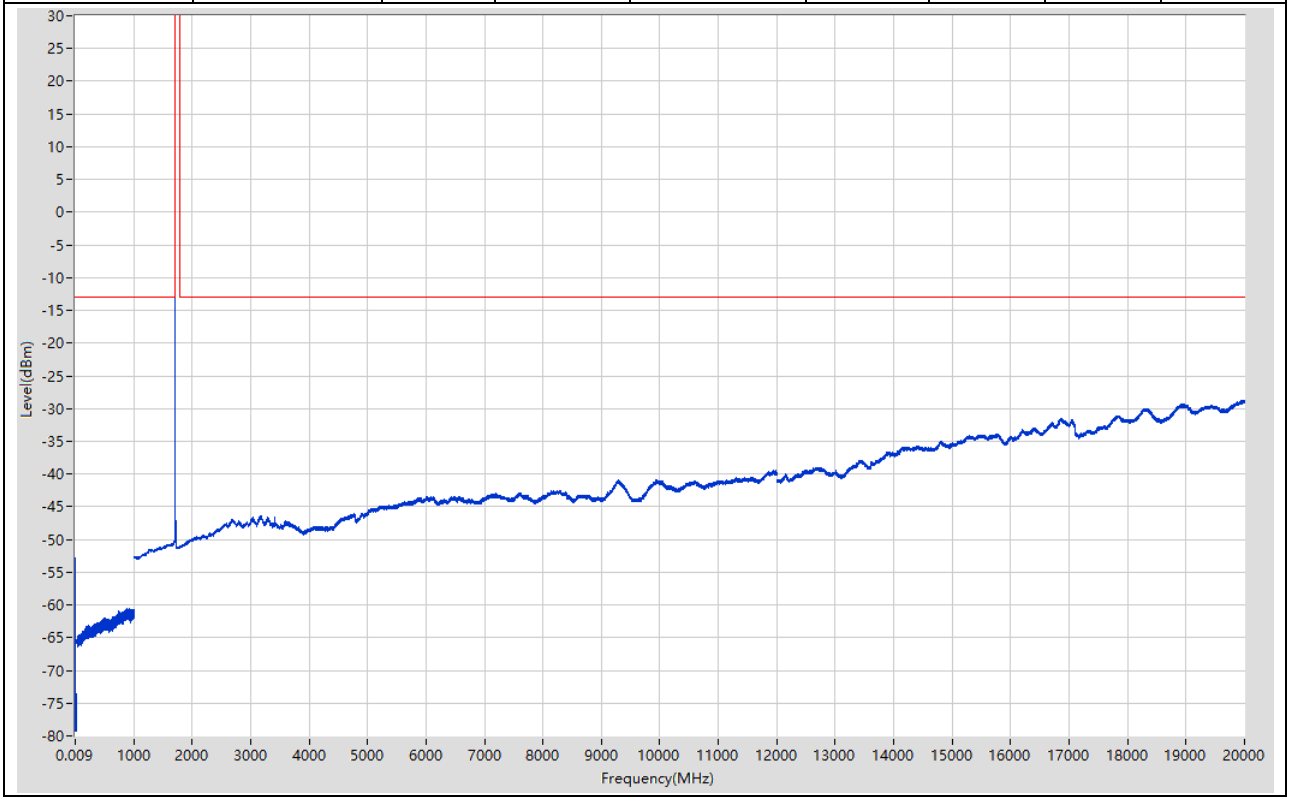


8.8. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:8, Channel:131987, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.29	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.165	-55.59	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	890.2	-60.31	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1699.5	-49.57	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1710.35	23.25	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2681	-46.94	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11952	-39.53	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19975	-28.79	-13	Pass	16001

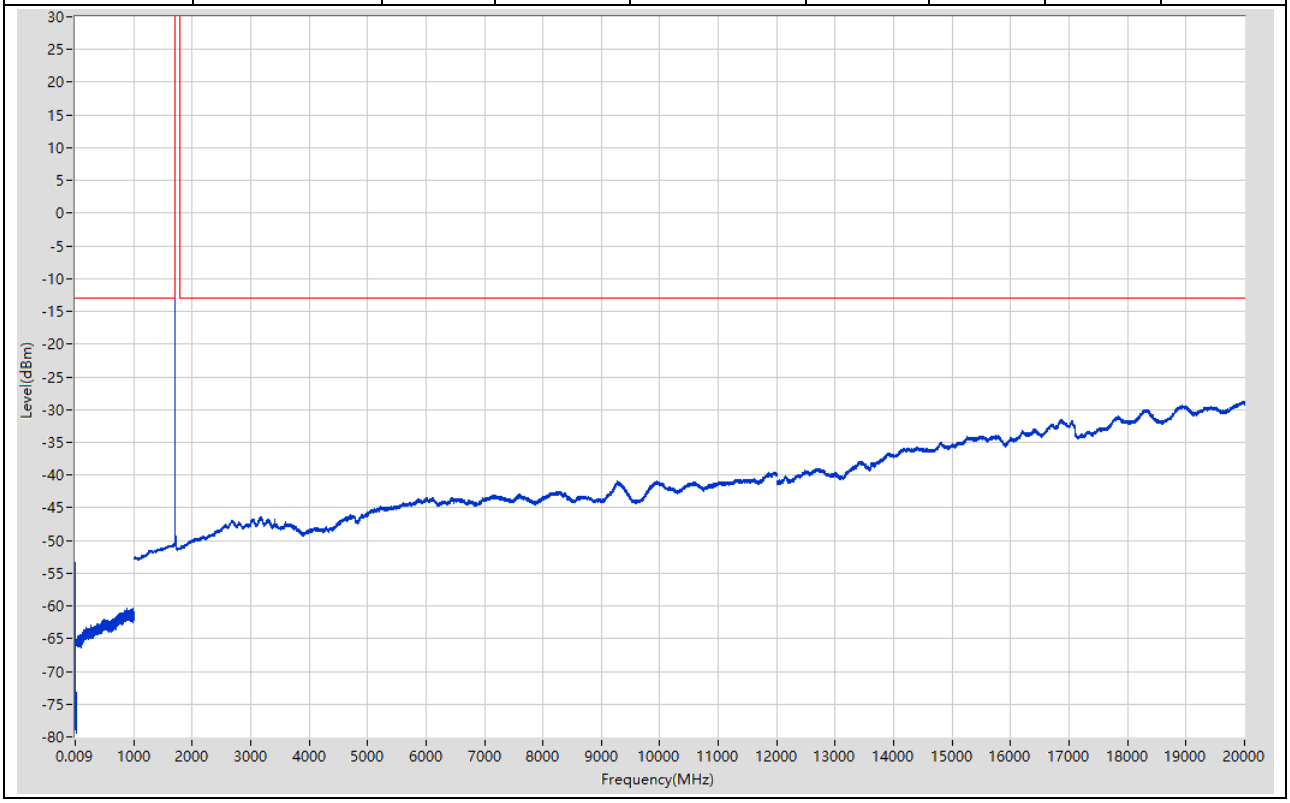


8.9. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:9, Channel:132322, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.16	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.59	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	926.95	-60.54	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1681	-50.67	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1743.65	23.98	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2686.5	-46.83	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11936.5	-39.49	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19953.5	-28.75	-13	Pass	16001

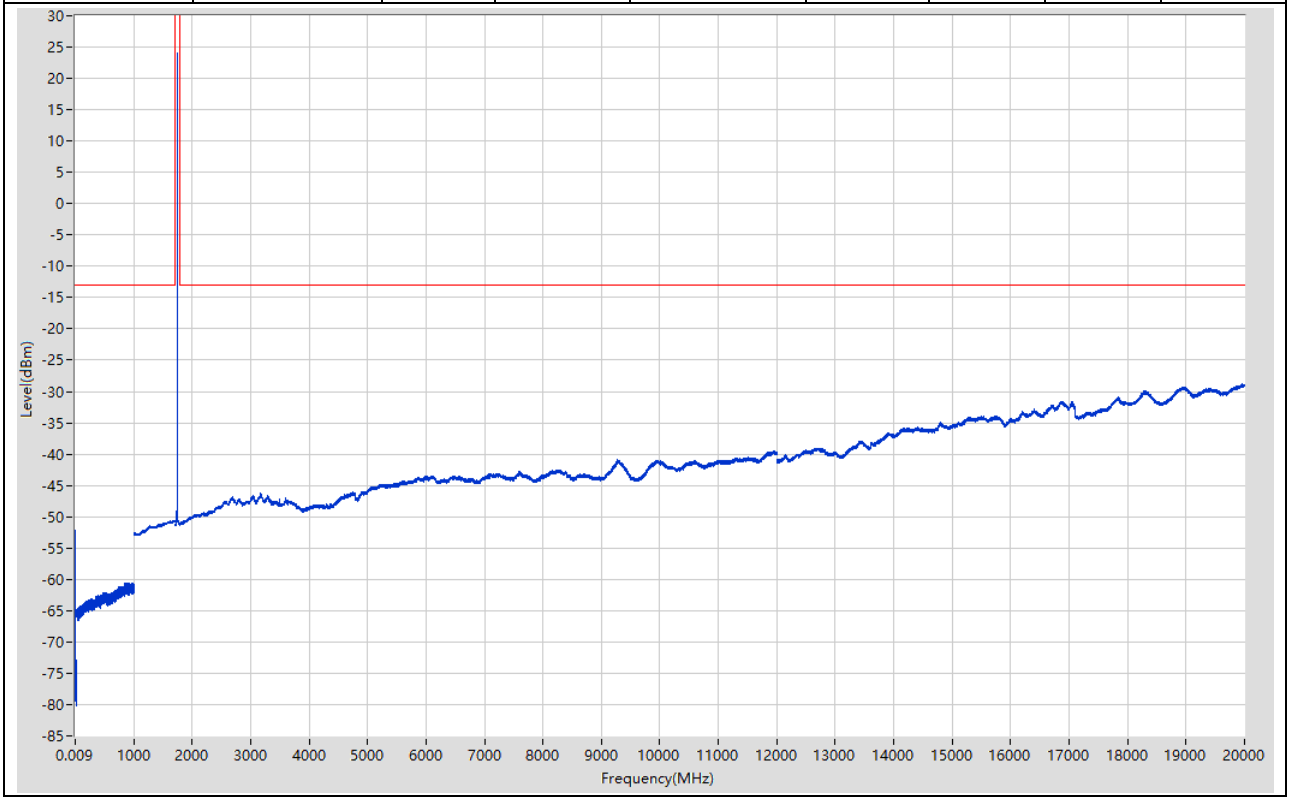


8.10. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:10, Channel:132322, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.45	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.95	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	972	-60.53	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1692.5	-50.72	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1743.65	23.06	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2676	-46.91	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11949.5	-39.45	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19972	-28.74	-13	Pass	16001

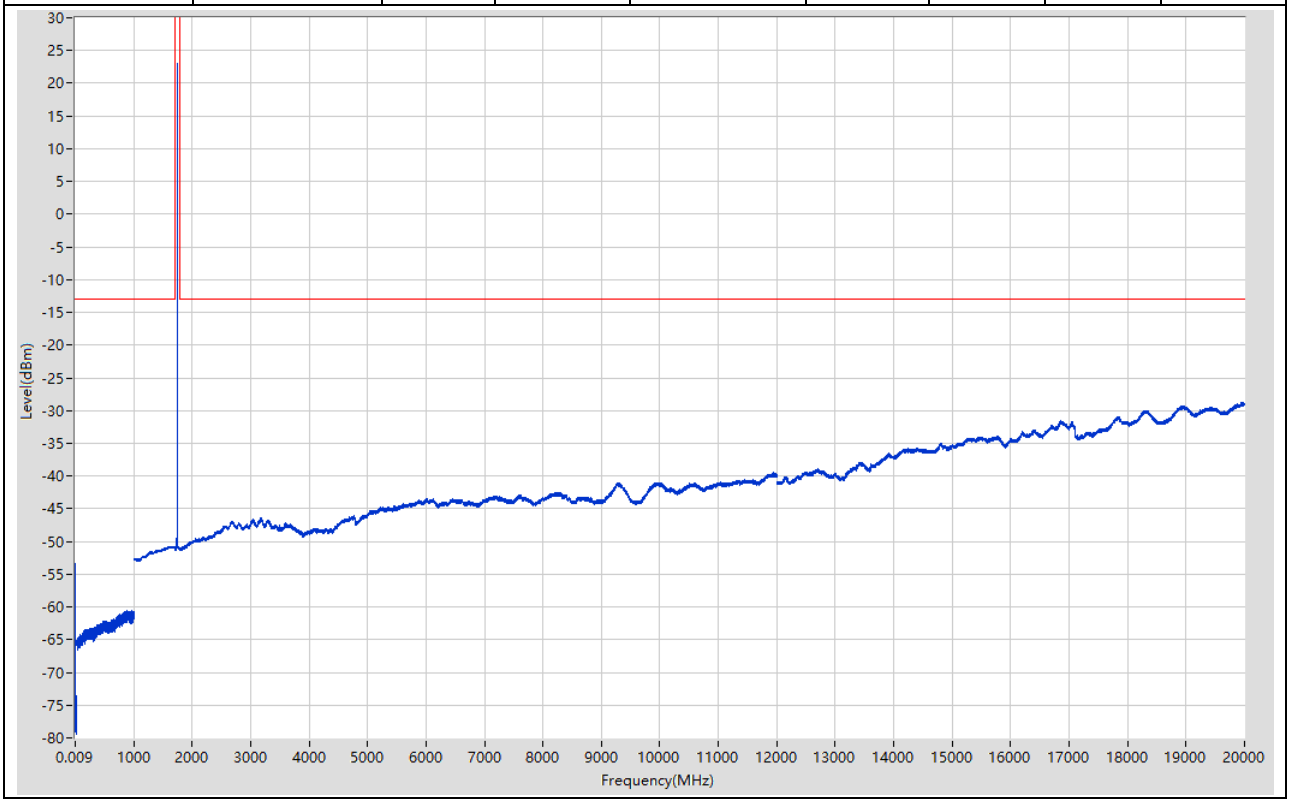


8.11. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:11, Channel:132657, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.02	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.74	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	872	-60.53	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1682.5	-50.73	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1777.175	24.04	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2689	-46.92	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11949.5	-39.57	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19979.5	-28.69	-13	Pass	16001

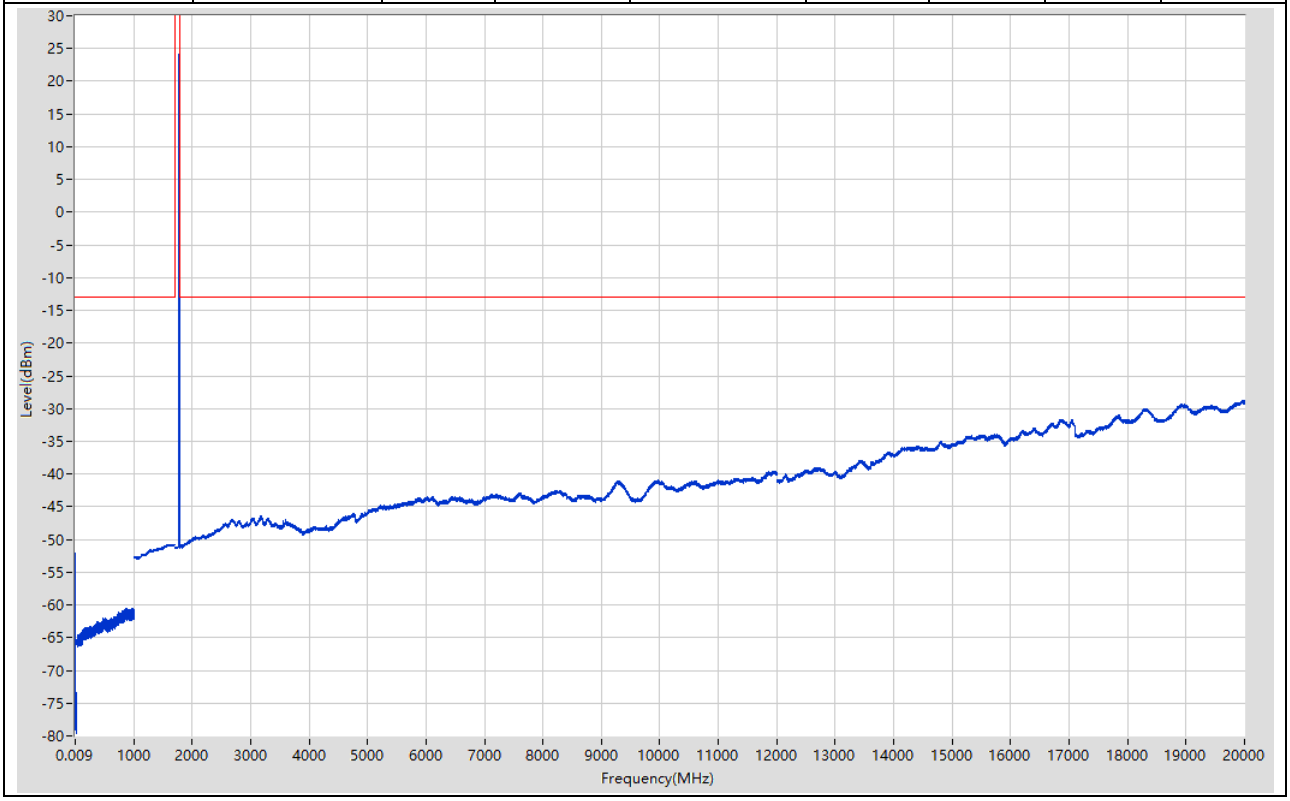


8.12. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:12, Channel:132657, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.2	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-55.6	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	876.05	-60.47	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1672.5	-50.72	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1777.175	23.09	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2680.5	-46.93	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11931.5	-39.5	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19973	-28.75	-13	Pass	16001

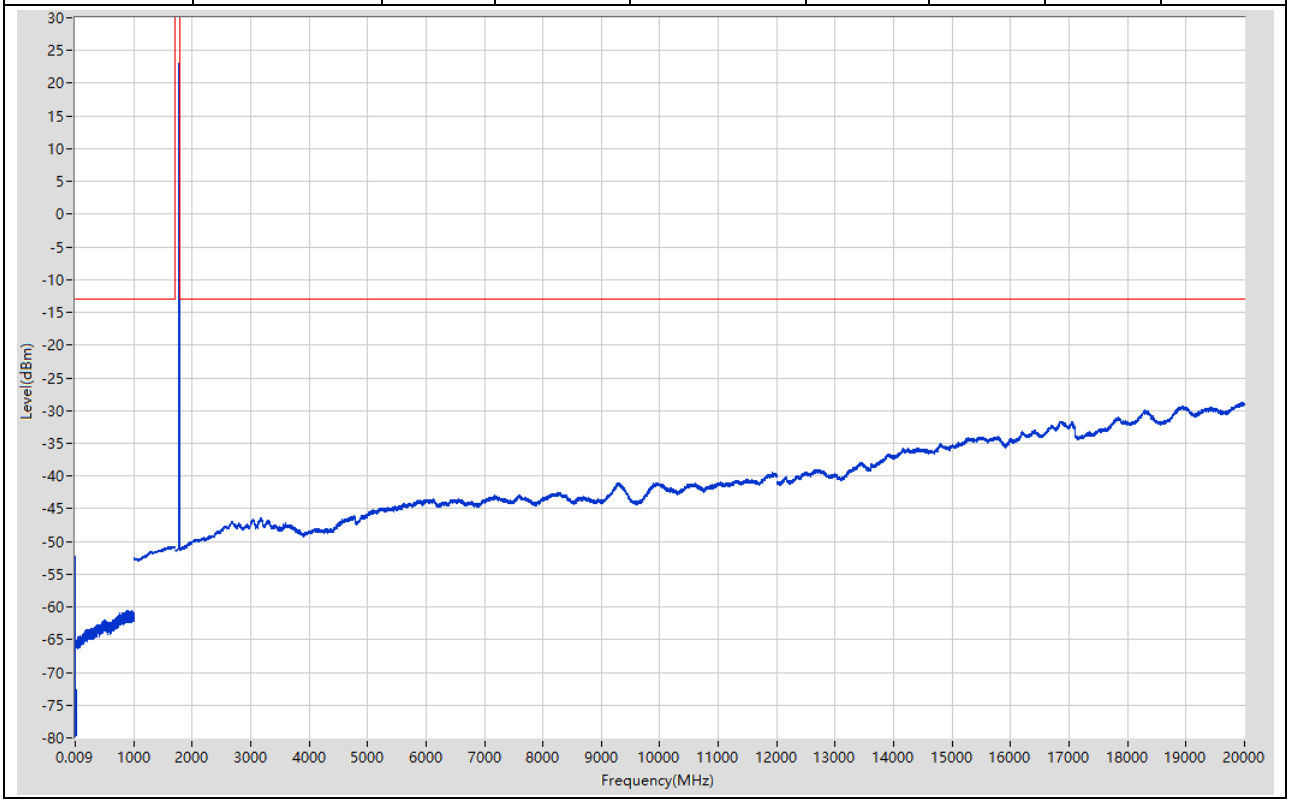


8.13. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:13, Channel:131997, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.19	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.13	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	882.9	-60.34	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1699.5	-49.42	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1710.35	24.01	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2673.5	-46.87	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11971.5	-39.54	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19964	-28.78	-13	Pass	16001

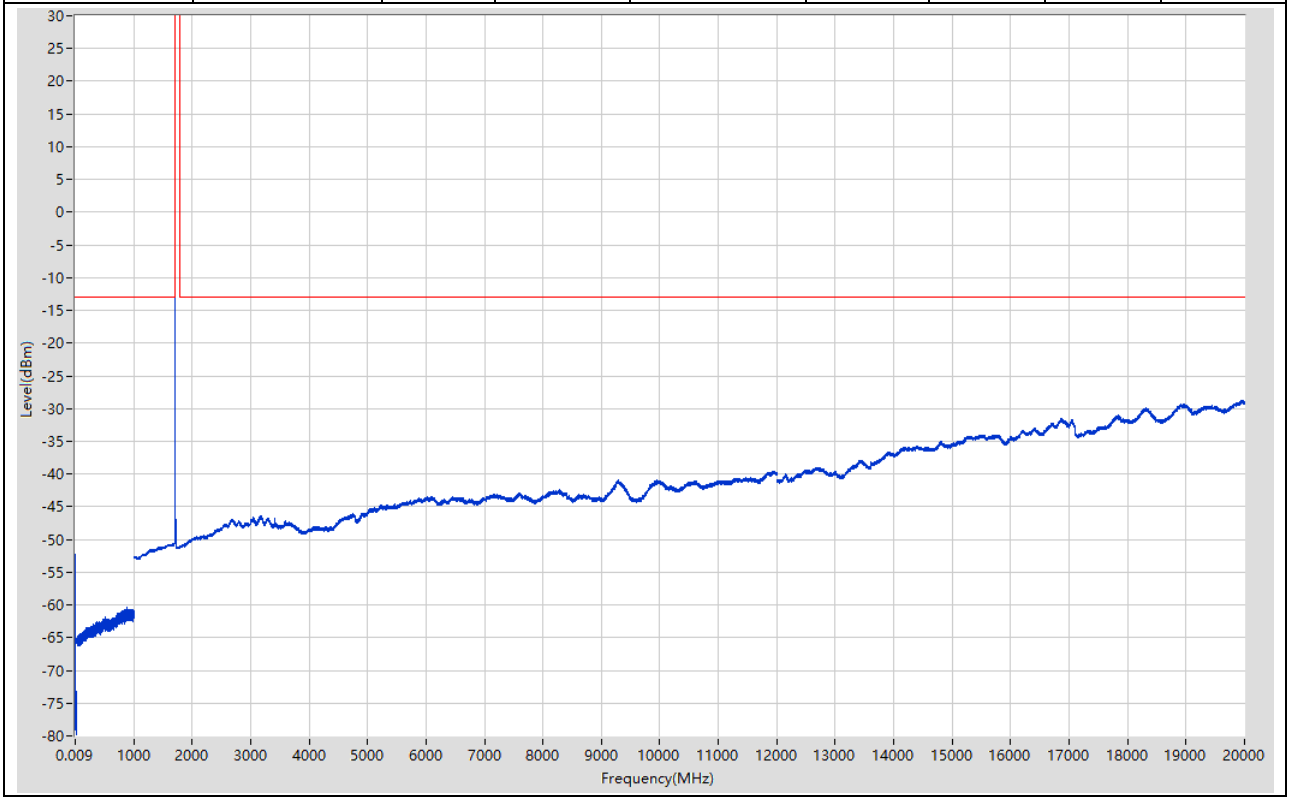


8.14. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:14, Channel:131997, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.61	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-55.93	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	909.35	-60.35	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1699.5	-49.63	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1710.35	23.09	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2694	-46.92	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11972	-39.57	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19955	-28.75	-13	Pass	16001

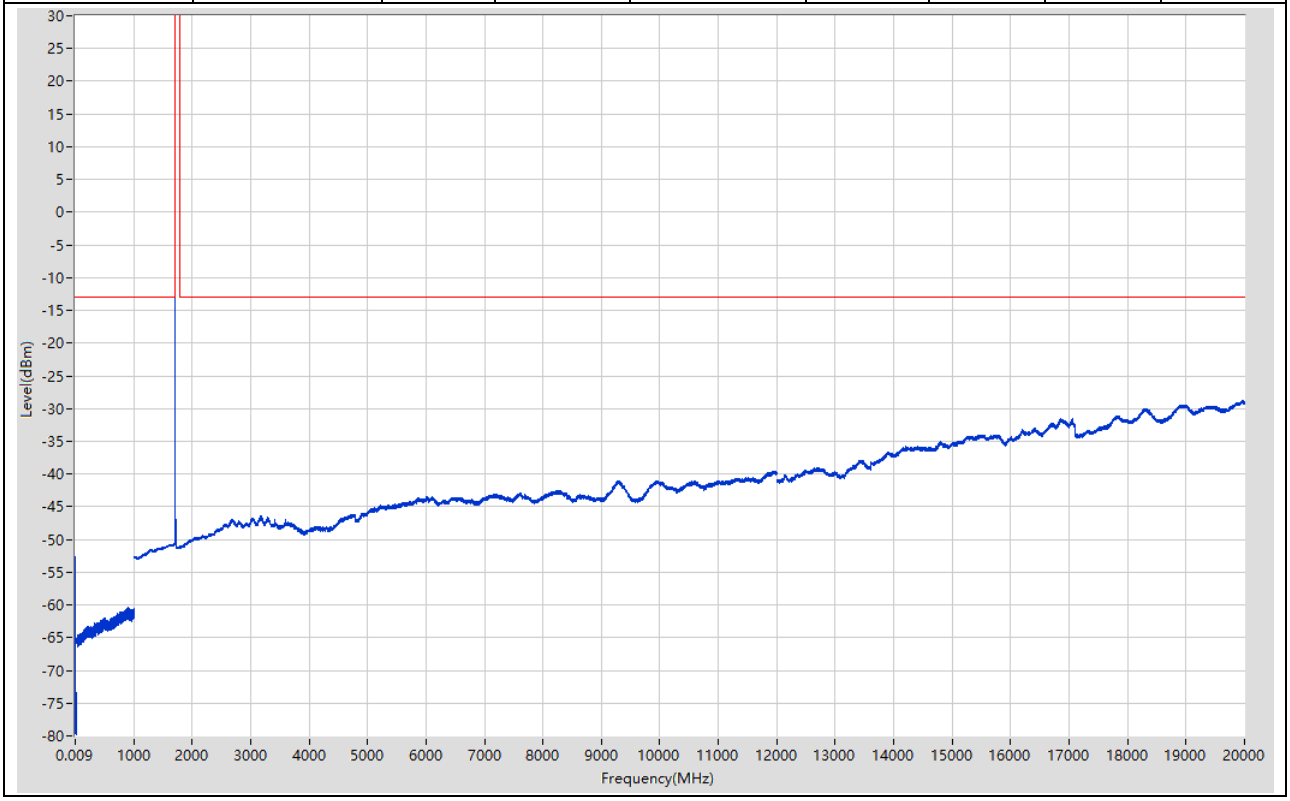


8.15. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:15, Channel:132322, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.69	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-53.57	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	993.35	-60.56	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1692	-50.73	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1742.75	23.92	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2692.5	-46.89	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11951	-39.57	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19955	-28.73	-13	Pass	16001

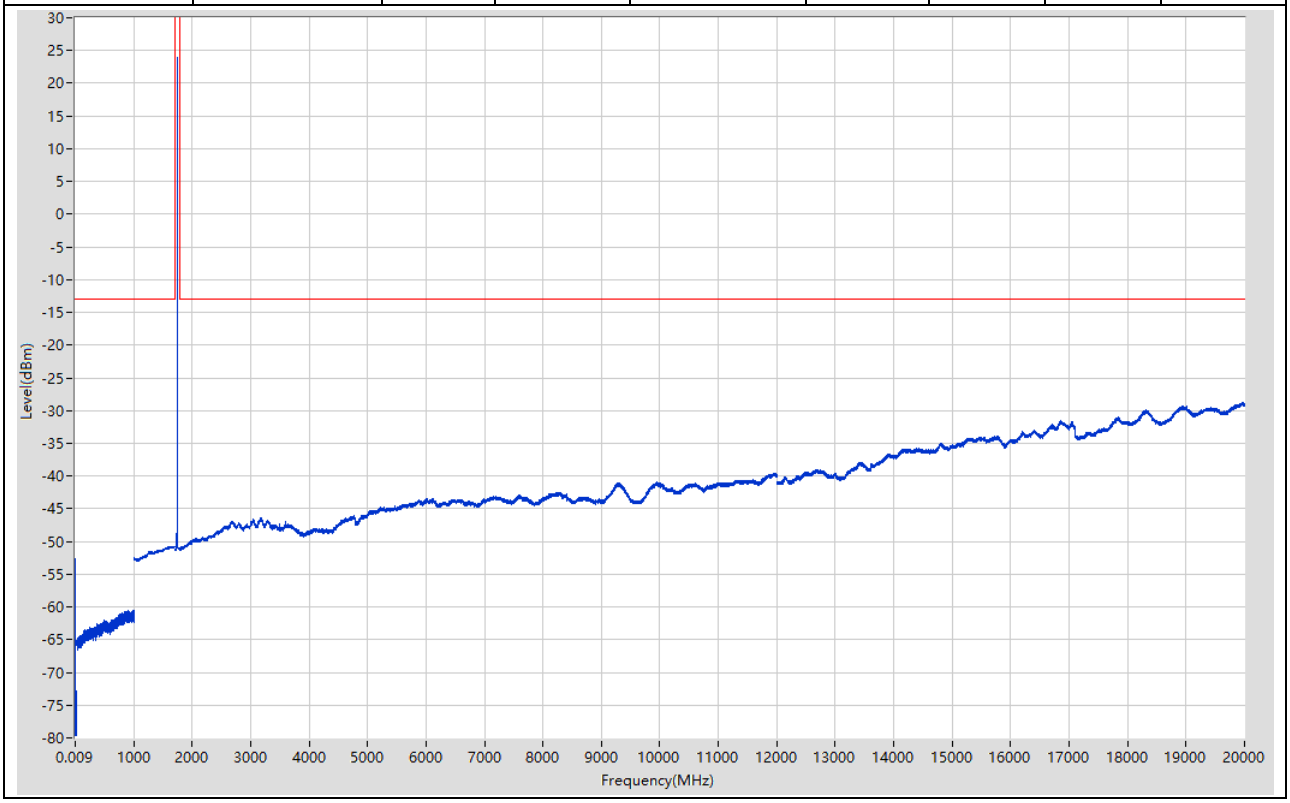


8.16. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:16, Channel:132322, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.84	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.72	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	884.55	-60.34	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1668.5	-50.71	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1742.75	23.14	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2682	-46.89	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11945	-39.56	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19969	-28.78	-13	Pass	16001

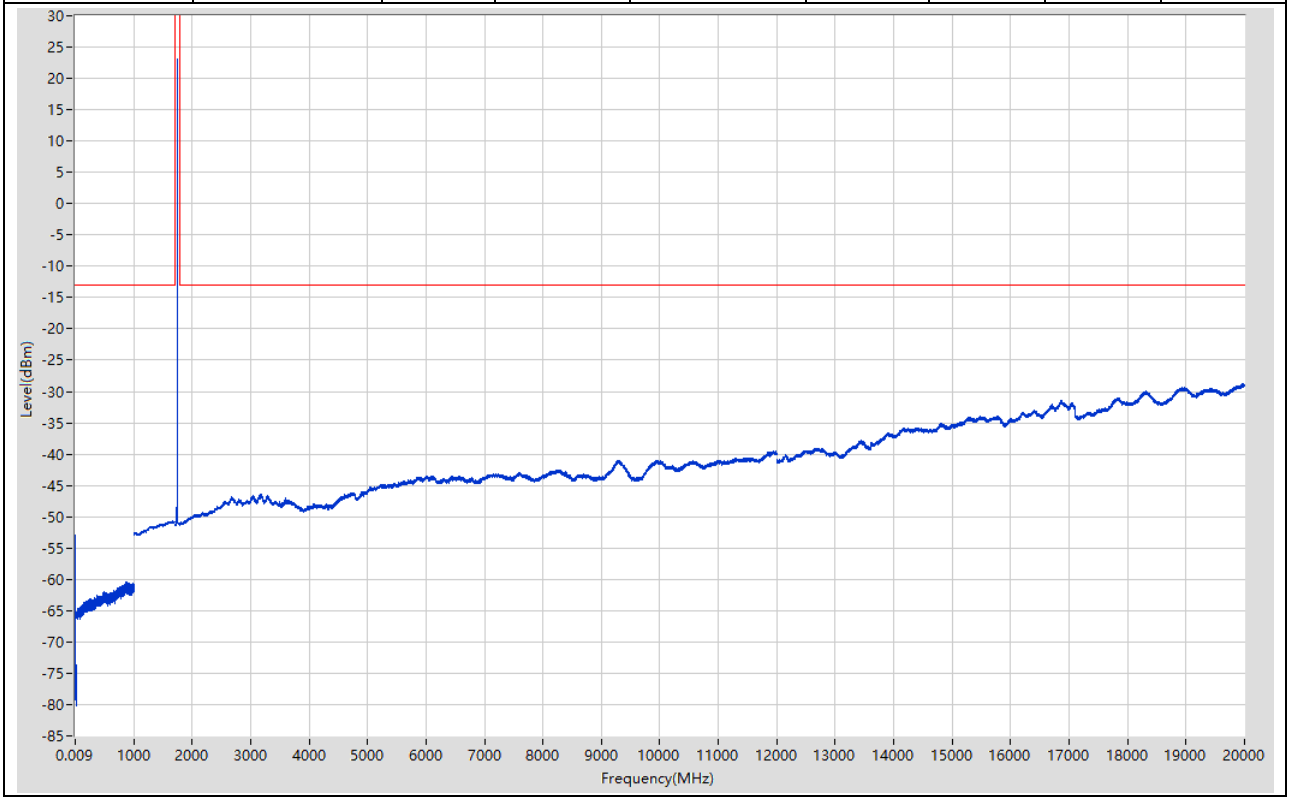


8.17. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:17, Channel:132647, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-51.36	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.27	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	907.2	-60.43	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1687	-50.7	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1775.375	24.1	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2687	-46.93	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11949	-39.54	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19956.5	-28.81	-13	Pass	16001

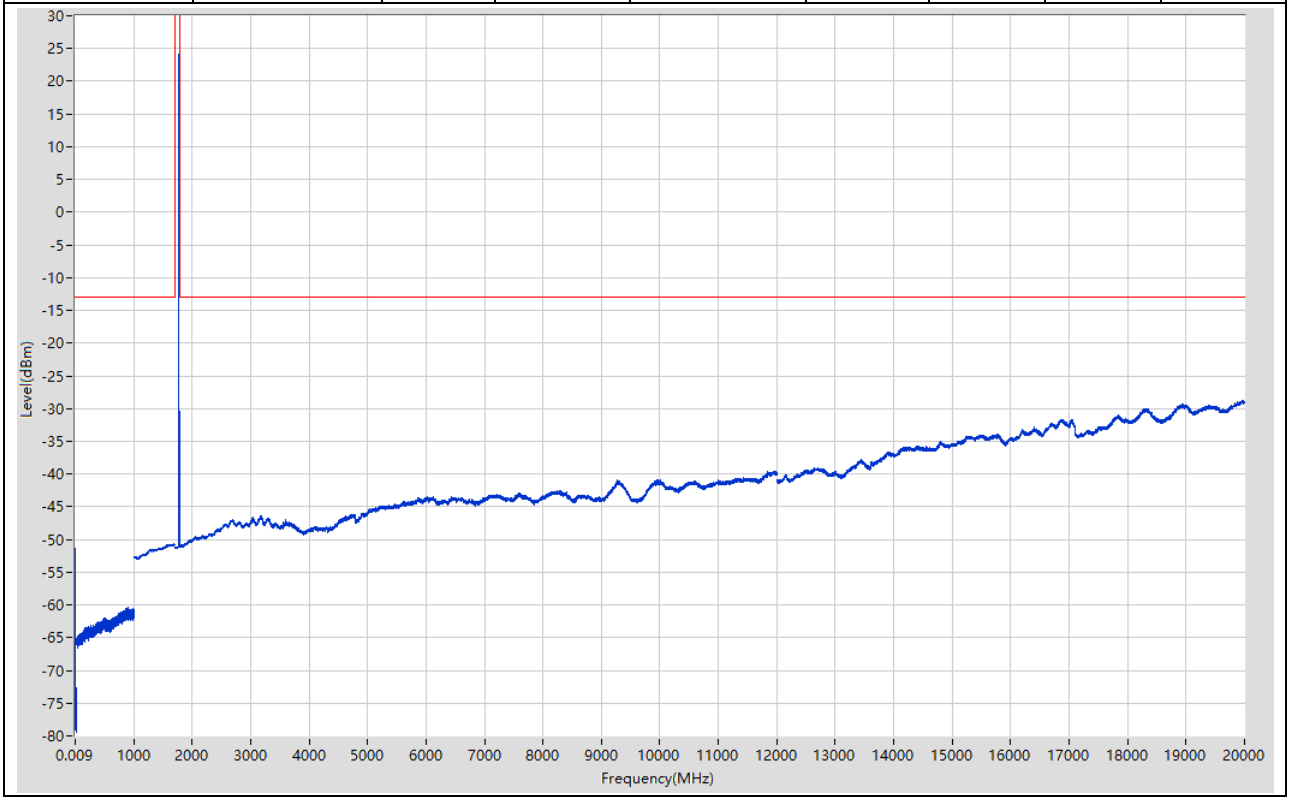


8.18. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:18, Channel:132647, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.63	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.57	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	874.75	-60.55	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1696	-50.71	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1775.375	23.16	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2695.5	-46.91	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11965	-39.5	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19963.5	-28.76	-13	Pass	16001

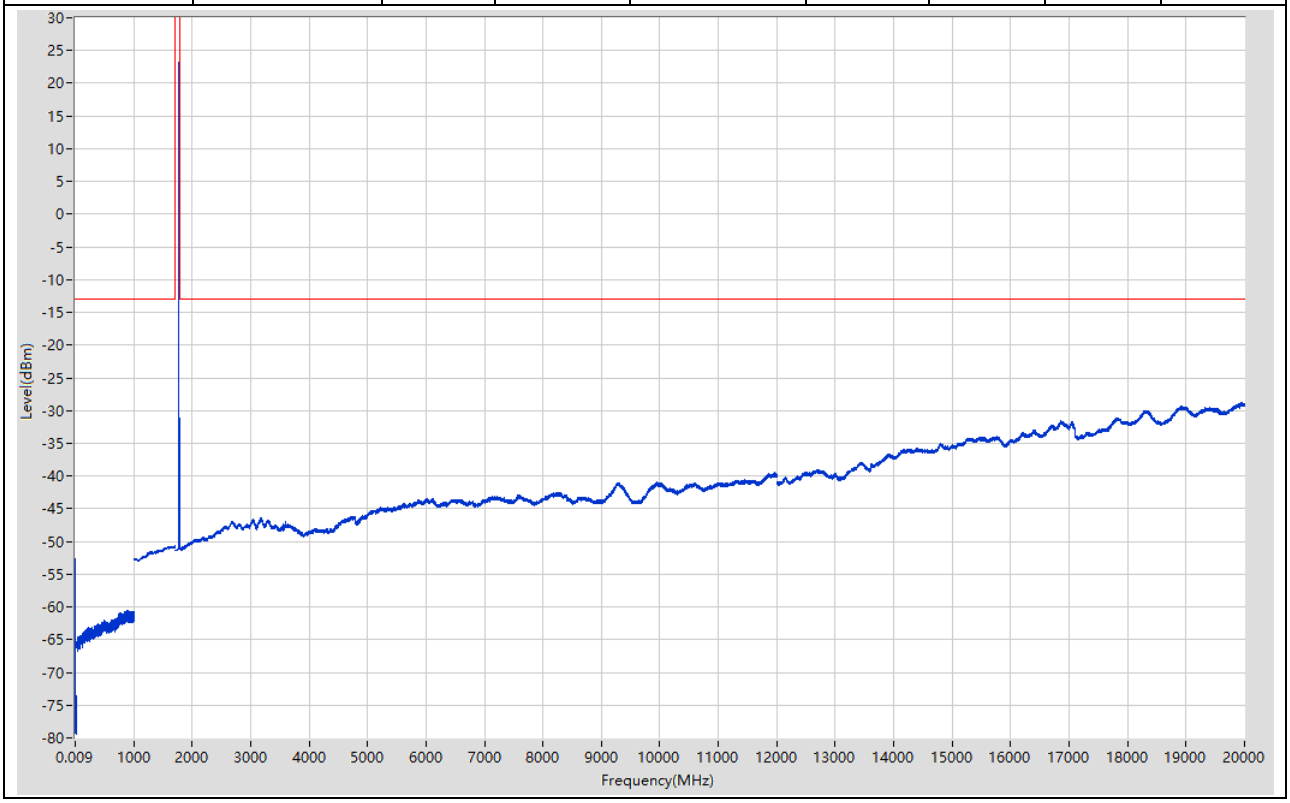


8.19. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:19, Channel:132022, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.24	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.165	-56.52	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	994.1	-60.46	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1700	-48.95	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1710.575	24.02	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2689	-46.85	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11948	-39.52	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19956.5	-28.81	-13	Pass	16001

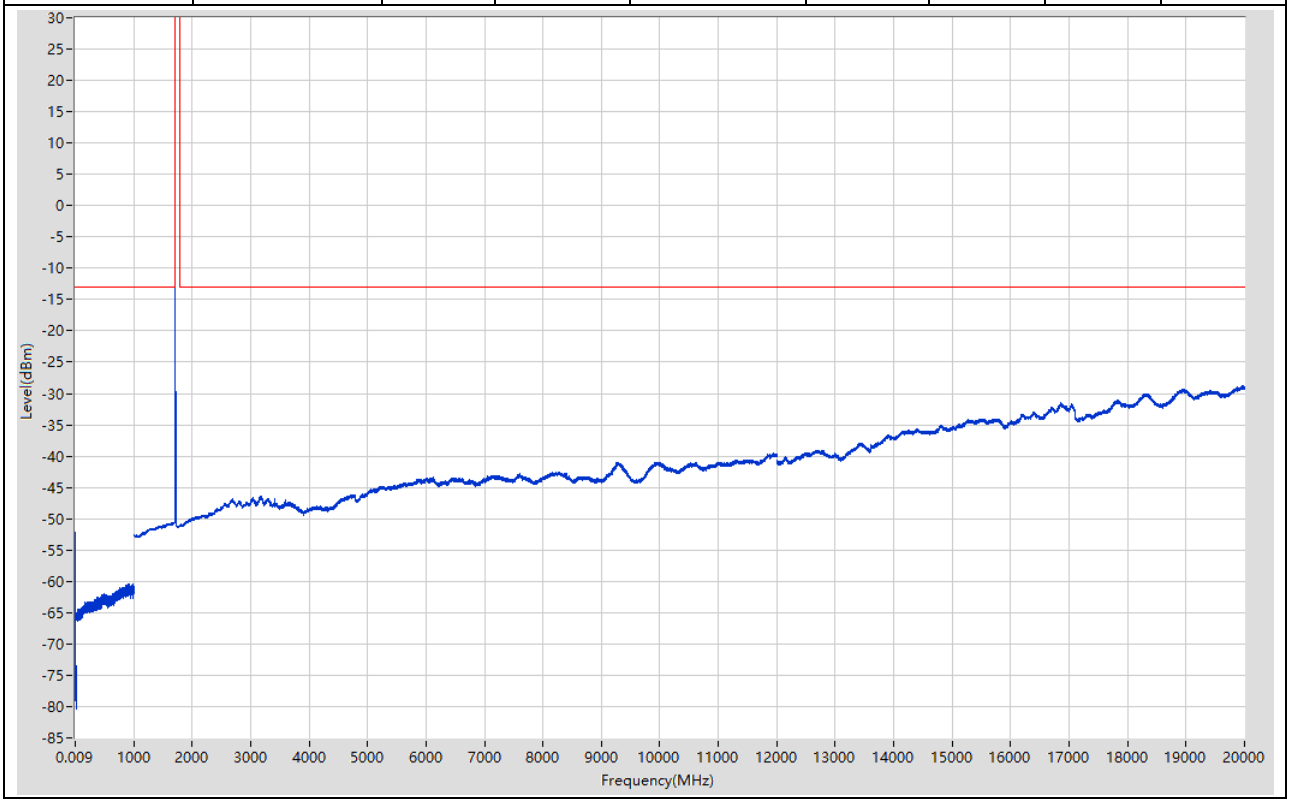


8.20. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:20, Channel:132022, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.6	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.165	-56.16	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	854	-60.56	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1699.5	-49.64	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1710.575	23.19	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2695.5	-46.99	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11932.5	-39.55	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19957	-28.8	-13	Pass	16001

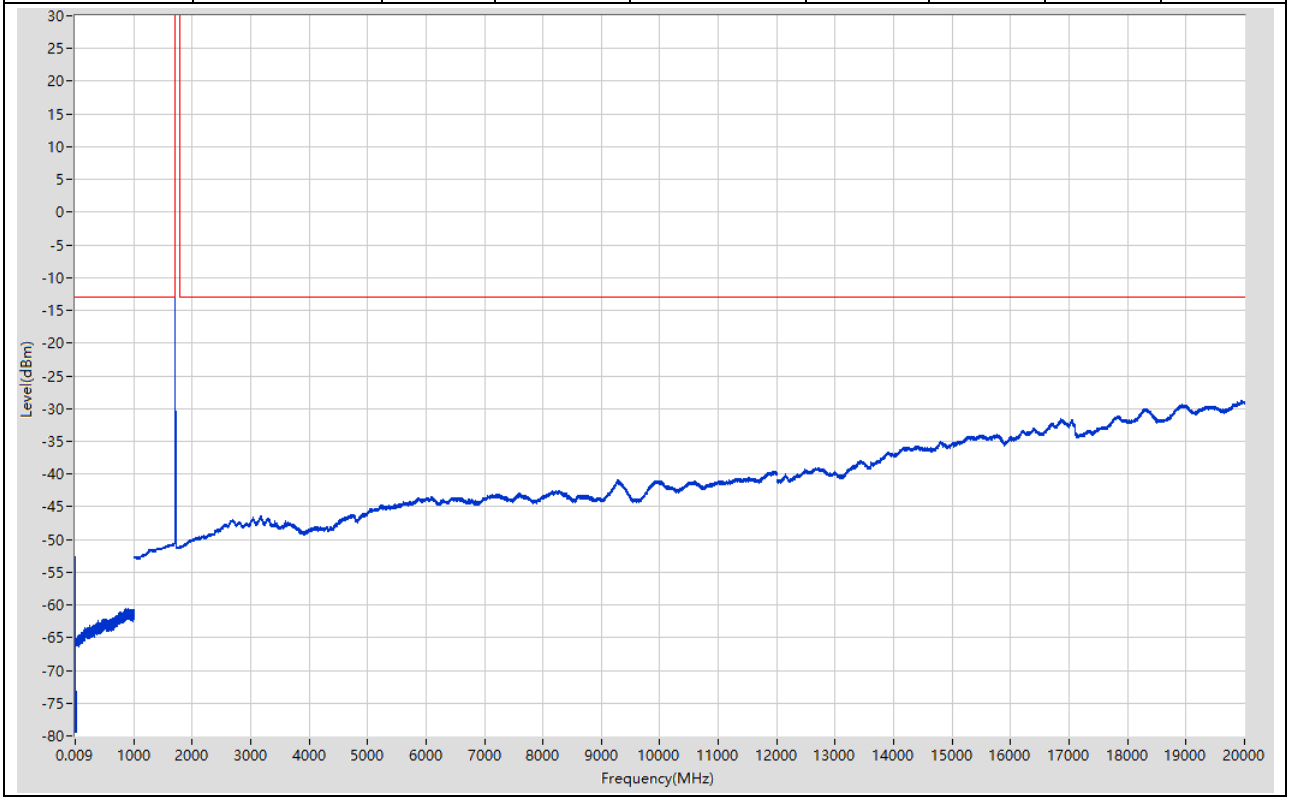


8.21. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:21, Channel:132322, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.26	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-56.1	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	983.65	-60.48	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1691.5	-50.67	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1740.5	24.02	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2683	-46.92	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11950.5	-39.51	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19955	-28.75	-13	Pass	16001

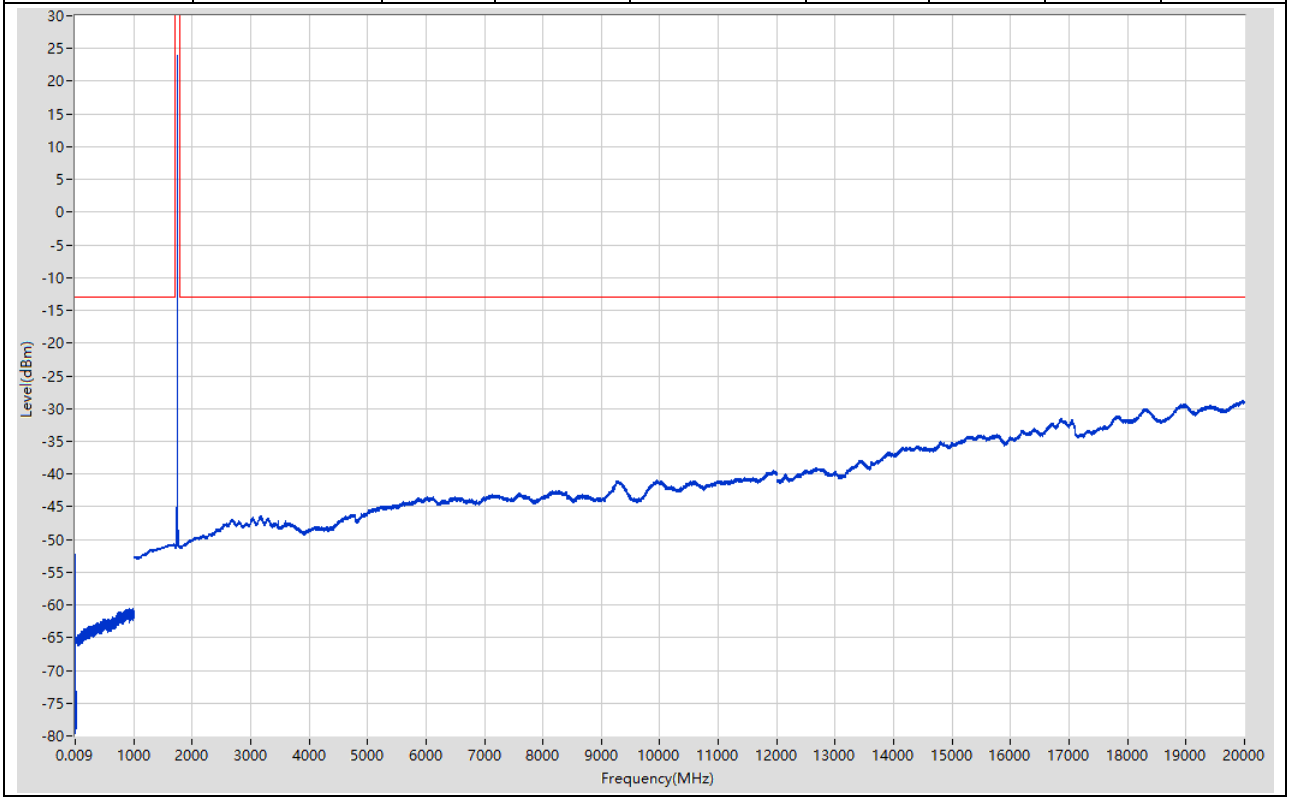


8.22. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:22, Channel:132322, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-53.12	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-56.3	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	853.35	-60.52	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1679	-50.66	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1740.5	22.98	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2688	-46.97	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11945	-39.6	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19963.5	-28.71	-13	Pass	16001

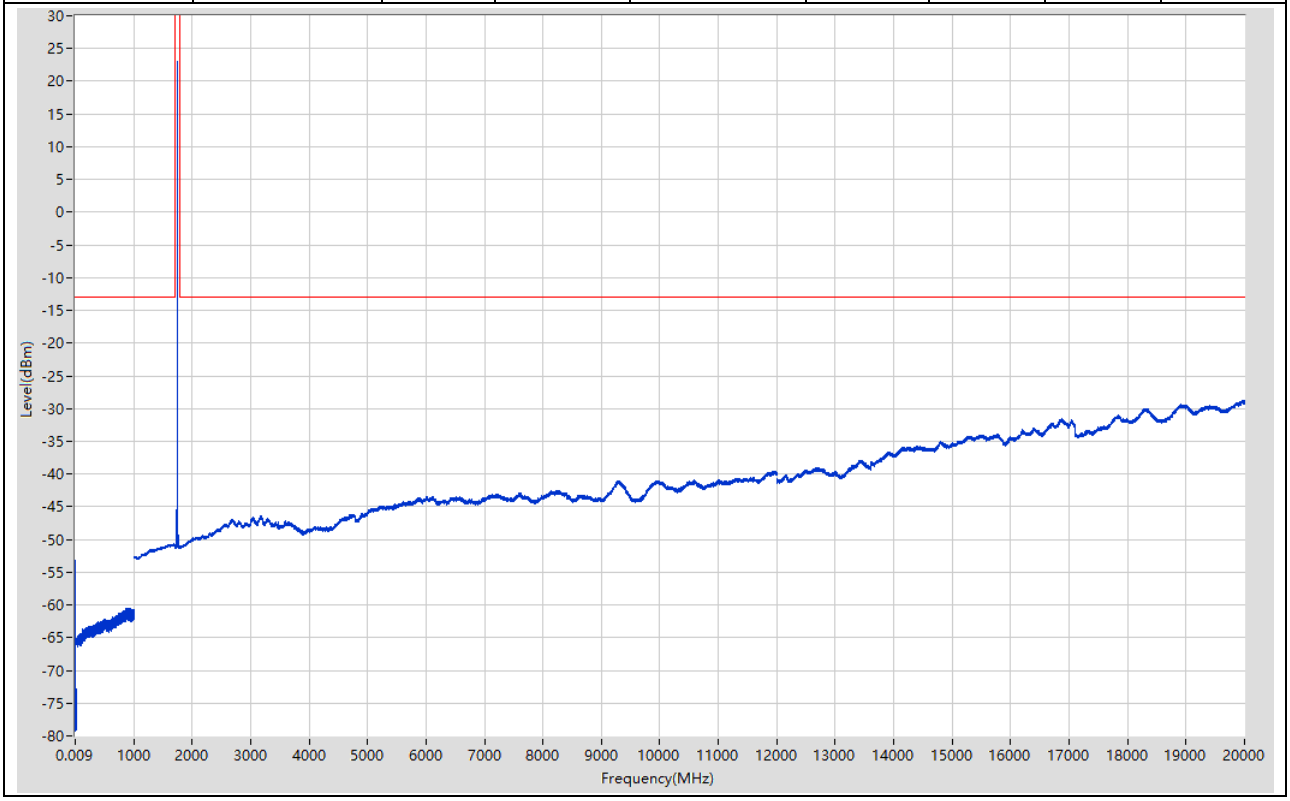


8.23. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:23, Channel:132622, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.56	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-55.9	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	896.75	-60.53	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1670	-50.67	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1770.65	24.06	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2679.5	-46.91	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11952.5	-39.56	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19959.5	-28.8	-13	Pass	16001

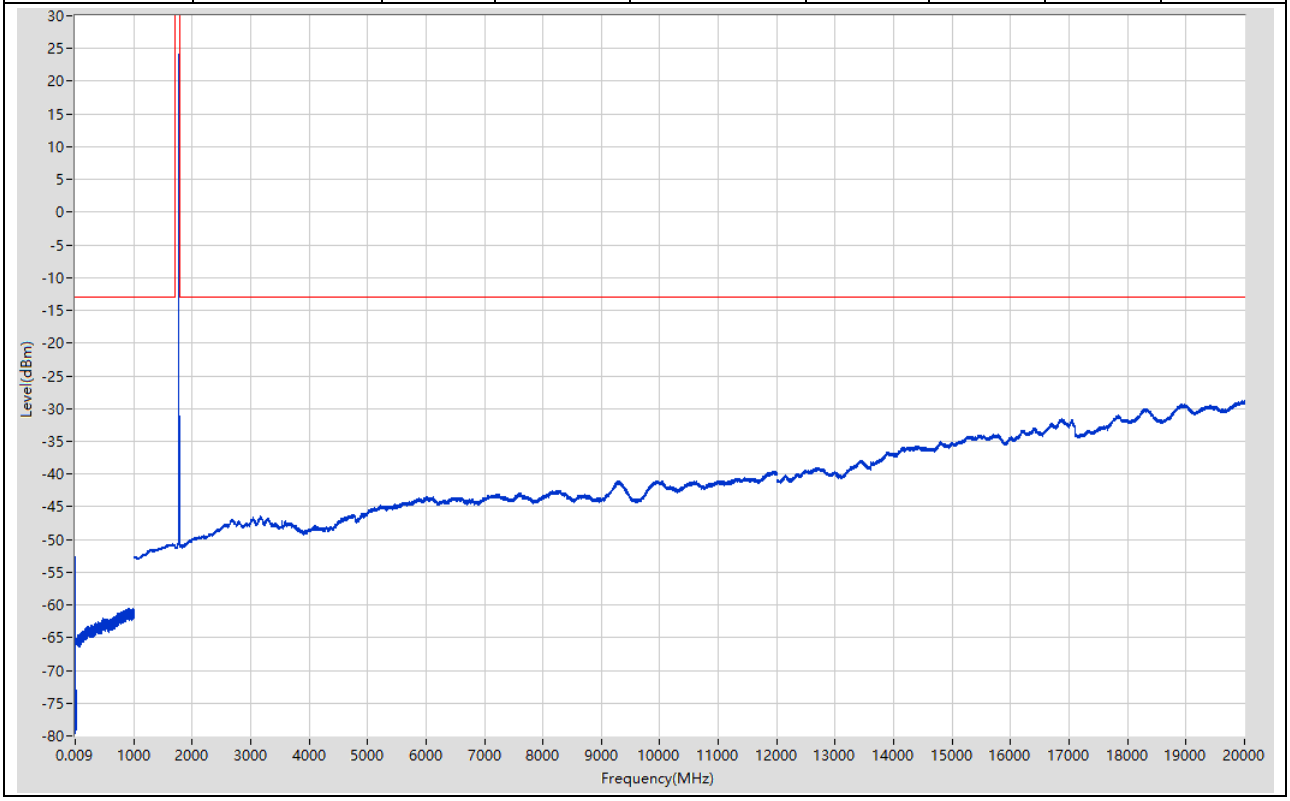


8.24. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:24, Channel:132622, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.12	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.37	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	923.05	-60.58	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1694	-50.65	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1770.65	23.22	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2688	-46.95	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11945.5	-39.51	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19964.5	-28.79	-13	Pass	16001

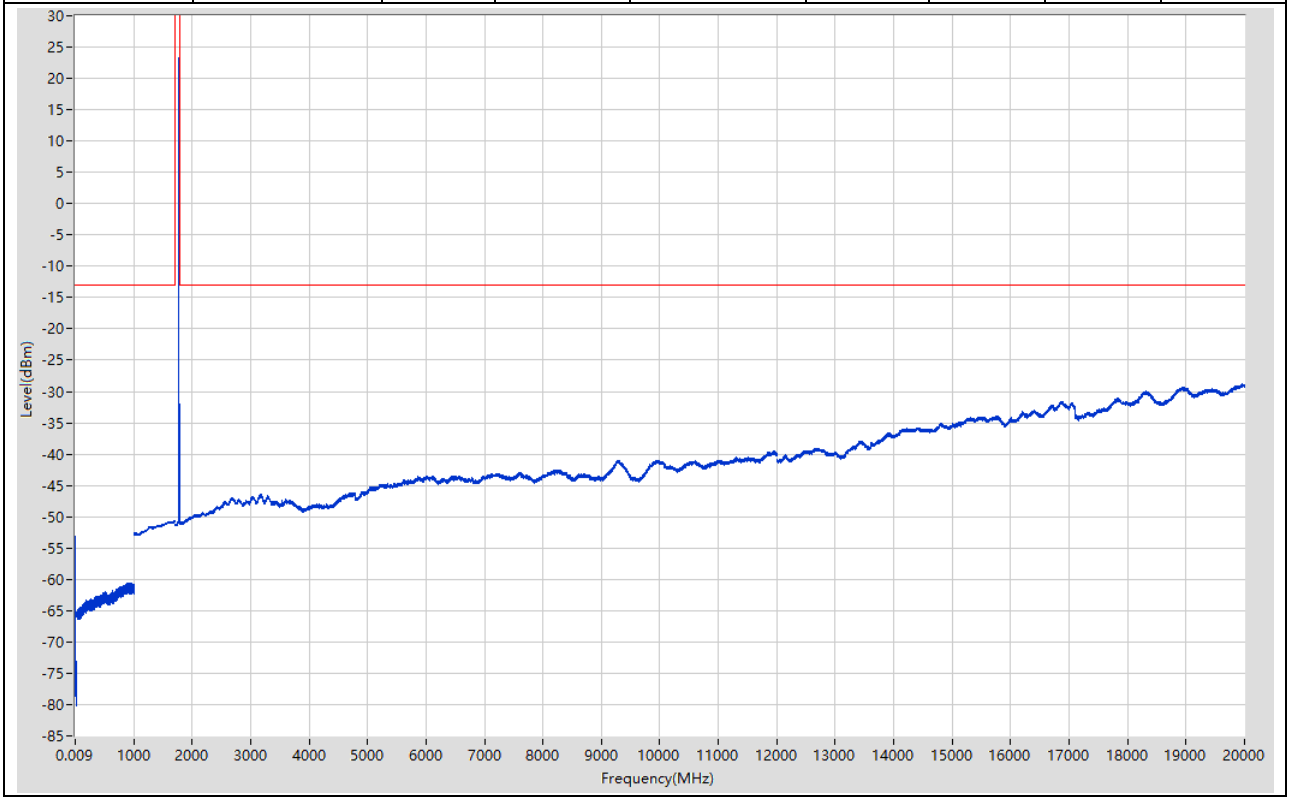


8.25. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:25, Channel:132047, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.33	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.88	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	988.4	-60.35	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1697.5	-48.38	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1710.8	23.88	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2689	-46.96	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11925.5	-39.51	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19973.5	-28.78	-13	Pass	16001

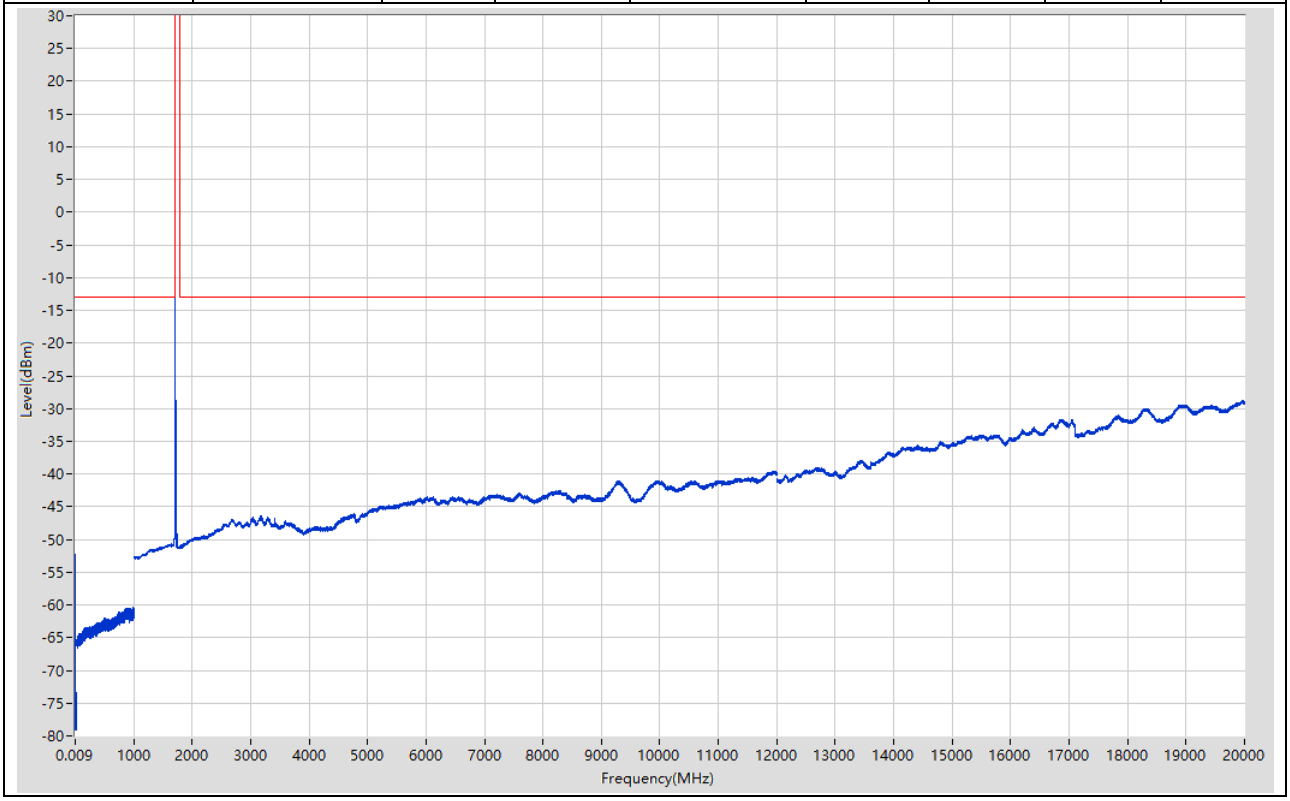


8.26. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:26, Channel:132047, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.02	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.63	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	974.3	-60.48	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1697.5	-49.18	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1710.8	23.18	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2685.5	-46.94	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11945	-39.54	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19949.5	-28.74	-13	Pass	16001

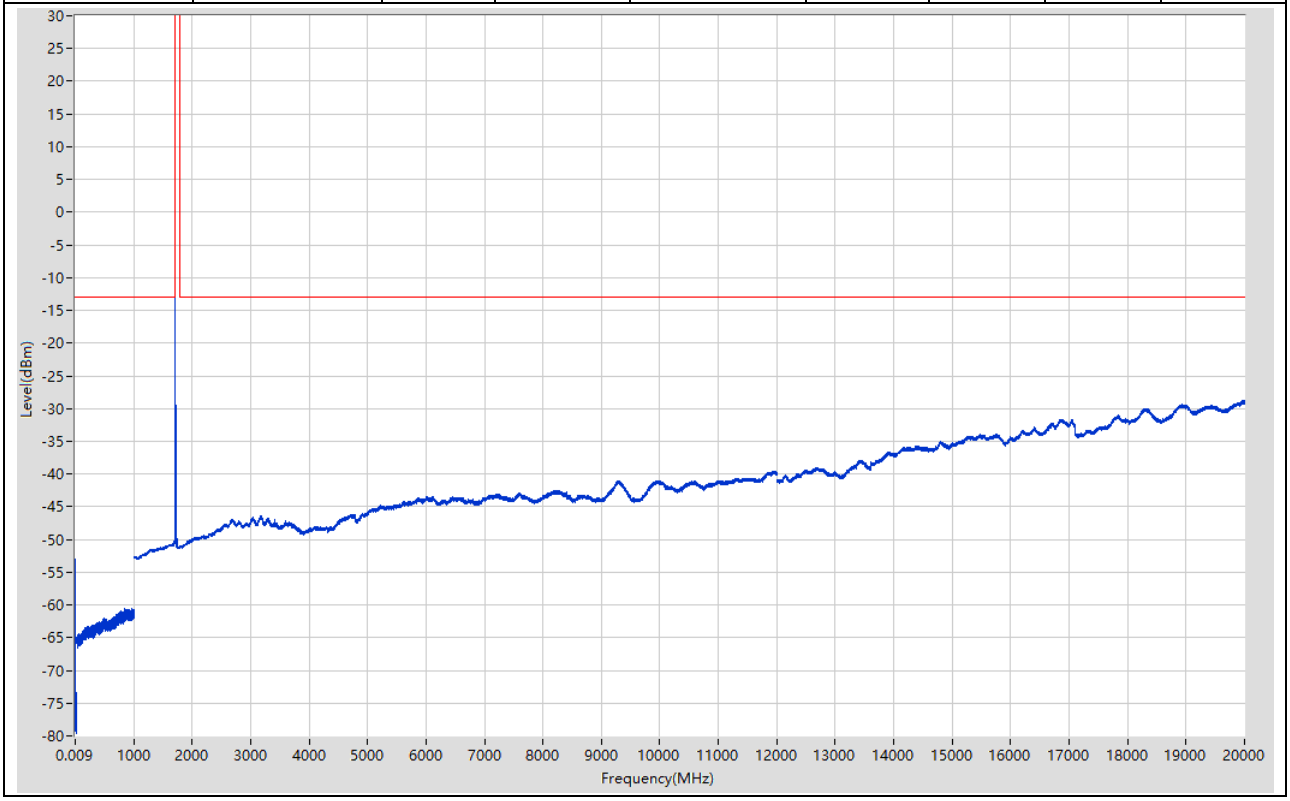


8.27. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:27, Channel:132322, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.46	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-55.23	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	909.8	-60.12	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1663.5	-50.69	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1738.25	23.85	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2685.5	-46.94	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11961.5	-39.54	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19971.5	-28.75	-13	Pass	16001

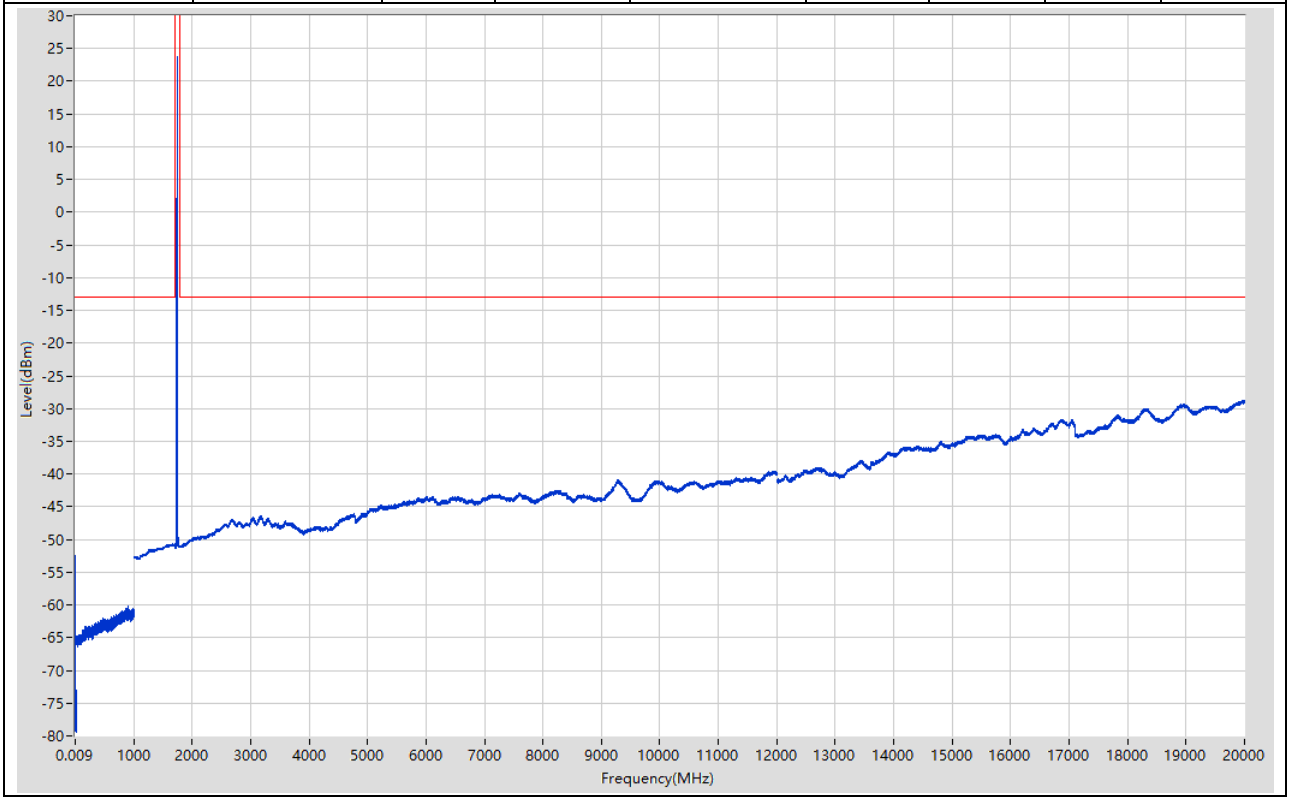


8.28. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:28, Channel:132322, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.04	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.01	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	905.45	-60.52	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1660.5	-50.66	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1738.25	22.88	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2689	-46.95	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11959.5	-39.47	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19958.5	-28.77	-13	Pass	16001

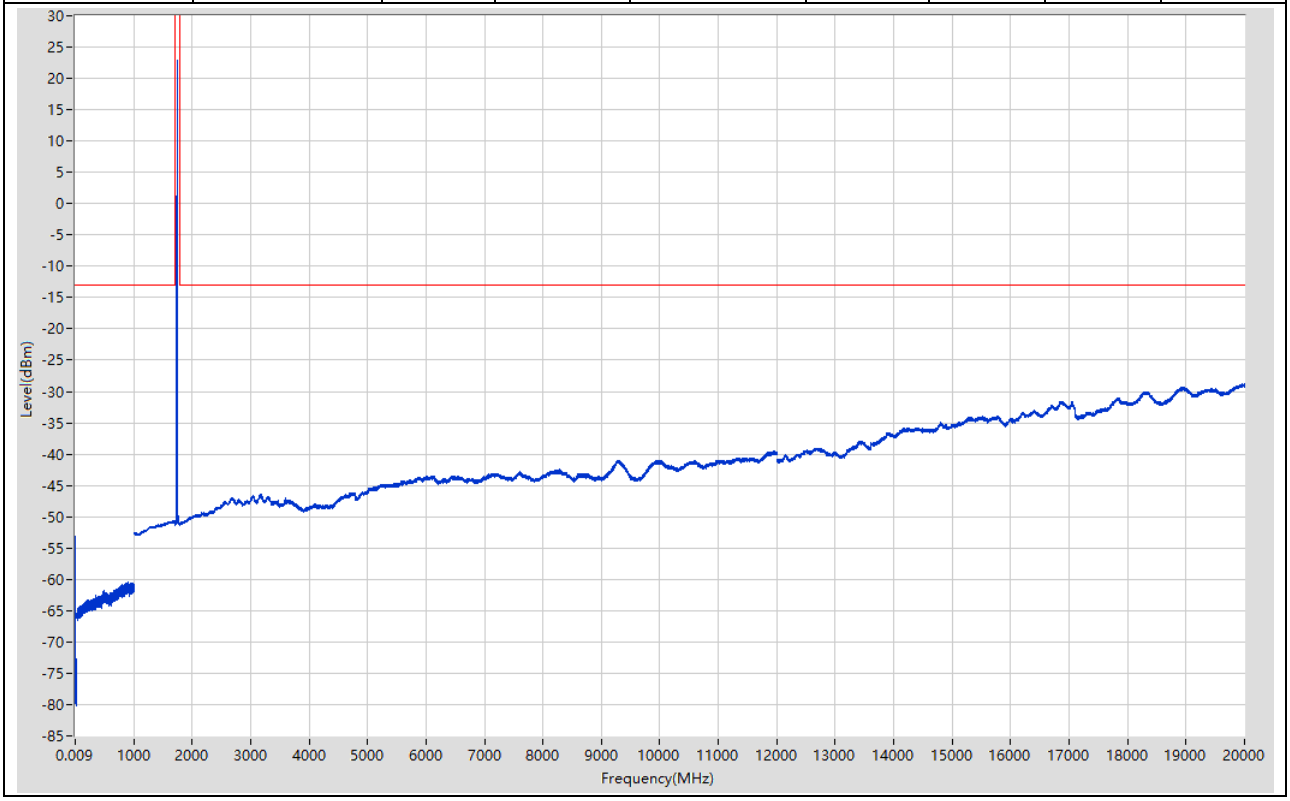


8.29. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:29, Channel:132597, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.06	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-56.85	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	935.7	-60.52	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1674	-50.65	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1765.925	23.78	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2687.5	-46.9	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11941.5	-39.5	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19963.5	-28.75	-13	Pass	16001

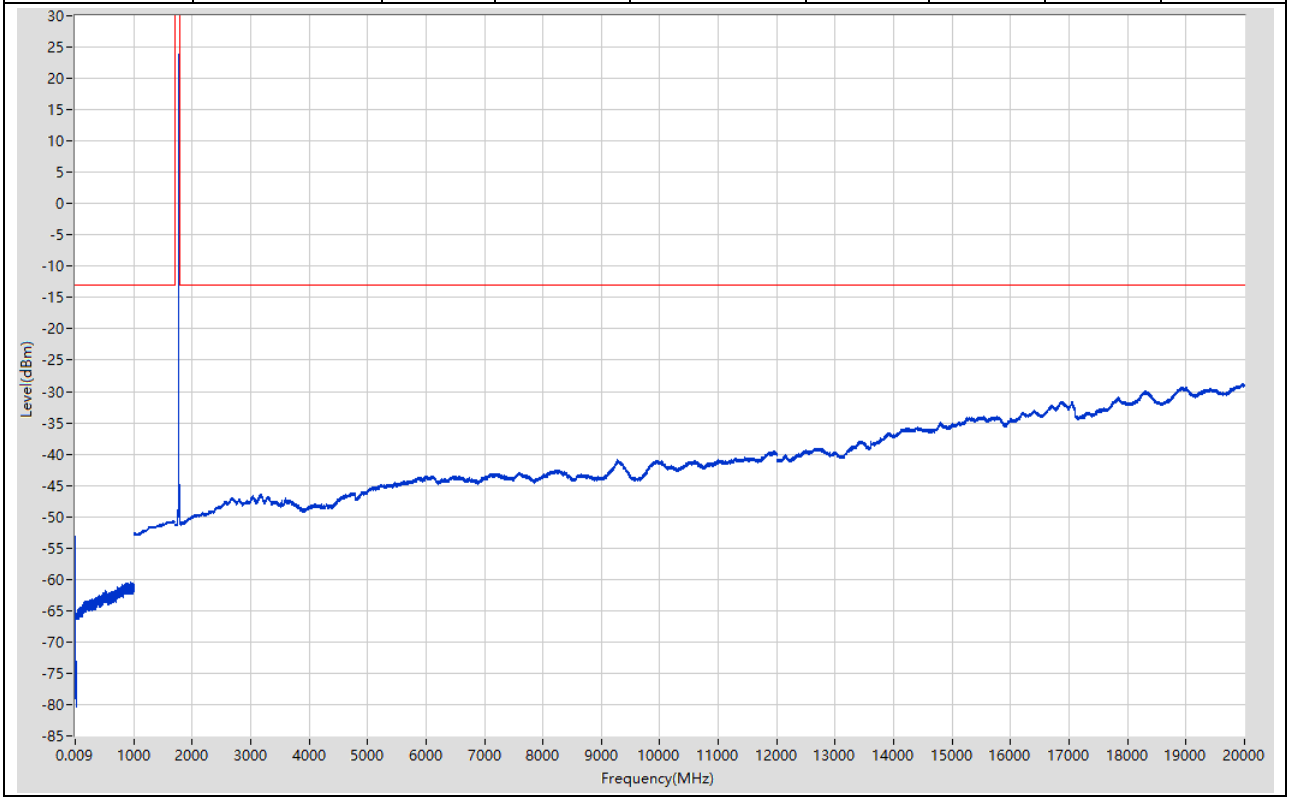


8.30. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:30, Channel:132597, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-52.86	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.47	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	862.9	-60.45	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1693.5	-50.73	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1765.7	23.06	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2681	-46.96	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11954	-39.49	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19973.5	-28.78	-13	Pass	16001

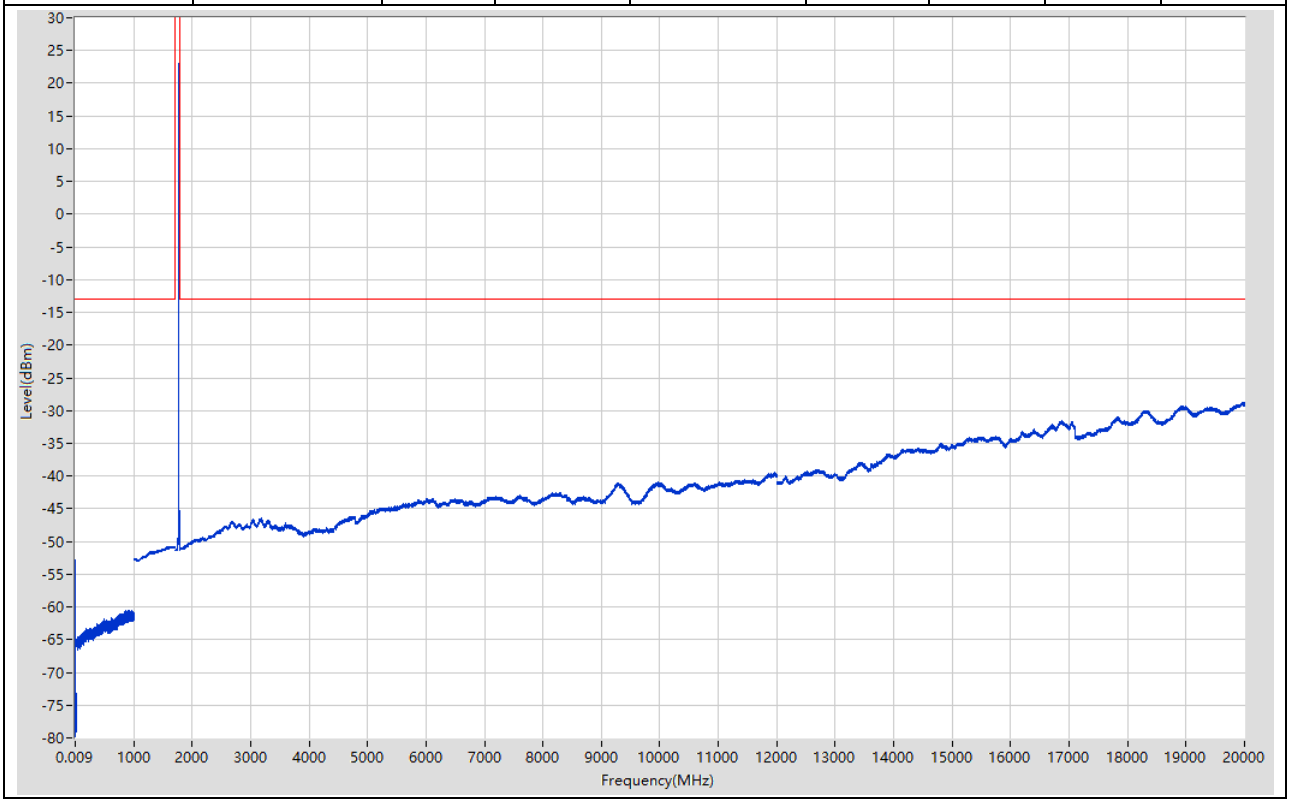


8.31. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:31, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-52.47	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.74	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	970.05	-60.43	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1690.5	-47.43	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1711.025	23.94	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2691.5	-46.94	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11974	-39.47	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19965.5	-28.76	-13	Pass	16001

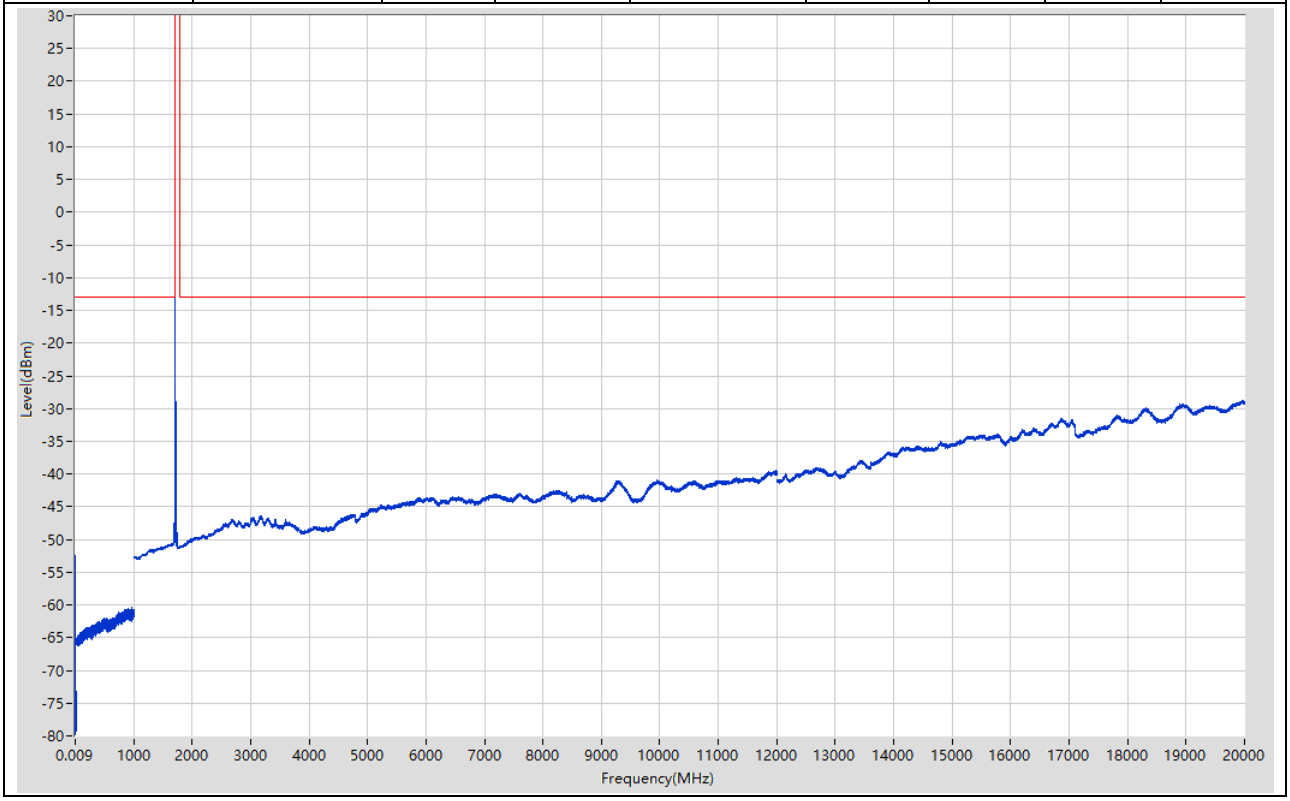


8.32. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:32, Channel:132072, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-51.41	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.155	-56.06	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	874.15	-60.53	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1693.5	-49.05	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1711.25	23.02	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2693	-46.98	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11950.5	-39.52	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19959	-28.71	-13	Pass	16001

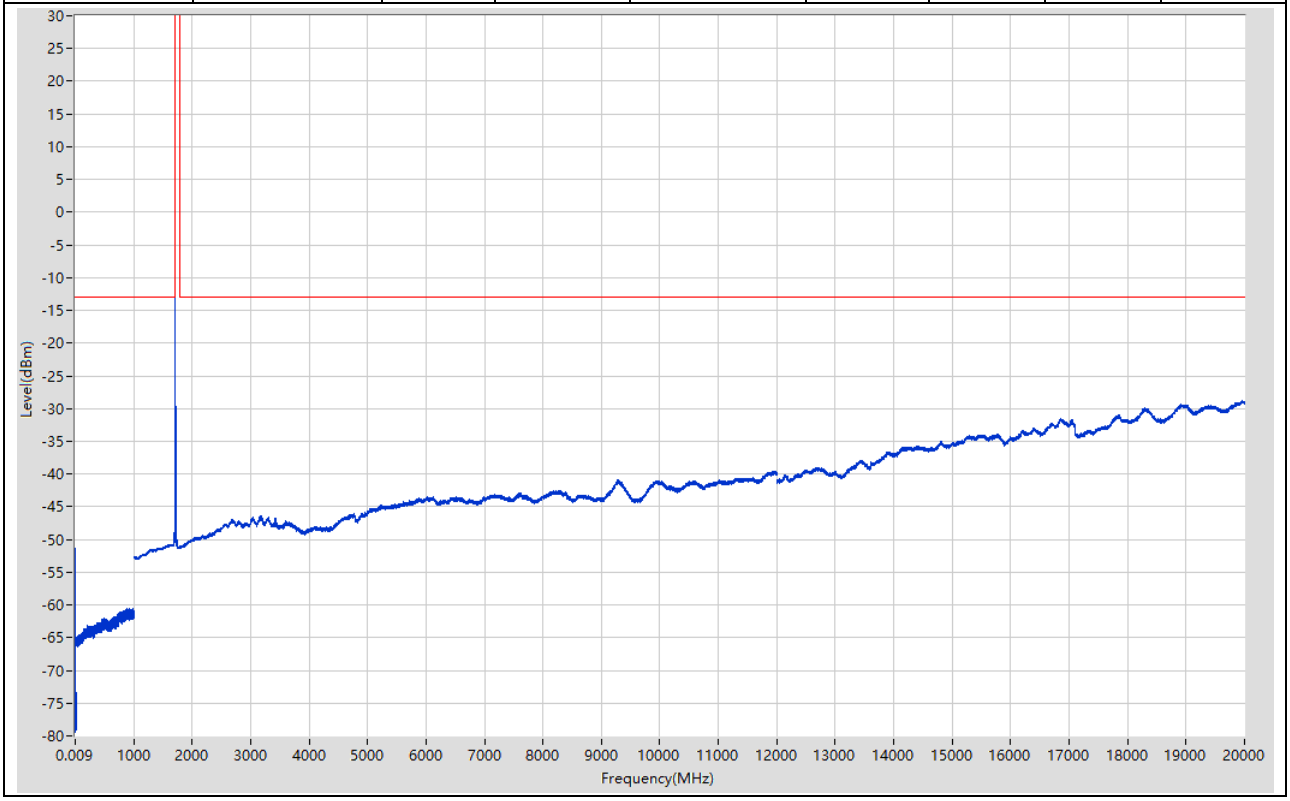


8.33. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:33, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.36	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.16	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	983.6	-60.38	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1692.5	-50.66	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1736	23.84	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2688.5	-46.87	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11930.5	-39.48	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19959	-28.71	-13	Pass	16001

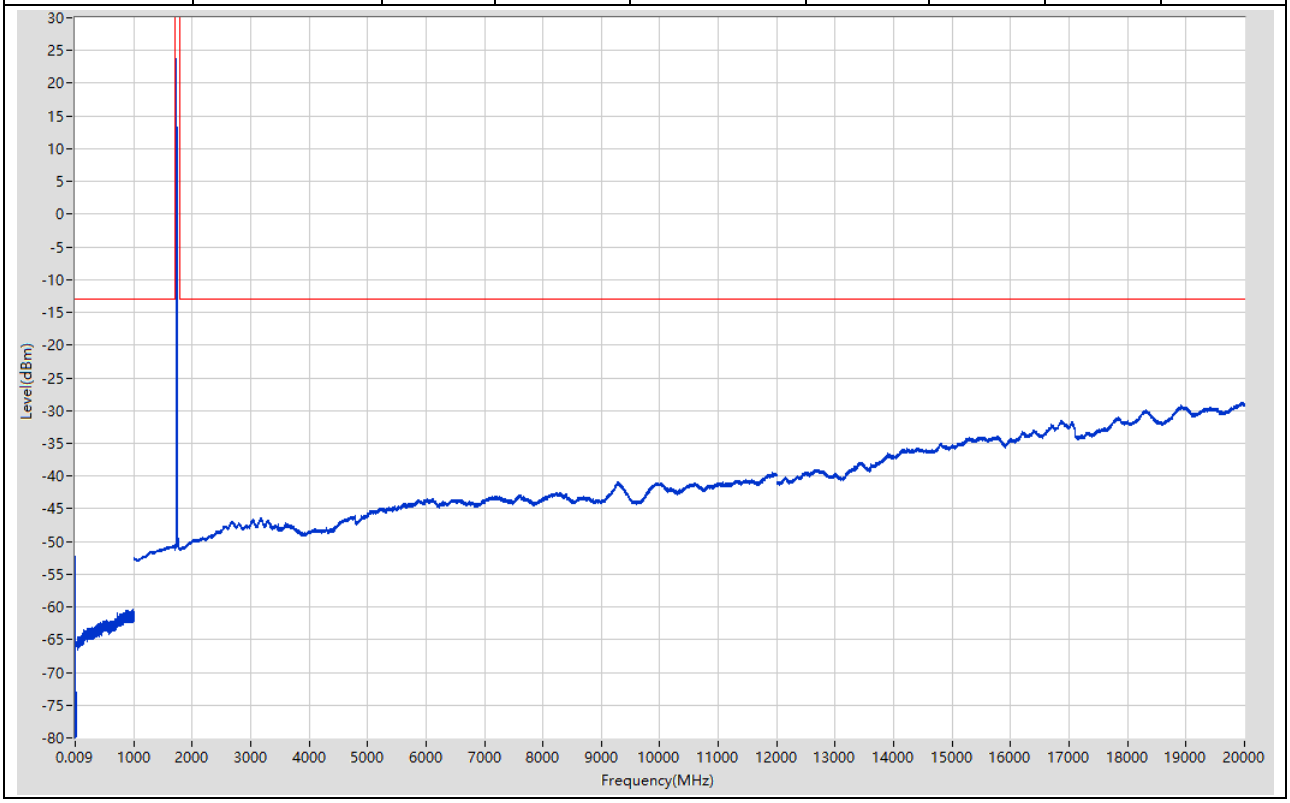


8.34. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:34, Channel:132322, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.13	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-55.84	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	944.25	-60.27	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1693.5	-50.66	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1745	23.88	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2682.5	-46.88	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11957	-39.49	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19967	-28.72	-13	Pass	16001

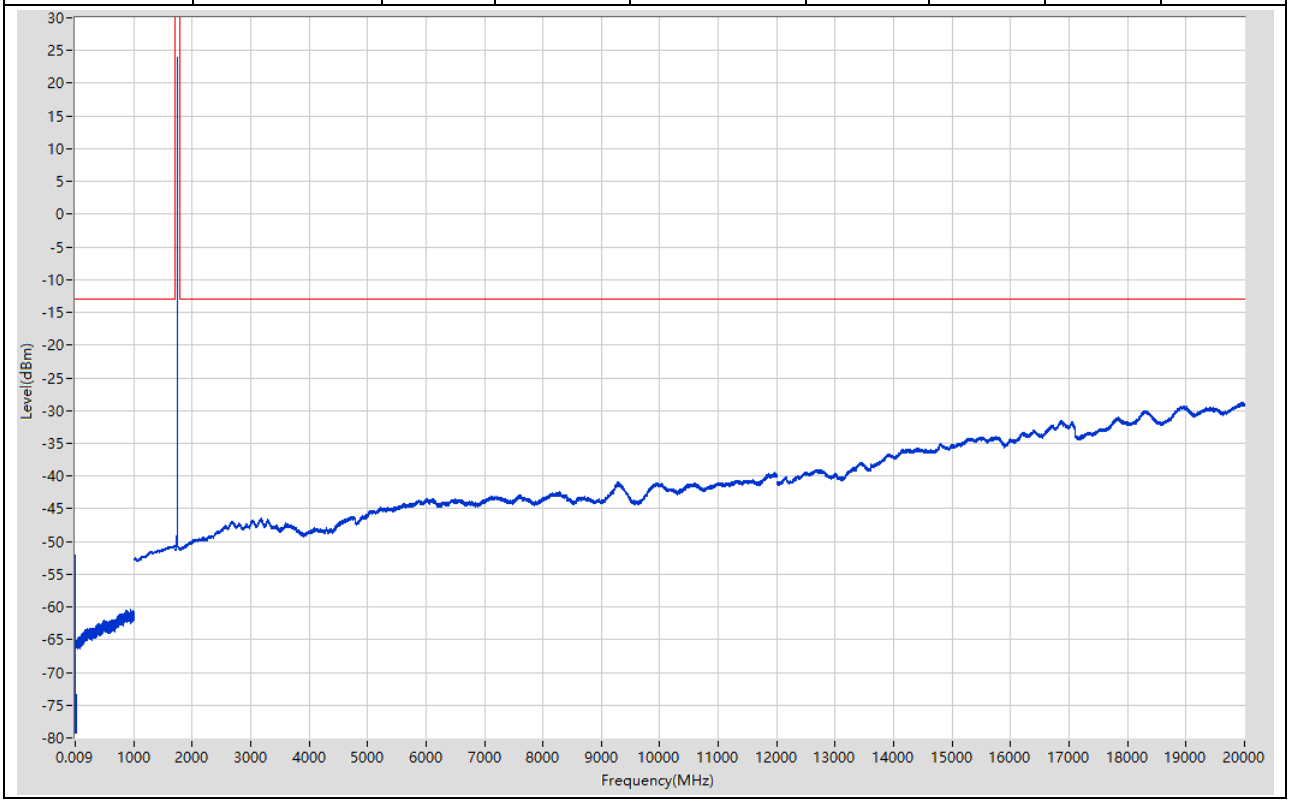


8.35. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:35, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.23	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.175	-56.29	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	906.5	-60.5	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1673	-50.67	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1760.975	23.78	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2691.5	-46.9	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11974.5	-39.47	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19951	-28.81	-13	Pass	16001

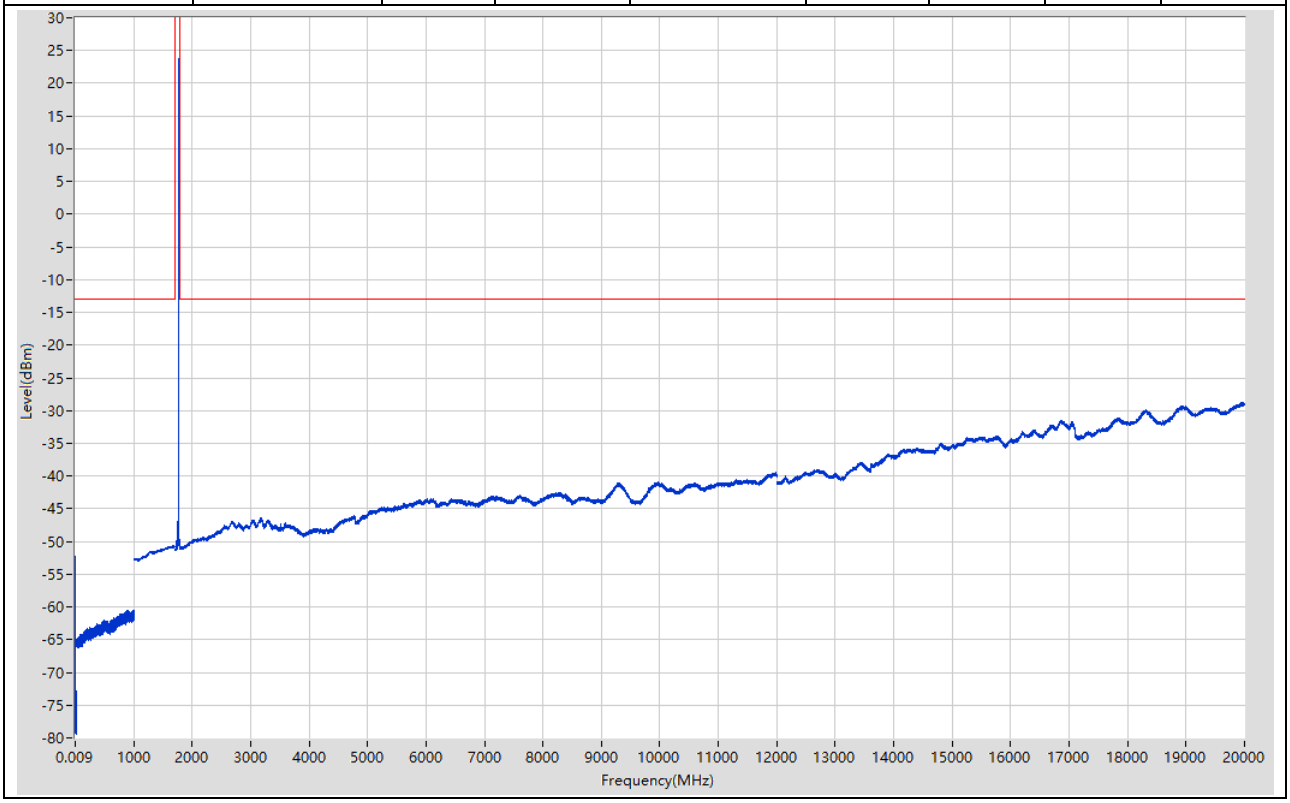

8.36. LTE Spurious Emission at Antenna Terminals_Part22-24-27(NTNV)(Subtest:36, Channel:132572, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)


Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.14	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-54.72	-13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	885.5	-60.49	-13	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1697	-50.65	-13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1760.975	23.02	60	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2693.5	-46.92	-13	Pass	2421
3000	12000	1	RMS	11938.5	-39.52	-13	Pass	18001
12000	20000	1	RMS	19956.5	-28.77	-13	Pass	16001

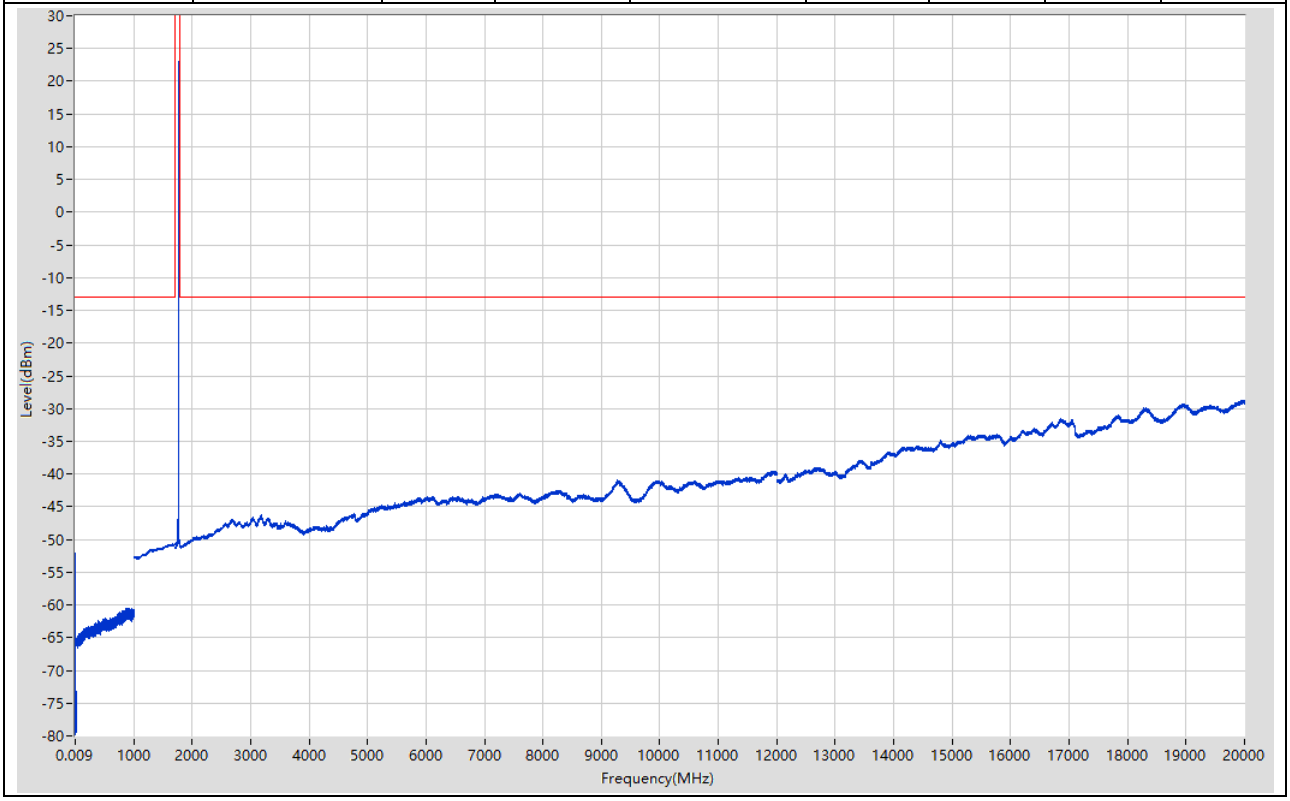

3. n5


3.1. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:165300, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:25, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.03	-13	61.03	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.38	-71.87	-13	58.87	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	813.9	-60.78	-13	47.78	Pass	15681
814	859	0.1	RMS	828.3	5.72	60	54.28	Pass	901
859	1000	0.1	RMS	869.9	-62.76	-13	49.76	Pass	2821
1000	3000	1	RMS	2988	-48.24	-13	35.24	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9396	-61.16	-13	48.16	Pass	14001

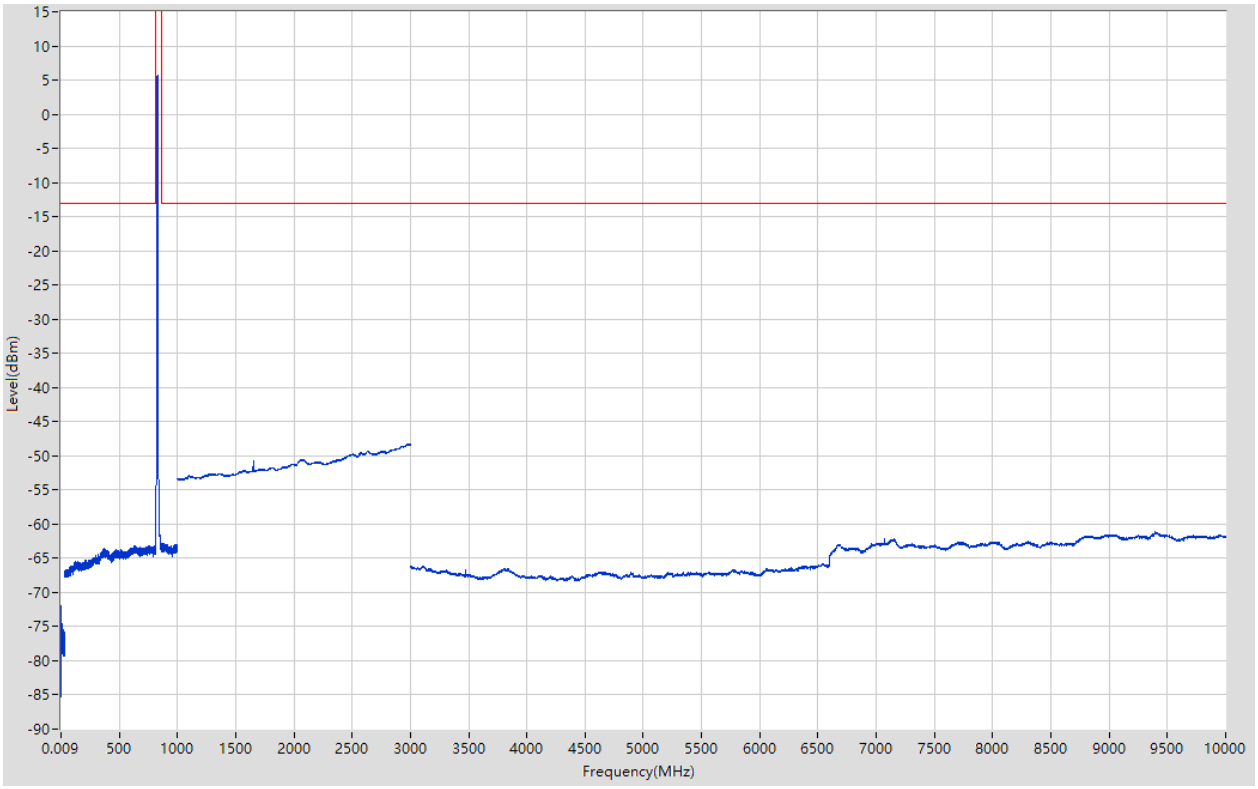


3.2. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:165300, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.74	-13	60.74	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.61	-13	58.61	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	742.9	-63.26	-13	50.26	Pass	15681
814	859	0.1	RMS	824.3	18.68	60	41.32	Pass	901
859	1000	0.1	RMS	988.3	-62.96	-13	49.96	Pass	2821
1000	3000	1	RMS	1648	-48.26	-13	35.26	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9400	-61.16	-13	48.16	Pass	14001

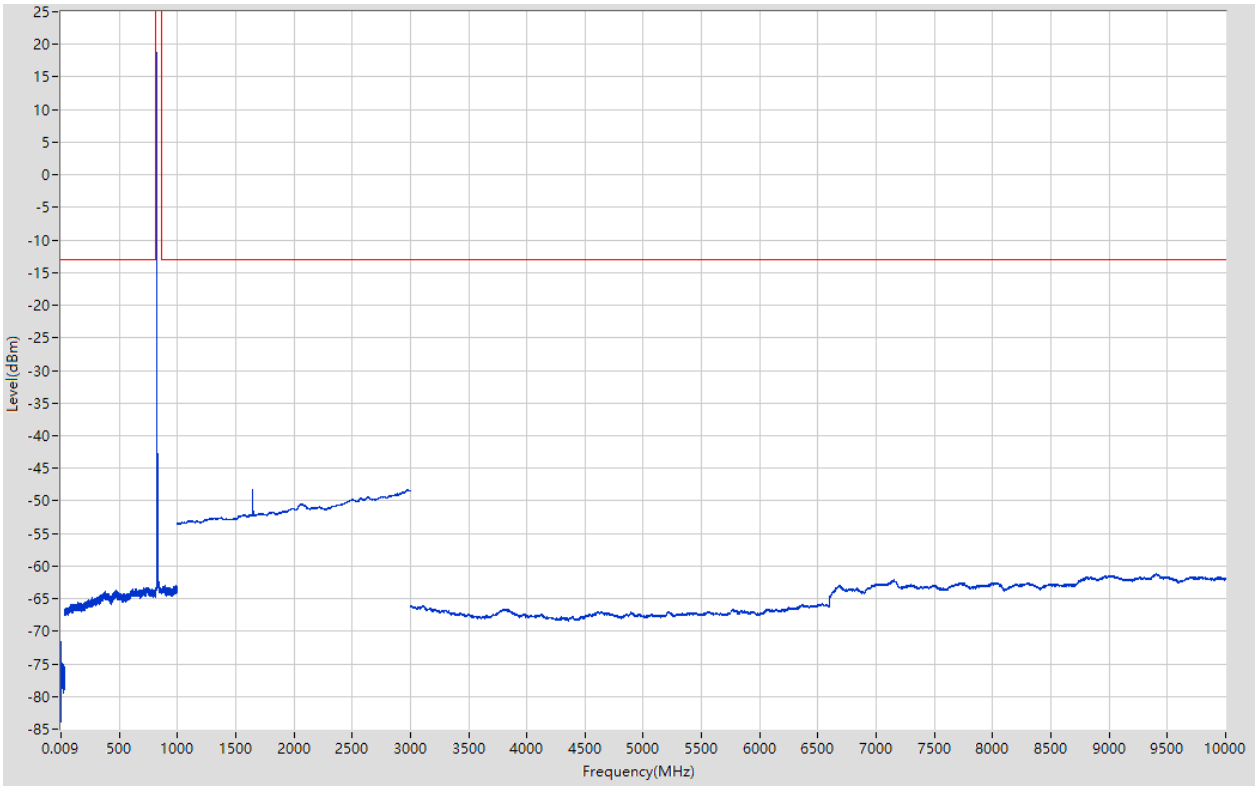


3.3. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:165300, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:24)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.69	-13	61.69	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.63	-71.72	-13	58.72	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	734.7	-63.33	-13	50.33	Pass	15681
814	859	0.1	RMS	828.7	18.17	60	41.83	Pass	901
859	1000	0.1	RMS	901.9	-62.83	-13	49.83	Pass	2821
1000	3000	1	RMS	2984	-48.3	-13	35.3	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9394	-61.17	-13	48.17	Pass	14001

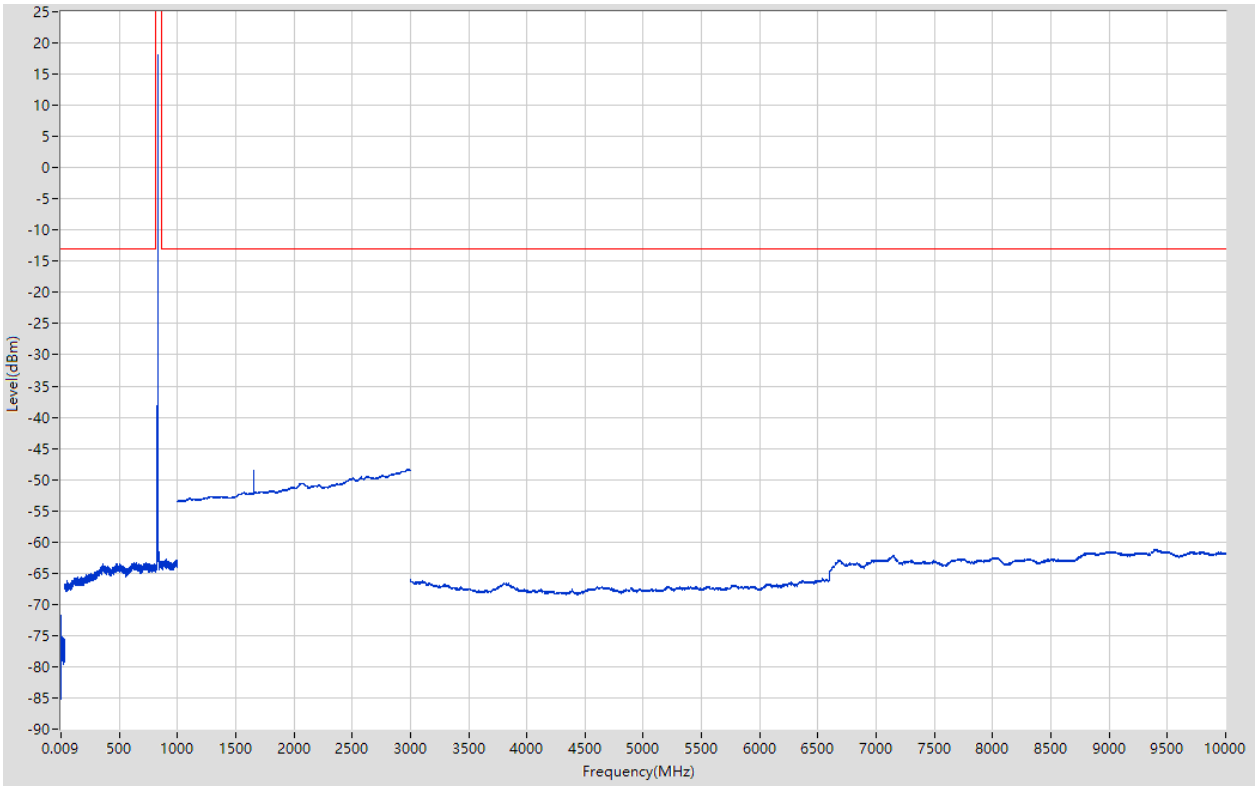


3.4. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:167300, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:25, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-75.36	-13	62.36	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.57	-71.82	-13	58.82	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	813.7	-63.23	-13	50.23	Pass	15681
814	859	0.1	RMS	834.8	5.5	60	54.5	Pass	901
859	1000	0.1	RMS	994.4	-63.02	-13	50.02	Pass	2821
1000	3000	1	RMS	2989	-48.28	-13	35.28	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9401	-61.02	-13	48.02	Pass	14001

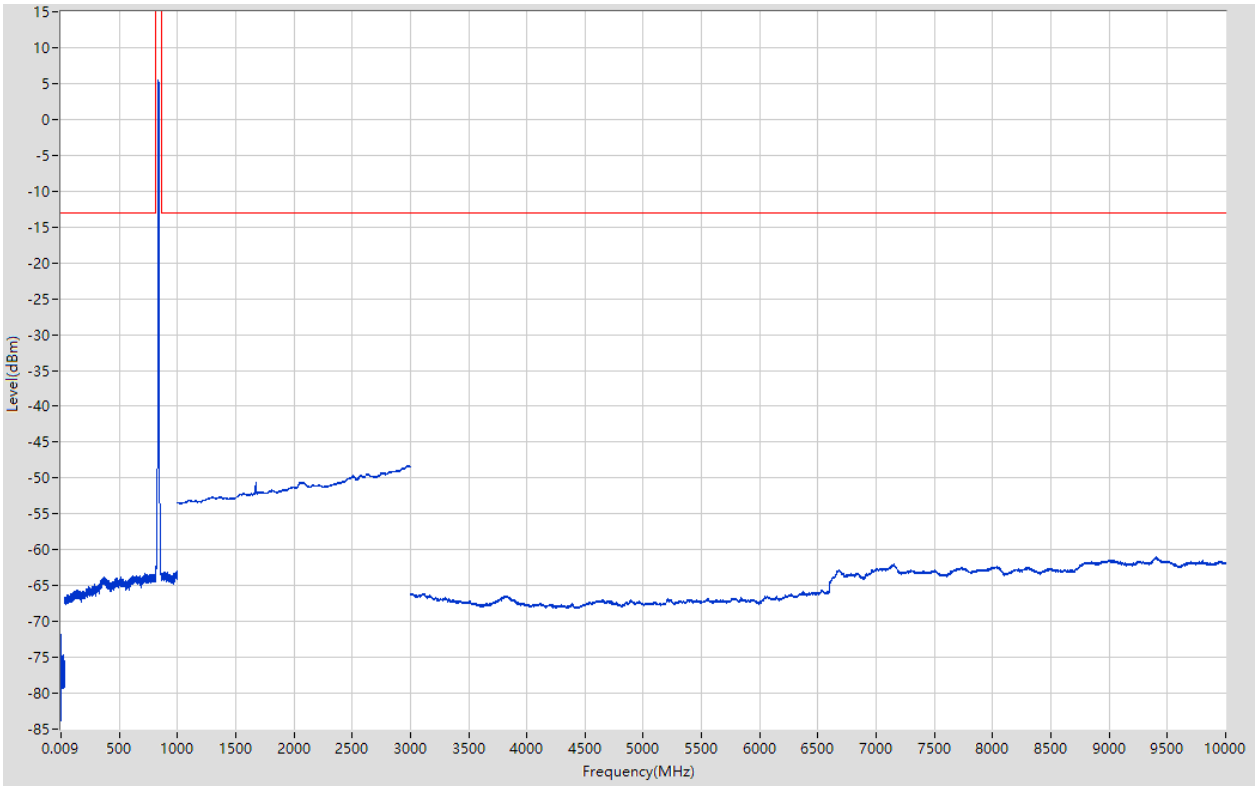


3.5. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:167300, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.73	-13	60.73	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.72	-13	58.72	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	802.8	-63.1	-13	50.1	Pass	15681
814	859	0.1	RMS	834.3	18.59	60	41.41	Pass	901
859	1000	0.1	RMS	981.1	-62.87	-13	49.87	Pass	2821
1000	3000	1	RMS	1668	-48.31	-13	35.31	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9396	-61.11	-13	48.11	Pass	14001

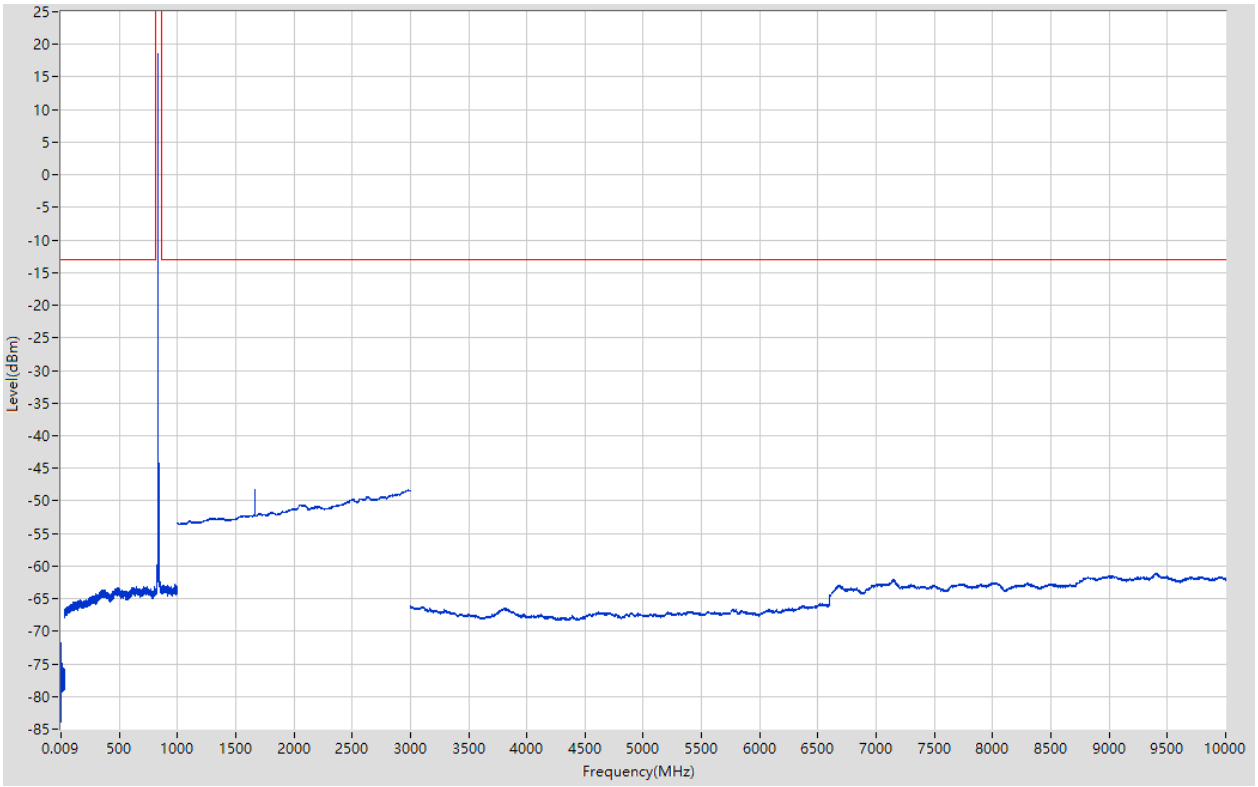


3.6. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:167300, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:24)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.2	-13	61.2	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.93	-13	58.93	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	617.5	-63.41	-13	50.41	Pass	15681
814	859	0.1	RMS	838.7	17.99	60	42.01	Pass	901
859	1000	0.1	RMS	976.1	-63.24	-13	50.24	Pass	2821
1000	3000	1	RMS	1677	-48.27	-13	35.27	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9401	-61.05	-13	48.05	Pass	14001

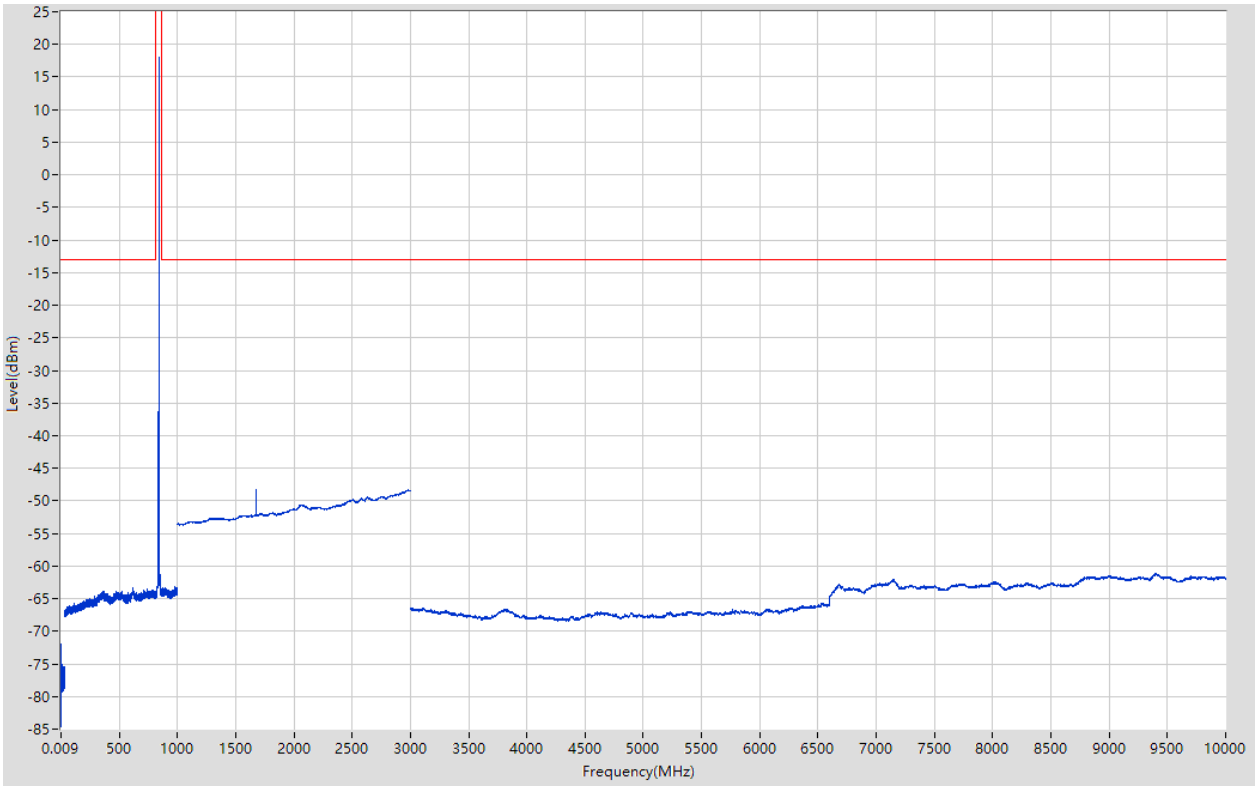


3.7. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:169300, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:25, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.99	-13	60.99	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.73	-13	58.73	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	611.1	-63.23	-13	50.23	Pass	15681
814	859	0.1	RMS	844.7	5.43	60	54.57	Pass	901
859	1000	0.1	RMS	995.9	-62.38	-13	49.38	Pass	2821
1000	3000	1	RMS	2980	-48.32	-13	35.32	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9403	-61.02	-13	48.02	Pass	14001

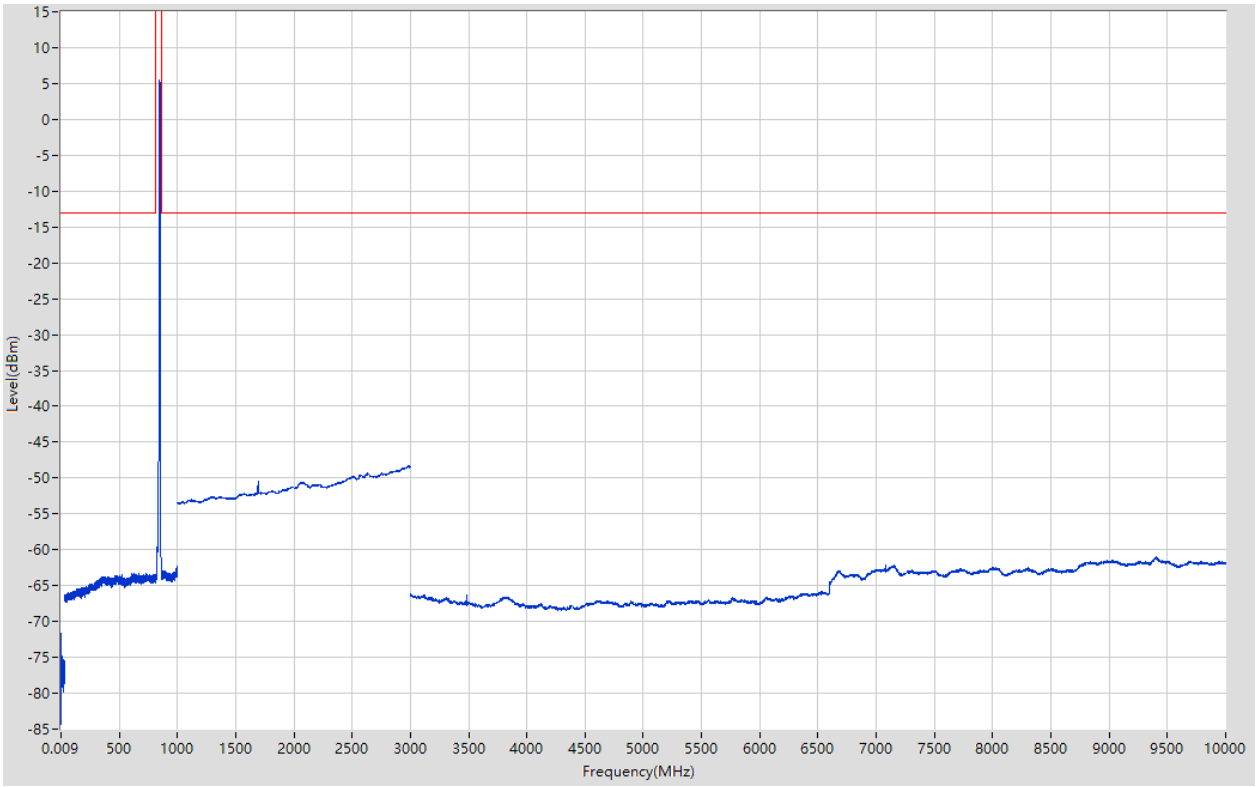


3.8. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:169300, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-74.39	-13	61.39	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.44	-71.7	-13	58.7	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	813.5	-63.13	-13	50.13	Pass	15681
814	859	0.1	RMS	844.3	18.54	60	41.46	Pass	901
859	1000	0.1	RMS	995.6	-62.82	-13	49.82	Pass	2821
1000	3000	1	RMS	1688	-48.08	-13	35.08	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9401	-60.85	-13	47.85	Pass	14001

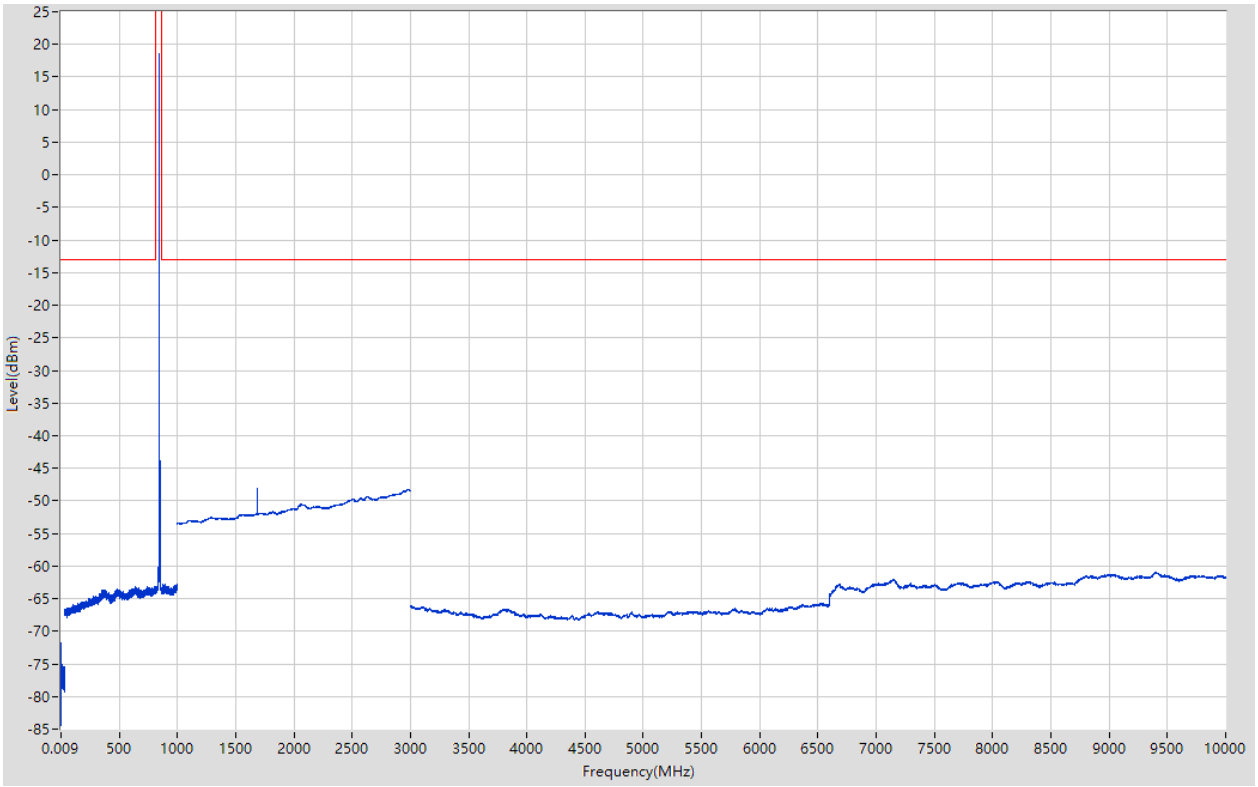


3.9. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:169300, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:24)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.63	-13	61.63	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.66	-13	58.66	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	625.1	-62.81	-13	49.81	Pass	15681
814	859	0.1	RMS	848.6	18.07	60	41.93	Pass	901
859	1000	0.1	RMS	997.7	-62.39	-13	49.39	Pass	2821
1000	3000	1	RMS	1697	-48.02	-13	35.02	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9401	-60.93	-13	47.93	Pass	14001

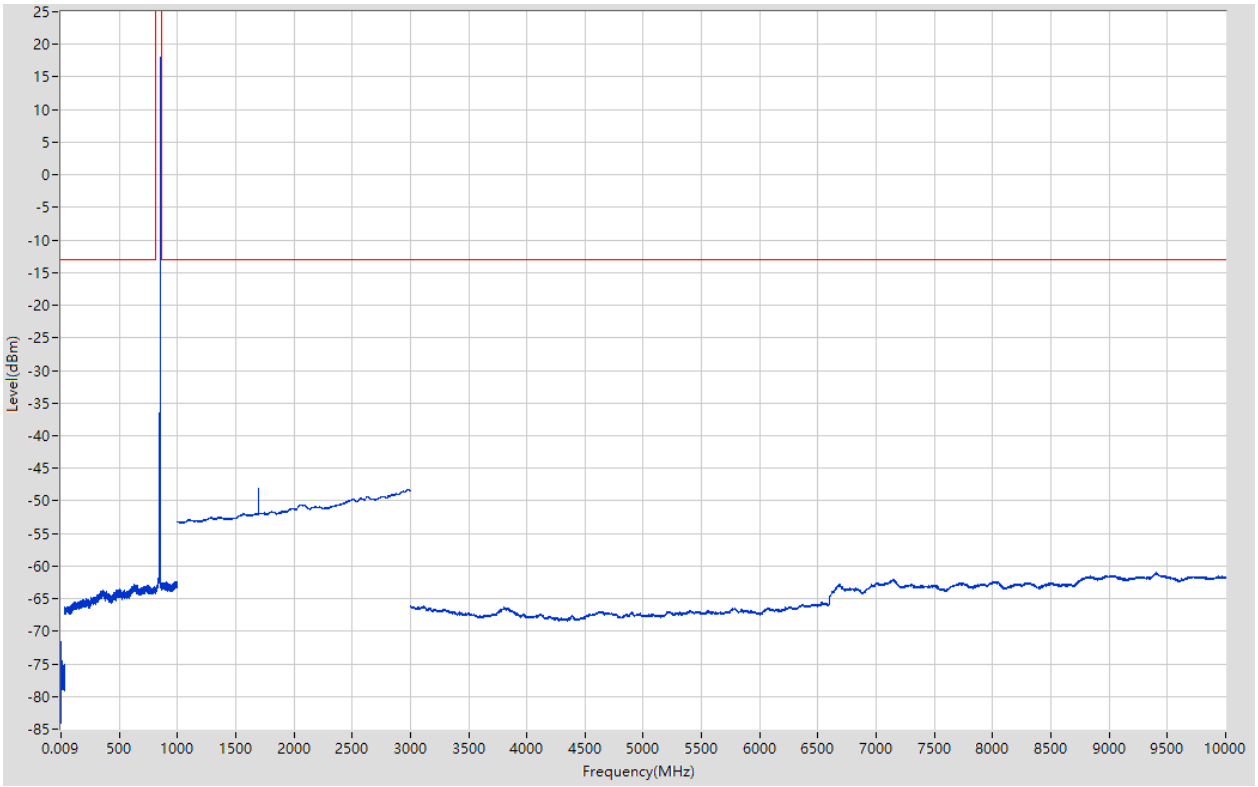


3.10. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:166300, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:79, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.15	-13	61.15	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.44	-72.04	-13	59.04	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	814	-47.11	-13	34.11	Pass	15681
814	859	0.1	RMS	828.1	0.97	60	59.03	Pass	901
859	1000	0.1	RMS	859	-59.03	-13	46.03	Pass	2821
1000	3000	1	RMS	2972	-48.26	-13	35.26	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9392	-61.05	-13	48.05	Pass	14001

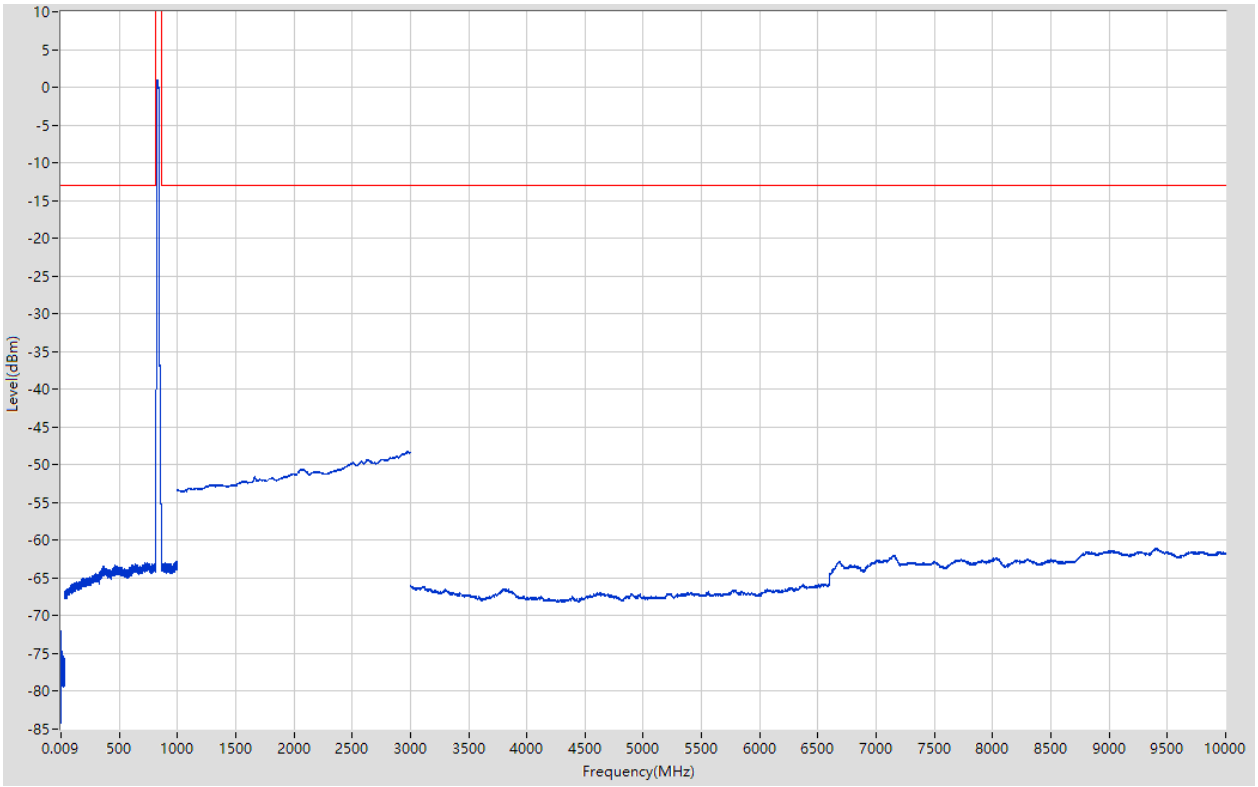


3.11. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:166300, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.19	-13	61.19	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.85	-13	57.85	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	813.8	-63.14	-13	50.14	Pass	15681
814	859	0.1	RMS	824.5	18.77	60	41.23	Pass	901
859	1000	0.1	RMS	878	-62.81	-13	49.81	Pass	2821
1000	3000	1	RMS	2983	-48.25	-13	35.25	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9399	-60.98	-13	47.98	Pass	14001

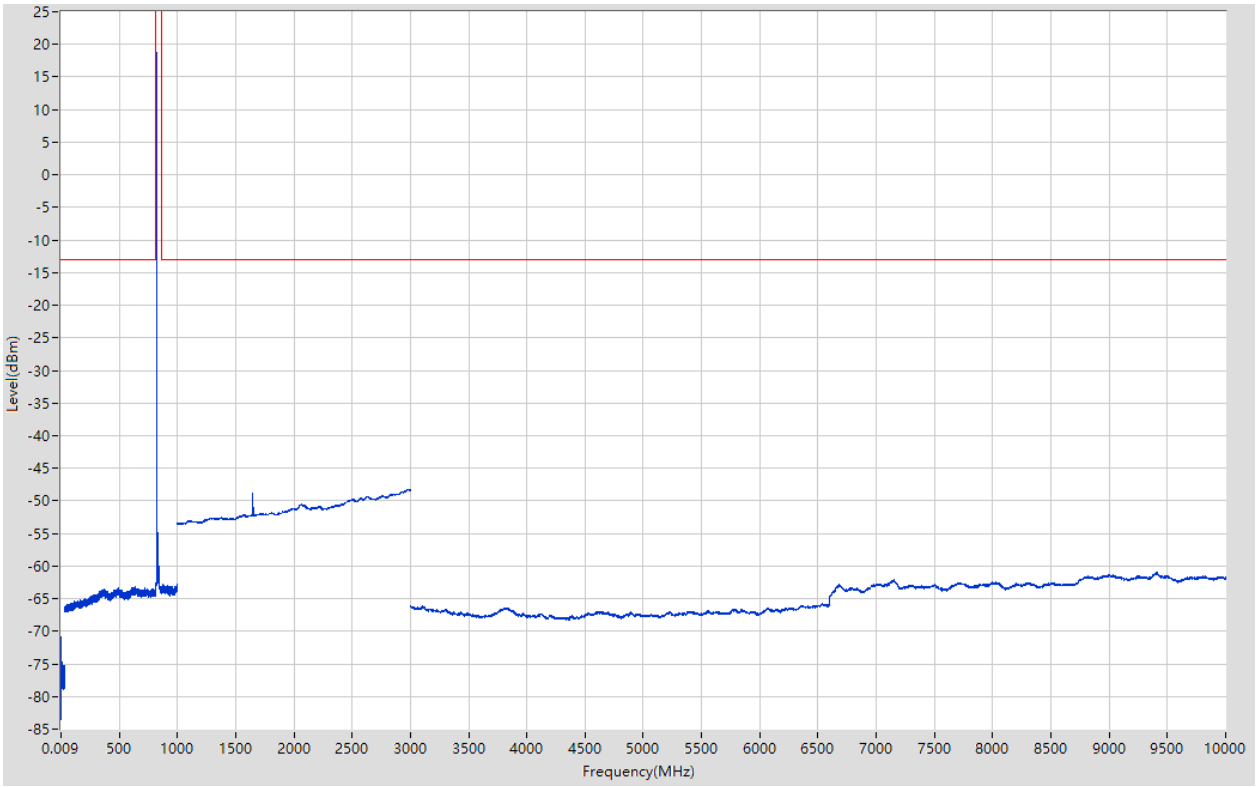


3.12. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:166300, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:78)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.15	-13	61.15	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.8	-13	58.8	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	746.7	-63.14	-13	50.14	Pass	15681
814	859	0.1	RMS	838.5	18.87	60	41.13	Pass	901
859	1000	0.1	RMS	985.2	-62.77	-13	49.77	Pass	2821
1000	3000	1	RMS	2978	-48.26	-13	35.26	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9398	-61.12	-13	48.12	Pass	14001

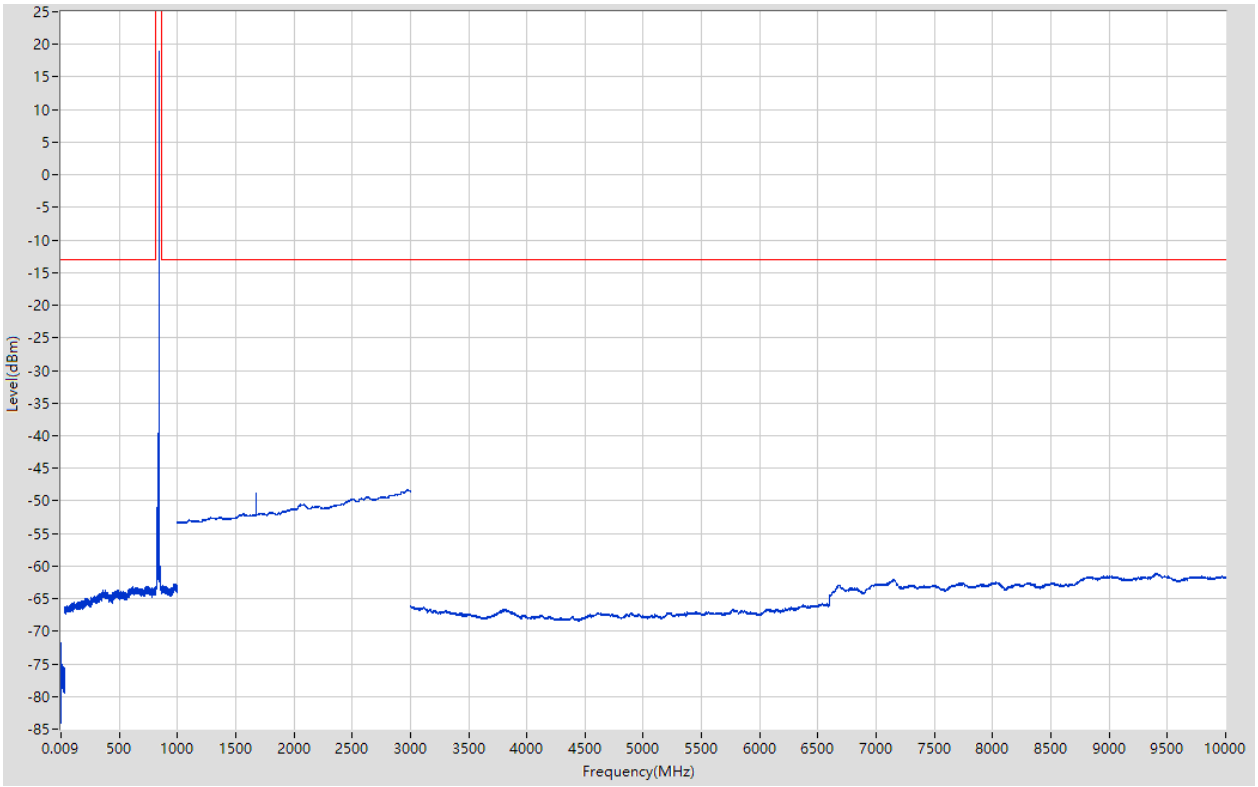


3.13. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:167300, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:79, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.93	-13	61.93	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.48	-71.9	-13	58.9	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	814	-53.68	-13	40.68	Pass	15681
814	859	0.1	RMS	829.7	1.32	60	58.68	Pass	901
859	1000	0.1	RMS	859	-54.7	-13	41.7	Pass	2821
1000	3000	1	RMS	2982	-48.28	-13	35.28	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9398	-61.03	-13	48.03	Pass	14001

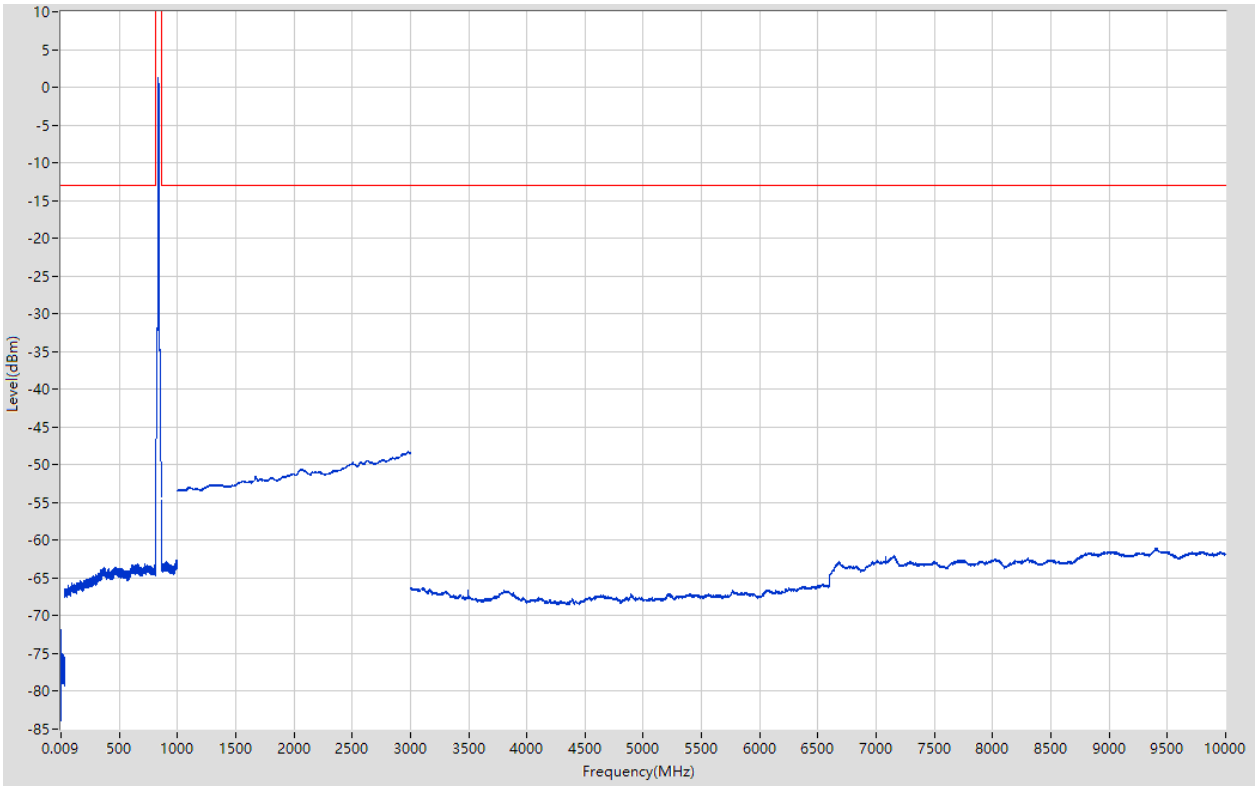


3.14. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:167300, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.49	-13	61.49	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.59	-13	58.59	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	790.1	-63.16	-13	50.16	Pass	15681
814	859	0.1	RMS	829.5	18.62	60	41.38	Pass	901
859	1000	0.1	RMS	996.3	-62.54	-13	49.54	Pass	2821
1000	3000	1	RMS	2980	-48.27	-13	35.27	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9399	-61.14	-13	48.14	Pass	14001

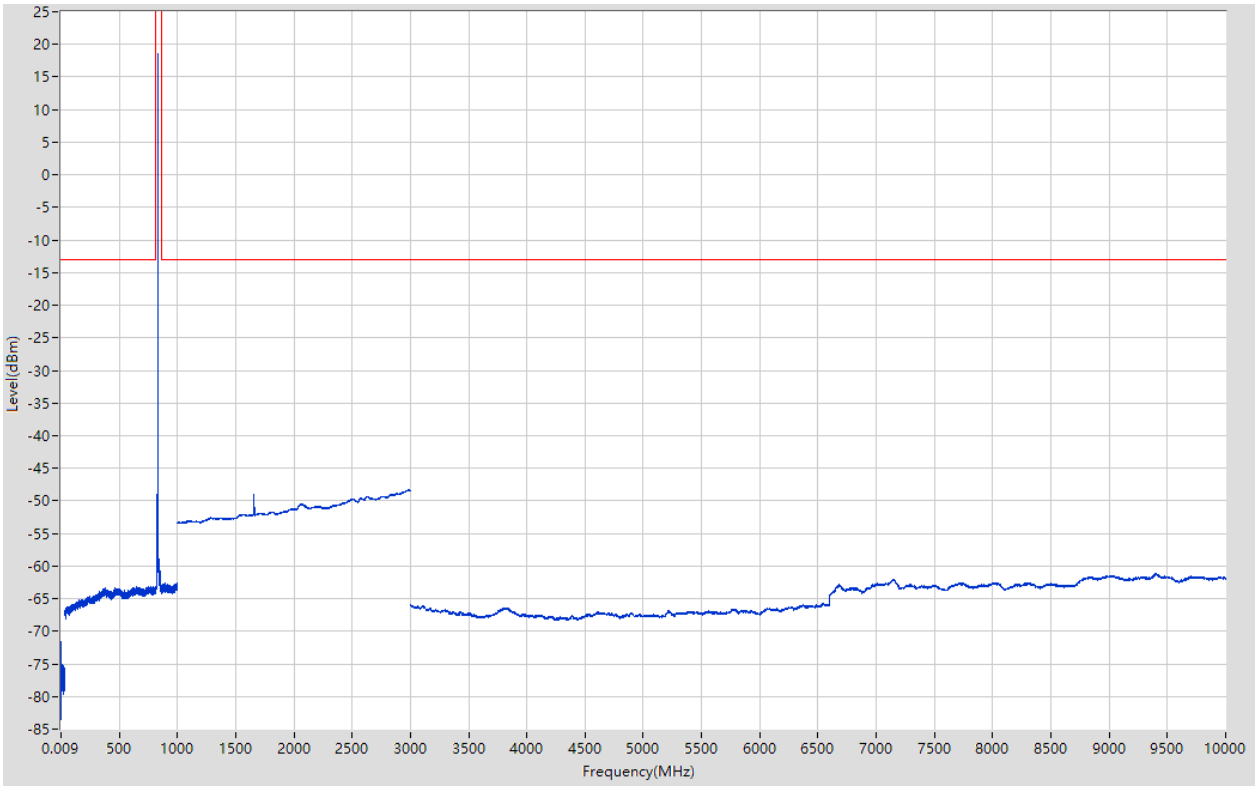


3.15. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:167300, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:78)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.22	-13	61.22	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.78	-13	58.78	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	748	-63.24	-13	50.24	Pass	15681
814	859	0.1	RMS	843.5	18.74	60	41.26	Pass	901
859	1000	0.1	RMS	896.9	-62.98	-13	49.98	Pass	2821
1000	3000	1	RMS	2982	-48.34	-13	35.34	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9397	-61.17	-13	48.17	Pass	14001

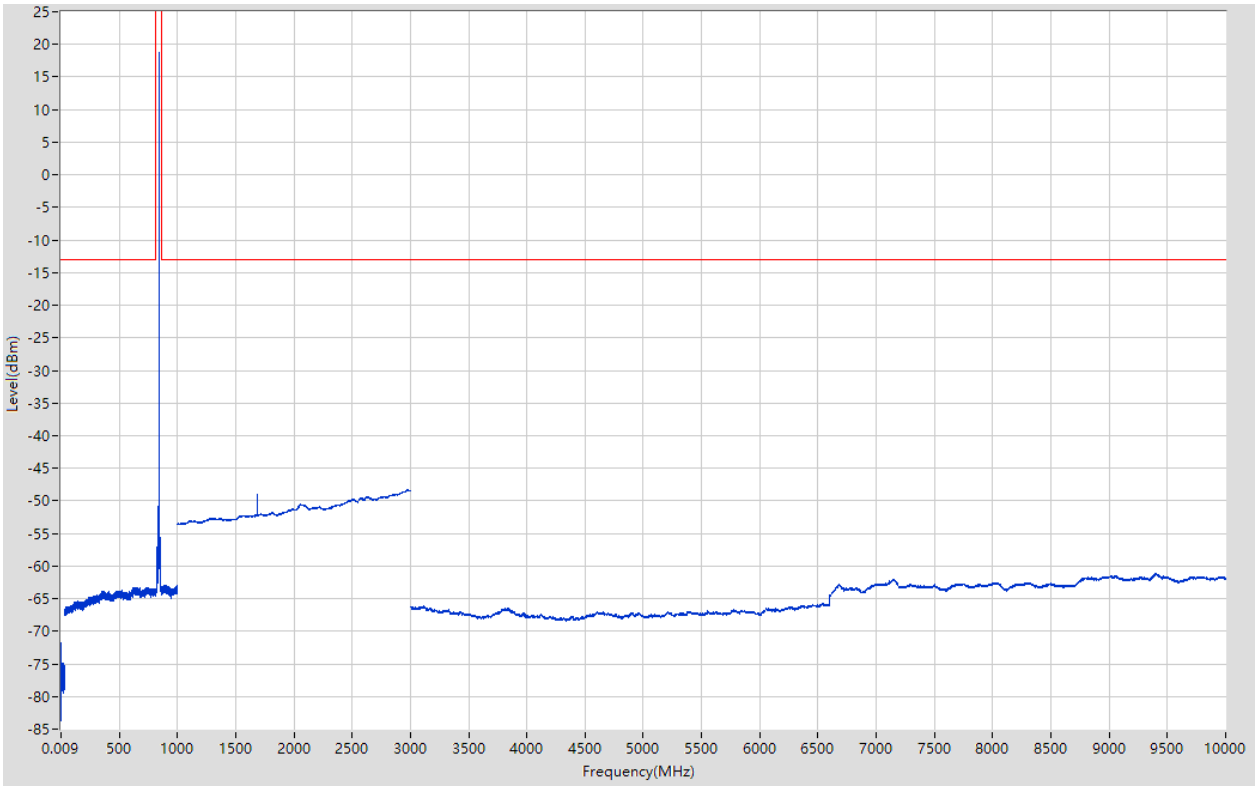


3.16. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:168300, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:79, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.65	-13	61.65	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.84	-13	58.84	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	813.9	-58.33	-13	45.33	Pass	15681
814	859	0.1	RMS	846.6	0.91	60	59.09	Pass	901
859	1000	0.1	RMS	859	-50.94	-13	37.94	Pass	2821
1000	3000	1	RMS	2982	-48.31	-13	35.31	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9407	-61.13	-13	48.13	Pass	14001

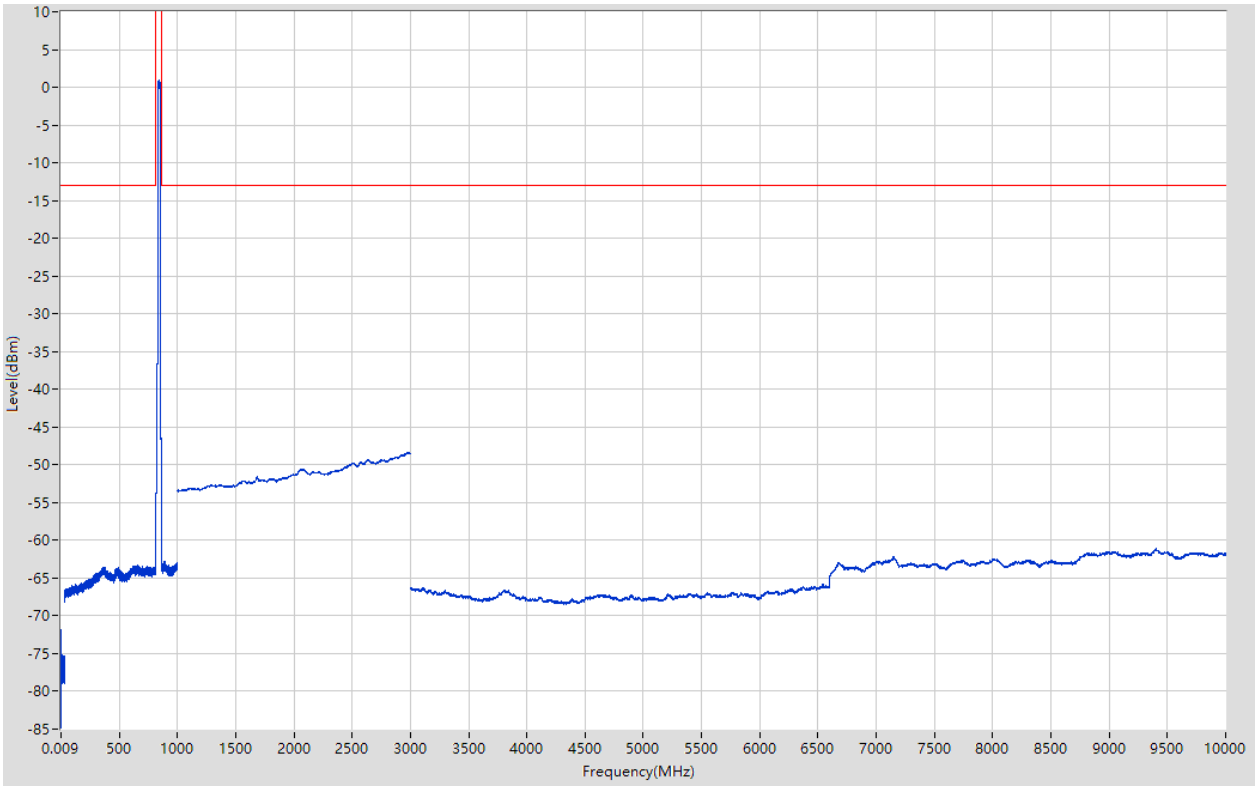


3.17. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:168300, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-74.06	-13	61.06	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.21	-13	59.21	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	720.6	-63.24	-13	50.24	Pass	15681
814	859	0.1	RMS	834.5	18.65	60	41.35	Pass	901
859	1000	0.1	RMS	993.6	-62.83	-13	49.83	Pass	2821
1000	3000	1	RMS	2978	-48.18	-13	35.18	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9401	-60.88	-13	47.88	Pass	14001

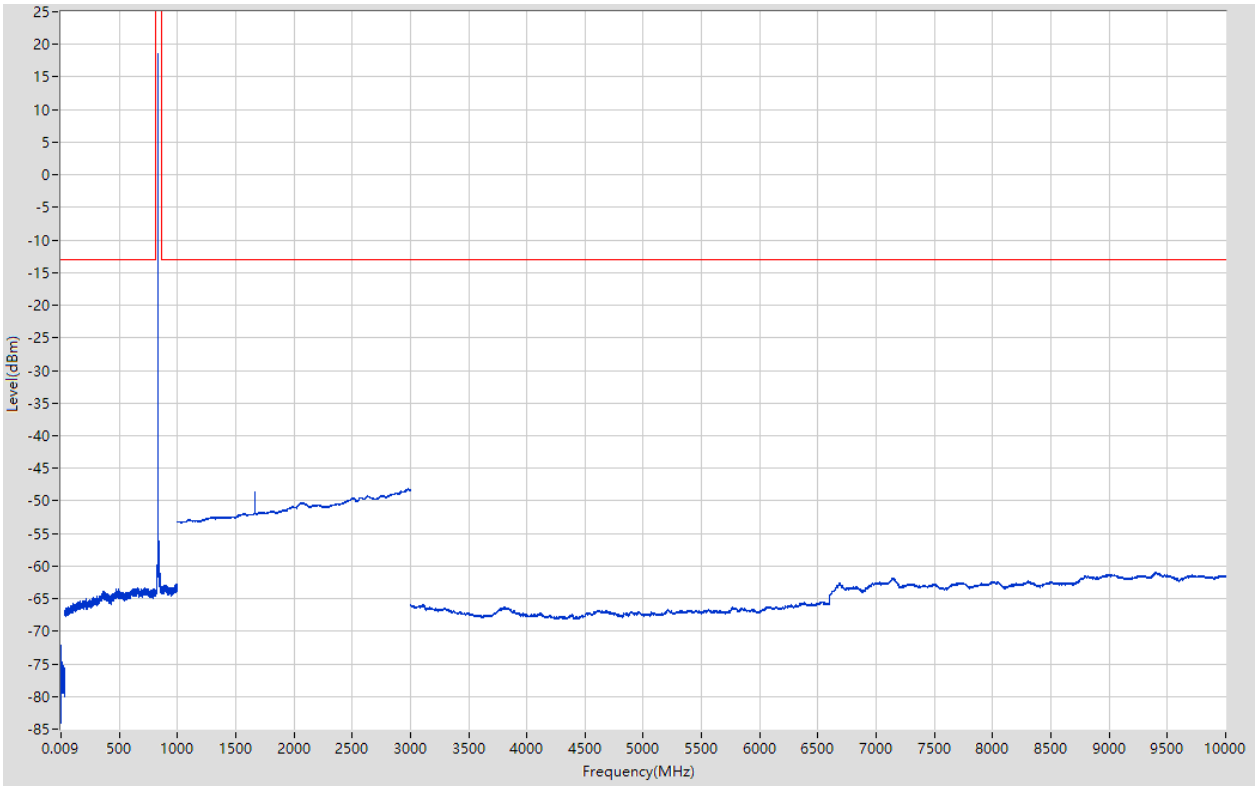


3.18. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:168300, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:78)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.64	-13	61.64	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-71.92	-13	58.92	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	757.9	-60.74	-13	47.74	Pass	15681
814	859	0.1	RMS	848.5	18.74	60	41.26	Pass	901
859	1000	0.1	RMS	929	-60.31	-13	47.31	Pass	2821
1000	3000	1	RMS	2978	-48.04	-13	35.04	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9403	-60.72	-13	47.72	Pass	14001

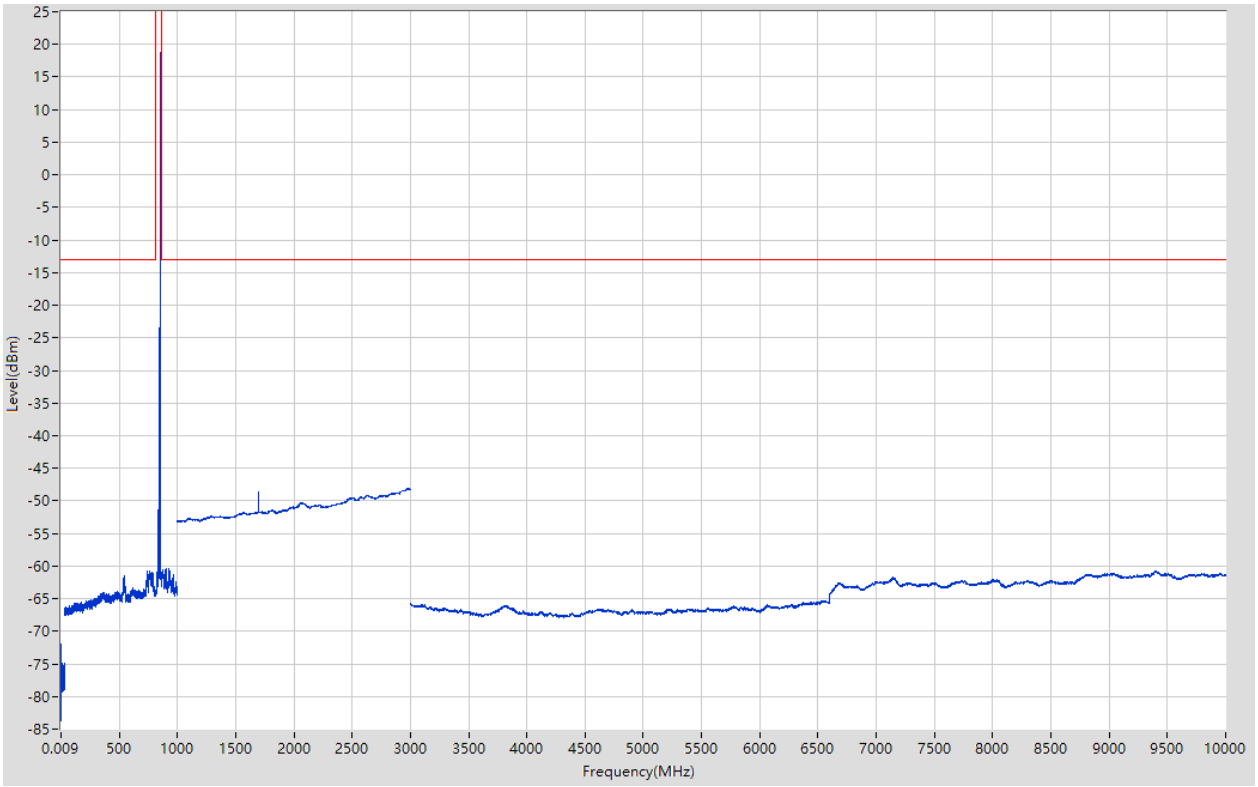


1.1. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:166800, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:106, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-74.4	-13	61.4	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.45	-70.91	-13	57.91	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	814	-47.31	-13	34.31	Pass	15681
814	859	0.1	RMS	828.9	-0.13	60	60.13	Pass	901
859	1000	0.1	RMS	859	-50.33	-13	37.33	Pass	2821
1000	3000	1	RMS	2985	-47.88	-13	34.88	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9401	-60.52	-13	47.52	Pass	14001

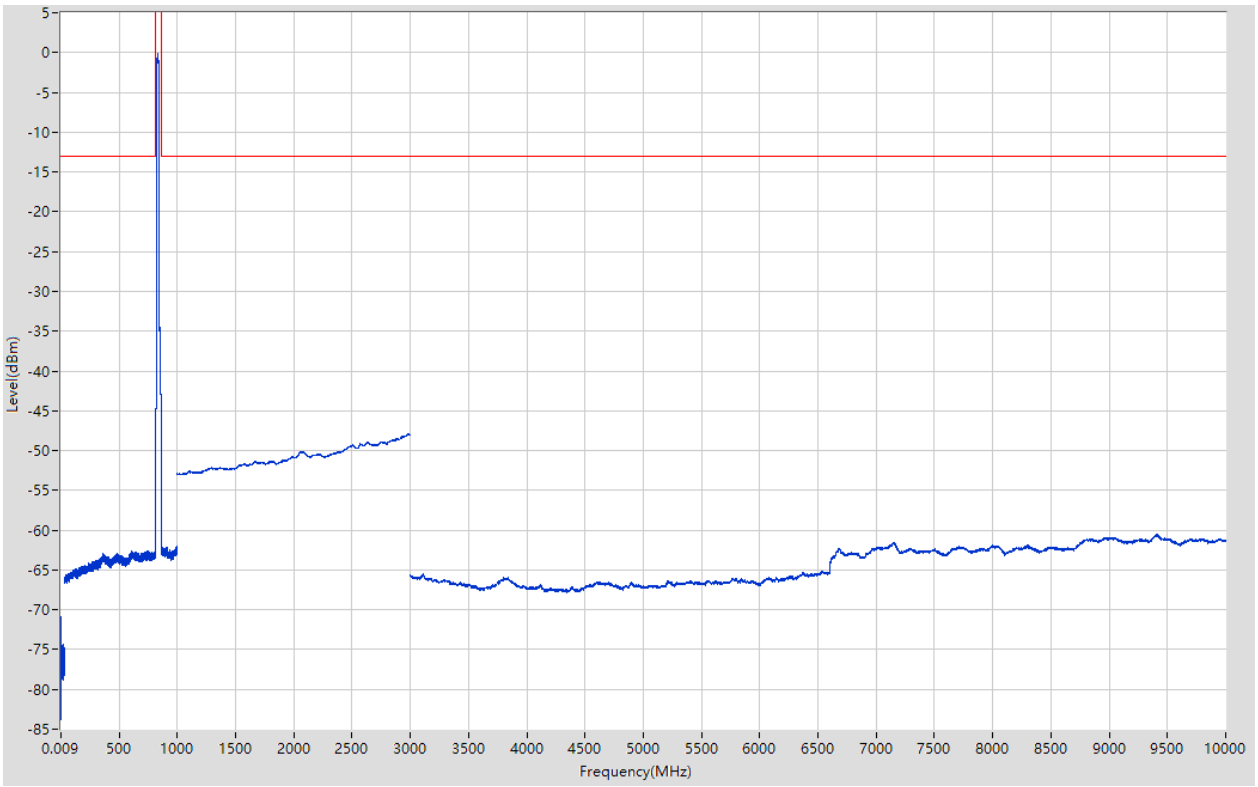


1.2. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:166800, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.95	-13	60.95	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.47	-71.28	-13	58.28	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	481.3	-62.57	-13	49.57	Pass	15681
814	859	0.1	RMS	824.5	18.28	60	41.72	Pass	901
859	1000	0.1	RMS	877.3	-62.04	-13	49.04	Pass	2821
1000	3000	1	RMS	2978	-47.85	-13	34.85	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9400	-60.49	-13	47.49	Pass	14001

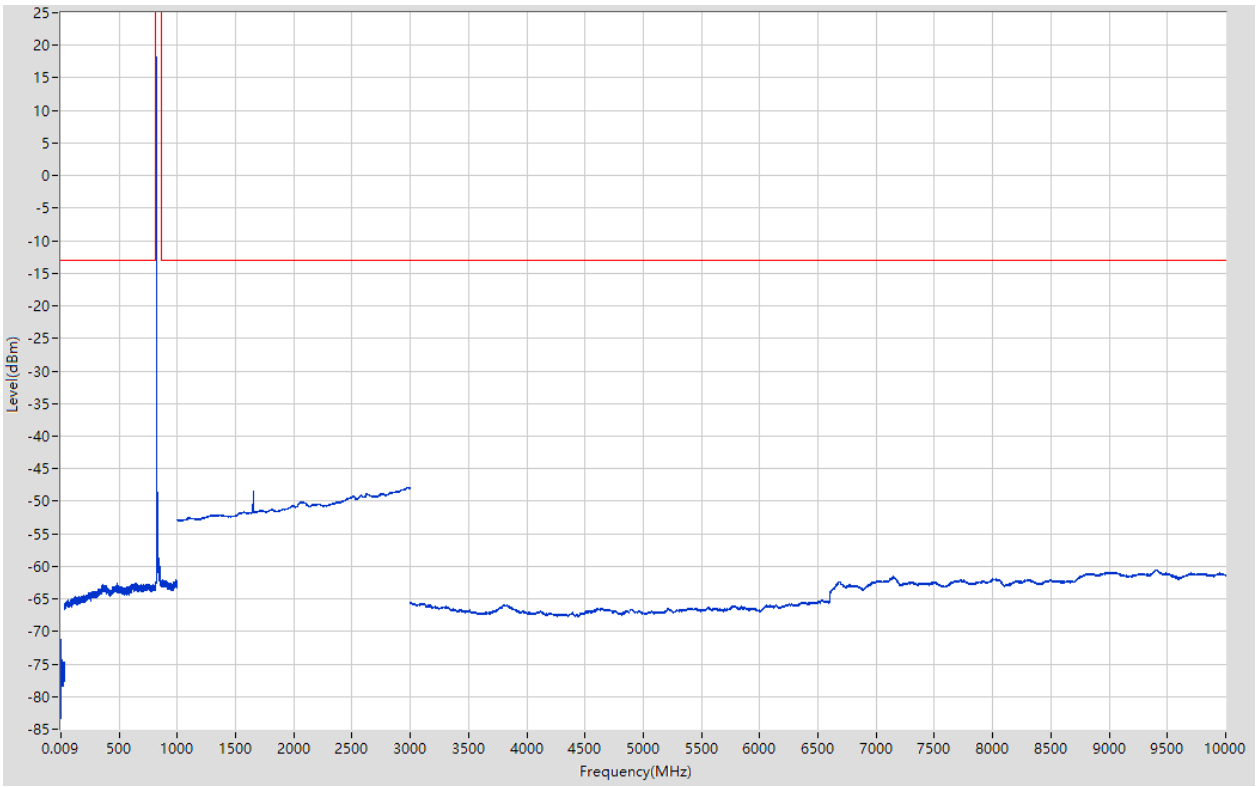


1.3. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:166800, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:105)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.93	-13	61.93	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.62	-71.33	-13	58.33	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	626.6	-62.44	-13	49.44	Pass	15681
814	859	0.1	RMS	843.4	18.22	60	41.78	Pass	901
859	1000	0.1	RMS	998.4	-61.97	-13	48.97	Pass	2821
1000	3000	1	RMS	2986	-47.85	-13	34.85	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9403	-60.5	-13	47.5	Pass	14001

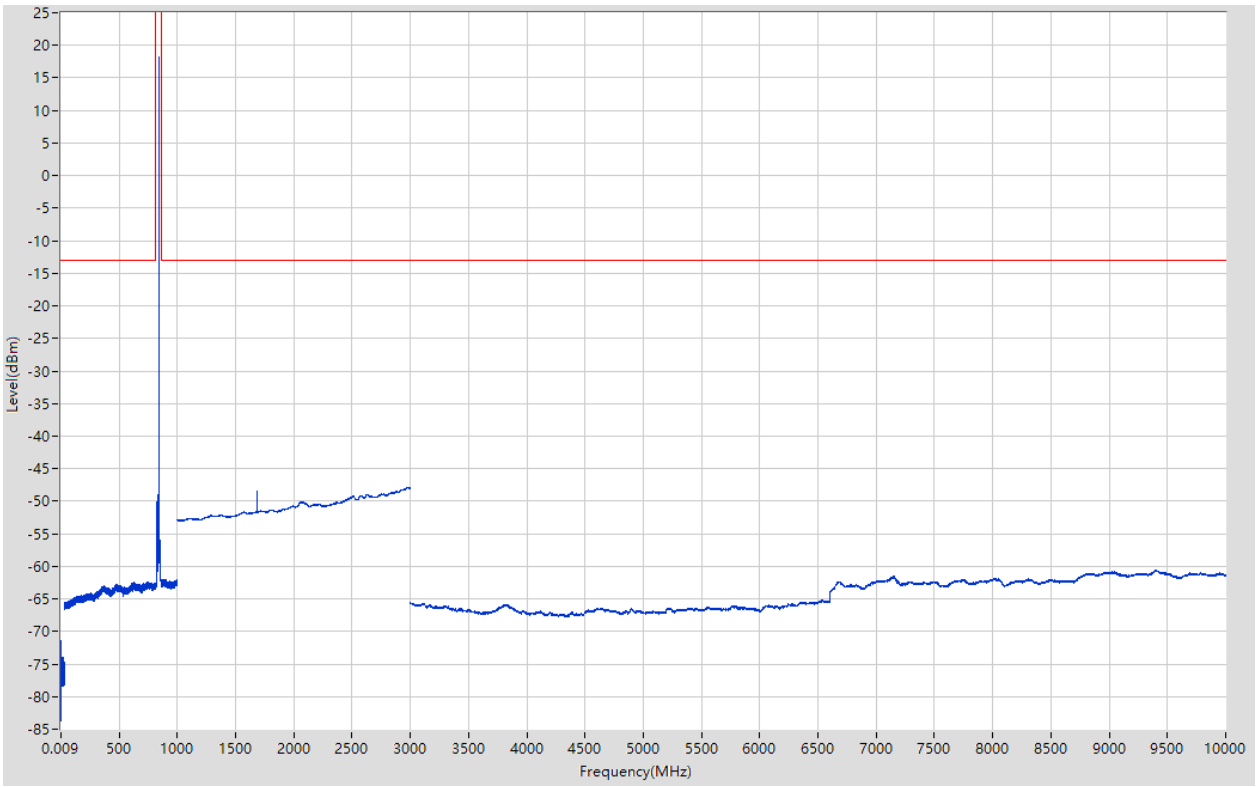


1.4. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:167300, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:106, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.78	-13	61.78	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.55	-71.08	-13	58.08	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	814	-48.63	-13	35.63	Pass	15681
814	859	0.1	RMS	827.9	-0.19	60	60.19	Pass	901
859	1000	0.1	RMS	859	-49.22	-13	36.22	Pass	2821
1000	3000	1	RMS	2984	-47.87	-13	34.87	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9392	-60.54	-13	47.54	Pass	14001

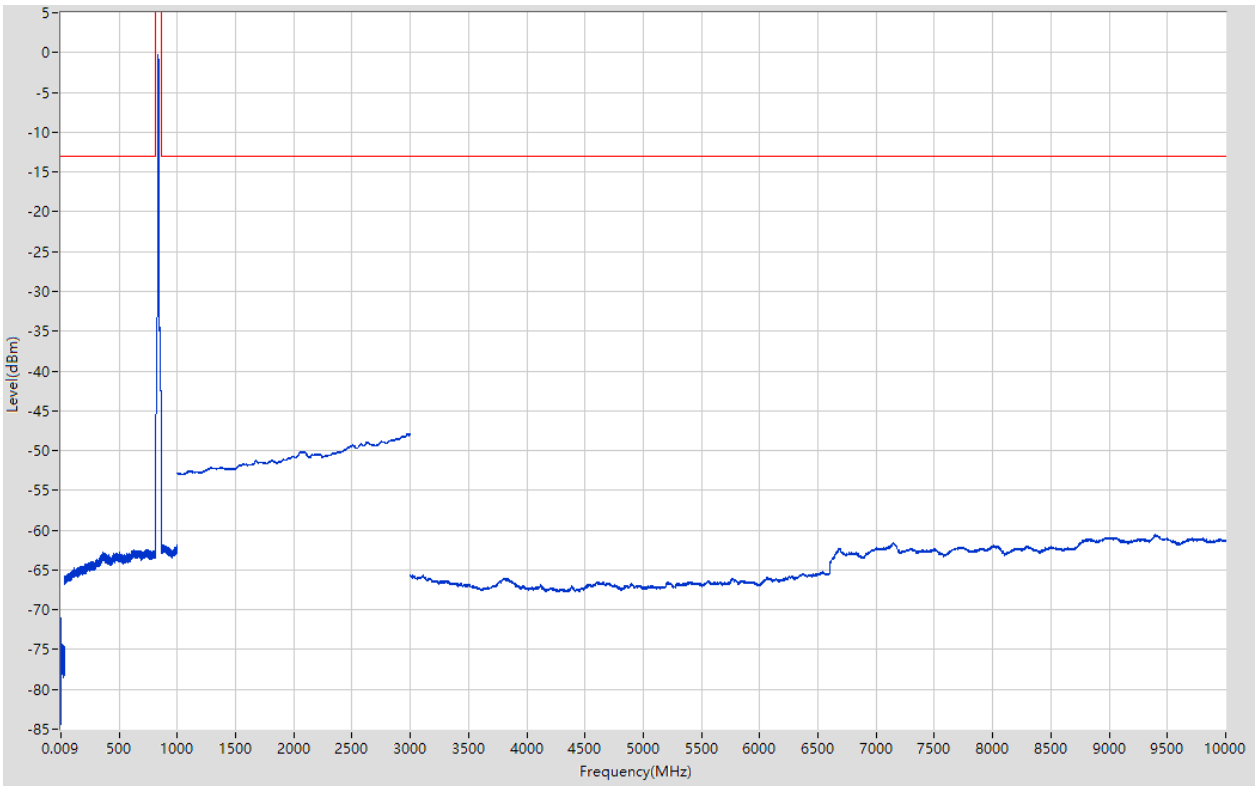


1.5. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:167300, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.98	-13	60.98	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.92	-71.66	-13	58.66	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	742	-62.53	-13	49.53	Pass	15681
814	859	0.1	RMS	827	18.37	60	41.63	Pass	901
859	1000	0.1	RMS	901.6	-61.96	-13	48.96	Pass	2821
1000	3000	1	RMS	2985	-47.86	-13	34.86	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9402	-60.44	-13	47.44	Pass	14001

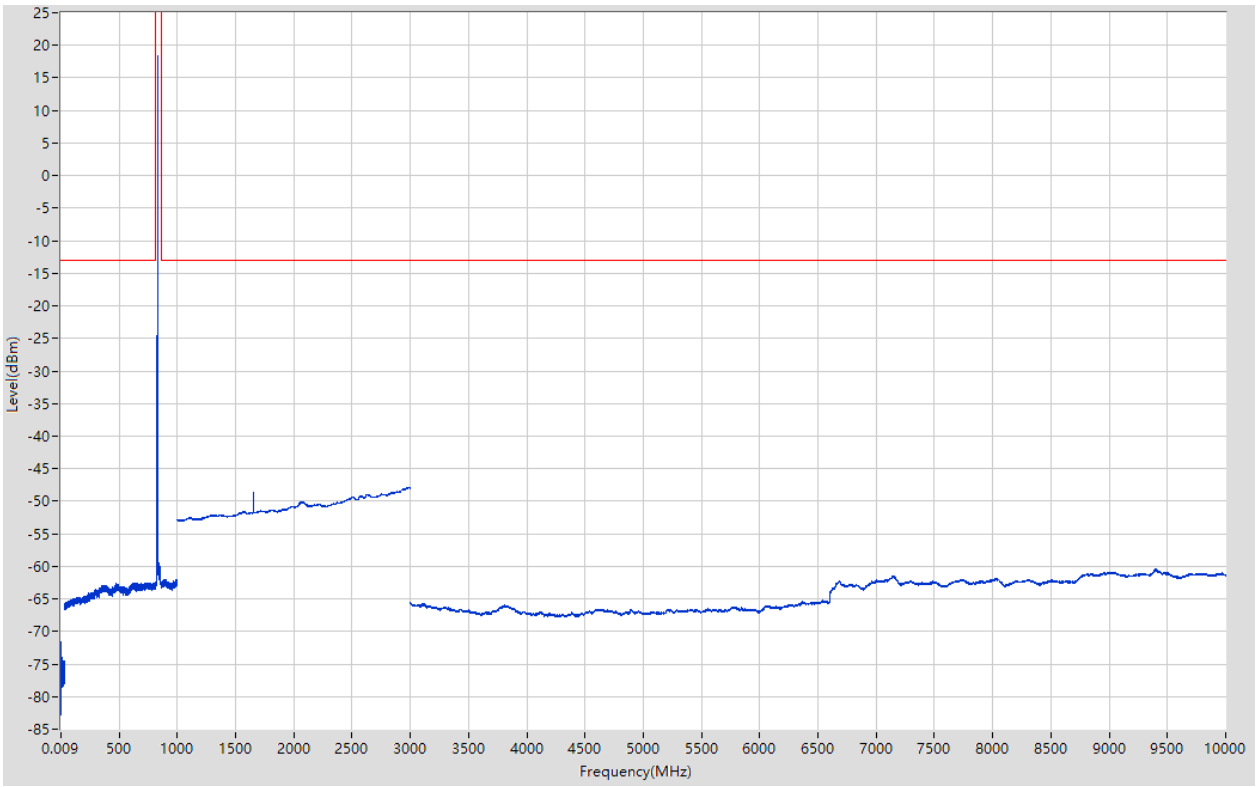


1.6. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:167300, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:105)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.06	-13	61.06	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.51	-71.31	-13	58.31	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	739.6	-62.6	-13	49.6	Pass	15681
814	859	0.1	RMS	845.9	18.25	60	41.75	Pass	901
859	1000	0.1	RMS	998	-61.78	-13	48.78	Pass	2821
1000	3000	1	RMS	2984	-47.9	-13	34.9	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9402	-60.62	-13	47.62	Pass	14001

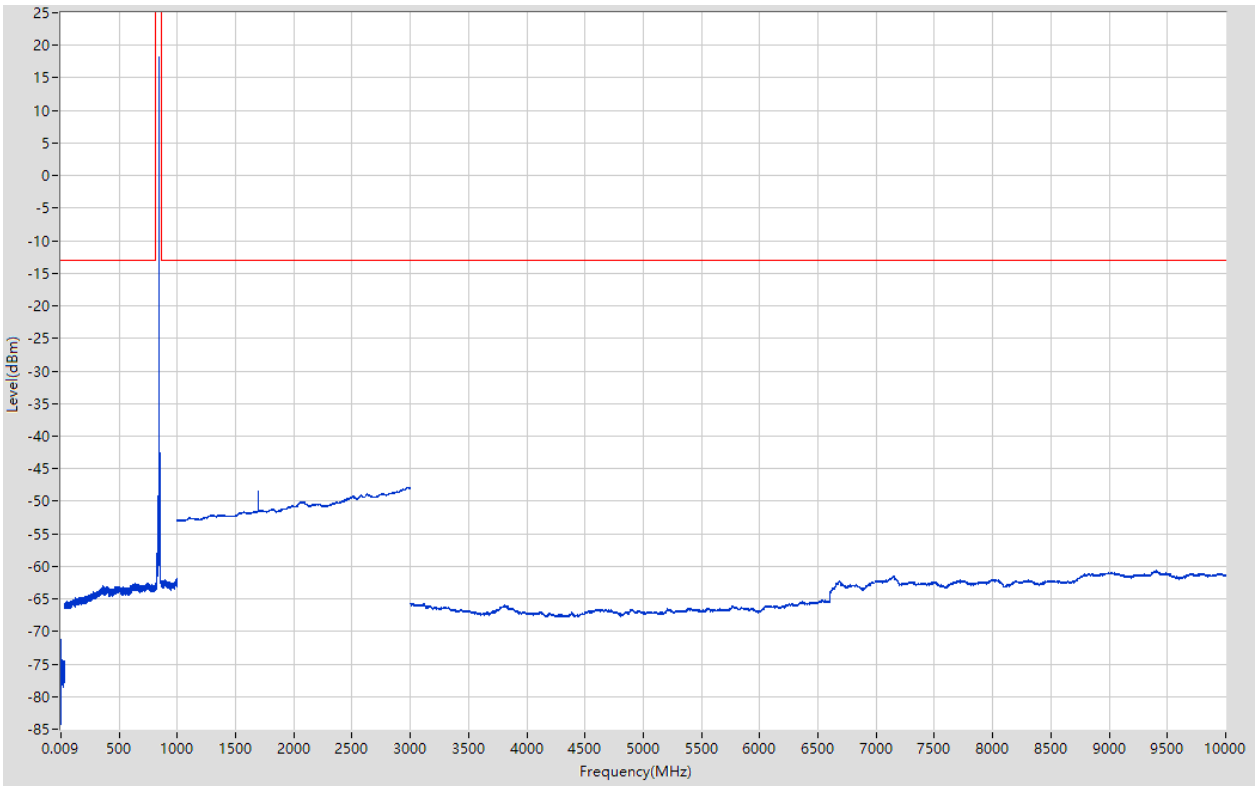


1.7. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:167800, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:106, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.34	-13	61.34	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.57	-71.11	-13	58.11	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	814	-50.26	-13	37.26	Pass	15681
814	859	0.1	RMS	829.7	-0.27	60	60.27	Pass	901
859	1000	0.1	RMS	859	-49.1	-13	36.1	Pass	2821
1000	3000	1	RMS	2973	-47.86	-13	34.86	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9394	-60.52	-13	47.52	Pass	14001

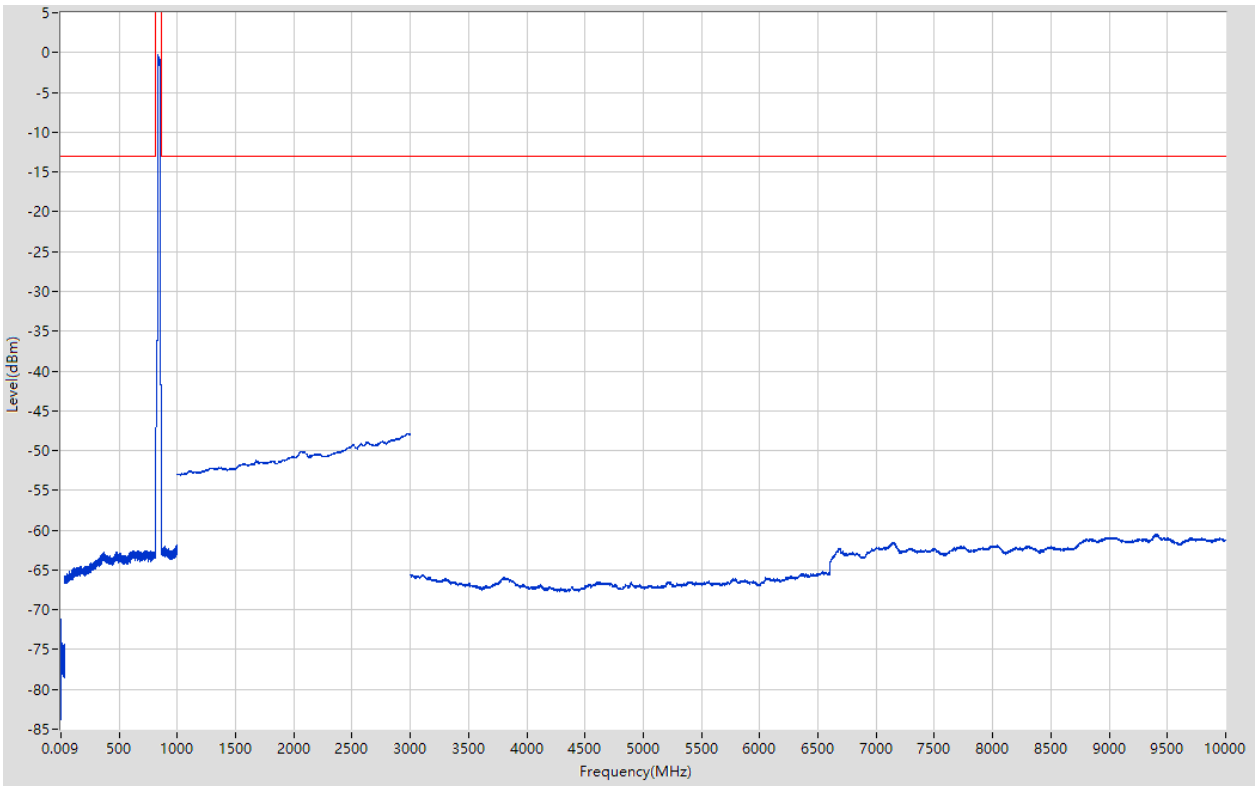


1.8. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:167800, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.07	-13	61.07	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.82	-13	57.82	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	752.2	-62.28	-13	49.28	Pass	15681
814	859	0.1	RMS	829.5	18.41	60	41.59	Pass	901
859	1000	0.1	RMS	999.8	-61.71	-13	48.71	Pass	2821
1000	3000	1	RMS	2980	-47.85	-13	34.85	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9400	-60.52	-13	47.52	Pass	14001

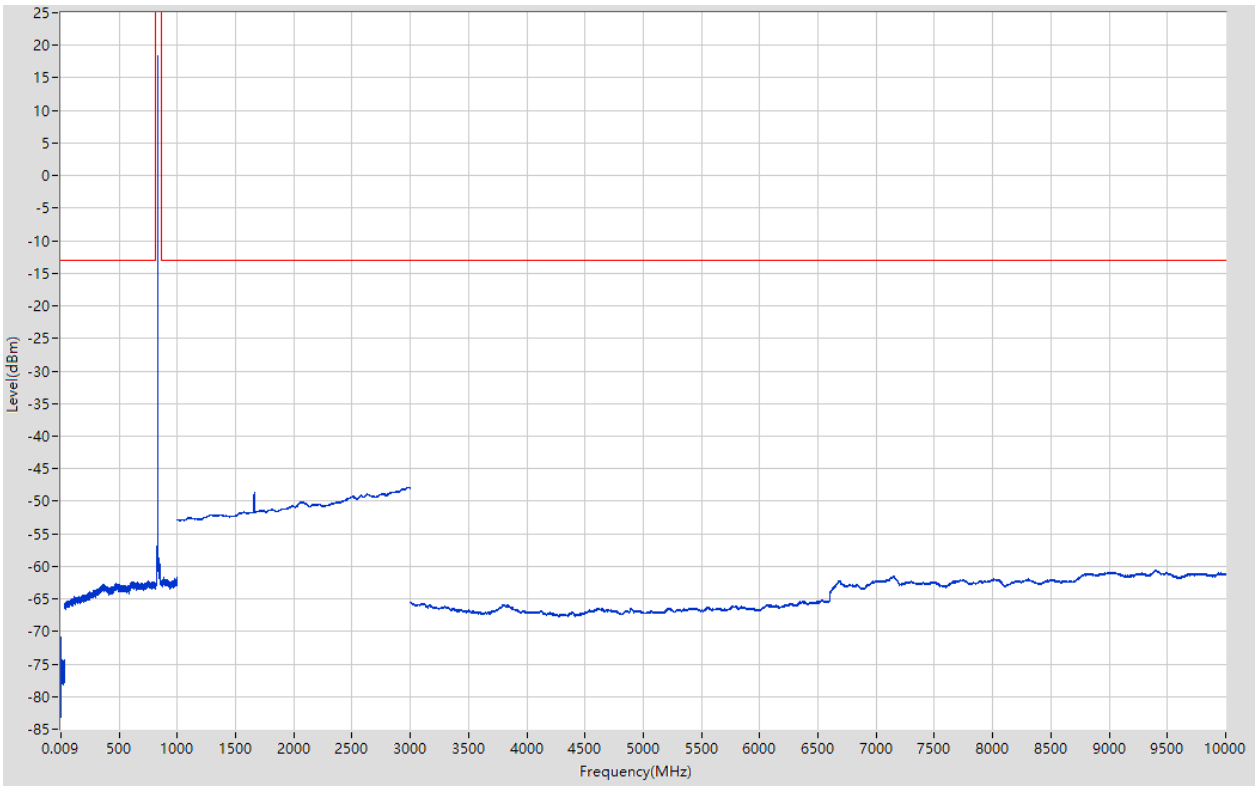

1.9. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:167800, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:105)(NTNV)


Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.3	-13	61.3	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.52	-71.23	-13	58.23	Pass	5971
30	814	0.1	RMS	752.1	-62.52	-13	49.52	Pass	15681
814	859	0.1	RMS	848.4	18.19	60	41.81	Pass	901
859	1000	0.1	RMS	892.5	-61.9	-13	48.9	Pass	2821
1000	3000	1	RMS	2977	-47.82	-13	34.82	Pass	4001
3000	10000	1	RMS	9404	-60.55	-13	47.55	Pass	14001

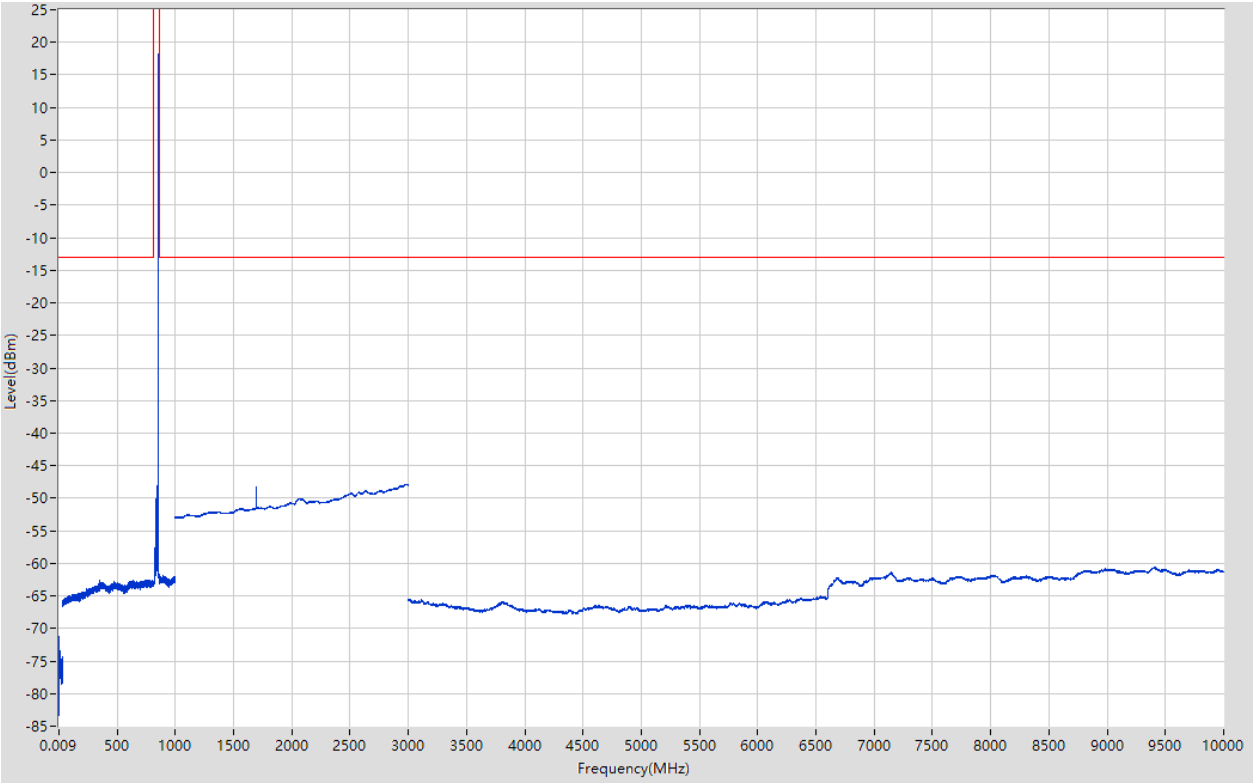

1. n70 15kHz


1.1. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:339500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:25, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-56.21	-13	43.21	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-58.16	-13	45.16	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	905.4	-61.94	-13	48.94	Pass	9701
1000	1685	1	RMS	1685	-47.31	-13	34.31	Pass	686
1685	1720	1	RMS	1698.388	14.35	60	45.65	Pass	401
1720	3000	1	RMS	2688	-47.54	-13	34.54	Pass	1281
3000	7000	1	RMS	6965	-65.95	-13	52.95	Pass	4001
7000	20000	1	RMS	19944	-51.95	-13	38.95	Pass	13001

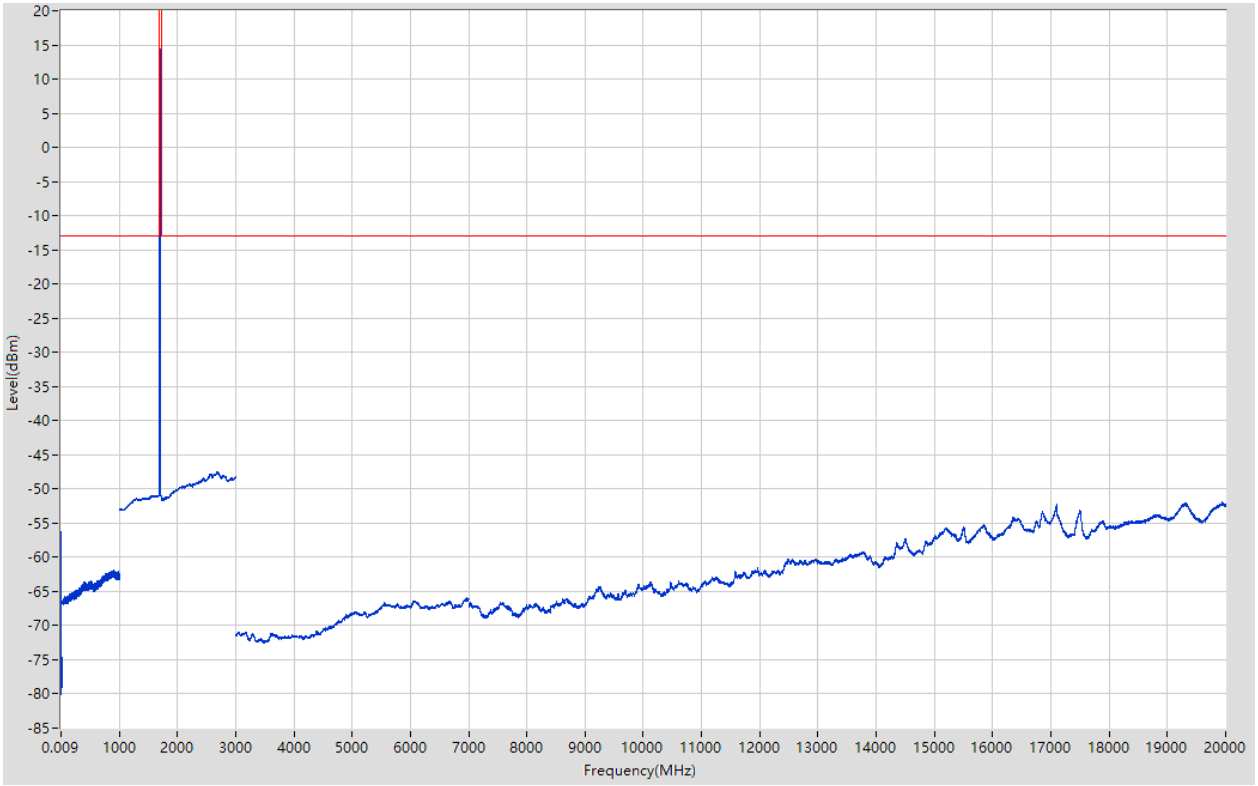


1.2. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:339500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-55.47	-13	42.47	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-57.94	-13	44.94	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	910.1	-61.99	-13	48.99	Pass	9701
1000	1685	1	RMS	1685	-50.78	-13	37.78	Pass	686
1685	1720	1	RMS	1695.325	20.64	60	39.36	Pass	401
1720	3000	1	RMS	2689	-47.57	-13	34.57	Pass	1281
3000	7000	1	RMS	6959	-65.92	-13	52.92	Pass	4001
7000	20000	1	RMS	19945	-51.98	-13	38.98	Pass	13001

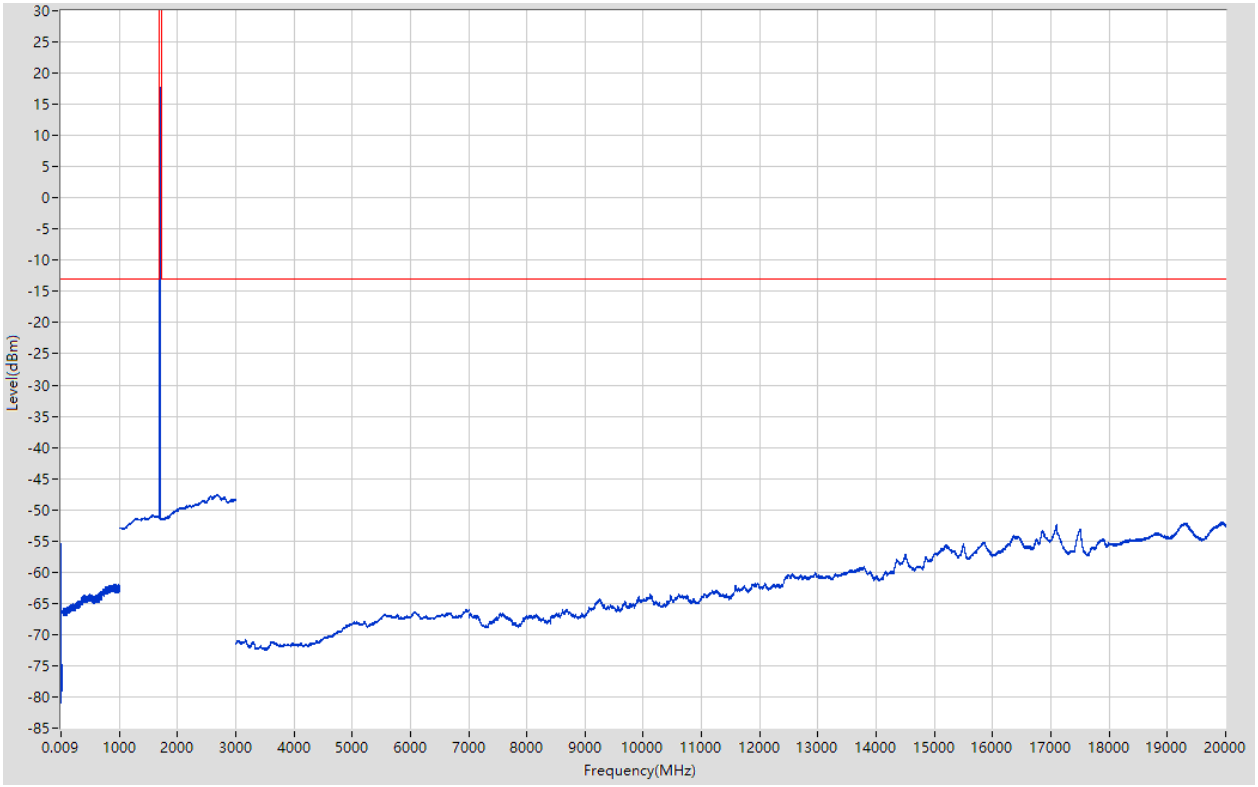


1.3. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:339500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:24)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-55.13	-13	42.13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-57.96	-13	44.96	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	931.9	-61.8	-13	48.8	Pass	9701
1000	1685	1	RMS	1685	-50.86	-13	37.86	Pass	686
1685	1720	1	RMS	1699.613	20.61	60	39.39	Pass	401
1720	3000	1	RMS	2686	-47.57	-13	34.57	Pass	1281
3000	7000	1	RMS	6963	-65.94	-13	52.94	Pass	4001
7000	20000	1	RMS	19931	-52.04	-13	39.04	Pass	13001

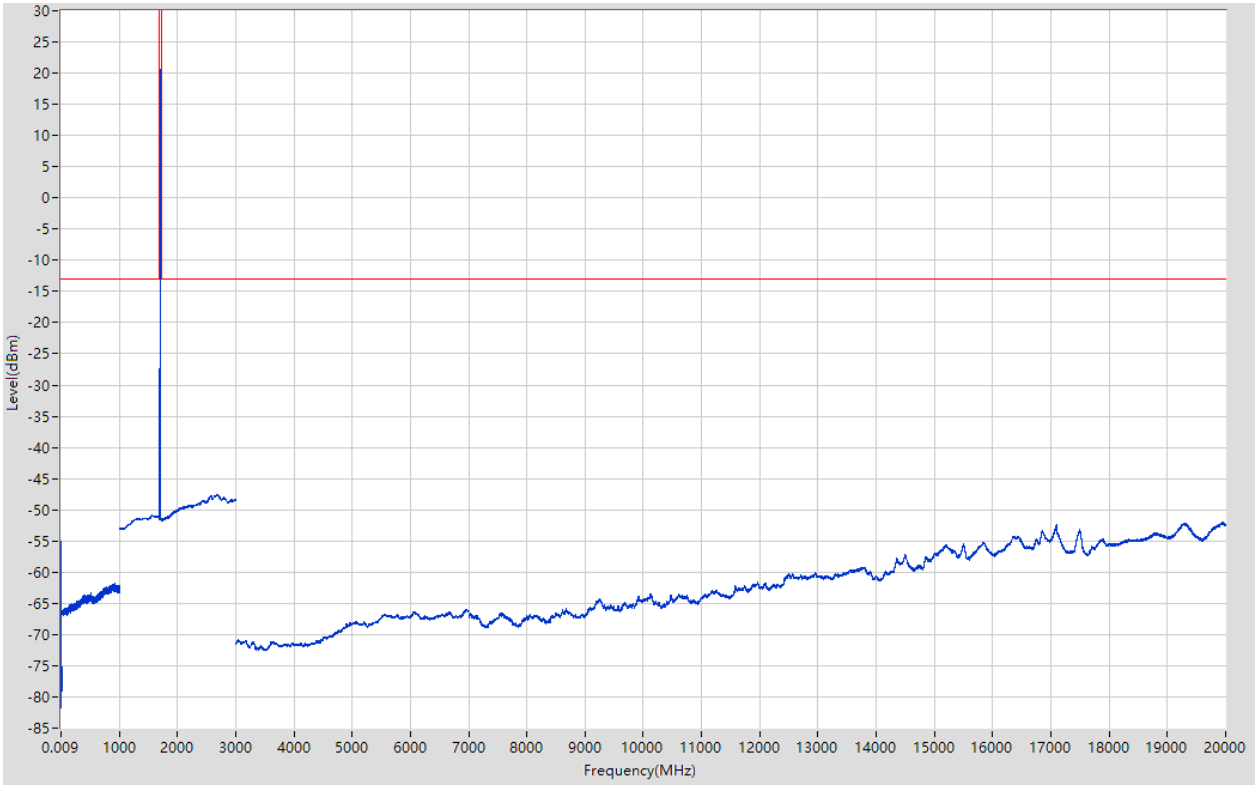


1.4. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:340500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:25, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-54.78	-13	41.78	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-58.39	-13	45.39	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	901.3	-61.87	-13	48.87	Pass	9701
1000	1685	1	RMS	1685	-50.39	-13	37.39	Pass	686
1685	1720	1	RMS	1703.463	14.31	60	45.69	Pass	401
1720	3000	1	RMS	2671	-47.56	-13	34.56	Pass	1281
3000	7000	1	RMS	6959	-65.86	-13	52.86	Pass	4001
7000	20000	1	RMS	19927	-51.99	-13	38.99	Pass	13001

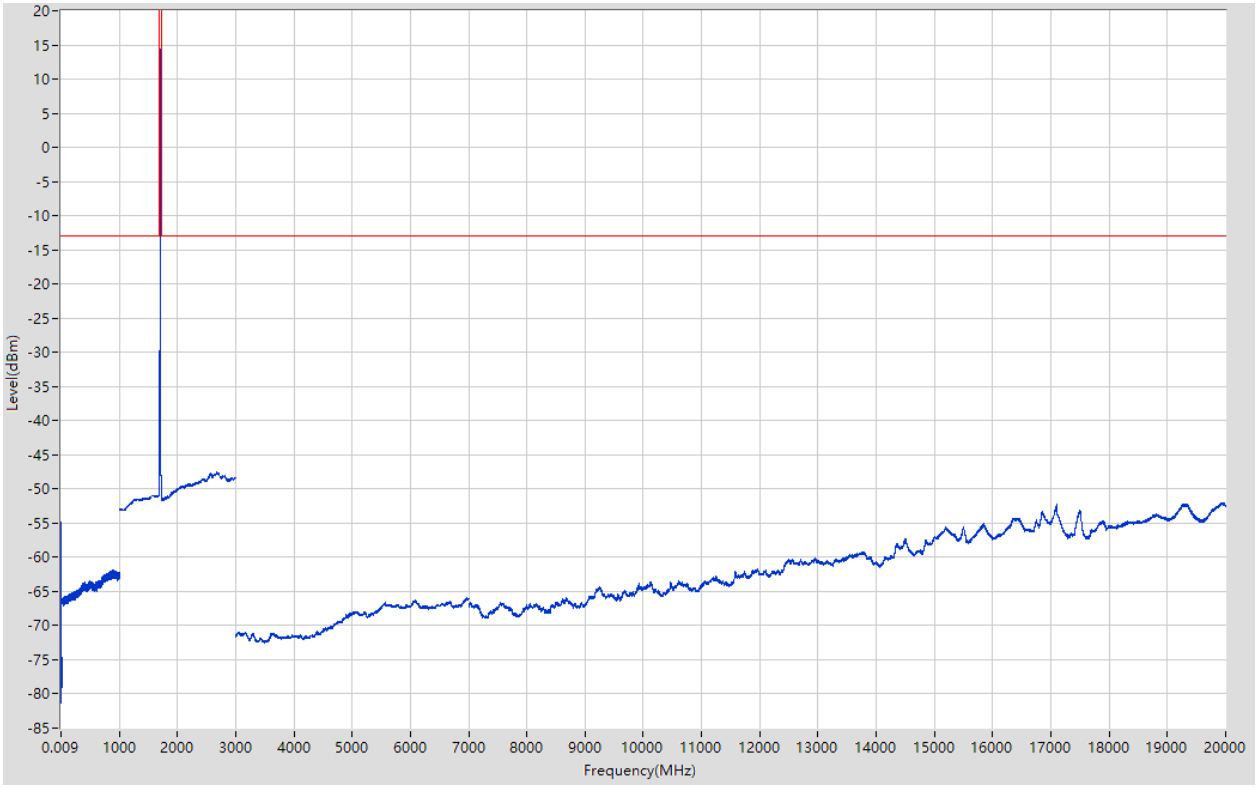


1.5. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:340500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-55.6	-13	42.6	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-59.04	-13	46.04	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	889.8	-61.77	-13	48.77	Pass	9701
1000	1685	1	RMS	1576	-50.92	-13	37.92	Pass	686
1685	1720	1	RMS	1700.313	20.65	60	39.35	Pass	401
1720	3000	1	RMS	2690	-47.53	-13	34.53	Pass	1281
3000	7000	1	RMS	6959	-65.93	-13	52.93	Pass	4001
7000	20000	1	RMS	19944	-51.97	-13	38.97	Pass	13001

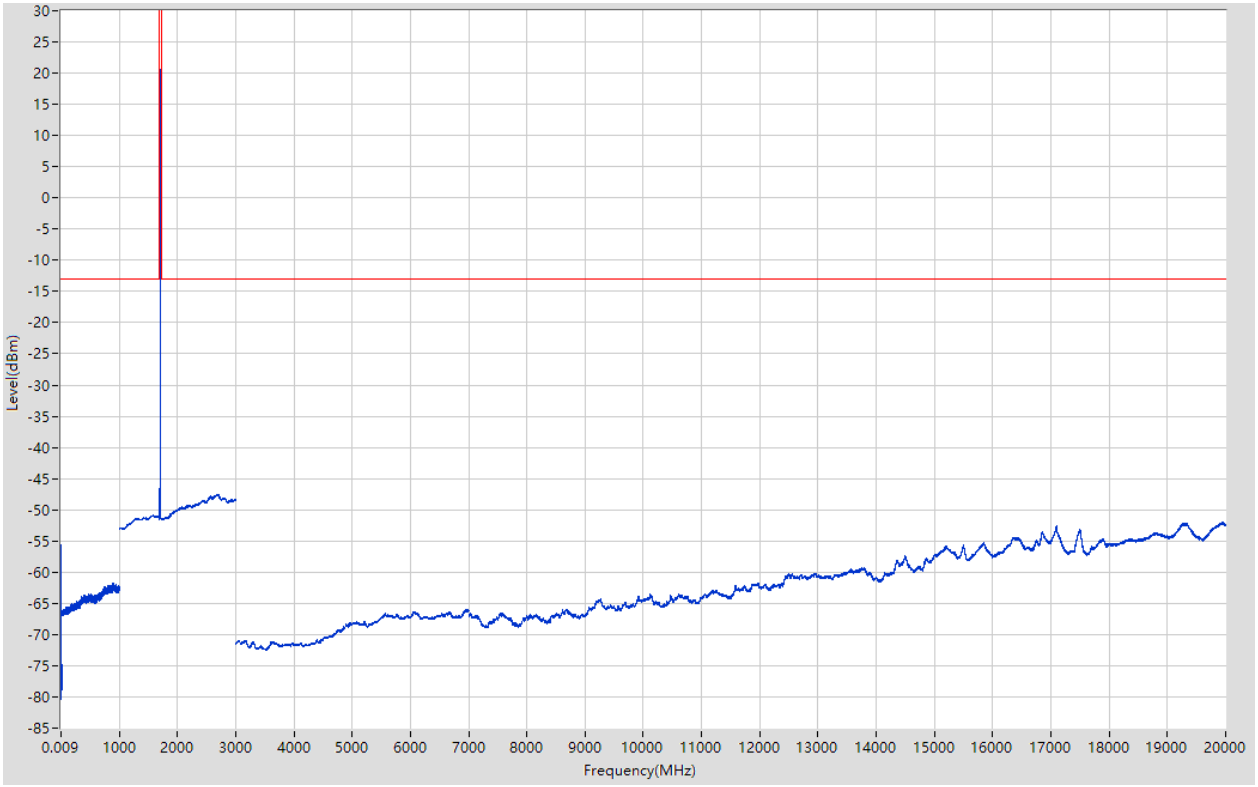


1.6. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:340500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:24)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-54.76	-13	41.76	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-58.92	-13	45.92	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	878.6	-61.87	-13	48.87	Pass	9701
1000	1685	1	RMS	1560	-50.91	-13	37.91	Pass	686
1685	1720	1	RMS	1704.6	20.65	60	39.35	Pass	401
1720	3000	1	RMS	2675	-47.54	-13	34.54	Pass	1281
3000	7000	1	RMS	6963	-65.93	-13	52.93	Pass	4001
7000	20000	1	RMS	19932	-51.99	-13	38.99	Pass	13001

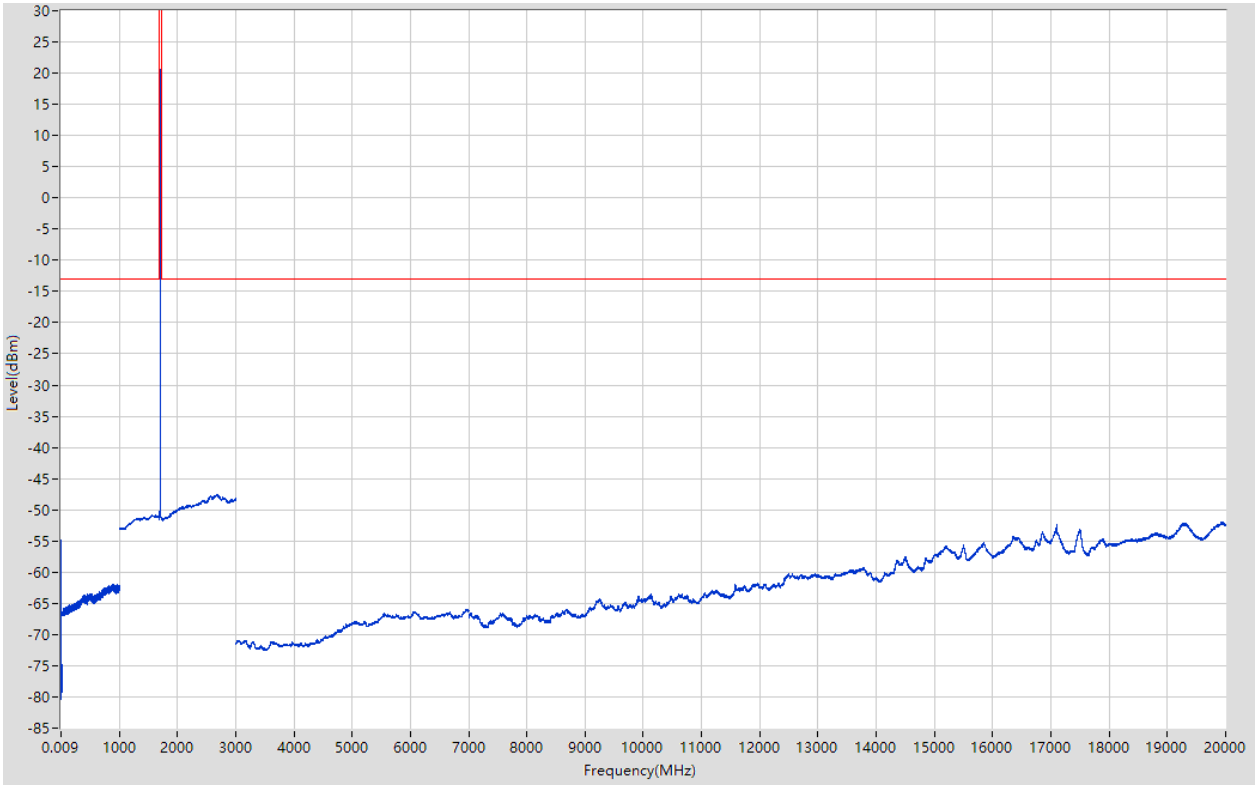


1.7. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:341500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:25, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-56.01	-13	43.01	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-58.09	-13	45.09	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	889	-61.9	-13	48.9	Pass	9701
1000	1685	1	RMS	1565	-50.89	-13	37.89	Pass	686
1685	1720	1	RMS	1708.625	14.37	60	45.63	Pass	401
1720	3000	1	RMS	1720	-45.91	-13	32.91	Pass	1281
3000	7000	1	RMS	6970	-65.92	-13	52.92	Pass	4001
7000	20000	1	RMS	19935	-52.02	-13	39.02	Pass	13001

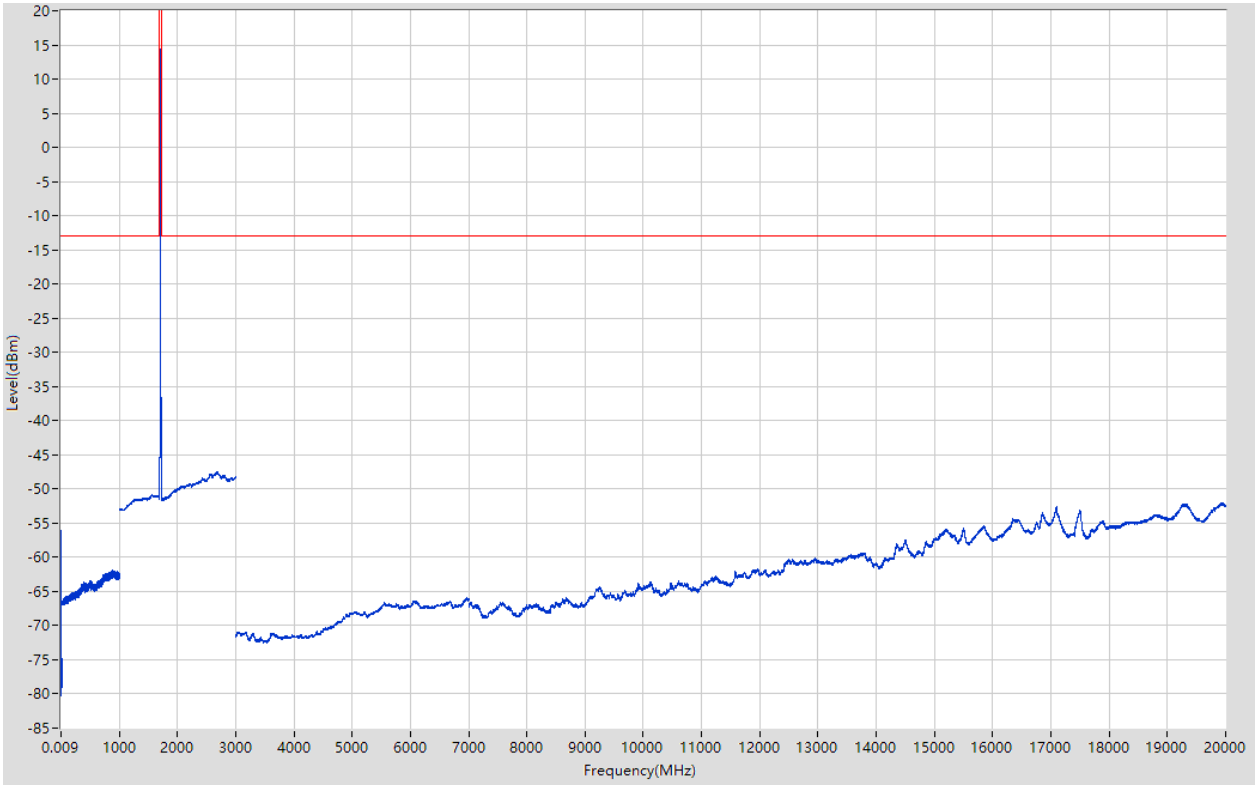


1.8. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:341500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-55.3	-13	42.3	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-57.63	-13	44.63	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	909.7	-61.92	-13	48.92	Pass	9701
1000	1685	1	RMS	1563	-50.87	-13	37.87	Pass	686
1685	1720	1	RMS	1705.3	20.65	60	39.35	Pass	401
1720	3000	1	RMS	2691	-47.57	-13	34.57	Pass	1281
3000	7000	1	RMS	6961	-65.91	-13	52.91	Pass	4001
7000	20000	1	RMS	19941	-52.01	-13	39.01	Pass	13001

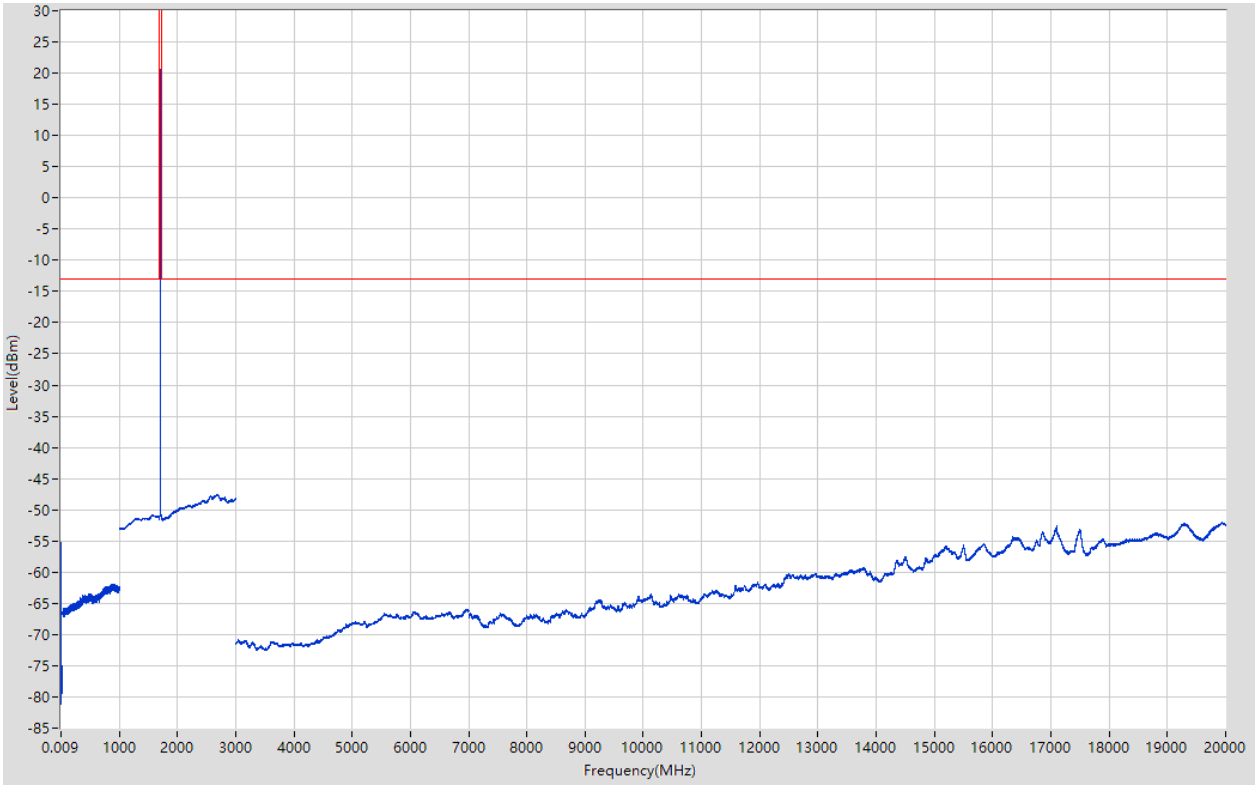


1.9. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:341500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:24)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-56.62	-13	43.62	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-58.69	-13	45.69	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	894.2	-61.89	-13	48.89	Pass	9701
1000	1685	1	RMS	1569	-50.91	-13	37.91	Pass	686
1685	1720	1	RMS	1709.675	20.62	60	39.38	Pass	401
1720	3000	1	RMS	2677	-47.52	-13	34.52	Pass	1281
3000	7000	1	RMS	6964	-65.94	-13	52.94	Pass	4001
7000	20000	1	RMS	19952	-51.93	-13	38.93	Pass	13001

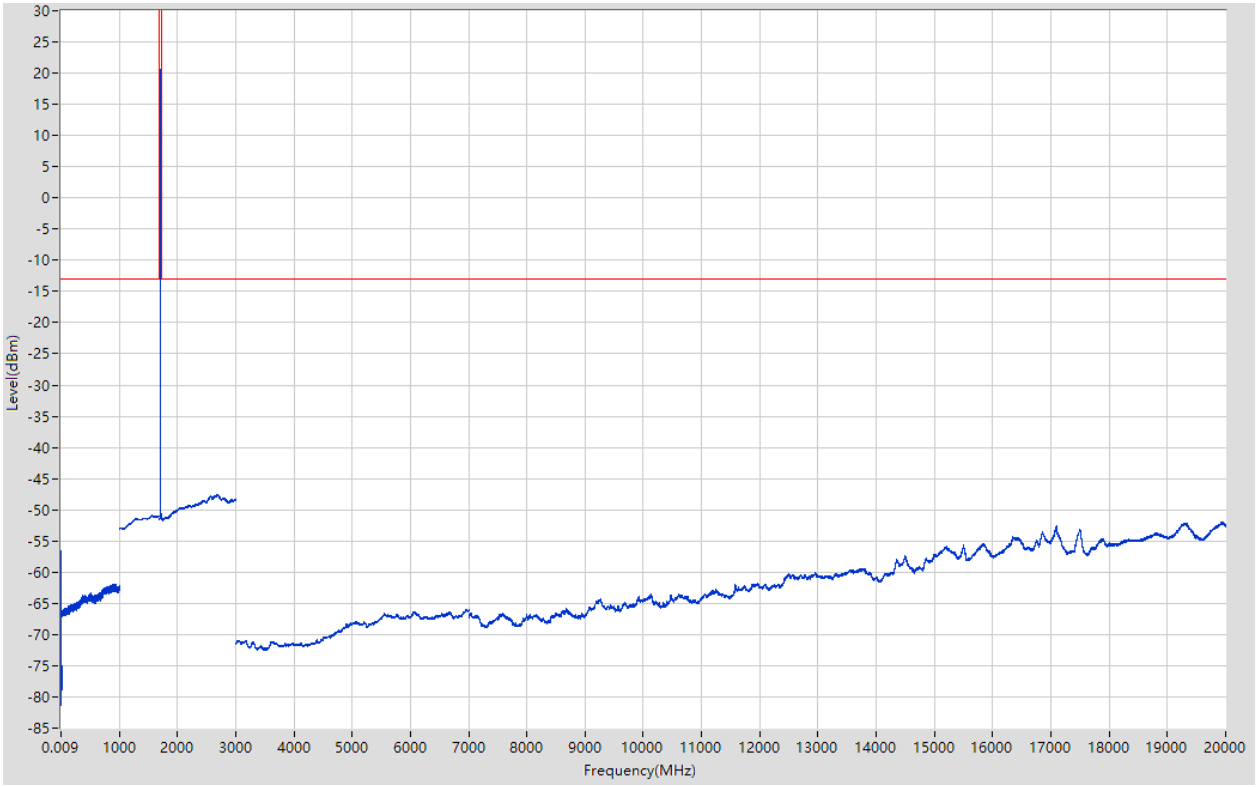


1.17. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:340000, Bandwidth:10, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:52, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-54.94	-13	41.94	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-58.14	-13	45.14	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	915	-61.54	-13	48.54	Pass	9701
1000	1685	1	RMS	1685	-36.26	-13	23.26	Pass	686
1685	1720	1	RMS	1703.55	11.72	60	48.28	Pass	401
1720	3000	1	RMS	1720	-41.4	-13	28.4	Pass	1281
3000	7000	1	RMS	6967	-65.74	-13	52.74	Pass	4001
7000	20000	1	RMS	19936	-51.48	-13	38.48	Pass	13001

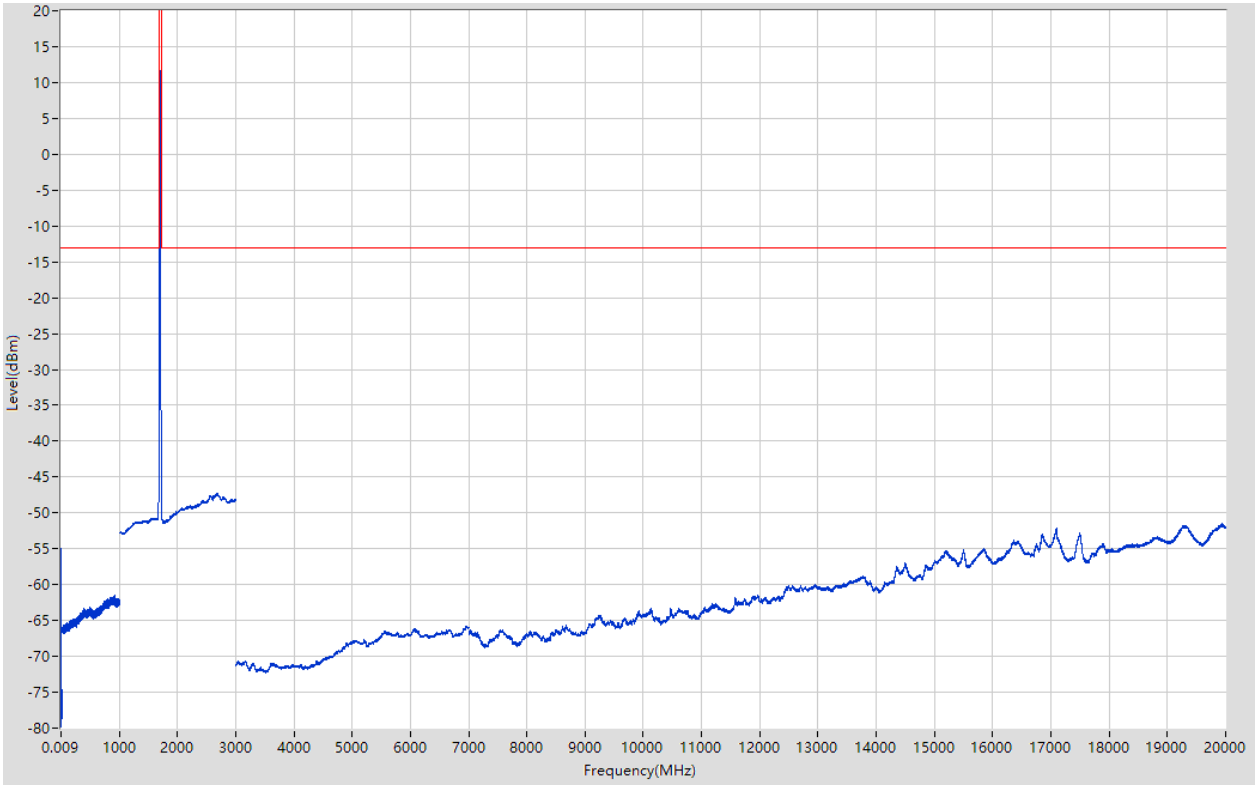


1.18. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:340000, Bandwidth:10, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-55.73	-13	42.73	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-57.61	-13	44.61	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	894.2	-61.67	-13	48.67	Pass	9701
1000	1685	1	RMS	1685	-50.5	-13	37.5	Pass	686
1685	1720	1	RMS	1695.413	20.83	60	39.17	Pass	401
1720	3000	1	RMS	2688	-47.31	-13	34.31	Pass	1281
3000	7000	1	RMS	6963	-65.71	-13	52.71	Pass	4001
7000	20000	1	RMS	19956	-51.54	-13	38.54	Pass	13001

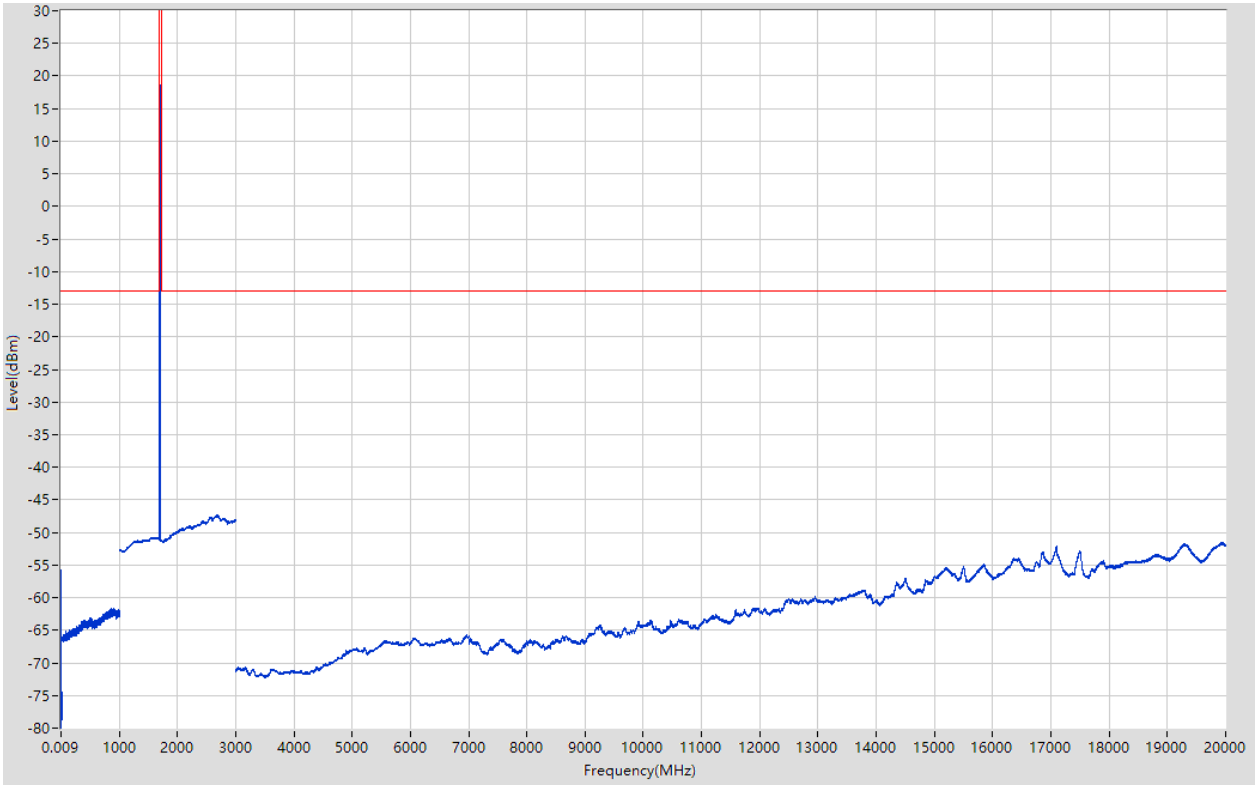


1.19. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:340000, Bandwidth:10, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:51)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-54.54	-13	41.54	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-57.8	-13	44.8	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	898.7	-61.5	-13	48.5	Pass	9701
1000	1685	1	RMS	1685	-50.7	-13	37.7	Pass	686
1685	1720	1	RMS	1704.513	20.87	60	39.13	Pass	401
1720	3000	1	RMS	2677	-47.29	-13	34.29	Pass	1281
3000	7000	1	RMS	6969	-65.7	-13	52.7	Pass	4001
7000	20000	1	RMS	19940	-51.54	-13	38.54	Pass	13001

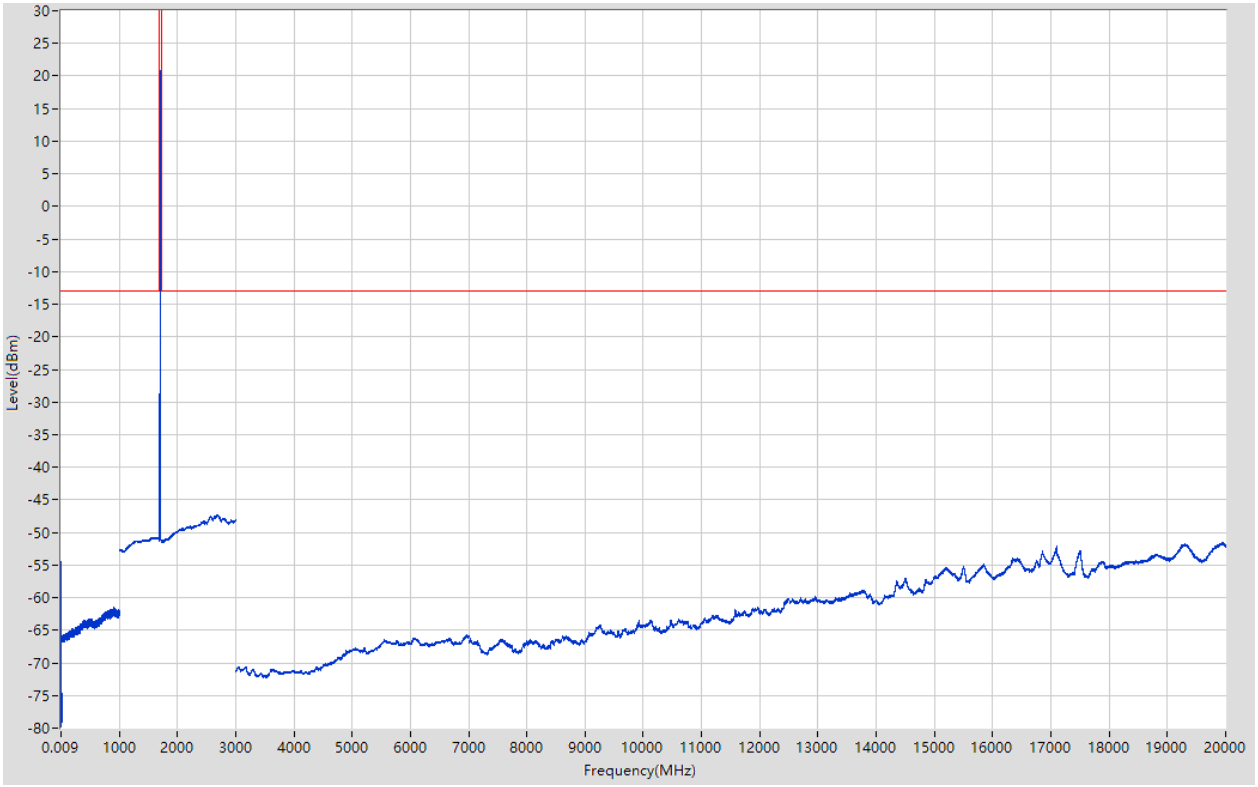


1.20. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:340500, Bandwidth:10, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:52, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-55.11	-13	42.11	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-57.8	-13	44.8	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	903.5	-61.64	-13	48.64	Pass	9701
1000	1685	1	RMS	1685	-40.22	-13	27.22	Pass	686
1685	1720	1	RMS	1705.825	11.67	60	48.33	Pass	401
1720	3000	1	RMS	1720	-37.52	-13	24.52	Pass	1281
3000	7000	1	RMS	6959	-65.73	-13	52.73	Pass	4001
7000	20000	1	RMS	19931	-51.57	-13	38.57	Pass	13001

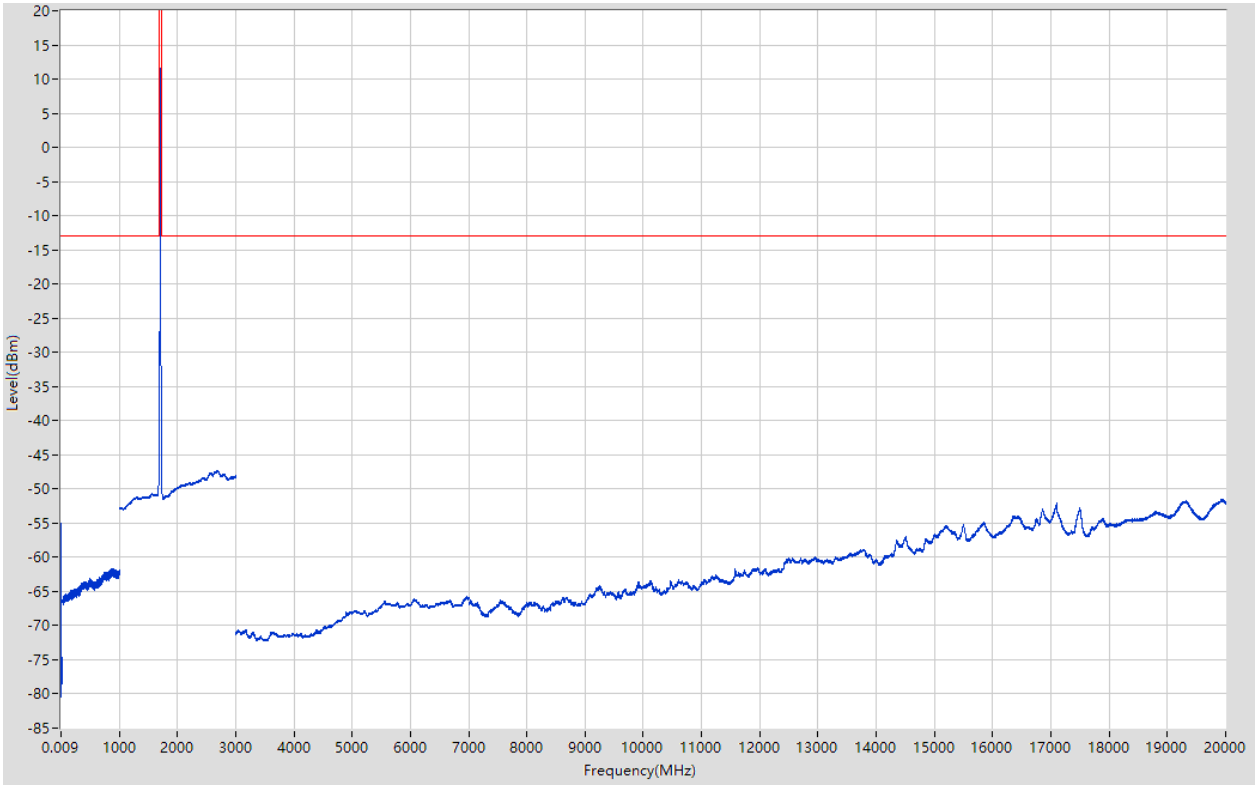


1.21. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:340500, Bandwidth:10, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-54.29	-13	41.29	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-57.68	-13	44.68	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	917.5	-61.57	-13	48.57	Pass	9701
1000	1685	1	RMS	1685	-50.71	-13	37.71	Pass	686
1685	1720	1	RMS	1697.863	20.85	60	39.15	Pass	401
1720	3000	1	RMS	2688	-47.31	-13	34.31	Pass	1281
3000	7000	1	RMS	6960	-65.68	-13	52.68	Pass	4001
7000	20000	1	RMS	19953	-51.57	-13	38.57	Pass	13001

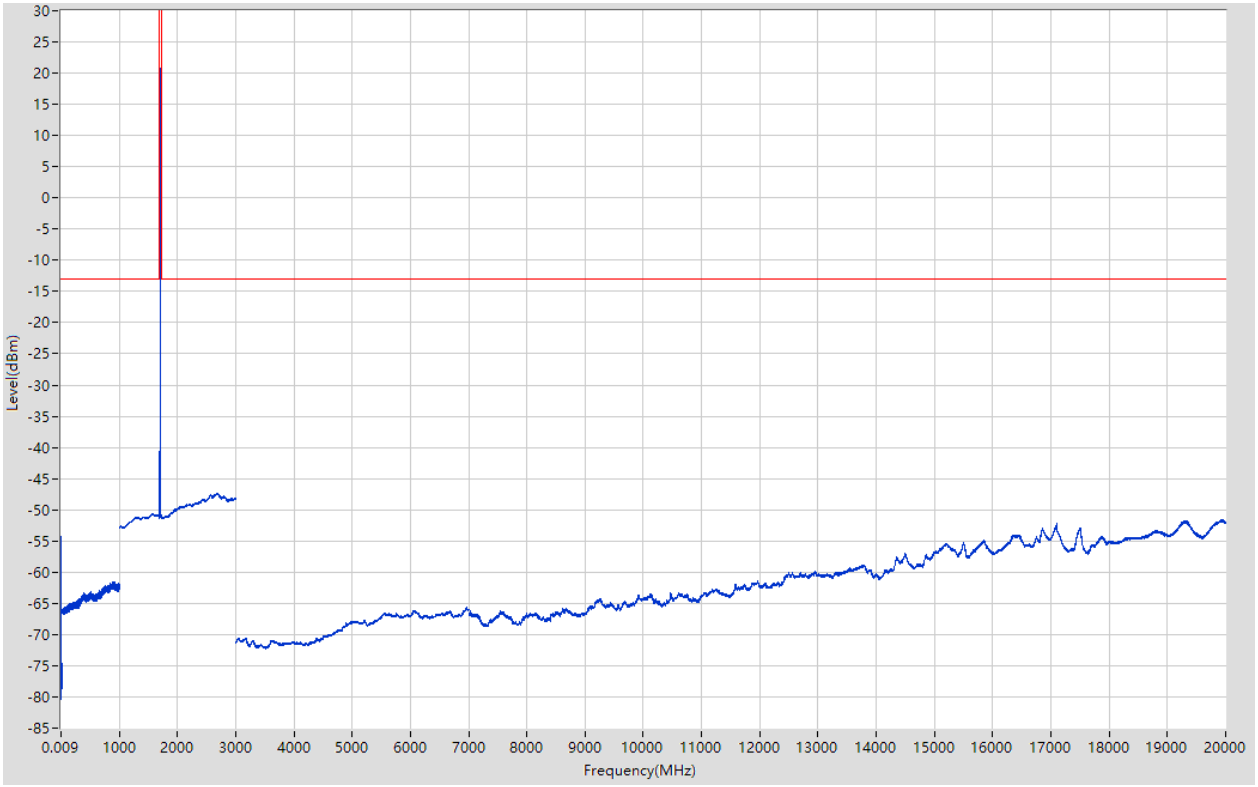


1.22. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:340500, Bandwidth:10, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:51)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-55.11	-13	42.11	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-57.94	-13	44.94	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	919.4	-61.6	-13	48.6	Pass	9701
1000	1685	1	RMS	1620	-50.72	-13	37.72	Pass	686
1685	1720	1	RMS	1707.05	20.83	60	39.17	Pass	401
1720	3000	1	RMS	2689	-47.28	-13	34.28	Pass	1281
3000	7000	1	RMS	6963	-65.74	-13	52.74	Pass	4001
7000	20000	1	RMS	19941	-51.43	-13	38.43	Pass	13001

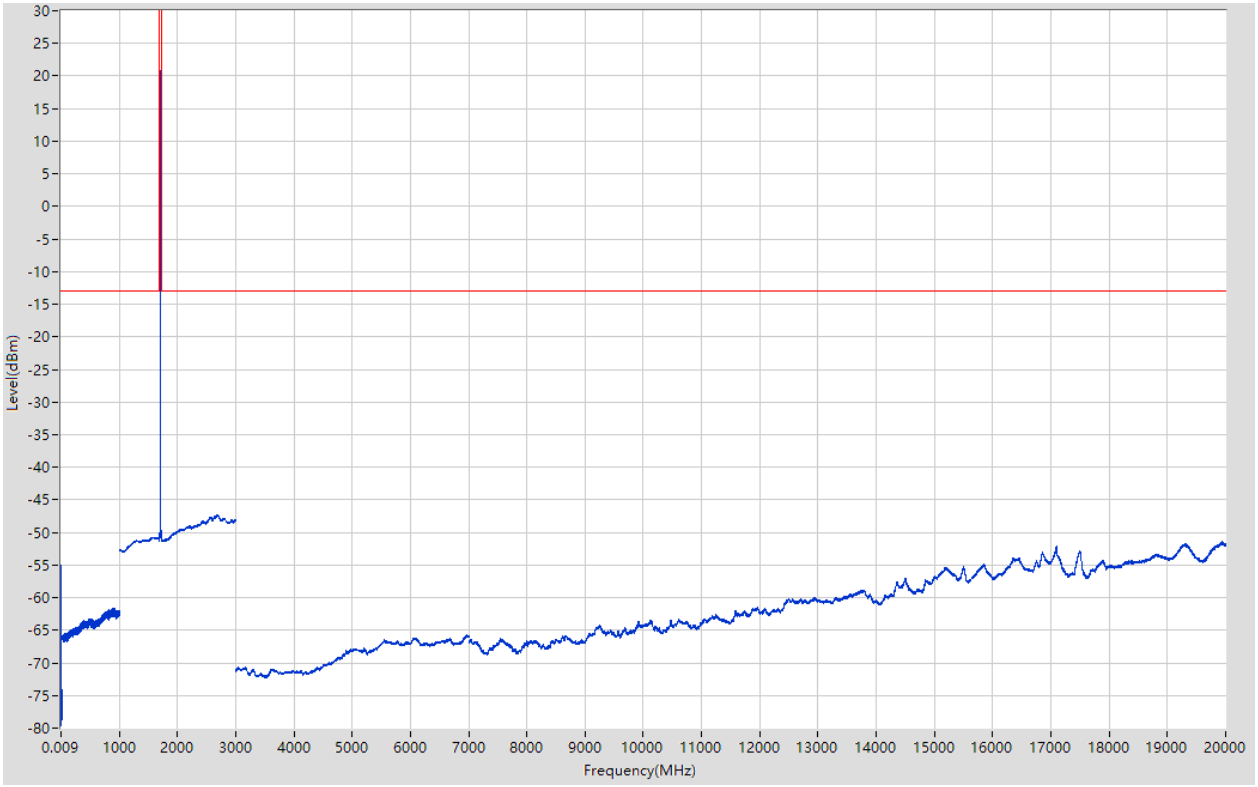


1.23. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:341000, Bandwidth:10, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:52, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-54.5	-13	41.5	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-58.7	-13	45.7	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	913	-61.65	-13	48.65	Pass	9701
1000	1685	1	RMS	1685	-44.37	-13	31.37	Pass	686
1685	1720	1	RMS	1708.625	11.69	60	48.31	Pass	401
1720	3000	1	RMS	1720	-33.42	-13	20.42	Pass	1281
3000	7000	1	RMS	6962	-65.69	-13	52.69	Pass	4001
7000	20000	1	RMS	19935	-51.54	-13	38.54	Pass	13001

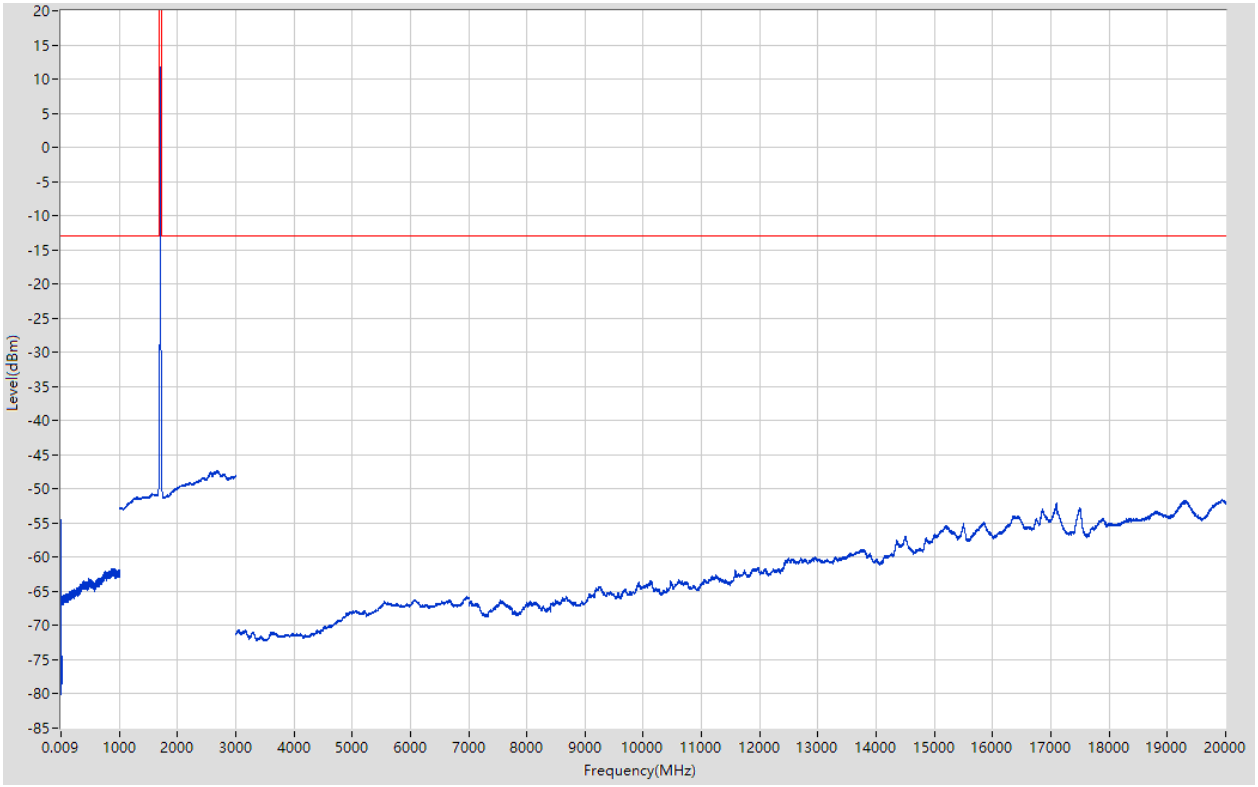


1.24. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:341000, Bandwidth:10, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-55.14	-13	42.14	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-57.99	-13	44.99	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	894.6	-61.58	-13	48.58	Pass	9701
1000	1685	1	RMS	1572	-50.73	-13	37.73	Pass	686
1685	1720	1	RMS	1700.4	20.81	60	39.19	Pass	401
1720	3000	1	RMS	2693	-47.33	-13	34.33	Pass	1281
3000	7000	1	RMS	6960	-65.72	-13	52.72	Pass	4001
7000	20000	1	RMS	19936	-51.45	-13	38.45	Pass	13001

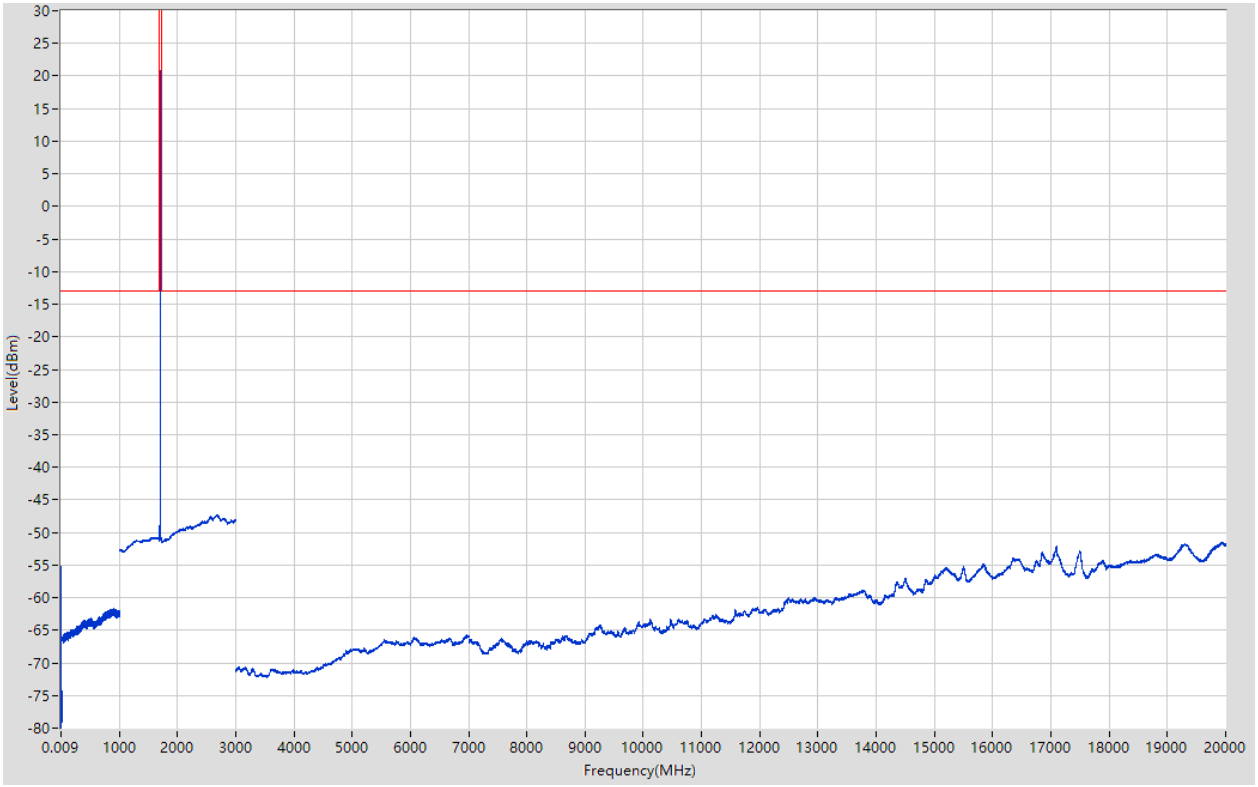

1.25. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:341000, Bandwidth:10, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:51)(NTNV)


Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-55.53	-13	42.53	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-57.41	-13	44.41	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	887.3	-61.56	-13	48.56	Pass	9701
1000	1685	1	RMS	1571	-50.7	-13	37.7	Pass	686
1685	1720	1	RMS	1709.588	20.86	60	39.14	Pass	401
1720	3000	1	RMS	2694	-47.26	-13	34.26	Pass	1281
3000	7000	1	RMS	6965	-65.72	-13	52.72	Pass	4001
7000	20000	1	RMS	19946	-51.35	-13	38.35	Pass	13001

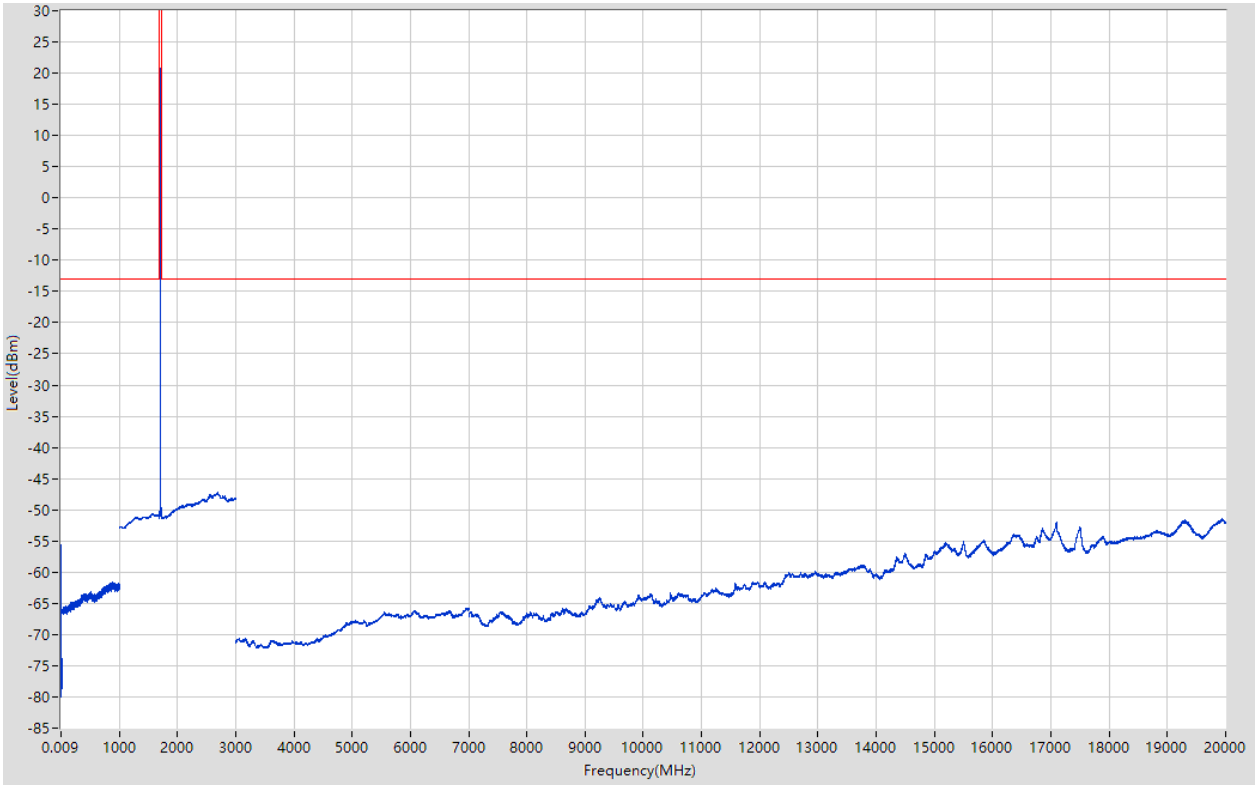

--BLANK BELOW--


1.14. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:340500, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:79, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-54.58	-13	41.58	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-58.64	-13	45.64	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	879.8	-61.67	-13	48.67	Pass	9701
1000	1685	1	RMS	1685	-34.42	-13	21.42	Pass	686
1685	1720	1	RMS	1707.75	10.02	60	49.98	Pass	401
1720	3000	1	RMS	1720	-31.1	-13	18.1	Pass	1281
3000	7000	1	RMS	6964	-65.71	-13	52.71	Pass	4001
7000	20000	1	RMS	19924	-51.54	-13	38.54	Pass	13001

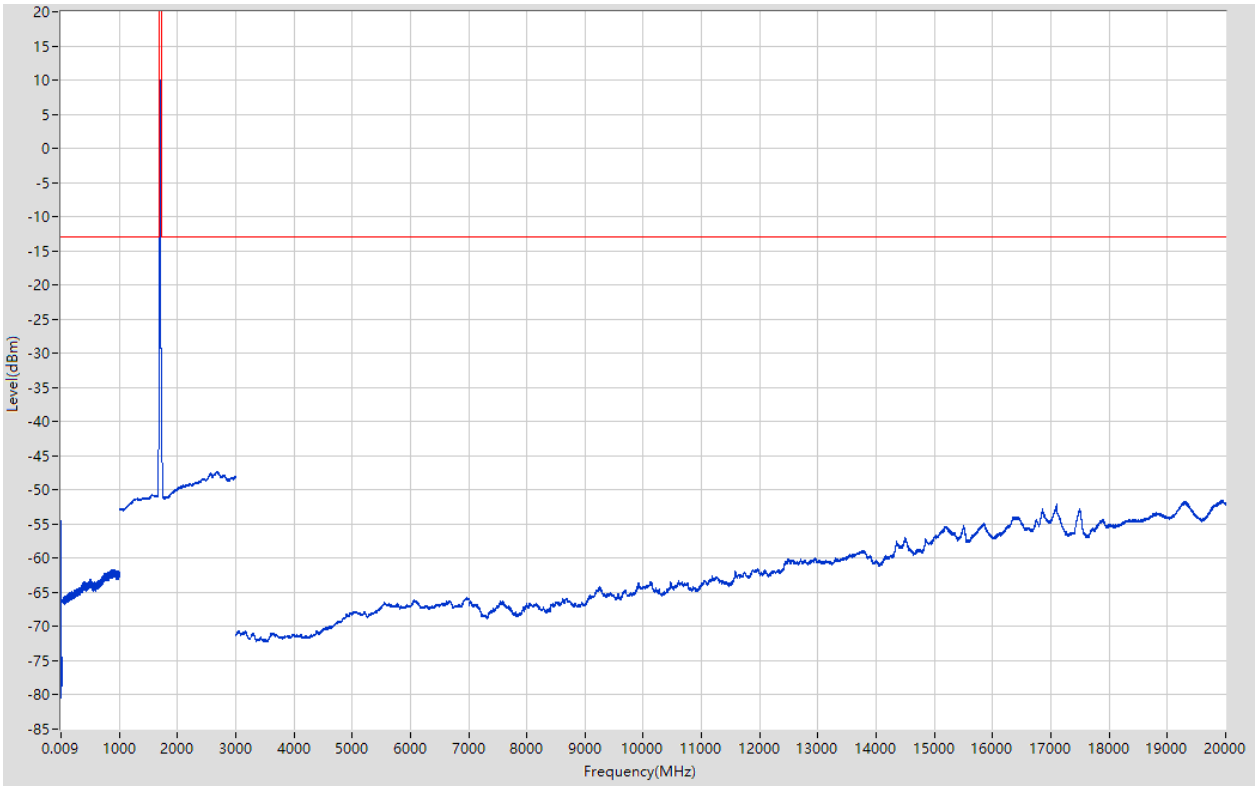


1.15. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:340500, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-54.3	-13	41.3	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-57.13	-13	44.13	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	922.1	-61.57	-13	48.57	Pass	9701
1000	1685	1	RMS	1681	-49.72	-13	36.72	Pass	686
1685	1720	1	RMS	1695.5	20.99	60	39.01	Pass	401
1720	3000	1	RMS	2684	-47.28	-13	34.28	Pass	1281
3000	7000	1	RMS	6963	-65.75	-13	52.75	Pass	4001
7000	20000	1	RMS	19957	-51.56	-13	38.56	Pass	13001

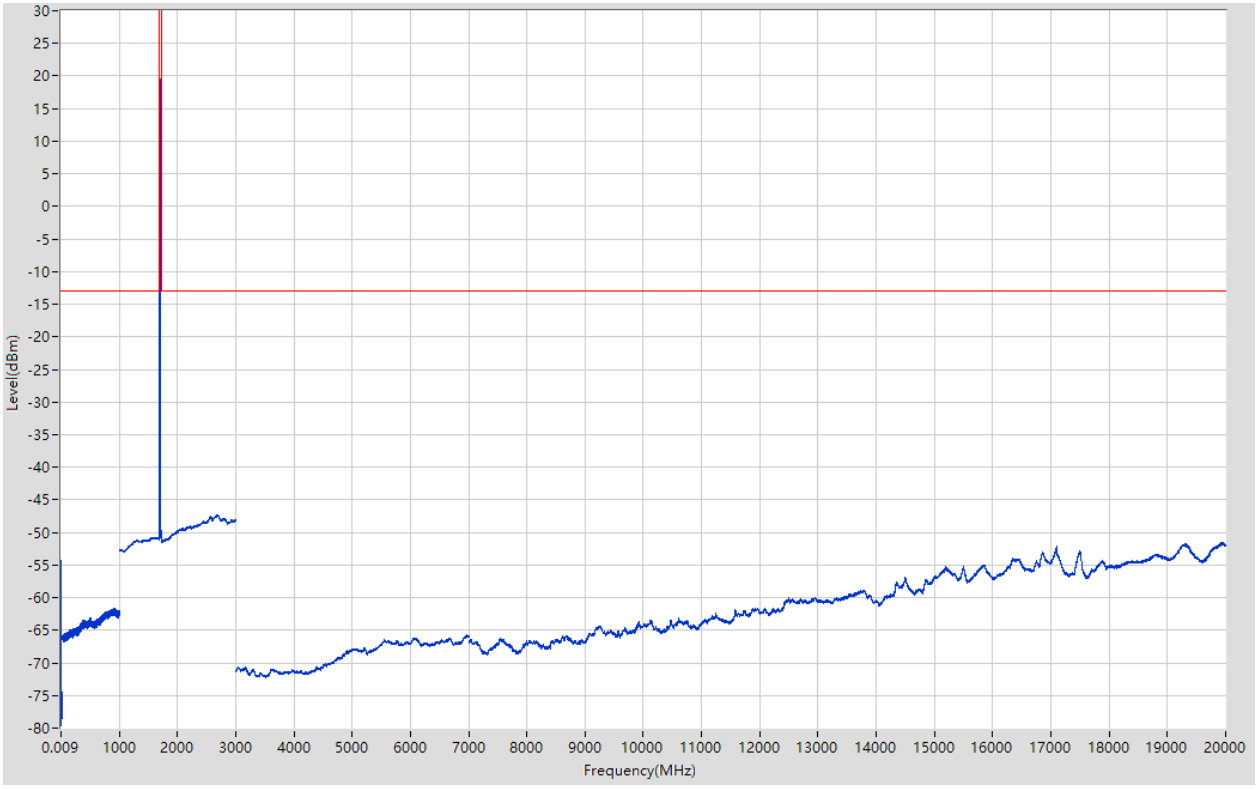

1.16. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:340500, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:78)(NTNV)


Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-54.26	-13	41.26	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-58.57	-13	45.57	Pass	2986
30	1000	0.1	RMS	861.7	-61.58	-13	48.58	Pass	9701
1000	1685	1	RMS	1681	-50.46	-13	37.46	Pass	686
1685	1720	1	RMS	1709.5	20.92	60	39.08	Pass	401
1720	3000	1	RMS	2678	-47.36	-13	34.36	Pass	1281
3000	7000	1	RMS	6966	-65.69	-13	52.69	Pass	4001
7000	20000	1	RMS	19957	-51.57	-13	38.57	Pass	13001

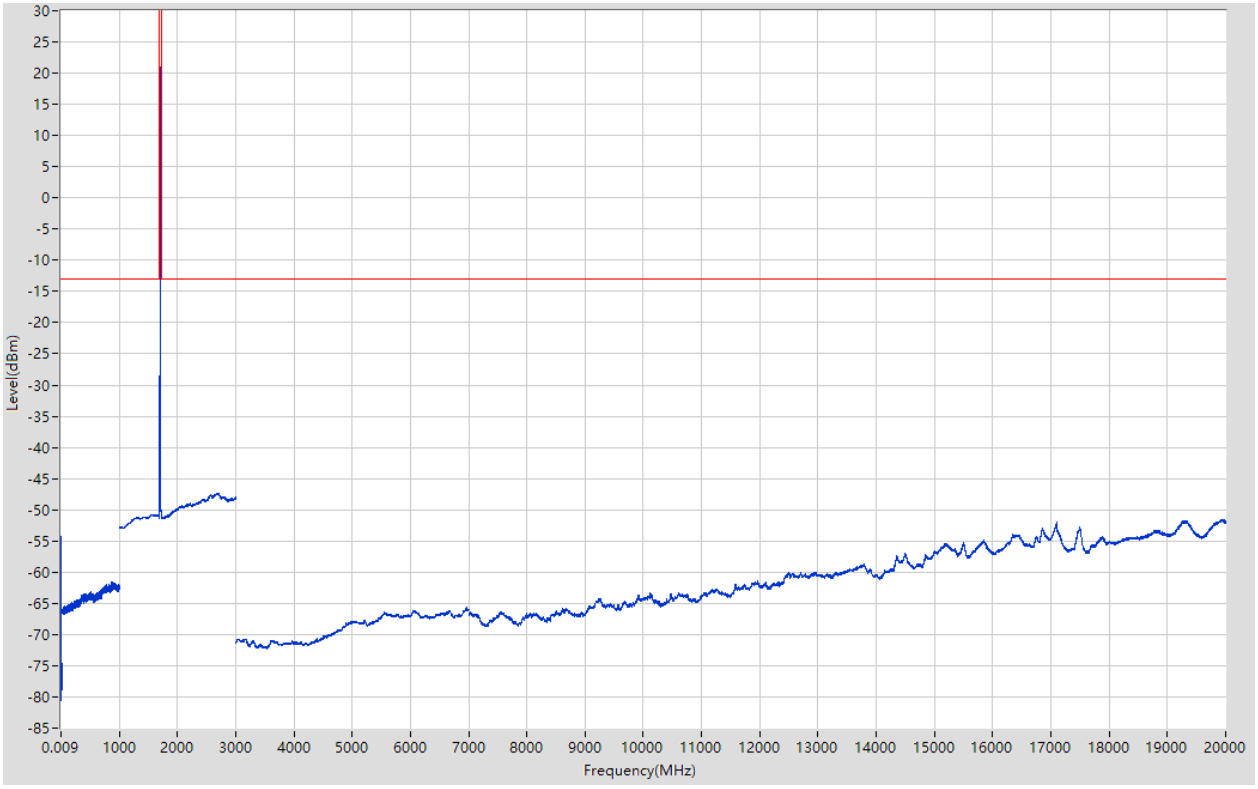

5. n2


5.1. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:370500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:25, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.33	-13	61.33	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.02	-13	59.02	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	988.693	-62.92	-13	49.92	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1840	-44.83	-13	31.83	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1853.4	14.64	60	45.36	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2974	-48.37	-13	35.37	Pass	2161
3000	7000	1	RMS	7000	-62.42	-13	49.42	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17502	-50.32	-13	37.32	Pass	26001

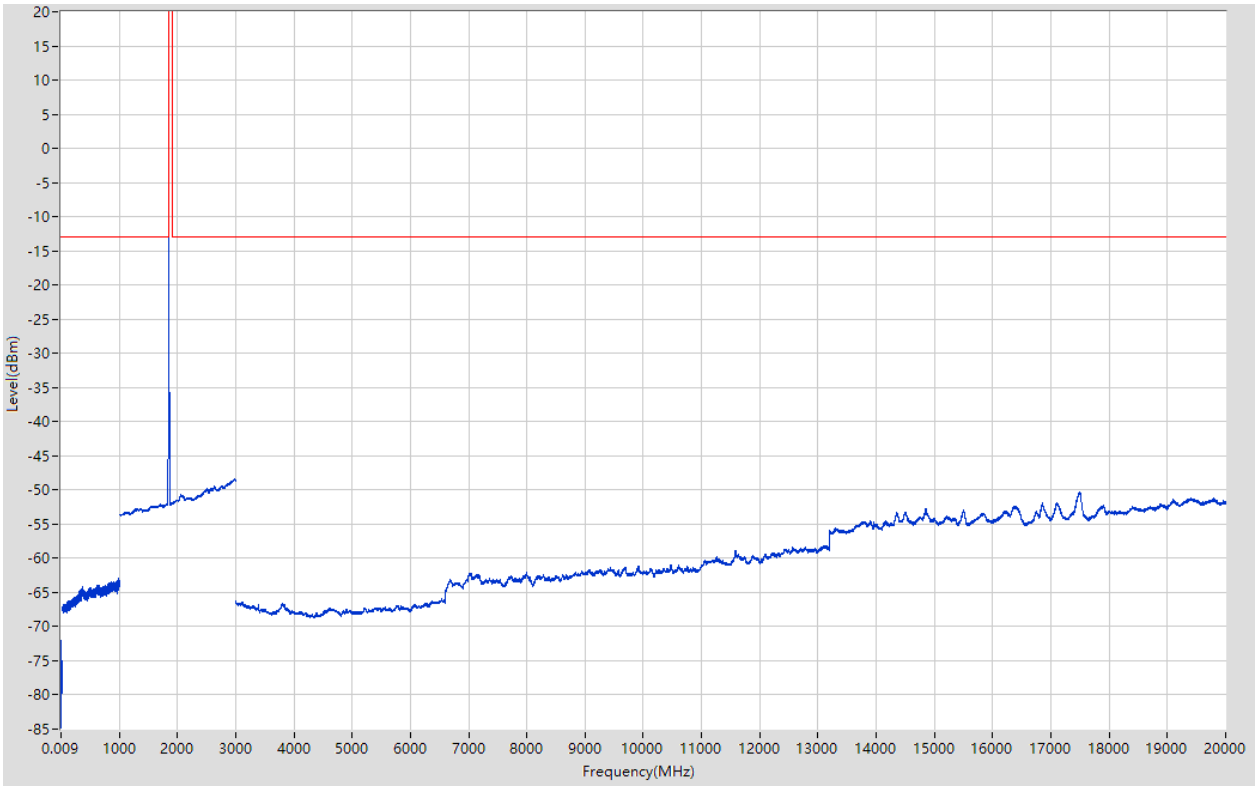


5.2. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:370500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.06	-13	61.06	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.48	-71.92	-13	58.92	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	989.593	-63.04	-13	50.04	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1840	-51.59	-13	38.59	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1850.2	20.7	60	39.3	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2979	-48.38	-13	35.38	Pass	2161
3000	7000	1	RMS	6683	-62.95	-13	49.95	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17494	-50.27	-13	37.27	Pass	26001

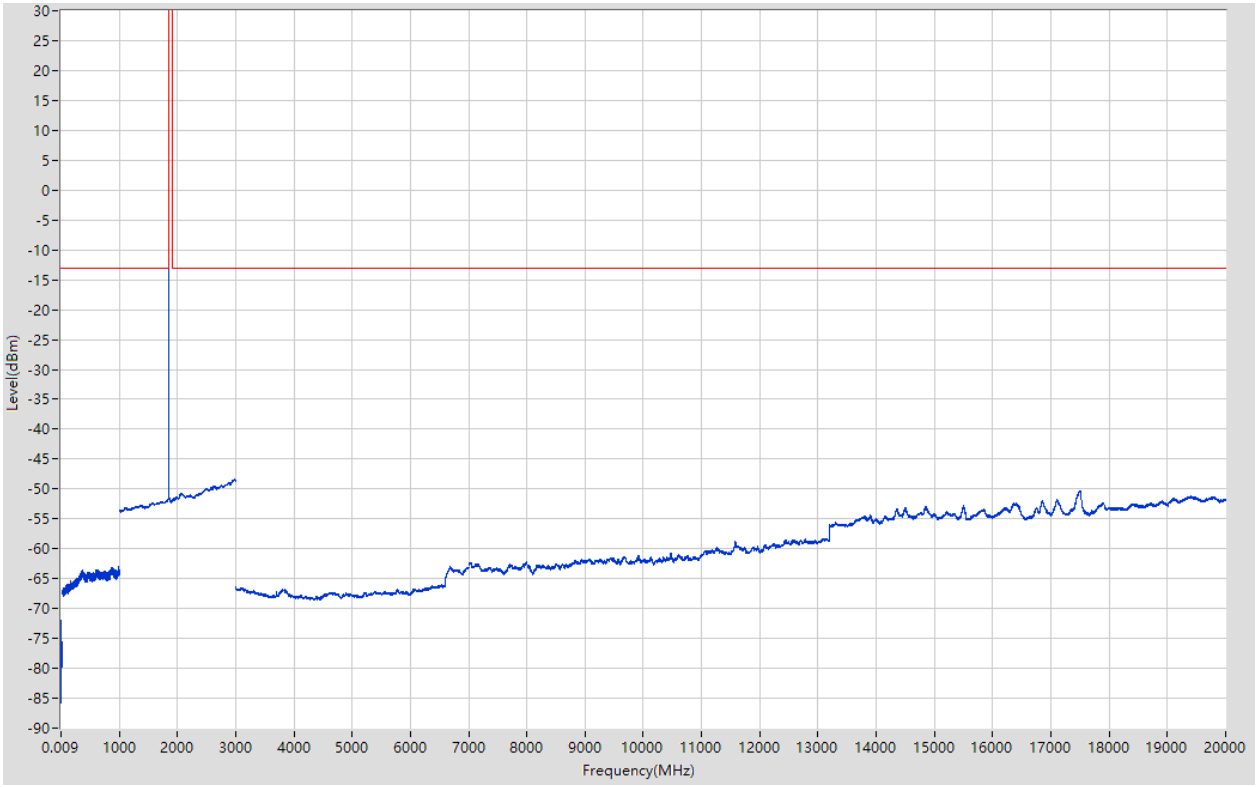


5.3. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:370500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:24)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.27	-13	60.27	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.06	-13	58.06	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	999.9	-63.26	-13	50.26	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1818	-51.9	-13	38.9	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1854.6	20.65	60	39.35	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2980	-48.28	-13	35.28	Pass	2161
3000	7000	1	RMS	6992	-63.01	-13	50.01	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17499	-50.16	-13	37.16	Pass	26001

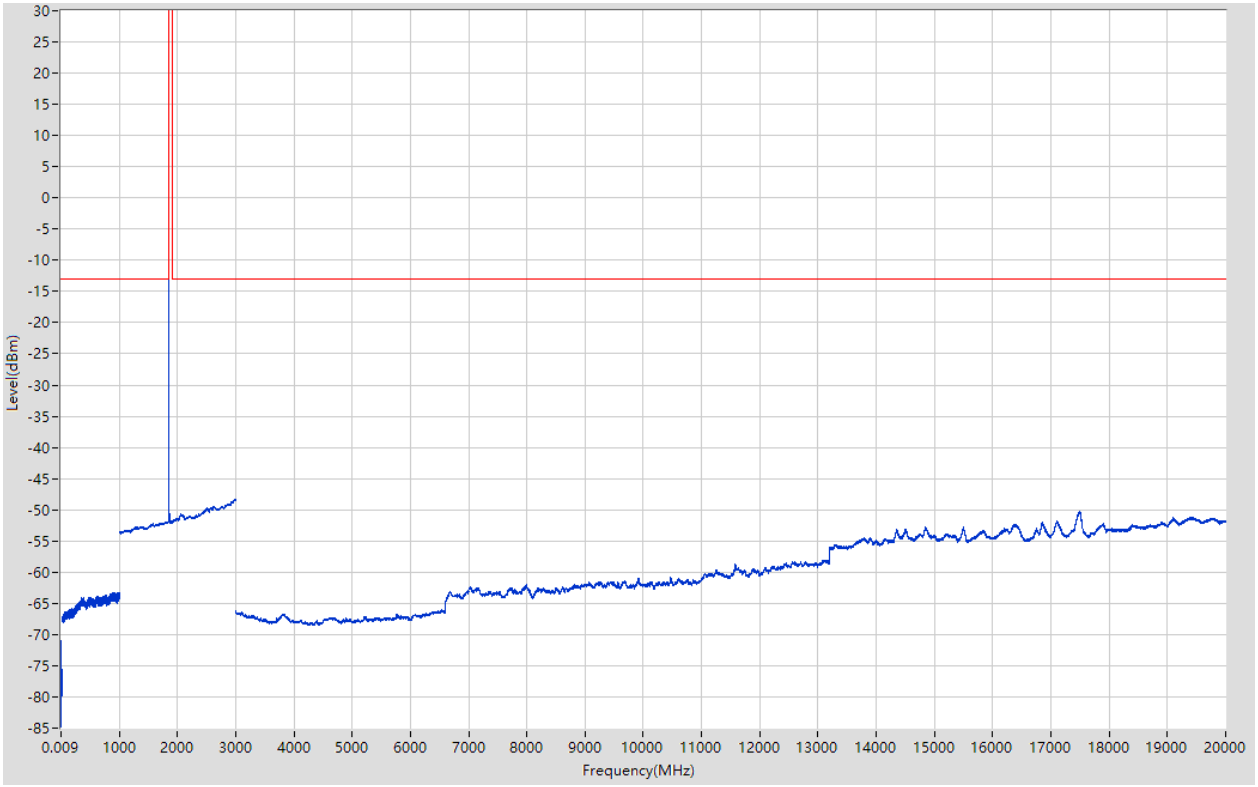


5.4. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:376000, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:25, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-74.39	-13	61.39	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-71.24	-13	58.24	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	995.897	-63.45	-13	50.45	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1819	-51.93	-13	38.93	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1880.2	14.64	60	45.36	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2975	-48.45	-13	35.45	Pass	2161
3000	7000	1	RMS	6684	-63.09	-13	50.09	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17495	-50.28	-13	37.28	Pass	26001

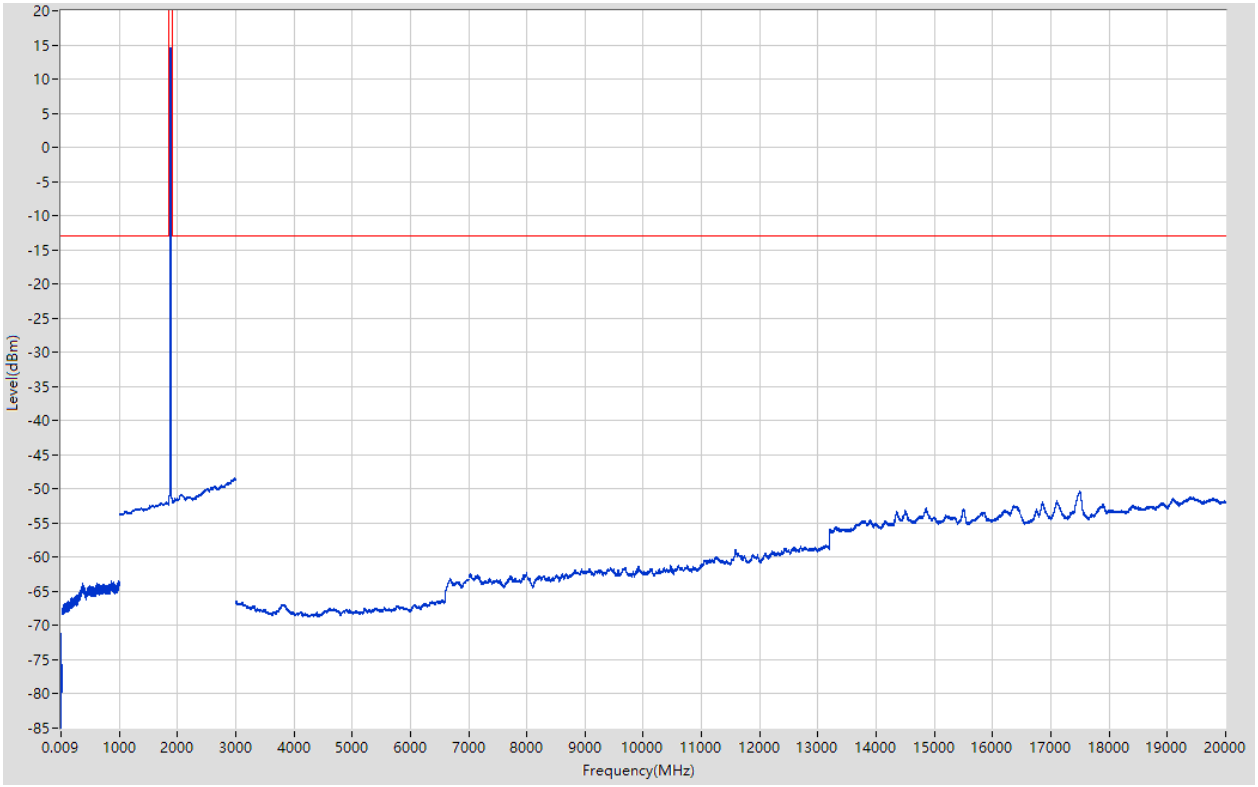


5.5. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:376000, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.06	-13	61.06	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.21	-13	58.21	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	884.023	-63.23	-13	50.23	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1808	-52.01	-13	39.01	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1877.8	20.77	60	39.23	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2984	-48.36	-13	35.36	Pass	2161
3000	7000	1	RMS	6998	-63	-13	50	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17499	-50.25	-13	37.25	Pass	26001

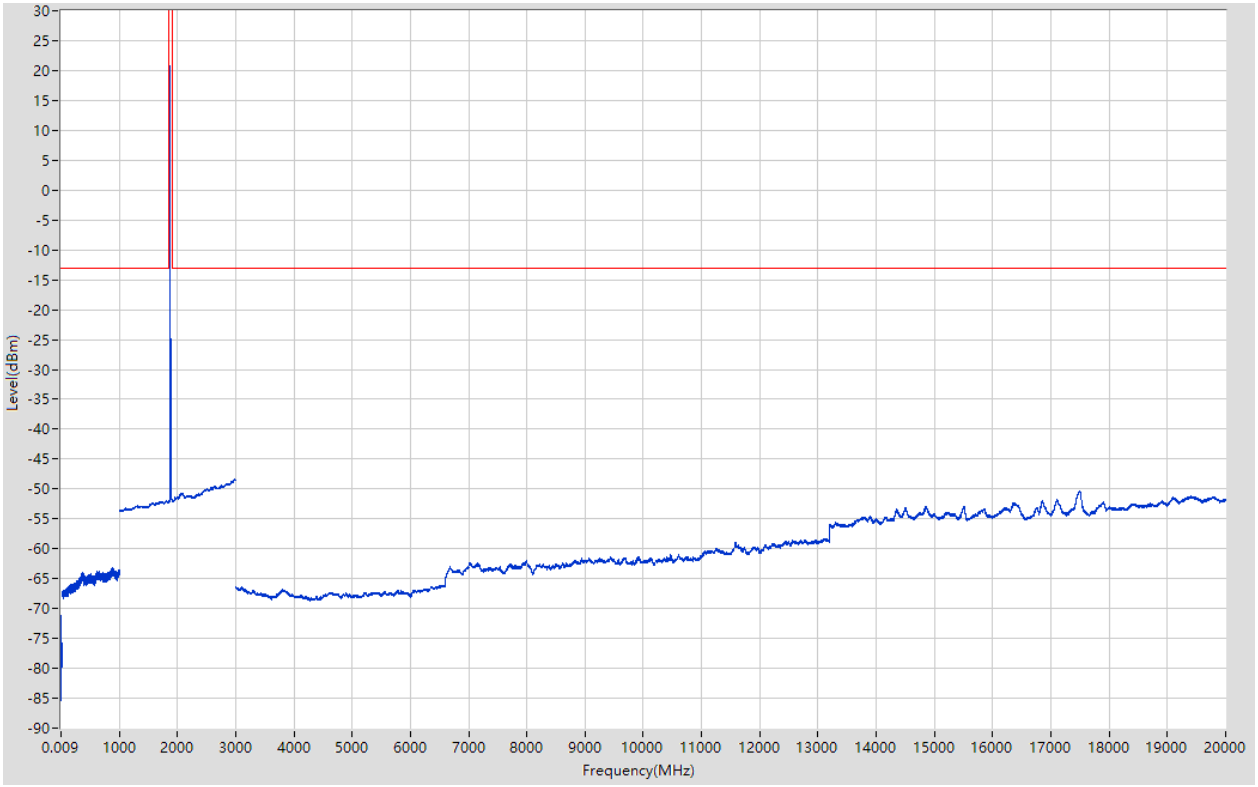


5.6. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:376000, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:24)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.12	-13	61.12	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.2	-13	59.2	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	997.098	-63.18	-13	50.18	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1822	-51.99	-13	38.99	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1882	20.68	60	39.32	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2979	-48.38	-13	35.38	Pass	2161
3000	7000	1	RMS	6991	-62.92	-13	49.92	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17499	-50.14	-13	37.14	Pass	26001

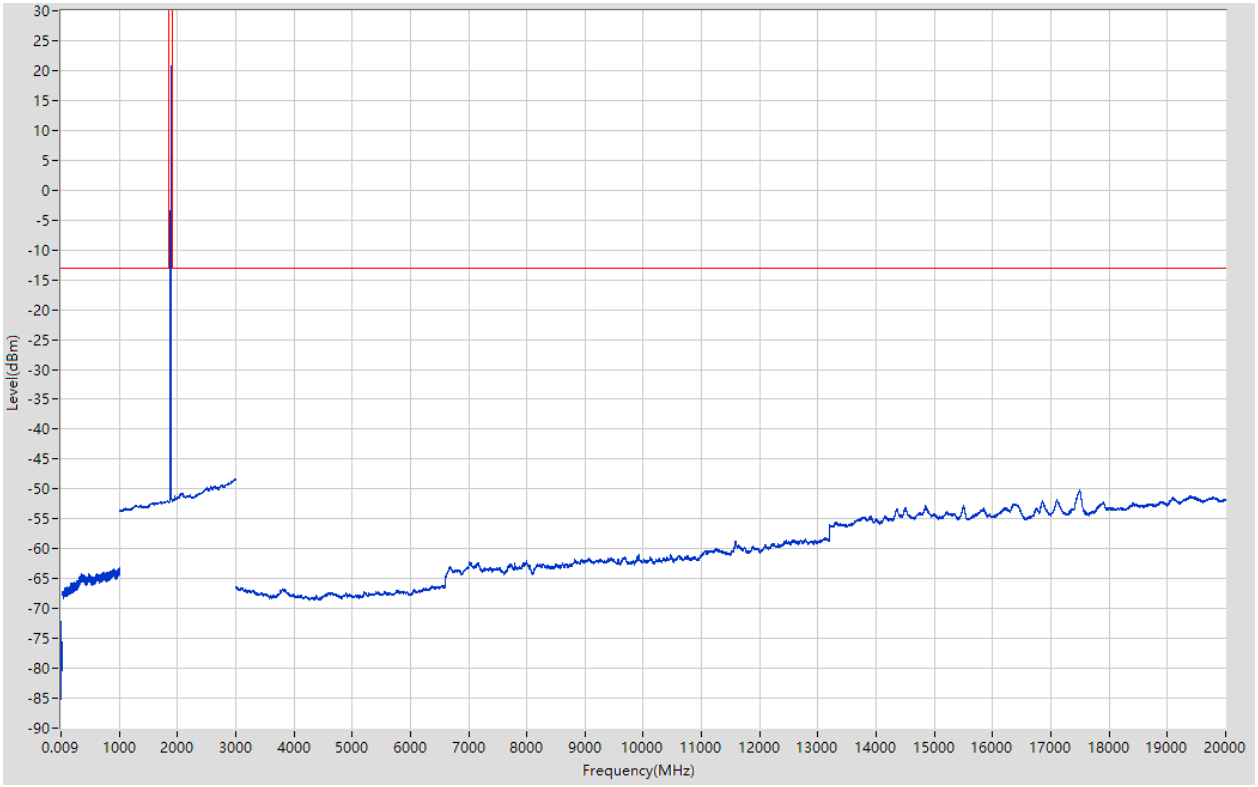


5.7. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:381500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:25, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-74.64	-13	61.64	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.31	-13	59.31	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	921.548	-63.45	-13	50.45	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1812	-52.09	-13	39.09	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1906	14.73	60	45.27	Pass	401
1920	3000	1	RMS	1920	-47.08	-13	34.08	Pass	2161
3000	7000	1	RMS	6678	-62.93	-13	49.93	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17498	-50.17	-13	37.17	Pass	26001

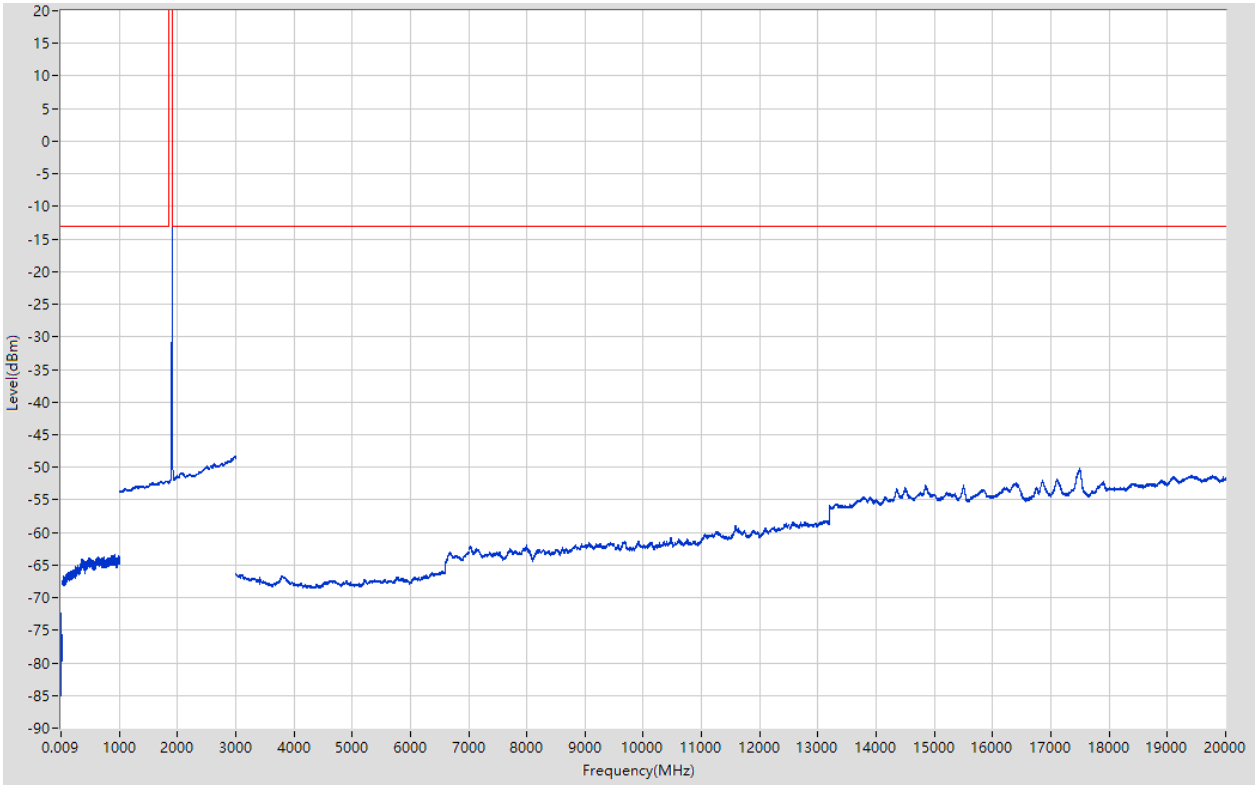


5.8. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:381500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.16	-13	61.16	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-72.2	-13	59.2	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	985.691	-63.7	-13	50.7	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1808	-52.02	-13	39.02	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1905.2	20.85	60	39.15	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2986	-48.41	-13	35.41	Pass	2161
3000	7000	1	RMS	6681	-63.01	-13	50.01	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17500	-50.15	-13	37.15	Pass	26001

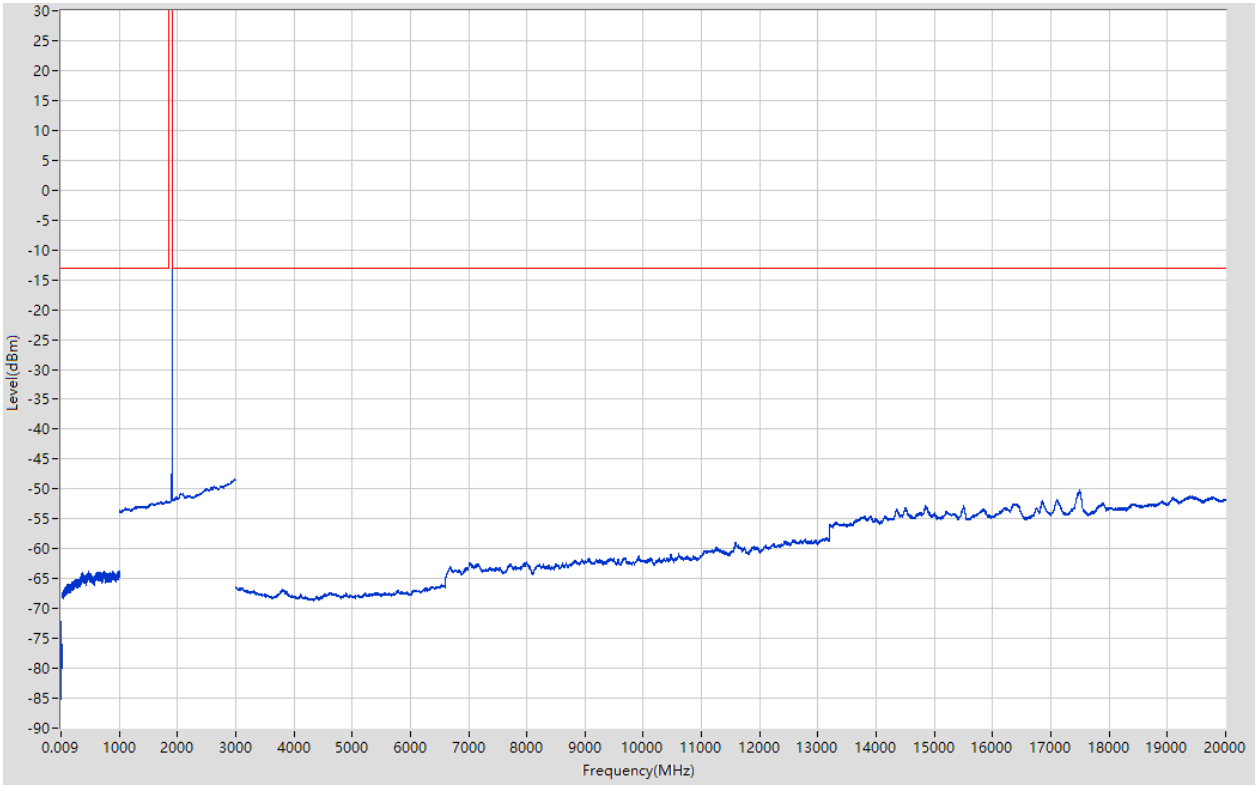


5.9. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:381500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:24)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-75.04	-13	62.04	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.99	-13	58.99	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	876.918	-63.21	-13	50.21	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1818	-51.98	-13	38.98	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1909.6	20.83	60	39.17	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2980	-48.36	-13	35.36	Pass	2161
3000	7000	1	RMS	6998	-62.94	-13	49.94	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17498	-50.18	-13	37.18	Pass	26001

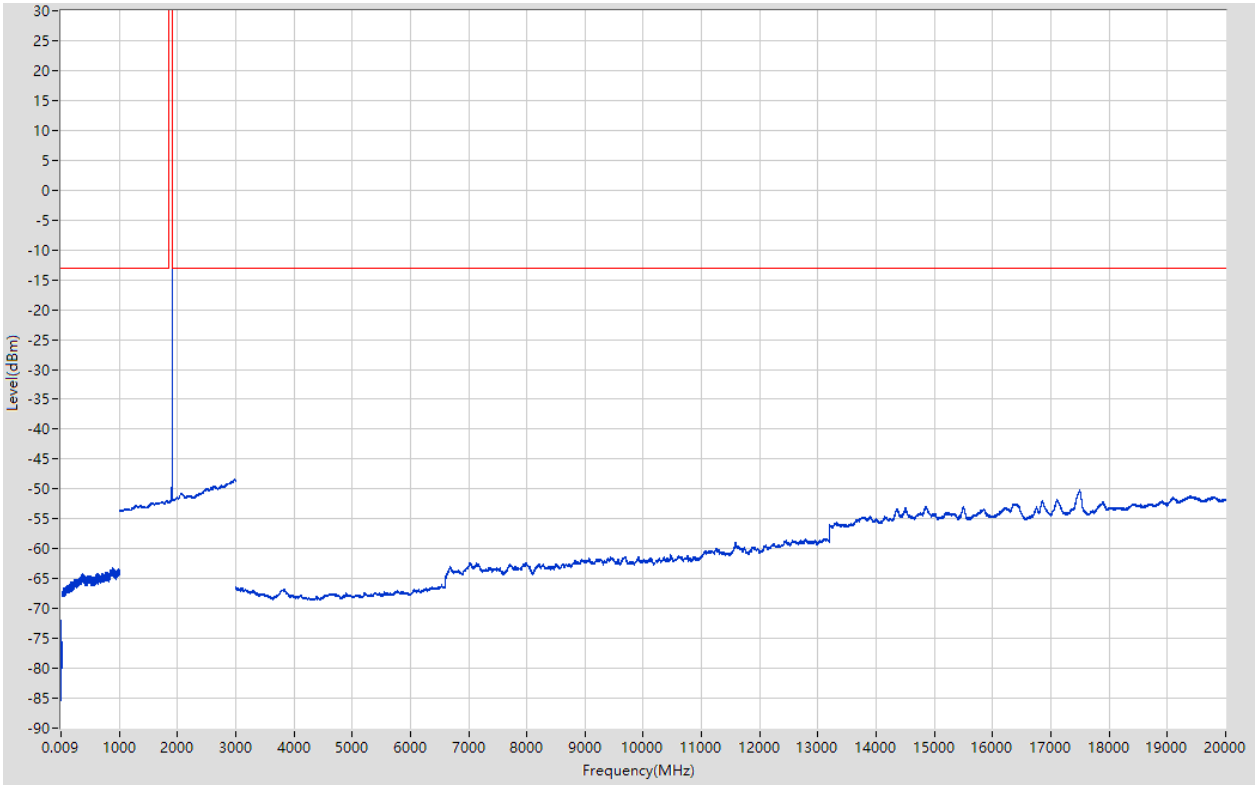


5.10. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:371500, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:79, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-75.03	-13	62.03	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.29	-13	58.29	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	870.114	-63.35	-13	50.35	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1840	-34.4	-13	21.4	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1863.2	10.15	60	49.85	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2975	-48.37	-13	35.37	Pass	2161
3000	7000	1	RMS	6677	-62.94	-13	49.94	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17498	-50.15	-13	37.15	Pass	26001

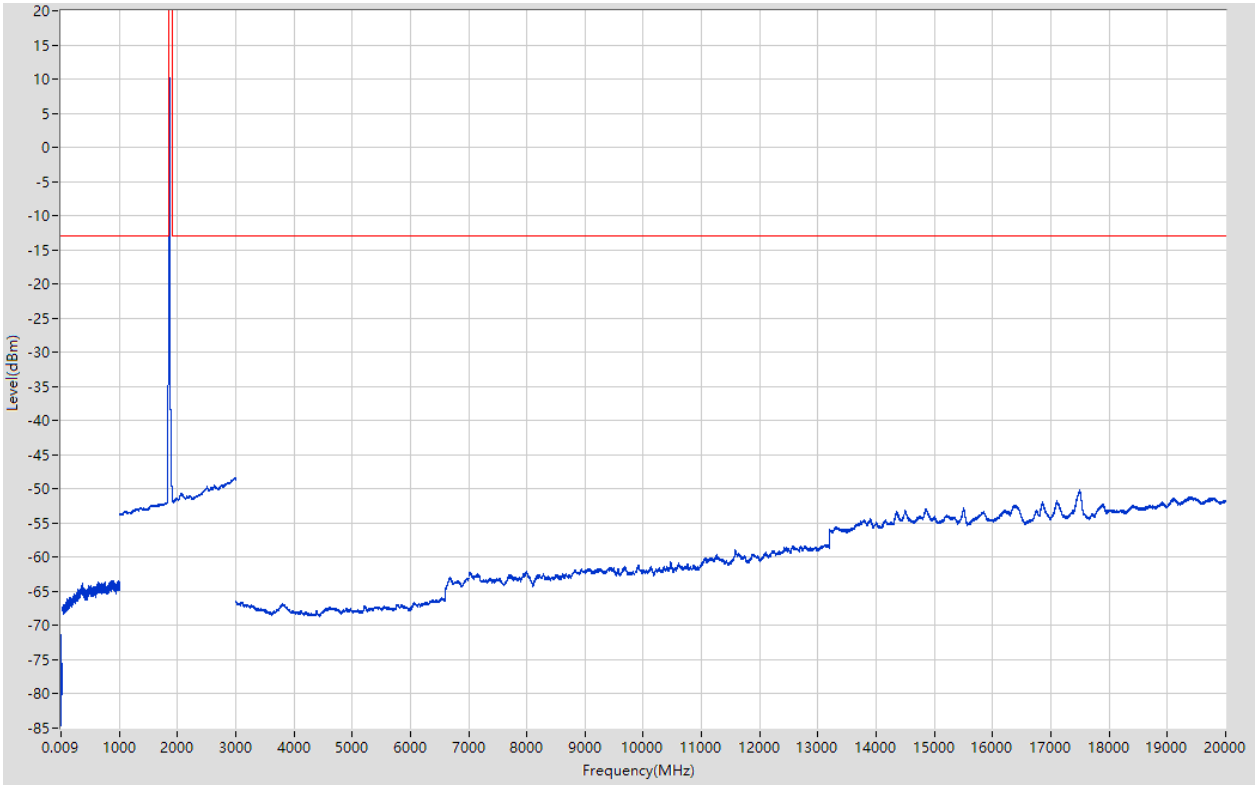


5.11. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:371500, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.34	-13	61.34	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.72	-13	58.72	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	874.617	-63.16	-13	50.16	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1836	-50.33	-13	37.33	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1850.4	20.81	60	39.19	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2977	-48.41	-13	35.41	Pass	2161
3000	7000	1	RMS	6680	-62.8	-13	49.8	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17496	-50.14	-13	37.14	Pass	26001

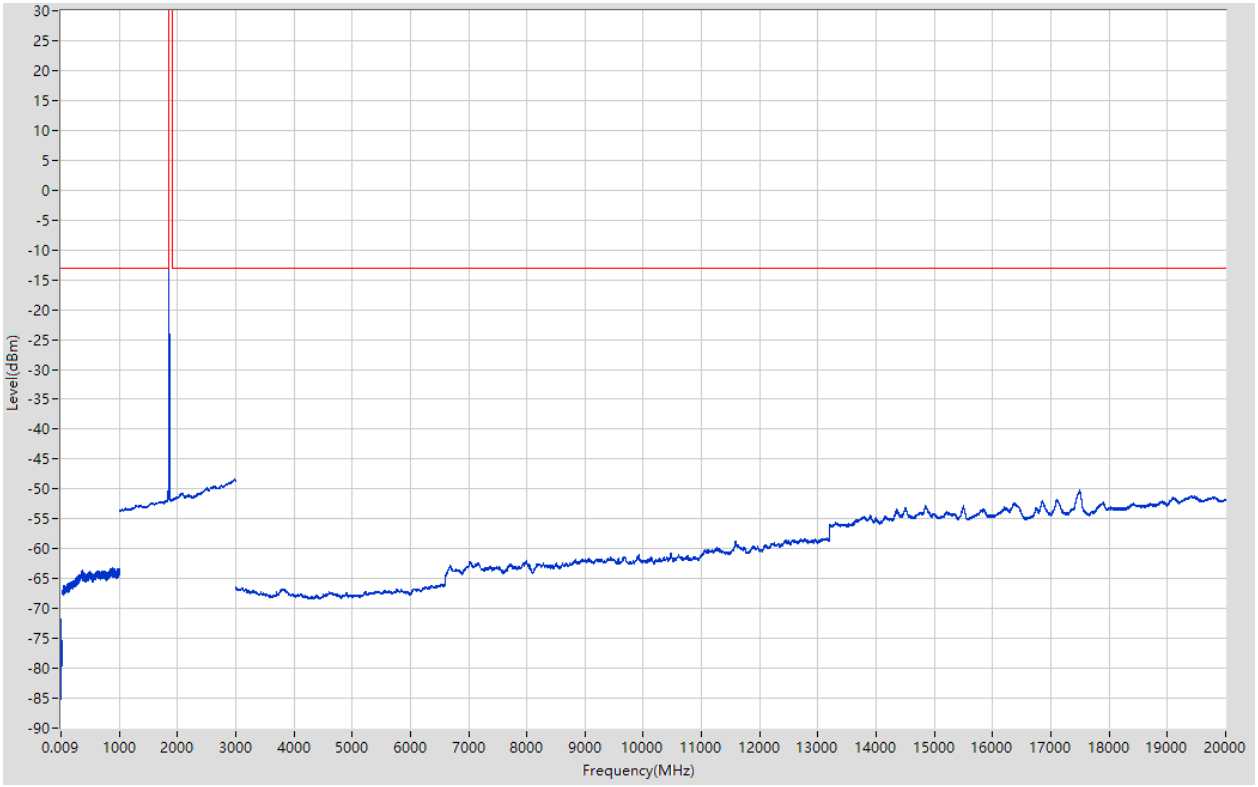


5.12. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:371500, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:78)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.74	-13	60.74	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-71.82	-13	58.82	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	877.919	-62.92	-13	49.92	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1837	-51.47	-13	38.47	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1864.4	20.83	60	39.17	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2983	-48.37	-13	35.37	Pass	2161
3000	7000	1	RMS	6998	-62.84	-13	49.84	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17501	-50.18	-13	37.18	Pass	26001

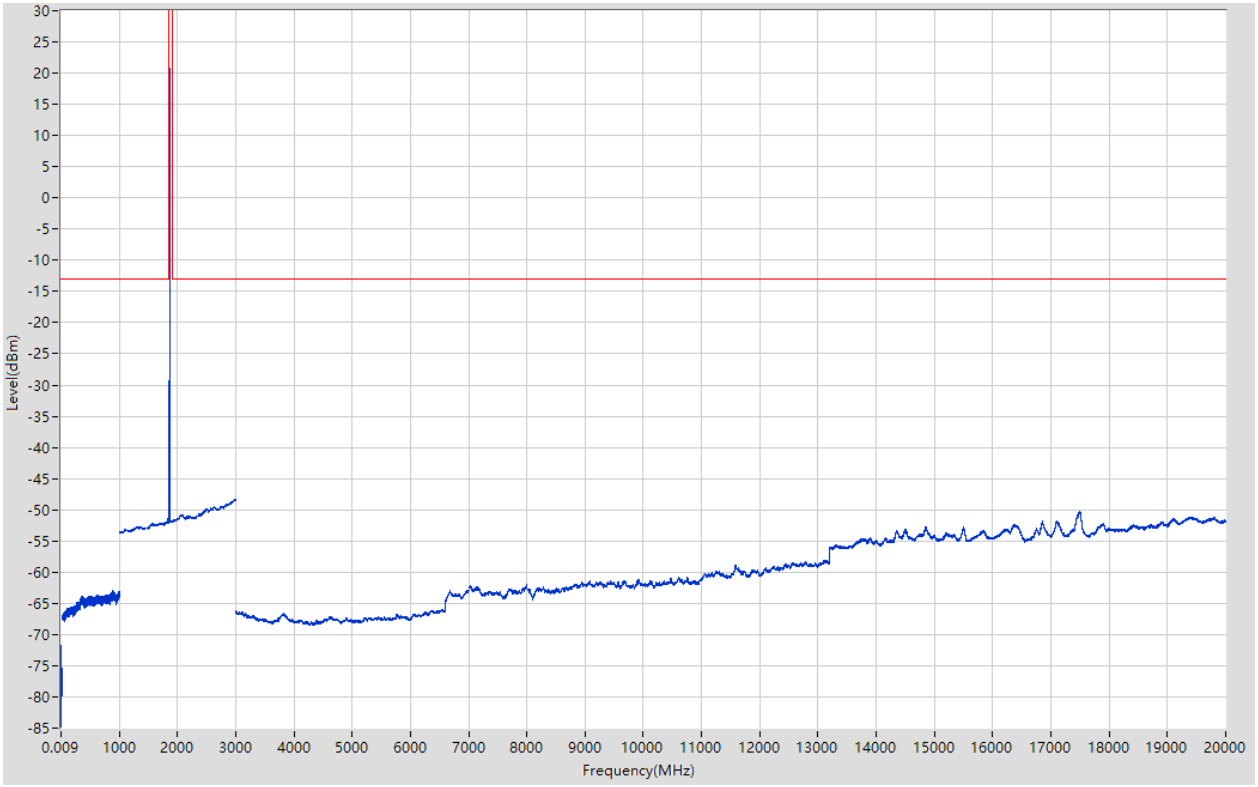


5.13. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:376000, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:79, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.41	-13	60.41	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.2	-13	59.2	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	988.993	-62.96	-13	49.96	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1840	-48.35	-13	35.35	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1874	10.08	60	49.92	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2979	-48.37	-13	35.37	Pass	2161
3000	7000	1	RMS	6999	-63.03	-13	50.03	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17498	-50.12	-13	37.12	Pass	26001

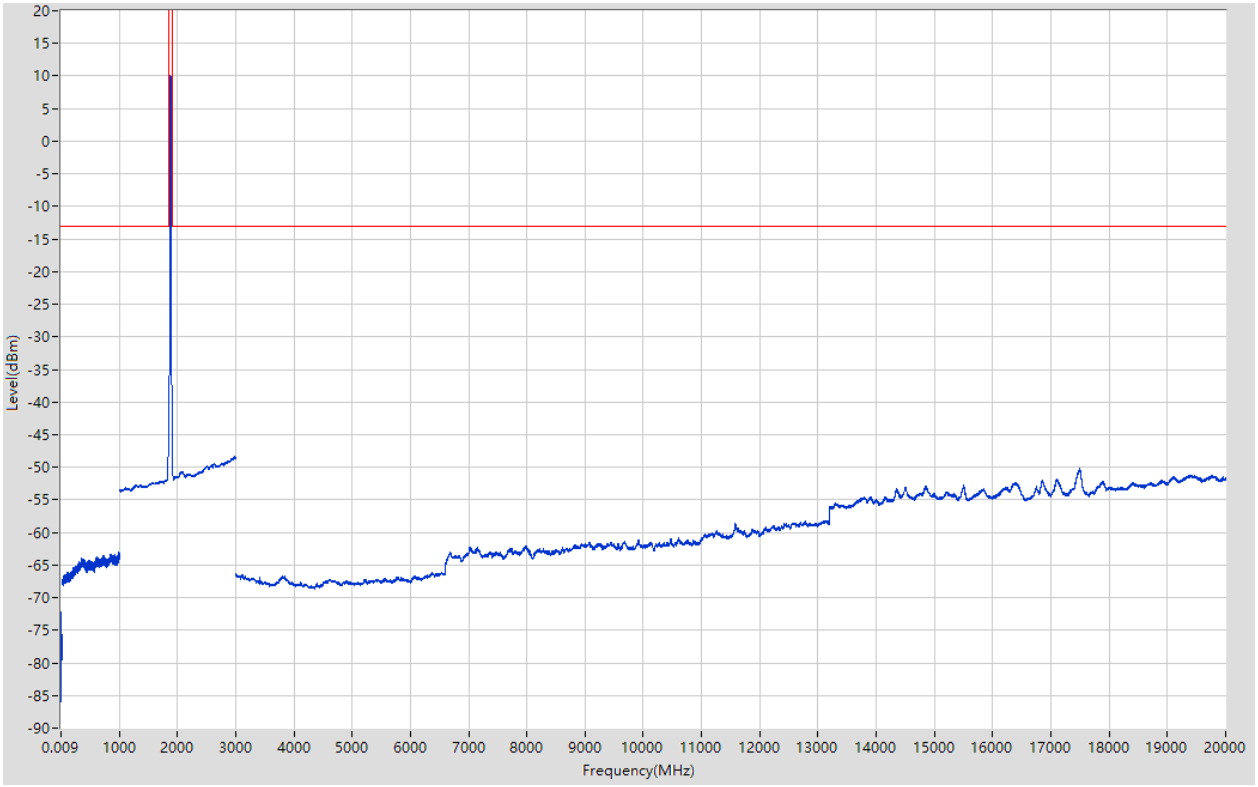


5.14. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:376000, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.25	-13	62.25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.56	-13	58.56	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	894.93	-63.09	-13	50.09	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1799	-51.94	-13	38.94	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1872.8	20.79	60	39.21	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2985	-48.39	-13	35.39	Pass	2161
3000	7000	1	RMS	6998	-62.99	-13	49.99	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17501	-50.27	-13	37.27	Pass	26001

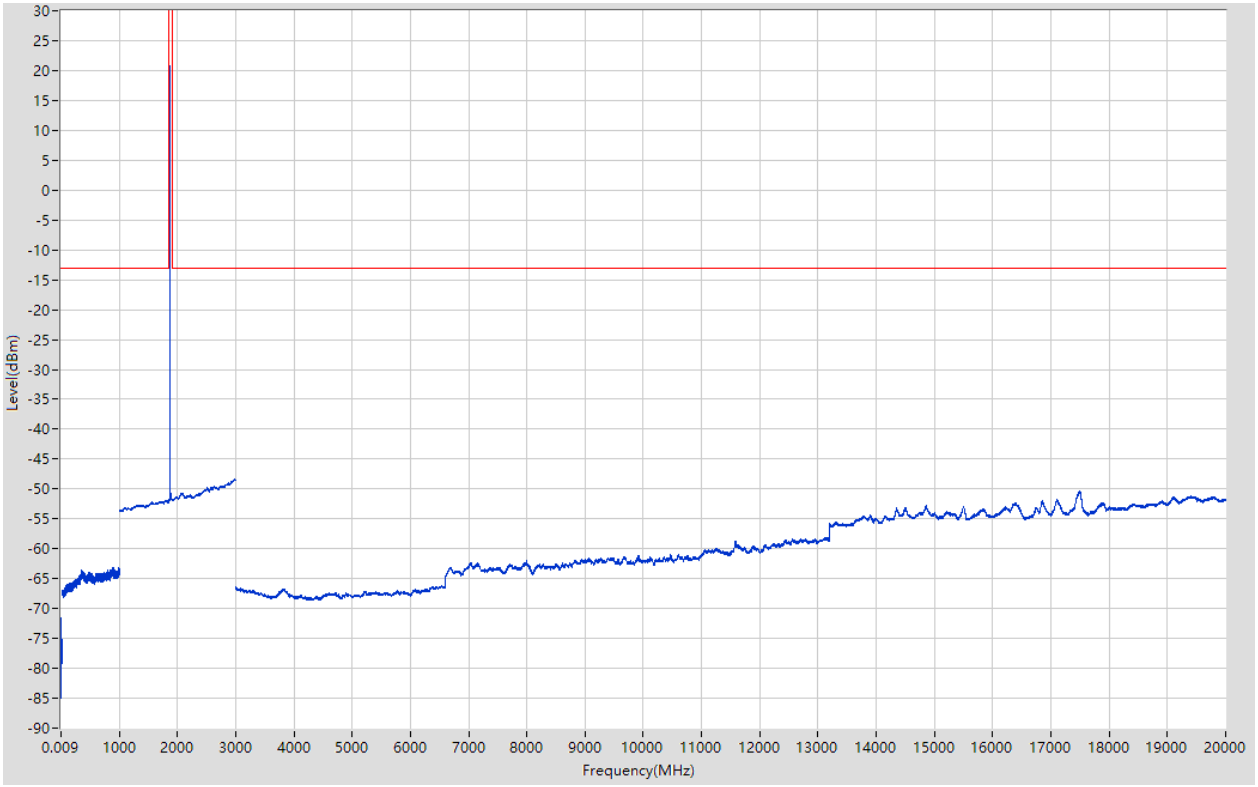


5.15. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:376000, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:78)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-74.77	-13	61.77	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.43	-13	59.43	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	864.51	-63.26	-13	50.26	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1814	-51.9	-13	38.9	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1887	20.7	60	39.3	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2982	-48.43	-13	35.43	Pass	2161
3000	7000	1	RMS	6999	-63.03	-13	50.03	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17498	-50.23	-13	37.23	Pass	26001

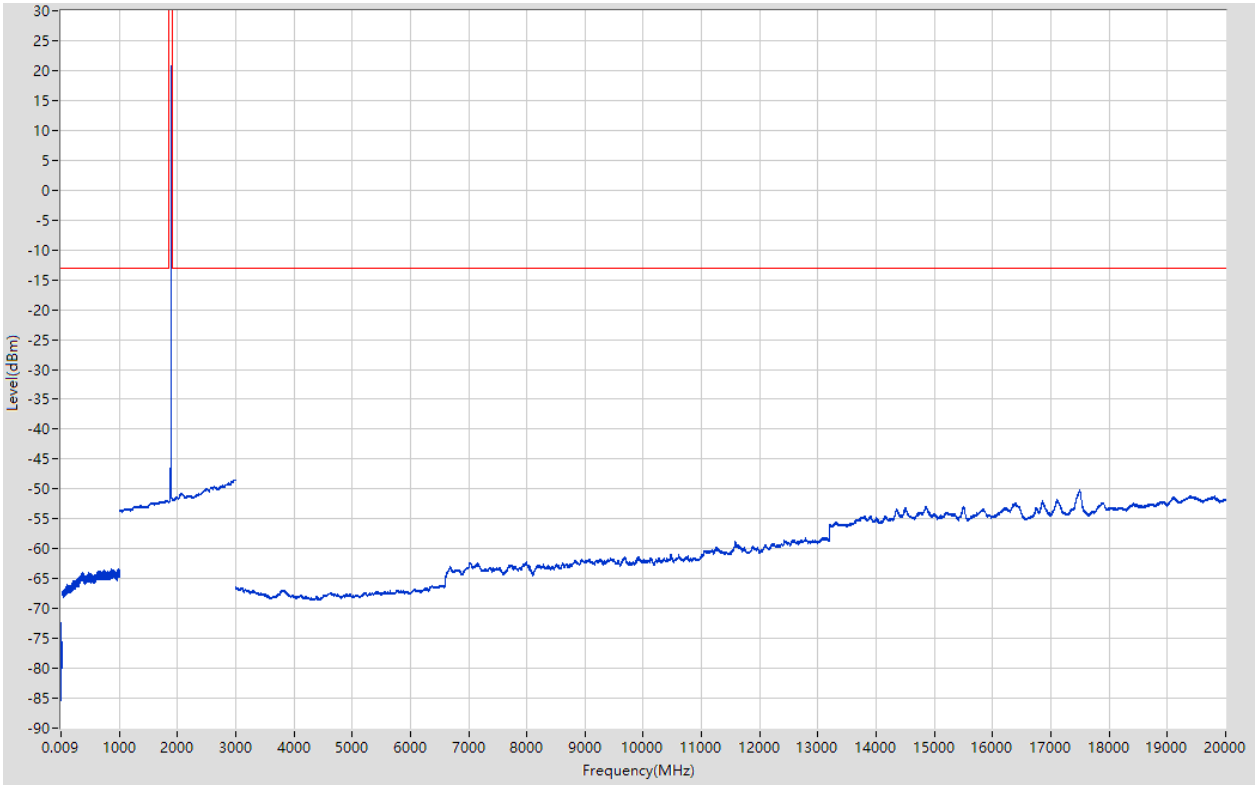


5.16. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:380500, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:79, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.28	-13	61.28	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-71.03	-13	58.03	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	998.599	-63.41	-13	50.41	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1838	-51.93	-13	38.93	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1896.4	10.44	60	49.56	Pass	401
1920	3000	1	RMS	1920	-36.46	-13	23.46	Pass	2161
3000	7000	1	RMS	6683	-62.99	-13	49.99	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17498	-50.18	-13	37.18	Pass	26001

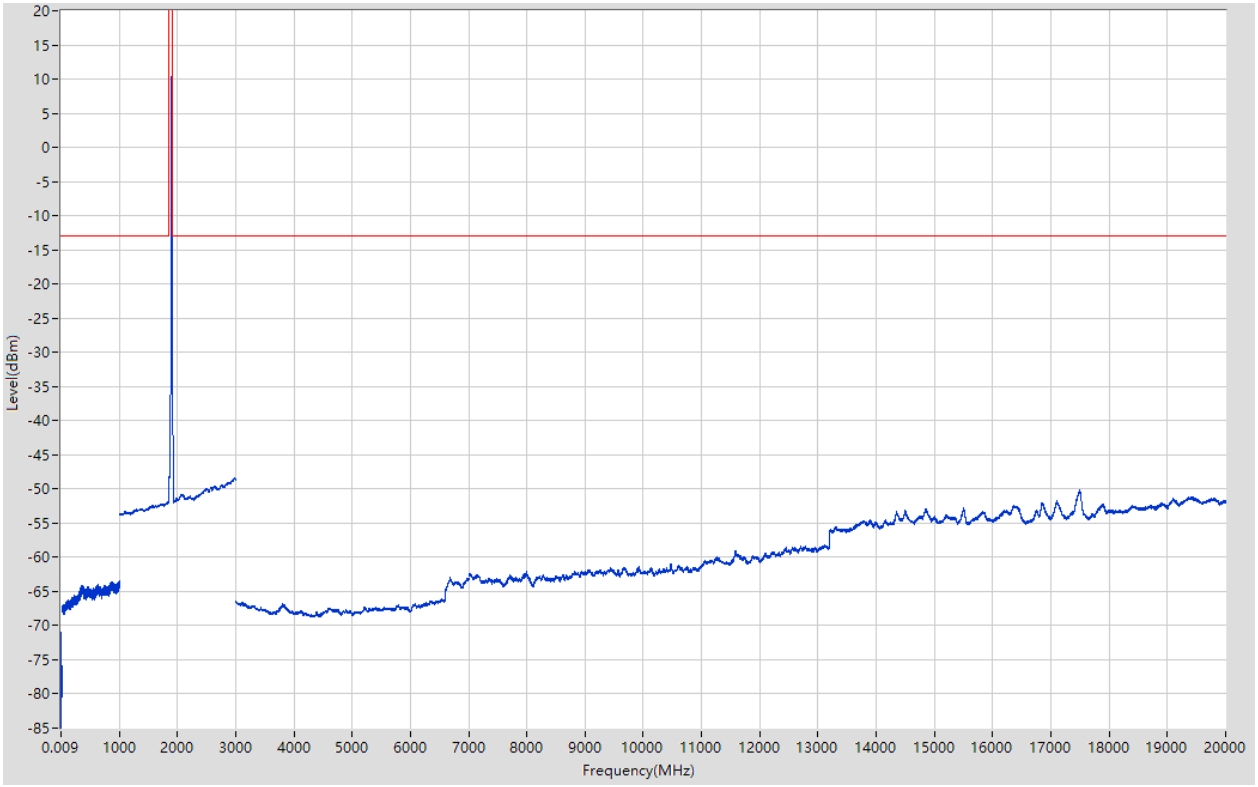


5.17. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:380500, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.07	-13	61.07	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-72.07	-13	59.07	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	901.835	-63.62	-13	50.62	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1820	-52	-13	39	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1895.4	20.81	60	39.19	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2988	-48.36	-13	35.36	Pass	2161
3000	7000	1	RMS	6681	-63.02	-13	50.02	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17495	-50.23	-13	37.23	Pass	26001

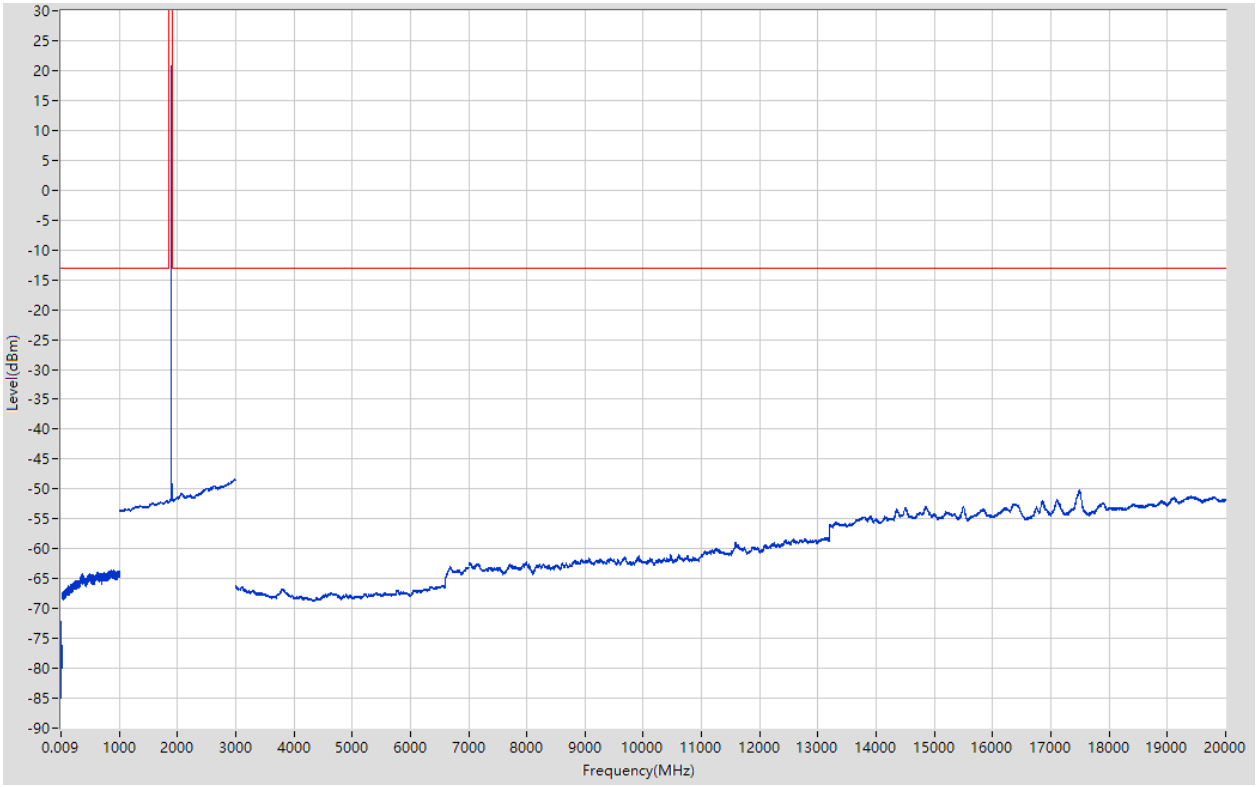


5.18. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:380500, Bandwidth:15, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:78)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.55	-13	61.55	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.63	-13	58.63	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	997.398	-63.62	-13	50.62	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1810	-52.05	-13	39.05	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1909.4	20.84	60	39.16	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2979	-48.41	-13	35.41	Pass	2161
3000	7000	1	RMS	6998	-63.09	-13	50.09	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17500	-50.19	-13	37.19	Pass	26001

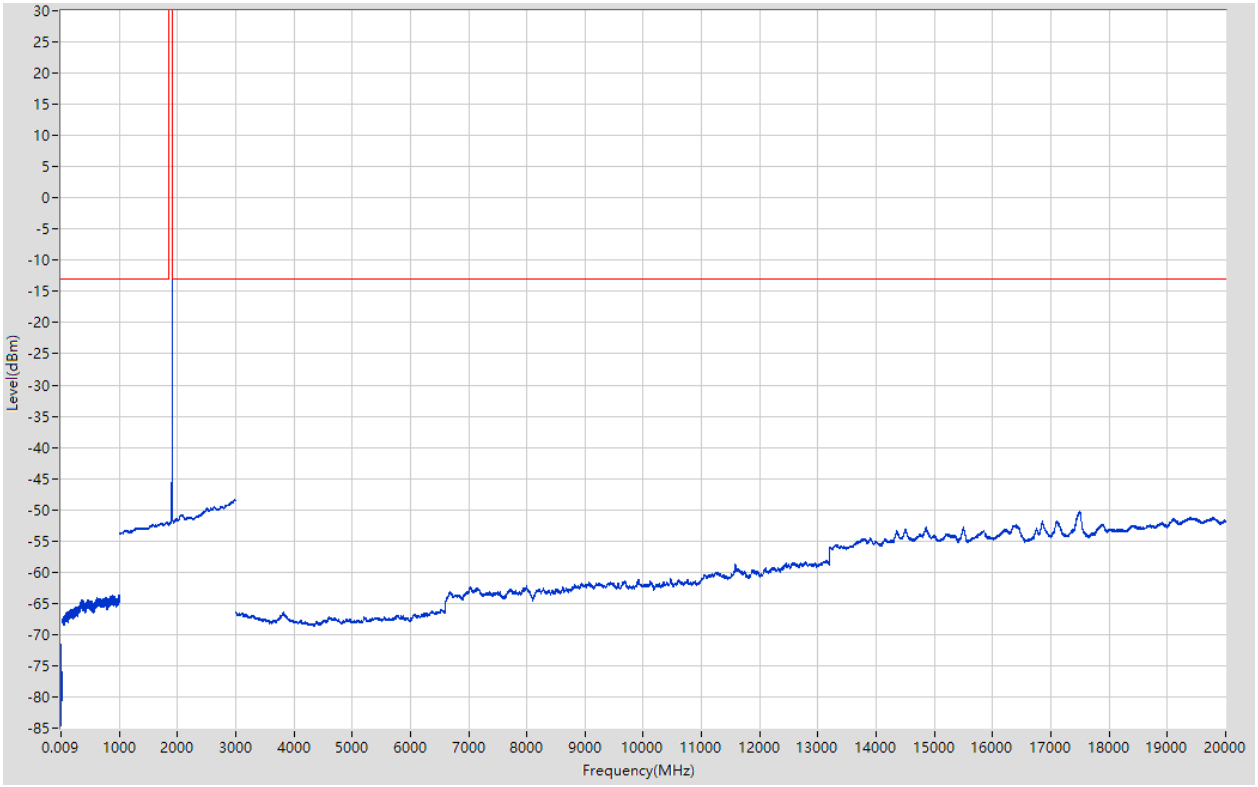


5.19. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:372000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:106, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.78	-13	61.78	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.32	-72.19	-13	59.19	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	877.219	-63.73	-13	50.73	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1840	-33.1	-13	20.1	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1868.4	8.84	60	51.16	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2979	-48.37	-13	35.37	Pass	2161
3000	7000	1	RMS	6999	-63.01	-13	50.01	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17501	-50.29	-13	37.29	Pass	26001

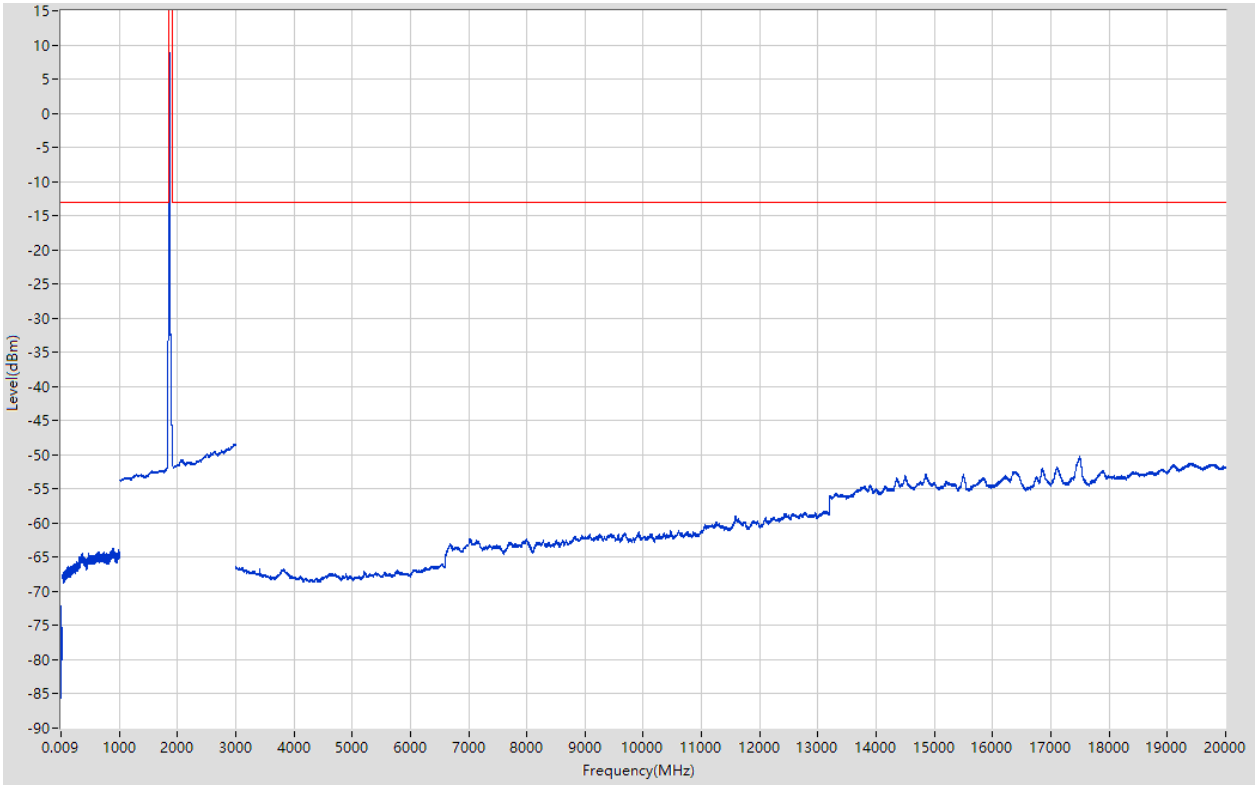


5.20. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:372000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.22	-13	61.22	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.66	-72.25	-13	59.25	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	994.496	-63.23	-13	50.23	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1840	-51.33	-13	38.33	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1850.4	20.69	60	39.31	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2973	-48.4	-13	35.4	Pass	2161
3000	7000	1	RMS	6996	-62.88	-13	49.88	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17497	-50.16	-13	37.16	Pass	26001

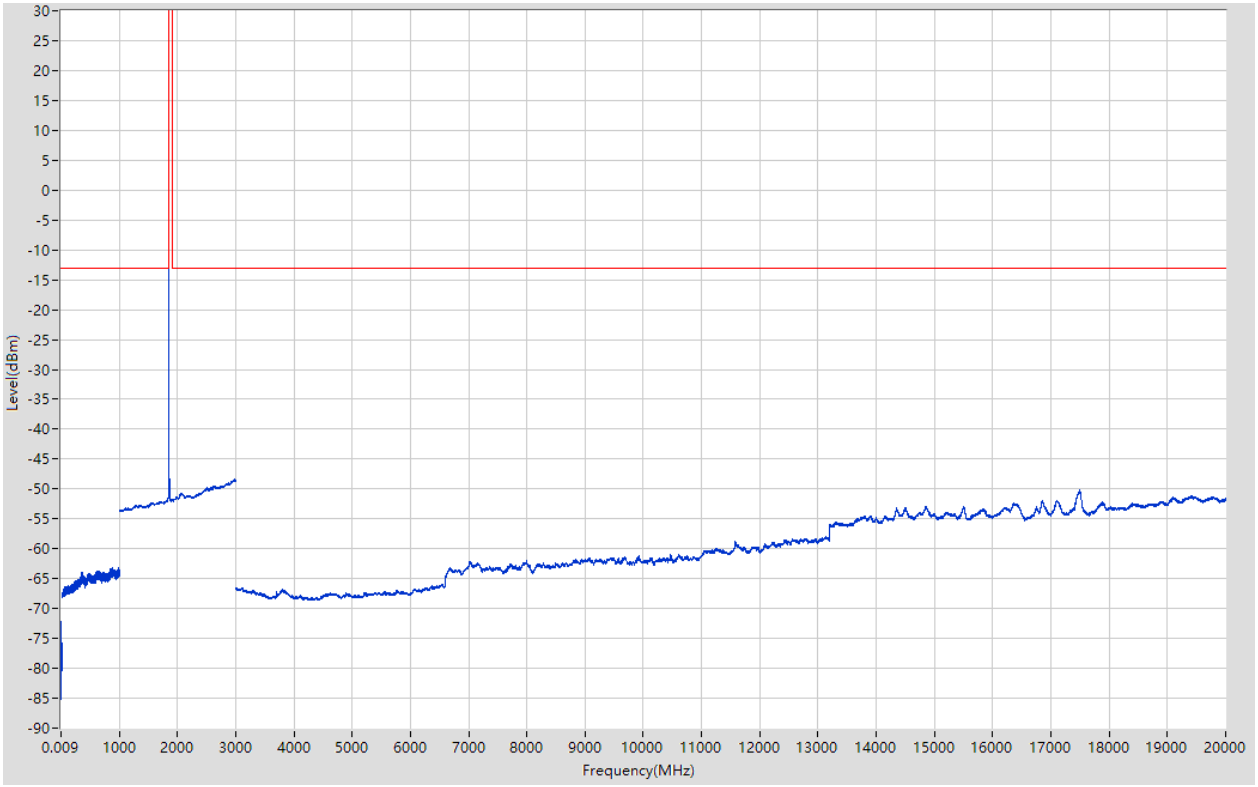


5.21. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:372000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:105)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.015	-74.61	-13	61.61	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-71.81	-13	58.81	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	992.395	-63.41	-13	50.41	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1839	-51.99	-13	38.99	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1869.4	20.83	60	39.17	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2971	-48.44	-13	35.44	Pass	2161
3000	7000	1	RMS	6681	-62.93	-13	49.93	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17498	-50.08	-13	37.08	Pass	26001

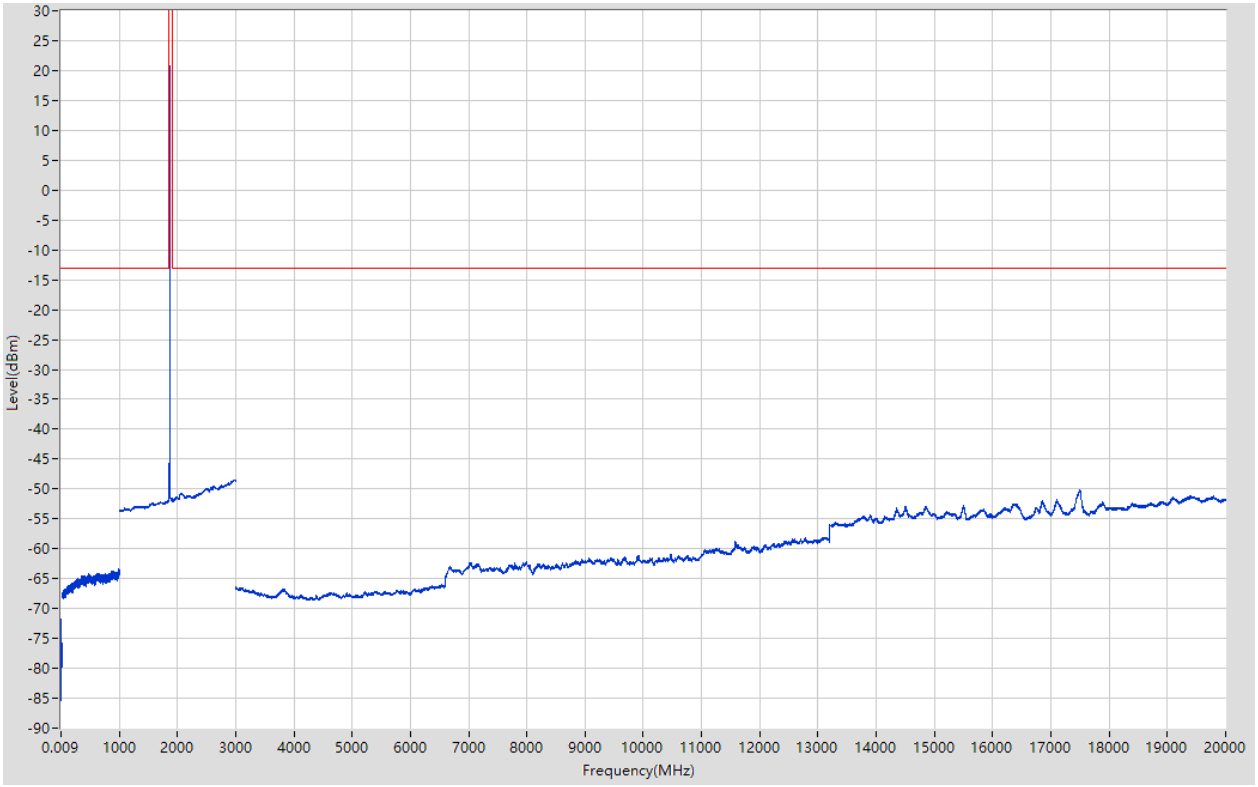


5.22. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:376000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:106, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-74.96	-13	61.96	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.99	-13	58.99	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	993.095	-63.45	-13	50.45	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1840	-45.15	-13	32.15	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1871.4	9.1	60	50.9	Pass	401
1920	3000	1	RMS	1920	-47.77	-13	34.77	Pass	2161
3000	7000	1	RMS	6996	-62.96	-13	49.96	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17500	-50.14	-13	37.14	Pass	26001

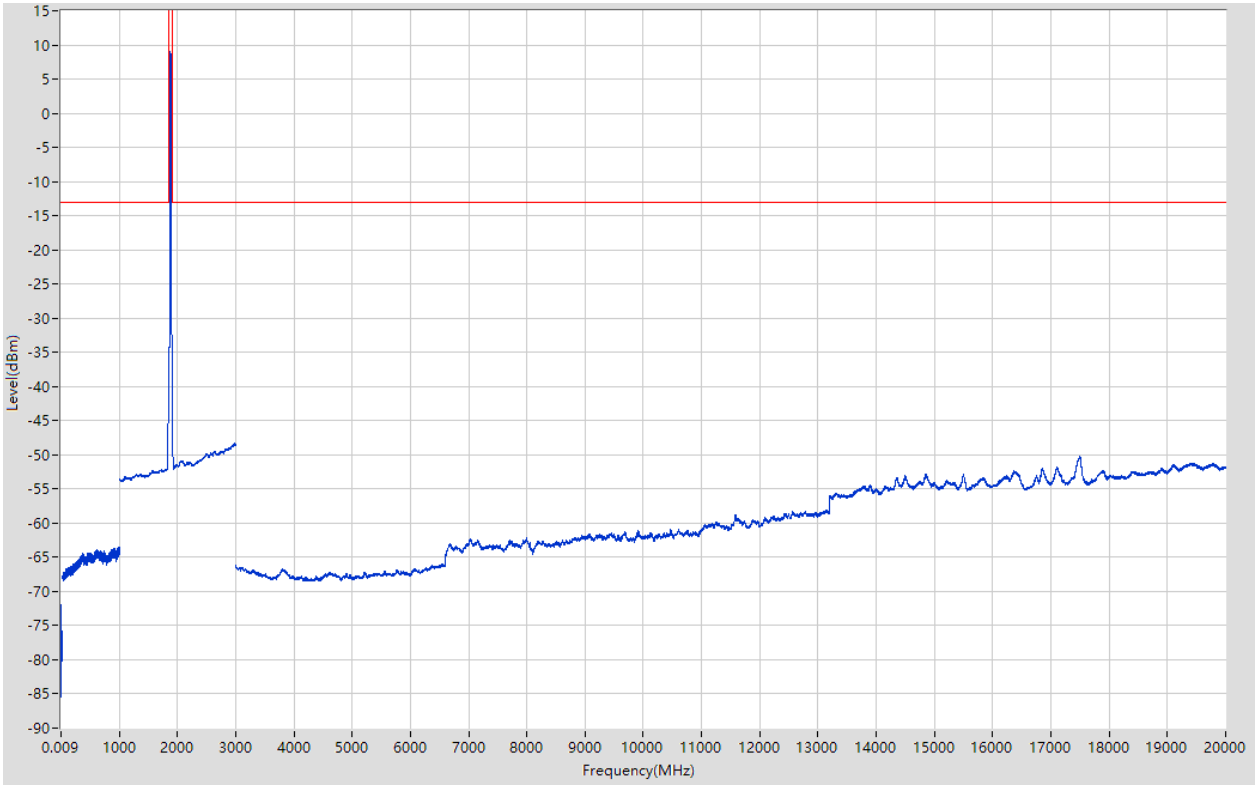


5.23. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:376000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.38	-13	61.38	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.37	-13	58.37	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	985.39	-62.97	-13	49.97	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1838	-51.86	-13	38.86	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1870.4	20.8	60	39.2	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2978	-48.35	-13	35.35	Pass	2161
3000	7000	1	RMS	7000	-63.01	-13	50.01	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17497	-50.15	-13	37.15	Pass	26001

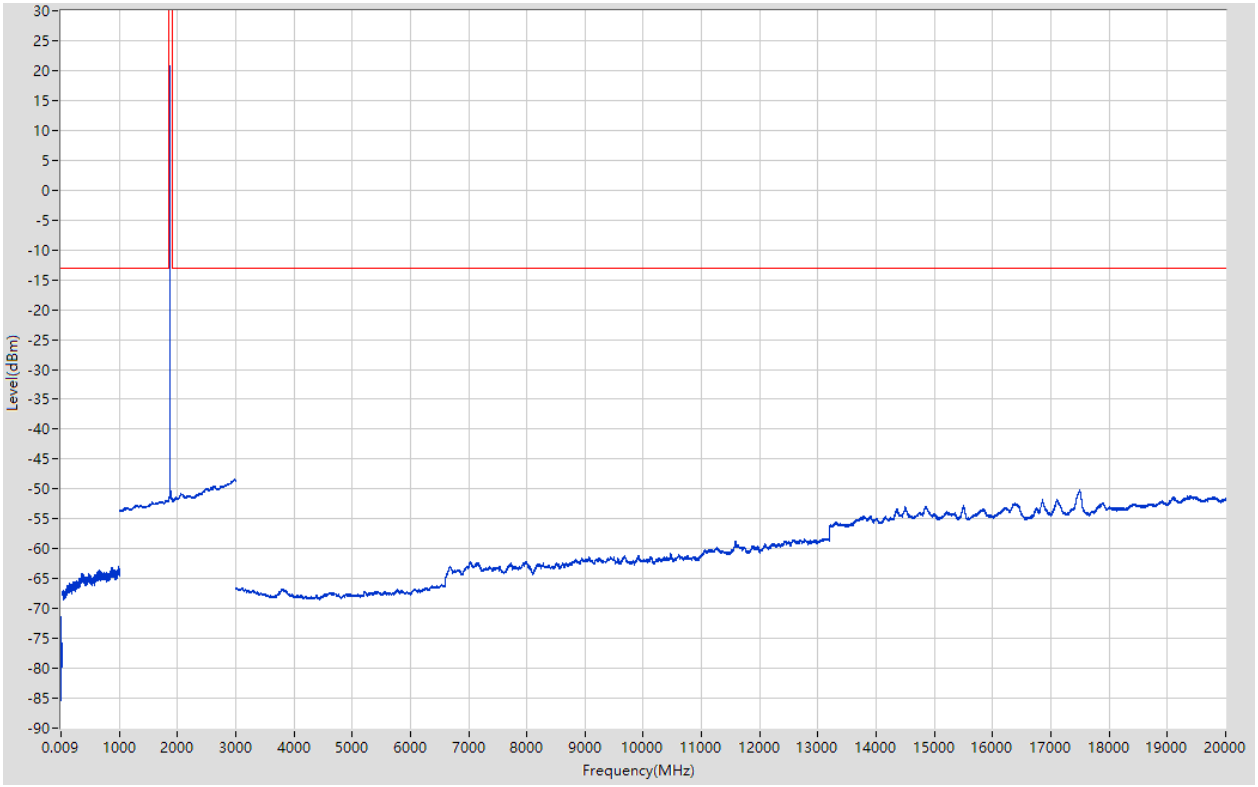


5.24. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:376000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:105)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.53	-13	61.53	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-71.34	-13	58.34	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	980.287	-63.38	-13	50.38	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1813	-51.99	-13	38.99	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1889.4	20.75	60	39.25	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2979	-48.35	-13	35.35	Pass	2161
3000	7000	1	RMS	6679	-62.85	-13	49.85	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17499	-50.14	-13	37.14	Pass	26001

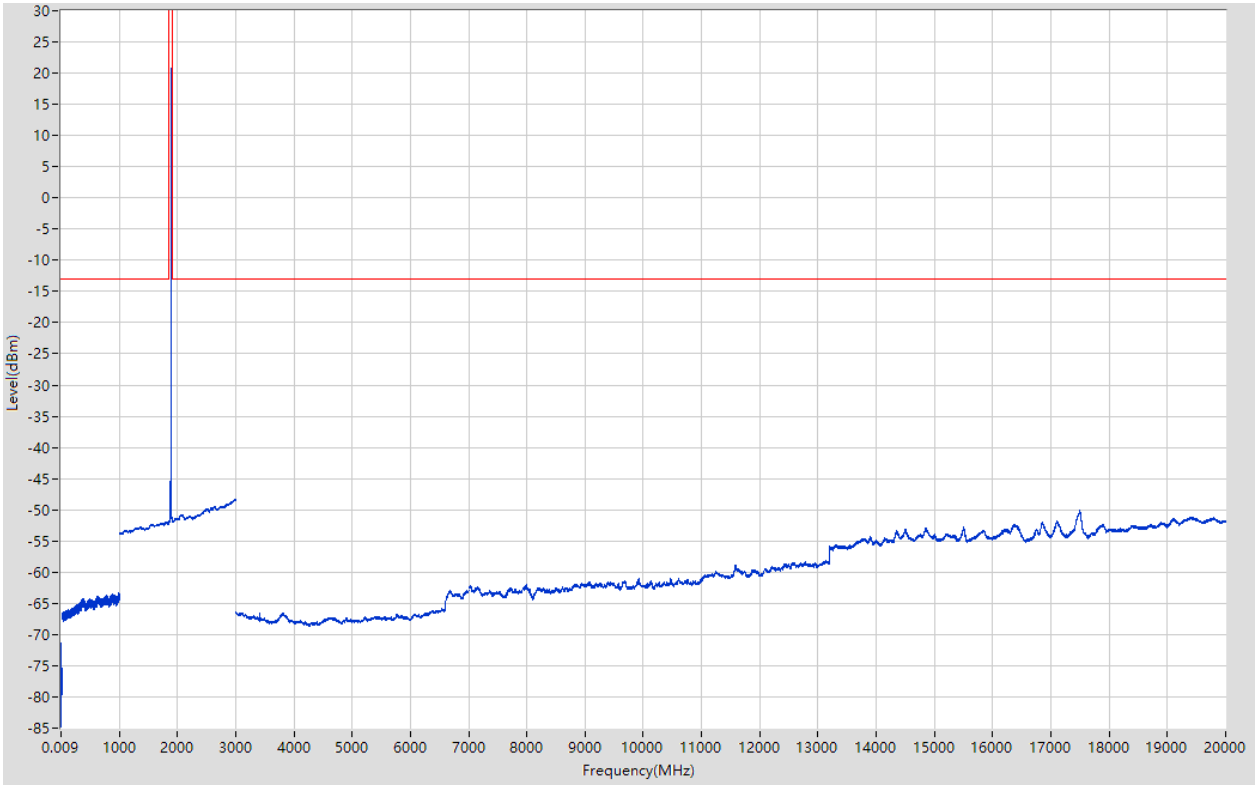


5.25. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:380000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:106, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.98	-13	61.98	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.26	-72.61	-13	59.61	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	984.89	-63.28	-13	50.28	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1840	-50.36	-13	37.36	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1894.2	8.82	60	51.18	Pass	401
1920	3000	1	RMS	1920	-36.84	-13	23.84	Pass	2161
3000	7000	1	RMS	6681	-62.98	-13	49.98	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17492	-50.2	-13	37.2	Pass	26001

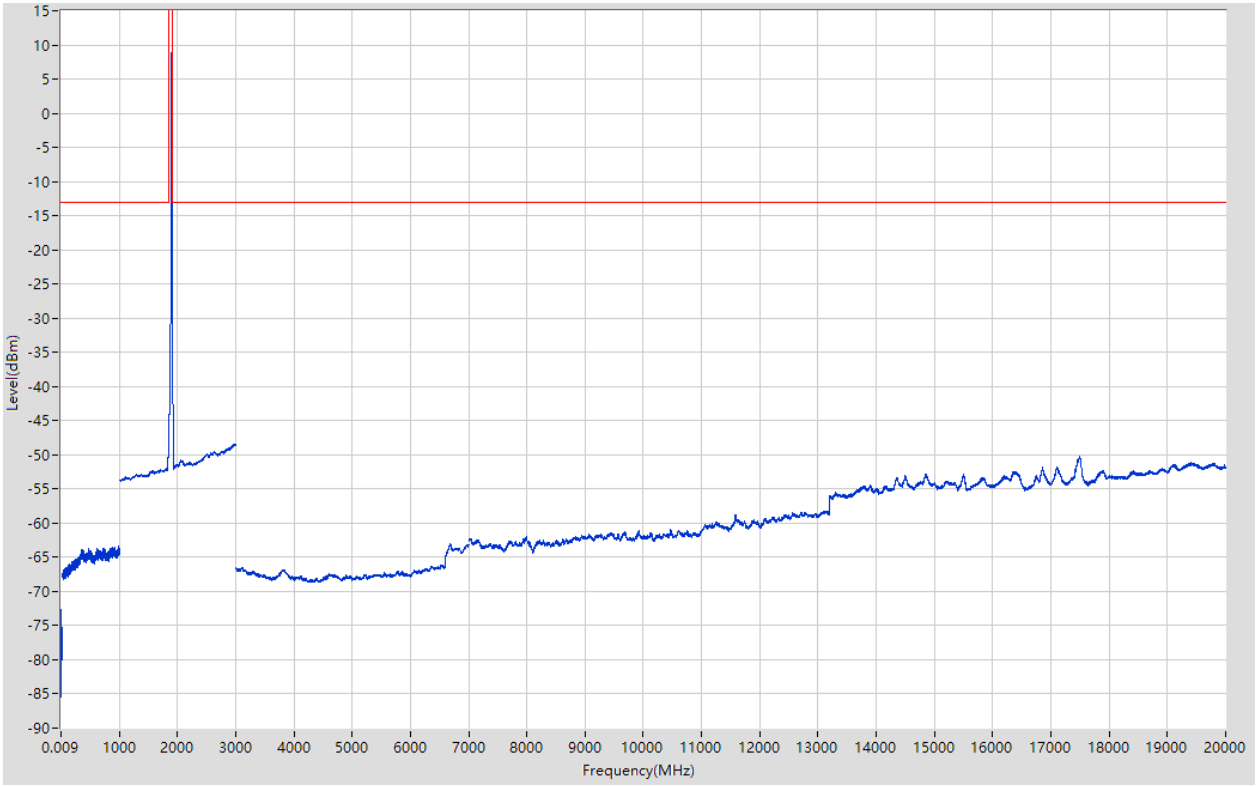


5.26. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:380000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.91	-13	60.91	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.63	-13	58.63	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	902.535	-63.58	-13	50.58	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1819	-52.07	-13	39.07	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1890.4	20.81	60	39.19	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2969	-48.43	-13	35.43	Pass	2161
3000	7000	1	RMS	6681	-62.96	-13	49.96	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17498	-50.16	-13	37.16	Pass	26001

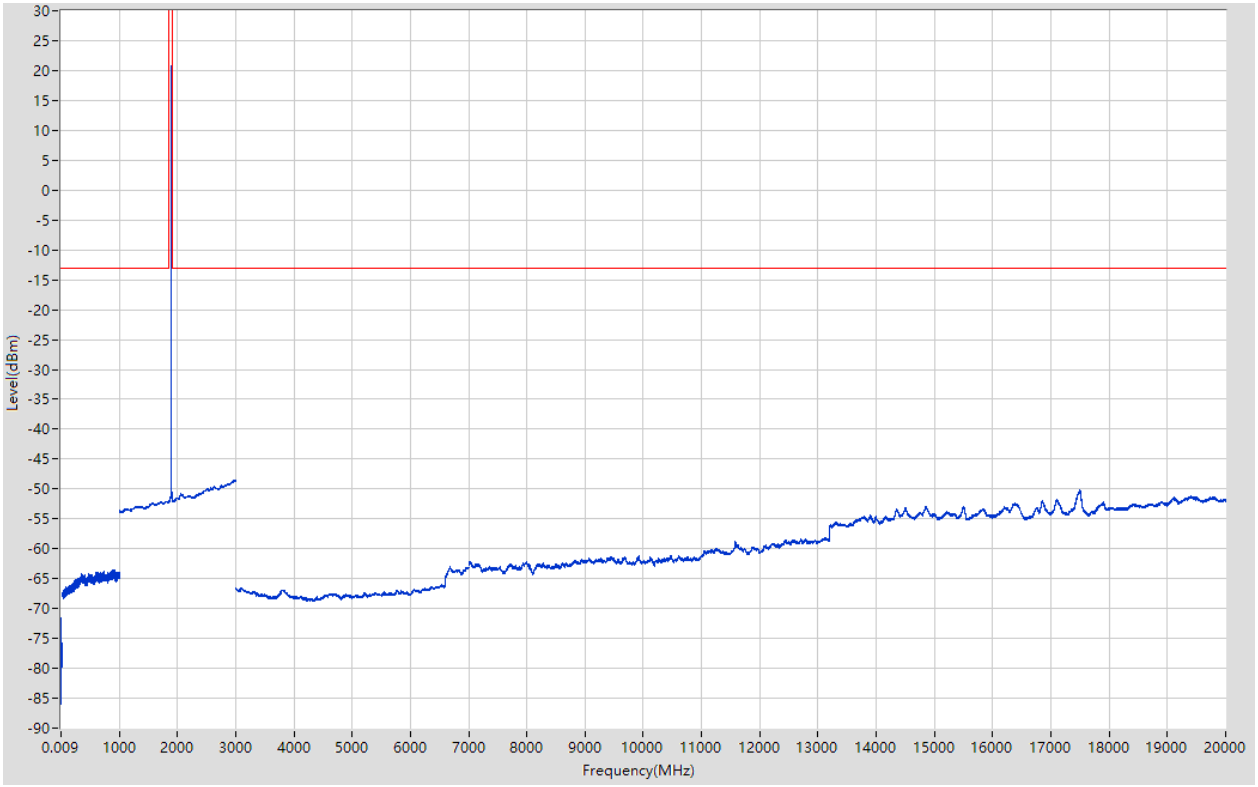

5.27. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:380000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:105)(NTNV)


Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.42	-13	61.42	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-71.55	-13	58.55	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	995.297	-63.23	-13	50.23	Pass	19401
1000	1840	1	RMS	1805	-52.02	-13	39.02	Pass	1681
1840	1920	1	RMS	1909.4	20.8	60	39.2	Pass	401
1920	3000	1	RMS	2987	-48.38	-13	35.38	Pass	2161
3000	7000	1	RMS	6993	-62.97	-13	49.97	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17498	-50.2	-13	37.2	Pass	26001

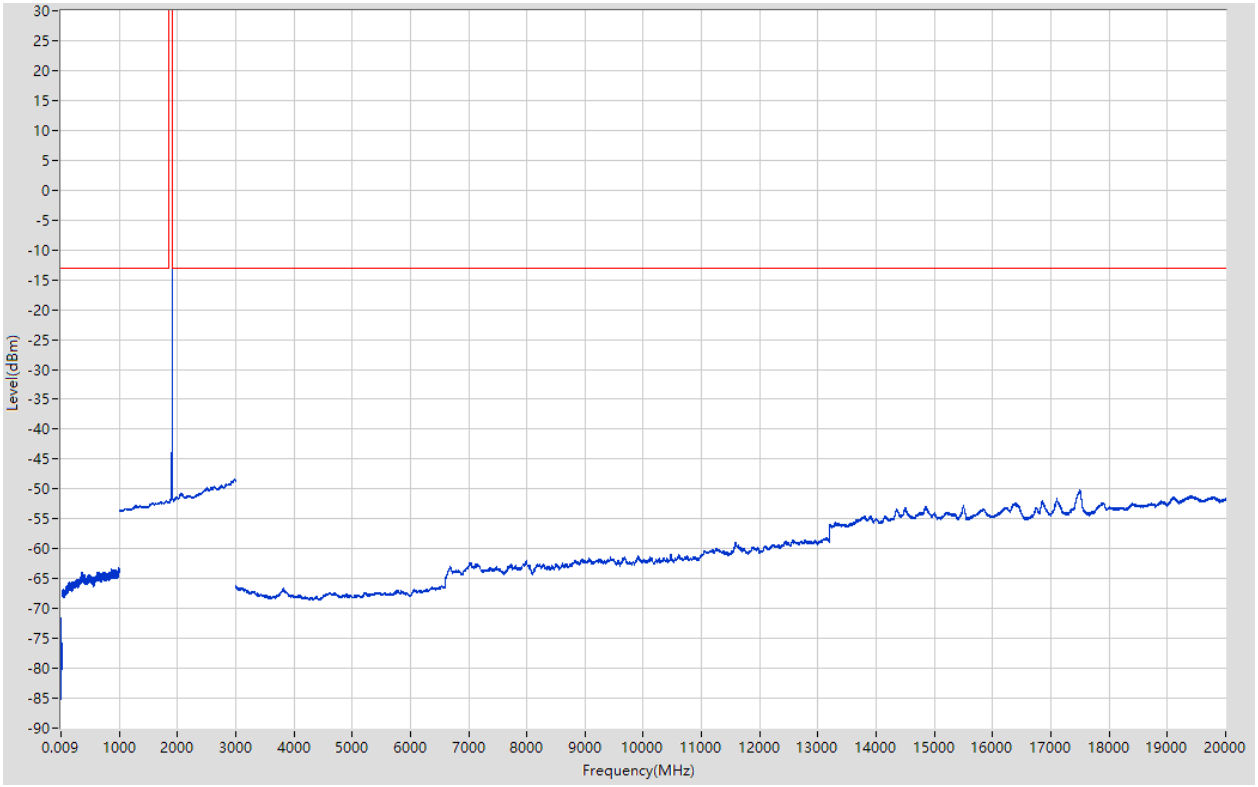

6. n66


6.1. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:342500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:25, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-74.16	-13	61.16	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.99	-13	58.99	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	891.328	-63.43	-13	50.43	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1700	-46.81	-13	33.81	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1713.5	14.76	60	45.24	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2983	-48.37	-13	35.37	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6997	-63.05	-13	50.05	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17499	-50.27	-13	37.27	Pass	26001

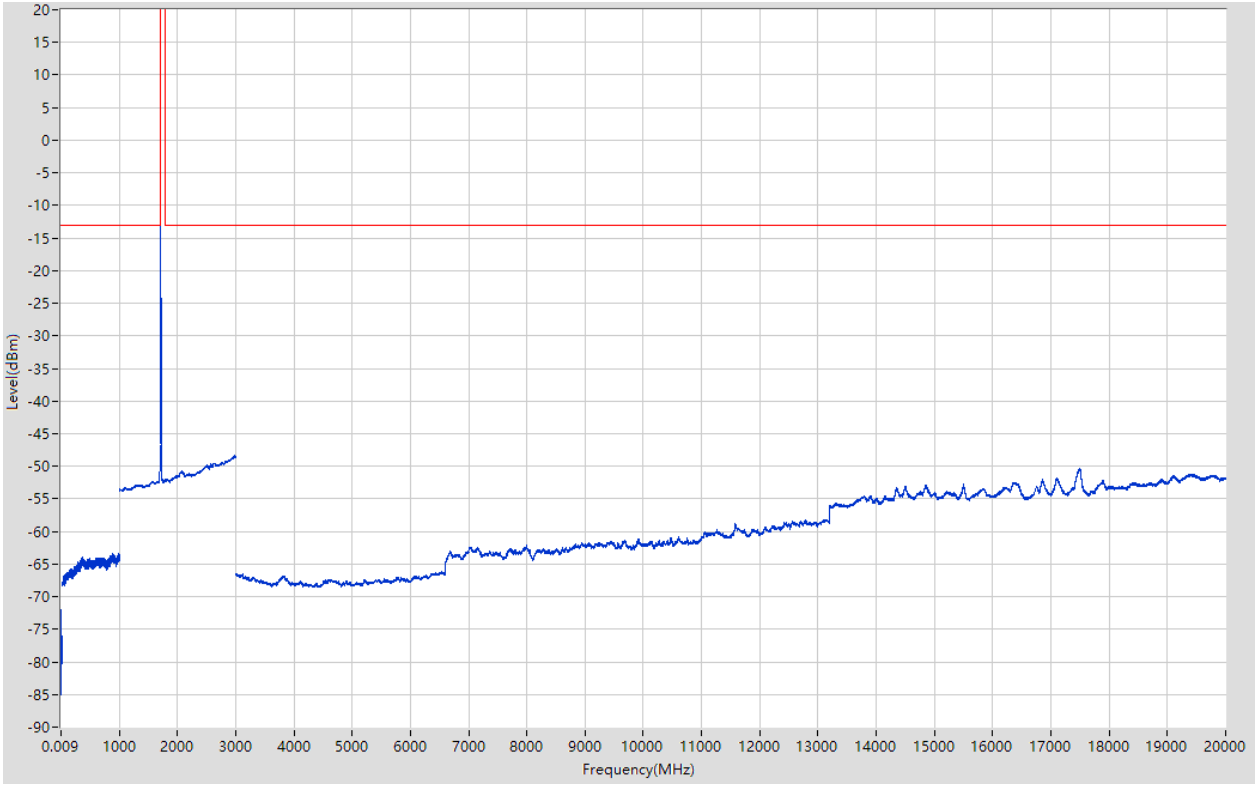


6.2. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:342500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.49	-13	60.49	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-70.53	-13	57.53	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	889.827	-63.16	-13	50.16	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1700	-51.61	-13	38.61	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1710.125	20.8	60	39.2	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2985	-48.37	-13	35.37	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6999	-63.01	-13	50.01	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17501	-50.34	-13	37.34	Pass	26001

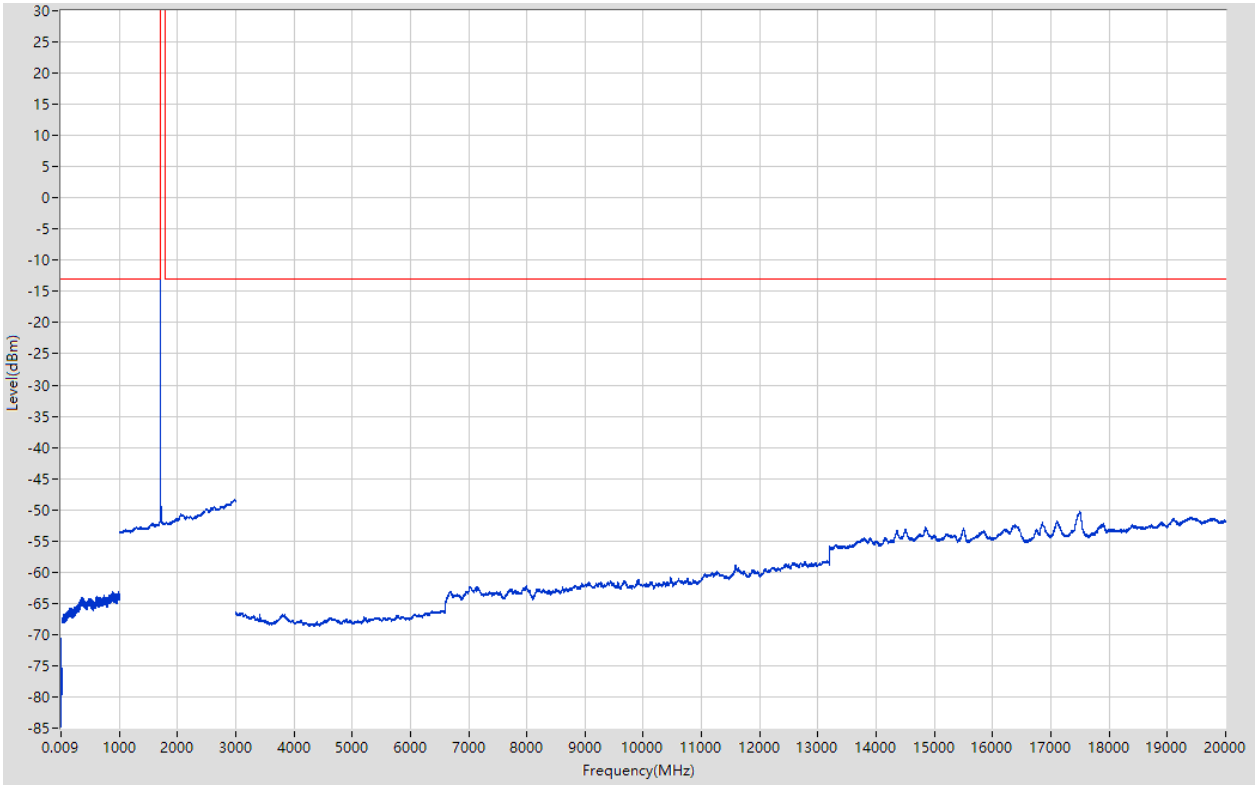


6.3. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:342500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:24)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.49	-13	60.49	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.73	-13	58.73	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	997.598	-63.37	-13	50.37	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1700	-51.9	-13	38.9	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1714.625	20.79	60	39.21	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2982	-48.44	-13	35.44	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6683	-63.05	-13	50.05	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17498	-50.16	-13	37.16	Pass	26001

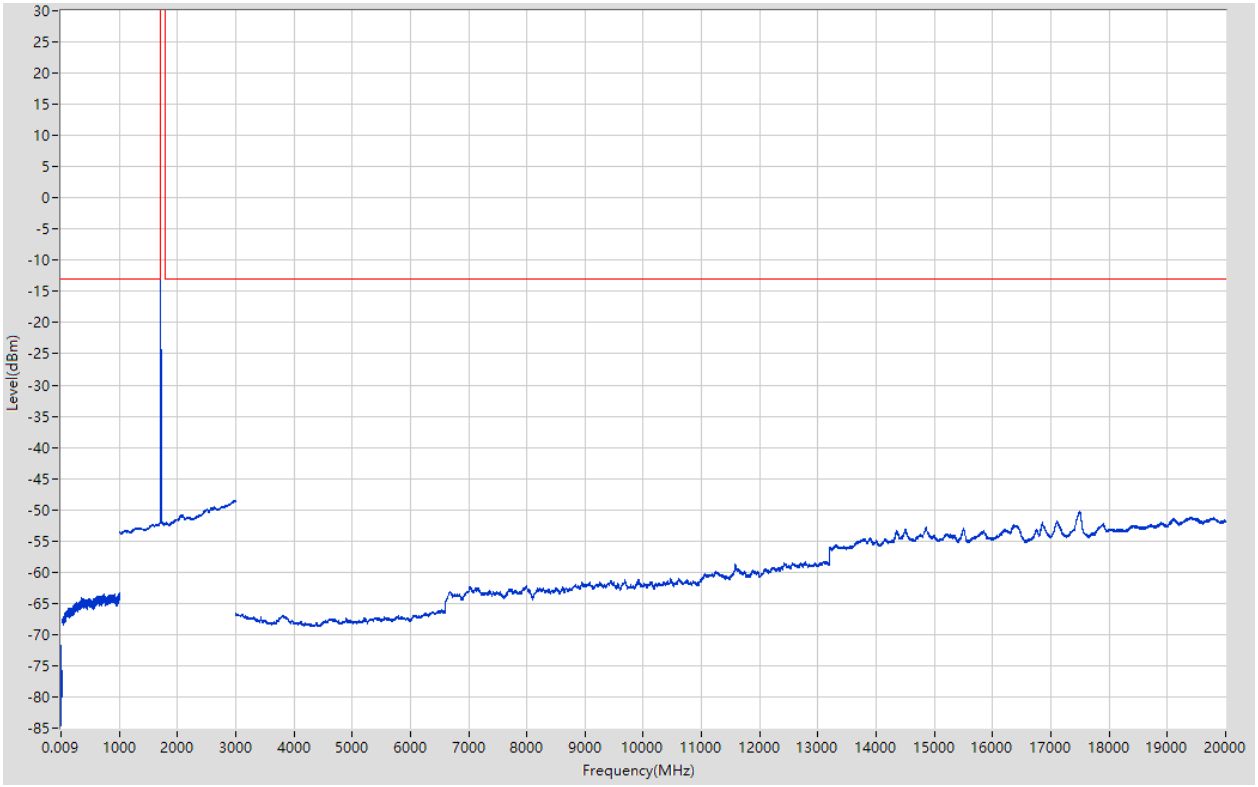


6.4. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:349000, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:25, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.99	-13	61.99	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.59	-13	58.59	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	994.596	-62.92	-13	49.92	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1681	-52.16	-13	39.16	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1743.875	14.7	60	45.3	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2977	-48.39	-13	35.39	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6998	-62.93	-13	49.93	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17500	-50.29	-13	37.29	Pass	26001

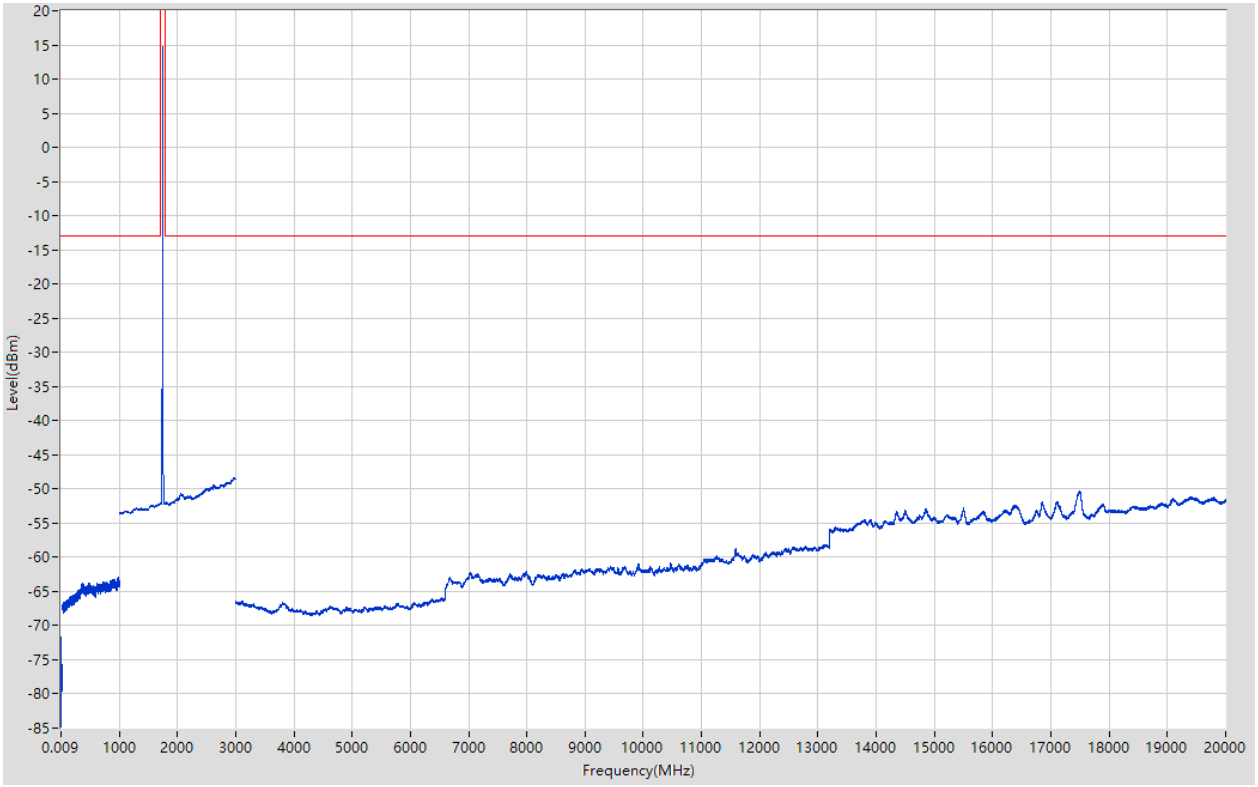


6.5. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:349000, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.62	-13	61.62	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.55	-13	58.55	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	901.935	-63.09	-13	50.09	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1700	-52.14	-13	39.14	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1742.75	20.82	60	39.18	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2978	-48.28	-13	35.28	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6996	-62.84	-13	49.84	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17501	-50.27	-13	37.27	Pass	26001

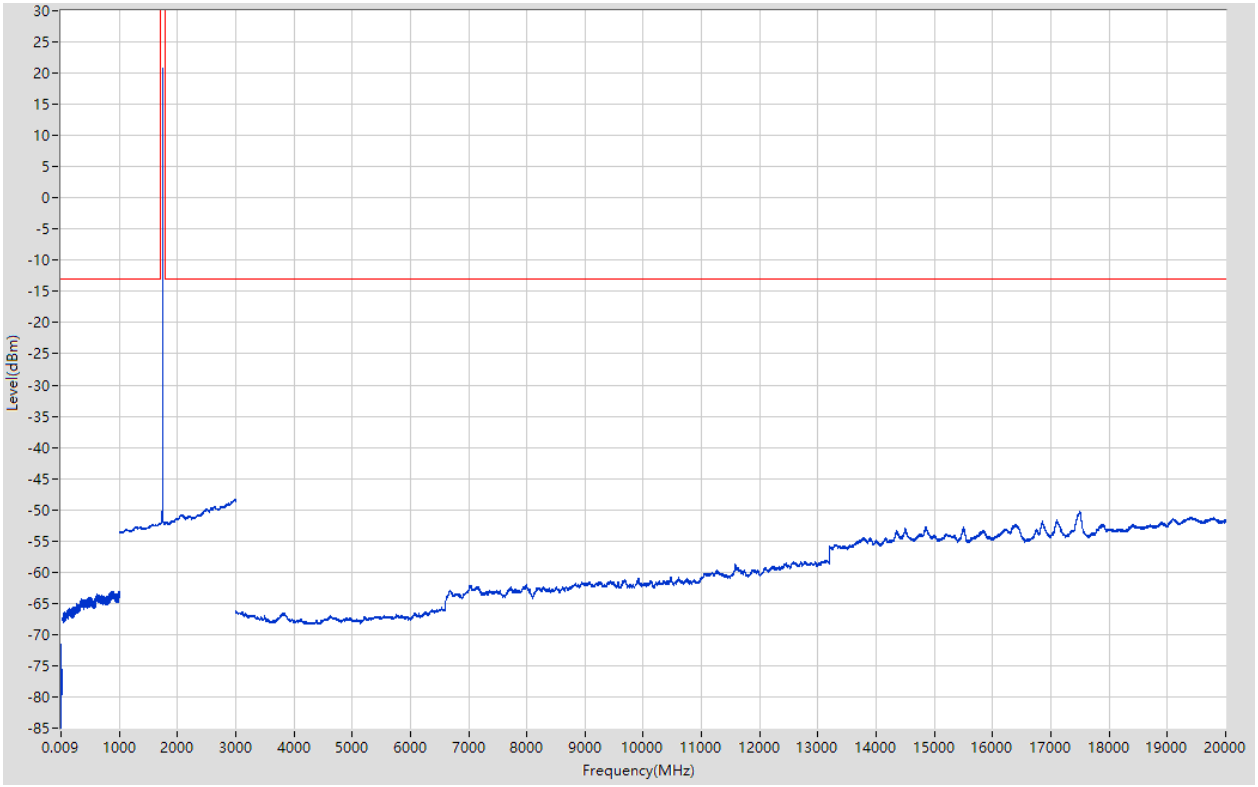


6.6. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:349000, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:24)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.86	-13	60.86	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.88	-13	58.88	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	998.799	-62.89	-13	49.89	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1692	-52.06	-13	39.06	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1747.025	20.71	60	39.29	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2977	-48.35	-13	35.35	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	7000	-62.94	-13	49.94	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17499	-50.16	-13	37.16	Pass	26001

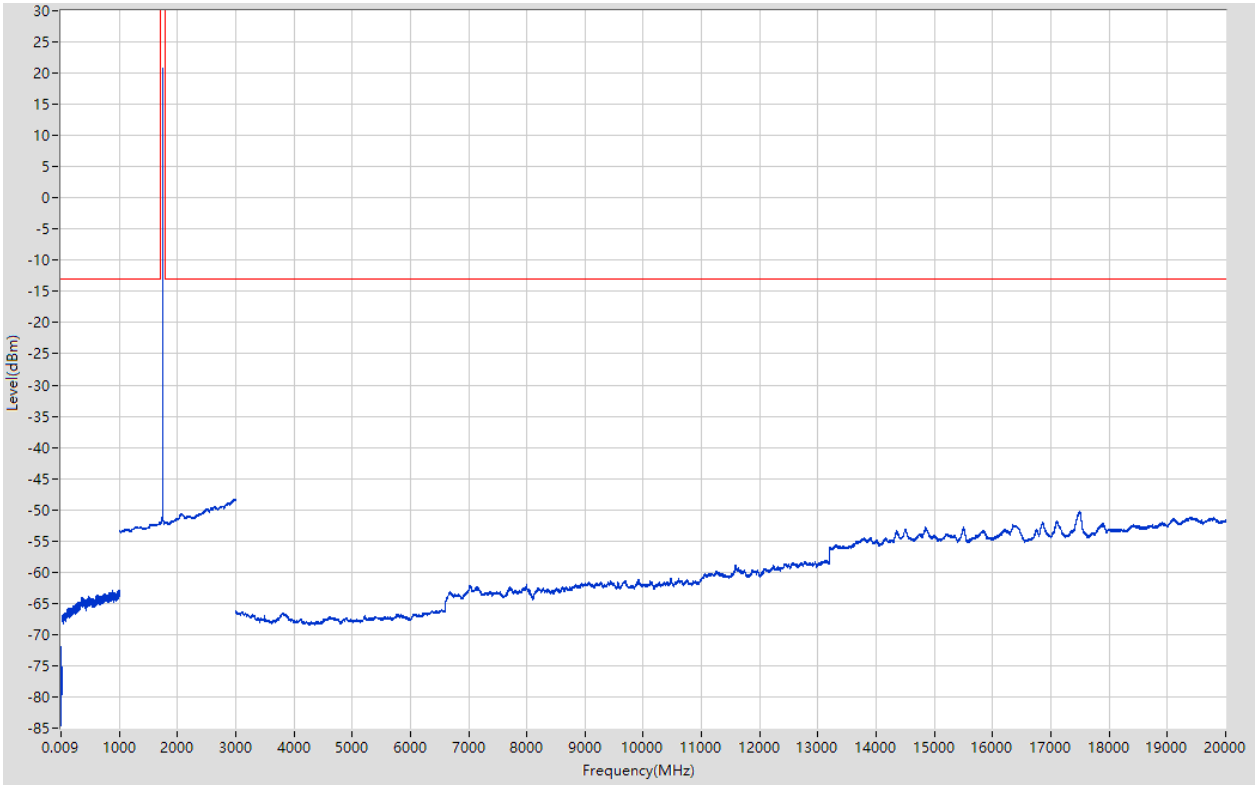


6.7. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:355500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:25, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.84	-13	61.84	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.36	-71.91	-13	58.91	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	958.673	-63.2	-13	50.2	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1698	-52.21	-13	39.21	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1776.05	14.54	60	45.46	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2980	-48.38	-13	35.38	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6681	-63.04	-13	50.04	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17498	-50.14	-13	37.14	Pass	26001

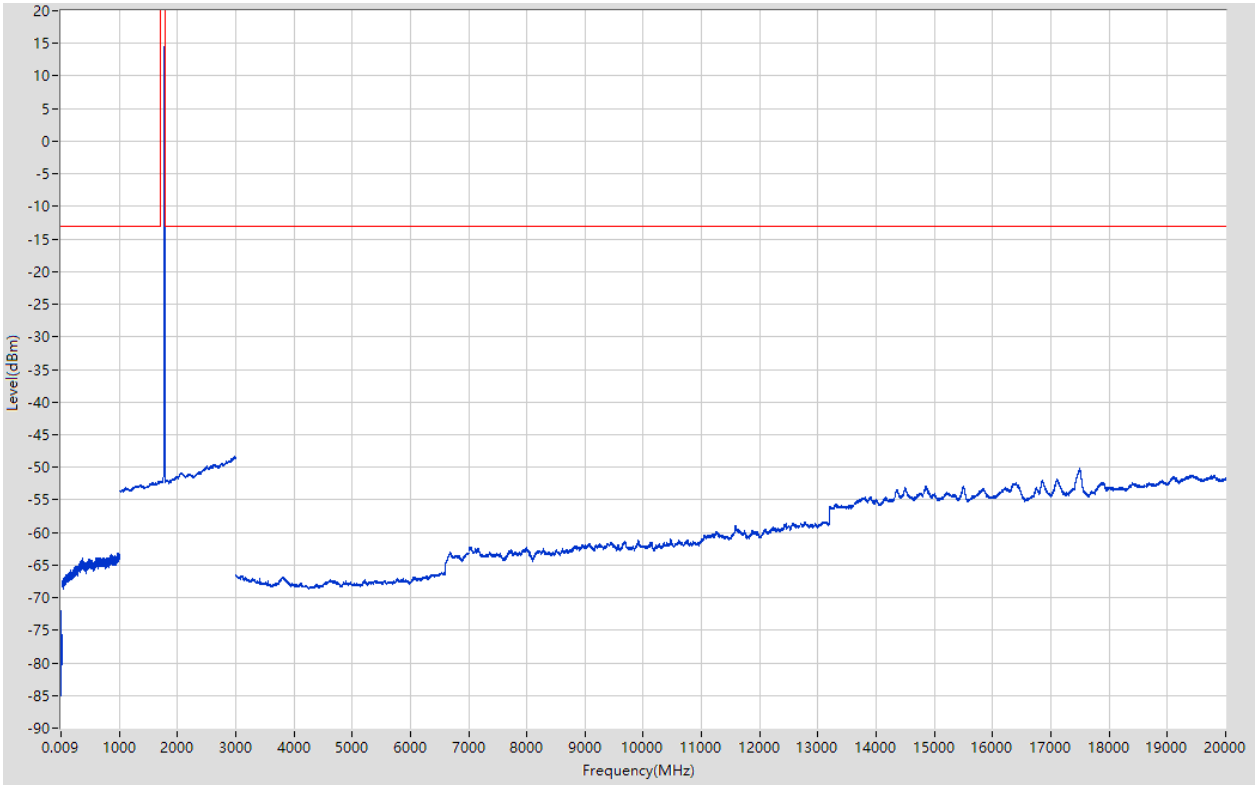


6.8. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:355500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.5	-13	61.5	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.53	-13	58.53	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	844	-63.3	-13	50.3	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1697	-52.19	-13	39.19	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1775.15	20.52	60	39.48	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2984	-48.36	-13	35.36	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6998	-62.96	-13	49.96	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17499	-50.07	-13	37.07	Pass	26001

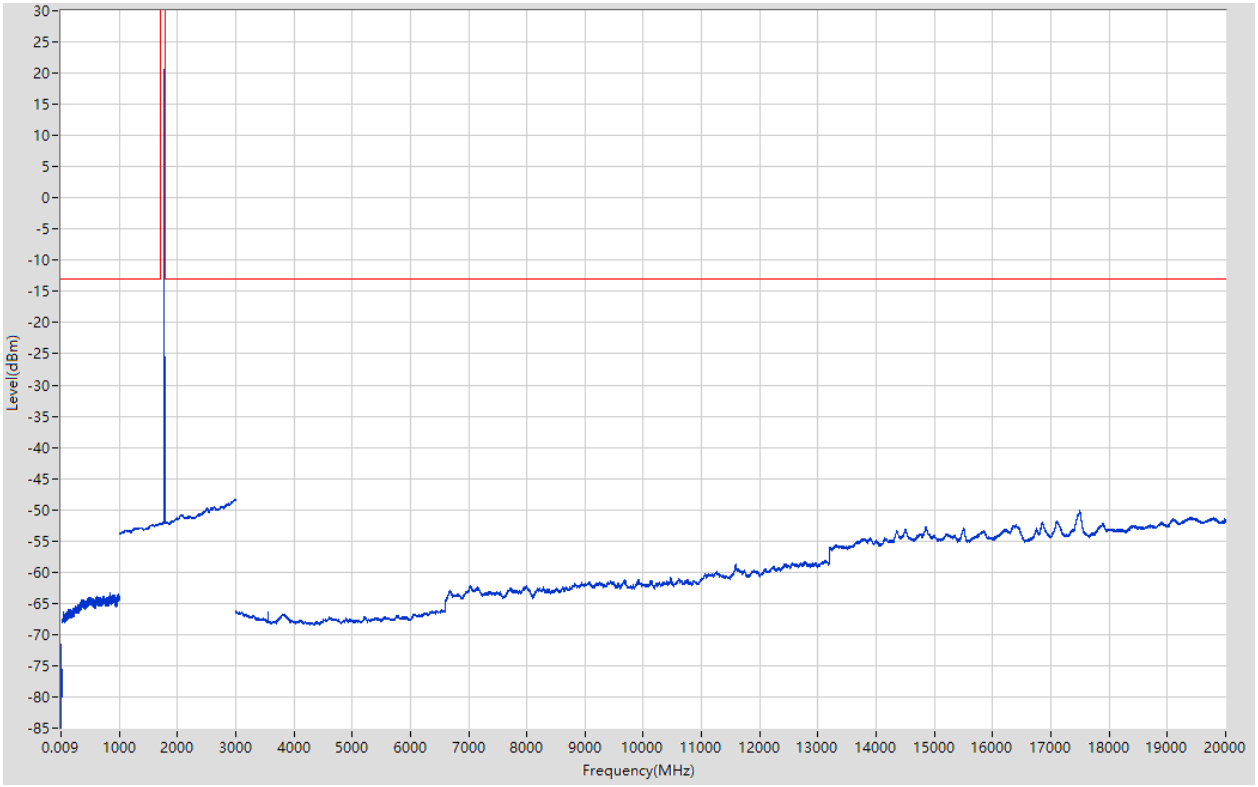


6.9. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:355500, Bandwidth:5, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:24)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.04	-13	62.04	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.24	-72.07	-13	59.07	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	999.7	-62.96	-13	49.96	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1700	-52.13	-13	39.13	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1779.65	20.4	60	39.6	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2981	-48.36	-13	35.36	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6681	-63	-13	50	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17494	-50.19	-13	37.19	Pass	26001

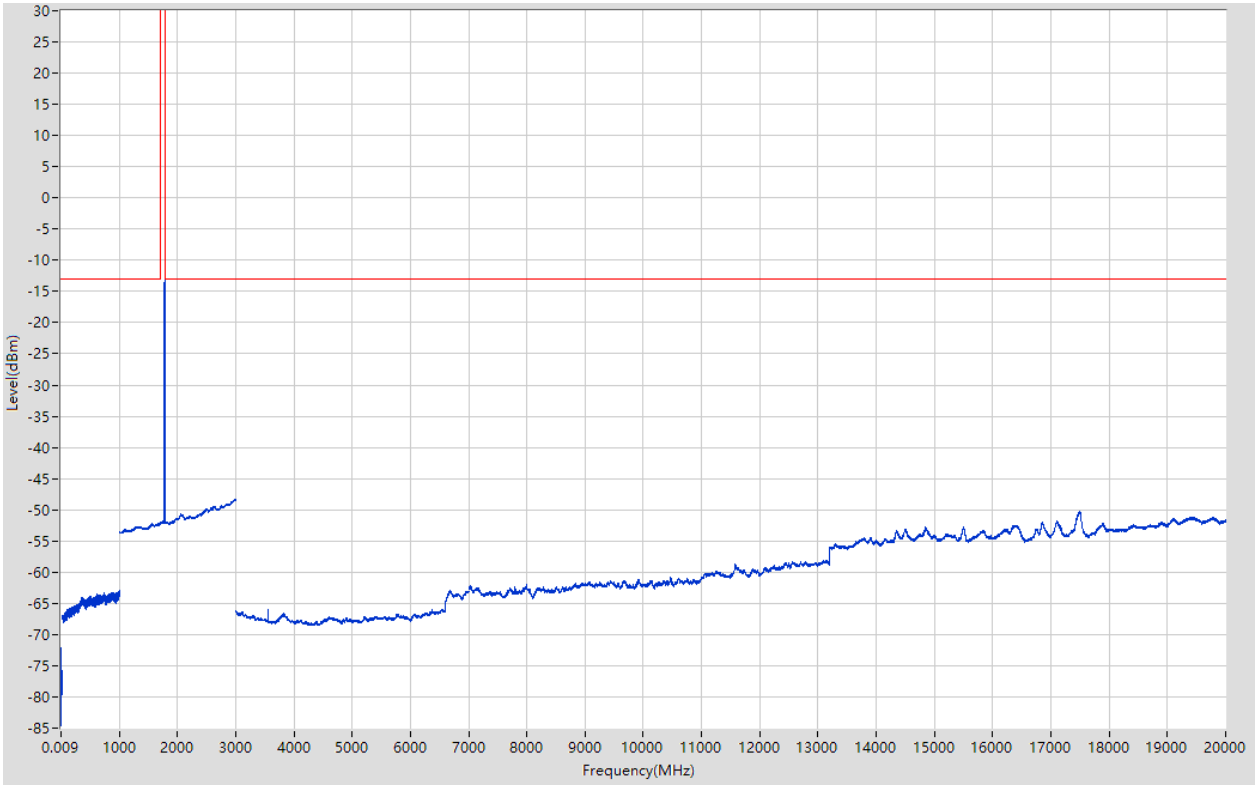


6.10. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:344000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:106, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.22	-13	60.22	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.06	-13	59.06	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	895.531	-63.2	-13	50.2	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1700	-33.01	-13	20.01	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1728.125	9.02	60	50.98	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2982	-48.4	-13	35.4	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6998	-62.91	-13	49.91	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17497	-50.24	-13	37.24	Pass	26001

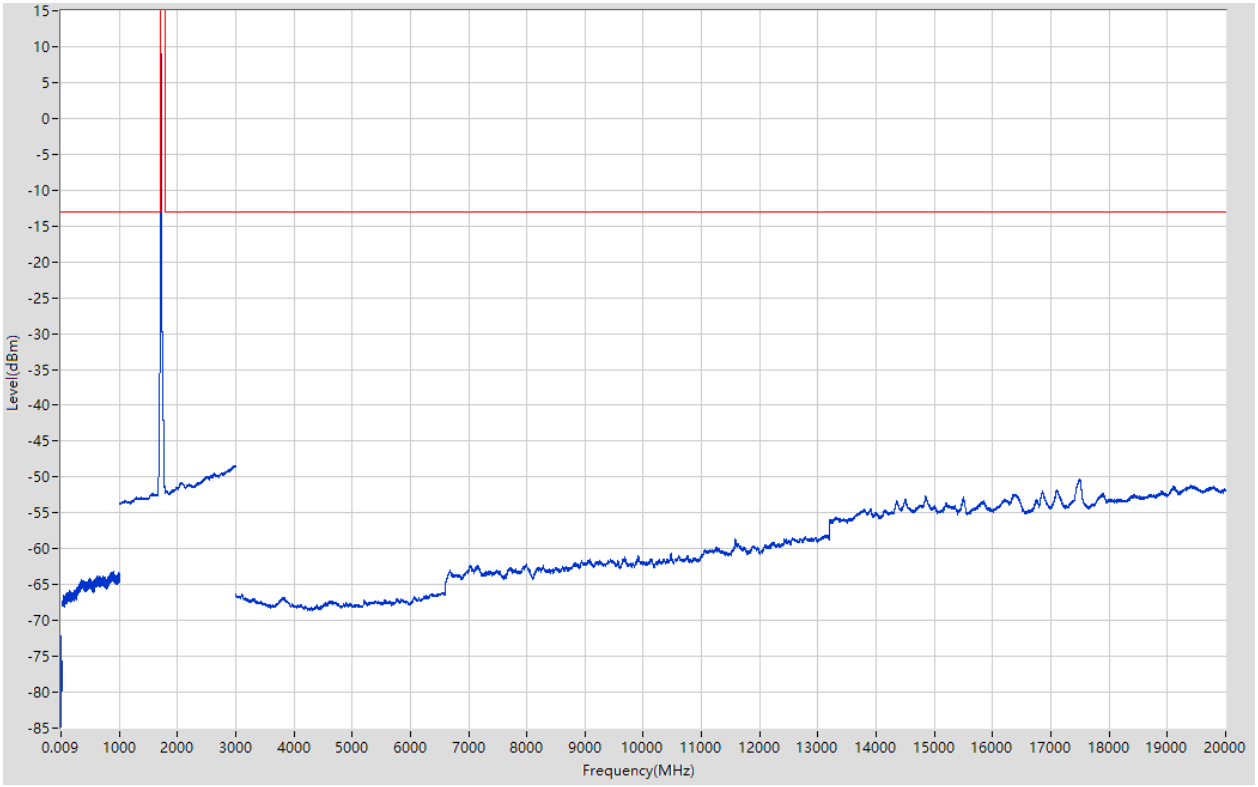


6.11. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:344000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.45	-13	61.45	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.53	-13	58.53	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	904.537	-63.28	-13	50.28	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1692	-50.45	-13	37.45	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1710.35	20.89	60	39.11	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2977	-48.39	-13	35.39	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6684	-62.99	-13	49.99	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17499	-50.14	-13	37.14	Pass	26001

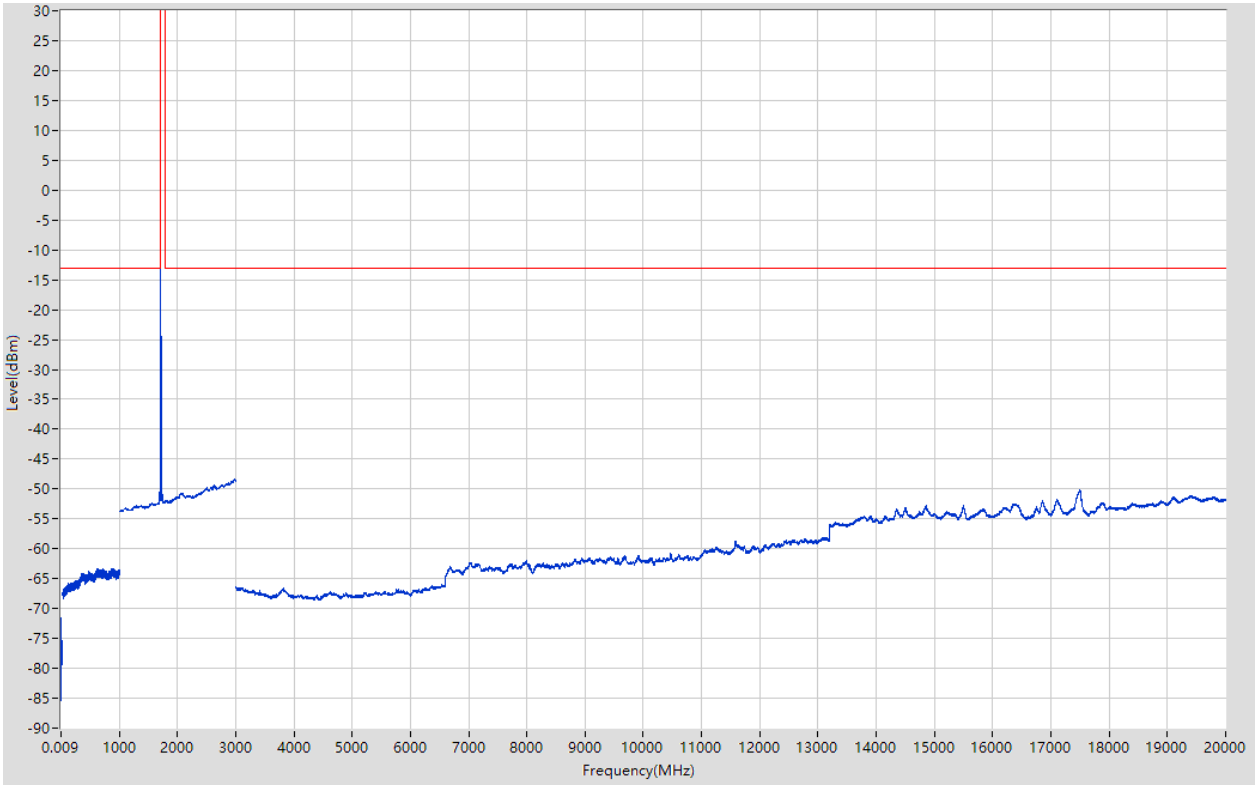


6.12. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:344000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:105)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.74	-13	60.74	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-71.7	-13	58.7	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	897.932	-62.83	-13	49.83	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1692	-51.42	-13	38.42	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1729.25	20.78	60	39.22	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2973	-48.35	-13	35.35	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6999	-62.97	-13	49.97	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17500	-50.14	-13	37.14	Pass	26001

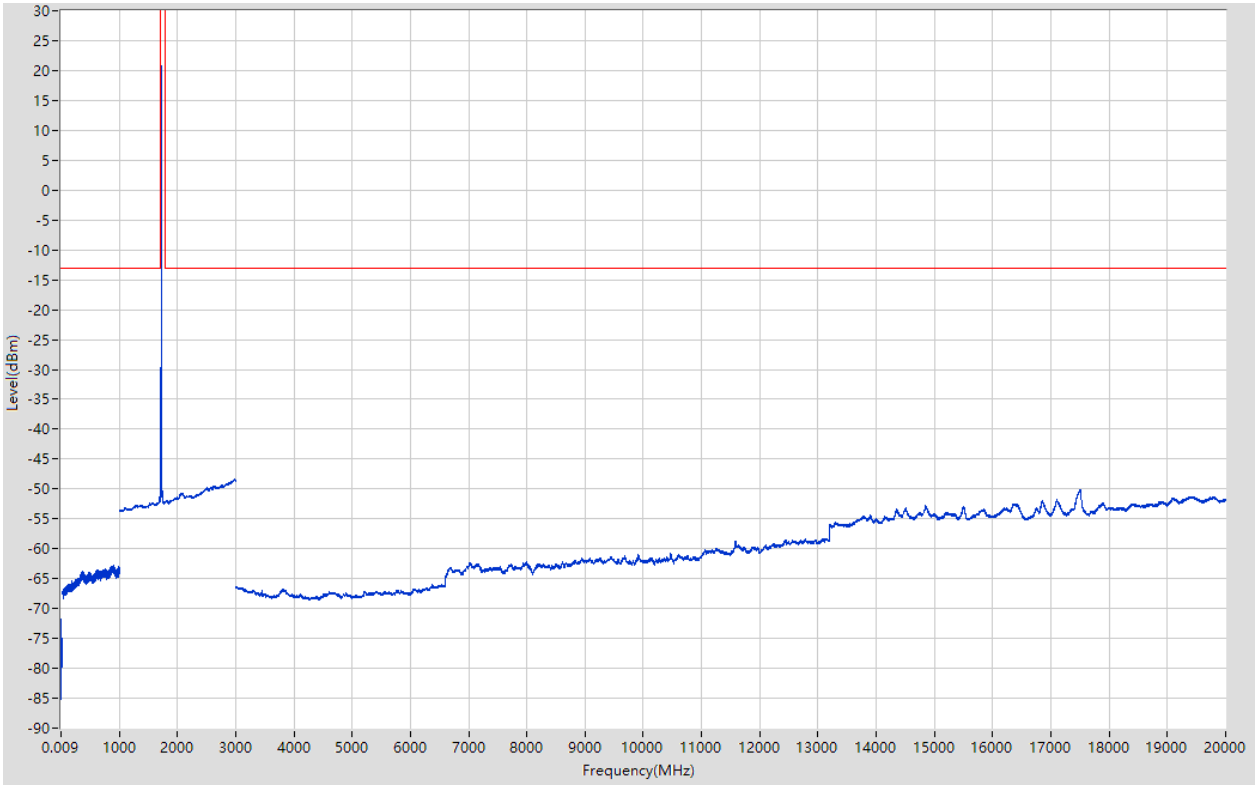


6.13. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:349000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:106, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-73.68	-13	60.68	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.06	-13	59.06	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	893.329	-63.54	-13	50.54	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1700	-48.9	-13	35.9	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1736.225	9.02	60	50.98	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2990	-48.45	-13	35.45	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	7000	-63.1	-13	50.1	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17499	-50.18	-13	37.18	Pass	26001

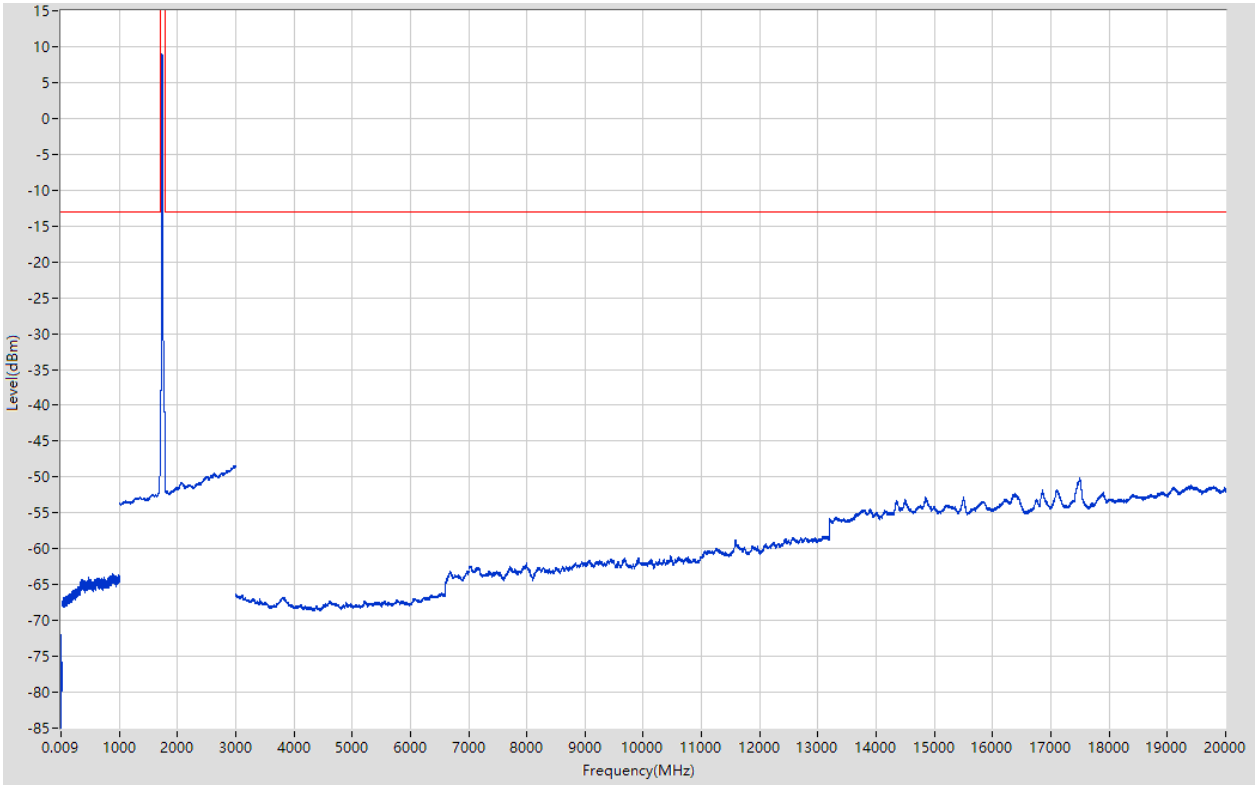


6.14. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:349000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.76	-13	61.76	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.75	-13	58.75	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	992.495	-62.89	-13	49.89	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1696	-52.17	-13	39.17	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1735.325	20.71	60	39.29	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2982	-48.32	-13	35.32	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6997	-62.9	-13	49.9	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17499	-50.18	-13	37.18	Pass	26001

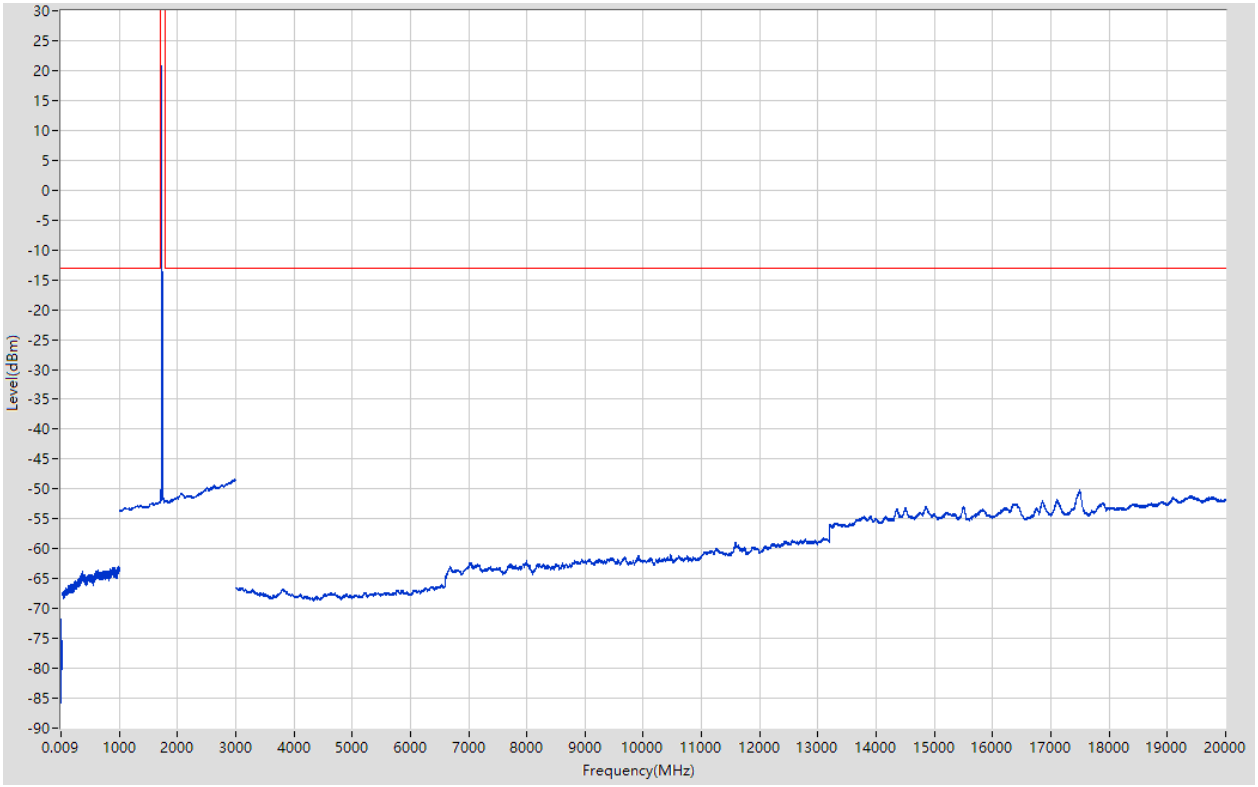


6.15. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:349000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:105)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.34	-13	61.34	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.33	-13	58.33	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	887.225	-63.05	-13	50.05	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1693	-52.27	-13	39.27	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1754.225	20.76	60	39.24	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2984	-48.39	-13	35.39	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6679	-63.03	-13	50.03	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17500	-50.25	-13	37.25	Pass	26001

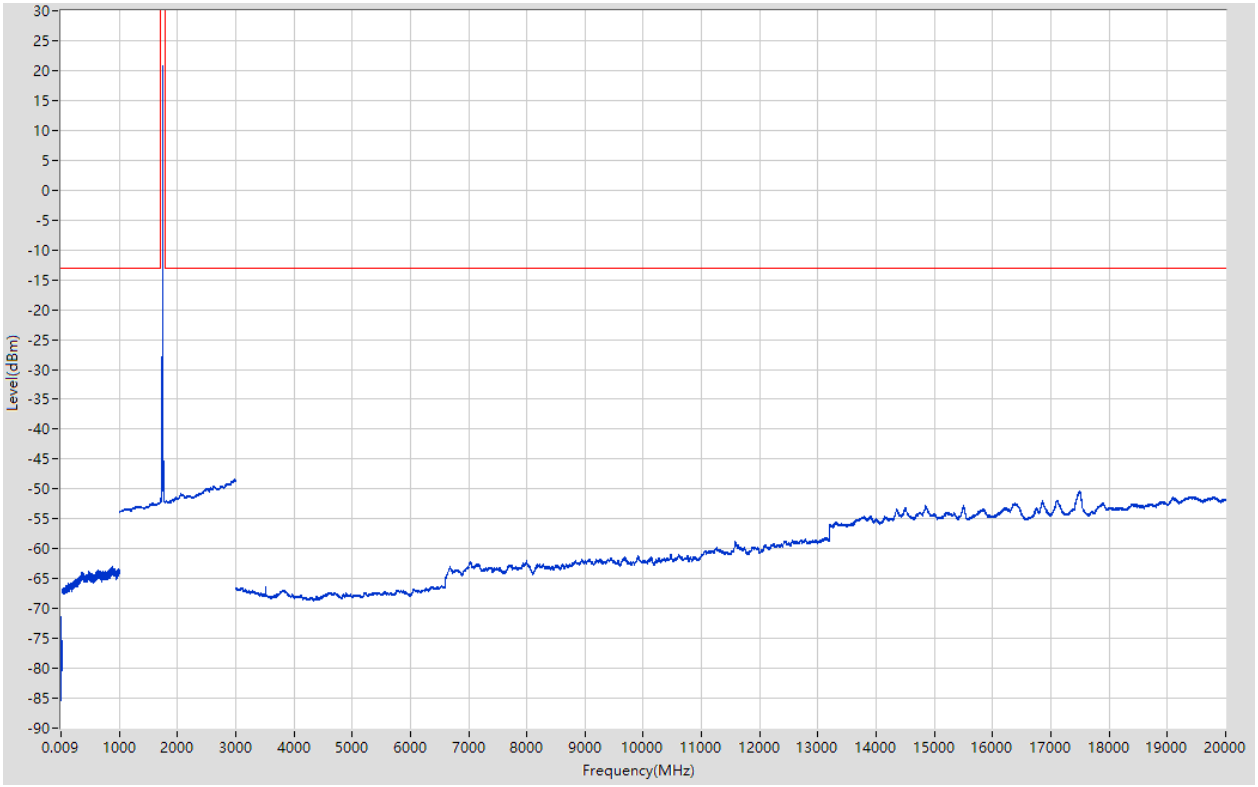


6.16. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:354000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:106, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.59	-13	61.59	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.13	-13	59.13	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	988.192	-63.28	-13	50.28	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1700	-51.62	-13	38.62	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1761.425	8.69	60	51.31	Pass	401
1790	3000	1	RMS	1790	-38.96	-13	25.96	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6992	-62.84	-13	49.84	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17497	-50.23	-13	37.23	Pass	26001

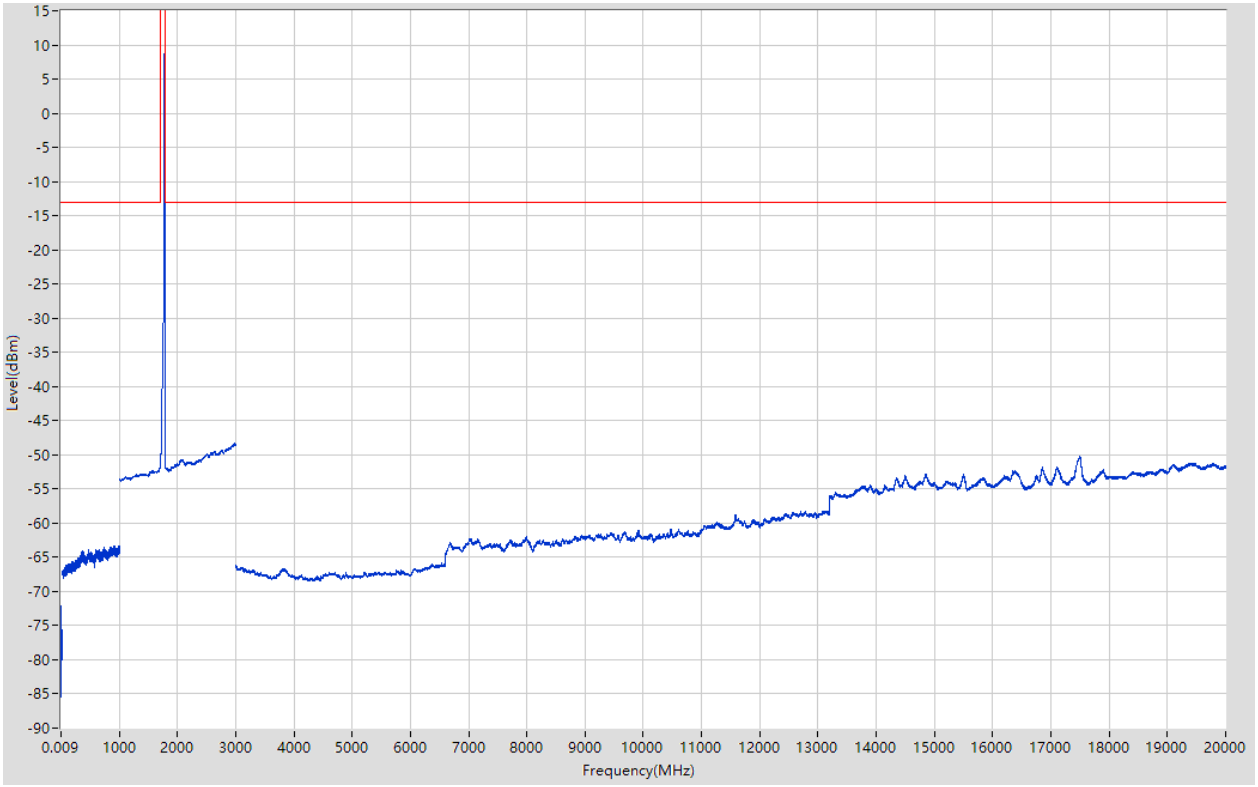


6.17. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:354000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.016	-74.7	-13	61.7	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-71.82	-13	58.82	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	988.893	-63.6	-13	50.6	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1698	-52.27	-13	39.27	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1760.525	20.77	60	39.23	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2995	-48.4	-13	35.4	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6999	-63.09	-13	50.09	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17500	-50.3	-13	37.3	Pass	26001

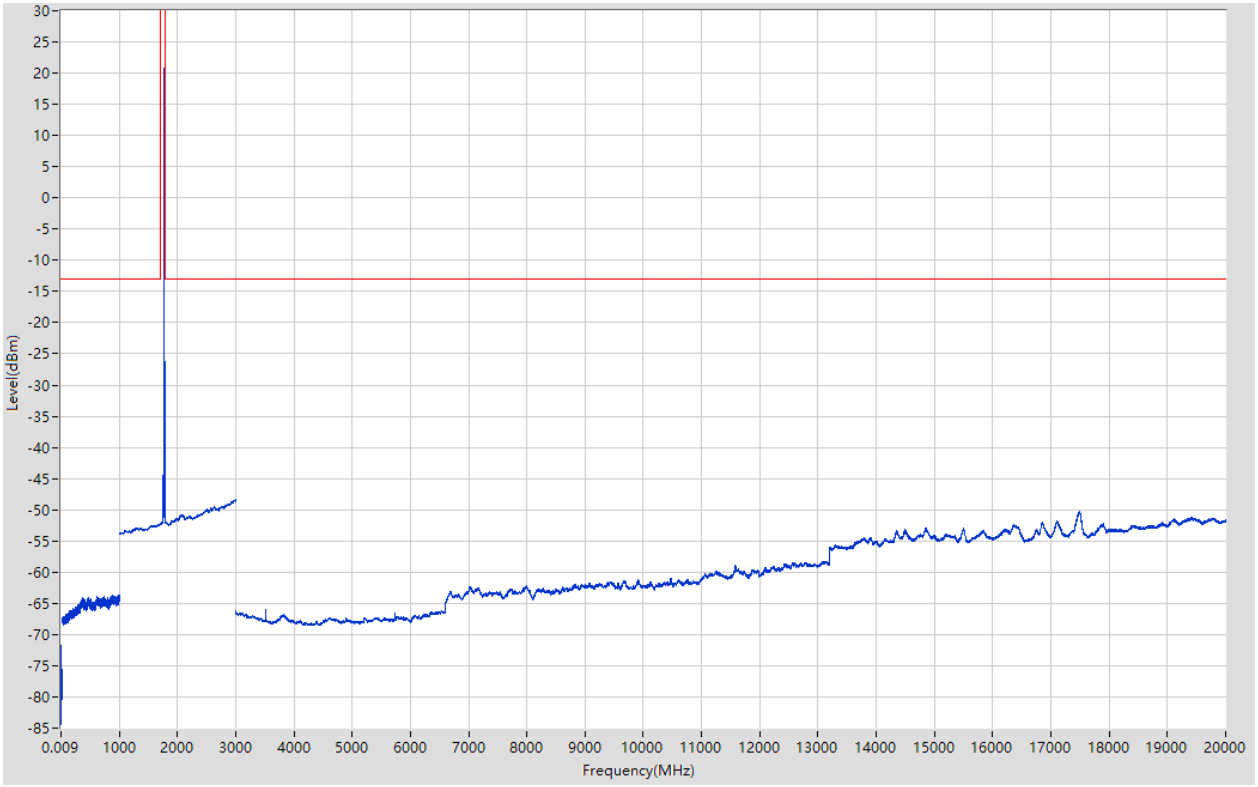


6.18. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:354000, Bandwidth:20, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:105)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.29	-13	60.29	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.35	-71	-13	58	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	880.02	-61.8	-13	48.8	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1696	-51.5	-13	38.5	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1779.425	20.47	60	39.53	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2979	-47.83	-13	34.83	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6680	-62.23	-13	49.23	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17500	-49.74	-13	36.74	Pass	26001

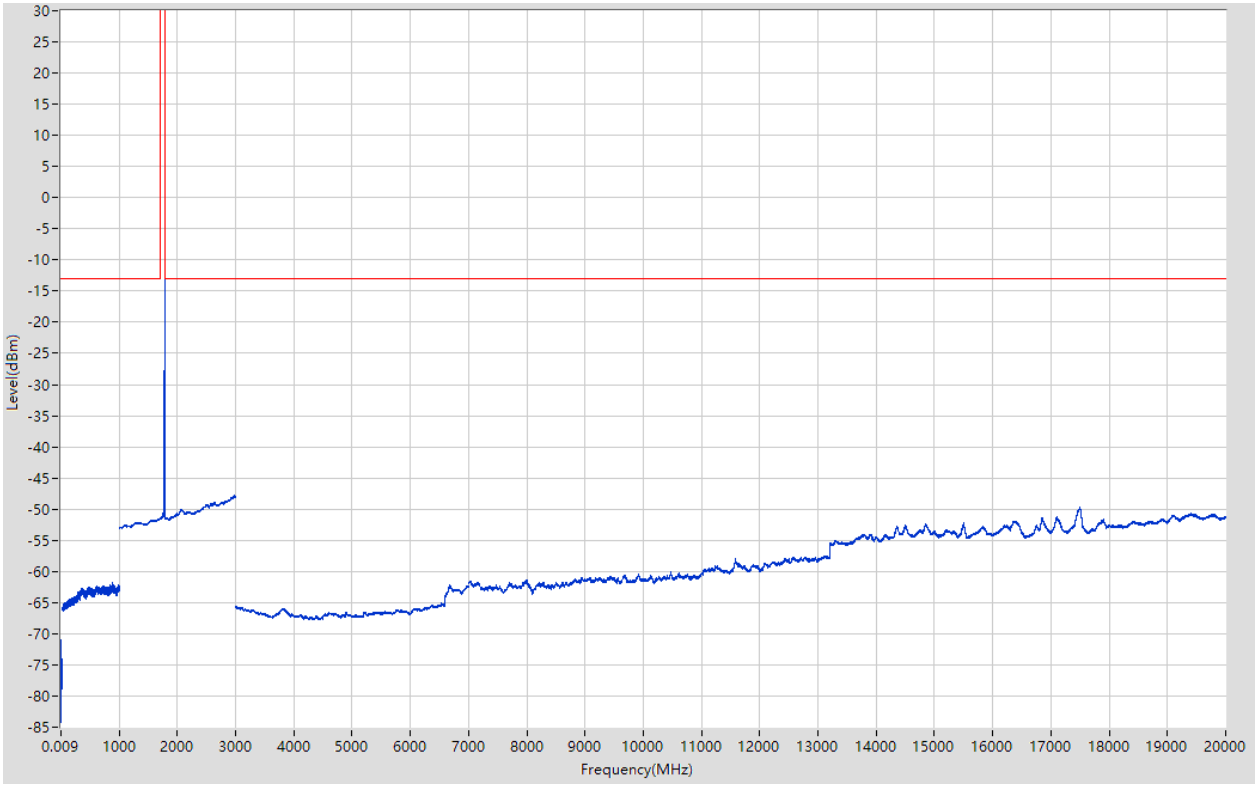


6.19. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:346000, Bandwidth:40, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:216, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.61	-13	60.61	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.21	-13	59.21	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	873.516	-63.51	-13	50.51	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1700	-34.73	-13	21.73	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1736.225	5.48	60	54.52	Pass	401
1790	3000	1	RMS	1790	-45.28	-13	32.28	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6999	-63.06	-13	50.06	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17500	-50.23	-13	37.23	Pass	26001

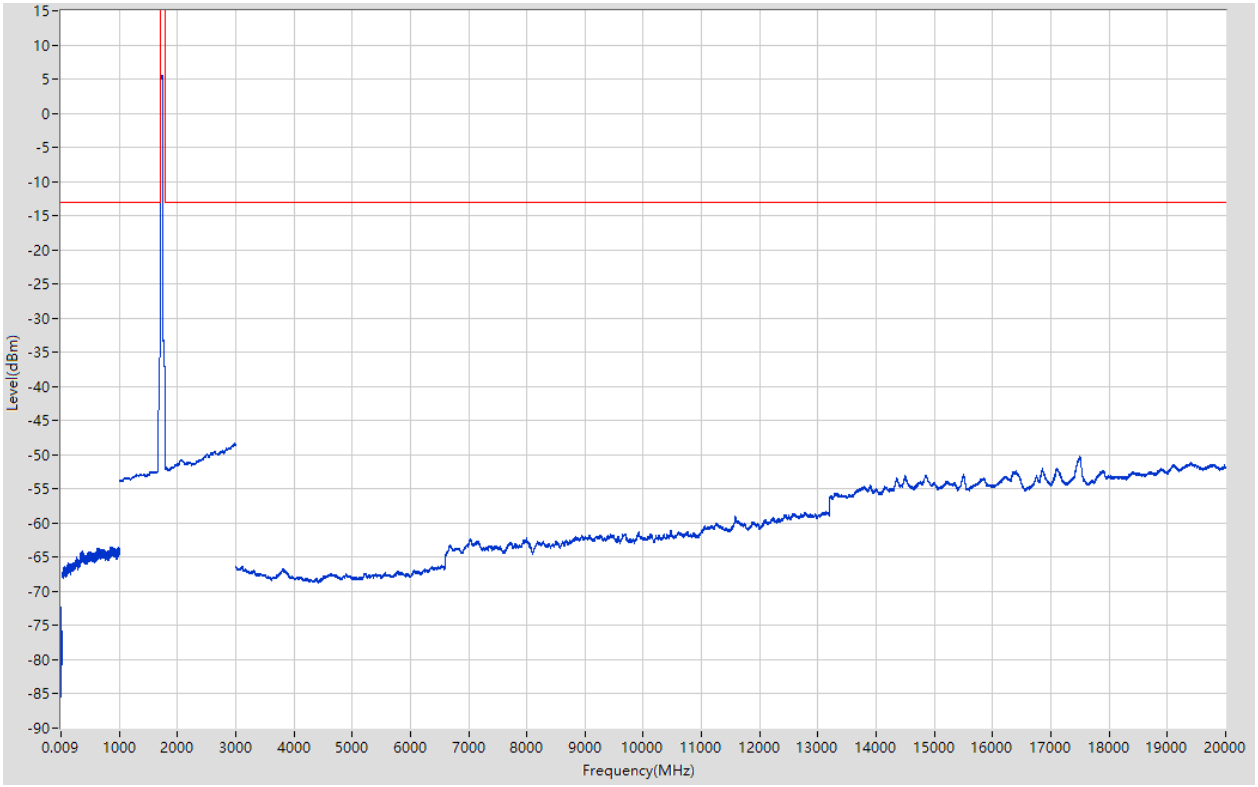


6.20. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:346000, Bandwidth:40, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.65	-13	62.65	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.05	-13	59.05	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	873.416	-63.86	-13	50.86	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1700	-51.29	-13	38.29	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1710.575	20.94	60	39.06	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2982	-48.39	-13	35.39	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6678	-63.01	-13	50.01	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17497	-50.19	-13	37.19	Pass	26001

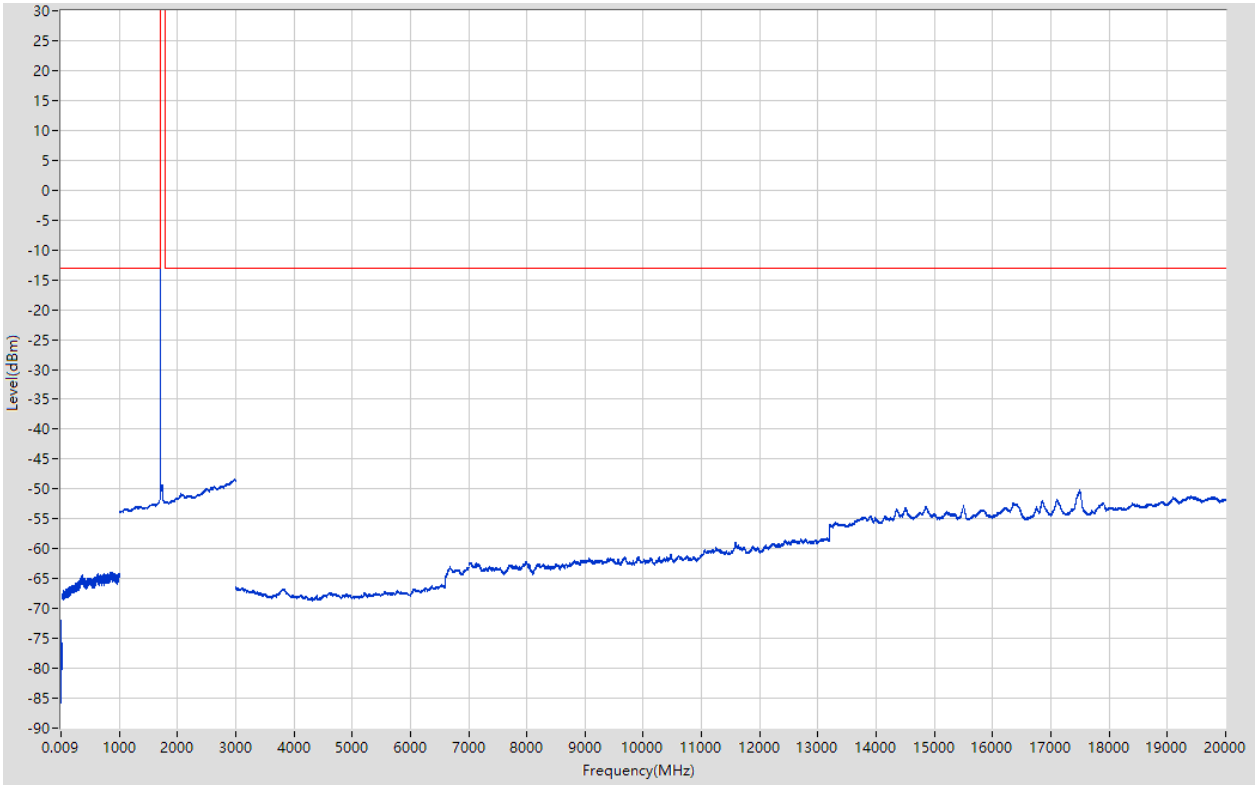


6.21. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:3, Channel:346000, Bandwidth:40, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:215)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.71	-13	59.71	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.26	-72.51	-13	59.51	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	993.796	-63.46	-13	50.46	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1700	-51.82	-13	38.82	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1749.275	20.81	60	39.19	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2977	-48.37	-13	35.37	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6998	-62.97	-13	49.97	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17500	-50.27	-13	37.27	Pass	26001

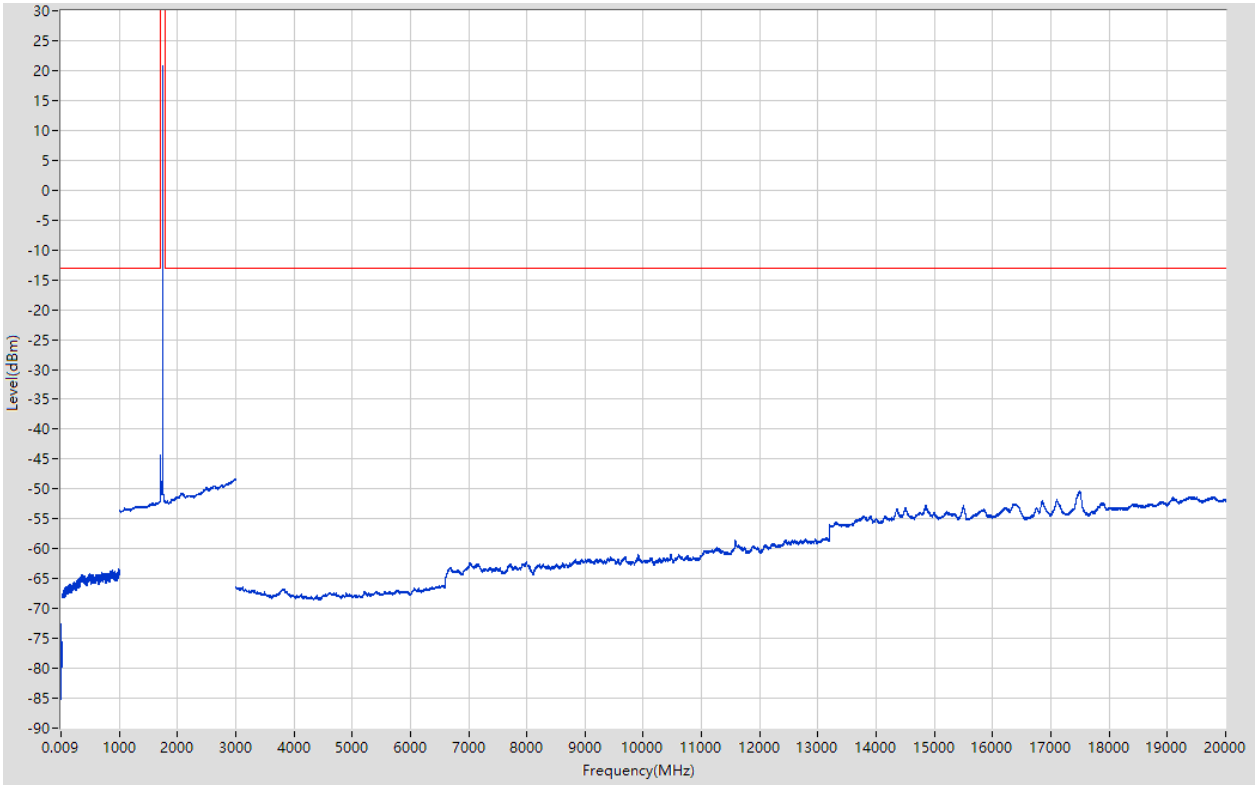

6.22. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:1, Channel:349000, Bandwidth:40, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:216, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.78	-13	60.78	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.93	-13	58.93	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	897.332	-63.65	-13	50.65	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1700	-37.85	-13	24.85	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1726.55	5.87	60	54.13	Pass	401
1790	3000	1	RMS	1790	-42.04	-13	29.04	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6999	-63.09	-13	50.09	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17499	-50.27	-13	37.27	Pass	26001

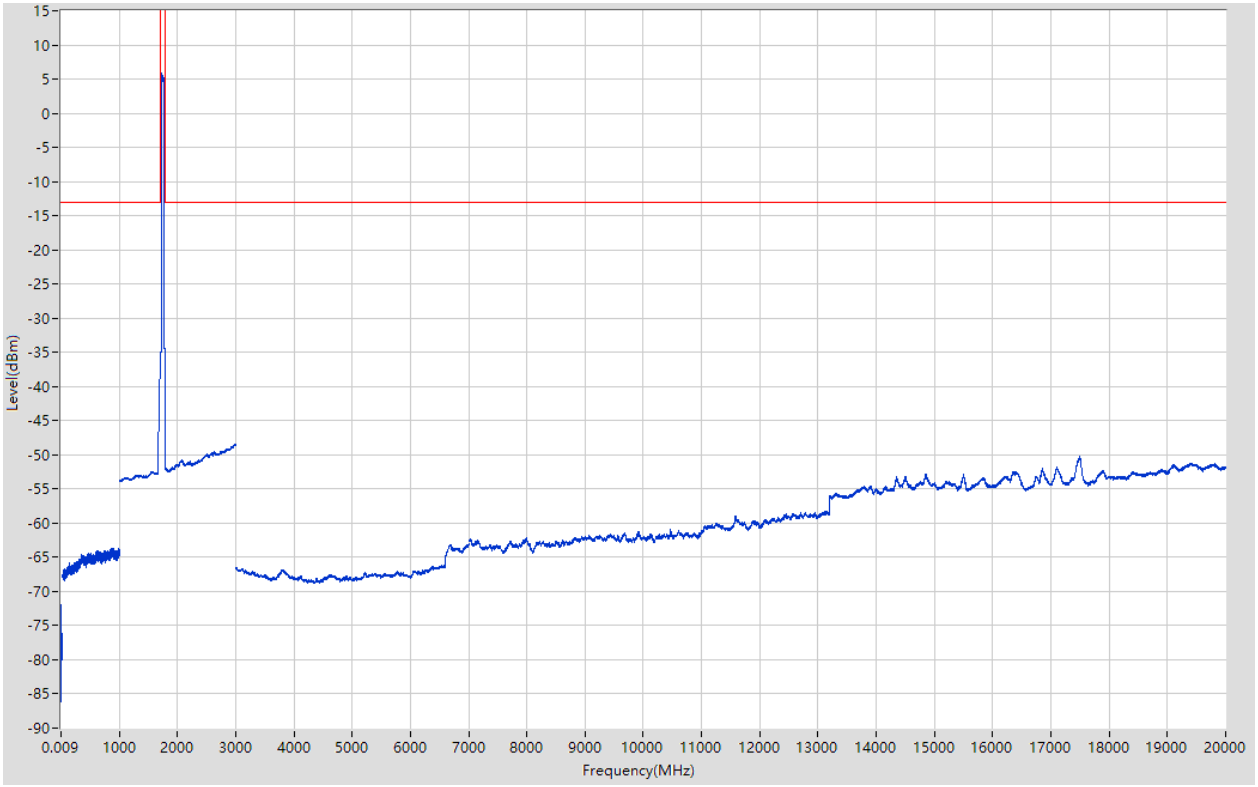

6.23. Spurious Emission at Antenna Terminals for SA_Part22-24-27(Subtest:2, Channel:349000, Bandwidth:40, SCS:15, OFDM:CP-OFDM, Modulation:QPSK, RB Number:1, RB Position:0)(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Margin (dB)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.56	-13	61.56	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.43	-13	58.43	Pass	5971
30	1000	0.1	RMS	995.297	-63.47	-13	50.47	Pass	19401
1000	1700	1	RMS	1700	-51.99	-13	38.99	Pass	1401
1700	1790	1	RMS	1725.425	20.69	60	39.31	Pass	401
1790	3000	1	RMS	2979	-48.41	-13	35.41	Pass	2421
3000	7000	1	RMS	6971	-63.12	-13	50.12	Pass	8001
7000	20000	1	RMS	17495	-50.28	-13	37.28	Pass	26001

