待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 07 月 08 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Emission Level (dBuV/m) | Peak Limit (dBuV/m) | Average Limit (dBuV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 (Peak) | 5142.174 | 17.377 | 52.161 | 69.537 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 42 (Peak) | 5150.000 | 17.386 | 50.009 | 67.395 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 42 (Peak) | 5195.942 | 17.473 | 83.817 | 101.290 | -- | -- | -- |
| 42 (Average) | 5145.217 | 17.380 | 36.211 | 53.591 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 42 (Average) | 5150.000 | 17.386 | 35.742 | 53.128 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 42 (Average) | 5196.232 | 17.474 | 74.644 | 92.118 | -- | -- | -- |

**Figure Channel 42:　　Horizontal (Peak)**

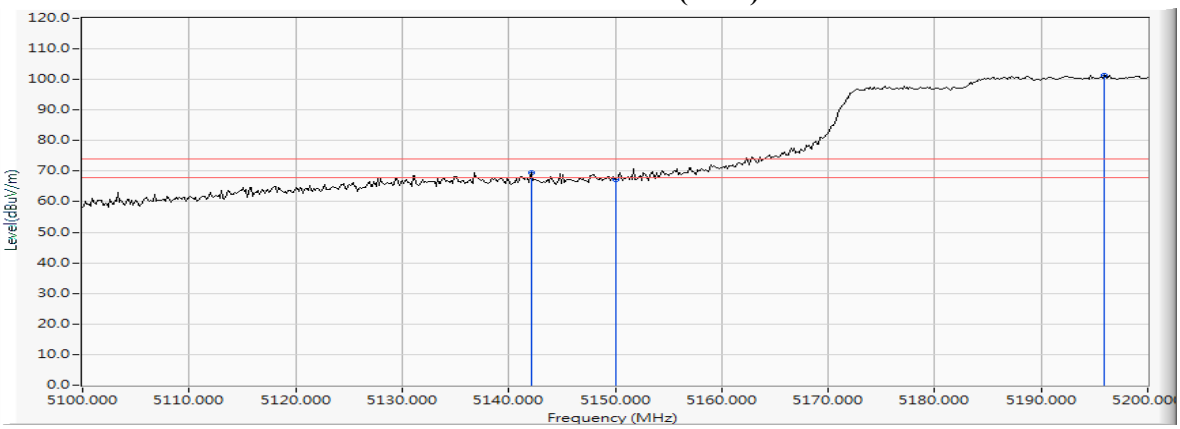


**Figure Channel 42:　　Horizontal (Average)**

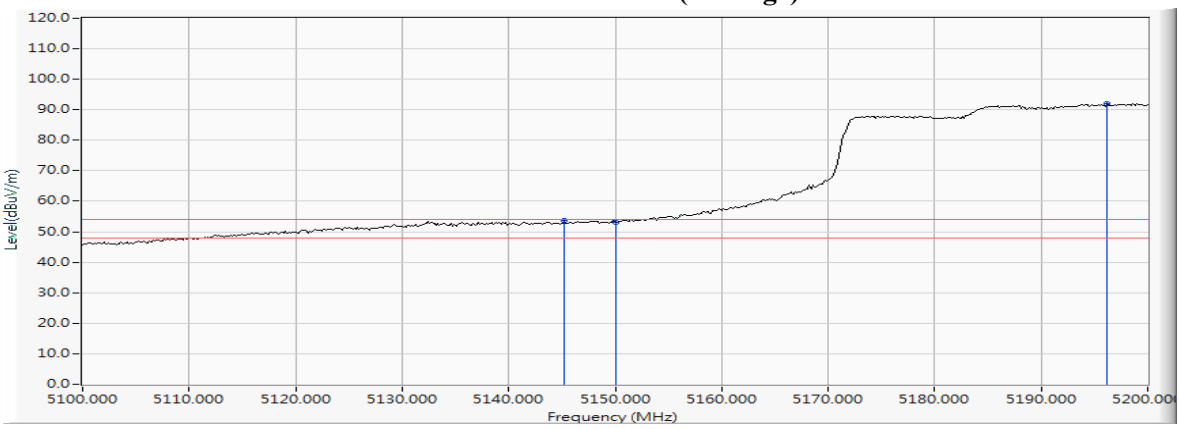


Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 07 月 08 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Emission Level (dBuV/m) | Peak Limit (dBuV/m) | Average Limit (dBuV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 (Peak) | 5141.739 | 17.376 | 47.972 | 65.348 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 42 (Peak) | 5150.000 | 17.386 | 46.990 | 64.376 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 42 (Peak) | 5197.971 | 17.479 | 80.904 | 98.382 | -- | -- | -- |
| 42 (Average) | 5138.986 | 17.372 | 32.678 | 50.051 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 42 (Average) | 5150.000 | 17.386 | 32.566 | 49.952 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 42 (Average) | 5198.841 | 17.479 | 71.445 | 88.925 | -- | -- | -- |

**Figure Channel 42:** **Vertical (Peak)**

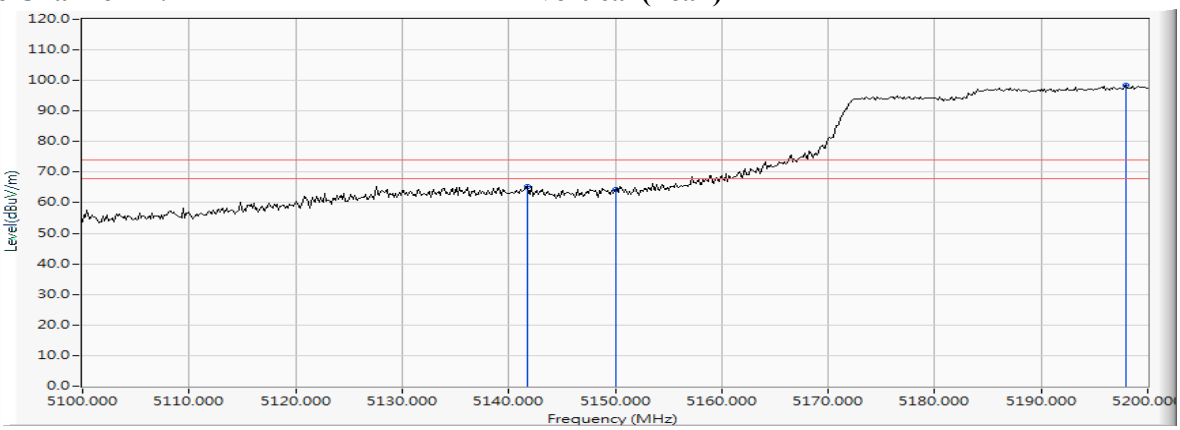


**Figure Channel 42:** **Vertical (Average)**

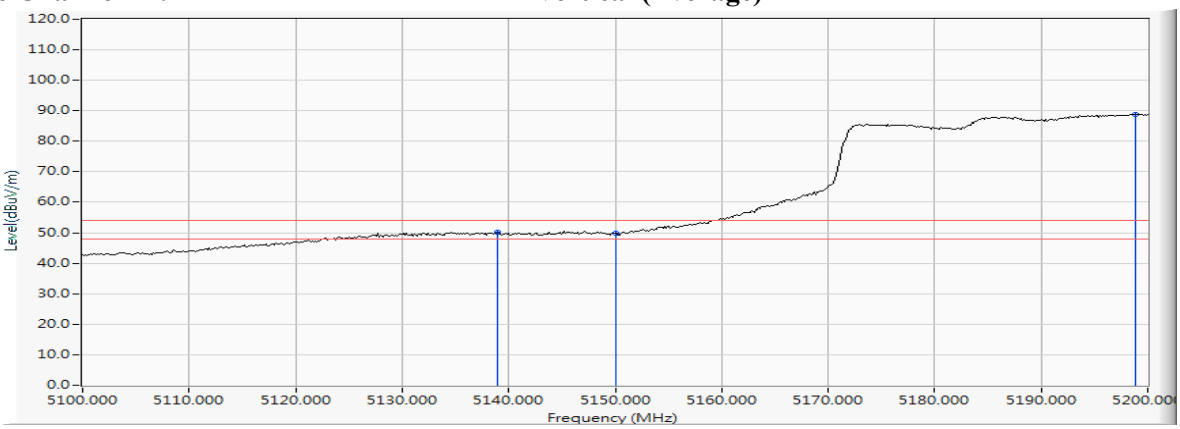


Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 07 月 08 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Emission Level (dBuV/m) | Peak Limit (dBuV/m) | Average Limit (dBuV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 (Peak) | 5302.174 | 17.667 | 86.146 | 103.813 | -- | -- | -- |
| 58 (Peak) | 5350.000 | 17.758 | 47.615 | 65.373 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 58 (Peak) | 5351.014 | 17.760 | 48.054 | 65.813 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 58 (Average) | 5303.478 | 17.669 | 76.649 | 94.318 | -- | -- | -- |
| 58 (Average) | 5350.000 | 17.758 | 35.360 | 53.118 | 74.00 | 54.00 | Pass |

**Figure Channel 58:　　Horizontal (Peak)**

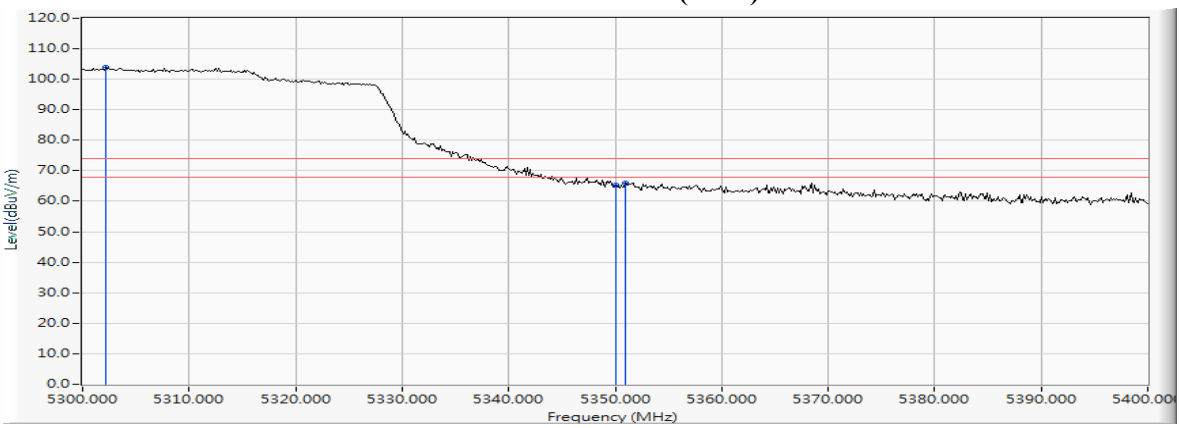


**Figure Channel 58:　　Horizontal (Average)**

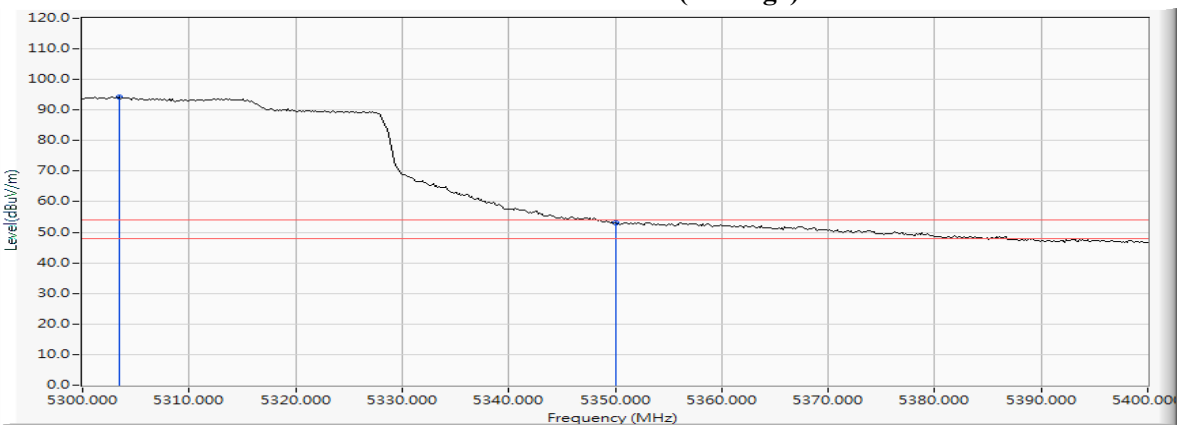


Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 07 月 08 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Emission Level (dBuV/m) | Peak Limit (dBuV/m) | Average Limit (dBuV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 (Peak) | 5312.464 | 17.681 | 85.266 | 102.947 | -- | -- | -- |
| 58 (Peak) | 5350.000 | 17.758 | 46.602 | 64.360 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 58 (Peak) | 5351.304 | 17.760 | 48.651 | 66.411 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 58 (Average) | 5301.014 | 17.664 | 75.432 | 93.097 | -- | -- | -- |
| 58 (Average) | 5350.000 | 17.758 | 35.432 | 53.190 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 58 (Average) | 5351.304 | 17.760 | 35.491 | 53.251 | 74.00 | 54.00 | Pass |

**Figure Channel 58:　　Vertical (Peak)**

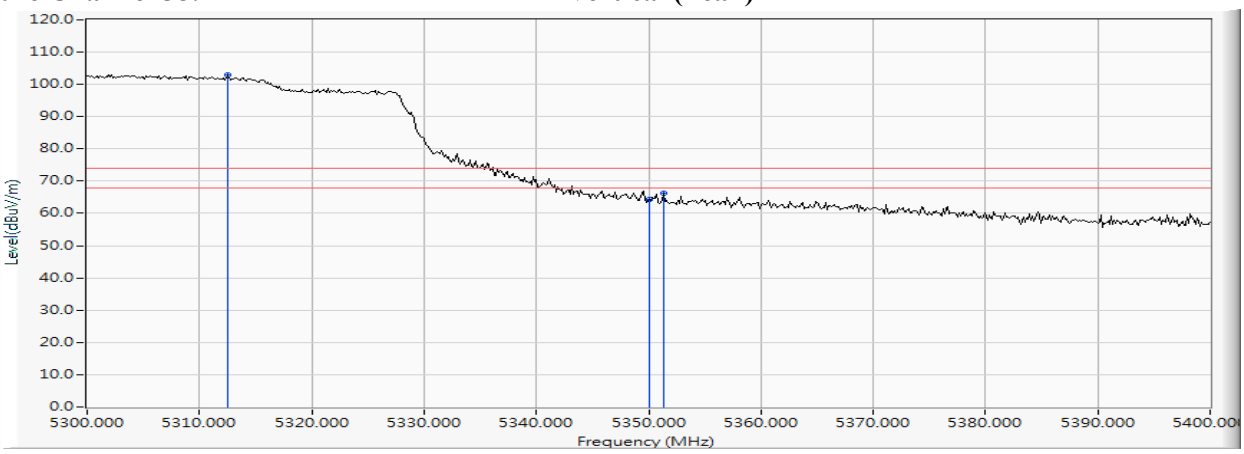


**Figure Channel 58:　　Vertical (Average)**

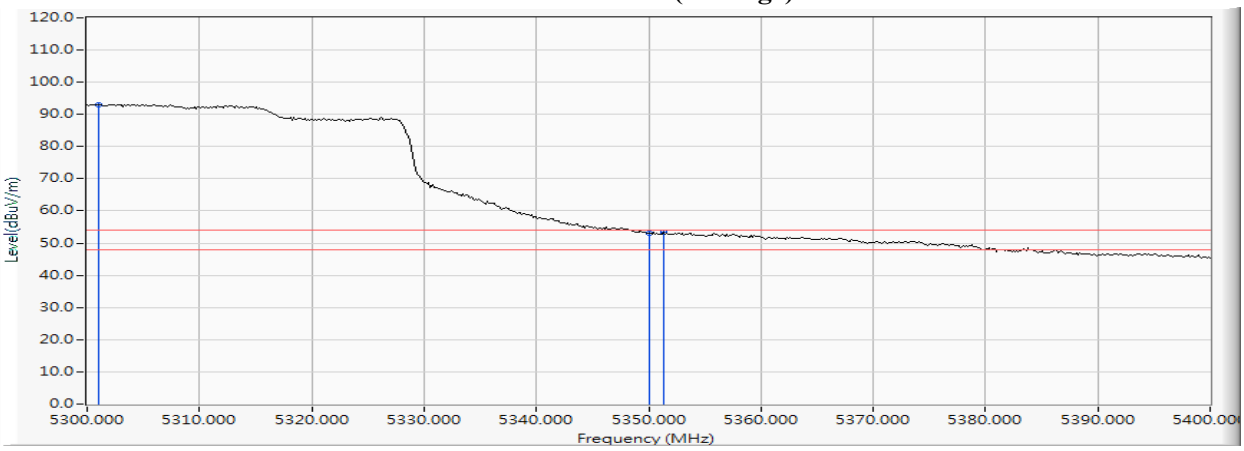


Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 07 月 08 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Emission Level (dBuV/m) | Peak Limit (dBuV/m) | Arerage Limit (dBuV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 (Peak) | 5453.188 | 17.933 | 47.737 | 65.670 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 106 (Peak) | 5460.000 | 17.945 | 46.119 | 64.063 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 106 (Peak) | 5507.391 | 18.059 | 84.541 | 102.600 | -- | -- | -- |
| 106 (Average) | 5460.000 | 17.945 | 34.886 | 52.830 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 106 (Average) | 5507.681 | 18.059 | 74.210 | 92.269 | -- | -- | -- |

**Figure Channel 106:** **Horizontal (Peak)**

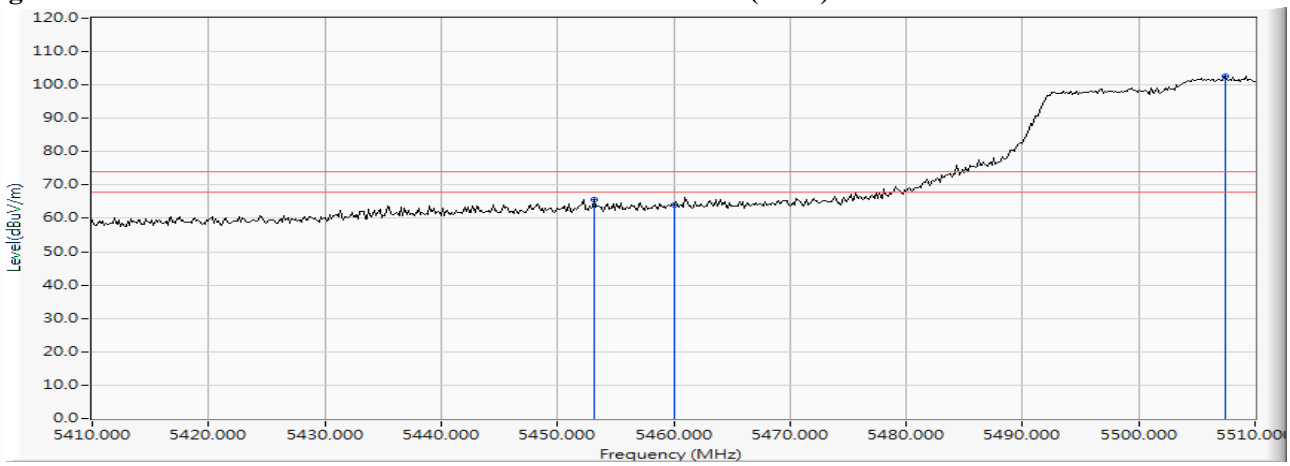


**Figure Channel 106:** **Horizontal (Average)**

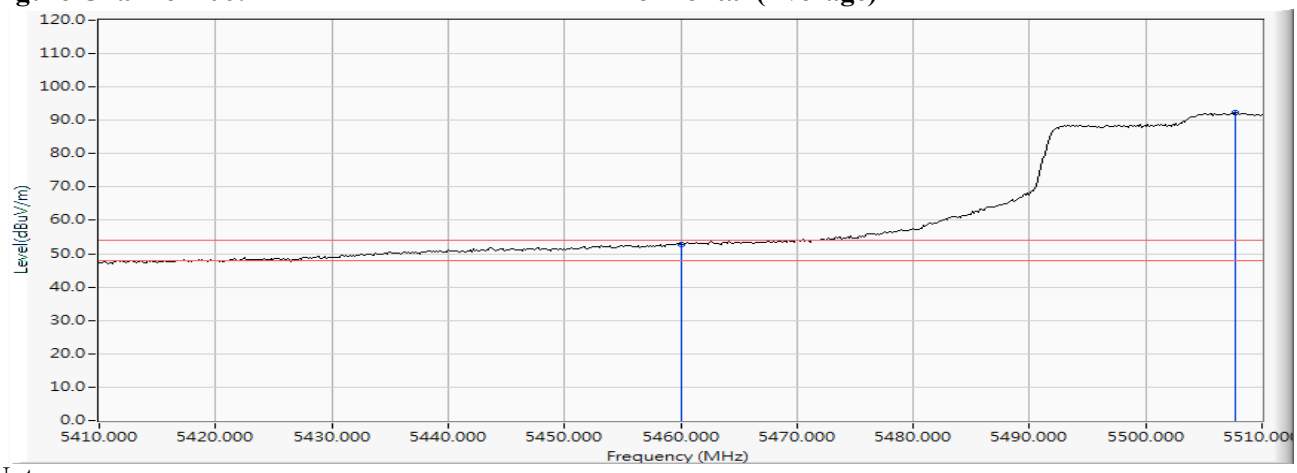


Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 07 月 08 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Emission Level (dBuV/m) | Peak Limit (dBuV/m) | Arerage Limit (dBuV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106 (Peak) | 5459.565 | 17.943 | 44.507 | 62.451 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 106 (Peak) | 5460.000 | 17.945 | 42.294 | 60.238 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 106 (Peak) | 5506.812 | 18.057 | 81.616 | 99.674 | -- | -- | -- |
| 106 (Average) | 5460.000 | 17.945 | 30.915 | 48.859 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 106 (Average) | 5505.507 | 18.056 | 71.143 | 89.198 | -- | -- | -- |

**Figure Channel 106:** **Vertical (Peak)**

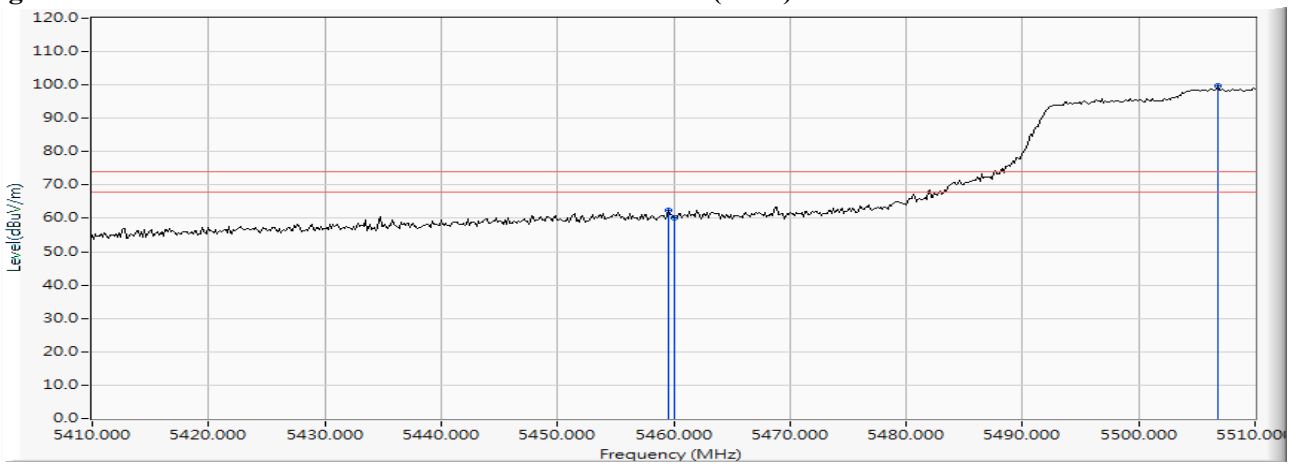


**Figure Channel 106:** **Vertical (Average)**

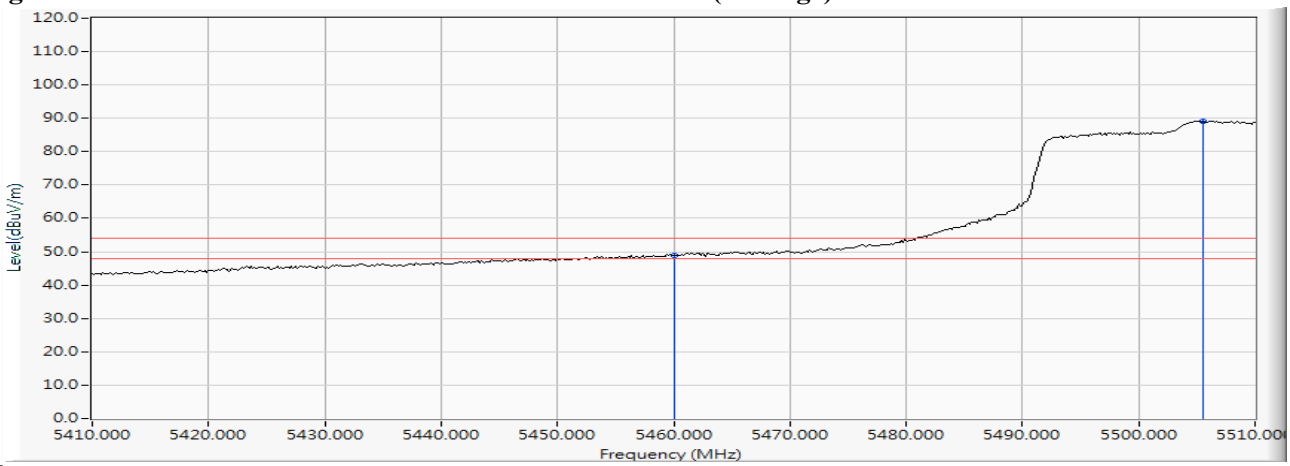


Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射

測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming

6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical

檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃

測試日期：106 年 07 月 08 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Emission Level (dBuV/m) | Peak Limit (dBuV/m) | Average Limit (dBuV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Peak) | 5138.261 | 17.372 | 45.625 | 62.997 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Peak) | 5150.000 | 17.386 | 39.655 | 57.041 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Peak) | 5271.739 | 17.615 | 79.022 | 96.636 | -- | -- | -- |
| 50 (Peak) | 5350.000 | 17.758 | 40.474 | 58.232 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Peak) | 5397.391 | 17.818 | 48.514 | 66.332 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Average) | 5146.522 | 17.381 | 31.744 | 49.126 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Average) | 5150.000 | 17.386 | 29.124 | 46.510 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Average) | 5267.391 | 17.608 | 69.437 | 87.045 | -- | -- | -- |
| 50 (Average) | 5350.000 | 17.758 | 28.483 | 46.241 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Average) | 5398.696 | 17.821 | 35.421 | 53.243 | 74.00 | 54.00 | Pass |

**Figure Channel 50:　　Horizontal (Peak)**

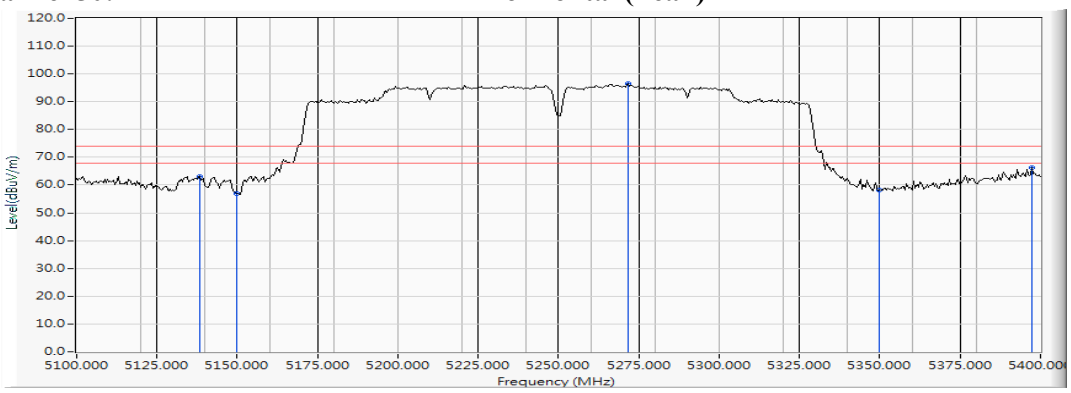


**Figure Channel 50:　　Horizontal (Average)**

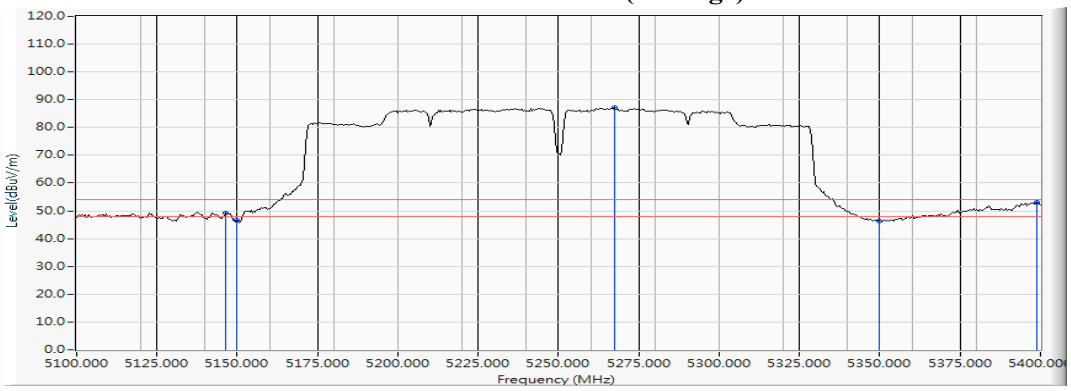


Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 07 月 08 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Emission Level (dBuV/m) | Peak Limit (dBuV/m) | Average Limit (dBuV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 (Peak) | 5133.913 | 17.367 | 46.050 | 63.417 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Peak) | 5150.000 | 17.386 | 39.459 | 56.845 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Peak) | 5266.522 | 17.606 | 78.874 | 96.480 | -- | -- | |
| 50 (Peak) | 5350.000 | 17.758 | 43.263 | 61.021 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Peak) | 5397.391 | 17.818 | 49.104 | 66.922 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Average) | 5143.478 | 17.378 | 31.981 | 49.359 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Average) | 5150.000 | 17.386 | 27.607 | 44.993 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Average) | 5273.478 | 17.617 | 69.703 | 87.320 | -- | -- | -- |
| 50 (Average) | 5350.000 | 17.758 | 30.261 | 48.019 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 50 (Average) | 5396.522 | 17.818 | 36.009 | 53.827 | 74.00 | 54.00 | Pass |

**Figure Channel 50:** **Vertical (Peak)**

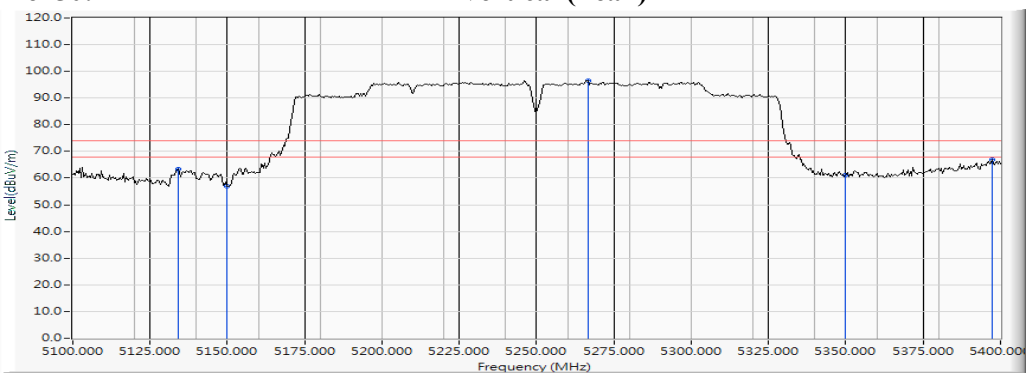


**Figure Channel 50:** **Vertical (Average)**

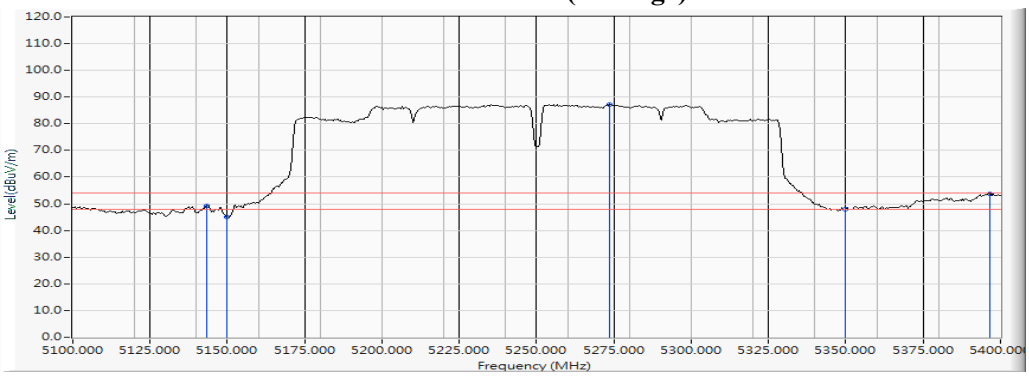


Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Horizontal):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Emission Level (dBuV/m) | Peak Limit (dBuV/m) | Average Limit (dBuV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 (Peak) | 5414.783 | 17.876 | 48.118 | 65.994 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 114 (Peak) | 5460.000 | 17.945 | 44.339 | 62.283 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 114 (Peak) | 5573.913 | 18.259 | 82.074 | 100.333 | -- | -- | -- |
| 114 (Average) | 5454.348 | 17.935 | 29.882 | 47.817 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 114 (Average) | 5460.000 | 17.945 | 29.845 | 47.789 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 114 (Average) | 5593.478 | 18.320 | 63.122 | 81.443 | -- | -- | -- |

**Figure Channel 114:　　Horizontal (Peak)**

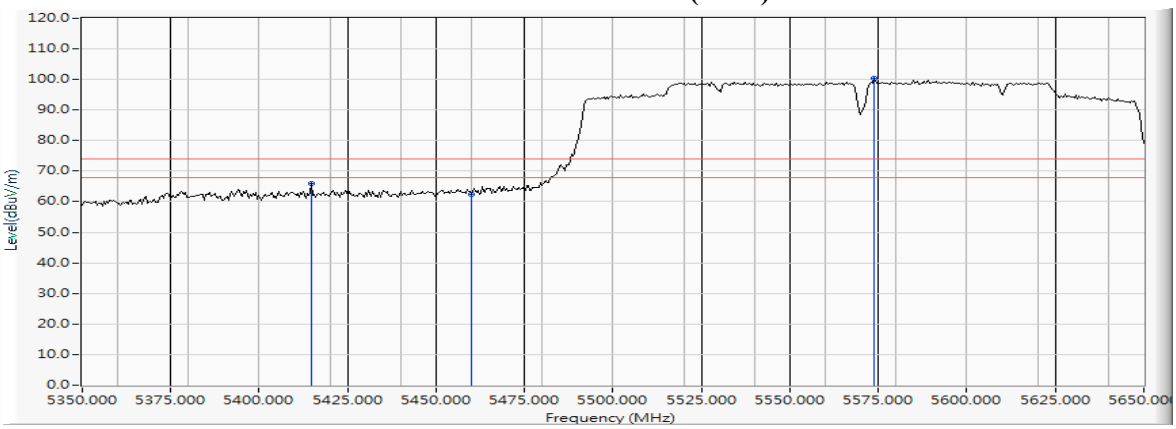


**Figure Channel 114:　　Horizontal (Average)**

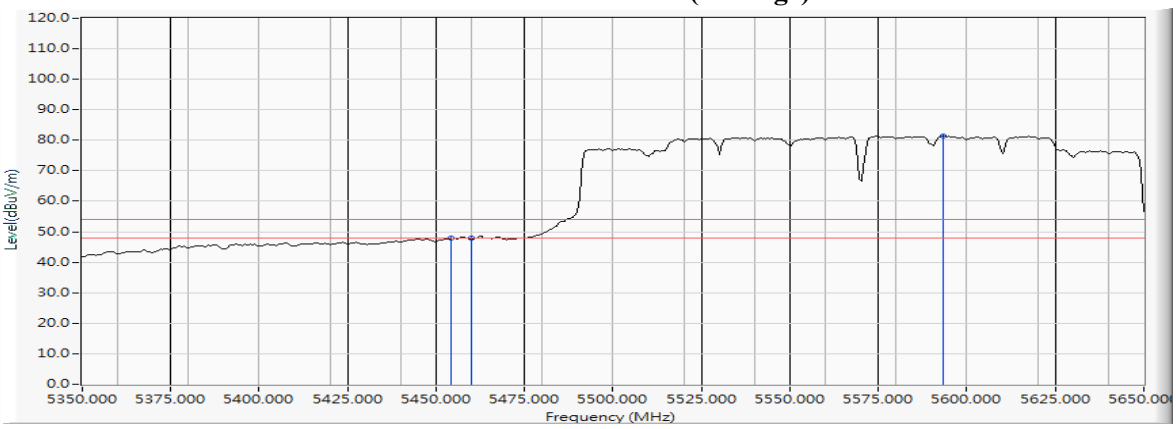


Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：53 %

**RF Radiated Measurement (Vertical):**

| Channel No. | Frequency (MHz) | Correct Factor (dB) | Reading Level (dBuV) | Emission Level (dBuV/m) | Peak Limit (dBuV/m) | Average Limit (dBuV/m) | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 (Peak) | 5393.913 | 17.816 | 43.473 | 61.289 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 114 (Peak) | 5460.000 | 17.945 | 41.507 | 59.451 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 114 (Peak) | 5606.087 | 18.359 | 77.807 | 96.166 | -- | -- | -- |
| 114 (Average) | 5378.261 | 17.805 | 24.448 | 42.254 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 114 (Average) | 5460.000 | 17.945 | 24.250 | 42.194 | 74.00 | 54.00 | Pass |
| 114 (Average) | 5607.826 | 18.364 | 59.209 | 77.573 | -- | -- | -- |

**Figure Channel 114:** **Vertical (Peak)**

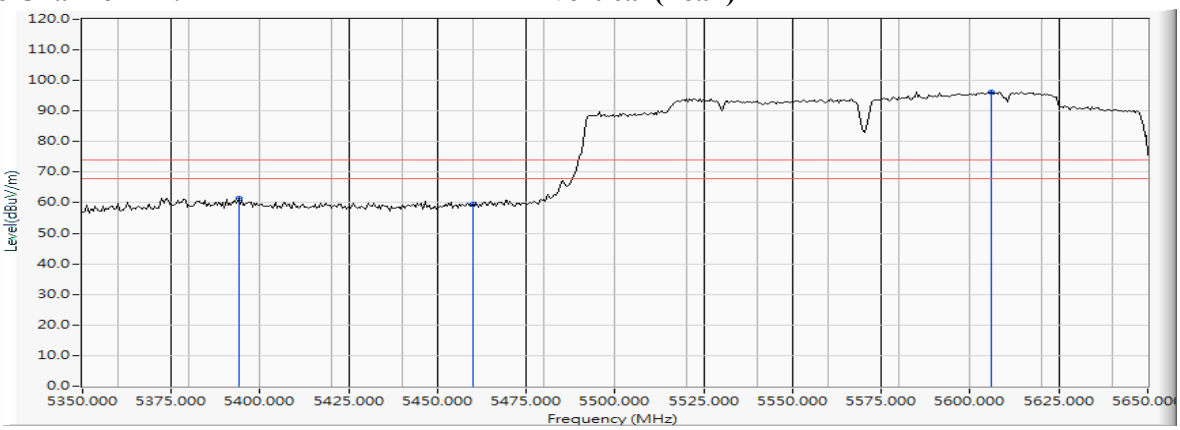


**Figure Channel 114:** **Vertical (Average)**

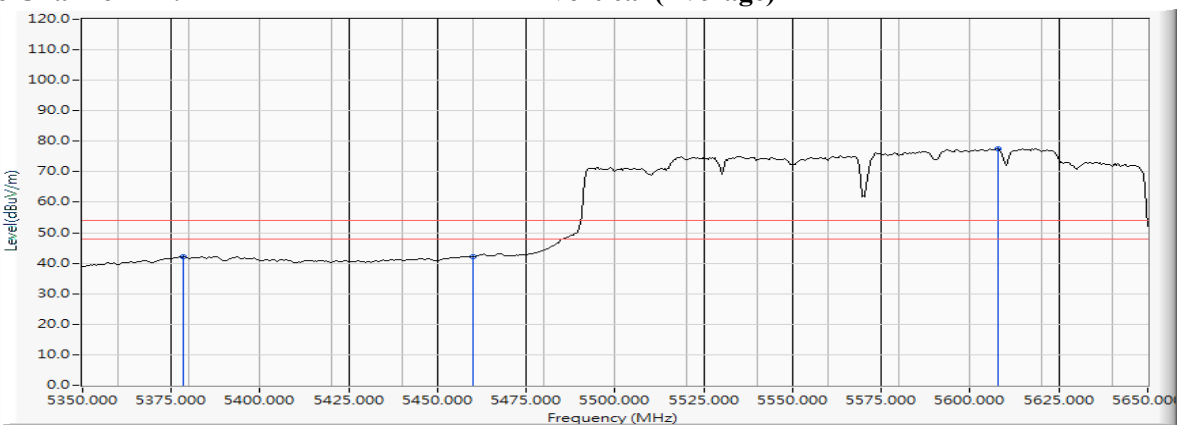


Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

| 混附發射測試結果: | **PASS** |
|---|---|

# 9. 不必要之發射

## 9.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

4.7.4.5 在 1 秭赫以下的不必要之發射，必須符合第 2.8 節之一般場強限值。

4.7.4.6 不必要發射頻率屬 2.7 規定頻段者，應符合 2.8 之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

| 頻　率( 兆赫 ) | 電場強度(微伏/公尺) | 測距(公尺) |
|---|---|---|
| 0.009 - 0.490(含) | 2,400/頻率(千赫) | 300 |
| 0.490 (不含) – 1.705 (含) | 24,000/頻率(千赫) | 30 |
| 1.705(不含) – 30 (不含) | 30 | 30 |
| 30 (含) – 88 (含) | 100 | 3 |
| 88 (不含)- 216 (含) | 150 | 3 |
| 216 (不含)- 960 (含) | 200 | 3 |
| 960 (不含)以上 | 500 | 3 |

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

## 9.2. 量測方法

**輻射發射量測**

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面(落地型產品置於地上)，桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

## 9.3. 測試架構圖

Under 1GHz Test Setup

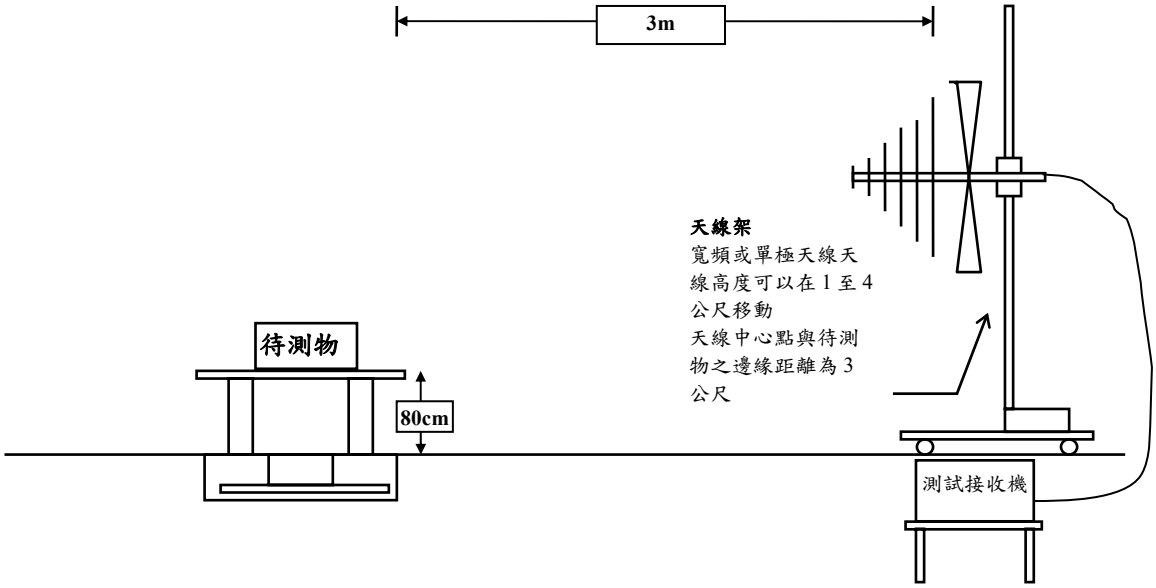


Above 1GHz Test Setup

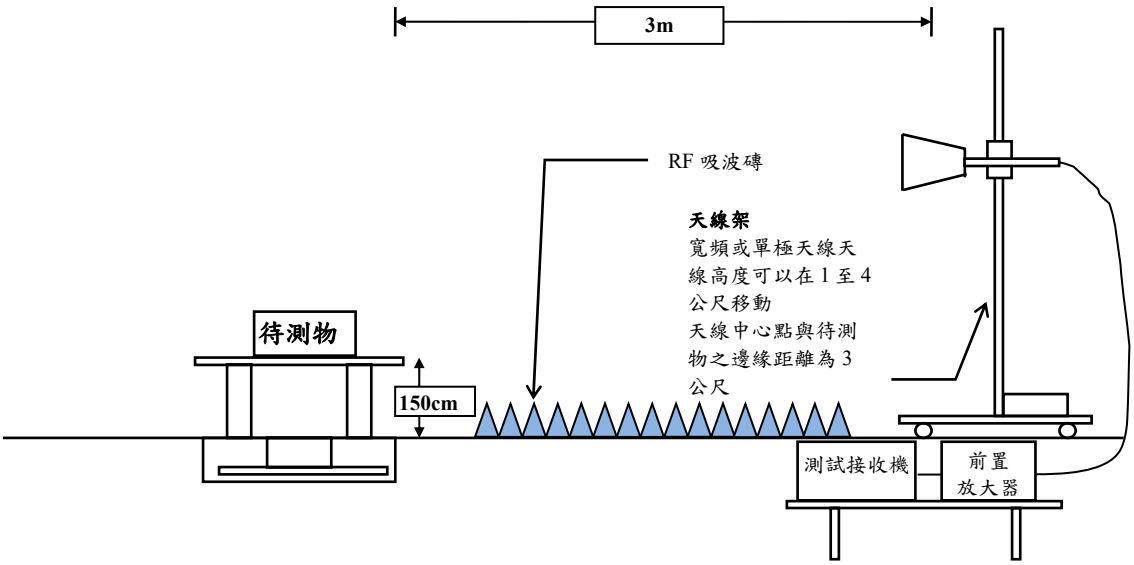


## 9.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度

水平極化：

30-300MHz 為±4.08dB；300M-1GHz 為±3.86dB；1-18GHz 為±3.77dB；18-40GHz 為±3.98dB。

垂直極化：

30-300MHz 為±4.81dB；300M-1GHz 為±3.87dB；1-18GHz 為±3.83dB；18-40GHz 為±3.98dB。

## 9.5. 不必要發射測試結果

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

| | |
|---|---|
| 待測物型號：9560NGW | 測試項目：不必要發射 |
| 測試頻道：CH36 (5180MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：1MHz | 視頻頻寬：1MHz |
| 量測天線：3117/00203800、AH-840/101087 | 測試距離：3 M |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：106 年 06 月 19 日 | 環境濕度：48 % |

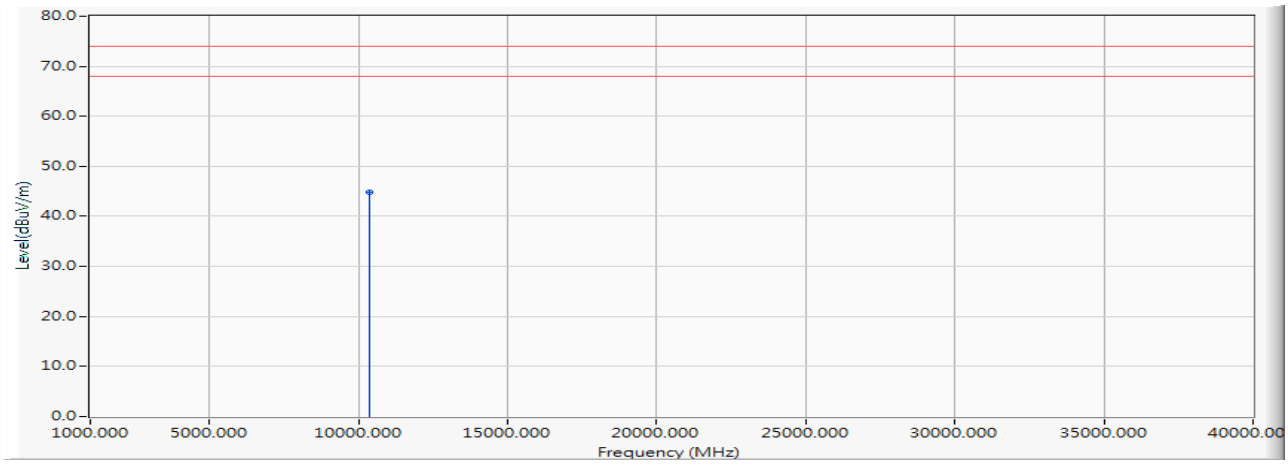


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 2.149 | 42.780 | 44.929 | -29.071 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

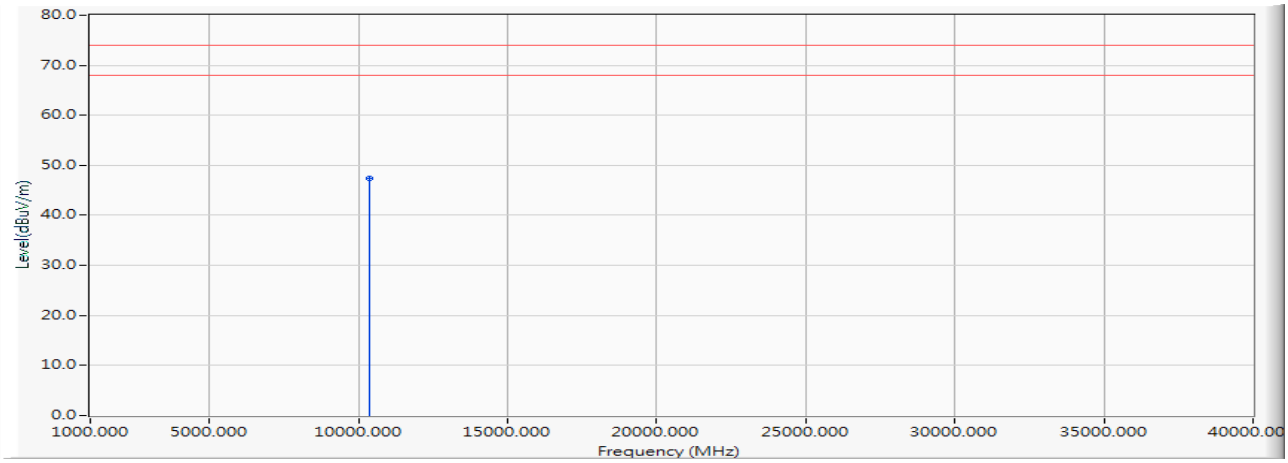


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 2.149 | 45.190 | 47.339 | -26.661 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

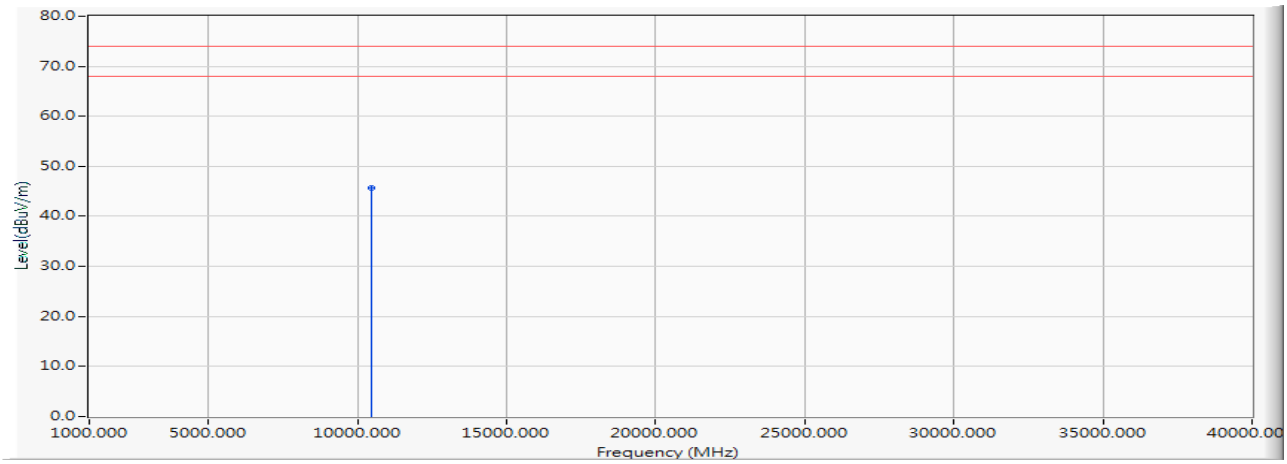


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 2.171 | 43.480 | 45.652 | -28.348 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

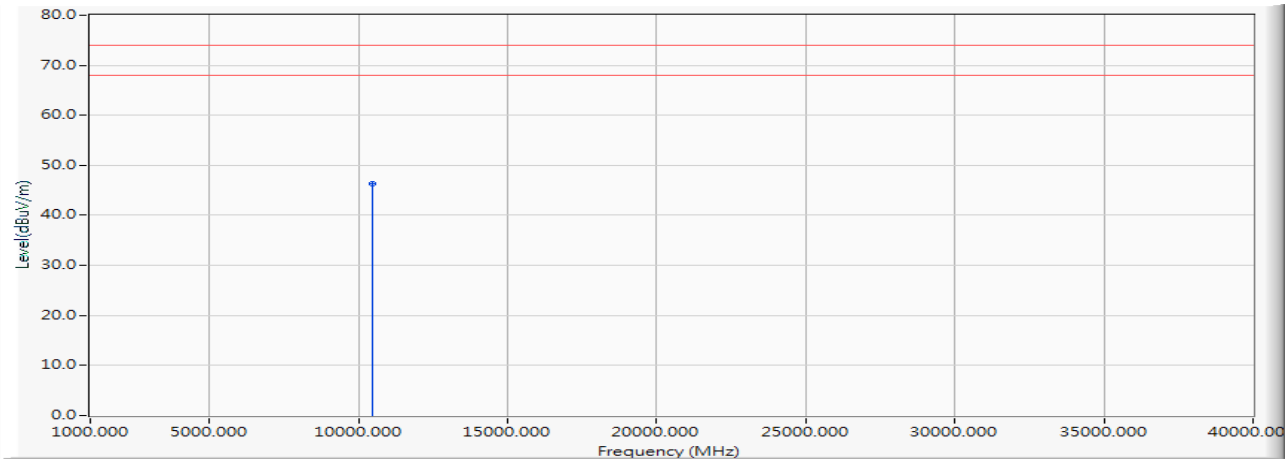


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 2.171 | 44.190 | 46.362 | -27.638 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

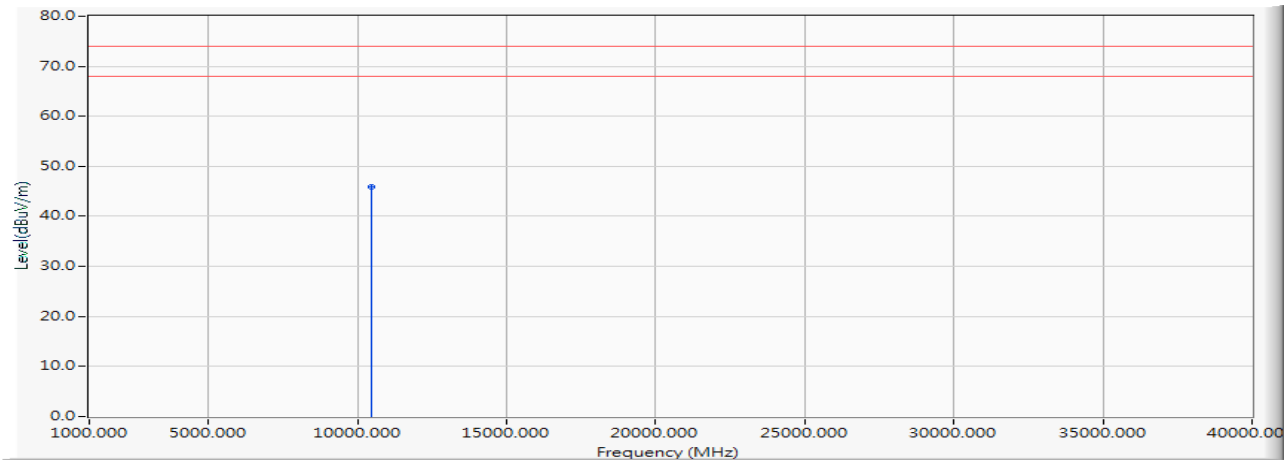


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 2.186 | 43.680 | 45.865 | -28.135 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

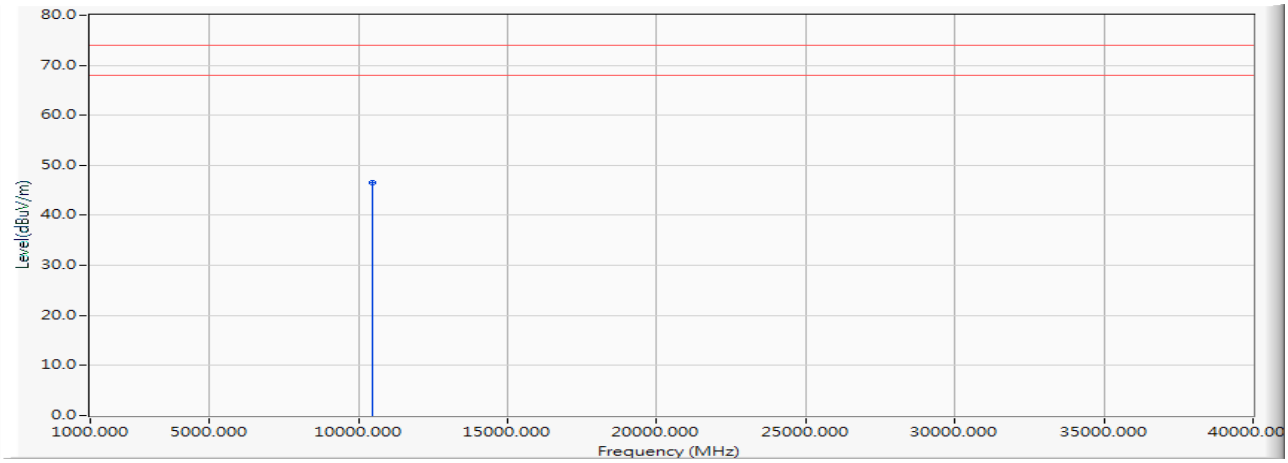


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 2.186 | 44.380 | 46.565 | -27.435 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

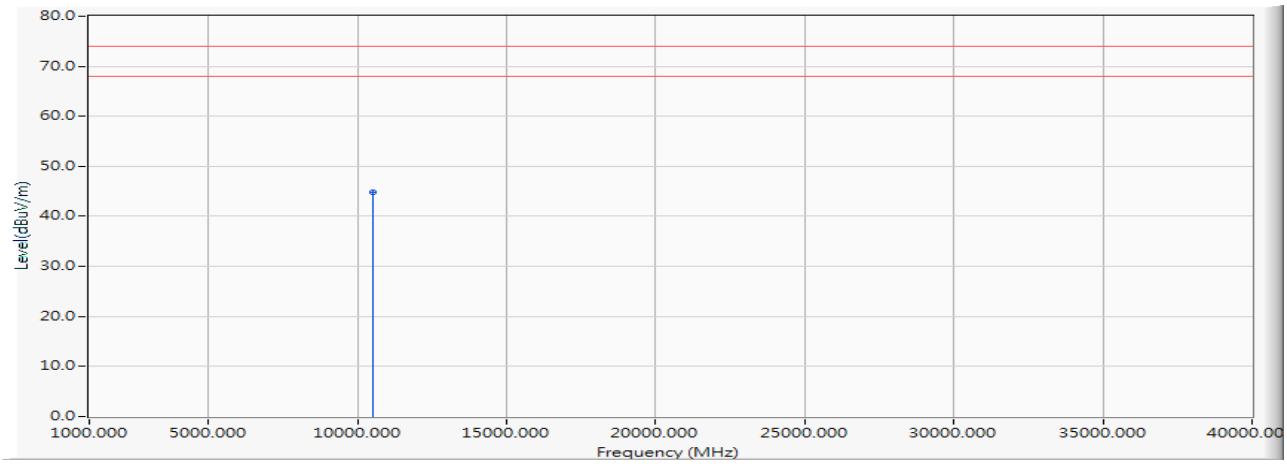


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 2.249 | 42.490 | 44.739 | -29.261 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

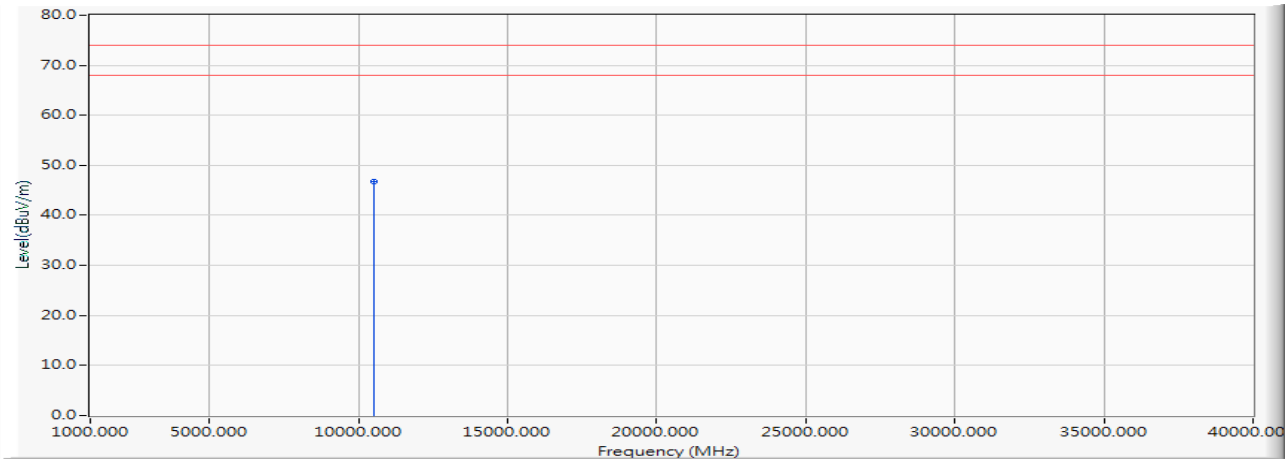


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 2.249 | 44.470 | 46.719 | -27.281 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

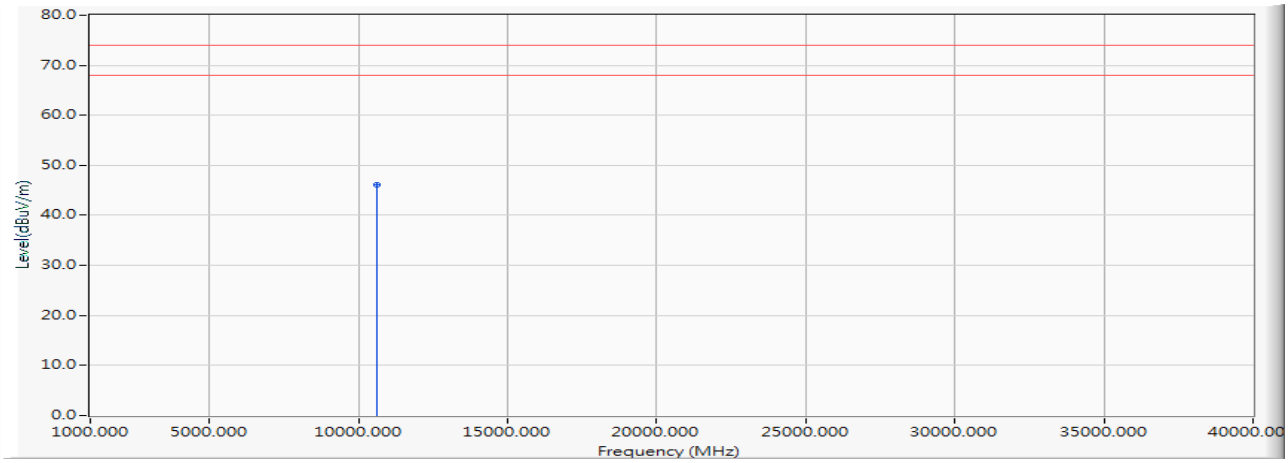


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 2.367 | 43.720 | 46.087 | -27.913 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

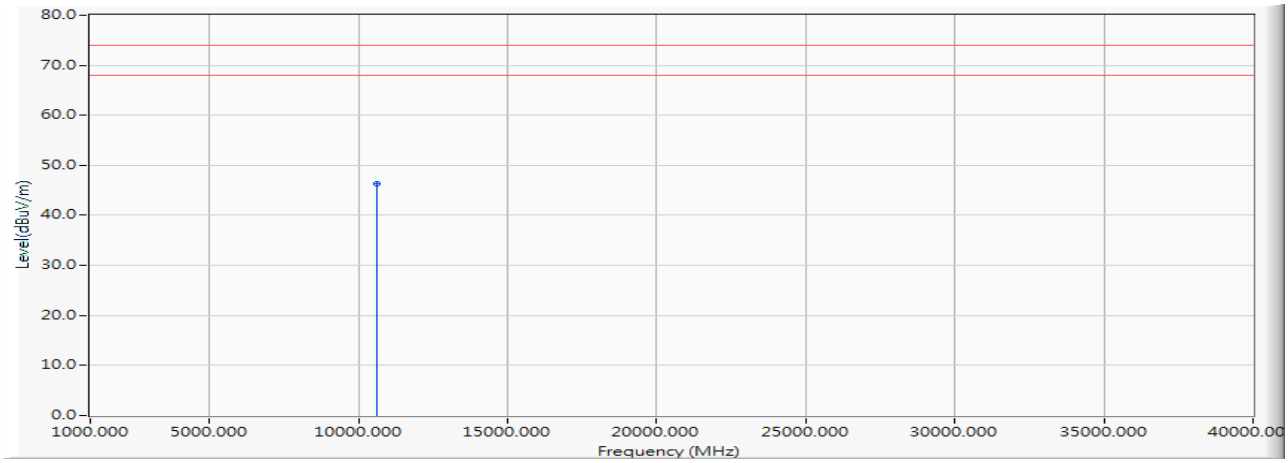


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 2.367 | 43.920 | 46.287 | -27.713 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

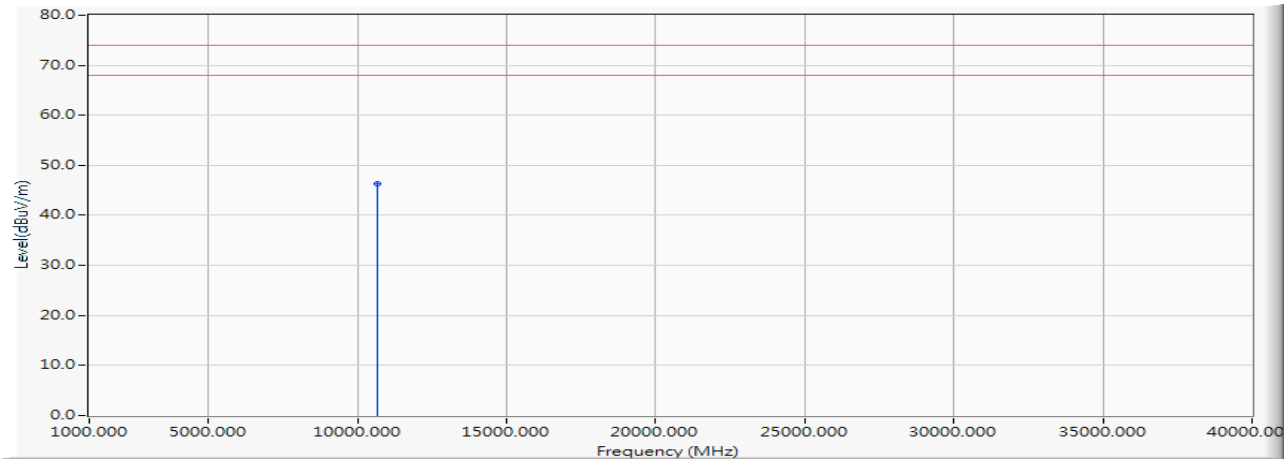


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 2.449 | 43.820 | 46.269 | -27.731 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 19 日　　環境濕度：48 %

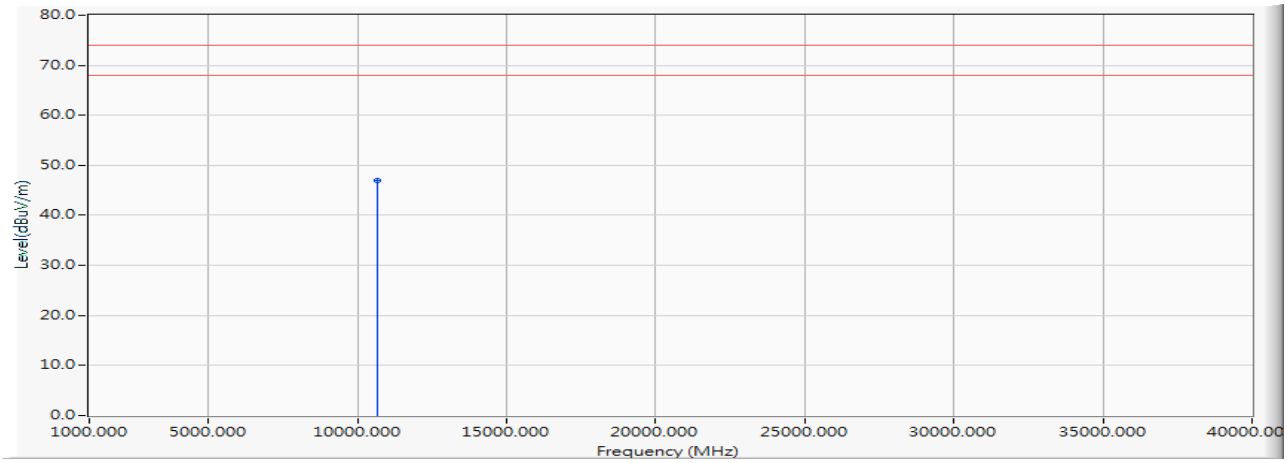


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 2.449 | 44.420 | 46.869 | -27.131 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

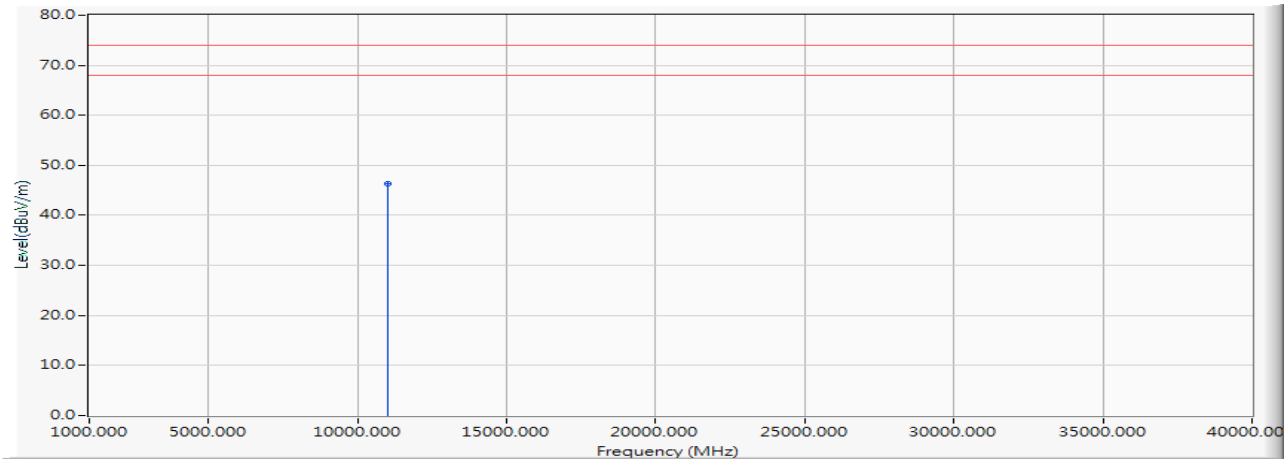


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 3.032 | 43.380 | 46.413 | -27.587 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

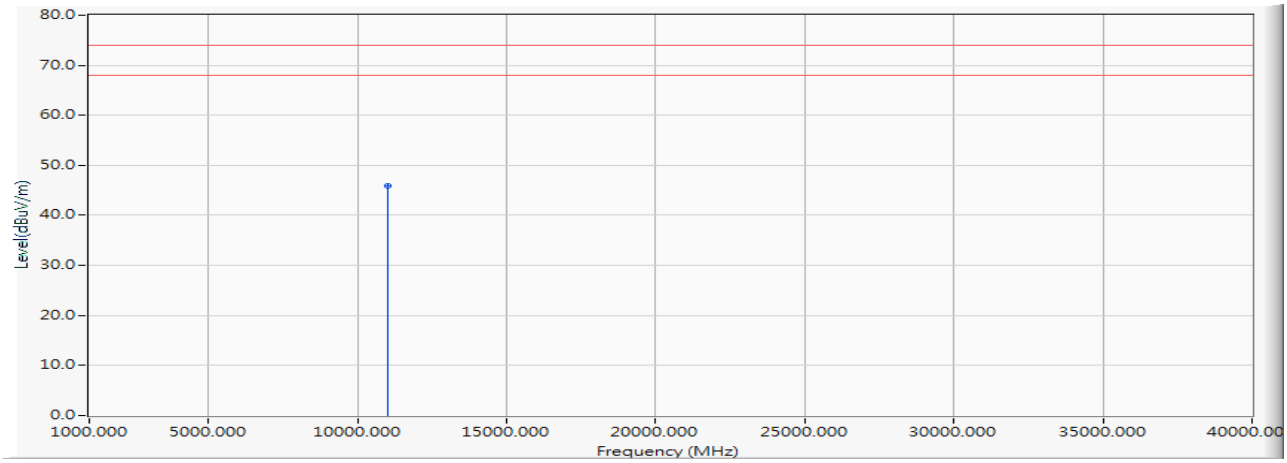


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 3.032 | 42.760 | 45.793 | -28.207 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

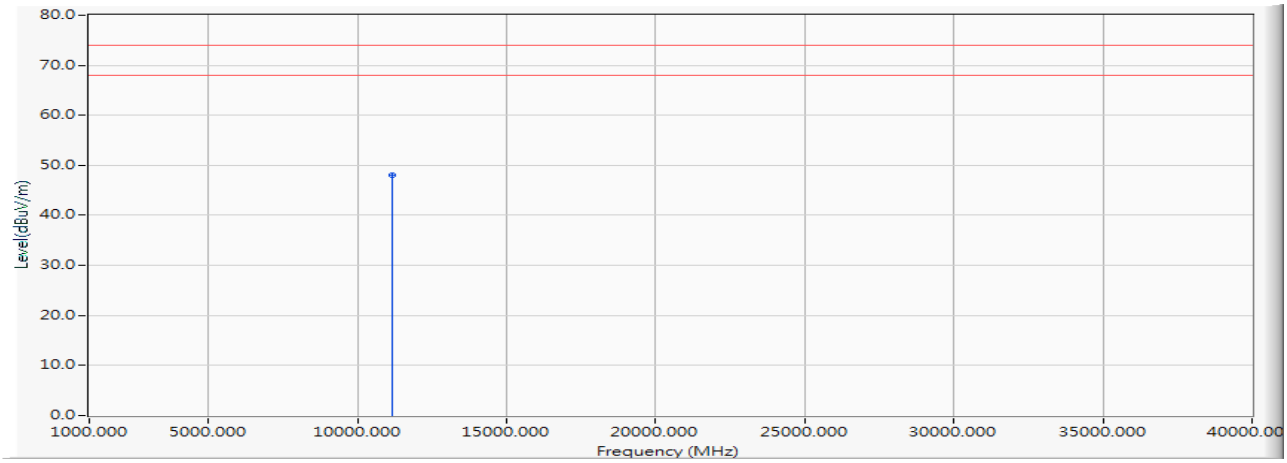


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 3.391 | 44.590 | 47.981 | -26.019 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

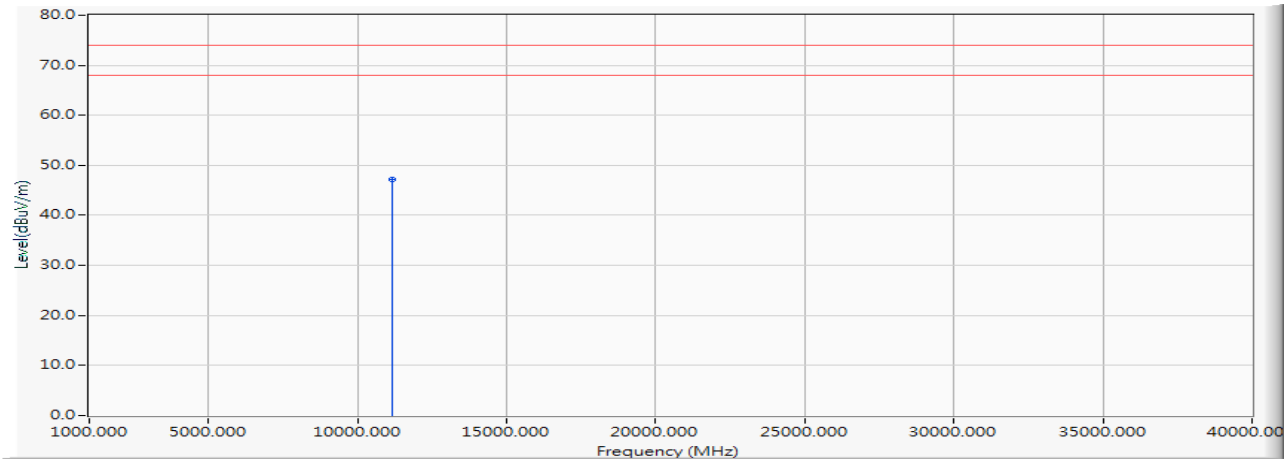


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 3.391 | 43.690 | 47.081 | -26.919 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

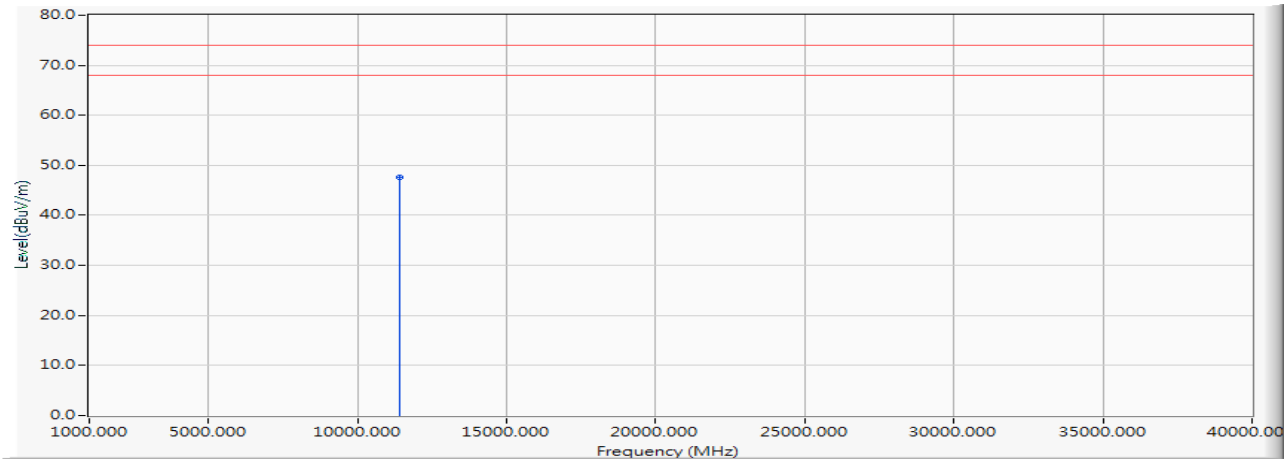


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 4.011 | 43.630 | 47.641 | -26.359 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

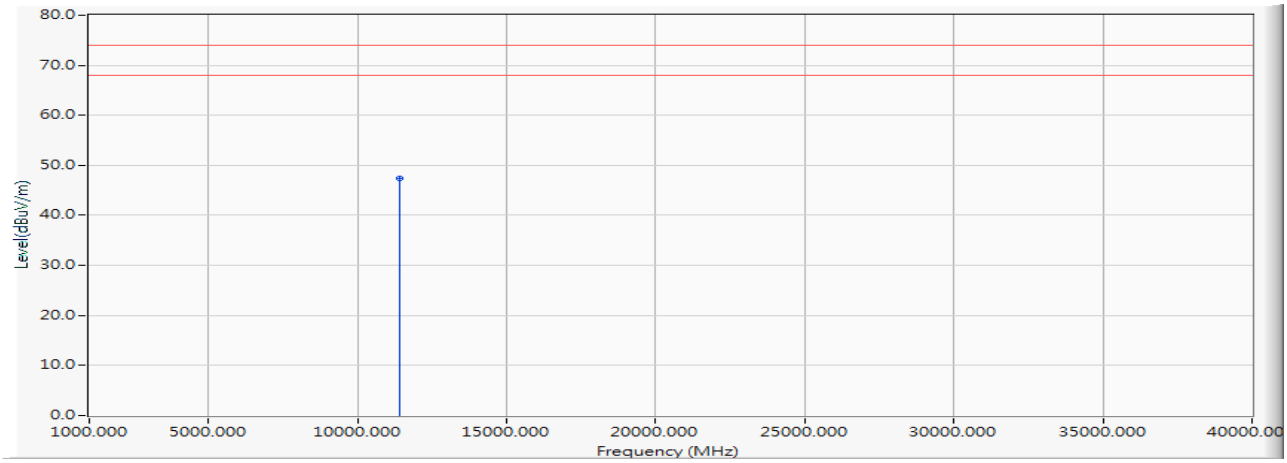


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 4.011 | 43.390 | 47.401 | -26.599 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

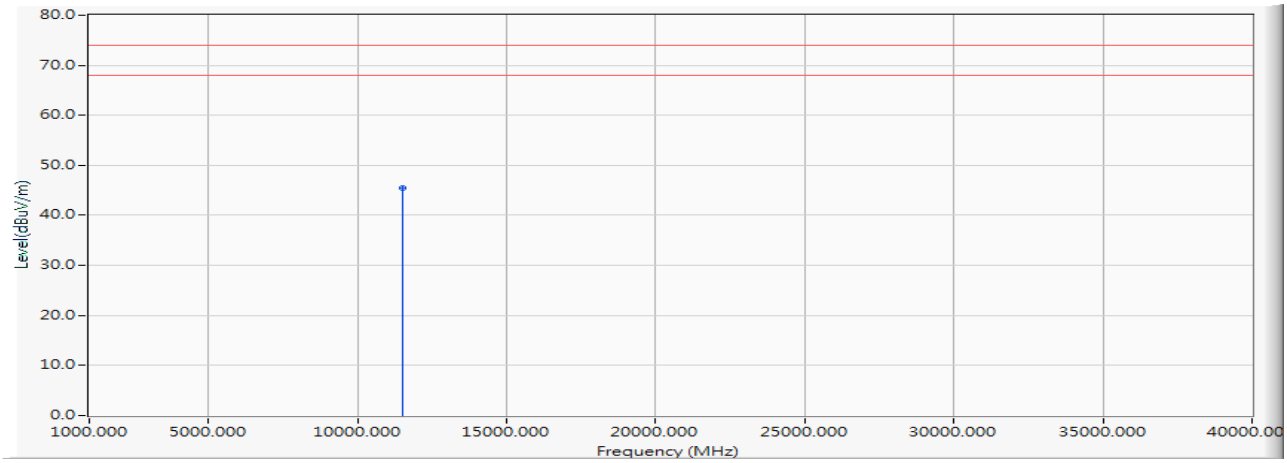


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 4.208 | 41.360 | 45.568 | -28.432 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

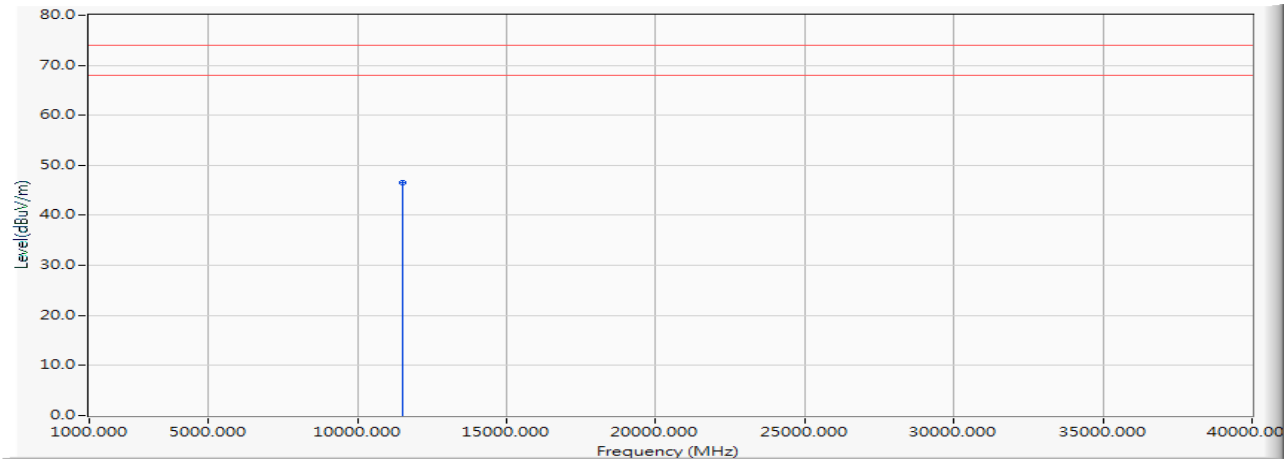


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 4.208 | 42.240 | 46.448 | -27.552 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

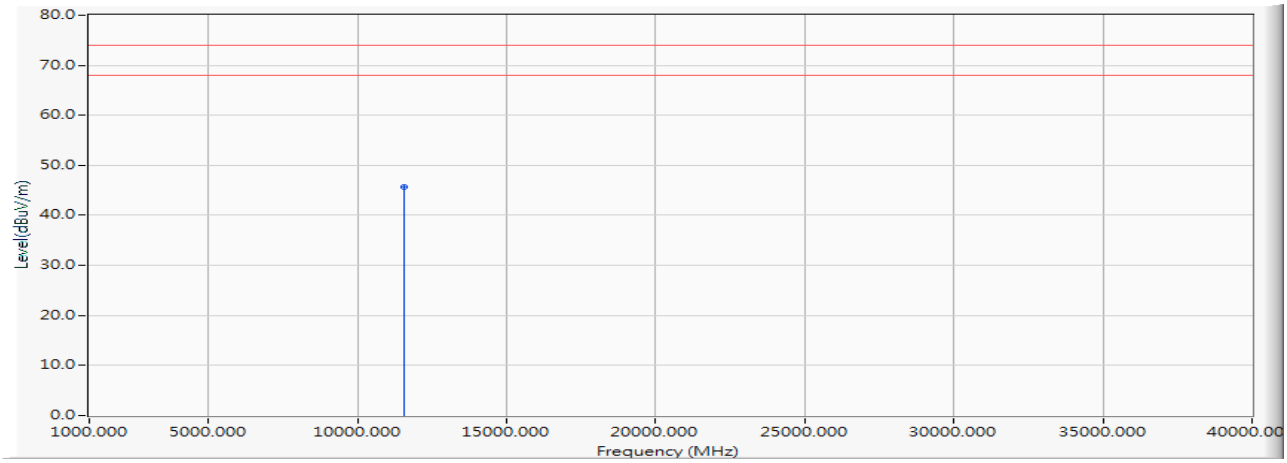


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 4.420 | 41.350 | 45.770 | -28.230 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

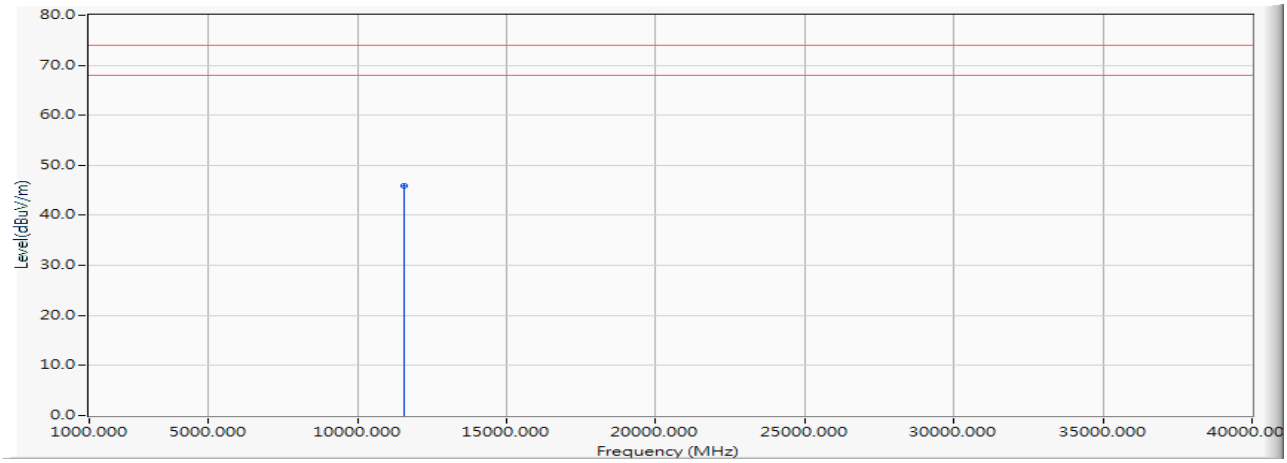


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 4.420 | 41.470 | 45.890 | -28.110 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

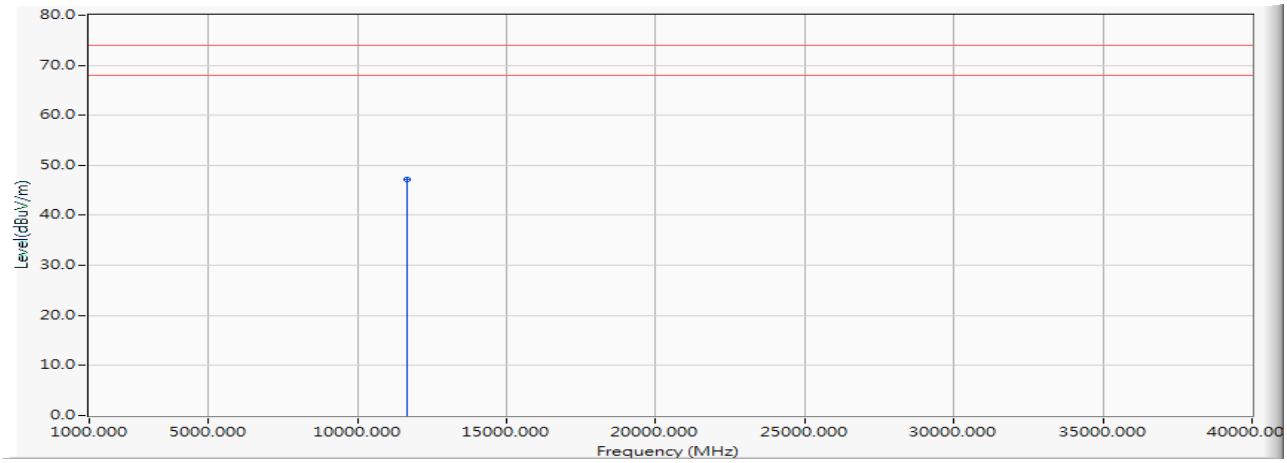


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 4.616 | 42.580 | 47.196 | -26.804 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

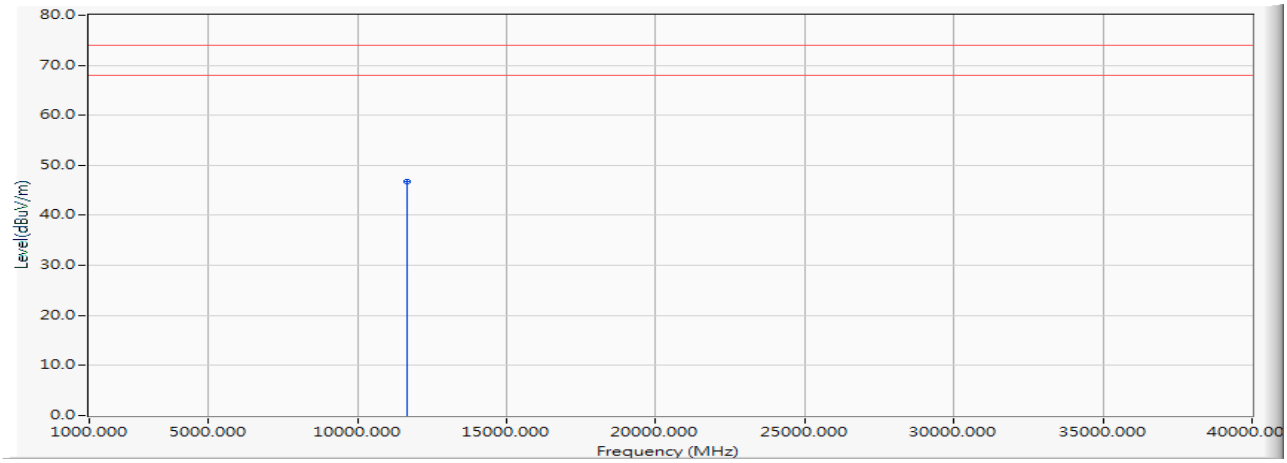


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 4.616 | 42.170 | 46.786 | -27.214 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

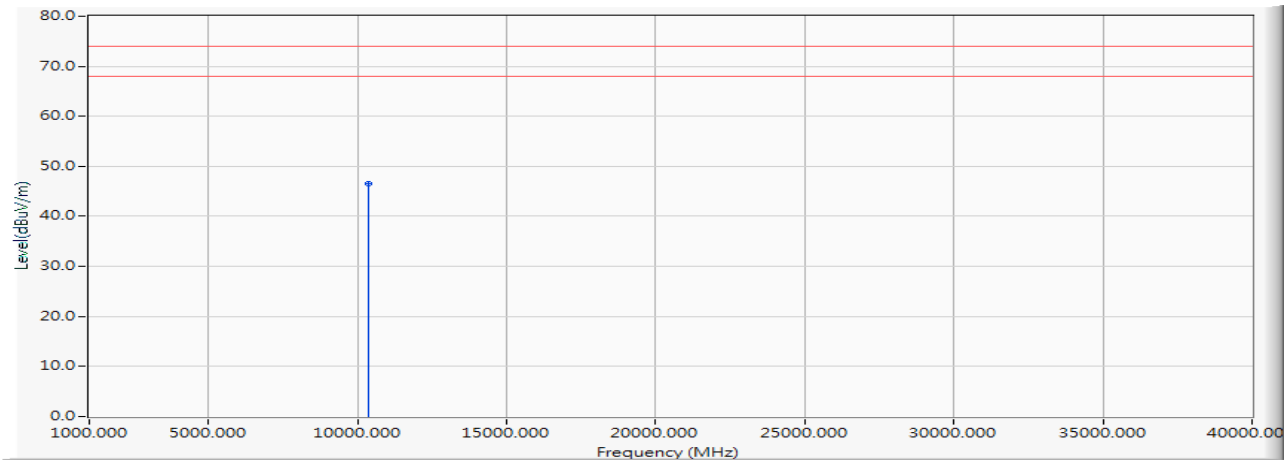


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 2.149 | 44.470 | 46.619 | -27.381 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

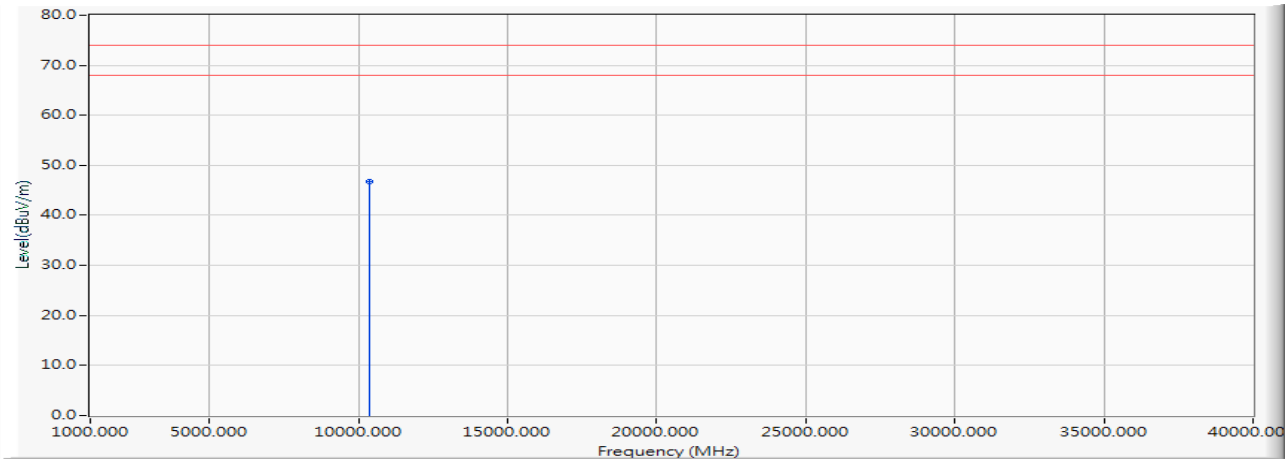


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 2.149 | 44.580 | 46.729 | -27.271 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

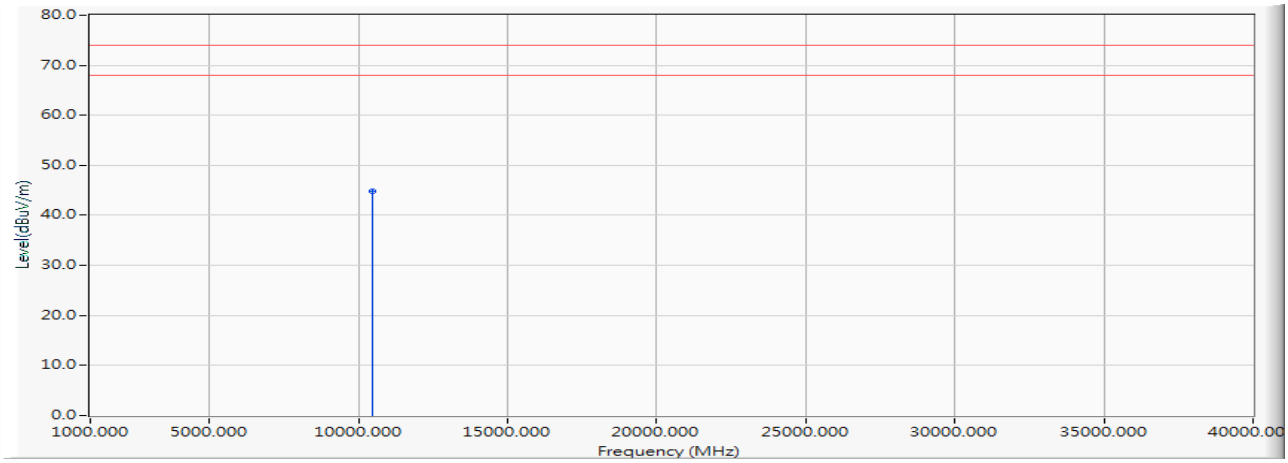


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 2.171 | 42.750 | 44.922 | -29.078 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

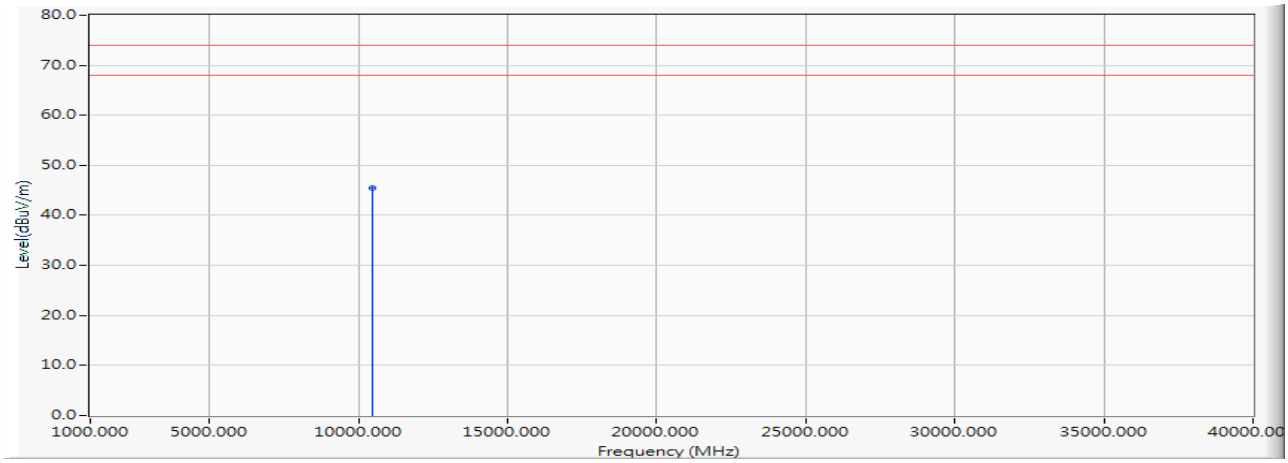


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 2.171 | 43.360 | 45.532 | -28.468 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

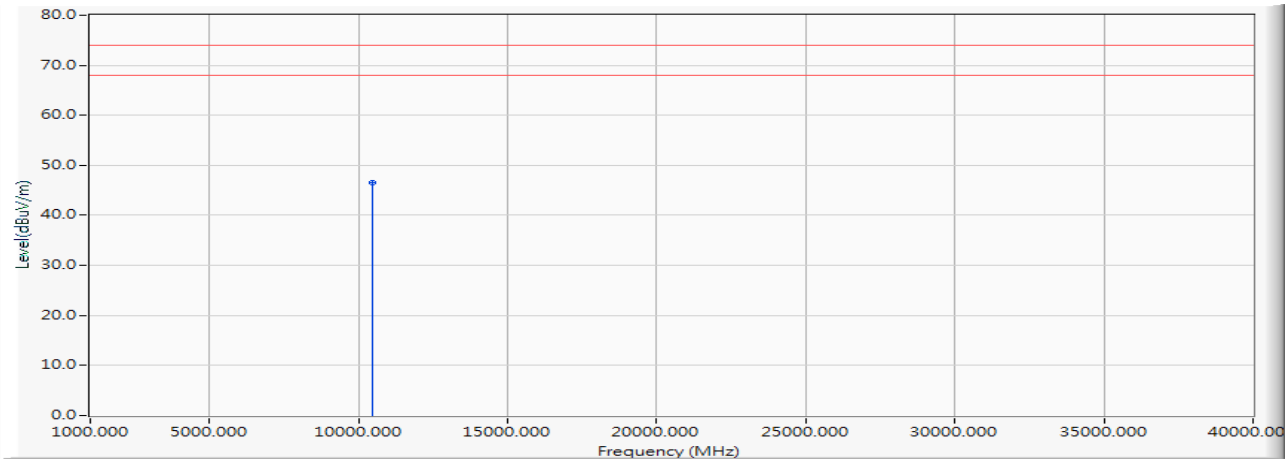


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 2.186 | 44.410 | 46.595 | -27.405 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

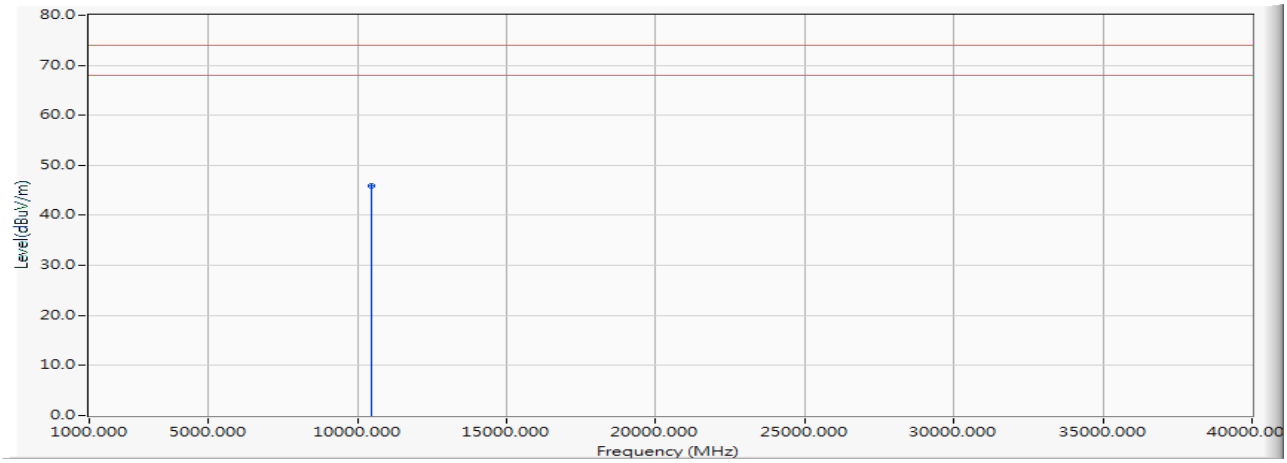


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 2.186 | 43.690 | 45.875 | -28.125 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

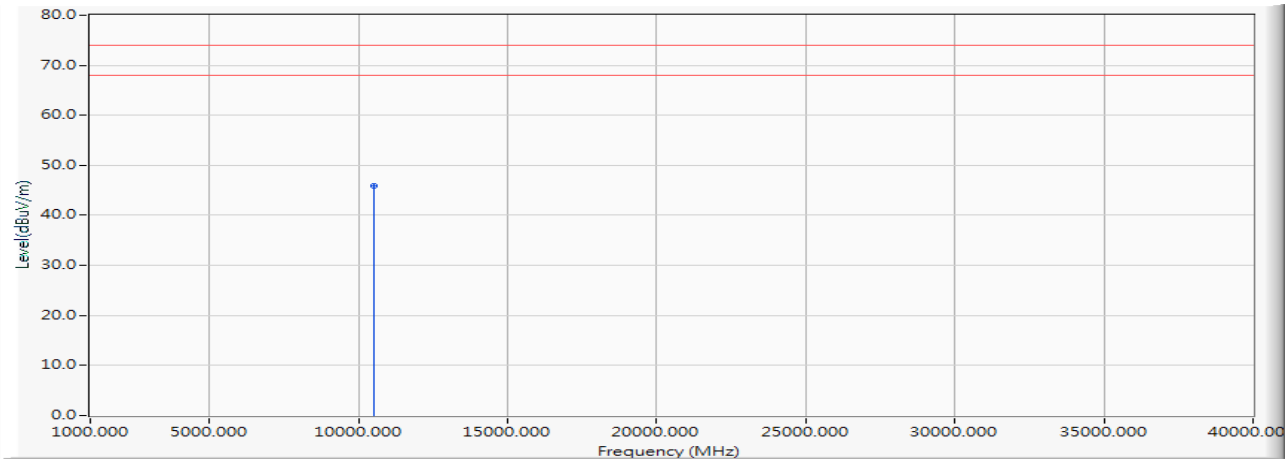


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 2.249 | 43.740 | 45.989 | -28.011 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

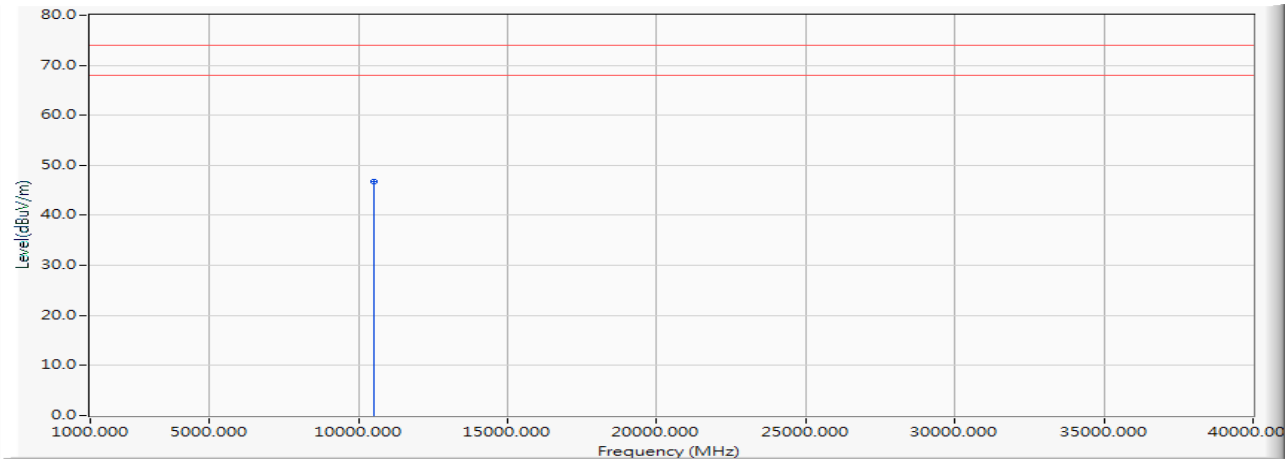


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 2.249 | 44.410 | 46.659 | -27.341 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

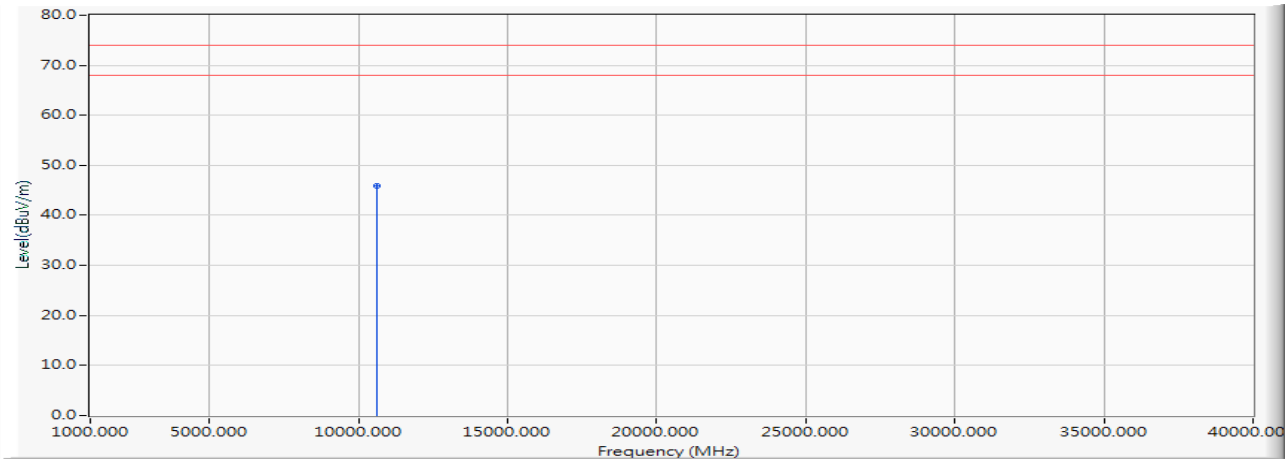


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 2.367 | 43.620 | 45.987 | -28.013 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

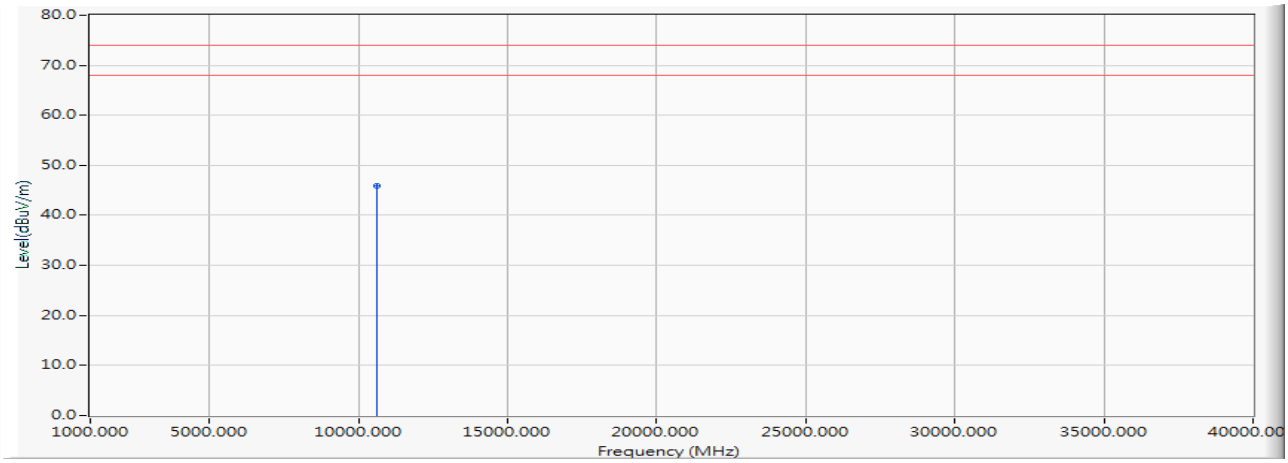


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 2.367 | 43.470 | 45.837 | -28.163 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

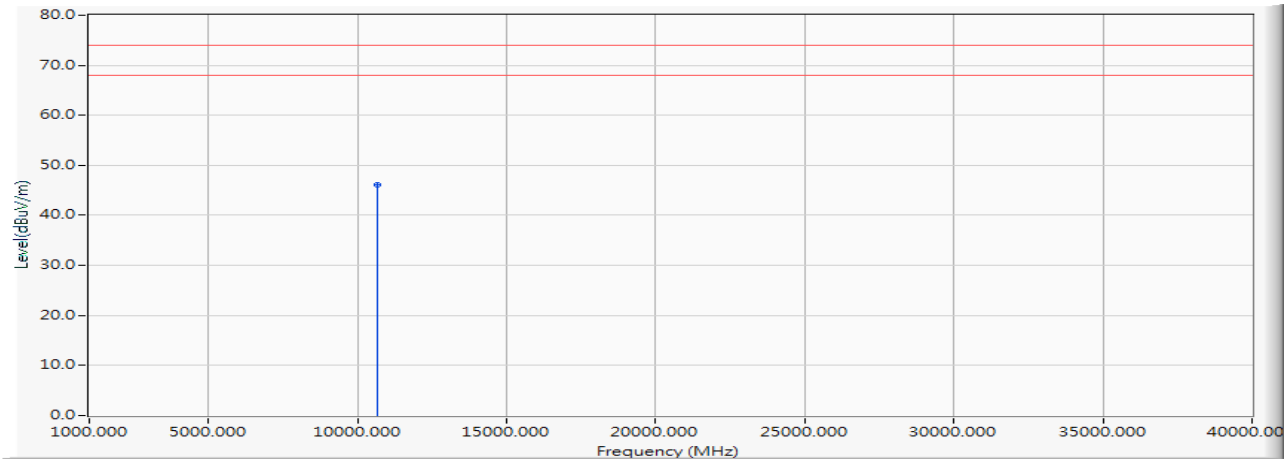


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 2.449 | 43.750 | 46.199 | -27.801 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

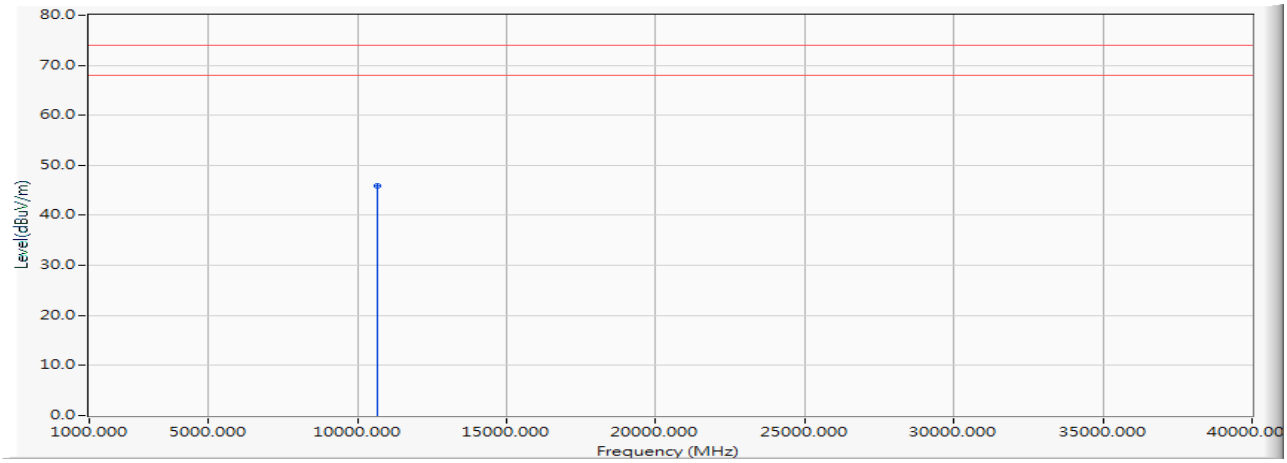


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 2.449 | 43.480 | 45.929 | -28.071 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

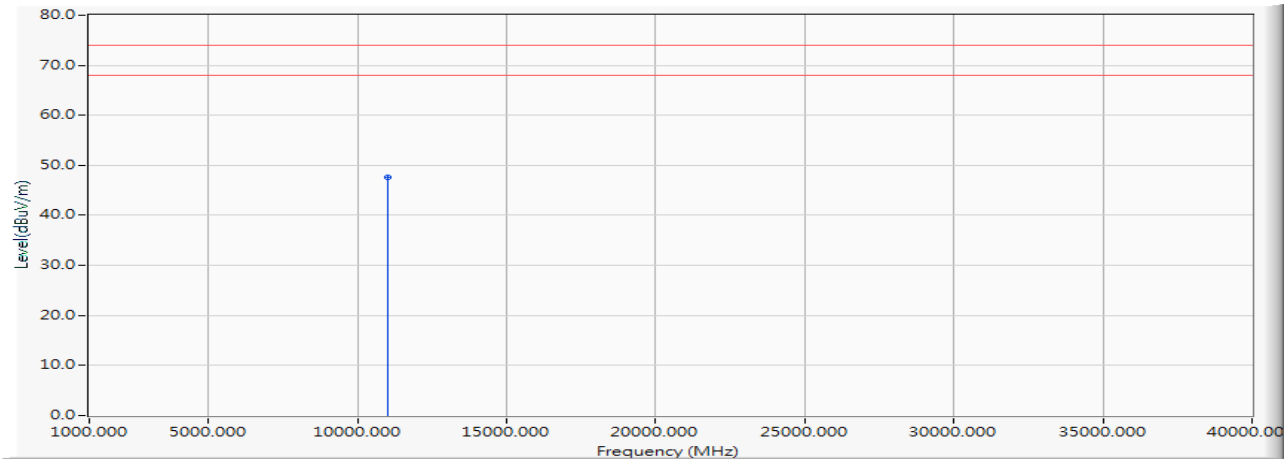


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 3.032 | 44.630 | 47.663 | -26.337 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

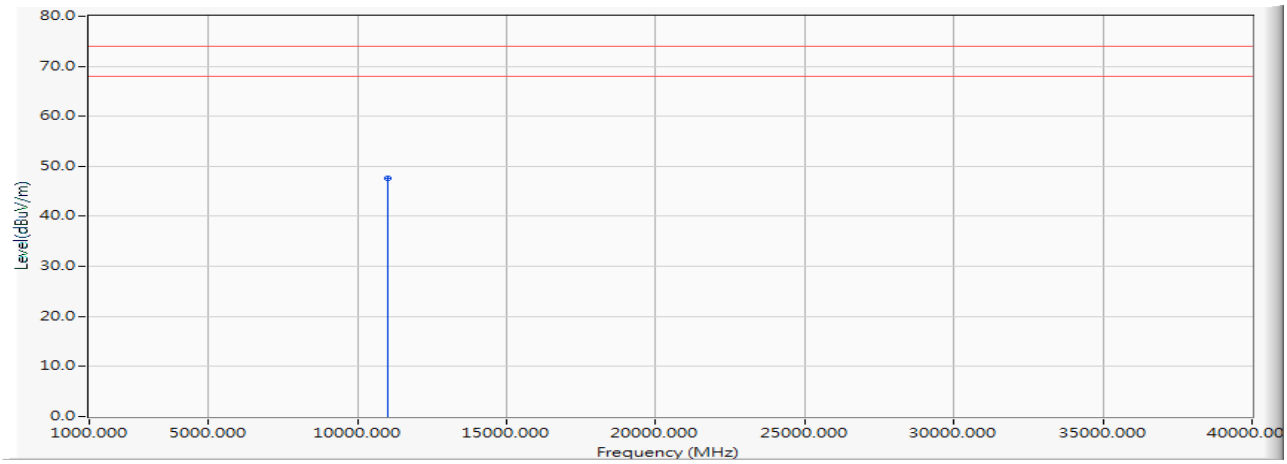


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 3.032 | 44.620 | 47.653 | -26.347 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

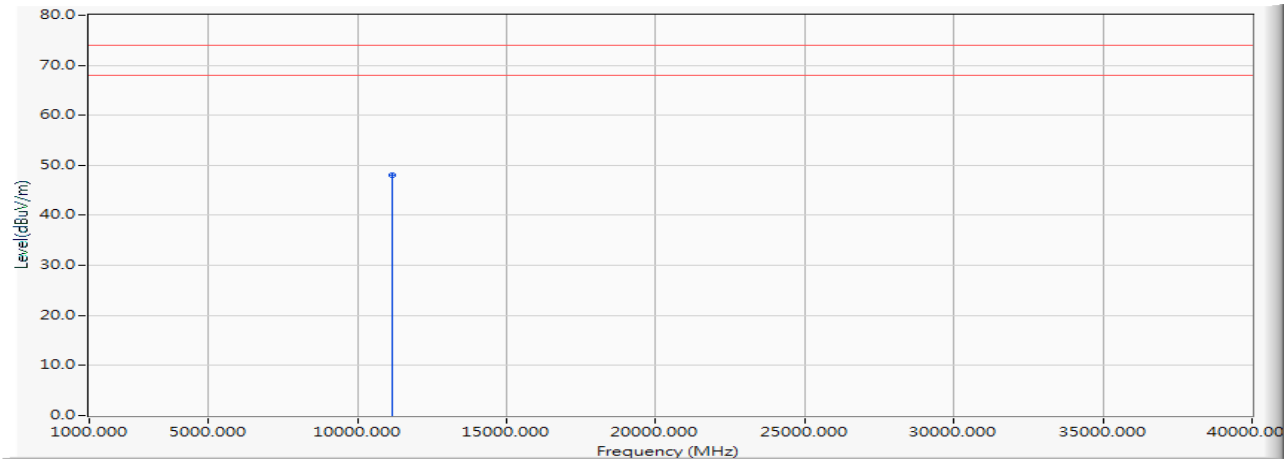


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 3.391 | 44.720 | 48.111 | -25.889 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

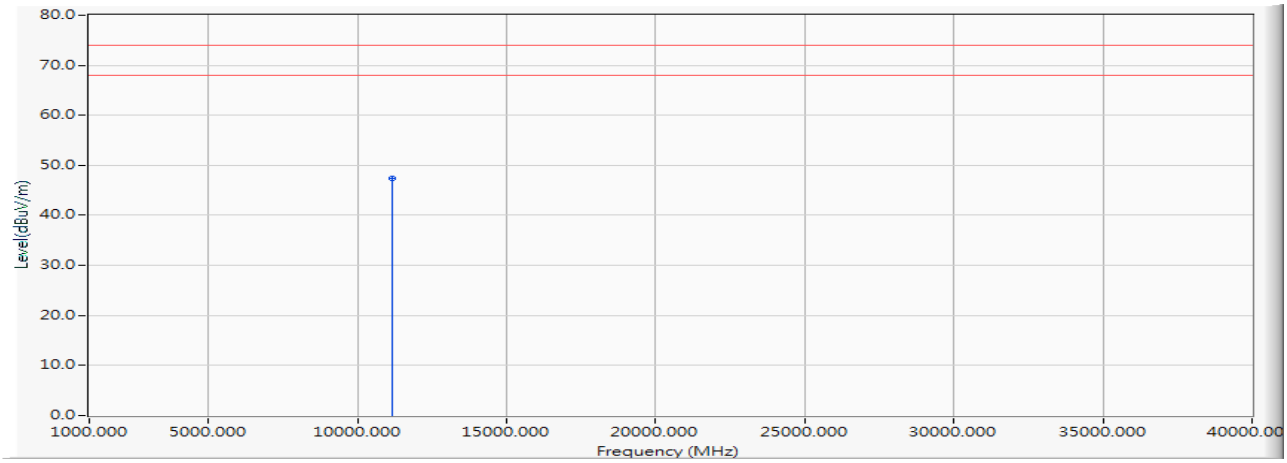


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 3.391 | 43.950 | 47.341 | -26.659 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

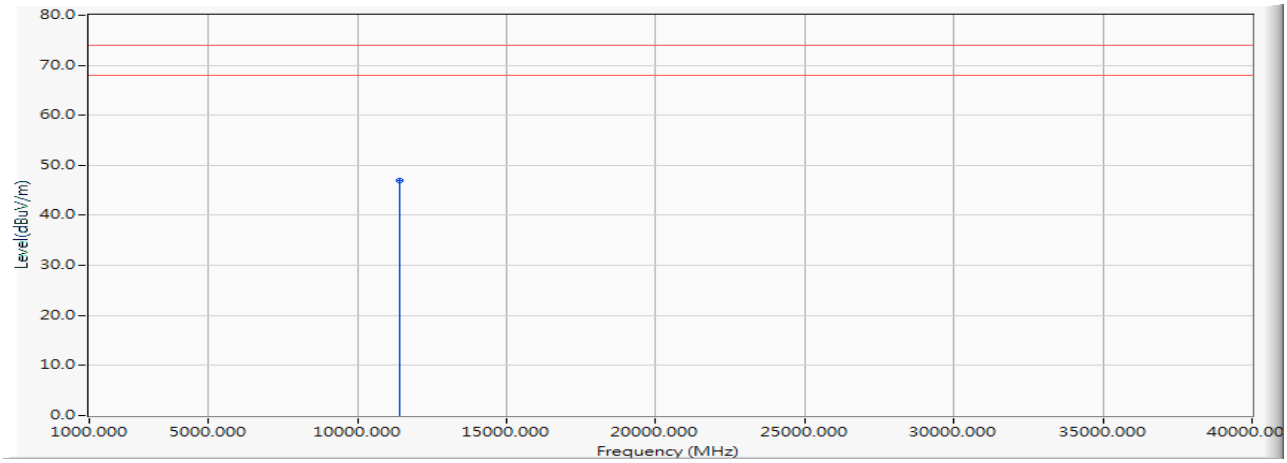


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 4.011 | 42.940 | 46.951 | -27.049 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

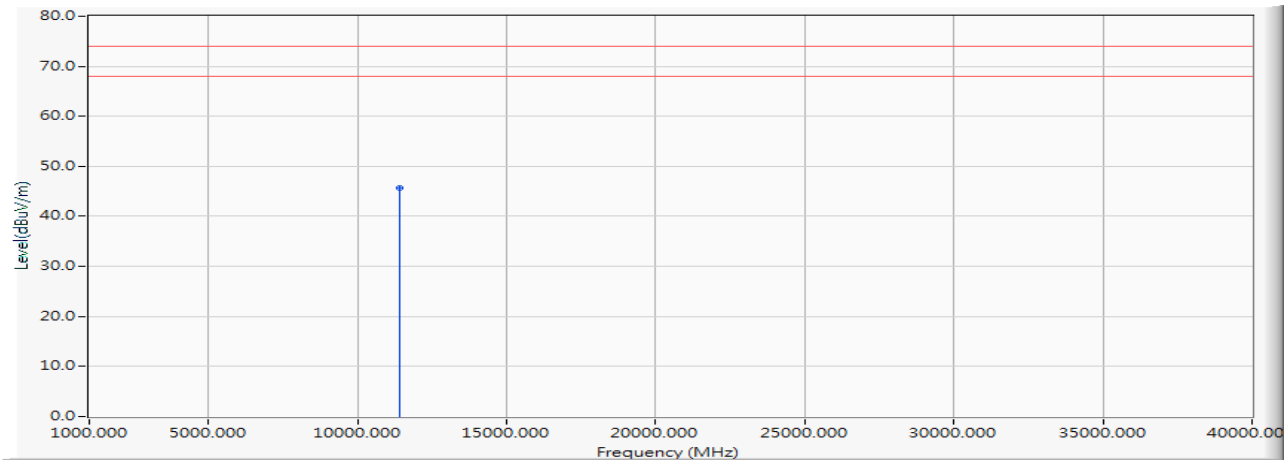


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 4.011 | 41.750 | 45.761 | -28.239 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

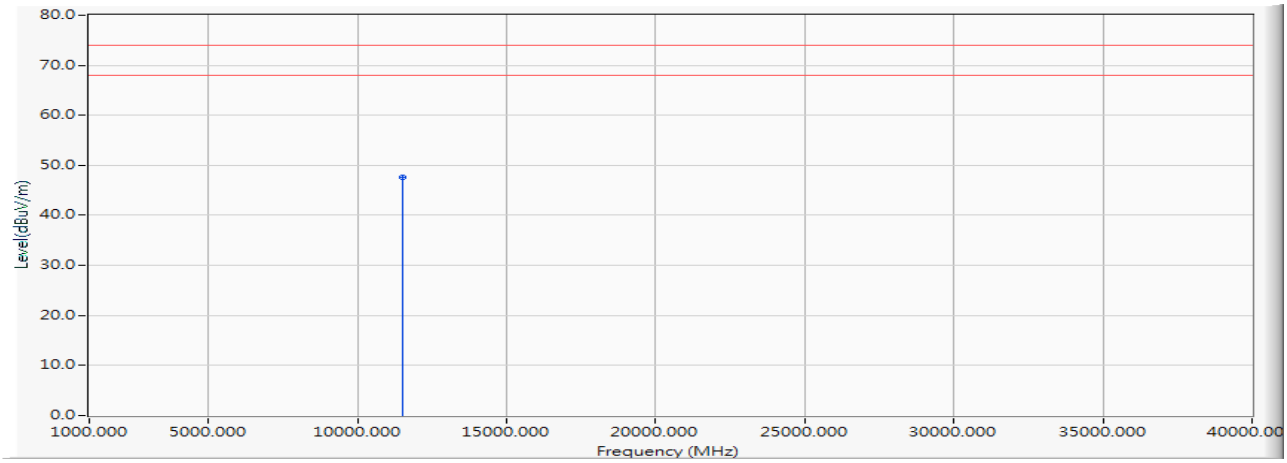


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 4.208 | 43.470 | 47.678 | -26.322 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

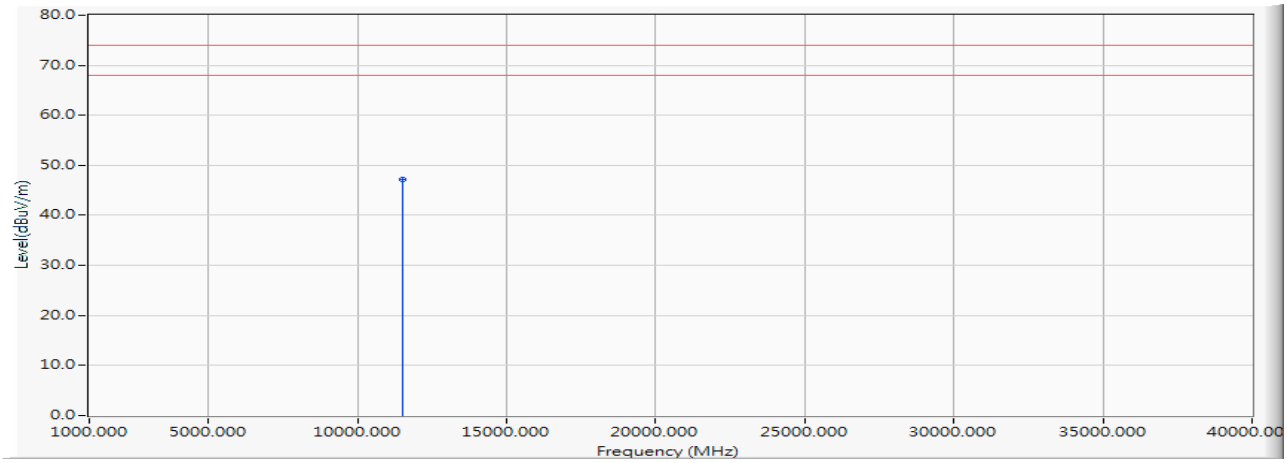


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 4.208 | 42.950 | 47.158 | -26.842 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

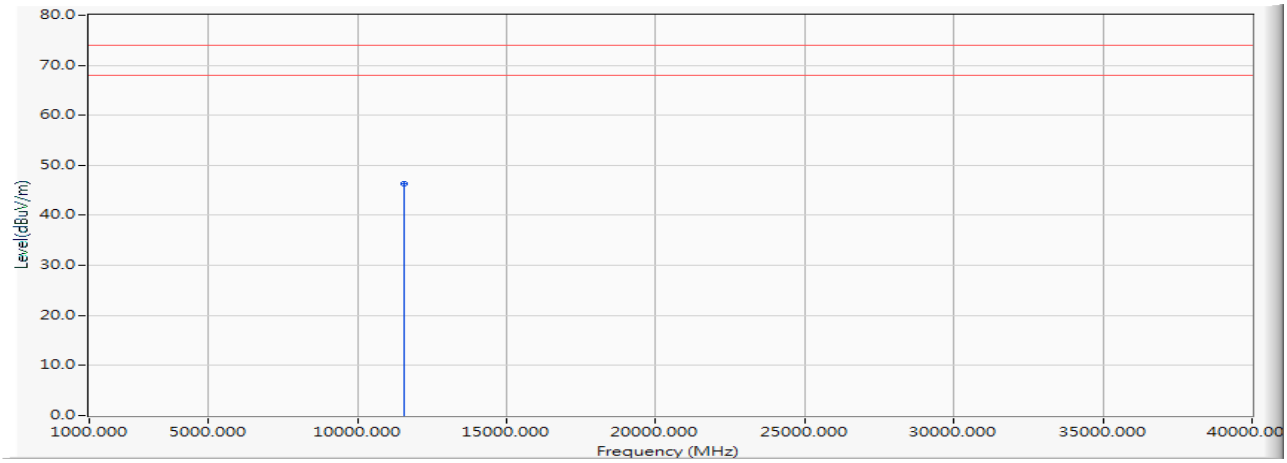


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 4.420 | 41.870 | 46.290 | -27.710 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

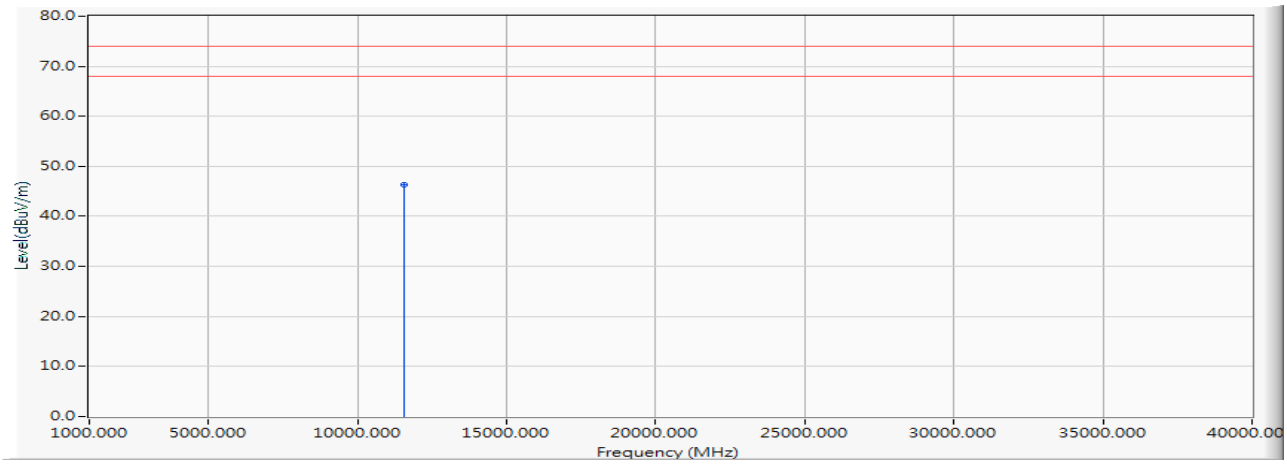


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 4.420 | 41.840 | 46.260 | -27.740 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

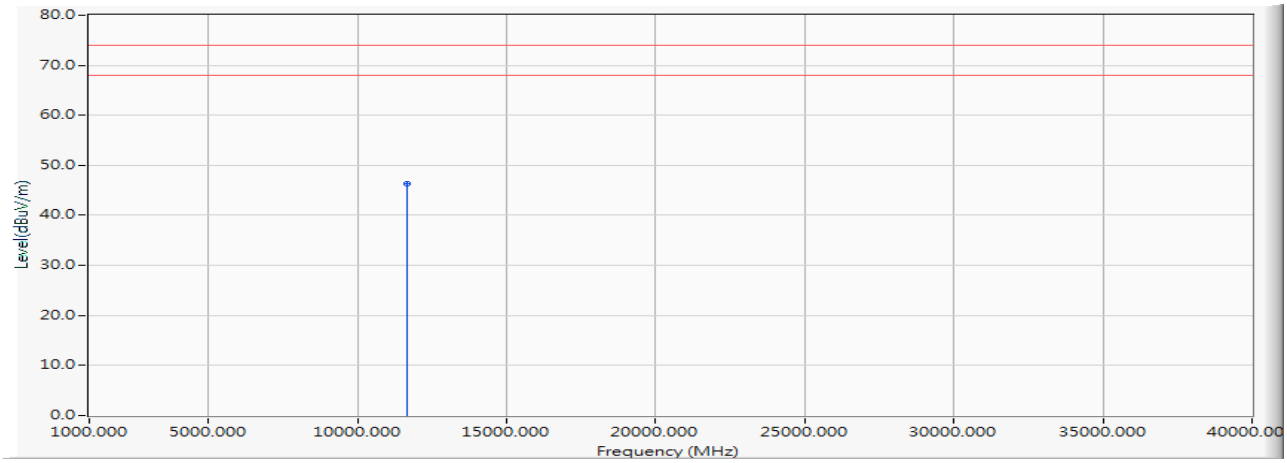


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 4.616 | 41.750 | 46.366 | -27.634 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

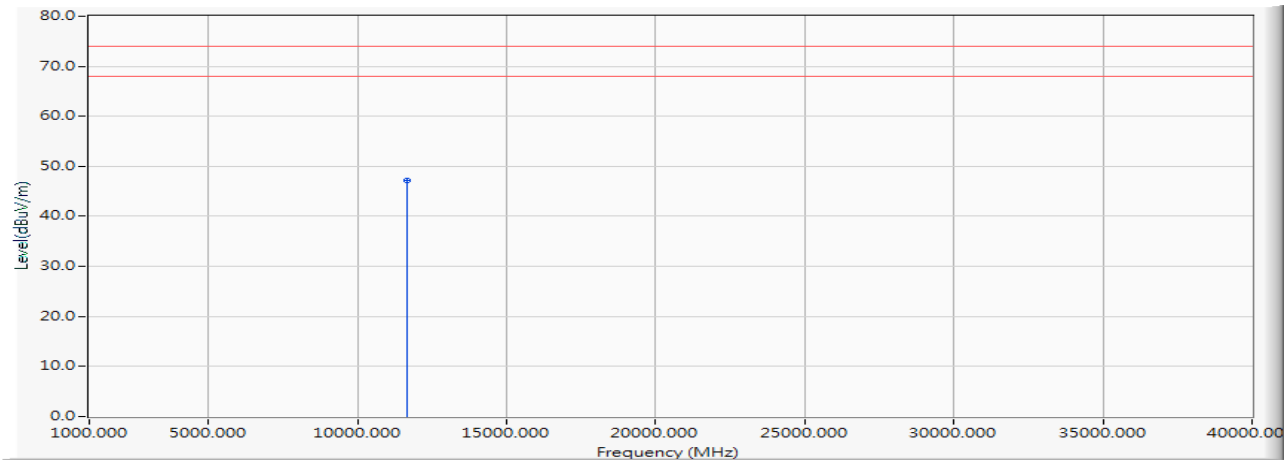


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 4.616 | 42.470 | 47.086 | -26.914 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

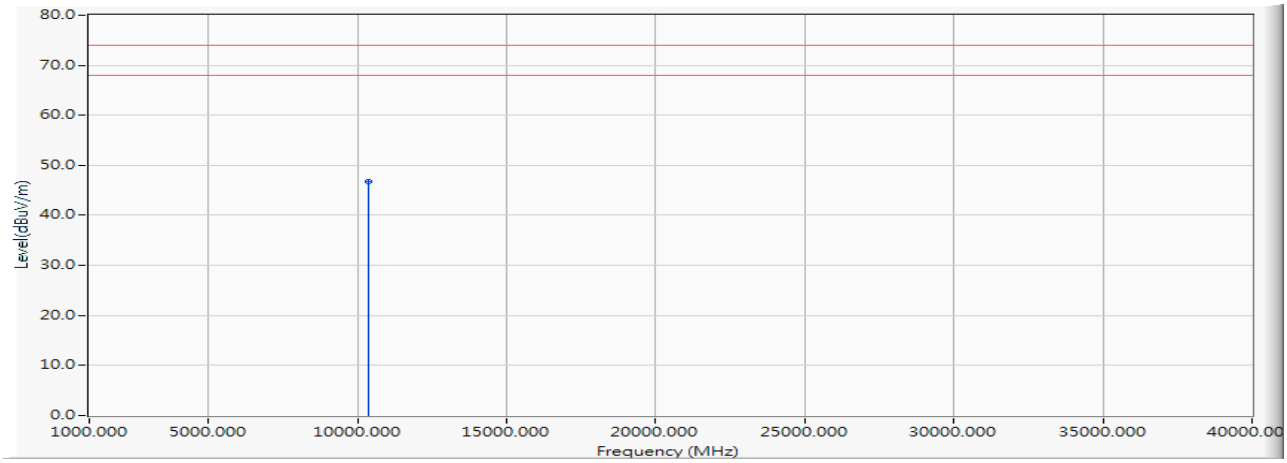


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 2.147 | 44.680 | 46.827 | -27.173 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

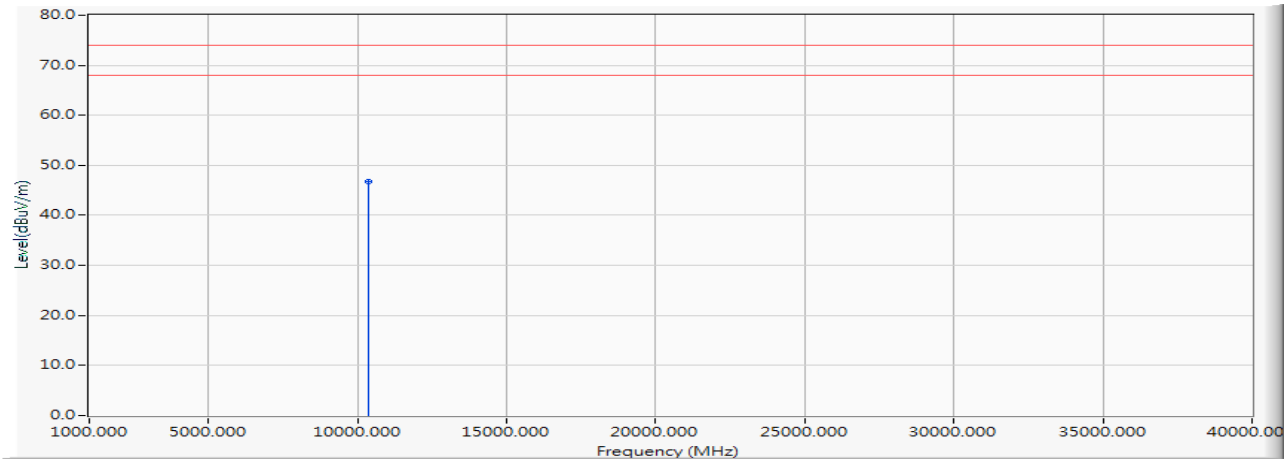


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 2.147 | 44.530 | 46.677 | -27.323 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

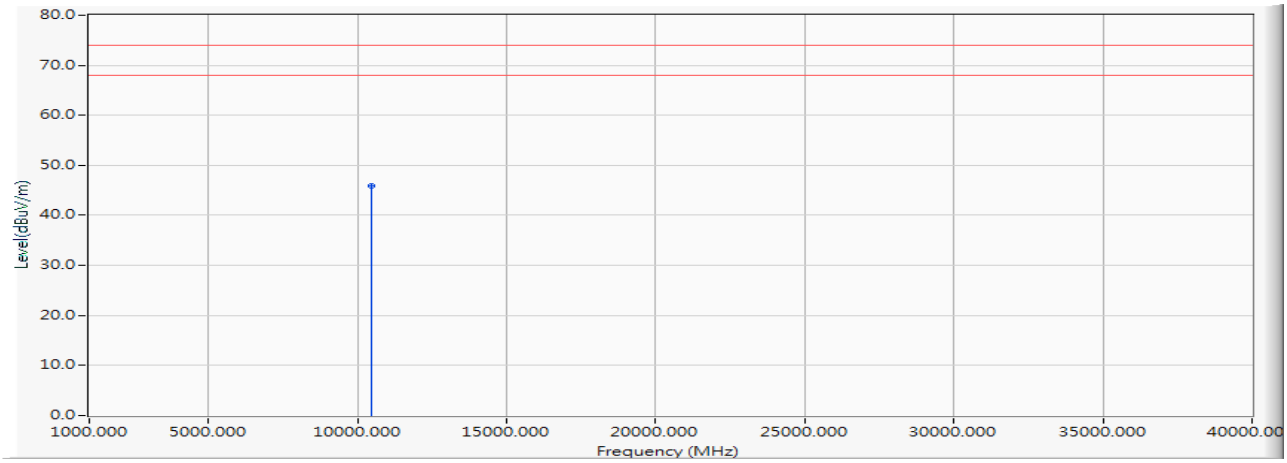


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 2.177 | 43.740 | 45.917 | -28.083 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

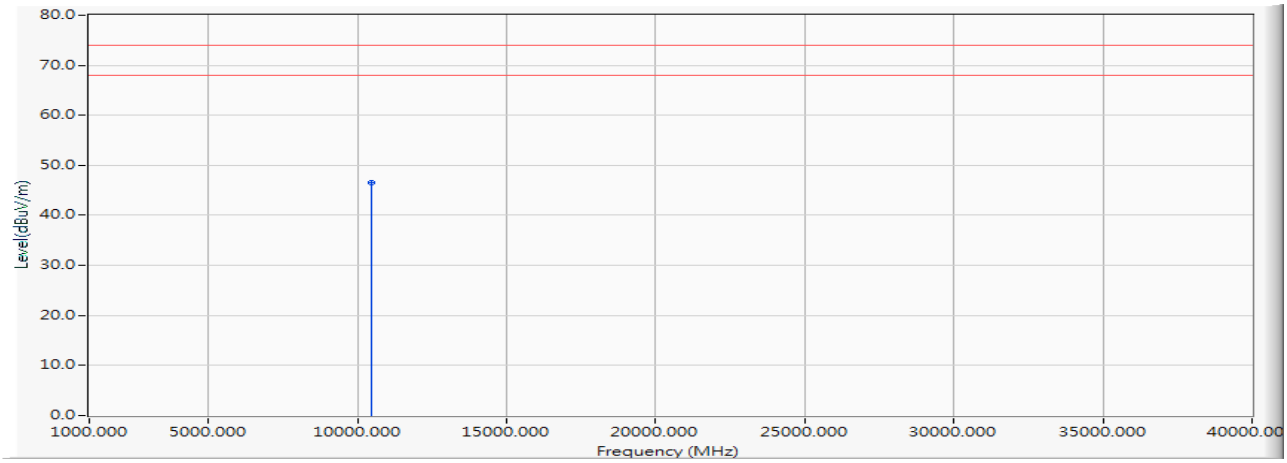


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 2.177 | 44.470 | 46.647 | -27.353 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

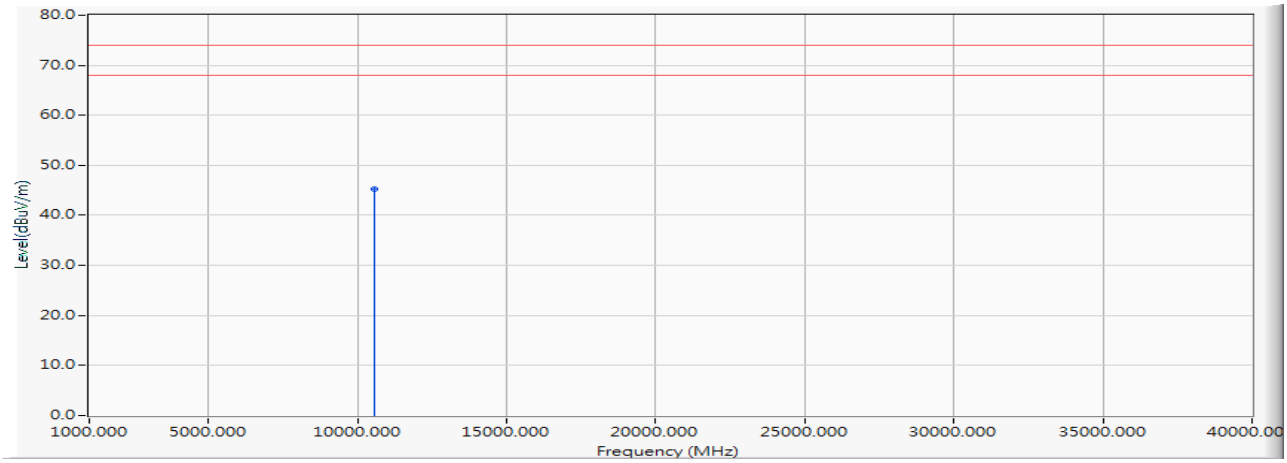


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 2.302 | 42.950 | 45.252 | -28.748 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

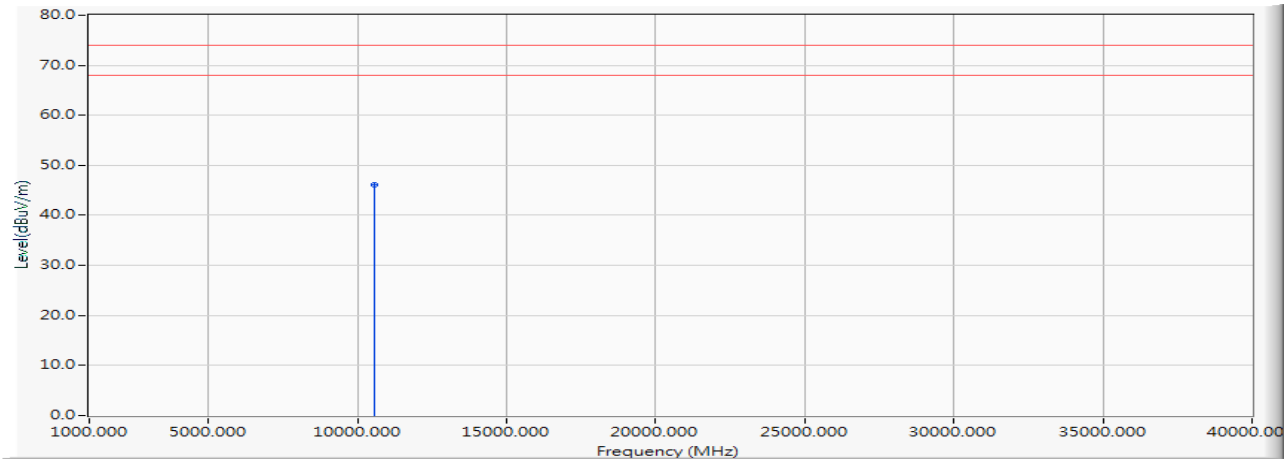


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 2.302 | 43.850 | 46.152 | -27.848 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

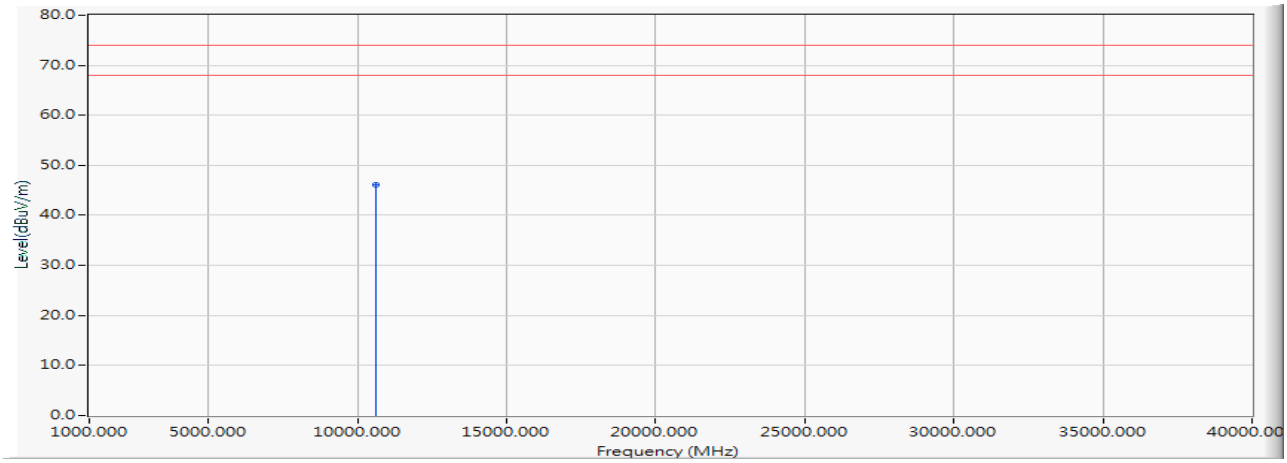


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 2.406 | 43.740 | 46.146 | -27.854 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

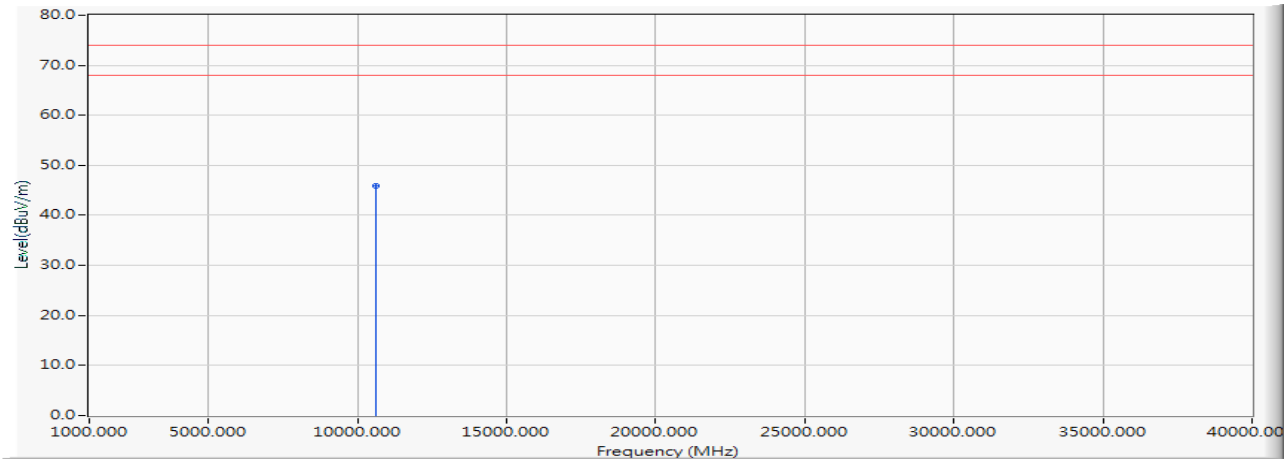


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 2.406 | 43.480 | 45.886 | -28.114 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

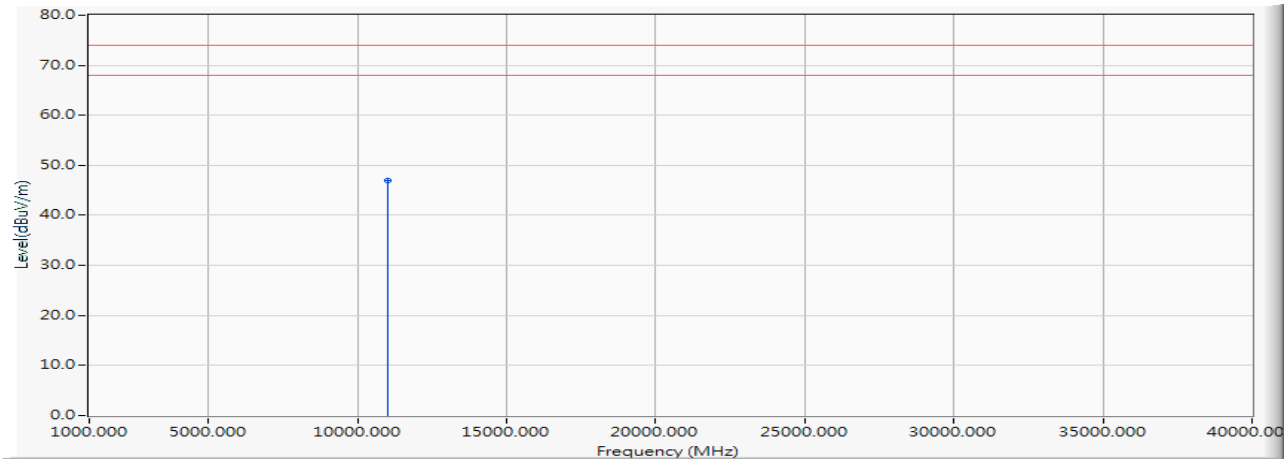


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 3.100 | 43.780 | 46.880 | -27.120 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

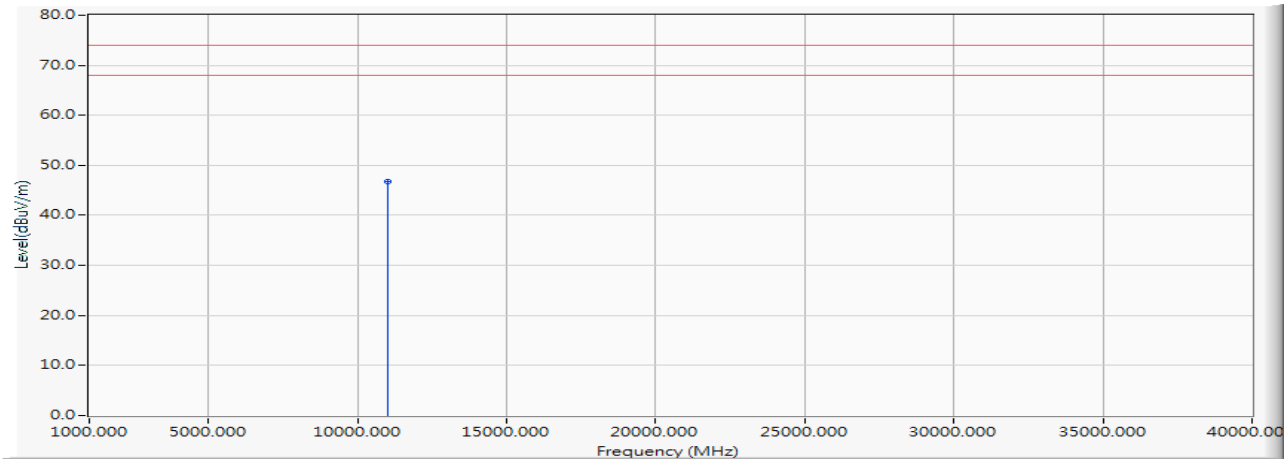


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 3.100 | 43.650 | 46.750 | -27.250 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110(5550MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

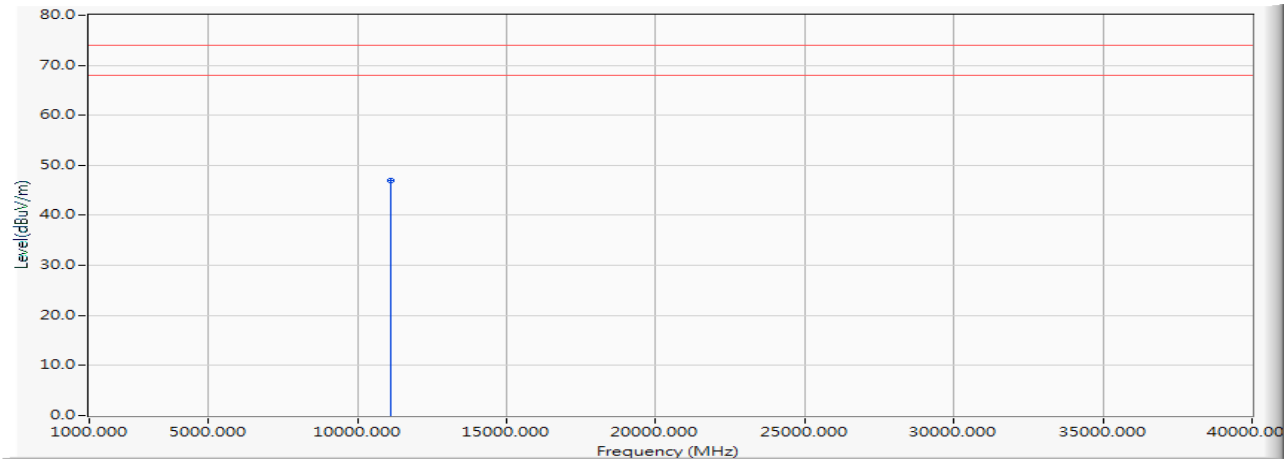


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 3.252 | 43.650 | 46.902 | -27.098 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110(5550MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

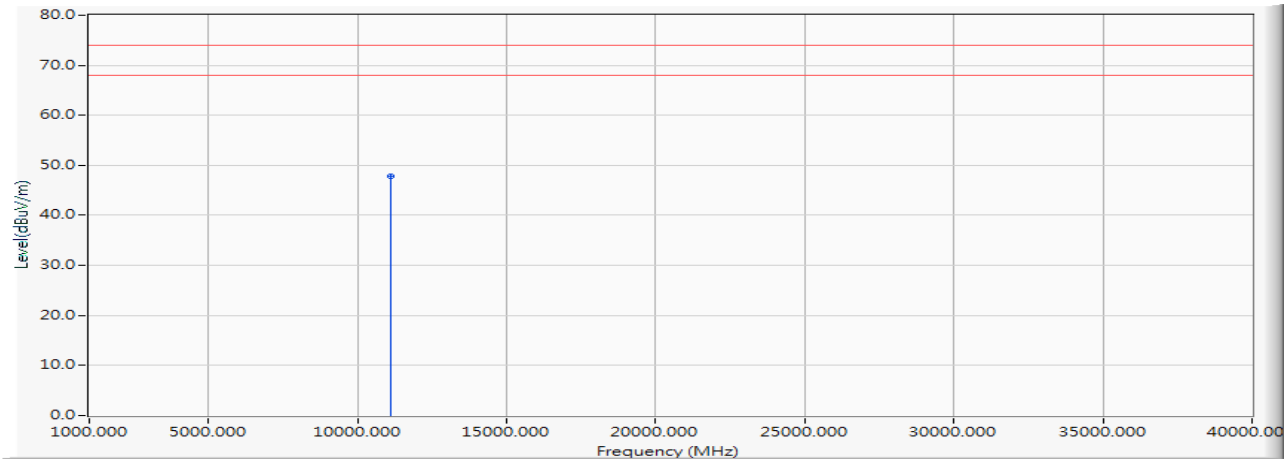


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 3.252 | 44.620 | 47.872 | -26.128 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

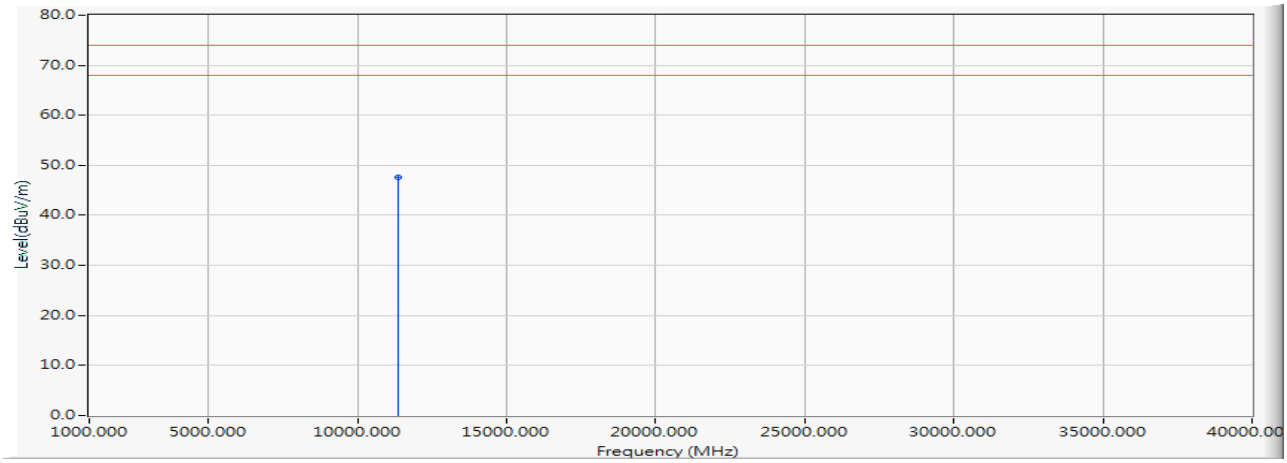


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 3.820 | 43.850 | 47.671 | -26.329 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

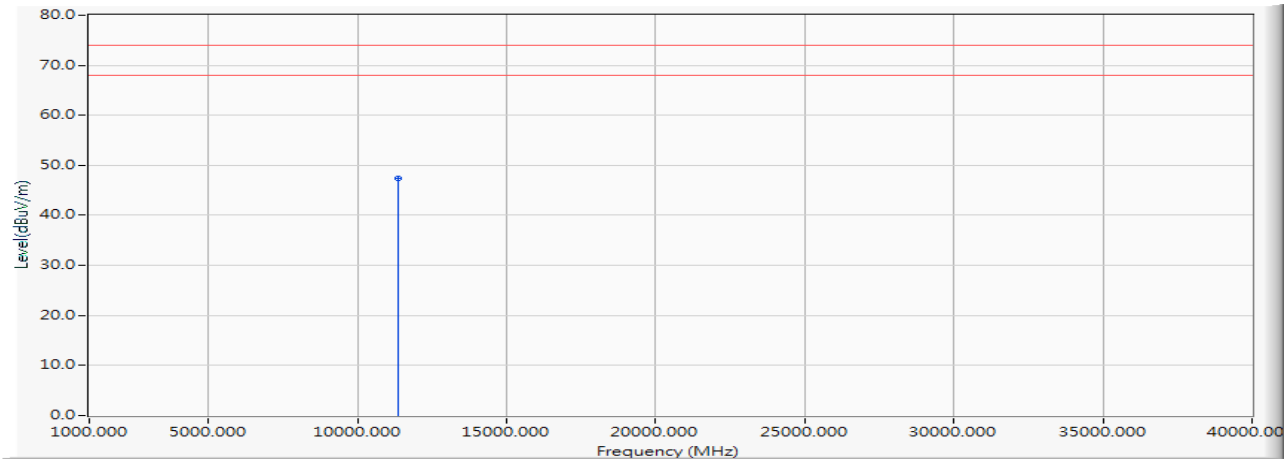


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 3.820 | 43.570 | 47.391 | -26.609 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

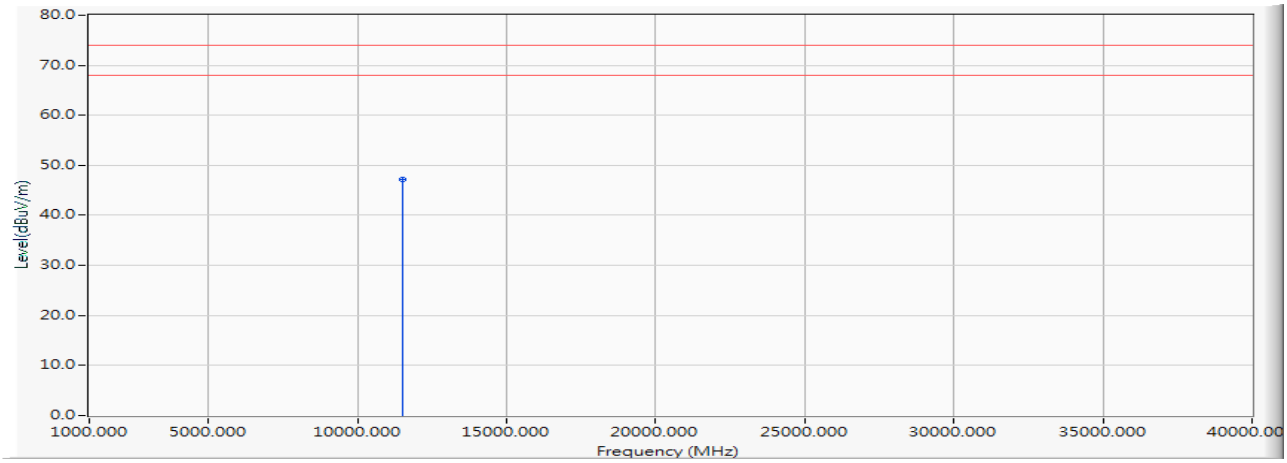


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 4.245 | 42.960 | 47.204 | -26.796 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

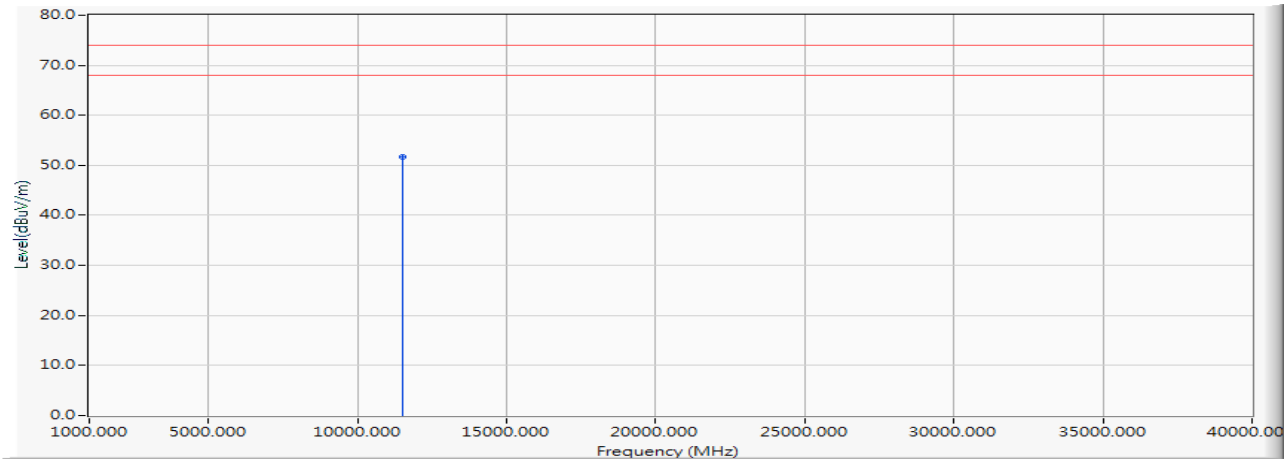


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 4.245 | 47.420 | 51.664 | -22.336 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

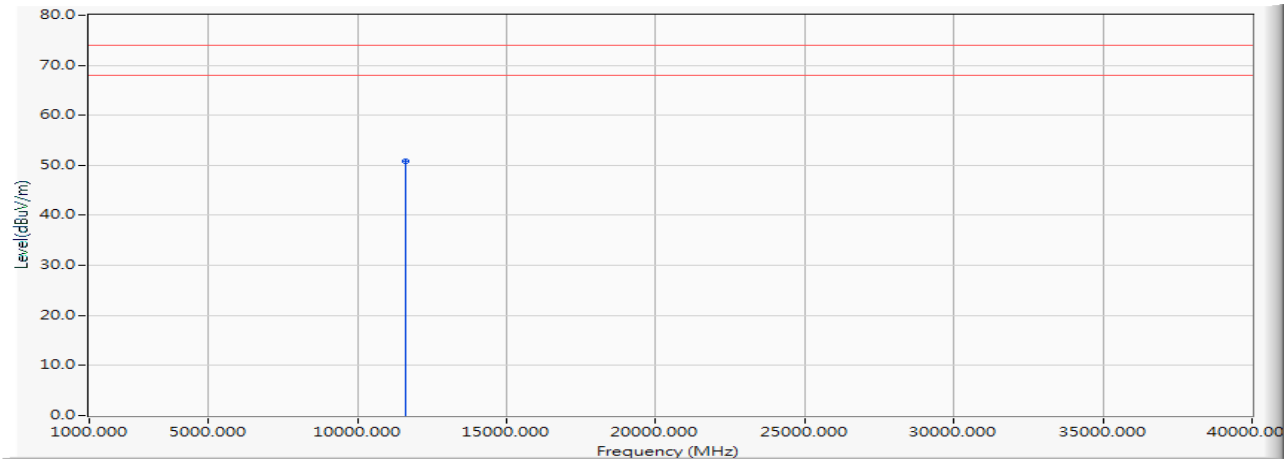


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 4.489 | 46.280 | 50.769 | -23.231 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

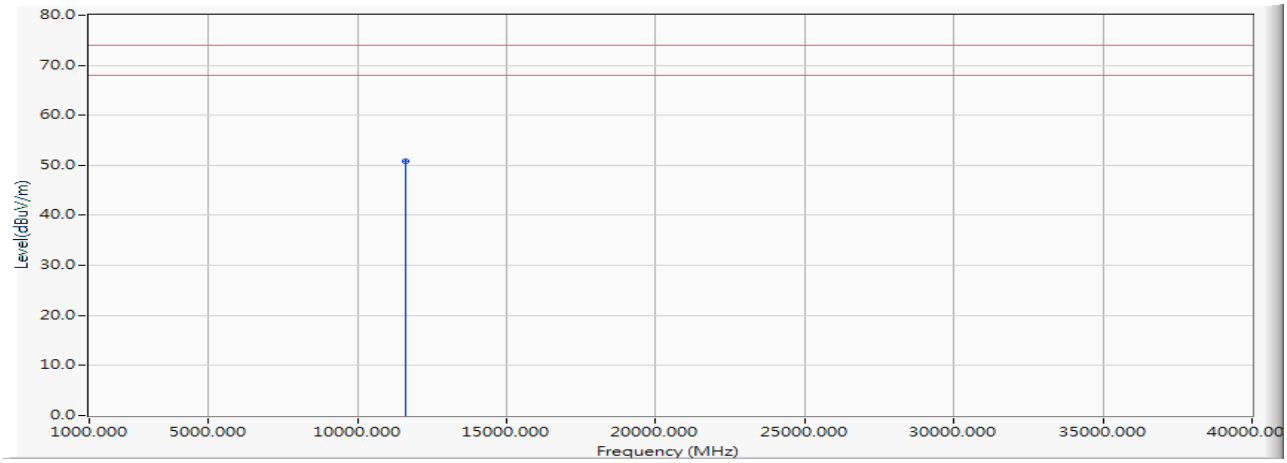


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 4.489 | 46.350 | 50.839 | -23.161 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

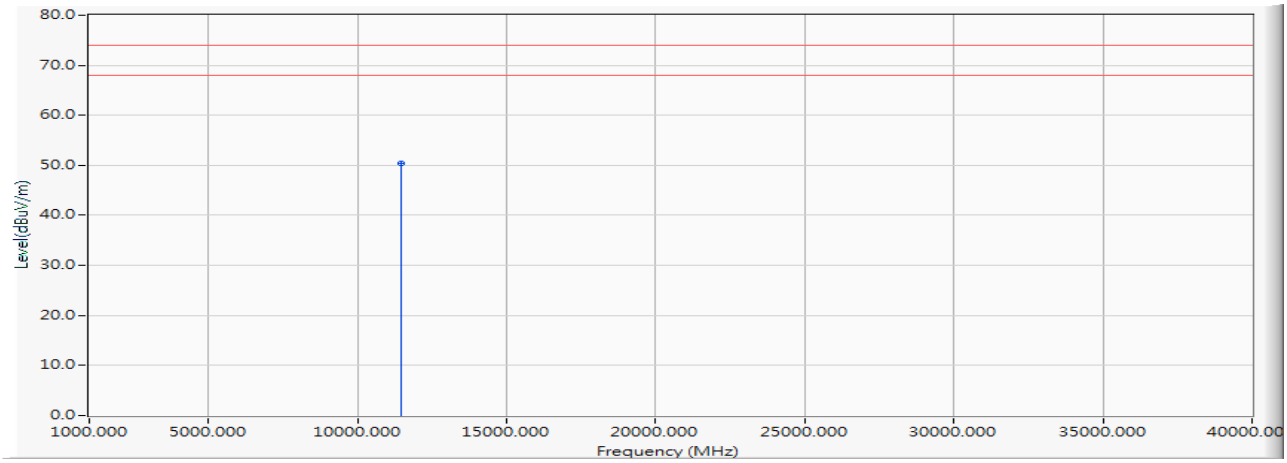


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 4.072 | 46.250 | 50.322 | -23.678 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

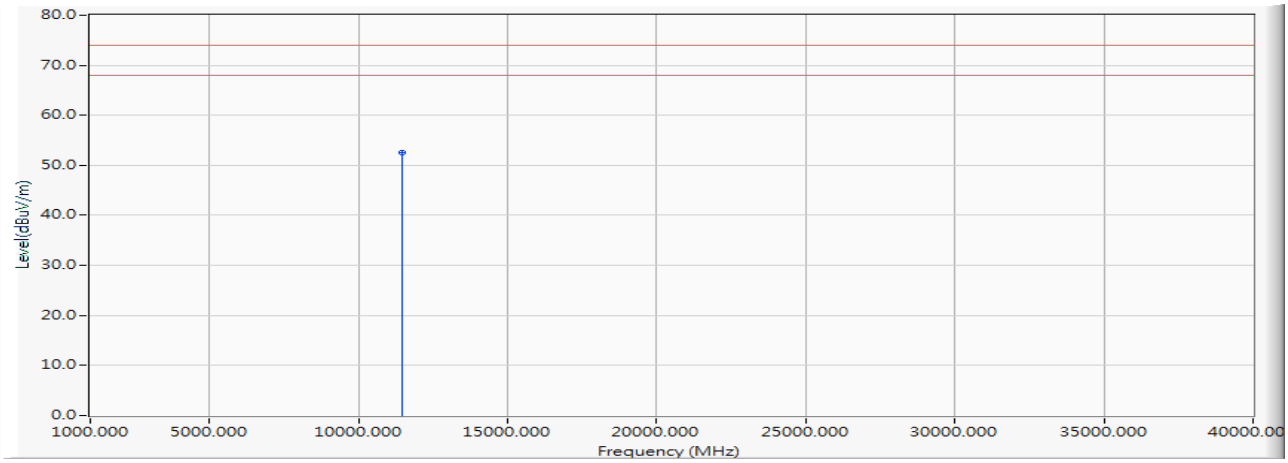


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 4.072 | 48.420 | 52.492 | -21.508 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

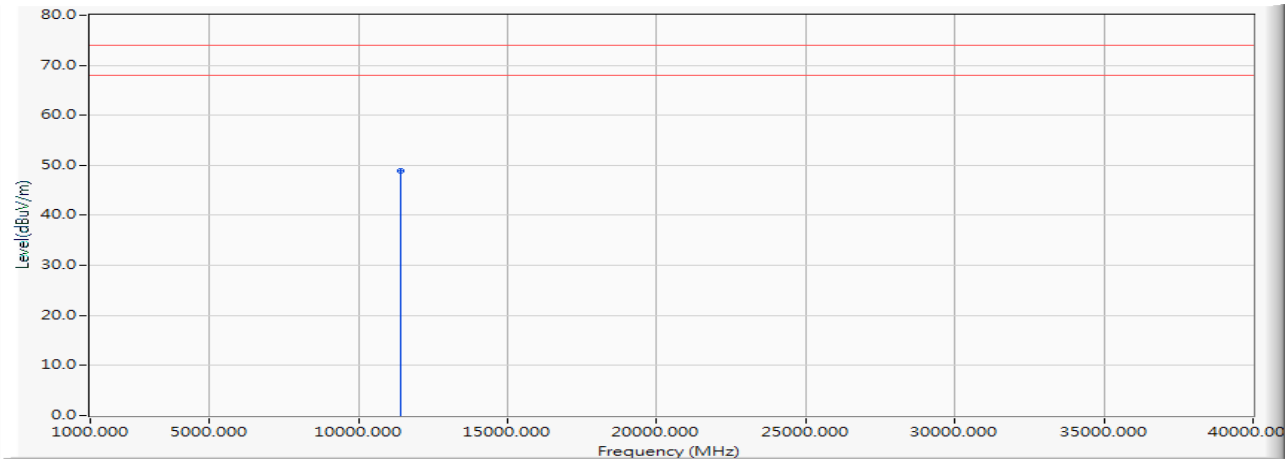


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 4.056 | 44.820 | 48.876 | -25.124 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

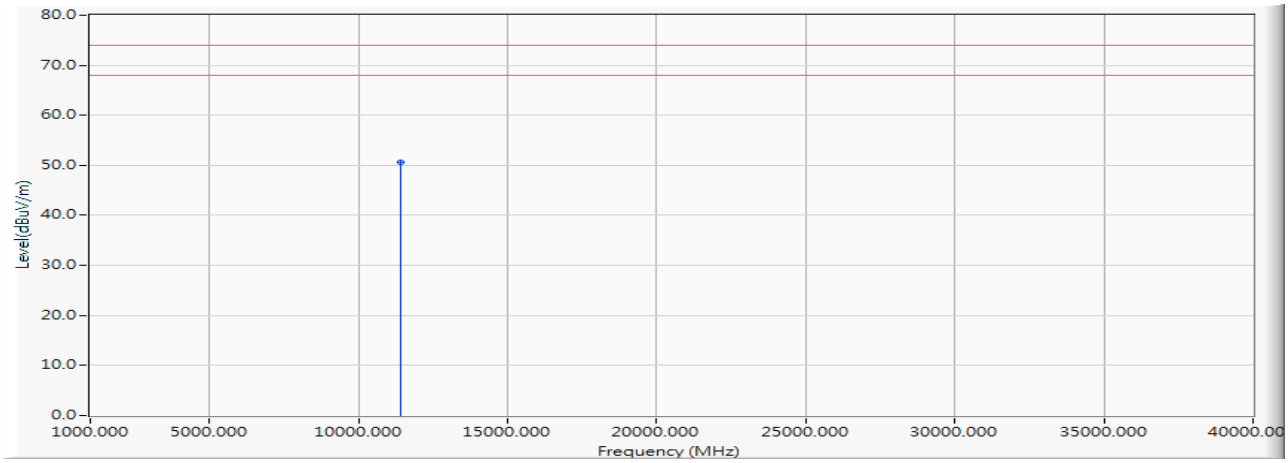


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 4.056 | 46.630 | 50.686 | -23.314 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

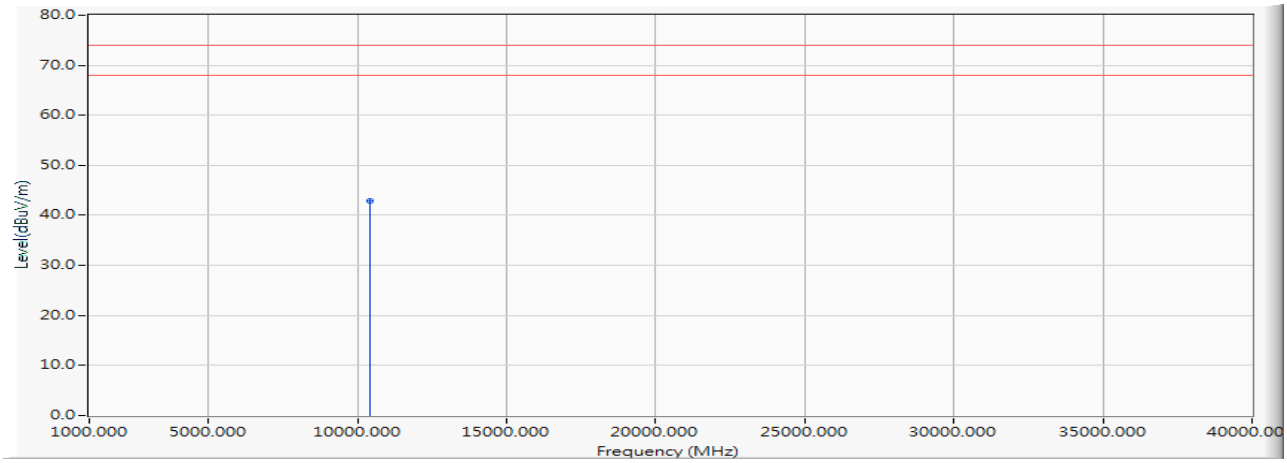


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 2.109 | 40.850 | 42.958 | -31.042 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

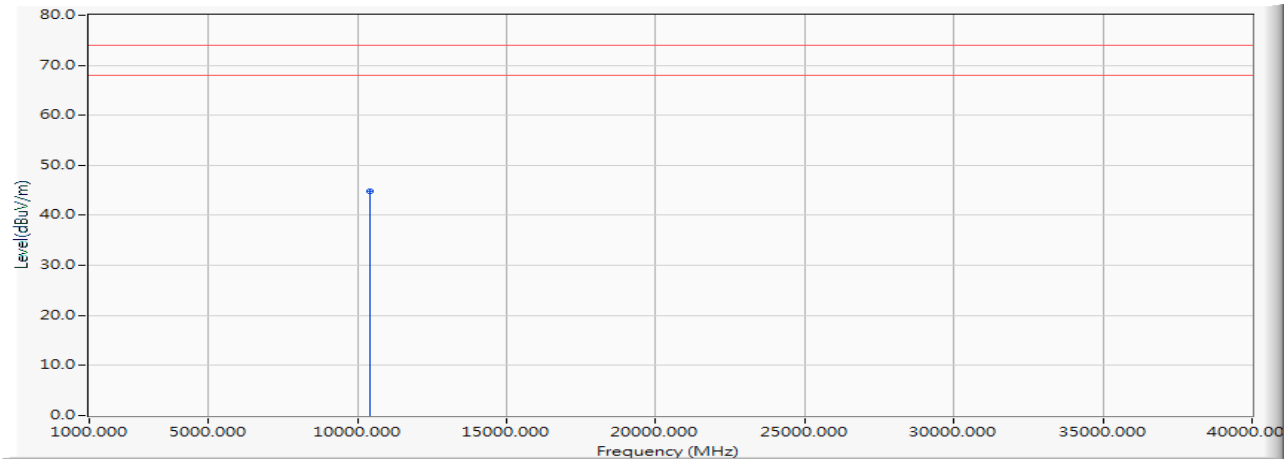


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 2.109 | 42.630 | 44.738 | -29.262 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

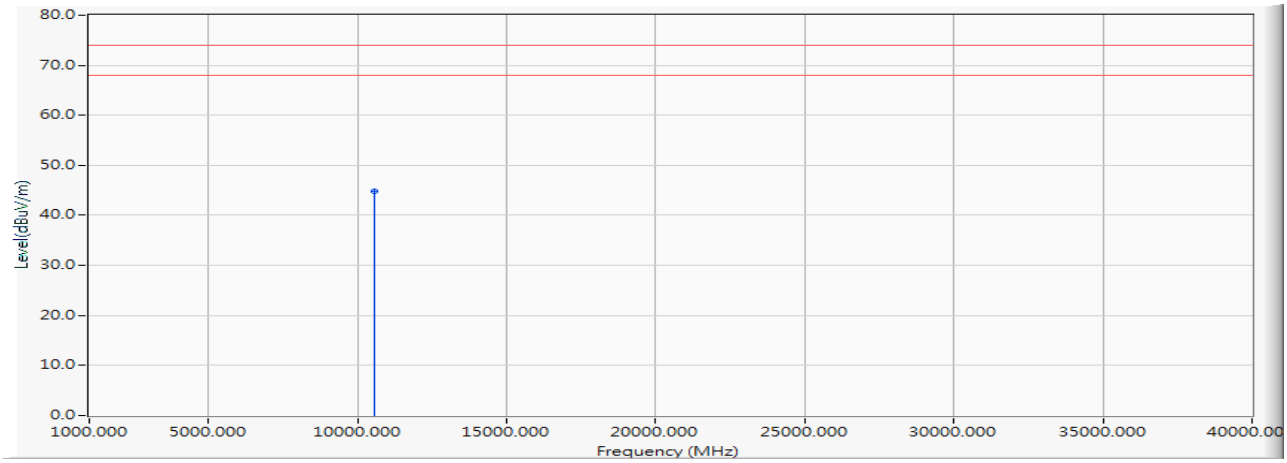


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 2.323 | 42.520 | 44.843 | -29.157 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

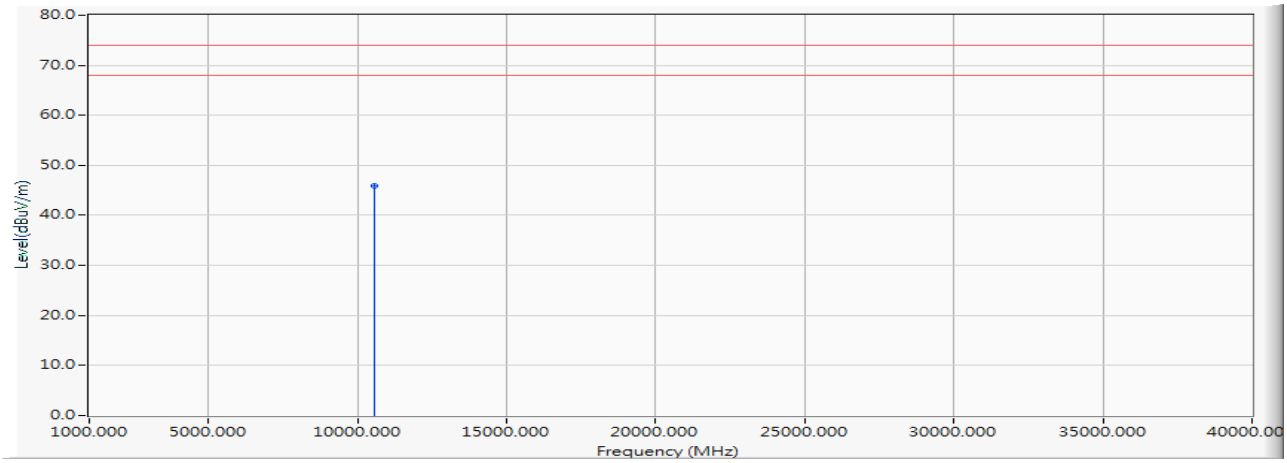


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 2.323 | 43.620 | 45.943 | -28.057 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

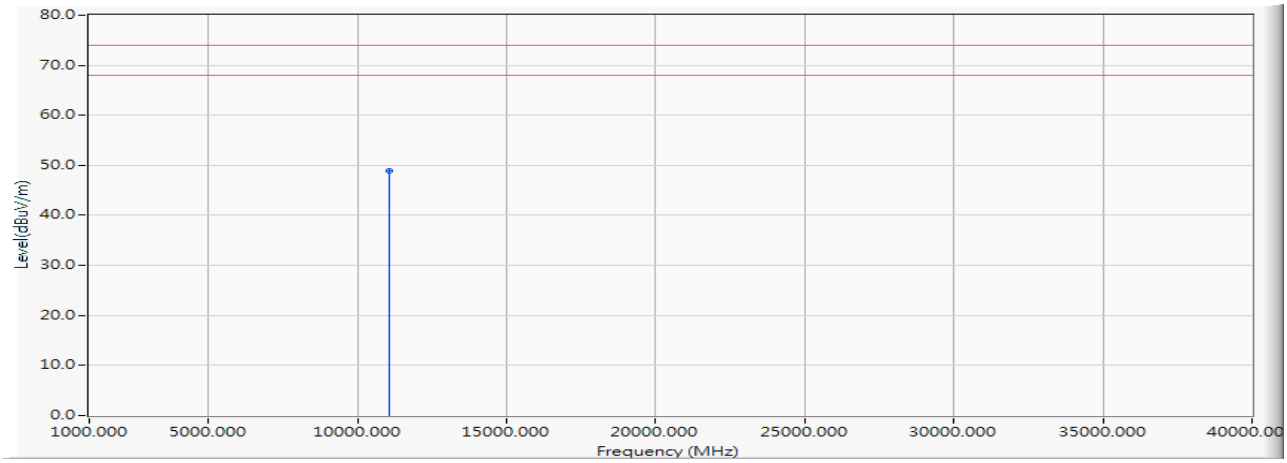


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 3.194 | 45.720 | 48.914 | -25.086 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

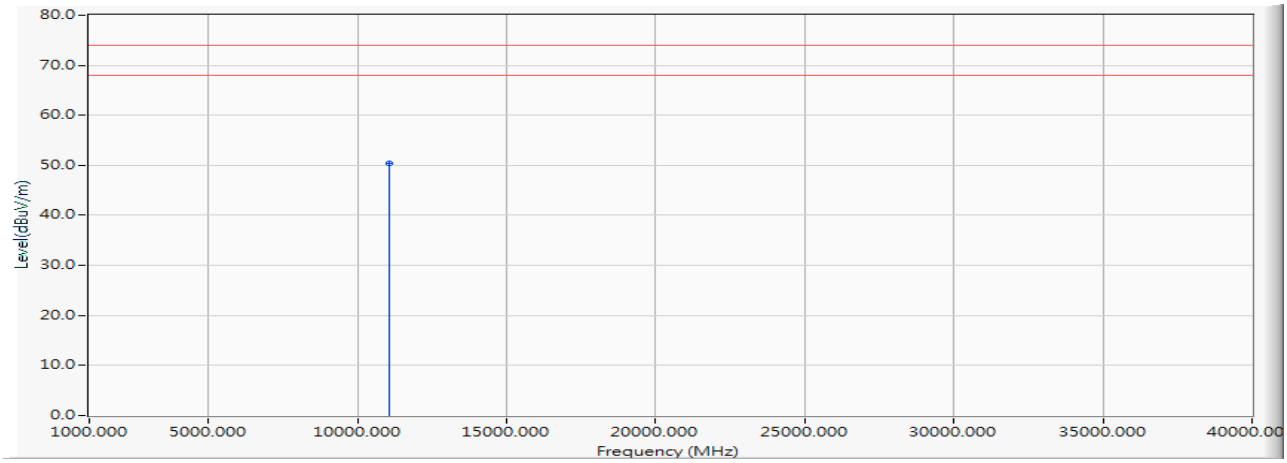


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 3.194 | 47.140 | 50.334 | -23.666 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

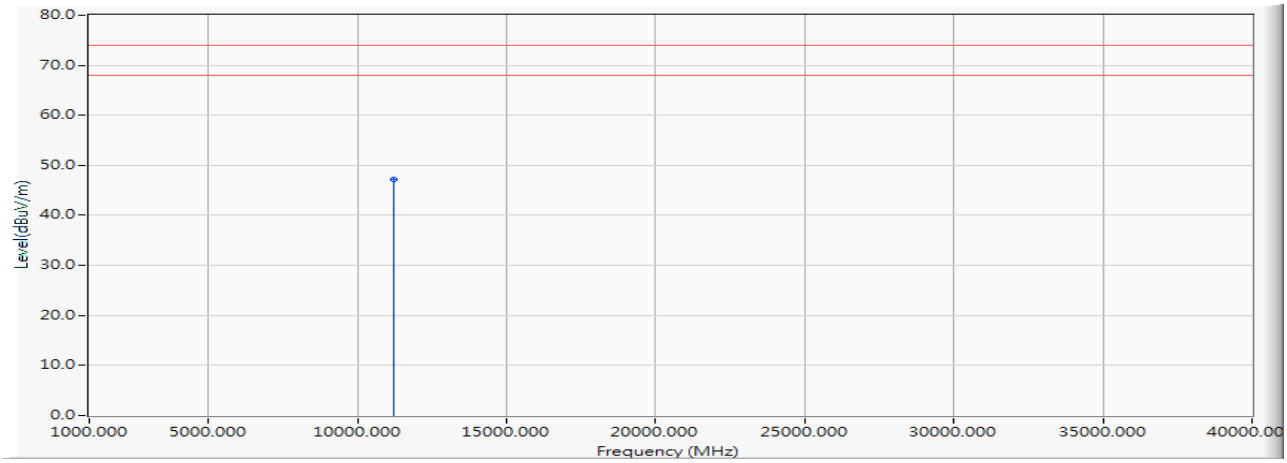


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 3.612 | 43.550 | 47.161 | -26.839 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

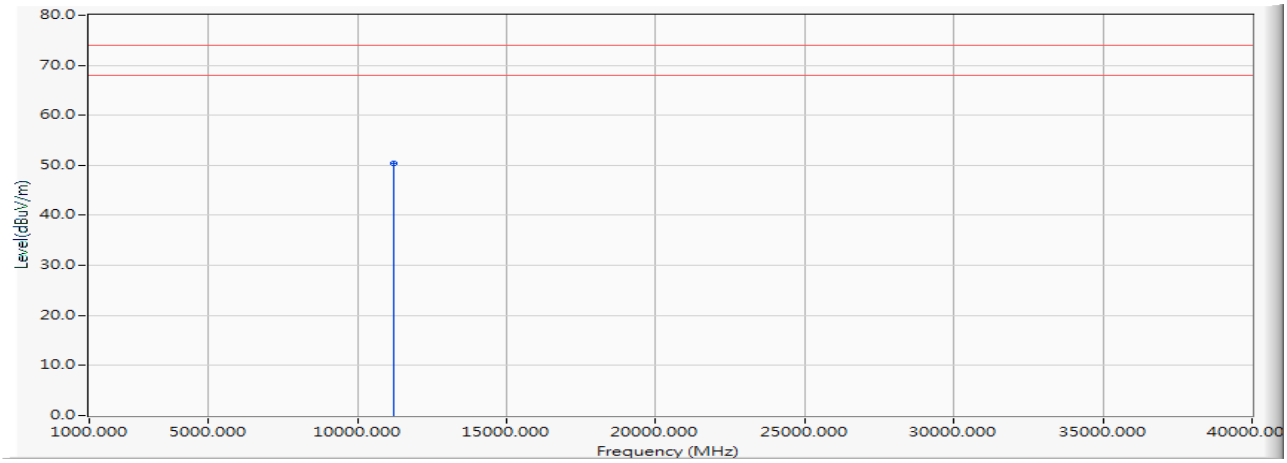


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 3.612 | 46.820 | 50.431 | -23.569 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

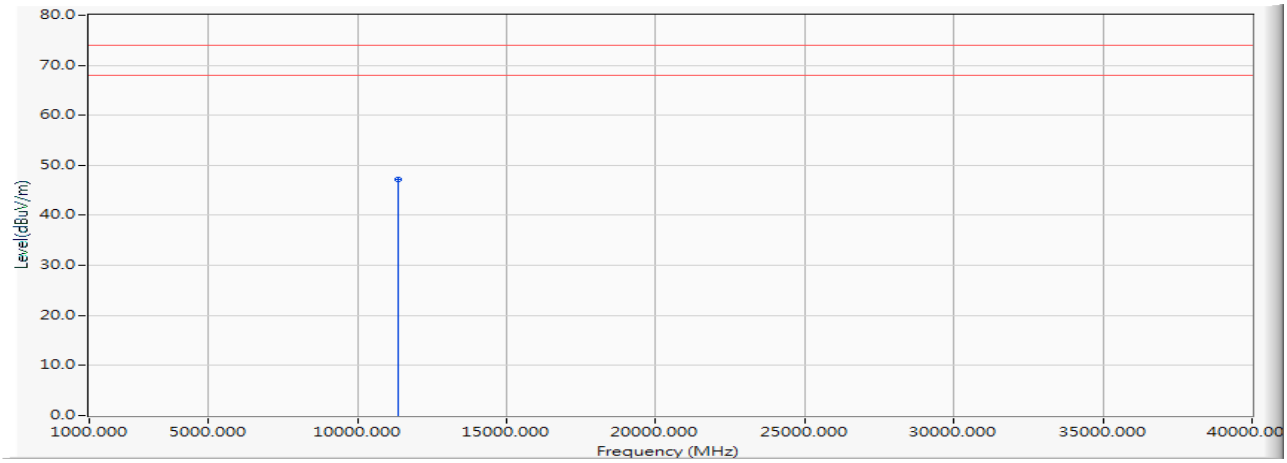


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 3.956 | 43.240 | 47.196 | -26.804 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

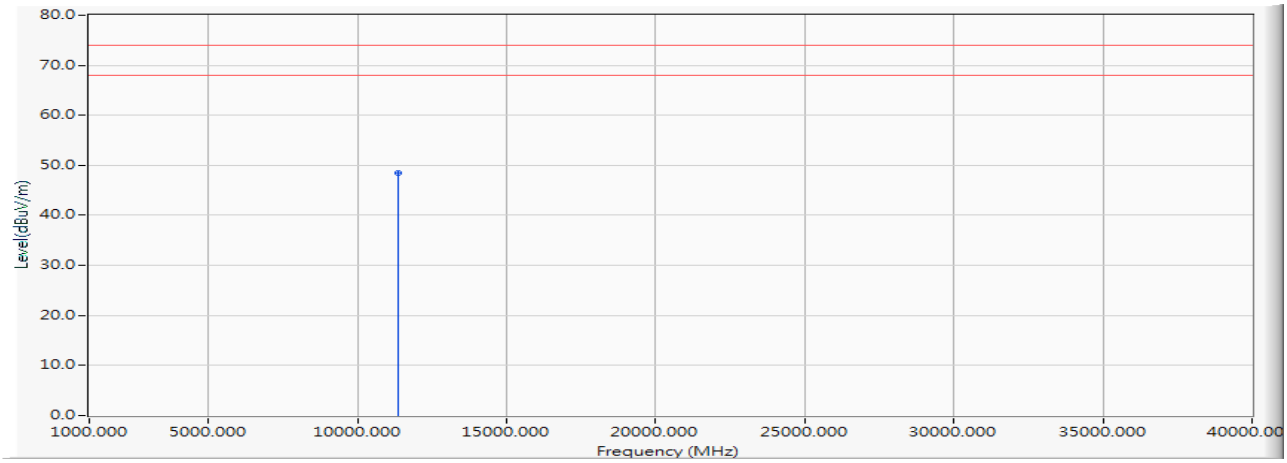


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 3.956 | 44.550 | 48.506 | -25.494 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

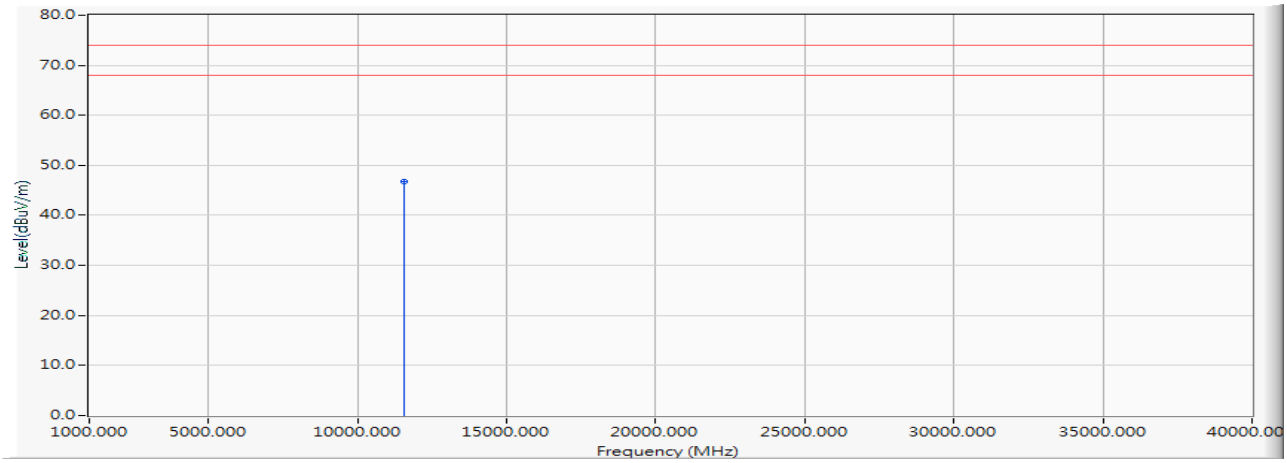


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 4.370 | 42.280 | 46.651 | -27.349 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

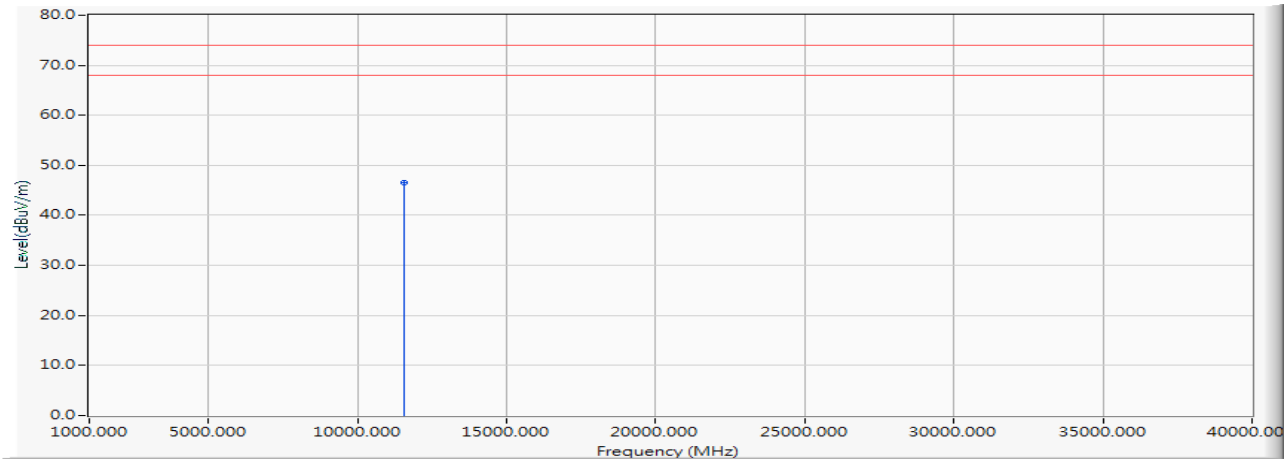


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 4.370 | 42.270 | 46.641 | -27.359 | 74.000 | 54.000 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

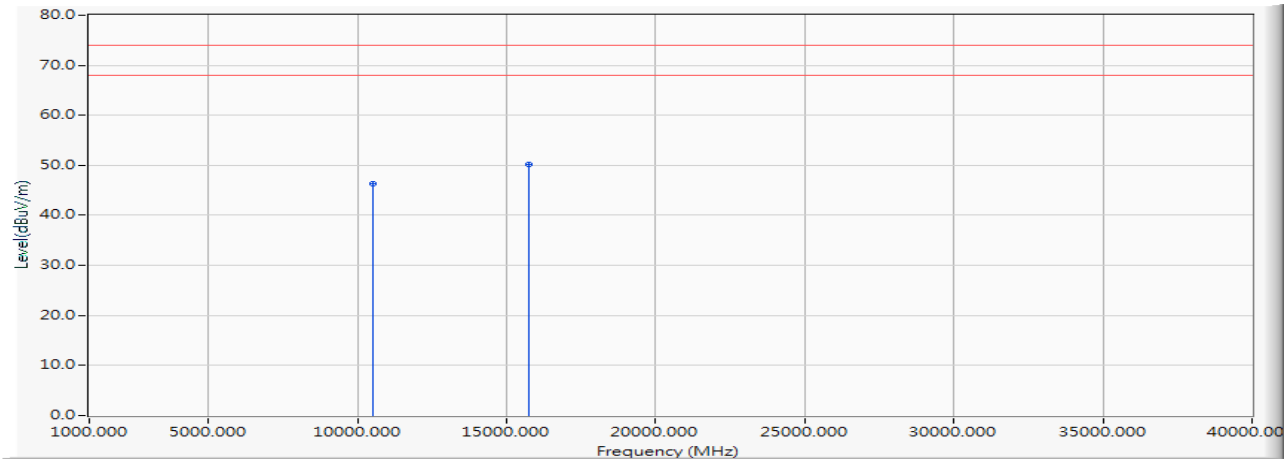


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 2.260 | 44.060 | 46.320 | -27.680 | 74.000 | 54.000 |
| 15750.000 | 8.460 | 41.800 | 50.260 | -23.740 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

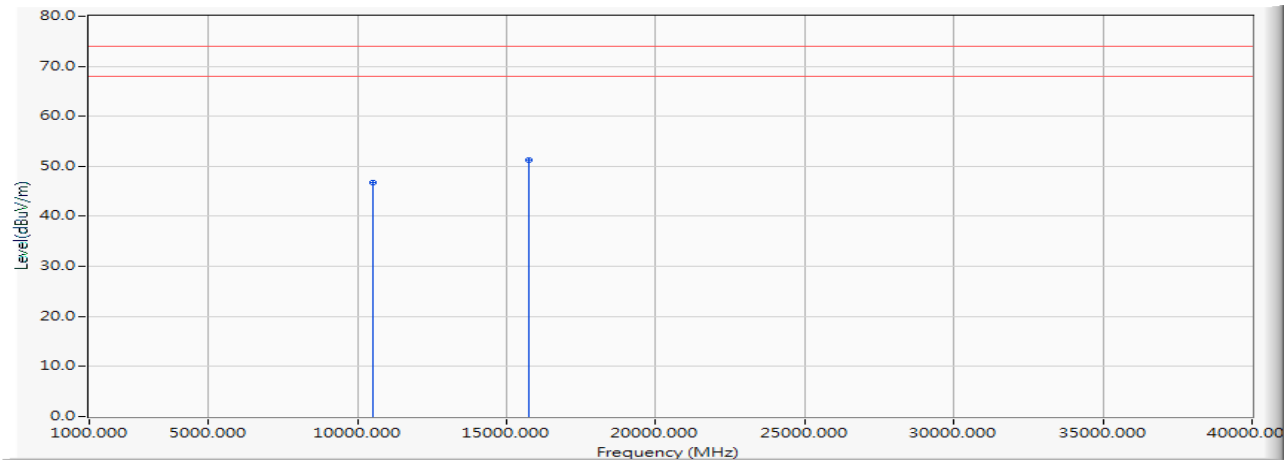


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 2.260 | 44.560 | 46.820 | -27.180 | 74.000 | 54.000 |
| 15750.000 | 8.460 | 42.863 | 51.323 | -22.677 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

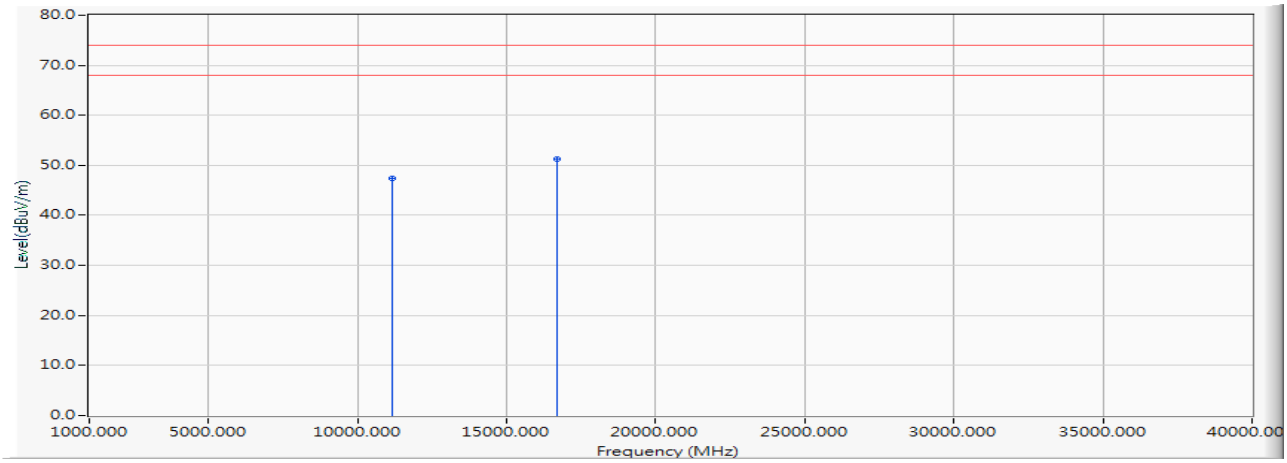


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 3.393 | 43.957 | 47.350 | -26.650 | 74.000 | 54.000 |
| 16710.000 | 9.495 | 41.826 | 51.320 | -22.680 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

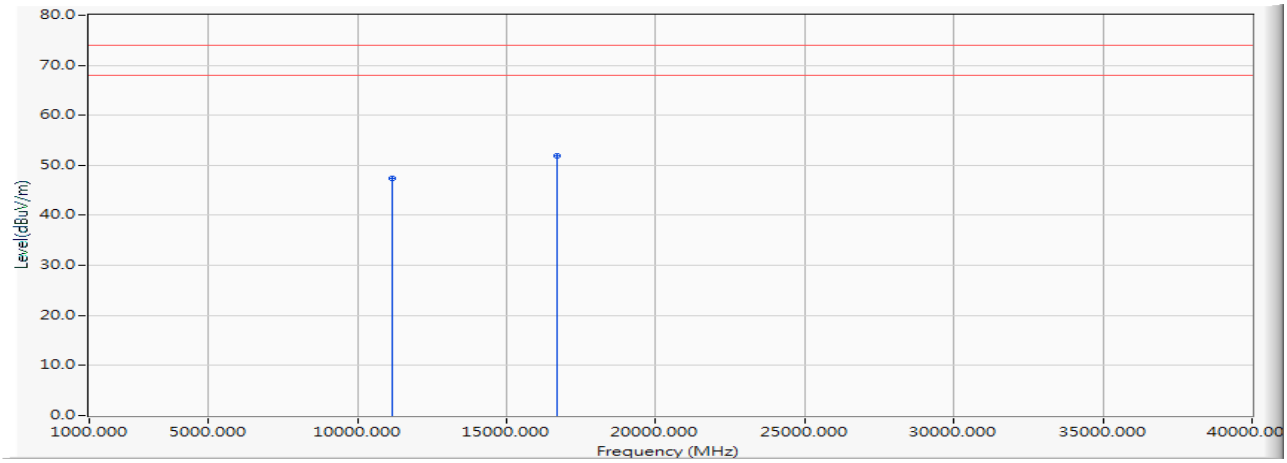


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 3.393 | 43.959 | 47.352 | -26.648 | 74.000 | 54.000 |
| 16710.000 | 9.495 | 42.360 | 51.854 | -22.146 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

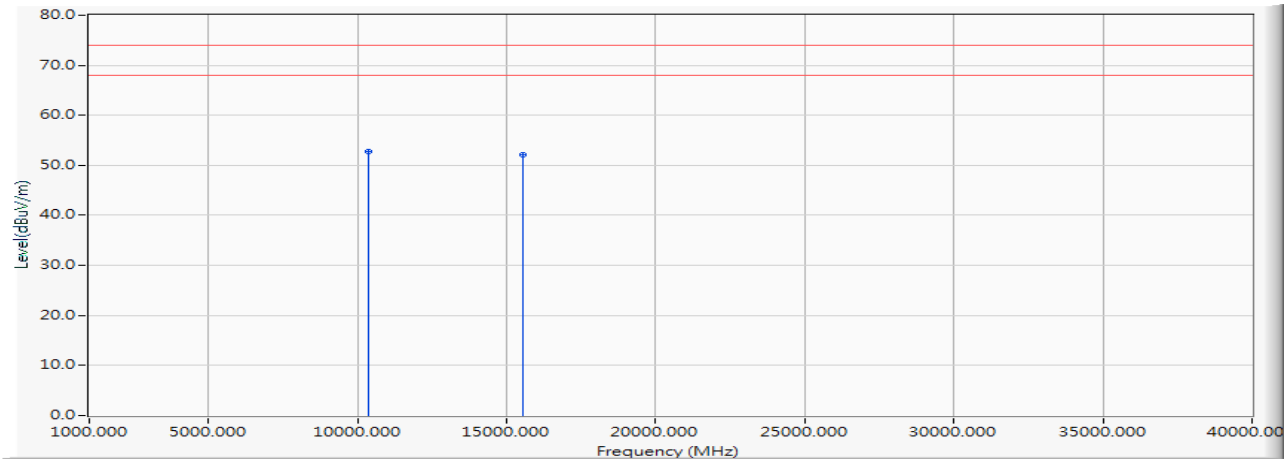


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.102 | 52.560 | 52.662 | -21.338 | 74.000 | 54.000 |
| 15540.000 | 5.820 | 46.380 | 52.200 | -21.800 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

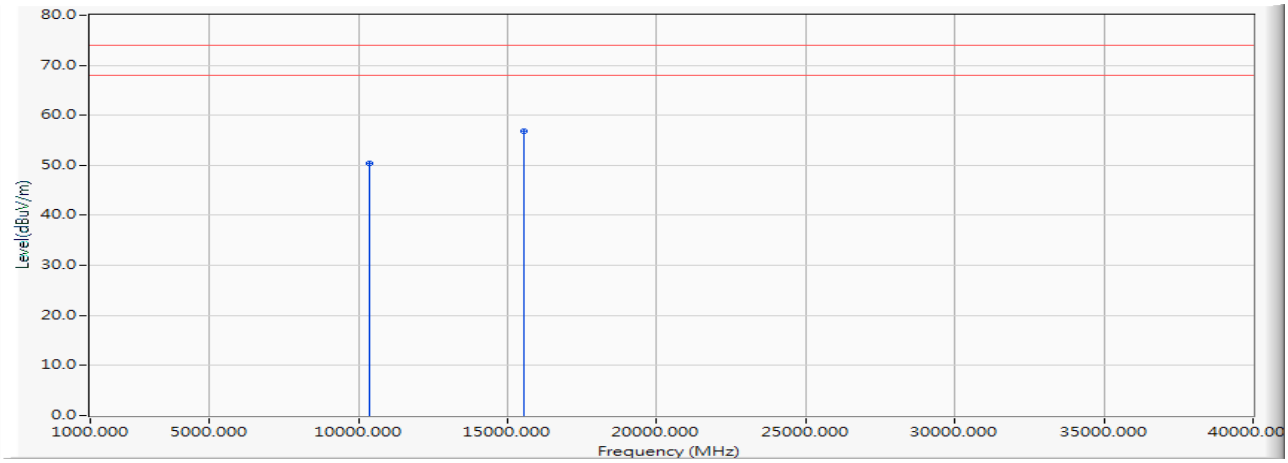


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.102 | 50.350 | 50.452 | -23.548 | 74.000 | 54.000 |
| 15540.000 | 5.820 | 51.110 | 56.930 | -17.070 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 15540.000 | 5.820 | 36.110 | 41.930 | -12.070 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

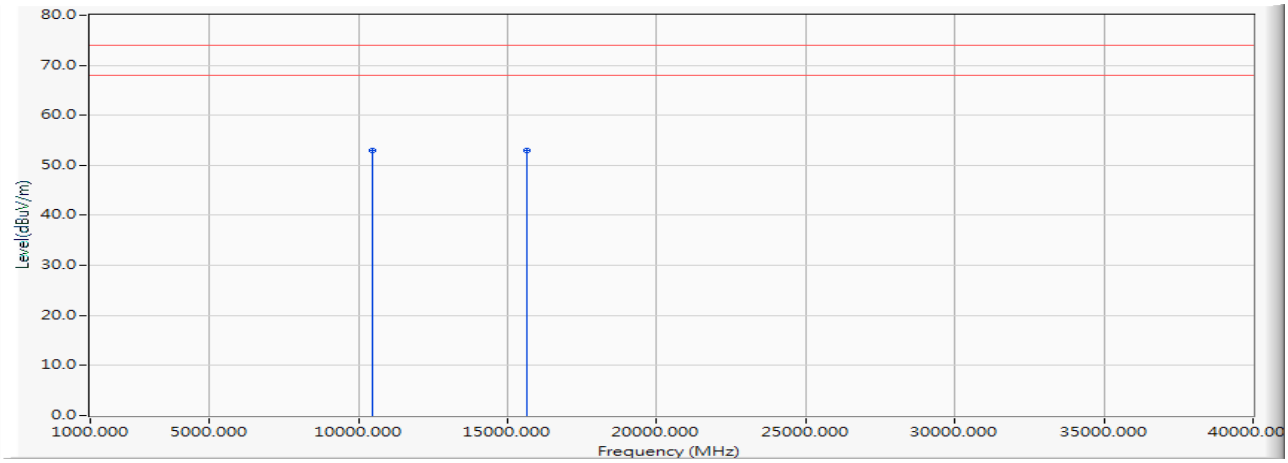


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.149 | 52.920 | 53.069 | -20.931 | 74.000 | 54.000 |
| 15660.000 | 6.004 | 47.010 | 53.014 | -20.986 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

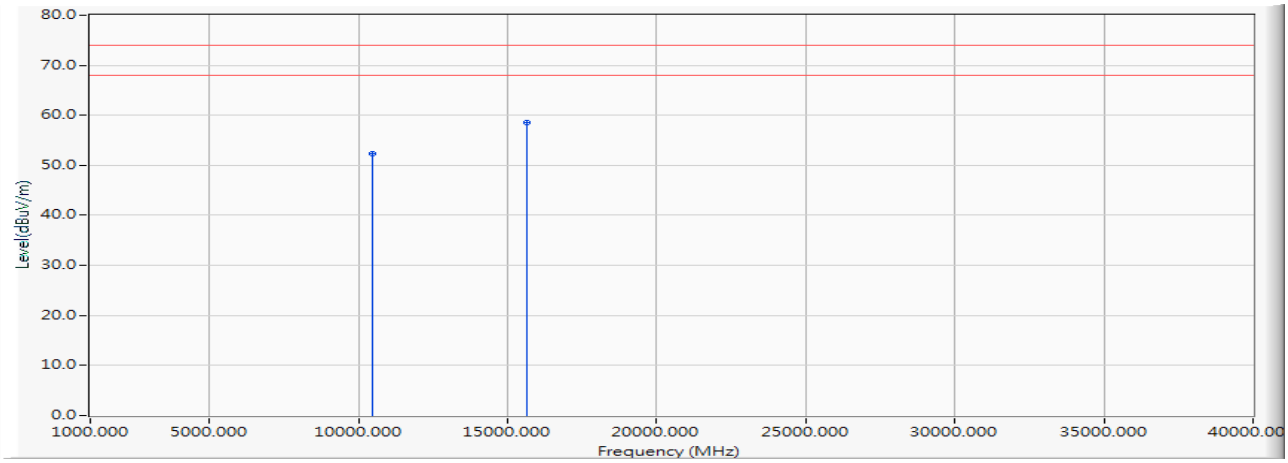


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.149 | 52.260 | 52.409 | -21.591 | 74.000 | 54.000 |
| 15660.000 | 6.004 | 52.520 | 58.524 | -15.476 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 15660.000 | 6.004 | 40.140 | 46.144 | -7.856 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

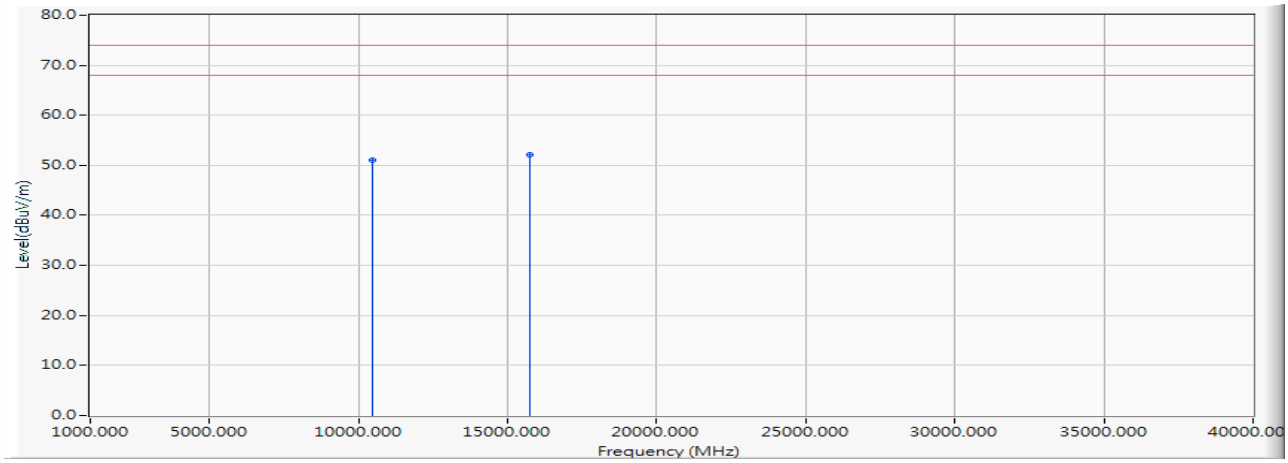


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.181 | 50.960 | 51.140 | -22.860 | 74.000 | 54.000 |
| 15720.000 | 6.086 | 45.970 | 52.056 | -21.944 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

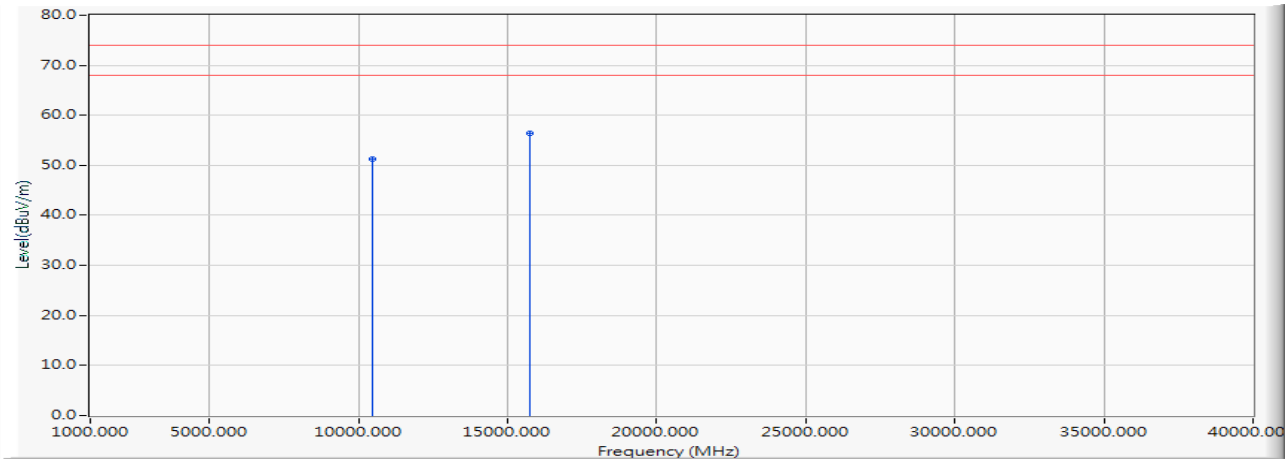


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.181 | 51.110 | 51.290 | -22.710 | 74.000 | 54.000 |
| 15720.000 | 6.086 | 50.310 | 56.396 | -17.604 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 15720.000 | 6.086 | 35.670 | 41.756 | -12.244 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

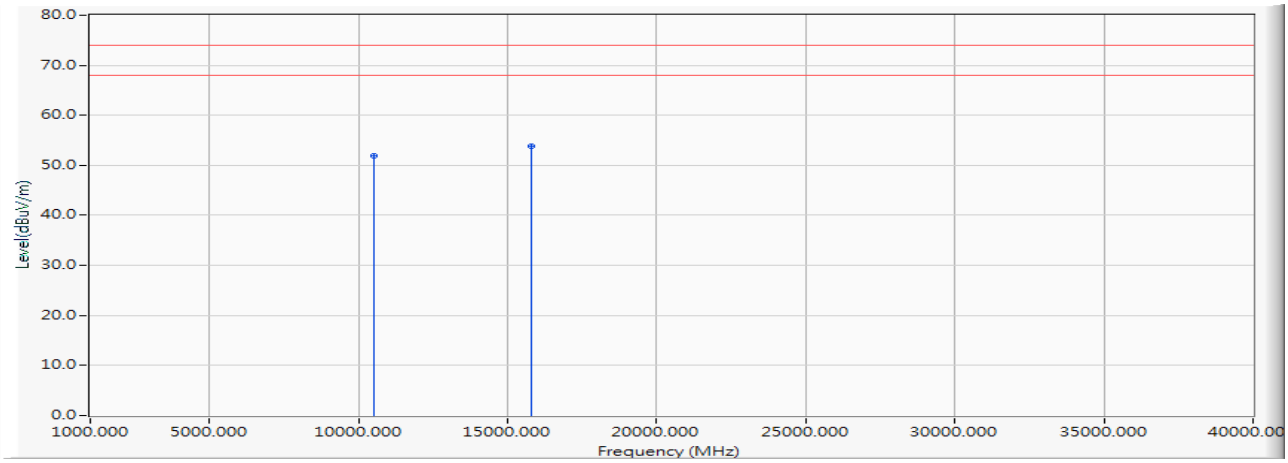


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.205 | 51.670 | 51.875 | -22.125 | 74.000 | 54.000 |
| 15780.000 | 6.231 | 47.650 | 53.881 | -20.119 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

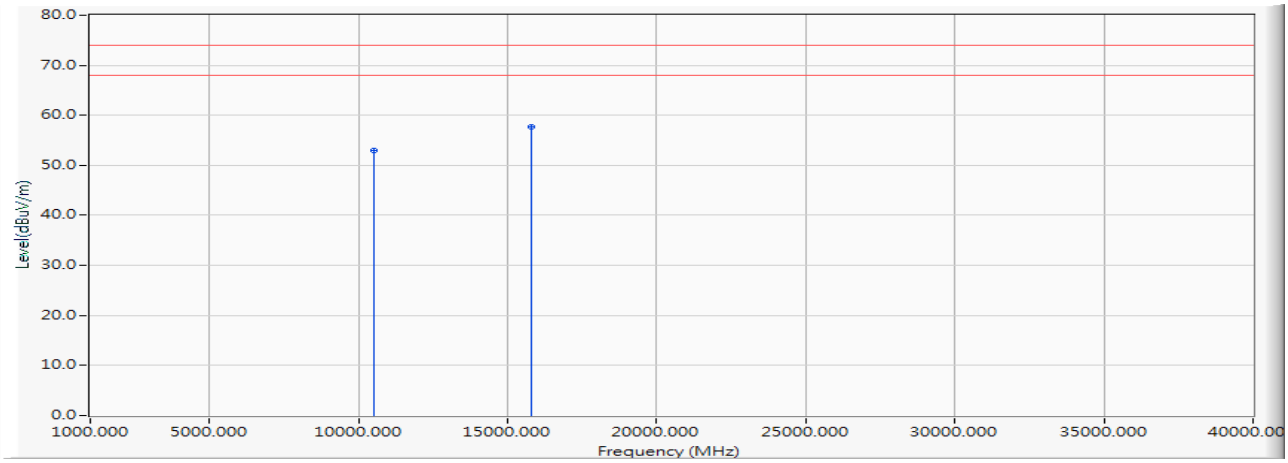


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.205 | 52.730 | 52.935 | -21.065 | 74.000 | 54.000 |
| 15780.000 | 6.231 | 51.380 | 57.611 | -16.389 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 15780.000 | 6.231 | 38.050 | 44.281 | -9.719 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

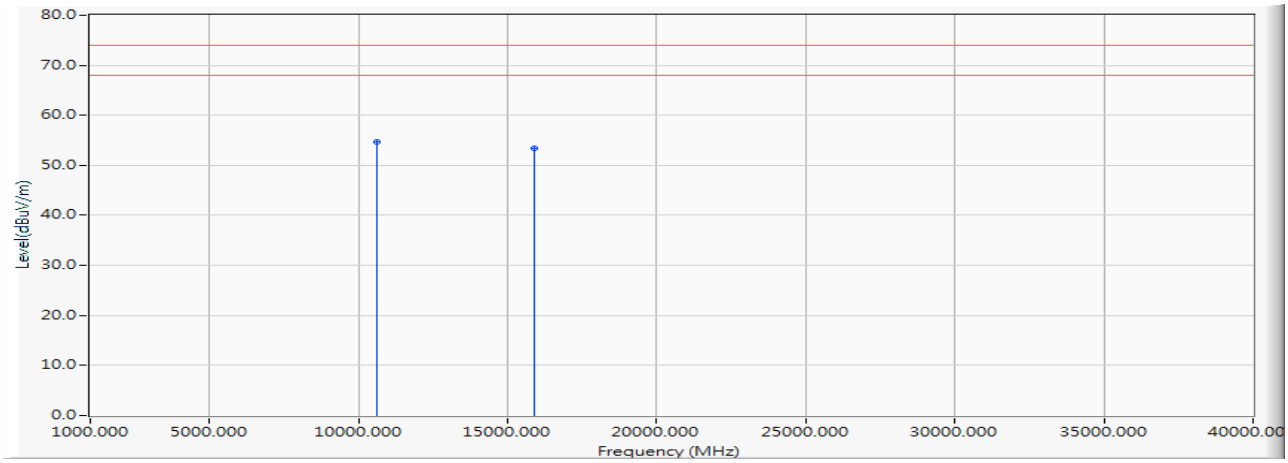


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.378 | 54.250 | 54.628 | -19.372 | 74.000 | 54.000 |
| 15900.000 | 6.428 | 47.070 | 53.498 | -20.502 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.378 | 38.910 | 39.288 | -14.712 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

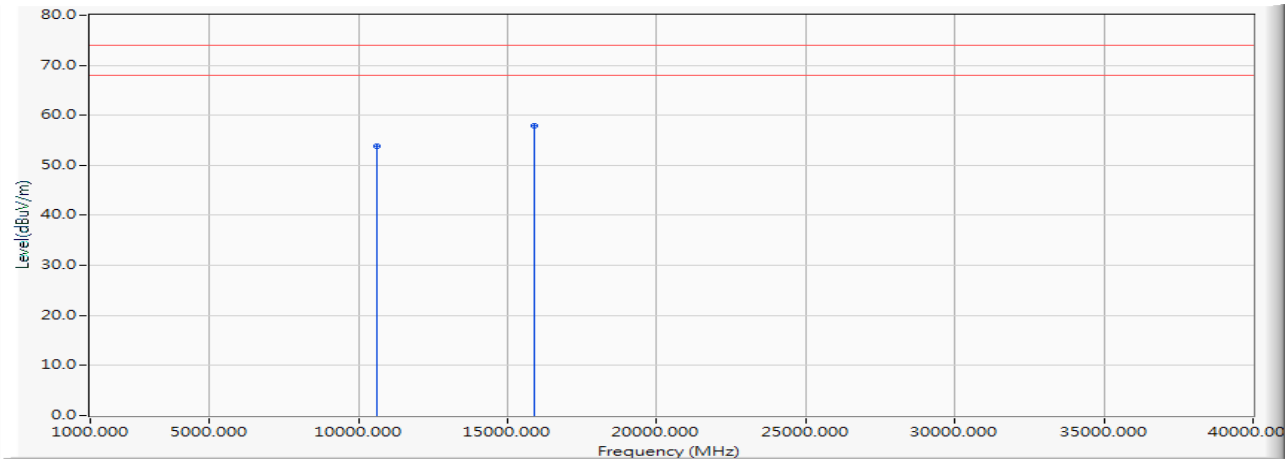


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.378 | 53.490 | 53.868 | -20.132 | 74.000 | 54.000 |
| 15900.000 | 6.428 | 51.440 | 57.868 | -16.132 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 15900.000 | 6.428 | 35.820 | 42.248 | -11.752 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

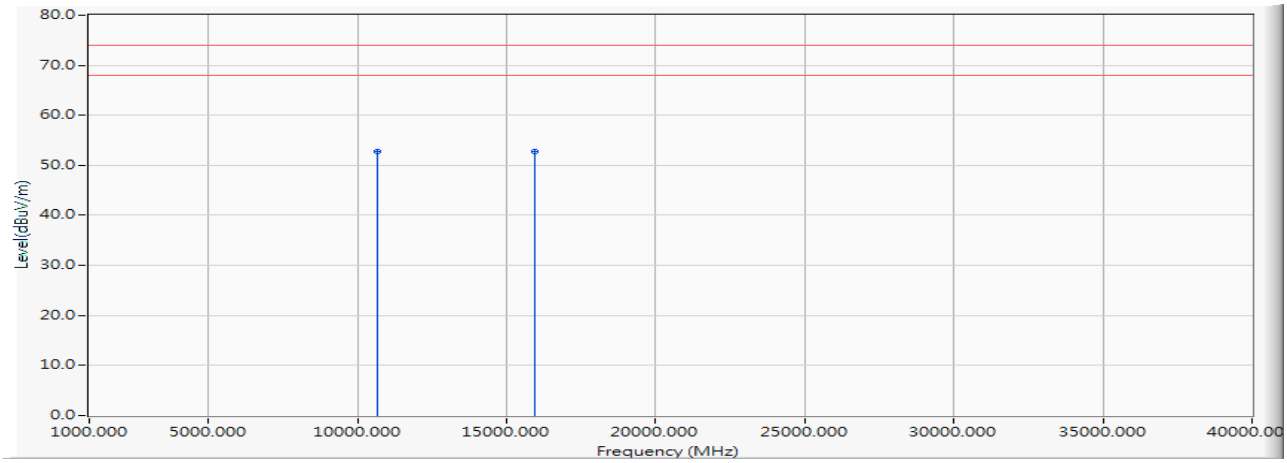


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.516 | 52.350 | 52.867 | -21.133 | 74.000 | 54.000 |
| 15960.000 | 6.467 | 46.230 | 52.697 | -21.303 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

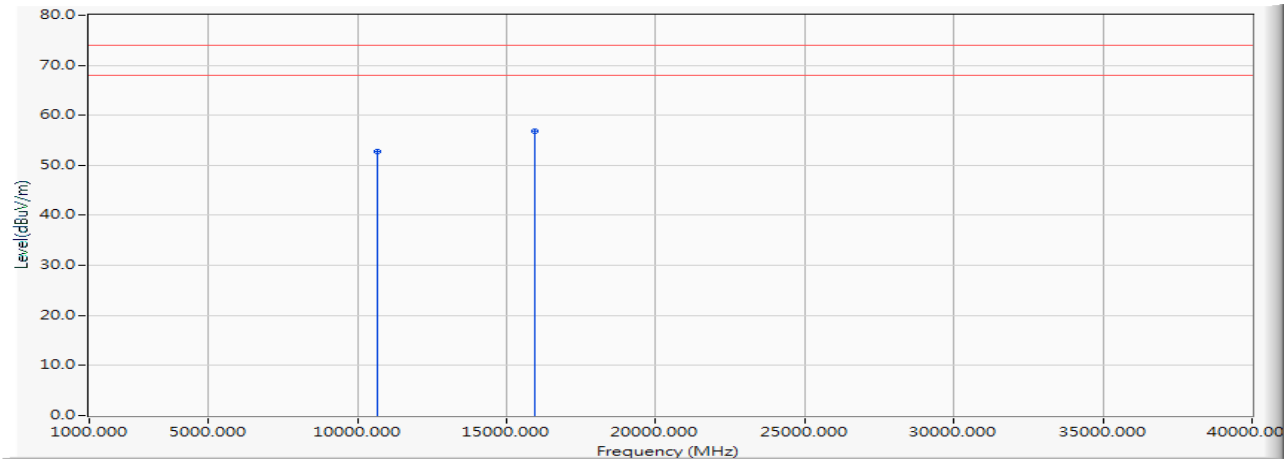


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.516 | 52.190 | 52.707 | -21.293 | 74.000 | 54.000 |
| 15960.000 | 6.467 | 50.460 | 56.927 | -17.073 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 15960.000 | 6.467 | 36.110 | 42.577 | -11.423 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

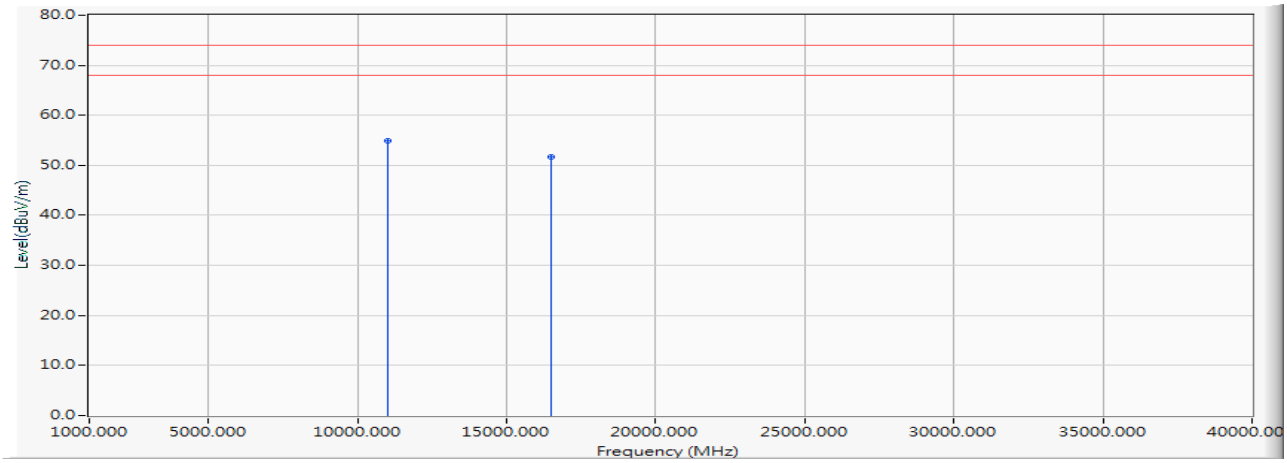


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.104 | 53.720 | 54.824 | -19.176 | 74.000 | 54.000 |
| 16500.000 | 7.369 | 44.350 | 51.719 | -22.281 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.104 | 40.150 | 41.254 | -12.746 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

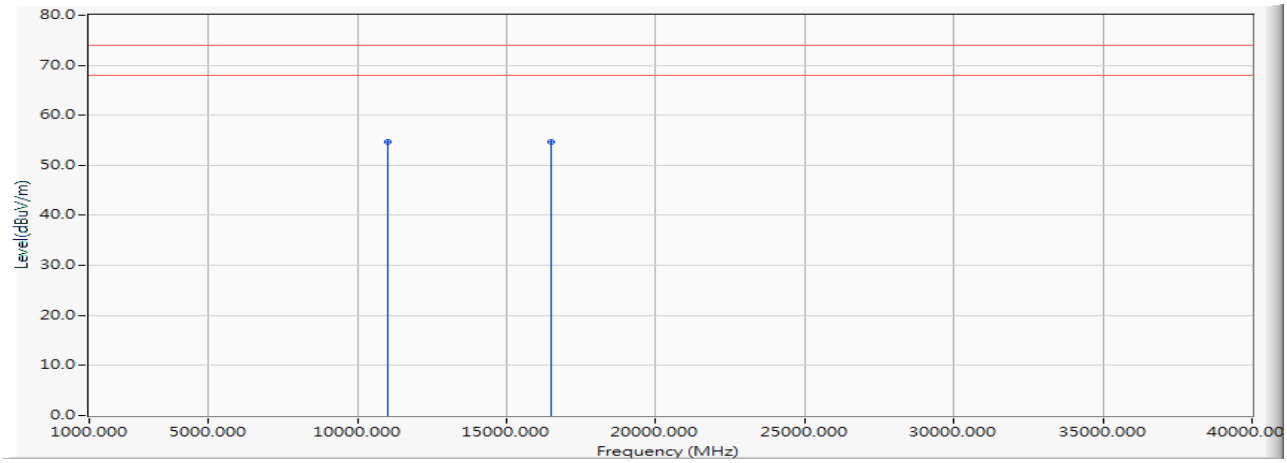


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.104 | 53.660 | 54.764 | -19.236 | 74.000 | 54.000 |
| 16500.000 | 7.369 | 47.290 | 54.659 | -19.341 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.104 | 38.830 | 39.934 | -14.066 | 74.000 | 54.000 |
| 16500.000 | 7.369 | 34.520 | 41.889 | -12.111 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

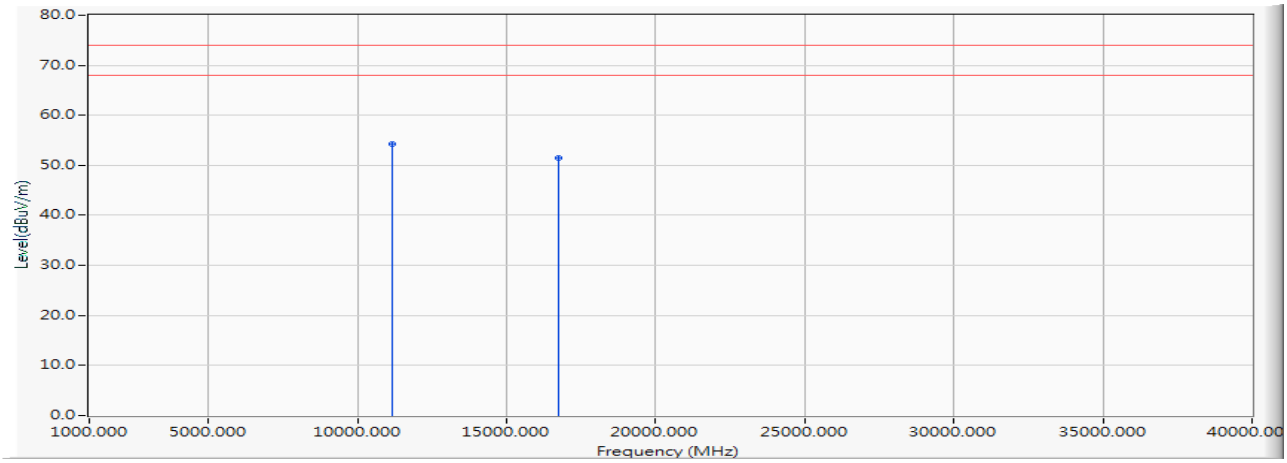


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.072 | 53.280 | 54.352 | -19.648 | 74.000 | 54.000 |
| 16740.000 | 7.758 | 43.620 | 51.378 | -22.622 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.072 | 38.630 | 39.702 | -14.298 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

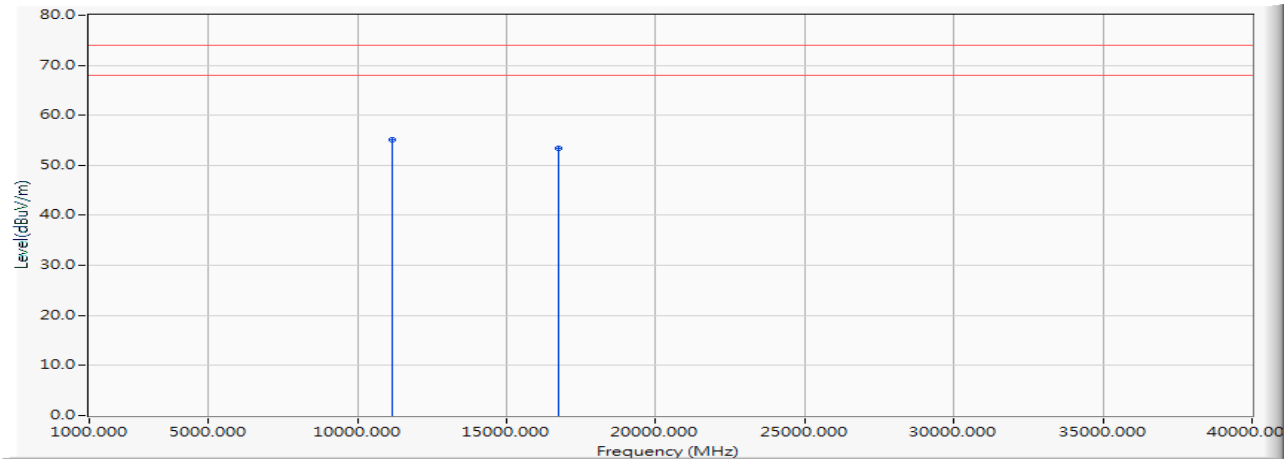


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.072 | 54.010 | 55.082 | -18.918 | 74.000 | 54.000 |
| 16740.000 | 7.758 | 45.700 | 53.458 | -20.542 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.072 | 38.880 | 39.952 | -14.048 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

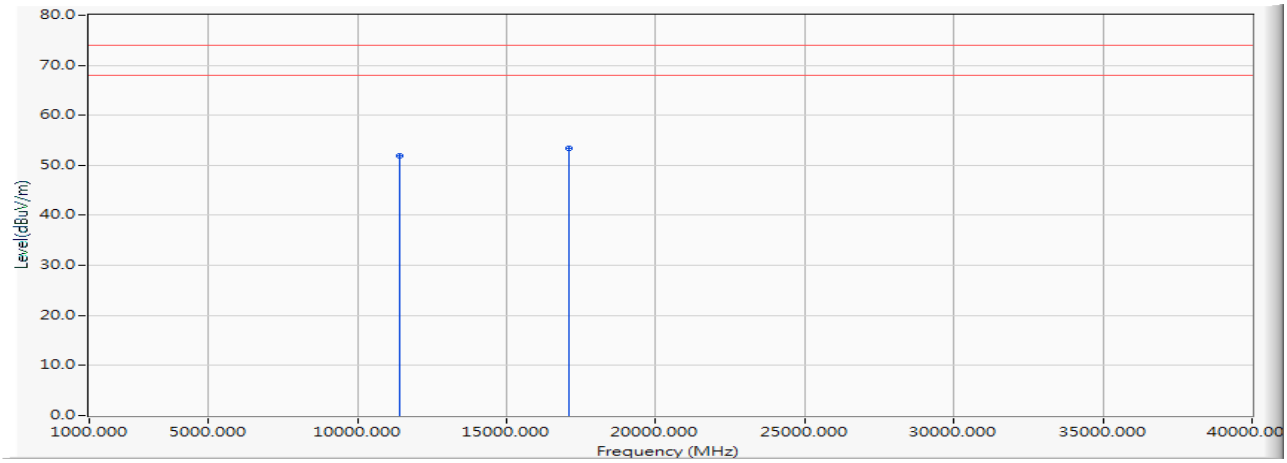


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.388 | 50.420 | 51.808 | -22.192 | 74.000 | 54.000 |
| 17100.000 | 7.736 | 45.760 | 53.496 | -20.504 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

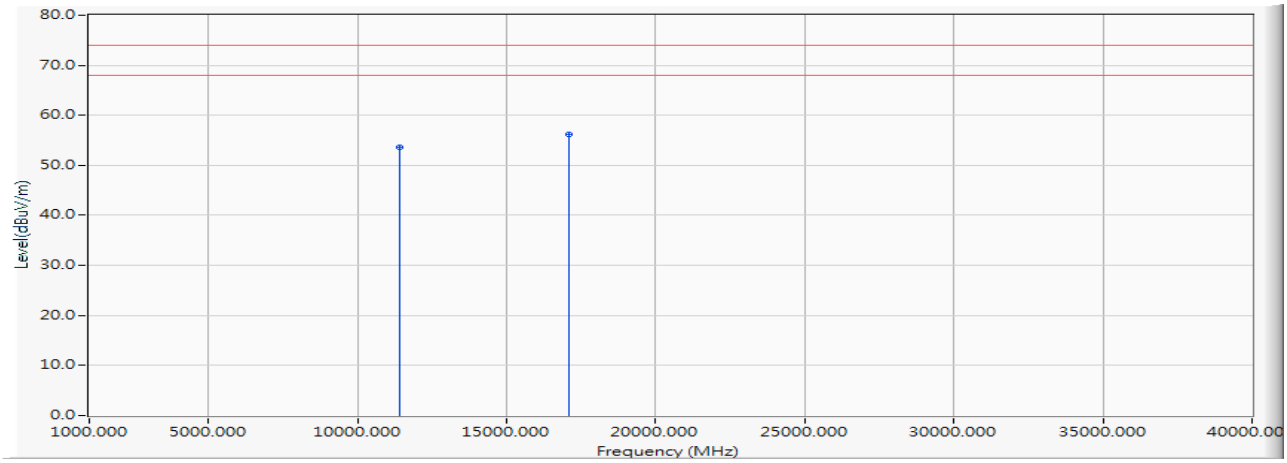


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.388 | 52.270 | 53.658 | -20.342 | 74.000 | 54.000 |
| 17100.000 | 7.736 | 48.390 | 56.126 | -17.874 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 17100.000 | 7.736 | 34.640 | 42.376 | -11.624 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

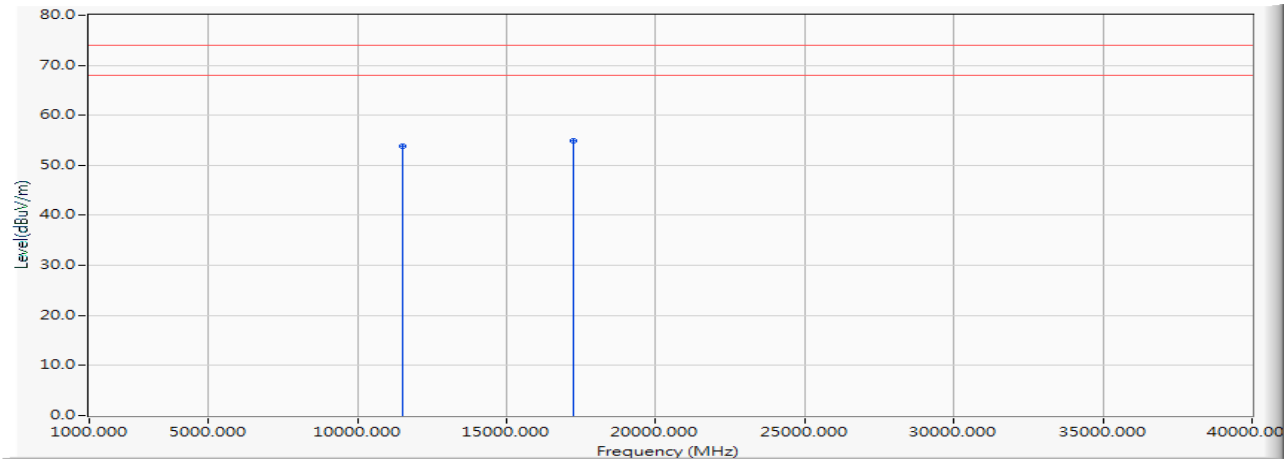


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.619 | 52.210 | 53.829 | -20.171 | 74.000 | 54.000 |
| 17235.000 | 7.425 | 47.520 | 54.945 | -19.055 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 17235.000 | 7.425 | 33.620 | 41.045 | -12.955 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

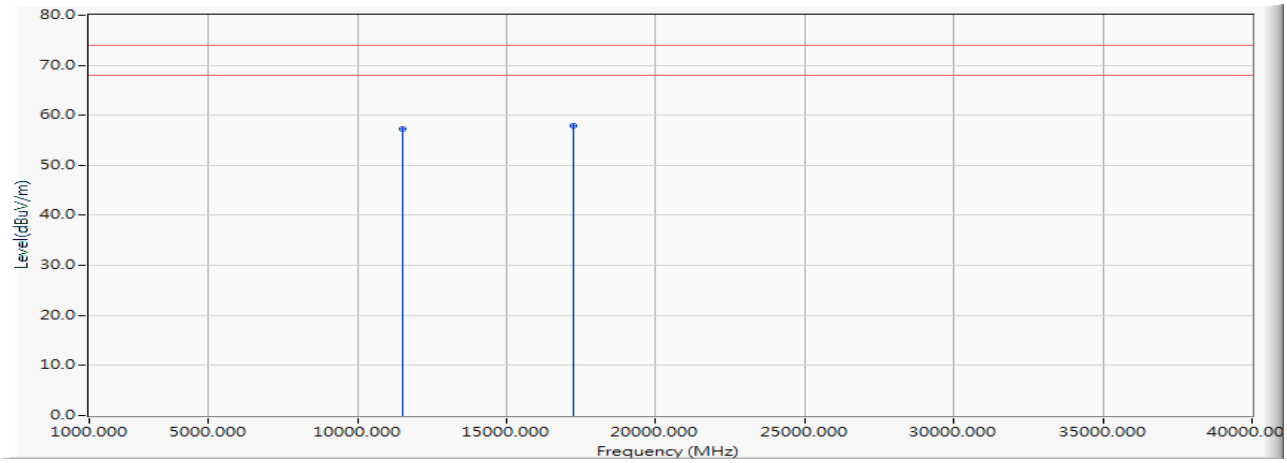


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.619 | 55.700 | 57.319 | -16.681 | 74.000 | 54.000 |
| 17235.000 | 7.425 | 50.590 | 58.015 | -15.985 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.619 | 41.050 | 42.669 | -11.331 | 74.000 | 54.000 |
| 17235.000 | 7.425 | 35.290 | 42.715 | -11.285 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

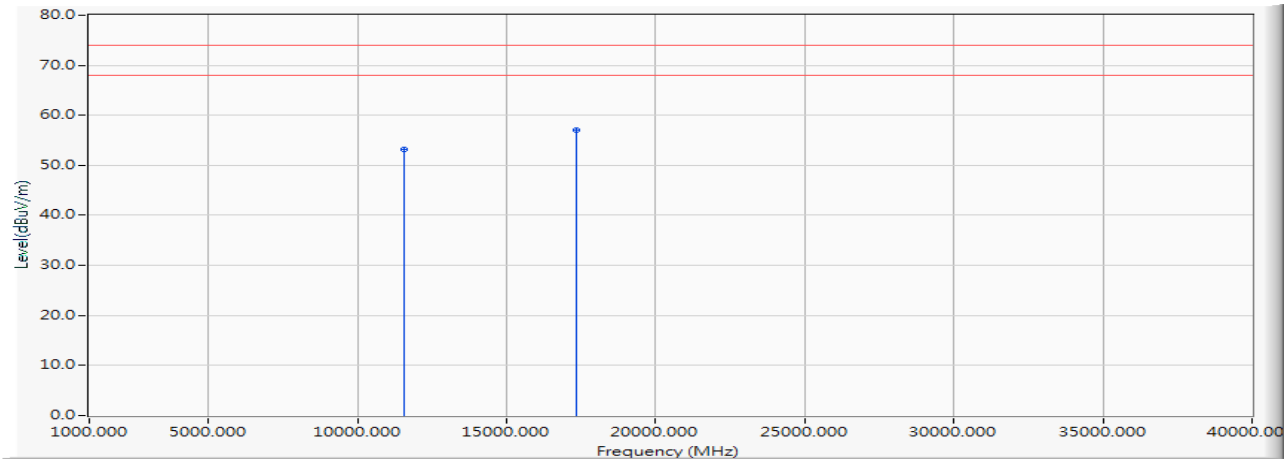


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.728 | 51.550 | 53.278 | -20.722 | 74.000 | 54.000 |
| 17355.000 | 7.402 | 49.610 | 57.012 | -16.988 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 17355.000 | 7.402 | 36.250 | 43.652 | -10.348 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

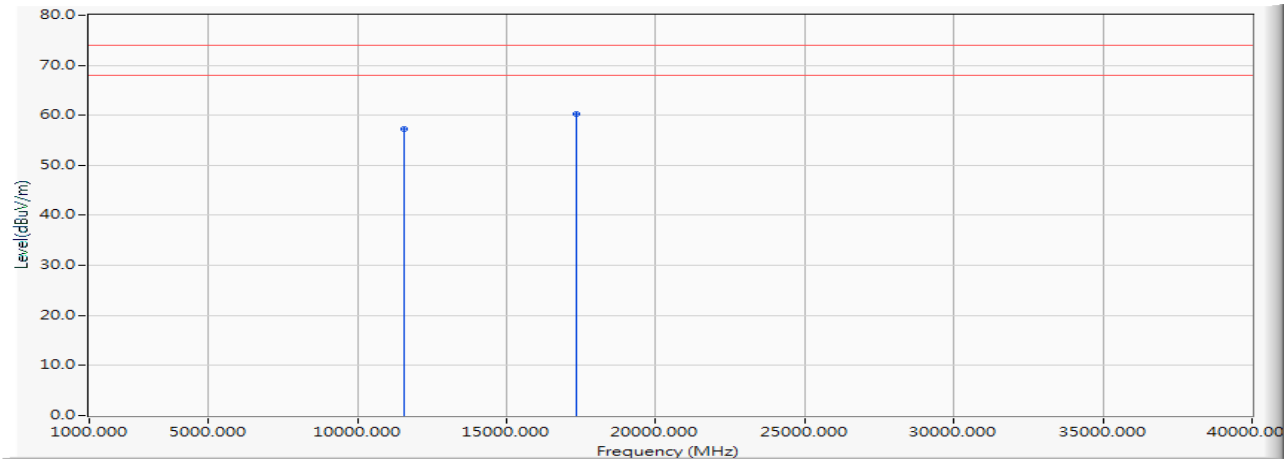


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.728 | 55.610 | 57.338 | -16.662 | 74.000 | 54.000 |
| 17355.000 | 7.402 | 52.820 | 60.222 | -13.778 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.728 | 41.330 | 43.058 | -10.942 | 74.000 | 54.000 |
| 17355.000 | 7.402 | 38.030 | 45.432 | -8.568 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

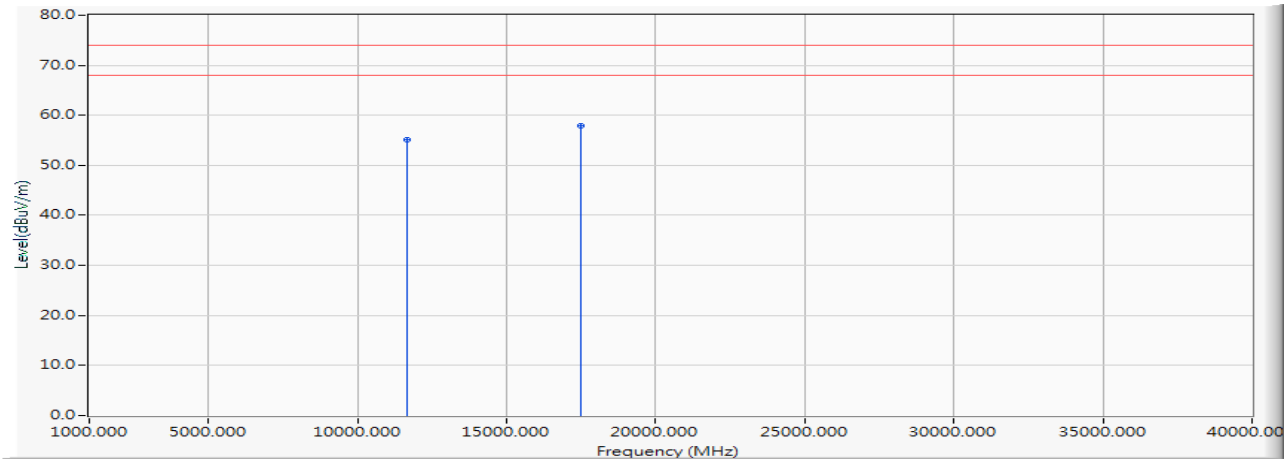


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 1.846 | 53.340 | 55.186 | -18.814 | 74.000 | 54.000 |
| 17475.000 | 7.548 | 50.270 | 57.817 | -16.183 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 1.846 | 37.710 | 39.556 | -14.444 | 74.000 | 54.000 |
| 17475.000 | 7.548 | 36.010 | 43.557 | -10.443 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

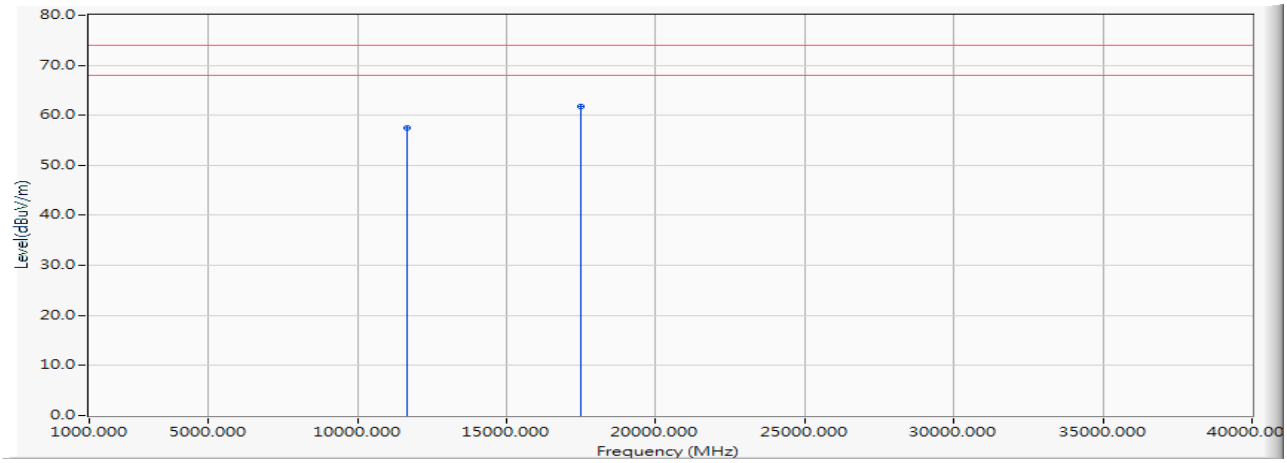


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 1.846 | 55.730 | 57.576 | -16.424 | 74.000 | 54.000 |
| 17475.000 | 7.548 | 54.160 | 61.707 | -12.293 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 1.846 | 40.840 | 42.686 | -11.314 | 74.000 | 54.000 |
| 17475.000 | 7.548 | 37.950 | 45.497 | -8.503 | 74.000 | 54.000 |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

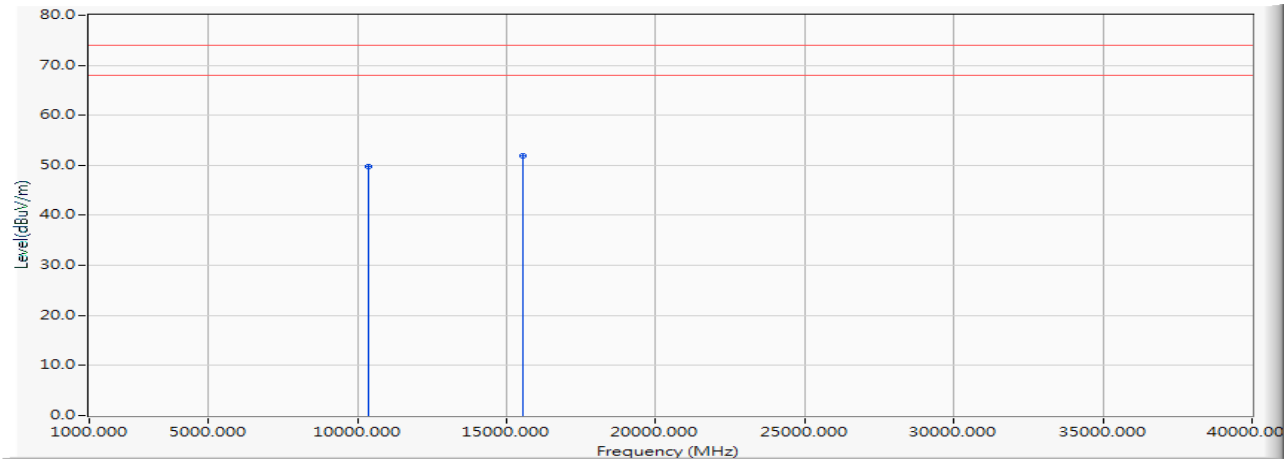


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.102 | 49.590 | 49.692 | -24.308 | 74.000 | 54.000 |
| 15540.000 | 5.820 | 46.050 | 51.870 | -22.130 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

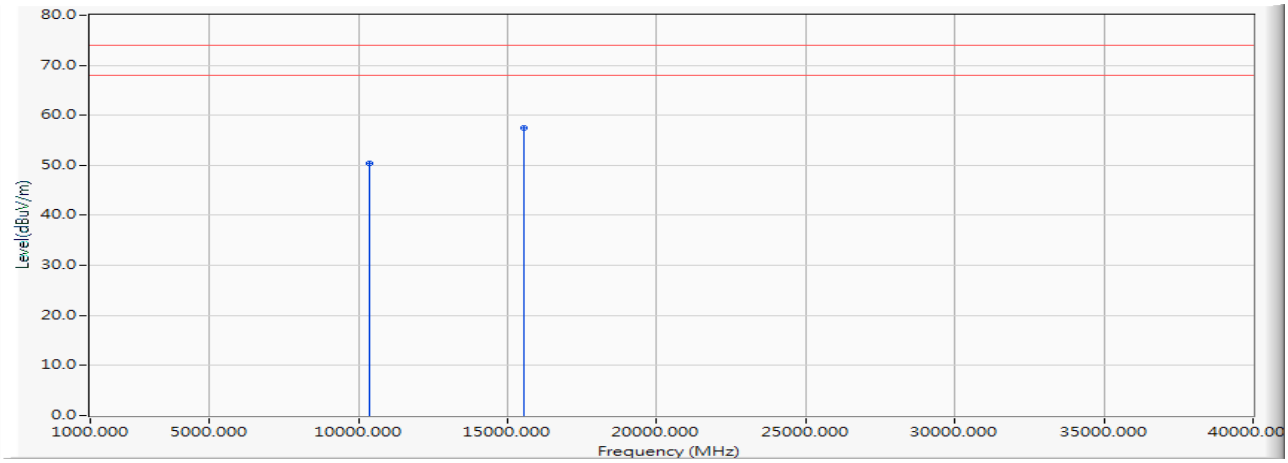


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10360.000 | 0.102 | 50.390 | 50.492 | -23.508 | 74.000 | 54.000 |
| 15540.000 | 5.820 | 51.740 | 57.560 | -16.440 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 15540.000 | 5.820 | 30.740 | 36.560 | -17.440 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

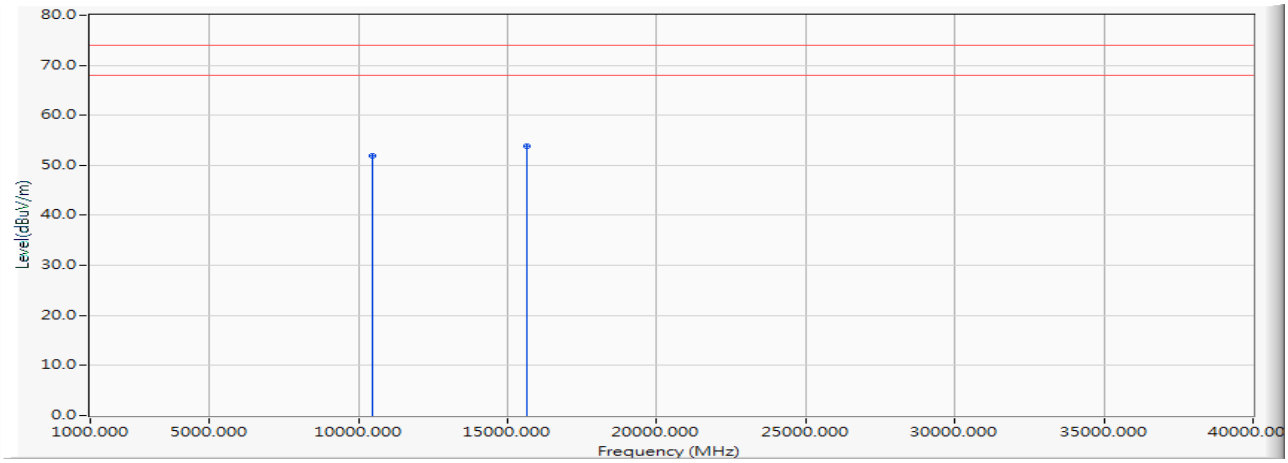


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.149 | 51.770 | 51.919 | -22.081 | 74.000 | 54.000 |
| 15660.000 | 6.004 | 47.780 | 53.784 | -20.216 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

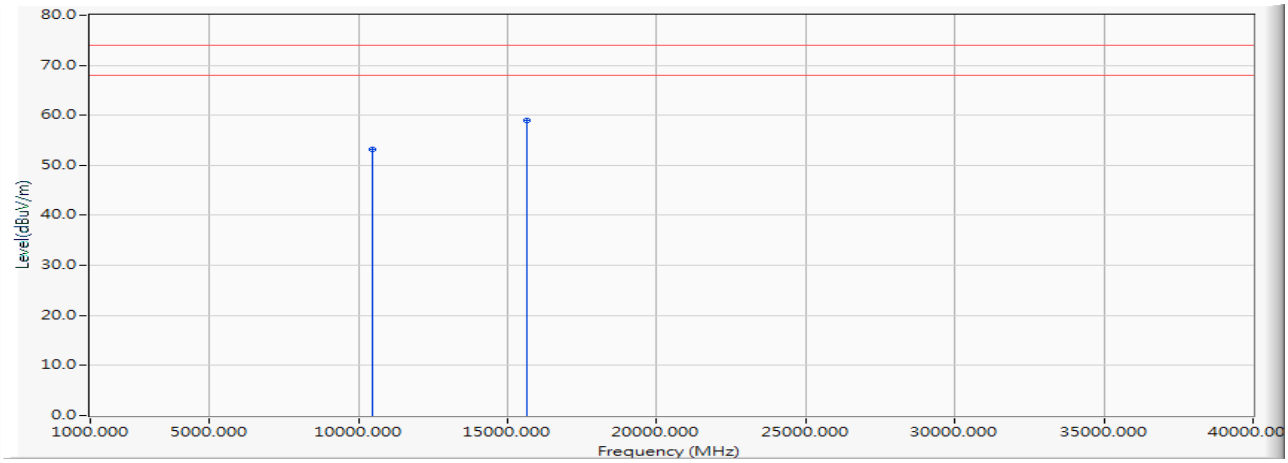


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10440.000 | 0.149 | 52.980 | 53.129 | -20.871 | 74.000 | 54.000 |
| 15660.000 | 6.004 | 53.050 | 59.054 | -14.946 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 15660.000 | 6.004 | 38.500 | 44.504 | -9.496 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

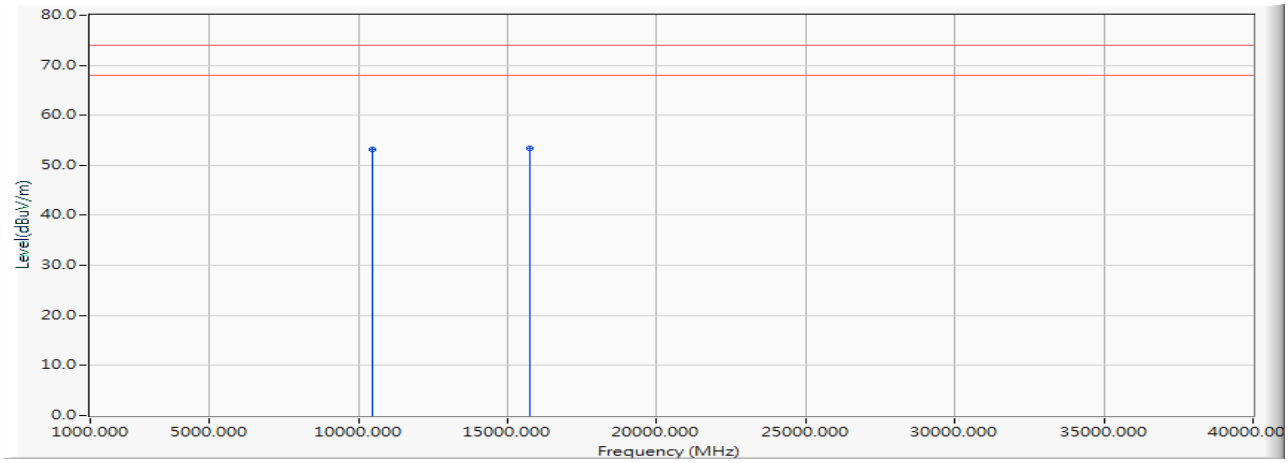


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.181 | 52.950 | 53.130 | -20.870 | 74.000 | 54.000 |
| 15720.000 | 6.086 | 47.380 | 53.466 | -20.534 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 10 日　　環境濕度：48 %

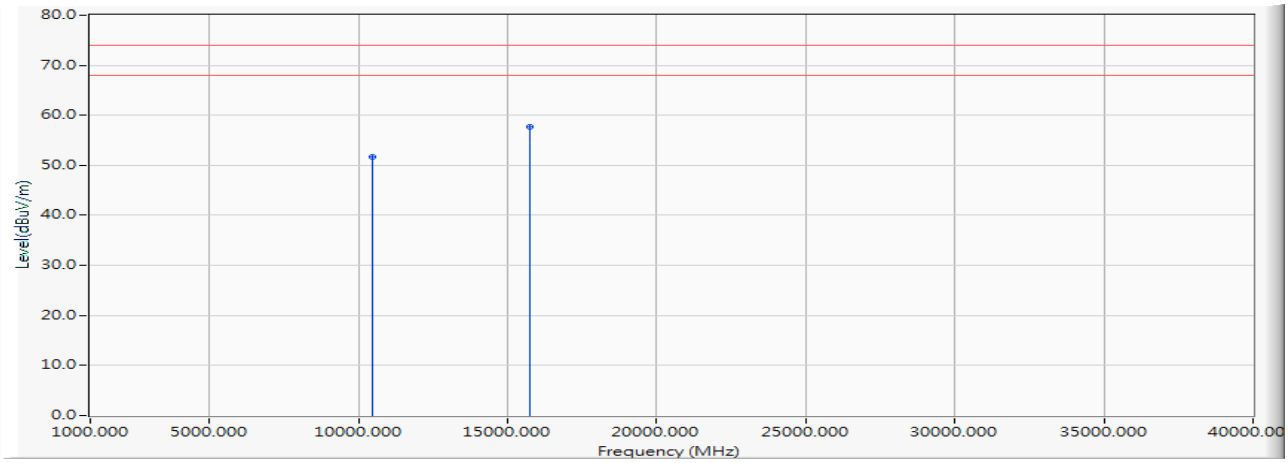


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10480.000 | 0.181 | 51.570 | 51.750 | -22.250 | 74.000 | 54.000 |
| 15720.000 | 6.086 | 51.510 | 57.596 | -16.404 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 15720.000 | 6.086 | 38.610 | 44.696 | -9.304 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

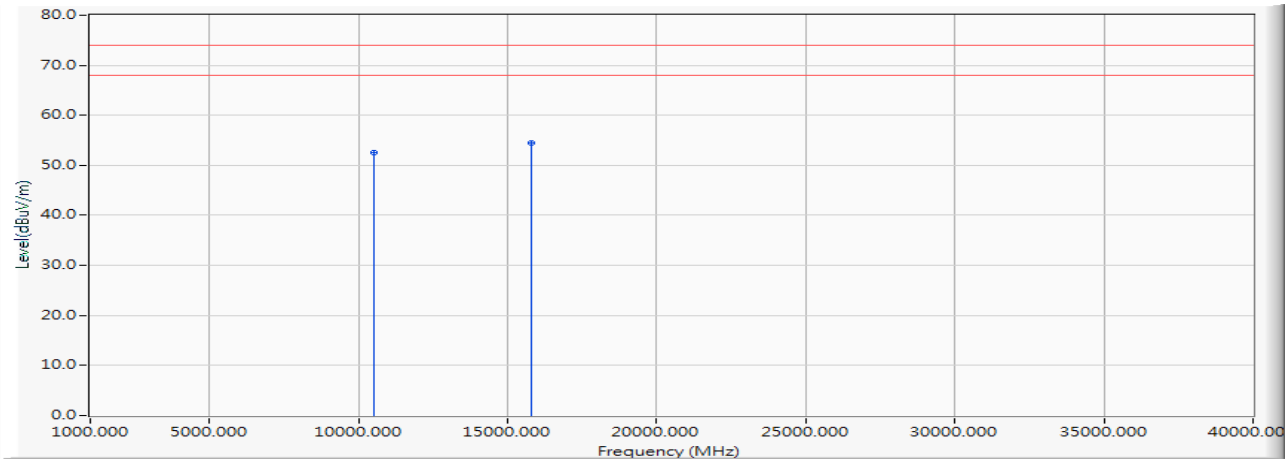


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.205 | 52.370 | 52.575 | -21.425 | 74.000 | 54.000 |
| 15780.000 | 6.231 | 48.340 | 54.571 | -19.429 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 15780.000 | 6.231 | 33.410 | 39.641 | -14.359 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

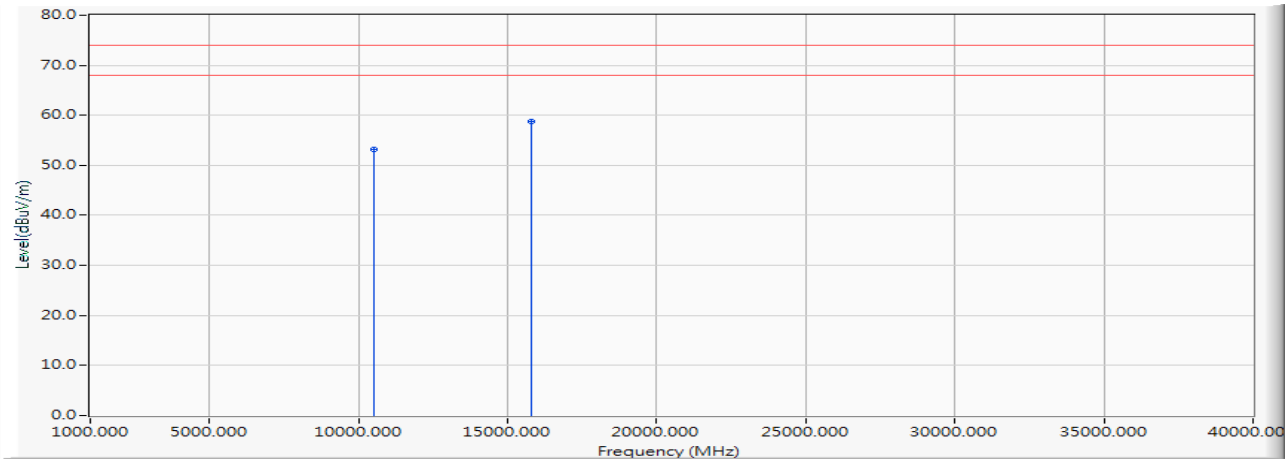


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10520.000 | 0.205 | 52.980 | 53.185 | -20.815 | 74.000 | 54.000 |
| 15780.000 | 6.231 | 52.460 | 58.691 | -15.309 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 15780.000 | 6.231 | 38.530 | 44.761 | -9.239 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

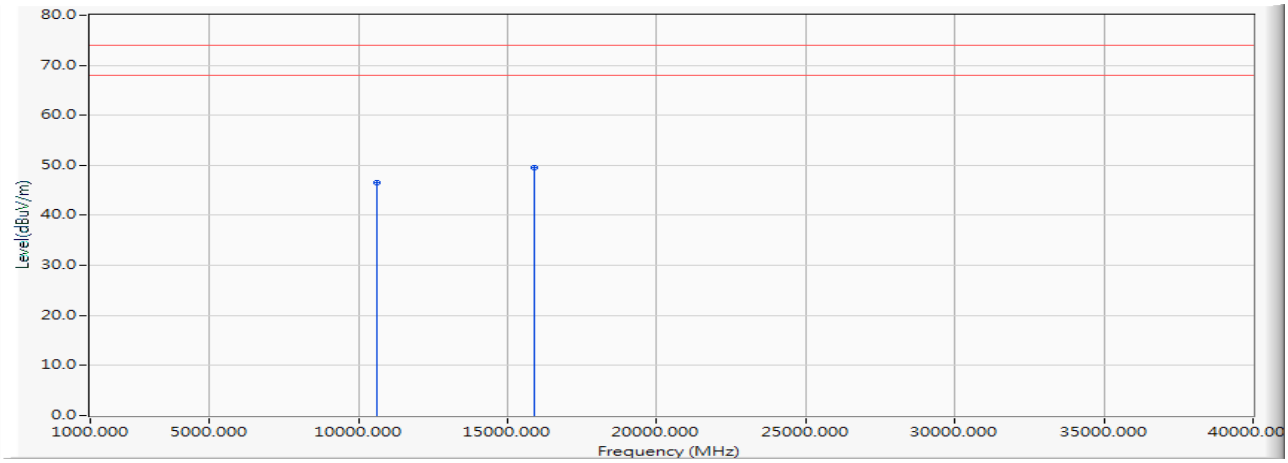


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.378 | 46.160 | 46.538 | -27.462 | 74.000 | 54.000 |
| 15900.000 | 6.428 | 43.110 | 49.538 | -24.462 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

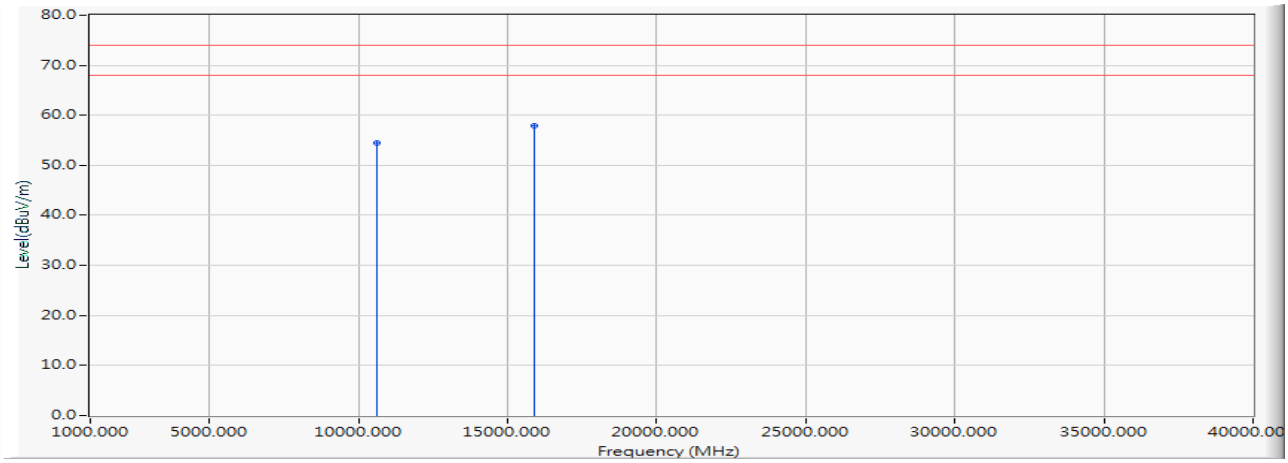


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.378 | 54.120 | 54.498 | -19.502 | 74.000 | 54.000 |
| 15900.000 | 6.428 | 51.480 | 57.908 | -16.092 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 10600.000 | 0.378 | 41.520 | 41.898 | -12.102 | 74.000 | 54.000 |
| 15900.000 | 6.428 | 39.040 | 45.468 | -8.532 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

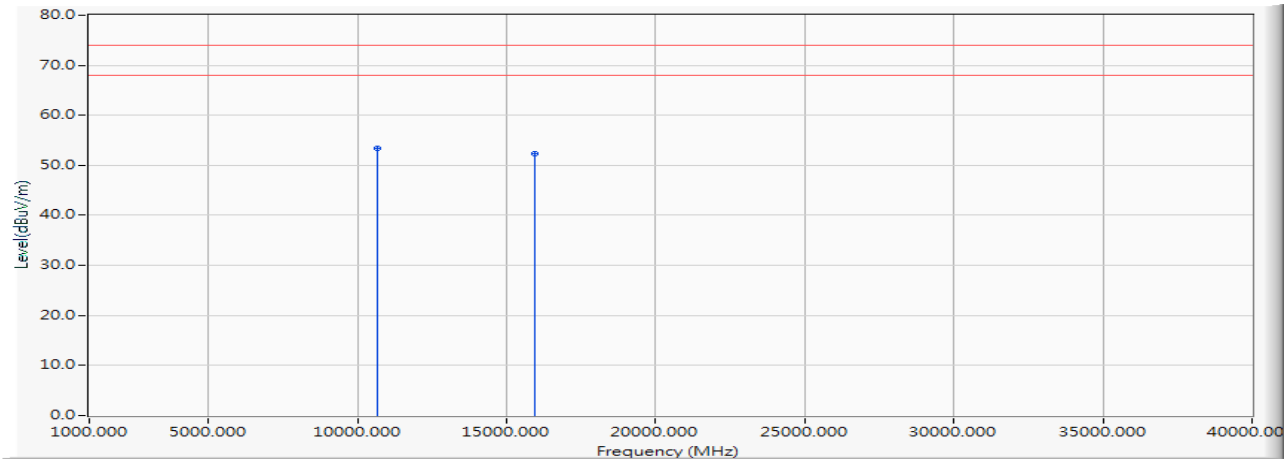


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.516 | 52.900 | 53.417 | -20.583 | 74.000 | 54.000 |
| 15960.000 | 6.467 | 45.940 | 52.407 | -21.593 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

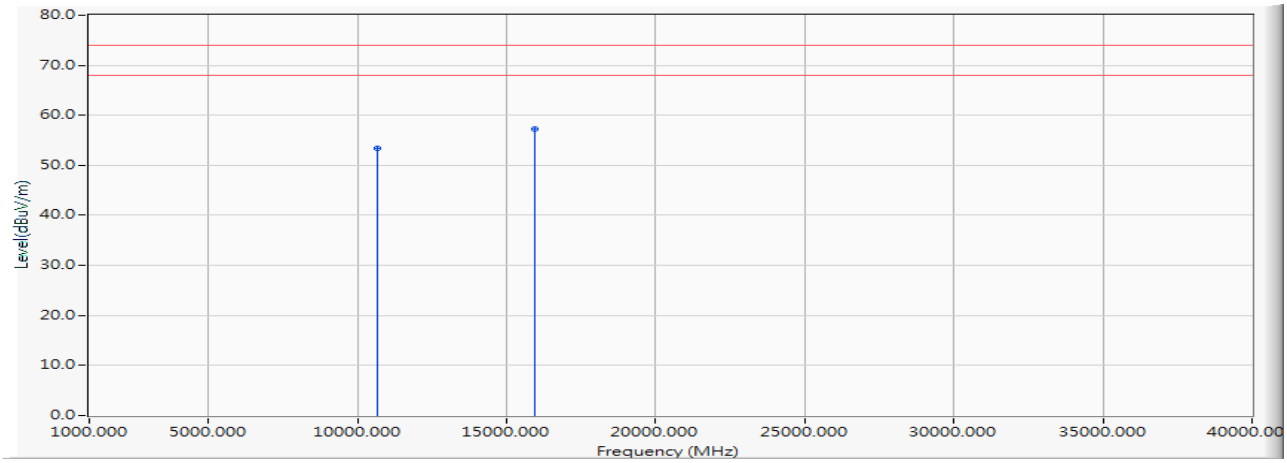


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10640.000 | 0.516 | 52.800 | 53.317 | -20.683 | 74.000 | 54.000 |
| 15960.000 | 6.467 | 50.720 | 57.187 | -16.813 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 15960.000 | 6.467 | 36.840 | 43.307 | -10.693 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

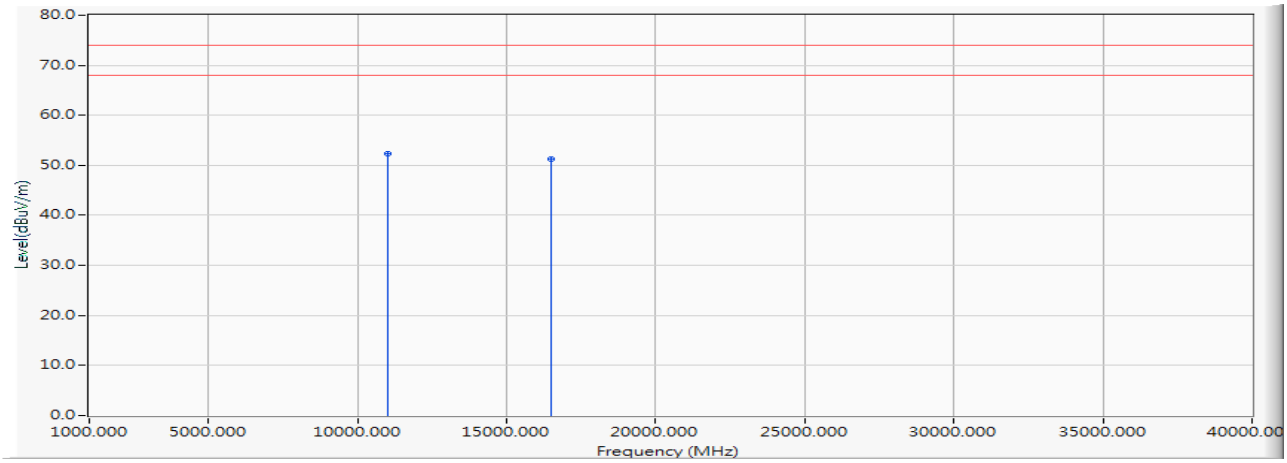


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.104 | 51.140 | 52.244 | -21.756 | 74.000 | 54.000 |
| 16500.000 | 7.369 | 43.980 | 51.349 | -22.651 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

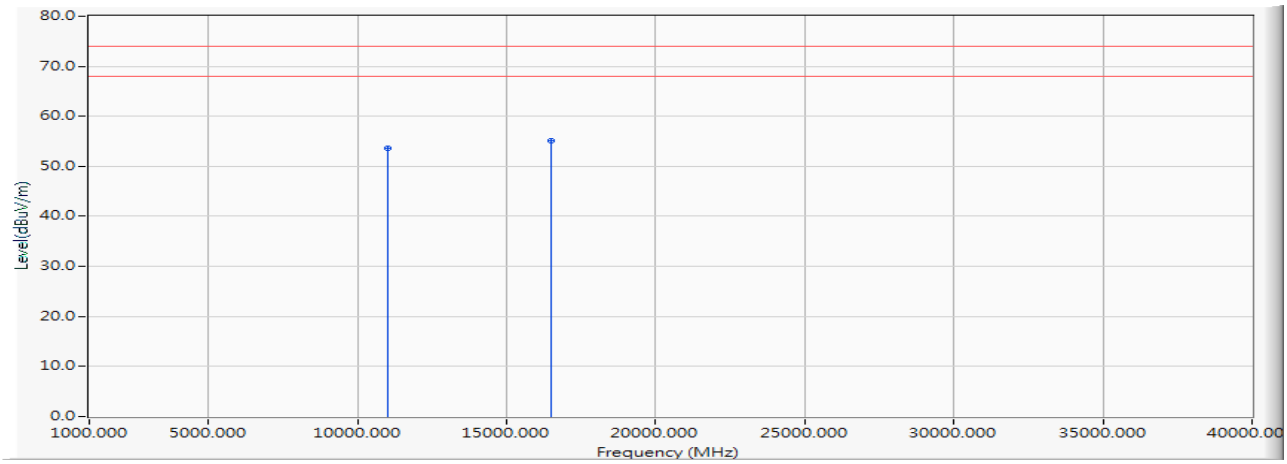


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11000.000 | 1.104 | 52.480 | 53.584 | -20.416 | 74.000 | 54.000 |
| 16500.000 | 7.369 | 47.770 | 55.139 | -18.861 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 16500.000 | 7.369 | 35.040 | 42.409 | -11.591 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

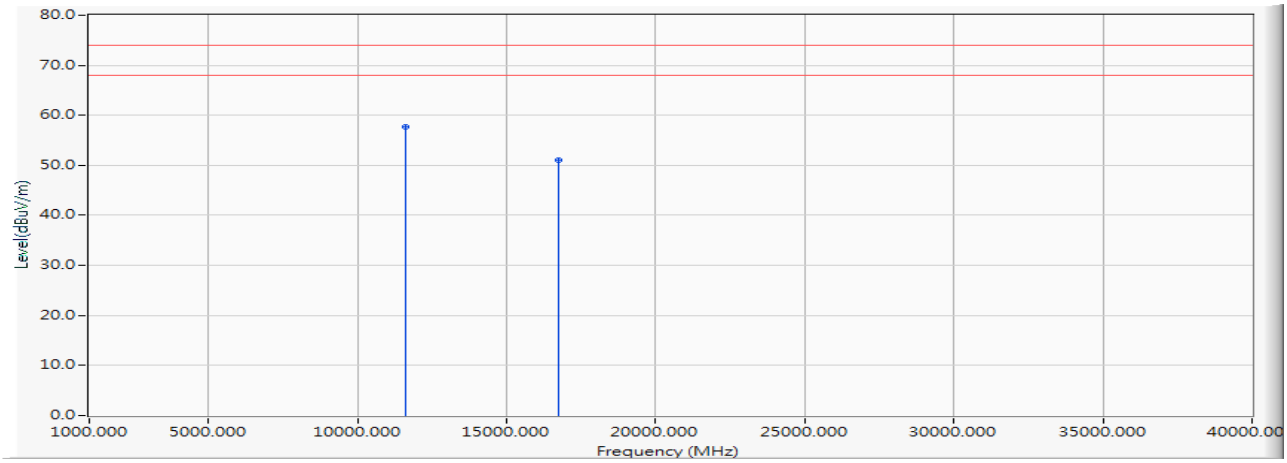


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11600.000 | 1.777 | 55.890 | 57.667 | -16.333 | 74.000 | 54.000 |
| 16740.000 | 7.758 | 43.190 | 50.948 | -23.052 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11600.000 | 1.777 | 45.520 | 47.297 | -6.703 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

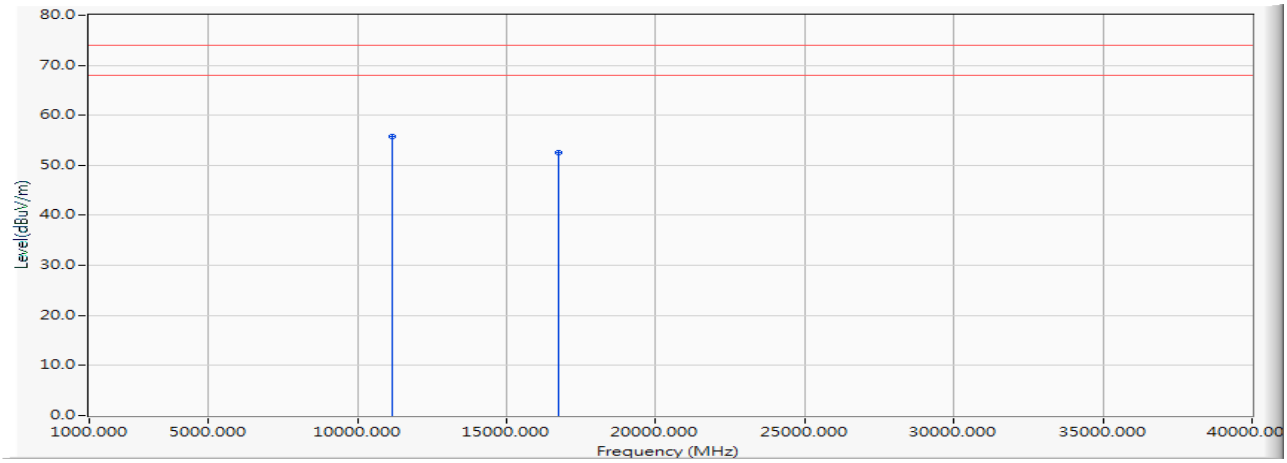


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11160.000 | 1.072 | 54.680 | 55.752 | -18.248 | 74.000 | 54.000 |
| 16740.000 | 7.758 | 44.830 | 52.588 | -21.412 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11600.000 | 1.777 | 43.820 | 45.597 | -8.403 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

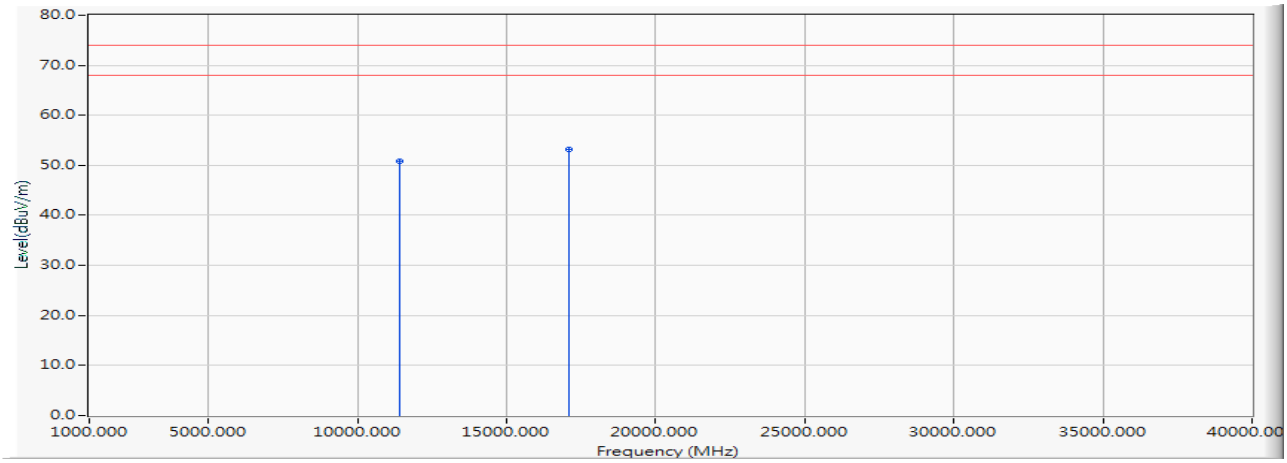


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.388 | 49.470 | 50.858 | -23.142 | 74.000 | 54.000 |
| 17100.000 | 7.736 | 45.370 | 53.106 | -20.894 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

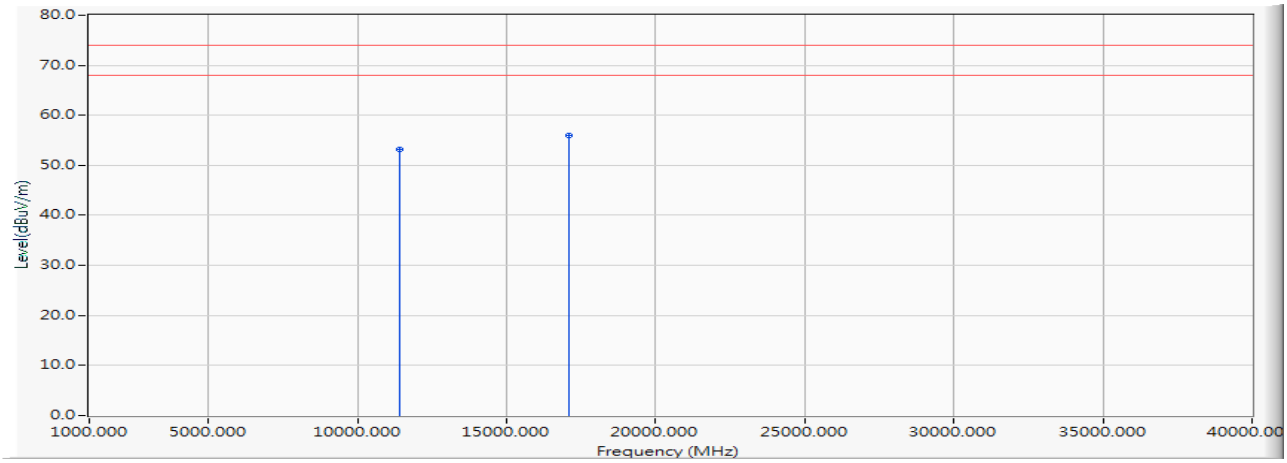


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11400.000 | 1.388 | 51.860 | 53.248 | -20.752 | 74.000 | 54.000 |
| 17100.000 | 7.736 | 48.300 | 56.036 | -17.964 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 17100.000 | 7.736 | 34.360 | 42.096 | -11.904 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

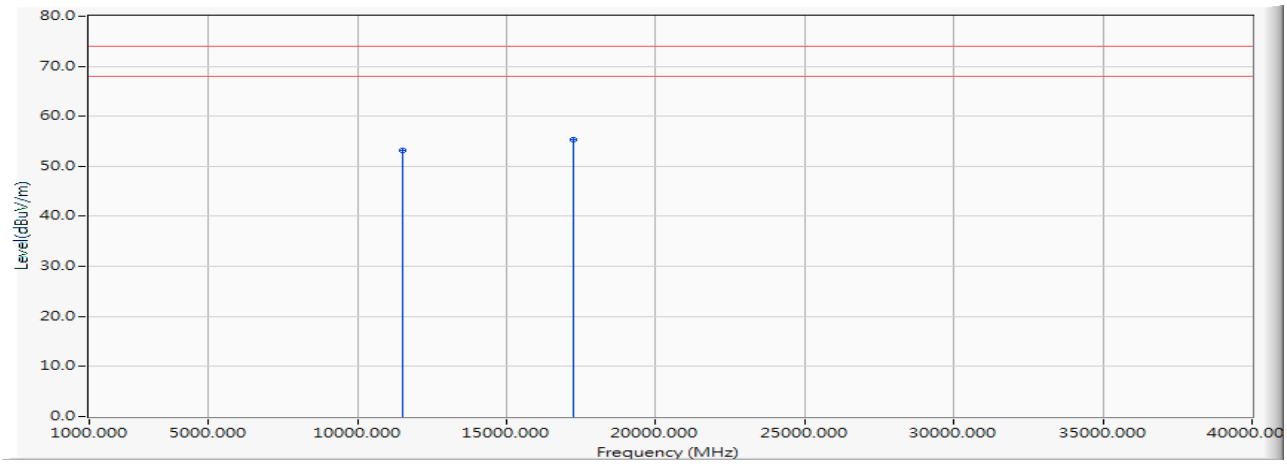


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.619 | 51.660 | 53.279 | -20.721 | 74.000 | 54.000 |
| 17235.000 | 7.425 | 47.950 | 55.375 | -18.625 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 17235.000 | 7.425 | 35.930 | 43.355 | -10.645 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

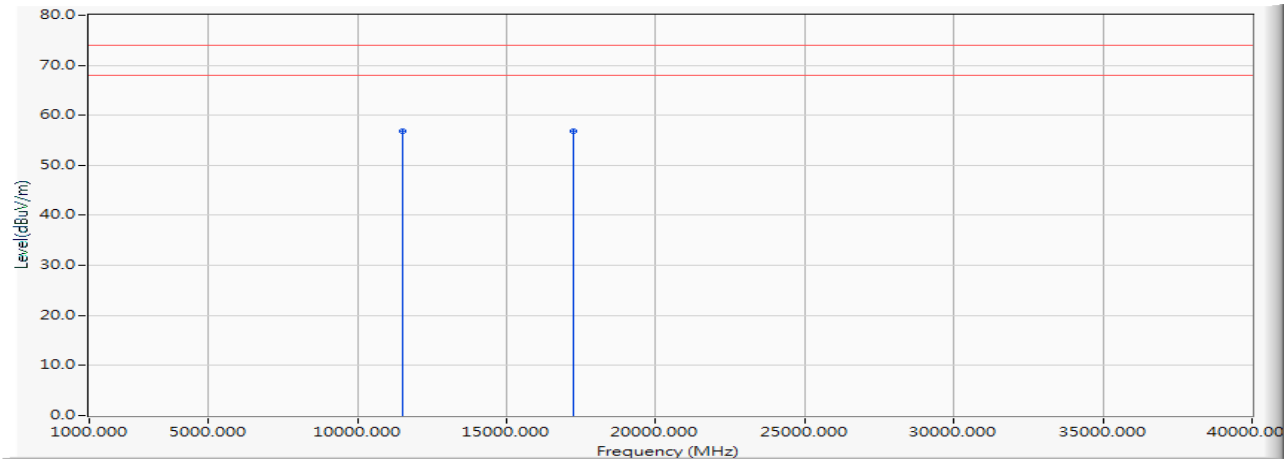


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.619 | 55.130 | 56.749 | -17.251 | 74.000 | 54.000 |
| 17235.000 | 7.425 | 49.490 | 56.915 | -17.085 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11490.000 | 1.619 | 42.960 | 44.579 | -9.421 | 74.000 | 54.000 |
| 17235.000 | 7.425 | 38.340 | 45.765 | -8.235 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

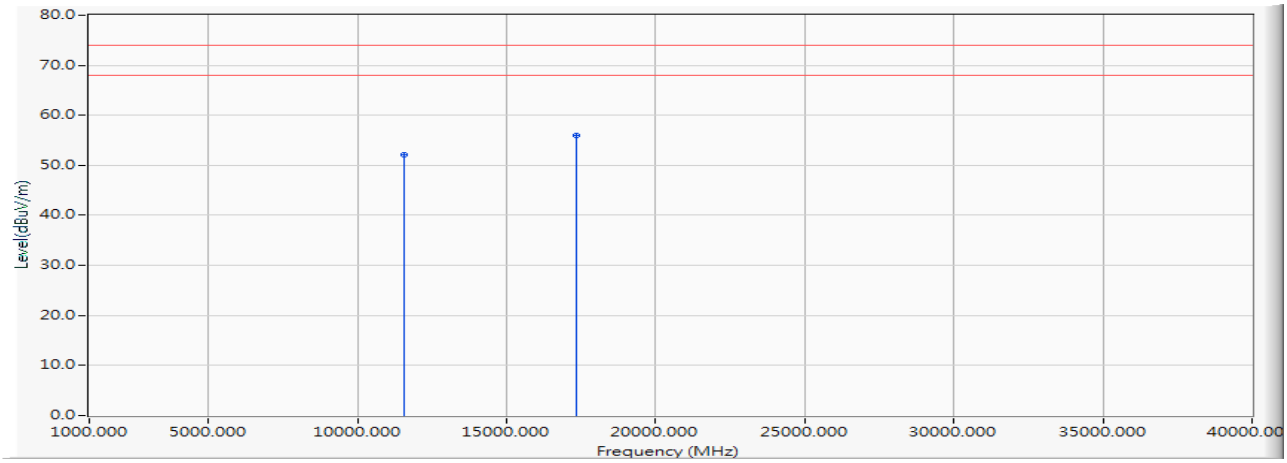


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.728 | 50.350 | 52.078 | -21.922 | 74.000 | 54.000 |
| 17355.000 | 7.402 | 48.670 | 56.072 | -17.928 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 17355.000 | 7.402 | 37.250 | 44.652 | -9.348 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

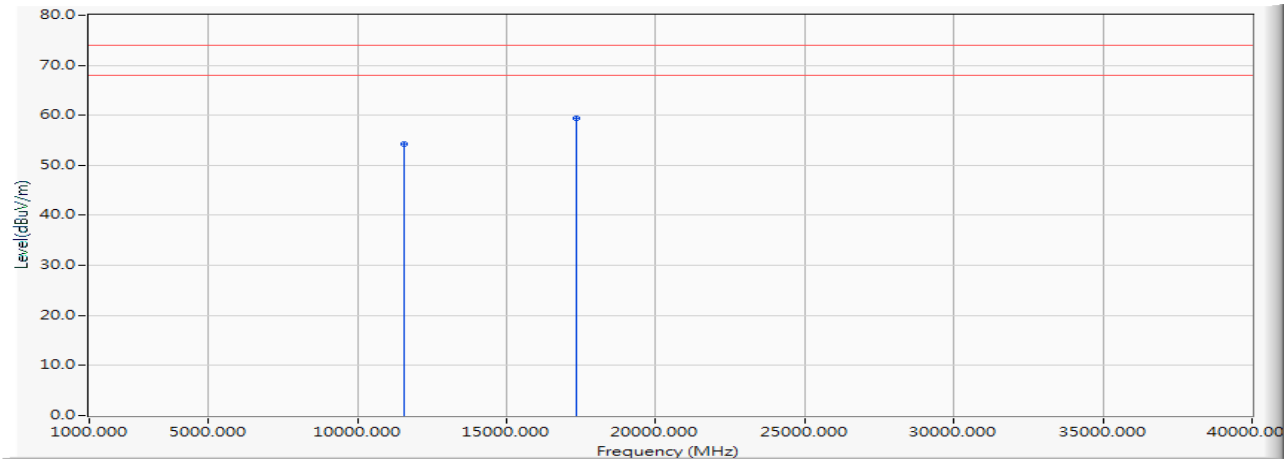


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.728 | 52.430 | 54.158 | -19.842 | 74.000 | 54.000 |
| 17355.000 | 7.402 | 52.030 | 59.432 | -14.568 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11570.000 | 1.728 | 41.930 | 43.658 | -10.342 | 74.000 | 54.000 |
| 17355.000 | 7.402 | 37.140 | 44.542 | -9.458 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

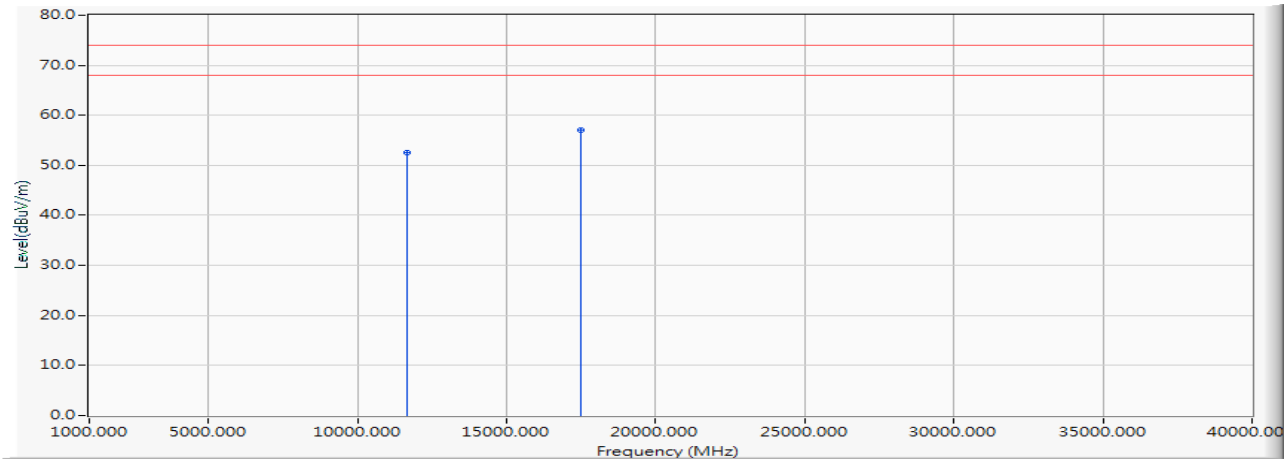


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 1.846 | 50.660 | 52.506 | -21.494 | 74.000 | 54.000 |
| 17475.000 | 7.548 | 49.450 | 56.997 | -17.003 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 17475.000 | 7.548 | 38.120 | 45.667 | -8.333 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

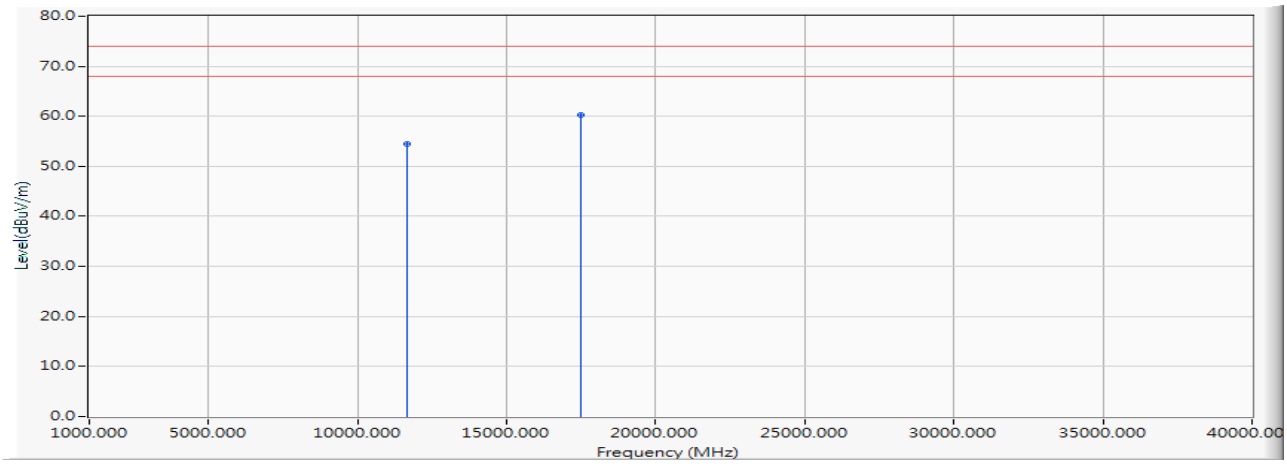


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 1.846 | 52.540 | 54.386 | -19.614 | 74.000 | 54.000 |
| 17475.000 | 7.548 | 52.730 | 60.277 | -13.723 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11650.000 | 1.846 | 39.530 | 41.376 | -12.624 | 74.000 | 54.000 |
| 17475.000 | 7.548 | 39.830 | 47.377 | -6.623 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

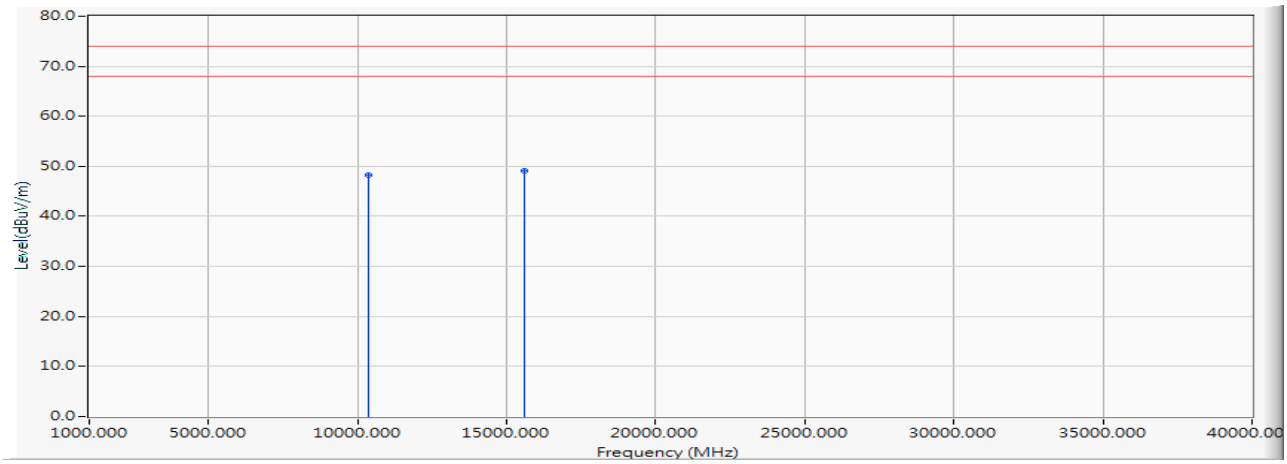


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 0.131 | 48.170 | 48.301 | -25.699 | 74.000 | 54.000 |
| 15570.000 | 5.837 | 43.290 | 49.127 | -24.873 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

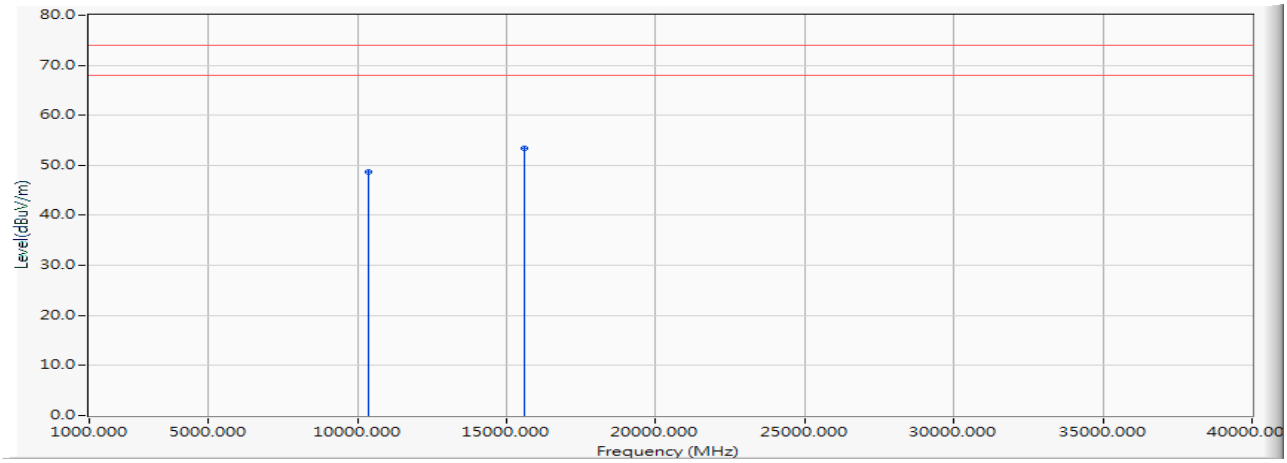


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10380.000 | 0.131 | 48.450 | 48.581 | -25.419 | 74.000 | 54.000 |
| 15570.000 | 5.837 | 47.590 | 53.427 | -20.573 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

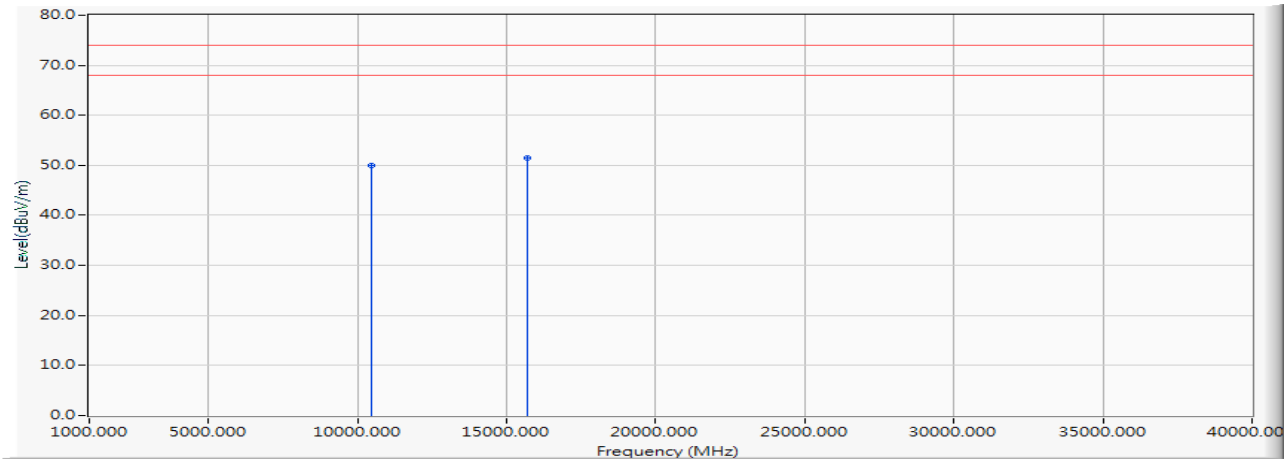


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 0.150 | 49.930 | 50.080 | -23.920 | 74.000 | 54.000 |
| 15690.000 | 6.077 | 45.450 | 51.527 | -22.473 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

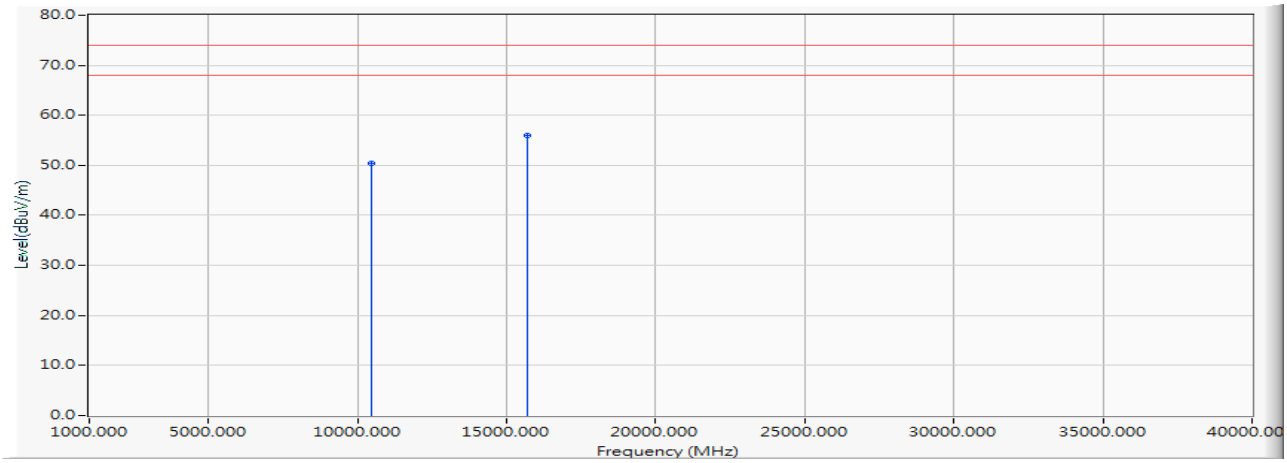


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10460.000 | 0.150 | 50.170 | 50.320 | -23.680 | 74.000 | 54.000 |
| 15690.000 | 6.077 | 49.940 | 56.017 | -17.983 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 15690.000 | 6.077 | 36.830 | 42.907 | -11.093 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

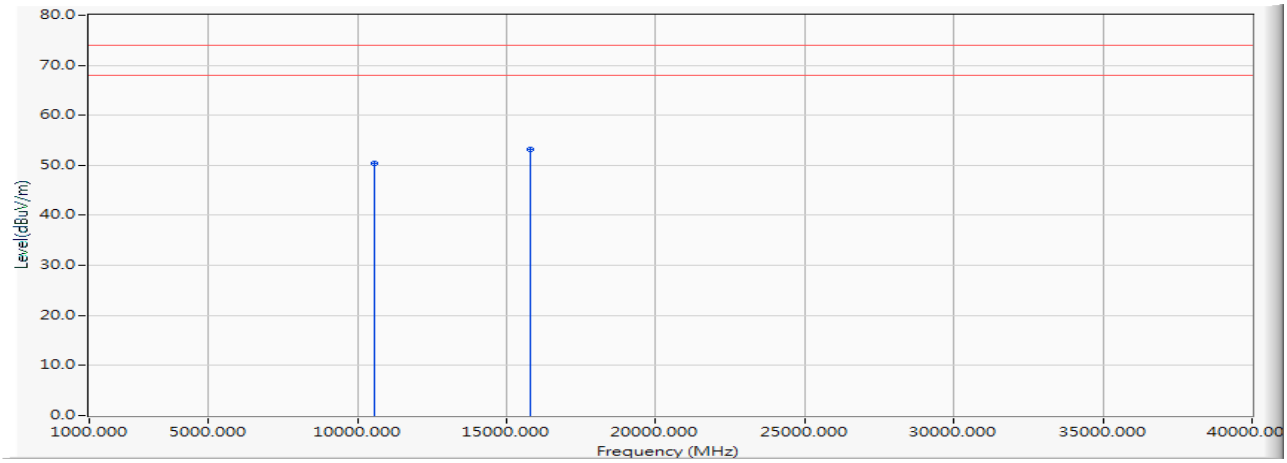


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 0.296 | 50.080 | 50.376 | -23.624 | 74.000 | 54.000 |
| 15810.000 | 6.276 | 46.940 | 53.216 | -20.784 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

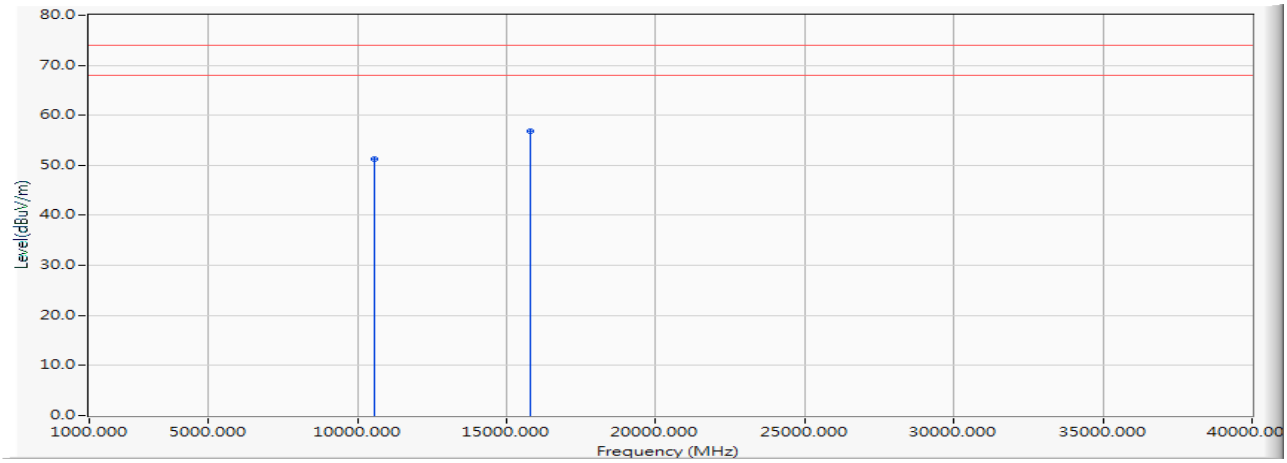


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10540.000 | 0.296 | 50.910 | 51.206 | -22.794 | 74.000 | 54.000 |
| 15810.000 | 6.276 | 50.460 | 56.736 | -17.264 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 15810.000 | 6.276 | 37.740 | 44.016 | -9.984 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

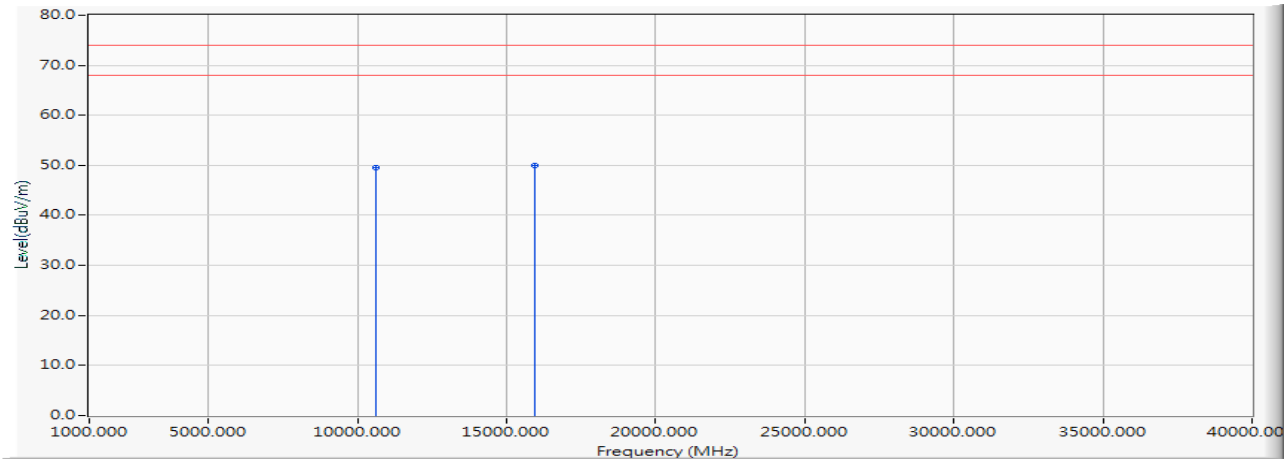


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 0.444 | 49.170 | 49.614 | -24.386 | 74.000 | 54.000 |
| 15930.000 | 6.444 | 43.580 | 50.024 | -23.976 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

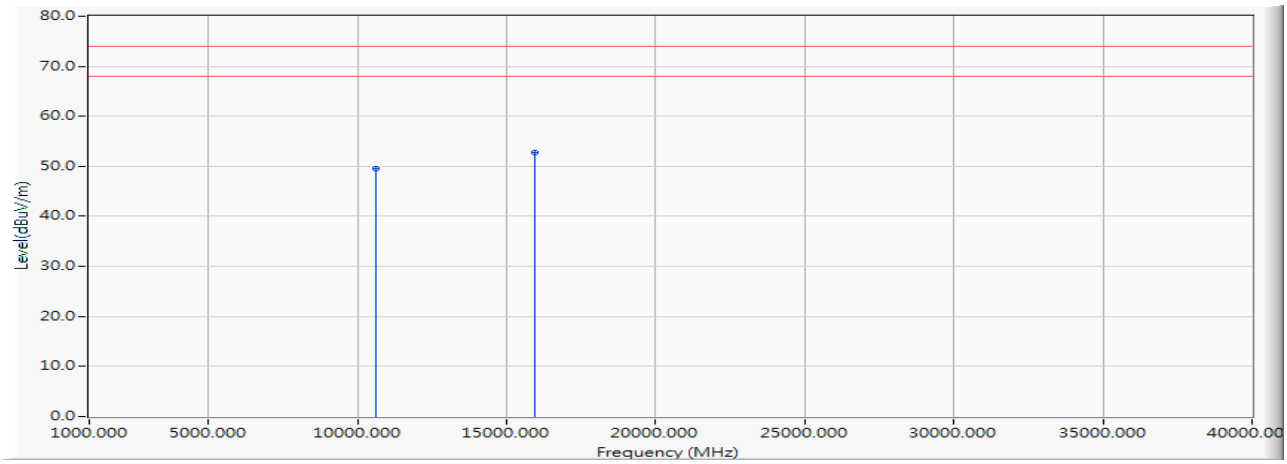


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10620.000 | 0.444 | 49.000 | 49.444 | -24.556 | 74.000 | 54.000 |
| 15930.000 | 6.444 | 46.250 | 52.694 | -21.306 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

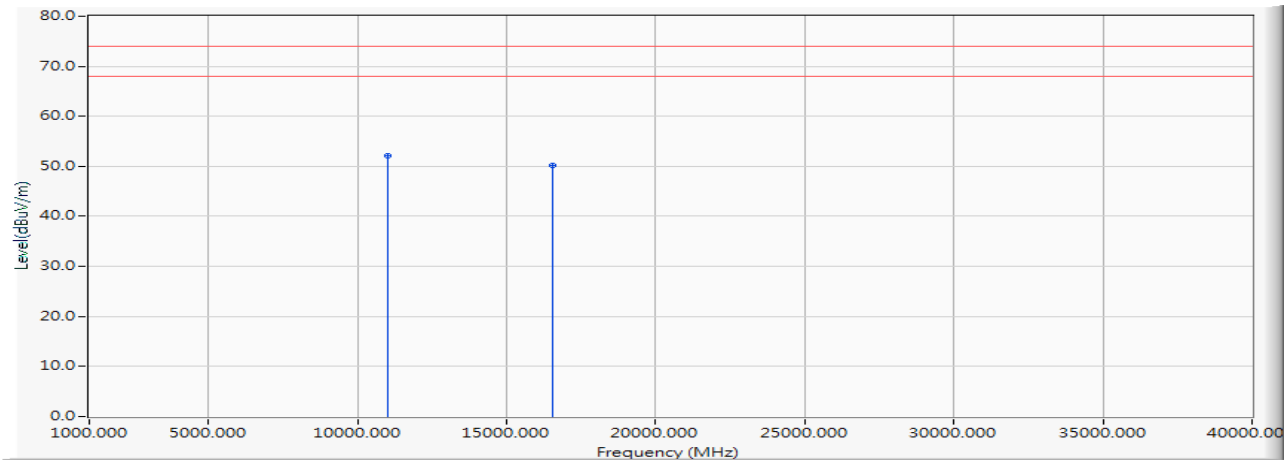


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 1.101 | 51.010 | 52.111 | -21.889 | 74.000 | 54.000 |
| 16530.000 | 7.419 | 42.840 | 50.259 | -23.741 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

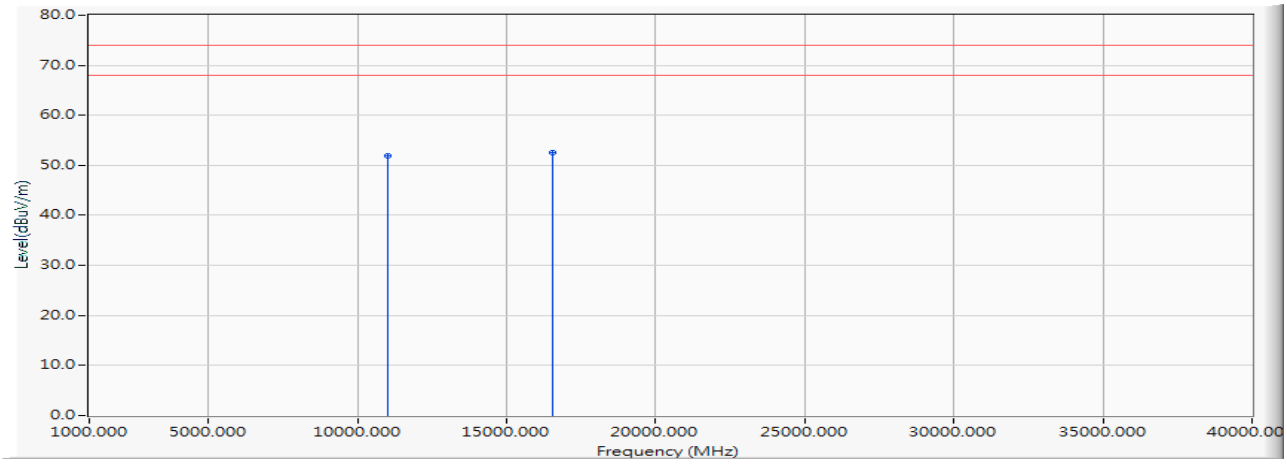


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11020.000 | 1.101 | 50.750 | 51.851 | -22.149 | 74.000 | 54.000 |
| 16530.000 | 7.419 | 45.110 | 52.529 | -21.471 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110(5550MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

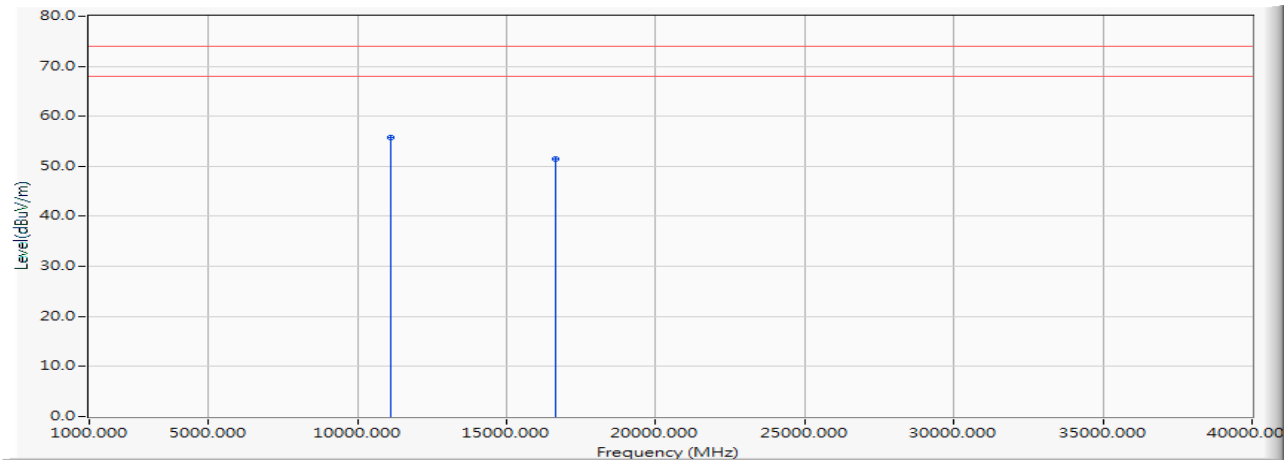


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 1.086 | 54.770 | 55.856 | -18.144 | 74.000 | 54.000 |
| 16650.000 | 7.666 | 43.720 | 51.385 | -22.615 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 1.086 | 44.310 | 45.396 | -8.604 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110(5550MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

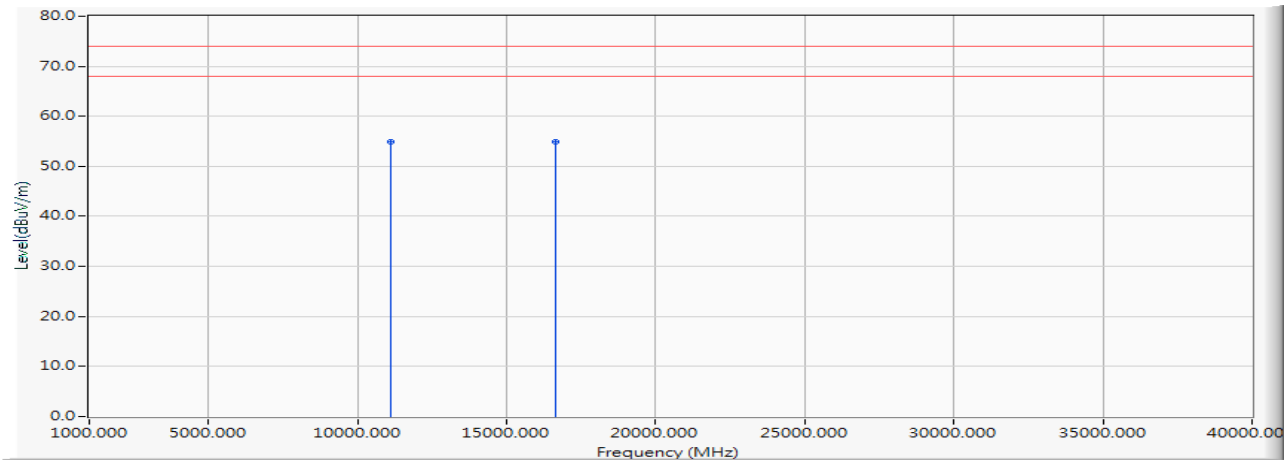


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 1.086 | 53.750 | 54.836 | -19.164 | 74.000 | 54.000 |
| 16650.000 | 7.666 | 47.180 | 54.845 | -19.155 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11100.000 | 1.086 | 41.760 | 42.846 | -11.154 | 74.000 | 54.000 |
| 16650.000 | 7.666 | 34.060 | 41.725 | -12.275 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

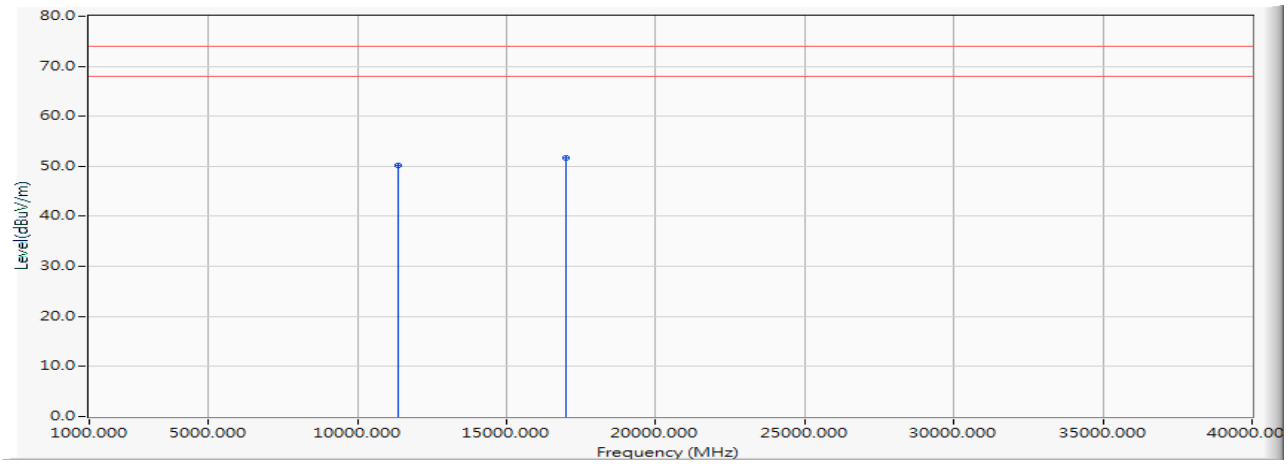


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 1.272 | 48.870 | 50.142 | -23.858 | 74.000 | 54.000 |
| 17010.000 | 7.834 | 43.850 | 51.685 | -22.315 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

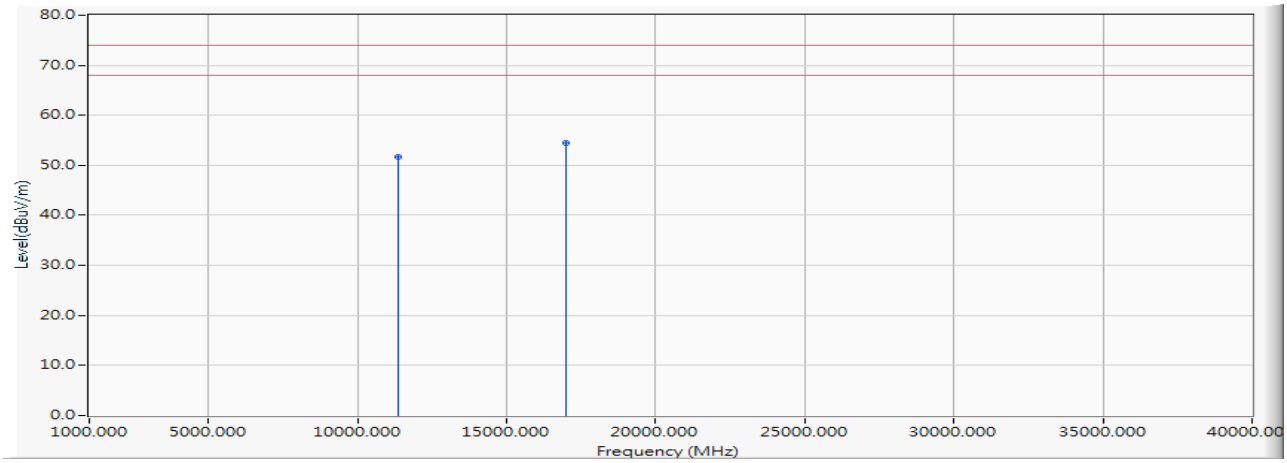


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11340.000 | 1.272 | 50.390 | 51.662 | -22.338 | 74.000 | 54.000 |
| 17010.000 | 7.834 | 46.700 | 54.535 | -19.465 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 17010.000 | 7.834 | 31.720 | 39.555 | -14.445 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

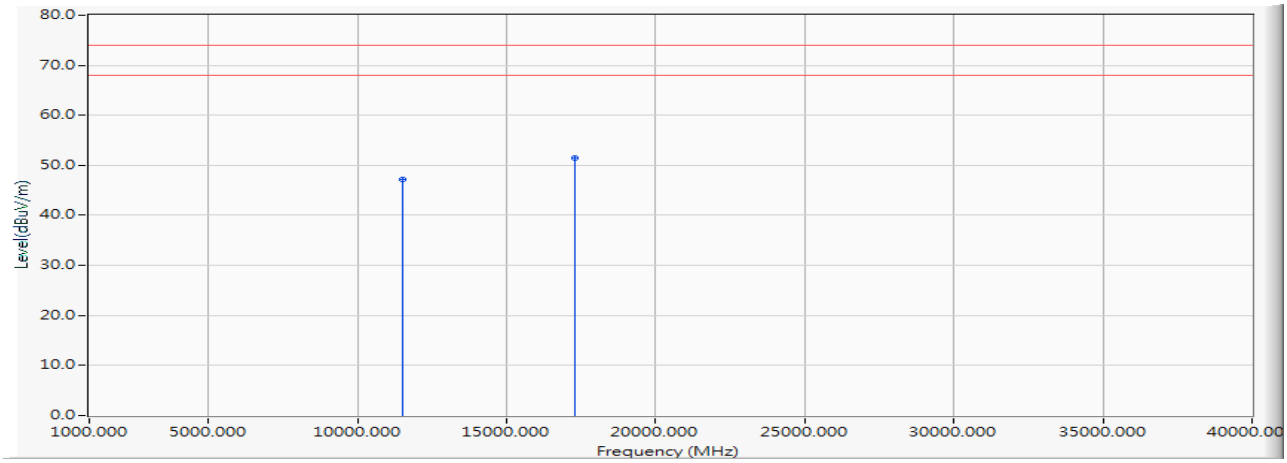


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 1.620 | 45.650 | 47.271 | -26.729 | 74.000 | 54.000 |
| 17265.000 | 7.391 | 44.130 | 51.522 | -22.478 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

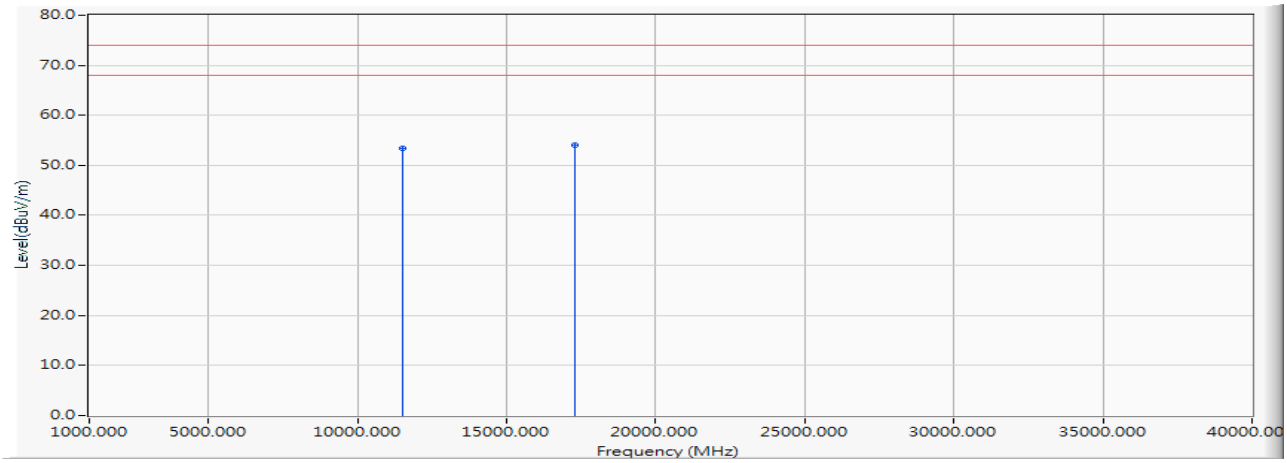


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11510.000 | 1.620 | 51.800 | 53.421 | -20.579 | 74.000 | 54.000 |
| 17265.000 | 7.391 | 46.550 | 53.942 | -20.058 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

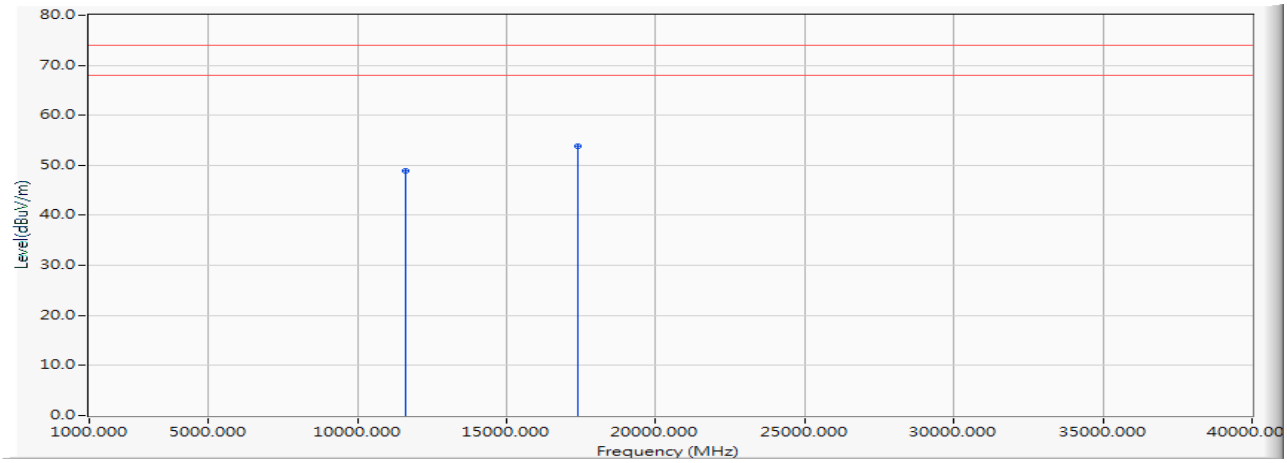


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 1.753 | 47.220 | 48.973 | -25.027 | 74.000 | 54.000 |
| 17385.000 | 7.419 | 46.430 | 53.849 | -20.151 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

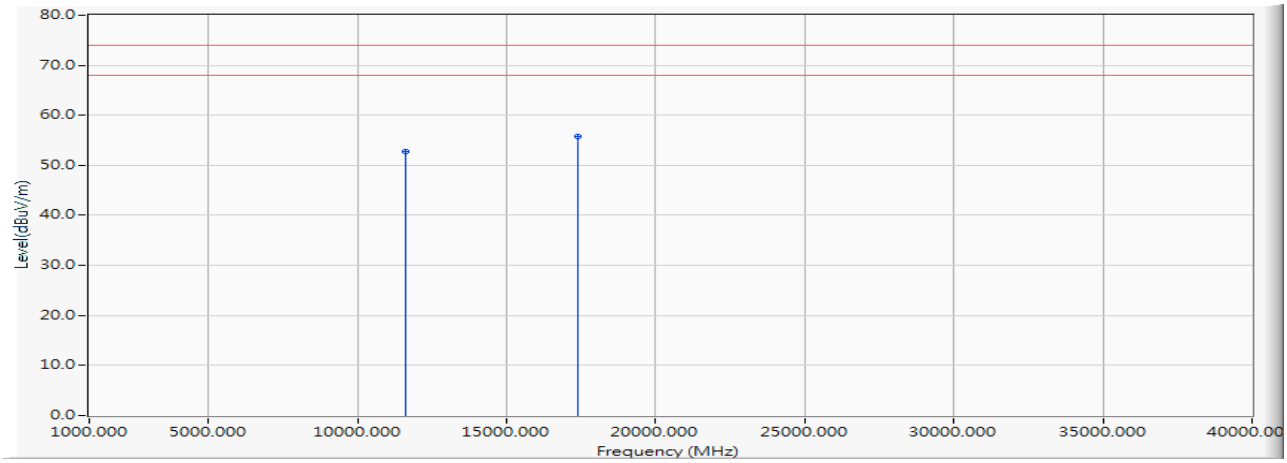


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11590.000 | 1.753 | 50.940 | 52.693 | -21.307 | 74.000 | 54.000 |
| 17385.000 | 7.419 | 48.270 | 55.689 | -18.311 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 17385.000 | 7.419 | 34.760 | 42.179 | -11.821 | 74.000 | 54.000 |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

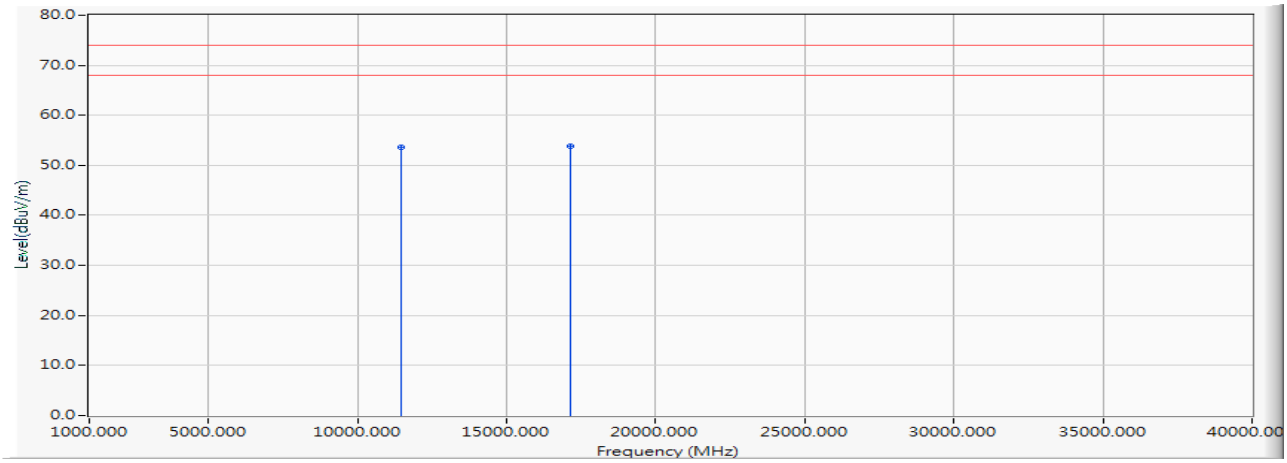


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 1.514 | 52.180 | 53.694 | -20.306 | 74.000 | 54.000 |
| 17160.000 | 7.603 | 46.180 | 53.782 | -20.218 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

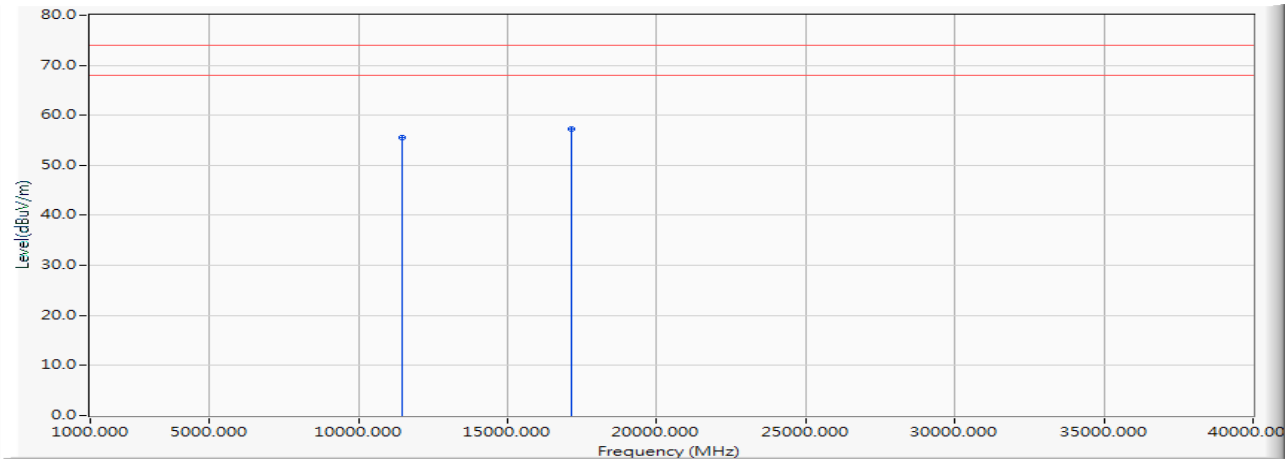


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 1.514 | 54.130 | 55.644 | -18.356 | 74.000 | 54.000 |
| 17160.000 | 7.603 | 49.720 | 57.322 | -16.678 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11440.000 | 1.514 | 42.830 | 44.344 | -9.656 | 74.000 | 54.000 |
| 17160.000 | 7.603 | 37.830 | 45.432 | -8.568 | 74.000 | 54.000 |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

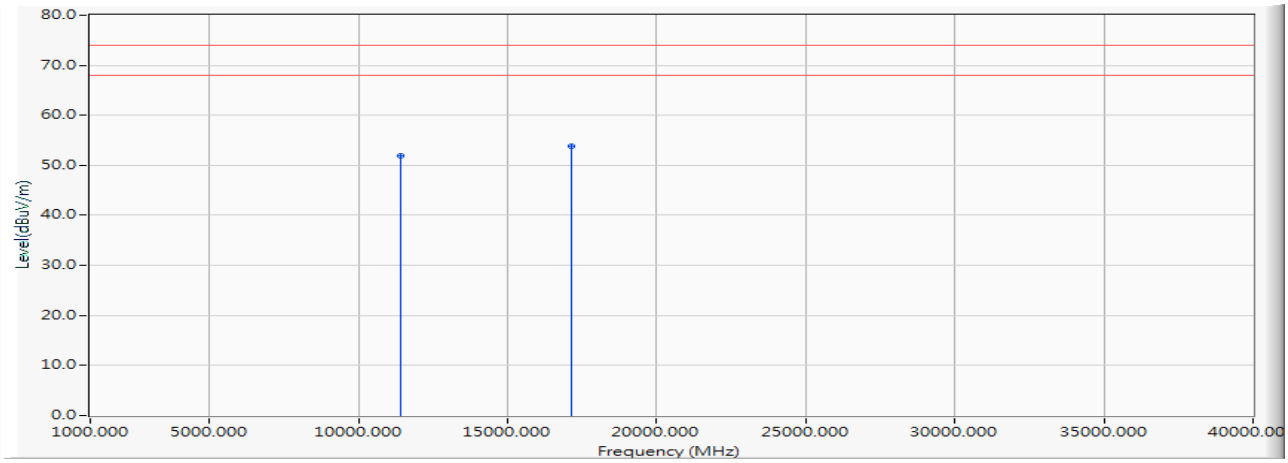


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 1.462 | 50.400 | 51.862 | -22.138 | 74.000 | 54.000 |
| 17130.000 | 7.610 | 46.240 | 53.850 | -20.150 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

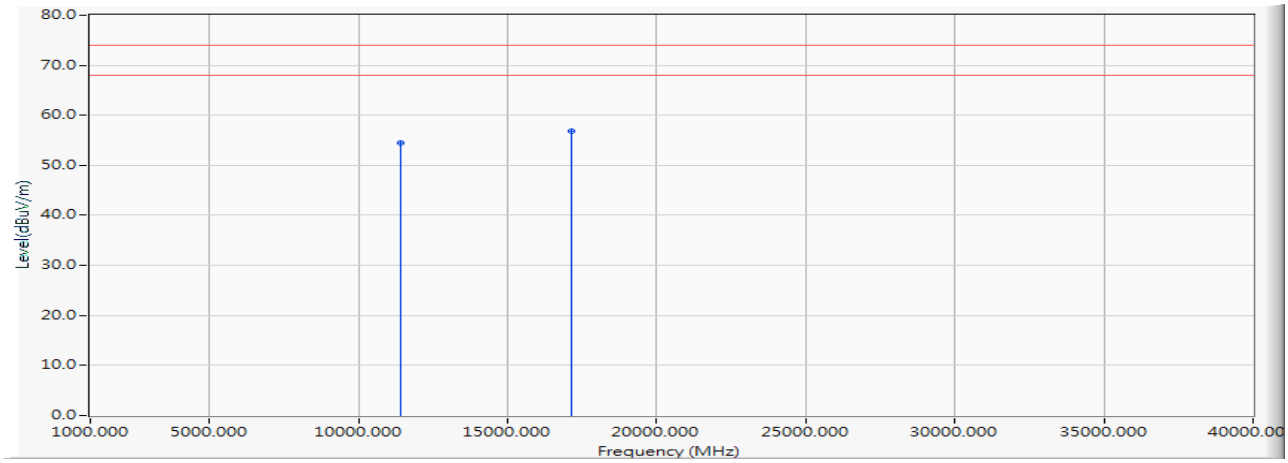


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 1.462 | 53.070 | 54.532 | -19.468 | 74.000 | 54.000 |
| 17130.000 | 7.610 | 49.320 | 56.930 | -17.070 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11420.000 | 1.462 | 42.760 | 44.222 | -9.778 | 74.000 | 54.000 |
| 17130.000 | 7.610 | 36.250 | 43.860 | -10.140 | 74.000 | 54.000 |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

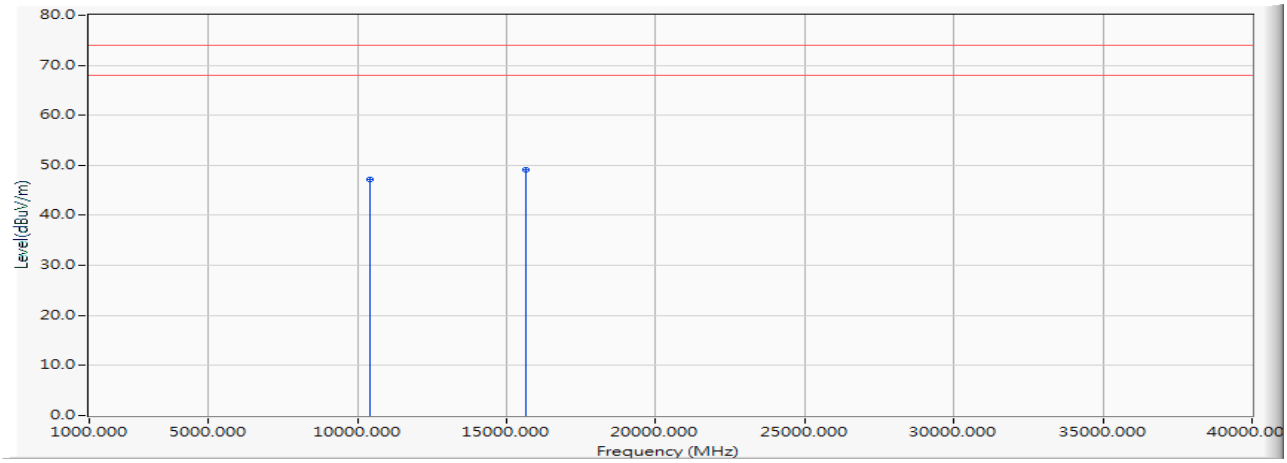


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 0.107 | 47.090 | 47.197 | -26.803 | 74.000 | 54.000 |
| 15630.000 | 5.942 | 43.200 | 49.142 | -24.858 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

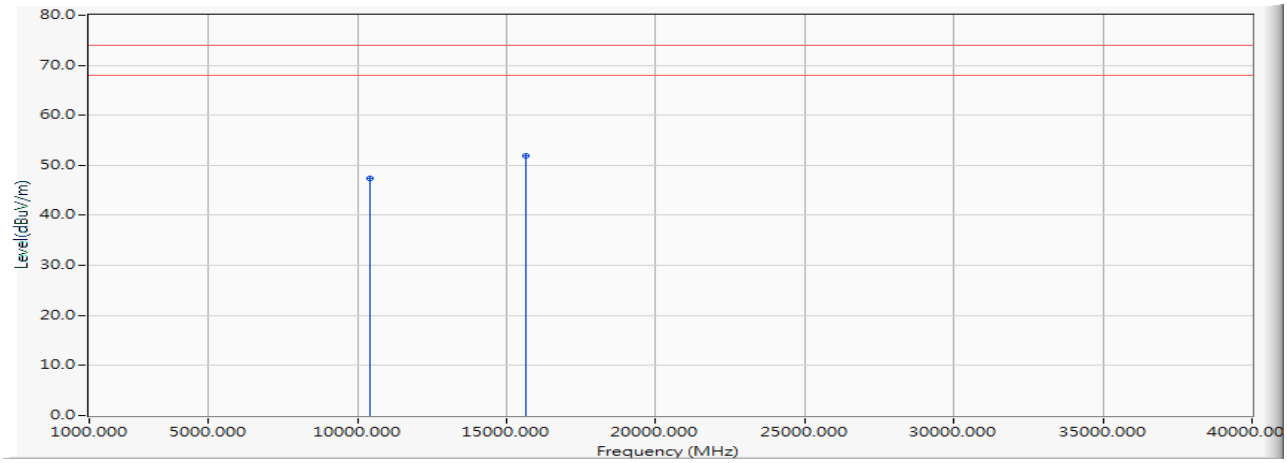


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10420.000 | 0.107 | 47.290 | 47.397 | -26.603 | 74.000 | 54.000 |
| 15630.000 | 5.942 | 45.990 | 51.932 | -22.068 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

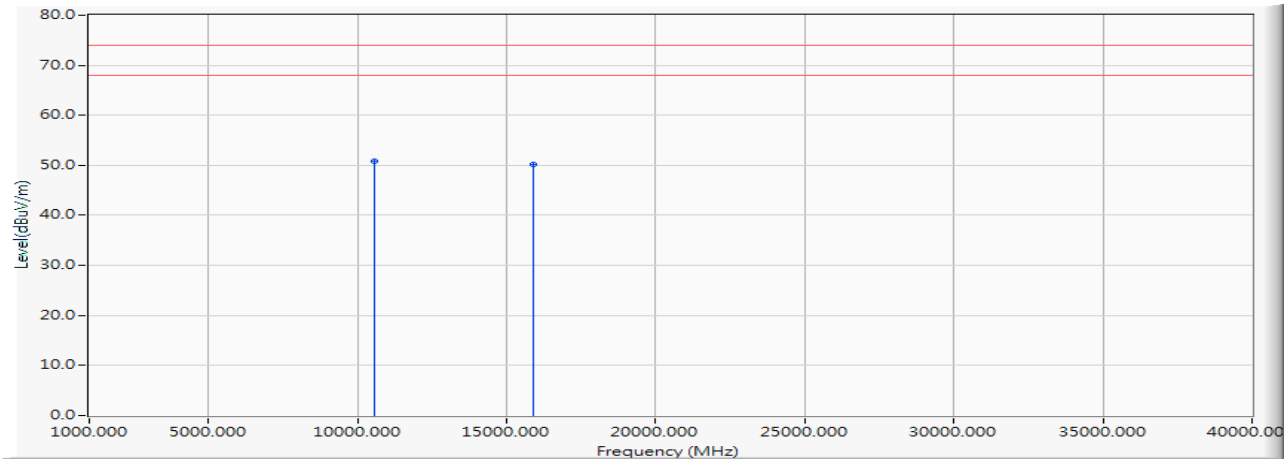


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 0.378 | 50.460 | 50.837 | -23.163 | 74.000 | 54.000 |
| 15870.000 | 6.361 | 43.860 | 50.222 | -23.778 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

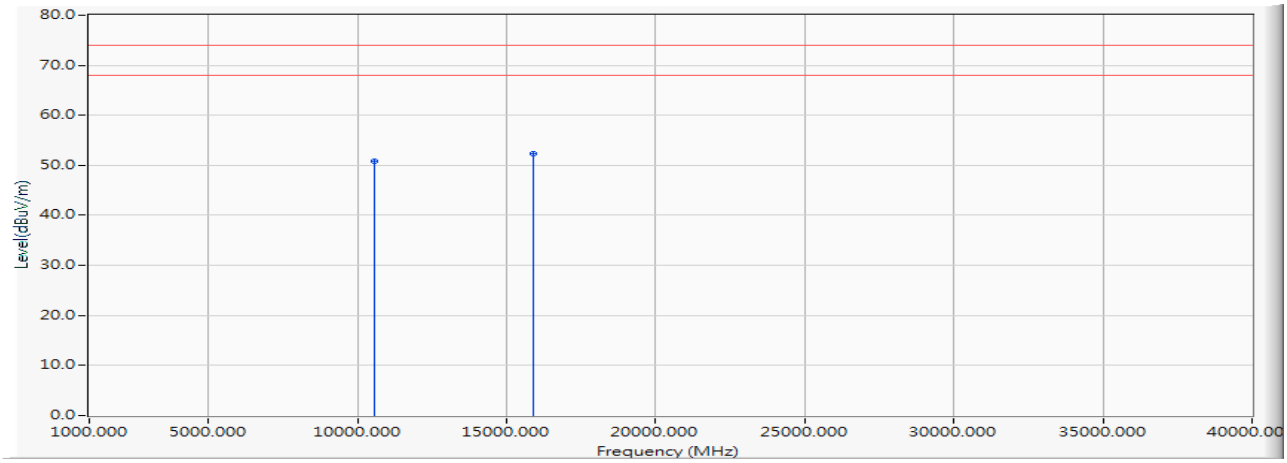


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10580.000 | 0.378 | 50.470 | 50.847 | -23.153 | 74.000 | 54.000 |
| 15870.000 | 6.361 | 45.980 | 52.342 | -21.658 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

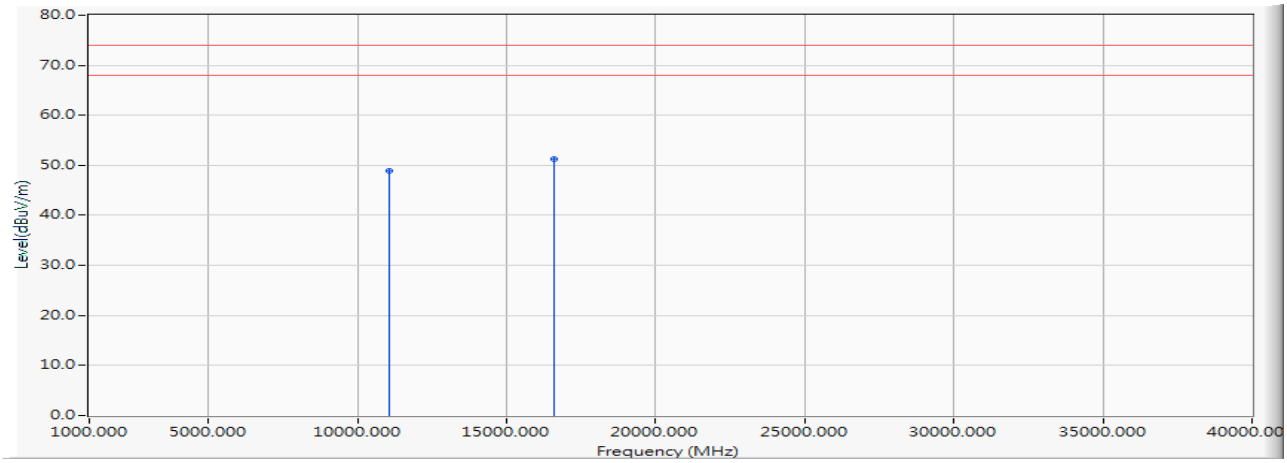


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 1.044 | 47.920 | 48.964 | -25.036 | 74.000 | 54.000 |
| 16590.000 | 7.485 | 43.720 | 51.204 | -22.796 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

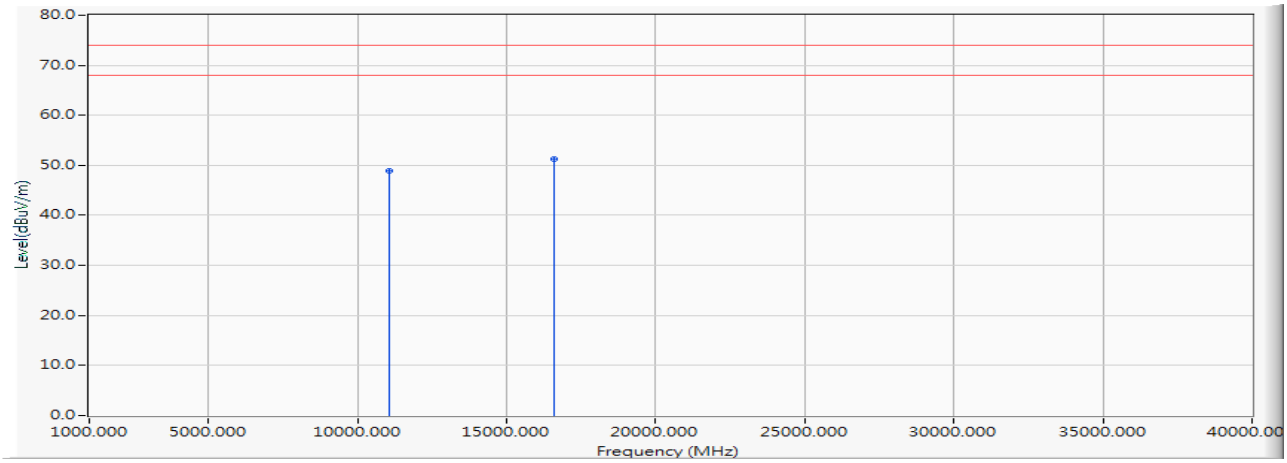


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11060.000 | 1.044 | 47.960 | 49.004 | -24.996 | 74.000 | 54.000 |
| 16590.000 | 7.485 | 43.720 | 51.204 | -22.796 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

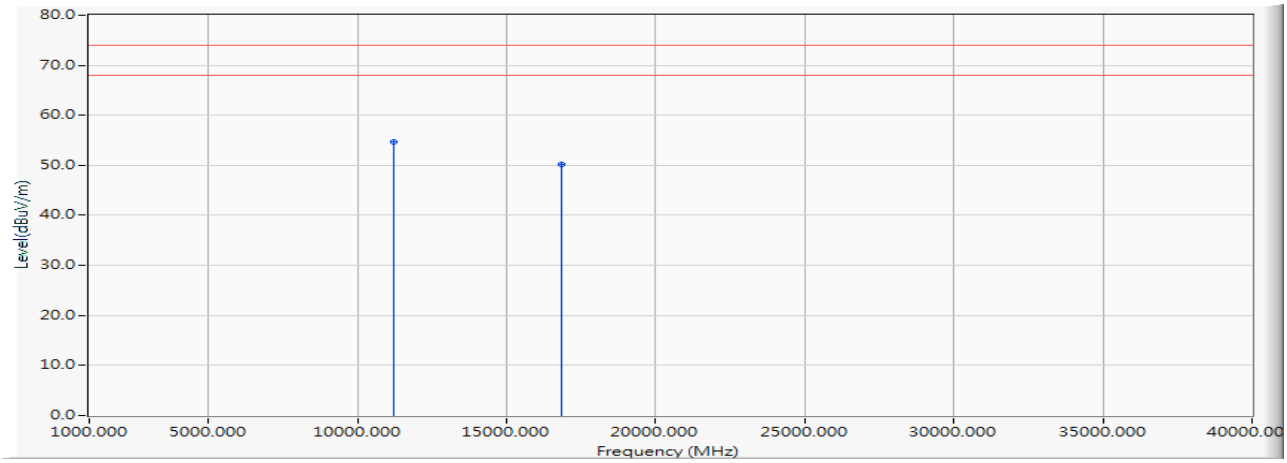


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 1.090 | 53.680 | 54.770 | -19.230 | 74.000 | 54.000 |
| 16830.000 | 7.803 | 42.370 | 50.173 | -23.827 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 1.090 | 42.060 | 43.150 | -10.850 | 74.000 | 54.000 |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

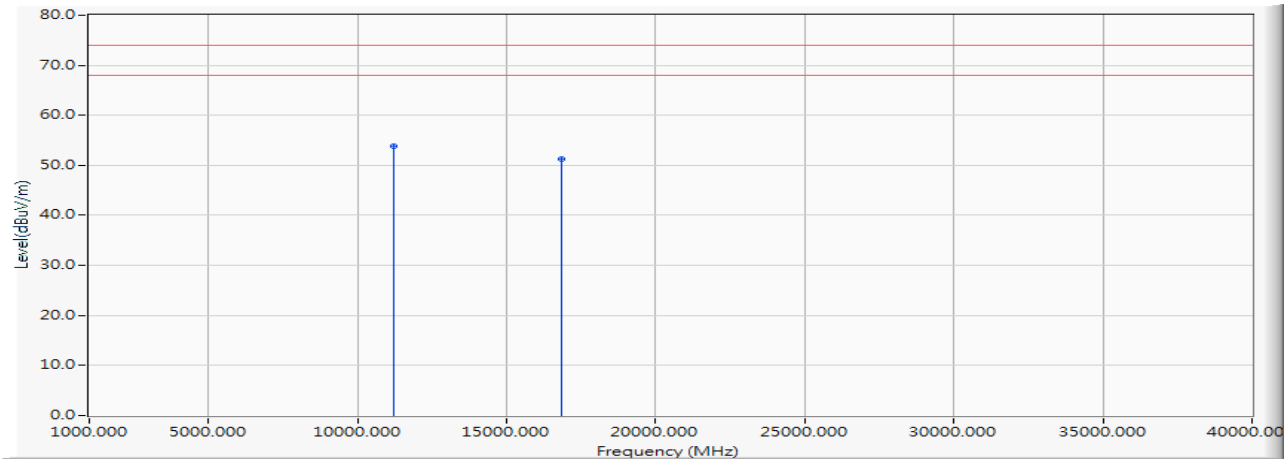


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11220.000 | 1.090 | 52.680 | 53.770 | -20.230 | 74.000 | 54.000 |
| 16830.000 | 7.803 | 43.480 | 51.283 | -22.717 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

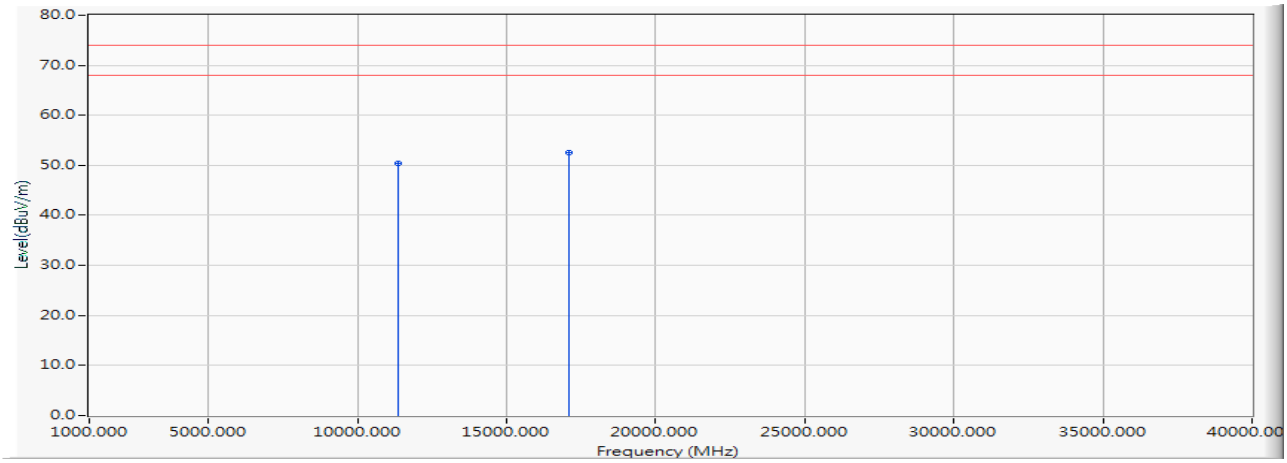


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 1.377 | 49.110 | 50.486 | -23.514 | 74.000 | 54.000 |
| 17070.000 | 7.679 | 44.910 | 52.589 | -21.411 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

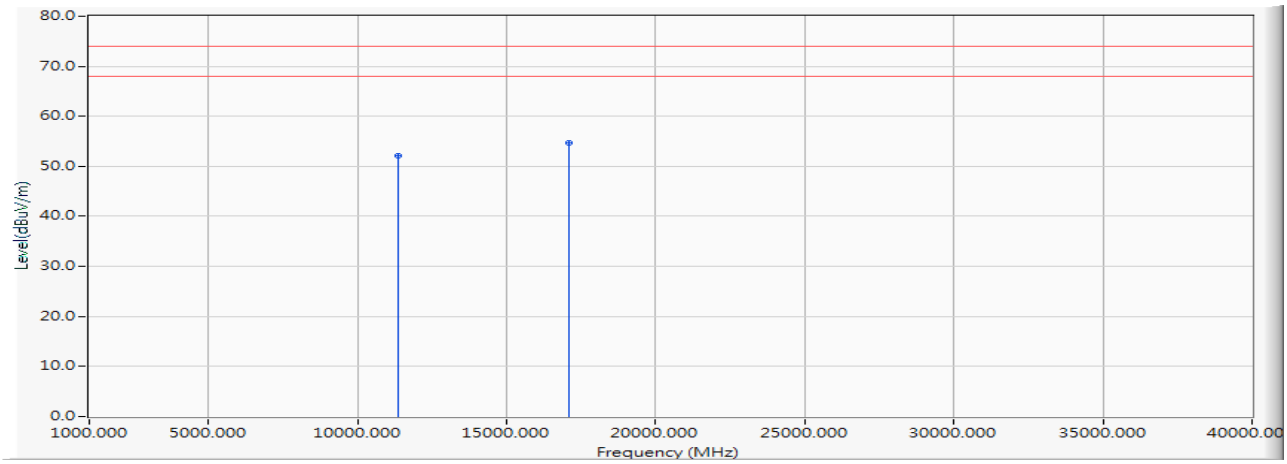


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11380.000 | 1.377 | 50.840 | 52.216 | -21.784 | 74.000 | 54.000 |
| 17070.000 | 7.679 | 46.010 | 53.689 | -20.311 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

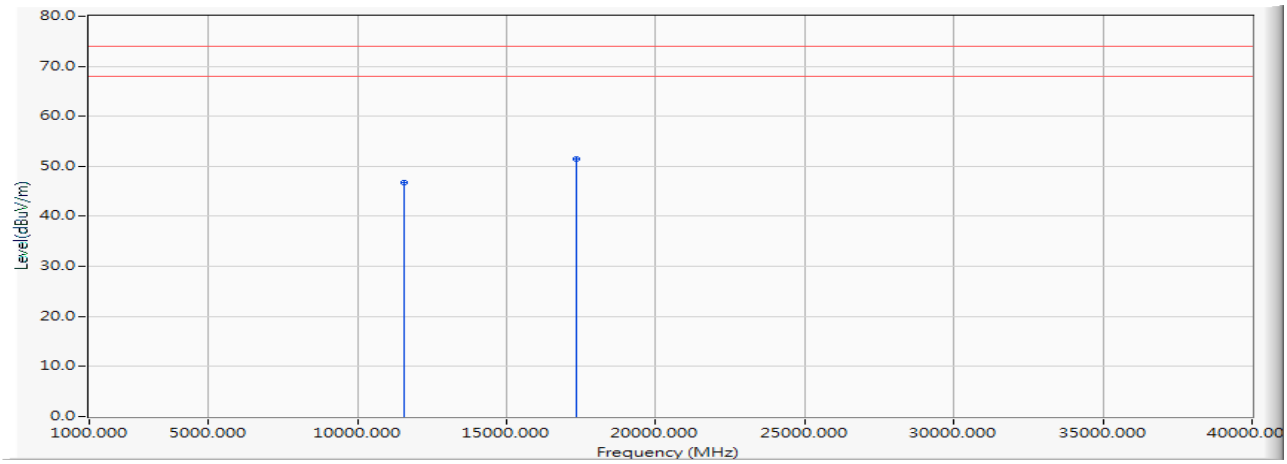


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 1.718 | 44.980 | 46.698 | -27.302 | 74.000 | 54.000 |
| 17325.000 | 7.391 | 44.070 | 51.461 | -22.539 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

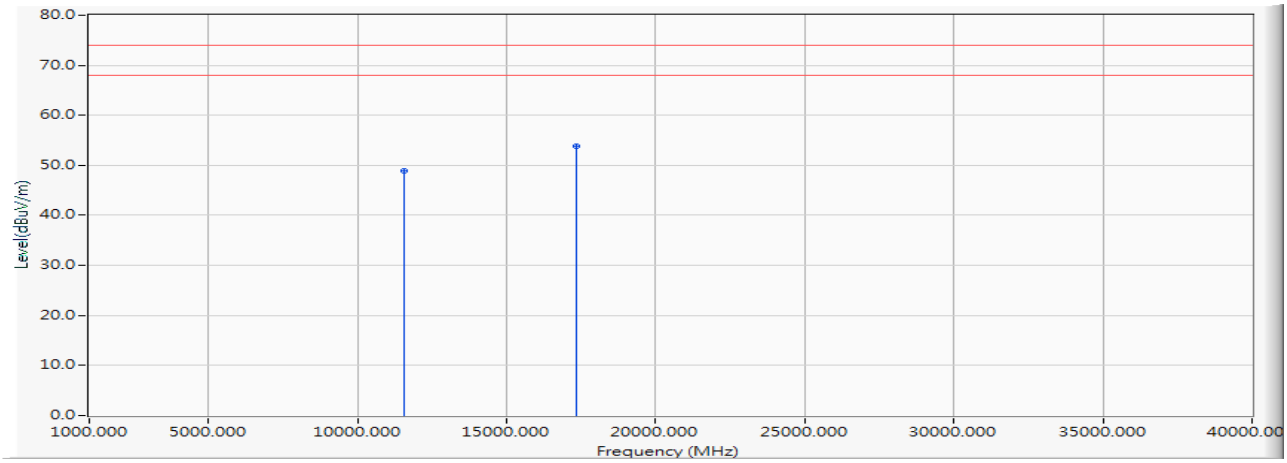


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11550.000 | 1.718 | 47.290 | 49.008 | -24.992 | 74.000 | 54.000 |
| 17325.000 | 7.391 | 46.340 | 53.731 | -20.269 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

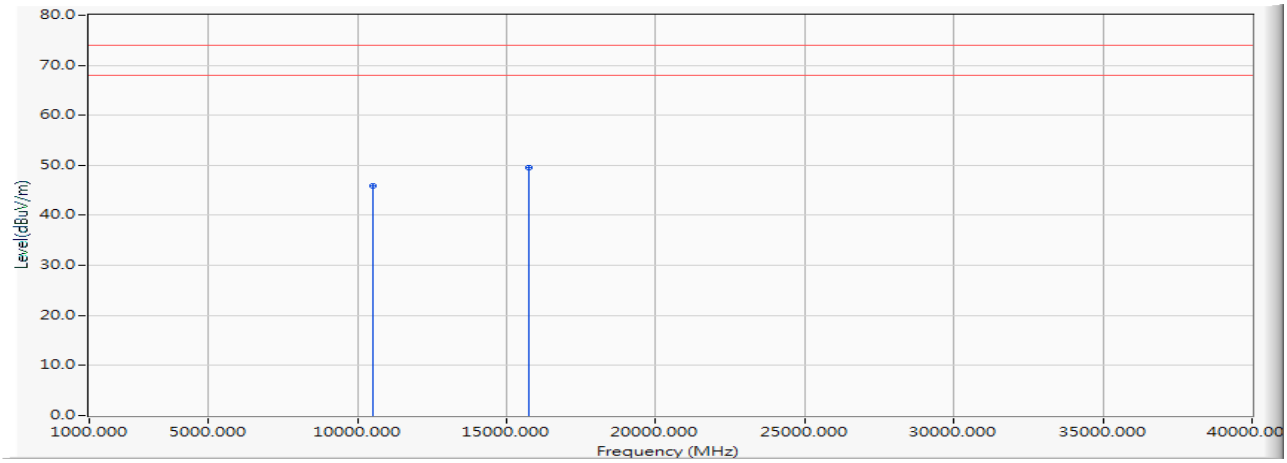


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 0.190 | 45.780 | 45.970 | -28.030 | 74.000 | 54.000 |
| 15750.000 | 6.218 | 43.390 | 49.608 | -24.392 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

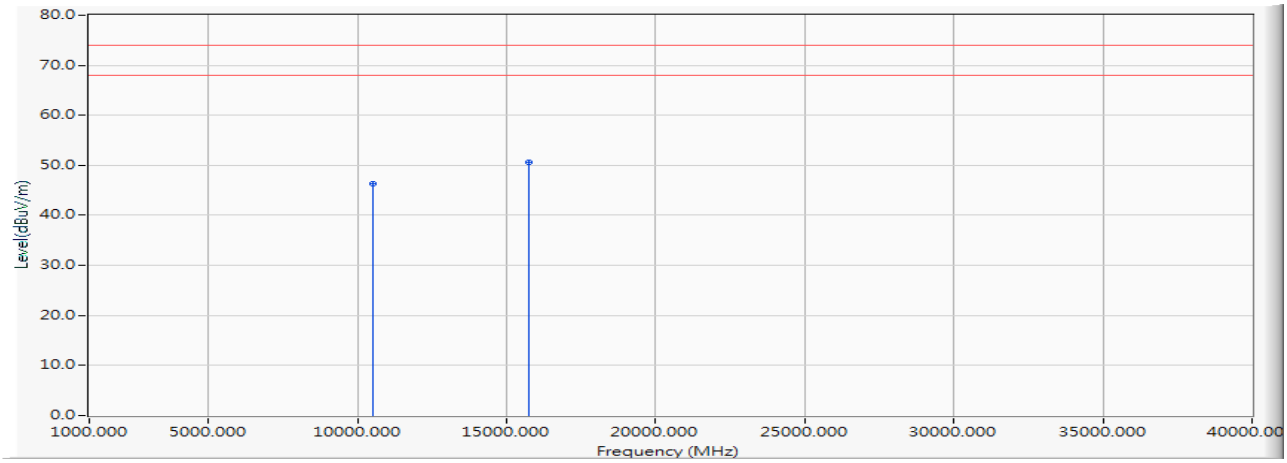


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 10500.000 | 0.190 | 46.230 | 46.420 | -27.580 | 74.000 | 54.000 |
| 15750.000 | 6.218 | 44.400 | 50.618 | -23.382 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

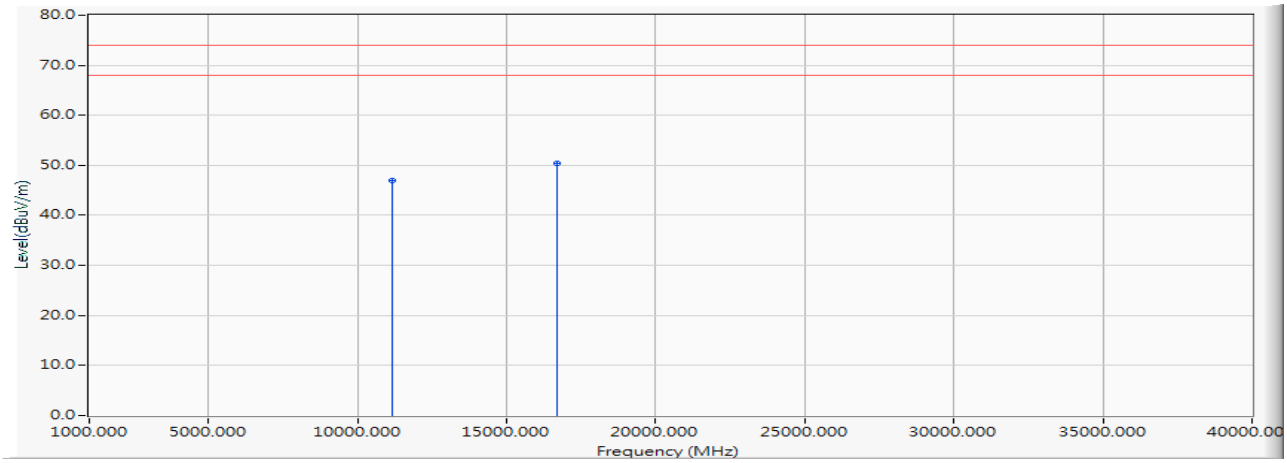


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 1.033 | 45.860 | 46.893 | -27.107 | 74.000 | 54.000 |
| 16710.000 | 7.709 | 42.680 | 50.389 | -23.611 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

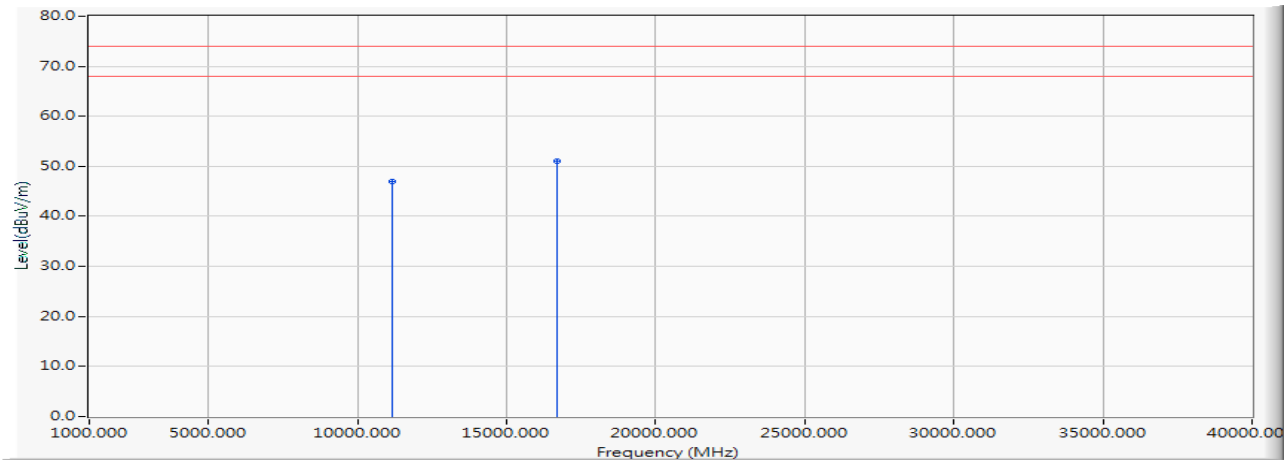


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 11140.000 | 1.033 | 45.920 | 46.953 | -27.047 | 74.000 | 54.000 |
| 16710.000 | 7.709 | 43.320 | 51.029 | -22.971 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

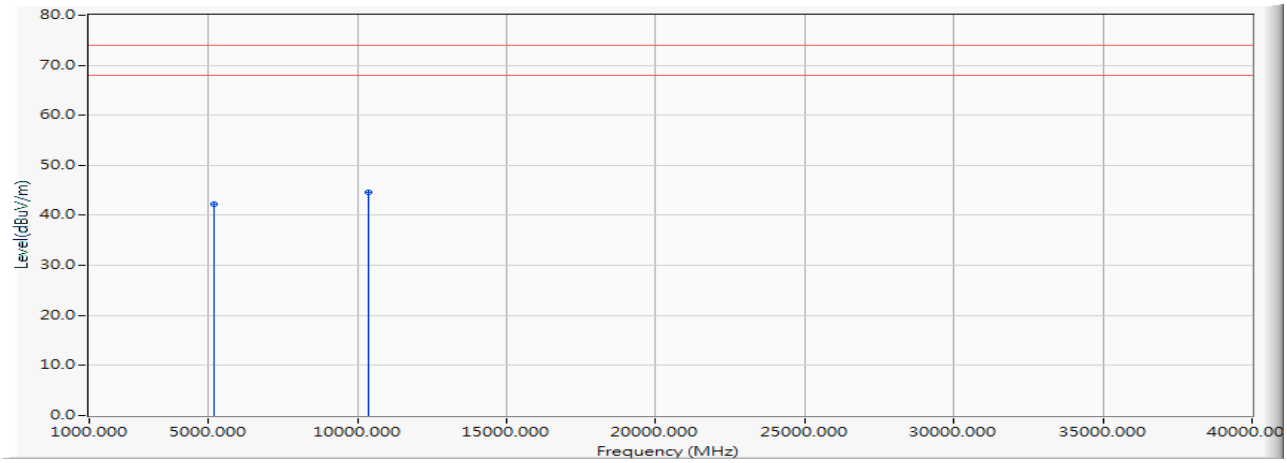


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5180.000 | -3.496 | 45.680 | 42.183 | -31.817 | 74.000 | 54.000 |
| 10360.000 | 2.149 | 42.420 | 44.569 | -29.431 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

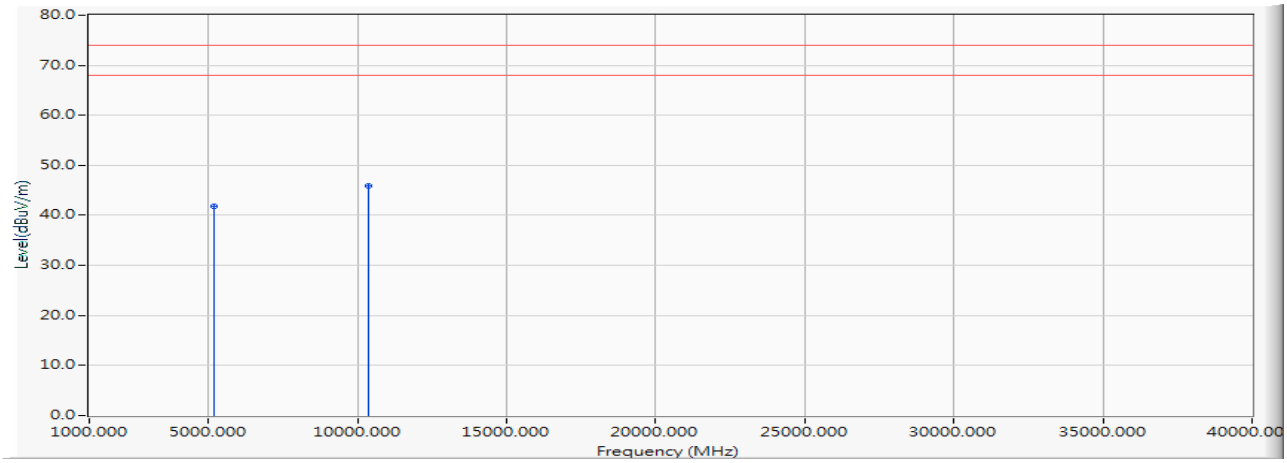


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5180.000 | -3.496 | 45.420 | 41.923 | -32.077 | 74.000 | 54.000 |
| 10360.000 | 2.149 | 43.850 | 45.999 | -28.001 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

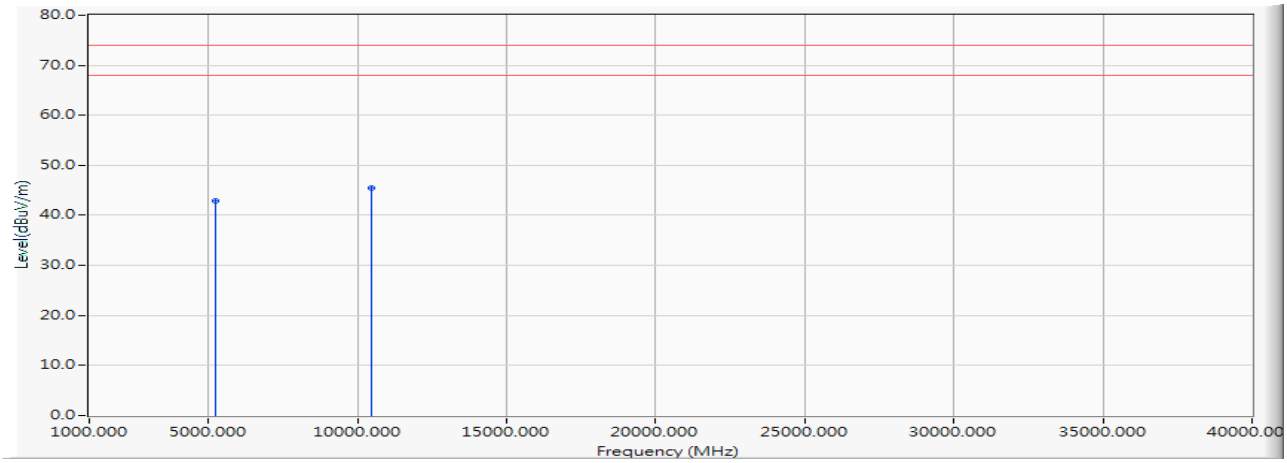


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5220.000 | -3.445 | 46.410 | 42.965 | -31.035 | 74.000 | 54.000 |
| 10440.000 | 2.171 | 43.320 | 45.492 | -28.508 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

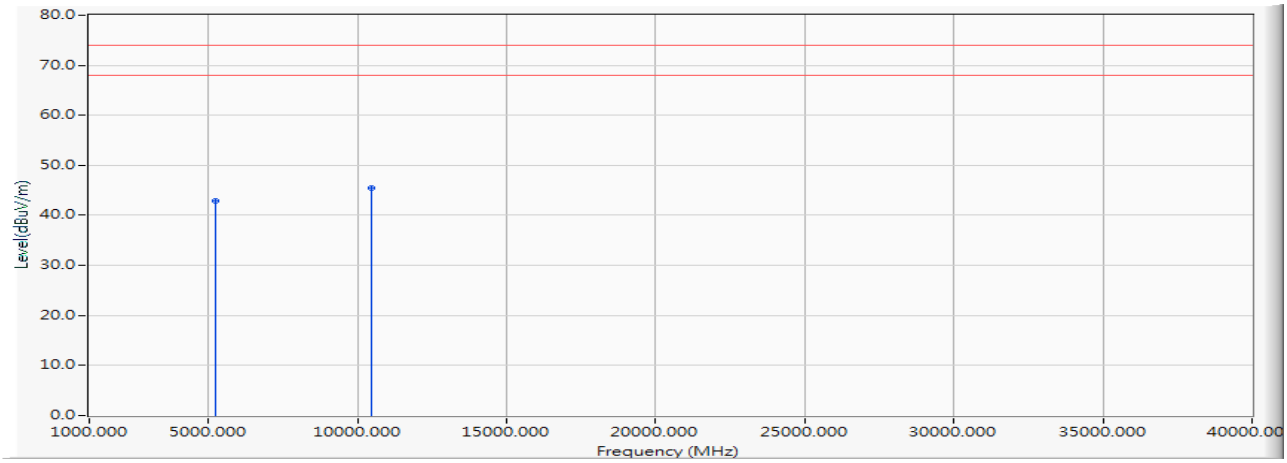


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5220.000 | -3.445 | 46.410 | 42.965 | -31.035 | 74.000 | 54.000 |
| 10440.000 | 2.171 | 43.350 | 45.522 | -28.478 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

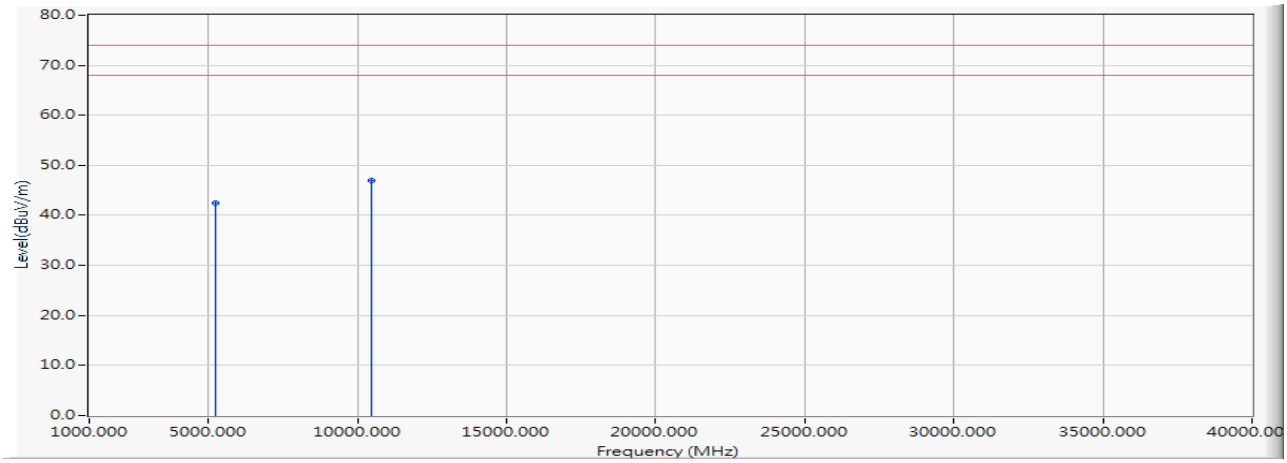


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5240.000 | -3.402 | 45.780 | 42.378 | -31.622 | 74.000 | 54.000 |
| 10480.000 | 2.186 | 44.860 | 47.045 | -26.955 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

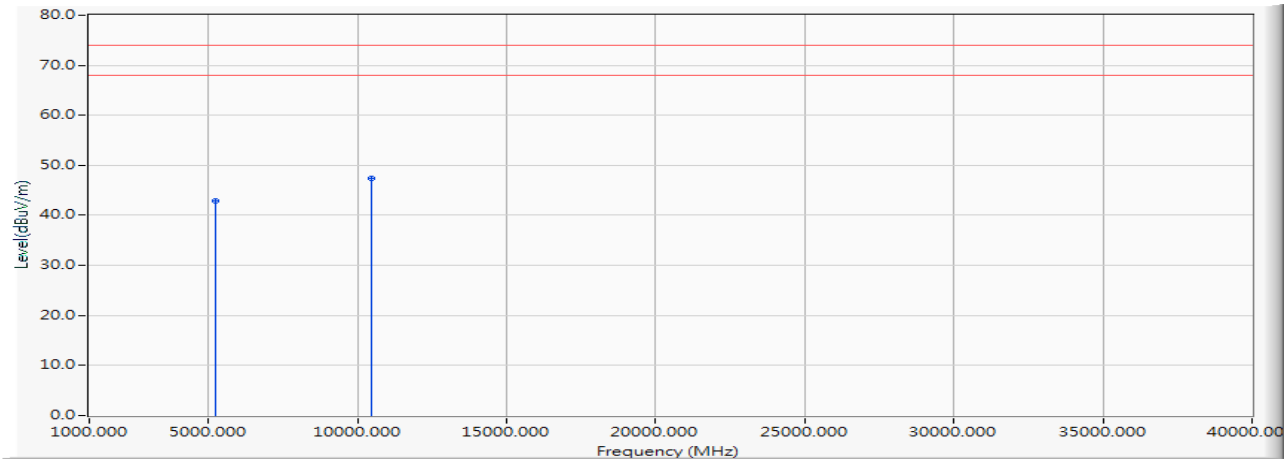


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5240.000 | -3.402 | 46.320 | 42.918 | -31.082 | 74.000 | 54.000 |
| 10480.000 | 2.186 | 45.320 | 47.505 | -26.495 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

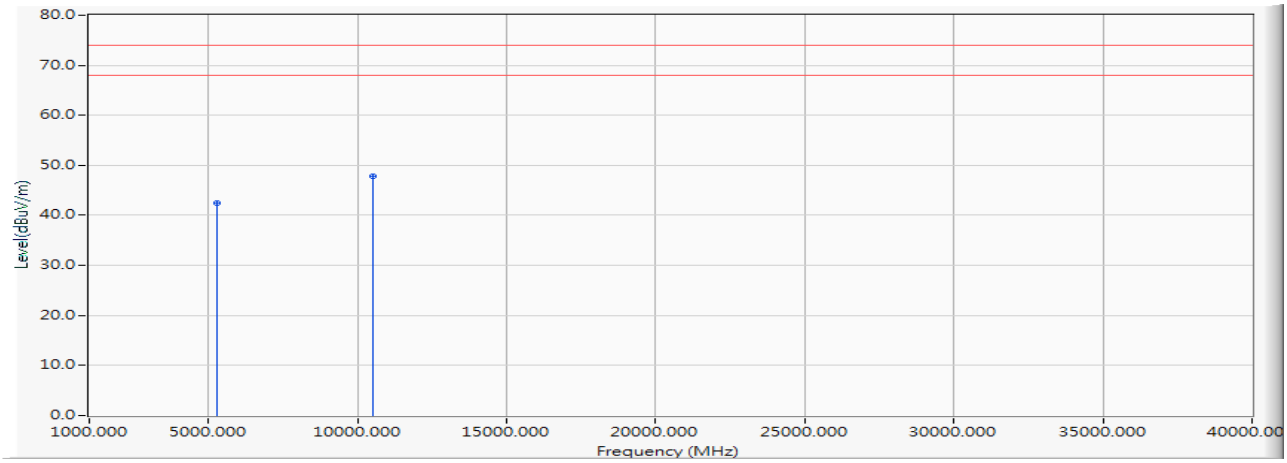


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | -3.377 | 45.920 | 42.543 | -31.457 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 2.249 | 45.680 | 47.929 | -26.071 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

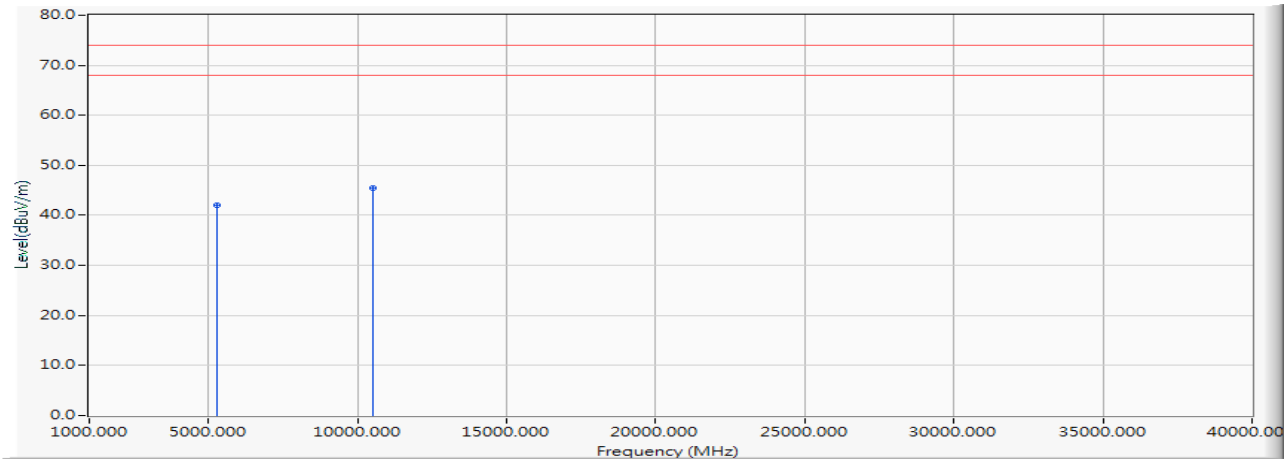


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5260.000 | -3.377 | 45.470 | 42.093 | -31.907 | 74.000 | 54.000 |
| 10520.000 | 2.249 | 43.210 | 45.459 | -28.541 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

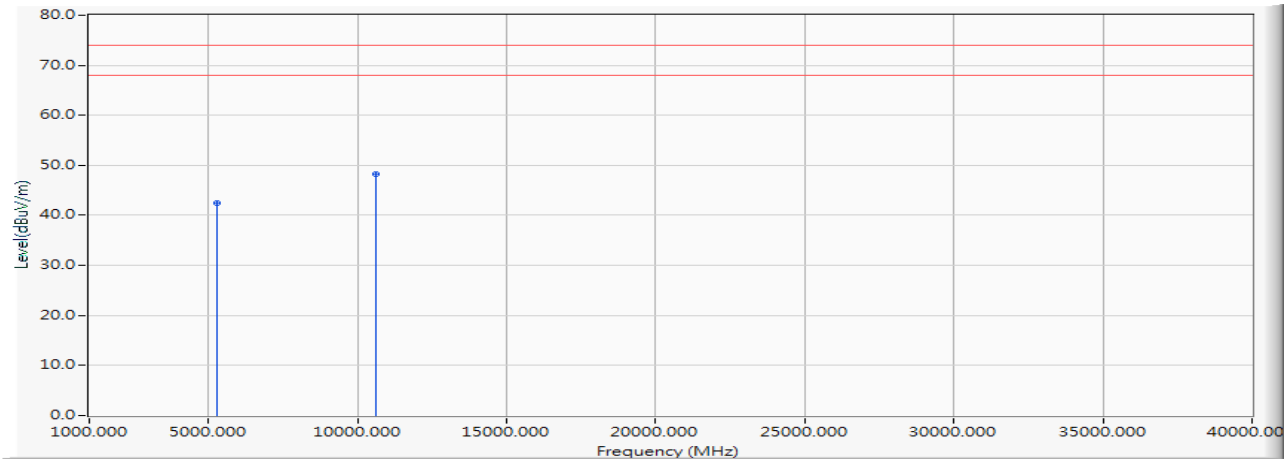


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | -3.326 | 45.840 | 42.513 | -31.487 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 2.367 | 45.920 | 48.287 | -25.713 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

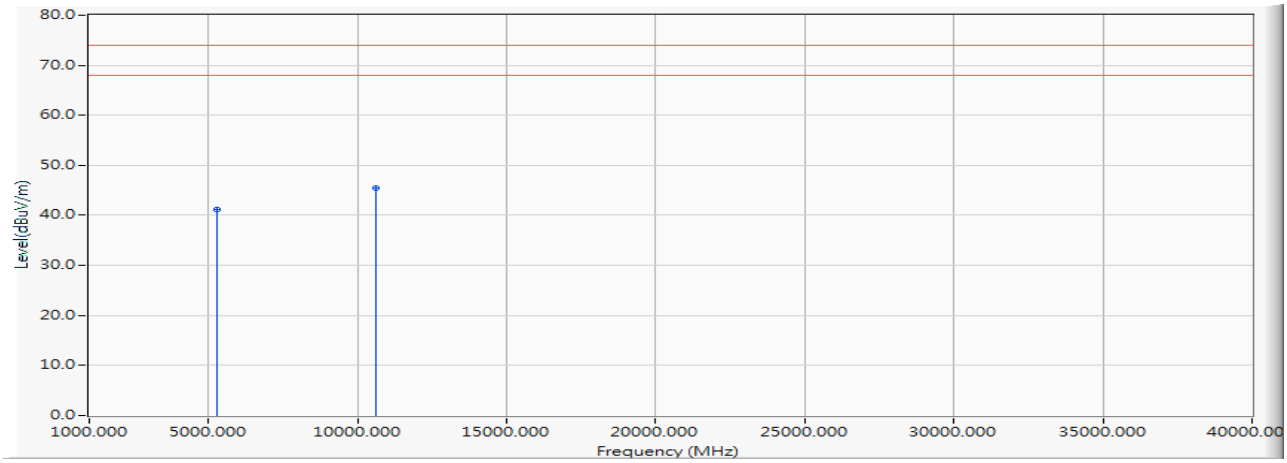


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5300.000 | -3.326 | 44.520 | 41.193 | -32.807 | 74.000 | 54.000 |
| 10600.000 | 2.367 | 43.020 | 45.387 | -28.613 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

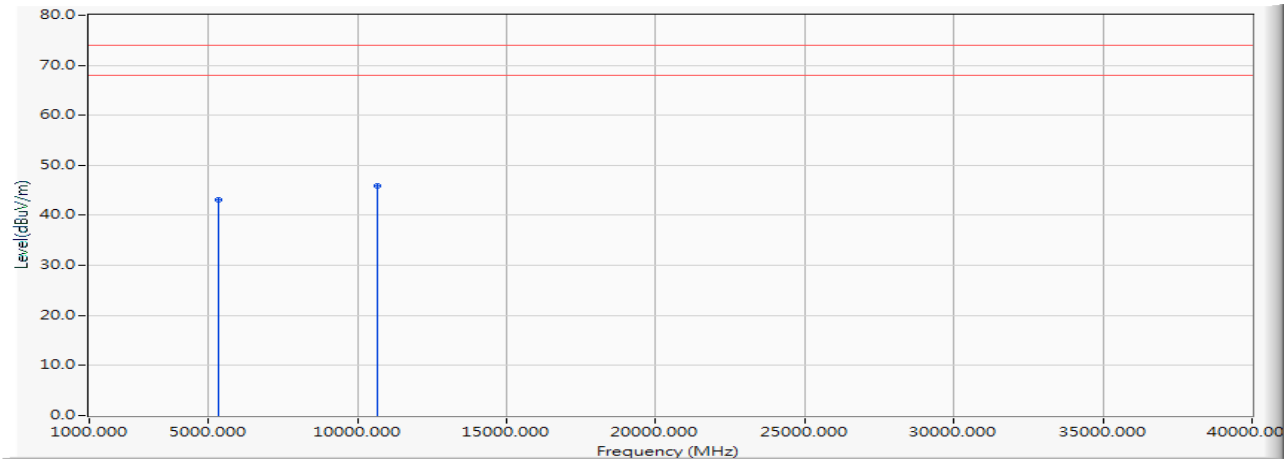


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | -3.310 | 46.410 | 43.100 | -30.900 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 2.449 | 43.350 | 45.799 | -28.201 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

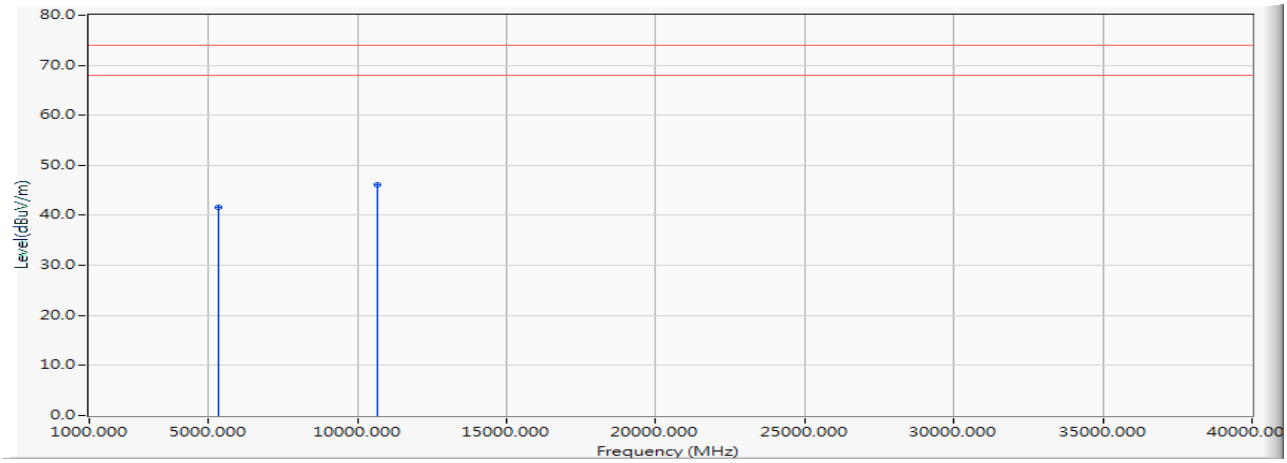


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5320.000 | -3.310 | 44.930 | 41.620 | -32.380 | 74.000 | 54.000 |
| 10640.000 | 2.449 | 43.660 | 46.109 | -27.891 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

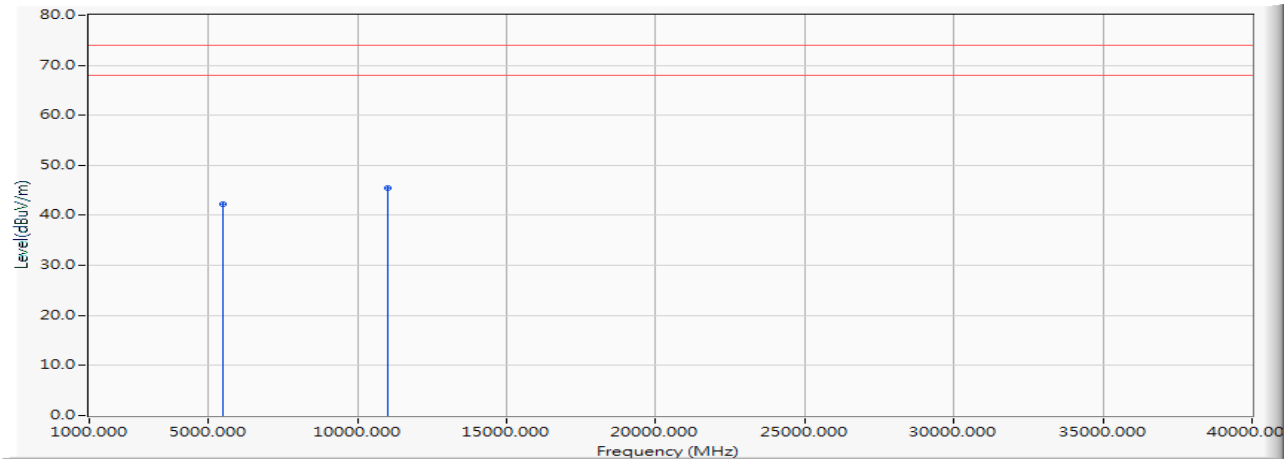


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | -3.049 | 45.230 | 42.181 | -31.819 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 3.032 | 42.390 | 45.423 | -28.577 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

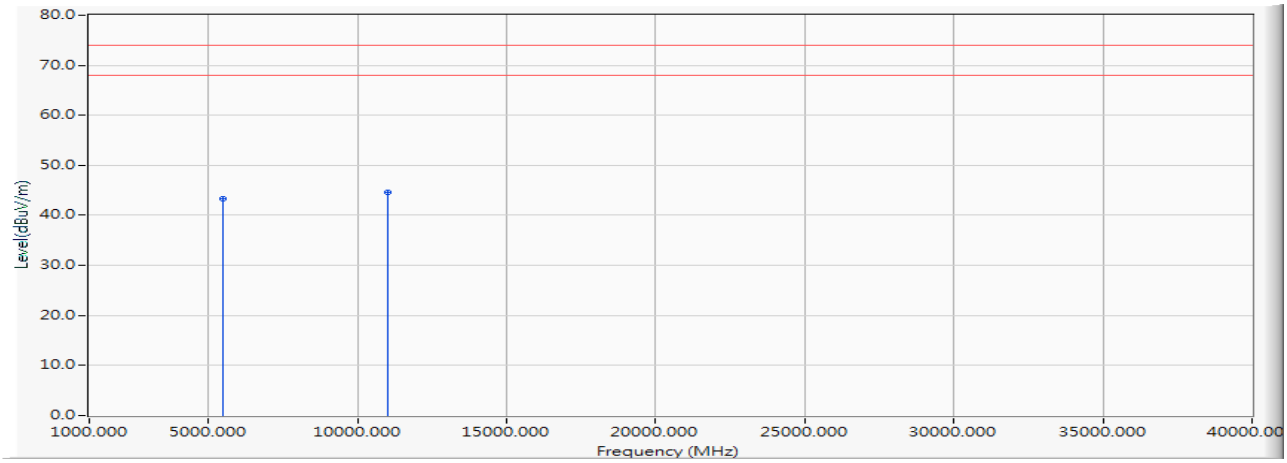


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5500.000 | -3.049 | 46.320 | 43.271 | -30.729 | 74.000 | 54.000 |
| 11000.000 | 3.032 | 41.490 | 44.523 | -29.477 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

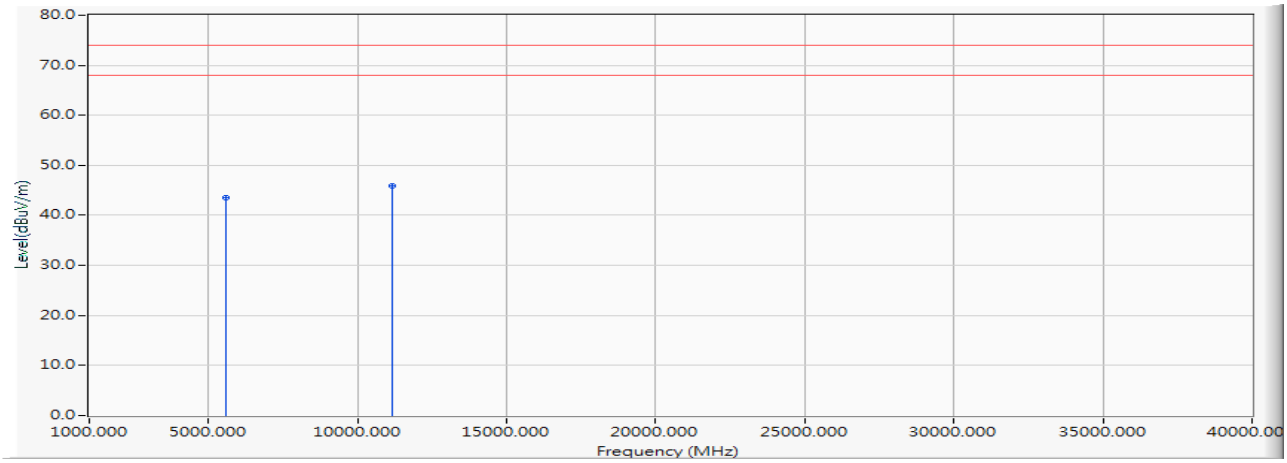


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5580.000 | -2.891 | 46.410 | 43.518 | -30.482 | 74.000 | 54.000 |
| 11160.000 | 3.391 | 42.490 | 45.881 | -28.119 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

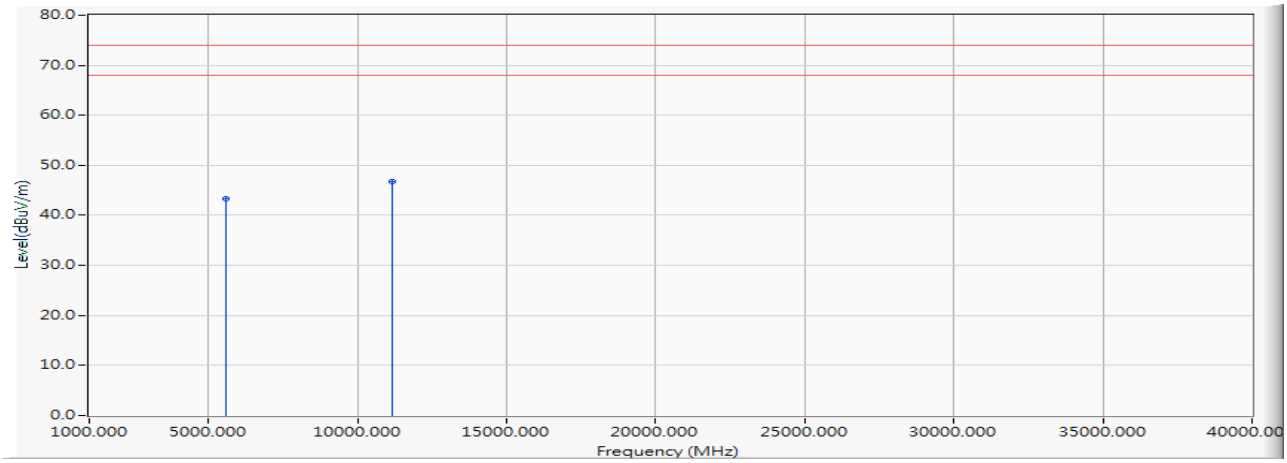


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5580.000 | -2.891 | 46.250 | 43.358 | -30.642 | 74.000 | 54.000 |
| 11160.000 | 3.391 | 43.470 | 46.861 | -27.139 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

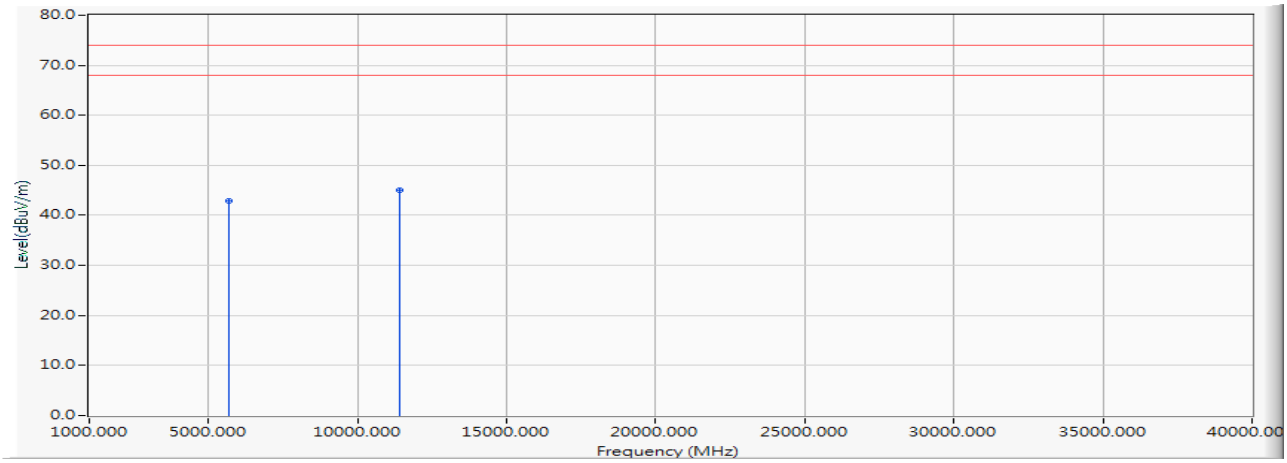


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | -2.669 | 45.480 | 42.811 | -31.189 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 4.011 | 40.930 | 44.941 | -29.059 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

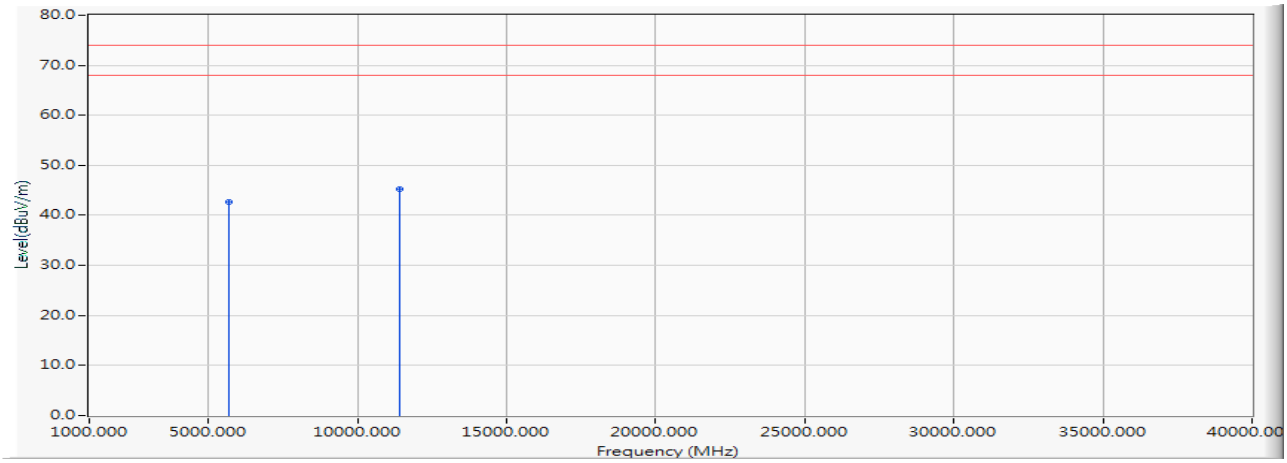


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5700.000 | -2.669 | 45.390 | 42.721 | -31.279 | 74.000 | 54.000 |
| 11400.000 | 4.011 | 41.320 | 45.331 | -28.669 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

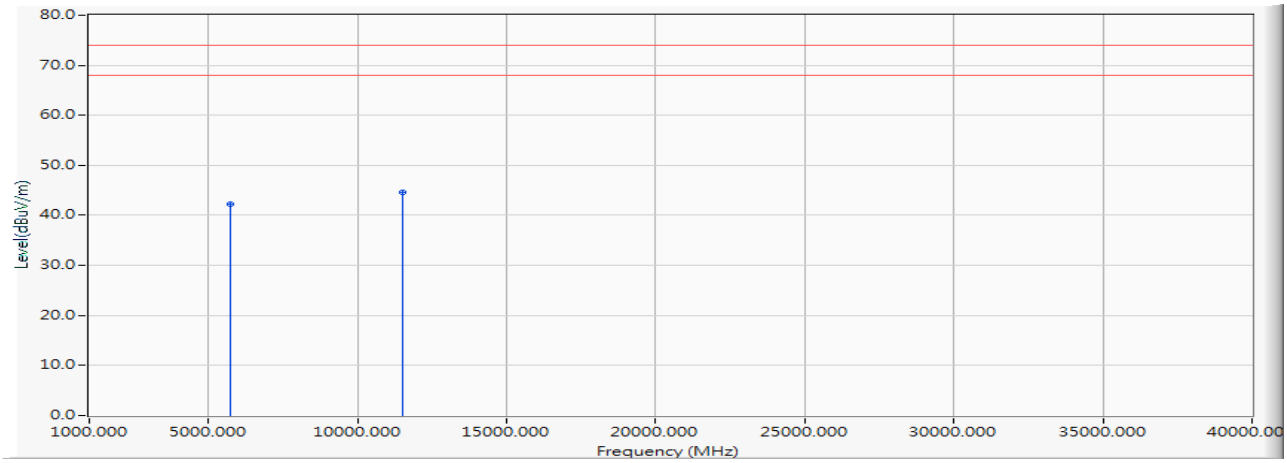


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5745.000 | -2.575 | 44.850 | 42.275 | -31.725 | 74.000 | 54.000 |
| 11490.000 | 4.208 | 40.320 | 44.528 | -29.472 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

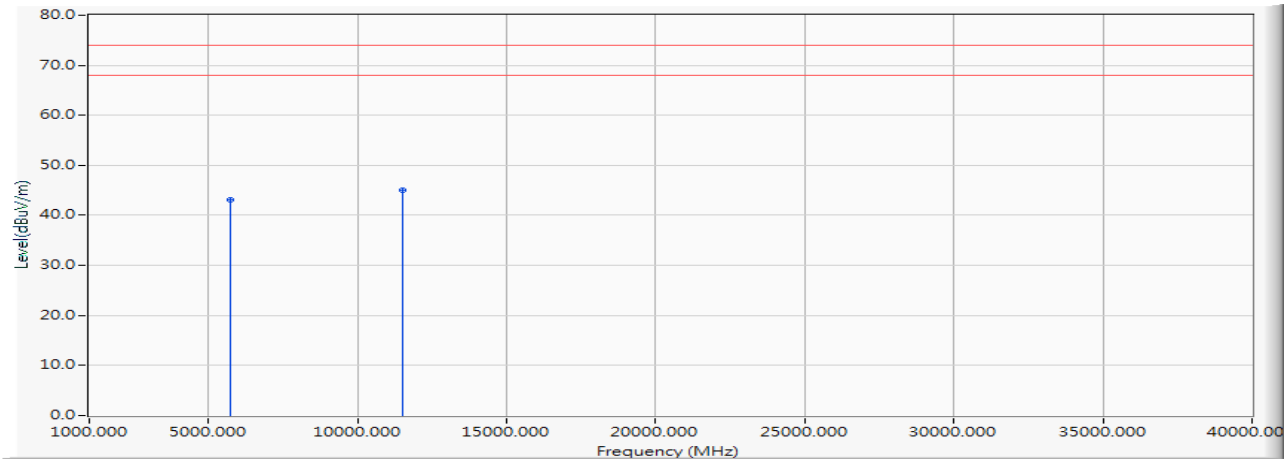


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5745.000 | -2.575 | 45.720 | 43.145 | -30.855 | 74.000 | 54.000 |
| 11490.000 | 4.208 | 40.780 | 44.988 | -29.012 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

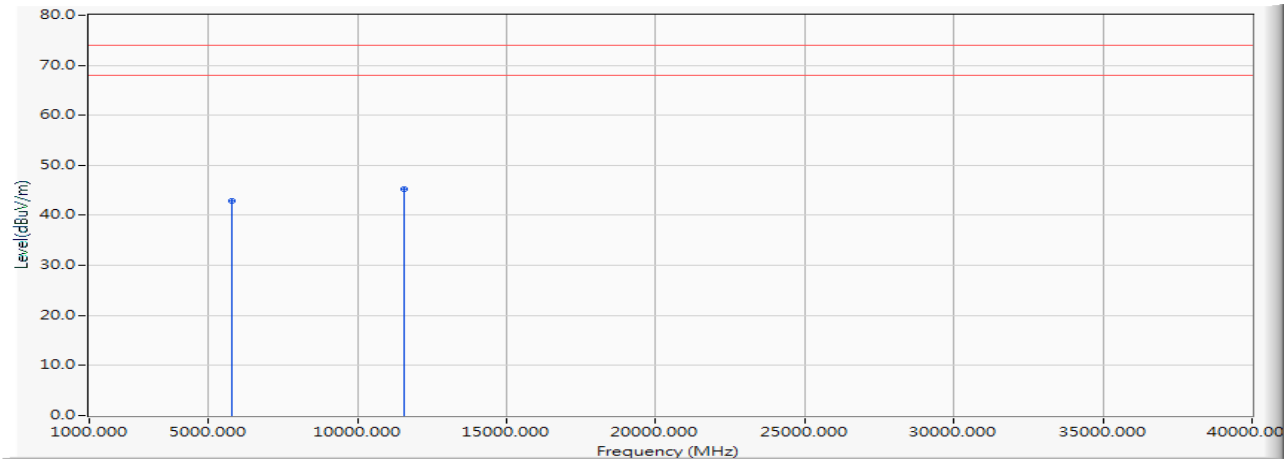


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5785.000 | -2.494 | 45.410 | 42.916 | -31.084 | 74.000 | 54.000 |
| 11570.000 | 4.420 | 40.850 | 45.270 | -28.730 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

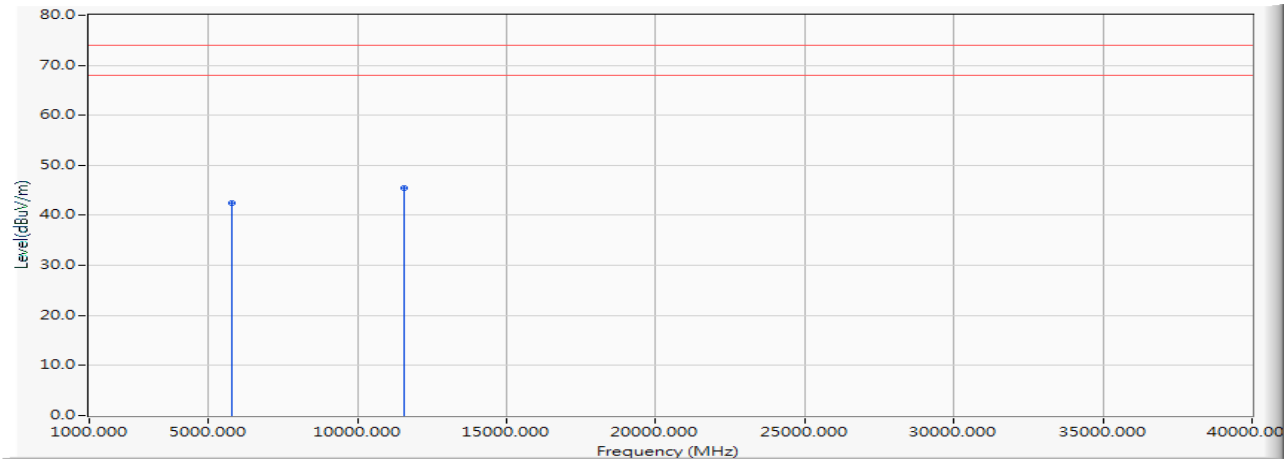


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5785.000 | -2.494 | 44.980 | 42.486 | -31.514 | 74.000 | 54.000 |
| 11570.000 | 4.420 | 40.980 | 45.400 | -28.600 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

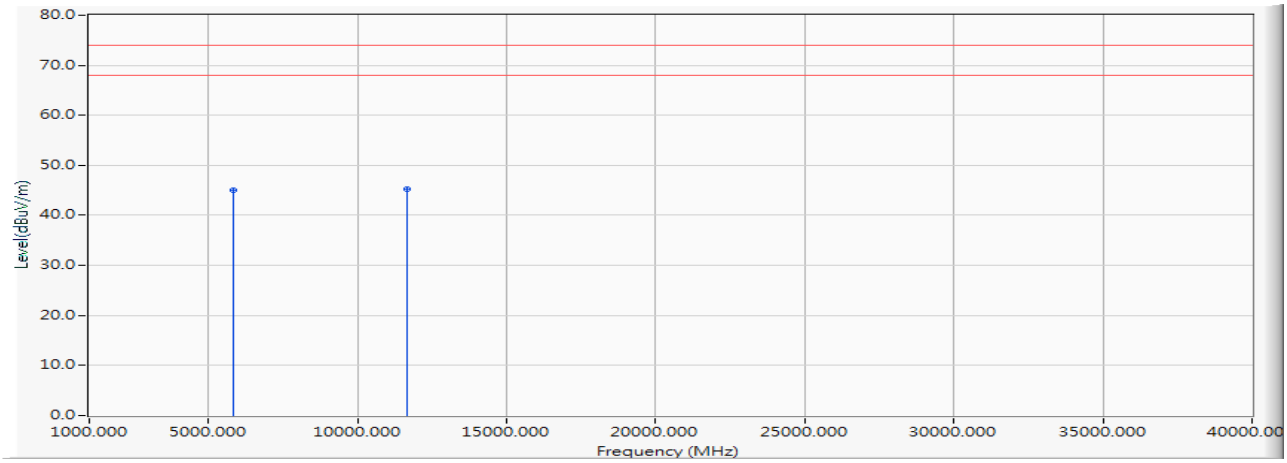


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5825.000 | -2.413 | 47.530 | 45.117 | -28.883 | 74.000 | 54.000 |
| 11650.000 | 4.616 | 40.690 | 45.306 | -28.694 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

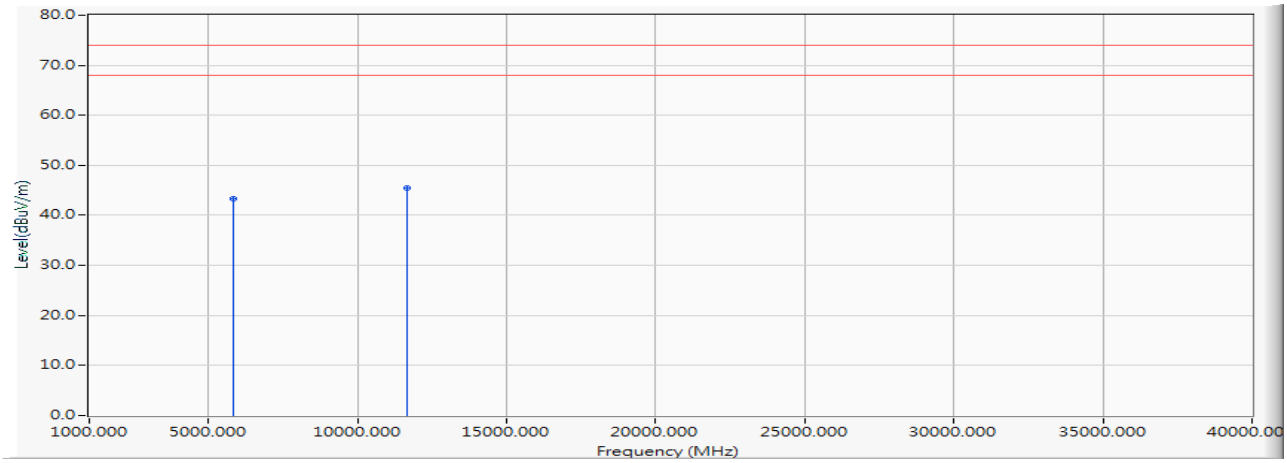


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5825.000 | -2.413 | 45.650 | 43.237 | -30.763 | 74.000 | 54.000 |
| 11650.000 | 4.616 | 40.780 | 45.396 | -28.604 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38(5190 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

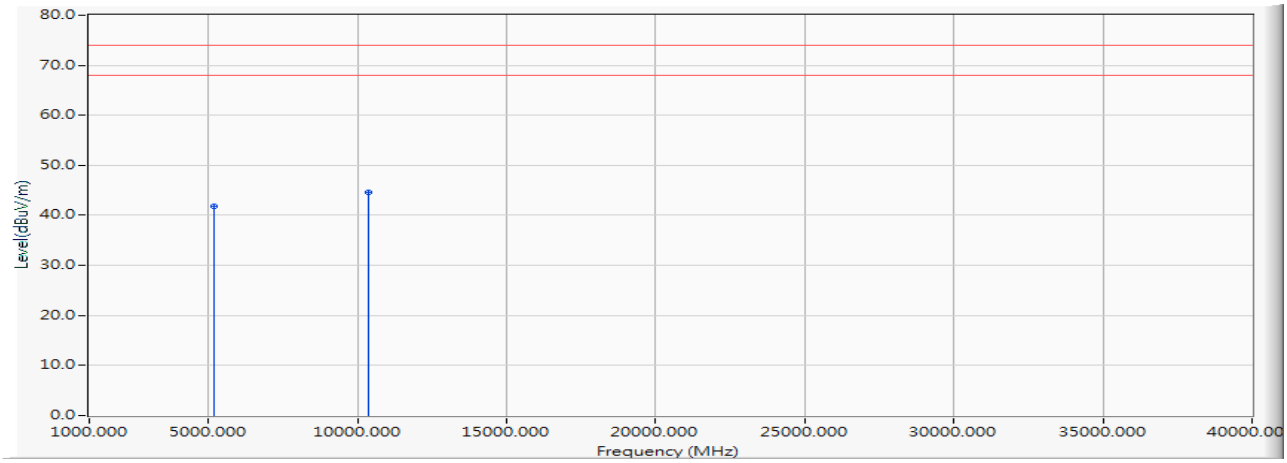


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5190.000 | -3.479 | 45.320 | 41.841 | -32.159 | 74.000 | 54.000 |
| 10380.000 | 2.147 | 42.560 | 44.707 | -29.293 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38(5190 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

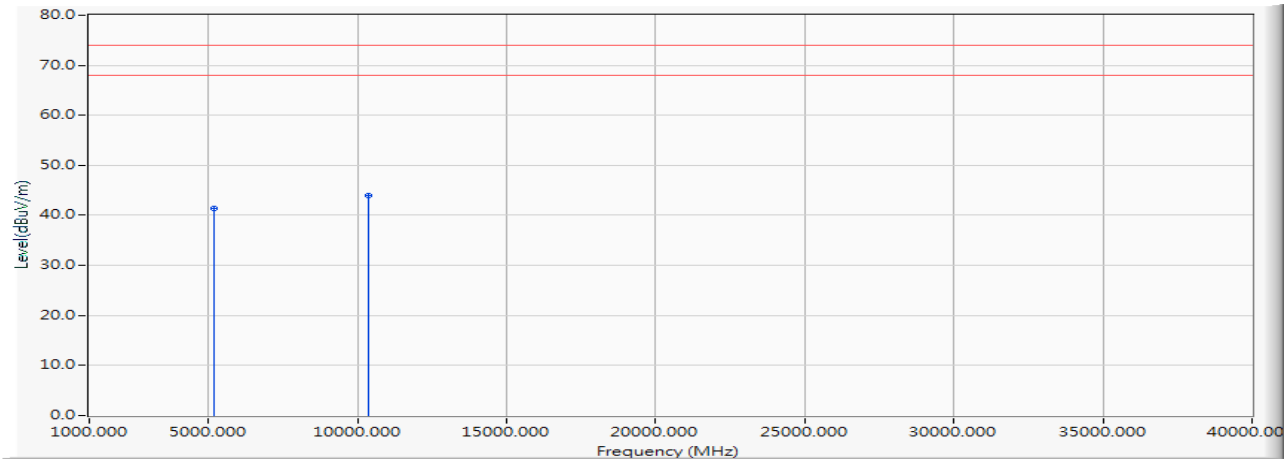


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5190.000 | -3.479 | 44.980 | 41.501 | -32.499 | 74.000 | 54.000 |
| 10380.000 | 2.147 | 41.740 | 43.887 | -30.113 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46(5230 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

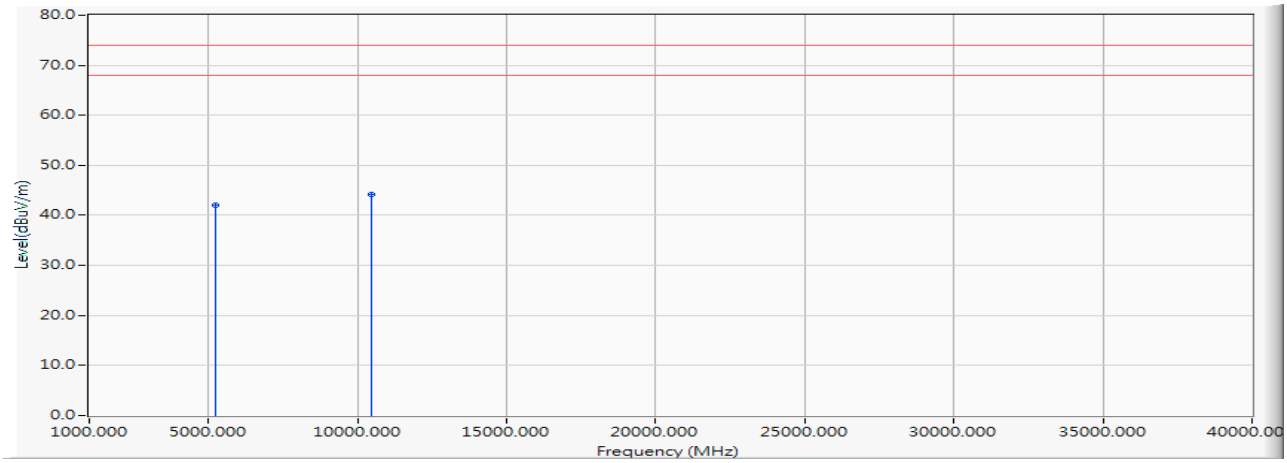


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5230.000 | -3.421 | 45.410 | 41.989 | -32.011 | 74.000 | 54.000 |
| 10460.000 | 2.177 | 41.950 | 44.127 | -29.873 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46(5230 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

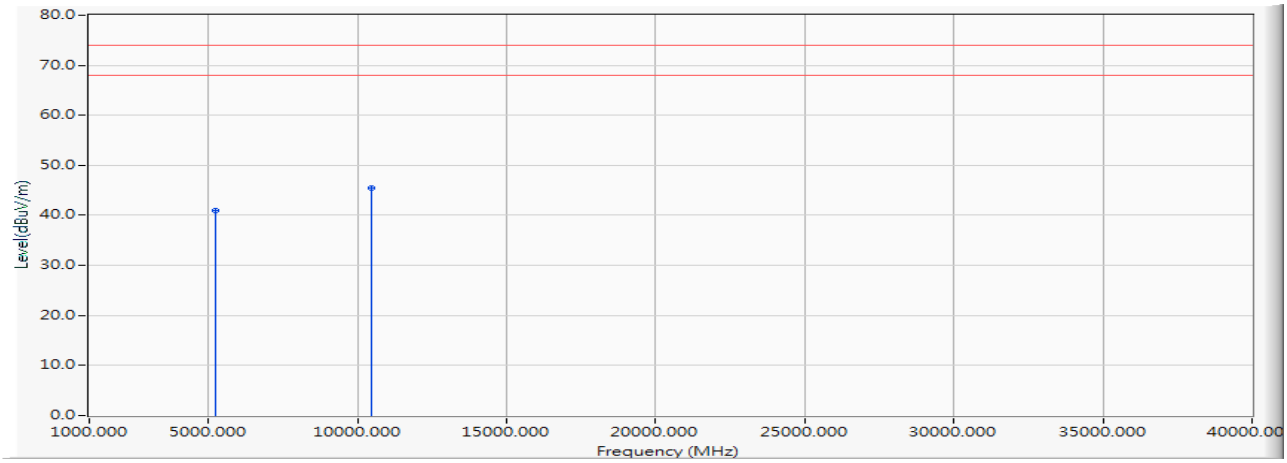


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5230.000 | -3.421 | 44.410 | 40.989 | -33.011 | 74.000 | 54.000 |
| 10460.000 | 2.177 | 43.370 | 45.547 | -28.453 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 54(5270 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

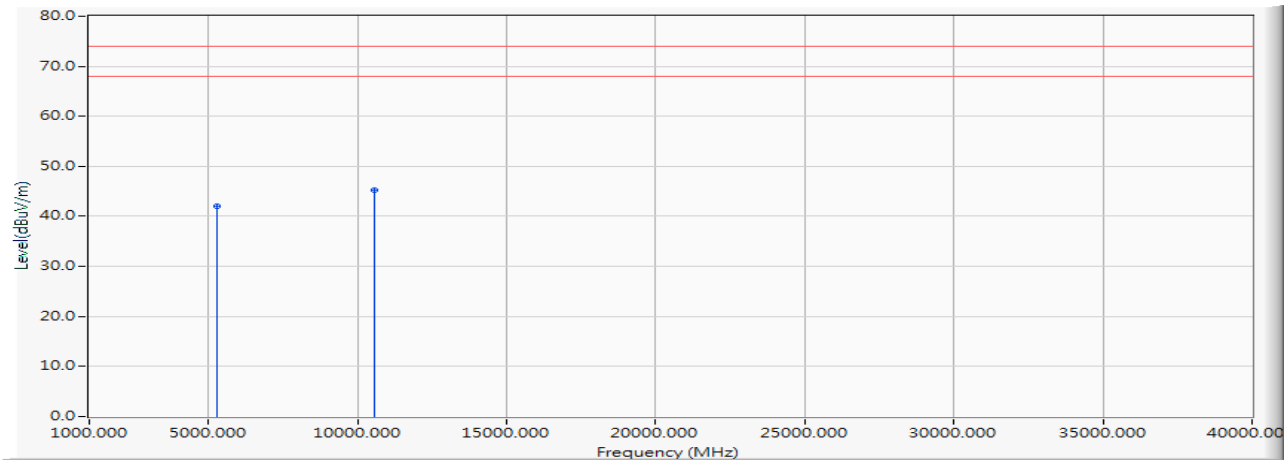


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | -3.364 | 45.320 | 41.956 | -32.044 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 2.302 | 42.850 | 45.152 | -28.848 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54(5270 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

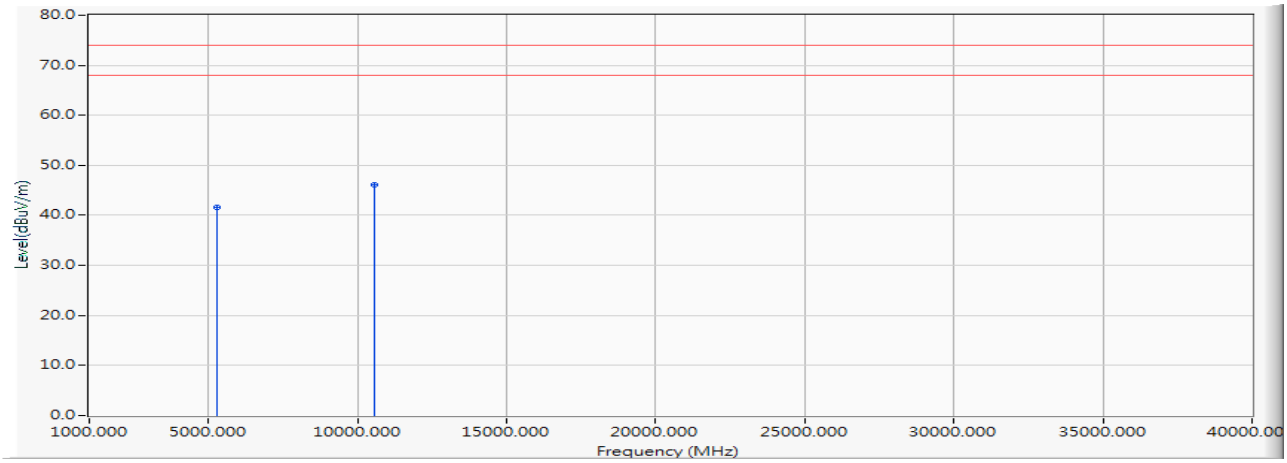


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5270.000 | -3.364 | 44.950 | 41.586 | -32.414 | 74.000 | 54.000 |
| 10540.000 | 2.302 | 43.820 | 46.122 | -27.878 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

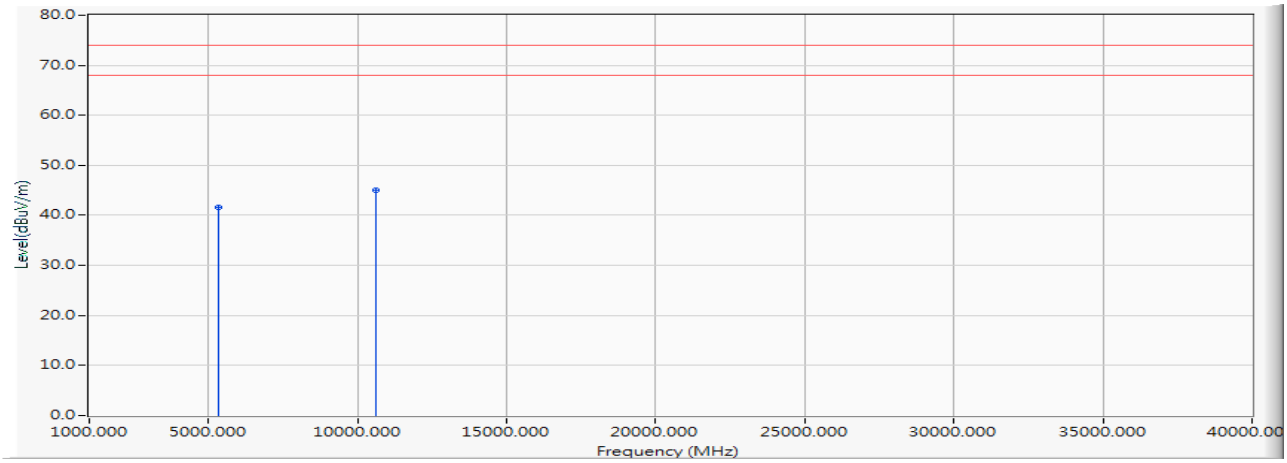


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | -3.317 | 44.850 | 41.534 | -32.466 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 2.406 | 42.580 | 44.986 | -29.014 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

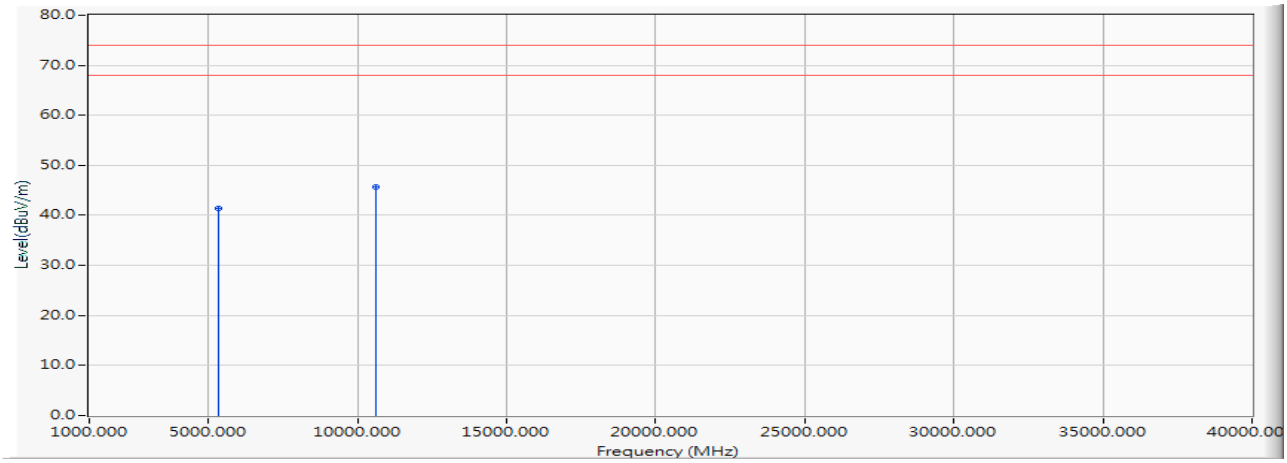


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5310.000 | -3.317 | 44.680 | 41.364 | -32.636 | 74.000 | 54.000 |
| 10620.000 | 2.406 | 43.250 | 45.656 | -28.344 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

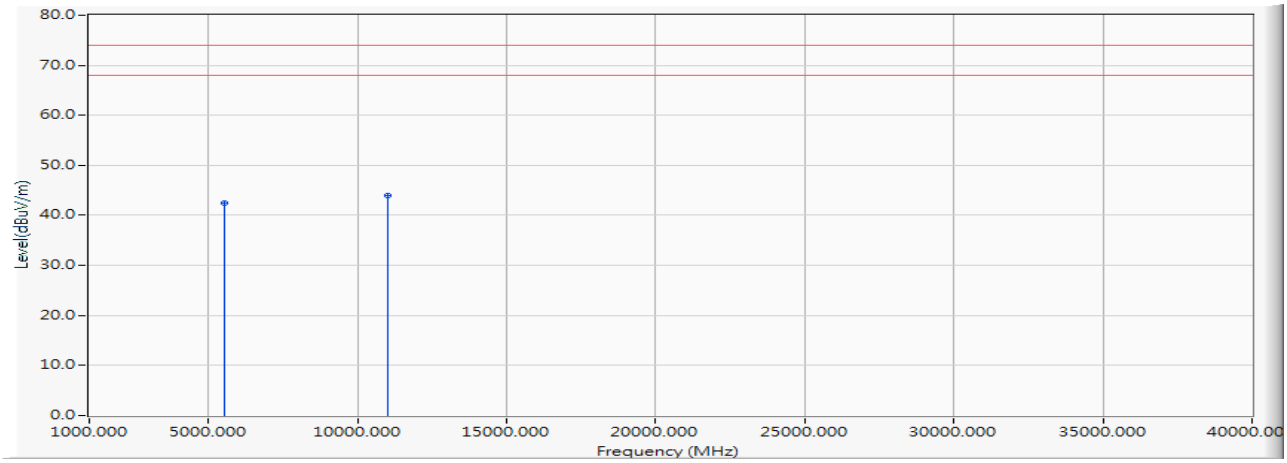


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | -3.033 | 45.440 | 42.407 | -31.593 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 3.100 | 40.820 | 43.920 | -30.080 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

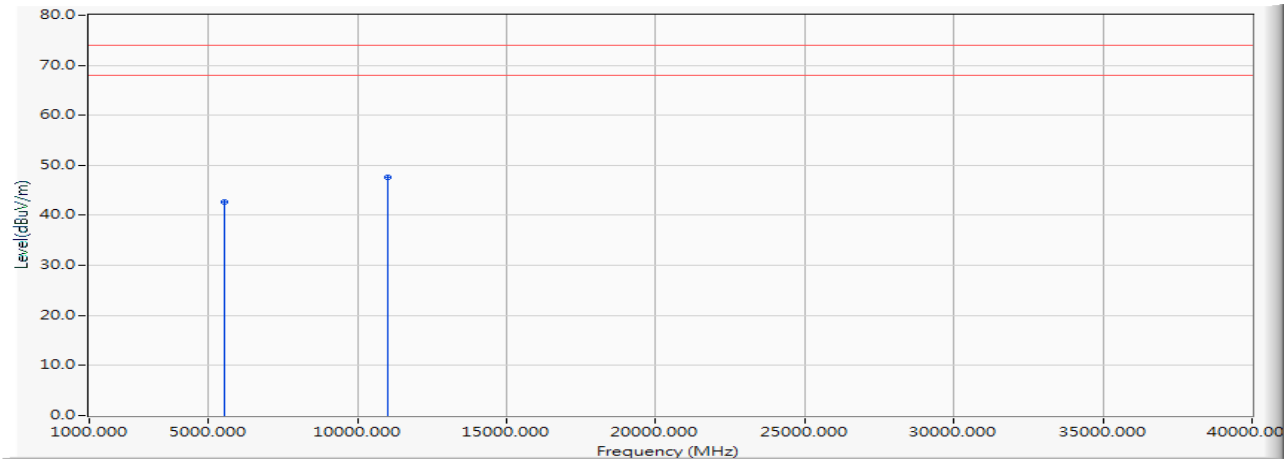


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5510.000 | -3.033 | 45.630 | 42.597 | -31.403 | 74.000 | 54.000 |
| 11020.000 | 3.100 | 44.570 | 47.670 | -26.330 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

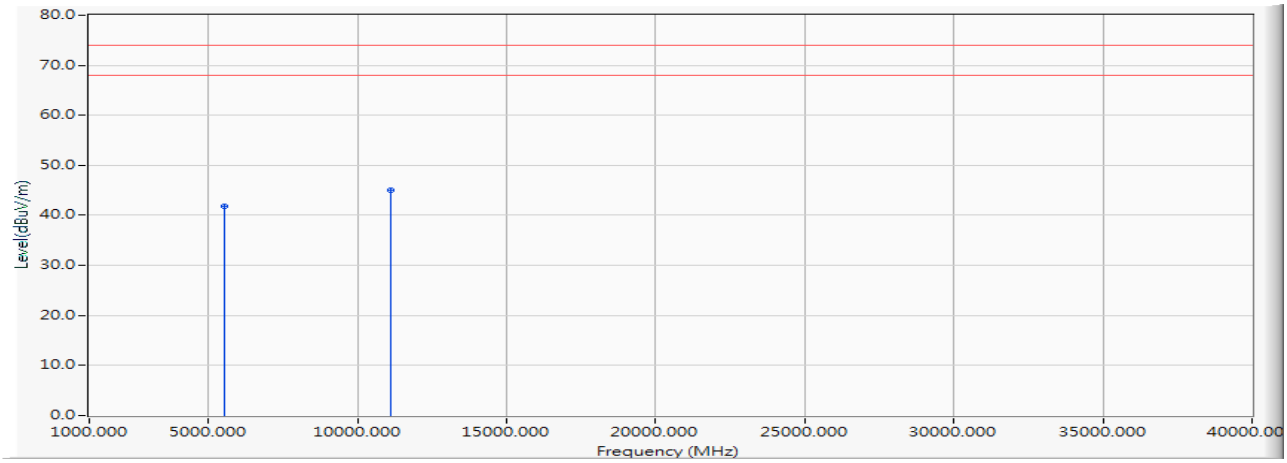


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5550.000 | -2.965 | 44.820 | 41.855 | -32.145 | 74.000 | 54.000 |
| 11100.000 | 3.252 | 41.780 | 45.032 | -28.968 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

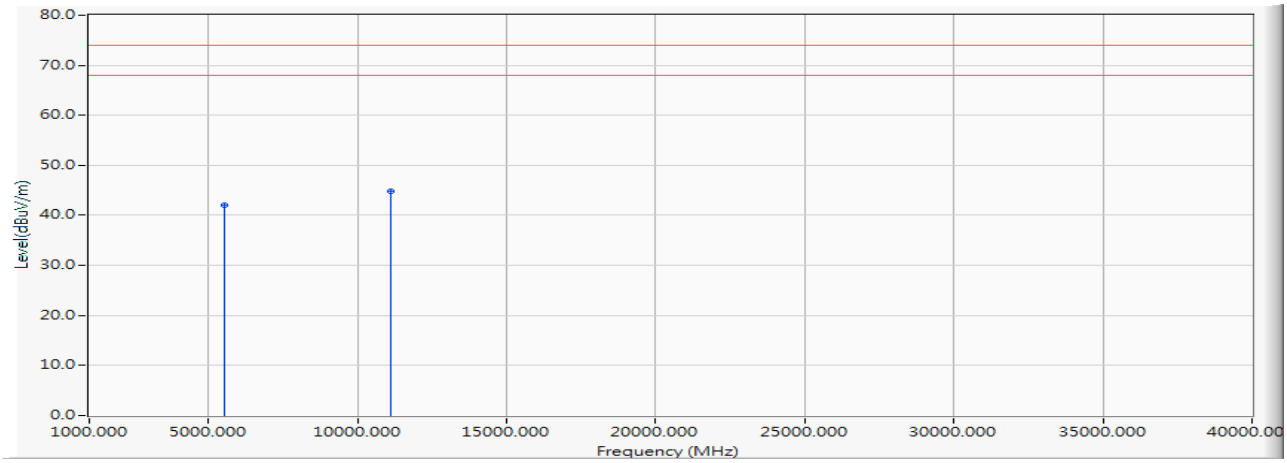


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5550.000 | -2.965 | 44.950 | 41.985 | -32.015 | 74.000 | 54.000 |
| 11100.000 | 3.252 | 41.570 | 44.822 | -29.178 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

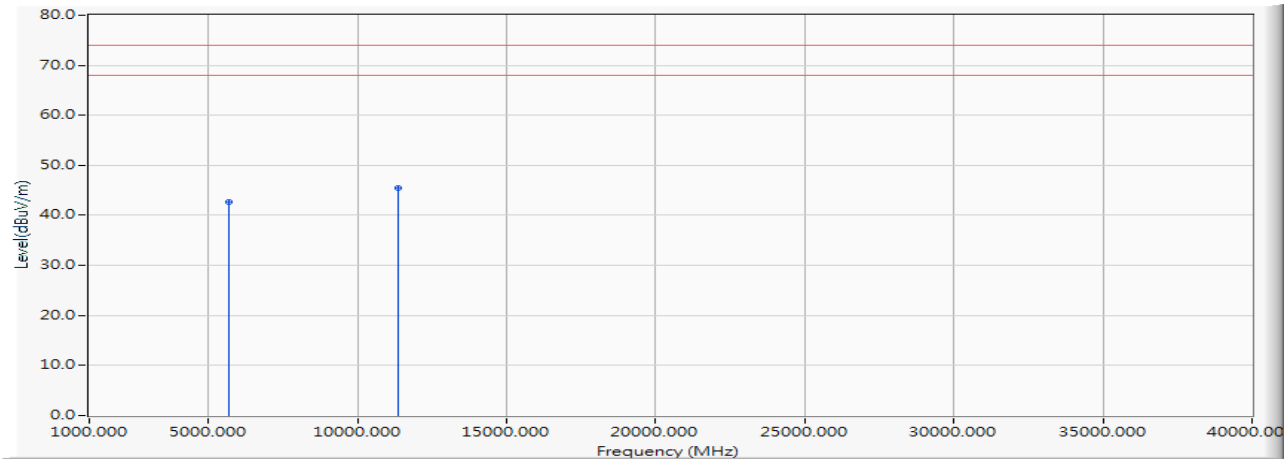


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | -2.727 | 45.320 | 42.592 | -31.408 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 3.820 | 41.550 | 45.371 | -28.629 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

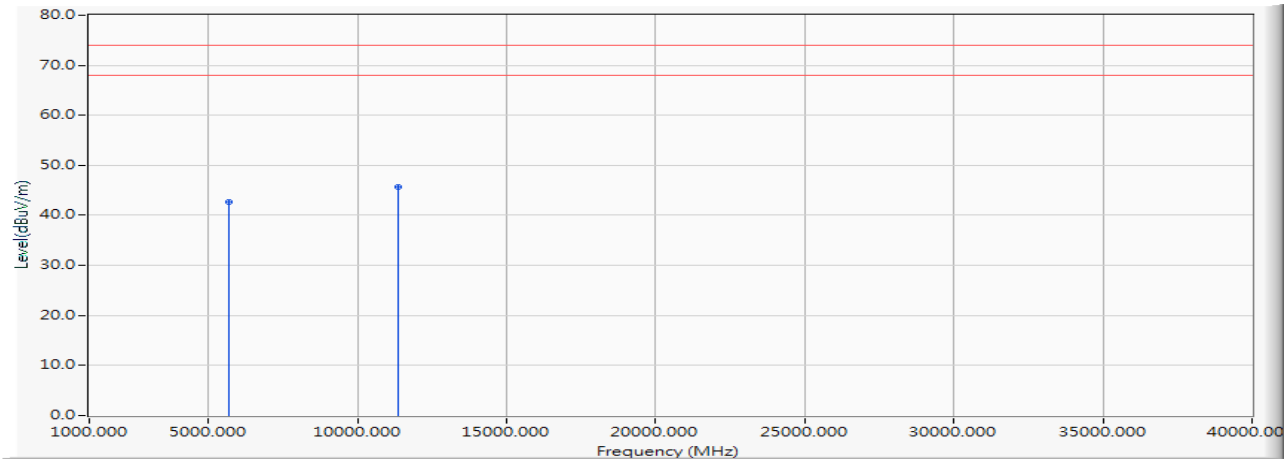


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5670.000 | -2.727 | 45.420 | 42.692 | -31.308 | 74.000 | 54.000 |
| 11340.000 | 3.820 | 41.850 | 45.671 | -28.329 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

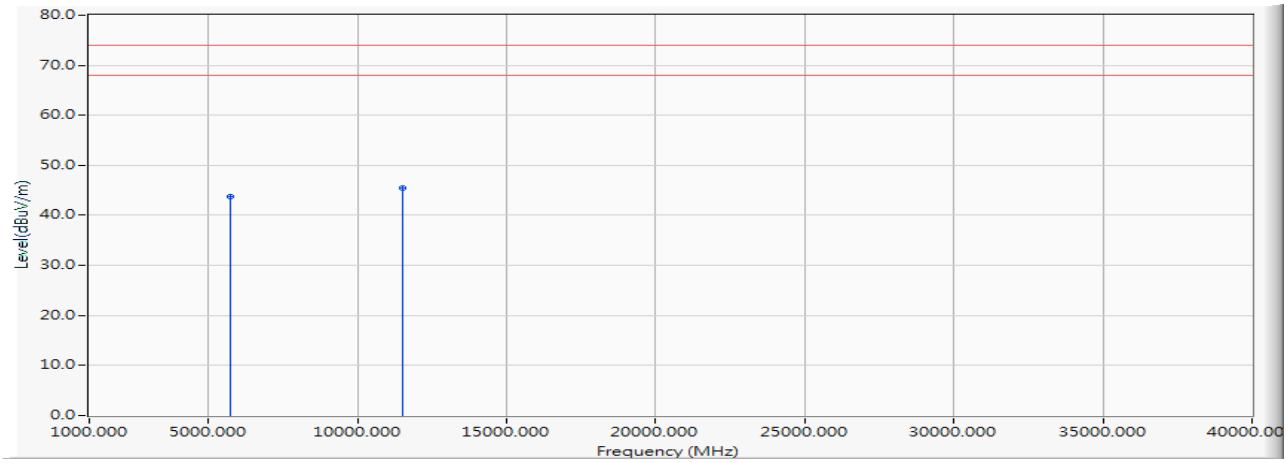


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5755.000 | -2.561 | 46.310 | 43.749 | -30.251 | 74.000 | 54.000 |
| 11510.000 | 4.245 | 41.320 | 45.564 | -28.436 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

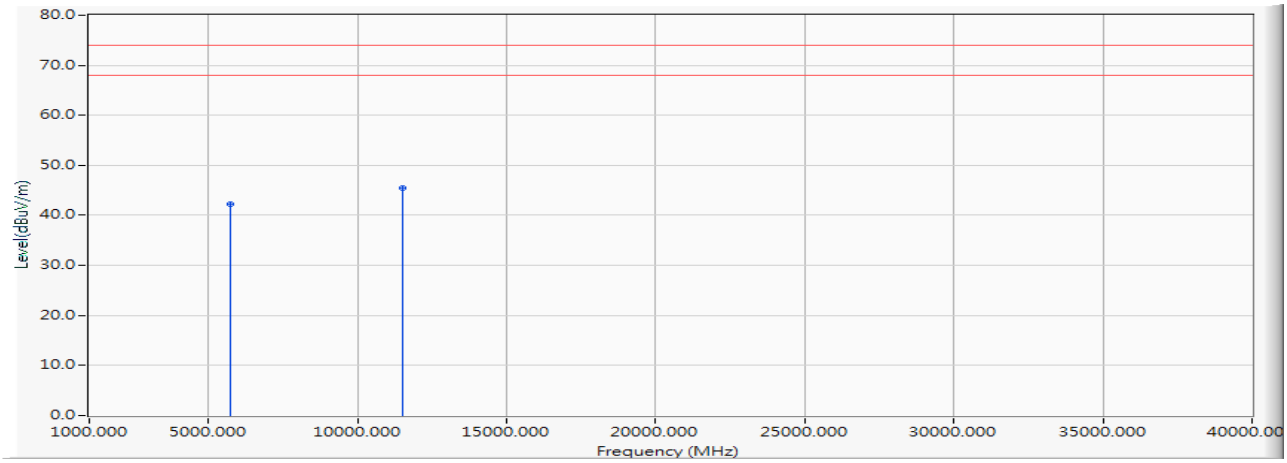


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5755.000 | -2.561 | 44.920 | 42.359 | -31.641 | 74.000 | 54.000 |
| 11510.000 | 4.245 | 41.320 | 45.564 | -28.436 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

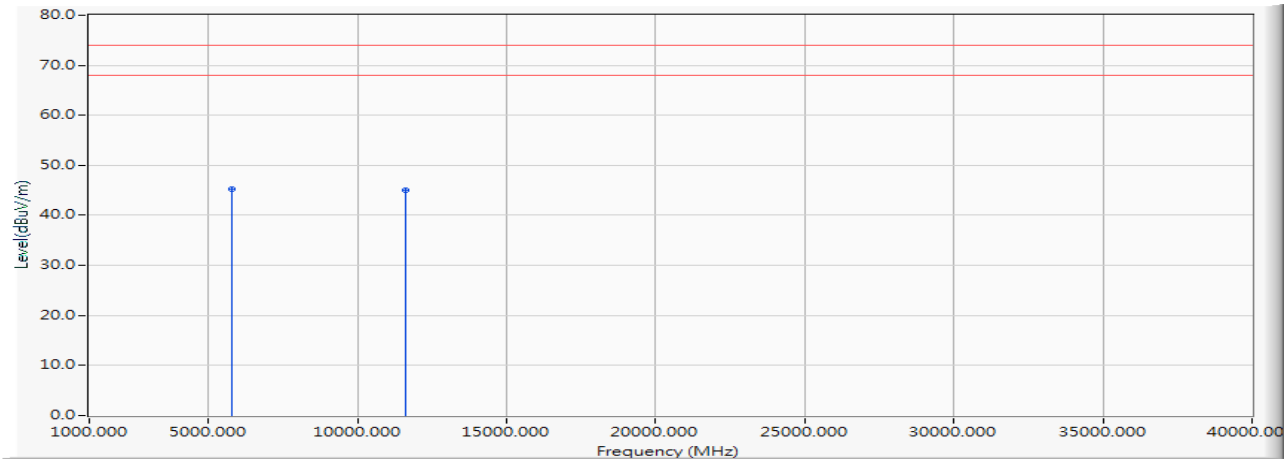


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5795.000 | -2.472 | 47.620 | 45.148 | -28.852 | 74.000 | 54.000 |
| 11590.000 | 4.489 | 40.470 | 44.959 | -29.041 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

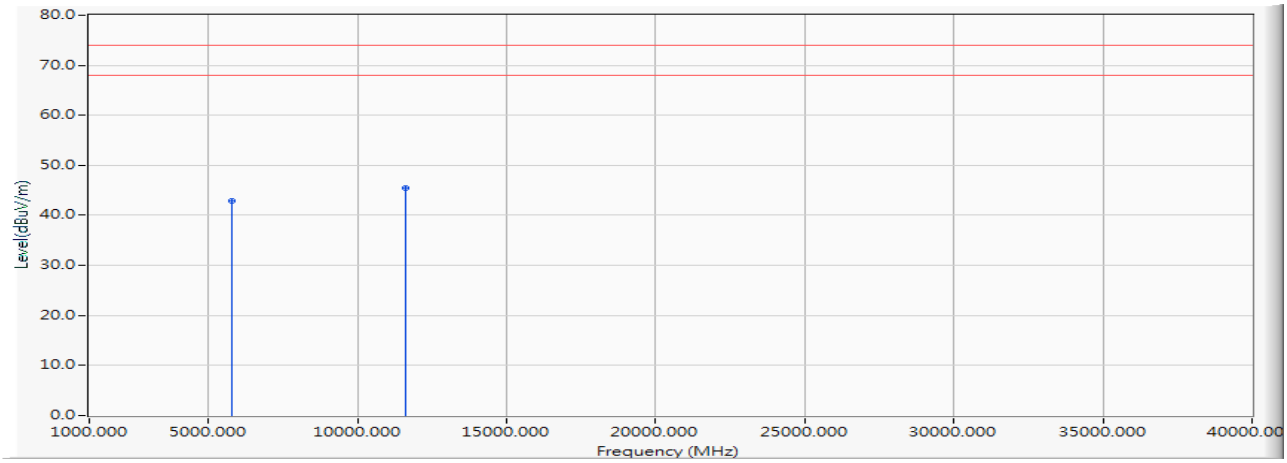


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5795.000 | -2.472 | 45.320 | 42.848 | -31.152 | 74.000 | 54.000 |
| 11590.000 | 4.489 | 40.930 | 45.419 | -28.581 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

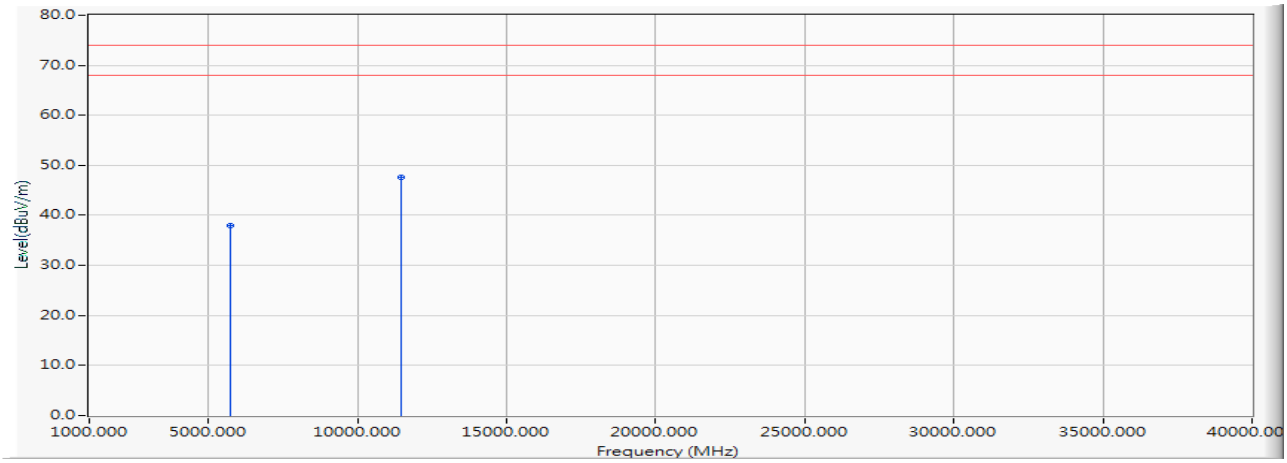


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | -2.630 | 40.570 | 37.940 | -36.060 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 4.072 | 43.590 | 47.662 | -26.338 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

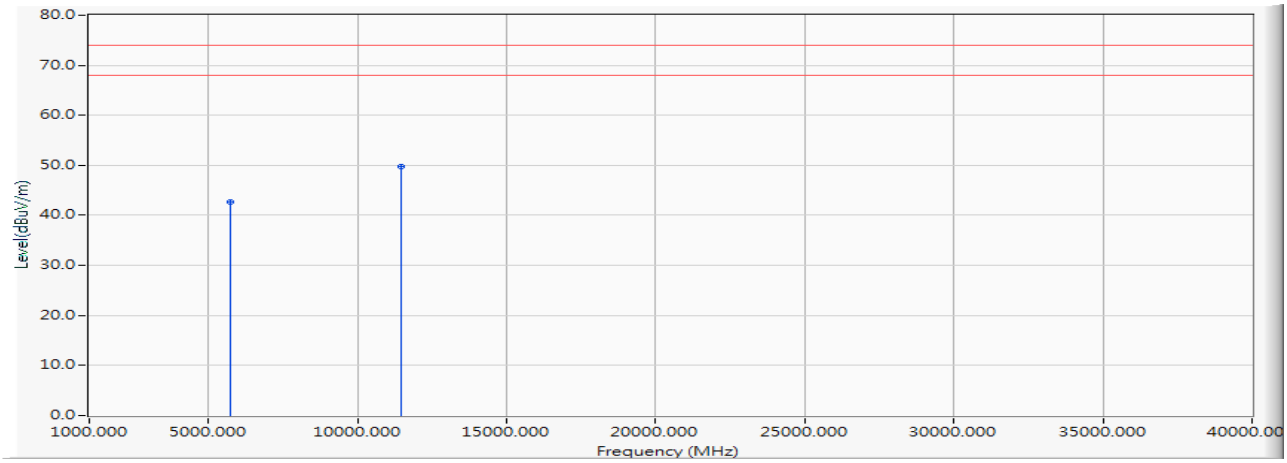


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5720.000 | -2.630 | 45.410 | 42.780 | -31.220 | 74.000 | 54.000 |
| 11440.000 | 4.072 | 45.620 | 49.692 | -24.308 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

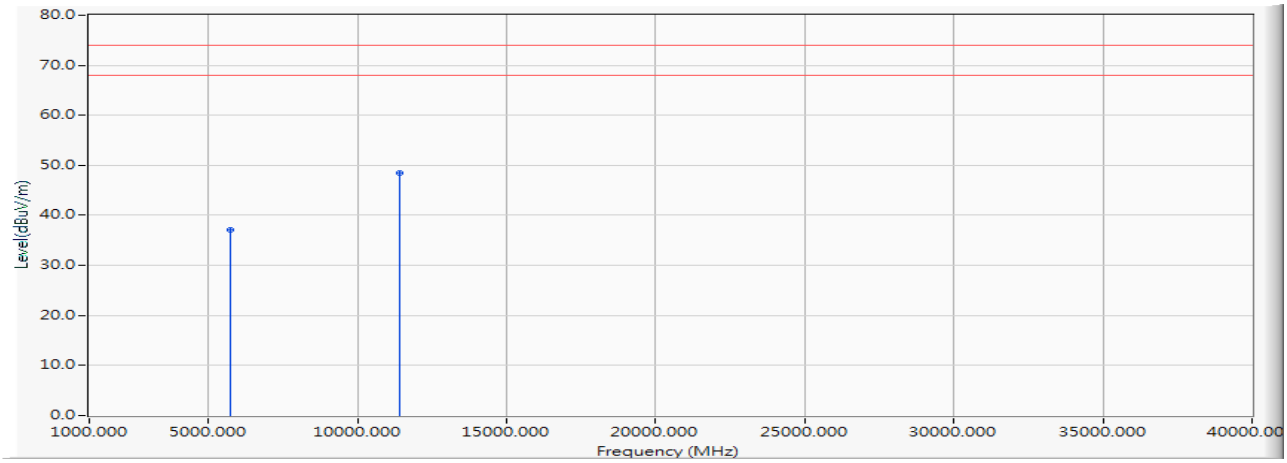


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | -2.649 | 39.850 | 37.201 | -36.799 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 4.056 | 44.320 | 48.376 | -25.624 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

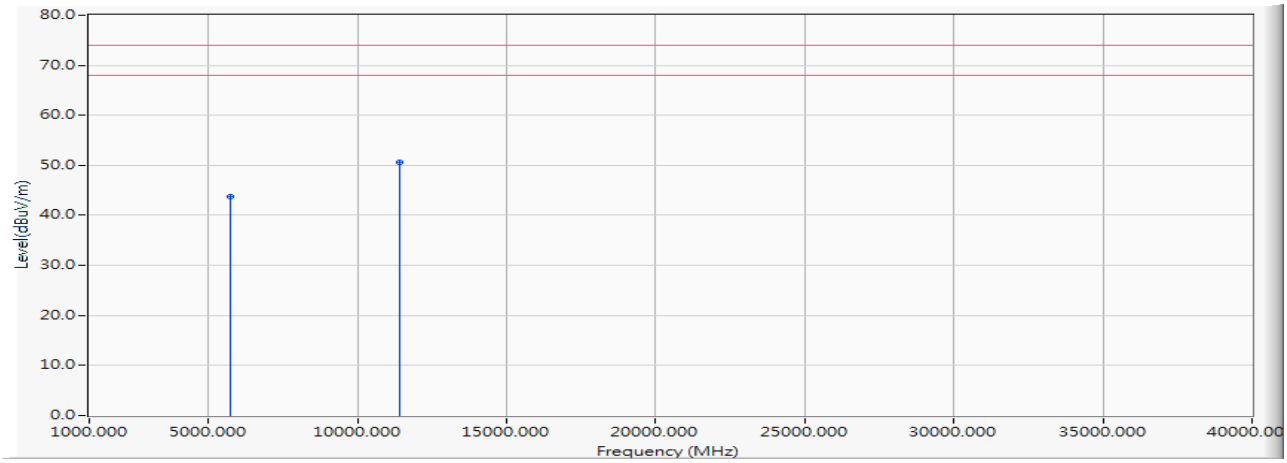


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5710.000 | -2.649 | 46.390 | 43.741 | -30.259 | 74.000 | 54.000 |
| 11420.000 | 4.056 | 46.520 | 50.576 | -23.424 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

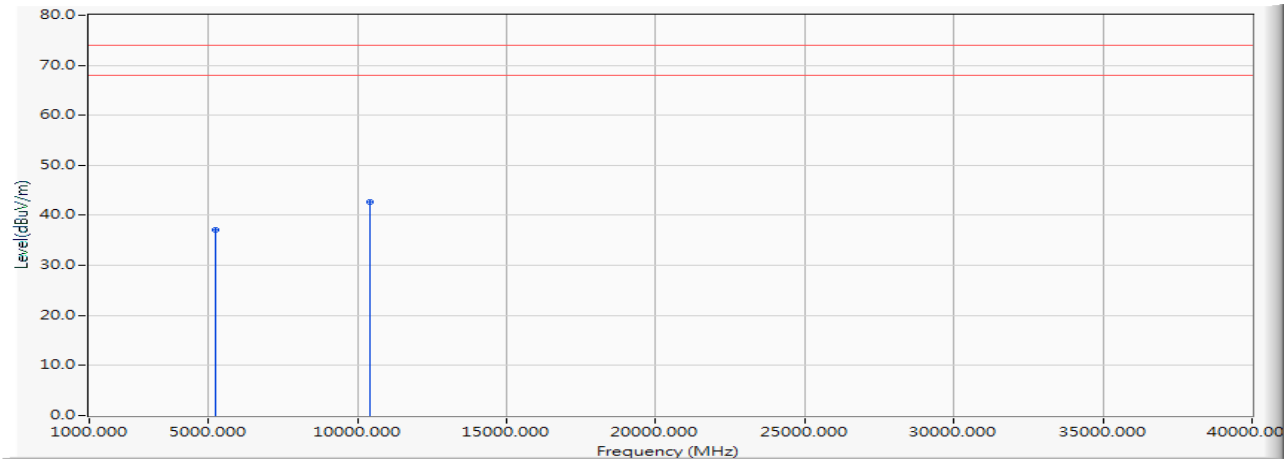


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5210.000 | -3.454 | 40.580 | 37.126 | -36.874 | 74.000 | 54.000 |
| 10420.000 | 2.109 | 40.590 | 42.698 | -31.302 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

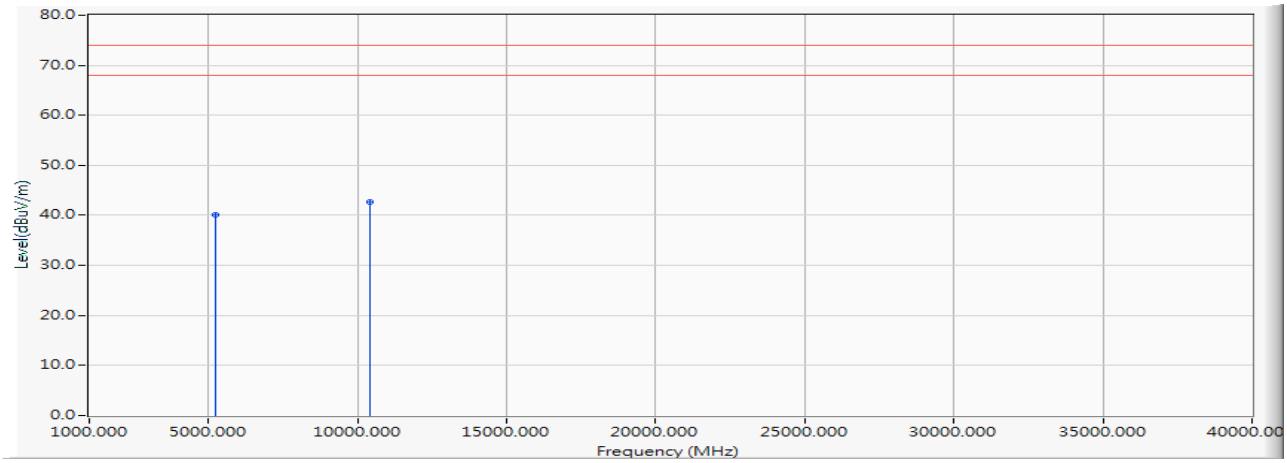


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5210.000 | -3.454 | 43.590 | 40.136 | -33.864 | 74.000 | 54.000 |
| 10420.000 | 2.109 | 40.570 | 42.678 | -31.322 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

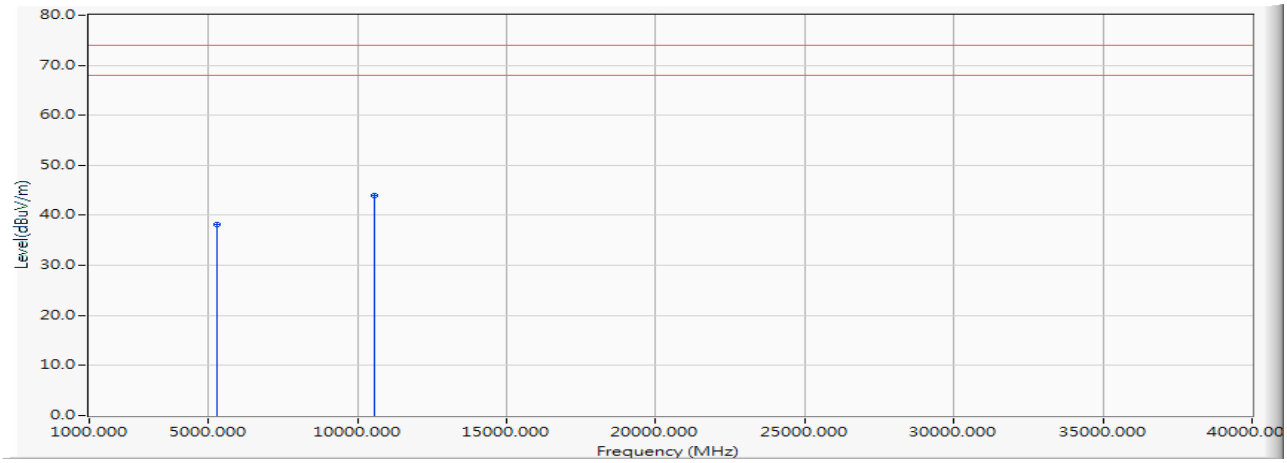


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | -3.340 | 41.570 | 38.230 | -35.770 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 2.323 | 41.630 | 43.953 | -30.047 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

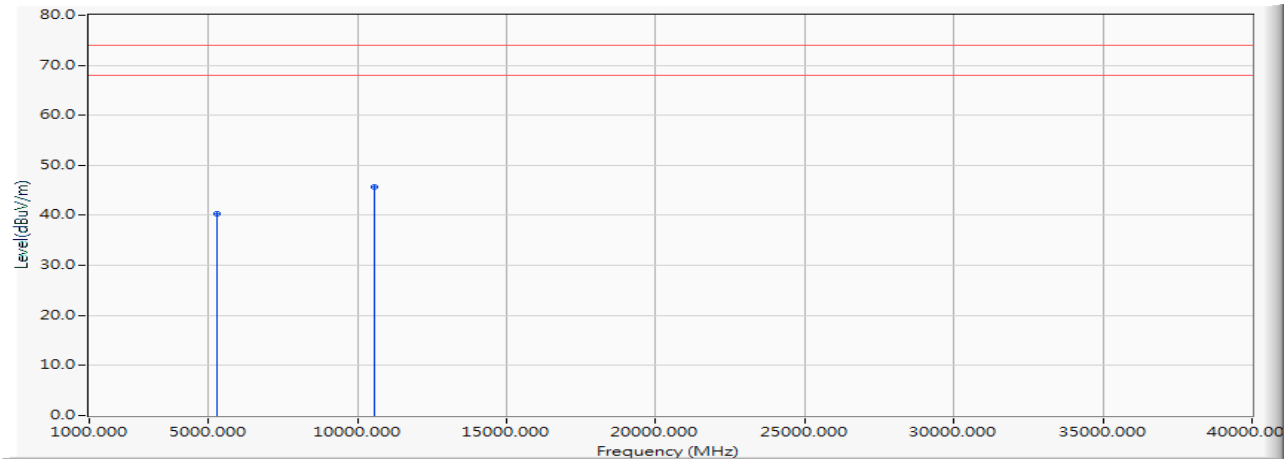


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5290.000 | -3.340 | 43.750 | 40.410 | -33.590 | 74.000 | 54.000 |
| 10580.000 | 2.323 | 43.320 | 45.643 | -28.357 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量 測 天 線 ：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢 測 器 ：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測 試 日 期 ：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

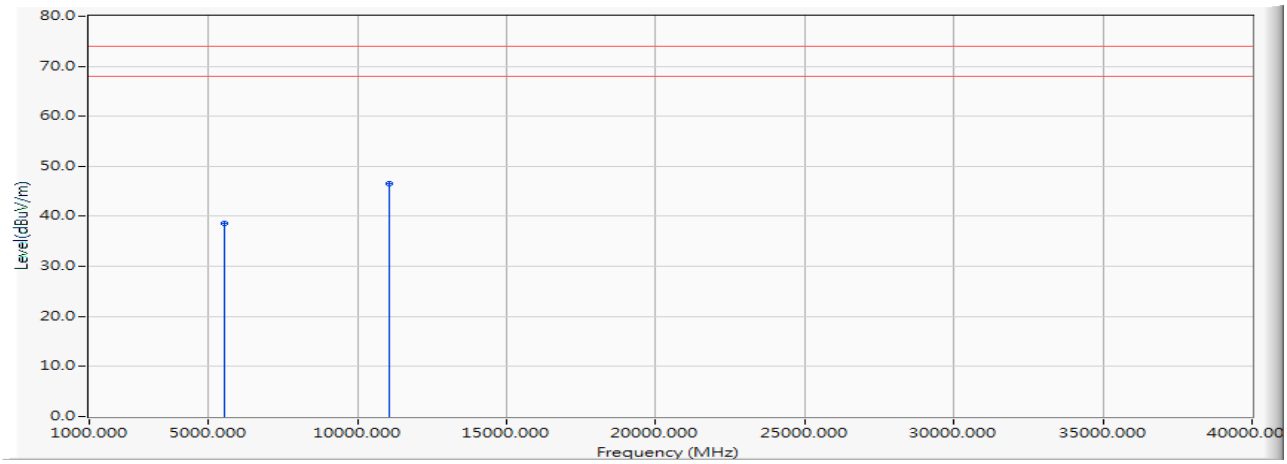


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | -3.006 | 41.570 | 38.565 | -35.435 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 3.194 | 43.320 | 46.514 | -27.486 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註 ：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

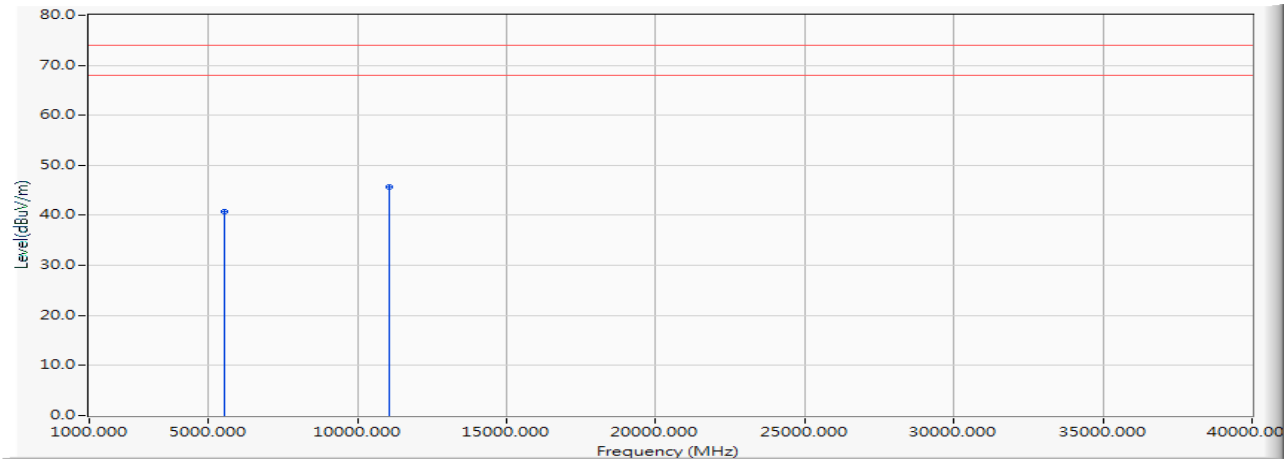


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5530.000 | -3.006 | 43.710 | 40.705 | -33.295 | 74.000 | 54.000 |
| 11060.000 | 3.194 | 42.420 | 45.614 | -28.386 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

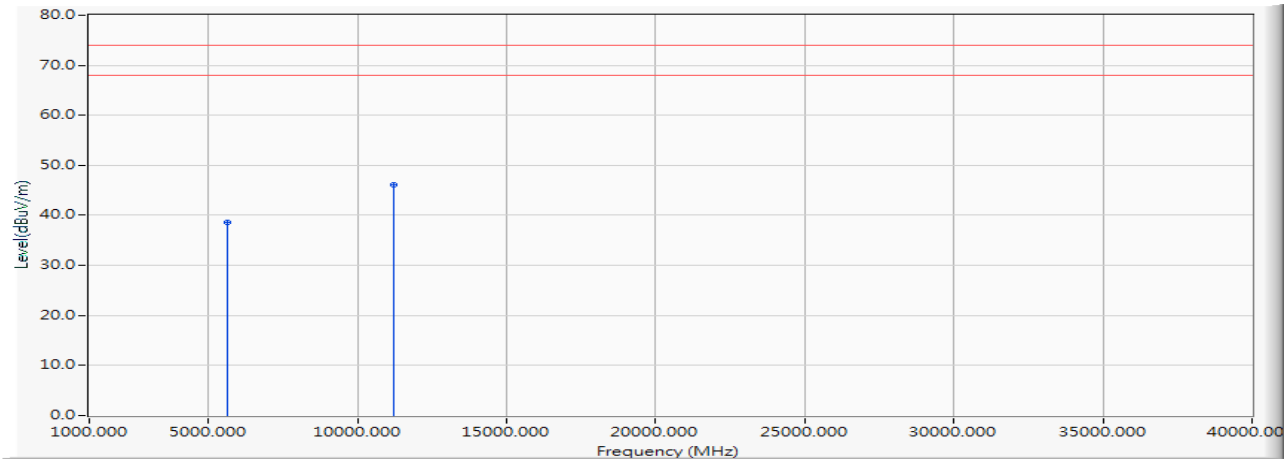


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | -2.835 | 41.520 | 38.686 | -35.314 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 3.612 | 42.430 | 46.041 | -27.959 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

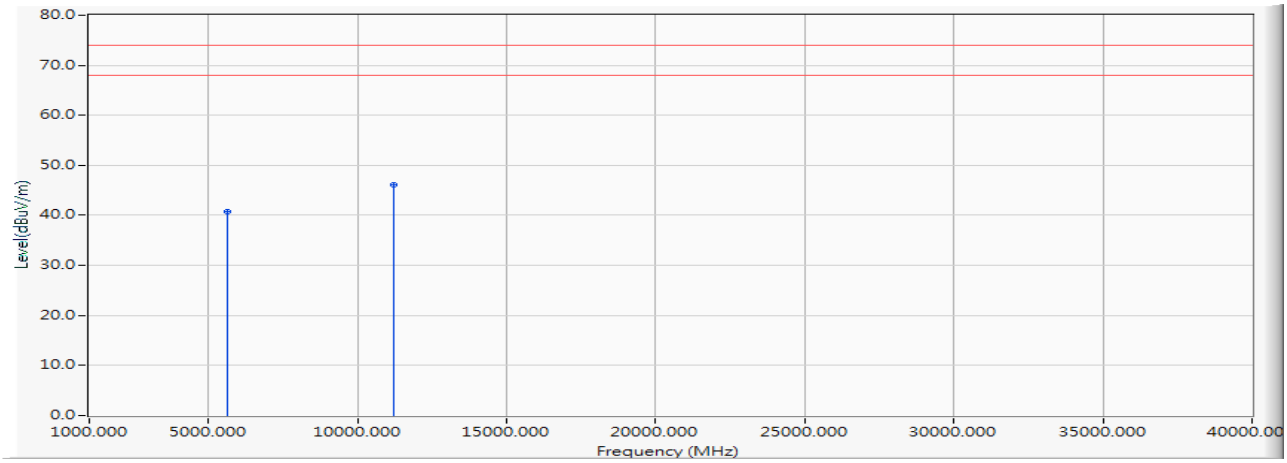


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5610.000 | -2.835 | 43.580 | 40.746 | -33.254 | 74.000 | 54.000 |
| 11220.000 | 3.612 | 42.590 | 46.201 | -27.799 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

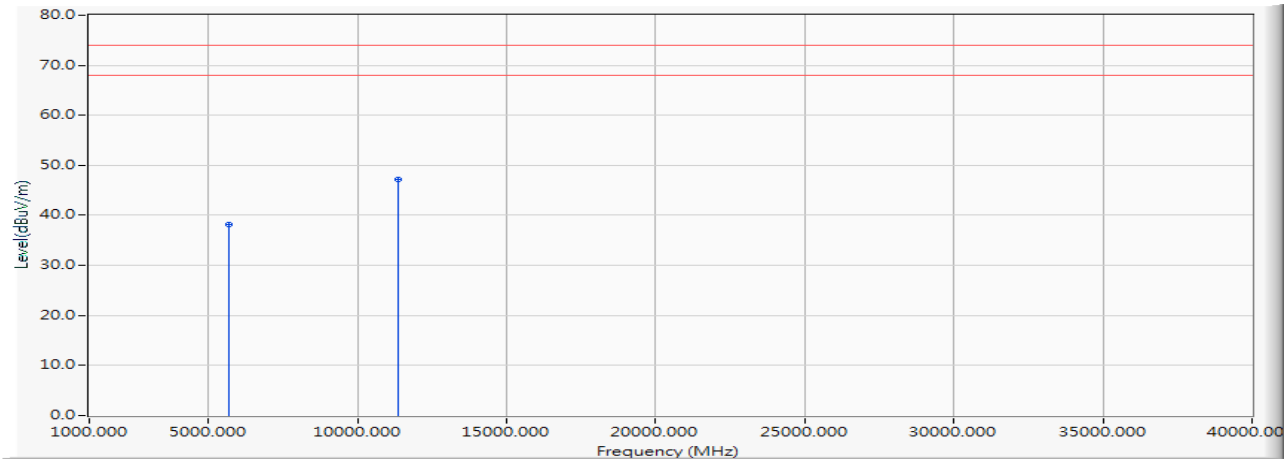


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | -2.689 | 40.820 | 38.132 | -35.868 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 3.956 | 43.330 | 47.286 | -26.714 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

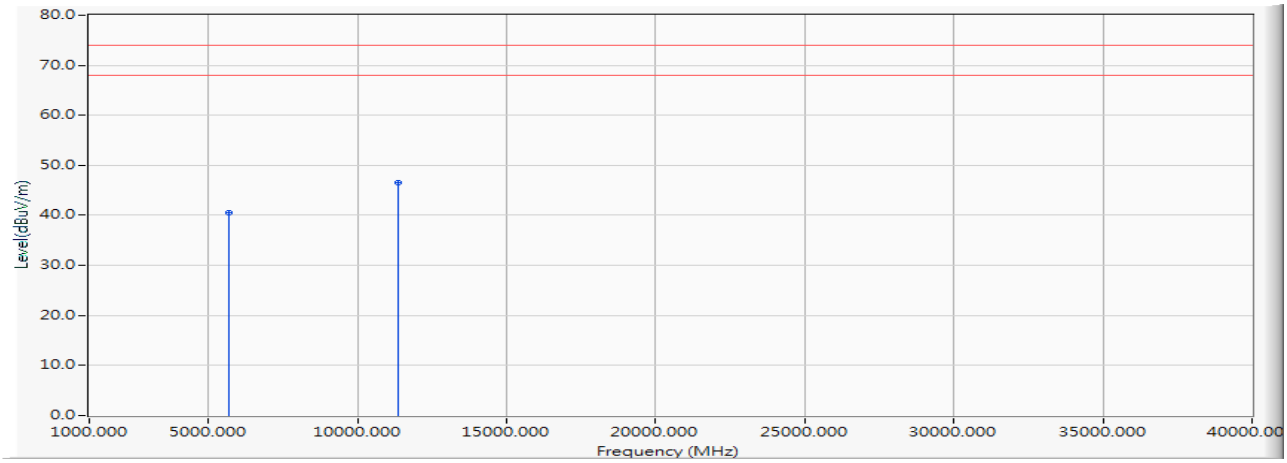


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5690.000 | -2.689 | 43.270 | 40.582 | -33.418 | 74.000 | 54.000 |
| 11380.000 | 3.956 | 42.620 | 46.576 | -27.424 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

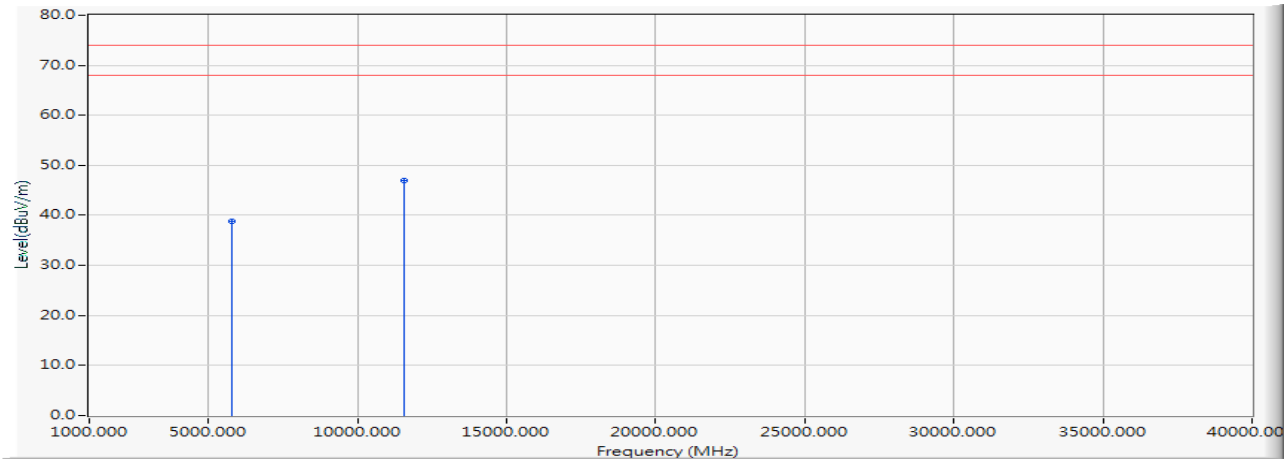


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5775.000 | -2.515 | 41.420 | 38.906 | -35.094 | 74.000 | 54.000 |
| 11550.000 | 4.370 | 42.680 | 47.051 | -26.949 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

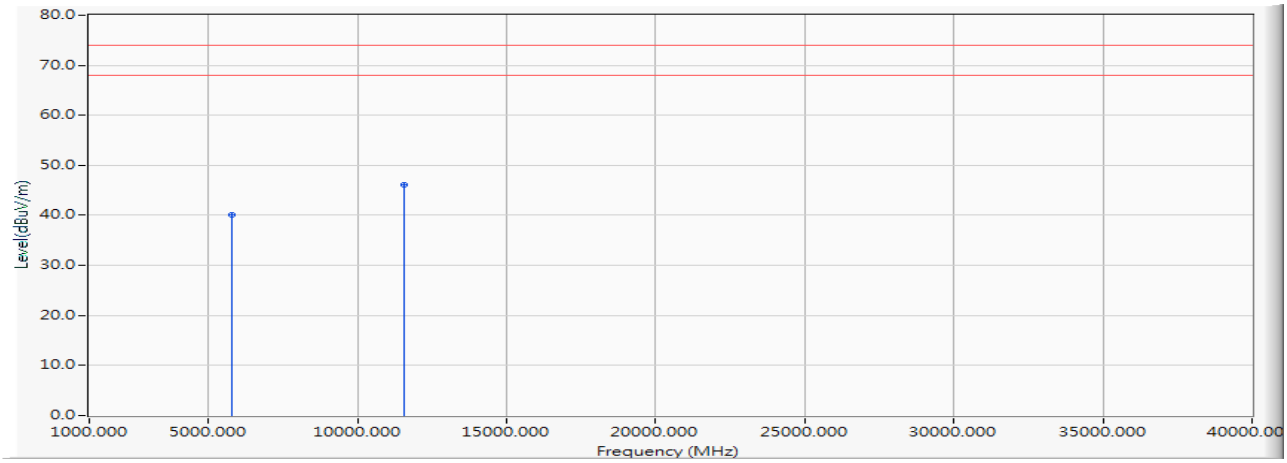


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5775.000 | -2.515 | 42.570 | 40.056 | -33.944 | 74.000 | 54.000 |
| 11550.000 | 4.370 | 41.750 | 46.121 | -27.879 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

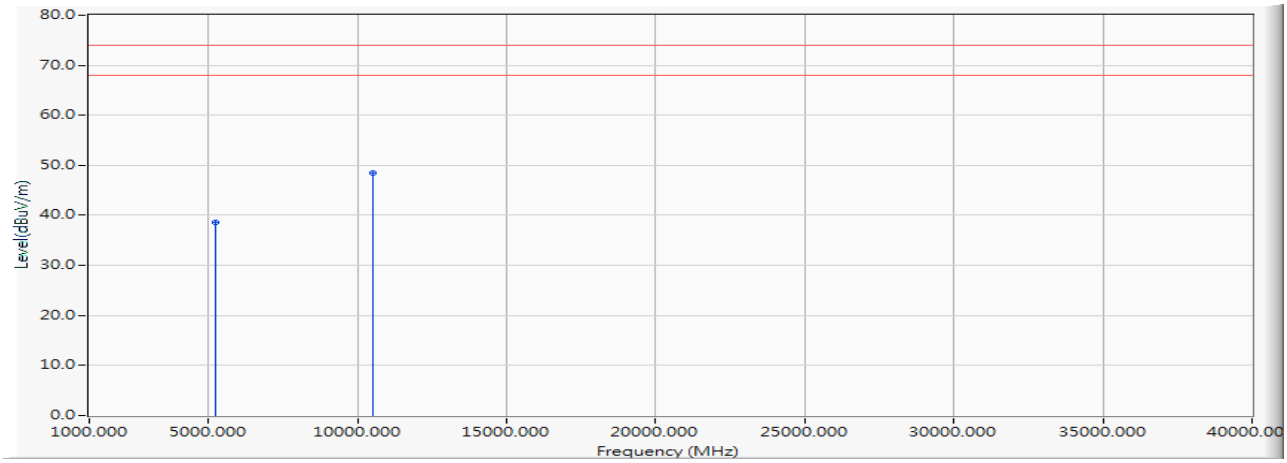


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5250.000 | -3.388 | 41.901 | 38.512 | -35.488 | 74.000 | 54.000 |
| 10500.000 | 2.260 | 46.312 | 48.572 | -25.428 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

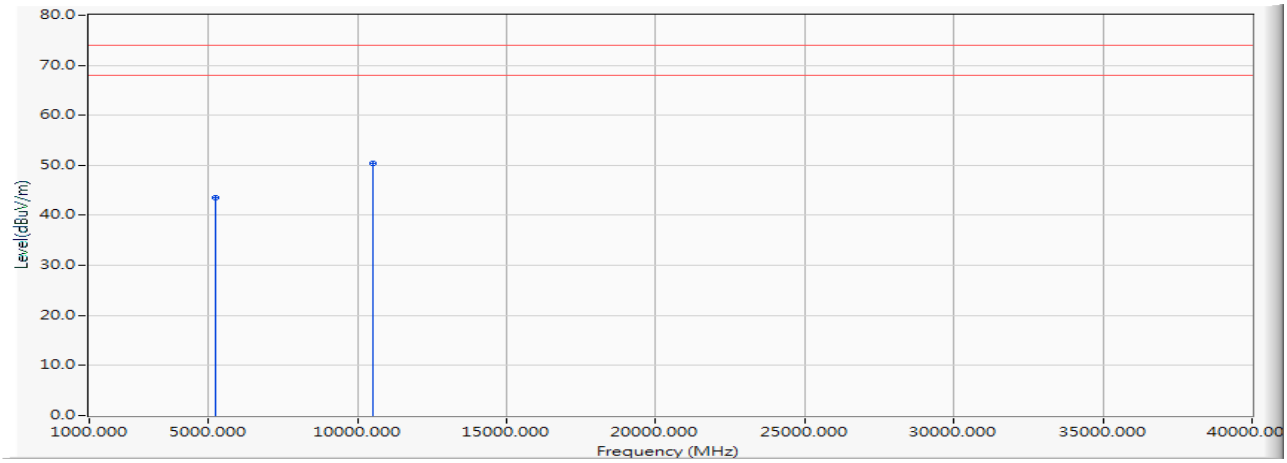


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5250.000 | -3.388 | 47.009 | 43.620 | -30.380 | 74.000 | 54.000 |
| 10500.000 | 2.260 | 48.109 | 50.369 | -23.631 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

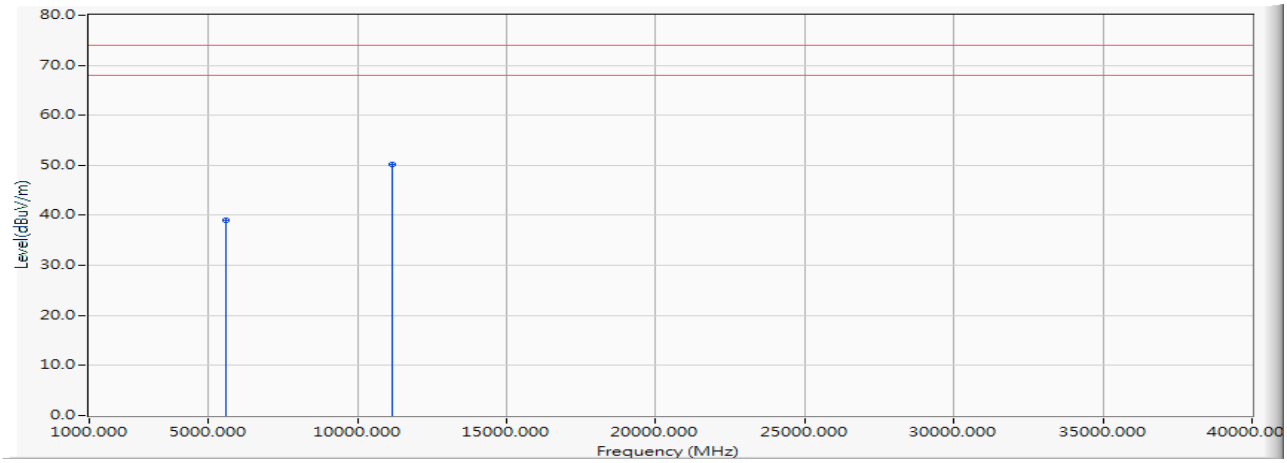


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5570.000 | -2.919 | 41.875 | 38.956 | -35.044 | 74.000 | 54.000 |
| 11140.000 | 3.393 | 46.857 | 50.250 | -23.750 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

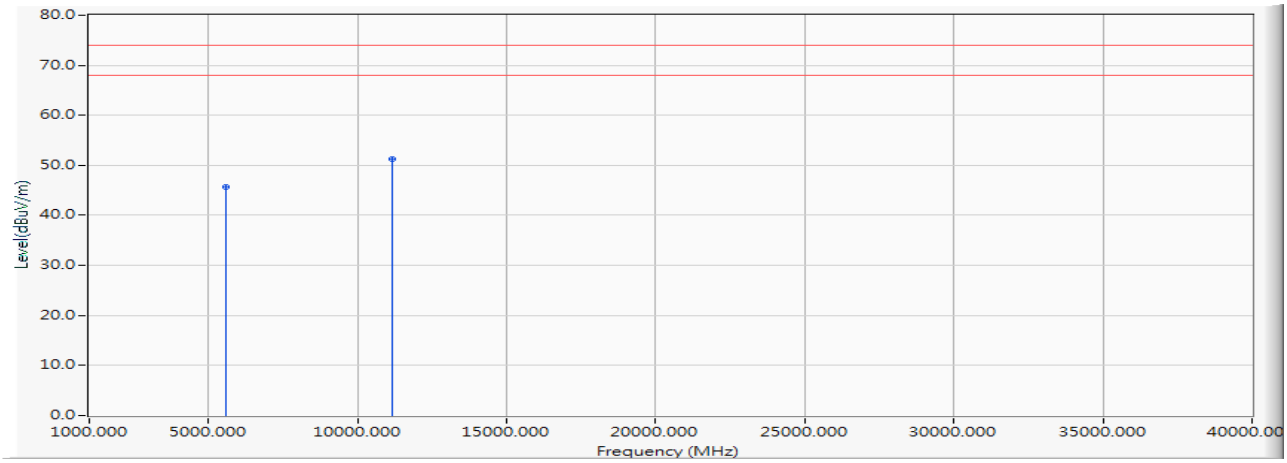


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 5570.000 | -2.919 | 48.544 | 45.625 | -28.375 | 74.000 | 54.000 |
| 11140.000 | 3.393 | 47.927 | 51.320 | -22.680 | 74.000 | 54.000 |
| **Average Detector** | | | | | | |
| -- | | | | | | |

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

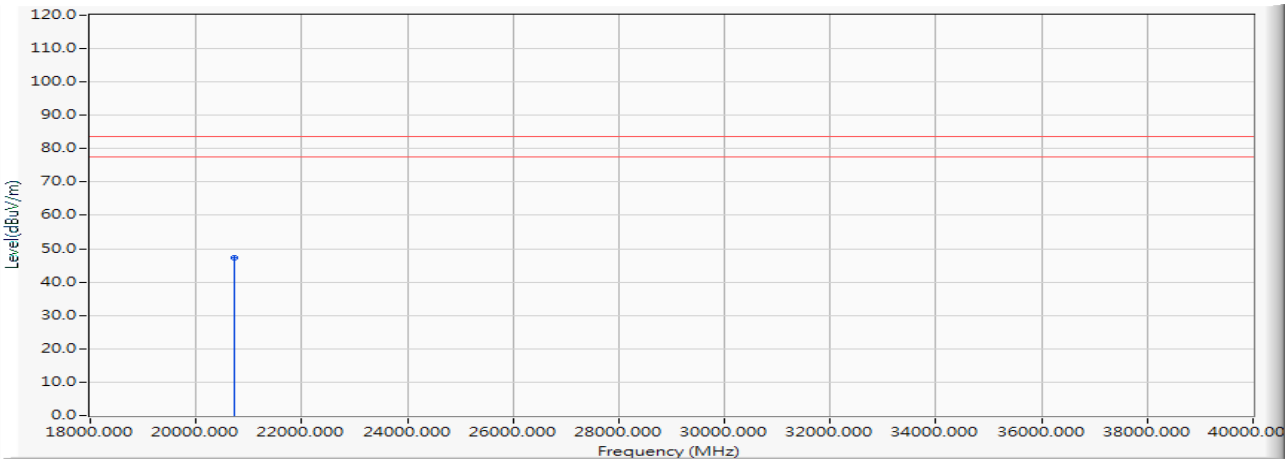


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 20720.000 | 0.926 | 46.420 | 47.345 | -36.195 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

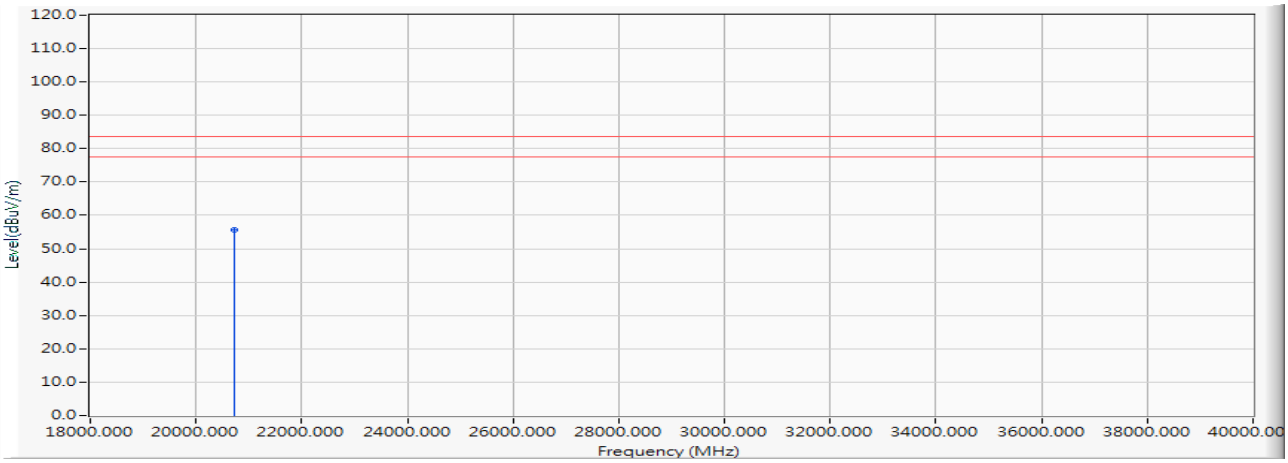


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 20720.000 | 0.926 | 54.660 | 55.585 | -27.955 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

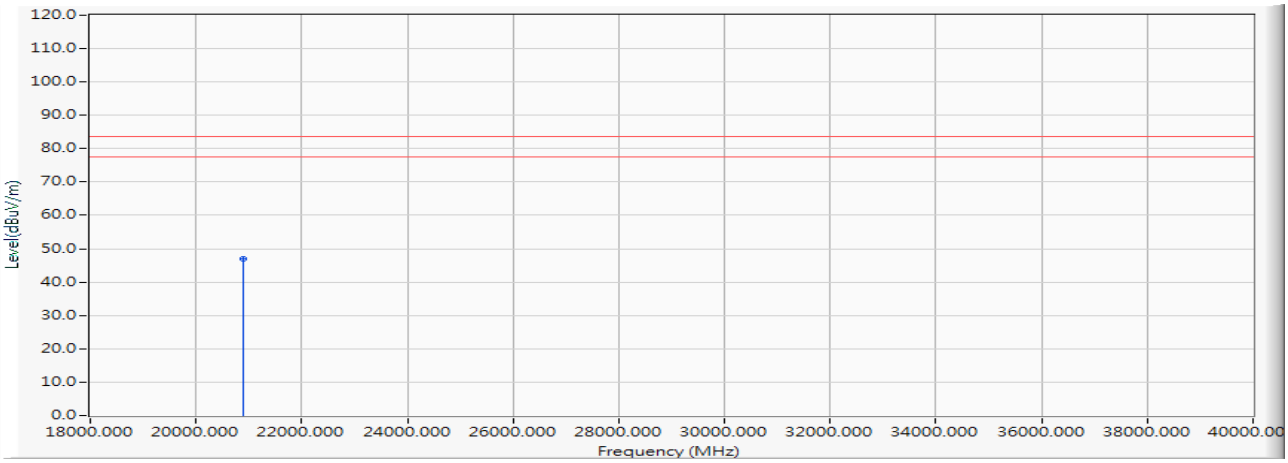


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 20880.000 | 0.807 | 46.060 | 46.867 | -36.673 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

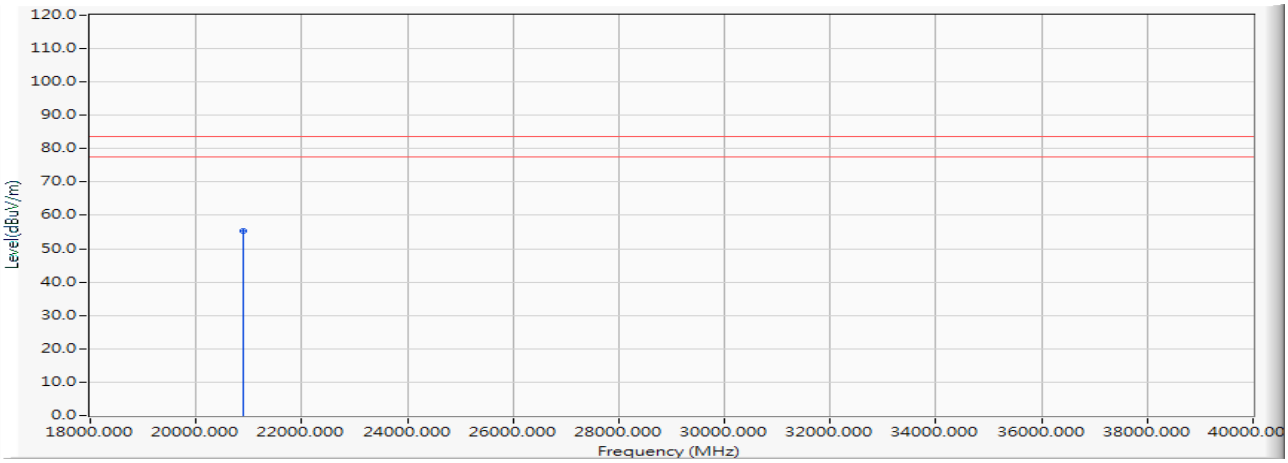


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 20880.000 | 0.807 | 54.600 | 55.407 | -28.133 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

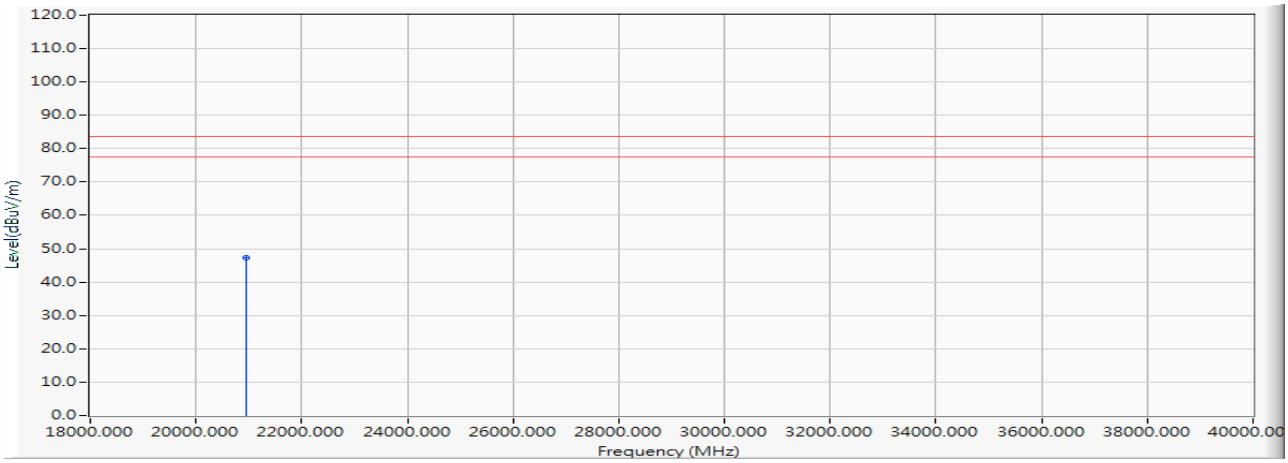


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 20960.000 | 0.747 | 46.520 | 47.267 | -36.273 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

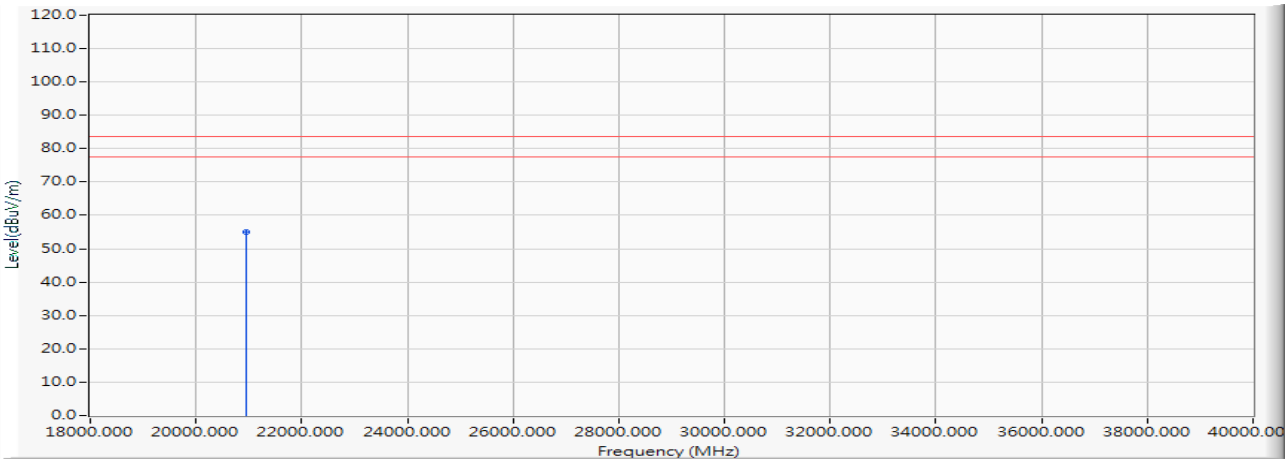


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 20960.000 | 0.747 | 54.340 | 55.087 | -28.453 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

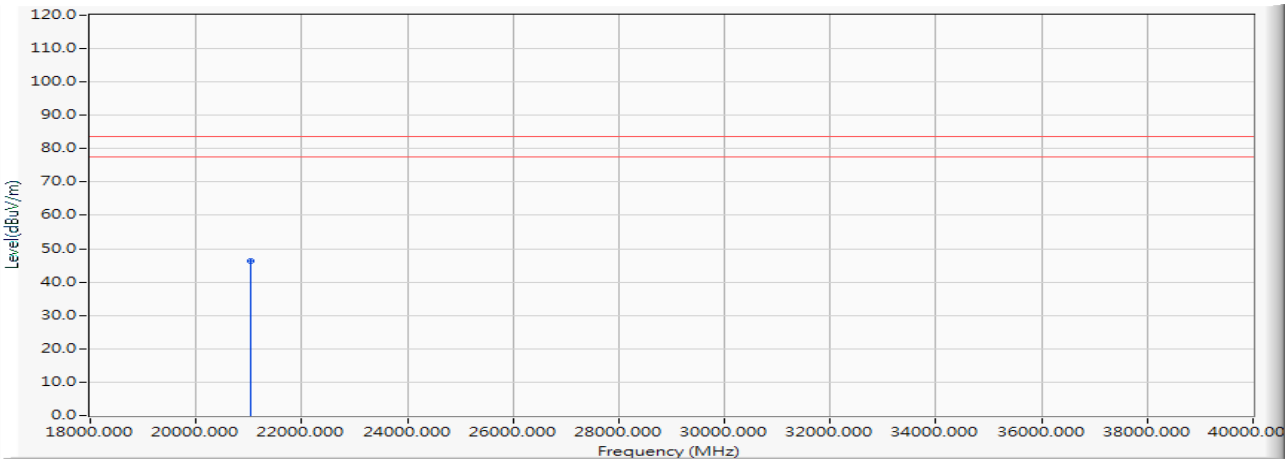


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 21040.000 | 0.766 | 45.410 | 46.176 | -37.364 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

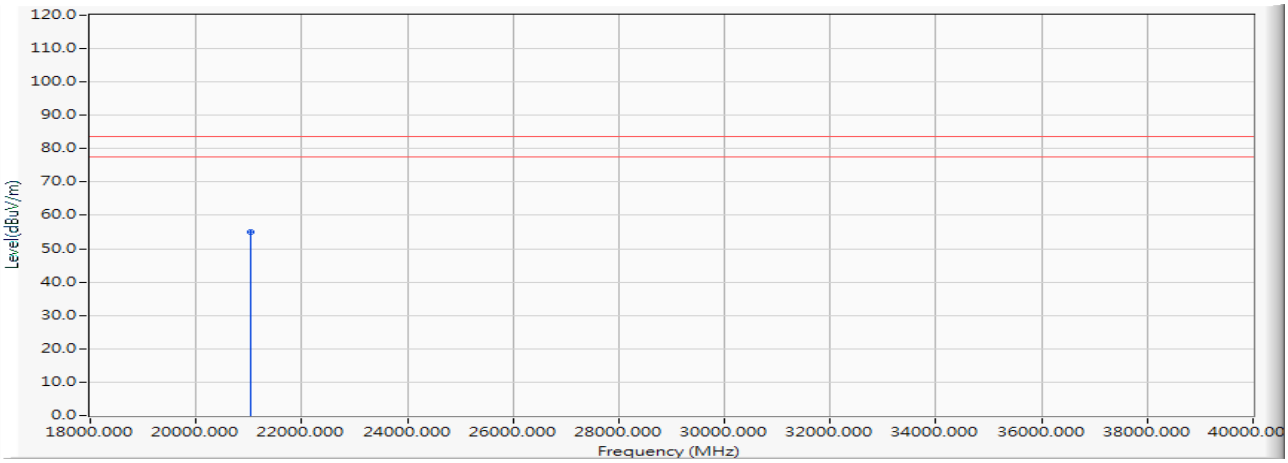


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 21040.000 | 0.766 | 54.150 | 54.916 | -28.624 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

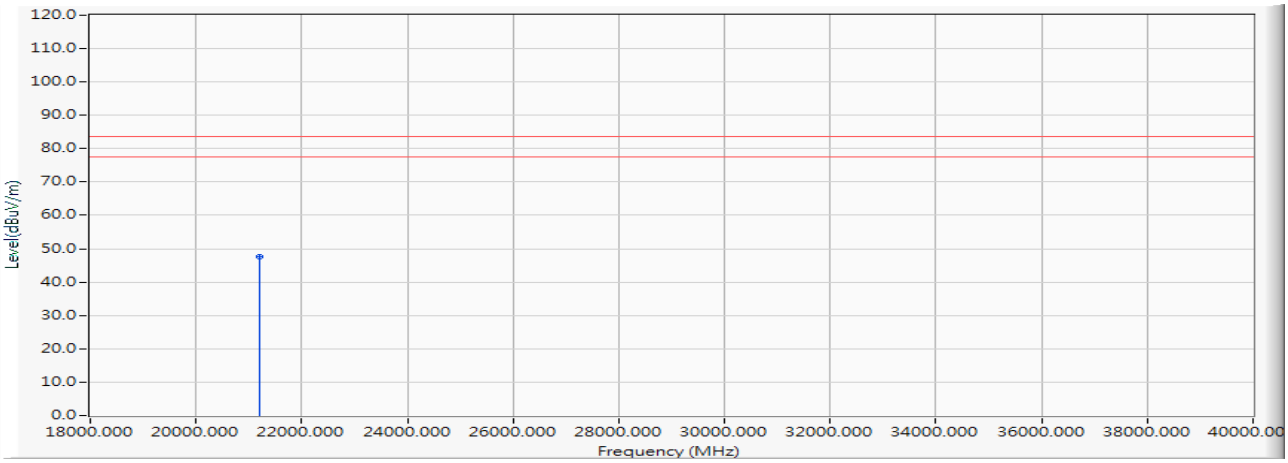


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 21200.000 | 0.936 | 46.520 | 47.455 | -36.085 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

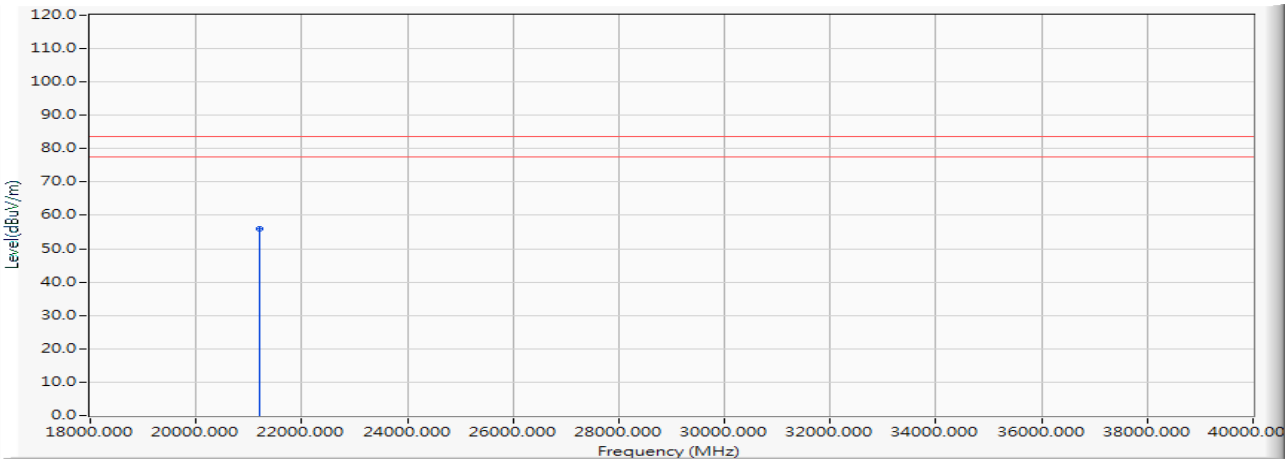


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 21200.000 | 0.936 | 54.960 | 55.895 | -27.645 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

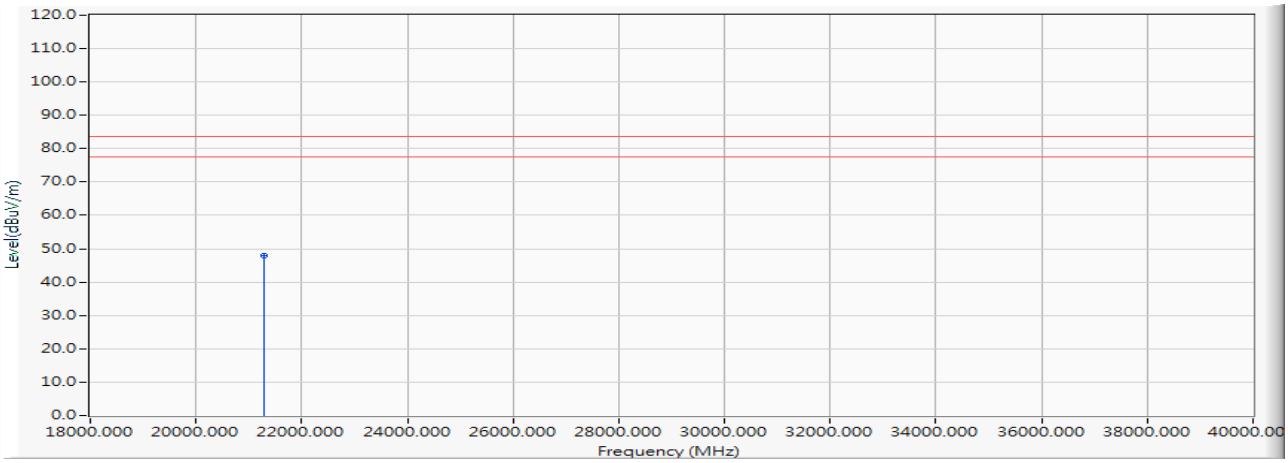


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 21280.000 | 1.020 | 46.850 | 47.871 | -35.669 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

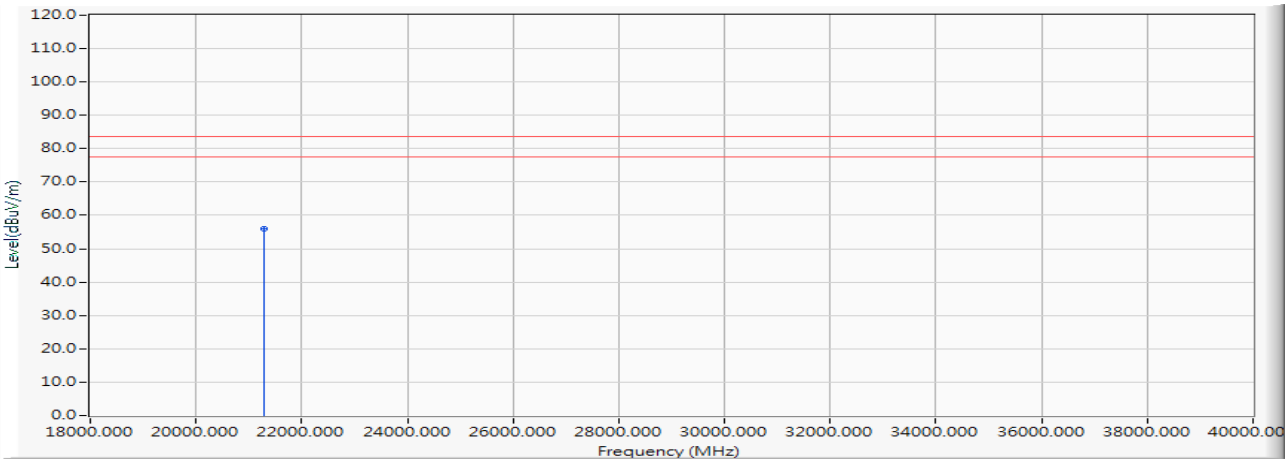


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 21280.000 | 1.020 | 55.100 | 56.121 | -27.419 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

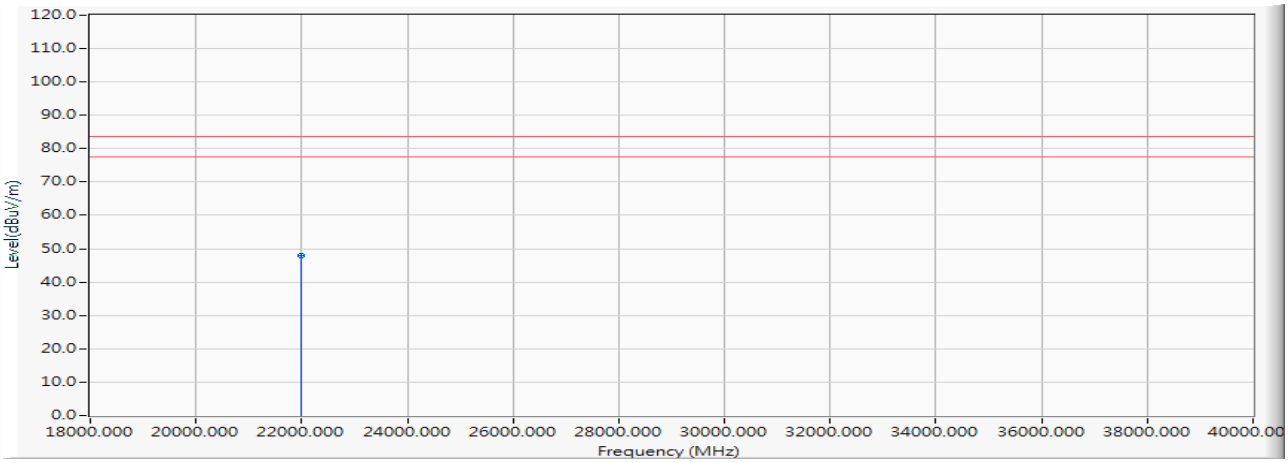


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22000.000 | 0.898 | 47.120 | 48.018 | -35.522 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

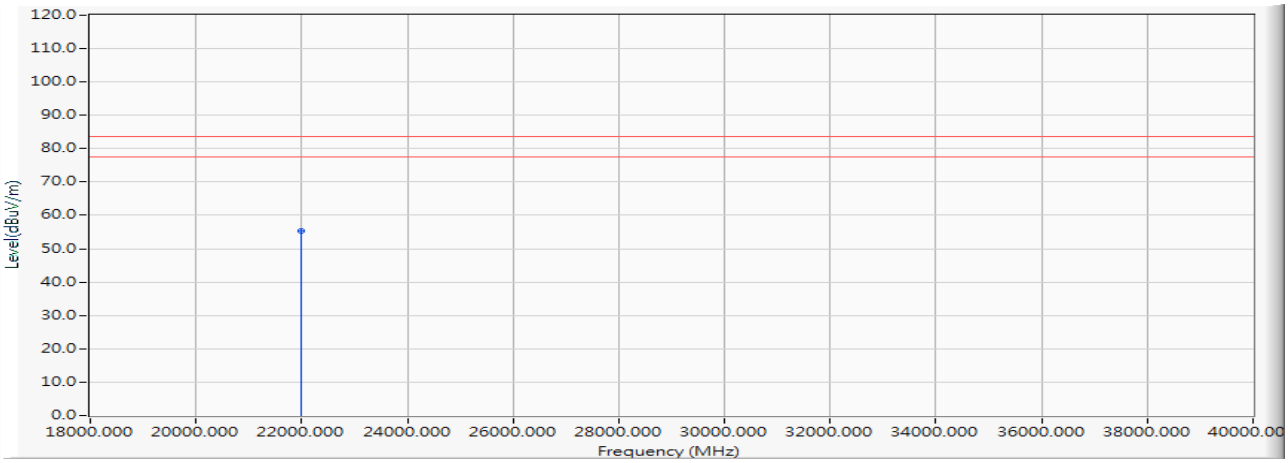


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22000.000 | 0.898 | 54.580 | 55.478 | -28.062 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

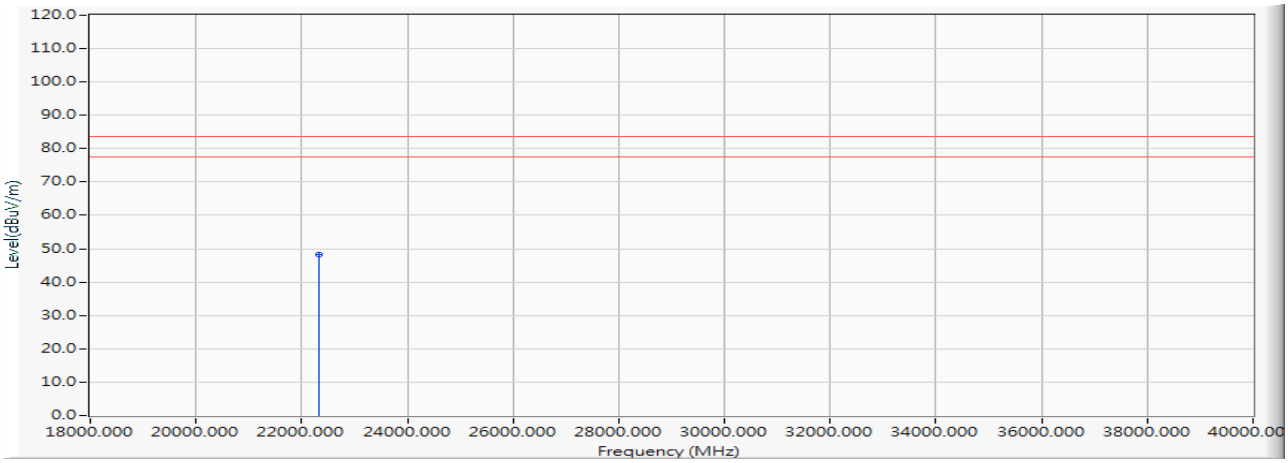


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22320.000 | 1.560 | 46.790 | 48.349 | -35.191 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

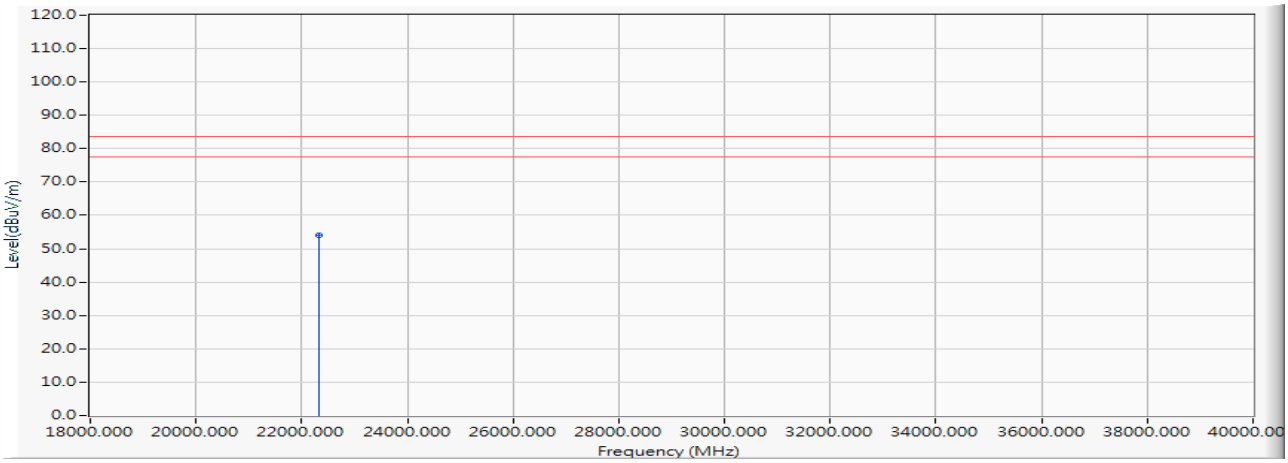


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22320.000 | 1.560 | 52.460 | 54.019 | -29.521 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

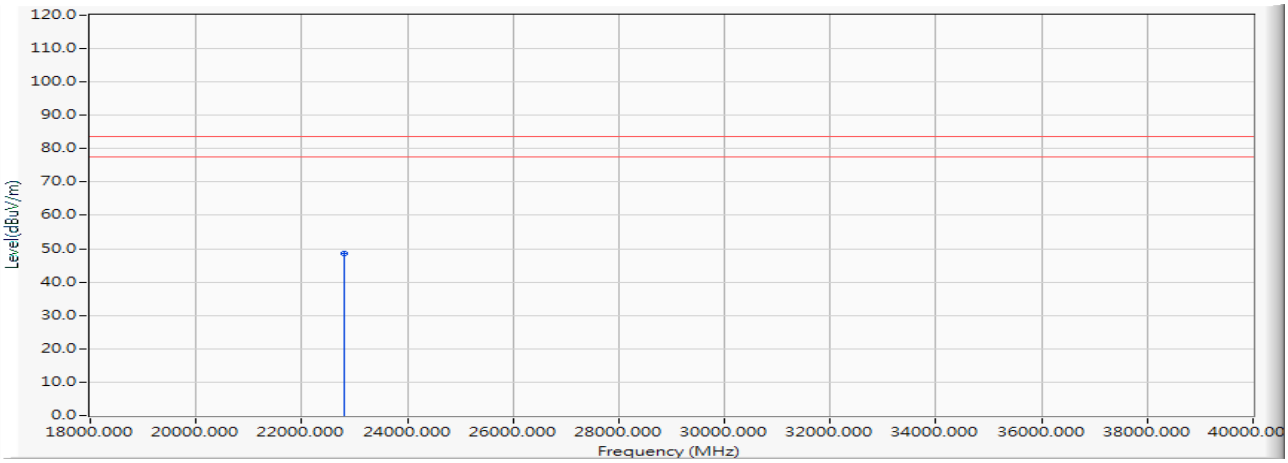


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22800.000 | 2.615 | 45.870 | 48.485 | -35.055 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

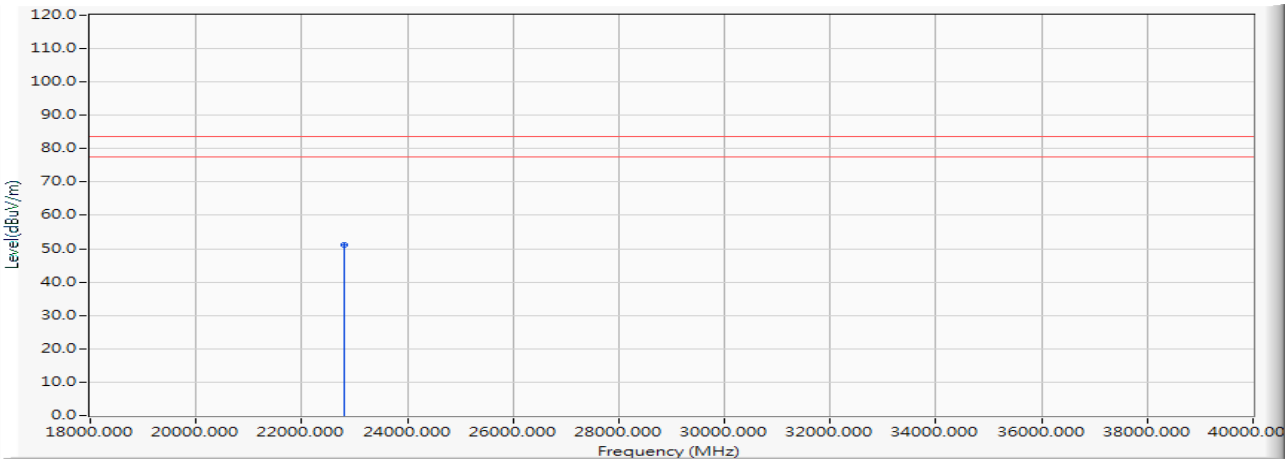


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22800.000 | 2.615 | 48.640 | 51.255 | -32.285 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

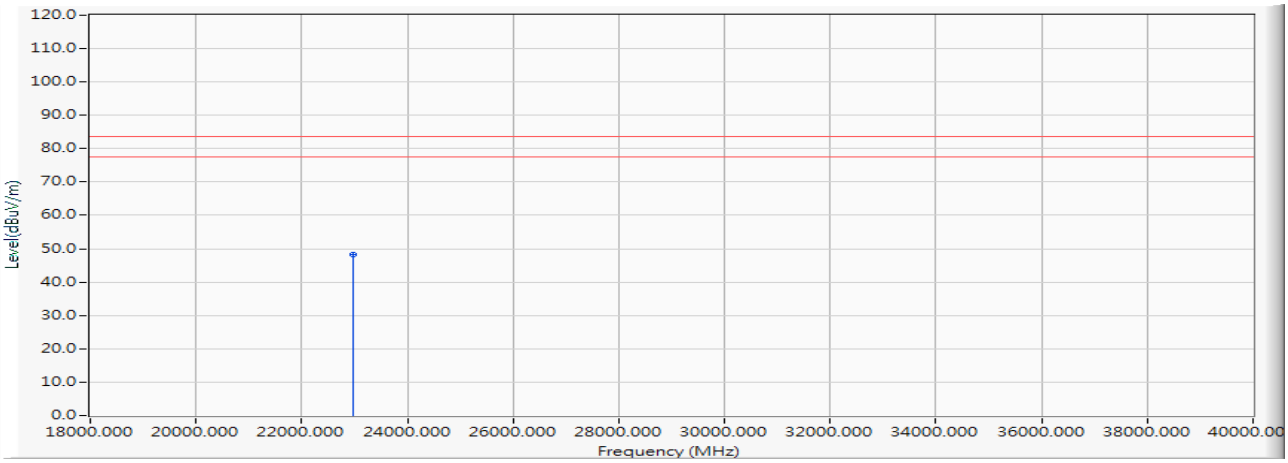


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22980.000 | 3.026 | 45.360 | 48.385 | -35.155 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

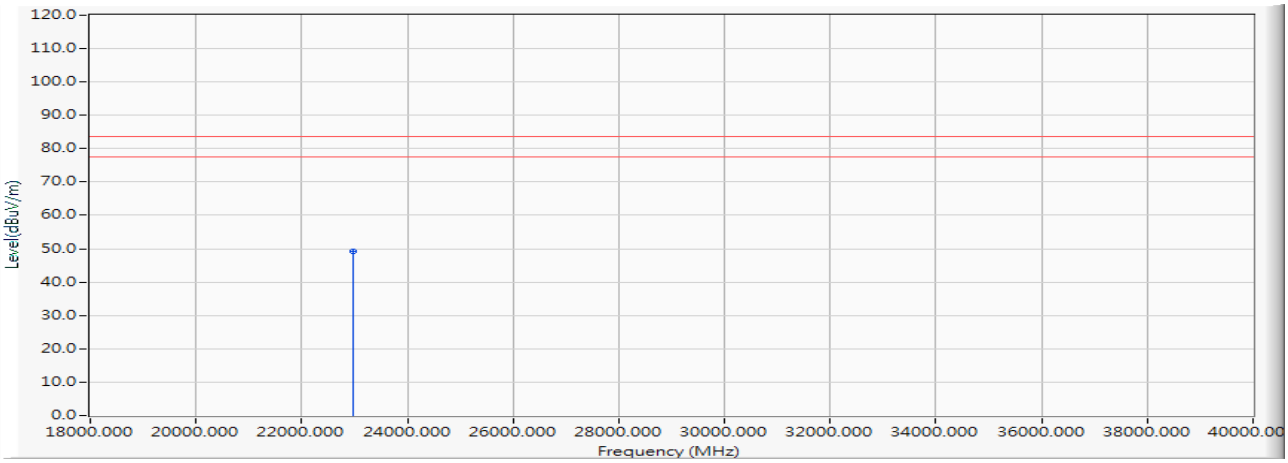


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22980.000 | 3.026 | 46.250 | 49.275 | -34.265 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

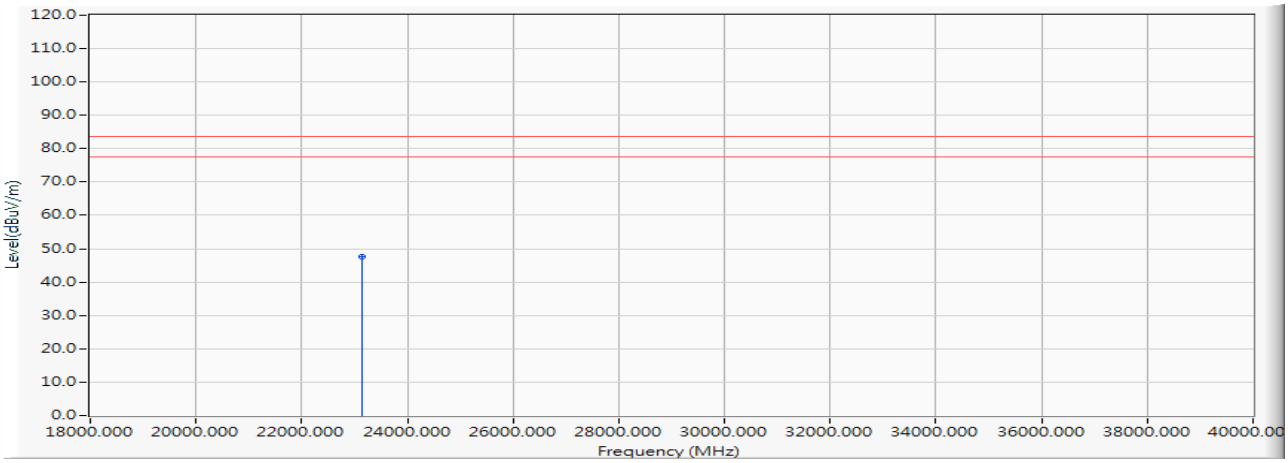


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 23140.000 | 3.040 | 44.690 | 47.730 | -35.810 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

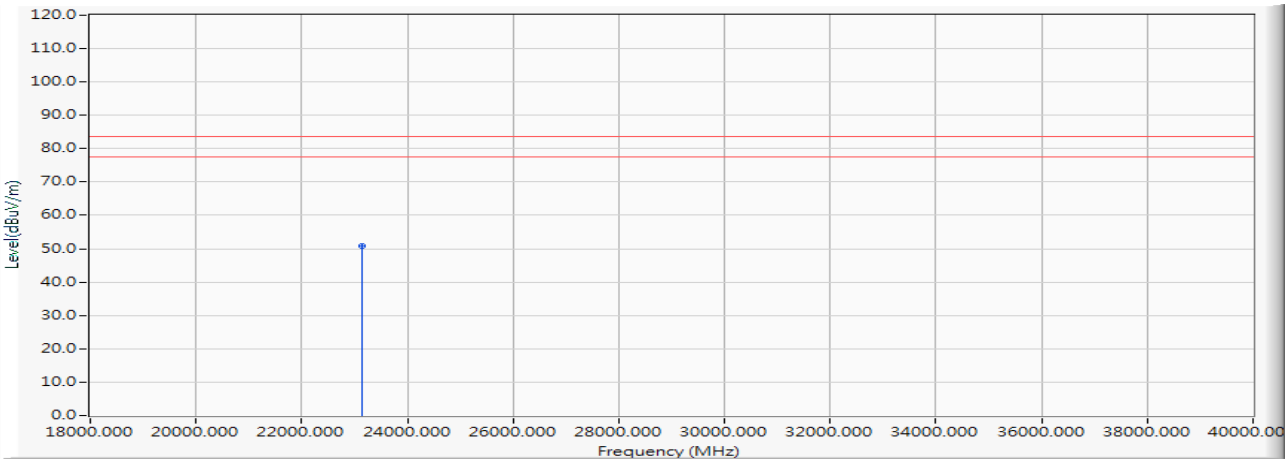


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 23140.000 | 3.040 | 47.950 | 50.990 | -32.550 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

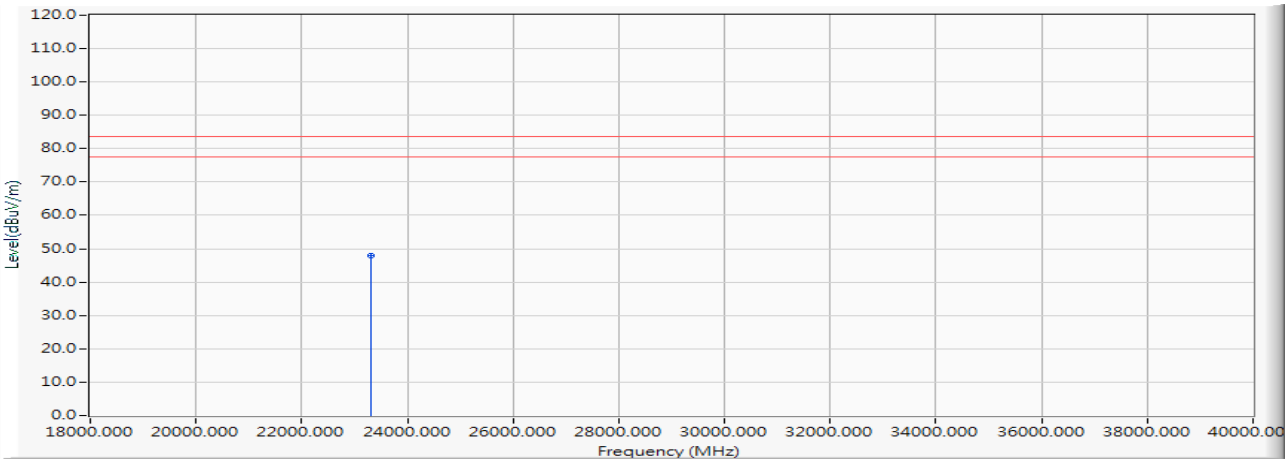


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 23300.000 | 3.017 | 44.850 | 47.867 | -35.673 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

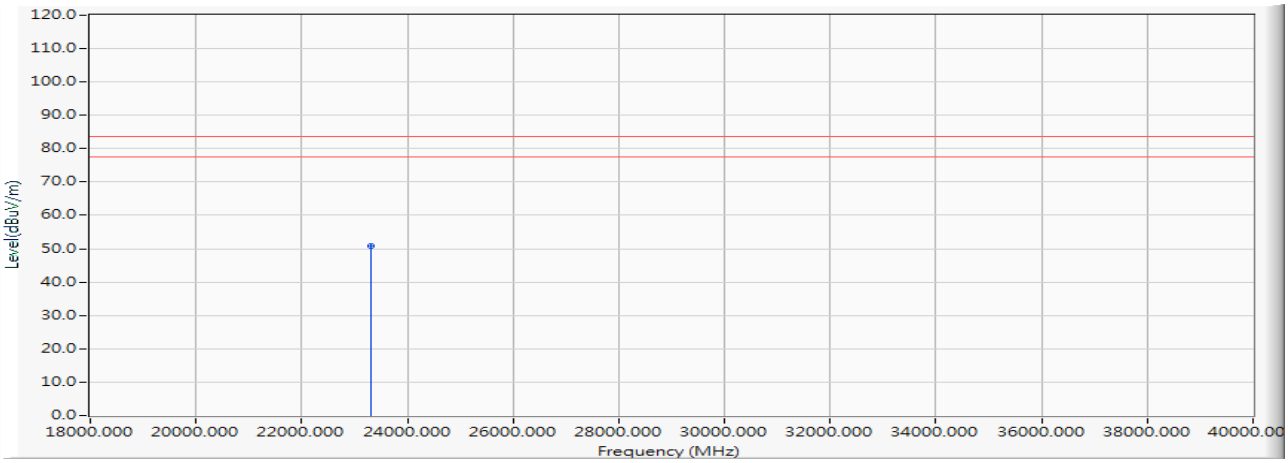


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 23300.000 | 3.017 | 47.770 | 50.787 | -32.753 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

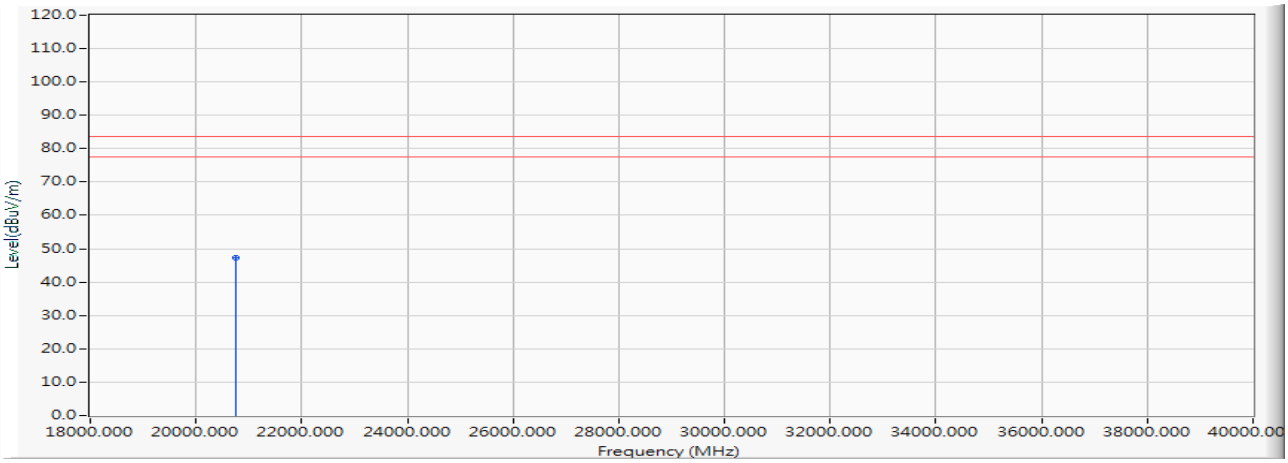


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 20760.000 | 0.895 | 46.320 | 47.216 | -36.324 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

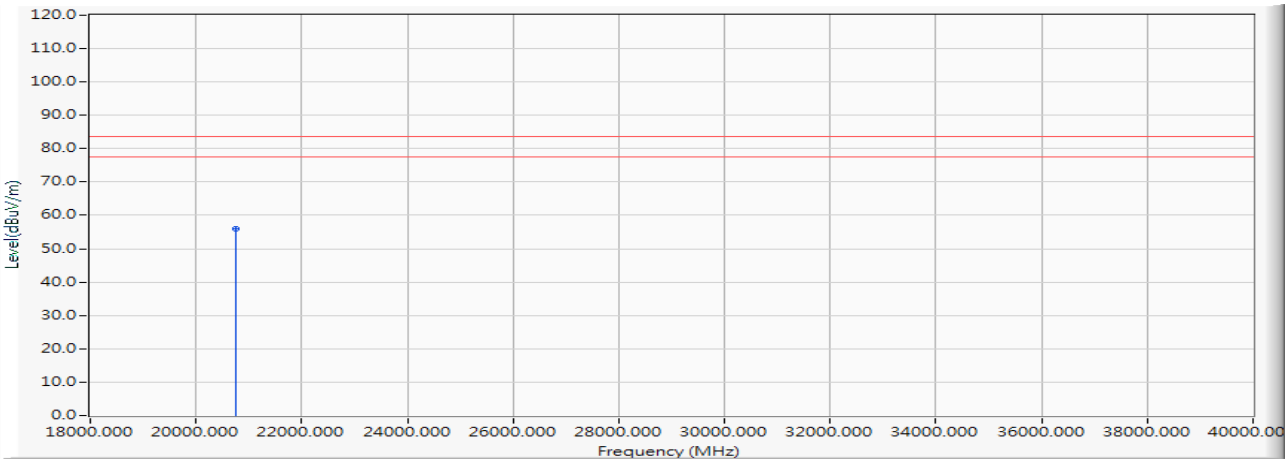


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 20760.000 | 0.895 | 55.130 | 56.026 | -27.514 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

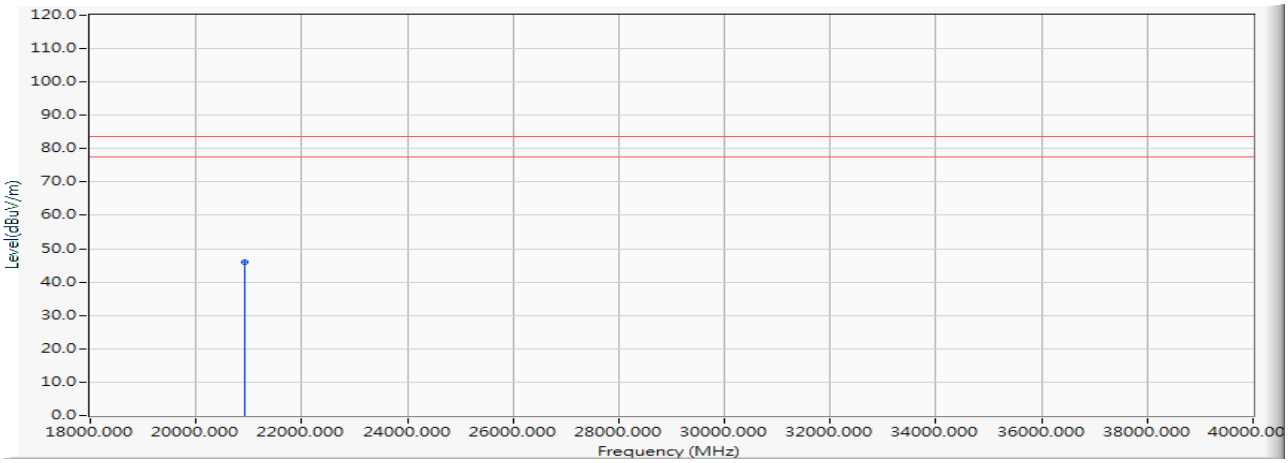


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 20920.000 | 0.777 | 45.210 | 45.987 | -37.553 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

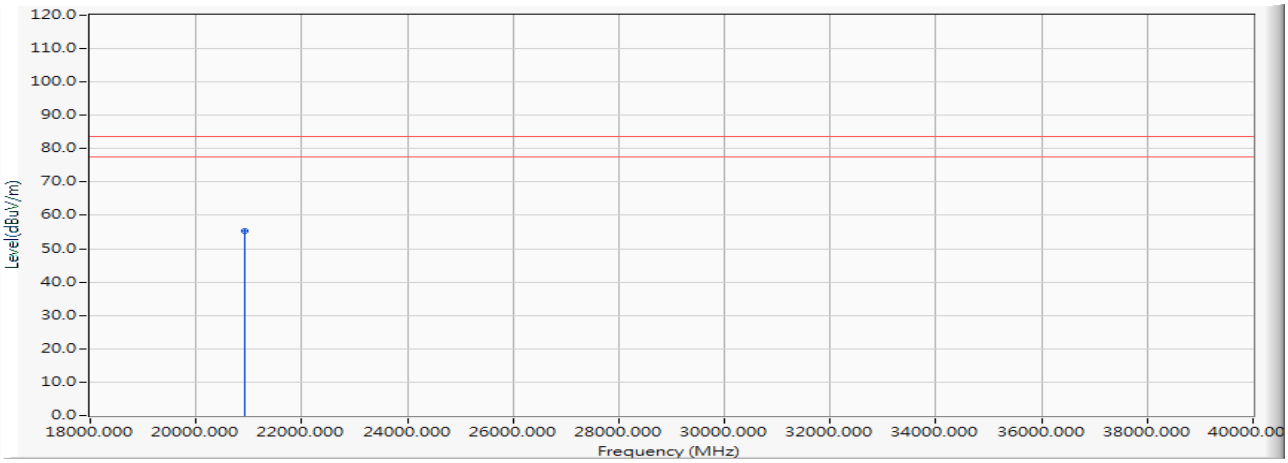


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 20920.000 | 0.777 | 54.590 | 55.367 | -28.173 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

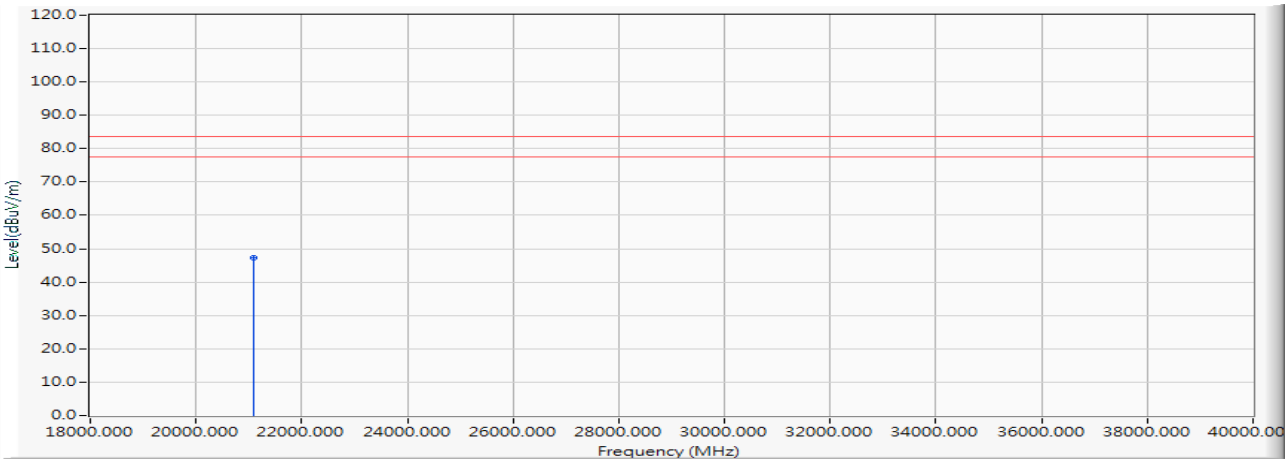


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 21080.000 | 0.808 | 46.360 | 47.168 | -36.372 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

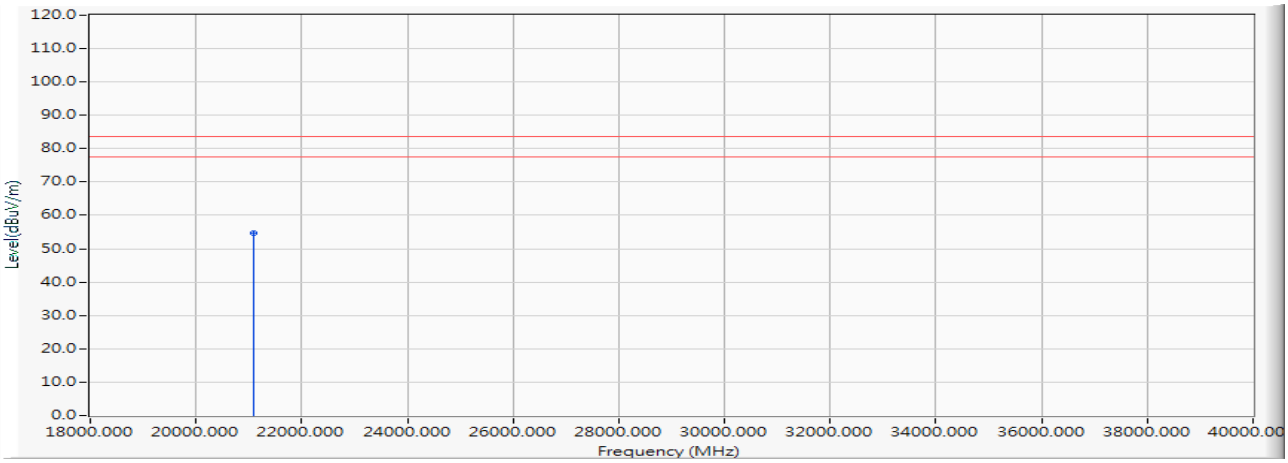


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 21080.000 | 0.808 | 53.880 | 54.688 | -28.852 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

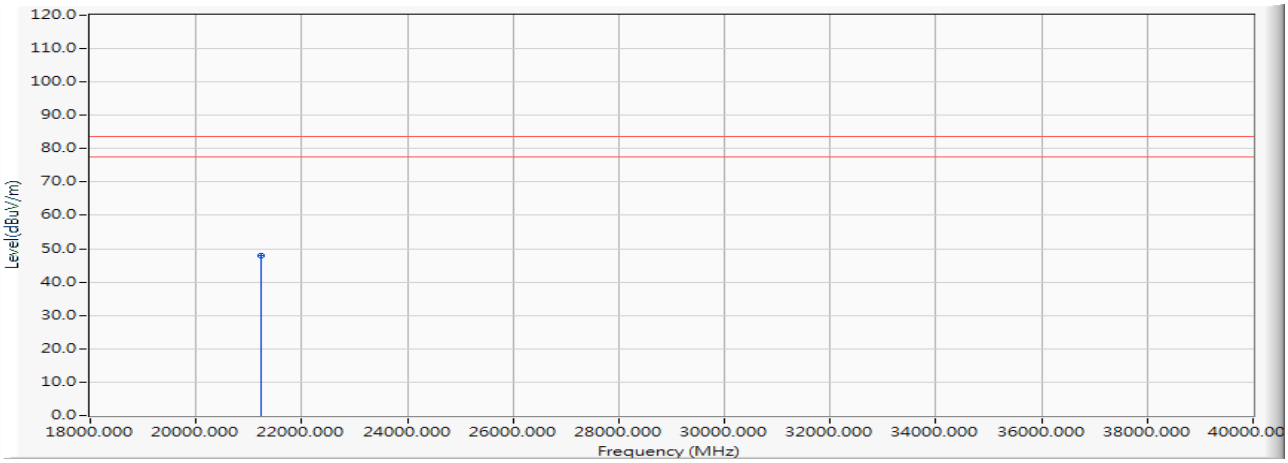


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 21240.000 | 0.978 | 47.020 | 47.998 | -35.542 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

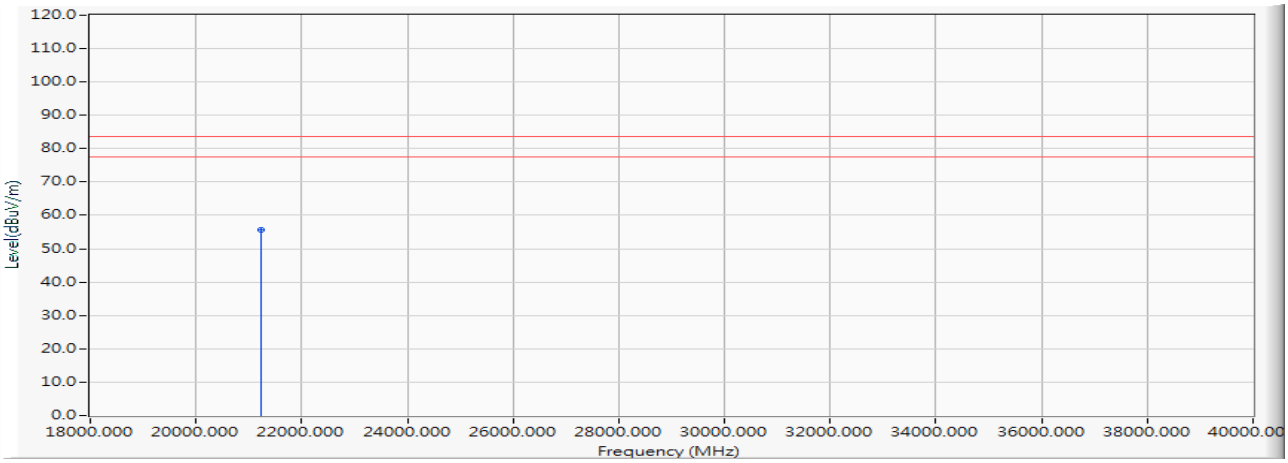


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 21240.000 | 0.978 | 54.830 | 55.808 | -27.732 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

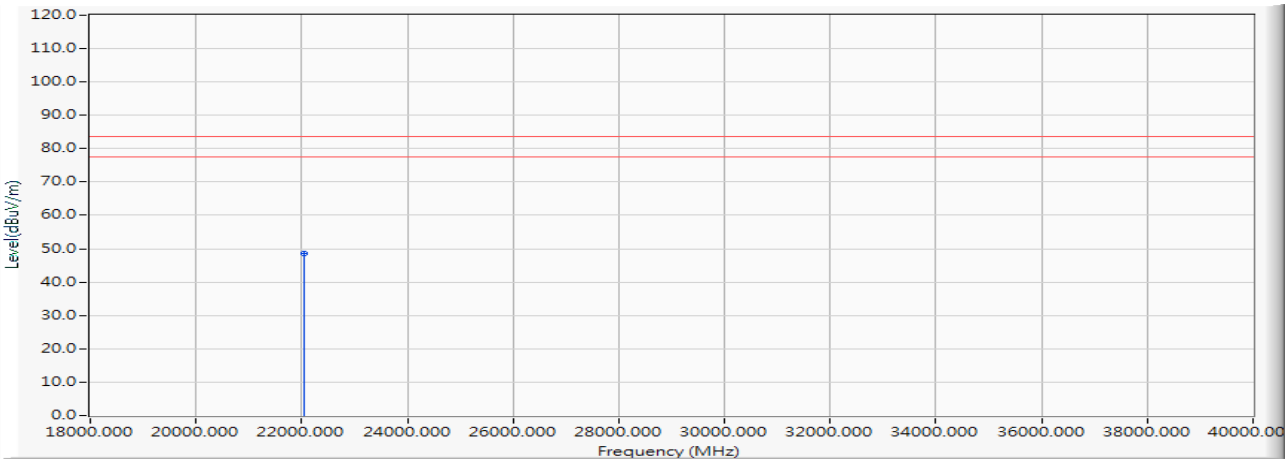


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22040.000 | 0.980 | 47.630 | 48.610 | -34.930 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

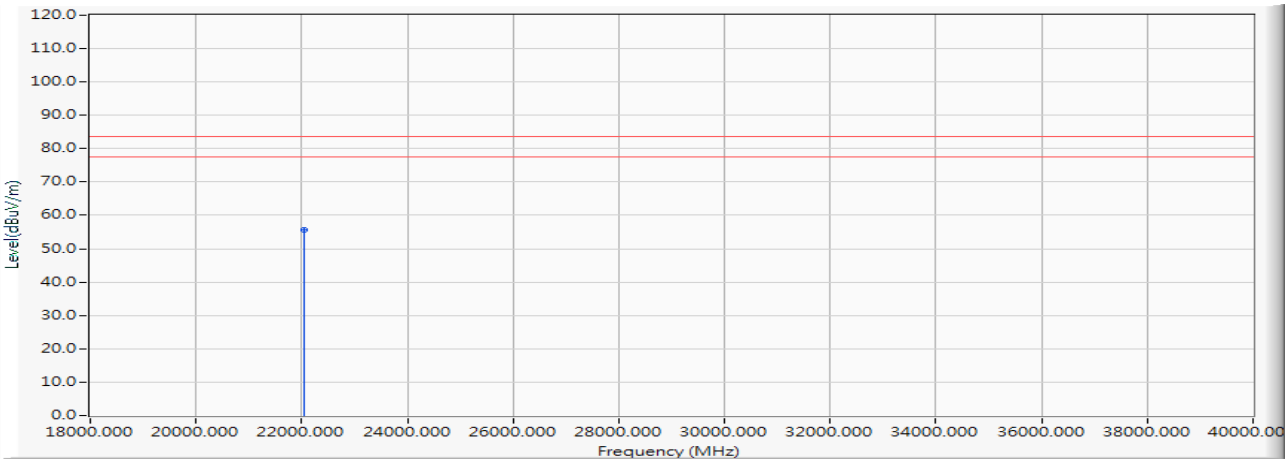


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22040.000 | 0.980 | 54.530 | 55.510 | -28.030 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

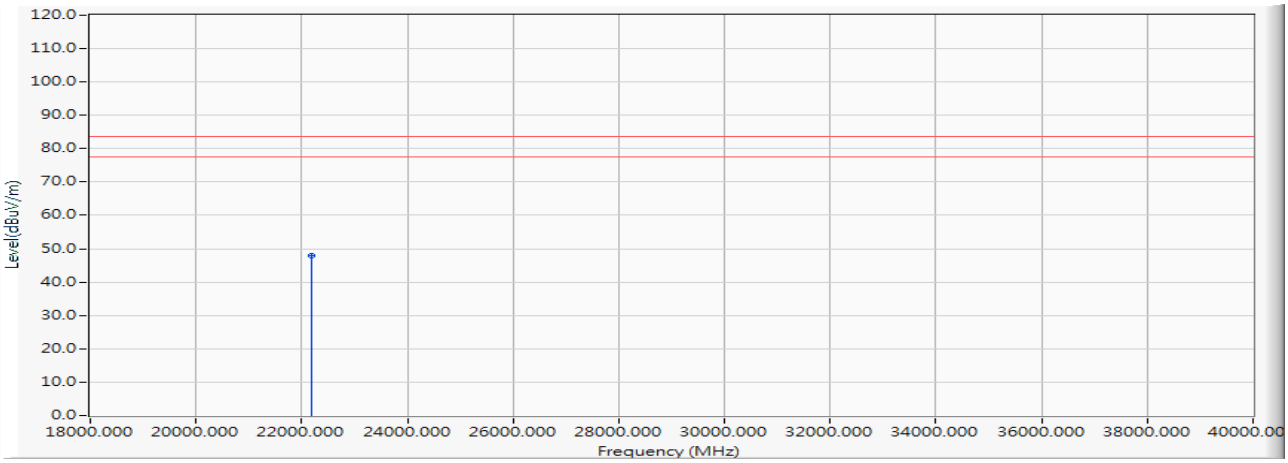


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22200.000 | 1.312 | 46.550 | 47.861 | -35.679 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

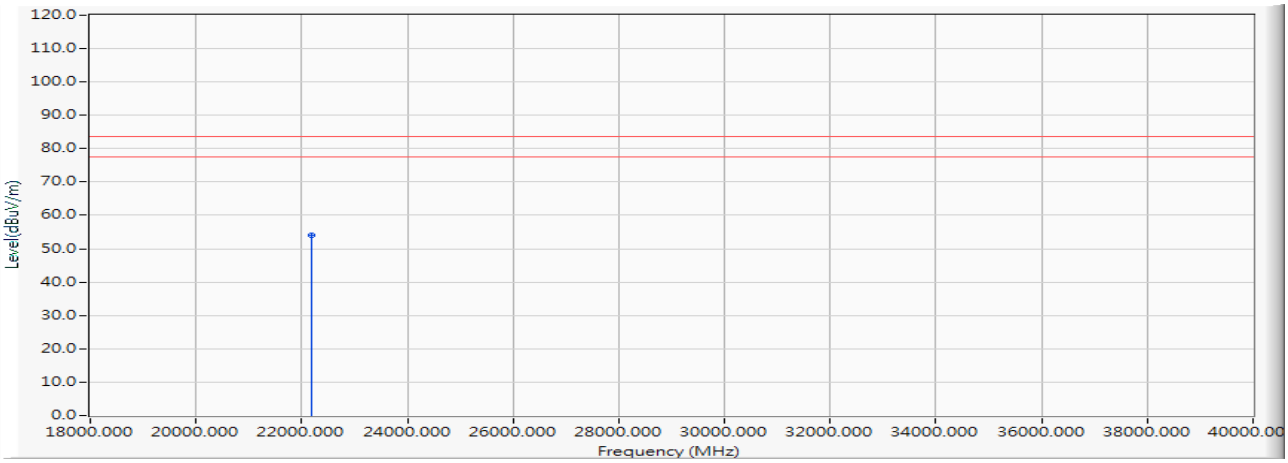


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22200.000 | 1.312 | 52.700 | 54.011 | -29.529 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

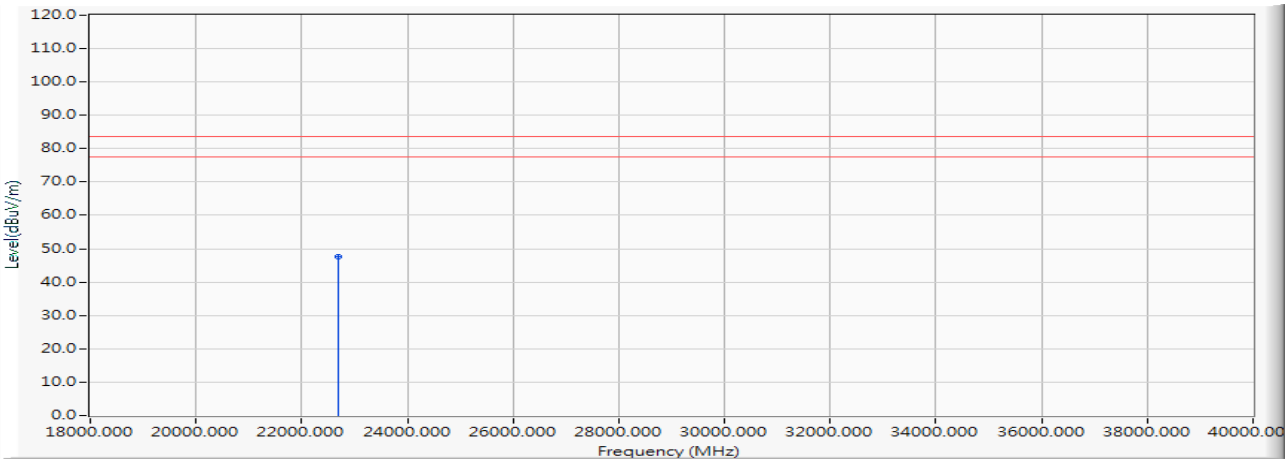


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22680.000 | 2.340 | 45.360 | 47.701 | -35.839 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH34 (5670MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

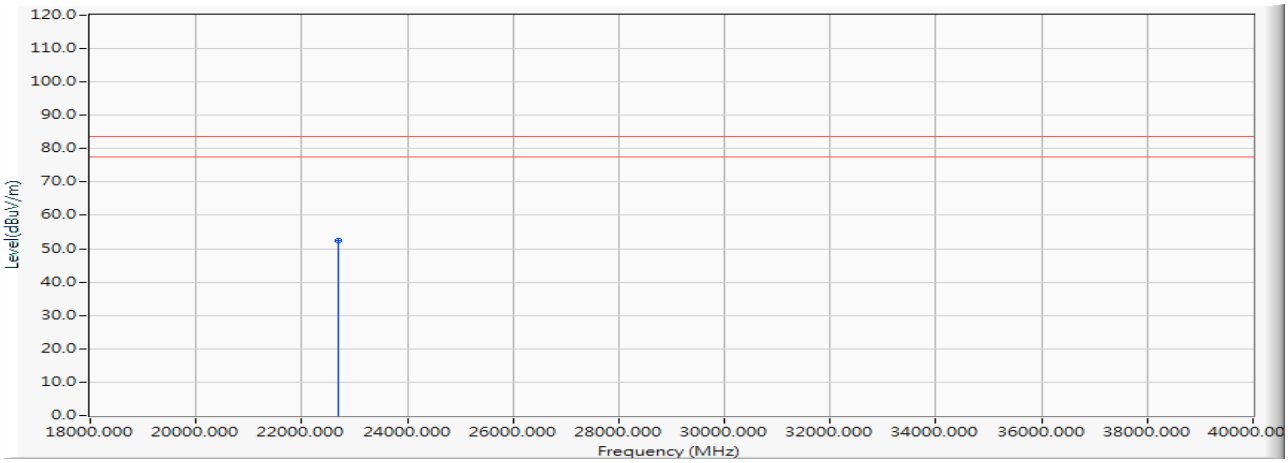


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22680.000 | 2.340 | 50.220 | 52.561 | -30.979 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

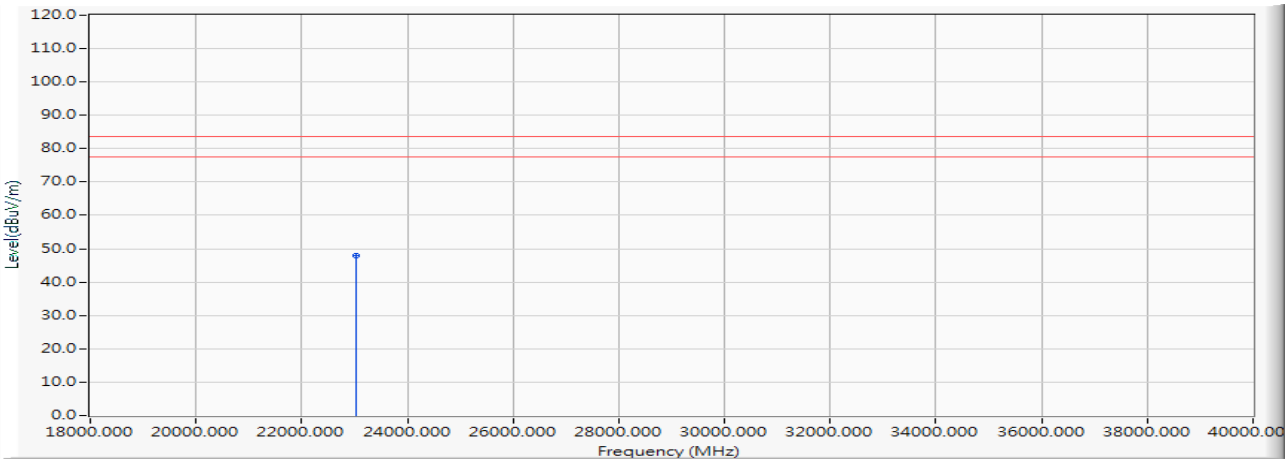


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 23020.000 | 3.056 | 44.740 | 47.796 | -35.744 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

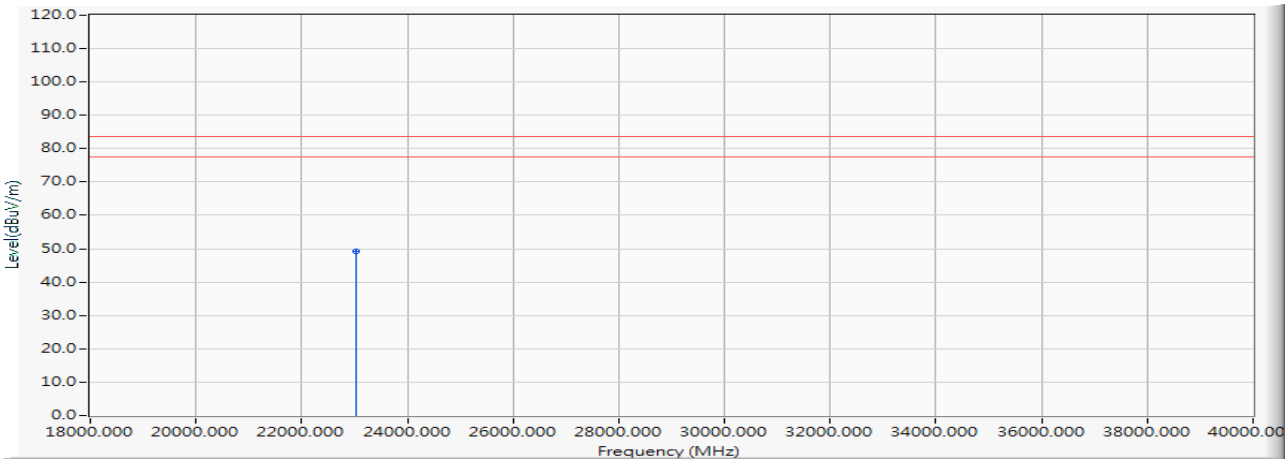


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 23020.000 | 3.056 | 46.120 | 49.176 | -34.364 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

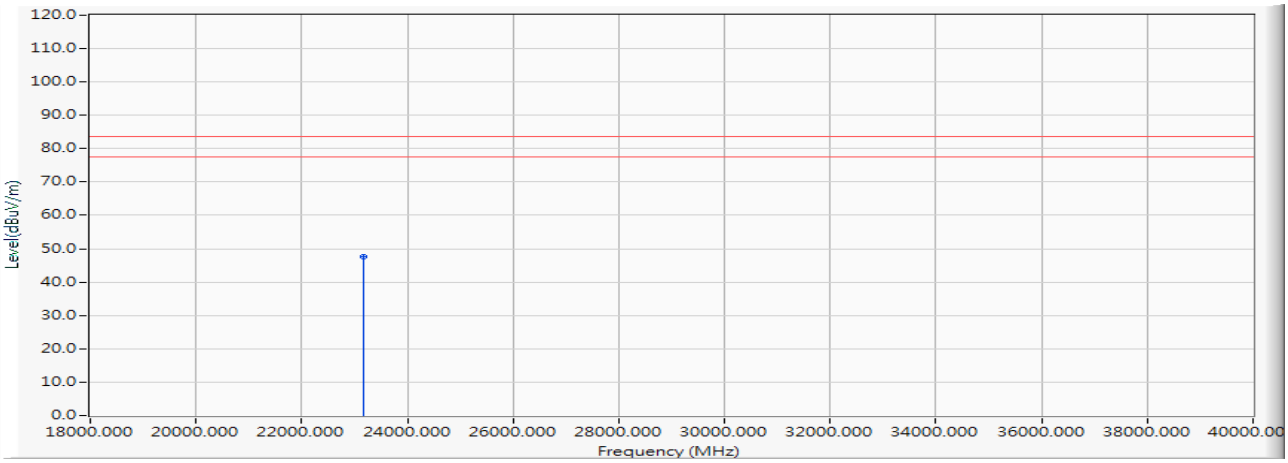


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 23180.000 | 3.034 | 44.710 | 47.744 | -35.796 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

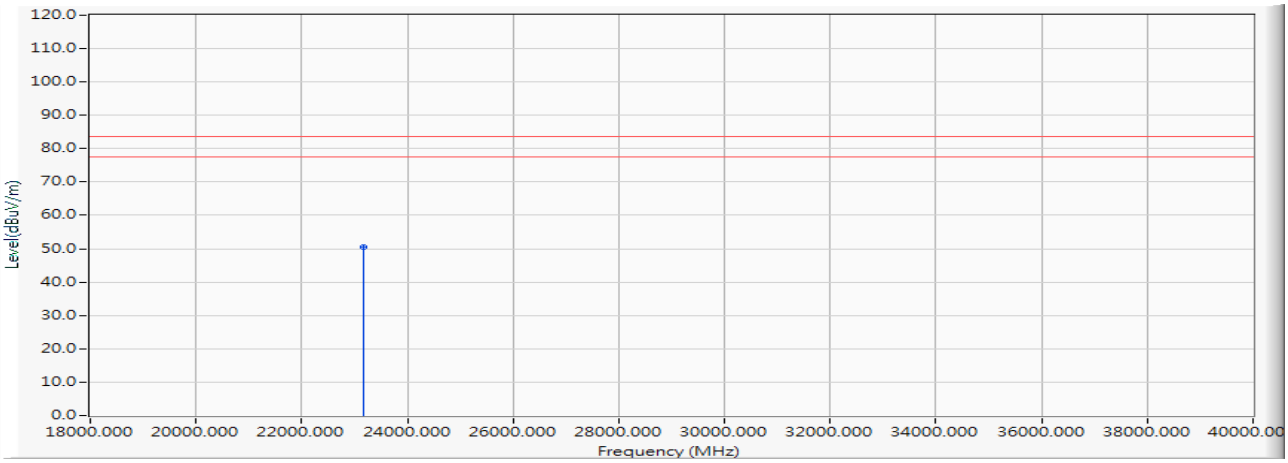


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 23180.000 | 3.034 | 47.580 | 50.614 | -32.926 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

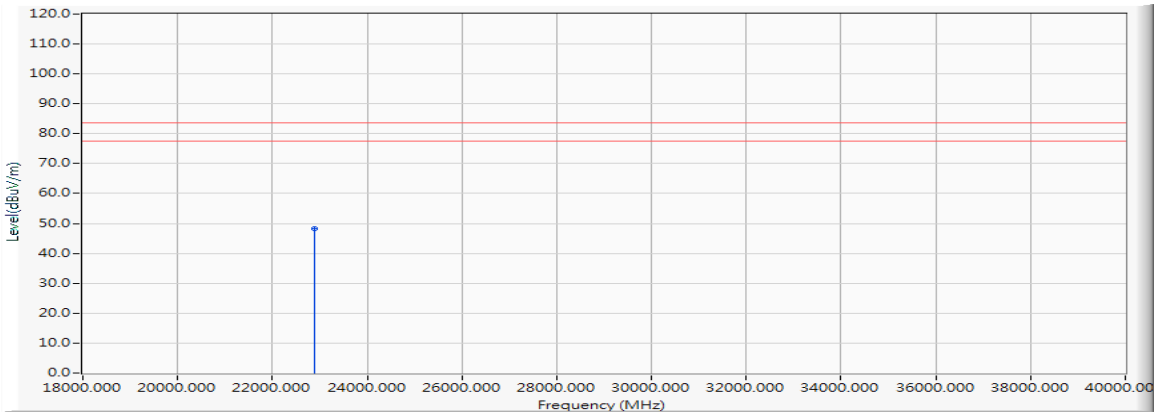


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22880.000 | 2.797 | 45.620 | 48.417 | -35.123 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

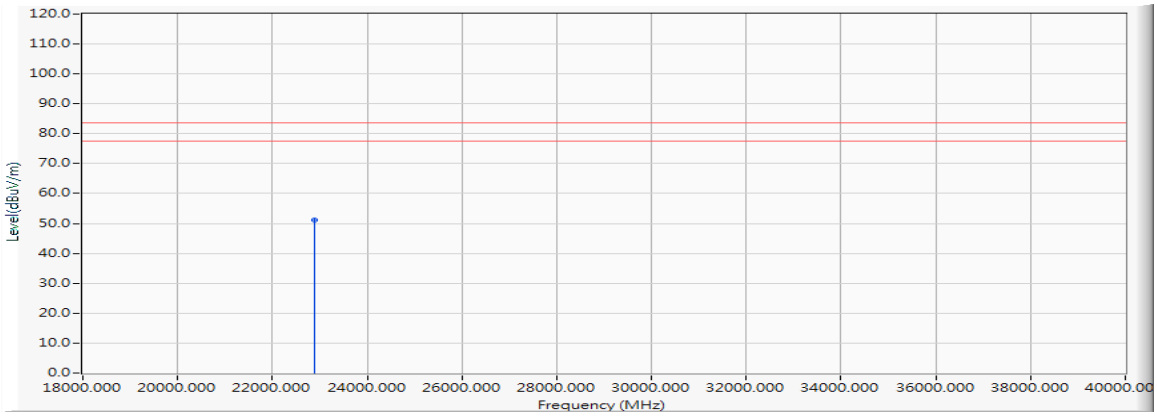


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22880.000 | 2.797 | 48.250 | 51.047 | -32.493 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

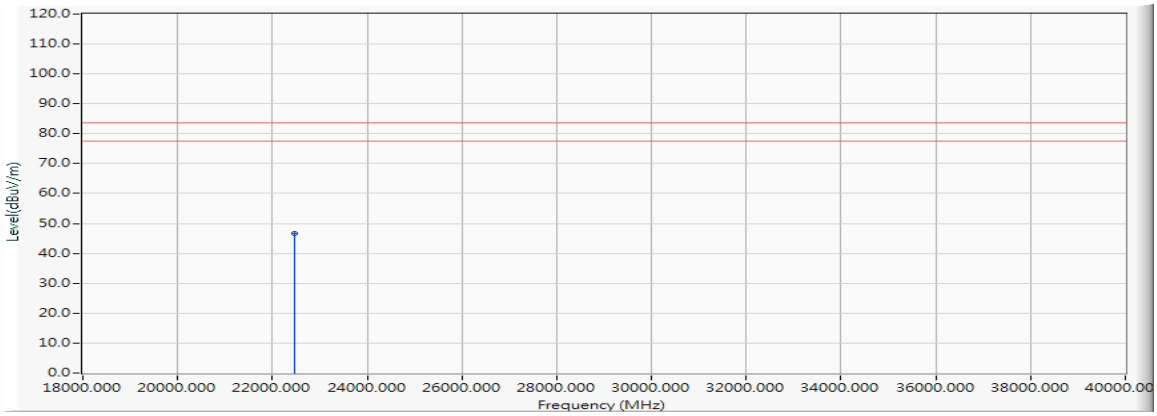


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22840.000 | 2.706 | 44.690 | 47.396 | -36.144 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

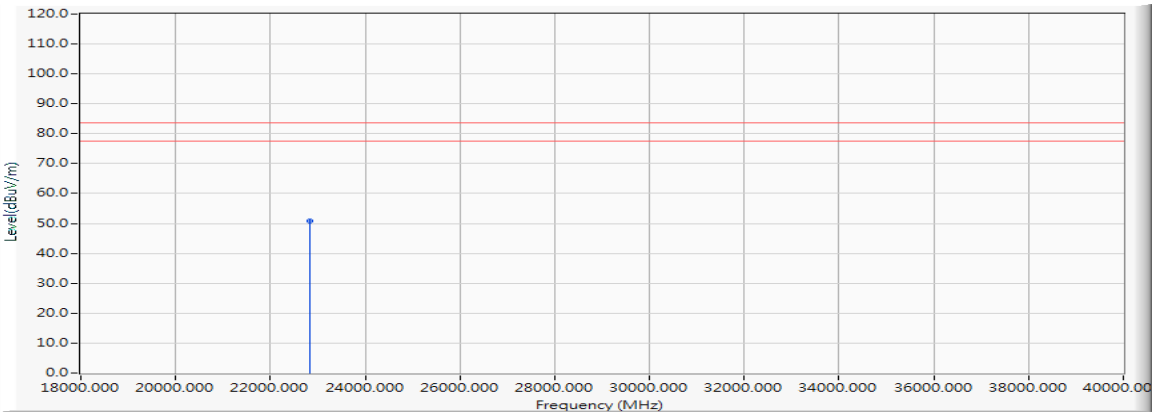


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22840.000 | 2.706 | 48.070 | 50.776 | -32.764 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

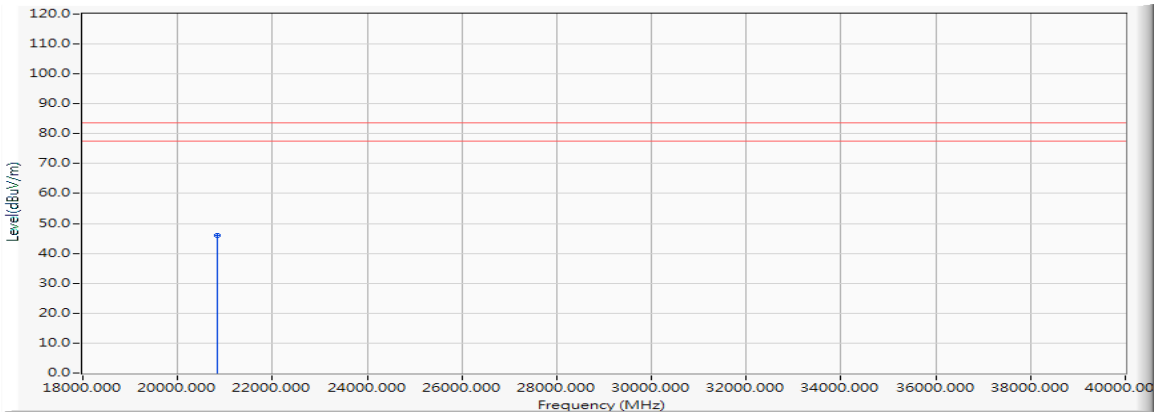


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 20840.000 | 0.835 | 45.220 | 46.056 | -37.484 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

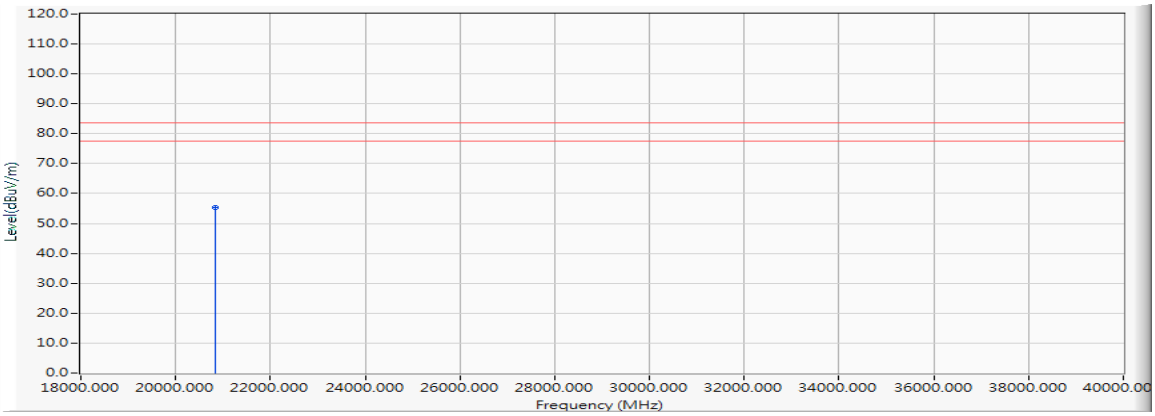


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 20840.000 | 0.835 | 54.510 | 55.346 | -28.194 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

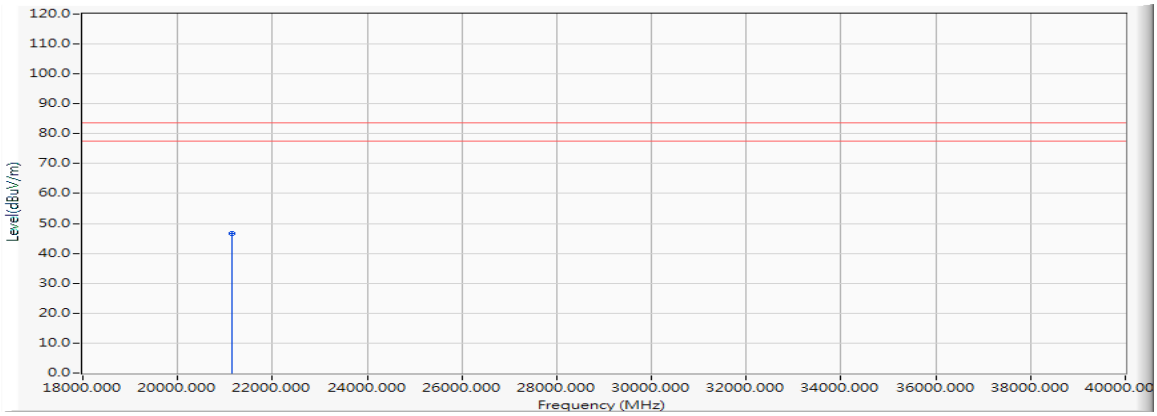


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 21160.000 | 0.893 | 45.870 | 46.763 | -36.777 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

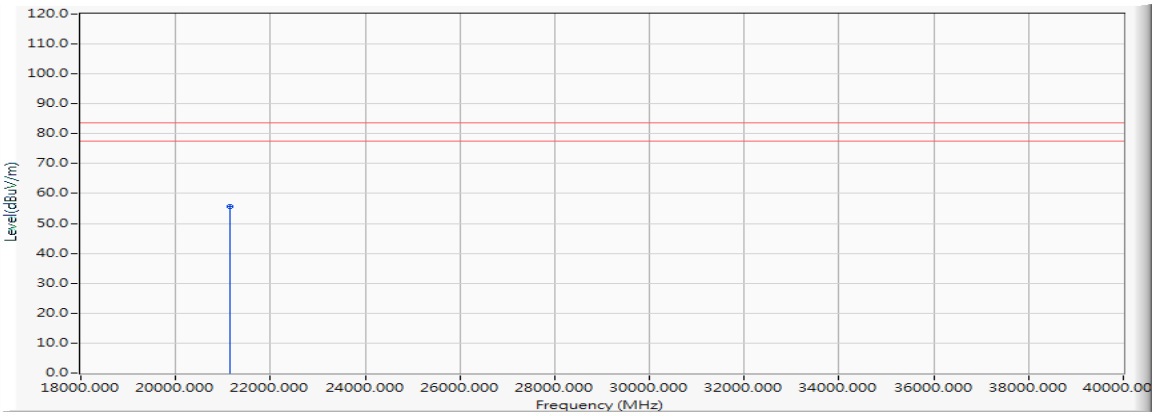


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 21160.000 | 0.893 | 54.740 | 55.633 | -27.907 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

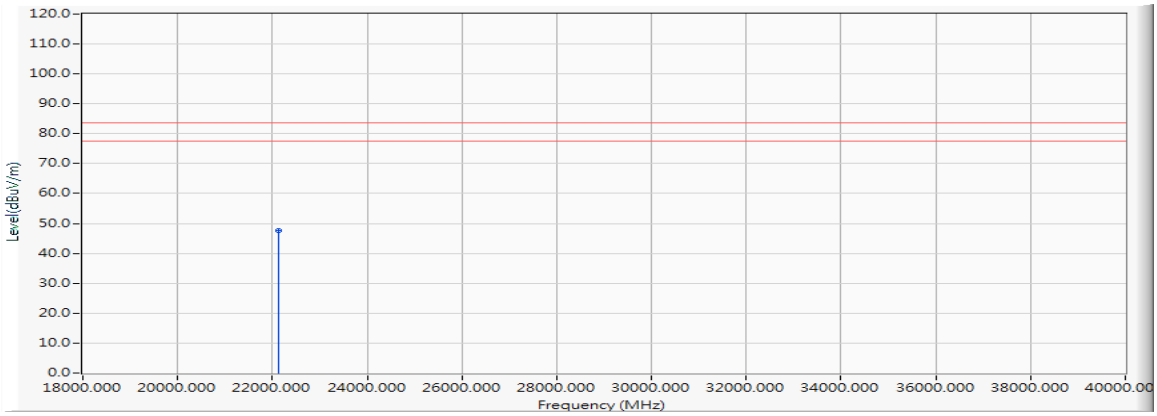


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22120.000 | 1.145 | 46.320 | 47.466 | -36.074 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

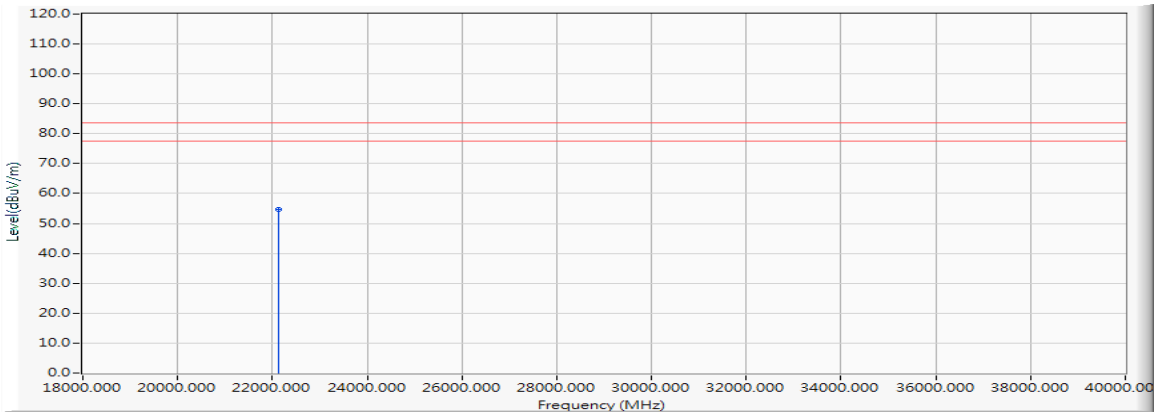


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22120.000 | 1.145 | 53.510 | 54.656 | -28.884 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

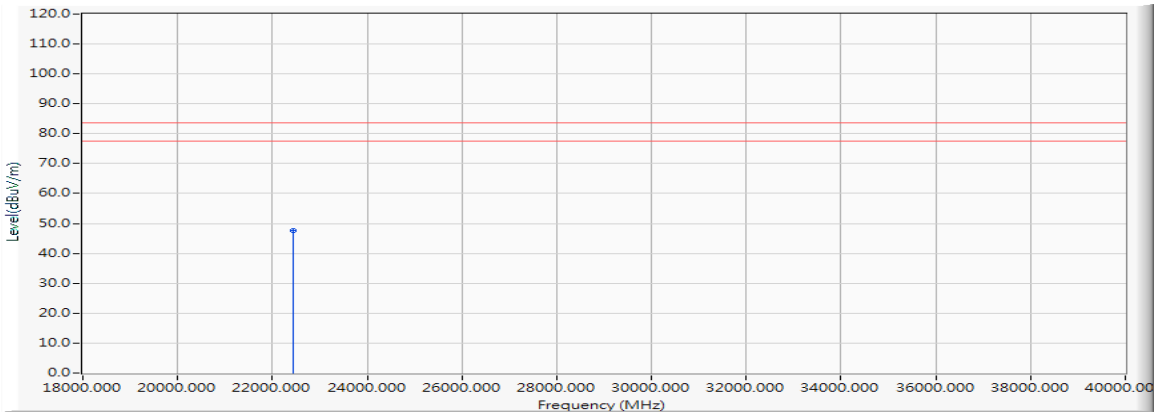


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22440.000 | 1.804 | 45.790 | 47.595 | -35.945 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

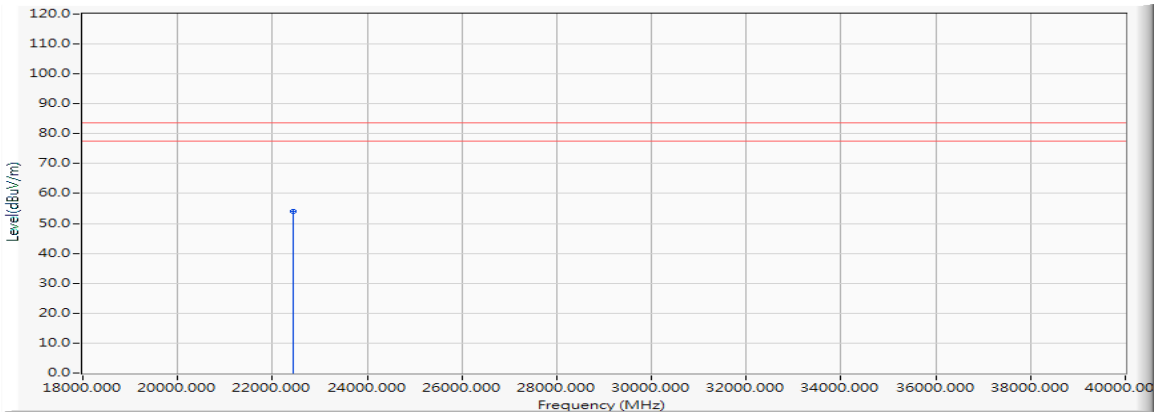


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22440.000 | 1.804 | 52.310 | 54.115 | -29.425 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

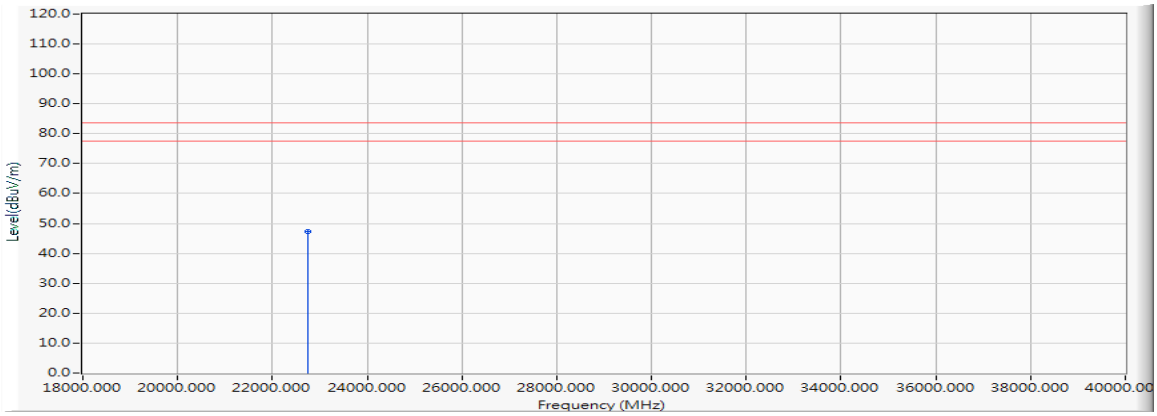


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22760.000 | 2.524 | 44.870 | 47.394 | -36.146 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

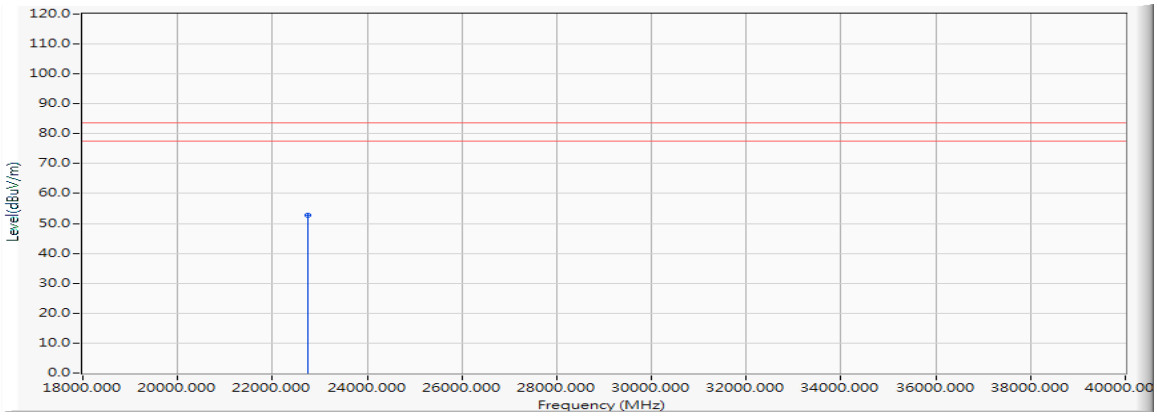


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22760.000 | 2.524 | 50.120 | 52.644 | -30.896 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

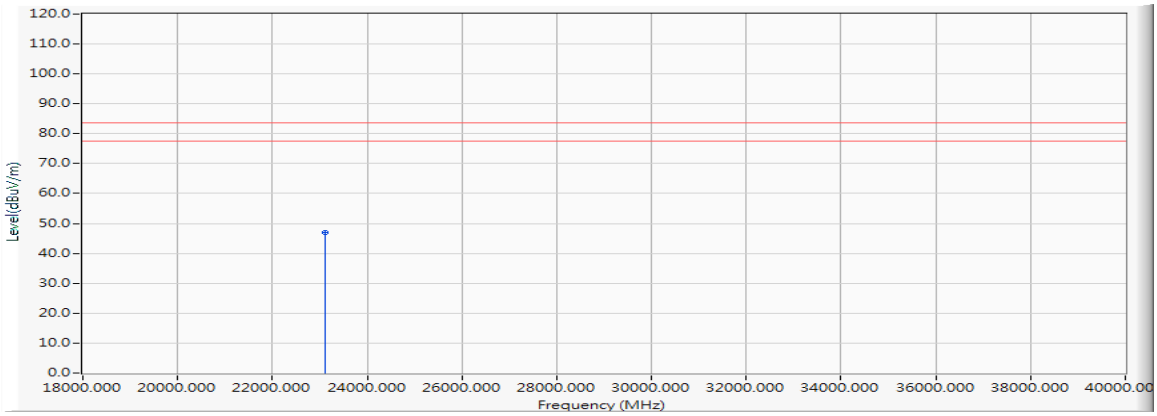


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 23100.000 | 3.045 | 43.820 | 46.865 | -36.675 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

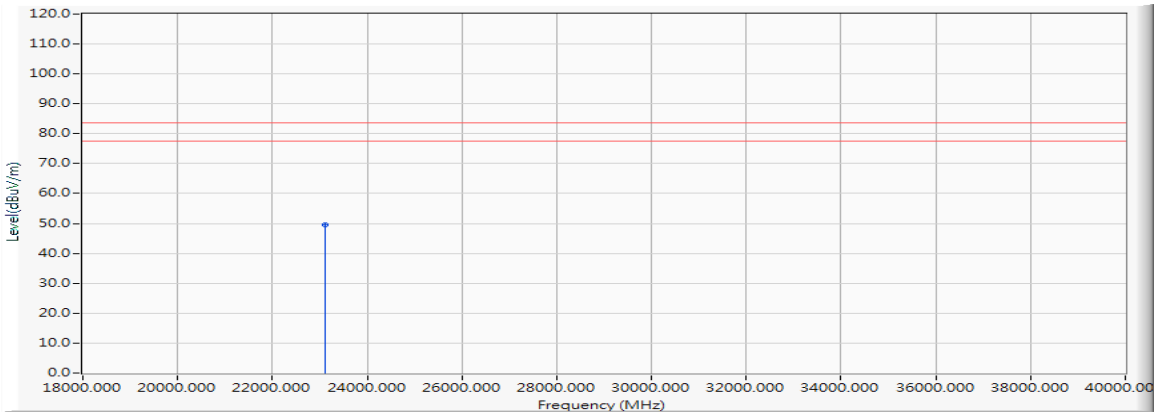


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 23100.000 | 3.045 | 46.580 | 49.625 | -33.915 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

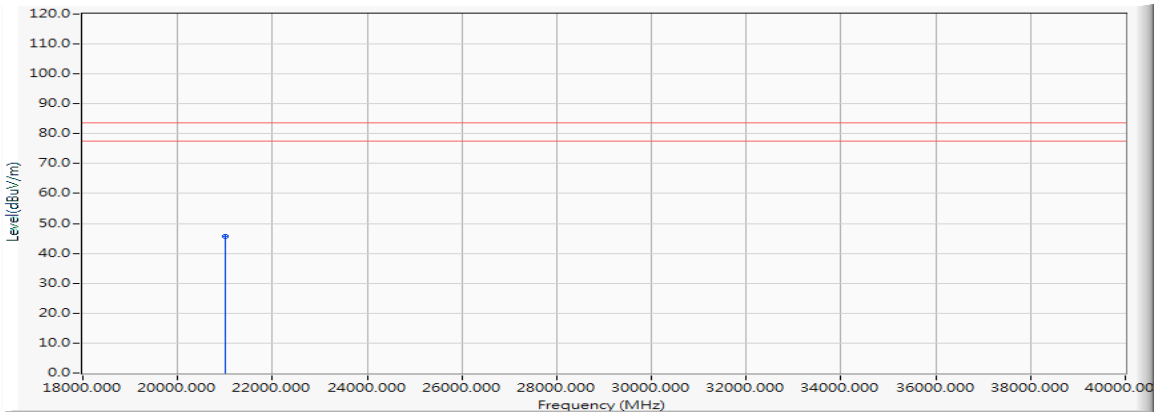


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 21000.000 | 0.730 | 45.110 | 45.840 | -37.700 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

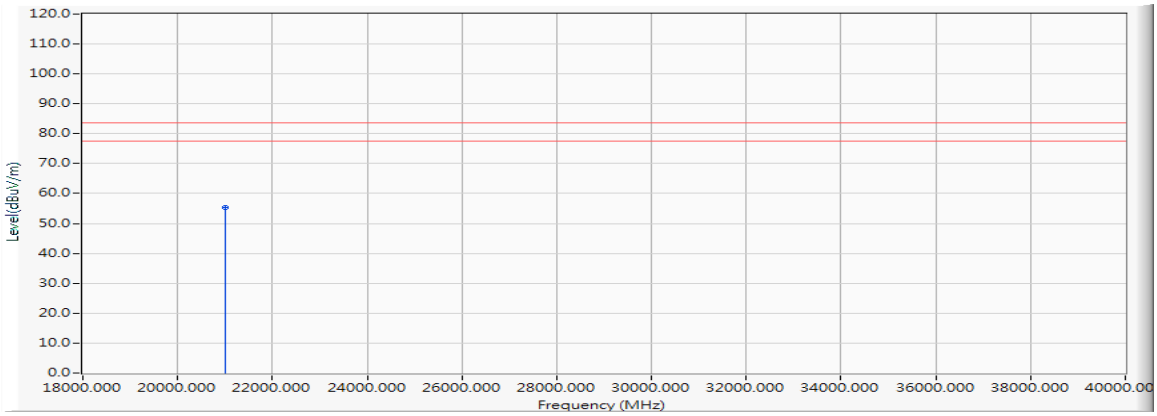


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 21000.000 | 0.730 | 54.620 | 55.350 | -28.190 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

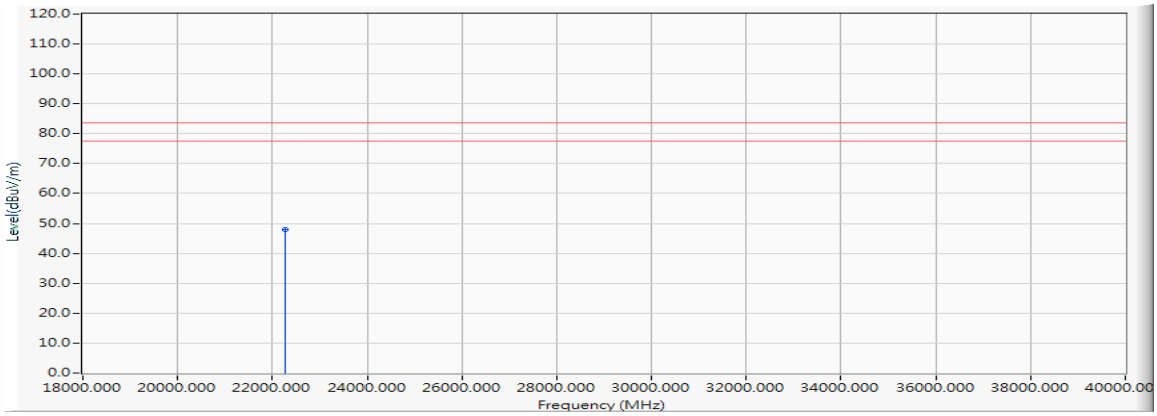


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22280.000 | 1.474 | 46.360 | 47.835 | -35.705 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 28 日　　環境濕度：48 %

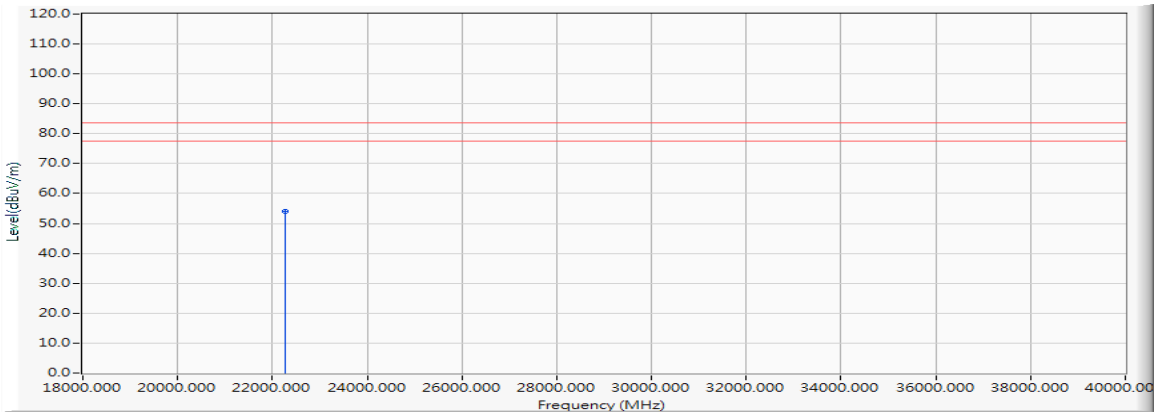


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Peak Limit dBuV/m | Average Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | | |
| **Peak Detector** | | | | | | |
| 22280.000 | 1.474 | 52.690 | 54.165 | -29.375 | 83.540 | 63.540 |

**Average Detector**

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBuV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBuV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

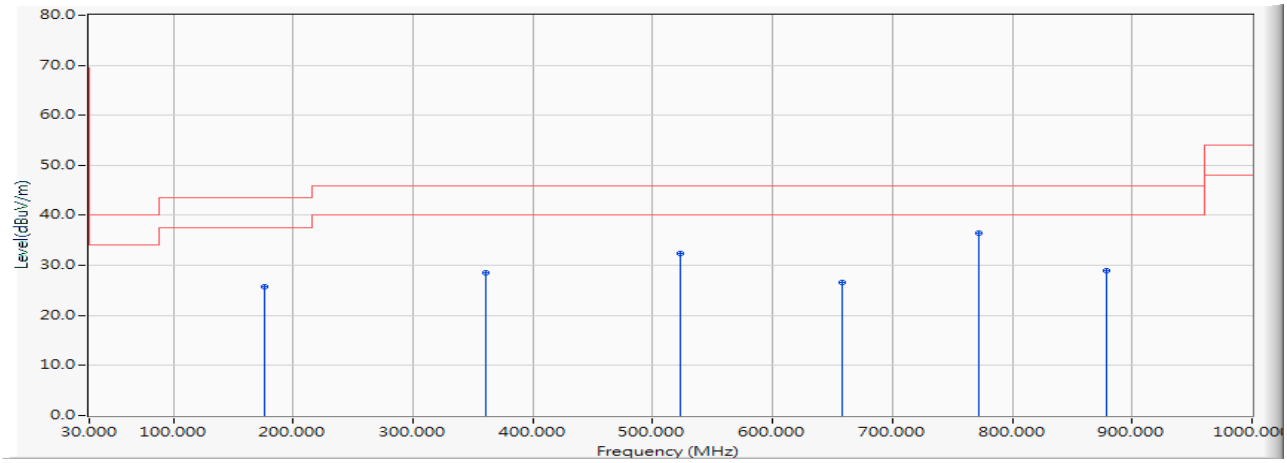


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 176.203 | -11.878 | 37.704 | 25.826 | -17.674 | 43.500 |
| 360.362 | -8.686 | 37.266 | 28.580 | -17.420 | 46.000 |
| 523.435 | -5.072 | 37.492 | 32.420 | -13.580 | 46.000 |
| 658.391 | -2.757 | 29.248 | 26.490 | -19.510 | 46.000 |
| 772.261 | -0.981 | 37.511 | 36.529 | -9.471 | 46.000 |
| 879.101 | 0.286 | 28.643 | 28.929 | -17.071 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

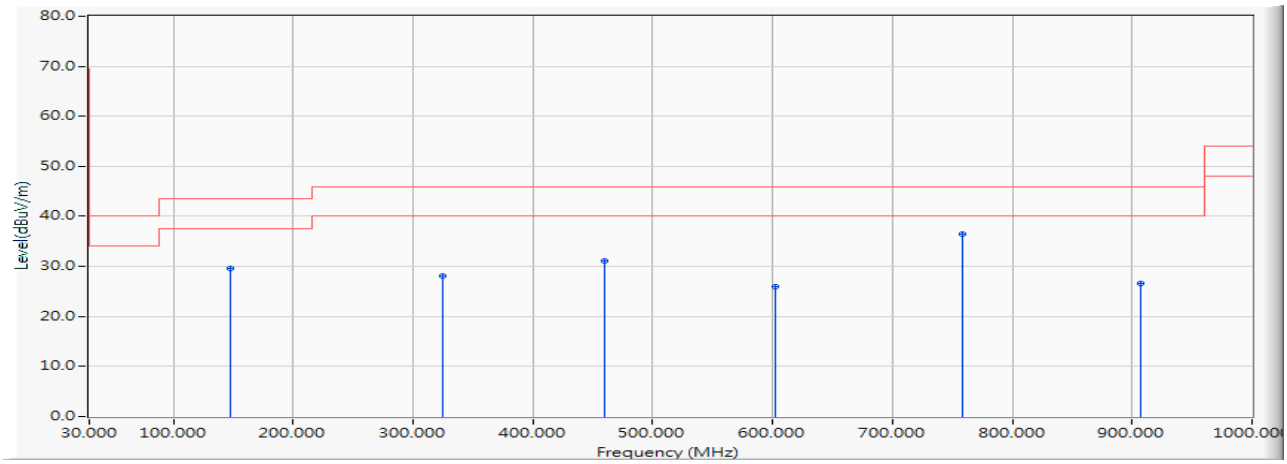


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 148.087 | -10.804 | 40.396 | 29.592 | -13.908 | 43.500 |
| 325.217 | -9.524 | 37.548 | 28.024 | -17.976 | 46.000 |
| 460.174 | -6.237 | 37.417 | 31.181 | -14.819 | 46.000 |
| 602.159 | -3.315 | 29.232 | 25.917 | -20.083 | 46.000 |
| 758.203 | -1.146 | 37.592 | 36.446 | -9.554 | 46.000 |
| 907.217 | 0.615 | 26.085 | 26.701 | -19.299 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

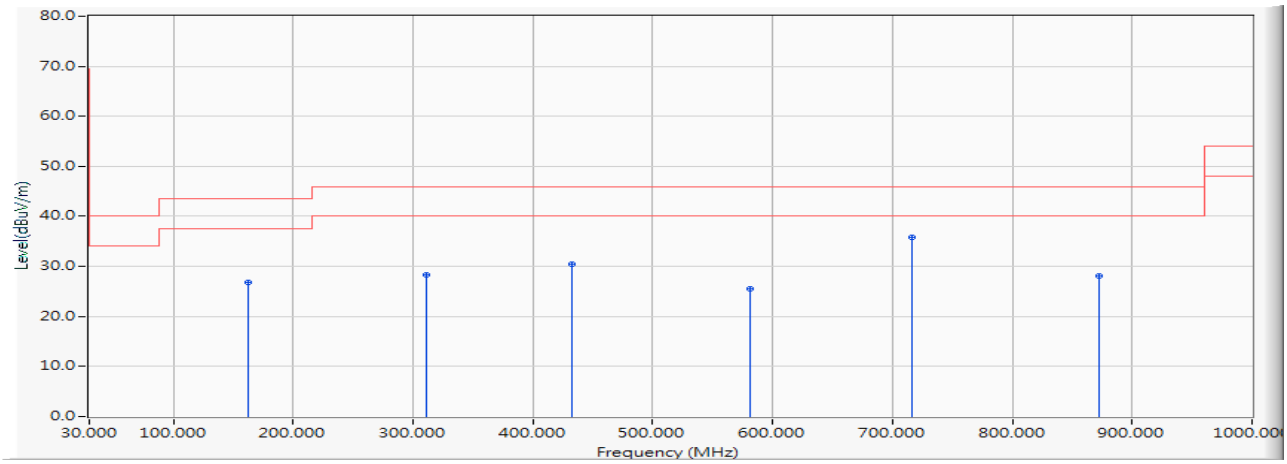


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 162.145 | -10.681 | 37.461 | 26.780 | -16.720 | 43.500 |
| 311.159 | -9.832 | 38.206 | 28.374 | -17.626 | 46.000 |
| 432.058 | -6.837 | 37.381 | 30.544 | -15.456 | 46.000 |
| 581.072 | -3.783 | 29.314 | 25.531 | -20.469 | 46.000 |
| 716.029 | -1.709 | 37.460 | 35.752 | -10.248 | 46.000 |
| 872.072 | 0.201 | 27.849 | 28.050 | -17.950 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

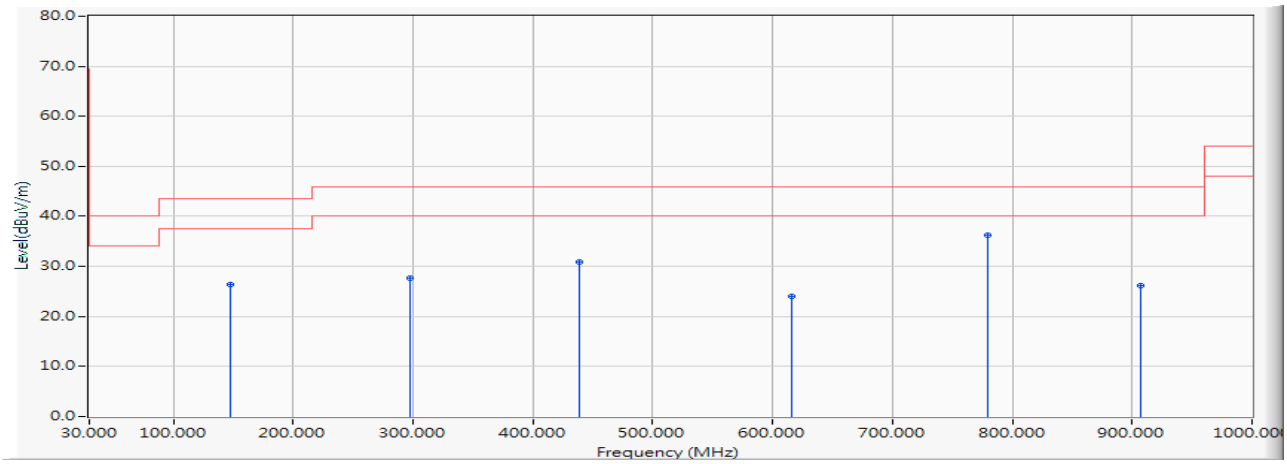


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 148.087 | -10.804 | 37.196 | 26.392 | -17.108 | 43.500 |
| 297.101 | -10.139 | 37.811 | 27.672 | -18.328 | 46.000 |
| 439.087 | -6.672 | 37.594 | 30.921 | -15.079 | 46.000 |
| 616.217 | -3.207 | 27.324 | 24.116 | -21.884 | 46.000 |
| 779.290 | -0.901 | 37.137 | 36.236 | -9.764 | 46.000 |
| 907.217 | 0.615 | 25.585 | 26.201 | -19.799 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

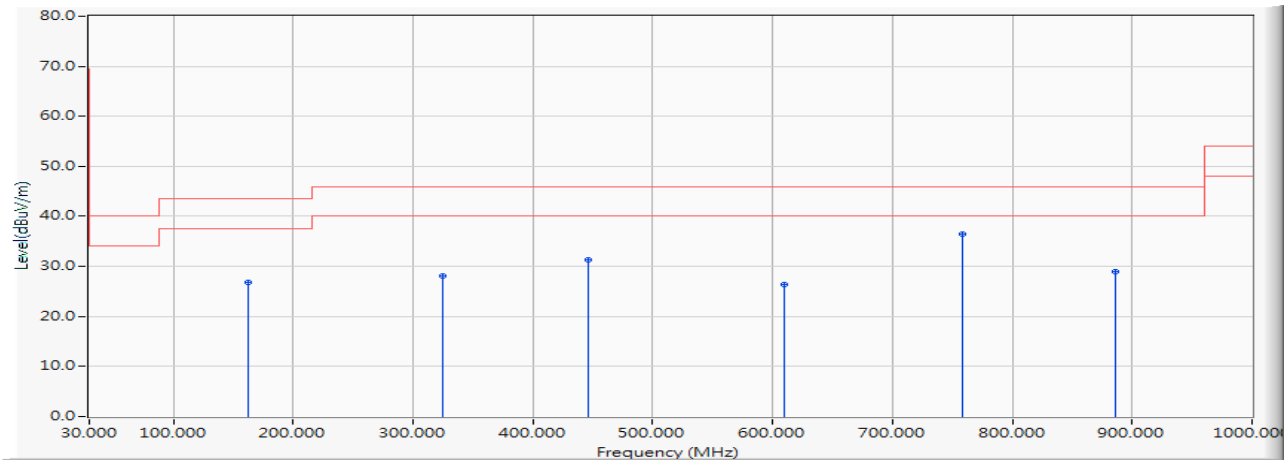


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 162.145 | -10.681 | 37.461 | 26.780 | -16.720 | 43.500 |
| 325.217 | -9.524 | 37.548 | 28.024 | -17.976 | 46.000 |
| 446.116 | -6.508 | 37.920 | 31.412 | -14.588 | 46.000 |
| 609.188 | -3.262 | 29.546 | 26.285 | -19.715 | 46.000 |
| 758.203 | -1.146 | 37.592 | 36.446 | -9.554 | 46.000 |
| 886.130 | 0.373 | 28.665 | 29.038 | -16.962 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

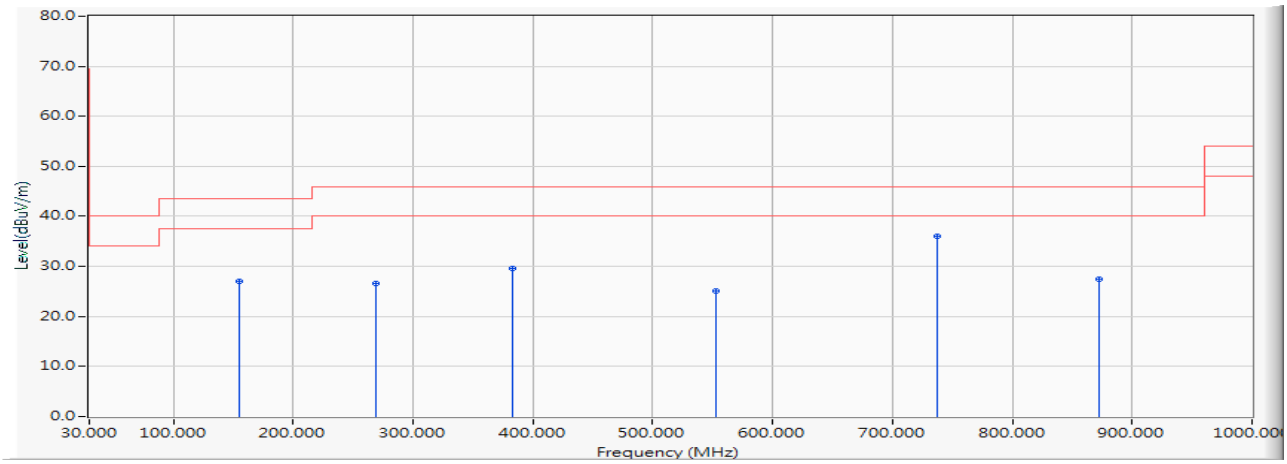


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 155.116 | -10.655 | 37.764 | 27.109 | -16.391 | 43.500 |
| 268.986 | -11.099 | 37.718 | 26.619 | -19.381 | 46.000 |
| 382.855 | -8.059 | 37.663 | 29.605 | -16.395 | 46.000 |
| 552.957 | -4.462 | 29.552 | 25.090 | -20.910 | 46.000 |
| 737.116 | -1.417 | 37.530 | 36.113 | -9.887 | 46.000 |
| 872.072 | 0.201 | 27.349 | 27.550 | -18.450 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

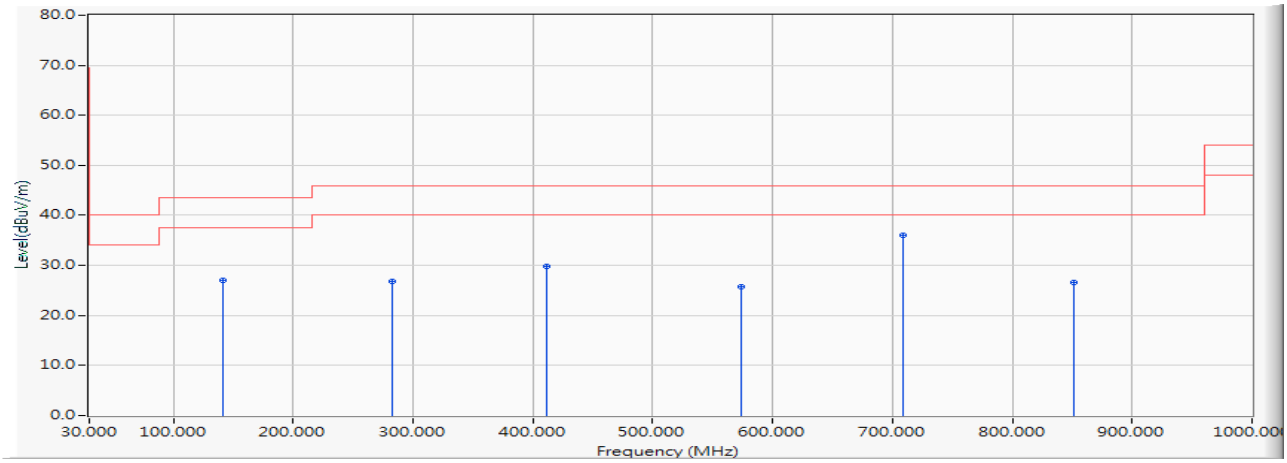


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 141.058 | -11.059 | 38.018 | 26.959 | -16.541 | 43.500 |
| 283.043 | -10.457 | 37.328 | 26.871 | -19.129 | 46.000 |
| 410.971 | -7.327 | 37.162 | 29.835 | -16.165 | 46.000 |
| 574.043 | -3.952 | 29.719 | 25.767 | -20.233 | 46.000 |
| 709.000 | -1.806 | 37.780 | 35.974 | -10.026 | 46.000 |
| 850.986 | -0.049 | 26.656 | 26.607 | -19.393 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

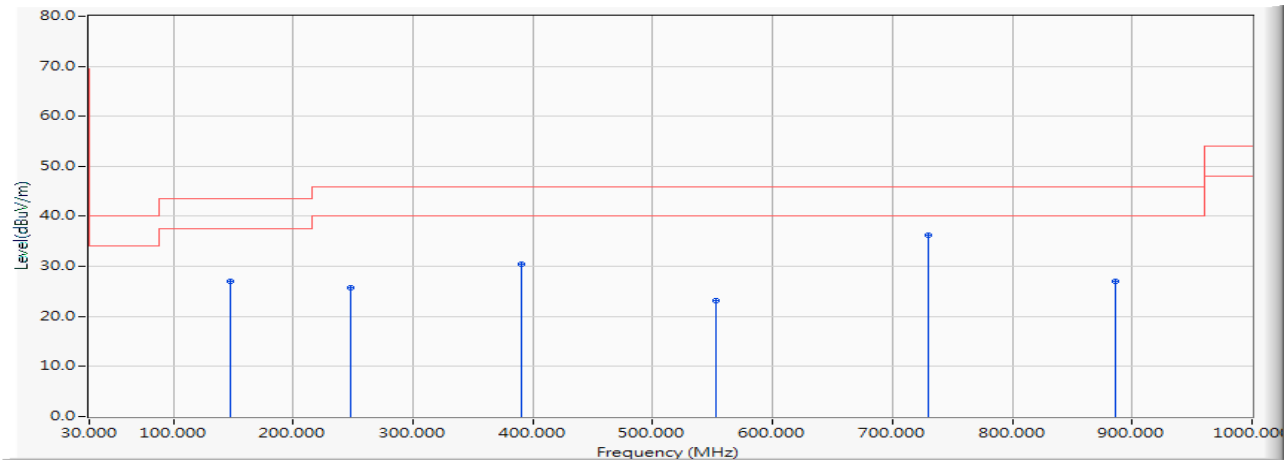


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 148.087 | -10.804 | 37.796 | 26.992 | -16.508 | 43.500 |
| 247.899 | -11.862 | 37.684 | 25.823 | -20.177 | 46.000 |
| 389.884 | -7.861 | 38.280 | 30.419 | -15.581 | 46.000 |
| 552.957 | -4.462 | 27.552 | 23.090 | -22.910 | 46.000 |
| 730.087 | -1.510 | 37.857 | 36.346 | -9.654 | 46.000 |
| 886.130 | 0.373 | 26.665 | 27.038 | -18.962 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

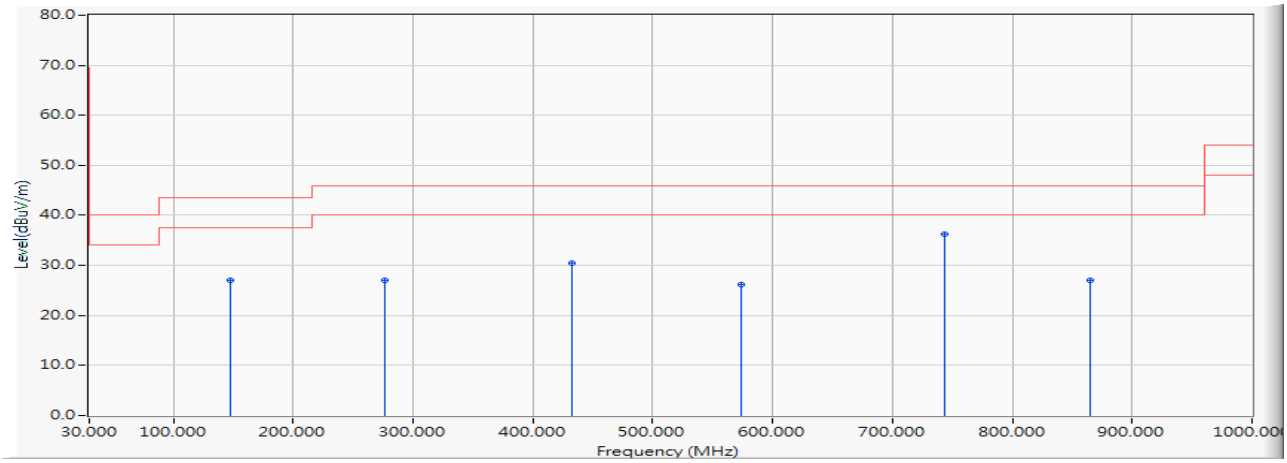


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 148.087 | -10.804 | 37.796 | 26.992 | -16.508 | 43.500 |
| 276.014 | -10.729 | 37.713 | 26.984 | -19.016 | 46.000 |
| 432.058 | -6.837 | 37.381 | 30.544 | -15.456 | 46.000 |
| 574.043 | -3.952 | 30.219 | 26.267 | -19.733 | 46.000 |
| 744.145 | -1.322 | 37.558 | 36.236 | -9.764 | 46.000 |
| 865.043 | 0.118 | 26.950 | 27.068 | -18.932 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

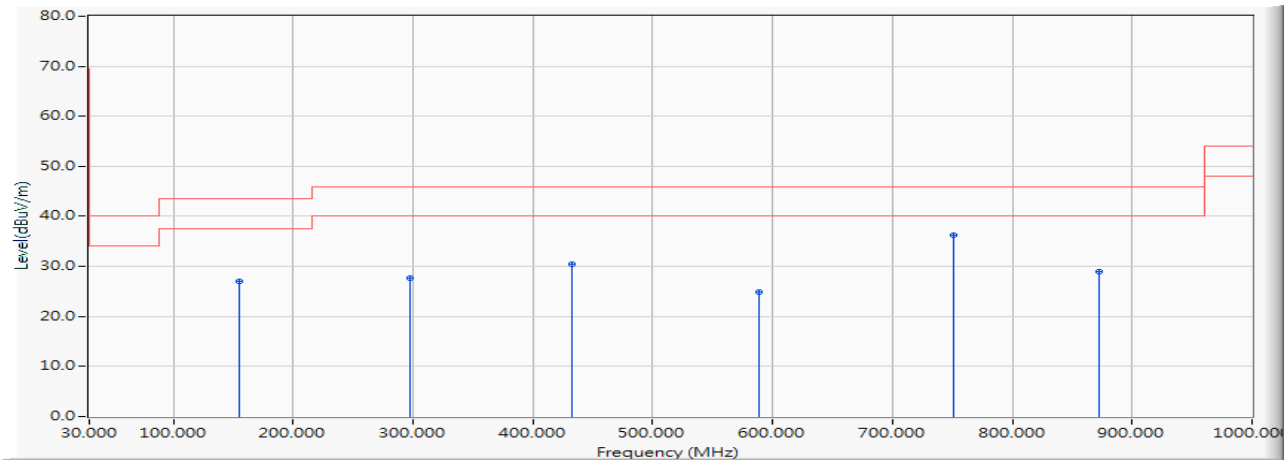


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 155.116 | -10.655 | 37.764 | 27.109 | -16.391 | 43.500 |
| 297.101 | -10.139 | 37.811 | 27.672 | -18.328 | 46.000 |
| 432.058 | -6.837 | 37.381 | 30.544 | -15.456 | 46.000 |
| 588.101 | -3.612 | 28.557 | 24.945 | -21.055 | 46.000 |
| 751.174 | -1.230 | 37.556 | 36.326 | -9.674 | 46.000 |
| 872.072 | 0.201 | 28.849 | 29.050 | -16.950 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

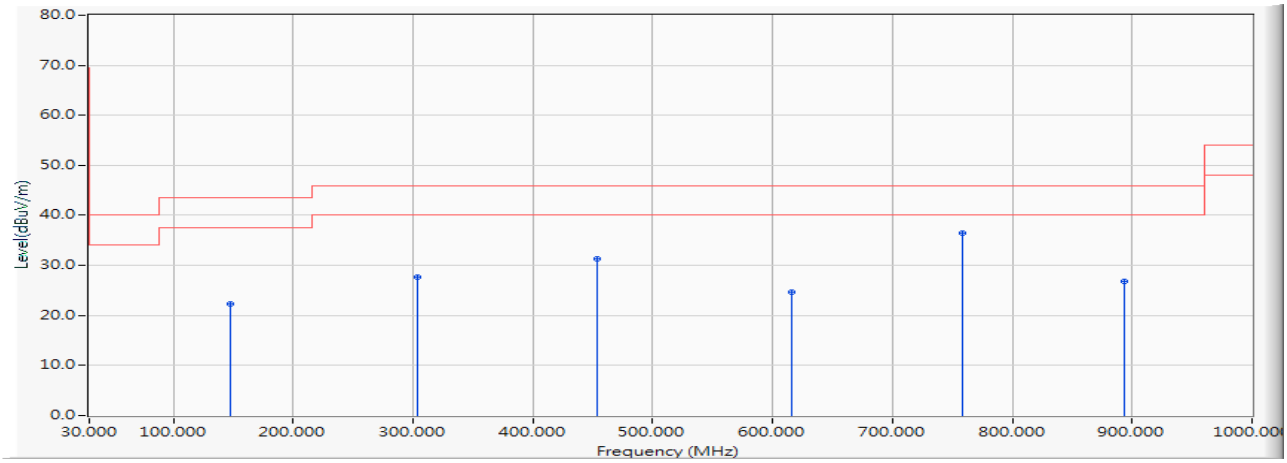


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 148.087 | -10.804 | 33.196 | 22.392 | -21.108 | 43.500 |
| 304.130 | -9.984 | 37.729 | 27.745 | -18.255 | 46.000 |
| 453.145 | -6.361 | 37.648 | 31.287 | -14.713 | 46.000 |
| 616.217 | -3.207 | 27.824 | 24.616 | -21.384 | 46.000 |
| 758.203 | -1.146 | 37.592 | 36.446 | -9.554 | 46.000 |
| 893.159 | 0.458 | 26.292 | 26.750 | -19.250 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

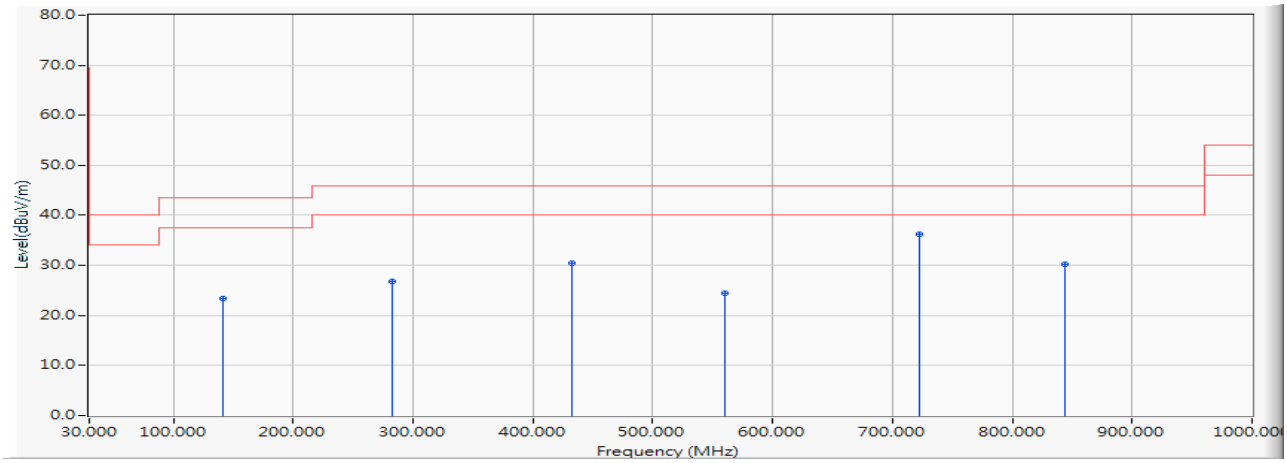


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 141.058 | -11.059 | 34.418 | 23.359 | -20.141 | 43.500 |
| 283.043 | -10.457 | 37.328 | 26.871 | -19.129 | 46.000 |
| 432.058 | -6.837 | 37.381 | 30.544 | -15.456 | 46.000 |
| 559.986 | -4.292 | 28.830 | 24.538 | -21.462 | 46.000 |
| 723.058 | -1.610 | 37.778 | 36.169 | -9.831 | 46.000 |
| 843.957 | -0.135 | 30.432 | 30.297 | -15.703 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

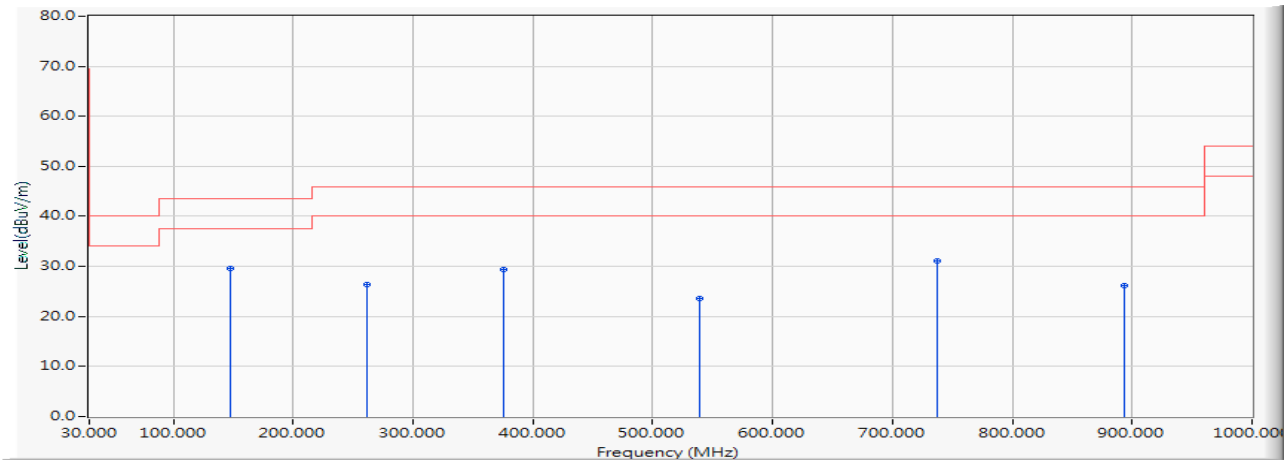


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 148.087 | -10.804 | 40.396 | 29.592 | -13.908 | 43.500 |
| 261.957 | -11.470 | 37.907 | 26.437 | -19.563 | 46.000 |
| 375.826 | -8.256 | 37.576 | 29.319 | -16.681 | 46.000 |
| 538.899 | -4.761 | 28.391 | 23.630 | -22.370 | 46.000 |
| 737.116 | -1.417 | 32.430 | 31.013 | -14.987 | 46.000 |
| 893.159 | 0.458 | 25.792 | 26.250 | -19.750 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

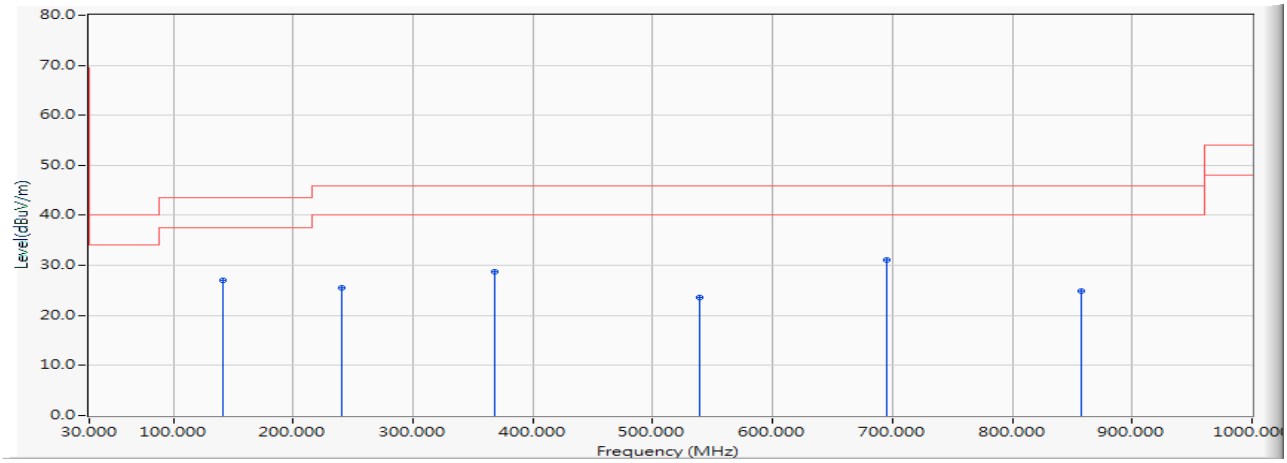


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 141.058 | -11.059 | 38.018 | 26.959 | -16.541 | 43.500 |
| 240.870 | -12.022 | 37.440 | 25.418 | -20.582 | 46.000 |
| 368.797 | -8.453 | 37.214 | 28.761 | -17.239 | 46.000 |
| 538.899 | -4.761 | 28.391 | 23.630 | -22.370 | 46.000 |
| 694.942 | -2.030 | 33.084 | 31.054 | -14.946 | 46.000 |
| 858.014 | 0.036 | 24.865 | 24.901 | -21.099 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

| | | | |
|---|---|---|---|
| 待測物型號 | 9560NGW | 測試項目 | 一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道 | CH 157 (5785MHz) | 測試模式 | Mode 1: 發射器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬 | 120kHz | 視頻頻寬 | 120kHz |
| 量測天線 | VULB9168 / 9168-674 | 測試距離 | 3 M |
| 檢測器 | 準尖峰值 | 環境溫度 | 20 ℃ |
| 測試日期 | 106 年 06 月 20 日 | 環境濕度 | 48 % |

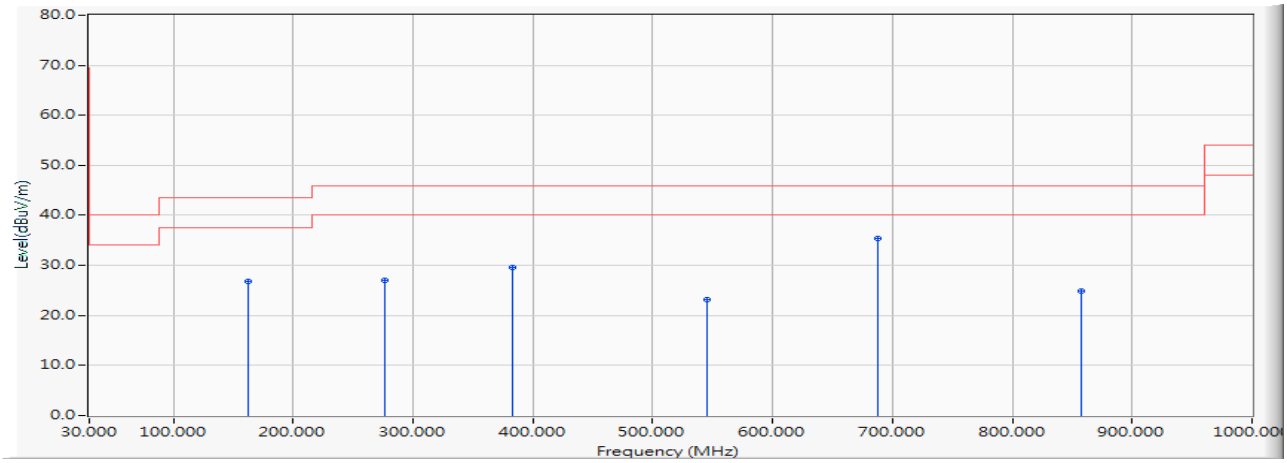


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 162.145 | -10.681 | 37.461 | 26.780 | -16.720 | 43.500 |
| 276.014 | -10.729 | 37.713 | 26.984 | -19.016 | 46.000 |
| 382.855 | -8.059 | 37.663 | 29.605 | -16.395 | 46.000 |
| 545.928 | -4.619 | 27.871 | 23.253 | -22.747 | 46.000 |
| 687.913 | -2.168 | 37.639 | 35.470 | -10.530 | 46.000 |
| 858.014 | 0.036 | 24.865 | 24.901 | -21.099 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

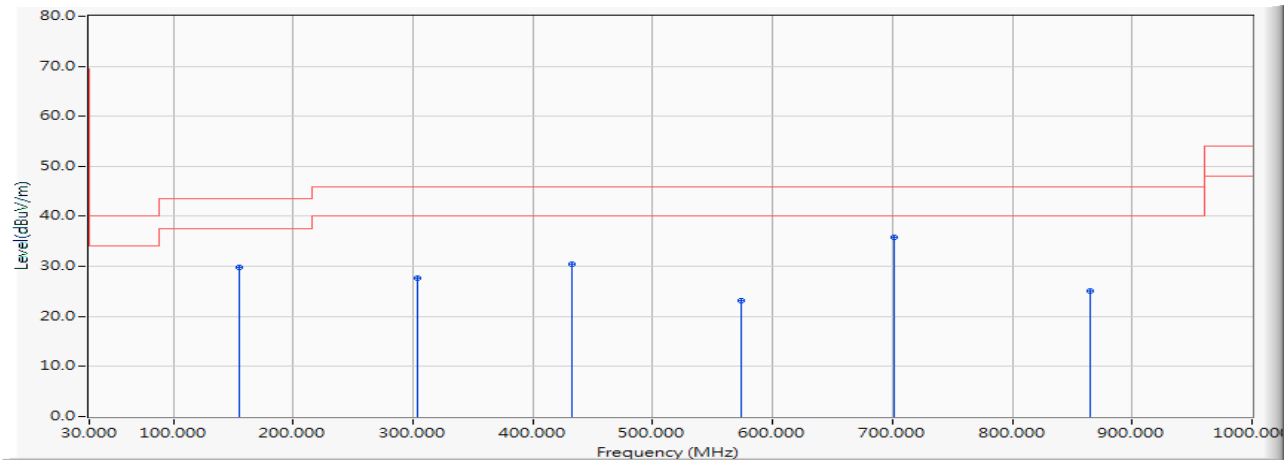


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 155.116 | -10.655 | 40.364 | 29.709 | -13.791 | 43.500 |
| 304.130 | -9.984 | 37.729 | 27.745 | -18.255 | 46.000 |
| 432.058 | -6.837 | 37.381 | 30.544 | -15.456 | 46.000 |
| 574.043 | -3.952 | 27.219 | 23.267 | -22.733 | 46.000 |
| 701.971 | -1.904 | 37.822 | 35.918 | -10.082 | 46.000 |
| 865.043 | 0.118 | 24.950 | 25.068 | -20.932 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

| | | | |
|---|---|---|---|
| 待測物型號 | 9560NGW | 測試項目 | 一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道 | CH 38 (5190MHz) | 測試模式 | Mode 1: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬 | 120kHz | 視頻頻寬 | 120kHz |
| 量測天線 | VULB9168 / 9168-674 | 測試距離 | 3 M |
| 檢測器 | 準尖峰值 | 環境溫度 | 20 ℃ |
| 測試日期 | 106 年 06 月 20 日 | 環境濕度 | 48 % |

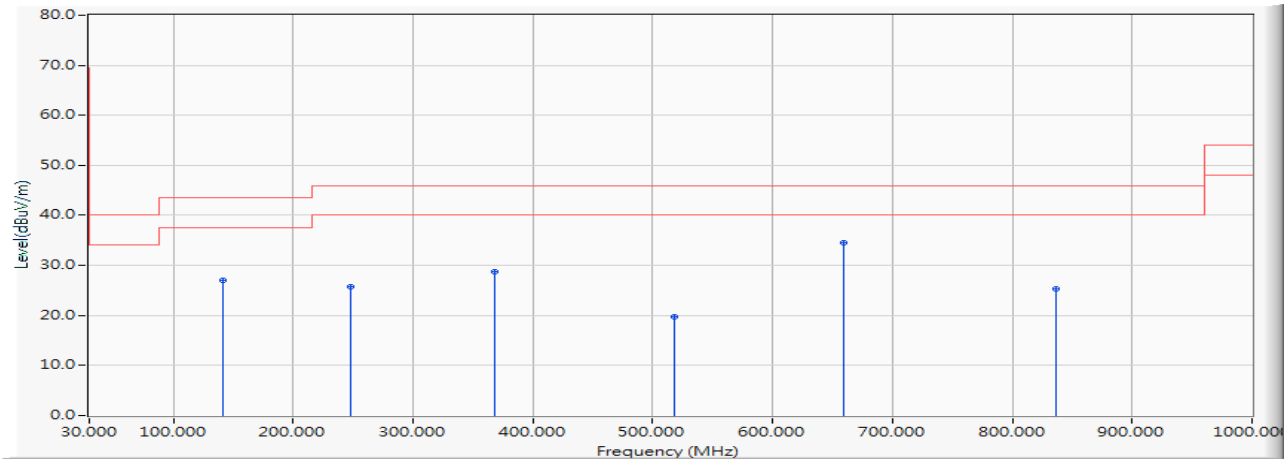


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 141.058 | -11.059 | 38.018 | 26.959 | -16.541 | 43.500 |
| 247.899 | -11.862 | 37.684 | 25.823 | -20.177 | 46.000 |
| 368.797 | -8.453 | 37.214 | 28.761 | -17.239 | 46.000 |
| 517.812 | -5.187 | 24.882 | 19.696 | -26.304 | 46.000 |
| 659.797 | -2.730 | 37.162 | 34.432 | -11.568 | 46.000 |
| 836.928 | -0.222 | 25.487 | 25.266 | -20.734 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

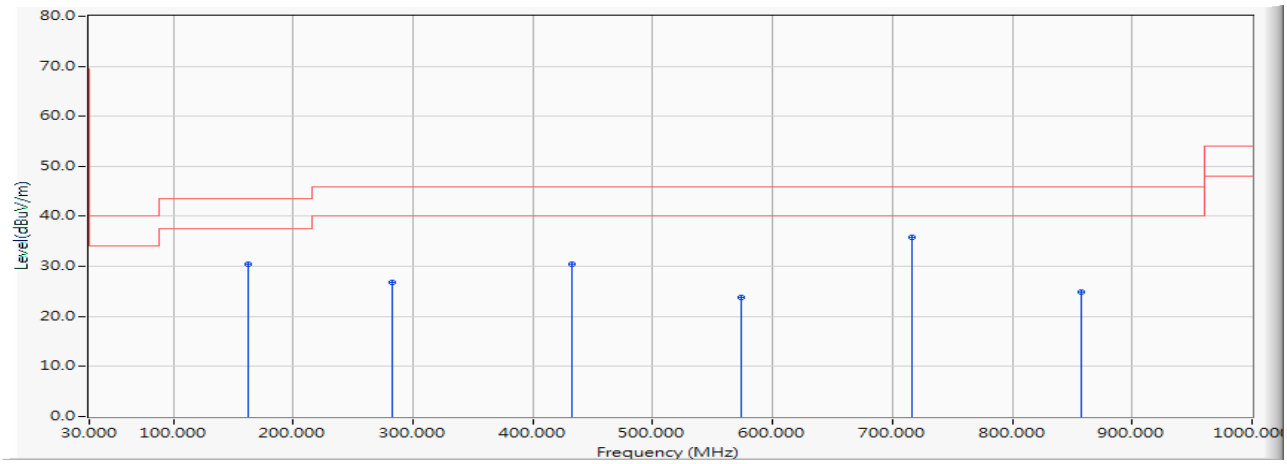


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 162.145 | -10.681 | 41.061 | 30.380 | -13.120 | 43.500 |
| 283.043 | -10.457 | 37.328 | 26.871 | -19.129 | 46.000 |
| 432.058 | -6.837 | 37.381 | 30.544 | -15.456 | 46.000 |
| 574.043 | -3.952 | 27.719 | 23.767 | -22.233 | 46.000 |
| 716.029 | -1.709 | 37.460 | 35.752 | -10.248 | 46.000 |
| 858.014 | 0.036 | 24.865 | 24.901 | -21.099 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

| | | | |
|---|---|---|---|
| 待測物型號 | 9560NGW | 測試項目 | 一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道 | CH 62 (5310MHz) | 測試模式 | Mode 1: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬 | 120kHz | 視頻頻寬 | 120kHz |
| 量測天線 | VULB9168 / 9168-674 | 測試距離 | 3 M |
| 檢測器 | 準尖峰值 | 環境溫度 | 20 ℃ |
| 測試日期 | 106 年 06 月 20 日 | 環境濕度 | 48 % |

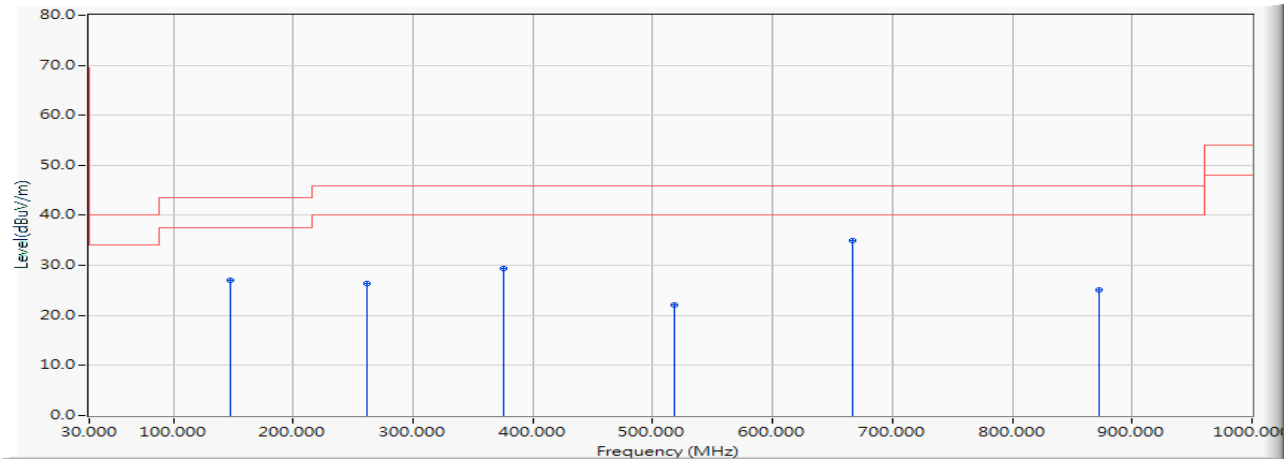


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 148.087 | -10.804 | 37.796 | 26.992 | -16.508 | 43.500 |
| 261.957 | -11.470 | 37.907 | 26.437 | -19.563 | 46.000 |
| 375.826 | -8.256 | 37.576 | 29.319 | -16.681 | 46.000 |
| 517.812 | -5.187 | 27.382 | 22.196 | -23.804 | 46.000 |
| 666.826 | -2.588 | 37.608 | 35.020 | -10.980 | 46.000 |
| 872.072 | 0.201 | 24.849 | 25.050 | -20.950 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

| | | | |
|---|---|---|---|
| 待測物型號 | 9560NGW | 測試項目 | 一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道 | CH 62 (5310MHz) | 測試模式 | Mode 1: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬 | 120kHz | 視頻頻寬 | 120kHz |
| 量測天線 | VULB9168 / 9168-674 | 測試距離 | 3 M |
| 檢測器 | 準尖峰值 | 環境溫度 | 20 ℃ |
| 測試日期 | 106 年 06 月 20 日 | 環境濕度 | 48 % |

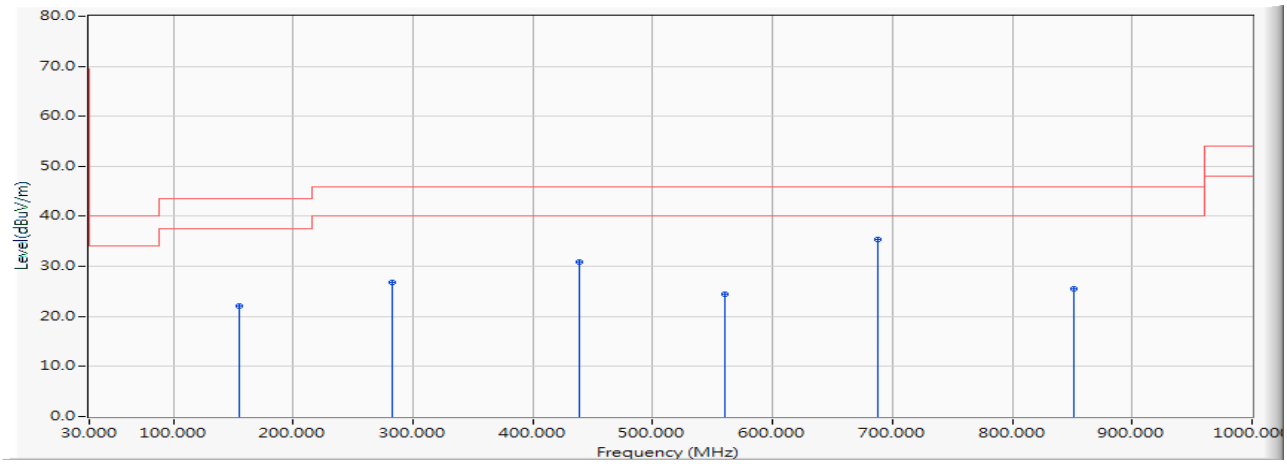


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 155.116 | -10.655 | 32.664 | 22.009 | -21.491 | 43.500 |
| 283.043 | -10.457 | 37.328 | 26.871 | -19.129 | 46.000 |
| 439.087 | -6.672 | 37.594 | 30.921 | -15.079 | 46.000 |
| 559.986 | -4.292 | 28.830 | 24.538 | -21.462 | 46.000 |
| 687.913 | -2.168 | 37.639 | 35.470 | -10.530 | 46.000 |
| 850.986 | -0.049 | 25.656 | 25.607 | -20.393 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

| | | | |
|---|---|---|---|
| 待測物型號 | 9560NGW | 測試項目 | 一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道 | CH 110 (5550MHz) | 測試模式 | Mode 1: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬 | 120kHz | 視頻頻寬 | 120kHz |
| 量測天線 | VULB9168 / 9168-674 | 測試距離 | 3 M |
| 檢測器 | 準尖峰值 | 環境溫度 | 20 ℃ |
| 測試日期 | 106 年 06 月 20 日 | 環境濕度 | 48 % |

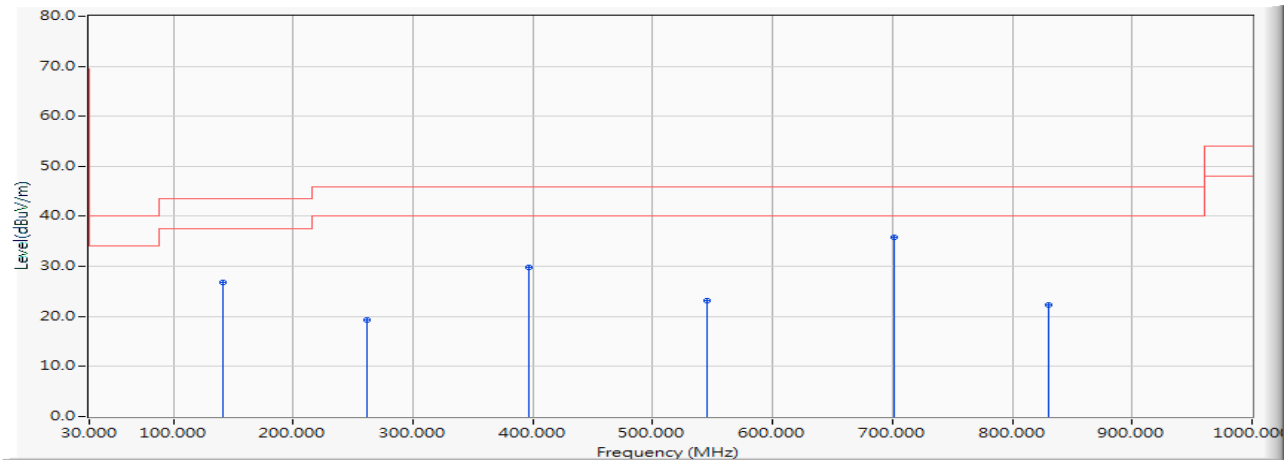


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 141.058 | -11.059 | 37.918 | 26.859 | -16.641 | 43.500 |
| 261.957 | -11.470 | 30.807 | 19.337 | -26.663 | 46.000 |
| 396.913 | -7.668 | 37.524 | 29.856 | -16.144 | 46.000 |
| 545.928 | -4.619 | 27.871 | 23.253 | -22.747 | 46.000 |
| 701.971 | -1.904 | 37.822 | 35.918 | -10.082 | 46.000 |
| 829.899 | -0.303 | 22.536 | 22.233 | -23.767 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

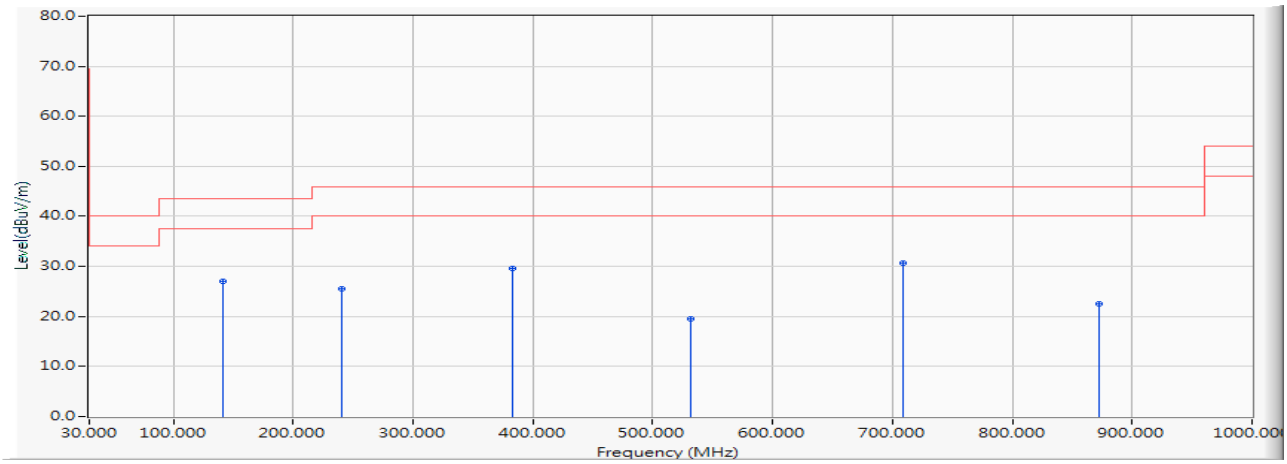


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 141.058 | -11.059 | 38.018 | 26.959 | -16.541 | 43.500 |
| 240.870 | -12.022 | 37.440 | 25.418 | -20.582 | 46.000 |
| 382.855 | -8.059 | 37.663 | 29.605 | -16.395 | 46.000 |
| 531.870 | -4.903 | 24.397 | 19.495 | -26.505 | 46.000 |
| 709.000 | -1.806 | 32.524 | 30.718 | -15.282 | 46.000 |
| 872.072 | 0.201 | 22.349 | 22.550 | -23.450 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

| | | | |
|---|---|---|---|
| 待測物型號 | 9560NGW | 測試項目 | 一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道 | CH 151 (5755MHz) | 測試模式 | Mode 1: 發射器 802.11n-40BW |
| 6 dB 頻寬 | 120kHz | 視頻頻寬 | 120kHz |
| 量測天線 | VULB9168 / 9168-674 | 測試距離 | 3 M |
| 檢測器 | 準尖峰值 | 環境溫度 | 20 ℃ |
| 測試日期 | 106 年 06 月 20 日 | 環境濕度 | 48 % |

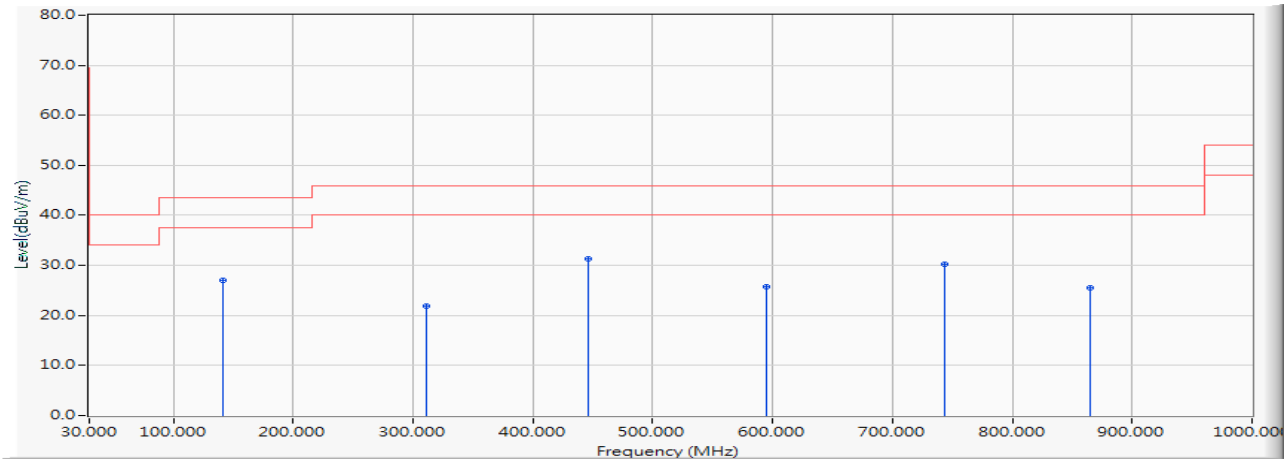


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 141.058 | -11.059 | 38.018 | 26.959 | -16.541 | 43.500 |
| 311.159 | -9.832 | 31.606 | 21.774 | -24.226 | 46.000 |
| 446.116 | -6.508 | 37.920 | 31.412 | -14.588 | 46.000 |
| 595.130 | -3.443 | 29.243 | 25.801 | -20.199 | 46.000 |
| 744.145 | -1.322 | 31.458 | 30.136 | -15.864 | 46.000 |
| 865.043 | 0.118 | 25.450 | 25.568 | -20.432 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

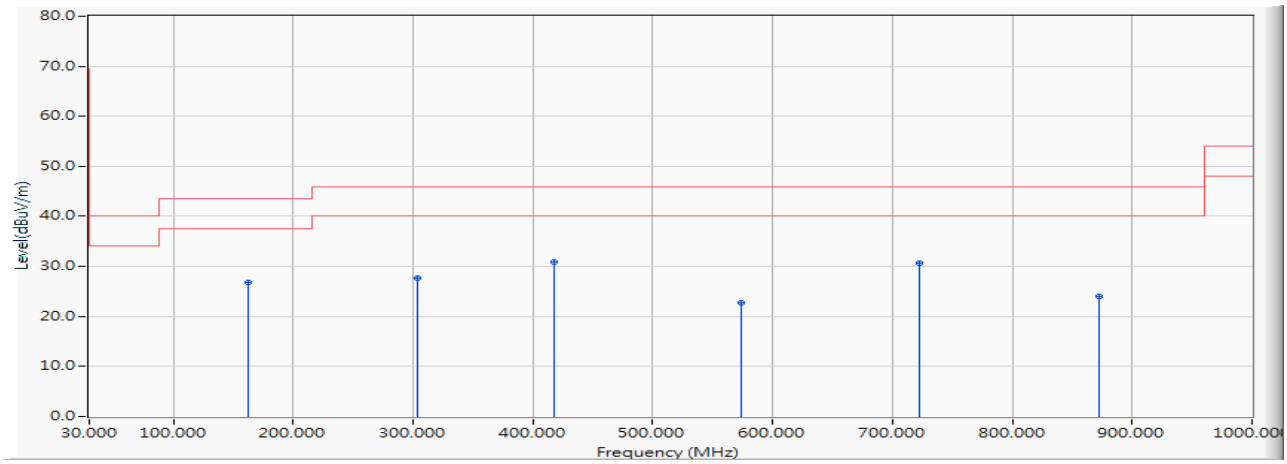


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 162.145 | -10.681 | 37.461 | 26.780 | -16.720 | 43.500 |
| 304.130 | -9.984 | 37.729 | 27.745 | -18.255 | 46.000 |
| 418.000 | -7.165 | 38.076 | 30.911 | -15.089 | 46.000 |
| 574.043 | -3.952 | 26.619 | 22.667 | -23.333 | 46.000 |
| 723.058 | -1.610 | 32.178 | 30.569 | -15.431 | 46.000 |
| 872.072 | 0.201 | 23.749 | 23.950 | -22.050 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

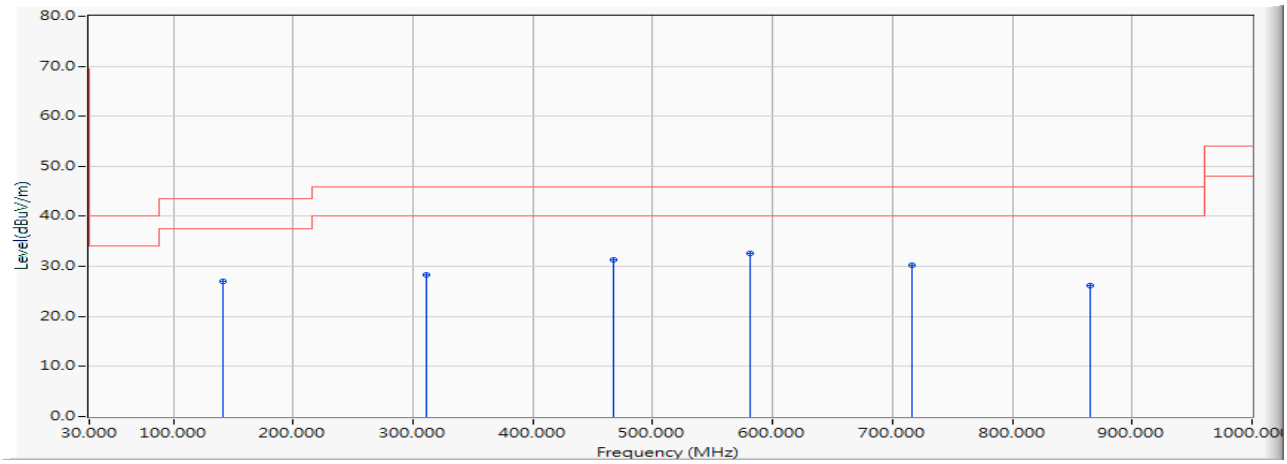


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 141.058 | -11.059 | 38.018 | 26.959 | -16.541 | 43.500 |
| 311.159 | -9.832 | 38.206 | 28.374 | -17.626 | 46.000 |
| 467.203 | -6.113 | 37.480 | 31.366 | -14.634 | 46.000 |
| 581.072 | -3.783 | 36.371 | 32.588 | -13.412 | 46.000 |
| 716.029 | -1.709 | 31.860 | 30.152 | -15.848 | 46.000 |
| 865.043 | 0.118 | 25.950 | 26.068 | -19.932 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

| | | | |
|---|---|---|---|
| 待測物型號 | 9560NGW | 測試項目 | 一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道 | CH 144 (5720MHz) | 測試模式 | Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW |
| 6 dB 頻寬 | 120kHz | 視頻頻寬 | 120kHz |
| 量測天線 | VULB9168 / 9168-674 | 測試距離 | 3 M |
| 檢測器 | 準尖峰值 | 環境溫度 | 20 ℃ |
| 測試日期 | 106 年 06 月 20 日 | 環境濕度 | 48 % |

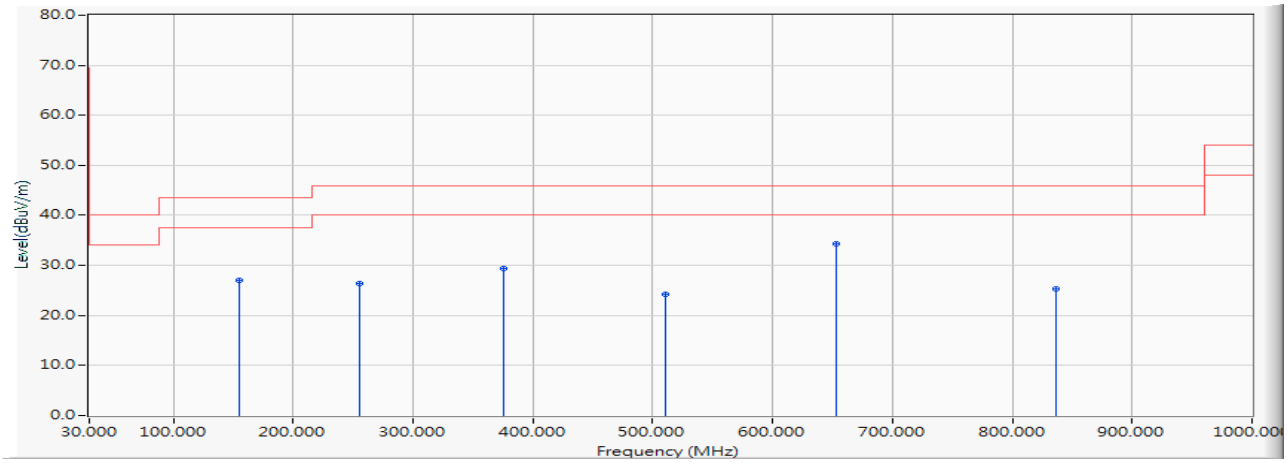


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 155.116 | -10.655 | 37.764 | 27.109 | -16.391 | 43.500 |
| 254.928 | -11.699 | 38.016 | 26.318 | -19.682 | 46.000 |
| 375.826 | -8.256 | 37.576 | 29.319 | -16.681 | 46.000 |
| 510.783 | -5.328 | 29.505 | 24.177 | -21.823 | 46.000 |
| 652.768 | -2.868 | 37.164 | 34.296 | -11.704 | 46.000 |
| 836.928 | -0.222 | 25.487 | 25.266 | -20.734 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

| | | | |
|---|---|---|---|
| 待測物型號 | 9560NGW | 測試項目 | 一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道 | CH 142F (5710MHz) | 測試模式 | Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW |
| 6 dB 頻寬 | 120kHz | 視頻頻寬 | 120kHz |
| 量測天線 | VULB9168 / 9168-674 | 測試距離 | 3 M |
| 檢測器 | 準尖峰值 | 環境溫度 | 20 ℃ |
| 測試日期 | 106 年 06 月 20 日 | 環境濕度 | 48 % |

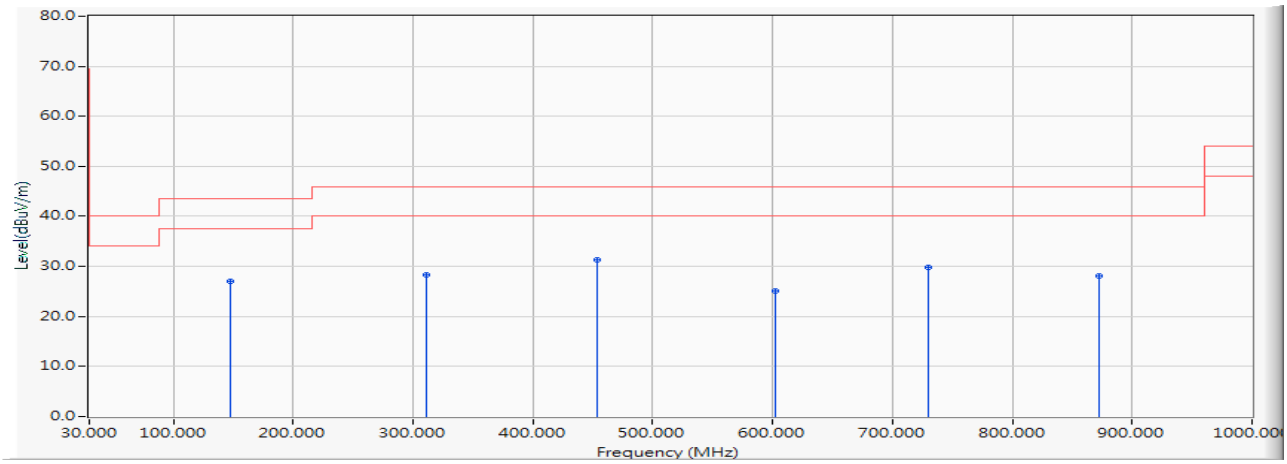


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 148.087 | -10.804 | 37.796 | 26.992 | -16.508 | 43.500 |
| 311.159 | -9.832 | 38.206 | 28.374 | -17.626 | 46.000 |
| 453.145 | -6.361 | 37.648 | 31.287 | -14.713 | 46.000 |
| 602.159 | -3.315 | 28.395 | 25.080 | -20.920 | 46.000 |
| 730.087 | -1.510 | 31.257 | 29.746 | -16.254 | 46.000 |
| 872.072 | 0.201 | 27.849 | 28.050 | -17.950 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

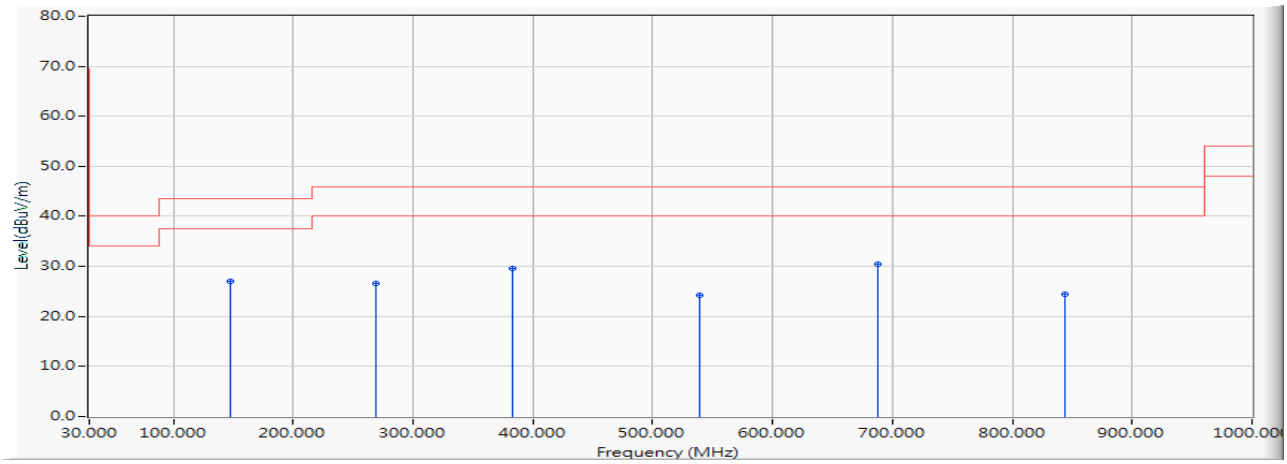


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 148.087 | -10.804 | 37.796 | 26.992 | -16.508 | 43.500 |
| 268.986 | -11.099 | 37.718 | 26.619 | -19.381 | 46.000 |
| 382.855 | -8.059 | 37.663 | 29.605 | -16.395 | 46.000 |
| 538.899 | -4.761 | 28.891 | 24.130 | -21.870 | 46.000 |
| 687.913 | -2.168 | 32.539 | 30.370 | -15.630 | 46.000 |
| 843.957 | -0.135 | 24.493 | 24.358 | -21.642 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

| | | | |
|---|---|---|---|
| 待測物型號 | 9560NGW | 測試項目 | 一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道 | CH 42 (5210MHz) | 測試模式 | Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬 | 120kHz | 視頻頻寬 | 120kHz |
| 量測天線 | VULB9168 / 9168-674 | 測試距離 | 3 M |
| 檢測器 | 準尖峰值 | 環境溫度 | 20 ℃ |
| 測試日期 | 106 年 06 月 20 日 | 環境濕度 | 48 % |

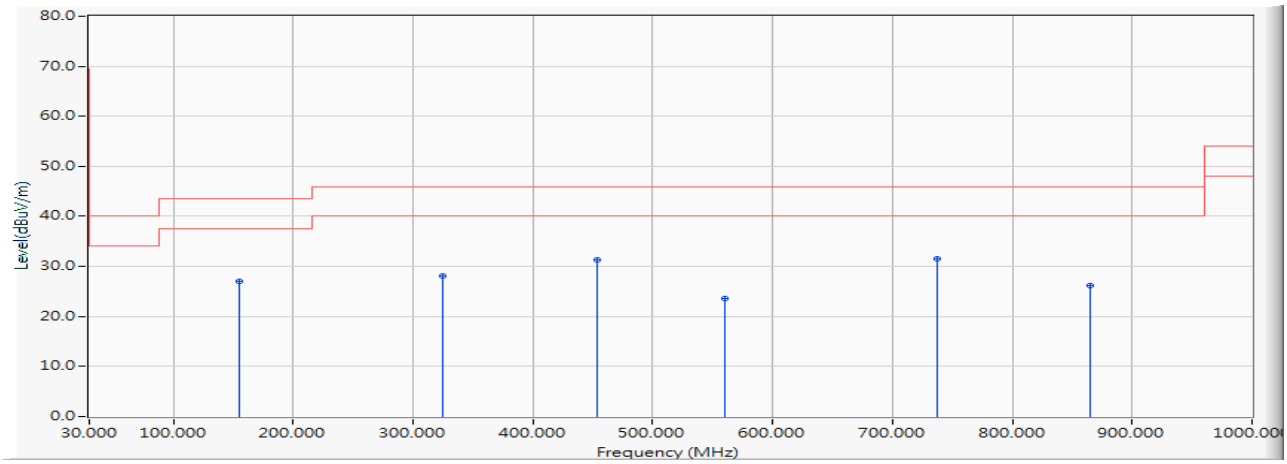


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 155.116 | -10.655 | 37.764 | 27.109 | -16.391 | 43.500 |
| 325.217 | -9.524 | 37.548 | 28.024 | -17.976 | 46.000 |
| 453.145 | -6.361 | 37.648 | 31.287 | -14.713 | 46.000 |
| 559.986 | -4.292 | 27.830 | 23.538 | -22.462 | 46.000 |
| 737.116 | -1.417 | 32.930 | 31.513 | -14.487 | 46.000 |
| 865.043 | 0.118 | 25.950 | 26.068 | -19.932 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

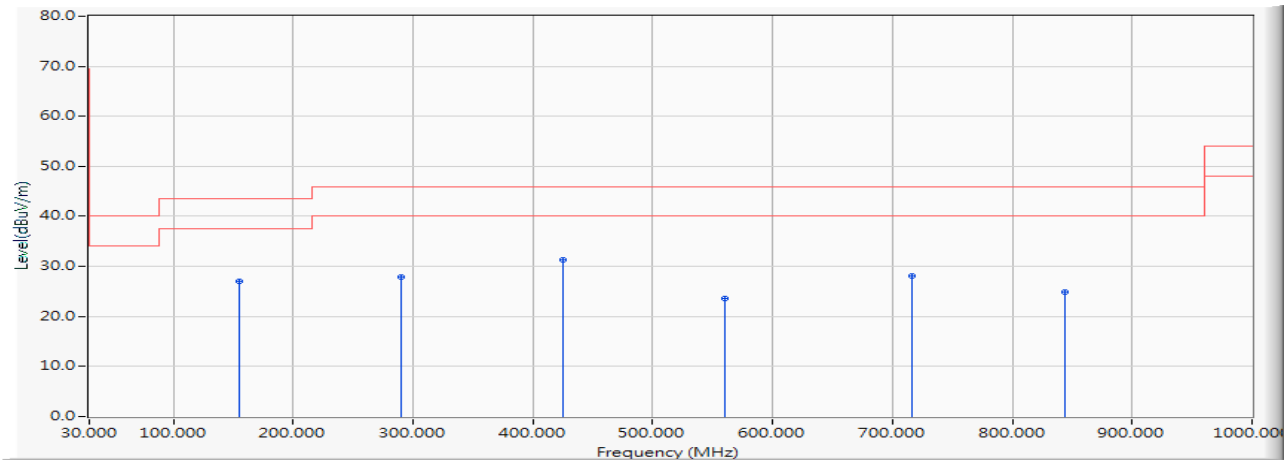


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 155.116 | -10.655 | 37.764 | 27.109 | -16.391 | 43.500 |
| 290.072 | -10.298 | 38.186 | 27.888 | -18.112 | 46.000 |
| 425.029 | -7.001 | 38.329 | 31.329 | -14.671 | 46.000 |
| 559.986 | -4.292 | 27.830 | 23.538 | -22.462 | 46.000 |
| 716.029 | -1.709 | 29.860 | 28.152 | -17.848 | 46.000 |
| 843.957 | -0.135 | 24.993 | 24.858 | -21.142 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

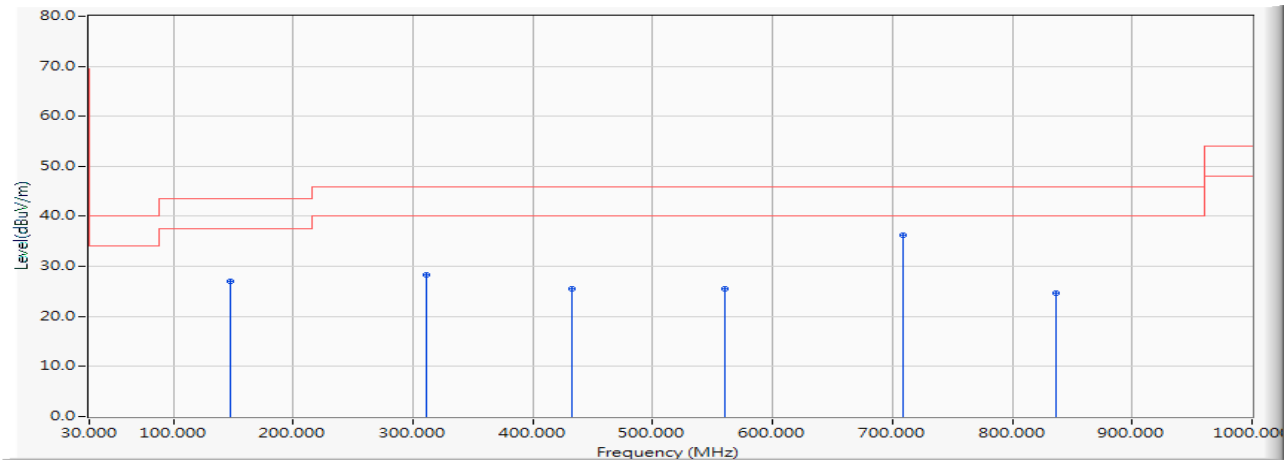


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 148.087 | -10.804 | 37.796 | 26.992 | -16.508 | 43.500 |
| 311.159 | -9.832 | 38.206 | 28.374 | -17.626 | 46.000 |
| 432.058 | -6.837 | 32.281 | 25.444 | -20.556 | 46.000 |
| 559.986 | -4.292 | 29.830 | 25.538 | -20.462 | 46.000 |
| 709.000 | -1.806 | 38.124 | 36.318 | -9.682 | 46.000 |
| 836.928 | -0.222 | 24.987 | 24.766 | -21.234 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

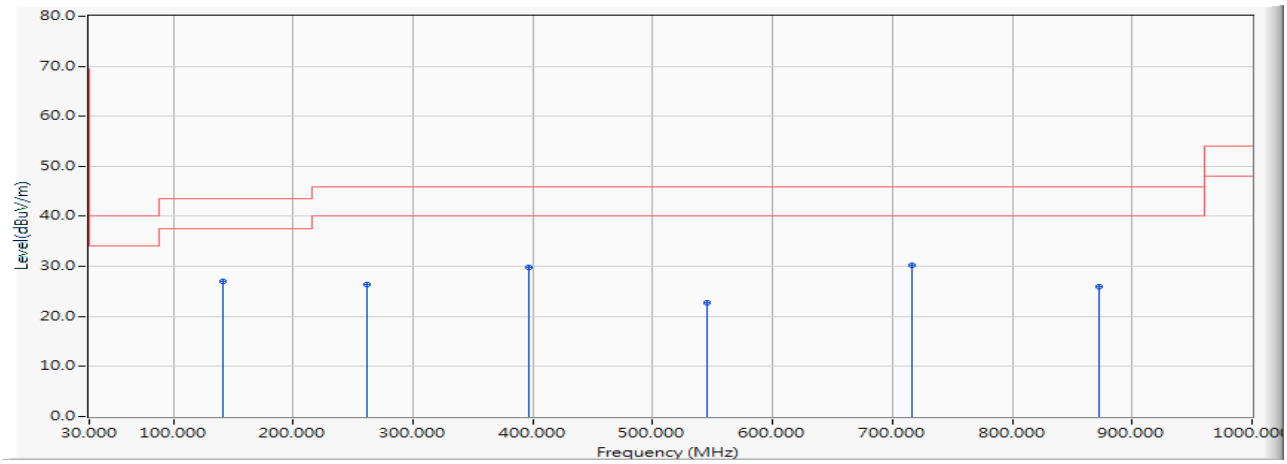


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 141.058 | -11.059 | 38.018 | 26.959 | -16.541 | 43.500 |
| 261.957 | -11.470 | 37.907 | 26.437 | -19.563 | 46.000 |
| 396.913 | -7.668 | 37.529 | 29.861 | -16.139 | 46.000 |
| 545.928 | -4.619 | 27.371 | 22.753 | -23.247 | 46.000 |
| 716.029 | -1.709 | 31.860 | 30.152 | -15.848 | 46.000 |
| 872.072 | 0.201 | 25.849 | 26.050 | -19.950 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

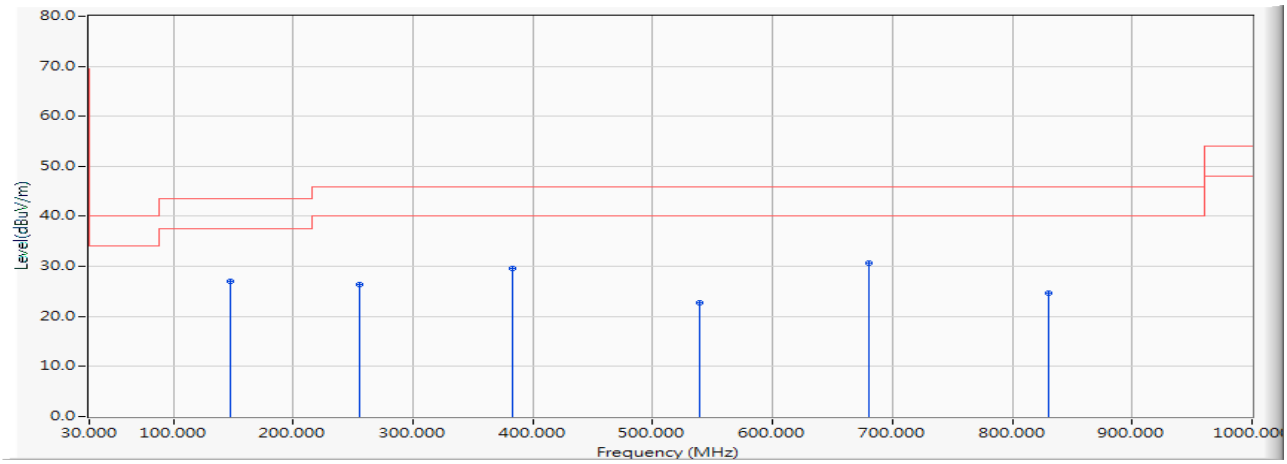


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 148.087 | -10.804 | 37.796 | 26.992 | -16.508 | 43.500 |
| 254.928 | -11.699 | 38.016 | 26.318 | -19.682 | 46.000 |
| 382.855 | -8.059 | 37.663 | 29.605 | -16.395 | 46.000 |
| 538.899 | -4.761 | 27.391 | 22.630 | -23.370 | 46.000 |
| 680.884 | -2.306 | 32.903 | 30.597 | -15.403 | 46.000 |
| 829.899 | -0.303 | 25.036 | 24.733 | -21.267 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

| | | | |
|---|---|---|---|
| 待測物型號 | 9560NGW | 測試項目 | 一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道 | CH 106 (5530MHz) | 測試模式 | Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬 | 120kHz | 視頻頻寬 | 120kHz |
| 量測天線 | VULB9168 / 9168-674 | 測試距離 | 3 M |
| 檢測器 | 準尖峰值 | 環境溫度 | 20 ℃ |
| 測試日期 | 106 年 06 月 20 日 | 環境濕度 | 48 % |

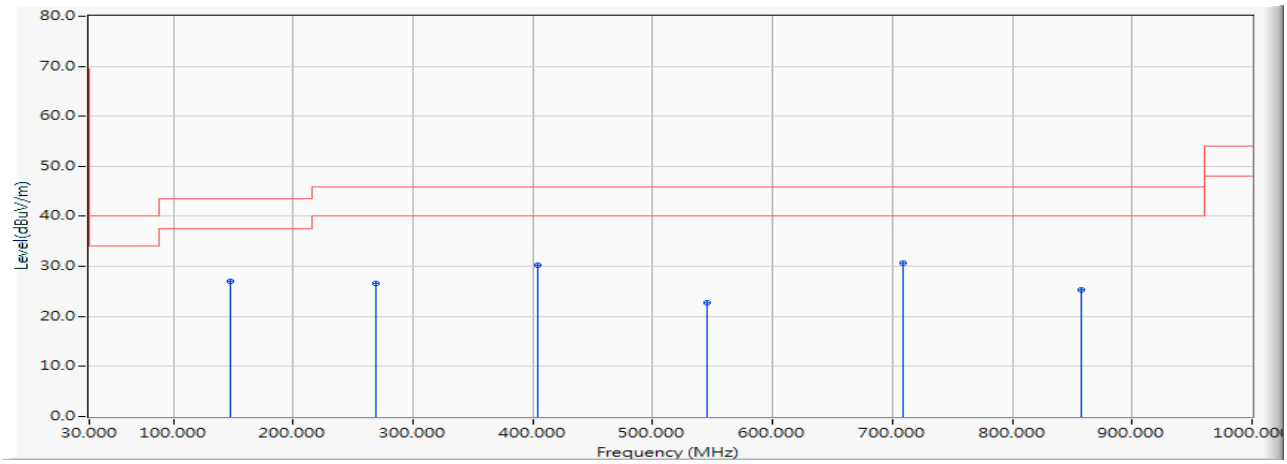


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 148.087 | -10.804 | 37.796 | 26.992 | -16.508 | 43.500 |
| 268.986 | -11.099 | 37.718 | 26.619 | -19.381 | 46.000 |
| 403.942 | -7.492 | 37.817 | 30.325 | -15.675 | 46.000 |
| 545.928 | -4.619 | 27.371 | 22.753 | -23.247 | 46.000 |
| 709.000 | -1.806 | 32.524 | 30.718 | -15.282 | 46.000 |
| 858.014 | 0.036 | 25.365 | 25.401 | -20.599 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

| | | | |
|---|---|---|---|
| 待測物型號 | 9560NGW | 測試項目 | 一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道 | CH 155 (5775MHz) | 測試模式 | Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW |
| 6 dB 頻寬 | 120kHz | 視頻頻寬 | 120kHz |
| 量測天線 | VULB9168 / 9168-674 | 測試距離 | 3 M |
| 檢測器 | 準尖峰值 | 環境溫度 | 20 ℃ |
| 測試日期 | 106 年 06 月 20 日 | 環境濕度 | 48 % |

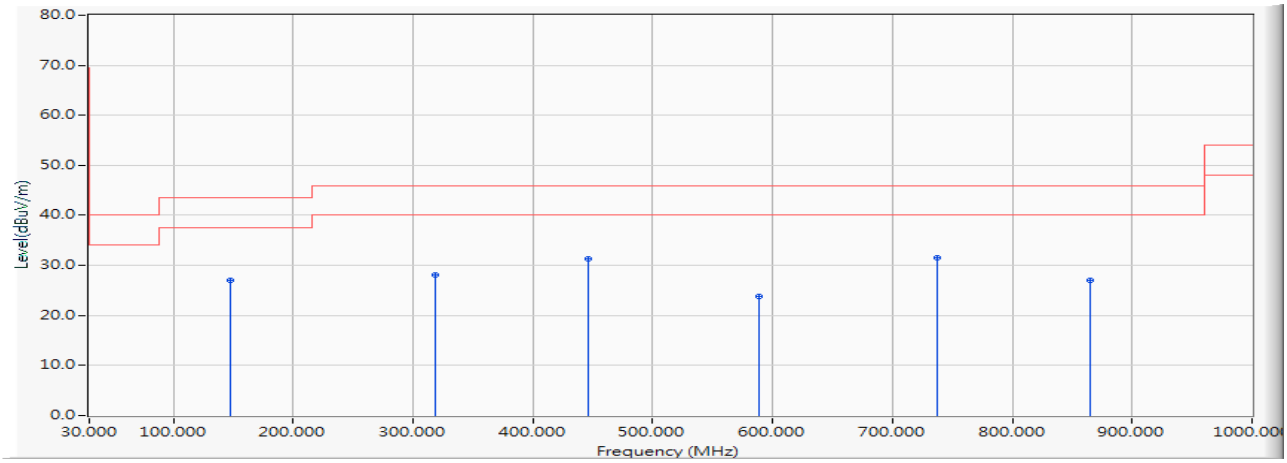


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 148.087 | -10.804 | 37.796 | 26.992 | -16.508 | 43.500 |
| 318.188 | -9.680 | 37.864 | 28.184 | -17.816 | 46.000 |
| 446.116 | -6.508 | 37.920 | 31.412 | -14.588 | 46.000 |
| 588.101 | -3.612 | 27.325 | 23.713 | -22.287 | 46.000 |
| 737.116 | -1.417 | 32.930 | 31.513 | -14.487 | 46.000 |
| 865.043 | 0.118 | 26.950 | 27.068 | -18.932 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

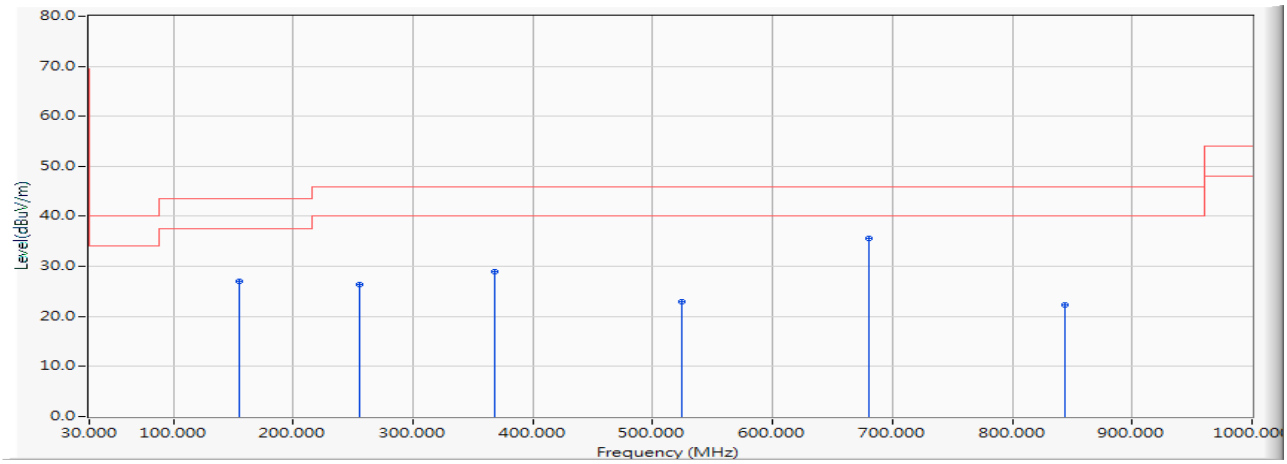


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 155.116 | -10.655 | 37.764 | 27.109 | -16.391 | 43.500 |
| 254.928 | -11.699 | 38.016 | 26.318 | -19.682 | 46.000 |
| 368.797 | -8.453 | 37.420 | 28.967 | -17.033 | 46.000 |
| 524.841 | -5.044 | 28.051 | 23.007 | -22.993 | 46.000 |
| 680.884 | -2.306 | 38.003 | 35.697 | -10.303 | 46.000 |
| 843.957 | -0.135 | 22.493 | 22.358 | -23.642 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

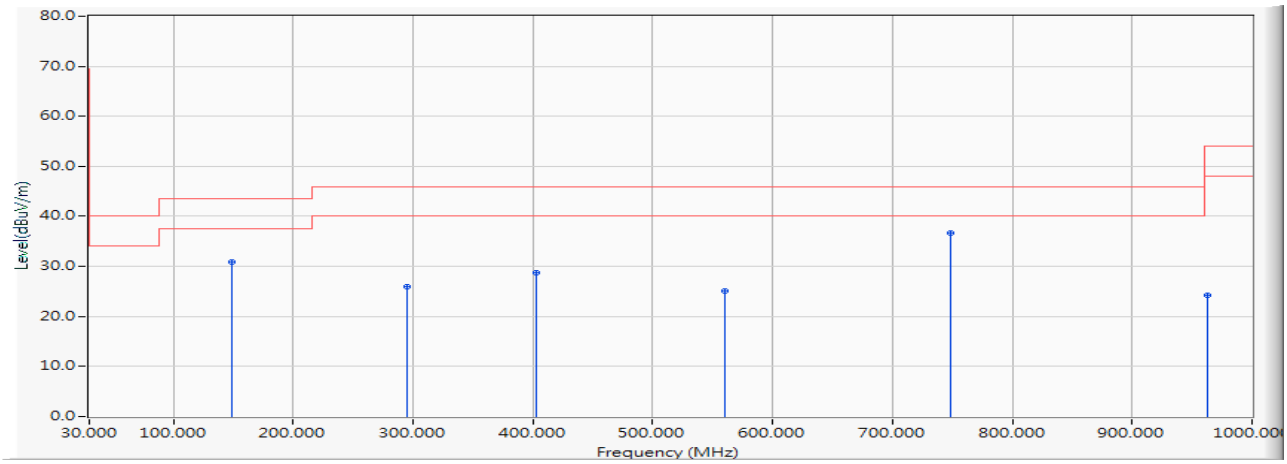


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 149.493 | -10.756 | 41.584 | 30.829 | -12.671 | 43.500 |
| 295.696 | -10.169 | 36.157 | 25.987 | -20.013 | 46.000 |
| 402.536 | -7.524 | 36.172 | 28.648 | -17.352 | 46.000 |
| 559.986 | -4.292 | 29.317 | 25.025 | -20.975 | 46.000 |
| 748.362 | -1.266 | 37.970 | 36.704 | -9.296 | 46.000 |
| 963.449 | 1.283 | 22.948 | 24.230 | -29.770 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

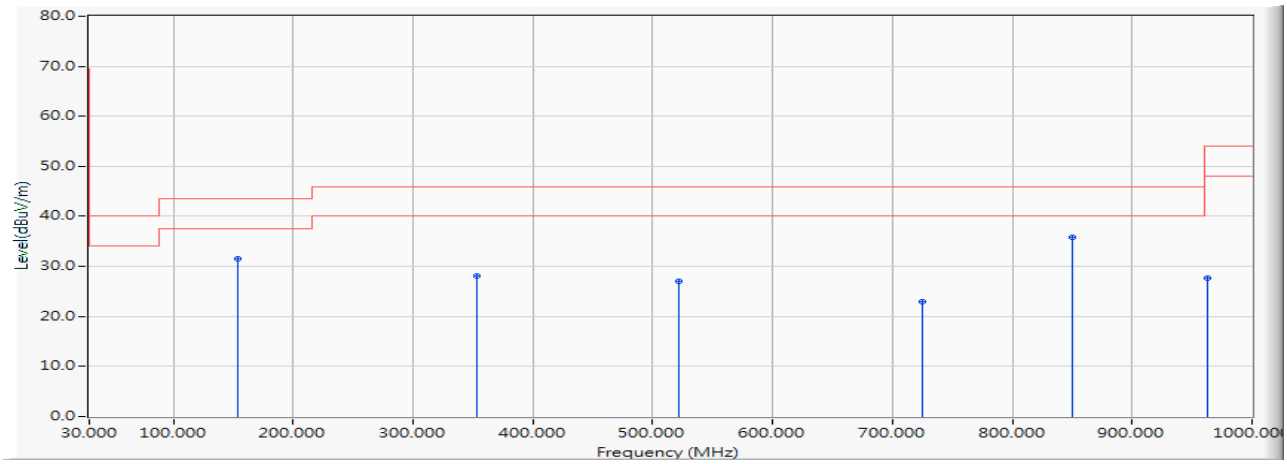


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 153.710 | -10.677 | 42.221 | 31.544 | -11.956 | 43.500 |
| 353.333 | -8.880 | 36.896 | 28.016 | -17.984 | 46.000 |
| 522.029 | -5.101 | 32.164 | 27.063 | -18.937 | 46.000 |
| 724.464 | -1.589 | 24.444 | 22.854 | -23.146 | 46.000 |
| 849.580 | -0.066 | 35.837 | 35.770 | -10.230 | 46.000 |
| 963.449 | 1.283 | 26.448 | 27.730 | -26.270 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

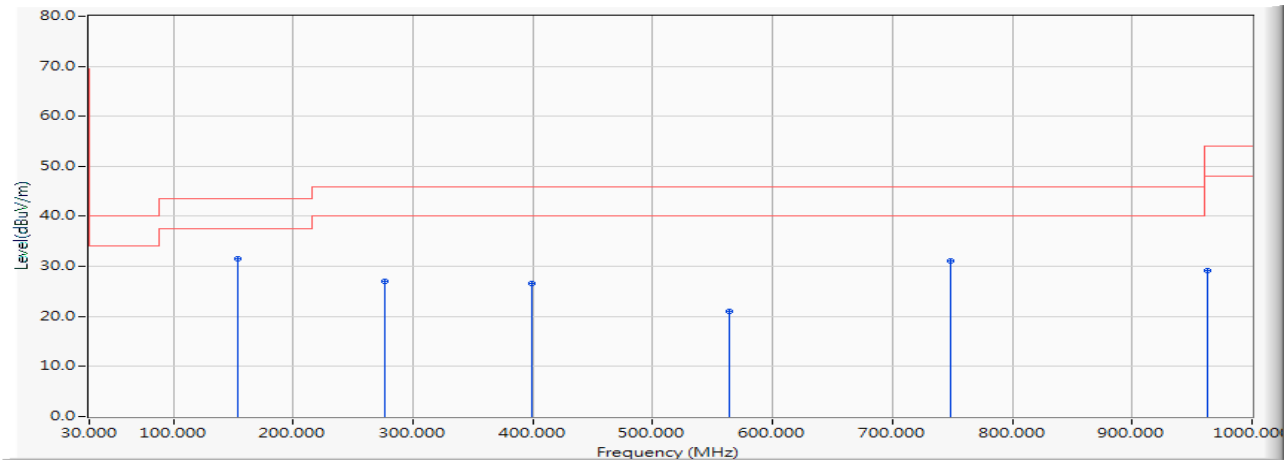


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 153.710 | -10.677 | 42.121 | 31.444 | -12.056 | 43.500 |
| 276.014 | -10.729 | 37.799 | 27.070 | -18.930 | 46.000 |
| 399.725 | -7.591 | 34.207 | 26.616 | -19.384 | 46.000 |
| 564.203 | -4.191 | 25.315 | 21.124 | -24.876 | 46.000 |
| 748.362 | -1.266 | 32.270 | 31.004 | -14.996 | 46.000 |
| 963.449 | 1.283 | 27.948 | 29.230 | -24.770 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

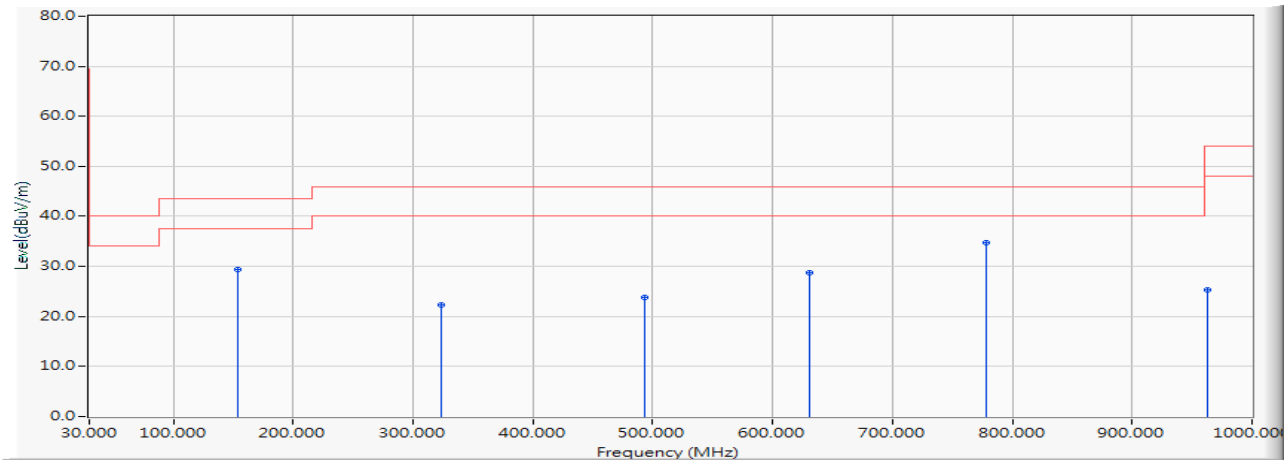


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 153.710 | -10.677 | 40.121 | 29.444 | -14.056 | 43.500 |
| 323.812 | -9.555 | 31.787 | 22.232 | -23.768 | 46.000 |
| 493.913 | -5.653 | 29.358 | 23.706 | -22.294 | 46.000 |
| 630.275 | -3.091 | 31.777 | 28.685 | -17.315 | 46.000 |
| 777.884 | -0.917 | 35.734 | 34.817 | -11.183 | 46.000 |
| 963.449 | 1.283 | 23.948 | 25.230 | -28.770 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

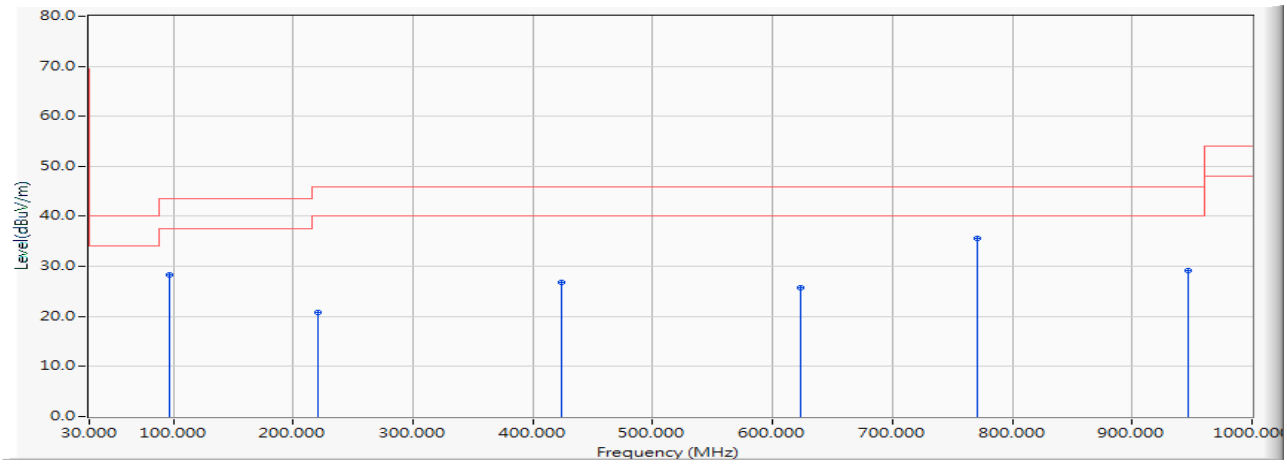


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 97.478 | -16.495 | 44.830 | 28.335 | -15.165 | 43.500 |
| 221.188 | -13.282 | 33.986 | 20.704 | -25.296 | 46.000 |
| 423.623 | -7.494 | 34.310 | 26.815 | -19.185 | 46.000 |
| 623.246 | -3.914 | 29.668 | 25.753 | -20.247 | 46.000 |
| 770.855 | -1.936 | 37.435 | 35.499 | -10.501 | 46.000 |
| 946.580 | 0.180 | 29.008 | 29.188 | -16.812 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

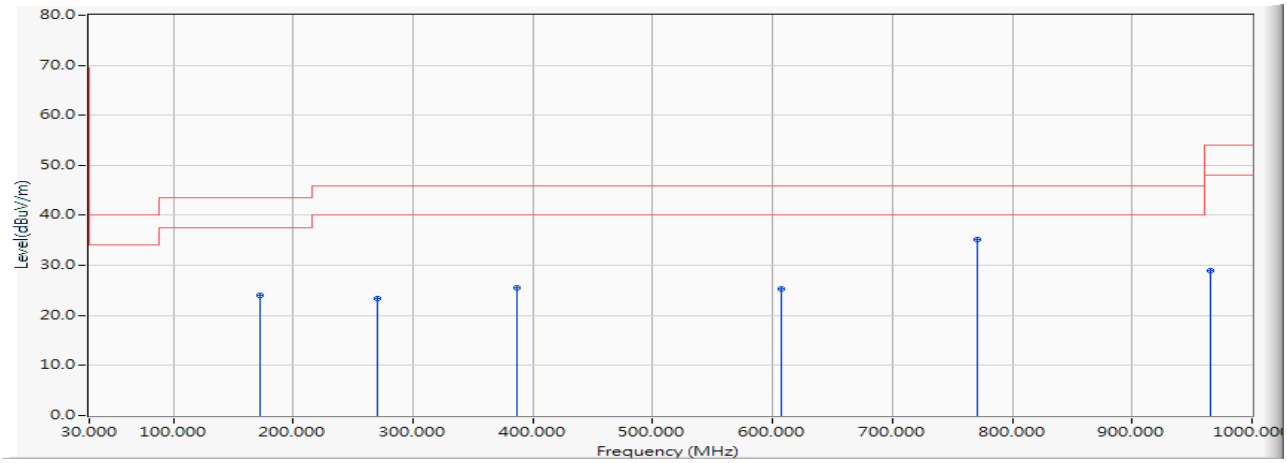


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 171.986 | -11.484 | 35.457 | 23.972 | -19.528 | 43.500 |
| 270.391 | -11.337 | 34.777 | 23.440 | -22.560 | 46.000 |
| 387.072 | -8.369 | 33.941 | 25.573 | -20.427 | 46.000 |
| 607.783 | -4.008 | 29.303 | 25.295 | -20.705 | 46.000 |
| 770.855 | -1.936 | 37.066 | 35.130 | -10.870 | 46.000 |
| 964.855 | 0.414 | 28.522 | 28.936 | -25.064 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

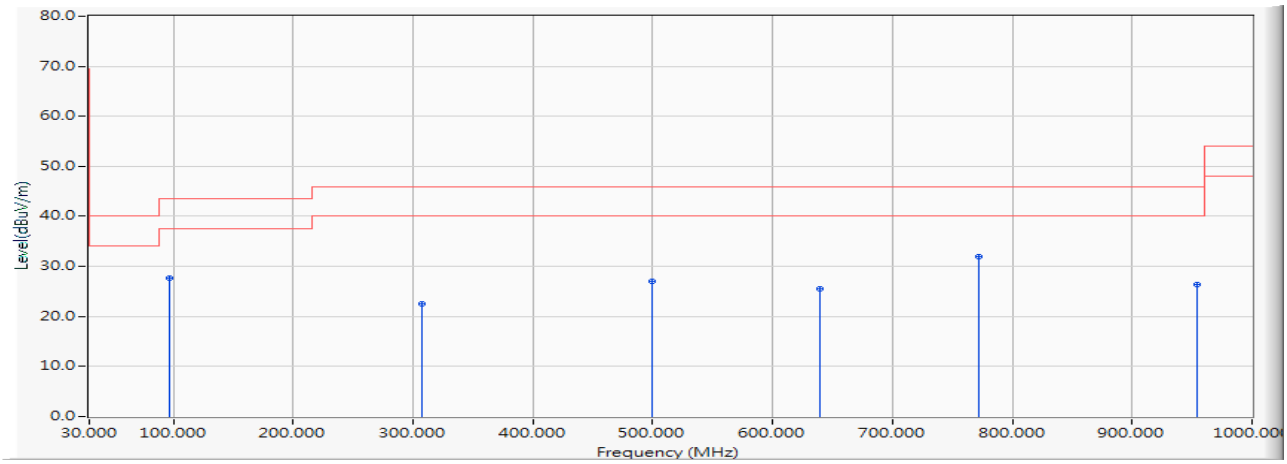


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 97.478 | -16.495 | 44.257 | 27.762 | -15.738 | 43.500 |
| 306.942 | -10.198 | 32.764 | 22.566 | -23.434 | 46.000 |
| 499.536 | -6.031 | 33.057 | 27.026 | -18.974 | 46.000 |
| 640.116 | -3.810 | 29.419 | 25.609 | -20.391 | 46.000 |
| 772.261 | -1.927 | 33.782 | 31.856 | -14.144 | 46.000 |
| 953.609 | 0.267 | 26.103 | 26.370 | -19.630 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

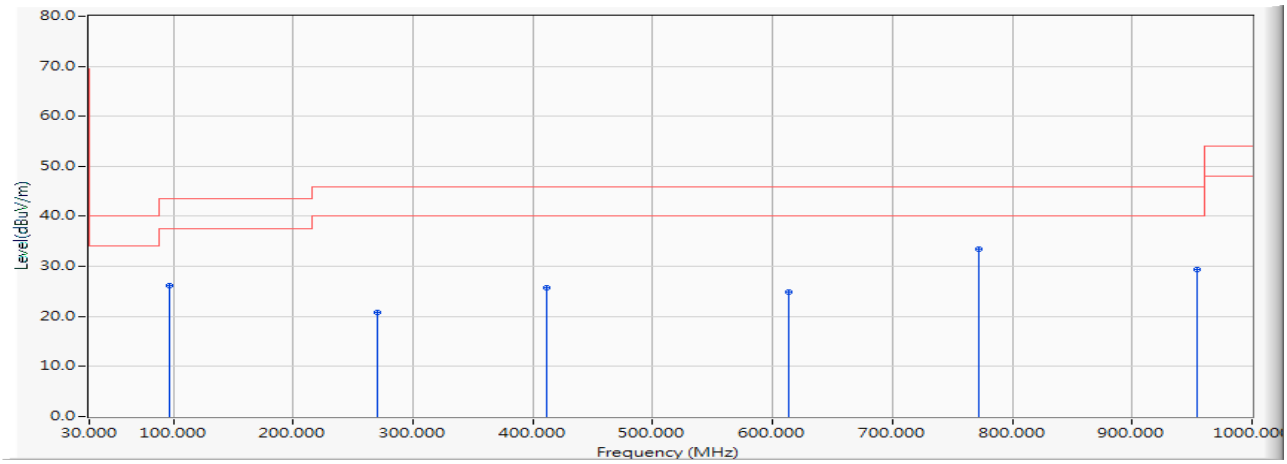


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 97.478 | -16.495 | 42.652 | 26.157 | -17.343 | 43.500 |
| 270.391 | -11.337 | 32.244 | 20.907 | -25.093 | 46.000 |
| 410.971 | -7.806 | 33.439 | 25.632 | -20.368 | 46.000 |
| 613.406 | -3.974 | 28.827 | 24.853 | -21.147 | 46.000 |
| 772.261 | -1.927 | 35.383 | 33.457 | -12.543 | 46.000 |
| 953.609 | 0.267 | 29.061 | 29.328 | -16.672 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

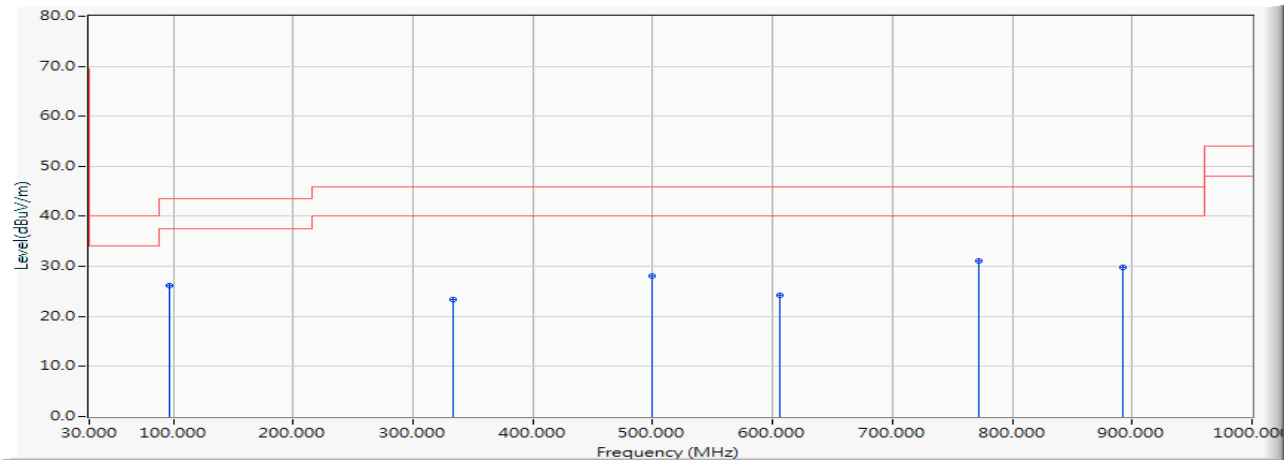


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 97.478 | -16.495 | 42.654 | 26.159 | -17.341 | 43.500 |
| 333.652 | -9.585 | 32.863 | 23.278 | -22.722 | 46.000 |
| 499.536 | -6.031 | 34.069 | 28.038 | -17.962 | 46.000 |
| 606.377 | -4.017 | 28.255 | 24.238 | -21.762 | 46.000 |
| 772.261 | -1.927 | 33.118 | 31.192 | -14.808 | 46.000 |
| 891.754 | -0.427 | 30.229 | 29.802 | -16.198 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

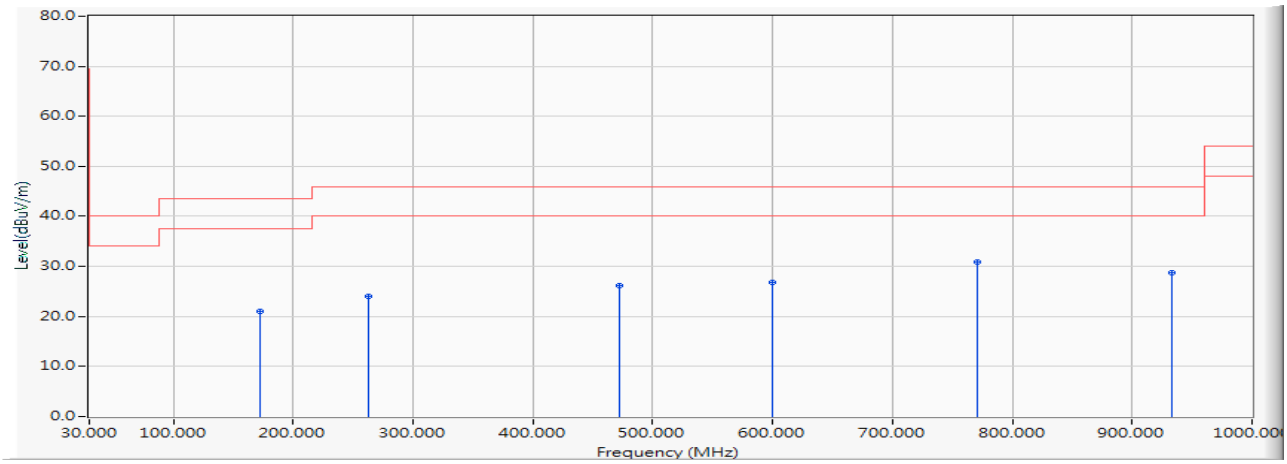


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 171.986 | -11.484 | 32.451 | 20.966 | -22.534 | 43.500 |
| 263.362 | -11.772 | 35.872 | 24.100 | -21.900 | 46.000 |
| 472.826 | -6.473 | 32.575 | 26.103 | -19.897 | 46.000 |
| 599.348 | -4.071 | 30.979 | 26.908 | -19.092 | 46.000 |
| 770.855 | -1.936 | 32.861 | 30.925 | -15.075 | 46.000 |
| 932.522 | 0.032 | 28.788 | 28.821 | -17.179 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

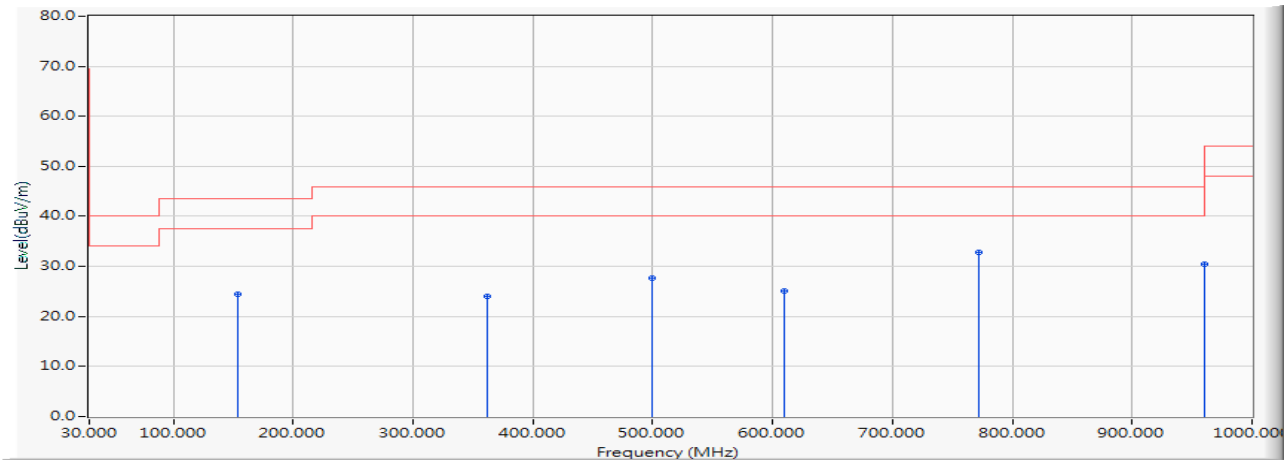


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 153.710 | -11.010 | 35.497 | 24.488 | -19.012 | 43.500 |
| 361.768 | -8.943 | 33.004 | 24.061 | -21.939 | 46.000 |
| 499.536 | -6.031 | 33.742 | 27.711 | -18.289 | 46.000 |
| 609.188 | -3.999 | 29.149 | 25.150 | -20.850 | 46.000 |
| 772.261 | -1.927 | 34.808 | 32.882 | -13.118 | 46.000 |
| 960.638 | 0.360 | 30.096 | 30.455 | -23.545 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

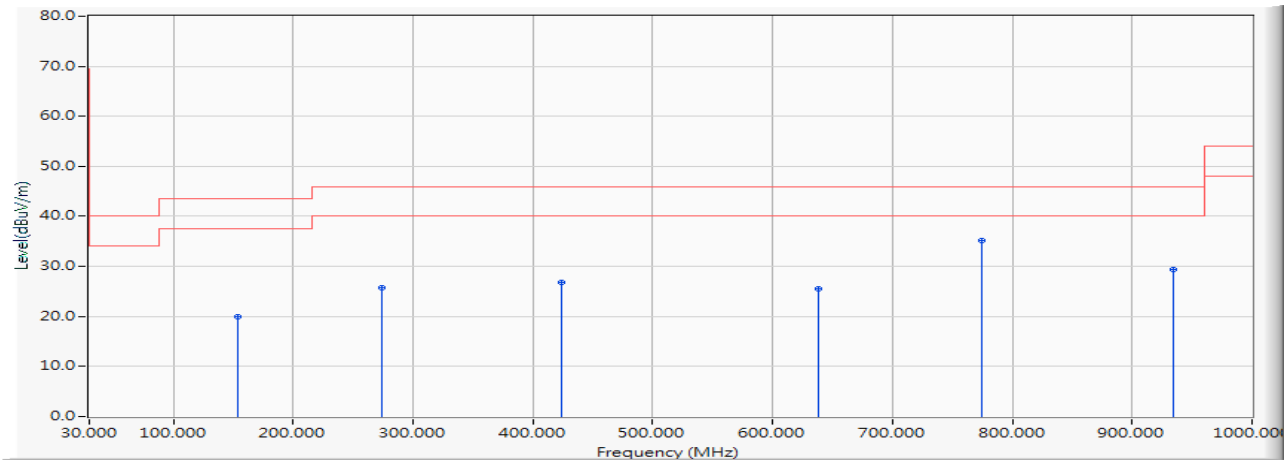


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 153.710 | -11.010 | 30.869 | 19.860 | -23.640 | 43.500 |
| 274.609 | -11.151 | 36.894 | 25.742 | -20.258 | 46.000 |
| 423.623 | -7.494 | 34.198 | 26.703 | -19.297 | 46.000 |
| 638.710 | -3.820 | 29.258 | 25.438 | -20.562 | 46.000 |
| 775.072 | -1.905 | 37.131 | 35.226 | -10.774 | 46.000 |
| 933.928 | 0.047 | 29.388 | 29.435 | -16.565 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

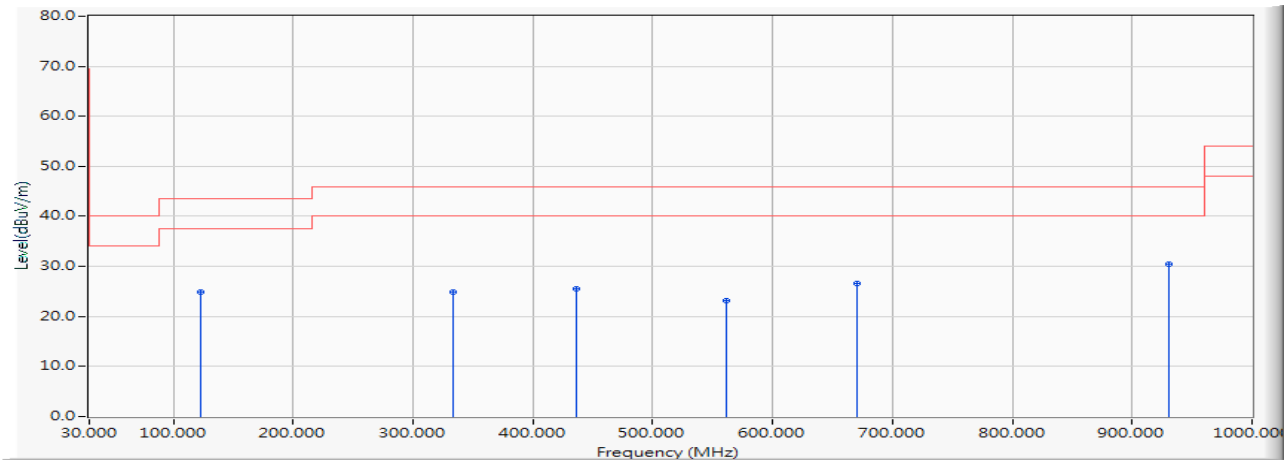


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 122.783 | -13.137 | 38.047 | 24.910 | -18.590 | 43.500 |
| 333.652 | -9.585 | 34.520 | 24.935 | -21.065 | 46.000 |
| 436.275 | -7.187 | 32.605 | 25.418 | -20.582 | 46.000 |
| 561.391 | -4.969 | 28.188 | 23.219 | -22.781 | 46.000 |
| 671.043 | -3.458 | 30.110 | 26.653 | -19.347 | 46.000 |
| 931.116 | 0.017 | 30.420 | 30.437 | -15.563 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

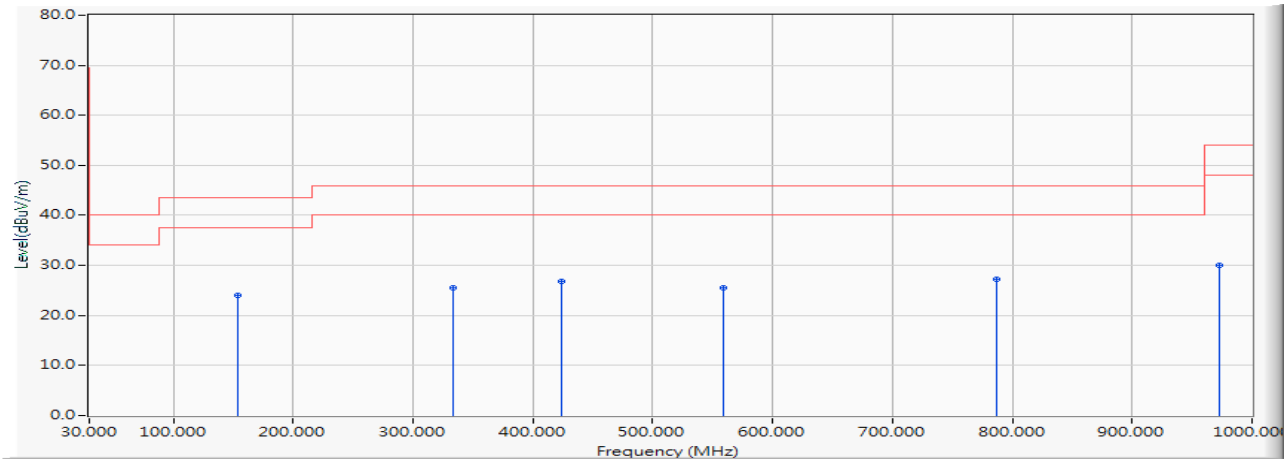


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 153.710 | -11.010 | 35.121 | 24.112 | -19.388 | 43.500 |
| 333.652 | -9.585 | 35.192 | 25.607 | -20.393 | 46.000 |
| 423.623 | -7.494 | 34.396 | 26.901 | -19.099 | 46.000 |
| 558.580 | -5.035 | 30.576 | 25.541 | -20.459 | 46.000 |
| 786.319 | -1.822 | 29.087 | 27.265 | -18.735 | 46.000 |
| 973.290 | 0.525 | 29.570 | 30.094 | -23.906 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

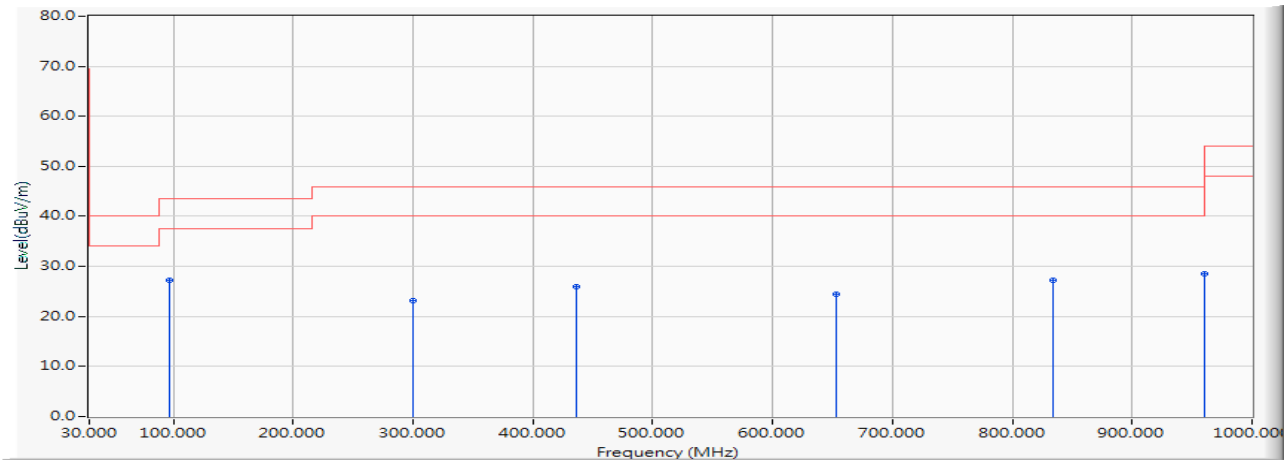


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 97.478 | -16.495 | 43.720 | 27.225 | -16.275 | 43.500 |
| 299.913 | -10.364 | 33.440 | 23.076 | -22.924 | 46.000 |
| 436.275 | -7.187 | 33.093 | 25.906 | -20.094 | 46.000 |
| 652.768 | -3.715 | 28.114 | 24.400 | -21.600 | 46.000 |
| 834.116 | -1.205 | 28.481 | 27.276 | -18.724 | 46.000 |
| 960.638 | 0.360 | 28.147 | 28.506 | -25.494 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

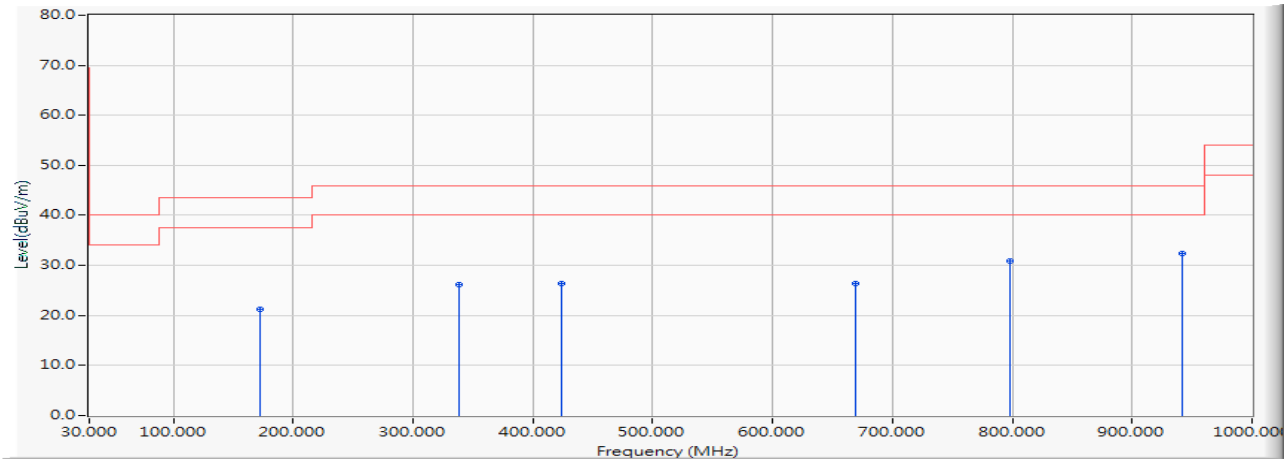


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 171.986 | -11.484 | 32.716 | 21.231 | -22.269 | 43.500 |
| 337.870 | -9.488 | 35.596 | 26.108 | -19.892 | 46.000 |
| 423.623 | -7.494 | 33.921 | 26.426 | -19.574 | 46.000 |
| 669.638 | -3.477 | 29.856 | 26.379 | -19.621 | 46.000 |
| 797.565 | -1.736 | 32.693 | 30.957 | -15.043 | 46.000 |
| 942.362 | 0.137 | 32.182 | 32.319 | -13.681 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

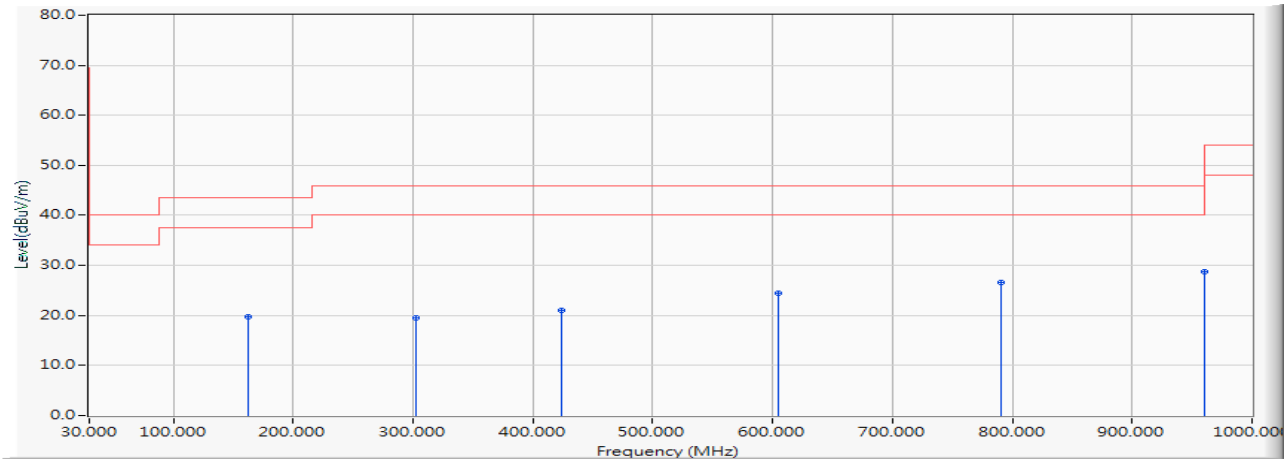


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 162.145 | -10.934 | 30.648 | 19.714 | -23.786 | 43.500 |
| 302.725 | -10.296 | 29.707 | 19.411 | -26.589 | 46.000 |
| 423.623 | -7.494 | 28.564 | 21.069 | -24.931 | 46.000 |
| 604.971 | -4.025 | 28.407 | 24.382 | -21.618 | 46.000 |
| 790.536 | -1.790 | 28.394 | 26.605 | -19.395 | 46.000 |
| 960.638 | 0.360 | 28.459 | 28.818 | -25.182 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

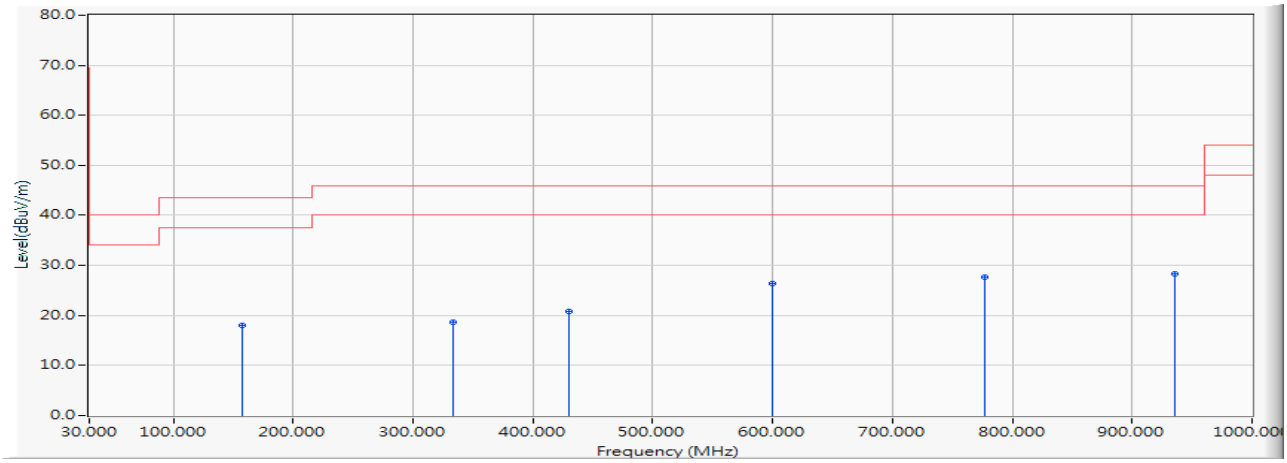


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 157.928 | -10.906 | 28.913 | 18.007 | -25.493 | 43.500 |
| 333.652 | -9.585 | 28.183 | 18.598 | -27.402 | 46.000 |
| 430.652 | -7.324 | 28.078 | 20.754 | -25.246 | 46.000 |
| 599.348 | -4.071 | 30.512 | 26.441 | -19.559 | 46.000 |
| 776.478 | -1.894 | 29.635 | 27.740 | -18.260 | 46.000 |
| 935.333 | 0.061 | 28.164 | 28.226 | -17.774 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

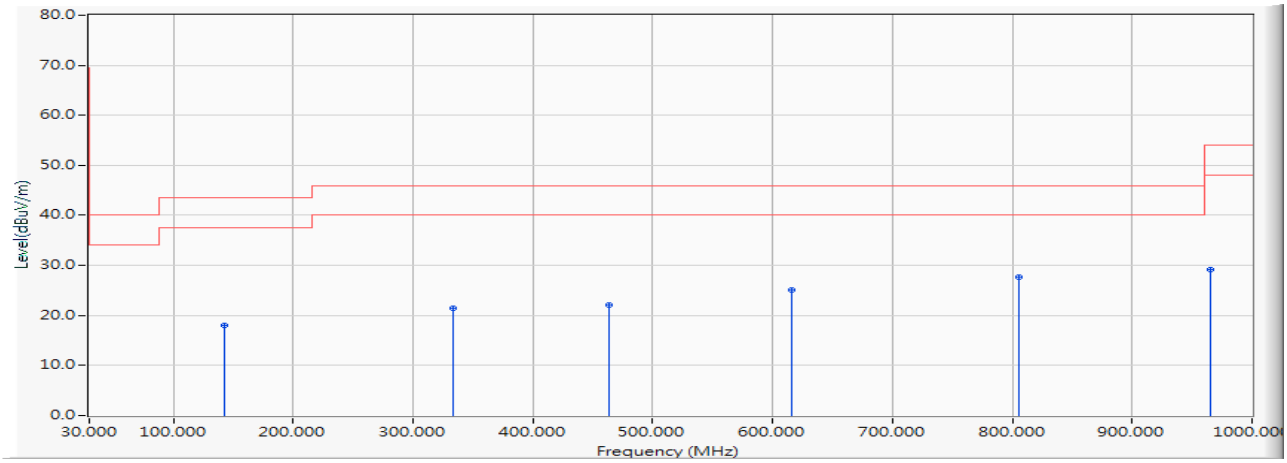


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 142.464 | -11.358 | 29.341 | 17.983 | -25.517 | 43.500 |
| 333.652 | -9.585 | 31.050 | 21.465 | -24.535 | 46.000 |
| 462.986 | -6.633 | 28.668 | 22.035 | -23.965 | 46.000 |
| 616.217 | -3.958 | 29.047 | 25.089 | -20.911 | 46.000 |
| 806.000 | -1.627 | 29.273 | 27.646 | -18.354 | 46.000 |
| 964.855 | 0.414 | 28.744 | 29.158 | -24.842 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

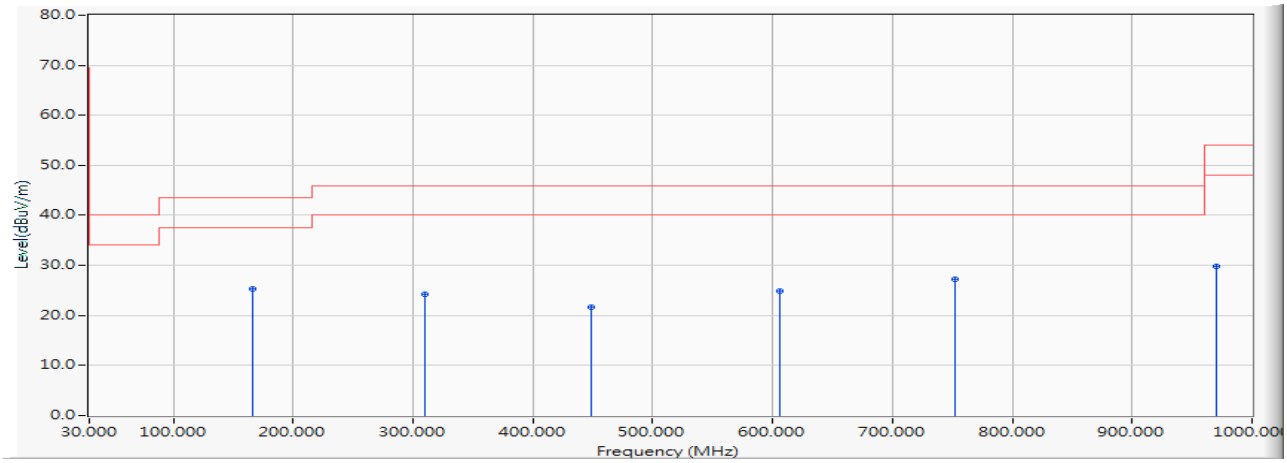


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 166.362 | -11.084 | 36.307 | 25.223 | -18.277 | 43.500 |
| 309.754 | -10.131 | 34.465 | 24.333 | -21.667 | 46.000 |
| 448.928 | -6.876 | 28.492 | 21.615 | -24.385 | 46.000 |
| 606.377 | -4.017 | 28.924 | 24.907 | -21.093 | 46.000 |
| 752.580 | -2.064 | 29.328 | 27.263 | -18.737 | 46.000 |
| 970.478 | 0.488 | 29.272 | 29.759 | -24.241 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

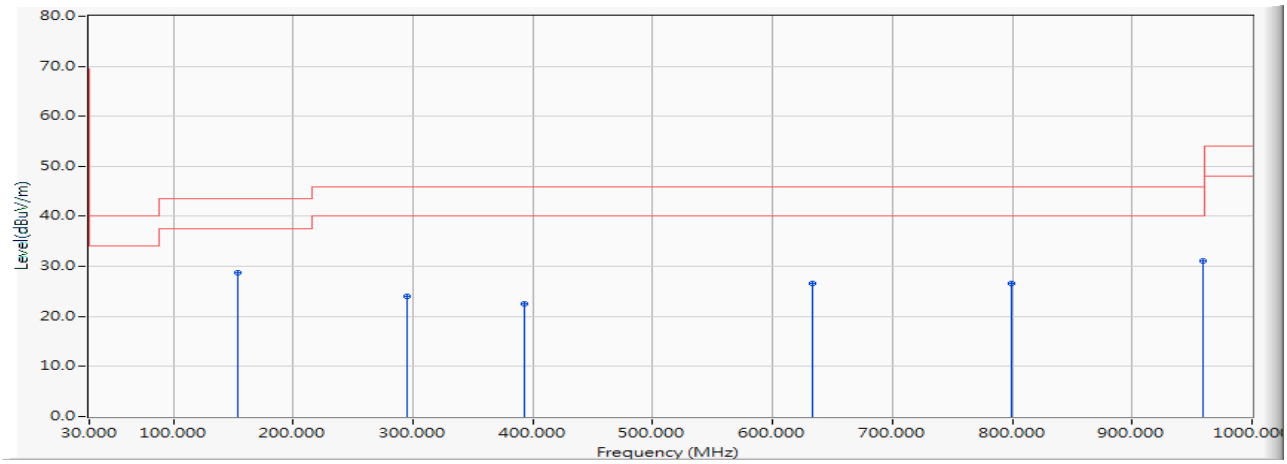


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 153.710 | -11.010 | 39.662 | 28.653 | -14.847 | 43.500 |
| 295.696 | -10.503 | 34.557 | 24.055 | -21.945 | 46.000 |
| 392.696 | -8.241 | 30.671 | 22.430 | -23.570 | 46.000 |
| 633.087 | -3.855 | 30.400 | 26.546 | -19.454 | 46.000 |
| 798.971 | -1.726 | 28.411 | 26.685 | -19.315 | 46.000 |
| 959.232 | 0.341 | 30.797 | 31.137 | -14.863 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

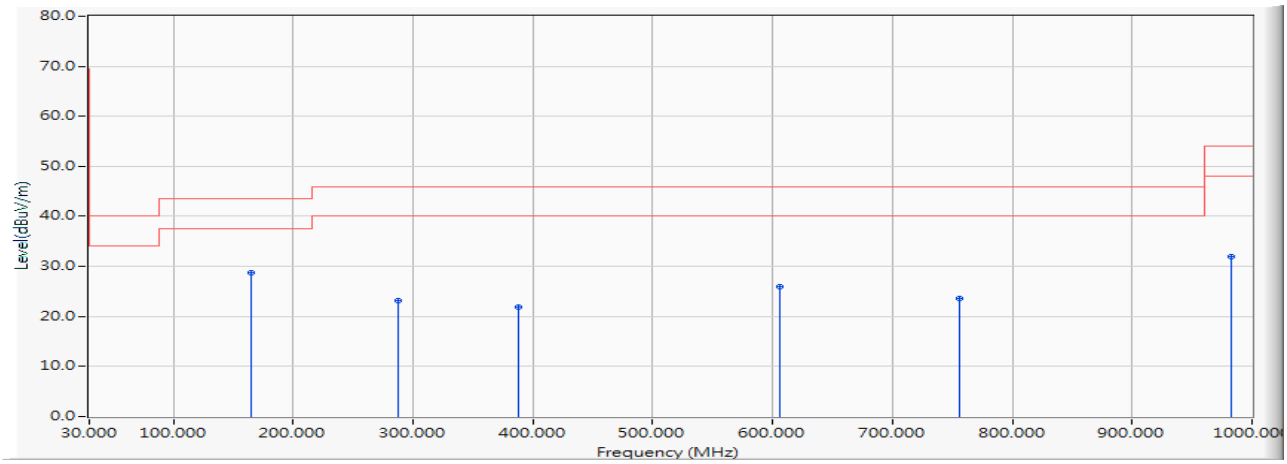


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 164.957 | -11.033 | 39.682 | 28.648 | -14.852 | 43.500 |
| 287.261 | -10.752 | 33.974 | 23.222 | -22.778 | 46.000 |
| 388.478 | -8.337 | 30.245 | 21.909 | -24.091 | 46.000 |
| 606.377 | -4.017 | 29.946 | 25.929 | -20.071 | 46.000 |
| 755.391 | -2.045 | 25.642 | 23.597 | -22.403 | 46.000 |
| 983.130 | 0.651 | 31.291 | 31.942 | -22.058 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

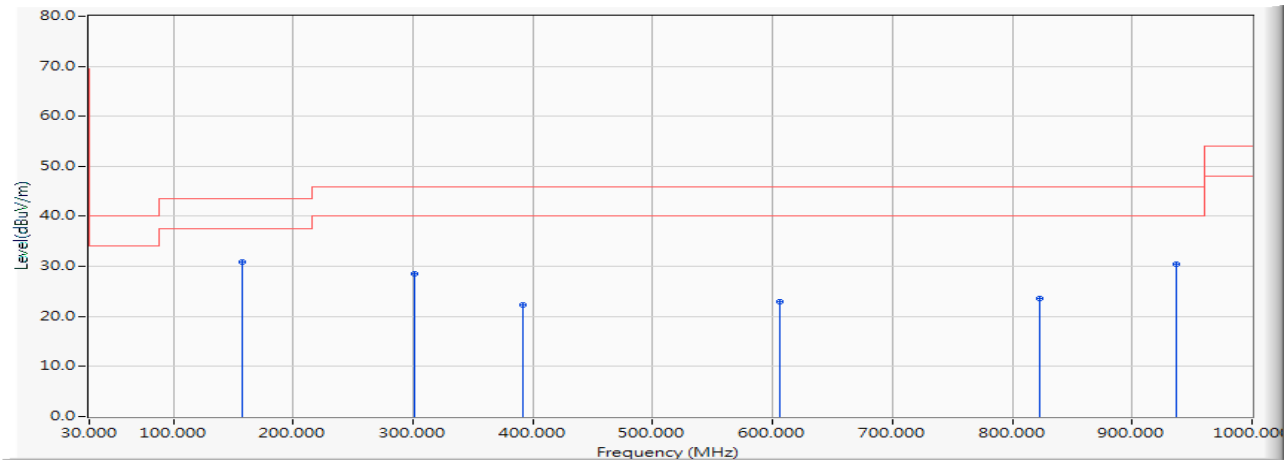


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 157.928 | -10.906 | 41.739 | 30.833 | -12.667 | 43.500 |
| 301.319 | -10.329 | 38.781 | 28.452 | -17.548 | 46.000 |
| 391.290 | -8.273 | 30.487 | 22.215 | -23.785 | 46.000 |
| 606.377 | -4.017 | 26.878 | 22.861 | -23.139 | 46.000 |
| 822.870 | -1.374 | 25.017 | 23.643 | -22.357 | 46.000 |
| 936.739 | 0.076 | 30.279 | 30.355 | -15.645 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

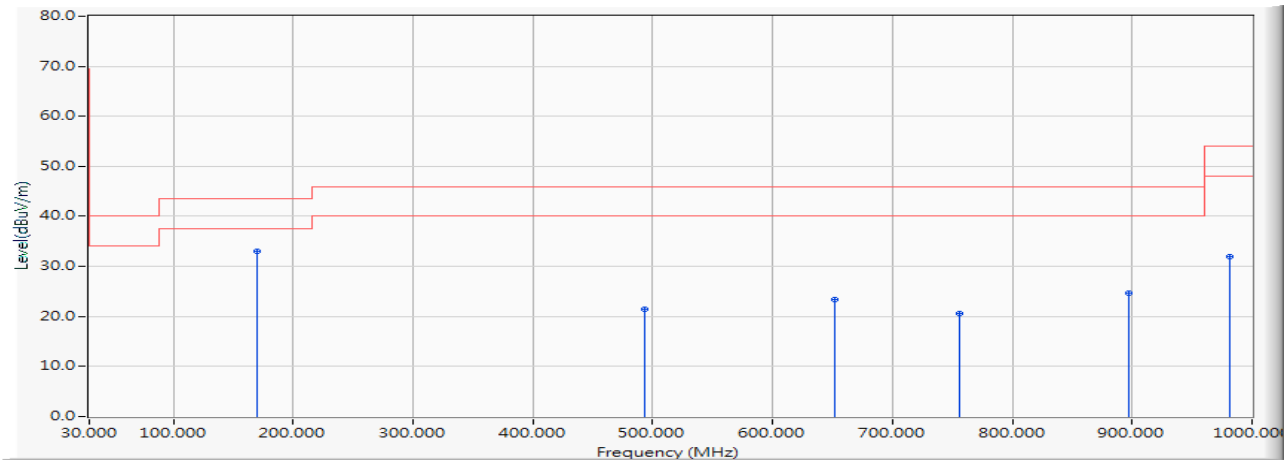


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 170.580 | -11.295 | 44.334 | 33.038 | -10.462 | 43.500 |
| 493.913 | -6.123 | 27.465 | 21.342 | -24.658 | 46.000 |
| 651.362 | -3.733 | 27.202 | 23.469 | -22.531 | 46.000 |
| 755.391 | -2.045 | 22.567 | 20.522 | -25.478 | 46.000 |
| 897.377 | -0.355 | 24.961 | 24.607 | -21.393 | 46.000 |
| 981.725 | 0.633 | 31.301 | 31.934 | -22.066 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

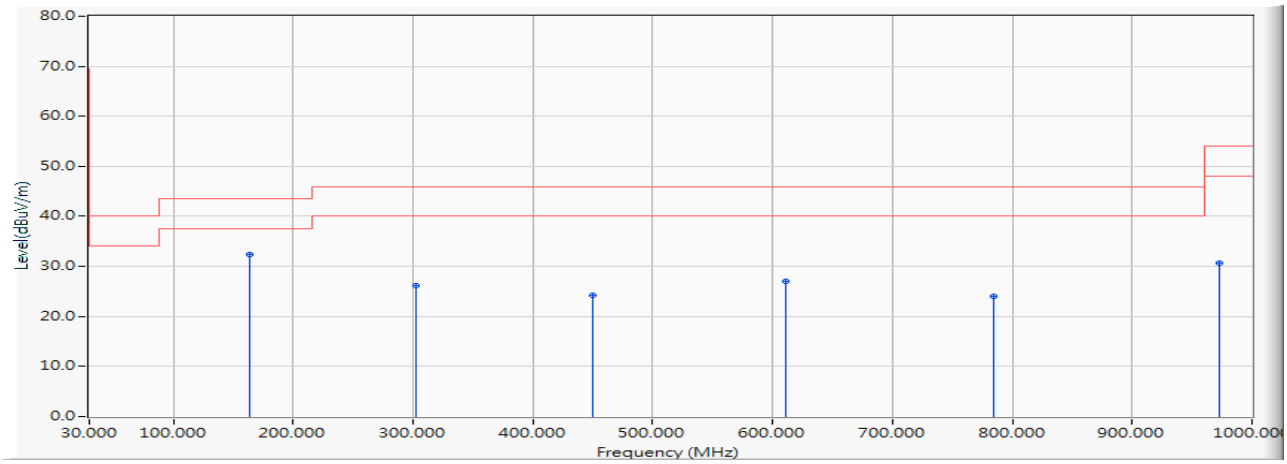


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 163.551 | -10.984 | 43.315 | 32.331 | -11.169 | 43.500 |
| 302.725 | -10.296 | 36.520 | 26.224 | -19.776 | 46.000 |
| 450.333 | -6.845 | 31.028 | 24.183 | -21.817 | 46.000 |
| 610.594 | -3.992 | 31.004 | 27.013 | -18.987 | 46.000 |
| 784.913 | -1.832 | 25.814 | 23.981 | -22.019 | 46.000 |
| 973.290 | 0.525 | 30.216 | 30.740 | -23.260 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

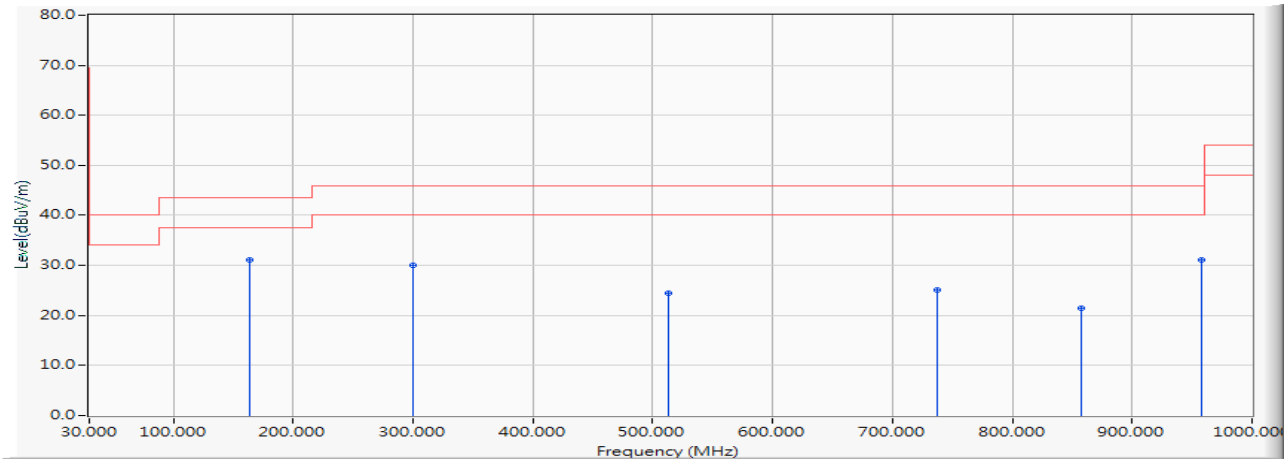


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 163.551 | -10.984 | 41.999 | 31.015 | -12.485 | 43.500 |
| 299.913 | -10.364 | 40.291 | 29.927 | -16.073 | 46.000 |
| 513.594 | -5.813 | 30.243 | 24.431 | -21.569 | 46.000 |
| 737.116 | -2.333 | 27.494 | 25.161 | -20.839 | 46.000 |
| 858.014 | -0.862 | 22.273 | 21.411 | -24.589 | 46.000 |
| 957.826 | 0.322 | 30.828 | 31.150 | -14.850 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

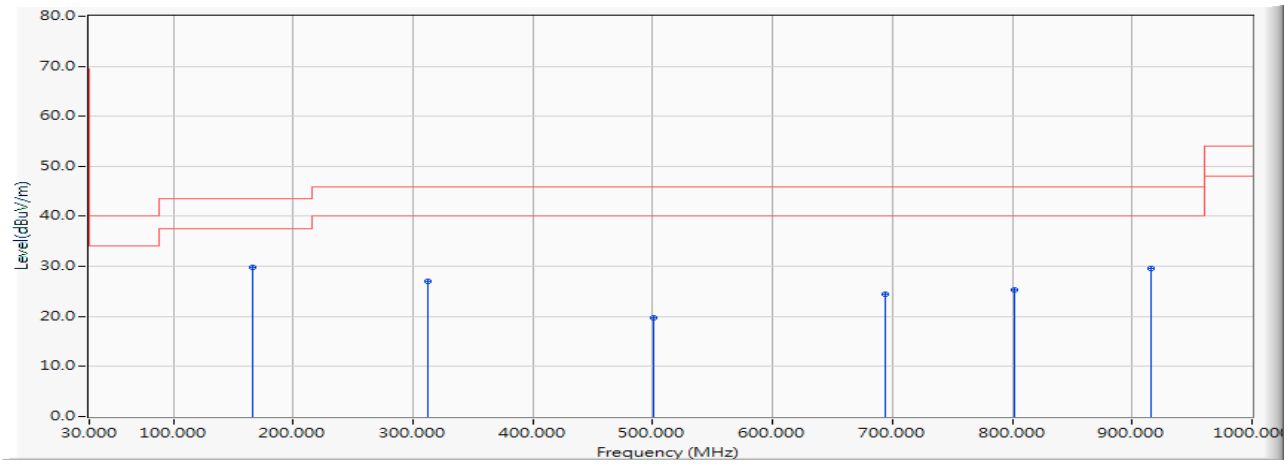


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 166.362 | -11.084 | 40.970 | 29.886 | -13.614 | 43.500 |
| 312.565 | -10.066 | 37.126 | 27.060 | -18.940 | 46.000 |
| 500.942 | -6.009 | 25.649 | 19.640 | -26.360 | 46.000 |
| 693.536 | -3.142 | 27.644 | 24.502 | -21.498 | 46.000 |
| 801.783 | -1.690 | 27.014 | 25.324 | -20.676 | 46.000 |
| 915.652 | -0.152 | 29.738 | 29.587 | -16.413 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 11 日　　環境濕度：48 %

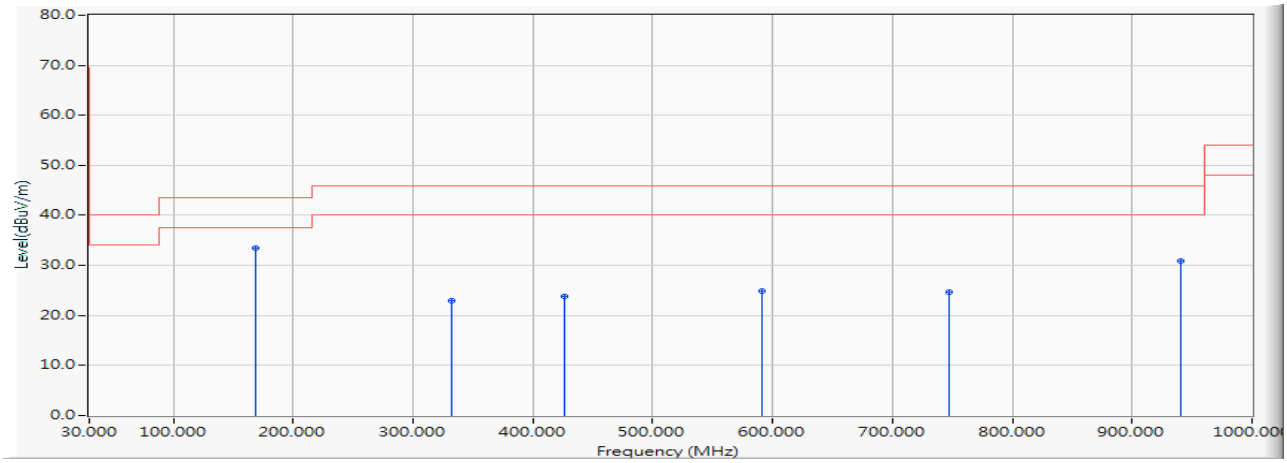


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 169.174 | -11.185 | 44.561 | 33.376 | -10.124 | 43.500 |
| 332.246 | -9.617 | 32.503 | 22.886 | -23.114 | 46.000 |
| 426.435 | -7.426 | 31.175 | 23.749 | -22.251 | 46.000 |
| 590.913 | -4.271 | 29.198 | 24.927 | -21.073 | 46.000 |
| 746.957 | -2.142 | 26.711 | 24.569 | -21.431 | 46.000 |
| 940.957 | 0.121 | 30.861 | 30.982 | -15.018 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

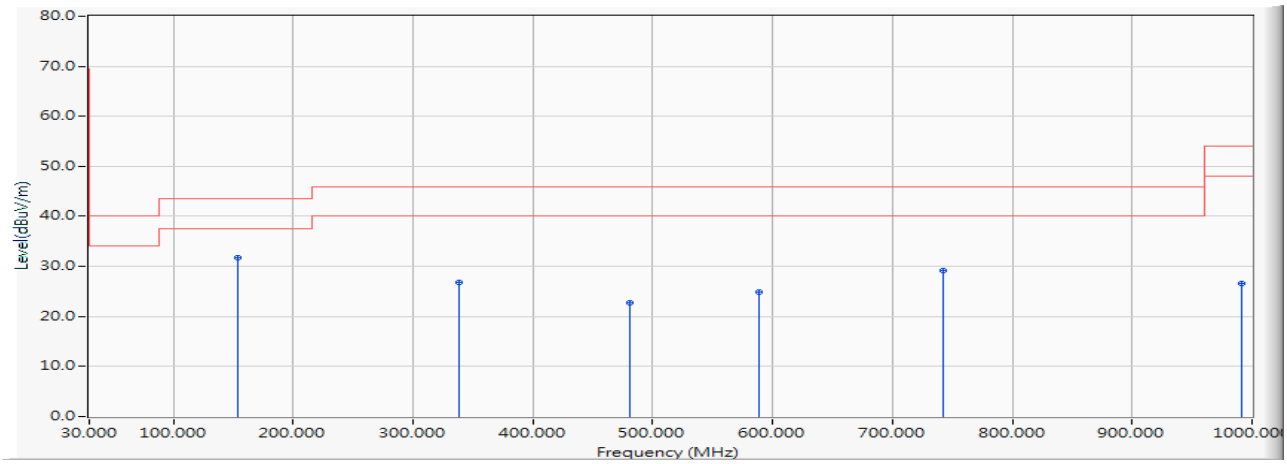


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 153.710 | -10.677 | 42.524 | 31.847 | -11.653 | 43.500 |
| 337.870 | -9.245 | 36.085 | 26.840 | -19.160 | 46.000 |
| 481.261 | -5.872 | 28.518 | 22.647 | -23.353 | 46.000 |
| 588.101 | -3.612 | 28.513 | 24.901 | -21.099 | 46.000 |
| 742.739 | -1.342 | 30.532 | 29.190 | -16.810 | 46.000 |
| 991.565 | 1.708 | 24.864 | 26.573 | -27.427 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

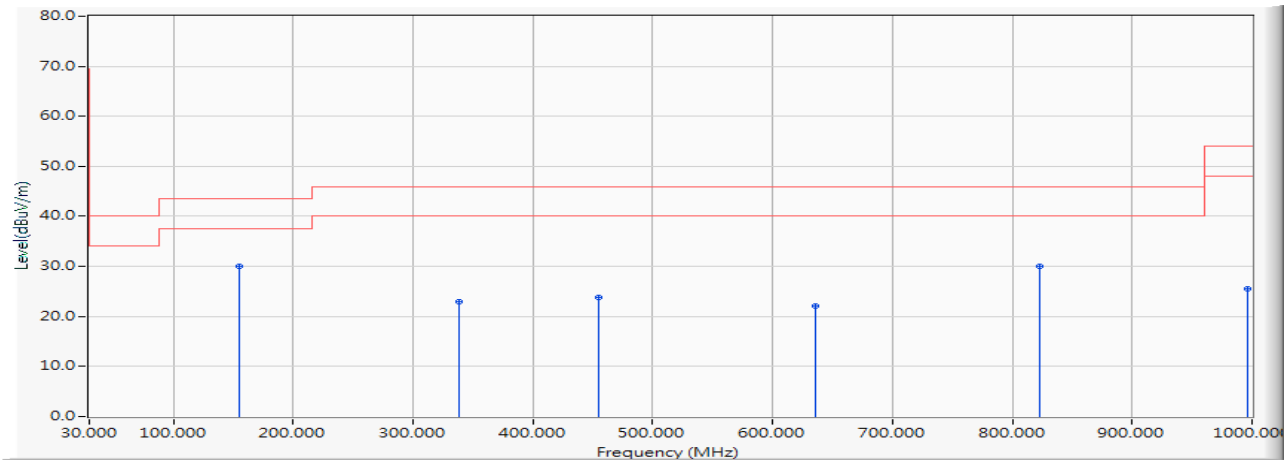


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 155.116 | -10.655 | 40.623 | 29.968 | -13.532 | 43.500 |
| 337.870 | -9.245 | 32.208 | 22.963 | -23.037 | 46.000 |
| 454.551 | -6.336 | 30.238 | 23.902 | -22.098 | 46.000 |
| 635.899 | -3.043 | 25.162 | 22.119 | -23.881 | 46.000 |
| 822.870 | -0.386 | 30.479 | 30.093 | -15.907 | 46.000 |
| 995.783 | 1.771 | 23.837 | 25.608 | -28.392 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

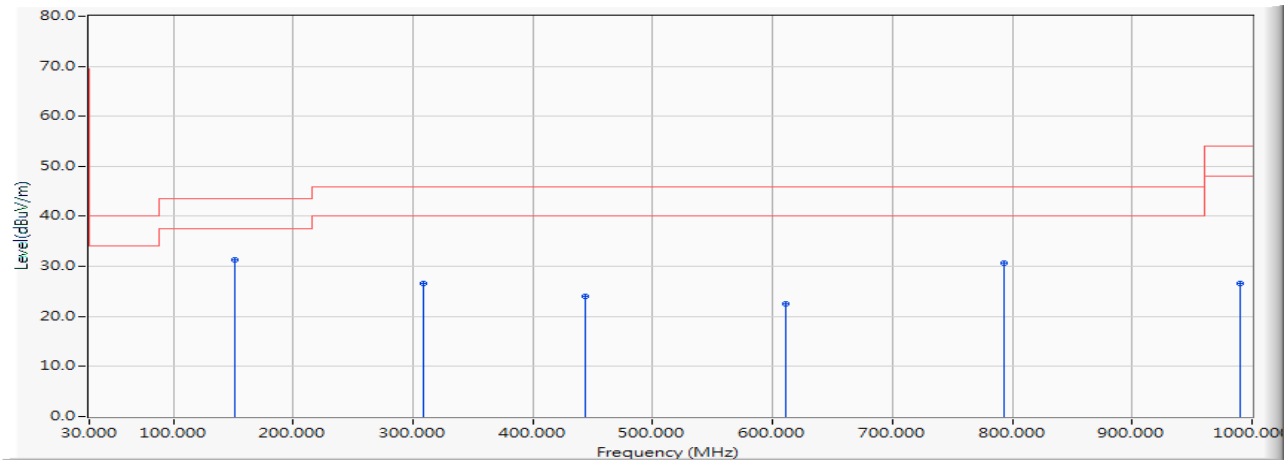


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 150.899 | -10.723 | 41.996 | 31.273 | -12.227 | 43.500 |
| 308.348 | -9.893 | 36.408 | 26.515 | -19.485 | 46.000 |
| 443.304 | -6.575 | 30.523 | 23.948 | -22.052 | 46.000 |
| 610.594 | -3.250 | 25.772 | 22.521 | -23.479 | 46.000 |
| 793.348 | -0.740 | 31.388 | 30.649 | -15.351 | 46.000 |
| 990.159 | 1.689 | 24.809 | 26.497 | -27.503 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

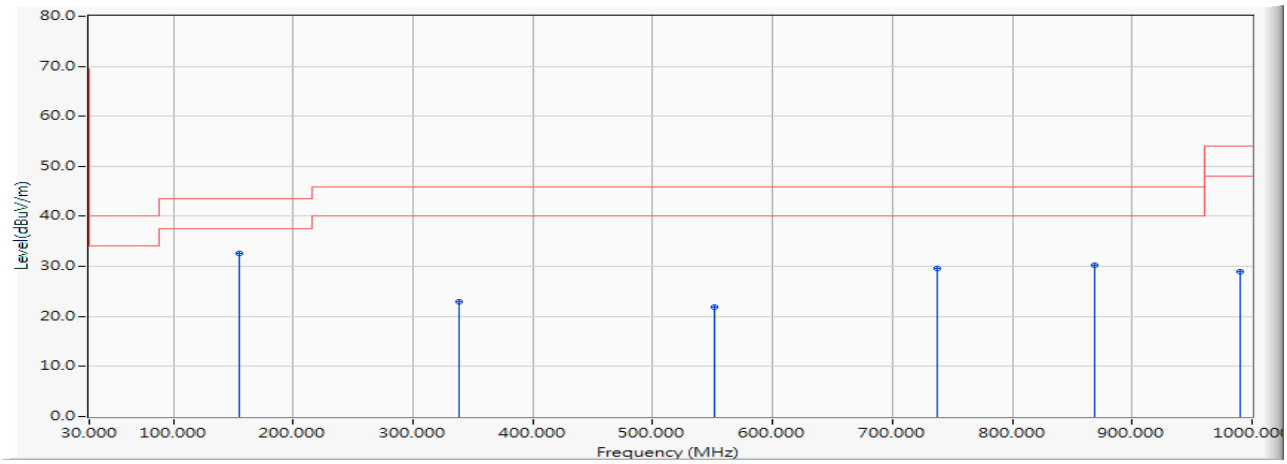


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 155.116 | -10.655 | 43.223 | 32.568 | -10.932 | 43.500 |
| 337.870 | -9.245 | 32.208 | 22.963 | -23.037 | 46.000 |
| 551.551 | -4.496 | 26.295 | 21.798 | -24.202 | 46.000 |
| 737.116 | -1.417 | 30.945 | 29.528 | -16.472 | 46.000 |
| 869.261 | 0.168 | 30.168 | 30.336 | -15.664 | 46.000 |
| 990.159 | 1.689 | 27.309 | 28.997 | -25.003 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

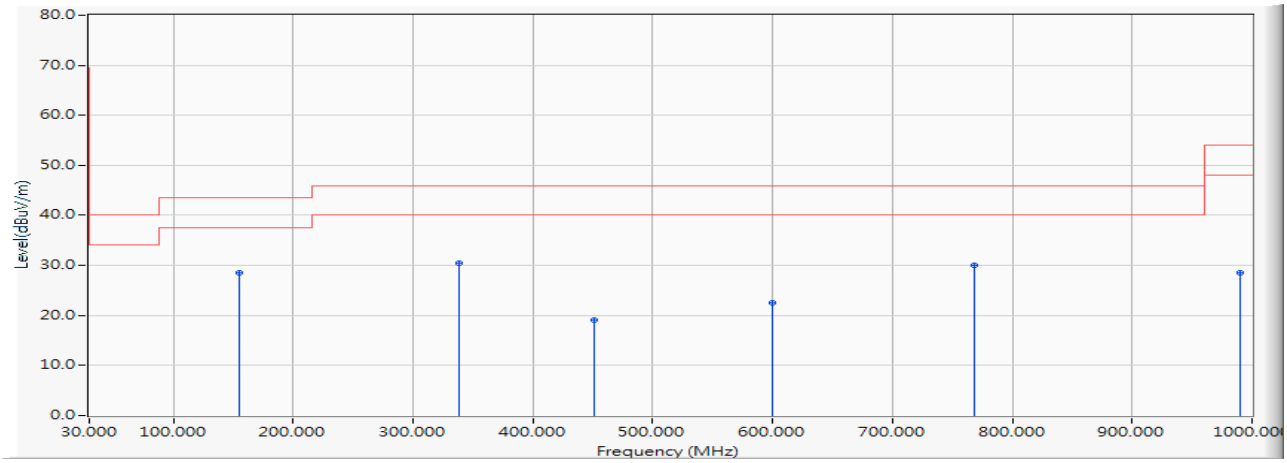


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 155.116 | -10.655 | 39.123 | 28.468 | -15.032 | 43.500 |
| 337.870 | -9.245 | 39.808 | 30.563 | -15.437 | 46.000 |
| 451.739 | -6.387 | 25.541 | 19.154 | -26.846 | 46.000 |
| 599.348 | -3.344 | 25.843 | 22.500 | -23.500 | 46.000 |
| 768.043 | -1.030 | 31.058 | 30.028 | -15.972 | 46.000 |
| 990.159 | 1.689 | 26.809 | 28.497 | -25.503 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

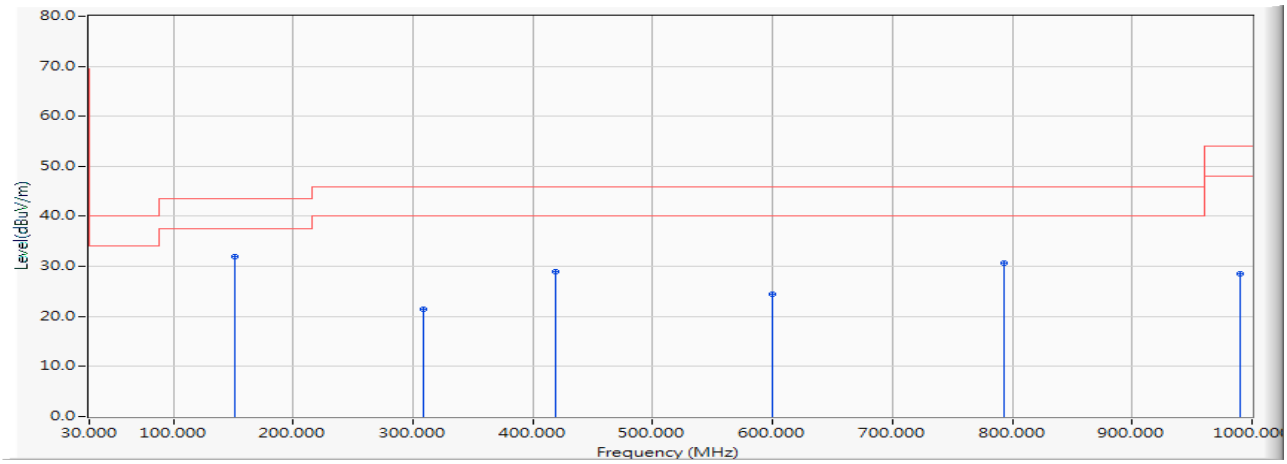


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 150.899 | -10.723 | 42.596 | 31.873 | -11.627 | 43.500 |
| 308.348 | -9.893 | 31.308 | 21.415 | -24.585 | 46.000 |
| 419.406 | -7.131 | 36.005 | 28.874 | -17.126 | 46.000 |
| 599.348 | -3.344 | 27.843 | 24.500 | -21.500 | 46.000 |
| 793.348 | -0.740 | 31.388 | 30.649 | -15.351 | 46.000 |
| 990.159 | 1.689 | 26.809 | 28.497 | -25.503 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

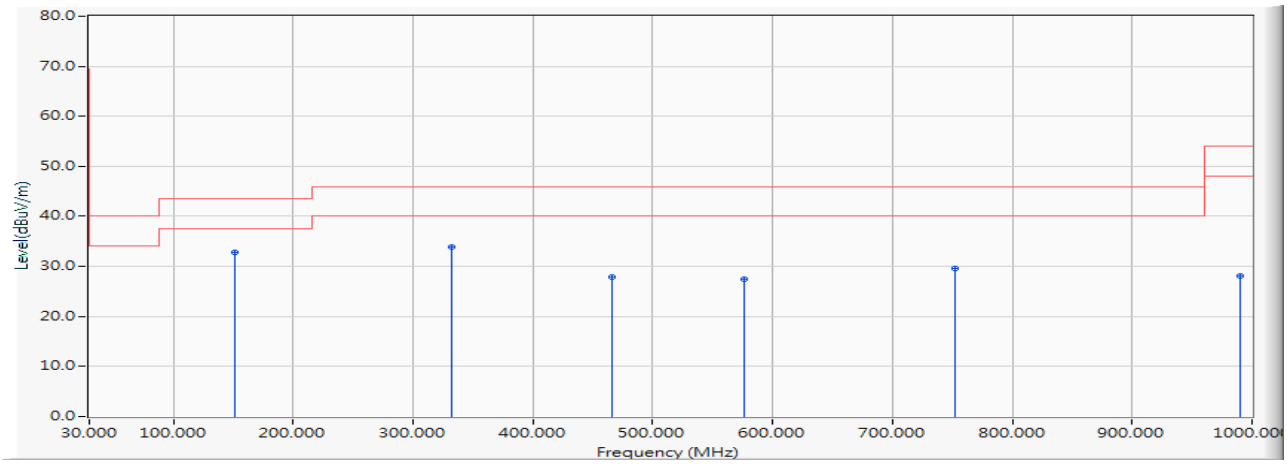


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 150.899 | -10.723 | 43.496 | 32.773 | -10.727 | 43.500 |
| 332.246 | -9.369 | 43.309 | 33.941 | -12.059 | 46.000 |
| 465.797 | -6.138 | 34.080 | 27.941 | -18.059 | 46.000 |
| 576.855 | -3.884 | 31.397 | 27.513 | -18.487 | 46.000 |
| 752.580 | -1.213 | 30.879 | 29.666 | -16.334 | 46.000 |
| 990.159 | 1.689 | 26.309 | 27.997 | -26.003 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

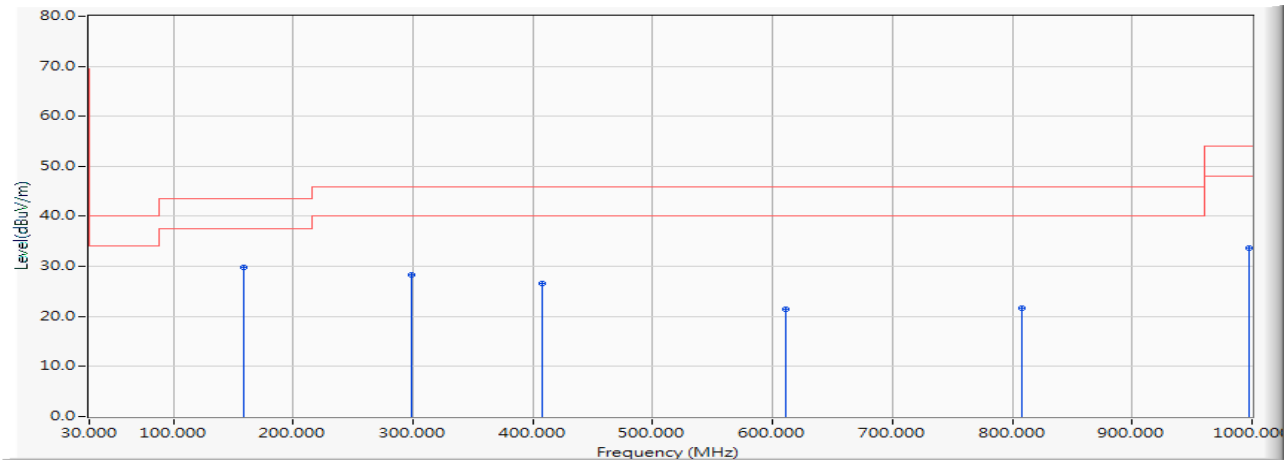


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 159.333 | -10.589 | 40.403 | 29.814 | -13.686 | 43.500 |
| 298.507 | -10.106 | 38.420 | 28.314 | -17.686 | 46.000 |
| 408.159 | -7.393 | 33.983 | 26.590 | -19.410 | 46.000 |
| 610.594 | -3.250 | 24.772 | 21.521 | -24.479 | 46.000 |
| 807.406 | -0.574 | 22.198 | 21.623 | -24.377 | 46.000 |
| 997.188 | 1.792 | 31.845 | 33.637 | -20.363 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

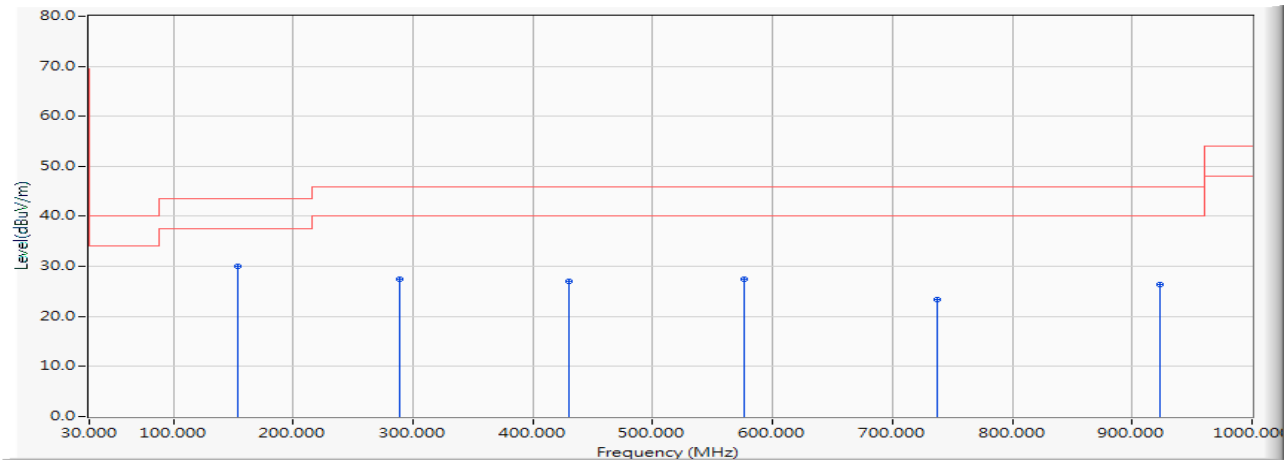


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 153.710 | -10.677 | 40.790 | 30.113 | -13.387 | 43.500 |
| 288.667 | -10.330 | 37.790 | 27.460 | -18.540 | 46.000 |
| 430.652 | -6.870 | 33.928 | 27.058 | -18.942 | 46.000 |
| 576.855 | -3.884 | 31.397 | 27.513 | -18.487 | 46.000 |
| 737.116 | -1.417 | 24.845 | 23.428 | -22.572 | 46.000 |
| 922.681 | 0.784 | 25.498 | 26.282 | -19.718 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

| | | | |
|---|---|---|---|
| 待測物型號 | 9560NGW | 測試項目 | 一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道 | CH 106 (5530MHz) | 測試模式 | Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming |
| 6 dB 頻寬 | 120kHz | 視頻頻寬 | 120kHz |
| 量測天線 | VULB9168 / 9168-674 | 測試距離 | 3 M |
| 檢測器 | 準尖峰值 | 環境溫度 | 20 ℃ |
| 測試日期 | 106 年 07 月 18 日 | 環境濕度 | 48 % |

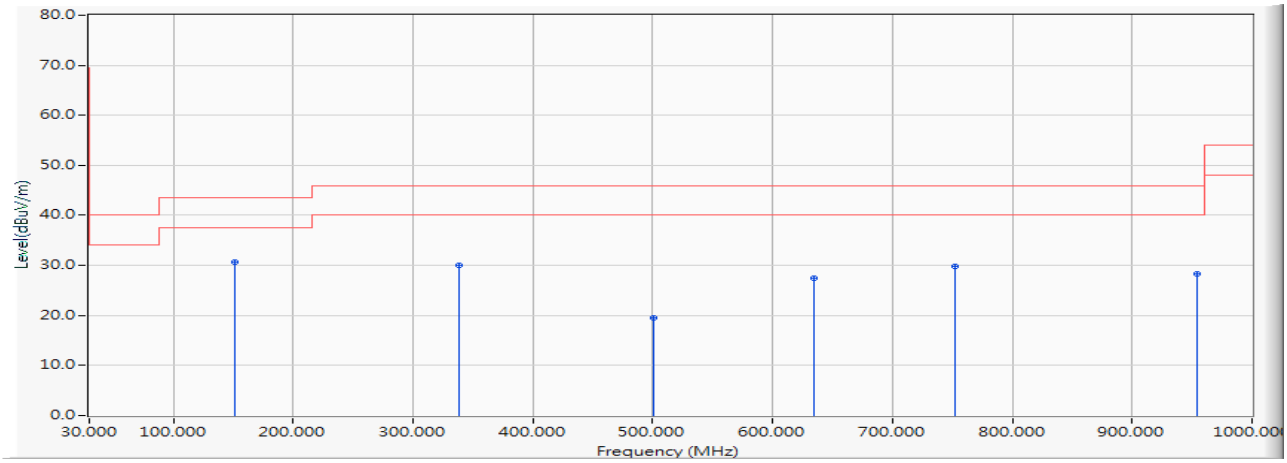


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 150.899 | -10.723 | 41.496 | 30.773 | -12.727 | 43.500 |
| 337.870 | -9.245 | 39.308 | 30.063 | -15.937 | 46.000 |
| 500.942 | -5.526 | 25.095 | 19.569 | -26.431 | 46.000 |
| 634.493 | -3.054 | 30.424 | 27.369 | -18.631 | 46.000 |
| 752.580 | -1.213 | 30.979 | 29.766 | -16.234 | 46.000 |
| 953.609 | 1.137 | 27.146 | 28.282 | -17.718 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

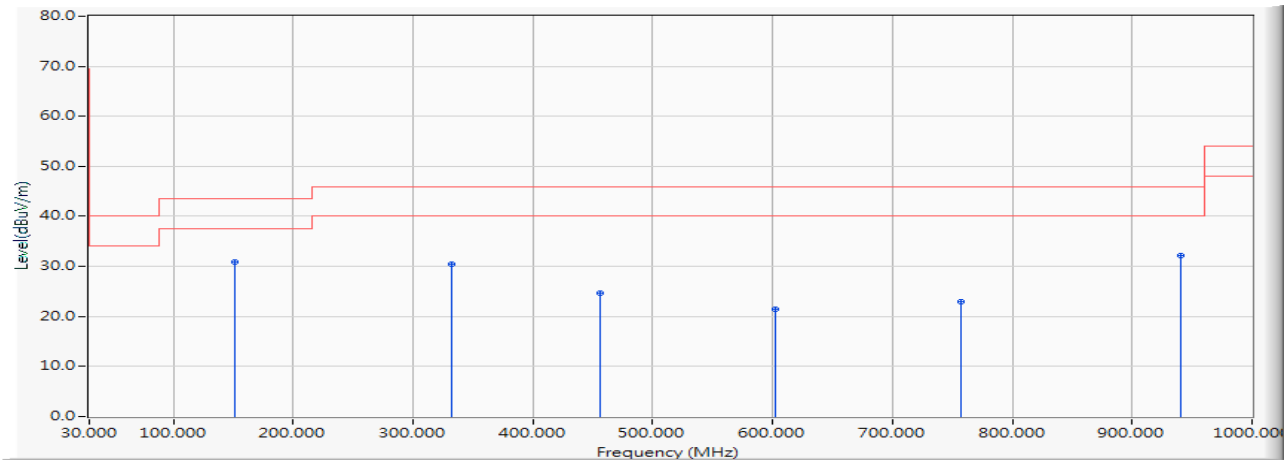


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 150.899 | -10.723 | 41.596 | 30.873 | -12.627 | 43.500 |
| 332.246 | -9.369 | 39.909 | 30.541 | -15.459 | 46.000 |
| 455.957 | -6.311 | 31.047 | 24.736 | -21.264 | 46.000 |
| 602.159 | -3.315 | 24.810 | 21.495 | -24.505 | 46.000 |
| 756.797 | -1.163 | 24.058 | 22.895 | -23.105 | 46.000 |
| 940.957 | 0.981 | 31.266 | 32.247 | -13.753 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

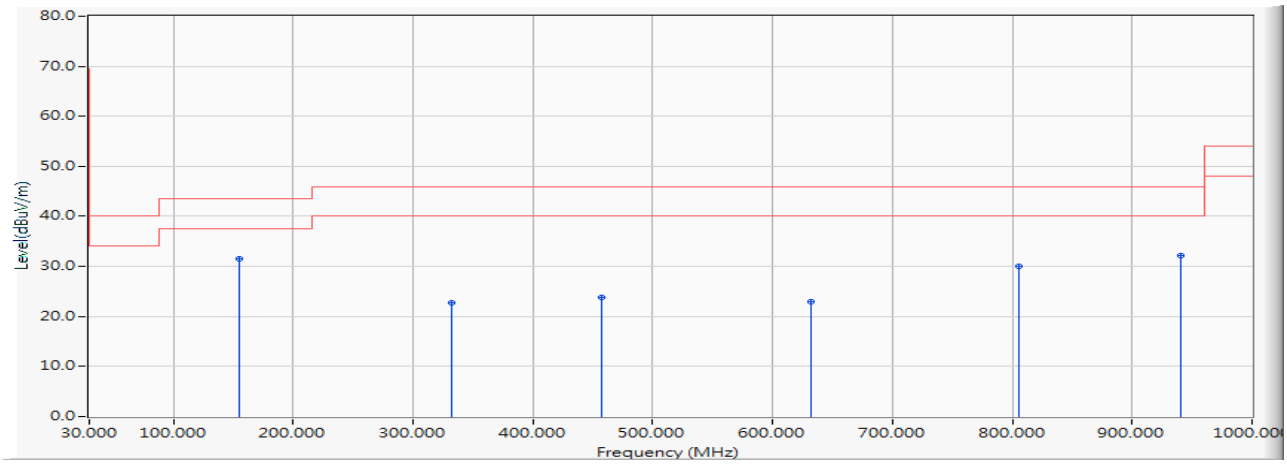


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 155.116 | -10.655 | 42.123 | 31.468 | -12.032 | 43.500 |
| 332.246 | -9.369 | 32.209 | 22.841 | -23.159 | 46.000 |
| 457.362 | -6.287 | 30.159 | 23.872 | -22.128 | 46.000 |
| 631.681 | -3.080 | 26.109 | 23.030 | -22.970 | 46.000 |
| 806.000 | -0.591 | 30.598 | 30.007 | -15.993 | 46.000 |
| 940.957 | 0.981 | 31.266 | 32.247 | -13.753 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

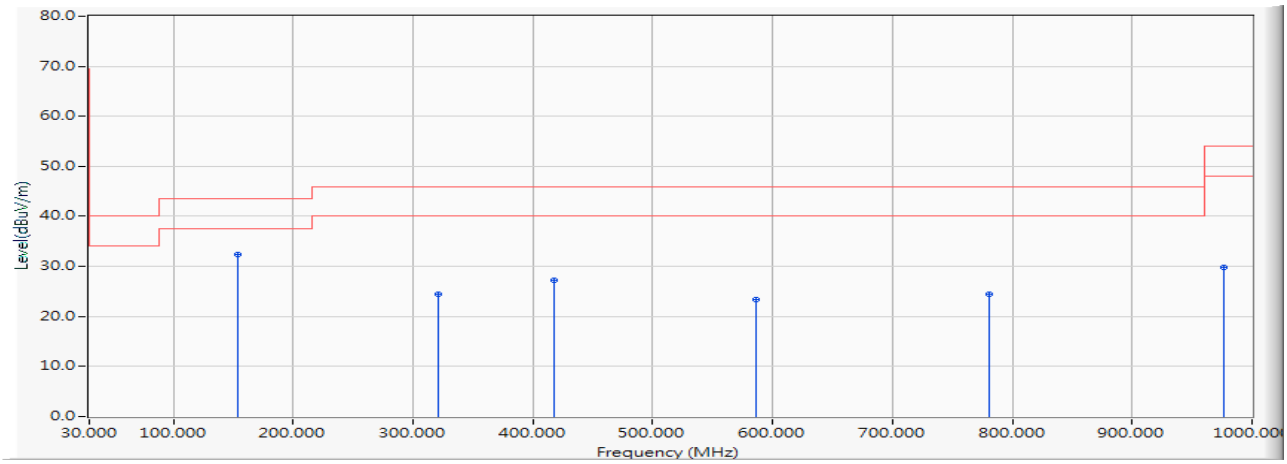


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 153.710 | -10.677 | 42.995 | 32.318 | -11.182 | 43.500 |
| 321.000 | -9.618 | 34.009 | 24.391 | -21.609 | 46.000 |
| 418.000 | -7.165 | 34.346 | 27.181 | -18.819 | 46.000 |
| 586.696 | -3.647 | 26.983 | 23.336 | -22.664 | 46.000 |
| 780.696 | -0.886 | 25.279 | 24.394 | -21.606 | 46.000 |
| 976.101 | 1.477 | 28.259 | 29.736 | -24.264 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

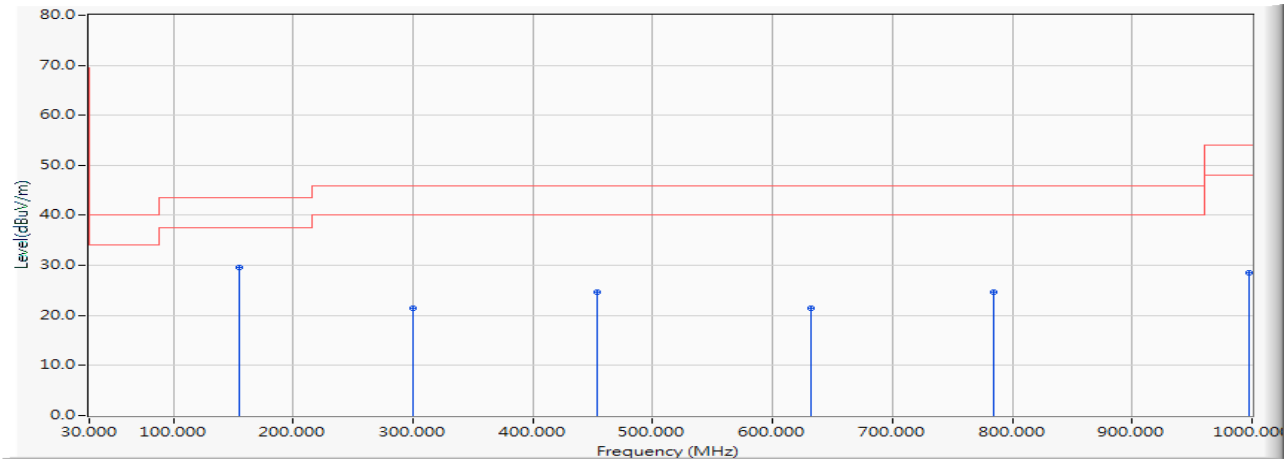


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 155.116 | -10.655 | 40.223 | 29.568 | -13.932 | 43.500 |
| 299.913 | -10.075 | 31.547 | 21.472 | -24.528 | 46.000 |
| 453.145 | -6.361 | 31.053 | 24.692 | -21.308 | 46.000 |
| 631.681 | -3.080 | 24.609 | 21.530 | -24.470 | 46.000 |
| 784.913 | -0.837 | 25.524 | 24.687 | -21.313 | 46.000 |
| 997.188 | 1.792 | 26.745 | 28.537 | -25.463 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

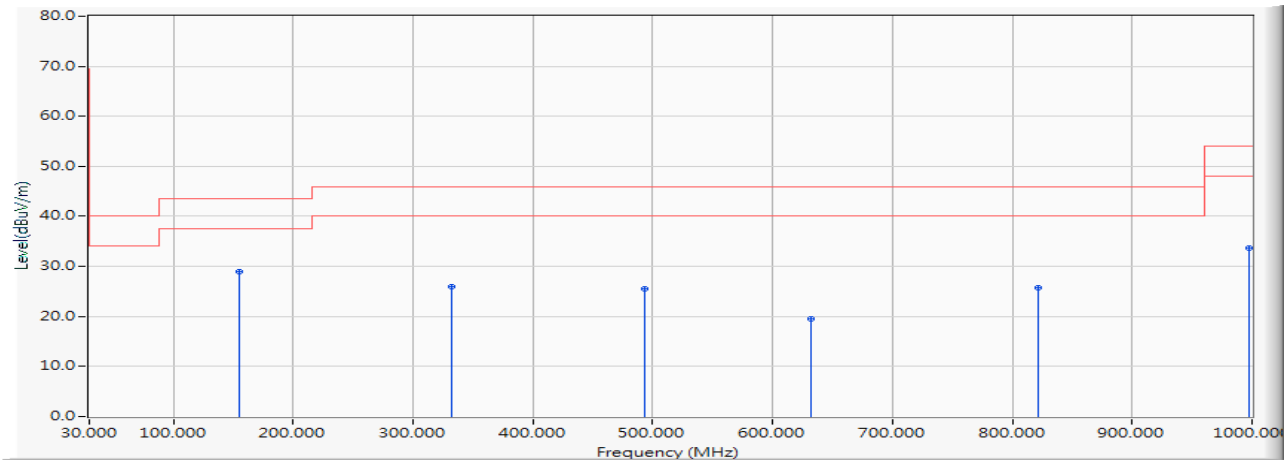


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 155.116 | -10.655 | 39.623 | 28.968 | -14.532 | 43.500 |
| 332.246 | -9.369 | 35.309 | 25.941 | -20.059 | 46.000 |
| 493.913 | -5.653 | 31.201 | 25.549 | -20.451 | 46.000 |
| 631.681 | -3.080 | 22.609 | 19.530 | -26.470 | 46.000 |
| 821.464 | -0.402 | 26.080 | 25.677 | -20.323 | 46.000 |
| 997.188 | 1.792 | 31.845 | 33.637 | -20.363 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-160BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

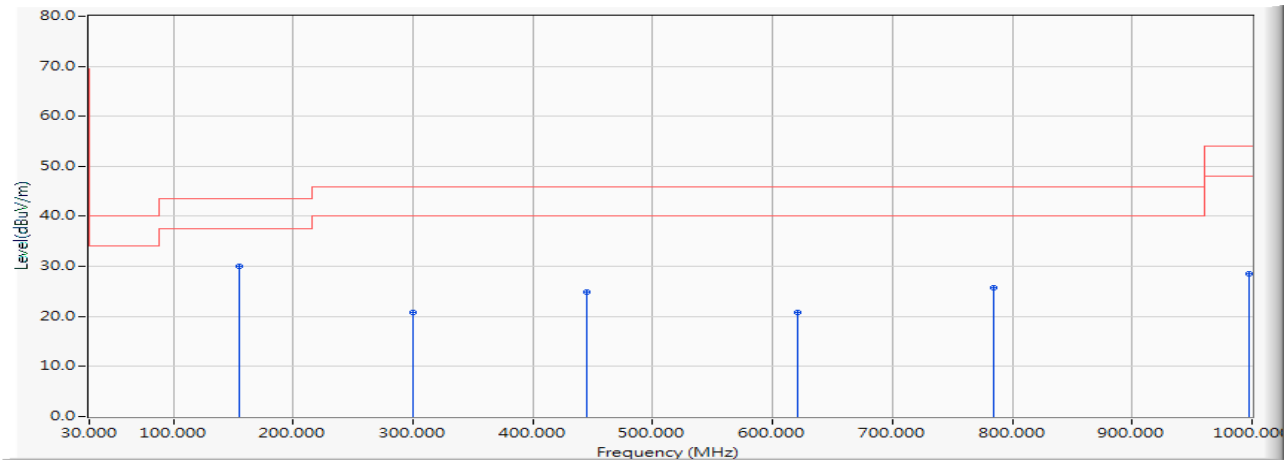


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 155.116 | -10.655 | 40.623 | 29.968 | -13.532 | 43.500 |
| 299.913 | -10.075 | 30.947 | 20.872 | -25.128 | 46.000 |
| 444.710 | -6.541 | 31.418 | 24.877 | -21.123 | 46.000 |
| 620.435 | -3.175 | 23.987 | 20.812 | -25.188 | 46.000 |
| 784.913 | -0.837 | 26.524 | 25.687 | -20.313 | 46.000 |
| 997.188 | 1.792 | 26.645 | 28.437 | -25.563 | 54.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

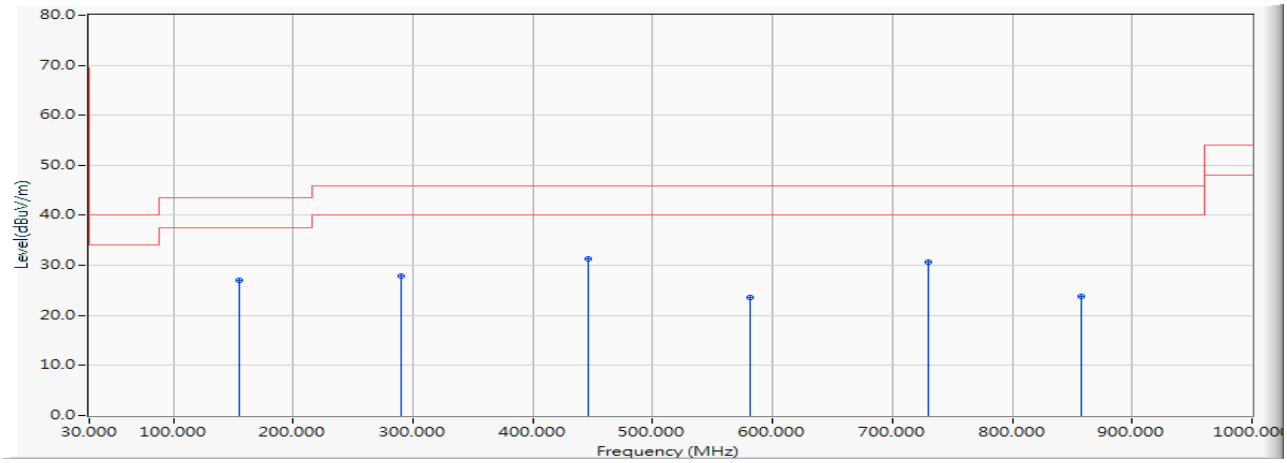


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 155.116 | -10.655 | 37.764 | 27.109 | -16.391 | 43.500 |
| 290.072 | -10.298 | 38.186 | 27.888 | -18.112 | 46.000 |
| 446.116 | -6.508 | 37.920 | 31.412 | -14.588 | 46.000 |
| 581.072 | -3.783 | 27.314 | 23.531 | -22.469 | 46.000 |
| 730.087 | -1.510 | 32.257 | 30.746 | -15.254 | 46.000 |
| 858.014 | 0.036 | 23.865 | 23.901 | -22.099 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

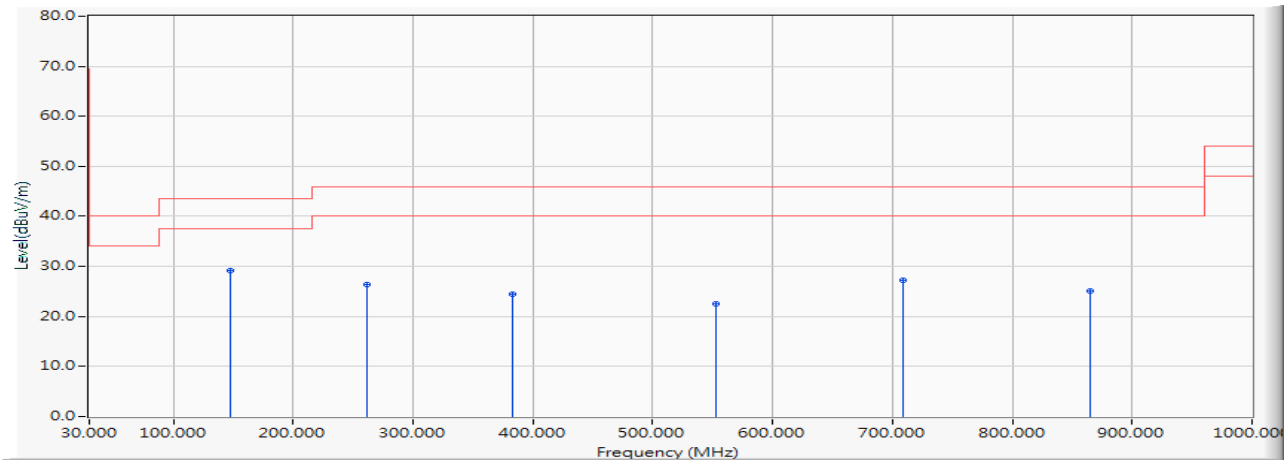


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 148.087 | -10.804 | 39.896 | 29.092 | -14.408 | 43.500 |
| 261.957 | -11.470 | 37.907 | 26.437 | -19.563 | 46.000 |
| 382.855 | -8.059 | 32.563 | 24.505 | -21.495 | 46.000 |
| 552.957 | -4.462 | 26.952 | 22.490 | -23.510 | 46.000 |
| 709.000 | -1.806 | 29.024 | 27.218 | -18.782 | 46.000 |
| 865.043 | 0.118 | 24.950 | 25.068 | -20.932 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

| | | | |
|---|---|---|---|
| 待測物型號 | 9560NGW | 測試項目 | 一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道 | CH 60 (5300MHz) | 測試模式 | Mode 2: 接收器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬 | 120kHz | 視頻頻寬 | 120kHz |
| 量測天線 | VULB9168 / 9168-674 | 測試距離 | 3 M |
| 檢測器 | 準尖峰值 | 環境溫度 | 20 ℃ |
| 測試日期 | 106 年 06 月 20 日 | 環境濕度 | 48 % |

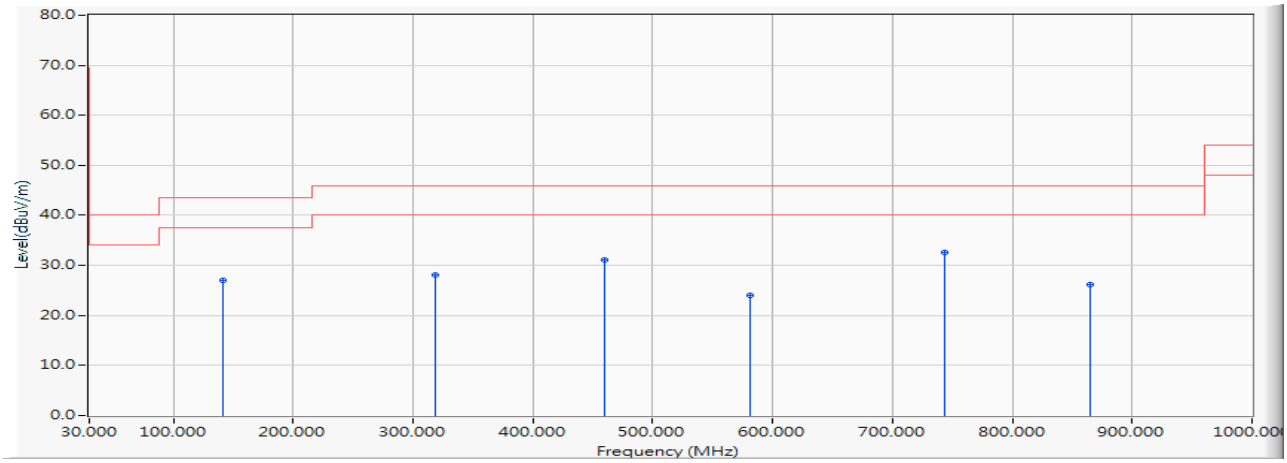


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 141.058 | -11.059 | 38.018 | 26.959 | -16.541 | 43.500 |
| 318.188 | -9.680 | 37.682 | 28.002 | -17.998 | 46.000 |
| 460.174 | -6.237 | 37.417 | 31.181 | -14.819 | 46.000 |
| 581.072 | -3.783 | 27.814 | 24.031 | -21.969 | 46.000 |
| 744.145 | -1.322 | 33.981 | 32.659 | -13.341 | 46.000 |
| 865.043 | 0.118 | 25.950 | 26.068 | -19.932 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

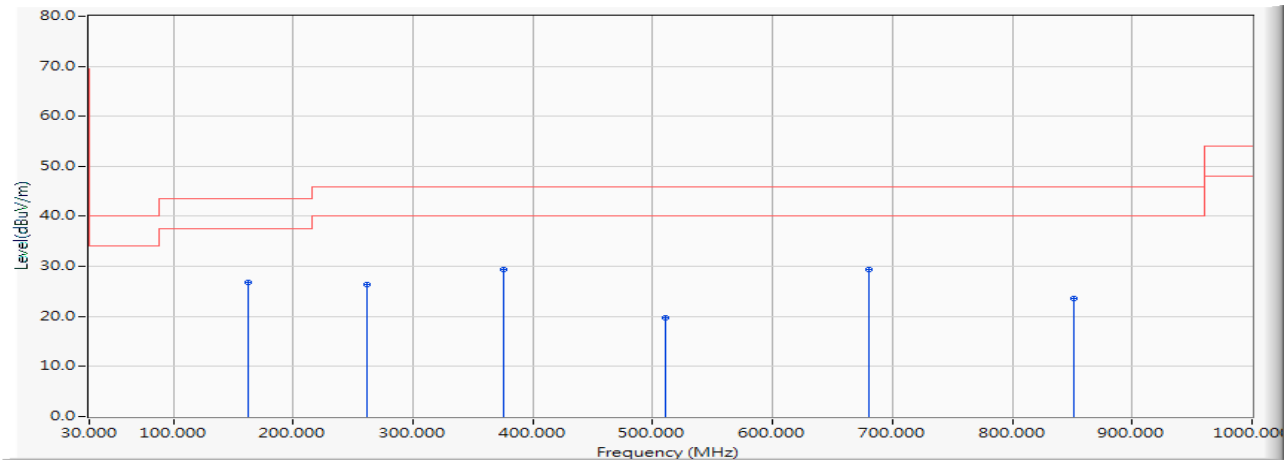


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 162.145 | -10.681 | 37.461 | 26.780 | -16.720 | 43.500 |
| 261.957 | -11.470 | 37.907 | 26.437 | -19.563 | 46.000 |
| 375.826 | -8.256 | 37.576 | 29.319 | -16.681 | 46.000 |
| 510.783 | -5.328 | 25.162 | 19.834 | -26.166 | 46.000 |
| 680.884 | -2.306 | 31.734 | 29.428 | -16.572 | 46.000 |
| 850.986 | -0.049 | 23.656 | 23.607 | -22.393 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

| | | | |
|---|---|---|---|
| 待測物型號 | 9560NGW | 測試項目 | 一般不必要的輻射強度 |
| 測試頻道 | CH 116 (5580MHz) | 測試模式 | Mode 2: 接收器 802.11n-20BW |
| 6 dB 頻寬 | 120kHz | 視頻頻寬 | 120kHz |
| 量測天線 | VULB9168 / 9168-674 | 測試距離 | 3 M |
| 檢測器 | 準尖峰值 | 環境溫度 | 20 ℃ |
| 測試日期 | 106 年 06 月 20 日 | 環境濕度 | 48 % |

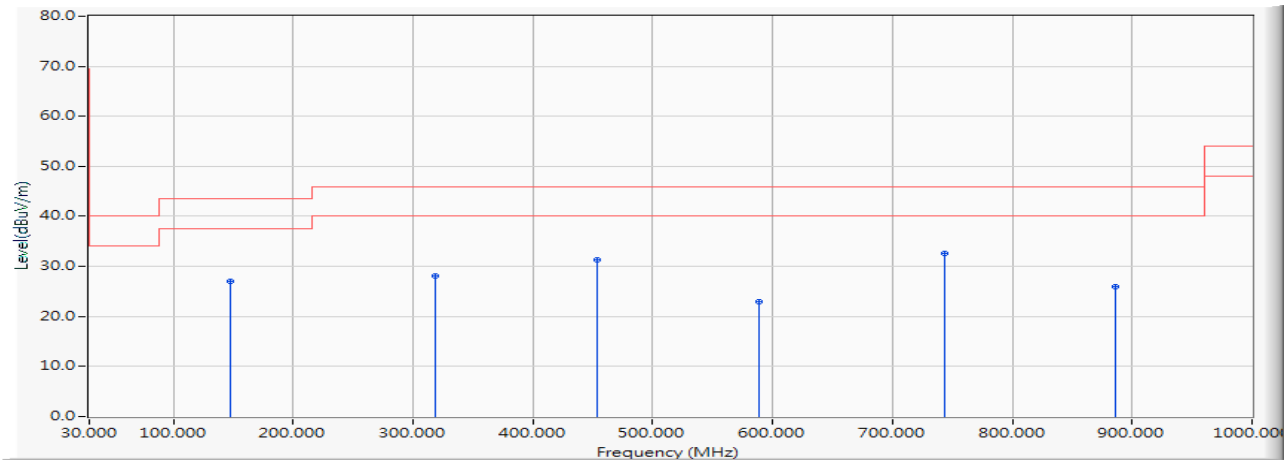


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 148.087 | -10.804 | 37.796 | 26.992 | -16.508 | 43.500 |
| 318.188 | -9.680 | 37.682 | 28.002 | -17.998 | 46.000 |
| 453.145 | -6.361 | 37.648 | 31.287 | -14.713 | 46.000 |
| 588.101 | -3.612 | 26.557 | 22.945 | -23.055 | 46.000 |
| 744.145 | -1.322 | 33.981 | 32.659 | -13.341 | 46.000 |
| 886.130 | 0.373 | 25.665 | 26.038 | -19.962 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

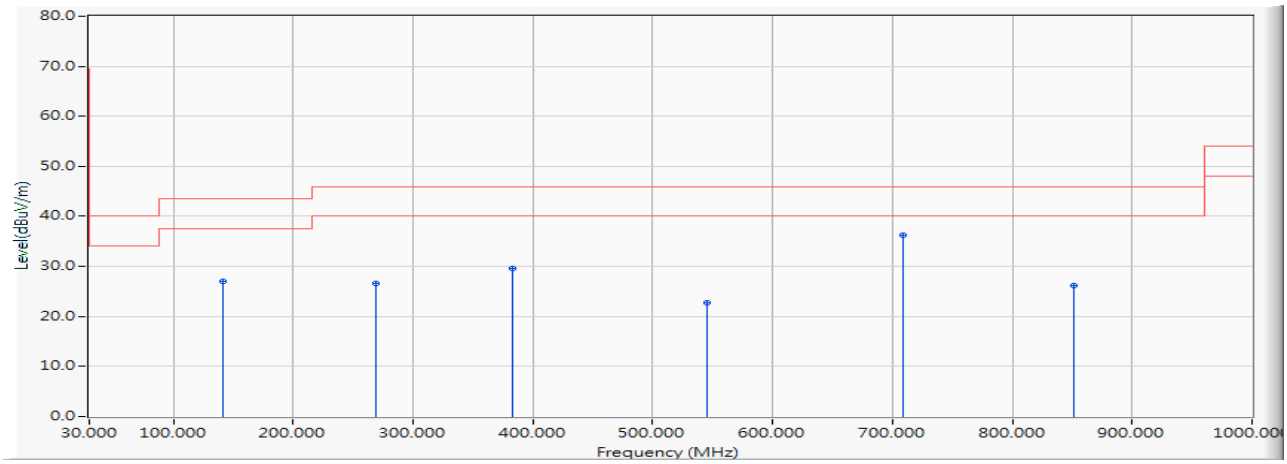


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 141.058 | -11.059 | 38.018 | 26.959 | -16.541 | 43.500 |
| 268.986 | -11.099 | 37.718 | 26.619 | -19.381 | 46.000 |
| 382.855 | -8.059 | 37.663 | 29.605 | -16.395 | 46.000 |
| 545.928 | -4.619 | 27.371 | 22.753 | -23.247 | 46.000 |
| 709.000 | -1.806 | 38.124 | 36.318 | -9.682 | 46.000 |
| 850.986 | -0.049 | 26.156 | 26.107 | -19.893 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

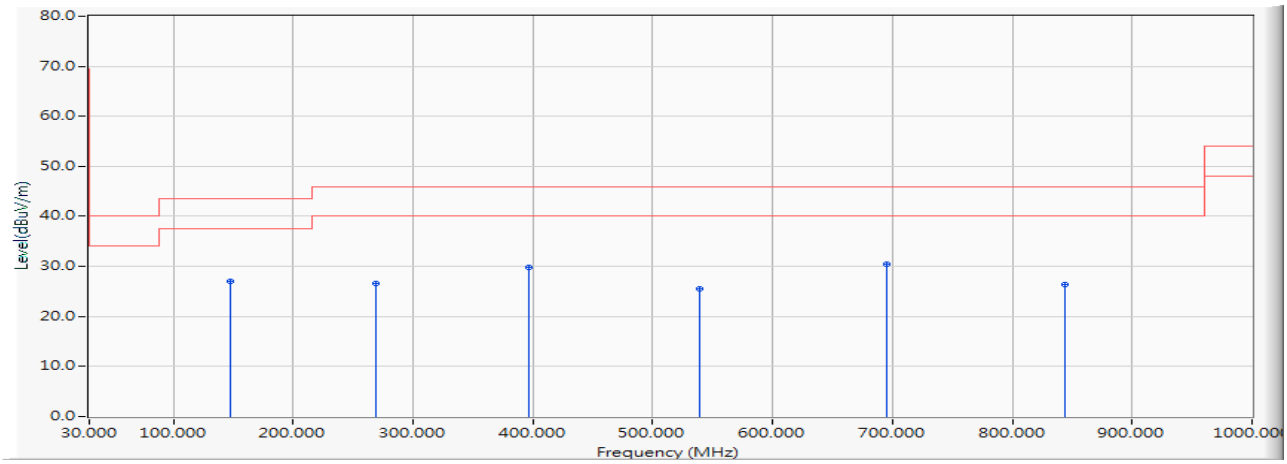


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 148.087 | -10.804 | 37.796 | 26.992 | -16.508 | 43.500 |
| 268.986 | -11.099 | 37.718 | 26.619 | -19.381 | 46.000 |
| 396.913 | -7.668 | 37.524 | 29.856 | -16.144 | 46.000 |
| 538.899 | -4.761 | 30.391 | 25.630 | -20.370 | 46.000 |
| 694.942 | -2.030 | 32.584 | 30.554 | -15.446 | 46.000 |
| 843.957 | -0.135 | 26.432 | 26.297 | -19.703 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

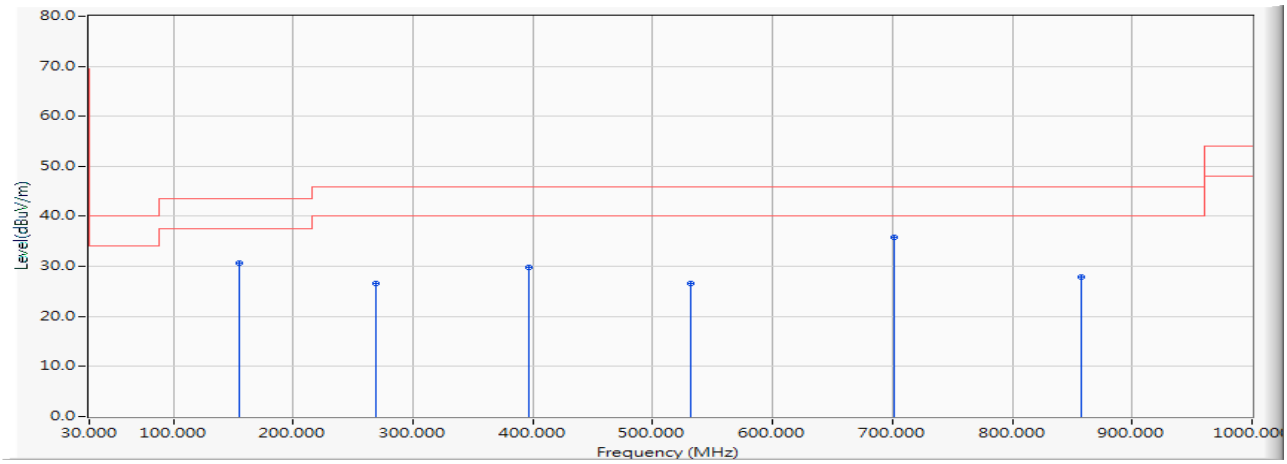


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 155.116 | -10.655 | 41.364 | 30.709 | -12.791 | 43.500 |
| 268.986 | -11.099 | 37.718 | 26.619 | -19.381 | 46.000 |
| 396.913 | -7.668 | 37.524 | 29.856 | -16.144 | 46.000 |
| 531.870 | -4.903 | 31.397 | 26.495 | -19.505 | 46.000 |
| 701.971 | -1.904 | 37.822 | 35.918 | -10.082 | 46.000 |
| 858.014 | 0.036 | 27.865 | 27.901 | -18.099 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

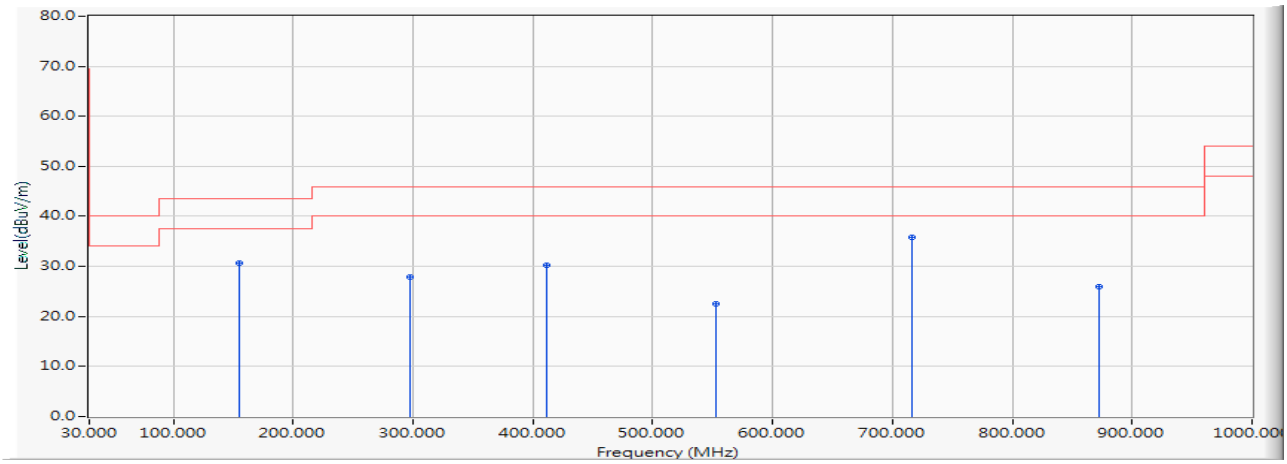


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 155.116 | -10.655 | 41.364 | 30.709 | -12.791 | 43.500 |
| 297.101 | -10.139 | 37.923 | 27.784 | -18.216 | 46.000 |
| 410.971 | -7.327 | 37.463 | 30.136 | -15.864 | 46.000 |
| 552.957 | -4.462 | 27.052 | 22.590 | -23.410 | 46.000 |
| 716.029 | -1.709 | 37.460 | 35.752 | -10.248 | 46.000 |
| 872.072 | 0.201 | 25.849 | 26.050 | -19.950 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

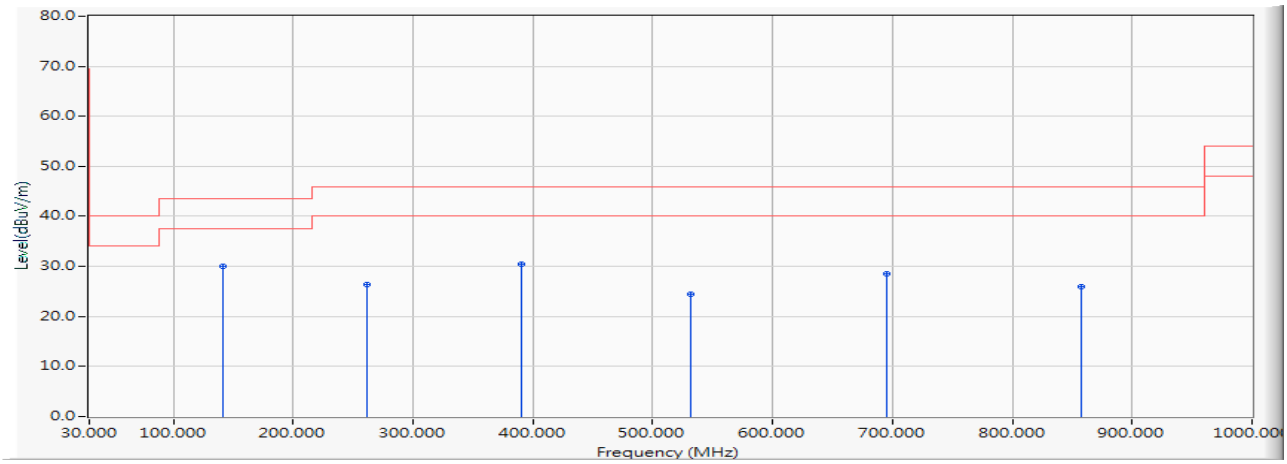


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 141.058 | -11.059 | 41.118 | 30.059 | -13.441 | 43.500 |
| 261.957 | -11.470 | 37.907 | 26.437 | -19.563 | 46.000 |
| 389.884 | -7.861 | 38.280 | 30.419 | -15.581 | 46.000 |
| 531.870 | -4.903 | 29.397 | 24.495 | -21.505 | 46.000 |
| 694.942 | -2.030 | 30.584 | 28.554 | -17.446 | 46.000 |
| 858.014 | 0.036 | 25.865 | 25.901 | -20.099 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

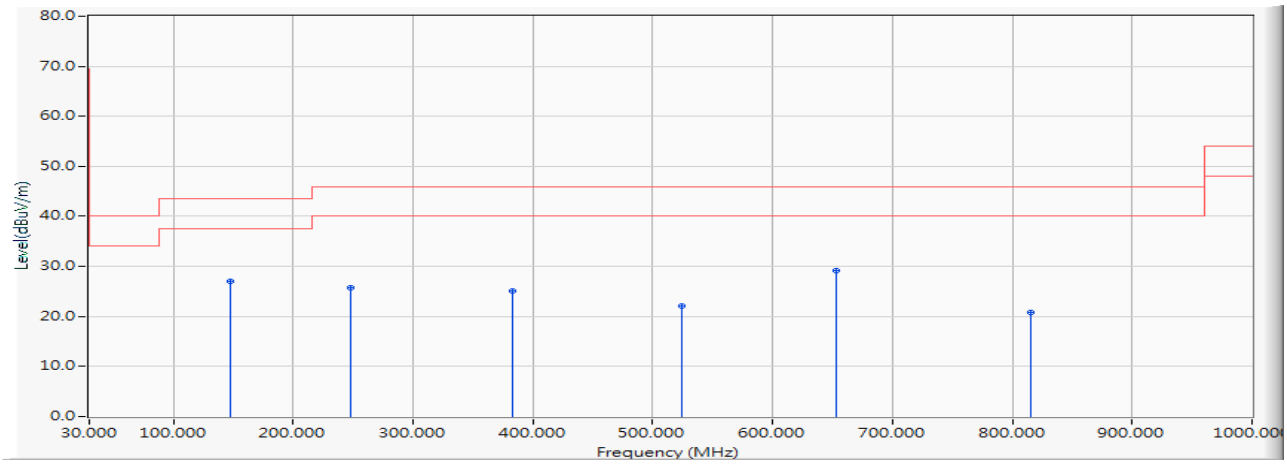


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 148.087 | -10.804 | 37.796 | 26.992 | -16.508 | 43.500 |
| 247.899 | -11.862 | 37.684 | 25.823 | -20.177 | 46.000 |
| 382.855 | -8.059 | 33.063 | 25.005 | -20.995 | 46.000 |
| 524.841 | -5.044 | 27.051 | 22.007 | -23.993 | 46.000 |
| 652.768 | -2.868 | 32.064 | 29.196 | -16.804 | 46.000 |
| 815.841 | -0.470 | 21.259 | 20.789 | -25.211 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

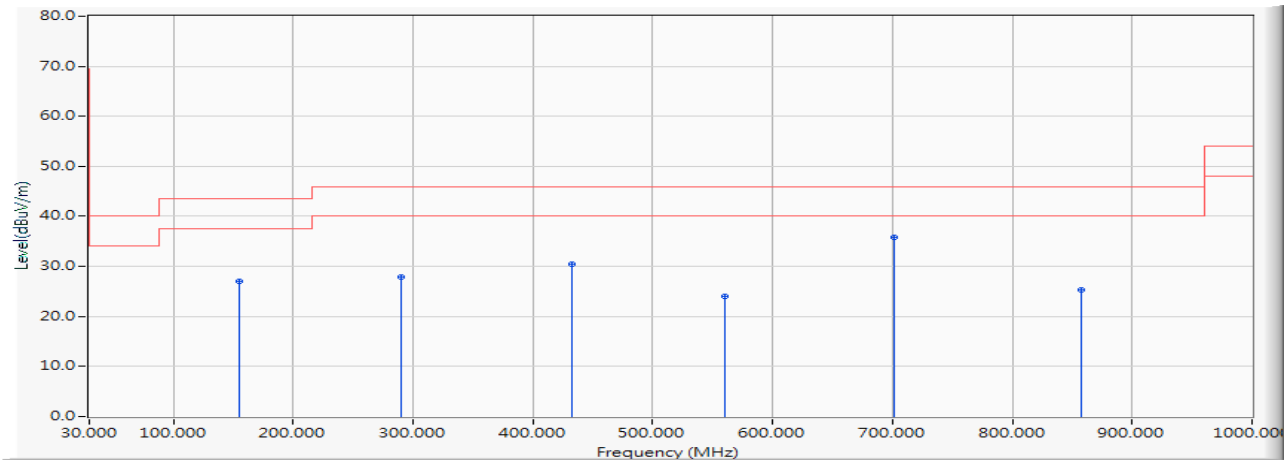


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 155.116 | -10.655 | 37.764 | 27.109 | -16.391 | 43.500 |
| 290.072 | -10.298 | 38.186 | 27.888 | -18.112 | 46.000 |
| 432.058 | -6.837 | 37.381 | 30.544 | -15.456 | 46.000 |
| 559.986 | -4.292 | 28.330 | 24.038 | -21.962 | 46.000 |
| 701.971 | -1.904 | 37.822 | 35.918 | -10.082 | 46.000 |
| 858.014 | 0.036 | 25.365 | 25.401 | -20.599 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

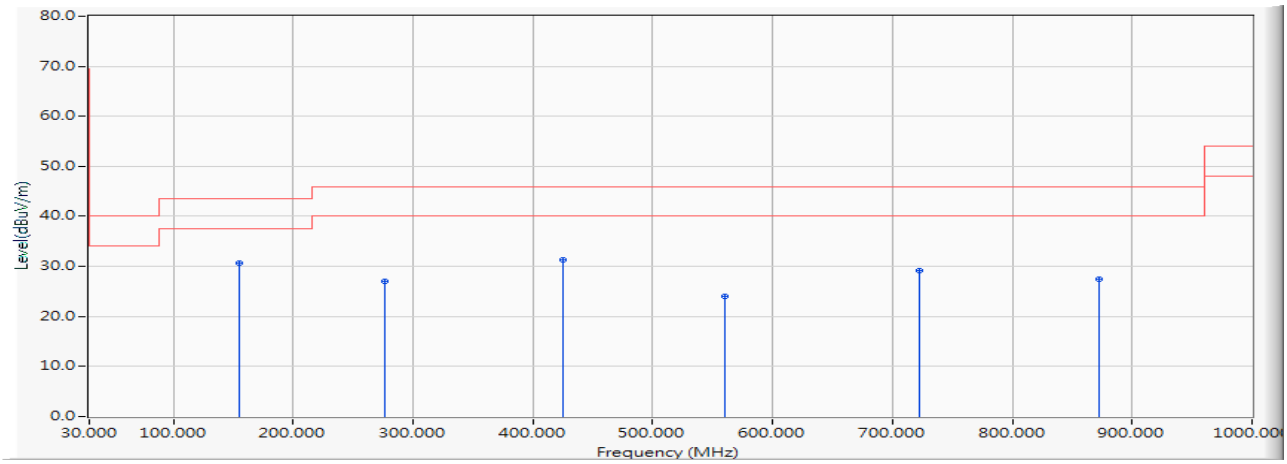


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 155.116 | -10.655 | 41.364 | 30.709 | -12.791 | 43.500 |
| 276.014 | -10.729 | 37.713 | 26.984 | -19.016 | 46.000 |
| 425.029 | -7.001 | 38.329 | 31.329 | -14.671 | 46.000 |
| 559.986 | -4.292 | 28.330 | 24.038 | -21.962 | 46.000 |
| 723.058 | -1.610 | 30.678 | 29.069 | -16.931 | 46.000 |
| 872.072 | 0.201 | 27.349 | 27.550 | -18.450 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

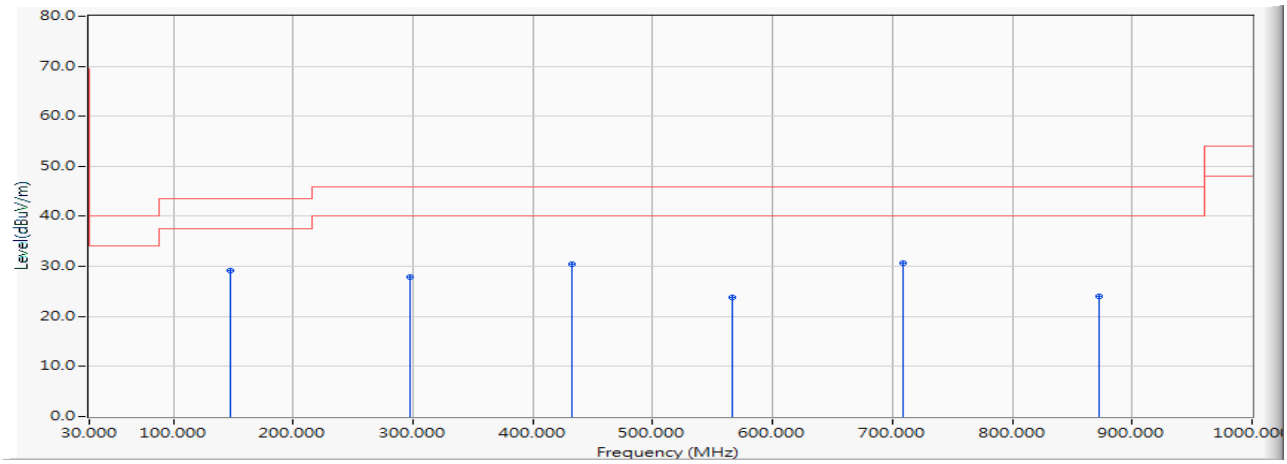


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 148.087 | -10.804 | 39.896 | 29.092 | -14.408 | 43.500 |
| 297.101 | -10.139 | 37.923 | 27.784 | -18.216 | 46.000 |
| 432.058 | -6.837 | 37.381 | 30.544 | -15.456 | 46.000 |
| 567.014 | -4.123 | 27.912 | 23.789 | -22.211 | 46.000 |
| 709.000 | -1.806 | 32.524 | 30.718 | -15.282 | 46.000 |
| 872.072 | 0.201 | 23.849 | 24.050 | -21.950 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

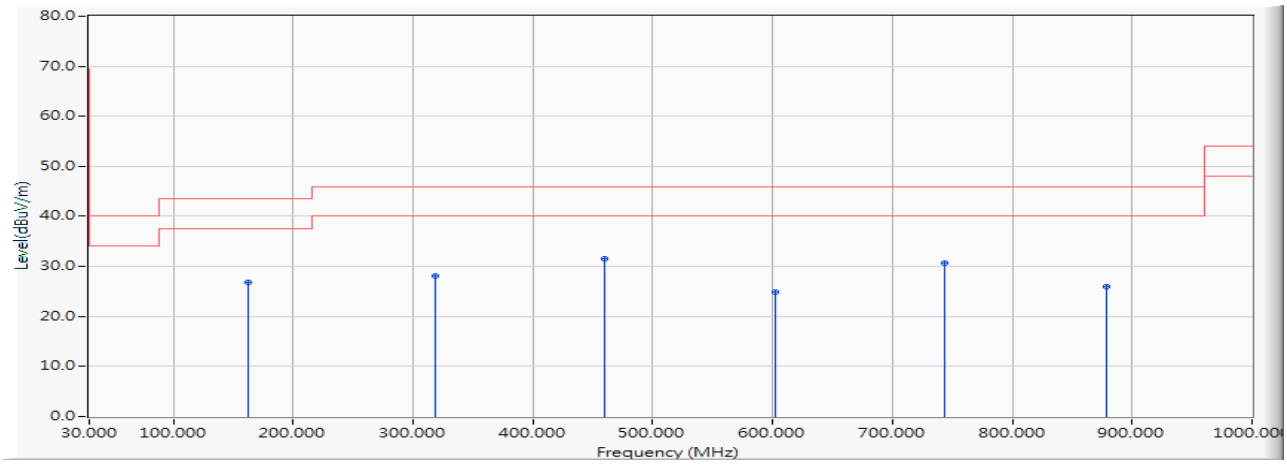


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 162.145 | -10.681 | 37.461 | 26.780 | -16.720 | 43.500 |
| 318.188 | -9.680 | 37.682 | 28.002 | -17.998 | 46.000 |
| 460.174 | -6.237 | 37.775 | 31.539 | -14.461 | 46.000 |
| 602.159 | -3.315 | 28.232 | 24.917 | -21.083 | 46.000 |
| 744.145 | -1.322 | 31.981 | 30.659 | -15.341 | 46.000 |
| 879.101 | 0.286 | 25.643 | 25.929 | -20.071 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

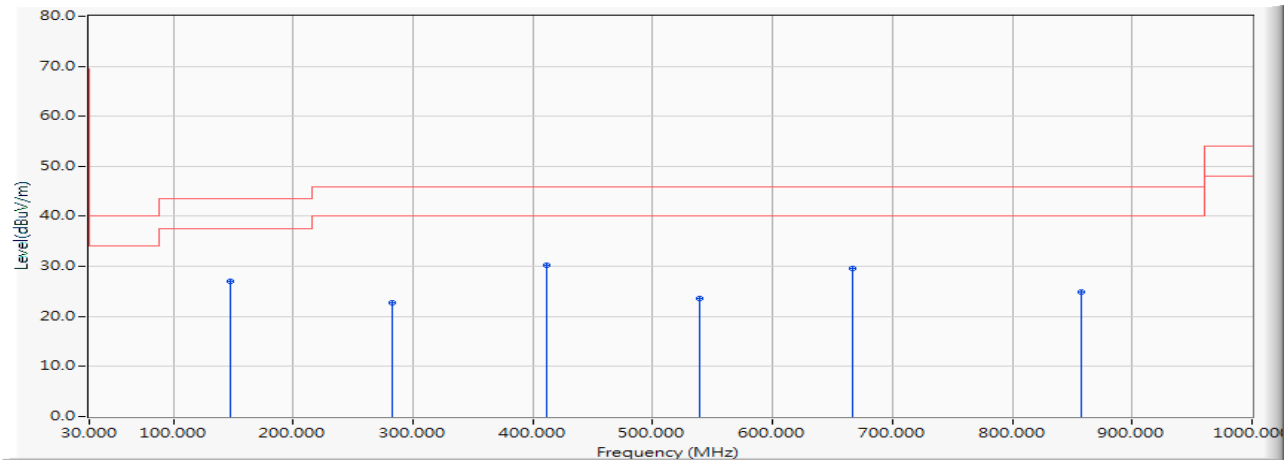


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 148.087 | -10.804 | 37.796 | 26.992 | -16.508 | 43.500 |
| 283.043 | -10.457 | 33.228 | 22.771 | -23.229 | 46.000 |
| 410.971 | -7.327 | 37.463 | 30.136 | -15.864 | 46.000 |
| 538.899 | -4.761 | 28.391 | 23.630 | -22.370 | 46.000 |
| 666.826 | -2.588 | 32.104 | 29.516 | -16.484 | 46.000 |
| 858.014 | 0.036 | 24.865 | 24.901 | -21.099 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

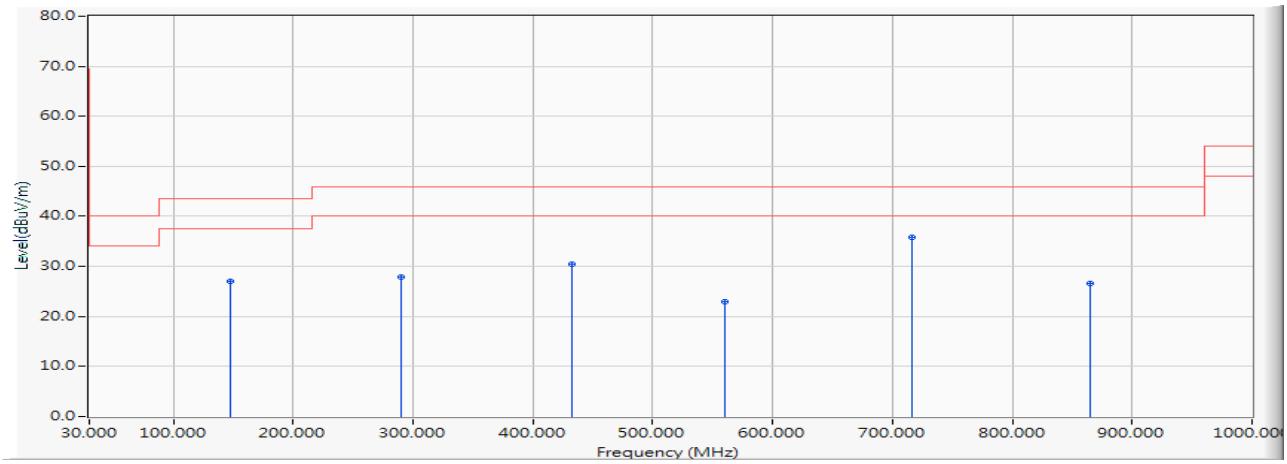


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 148.087 | -10.804 | 37.796 | 26.992 | -16.508 | 43.500 |
| 290.072 | -10.298 | 38.186 | 27.888 | -18.112 | 46.000 |
| 432.058 | -6.837 | 37.381 | 30.544 | -15.456 | 46.000 |
| 559.986 | -4.292 | 27.330 | 23.038 | -22.962 | 46.000 |
| 716.029 | -1.709 | 37.460 | 35.752 | -10.248 | 46.000 |
| 865.043 | 0.118 | 26.450 | 26.568 | -19.432 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

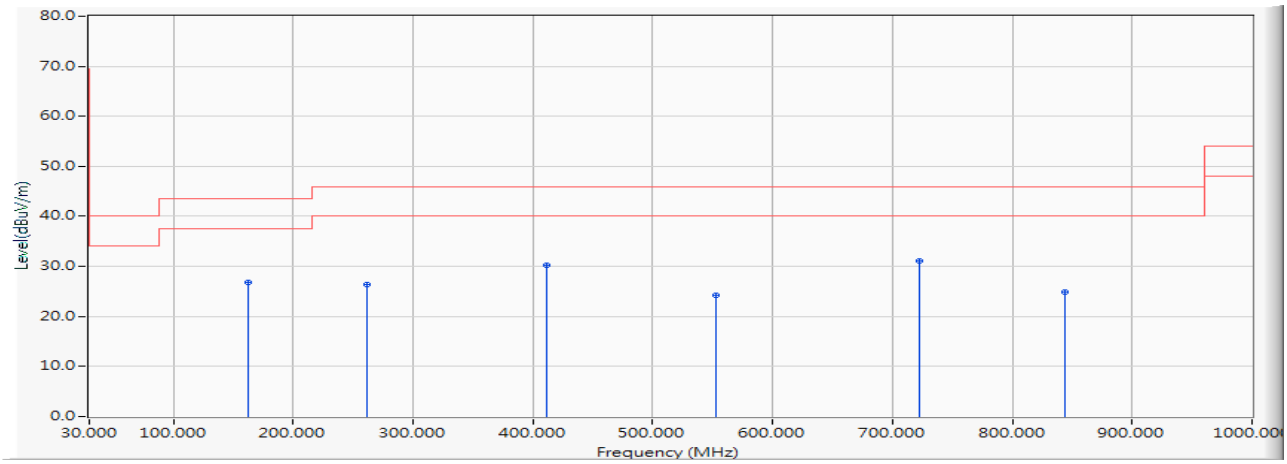


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 162.145 | -10.681 | 37.461 | 26.780 | -16.720 | 43.500 |
| 261.957 | -11.470 | 37.907 | 26.437 | -19.563 | 46.000 |
| 410.971 | -7.327 | 37.463 | 30.136 | -15.864 | 46.000 |
| 552.957 | -4.462 | 28.601 | 24.139 | -21.861 | 46.000 |
| 723.058 | -1.610 | 32.678 | 31.069 | -14.931 | 46.000 |
| 843.957 | -0.135 | 24.993 | 24.858 | -21.142 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

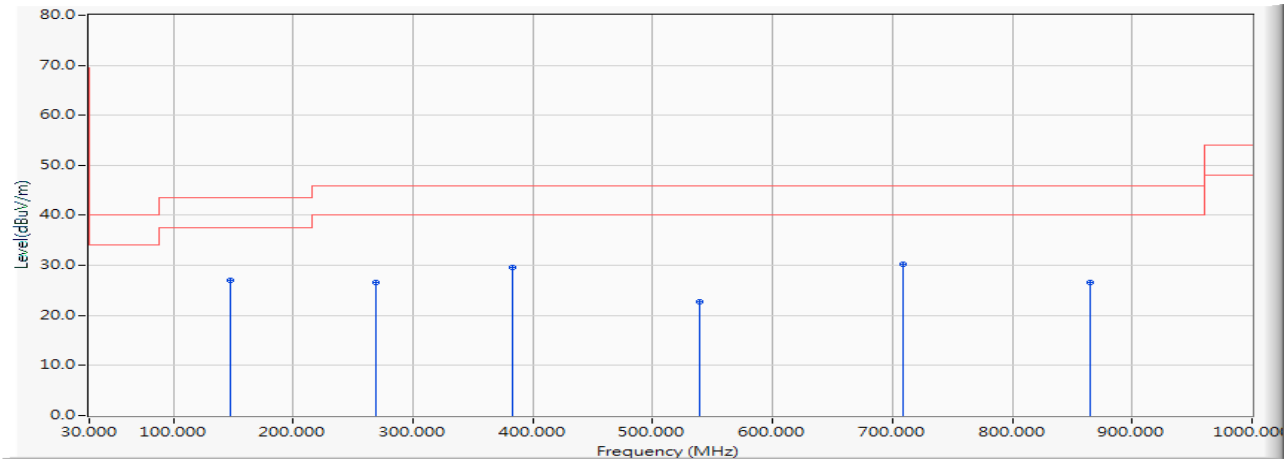


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 148.087 | -10.804 | 37.796 | 26.992 | -16.508 | 43.500 |
| 268.986 | -11.099 | 37.718 | 26.619 | -19.381 | 46.000 |
| 382.855 | -8.059 | 37.663 | 29.605 | -16.395 | 46.000 |
| 538.899 | -4.761 | 27.391 | 22.630 | -23.370 | 46.000 |
| 709.000 | -1.806 | 32.024 | 30.218 | -15.782 | 46.000 |
| 865.043 | 0.118 | 26.450 | 26.568 | -19.432 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

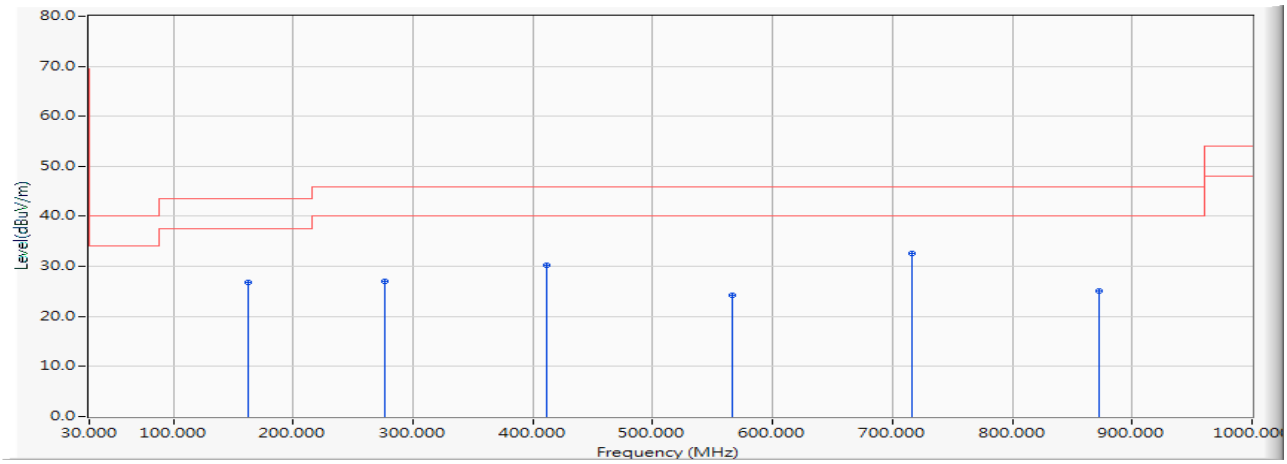


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 162.145 | -10.681 | 37.461 | 26.780 | -16.720 | 43.500 |
| 276.014 | -10.729 | 37.713 | 26.984 | -19.016 | 46.000 |
| 410.971 | -7.327 | 37.463 | 30.136 | -15.864 | 46.000 |
| 567.014 | -4.123 | 28.412 | 24.289 | -21.711 | 46.000 |
| 716.029 | -1.709 | 34.360 | 32.652 | -13.348 | 46.000 |
| 872.072 | 0.201 | 24.849 | 25.050 | -20.950 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

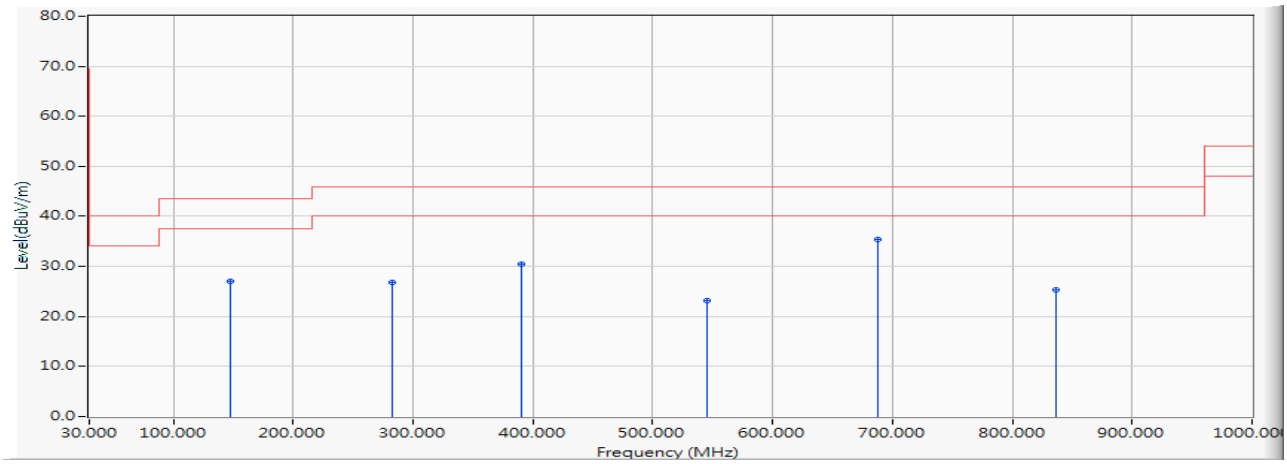


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 148.087 | -10.804 | 37.796 | 26.992 | -16.508 | 43.500 |
| 283.043 | -10.457 | 37.328 | 26.871 | -19.129 | 46.000 |
| 389.884 | -7.861 | 38.280 | 30.419 | -15.581 | 46.000 |
| 545.928 | -4.619 | 27.871 | 23.253 | -22.747 | 46.000 |
| 687.913 | -2.168 | 37.639 | 35.470 | -10.530 | 46.000 |
| 836.928 | -0.222 | 25.487 | 25.266 | -20.734 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

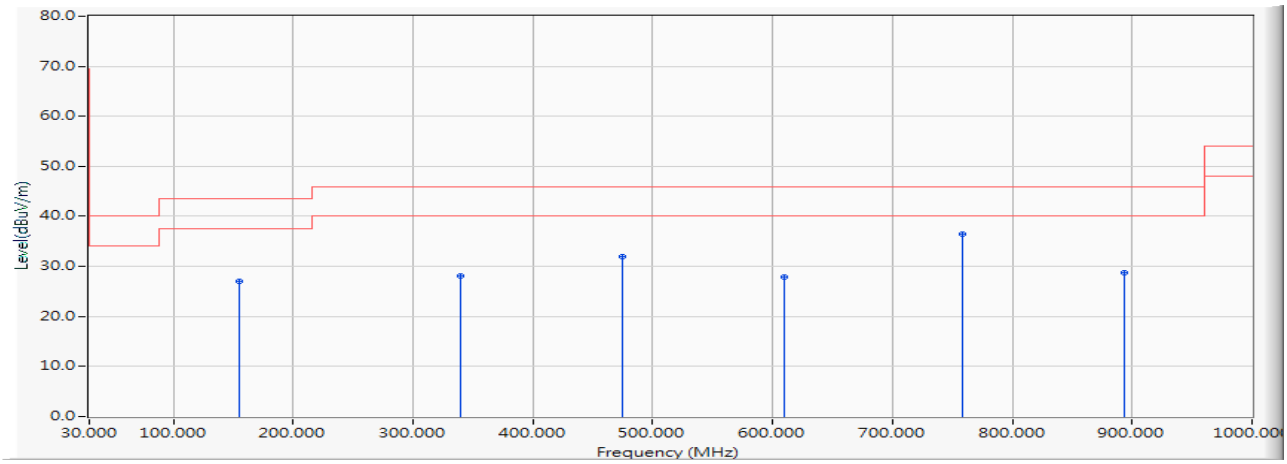


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 155.116 | -10.655 | 37.764 | 27.109 | -16.391 | 43.500 |
| 339.275 | -9.213 | 37.383 | 28.170 | -17.830 | 46.000 |
| 474.232 | -5.993 | 38.021 | 32.028 | -13.972 | 46.000 |
| 609.188 | -3.262 | 31.046 | 27.785 | -18.215 | 46.000 |
| 758.203 | -1.146 | 37.592 | 36.446 | -9.554 | 46.000 |
| 893.159 | 0.458 | 28.292 | 28.750 | -17.250 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

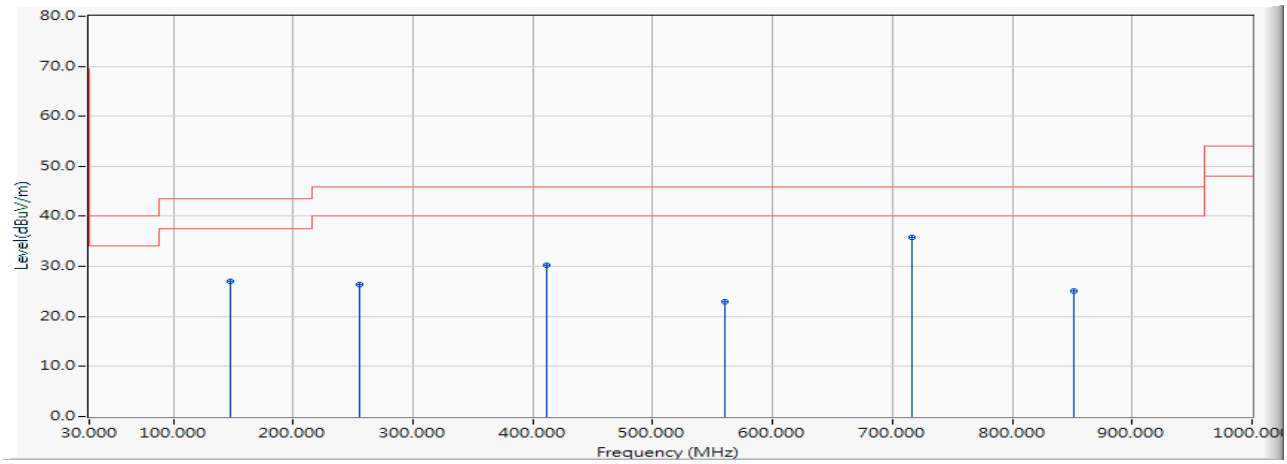


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 148.087 | -10.804 | 37.796 | 26.992 | -16.508 | 43.500 |
| 254.928 | -11.699 | 38.016 | 26.318 | -19.682 | 46.000 |
| 410.971 | -7.327 | 37.463 | 30.136 | -15.864 | 46.000 |
| 559.986 | -4.292 | 27.330 | 23.038 | -22.962 | 46.000 |
| 716.029 | -1.709 | 37.460 | 35.752 | -10.248 | 46.000 |
| 850.986 | -0.049 | 25.156 | 25.107 | -20.893 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

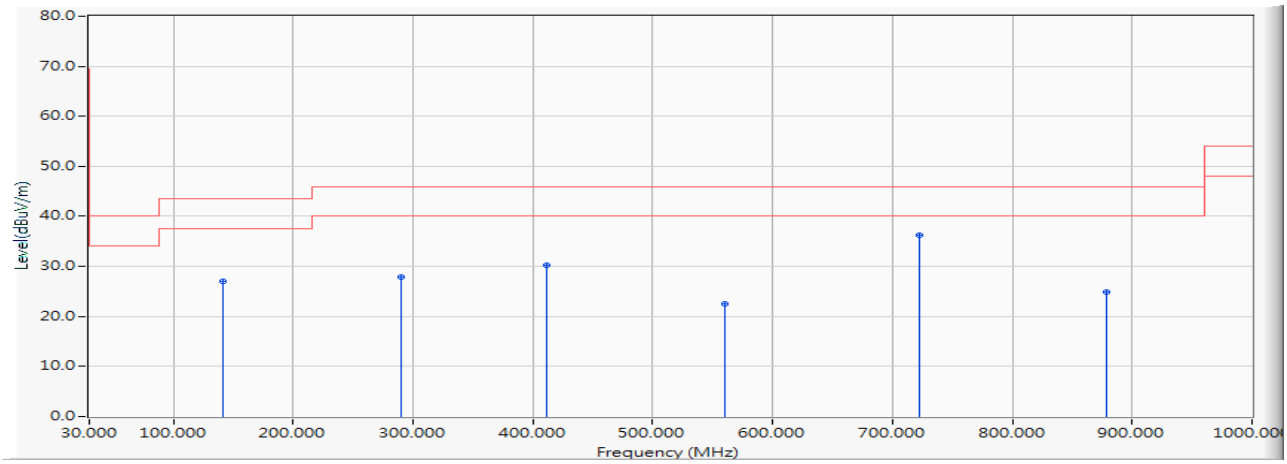


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 141.058 | -11.059 | 38.018 | 26.959 | -16.541 | 43.500 |
| 290.072 | -10.298 | 38.186 | 27.888 | -18.112 | 46.000 |
| 410.971 | -7.327 | 37.463 | 30.136 | -15.864 | 46.000 |
| 559.986 | -4.292 | 26.830 | 22.538 | -23.462 | 46.000 |
| 723.058 | -1.610 | 37.778 | 36.169 | -9.831 | 46.000 |
| 879.101 | 0.286 | 24.643 | 24.929 | -21.071 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

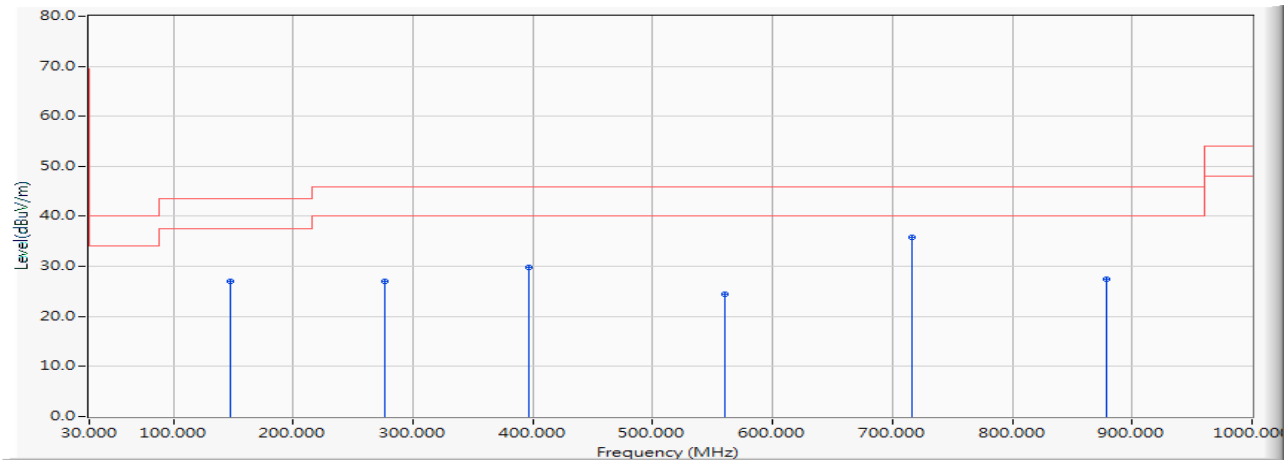


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 148.087 | -10.804 | 37.796 | 26.992 | -16.508 | 43.500 |
| 276.014 | -10.729 | 37.713 | 26.984 | -19.016 | 46.000 |
| 396.913 | -7.668 | 37.529 | 29.861 | -16.139 | 46.000 |
| 559.986 | -4.292 | 28.830 | 24.538 | -21.462 | 46.000 |
| 716.029 | -1.709 | 37.460 | 35.752 | -10.248 | 46.000 |
| 879.101 | 0.286 | 27.143 | 27.429 | -18.571 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

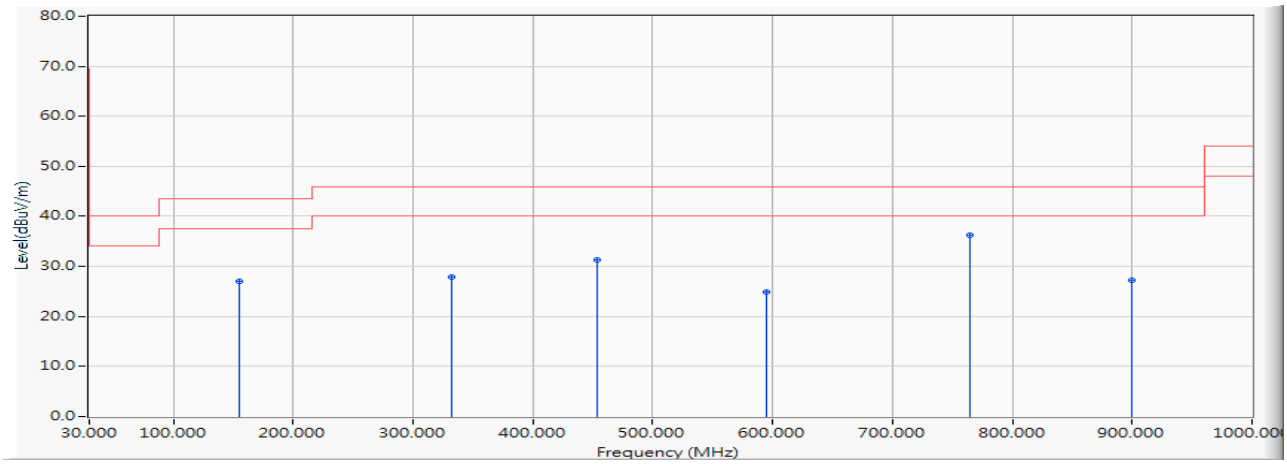


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 155.116 | -10.655 | 37.764 | 27.109 | -16.391 | 43.500 |
| 332.246 | -9.369 | 37.263 | 27.895 | -18.105 | 46.000 |
| 453.145 | -6.361 | 37.648 | 31.287 | -14.713 | 46.000 |
| 595.130 | -3.443 | 28.397 | 24.955 | -21.045 | 46.000 |
| 765.232 | -1.061 | 37.280 | 36.218 | -9.782 | 46.000 |
| 900.188 | 0.540 | 26.725 | 27.265 | -18.735 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

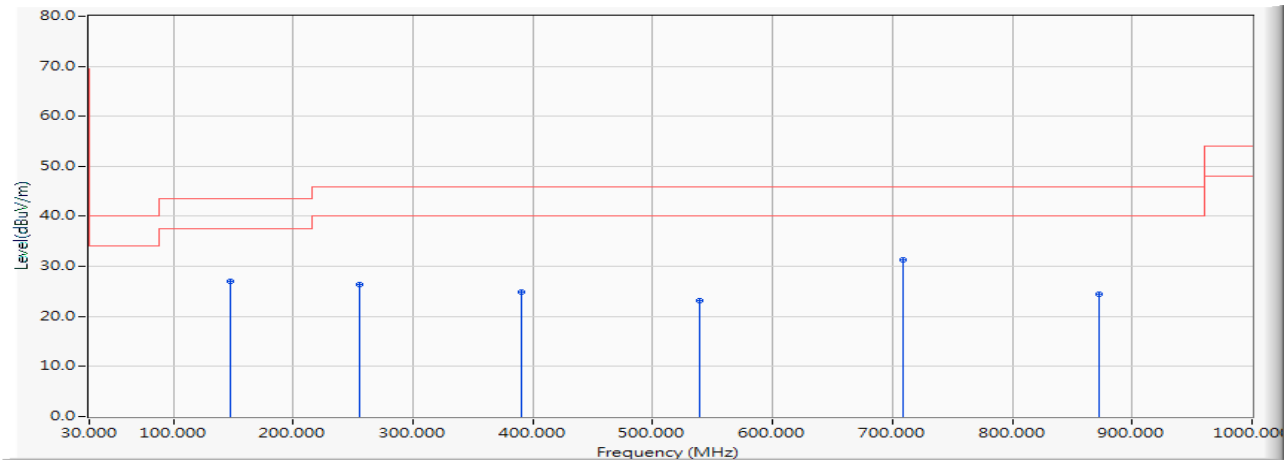


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 148.087 | -10.804 | 37.796 | 26.992 | -16.508 | 43.500 |
| 254.928 | -11.699 | 38.016 | 26.318 | -19.682 | 46.000 |
| 389.884 | -7.861 | 32.680 | 24.819 | -21.181 | 46.000 |
| 538.899 | -4.761 | 27.891 | 23.130 | -22.870 | 46.000 |
| 709.000 | -1.806 | 33.024 | 31.218 | -14.782 | 46.000 |
| 872.072 | 0.201 | 24.349 | 24.550 | -21.450 | 46.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 06 月 20 日　　環境濕度：48 %

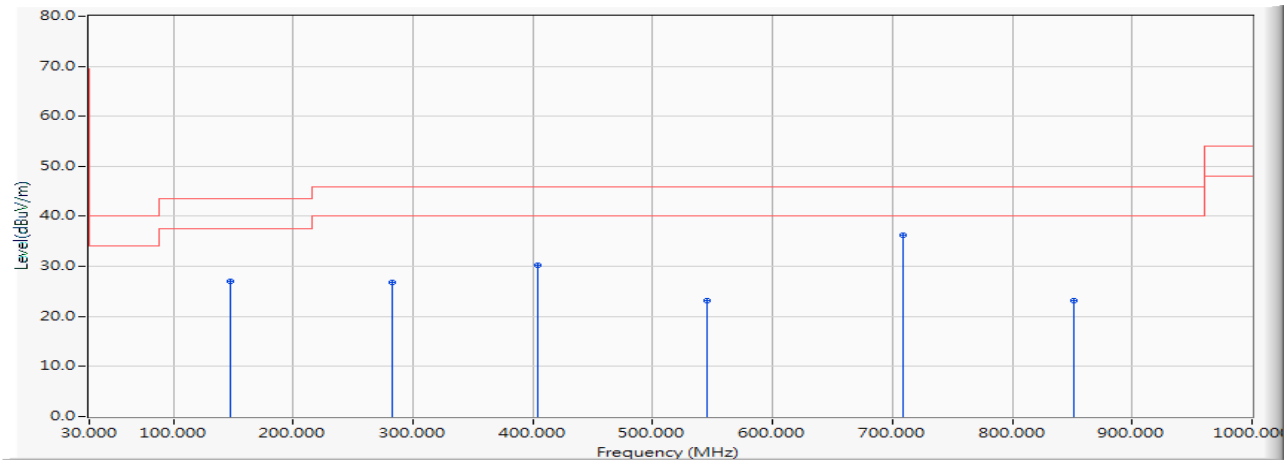


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 148.087 | -10.804 | 37.796 | 26.992 | -16.508 | 43.500 |
| 283.043 | -10.457 | 37.328 | 26.871 | -19.129 | 46.000 |
| 403.942 | -7.492 | 37.817 | 30.325 | -15.675 | 46.000 |
| 545.928 | -4.619 | 27.871 | 23.253 | -22.747 | 46.000 |
| 709.000 | -1.806 | 38.124 | 36.318 | -9.682 | 46.000 |
| 850.986 | -0.049 | 23.156 | 23.107 | -22.893 | 46.000 |

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

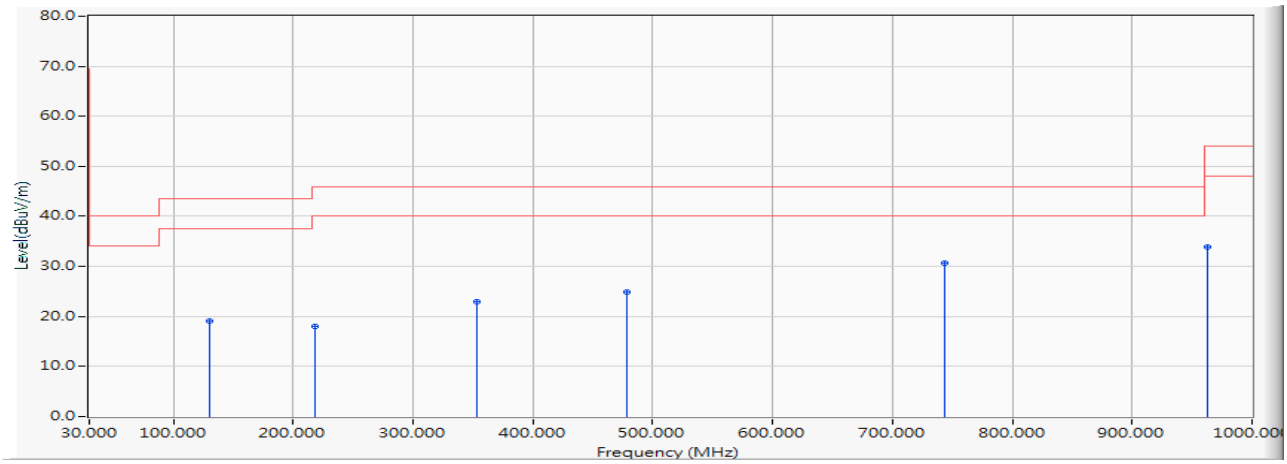


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 129.812 | -12.067 | 31.065 | 18.998 | -24.502 | 43.500 |
| 218.377 | -12.950 | 30.887 | 17.936 | -28.064 | 46.000 |
| 353.333 | -8.880 | 31.796 | 22.916 | -23.084 | 46.000 |
| 478.449 | -5.921 | 30.827 | 24.907 | -21.093 | 46.000 |
| 744.145 | -1.322 | 31.987 | 30.665 | -15.335 | 46.000 |
| 963.449 | 1.283 | 32.548 | 33.830 | -20.170 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

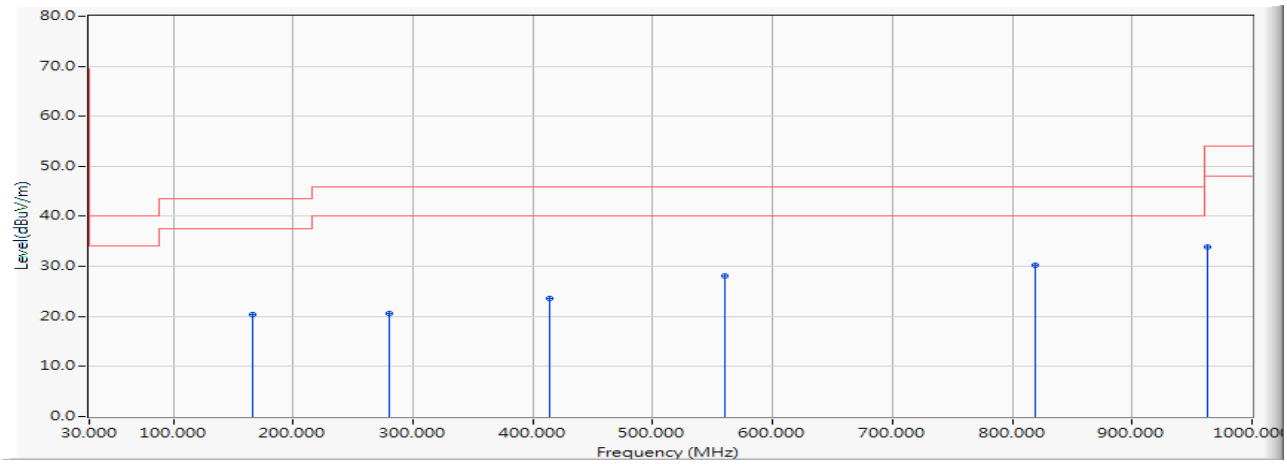


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 166.362 | -10.869 | 31.292 | 20.424 | -23.076 | 43.500 |
| 280.232 | -10.520 | 31.146 | 20.626 | -25.374 | 46.000 |
| 413.783 | -7.263 | 30.777 | 23.514 | -22.486 | 46.000 |
| 559.986 | -4.292 | 32.317 | 28.025 | -17.975 | 46.000 |
| 818.652 | -0.436 | 30.734 | 30.298 | -15.702 | 46.000 |
| 963.449 | 1.283 | 32.548 | 33.830 | -20.170 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

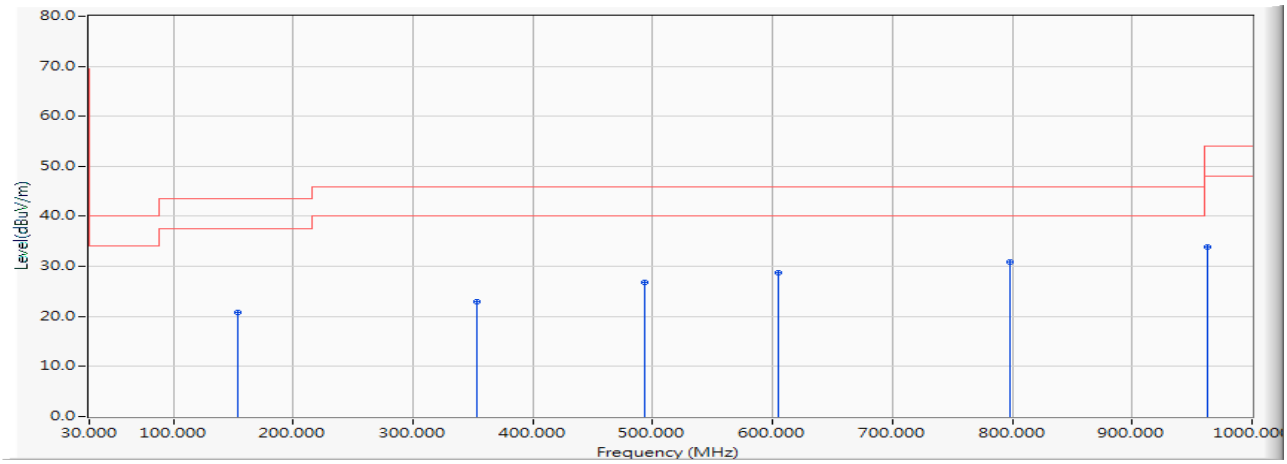


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Horizontal** | | | | | |
| 153.710 | -10.677 | 31.521 | 20.844 | -22.656 | 43.500 |
| 353.333 | -8.880 | 31.796 | 22.916 | -23.084 | 46.000 |
| 493.913 | -5.653 | 32.458 | 26.806 | -19.194 | 46.000 |
| 604.971 | -3.293 | 31.938 | 28.644 | -17.356 | 46.000 |
| 797.565 | -0.693 | 31.636 | 30.943 | -15.057 | 46.000 |
| 963.449 | 1.283 | 32.548 | 33.830 | -20.170 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 114 (5570MHz)　　測試模式：Mode 2: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-674　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 18 日　　環境濕度：48 %

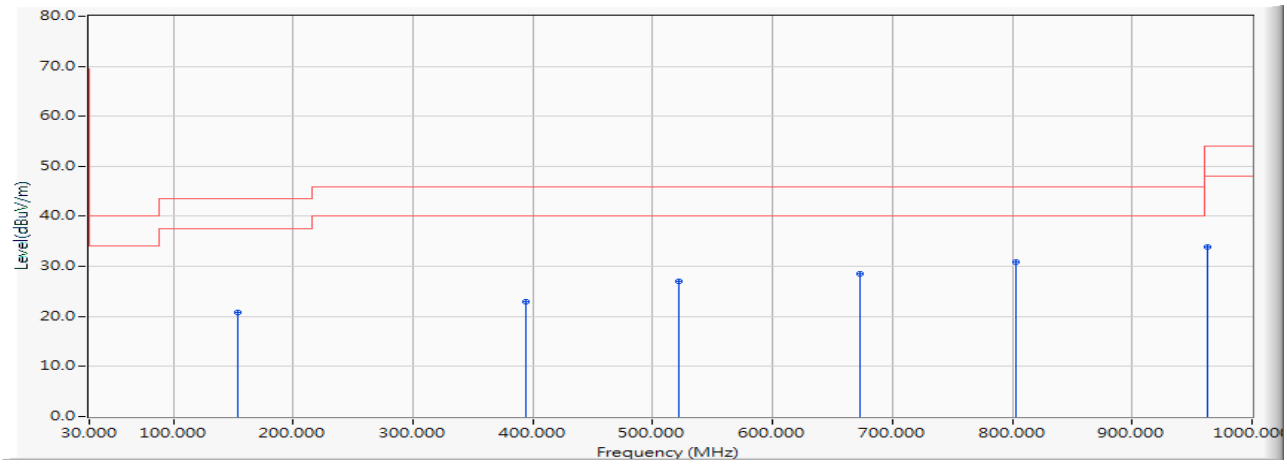


| Frequency MHz | Correct Factor dB | Reading Level dBuV | Measurement Level dBuV/m | Margin dB | Limit dBuV/m |
|---|---|---|---|---|---|
| **Vertical** | | | | | |
| 153.710 | -10.677 | 31.521 | 20.844 | -22.656 | 43.500 |
| 394.101 | -7.745 | 30.785 | 23.040 | -22.960 | 46.000 |
| 522.029 | -5.101 | 32.164 | 27.063 | -18.937 | 46.000 |
| 672.449 | -2.473 | 31.085 | 28.611 | -17.389 | 46.000 |
| 803.188 | -0.626 | 31.579 | 30.953 | -15.047 | 46.000 |
| 963.449 | 1.283 | 32.548 | 33.830 | -20.170 | 54.000 |

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

| 不必要發射測試結果: | **PASS** |
|---|---|

# 10. 發射功率控制(TPC)

## 10.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.7.1 節，發射功率控制(TPC)：操作於 5.25 GHz～5.35 GHz 與 5.470 GHz～5.725 GHz 頻段的設備，應具備發射功率控制功能。設備必須至少具有 6 dB 低於平均 EIRP 30 dBm 的能力。EIRP 低於 500 mW 之系統不須具備 TPC 功能。

## 10.2. 發射功率控制測試結果

此待測物於 5.25 GHz～5.35 GHz 與 5.470 GHz～5.725 GHz 的頻段， 部份頻率 EIRP 大於 500mW，須具備 TPC 機能。

# 11. 佔用頻帶寬度

## 11.1. 測試架構圖




## 11.2. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.7.1 節，在 5.725 GHz～5.850 GHz 頻段操作之設備，其 6 dB 頻寬至少應有 500 kHz。

## 11.3. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬為 100kHz，視訊頻寬不小於解析度頻寬，頻率掃瞄範圍(SPAN)遠大於解析度頻寬。
待測物應在正常發射狀態下量測。

## 11.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為±671.83Hz

## 11.5. 佔用頻帶寬度測試結果

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560

| | |
|---|---|
| 待測物型號：9560NGW | 測試項目：佔用頻帶寬度 |
| 測試頻道：CH 149 (5745MHz) | 測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a |
| 6 dB 頻寬：100kHz | 視頻頻寬：300kHz |
| 量測天線：-- | 測試距離：Conducted |
| 檢測器：峰值 | 環境溫度：20 ℃ |
| 測試日期：106 年 07 月 03 日 | 環境濕度：48 % |

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain (dBm) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 5745.00 | A | 16450 | >500 | Pass |
| | | B | 16500 | >500 | Pass |

**Figure Channel 149: (Chain A)**

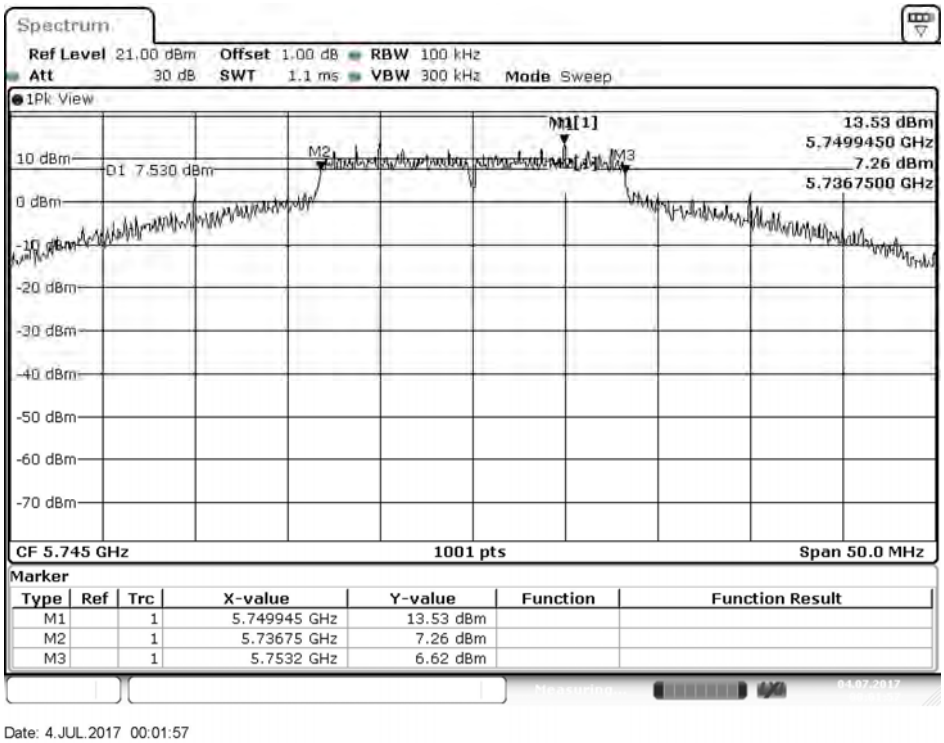

**Figure Channel 149: (Chain B)**

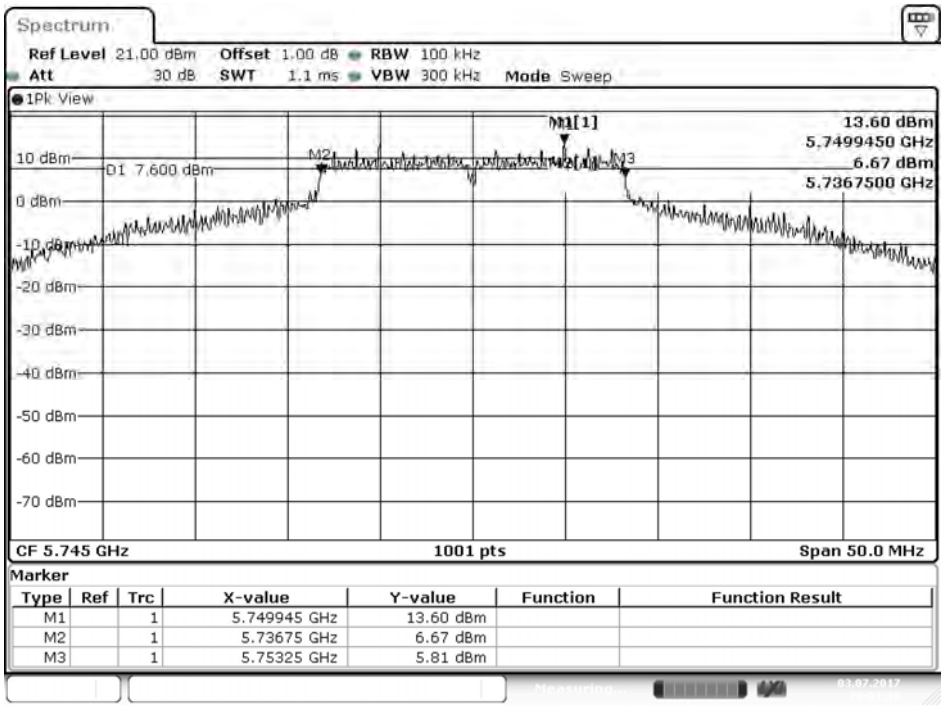

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 03 日　　環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain (dBm) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 5785.00 | A | 16450 | >500 | Pass |
| | | B | 16450 | >500 | Pass |

**Figure Channel 157: (Chain A)**

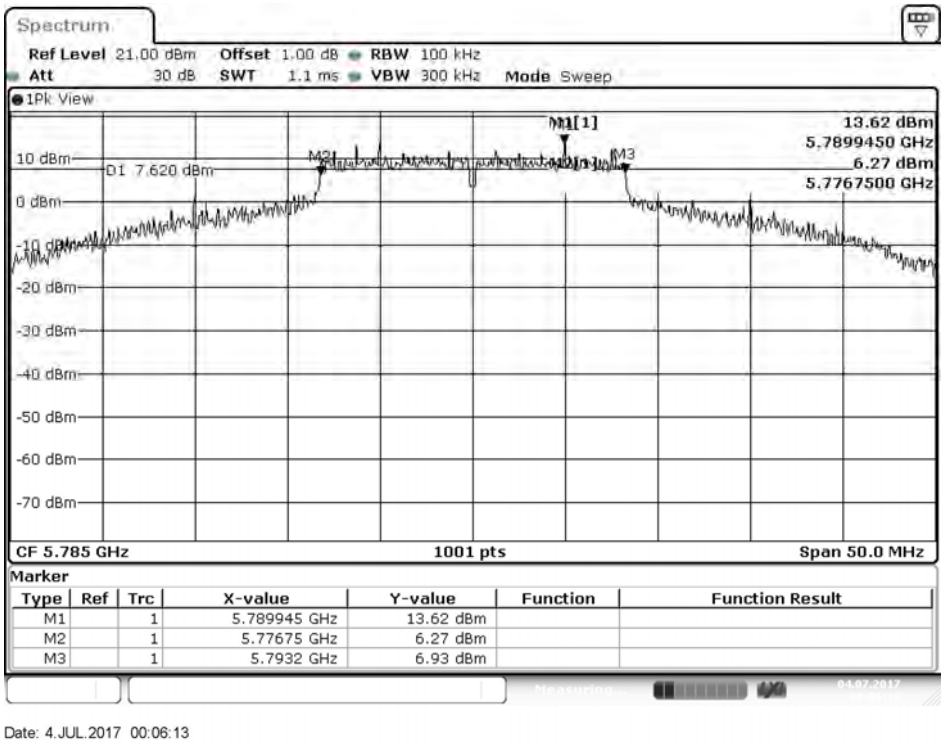

**Figure Channel 157: (Chain B)**

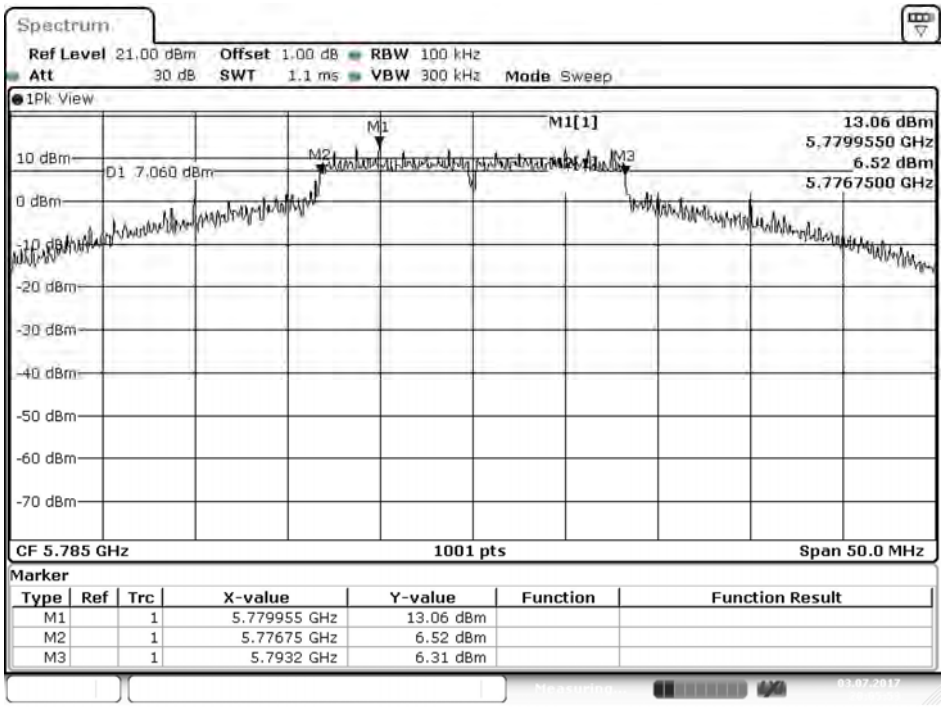

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 03 日　　環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain (dBm) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 5825.00 | A | 16450 | >500 | Pass |
| | | B | 16450 | >500 | Pass |

**Figure Channel 165: (Chain A)**

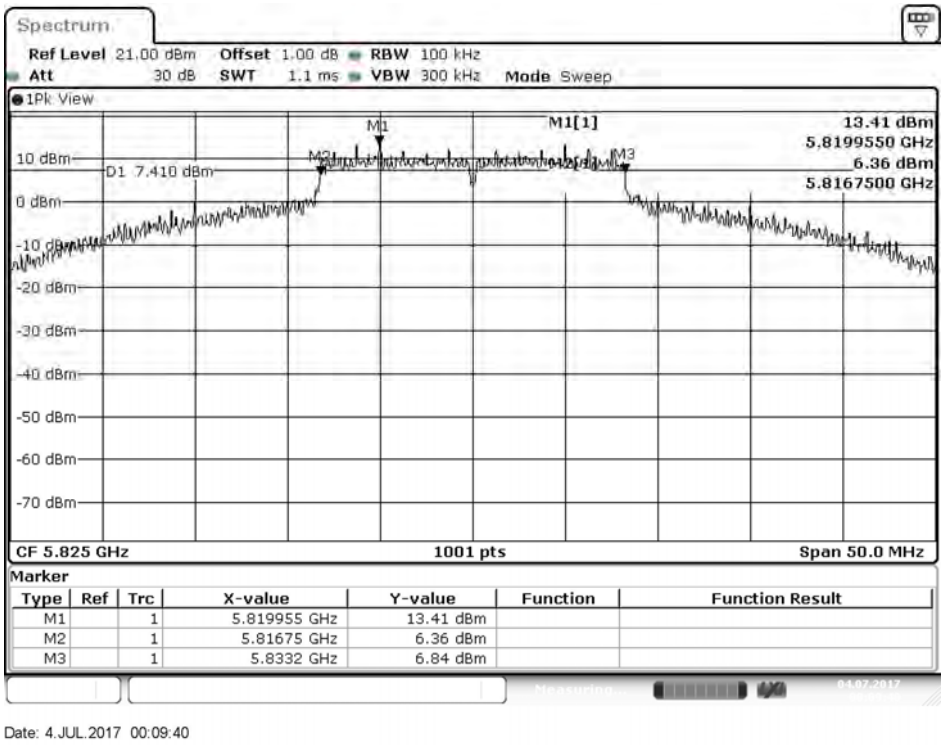

**Figure Channel 165: (Chain B)**

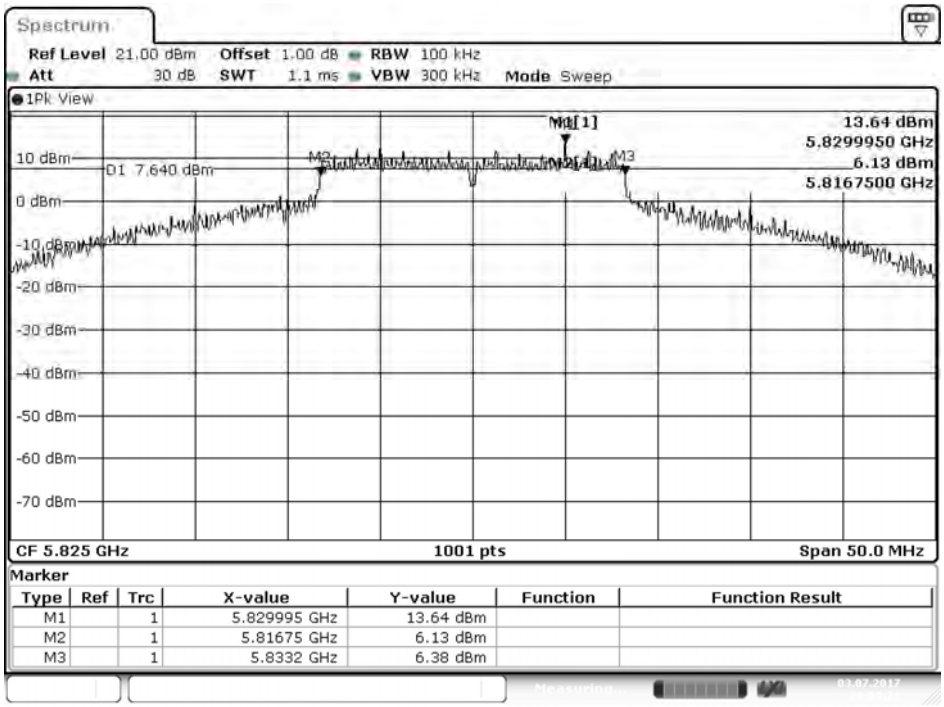

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 03 日　　環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain (dBm) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 5745.00 | A | 17750 | >500 | Pass |
| | | B | 17700 | >500 | Pass |

**Figure Channel 149: (Chain A)**

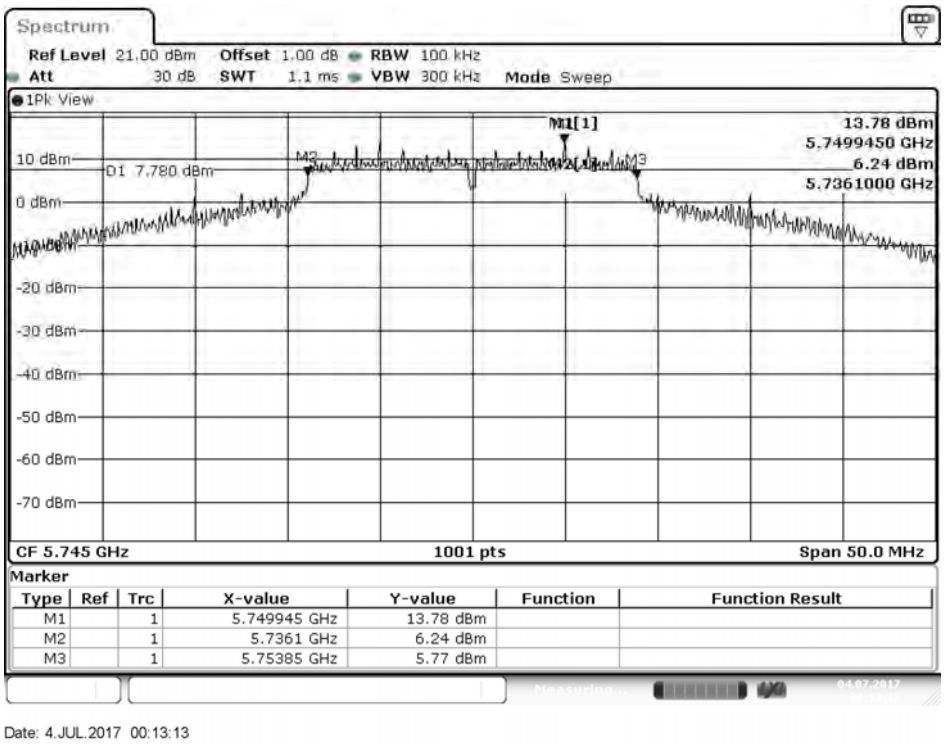

**Figure Channel 149: (Chain B)**

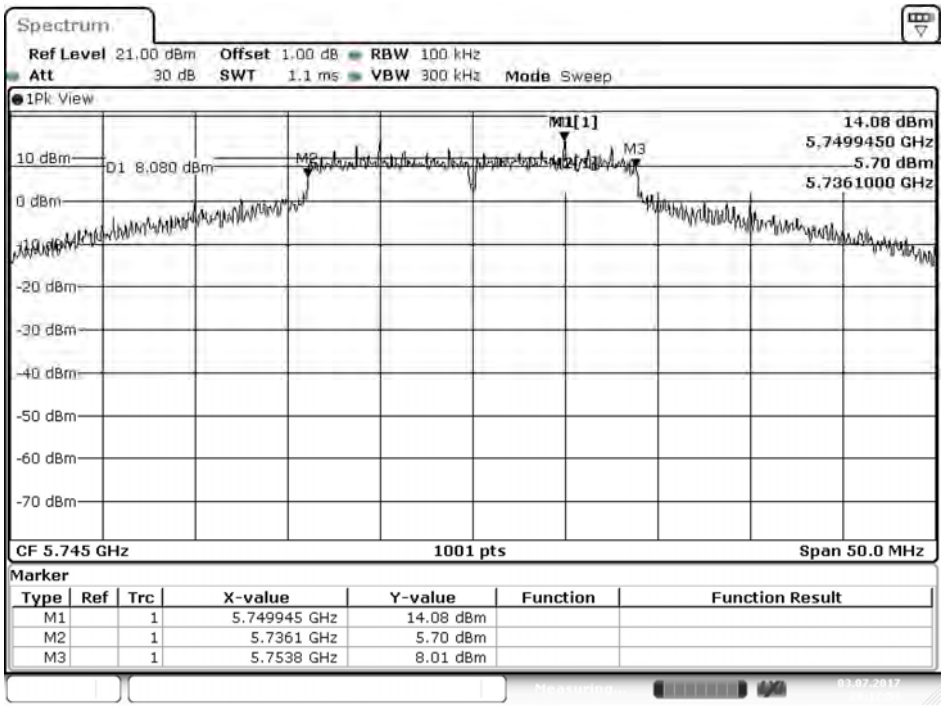


Date: 3.JUL.2017 20:12:54

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 03 日　　環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain (dBm) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 5785.00 | A | 17650 | >500 | Pass |
| | | B | 17700 | >500 | Pass |

**Figure Channel 157: (Chain A)**

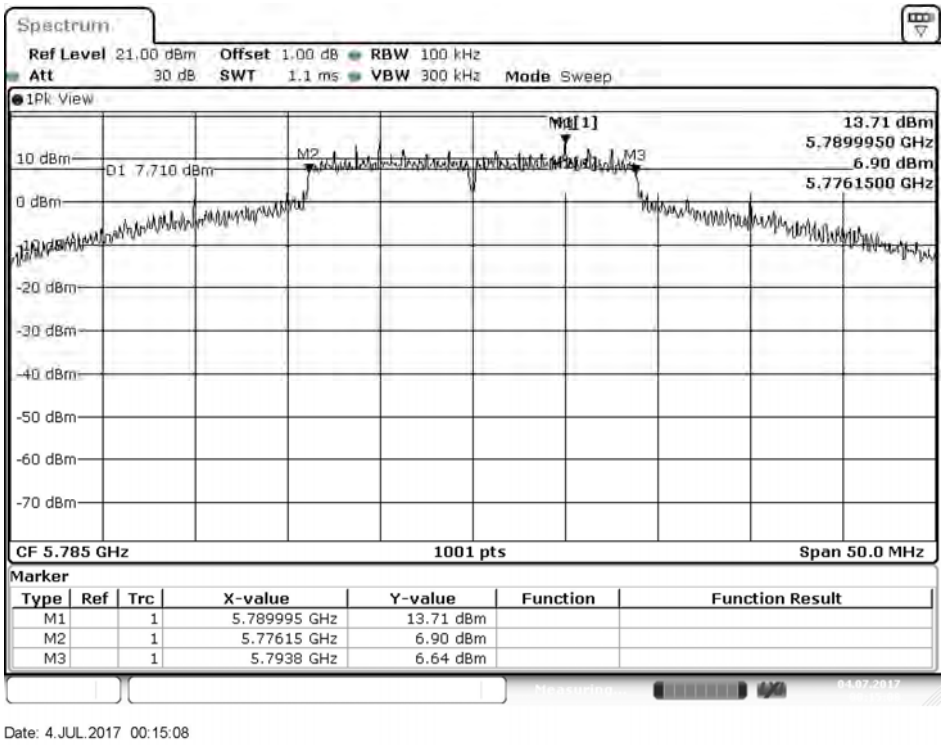

**Figure Channel 157: (Chain B)**

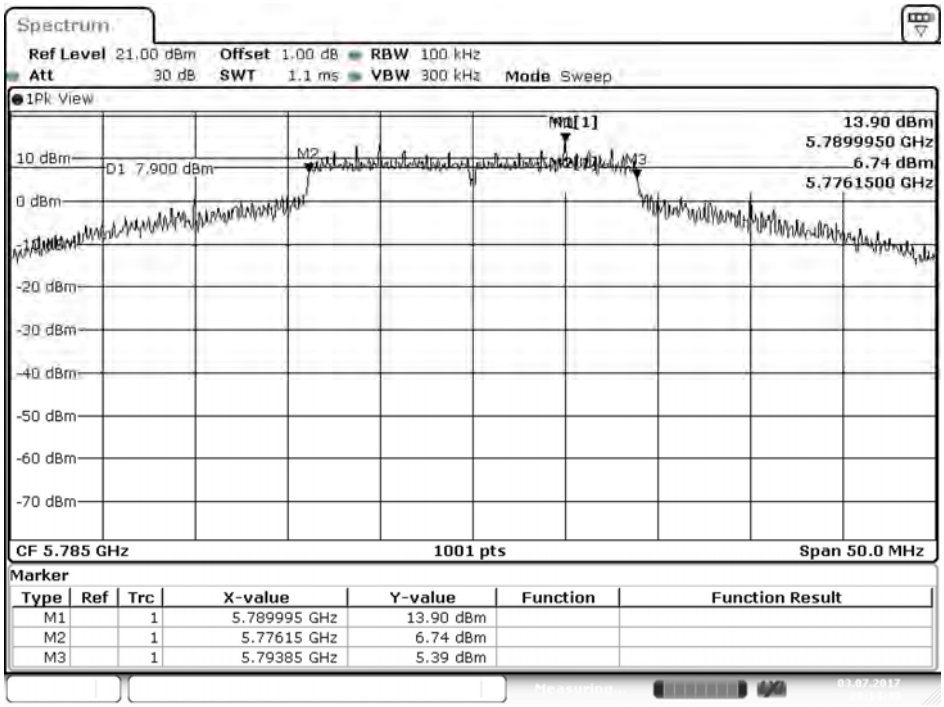

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 03 日　　環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain (dBm) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 5825.00 | A | 17700 | >500 | Pass |
| | | B | 17700 | >500 | Pass |

**Figure Channel 165: (Chain A)**

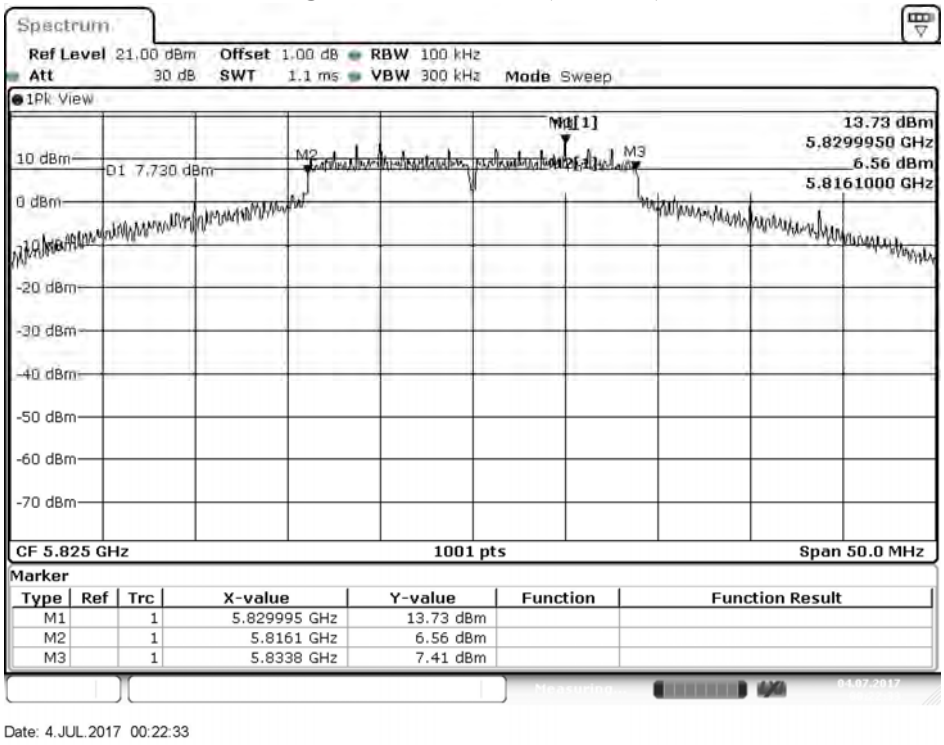

**Figure Channel 165: (Chain B)**

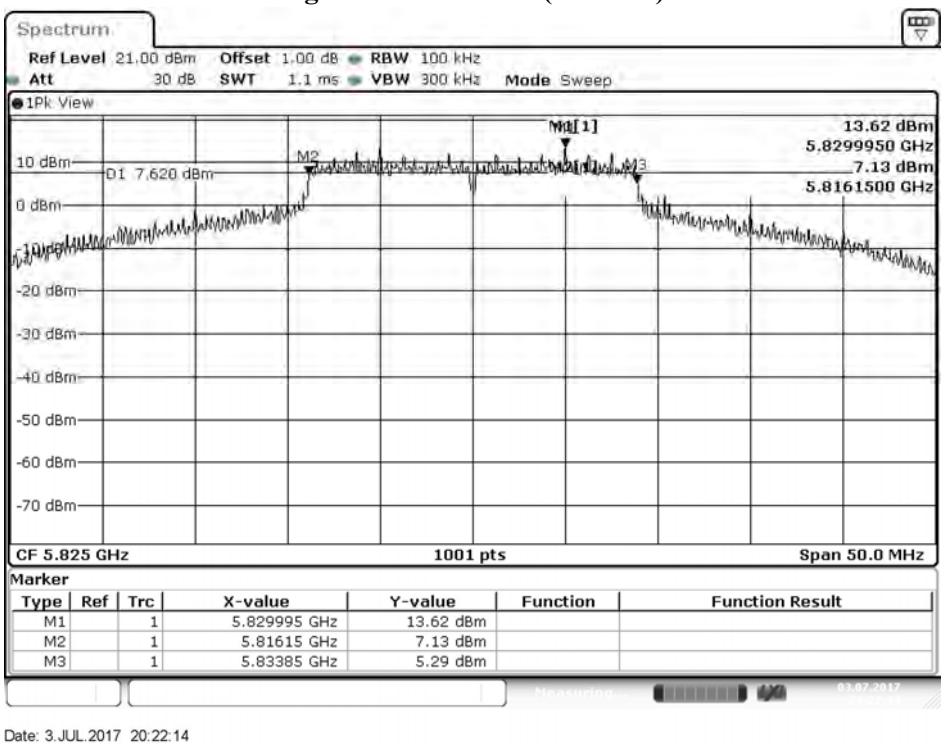

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 03 日　　環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain (dBm) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 5755.00 | A | 36600 | >500 | Pass |
| | | B | 36600 | >500 | Pass |

**Figure Channel 151: (Chain A)**

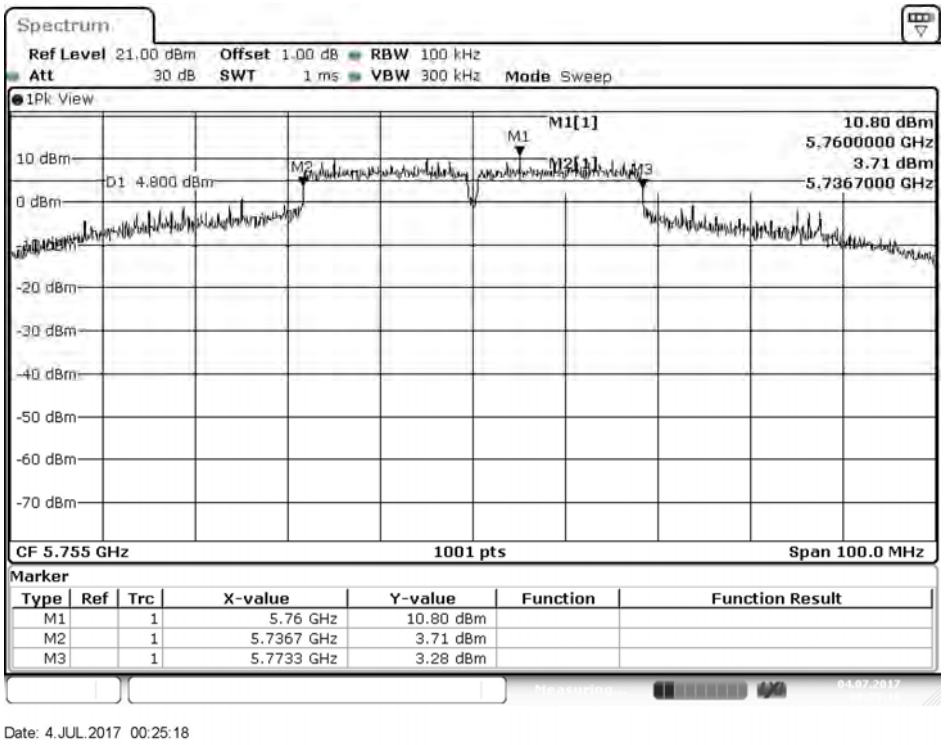

**Figure Channel 151: (Chain B)**

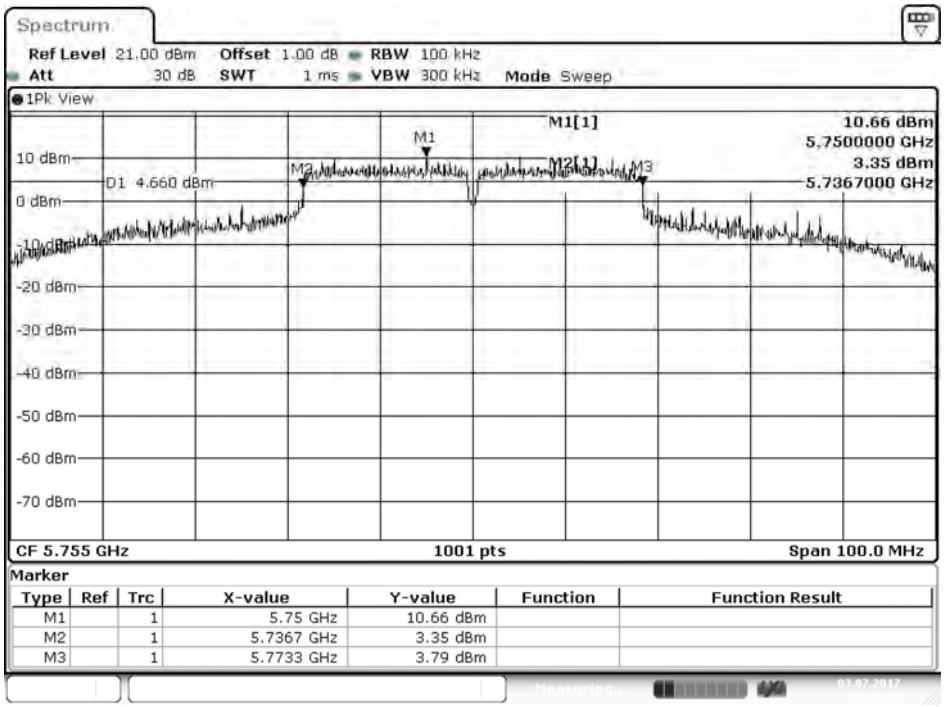

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 03 日　　環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain (dBm) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 5795.00 | A | 36600 | >500 | Pass |
| | | B | 36600 | >500 | Pass |

**Figure Channel 159: (Chain A)**

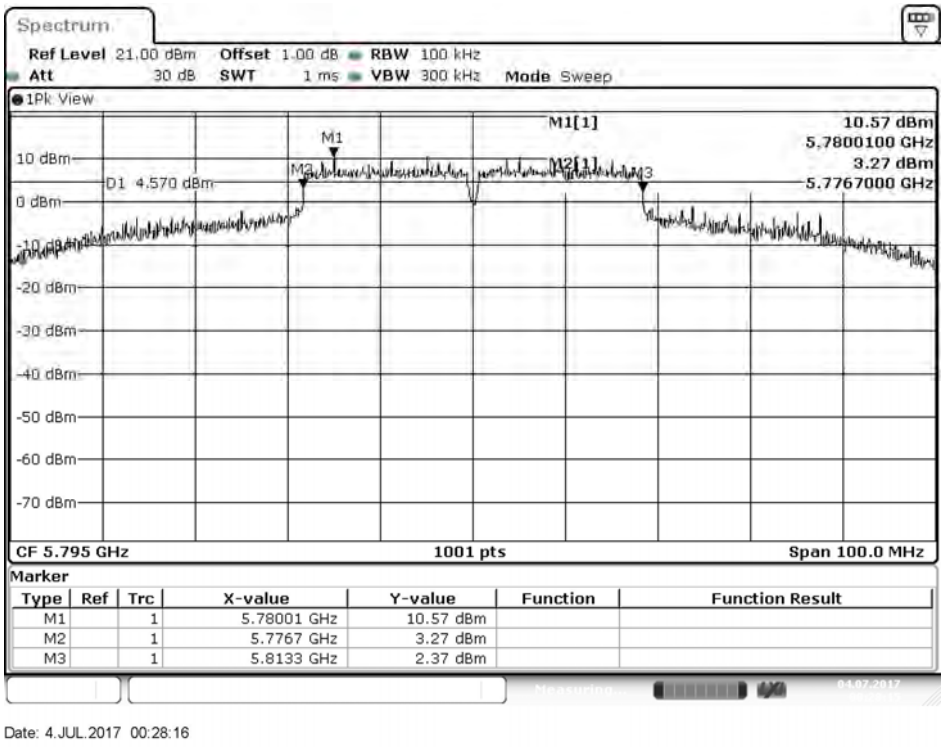

**Figure Channel 159: (Chain B)**

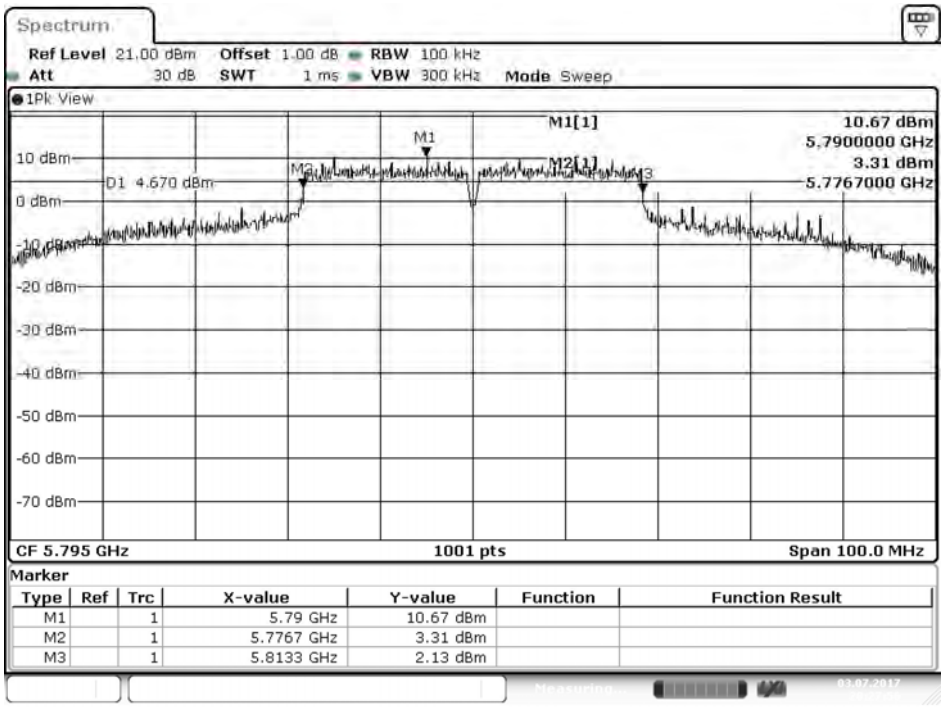

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 03 日　　環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain (dBm) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 5775.00 | A | 75400 | >500 | Pass |
| | | B | 75300 | >500 | Pass |

**Figure Channel 155: (Chain A)**

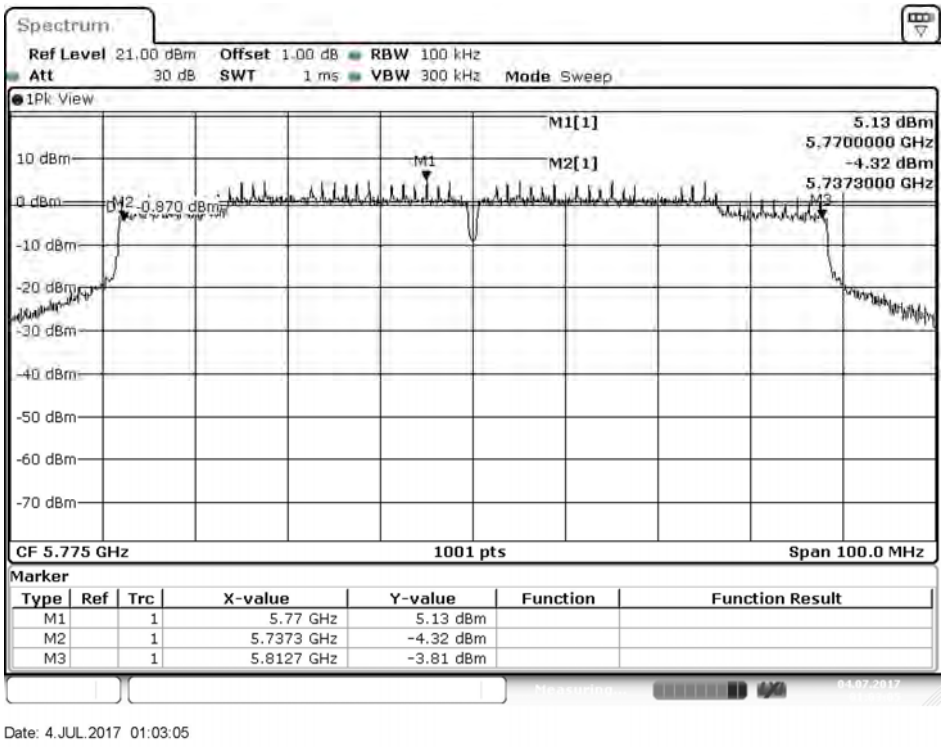

**Figure Channel 155: (Chain B)**

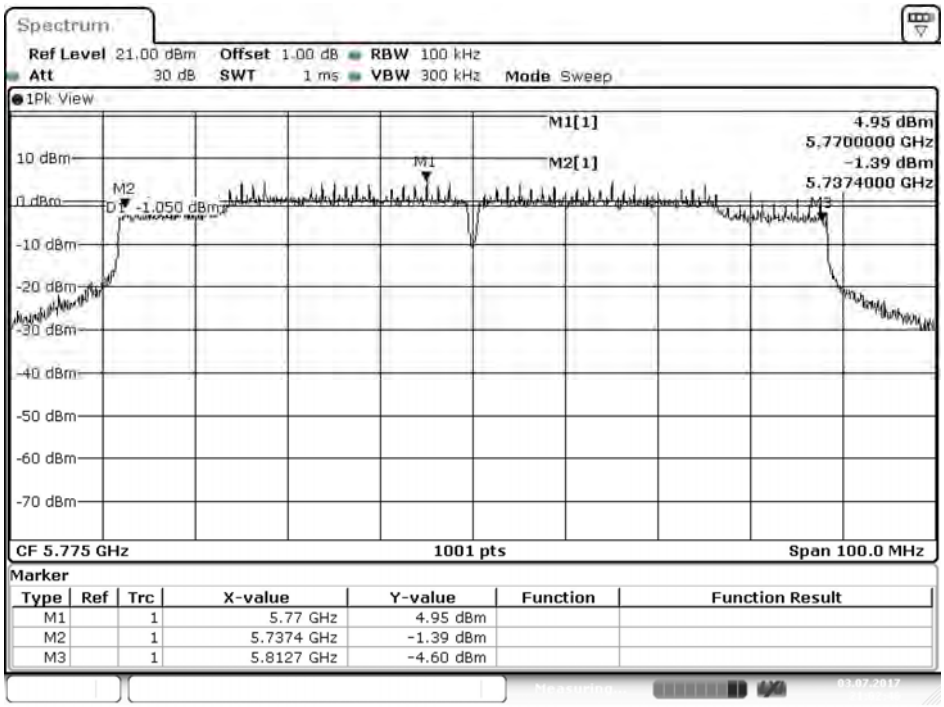

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 12 日　　環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain (dBm) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 5745.00 | A | 16400 | >500 | Pass |
| | | B | 16450 | >500 | Pass |

**Figure Channel 149: (Chain A)**

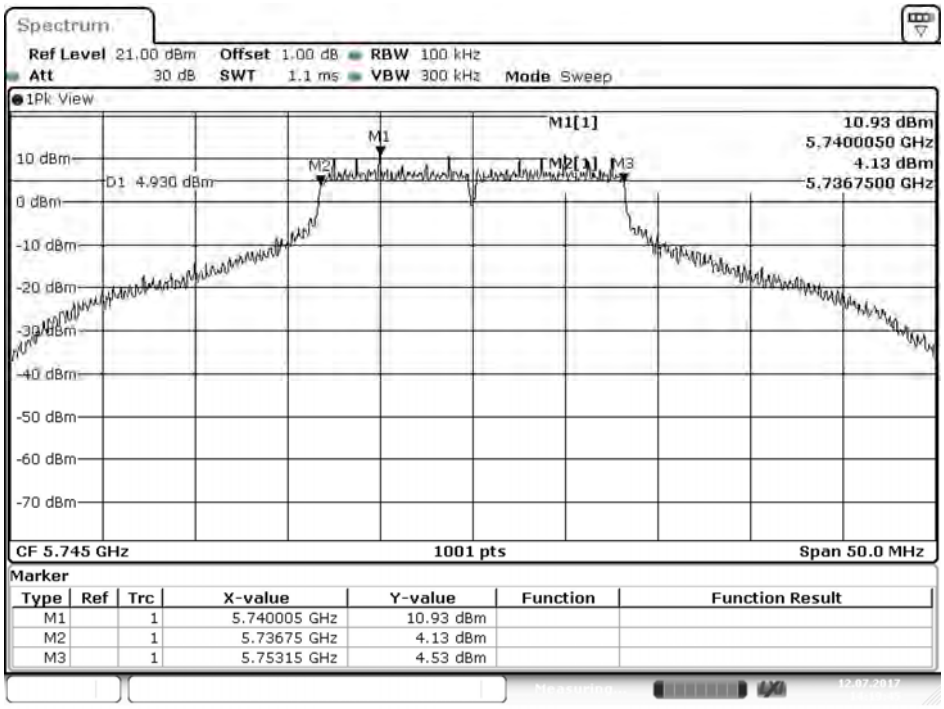

**Figure Channel 149: (Chain B)**

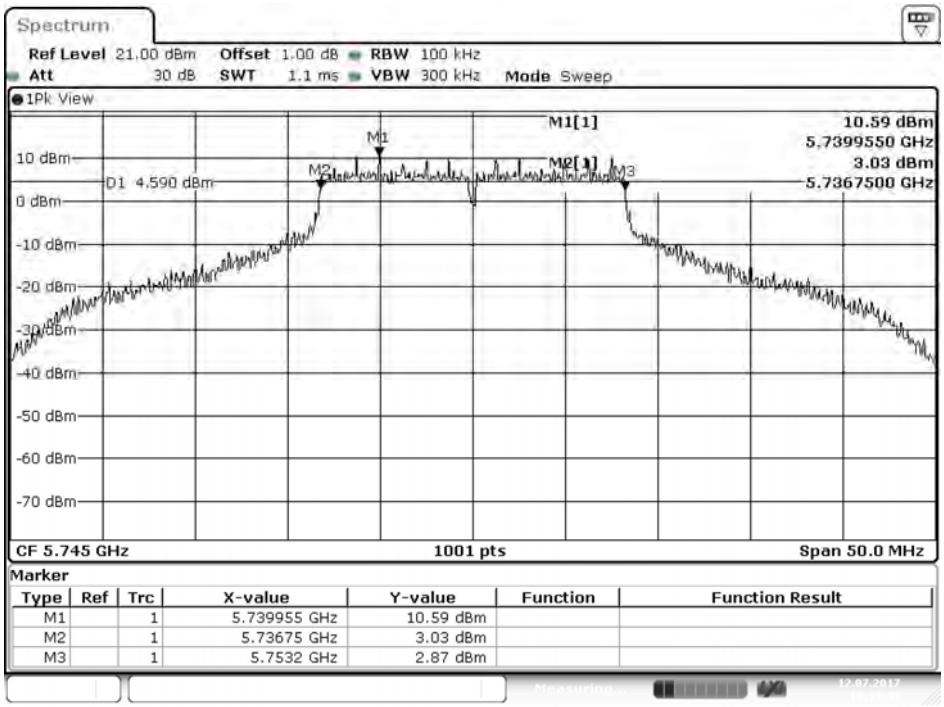

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 12 日　　環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain (dBm) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 5785.00 | A | 16450 | >500 | Pass |
| | | B | 16450 | >500 | Pass |

**Figure Channel 157: (Chain A)**

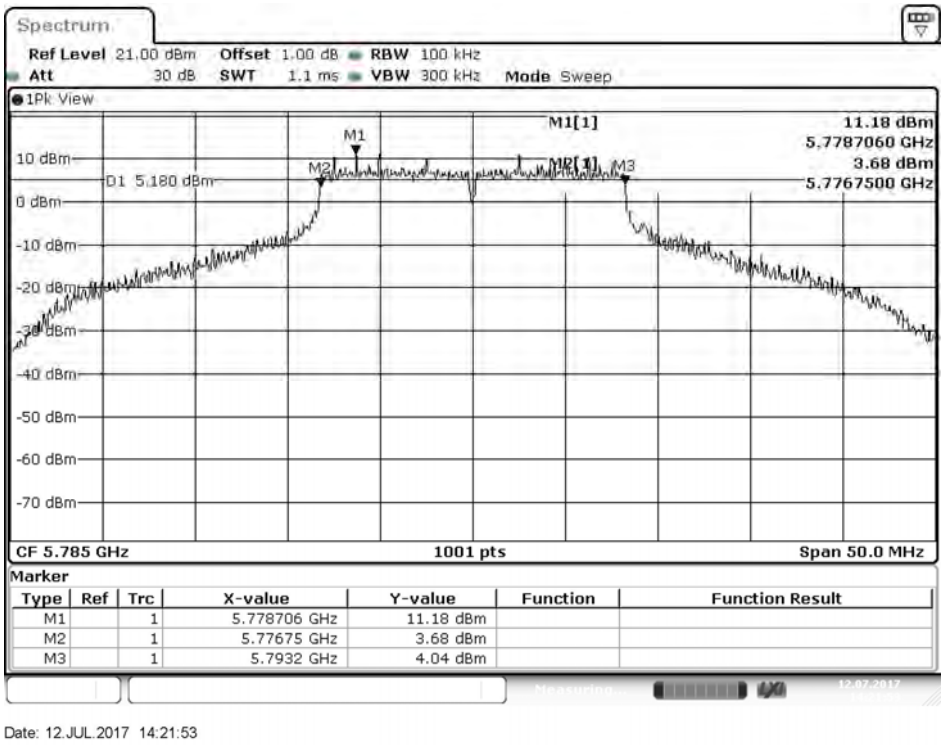

**Figure Channel 157: (Chain B)**

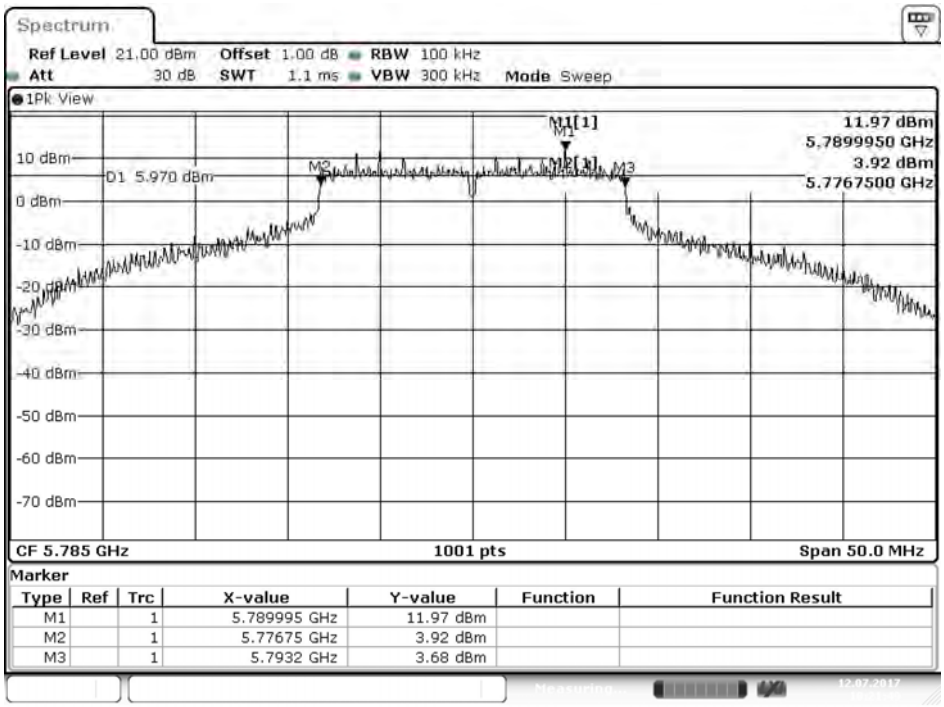

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a_Beamforming
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 12 日　　環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain (dBm) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 5825.00 | A | 16450 | >500 | Pass |
| | | B | 16400 | >500 | Pass |

**Figure Channel 165: (Chain A)**

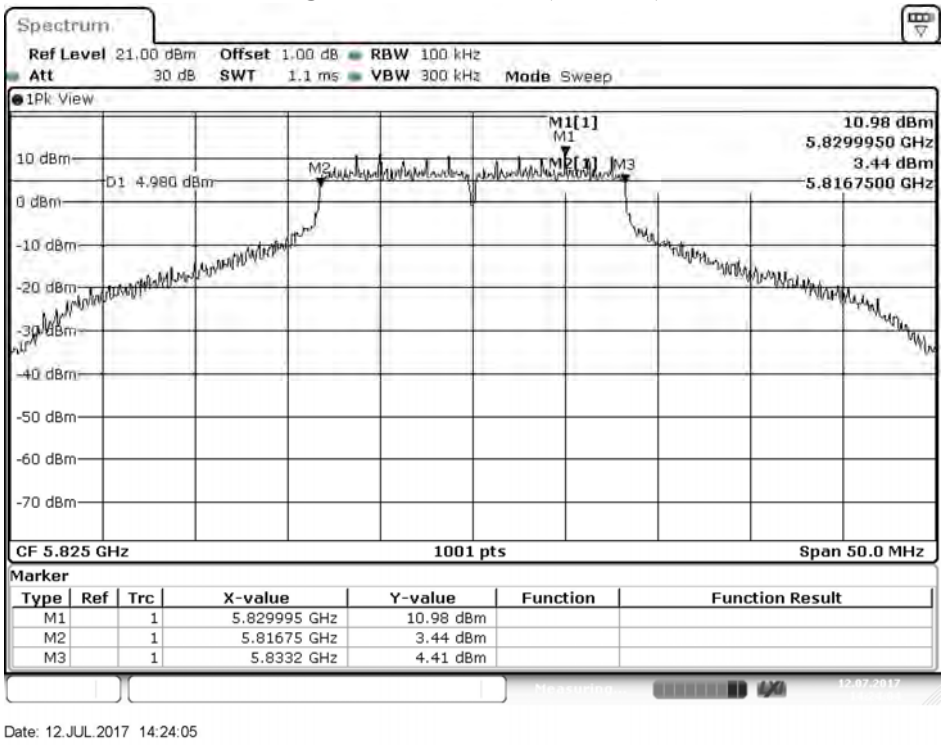

**Figure Channel 165: (Chain B)**

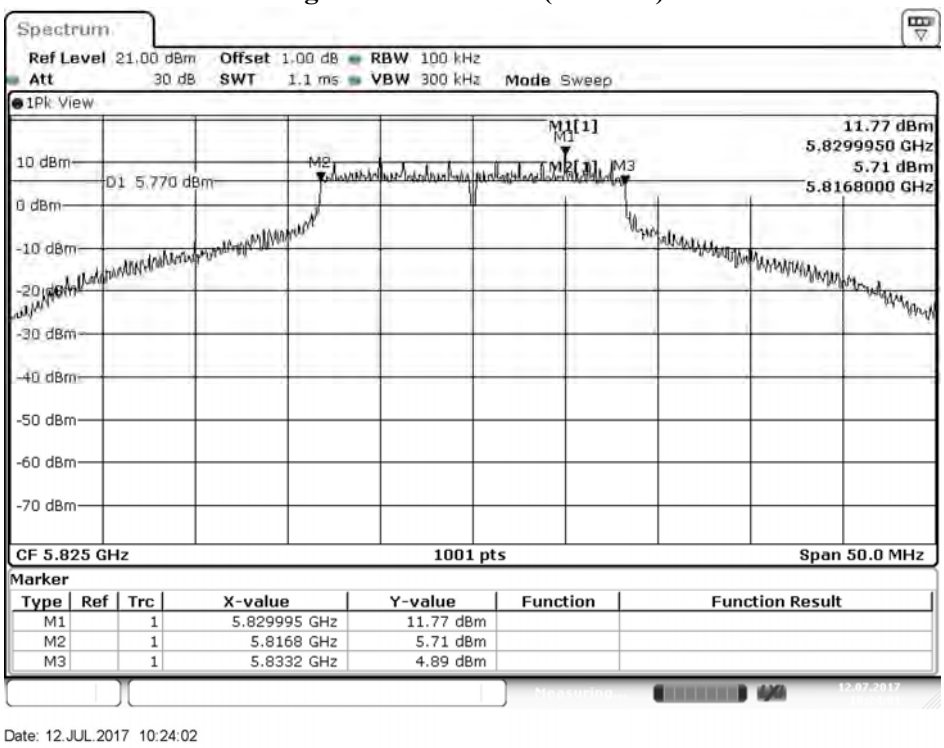


Date: 12.JUL.2017 10:24:02

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 12 日　　環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain (dBm) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 149 | 5745.00 | A | 17750 | >500 | Pass |
| | | B | 17650 | >500 | Pass |

**Figure Channel 149: (Chain A)**

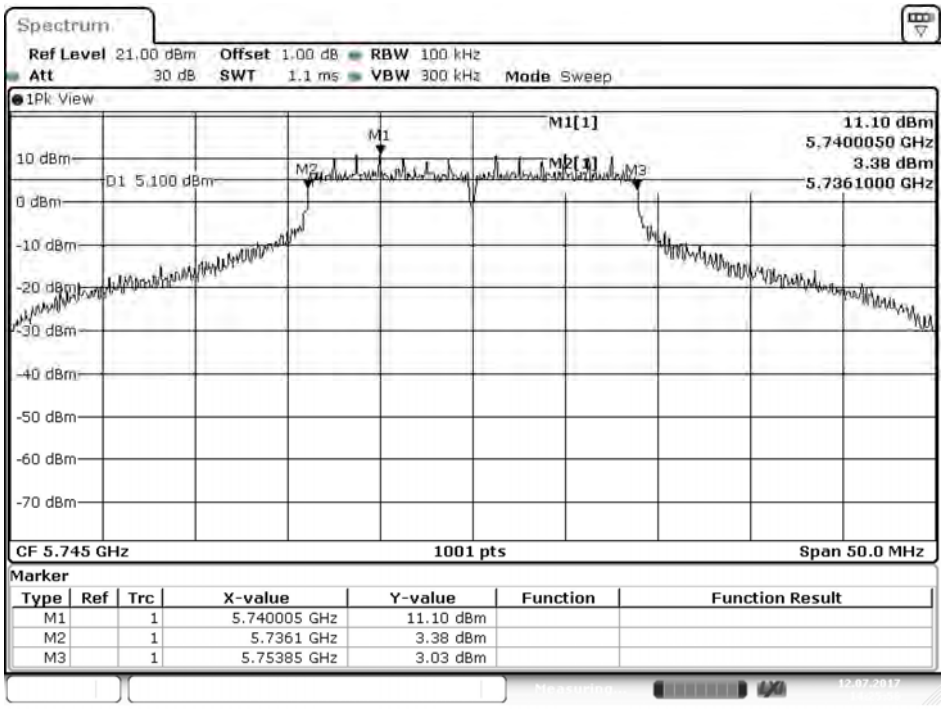

**Figure Channel 149: (Chain B)**

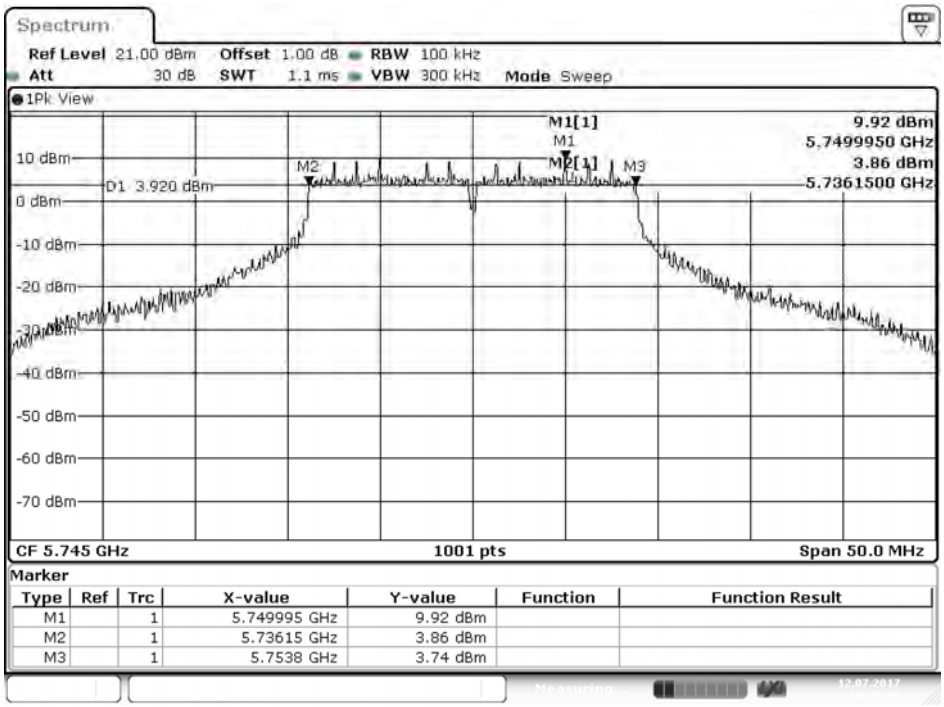

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 12 日　　環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain (dBm) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 157 | 5785.00 | A | 17650 | >500 | Pass |
| | | B | 17650 | >500 | Pass |

**Figure Channel 157: (Chain A)**

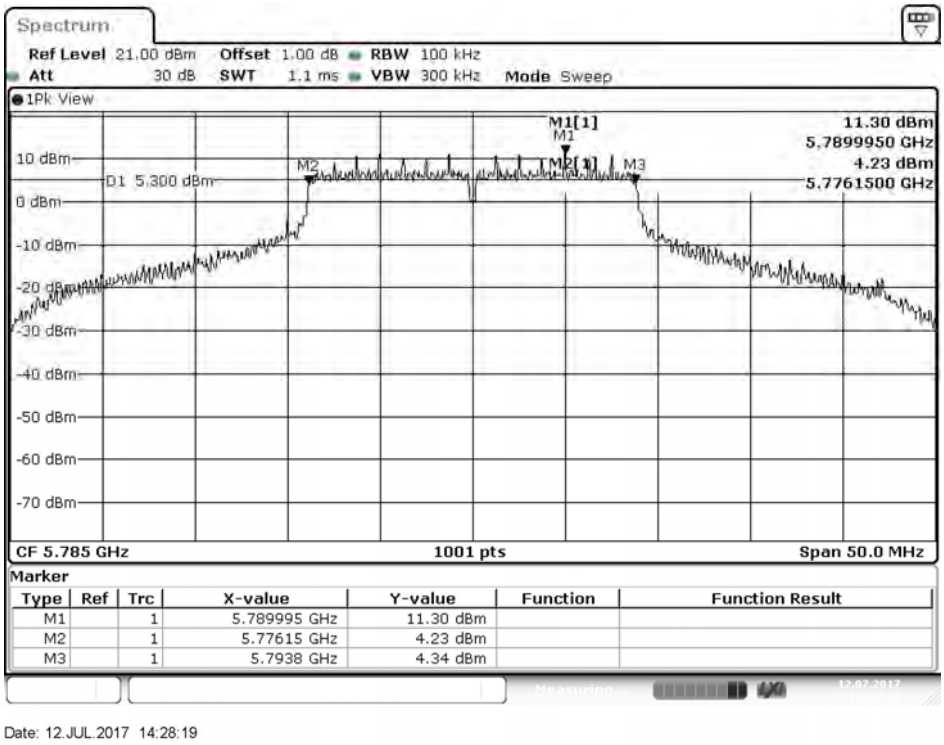

**Figure Channel 157: (Chain B)**

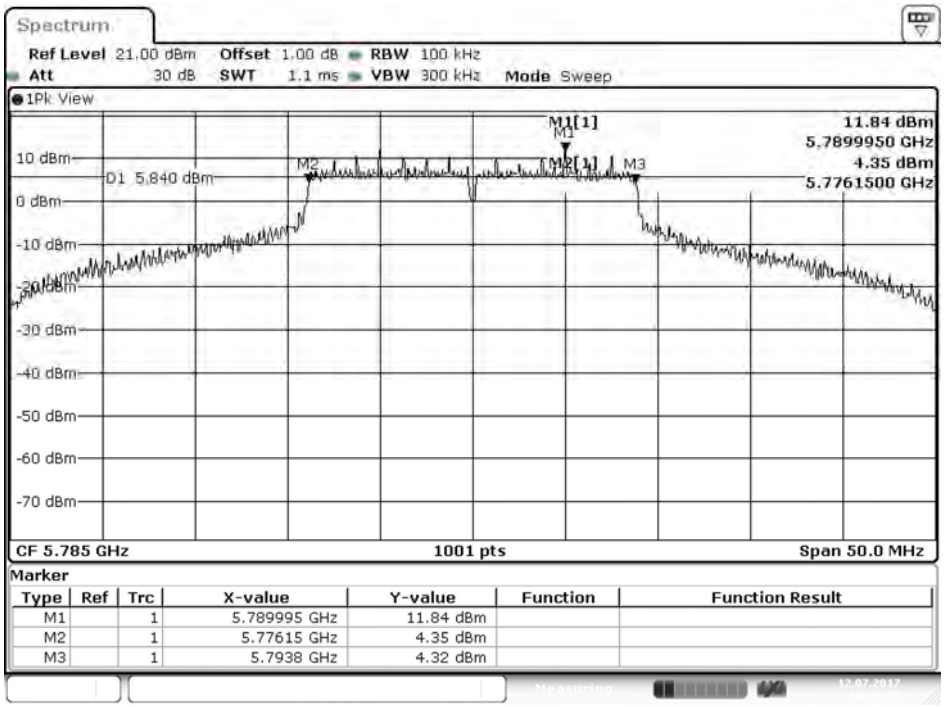


Date: 12.JUL.2017 10:28:16

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 12 日　　環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain (dBm) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 5825.00 | A | 17650 | >500 | Pass |
| | | B | 17650 | >500 | Pass |

**Figure Channel 165: (Chain A)**

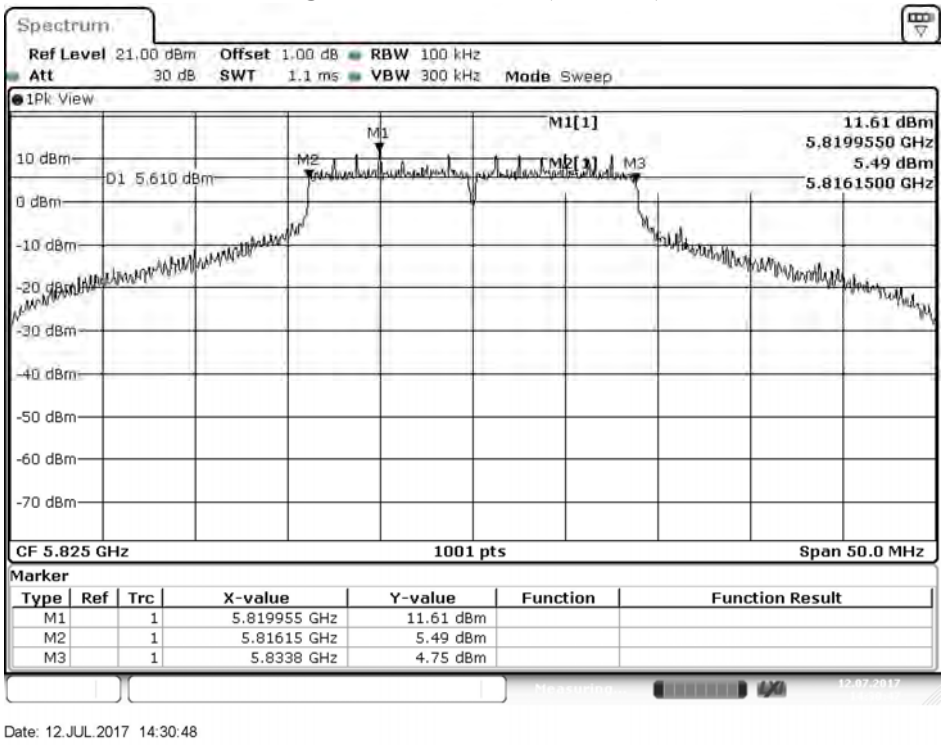

**Figure Channel 165: (Chain B)**

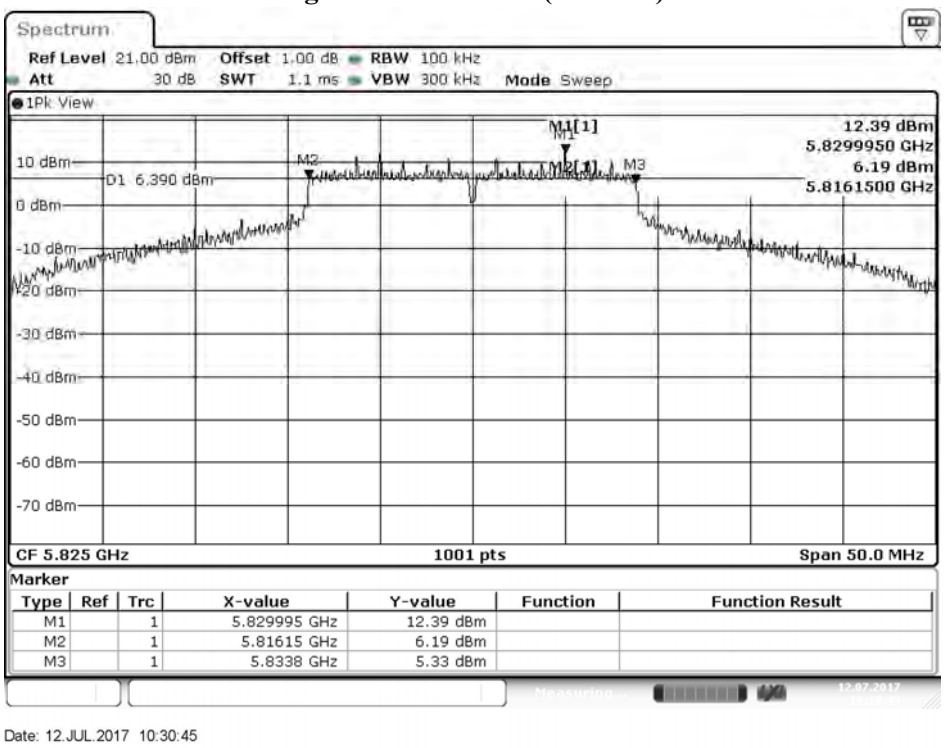

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 12 日　　環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain (dBm) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 5755.00 | A | 36600 | >500 | Pass |
| | | B | 36600 | >500 | Pass |

**Figure Channel 151: (Chain A)**

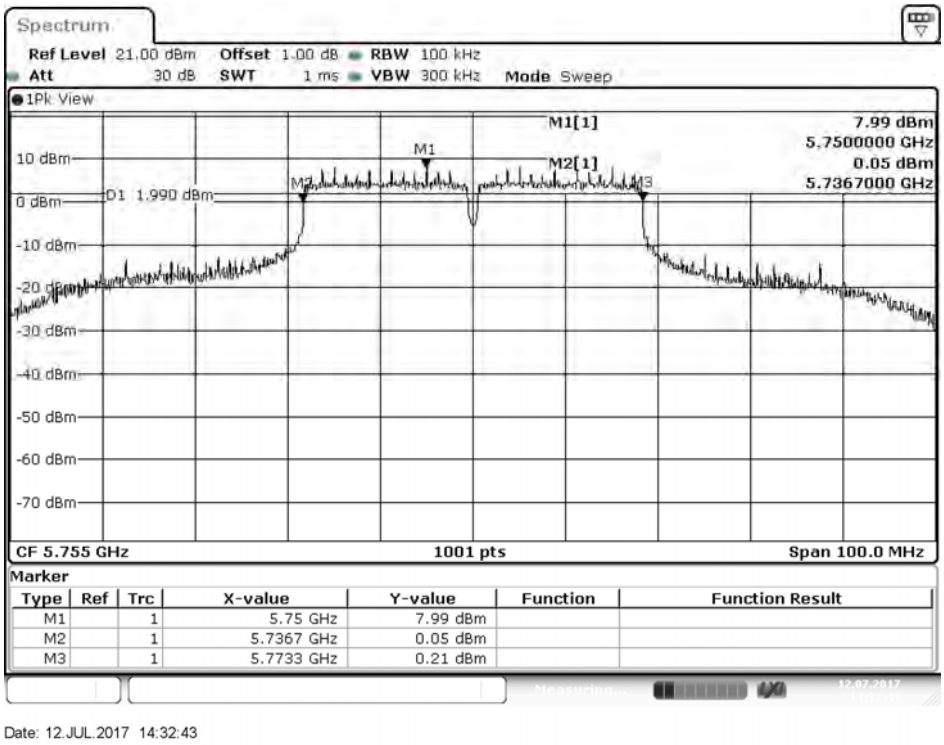

**Figure Channel 151: (Chain B)**

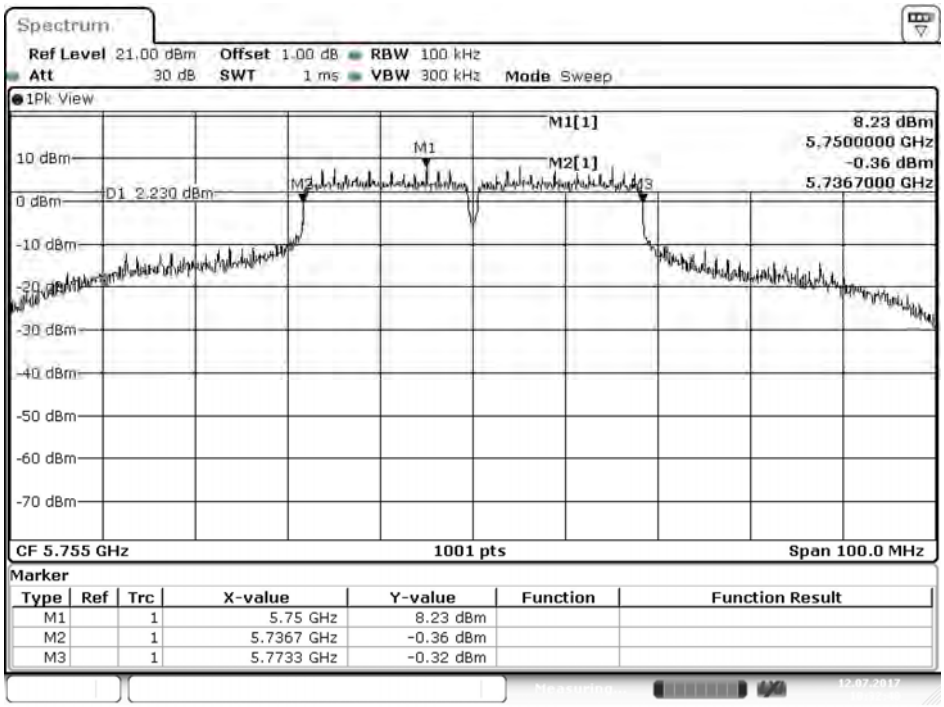


Date: 12.JUL.2017 10:32:41

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 12 日　　環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain (dBm) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 | 5795.00 | A | 36600 | >500 | Pass |
| | | B | 36600 | >500 | Pass |

**Figure Channel 159: (Chain A)**

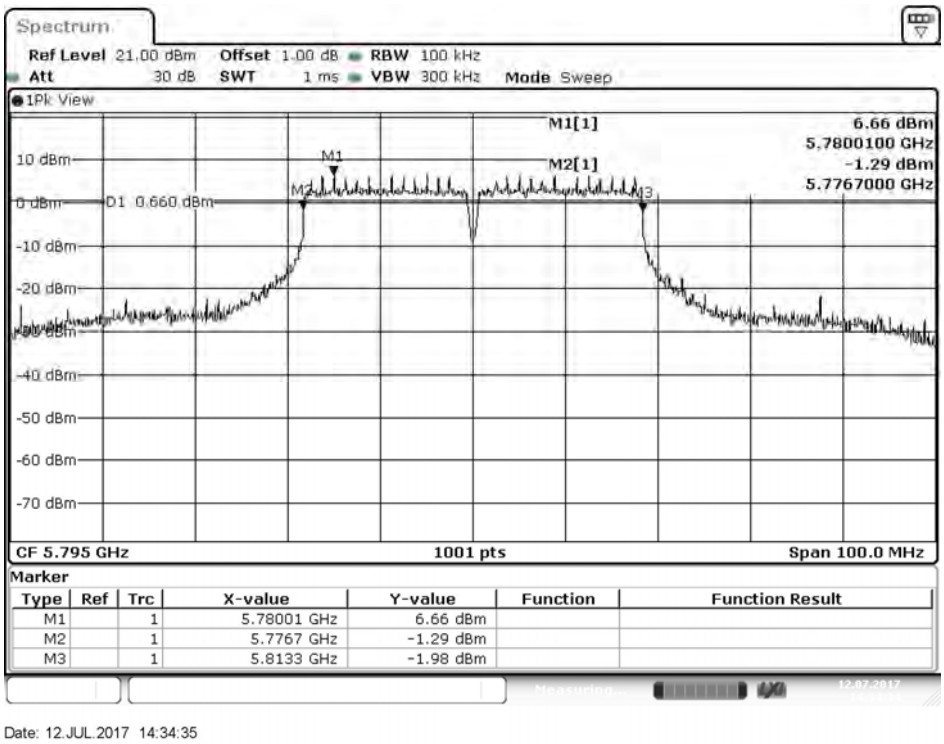

**Figure Channel 159: (Chain B)**

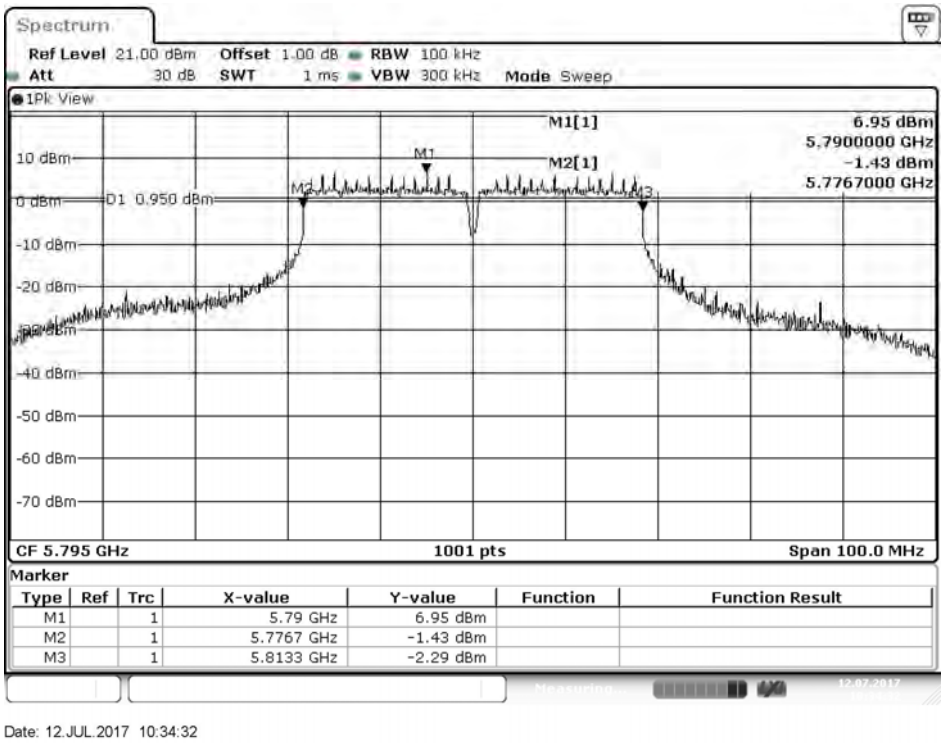

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9560
待測物型號：9560NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：106 年 07 月 12 日　　環境濕度：48 %

| Channel No. | Frequency (MHz) | Chain (dBm) | Measurement Level (kHz) | Required Limit (kHz) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 155 | 5775.00 | A | 75400 | >500 | Pass |
| | | B | 75300 | >500 | Pass |

**Figure Channel 155: (Chain A)**

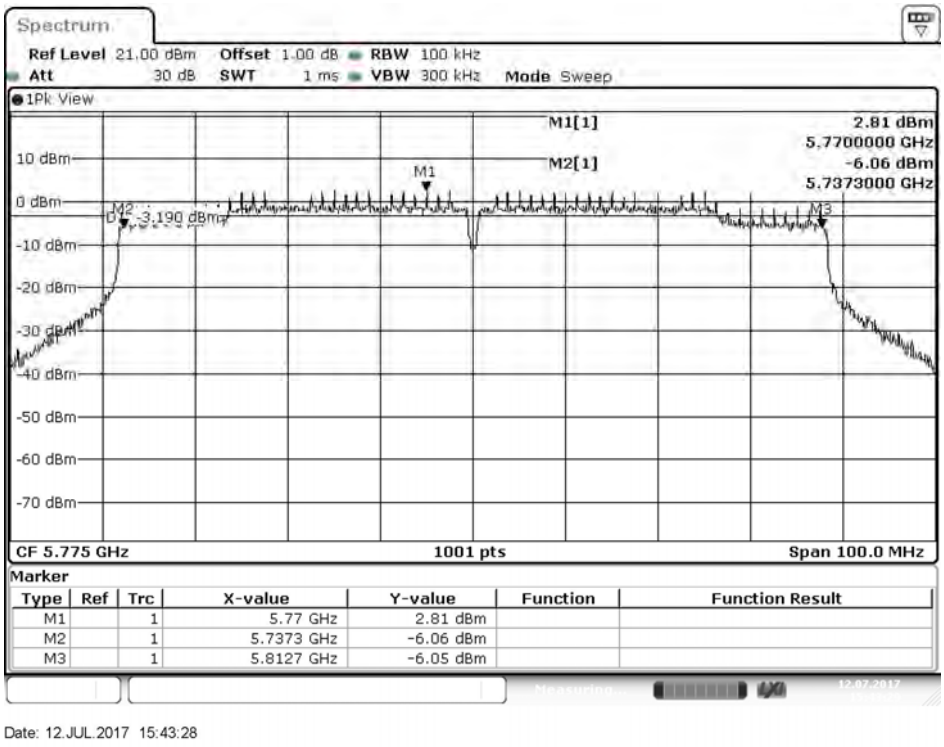

**Figure Channel 155: (Chain B)**

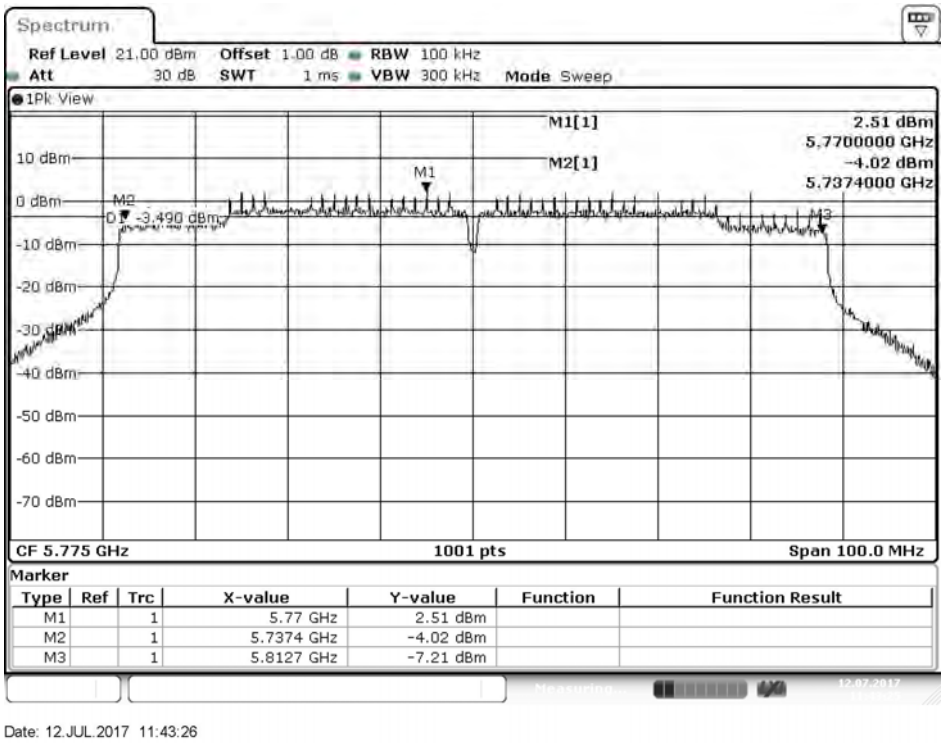


| | |
|---|---|
| 佔用頻帶寬度測試結果: | **PASS** |

## 附件 1: 待測物測試擺設相片

測試相片 ： 電源端點測試 正面相片

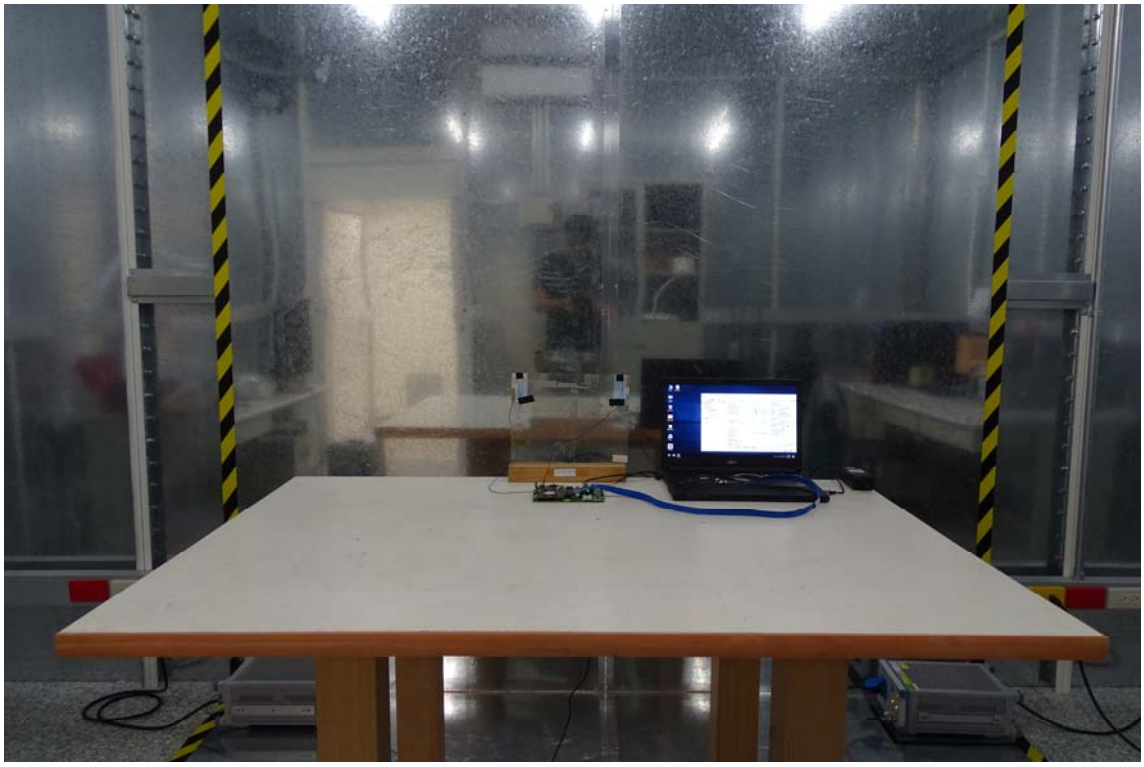

測試相片 ： 電源端點測試 背面相片

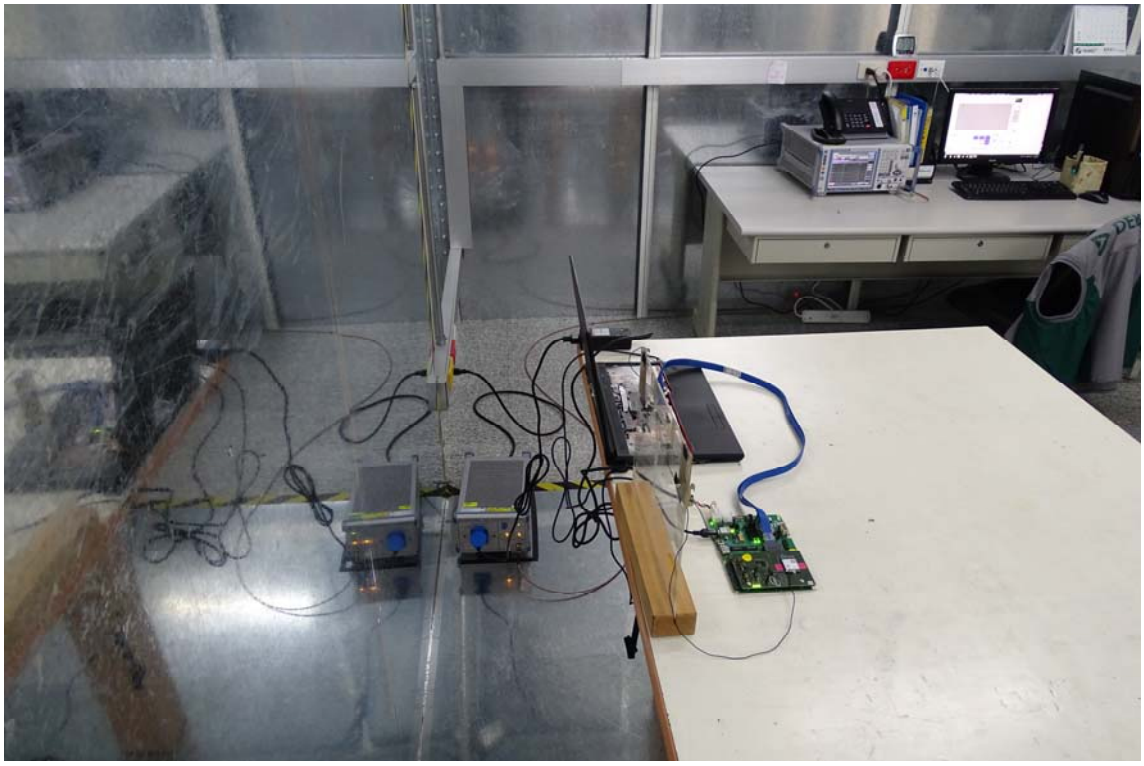

測試相片 ：輻射測試 正面相片

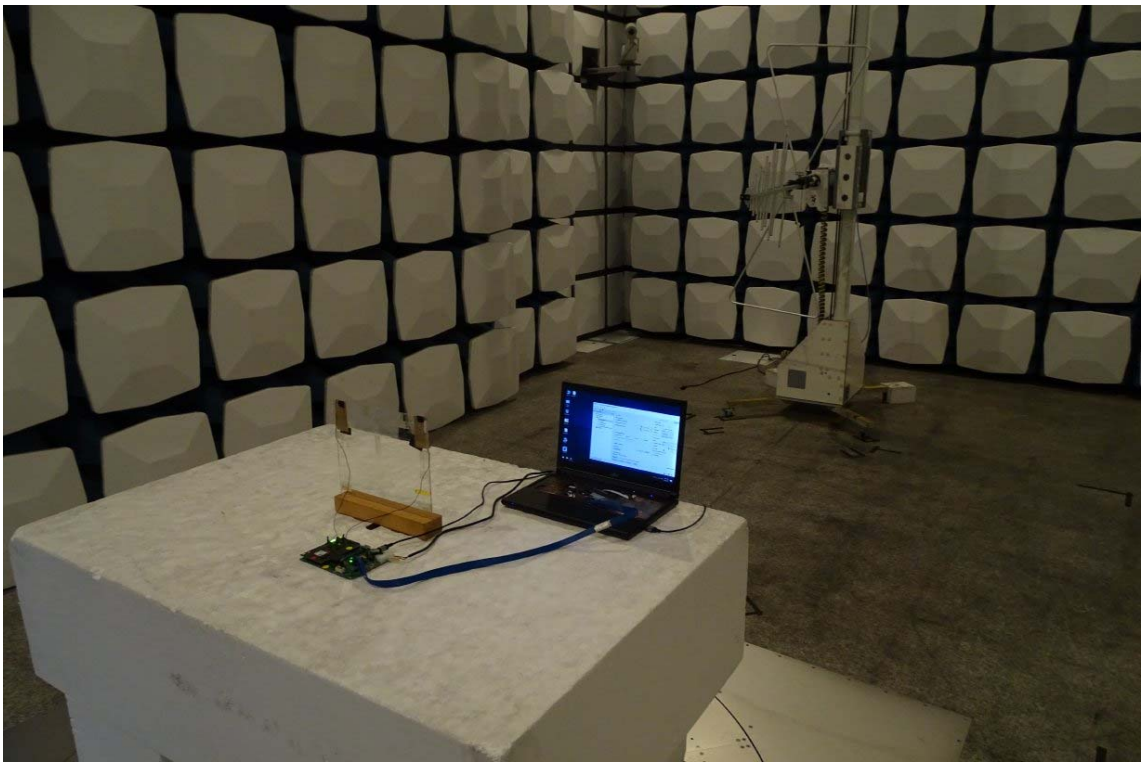

測試相片 ：輻射測試 背面相片

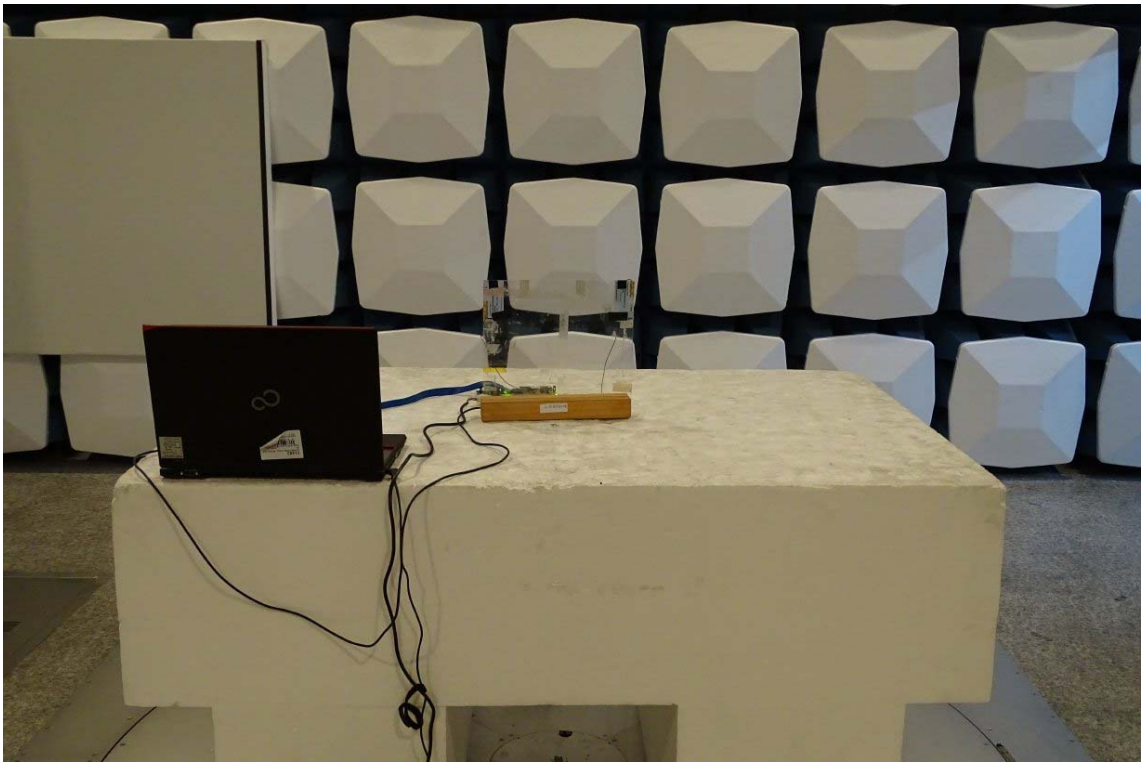

測試相片 ：輻射測試 正面相片(Horn)

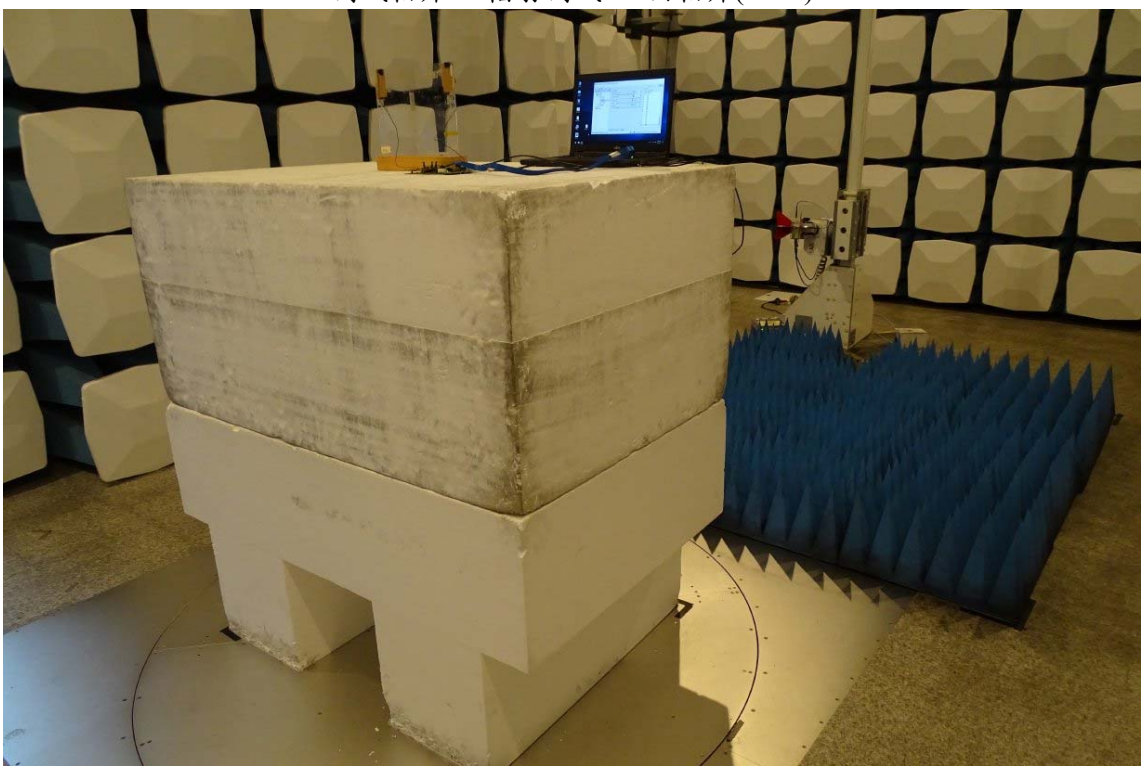

測試相片 ：輻射測試 背面相片(Horn)

測試相片 ：輻射測試 正面相片(Horn)
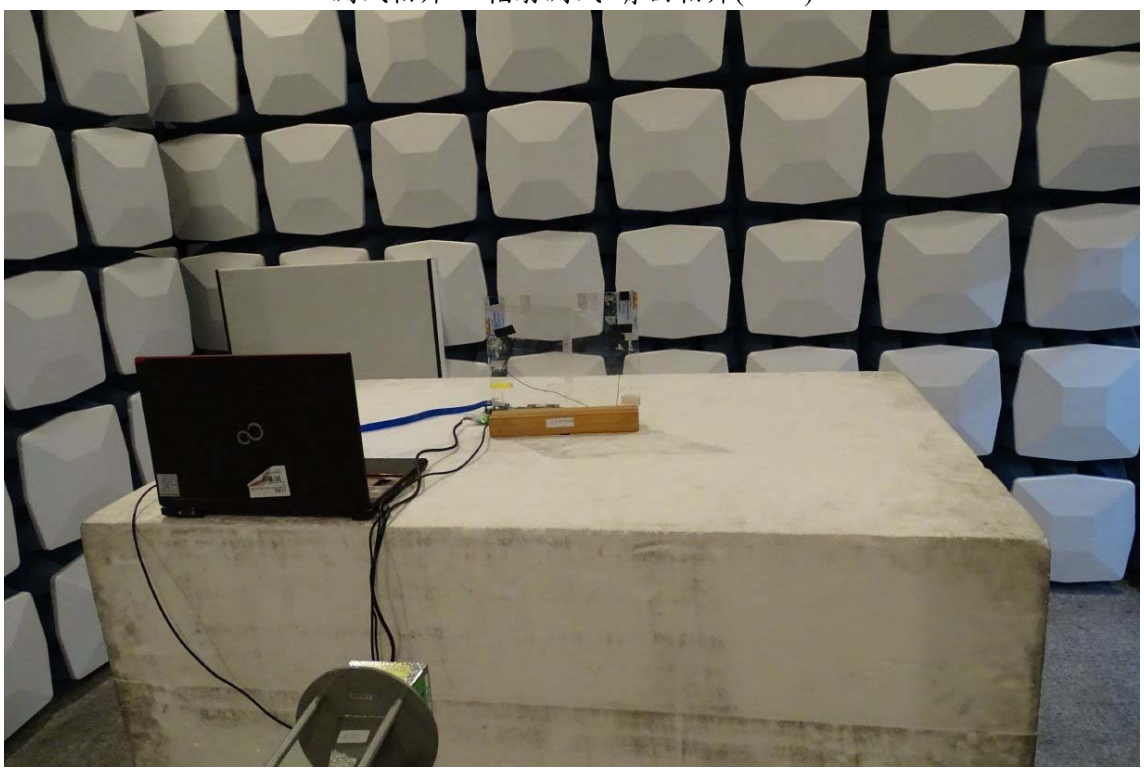
測試相片 ：輻射測試 背面相片(Horn)