

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户: CUSTOMER:	F033
客 户 料 号: CUST P/N:	0403003-0189
泛 亚 料 号: FINE P/N:	FYF033016
产 品 型 号: DESC:	FYF0332026070401
日 期: DATE:	2026/07/14
版 本: Version:	A.1

CUSTOMER AUTHORIZED SIGNATURE/客户承认签核		

拟制 PREPARED BY	审核 CHECKED BY	批准 APPROVED BY
李海燕	李建峰	陈进波

东莞市泛亚电子有限公司

DONGGUAN Fine Electronic CO., LTD.

Address: No. 194, Liuwu Technology East Road, Shijie Town, Dongguan City

TEL: 0769-22490287 / 22452492

FAX: 0769-22499451

E-mail: admin@fineelec.com

DONGGUAN Fine Electronic CO., LTD.

东莞市泛亚电子有限公司 TEL: 0769-22490287 FAX: 0769-22499451



Version Change History

[illegible]

SPECIFICATION

产 品 型 号: DESC	FYF0332026070401	版本 Rev: A.1	客 户 CUST:	F033
			泛亚料号 Fine P/N:	FYF033016
			客户料号 CUST P/N:	0403003-0189

一、尺寸 DIMENSION:(mm)

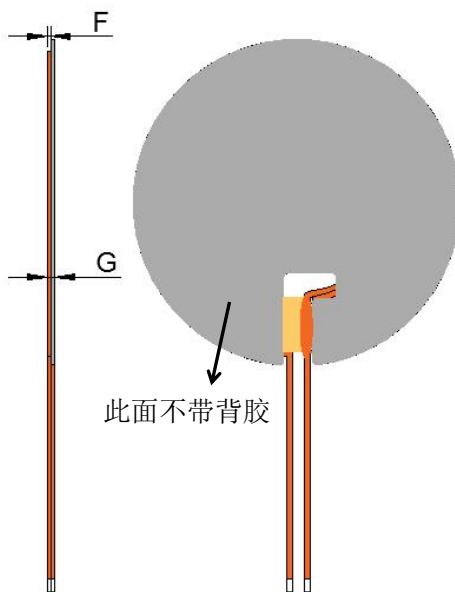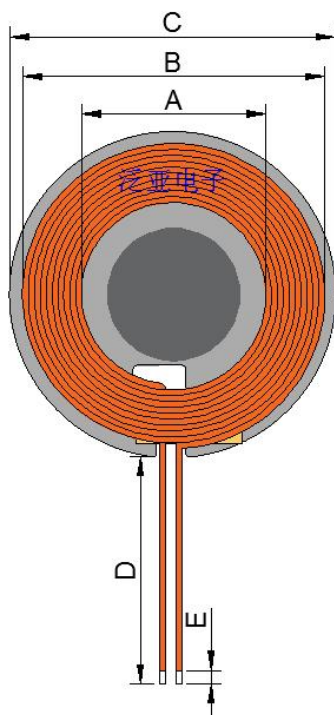

A	21.8±0.5
B	39±1
C	42.4±0.2
D	9.6±1
E	2±1
F	0.6±0.1
G	1.2 MAX

二、原理图 SCHEMATIC DIAGRAM:



三、绕线参数 Winding Specification:

序号 NO.	端子 TERMINAL	线径 WIRE	圈数 Turns	绕线方向 Winding Direction
1	S F	AWG40*45P	11Ts	CCW

四、电气特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

温度 TEMPERATURE:25±10℃, 湿度 RELATIVE HUMIDITY:65±20%

序号 NO.	项目 ITEM	端子 TERMINAL	标准 SPECIFICATION	测试条件 TEST FREQUENCY	测试仪器 TEST EQUIPMENTS
1	IND	S-F	8.1uH ±5%加纳米晶	100KHz/1.0V	TH2829LX
2	DCR	S-F	110m Ω MAX	100KHz/1.0V	TH2829LX
3	Q 值	S-F	36MIN	100KHz/1.0V	TH2829LX

拟制/日期 PREPARED BY/DATE	审核/日期 CHECKED BY/DATE	批准/日期 APPROVED BY/DATE
李海燕 2026/07/14	李建峰 2026/07/14	