測試頻道:	IEEE 802.11a / 5825 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

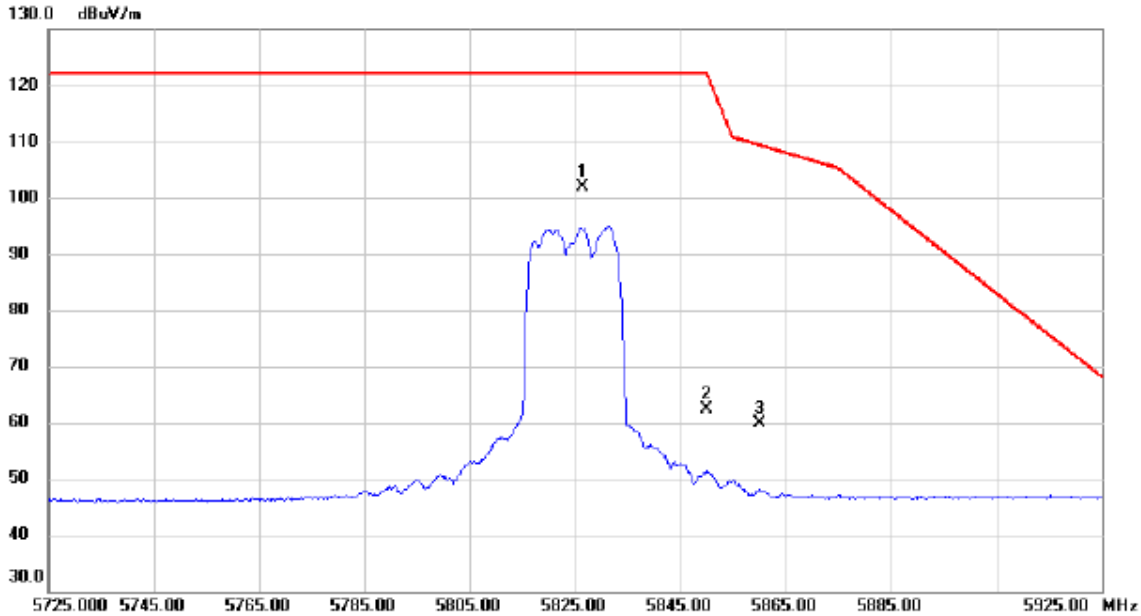

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5826.400	101.92	-0.06	101.86	122.20	-20.34	peak	主波訊號不予判定
2		5850.000	62.35	0.00	62.35	122.20	-59.85	peak	
3		5860.000	59.91	0.03	59.94	109.40	-49.46	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11a / 5825 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

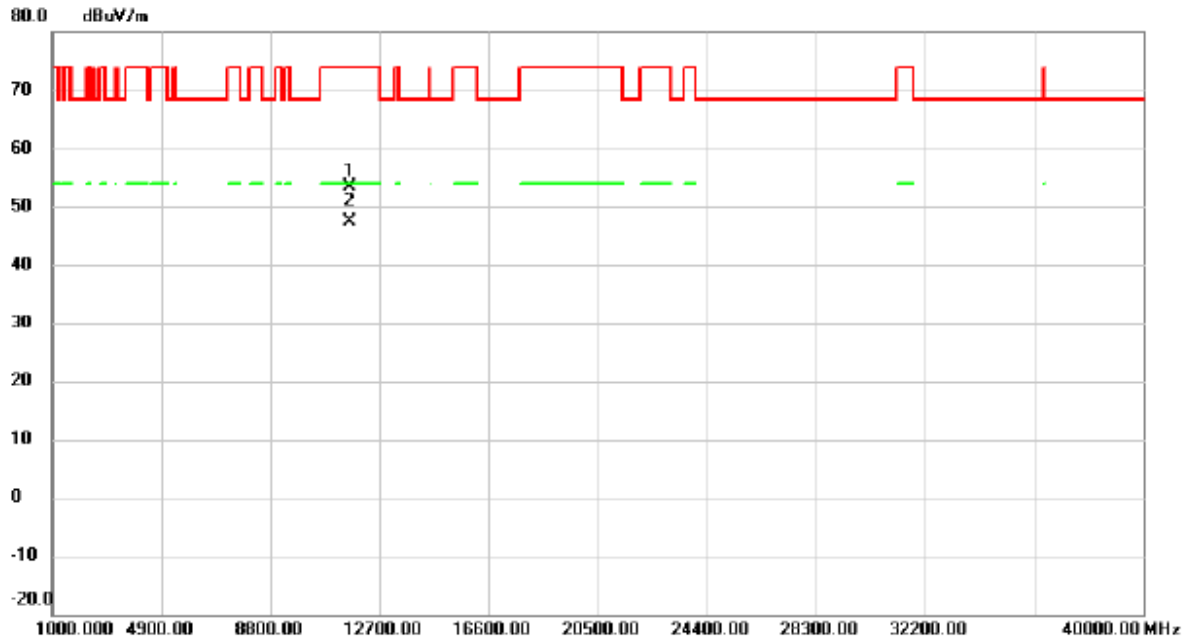

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11649.75	51.00	2.50	53.50	74.00	-20.50	peak	
2	*	11649.76	44.97	2.50	47.47	54.00	-6.53	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT20) / 5180 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

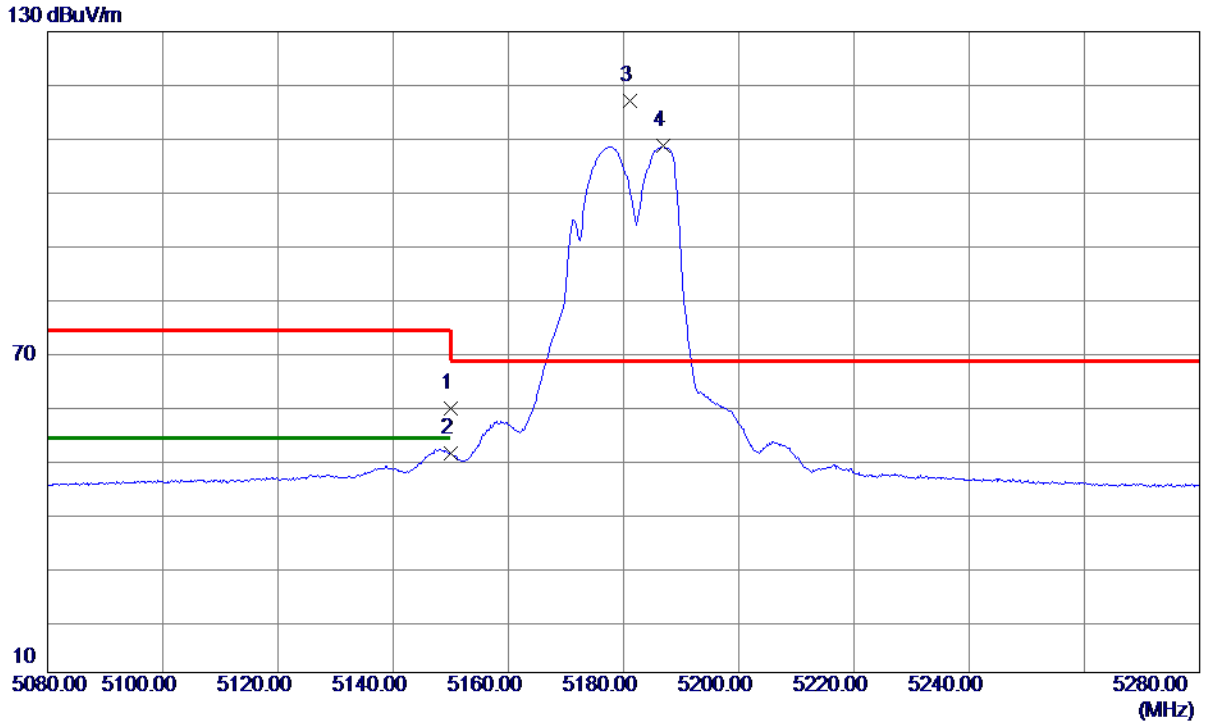

No.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure ment	Limit	Margin		
	MHz	dBuV/m	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	5150.0000	60.69	-1.17	59.52	74.00	-14.48	Peak	
2	5150.0000	52.23	-1.17	51.06	54.00	-2.94	AVG	
3 *	5181.1000	118.24	-1.15	117.09	68.30	48.79	Peak	主波訊號不予判定
4	5186.8000	109.68	-1.14	108.54	999.00	-890.46	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT20) / 5180 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

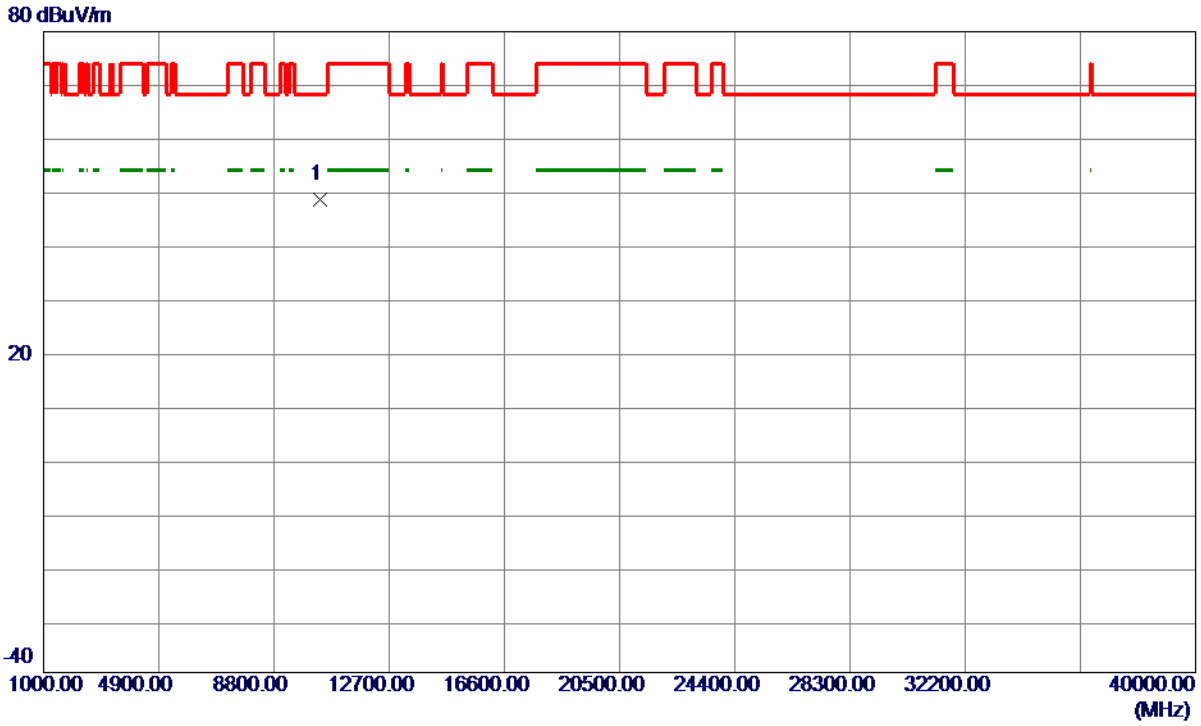

No.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure ment	Limit	Margin		
	MHz	dBuV/m	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1 *	10360.0980	47.75	0.88	48.63	68.30	-19.67	Peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT20) / 5180 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

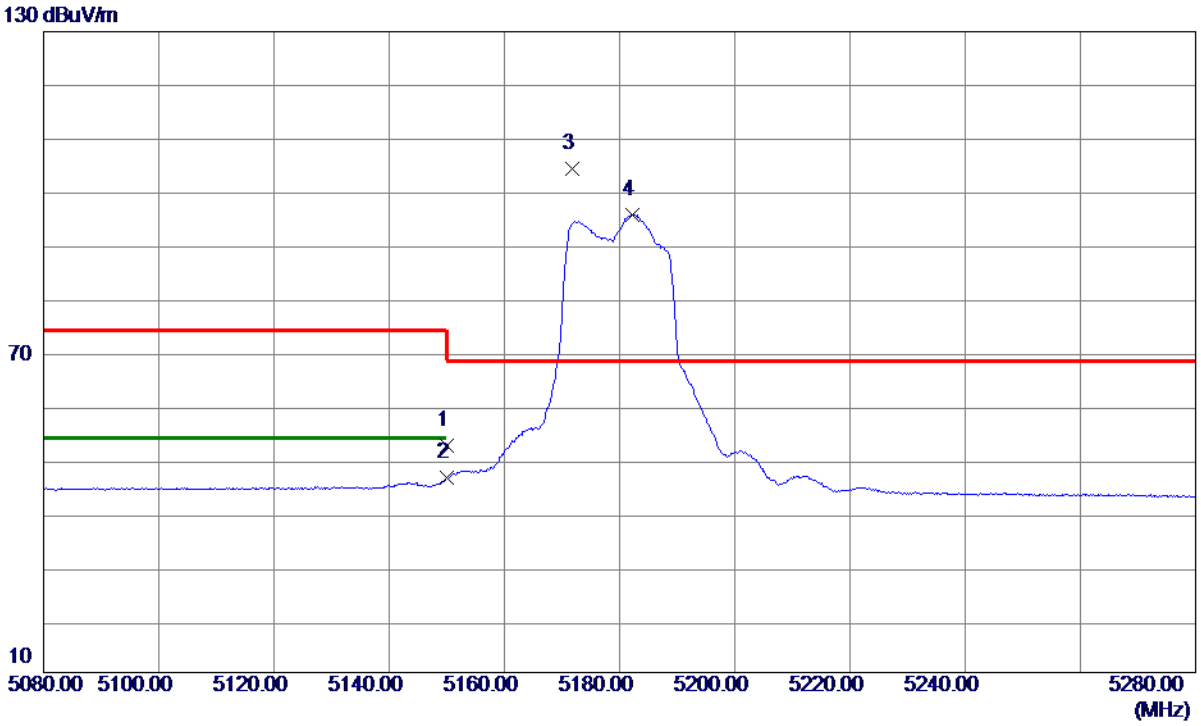

No.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure ment	Limit	Margin		
	MHz	dBuV/m	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	5150.0000	53.58	-1.17	52.41	74.00	-21.59	Peak	
2	5150.0000	47.68	-1.17	46.51	54.00	-7.49	AVG	
3 *	5171.8000	105.44	-1.16	104.28	68.30	35.98	Peak	主波訊號不予判定
4	5182.2000	96.86	-1.15	95.71	999.00	-903.29	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT20) / 5180 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

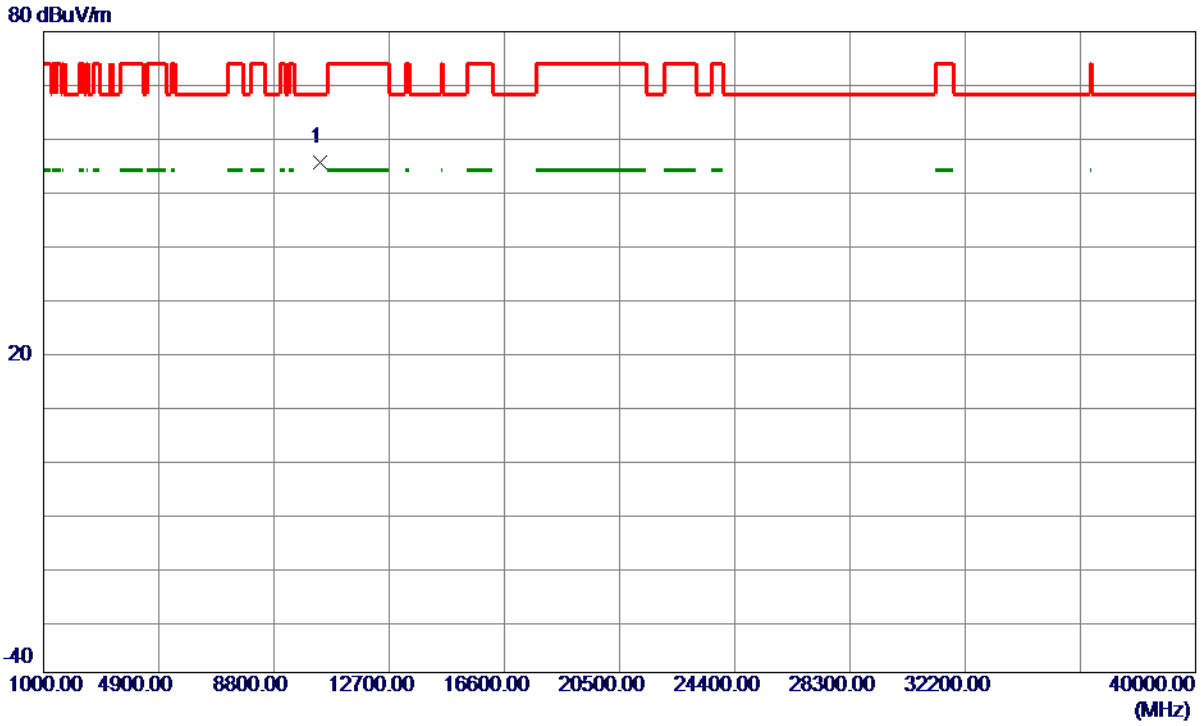

No.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure ment	Limit	Margin		
	MHz	dBuV/m	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1 *	10360.0480	54.52	0.88	55.40	68.30	-12.90	Peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT20) / 5200 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

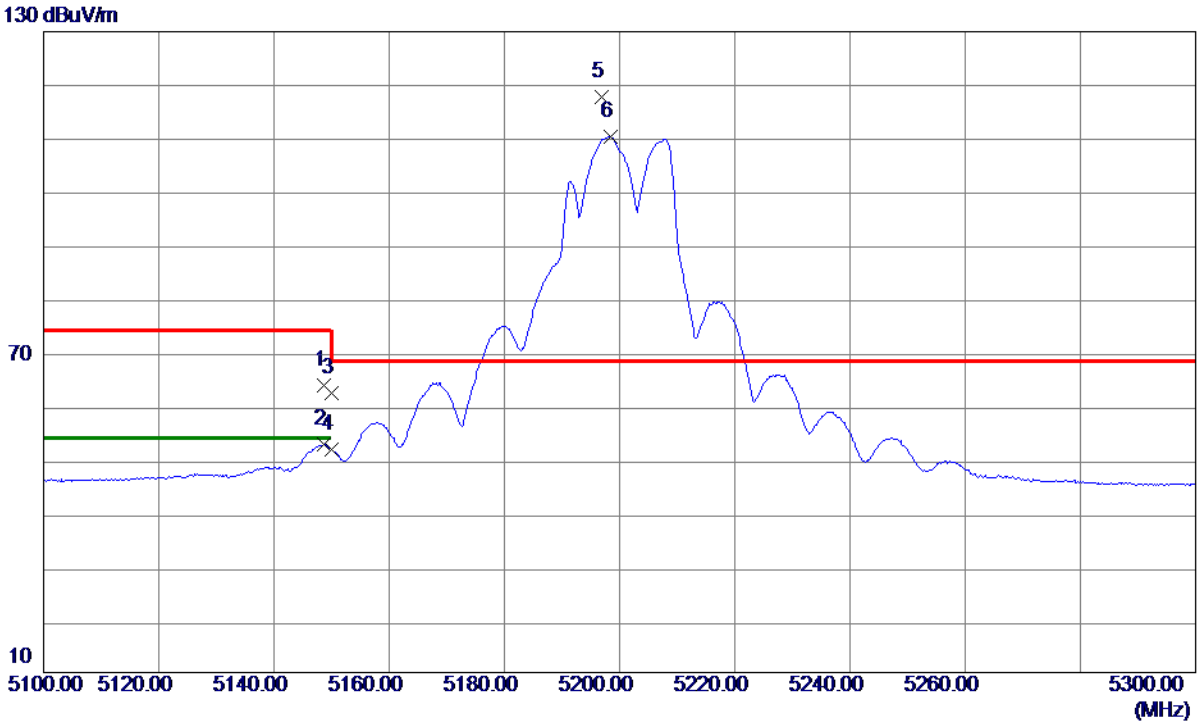

No.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure ment	Limit	Margin		
	MHz	dBuV/m	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	5148.7000	64.85	-1.18	63.67	74.00	-10.33	Peak	
2	5148.7000	53.85	-1.18	52.67	54.00	-1.33	AVG	
3	5150.0000	63.51	-1.17	62.34	74.00	-11.66	Peak	
4	5150.0000	53.02	-1.17	51.85	54.00	-2.15	AVG	
5 *	5196.8000	118.96	-1.13	117.83	68.30	49.53	Peak	主波訊號不予判定
6	5198.4000	111.46	-1.13	110.33	999.00	-888.67	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT20) / 5200 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

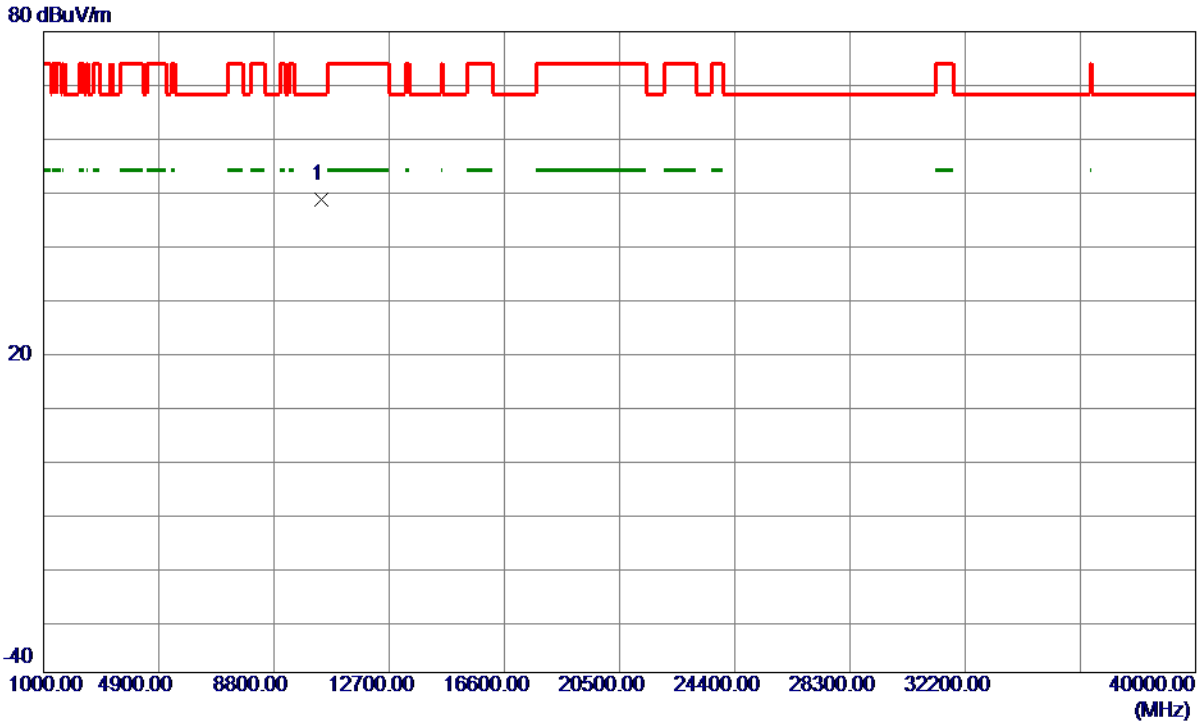

No.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure ment	Limit	Margin		
	MHz	dBuV/m	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1 *	10400.0590	47.62	0.93	48.55	68.30	-19.75	Peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT20) / 5200 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

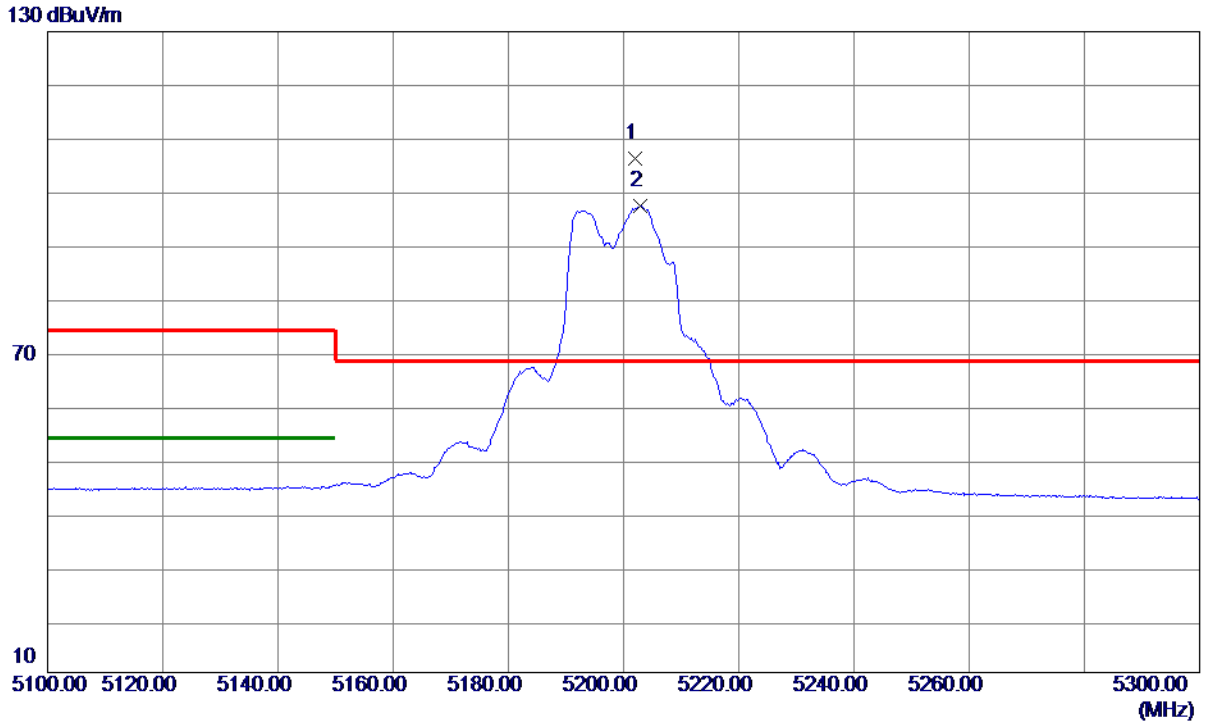

No.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure ment	Limit	Margin		
	MHz	dBuV/m	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1 *	5202.0000	107.41	-1.13	106.28	68.30	37.98	Peak	主波訊號不予判定
2	5202.9000	98.56	-1.13	97.43	999.00	-901.57	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT20) / 5200 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

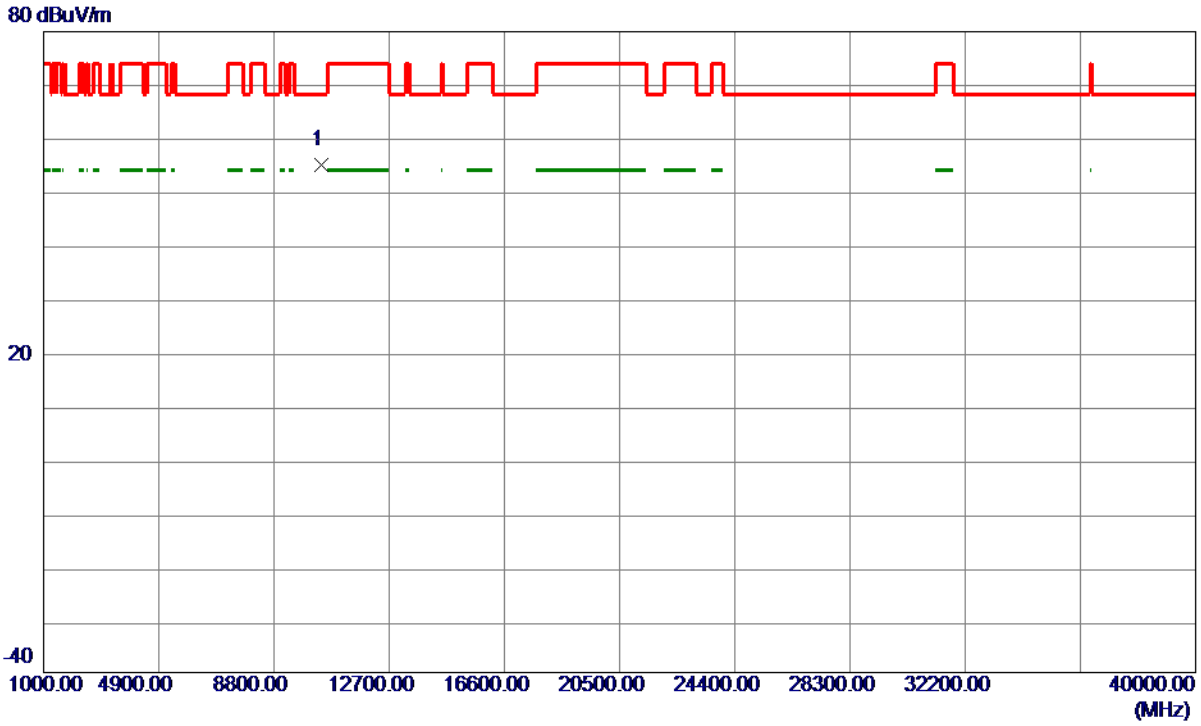

No.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure ment	Limit	Margin		
	MHz	dBuV/m	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1 *	10399.8670	54.20	0.93	55.13	68.30	-13.17	Peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT20) / 5240 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

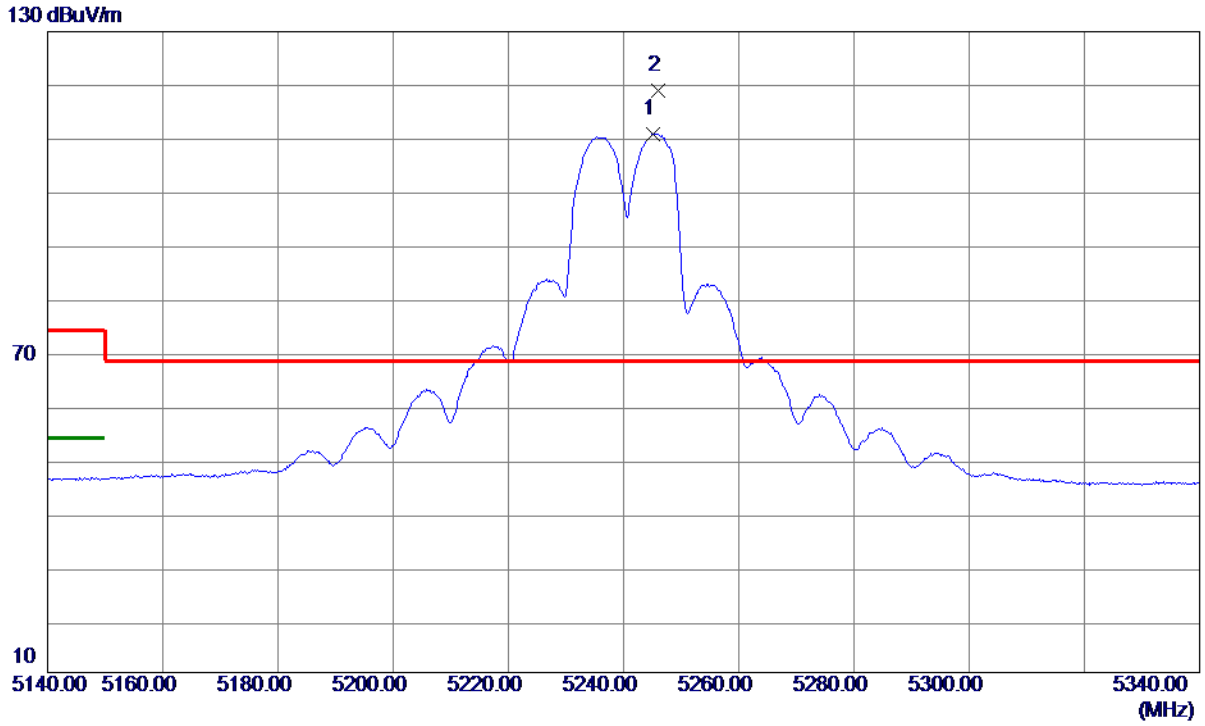

No.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure ment	Limit	Margin		
	MHz	dBuV/m	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	5245.2000	111.97	-1.09	110.88	999.00	-888.12	AVG	主波訊號不予判定
2 *	5245.9000	119.99	-1.09	118.90	68.30	50.60	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT20) / 5240 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

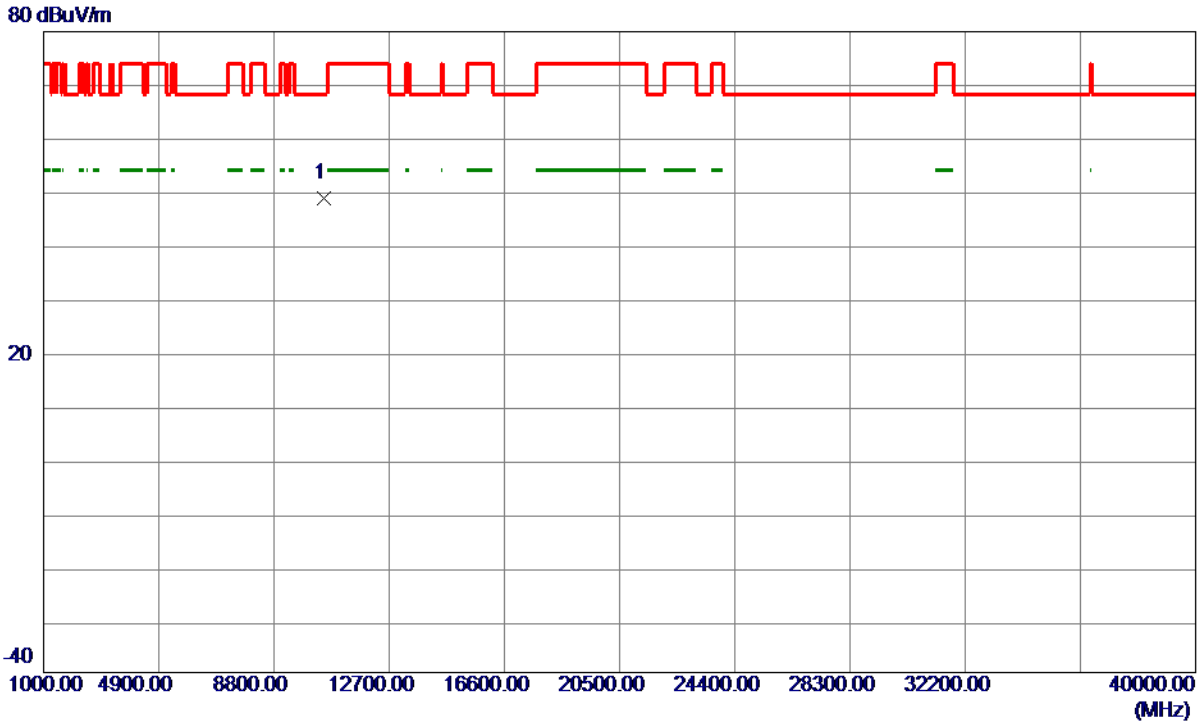

No.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure ment	Limit	Margin		
	MHz	dBuV/m	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1 *	10479.9630	47.78	1.01	48.79	68.30	-19.51	Peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT20) / 5240 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

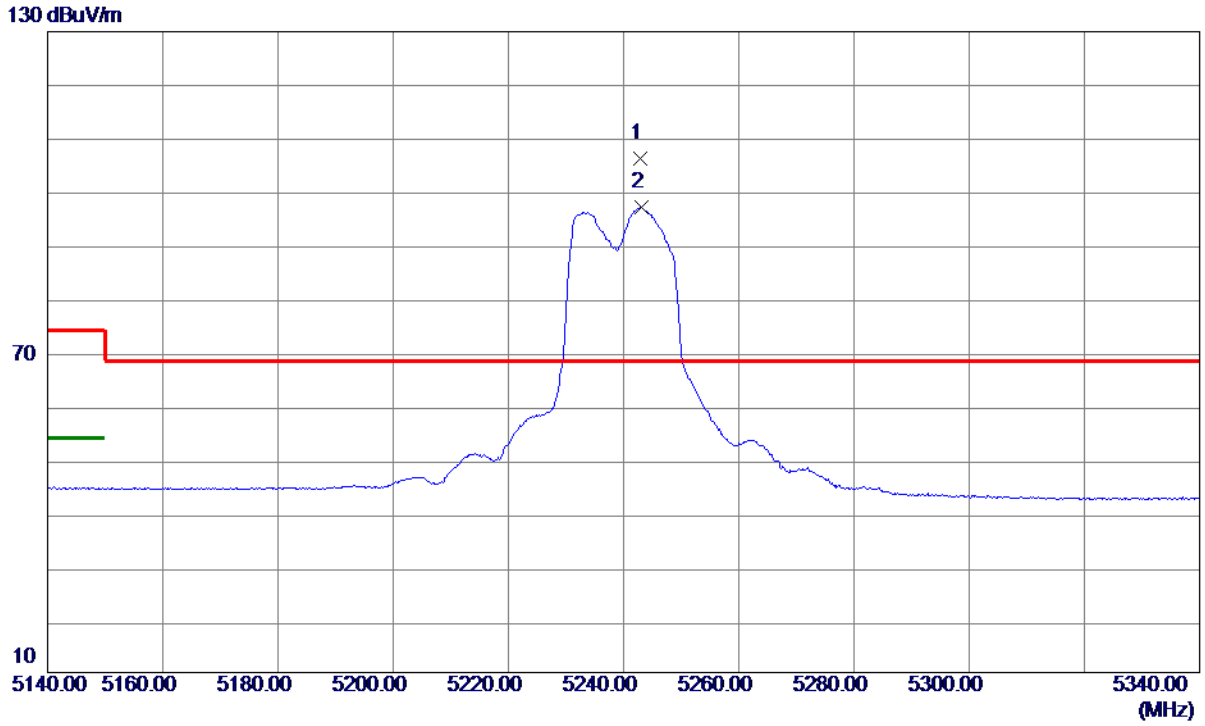

No.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure ment	Limit	Margin		
	MHz	dBuV/m	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1 *	5242.8000	107.39	-1.10	106.29	68.30	37.99	Peak	主波訊號不予判定
2	5243.1000	98.33	-1.10	97.23	999.00	-901.77	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT20) / 5240 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

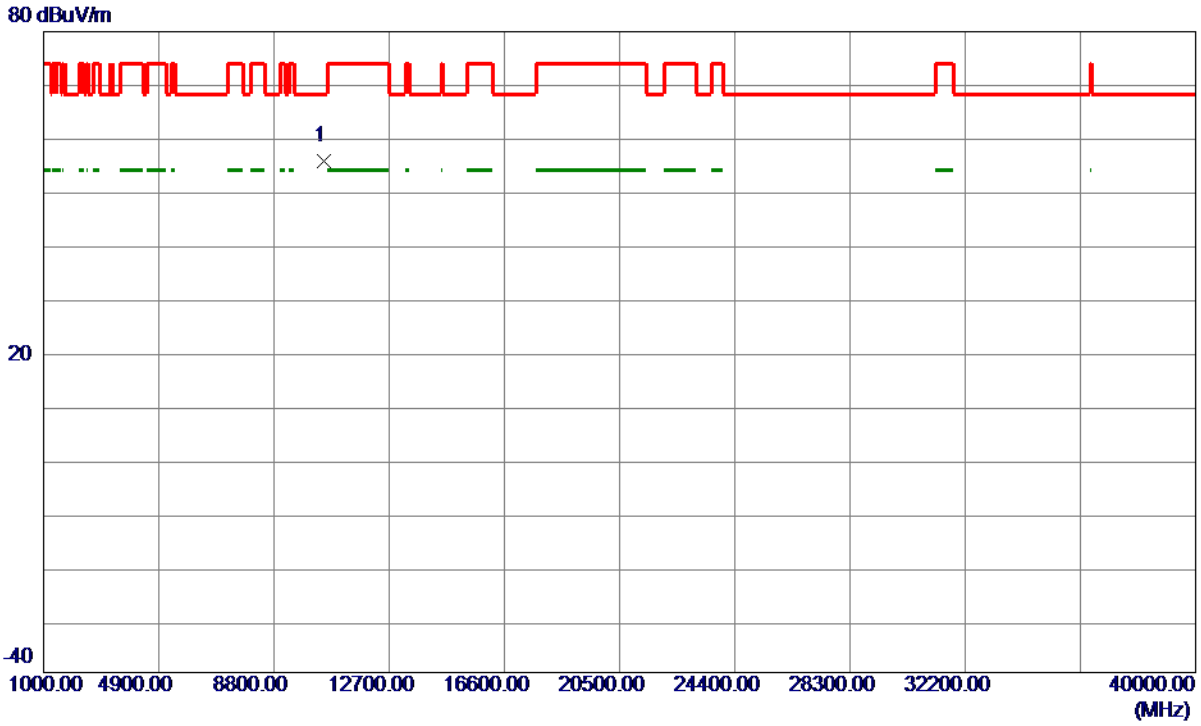

No.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure ment	Limit	Margin		
	MHz	dBuV/m	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1 *	10480.0100	54.72	1.01	55.73	68.30	-12.57	Peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT40) / 5190 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

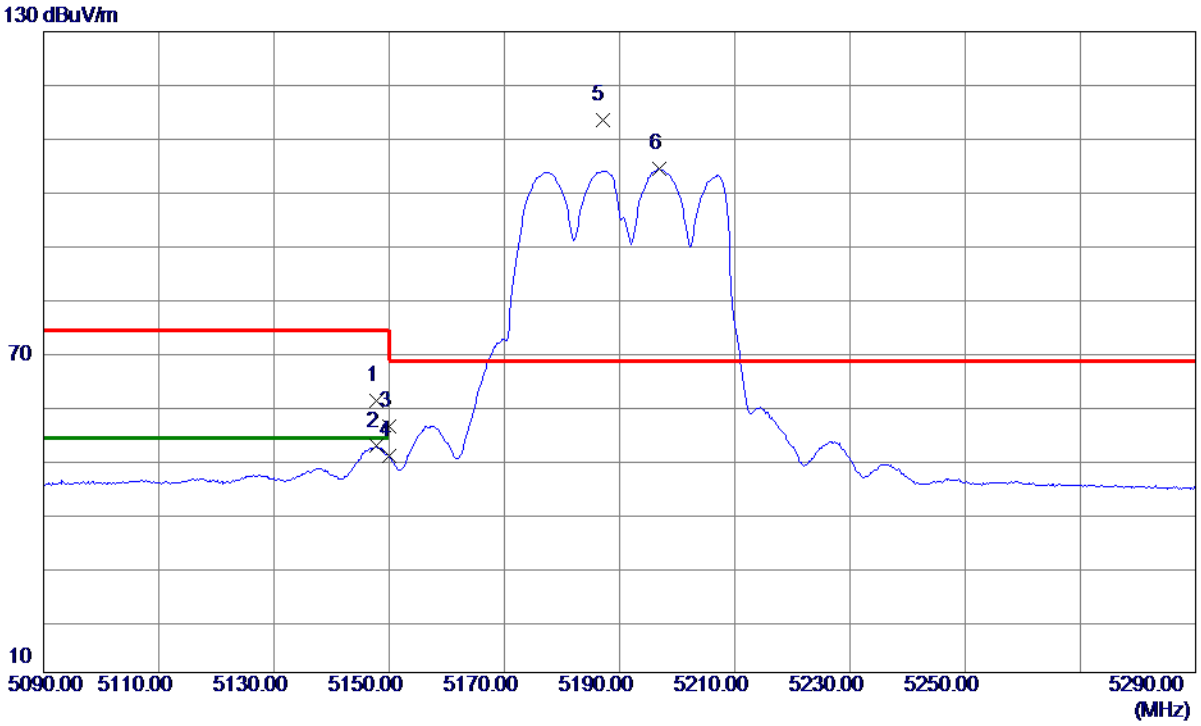

No.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure ment	Limit	Margin		
	MHz	dBuV/m	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	5147.7000	62.00	-1.18	60.82	74.00	-13.18	Peak	
2	5147.7000	53.54	-1.18	52.36	54.00	-1.64	AVG	
3	5150.0000	57.30	-1.17	56.13	74.00	-17.87	Peak	
4	5150.0000	51.68	-1.17	50.51	54.00	-3.49	AVG	
5 *	5187.0000	114.60	-1.14	113.46	68.30	45.16	Peak	主波訊號不予判定
6	5196.8000	105.38	-1.13	104.25	999.00	-894.75	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT40) / 5190 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

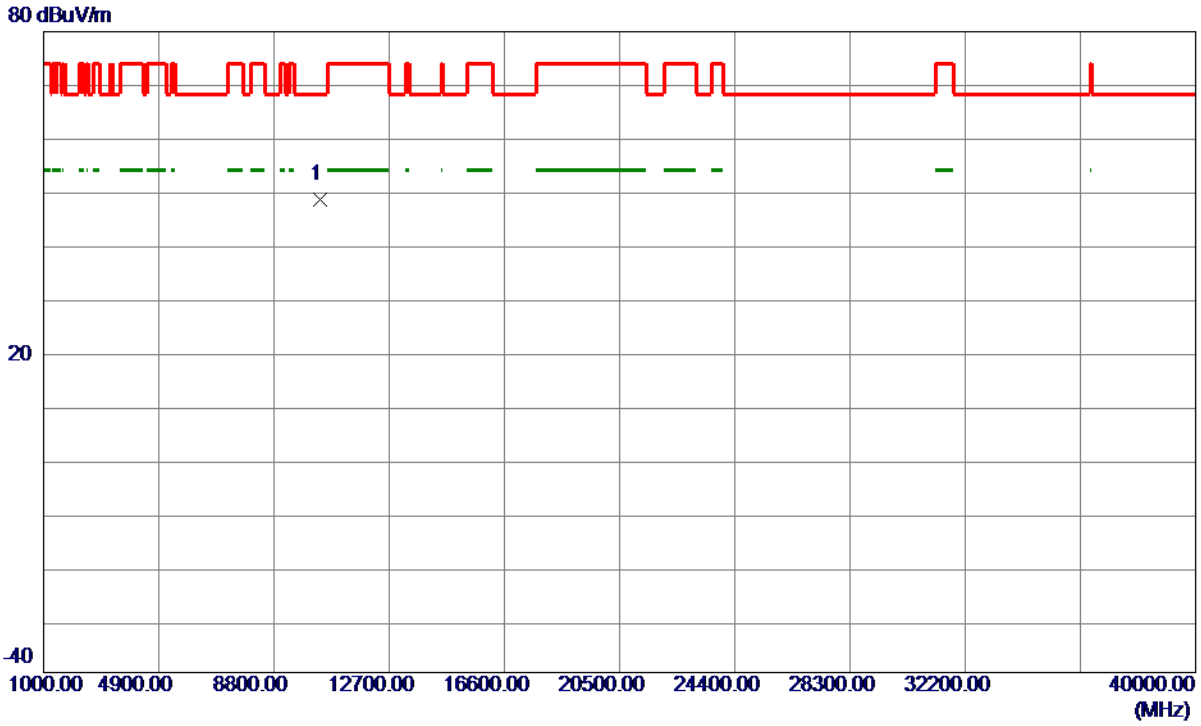

No.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure ment	Limit	Margin		
	MHz	dBuV/m	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1 *	10379.9700	47.76	0.91	48.67	68.30	-19.63	Peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT40) / 5190 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

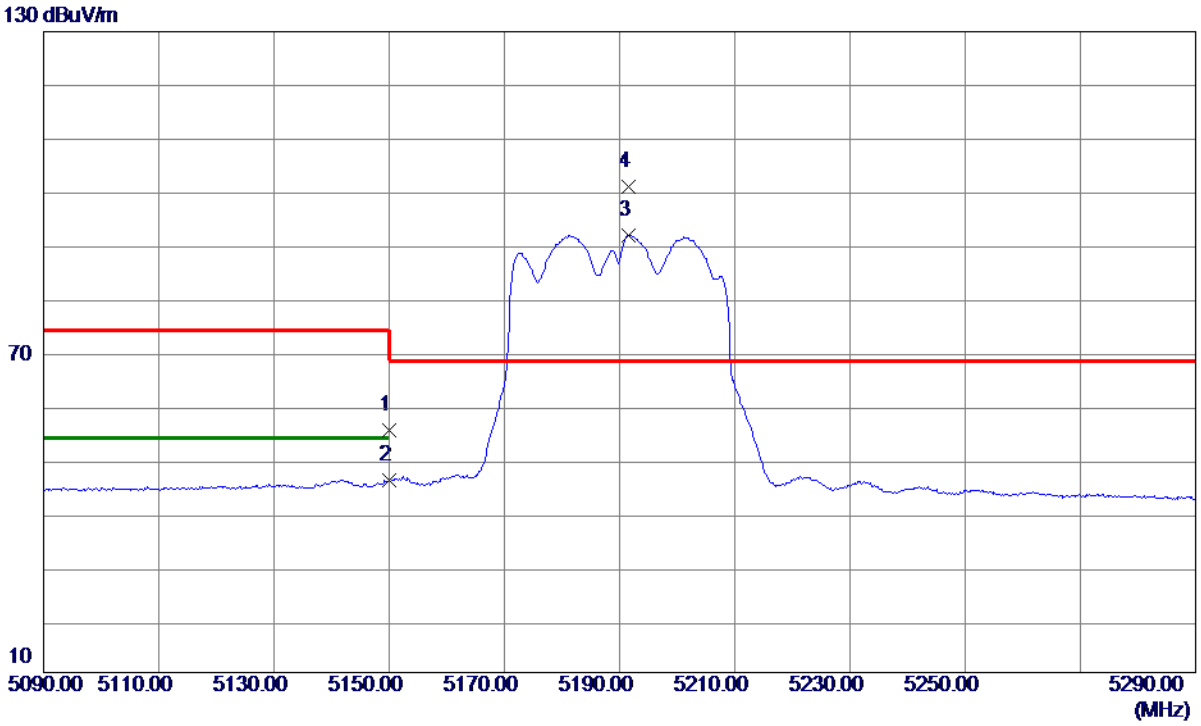

No.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure ment	Limit	Margin		
	MHz	dBuV/m	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	5150.0000	56.42	-1.17	55.25	74.00	-18.75	Peak	
2	5150.0000	47.15	-1.17	45.98	54.00	-8.02	AVG	
3	5191.5000	92.94	-1.14	91.80	999.00	-907.20	AVG	主波訊號不予判定
4 *	5191.6000	102.12	-1.14	100.98	68.30	32.68	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT40) / 5190 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

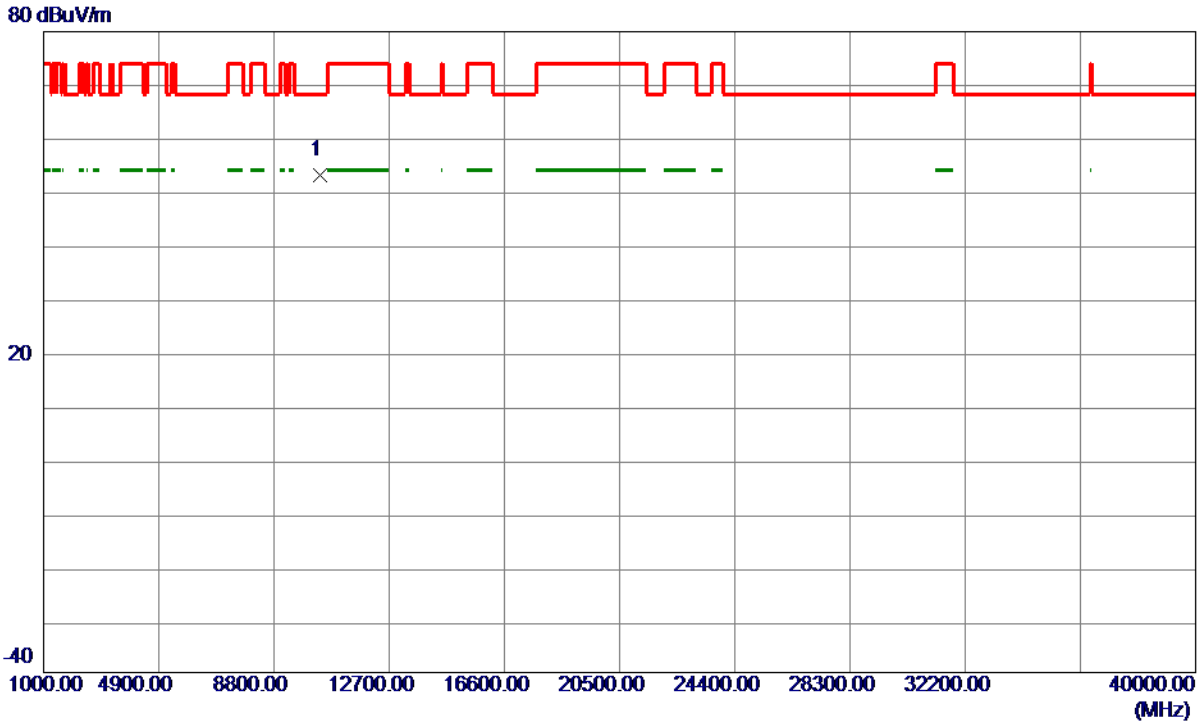

No.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure ment	Limit	Margin		
	MHz	dBuV/m	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1 *	10379.8650	52.26	0.91	53.17	68.30	-15.13	Peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT40) / 5230 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

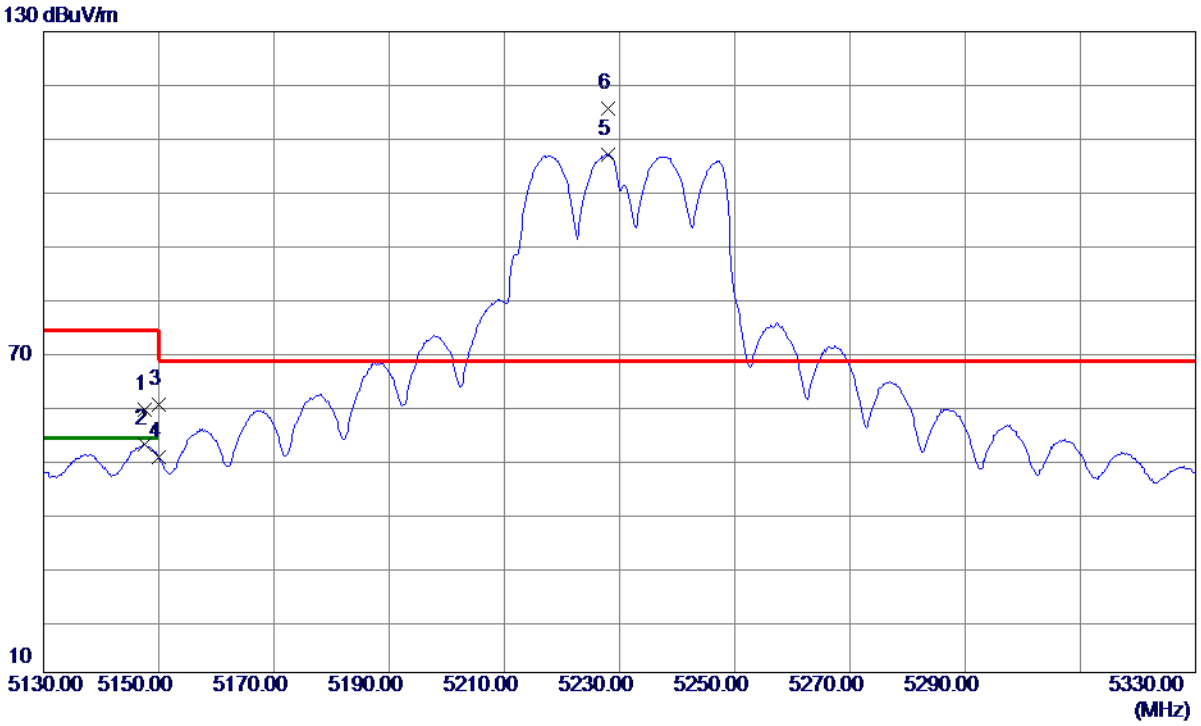

No.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure ment	Limit	Margin		
	MHz	dBuV/m	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	5147.5000	60.31	-1.18	59.13	74.00	-14.87	Peak	
2	5147.5000	53.80	-1.18	52.62	54.00	-1.38	AVG	
3	5150.0000	61.22	-1.17	60.05	74.00	-13.95	Peak	
4	5150.0000	51.45	-1.17	50.28	54.00	-3.72	AVG	
5	5227.9000	108.05	-1.11	106.94	999.00	-892.06	AVG	主波訊號不予判定
6 *	5228.0000	116.60	-1.11	115.49	68.30	47.19	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT40) / 5230 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

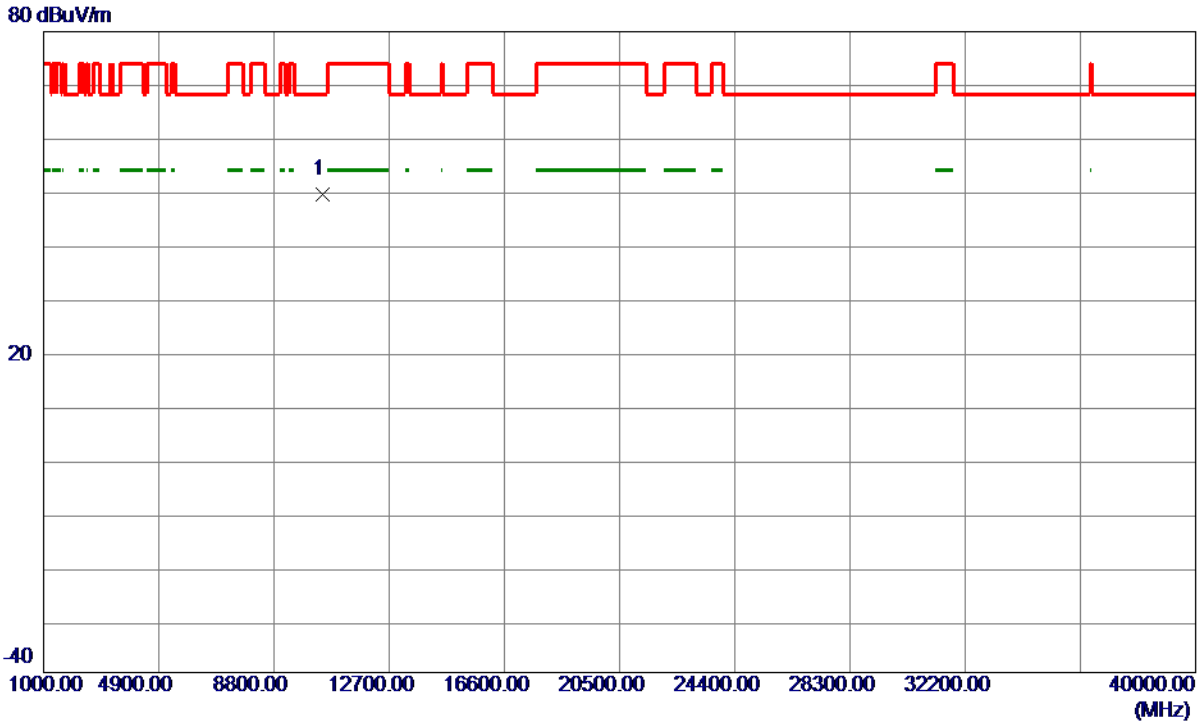

No.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure ment	Limit	Margin		
	MHz	dBuV/m	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1 *	10459.9189	48.54	0.99	49.53	68.30	-18.77	Peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT40) / 5230 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

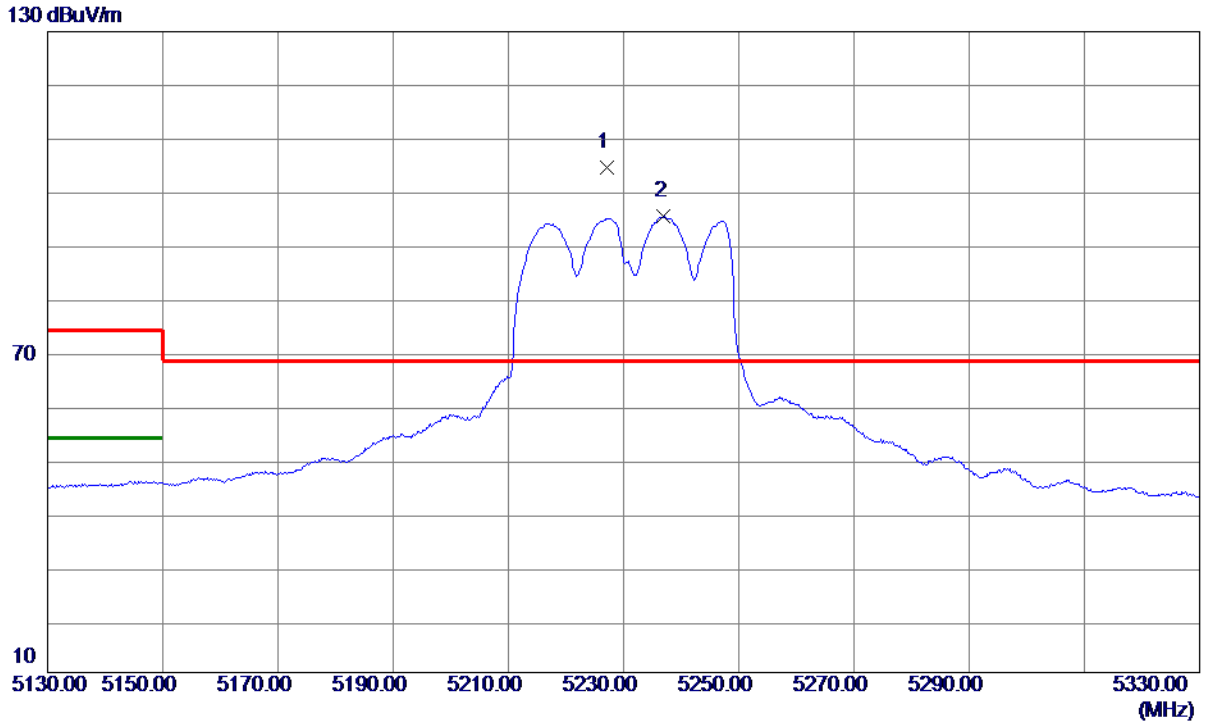

No.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure ment	Limit	Margin		
	MHz	dBuV/m	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1 *	5227.1000	105.58	-1.11	104.47	68.30	36.17	Peak	主波訊號不予判定
2	5237.0000	96.46	-1.10	95.36	999.00	-903.64	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT40) / 5230 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

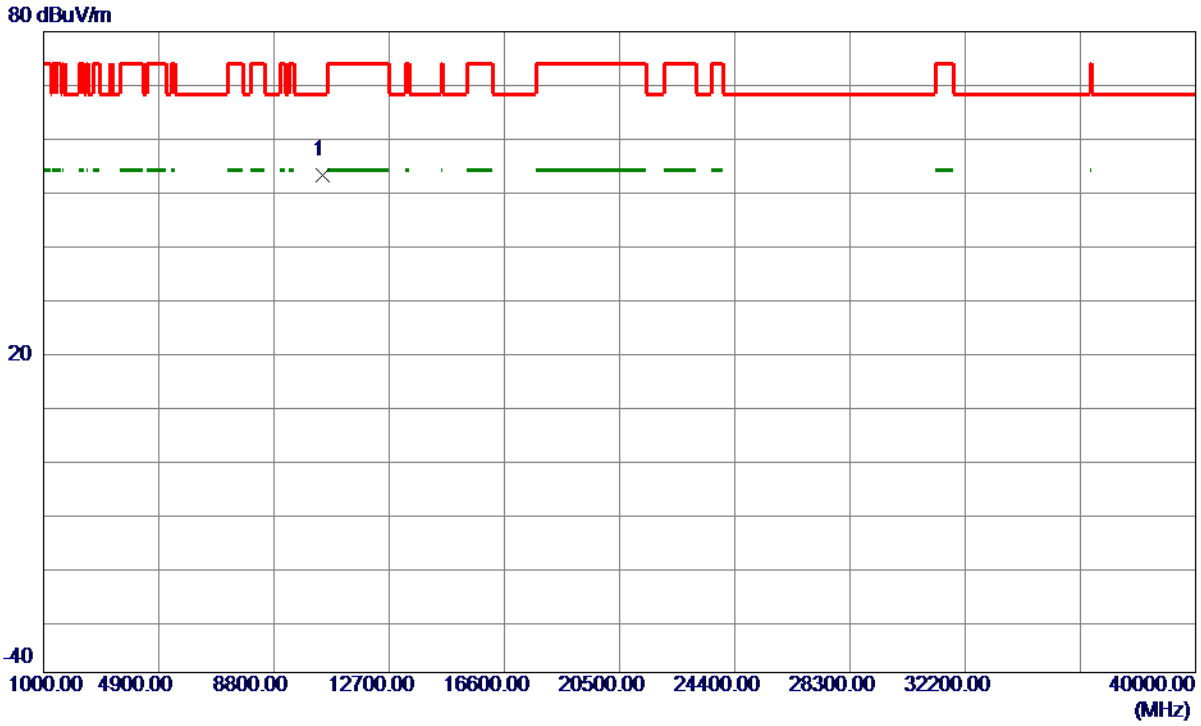

No.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure ment	Limit	Margin		
	MHz	dBuV/m	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1 *	10459.9050	52.17	0.99	53.16	68.30	-15.14	Peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT80) / 5210 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

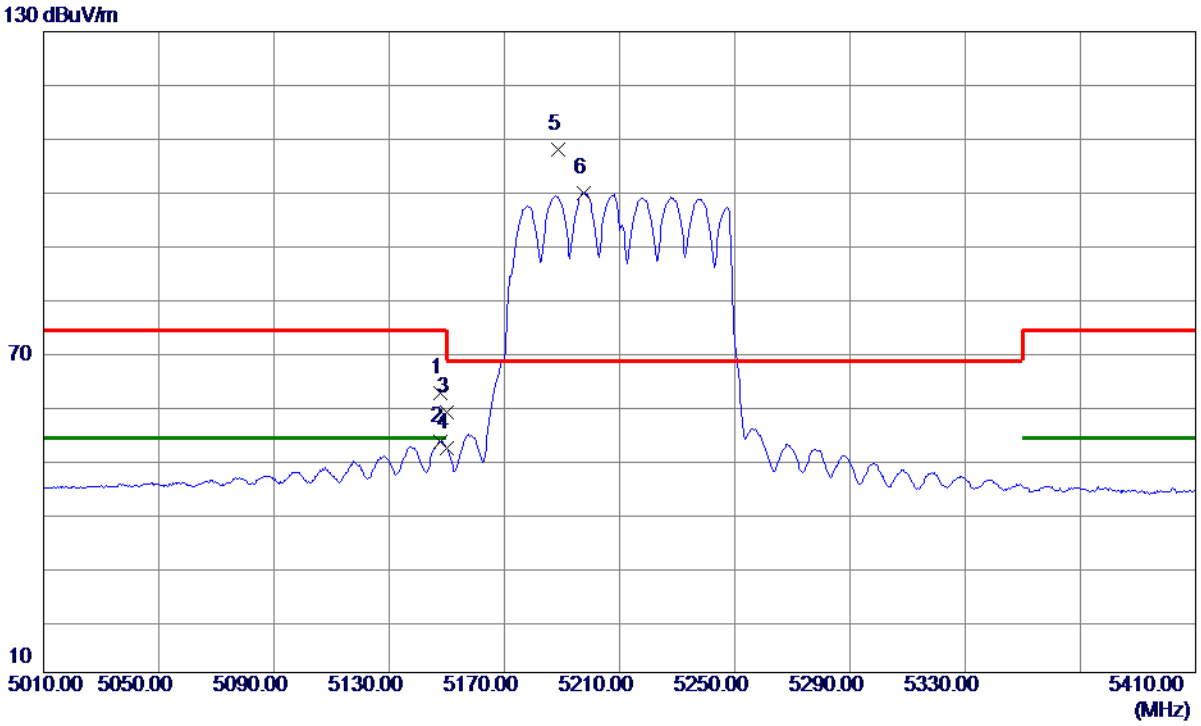

No.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure ment	Limit	Margin		
	MHz	dBuV/m	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	5147.6000	63.53	-1.18	62.35	74.00	-11.65	Peak	
2	5147.6000	54.45	-1.18	53.27	54.00	-0.73	AVG	
3	5150.0000	59.94	-1.17	58.77	74.00	-15.23	Peak	
4	5150.0000	53.17	-1.17	52.00	54.00	-2.00	AVG	
5 *	5188.8000	109.02	-1.14	107.88	68.30	39.58	Peak	主波訊號不予判定
6	5197.6000	100.86	-1.13	99.73	999.00	-899.27	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT80) / 5210 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

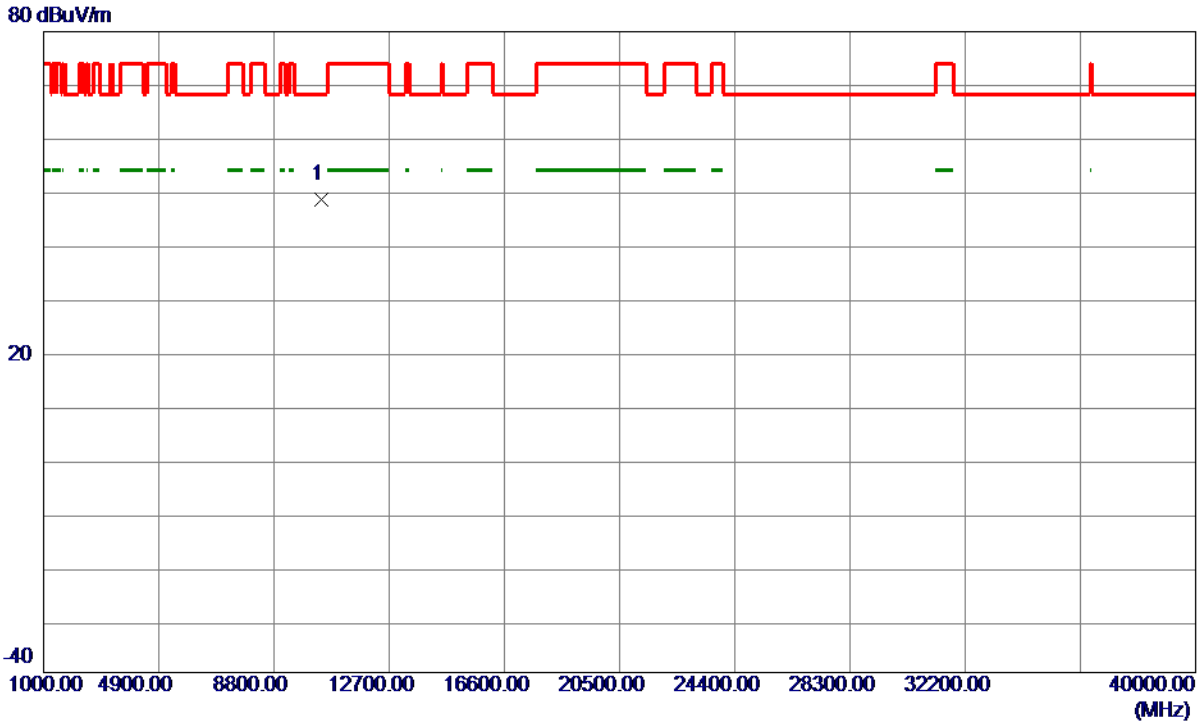

No.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure ment	Limit	Margin		
	MHz	dBuV/m	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1 *	10419.9189	47.66	0.95	48.61	68.30	-19.69	Peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT80) / 5210 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

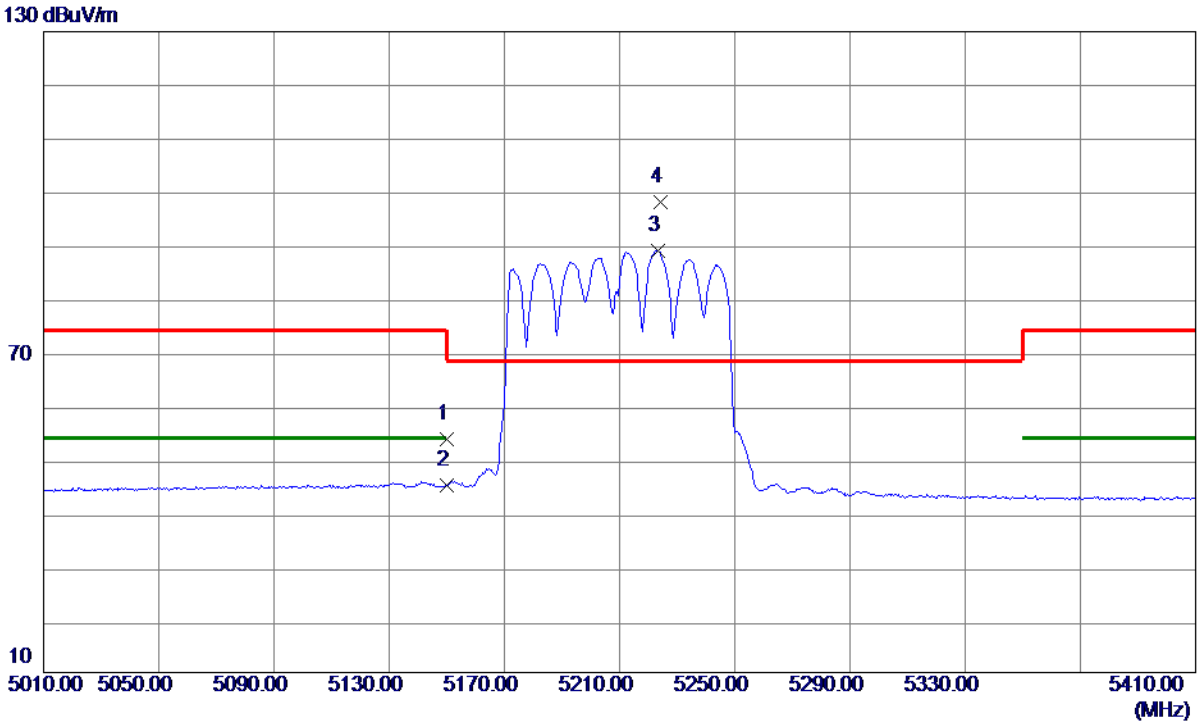

No.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure ment	Limit	Margin		
	MHz	dBuV/m	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	5150.0000	54.76	-1.17	53.59	74.00	-20.41	Peak	
2	5150.0000	46.21	-1.17	45.04	54.00	-8.96	AVG	
3	5223.2000	90.10	-1.11	88.99	999.00	-910.01	AVG	主波訊號不予判定
4 *	5224.2000	99.20	-1.11	98.09	68.30	29.79	Peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT80) / 5210 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

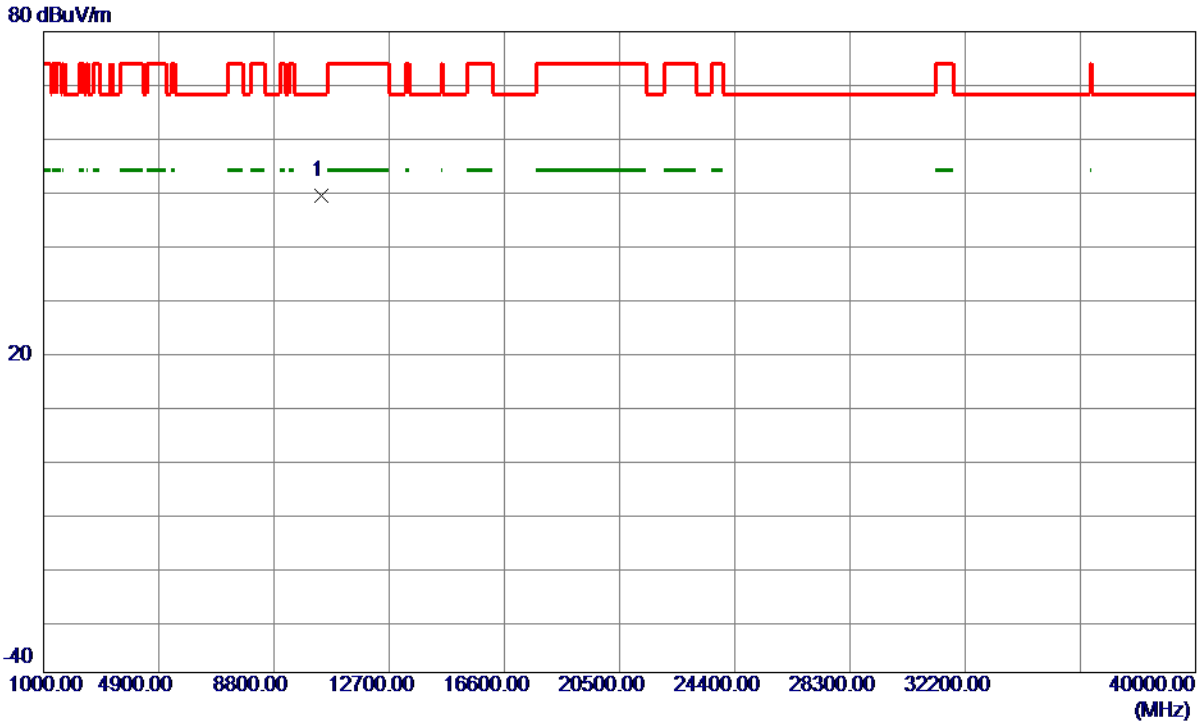

No.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure ment	Limit	Margin		
	MHz	dBuV/m	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1 *	10419.9189	48.32	0.95	49.27	68.30	-19.03	Peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT20) / 5745 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

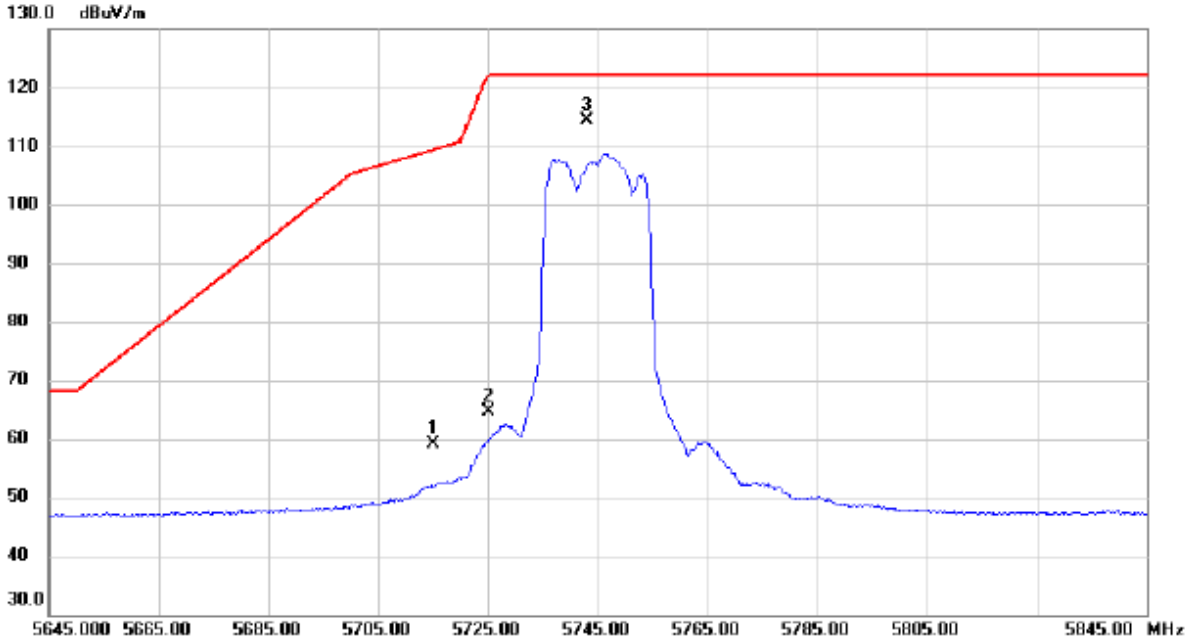

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5715.000	59.41	-0.35	59.06	109.40	-50.34	peak	
2		5725.000	64.85	-0.31	64.54	122.20	-57.66	peak	
3	*	5743.000	114.66	-0.26	114.40	122.20	-7.80	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT20) / 5745 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

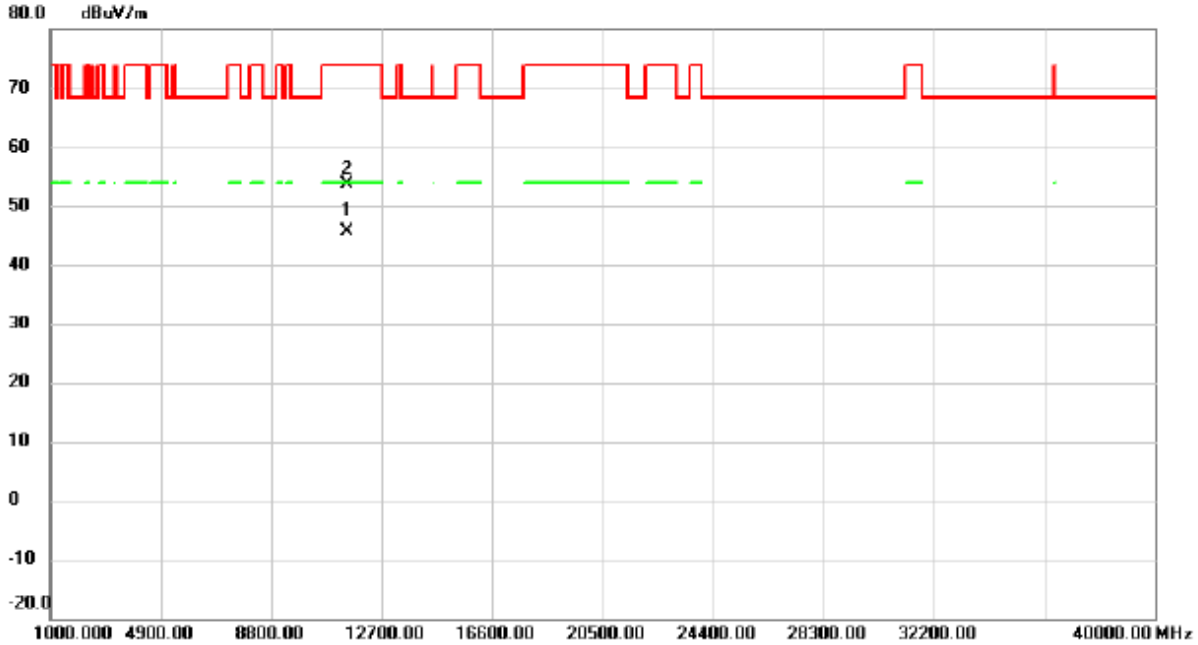

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11489.71	42.84	2.89	45.73	54.00	-8.27	AVG	
2		11489.86	50.70	2.89	53.59	74.00	-20.41	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT20) / 5745 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

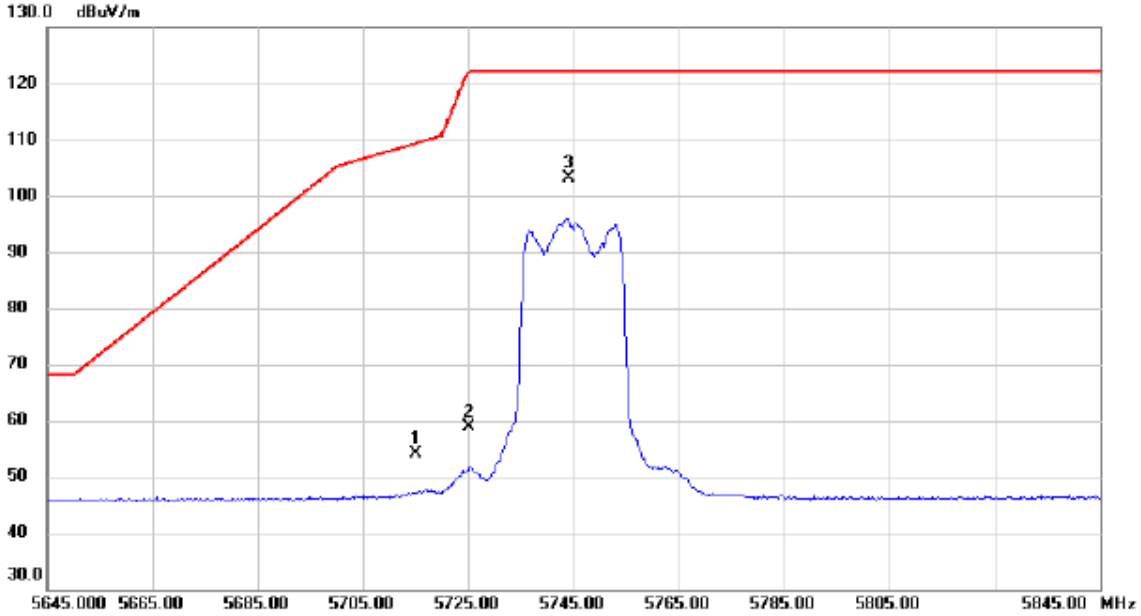

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5715.000	54.37	-0.35	54.02	109.40	-55.38	peak	
2		5725.000	59.19	-0.31	58.88	122.20	-63.32	peak	
3	*	5744.200	103.35	-0.26	103.09	122.20	-19.11	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT20) / 5745 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

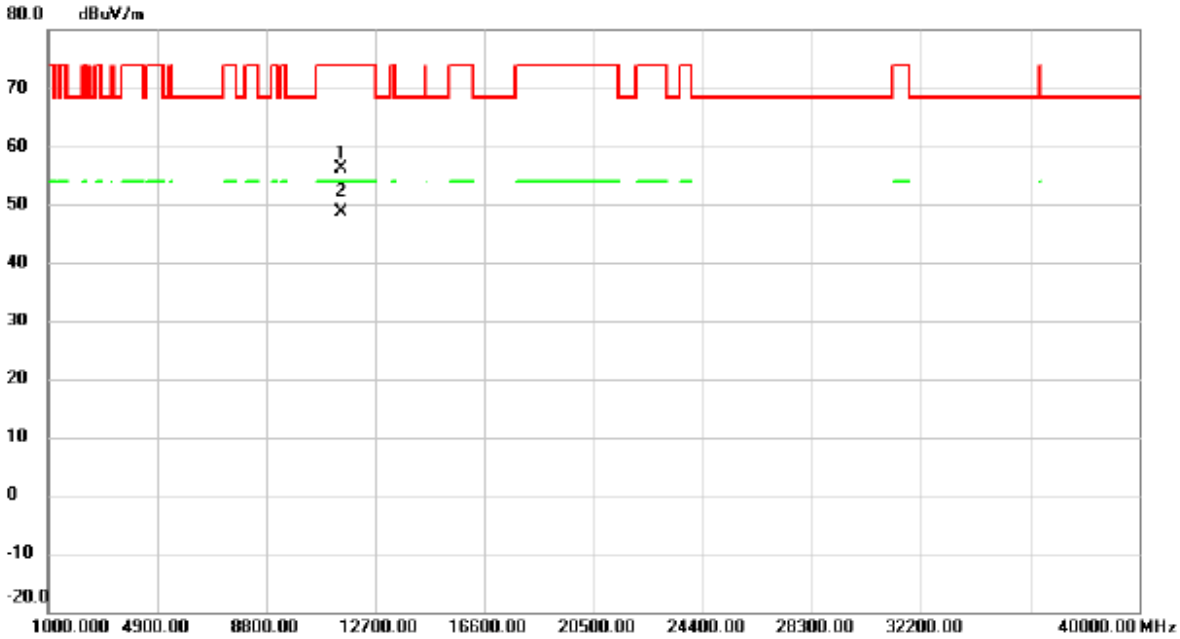

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11489.84	53.17	2.89	56.06	74.00	-17.94	peak	
2	*	11489.85	45.75	2.89	48.64	54.00	-5.36	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT20) / 5785 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

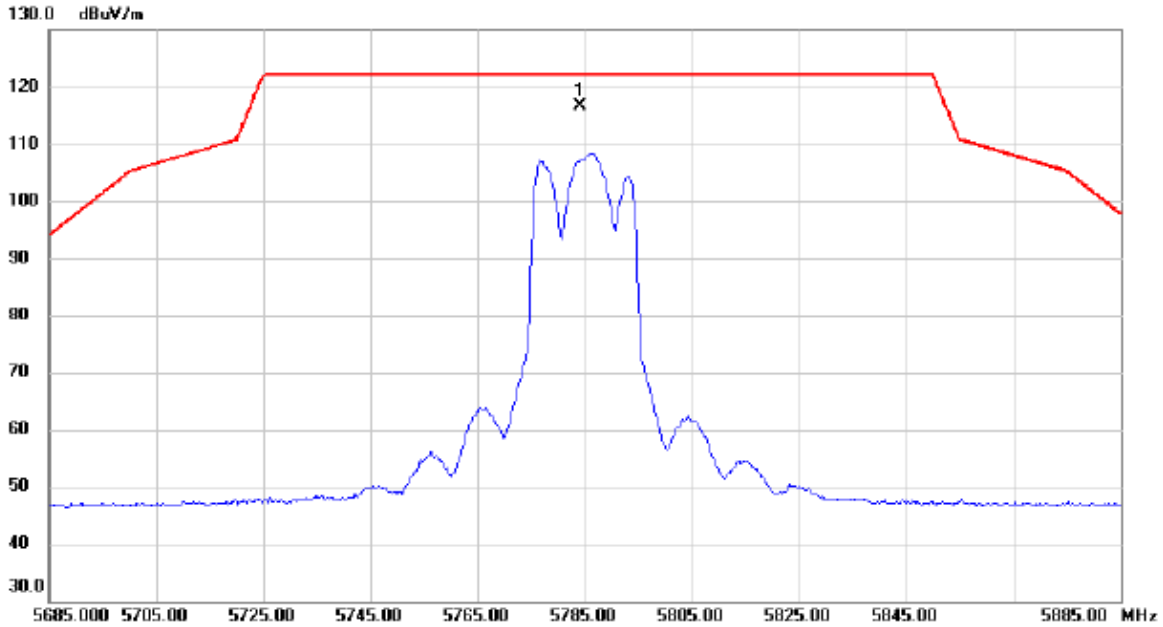

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5784.000	116.76	-0.17	116.59	122.20	-5.61	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT20) / 5785 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

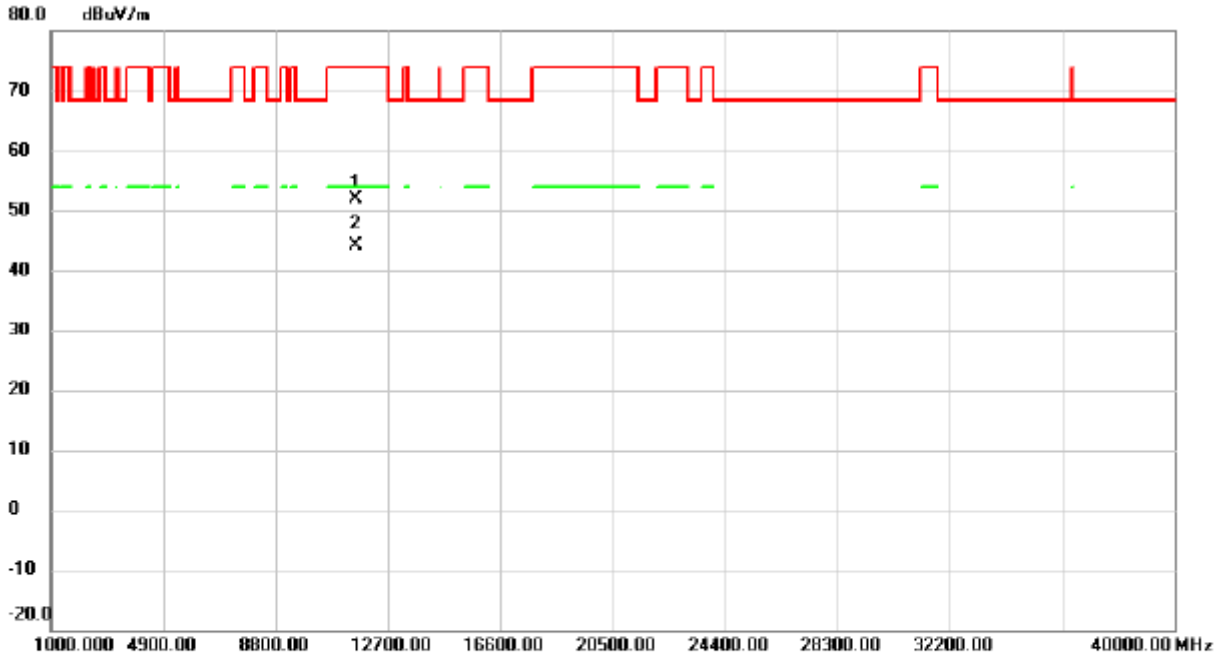

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11569.58	49.10	2.72	51.82	74.00	-22.18	peak	
2	*	11569.77	41.50	2.72	44.22	54.00	-9.78	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT20) / 5785 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

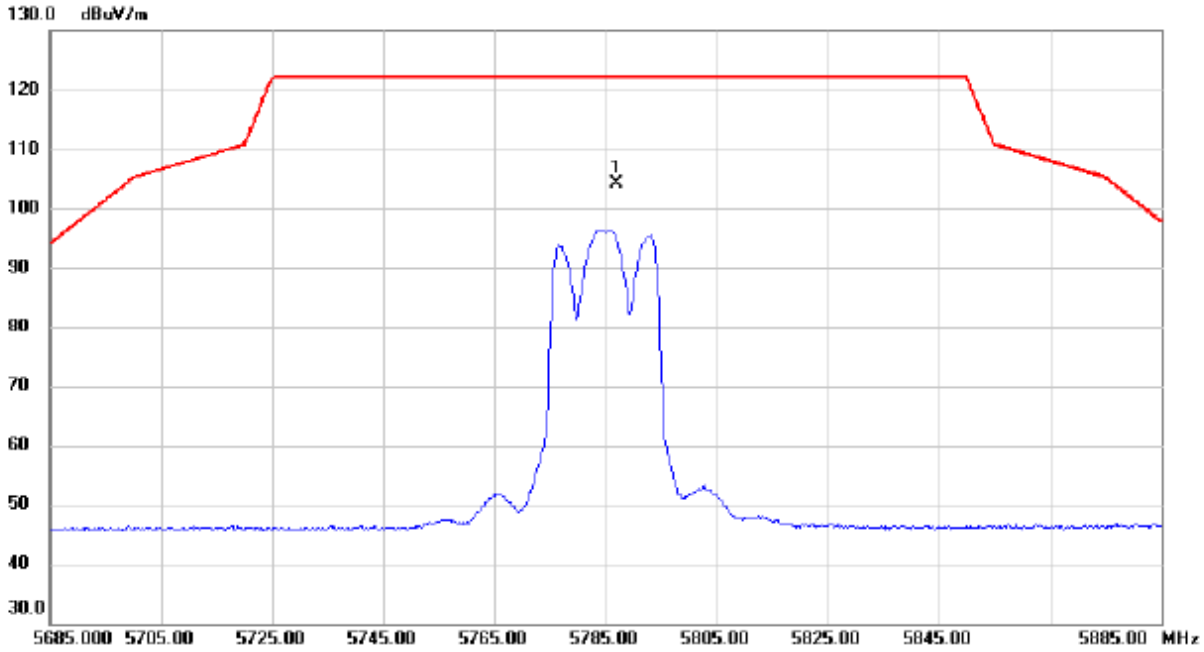

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5787.000	104.24	-0.15	104.09	122.20	-18.11	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT20) / 5785 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

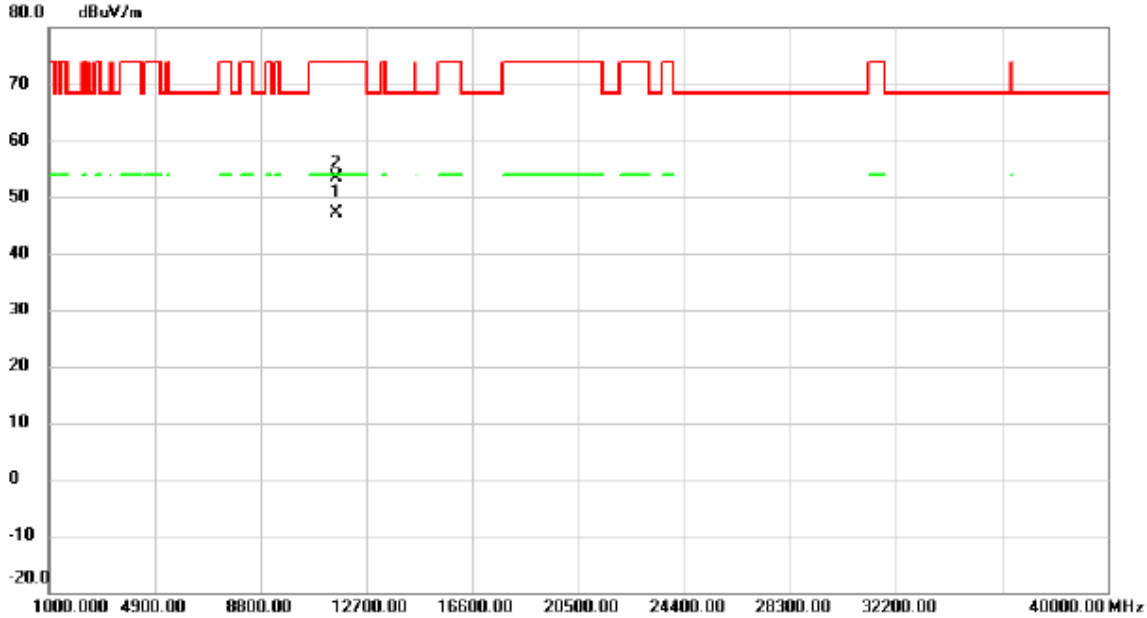

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11569.83	44.53	2.72	47.25	54.00	-6.75	AVG	
2		11570.08	50.68	2.72	53.40	74.00	-20.60	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT20) / 5825 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

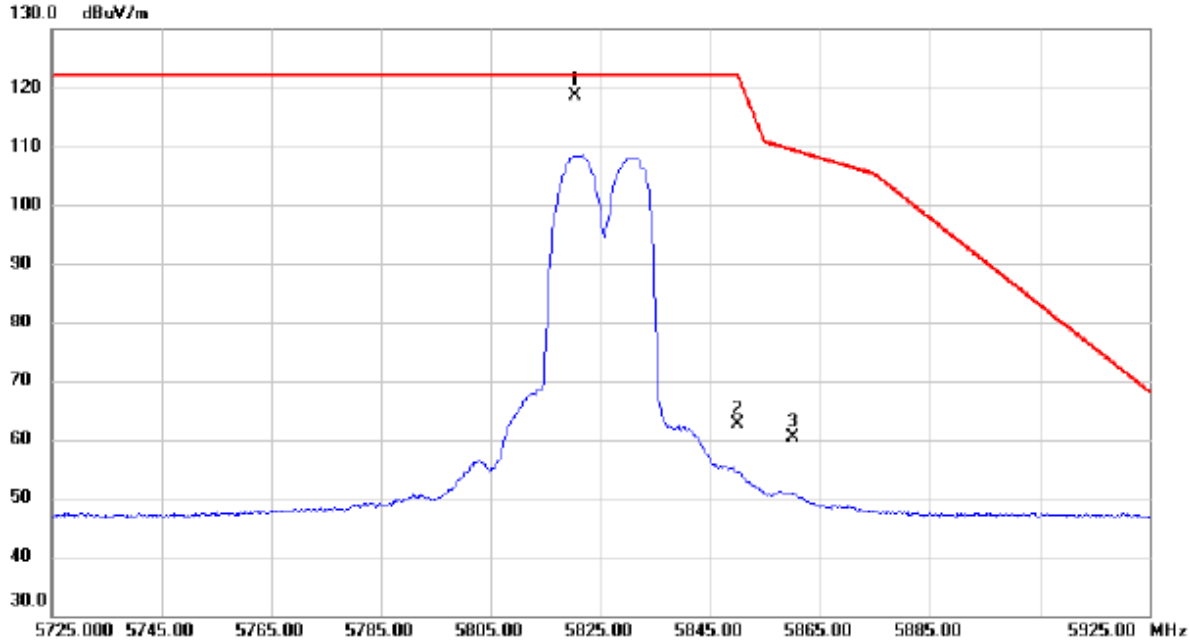

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5820.400	118.69	-0.08	118.61	122.20	-3.59	peak	主波訊號不予判定
2		5850.000	62.64	0.00	62.64	122.20	-59.56	peak	
3		5860.000	60.42	0.03	60.45	109.40	-48.95	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT20) / 5825 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

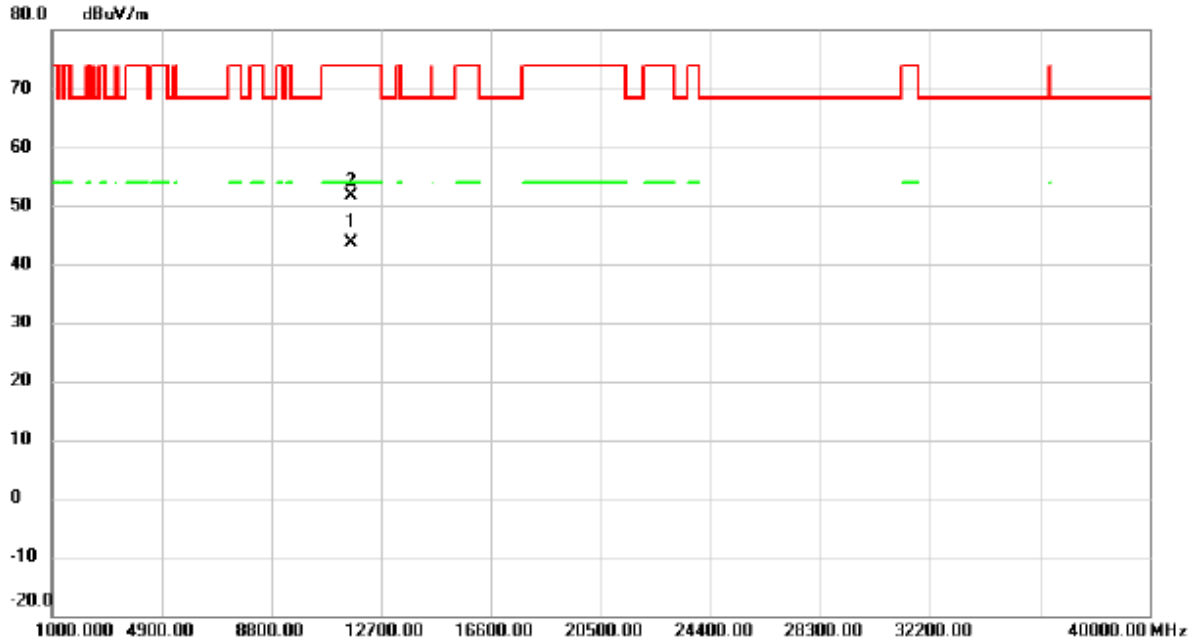

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11649.80	41.03	2.50	43.53	54.00	-10.47	AVG	
2		11650.02	49.03	2.50	51.53	74.00	-22.47	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT20) / 5825 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

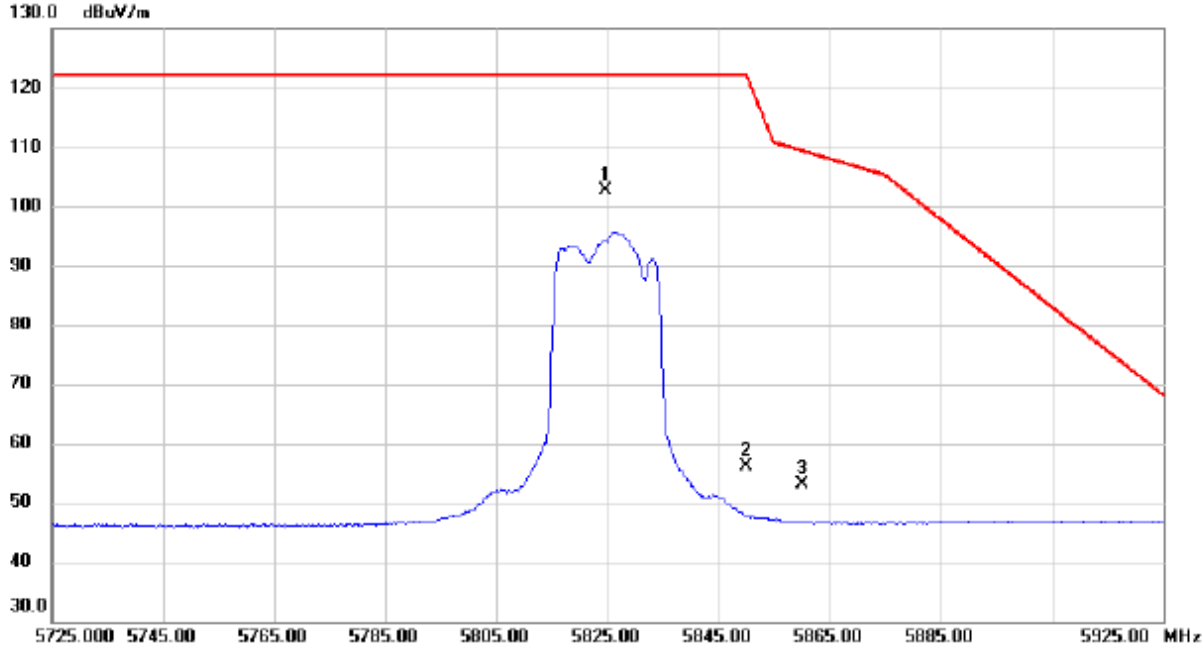

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5824.500	102.64	-0.06	102.58	122.20	-19.62	peak	主波訊號不予判定
2		5850.000	56.10	0.00	56.10	122.20	-66.10	peak	
3		5860.000	53.16	0.03	53.19	109.40	-56.21	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT20) / 5825 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

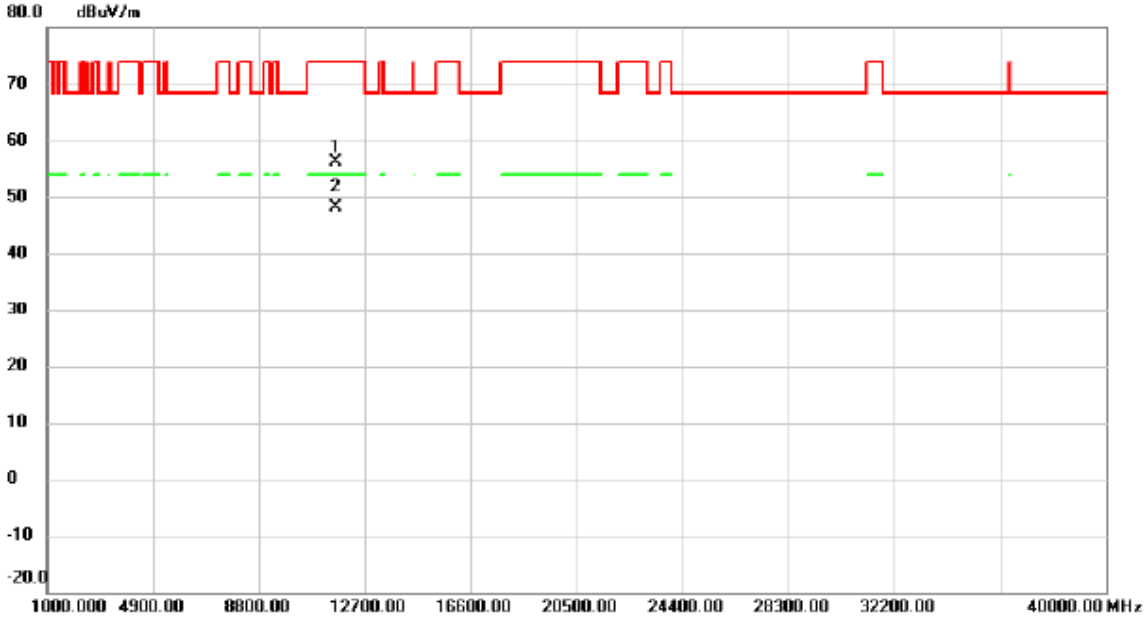

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11647.91	53.62	2.50	56.12	74.00	-17.88	peak	
2	*	11649.82	45.54	2.50	48.04	54.00	-5.96	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT40) / 5755 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

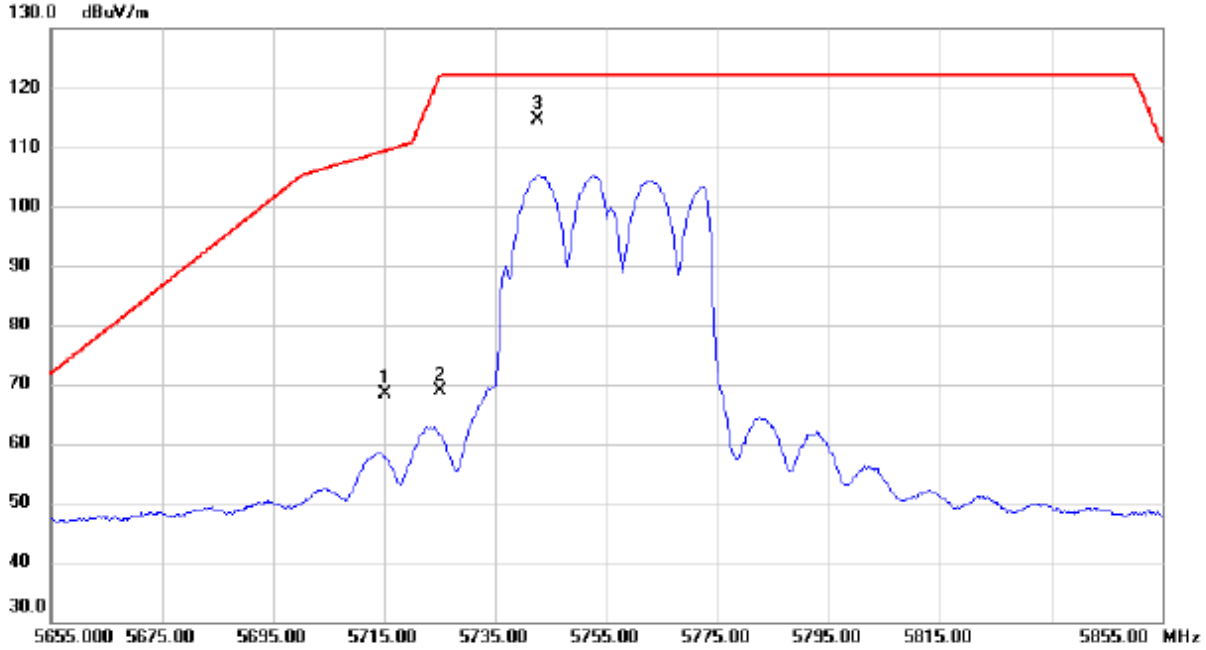

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5715.000	68.81	-0.35	68.46	109.40	-40.94	peak	
2		5725.000	69.16	-0.31	68.85	122.20	-53.35	peak	
3	*	5742.700	114.94	-0.26	114.68	122.20	-7.52	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT40) / 5755 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

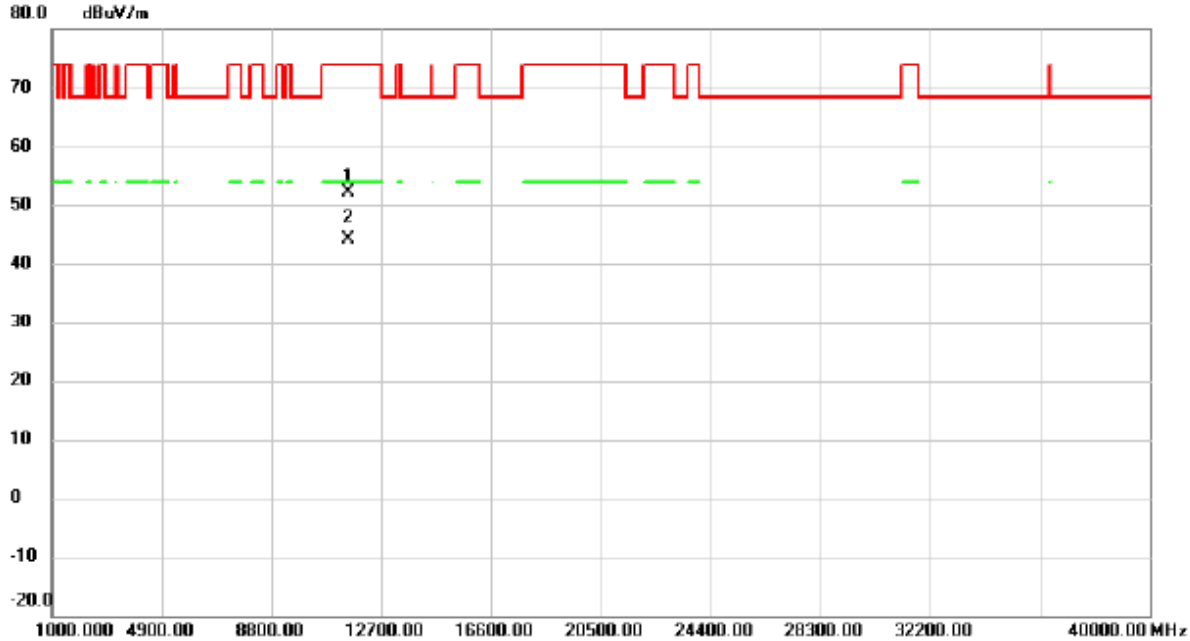

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11509.50	49.22	2.88	52.10	74.00	-21.90	peak	
2	*	11509.77	41.17	2.88	44.05	54.00	-9.95	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT40) / 5755 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

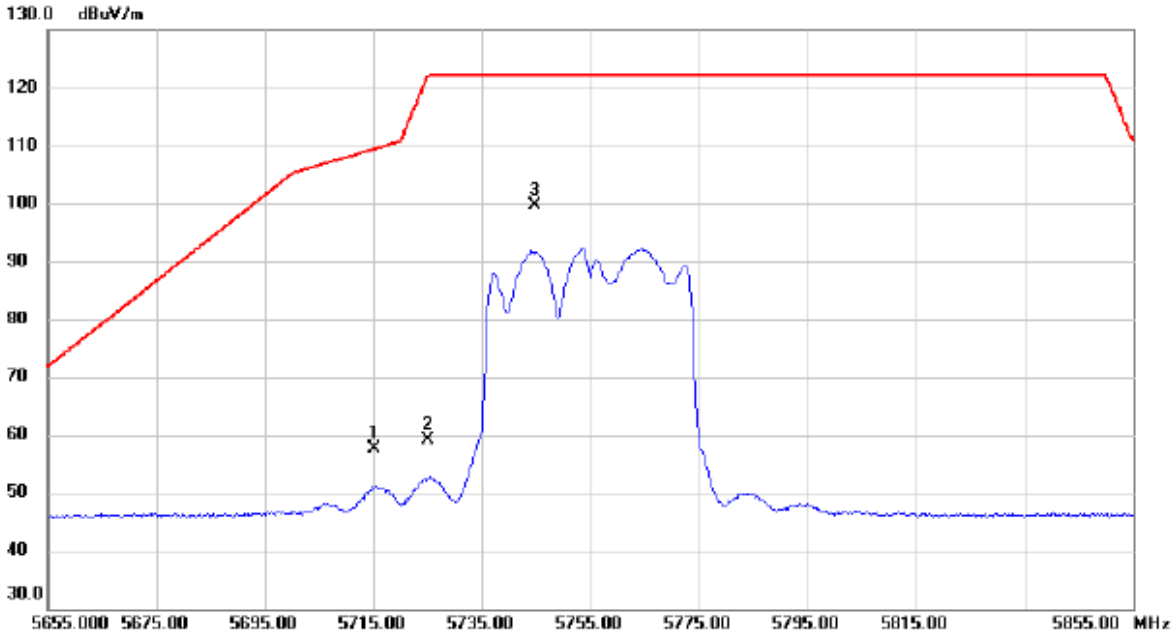

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5715.000	58.08	-0.35	57.73	109.40	-51.67	peak	
2		5725.000	59.51	-0.31	59.20	122.20	-63.00	peak	
3	*	5744.600	99.83	-0.26	99.57	122.20	-22.63	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT40) / 5755 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

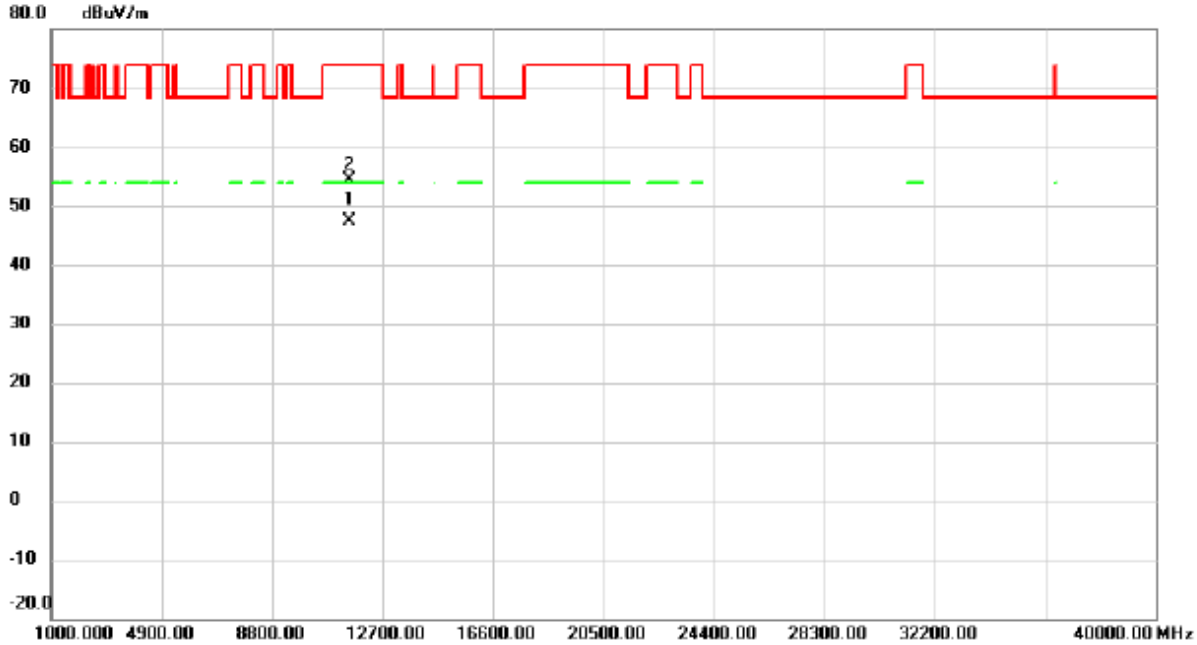

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11509.767	44.60	2.88	47.48	54.00	-6.52	AVG	
2		11510.147	51.39	2.88	54.27	74.00	-19.73	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT40) / 5795 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

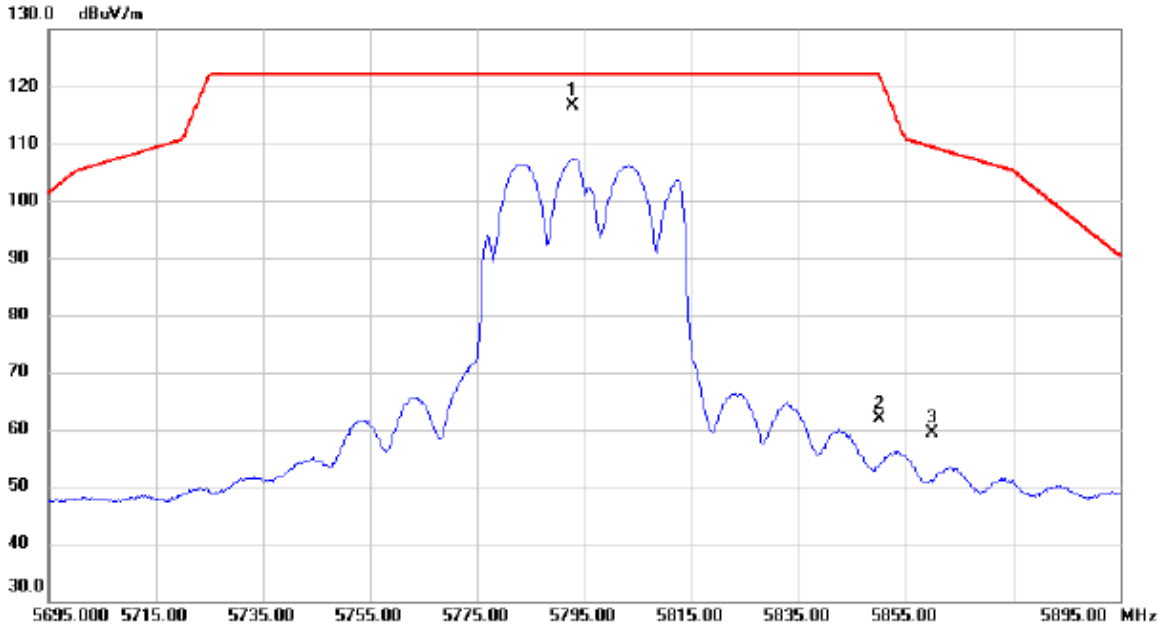

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5792.700	116.68	-0.14	116.54	122.20	-5.66	peak	主波訊號不予判定
2		5850.000	61.97	0.00	61.97	122.20	-60.23	peak	
3		5860.000	59.32	0.03	59.35	109.40	-50.05	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT40) / 5795 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

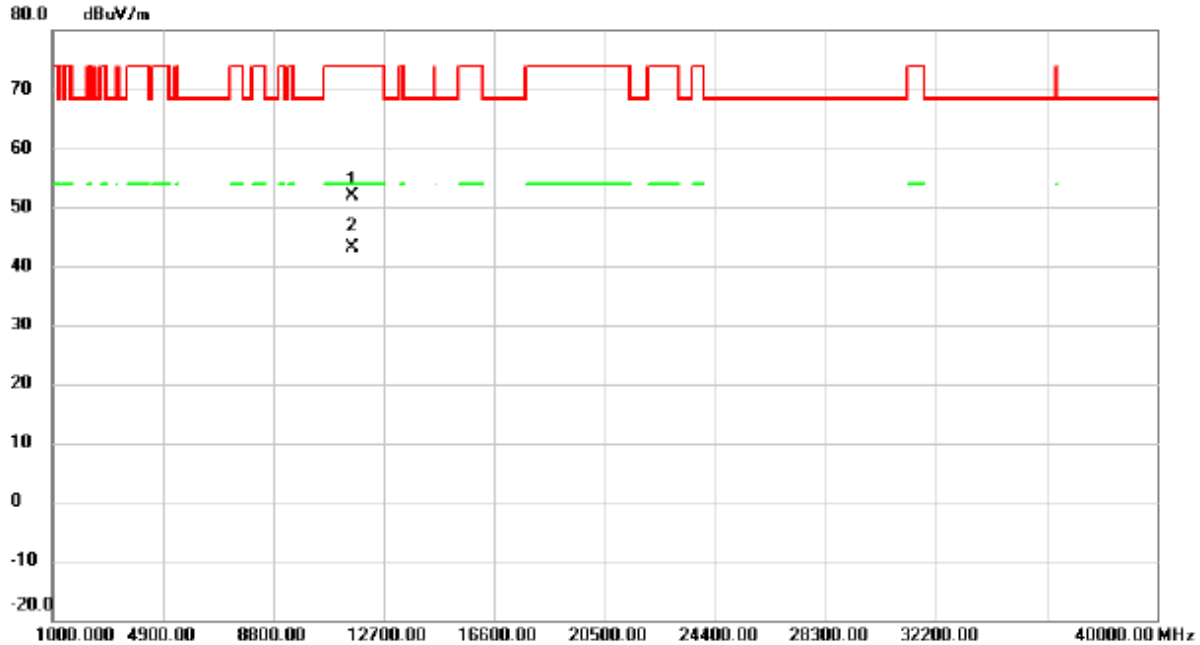

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11589.55	49.25	2.67	51.92	74.00	-22.08	peak	
2	*	11589.80	40.45	2.67	43.12	54.00	-10.88	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT40) / 5795 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

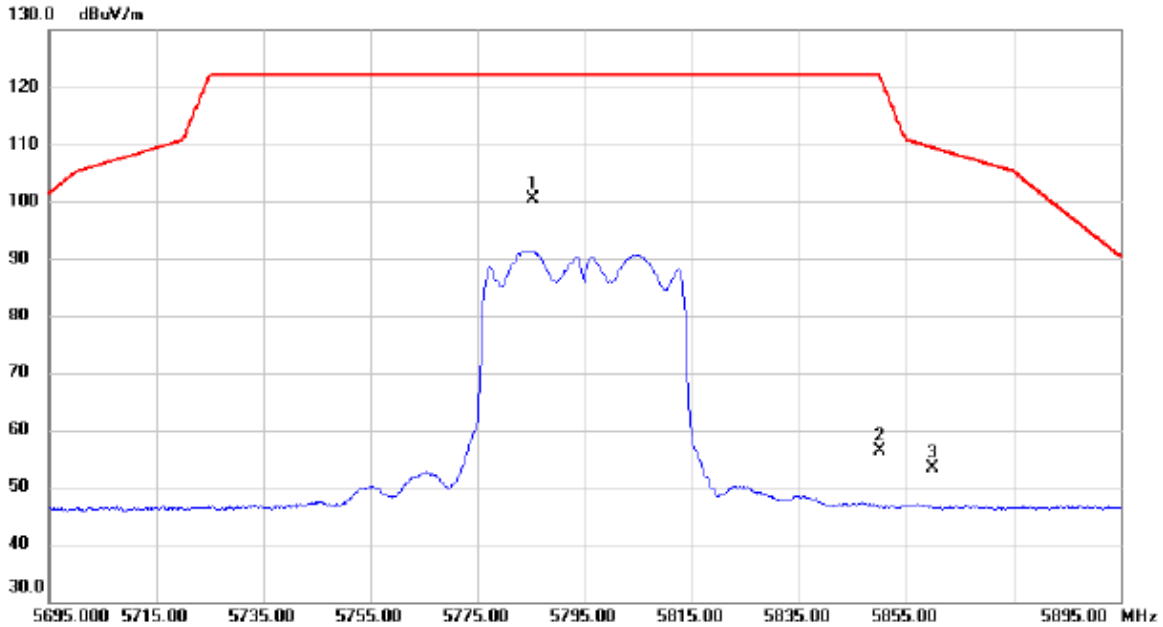

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5785.400	100.59	-0.15	100.44	122.20	-21.76	peak	主波訊號不予判定
2		5850.000	56.44	0.00	56.44	122.20	-65.76	peak	
3		5860.000	53.27	0.03	53.30	109.40	-56.10	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT40) / 5795 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

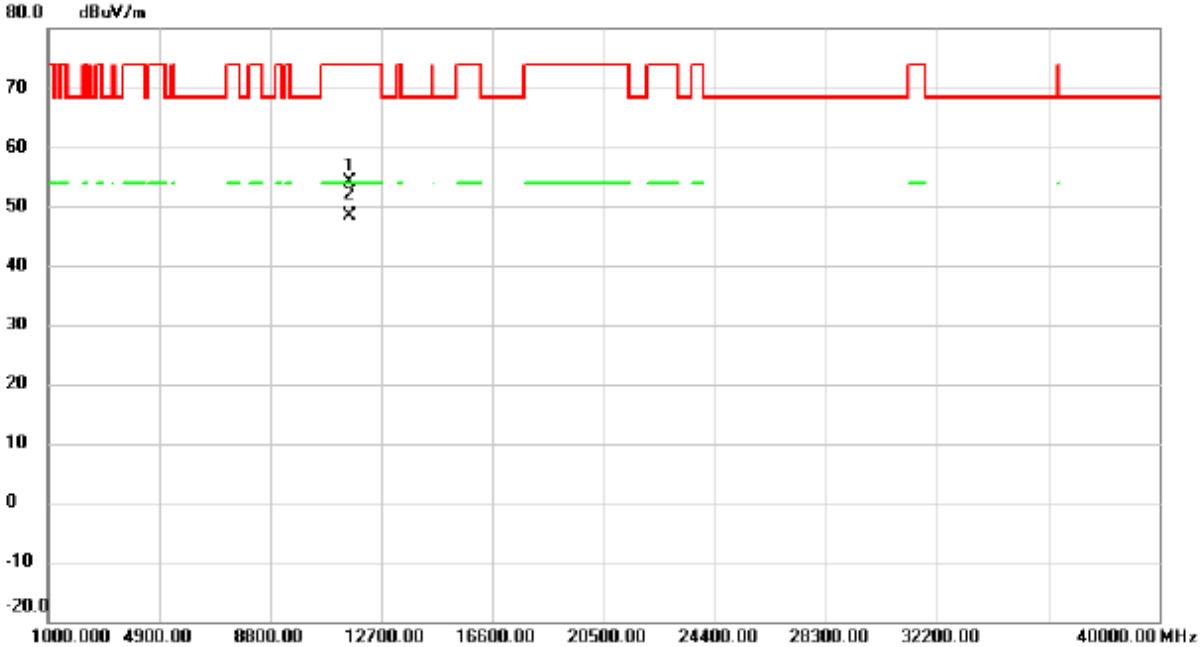

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11589.67	51.43	2.67	54.10	74.00	-19.90	peak	
2	*	11589.73	45.61	2.67	48.28	54.00	-5.72	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT80) / 5775 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

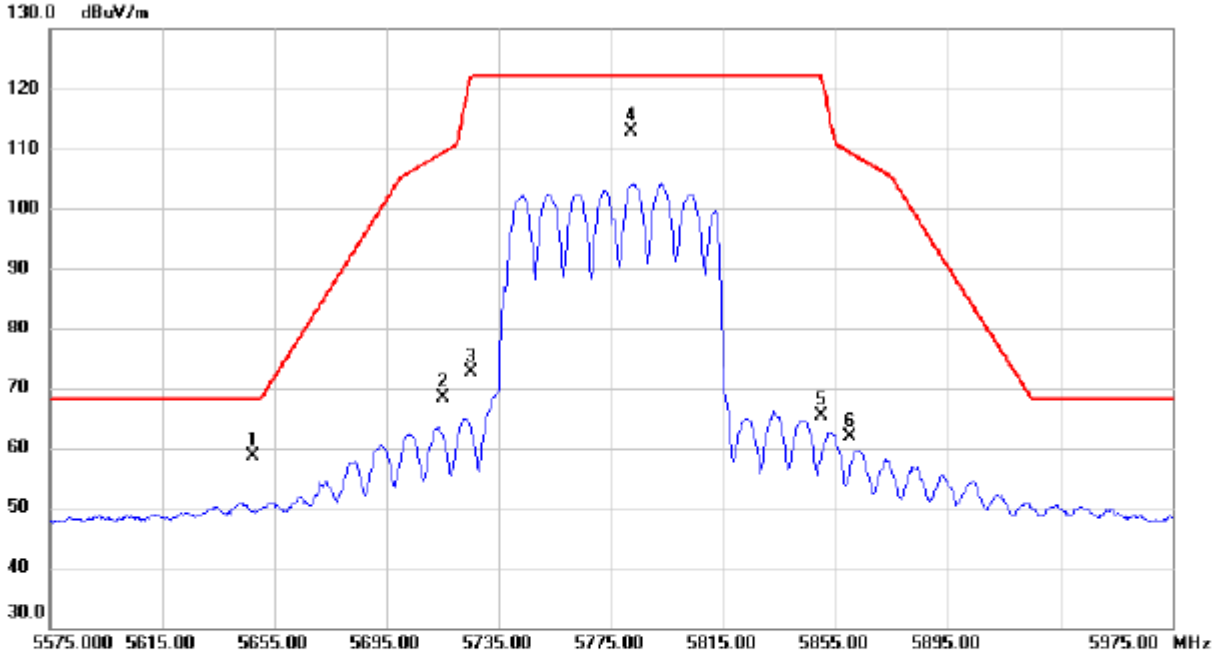

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5647.000	59.10	-0.51	58.59	68.20	-9.61	peak	
2		5715.000	68.74	-0.35	68.39	109.40	-41.01	peak	
3		5725.000	73.04	-0.31	72.73	122.20	-49.47	peak	
4	*	5782.400	113.15	-0.17	112.98	122.20	-9.22	peak	主波訊號不予判定
5		5850.000	65.26	0.00	65.26	122.20	-56.94	peak	
6		5860.000	61.89	0.03	61.92	109.40	-47.48	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT80) / 5775 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

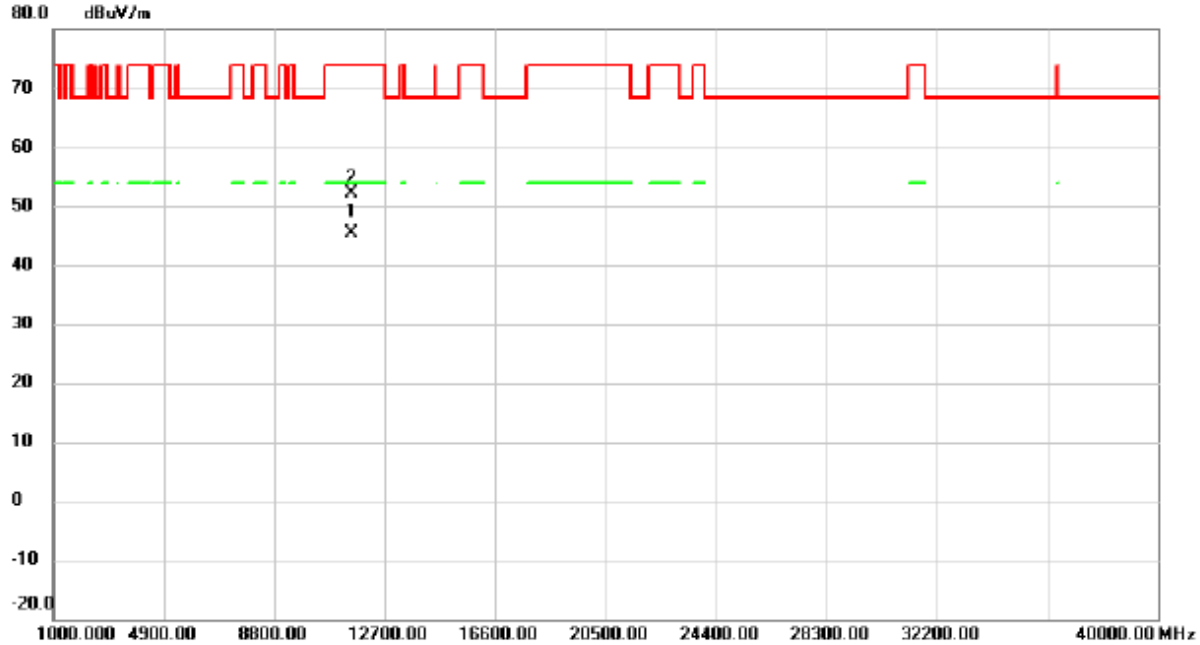

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11549.78	42.49	2.77	45.26	54.00	-8.74	AVG	
2		11549.83	49.40	2.77	52.17	74.00	-21.83	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT80) / 5775 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

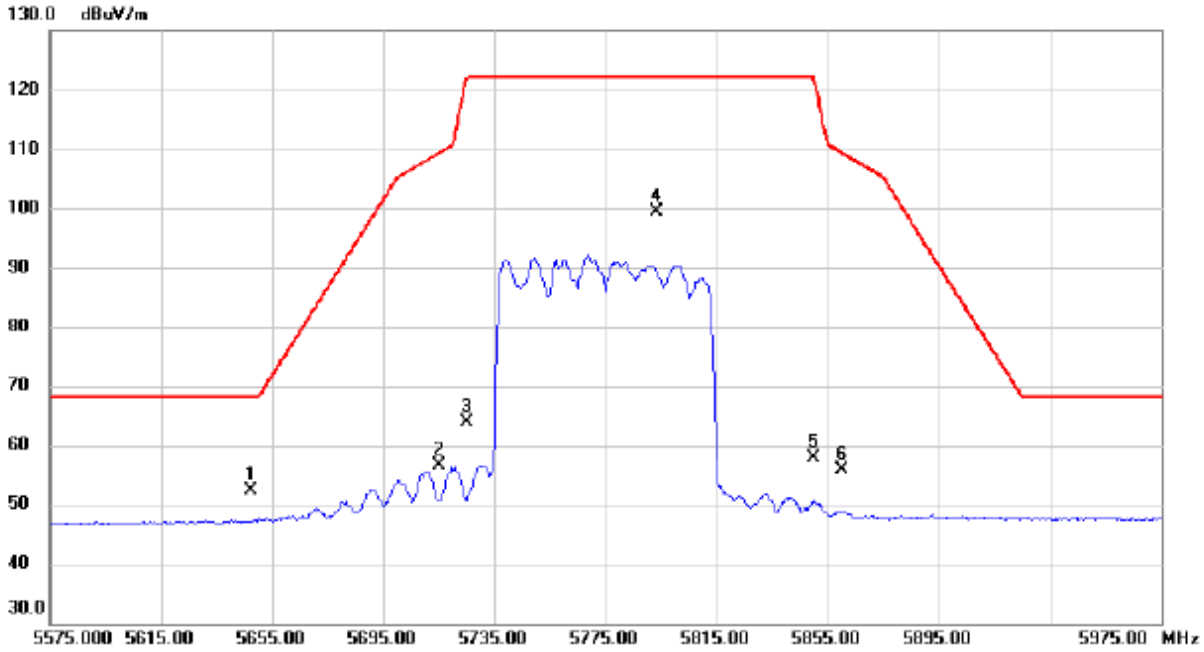

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5647.000	52.98	-0.51	52.47	68.20	-15.73	peak	
2		5715.000	56.93	-0.35	56.58	109.40	-52.82	peak	
3		5725.000	64.24	-0.31	63.93	122.20	-58.27	peak	
4		5793.200	99.49	-0.14	99.35	122.20	-22.85	peak	主波訊號不予判定
5		5850.000	57.80	0.00	57.80	122.20	-64.40	peak	
6		5860.000	55.80	0.03	55.83	109.40	-53.57	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ac(VHT80) / 5775 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

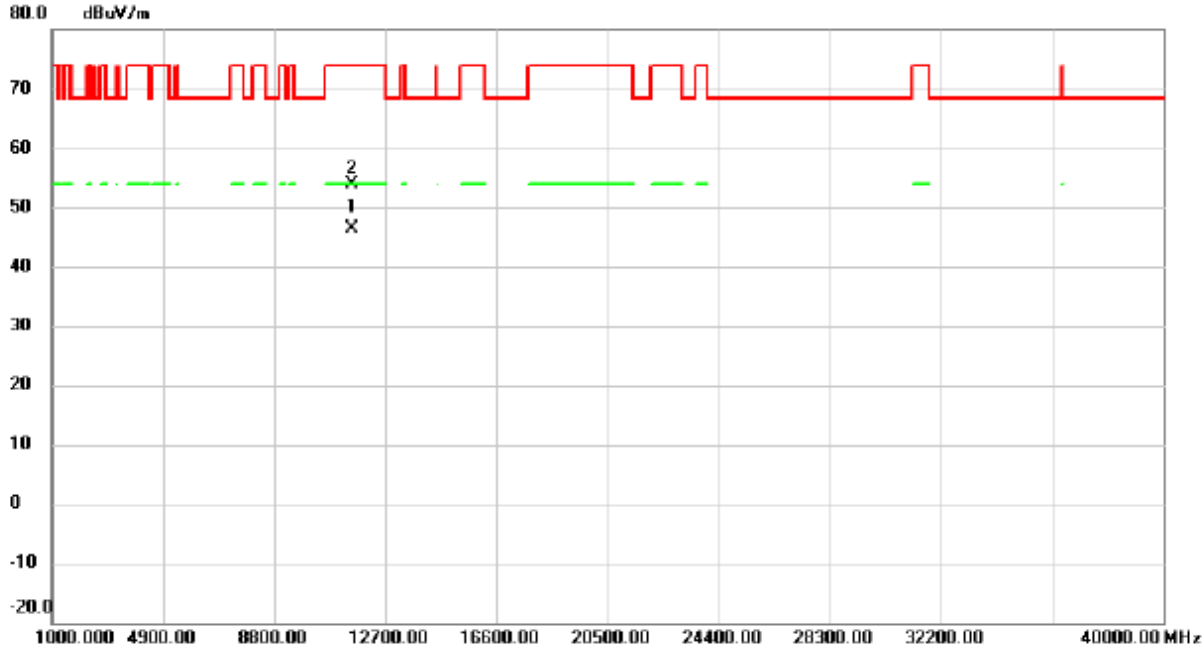

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11549.78	43.57	2.77	46.34	54.00	-7.66	AVG	
2		11549.89	51.16	2.77	53.93	74.00	-20.07	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW20) / 5180 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

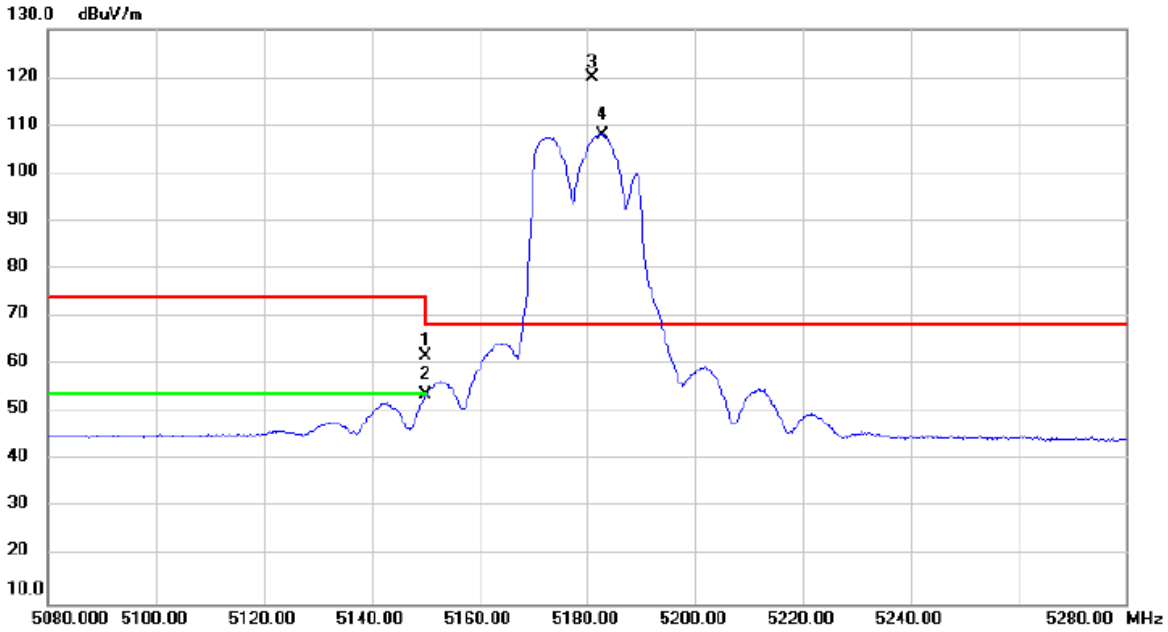

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	62.79	-1.17	61.62	74.00	-12.38	peak	
2		5150.000	54.70	-1.17	53.53	54.00	-0.47	AVG	
3	*	5180.900	121.15	-1.15	120.00	68.30	51.70	peak	主波訊號不予判定
4	X	5182.800	109.12	-1.15	107.97	68.30	39.67	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW20) / 5180 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

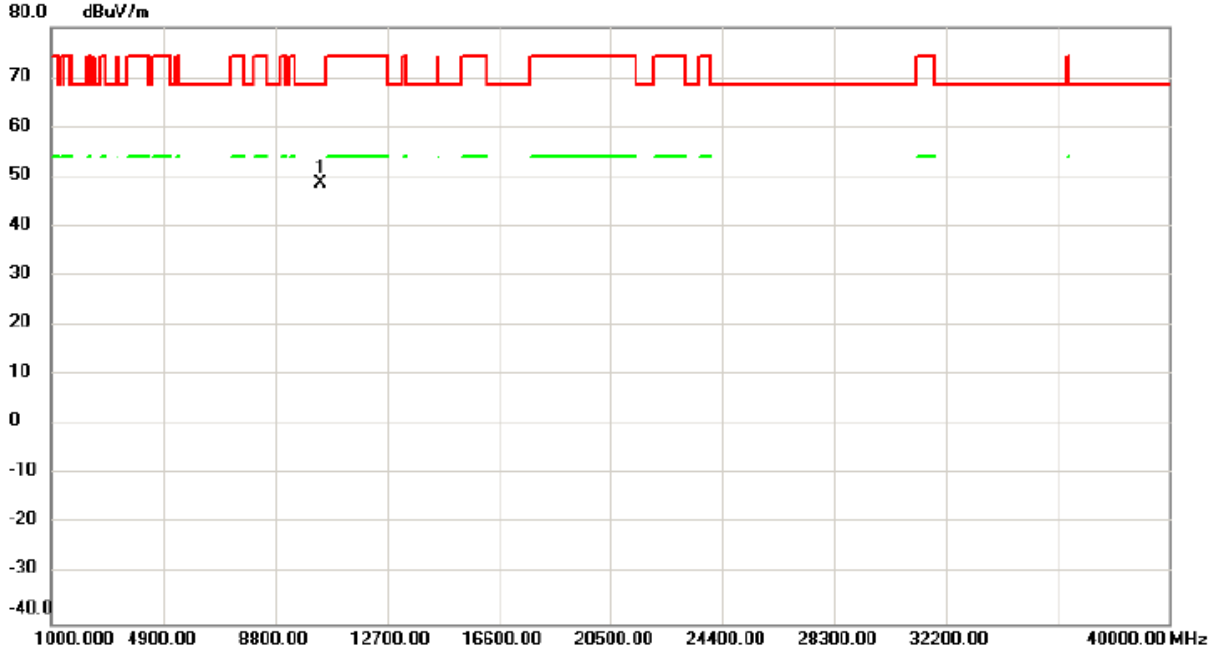

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10360.04	47.91	0.88	48.79	68.30	-19.51	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW20) / 5180 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

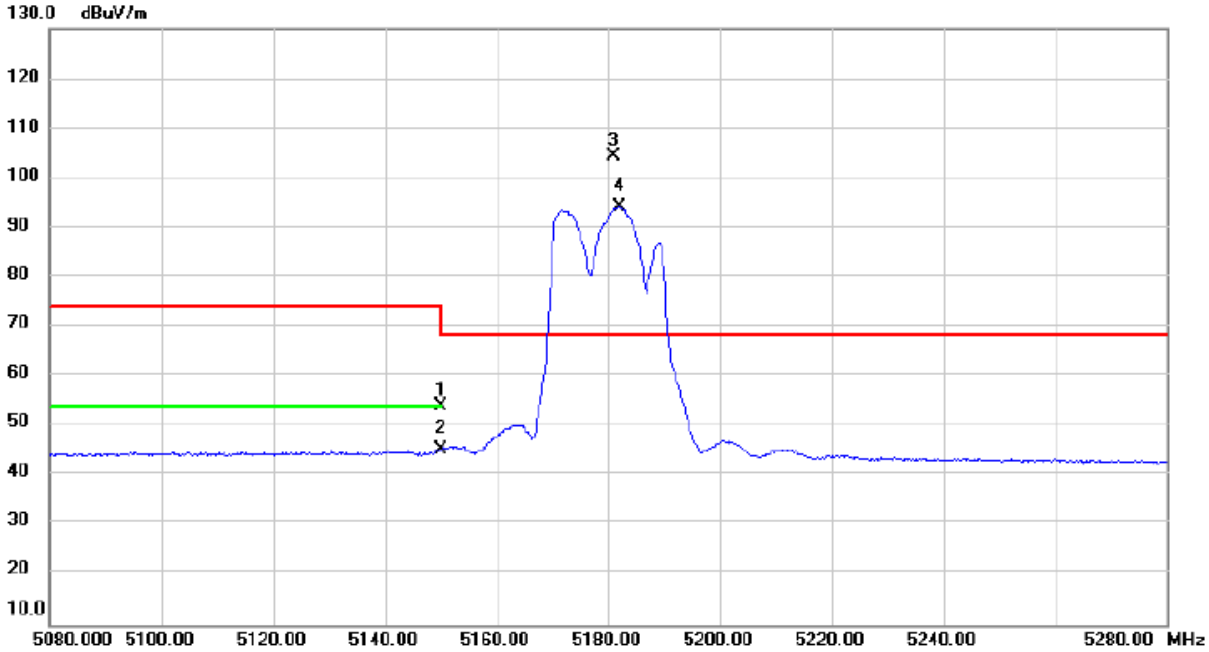

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	55.22	-1.17	54.05	74.00	-19.95	peak	
2		5150.000	46.38	-1.17	45.21	54.00	-8.79	AVG	
3	*	5180.900	105.47	-1.15	104.32	68.30	36.02	peak	主波訊號不予判定
4	X	5182.000	95.19	-1.15	94.04	68.30	25.74	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW20) / 5180 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

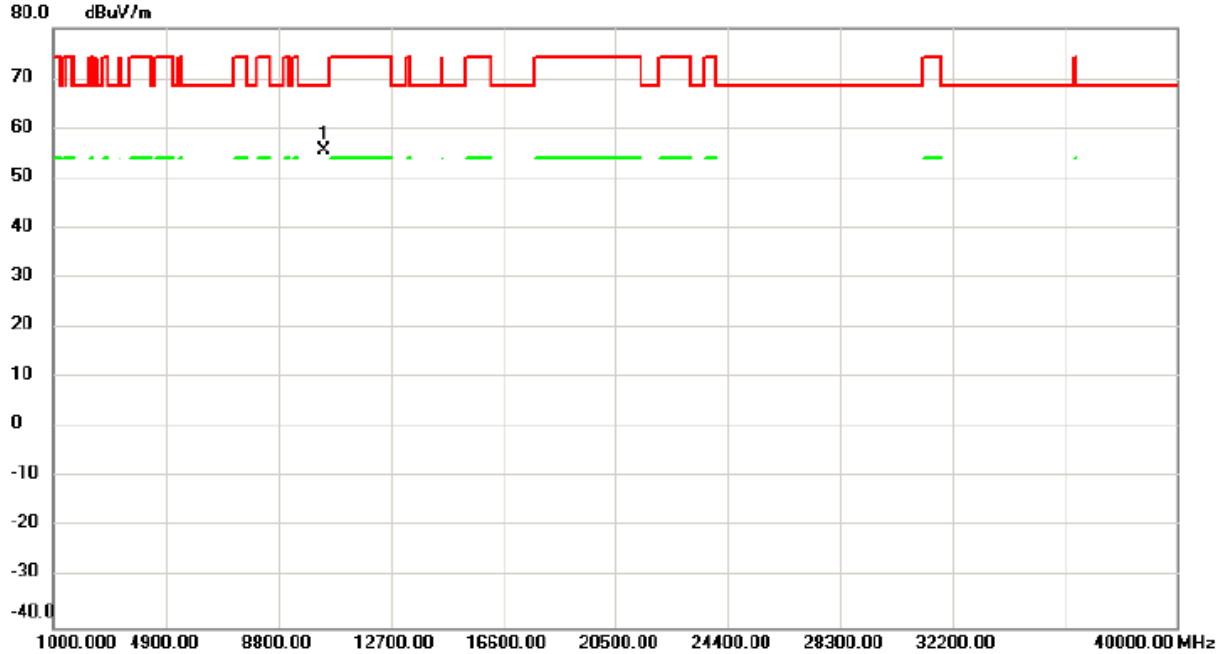

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10360.02	54.61	0.88	55.49	68.30	-12.81	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW20) / 5200 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

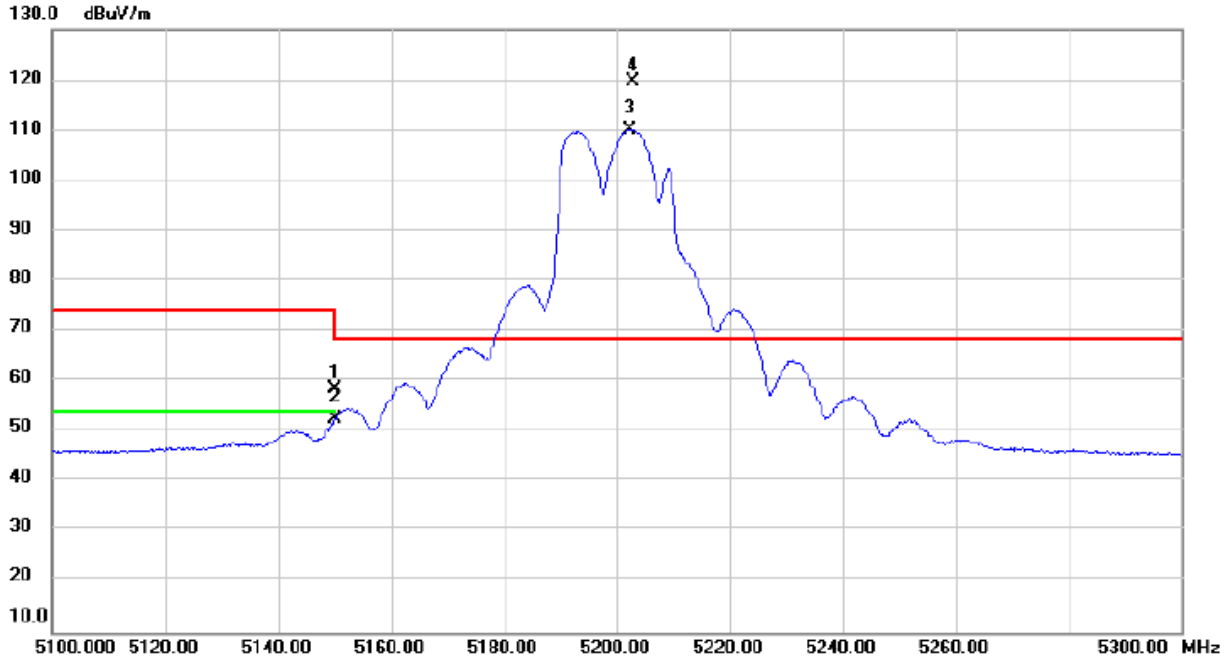

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	59.59	-1.17	58.42	74.00	-15.58	peak	
2		5150.000	53.53	-1.17	52.36	54.00	-1.64	AVG	
3	X	5202.400	111.27	-1.13	110.14	68.30	41.84	AVG	主波訊號不予判定
4	*	5202.800	120.74	-1.13	119.61	68.30	51.31	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW20) / 5200 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

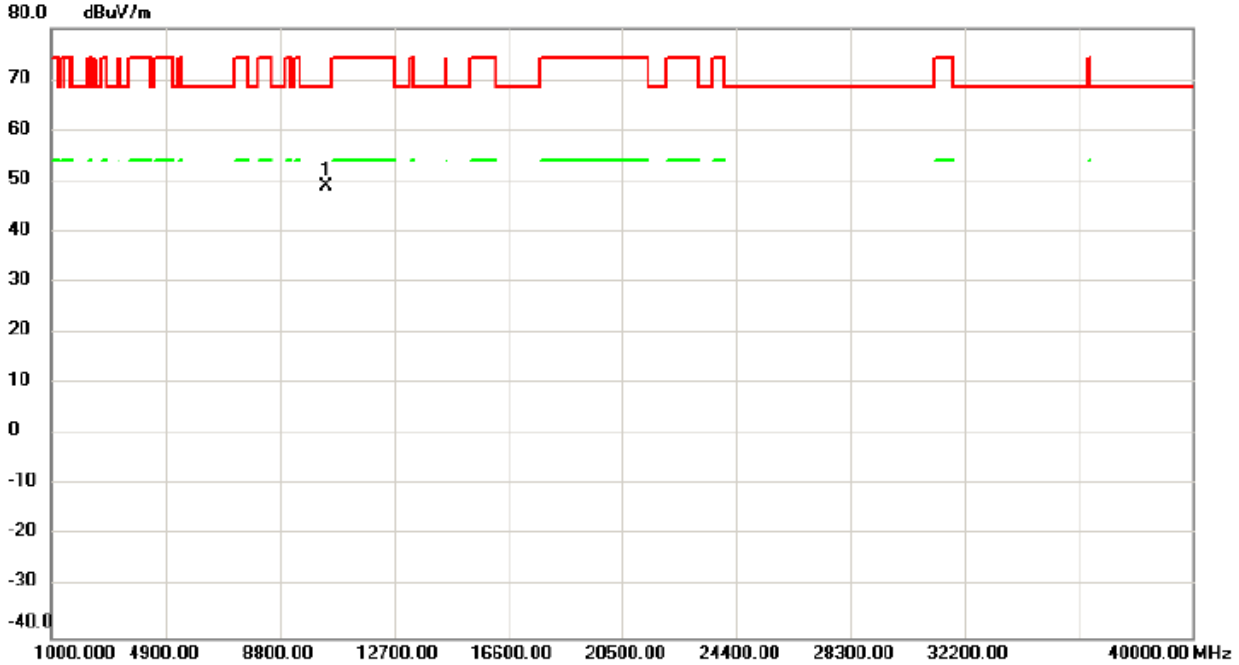

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10400.02	48.12	0.93	49.05	68.30	-19.25	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW20) / 5200 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

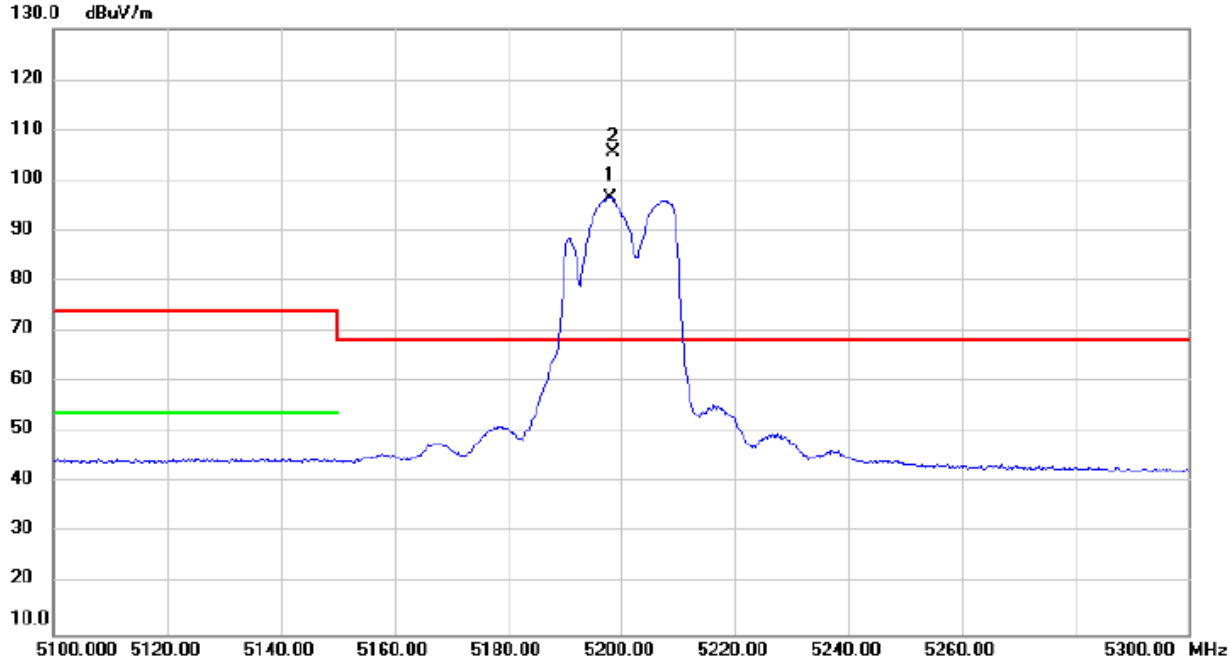

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5197.900	97.73	-1.13	96.60	68.30	28.30	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5198.500	106.55	-1.13	105.42	68.30	37.12	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW20) / 5200 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

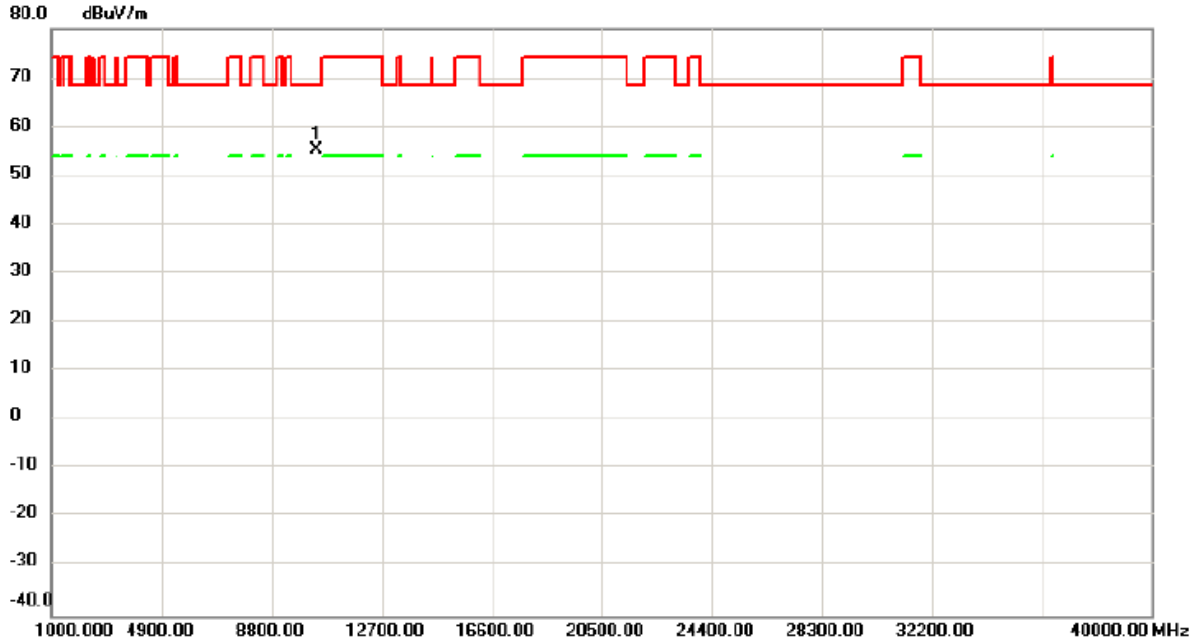

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10400.23	54.39	0.93	55.32	68.30	-12.98	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW20) / 5240 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

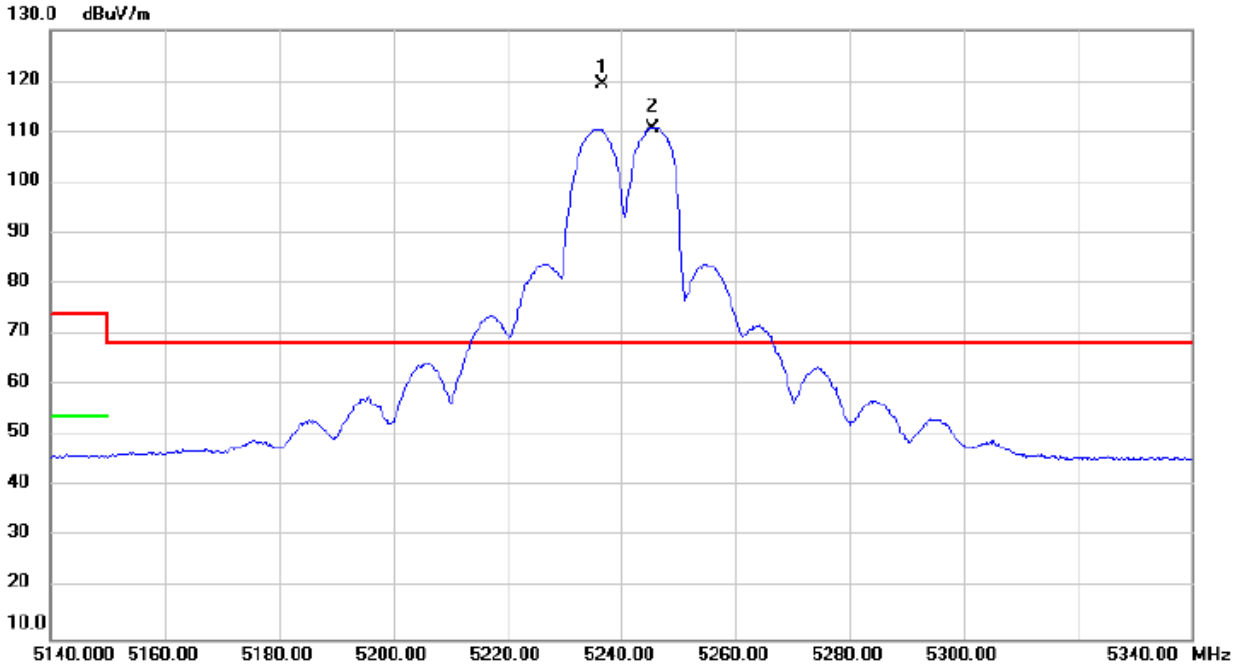

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5236.700	120.53	-1.11	119.42	68.30	51.12	peak	主波訊號不予判定
2	X	5245.500	111.88	-1.09	110.79	68.30	42.49	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW20) / 5240 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

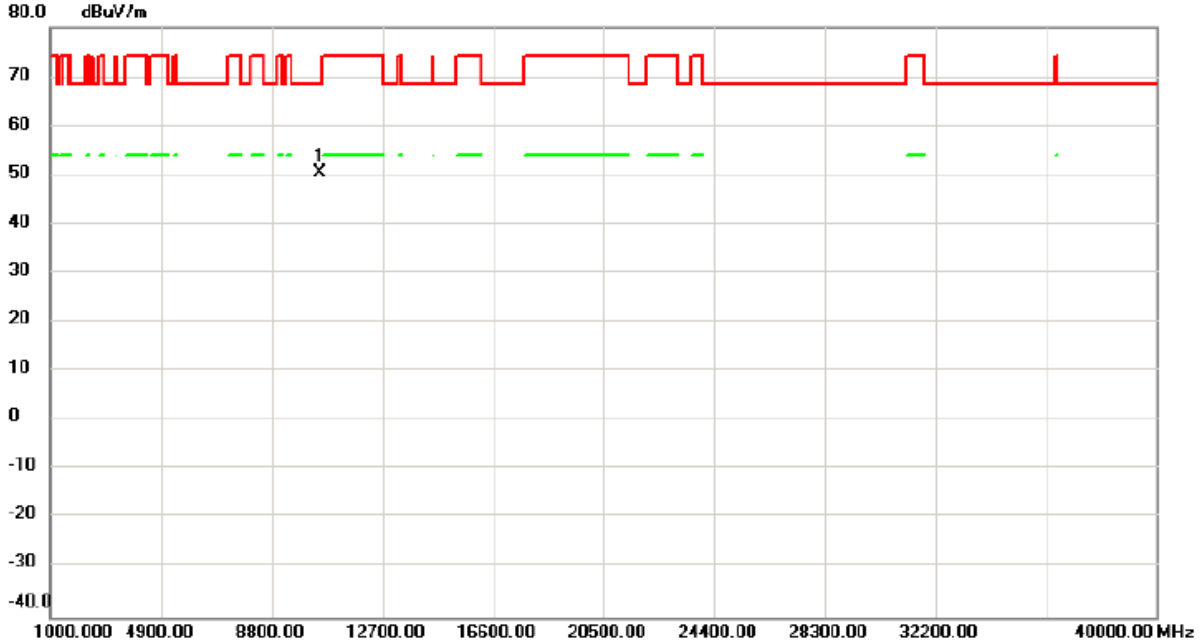

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10479.89	49.47	1.00	50.47	68.30	-17.83	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW20) / 5240 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

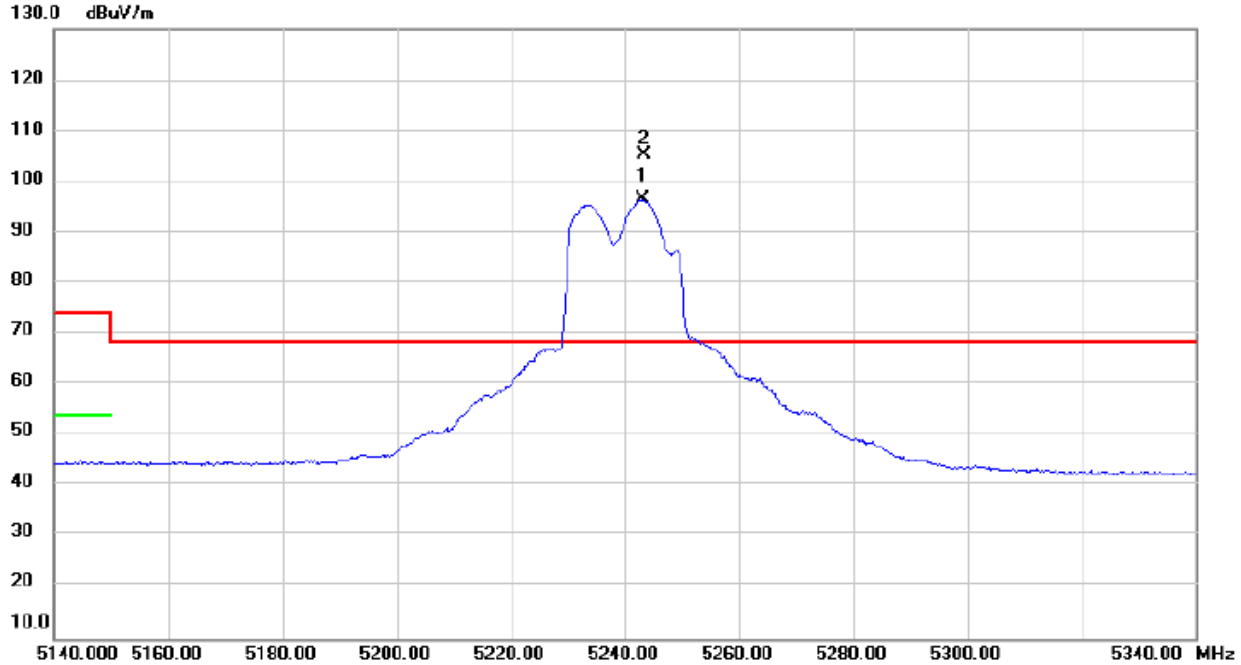

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	X	5243.200	97.60	-1.09	96.51	68.30	28.21	AVG	主波訊號不予判定
2	*	5243.400	106.26	-1.09	105.17	68.30	36.87	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW20) / 5240 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

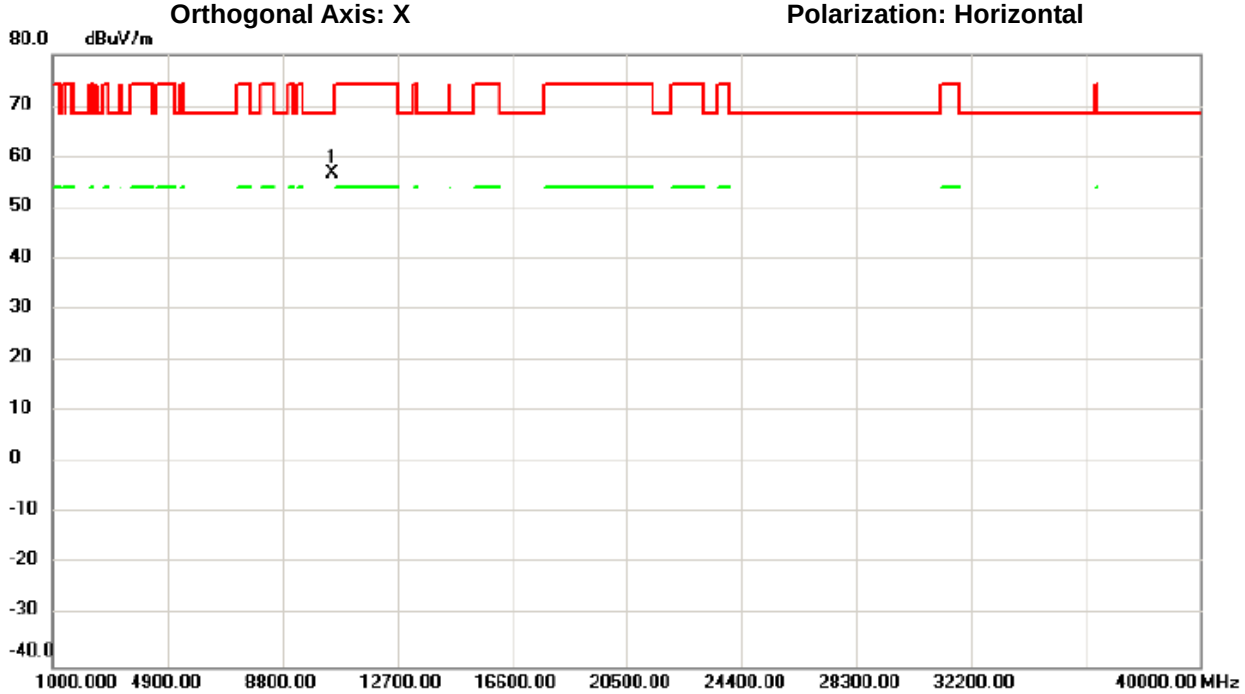

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10479.93	55.66	1.00	56.66	68.30	-11.64	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW40) / 5190 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

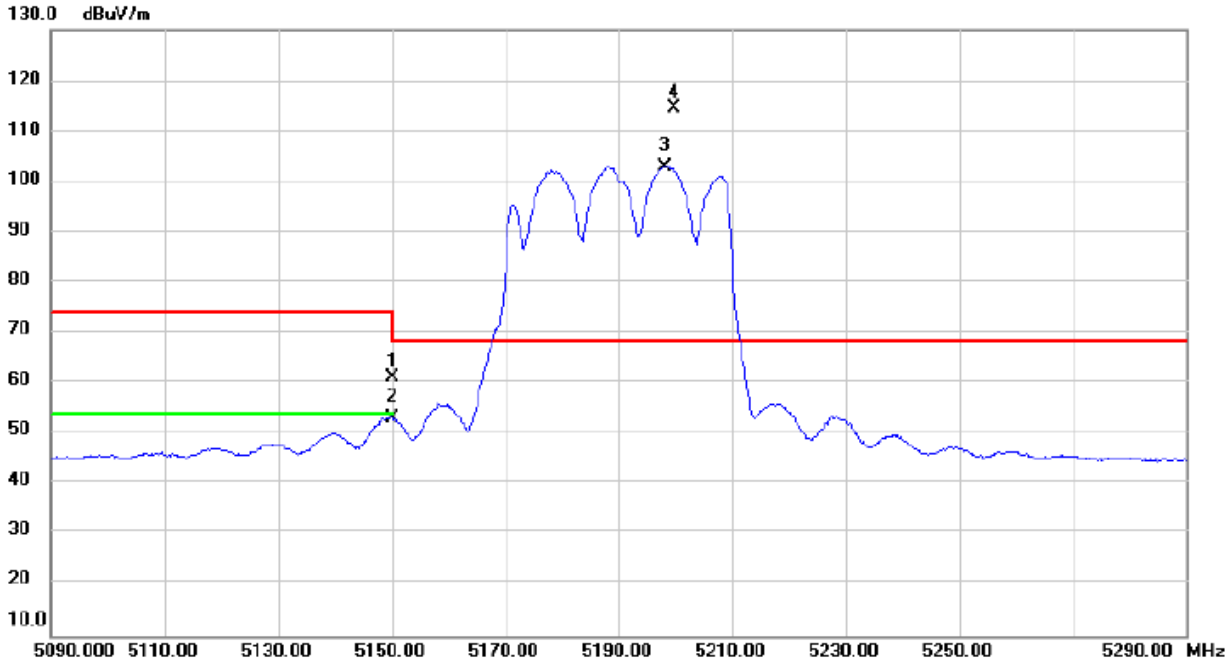

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	62.27	-1.17	61.10	74.00	-12.90	peak	
2		5150.000	54.28	-1.17	53.11	54.00	-0.89	AVG	
3	X	5198.000	104.10	-1.13	102.97	68.30	34.67	AVG	主波訊號不予判定
4	*	5199.700	115.64	-1.13	114.51	68.30	46.21	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW40) / 5190 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

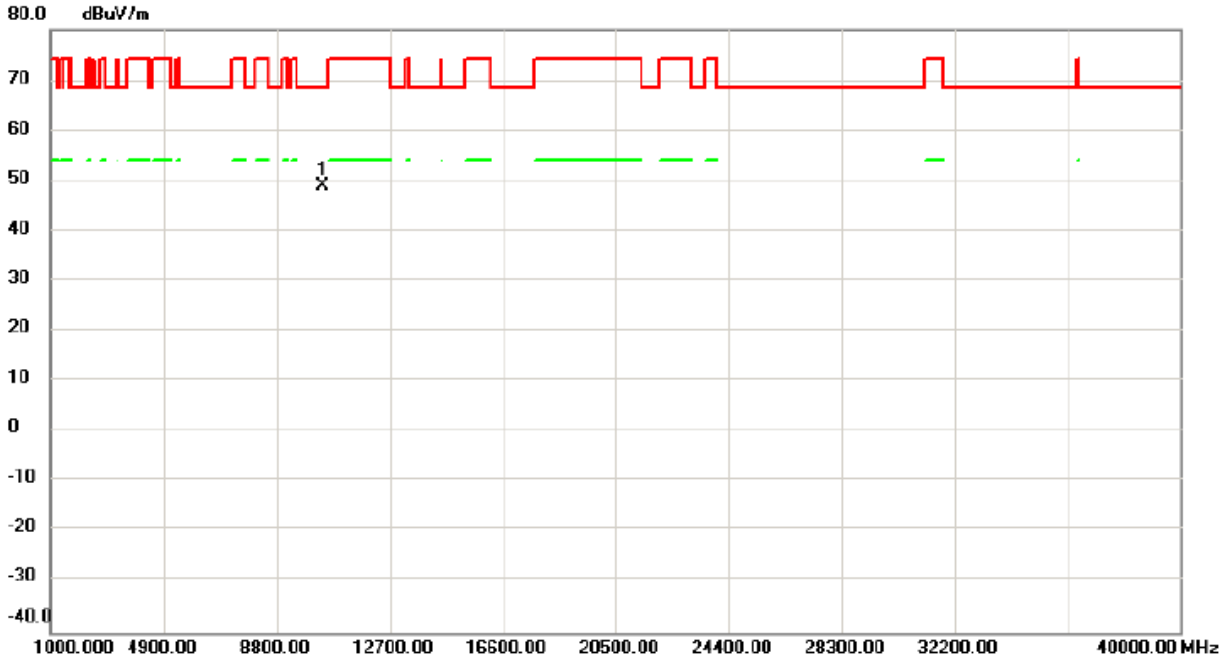

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10379.98	48.00	0.90	48.90	68.30	-19.40	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW40) / 5190 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

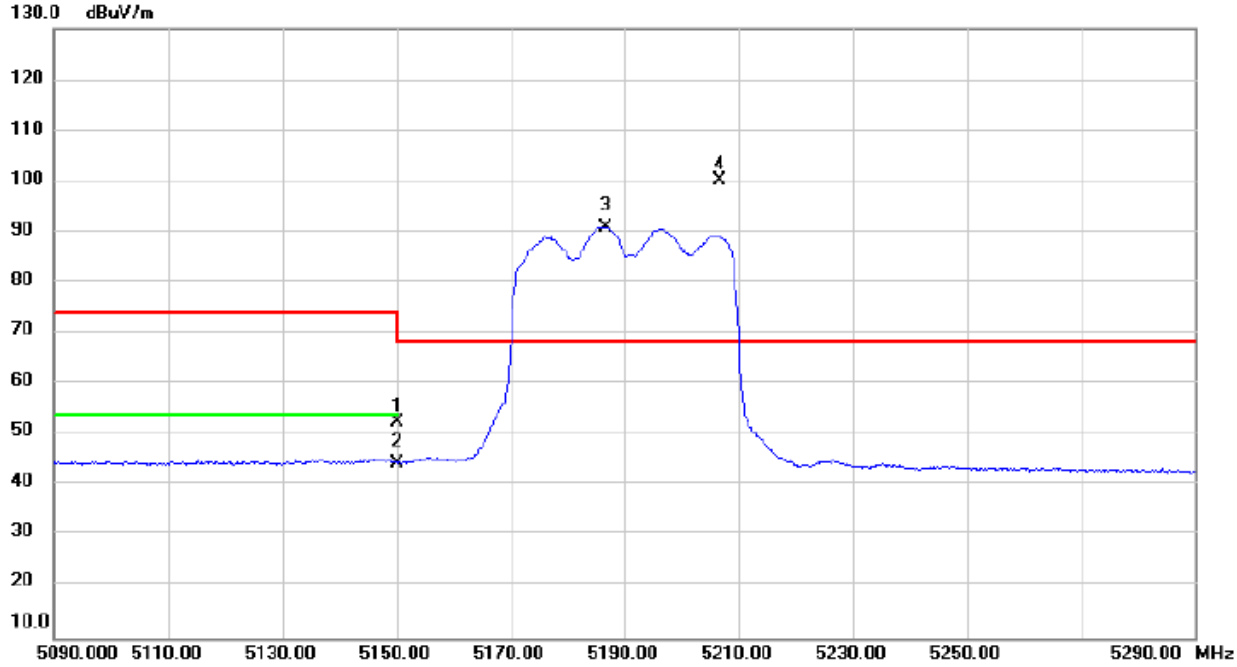

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	53.56	-1.17	52.39	74.00	-21.61	peak	
2		5150.000	45.52	-1.17	44.35	54.00	-9.65	AVG	
3	X	5186.600	92.13	-1.15	90.98	68.30	22.68	AVG	主波訊號不予判定
4	*	5206.700	101.30	-1.13	100.17	68.30	31.87	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW40) / 5190 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

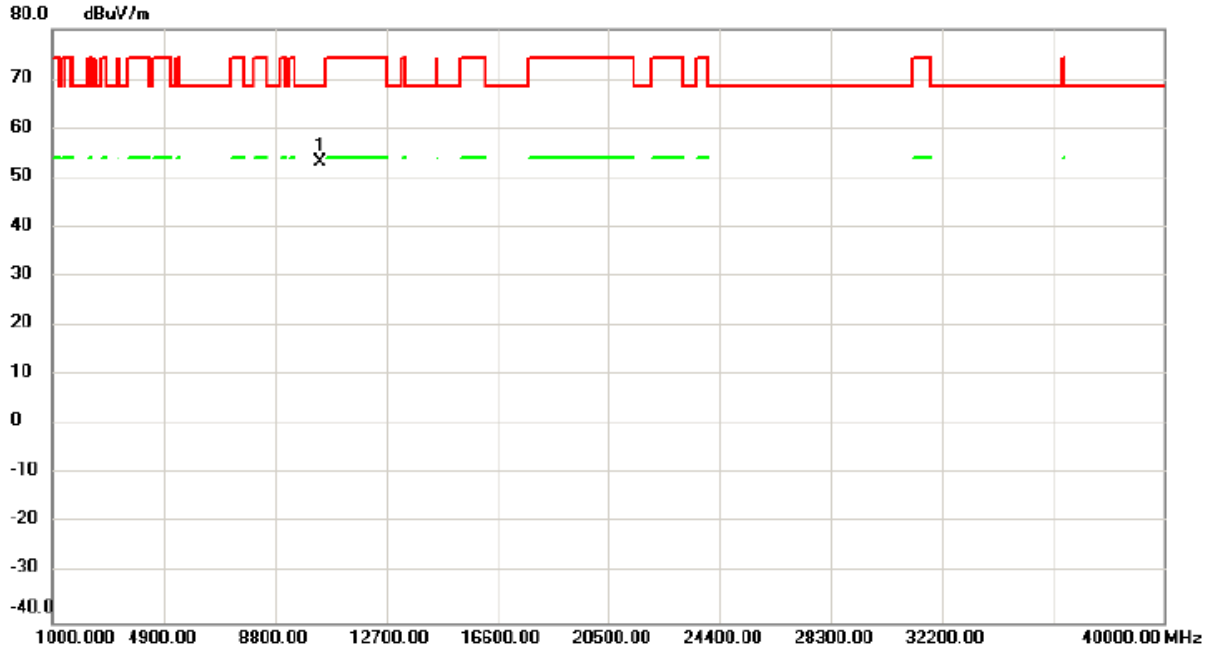

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10379.93	52.27	0.90	53.17	68.30	-15.13	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW40) / 5230 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

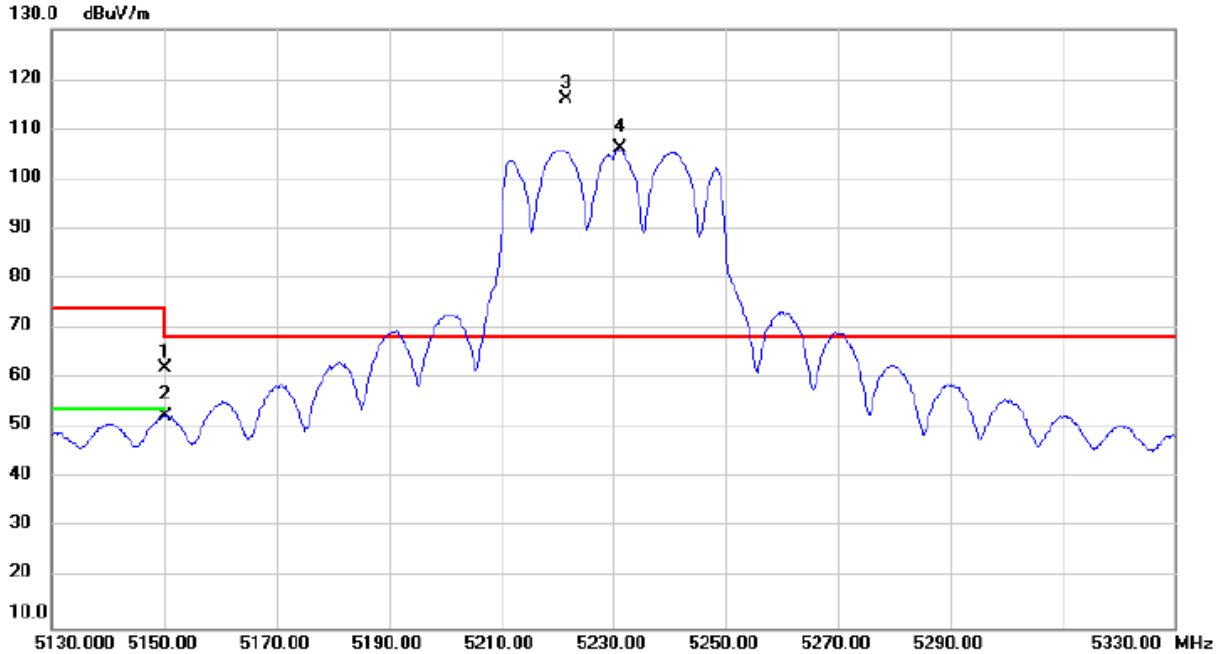

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	63.28	-1.17	62.11	74.00	-11.89	peak	
2		5150.000	53.50	-1.17	52.33	54.00	-1.67	AVG	
3	*	5221.600	117.20	-1.12	116.08	68.30	47.78	peak	主波訊號不予判定
4	X	5231.100	107.17	-1.10	106.07	68.30	37.77	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW40) / 5230 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

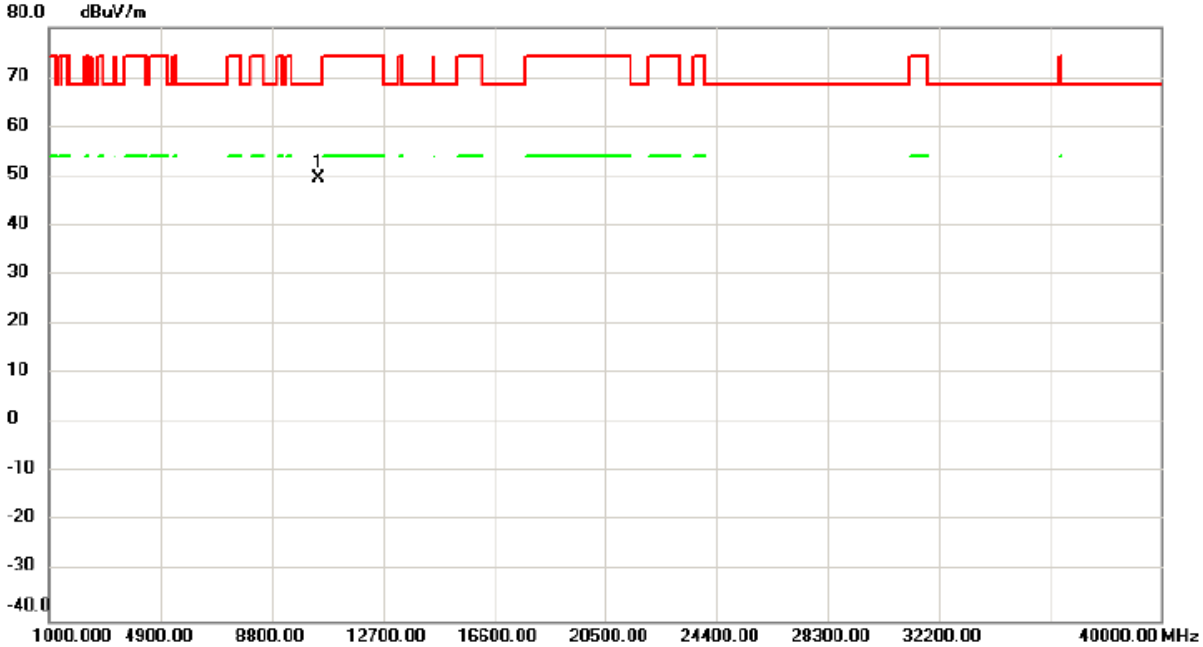

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10460.03	48.48	0.99	49.47	68.30	-18.83	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW40) / 5230 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

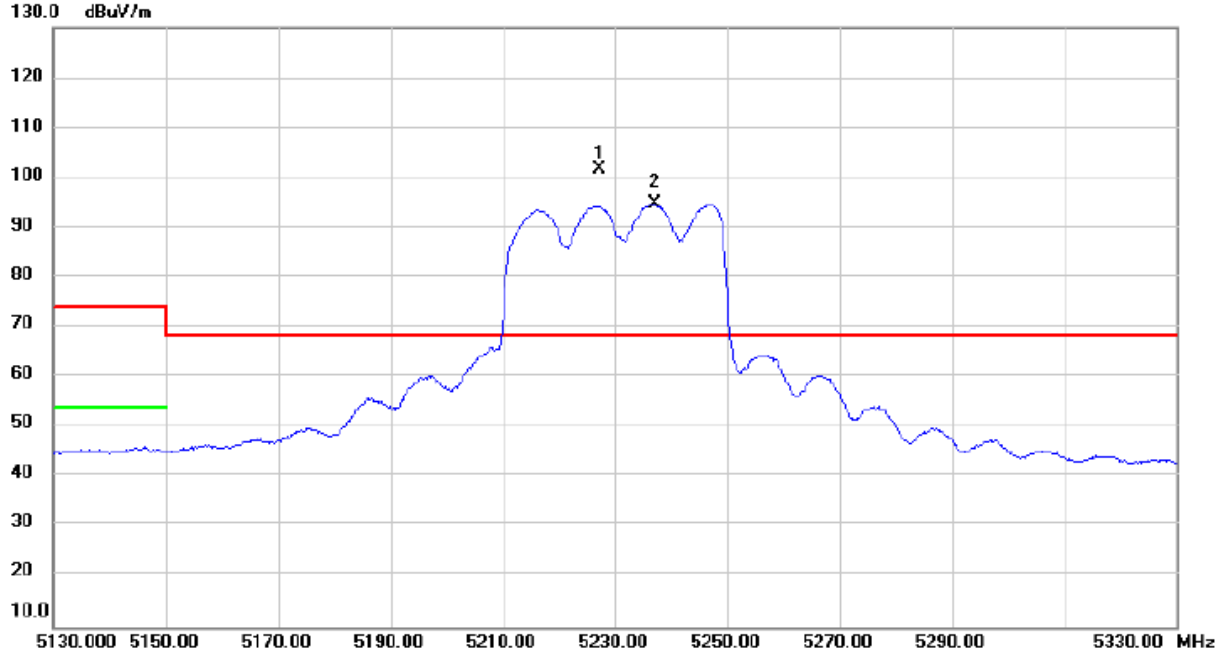

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5227.100	102.85	-1.10	101.75	68.30	33.45	peak	主波訊號不予判定
2	X	5237.000	95.76	-1.11	94.65	68.30	26.35	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW40) / 5230 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

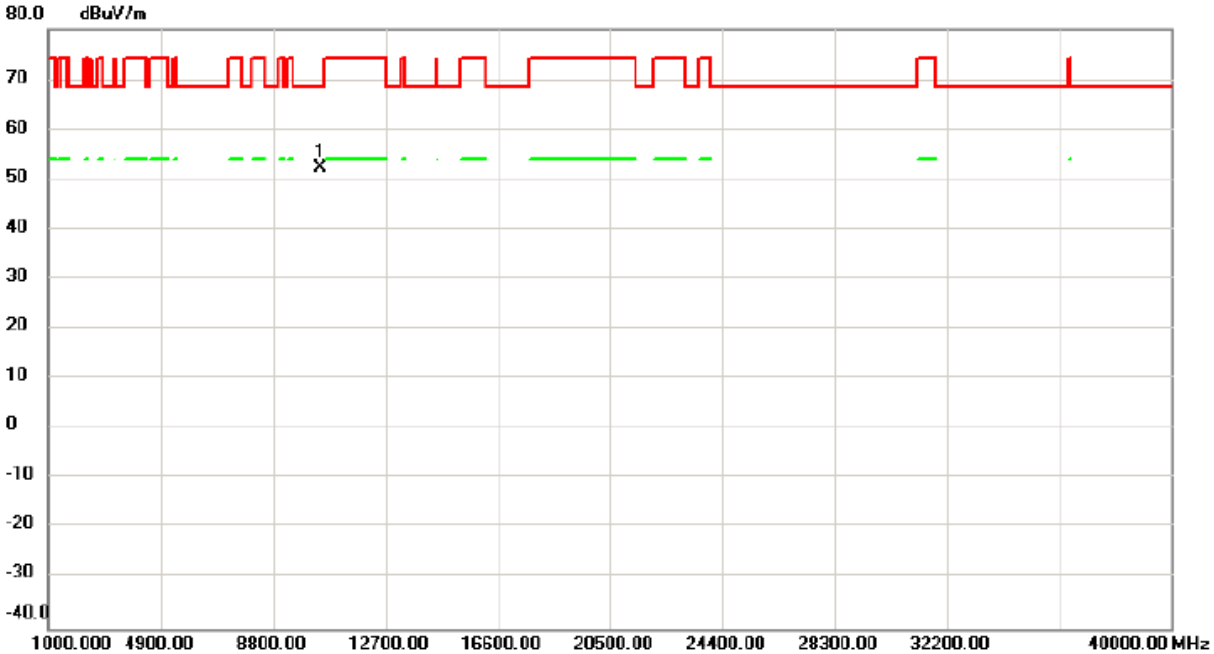

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10459.84	51.27	0.99	52.26	68.30	-16.04	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW80) / 5210 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

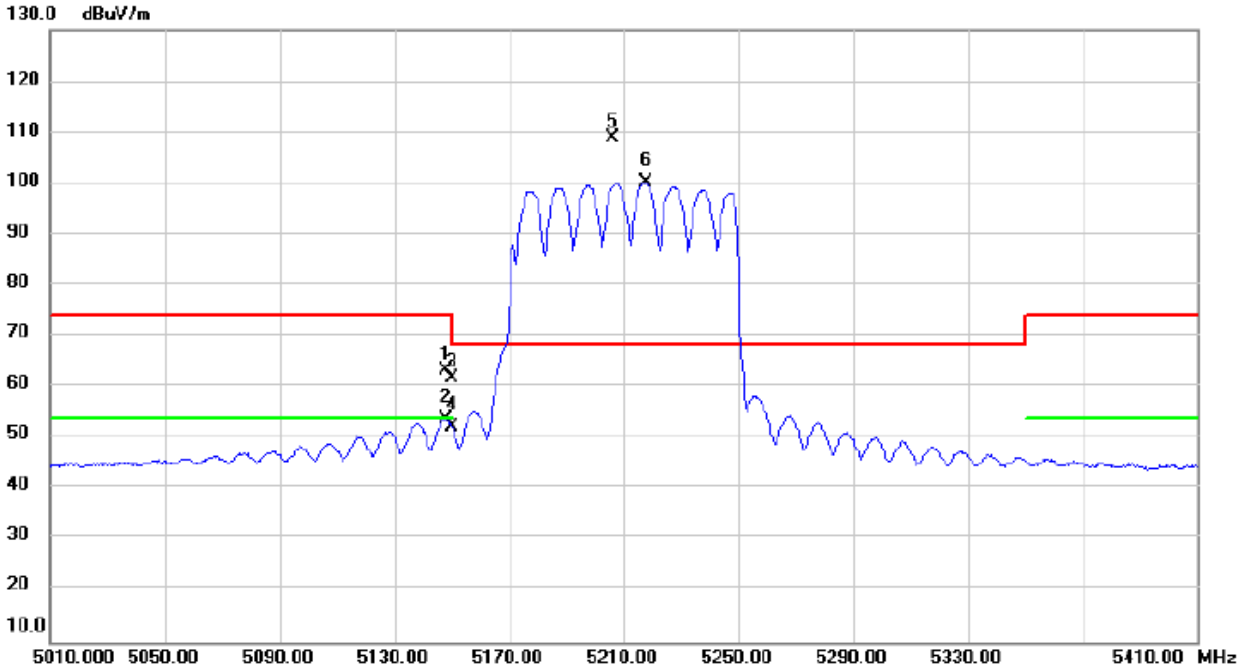

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5148.000	64.28	-1.17	63.11	74.00	-10.89	peak	
2		5148.000	54.88	-1.17	53.71	54.00	-0.29	AVG	
3		5150.000	62.85	-1.17	61.68	74.00	-12.32	peak	
4		5150.000	53.37	-1.17	52.20	54.00	-1.80	AVG	
5	*	5205.800	110.00	-1.13	108.87	68.30	40.57	peak	主波訊號不予判定
6	X	5217.800	101.19	-1.12	100.07	68.30	31.77	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW80) / 5210 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

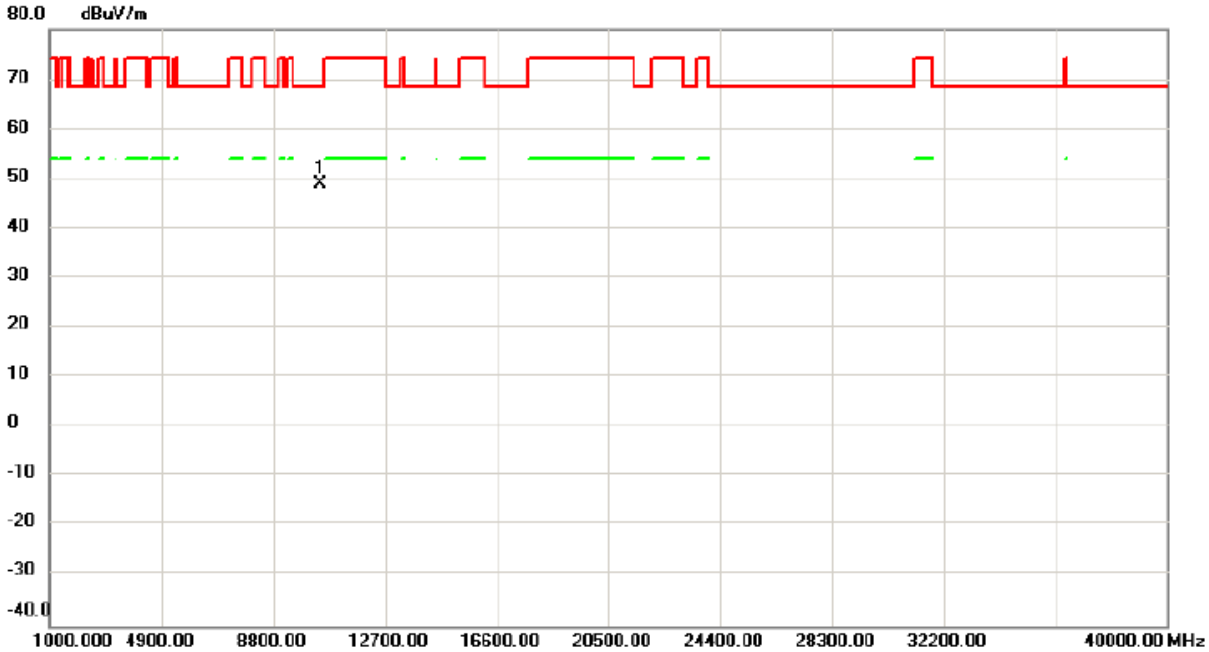

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10419.95	47.93	0.95	48.88	68.30	-19.42	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW80) / 5210 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

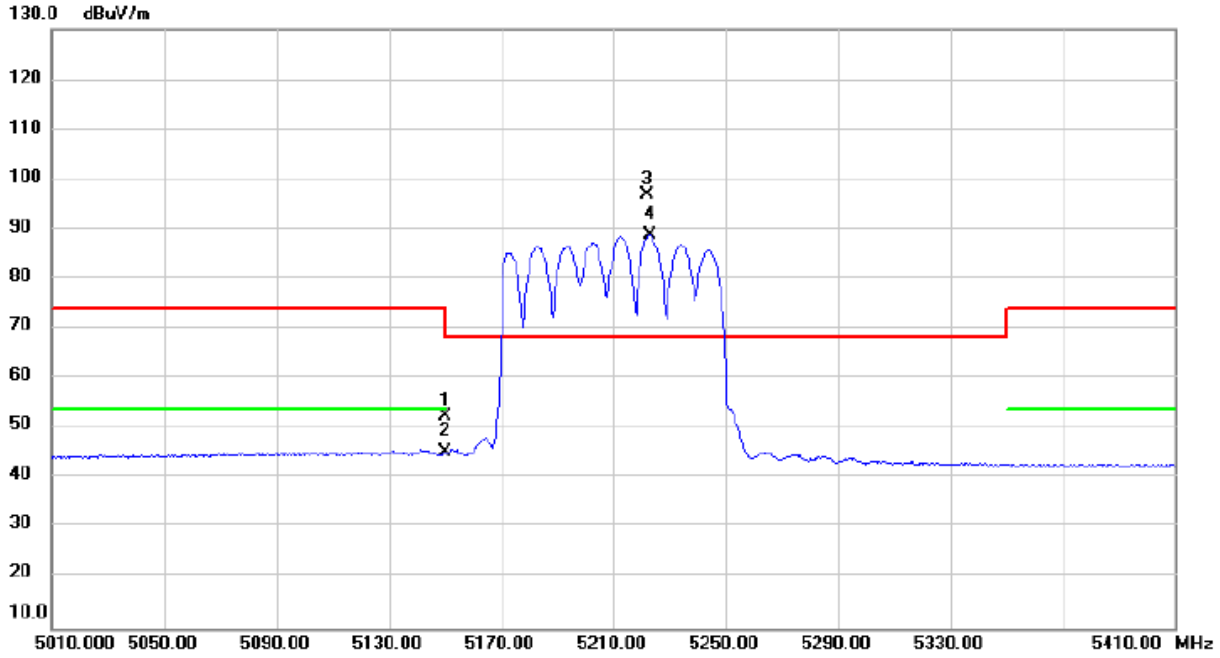

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Margin		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5150.000	53.58	-1.17	52.41	74.00	-21.59	peak	
2		5150.000	46.28	-1.17	45.11	54.00	-8.89	AVG	
3	*	5222.000	97.90	-1.12	96.78	68.30	28.48	peak	主波訊號不予判定
4	X	5223.000	89.81	-1.12	88.69	68.30	20.39	AVG	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW80) / 5210 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	108/10/28

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

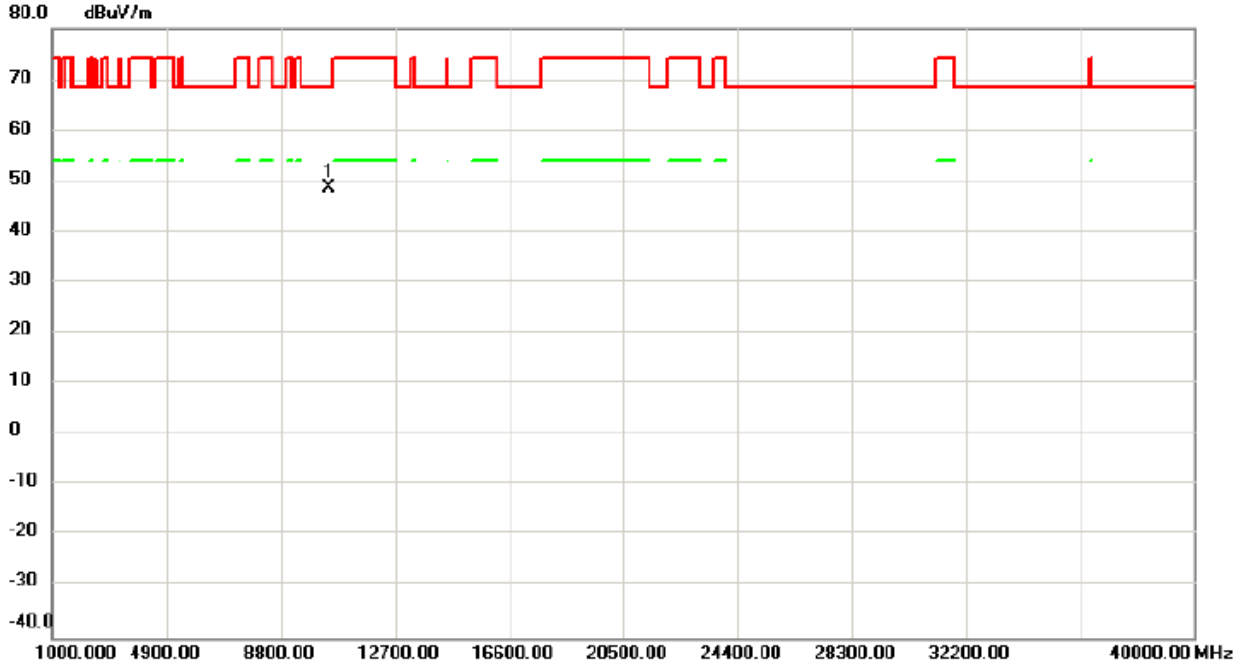

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	10419.73	47.71	0.95	48.66	68.30	-19.64	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW20) / 5745 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

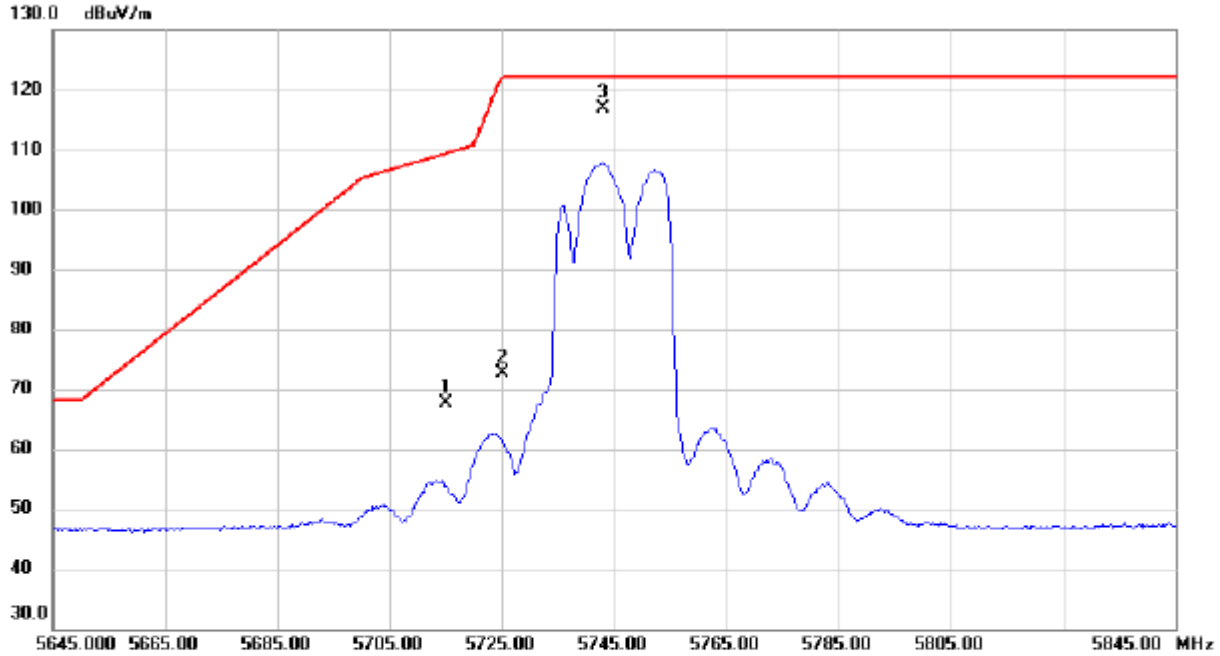

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5715.000	68.06	-0.35	67.71	109.40	-41.69	peak	
2		5725.000	72.96	-0.31	72.65	122.20	-49.55	peak	
3	*	5743.000	117.14	-0.26	116.88	122.20	-5.32	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW20) / 5745 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

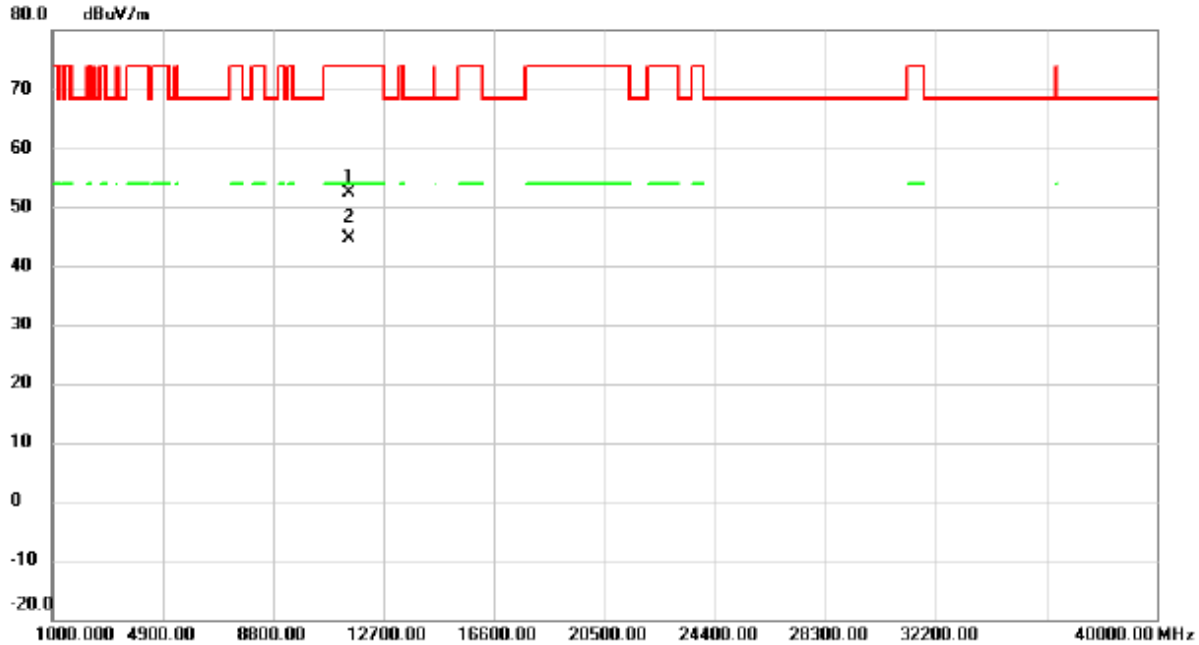

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11489.73	49.50	2.89	52.39	74.00	-21.61	peak	
2	*	11489.78	41.80	2.89	44.69	54.00	-9.31	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW20) / 5745 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

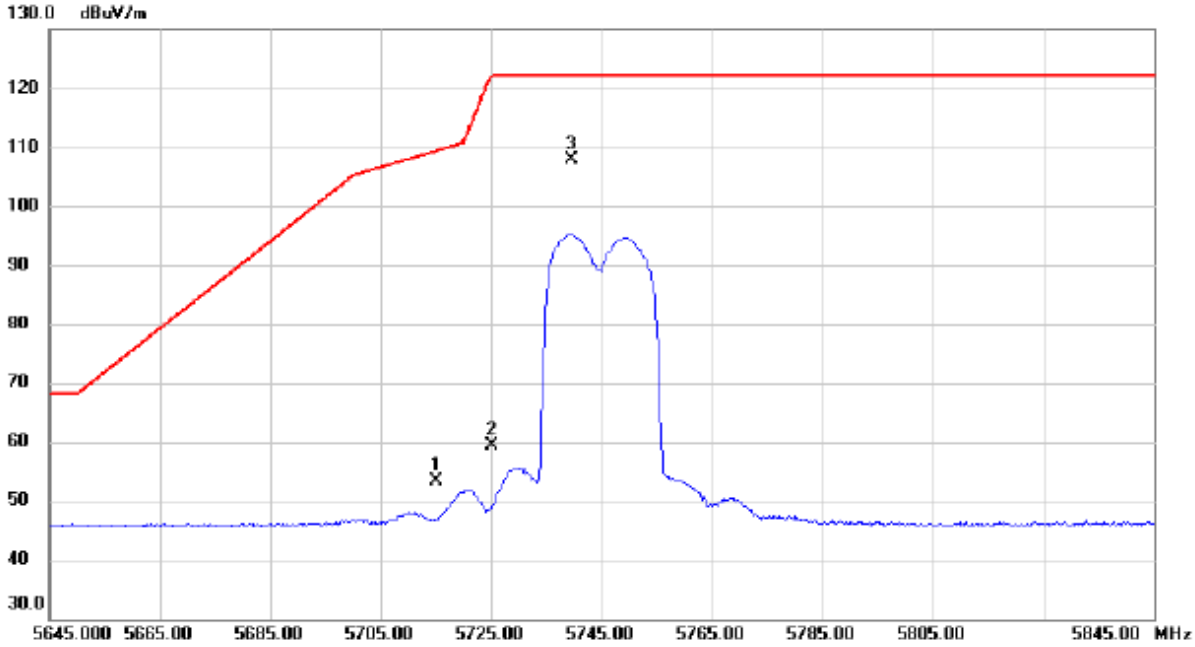

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5715.000	53.77	-0.35	53.42	109.40	-55.98	peak	
2		5725.000	59.64	-0.31	59.33	122.20	-62.87	peak	
3	*	5739.600	108.24	-0.27	107.97	122.20	-14.23	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW20) / 5745 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

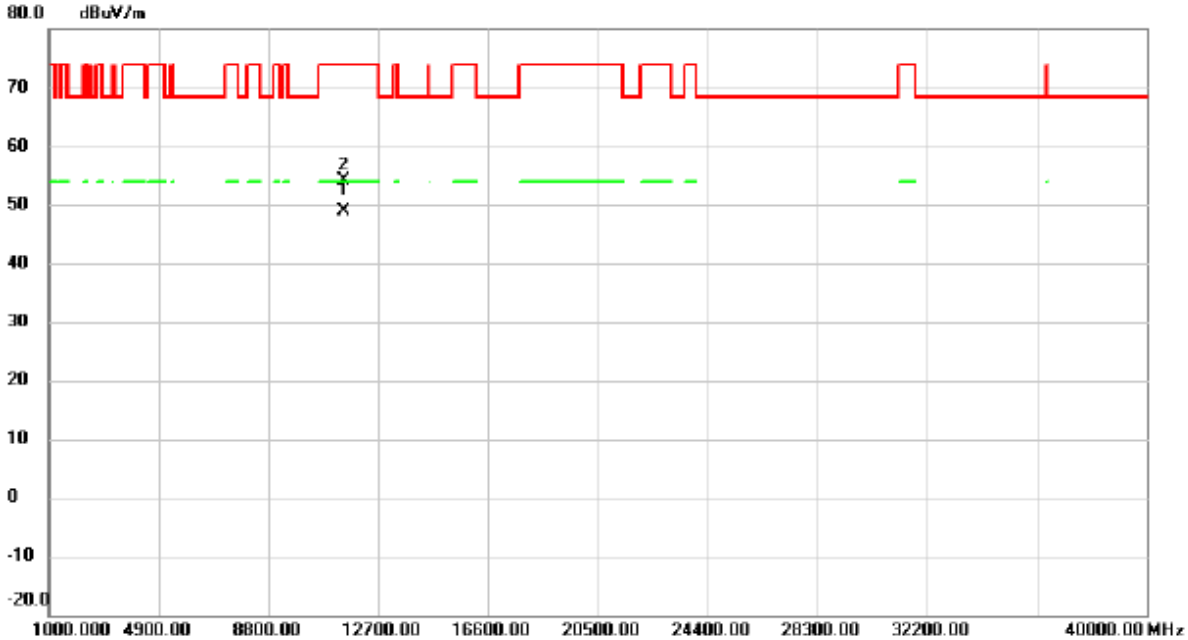

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11489.76	45.87	2.89	48.76	54.00	-5.24	AVG	
2		11489.81	51.16	2.89	54.05	74.00	-19.95	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW20) / 5785 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

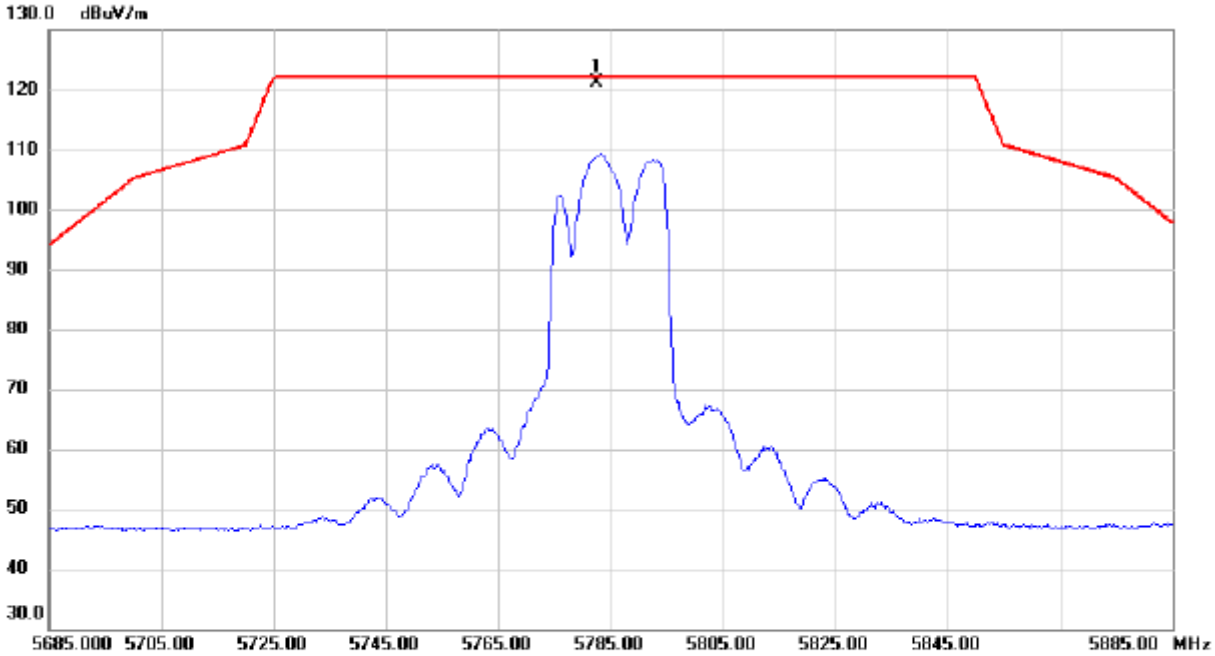

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5782.400	121.38	-0.17	121.21	122.20	-0.99	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW20) / 5785 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

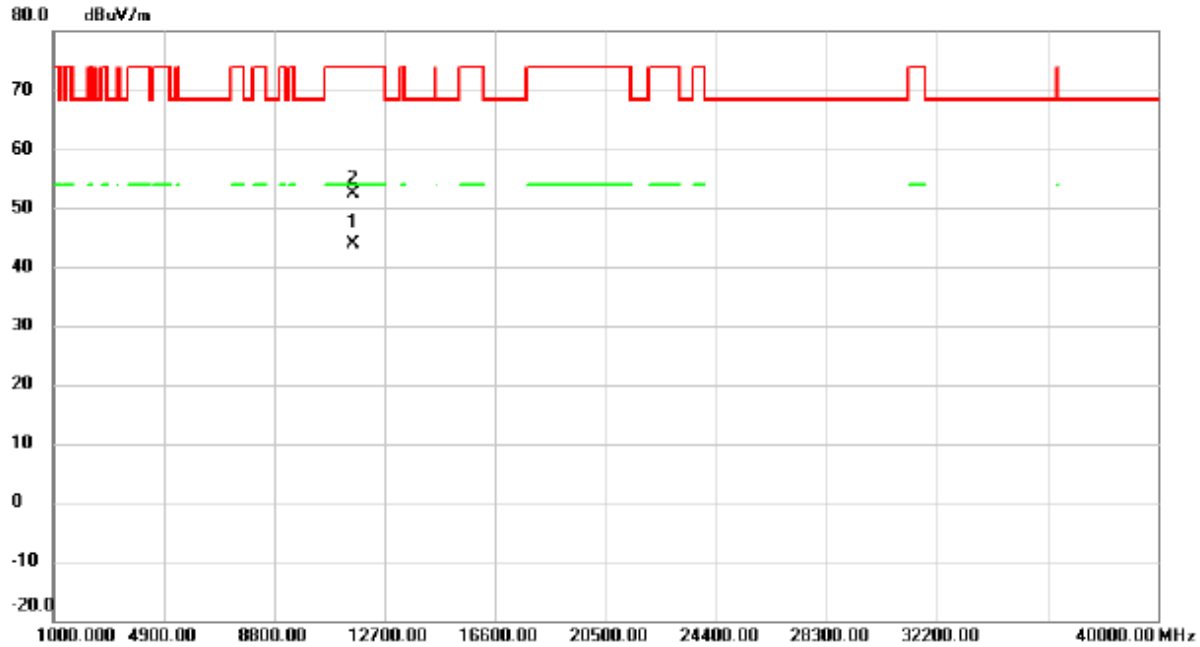

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11569.79	41.24	2.72	43.96	54.00	-10.04	AVG	
2		11569.99	49.68	2.72	52.40	74.00	-21.60	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW20) / 5785 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

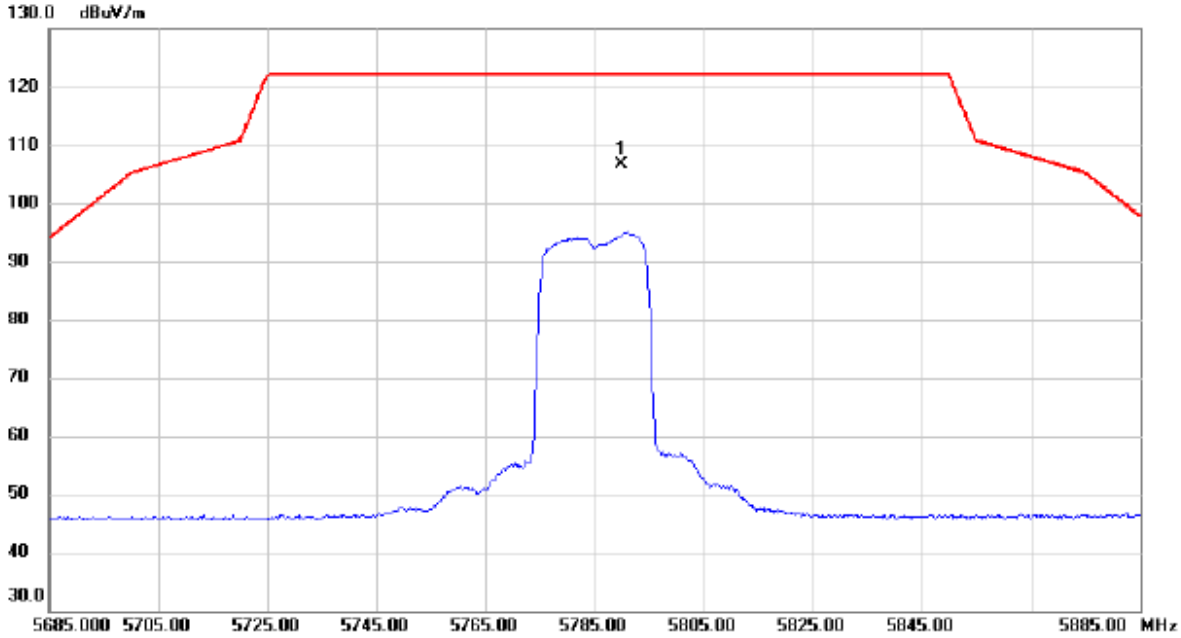

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5790.000	106.68	-0.15	106.53	122.20	-15.67	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW20) / 5785 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

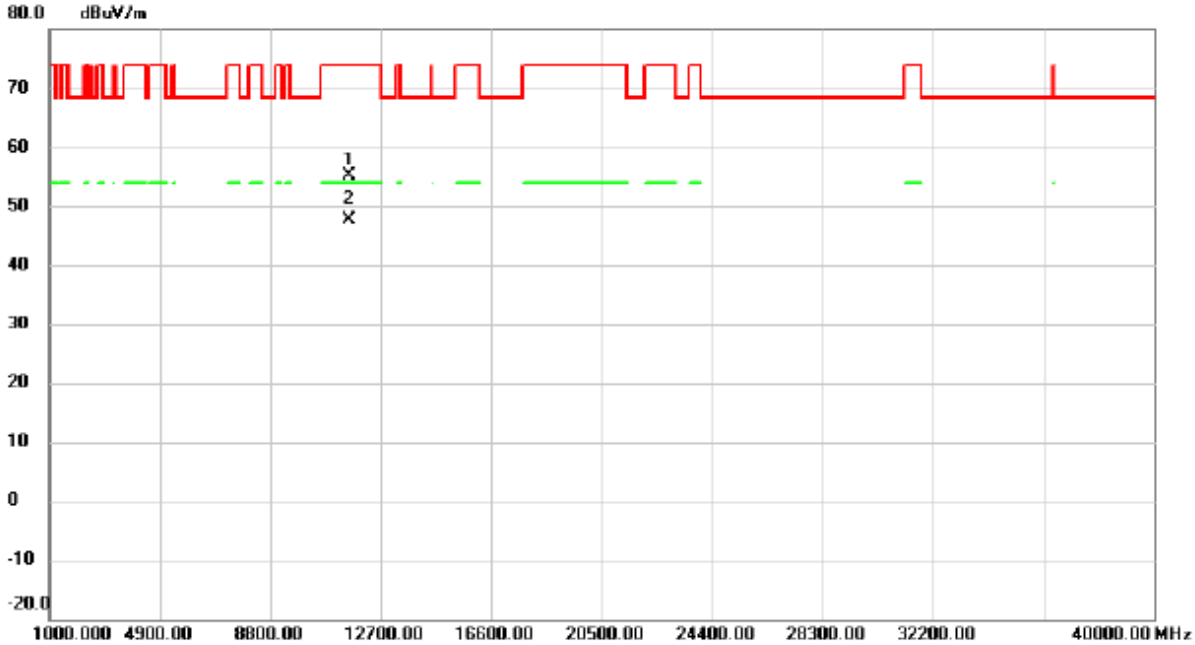

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11569.67	52.48	2.72	55.20	74.00	-18.80	peak	
2	*	11569.73	44.79	2.72	47.51	54.00	-6.49	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW20) / 5825 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

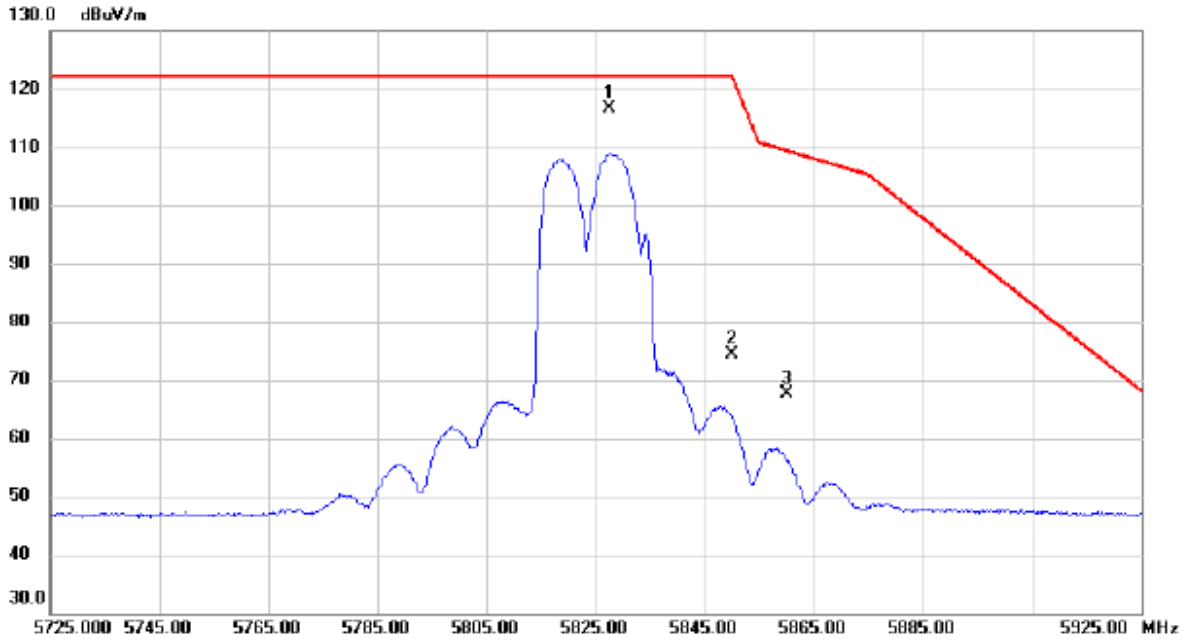

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5827.600	116.68	-0.06	116.62	122.20	-5.58	peak	主波訊號不予判定
2		5850.000	74.46	0.00	74.46	122.20	-47.74	peak	
3		5860.000	67.67	0.03	67.70	109.40	-41.70	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW20) / 5825 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

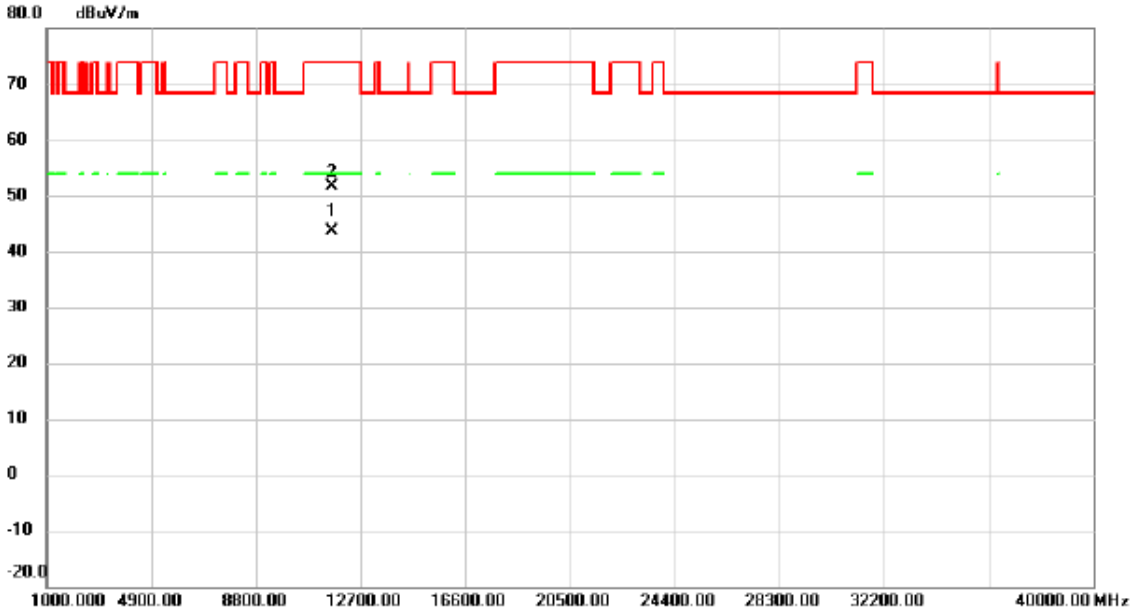

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11649.71	41.17	2.50	43.67	54.00	-10.33	AVG	
2		11649.82	49.25	2.50	51.75	74.00	-22.25	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW20) / 5825 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

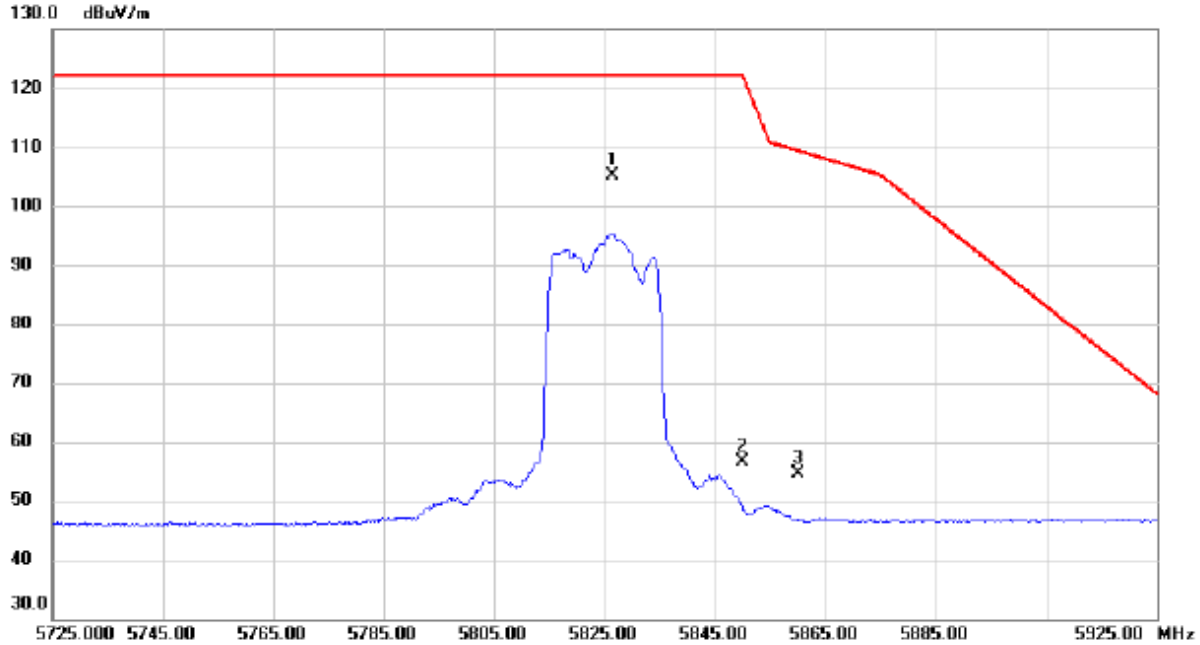

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5826.400	105.11	-0.06	105.05	122.20	-17.15	peak	主波訊號不予判定
2		5850.000	56.52	0.00	56.52	122.20	-65.68	peak	
3		5860.000	54.58	0.03	54.61	109.40	-54.79	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW20) / 5825 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

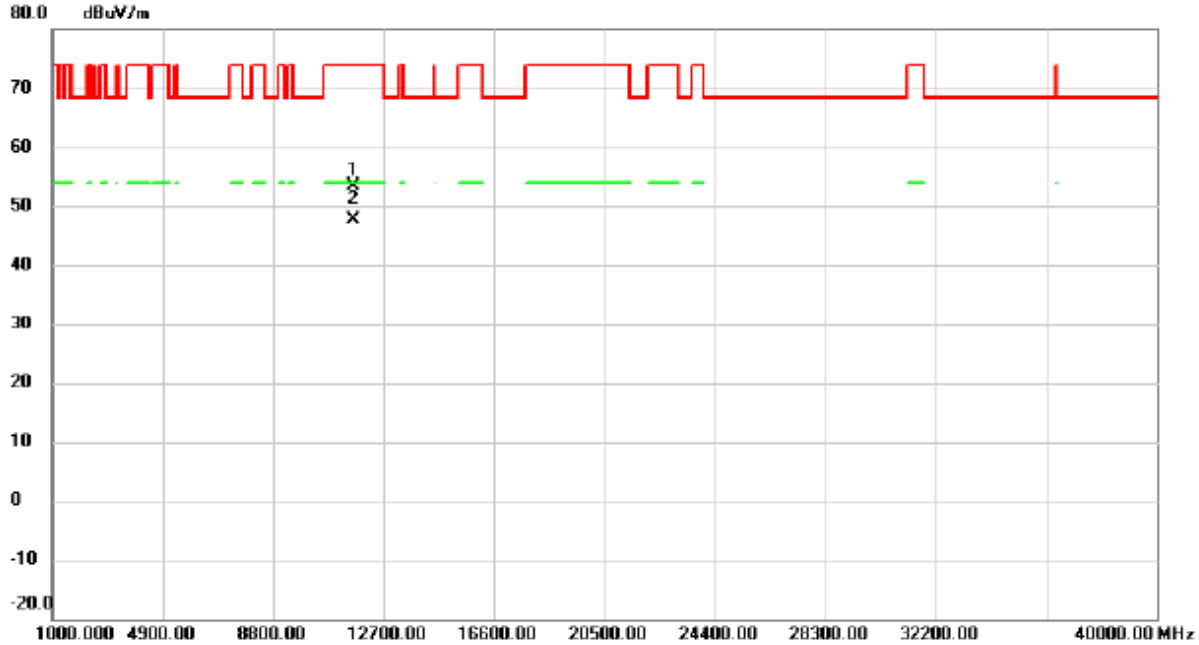

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11649.66	50.80	2.50	53.30	74.00	-20.70	peak	
2	*	11649.80	45.25	2.50	47.75	54.00	-6.25	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW40) / 5755 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

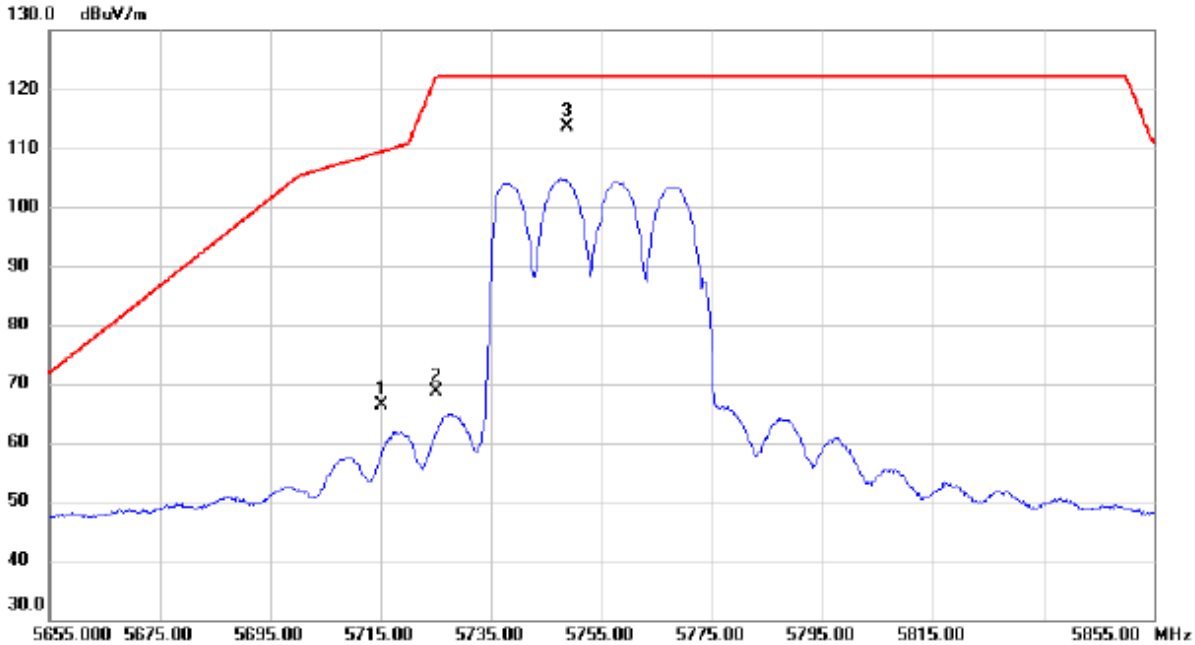

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5715.000	66.81	-0.35	66.46	109.40	-42.94	peak	
2		5725.000	68.95	-0.31	68.64	122.20	-53.56	peak	
3	*	5748.600	113.90	-0.25	113.65	122.20	-8.55	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW40) / 5755 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

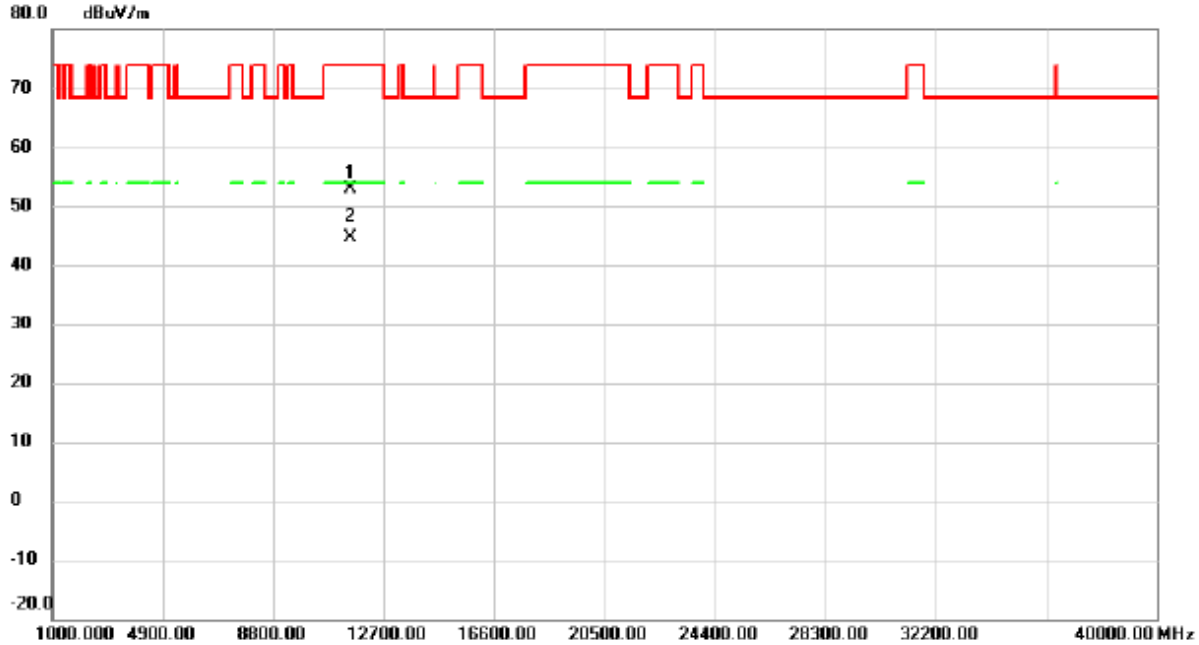

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11509.69	49.88	2.88	52.76	74.00	-21.24	peak	
2	*	11509.76	41.79	2.88	44.67	54.00	-9.33	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW40) / 5755 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

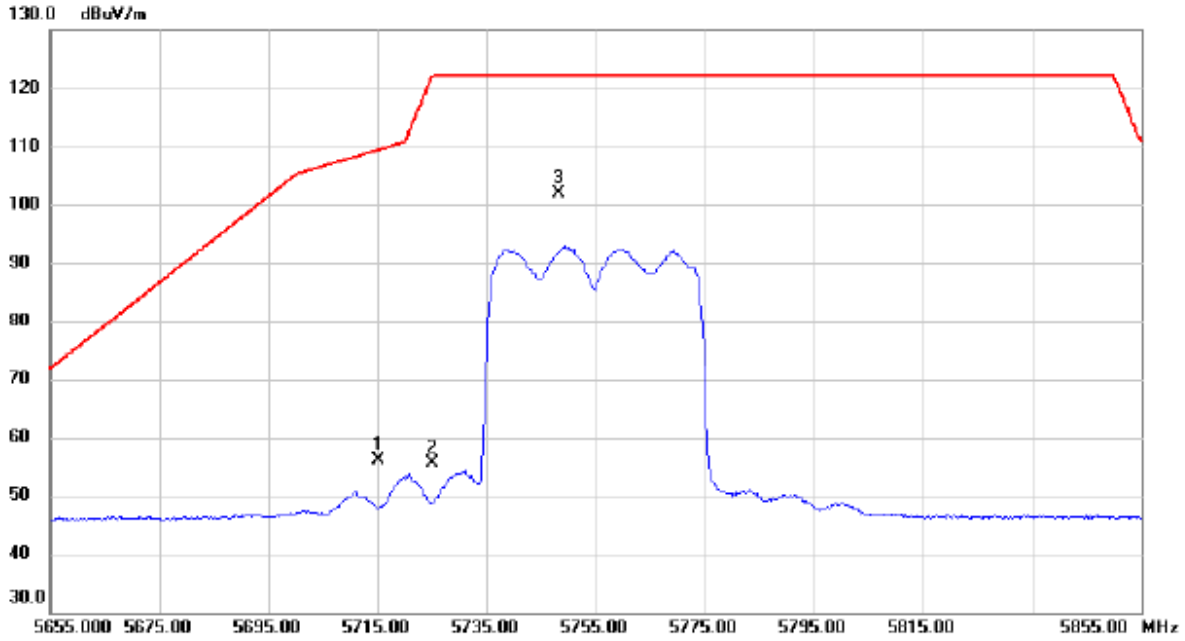

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		5715.000	56.55	-0.35	56.20	109.40	-53.20	peak	
2		5725.000	56.03	-0.31	55.72	122.20	-66.48	peak	
3	*	5748.200	102.25	-0.25	102.00	122.20	-20.20	peak	主波訊號不予判定

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW40) / 5755 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

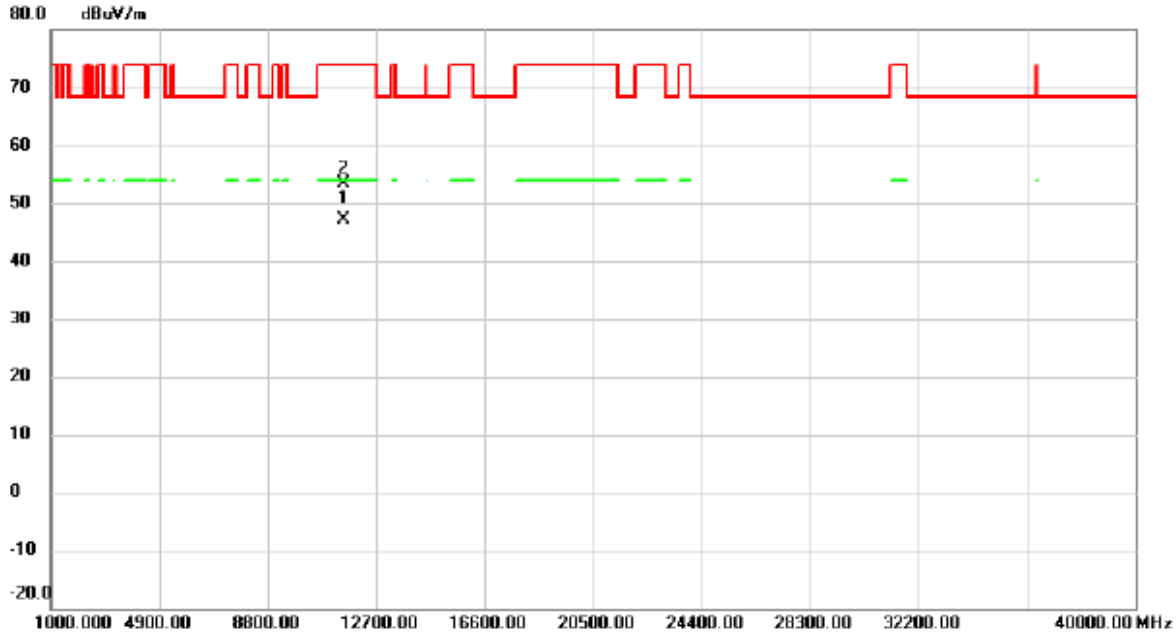

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11509.77	44.23	2.88	47.11	54.00	-6.89	AVG	
2		11510.05	50.46	2.88	53.34	74.00	-20.66	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW40) / 5795 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

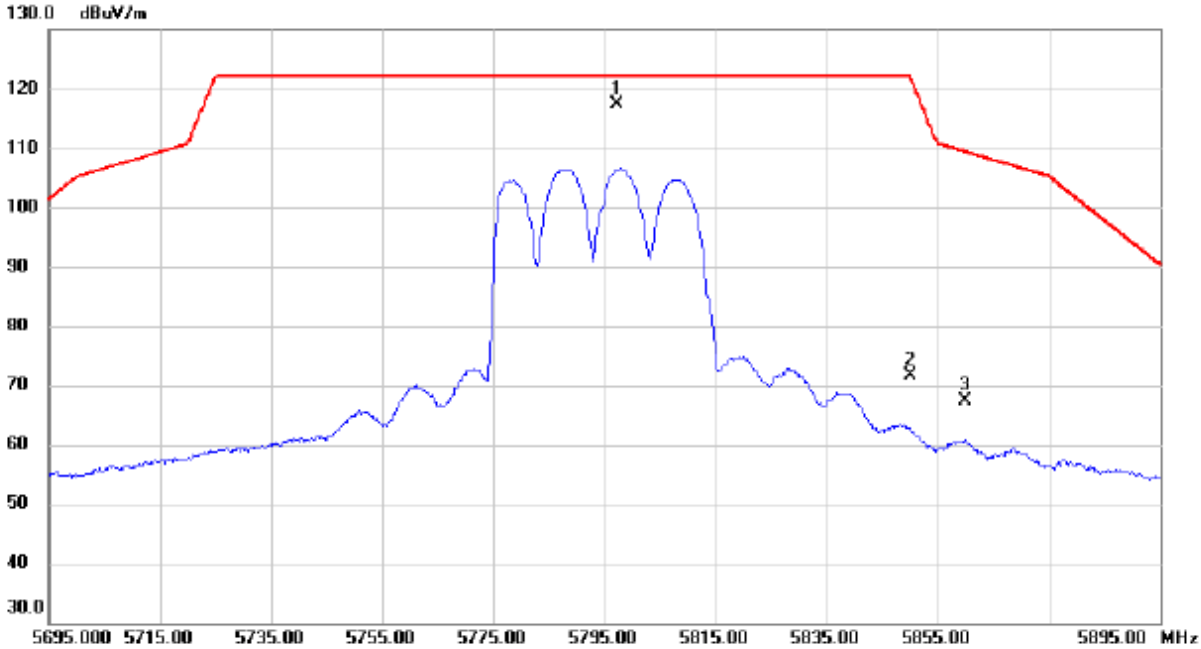

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5797.400	117.40	-0.13	117.27	122.20	-4.93	peak	主波訊號不予判定
2		5850.000	71.56	0.00	71.56	122.20	-50.64	peak	
3		5860.000	67.37	0.03	67.40	109.40	-42.00	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW40) / 5795 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

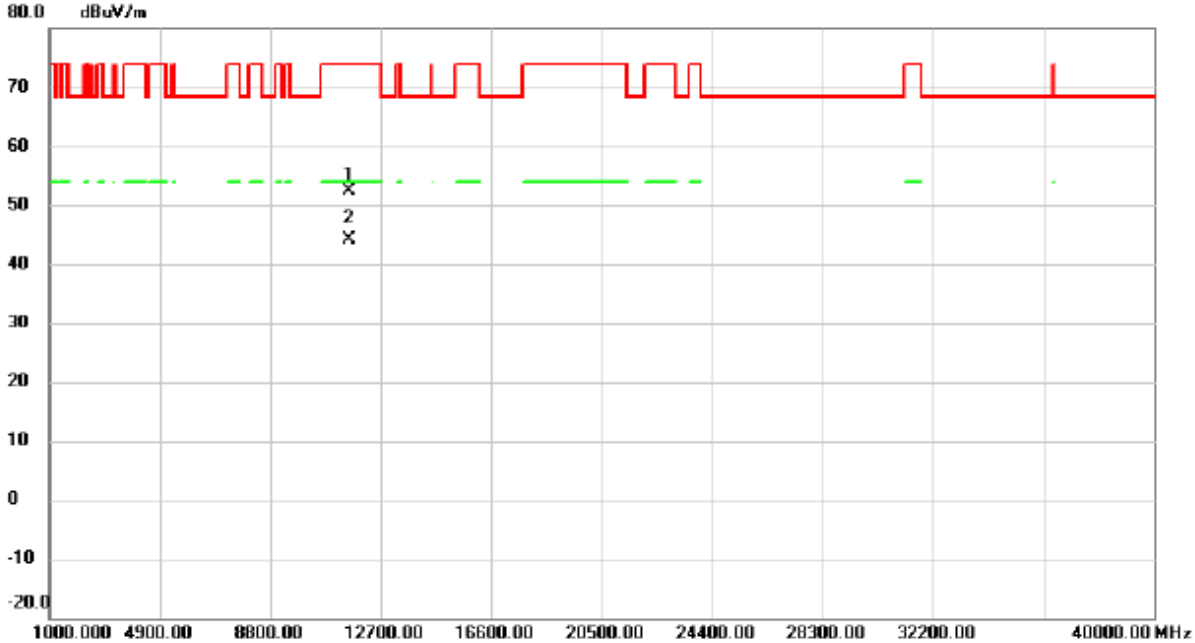

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1		11589.79	49.74	2.67	52.41	74.00	-21.59	peak	
2	*	11589.84	41.37	2.67	44.04	54.00	-9.96	AVG	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW40) / 5795 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

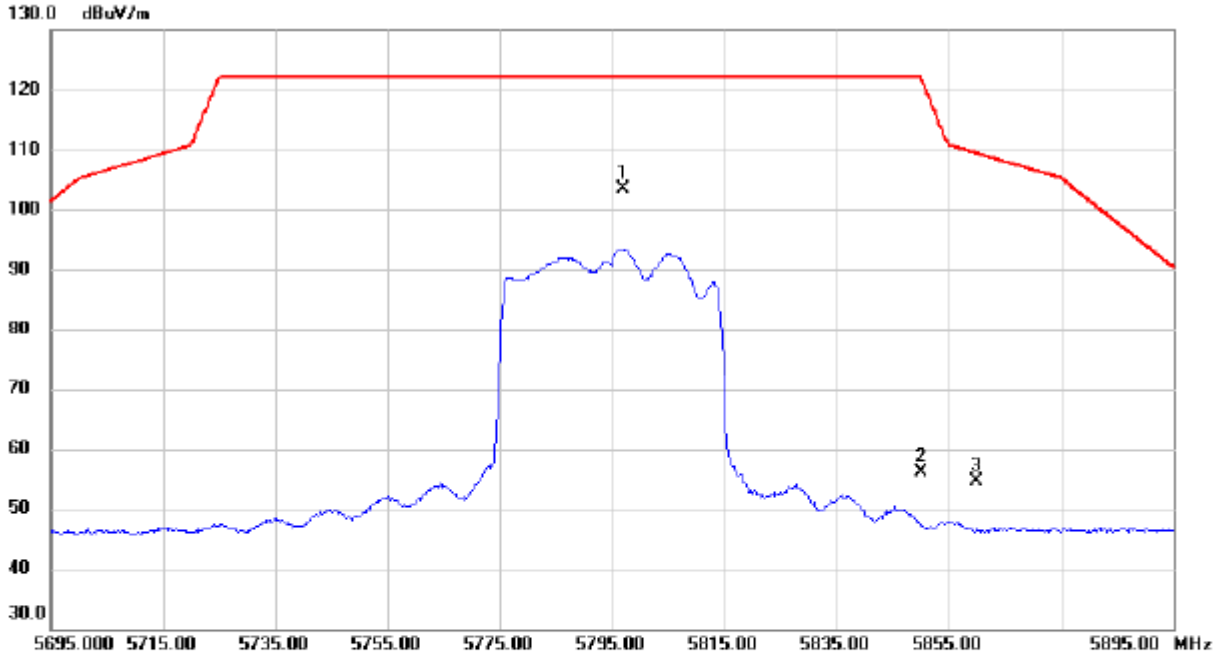

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5797.100	103.63	-0.13	103.50	122.20	-18.70	peak	主波訊號不予判定
2		5850.000	56.25	0.00	56.25	122.20	-65.95	peak	
3		5860.000	54.48	0.03	54.51	109.40	-54.89	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW40) / 5795 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

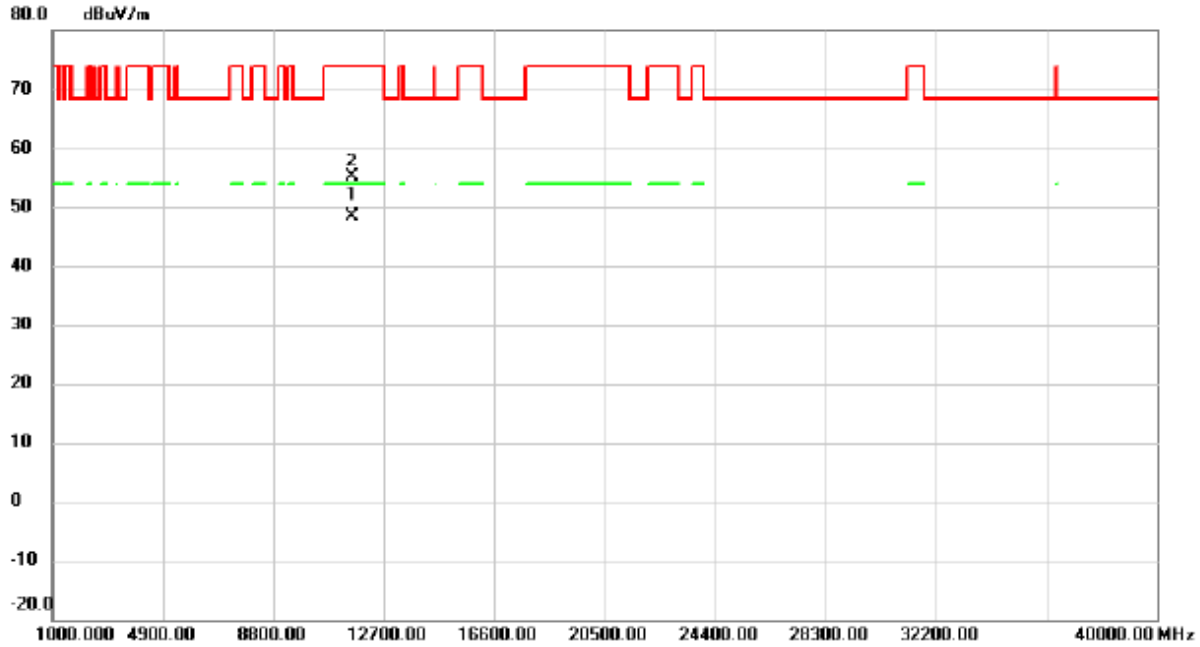

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11589.780	45.78	2.67	48.45	54.00	-5.55	AVG	
2		11589.800	52.37	2.67	55.04	74.00	-18.96	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW80) / 5775 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

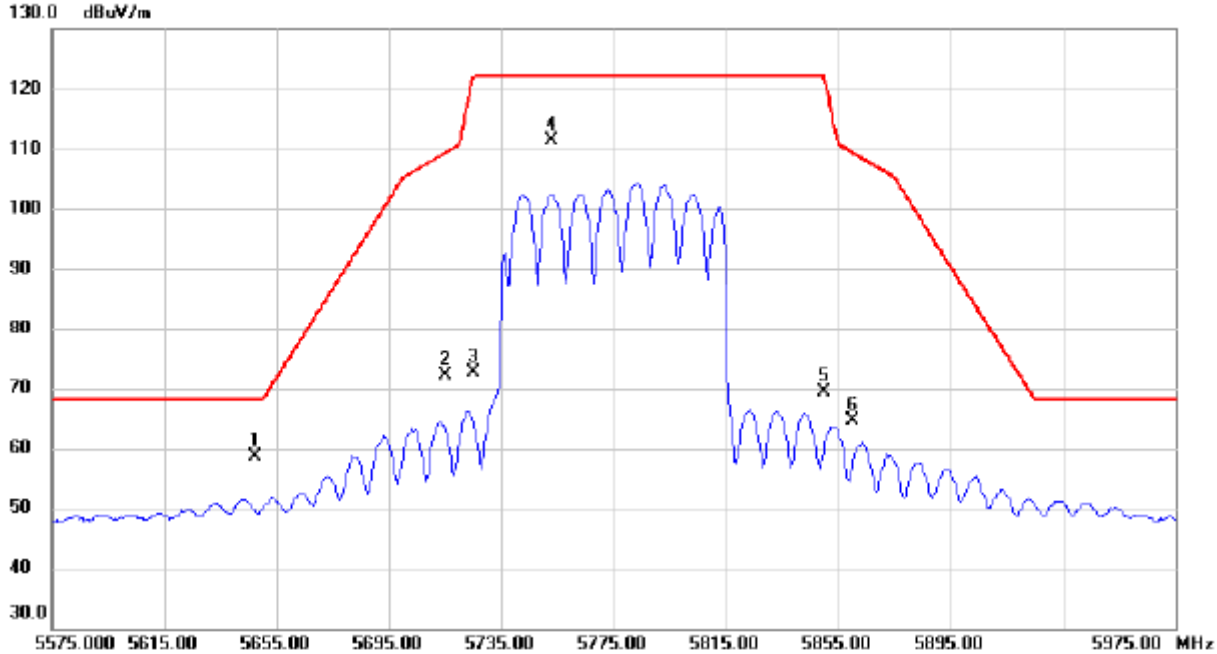

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5647.000	59.02	-0.51	58.51	68.20	-9.69	peak	
2		5715.000	72.40	-0.35	72.05	109.40	-37.35	peak	
3		5725.000	72.91	-0.31	72.60	122.20	-49.60	peak	
4		5752.600	111.66	-0.25	111.41	122.20	-10.79	peak	主波訊號不予判定
5		5850.000	69.30	0.00	69.30	122.20	-52.90	peak	
6		5860.000	64.64	0.03	64.67	109.40	-44.73	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW80) / 5775 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Vertical**

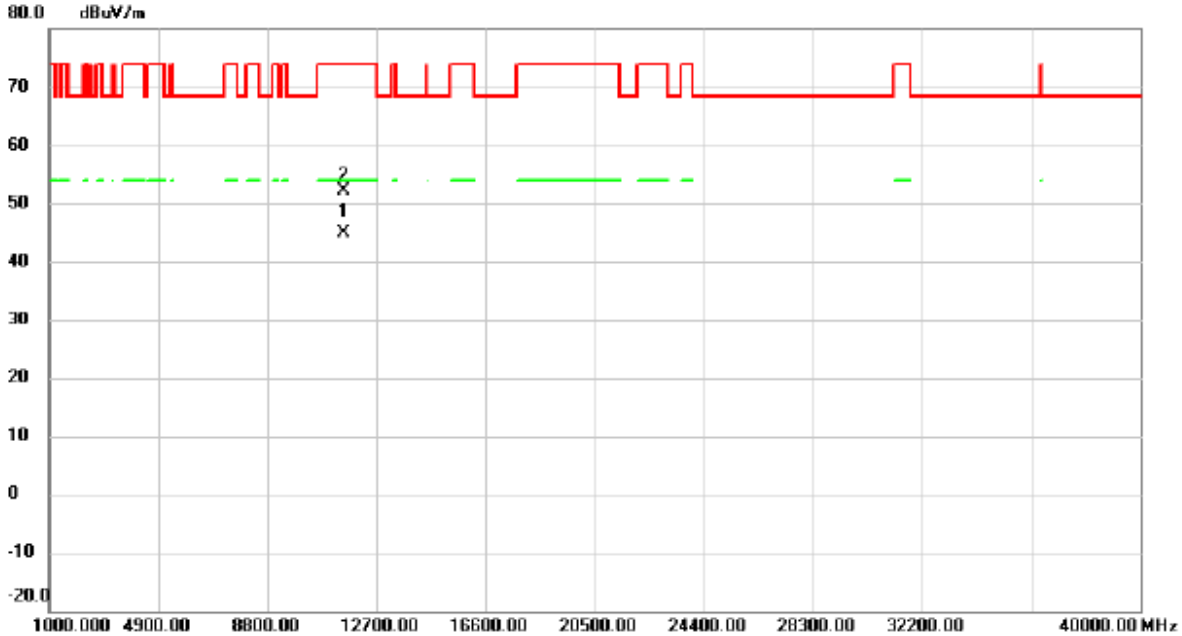

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11549.77	42.06	2.77	44.83	54.00	-9.17	AVG	
2		11549.86	49.29	2.77	52.06	74.00	-21.94	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW80) / 5775 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

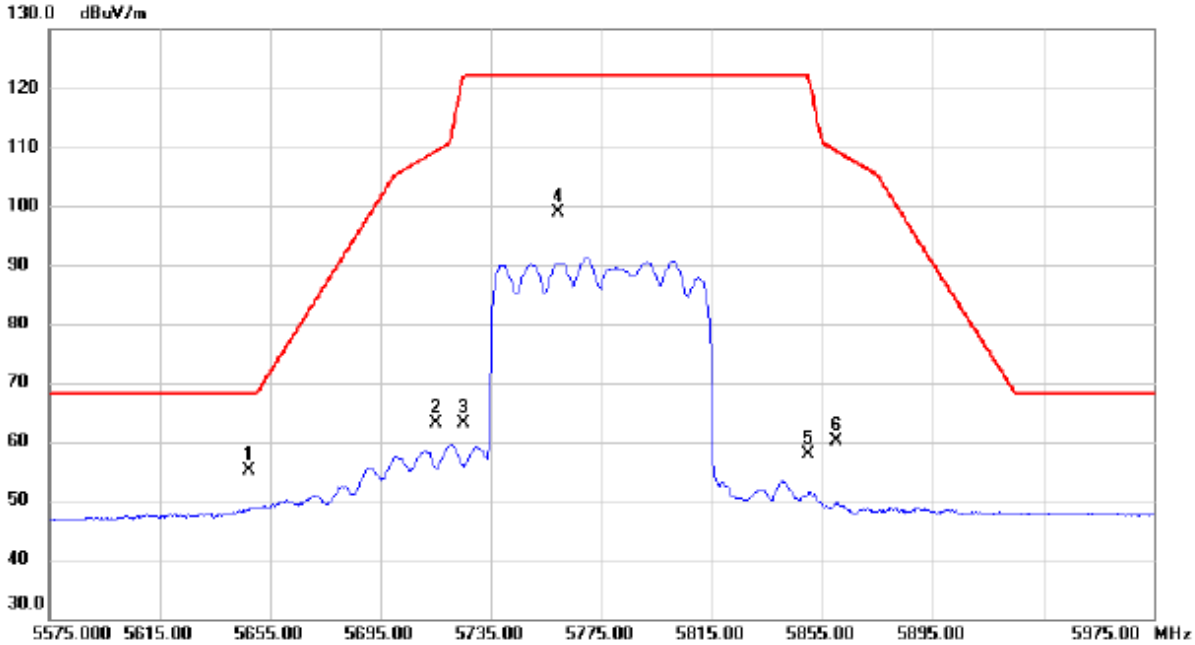

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	5647.000	55.66	-0.51	55.15	68.20	-13.05	peak	
2		5715.000	63.58	-0.35	63.23	109.40	-46.17	peak	
3		5725.000	63.51	-0.31	63.20	122.20	-59.00	peak	
4		5759.400	99.09	-0.23	98.86	122.20	-23.34	peak	主波訊號不予判定
5		5850.000	57.99	0.00	57.99	122.20	-64.21	peak	
6		5860.000	60.13	0.03	60.16	109.40	-49.24	peak	

測試頻道:	IEEE 802.11ax(HEW80) / 5775 MHz	測試模式:	發射
解析頻寬:	1000 kHz / 1000 kHz	視頻頻寬:	3000 kHz / 10 Hz
量測天線:	Horn Antenna	測試距離:	3 米
檢測器:	Peak/AV	測試日期:	109/04/22

Orthogonal Axis: X **Polarization: Horizontal**

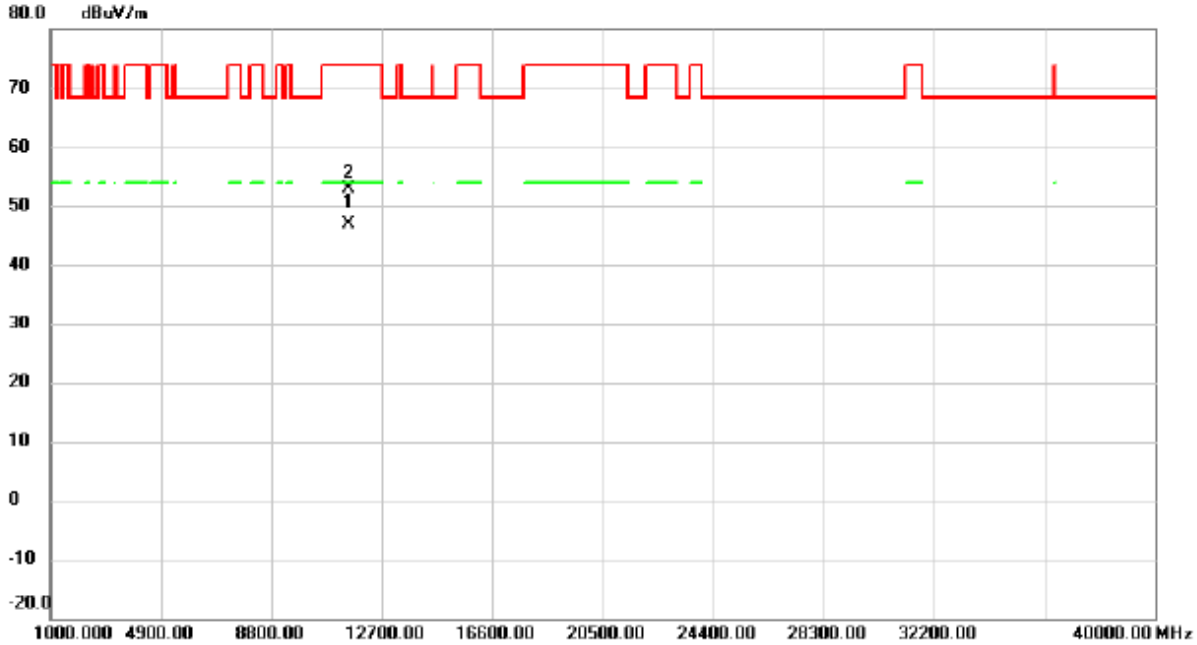

No.	Mk.	Freq.	Reading Level	Correct Factor	Measure-ment	Limit	Over		
		MHz	dBuV	dB	dBuV/m	dBuV/m	dB	Detector	Comment
1	*	11549.79	43.99	2.77	46.76	54.00	-7.24	AVG	
2		11549.84	50.04	2.77	52.81	74.00	-21.19	peak	