NCC 低功率射頻電機型式試驗報告

產品名稱(中文)	Intel® Wireless-AC 9260
型　　號	9260NGW
廠　　牌	Intel

申　請　者	卡爾蔡司股份有限公司
地　　址	新竹市公道五路二段 158 號 5 樓之 1

受　理　日　期	108 年 09 月 06 日
報告發行日期	108 年 10 月 18 日
報　告　號　碼	1990071R-RFTWP35V00
報　告　版　本	V1.0

Testing Laboratory
3023

本測試報告只針對受測產品有效.
本測試報告內之測試結果可藉由測試儀器設備之校正報告與本報告內所評估量測不確定度追溯至國家或國際標準
不得使用本報告宣稱產品是由 TAF 或任何政府機構背書.
本測試報告非經德凱認證股份有限公司同意不可複製使用.

低 功 率 射 頻 電 機 量 測 報 告

報告發行日期: 108 年 10 月 18 日

報告號碼: 1990071R-RFTWP35V00

產品名稱(中文)	Intel® Wireless-AC 9260
申請者	卡爾蔡司股份有限公司
地址	新竹市公道五路二段 158 號 5 樓之 1
製造廠商	INTEL CORPORATION SAS
待測物額定電壓	DC 3.3V
待測物測試電壓	DC 3.3V (Power By Test Fixture)
商標或廠牌	Intel
型式號	9260NGW
試驗標準	低功率射頻電機技術規範(107 年 01 月)
試驗結果	符 合

項次	量 測 項 目	標稱規格	測試結果	量測設備	量測不確定度
1	天 線 之 要 求	低功率射頻電機技術規範 4.7.3 節及 4.7.8 節	PASS	--	--
2	峰 值 發 射 功 率	低功率射頻電機技術規範 4.7.3 節	PASS	請參閱 2.2 節	請參閱 4.4 節
3	操作頻帶外的峰值發射	低功率射頻電機技術規範 4.7.4 節	PASS		請參閱 5.4 節
4	混 附 發 射	低功率射頻電機技術規範 2.8 節及 4.7.4 節	PASS		請參閱 6.4 節
5	不 必 要 之 發 射	低功率射頻電機技術規範 2.8 節及 4.7.4 節	PASS		請參閱 7.4 節
6	Duty Cycle	--	--		請參閱 8.3 節
7	以 下 空 白	--	--	--	--

報告製作者	陳惠君
	高級行政專員 / 陳惠君
測試工程師	林俊廷
	高級工程師 / 林俊廷
實驗室簽署人	林介書
	協理 / 林介書

目　　錄

項　　目　　頁數

1. 基本資料 5
   1.1. 待測物裝置資料 5
   1.2. 待測裝置驗證說明 6
   1.3. 系統測試時之週邊裝置 9
   1.4. 測試系統組合圖 9
   1.5. 待測裝置測試時之典型操作程序 9
2. 測試實驗室資料 10
   2.1. 試驗單位與週遭環境 10
   2.2. 測試設備明細 11
3. 天線之要求 12
   3.1. 適用標準 12
   3.2. 天線樣式 13
4. 峰值發射功率 14
   4.1. 適用標準 14
   4.2. 量測方法 15
   4.3. 測試架構圖 15
   4.4. 量測不確定度 15
   4.5. 峰值發射功率測試結果 16
5. 操作頻帶外的峰值發射 46
   5.1. 適用標準 46
   5.2. 量測方法 46
   5.3. 測試架構圖 46
   5.4. 量測不確定度 46
   5.5. 操作頻帶外的峰值發射測試結果 47
6. 混附發射 85
   6.1. 適用標準 85
   6.2. 量測方法 86
   6.3. 測試架構圖 88
   6.4. 量測不確定度 88
   6.5. 混附發射測試結果 89
7. 不必要之發射 145

7.1. 適用標準 145
7.2. 量測方法 145
7.3. 測試架構圖 147
7.4. 量測不確定度 147
7.5. 不必要發射測試結果 148
8. Duty Cycle 420
8.1. 量測方法 420
8.2. 測試架構圖 420
8.3. 量測不確定度 420
8.4. Duty Cycle 測試結果 421
附件 1: 待測物測試擺設相片
附件 2: 待測物內部相片

1. 基本資料

1.1. 待測物裝置資料

申請者(或公司)	卡爾蔡司股份有限公司
地址	新竹市公道五路二段 158 號 5 樓之 1
製造廠商	INTEL CORPORATION SAS
產品名稱	Intel® Wireless-AC 9260
商標	Intel
產品型號	9260NGW
天線樣式	Dipole Antenna
天線增益	Refer to the table “Antenna List”
頻道控制	Auto

Antenna List

原申請				
No.	Manufacturer	Part No.	Antenna Type	Peak Gain
1	SkyCross	N/A (Main) N/A (Aux)	PIFA Antenna	3.64 dBi for 5.15~5.25GHz 3.73 dBi for 5.25~5.35GHz 4.77 dBi for 5.47~5.725GHz 4.97 dBi for 5.725~5.85GHz
2	WIESON Technologies co ., ltd	GY121HT0321-003-H (Main), (Aux)	Dipole	2.92 dBi for 5.15~5.25GHz 3.19 dBi for 5.25~5.35GHz 4.41 dBi for 5.47~5.725GHz 4.22 dBi for 5.725~5.850GHz
系列一: 增列不同廠牌不同型式不同型號之天線				
1	DELOCK	89454	Dipole Antenna	3.25 dBi for 5.15~5.25GHz 2.99 dBi for 5.25~5.35GHz 3.3 dBi for 5.47~5.725GHz 4.28 dBi for 5.725~5.85GHz
Note: 經交叉比對後，天規 5150-5250MHz 及 5725-5850MHz gain 值較高，必須重新評估場強量測之影響，檢附測試資料。				

1.2. 待測裝置驗證說明

1. 待測裝置規格說明:

待測物為 Intel® Wireless-AC 9260，內建了 Wi-Fi 和 Bluetooth 功能，此報告為 5GHz Wi-Fi 的測試報告; 天線為半固定式 Dipole Antenna，悉採 5GHz 為載波，利用寬頻數位調變(OFDM)方式 802.11a：6 – 54Mbps，802.11n：14.4 – 144.4Mbps using 20MHz channel、30 – 300Mbps using 40MHz channel)來傳送訊號，另支援 802.11ac 65 – 866.7Mbps using 80MHz channel、802.11ac 130 – 1733.3Mbps using 160MHz channel 來傳送訊號，頻道 36、44、48、52、60、64、100、116、140、144、149、157、165 (802.11a/n -20MHz)和頻道 38、46、54、62、102、118、134、142、151、159(802.11n -40MHz)和頻道 42、58、106、122、138、155(802.11ac -80MHz) 和頻道 50、114(802.11ac -160MHz)被選擇為測試頻道。
速率 6Mbps (802.11a)與 MCS8 (802.11n)與 VHT0 (802.11ac)被選擇為測試傳輸速率。結果顯示於此份報告中。

(1) 待測裝置為同一體。
(2) 發射體主要功能特性有:
<1> 待測裝置利用無線電波,分別借由無線電波,傳送及接收,達到資料傳送之目的。
<2> 待測裝置傳送訊號,使用 5GHz 為載波頻率，利用數位調變方式來傳送訊號, 且其天線為半固定式 Dipole Antenna。
<3> 基本發射工作頻率範圍 5.150-5.250GHz, 5.725~5.850GHz。
<4> 頻道切換方式: 採自動切換控制方式。
<5> 調變方式: 採 OFDM 調變方式。
<6> 傳輸速率: 802.11a: 6-54Mbps。
802.11n: 14.4-144.4Mbps using 20MHz channel、30-300Mbps using 40MHz channel。
802.11ac : 65-866.7Mbps using 80MHz channel、130-1733.3Mbps using 160MHz channel。
<7> 測試電壓: DC 3.3V (Power By Test Fixture)。
<8> 測試軟體: DRTU (Version 10.1748.0-06430)。

<9> 802.11a/n -20MHz 共計 25 個工作頻道, 工作頻道頻率為:

Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency
Channel 036:	5180 MHz	Channel 040:	5200 MHz	Channel 044:	5220 MHz	Channel 048:	5240 MHz
Channel 052:	5260 MHz	Channel 056:	5280 MHz	Channel 060:	5300 MHz	Channel 064:	5320 MHz
Channel 100:	5500 MHz	Channel 104:	5520 MHz	Channel 108:	5540 MHz	Channel 112:	5560 MHz
Channel 116:	5580 MHz	Channel 120:	5600 MHz	Channel 124:	5620 MHz	Channel 128:	5640 MHz
Channel 132:	5660 MHz	Channel 136:	5680 MHz	Channel 140:	5700 MHz	Channel 144:	5720 MHz
Channel 149:	5745 MHz	Channel 153:	5765 MHz	Channel 157:	5785 MHz	Channel 161:	5805 MHz
Channel 165:	5825 MHz						

<10>802.11n -40MHz 共計 12 個工作頻道, 工作頻道頻率為:

Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency
Channel 038:	5190 MHz	Channel 046:	5230 MHz	Channel 054:	5270 MHz	Channel 062:	5310 MHz
Channel 102:	5510 MHz	Channel 110:	5550 MHz	Channel 118:	5590 MHz	Channel 126:	5630 MHz
Channel 134:	5670 MHz	Channel 142:	5710 MHz	Channel 151:	5755 MHz	Channel 159:	5795 MHz

<11>802.11ac -80MHz 共計 6 個工作頻道, 工作頻道頻率為:

Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency	Channel	Frequency
Channel 042:	5210 MHz	Channel 058:	5290 MHz	Channel 106:	5530 MHz	Channel 122:	5610 MHz
Channel 138:	5690 MHz	Channel 155:	5775 MHz				

<12>802.11ac -160MHz 共計 2 個工作頻道, 工作頻道頻率為:

Channel	Frequency	Channel	Frequency
Channel 50:	5250 MHz	Channel 114:	5570 MHz

<13> 關於受測物詳細說明，請參閱製造商規格或使用手冊。

2. 系列差異說明：

實驗室內部編號	1990071R-RFTWP47V00	1990071R-RFTWP35V00
型號說明	9260NGW	9260NGW
廠牌	Intel	Intel
證書編號	CCAH19LP5830T6	CCAH19LP5830T6
設備硬體功能	無變動	無變動
設備軟體功能	無變動	無變動
天線樣式	Dipole	Dipole
備註	原申請	系列一

備註:

(1) 此次系列申請新增一組天線樣式為 Dipole，天規 5150-5250MHz 及 5725-5850MHz gain 值較高，須測試，其餘無線射頻模組、廠牌、型號、設計及功能皆無其他改變，與原申請認証之樣品皆完全符合。

(2) 該產品確符合同系列產品技術規格及射頻性能相同。

3. 待測裝置測試之試驗條件:

待測裝置依功能特性,執行下列電磁干擾驗證測試。

EMI 模式	Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW Mode 10: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW Mode 14: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ac-160BW Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW Mode 22: SISO B: 接收器 802.11ac-160BW Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW Mode 26: MIMO: 接收器 802.11ac-160BW


1.3. 系統測試時之週邊裝置

待測裝置測試時，其搭配系統測試時之週邊裝置包括下列：

Product		Manufacturer	Model No.	Serial No.	Power Cord
1	Test Fixture	Intel	N/A	N/A	N/A
2	Notebook PC	DELL	P25G	N/A	N/A
3	Test Fixture	Intel	N/A	N/A	N/A

Signal Cable Type		Signal cable Description
A	USB Cable	Non-shielded, 1.0m
B	Signal Cable	Non-shielded, 1.0m

1.4. 測試系統組合圖

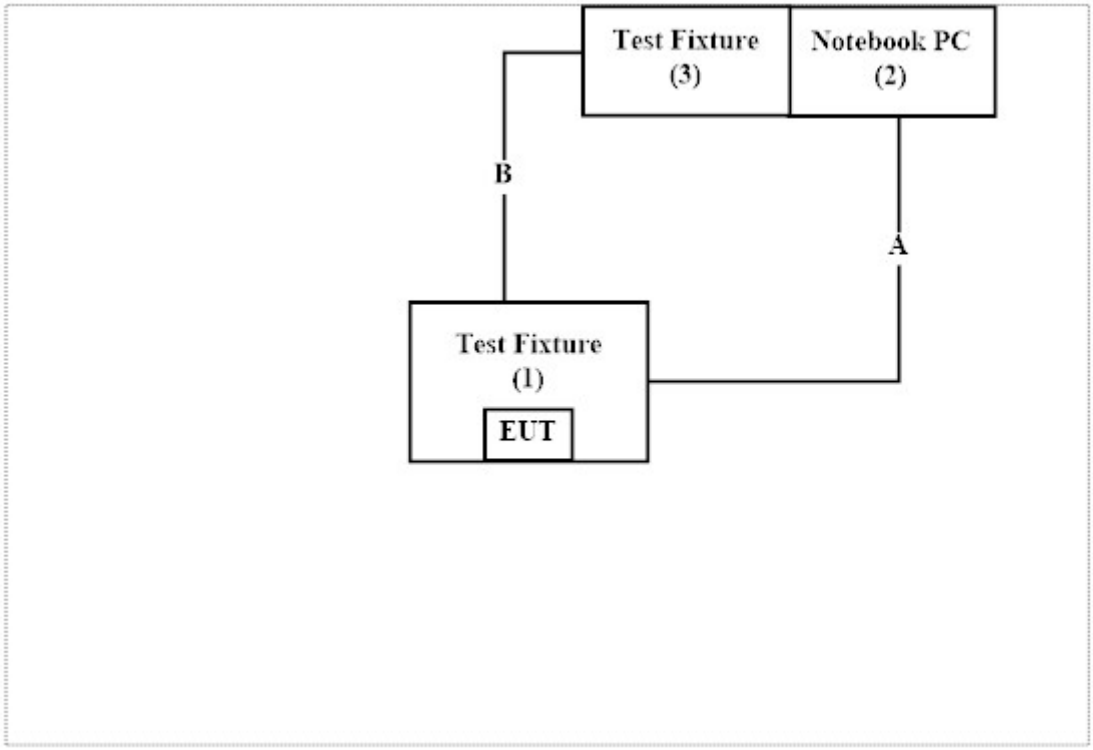

1.5. 待測裝置測試時之典型操作程序

1.	測試配置如上圖 1.4 所示.
2.	執行 DRTU (Version 10.1748.0-06430)控制發射
3.	設定所要測試之模式、頻道及速率
4.	確認訊號是持續發射狀態模式，無誤後開始測試

2. 測試實驗室資料

2.1. 試驗單位與週遭環境

實驗室環境條件:

項　　目	實際測試條件
溫度 (°C)	20-35
濕度 (%RH)	30-65
大氣壓力 (mbar)	950-1000

財團法人全國認證基金會 認證
特定服務計畫：電信設備測試實驗室認證服務計畫
初次認證日期：一百零三年十月二十四日
認證有效期間：一百零六年十二月十三日起至一百零九年十二月十二日止
認可測試領域：低功率射頻電機(工作頻率9kHz to 220GHz)
認可編號　　：3023

測試實驗室　　：　德凱認證股份有限公司
測試實驗室地址：　新北市林口區文化一路二段159號
電話號碼　　：　+886-2-2602-7968
傳真號碼　　：　+866-2-2602-3286
電子郵件信箱　：　info.tw@dekra.com
公司網站　　：　http://www.dekra.com.tw

2.2. 測試設備明細

For Conducted measurements /ASR2

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cali. Data	Due. Data
X	Spectrum Analyzer	R&S	FSV30	103464	2019.01.25	2020.01.24
X	Power Meter	Anritsu	ML2496A	1548003	2018.12.19	2019.12.18
X	Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1531024	2018.12.19	2019.12.18
X	Power Sensor	Anritsu	MA2411B	1531025	2018.12.19	2019.12.18
	Bluetooth Tester	R&S	CBT	101238	2019.01.21	2020.01.20

Note:
1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : DEKRA Conduction Test System V9.0.1

For Radiated measurements /ACB1

	Equipment	Manufacturer	Model No.	Serial No.	Cali. Data	Due. Data
X	Loop Antenna	AMETEK	HLA6121	49611	2019.02.22	2020.02.21
X	Bi-Log Antenna	SCHWARZBECK	VULB9168	9168-675	2019.07.01	2020.06.31
X	Horn Antenna	ETS-Lindgren	3117	00203800	2018.12.11	2019.12.10
X	Horn Antenna	Com-Power	AH-840	101087	2019.05.30	2020.05.29
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC001330	980316	2019.06.14	2020.06.13
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC051835SE	980311	2019.06.13	2020.06.12
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC05820SE	980310	2019.06.24	2020.06.23
X	Pre-Amplifier	EMCI	EMC184045SE	980314	2019.05.28	2020.05.27
	Filter	MICRO TRONICS	BRM50702	G251	2019.09.03	2020.09.02
X	Filter	MICRO TRONICS	BRM50716	G188	2019.09.03	2020.09.02
X	EMI Test Receiver	R&S	ESR7	101602	2018.12.17	2019.12.16
X	Spectrum Analyzer	R&S	FSV40	101148	2019.02.20	2020.02.19
X	Coaxial Cable	SUHNER	SUCOFLEX 106	RF002	2019.05.25	2020.05.24
X	Mircoflex Cable	HUBER SUHNER	SUCOFLEX 102	MY3381/2	2019.05.28	2020.05.27

Note:
1. All equipments are calibrated every one year.
2. The test instruments marked with “X” are used to measure the final test results.
3. Test Software version : QuieTek EMI 2.0 V2.1.113

3. 天線之要求

3.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.8 節
天線之規格不受 2.2 規定之限制。
依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.3 節
4.7.3.1 使用於 5.15 GHz～5.25 GHz 頻段
(1) 供戶外操作使用:
(C) 使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。
(2) 供室內操作使用:
(C) 使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。
(3) 供固定式點對點操作使用:
(C) 使用超過 23 dBi 方向增益之指向性天線時，應依超過 23 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。
(D) 固定式點對點操作，不包括點對多點系統、全方向性應用及多台共站發射機傳送相同資訊。
(4) 供用戶端裝置(Client Device)操作使用:
(C) 使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。
4.7.3.2 使用頻率於 5.25 GHz～5.35 GHz 與 5.470 GHz～5.725 GHz 頻段
(3) 使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。
4.7.3.3 使用頻率於 5.725 GHz～5.850 GHz 頻段
(3) 供固定式點對點操作時，使用方向增益超過 6 dBi 之發射天線，可不需對應減少發射器之傳導輸出功率限制值。
(4) 除(3)外，使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度

3.2. 天線樣式

此 Intel® Wireless-AC 9260 為半固定式 Dipole Antenna (檢附天線規格書)

Antenna List

原申請				
No.	Manufacturer	Part No.	Antenna Type	Peak Gain
1	SkyCross	N/A (Main) N/A (Aux)	PIFA Antenna	3.64 dBi for 5.15~5.25GHz 3.73 dBi for 5.25~5.35GHz 4.77 dBi for 5.47~5.725GHz 4.97 dBi for 5.725~5.85GHz
2	WIESON Technologies co ., ltd	GY121HT0321-003-H (Main), (Aux)	Dipole	2.92 dBi for 5.15~5.25GHz 3.19 dBi for 5.25~5.35GHz 4.41 dBi for 5.47~5.725GHz 4.22 dBi for 5.725~5.850GHz
系列一: 增列不同廠牌不同型式不同型號之天線				
1	DELOCK	89454	Dipole Antenna	3.25 dBi for 5.15~5.25GHz 2.99 dBi for 5.25~5.35GHz 3.3 dBi for 5.47~5.725GHz 4.28 dBi for 5.725~5.85GHz
Note: 經交叉比對後，天規 5150-5250MHz 及 5725-5850MHz gain 值較高，必須重新評估場強量測之影響，檢附測試資料。				

天線之要求測試結果:	**PASS**

4. 峰值發射功率

4.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.3 節

4.7.3.1 使用於 5.15 GHz～5.25 GHz 頻段

(1) 供戶外操作使用:

(A) 最大傳導輸出功率應小於或等於 1 W。

(B) 在任何 1 MHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於 17 dBm。

(C) 使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

(D) 在水平面仰角超過 30 度時，其最大 EIRP 應小於或等於 21 dBm。

(2) 供室內操作使用:

(A) 最大傳導輸出功率應小於或等於 1 W。

(B) 在任何 1 MHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於 17 dBm。

(C) 使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

(3) 供固定式點對點操作使用:

(A) 最大傳導輸出功率應小於或等於 1 W。

(B) 在任何 1 MHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於 17 dBm。

(C) 使用超過 23 dBi 方向增益之指向性天線時，應依超過 23 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

(D) 固定式點對點操作，不包括點對多點系統、全方向性應用及多台共站發射機傳送相同資訊。

(4) 供用戶端裝置(Client Device)操作使用:

(A) 最大傳導輸出功率應小於或等於 250 mW。

(B) 在任何 1 MHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於 11 dBm。

(C) 使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

4.7.3.2 使用頻率於 5.25 GHz～5.35 GHz 與 5.470 GHz～5.725 GHz 頻段

(1) 最大傳導輸出功率應小於或等於 250 mW 或 11dBm+10log B (B 是 26 dB 發射頻寬，單位 MHz)之較小者。

(2) 最大功率頻譜密度在任何 1 MHz 頻帶中應小於或等於 11 dBm。

(3) 使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度。

4.7.3.3 使用頻率於 5.725 GHz～5.850 GHz 頻段

(1) 最大傳導輸出功率應小於或等於 1 W。

(2) 在任何 500 kHz 頻帶中最大功率頻譜密度應小於或等於 30 dBm。

(3) 供固定式點對點操作時，使用方向增益超過 6 dBi 之發射天線，可不需對應減少發射器之傳導輸出功率限制值。

(4) 除(3)外，使用超過 6 dBi 方向增益之發射天線時，應依超過 6 dBi 天線方向增益的 dBi 總量，等量減少最大傳導輸出功率及最大功率頻譜密度


4.2. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至 Power Meter RF 輸入端量測 Maximum conducted (average) output power 時將使用 Power Meter 內建 gate 功能。

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，峰值發射功率必須使用依據均方根等效電壓校準之儀器量測於任何連續傳輸之時段，量測結果須依儀器限制(如偵測器反應時間、相較於發射頻寬有限之解析頻寬能力，靈敏度等)調整得出正確之峰值量測。


4.3. 測試架構圖

99% Occupied Bandwidth

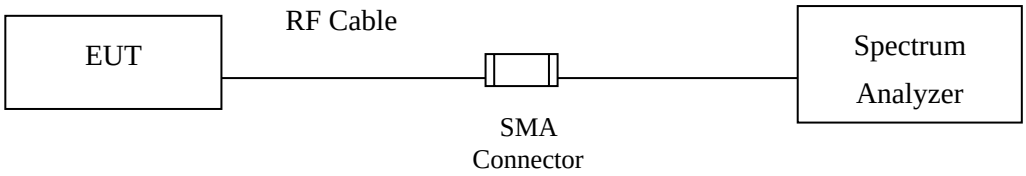


Conduction Power Measurement

Conduction Power Measurement (for 802.11an)

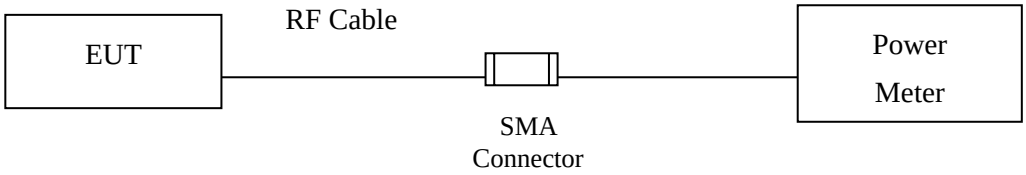

Conduction Power Measurement (for 802.11ac)

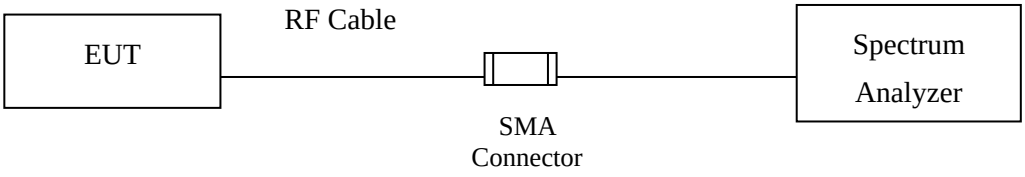

4.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度

採用功率計為±0.95dB

採用頻譜分析儀±1.30dB

4.5. 峰值發射功率測試結果

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：--　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power							
Channel No.	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)							
		6	9	12	18	24	36	48	54
		Measurement Level (dBm)							
36	5180	18.83	--	--	--	--	--	--	--
44	5220	21.26	21.21	21.15	21.09	21.03	21.00	20.97	20.90
48	5240	21.18	--	--	--	--	--	--	--
149	5745	21.17	--	--	--	--	--	--	--
157	5785	21.21	21.16	21.10	21.04	21.00	20.97	20.91	20.87
165	5825	21.15	--	--	--	--	--	--	--

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on average power meter + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:

Channel No	Frequency Range (MHz)	99% Bandwidth (MHz)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
				(dBm)	dBm+10log(BW)
36	5180	--	18.83	24	--
44	5220	--	21.26	24	--
48	5240	--	21.18	24	--
149	5745	--	21.17	30	--
157	5785	--	21.21	30	--
165	5825	--	21.15	30	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測 試 項 目 ：峰值發射功率
測 試 頻 道 ：--　　測 試 模 式 ：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
檢 測 器 ：峰值　　環 境 溫 度 ：21 ℃
測 試 日 期 ：108 年 09 月 27 日　　環 境 濕 度 ：53 %

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power							
Channel No.	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)							
		7.2	14.4	21.7	28.9	43.3	57.8	65	72.2
		Measurement Level (dBm)							
36	5180	18.71	--	--	--	--	--	--	--
44	5220	21.24	21.20	21.16	21.11	21.04	21.01	20.97	20.92
48	5240	21.25	--	--	--	--	--	--	--
149	5745	21.13	--	--	--	--	--	--	--
157	5785	21.28	21.24	21.21	21.16	21.12	21.06	21.02	20.98
165	5825	21.05	--	--	--	--	--	--	--

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on average power meter + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:

Channel Number	Frequency (MHz)	99% Bandwidth (MHz)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
				(dBm)	dBm+10log(BW)
36	5180	--	18.71	24	--
44	5220	--	21.24	24	--
48	5240	--	21.25	24	--
149	5745	--	21.13	30	--
157	5785	--	21.28	30	--
165	5825	--	21.05	30	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：--　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power							
Channel No.	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)							
		15	30	45	60	90	120	135	150
		Measurement Level (dBm)							
38	5190	19.03	--	--	--	--	--	--	--
46	5230	21.24	21.19	21.14	21.10	21.03	20.99	20.94	20.89
151	5755	21.31	--	--	--	--	--	--	--
159	5795	21.23	21.18	21.13	21.07	21.04	20.98	20.93	20.87

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on average power meter + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:

Channel Number	Frequency (MHz)	99% Bandwidth (MHz)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
				(dBm)	dBm+10log(BW)
38	5190	--	19.03	24	--
46	5230	--	21.24	24	--
151	5755	--	21.31	30	--
159	5795	--	21.23	30	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：--　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：3MHz
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 23 日　　環境濕度：53 %

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power									
Channel No	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)									
		32.5	65	97.5	130	195	260	292.5	325	390	433.3
42	5210	17.43	17.39	17.34	17.29	17.24	17.18	17.13	17.07	17.01	16.97
155	5775	17.99	17.93	17.87	17.80	17.74	17.70	17.66	17.63	17.56	17.52


Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:

Channel No	Frequency Range (MHz)	99% Bandwidth (MHz)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
				(dBm)	dBm+10log(BW)
42	5210	--	17.43	24	--
155	5775	--	17.99	30	--


99% Occupied Bandwidth:

Channel 42

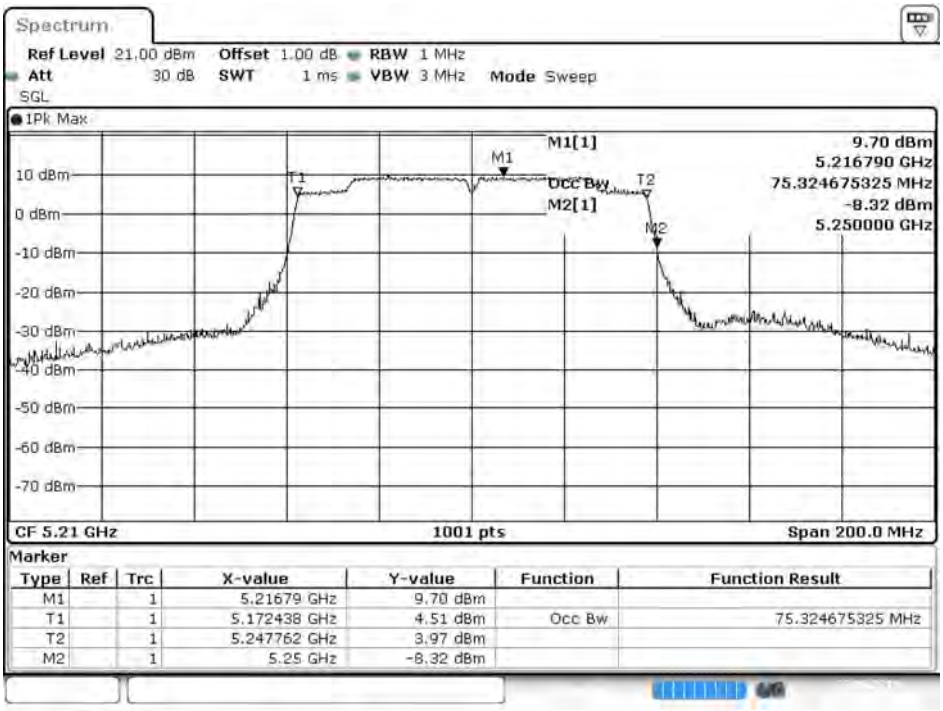

Date: 23.SEP.2019 05:30:41


Channel 155

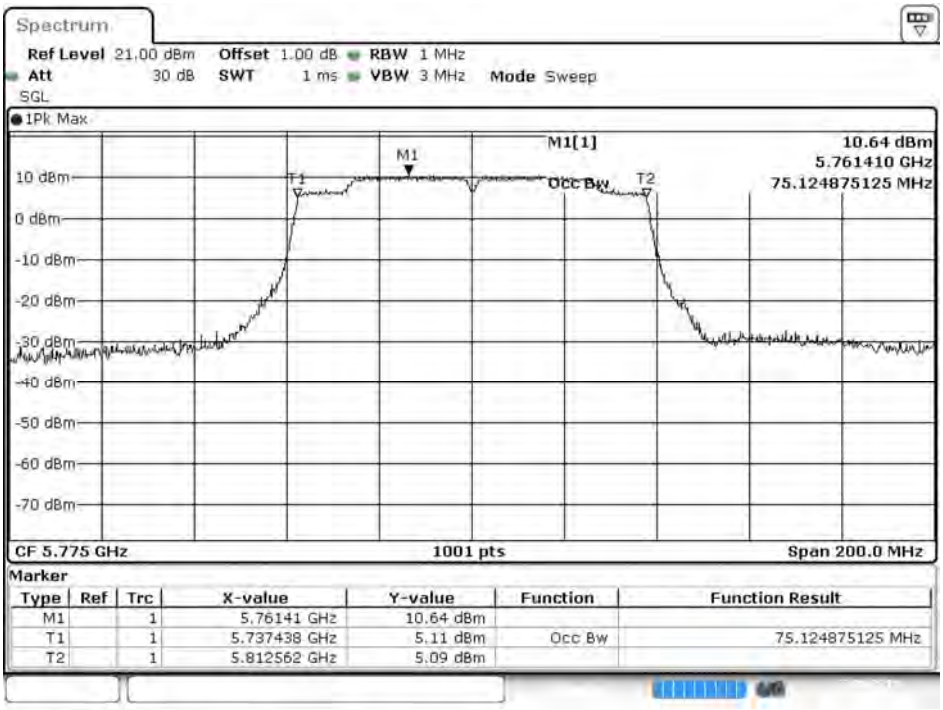

Date: 23.SEP.2019 05:28:51


Maximum conducted output power:

Channel 42

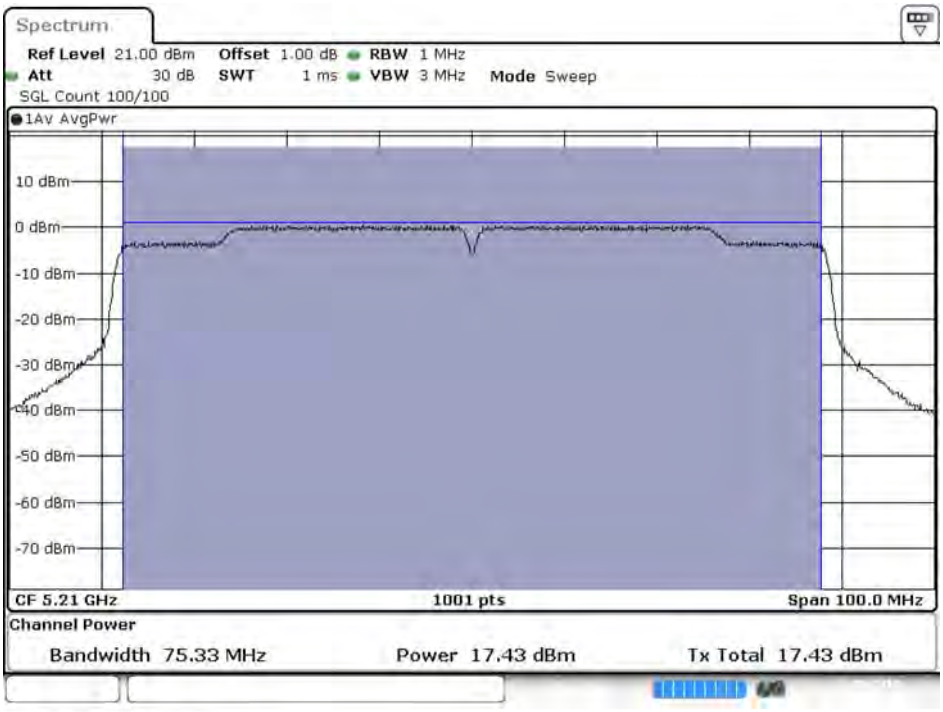

Maximum conducted output power:

Channel 155

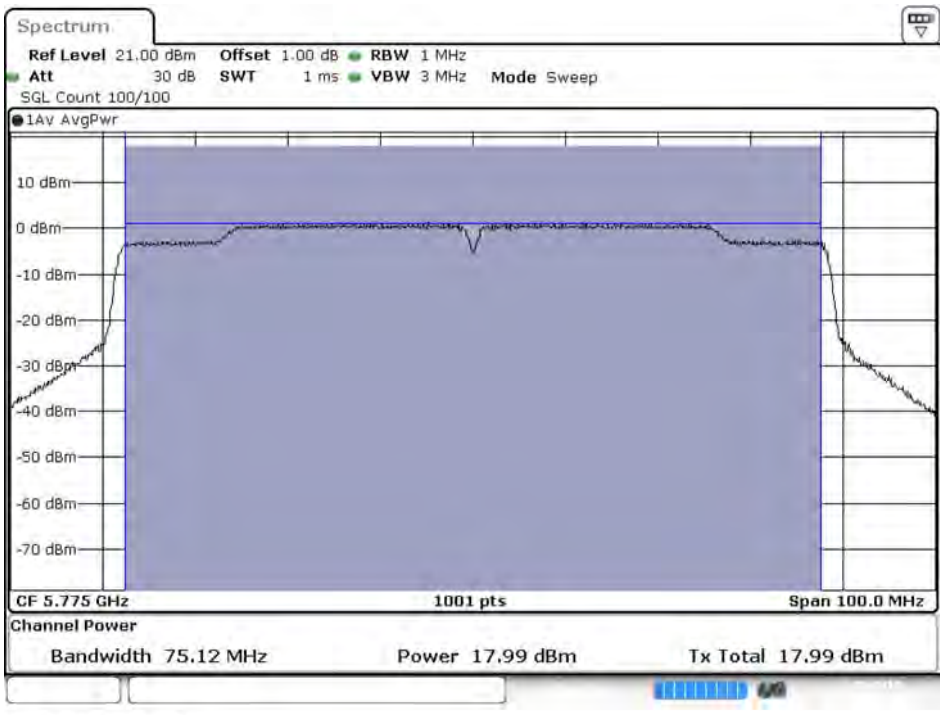

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：--　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：3MHz
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 23 日　　環境濕度：53 %

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power									
Channel No	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)									
		65	130	195	260	390	520	585	650	780	866.7
50 (U-NII-1)	5250	11.17	11.14	11.07	11.03	10.98	10.92	10.88	10.83	10.80	10.76
50 (U-NII-2A)	5250	11.40	11.36	11.32	11.26	11.20	11.16	11.12	11.06	10.99	10.94


Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:

Channel No	Frequency Range (MHz)	99% Bandwidth (MHz)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
				(dBm)	dBm+10log(BW)
50 (U-NII-1)	5250	--	11.17	24	--
50 (U-NII-2A)	5250	76.573	11.40	24	29.84


99% Occupied Bandwidth:

Channel 50

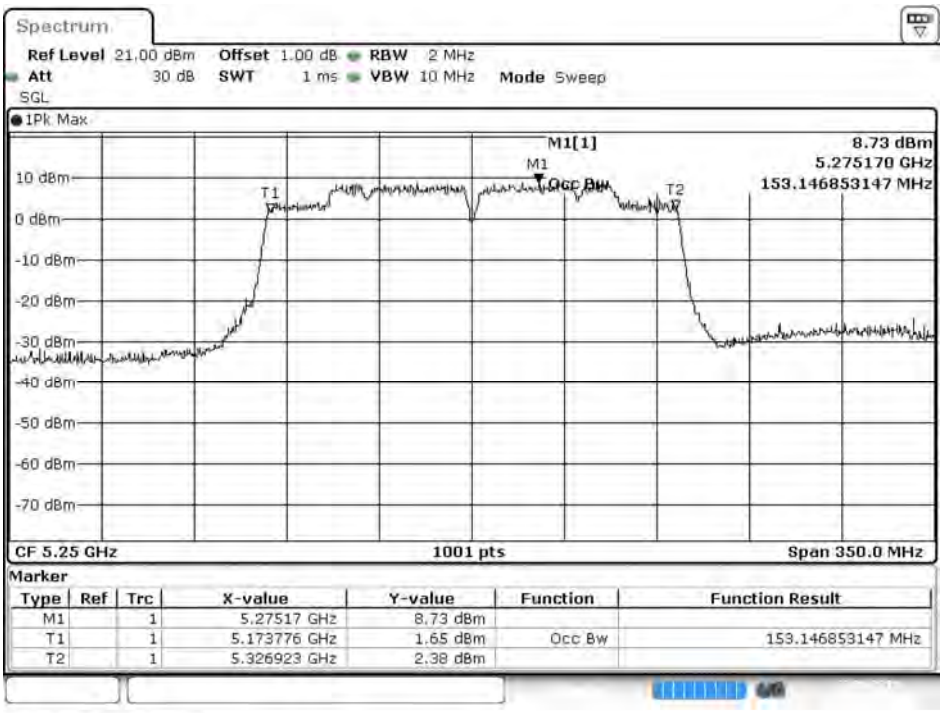

Maximum conducted output power:


Channel 50 (U-NII-1)

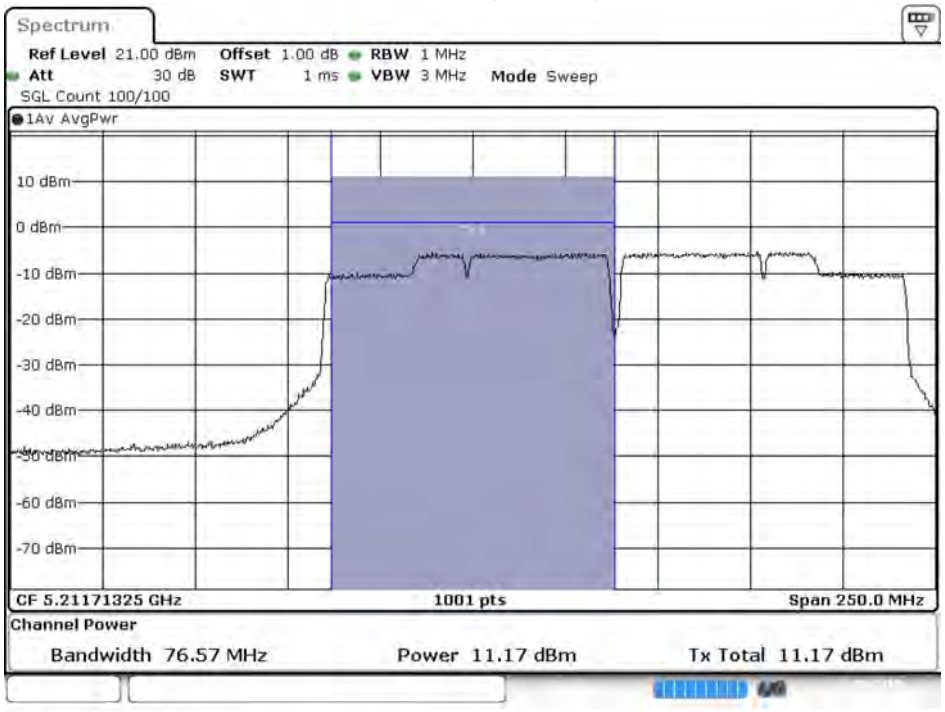

Date: 23.SEP.2019 05:17:44

Maximum conducted output power:

Channel 50 (U-NII-2A)

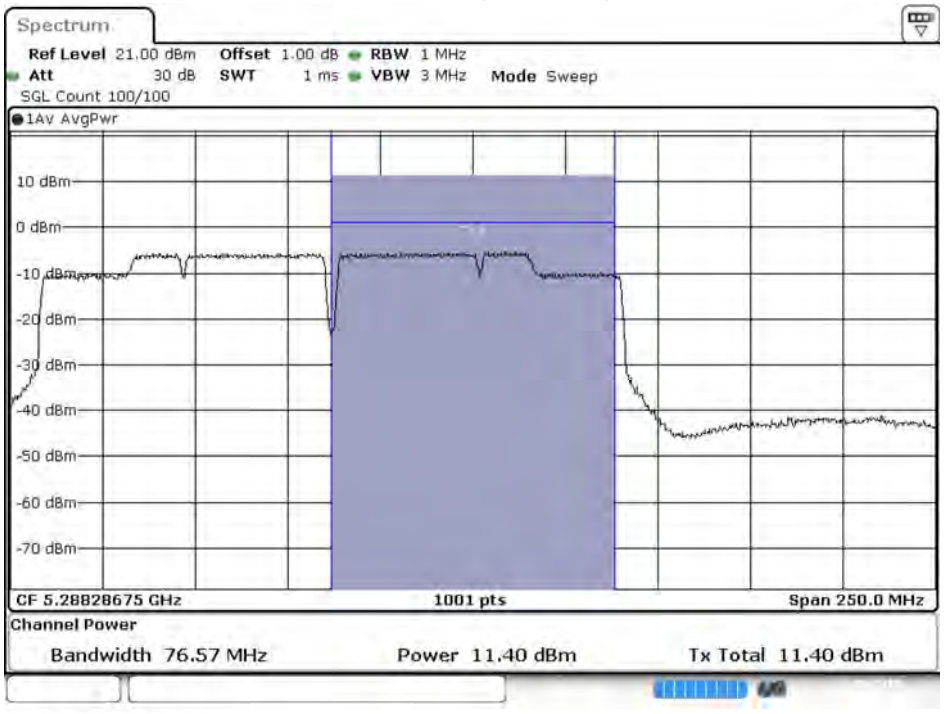

Date: 23.SEP.2019 05:18:07

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：--　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power							
Channel No.	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)							
		6	9	12	18	24	36	48	54
		Measurement Level (dBm)							
36	5180	19.07	--	--	--	--	--	--	--
44	5220	21.34	21.27	21.24	21.18	21.14	21.07	21.03	20.97
48	5240	21.25	--	--	--	--	--	--	--
149	5745	21.23	--	--	--	--	--	--	--
157	5785	21.24	21.18	21.14	21.09	21.05	20.98	20.95	20.88
165	5825	20.23	--	--	--	--	--	--	--

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on average power meter + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:

Channel No	Frequency Range (MHz)	99% Bandwidth (MHz)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
				(dBm)	dBm+10log(BW)
36	5180	--	19.07	24	--
44	5220	--	21.34	24	--
48	5240	--	21.25	24	--
149	5745	--	21.23	30	--
157	5785	--	21.24	30	--
165	5825	--	20.23	30	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測 試 項 目 ：峰值發射功率
測 試 頻 道 ：--　　測 試 模 式 ：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
檢 測 器 ：峰值　　環 境 溫 度 ：21 ℃
測 試 日 期 ：108 年 09 月 27 日　　環 境 濕 度 ：53 %

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power							
Channel No.	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)							
		7.2	14.4	21.7	28.9	43.3	57.8	65	72.2
		Measurement Level (dBm)							
36	5180	18.75	--	--	--	--	--	--	--
44	5220	21.25	21.22	21.17	21.11	21.07	21.02	20.97	20.92
48	5240	21.13	--	--	--	--	--	--	--
149	5745	21.24	--	--	--	--	--	--	--
157	5785	21.43	21.40	21.34	21.30	21.24	21.18	21.13	21.09
165	5825	19.34	--	--	--	--	--	--	--

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on average power meter + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:

Channel Number	Frequency (MHz)	99% Bandwidth (MHz)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
				(dBm)	dBm+10log(BW)
36	5180	--	18.75	24	--
44	5220	--	21.25	24	--
48	5240	--	21.13	24	--
149	5745	--	21.24	30	--
157	5785	--	21.43	30	--
165	5825	--	19.34	30	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：--　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power							
Channel No.	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)							
		15	30	45	60	90	120	135	150
		Measurement Level (dBm)							
38	5190	18.35	--	--	--	--	--	--	--
46	5230	21.14	21.08	21.04	21.01	20.98	20.91	20.86	20.81
151	5755	19.12	--	--	--	--	--	--	--
159	5795	17.59	17.54	17.49	17.42	17.36	17.29	17.23	17.20

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on average power meter + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:

Channel Number	Frequency (MHz)	99% Bandwidth (MHz)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
				(dBm)	dBm+10log(BW)
38	5190	--	18.35	24	--
46	5230	--	21.14	24	--
151	5755	--	19.12	30	--
159	5795	--	17.59	30	--

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：--　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：3MHz
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 23 日　　環境濕度：53 %

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power									
Channel No	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)									
		32.5	65	97.5	130	195	260	292.5	325	390	433.3
42	5210	17.50	17.43	17.39	17.33	17.29	17.26	17.19	17.14	17.09	17.02
155	5775	18.06	18.00	17.95	17.90	17.85	17.80	17.75	17.70	17.64	17.59


Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:

Channel No	Frequency Range (MHz)	99% Bandwidth (MHz)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
				(dBm)	dBm+10log(BW)
42	5210	--	17.50	24	--
155	5775	--	18.06	30	--


99% Occupied Bandwidth:

Channel 42

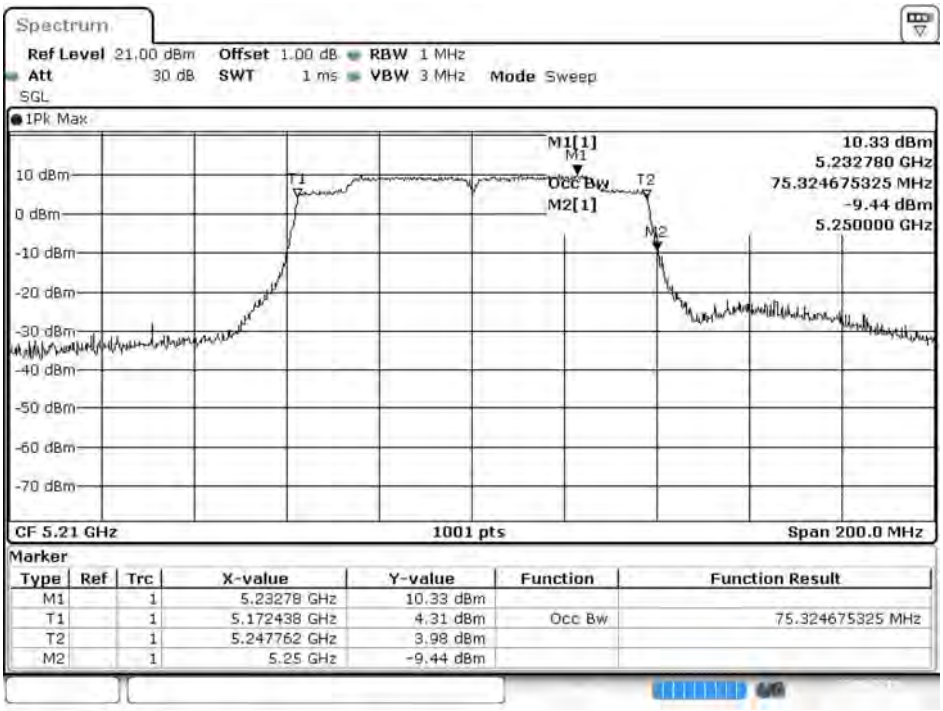

Date: 23.SEP.2019 06:08:58


Channel 155

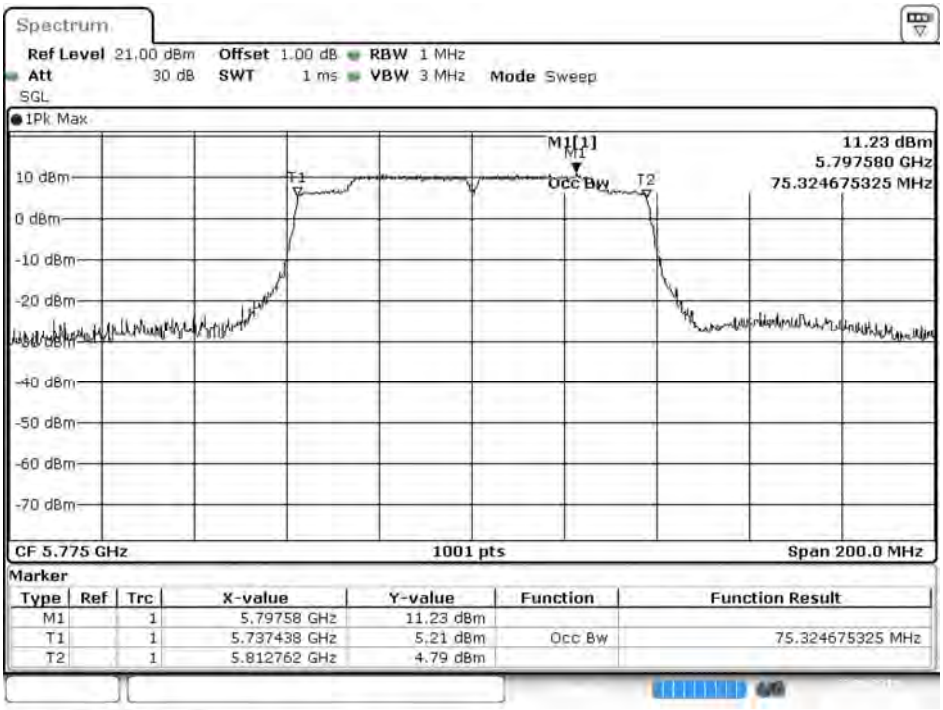

Date: 23.SEP.2019 06:02:48


Maximum conducted output power:

Channel 42

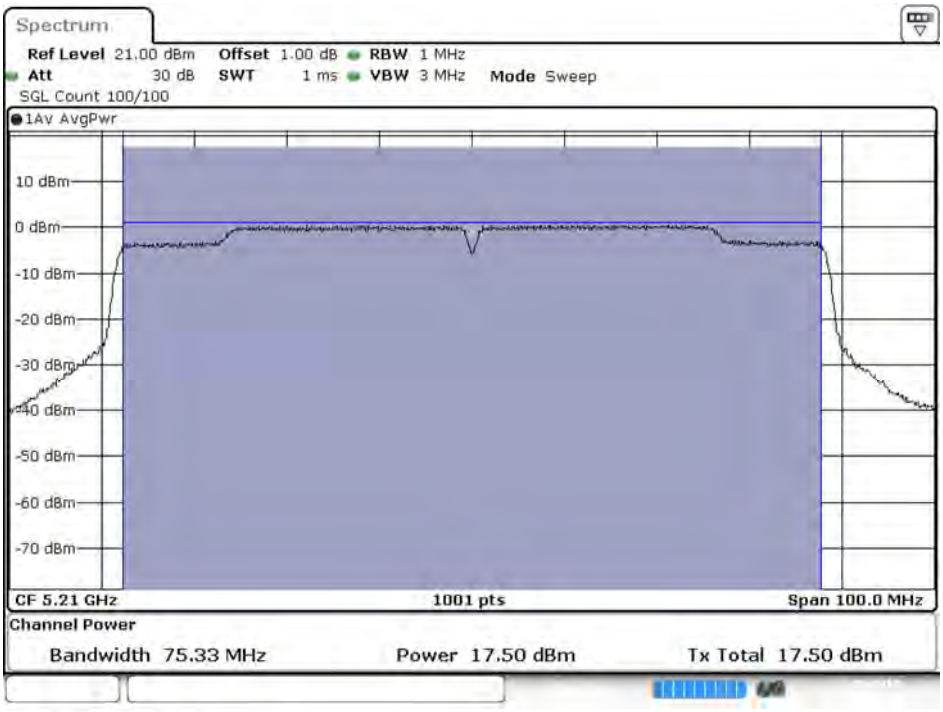

Maximum conducted output power:

Channel 155

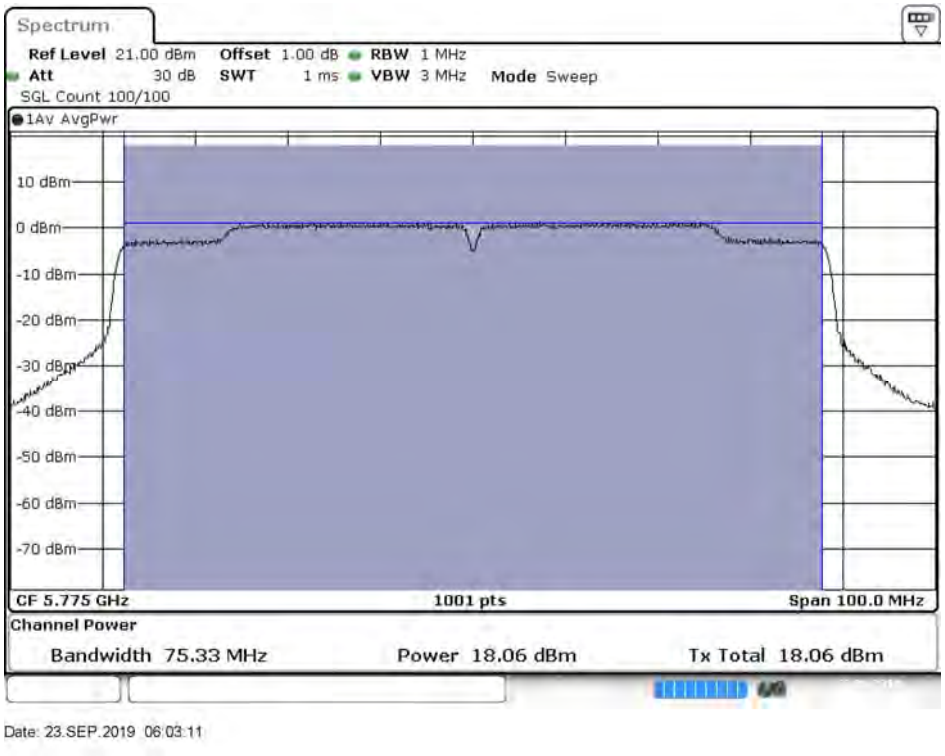

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：--　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：3MHz
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 23 日　　環境濕度：53 %

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power									
Channel No	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)									
		65	130	195	260	390	520	585	650	780	866.7
50 (U-NII-1)	5250	11.35	11.30	11.25	11.18	11.11	11.07	11.04	10.99	10.96	10.89
50 (U-NII-2A)	5250	11.60	11.55	11.52	11.48	11.44	11.37	11.34	11.29	11.25	11.22


Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:

Channel No	Frequency Range (MHz)	99% Bandwidth (MHz)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
				(dBm)	dBm+10log(BW)
50 (U-NII-1)	5250	--	11.35	24	--
50 (U-NII-2A)	5250	76.573	11.60	24	29.84


99% Occupied Bandwidth:

Channel 50

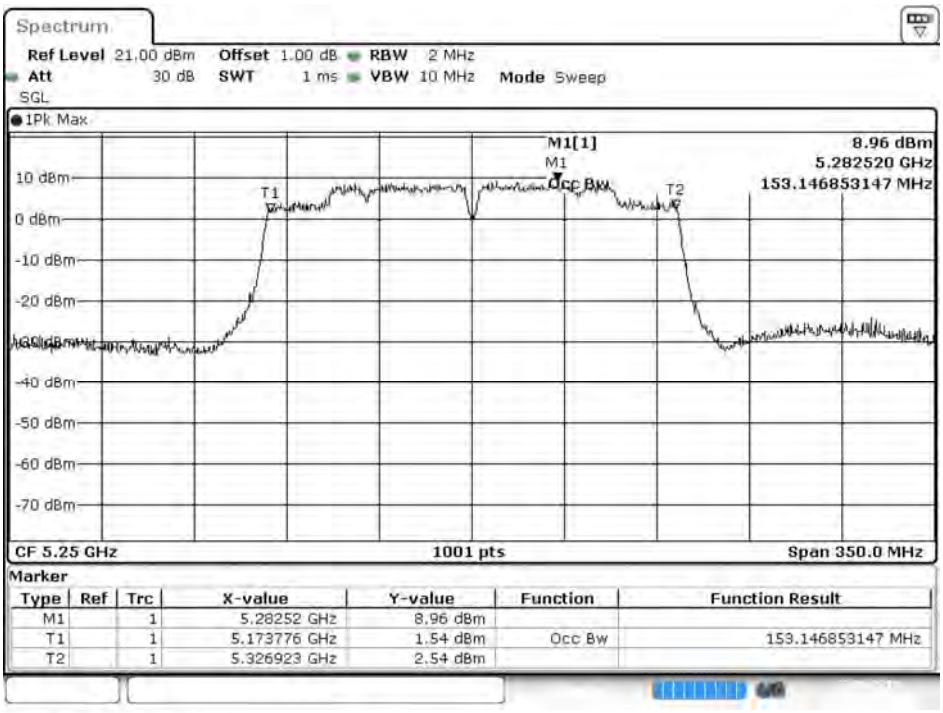

Maximum conducted output power:


Channel 50 (U-NII-1)

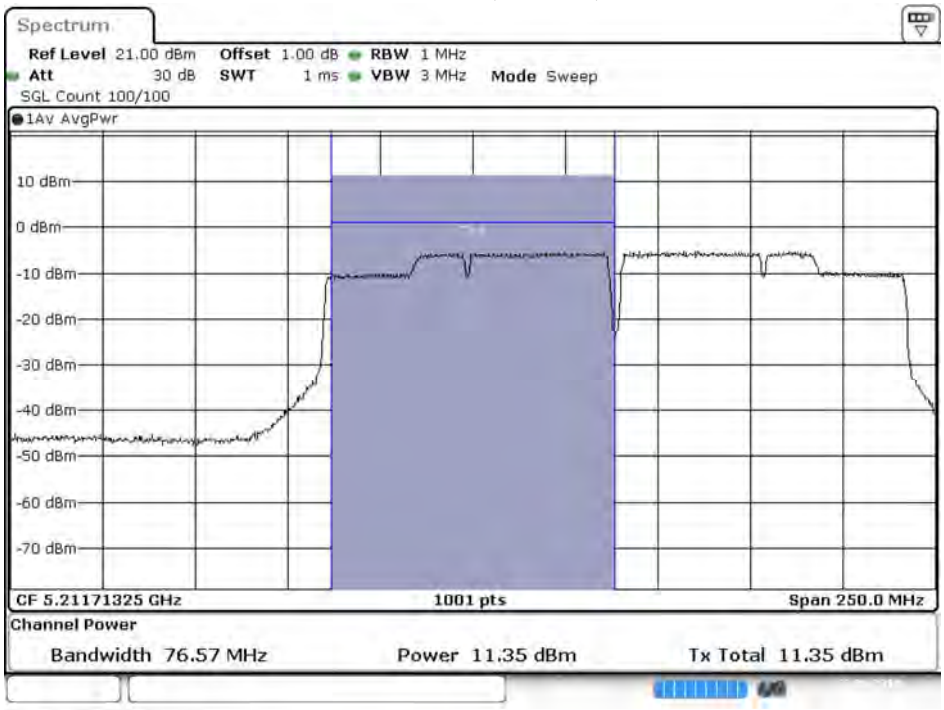

Date: 23.SEP.2019 05:54:51

Maximum conducted output power:

Channel 50 (U-NII-2A)

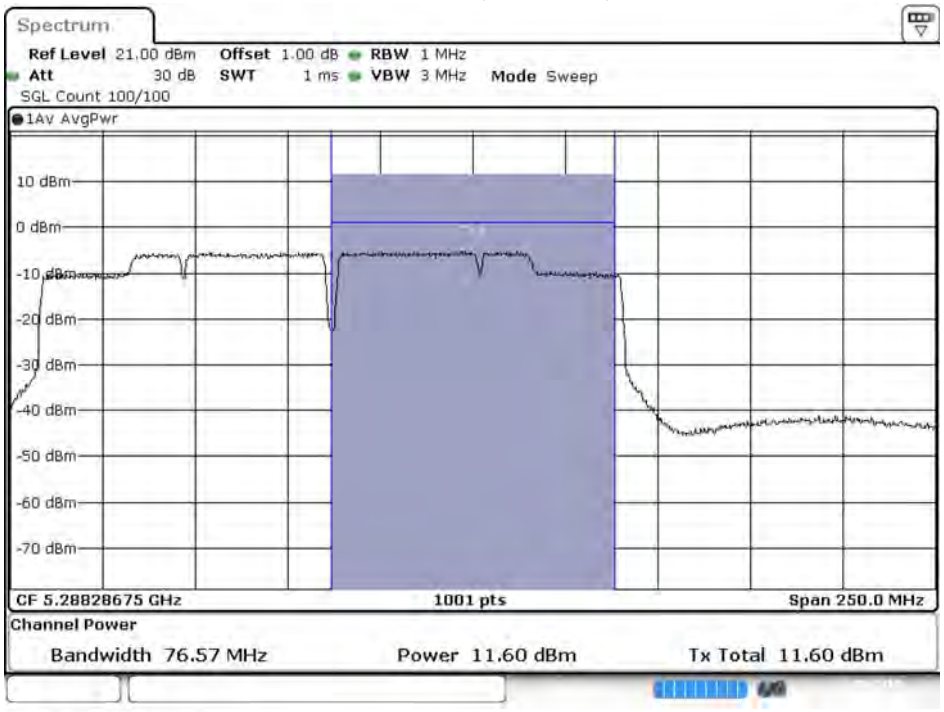

Date: 23.SEP.2019 05:55:15

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測 試 項 目 ：峰值發射功率
測 試 頻 道 ：--　　測 試 模 式 ：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
檢 測 器 ：峰值　　環 境 溫 度 ：21 ℃
測 試 日 期 ：108 年 09 月 27 日　　環 境 濕 度 ：53 %

Chain A

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power							
Channel No.	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)							
		14.4	28.9	43.3	57.8	86.7	115.6	130	144.4
36	5180	19.13	--	--	--	--	--	--	--
44	5220	19.31	19.26	19.21	19.18	19.13	19.07	19.00	18.94
48	5240	19.36	--	--	--	--	--	--	--
149	5745	20.59	--	--	--	--	--	--	--
157	5785	21.35	21.29	21.23	21.20	21.16	21.12	21.06	21.01
165	5825	20.14	--	--	--	--	--	--	--

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on average power meter + cable loss

Chain B

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power							
Channel No.	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)							
		14.4	28.9	43.3	57.8	86.7	115.6	130	144.4
36	5180	19.03	--	--	--	--	--	--	--
44	5220	19.43	19.36	19.30	19.26	19.21	19.17	19.13	19.09
48	5240	19.33	--	--	--	--	--	--	--
149	5745	20.60	--	--	--	--	--	--	--
157	5785	21.31	21.25	21.22	21.17	21.12	21.06	21.01	20.94
165	5825	19.81	--	--	--	--	--	--	--

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on average power meter + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:

Channel Number	Frequency (MHz)	99% Bandwidth (MHz)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
						(dBm)	dBm+10log(BW)
36	5180	--	19.13	19.03	22.09	24	--
44	5220	--	19.31	19.43	22.38	24	--
48	5240	--	19.36	19.33	22.36	24	--
149	5745	--	20.59	20.6	23.61	30	--
157	5785	--	21.35	21.31	24.34	30	--
165	5825	--	20.14	19.81	22.99	30	--

Note:

1. Output Power (dBm) = 10LOG (Chain A Power (mW)+ Chain B Power (mW))
2. 99% Bandwidth is the bandwidth of chain A or chain B whichever is less bandwidth, output power limitation is more stringent.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：--　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 10 月 07 日　　環境濕度：53 %

Chain A

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power							
Channel No.	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)							
		30	60	90	120	180	240	270	300
38	5190	17.54	--	--	--	--	--	--	--
46	5230	20.41	20.36	20.30	20.24	20.21	20.14	20.08	20.03
151	5755	19.14	--	--	--	--	--	--	--
159	5795	17.99	17.96	17.92	17.87	17.80	17.76	17.72	17.66

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on average power meter + cable loss

Chain B

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power							
Channel No.	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)							
		30	60	90	120	180	240	270	300
38	5190	17.60	--	--	--	--	--	--	--
46	5230	20.32	20.26	20.21	20.16	20.10	20.07	20.00	19.95
151	5755	18.95	--	--	--	--	--	--	--
159	5795	18.02	17.96	17.93	17.89	17.86	17.81	17.75	17.70

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on average power meter + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:

Channel Number	Frequency (MHz)	99% Bandwidth (MHz)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
						(dBm)	dBm+10log(BW)
38	5190	--	17.54	17.6	20.58	24	--
46	5230	--	20.41	20.32	23.38	24	--
151	5755	--	19.14	18.95	22.06	30	--
159	5795	--	17.99	18.02	21.02	30	--

Note:

1. Output Power (dBm) = 10LOG (Chain A Power (mW)+ Chain B Power (mW))
2. 99% Bandwidth is the bandwidth of chain A or chain B whichever is less bandwidth, output power limitation is more stringent.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：--　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：3MHz
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 10 月 07 日　　環境濕度：53 %

Chain A

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power									
Channel No	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)									
		65	130	1965	260	390	520	585	650	780	866.7
42	5210	15.71	15.68	15.62	15.56	15.50	15.47	15.41	15.37	15.32	15.26
155	5775	16.44	16.39	16.32	16.25	16.20	16.15	16.08	16.04	15.98	15.92

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss

Chain B

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power									
Channel No	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)									
		65	130	1965	260	390	520	585	650	780	866.7
42	5210	16.45	16.39	16.32	16.29	16.25	16.19	16.14	16.09	16.02	15.99
155	5775	16.97	16.94	16.90	16.87	16.83	16.79	16.73	16.67	16.62	16.55

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss

Maximum conducted output power Measurement:


Channel No	Frequency Range (MHz)	99% Bandwidth (MHz)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
						(dBm)	dBm+10log(BW)
42	5210	--	15.71	16.45	19.11	24	--
155	5775	--	16.44	16.97	19.72	30	--

Note:

1. Output Power (dBm) = 10LOG (Chain A Power (mW)+ Chain B Power (mW))
2. 99% Bandwidth is the bandwidth of chain A or chain B whichever is less bandwidth, output power limitation is more stringent.


99% Occupied Bandwidth:

Channel 42 (Chain A)

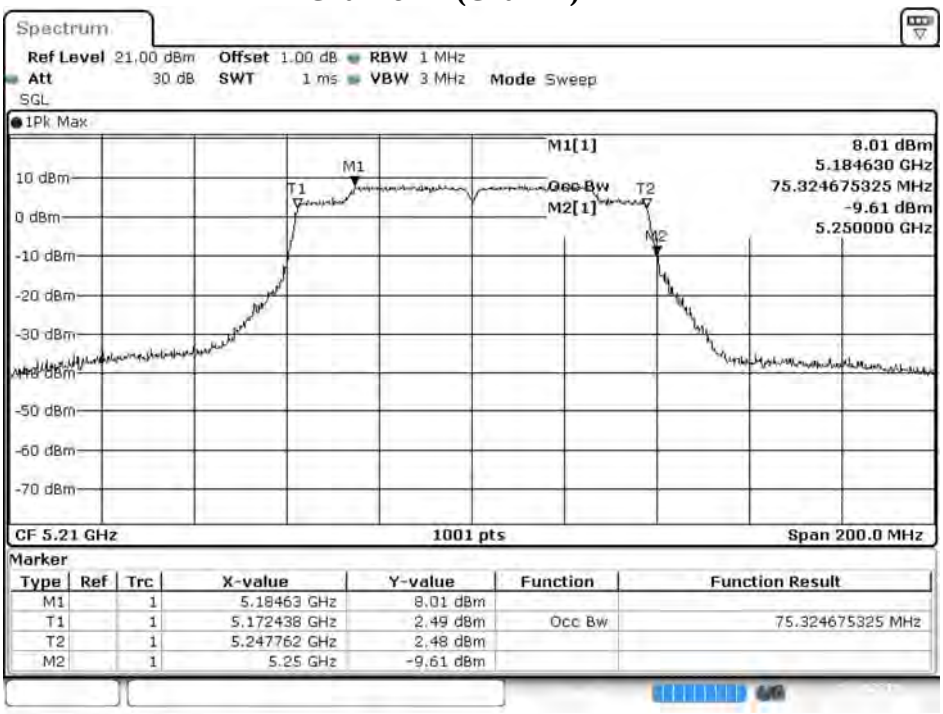


Date: 7.OCT.2019 05:12:07

Channel 42 (Chain B)

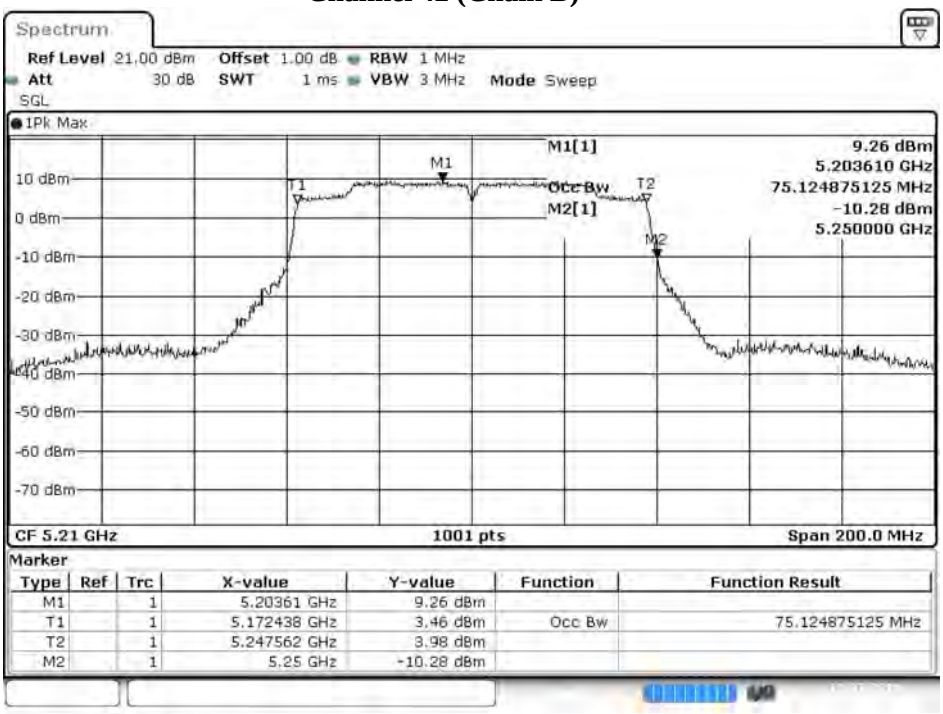


Date: 7.OCT.2019 14:06:37

Channel 155 (Chain A)

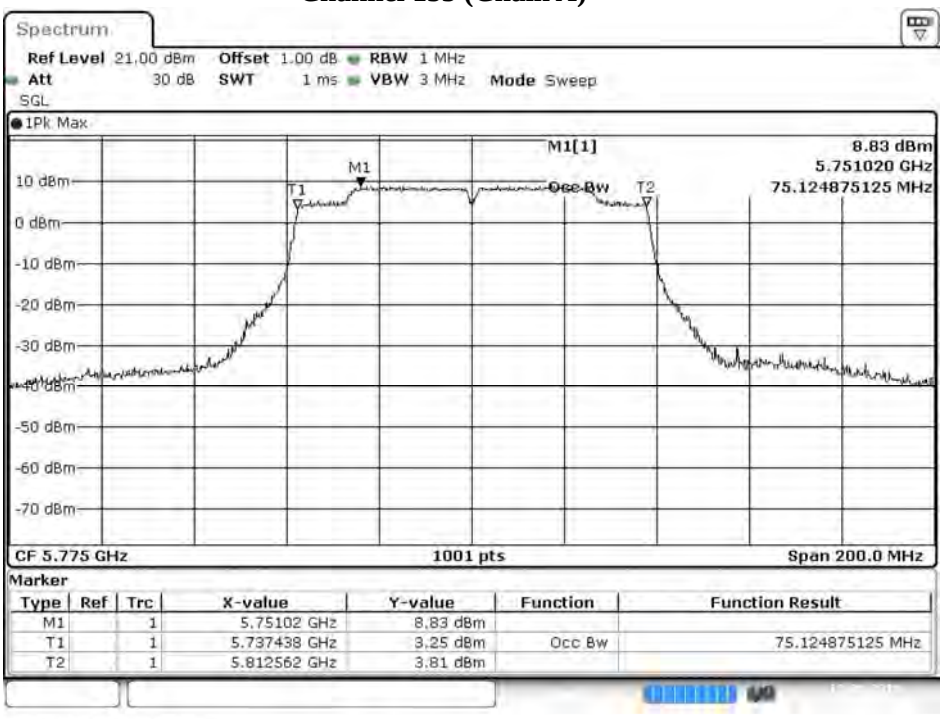

Date: 8.OCT.2019 16:50:11


Channel 155 (Chain B)

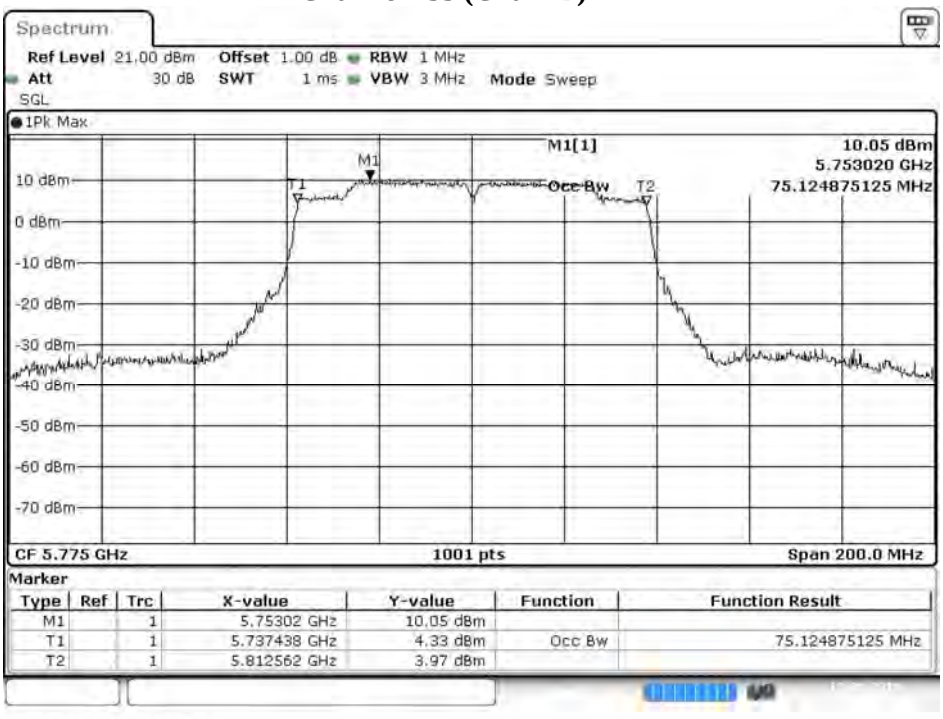

Date: 8.OCT.2019 16:54:44

Maximum conducted output power:


Channel 42 (Chain A)

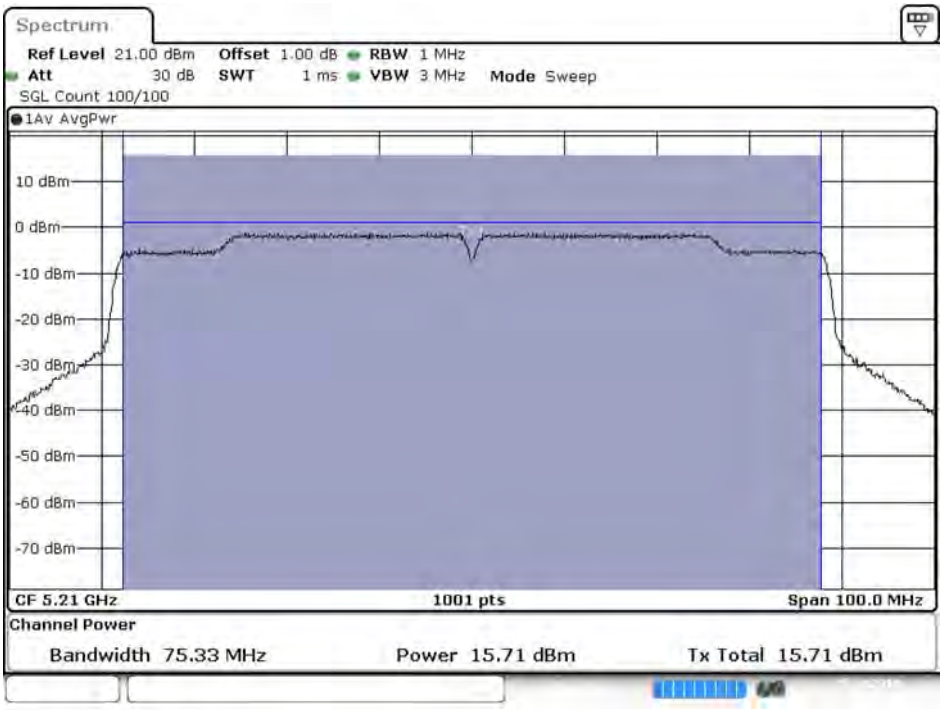

Date: 7.OCT.2019 05:12:32

Maximum conducted output power:


Channel 42 (Chain B)

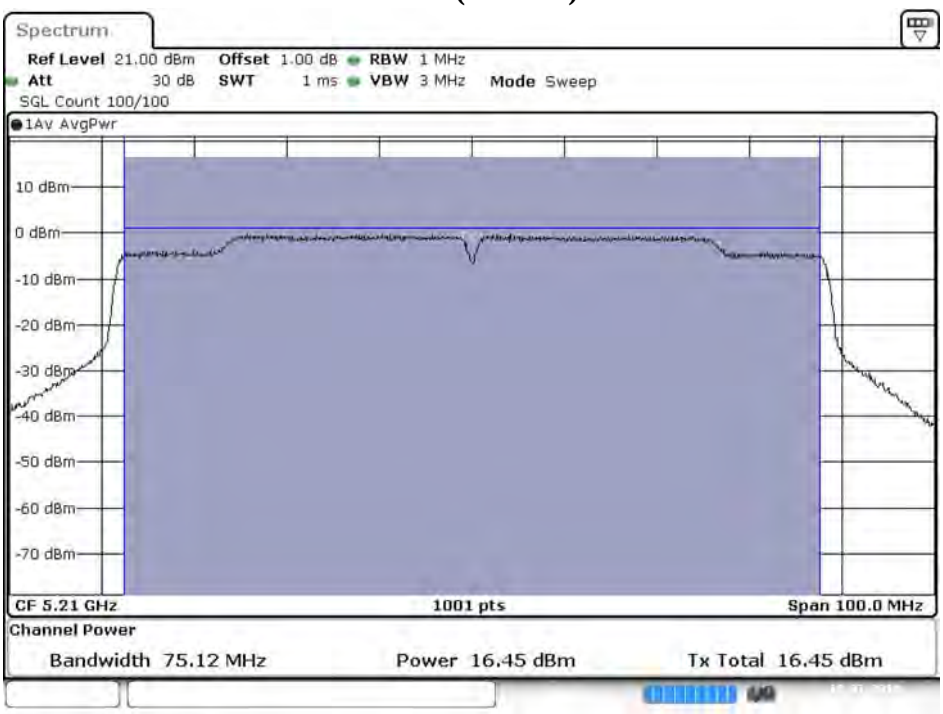

Date: 7.OCT.2019 14:07:02

Maximum conducted output power:


Channel 155 (Chain A)

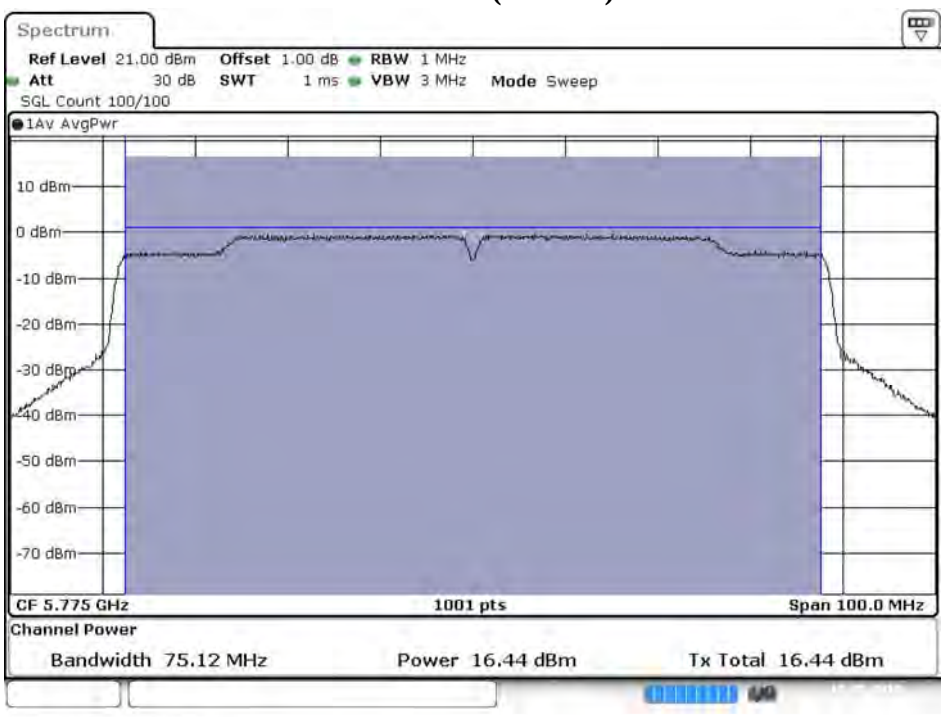

Date: 8.OCT.2019 16:50:33

Maximum conducted output power:

Channel 155 (Chain B)

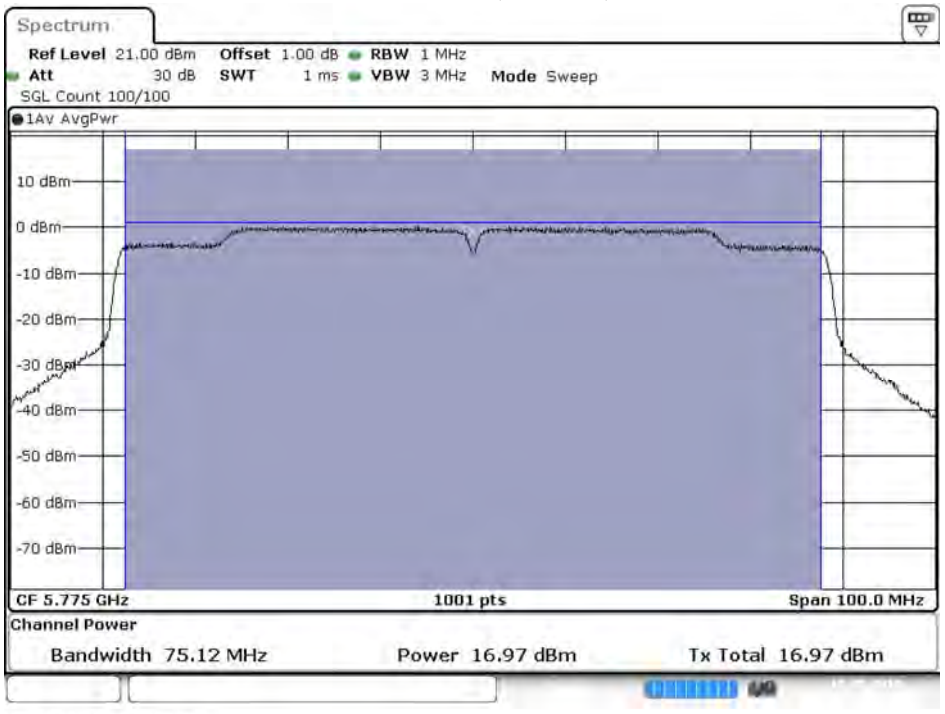

Date: 8.OCT.2019 16:55:06

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：峰值發射功率
測試頻道：--　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：3MHz
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 23 日　　環境濕度：53 %

Chain A

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power									
Channel No	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)									
		130	260	390	520	780	1040	1170	1300	1560	1733.3
50 (U-NII-1)	5250	10.99	10.93	10.90	10.85	10.79	10.74	10.69	10.66	10.61	10.57
50 (U-NII-2A)	5250	11.19	11.15	11.08	11.05	11.01	10.94	10.88	10.84	10.77	10.74

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss

Chain B

Cable loss=1.0dB		Maximum conducted output power									
Channel No	Frequency (MHz)	Data Rate (Mbps)									
		130	260	390	520	780	1040	1170	1300	1560	1733.3
50 (U-NII-1)	5250	10.72	10.68	10.64	10.58	10.53	10.46	10.41	10.36	10.30	10.27
50 (U-NII-2A)	5250	10.68	10.63	10.57	10.51	10.47	10.41	10.34	10.30	10.23	10.18

Note: Maximum conducted output power Value =Reading value on Spectrum Analyzer + cable loss


Maximum conducted output power Measurement:

Channel No	Frequency Range (MHz)	99% Bandwidth (MHz)	Chain A Power (dBm)	Chain B Power (dBm)	Output Power (dBm)	Output Power Limit	
						(dBm)	dBm+10log(BW)
50 (U-NII-1)	5250	--	10.99	10.72	13.87	24	--
50 (U-NII-2A)	5250	76.748	11.19	10.68	13.95	24	29.85

Note:
1. Output Power (dBm) = 10LOG (Chain A Power (mW)+ Chain B Power (mW))
2. 99% Bandwidth is the bandwidth of chain A or chain B whichever is less bandwidth, output power limitation is more stringent.


99% Occupied Bandwidth:

Channel 50 (Chain A)

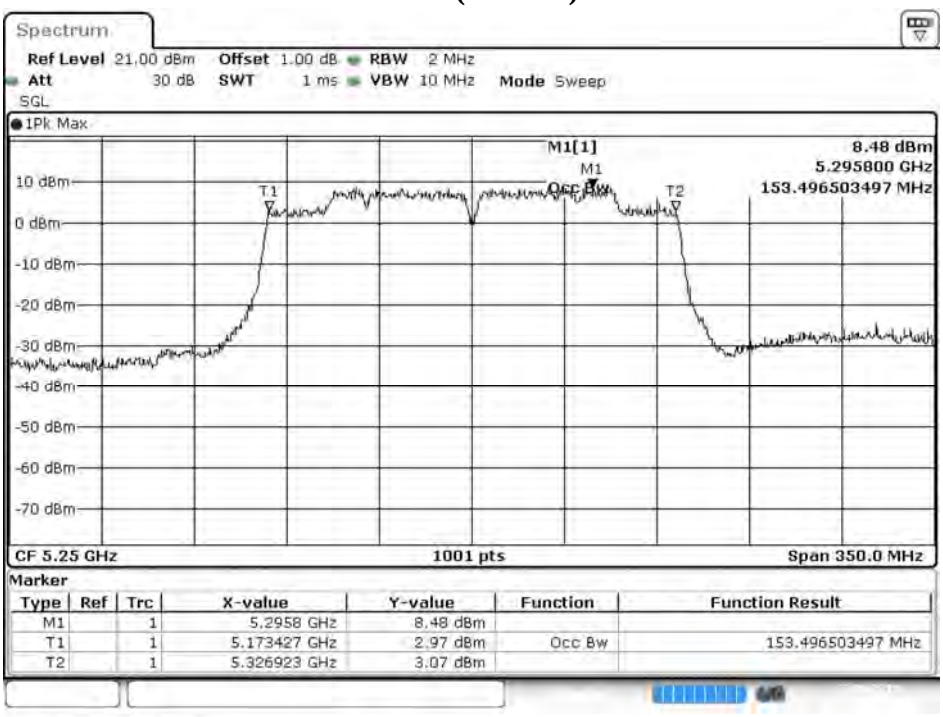

Date: 23.SEP.2019 06:51:00


Channel 50 (Chain B)

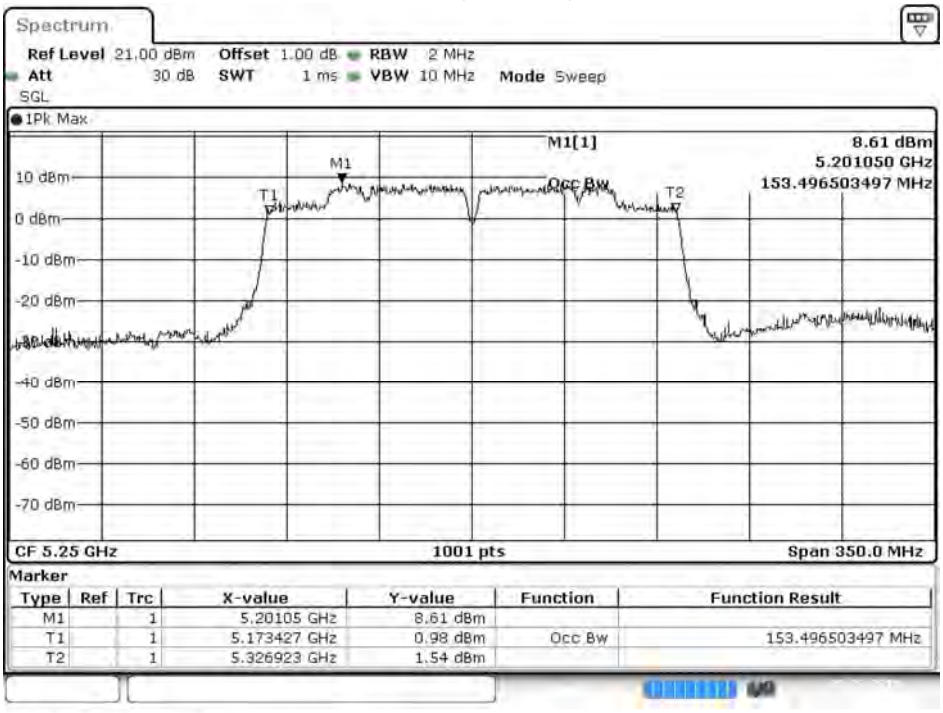

Date: 23.SEP.2019 15:45:30

Maximum conducted output power:


Channel 50 (U-NII-1) (Chain A)

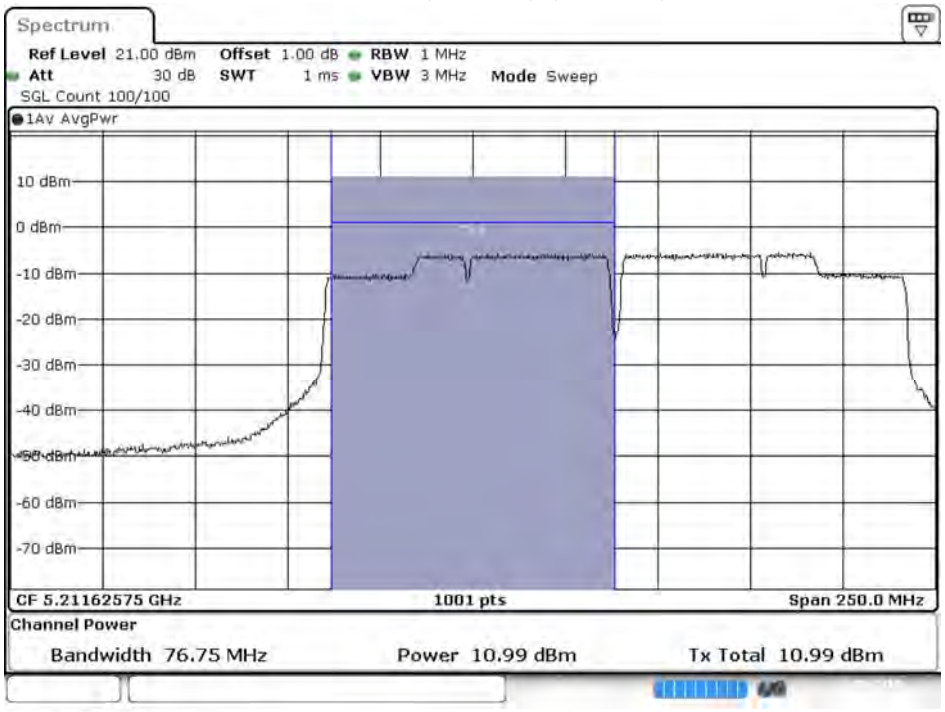

Date: 23.SEP.2019 06:51:24

Maximum conducted output power:


Channel 50 (U-NII-2A) (Chain A)

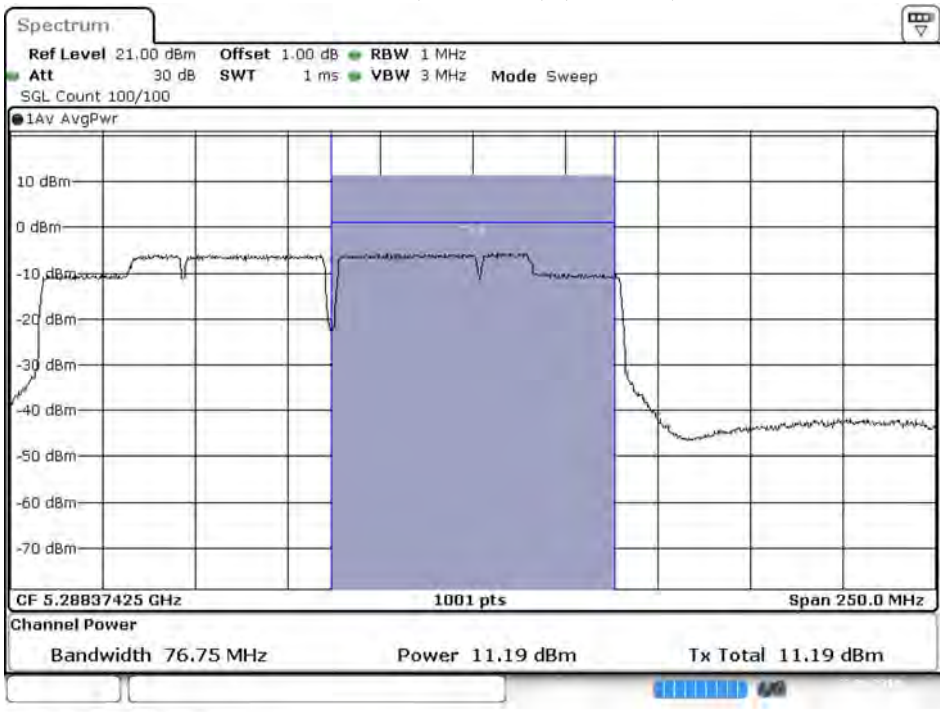

Date: 23.SEP.2019 06:51:48

Maximum conducted output power:


Channel 50 (U-NII-1) (Chain B)

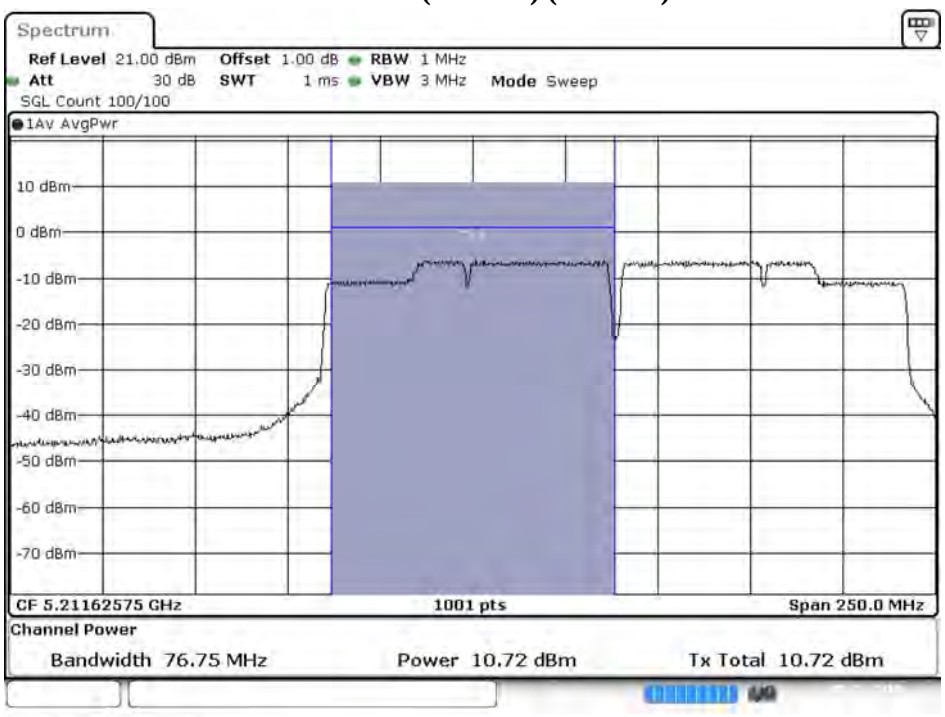

Date: 23.SEP.2019 15:45:55

Maximum conducted output power:

Channel 50 (U-NII-2A) (Chain B)

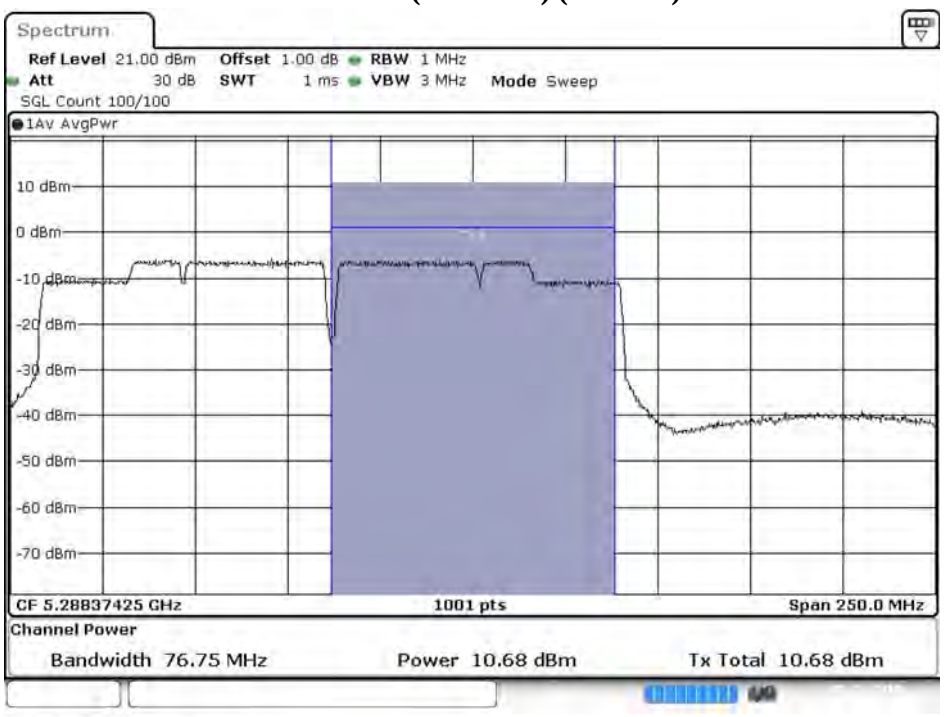

Date: 23.SEP.2019 15:46:17

峰值發射功率測試結果:	**PASS**

5. 操作頻帶外的峰值發射

5.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

4.7.4.1 在 5.15 GHz～5.35 GHz 及 5.470 GHz～5.725 GHz 頻帶操作的發射器：帶外發射之有效等向輻射功率(EIRP)≦-27 dBm/MHz。


4.7.4.2 在 5.725 GHz～5.850 GHz 的頻帶操作之發射器：所有頻帶邊緣向外 5 MHz 內頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP)≦27 dBm/MHz～15.6 dBm/MHz (以線性增加法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣向外 5 MHz～25 MHz，有效等向輻射功率(EIRP)≦15.6 dBm/MHz～10 dBm/MHz (以線性增加法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外 25 MHz～75 MHz，有效等向輻射功率(EIRP)≦10 dBm/MHz～-27 dBm/MHz (以線性增加法計算對應之限制值)；所有頻帶邊緣外≧75 MHz 的頻率之發射，有效等向輻射功率(EIRP)≦-27 dBm/MHz。

5.2. 量測方法

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以頻譜分析儀量測待測物之最大輻射電場強度，在將待測物置換成替代天線並連接到信號產生器上，調整接收天線上的信號產生器之輸出位準，使頻譜分析儀上之電場強度與之前待測物的最大電場強度相同，紀錄此輸出位準並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

5.3. 測試架構圖

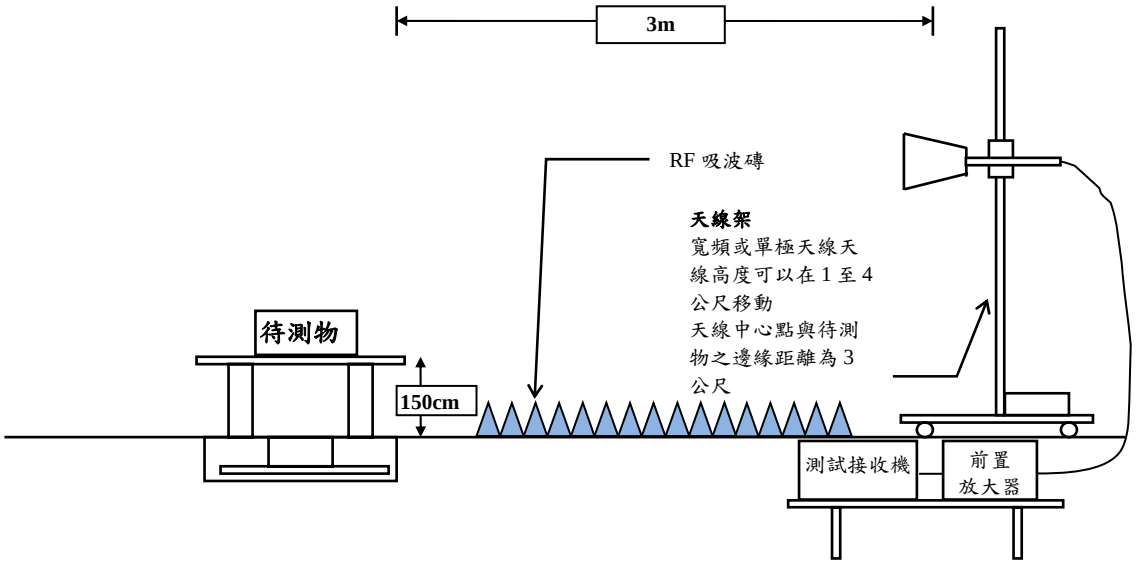

5.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度

水平極化：1-18GHz 為±3.77dB

垂直極化：1-18GHz 為±3.83dB

5.5. 操作頻帶外的峰值發射測試結果

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a


6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal

檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃

測試日期：108 年 09 月 26 日　　環境濕度：53 %


Horizontal

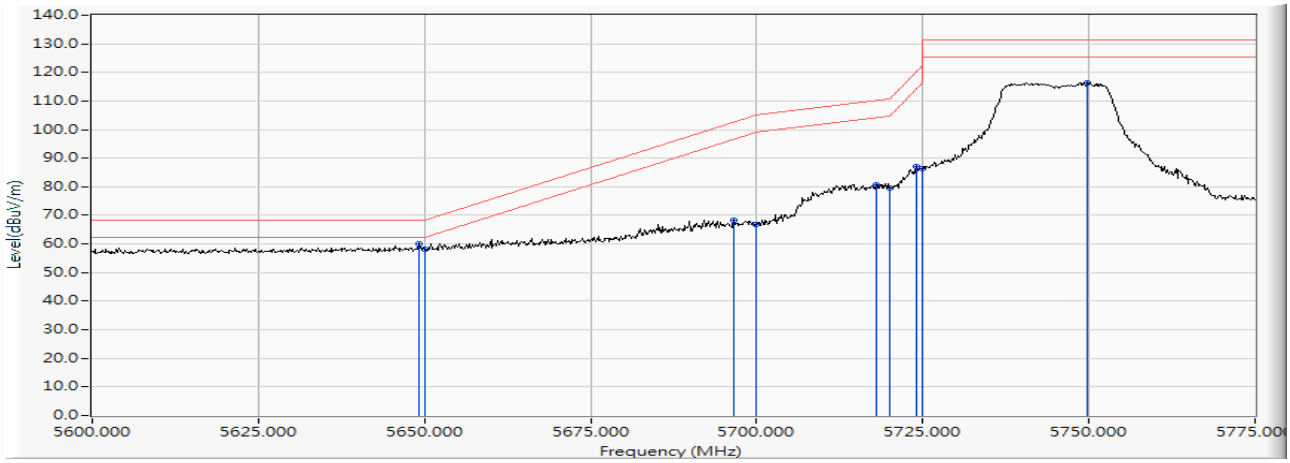

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	5649.175	16.444	43.661	60.106	-8.114	68.220	PEAK
2		5650.000	16.447	41.885	58.332	-9.888	68.220	PEAK
3		5696.600	16.497	51.694	68.191	-34.494	102.685	PEAK
4		5700.000	16.502	50.215	66.717	-38.483	105.200	PEAK
5		5717.950	16.532	64.342	80.873	-29.353	110.226	PEAK
6		5720.000	16.535	62.917	79.452	-31.348	110.800	PEAK
7		5724.075	16.543	70.697	87.240	-32.851	120.091	PEAK
8		5725.000	16.544	69.772	86.316	-35.884	122.200	PEAK
9		5749.800	16.567	99.966	116.534	--	--	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 26 日　　環境濕度：53 %


Vertical

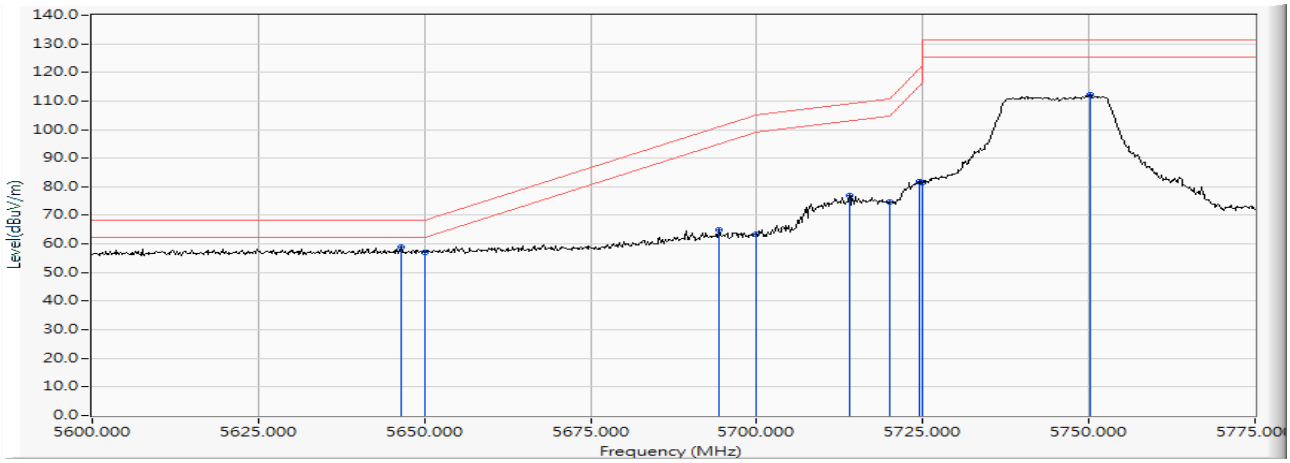

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	5646.550	16.437	42.511	58.948	-9.272	68.220	PEAK
2		5650.000	16.447	40.670	57.117	-11.103	68.220	PEAK
3		5694.325	16.494	48.457	64.951	-36.052	101.003	PEAK
4		5700.000	16.502	46.829	63.331	-41.869	105.200	PEAK
5		5713.925	16.523	60.309	76.832	-32.267	109.099	PEAK
6		5720.000	16.535	58.008	74.543	-36.257	110.800	PEAK
7		5724.425	16.543	65.398	81.941	-38.948	120.889	PEAK
8		5725.000	16.544	64.964	81.508	-40.692	122.200	PEAK
9		5750.150	16.568	95.521	112.089	--	--	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 26 日　　環境濕度：53 %


Horizontal

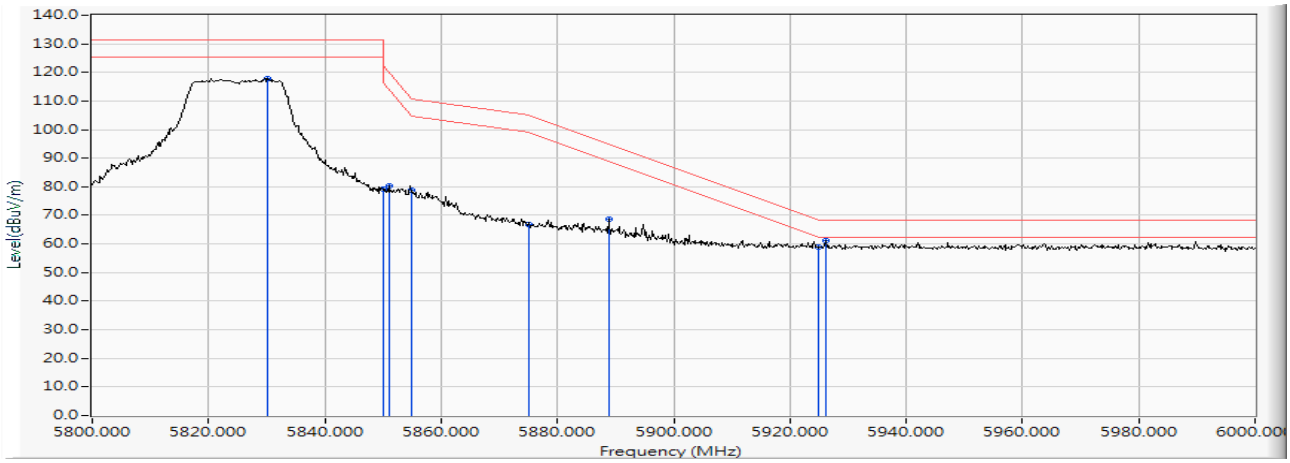

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5830.200	16.719	101.029	117.748	--	--	PEAK
2		5850.000	16.748	62.513	79.261	-42.939	122.200	PEAK
3		5851.000	16.750	63.756	80.506	-39.414	119.920	PEAK
4		5855.000	16.758	62.049	78.807	-31.993	110.800	PEAK
5		5875.000	16.807	49.821	66.629	-38.571	105.200	PEAK
6		5888.800	16.846	51.709	68.555	-26.433	94.988	PEAK
7		5925.000	16.920	41.883	58.803	-9.397	68.200	PEAK
8	*	5926.200	16.921	44.108	61.029	-7.171	68.200	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 26 日　　環境濕度：53 %


Vertical

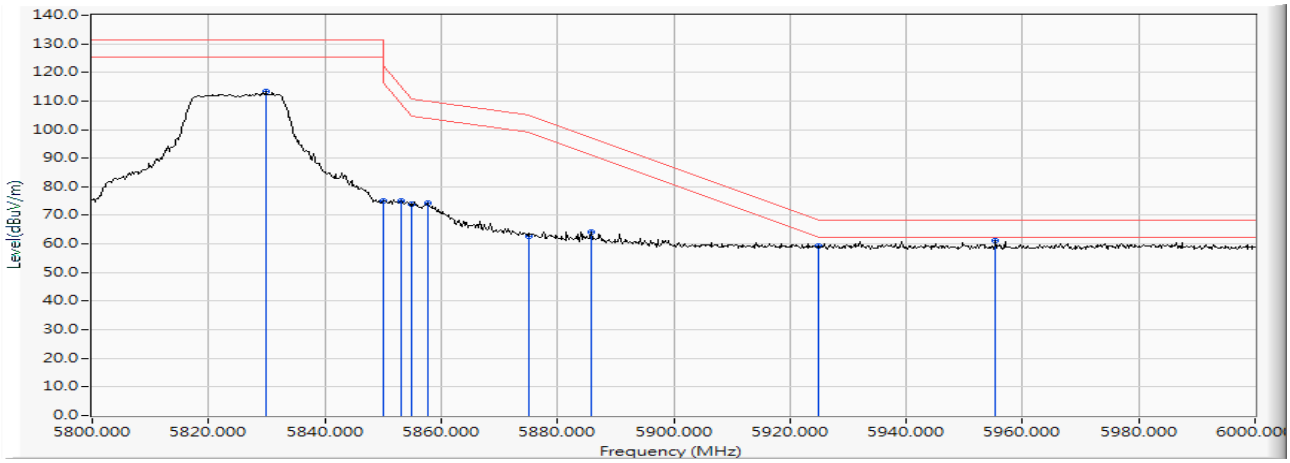

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5829.800	16.719	96.503	113.221	--	--	PEAK
2		5850.000	16.748	58.384	75.132	-47.068	122.200	PEAK
3		5853.200	16.754	58.408	75.162	-39.742	114.904	PEAK
4		5855.000	16.758	57.099	73.857	-36.943	110.800	PEAK
5		5857.600	16.764	57.482	74.246	-35.826	110.072	PEAK
6		5875.000	16.807	45.967	62.775	-42.425	105.200	PEAK
7		5885.800	16.839	47.452	64.290	-32.918	97.208	PEAK
8		5925.000	16.920	42.302	59.222	-8.978	68.200	PEAK
9	*	5955.400	16.964	44.097	61.061	-7.139	68.200	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 26 日　　環境濕度：53 %


Horizontal

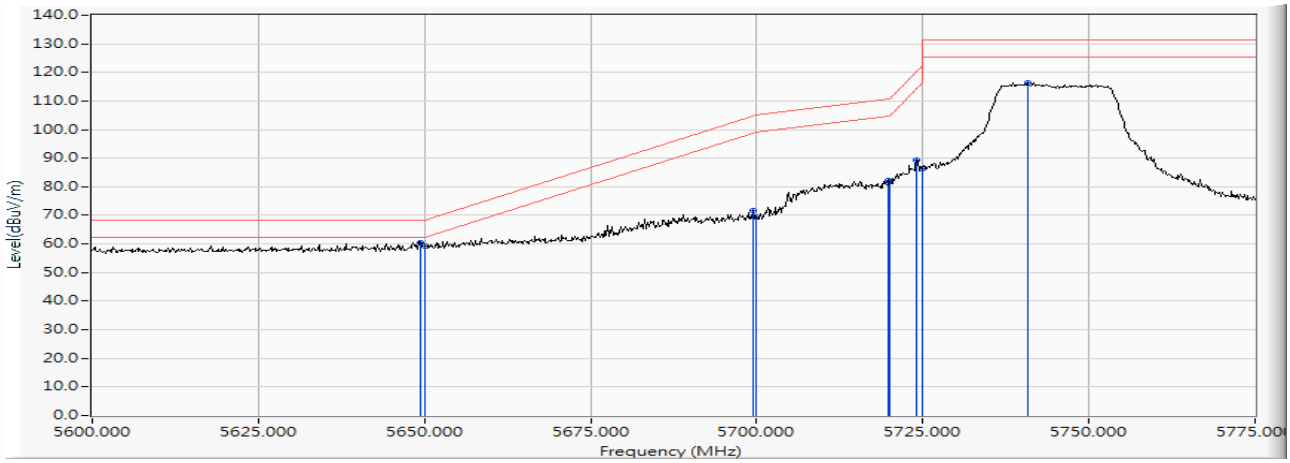

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	5649.350	16.444	44.061	60.506	-7.714	68.220	PEAK
2		5650.000	16.447	42.960	59.407	-8.813	68.220	PEAK
3		5699.400	16.501	55.308	71.809	-32.947	104.756	PEAK
4		5700.000	16.502	52.843	69.345	-35.855	105.200	PEAK
5		5719.875	16.535	65.613	82.148	-28.617	110.765	PEAK
6		5720.000	16.535	65.269	81.804	-28.996	110.800	PEAK
7		5724.075	16.543	72.619	89.162	-30.929	120.091	PEAK
8		5725.000	16.544	69.698	86.242	-35.958	122.200	PEAK
9		5740.700	16.556	99.947	116.503	--	--	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 26 日　　環境濕度：53 %


Vertical

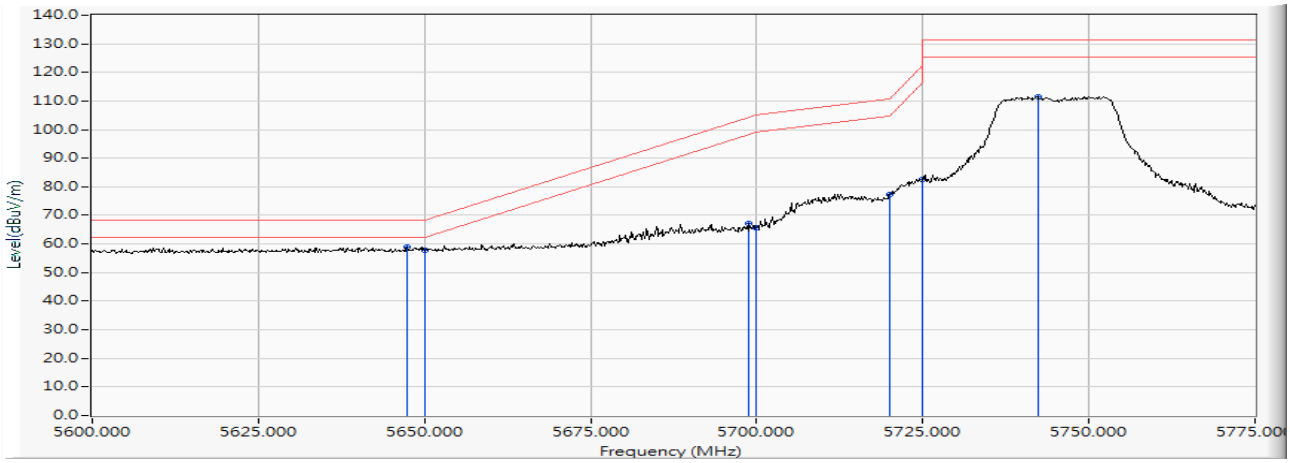

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	5647.425	16.440	42.400	58.840	-9.380	68.220	PEAK
2		5650.000	16.447	41.330	57.777	-10.443	68.220	PEAK
3		5698.875	16.499	50.504	67.004	-37.364	104.368	PEAK
4		5700.000	16.502	49.210	65.712	-39.488	105.200	PEAK
5		5720.000	16.535	60.817	77.352	-33.448	110.800	PEAK
6		5725.000	16.544	66.056	82.600	-39.600	122.200	PEAK
7		5742.275	16.557	95.031	111.588	--	--	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 26 日　　環境濕度：53 %


Horizontal

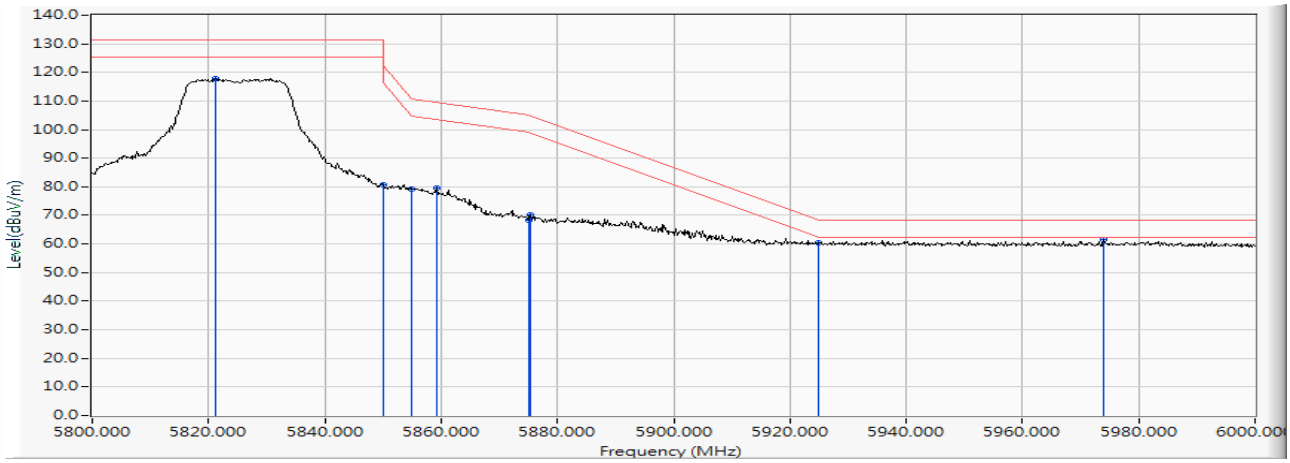

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5821.200	16.706	101.114	117.820	--	--	PEAK
2		5850.000	16.748	64.059	80.807	-41.393	122.200	PEAK
3		5855.000	16.758	62.562	79.320	-31.480	110.800	PEAK
4		5859.200	16.768	62.632	79.400	-30.224	109.624	PEAK
5		5875.000	16.807	51.684	68.492	-36.708	105.200	PEAK
6		5875.400	16.809	53.261	70.070	-34.834	104.904	PEAK
7		5925.000	16.920	43.620	60.540	-7.660	68.200	PEAK
8	*	5974.000	17.007	44.515	61.522	-6.678	68.200	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 26 日　　環境濕度：53 %


Vertical

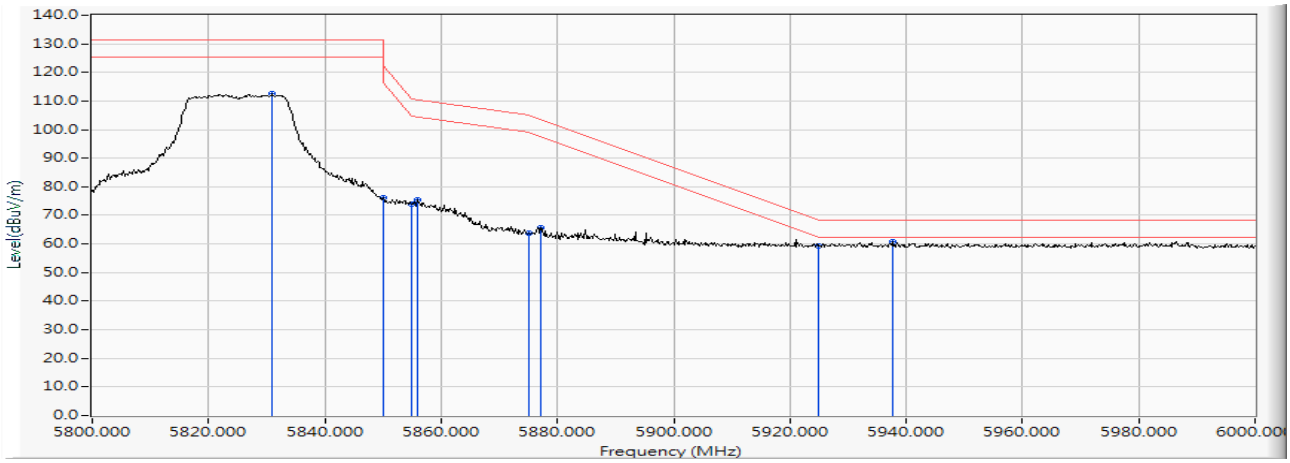

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5831.000	16.720	95.992	112.712	--	--	PEAK
2		5850.000	16.748	59.606	76.354	-45.846	122.200	PEAK
3		5855.000	16.758	57.206	73.964	-36.836	110.800	PEAK
4		5856.000	16.761	58.766	75.527	-34.993	110.520	PEAK
5		5875.000	16.807	46.892	63.700	-41.500	105.200	PEAK
6		5877.200	16.813	48.847	65.661	-37.911	103.572	PEAK
7		5925.000	16.920	42.534	59.454	-8.746	68.200	PEAK
8	*	5937.800	16.934	44.029	60.963	-7.237	68.200	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 26 日　　環境濕度：53 %


Horizontal

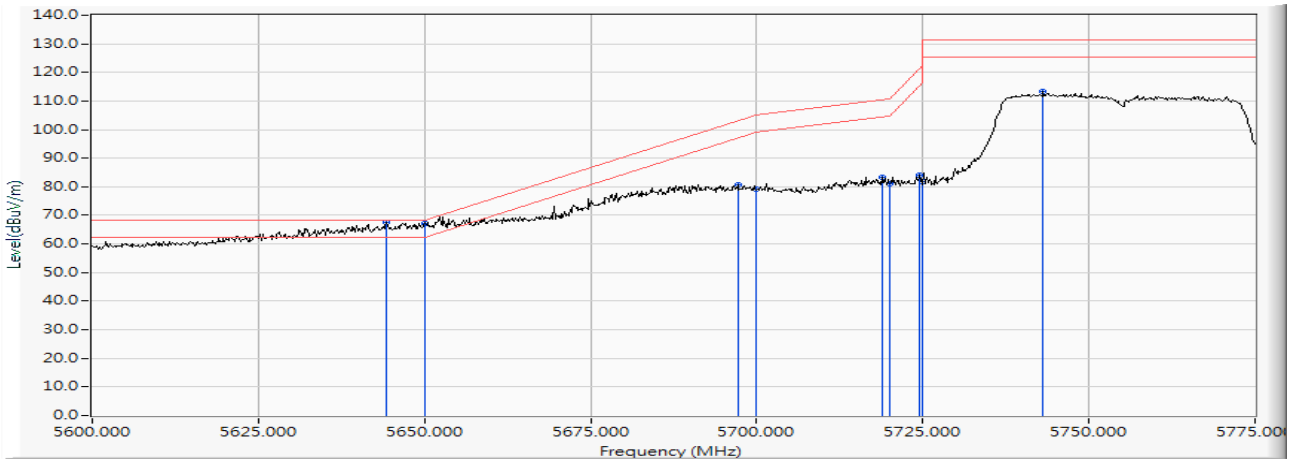

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	5644.275	16.431	51.292	67.723	-0.497	68.220	PEAK
2		5650.000	16.447	50.604	67.051	-1.169	68.220	PEAK
3		5697.125	16.498	64.094	80.592	-22.482	103.074	PEAK
4		5700.000	16.502	62.570	79.072	-26.128	105.200	PEAK
5		5718.825	16.533	66.614	83.147	-27.324	110.471	PEAK
6		5720.000	16.535	64.666	81.201	-29.599	110.800	PEAK
7		5724.600	16.544	67.661	84.204	-37.084	121.288	PEAK
8		5725.000	16.544	65.329	81.873	-40.327	122.200	PEAK
9		5743.150	16.558	96.614	113.172	--	--	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 26 日　　環境濕度：53 %


Vertical

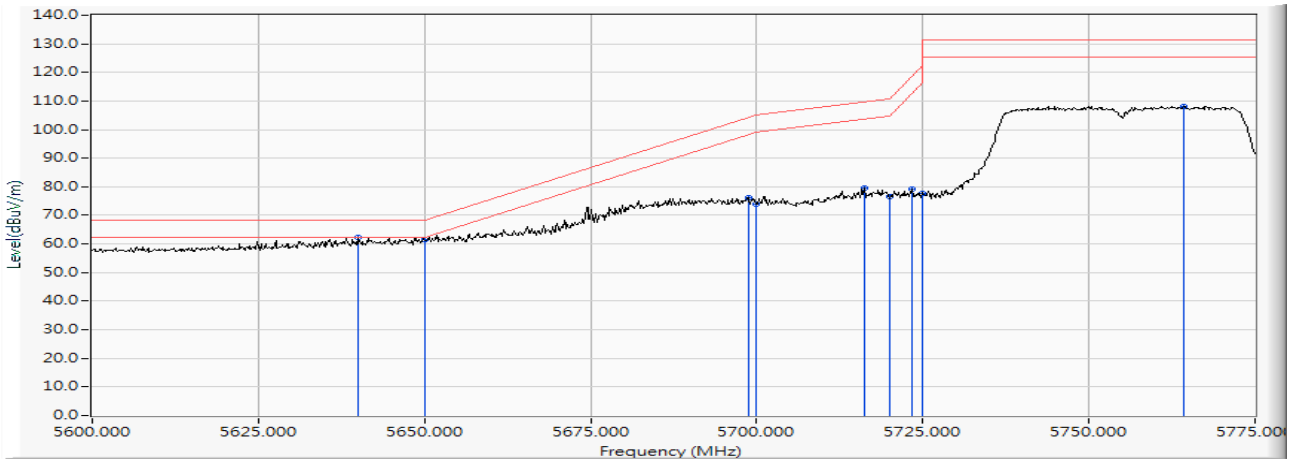

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	5639.900	16.420	45.879	62.298	-5.922	68.220	PEAK
2		5650.000	16.447	44.963	61.410	-6.810	68.220	PEAK
3		5698.700	16.500	59.721	76.221	-28.018	104.239	PEAK
4		5700.000	16.502	57.489	73.991	-31.209	105.200	PEAK
5		5716.200	16.528	62.916	79.444	-30.292	109.736	PEAK
6		5720.000	16.535	59.877	76.412	-34.388	110.800	PEAK
7		5723.375	16.541	62.489	79.030	-39.465	118.495	PEAK
8		5725.000	16.544	61.284	77.828	-44.372	122.200	PEAK
9		5764.325	16.590	91.633	108.223	--	--	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 26 日　　環境濕度：53 %


Horizontal

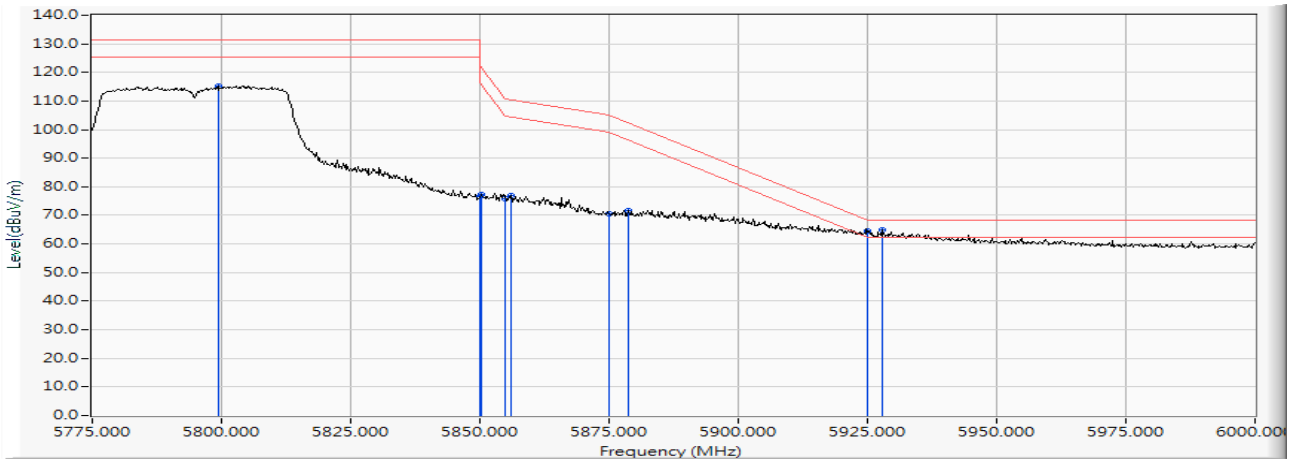

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5799.525	16.658	98.637	115.295	--	--	PEAK
2		5850.000	16.748	59.755	76.503	-45.697	122.200	PEAK
3		5850.150	16.748	60.589	77.338	-44.520	121.858	PEAK
4		5855.000	16.758	59.235	75.993	-34.807	110.800	PEAK
5		5856.000	16.761	60.301	77.062	-33.458	110.520	PEAK
6		5875.000	16.807	53.809	70.617	-34.583	105.200	PEAK
7		5878.725	16.818	55.034	71.852	-30.591	102.443	PEAK
8		5925.000	16.920	47.756	64.676	-3.524	68.200	PEAK
9	*	5927.775	16.923	48.192	65.115	-3.085	68.200	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 26 日　　環境濕度：53 %


Vertical

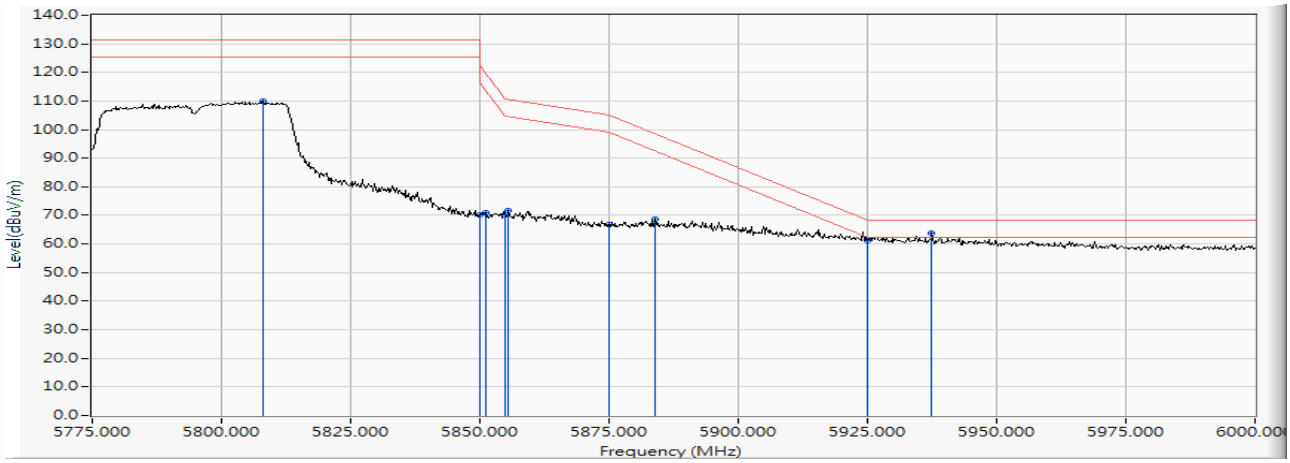

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5808.075	16.679	93.305	109.984	--	--	PEAK
2		5850.000	16.748	53.362	70.110	-52.090	122.200	PEAK
3		5851.050	16.750	54.281	71.031	-48.775	119.806	PEAK
4		5855.000	16.758	53.470	70.228	-40.572	110.800	PEAK
5		5855.550	16.760	54.957	71.717	-38.929	110.646	PEAK
6		5875.000	16.807	49.861	66.669	-38.531	105.200	PEAK
7		5883.900	16.833	51.799	68.632	-29.982	98.614	PEAK
8		5925.000	16.920	44.429	61.349	-6.851	68.200	PEAK
9	*	5937.450	16.933	46.703	63.636	-4.564	68.200	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 155 (5775 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 26 日　　環境濕度：53 %


Horizontal

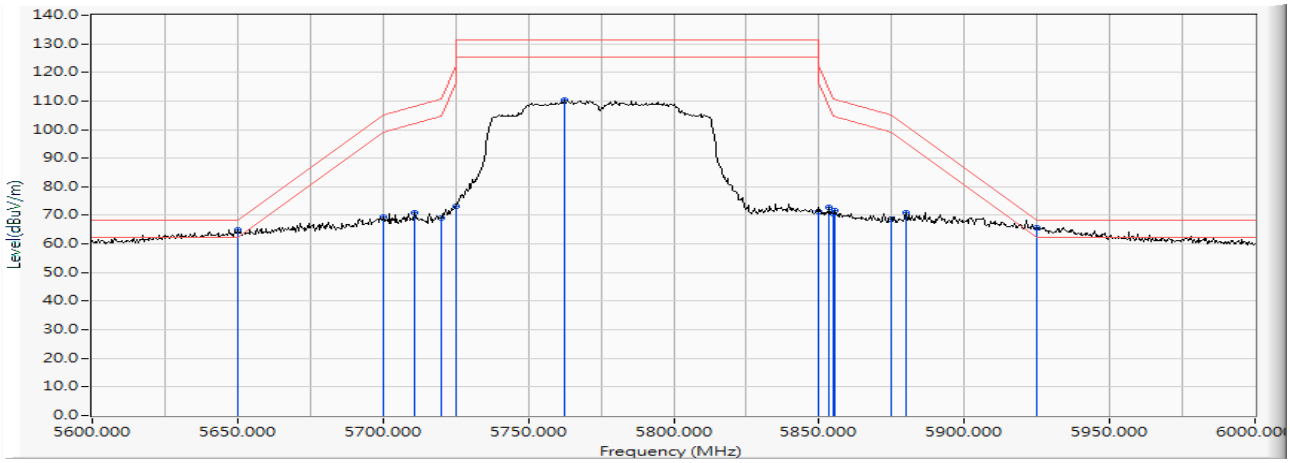

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5650.000	16.447	48.478	64.925	-3.295	68.220	PEAK
2		5700.000	16.502	52.800	69.302	-35.898	105.200	PEAK
3		5710.800	16.517	54.323	70.840	-37.384	108.224	PEAK
4		5720.000	16.535	52.567	69.102	-41.698	110.800	PEAK
5		5725.000	16.544	56.830	73.374	-48.826	122.200	PEAK
6		5762.400	16.588	93.741	110.329	--	--	PEAK
7		5850.000	16.748	54.744	71.492	-50.708	122.200	PEAK
8		5853.600	16.755	55.895	72.650	-41.342	113.992	PEAK
9		5855.000	16.758	53.761	70.519	-40.281	110.800	PEAK
10		5855.600	16.760	54.966	71.726	-38.906	110.632	PEAK
11		5875.000	16.807	51.717	68.525	-36.675	105.200	PEAK
12		5880.000	16.822	54.247	71.069	-30.431	101.500	PEAK
13	*	5925.000	16.920	48.744	65.664	-2.536	68.200	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 155 (5775 MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 26 日　　環境濕度：53 %


Vertical

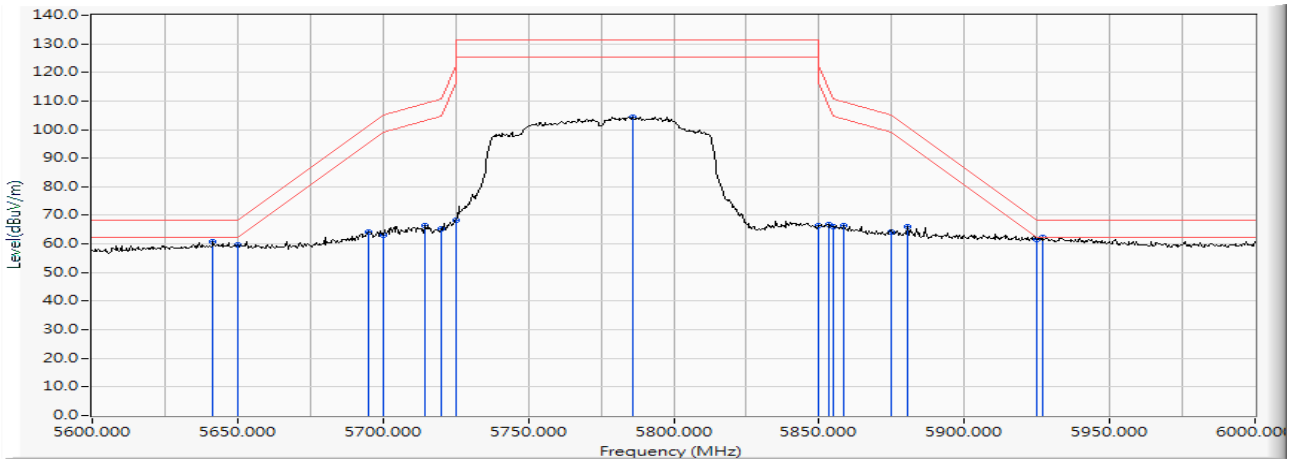

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5641.600	16.424	44.397	60.821	-7.399	68.220	PEAK
2		5650.000	16.447	43.173	59.620	-8.600	68.220	PEAK
3		5694.800	16.494	47.796	64.291	-37.063	101.354	PEAK
4		5700.000	16.502	46.587	63.089	-42.111	105.200	PEAK
5		5714.400	16.524	49.727	66.251	-42.981	109.232	PEAK
6		5720.000	16.535	48.636	65.171	-45.629	110.800	PEAK
7		5725.000	16.544	51.887	68.431	-53.769	122.200	PEAK
8		5786.000	16.623	87.906	104.528	--	--	PEAK
9		5850.000	16.748	49.531	66.279	-55.921	122.200	PEAK
10		5853.200	16.754	50.239	66.993	-47.911	114.904	PEAK
11		5855.000	16.758	49.137	65.895	-44.905	110.800	PEAK
12		5858.400	16.767	49.609	66.375	-43.473	109.848	PEAK
13		5875.000	16.807	47.507	64.315	-40.885	105.200	PEAK
14		5880.400	16.823	49.220	66.043	-35.161	101.204	PEAK
15		5925.000	16.920	44.797	61.717	-6.483	68.200	PEAK
16	*	5926.800	16.922	45.424	62.346	-5.854	68.200	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 26 日　　環境濕度：53 %


Horizontal

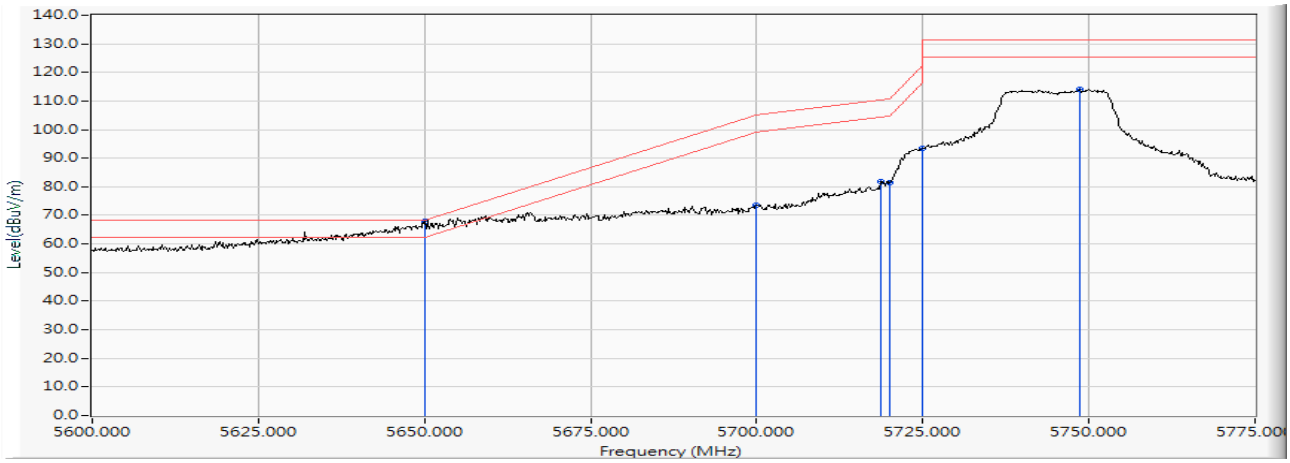

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	5650.000	16.447	51.472	67.919	-0.301	68.220	PEAK
2		5699.925	16.502	57.208	73.710	-31.435	105.145	PEAK
3		5700.000	16.502	57.200	73.702	-31.498	105.200	PEAK
4		5718.650	16.533	65.249	81.781	-28.641	110.422	PEAK
5		5720.000	16.535	65.072	81.607	-29.193	110.800	PEAK
6		5725.000	16.544	76.888	93.432	-28.768	122.200	PEAK
7		5748.575	16.566	97.496	114.062	--	--	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 26 日　　環境濕度：53 %


Vertical

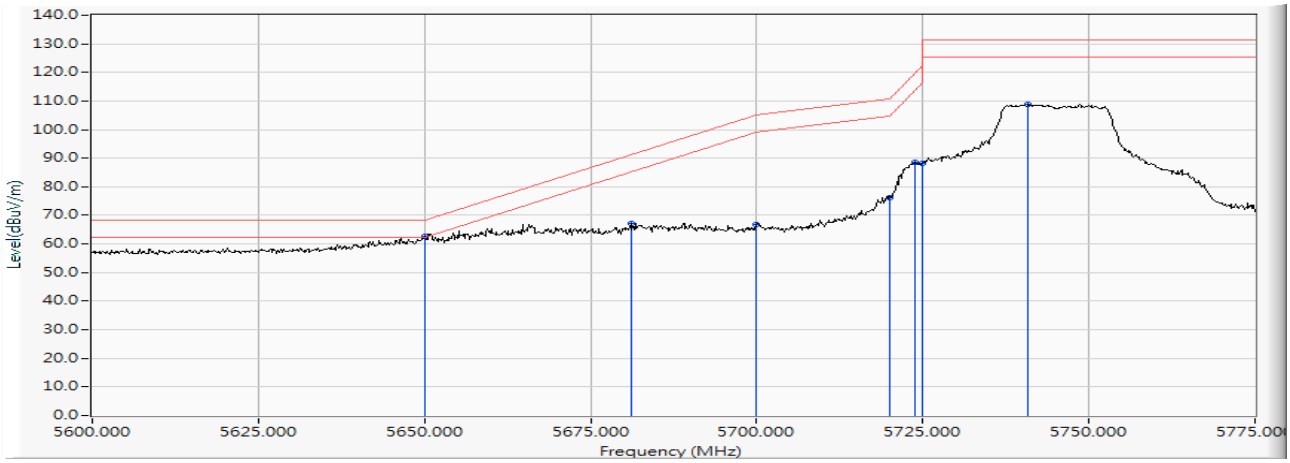

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	5650.000	16.447	46.121	62.568	-5.652	68.220	PEAK
2		5681.025	16.479	50.629	67.108	-24.058	91.166	PEAK
3		5700.000	16.502	50.157	66.659	-38.541	105.200	PEAK
4		5720.000	16.535	59.759	76.294	-34.506	110.800	PEAK
5		5723.900	16.543	72.012	88.554	-31.138	119.692	PEAK
6		5725.000	16.544	71.652	88.196	-34.004	122.200	PEAK
7		5740.875	16.556	92.324	108.880	--	--	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 26 日　　環境濕度：53 %


Horizontal

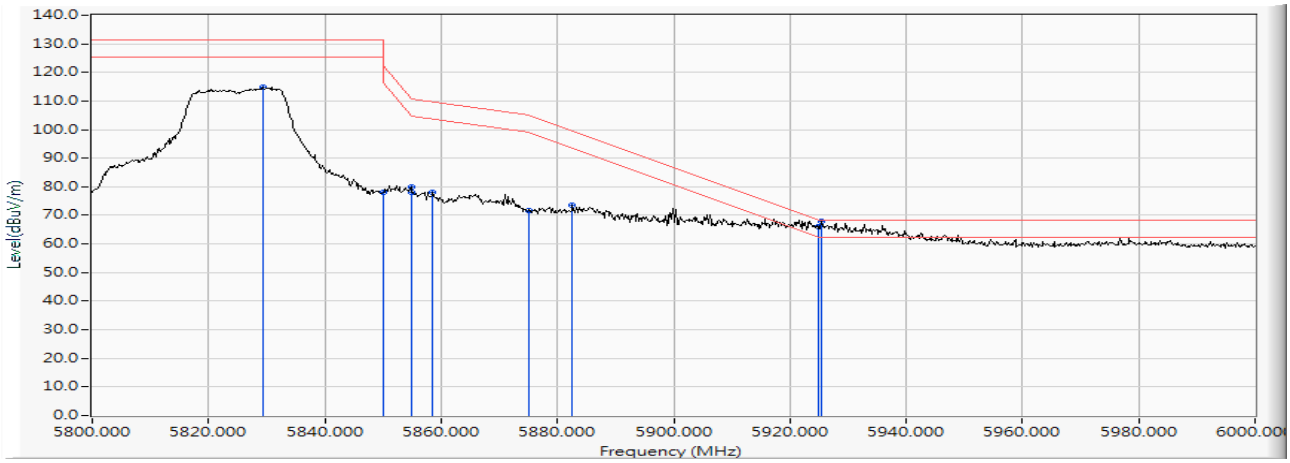

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5829.400	16.718	98.141	114.859	--	--	PEAK
2		5850.000	16.748	61.176	77.924	-44.276	122.200	PEAK
3		5854.800	16.758	63.201	79.959	-31.297	111.256	PEAK
4		5855.000	16.758	61.349	78.107	-32.693	110.800	PEAK
5		5858.600	16.767	61.392	78.159	-31.633	109.792	PEAK
6		5875.000	16.807	54.697	71.505	-33.695	105.200	PEAK
7		5882.600	16.829	56.669	73.498	-26.078	99.576	PEAK
8		5925.000	16.920	49.282	66.202	-1.998	68.200	PEAK
9	*	5925.400	16.920	50.908	67.828	-0.372	68.200	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 26 日　　環境濕度：53 %


Vertical

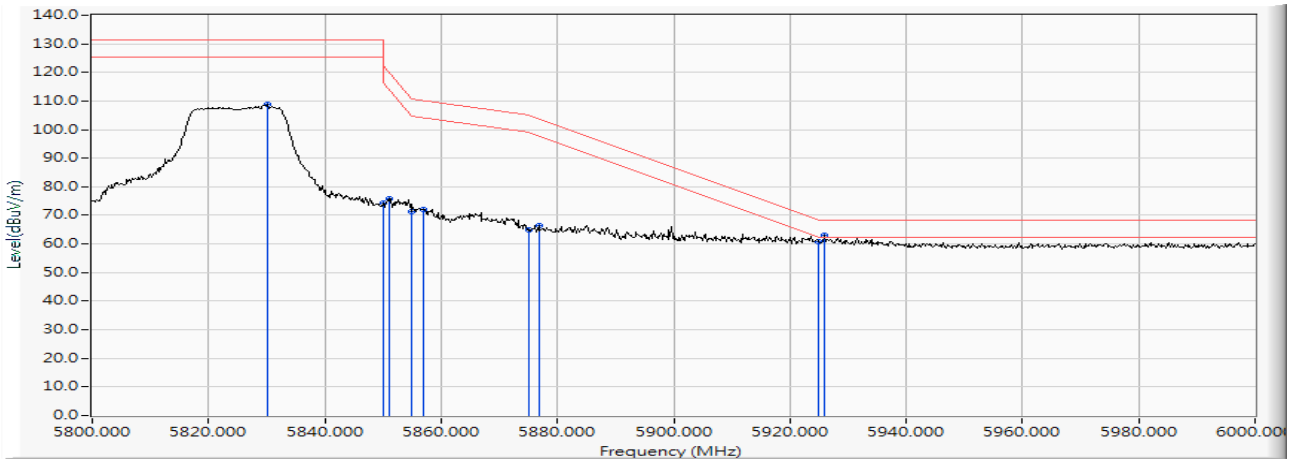

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5830.200	16.719	91.956	108.675	--	--	PEAK
2		5850.000	16.748	57.588	74.336	-47.864	122.200	PEAK
3		5851.200	16.750	59.012	75.762	-43.702	119.464	PEAK
4		5855.000	16.758	54.653	71.411	-39.389	110.800	PEAK
5		5857.000	16.763	55.478	72.241	-37.999	110.240	PEAK
6		5875.000	16.807	48.269	65.077	-40.123	105.200	PEAK
7		5876.800	16.813	49.504	66.317	-37.551	103.868	PEAK
8		5925.000	16.920	43.954	60.874	-7.326	68.200	PEAK
9	*	5926.000	16.921	46.051	62.972	-5.228	68.200	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 26 日　　環境濕度：53 %


Horizontal

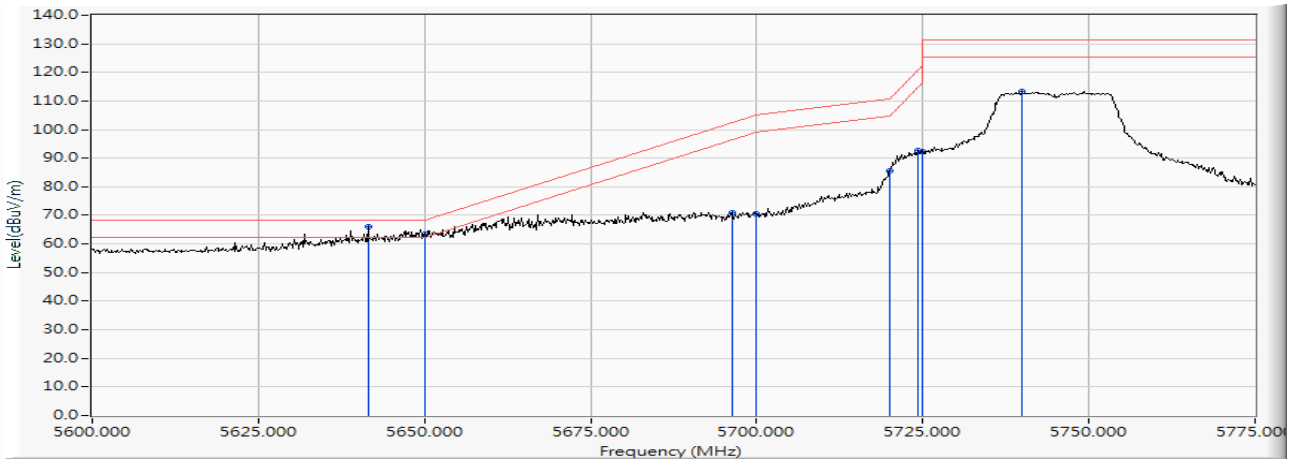

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	5641.475	16.424	49.537	65.961	-2.259	68.220	PEAK
2		5650.000	16.447	46.997	63.444	-4.776	68.220	PEAK
3		5696.250	16.496	54.442	70.939	-31.488	102.427	PEAK
4		5700.000	16.502	54.051	70.553	-34.647	105.200	PEAK
5		5720.000	16.535	69.026	85.561	-25.239	110.800	PEAK
6		5724.250	16.543	76.218	92.761	-27.729	120.490	PEAK
7		5725.000	16.544	75.859	92.403	-29.797	122.200	PEAK
8		5739.825	16.556	96.791	113.347	--	--	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 26 日　　環境濕度：53 %


Vertical

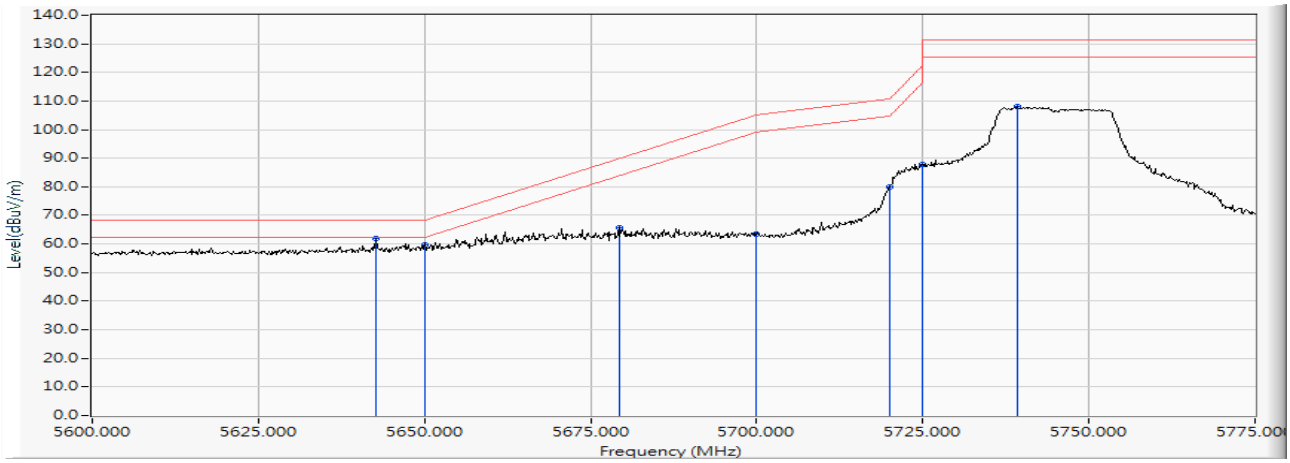

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	5642.700	16.427	45.344	61.771	-6.449	68.220	PEAK
2		5650.000	16.447	43.303	59.750	-8.470	68.220	PEAK
3		5679.275	16.477	49.381	65.858	-24.014	89.872	PEAK
4		5700.000	16.502	47.047	63.549	-41.651	105.200	PEAK
5		5720.000	16.535	63.346	79.881	-30.919	110.800	PEAK
6		5725.000	16.544	71.415	87.959	-34.241	122.200	PEAK
7		5739.300	16.555	91.413	107.968	--	--	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 26 日　　環境濕度：53 %


Horizontal

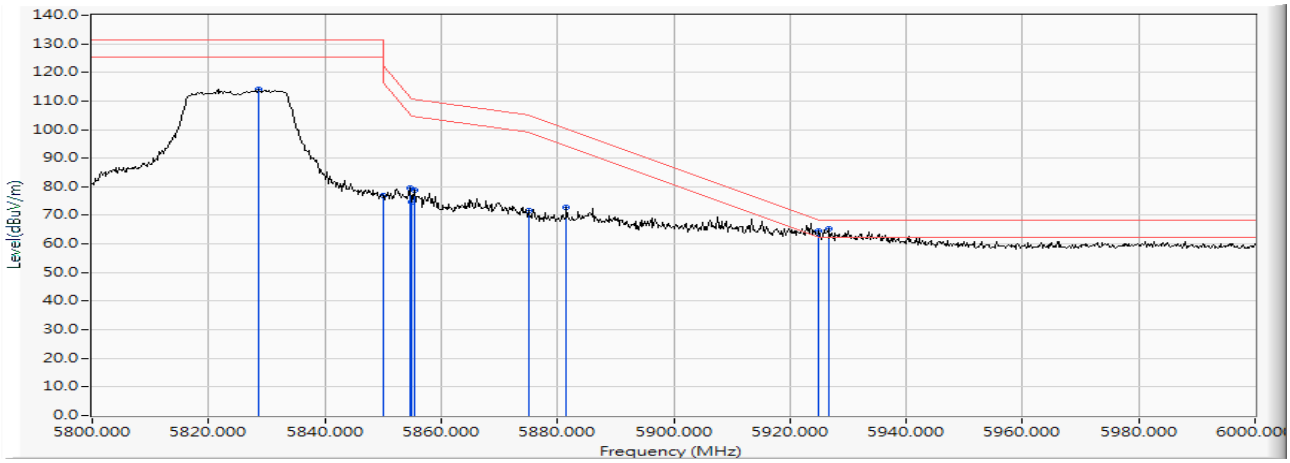

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5828.600	16.717	97.502	114.219	--	--	PEAK
2		5850.000	16.748	60.274	77.022	-45.178	122.200	PEAK
3		5854.600	16.757	62.862	79.619	-32.093	111.712	PEAK
4		5855.000	16.758	57.979	74.737	-36.063	110.800	PEAK
5		5855.400	16.760	62.141	78.900	-31.788	110.688	PEAK
6		5875.000	16.807	54.735	71.543	-33.657	105.200	PEAK
7		5881.600	16.826	55.819	72.645	-27.671	100.316	PEAK
8		5925.000	16.920	47.518	64.438	-3.762	68.200	PEAK
9	*	5926.600	16.921	48.235	65.156	-3.044	68.200	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 26 日　　環境濕度：53 %


Vertical

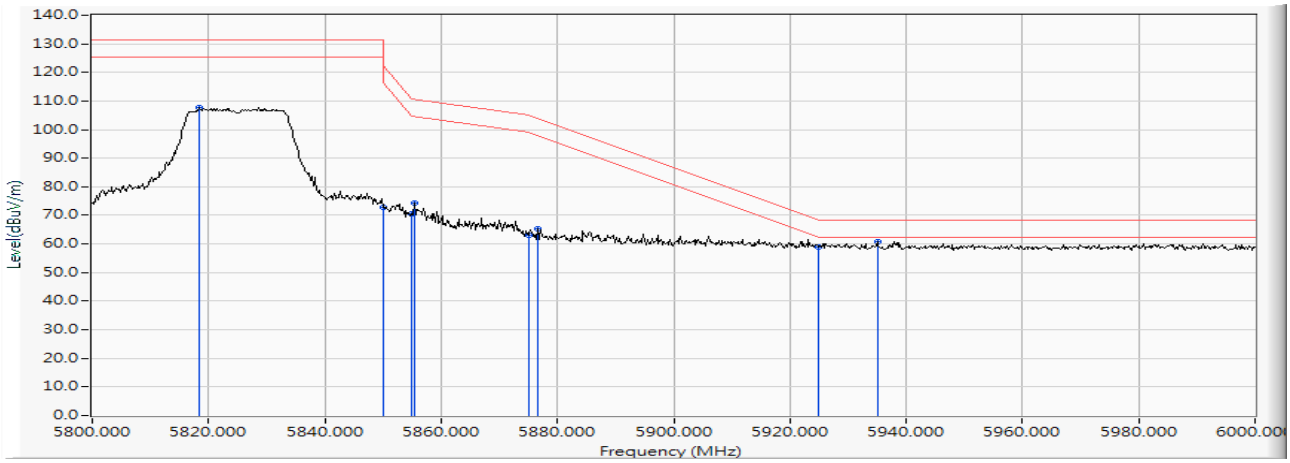

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5818.400	16.703	90.977	107.680	--	--	PEAK
2		5850.000	16.748	56.196	72.944	-49.256	122.200	PEAK
3		5855.000	16.758	53.755	70.513	-40.287	110.800	PEAK
4		5855.400	16.760	57.543	74.302	-36.386	110.688	PEAK
5		5875.000	16.807	46.362	63.170	-42.030	105.200	PEAK
6		5876.600	16.811	48.606	65.418	-38.598	104.016	PEAK
7		5925.000	16.920	41.884	58.804	-9.396	68.200	PEAK
8	*	5935.000	16.931	43.713	60.644	-7.556	68.200	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 26 日　　環境濕度：53 %


Horizontal

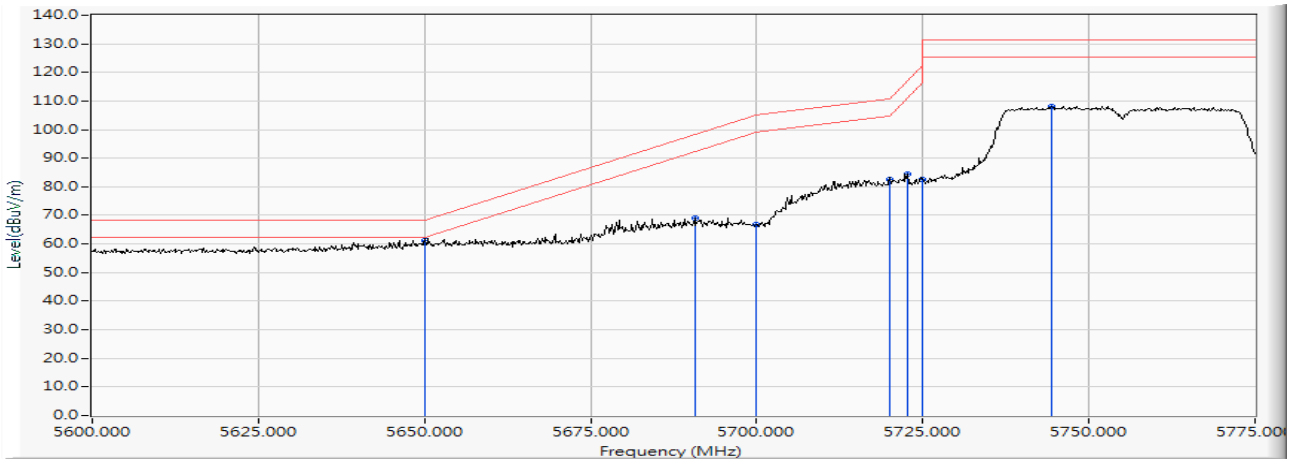

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	5650.000	16.447	44.748	61.195	-7.025	68.220	PEAK
2		5690.650	16.490	52.677	69.167	-29.118	98.285	PEAK
3		5700.000	16.502	50.399	66.901	-38.299	105.200	PEAK
4		5720.000	16.535	66.154	82.689	-28.111	110.800	PEAK
5		5722.675	16.540	67.787	84.327	-32.572	116.899	PEAK
6		5725.000	16.544	66.210	82.754	-39.446	122.200	PEAK
7		5744.375	16.559	91.679	108.238	--	--	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 26 日　　環境濕度：53 %


Vertical

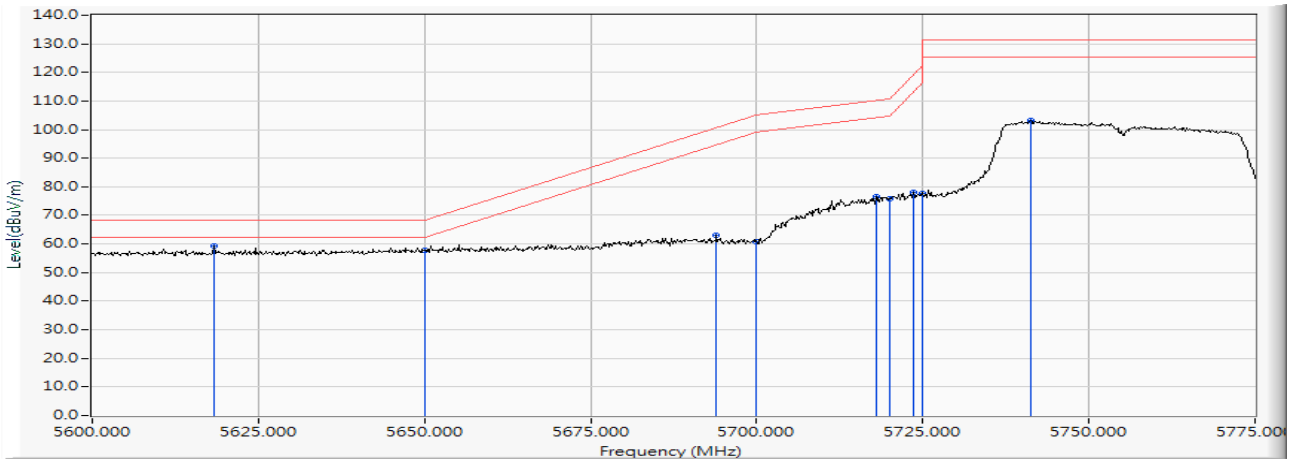

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	5618.375	16.405	42.876	59.281	-8.939	68.220	PEAK
2		5650.000	16.447	41.305	57.752	-10.468	68.220	PEAK
3		5693.975	16.493	46.446	62.940	-37.804	100.744	PEAK
4		5700.000	16.502	44.296	60.798	-44.402	105.200	PEAK
5		5717.950	16.532	59.873	76.404	-33.822	110.226	PEAK
6		5720.000	16.535	59.353	75.888	-34.912	110.800	PEAK
7		5723.550	16.541	61.364	77.906	-40.988	118.894	PEAK
8		5725.000	16.544	60.996	77.540	-44.660	122.200	PEAK
9		5741.225	16.557	86.679	103.236	--	--	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 26 日　　環境濕度：53 %


Horizontal

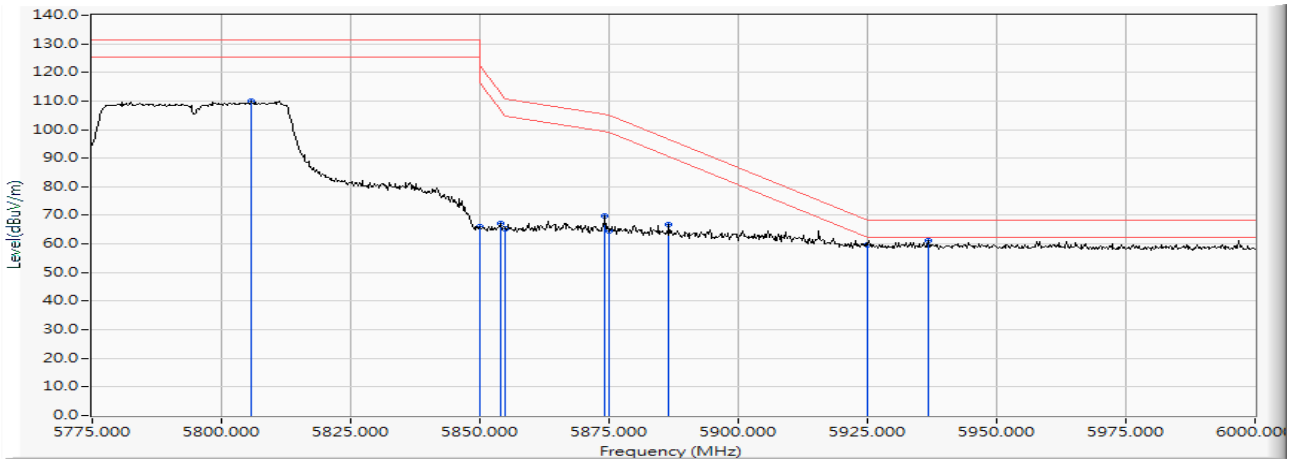

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5805.825	16.675	93.381	110.055	--	--	PEAK
2		5850.000	16.748	49.138	65.886	-56.314	122.200	PEAK
3		5853.975	16.755	50.285	67.041	-46.096	113.137	PEAK
4		5855.000	16.758	48.538	65.296	-45.504	110.800	PEAK
5		5874.225	16.805	53.070	69.875	-35.542	105.417	PEAK
6		5875.000	16.807	47.792	64.600	-40.600	105.200	PEAK
7		5886.600	16.840	49.931	66.771	-29.845	96.616	PEAK
8		5925.000	16.920	42.690	59.610	-8.590	68.200	PEAK
9	*	5936.775	16.933	44.339	61.272	-6.928	68.200	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 26 日　　環境濕度：53 %


Vertical

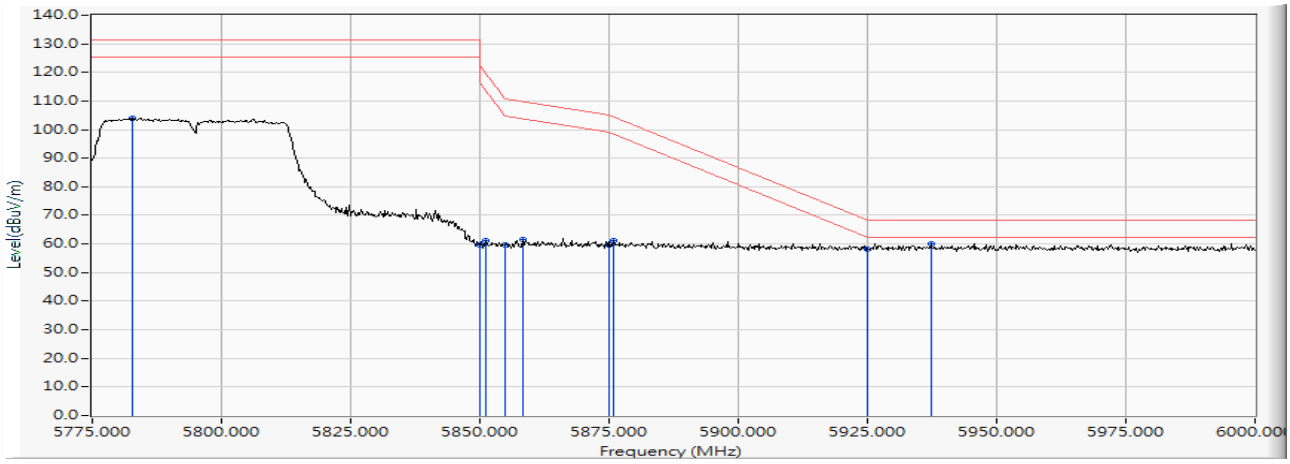

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5782.650	16.613	87.393	104.006	--	--	PEAK
2		5850.000	16.748	42.896	59.644	-62.556	122.200	PEAK
3		5851.275	16.750	44.508	61.258	-58.035	119.293	PEAK
4		5855.000	16.758	43.099	59.857	-50.943	110.800	PEAK
5		5858.250	16.766	44.938	61.704	-48.186	109.890	PEAK
6		5875.000	16.807	43.042	59.850	-45.350	105.200	PEAK
7		5875.800	16.810	44.377	61.187	-43.421	104.608	PEAK
8		5925.000	16.920	41.245	58.165	-10.035	68.200	PEAK
9	*	5937.225	16.933	43.071	60.004	-8.196	68.200	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 155 (5775 MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 26 日　　環境濕度：53 %


Horizontal

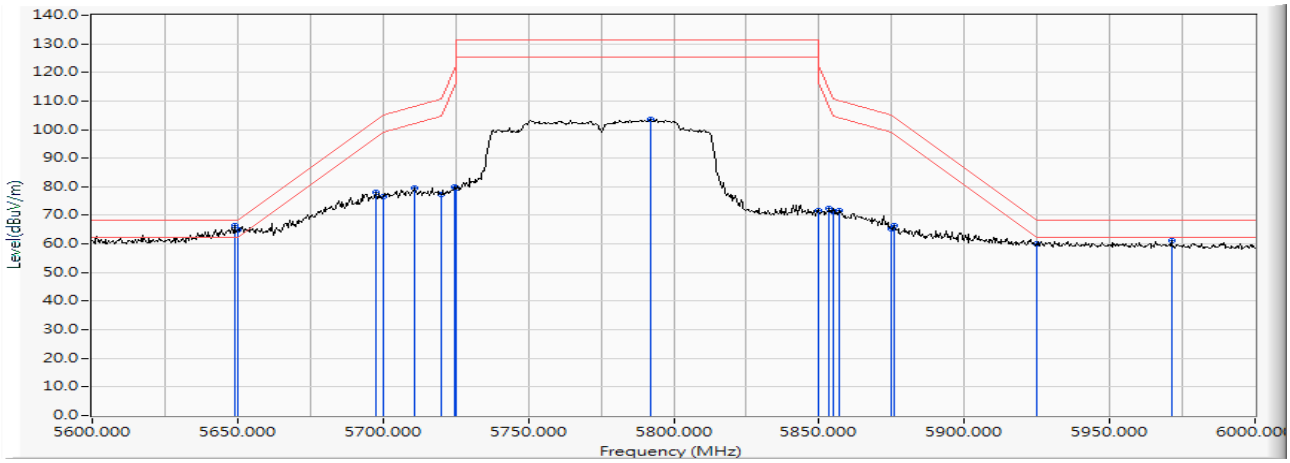

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	5648.800	16.443	50.125	66.568	-1.652	68.220	PEAK
2		5650.000	16.447	48.556	65.003	-3.217	68.220	PEAK
3		5697.600	16.499	61.547	78.046	-25.379	103.425	PEAK
4		5700.000	16.502	60.141	76.643	-28.557	105.200	PEAK
5		5710.800	16.517	62.974	79.491	-28.733	108.224	PEAK
6		5720.000	16.535	60.751	77.286	-33.514	110.800	PEAK
7		5724.800	16.544	63.229	79.773	-41.971	121.744	PEAK
8		5725.000	16.544	62.895	79.439	-42.761	122.200	PEAK
9		5792.000	16.638	86.886	103.524	--	--	PEAK
10		5850.000	16.748	55.085	71.833	-50.367	122.200	PEAK
11		5853.600	16.755	55.588	72.343	-41.649	113.992	PEAK
12		5855.000	16.758	54.658	71.416	-39.384	110.800	PEAK
13		5856.800	16.763	54.785	71.548	-38.748	110.296	PEAK
14		5875.000	16.807	48.396	65.204	-39.996	105.200	PEAK
15		5876.000	16.811	49.510	66.320	-38.140	104.460	PEAK
16		5925.000	16.920	43.159	60.079	-8.121	68.200	PEAK
17		5971.200	17.001	44.253	61.254	-6.946	68.200	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 155 (5775 MHz)
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M
天線極化：Vertical
檢測器：峰值
環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 26 日
環境濕度：53 %


Vertical

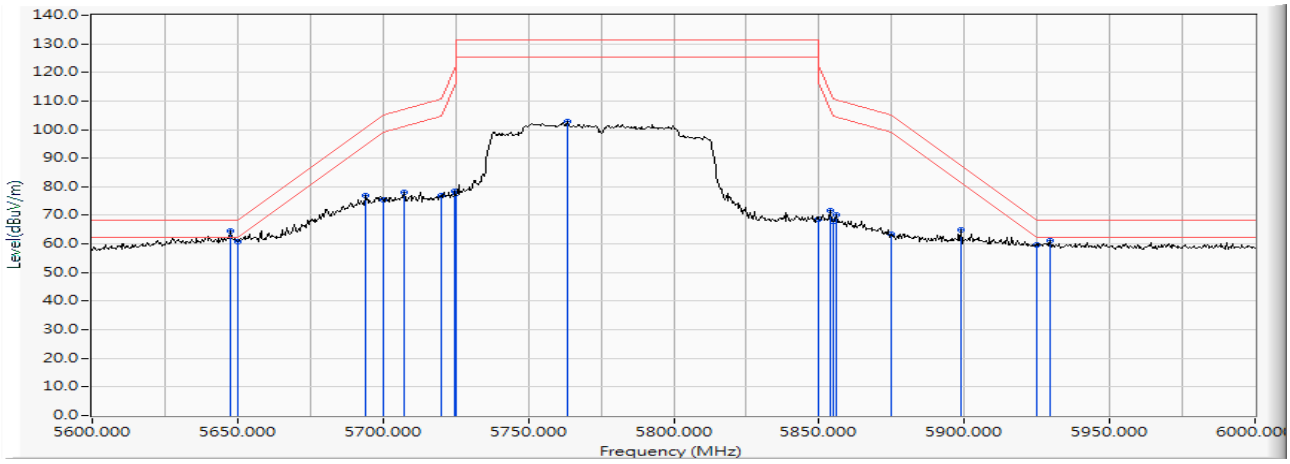

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	5647.600	16.440	48.292	64.732	-3.488	68.220	PEAK
2		5650.000	16.447	44.467	60.914	-7.306	68.220	PEAK
3		5694.000	16.493	60.315	76.809	-23.953	100.762	PEAK
4		5700.000	16.502	59.078	75.580	-29.620	105.200	PEAK
5		5707.200	16.511	61.509	78.020	-29.196	107.216	PEAK
6		5720.000	16.535	60.295	76.830	-33.970	110.800	PEAK
7		5724.800	16.544	61.918	78.462	-43.282	121.744	PEAK
8		5725.000	16.544	61.139	77.683	-44.517	122.200	PEAK
9		5763.600	16.590	86.326	102.915	--	--	PEAK
10		5850.000	16.748	51.794	68.542	-53.658	122.200	PEAK
11		5854.000	16.755	54.770	71.526	-41.554	113.080	PEAK
12		5855.000	16.758	51.150	67.908	-42.892	110.800	PEAK
13		5856.000	16.761	53.324	70.085	-40.435	110.520	PEAK
14		5875.000	16.807	46.457	63.265	-41.935	105.200	PEAK
15		5898.800	16.858	47.958	64.816	-22.772	87.588	PEAK
16		5925.000	16.920	42.752	59.672	-8.528	68.200	PEAK
17		5929.600	16.924	44.215	61.140	-7.060	68.200	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %


Horizontal

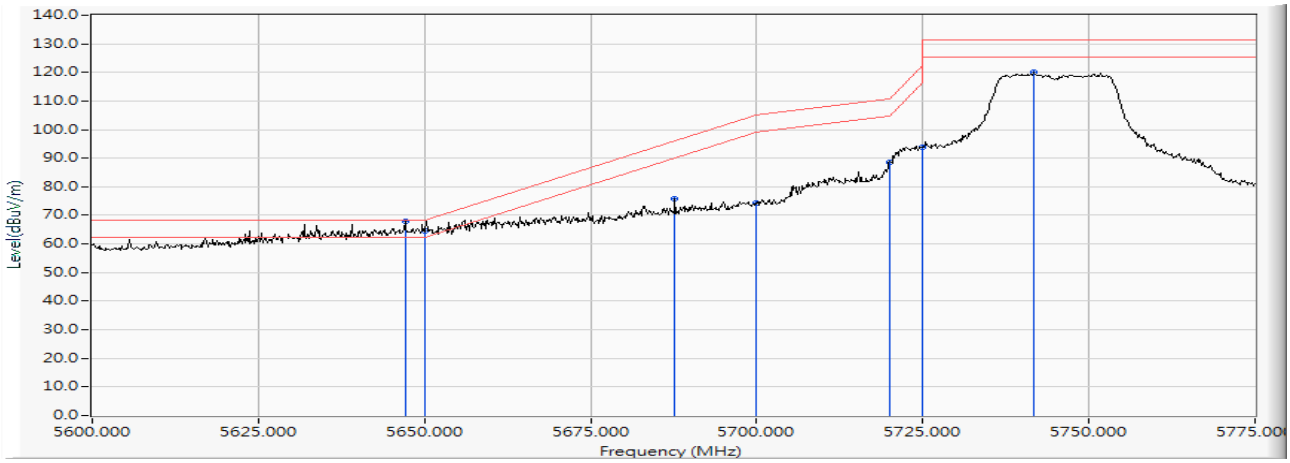

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	5647.075	16.439	51.598	68.037	-0.183	68.220	PEAK
2		5650.000	16.447	47.981	64.428	-3.792	68.220	PEAK
3		5687.675	16.487	59.329	75.815	-20.269	96.084	PEAK
4		5700.000	16.502	57.731	74.233	-30.967	105.200	PEAK
5		5720.000	16.535	72.121	88.656	-22.144	110.800	PEAK
6		5725.000	16.544	77.238	93.782	-28.418	122.200	PEAK
7		5741.750	16.556	103.401	119.958	--	--	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %


Vertical

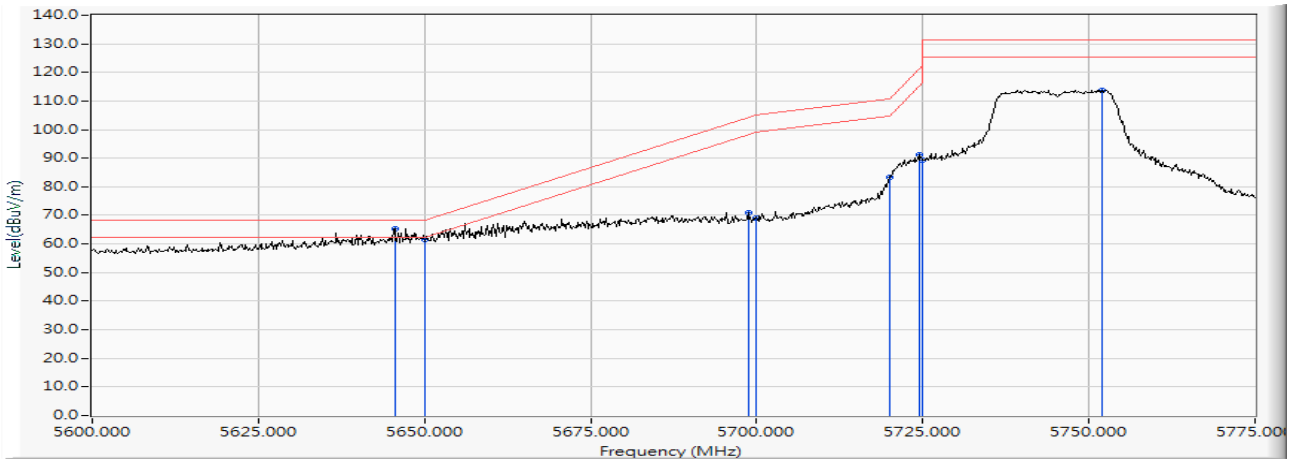

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	5645.500	16.435	49.031	65.465	-2.755	68.220	PEAK
2		5650.000	16.447	44.946	61.393	-6.827	68.220	PEAK
3		5698.700	16.500	54.486	70.986	-33.253	104.239	PEAK
4		5700.000	16.502	52.429	68.931	-36.269	105.200	PEAK
5		5720.000	16.535	66.736	83.271	-27.529	110.800	PEAK
6		5724.425	16.543	74.528	91.071	-29.818	120.889	PEAK
7		5725.000	16.544	72.803	89.347	-32.853	122.200	PEAK
8		5752.075	16.571	97.296	113.867	--	--	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %


Horizontal

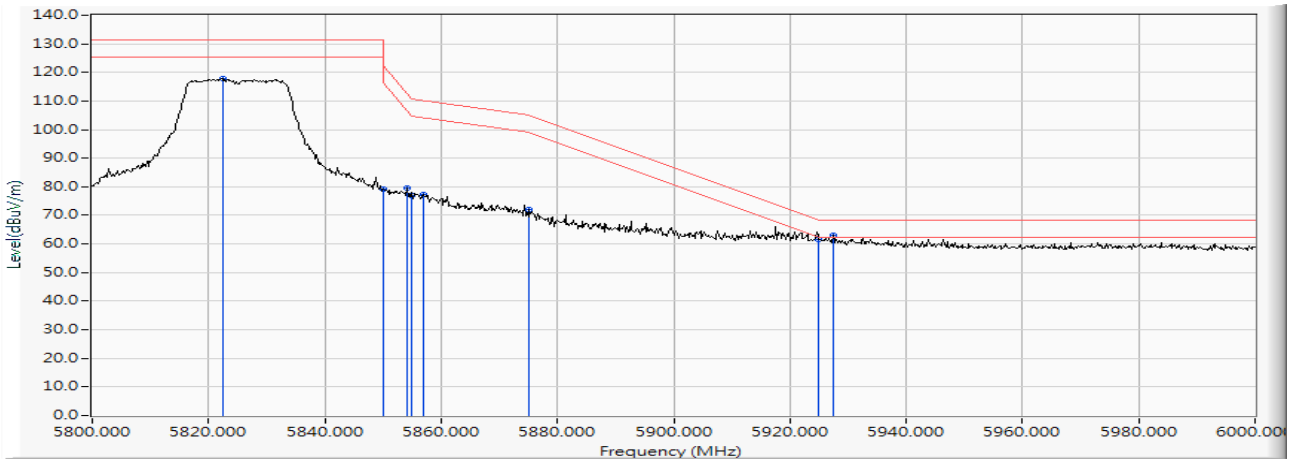

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5822.400	16.708	101.074	117.782	-13.418	131.200	PEAK
2		5850.000	16.748	62.345	79.093	-43.107	122.200	PEAK
3		5854.200	16.756	62.980	79.736	-32.888	112.624	PEAK
4		5855.000	16.758	60.026	76.784	-34.016	110.800	PEAK
5		5857.000	16.763	60.591	77.354	-32.886	110.240	PEAK
6		5875.000	16.807	55.196	72.004	-33.196	105.200	PEAK
7		5925.000	16.920	44.523	61.443	-6.757	68.200	PEAK
8	*	5927.400	16.922	46.076	62.998	-5.202	68.200	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %


Vertical

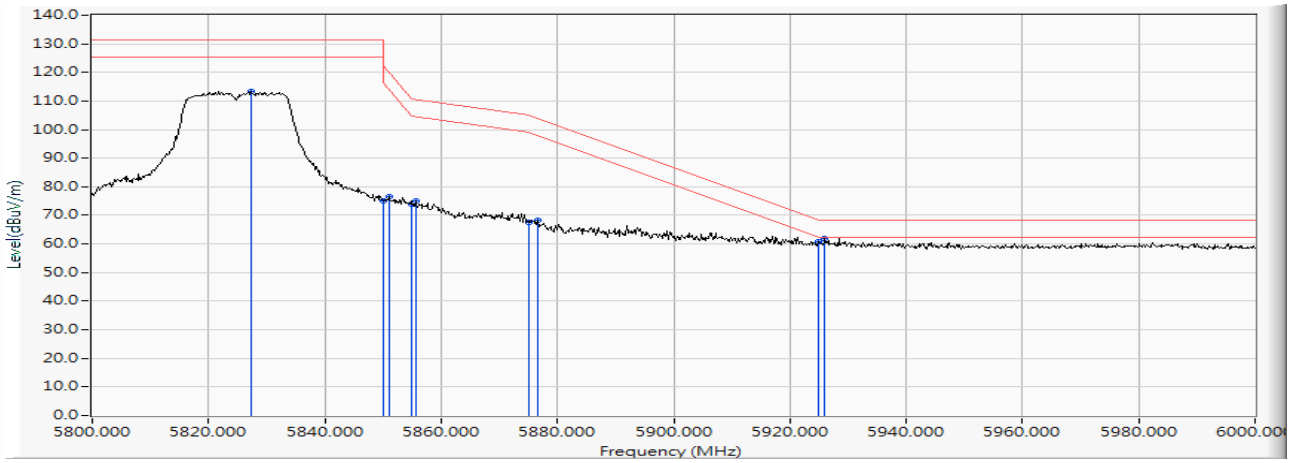

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5827.400	16.715	96.559	113.274	--	--	PEAK
2		5850.000	16.748	58.417	75.165	-47.035	122.200	PEAK
3		5851.000	16.750	59.636	76.386	-43.534	119.920	PEAK
4		5855.000	16.758	57.005	73.763	-37.037	110.800	PEAK
5		5855.600	16.760	58.334	75.094	-35.538	110.632	PEAK
6		5875.000	16.807	50.724	67.532	-37.668	105.200	PEAK
7		5876.600	16.811	51.657	68.469	-35.547	104.016	PEAK
8		5925.000	16.920	43.786	60.706	-7.494	68.200	PEAK
9	*	5926.000	16.921	45.022	61.943	-6.257	68.200	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %


Horizontal

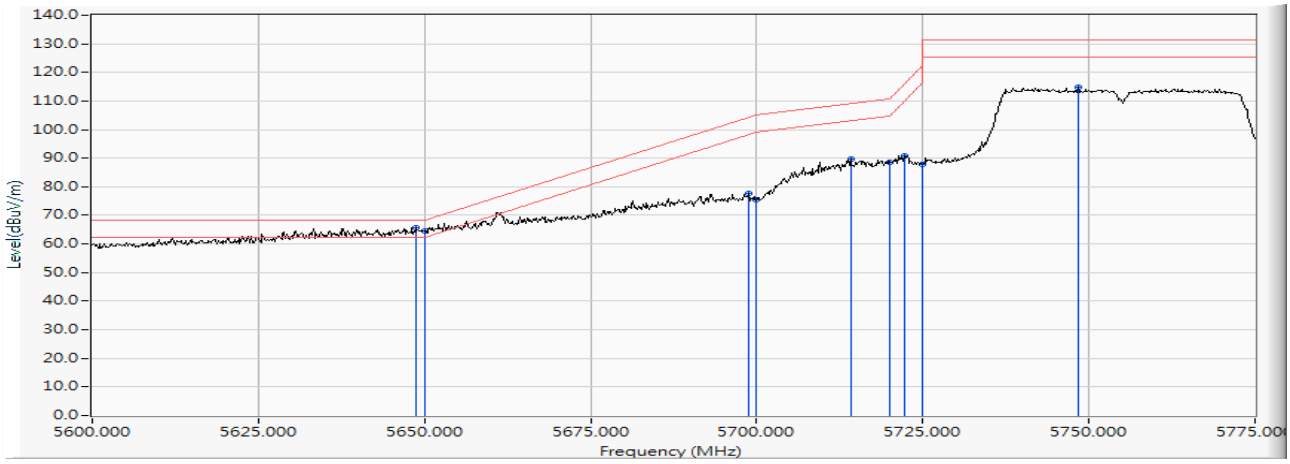

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	5648.825	16.443	49.369	65.813	-2.407	68.220	PEAK
2		5650.000	16.447	48.061	64.508	-3.712	68.220	PEAK
3		5698.875	16.499	61.349	77.849	-26.519	104.368	PEAK
4		5700.000	16.502	59.080	75.582	-29.618	105.200	PEAK
5		5714.100	16.523	73.265	89.789	-19.359	109.148	PEAK
6		5720.000	16.535	71.887	88.422	-22.378	110.800	PEAK
7		5722.150	16.539	74.246	90.785	-24.917	115.702	PEAK
8		5725.000	16.544	71.471	88.015	-34.185	122.200	PEAK
9		5748.400	16.566	98.225	114.790	--	--	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %


Vertical

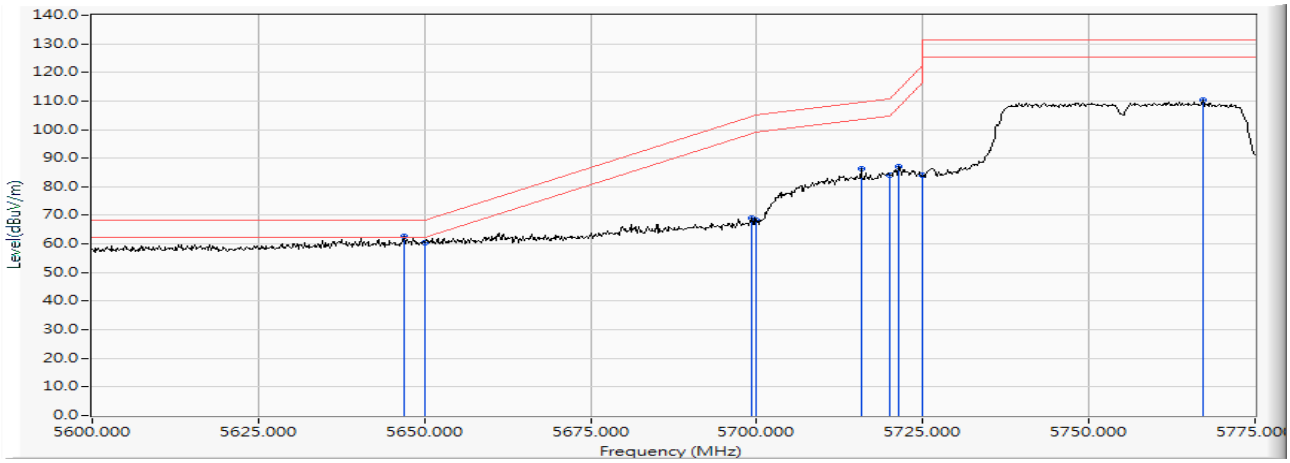

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	5646.900	16.438	46.195	62.633	-5.587	68.220	PEAK
2		5650.000	16.447	44.123	60.570	-7.650	68.220	PEAK
3		5699.225	16.500	52.707	69.208	-35.419	104.627	PEAK
4		5700.000	16.502	51.782	68.284	-36.916	105.200	PEAK
5		5715.675	16.527	69.943	86.470	-23.119	109.589	PEAK
6		5720.000	16.535	67.640	84.175	-26.625	110.800	PEAK
7		5721.275	16.537	70.384	86.921	-26.786	113.707	PEAK
8		5725.000	16.544	67.378	83.922	-38.278	122.200	PEAK
9		5767.125	16.593	93.672	110.265	--	--	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %


Horizontal

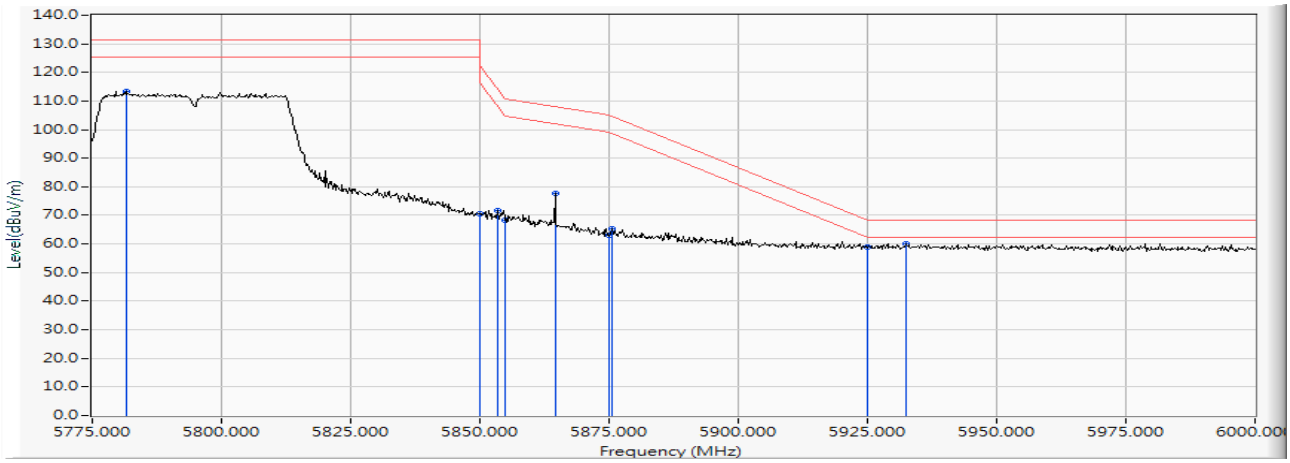

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5781.750	16.611	96.588	113.199	--	--	PEAK
2		5850.000	16.748	53.655	70.403	-51.797	122.200	PEAK
3		5853.525	16.755	54.973	71.728	-42.435	114.163	PEAK
4		5855.000	16.758	51.378	68.136	-42.664	110.800	PEAK
5		5864.550	16.781	61.012	77.793	-30.333	108.126	PEAK
6		5875.000	16.807	46.209	63.017	-42.183	105.200	PEAK
7		5875.575	16.809	48.498	65.307	-39.468	104.775	PEAK
8		5925.000	16.920	41.901	58.821	-9.379	68.200	PEAK
9	*	5932.500	16.928	43.263	60.191	-8.009	68.200	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %


Vertical

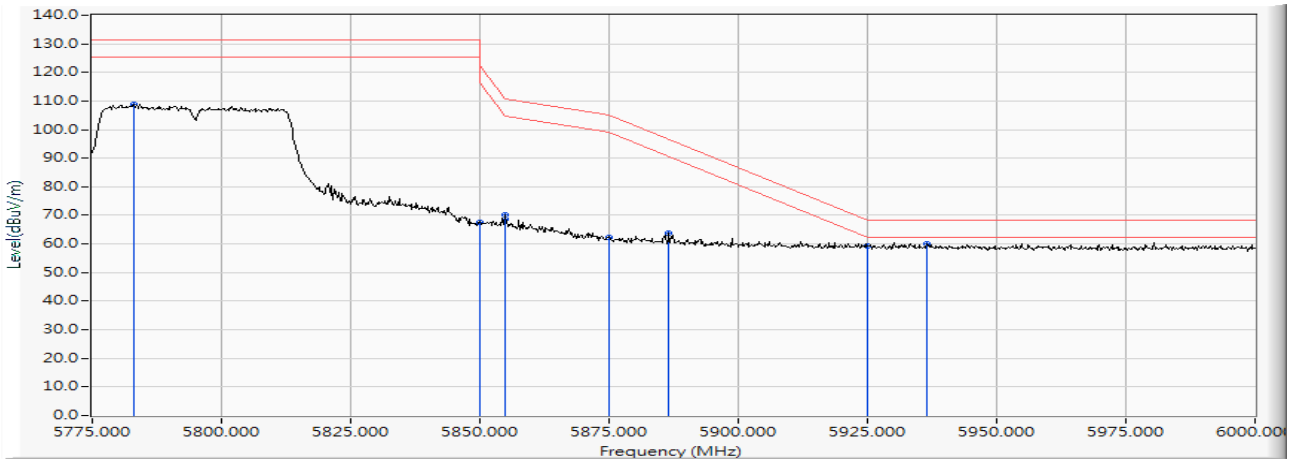

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5783.100	16.615	92.342	108.957	--	--	PEAK
2		5850.000	16.748	50.845	67.593	-54.607	122.200	PEAK
3		5854.875	16.758	53.562	70.320	-40.765	111.085	PEAK
4		5855.000	16.758	51.772	68.530	-42.270	110.800	PEAK
5		5875.000	16.807	45.635	62.443	-42.757	105.200	PEAK
6		5886.600	16.840	46.803	63.643	-32.973	96.616	PEAK
7		5925.000	16.920	42.284	59.204	-8.996	68.200	PEAK
8	*	5936.550	16.932	43.296	60.228	-7.972	68.200	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 155 (5775 MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %


Horizontal

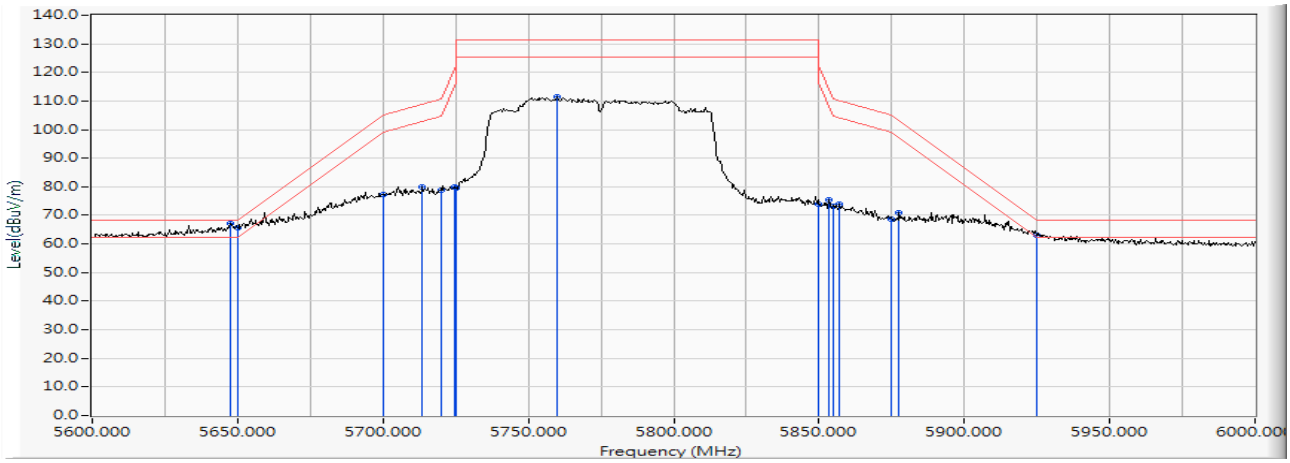

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	5647.600	16.440	50.818	67.258	-0.962	68.220	PEAK
2		5650.000	16.447	49.243	65.690	-2.530	68.220	PEAK
3		5700.000	16.502	60.765	77.267	-27.933	105.200	PEAK
4		5713.600	16.523	63.329	79.852	-29.156	109.008	PEAK
5		5720.000	16.535	62.471	79.006	-31.794	110.800	PEAK
6		5724.800	16.544	63.324	79.868	-41.876	121.744	PEAK
7		5725.000	16.544	63.148	79.692	-42.508	122.200	PEAK
8		5760.000	16.583	95.035	111.618	--	--	PEAK
9		5850.000	16.748	57.192	73.940	-48.260	122.200	PEAK
10		5853.200	16.754	58.833	75.587	-39.317	114.904	PEAK
11		5855.000	16.758	56.550	73.308	-37.492	110.800	PEAK
12		5857.200	16.763	57.037	73.800	-36.384	110.184	PEAK
13		5875.000	16.807	52.043	68.851	-36.349	105.200	PEAK
14		5877.600	16.815	54.255	71.070	-32.206	103.276	PEAK
15		5925.000	16.920	46.094	63.014	-5.186	68.200	PEAK

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 155 (5775 MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：108 年 09 月 27 日　　環境濕度：53 %

Vertical

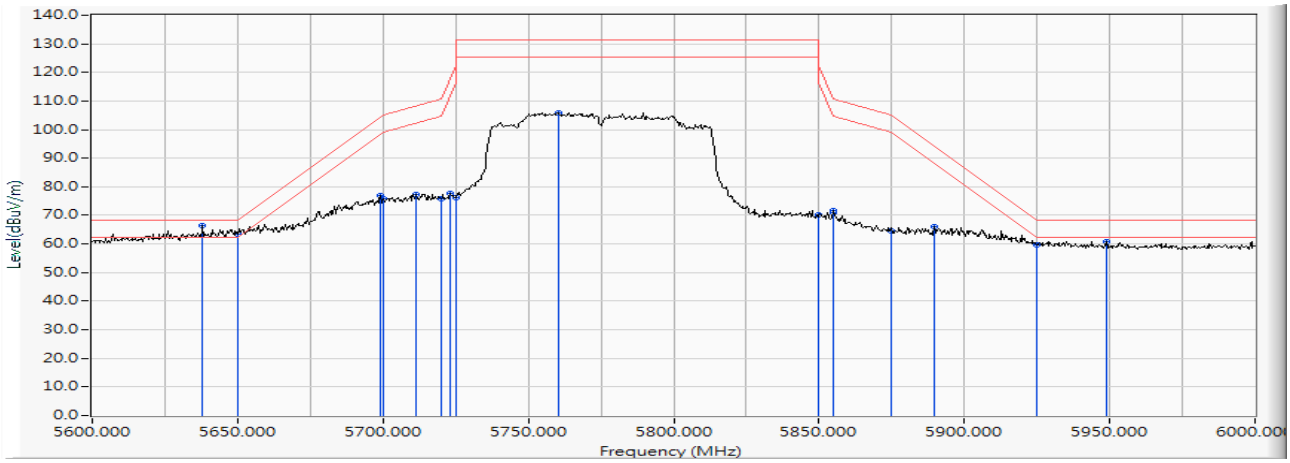

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	5638.000	16.414	50.030	66.444	-1.776	68.220	PEAK
2		5650.000	16.447	46.881	63.328	-4.892	68.220	PEAK
3		5699.200	16.500	60.371	76.872	-27.736	104.608	PEAK
4		5700.000	16.502	59.465	75.967	-29.233	105.200	PEAK
5		5711.600	16.518	60.882	77.401	-31.047	108.448	PEAK
6		5720.000	16.535	59.388	75.923	-34.877	110.800	PEAK
7		5723.200	16.541	60.975	77.516	-40.580	118.096	PEAK
8		5725.000	16.544	59.677	76.221	-45.979	122.200	PEAK
9		5760.400	16.585	89.233	105.817	--	--	PEAK
10		5850.000	16.748	53.458	70.206	-51.994	122.200	PEAK
11		5854.800	16.758	55.095	71.853	-39.403	111.256	PEAK
12		5855.000	16.758	54.094	70.852	-39.948	110.800	PEAK
13		5875.000	16.807	47.919	64.727	-40.473	105.200	PEAK
14		5889.600	16.846	49.027	65.874	-28.522	94.396	PEAK
15		5925.000	16.920	42.830	59.750	-8.450	68.200	PEAK
16		5948.800	16.951	44.004	60.955	-7.245	68.200	PEAK

6. 混附發射

6.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：
4.7.4.6 不必要發射頻率屬 2.7 規定頻段者，應符合 2.8 之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.7 節:

除本規範另有規定外，任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻帶內之頻率;

低功率射頻電機落於下表所列頻帶內之混附發射，其電場強度必須符合第 2.8 節的限制規定。

頻率(兆赫)	頻率(兆赫)	頻率(兆赫)	頻率(兆赫)
0.090 - 0.110	162.01 - 167.17	2200.0 - 2300.0	23600.0 - 24000.0
0.490 - 0.510	167.72 - 173.20	2310.0 - 2390.0	31200.0 - 31800.0
2.172 - 2.198	240.00 - 285.00	2483.5 - 2900.0	36430.0 - 36500.0
3.013 - 3.033	322.00 - 335.40	3260.0 - 3267.0	38600.0 以上
4.115 - 4.198	399.90 - 410.00	3332.0 - 3339.0	
5.670 - 5.690	485.00 - 510.00	3345.8 - 3358.0	
6.200 - 6.300	608.00 - 614.00	3500.0 - 4400.0	
8.230 - 8.400	703.00 - 748.00	4500.0 - 5250.0	
12.265 - 12.600	758.00 - 803.00	5350.0 - 5460.0	
13.340 - 13.430	825.00 - 915.00	7250.0 - 7750.0	
14.965 - 15.020	930.00 - 1240.0	8025.0 - 8500.0	
16.700 - 16.755	1300.0 - 1427.0	9000.0 - 9200.0	
19.965 - 20.020	1435.0 - 1626.5	9300.0 - 9500.0	
25.500 - 25.700	1660.0 - 1785.0	10600.0 - 12700.0	
37.475 - 38.275	1805.0 - 1880.0	13250.0 - 13400.0	
73.500 - 75.400	1885.0 - 1900.0	14470.0 - 14500.0	
108.00 - 138.00	1905.0 - 1985.0	15350.0 - 16200.0	
149.90 - 150.05	2010.0 - 2025.0	17700.0 - 21400.0	
156.70 - 156.90	2110.0 - 2170.0	22010.0 - 23120.0	

發射依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻　率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他發射頻率，應以國際無線電干擾特別委員會(INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE ,CISPR)準峰值 (quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時，應符合第 5.5 節之規定，輻射發射之量測頻率範圍應符合第 5.14 節之規定。

6.2. 量測方法

RF Conducted Measurement:

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬大於 1%頻率掃描範圍寬度，視訊頻寬大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RF Radiated Measurement:

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

備註: 依據低功率射頻電機技術規範(LP0002) 附件三第九項(三)標記差值方法量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 789033 section II.G.5 Procedure for Unwanted Maximum Emissions Measurements above 1000 MHz.
RBW = 1MHz.
VBW ≥ 3MHz.

According to KDB 789033 section II.G.6 Procedures for Average Unwanted Emissions Measurements above 1000 MHz.
RBW = 1MHz.
VBW = 10Hz, when duty cycle ≥ 98 %
VBW ≥ 1/T, when duty cycle < 98 %
(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

SISO A

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11a	99.04	2.0600	485	10
802.11n20	99.87	37.1739	27	10
802.11n40	99.61	17.9600	56	10
802.11ac80	99.55	11.1100	90	10
802.11ac160	99.64	5.5700	180	10

Note: Duty Cycle Refer to Section 8

SISO B

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11a	99.04	2.0600	485	10
802.11n20	99.87	37.1000	27	10
802.11n40	99.61	17.9600	56	10
802.11ac80	98.67	11.1000	90	10
802.11ac160	99.64	5.5600	180	10

Note: Duty Cycle Refer to Section 8


MIMO

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11n20	99.47	18.6500	54	10
802.11n40	99.34	9.0000	111	10
802.11ac80	99.29	5.5800	179	10
802.11ac160	99.29	2.8100	356	10


Note: Duty Cycle Refer to Section 8

6.3. 測試架構圖

RF Conducted Measurement:

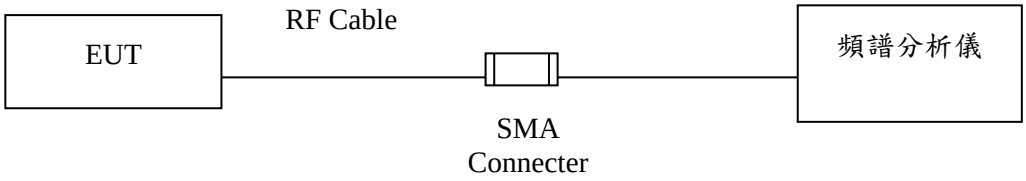

RF Radiated Measurement:

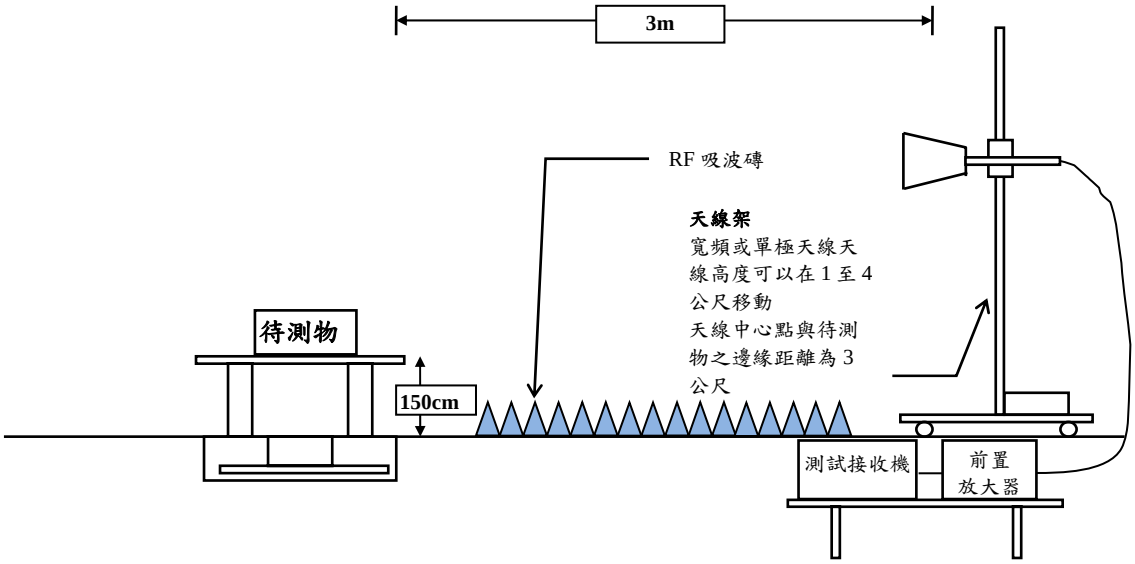

6.4. 量測不確定度


此項測試之量測不確定度
Conducted: ±1.30dB
Radiated:
水平極化：1-18GHz 為±3.77dB
垂直極化：1-18GHz 為±3.83dB

6.5. 混附發射測試結果

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 25 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

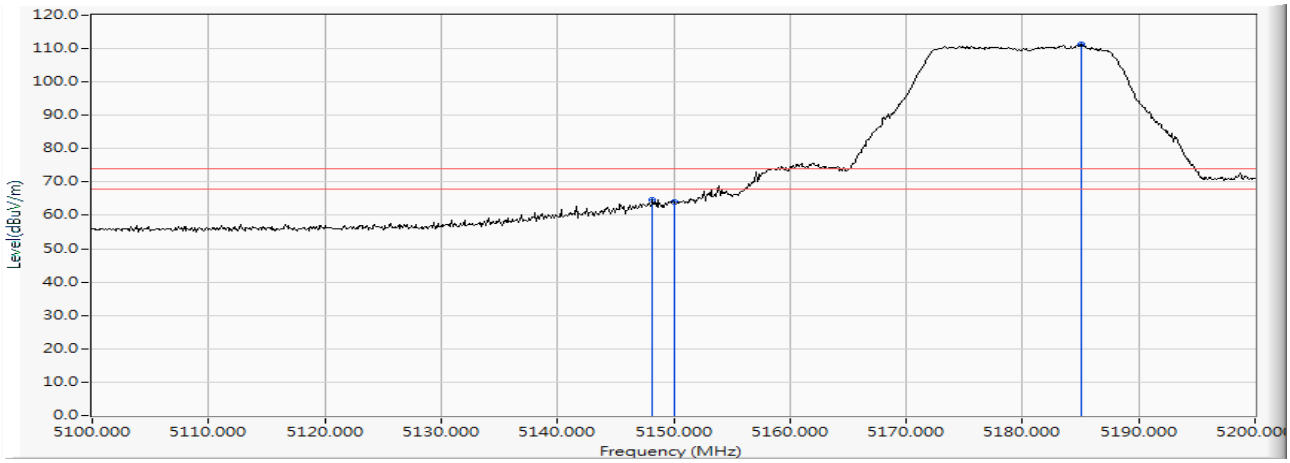


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5148.200	15.296	49.524	64.821	-9.179	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	48.657	63.964	-10.036	74.000	PEAK
3	*	5185.000	15.415	95.797	111.211	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 25 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

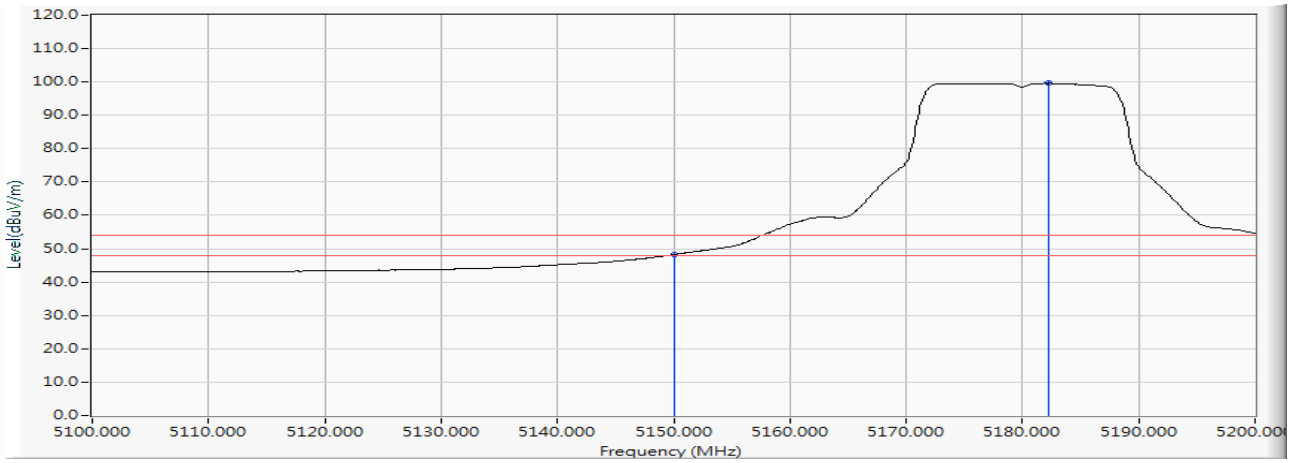


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	32.934	48.241	-5.759	54.000	AVERAGE
2	*	5182.300	15.402	84.202	99.604	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 25 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

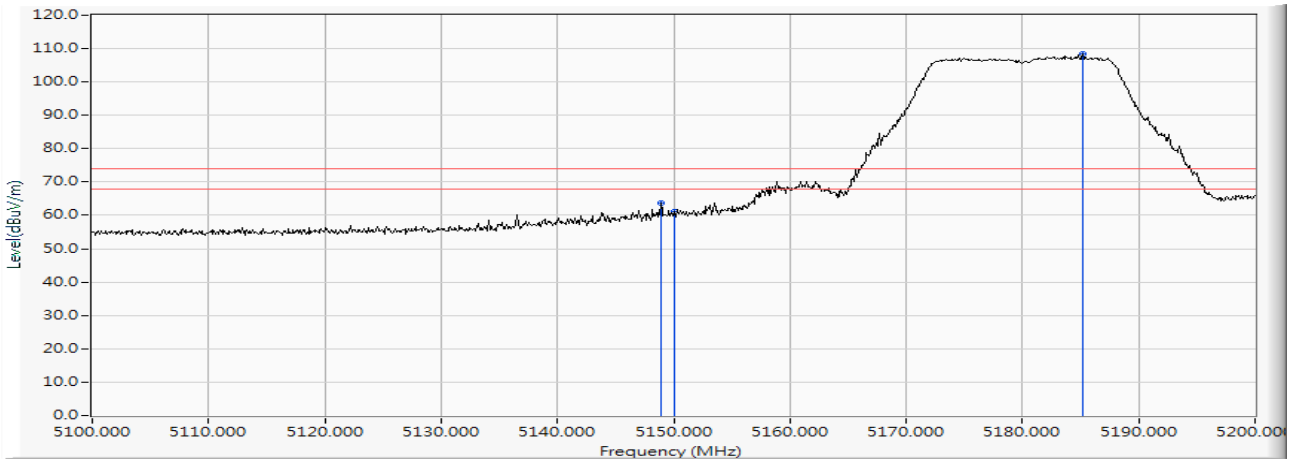


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5148.900	15.301	48.504	63.805	-10.195	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	45.955	61.262	-12.738	74.000	PEAK
3	*	5185.200	15.415	92.874	108.289	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 25 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

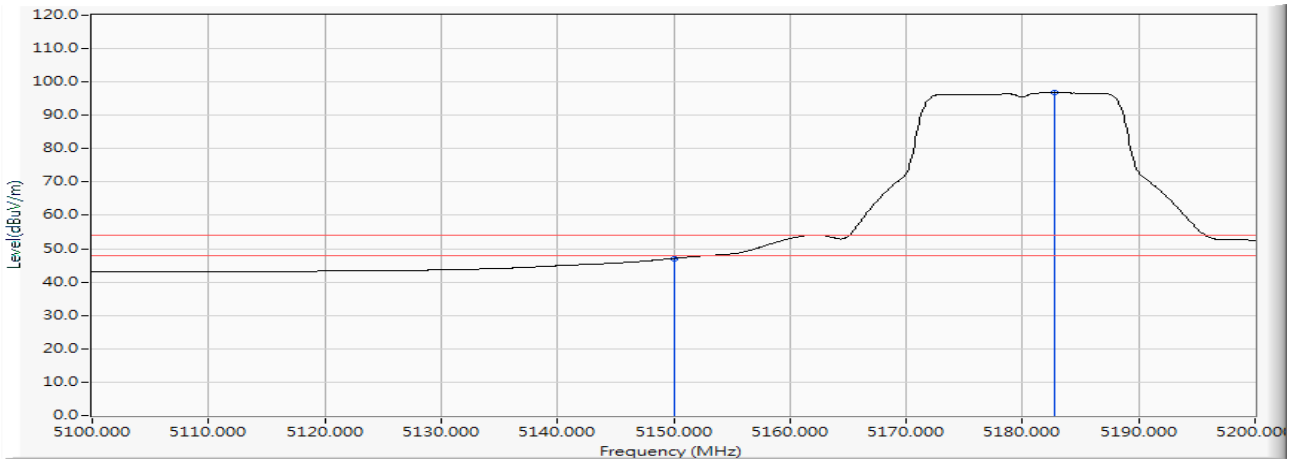


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	31.808	47.115	-6.885	54.000	AVERAGE
2	*	5182.700	15.403	81.394	96.798	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 25 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

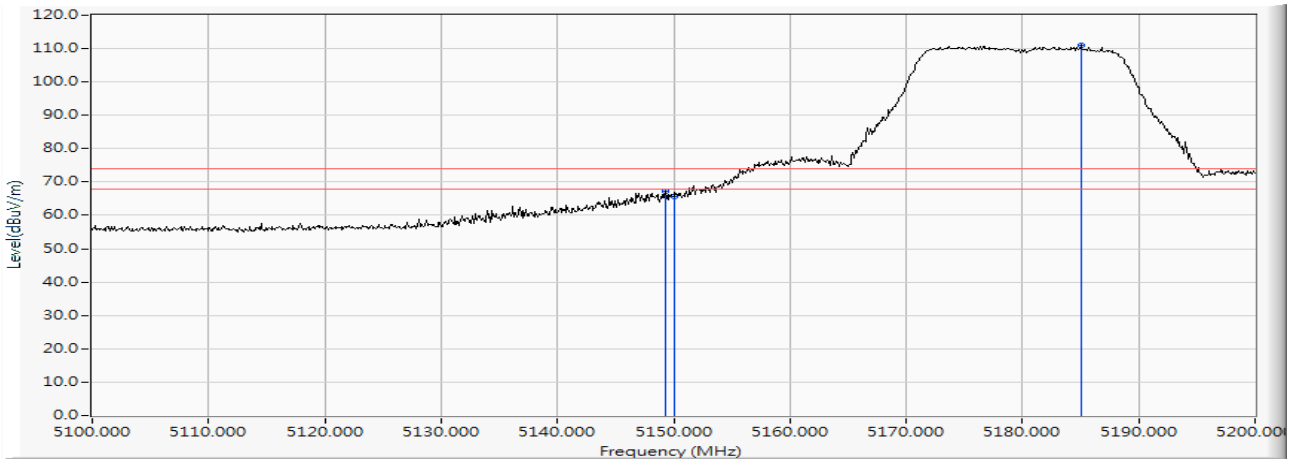


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5149.300	15.303	52.032	67.335	-6.665	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	50.257	65.564	-8.436	74.000	PEAK
3	*	5185.000	15.415	95.609	111.023	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 25 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

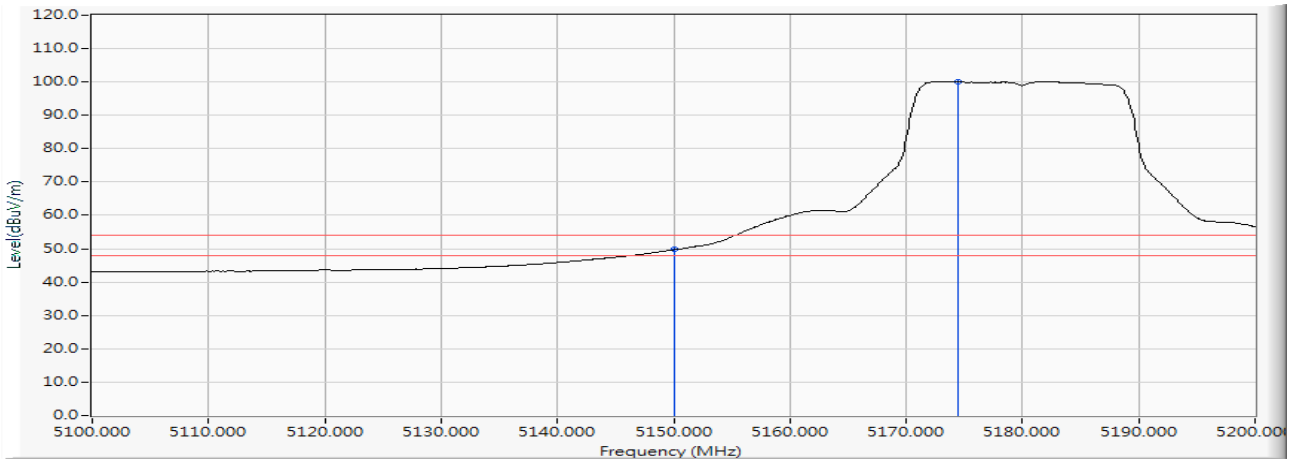


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	34.406	49.713	-4.287	54.000	AVERAGE
2	*	5174.500	15.368	84.647	100.015	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 25 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

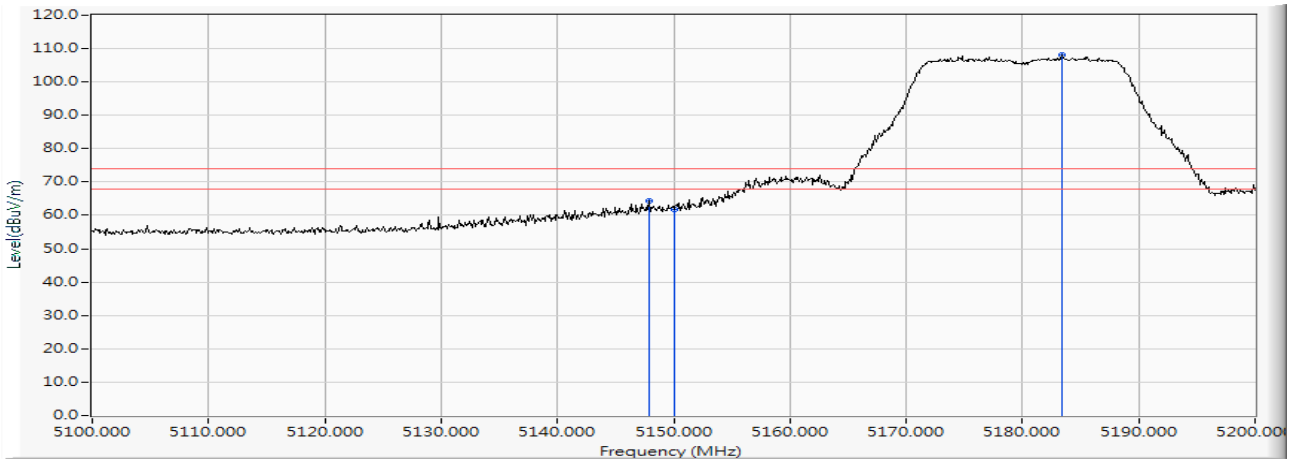


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5147.900	15.295	48.935	64.230	-9.770	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	46.305	61.612	-12.388	74.000	PEAK
3	*	5183.400	15.407	92.616	108.023	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 25 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

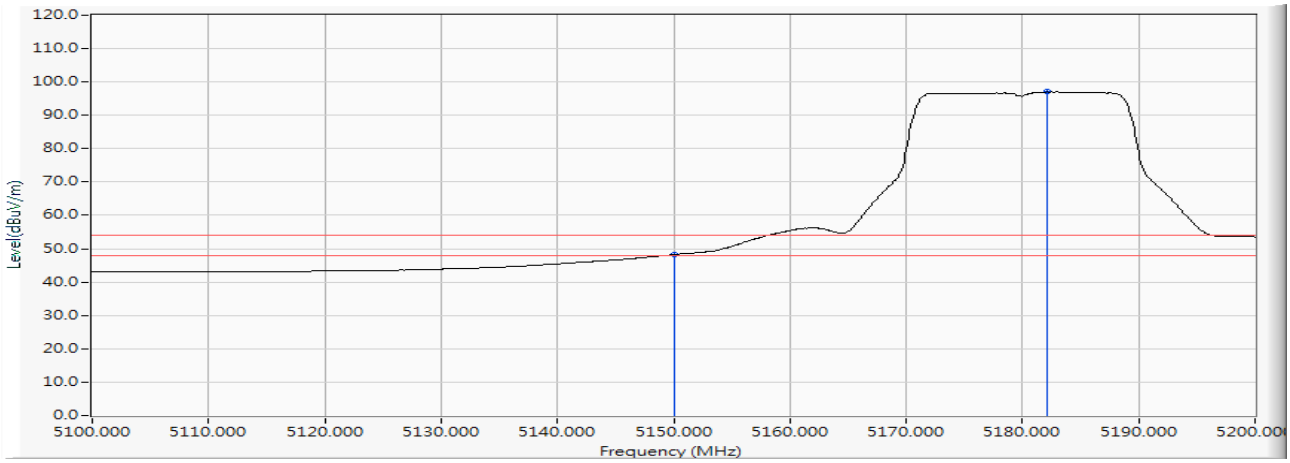


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	32.899	48.206	-5.794	54.000	AVERAGE
2	*	5182.100	15.401	81.625	97.026	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 25 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

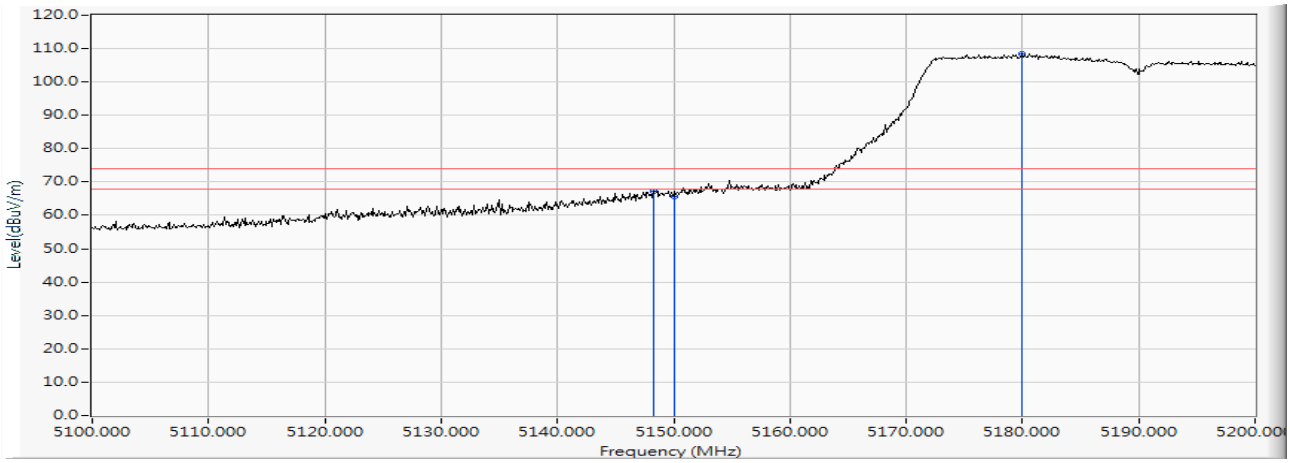


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5148.300	15.297	52.073	67.370	-6.630	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	50.434	65.741	-8.259	74.000	PEAK
3	*	5179.900	15.392	92.996	108.387	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 25 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

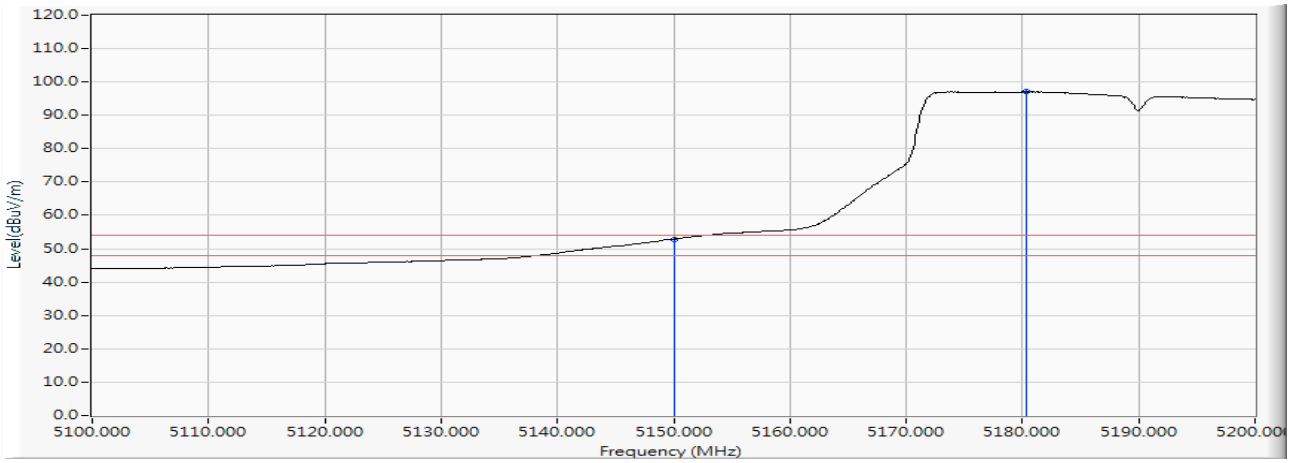


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	37.592	52.899	-1.101	54.000	AVERAGE
2	*	5180.300	15.393	81.651	97.044	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 25 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

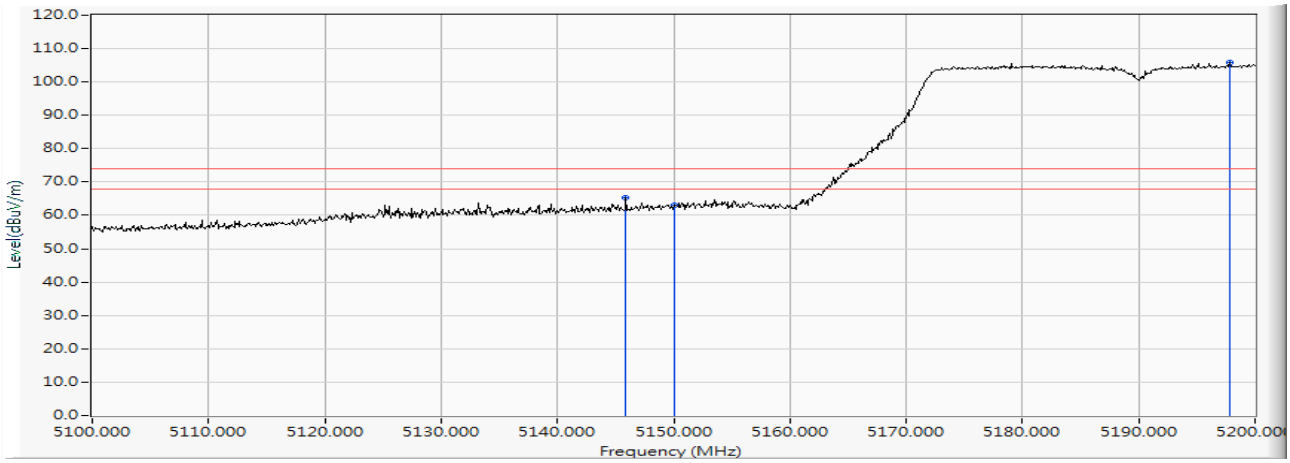


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5145.900	15.284	50.174	65.458	-8.542	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	47.893	63.200	-10.800	74.000	PEAK
3	*	5197.800	15.465	90.227	105.691	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 25 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

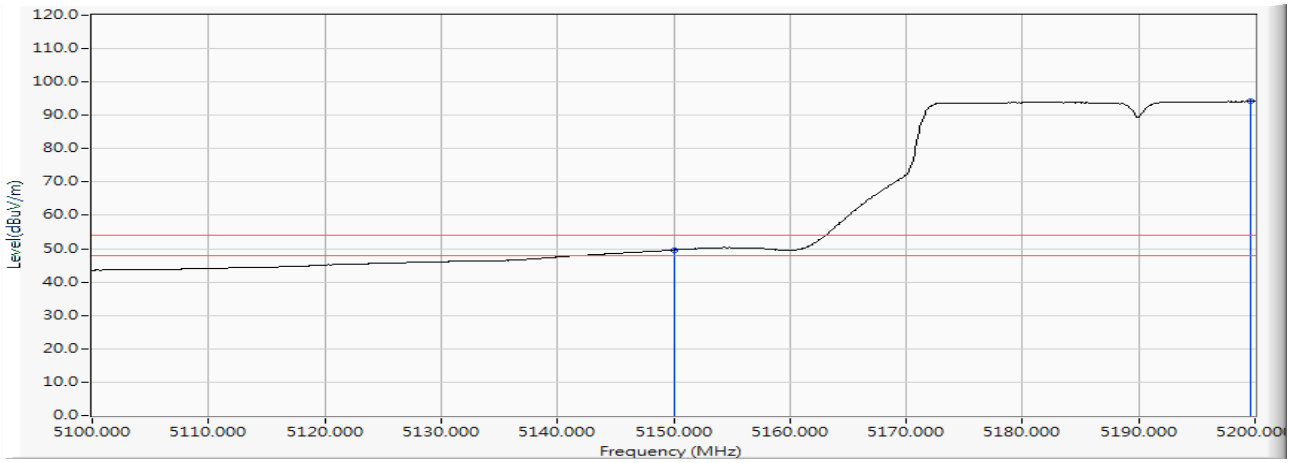


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	34.374	49.681	-4.319	54.000	AVERAGE
2	*	5199.600	15.471	78.747	94.218	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

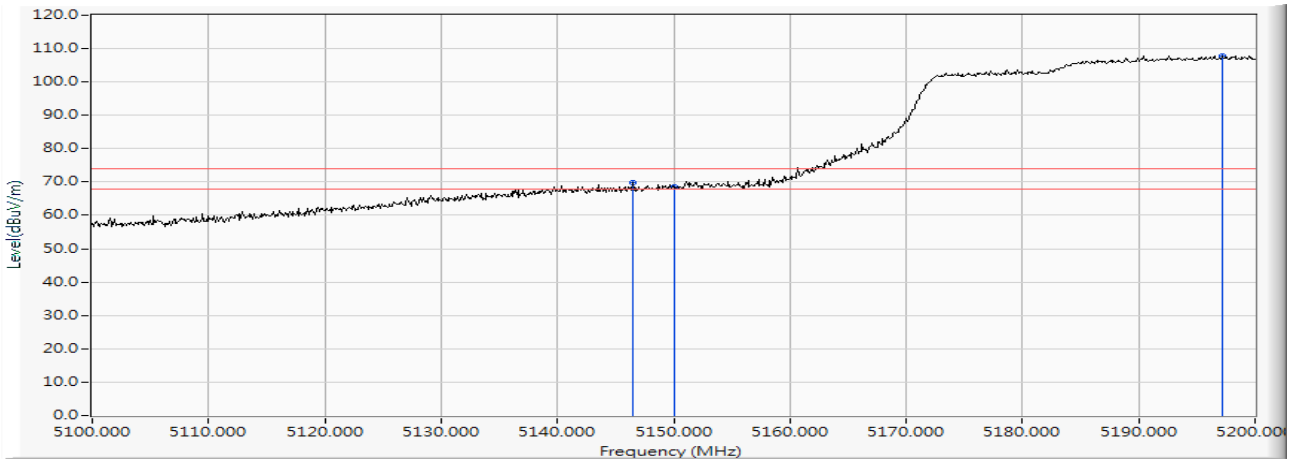


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5146.500	15.287	54.443	69.730	-4.270	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	53.135	68.442	-5.558	74.000	PEAK
3	*	5197.200	15.462	92.395	107.857	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

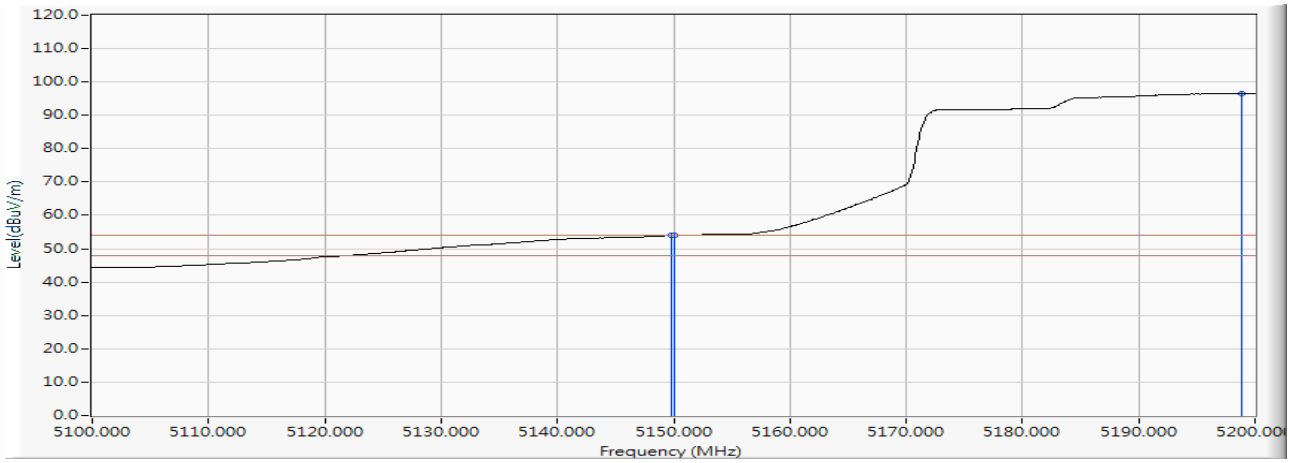


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5149.800	15.306	38.677	53.983	-0.017	54.000	AVERAGE
2		5150.000	15.307	38.672	53.979	-0.021	54.000	AVERAGE
3	*	5198.800	15.469	81.089	96.557	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

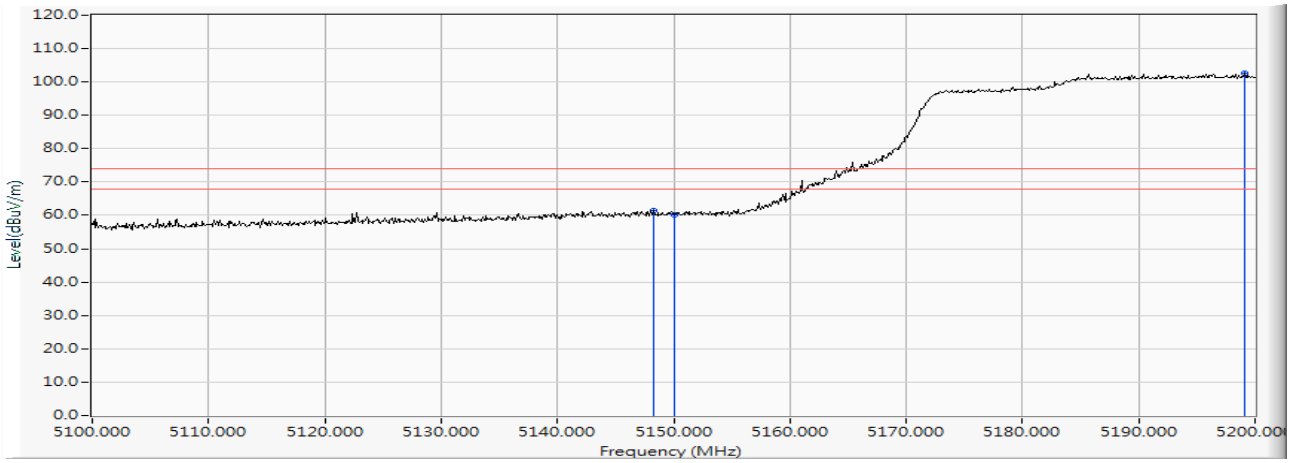


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5148.300	15.297	46.114	61.411	-12.589	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	44.936	60.243	-13.757	74.000	PEAK
3	*	5199.100	15.469	87.161	102.631	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

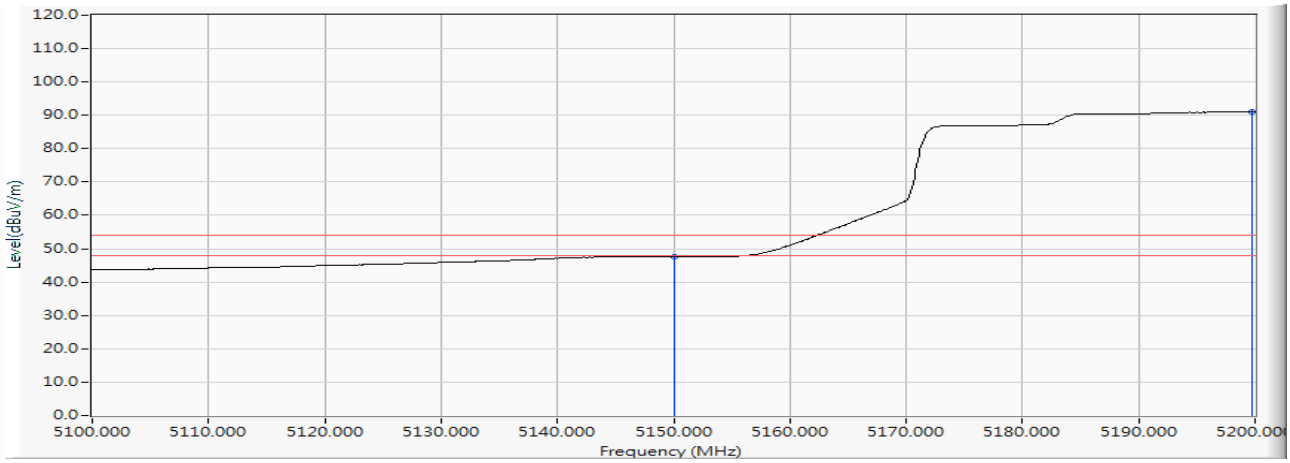


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	32.395	47.702	-6.298	54.000	AVERAGE
2	*	5199.800	15.472	75.600	91.072	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

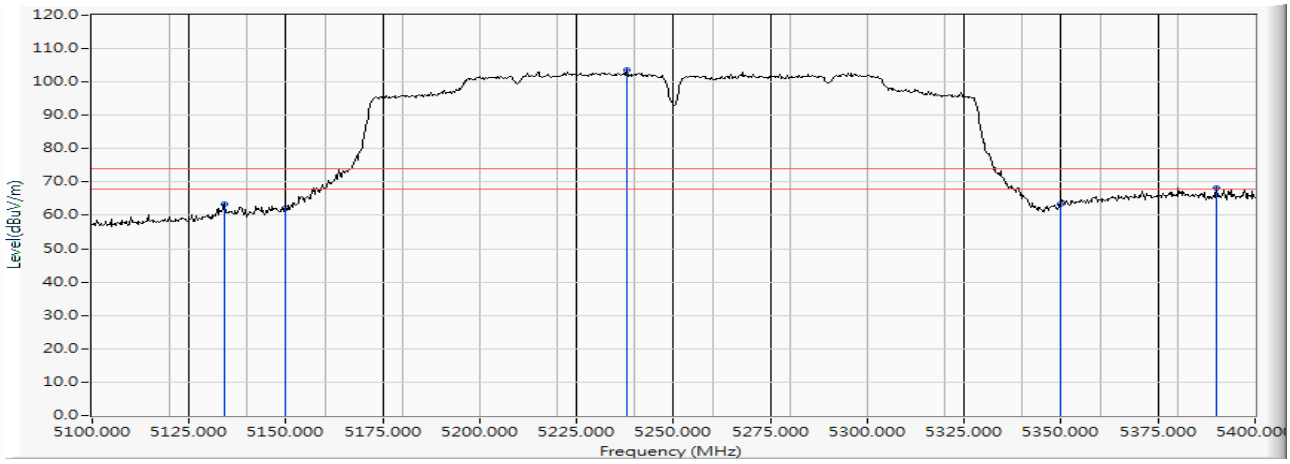


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5134.200	15.217	48.061	63.279	-10.721	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	46.921	62.228	-11.772	74.000	PEAK
3	*	5238.000	15.627	87.869	103.496	--	--	PEAK
4		5350.000	15.912	47.494	63.406	-10.594	74.000	PEAK
5		5390.100	16.018	52.106	68.125	-5.875	74.000	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

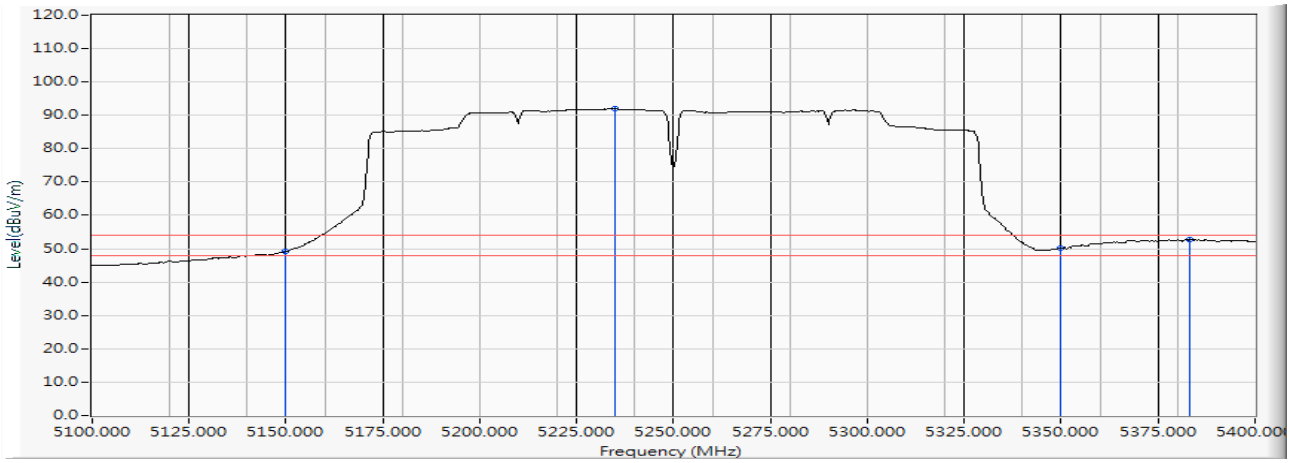


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	33.816	49.123	-4.877	54.000	AVERAGE
2	*	5235.000	15.618	76.379	91.997	--	--	AVERAGE
3		5350.000	15.912	34.280	50.192	-3.808	54.000	AVERAGE
4		5383.200	16.008	36.812	52.820	-1.180	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

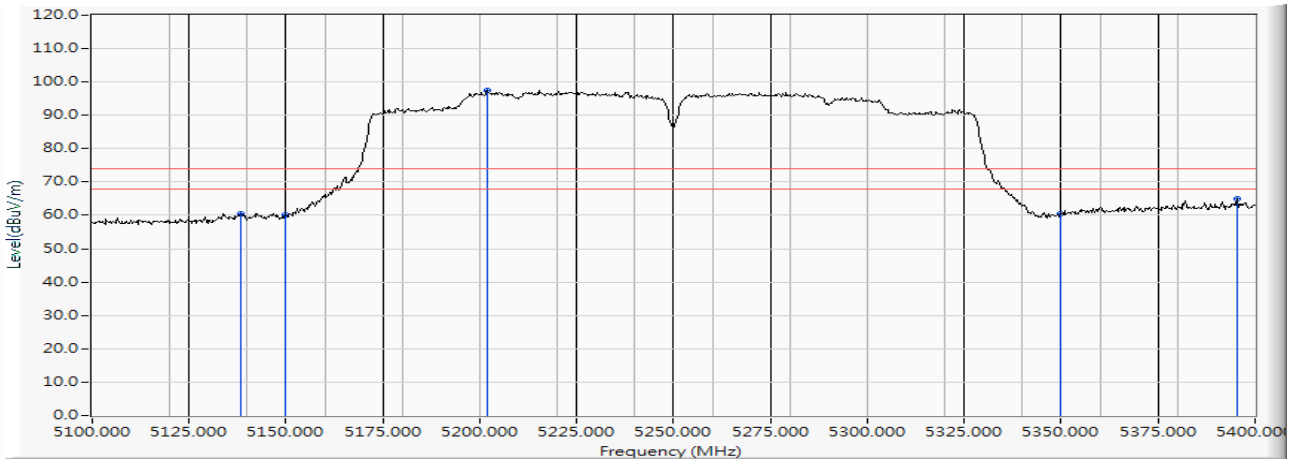


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5138.400	15.241	45.326	60.567	-13.433	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	44.771	60.078	-13.922	74.000	PEAK
3	*	5202.000	15.481	82.076	97.557	--	--	PEAK
4		5350.000	15.912	44.636	60.548	-13.452	74.000	PEAK
5		5395.500	16.023	48.939	64.963	-9.037	74.000	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

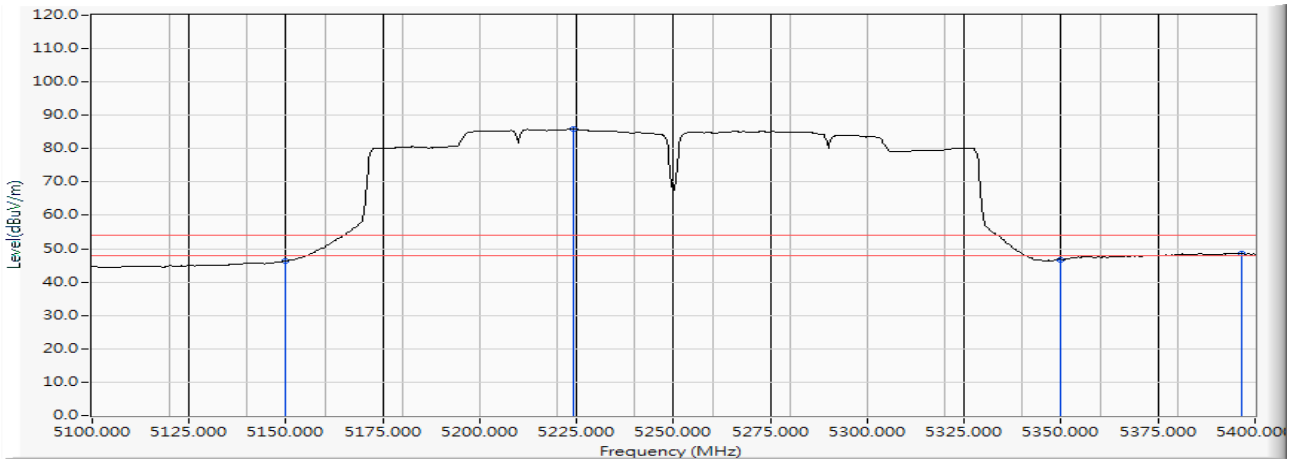


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	31.033	46.340	-7.660	54.000	AVERAGE
2	*	5224.200	15.589	70.206	85.795	--	--	AVERAGE
3		5350.000	15.912	30.886	46.798	-7.202	54.000	AVERAGE
4		5396.400	16.025	32.653	48.678	-5.322	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

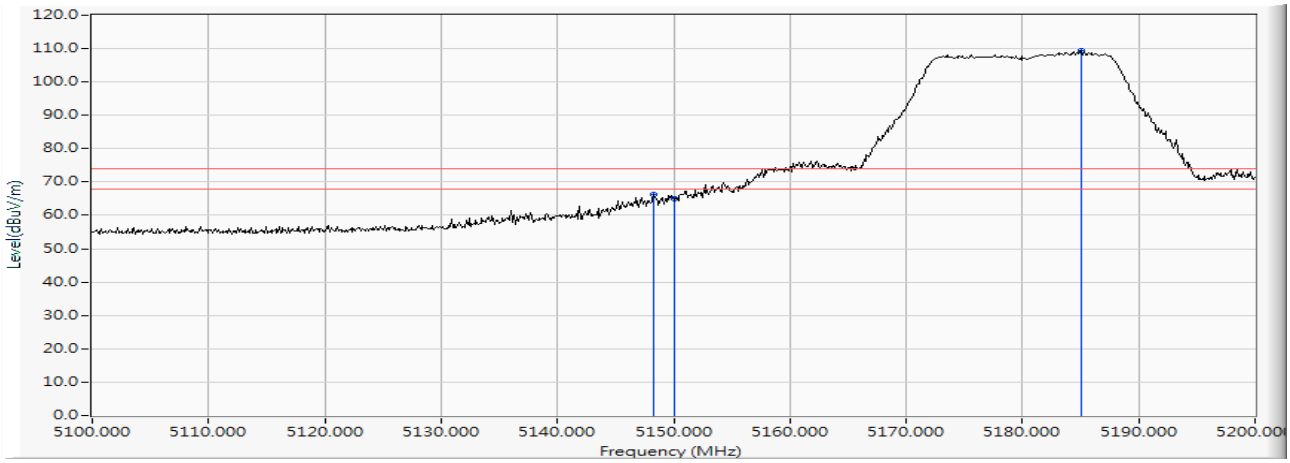


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5148.300	15.297	50.999	66.296	-7.704	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	49.840	65.147	-8.853	74.000	PEAK
3	*	5185.000	15.415	94.026	109.440	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

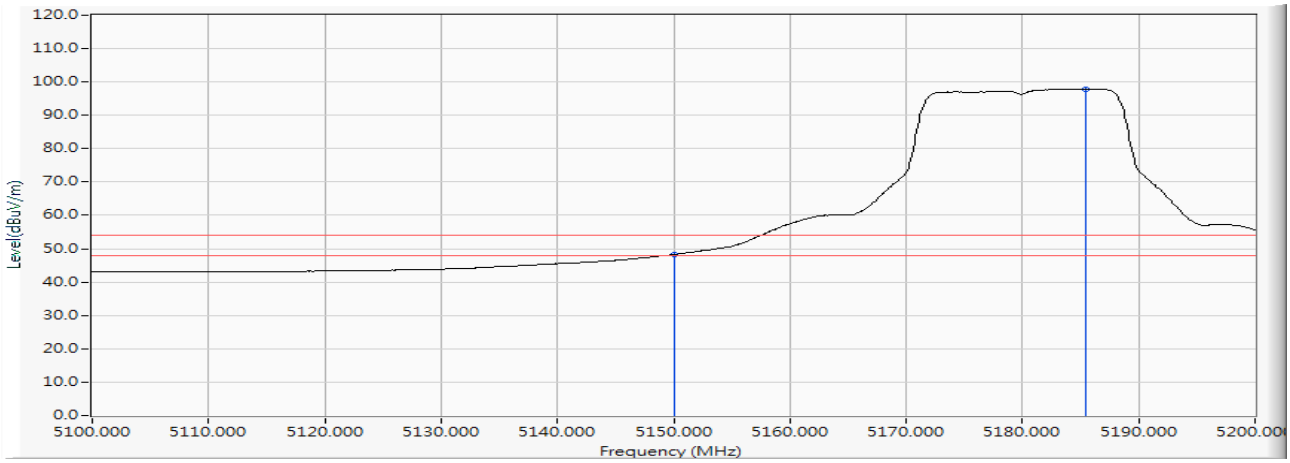


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	32.952	48.259	-5.741	54.000	AVERAGE
2	*	5185.400	15.416	82.400	97.816	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

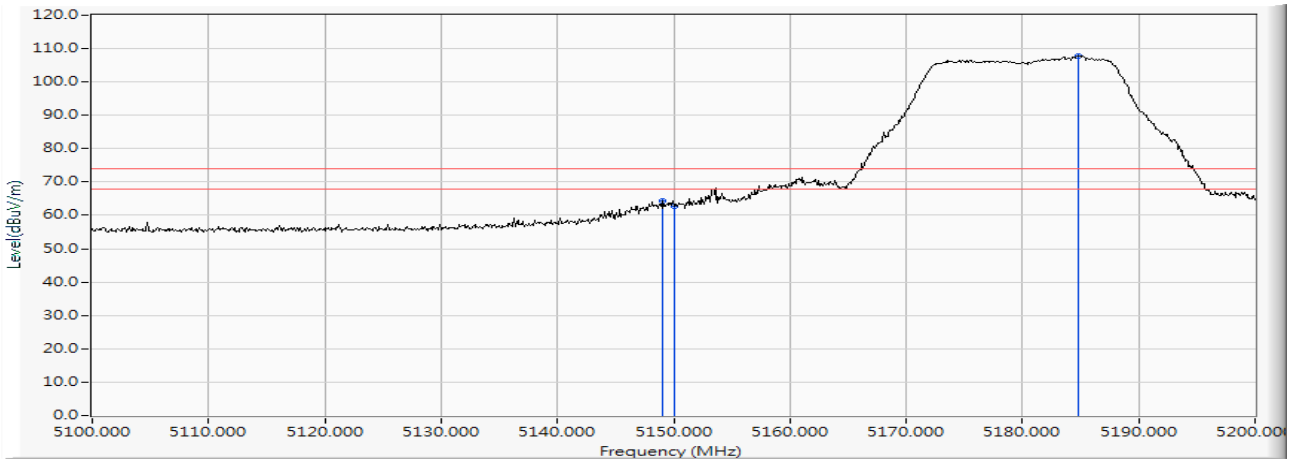


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5149.100	15.302	48.994	64.296	-9.704	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	47.406	62.713	-11.287	74.000	PEAK
3	*	5184.800	15.413	92.486	107.899	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

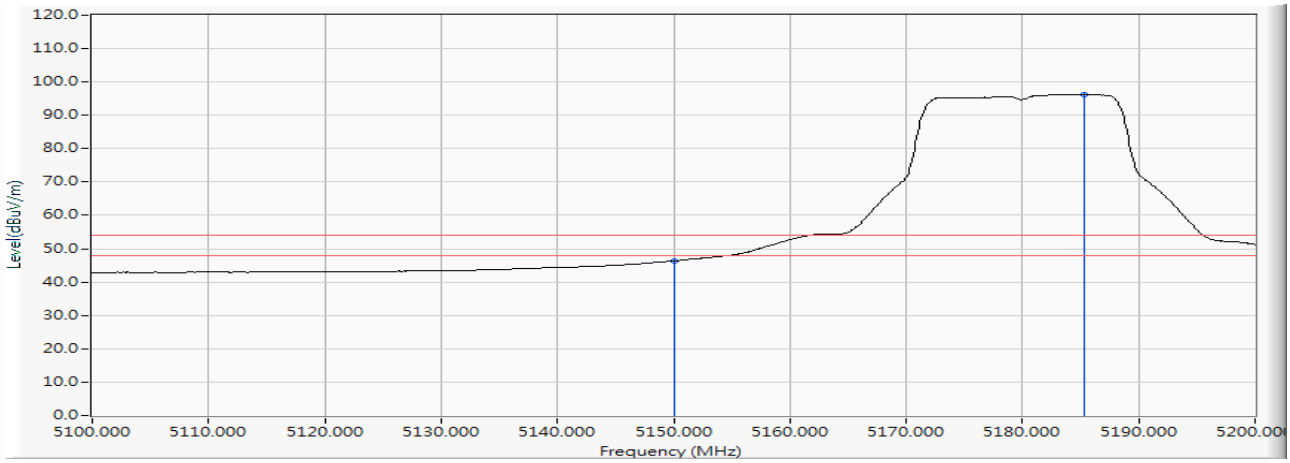


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	31.049	46.356	-7.644	54.000	AVERAGE
2	*	5185.300	15.416	80.724	96.140	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

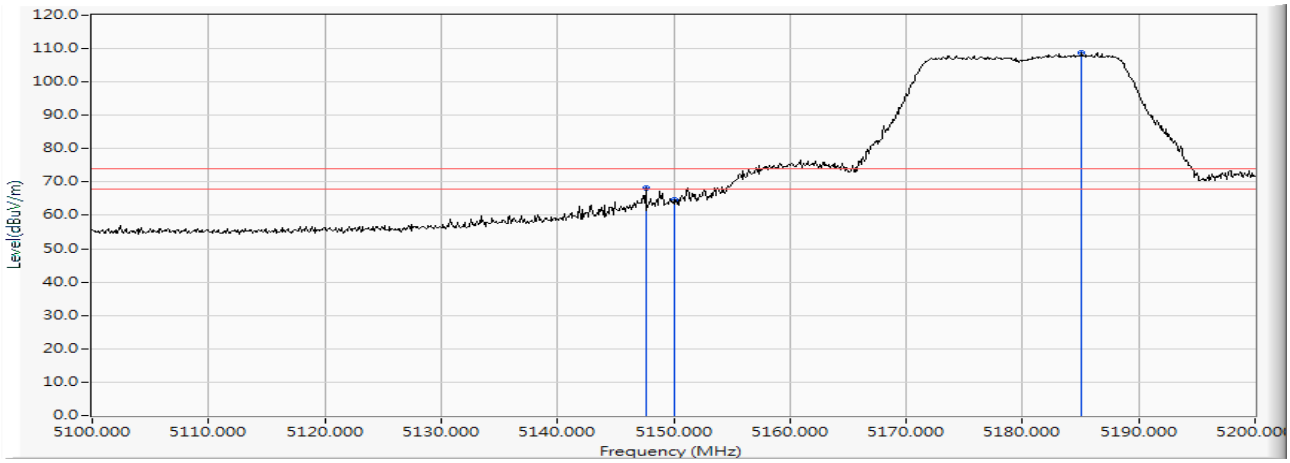


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5147.600	15.293	53.014	68.307	-5.693	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	49.502	64.809	-9.191	74.000	PEAK
3	*	5185.100	15.415	93.388	108.803	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

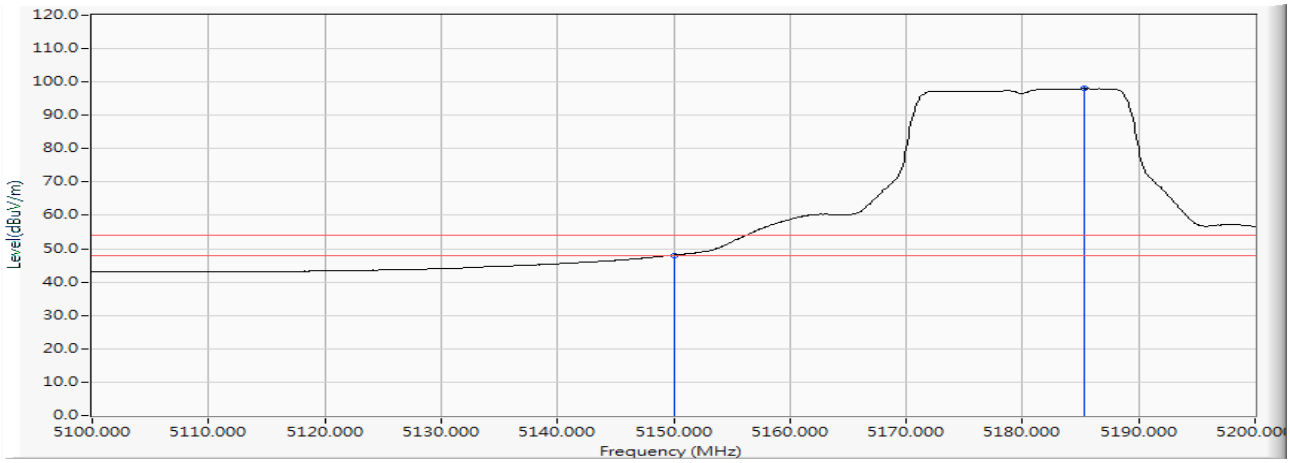


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	32.748	48.055	-5.945	54.000	AVERAGE
2	*	5185.300	15.416	82.588	98.004	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

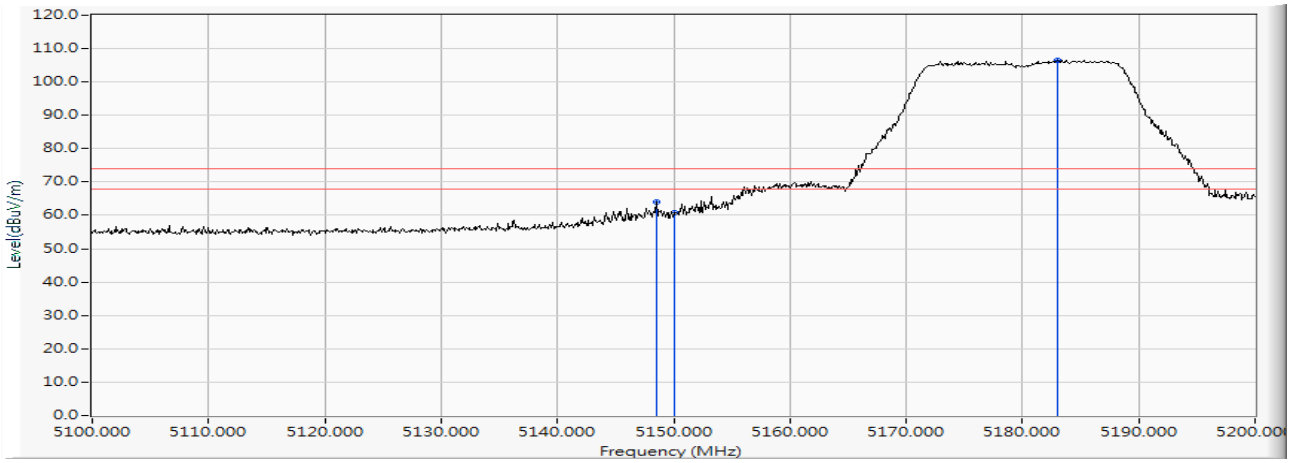


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5148.500	15.299	48.591	63.889	-10.111	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	45.436	60.743	-13.257	74.000	PEAK
3	*	5183.000	15.406	91.227	106.632	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

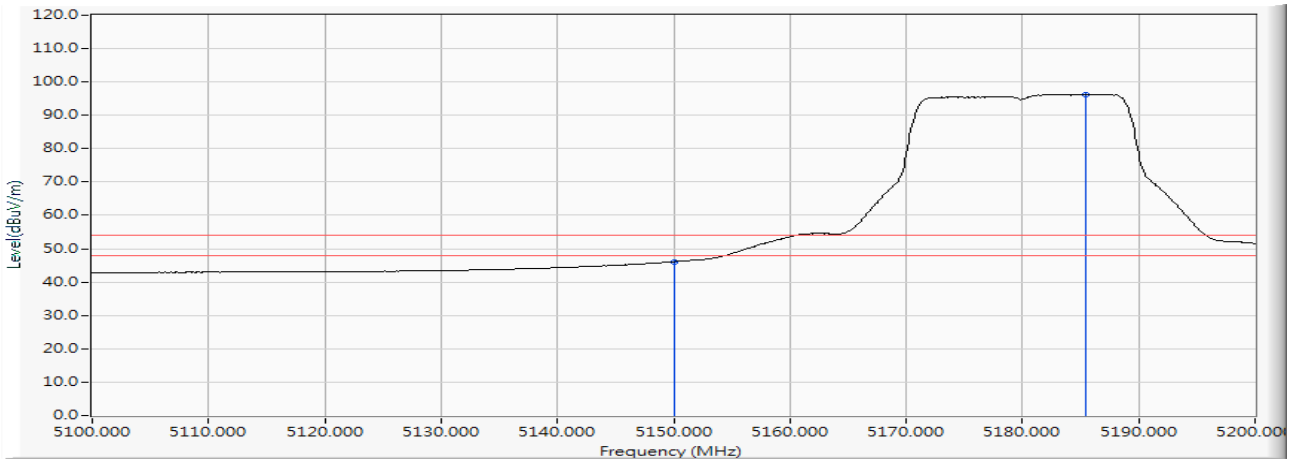


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	30.795	46.102	-7.898	54.000	AVERAGE
2	*	5185.500	15.417	80.873	96.290	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

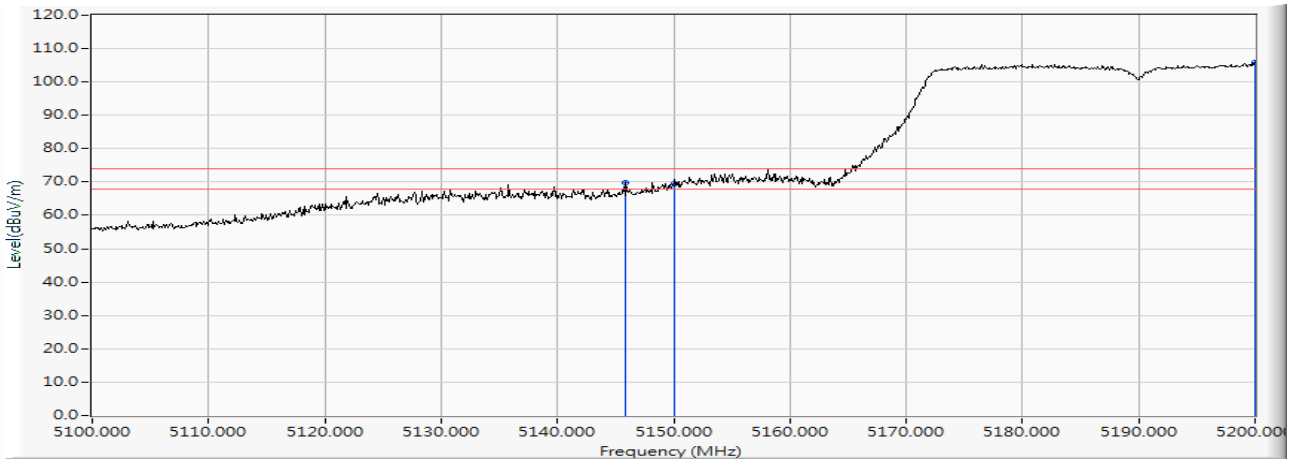


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5145.900	15.284	54.526	69.810	-4.190	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	54.040	69.347	-4.653	74.000	PEAK
3	*	5200.000	15.473	90.237	105.710	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

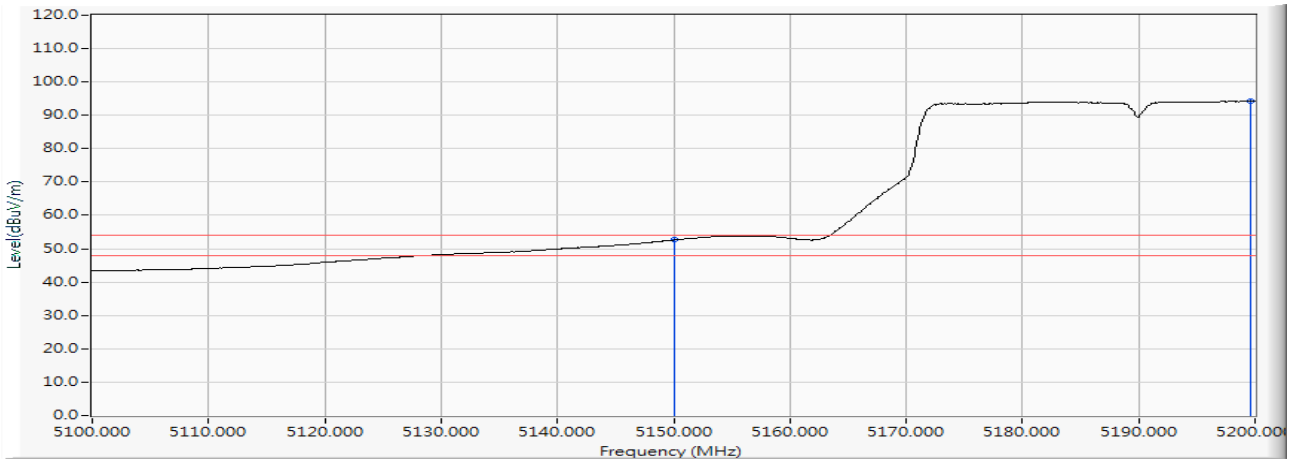


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	37.299	52.606	-1.394	54.000	AVERAGE
2	*	5199.600	15.471	78.841	94.312	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

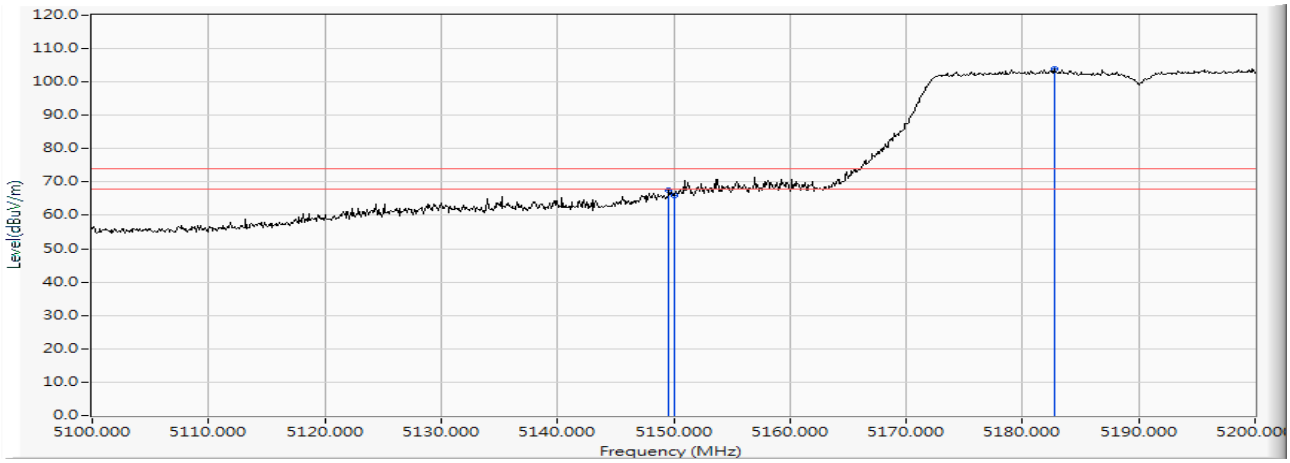


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5149.600	15.305	52.193	67.498	-6.502	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	50.710	66.017	-7.983	74.000	PEAK
3	*	5182.700	15.403	88.533	103.937	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

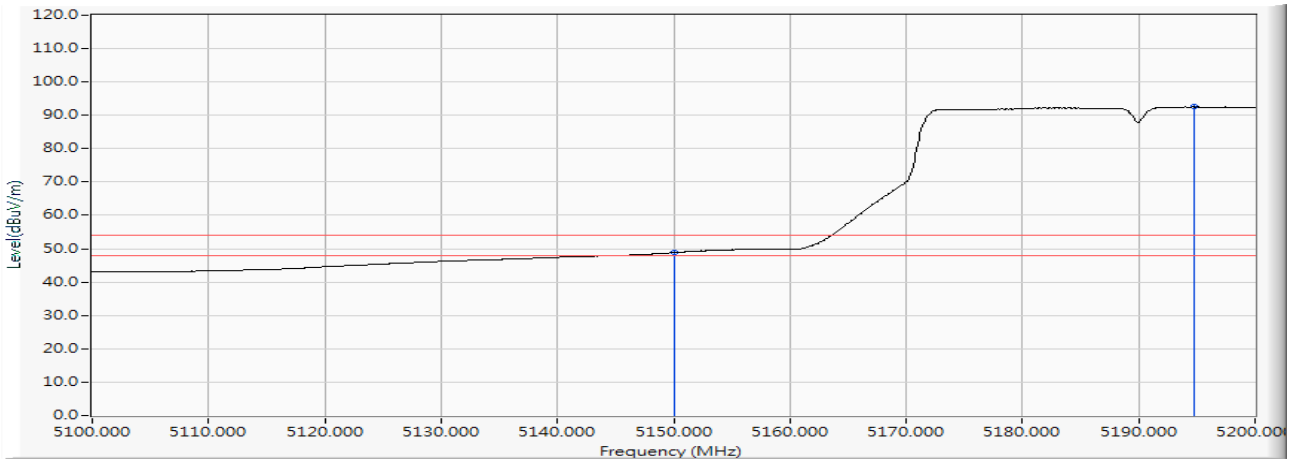


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	33.551	48.858	-5.142	54.000	AVERAGE
2	*	5194.800	15.453	77.081	92.534	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

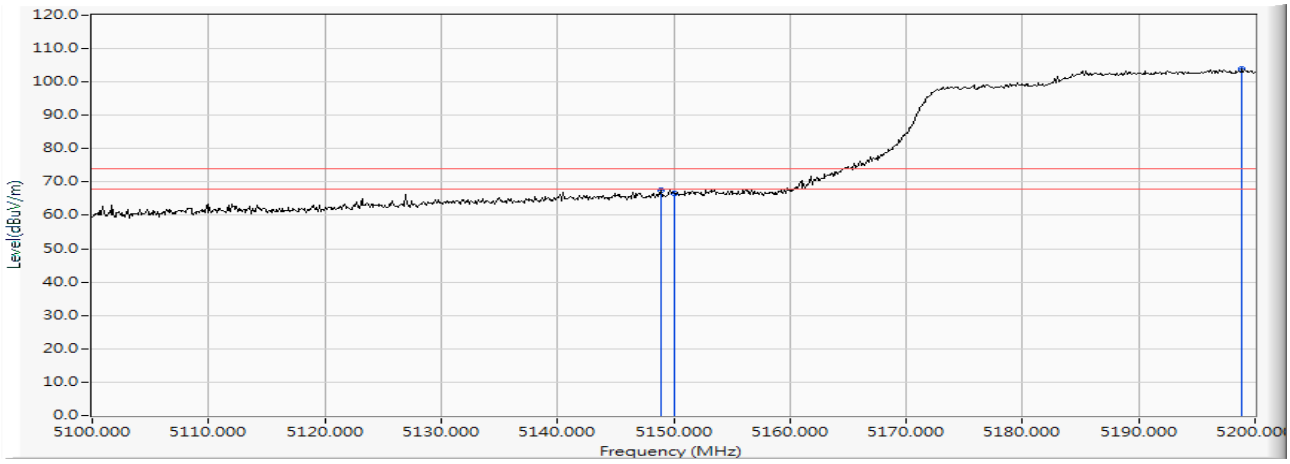


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5148.900	15.301	52.418	67.719	-6.281	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	51.248	66.555	-7.445	74.000	PEAK
3	*	5198.900	15.469	88.396	103.865	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

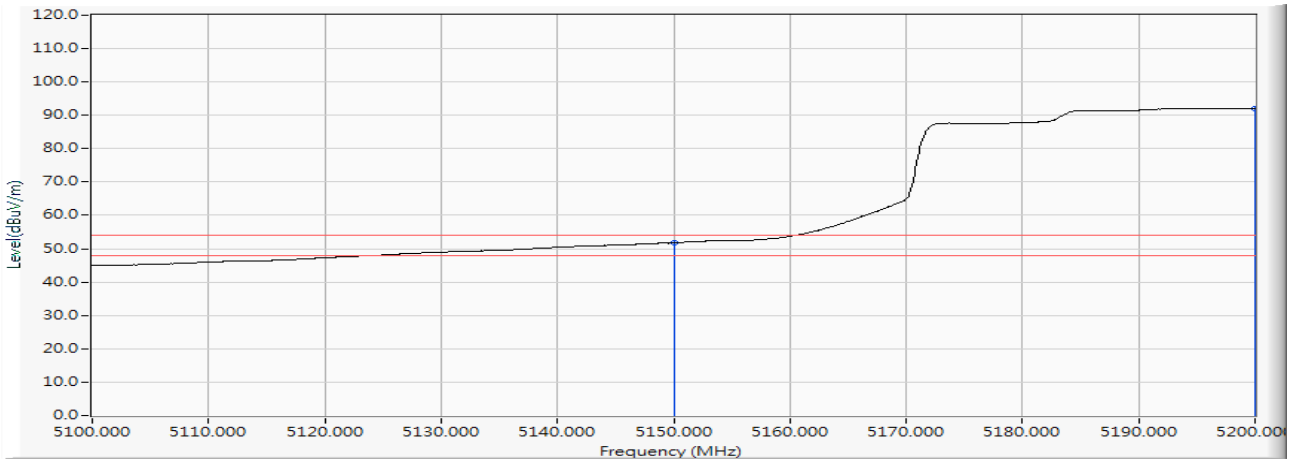


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	36.536	51.843	-2.157	54.000	AVERAGE
2	*	5200.000	15.473	76.658	92.131	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

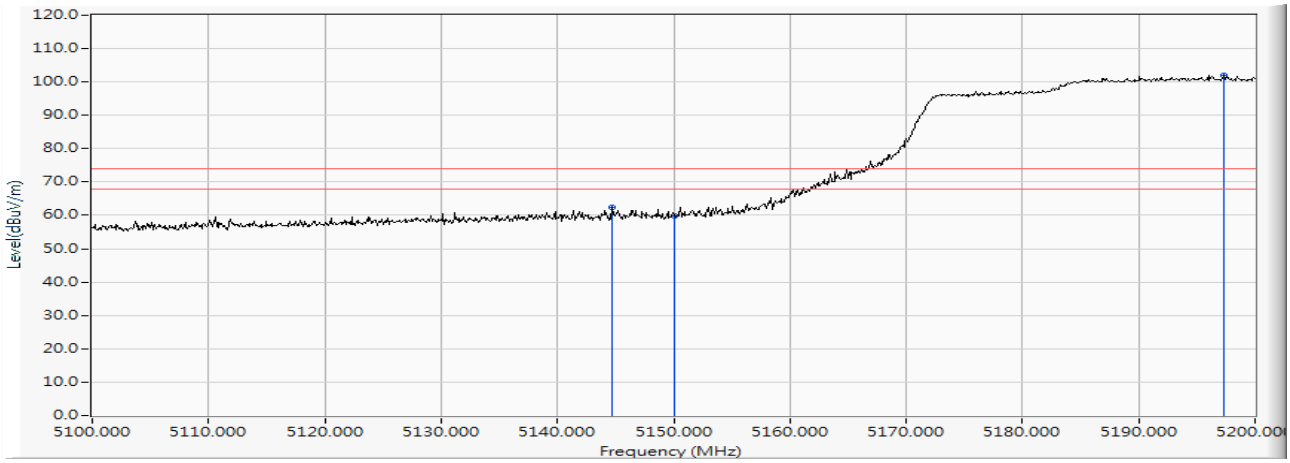


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5144.700	15.277	47.215	62.492	-11.508	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	44.644	59.951	-14.049	74.000	PEAK
3	*	5197.300	15.463	86.394	101.857	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

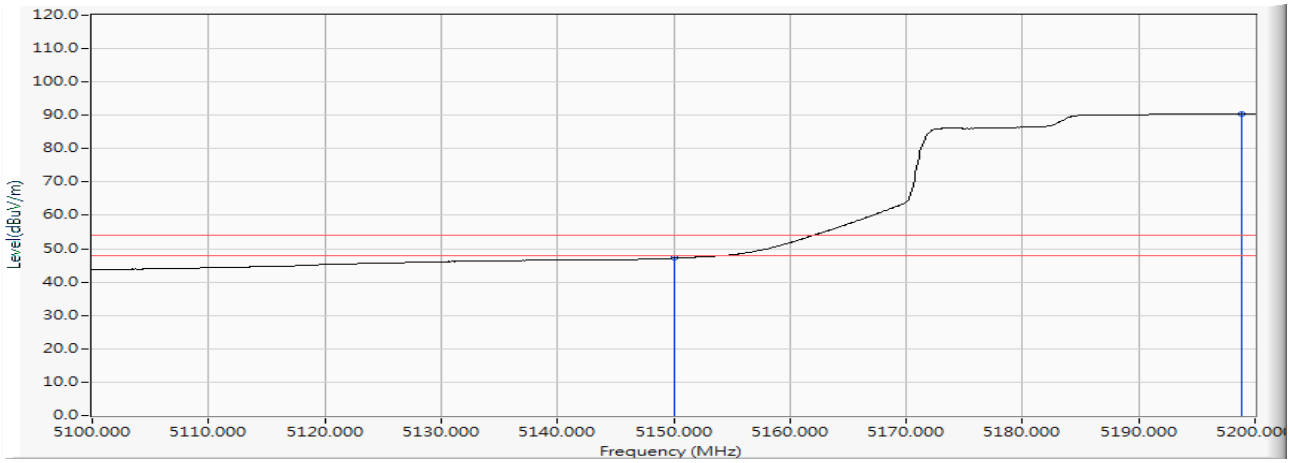


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	31.844	47.151	-6.849	54.000	AVERAGE
2	*	5198.900	15.469	75.057	90.526	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

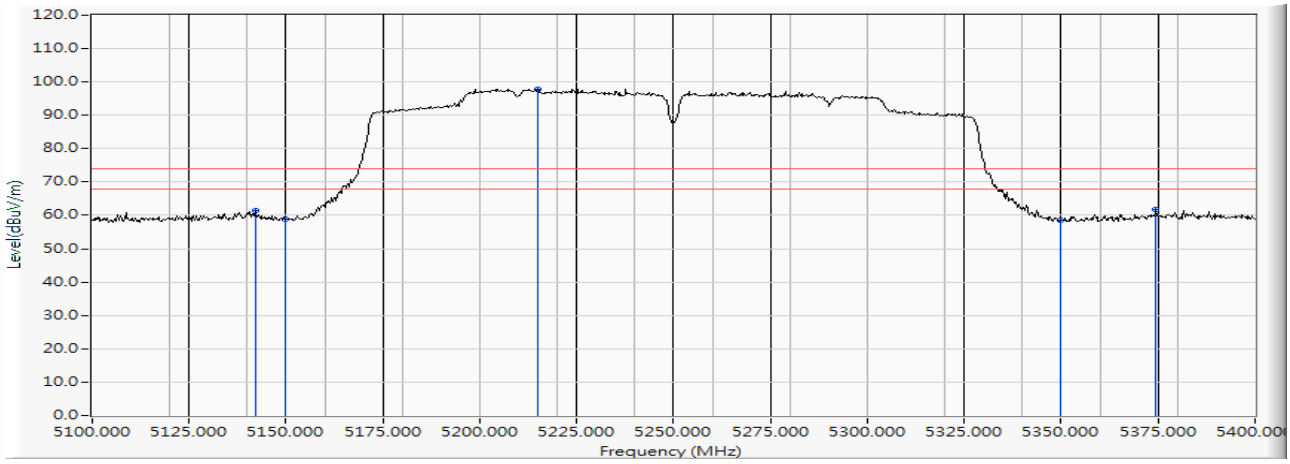


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5142.000	15.261	46.137	61.398	-12.602	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	43.530	58.837	-15.163	74.000	PEAK
3	*	5214.900	15.543	82.382	97.925	--	--	PEAK
4		5350.000	15.912	42.616	58.528	-15.472	74.000	PEAK
5		5374.500	15.985	45.760	61.745	-12.255	74.000	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

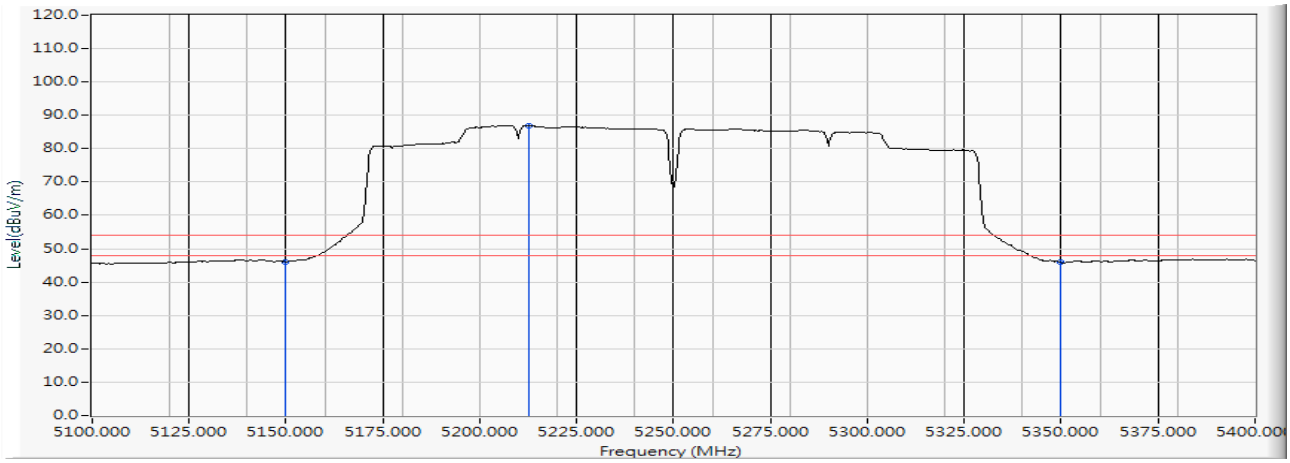


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	30.843	46.150	-7.850	54.000	AVERAGE
2	*	5212.500	15.530	71.486	87.016	--	--	AVERAGE
3		5350.000	15.912	29.985	45.897	-8.103	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

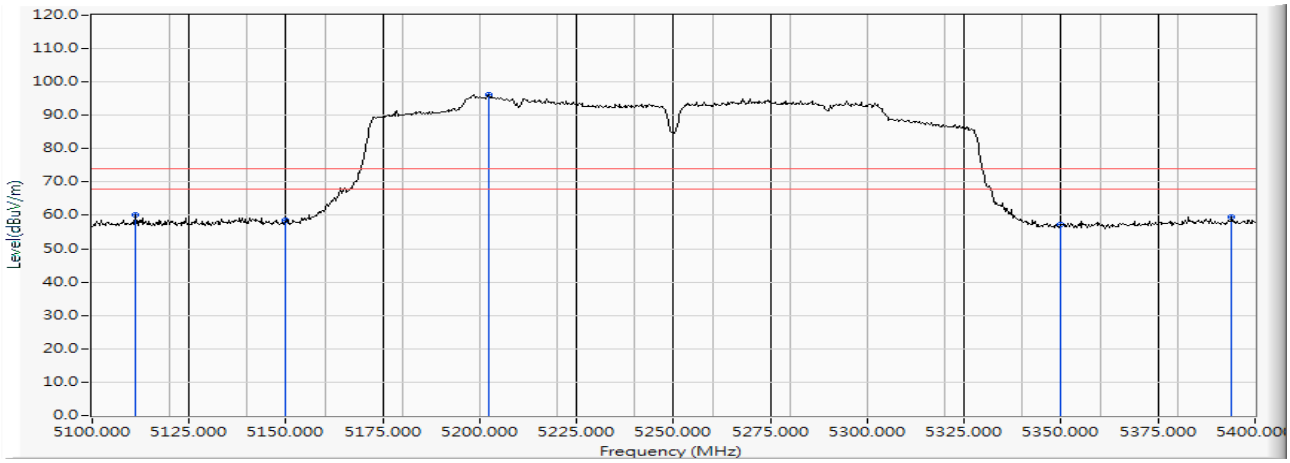


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5111.100	15.131	45.090	60.222	-13.778	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	43.215	58.522	-15.478	74.000	PEAK
3	*	5202.300	15.482	80.713	96.195	--	--	PEAK
4		5350.000	15.912	41.312	57.224	-16.776	74.000	PEAK
5		5394.000	16.022	43.408	59.430	-14.570	74.000	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

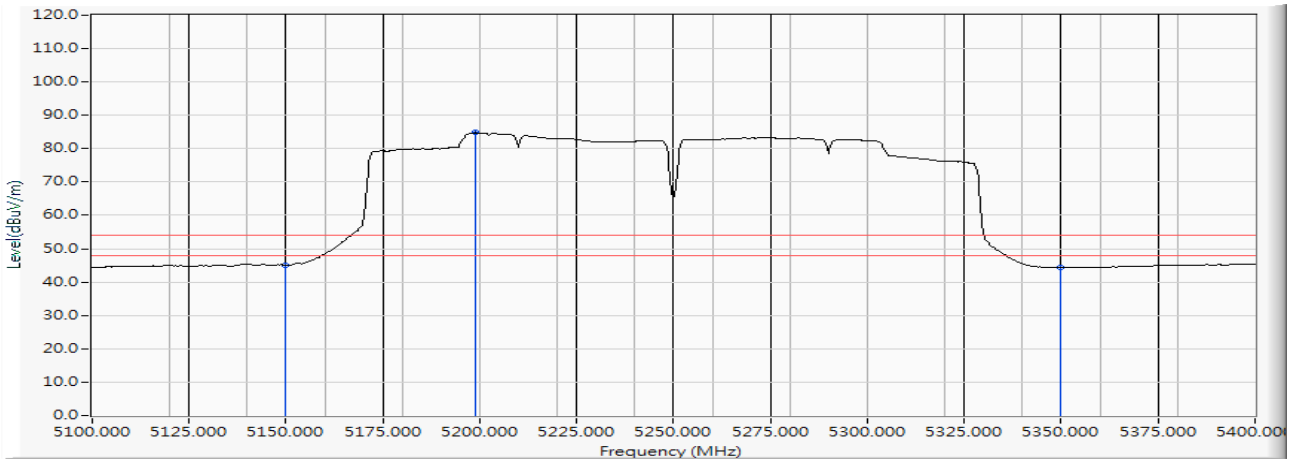


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	29.764	45.071	-8.929	54.000	AVERAGE
2	*	5198.700	15.468	69.312	84.780	--	--	AVERAGE
3		5350.000	15.912	28.394	44.306	-9.694	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

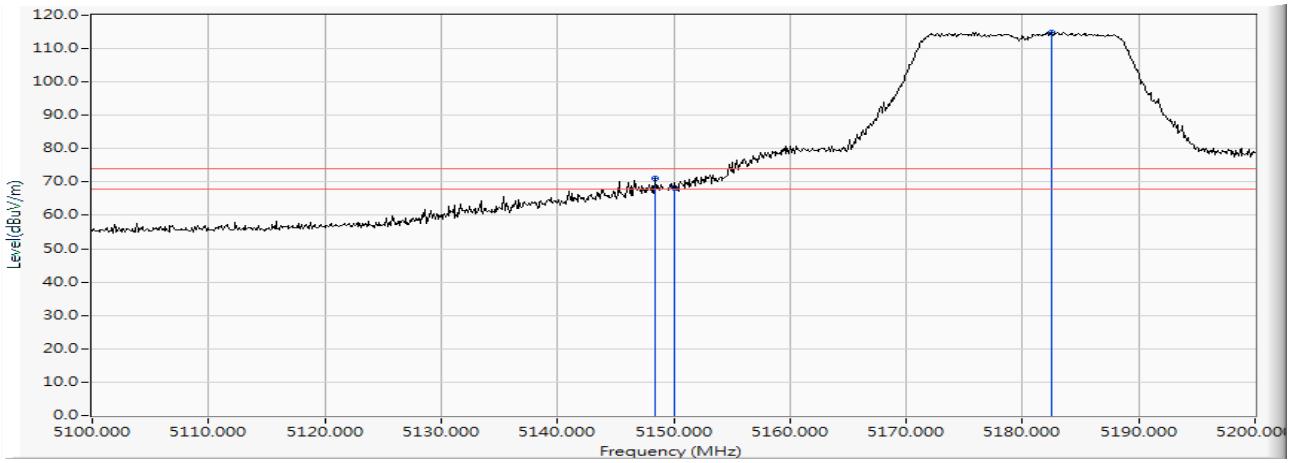


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5148.400	15.298	55.956	71.254	-2.746	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	53.011	68.318	-5.682	74.000	PEAK
3	*	5182.500	15.403	99.556	114.959	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

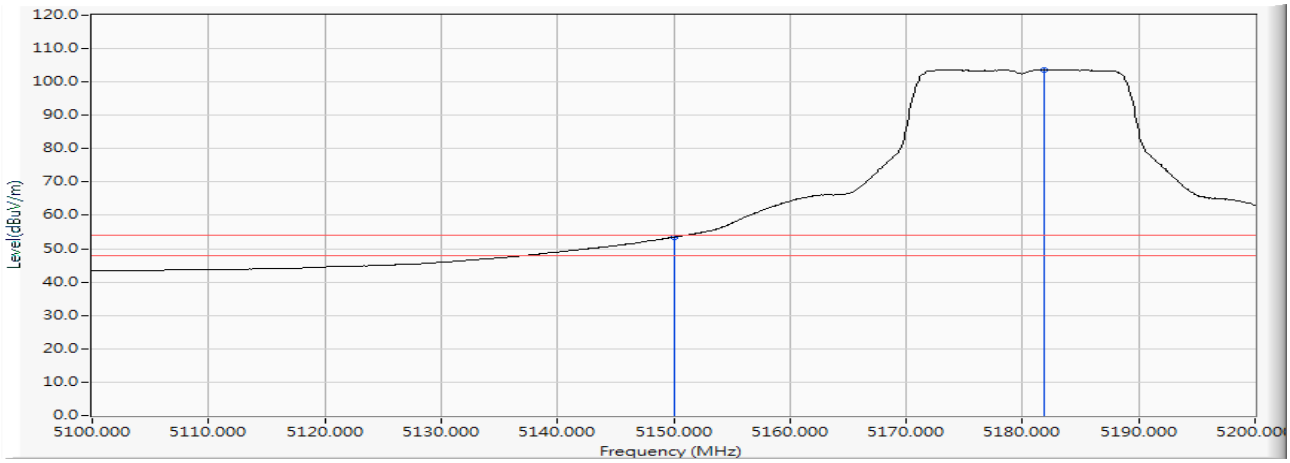


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	38.179	53.486	-0.514	54.000	AVERAGE
2	*	5181.900	15.401	88.229	103.629	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

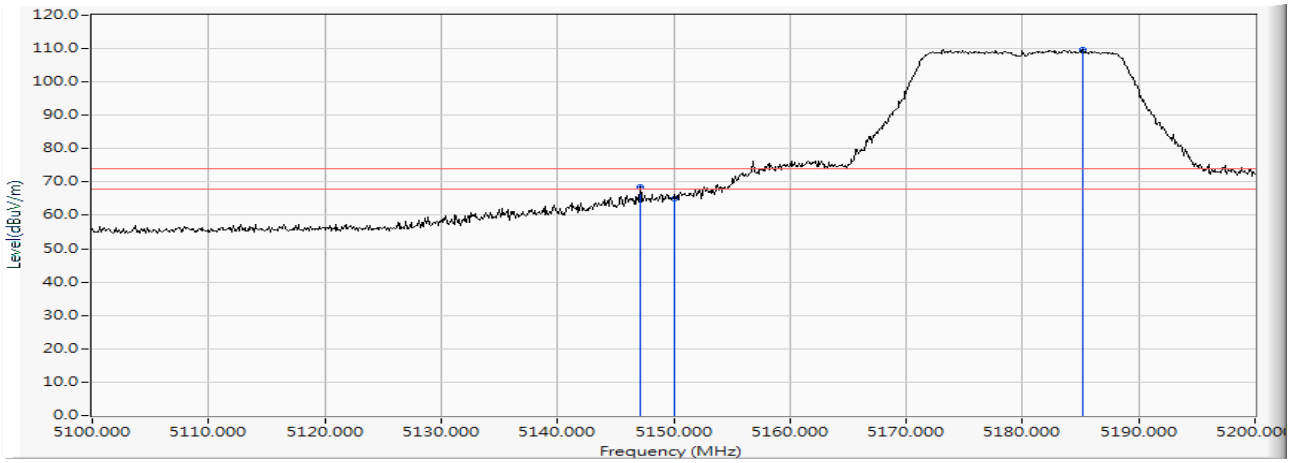


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5147.100	15.291	53.388	68.678	-5.322	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	49.827	65.134	-8.866	74.000	PEAK
3	*	5185.200	15.415	94.298	109.713	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

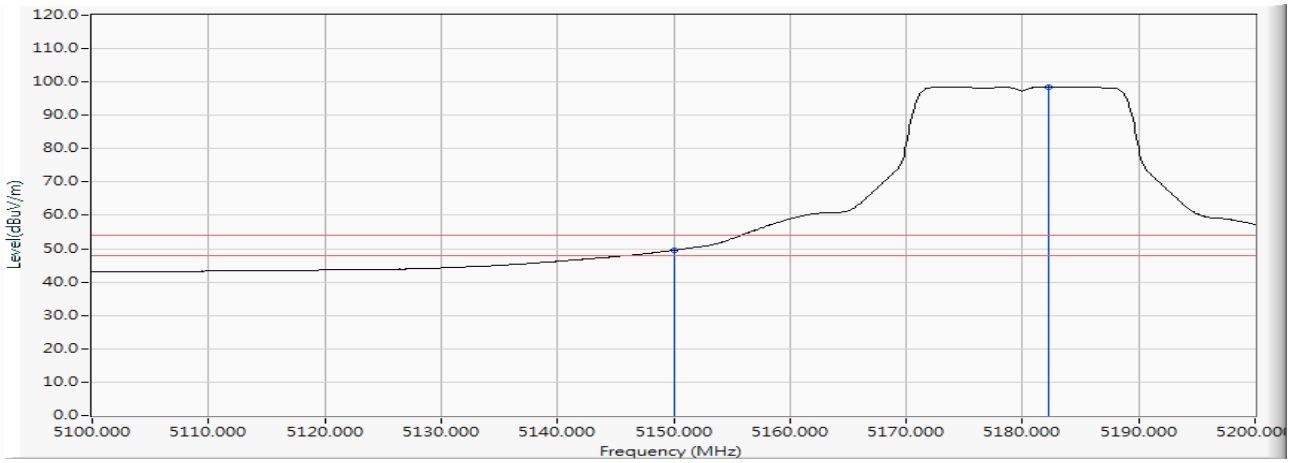


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	34.239	49.546	-4.454	54.000	AVERAGE
2	*	5182.300	15.402	83.155	98.557	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

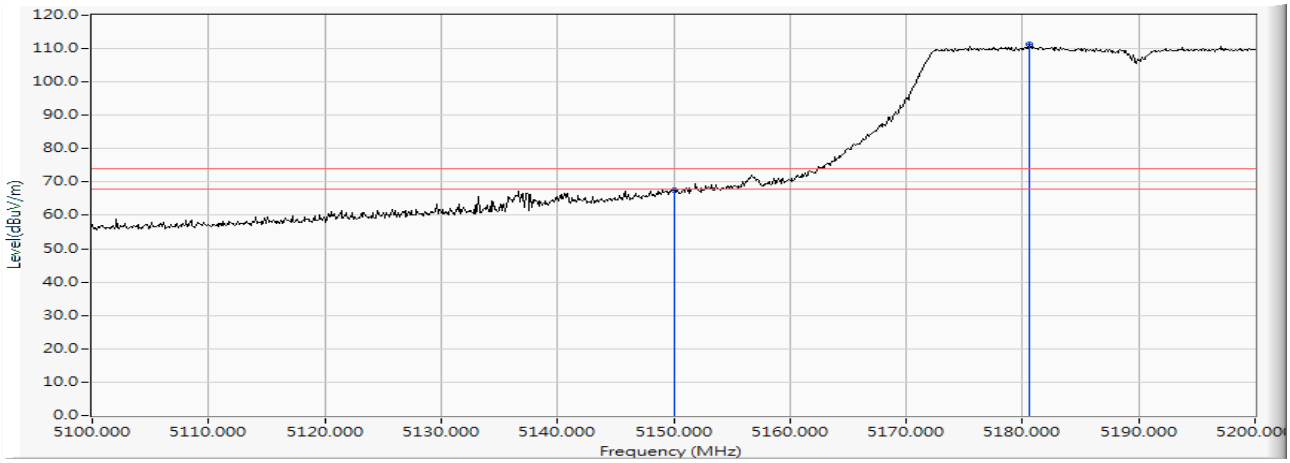


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	52.207	67.514	-6.486	74.000	PEAK
2	*	5180.600	15.395	95.960	111.354	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

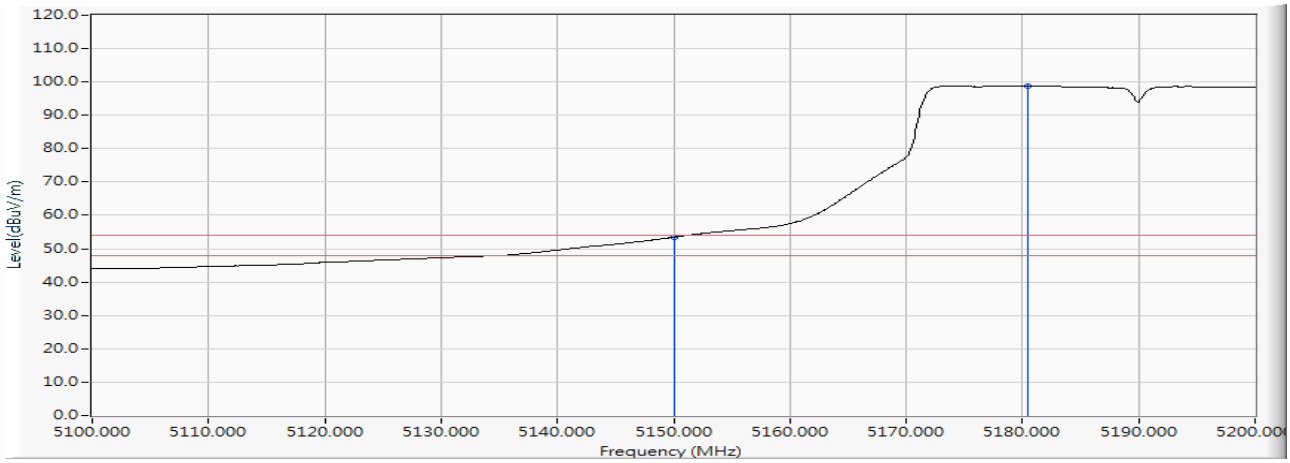


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	38.150	53.457	-0.543	54.000	AVERAGE
2	*	5180.500	15.394	83.390	98.784	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

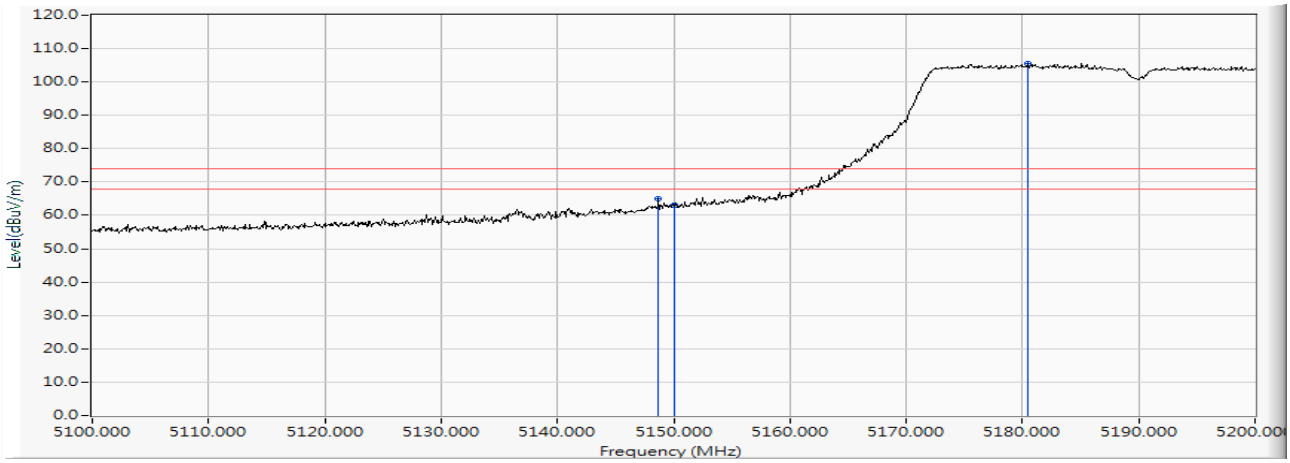


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5148.700	15.299	49.613	64.913	-9.087	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	47.635	62.942	-11.058	74.000	PEAK
3	*	5180.400	15.393	90.088	105.482	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 38 (5190MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 26 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

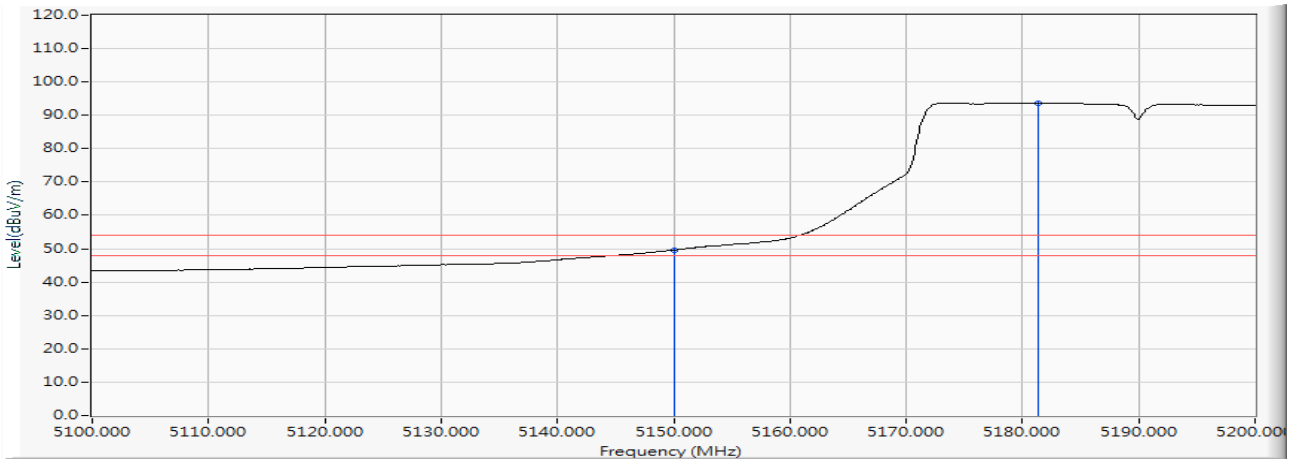


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	34.301	49.608	-4.392	54.000	AVERAGE
2	*	5181.300	15.398	78.299	93.697	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 27 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

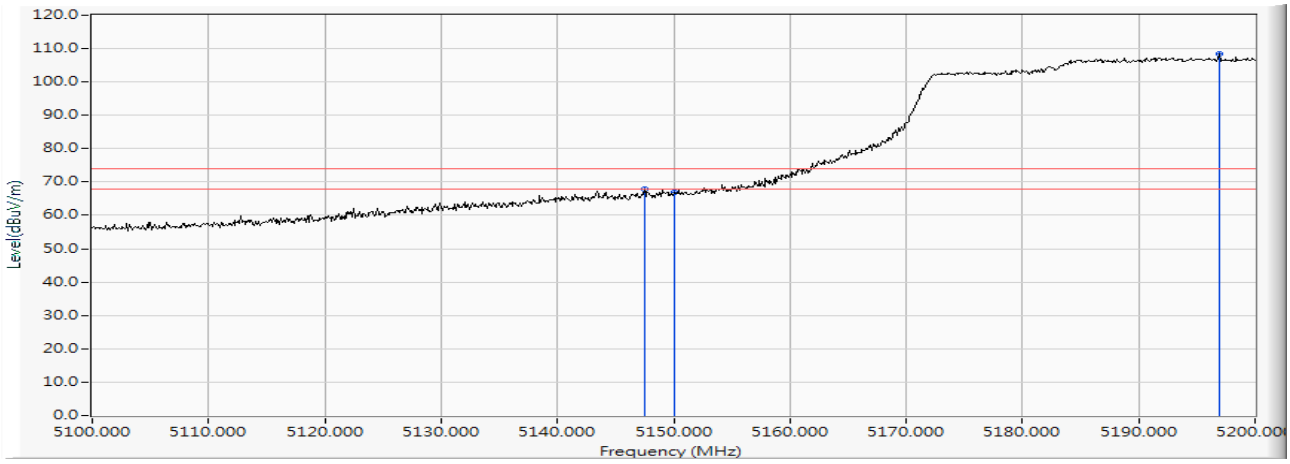


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5147.500	15.293	52.477	67.770	-6.230	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	51.626	66.933	-7.067	74.000	PEAK
3	*	5196.900	15.462	92.988	108.449	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 27 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

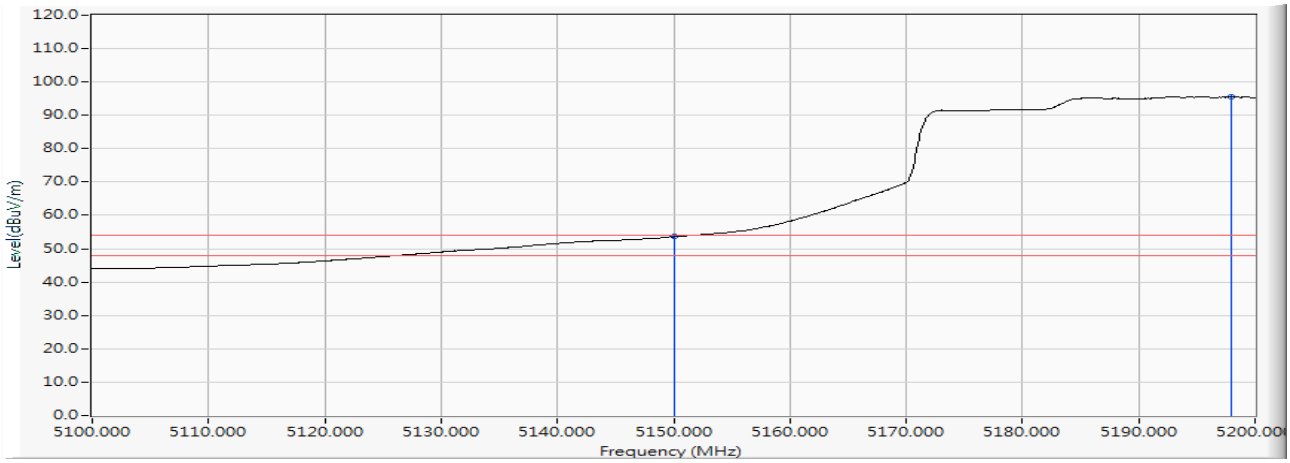


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	38.266	53.573	-0.427	54.000	AVERAGE
2	*	5198.000	15.465	80.147	95.612	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 27 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

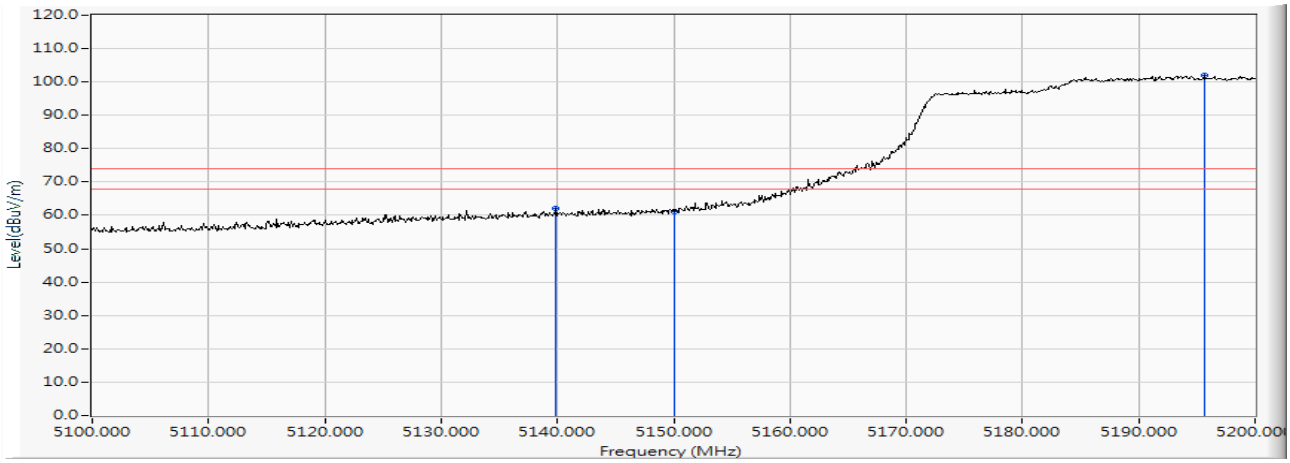


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5139.900	15.249	46.736	61.986	-12.014	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	45.671	60.978	-13.022	74.000	PEAK
3	*	5195.600	15.456	86.551	102.007	--	--	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 42 (5210MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 27 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

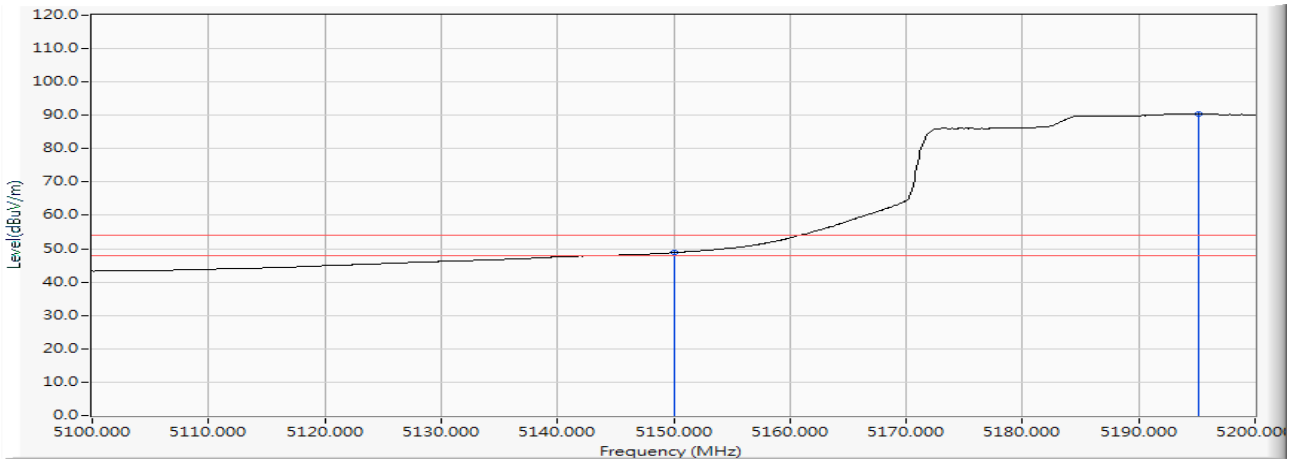


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	33.501	48.808	-5.192	54.000	AVERAGE
2	*	5195.200	15.454	74.887	90.341	--	--	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 27 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

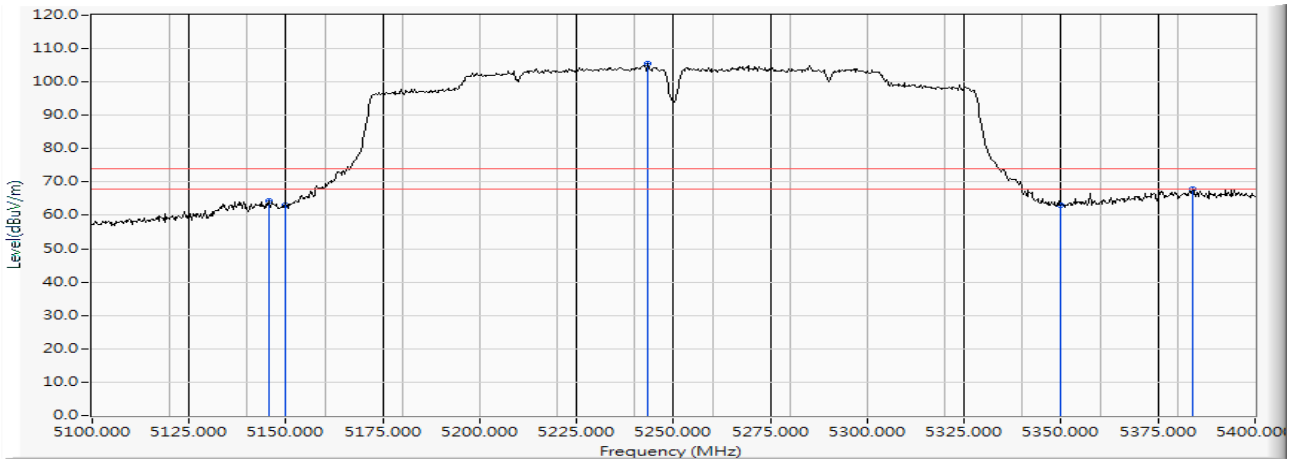


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5145.600	15.282	49.151	64.433	-9.567	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	47.666	62.973	-11.027	74.000	PEAK
3	*	5243.400	15.645	89.838	105.483	--	--	PEAK
4		5350.000	15.912	47.222	63.134	-10.866	74.000	PEAK
5		5383.800	16.010	51.891	67.901	-6.099	74.000	PEAK

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 27 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
天線極化：Horizontal
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Horizontal

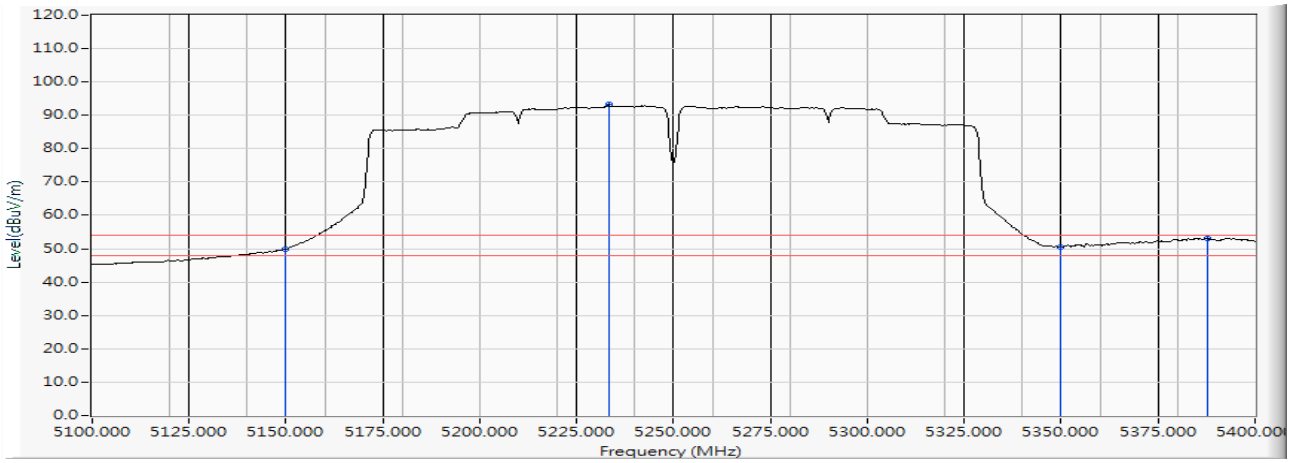


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	34.602	49.909	-4.091	54.000	AVERAGE
2	*	5233.200	15.612	77.607	93.220	--	--	AVERAGE
3		5350.000	15.912	34.705	50.617	-3.383	54.000	AVERAGE
4		5387.700	16.016	37.219	53.235	-0.765	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 27 日

測試項目：混附發射
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

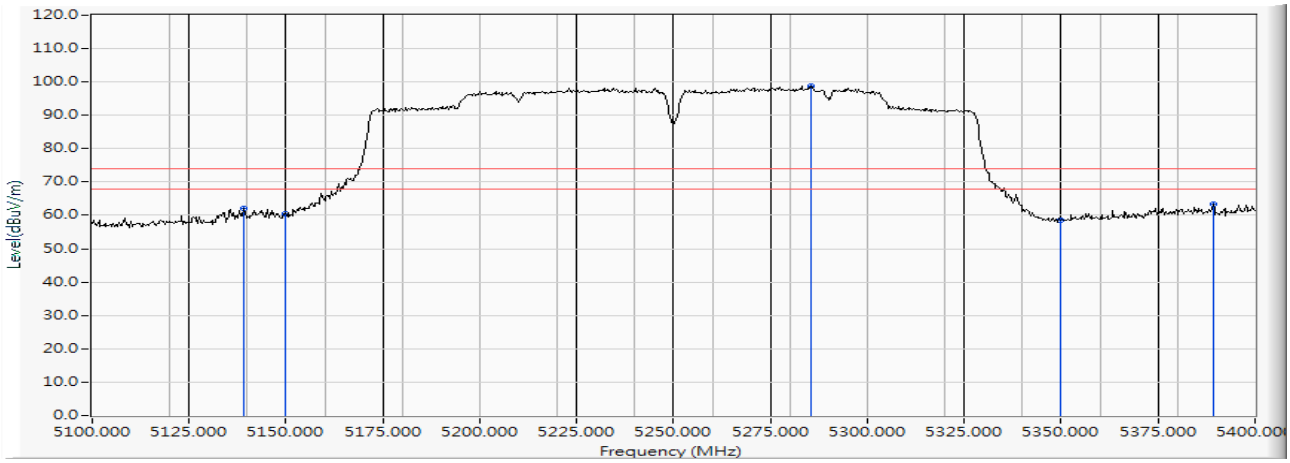


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5139.000	15.244	46.981	62.226	-11.774	74.000	PEAK
2		5150.000	15.307	45.092	60.399	-13.601	74.000	PEAK
3	*	5285.400	15.760	83.079	98.839	--	--	PEAK
4		5350.000	15.912	42.724	58.636	-15.364	74.000	PEAK
5		5389.200	16.017	47.312	63.330	-10.670	74.000	PEAK

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
量測距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值
測試日期：108 年 09 月 27 日
測試項目：混附發射
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
天線極化：Vertical
環境溫度：21 ℃
環境濕度：53 %

Vertical

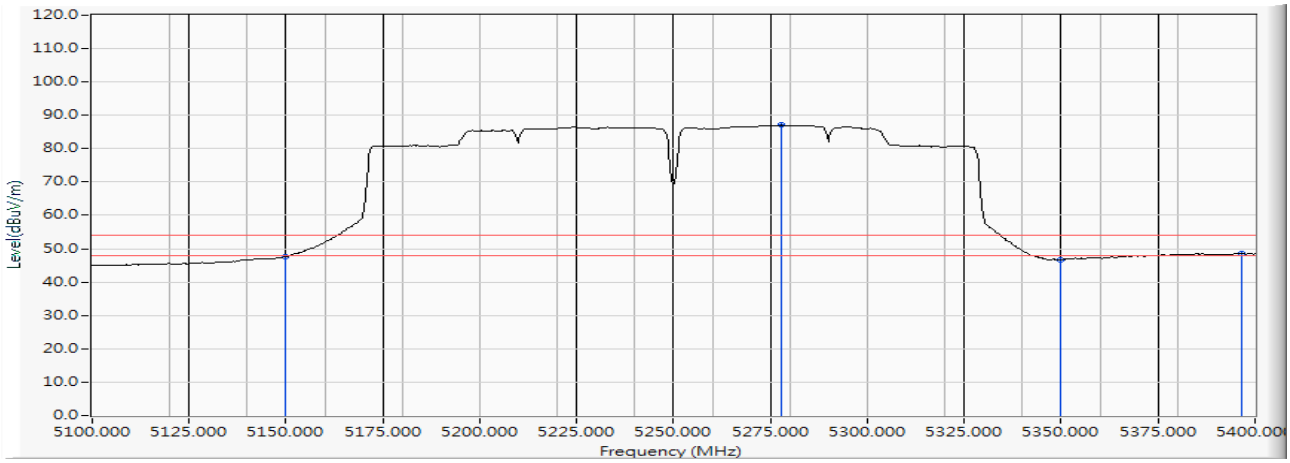

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5150.000	15.307	32.401	47.708	-6.292	54.000	AVERAGE
2	*	5277.900	15.740	71.319	87.059	--	--	AVERAGE
3		5350.000	15.912	30.820	46.732	-7.268	54.000	AVERAGE
4		5396.400	16.025	32.672	48.697	-5.303	54.000	AVERAGE

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. " * ", means this data is the worst emission level.
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.

7. 不必要之發射

7.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.4 節：

4.7.4.5 在 1 秭赫以下的不必要之發射，必須符合第 2.8 節之一般場強限值。

4.7.4.6 不必要發射頻率屬 2.7 規定頻段者，應符合 2.8 之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻　率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.14 節之規定。

7.2. 量測方法

輻射發射量測

待測物置於高 80 公分(測試範圍低於 1GHz)或高 150 公分(測試範圍高於 1GHz)之非導體桌面(落地型產品置於地上)，桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RBW and VBW Parameter setting:

According to KDB 789033 section II.G.5 Procedure for Unwanted Maximum Emissions Measurements above 1000 MHz.
RBW = 1MHz.
VBW ≥ 3MHz.

According to KDB 789033 section II.G.6 Procedures for Average Unwanted Emissions Measurements above 1000 MHz.
RBW = 1MHz.
VBW = 10Hz, when duty cycle ≥ 98 %
VBW ≥ 1/T, when duty cycle < 98 %
(T refers to the minimum transmission duration over which the transmitter is on and is transmitting at its maximum power control level for the tested mode of operation.)

SISO A

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11a	99.04	2.0600	485	10
802.11n20	99.87	37.1739	27	10
802.11n40	99.61	17.9600	56	10
802.11ac80	99.55	11.1100	90	10
802.11ac160	99.64	5.5700	180	10

Note: Duty Cycle Refer to Section 8

SISO B

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11a	99.04	2.0600	485	10
802.11n20	99.87	37.1000	27	10
802.11n40	99.61	17.9600	56	10
802.11ac80	98.67	11.1000	90	10
802.11ac160	99.64	5.5600	180	10

Note: Duty Cycle Refer to Section 8


MIMO

5GHz band	Duty Cycle (%)	T (ms)	1/T (Hz)	VBW (Hz)
802.11n20	99.47	18.6500	54	10
802.11n40	99.34	9.0000	111	10
802.11ac80	99.29	5.5800	179	10
802.11ac160	99.29	2.8100	356	10


Note: Duty Cycle Refer to Section 8

7.3. 測試架構圖

Under 1GHz Test Setup

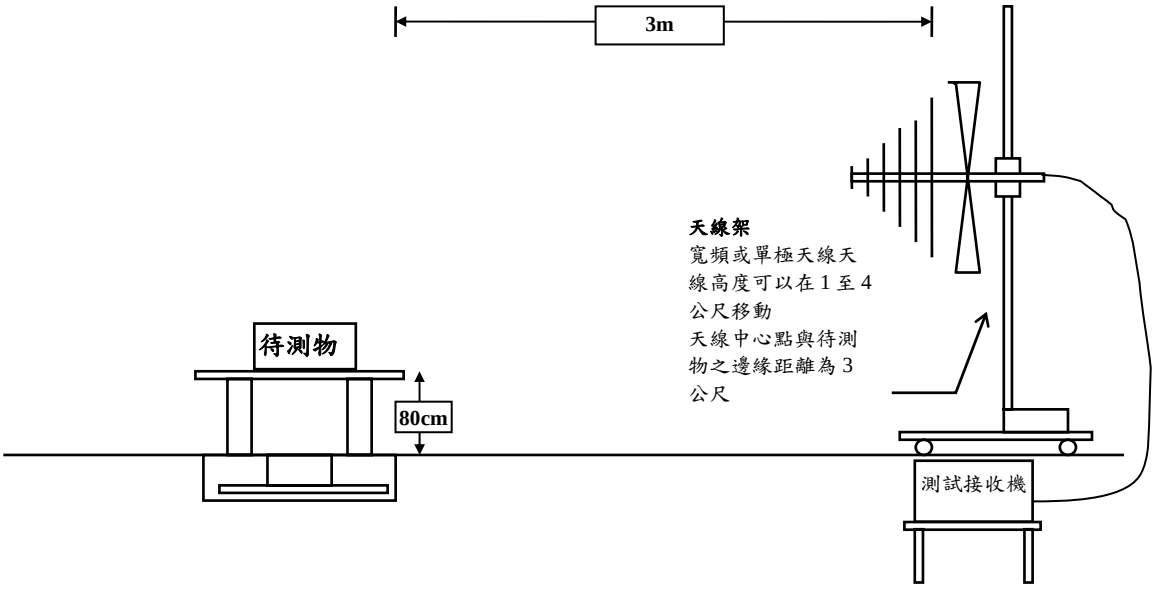

Above 1GHz Test Setup

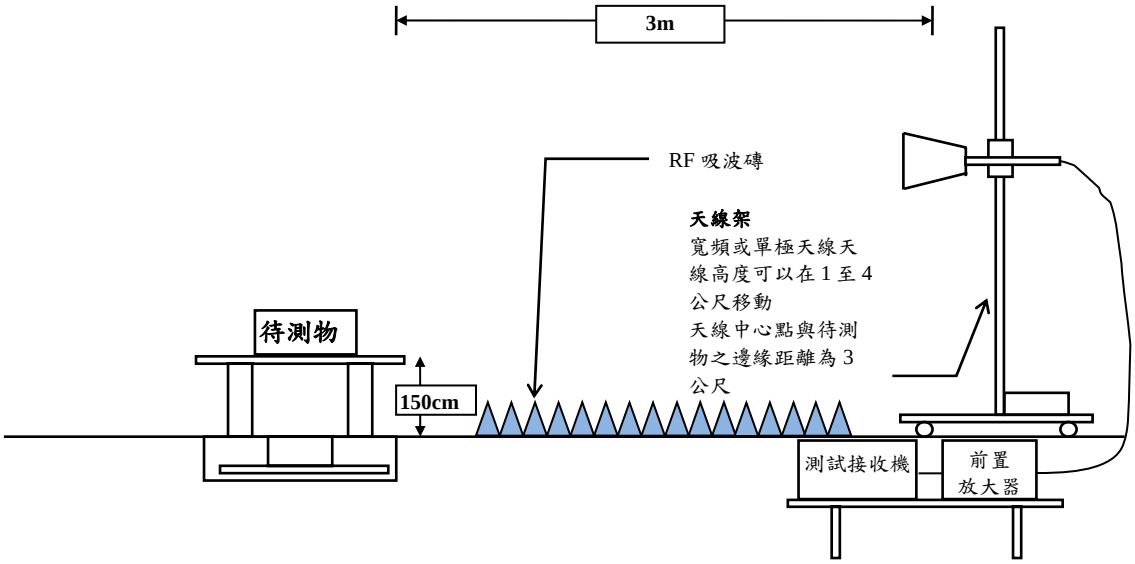

7.4. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度

水平極化：

30-300MHz 為±4.08dB；300M-1GHz 為±3.86dB；1-18GHz 為±3.77dB；18-40GHz 為±3.98dB。

垂直極化：


30-300MHz 為±4.81dB；300M-1GHz 為±3.87dB；1-18GHz 為±3.83dB；18-40GHz 為±3.98dB。

7.5. 不必要發射測試結果

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260

待測物型號：9260NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 01 日	環境濕度：48 %

Horizontal

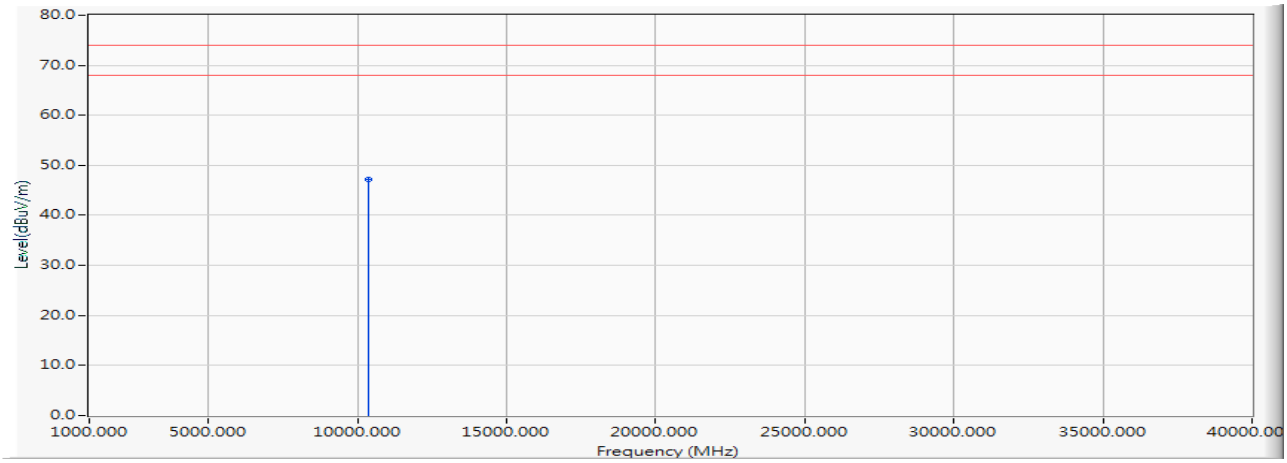


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	47.110	47.290	-26.710	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 01 日　　環境濕度：48 %

Vertical

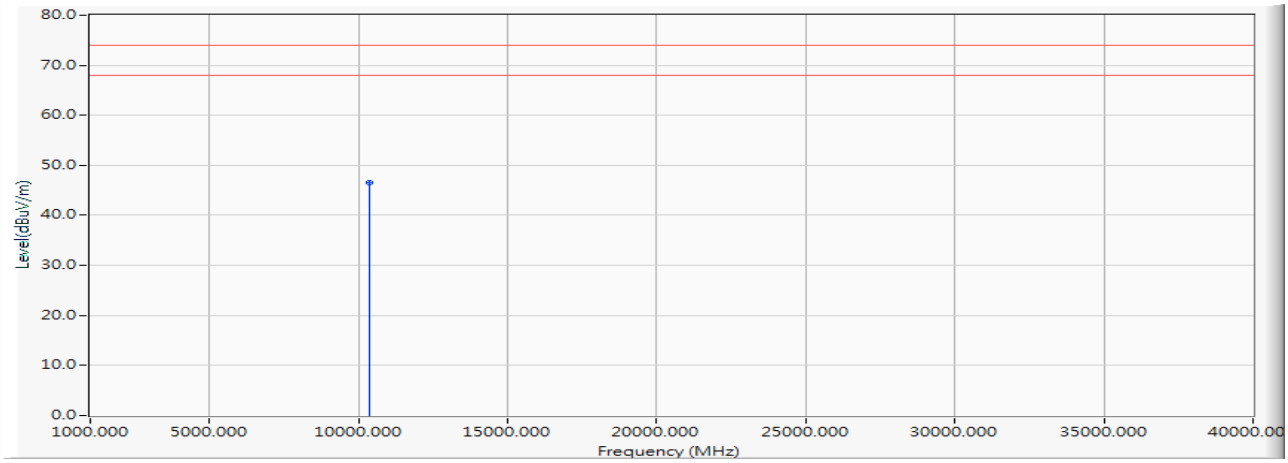


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	46.290	46.470	-27.530	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH44 (5220MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 10 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

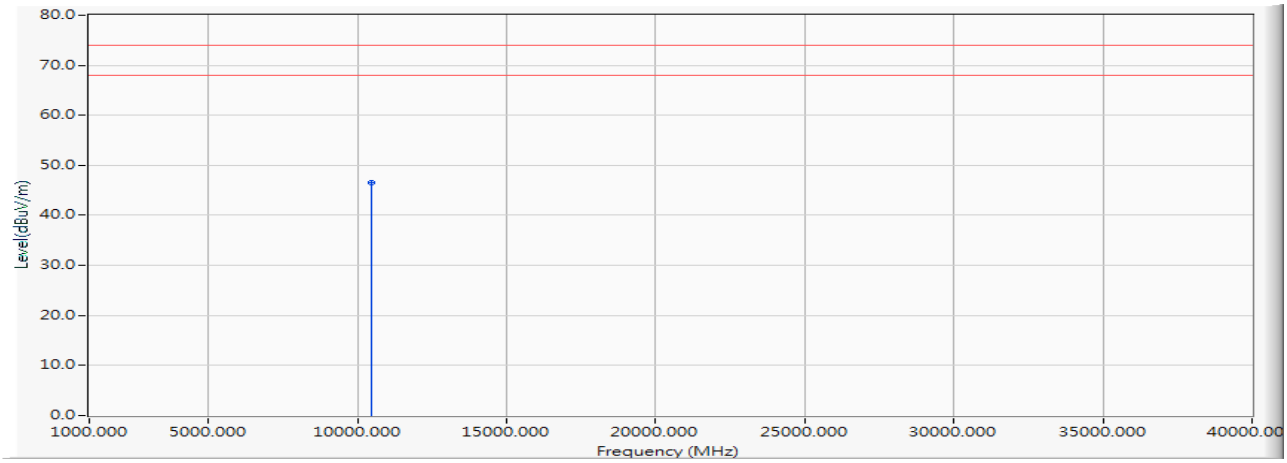


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	46.390	46.624	-27.376	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 01 日　　環境濕度：48 %

Vertical

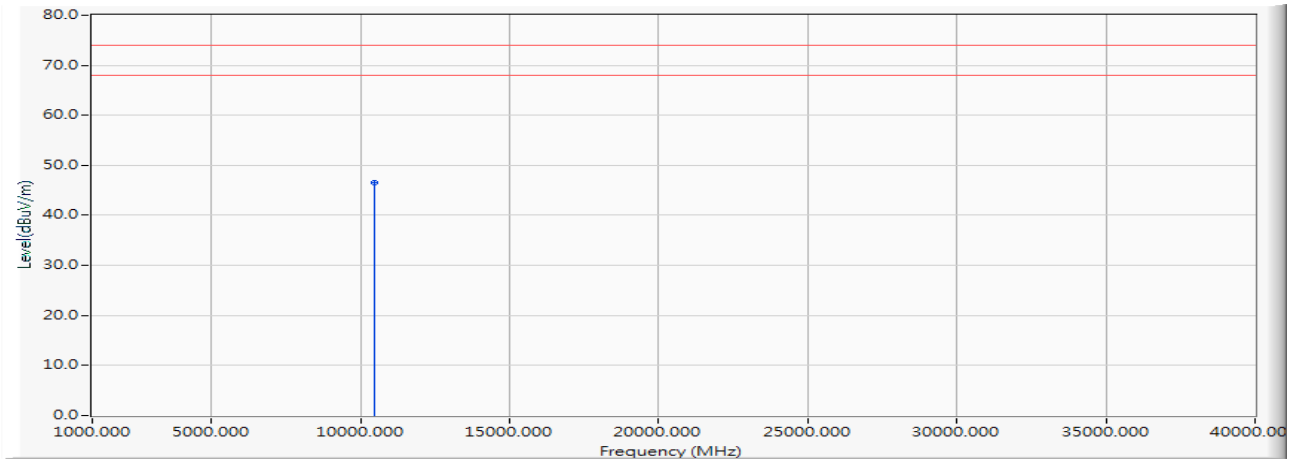

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	46.380	46.614	-27.386	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH48 (5240MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 10 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

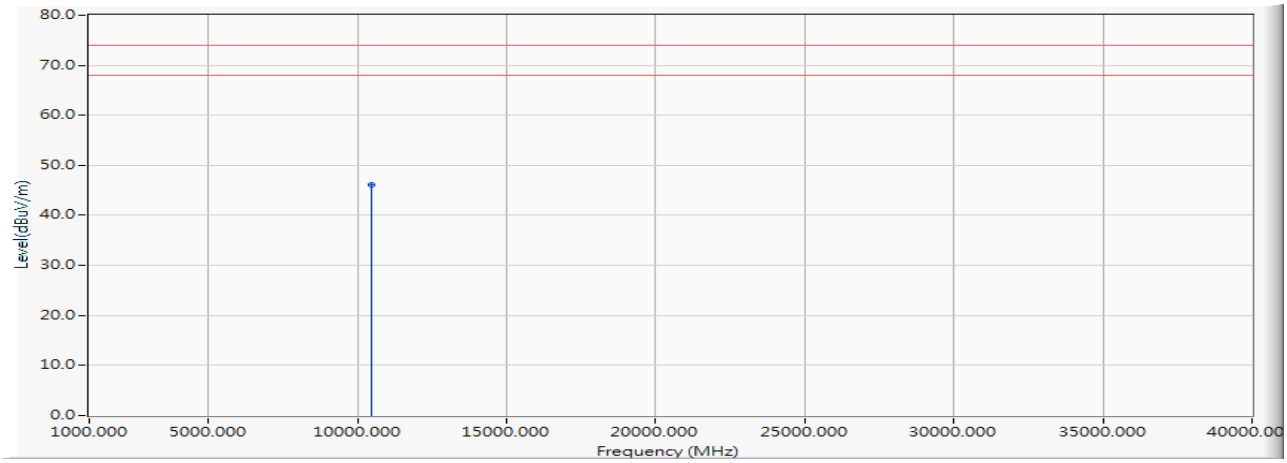


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	45.900	46.169	-27.831	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 01 日　　環境濕度：48 %

Vertical

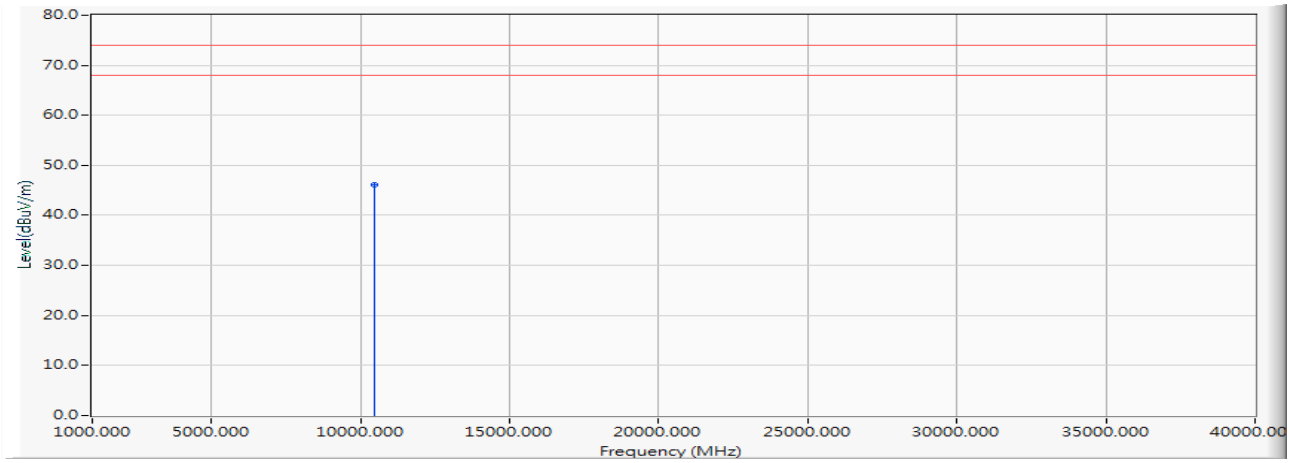


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	45.950	46.219	-27.781	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 10 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

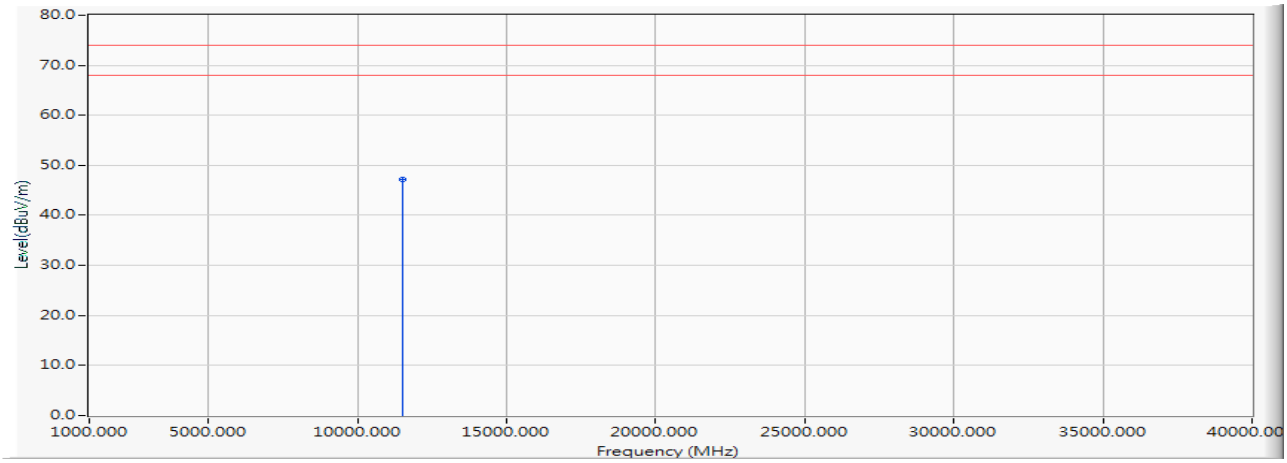

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	45.260	47.154	-26.846	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 10 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

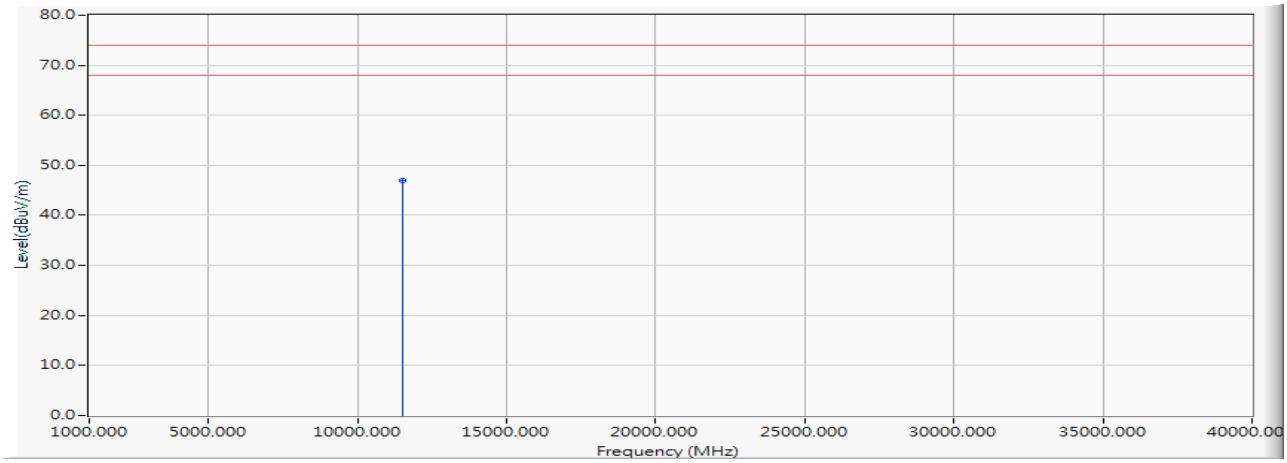


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	45.110	47.004	-26.996	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 10 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

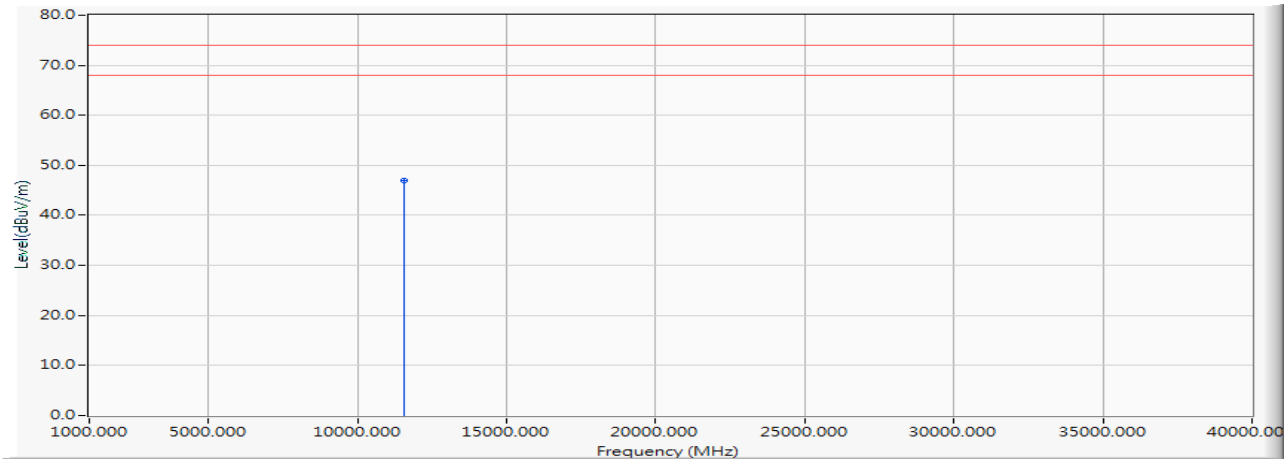


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	44.930	46.923	-27.077	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 157 (5785MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 10 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

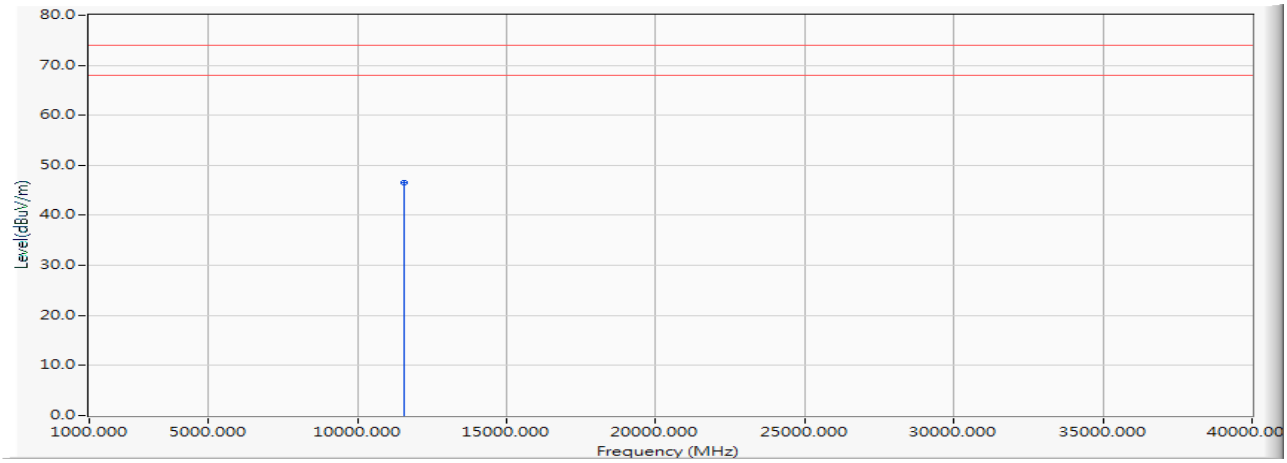


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	44.580	46.573	-27.427	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 10 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

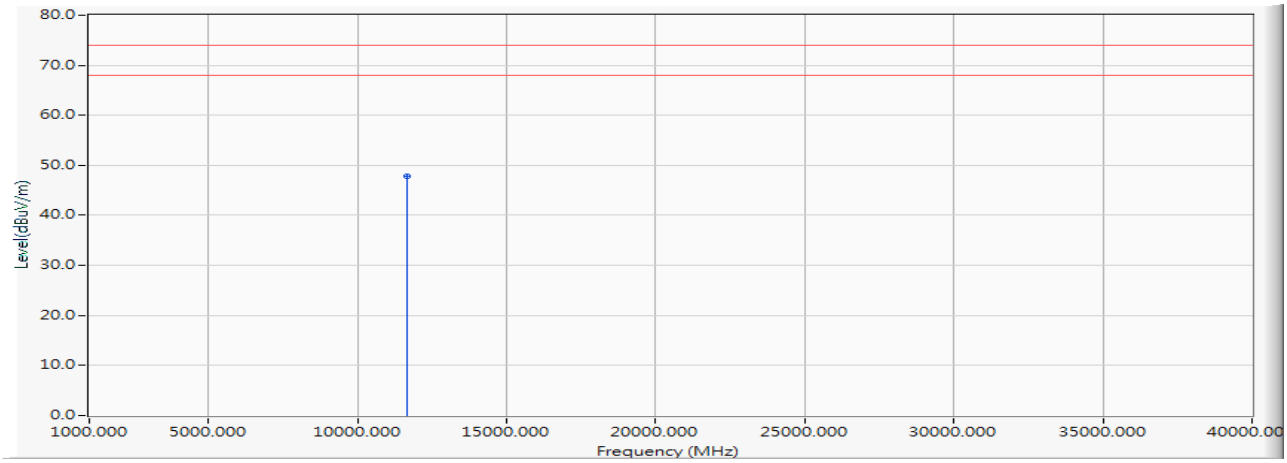


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	45.700	47.793	-26.207	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 10 月 01 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

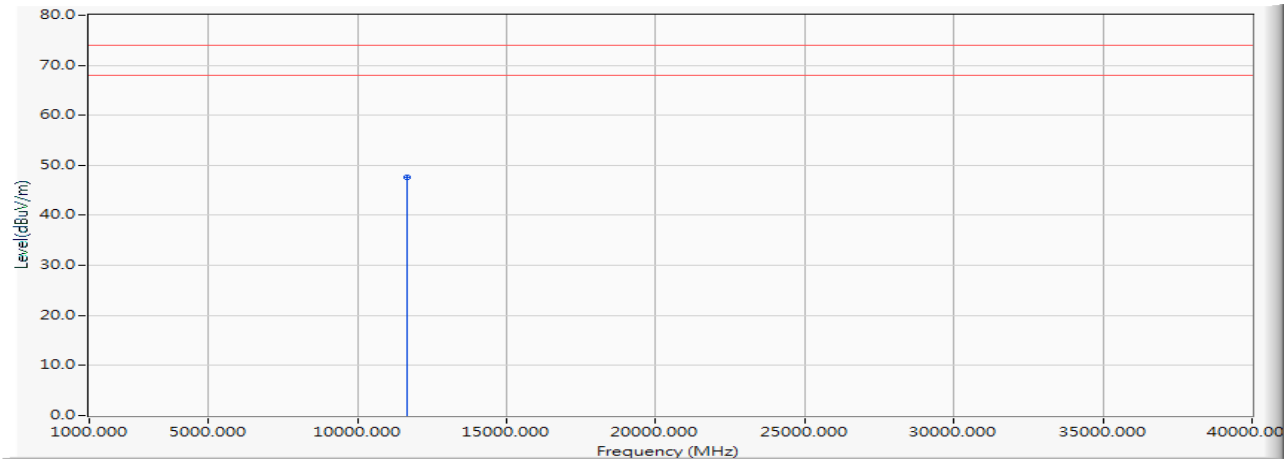

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	45.600	47.693	-26.307	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 10 月 01 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

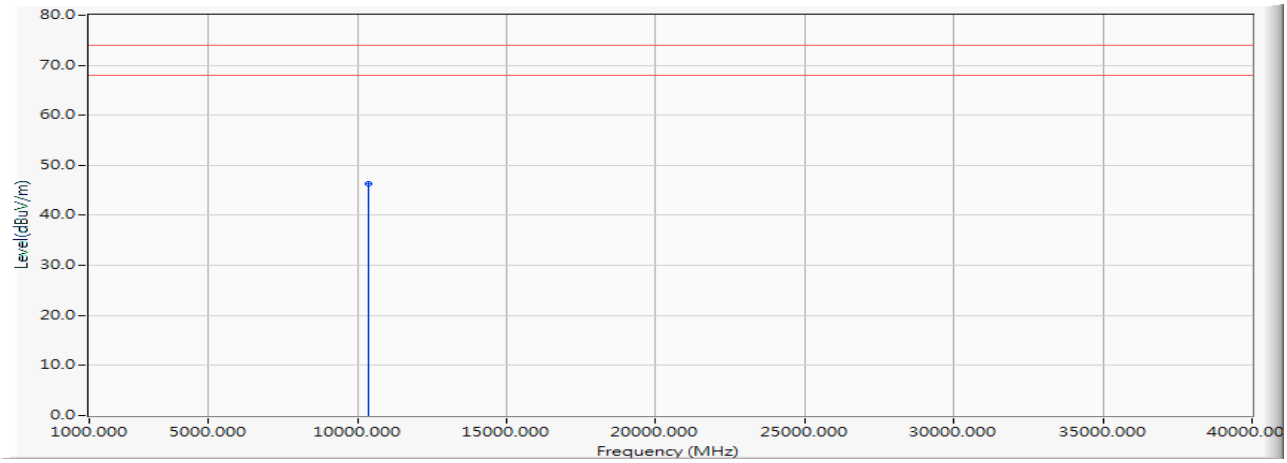


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	46.210	46.390	-27.610	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 01 日　　環境濕度：48 %

Vertical

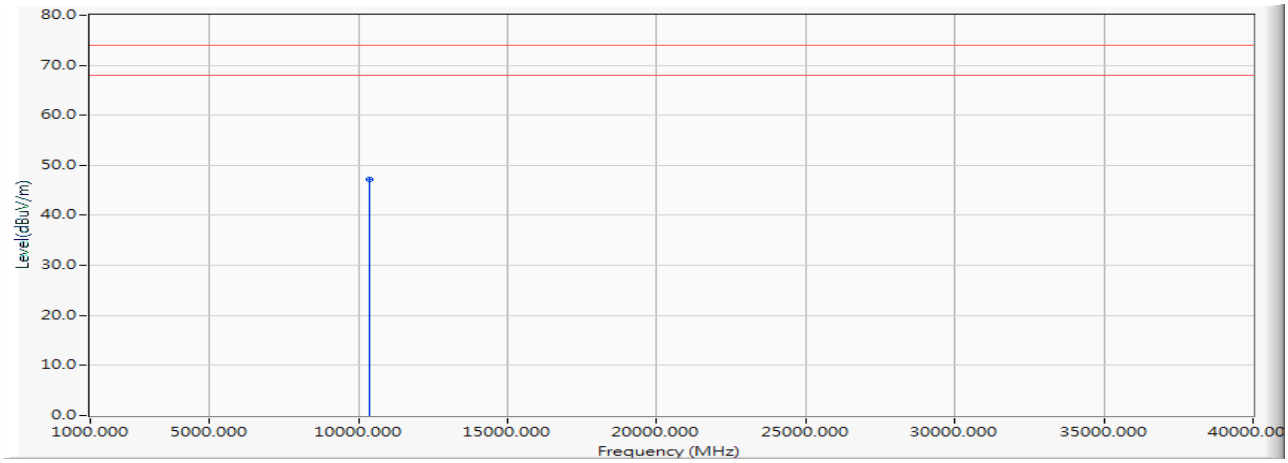


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	47.010	47.190	-26.810	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 01 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

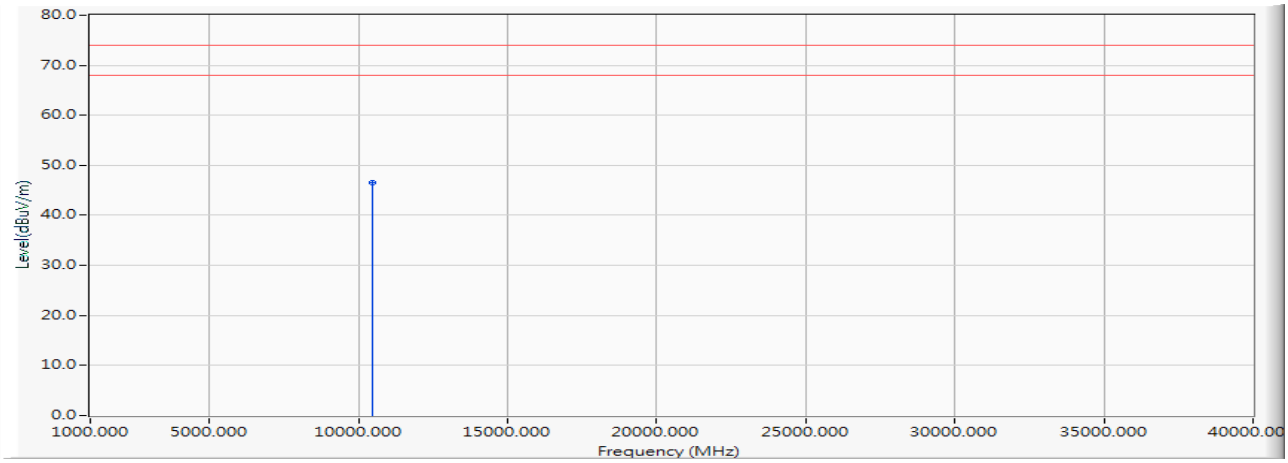


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	46.390	46.624	-27.376	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

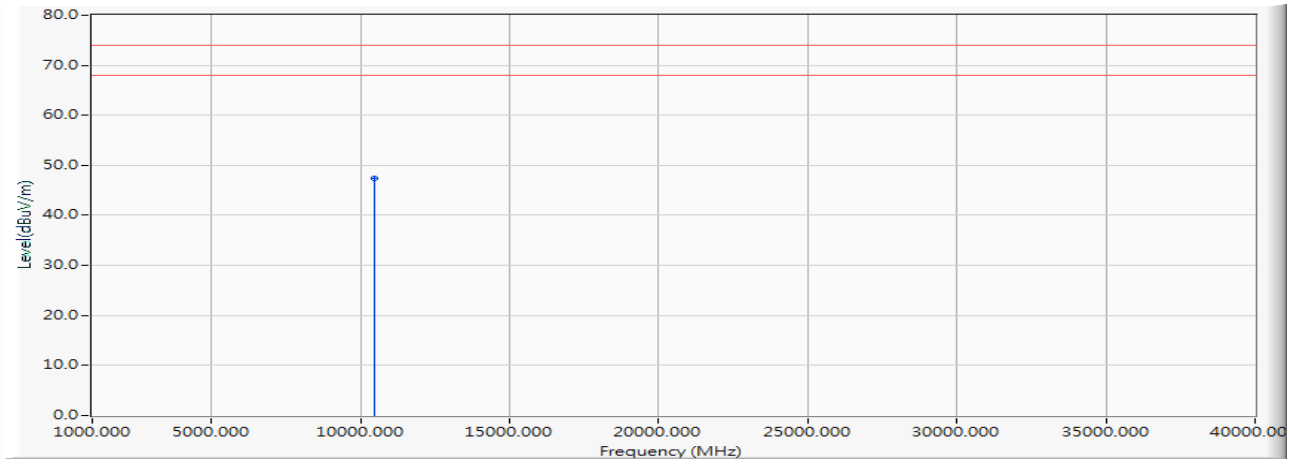


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	47.190	47.424	-26.576	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

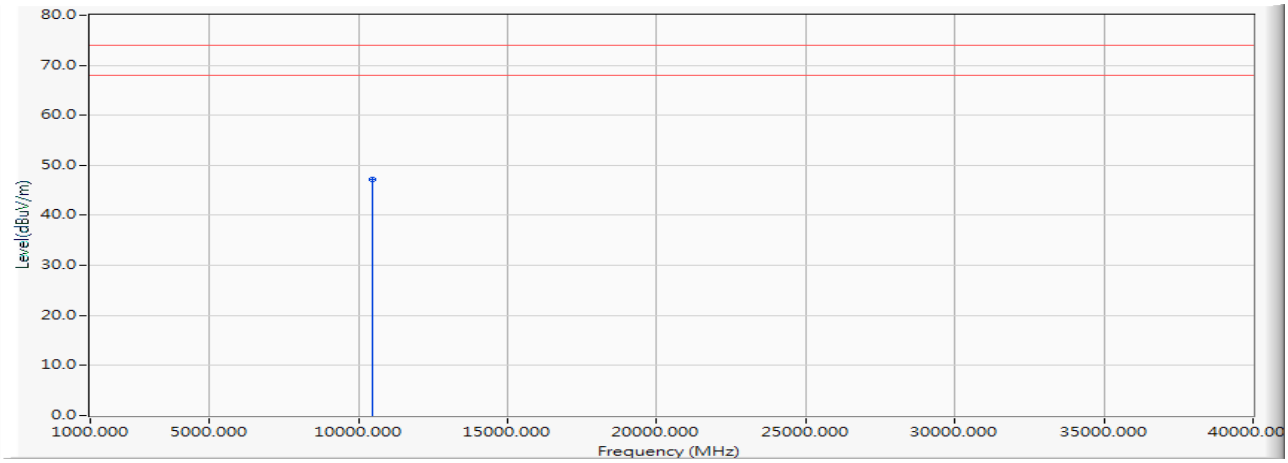


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	46.910	47.179	-26.821	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日
環境濕度：48 %

Vertical

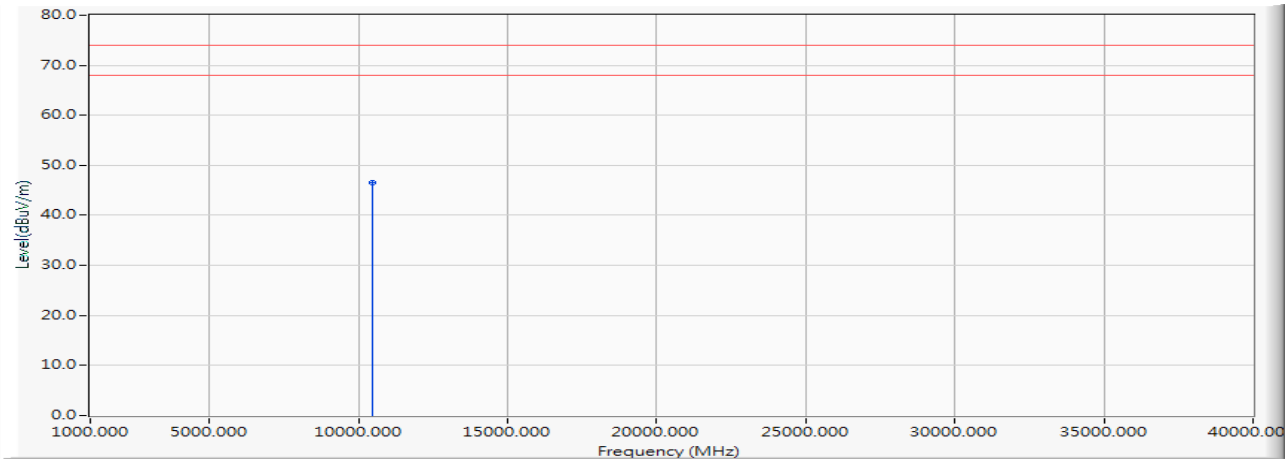


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	46.210	46.479	-27.521	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

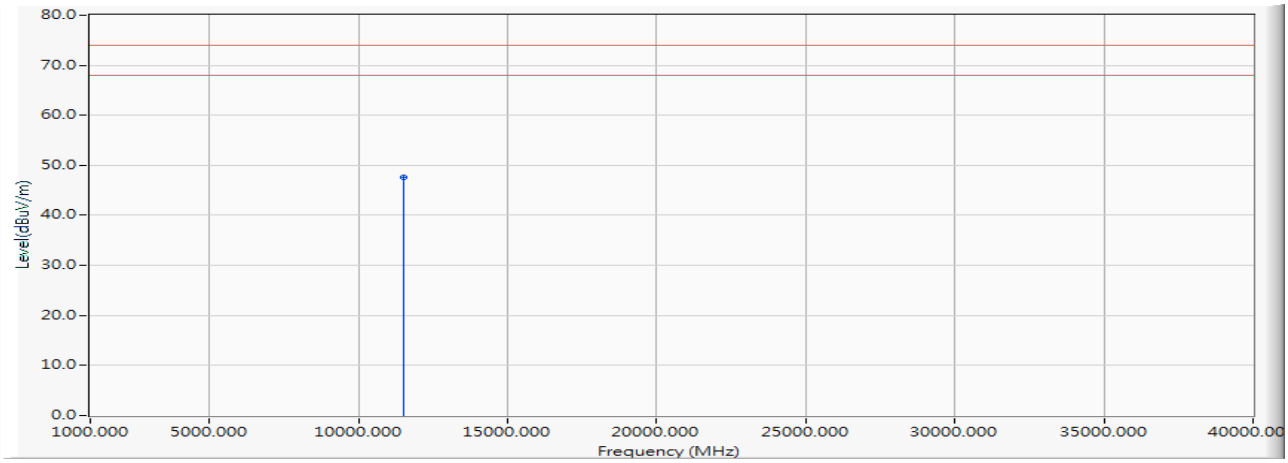


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	45.760	47.654	-26.346	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日
環境濕度：48 %

Vertical

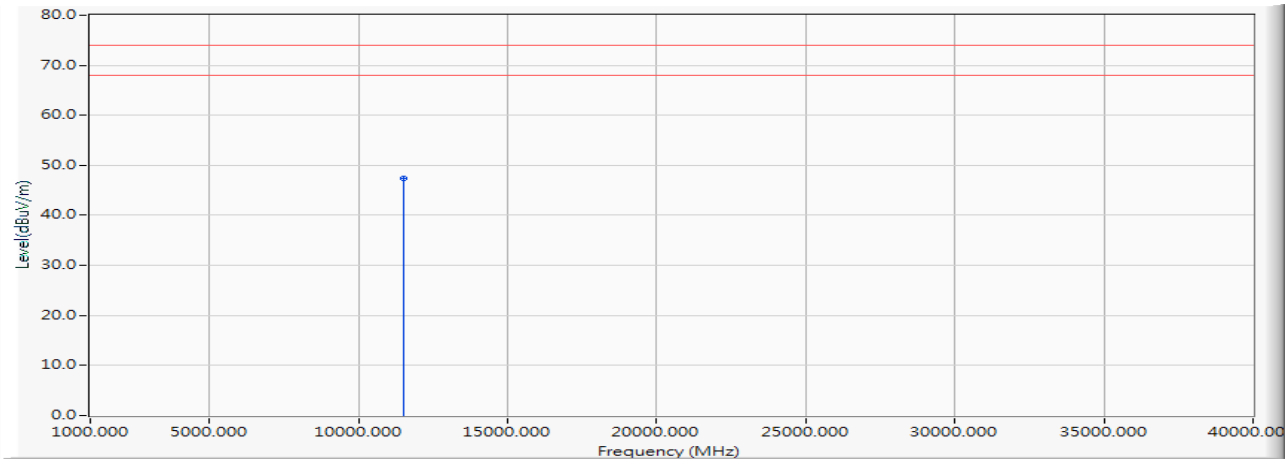


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	45.540	47.434	-26.566	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

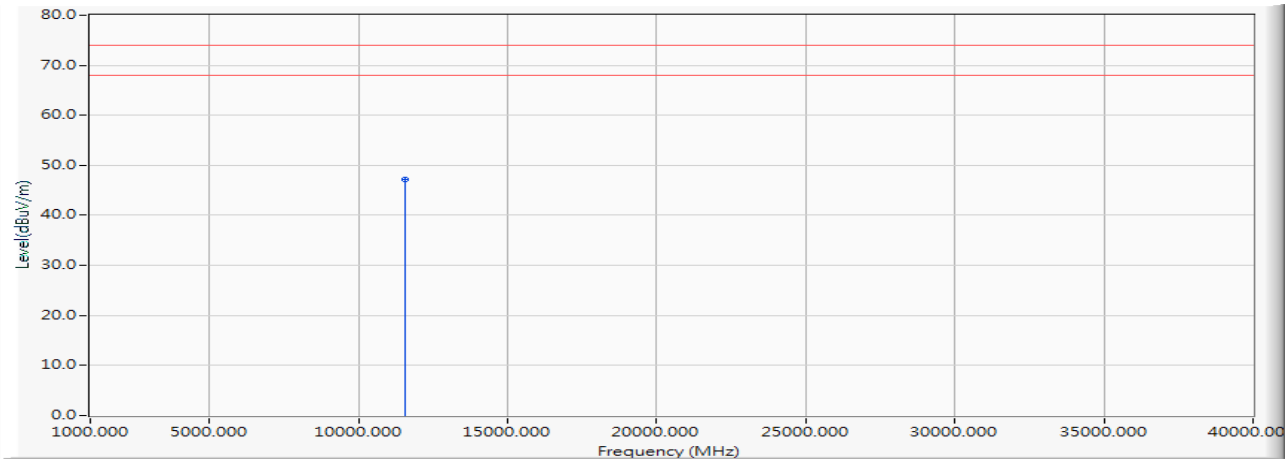


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	45.280	47.273	-26.727	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

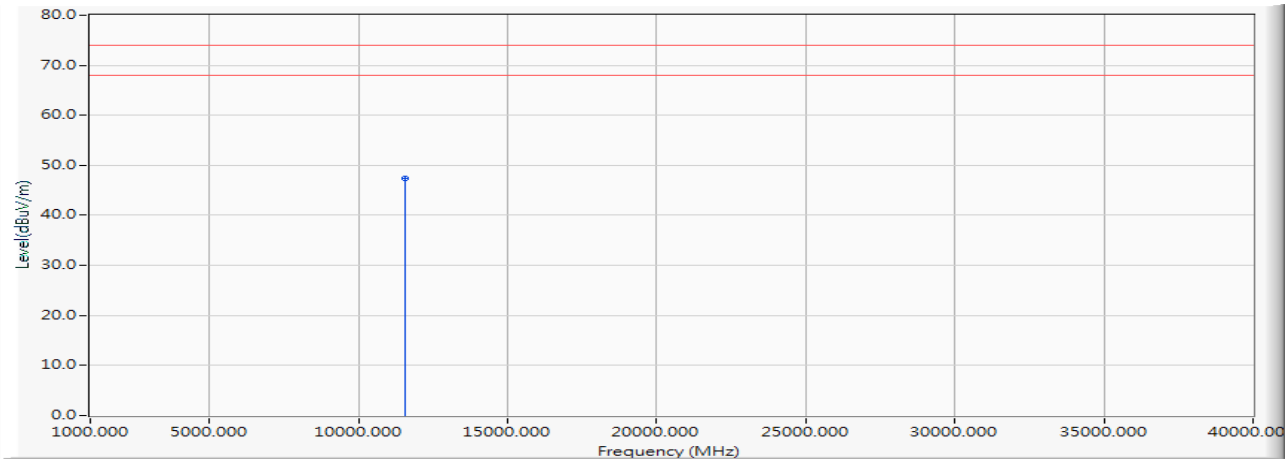


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	45.340	47.333	-26.667	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日
環境濕度：48 %

Horizontal

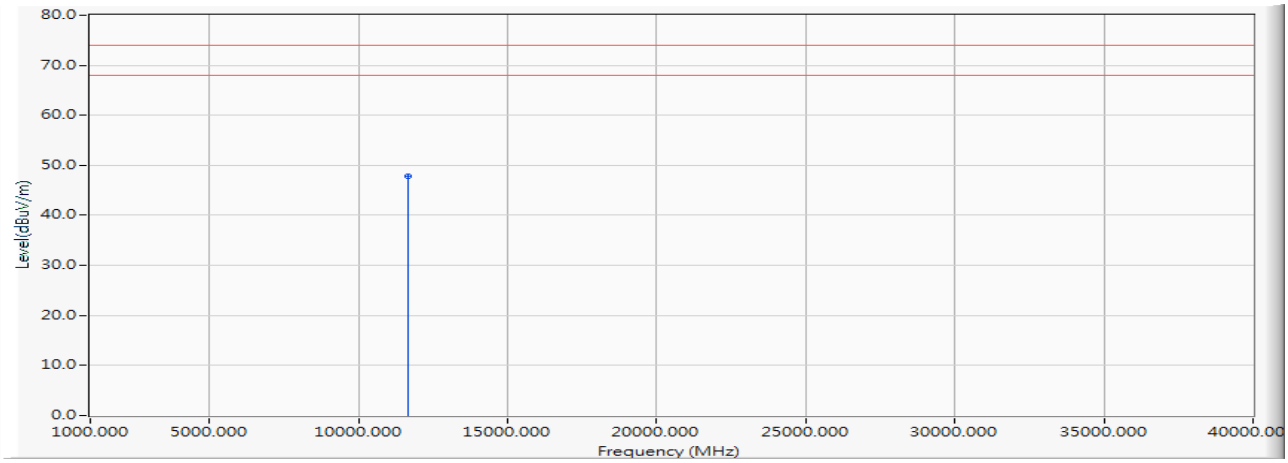


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	45.650	47.743	-26.257	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

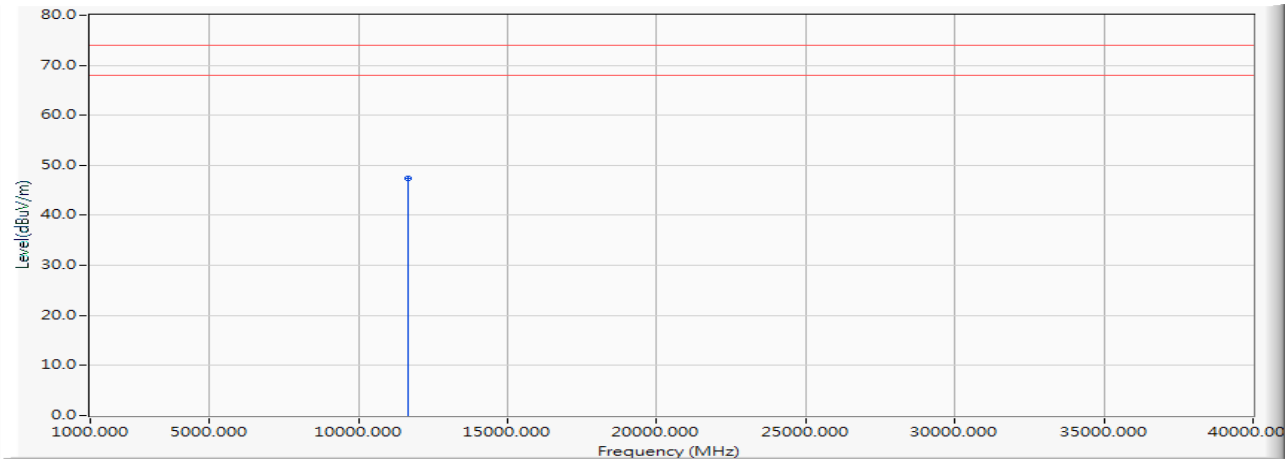

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	45.390	47.483	-26.517	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH38 (5190MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 10 月 02 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

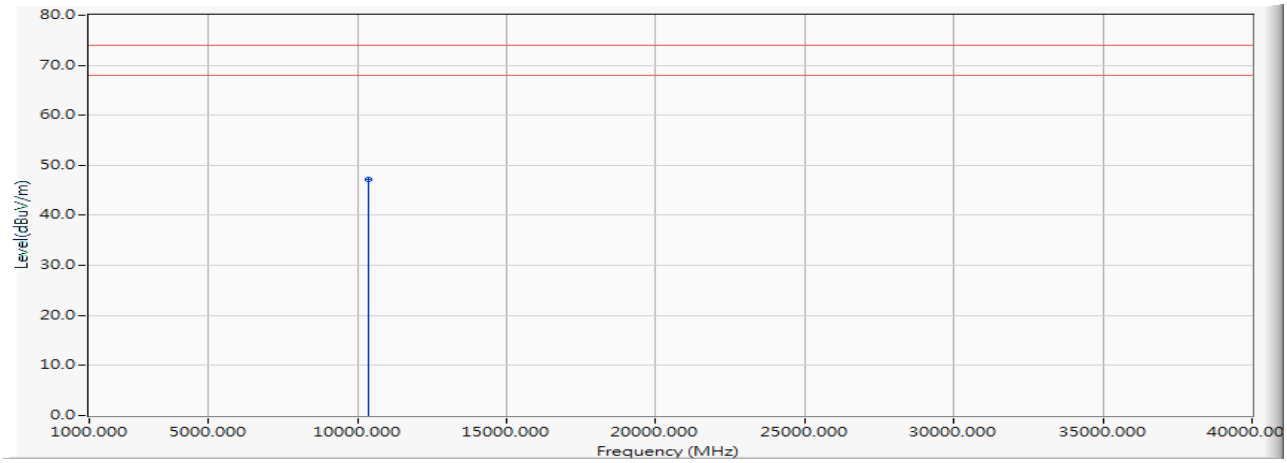


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	46.890	47.101	-26.899	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

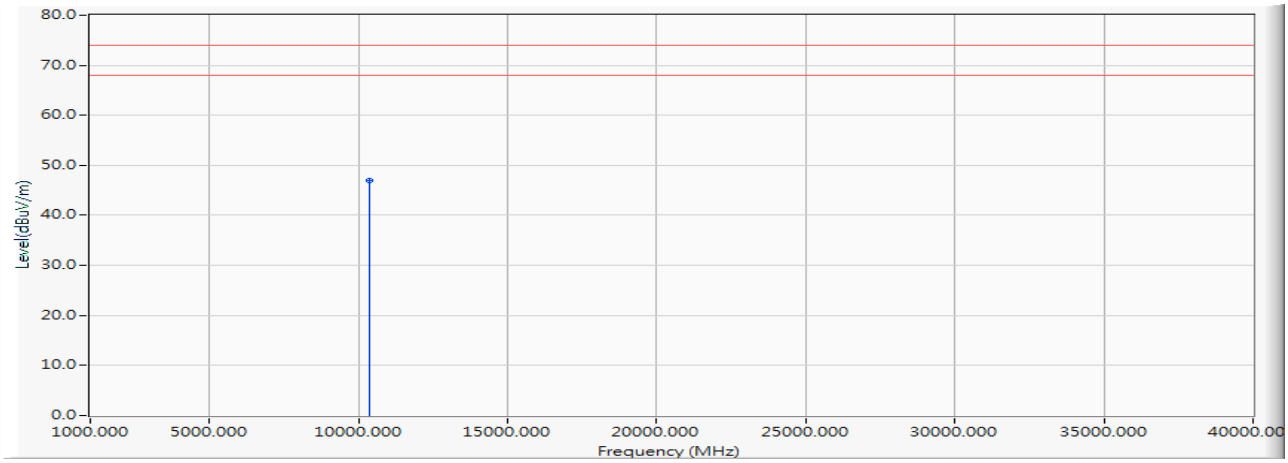


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	46.780	46.991	-27.009	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 10 月 02 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

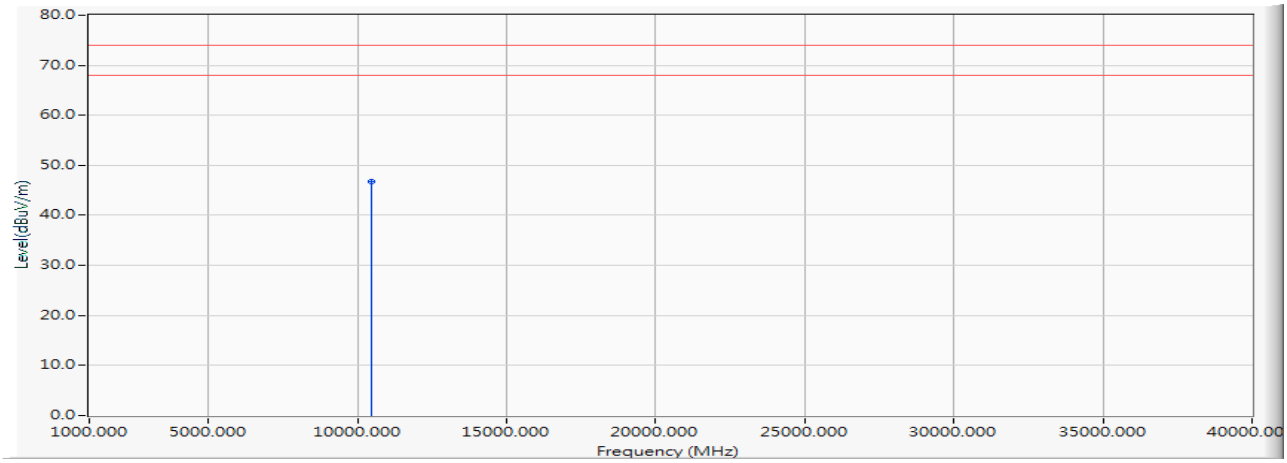


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	46.460	46.696	-27.304	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH46 (5230MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 10 月 02 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

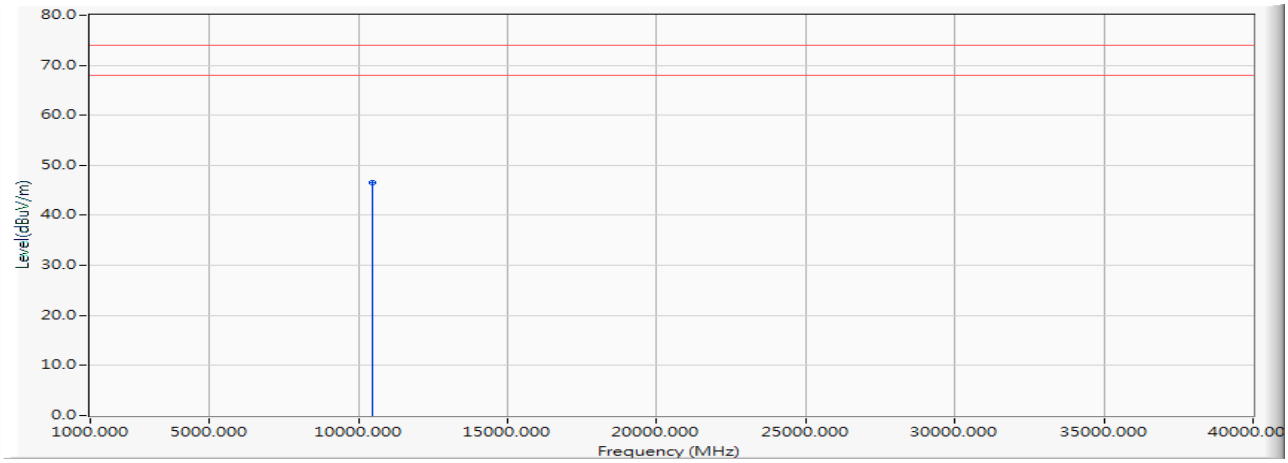


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	46.260	46.496	-27.504	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

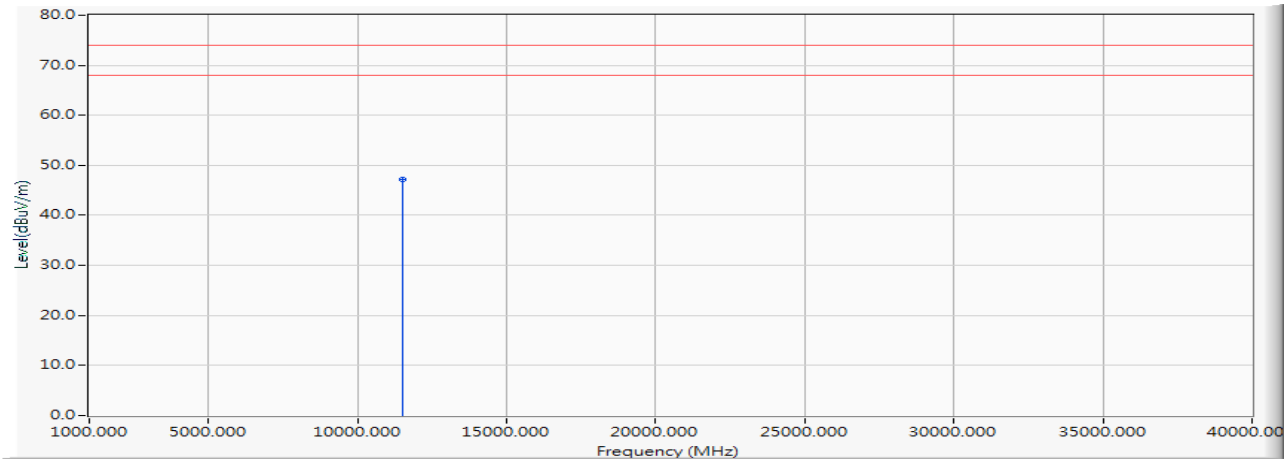


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	45.200	47.099	-26.901	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

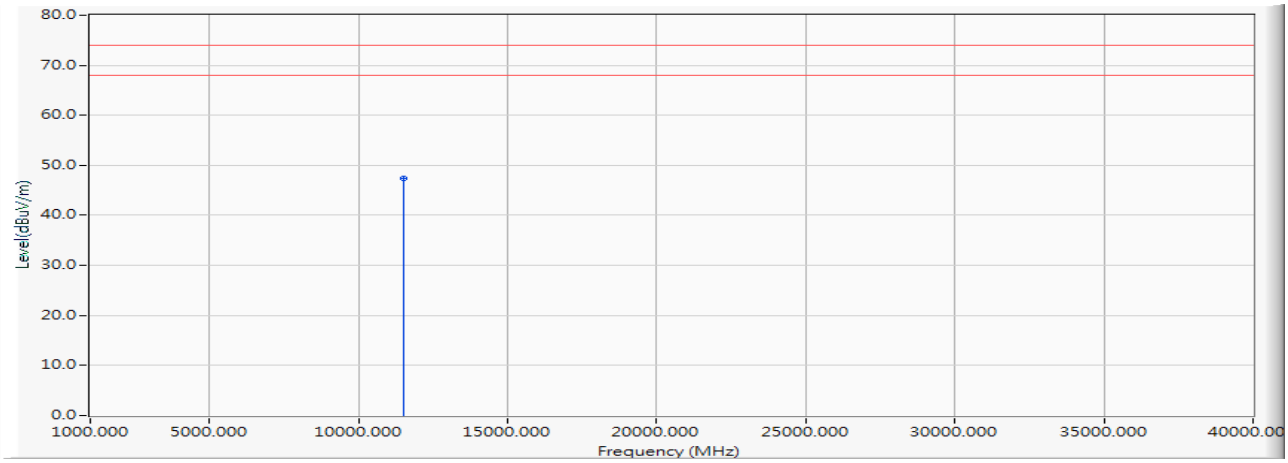


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	45.520	47.419	-26.581	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

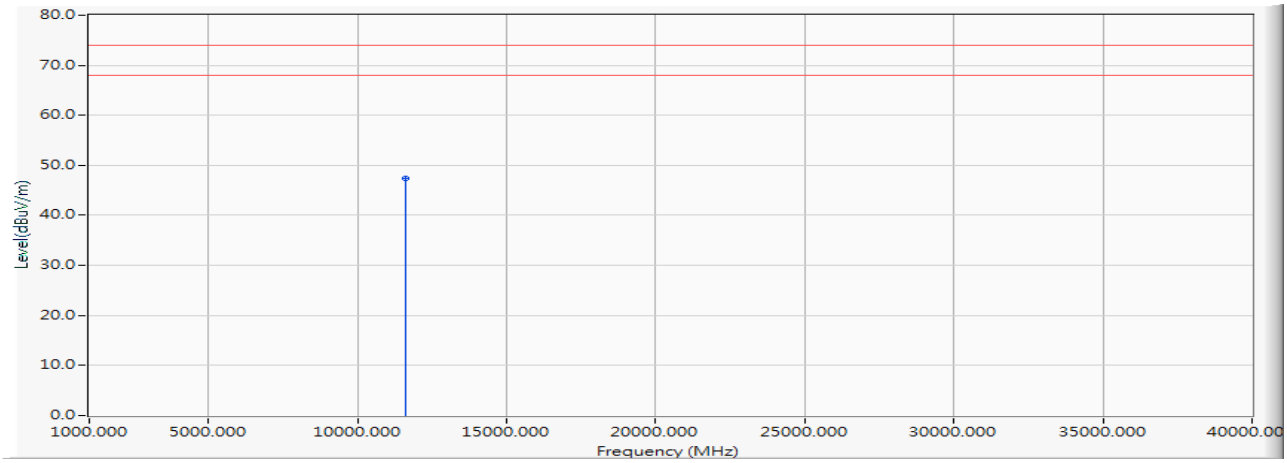


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	45.350	47.363	-26.637	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

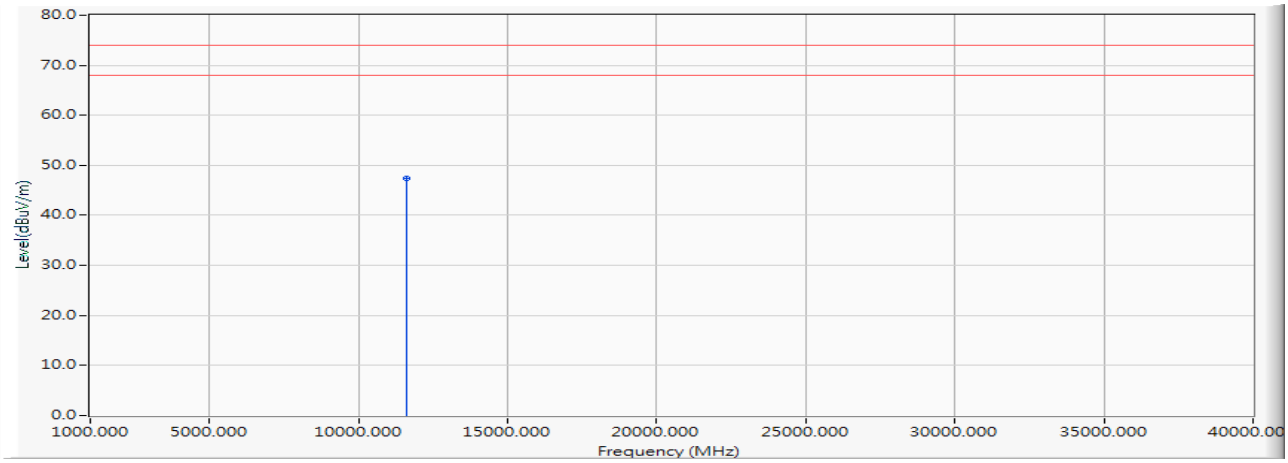


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	45.400	47.413	-26.587	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

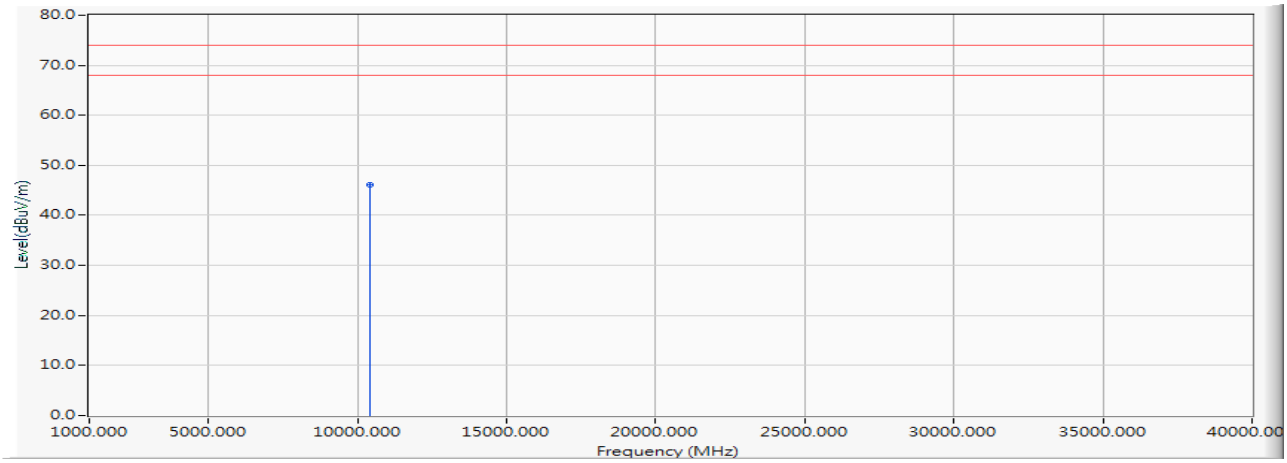


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	45.830	46.021	-27.979	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)
測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日
環境濕度：48 %

Vertical

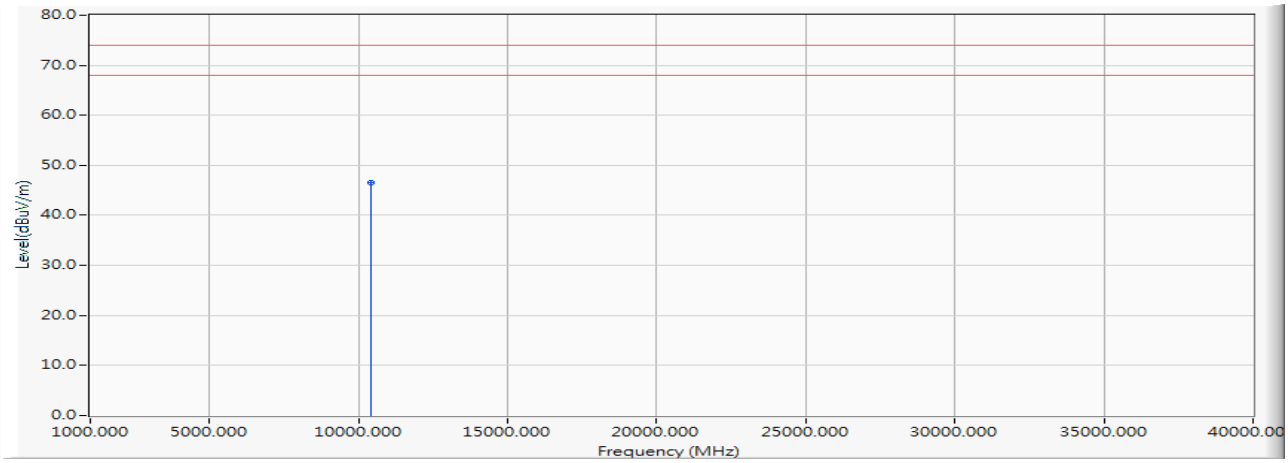


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	46.370	46.561	-27.439	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

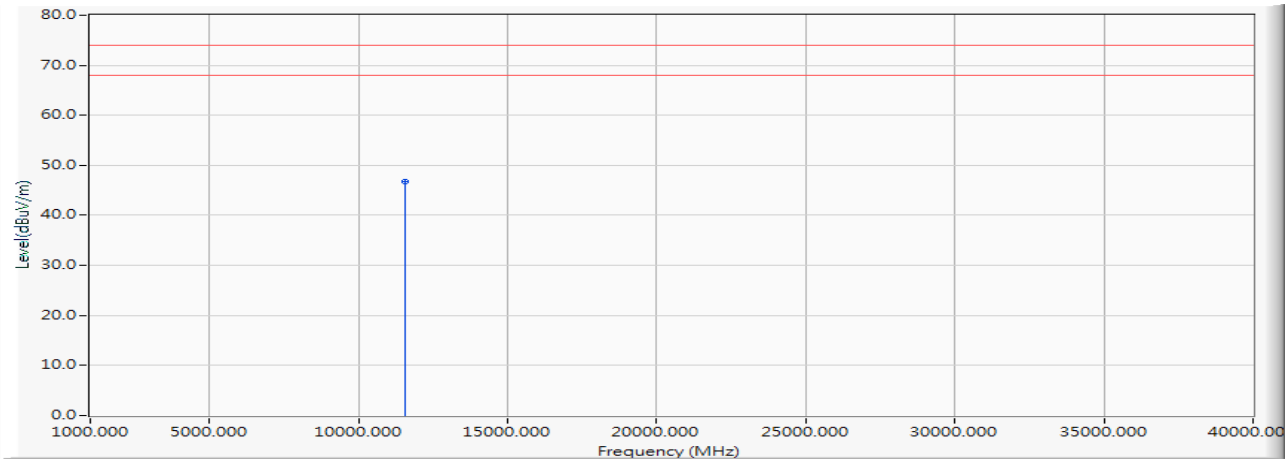


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	44.850	46.837	-27.163	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

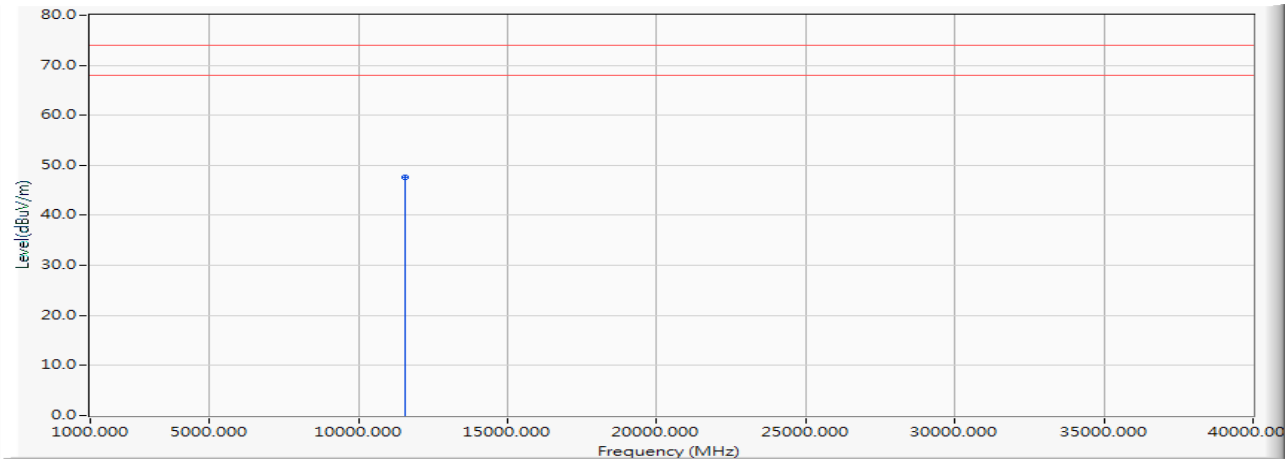


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	45.690	47.677	-26.323	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

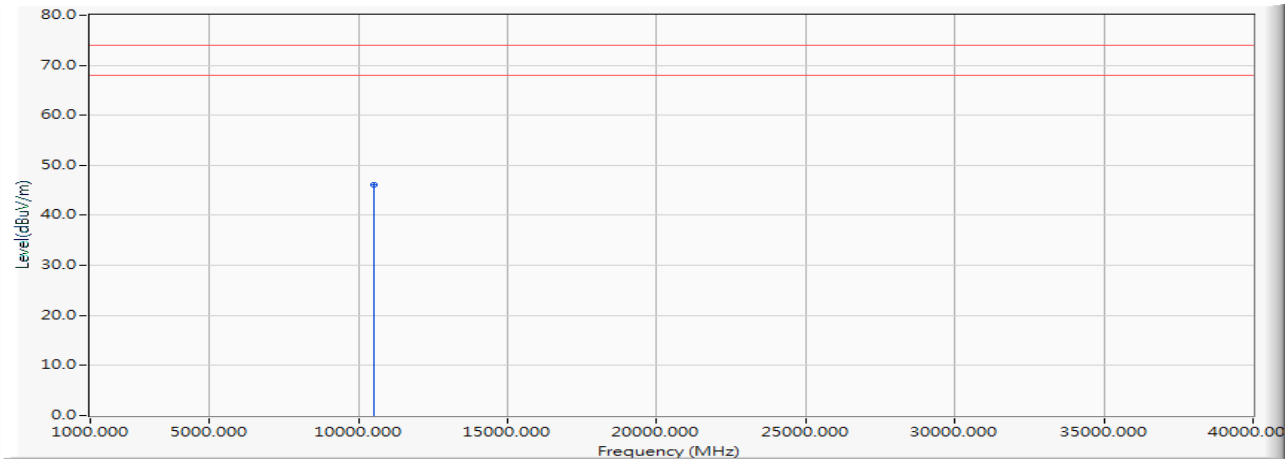


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10500.000	0.279	45.870	46.149	-27.851	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

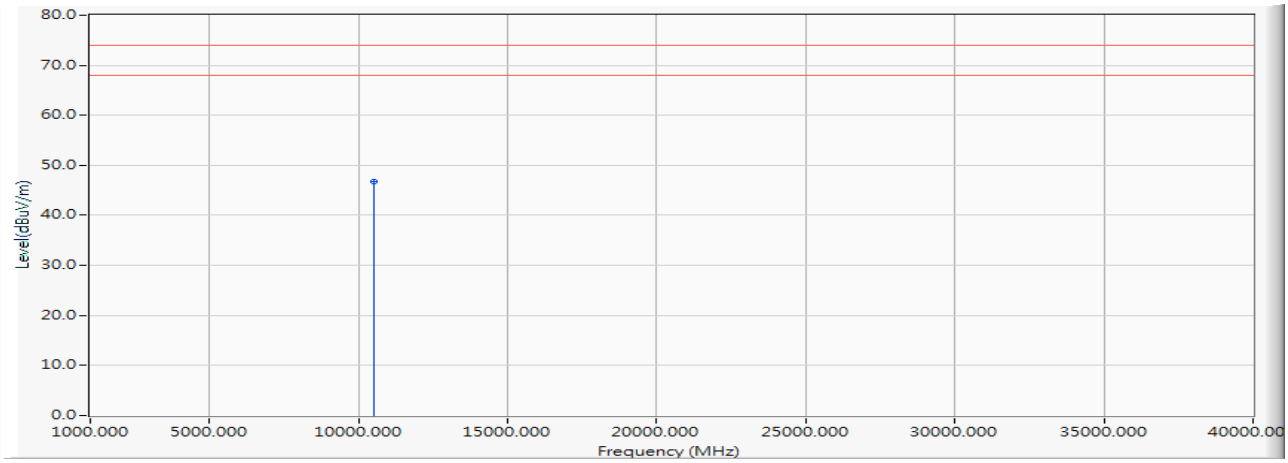


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10500.000	0.279	46.540	46.819	-27.181	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH36 (5180MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 10 月 02 日
測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

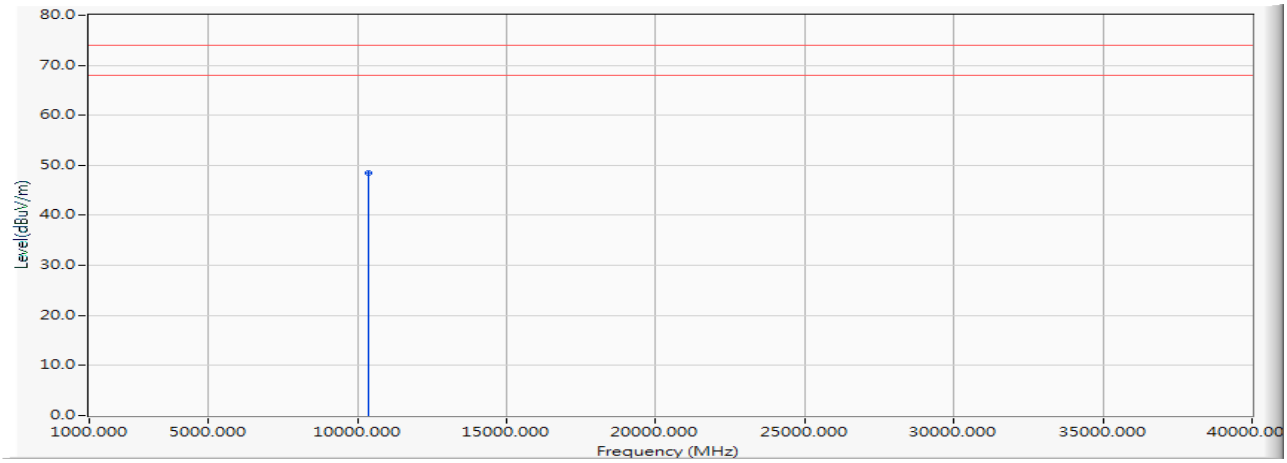


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	48.300	48.480	-25.520	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

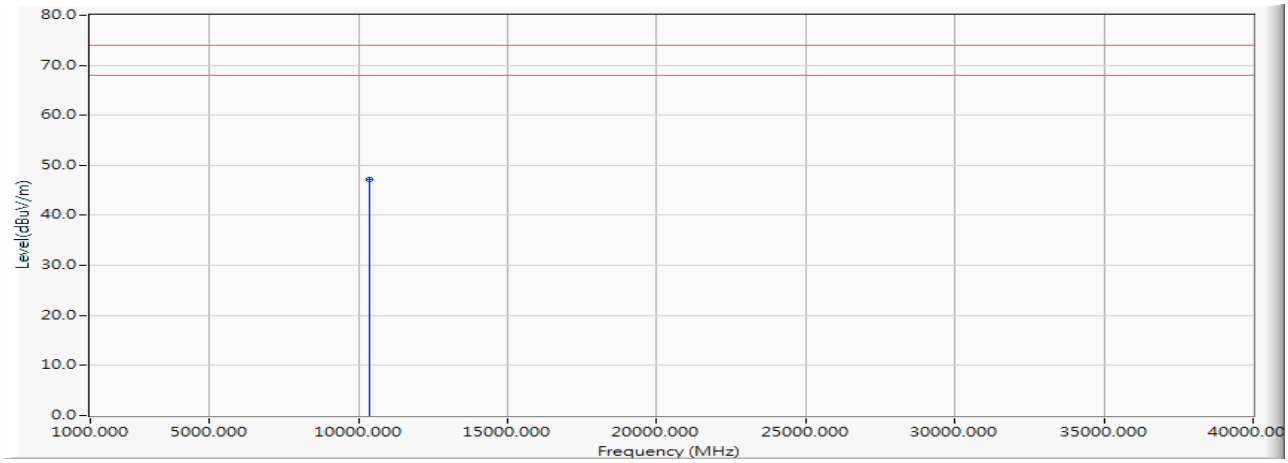


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	46.960	47.140	-26.860	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

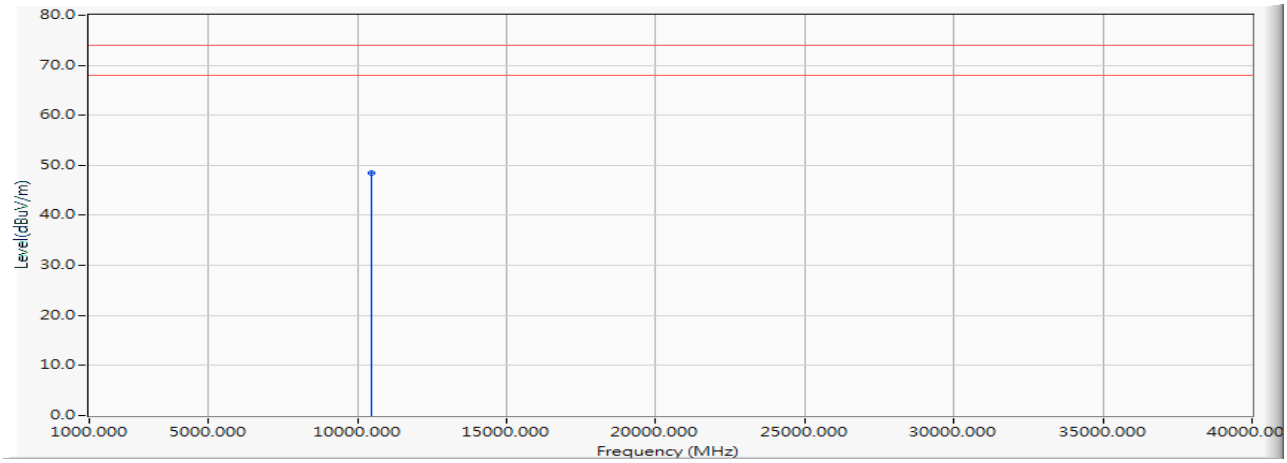


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	48.140	48.374	-25.626	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

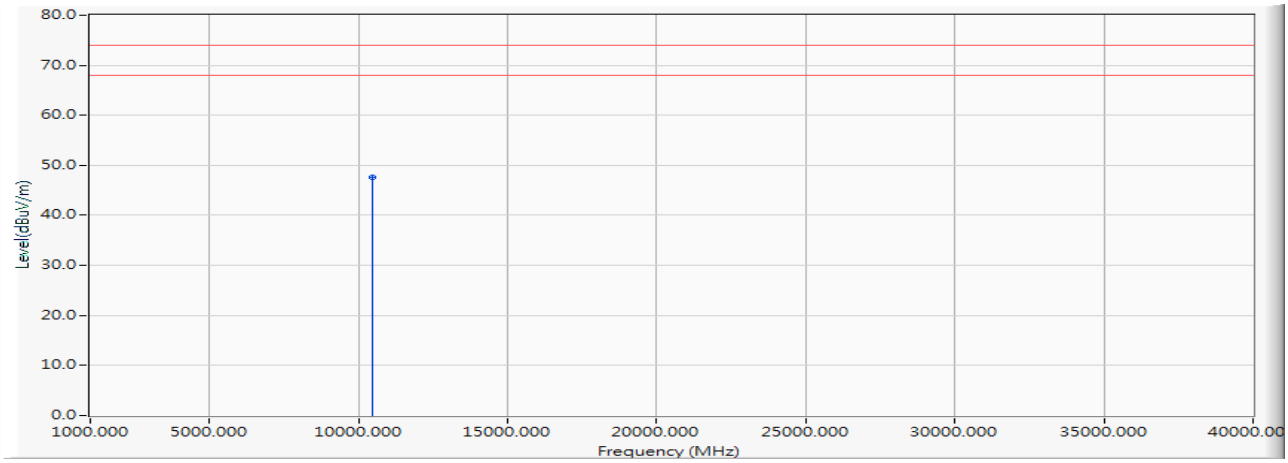


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	47.350	47.584	-26.416	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

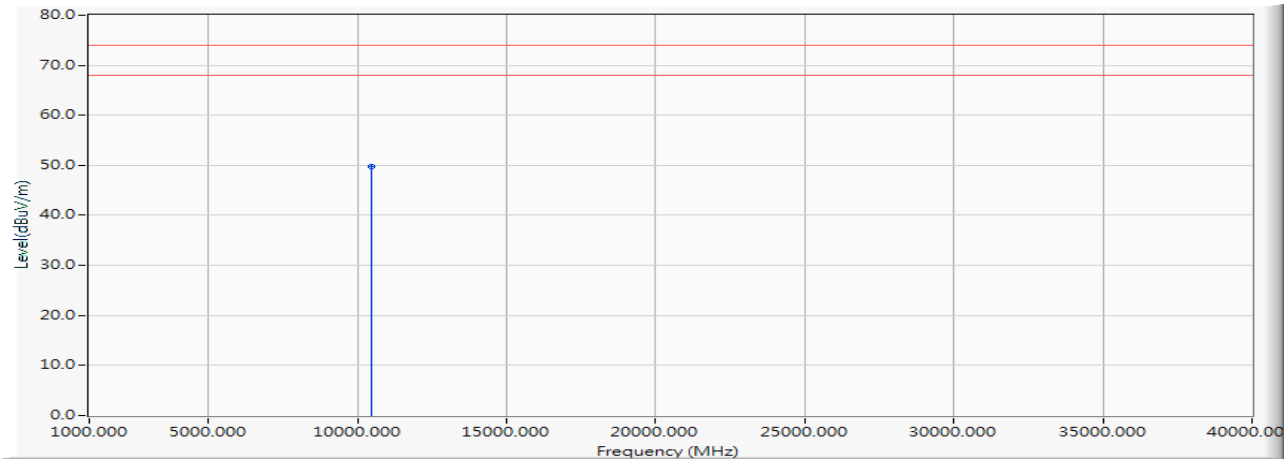


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	49.400	49.669	-24.331	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

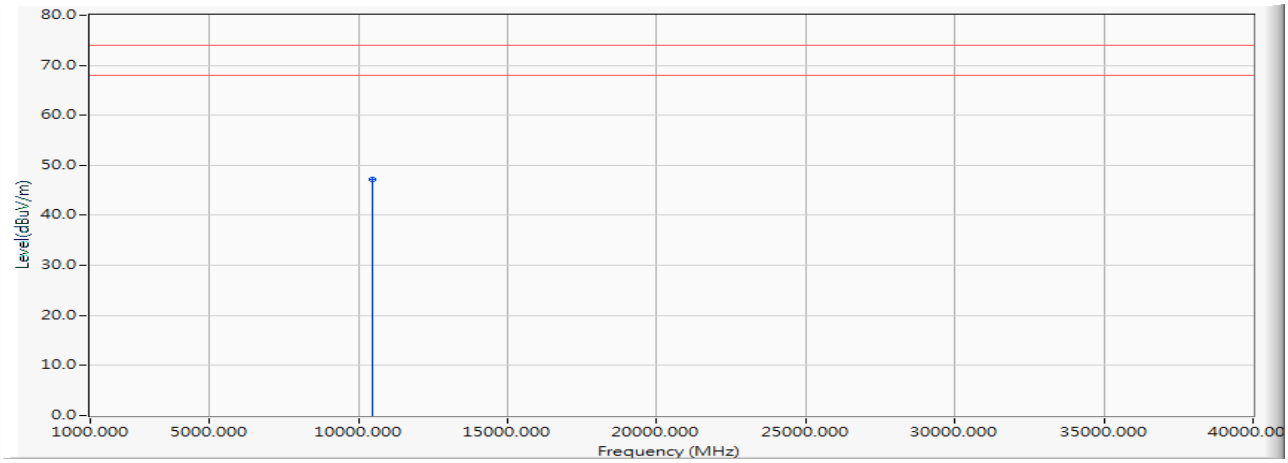


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	46.890	47.159	-26.841	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

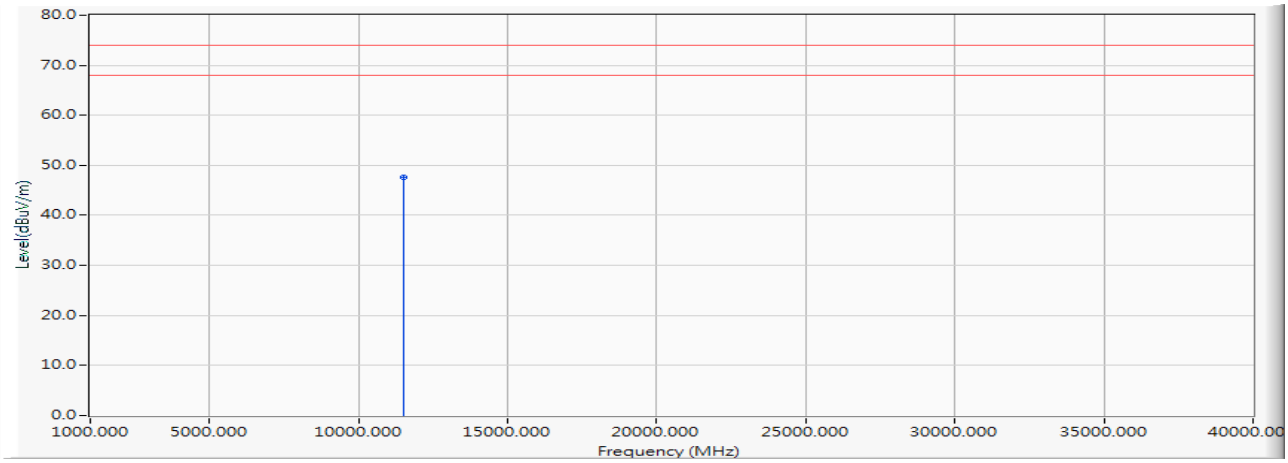


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	45.820	47.714	-26.286	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

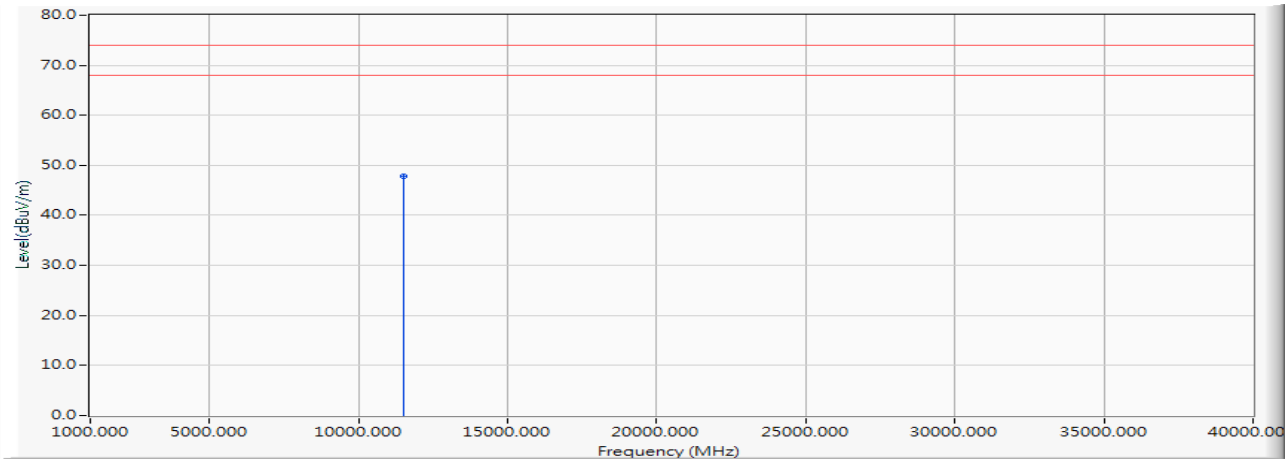


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	45.940	47.834	-26.166	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

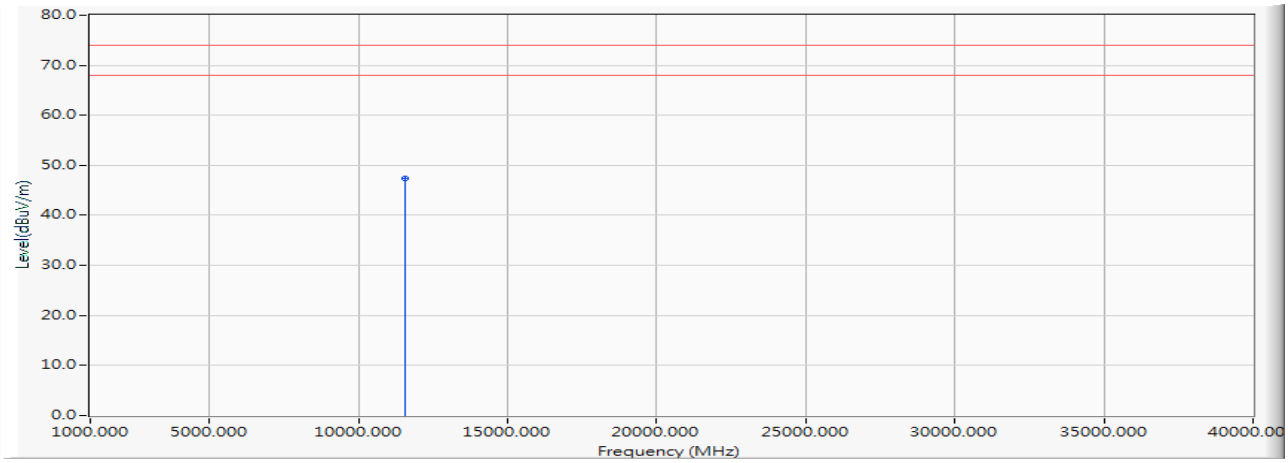


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	45.450	47.443	-26.557	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

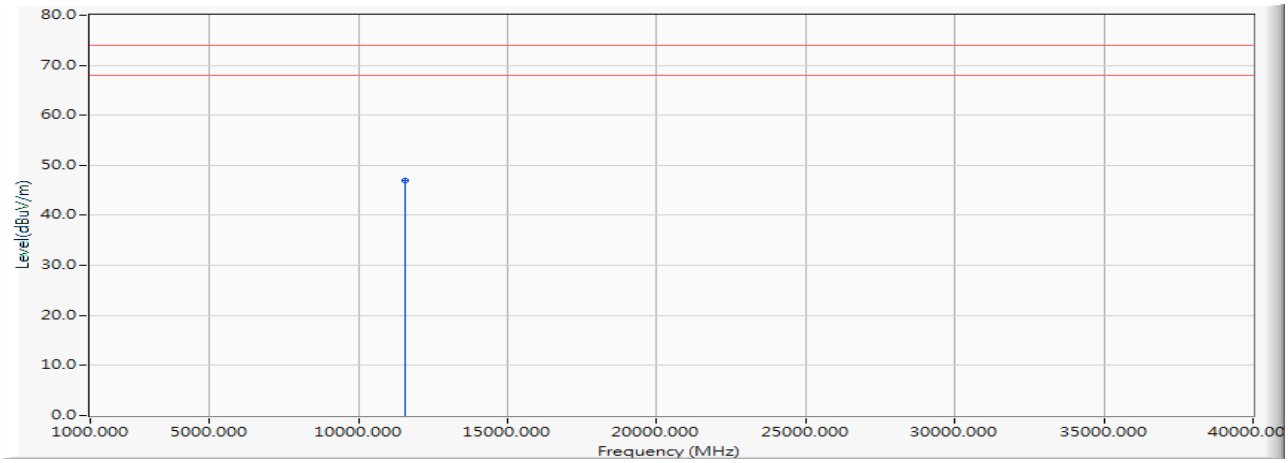


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	44.970	46.963	-27.037	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

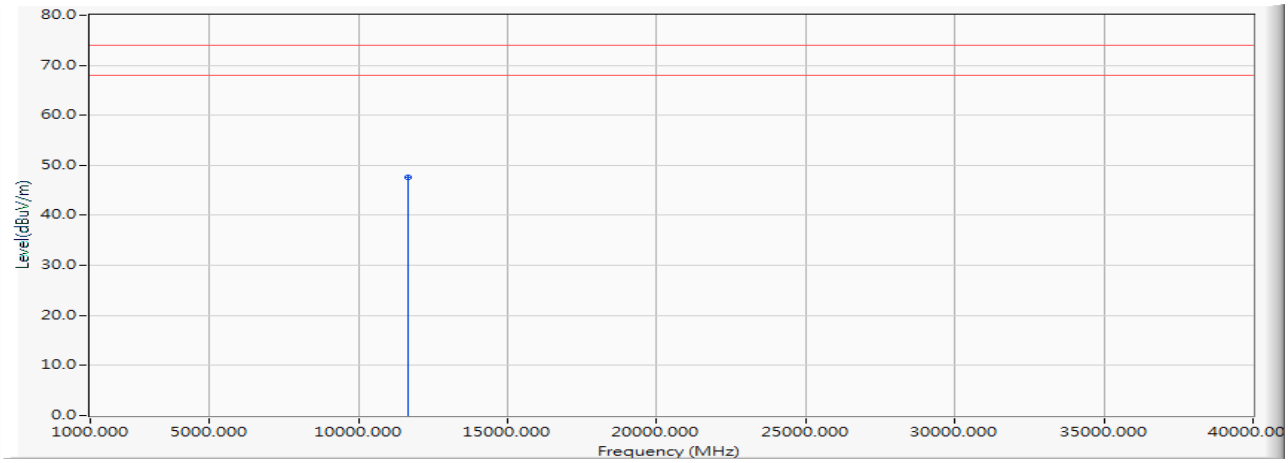


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	45.620	47.713	-26.287	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

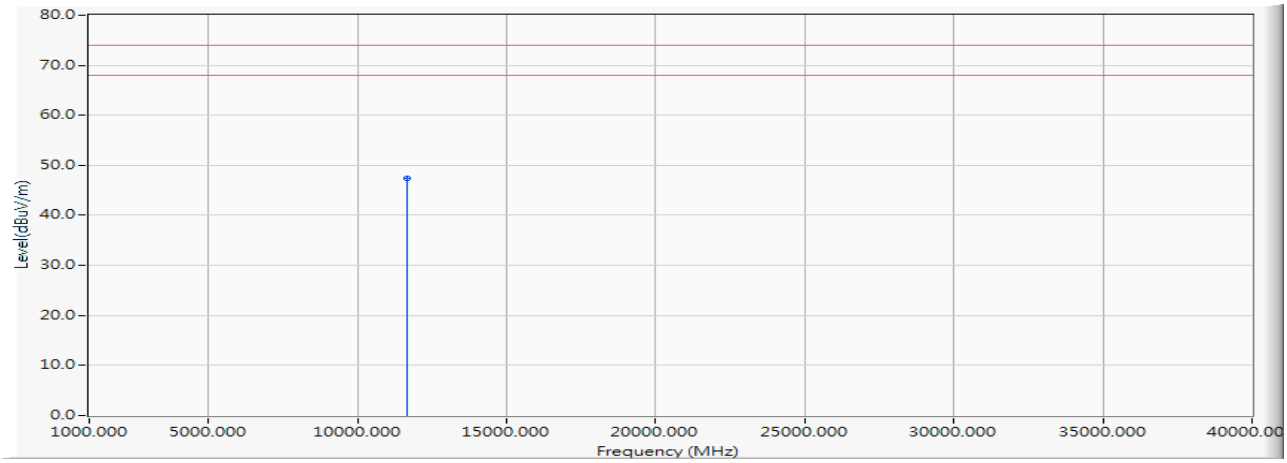


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	45.220	47.313	-26.687	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

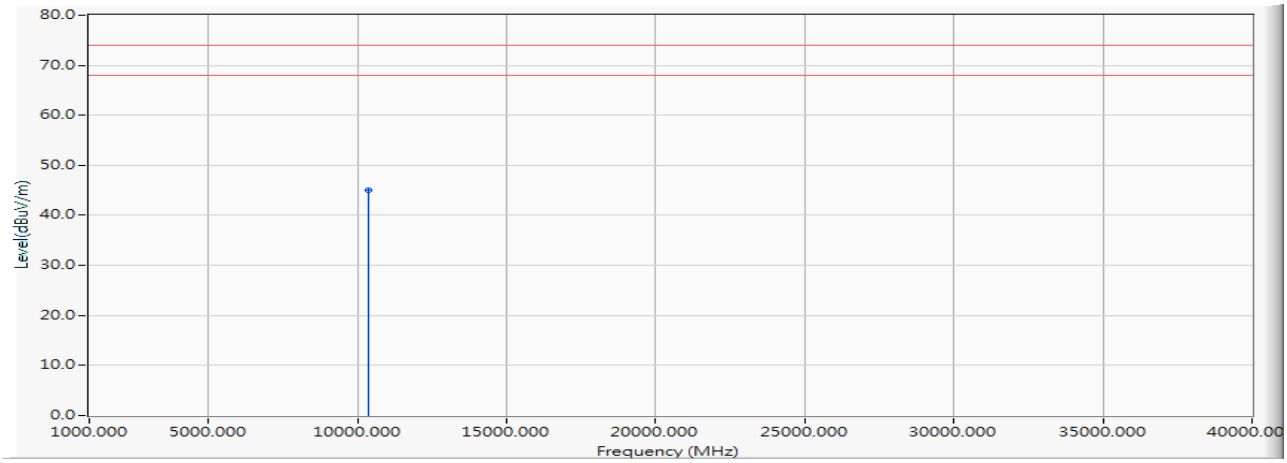


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	44.820	45.000	-29.000	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

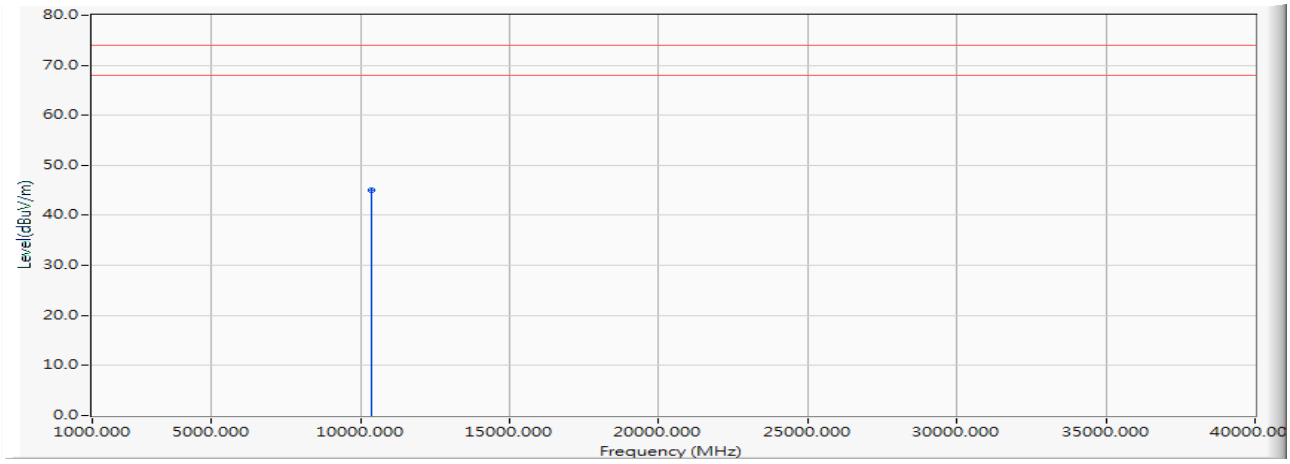


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	44.900	45.080	-28.920	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

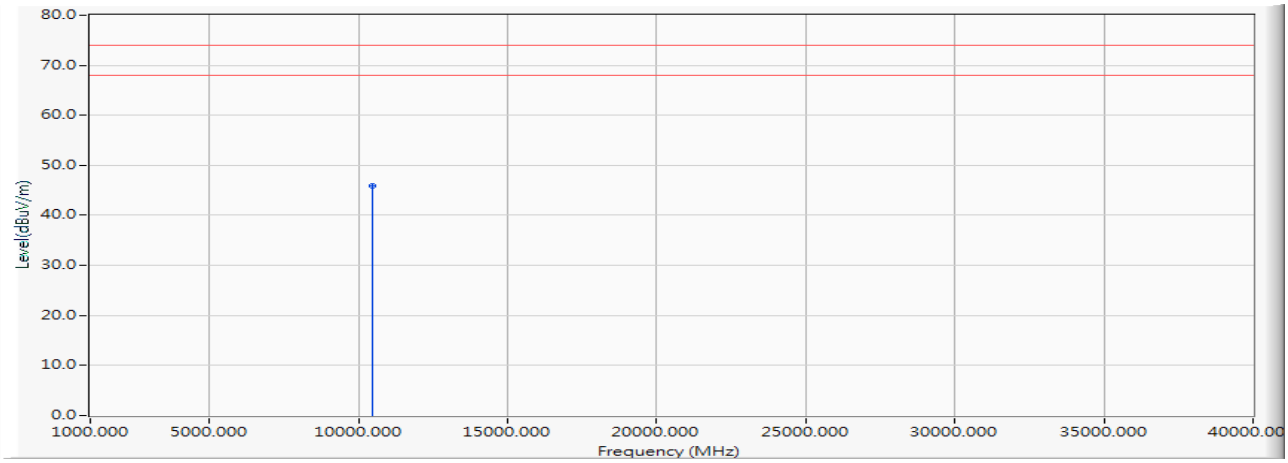


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	45.690	45.924	-28.076	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

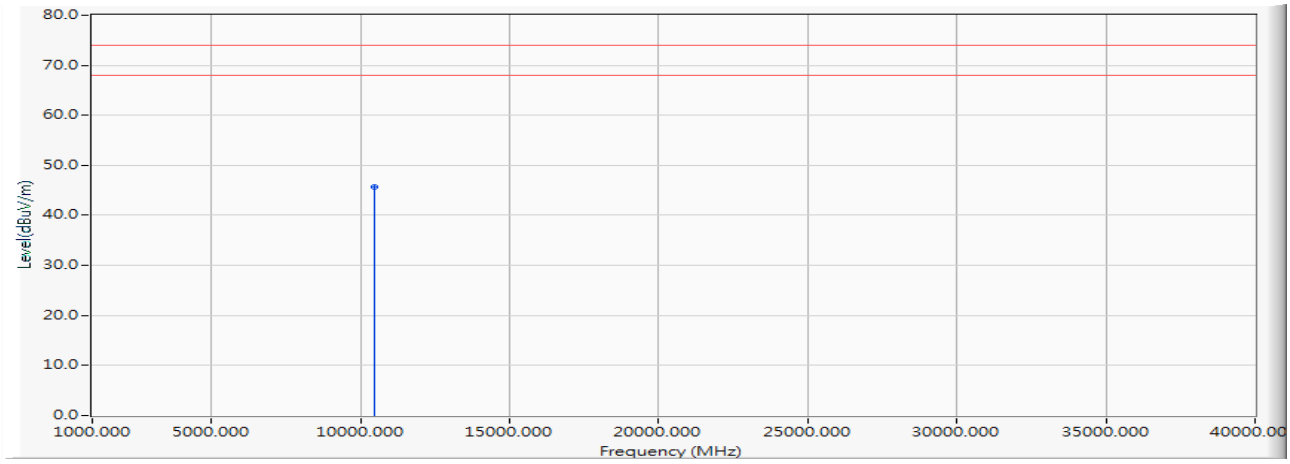


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	45.440	45.674	-28.326	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

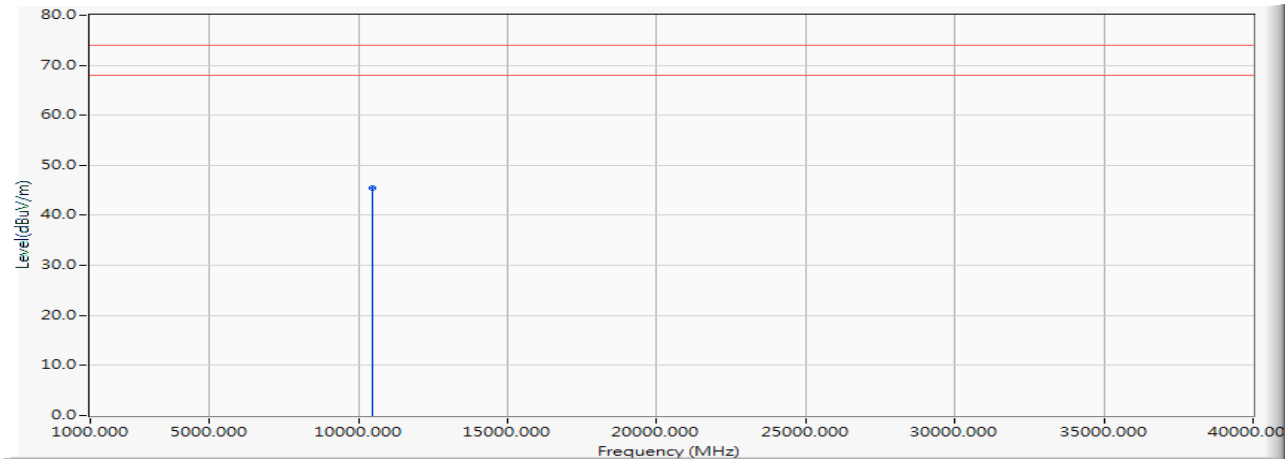


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	45.300	45.569	-28.431	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

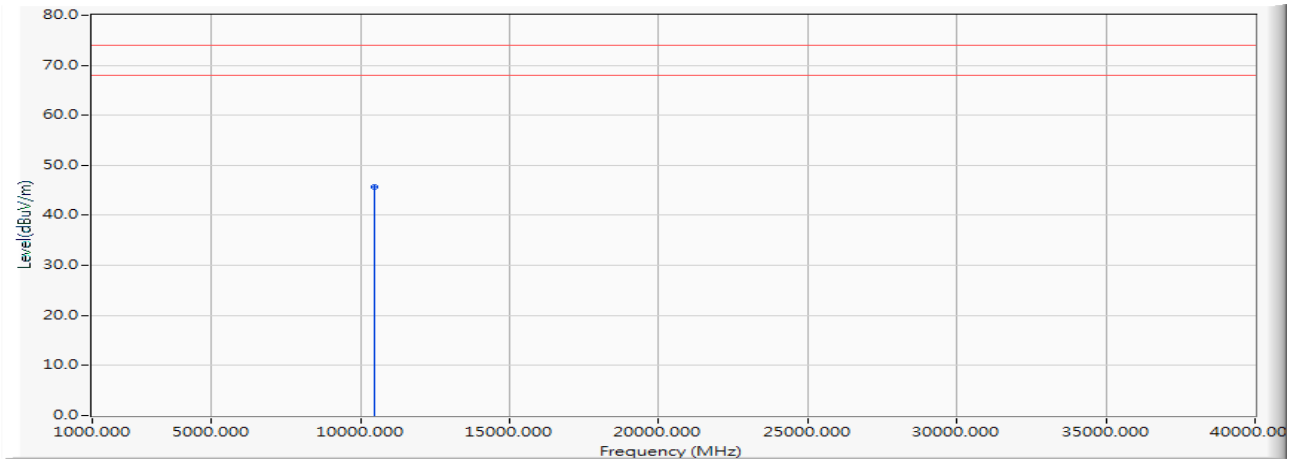


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	45.320	45.589	-28.411	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

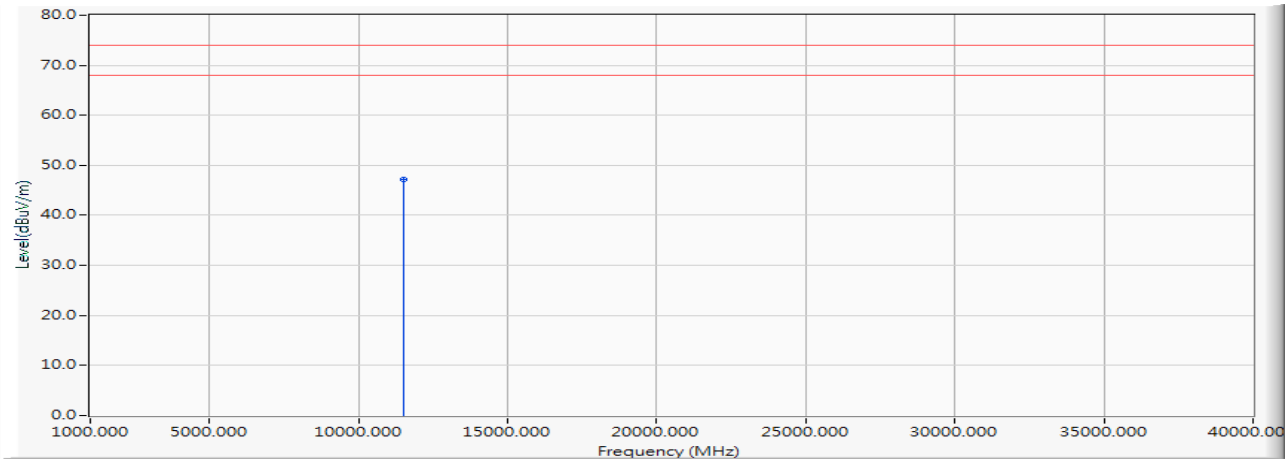


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	45.290	47.184	-26.816	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日
環境濕度：48 %

Vertical

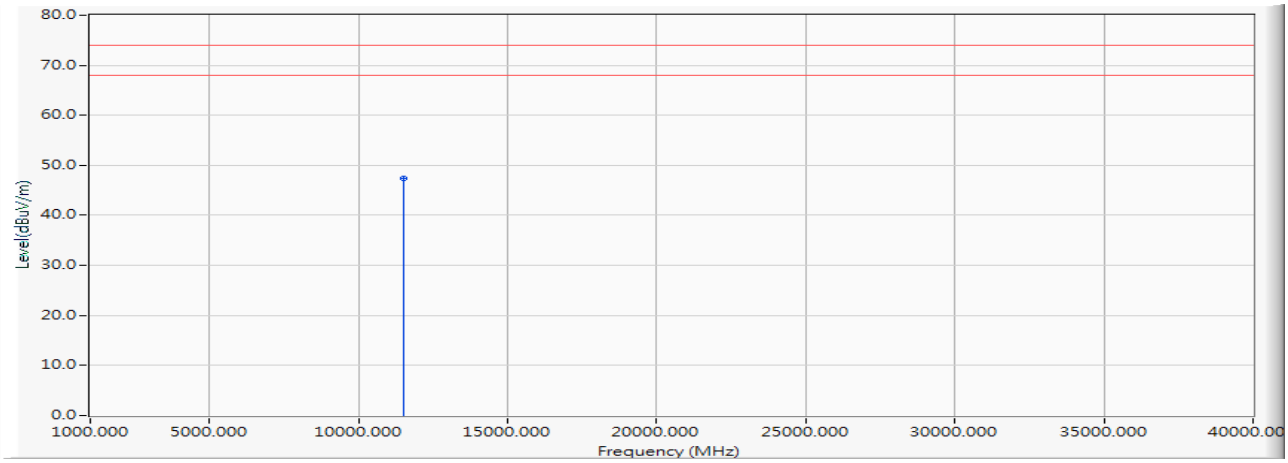


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	45.580	47.474	-26.526	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

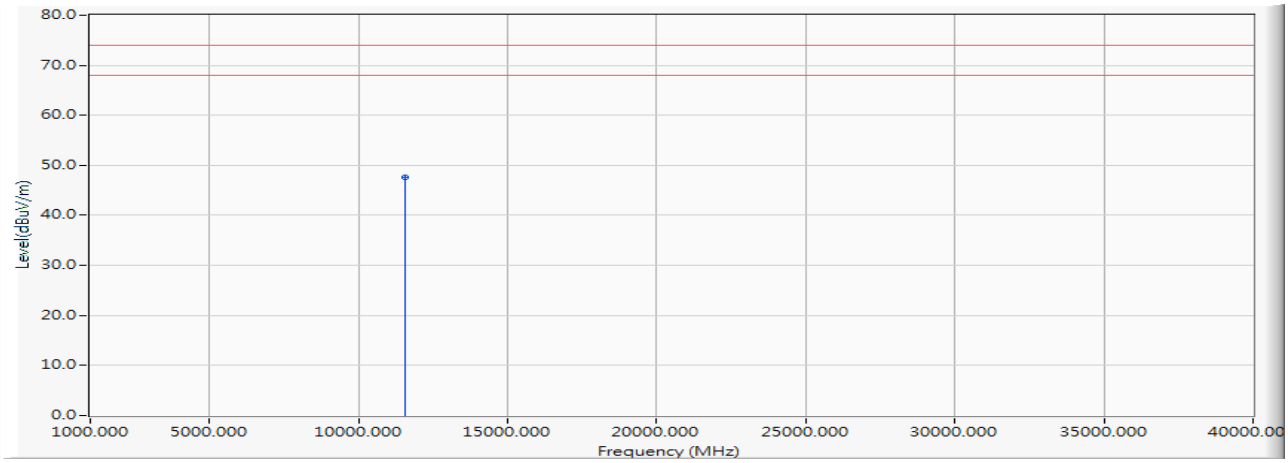


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	45.650	47.643	-26.357	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

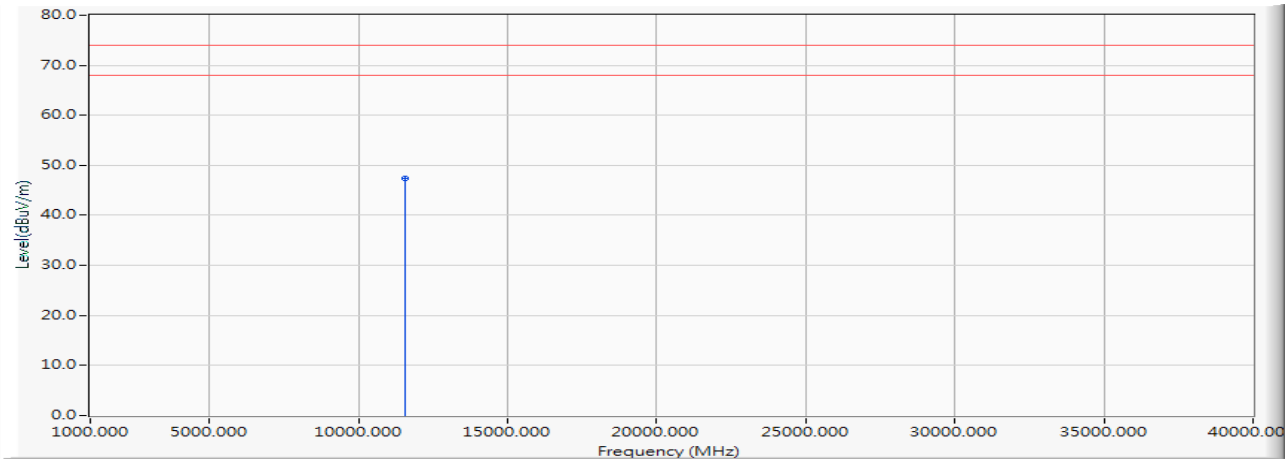


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	45.310	47.303	-26.697	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日
環境濕度：48 %

Horizontal

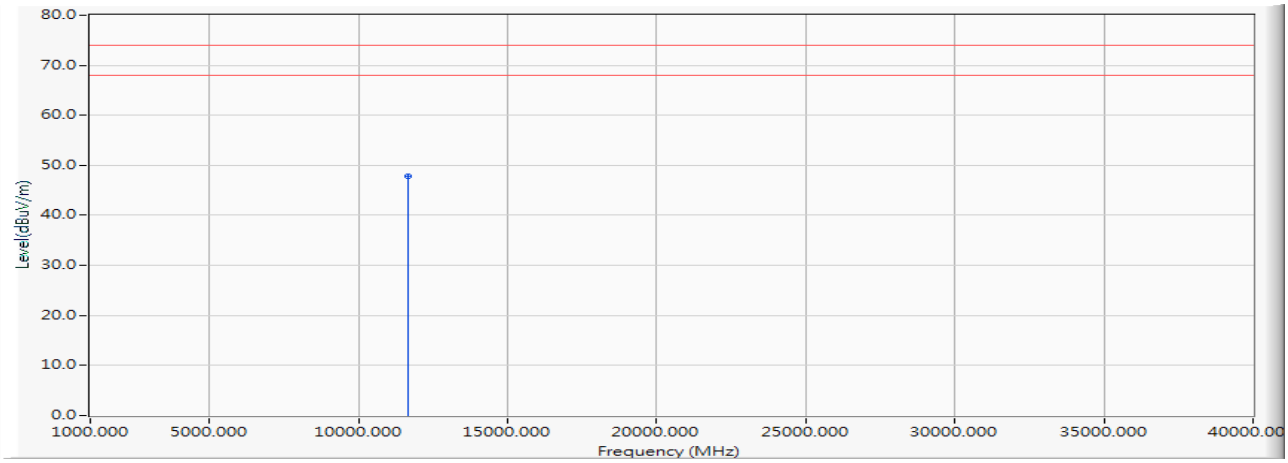


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	45.810	47.903	-26.097	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

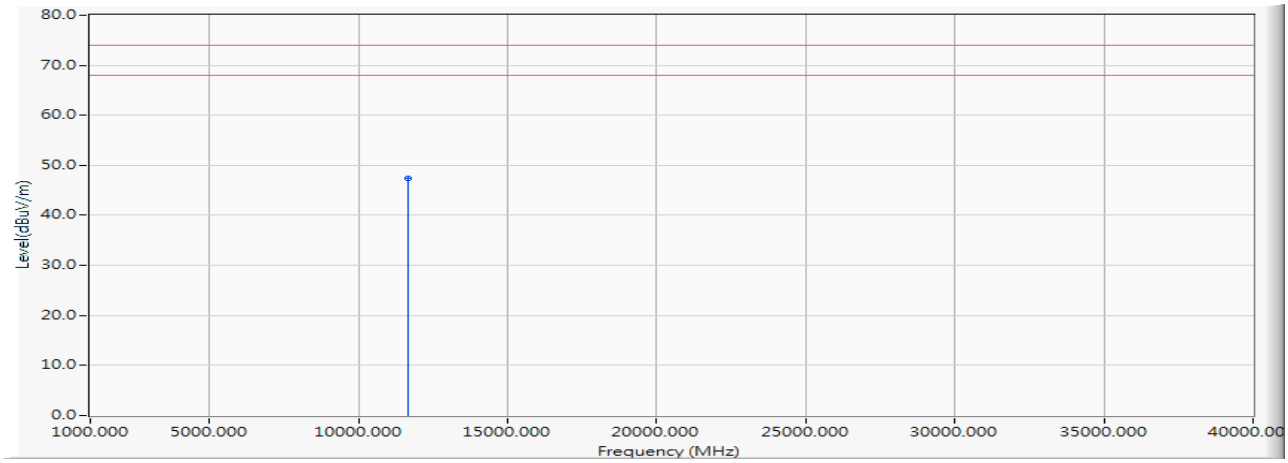


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	45.200	47.293	-26.707	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

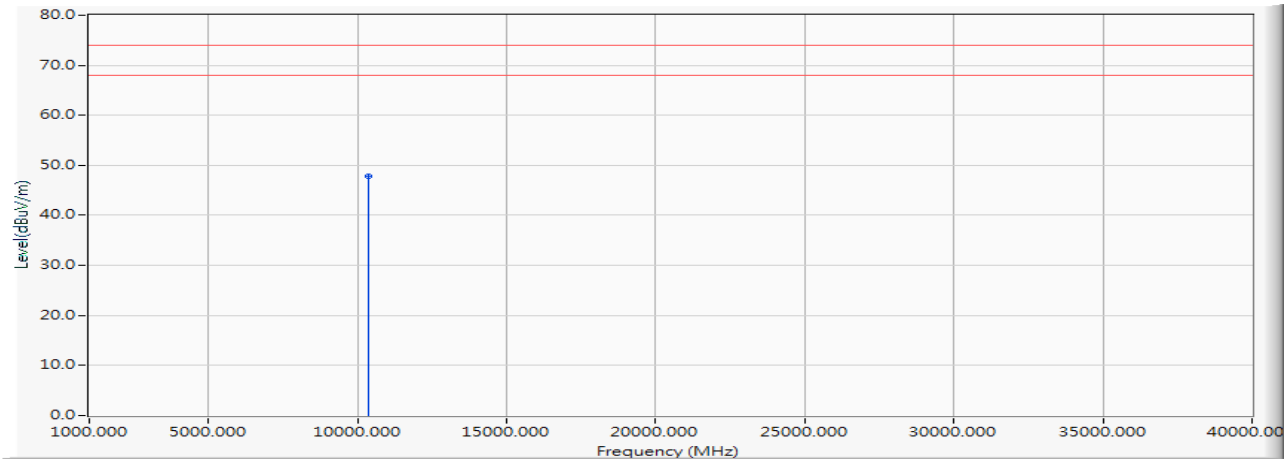


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	47.650	47.861	-26.139	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

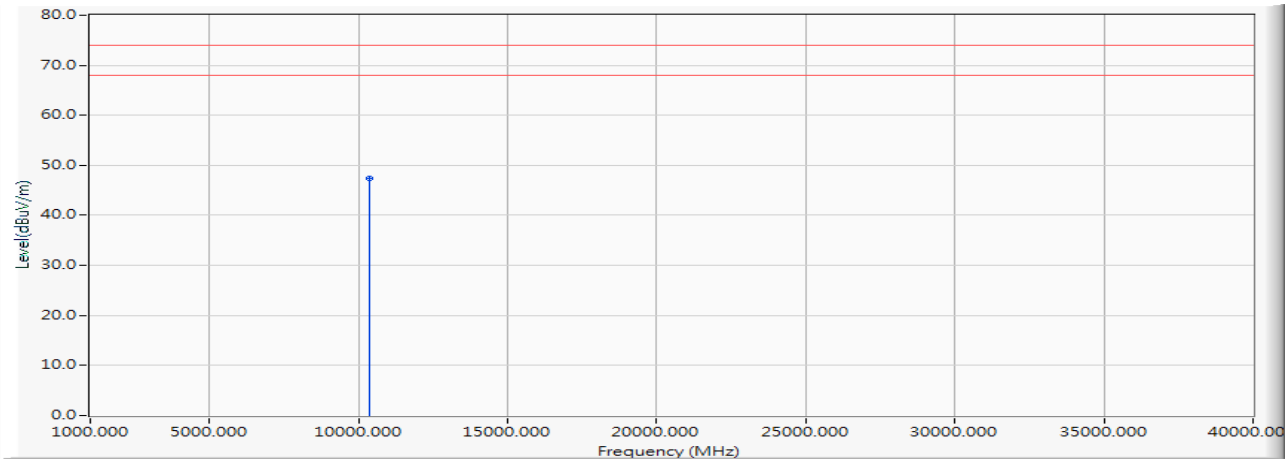


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	47.170	47.381	-26.619	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

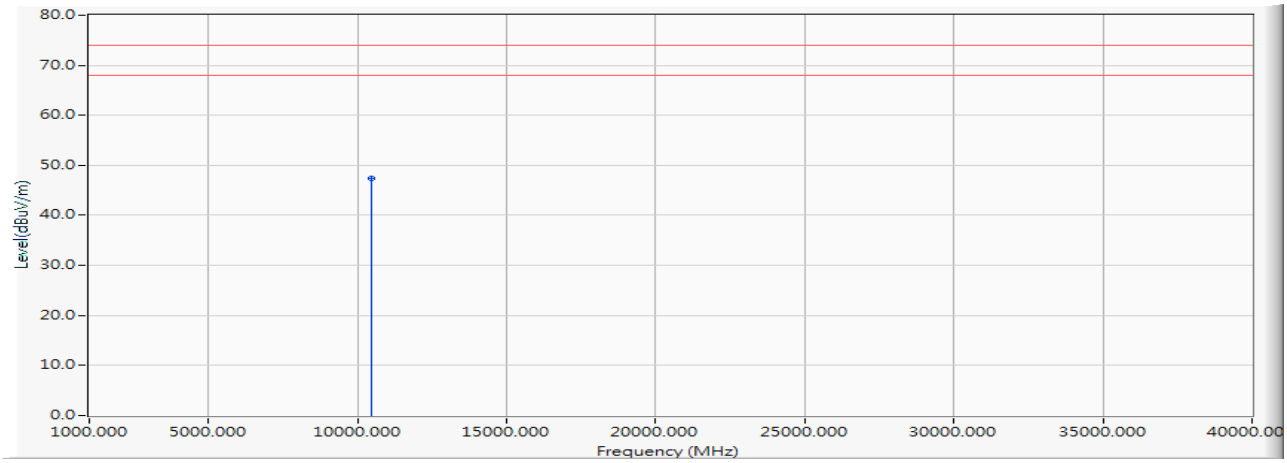


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	47.260	47.496	-26.504	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

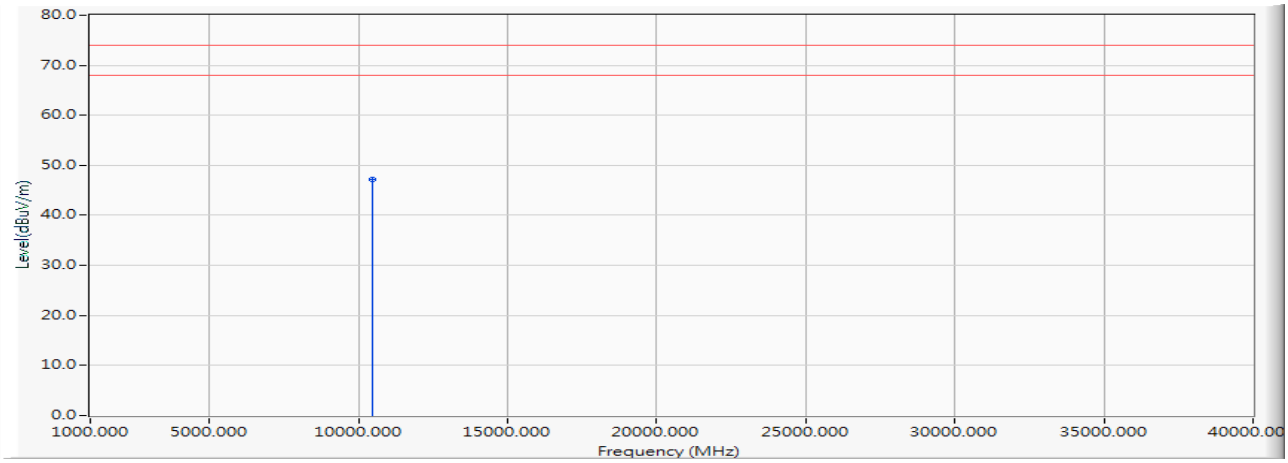

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	46.970	47.206	-26.794	74.000	PEAK


備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
檢測器：峰值
測試日期：108 年 10 月 02 日

測試項目：不必要發射
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

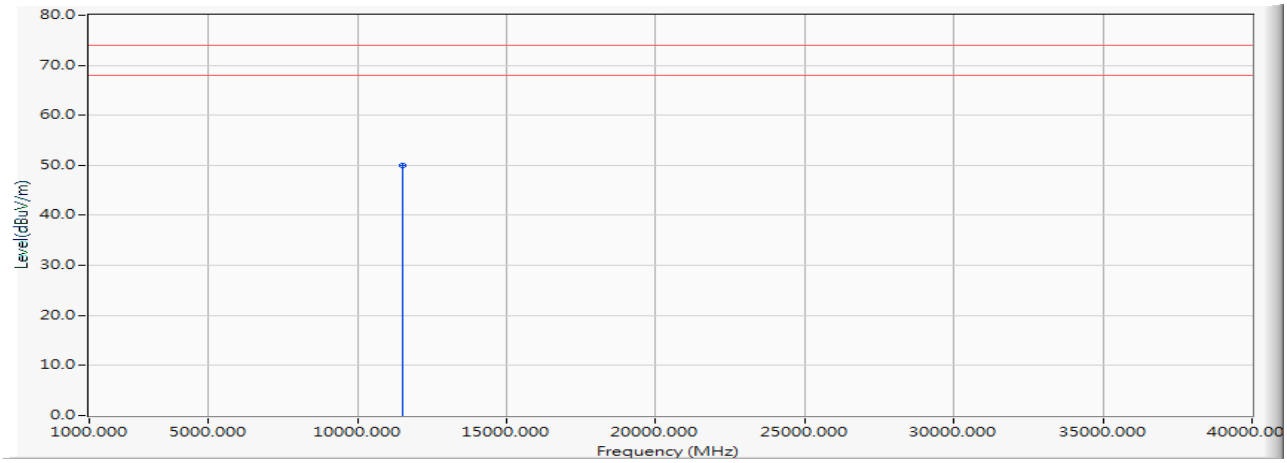


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	48.140	50.039	-23.961	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

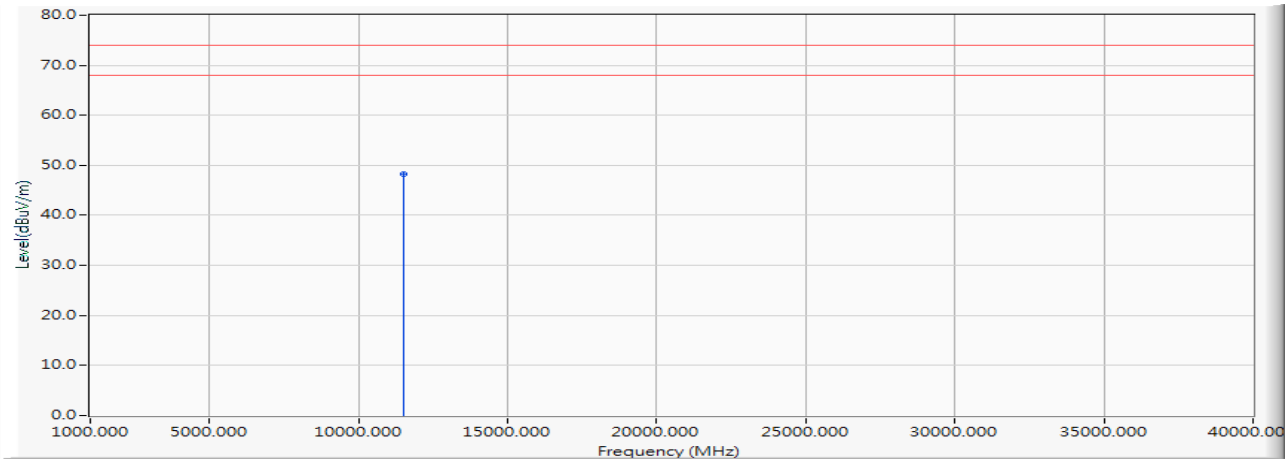


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	46.370	48.269	-25.731	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

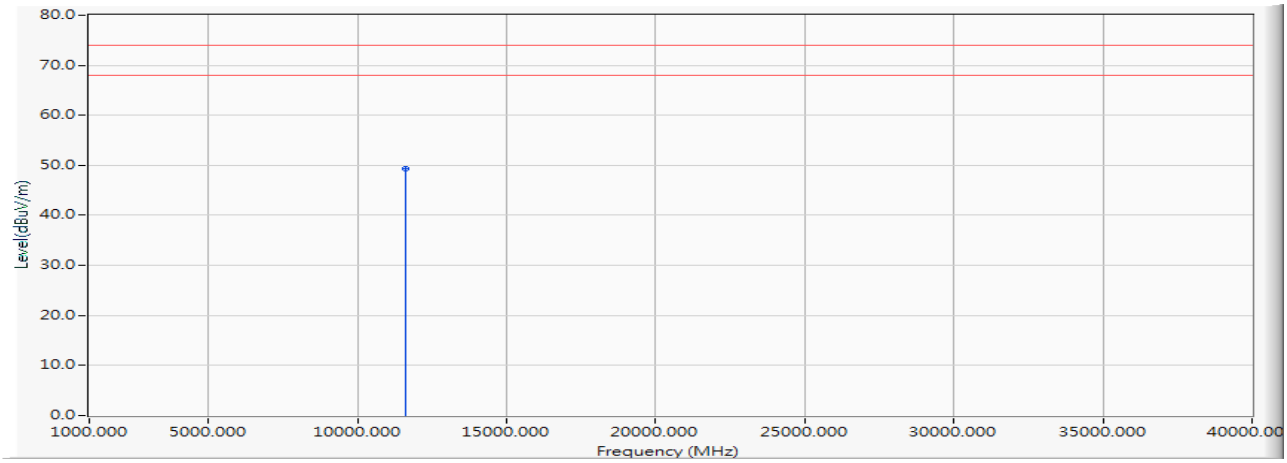


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	47.350	49.363	-24.637	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

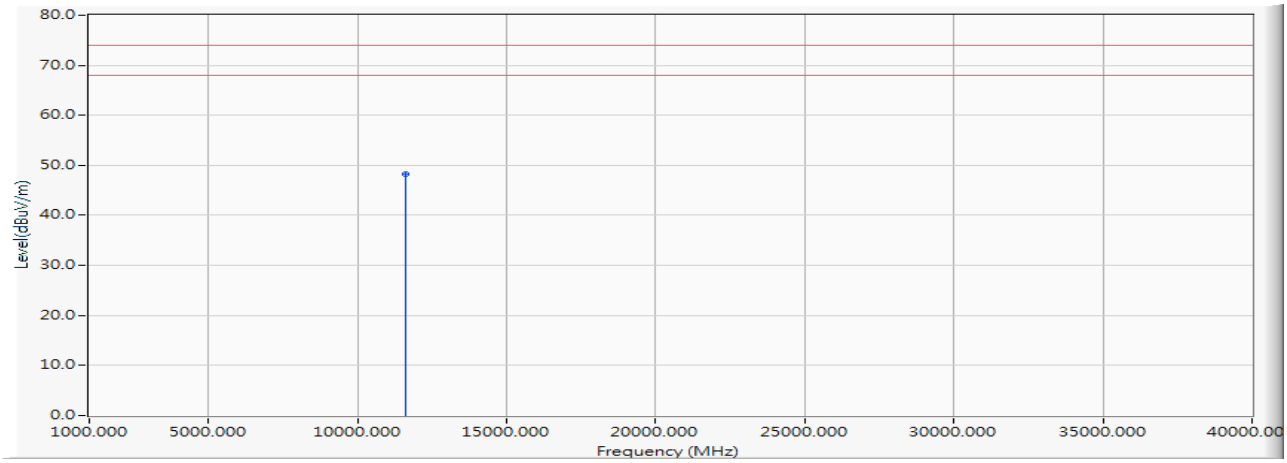


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	46.160	48.173	-25.827	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

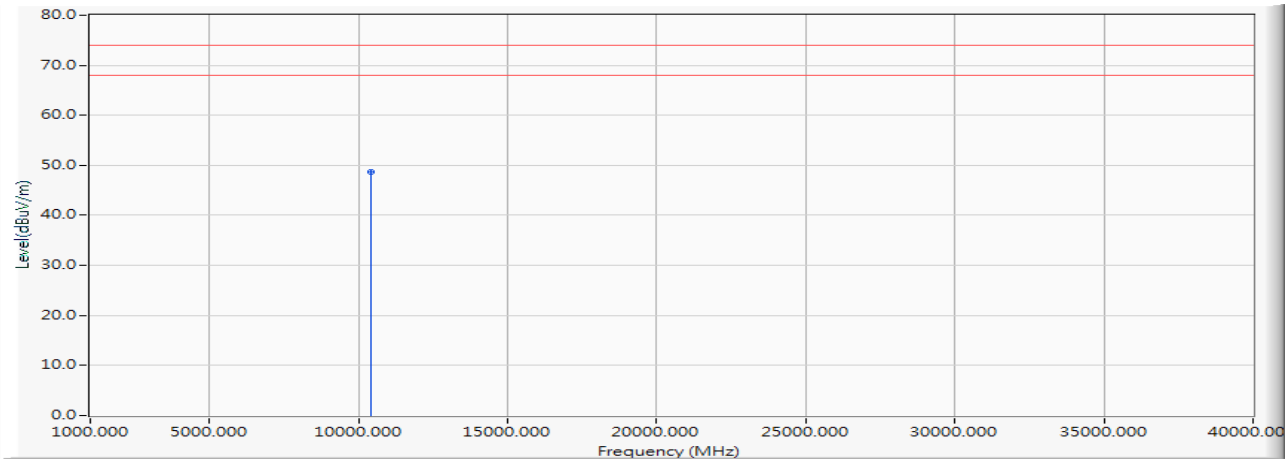


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	48.500	48.691	-25.309	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

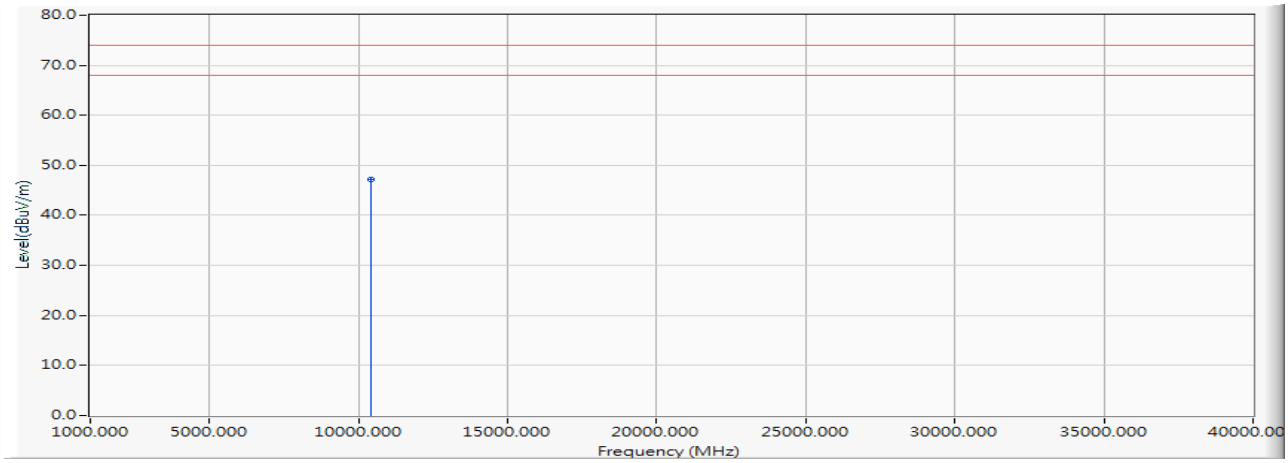


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	47.030	47.221	-26.779	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

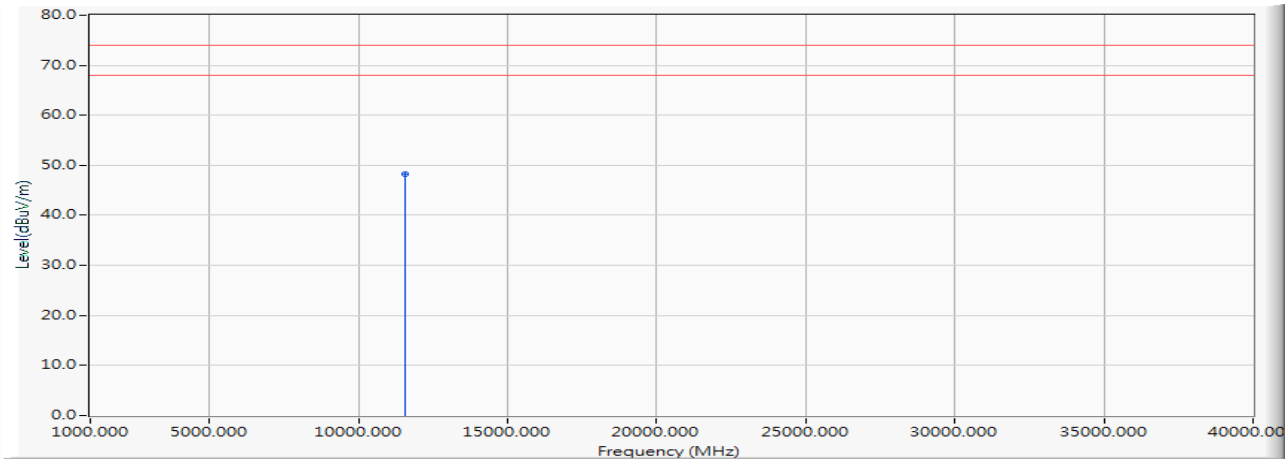


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	46.300	48.287	-25.713	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

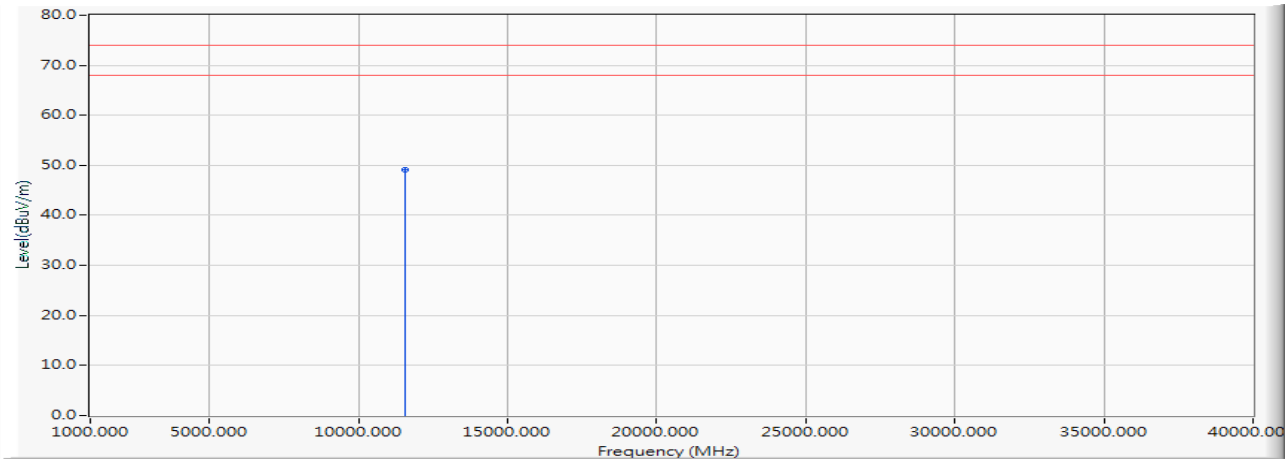


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	47.220	49.207	-24.793	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

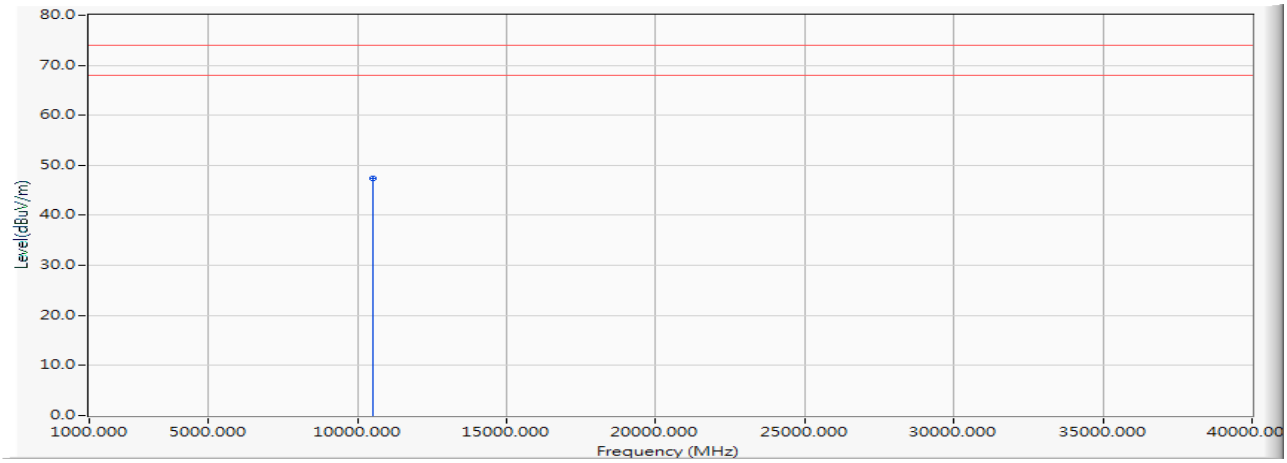


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10500.000	0.279	47.220	47.499	-26.501	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

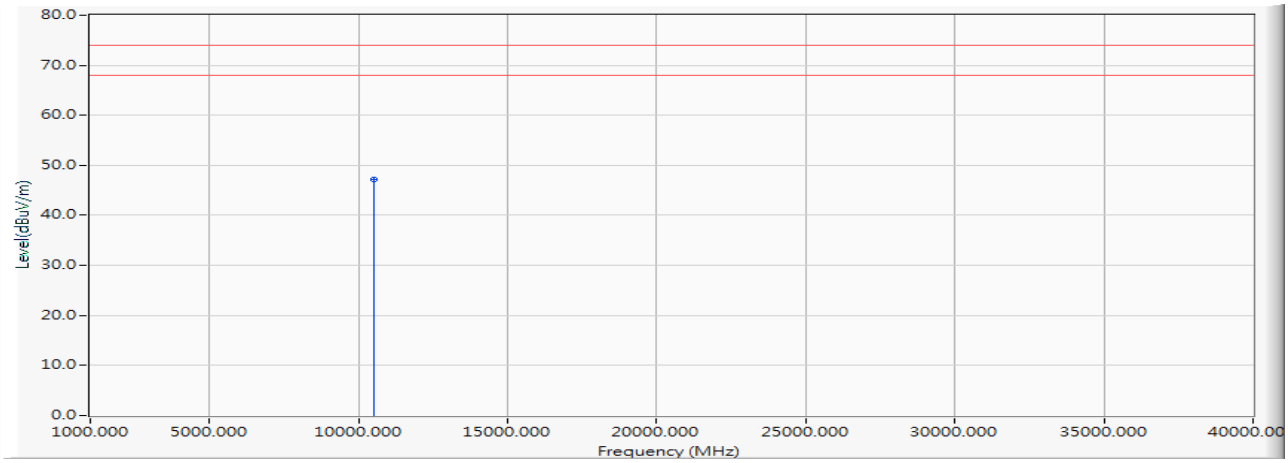


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10500.000	0.279	46.810	47.089	-26.911	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

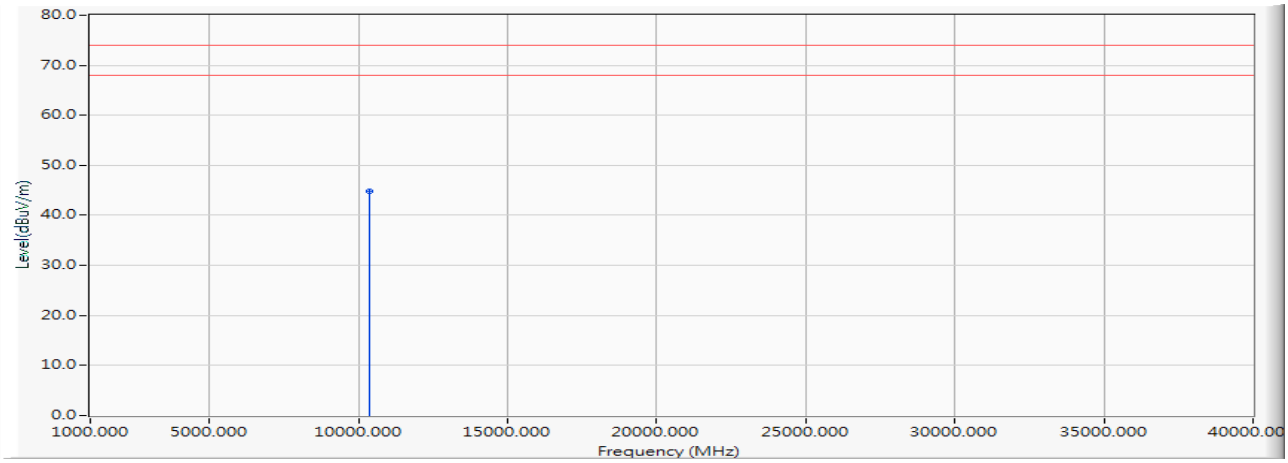


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	44.690	44.870	-29.130	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

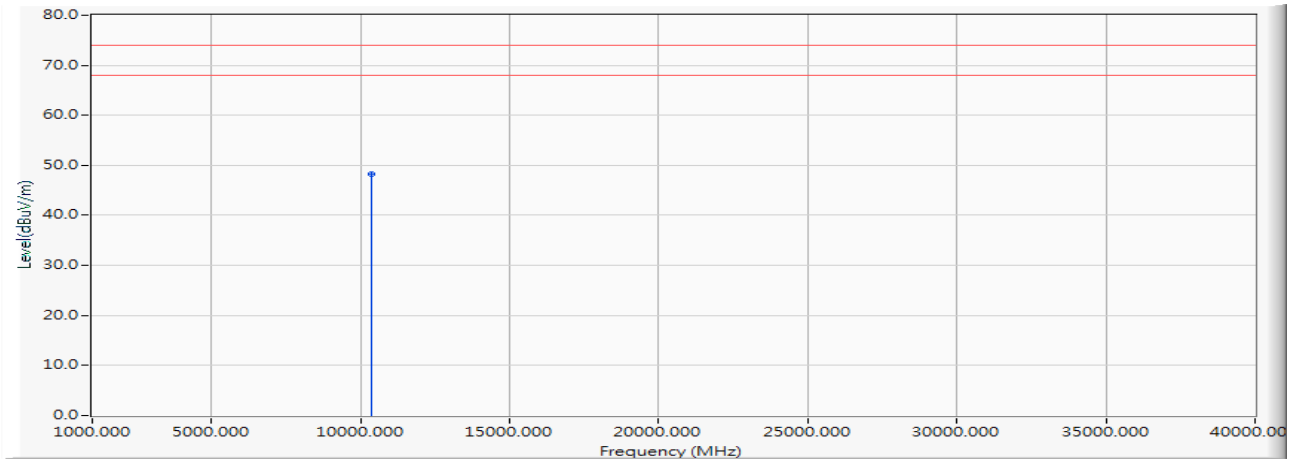


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10360.000	0.180	47.980	48.160	-25.840	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

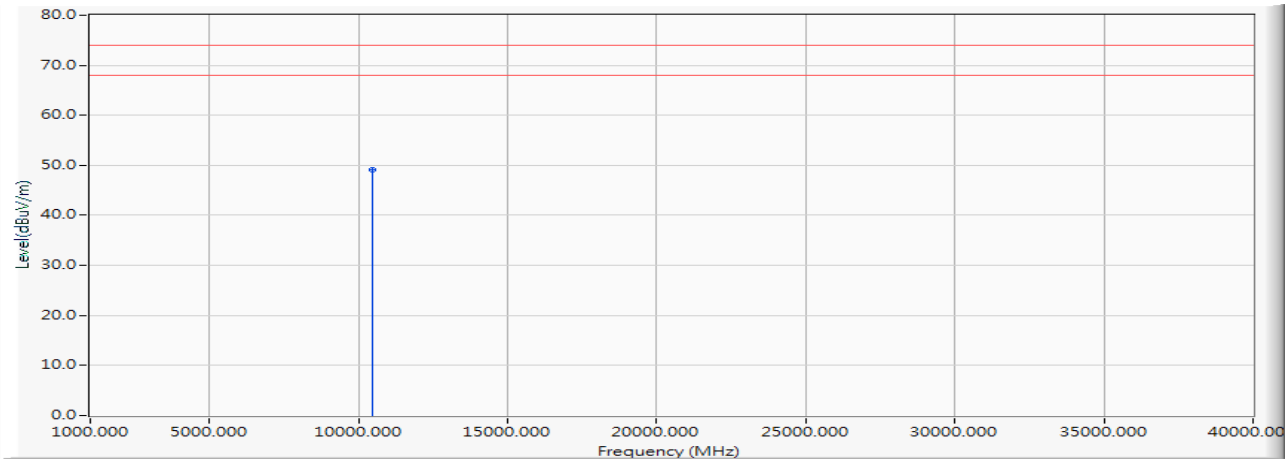


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	48.950	49.184	-24.816	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

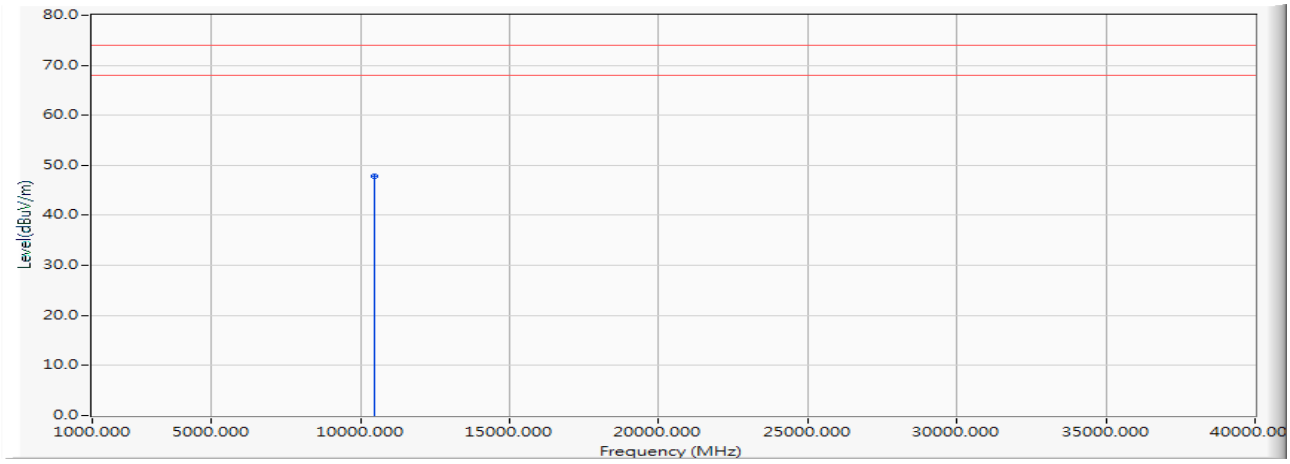


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10440.000	0.233	47.620	47.854	-26.146	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

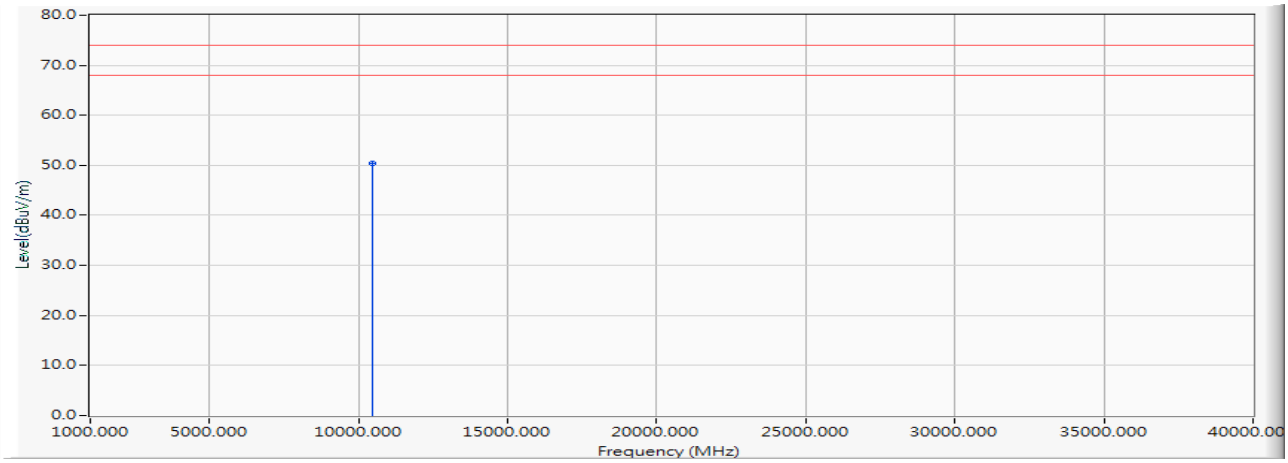


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	50.110	50.379	-23.621	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

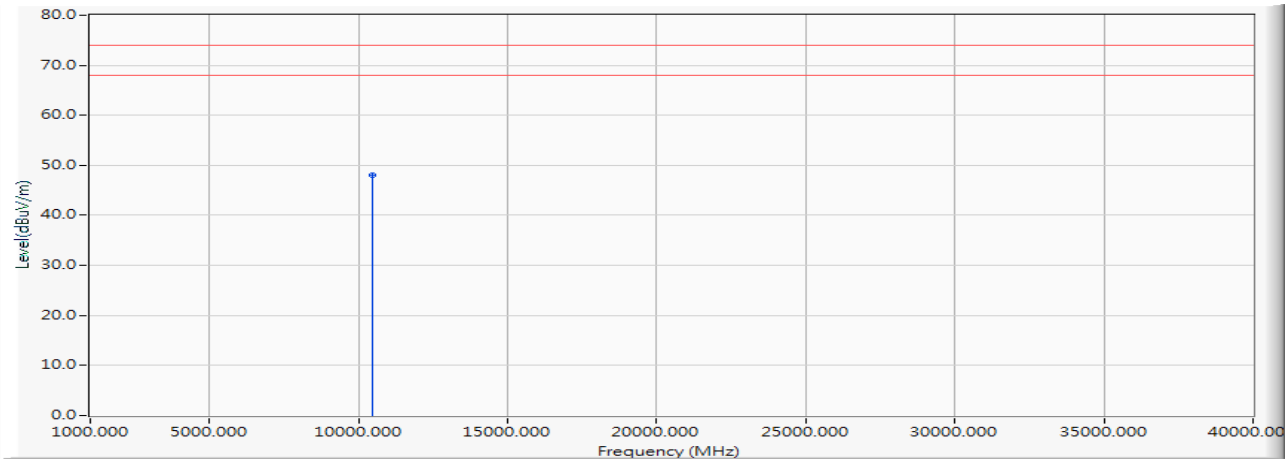


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10480.000	0.269	47.680	47.949	-26.051	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

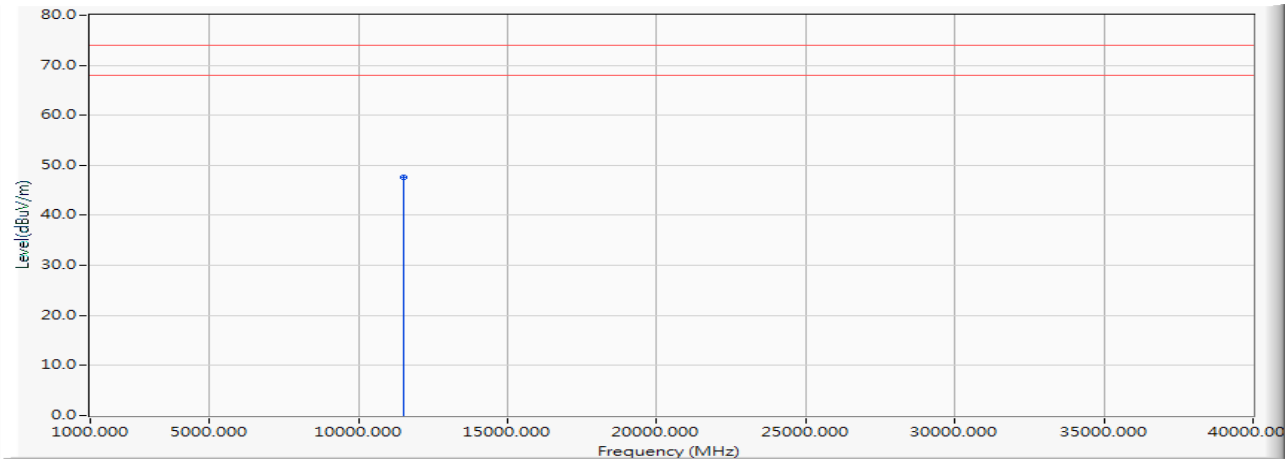


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	45.670	47.564	-26.436	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日
環境濕度：48 %

Vertical

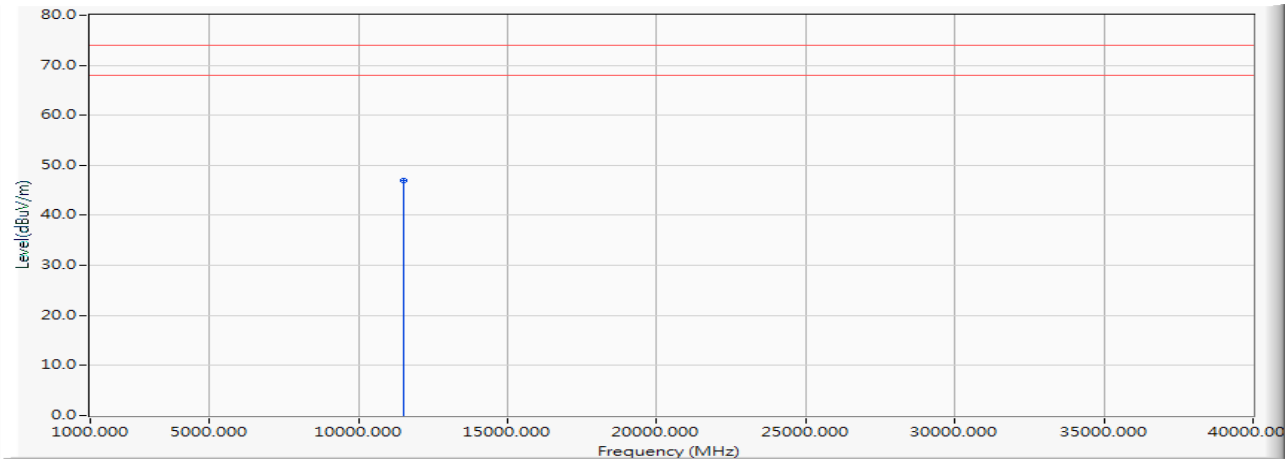


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11490.000	1.894	45.090	46.984	-27.016	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

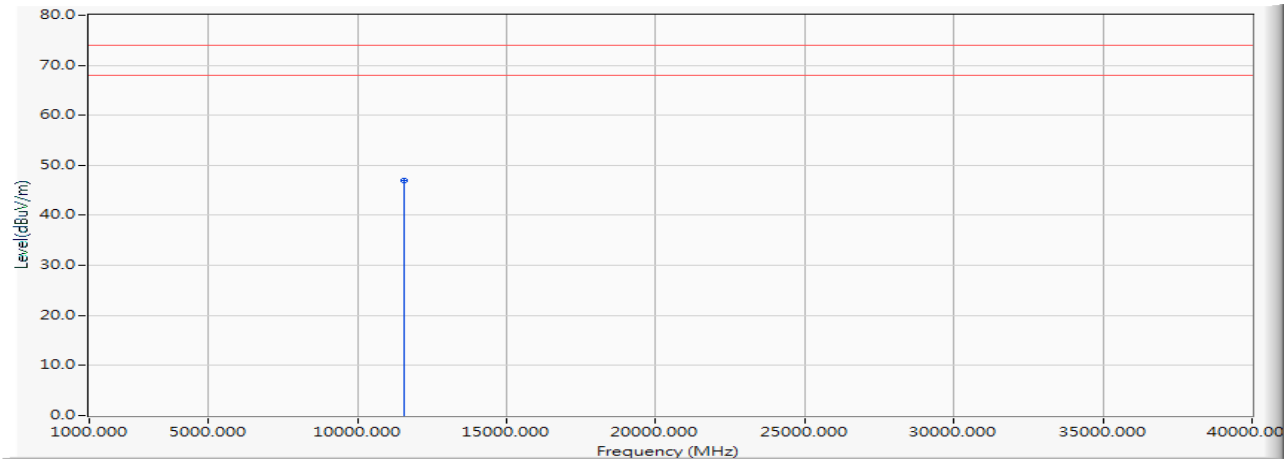


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	44.940	46.933	-27.067	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

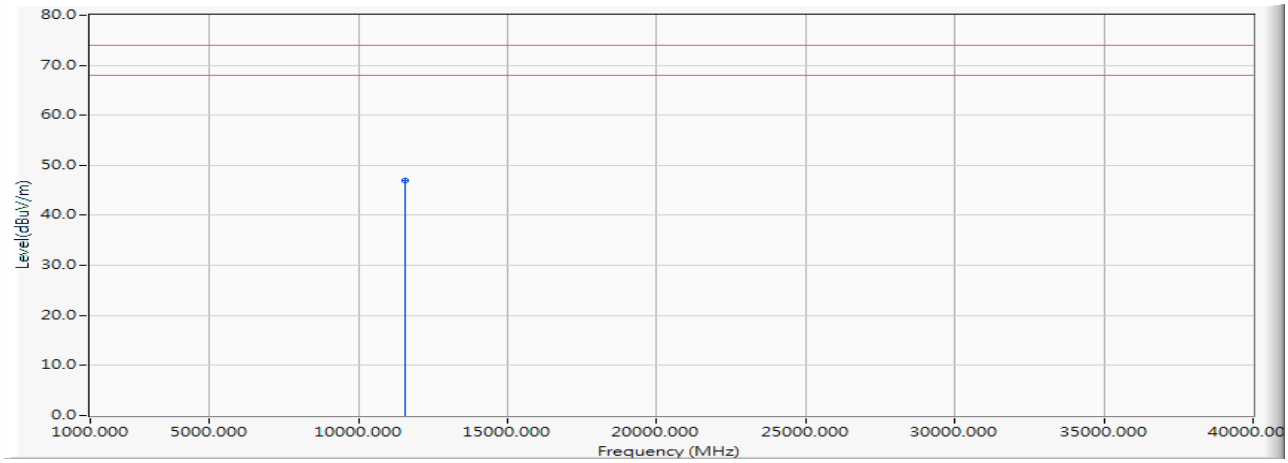


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11570.000	1.993	44.980	46.973	-27.027	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日
環境濕度：48 %

Horizontal

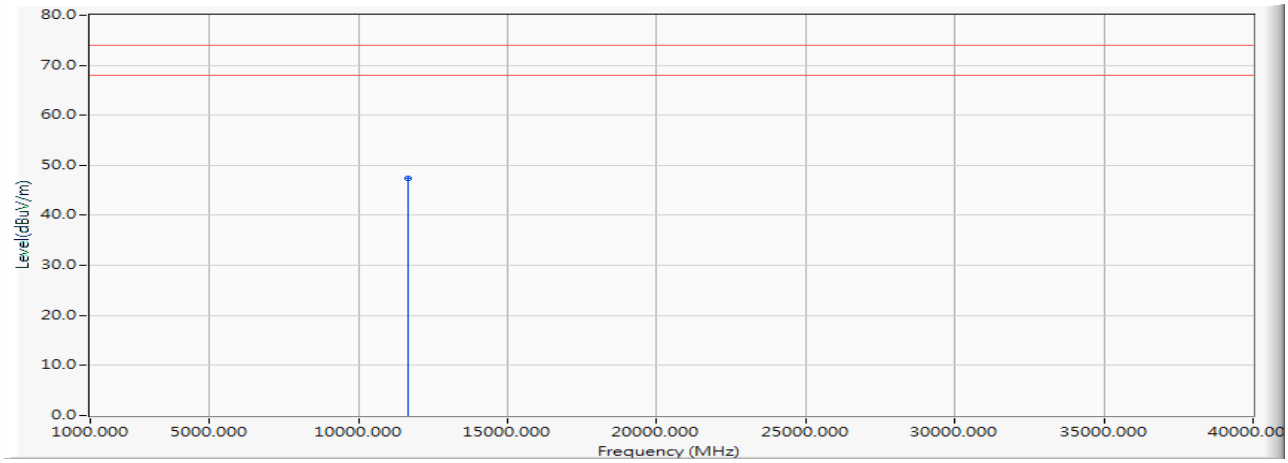


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	45.280	47.373	-26.627	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

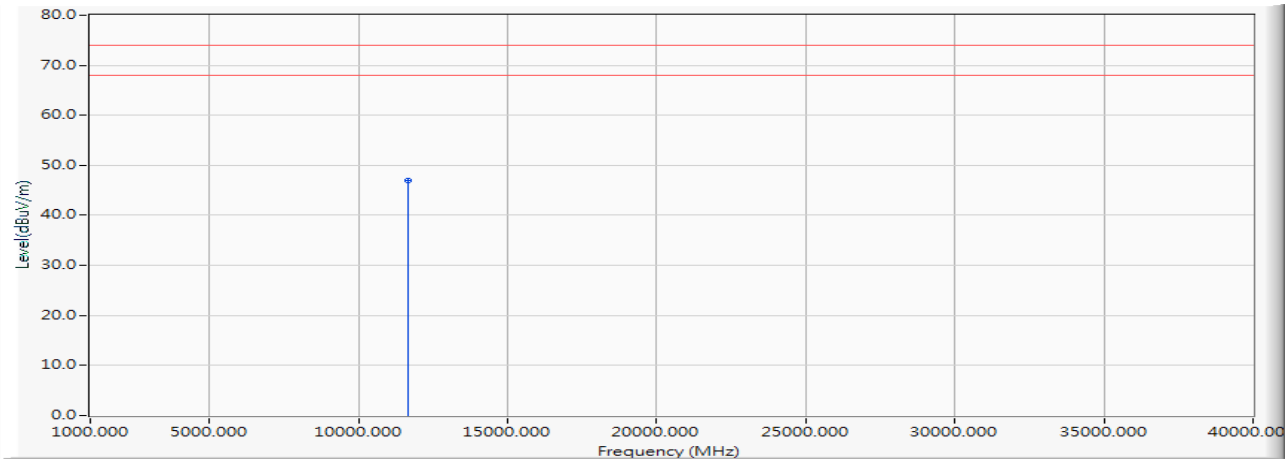


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11650.000	2.093	44.920	47.013	-26.987	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

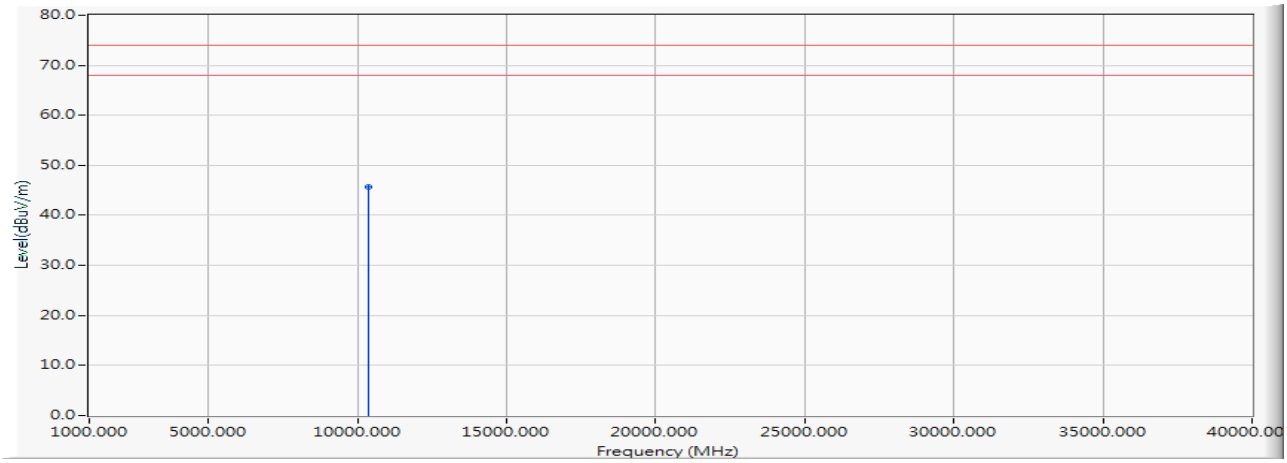


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	45.490	45.701	-28.299	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

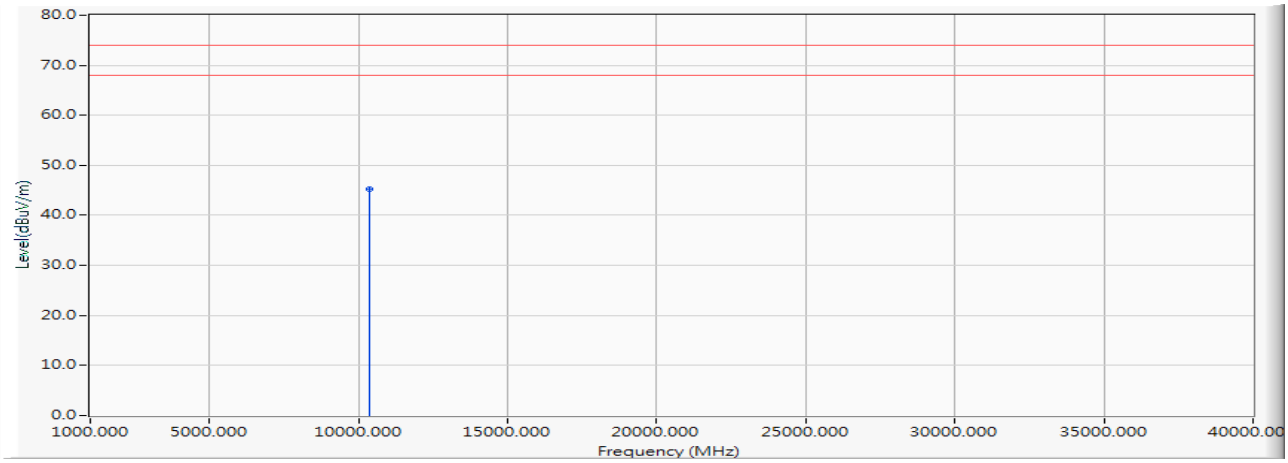


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10380.000	0.211	45.030	45.241	-28.759	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

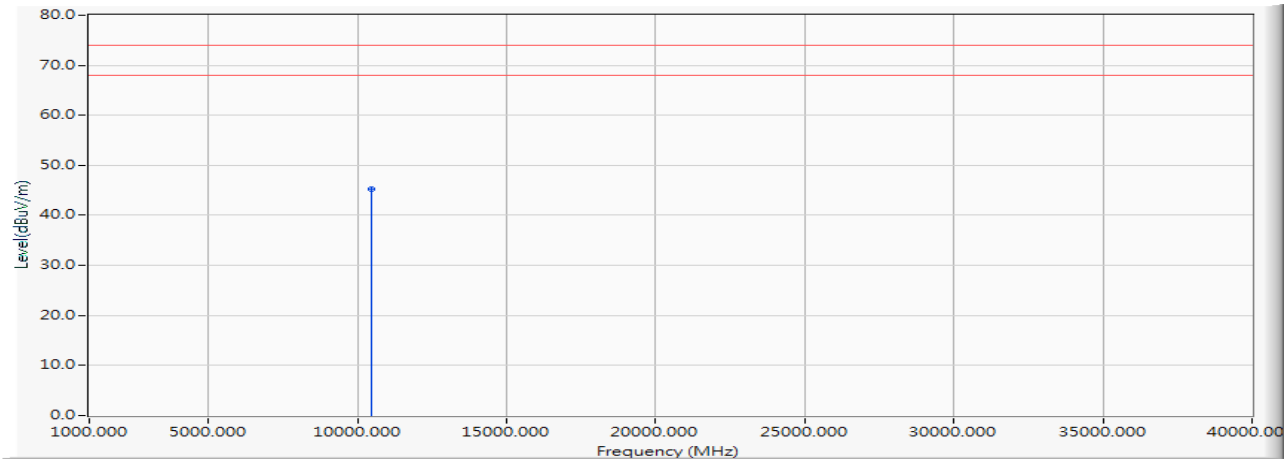


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	45.110	45.346	-28.654	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

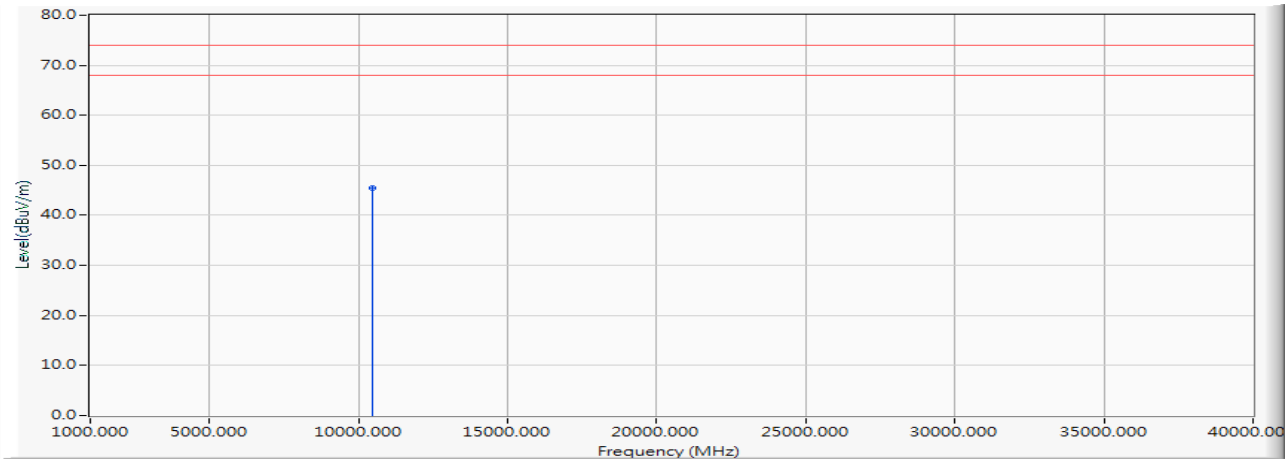


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10460.000	0.236	45.130	45.366	-28.634	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日
環境濕度：48 %

Horizontal

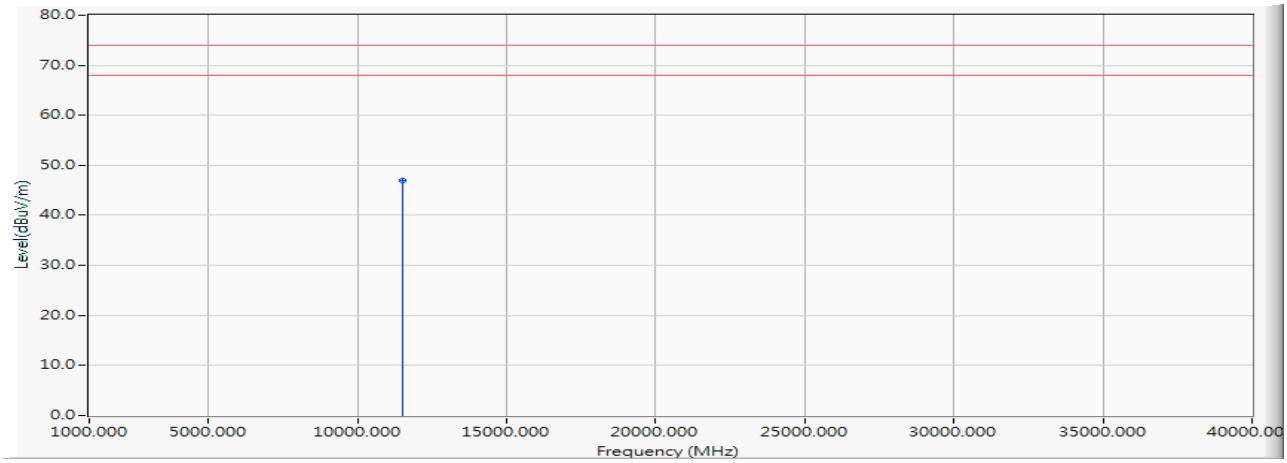


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	45.040	46.939	-27.061	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

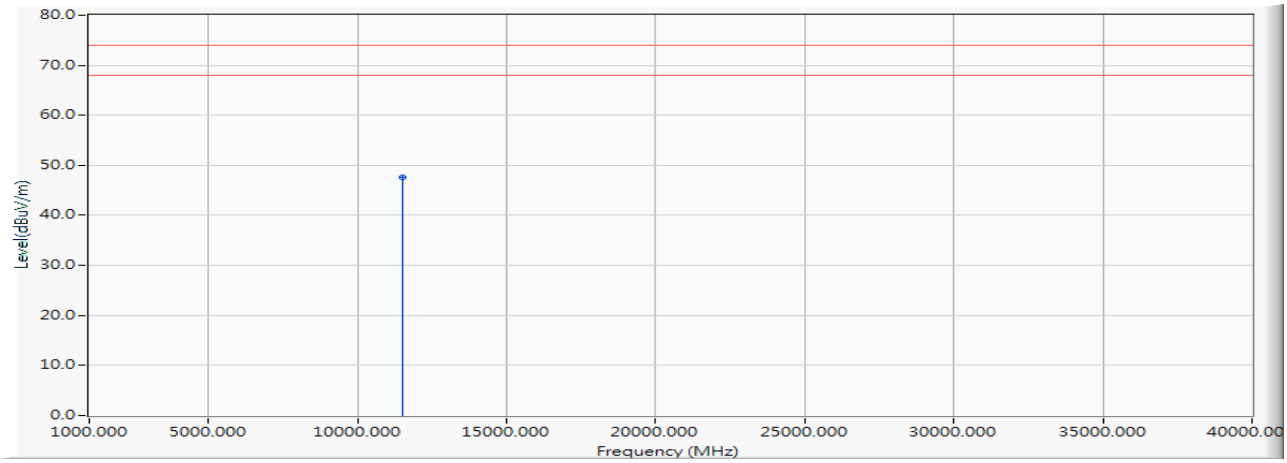


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11510.000	1.898	45.750	47.649	-26.351	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

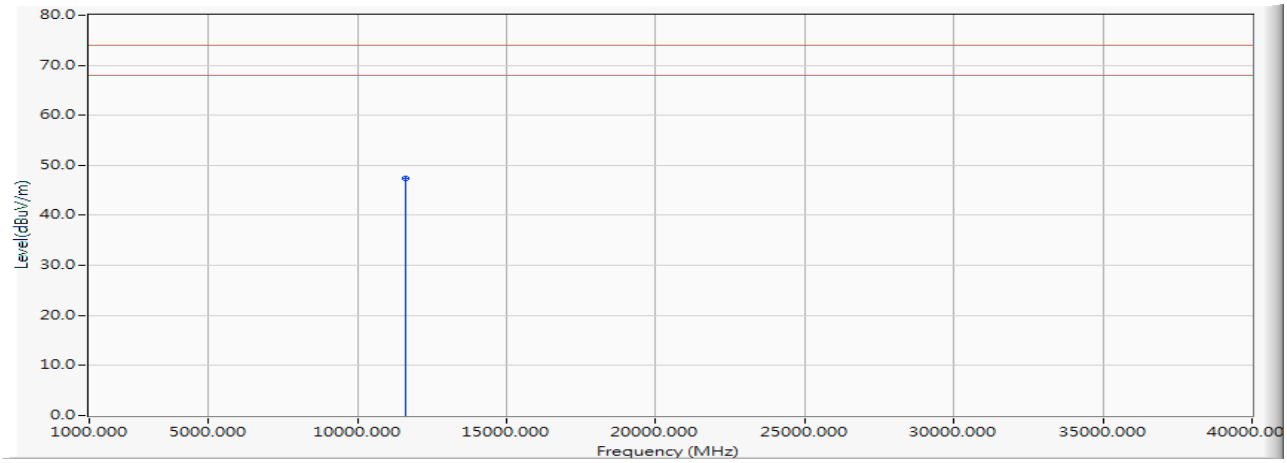


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	45.430	47.443	-26.557	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

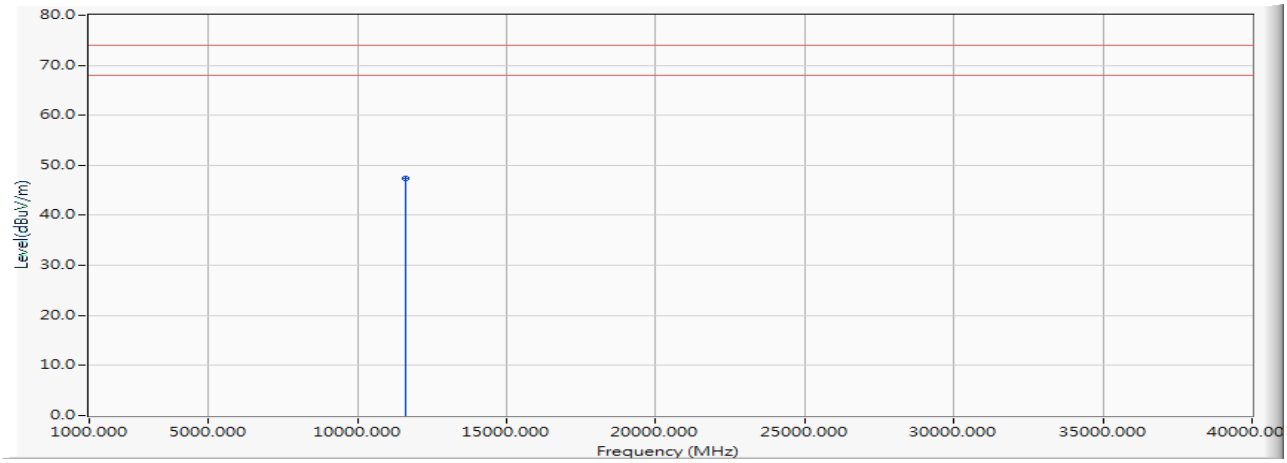


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11590.000	2.014	45.300	47.313	-26.687	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

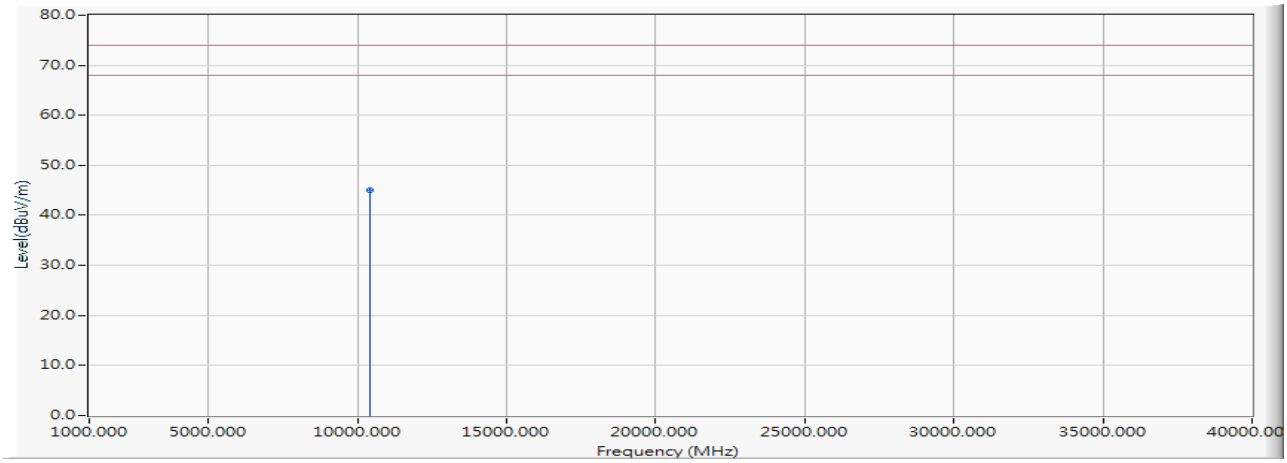


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	44.920	45.111	-28.889	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

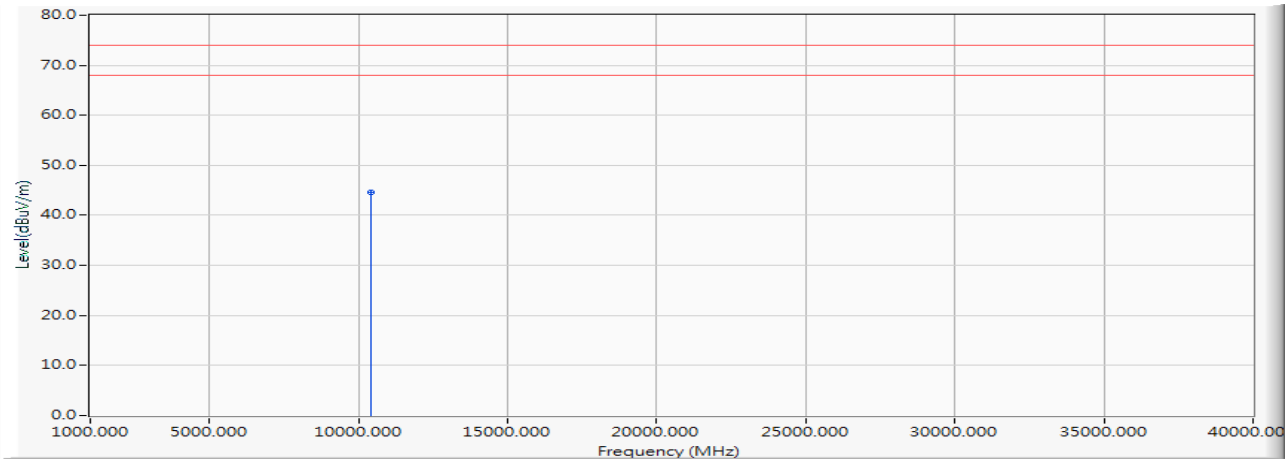


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10420.000	0.191	44.380	44.571	-29.429	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

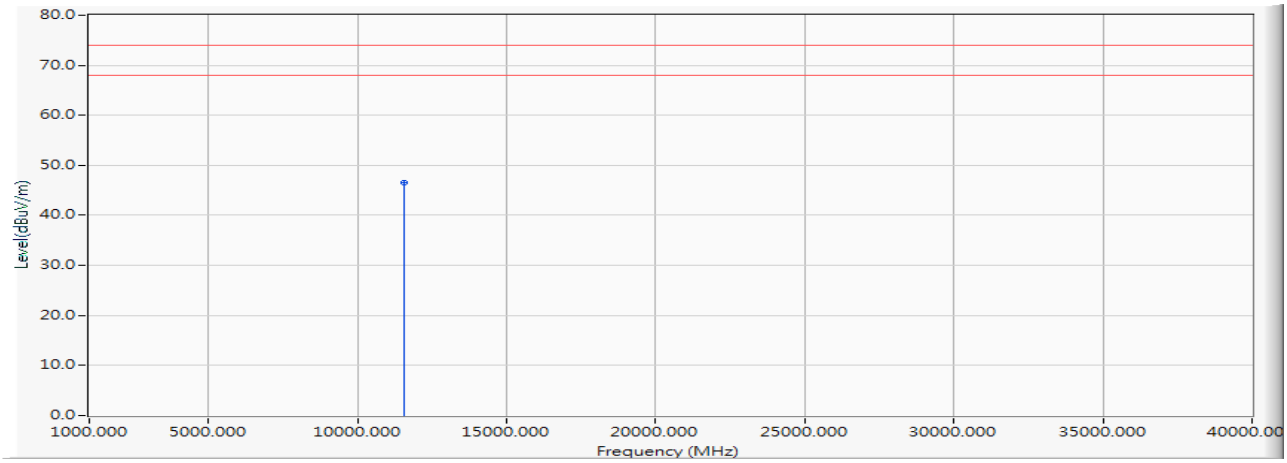


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	44.500	46.487	-27.513	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

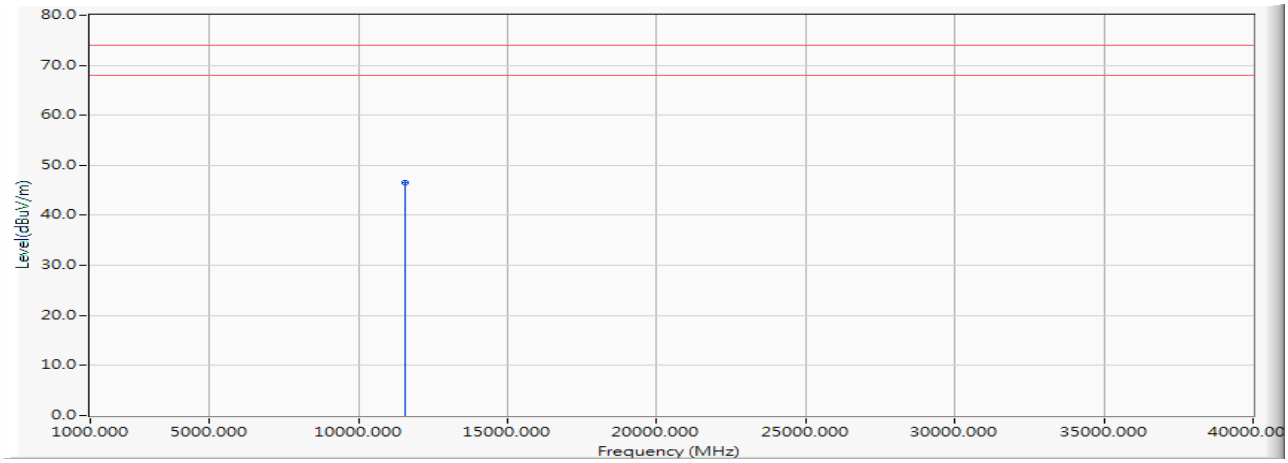


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	11550.000	1.987	44.560	46.547	-27.453	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

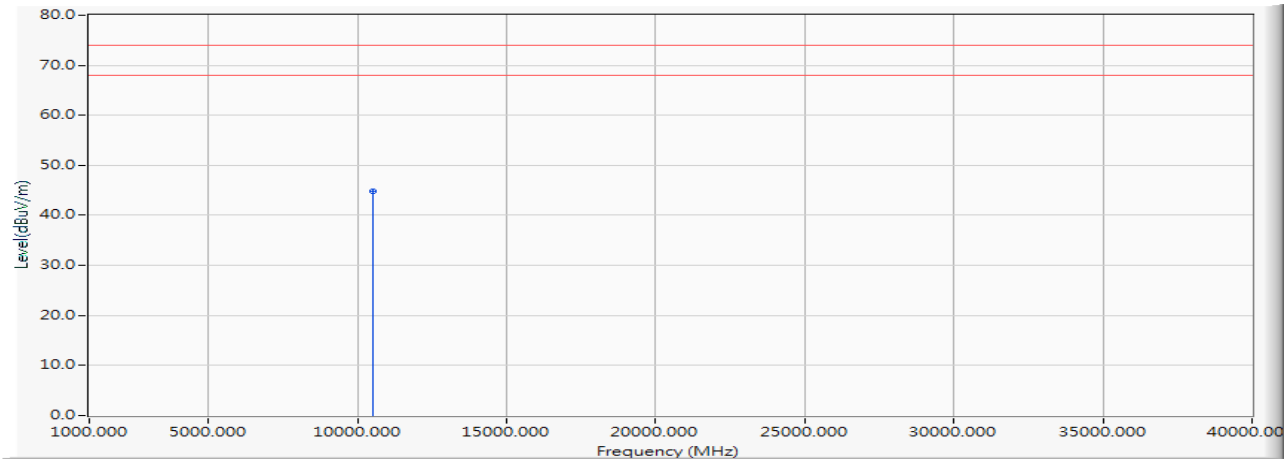


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10500.000	0.279	44.460	44.739	-29.261	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

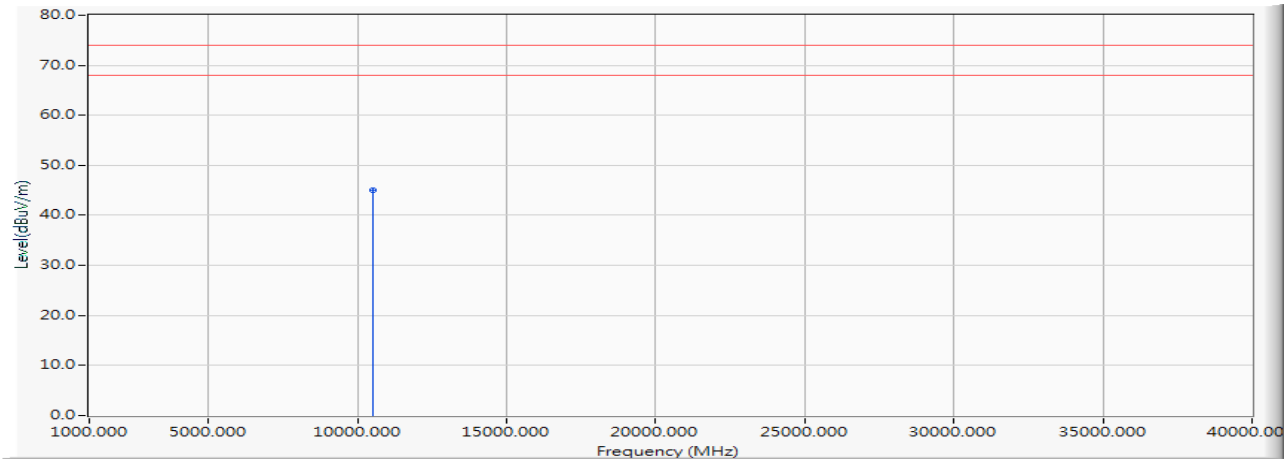


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	10500.000	0.279	44.820	45.099	-28.901	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

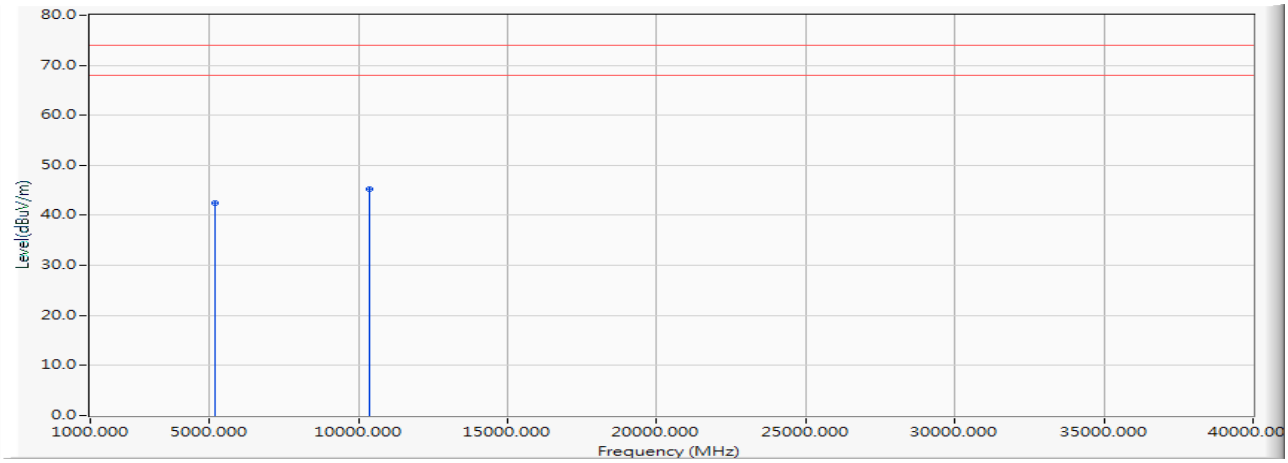


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	48.110	42.479	-31.521	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	45.090	45.270	-28.730	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

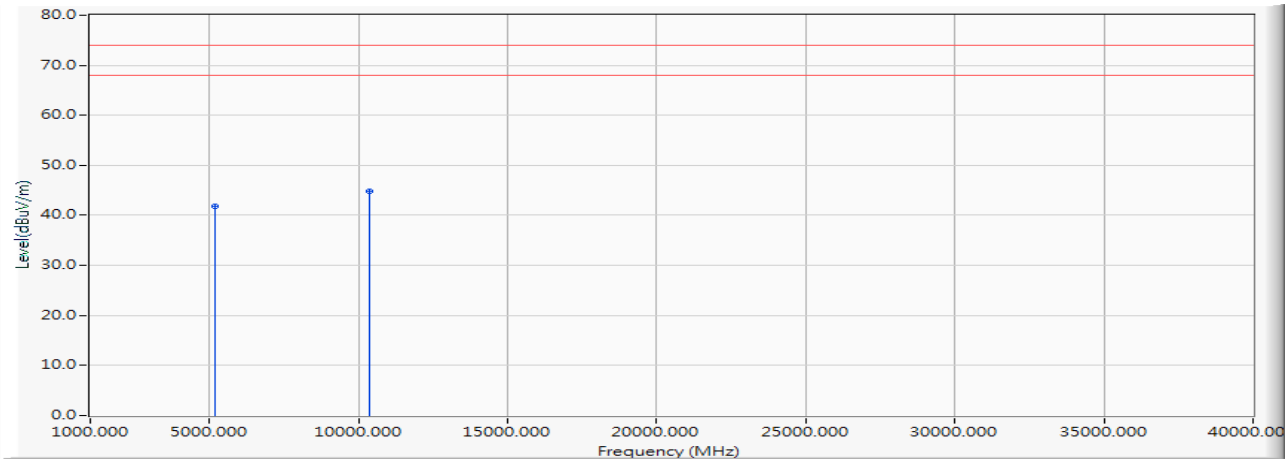


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.420	41.789	-32.211	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	44.600	44.780	-29.220	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

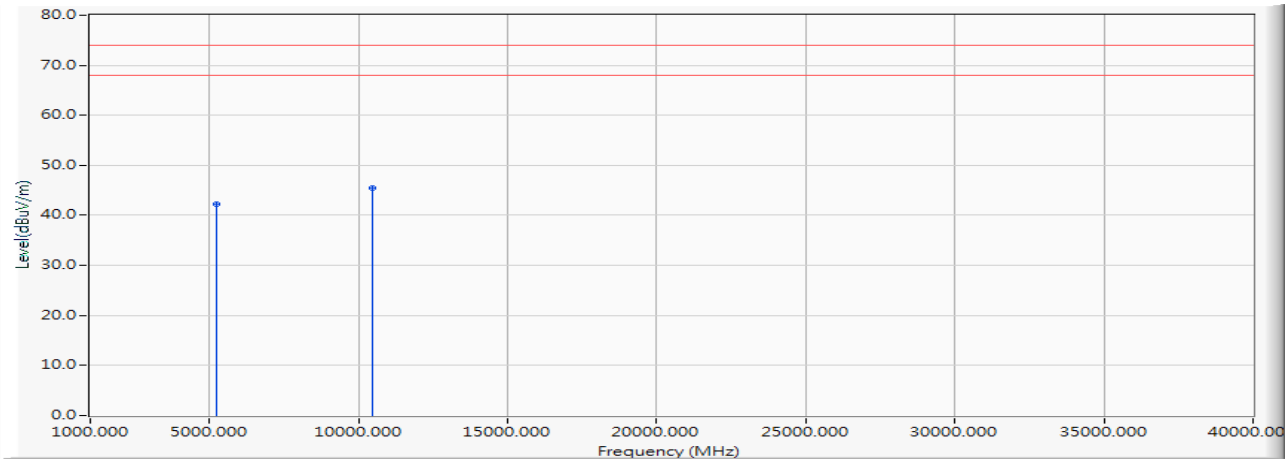


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.750	42.230	-31.770	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.160	45.394	-28.606	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

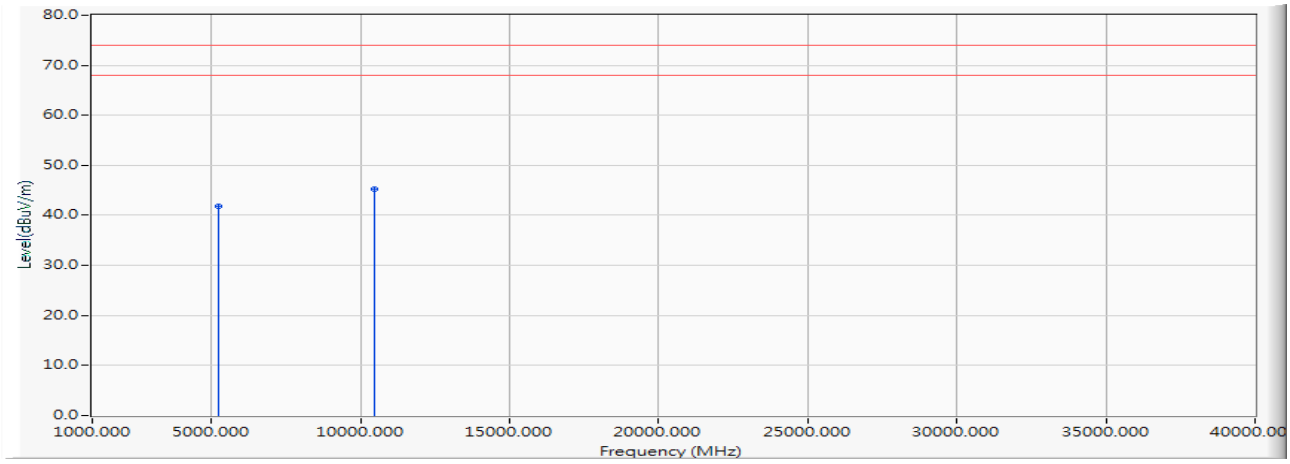


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.400	41.880	-32.120	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	44.990	45.224	-28.776	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

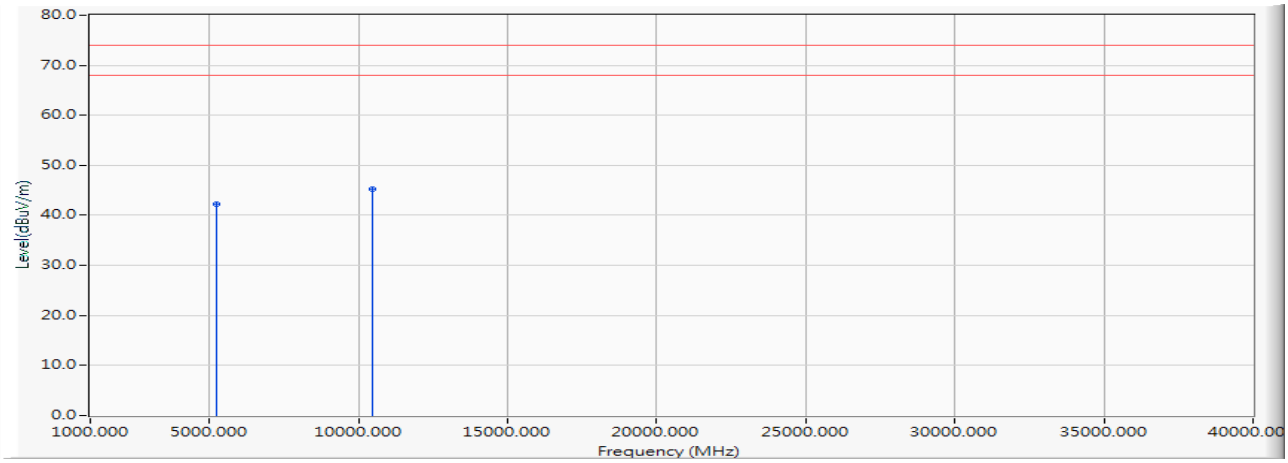


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.680	42.189	-31.811	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.020	45.289	-28.711	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

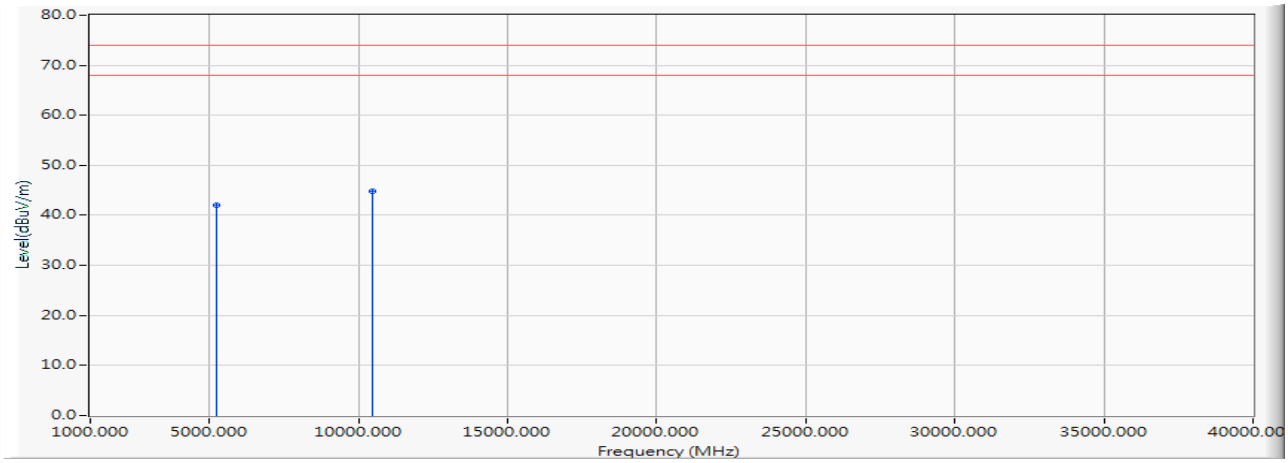


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.560	42.069	-31.931	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	44.610	44.879	-29.121	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

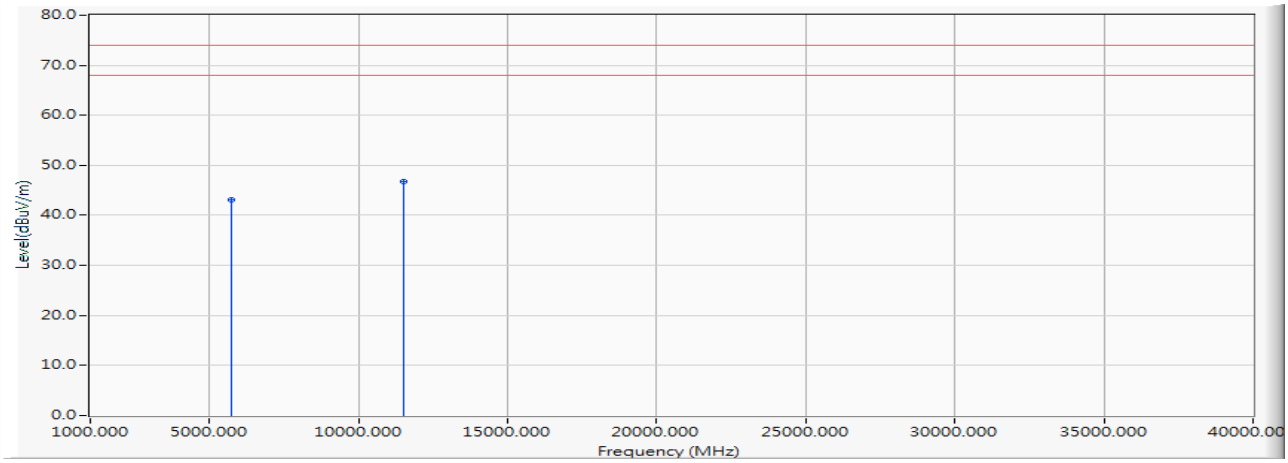


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.820	43.011	-30.989	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.860	46.754	-27.246	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

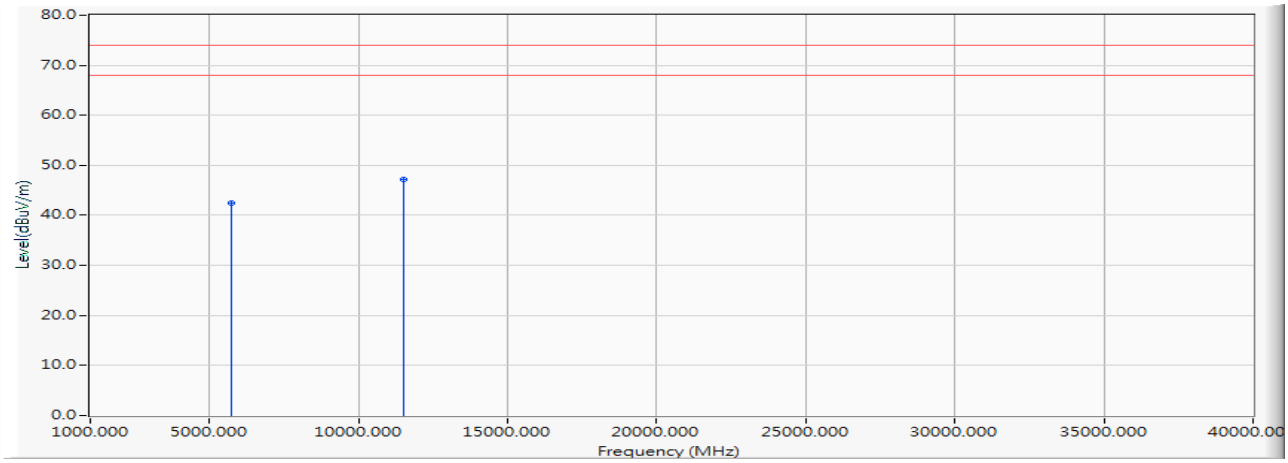


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.380	42.571	-31.429	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	45.270	47.164	-26.836	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

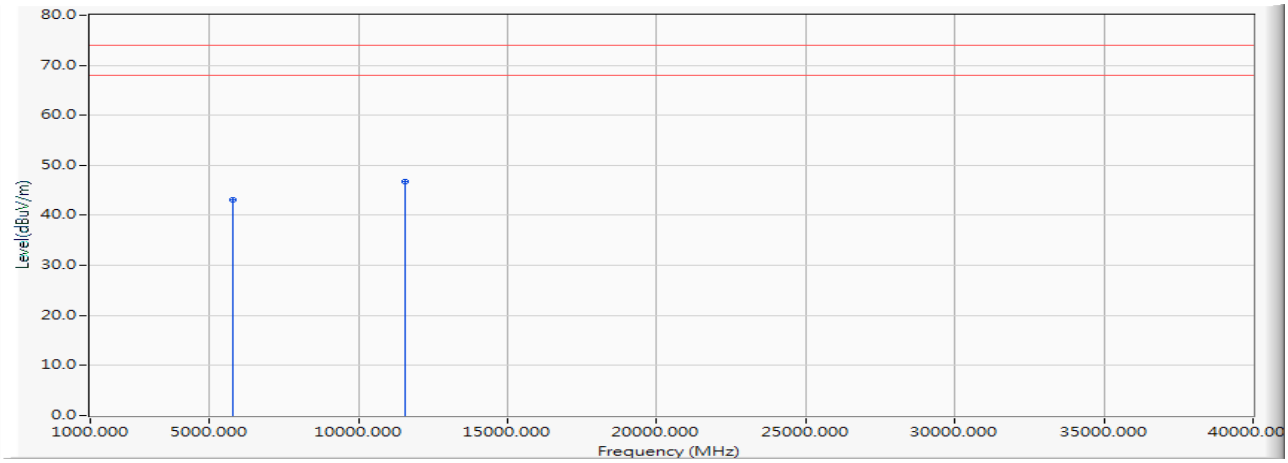


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.900	43.183	-30.817	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.740	46.733	-27.267	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

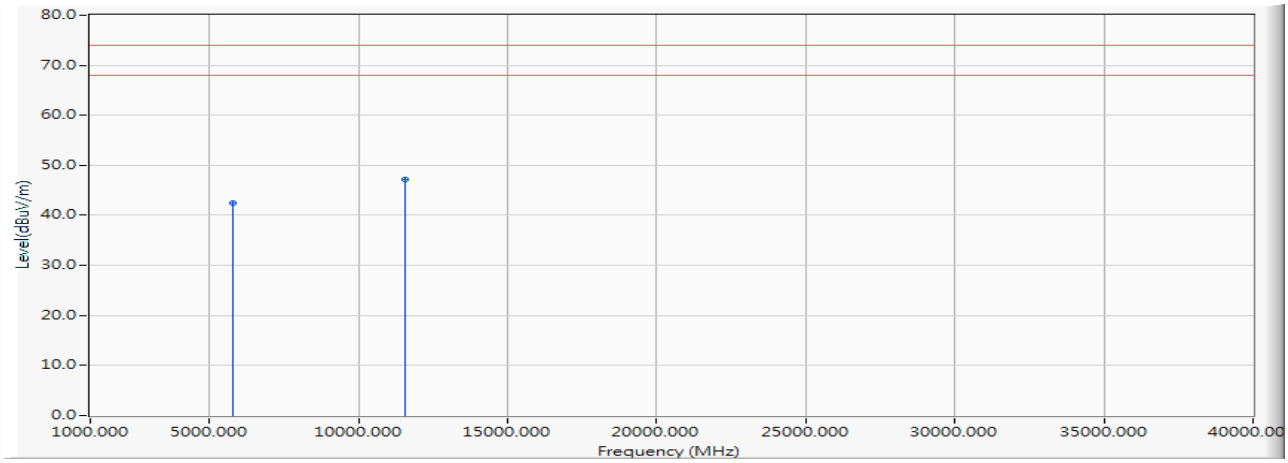


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.180	42.463	-31.537	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	45.230	47.223	-26.777	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日
環境濕度：48 %

Horizontal

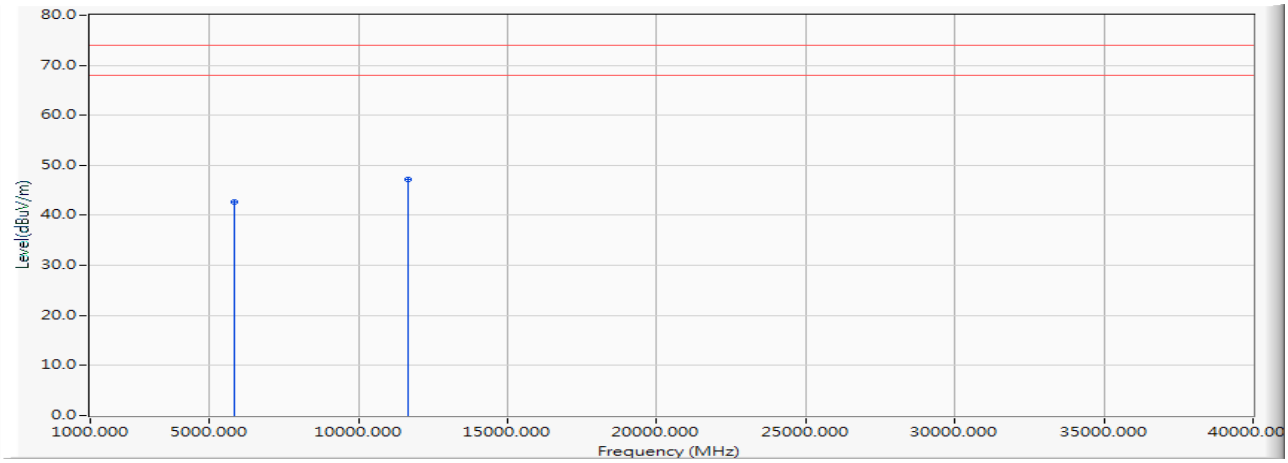


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.230	42.635	-31.365	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	45.170	47.263	-26.737	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

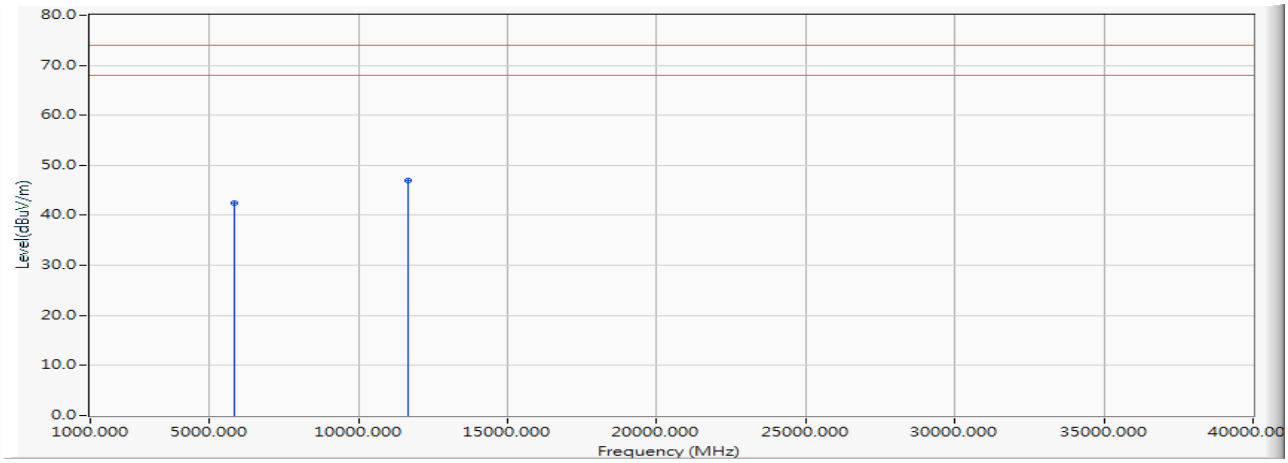


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.120	42.525	-31.475	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	44.830	46.923	-27.077	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

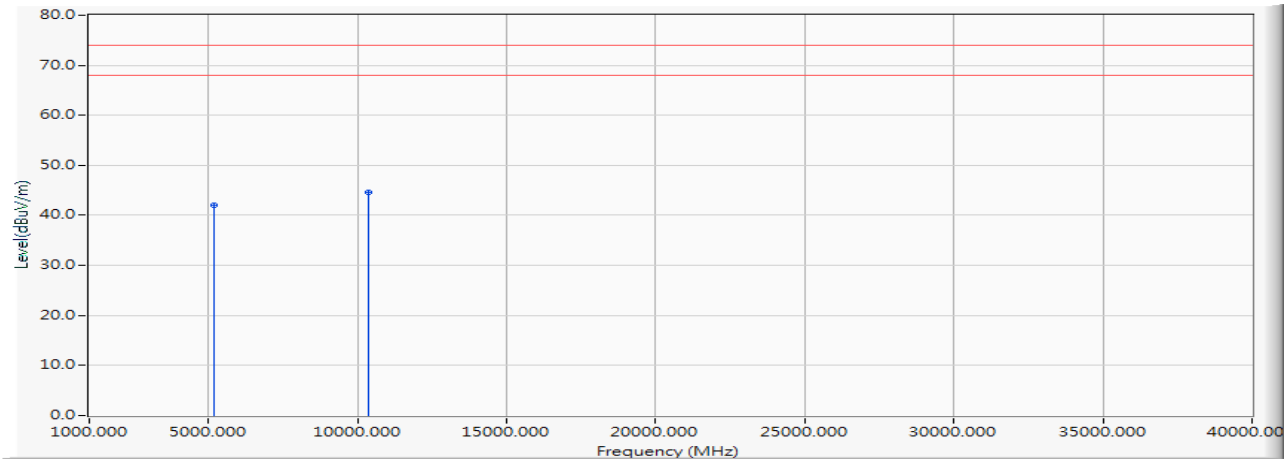


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.650	42.046	-31.954	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	44.400	44.611	-29.389	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

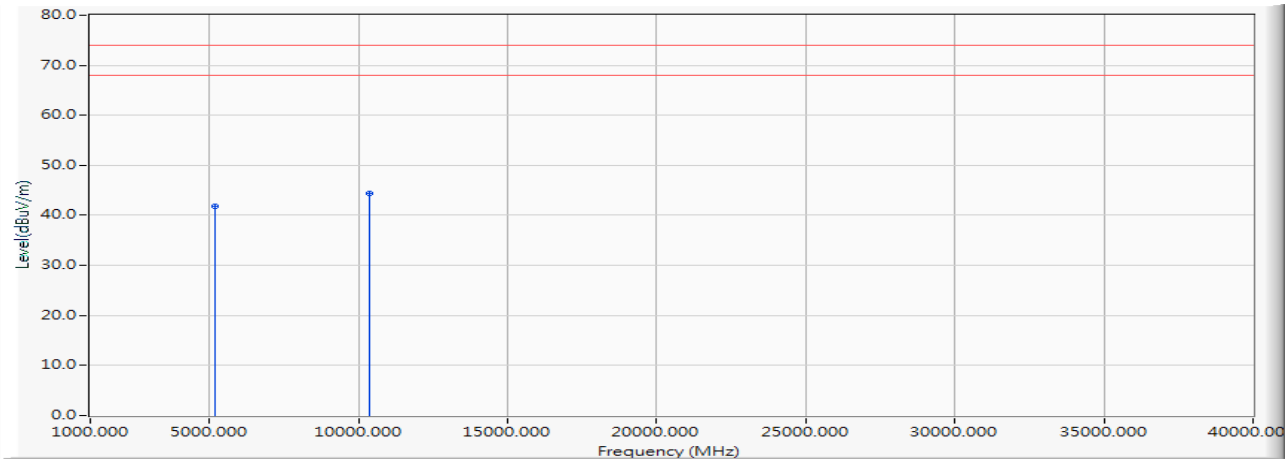


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.450	41.846	-32.154	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	44.110	44.321	-29.679	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

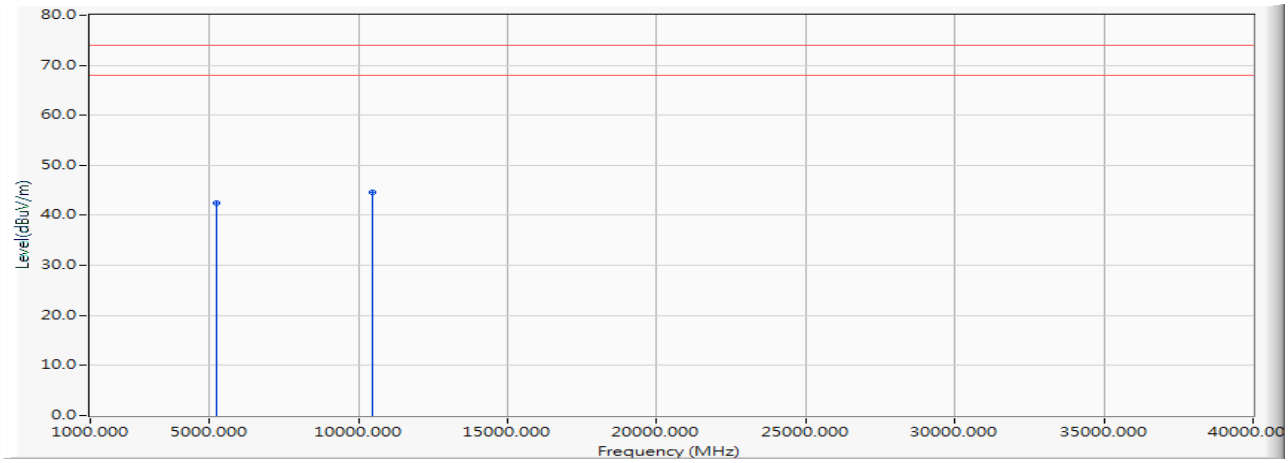


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.960	42.458	-31.542	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	44.470	44.706	-29.294	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

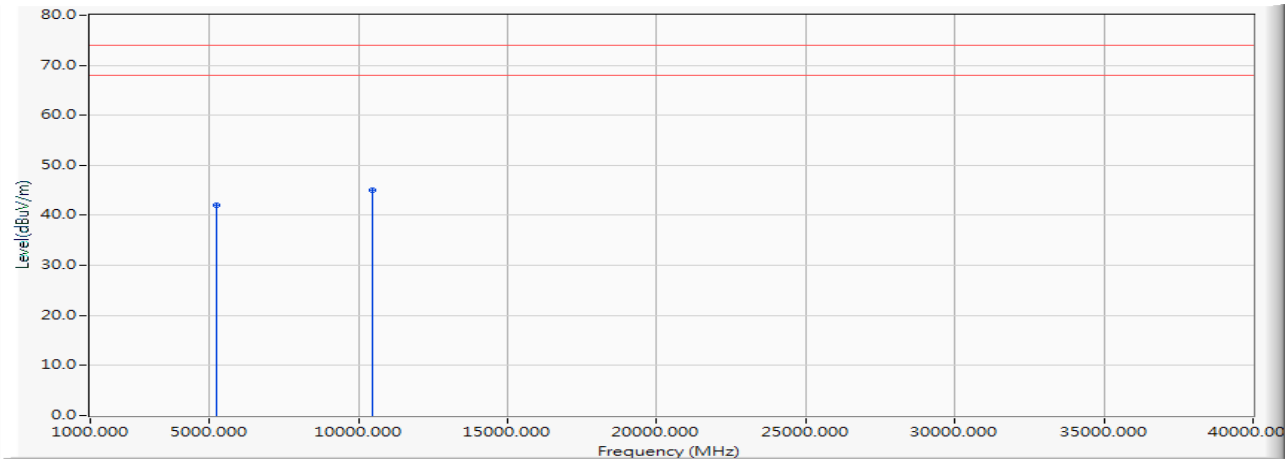


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.560	42.058	-31.942	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	44.720	44.956	-29.044	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

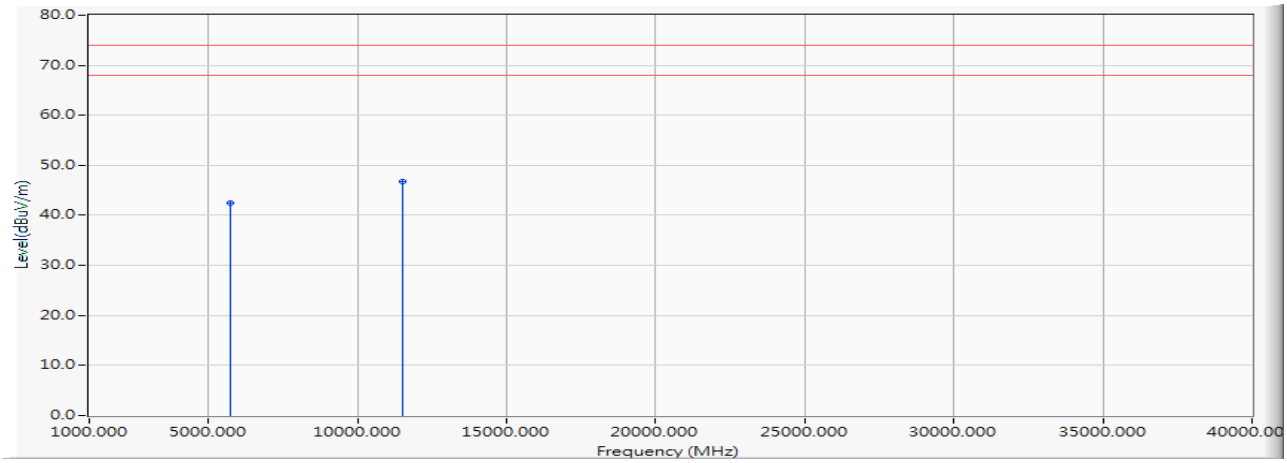


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.210	42.425	-31.575	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.750	46.649	-27.351	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

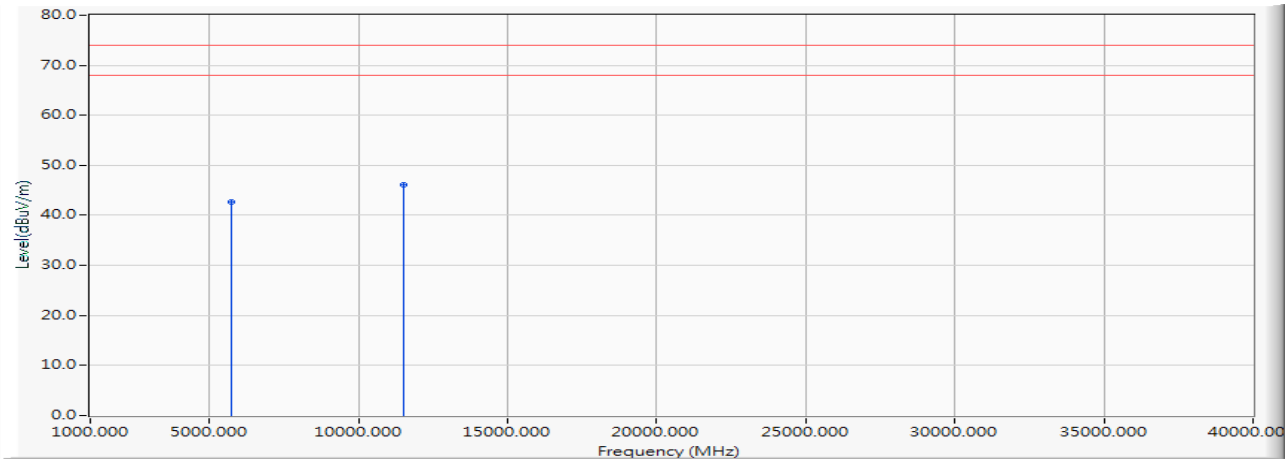


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.400	42.615	-31.385	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.240	46.139	-27.861	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

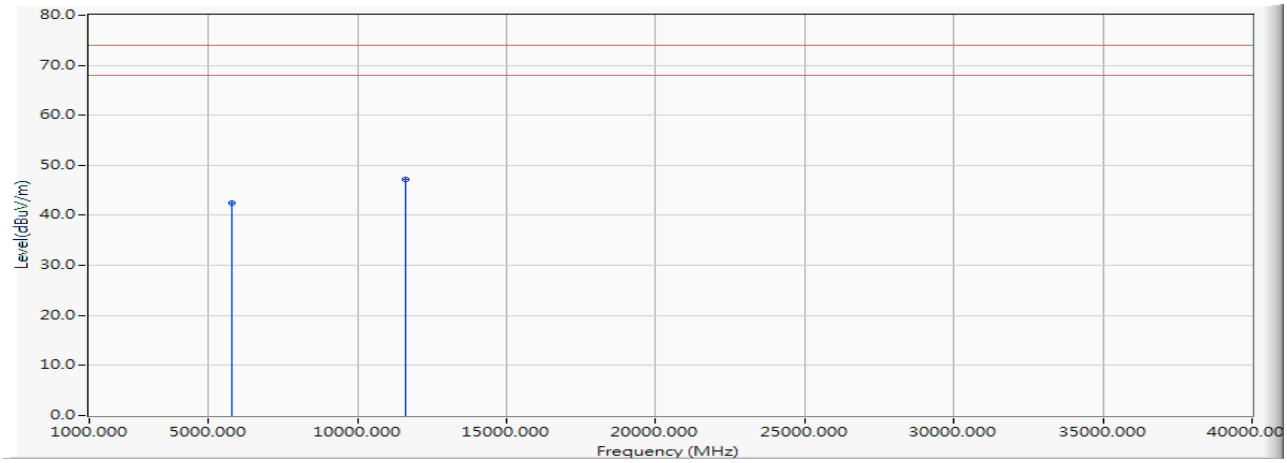


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.100	42.417	-31.583	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	45.120	47.133	-26.867	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

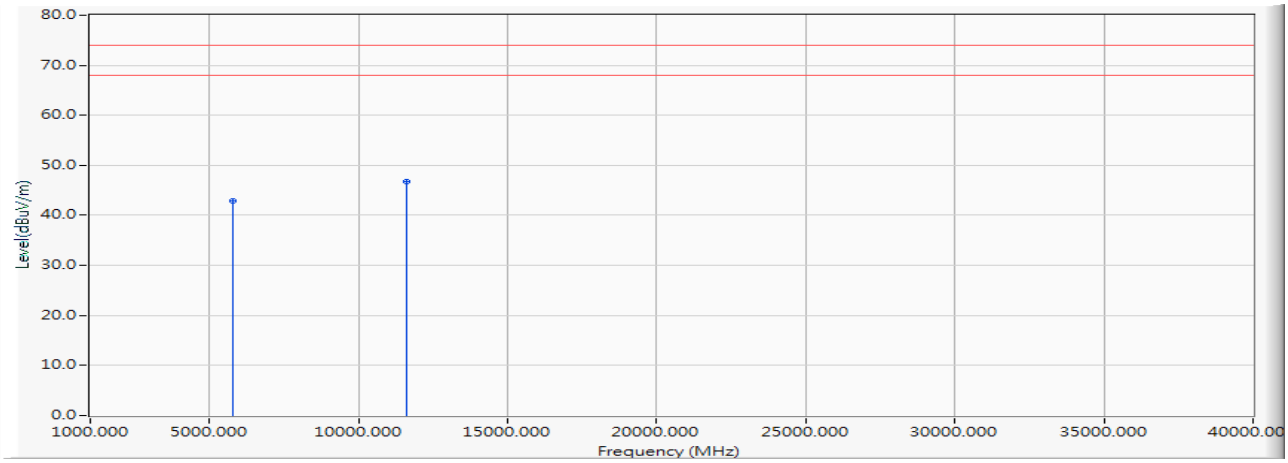


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.560	42.877	-31.123	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.770	46.783	-27.217	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

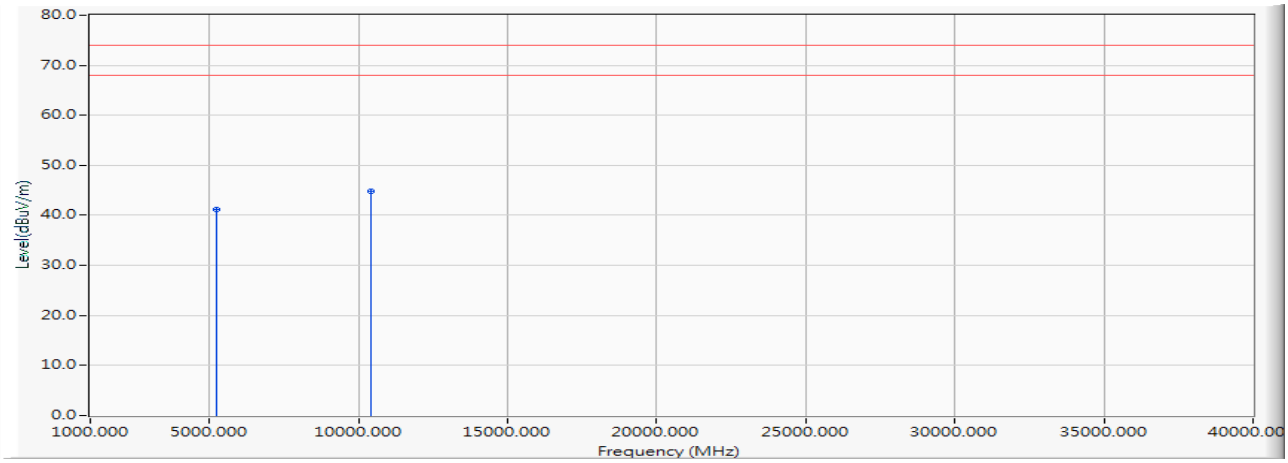


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	46.830	41.275	-32.725	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	44.700	44.891	-29.109	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

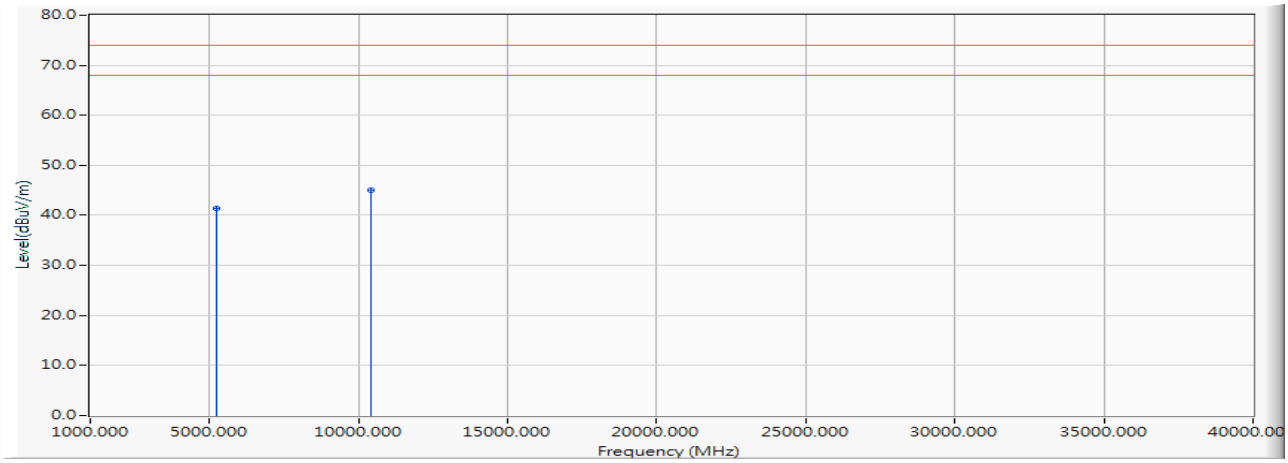


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.030	41.475	-32.525	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	44.770	44.961	-29.039	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

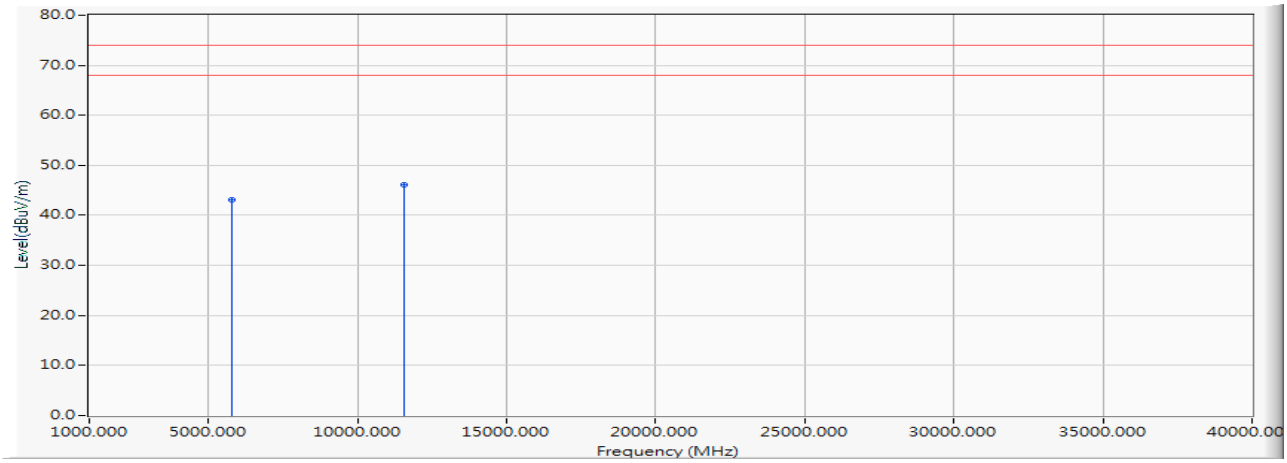


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	47.900	43.157	-30.843	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	44.160	46.147	-27.853	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

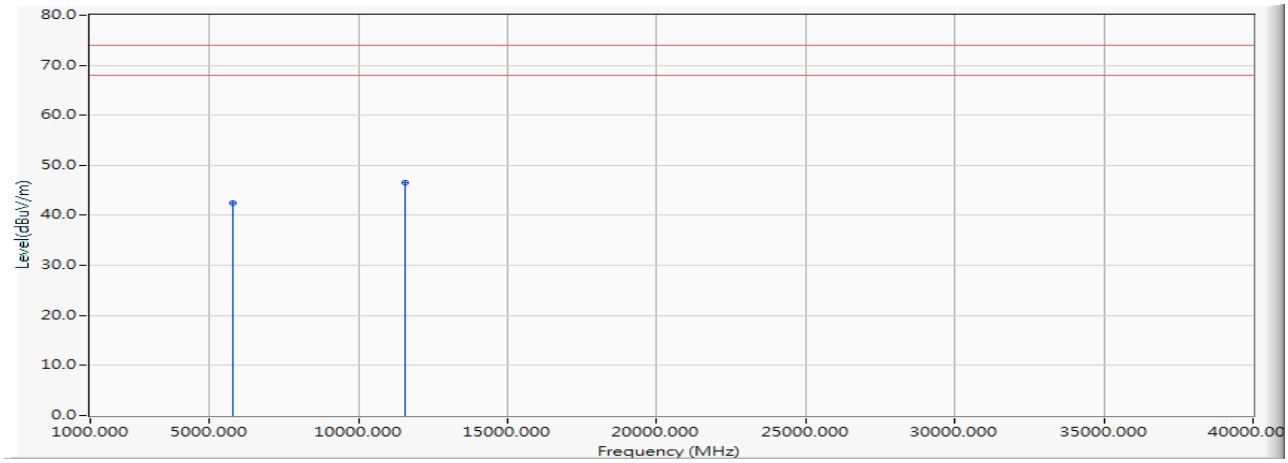


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	47.310	42.567	-31.433	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	44.660	46.647	-27.353	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

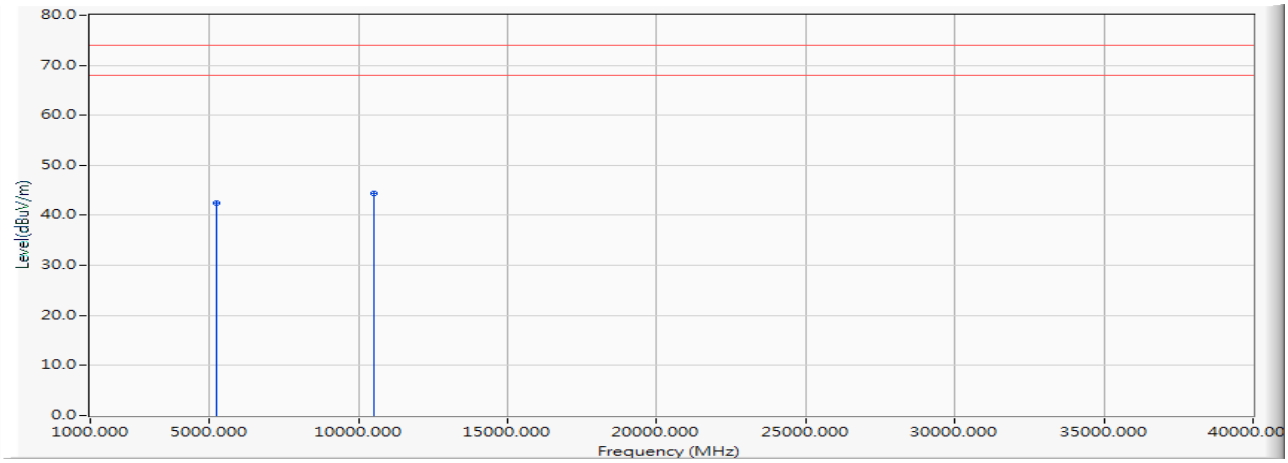


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5250.000	-5.464	47.940	42.476	-31.524	74.000	PEAK
2	*	10500.000	0.279	44.170	44.449	-29.551	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

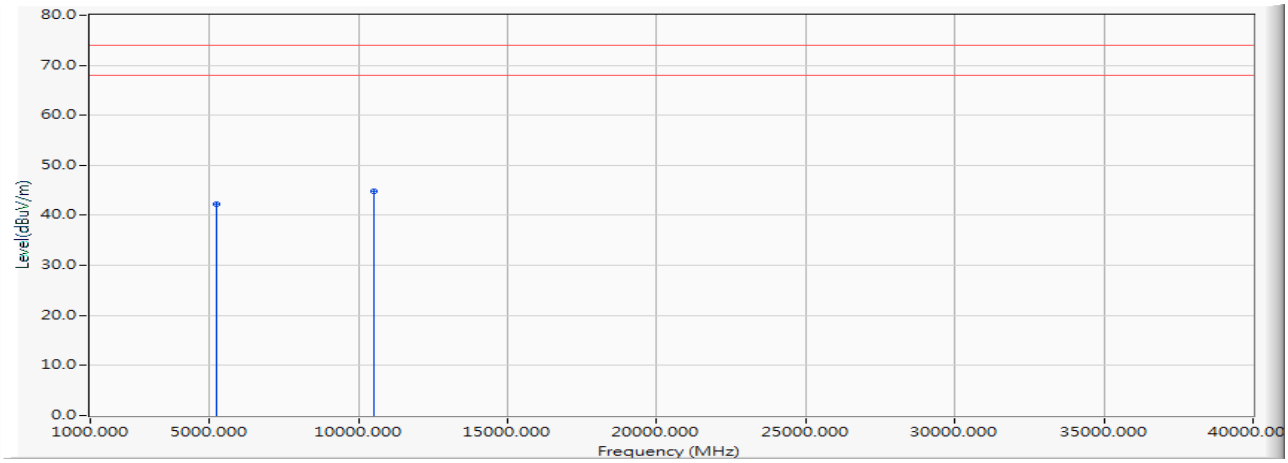


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5250.000	-5.464	47.690	42.226	-31.774	74.000	PEAK
2	*	10500.000	0.279	44.440	44.719	-29.281	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

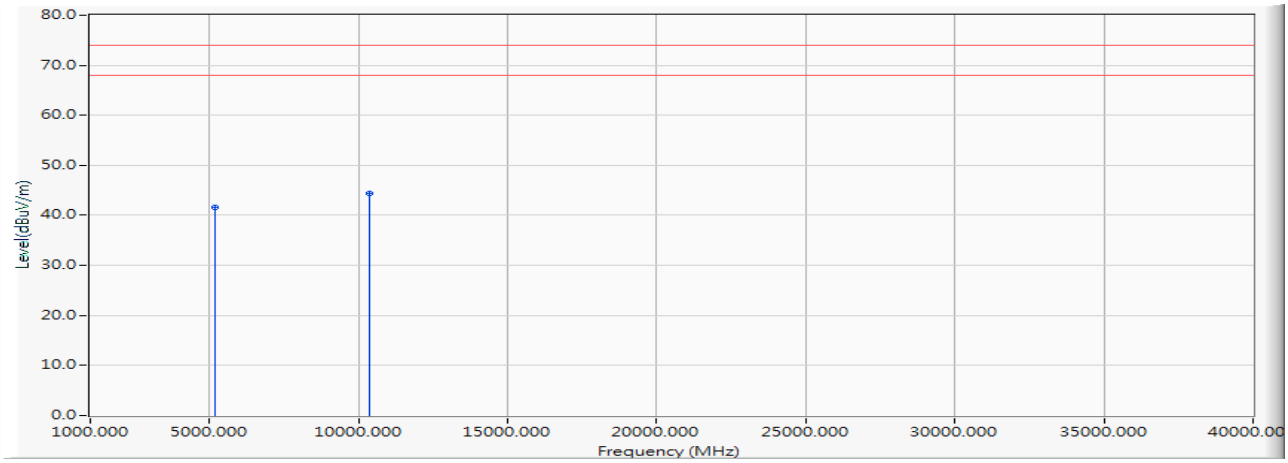


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.310	41.679	-32.321	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	44.320	44.500	-29.500	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

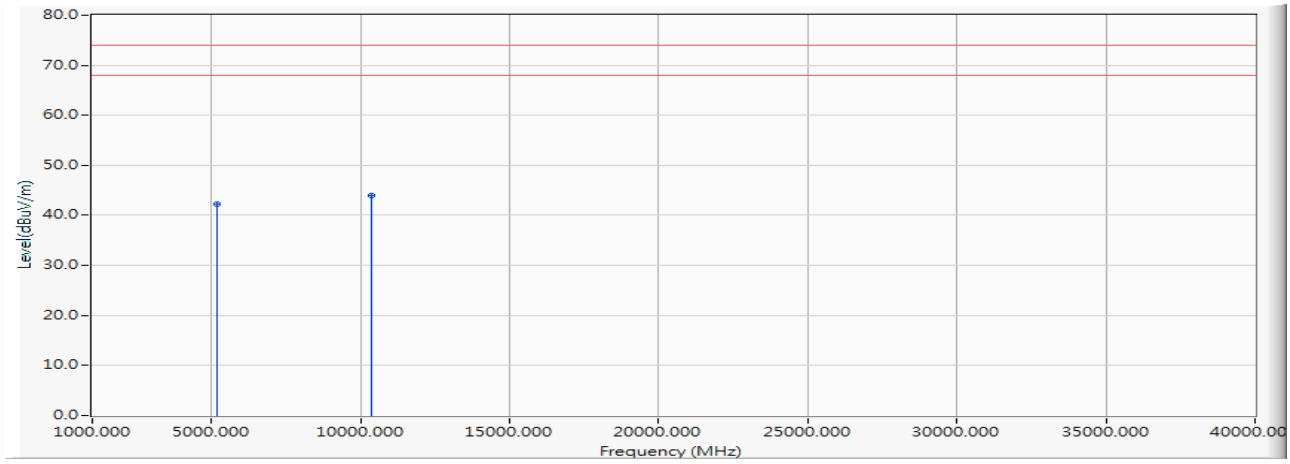


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.780	42.149	-31.851	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	43.890	44.070	-29.930	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

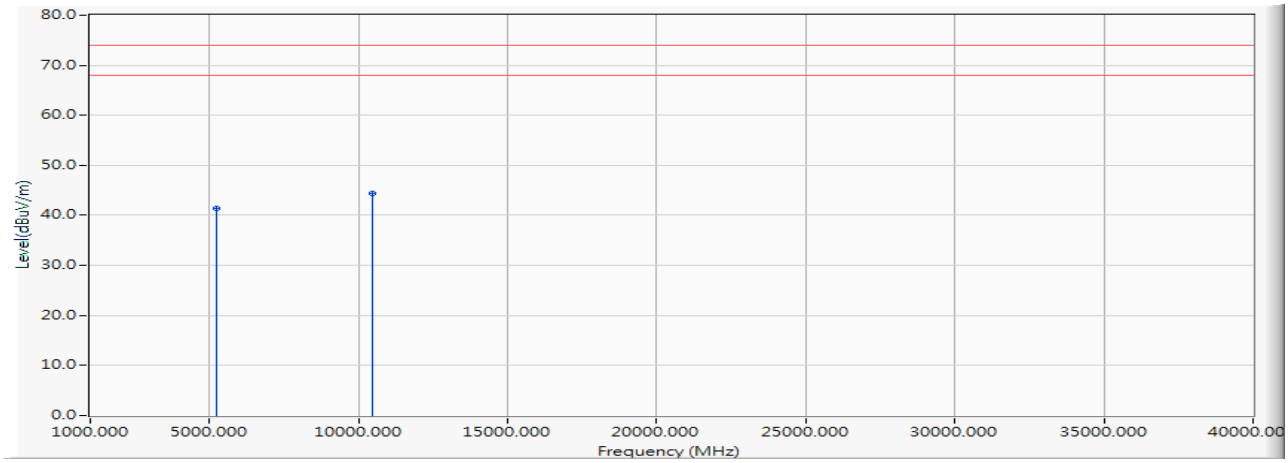


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	46.940	41.420	-32.580	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	44.210	44.444	-29.556	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

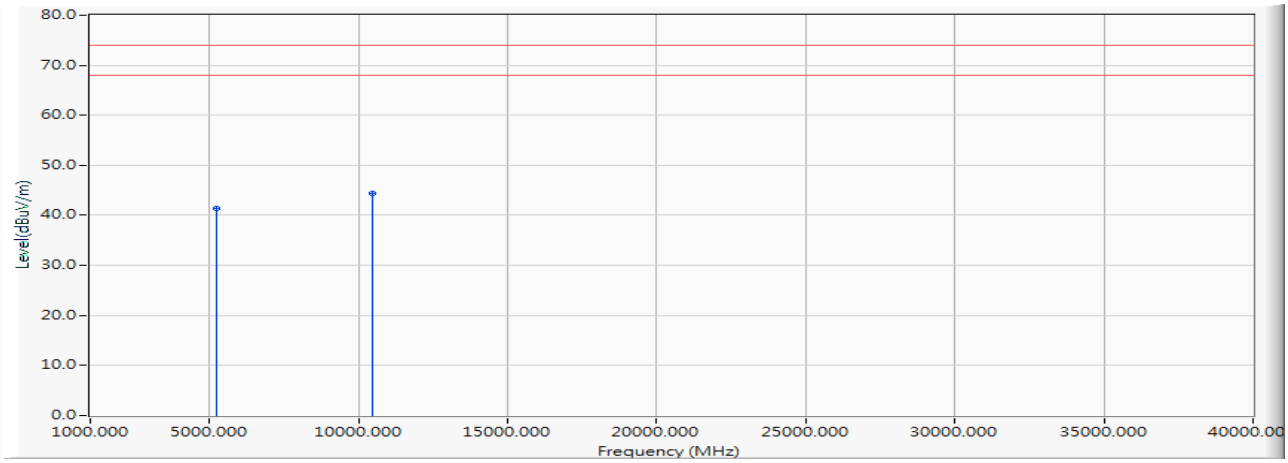


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.000	41.480	-32.520	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	44.120	44.354	-29.646	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

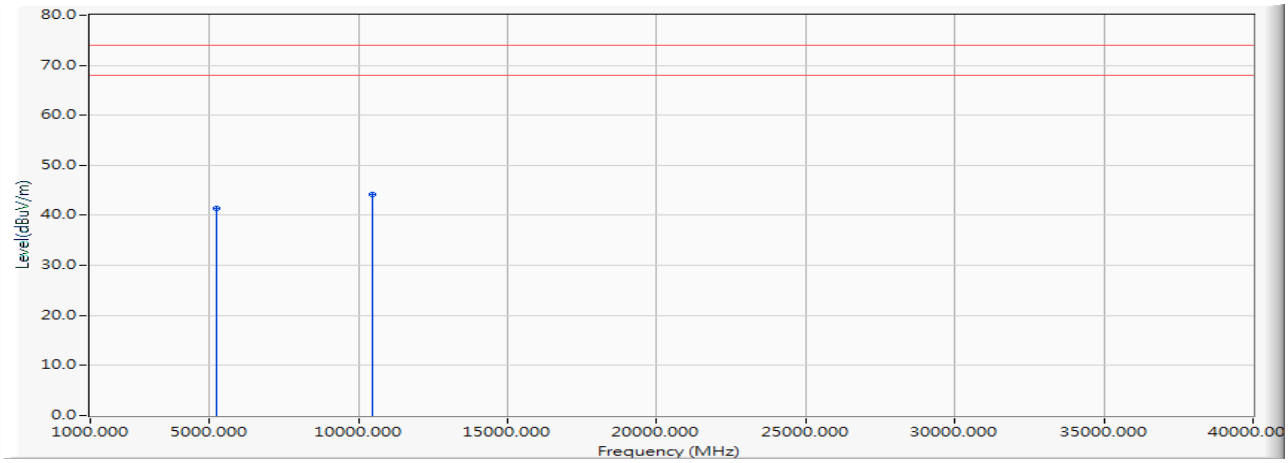


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	46.930	41.439	-32.561	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	43.880	44.149	-29.851	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

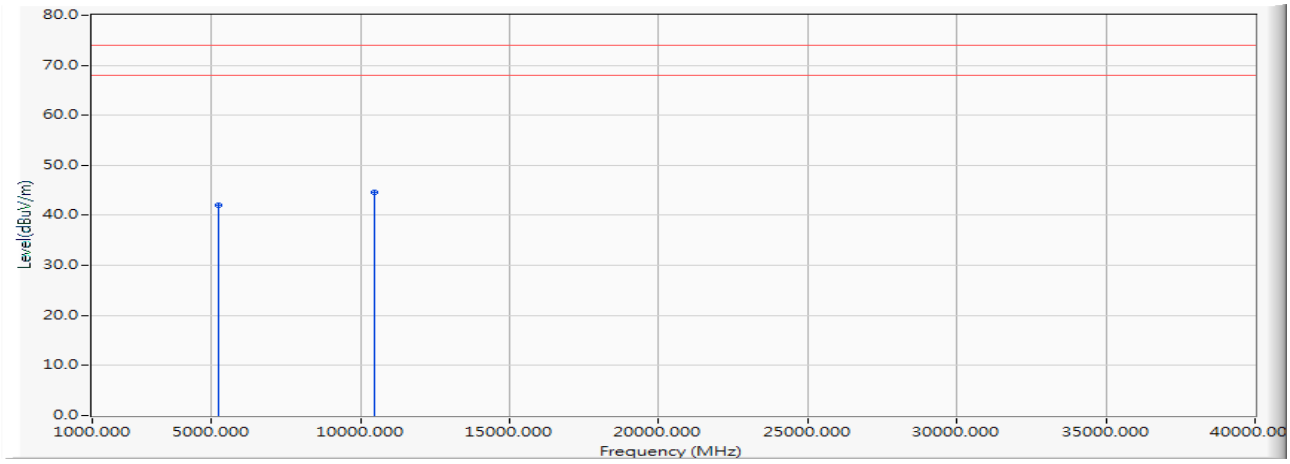


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.570	42.079	-31.921	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	44.430	44.699	-29.301	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

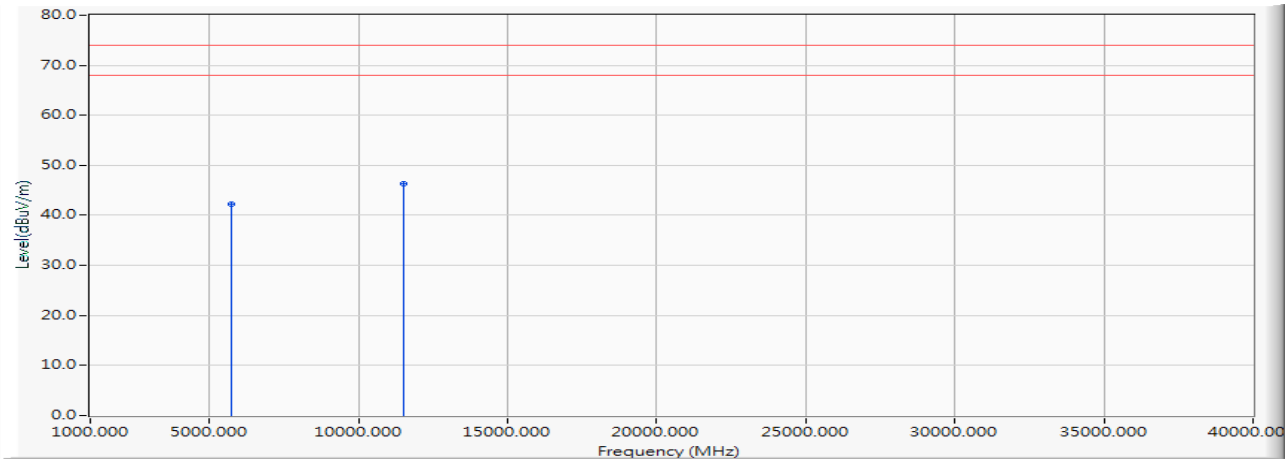


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	46.960	42.151	-31.849	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.530	46.424	-27.576	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)
測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日
環境濕度：48 %

Vertical

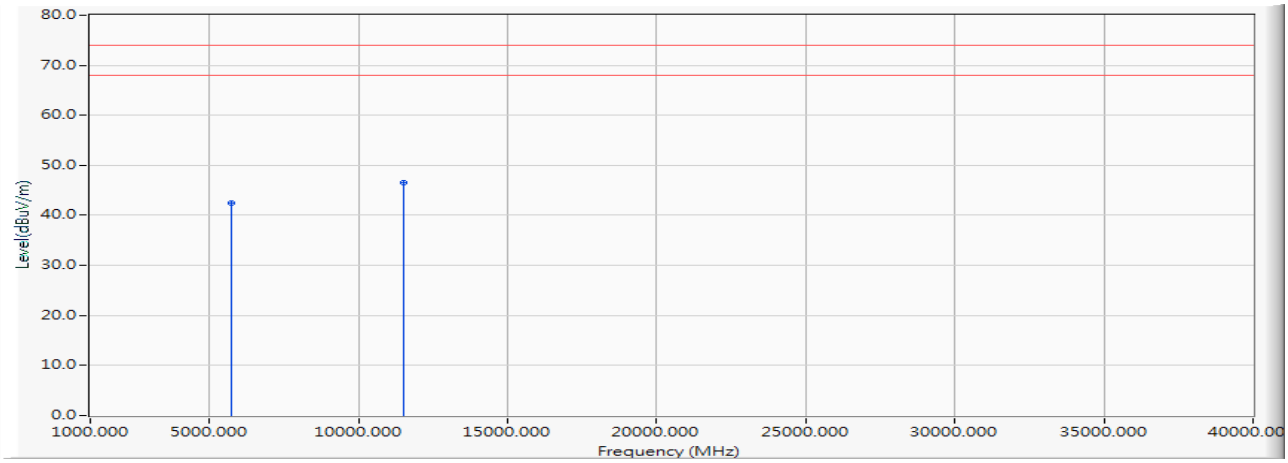


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.320	42.511	-31.489	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.740	46.634	-27.366	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

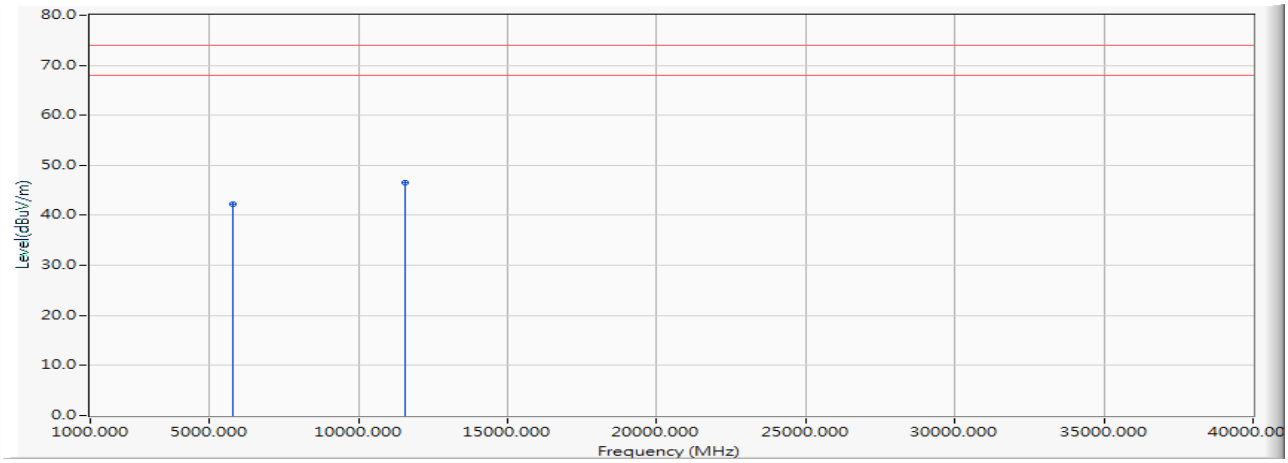


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	46.980	42.263	-31.737	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.480	46.473	-27.527	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

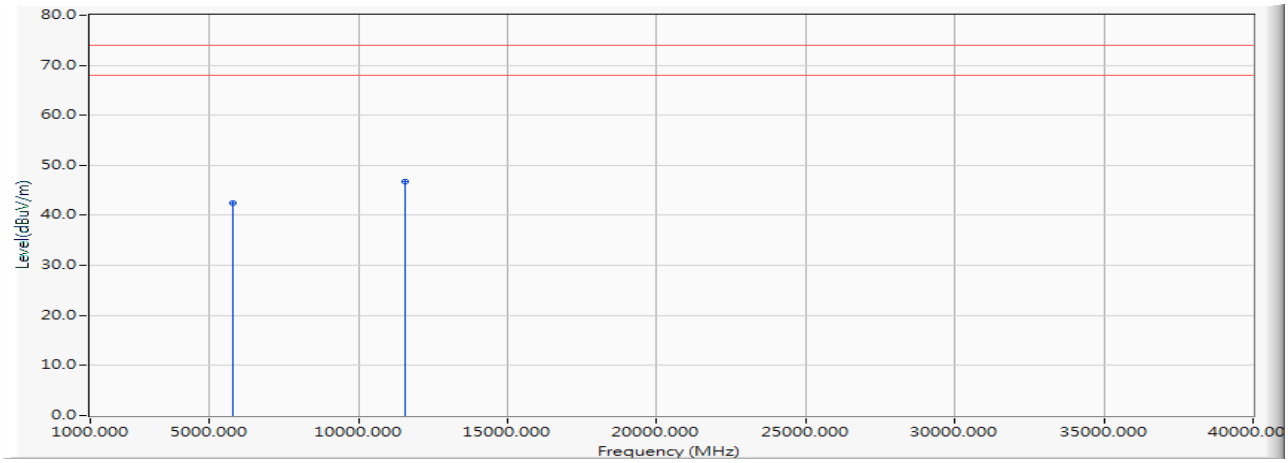


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.110	42.393	-31.607	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.850	46.843	-27.157	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

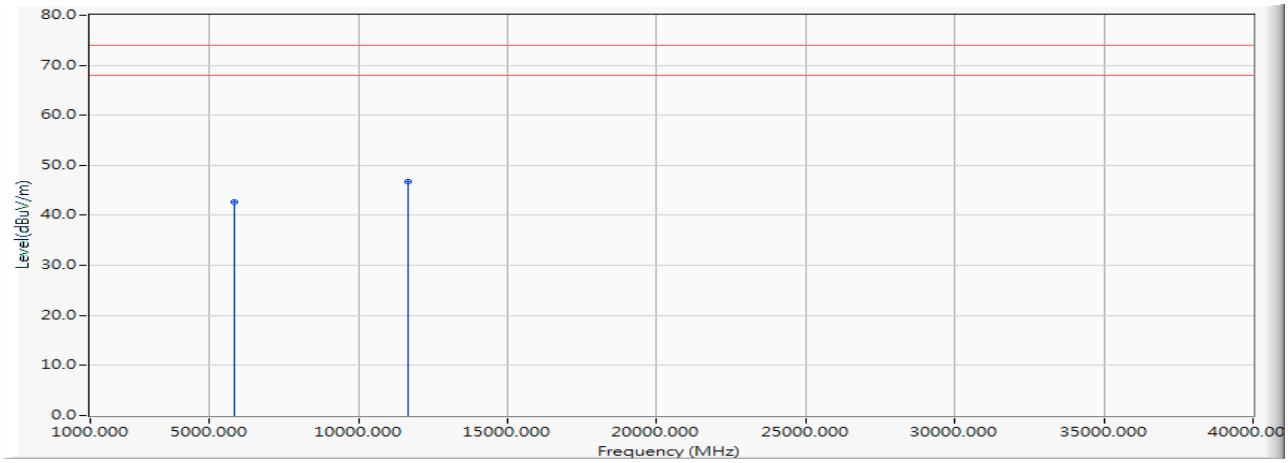


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.370	42.775	-31.225	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	44.770	46.863	-27.137	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)
測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087
測試距離：3 M
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日
環境濕度：48 %

Vertical

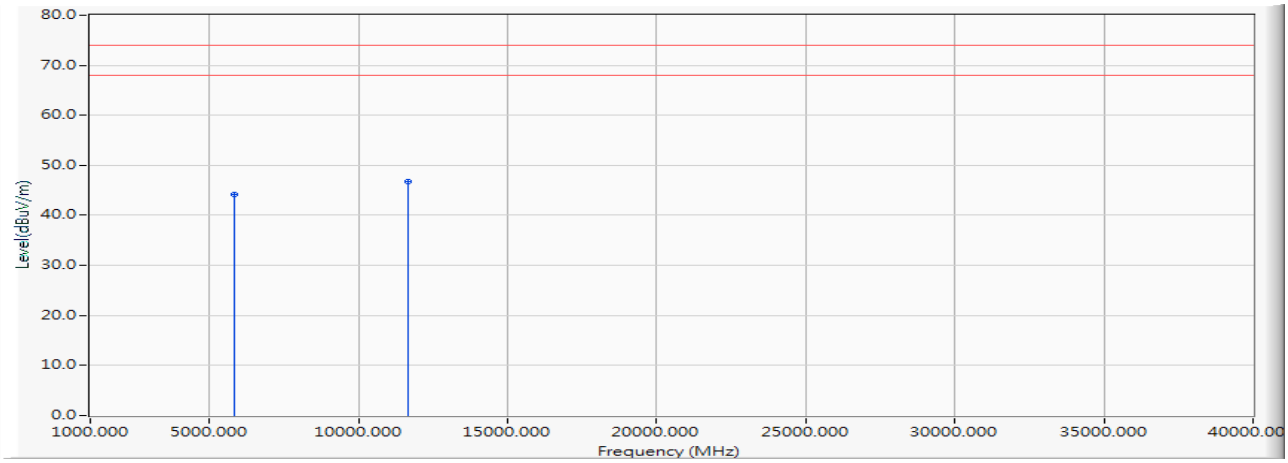


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	48.800	44.205	-29.795	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	44.580	46.673	-27.327	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

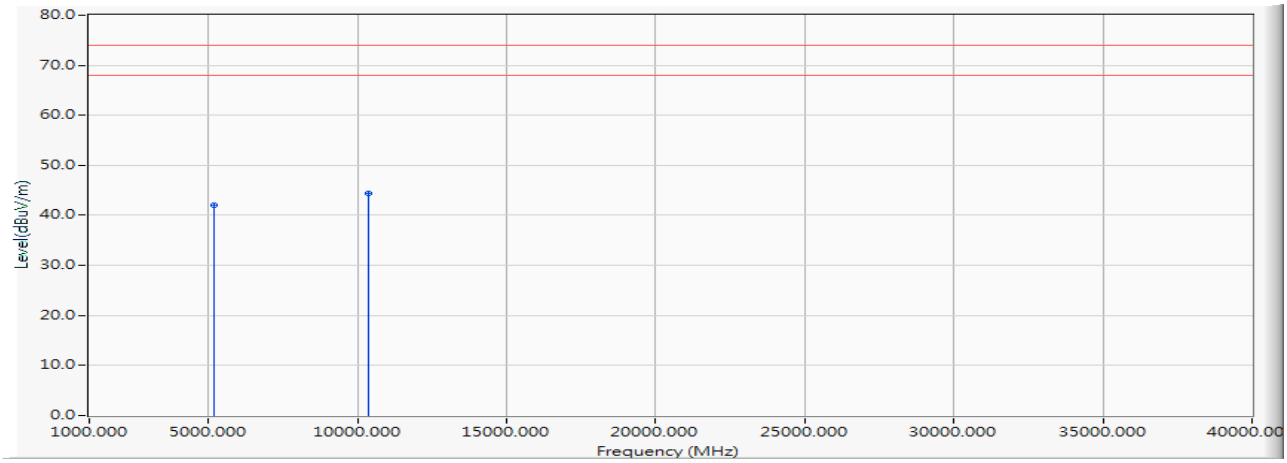


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.620	42.016	-31.984	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	44.180	44.391	-29.609	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

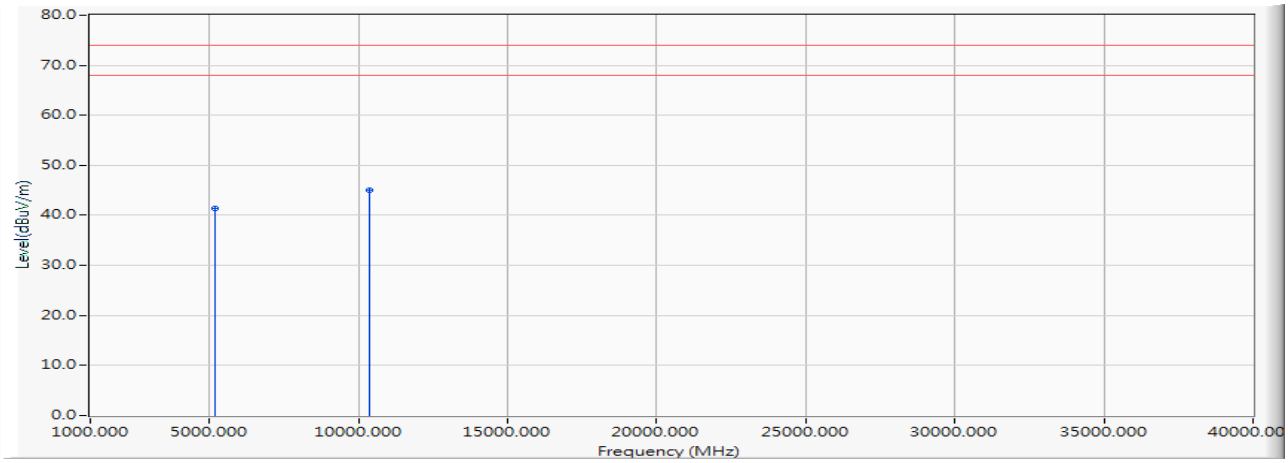


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	46.970	41.366	-32.634	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	44.820	45.031	-28.969	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

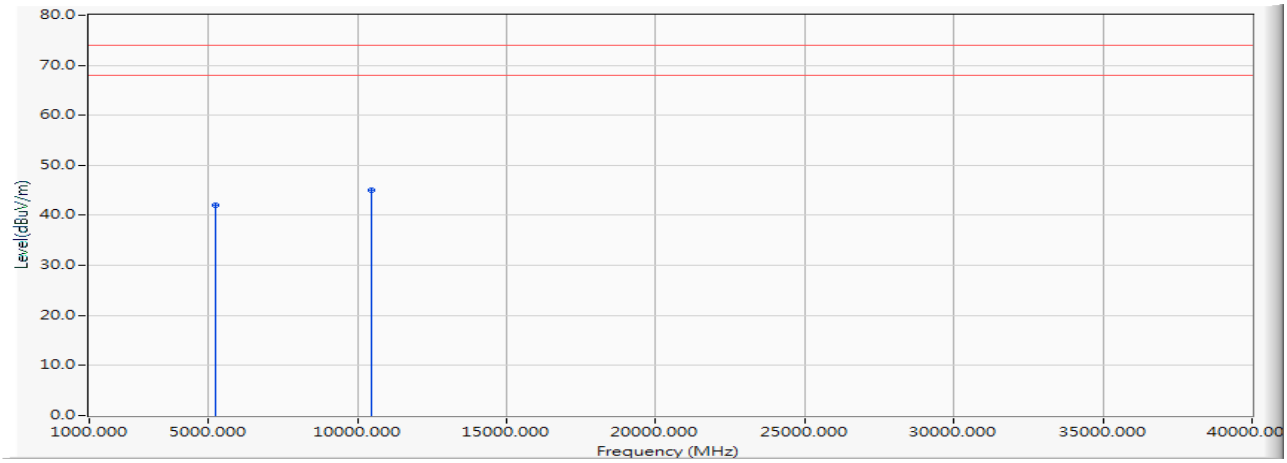


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.550	42.048	-31.952	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	44.910	45.146	-28.854	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

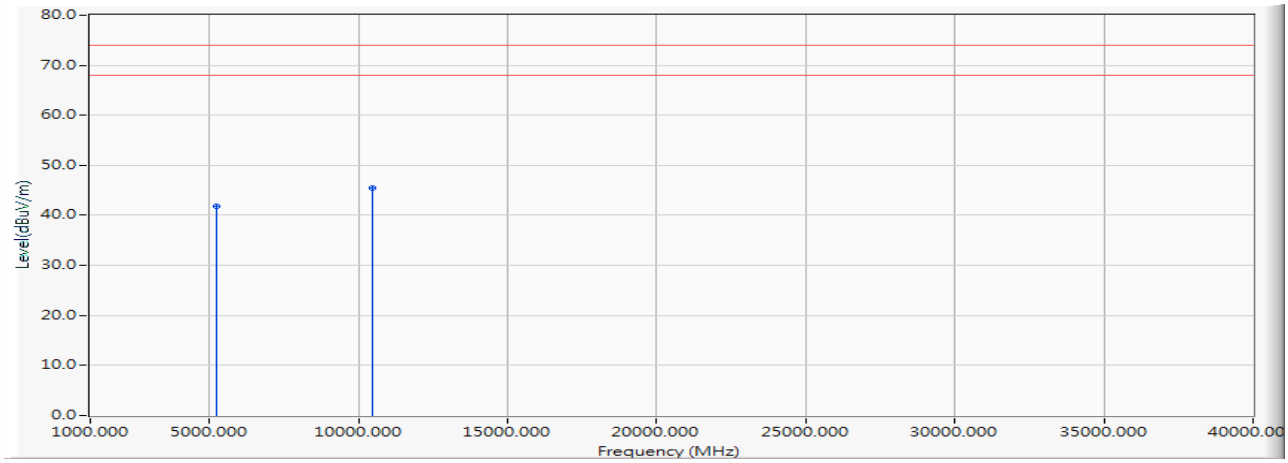


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.360	41.858	-32.142	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	45.140	45.376	-28.624	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

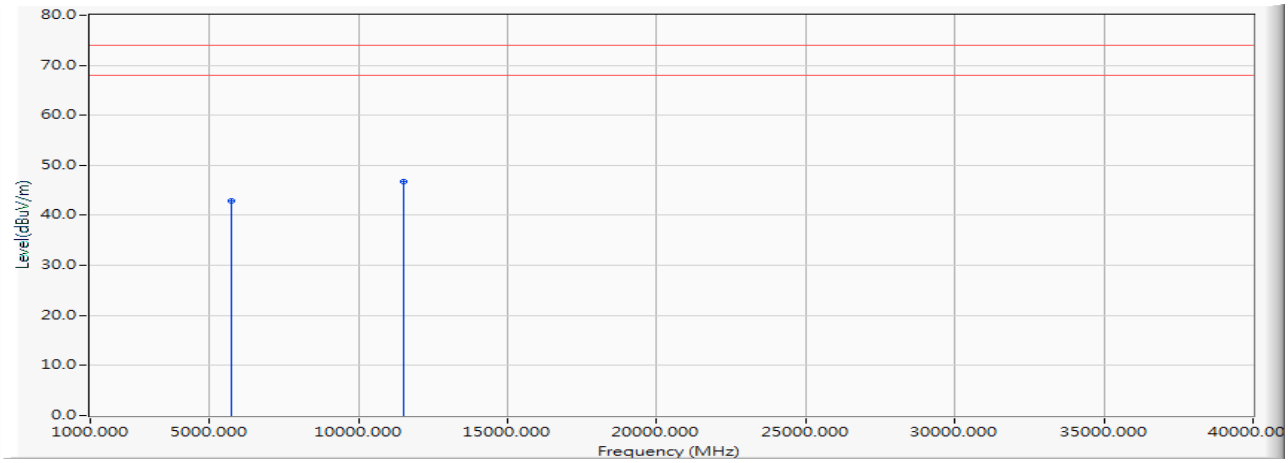


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.760	42.975	-31.025	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.940	46.839	-27.161	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

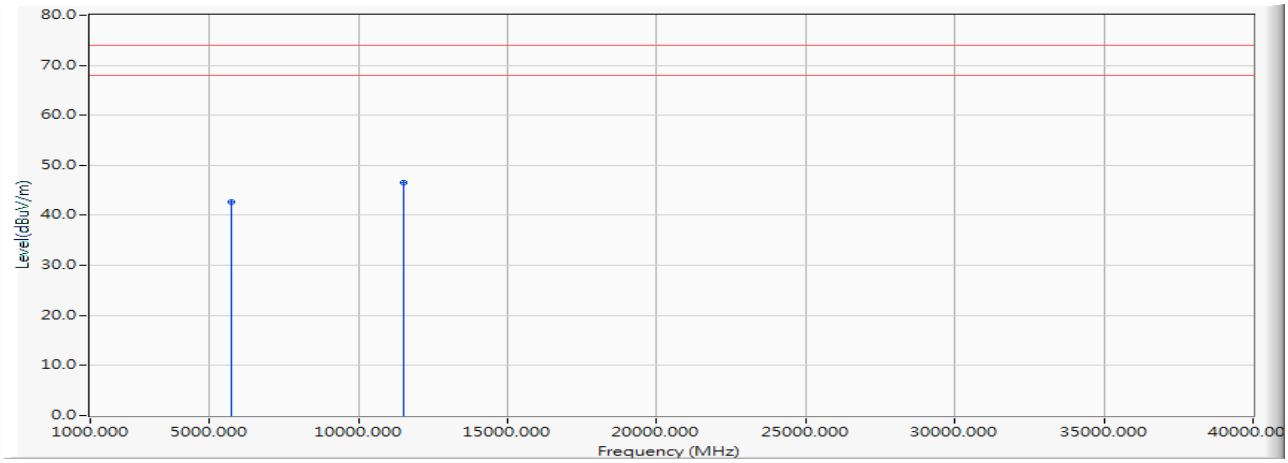


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.480	42.695	-31.305	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.580	46.479	-27.521	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

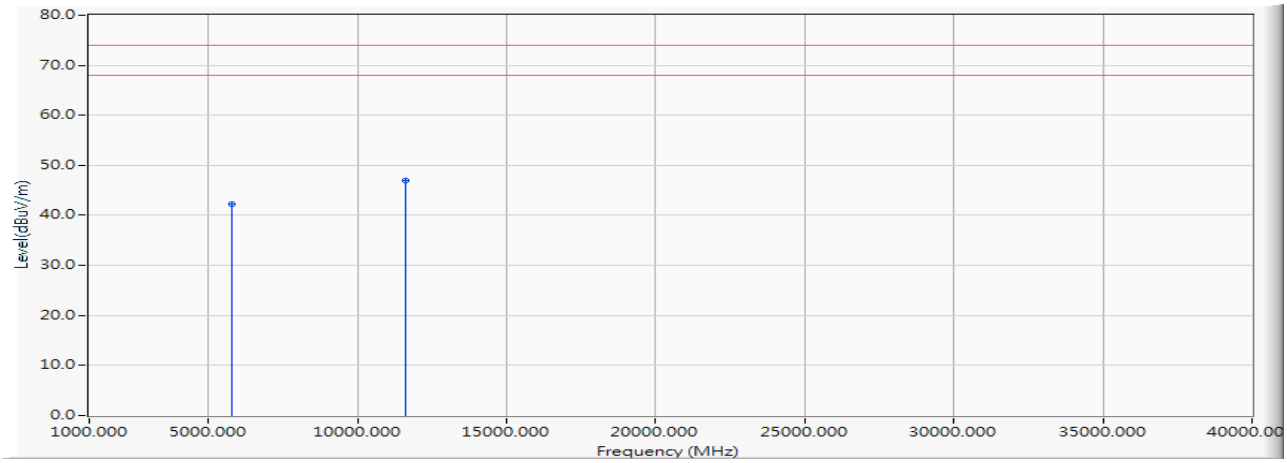


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.030	42.347	-31.653	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	45.030	47.043	-26.957	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

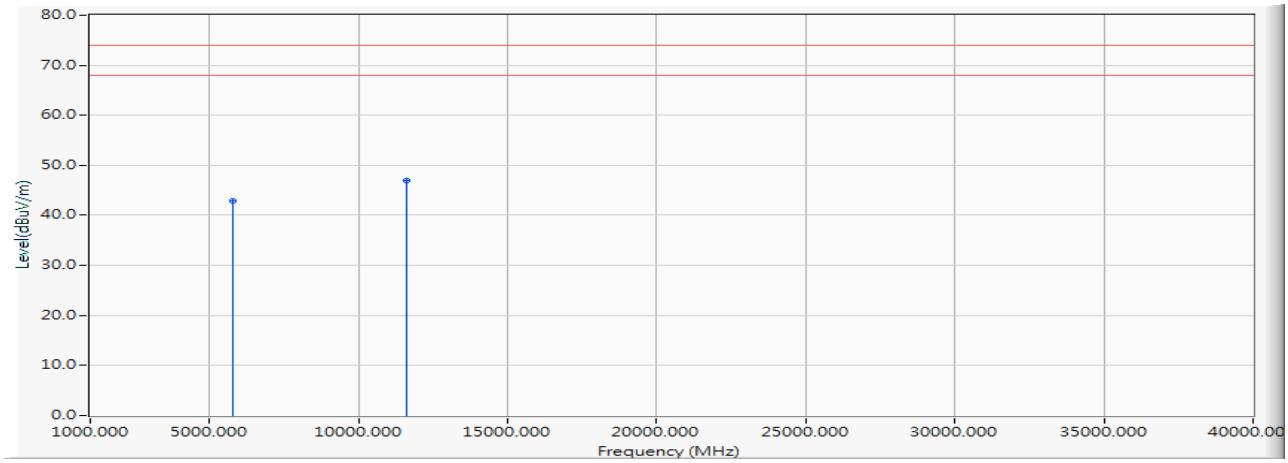


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.650	42.967	-31.033	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.930	46.943	-27.057	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

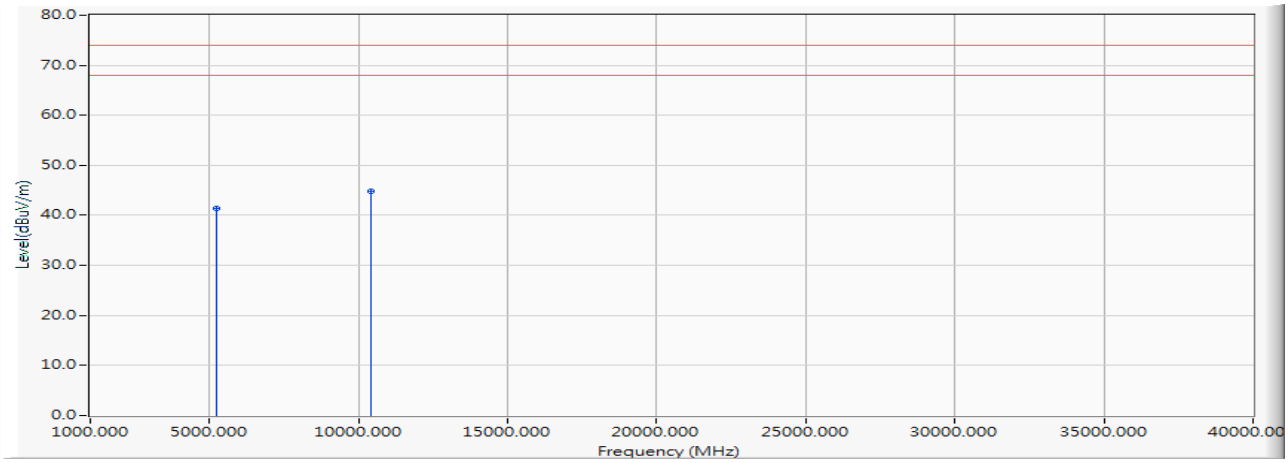


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.010	41.455	-32.545	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	44.590	44.781	-29.219	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

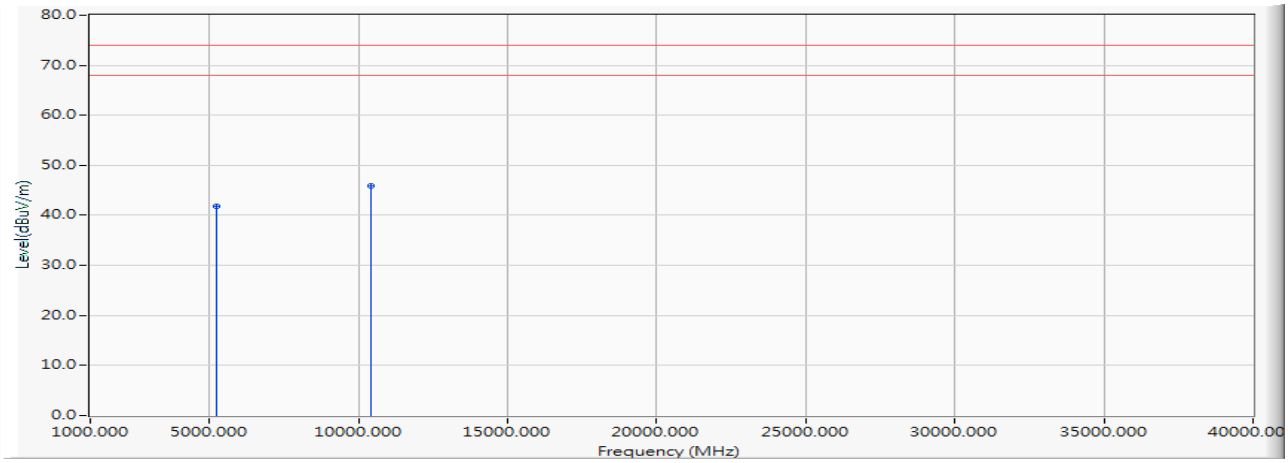


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.470	41.915	-32.085	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	45.660	45.851	-28.149	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

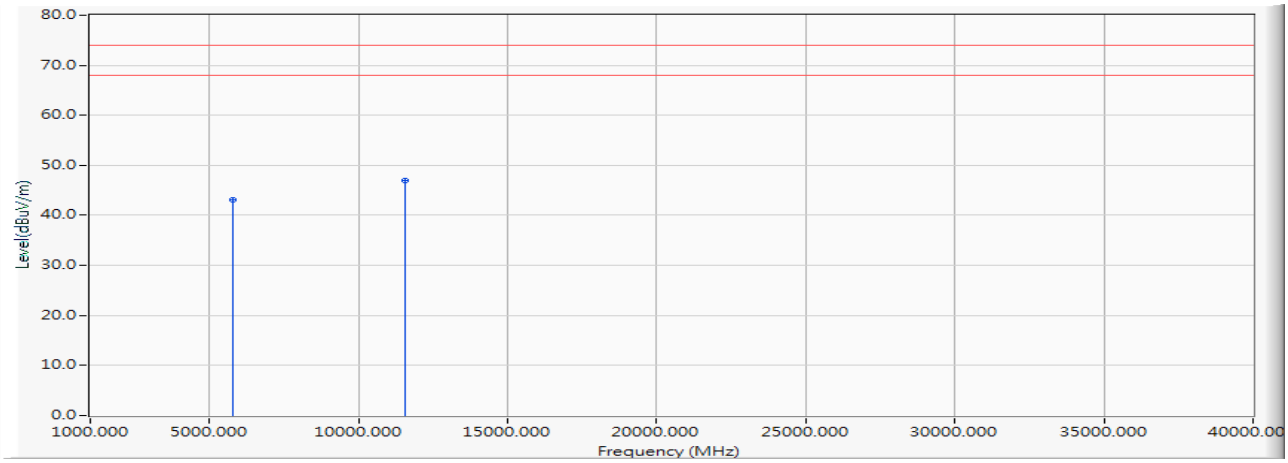


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	47.770	43.027	-30.973	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	44.910	46.897	-27.103	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

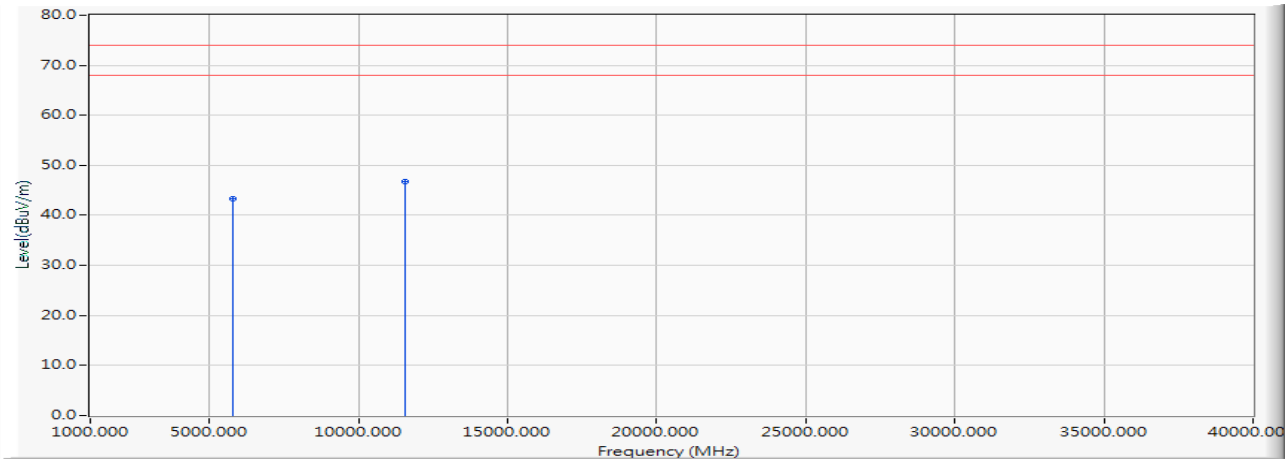


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	48.080	43.337	-30.663	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	44.710	46.697	-27.303	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 22: SISO B: 接收器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

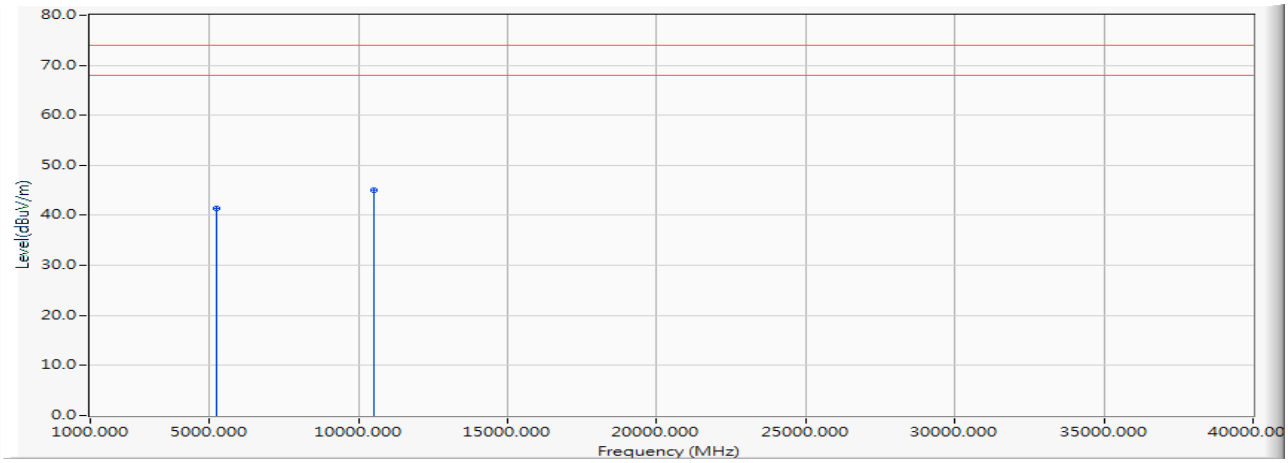


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5250.000	-5.464	46.820	41.356	-32.644	74.000	PEAK
2	*	10500.000	0.279	44.820	45.099	-28.901	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 22: SISO B: 接收器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

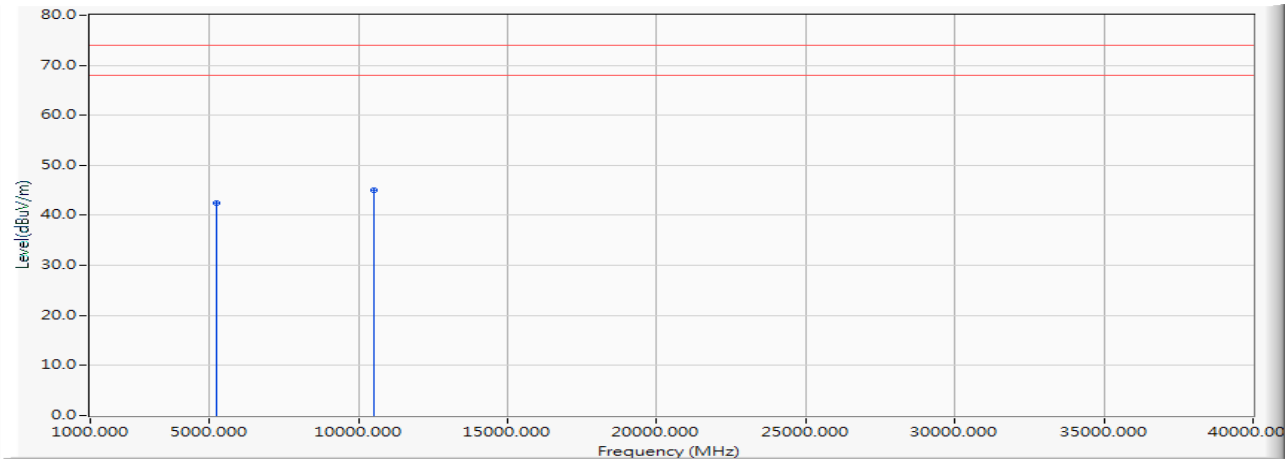


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5250.000	-5.464	47.840	42.376	-31.624	74.000	PEAK
2	*	10500.000	0.279	44.720	44.999	-29.001	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

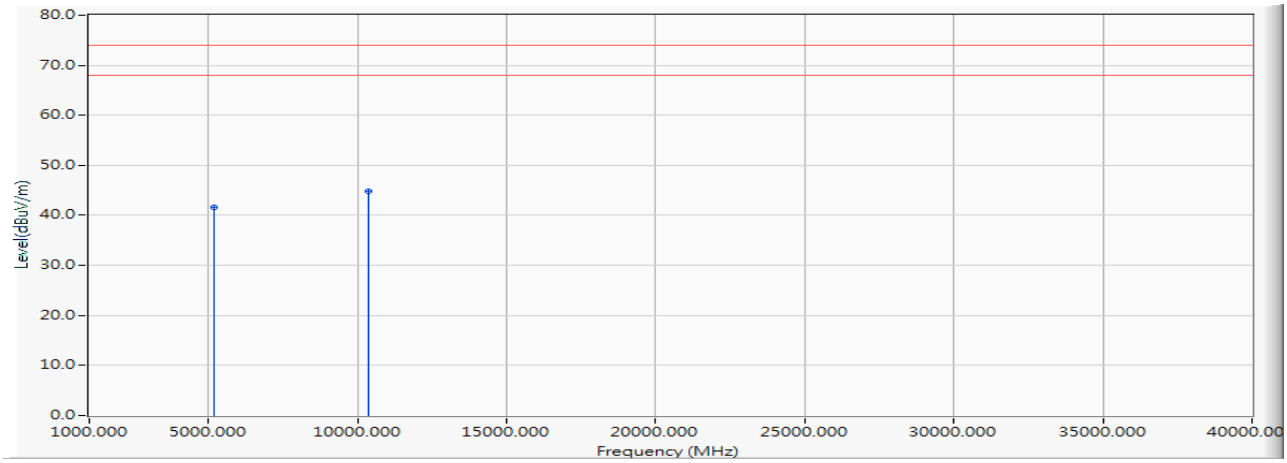


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.230	41.599	-32.401	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	44.700	44.880	-29.120	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

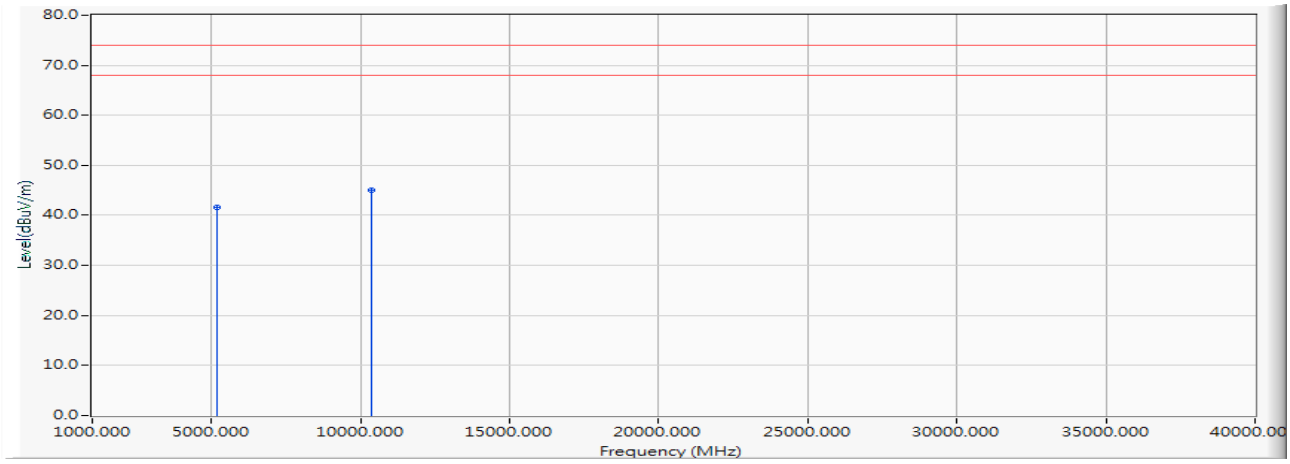


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5180.000	-5.630	47.300	41.669	-32.331	74.000	PEAK
2	*	10360.000	0.180	44.920	45.100	-28.900	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

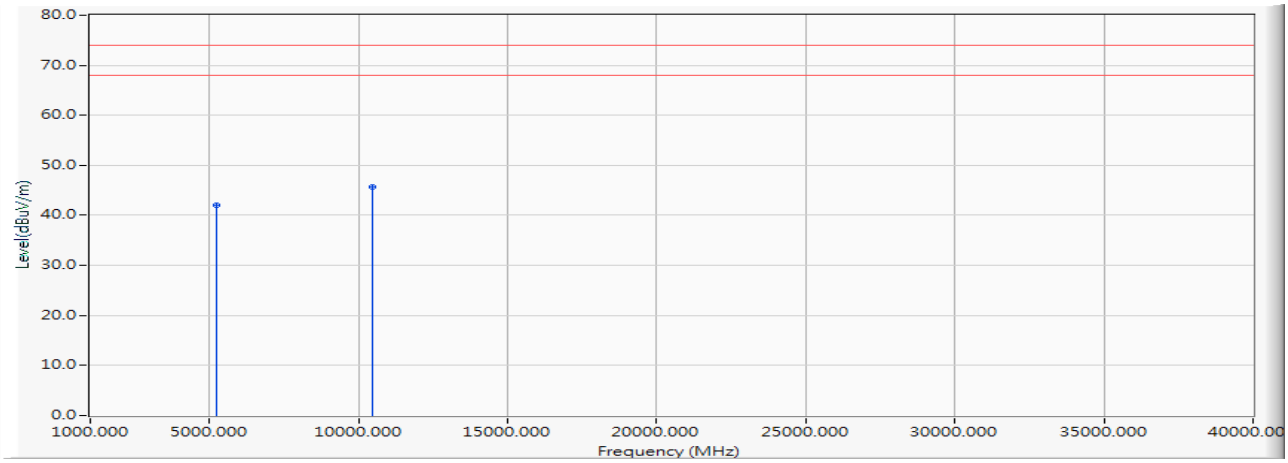


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.480	41.960	-32.040	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.420	45.654	-28.346	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

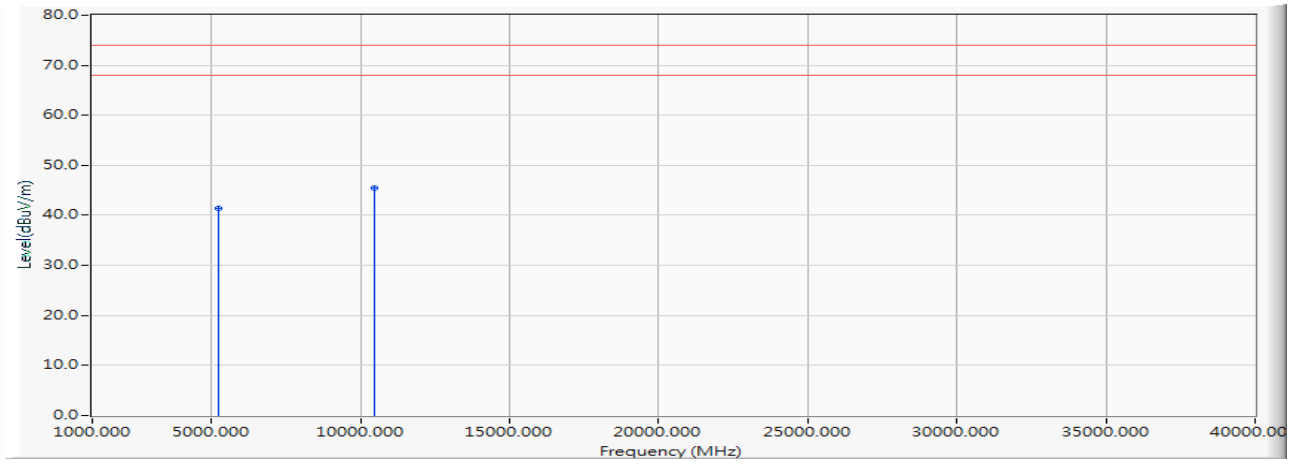


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5220.000	-5.521	47.010	41.490	-32.510	74.000	PEAK
2	*	10440.000	0.233	45.150	45.384	-28.616	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

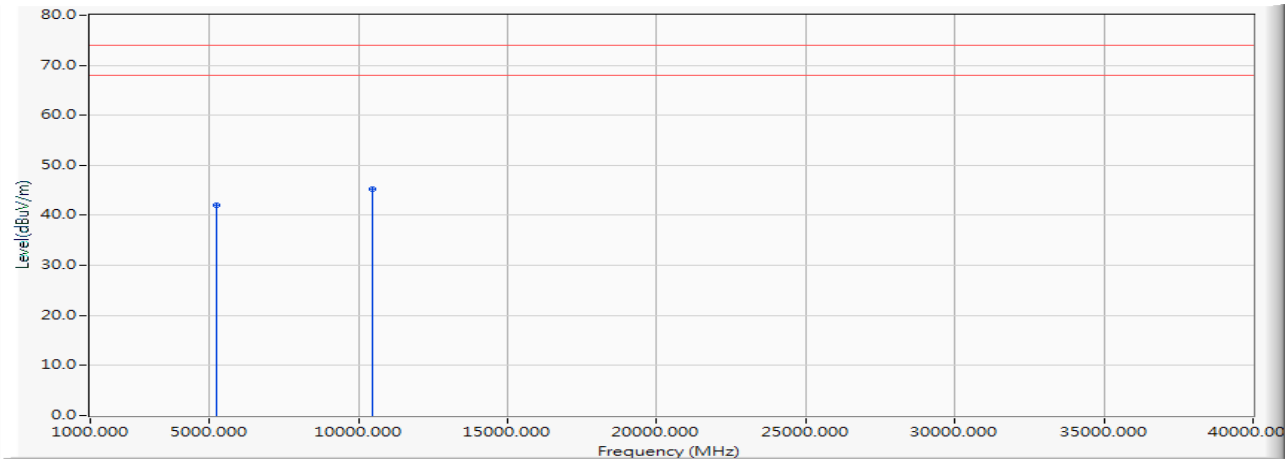


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.530	42.039	-31.961	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	45.010	45.279	-28.721	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

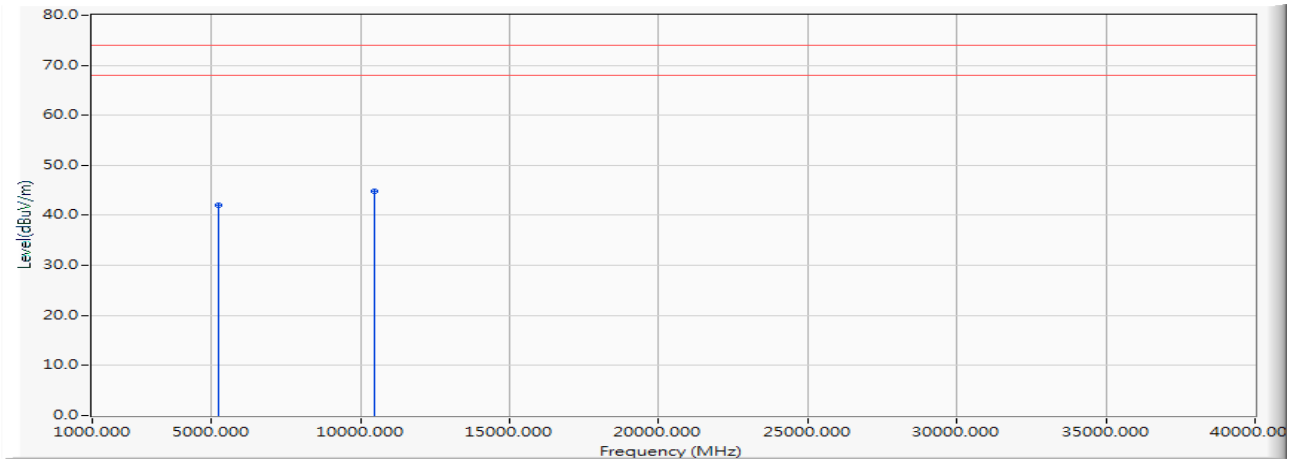


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5240.000	-5.491	47.440	41.949	-32.051	74.000	PEAK
2	*	10480.000	0.269	44.610	44.879	-29.121	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

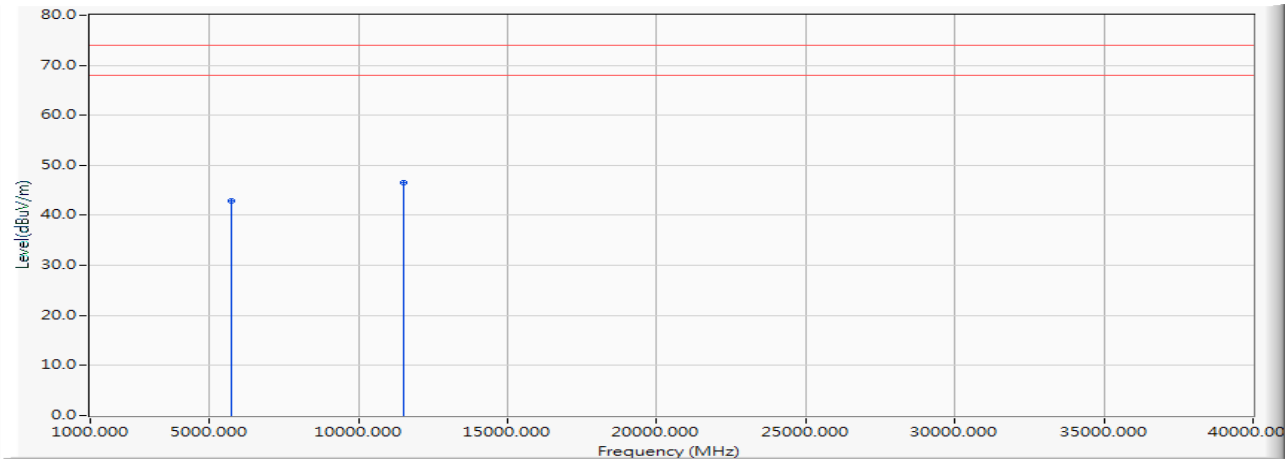


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.610	42.801	-31.199	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	44.680	46.574	-27.426	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

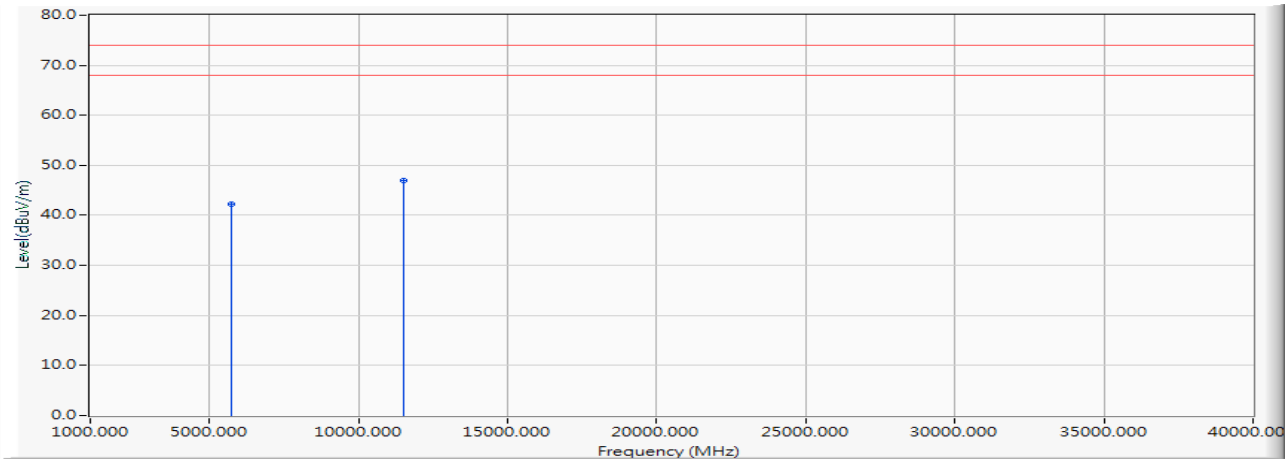


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5745.000	-4.809	47.110	42.301	-31.699	74.000	PEAK
2	*	11490.000	1.894	45.040	46.934	-27.066	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

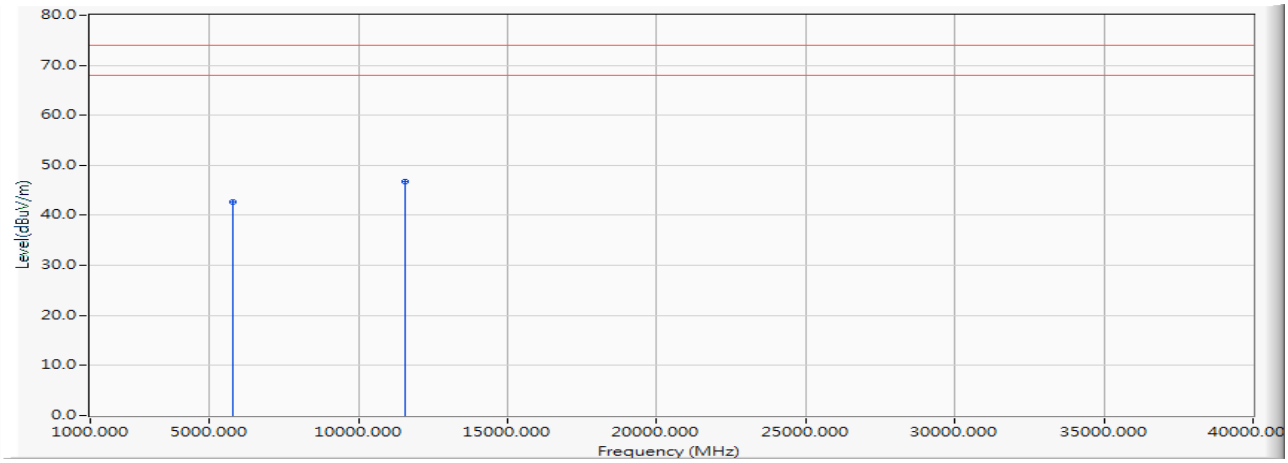


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.340	42.623	-31.377	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.820	46.813	-27.187	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

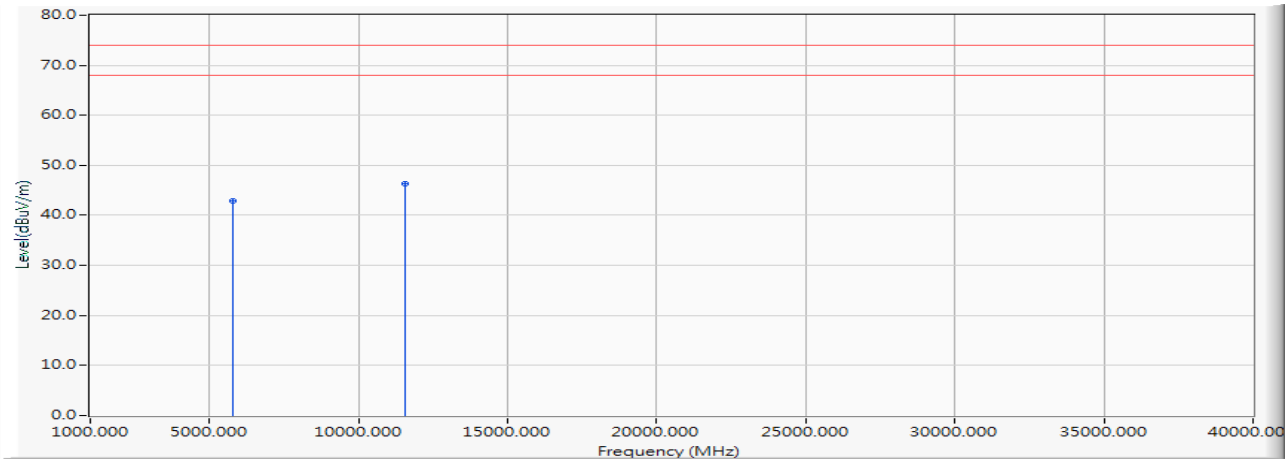


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5785.000	-4.717	47.710	42.993	-31.007	74.000	PEAK
2	*	11570.000	1.993	44.230	46.223	-27.777	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

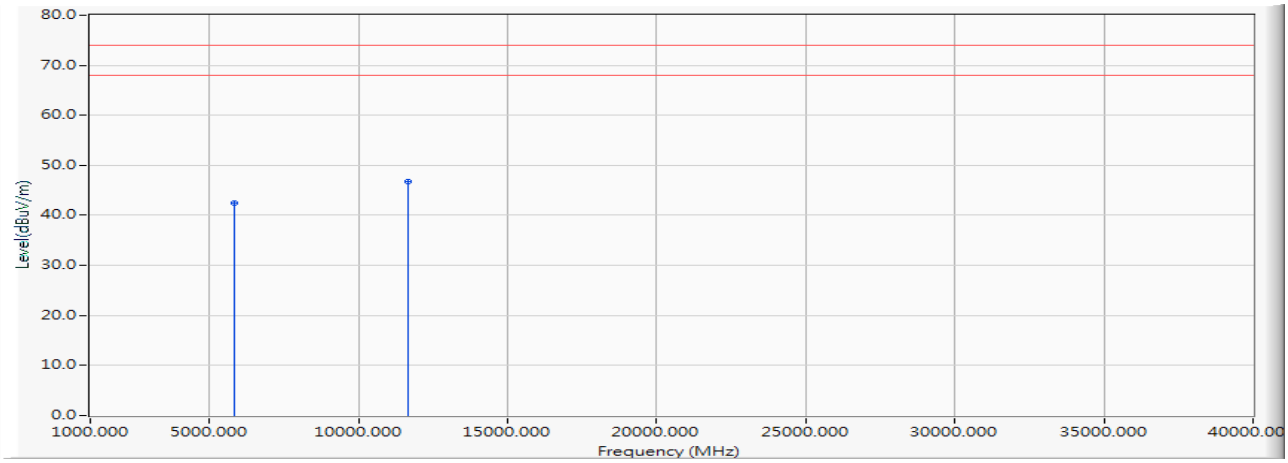


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.120	42.525	-31.475	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	44.760	46.853	-27.147	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

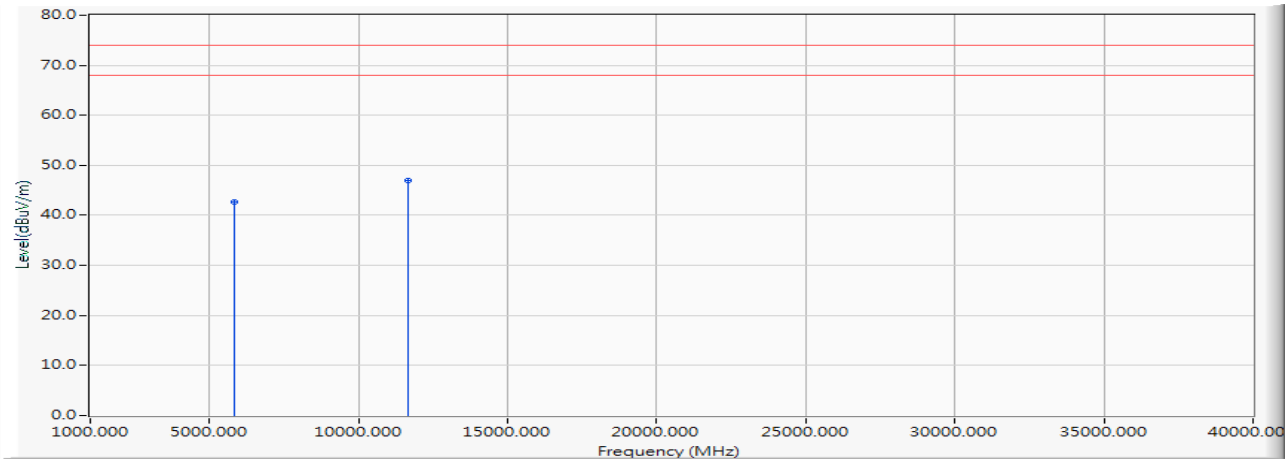


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5825.000	-4.595	47.260	42.665	-31.335	74.000	PEAK
2	*	11650.000	2.093	44.810	46.903	-27.097	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

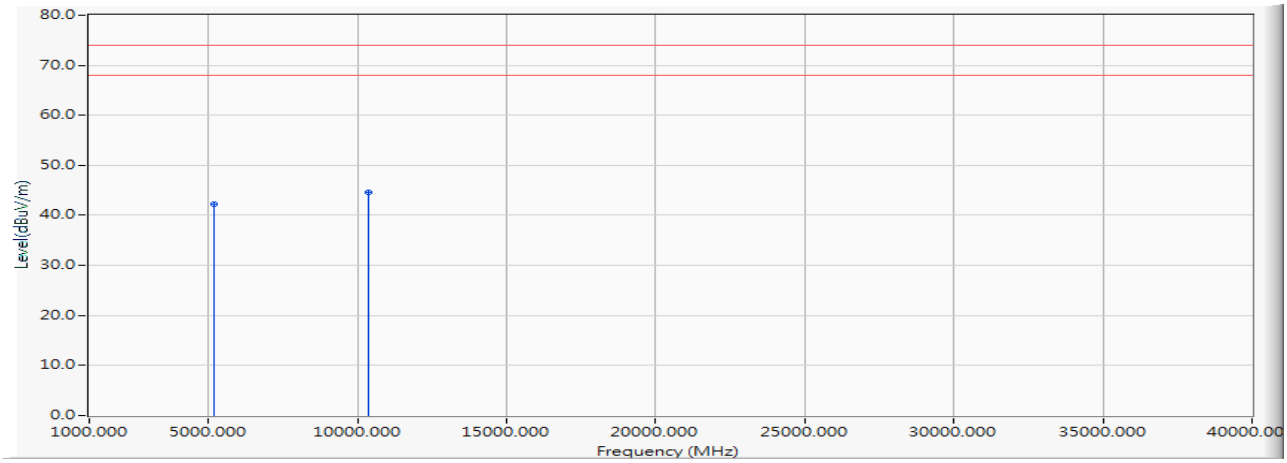


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	47.760	42.156	-31.844	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	44.460	44.671	-29.329	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38 (5190 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

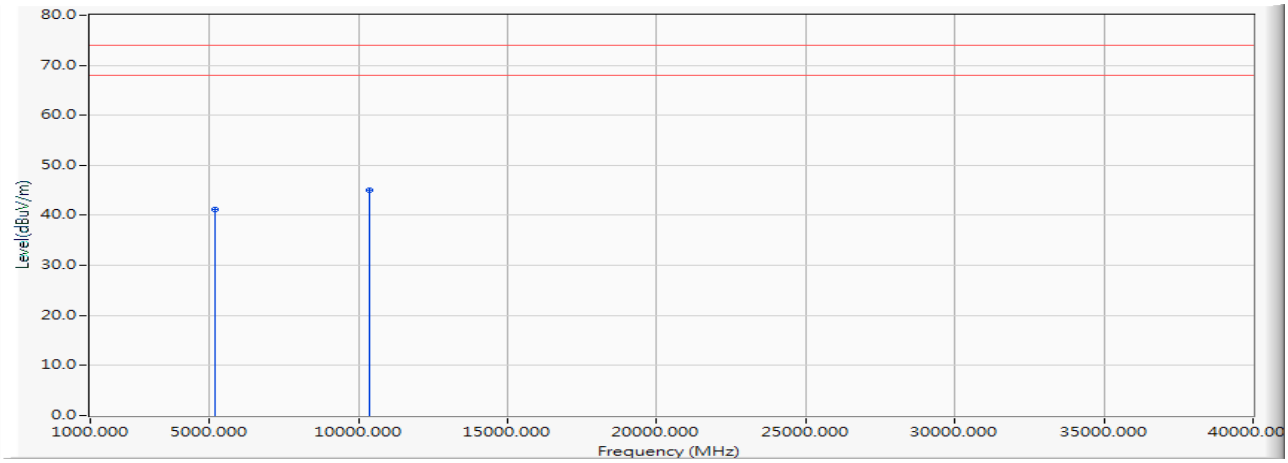


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5190.000	-5.604	46.760	41.156	-32.844	74.000	PEAK
2	*	10380.000	0.211	44.920	45.131	-28.869	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

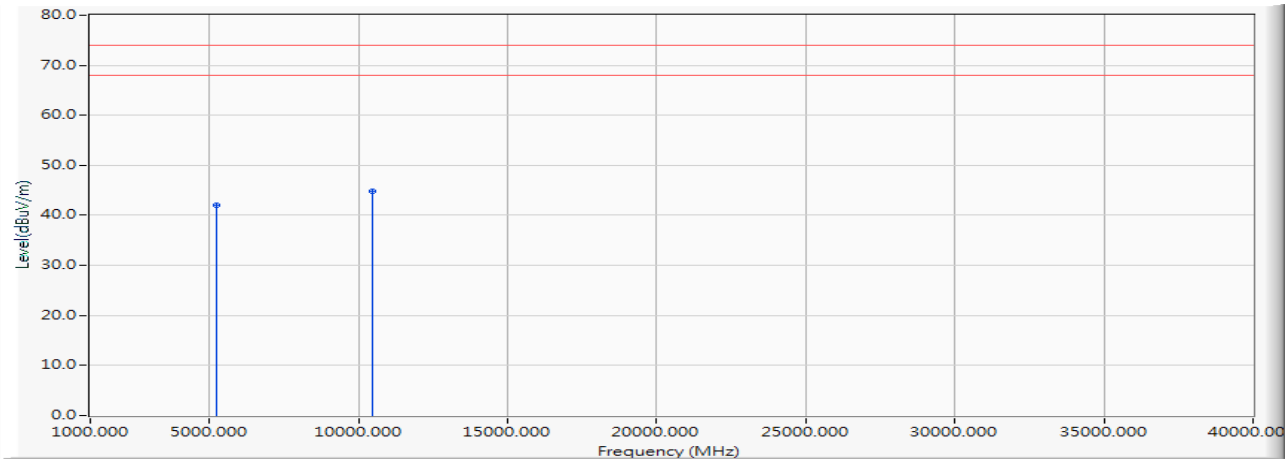


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	47.570	42.068	-31.932	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	44.590	44.826	-29.174	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46 (5230 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

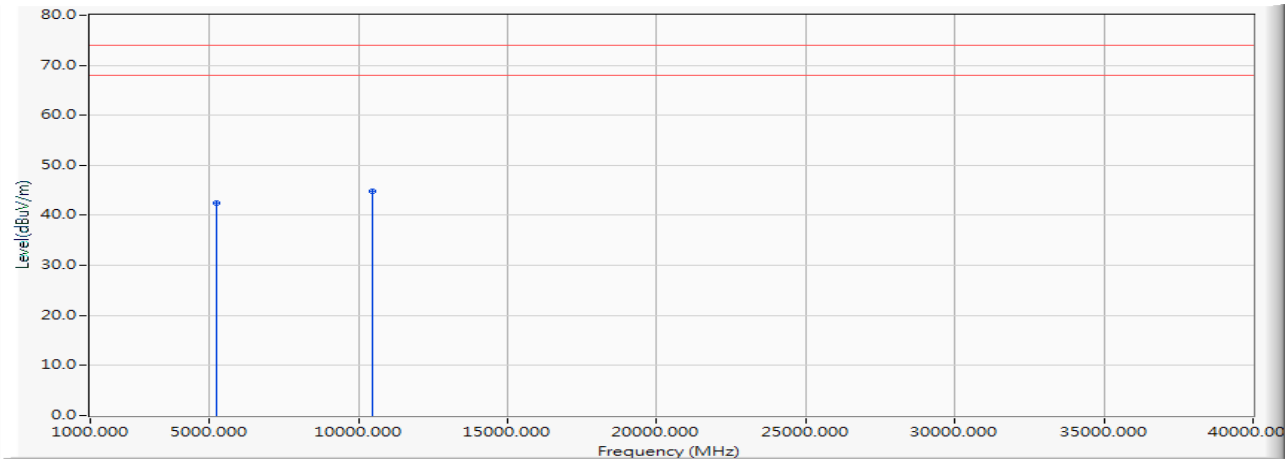


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5230.000	-5.502	48.010	42.508	-31.492	74.000	PEAK
2	*	10460.000	0.236	44.630	44.866	-29.134	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

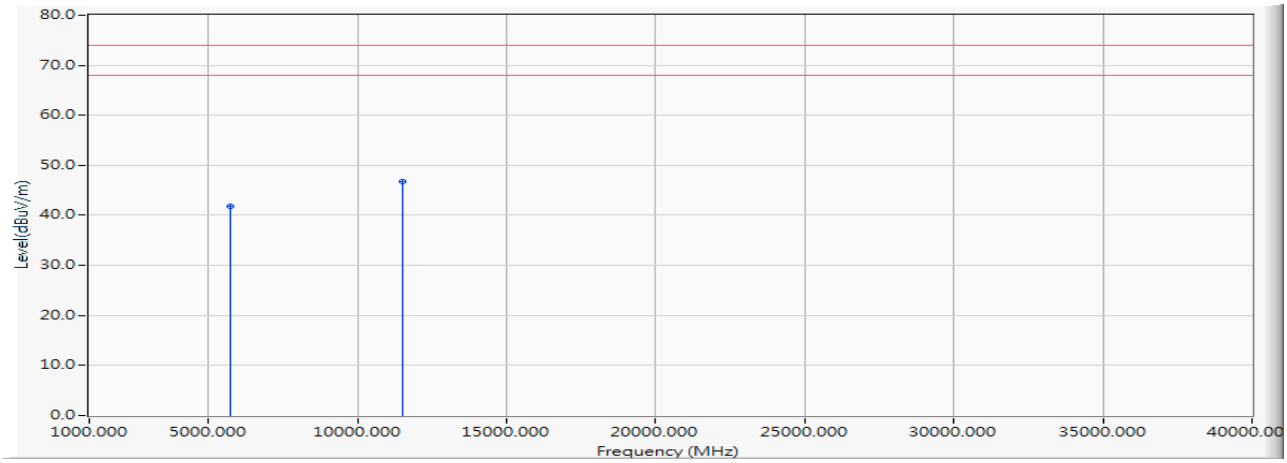


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	46.640	41.855	-32.145	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	44.870	46.769	-27.231	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

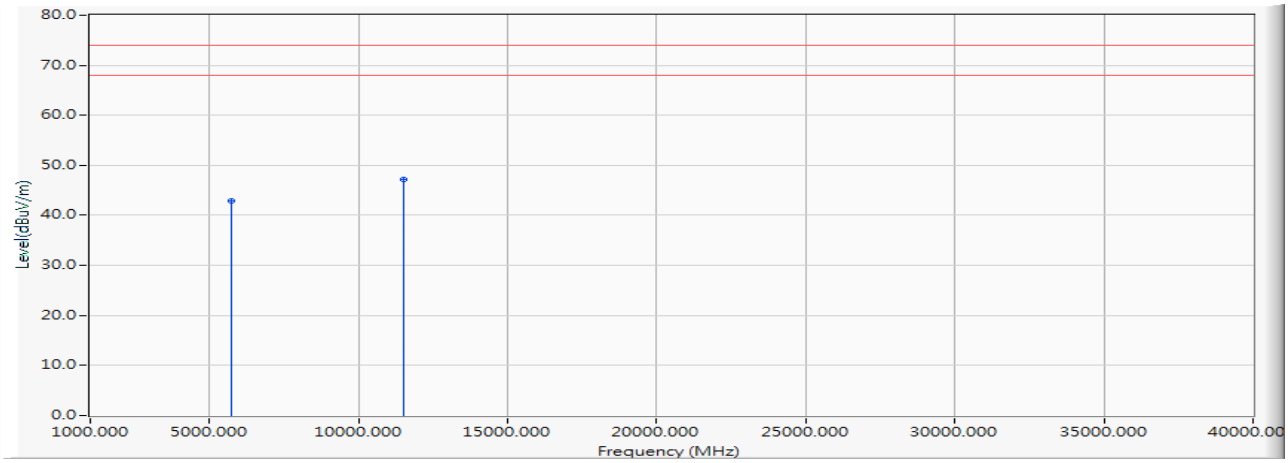


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5755.000	-4.785	47.690	42.905	-31.095	74.000	PEAK
2	*	11510.000	1.898	45.340	47.239	-26.761	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

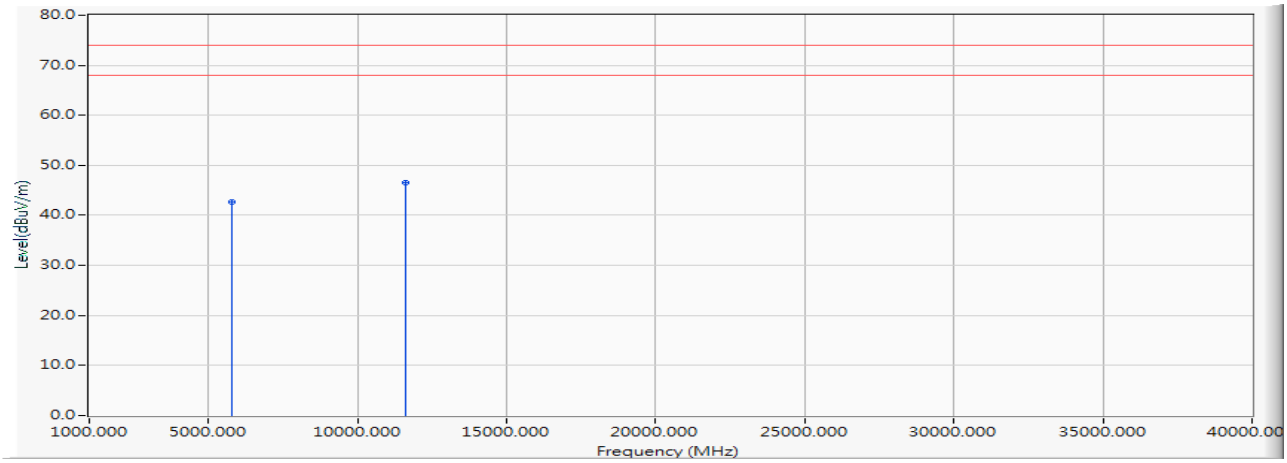


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.400	42.717	-31.283	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.430	46.443	-27.557	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

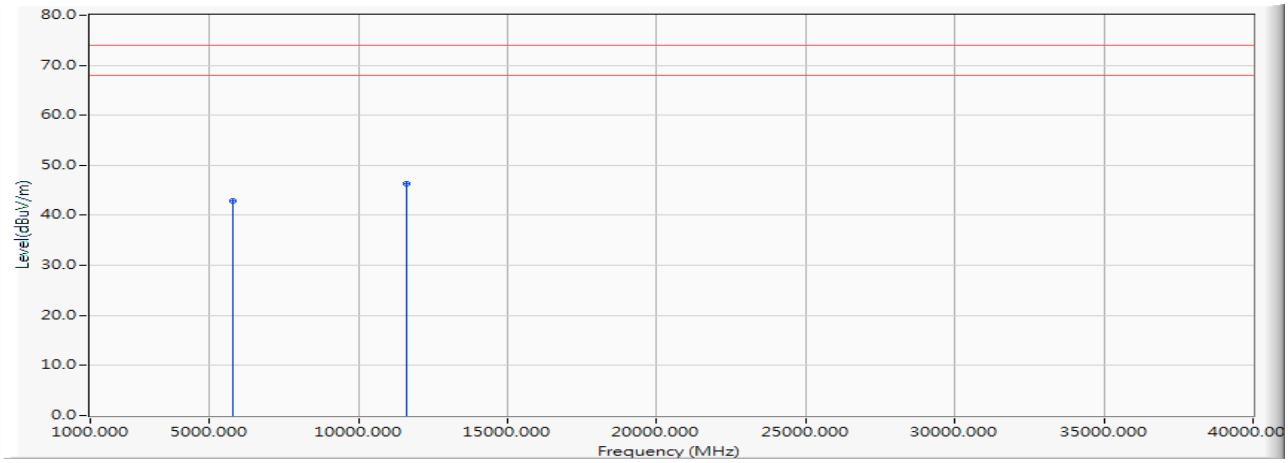


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5795.000	-4.683	47.680	42.997	-31.003	74.000	PEAK
2	*	11590.000	2.014	44.420	46.433	-27.567	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

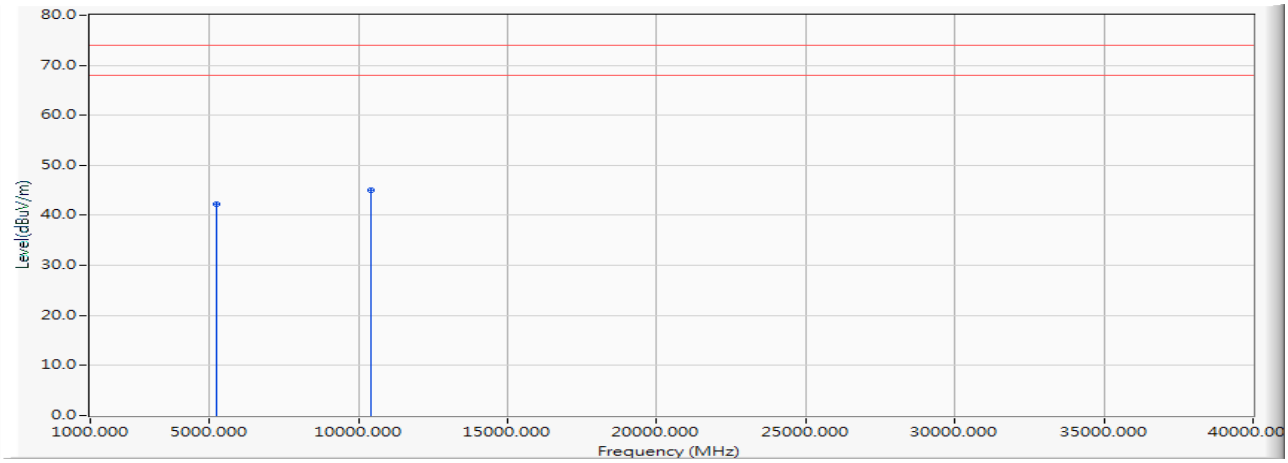


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.770	42.215	-31.785	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	44.800	44.991	-29.009	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

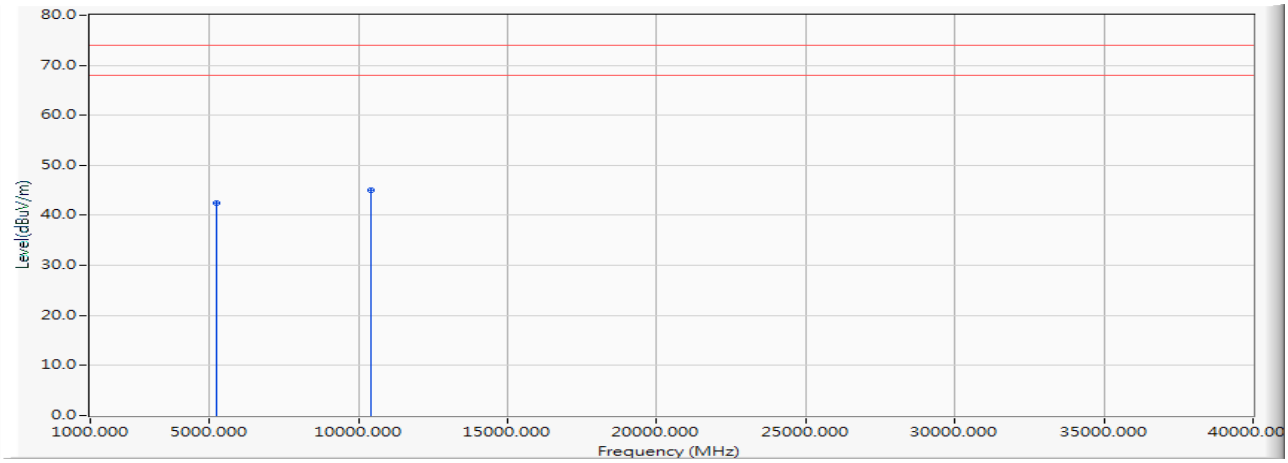


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5210.000	-5.555	47.930	42.375	-31.625	74.000	PEAK
2	*	10420.000	0.191	44.810	45.001	-28.999	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

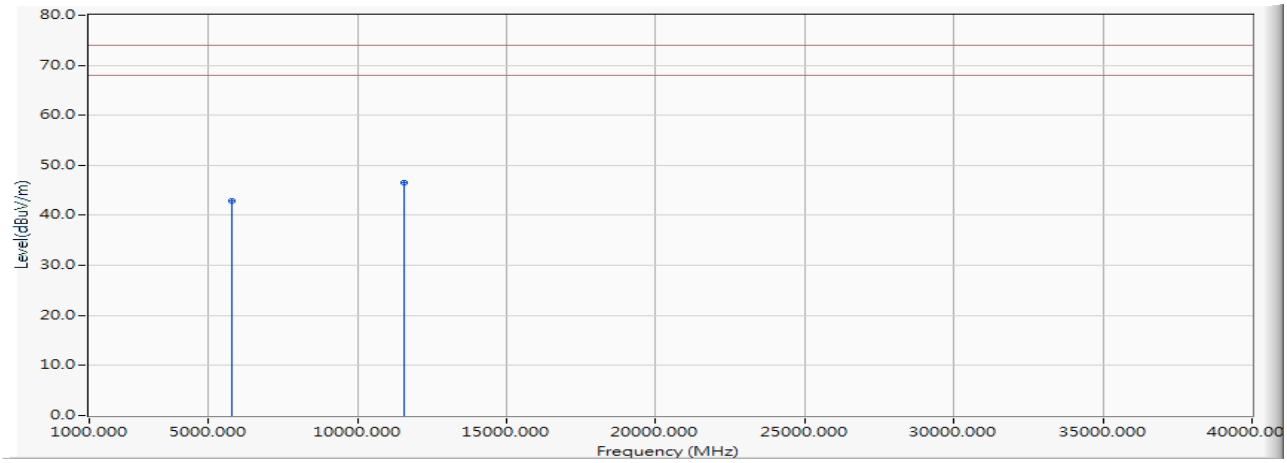


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	47.590	42.847	-31.153	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	44.470	46.457	-27.543	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

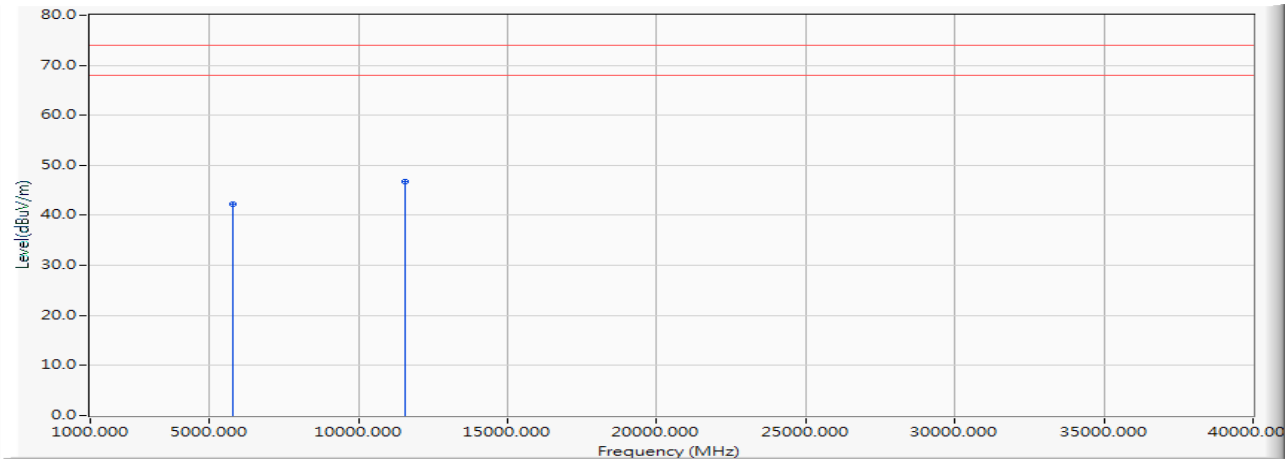


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5775.000	-4.744	47.010	42.267	-31.733	74.000	PEAK
2	*	11550.000	1.987	44.730	46.717	-27.283	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 接收器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

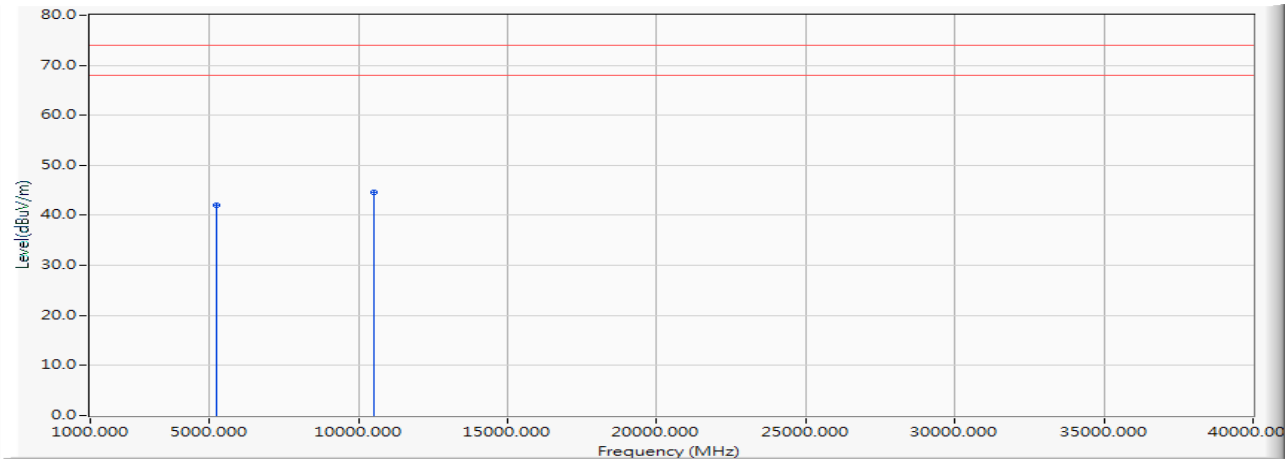


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5250.000	-5.464	47.490	42.026	-31.974	74.000	PEAK
2	*	10500.000	0.279	44.310	44.589	-29.411	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 接收器 802.11ac-160BW
量測天線：3117/00203800、AH-840/101087　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

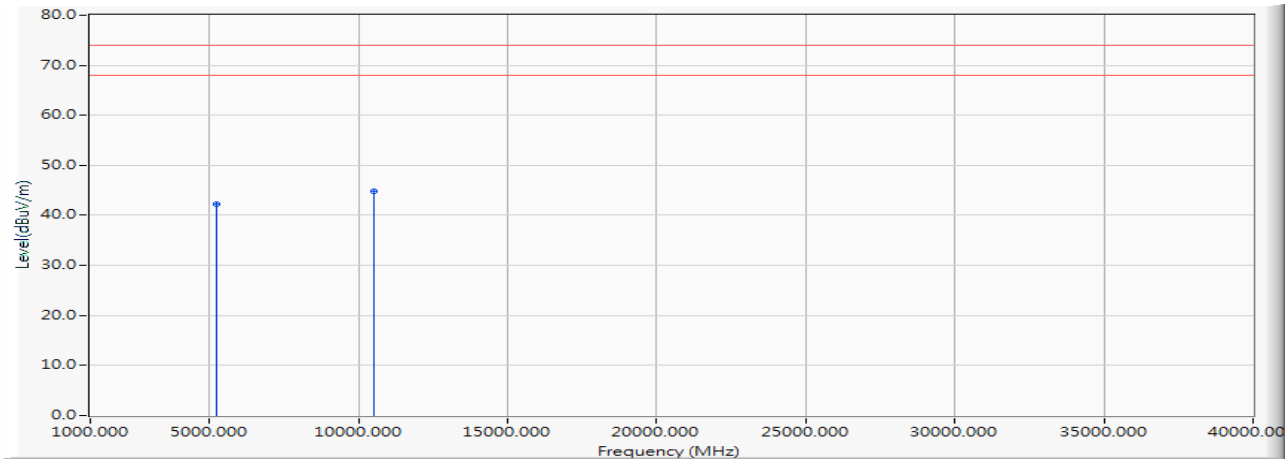


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		5250.000	-5.464	47.720	42.256	-31.744	74.000	PEAK
2	*	10500.000	0.279	44.640	44.919	-29.081	74.000	PEAK

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor。
3. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

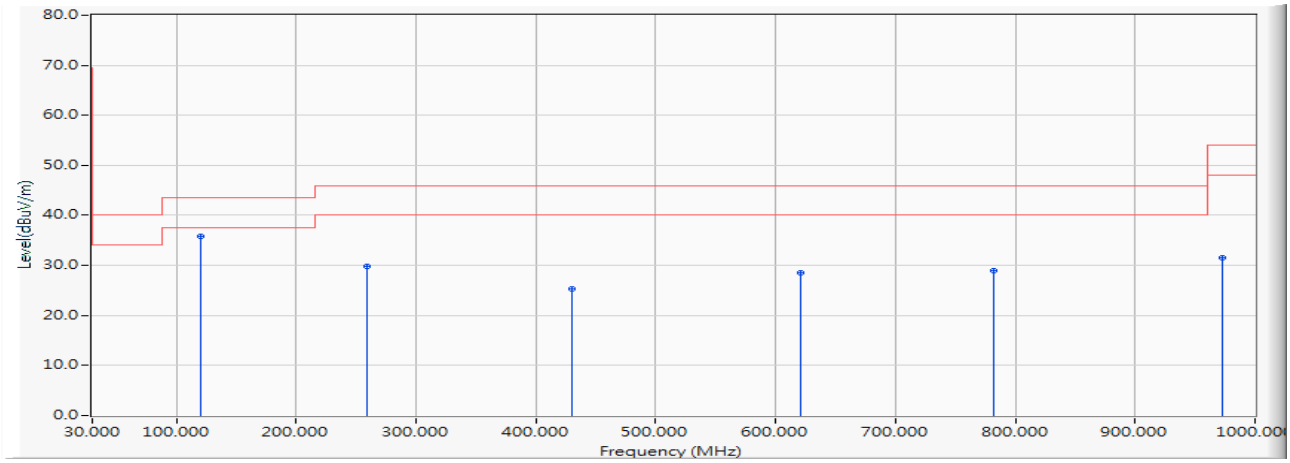


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	119.971	-13.432	49.350	35.918	-7.582	43.500	QUASIPEAK
2		259.145	-11.962	41.813	29.851	-16.149	46.000	QUASIPEAK
3		430.652	-7.275	32.618	25.343	-20.657	46.000	QUASIPEAK
4		620.435	-3.881	32.307	28.427	-17.573	46.000	QUASIPEAK
5		782.101	-1.793	30.754	28.961	-17.039	46.000	QUASIPEAK
6		973.290	0.659	30.818	31.476	-22.524	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

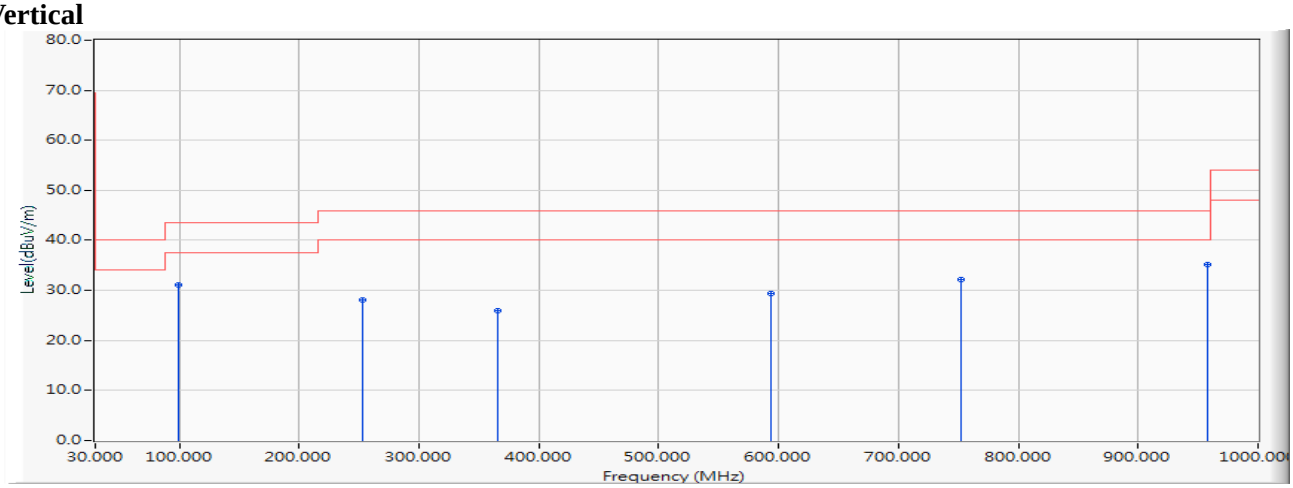


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	47.489	31.178	-12.322	43.500	QUASIPEAK
2		253.522	-12.036	40.183	28.147	-17.853	46.000	QUASIPEAK
3		365.986	-8.815	34.713	25.898	-20.102	46.000	QUASIPEAK
4		593.725	-4.152	33.440	29.288	-16.712	46.000	QUASIPEAK
5		752.580	-2.004	34.208	32.203	-13.797	46.000	QUASIPEAK
6	*	957.826	0.454	34.767	35.221	-10.779	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

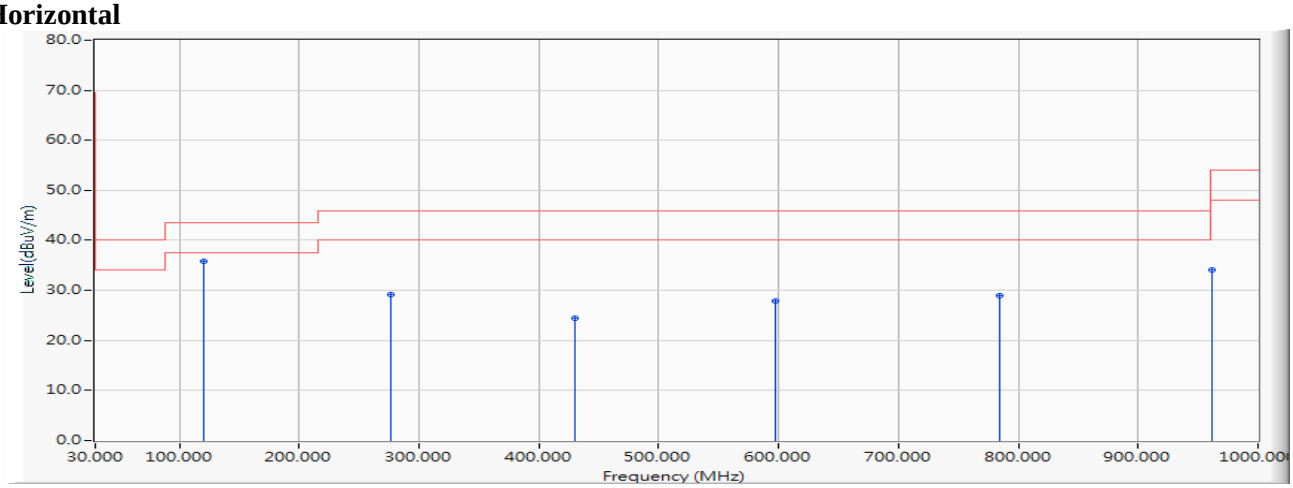


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	119.971	-13.432	49.281	35.849	-7.651	43.500	QUASIPEAK
2		276.014	-11.063	40.311	29.249	-16.751	46.000	QUASIPEAK
3		430.652	-7.275	31.807	24.532	-21.468	46.000	QUASIPEAK
4		597.942	-4.053	31.931	27.878	-18.122	46.000	QUASIPEAK
5		784.913	-1.772	30.730	28.958	-17.042	46.000	QUASIPEAK
6		962.043	0.509	33.567	34.077	-19.923	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: SISO A: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

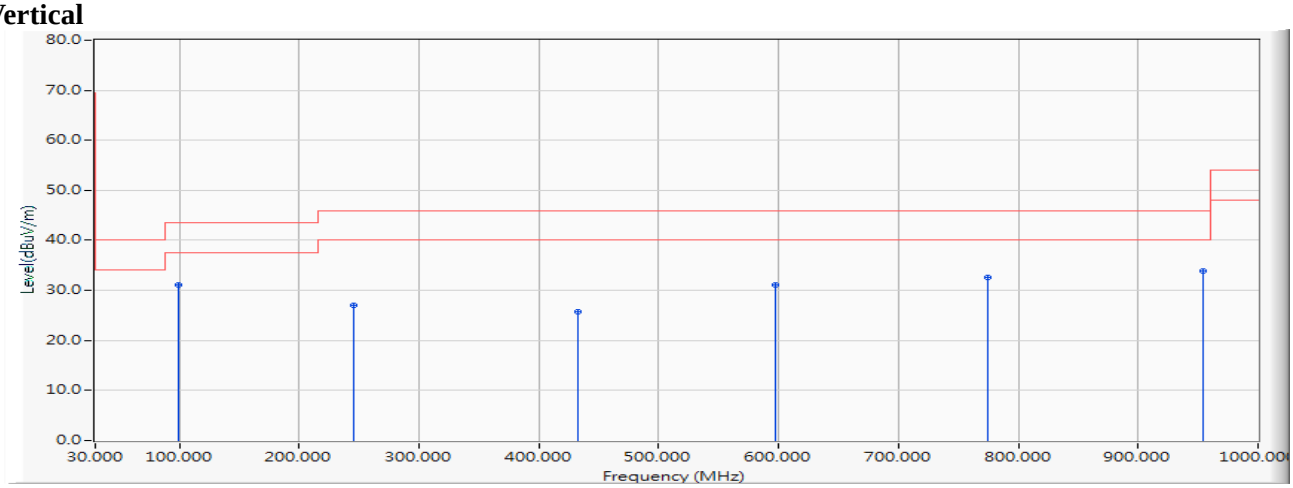


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	47.353	31.042	-12.458	43.500	QUASIPEAK
2		245.087	-12.146	39.254	27.108	-18.892	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	32.887	25.647	-20.353	46.000	QUASIPEAK
4		597.942	-4.053	35.224	31.171	-14.829	46.000	QUASIPEAK
5		775.072	-1.844	34.500	32.656	-13.344	46.000	QUASIPEAK
6	*	953.609	0.397	33.519	33.916	-12.084	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

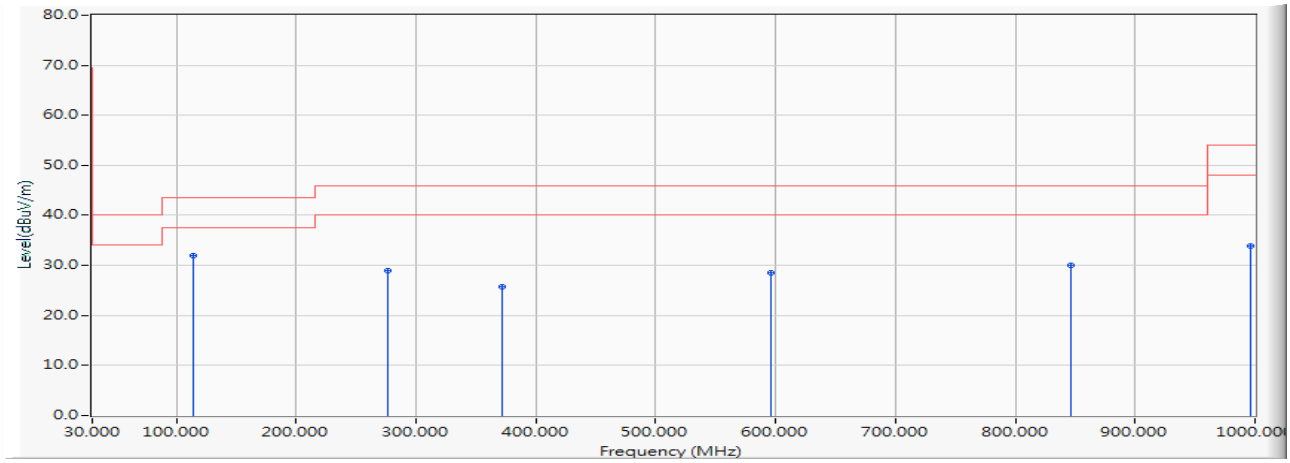


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	114.348	-13.975	45.993	32.019	-11.481	43.500	QUASIPEAK
2		276.014	-11.063	40.091	29.029	-16.971	46.000	QUASIPEAK
3		371.609	-8.687	34.323	25.635	-20.365	46.000	QUASIPEAK
4		596.536	-4.086	32.526	28.440	-17.560	46.000	QUASIPEAK
5		846.768	-0.928	30.934	30.007	-15.993	46.000	QUASIPEAK
6		995.783	0.952	32.856	33.808	-20.192	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

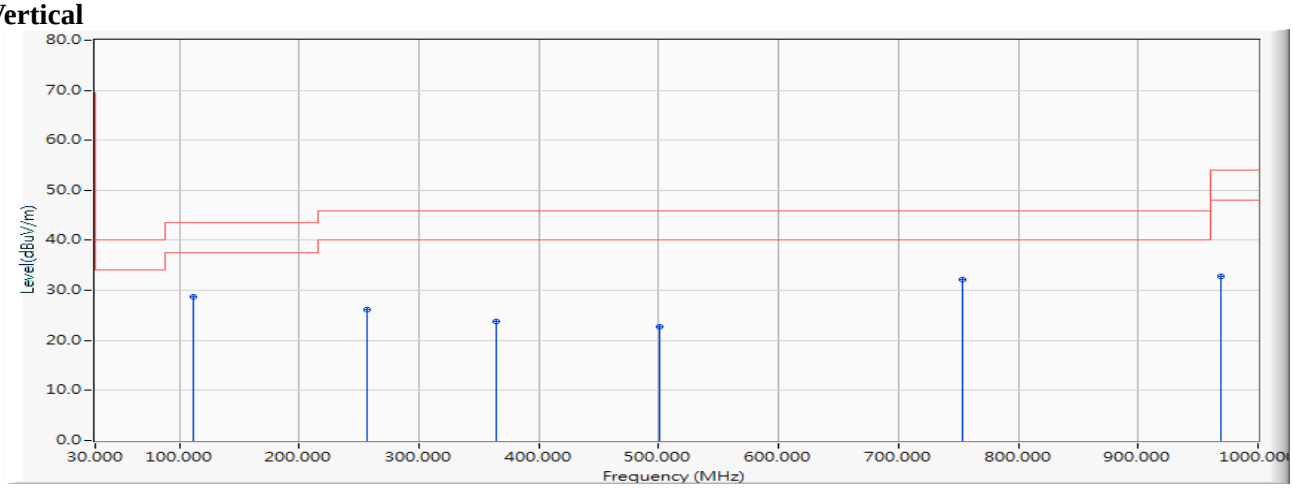


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		111.536	-14.244	42.933	28.689	-14.811	43.500	QUASIPEAK
2		256.333	-11.998	38.231	26.232	-19.768	46.000	QUASIPEAK
3		364.580	-8.848	32.696	23.849	-22.151	46.000	QUASIPEAK
4		500.942	-5.939	28.690	22.752	-23.248	46.000	QUASIPEAK
5	*	753.986	-1.995	34.200	32.205	-13.795	46.000	QUASIPEAK
6		969.072	0.603	32.282	32.885	-21.115	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

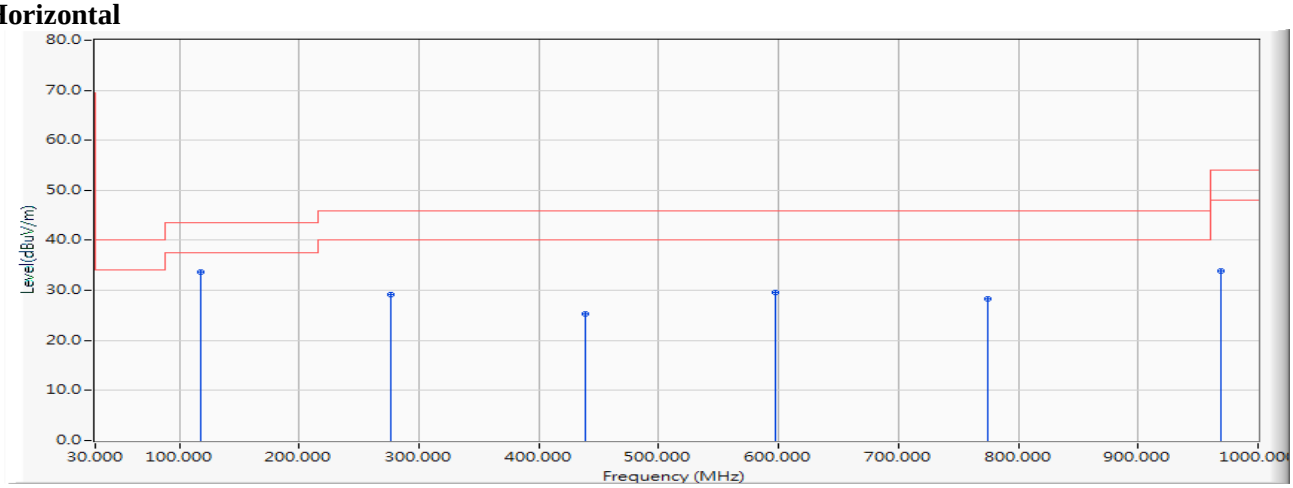


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	118.565	-13.568	47.278	33.709	-9.791	43.500	QUASIPEAK
2		276.014	-11.063	40.147	29.085	-16.915	46.000	QUASIPEAK
3		439.087	-7.066	32.465	25.398	-20.602	46.000	QUASIPEAK
4		597.942	-4.053	33.702	29.649	-16.351	46.000	QUASIPEAK
5		775.072	-1.844	30.176	28.332	-17.668	46.000	QUASIPEAK
6		969.072	0.603	33.198	33.801	-20.199	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: SISO A: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

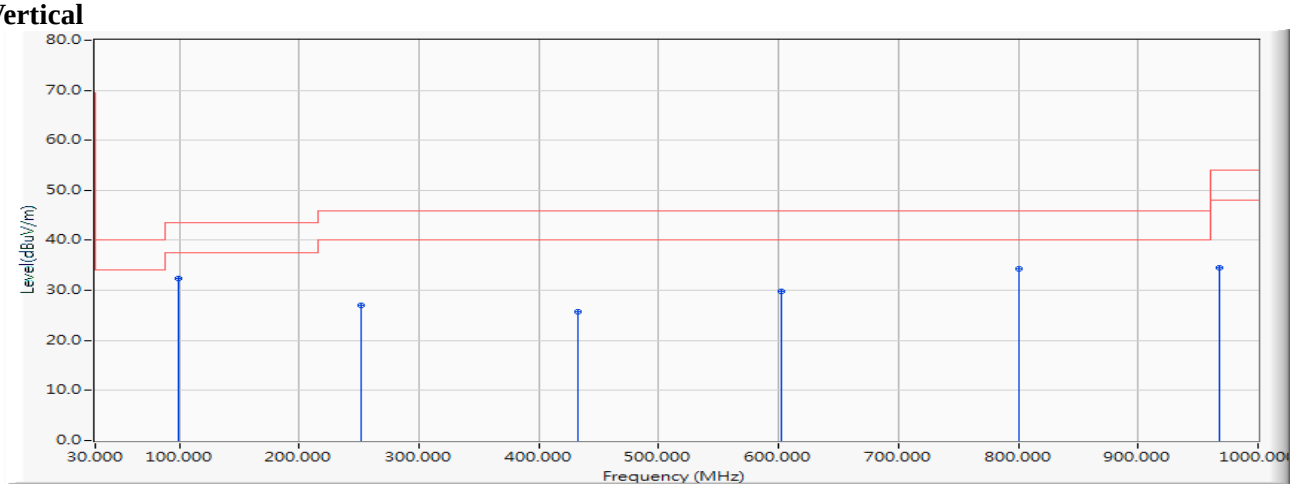


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	98.884	-16.311	48.711	32.400	-11.100	43.500	QUASIPEAK
2		252.116	-12.055	39.128	27.074	-18.926	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	32.955	25.715	-20.285	46.000	QUASIPEAK
4		602.159	-3.991	33.869	29.878	-16.122	46.000	QUASIPEAK
5		800.377	-1.651	35.921	34.270	-11.730	46.000	QUASIPEAK
6		967.667	0.585	34.027	34.612	-19.388	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

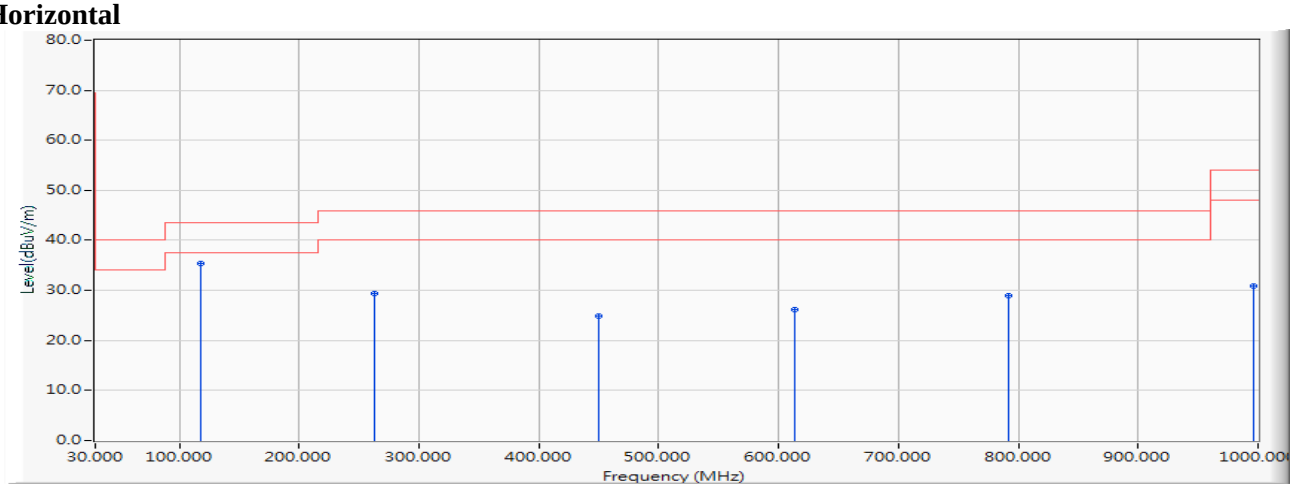


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	118.565	-13.568	48.908	35.339	-8.161	43.500	QUASIPEAK
2		263.362	-11.738	41.198	29.459	-16.541	46.000	QUASIPEAK
3		450.333	-6.789	31.633	24.843	-21.157	46.000	QUASIPEAK
4		613.406	-3.922	30.097	26.175	-19.825	46.000	QUASIPEAK
5		791.942	-1.718	30.700	28.981	-17.019	46.000	QUASIPEAK
6		995.783	0.952	29.922	30.874	-23.126	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

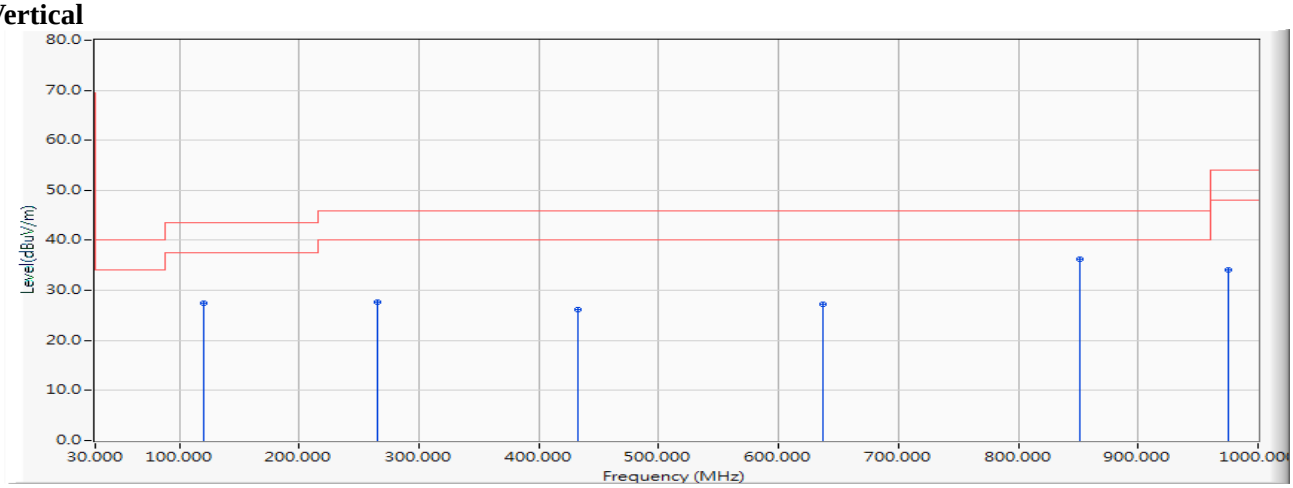


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		119.971	-13.432	40.889	27.457	-16.043	43.500	QUASIPEAK
2		264.768	-11.649	39.376	27.726	-18.274	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	33.299	26.059	-19.941	46.000	QUASIPEAK
4		637.304	-3.774	31.056	27.282	-18.718	46.000	QUASIPEAK
5	*	850.986	-0.862	37.115	36.252	-9.748	46.000	QUASIPEAK
6		974.696	0.677	33.444	34.121	-19.879	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

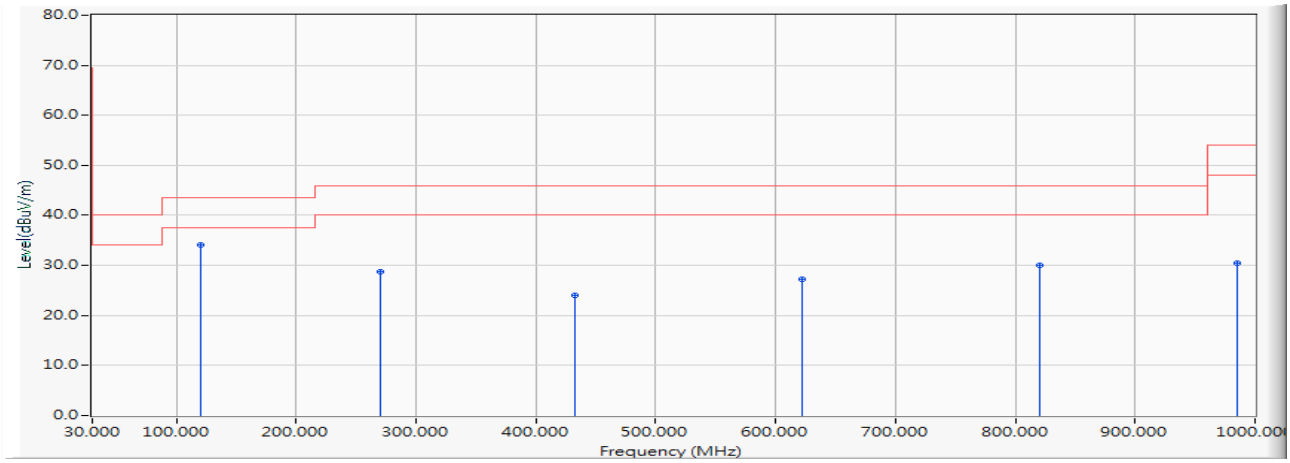


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	119.971	-13.432	47.641	34.209	-9.291	43.500	QUASIPEAK
2		270.391	-11.305	40.049	28.744	-17.256	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	31.303	24.063	-21.937	46.000	QUASIPEAK
4		621.841	-3.871	31.131	27.259	-18.741	46.000	QUASIPEAK
5		820.058	-1.344	31.292	29.948	-16.052	46.000	QUASIPEAK
6		984.536	0.807	29.710	30.516	-23.484	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 3: SISO A: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

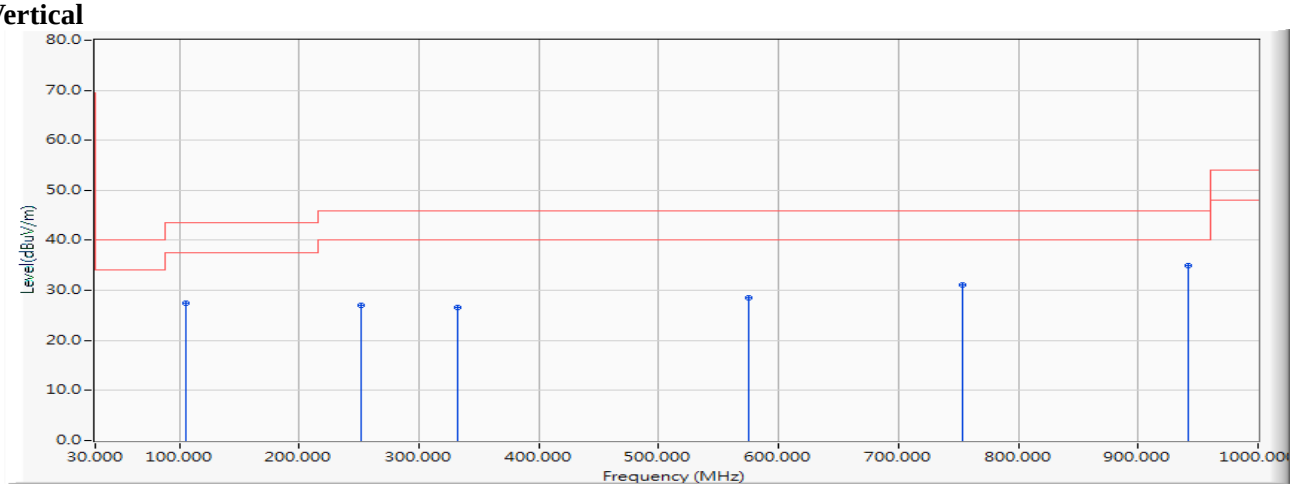


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		105.913	-15.111	42.574	27.463	-16.037	43.500	QUASIPEAK
2		252.116	-12.055	39.111	27.057	-18.943	46.000	QUASIPEAK
3		332.246	-9.591	36.248	26.658	-19.342	46.000	QUASIPEAK
4		575.449	-4.580	33.083	28.503	-17.497	46.000	QUASIPEAK
5		753.986	-1.995	33.171	31.176	-14.824	46.000	QUASIPEAK
6	*	942.362	0.265	34.751	35.016	-10.984	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

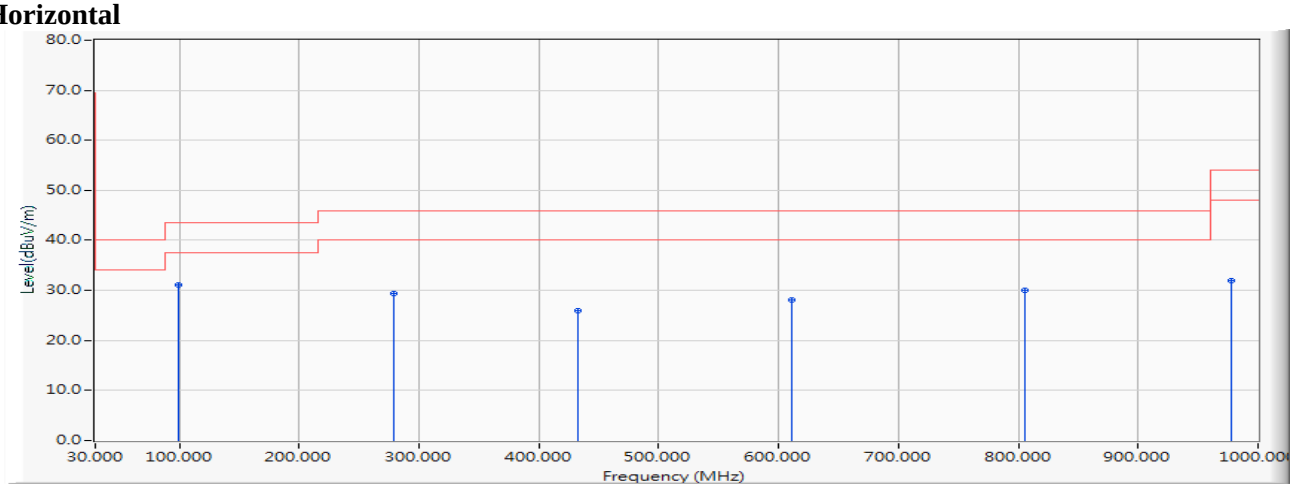


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	98.884	-16.311	47.484	31.173	-12.327	43.500	QUASIPEAK
2		278.826	-10.942	40.244	29.302	-16.698	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	33.146	25.906	-20.094	46.000	QUASIPEAK
4		610.594	-3.940	31.978	28.038	-17.962	46.000	QUASIPEAK
5		806.000	-1.563	31.542	29.979	-16.021	46.000	QUASIPEAK
6		977.507	0.714	31.183	31.897	-22.103	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

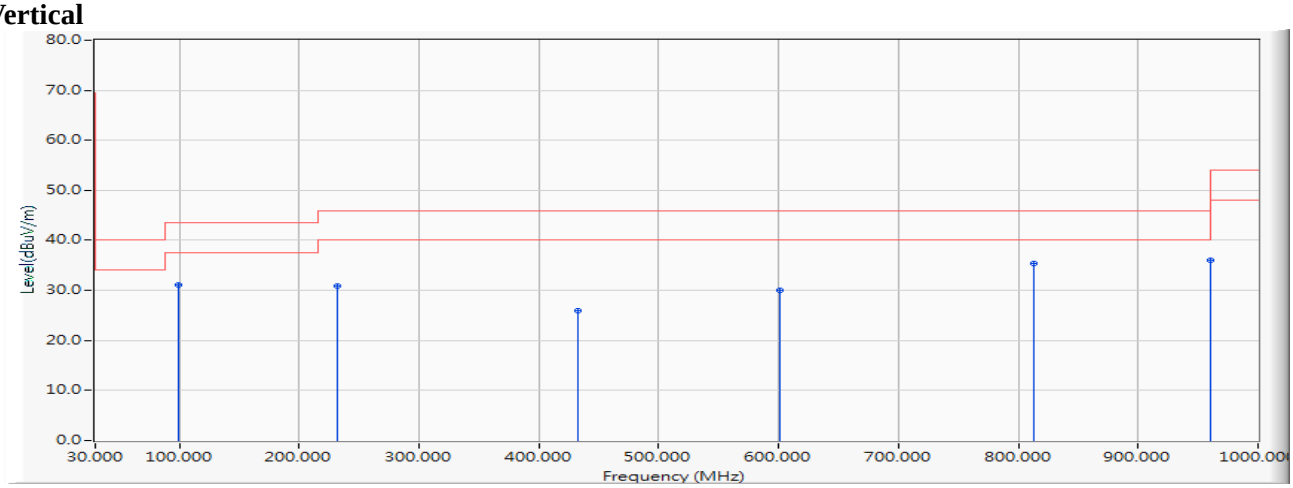


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	47.513	31.202	-12.298	43.500	QUASIPEAK
2		232.435	-12.763	43.586	30.823	-15.177	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	33.210	25.970	-20.030	46.000	QUASIPEAK
4		600.754	-4.000	34.074	30.074	-15.926	46.000	QUASIPEAK
5	*	813.029	-1.454	36.819	35.365	-10.635	46.000	QUASIPEAK
6		960.638	0.492	35.623	36.114	-17.886	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

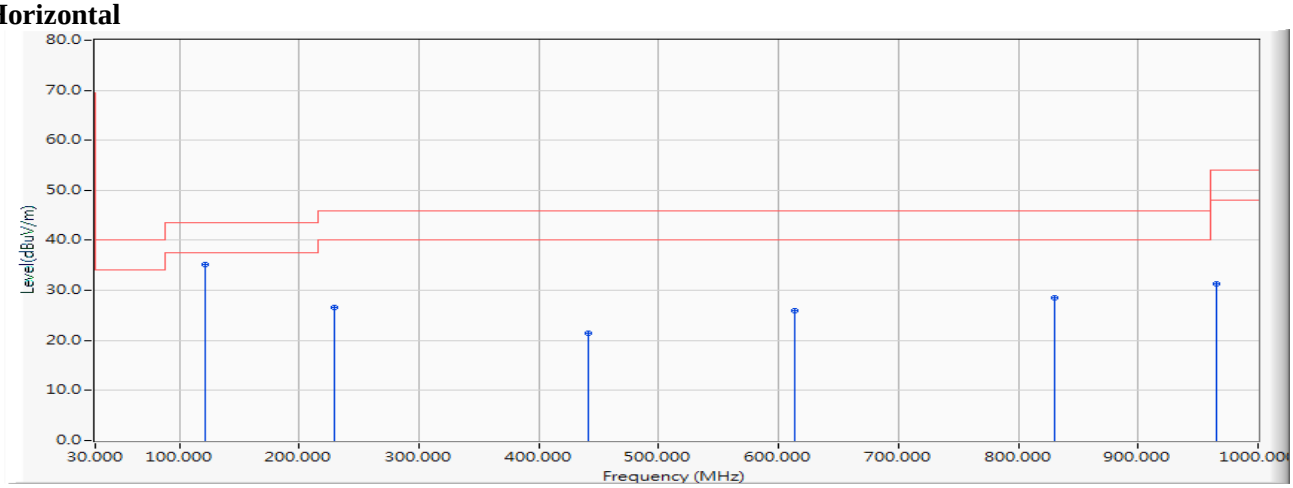


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	121.377	-13.286	48.377	35.091	-8.409	43.500	QUASIPEAK
2		229.623	-12.952	39.522	26.570	-19.430	46.000	QUASIPEAK
3		441.899	-6.997	28.346	21.348	-24.652	46.000	QUASIPEAK
4		613.406	-3.922	29.859	25.937	-20.063	46.000	QUASIPEAK
5		829.899	-1.190	29.636	28.446	-17.554	46.000	QUASIPEAK
6		964.855	0.548	30.736	31.284	-22.716	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 4: SISO A: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

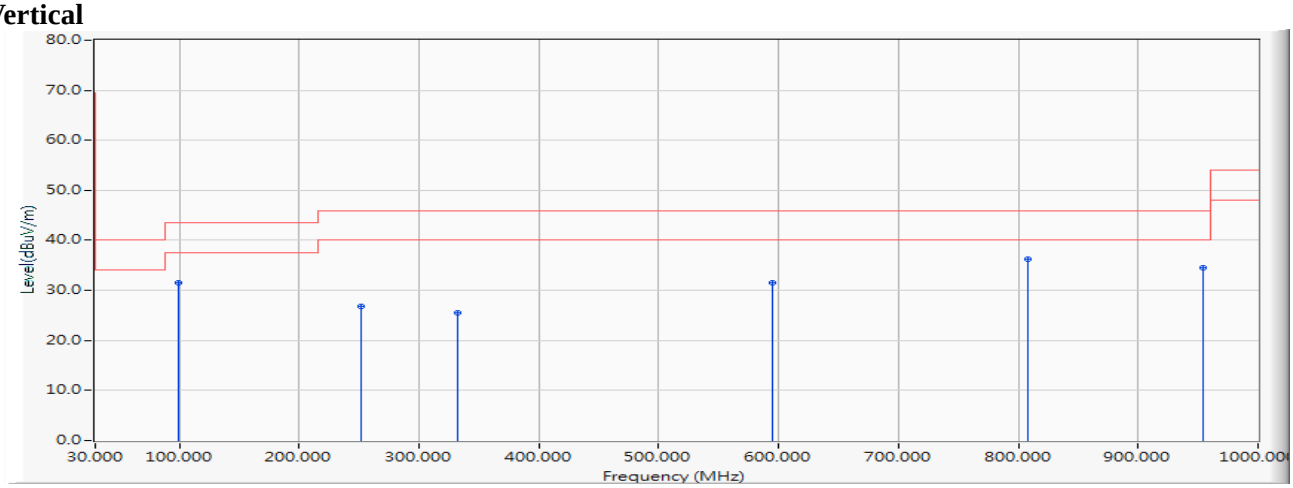


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	47.743	31.432	-12.068	43.500	QUASIPEAK
2		252.116	-12.055	38.917	26.863	-19.137	46.000	QUASIPEAK
3		332.246	-9.591	35.019	25.429	-20.571	46.000	QUASIPEAK
4		595.130	-4.119	35.707	31.588	-14.412	46.000	QUASIPEAK
5	*	807.406	-1.541	37.740	36.199	-9.801	46.000	QUASIPEAK
6		953.609	0.397	34.138	34.535	-11.465	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

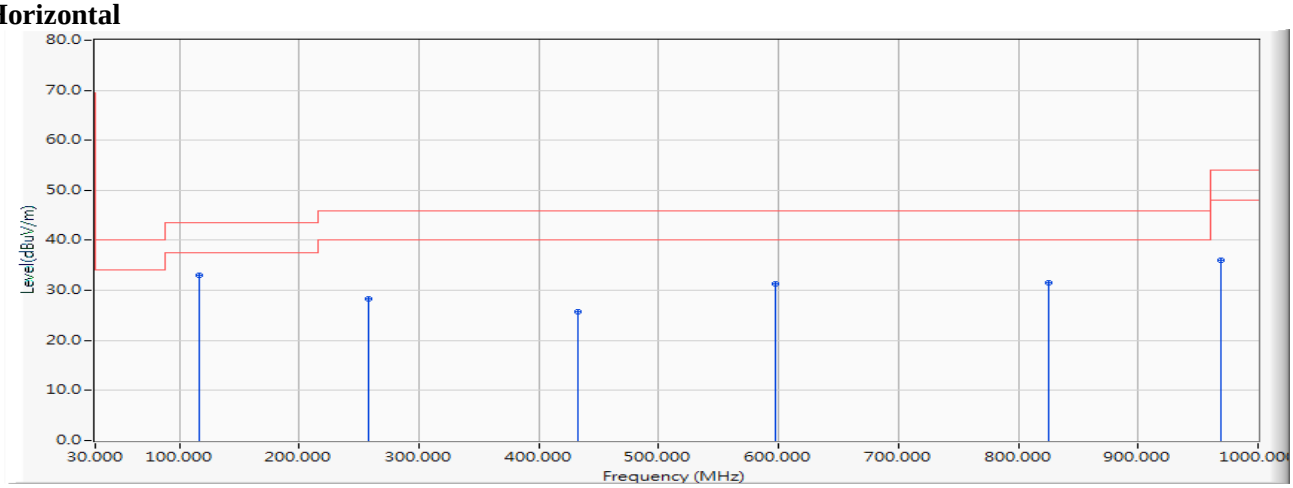


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	117.159	-13.704	46.681	32.977	-10.523	43.500	QUASIPEAK
2		257.739	-11.981	40.218	28.237	-17.763	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	32.878	25.638	-20.362	46.000	QUASIPEAK
4		597.942	-4.053	35.471	31.418	-14.582	46.000	QUASIPEAK
5		825.681	-1.255	32.846	31.590	-14.410	46.000	QUASIPEAK
6		969.072	0.603	35.488	36.091	-17.909	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 5: SISO A: 發射器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

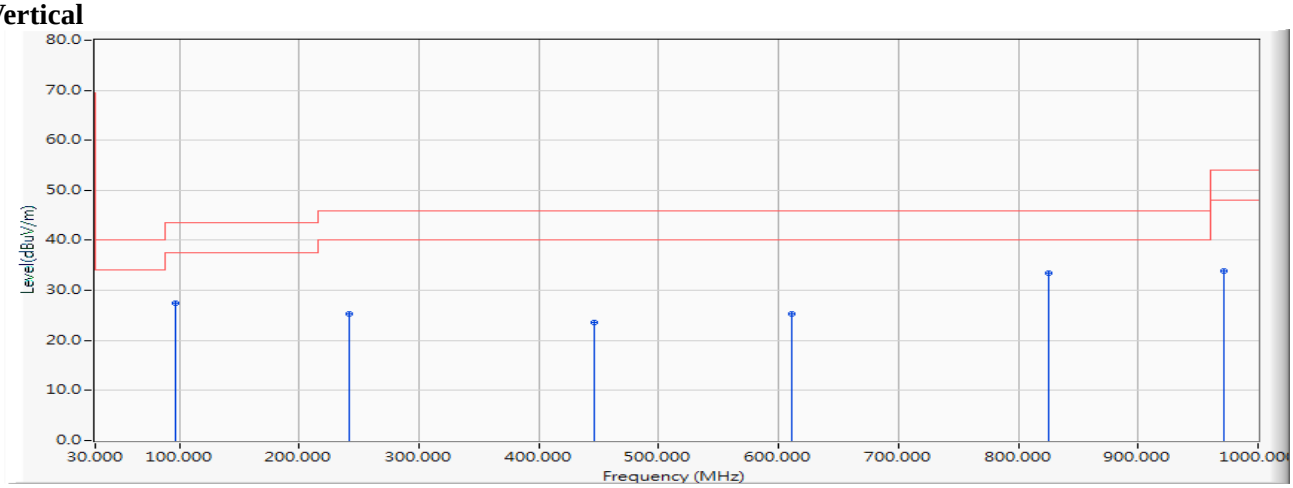


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		97.478	-16.515	43.874	27.359	-16.141	43.500	QUASIPEAK
2		242.275	-12.182	37.518	25.335	-20.665	46.000	QUASIPEAK
3		446.116	-6.893	30.442	23.549	-22.451	46.000	QUASIPEAK
4		610.594	-3.940	29.267	25.327	-20.673	46.000	QUASIPEAK
5	*	825.681	-1.255	34.735	33.479	-12.521	46.000	QUASIPEAK
6		971.884	0.639	33.333	33.972	-20.028	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

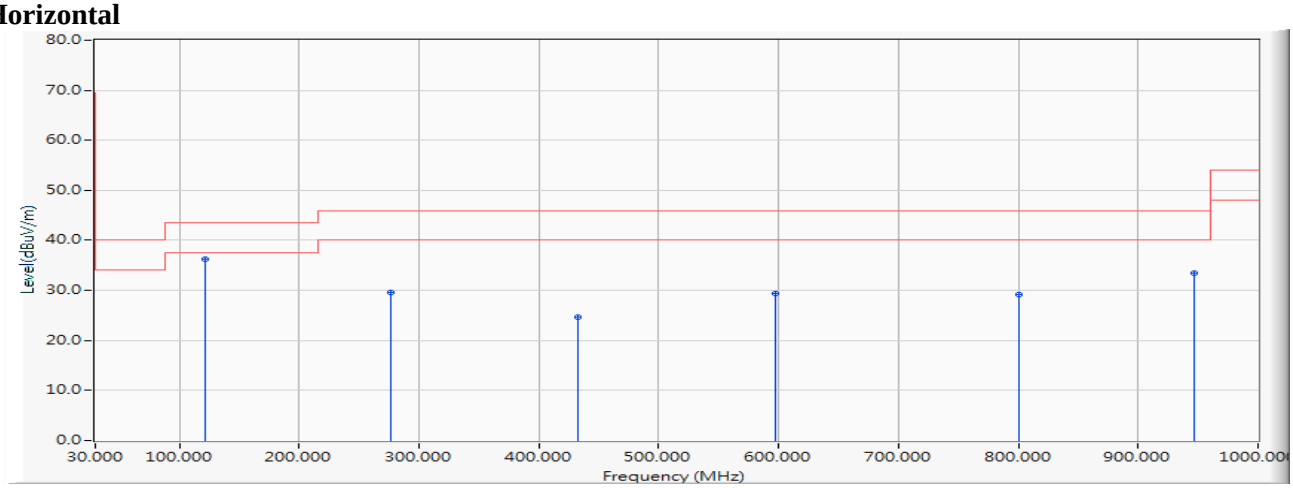


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	121.377	-13.286	49.487	36.201	-7.299	43.500	QUASIPEAK
2		276.014	-11.063	40.588	29.526	-16.474	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	31.808	24.568	-21.432	46.000	QUASIPEAK
4		597.942	-4.053	33.420	29.367	-16.633	46.000	QUASIPEAK
5		800.377	-1.651	30.729	29.078	-16.922	46.000	QUASIPEAK
6		946.580	0.310	33.224	33.534	-12.466	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

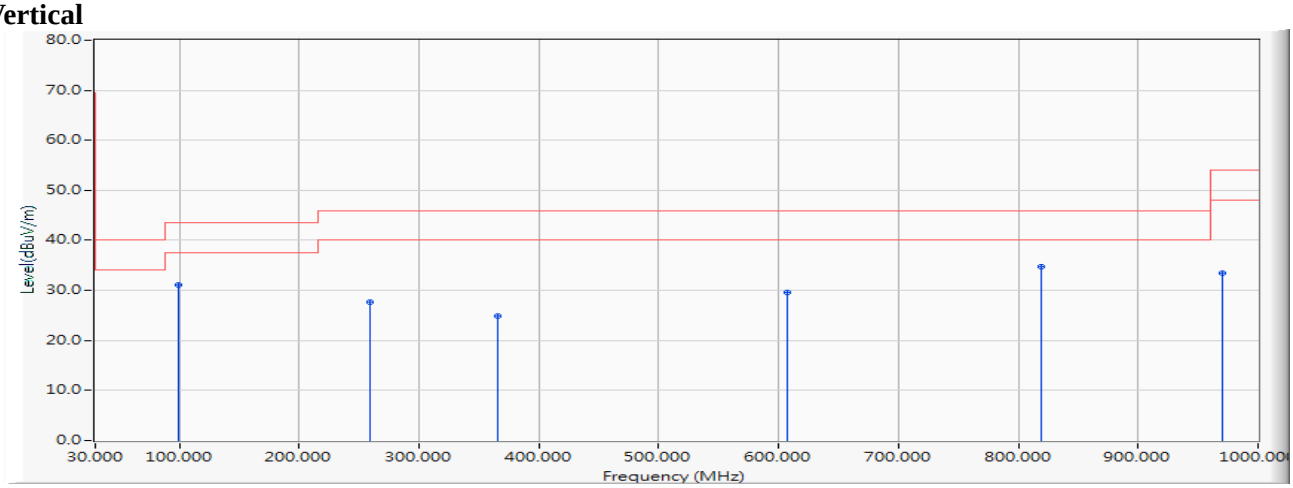


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	47.457	31.146	-12.354	43.500	QUASIPEAK
2		259.145	-11.962	39.565	27.603	-18.397	46.000	QUASIPEAK
3		365.986	-8.815	33.644	24.829	-21.171	46.000	QUASIPEAK
4		607.783	-3.956	33.556	29.599	-16.401	46.000	QUASIPEAK
5	*	818.652	-1.365	36.097	34.732	-11.268	46.000	QUASIPEAK
6		970.478	0.622	32.743	33.364	-20.636	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

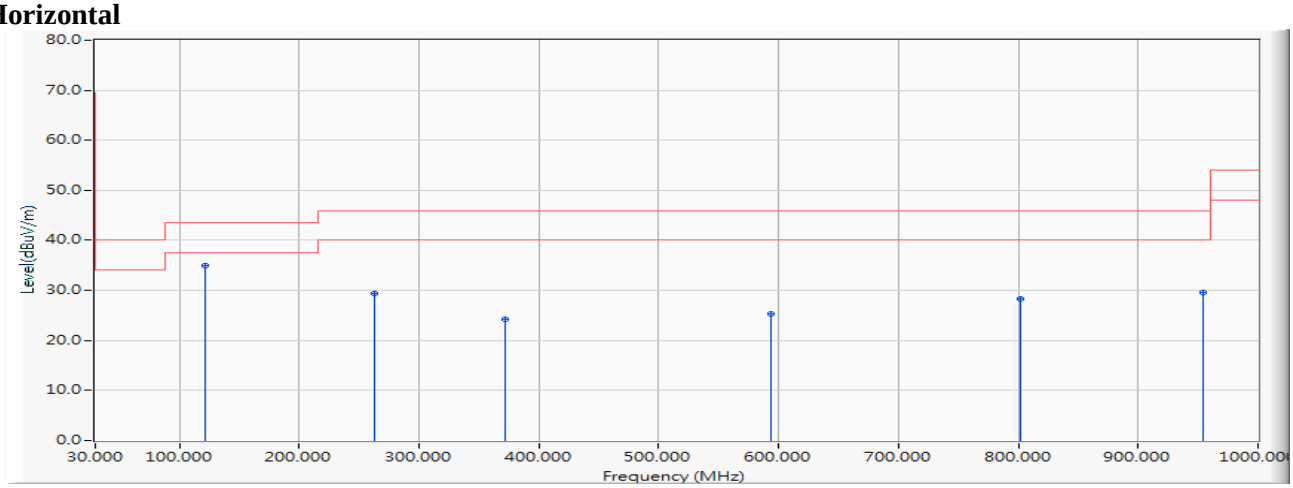


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	121.377	-13.286	48.303	35.017	-8.483	43.500	QUASIPEAK
2		263.362	-11.738	41.068	29.329	-16.671	46.000	QUASIPEAK
3		371.609	-8.687	32.940	24.252	-21.748	46.000	QUASIPEAK
4		593.725	-4.152	29.521	25.369	-20.631	46.000	QUASIPEAK
5		801.783	-1.629	29.894	28.265	-17.735	46.000	QUASIPEAK
6		953.609	0.397	29.239	29.636	-16.364	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 6: SISO B: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

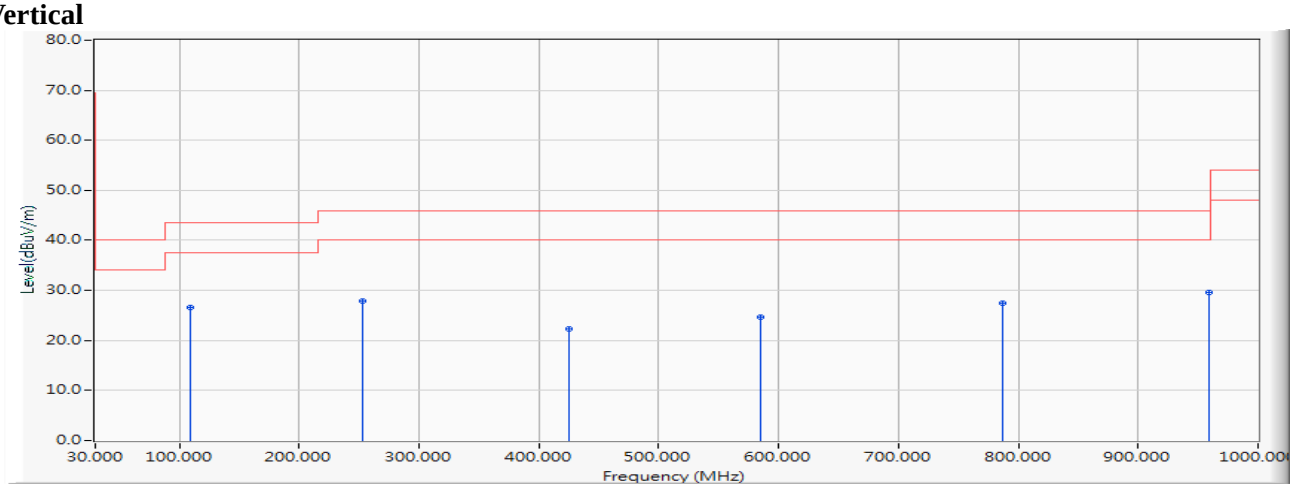


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		108.725	-14.616	41.261	26.646	-16.854	43.500	QUASIPEAK
2		253.522	-12.036	39.857	27.821	-18.179	46.000	QUASIPEAK
3		425.029	-7.414	29.788	22.375	-23.625	46.000	QUASIPEAK
4		585.290	-4.350	29.089	24.738	-21.262	46.000	QUASIPEAK
5		786.319	-1.762	29.255	27.493	-18.507	46.000	QUASIPEAK
6	*	959.232	0.473	29.198	29.670	-16.330	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

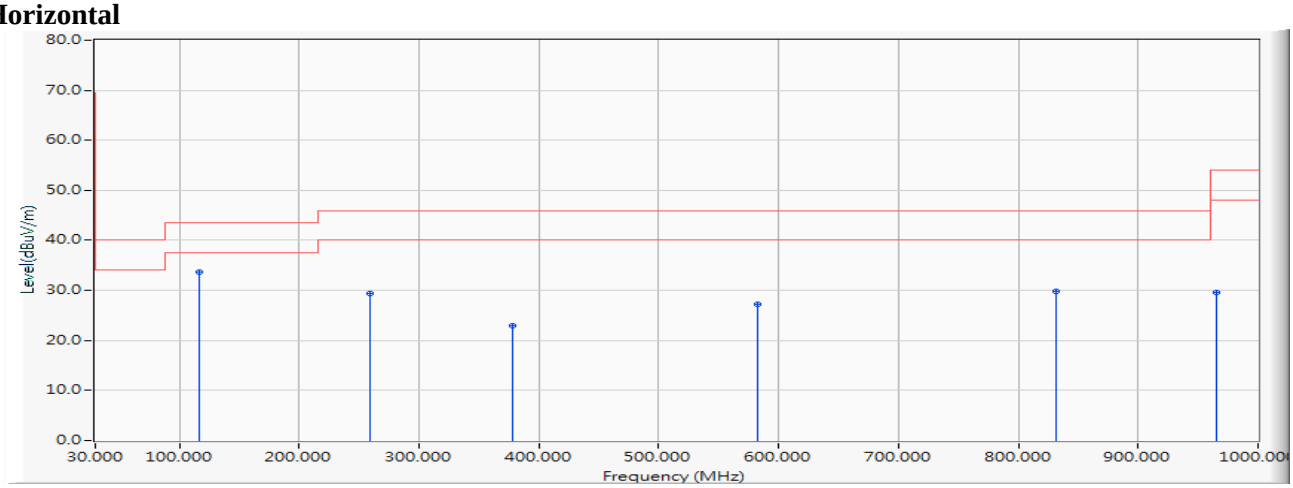


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	117.159	-13.704	47.292	33.588	-9.912	43.500	QUASIPEAK
2		259.145	-11.962	41.362	29.400	-16.600	46.000	QUASIPEAK
3		378.638	-8.525	31.422	22.897	-23.103	46.000	QUASIPEAK
4		582.478	-4.415	31.639	27.223	-18.777	46.000	QUASIPEAK
5		831.304	-1.169	30.980	29.812	-16.188	46.000	QUASIPEAK
6		964.855	0.548	29.040	29.588	-24.412	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

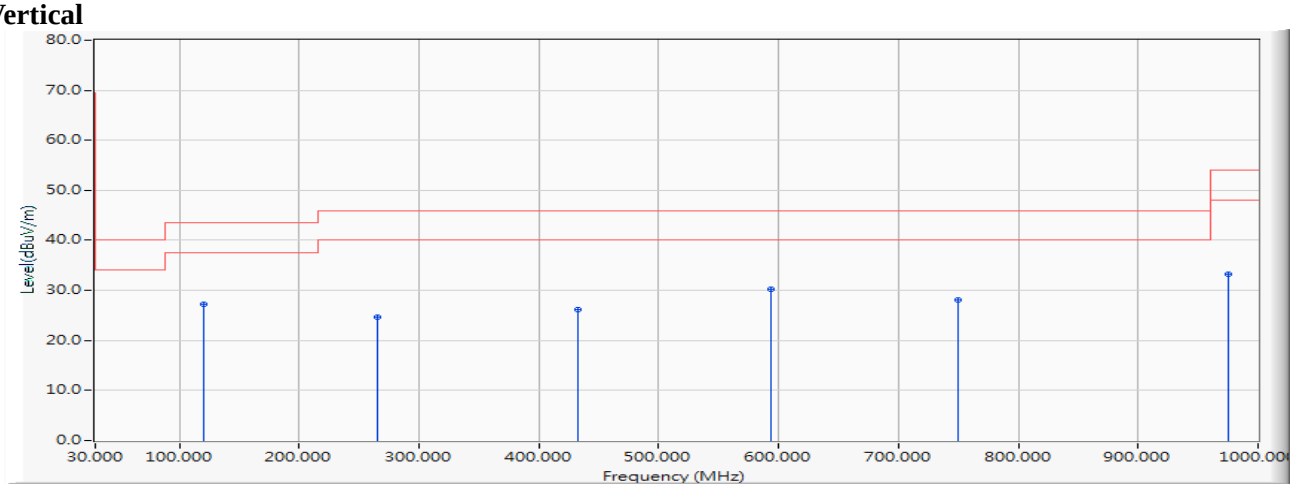


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		119.971	-13.432	40.750	27.318	-16.182	43.500	QUASIPEAK
2		264.768	-11.649	36.304	24.654	-21.346	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	33.404	26.164	-19.836	46.000	QUASIPEAK
4	*	593.725	-4.152	34.408	30.256	-15.744	46.000	QUASIPEAK
5		749.768	-2.028	30.064	28.036	-17.964	46.000	QUASIPEAK
6		974.696	0.677	32.581	33.258	-20.742	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

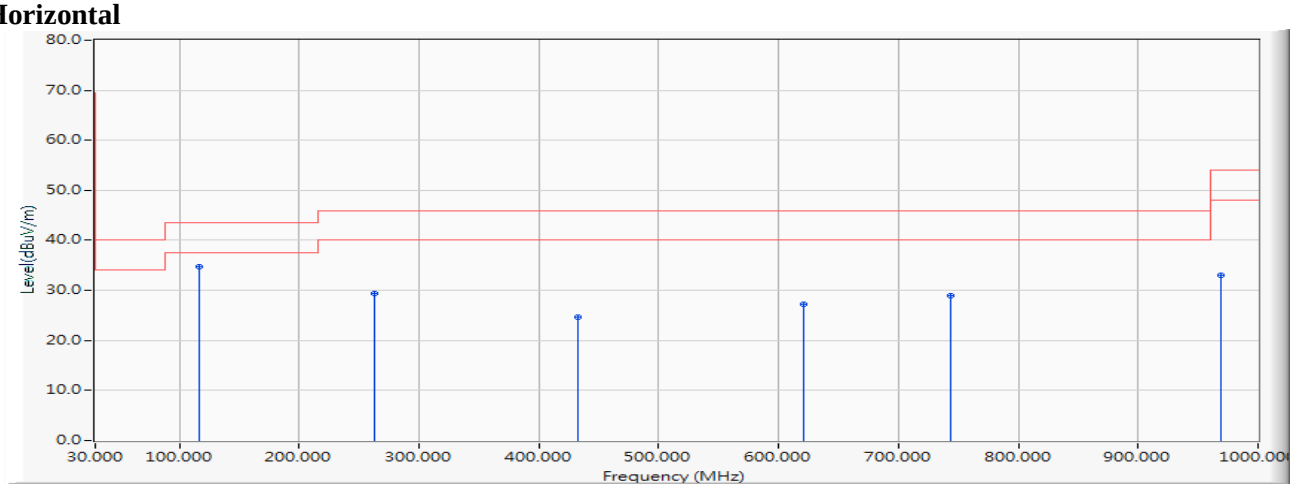


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	117.159	-13.704	48.502	34.798	-8.702	43.500	QUASIPEAK
2		263.362	-11.738	41.113	29.374	-16.626	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	31.944	24.704	-21.296	46.000	QUASIPEAK
4		620.435	-3.881	31.083	27.203	-18.797	46.000	QUASIPEAK
5		744.145	-2.136	30.998	28.862	-17.138	46.000	QUASIPEAK
6		969.072	0.603	32.369	32.972	-21.028	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 7: SISO B: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

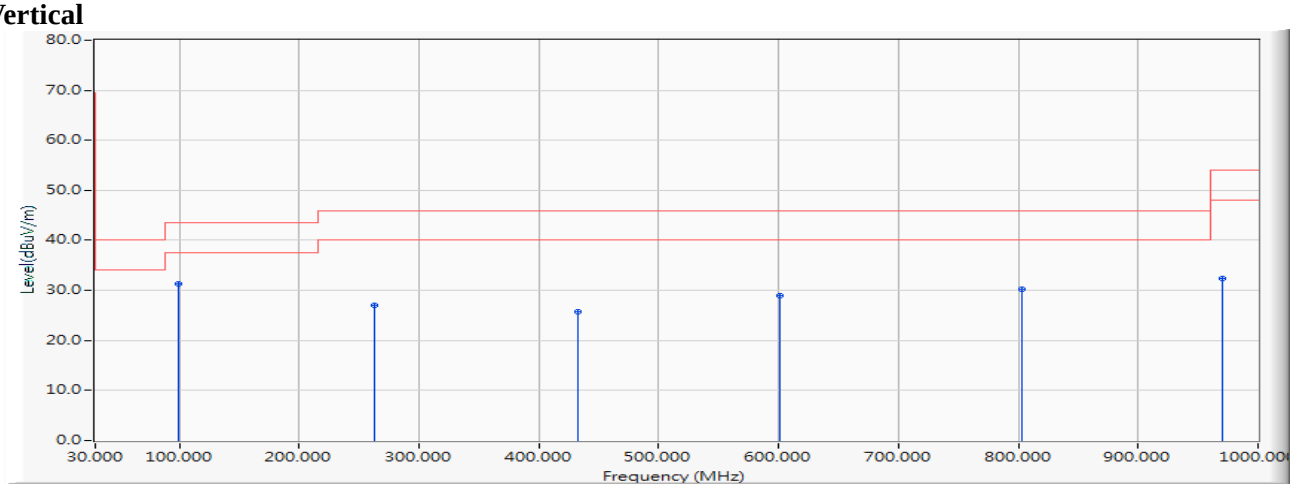

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	98.884	-16.311	47.558	31.247	-12.253	43.500	QUASIPEAK
2		263.362	-11.738	38.806	27.067	-18.933	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	32.888	25.648	-20.352	46.000	QUASIPEAK
4		600.754	-4.000	32.899	28.899	-17.101	46.000	QUASIPEAK
5		803.188	-1.608	31.877	30.270	-15.730	46.000	QUASIPEAK
6		970.478	0.622	31.671	32.292	-21.708	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 02 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

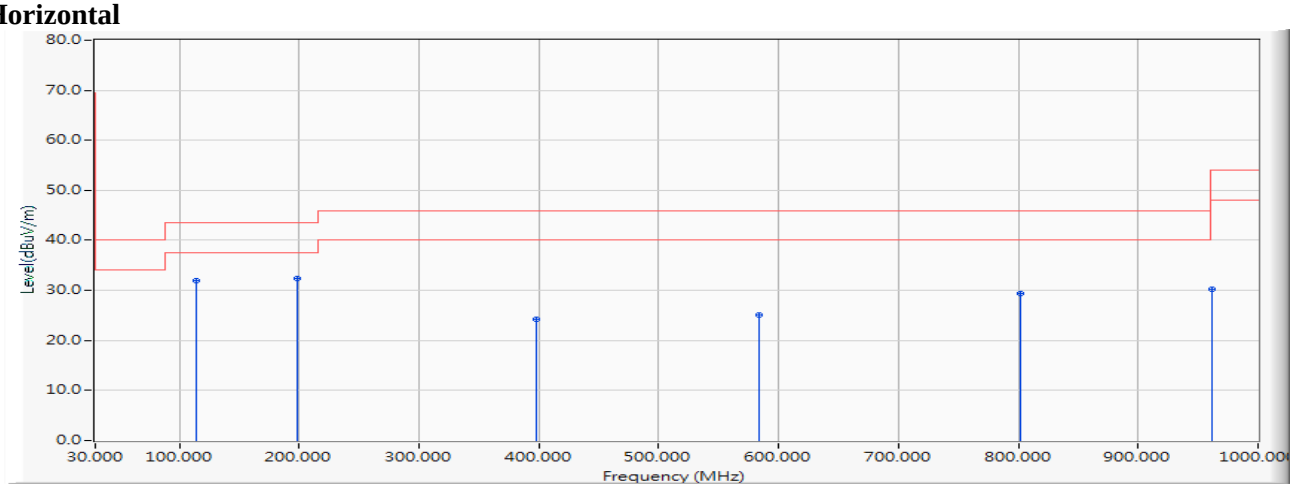

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		114.348	-13.975	45.875	31.901	-11.599	43.500	QUASIPEAK
2	*	198.696	-13.710	46.048	32.338	-11.162	43.500	QUASIPEAK
3		398.319	-8.074	32.417	24.343	-21.657	46.000	QUASIPEAK
4		583.884	-4.384	29.488	25.104	-20.896	46.000	QUASIPEAK
5		801.783	-1.629	30.944	29.315	-16.685	46.000	QUASIPEAK
6		962.043	0.509	29.807	30.317	-23.683	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 02 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

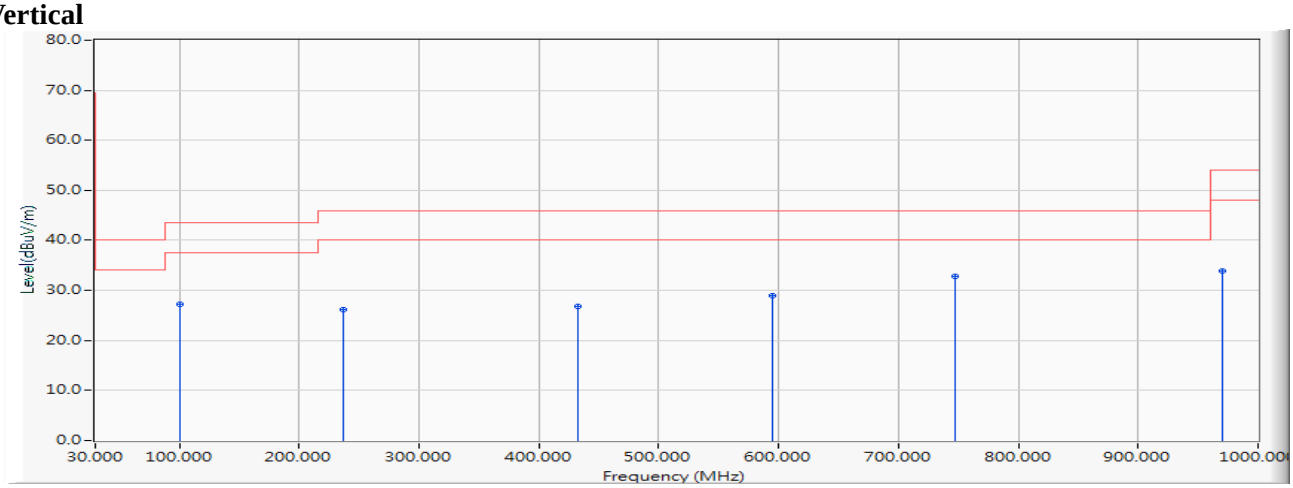

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		100.290	-16.096	43.318	27.222	-16.278	43.500	QUASIPEAK
2		236.652	-12.455	38.720	26.265	-19.735	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	33.993	26.753	-19.247	46.000	QUASIPEAK
4		595.130	-4.119	33.011	28.892	-17.108	46.000	QUASIPEAK
5	*	746.957	-2.082	34.829	32.747	-13.253	46.000	QUASIPEAK
6		970.478	0.622	33.166	33.787	-20.213	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 02 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

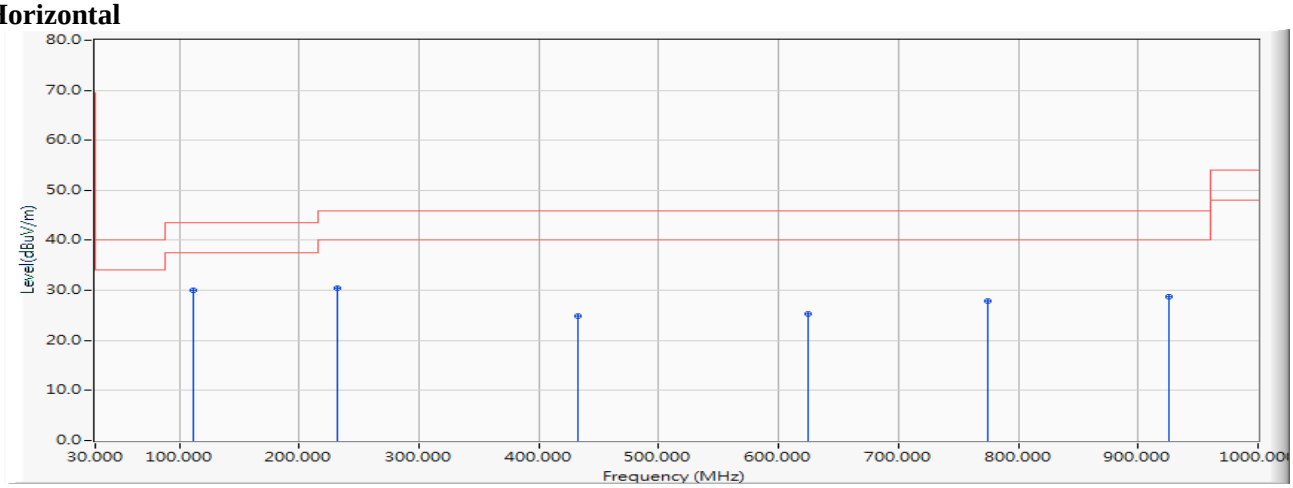

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	111.536	-14.244	44.235	29.991	-13.509	43.500	QUASIPEAK
2		232.435	-12.763	43.205	30.442	-15.558	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	32.209	24.969	-21.031	46.000	QUASIPEAK
4		624.652	-3.854	29.173	25.319	-20.681	46.000	QUASIPEAK
5		775.072	-1.844	29.686	27.842	-18.158	46.000	QUASIPEAK
6		925.493	0.082	28.737	28.819	-17.181	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 02 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 8: SISO B: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

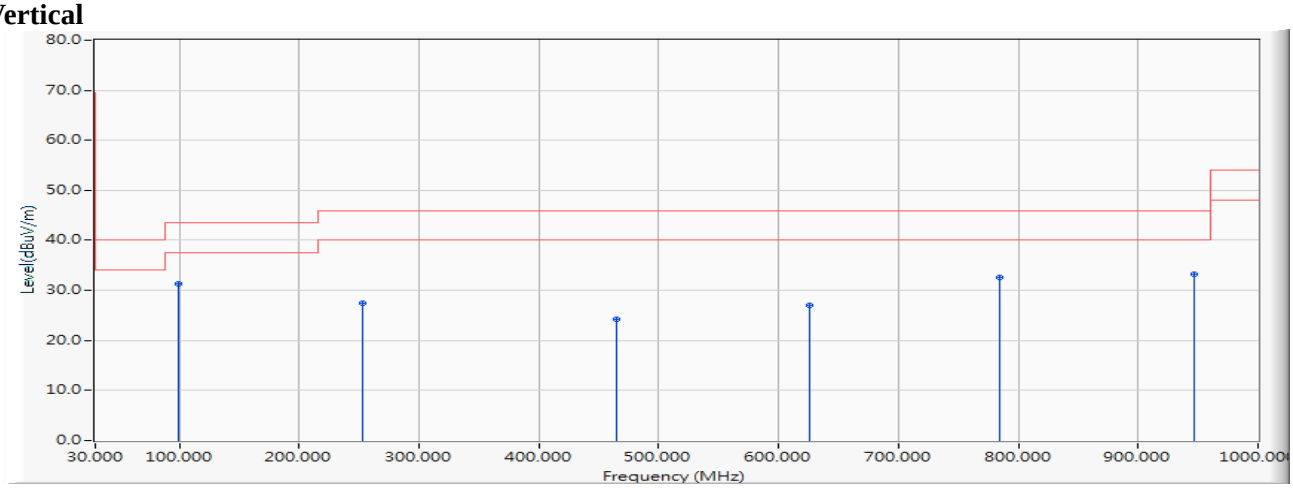

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	98.884	-16.311	47.657	31.346	-12.154	43.500	QUASIPEAK
2		253.522	-12.036	39.492	27.456	-18.544	46.000	QUASIPEAK
3		464.391	-6.550	30.775	24.224	-21.776	46.000	QUASIPEAK
4		626.058	-3.846	30.822	26.976	-19.024	46.000	QUASIPEAK
5		784.913	-1.772	34.470	32.698	-13.302	46.000	QUASIPEAK
6		946.580	0.310	32.840	33.150	-12.850	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 02 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

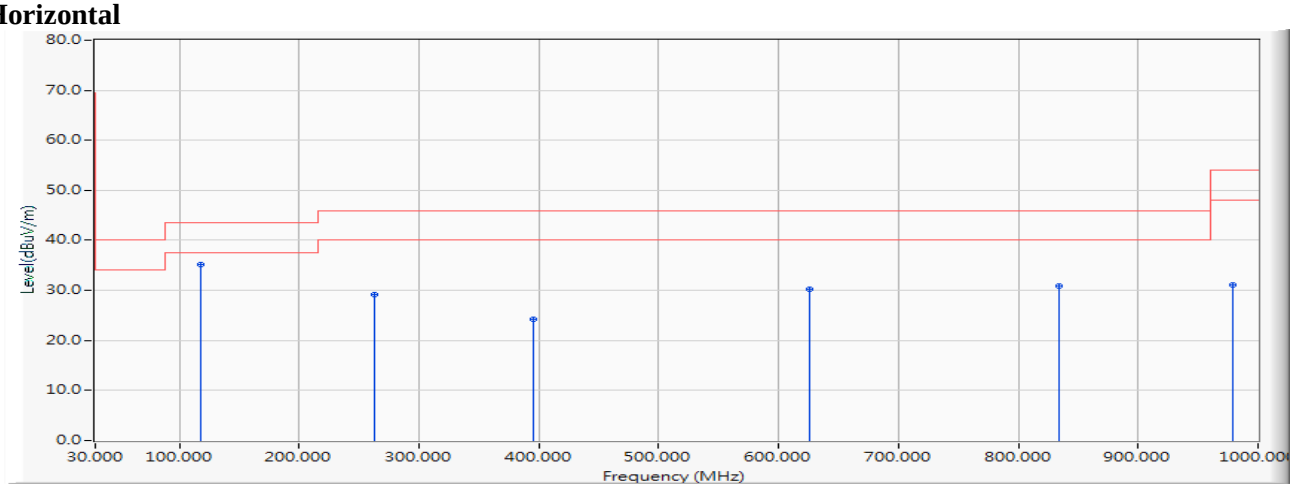

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	118.565	-13.568	48.738	35.169	-8.331	43.500	QUASIPEAK
2		263.362	-11.738	40.917	29.178	-16.822	46.000	QUASIPEAK
3		395.507	-8.139	32.386	24.248	-21.752	46.000	QUASIPEAK
4		626.058	-3.846	34.000	30.154	-15.846	46.000	QUASIPEAK
5		834.116	-1.124	32.001	30.877	-15.123	46.000	QUASIPEAK
6		978.913	0.732	30.421	31.154	-22.846	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 02 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

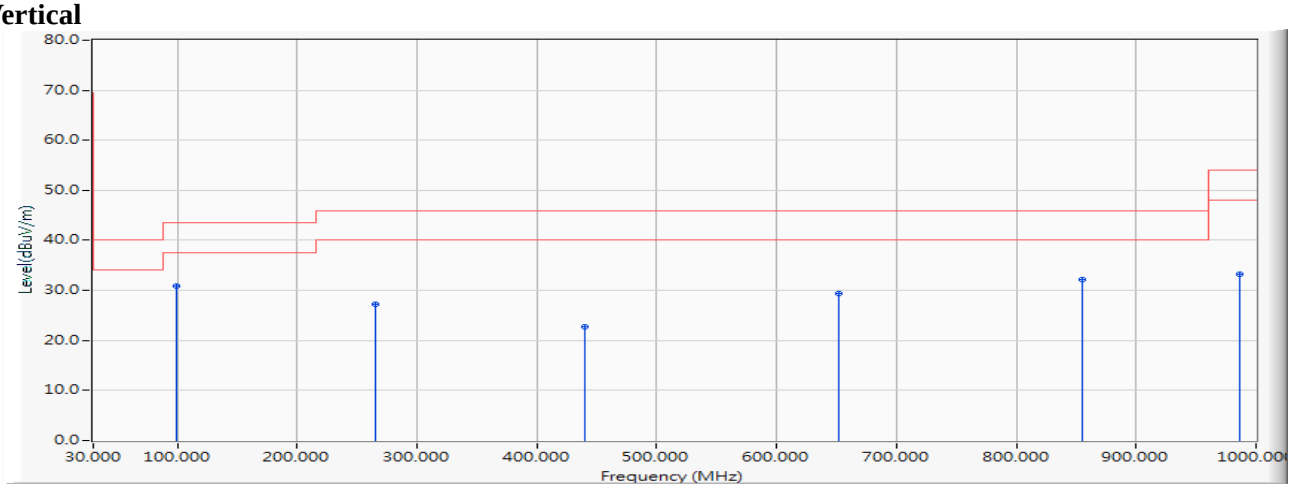

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	98.884	-16.311	47.191	30.880	-12.620	43.500	QUASIPEAK
2		264.768	-11.649	38.797	27.147	-18.853	46.000	QUASIPEAK
3		440.493	-7.032	29.710	22.678	-23.322	46.000	QUASIPEAK
4		651.362	-3.678	33.057	29.379	-16.621	46.000	QUASIPEAK
5		855.203	-0.805	32.987	32.182	-13.818	46.000	QUASIPEAK
6		985.942	0.824	32.456	33.280	-20.720	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 02 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

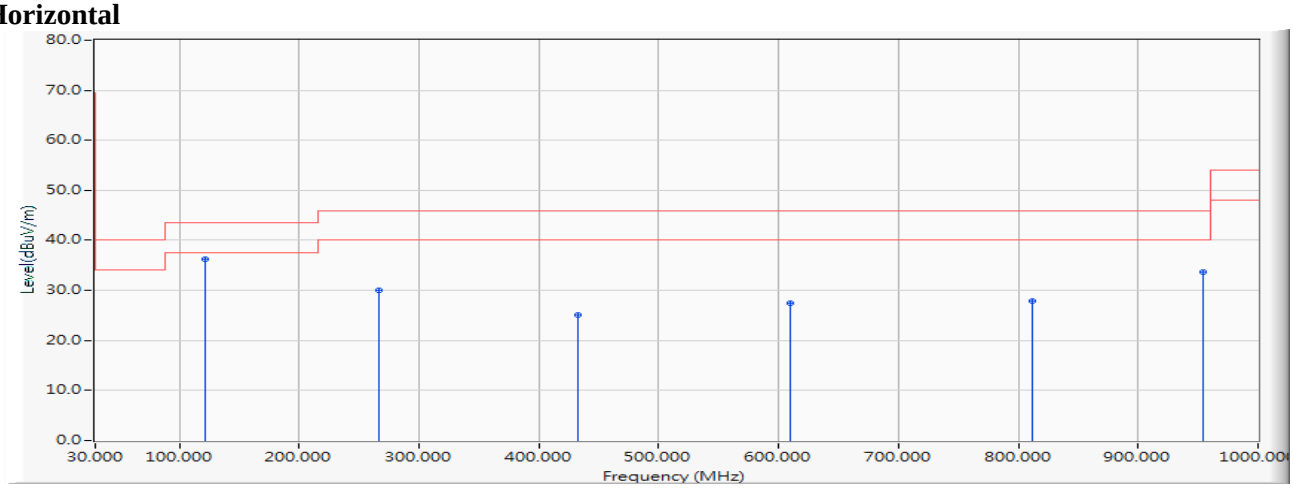

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	121.377	-13.286	49.461	36.175	-7.325	43.500	QUASIPEAK
2		266.174	-11.561	41.689	30.128	-15.872	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	32.367	25.127	-20.873	46.000	QUASIPEAK
4		609.188	-3.948	31.483	27.535	-18.465	46.000	QUASIPEAK
5		811.623	-1.476	29.326	27.850	-18.150	46.000	QUASIPEAK
6		953.609	0.397	33.230	33.627	-12.373	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 02 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 9: SISO B: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

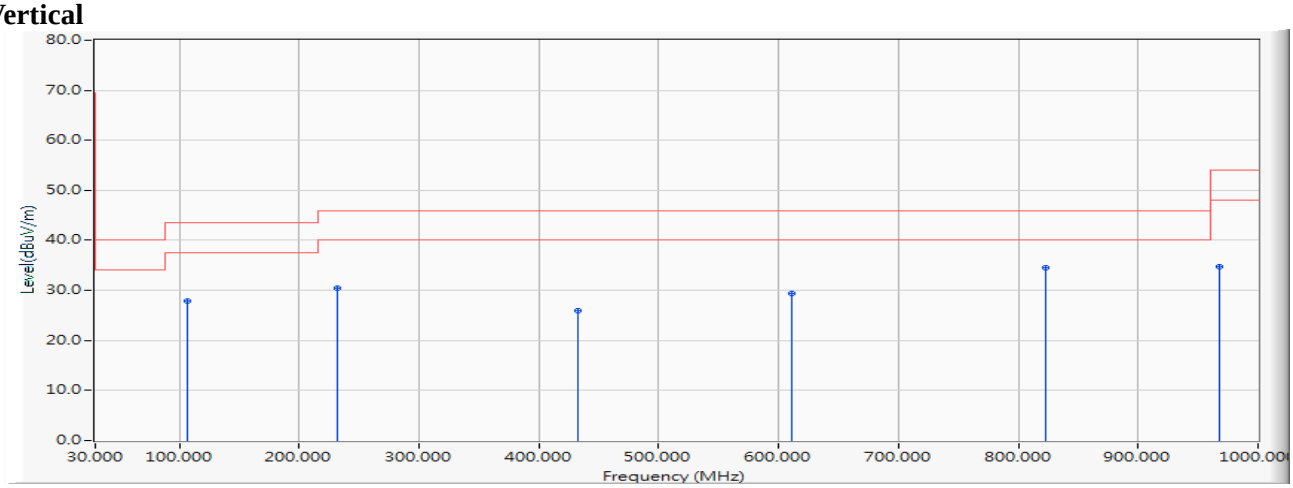

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		107.319	-14.863	42.779	27.916	-15.584	43.500	QUASIPEAK
2		232.435	-12.763	43.305	30.542	-15.458	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	33.199	25.959	-20.041	46.000	QUASIPEAK
4		610.594	-3.940	33.320	29.380	-16.620	46.000	QUASIPEAK
5	*	822.870	-1.300	35.798	34.498	-11.502	46.000	QUASIPEAK
6		967.667	0.585	34.215	34.800	-19.200	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 02 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

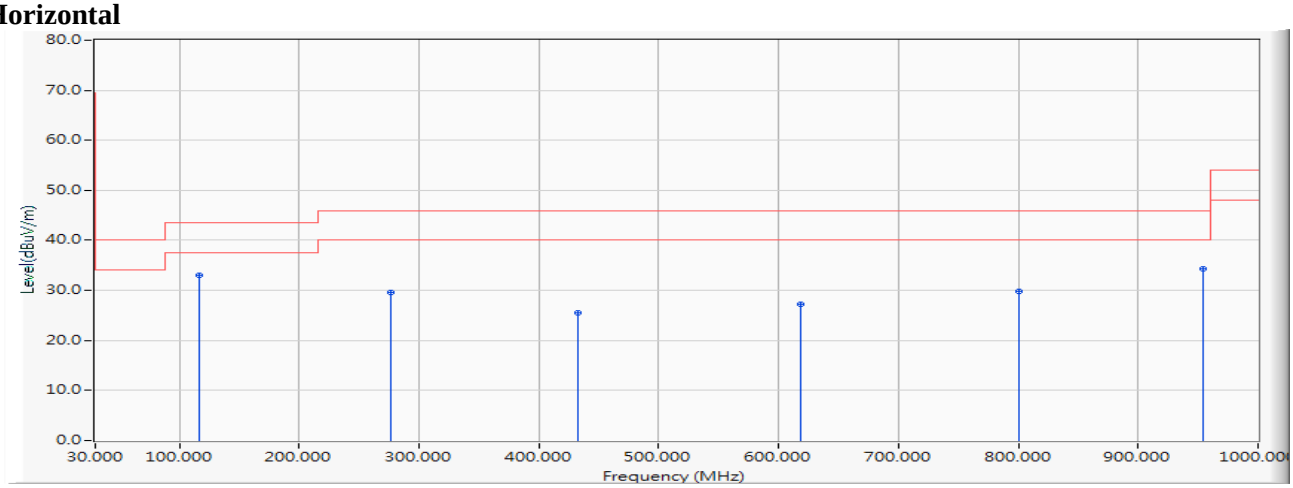

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	117.159	-13.704	46.758	33.054	-10.446	43.500	QUASIPEAK
2		276.014	-11.063	40.597	29.535	-16.465	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	32.703	25.463	-20.537	46.000	QUASIPEAK
4		619.029	-3.889	31.156	27.268	-18.732	46.000	QUASIPEAK
5		800.377	-1.651	31.544	29.893	-16.107	46.000	QUASIPEAK
6		953.609	0.397	33.984	34.381	-11.619	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 02 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 10: SISO B: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

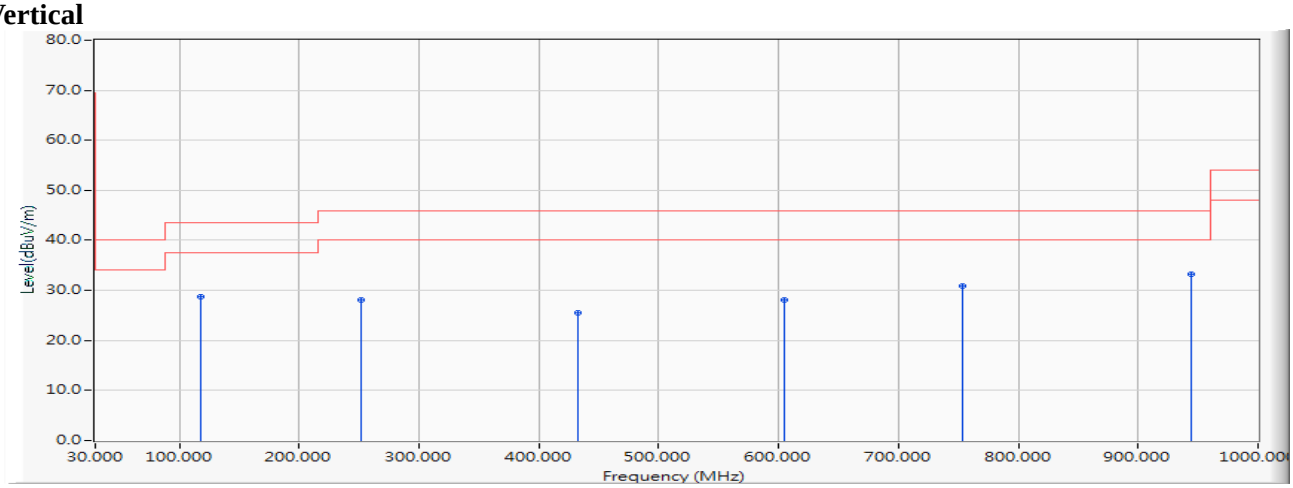


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		118.565	-13.568	42.370	28.801	-14.699	43.500	QUASIPEAK
2		252.116	-12.055	40.173	28.119	-17.881	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	32.667	25.427	-20.573	46.000	QUASIPEAK
4		604.971	-3.974	32.087	28.113	-17.887	46.000	QUASIPEAK
5		753.986	-1.995	32.791	30.796	-15.204	46.000	QUASIPEAK
6	*	943.768	0.279	33.046	33.325	-12.675	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

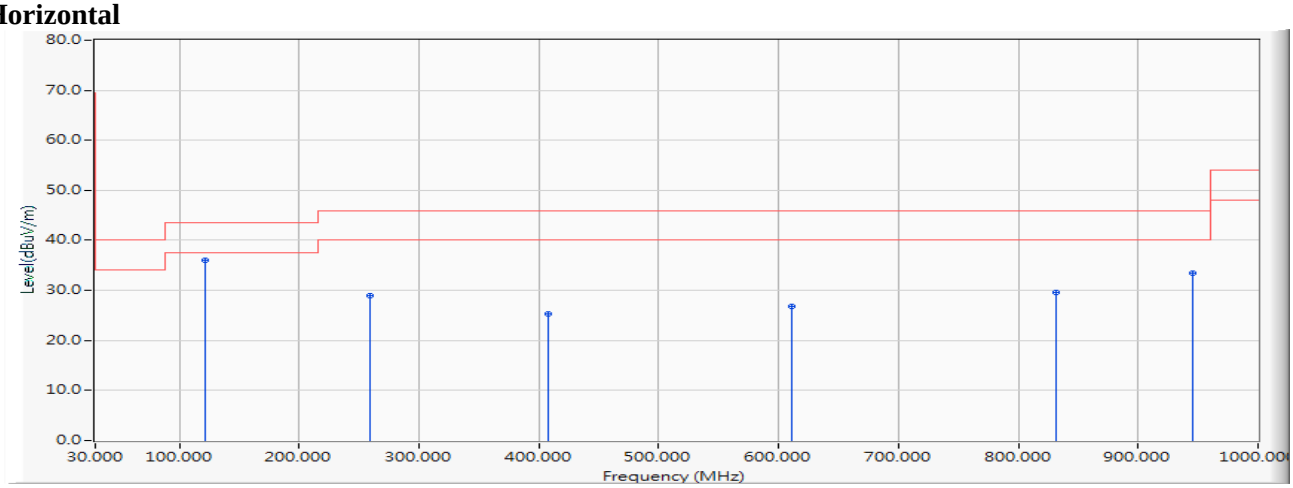


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	121.377	-13.286	49.249	35.963	-7.537	43.500	QUASIPEAK
2		259.145	-11.962	40.972	29.010	-16.990	46.000	QUASIPEAK
3		408.159	-7.834	33.036	25.202	-20.798	46.000	QUASIPEAK
4		610.594	-3.940	30.663	26.723	-19.277	46.000	QUASIPEAK
5		831.304	-1.169	30.675	29.507	-16.493	46.000	QUASIPEAK
6		945.174	0.296	33.160	33.456	-12.544	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

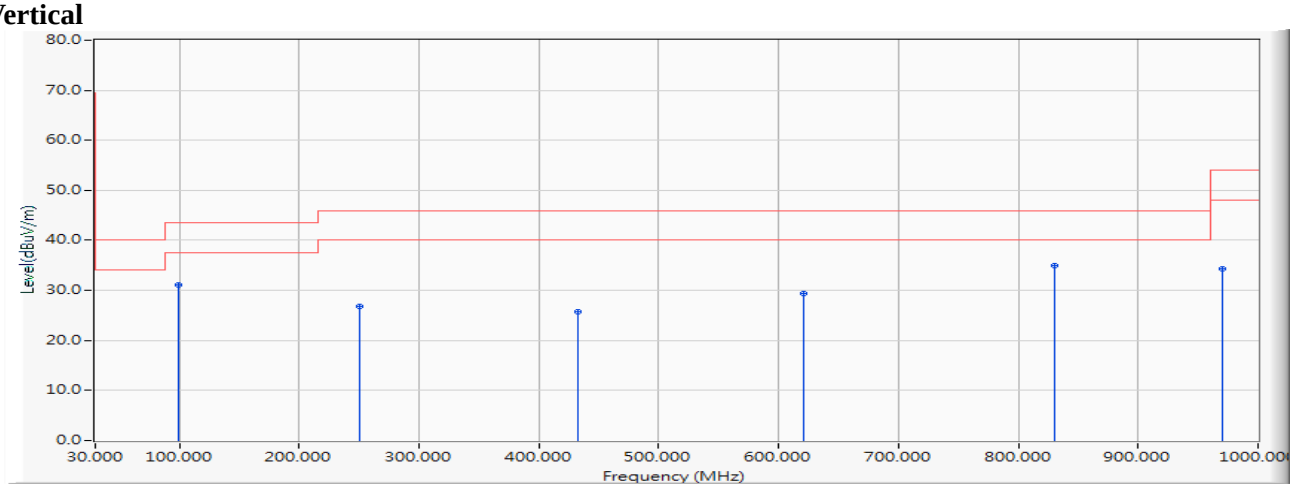


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	47.351	31.040	-12.460	43.500	QUASIPEAK
2		250.710	-12.072	38.894	26.822	-19.178	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	33.028	25.788	-20.212	46.000	QUASIPEAK
4		620.435	-3.881	33.328	29.448	-16.552	46.000	QUASIPEAK
5	*	829.899	-1.190	36.066	34.876	-11.124	46.000	QUASIPEAK
6		970.478	0.622	33.719	34.340	-19.660	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

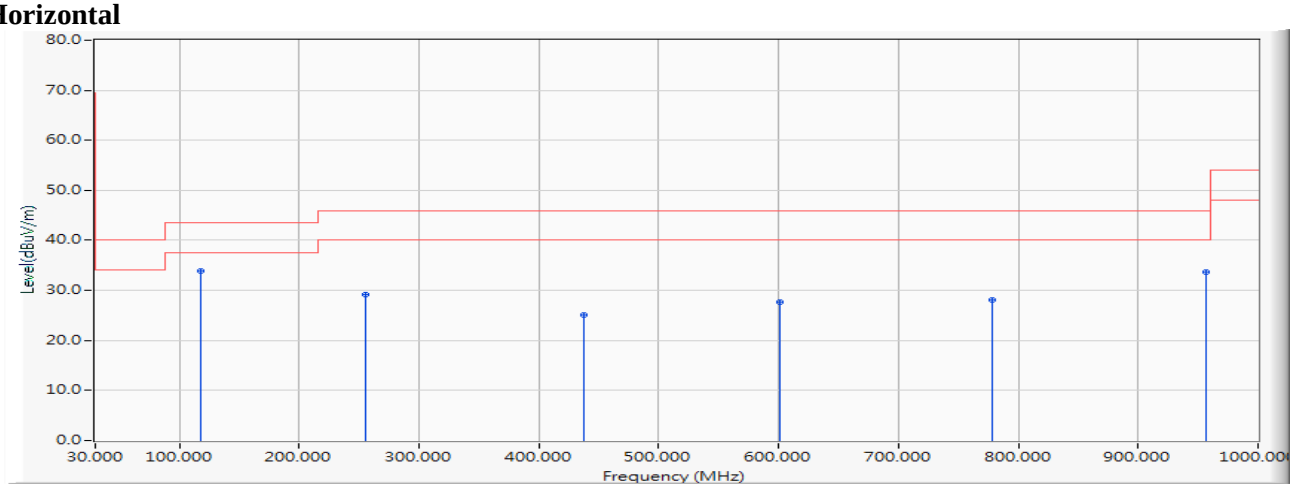


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	118.565	-13.568	47.459	33.890	-9.610	43.500	QUASIPEAK
2		254.928	-12.017	41.153	29.136	-16.864	46.000	QUASIPEAK
3		437.681	-7.102	32.300	25.198	-20.802	46.000	QUASIPEAK
4		600.754	-4.000	31.693	27.693	-18.307	46.000	QUASIPEAK
5		777.884	-1.825	30.009	28.184	-17.816	46.000	QUASIPEAK
6		956.420	0.435	33.245	33.680	-12.320	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 11: MIMO: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

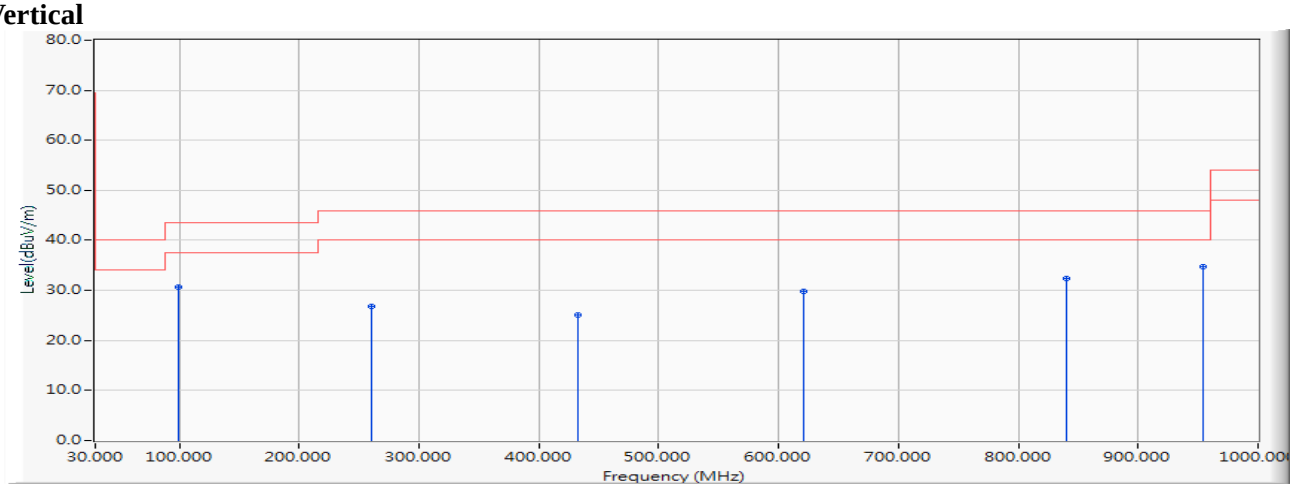

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	46.927	30.616	-12.884	43.500	QUASIPEAK
2		260.551	-11.913	38.718	26.805	-19.195	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	32.371	25.131	-20.869	46.000	QUASIPEAK
4		620.435	-3.881	33.619	29.739	-16.261	46.000	QUASIPEAK
5		839.739	-1.037	33.368	32.331	-13.669	46.000	QUASIPEAK
6	*	953.609	0.397	34.383	34.780	-11.220	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 02 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

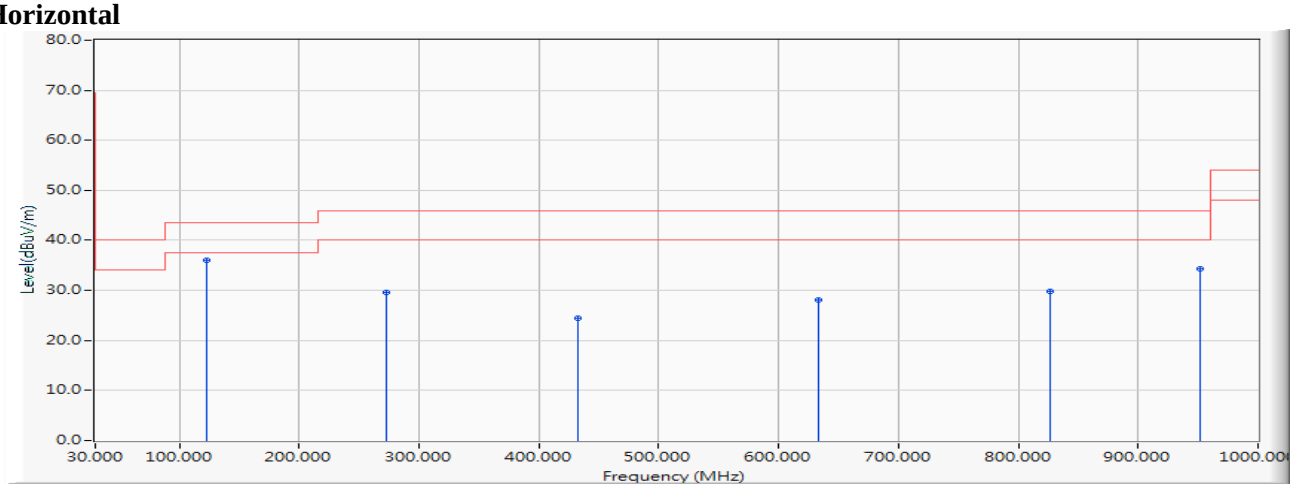

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	122.783	-13.139	49.100	35.961	-7.539	43.500	QUASIPEAK
2		273.203	-11.184	40.867	29.684	-16.316	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	31.633	24.393	-21.607	46.000	QUASIPEAK
4		633.087	-3.802	31.992	28.191	-17.809	46.000	QUASIPEAK
5		827.087	-1.235	31.018	29.784	-16.216	46.000	QUASIPEAK
6		952.203	0.379	33.936	34.315	-11.685	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 46 (5230MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 02 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

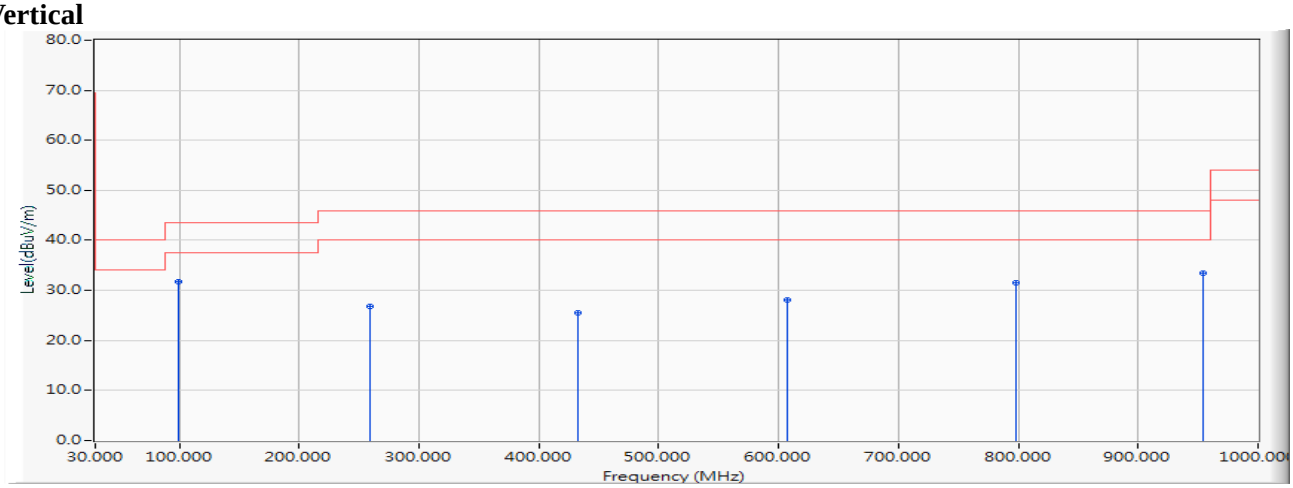

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	98.884	-16.311	48.048	31.737	-11.763	43.500	QUASIPEAK
2		259.145	-11.962	38.691	26.729	-19.271	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	32.679	25.439	-20.561	46.000	QUASIPEAK
4		607.783	-3.956	31.975	28.018	-17.982	46.000	QUASIPEAK
5		797.565	-1.676	33.285	31.609	-14.391	46.000	QUASIPEAK
6		953.609	0.397	33.127	33.524	-12.476	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 02 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

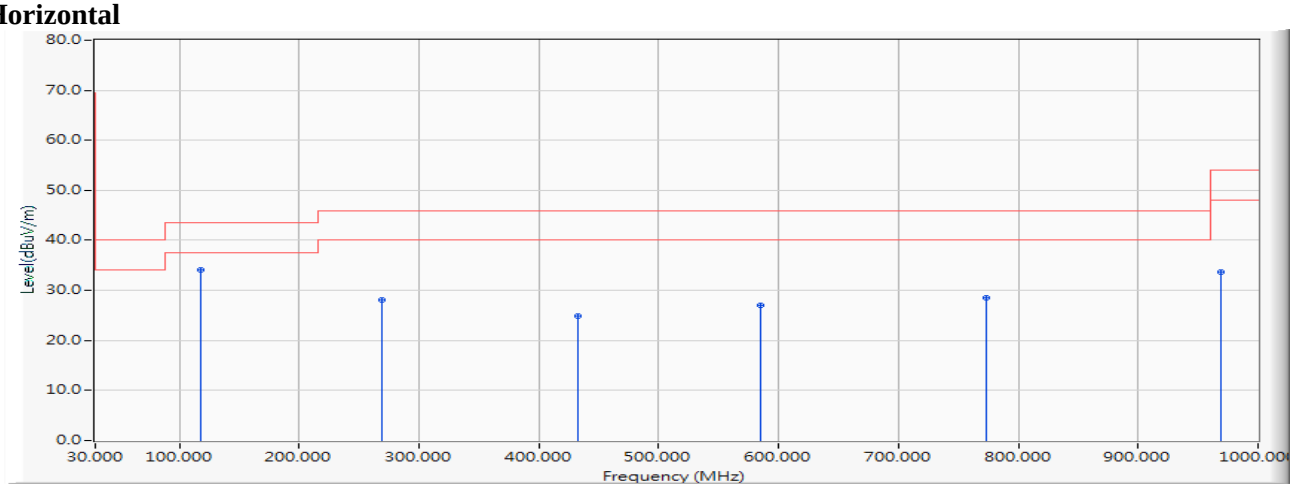

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	118.565	-13.568	47.574	34.005	-9.495	43.500	QUASIPEAK
2		268.986	-11.384	39.565	28.180	-17.820	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	32.023	24.783	-21.217	46.000	QUASIPEAK
4		585.290	-4.350	31.312	26.961	-19.039	46.000	QUASIPEAK
5		773.667	-1.855	30.448	28.593	-17.407	46.000	QUASIPEAK
6		969.072	0.603	33.100	33.703	-20.297	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 02 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 12: MIMO: 發射器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

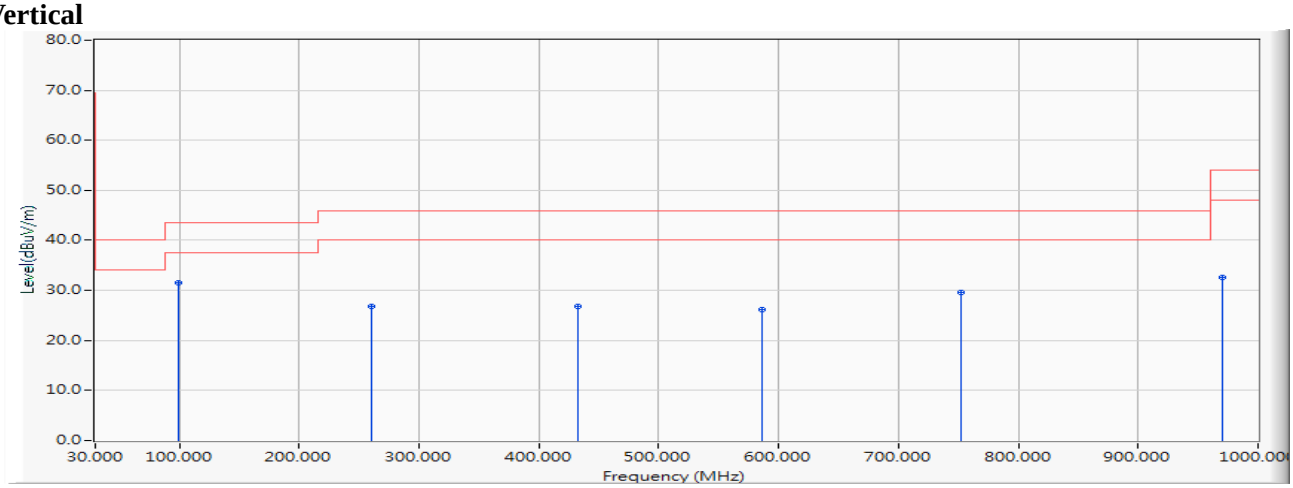

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	98.884	-16.311	47.766	31.455	-12.045	43.500	QUASIPEAK
2		260.551	-11.913	38.697	26.784	-19.216	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	34.126	26.886	-19.114	46.000	QUASIPEAK
4		586.696	-4.318	30.415	26.097	-19.903	46.000	QUASIPEAK
5		752.580	-2.004	31.521	29.516	-16.484	46.000	QUASIPEAK
6		970.478	0.622	32.079	32.700	-21.300	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 02 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

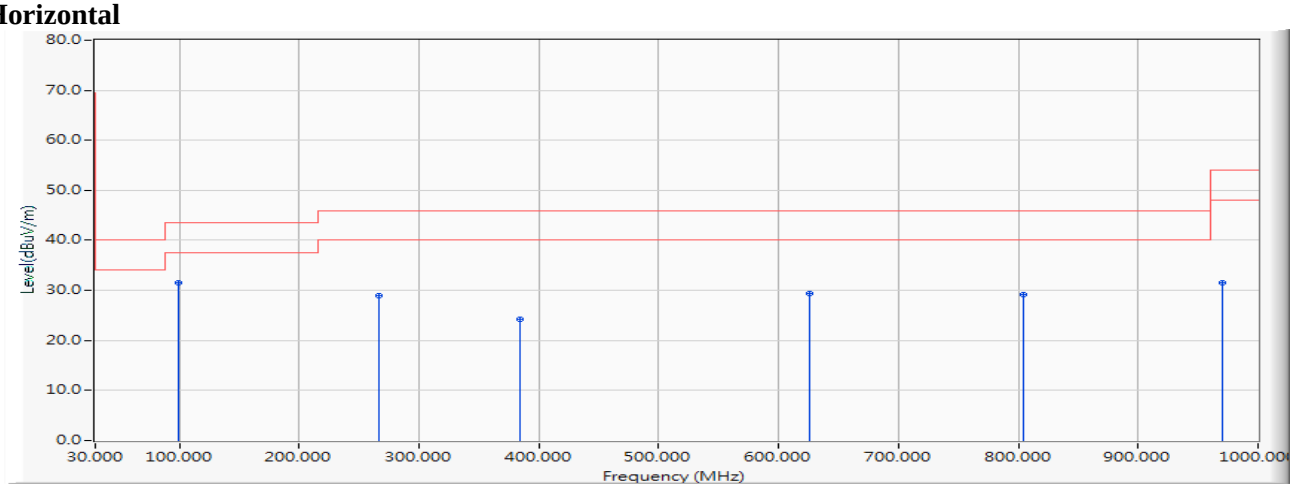

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	98.884	-16.311	47.818	31.507	-11.993	43.500	QUASIPEAK
2		266.174	-11.561	40.412	28.851	-17.149	46.000	QUASIPEAK
3		384.261	-8.395	32.641	24.245	-21.755	46.000	QUASIPEAK
4		626.058	-3.846	33.288	29.442	-16.558	46.000	QUASIPEAK
5		804.594	-1.585	30.685	29.100	-16.900	46.000	QUASIPEAK
6		970.478	0.622	30.981	31.602	-22.398	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH42 (5210MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 02 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

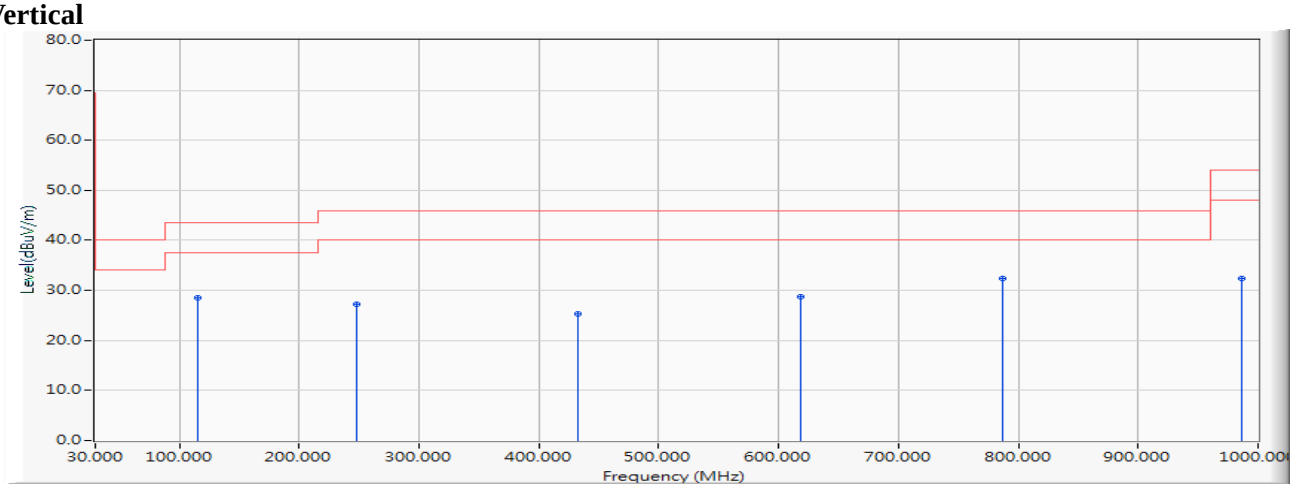

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		115.754	-13.838	42.349	28.510	-14.990	43.500	QUASIPEAK
2		247.899	-12.110	39.390	27.281	-18.719	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	32.633	25.393	-20.607	46.000	QUASIPEAK
4		619.029	-3.889	32.713	28.825	-17.175	46.000	QUASIPEAK
5	*	786.319	-1.762	34.150	32.388	-13.612	46.000	QUASIPEAK
6		985.942	0.824	31.666	32.490	-21.510	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 02 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

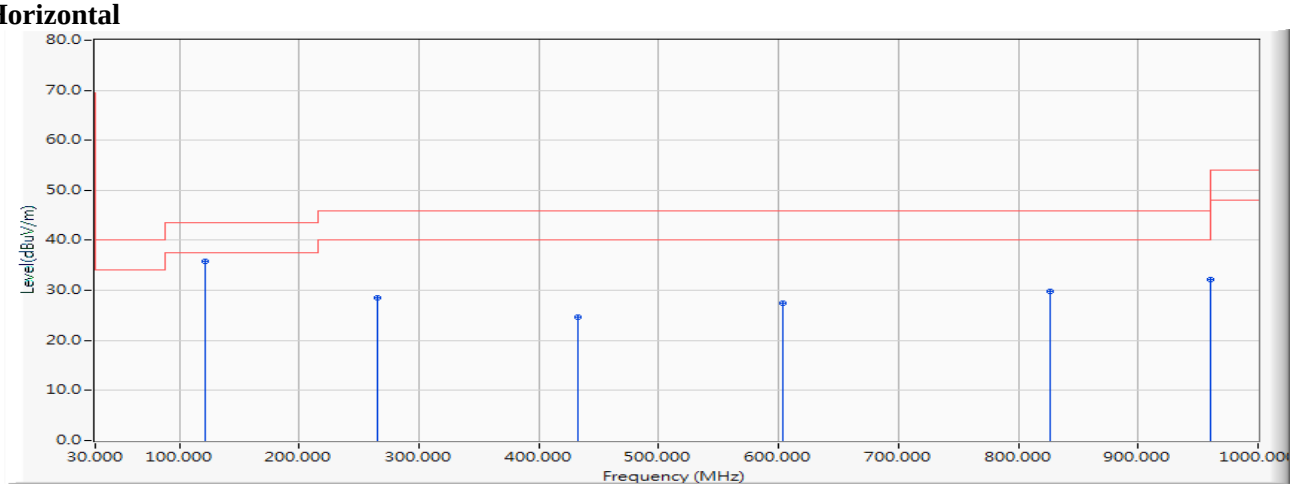

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	121.377	-13.286	49.121	35.835	-7.665	43.500	QUASIPEAK
2		264.768	-11.649	40.195	28.545	-17.455	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	31.868	24.628	-21.372	46.000	QUASIPEAK
4		603.565	-3.982	31.434	27.452	-18.548	46.000	QUASIPEAK
5		827.087	-1.235	31.128	29.894	-16.106	46.000	QUASIPEAK
6		960.638	0.492	31.633	32.124	-21.876	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 02 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 13: MIMO: 發射器 802.11ac-80BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

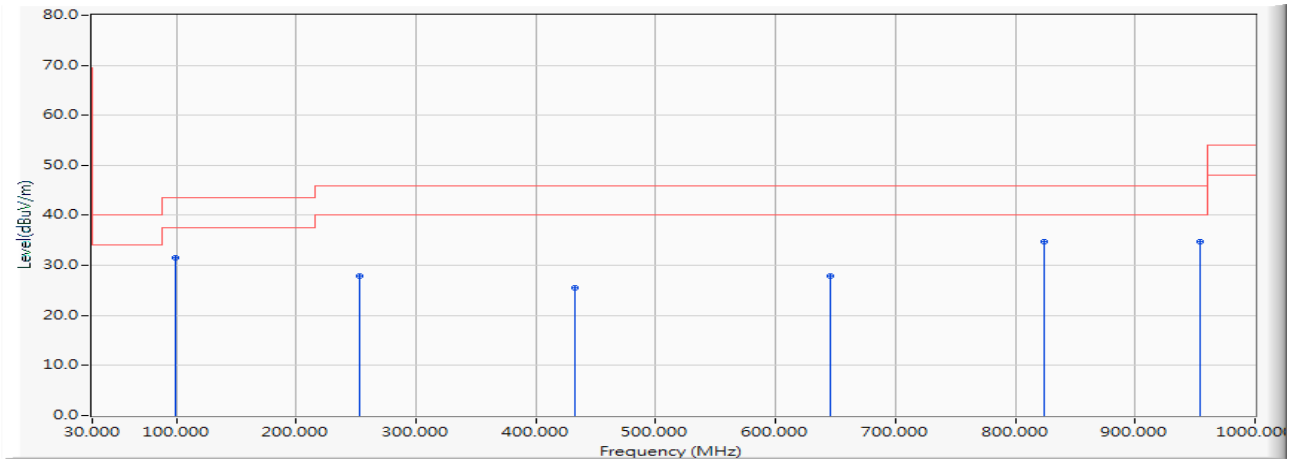

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	47.832	31.521	-11.979	43.500	QUASIPEAK
2		253.522	-12.036	39.938	27.902	-18.098	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	32.681	25.441	-20.559	46.000	QUASIPEAK
4		645.739	-3.722	31.605	27.883	-18.117	46.000	QUASIPEAK
5	*	824.275	-1.278	35.973	34.695	-11.305	46.000	QUASIPEAK
6		953.609	0.397	34.285	34.682	-11.318	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 02 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

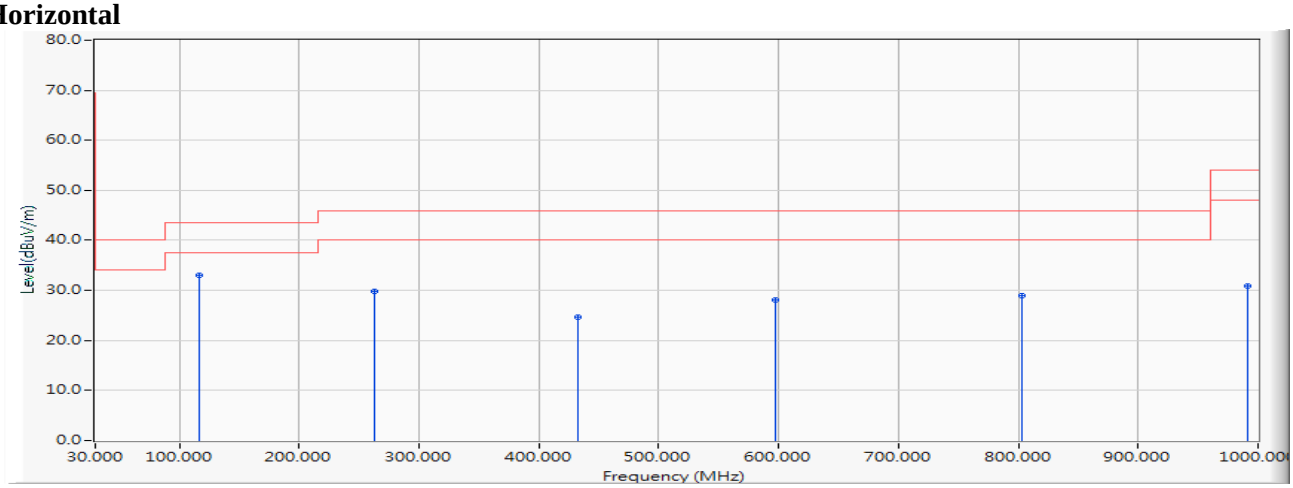

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	117.159	-13.704	46.816	33.112	-10.388	43.500	QUASIPEAK
2		263.362	-11.738	41.546	29.807	-16.193	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	32.009	24.769	-21.231	46.000	QUASIPEAK
4		597.942	-4.053	32.254	28.201	-17.799	46.000	QUASIPEAK
5		803.188	-1.608	30.499	28.892	-17.108	46.000	QUASIPEAK
6		991.565	0.897	30.019	30.916	-23.084	54.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 50 (5250MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 02 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 14: MIMO: 發射器 802.11ac-160BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Vertical

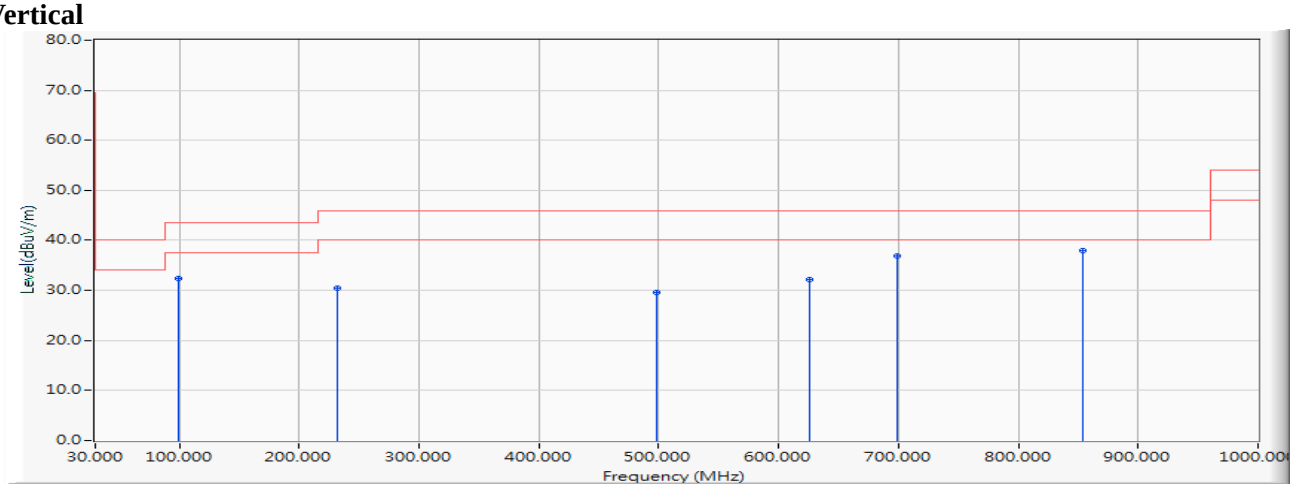


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	48.682	32.371	-11.129	43.500	QUASIPEAK
2		232.435	-12.763	43.267	30.504	-15.496	46.000	QUASIPEAK
3		498.130	-5.984	35.614	29.631	-16.369	46.000	QUASIPEAK
4		626.058	-3.846	36.111	32.265	-13.735	46.000	QUASIPEAK
5		699.159	-3.004	39.846	36.843	-9.157	46.000	QUASIPEAK
6	*	853.797	-0.825	38.690	37.865	-8.135	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

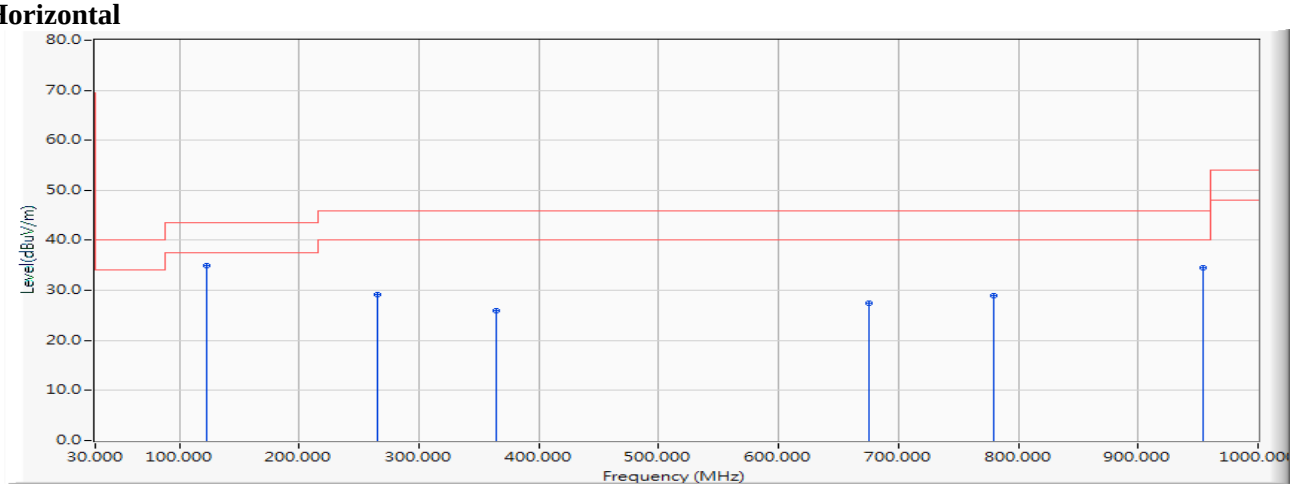


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	122.783	-13.139	48.179	35.040	-8.460	43.500	QUASIPEAK
2		264.768	-11.649	40.830	29.180	-16.820	46.000	QUASIPEAK
3		364.580	-8.848	34.759	25.912	-20.088	46.000	QUASIPEAK
4		675.261	-3.339	30.833	27.493	-18.507	46.000	QUASIPEAK
5		779.290	-1.813	30.675	28.861	-17.139	46.000	QUASIPEAK
6		953.609	0.397	34.142	34.539	-11.461	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

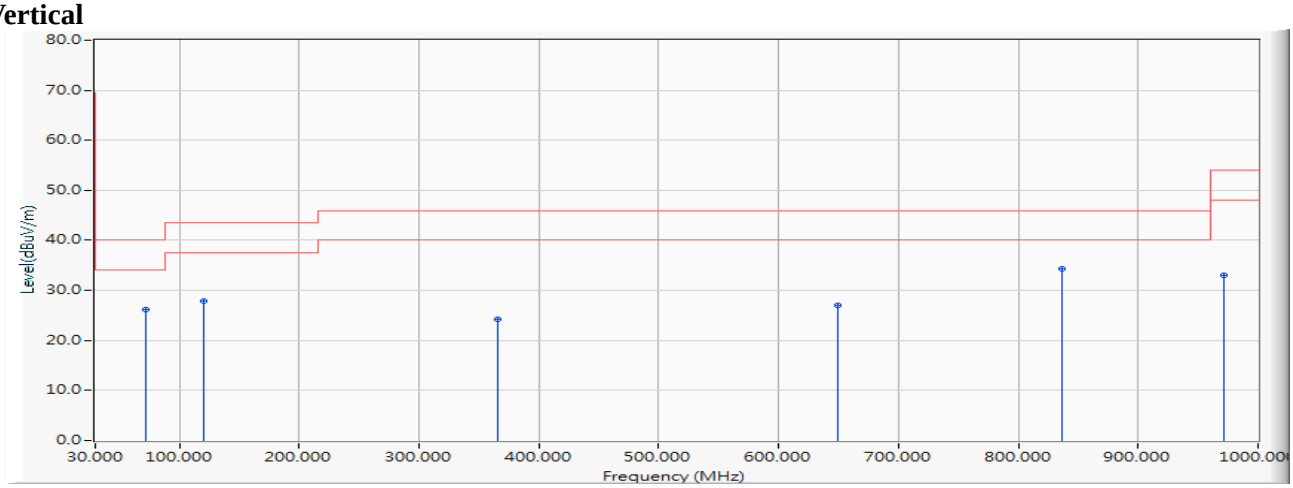


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		72.174	-14.046	40.316	26.271	-13.729	40.000	QUASIPEAK
2		119.971	-13.432	41.290	27.858	-15.642	43.500	QUASIPEAK
3		365.986	-8.815	33.138	24.323	-21.677	46.000	QUASIPEAK
4		649.957	-3.696	30.645	26.949	-19.051	46.000	QUASIPEAK
5	*	836.928	-1.081	35.389	34.308	-11.692	46.000	QUASIPEAK
6		971.884	0.639	32.426	33.065	-20.935	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

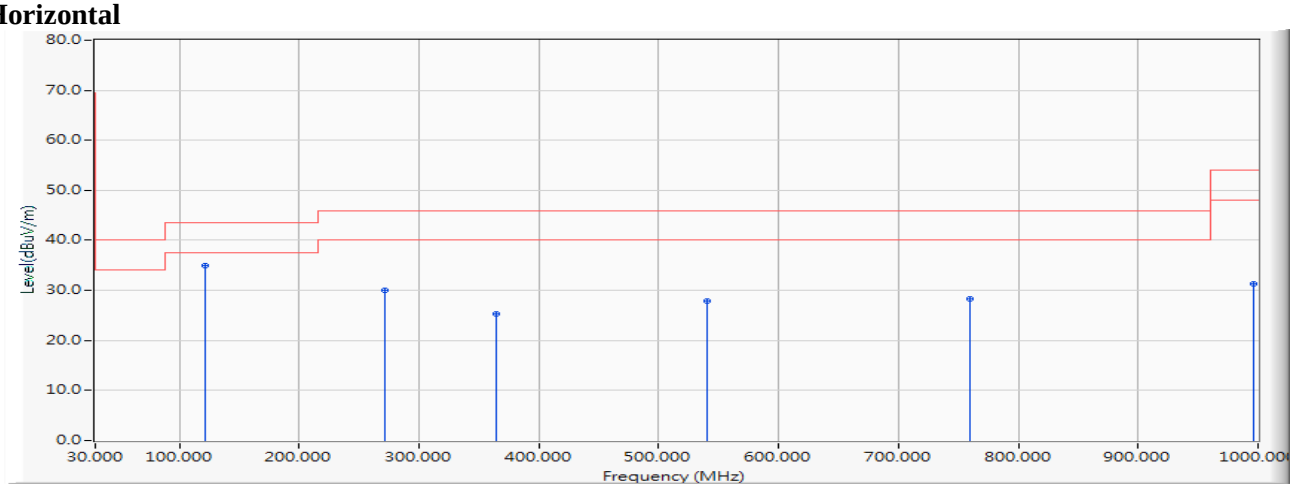


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	121.377	-13.286	48.244	34.958	-8.542	43.500	QUASIPEAK
2		271.797	-11.243	41.281	30.038	-15.962	46.000	QUASIPEAK
3		364.580	-8.848	34.229	25.382	-20.618	46.000	QUASIPEAK
4		540.304	-5.331	33.105	27.775	-18.225	46.000	QUASIPEAK
5		759.609	-1.955	30.189	28.234	-17.766	46.000	QUASIPEAK
6		995.783	0.952	30.422	31.374	-22.626	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 15: SISO A: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

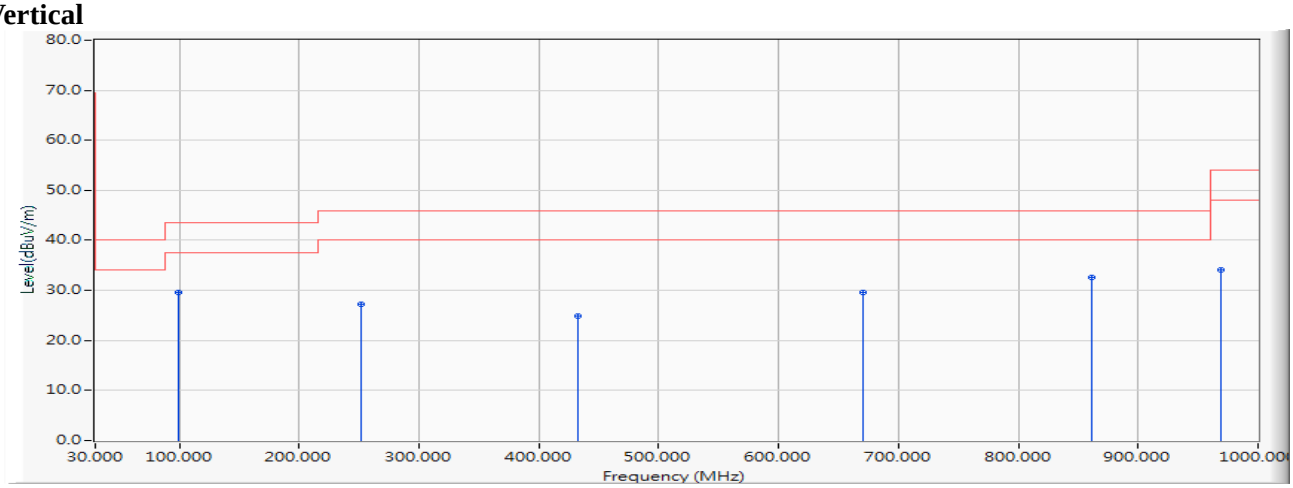


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	45.882	29.571	-13.929	43.500	QUASIPEAK
2		252.116	-12.055	39.308	27.254	-18.746	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	32.143	24.903	-21.097	46.000	QUASIPEAK
4		671.043	-3.401	33.040	29.640	-16.360	46.000	QUASIPEAK
5	*	860.826	-0.729	33.301	32.572	-13.428	46.000	QUASIPEAK
6		969.072	0.603	33.406	34.009	-19.991	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

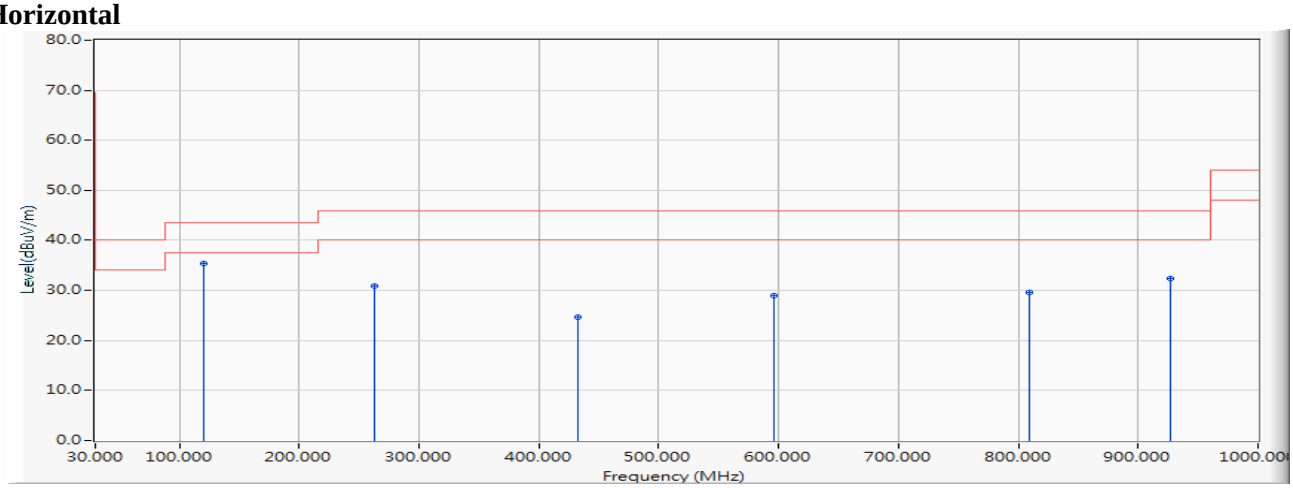


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	119.971	-13.432	48.763	35.331	-8.169	43.500	QUASIPEAK
2		263.362	-11.738	42.566	30.827	-15.173	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	31.866	24.626	-21.374	46.000	QUASIPEAK
4		596.536	-4.086	32.939	28.853	-17.147	46.000	QUASIPEAK
5		808.812	-1.518	31.024	29.505	-16.495	46.000	QUASIPEAK
6		926.899	0.098	32.228	32.326	-13.674	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

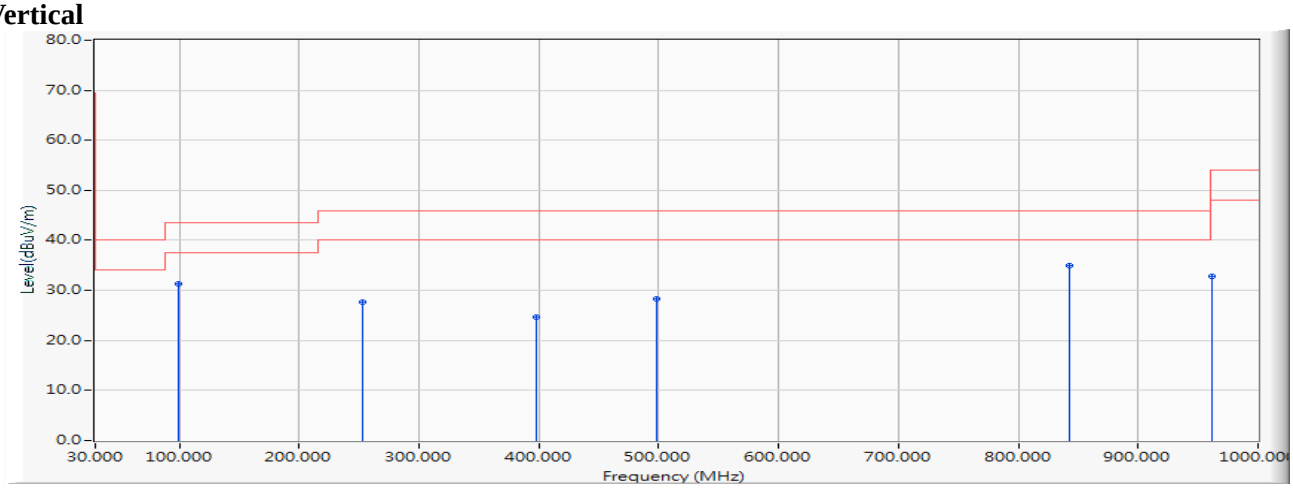


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	47.663	31.352	-12.148	43.500	QUASIPEAK
2		253.522	-12.036	39.626	27.590	-18.410	46.000	QUASIPEAK
3		398.319	-8.074	32.787	24.713	-21.287	46.000	QUASIPEAK
4		498.130	-5.984	34.243	28.260	-17.740	46.000	QUASIPEAK
5	*	842.551	-0.993	35.895	34.902	-11.098	46.000	QUASIPEAK
6		962.043	0.509	32.384	32.894	-21.106	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

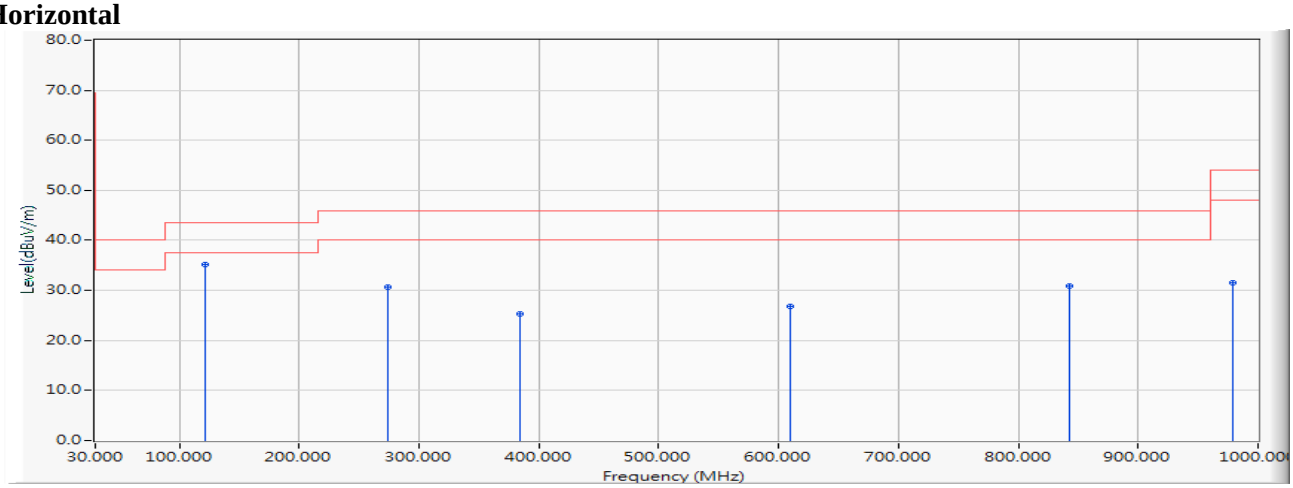


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	121.377	-13.286	48.375	35.089	-8.411	43.500	QUASIPEAK
2		274.609	-11.121	41.804	30.682	-15.318	46.000	QUASIPEAK
3		384.261	-8.395	33.694	25.298	-20.702	46.000	QUASIPEAK
4		609.188	-3.948	30.818	26.870	-19.130	46.000	QUASIPEAK
5		842.551	-0.993	31.830	30.837	-15.163	46.000	QUASIPEAK
6		978.913	0.732	30.828	31.561	-22.439	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 16: SISO A: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

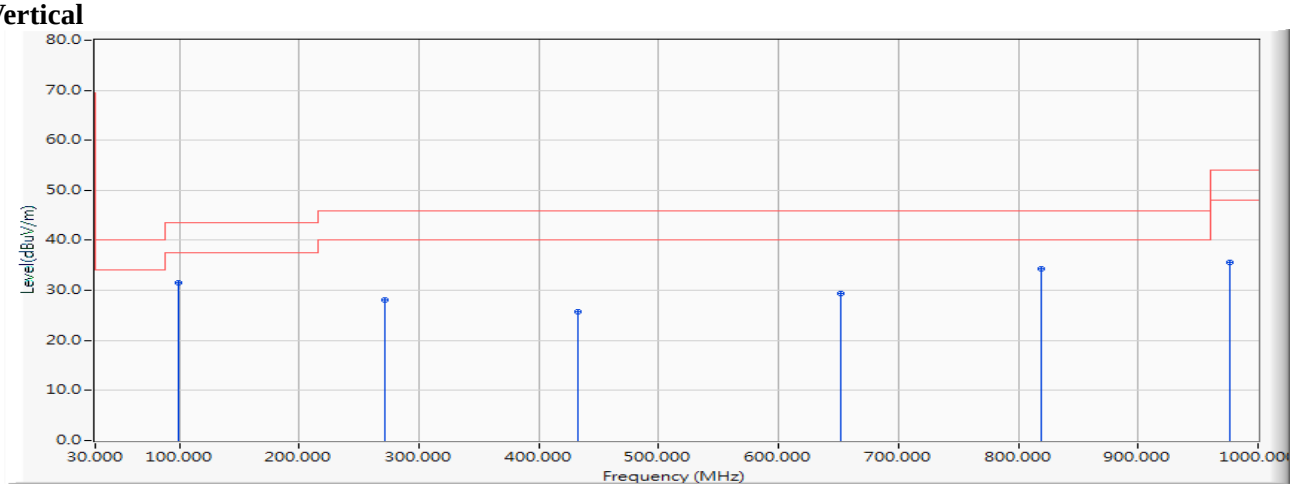


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	47.915	31.604	-11.896	43.500	QUASIPEAK
2		271.797	-11.243	39.405	28.162	-17.838	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	33.052	25.812	-20.188	46.000	QUASIPEAK
4		651.362	-3.678	32.974	29.296	-16.704	46.000	QUASIPEAK
5	*	818.652	-1.365	35.745	34.380	-11.620	46.000	QUASIPEAK
6		976.101	0.695	34.885	35.581	-18.419	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

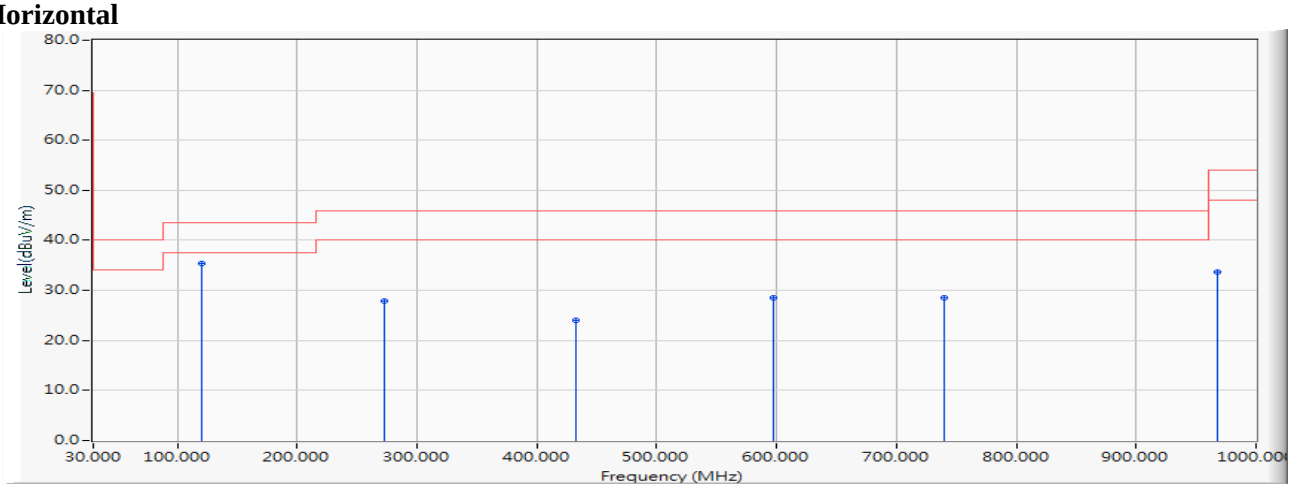


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	119.971	-13.432	48.777	35.345	-8.155	43.500	QUASIPEAK
2		273.203	-11.184	39.087	27.904	-18.096	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	31.278	24.038	-21.962	46.000	QUASIPEAK
4		597.942	-4.053	32.499	28.446	-17.554	46.000	QUASIPEAK
5		739.928	-2.218	30.779	28.561	-17.439	46.000	QUASIPEAK
6		967.667	0.585	33.191	33.776	-20.224	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

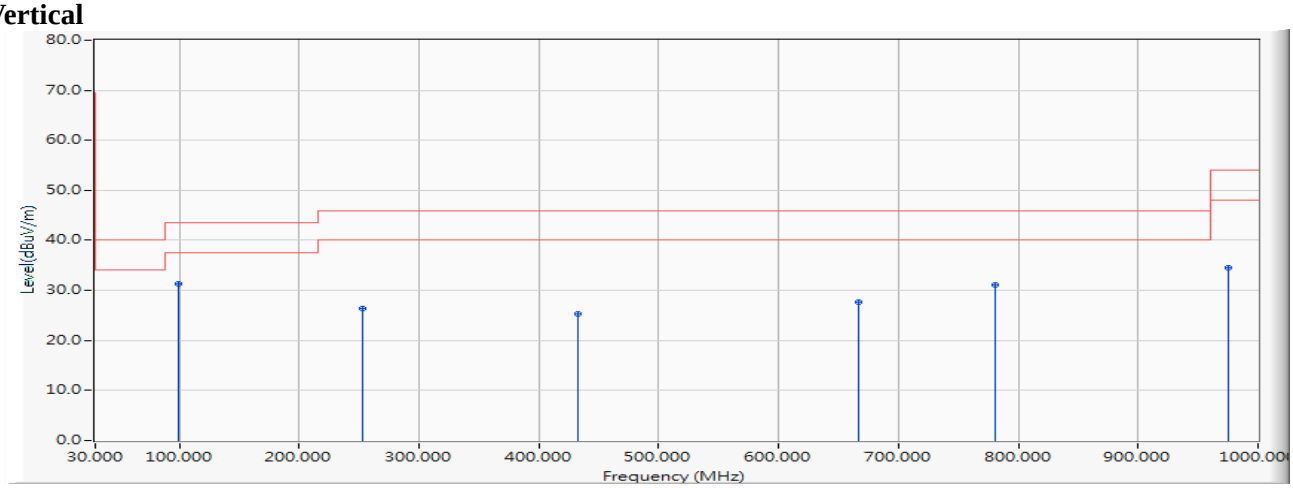


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	98.884	-16.311	47.522	31.211	-12.289	43.500	QUASIPEAK
2		253.522	-12.036	38.473	26.437	-19.563	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	32.630	25.390	-20.610	46.000	QUASIPEAK
4		666.826	-3.460	31.138	27.678	-18.322	46.000	QUASIPEAK
5		780.696	-1.804	32.860	31.056	-14.944	46.000	QUASIPEAK
6		974.696	0.677	33.891	34.568	-19.432	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

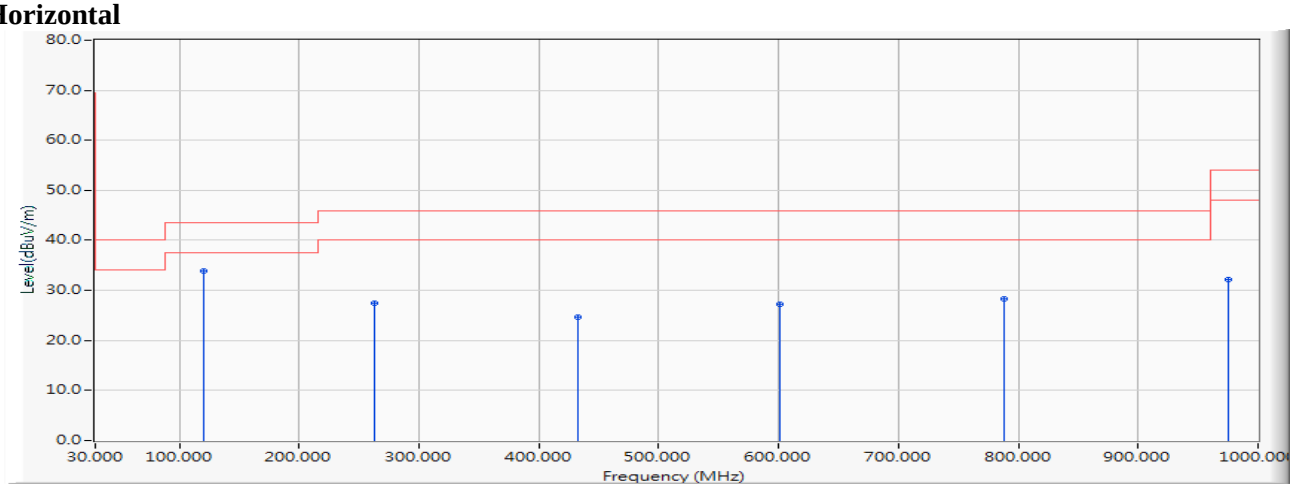


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	119.971	-13.432	47.259	33.827	-9.673	43.500	QUASIPEAK
2		263.362	-11.738	39.172	27.433	-18.567	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	31.906	24.666	-21.334	46.000	QUASIPEAK
4		600.754	-4.000	31.281	27.281	-18.719	46.000	QUASIPEAK
5		787.725	-1.752	29.986	28.234	-17.766	46.000	QUASIPEAK
6		974.696	0.677	31.457	32.134	-21.866	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 17: SISO A: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

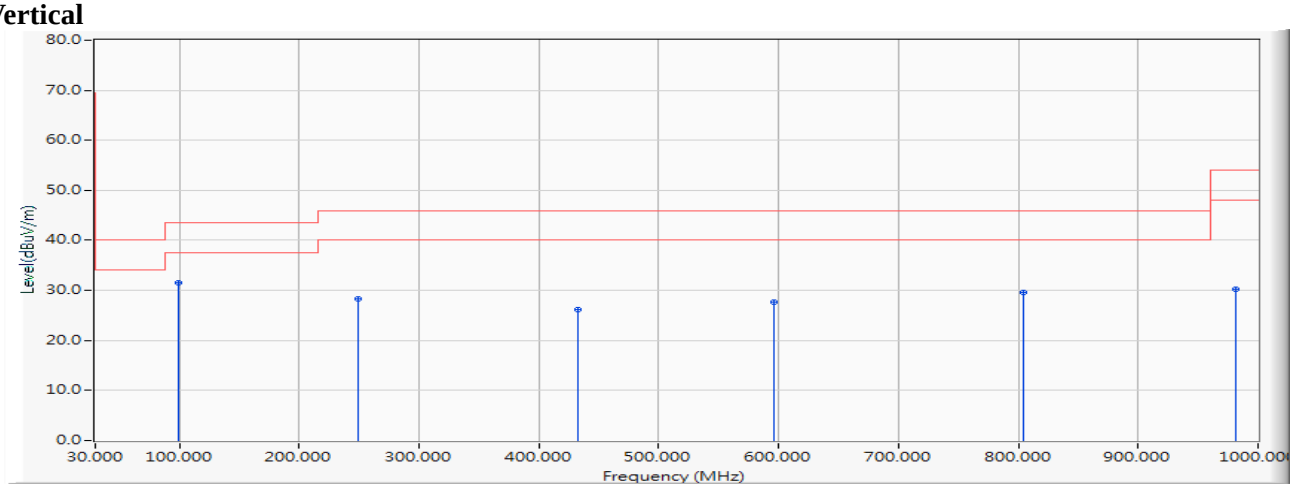


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	98.884	-16.311	47.798	31.487	-12.013	43.500	QUASIPEAK
2		249.304	-12.090	40.369	28.278	-17.722	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	33.447	26.207	-19.793	46.000	QUASIPEAK
4		596.536	-4.086	31.649	27.563	-18.437	46.000	QUASIPEAK
5		804.594	-1.585	31.129	29.544	-16.456	46.000	QUASIPEAK
6		981.725	0.769	29.518	30.287	-23.713	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

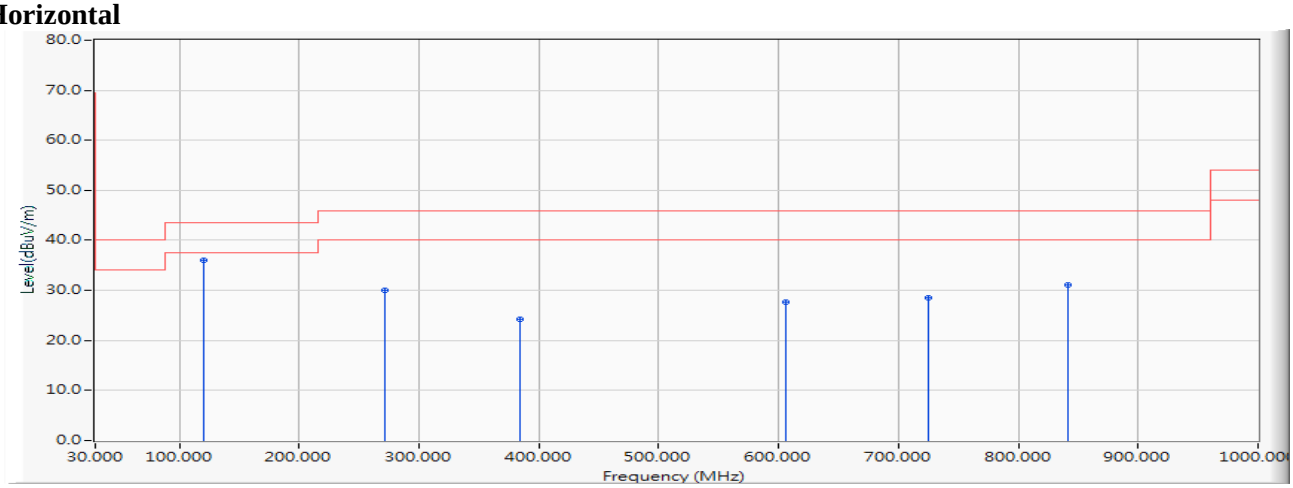


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	119.971	-13.432	49.560	36.128	-7.372	43.500	QUASIPEAK
2		271.797	-11.243	41.191	29.948	-16.052	46.000	QUASIPEAK
3		384.261	-8.395	32.665	24.269	-21.731	46.000	QUASIPEAK
4		606.377	-3.966	31.659	27.694	-18.306	46.000	QUASIPEAK
5		724.464	-2.518	31.104	28.586	-17.414	46.000	QUASIPEAK
6		841.145	-1.015	32.211	31.196	-14.804	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 18: SISO A: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

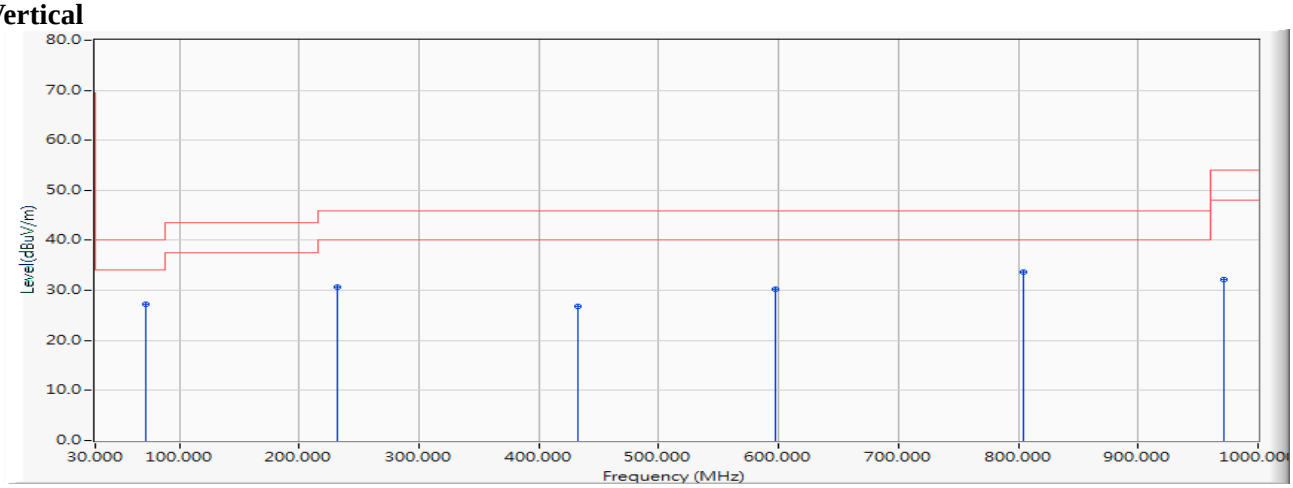


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		72.174	-14.046	41.246	27.201	-12.799	40.000	QUASIPEAK
2		232.435	-12.763	43.515	30.752	-15.248	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	34.128	26.888	-19.112	46.000	QUASIPEAK
4		597.942	-4.053	34.251	30.198	-15.802	46.000	QUASIPEAK
5	*	804.594	-1.585	35.320	33.735	-12.265	46.000	QUASIPEAK
6		971.884	0.639	31.469	32.108	-21.892	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

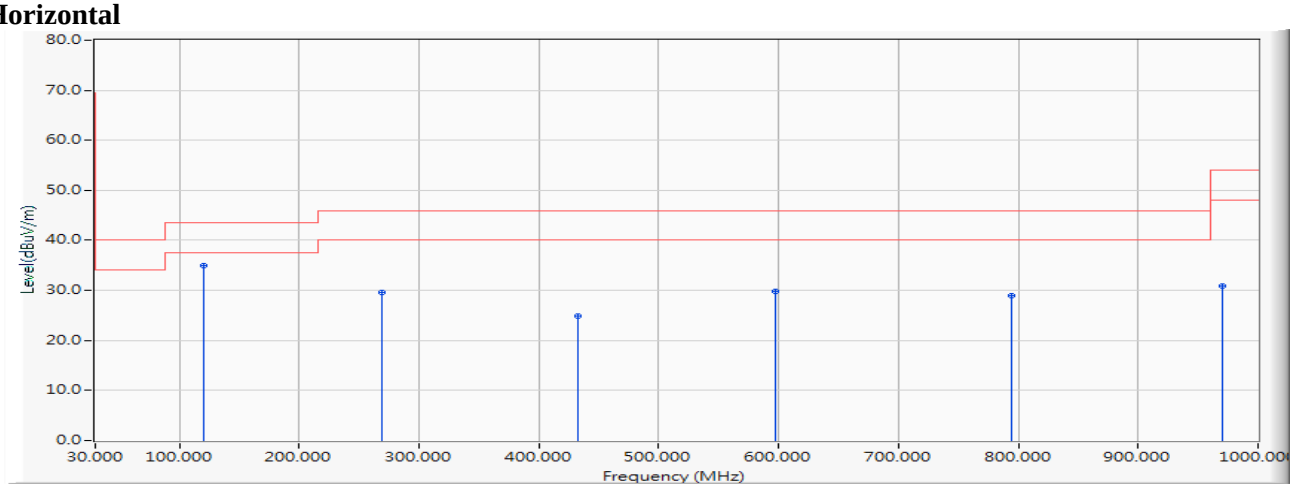


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	119.971	-13.432	48.429	34.997	-8.503	43.500	QUASIPEAK
2		268.986	-11.384	40.890	29.505	-16.495	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	32.119	24.879	-21.121	46.000	QUASIPEAK
4		597.942	-4.053	33.902	29.849	-16.151	46.000	QUASIPEAK
5		794.754	-1.698	30.712	29.014	-16.986	46.000	QUASIPEAK
6		970.478	0.622	30.294	30.915	-23.085	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

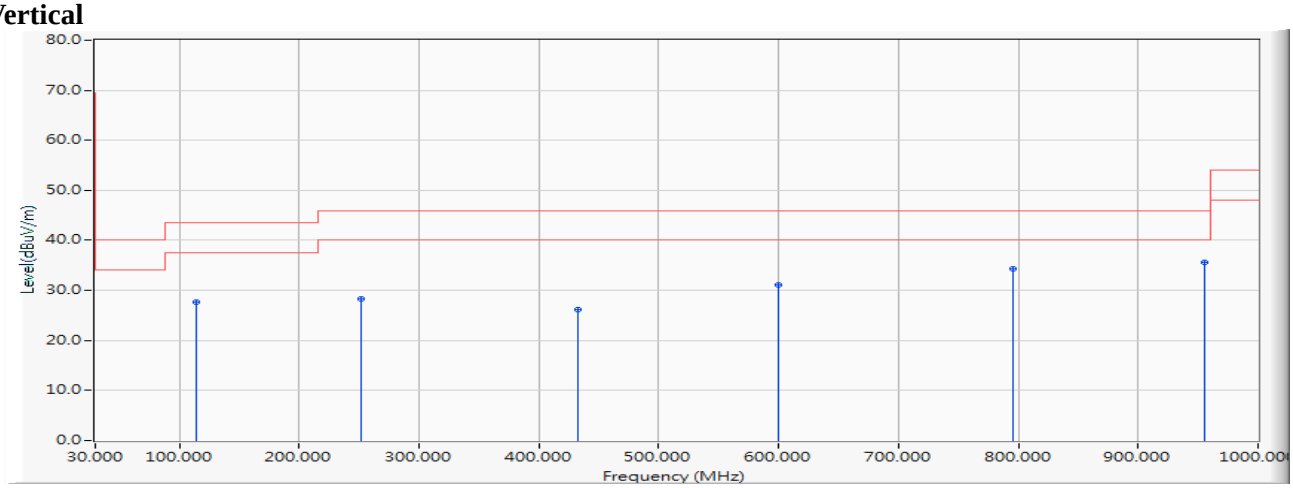


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		114.348	-13.975	41.588	27.614	-15.886	43.500	QUASIPEAK
2		252.116	-12.055	40.461	28.407	-17.593	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	33.431	26.191	-19.809	46.000	QUASIPEAK
4		599.348	-4.021	35.191	31.170	-14.830	46.000	QUASIPEAK
5		796.159	-1.687	36.102	34.415	-11.585	46.000	QUASIPEAK
6	*	955.014	0.417	35.121	35.538	-10.462	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

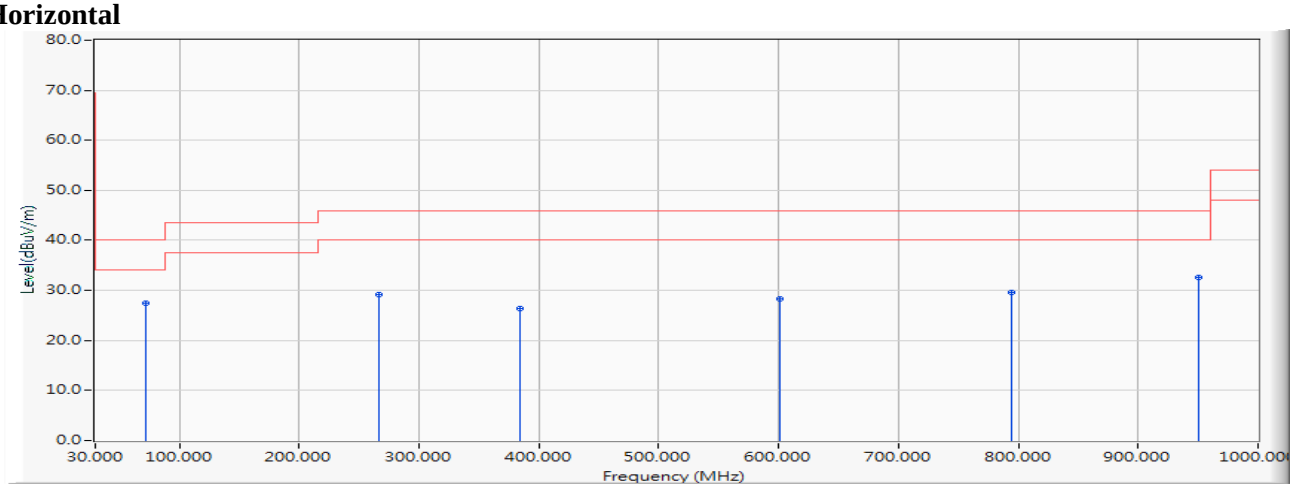


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	72.174	-14.046	41.563	27.518	-12.482	40.000	QUASIPEAK
2		266.174	-11.561	40.772	29.211	-16.789	46.000	QUASIPEAK
3		384.261	-8.395	34.723	26.327	-19.673	46.000	QUASIPEAK
4		600.754	-4.000	32.278	28.278	-17.722	46.000	QUASIPEAK
5		794.754	-1.698	31.273	29.575	-16.425	46.000	QUASIPEAK
6		950.797	0.359	32.187	32.547	-13.453	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 19: SISO B: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

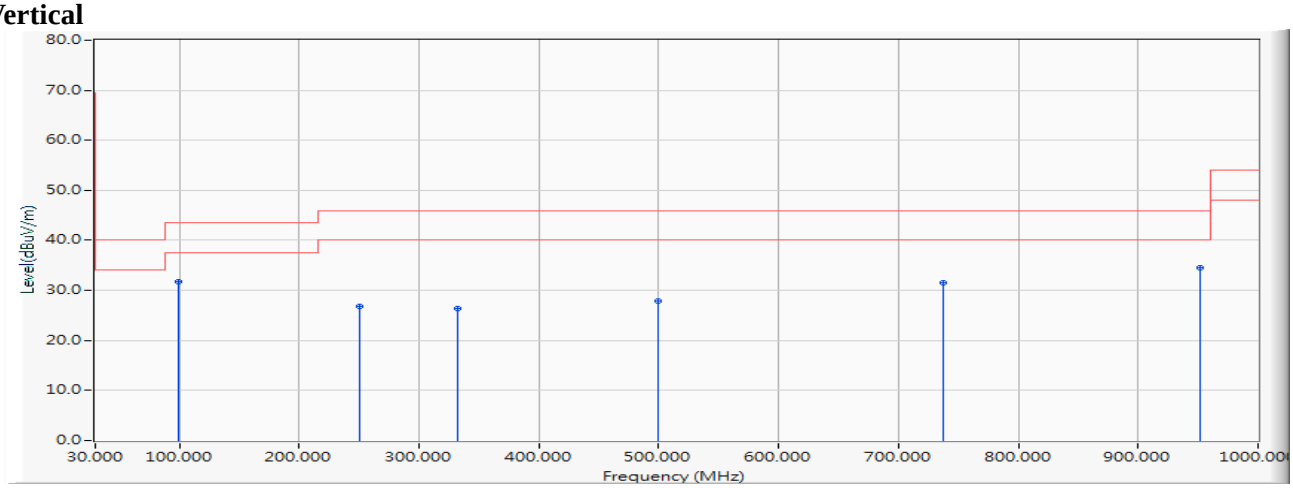


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	48.120	31.809	-11.691	43.500	QUASIPEAK
2		250.710	-12.072	38.901	26.829	-19.171	46.000	QUASIPEAK
3		332.246	-9.591	35.917	26.327	-19.673	46.000	QUASIPEAK
4		499.536	-5.960	33.797	27.837	-18.163	46.000	QUASIPEAK
5		737.116	-2.273	33.786	31.513	-14.487	46.000	QUASIPEAK
6	*	952.203	0.379	34.094	34.473	-11.527	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

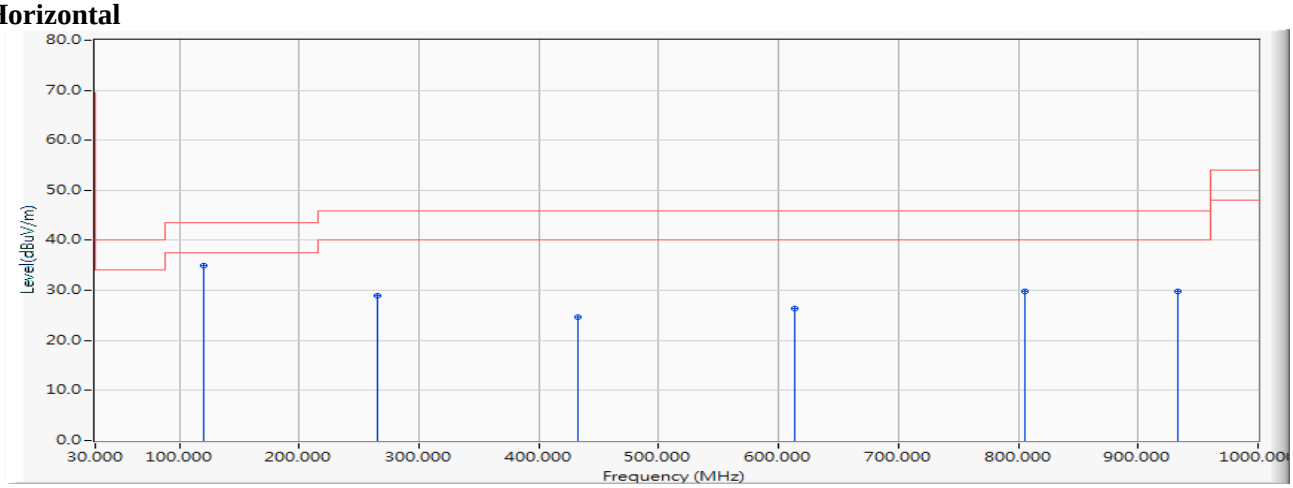


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	119.971	-13.432	48.456	35.024	-8.476	43.500	QUASIPEAK
2		264.768	-11.649	40.560	28.910	-17.090	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	31.853	24.613	-21.387	46.000	QUASIPEAK
4		613.406	-3.922	30.308	26.386	-19.614	46.000	QUASIPEAK
5		806.000	-1.563	31.436	29.873	-16.127	46.000	QUASIPEAK
6		932.522	0.158	29.671	29.830	-16.170	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

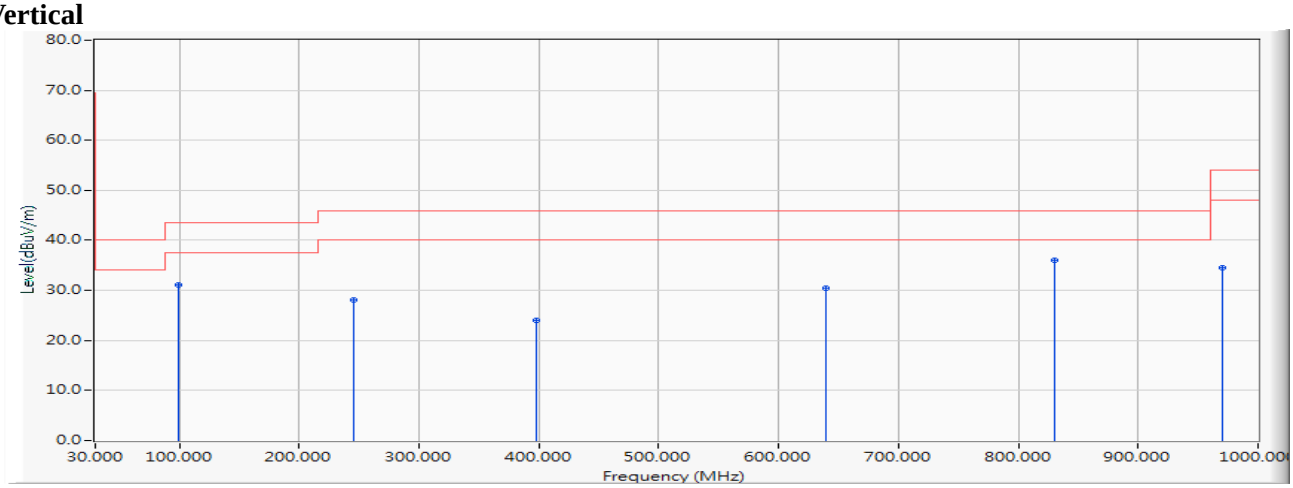


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	47.502	31.191	-12.309	43.500	QUASIPEAK
2		245.087	-12.146	40.163	28.017	-17.983	46.000	QUASIPEAK
3		398.319	-8.074	32.191	24.117	-21.883	46.000	QUASIPEAK
4		640.116	-3.756	34.161	30.405	-15.595	46.000	QUASIPEAK
5	*	829.899	-1.190	37.262	36.072	-9.928	46.000	QUASIPEAK
6		970.478	0.622	33.920	34.541	-19.459	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

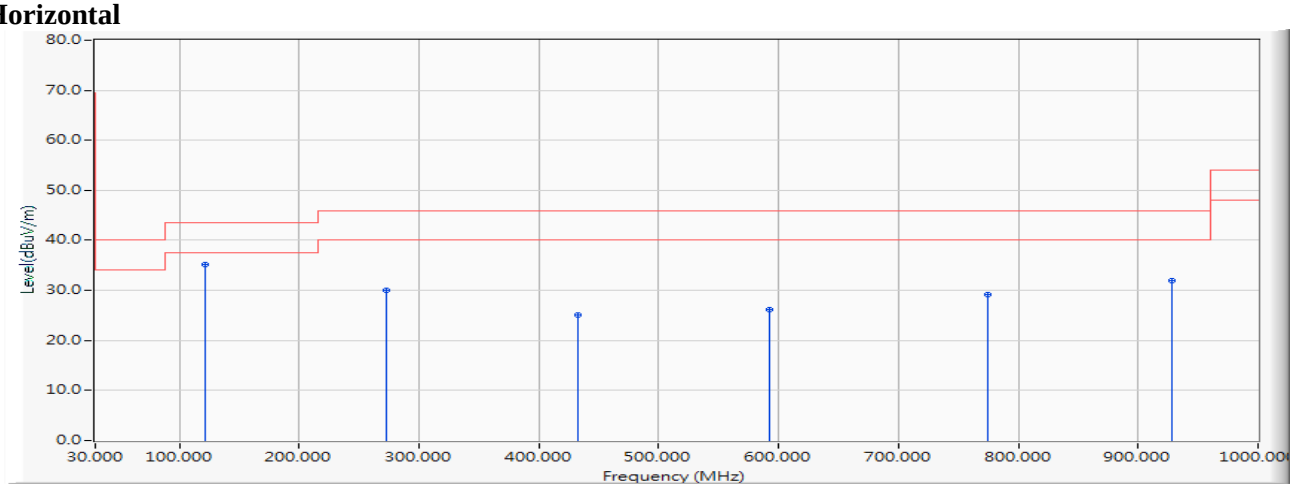


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	121.377	-13.286	48.558	35.272	-8.228	43.500	QUASIPEAK
2		273.203	-11.184	41.107	29.924	-16.076	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	32.310	25.070	-20.930	46.000	QUASIPEAK
4		592.319	-4.186	30.370	26.184	-19.816	46.000	QUASIPEAK
5		775.072	-1.844	31.037	29.193	-16.807	46.000	QUASIPEAK
6		928.304	0.113	31.897	32.010	-13.990	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 20: SISO B: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

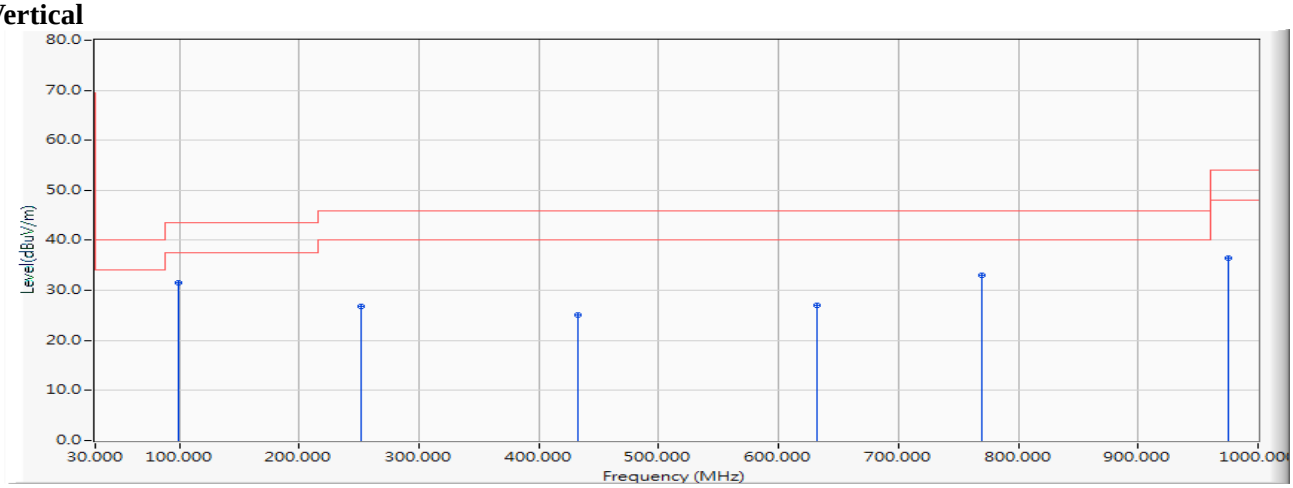


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	98.884	-16.311	47.837	31.526	-11.974	43.500	QUASIPEAK
2		252.116	-12.055	38.907	26.853	-19.147	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	32.407	25.167	-20.833	46.000	QUASIPEAK
4		631.681	-3.809	30.823	27.013	-18.987	46.000	QUASIPEAK
5		769.449	-1.885	34.930	33.044	-12.956	46.000	QUASIPEAK
6		974.696	0.677	35.779	36.456	-17.544	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

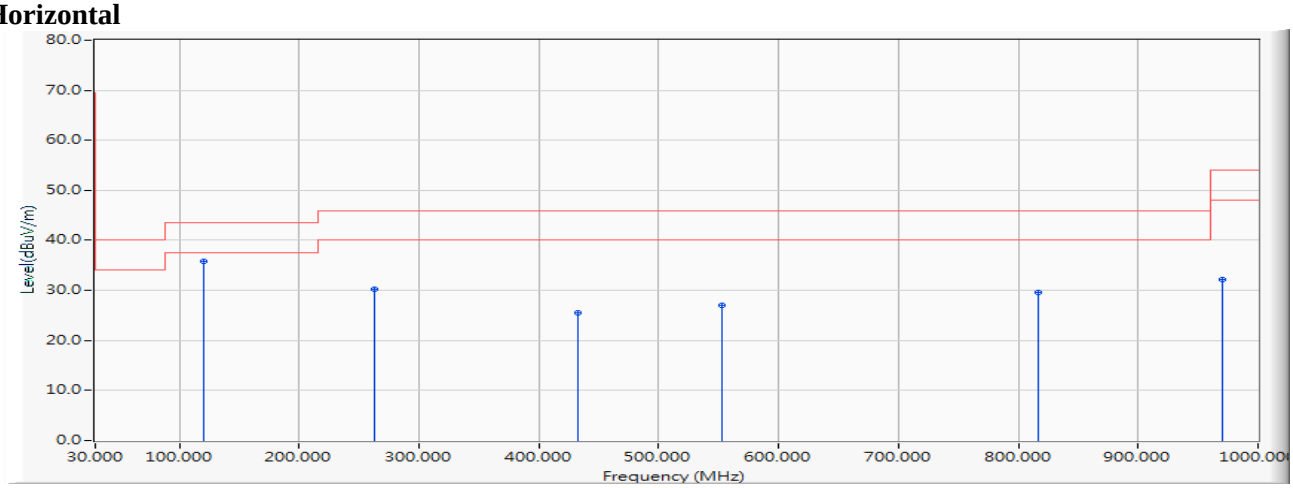


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	119.971	-13.432	49.183	35.751	-7.749	43.500	QUASIPEAK
2		263.362	-11.738	42.049	30.310	-15.690	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	32.668	25.428	-20.572	46.000	QUASIPEAK
4		552.957	-5.110	32.202	27.092	-18.908	46.000	QUASIPEAK
5		817.246	-1.389	31.076	29.688	-16.312	46.000	QUASIPEAK
6		970.478	0.622	31.580	32.201	-21.799	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

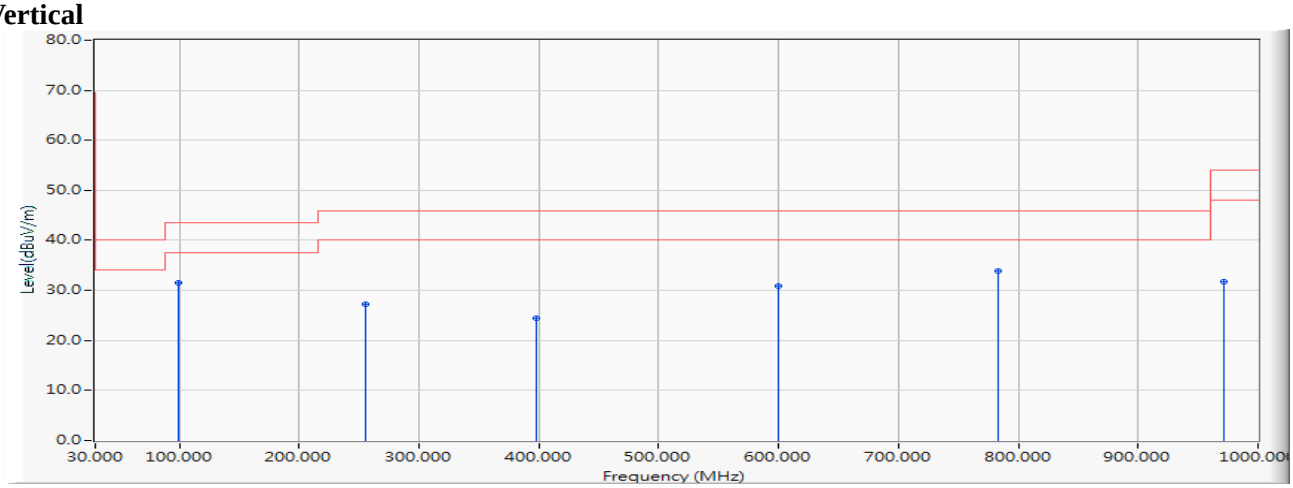


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	98.884	-16.311	47.935	31.624	-11.876	43.500	QUASIPEAK
2		254.928	-12.017	39.263	27.246	-18.754	46.000	QUASIPEAK
3		398.319	-8.074	32.463	24.389	-21.611	46.000	QUASIPEAK
4		599.348	-4.021	34.947	30.926	-15.074	46.000	QUASIPEAK
5		783.507	-1.783	35.776	33.993	-12.007	46.000	QUASIPEAK
6		971.884	0.639	31.123	31.762	-22.238	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

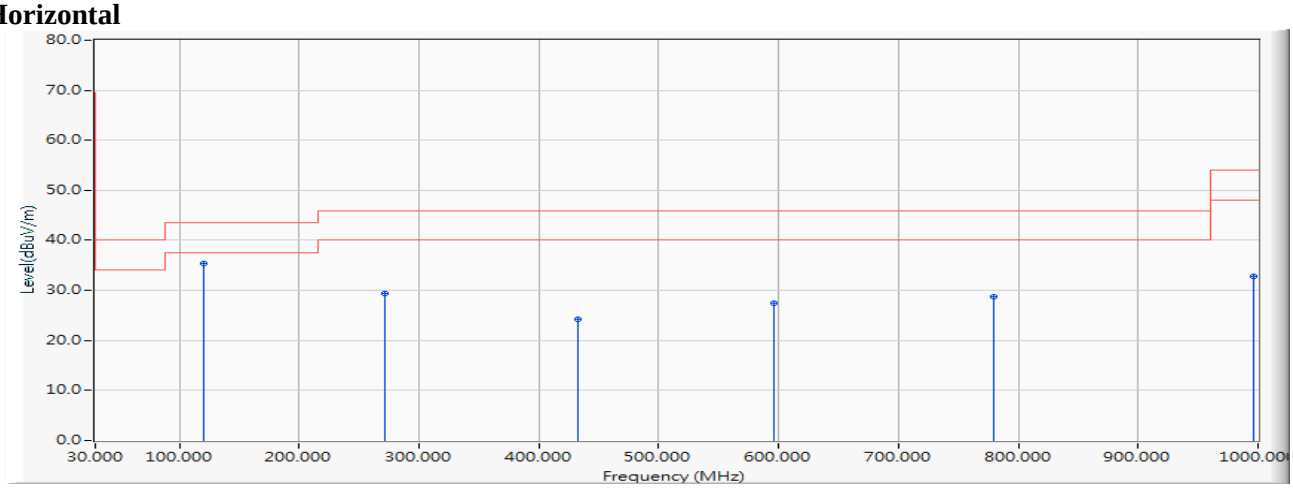


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	119.971	-13.432	48.739	35.307	-8.193	43.500	QUASIPEAK
2		271.797	-11.243	40.641	29.398	-16.602	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	31.549	24.309	-21.691	46.000	QUASIPEAK
4		596.536	-4.086	31.639	27.553	-18.447	46.000	QUASIPEAK
5		779.290	-1.813	30.512	28.698	-17.302	46.000	QUASIPEAK
6		995.783	0.952	31.927	32.879	-21.121	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 21: SISO B: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

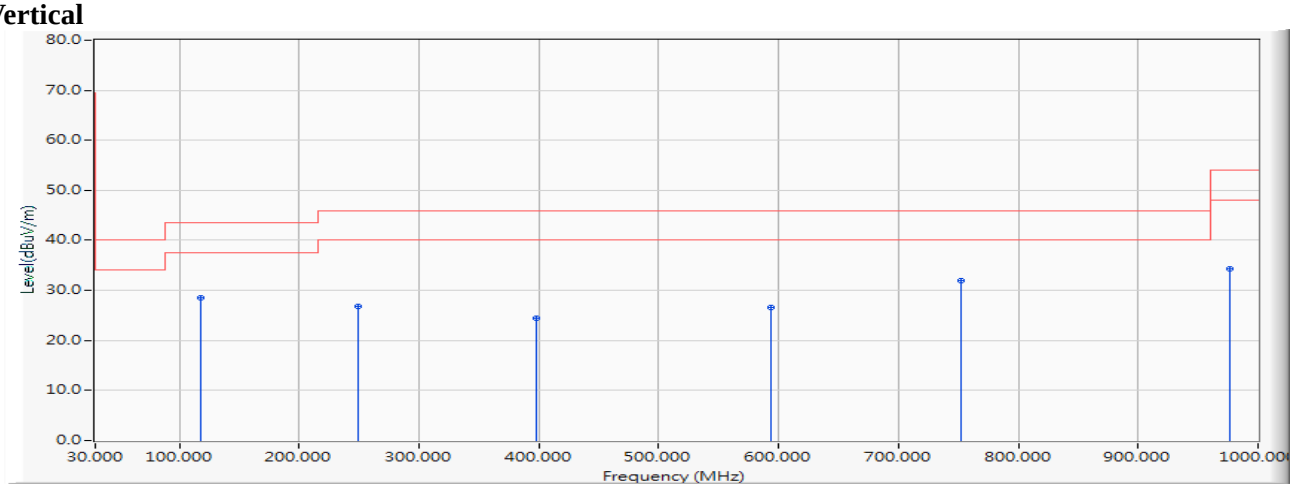


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		118.565	-13.568	42.053	28.484	-15.016	43.500	QUASIPEAK
2		249.304	-12.090	38.818	26.727	-19.273	46.000	QUASIPEAK
3		398.319	-8.074	32.429	24.355	-21.645	46.000	QUASIPEAK
4		593.725	-4.152	30.685	26.533	-19.467	46.000	QUASIPEAK
5	*	752.580	-2.004	33.960	31.955	-14.045	46.000	QUASIPEAK
6		976.101	0.695	33.531	34.227	-19.773	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 22: SISO B: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

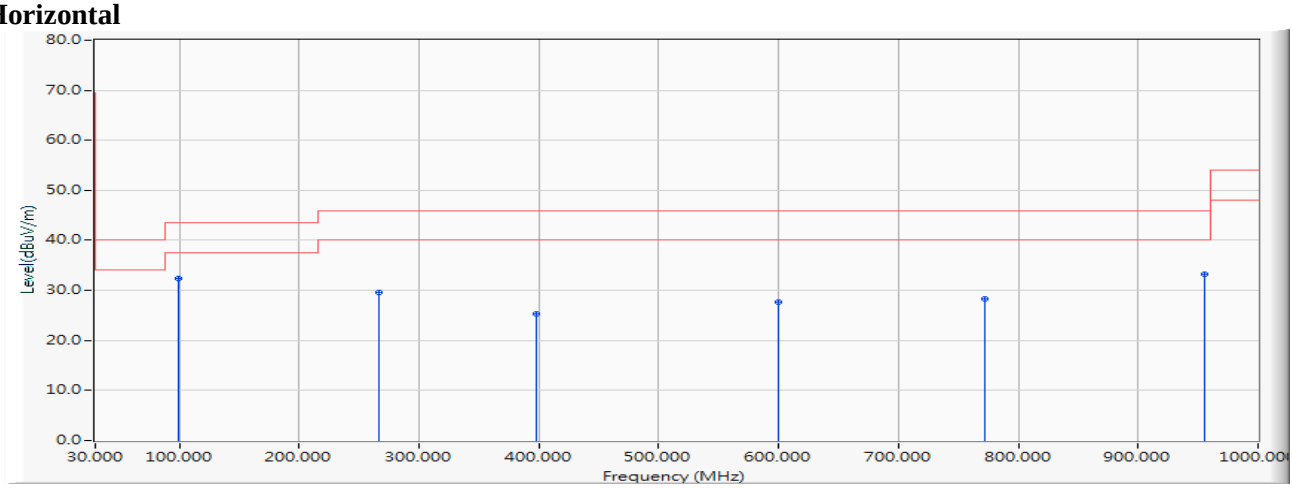


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	98.884	-16.311	48.623	32.312	-11.188	43.500	QUASIPEAK
2		266.174	-11.561	41.223	29.662	-16.338	46.000	QUASIPEAK
3		398.319	-8.074	33.360	25.286	-20.714	46.000	QUASIPEAK
4		599.348	-4.021	31.712	27.691	-18.309	46.000	QUASIPEAK
5		772.261	-1.866	30.179	28.314	-17.686	46.000	QUASIPEAK
6		955.014	0.417	32.720	33.137	-12.863	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 22: SISO B: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

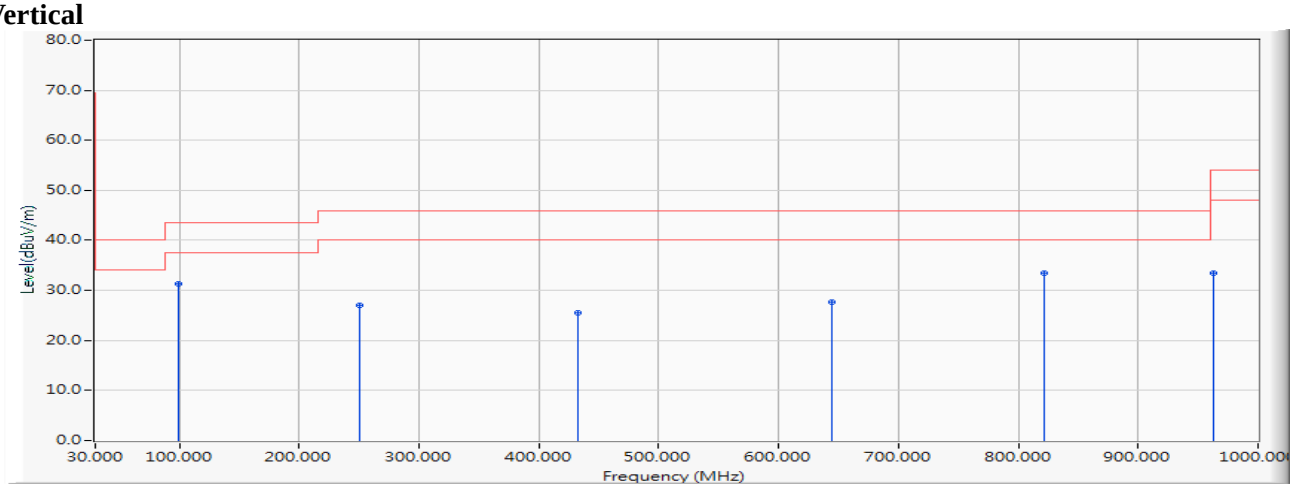


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	98.884	-16.311	47.626	31.315	-12.185	43.500	QUASIPEAK
2		250.710	-12.072	39.100	27.028	-18.972	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	32.815	25.575	-20.425	46.000	QUASIPEAK
4		644.333	-3.731	31.476	27.745	-18.255	46.000	QUASIPEAK
5		821.464	-1.322	34.839	33.517	-12.483	46.000	QUASIPEAK
6		963.449	0.529	32.865	33.394	-20.606	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

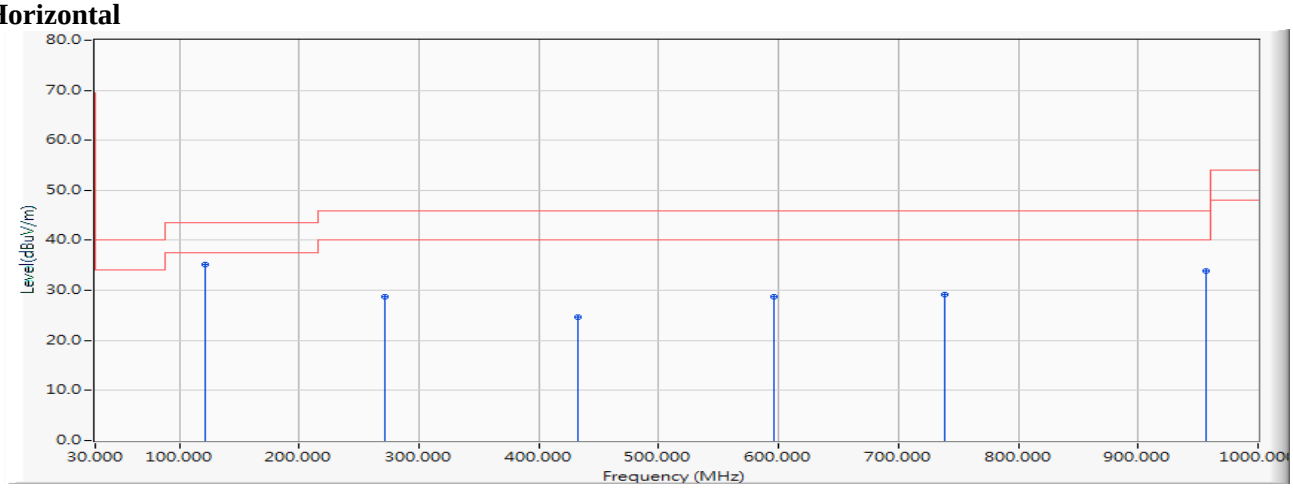


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	121.377	-13.286	48.543	35.257	-8.243	43.500	QUASIPEAK
2		271.797	-11.243	40.076	28.833	-17.167	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	31.819	24.579	-21.421	46.000	QUASIPEAK
4		596.536	-4.086	32.775	28.689	-17.311	46.000	QUASIPEAK
5		738.522	-2.246	31.327	29.082	-16.918	46.000	QUASIPEAK
6		956.420	0.435	33.494	33.929	-12.071	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

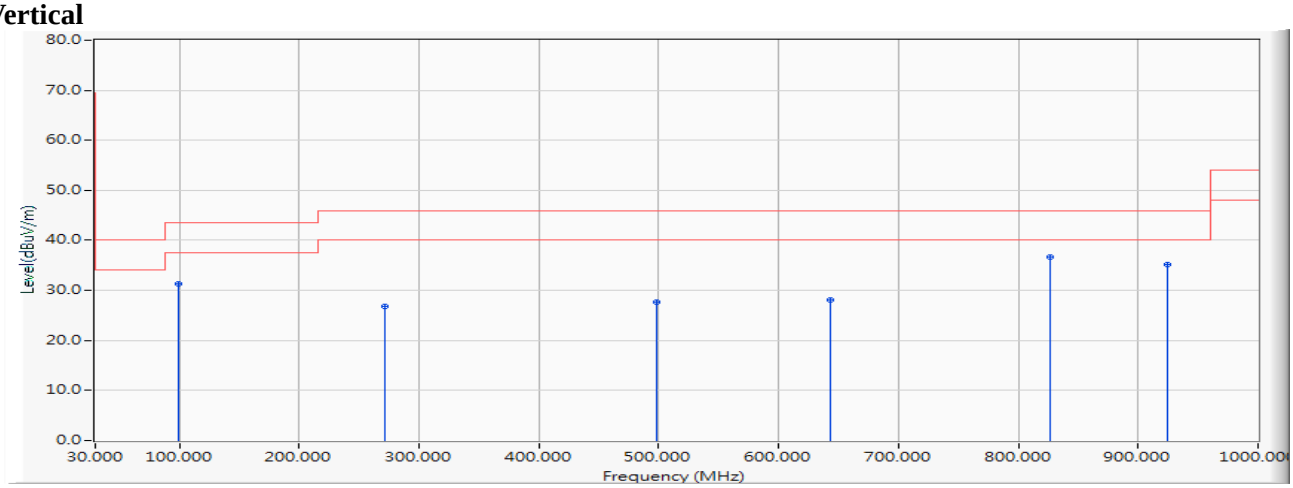


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	47.556	31.245	-12.255	43.500	QUASIPEAK
2		271.797	-11.243	38.119	26.876	-19.124	46.000	QUASIPEAK
3		498.130	-5.984	33.686	27.703	-18.297	46.000	QUASIPEAK
4		642.928	-3.740	31.904	28.164	-17.836	46.000	QUASIPEAK
5	*	827.087	-1.235	37.940	36.706	-9.294	46.000	QUASIPEAK
6		924.087	0.066	35.073	35.139	-10.861	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

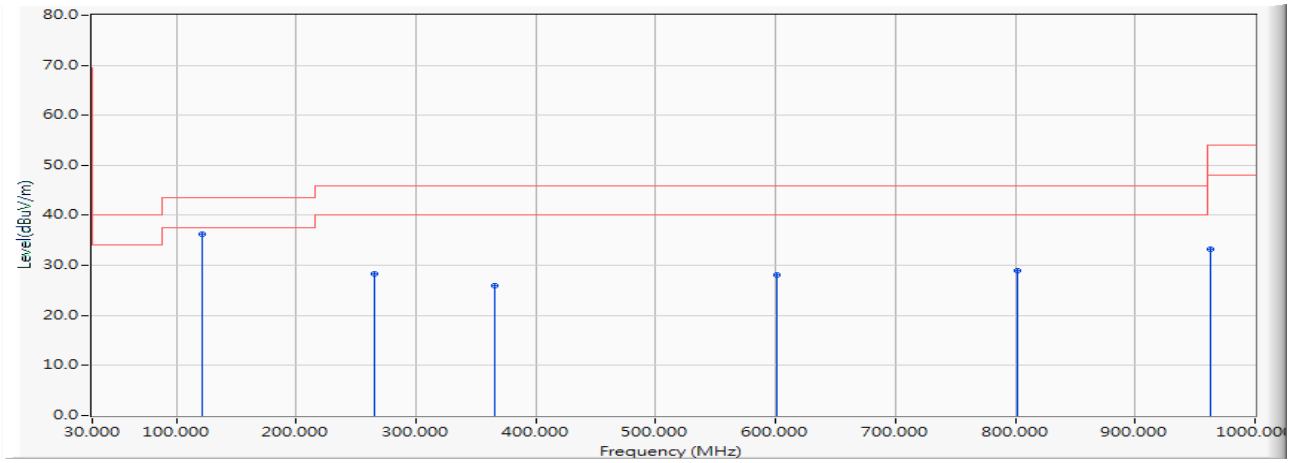


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	121.377	-13.286	49.508	36.222	-7.278	43.500	QUASIPEAK
2		264.768	-11.649	39.912	28.262	-17.738	46.000	QUASIPEAK
3		365.986	-8.815	34.713	25.898	-20.102	46.000	QUASIPEAK
4		600.754	-4.000	32.188	28.188	-17.812	46.000	QUASIPEAK
5		801.783	-1.629	30.670	29.041	-16.959	46.000	QUASIPEAK
6		963.449	0.529	32.644	33.173	-20.827	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 23: MIMO: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

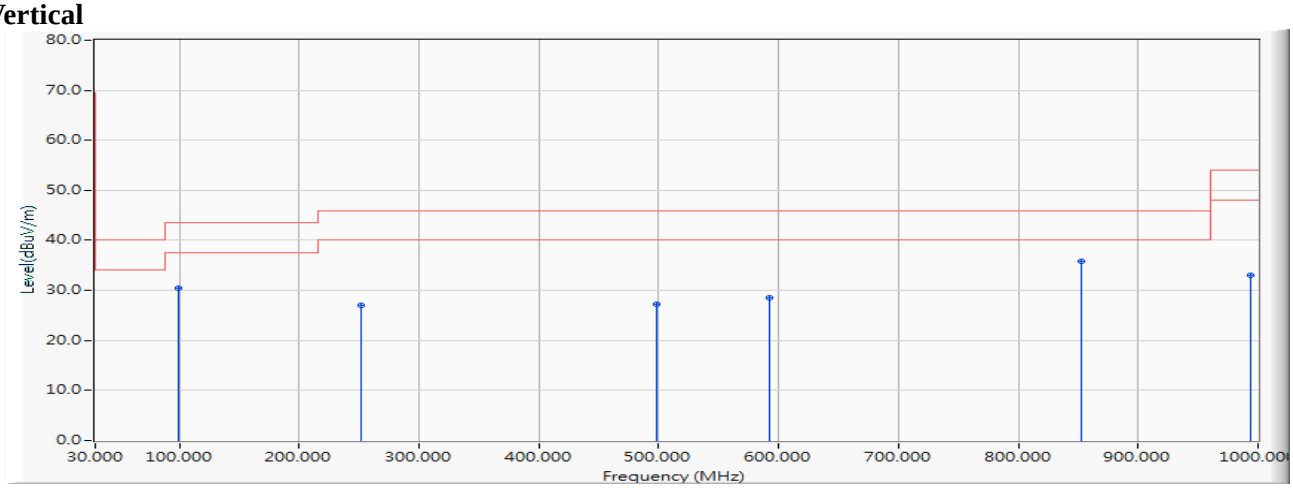


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	46.822	30.511	-12.989	43.500	QUASIPEAK
2		252.116	-12.055	39.081	27.027	-18.973	46.000	QUASIPEAK
3		498.130	-5.984	33.180	27.197	-18.803	46.000	QUASIPEAK
4		592.319	-4.186	32.809	28.623	-17.377	46.000	QUASIPEAK
5	*	852.391	-0.844	36.760	35.917	-10.083	46.000	QUASIPEAK
6		994.377	0.933	32.156	33.089	-20.911	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

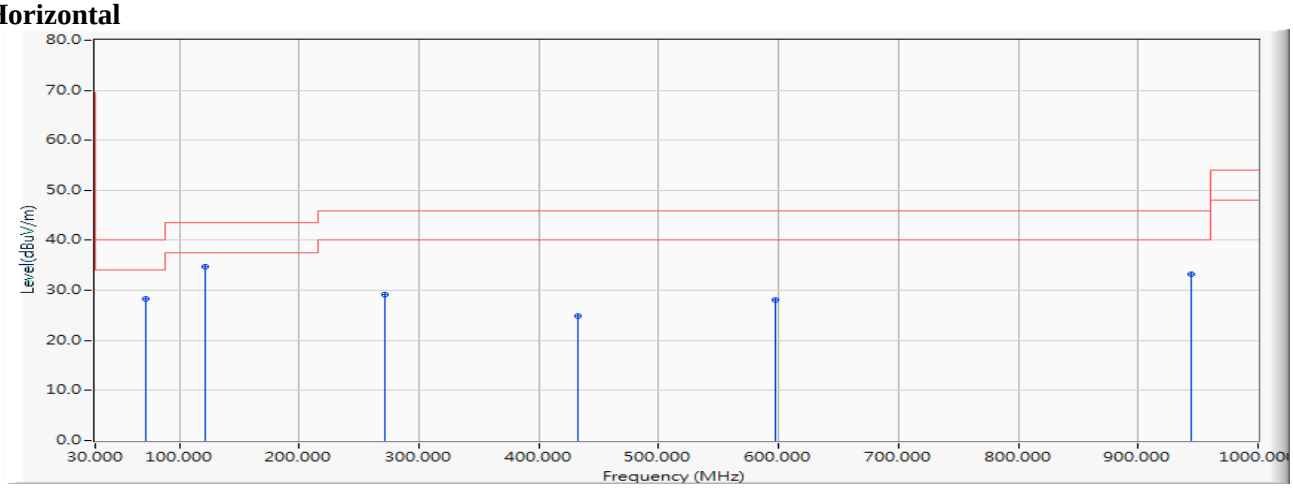


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		72.174	-14.046	42.254	28.209	-11.791	40.000	QUASIPEAK
2	*	121.377	-13.286	47.967	34.681	-8.819	43.500	QUASIPEAK
3		271.797	-11.243	40.395	29.152	-16.848	46.000	QUASIPEAK
4		432.058	-7.240	32.121	24.881	-21.119	46.000	QUASIPEAK
5		597.942	-4.053	32.232	28.179	-17.821	46.000	QUASIPEAK
6		943.768	0.279	32.947	33.226	-12.774	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

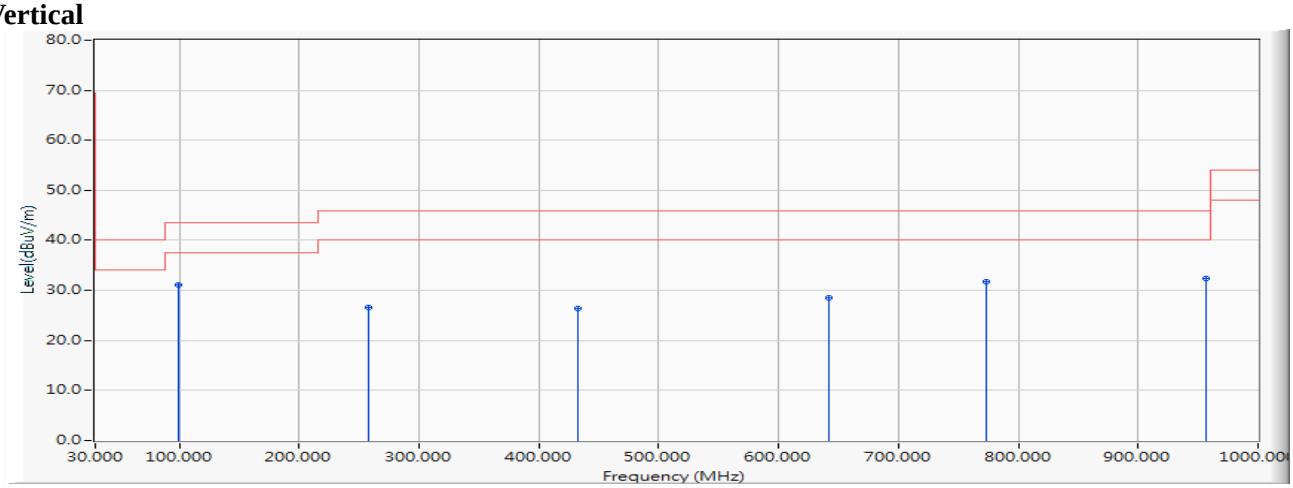

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	98.884	-16.311	47.408	31.097	-12.403	43.500	QUASIPEAK
2		257.739	-11.981	38.635	26.654	-19.346	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	33.552	26.312	-19.688	46.000	QUASIPEAK
4		641.522	-3.748	32.232	28.484	-17.516	46.000	QUASIPEAK
5		773.667	-1.855	33.641	31.786	-14.214	46.000	QUASIPEAK
6		956.420	0.435	31.929	32.364	-13.636	46.000	QUASIPEAK


備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：CH 151 (5755MHz)
6 dB 頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675
檢測器：準尖峰值
測試日期：108 年 10 月 02 日

測試項目：一般不必要的輻射強度
測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
視頻頻寬：120kHz
測試距離：3 M
環境溫度：20 ℃
環境濕度：48 %

Horizontal

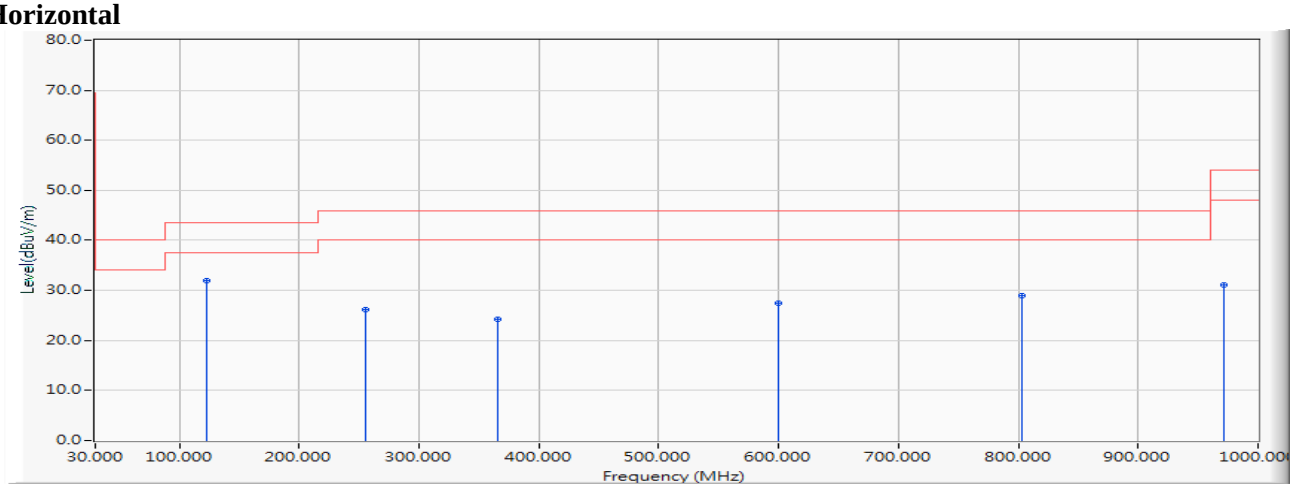


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	122.783	-13.139	45.165	32.026	-11.474	43.500	QUASIPEAK
2		254.928	-12.017	38.245	26.228	-19.772	46.000	QUASIPEAK
3		365.986	-8.815	33.049	24.234	-21.766	46.000	QUASIPEAK
4		599.348	-4.021	31.570	27.549	-18.451	46.000	QUASIPEAK
5		803.188	-1.608	30.646	29.039	-16.961	46.000	QUASIPEAK
6		971.884	0.639	30.557	31.196	-22.804	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 24: MIMO: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

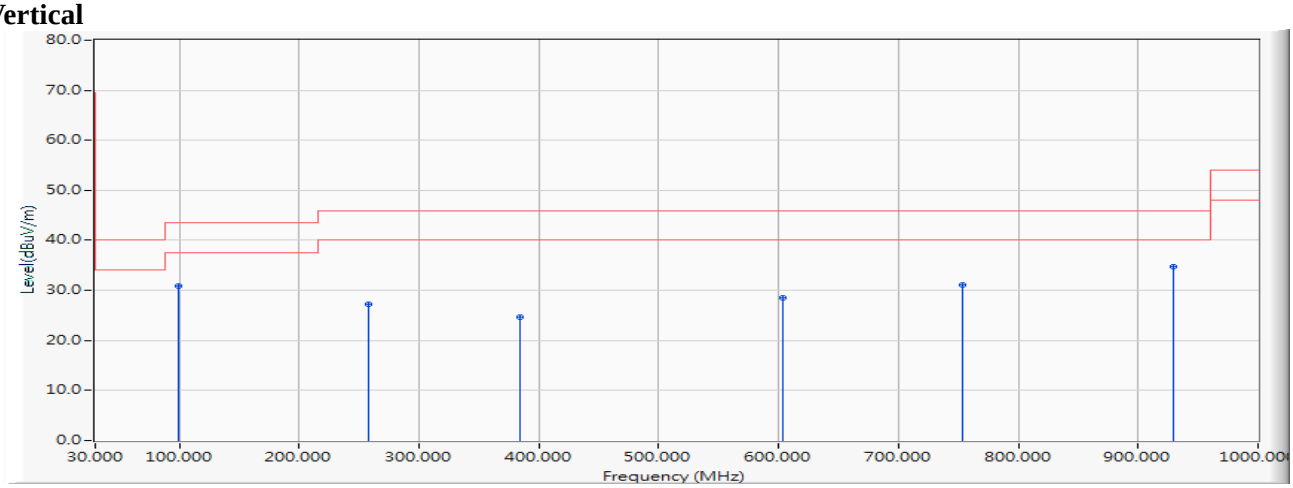


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	47.233	30.922	-12.578	43.500	QUASIPEAK
2		257.739	-11.981	39.272	27.291	-18.709	46.000	QUASIPEAK
3		384.261	-8.395	33.089	24.693	-21.307	46.000	QUASIPEAK
4		603.565	-3.982	32.543	28.561	-17.439	46.000	QUASIPEAK
5		753.986	-1.995	33.195	31.200	-14.800	46.000	QUASIPEAK
6	*	929.710	0.128	34.685	34.814	-11.186	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

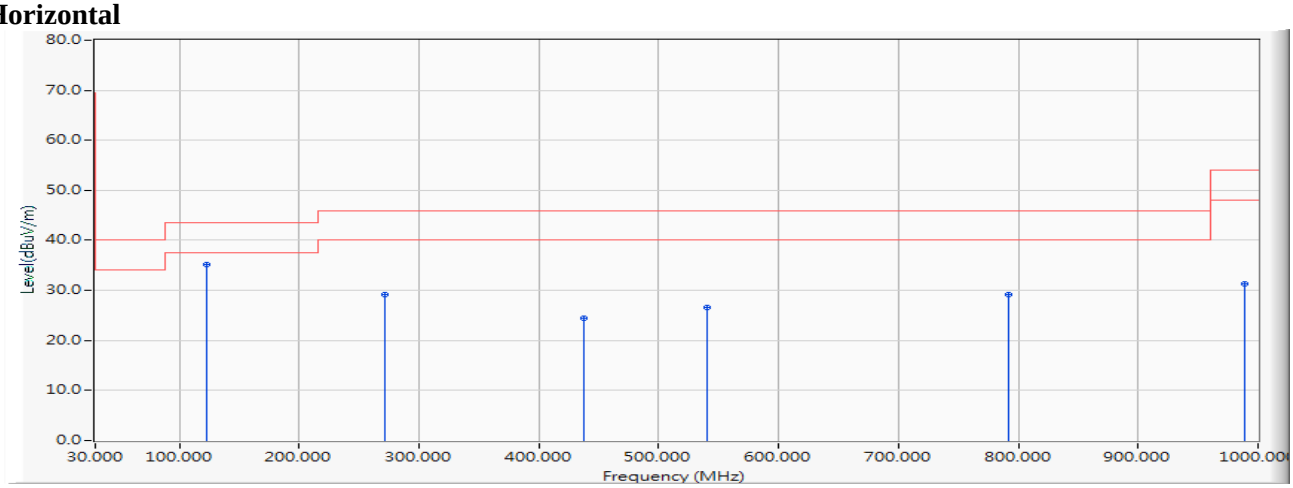


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	122.783	-13.139	48.389	35.250	-8.250	43.500	QUASIPEAK
2		271.797	-11.243	40.414	29.171	-16.829	46.000	QUASIPEAK
3		437.681	-7.102	31.605	24.503	-21.497	46.000	QUASIPEAK
4		540.304	-5.331	32.019	26.689	-19.311	46.000	QUASIPEAK
5		791.942	-1.718	30.931	29.212	-16.788	46.000	QUASIPEAK
6		988.754	0.861	30.462	31.323	-22.677	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

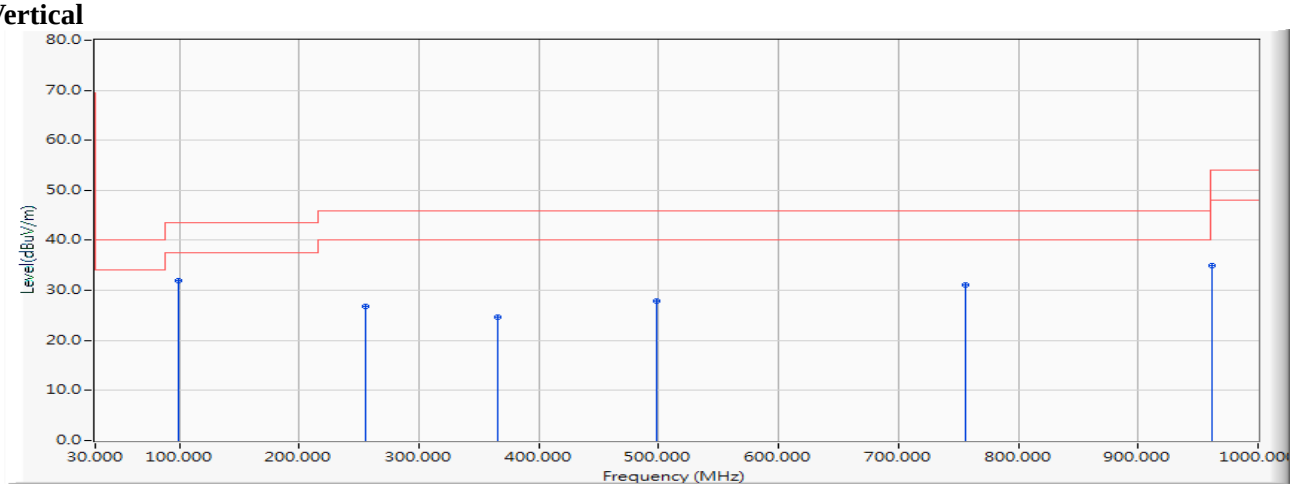


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	98.884	-16.311	48.320	32.009	-11.491	43.500	QUASIPEAK
2		254.928	-12.017	38.904	26.887	-19.113	46.000	QUASIPEAK
3		365.986	-8.815	33.564	24.749	-21.251	46.000	QUASIPEAK
4		498.130	-5.984	33.880	27.897	-18.103	46.000	QUASIPEAK
5		755.391	-1.985	33.041	31.056	-14.944	46.000	QUASIPEAK
6		962.043	0.509	34.369	34.879	-19.121	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

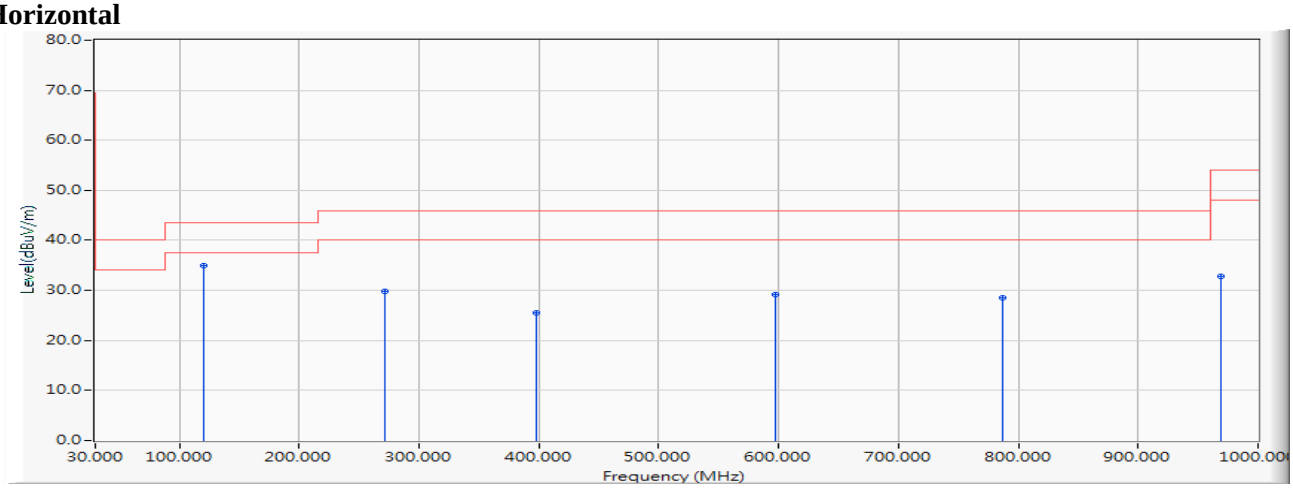


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	119.971	-13.432	48.444	35.012	-8.488	43.500	QUASIPEAK
2		271.797	-11.243	41.082	29.839	-16.161	46.000	QUASIPEAK
3		398.319	-8.074	33.687	25.613	-20.387	46.000	QUASIPEAK
4		597.942	-4.053	33.307	29.254	-16.746	46.000	QUASIPEAK
5		786.319	-1.762	30.332	28.570	-17.430	46.000	QUASIPEAK
6		969.072	0.603	32.165	32.768	-21.232	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 25: MIMO: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

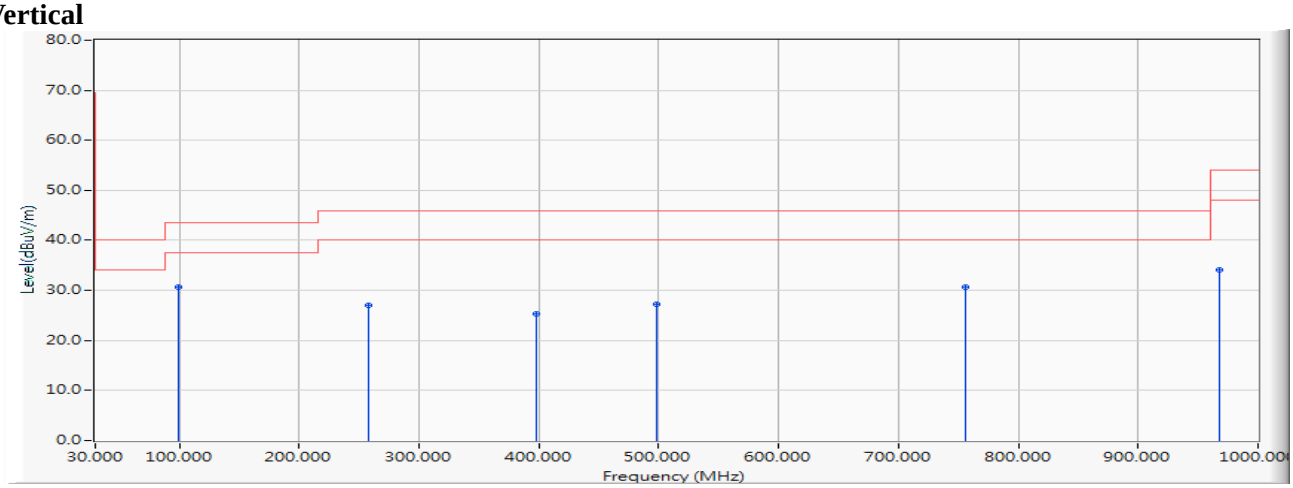


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	98.884	-16.311	47.050	30.739	-12.761	43.500	QUASIPEAK
2		257.739	-11.981	39.105	27.124	-18.876	46.000	QUASIPEAK
3		398.319	-8.074	33.351	25.277	-20.723	46.000	QUASIPEAK
4		498.130	-5.984	33.185	27.202	-18.798	46.000	QUASIPEAK
5		755.391	-1.985	32.591	30.606	-15.394	46.000	QUASIPEAK
6		967.667	0.585	33.554	34.139	-19.861	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Horizontal

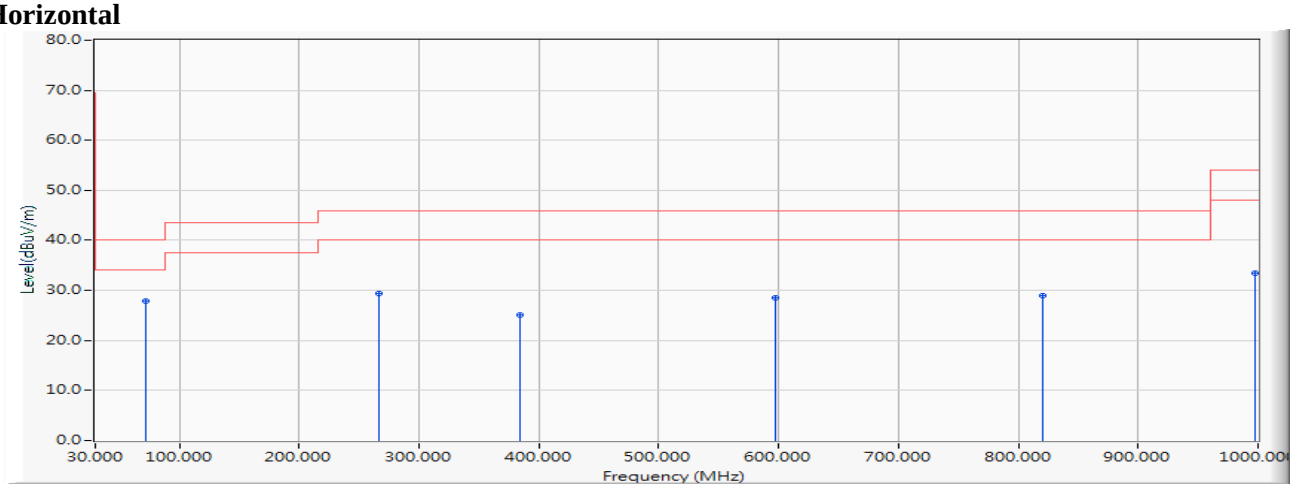


		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1	*	72.174	-14.046	41.855	27.810	-12.190	40.000	QUASIPEAK
2		266.174	-11.561	40.962	29.401	-16.599	46.000	QUASIPEAK
3		384.261	-8.395	33.399	25.003	-20.997	46.000	QUASIPEAK
4		597.942	-4.053	32.474	28.421	-17.579	46.000	QUASIPEAK
5		820.058	-1.344	30.287	28.943	-17.057	46.000	QUASIPEAK
6		997.188	0.970	32.546	33.516	-20.484	54.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 50 (5250MHz)　　測試模式：Mode 26: MIMO: 接收器 802.11ac-160BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：VULB9168 / 9168-675　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：108 年 10 月 02 日　　環境濕度：48 %

Vertical

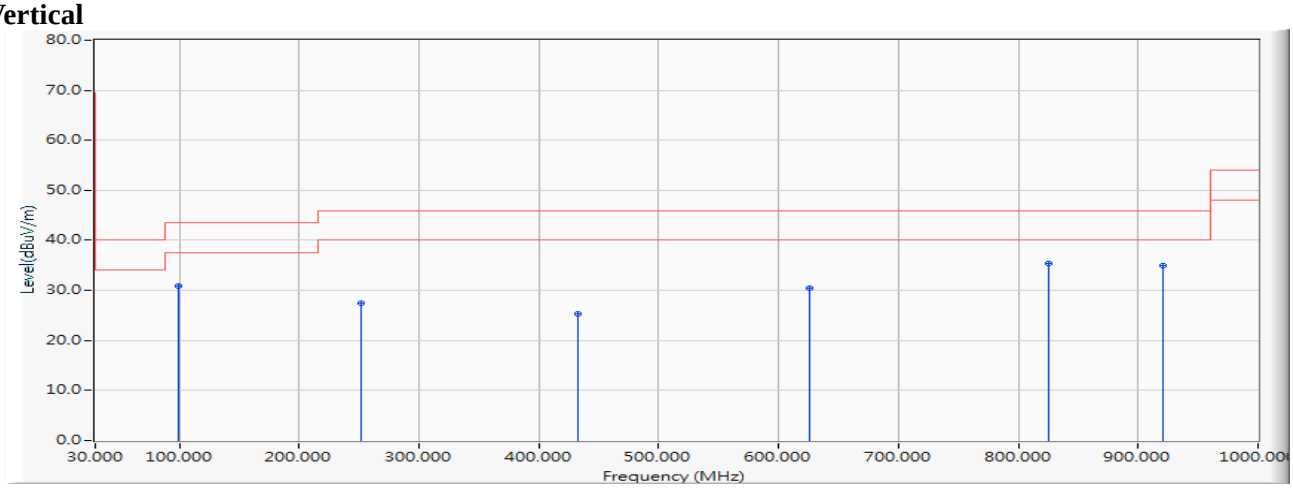

		Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBuV)	Measure Level (dBuV/m)	Margin (dB)	Limit (dBuV/m)	Detector Type
1		98.884	-16.311	47.136	30.825	-12.675	43.500	QUASIPEAK
2		252.116	-12.055	39.477	27.423	-18.577	46.000	QUASIPEAK
3		432.058	-7.240	32.584	25.344	-20.656	46.000	QUASIPEAK
4		626.058	-3.846	34.238	30.392	-15.608	46.000	QUASIPEAK
5	*	825.681	-1.255	36.734	35.478	-10.522	46.000	QUASIPEAK
6		921.275	0.035	34.946	34.981	-11.019	46.000	QUASIPEAK

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “*“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。


不必要發射測試結果:	PASS

8. Duty Cycle

8.1. 量測方法

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀RF輸入端，
待測物應在正常發射狀態下量測。

8.2. 測試架構圖

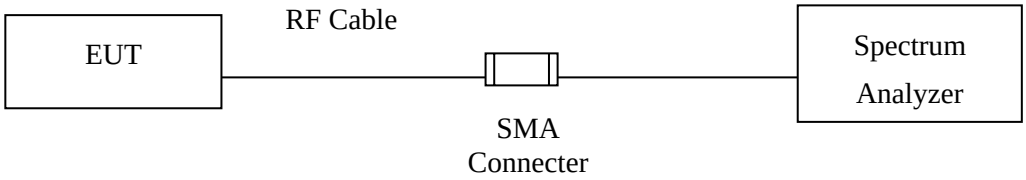

8.3. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為± 2.31msec

8.4. Duty Cycle 測試結果

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：--
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 09 月 26 日


測試項目：Duty Cycle
測試模式：--
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：50 %

Duty Cycle Formula:
Duty Cycle = Ton / (Ton + Toff)
Duty Factor = 10 Log (1/Duty Cycle)
Results:

SISO A


5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11a	2.0600	2.0800	99.04	0.04
802.11n20	37.1739	37.2239	99.87	0.01
802.11n40	17.9600	18.0300	99.61	0.02
802.11ac80	11.1100	11.1600	99.55	0.02
802.11ac160	5.5700	5.5900	99.64	0.02

802.11a (SISO A)

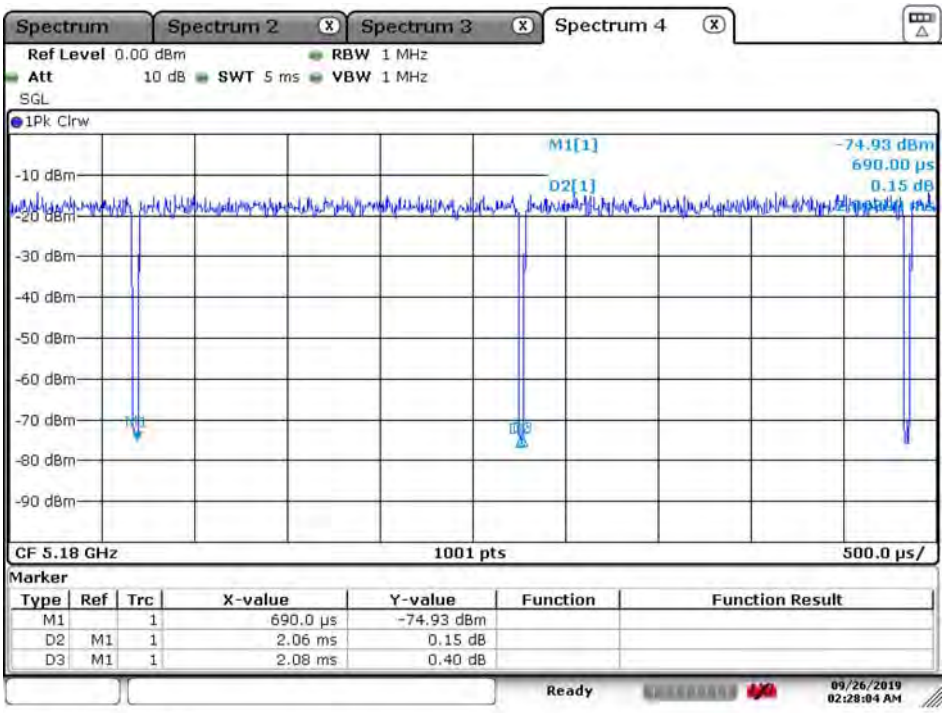


Date: 26.SEP.2019 02:28:04

802.11n20 (SISO A)

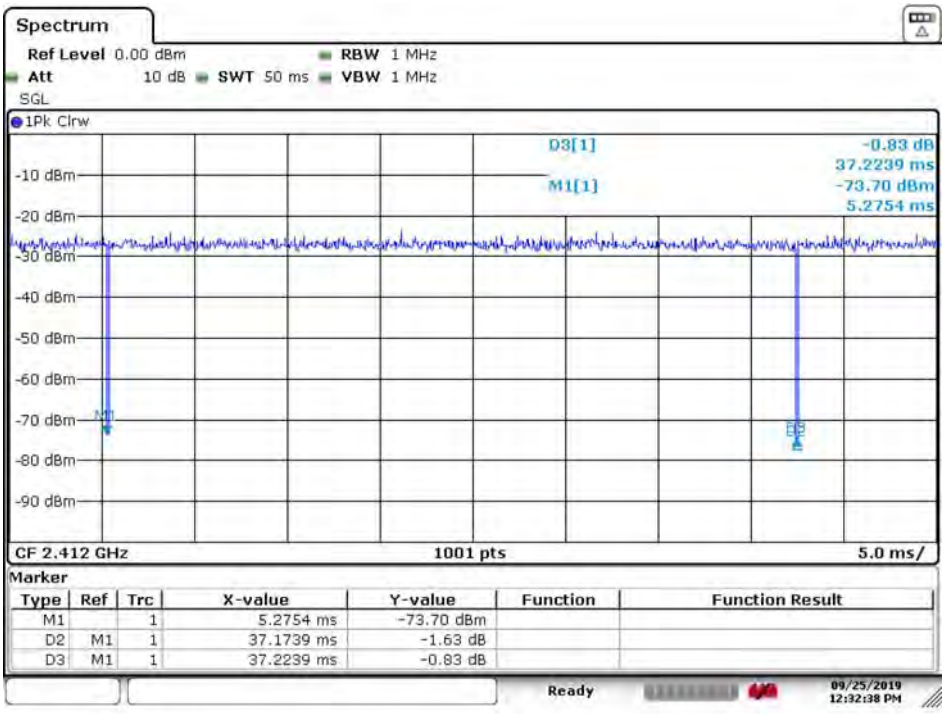


Date: 25.SEP.2019 12:32:38

802.11n40 (SISO A)

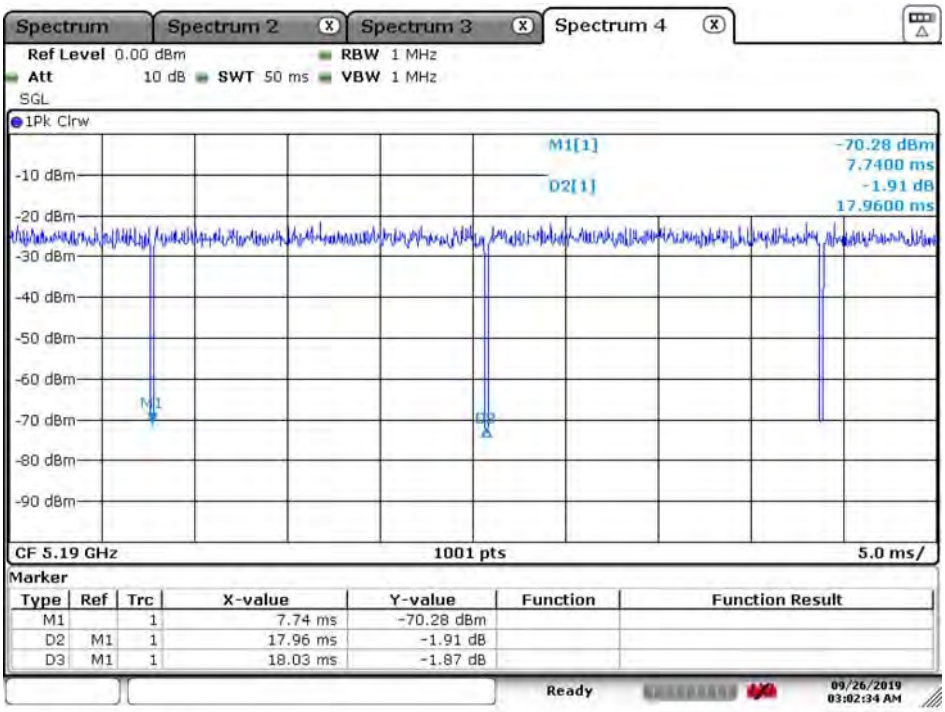


Date: 26.SEP.2019 03:02:34

802.11ac80 (SISO A)

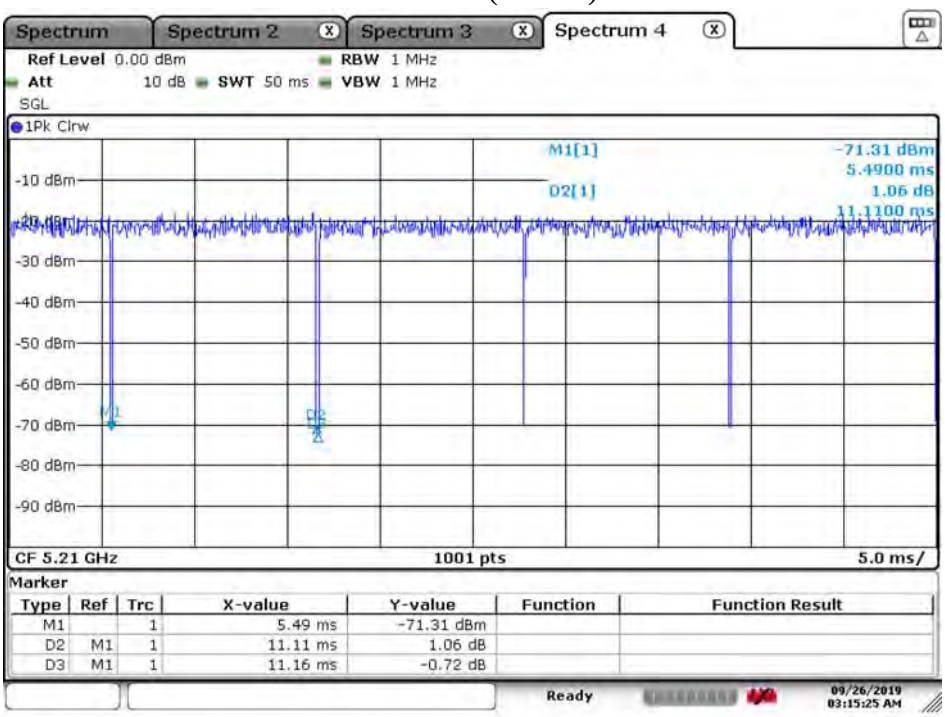

Date: 26.SEP.2019 03:15:26

802.11ac160 (SISO A)

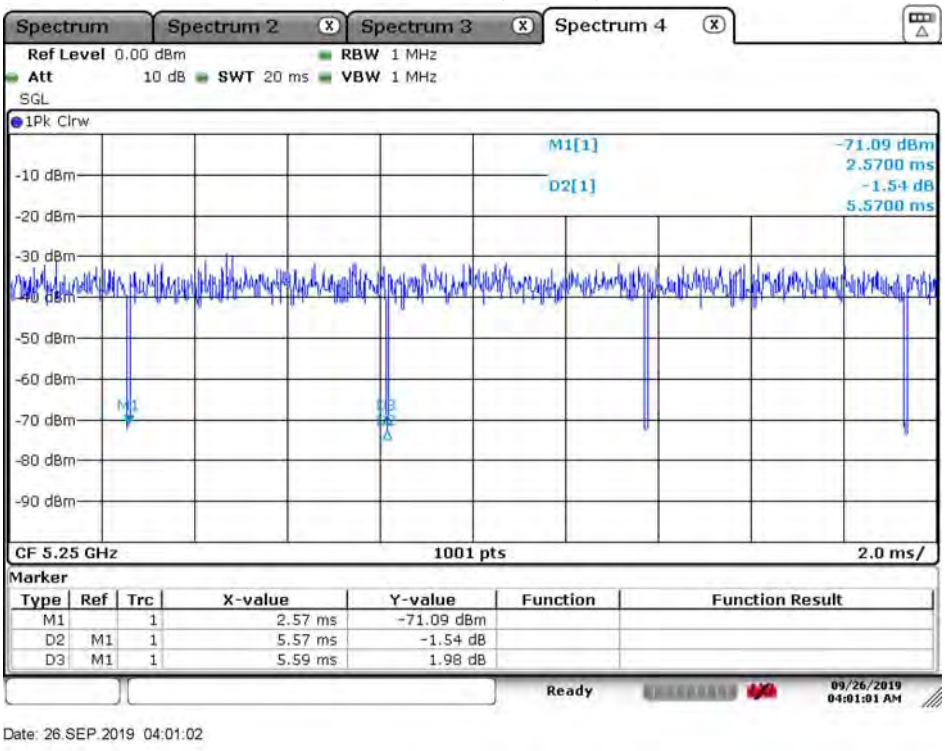

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：--
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 09 月 26 日


測試項目：Duty Cycle
測試模式：--
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：50 %

Duty Cycle Formula:
Duty Cycle = Ton / (Ton + Toff)
Duty Factor = 10 Log (1/Duty Cycle)
Results:

SISO B


5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11a	2.0600	2.0800	99.04	0.04
802.11n20	37.1000	37.1500	99.87	0.01
802.11n40	17.9600	18.0300	99.61	0.02
802.11ac80	11.1000	11.2500	98.67	0.06
802.11ac160	5.5600	5.5800	99.64	0.02

802.11a (SISO B)

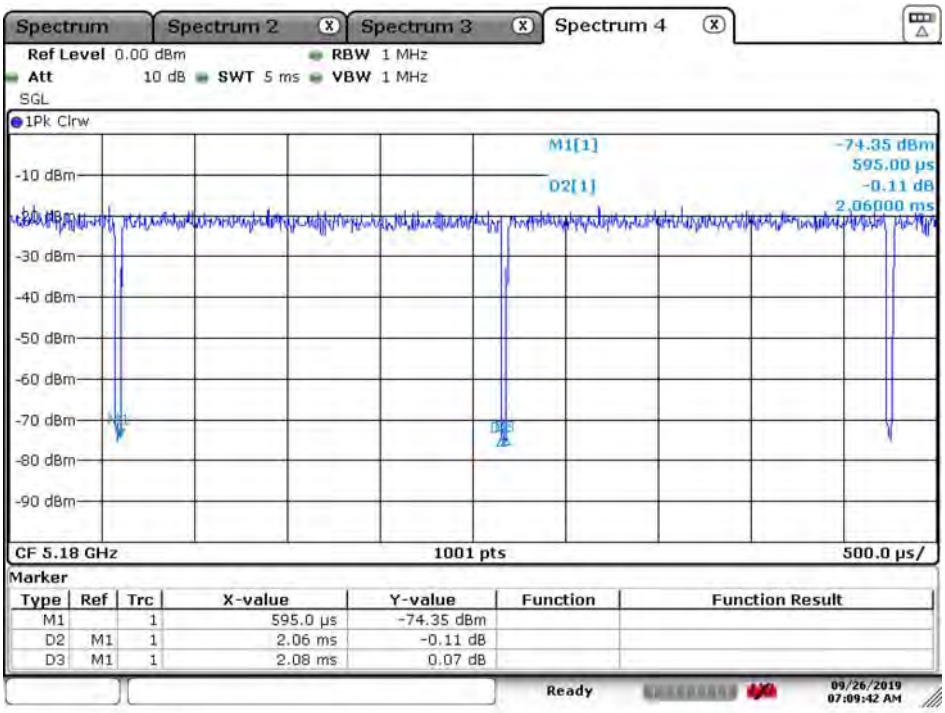


Date: 26.SEP.2019 07:09:42

802.11n20 (SISO B)

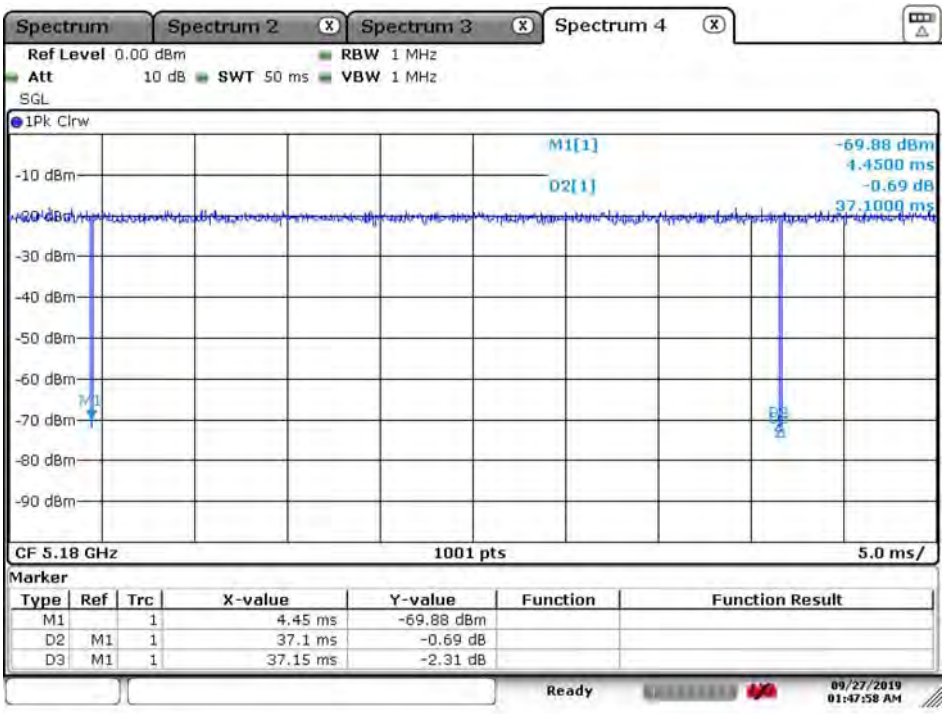


Date: 27.SEP.2019 01:47:58

802.11n40 (SISO B)

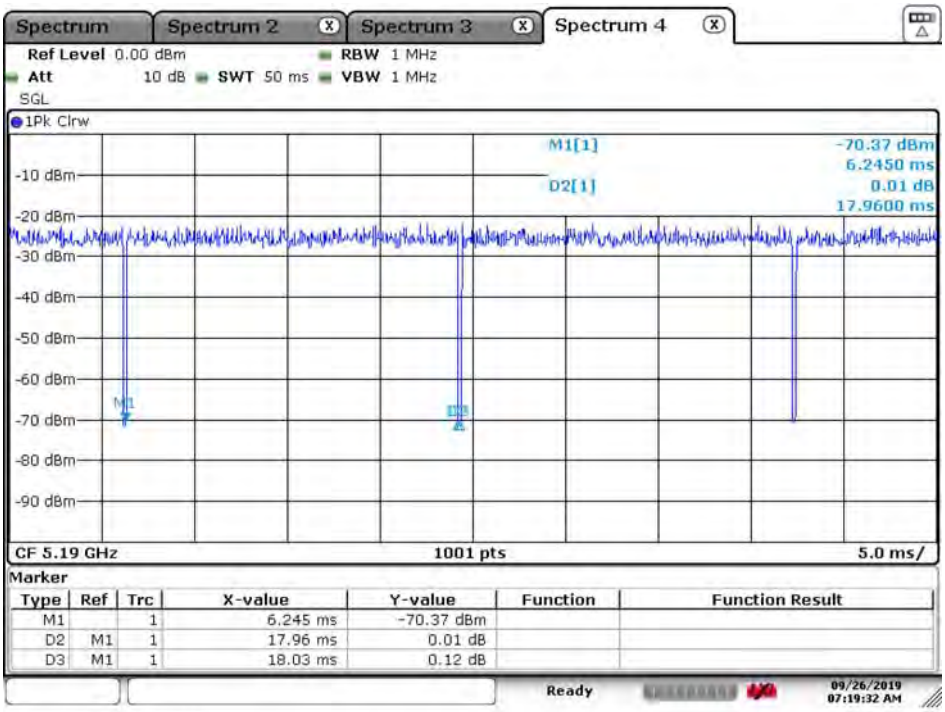


Date: 26.SEP.2019 07:19:32

802.11ac80 (SISO B)

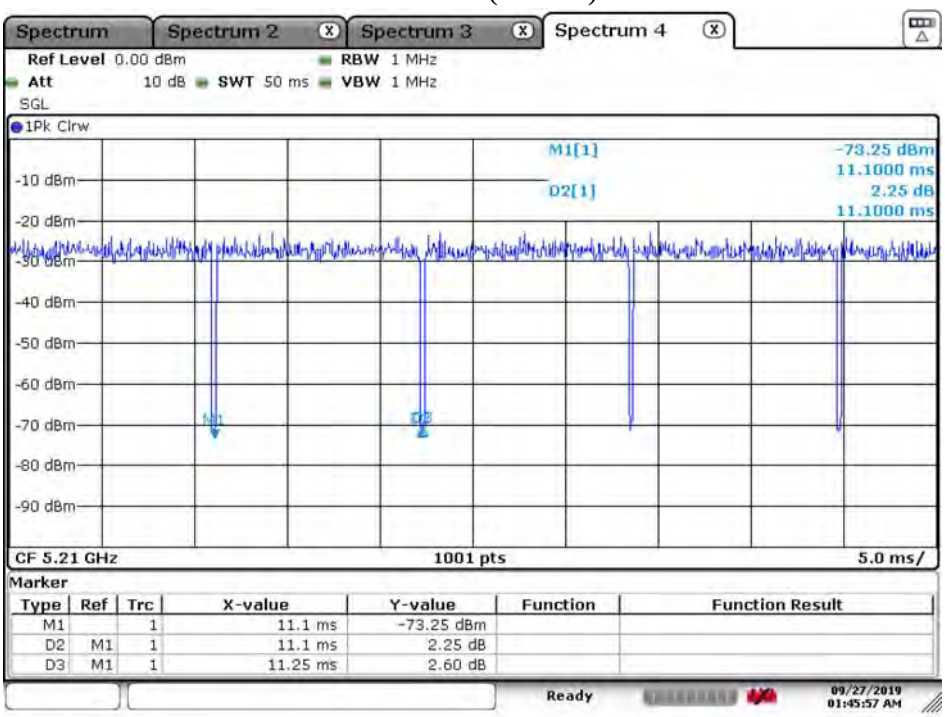

Date: 27.SEP.2019 01:45:57

802.11ac160 (SISO B)

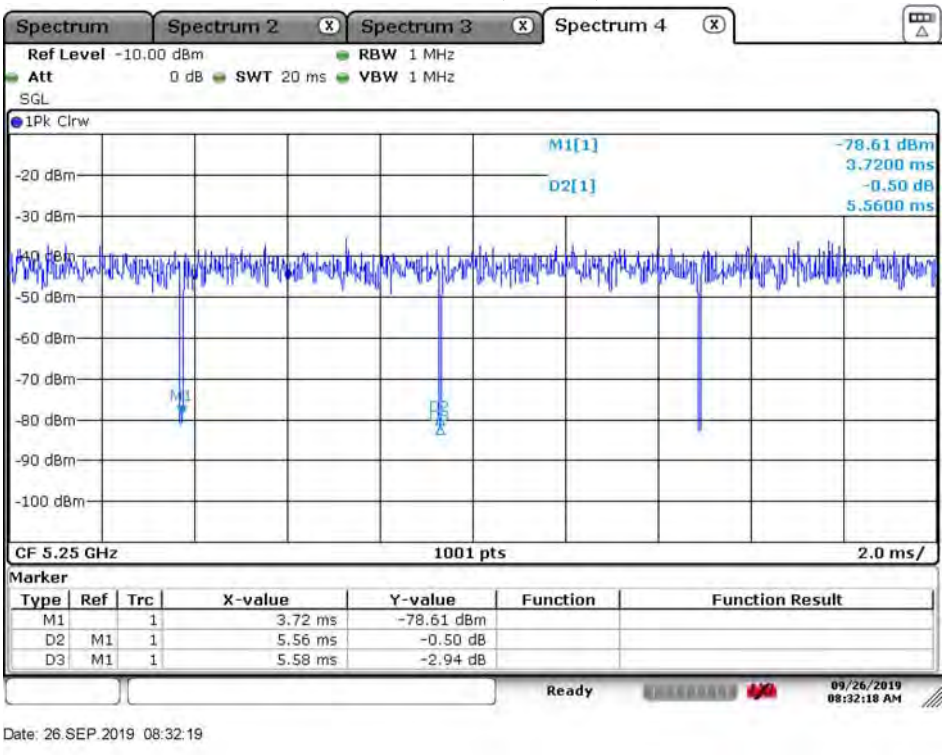

待測物名稱：Intel® Wireless-AC 9260
待測物型號：9260NGW
測試頻道：--
量測天線：--
檢測器：峰值
測試日期：108 年 09 月 26 日


測試項目：Duty Cycle
測試模式：--
測試距離：Conducted
環境溫度：20 ℃
環境濕度：50 %

Duty Cycle Formula:
Duty Cycle = Ton / (Ton + Toff)
Duty Factor = 10 Log (1/Duty Cycle)
Results:

MIMO


5GHz band	Ton (ms)	Ton + Toff (ms)	Duty Cycle (%)	Duty Factor (dB)
802.11n20	18.6500	18.7500	99.47	0.02
802.11n40	9.0000	9.0600	99.34	0.03
802.11ac80	5.5800	5.6200	99.29	0.03
802.11ac160	2.8100	2.8300	99.29	0.03

802.11n20 (MIMO)

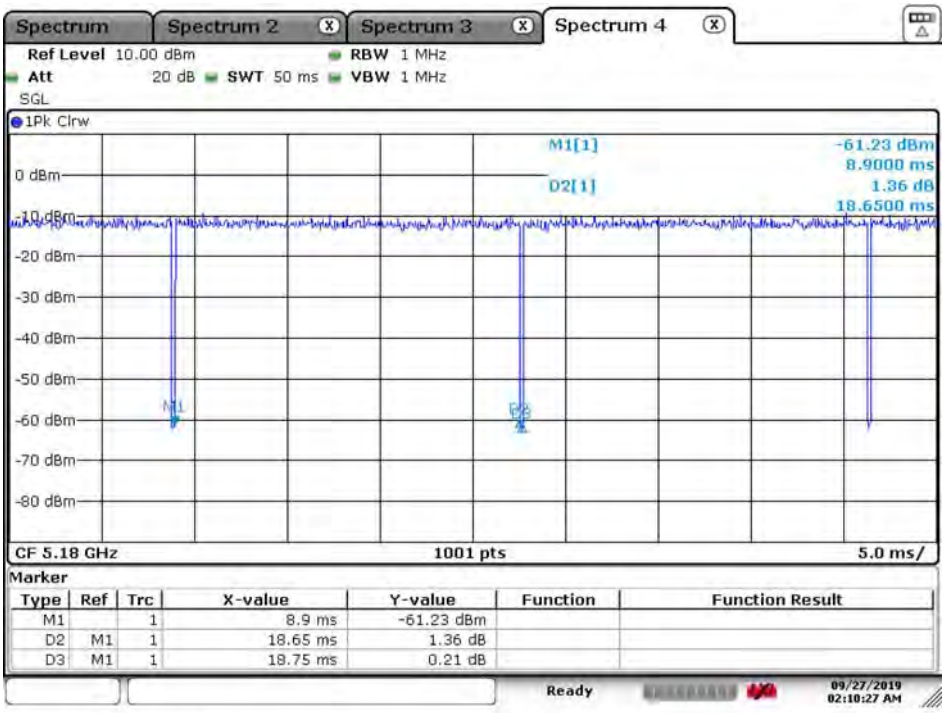


Date: 27.SEP.2019 02:10:27

802.11n40 (MIMO)

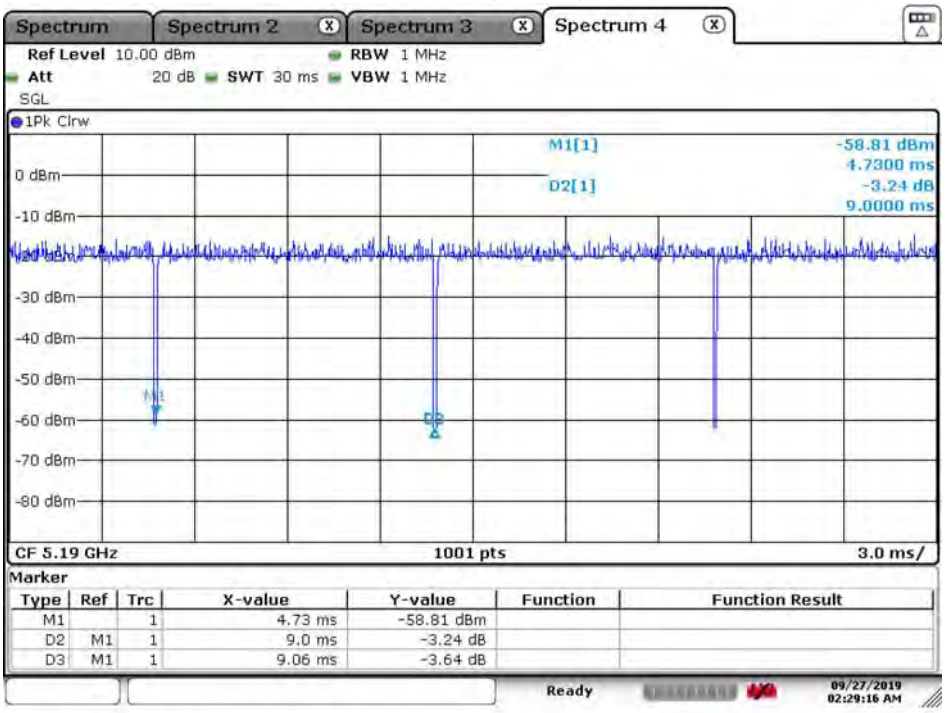


Date: 27.SEP.2019 02:29:16

802.11ac80 (MIMO)

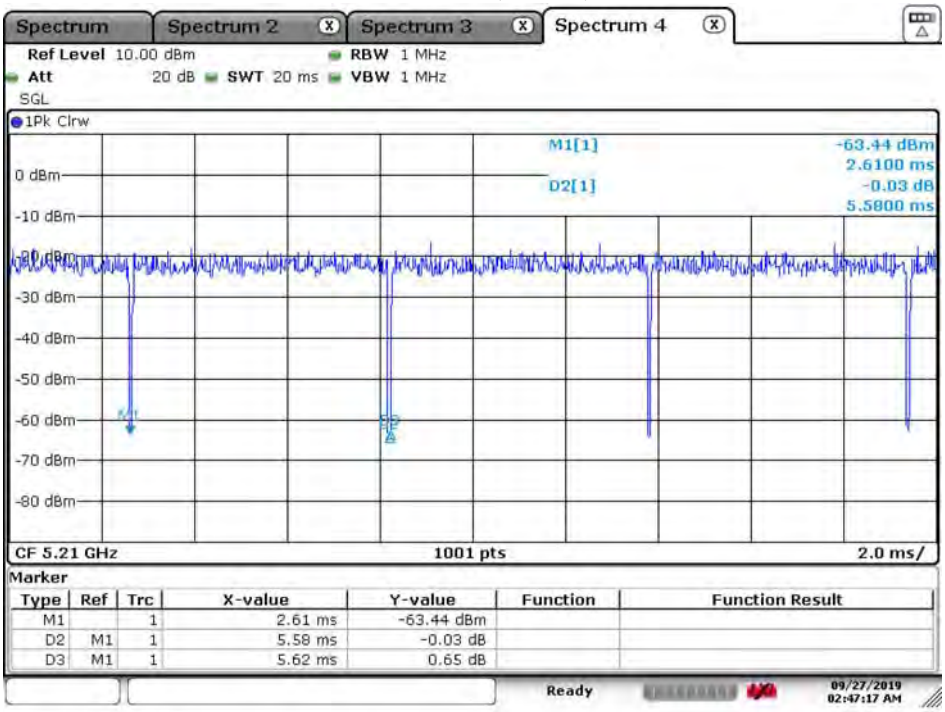

Date: 27.SEP.2019 02:47:16


802.11ac160 (MIMO)

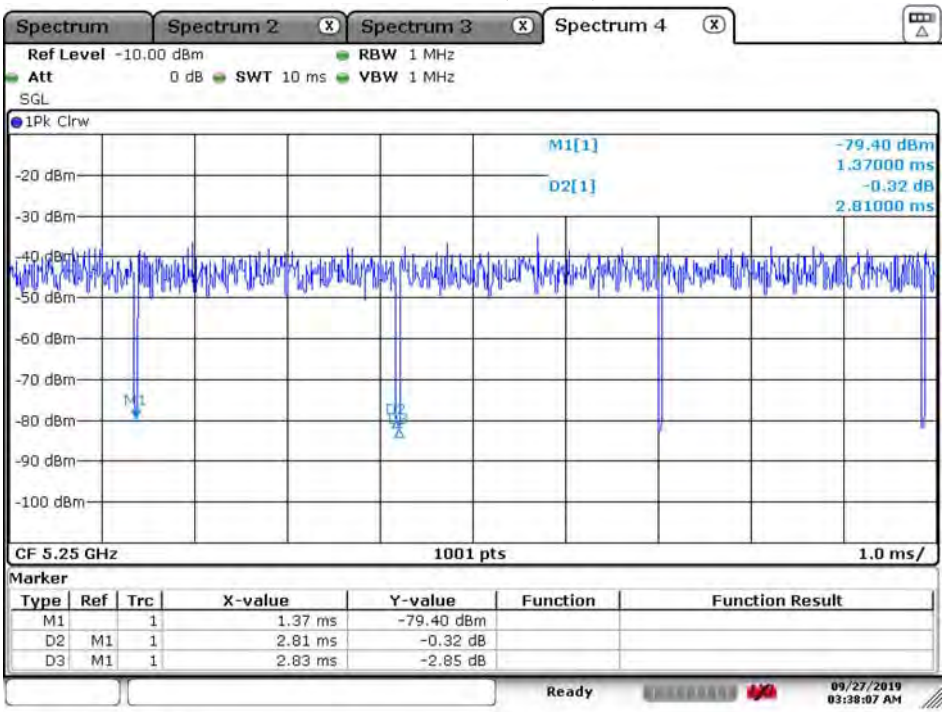


Date: 27.SEP.2019 03:38:07

附件 1: 待測物測試擺設相片


測試相片 ：輻射測試 正面相片

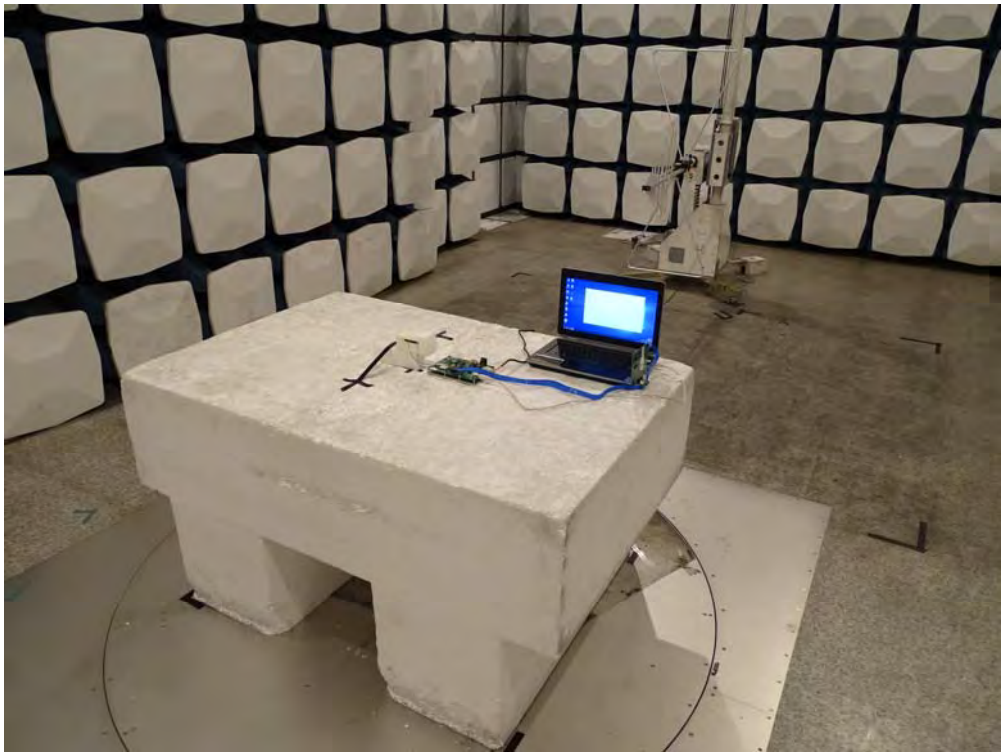


測試相片 ：輻射測試 背面相片

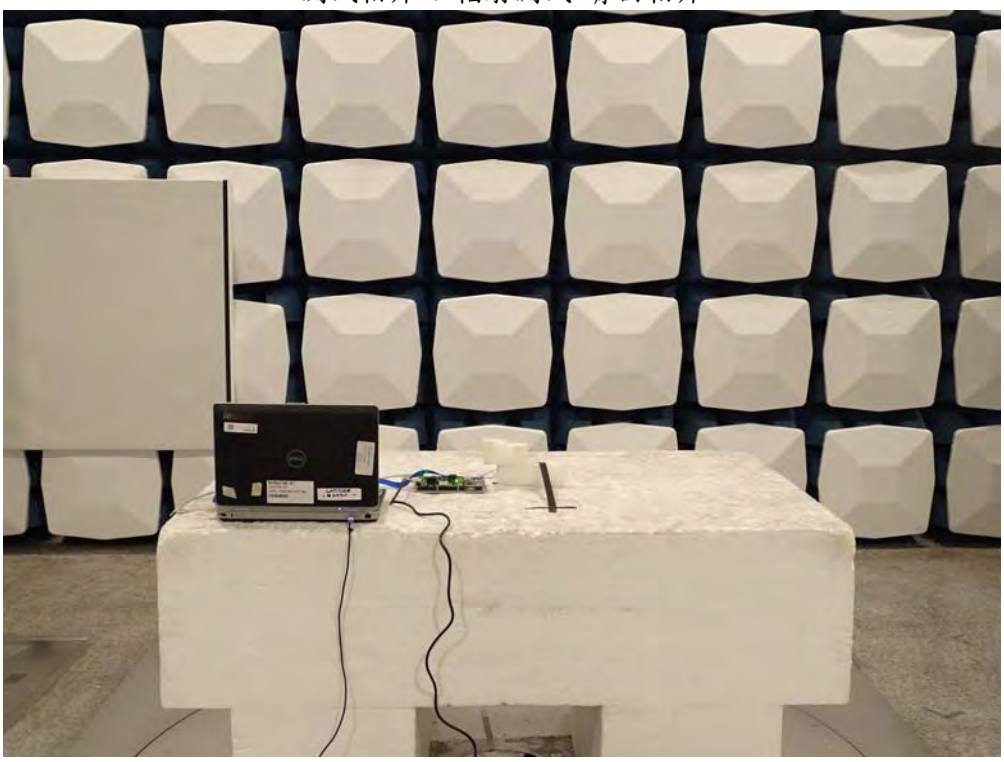

測試相片 ： 輻射測試 正面相片(Horn)

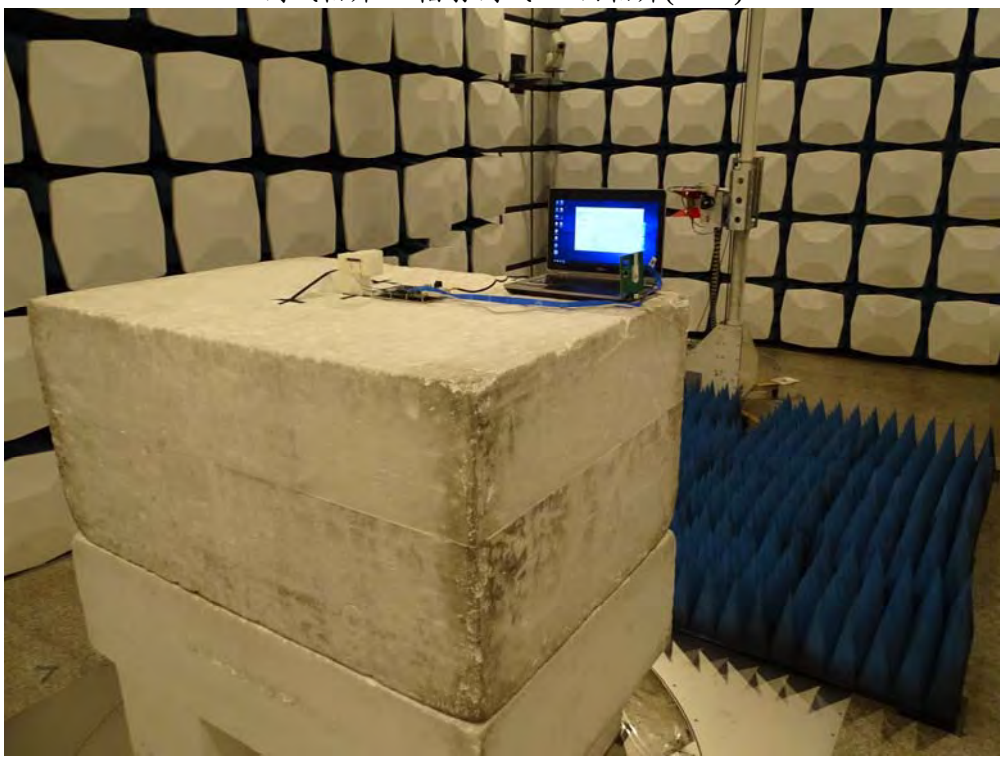

測試相片 ： 輻射測試 背面相片(Horn)

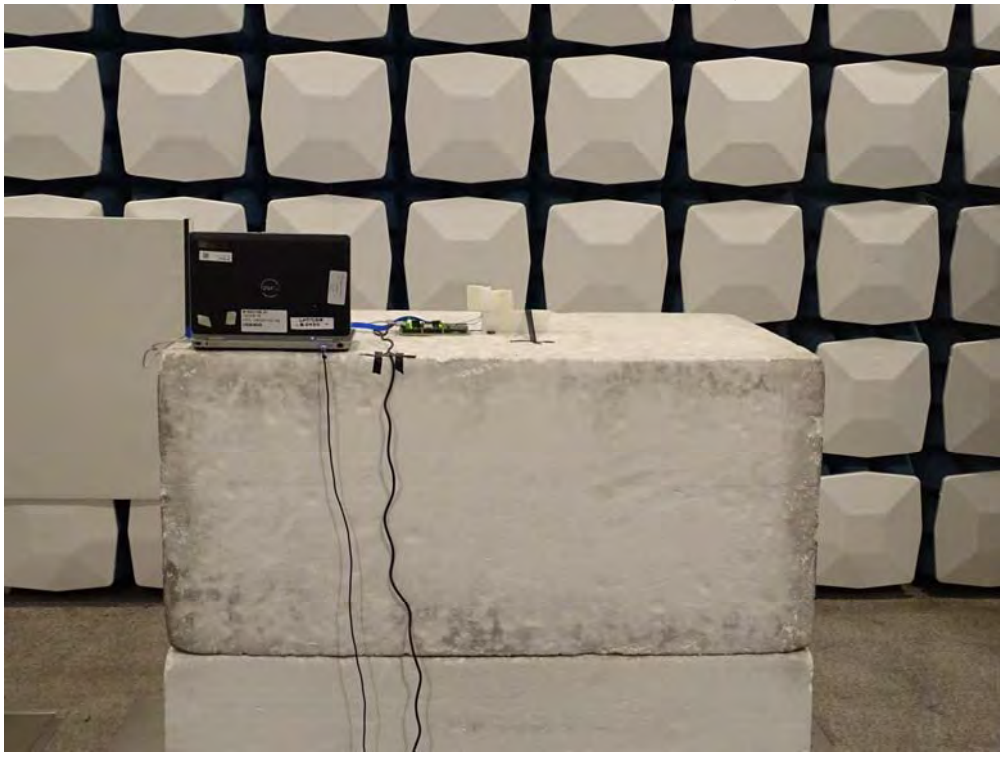

測試相片 ： 輻射測試 正面相片(Horn)



測試相片 ： 輻射測試 背面相片(Horn)



近照

