


3. Eriřim Noktasının arkasındaki kare ayaęı, baęlantı parçası üzerindeki montaj delikleri ile hizalayın. Eriřim Noktasını yerine oturana kadar delikler ierisine doęru kaydırın.

řekil 1-3 Yönlendiricinin Montaj Baęlantı Parçası Üzerine Sabitlenmesi

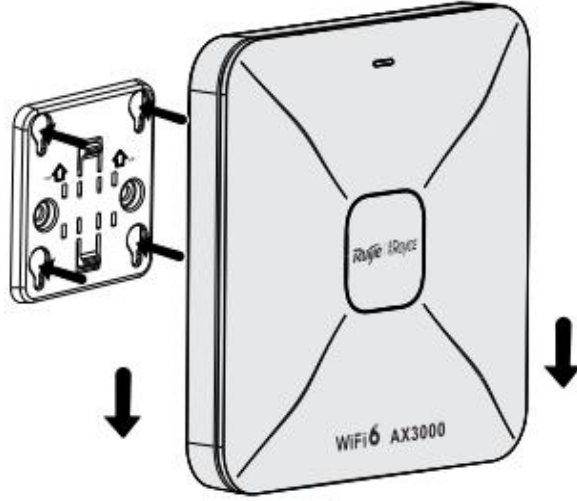

LED ve Düęme

Öęe	Durum	Aıklama
LED	Sabit/sürekli mavi yanıyor	Eriřim Noktası normal biimde alışıyor. Hi bir alarm yok.
	Kapalı/Sönük	Eriřim Noktası gü almıyor.
	Hızlı yanıp sönüyor	Cihaz bařlatılıyor.
	Yavaşa yanıp sönüyor (0.5 Hz):	Aęa ulařılamıyor.
	Ardarda iki sefer yanıp sönüyor	1. Eriřim Noktası fabrika ayarlarına dönüyor. 2. Eriřim Noktası, yazılımını yükseltiyor. Dikkat: Bu durumdayken lütfen cihazı kapatmayın.
	Bir defa uzun yanıyor ve ardından üç defa kısa yanıp sönüyor.	Başka arızalar meydana gelmiř.

Öge	Durum	Açıklama
Sıfırla (Reset) Düğmesi	2 saniyeden daha kısa süreyle basın	Cihaz yeniden başlatılır.
	2 saniye ile 5 saniye basın	Cihaz yanıt vermez.
	5 saniyeden daha uzun süreyle basın	Cihaz fabrika ayarlarına döner.

Ağ Yapılandırması

Yöntem 1 (Tavsiye Edilen)

Ruijie Bulut Uygulamasını karşıdan yüklemek için el kitabındaki veya cihaz üzerindeki Kare Kodu okutun. Akıllı ağ oluşturma özelliğini uygulayın ve Uygulamadaki talimatları baz alarak ağ yapılandırmasını tamamlayın.



Yöntem 2

Cihazı SSID'ye bağlayın (Eğer ağda birden fazla cihaz varsa, varsayılan olarak SSID @Ruijie-mxxxx kullanın. Eğer ağda sadece bir cihaz varsa, SSID @Ruijie-sxxxx kullanın.). Ağ yapılandırması için tarayıcı yoluyla <http://10.44.77.253> adresini ziyaret edebilir veya PC'yi bir Ethernet kablosu ile cihazın LAN portuna da bağlayabilirsiniz. Varsayılan parola admin'dir. PC'nin IP adresini <http://10.44.77.250> olarak yapılandırmanız tavsiye edilir.

Visão geral do produto

O RG-RAP2260 é um ponto de acesso (PA) sem fios, de banda dupla, para montagem no teto, com uma porta 2.5GE, que oferece uma taxa de acesso de até 3000 Mbps por dispositivo. O PA foi concebido pela Ruijie Networks para cobertura Wi-Fi em espaços interiores de área média a grande. O RG-RAP2260 adota a fonte de alimentação PoE 802.3at padrão ou a fonte de alimentação de um adaptador de 12 V CC local. De acordo com a norma IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, o dispositivo pode funcionar simultaneamente nas bandas de 2.4 GHz e 5 GHz. O RG-RAP2260 também suporta a MU-MIMO de fluxo duplo e oferece uma taxa de acesso de até 574 Mbps a 2.4 GHz e 2402 Mbps a 5 GHz, com uma elevada capacidade de até 2976 Mbps por dispositivo. O PA oferece uma porta de 2.5GE e uma porta GE, permitindo ligar uma câmara ou um comutador Ethernet para os diferentes requisitos de uma rede de serviços.


Conteúdo da embalagem

Conteúdo da embalagem (os cabos Ethernet são fornecidos pelo cliente.)


Item	Quantidade
Ponto de acesso	1
Suporte de montagem	1
Parafuso de cabeça Philips	2
Fixador para a parede	2
Manual do utilizador	1
Cartão de garantia	1
Autocolante de alinhamento	1

Aparência do produto

Painel frontal

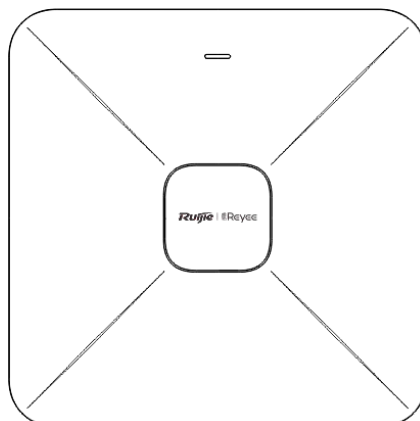

Painel traseiro

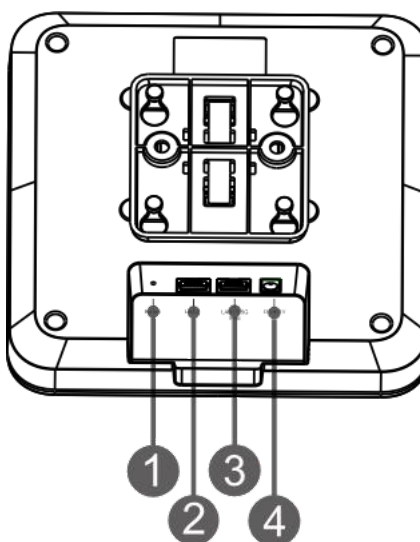

1. Botão de reposição

2. Porta LAN2

3. Porta LAN1/2.5G/PoE

4. Ficha de entrada de 12 V CC


Atenção:

1. Use o adaptador de corrente CC com as especificações (12 V/2 A) recomendadas pela Ruijie. O adaptador de corrente é fornecido pelo cliente.
2. Se PA adotar a fonte de alimentação PoE, ligue a porta LAN1/2.5G/PoE do PA à porta com capacidade para PoE de um comutador ou dispositivo PoE com um cabo Ethernet. Certifique-se de que o dispositivo ligado está em conformidade com a norma IEEE 802.3at.


Especificações de hardware

Especificações	Descrição
Dimensões (L x P x A)	194 mm x 194 mm x 41.5 mm (7,64 pol. x 7,64 pol. x 1,78 pol.) (excluindo suportes)
Máx. transferências	2,4 GHz: até 574 Mbps 5 GHz: até 2402 Mbps Até 2.976 Gbps por PA
Bandas operacionais	802.11b/g/n/ax: 2,4 GHz a 2,4835 GHz 802.11a/n/ac/ax: 5,150 GHz a 5,350 GHz, 5,470 GHz a 5,725 GHz, 5,725 GHz a 5,850 GHz
Antena	Antena omnidirecional integrada
Portas de serviço	Uma porta BASE-T Ethernet 10/100/2500M (com capacidade para PoE) Uma porta BASE-T Ethernet 10/100/1000M
Reiniciar/Repor definições de fábrica	Suportado
LED	Um LED (azul)
Fonte de alimentação	Adaptador: CC 12 V/2 A (opcional) Atenção: O adaptador de corrente é um acessório opcional com 2,1 mm (0,08 pol.) de diâmetro interno, 5,5 mm (0,22 pol.) de diâmetro externo e 10 mm (0,39 pol.) de profundidade. PoE: de acordo com a norma IEEE 802.3at
Consumo máximo de energia	18 W
Temperatura	Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
	Temperatura de armazenamento: -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F)
Humidade	Humidade de funcionamento: 5% a 95% HR (sem condensação)
	Humidade de armazenamento : 5% a 95% HR (sem condensação)
Peso	≤ 0,65 kg (excluindo suportes)
Cor	Amarelo claro (warm white)

Ferramentas (fornecidas pelo cliente)



Chave de fendas Phillips

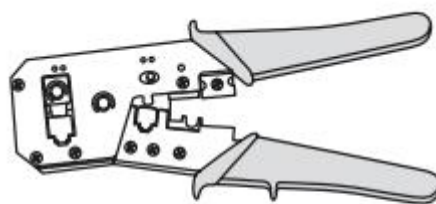


Alicate de cravar

Montagem do PA


1. Fixe o suporte de montagem no teto ou parede com a ajuda dos parafusos fornecidos. A distância entre os centros dos dois orifícios é 53 mm (2,09 pol.).

Figure 1-1 Fixar o suporte de montagem no teto/à parede

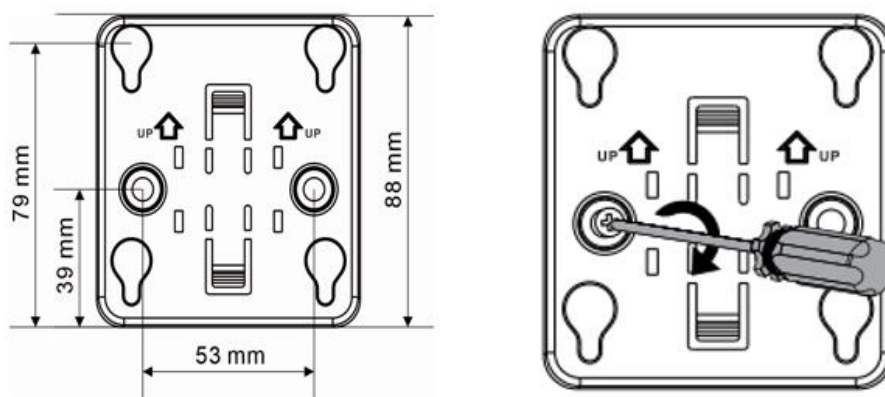


2. Ligue o cabo Ethernet à porta LAN no painel traseiro do PA (a porta LAN1/2.5G/PoE com capacidade para PoE).

Figure 1-2 Ligar o cabo Ethernet à porta LAN

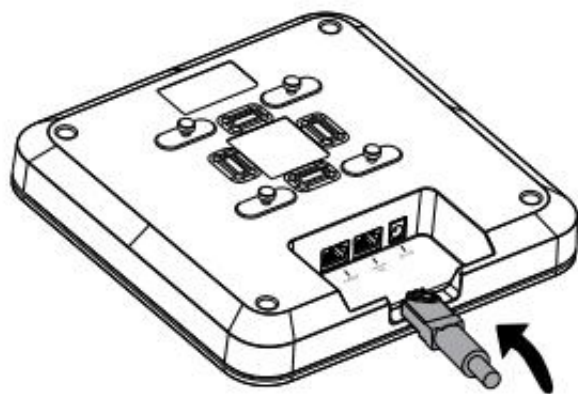

3. Alinhe os pés quadrados na traseira do PA com os orifícios de montagem do suporte. Faça deslizar o PA para os orifícios até encaixar com um estalido.

Figure 1-3 Fixar o PA no suporte de montagem

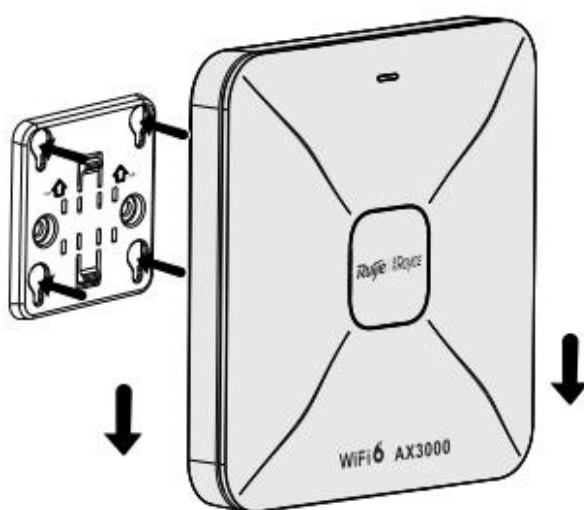

LED e botão

Item	Estado	Descrição
LED	Azul constante	O PA está a funcionar normalmente. Ausência de alarmes.
	Apagado	O ponto de acesso (AP) NÃO está a receber energia.
	Pisca rapidamente	O dispositivo está a iniciar.
	Pisca lentamente (a 0,5 Hz):	A rede está inacessível.
	Pisca duas vezes consecutivamente	1. O PA está a repor as definições de fábrica. 2. O PA está a atualizar o software. Atenção: Neste caso, não desligue o dispositivo.

Item	Estado	Descrição
	Um flash prolongado seguido de três curtos.	Ocorrência de outras falhas.
Botão de Reposição	Prima durante menos de 2 segundos	O dispositivo está a reiniciar.
	Prima durante 2 a 5 segundos	O dispositivo não responde.
	Prima durante mais de 5 segundos	O dispositivo irá repor as definições de fábrica.

Configuração da rede

Método 1 (recomendado)

Leia o código QR no manual ou no dispositivo para descarregar a Ruijie Cloud App. Realize o procedimento de rede inteligente e conclua a configuração da rede com base nas instruções na aplicação.



Método 2

Ligue o dispositivo ao SSID (se existirem vários dispositivos na rede, use o SSID @Ruijie-mxxxx por defeito. Se existir apenas um dispositivo na rede, use o SSID @Ruijie-sxxxx.). Pode ainda ligar o PC à porta LAN do dispositivo com um cabo Ethernet e visitar a página <http://10.44.77.253> num browser para configurar a rede. A palavra-passe predefinida é admin. É aconselhável configurar o endereço IP do PC como 10.44.77.250.

ภาพรวมสินค้า


RG-RAP2260 เป็นอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (AP) สองคลื่นความถี่แบบไร้สายติดเพดาน พร้อมพอร์ต 2.5GE มอบอัตราการเข้าถึงสูงสุดที่ 3,000 Mbps ต่ออุปกรณ์ AP ถูกออกแบบโดย Ruijie Networks สำหรับใช้กระจายสัญญาณ Wi-Fi ภายในอาคาร พื้นที่ขนาดกลางและขนาดใหญ่ RG-RAP2260 สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟ PoE มาตรฐาน 802.3at หรือใช้อะแดปเตอร์แหล่งจ่ายไฟ 12 V DC ในตัวก็ได้ อุปกรณ์ผ่านมาตรฐาน IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax จึงสามารถทำงานพร้อมกันในย่านความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz ได้ และยังรองรับ MU-MIMO แบบดวลสตรีมและให้อัตราการเข้าถึงสูงถึง 574 Mbps ที่ 2.4 GHz และ 2,402 Mbps ที่ 5 GHz พร้อมปริมาณงานสูงถึง 2,976 Mbps ต่ออุปกรณ์ AP มีพอร์ต 2.5GE และ GE อย่างละหนึ่งพอร์ต ทำให้สามารถเชื่อมต่อกล้องหรือสวิตช์อีเธอร์เน็ตเพื่อรองรับความต้องการด้านเครือข่ายการบริการที่หลากหลาย

สิ่งที่มีในแพ็คเกจ


สิ่งที่มีในแพ็คเกจ (ลูกค้าต้องเตรียมสายอีเธอร์เน็ตเอง)

รายการ	จำนวน
อุปกรณ์กระจายสัญญาณ	1
โครงยึด	1
สกรูหัวแฉกฟิลลิป	2
ตะขอยึดผนัง	2
คู่มือการใช้งาน	1
ใบรับประกัน	1
สติ๊กเกอร์จัดตำแหน่ง	1

แผงด้านหน้า

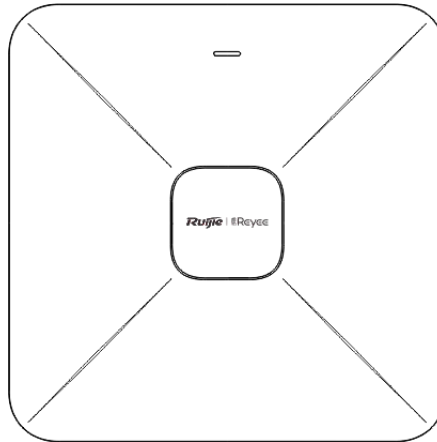

แผงด้านหลัง

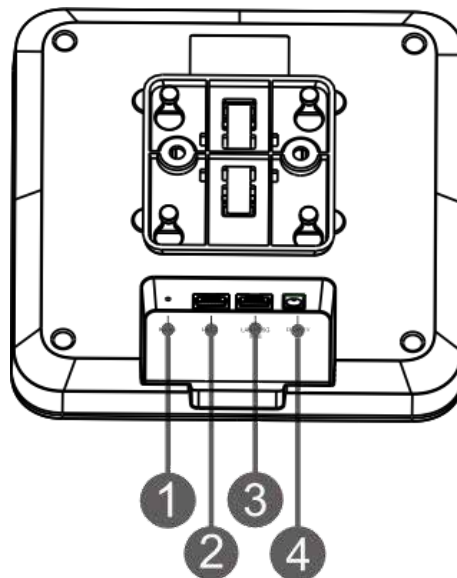

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. ปุ่ม Reset | 2. พอร์ต LAN2 |
| 3. พอร์ต LAN1/2.5G/PoE | 4. ปลั๊กไฟ 12 V DC |


คำเตือน:

- โปรดใช้อะแดปเตอร์ไฟ DC ที่มีคุณสมบัติเฉพาะ (12 V/2 A) ตามที่แนะนำโดย Ruijie ทั้งนี้ลูกค้าต้องเตรียมอะแดปเตอร์ไฟเอง
- หาก AP ใช้แหล่งจ่ายไฟ PoE ให้เชื่อมต่อพอร์ต LAN1/2.5G/PoE บน AP กับพอร์ตที่รองรับ PoE บนสวิตช์หรืออุปกรณ์ PoE ด้วยสายอีเธอร์เน็ต ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้มาตรฐาน IEEE 802.3at


คุณสมบัติจำเพาะของฮาร์ดแวร์

คุณสมบัติจำเพาะ	คำอธิบาย
ขนาด (กว้าง x ลึก x สูง)	194 มม. x 194 มม. x 45.1 มม. (7.64 นิ้ว x 7.64 นิ้ว x 1.78 นิ้ว) (ไม่รวมโครงยึด)
ปริมาณงานสูงสุด	2.4 GHz: สูงสุด 574 Mbps 5 GHz: สูงสุด 2,402 Mbps สูงสุด 2.976 Gbps ต่อ AP
ย่านความถี่ในการทำงาน	802.11b/g/n/ax: 2.4 GHz ถึง 2.4835 GHz 802.11a/n/ac/ax: 5.150 GHz ถึง 5.350 GHz, 5.470 GHz ถึง 5.725 GHz, 5.725 GHz ถึง 5.850 GHz
เสาอากาศ	เสาอากาศรอบทิศทางในตัว
พอร์ตบริการ	พอร์ตอีเธอร์เน็ต 10/100/2500M BASE-T (รองรับ PoE) 1 พอร์ต พอร์ตอีเธอร์เน็ต 10/100/1000M BASE-T 1 พอร์ต
รีสตาร์ท/คืนการตั้งค่าจากโรงงาน	รองรับ
ไฟ LED	ไฟ LED 1 ดวง (ฟ้า)
แหล่งจ่ายไฟ	อะแดปเตอร์: DC 12 V/2 A (อุปกรณ์เสริม) ค่าเตือน: อะแดปเตอร์แปลงไฟเป็นอุปกรณ์เสริมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน 2.1 มม. (0.08 นิ้ว) เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก 5.5 มม. (0.22 นิ้ว) และความลึก 10 มม. (0.39 นิ้ว) PoE: ได้มาตรฐาน IEEE 802.3at
ใช้พลังงานสูงสุด	18 W
อุณหภูมิ	อุณหภูมิในการทำงาน: 0°C ถึง 40°C (32°F ถึง 104°F)
	อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -40°C ถึง 70°C (-40°F ถึง 158°F)
ความชื้น	ความชื้นในการทำงาน: 5% ถึง 95% RH (ไม่ควบแน่น)
	ความชื้นในการจัดเก็บ: 5% ถึง 95% RH (ไม่ควบแน่น)
น้ำหนัก	≤ 0.65 กก. (1.43 ปอนด์, ไม่รวมโครงยึด)
สี	สีขาวอ่อน

เครื่องมือ (ลูกค้าจัดเตรียมเอง)



ไขควงฟิลลิป


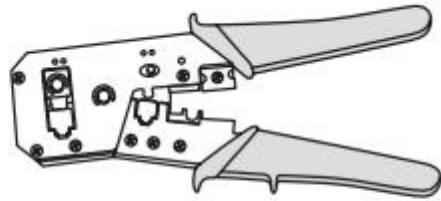


คีมย้ำ

การยึด AP


1. ยึดโครงยึดบนเพดานหรือผนังด้วยสกรูที่ให้มา ระยะห่างจากกึ่งกลางถึงกึ่งกลางระหว่างสองรูคือ 53 มม. (2.09 นิ้ว)

ภาพประกอบ 1-1 ยึดโครงยึดบนเพดานหรือผนัง

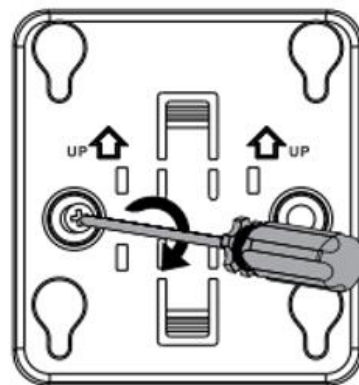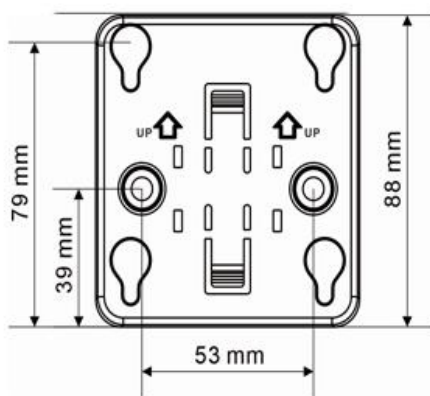


2. เชื่อมต่อสายอีเธอร์เน็ตเข้ากับพอร์ต LAN ที่แผงด้านหลังของ AP (พอร์ต LAN1/2.5G/PoE เป็นพอร์ตที่รองรับ PoE)

ภาพประกอบ 1-2 เชื่อมต่อสายอีเธอร์เน็ตเข้ากับพอร์ต LAN

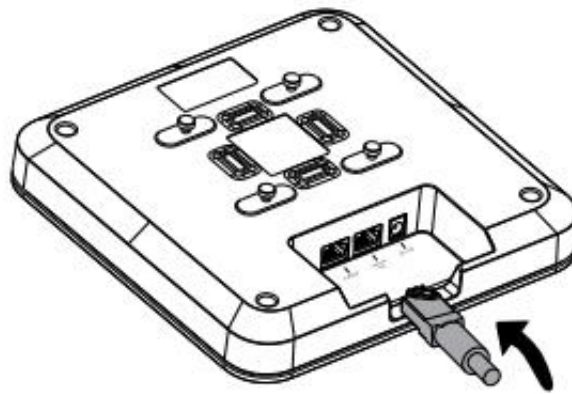

3. จัดแนวฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่ด้านหลังของ AP ให้ตรงกับรูยึดบนโครงยึด เลื่อน AP เข้าไปในรูจนเข้าที่ และมีเสียงคลิก

ภาพประกอบ 1-3 ยึด AP เข้ากับโครงยึด

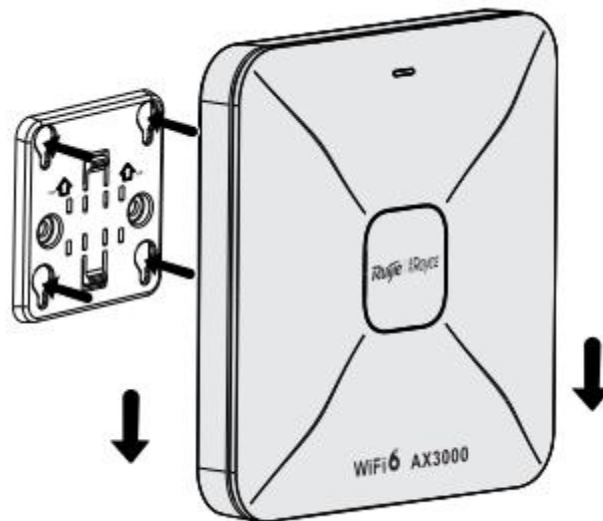

ไฟ LED และปุ่ม

รายการ	สถานะ	คำอธิบาย
ไฟ LED	สีฟ้าคงที่	การทำงานของ AP ปกติ ไม่มีการแจ้งเตือน
	ปิด	AP ไม่ได้รับพลังงาน
	กะพริบเร็ว	อุปกรณ์กำลังเริ่มทำงาน
	กะพริบช้า (ที่ 0.5 Hz):	ไม่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้
	กะพริบสองครั้งต่อรอบ	1. เราเตอร์กำลังคืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน 2. เราเตอร์กำลังอัปเดตซอฟต์แวร์ ไม่สามารถปิดเราเตอร์ได้ในระหว่างนี้

รายการ	สถานะ	คำอธิบาย
	กะพริบยาวหนึ่งครั้ง ตามด้วยกะพริบสั้น สามครั้ง	เกิดปัญหากับอุปกรณ์
ปุ่ม Reset	กดไม่เกิน 2 วินาที	อุปกรณ์กำลังรีเซ็ต
	กด 2 วินาทีถึง 5 วินาที	อุปกรณ์ไม่ตอบสนอง
	กดเกิน 5 วินาที	อุปกรณ์คืนค่าเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

การตั้งค่าเครือข่าย

วิธีที่ 1 (แนะนำ)

สแกนรหัส QR จากคู่มือ หรือบนอุปกรณ์เพื่อดาวน์โหลดแอป Reyee Router ดำเนินการติดตั้งเครือข่ายอัจฉริยะและตั้งค่าเครือข่ายให้เสร็จสิ้นตามคำแนะนำบนแอป



วิธีที่ 2

เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ SSID (หากมีหลายอุปกรณ์อยู่ในเครือข่าย ให้ใช้ SSID เริ่มต้น @Ruijie-mxxxx หากมีเพียงอุปกรณ์เดียว ให้ใช้ SSID @Ruijie-sxxxx) คุณยังสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับพอร์ต LAN ของอุปกรณ์ด้วยสายอีเธอร์เน็ต และใช้เบราว์เซอร์เข้าไปที่ <http://10.44.77.253> เพื่อตั้งค่าเครือข่าย รหัสผ่านตั้งต้นคือ admin คุณควรตั้งค่าที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์เป็น 10.44.77.250

Descrizione del prodotto

RG-RAP2260 è un Access Point (AP) dual radio wireless montato a soffitto dotato di una porta da 2,5 GE, che offre una velocità di accesso fino a 3000 Mbps per dispositivo. L'AP è progettato da Ruijie Networks per scenari di copertura Wi-Fi all'interno di aree di medie e grandi dimensioni. RG-RAP2260 adotta un alimentatore standard PoE 802.3at o un alimentatore adattatore locale a 12 V CC. Conforme a IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, il dispositivo può funzionare simultaneamente negli intervalli di banda da 2,4 GHz e 5 GHz. RG-RAP2260 supporta inoltre la tecnologia MU-MIMO dual-stream e fornisce una velocità di accesso fino a 574 Mbps a 2,4 GHz e 2402 Mbps a 5 GHz con un elevato throughput fino a 2976 Mbps per dispositivo. L'AP fornisce una porta 2,5 GE e una porta GE, che consente di collegare una telecamera o uno switch Ethernet per varie esigenze di servizio di rete.


Contenuto della confezione

Contenuto della confezione (i cavi Ethernet sono forniti dal cliente.)


Articolo	Quantità
Access Point	1
Staffa di montaggio	1
Vite a testa cilindrica Phillips	2
Supporto di fissaggio a muro	2
Manuale d'uso	1
Scheda garanzia	1
Adesivo di allineamento	1

Aspetto del prodotto

Pannello frontale

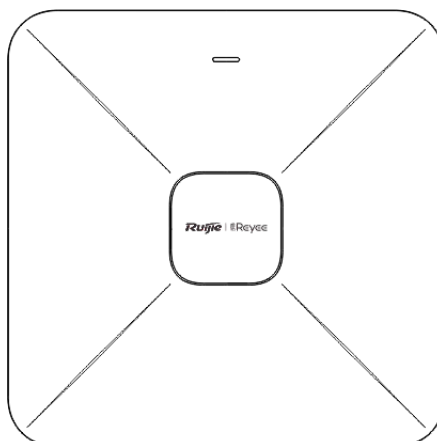

Pannello posteriore

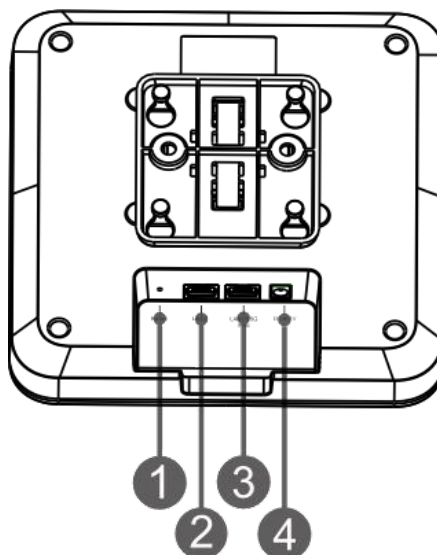

1. Pulsante di ripristino
3. Porta LAN1/2,5G/PoE

2. Porta LAN2
4. Spina di ingresso 12 V CC

Attenzione:

1. Utilizzare l'adattatore di alimentazione CC con le specifiche (12 V/2 A) raccomandate da Ruijie. L'adattatore di alimentazione è fornito dal cliente.
2. Se l'AP adotta l'alimentazione PoE, collegare la porta LAN1/2,5G/PoE sull'AP alla porta PoE su uno switch o un dispositivo PoE mediante un cavo Ethernet. Assicurarsi che il dispositivo collegato sia conforme a IEEE 802.3at.

Specifiche hardware

Specifiche	Descrizione
Dimensioni (L x P x A)	194 mm x 194 mm x 45.1 mm (escluse le staffe)
Capacità effettiva massima	2,4 GHz: fino a 574 Mbps 5 GHz: fino a 2402 Mbps Fino a 2,976 Gbps per AP
Bande operative	802.11b/g/n/ax: da 2,4 GHz a 2,4835 GHz 802.11a/n/ac/ax: da 5,150 GHz a 5,350 GHz; da 5,470 GHz a 5,725 GHz; da 5,725 a 5,850 GHz
Antenna	Antenna omnidirezionale integrata
Porte di servizio	Una porta Ethernet 10/100/2500M BASE-T (compatibile PoE) Una porta Ethernet 10/100/1000M BASE-T
Riavvia/Ripristina impostazioni di fabbrica	Supporto
LED	Un LED (blu)
Alimentazione	Adattatore: 12 V CC/2 A (opzionale) Attenzione: L'alimentatore è un accessorio opzionale avente diametro interno di 2,1 mm (0,08 pollici), diametro esterno di 5,5 mm (0,22 pollici) e profondità di 10 mm (0,39 pollici). PoE: conforme a IEEE 802.3at
Potenza max assorbita	18 W
Temperatura	Temperatura di esercizio: da 0 °C a 40 °C (da 32 °F a 104 °F)
	Temperatura di stoccaggio: da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)
Umidità	Umidità di esercizio: dal 5% al 95% RH (senza condensa)
	Umidità di stoccaggio : dal 5% al 95% RH (senza condensa)
Peso	≤ 0,65 kg (1,43 libbre, escluse le staffe)
Colore	Bianco Caldo