


Channel 122: (Chain A)

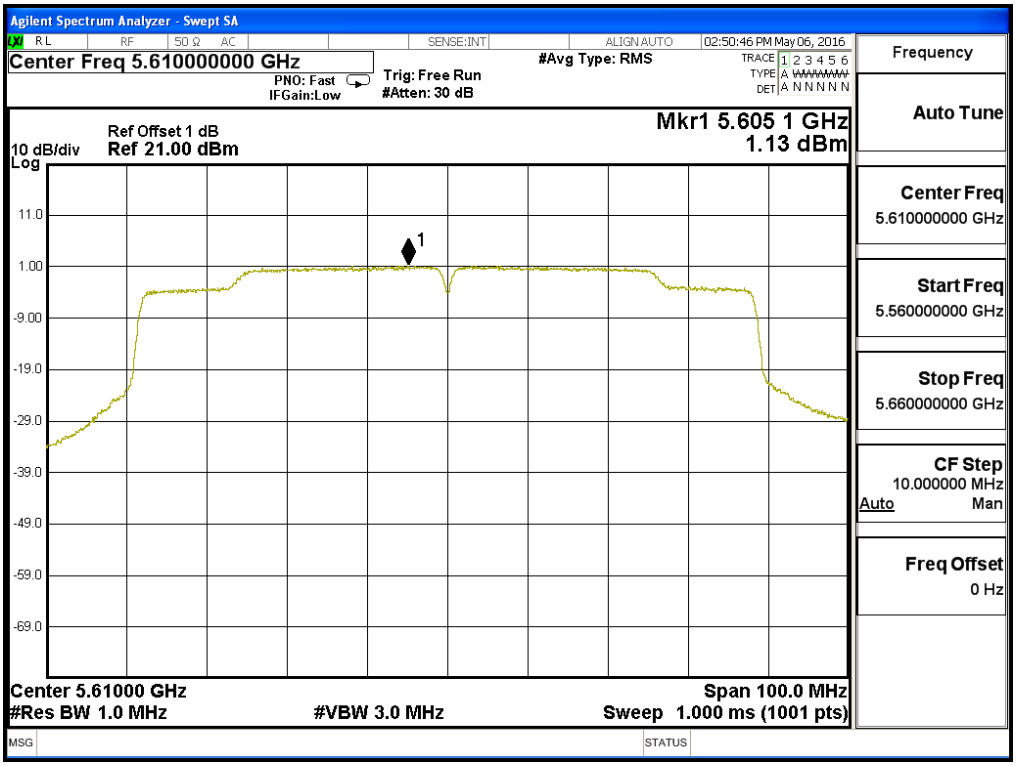


Channel 122: (Chain B)

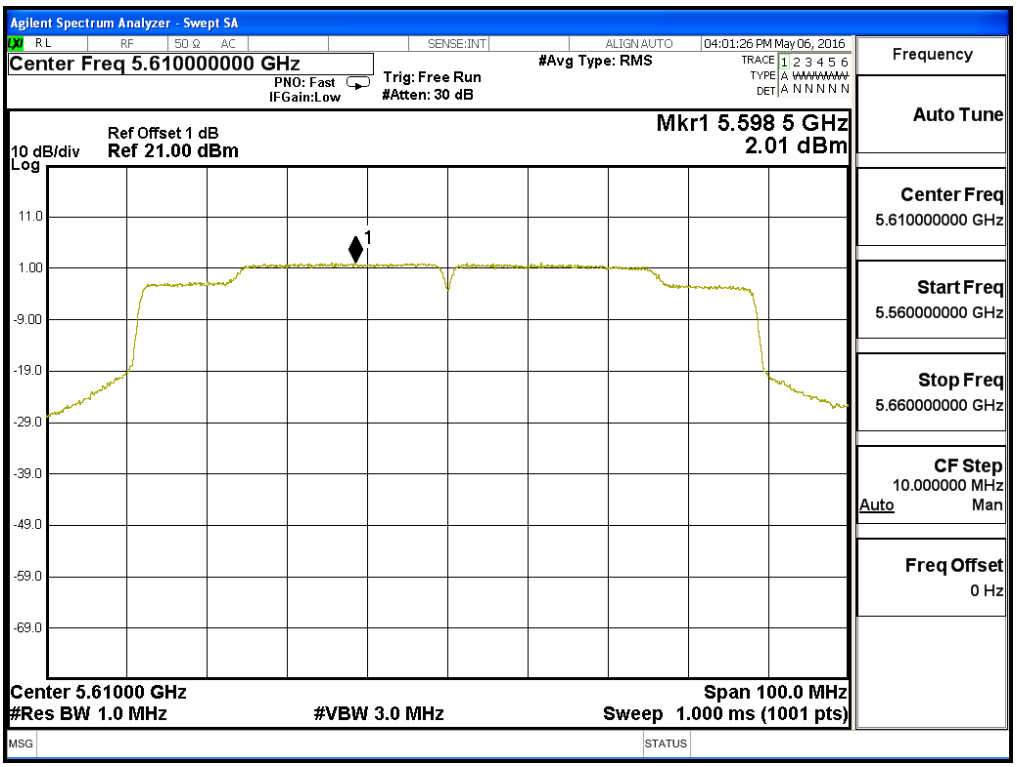


Channel 138: (Chain A)

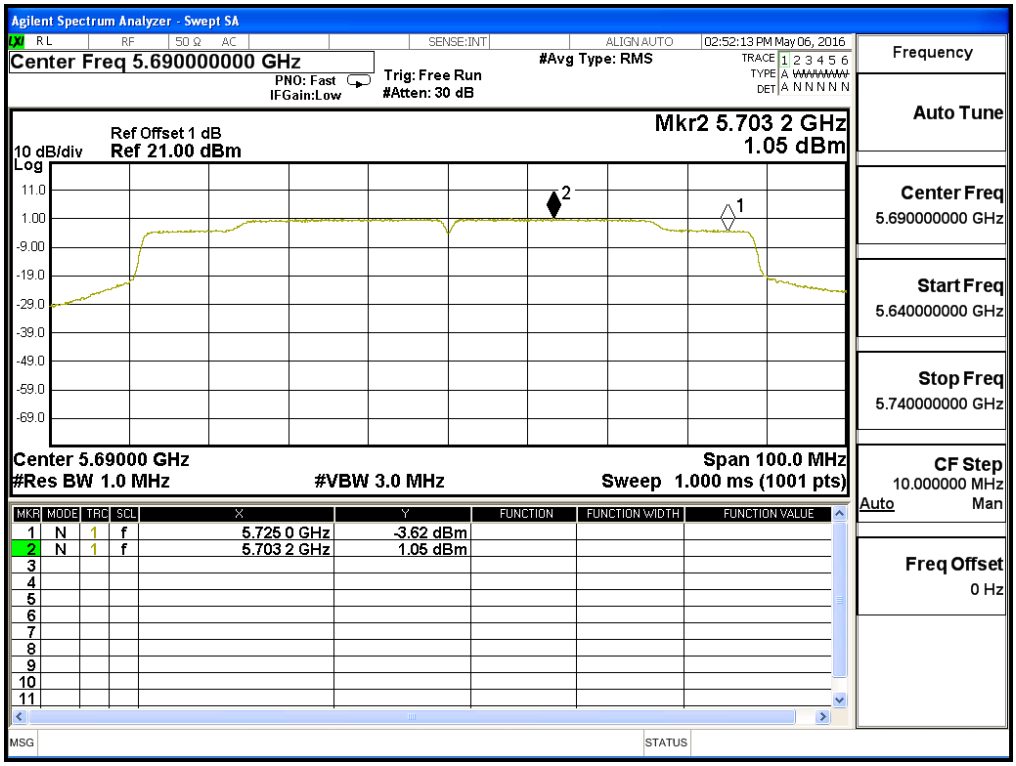


Channel 138: (Chain A)

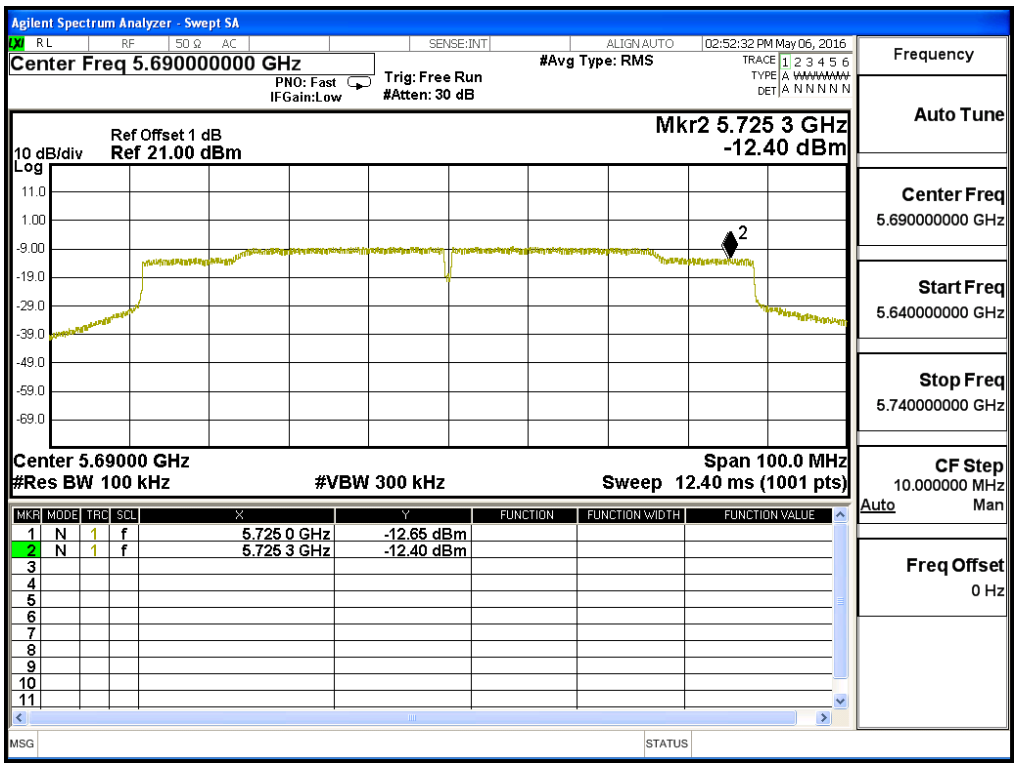


Channel 138: (Chain B)

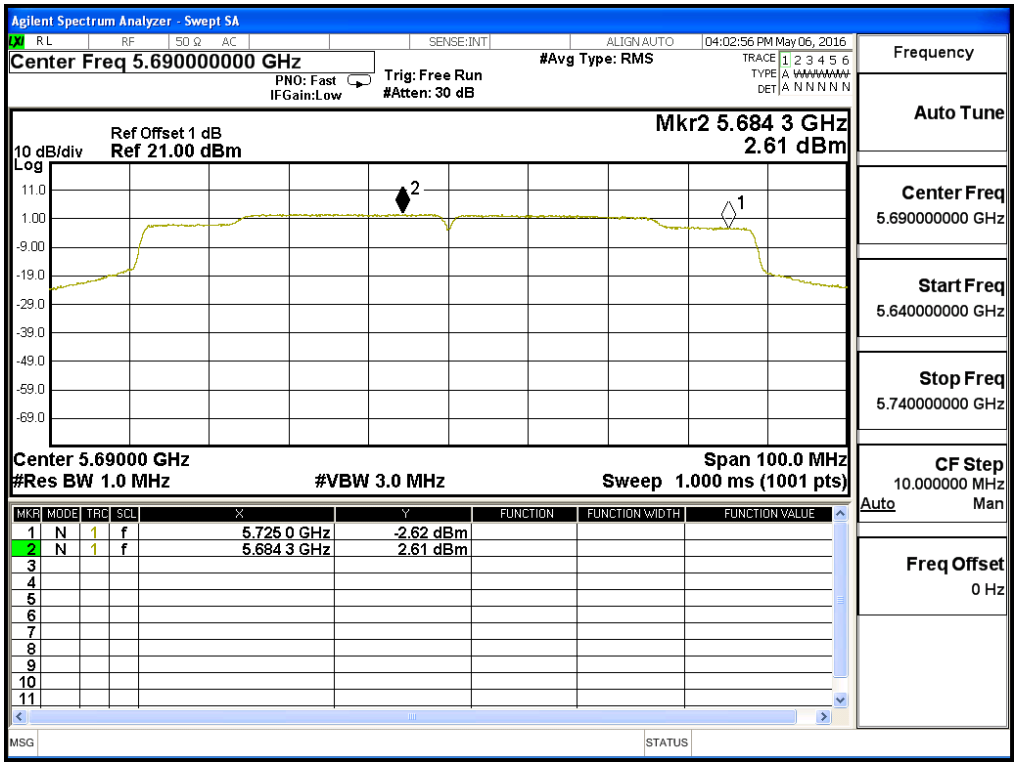


Channel 138: (Chain B)

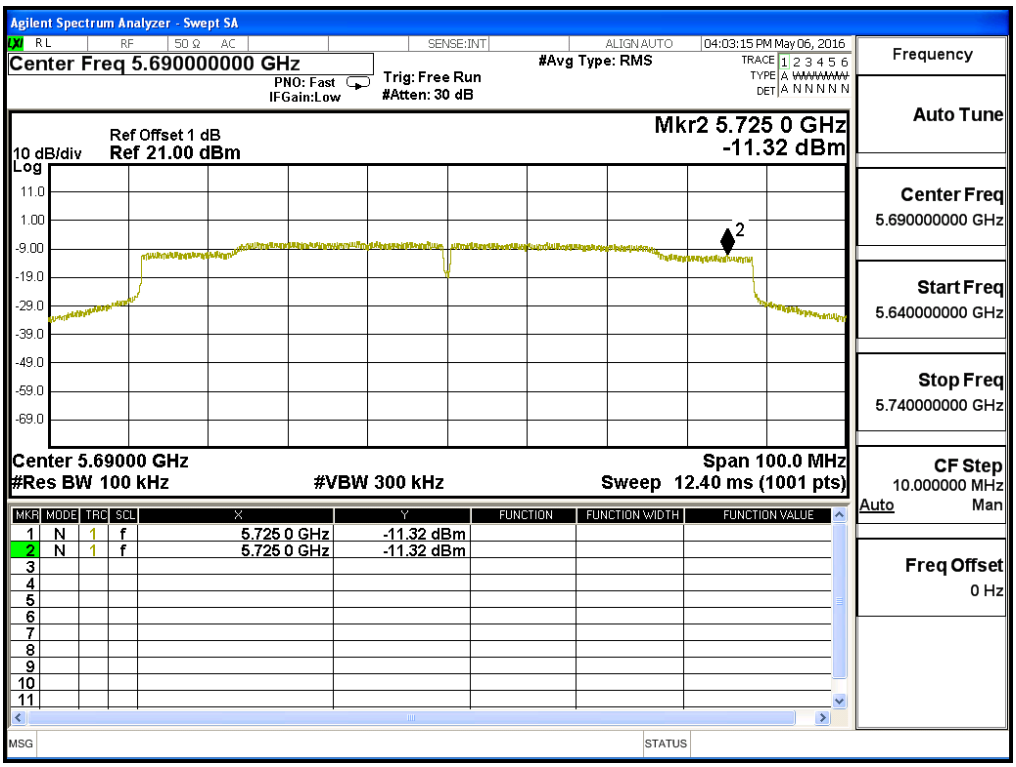

Channel 155: (Chain A)

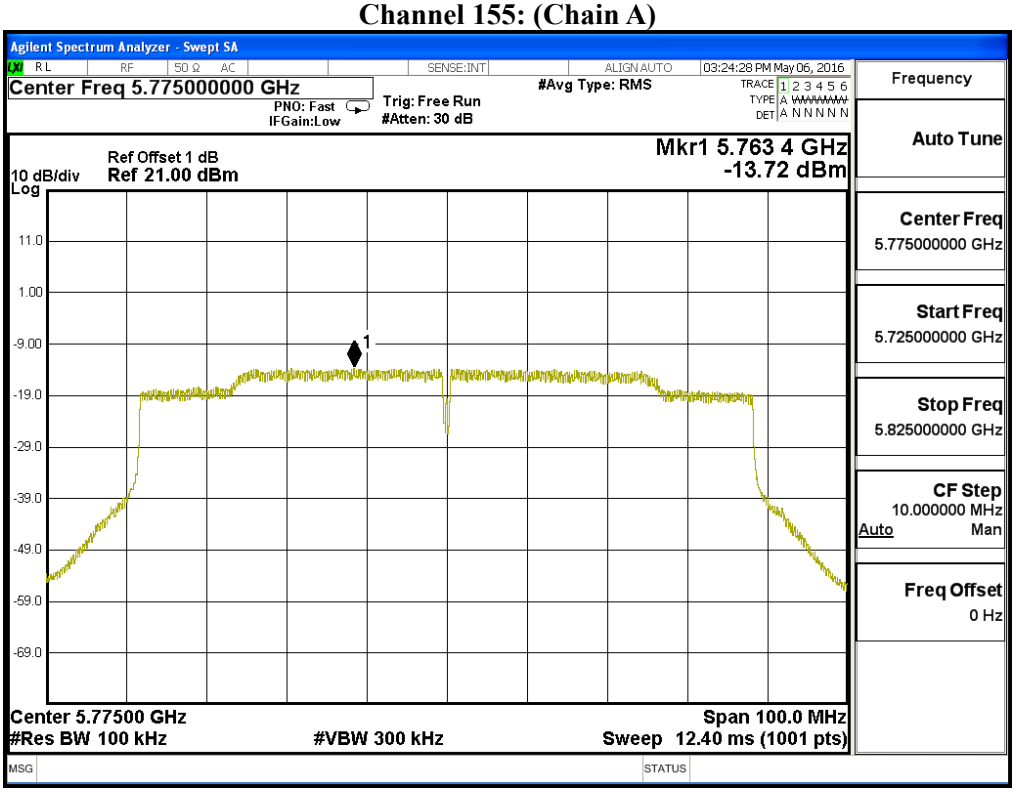

Channel 155: (Chain B)

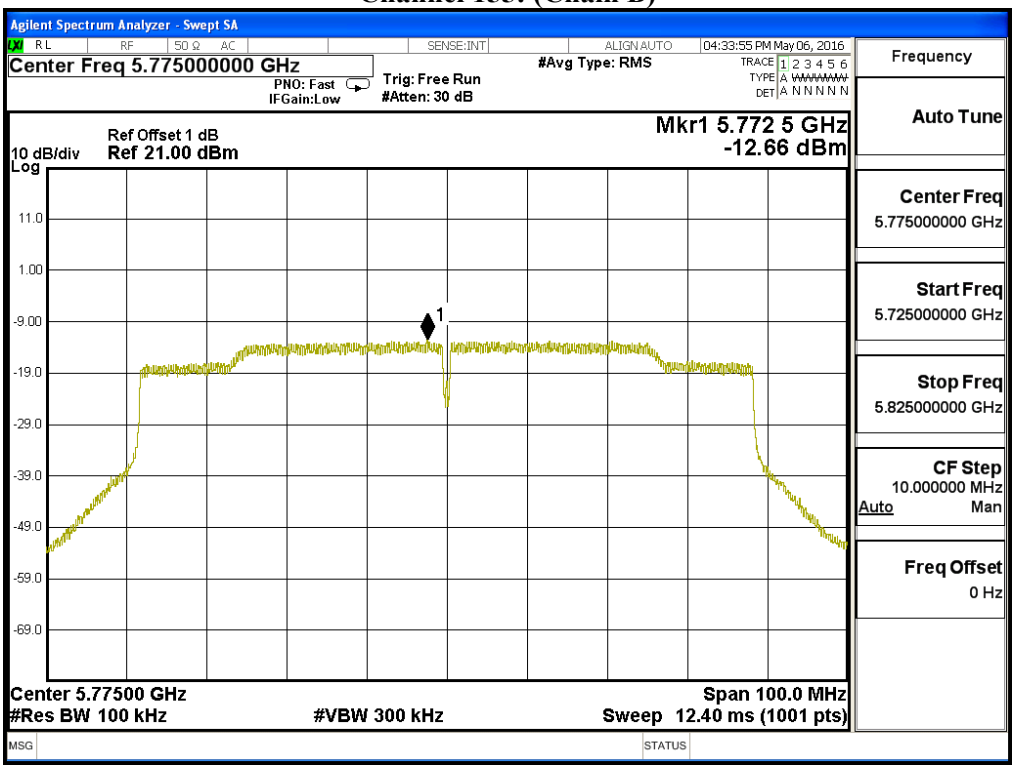

峰值功率頻譜密度測試結果:	**PASS**

7. 操作頻帶外的峰值發射

7.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.3 節：

(1) 在 5.25-5.35 及 5.47-5.725GHz 頻帶操作的發射器:所有在 5.25-5.35GHz 及 5.470- 5.725GHz 頻率以外的發射其有效等向輻射功率(EIRP)不應超過-27 分貝毫瓦/百萬赫。

(2) 在 5.725-5.825 秭赫的頻帶操作之發射器：所有頻帶邊緣向外 10 百萬赫內頻率之發射，有效等向輻射功率不應超過 - 17 分貝毫瓦/百萬赫;所有頻帶邊緣外大於或等於 10 百萬赫的頻率之發射，其有效等向輻射功率不應超過 - 27 分貝毫瓦/百萬赫。


7.2. 量測方法

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以頻譜分析儀量測待測物之最大輻射電場強度，在將待測物置換成替代天線並連接到信號產生器上，調整接收天線上的信號產生器之輸出位準，使頻譜分析儀上之電場強度與之前待測物的最大電場強度相同，紀錄此輸出位準並應於水平及垂直極化方向各量測一次。


待測物應在正常發射狀態下量測。

7.3. 測試架構圖

第一次量測

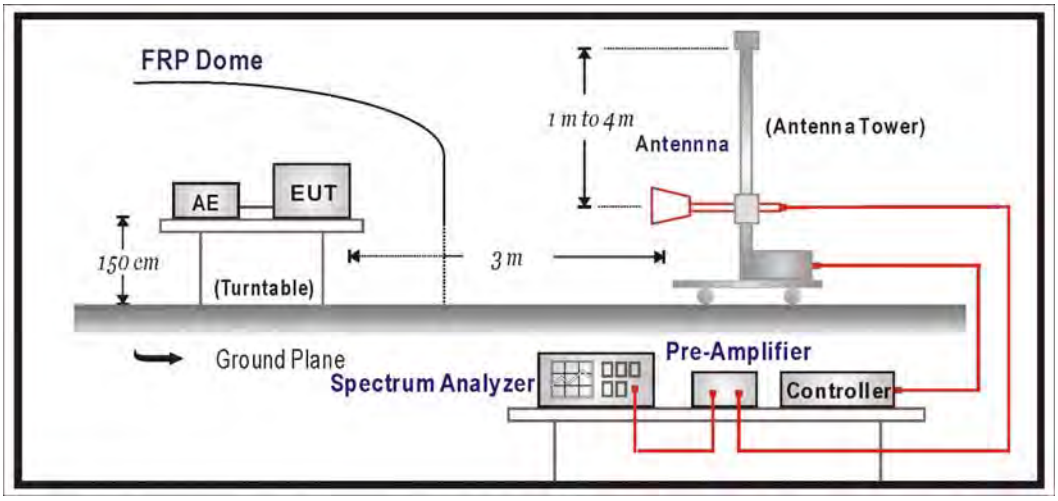

第二次量測

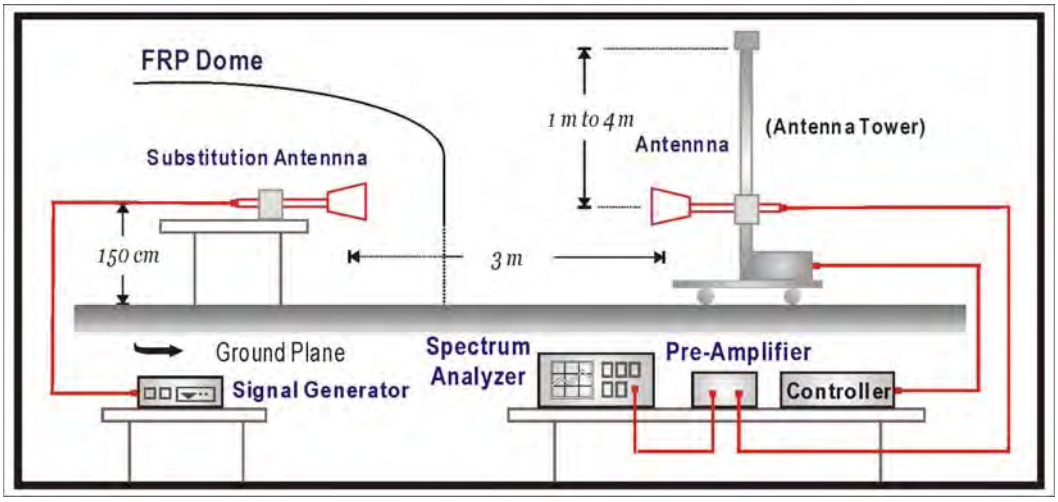

7.4. 測試設備明細

下列明細為測試時使用儀器：

Item	儀器名稱	製造廠	型號 /序號	上次校正日期	下次校正日期
1	測試接收機	R & S	ESI 26 / 838786 / 004	May, 2016	May, 2017
2	頻譜分析儀	R & S	FSP40 / 1164.4391.40	Nov., 2015	Nov., 2016
3	頻譜分析儀	Agilent	E4407B / US39440758	May, 2016	May, 2017
4	Horn 天線	ETS	3115 / 0005-6160	July, 2015	July, 2016
5	Horn 天線	Schwarzbeck	BBHA9170 / 208	July, 2015	July, 2016
6	Bilog 天線	Schwarzbeck	CBL6112B / 2697	May, 2016	May, 2017
7	前置放大器	QTK	QTK-AMP-01 / 0001	July, 2015	July, 2016
8	前置放大器	QTK	AP-180C / CHM_0906076	Sep, 2015	Sep, 2016
9	前置放大器	MITEQ	AMF-4D-180400-45-6P	April, 2016	April, 2017
No.3 OATS					

註: 上列儀器之校正周期為一年。

7.5. 量測不確定度


此項量測 (EIRP) 之量測不確定度為 4.12dB

7.6. 操作頻帶外的峰值發射測試結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)	測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢測器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

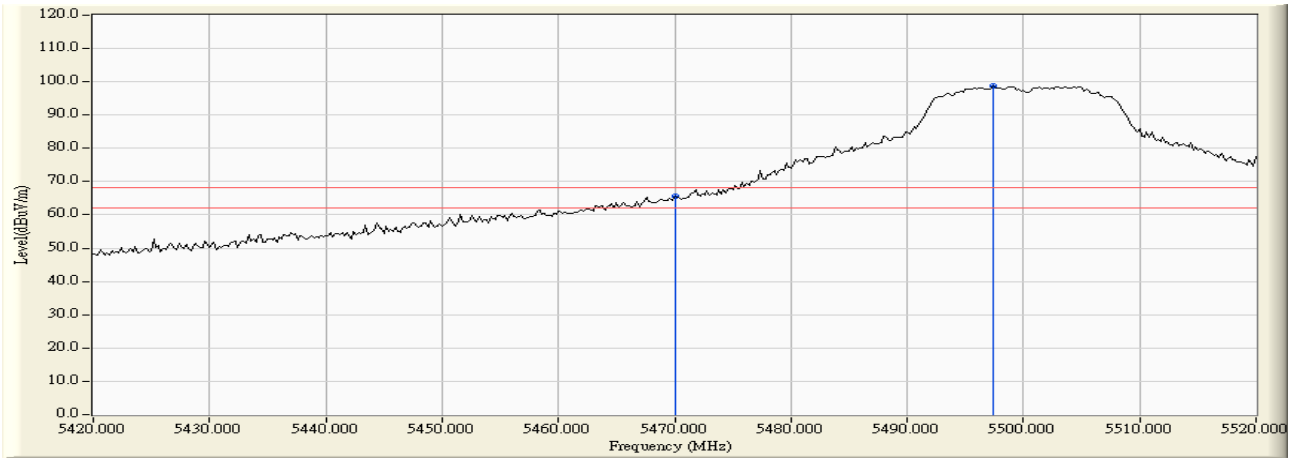


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5470.000	3.970	61.590	65.560	-2.660	68.220	Pass
Horizontal	5497.400	4.444	94.436	98.879	--	--	--

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)	測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

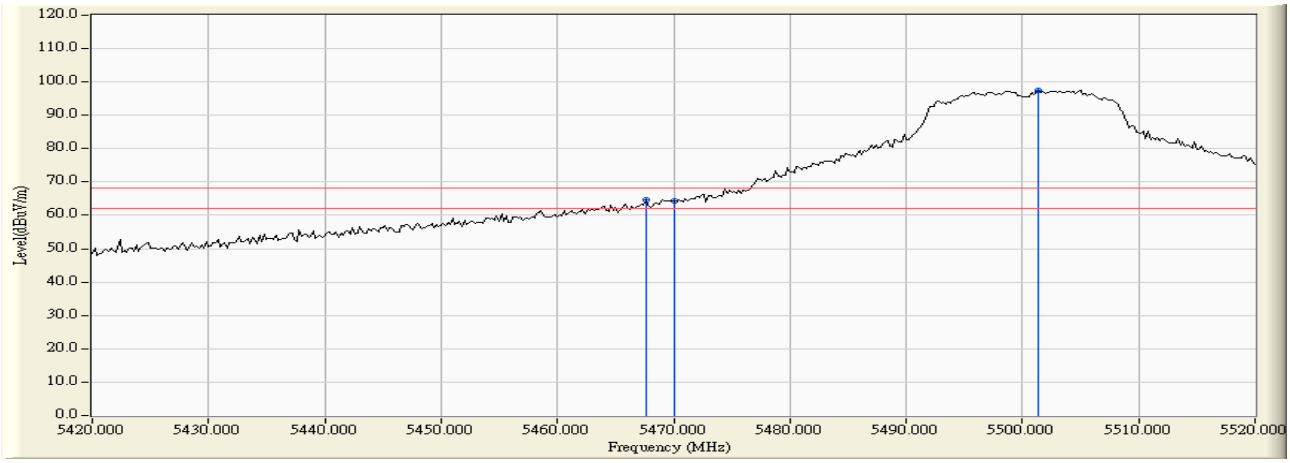


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5467.600	4.045	60.671	64.716	-3.504	68.220	Pass
Vertical	5470.000	4.079	60.221	64.300	-3.920	68.220	Pass
Vertical	5501.400	4.474	93.004	97.478	--	--	--

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)	測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

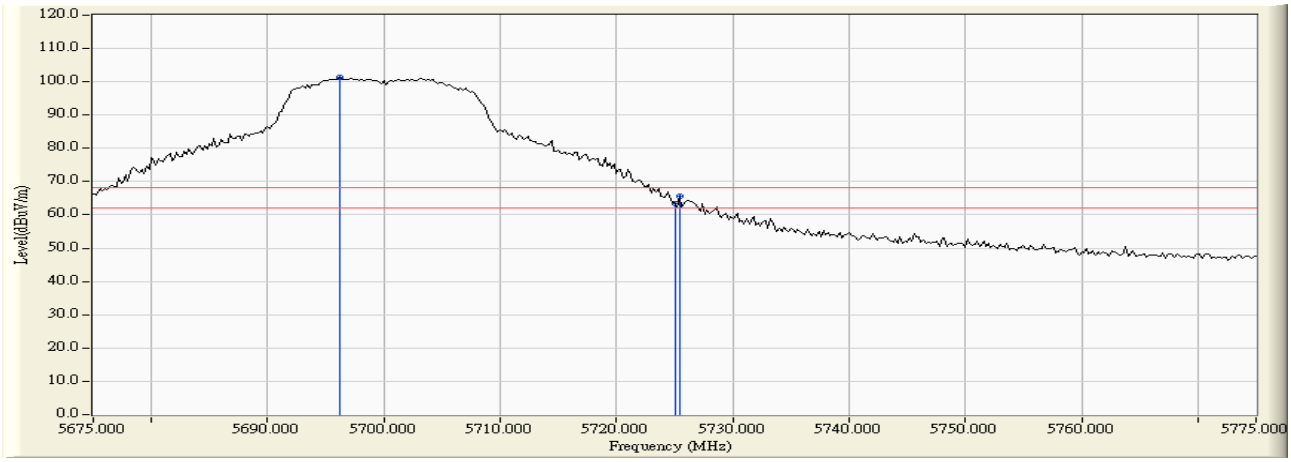


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5696.200	4.987	96.449	101.436	--	--	--
Horizontal	5725.000	5.104	58.202	63.305	-4.915	68.220	Pass
Horizontal	5725.400	5.106	60.588	65.693	-2.527	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)	測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

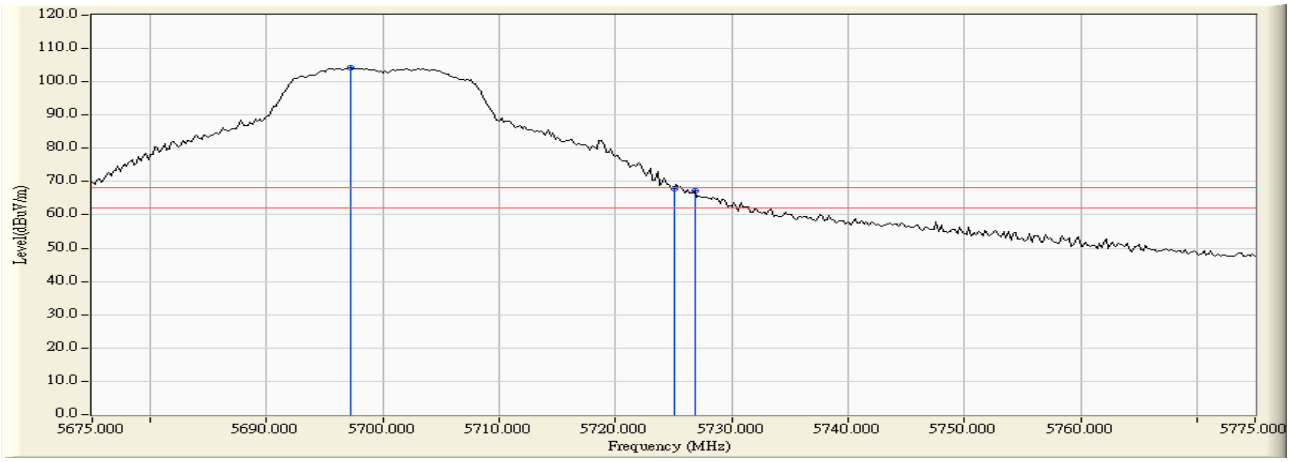


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5697.200	4.179	100.002	104.180	--	--	--
Vertical	5725.000	4.215	63.708	67.923	-0.297	68.220	Pass
Vertical	5726.800	4.220	63.108	67.328	-0.892	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)	測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

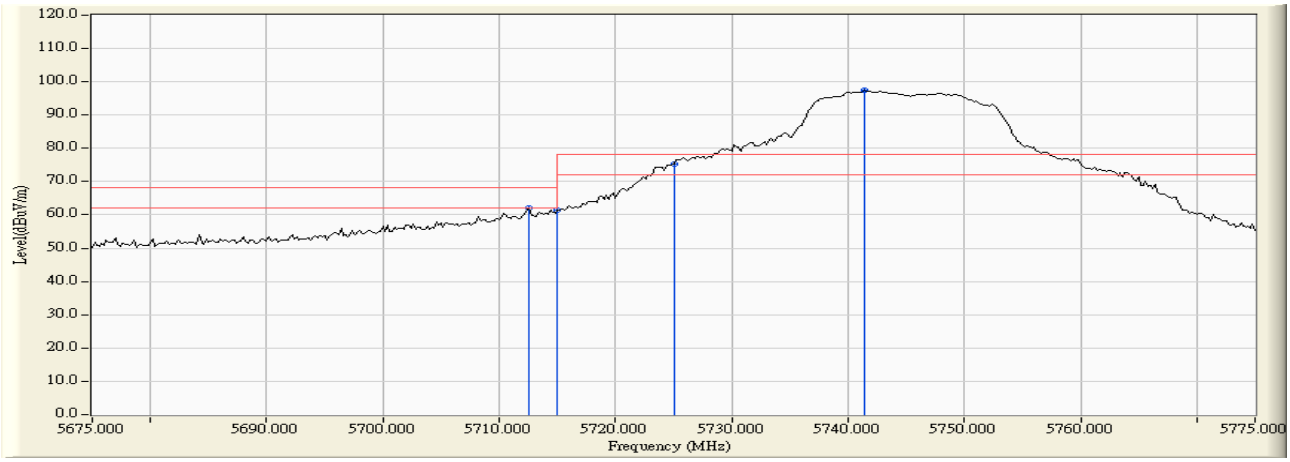


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5712.600	5.053	56.988	62.041	-6.179	68.220	Pass
Horizontal	5715.000	5.063	56.392	61.455	-6.765	68.220	Pass
Horizontal	5725.000	5.104	70.030	75.133	-3.087	78.220	Pass
Horizontal	5741.400	5.172	92.245	97.417	--	--	--

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)	測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

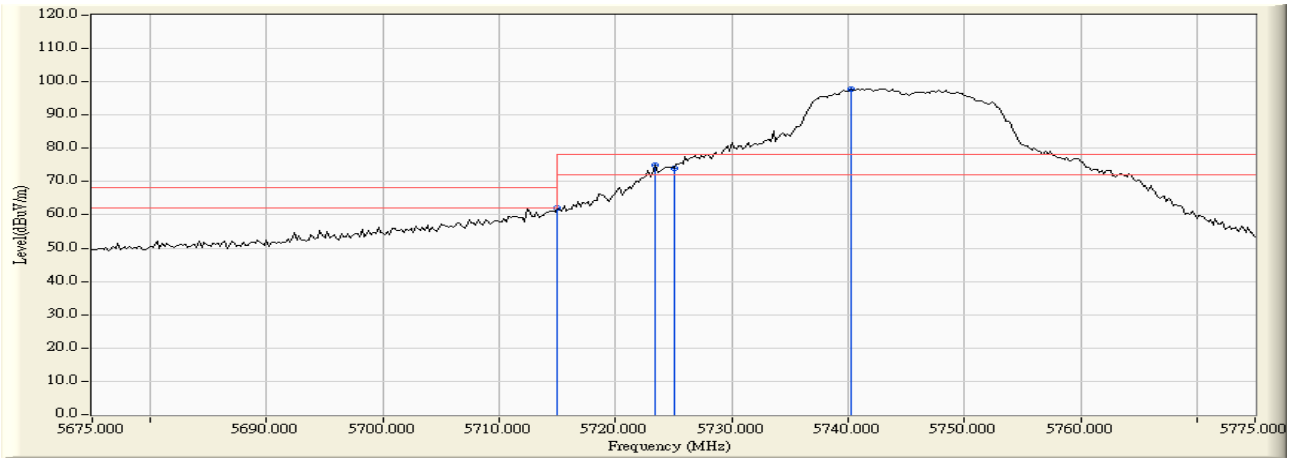


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5715.000	4.186	57.820	62.006	-6.214	68.220	Pass
Vertical	5723.400	4.210	70.898	75.108	-3.112	78.220	Pass
Vertical	5725.000	4.215	69.788	74.003	-4.217	78.220	Pass
Vertical	5740.200	4.261	93.621	97.881	--	--	--

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)	測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

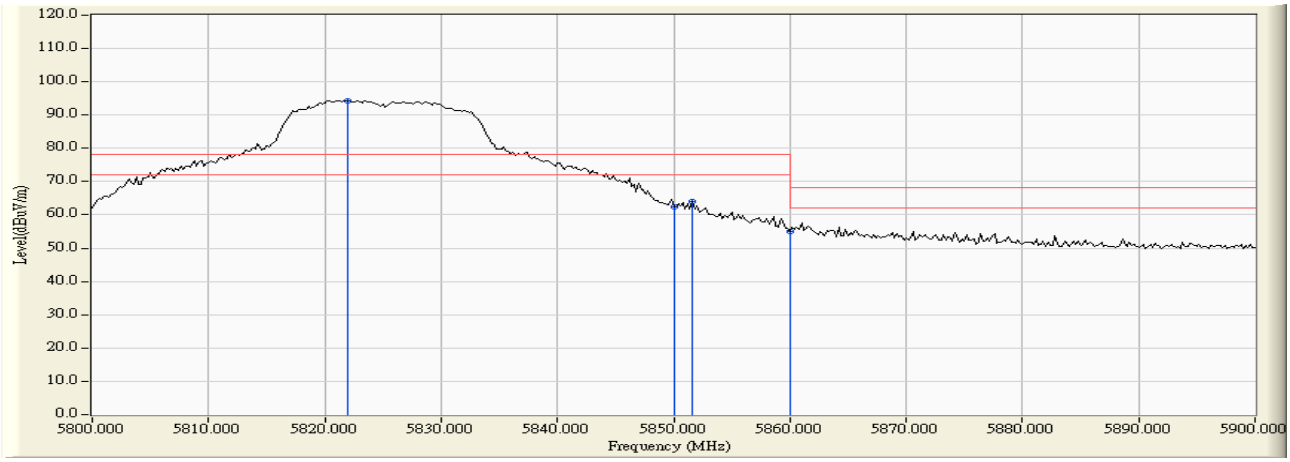


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5822.000	5.521	88.811	94.332	--	--	--
Horizontal	5850.000	5.715	56.685	62.400	-15.820	78.220	Pass
Horizontal	5851.600	5.729	58.285	64.013	-14.207	78.220	Pass
Horizontal	5860.000	5.798	49.212	55.010	-13.210	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)	測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

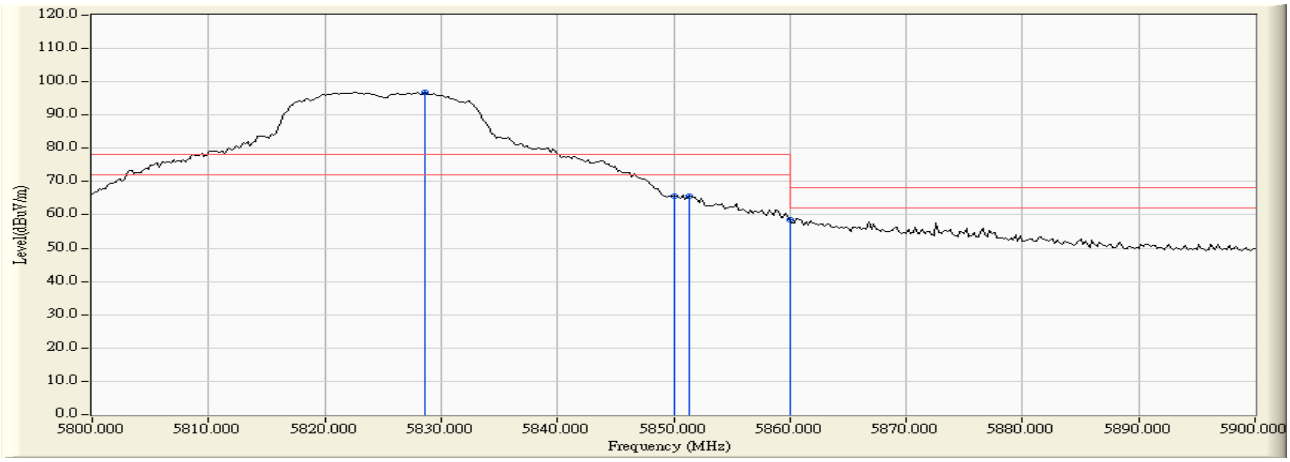


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5828.600	4.278	92.544	96.821	--	--	--
Vertical	5850.000	4.194	61.351	65.545	-12.675	78.220	Pass
Vertical	5851.400	4.190	61.570	65.761	-12.459	78.220	Pass
Vertical	5860.000	4.168	54.367	58.535	-9.685	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)	測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

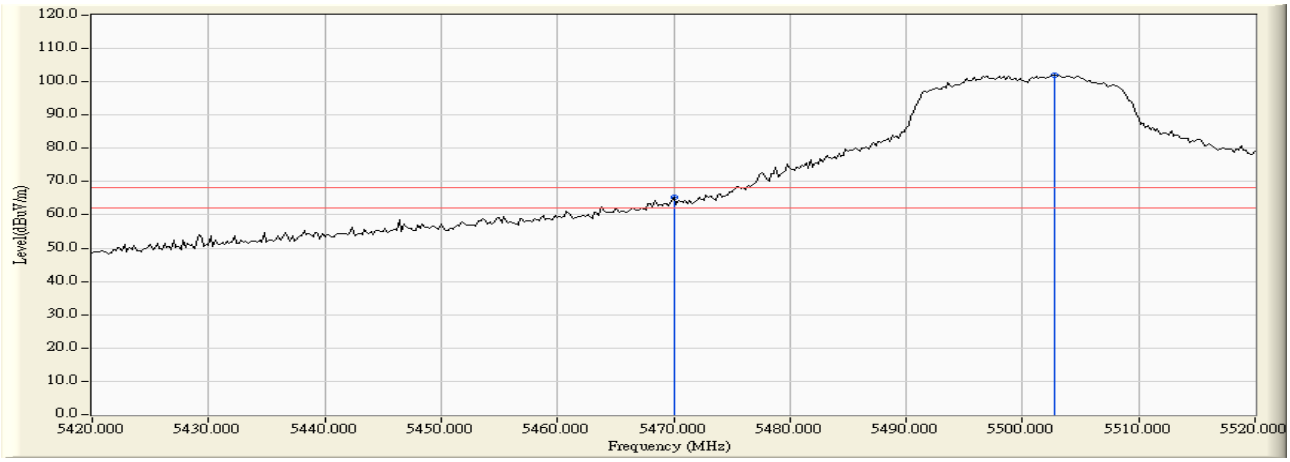


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5470.000	3.970	61.180	65.150	-3.070	68.220	Pass
Horizontal	5502.800	4.516	97.472	101.988	--	--	--

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)	測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

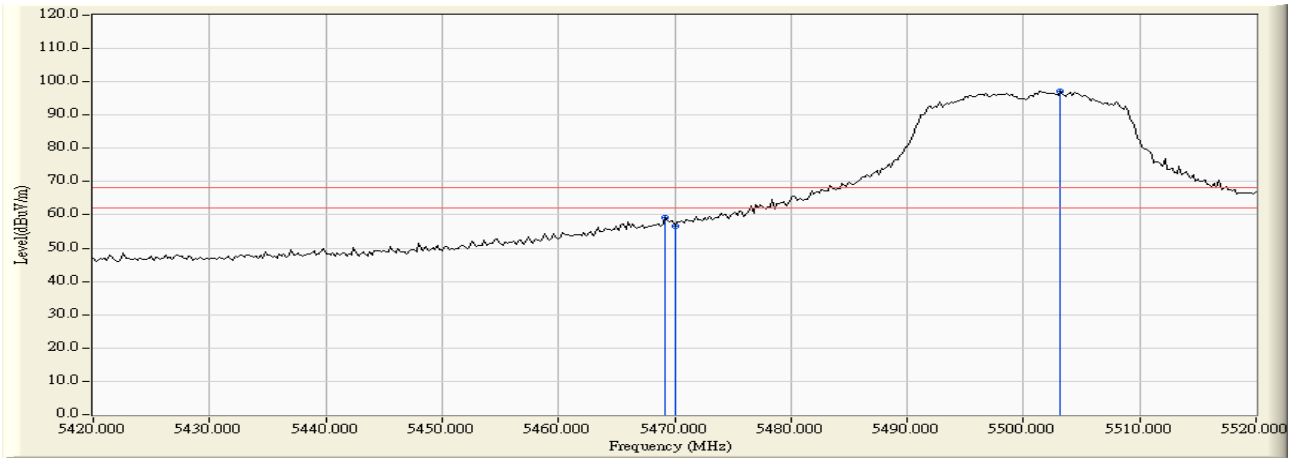


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5469.200	4.067	55.088	59.156	-9.064	68.220	Pass
Vertical	5470.000	4.079	52.539	56.618	-11.602	68.220	Pass
Vertical	5503.200	4.493	92.588	97.081	--	--	--

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)	測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

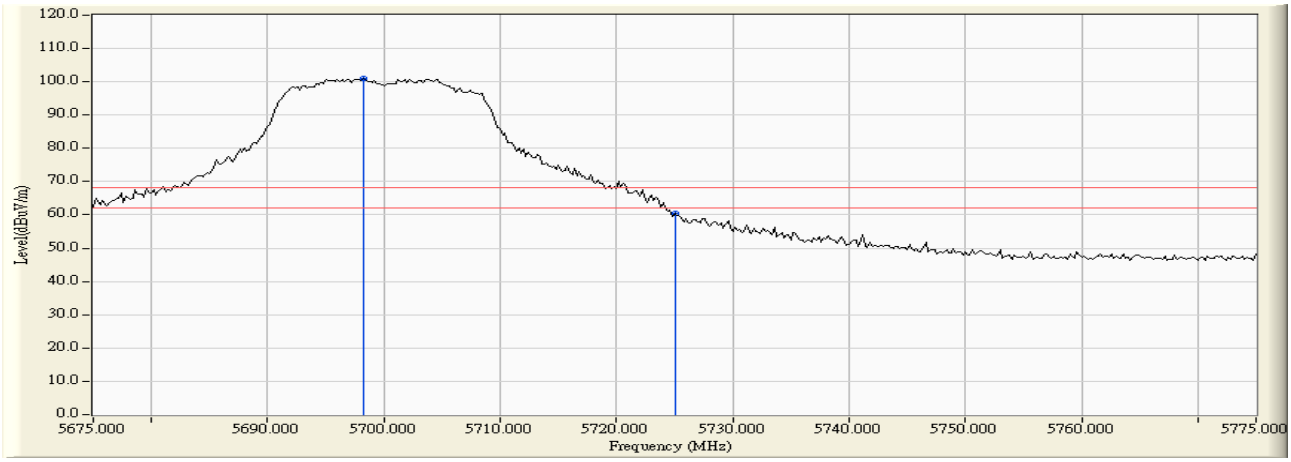


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5698.200	4.995	96.115	101.110	--	--	--
Horizontal	5725.000	5.104	55.292	60.395	-7.825	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)	測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

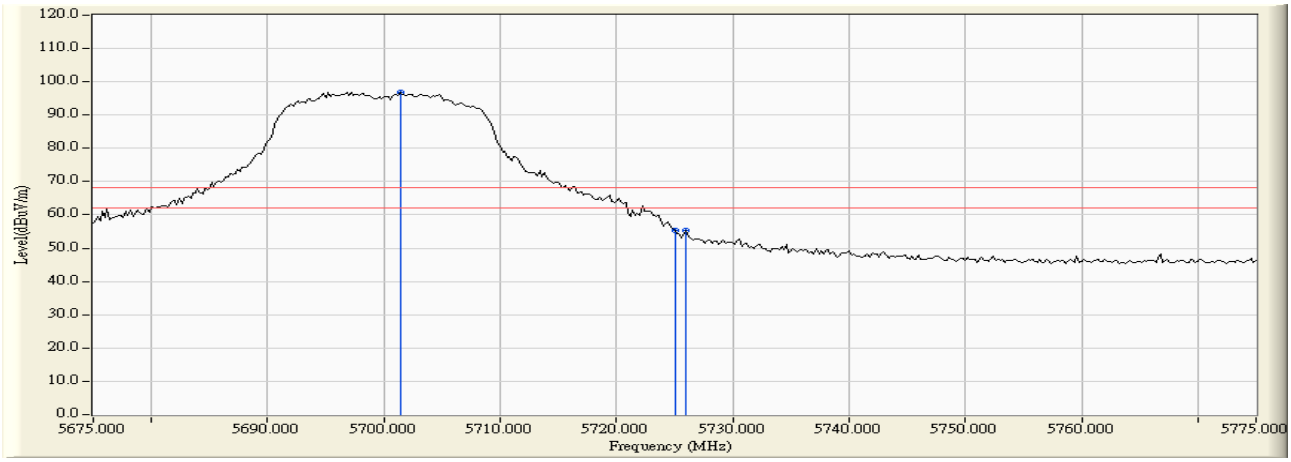


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5701.400	4.175	92.789	96.964	--	--	--
Vertical	5725.000	4.215	51.140	55.355	-12.865	68.220	Pass
Vertical	5726.000	4.218	51.236	55.454	-12.766	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)	測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

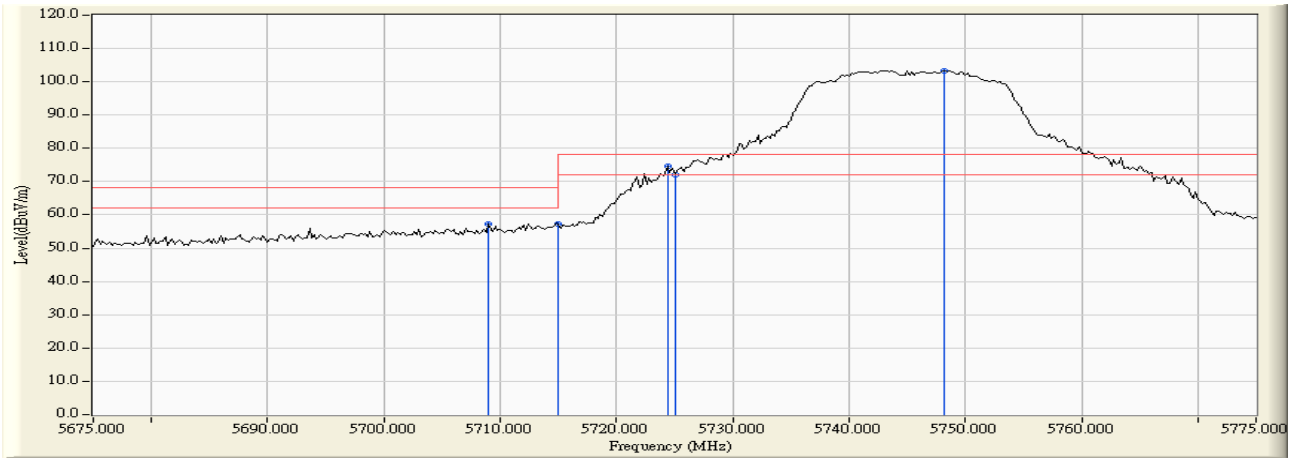


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5709.000	5.038	52.167	57.205	-11.015	68.220	Pass
Horizontal	5715.000	5.063	52.095	57.158	-11.062	68.220	Pass
Horizontal	5724.400	5.101	69.396	74.497	-3.723	78.220	Pass
Horizontal	5725.000	5.104	67.050	72.153	-6.067	78.220	Pass
Horizontal	5748.200	5.198	98.227	103.425	--	--	--

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)	測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

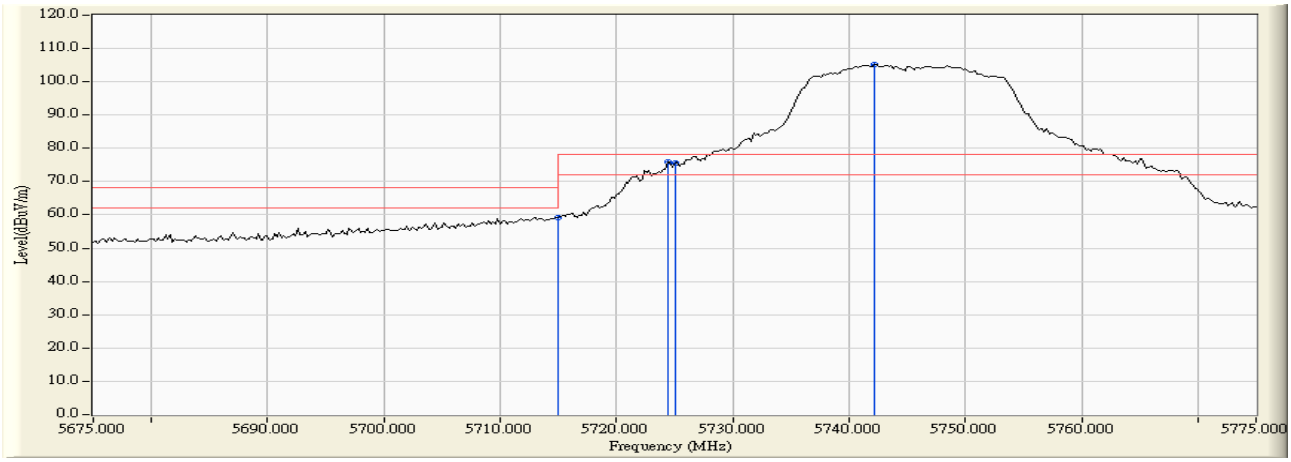


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5715.000	4.186	54.981	59.167	-9.053	68.220	Pass
Vertical	5724.400	4.213	71.652	75.865	-2.355	78.220	Pass
Vertical	5725.000	4.215	71.356	75.571	-2.649	78.220	Pass
Vertical	5742.200	4.266	100.838	105.104	--	--	--

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)	測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

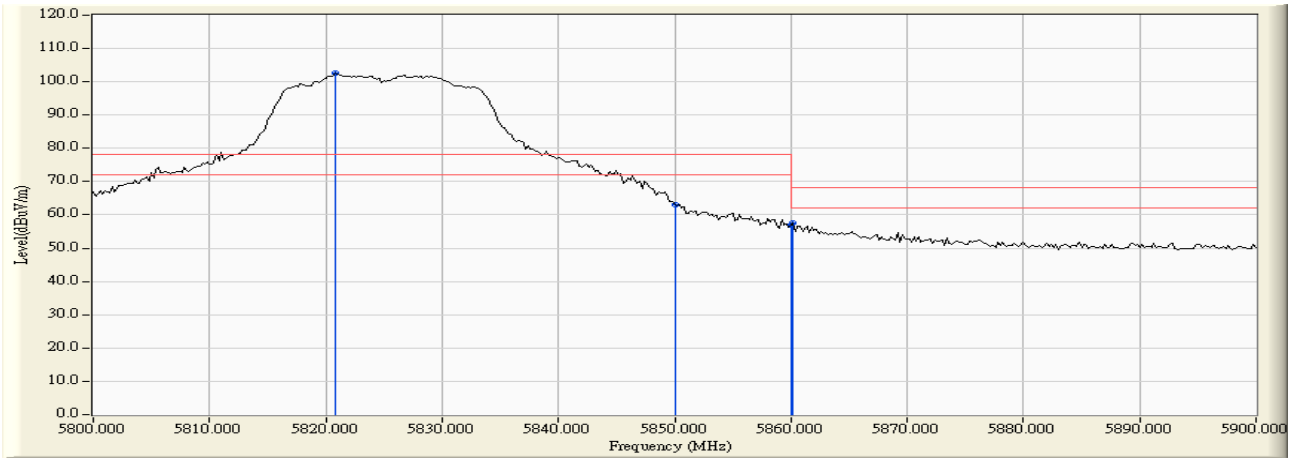


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5820.800	5.513	97.189	102.702	--	--	--
Horizontal	5850.000	5.715	57.321	63.036	-15.184	78.220	Pass
Horizontal	5860.000	5.798	51.244	57.042	-11.178	68.220	Pass
Horizontal	5860.200	5.800	51.877	57.677	-10.543	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)	測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

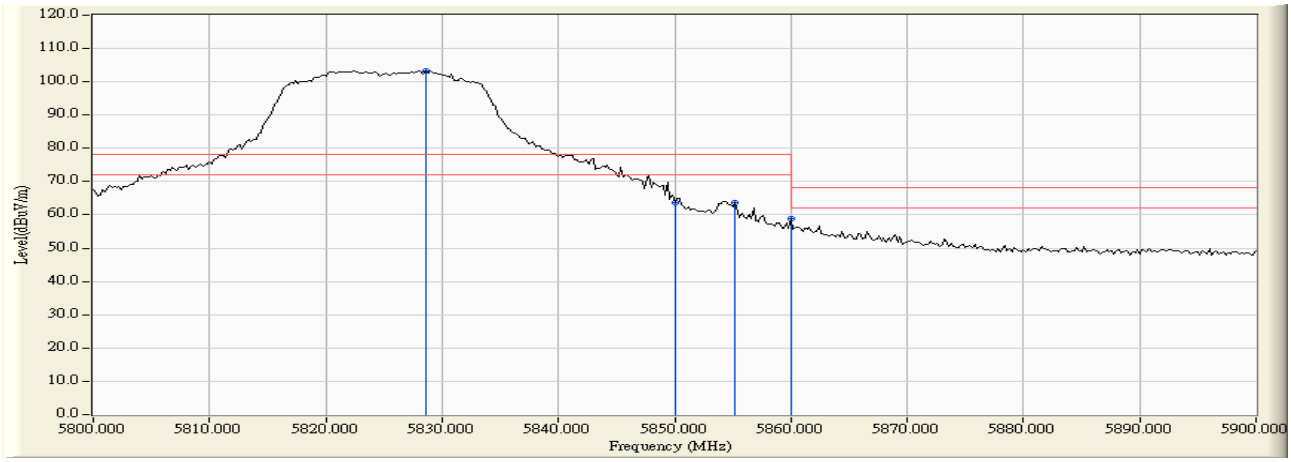


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5828.600	4.278	99.115	103.392	--	--	--
Vertical	5850.000	4.194	59.553	63.747	-14.473	78.220	Pass
Vertical	5855.200	4.180	59.656	63.837	-14.383	78.220	Pass
Vertical	5860.000	4.168	54.590	58.758	-9.462	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)	測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

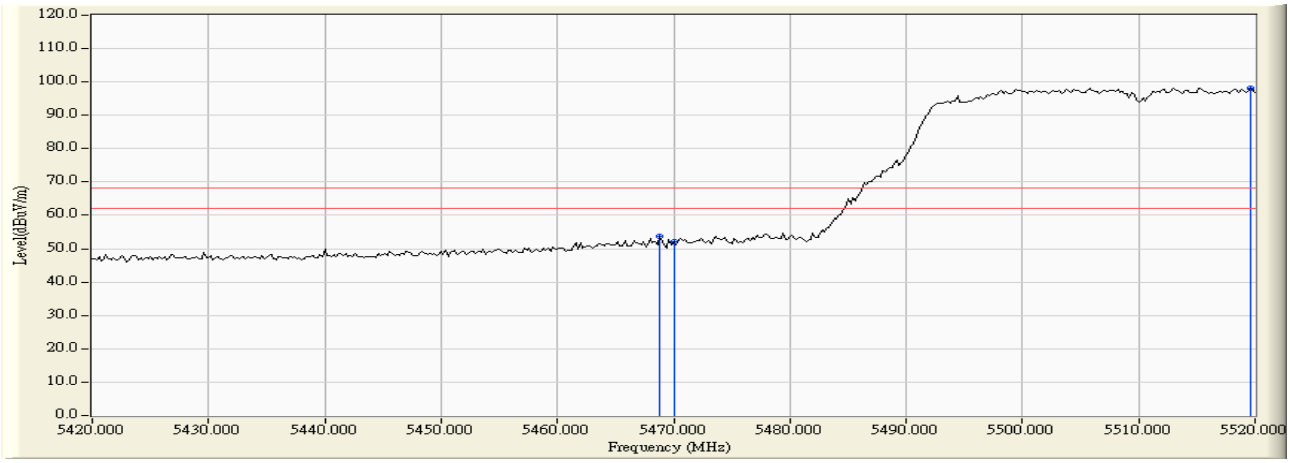


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5468.800	3.946	49.670	53.617	-14.603	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	3.970	48.063	52.033	-16.187	68.220	Pass
Horizontal	5519.600	4.533	93.689	98.222	--	--	--

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)	測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

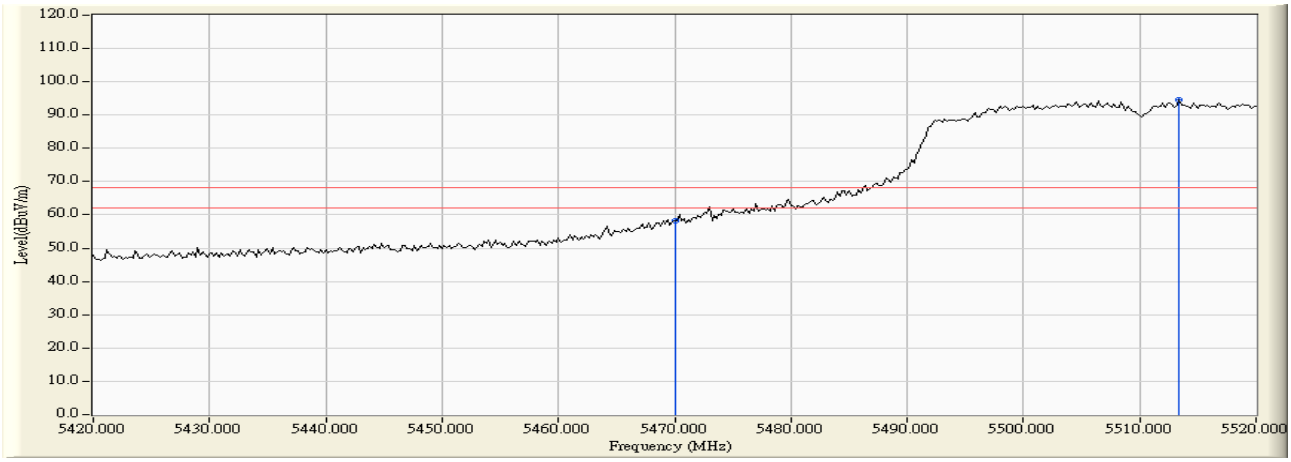


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV /m)	Margin (dB)	Limit (dBµV /m)	Result
Vertical	5470.000	4.079	54.181	58.260	-9.960	68.220	Pass
Vertical	5513.400	4.512	89.913	94.424	--	--	--

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)	測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

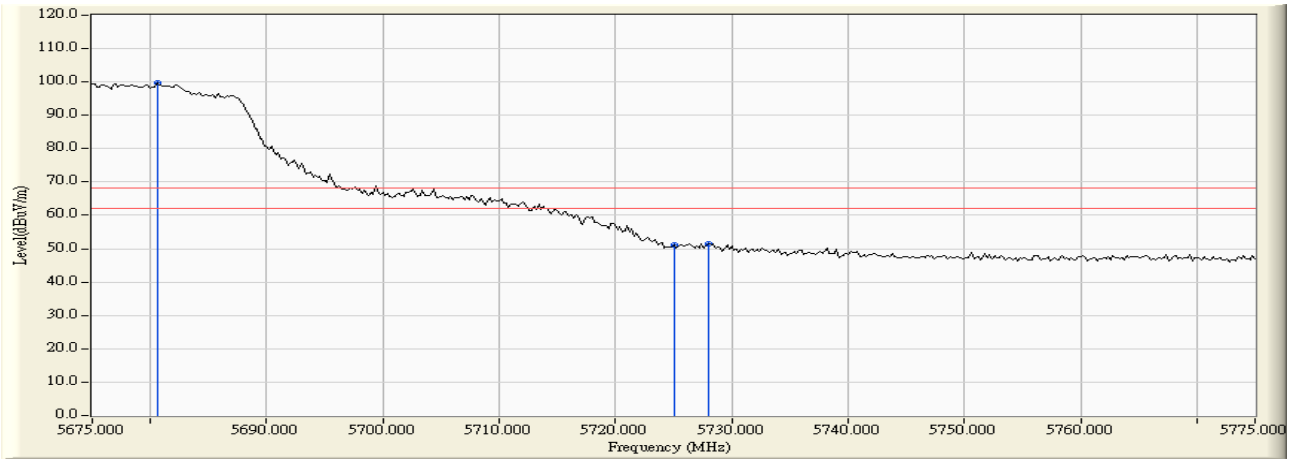


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5680.600	4.928	94.794	99.722	--	--	--
Horizontal	5725.000	5.104	46.005	51.108	-17.112	68.220	Pass
Horizontal	5728.000	5.117	46.256	51.372	-16.848	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)	測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

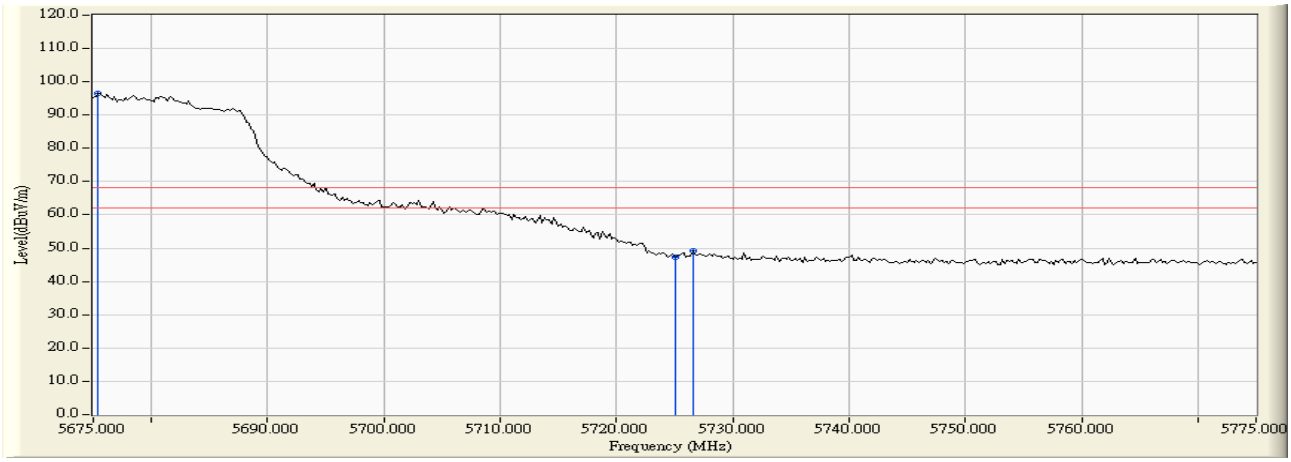


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5675.400	4.274	92.356	96.629	--	--	--
Vertical	5725.000	4.215	43.172	47.387	-20.833	68.220	Pass
Vertical	5726.600	4.219	44.911	49.130	-19.090	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)	測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 14 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

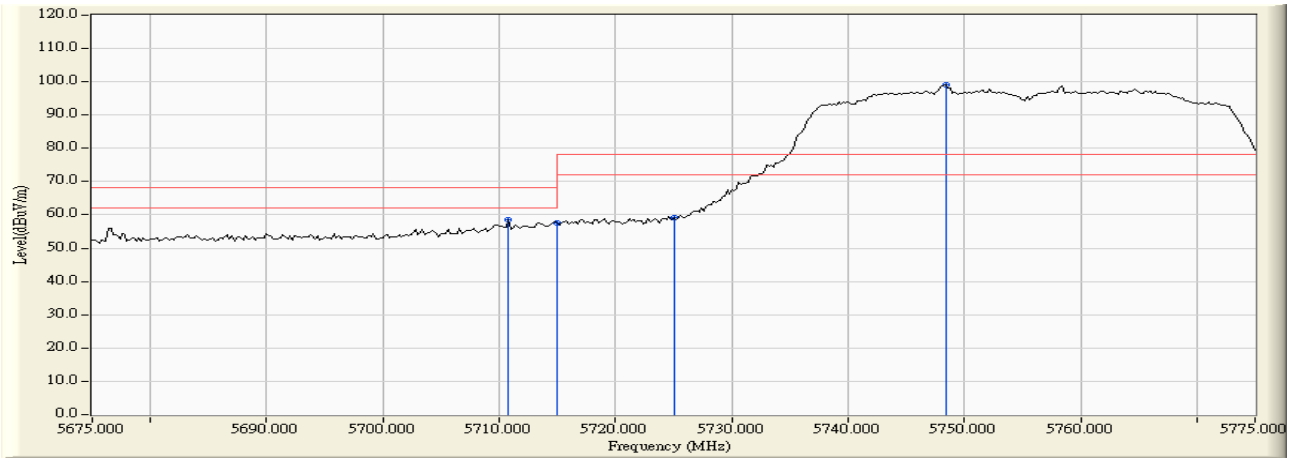


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5710.800	5.045	53.352	58.398	-9.822	68.220	Pass
Horizontal	5715.000	5.063	52.680	57.743	-10.477	68.220	Pass
Horizontal	5725.000	5.104	54.154	59.257	-18.963	78.220	Pass
Horizontal	5748.400	5.198	93.871	99.069	--	--	--

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)	測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 14 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

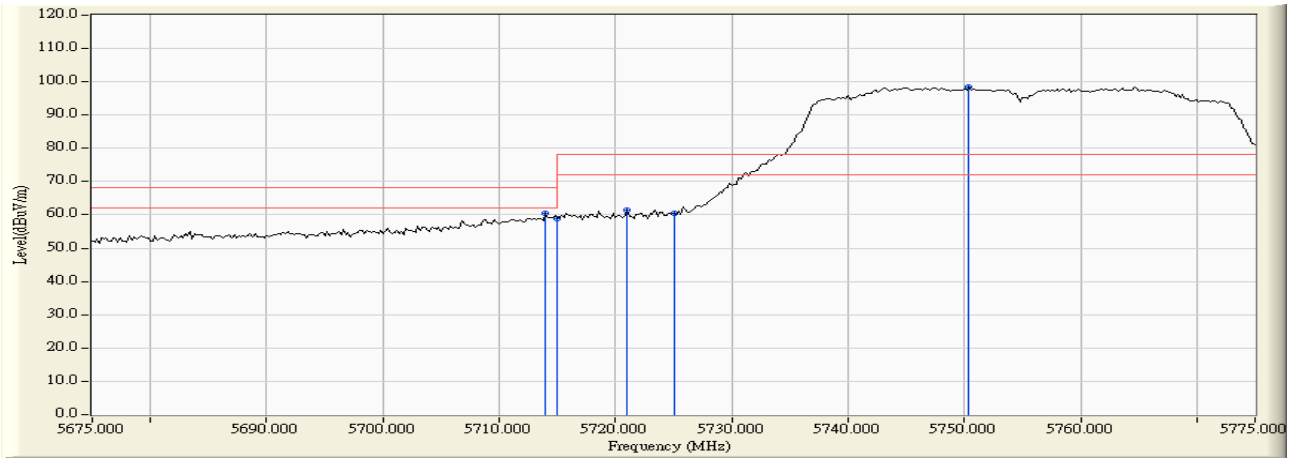

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5714.000	4.182	56.365	60.548	-7.672	68.220	Pass
Vertical	5715.000	4.186	54.701	58.887	-9.333	68.220	Pass
Vertical	5721.000	4.204	57.251	61.454	-16.766	78.220	Pass
Vertical	5725.000	4.215	56.303	60.518	-17.702	78.220	Pass
Vertical	5750.400	4.287	94.166	98.453	--	--	--

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW


6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal

檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃

測試日期：105 年 05 月 14 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

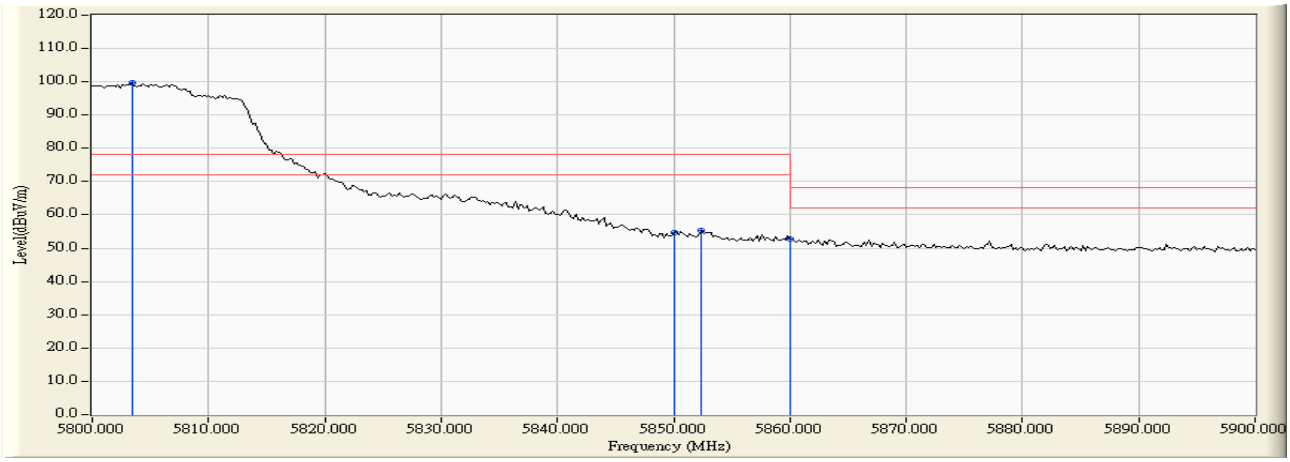


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5803.400	5.406	94.221	99.626	--	--	--
Horizontal	5850.000	5.715	48.822	54.537	-23.683	78.220	Pass
Horizontal	5852.400	5.734	49.468	55.203	-23.017	78.220	Pass
Horizontal	5860.000	5.798	46.935	52.733	-15.487	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)	測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 14 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

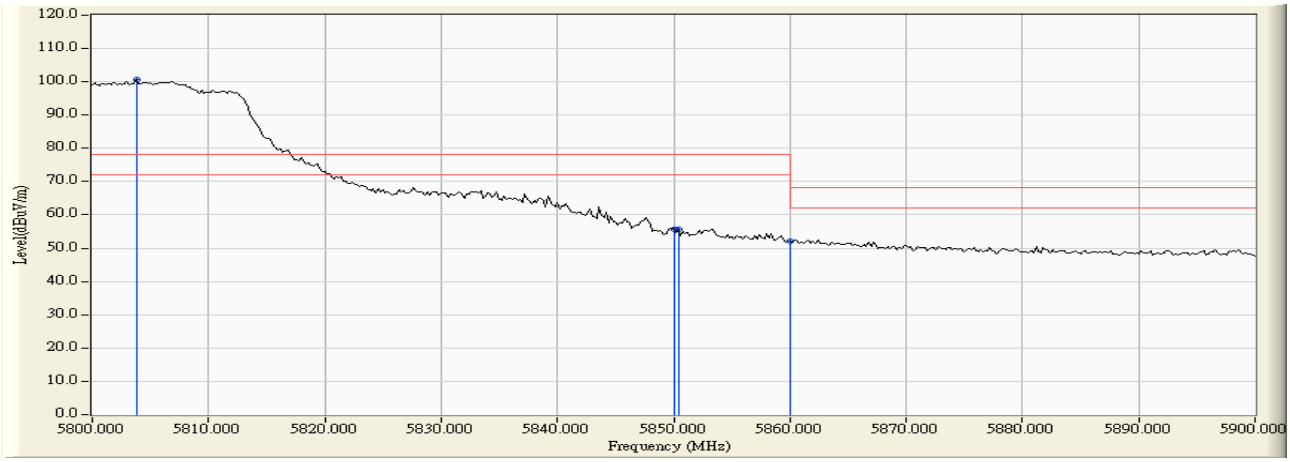


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5803.800	4.365	96.308	100.673	--	--	--
Vertical	5850.000	4.194	51.337	55.531	-22.689	78.220	Pass
Vertical	5850.400	4.193	51.605	55.798	-22.422	78.220	Pass
Vertical	5860.000	4.168	47.872	52.040	-16.180	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 106 (5530 MHz)	測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

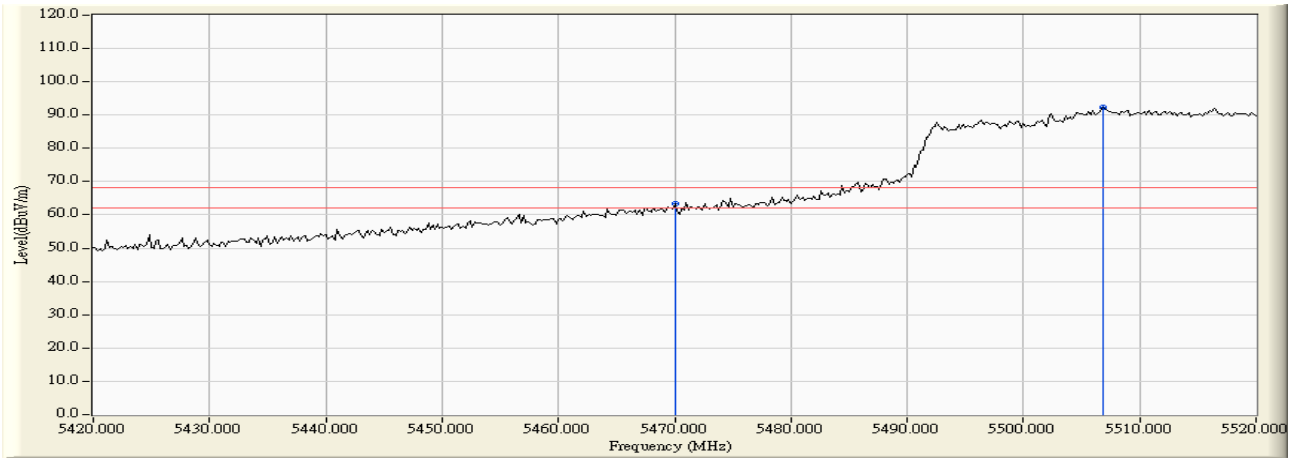


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5470.000	3.970	59.309	63.279	-4.941	68.220	Pass
Horizontal	5506.800	4.545	87.772	92.317	--	--	--

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 106 (5530 MHz)	測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

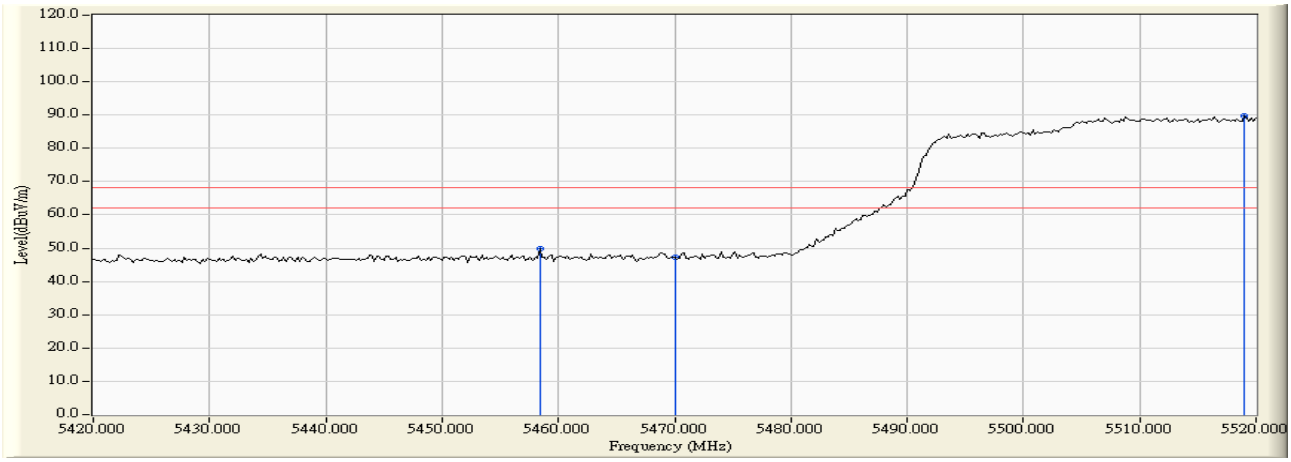

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5458.400	3.912	45.924	49.836	-18.384	68.220	Pass
Vertical	5470.000	4.079	43.116	47.195	-21.025	68.220	Pass
Vertical	5519.000	4.511	85.111	89.622	--	--	--

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 155 (5775 MHz)　　測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW


6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal

檢 測 器：峰值　　環境溫度：21 ℃

測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

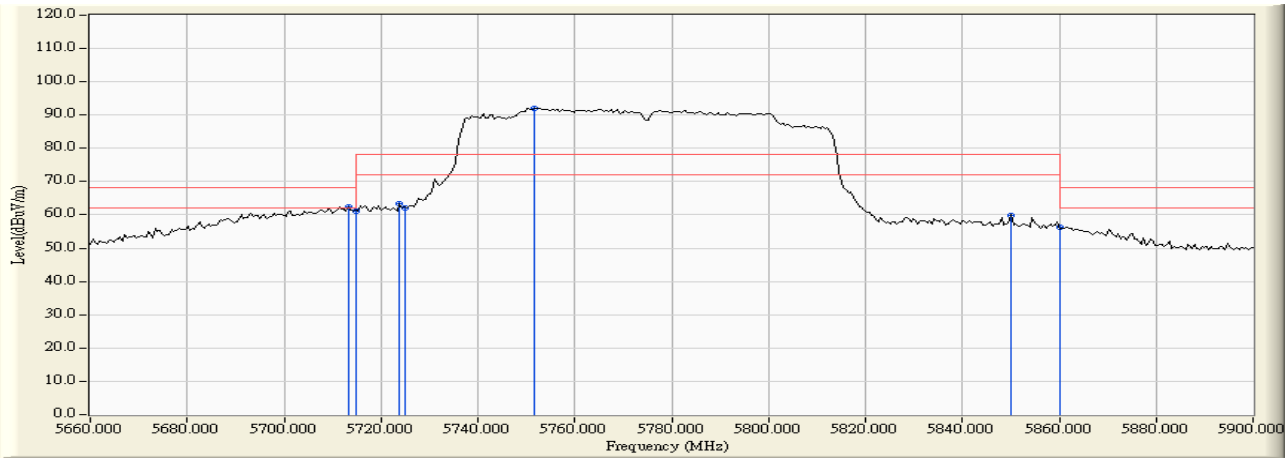


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5713.280	5.056	57.277	62.333	-5.887	68.220	Pass
Horizontal	5715.000	5.063	56.195	61.258	-6.962	68.220	Pass
Horizontal	5723.840	5.098	58.290	63.389	-14.831	78.220	Pass
Horizontal	5725.000	5.104	57.042	62.145	-16.075	78.220	Pass
Horizontal	5751.680	5.210	86.907	92.117	--	--	--
Horizontal	5850.000	5.715	54.036	59.751	-18.469	78.220	Pass
Horizontal	5860.000	5.798	50.561	56.359	-11.861	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 155 (5775 MHz)	測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

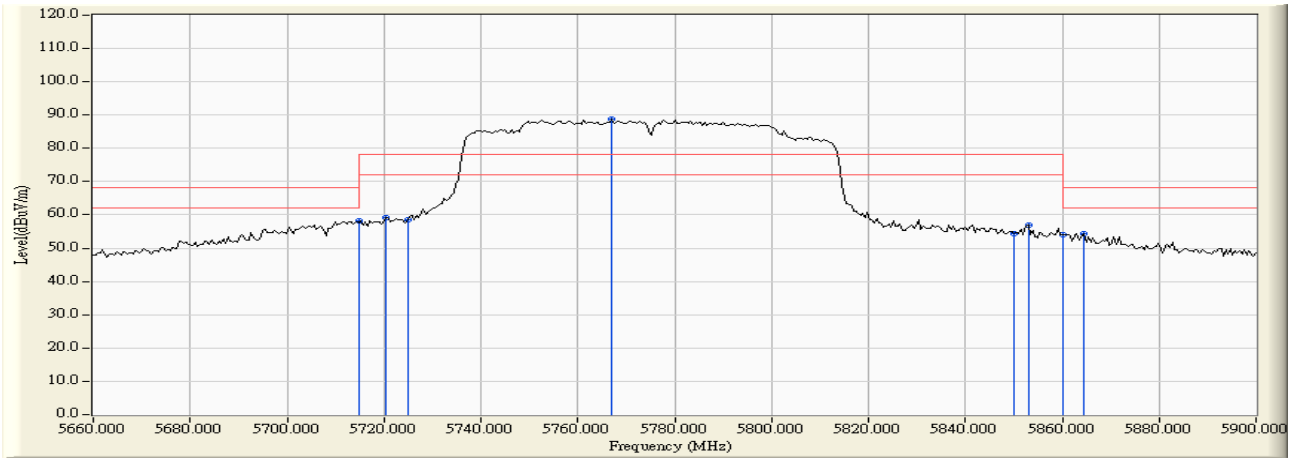


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5715.000	4.186	53.885	58.071	-10.149	68.220	Pass
Vertical	5720.480	4.201	54.840	59.042	-19.178	78.220	Pass
Vertical	5725.000	4.215	54.372	58.587	-19.633	78.220	Pass
Vertical	5767.040	4.327	84.552	88.879	--	--	--
Vertical	5850.000	4.194	50.280	54.474	-23.746	78.220	Pass
Vertical	5852.960	4.186	52.812	56.999	-21.221	78.220	Pass
Vertical	5860.000	4.168	49.788	53.956	-14.264	68.220	Pass
Vertical	5864.480	4.158	50.126	54.284	-13.936	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)	測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

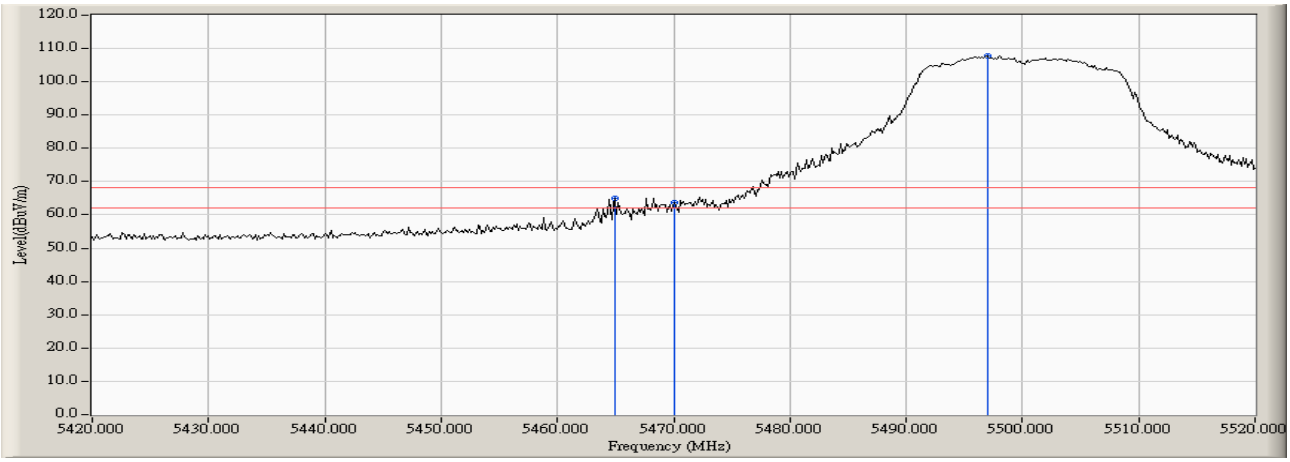


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5464.928	8.017	57.033	65.050	-3.170	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	7.932	55.926	63.858	-4.362	68.220	Pass
Horizontal	5496.957	8.018	99.870	107.887	--	--	--

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 100 (5500 MHz)	測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

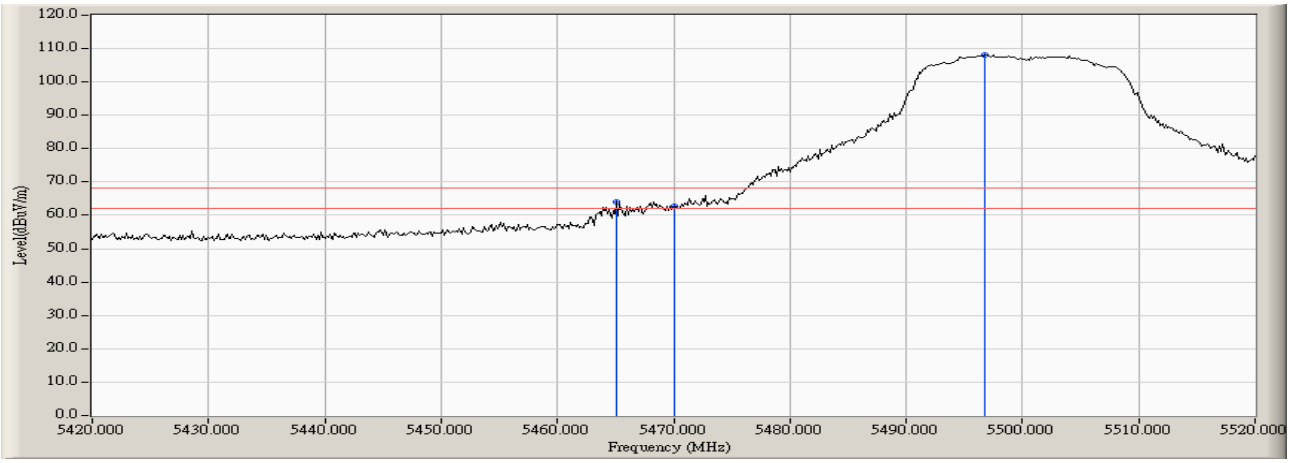


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5465.072	8.015	55.878	63.893	-4.327	68.220	Pass
Vertical	5470.000	7.932	54.840	62.772	-5.448	68.220	Pass
Vertical	5496.812	8.017	100.090	108.108	--	--	--

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)	測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

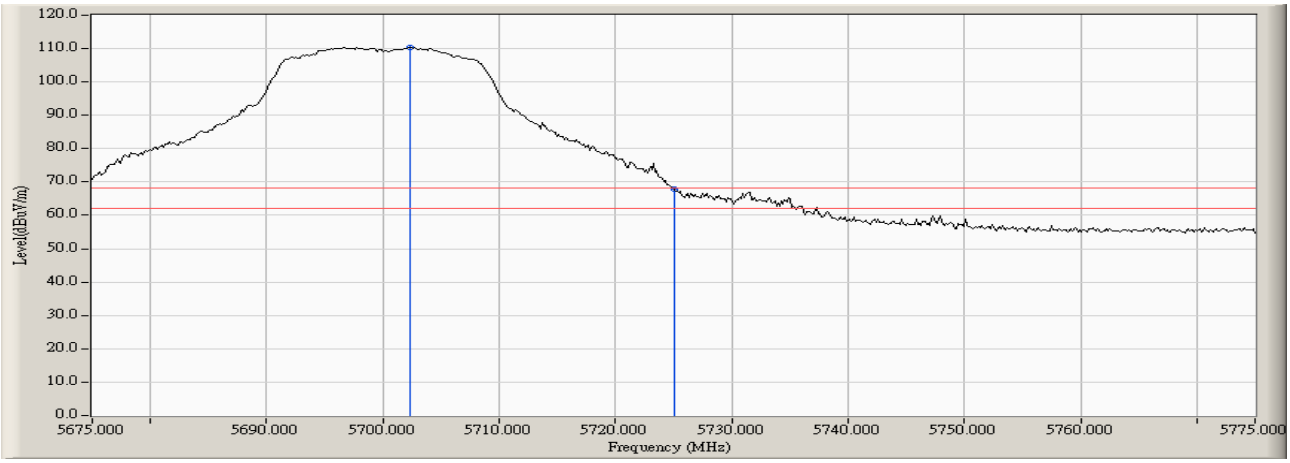


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5702.391	8.927	101.462	110.389	--	--	--
Horizontal	5725.000	8.846	59.017	67.863	-0.357	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 140 (5700 MHz)	測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

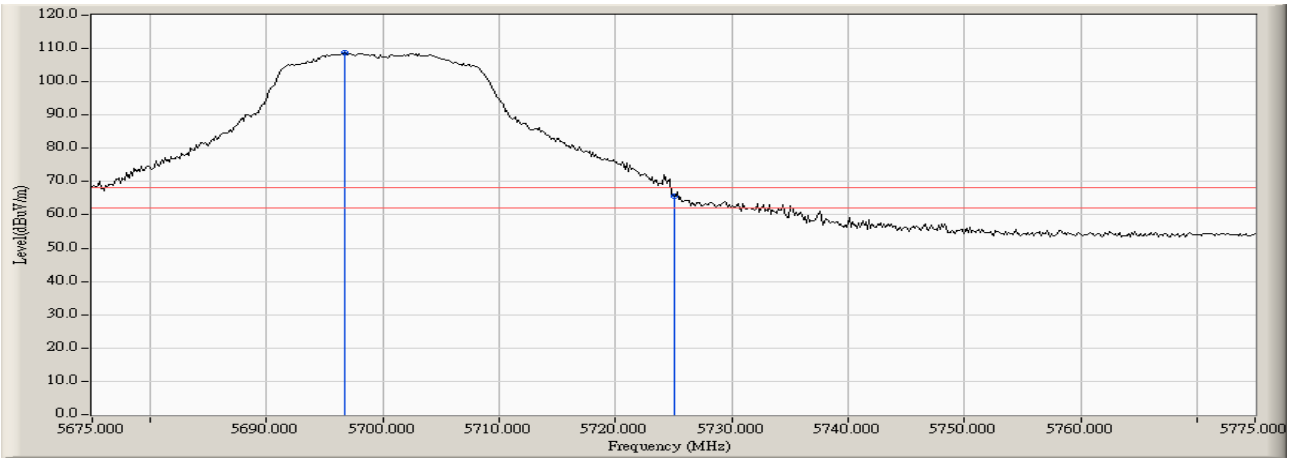


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5696.739	8.842	99.747	108.589	--	--	--
Vertical	5725.000	8.846	56.888	65.734	-2.486	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)	測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 14 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

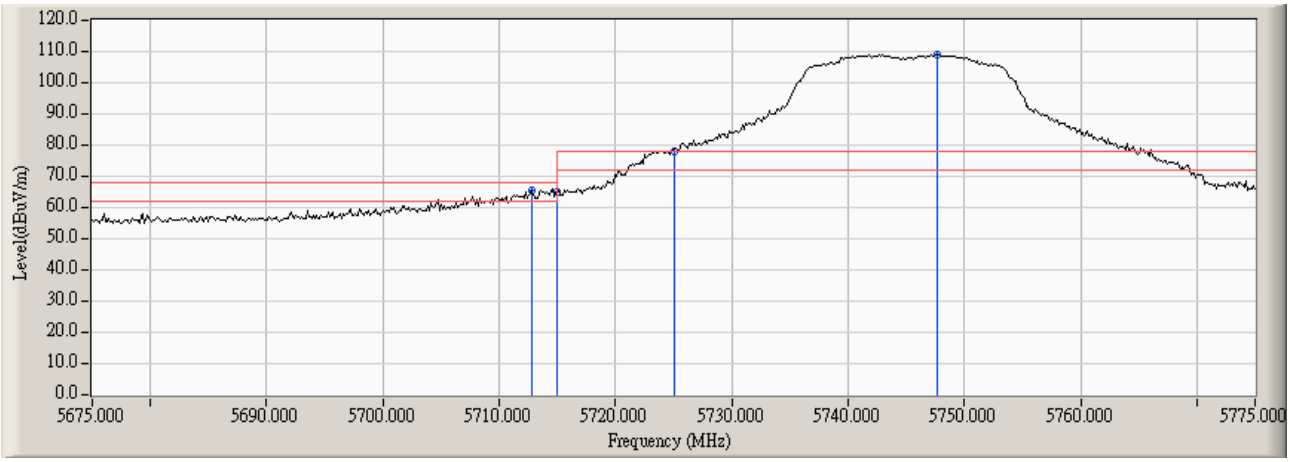


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5712.826	8.974	56.446	65.420	-2.800	68.220	Pass
Horizontal	5715.000	8.952	56.211	65.162	-3.058	68.220	Pass
Horizontal	5725.000	8.846	69.350	78.196	-0.024	78.220	Pass
Horizontal	5747.609	8.858	100.135	108.993	--	--	--

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 149 (5745 MHz)	測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

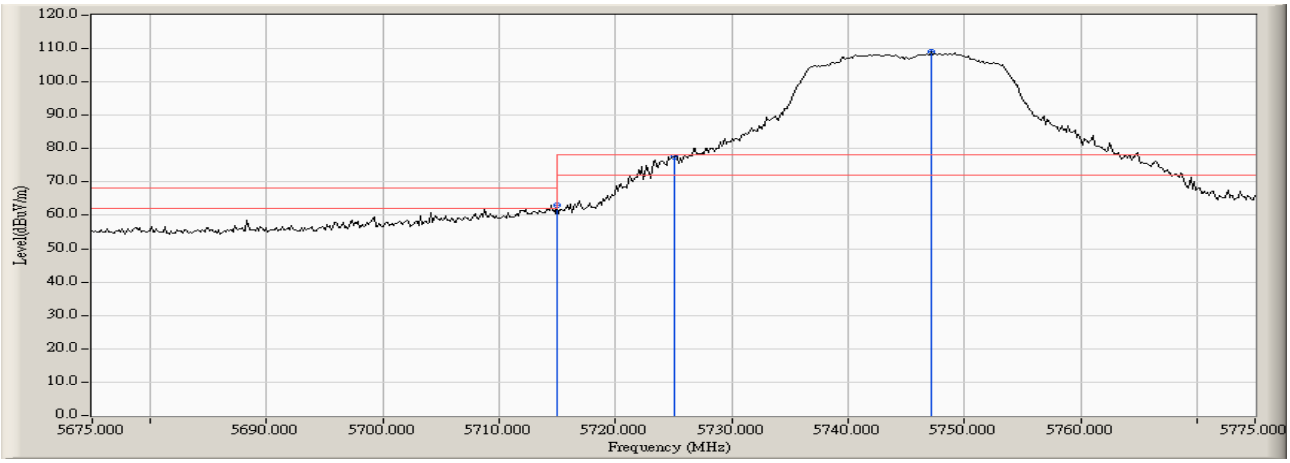


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV /m)	Margin (dB)	Limit (dBµV /m)	Result
Vertical	5715.000	8.952	54.102	63.053	-5.167	68.220	Pass
Vertical	5725.000	8.846	68.775	77.621	-0.599	78.220	Pass
Vertical	5747.174	8.859	100.092	108.951	--	--	--

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)	測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

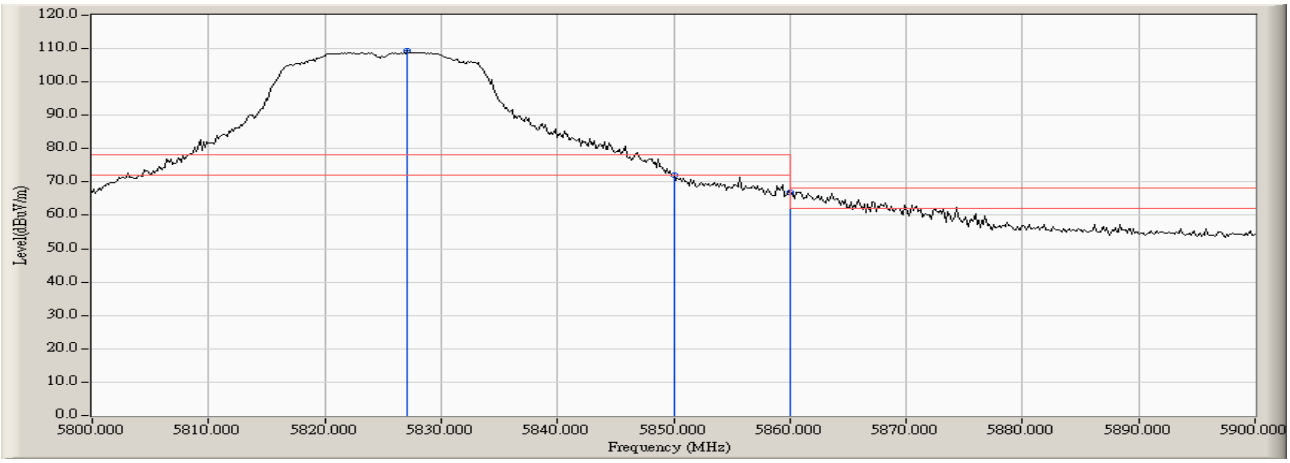


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5827.101	9.122	100.149	109.271	--	--	--
Horizontal	5850.000	9.375	62.820	72.195	-6.025	78.220	Pass
Horizontal	5860.000	9.422	57.555	66.977	-1.243	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 165 (5825 MHz)	測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢測器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

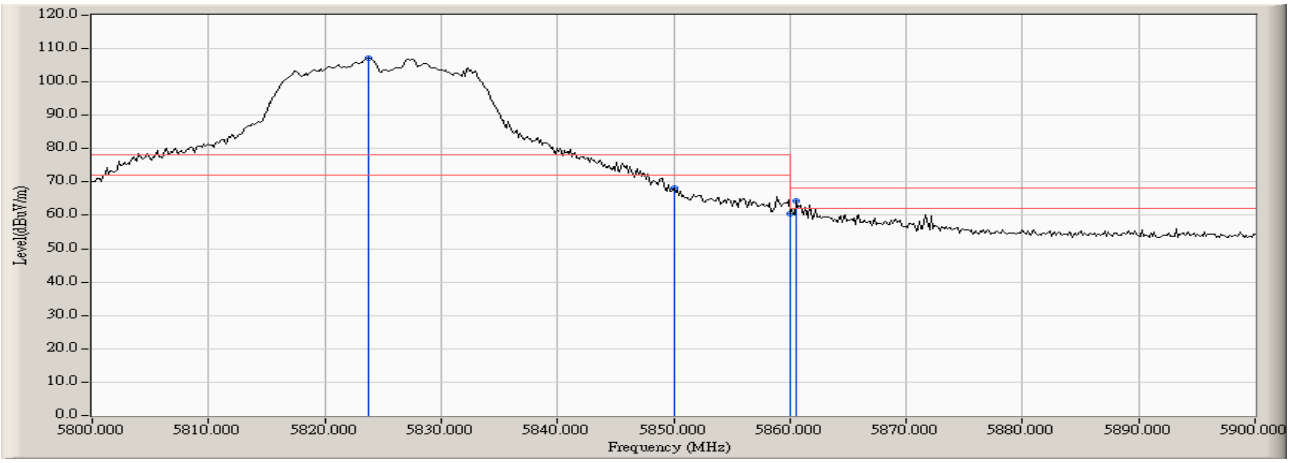


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5823.768	9.126	97.989	107.115	--	--	--
Vertical	5850.000	9.375	58.687	68.062	-10.158	78.220	Pass
Vertical	5860.000	9.422	51.128	60.550	-7.670	68.220	Pass
Vertical	5860.580	9.422	55.047	64.470	-3.750	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)	測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢測器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

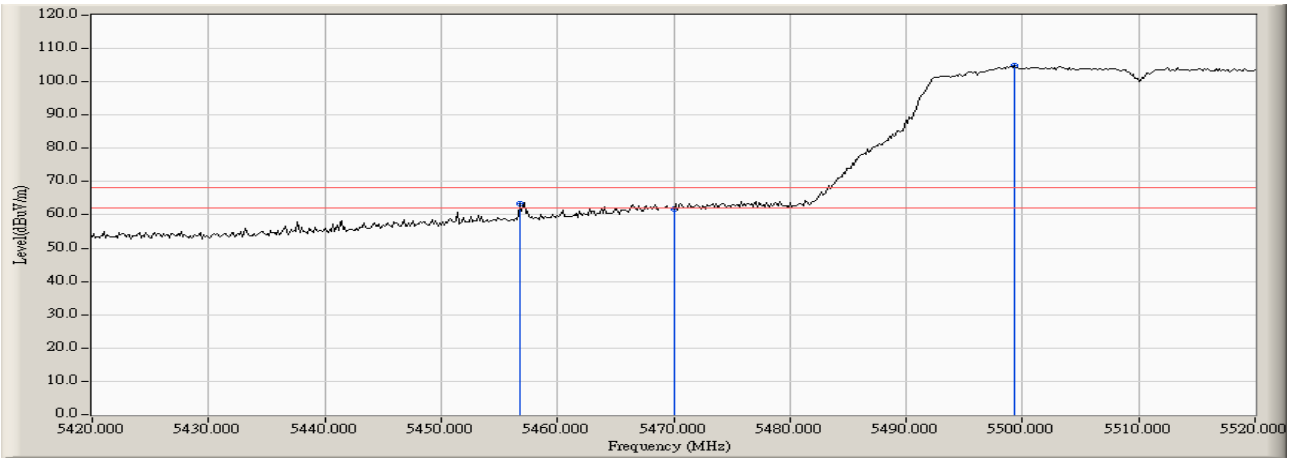


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5456.812	8.150	55.147	63.297	-4.923	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	7.932	53.876	61.808	-6.412	68.220	Pass
Horizontal	5499.275	8.004	96.857	104.862	--	--	--

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)	測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

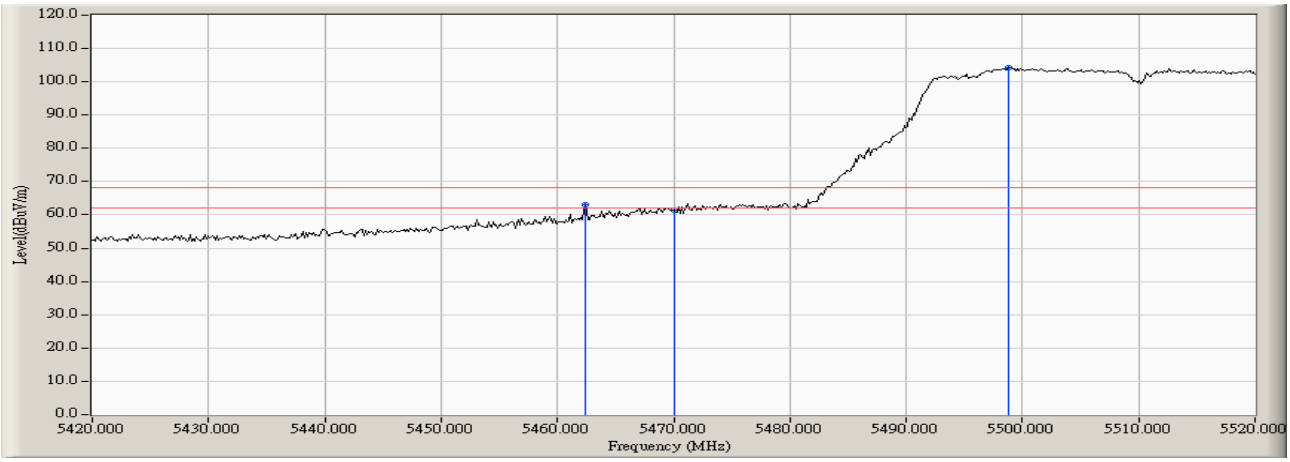


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5462.464	8.059	55.087	63.146	-5.074	68.220	Pass
Vertical	5470.000	7.932	53.448	61.380	-6.840	68.220	Pass
Vertical	5498.841	8.007	96.175	104.182	--	--	--

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)	測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

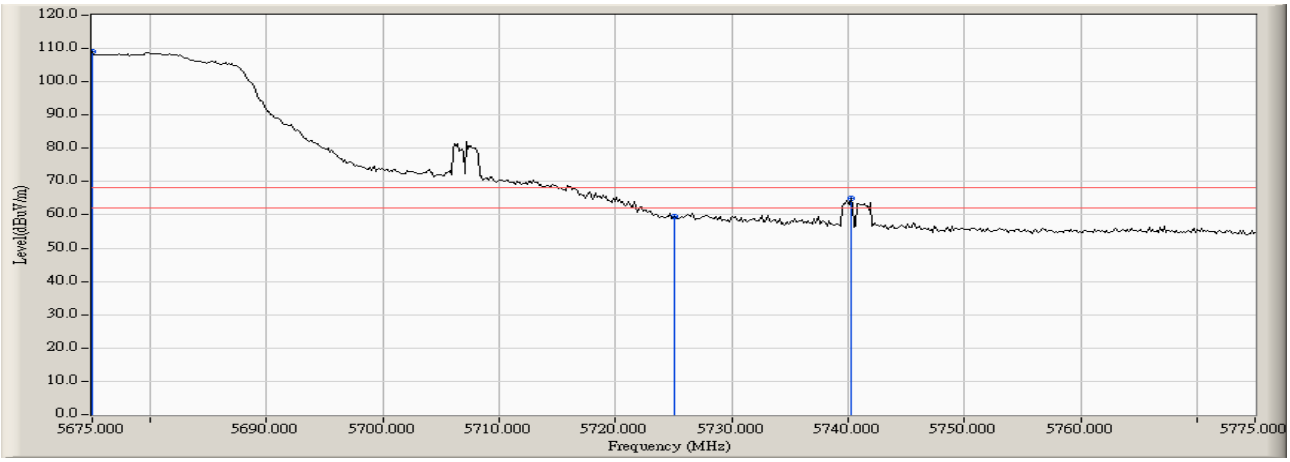


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5675.000	8.782	100.275	109.058	--	--	--
Horizontal	5725.000	8.846	50.560	59.406	-8.814	68.220	Pass
Horizontal	5740.217	8.855	55.994	64.848	-3.372	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)	測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

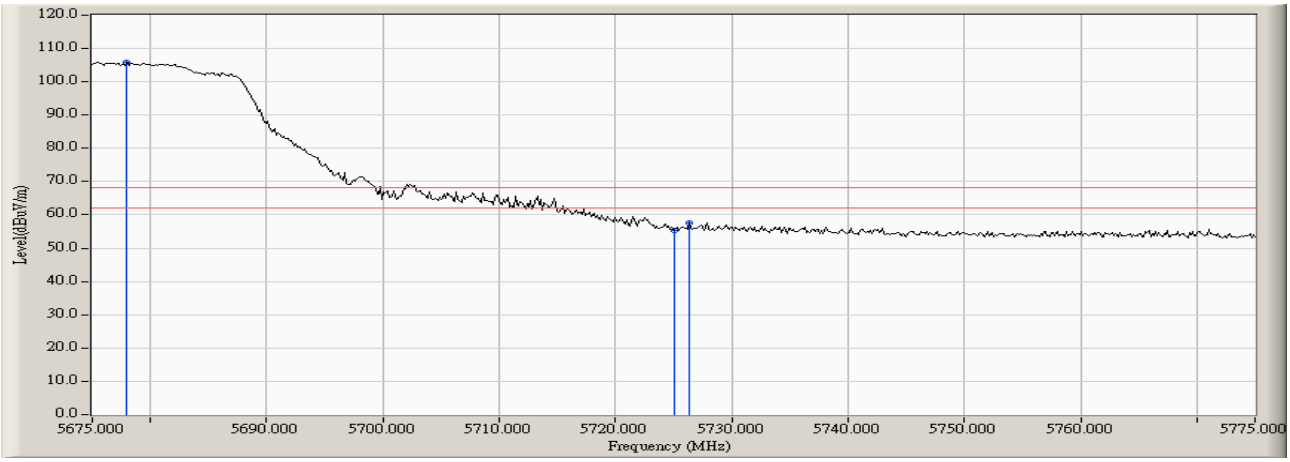


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5677.899	8.775	97.228	106.004	--	--	--
Vertical	5725.000	8.846	46.611	55.457	-12.763	68.220	Pass
Vertical	5726.304	8.832	48.684	57.517	-10.703	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)	測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

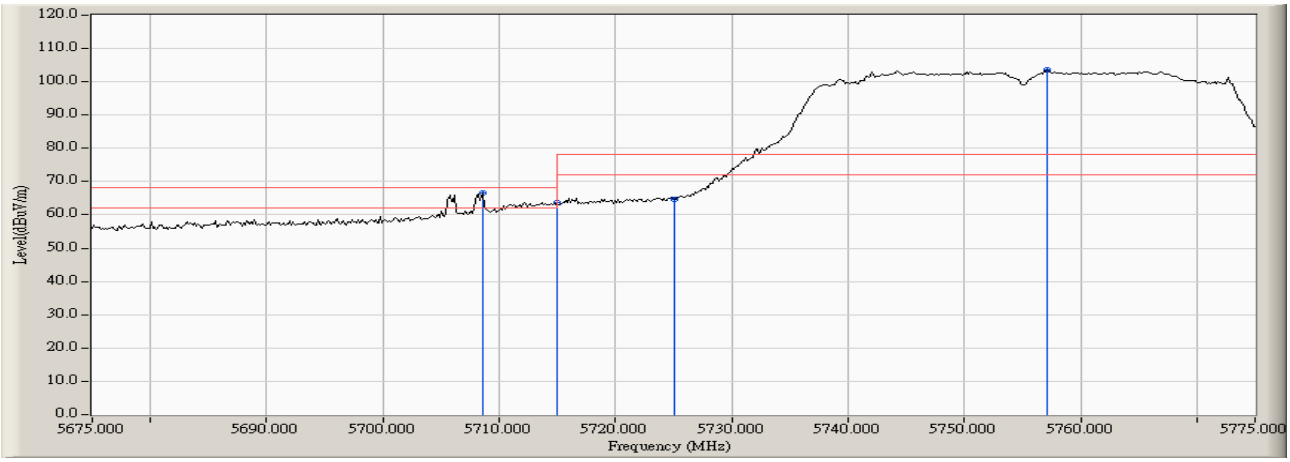


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5708.623	9.019	57.488	66.506	-1.714	68.220	Pass
Horizontal	5715.000	8.952	54.791	63.742	-4.478	68.220	Pass
Horizontal	5725.000	8.846	55.734	64.580	-13.640	78.220	Pass
Horizontal	5757.174	8.848	94.761	103.608	--	--	--

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)	測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

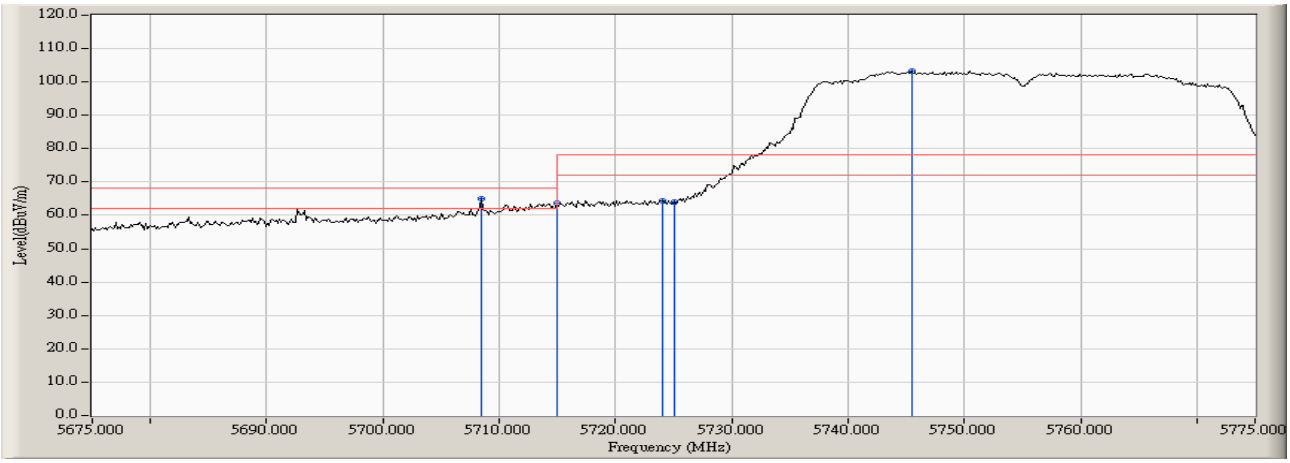

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5708.478	9.018	55.848	64.867	-3.353	68.220	Pass
Vertical	5715.000	8.952	54.859	63.810	-4.410	68.220	Pass
Vertical	5723.986	8.857	55.442	64.299	-13.921	78.220	Pass
Vertical	5725.000	8.846	55.083	63.929	-14.291	78.220	Pass
Vertical	5745.435	8.861	94.528	103.389	--	--	--

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW　　測試項目：操作頻道外的峰值發射

測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming


6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz

量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal

檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃

測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

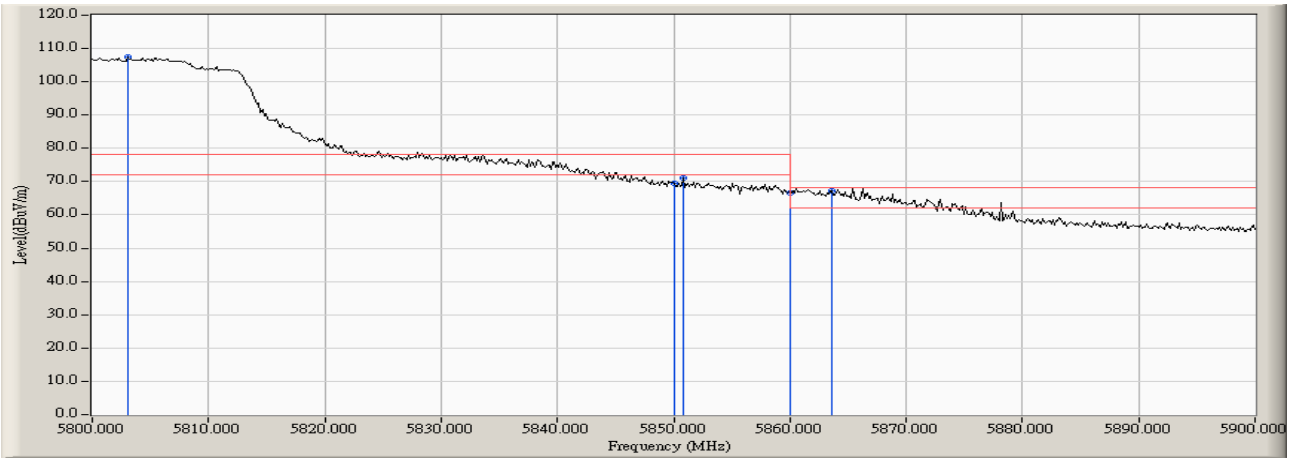


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5803.043	9.086	98.220	107.306	--	--	--
Horizontal	5850.000	9.375	60.235	69.610	-8.610	78.220	Pass
Horizontal	5850.870	9.389	61.573	70.962	-7.258	78.220	Pass
Horizontal	5860.000	9.422	57.077	66.499	-1.721	68.220	Pass
Horizontal	5863.623	9.426	57.958	67.384	-0.836	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)	測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

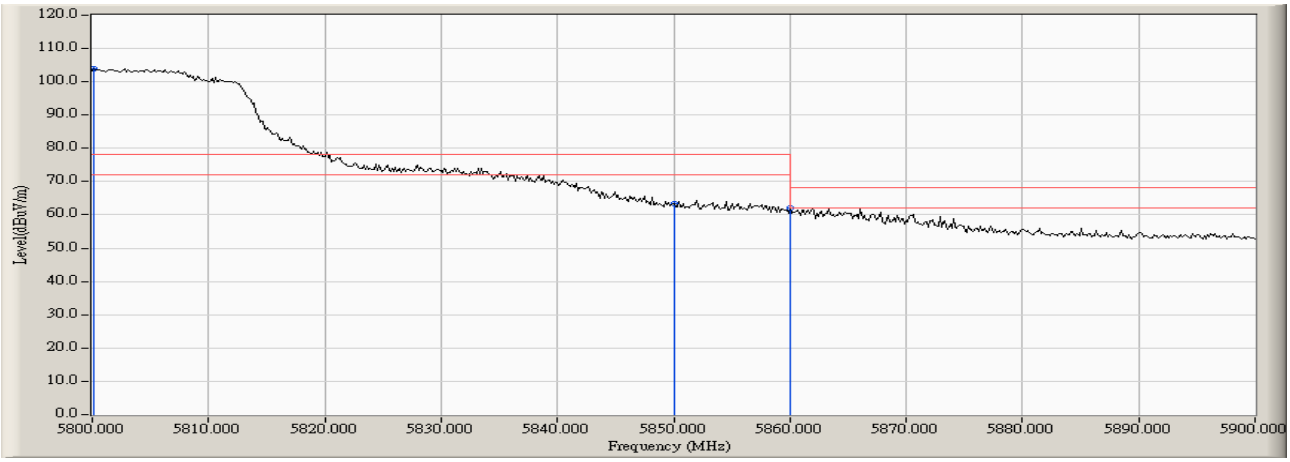


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5800.145	9.075	94.761	103.836	--	--	--
Vertical	5850.000	9.375	53.961	63.336	-14.884	78.220	Pass
Vertical	5860.000	9.422	52.543	61.965	-6.255	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 106 (5530 MHz)	測試模式：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢測器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

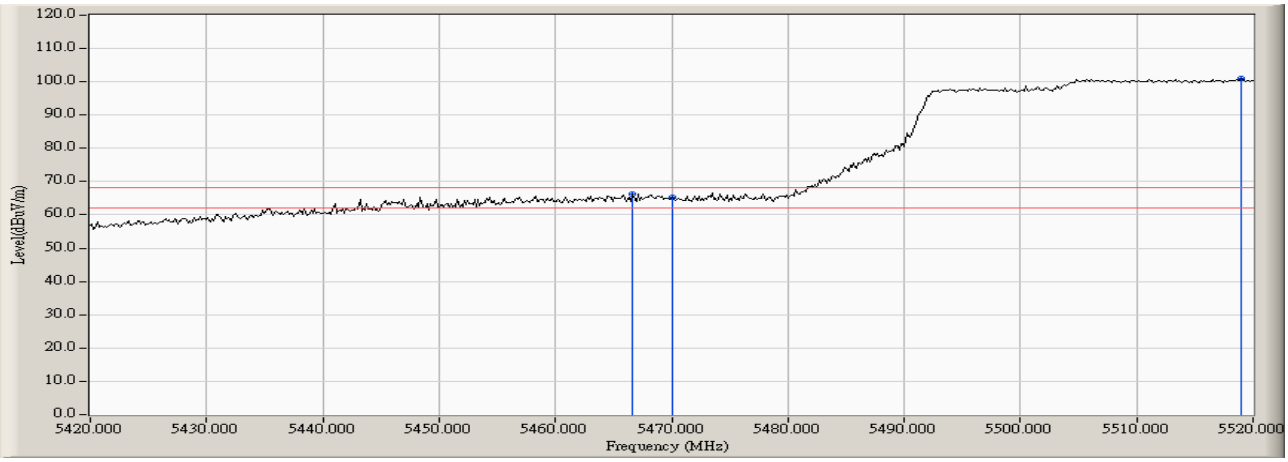


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5466.667	7.988	58.399	66.387	-1.833	68.220	Pass
Horizontal	5470.000	7.932	57.410	65.342	-2.878	68.220	Pass
Horizontal	5518.986	8.130	92.827	100.958	--	--	--

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 106 (5530 MHz)	測試模式：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

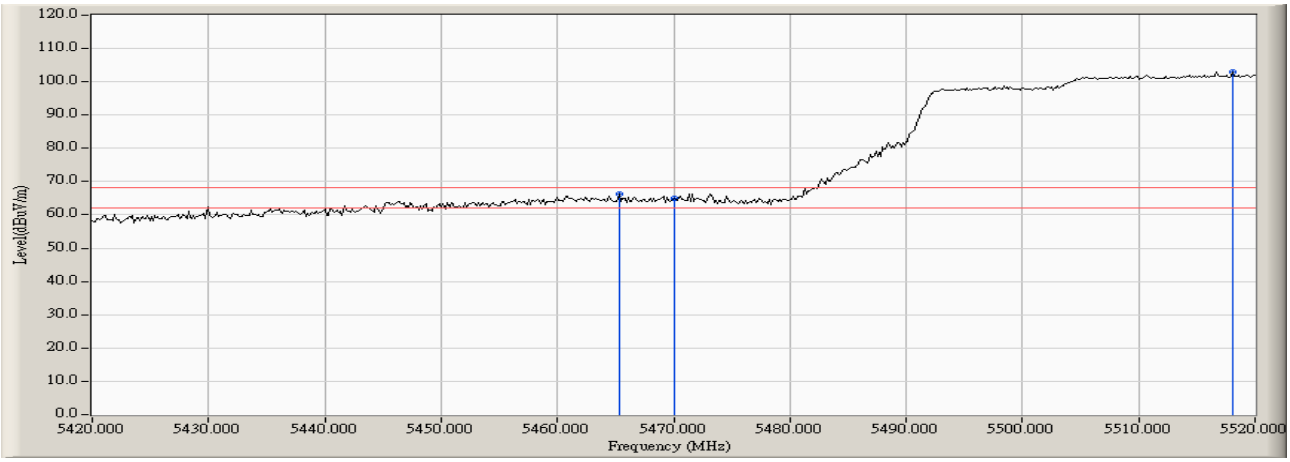


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBµV)	Measure Level (dBµV /m)	Margin (dB)	Limit (dBµV /m)	Result
Vertical	5465.362	8.009	58.217	66.227	-1.993	68.220	Pass
Vertical	5470.000	7.932	57.175	65.107	-3.113	68.220	Pass
Vertical	5518.116	8.111	94.807	102.918	--	--	--

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 155 (5775 MHz)	測試模式：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal
檢測器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

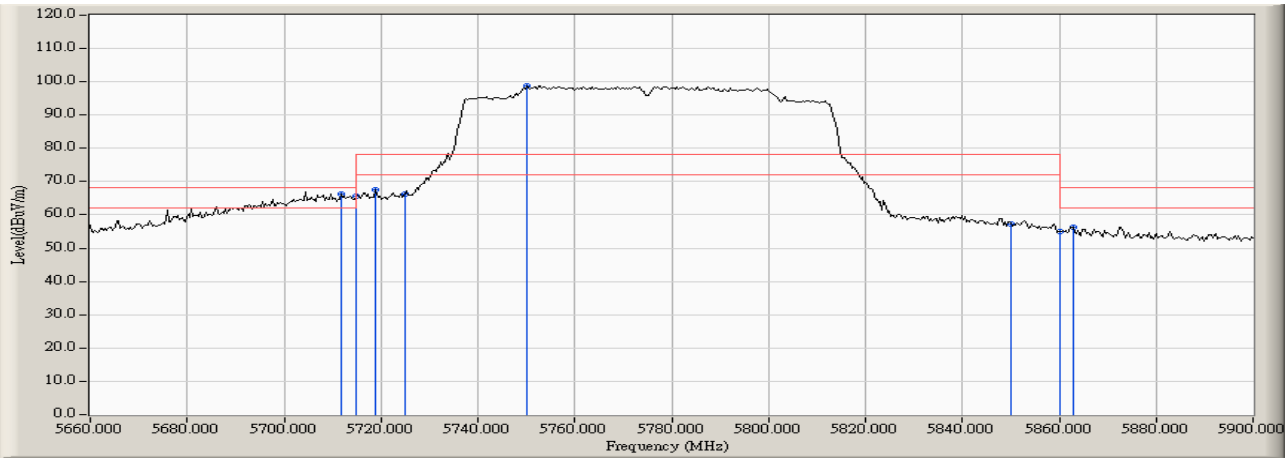


	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Horizontal	5711.826	8.985	57.372	66.357	-1.863	68.220	Pass
Horizontal	5715.000	8.952	56.818	65.769	-2.451	68.220	Pass
Horizontal	5718.783	8.911	58.566	67.478	-10.742	78.220	Pass
Horizontal	5725.000	8.846	57.376	66.222	-11.998	78.220	Pass
Horizontal	5750.087	8.855	89.948	98.803	--	--	--
Horizontal	5850.000	9.375	48.000	57.375	-20.845	78.220	Pass
Horizontal	5860.000	9.422	45.513	54.935	-13.285	68.220	Pass
Horizontal	5862.783	9.425	46.940	56.365	-11.855	68.220	Pass

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：操作頻道外的峰值發射
測試頻道：CH 155 (5775 MHz)	測試模式：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Vertical
檢測器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement:

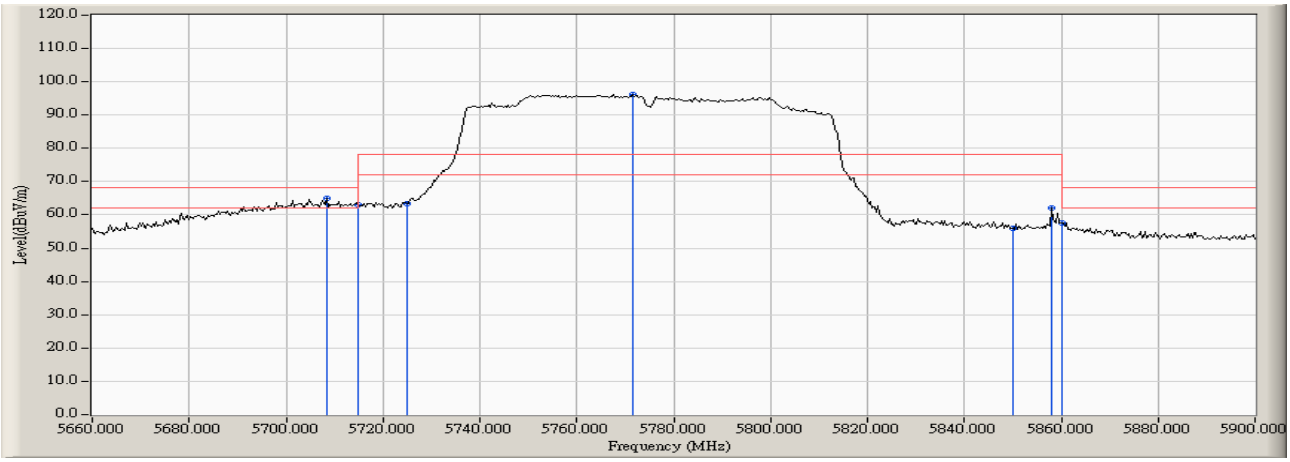

	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Measure Level (dBμV /m)	Margin (dB)	Limit (dBμV /m)	Result
Vertical	5708.348	9.017	55.901	64.918	-3.302	68.220	Pass
Vertical	5715.000	8.952	54.004	62.955	-5.265	68.220	Pass
Vertical	5725.000	8.846	54.688	63.534	-14.686	78.220	Pass
Vertical	5771.652	8.923	87.191	96.113	--	--	--
Vertical	5850.000	9.375	46.493	55.868	-22.352	78.220	Pass
Vertical	5857.913	9.420	52.736	62.156	-16.064	78.220	Pass
Vertical	5860.000	9.422	48.059	57.481	-10.739	68.220	Pass

操作頻道外的峰值發射測試結果:	**PASS**

8. 混附發射

8.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.3 節：
在操作頻帶外的峰值發射應衰減至符合下列限值

(5)應符合第 2.7 節之規定。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.7 節:

任何低功率射頻電機之主波皆不得使用下表所列各頻帶內之頻率；

低功率射頻電機落於下表所列頻帶內之混附發射，其電場強度必須符合第 2.8 節的限制規定。

頻率(兆赫)	頻率(兆赫)	頻率(兆赫)
0.090 - 0.110	162.01 - 167.17	3500.0 - 4400.0
0.490 - 0.510	167.72 - 173.20	4500.0 - 5250.0
2.172 - 2.198	240.00 - 285.00	5350.0 - 5460.0
3.013 - 3.033	322.00 - 335.40	7250.0 - 7750.0
4.115 - 4.198	399.90 - 410.00（註 1）	8025.0 - 8500.0
5.670 - 5.690	608.00 - 614.00	9000.0 - 9200.0
6.200 - 6.300	825.00 - 915.00	9300.0 - 9500.0
8.230 - 8.400	935.00 - 1240.0	10600 - 12700
12.265 - 12.600	1300.0 - 1427.0	13250 - 13400
13.340 - 13.430	1435.0 - 1626.5	14470 - 14500
14.965 - 15.020	1660.0 - 1755.0	15350 - 16200
16.700 - 16.755	1805.0 - 1850.0	17700 - 21400
19.965 - 20.020	2200.0 - 2300.0	22010 - 23120
25.500 - 25.700	2310.0 - 2390.0	23600 - 24000
37.475 - 38.275	2483.5 - 2500.0	31200 - 31800
73.500 - 75.400	2655.0 - 2900.0	36430 - 36500
108.00 - 138.00	3260.0 - 3267.0	38600 以上（註 2）
149.90 - 150.05	3332.0 - 3339.0	
156.70 - 156.90	3345.8 - 3358.0	

註 1：402MHz-405MHz MICS 器材（第 4.11 節）除外。

註 2：76GHz-77GHz 車輛雷達感測系統器材（第 3.13 節）除外。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節輻射電場強度之限制要求如下：

發射依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻　率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.15.2 節之規定；其他發射頻率，應以國際無線電干擾特別委員會(INTERNATIONAL SPECIAL COMMITTEE ON RADIO INTERFERENCE ,CISPR)準峰值 (quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時，應符合第 5.5 節之規定，輻射發射之量測頻率範圍應符合第 5.14 節之規定。

8.2. 量測方法

RF Conducted Measurement:

待測物之天線埠經由適當之衰減直接連至頻譜分析儀 RF 輸入端，設定頻譜分析儀之解析度頻寬大於 1%頻率掃描範圍寬度，視訊頻寬大於解析度頻寬。

待測物應在正常發射狀態下量測。

RF Radiated Measurement:


待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。


備註: 依據低功率射頻電機技術規範(LP0002) 附件三第九項(三)標記差值方法量測。

8.3. 測試架構圖

RF Conducted Measurement:

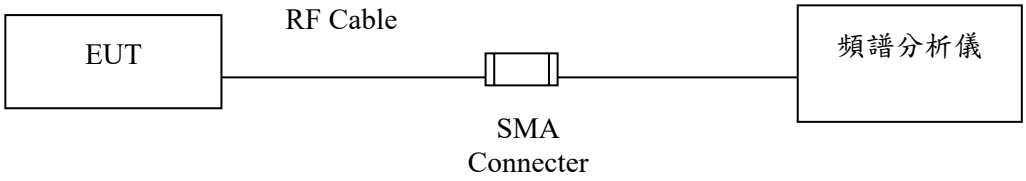

RF Radiated Measurement:

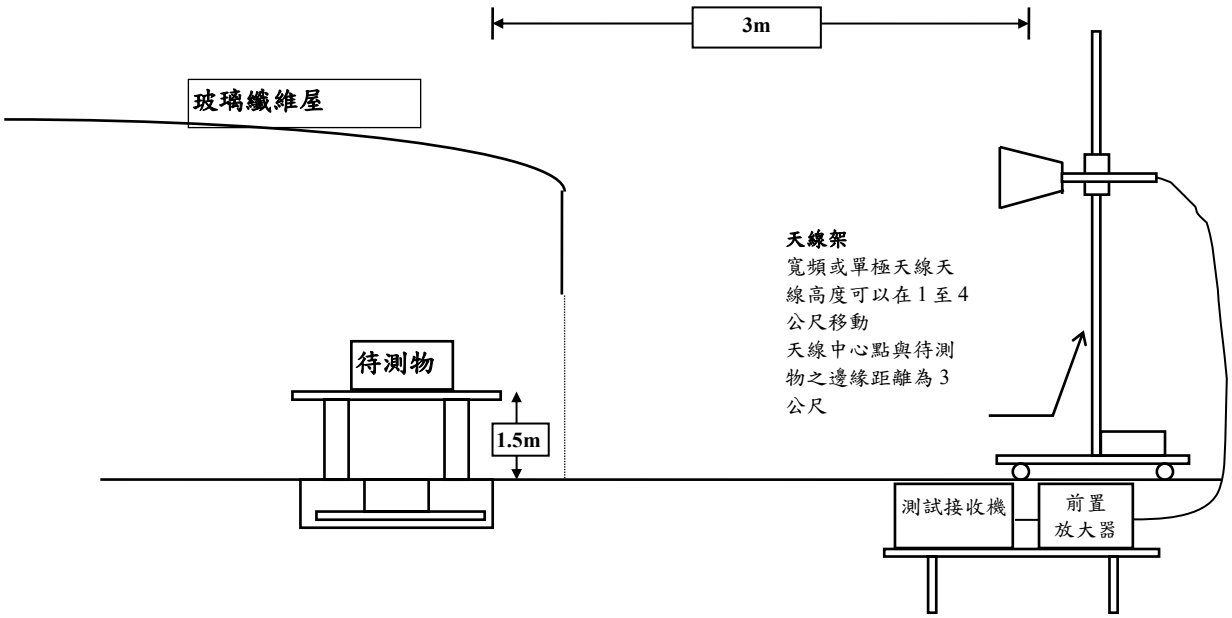

8.4. 測試設備明細

下列明細為測試時使用儀器：

RF Conducted Measurement:

Item		儀器名稱	製造廠	型號 /序號	上次校正日期	下次校正日期
1	X	頻譜分析儀	Agilent	N9010A / MY48030495	Apr, 2016	Apr, 2017
2		頻譜分析儀	Agilent	E4407B / US39440758	Jun,2015	Jun,2016
3		頻譜分析儀	R&S	FSP40 / 100339	Jun,2015	Jun,2016

No.3 OATS

RF Radiated Measurement:

Item		儀器名稱	製造廠	型號 /序號	上次校正日期	下次校正日期
1	X	頻譜分析儀	R & S	FSP40 / 1164.4391.40	Nov., 2015	Nov., 2016
2		頻譜分析儀	Agilent	E4407B / US39440758	Nov., 2015	June., 2016
3		信號產生器	Anritsu	MG3496A	June., 2015	June, 2016
4		Bilog 天線	SCHAFFNER	CBL6112B / 2697	June, 2015	May, 2016
5	X	Horn 天線	Schwarzbeck	9120D / 305, 306	May, 2016	July, 2017
6		Horn 天線	Schwarzbeck	BBHA9170 / 208, 209	July, 2015	July, 2016
7		Loop Antenna	R&S	HFH2-Z2/833799 / 004	July, 2015	July, 2016
8		前置放大器	QTK	QTK-AMP-01 / 0001	July, 2015	July, 2016
9	X	前置放大器	QTK	AP-180C / CHM_0906076	July, 2015	Sep, 2016
10		前置放大器	MITEQ	AMF-4D-180400-45-6P	Sep, 2015	May, 2016

No.3 OATS

註: 1. 儀器之校正周期為一年。校驗作業可追溯至中華民國國家標準實驗室(NML/ROC)。
2. 選 ”X” 即為最終測試結果使用的儀器。

8.5. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為±3.9dB。

8.6. 混附發射測試結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
36 (Peak)	5149.400	2.799	67.985	70.783	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	2.796	67.508	70.304	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5179.000	2.698	96.650	99.349	--	--	Pass
36 (Average)	5150.000	2.796	47.795	50.591	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5176.600	2.707	85.013	87.720	--	--	Pass

Figure Channel 36: Horizontal (Peak)


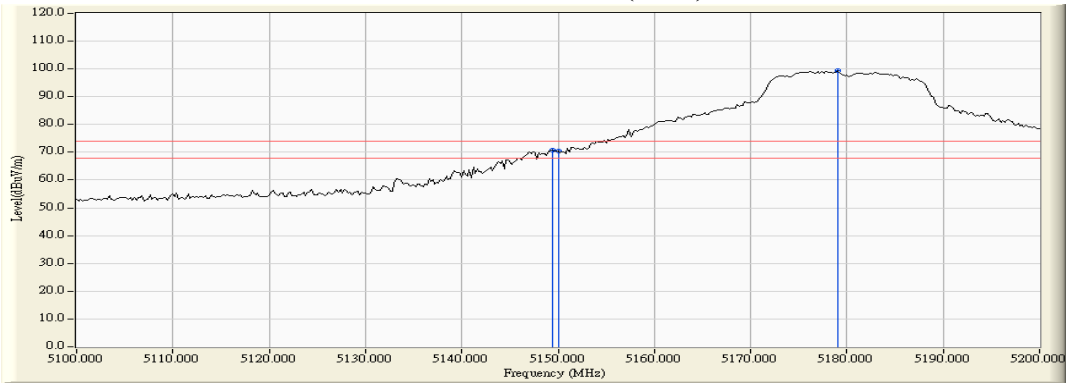


Figure Channel 36: Horizontal (Average)

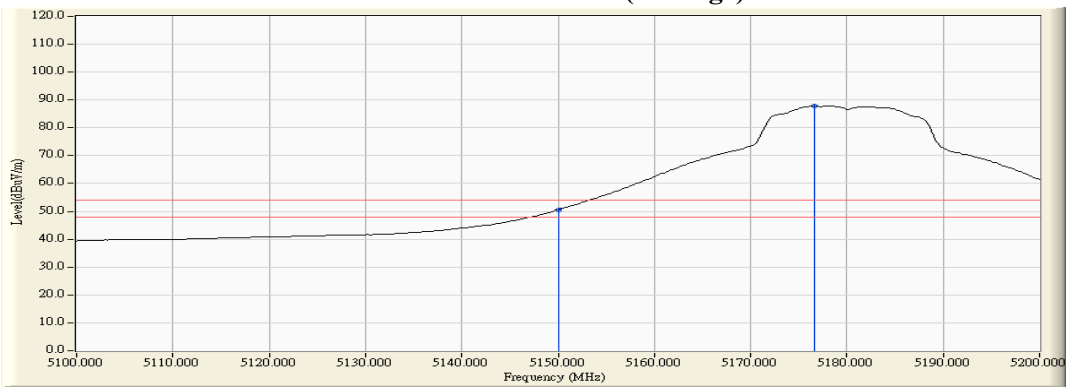

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
36 (Peak)	5149.600	3.330	70.442	73.772	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	3.331	69.968	73.300	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5177.600	3.462	97.948	101.409	--	--	Pass
36 (Average)	5150.000	3.331	50.457	53.789	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5176.200	3.455	86.816	90.271	--	--	Pass

Figure Channel 36: Vertical (Peak)


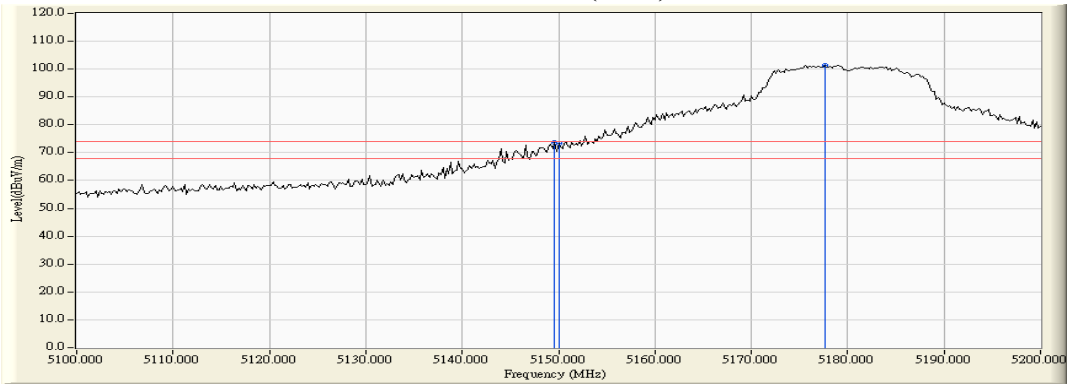


Figure Channel 36: Vertical (Average)

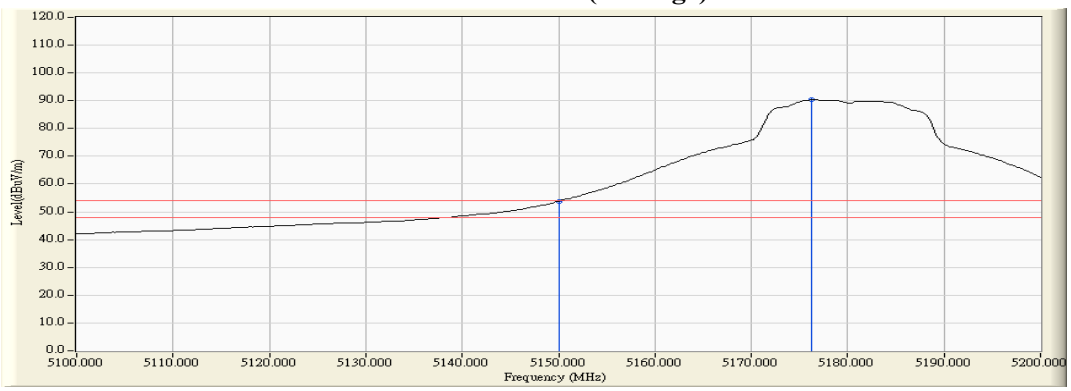

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Arerage Limit (dBμV/m)	Result
64 (Peak)	5315.200	3.652	99.521	103.173	--	--	Pass
64 (Peak)	5350.000	3.575	60.180	63.755	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5318.400	3.646	88.289	91.935	--	--	Pass
64 (Average)	5350.000	3.575	45.837	49.412	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Horizontal (Peak)


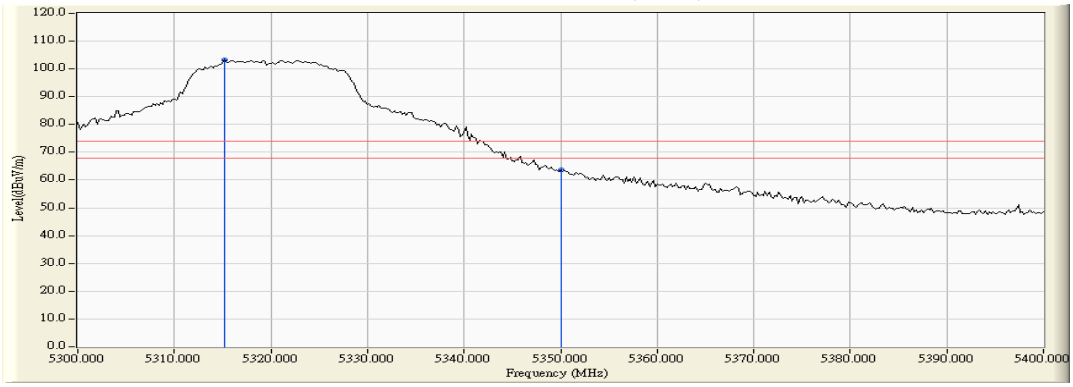


Figure Channel 64:　　Horizontal (Average)

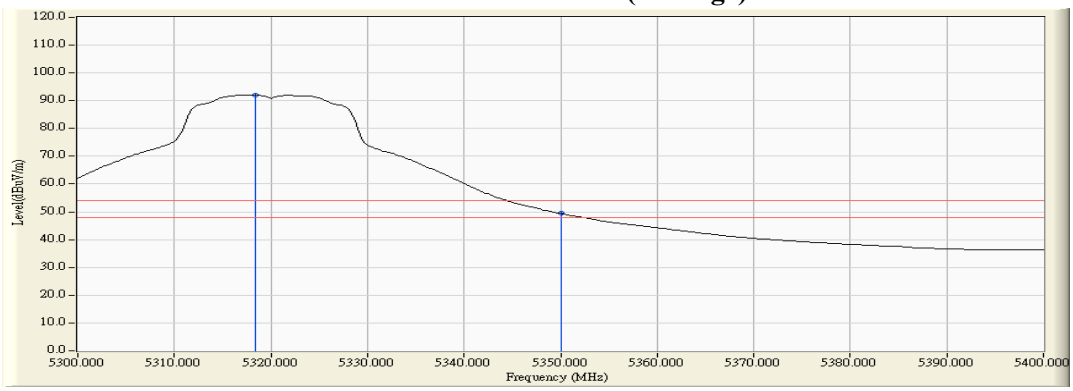

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Arerage Limit (dBμV/m)	Result
64 (Peak)	5323.400	3.889	96.467	100.356	--	--	Pass
64 (Peak)	5350.000	3.900	59.101	63.001	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5323.400	3.889	85.416	89.305	--	--	Pass
64 (Average)	5350.000	3.900	45.074	48.974	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Vertical (Peak)


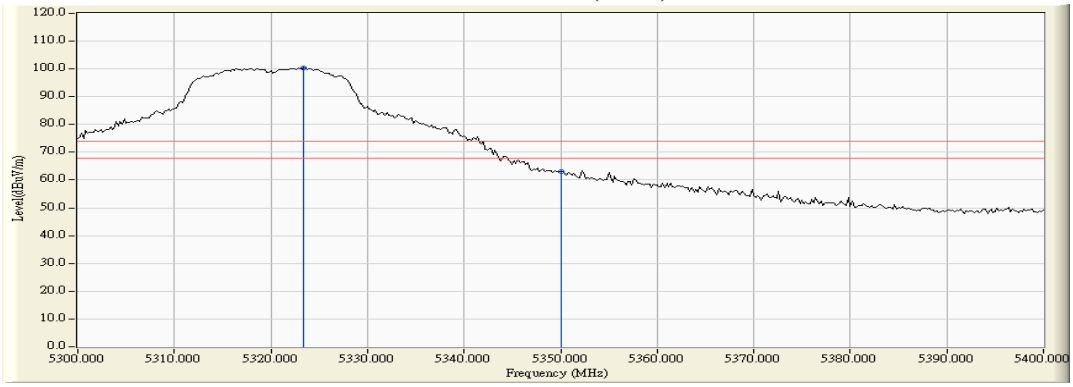


Figure Channel 64:　　Vertical (Average)

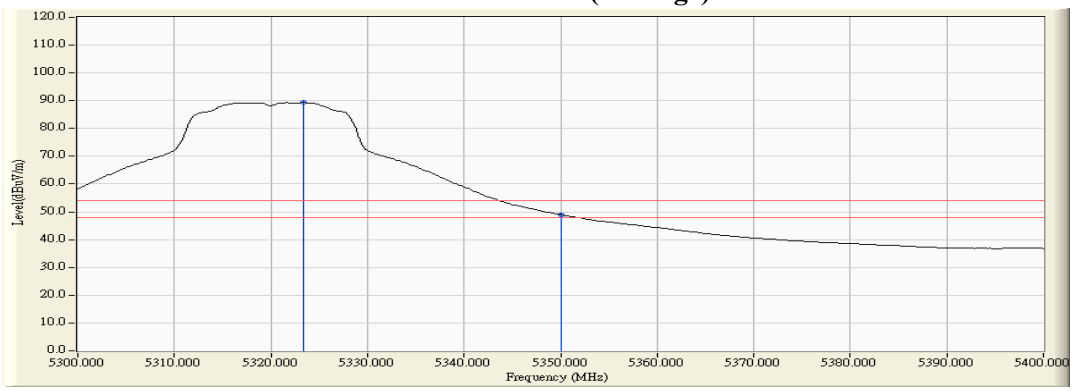

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Arerage Limit (dBμV/m)	Result
100 (Peak)	5456.400	3.705	60.271	63.976	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	3.775	58.950	62.725	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5503.800	37.231	100.728	105.258	--	--	Pass
100 (Average)	5460.000	3.775	46.521	50.296	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5504.000	4.533	89.469	94.002	--	--	Pass

Figure Channel 100:　　Horizontal (Peak)


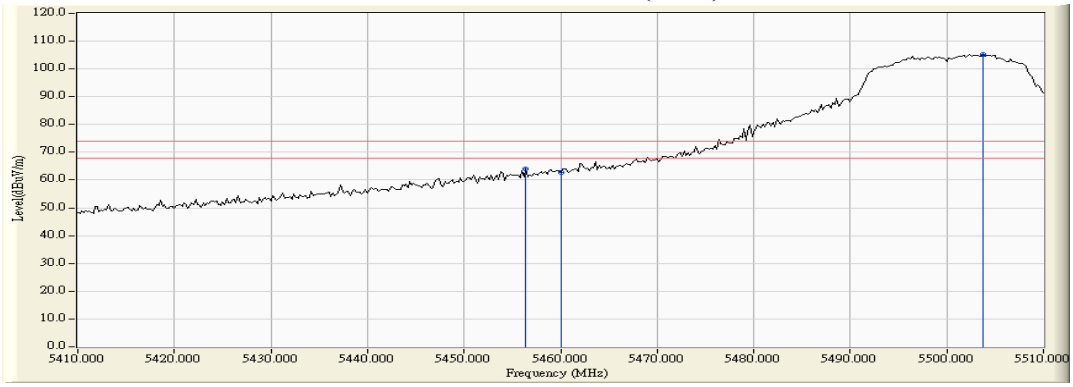


Figure Channel 100:　　Horizontal (Average)

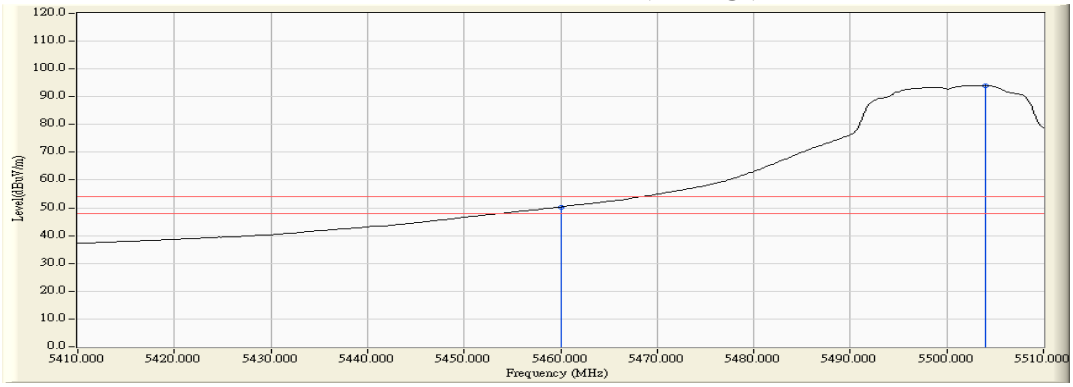

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Arerage Limit (dBμV/m)	Result
100 (Peak)	5458.800	3.917	64.785	68.703	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	3.934	62.546	66.481	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5499.200	4.451	99.998	104.450	--	--	Pass
100 (Average)	5460.000	3.934	49.492	53.427	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5502.600	4.486	88.738	93.225	--	--	Pass

Figure Channel 100:　　Vertical (Peak)


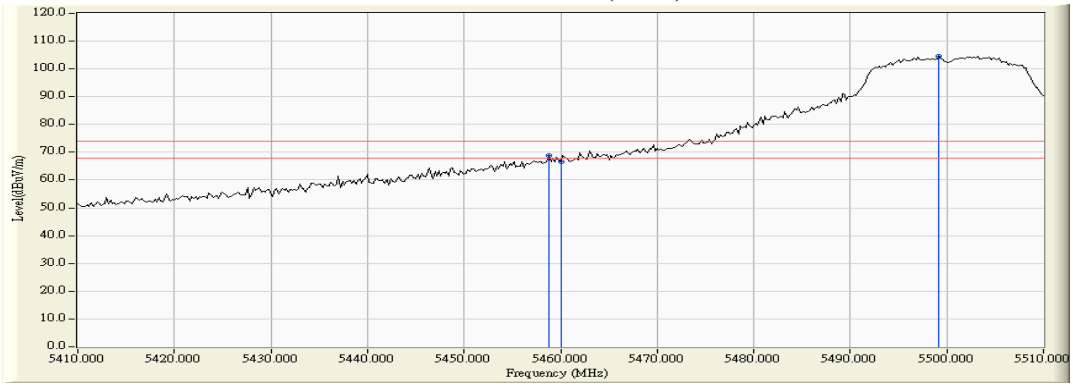


Figure Channel 100:　　Vertical (Average)

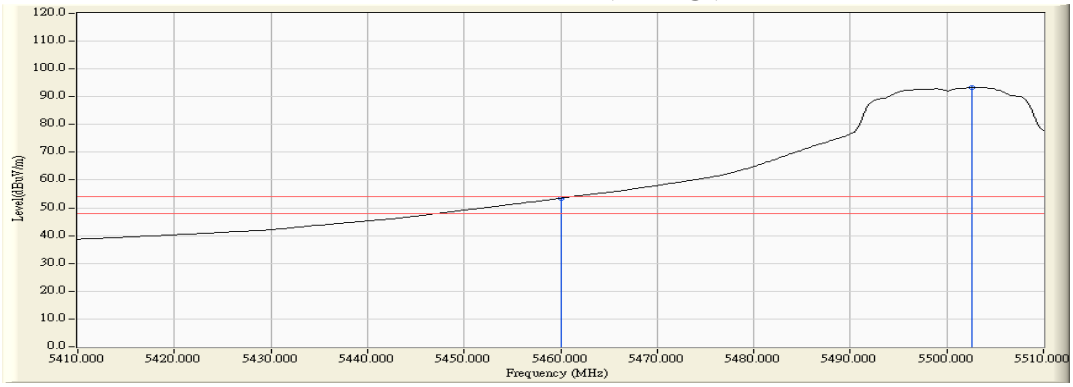

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
36 (Peak)	5146.600	2.807	65.396	68.203	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	2.796	64.915	67.711	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5184.000	2.682	105.199	107.881	--	--	Pass
36 (Average)	5150.000	2.796	39.382	42.178	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5181.800	2.690	86.017	88.707	--	--	Pass

Figure Channel 36: Horizontal (Peak)


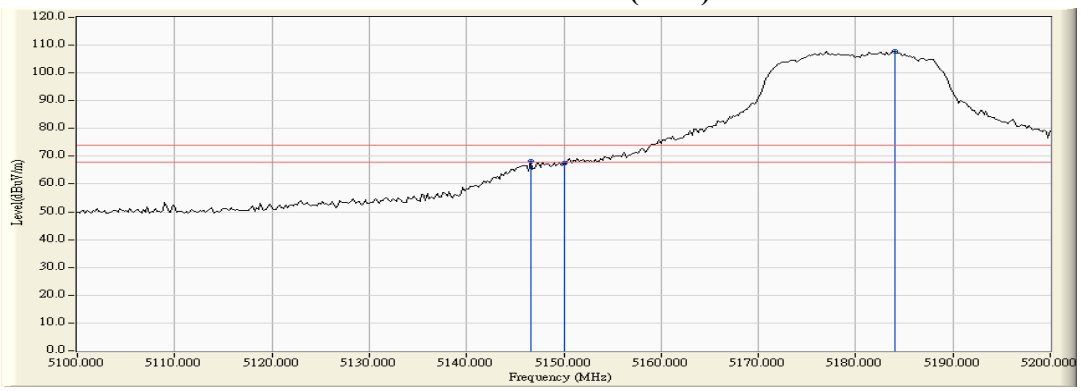


Figure Channel 36: Horizontal (Average)

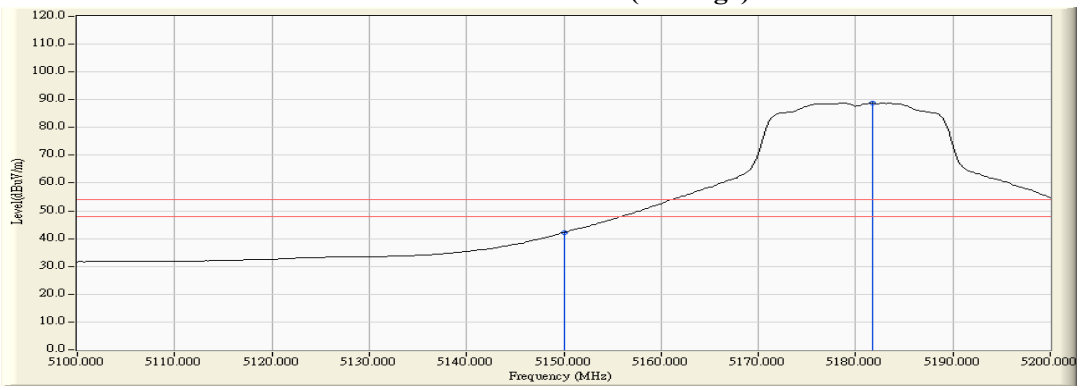

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
36 (Peak)	5150.000	3.331	58.365	61.697	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5182.600	3.485	97.627	101.112	--	--	Pass
36 (Average)	5150.000	3.331	38.833	42.165	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5183.000	3.487	84.907	88.394	--	--	Pass

Figure Channel 36: Vertical (Peak)


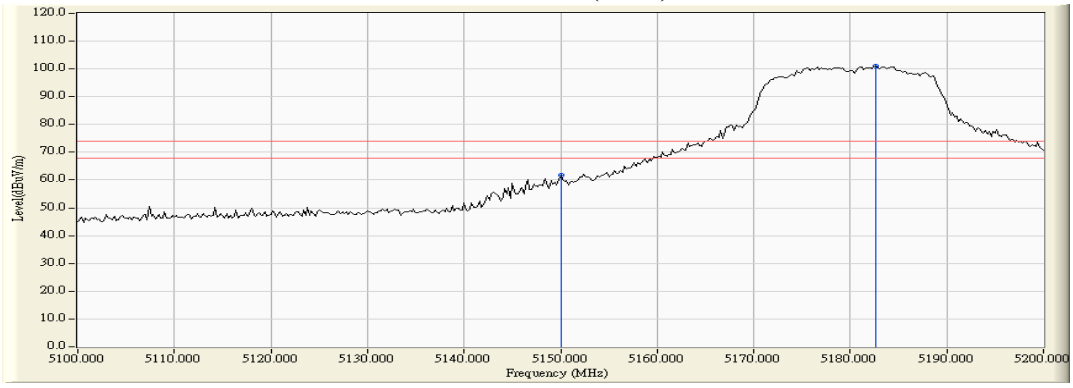


Figure Channel 36: Vertical (Average)

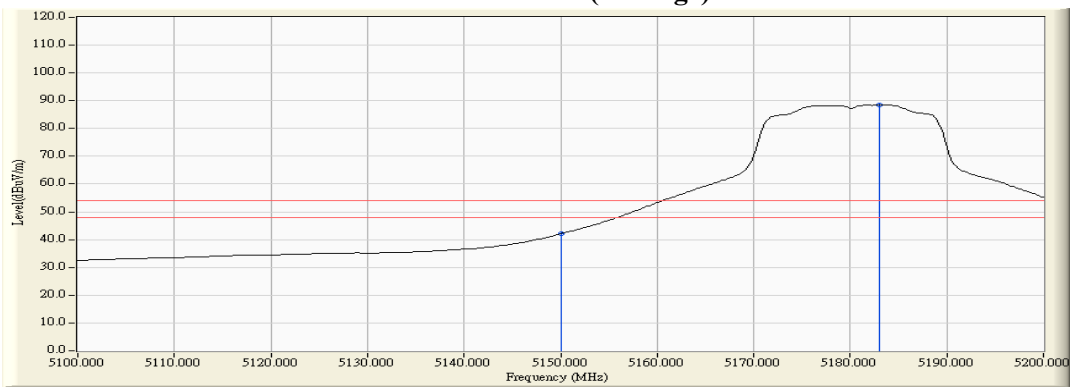

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Arerage Limit (dBμV/m)	Result
64 (Peak)	5317.600	3.647	100.012	103.659	--	--	Pass
64 (Peak)	5350.000	3.575	59.978	63.553	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5321.400	3.639	87.356	90.996	--	--	Pass
64 (Average)	5350.000	3.575	46.657	50.232	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Horizontal (Peak)


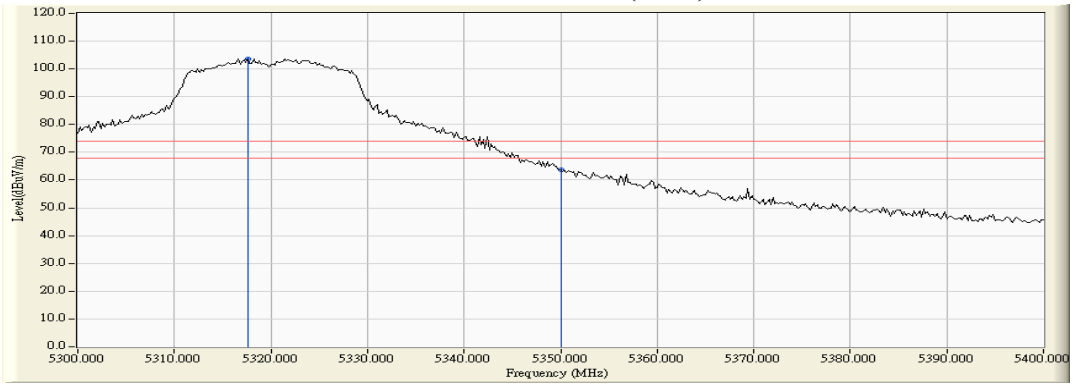


Figure Channel 64:　　Horizontal (Average)

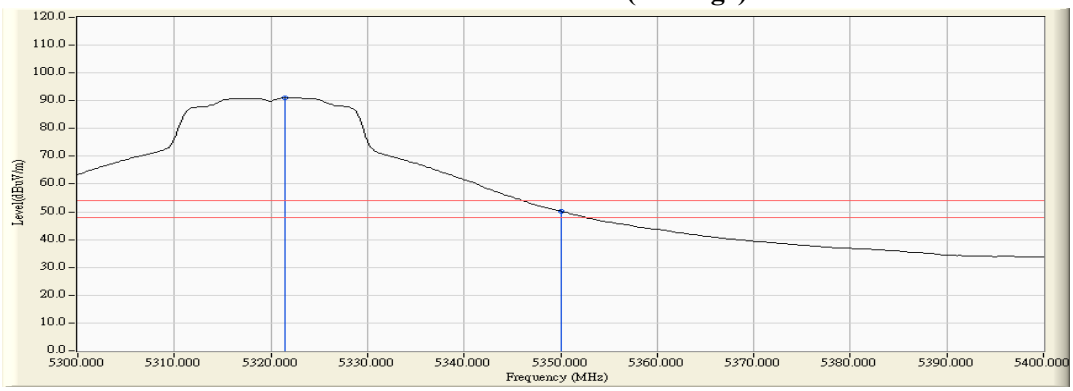

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Arerage Limit (dBμV/m)	Result
64 (Peak)	5317.600	3.885	98.467	102.352	--	--	Pass
64 (Peak)	5350.000	3.900	62.487	66.387	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5352.200	3.899	63.996	67.896	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5321.600	3.888	85.905	89.793	--	--	Pass
64 (Average)	5350.000	3.900	47.302	51.202	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Vertical (Peak)


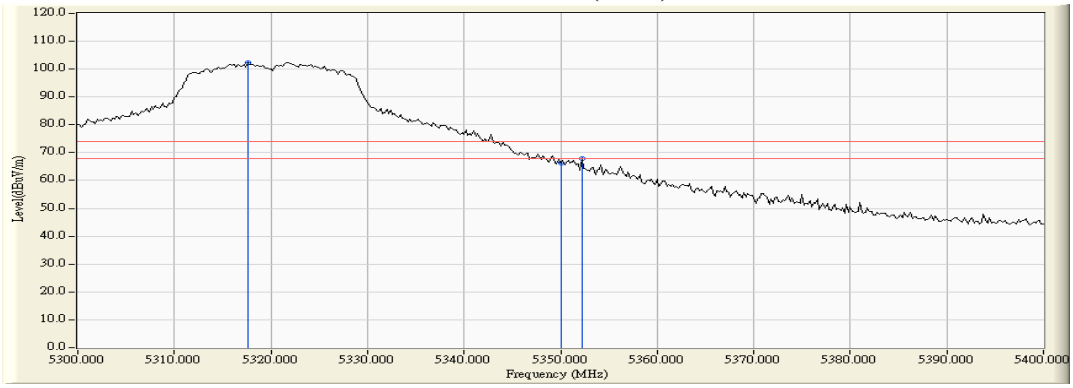


Figure Channel 64:　　Vertical (Average)

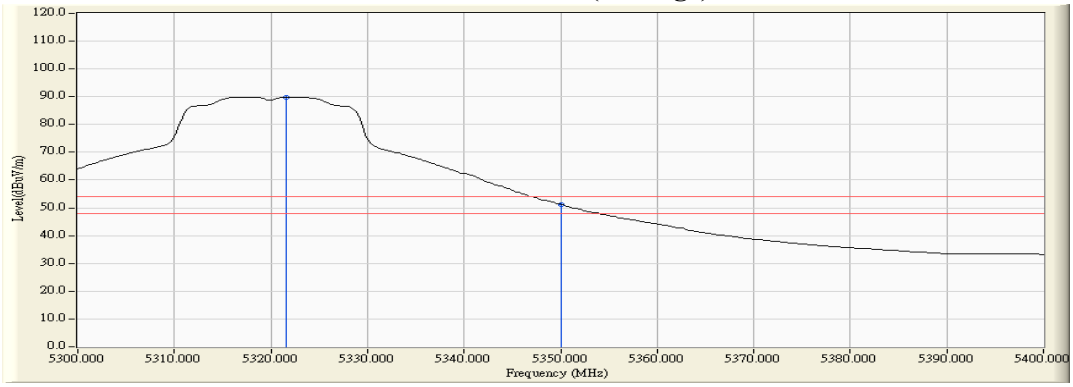

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Arerage Limit (dBμV/m)	Result
100 (Peak)	5460.000	3.775	55.769	59.544	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5502.600	4.513	95.331	99.845	--	--	Pass
100 (Average)	5460.000	3.775	40.862	44.637	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5503.000	4.520	82.935	87.454	--	--	Pass

Figure Channel 100:　　Horizontal (Peak)


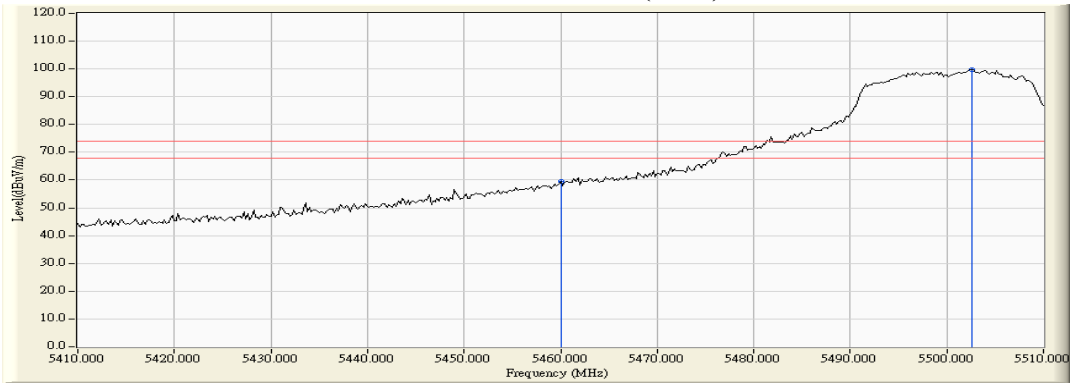


Figure Channel 100:　　Horizontal (Average)

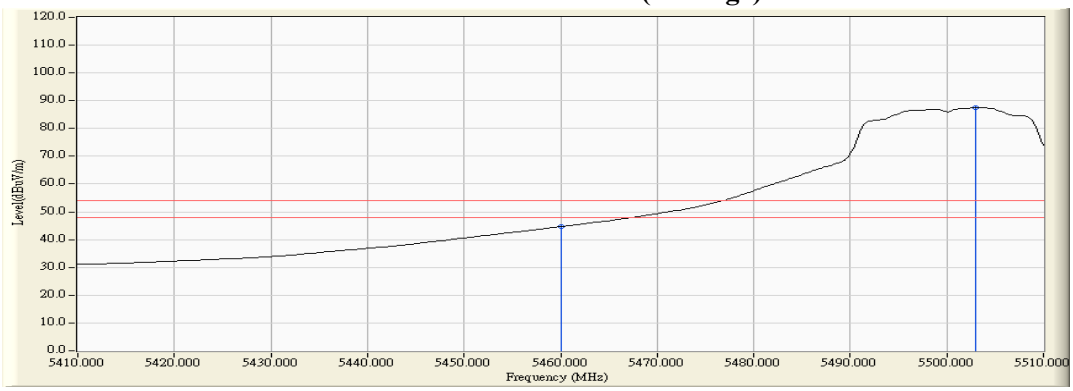

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Arerage Limit (dBμV/m)	Result
100 (Peak)	5458.000	3.907	52.978	56.884	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	3.934	52.060	55.995	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5498.200	4.441	97.929	102.370	--	--	Pass
100 (Average)	5460.000	3.934	39.432	43.367	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5502.400	4.485	85.384	89.868	--	--	Pass

Figure Channel 100:　　Vertical (Peak)


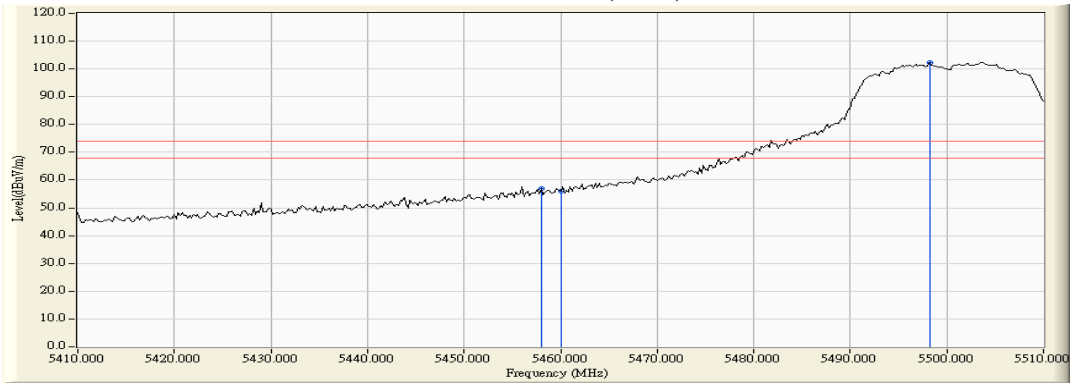


Figure Channel 100:　　Vertical (Average)

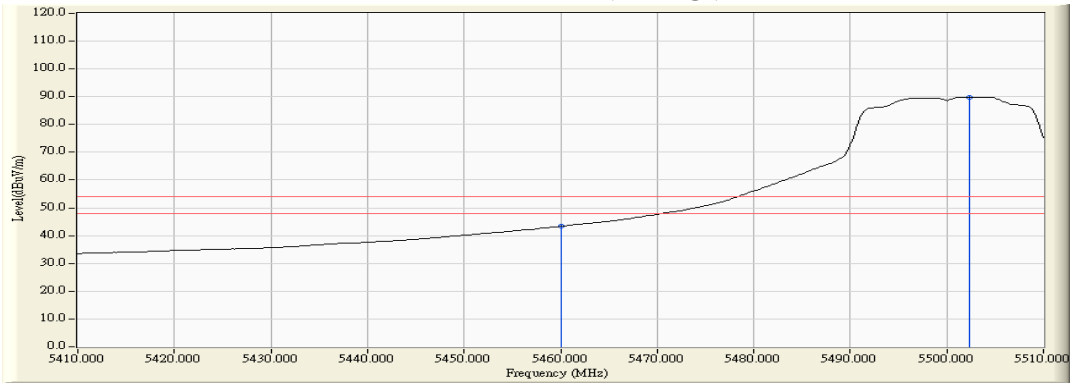

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH 38 (5190MHz)	測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
38 (Peak)	5146.600	2.807	59.460	62.267	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5150.000	2.796	56.447	59.243	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5193.000	2.654	94.552	97.205	--	--	Pass
38 (Average)	5150.000	2.796	44.181	46.977	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5198.600	2.635	81.362	83.997	--	--	Pass

Figure Channel 38: Horizontal (Peak)


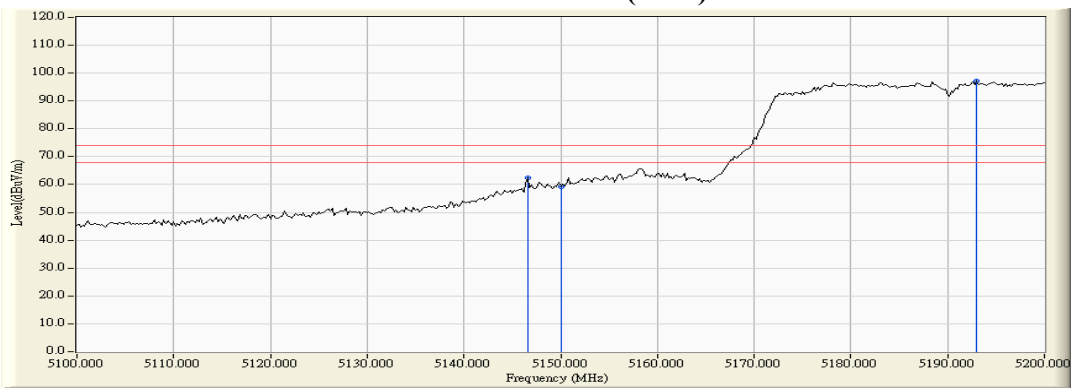


Figure Channel 38: Horizontal (Average)

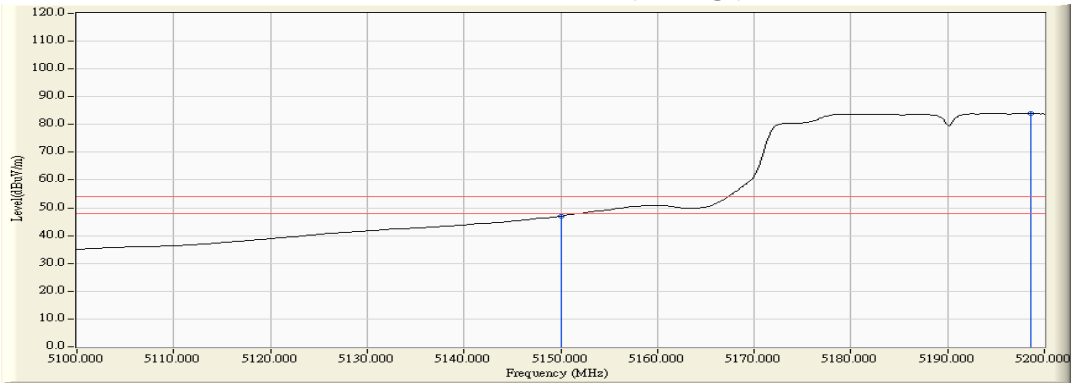

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH 38 (5190MHz)	測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
38 (Peak)	5147.400	3.319	58.488	61.807	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5150.000	3.331	55.234	58.566	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5195.200	3.545	92.744	96.290	--	--	Pass
38 (Average)	5150.000	3.331	42.704	46.036	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5195.000	3.545	79.566	83.111	--	--	Pass

Figure Channel 38: Vertical (Peak)


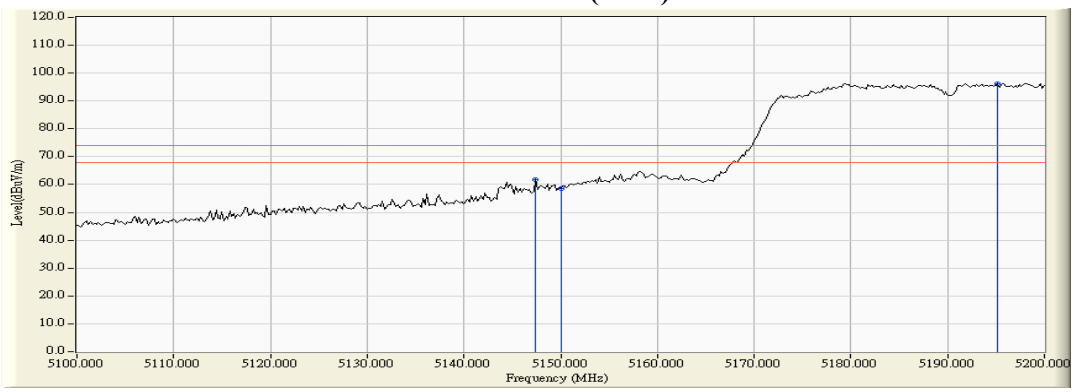


Figure Channel 38: Vertical (Average)

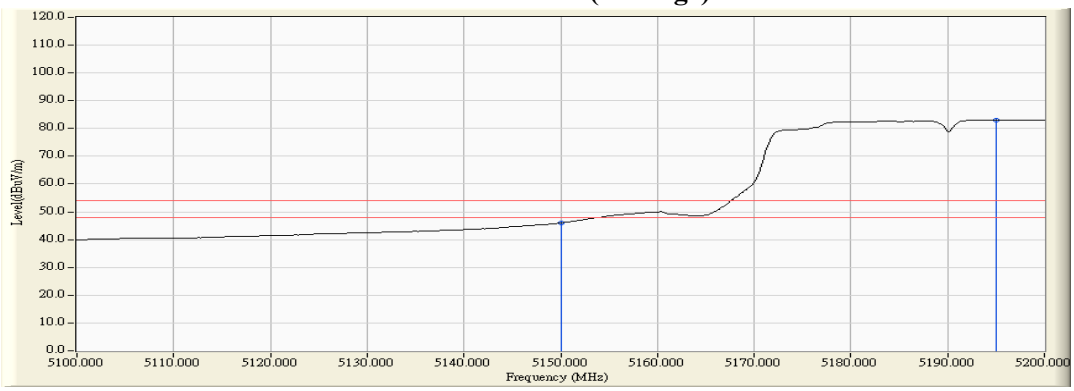

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Arerage Limit (dBμV/m)	Result
62 (Peak)	5320.600	3.642	90.418	94.059	--	--	--
62 (Peak)	5350.000	3.575	44.240	47.815	74.00	54.00	Pass
62 (Peak)	5353.200	3.561	46.299	49.859	74.00	54.00	Pass
62 (Average)	5319.000	3.644	77.459	81.103	--	--	--
62 (Average)	5350.000	3.575	33.571	37.146	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 62:　　Horizontal (Peak)


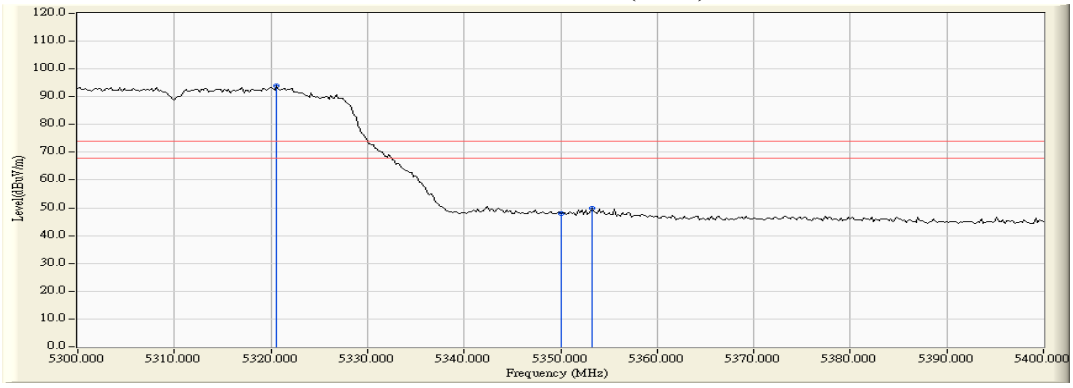


Figure Channel 62:　　Horizontal (Average)

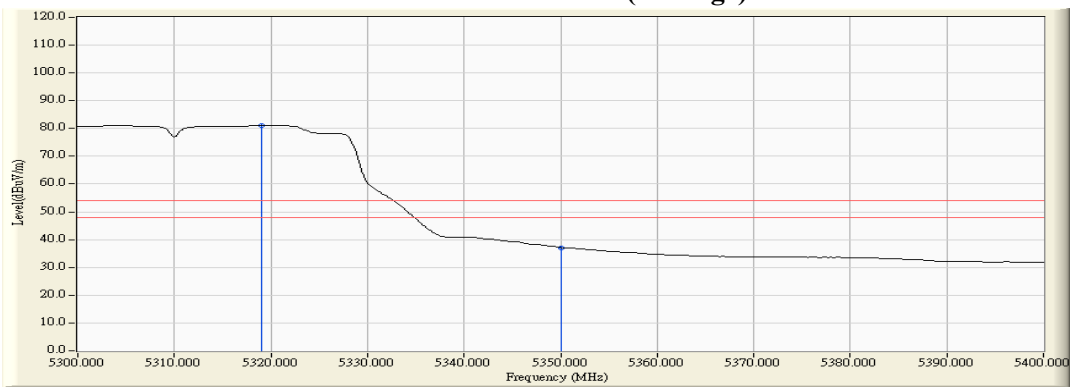

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Arerage Limit (dBμV/m)	Result
62 (Peak)	5308.200	3.877	89.483	93.360	--	--	Pass
62 (Peak)	5350.000	3.900	43.864	47.764	74.00	54.00	Pass
62 (Peak)	5354.600	3.887	46.922	50.809	74.00	54.00	Pass
62 (Average)	5321.200	3.888	76.751	80.639	--	--	Pass
62 (Average)	5350.000	3.900	32.185	36.085	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 62:　　Vertical (Peak)


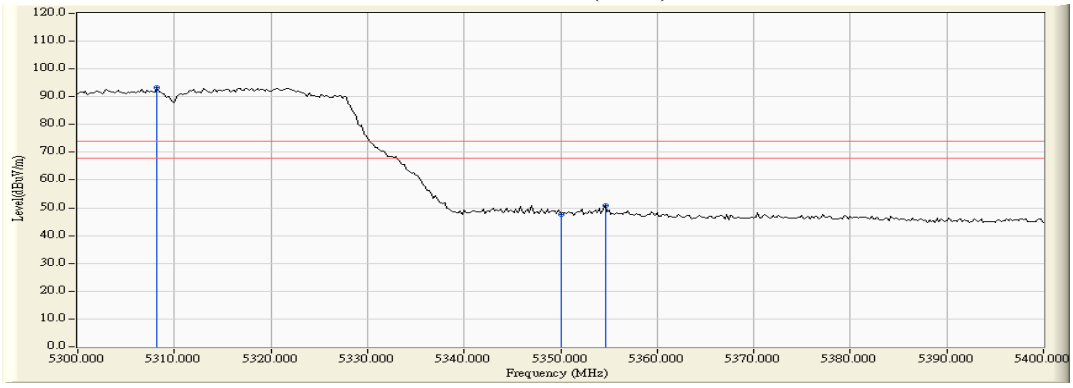


Figure Channel 62:　　Vertical (Average)

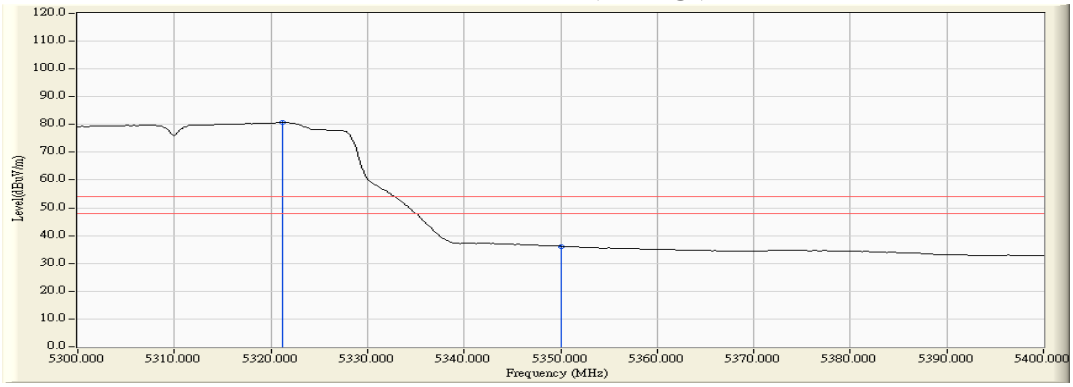

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Arerage Limit (dBμV/m)	Result
102 (Peak)	5460.000	3.775	58.996	62.771	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5503.400	4.525	93.656	98.181	--	--	Pass
102 (Average)	5460.000	3.775	46.168	49.943	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5507.000	4.544	81.265	85.809	--	--	Pass

Figure Channel 102:　　Horizontal (Peak)


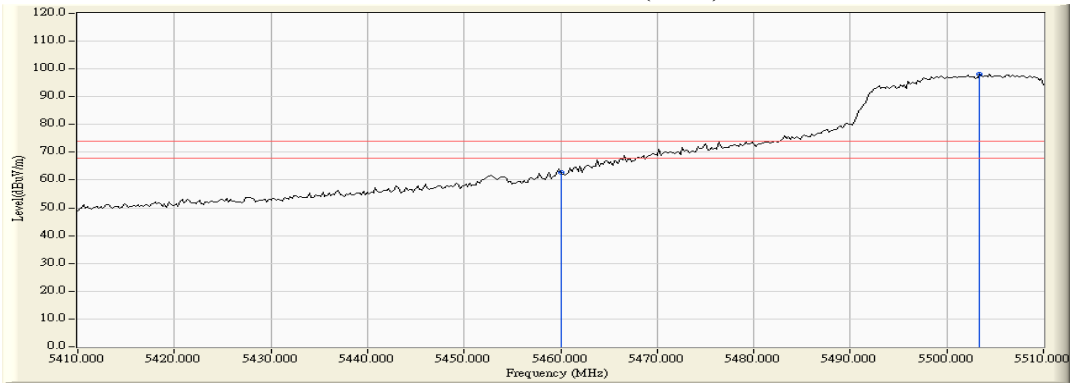


Figure Channel 102:　　Horizontal (Average)

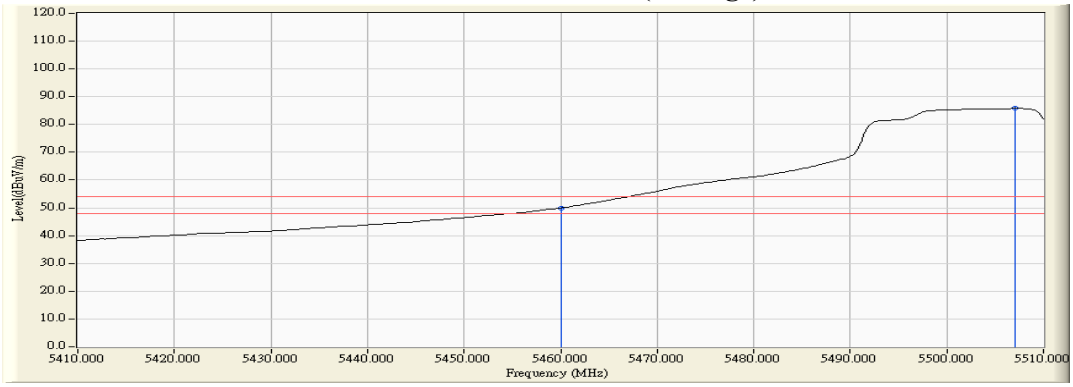

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Arerage Limit (dBμV/m)	Result
102 (Peak)	5460.000	3.934	61.960	65.895	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5504.600	4.508	93.262	97.769	--	--	Pass
102 (Average)	5460.000	3.934	47.642	51.577	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5507.600	4.511	80.800	85.311	--	--	Pass

Figure Channel 102:　　Vertical (Peak)


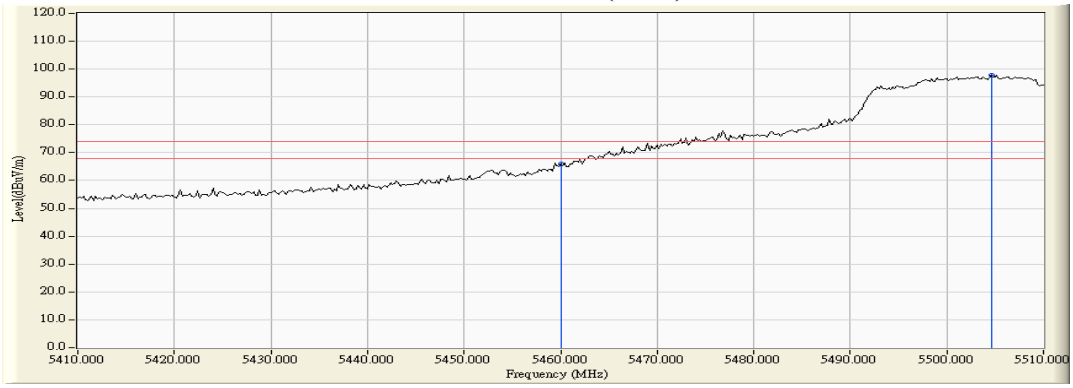


Figure Channel 102:　　Vertical (Average)

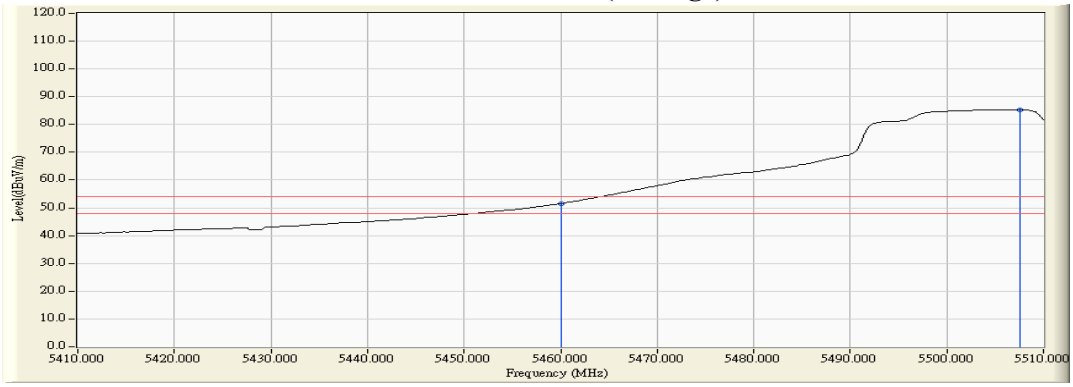

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
42 (Peak)	5150.000	2.796	51.695	54.491	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5196.400	2.642	89.401	92.043	--	--	Pass
42 (Average)	5150.000	2.796	38.652	41.448	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5198.200	2.636	76.521	79.157	--	--	Pass

Figure Channel 42:　　Horizontal (Peak)


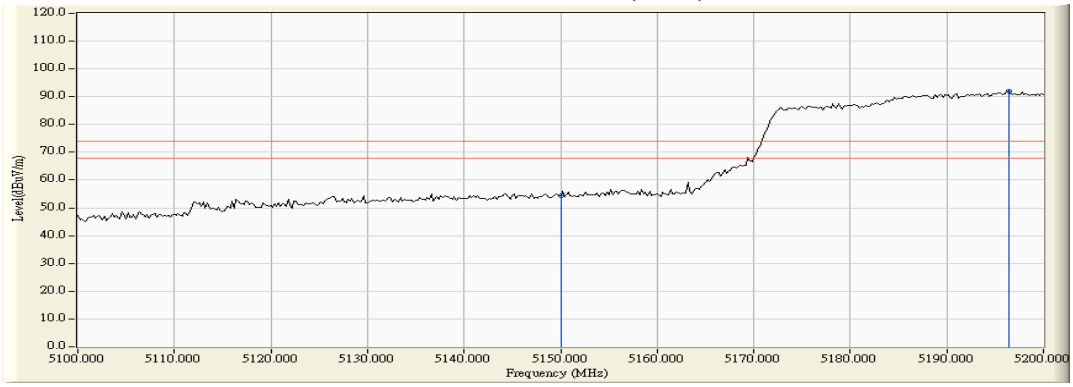


Figure Channel 42:　　Horizontal (Average)

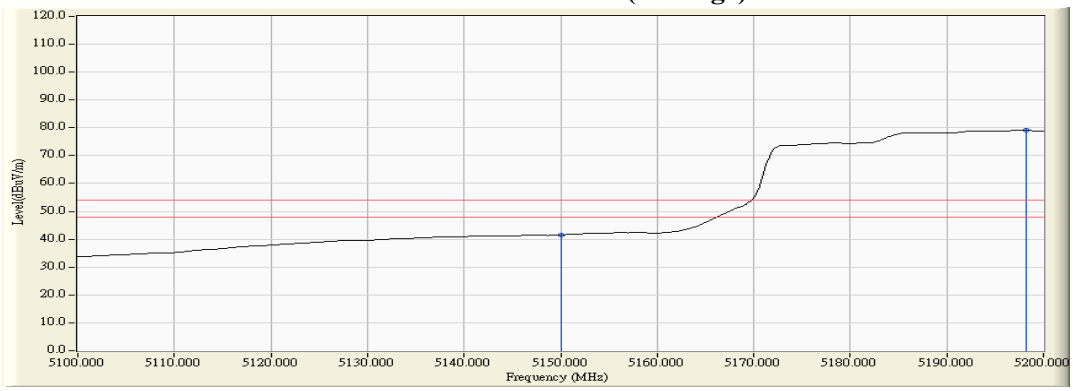

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH 42 (5210MHz)	測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
42 (Peak)	5144.600	3.304	52.964	56.269	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5150.000	3.331	52.179	55.511	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5195.600	3.547	86.173	89.721	--	--	Pass
42 (Average)	5150.000	3.331	36.961	40.293	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5198.000	3.560	77.301	80.861	--	--	Pass

Figure Channel 42: Vertical (Peak)


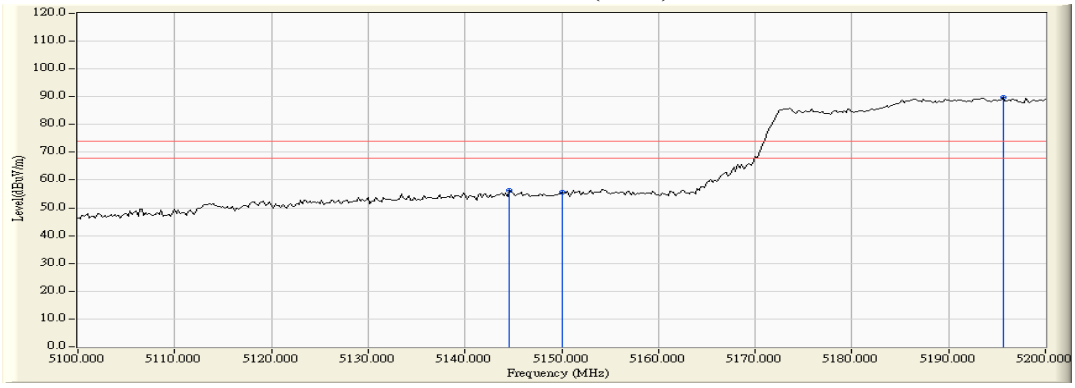


Figure Channel 42: Vertical (Average)

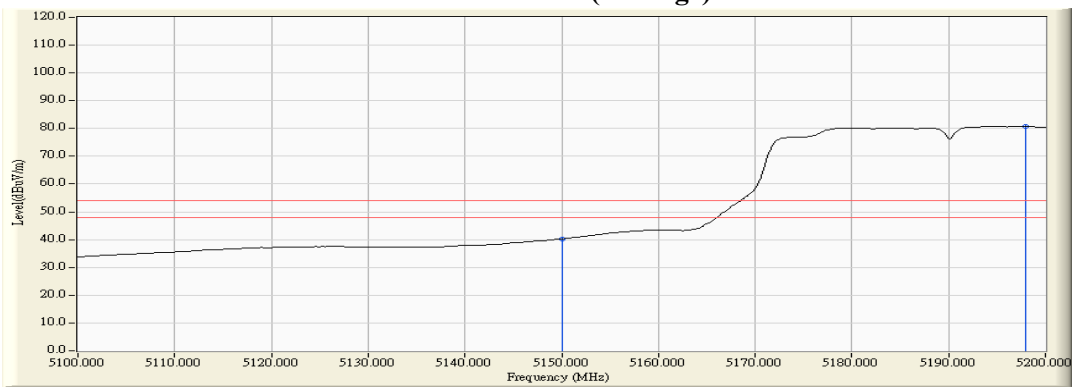

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
58 (Peak)	5303.600	3.673	89.059	92.733	--	--	Pass
58 (Peak)	5350.000	3.575	58.808	62.383	74.00	54.00	Pass
58 (Peak)	5373.600	3.400	59.626	63.026	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5313.400	3.655	75.698	79.353	--	--	Pass
58 (Average)	5350.000	3.575	41.907	45.482	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 58:　　Horizontal (Peak)


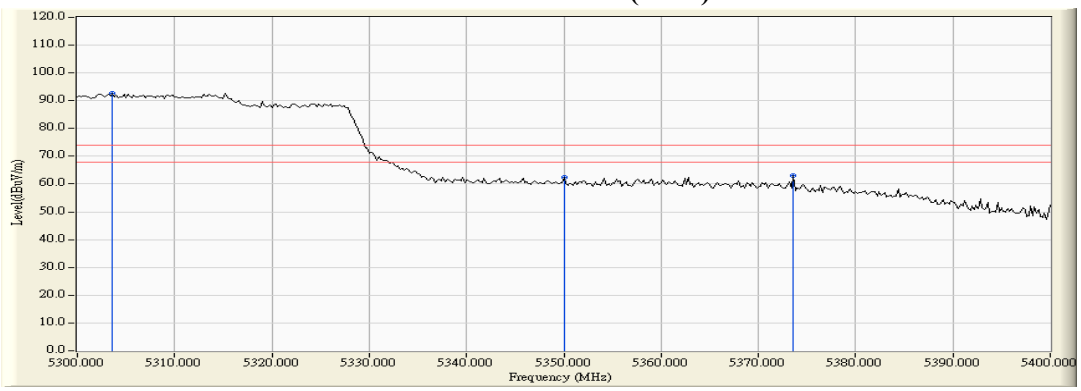


Figure Channel 58:　　Horizontal (Average)

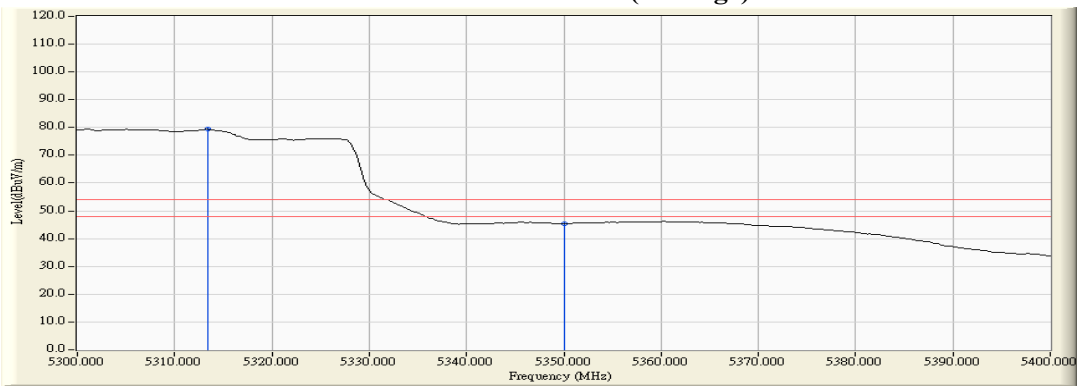

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH 58 (5290MHz)	測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
58 (Peak)	5305.800	3.875	87.712	91.587	--	--	Pass
58 (Peak)	5350.000	3.900	55.433	59.333	74.00	54.00	Pass
58 (Peak)	5358.600	3.866	59.109	62.975	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5313.400	3.881	75.129	79.010	--	--	Pass
58 (Average)	5350.000	3.900	41.583	45.483	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5363.000	3.843	42.479	46.322	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 58: Vertical (Peak)


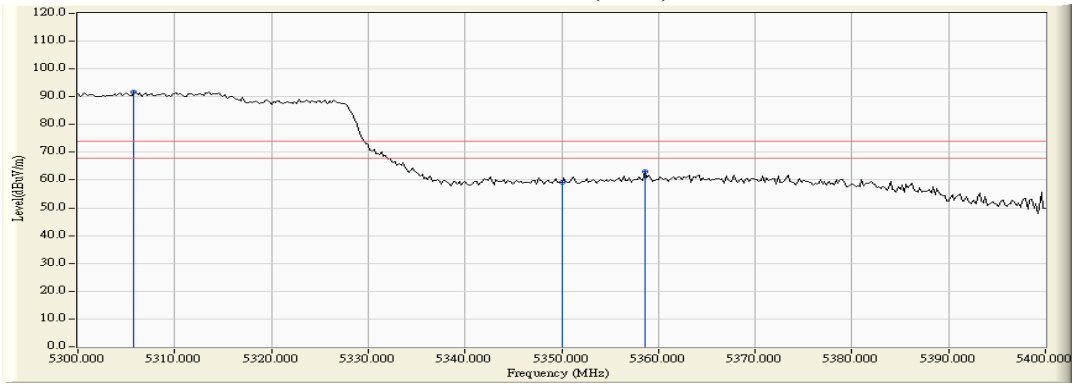


Figure Channel 58: Vertical (Average)

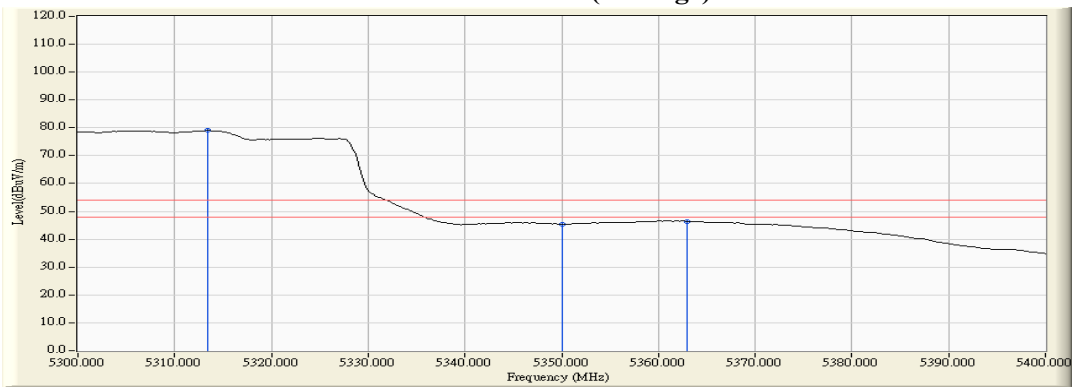

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Arerage Limit (dBμV/m)	Result
106 (Peak)	5456.600	3.709	49.179	52.888	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5460.000	3.775	48.831	52.606	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5506.200	4.545	86.852	91.397	--	--	Pass
106 (Average)	5460.000	3.775	35.213	38.988	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5505.600	4.546	74.375	78.921	--	--	Pass

Figure Channel 106:　　Horizontal (Peak)


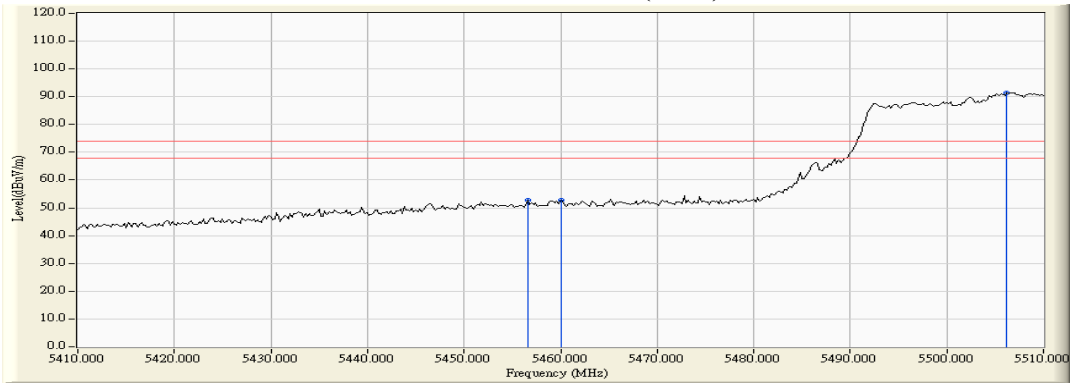


Figure Channel 106:　　Horizontal (Average)

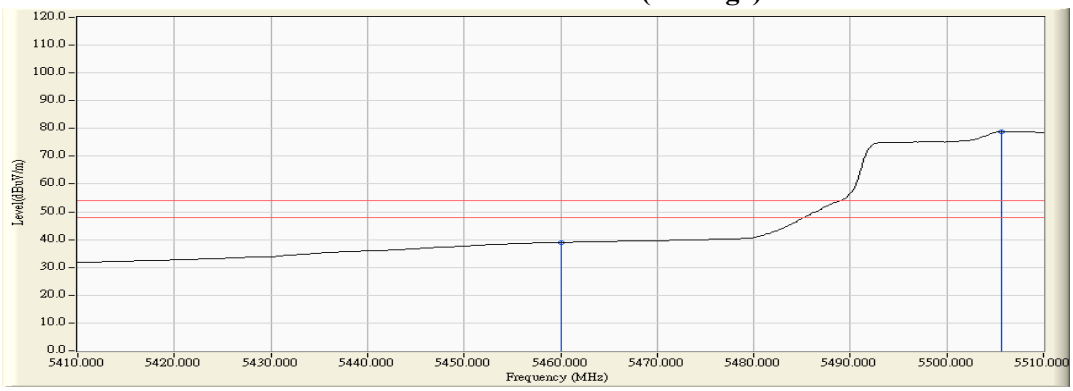

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Arerage Limit (dBμV/m)	Result
106 (Peak)	5459.400	3.927	49.013	52.939	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5460.000	3.934	47.739	51.674	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5506.800	4.512	87.080	91.591	--	--	Pass
106 (Average)	5460.000	3.934	35.388	39.323	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5506.600	4.511	75.439	79.950	--	--	Pass

Figure Channel 106:　　Vertical (Peak)


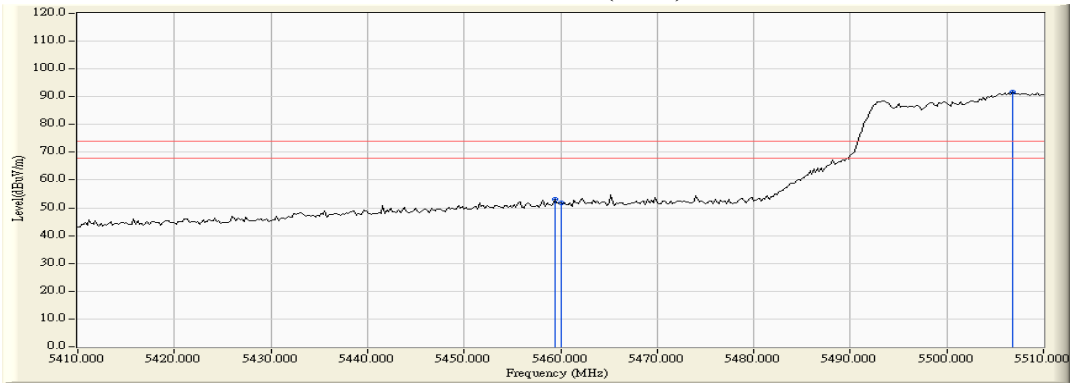


Figure Channel 106:　　Vertical (Average)

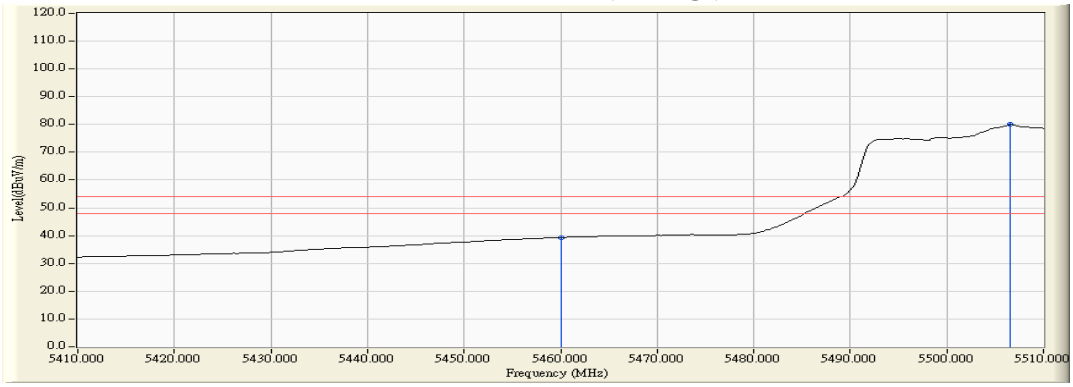

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
36 (Peak)	5149.200	2.799	60.804	63.603	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	2.796	57.706	60.502	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5182.200	2.688	99.249	101.937	--	--	Pass
36 (Average)	5150.000	2.796	39.987	42.783	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5183.400	2.685	88.000	90.684	--	--	Pass

Figure Channel 36: Horizontal (Peak)


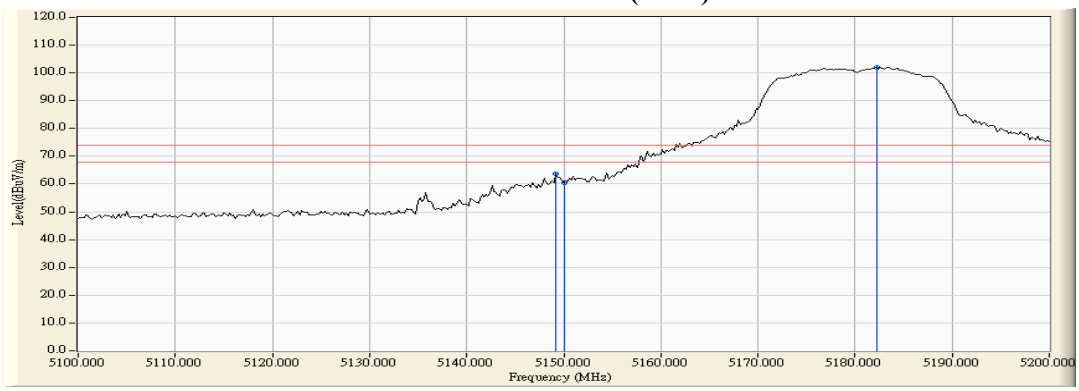


Figure Channel 36: Horizontal (Average)

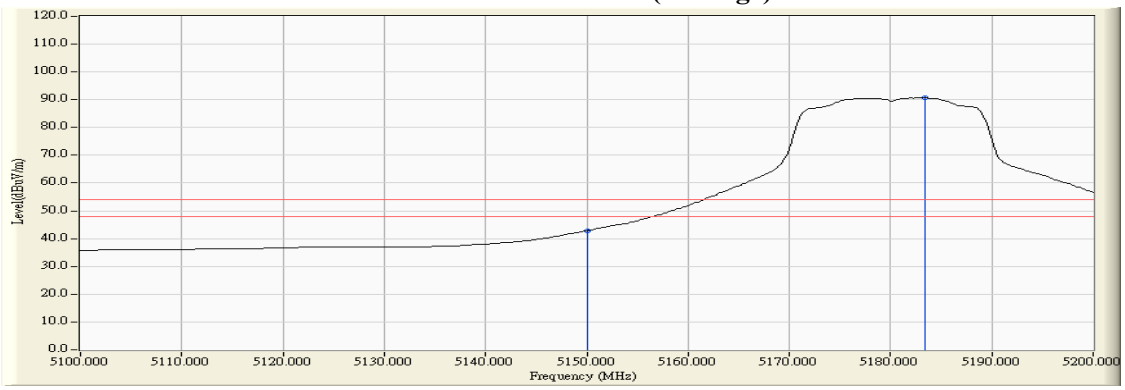

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
36 (Peak)	5149.000	3.327	56.519	59.846	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5150.000	3.331	54.297	57.629	74.00	54.00	Pass
36 (Peak)	5183.200	3.488	97.524	101.012	--	--	Pass
36 (Average)	5150.000	3.331	38.151	41.483	74.00	54.00	Pass
36 (Average)	5183.000	3.487	86.548	90.035	--	--	Pass

Figure Channel 36: Vertical (Peak)


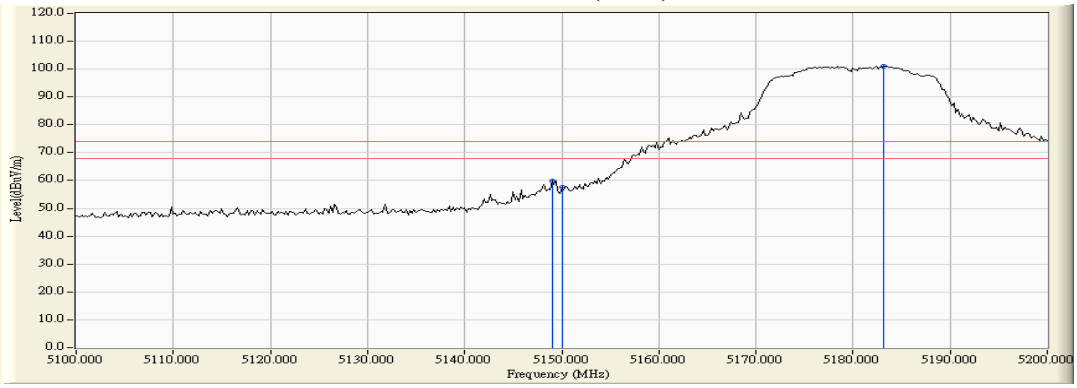


Figure Channel 36: Vertical (Average)

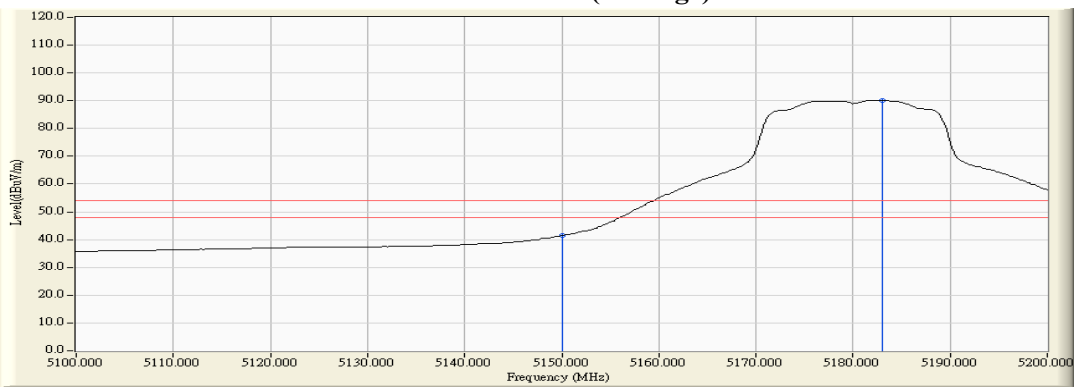

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Arerage Limit (dBμV/m)	Result
64 (Peak)	5322.600	3.637	99.079	102.717	--	--	Pass
64 (Peak)	5350.000	3.575	58.431	62.006	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5351.000	3.573	61.928	65.500	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5323.200	3.637	88.014	91.651	--	--	Pass
64 (Average)	5350.000	3.575	40.625	44.200	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Horizontal (Peak)


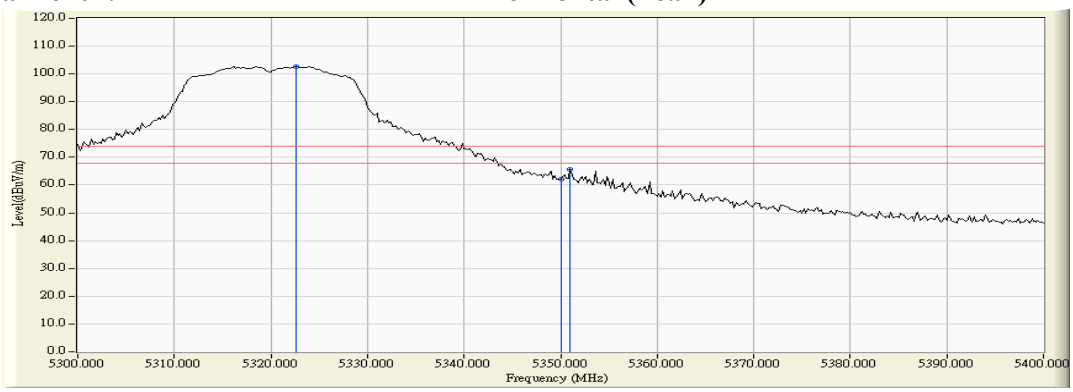


Figure Channel 64:　　Horizontal (Average)

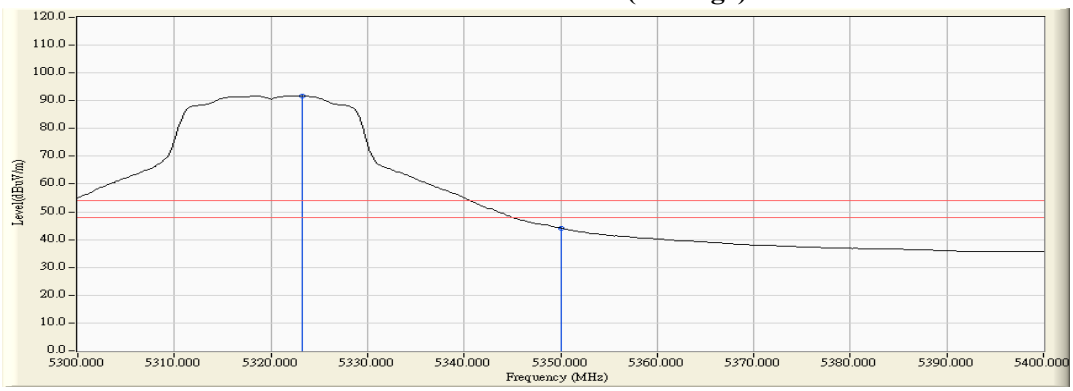

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Arerage Limit (dBμV/m)	Result
64 (Peak)	5322.400	3.889	95.853	99.742	--	--	Pass
64 (Peak)	5350.000	3.900	58.374	62.274	74.00	54.00	Pass
64 (Peak)	5355.000	3.884	59.398	63.283	74.00	54.00	Pass
64 (Average)	5323.200	3.890	84.630	88.519	--	--	Pass
64 (Average)	5350.000	3.900	42.142	46.042	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 64:　　Vertical (Peak)


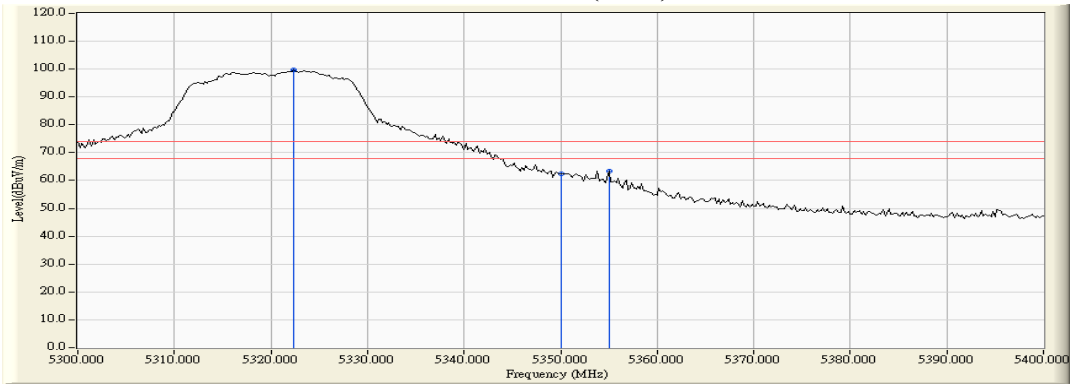


Figure Channel 64:　　Vertical (Average)

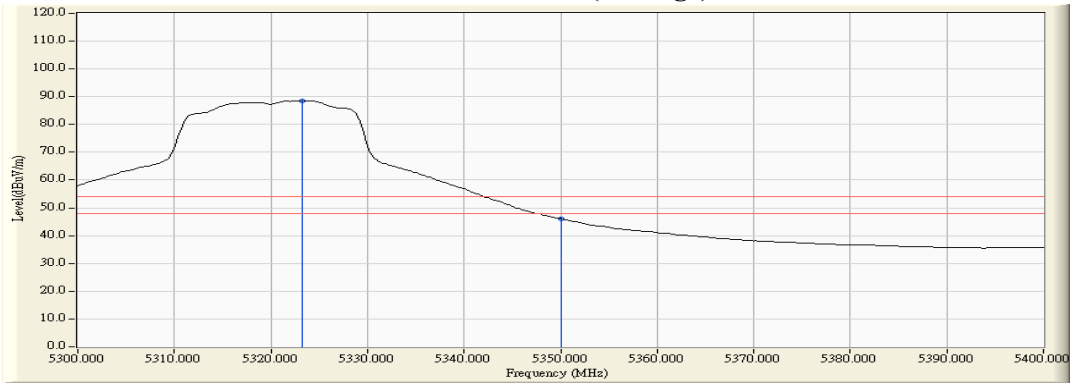

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Arerage Limit (dBμV/m)	Result
100 (Peak)	5458.400	3.745	58.120	61.864	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5460.000	3.775	56.816	60.591	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5504.600	4.542	98.792	103.333	--	--	Pass
100 (Average)	5460.000	3.775	41.403	45.178	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5501.800	4.503	87.767	92.270	--	--	Pass

Figure Channel 100:　　Horizontal (Peak)


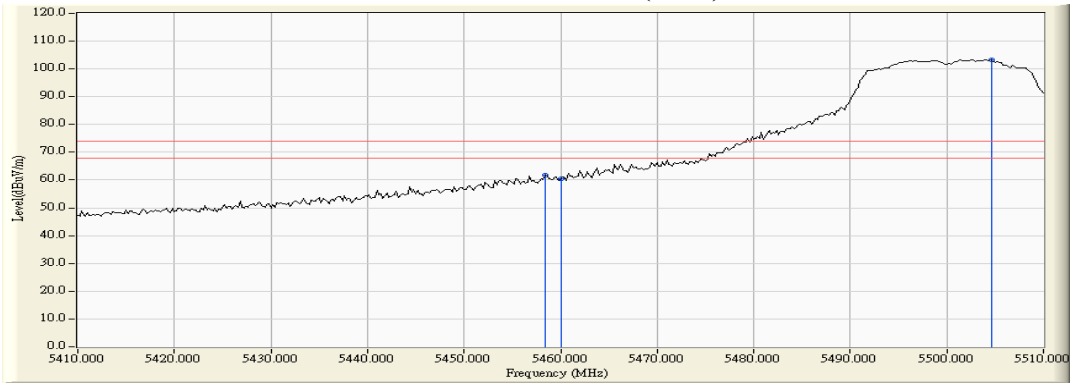


Figure Channel 100:　　Horizontal (Average)

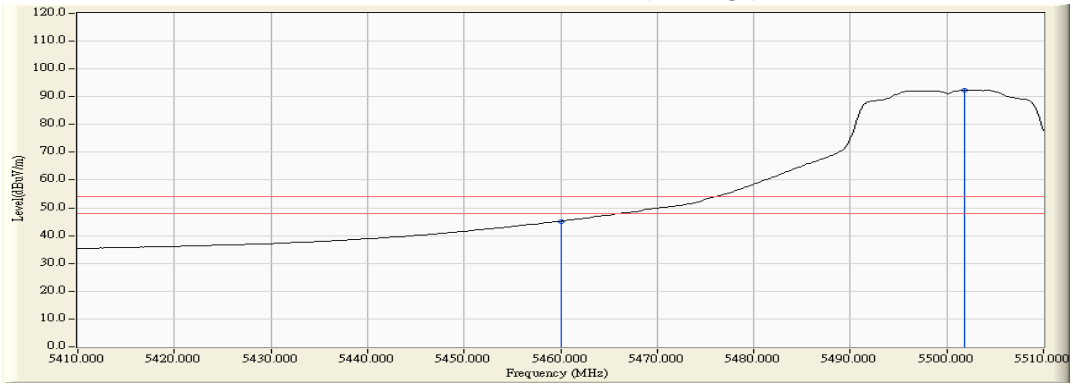

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Arerage Limit (dBμV/m)	Result
100 (Peak)	5460.000	3.934	49.218	53.153	74.00	54.00	Pass
100 (Peak)	5504.200	4.503	96.599	101.102	--	--	Pass
100 (Average)	5460.000	3.934	35.464	39.399	74.00	54.00	Pass
100 (Average)	5503.200	4.493	85.497	89.990	--	--	Pass

Figure Channel 100:　　Vertical (Peak)


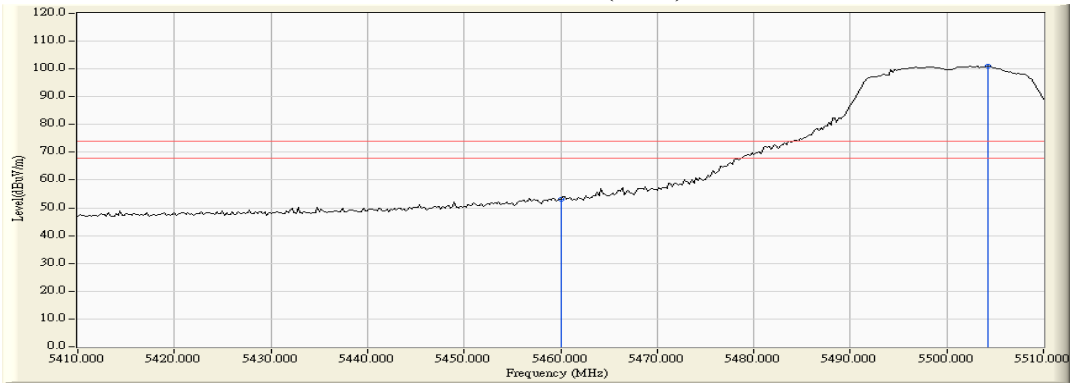


Figure Channel 100:　　Vertical (Average)

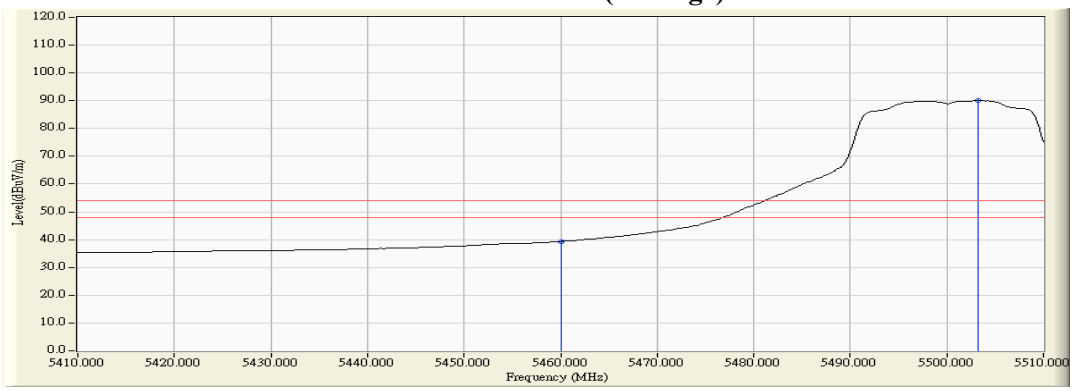

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH 38 (5190MHz)	測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
38 (Peak)	5148.000	2.803	54.494	57.297	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5150.000	2.796	53.797	56.593	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5179.400	2.698	91.699	94.397	--	--	Pass
38 (Average)	5150.000	2.796	38.279	41.075	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5196.400	2.642	79.830	82.472	--	--	Pass

Figure Channel 38: Horizontal (Peak)


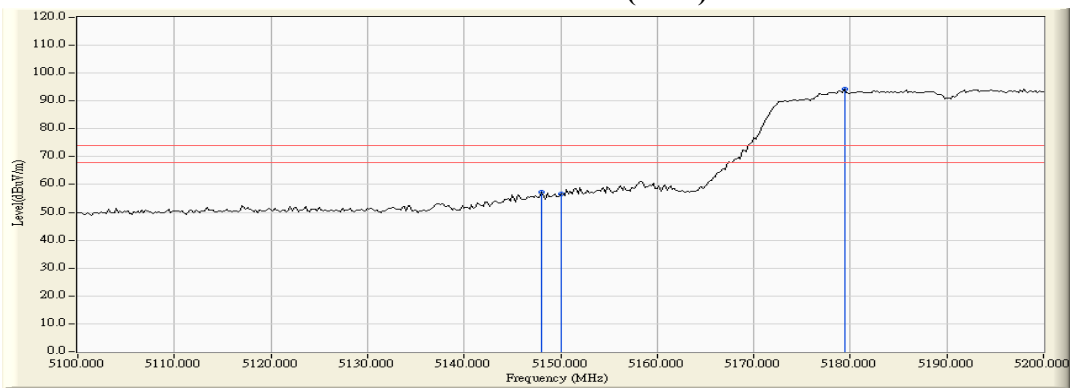


Figure Channel 38: Horizontal (Average)

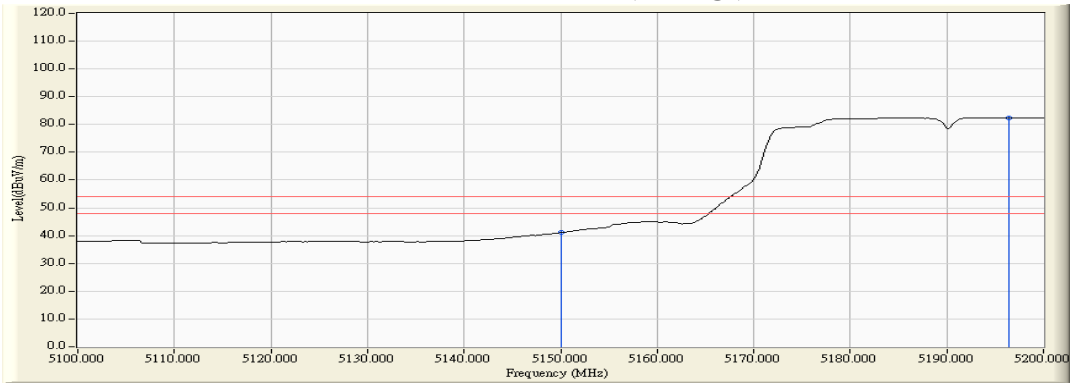

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH 38 (5190MHz)	測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢 測 器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
38 (Peak)	5144.400	3.303	53.595	56.899	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5150.000	3.331	52.804	56.136	74.00	54.00	Pass
38 (Peak)	5192.800	3.535	91.247	94.781	--	--	Pass
38 (Average)	5150.000	3.331	38.311	41.643	74.00	54.00	Pass
38 (Average)	5196.600	3.553	77.962	81.515	--	--	Pass

Figure Channel 38: Vertical (Peak)


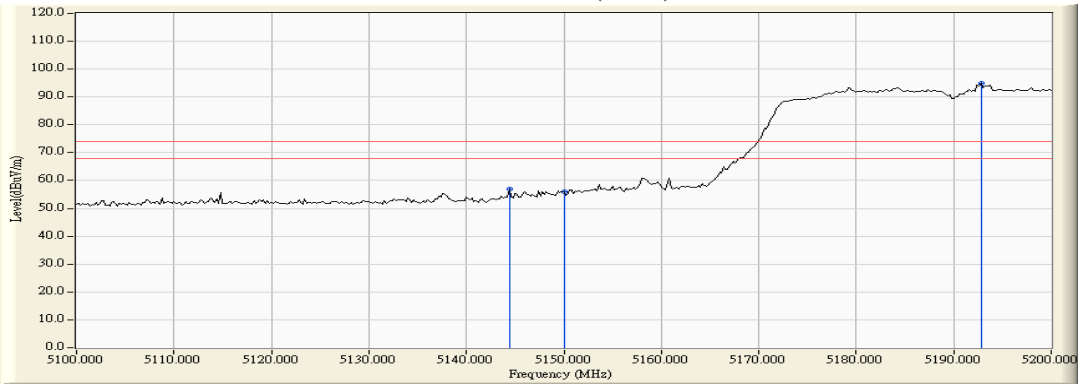


Figure Channel 38: Vertical (Average)

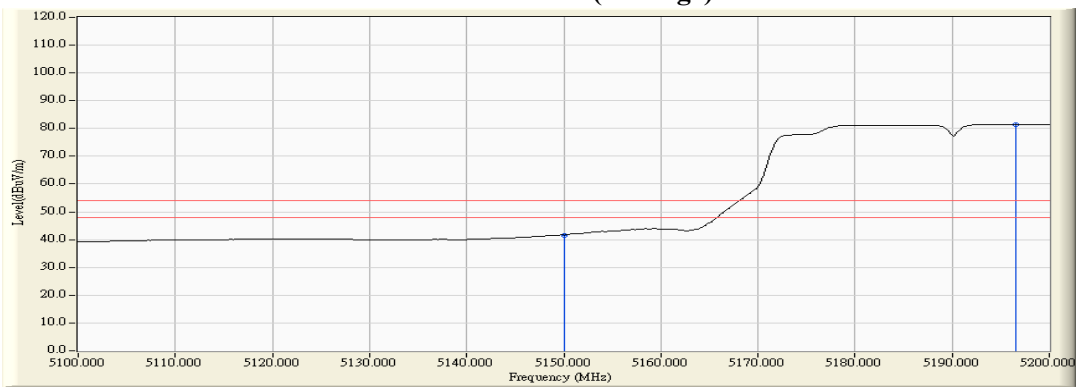

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Arerage Limit (dBμV/m)	Result
62 (Peak)	5304.400	3.672	89.599	93.272	--	--	--
62 (Peak)	5350.000	3.575	44.742	48.317	74.00	54.00	Pass
62 (Peak)	5353.200	3.561	46.540	50.100	74.00	54.00	Pass
62 (Average)	5305.200	3.671	78.541	82.212	--	--	--
62 (Average)	5350.000	3.575	33.432	37.007	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 62:　　Horizontal (Peak)


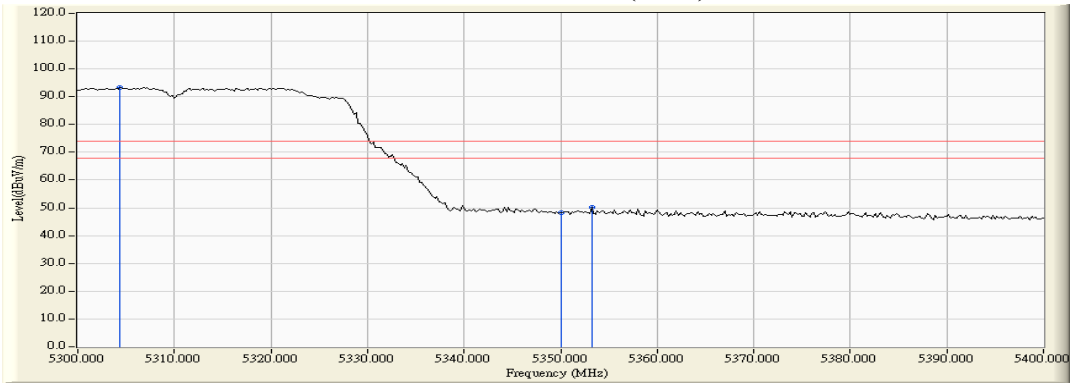


Figure Channel 62:　　Horizontal (Average)

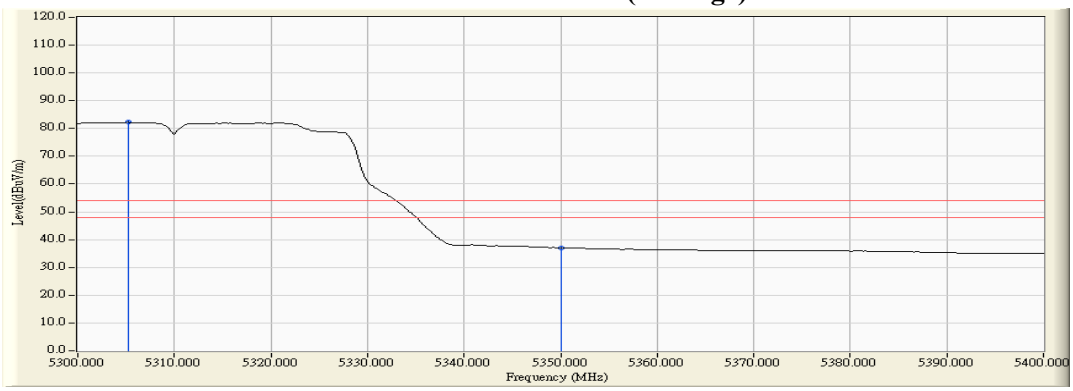

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Arerage Limit (dBμV/m)	Result
62 (Peak)	5312.200	3.880	87.934	91.814	--	--	Pass
62 (Peak)	5350.000	3.900	43.318	47.218	74.00	54.00	Pass
62 (Peak)	5352.000	3.901	45.690	49.591	74.00	54.00	Pass
62 (Average)	5320.800	3.888	76.434	80.321	--	--	Pass
62 (Average)	5350.000	3.900	32.101	36.001	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 62:　　Vertical (Peak)


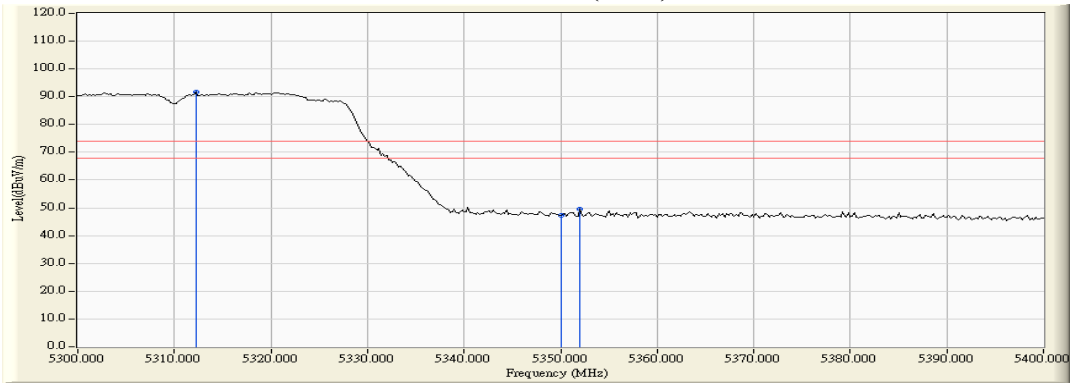


Figure Channel 62:　　Vertical (Average)

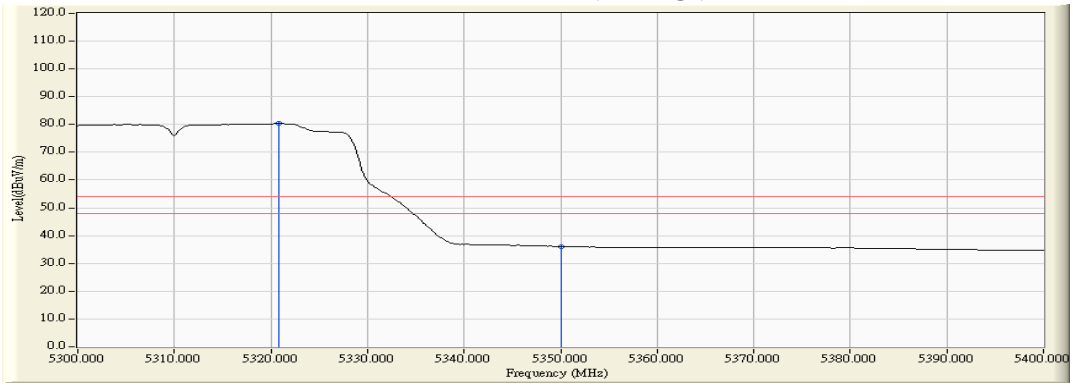

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Arerage Limit (dBμV/m)	Result
102 (Peak)	5458.200	3.741	58.495	62.235	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5460.000	3.775	57.597	61.372	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5508.600	4.543	95.991	100.534	--	--	Pass
102 (Average)	5460.000	3.775	45.432	49.207	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5505.400	4.546	84.633	89.179	--	--	Pass

Figure Channel 102:　　Horizontal (Peak)


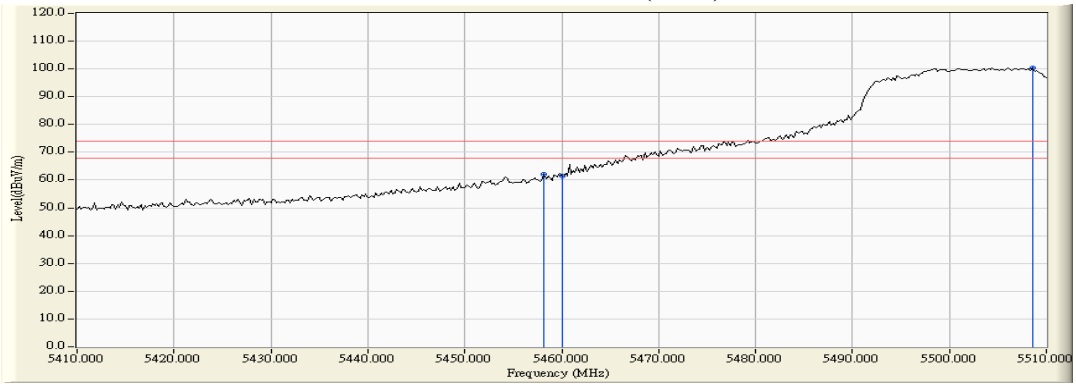


Figure Channel 102:　　Horizontal (Average)

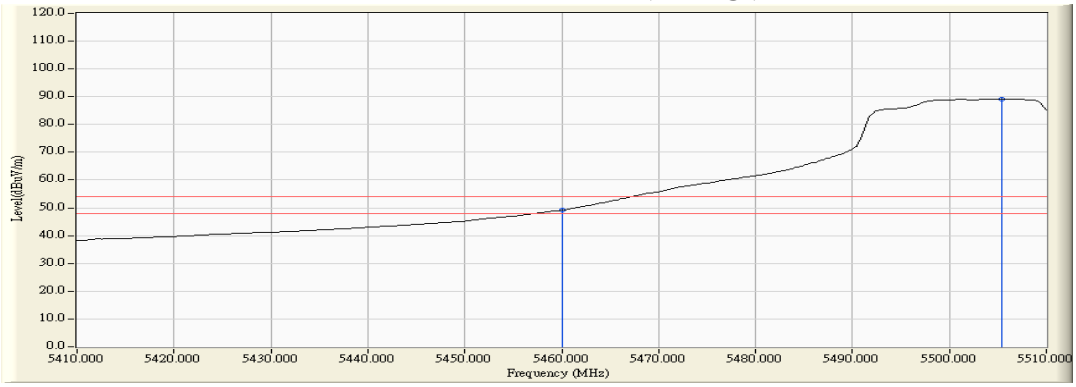

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Arerage Limit (dBμV/m)	Result
102 (Peak)	5457.600	3.900	49.246	53.146	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5460.000	3.934	47.653	51.588	74.00	54.00	Pass
102 (Peak)	5507.600	4.511	92.049	96.560	--	--	Pass
102 (Average)	5460.000	3.934	36.409	40.344	74.00	54.00	Pass
102 (Average)	5507.200	4.511	80.935	85.446	--	--	Pass

Figure Channel 102:　　Vertical (Peak)


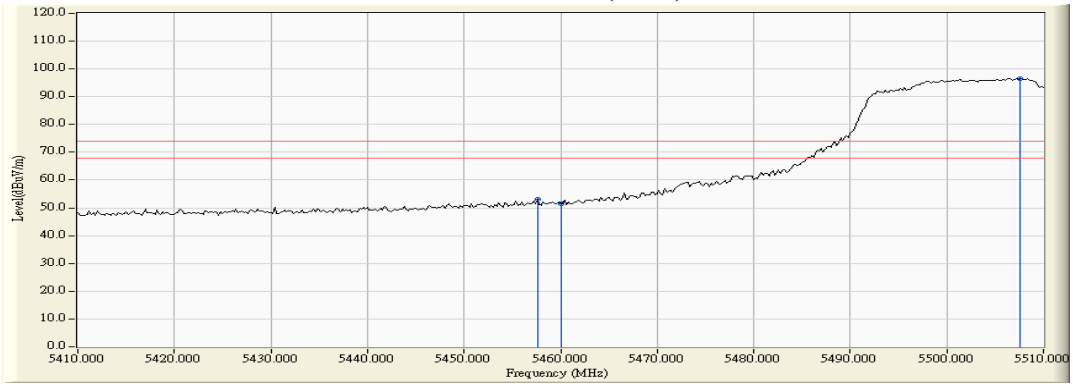


Figure Channel 102:　　Vertical (Average)

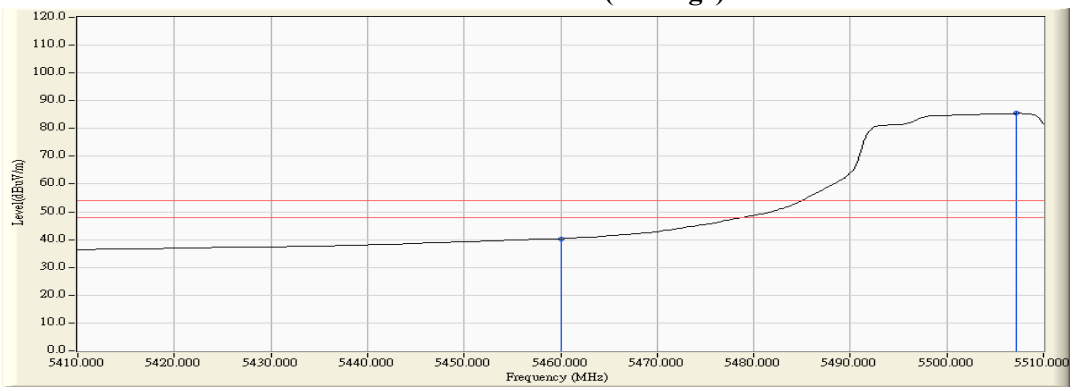

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
42 (Peak)	5147.800	2.804	64.490	67.294	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5150.000	2.796	64.029	66.825	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5196.800	2.640	91.181	93.822	--	--	Pass
42 (Average)	5149.200	2.799	50.488	53.287	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5150.000	2.796	50.090	52.886	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5196.400	2.642	79.364	82.006	--	--	Pass

Figure Channel 42:　　Horizontal (Peak)


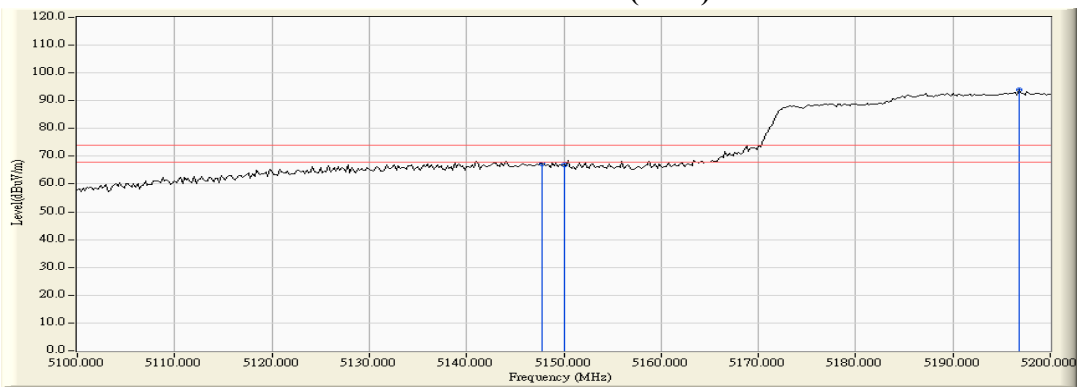


Figure Channel 42:　　Horizontal (Average)

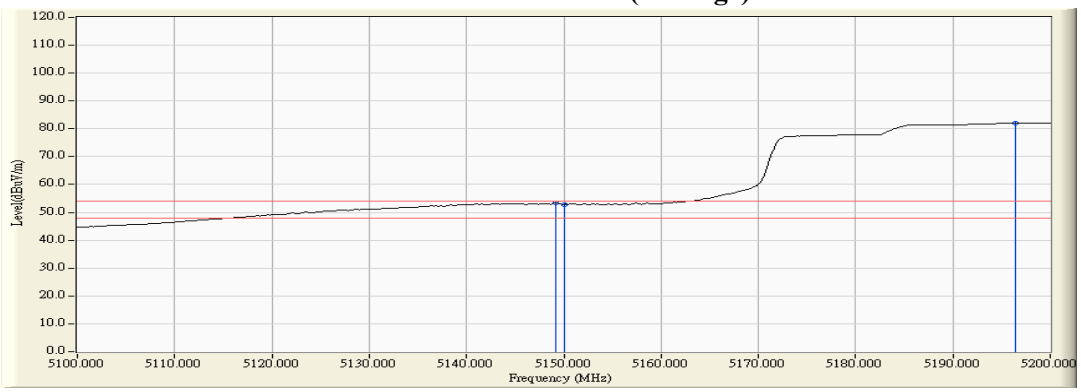

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
42 (Peak)	5116.800	3.163	58.888	62.050	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5150.000	3.331	56.588	59.920	74.00	54.00	Pass
42 (Peak)	5197.600	3.558	89.573	93.131	--	--	Pass
42 (Average)	5128.800	3.224	44.074	47.298	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5150.000	3.331	42.433	45.765	74.00	54.00	Pass
42 (Average)	5197.800	3.559	78.791	82.350	--	--	Pass

Figure Channel 42:　　Vertical (Peak)


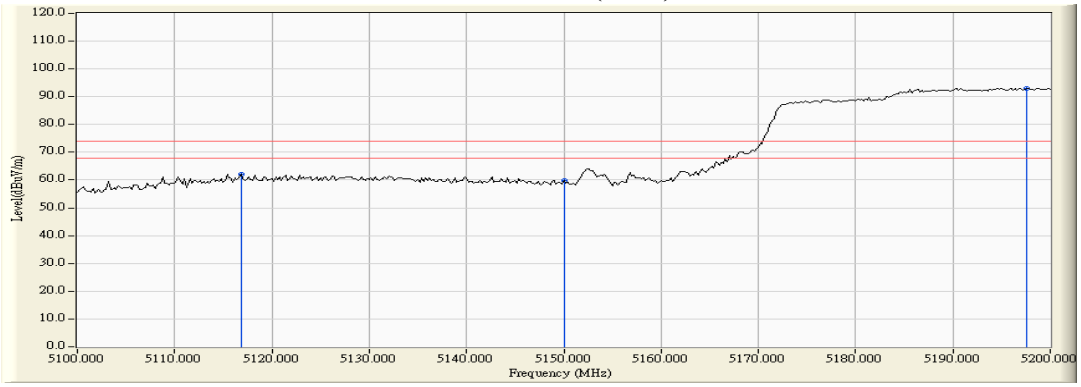


Figure Channel 42:　　Vertical (Average)

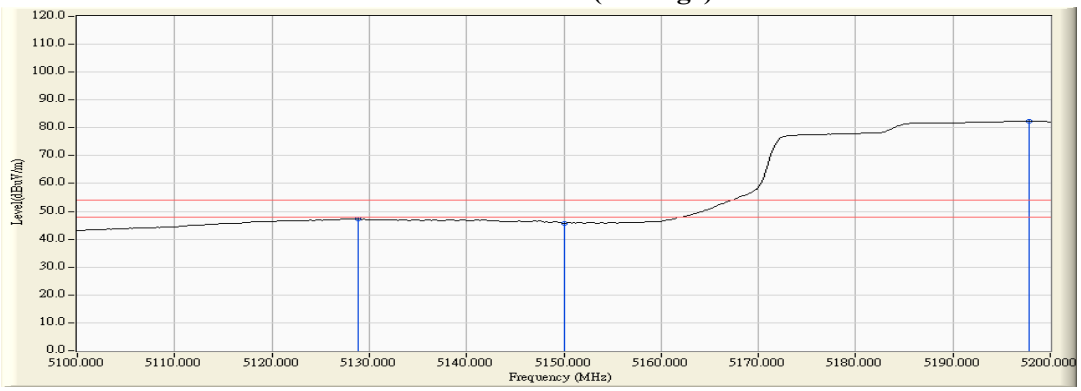

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：混附發射
測試頻道：CH 58 (5290MHz)	測試模式：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M	天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值	環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
58 (Peak)	5302.600	3.677	88.130	91.806	--	--	Pass
58 (Peak)	5350.000	3.575	54.789	58.364	74.00	54.00	Pass
58 (Peak)	5351.600	3.570	56.684	60.255	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5305.000	3.672	76.803	80.474	--	--	Pass
58 (Average)	5350.000	3.575	43.352	46.927	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 58: Horizontal (Peak)


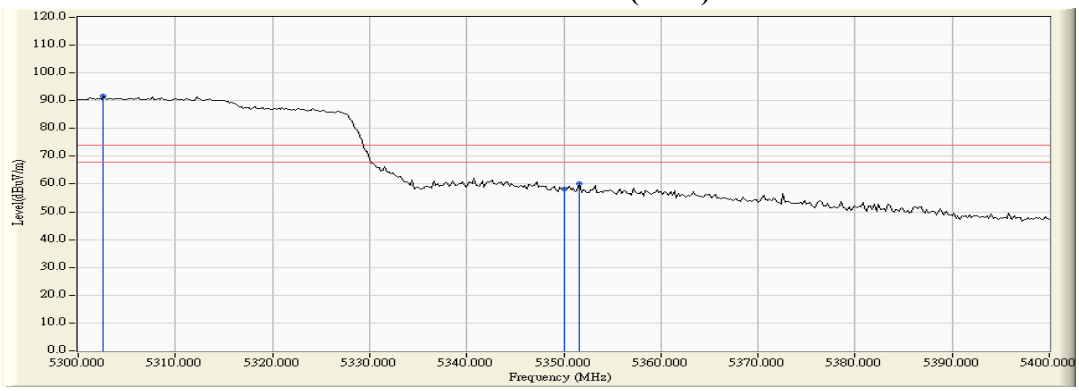


Figure Channel 58: Horizontal (Average)

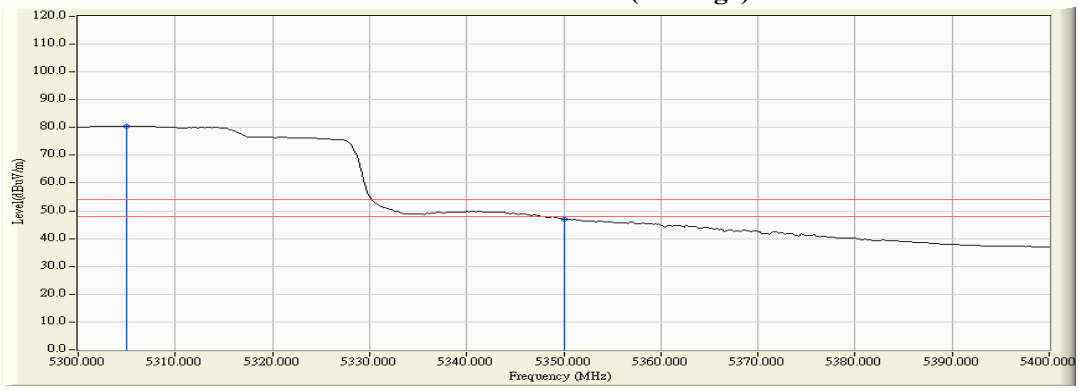

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Average Limit (dBμV/m)	Result
58 (Peak)	5303.000	3.873	86.546	90.419	--	--	Pass
58 (Peak)	5350.000	3.900	53.280	57.180	74.00	54.00	Pass
58 (Peak)	5350.600	3.900	53.779	57.679	74.00	54.00	Pass
58 (Average)	5304.200	3.874	75.570	79.444	--	--	Pass
58 (Average)	5350.000	3.900	41.738	45.638	74.00	54.00	Pass

Figure Channel 58:　　Vertical (Peak)


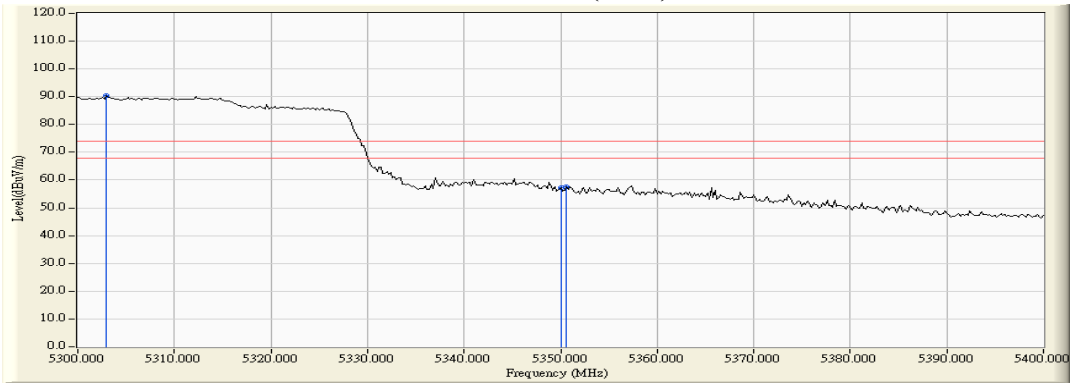


Figure Channel 58:　　Vertical (Average)

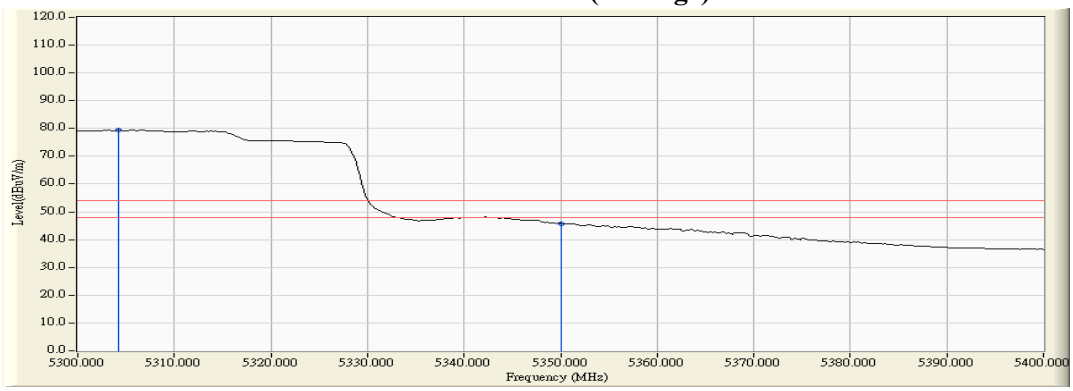

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW
測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)
測試模式：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz
視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M
天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值
環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日
環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Horizontal):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Arerage Limit (dBμV/m)	Result
106 (Peak)	5459.600	3.768	53.706	57.474	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5460.000	3.775	51.420	55.195	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5509.600	4.542	87.797	92.339	--	--	--
106 (Average)	5460.000	3.775	38.669	42.444	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5508.400	4.543	77.135	81.678	--	--	Pass

Figure Channel 106: Horizontal (Peak)


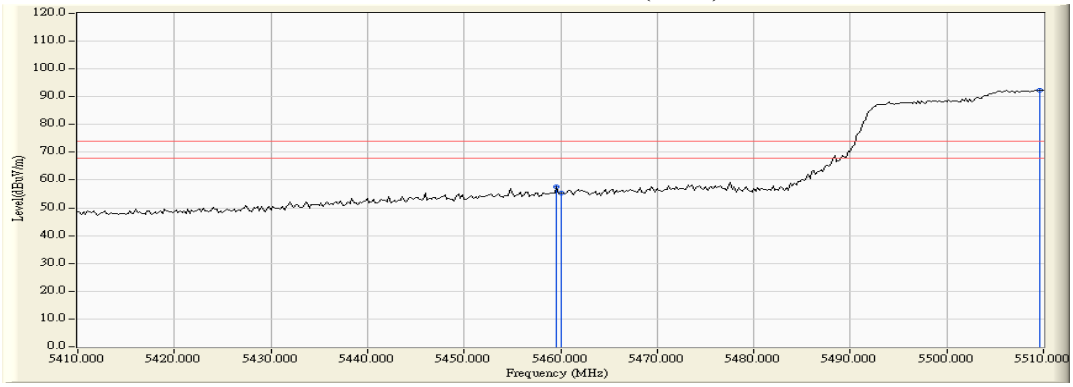


Figure Channel 106: Horizontal (Average)

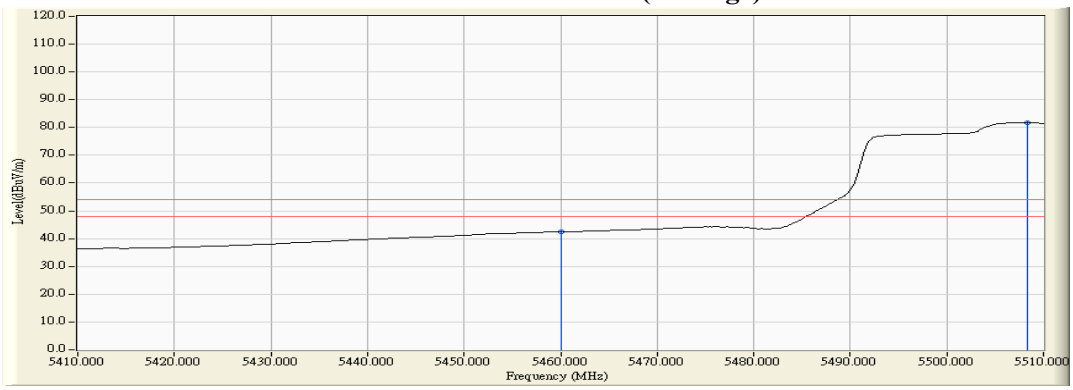

Note:

1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：混附發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測距離：3 M　　天線極化：Horizontal、Vertical
檢測器：峰值　　環境溫度：21 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：53 %

RF Radiated Measurement (Vertical):

Channel No.	Frequency (MHz)	Correct Factor (dB)	Reading Level (dBμV)	Emission Level (dBμV/m)	Peak Limit (dBμV/m)	Arerage Limit (dBμV/m)	Result
106 (Peak)	5456.600	3.885	51.843	55.729	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5460.000	3.934	50.431	54.366	74.00	54.00	Pass
106 (Peak)	5507.400	4.511	86.787	91.298	--	--	Pass
106 (Average)	5460.000	3.934	38.192	42.127	74.00	54.00	Pass
106 (Average)	5508.200	4.510	75.775	80.286	--	--	Pass

Figure Channel 106:　　Vertical (Peak)


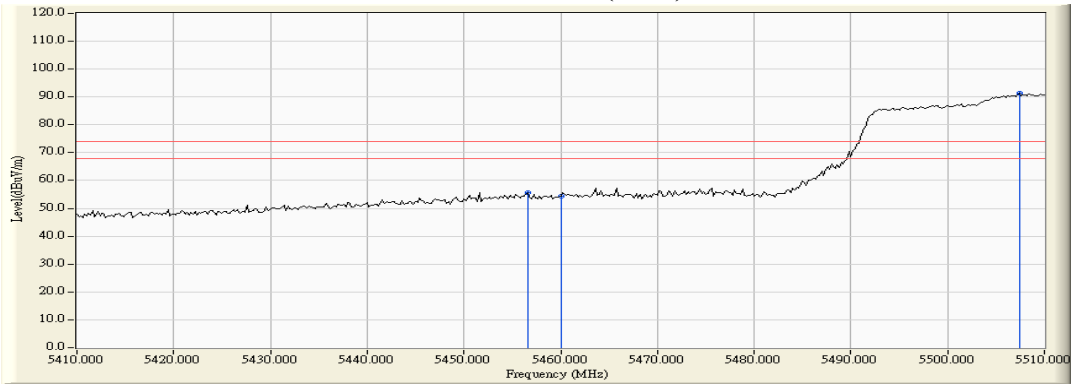


Figure Channel 106:　　Vertical (Average)

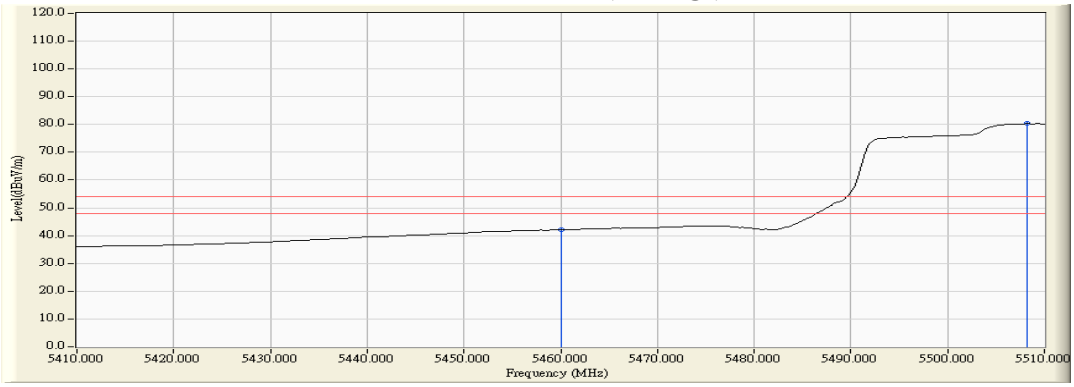

Note:
1. All readings above 1GHz are performed with peak and/or average measurements as necessary.
2. Peak measurements: RBW = 1MHz, VBW = 3 MHz, Sweep: Auto.
3. Average measurements: RBW = 1MHz, VBW = 10 Hz, Sweep: Auto.
4. " * ", means this data is the worst emission level.
5. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor.
6. The average measurement was not performed when the peak measured data under the limit of average detection.

混附發射測試結果:	**PASS**

9. 不必要之發射

9.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.3 節：

(1) 在 5.25-5.35 及 5.47-5.725GHz 頻帶操作的發射器：所有在 5.25-5.35GHz 及 5.470- 5.725GHz 頻率以外的發射其有效等向輻射功率(EIRP)不應超過-27 分貝毫瓦/百萬赫。

(2) 在 5.725-5.825 秭赫的頻帶操作之發射器：所有頻帶邊緣向外 10 百萬赫內頻率之發射，有效等向輻射功率不應超過 - 17 分貝毫瓦/百萬赫；所有頻帶邊緣外大於或等於 10 百萬赫的頻率之發射，其有效等向輻射功率不應超過 - 27 分貝毫瓦/百萬赫。

(3) 在 1 秭赫以下的不必要之發射，必須符合第 2.8 節之一般場強限值。

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 2.8 節，低功率射頻電機，除本規範各章節另有放寬規定者外，其電場強度不得超過下表之限值，且其不必要之發射皆不得大於主波發射強度。各頻段重疊處，以較嚴格之限制值為準。

頻　率(兆赫)	電場強度(微伏/公尺)	測距(公尺)
0.009 - 0.490(含)	2,400/頻率(千赫)	300
0.490 (不含) – 1.705 (含)	24,000/頻率(千赫)	30
1.705(不含) – 30 (不含)	30	30
30 (含) – 88 (含)	100	3
88 (不含)- 216 (含)	150	3
216 (不含)- 960 (含)	200	3
960 (不含)以上	500	3

上表規定之電場強度，頻率在 9-90kHz 千赫(kHz)、110-490 千赫(kHz)以及 1000 兆赫(MHz)以上之發射，其量測以平均值檢波器為基準，且須符合第 5.14 節之規定；其他頻率之發射，應以 CISPR 準峰值(quasi-peak) 檢波器測量；非以上表所指定之距離測量時須符合第 5.5 節之規定，而輻射發射之量測頻率範圍須符合第 5.12 節之規定。

9.2. 量測方法

＊ EIRP 量測

待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以頻譜分析儀量測待測物之最大輻射電場強度，在將待測物置換成替代天線並連接到信號產生器上，調整接收天線上的信號產生器之輸出位準，使頻譜分析儀上之電場強度與之前待測物的最大電場強度相同，紀錄此輸出位準並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。

＊ 輻射發射量測


待測物置於高 150 公分之非導體桌面（落地型產品置於地上），桌面可 360 度旋轉，接收天線置於距待測物 3m 距離，高度可在 1 至 4 公尺間變動，以量測待測物之最大輻射電場強度。接收天線並應於水平及垂直極化方向各量測一次。

待測物應在正常發射狀態下量測。


9.3. 測試架構圖

輻射發射量測


Under 30MHz Test Setup

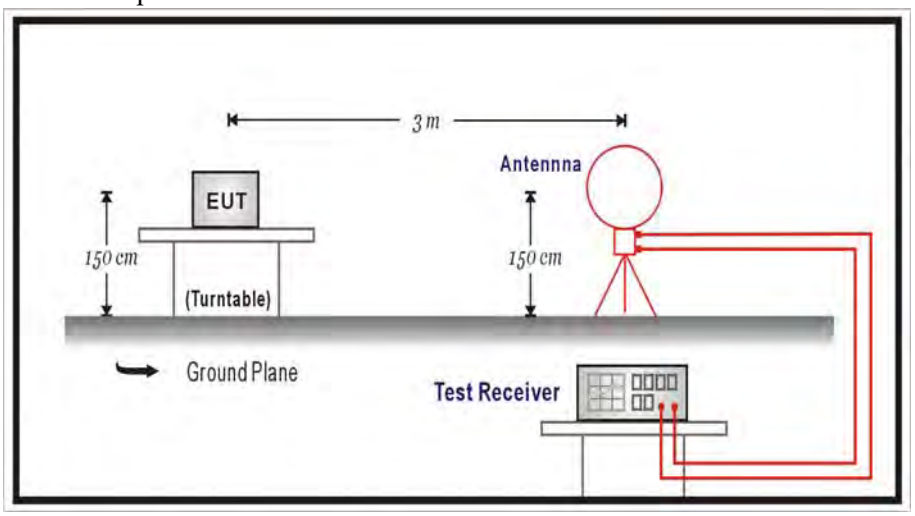

Under 1GHz Test Setup

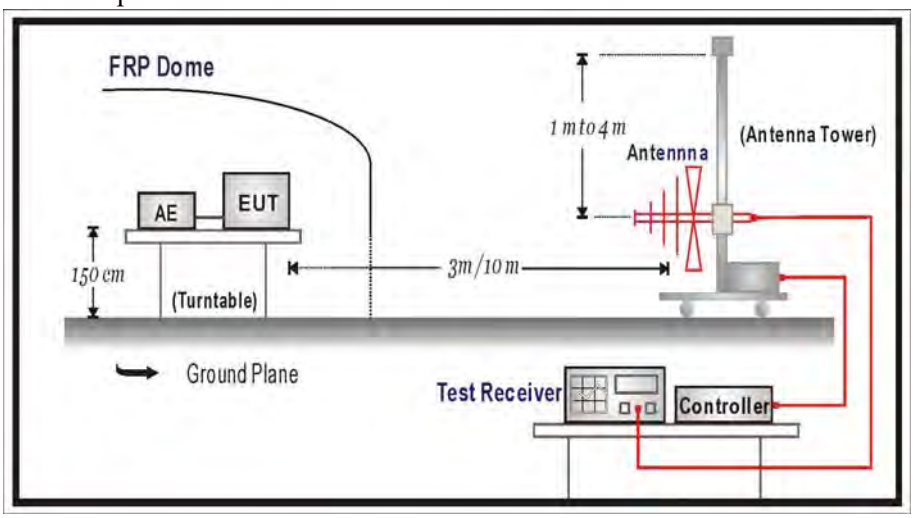

Above 1GHz Test Setup

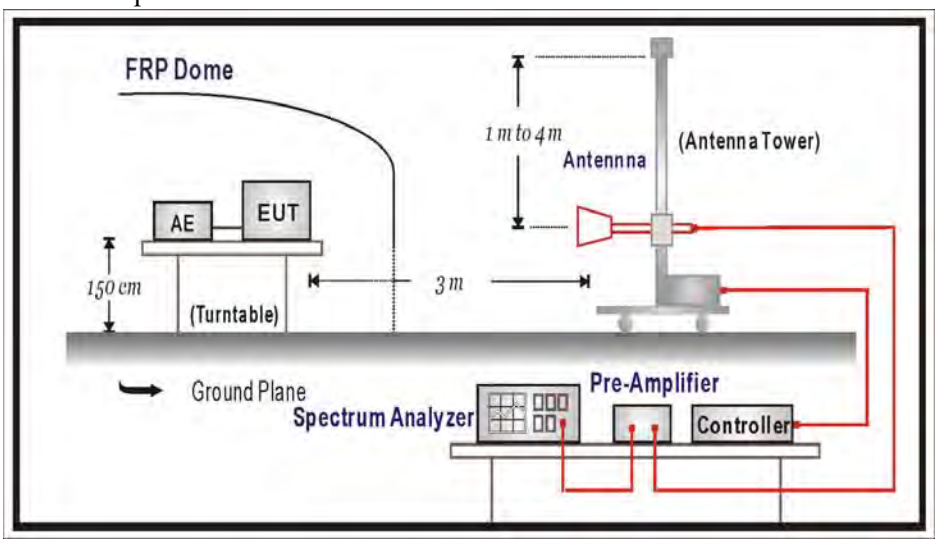

9.4. 測試設備明細

下列明細為測試時使用儀器：

Item	儀器名稱	製造廠	型號 /序號	上次校正日期	下次校正日期
1	測試接收機	R & S	ESI 26 / 838786 / 004	May, 2016	May, 2017
2	頻譜分析儀	R & S	FSP40 / 1164.4391.40	Nov., 2015	Nov., 2016
3	頻譜分析儀	Agilent	E4407B / US39440758	June., 2015	June., 2016
4	Horn 天線	ETS	3115 / 0005-6160	July, 2015	July, 2016
5	Horn 天線	Schwarzbeck	BBHA9170 / 208	July, 2015	July, 2016
6	Bilog 天線	Schwarzbeck	CBL6112B / 2697	May, 2016	May, 2017
7	前置放大器	QTK	QTK-AMP-01 / 0001	July, 2015	July, 2016
8	前置放大器	QTK	AP-180C / CHM_0906076	Sep, 2015	Sep, 2016
9	前置放大器	MITEQ	AMF-4D-180400-45-6P	April, 2016	April, 2017
No.3 OATS					

註: 上列儀器之校正周期為一年。校驗作業可追溯至中華民國國家標準實驗室(NML/ROC)。


9.5. 量測不確定度

此項測試 (輻射發射) 之量測不確定度 9kHz~30MHz 為±3.28dB
30MHz～1GHz 為±3.8dB
1GHz～26.5GHz 為±3.9dB
26.5GHz～40GHz 為±4.12dB

9.6. 不必要發射測試結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日	環境濕度：48 %

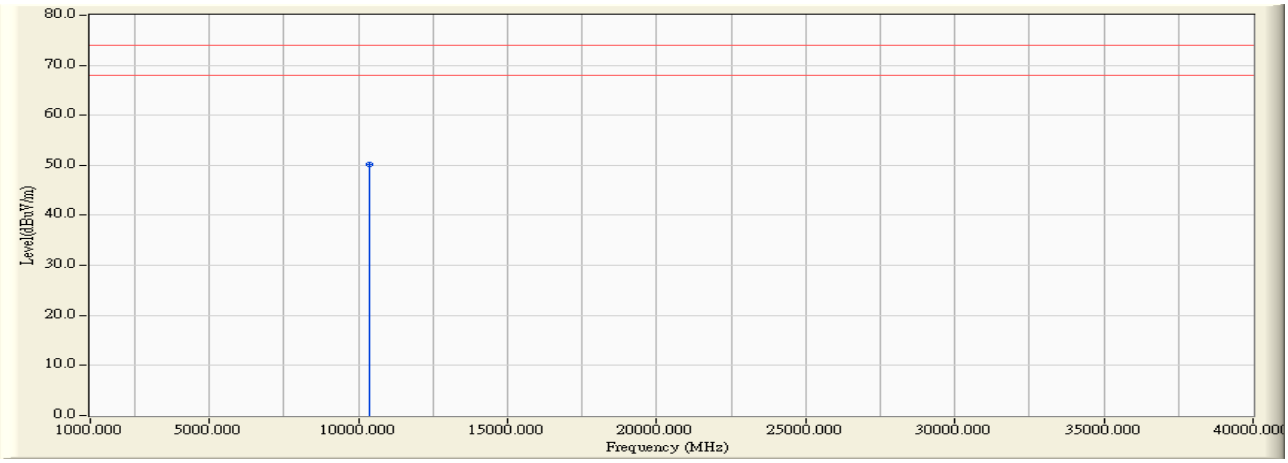

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10360.000	10.540	39.620	50.160	-23.840	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

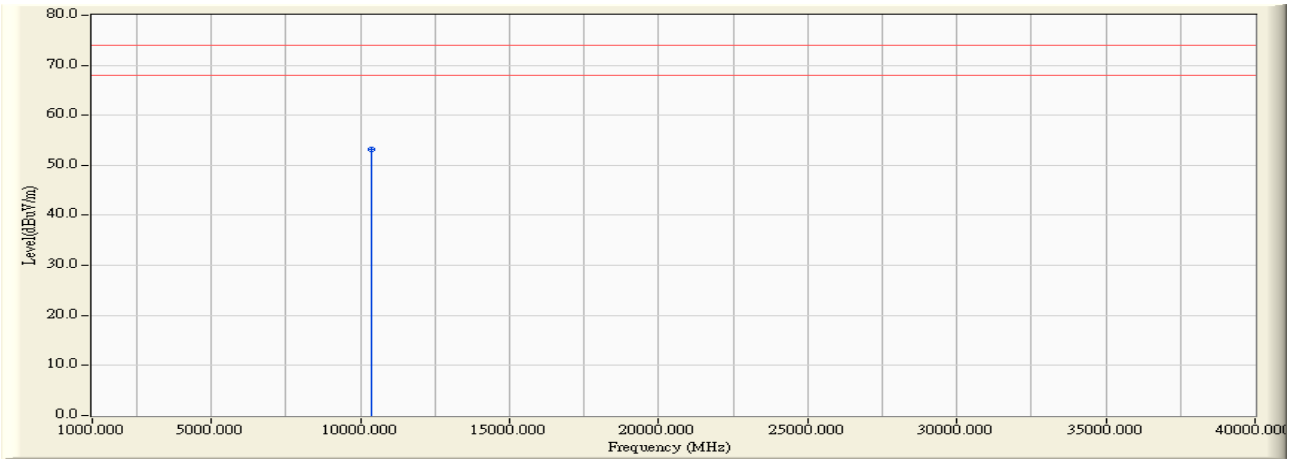

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical **Peak Detector**						
10360.000	12.044	41.080	53.123	-20.877	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

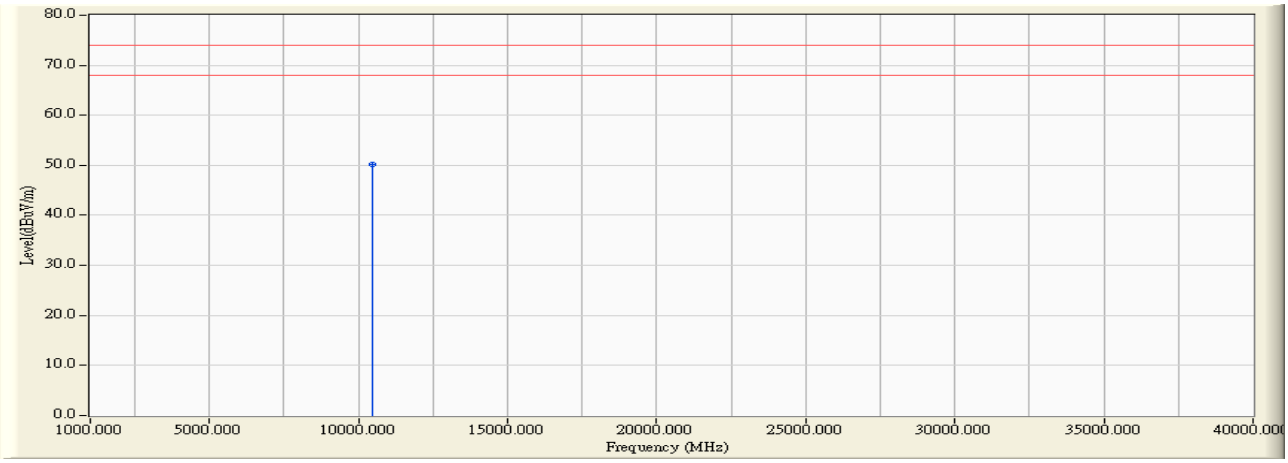

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10440.000	9.649	40.460	50.108	-23.892	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

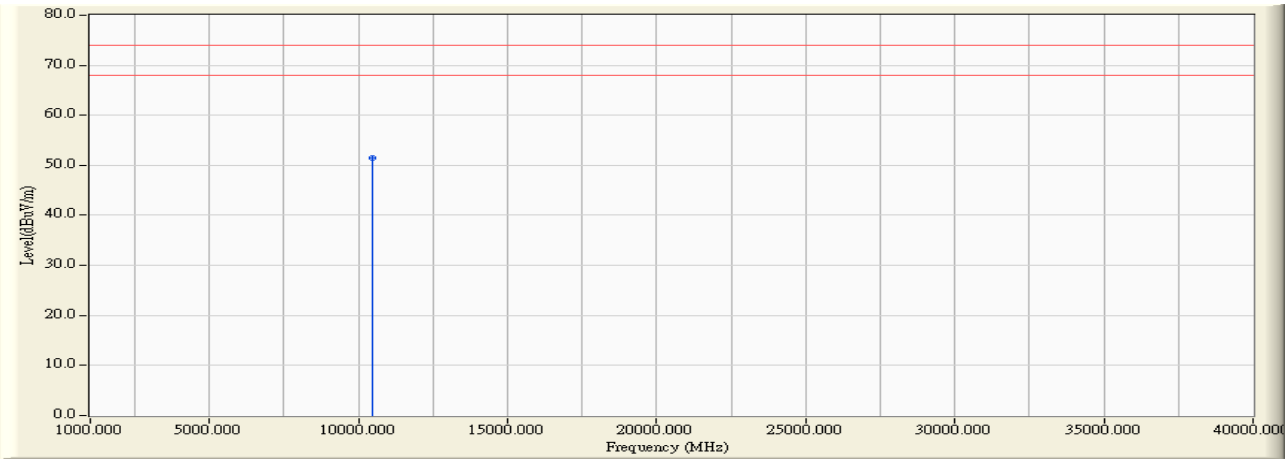

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10440.000	11.429	39.940	51.368	-22.632	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

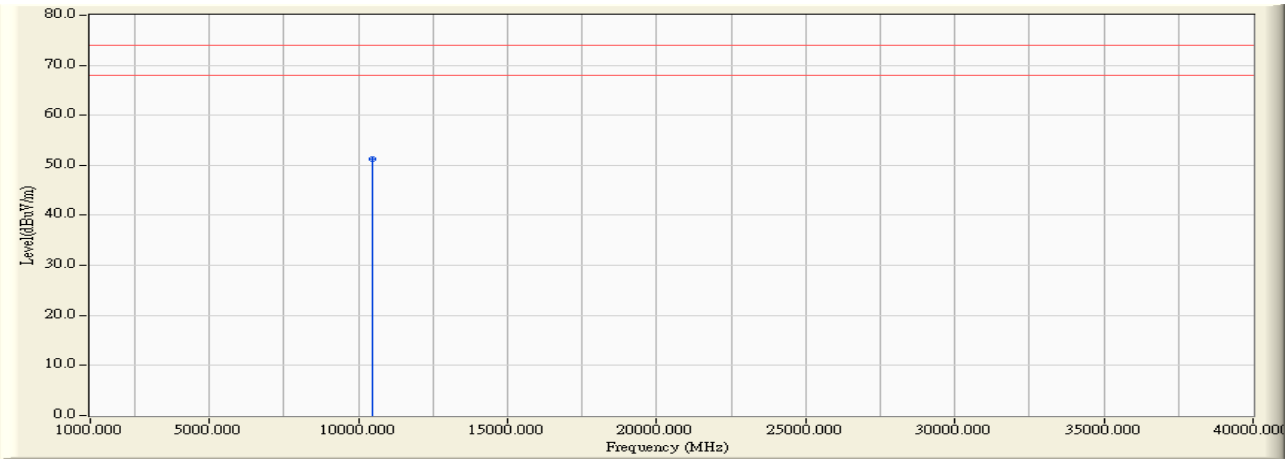

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10480.000	10.166	41.190	51.356	-22.644	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

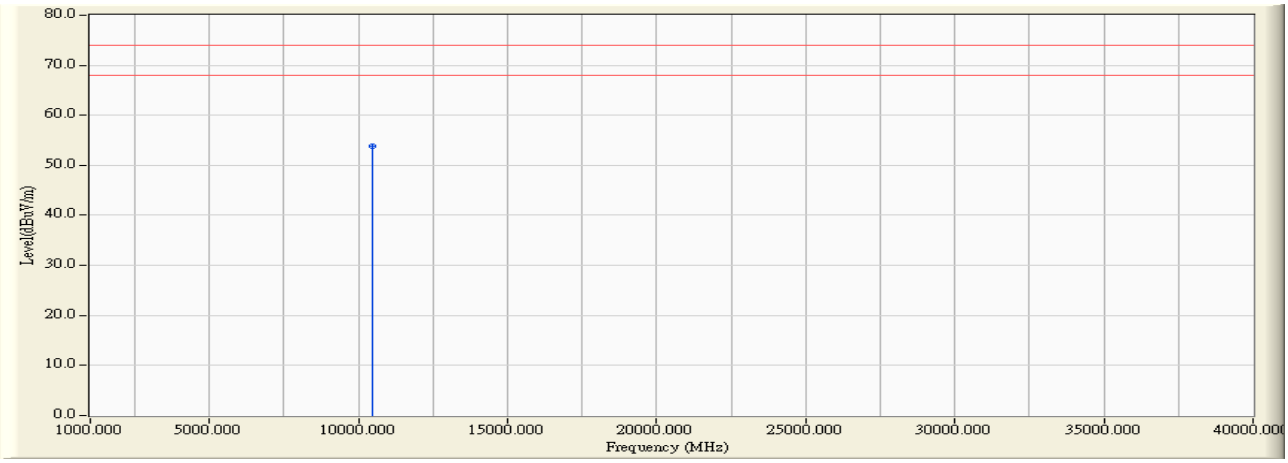

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10480.000	12.101	41.790	53.891	-20.109	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

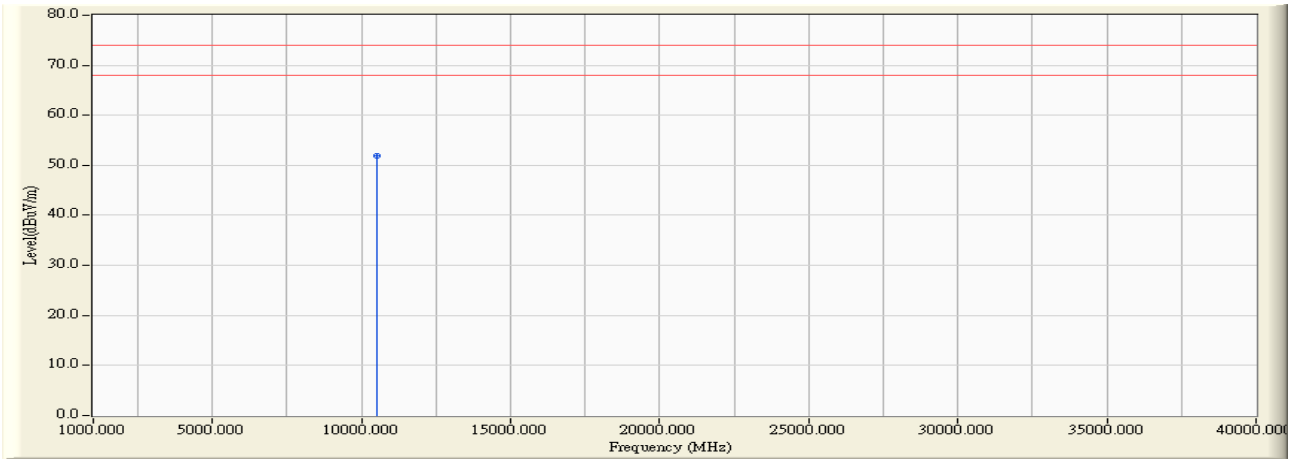

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
10520.000	11.021	40.910	51.931	-22.069	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

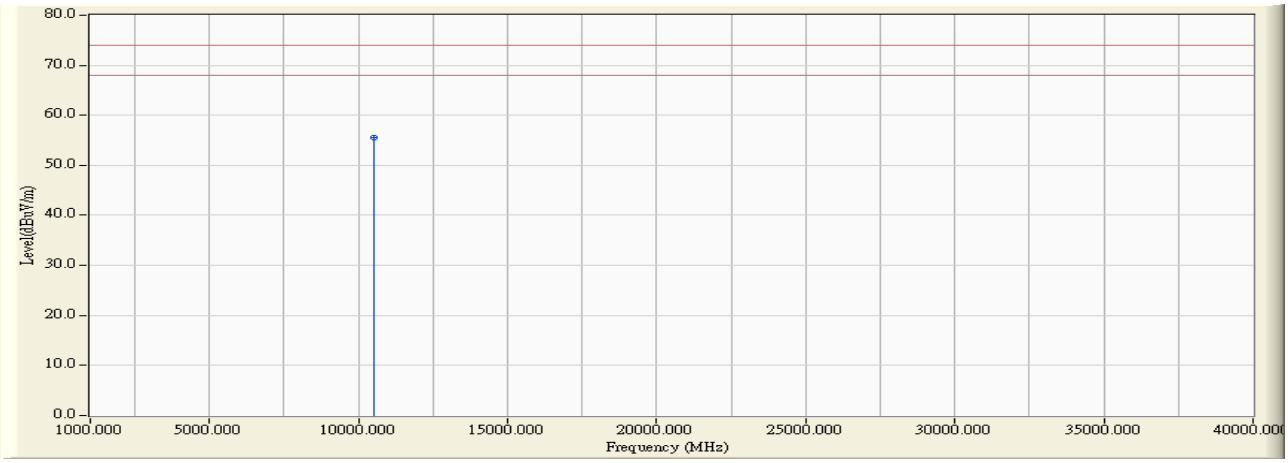


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10520.000	12.931	42.640	55.571	-18.429	74.000	54.000
Average Detector						
10520.000	12.931	28.660	41.591	-12.409	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

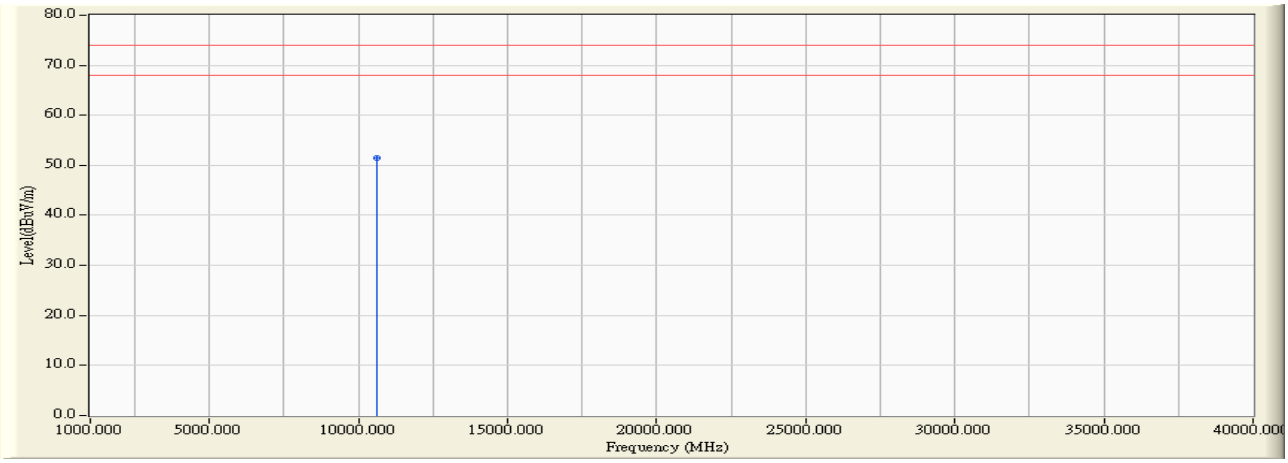

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10600.000	11.868	39.700	51.568	-22.432	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

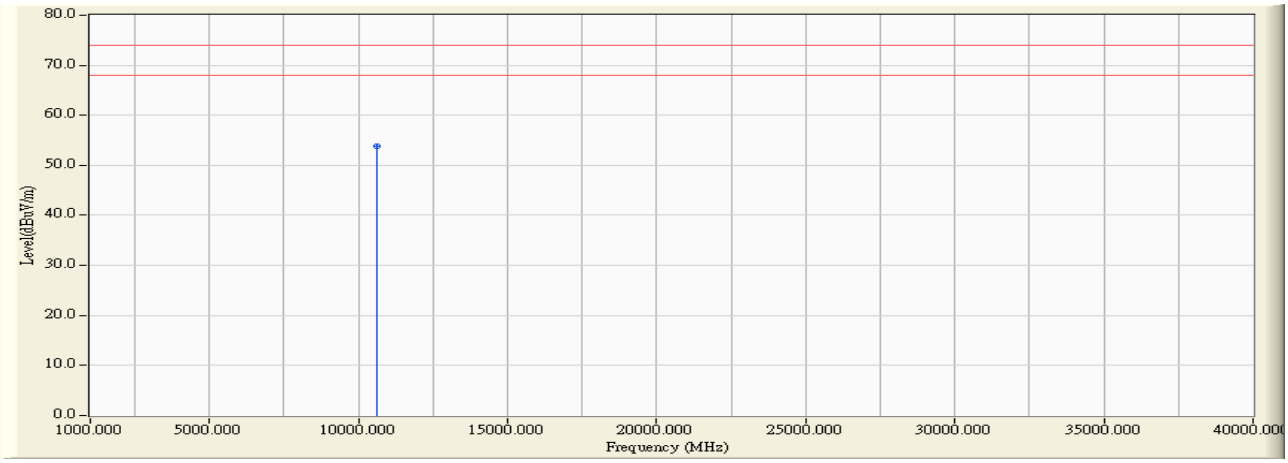

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10600.000	13.403	40.420	53.823	-20.177	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

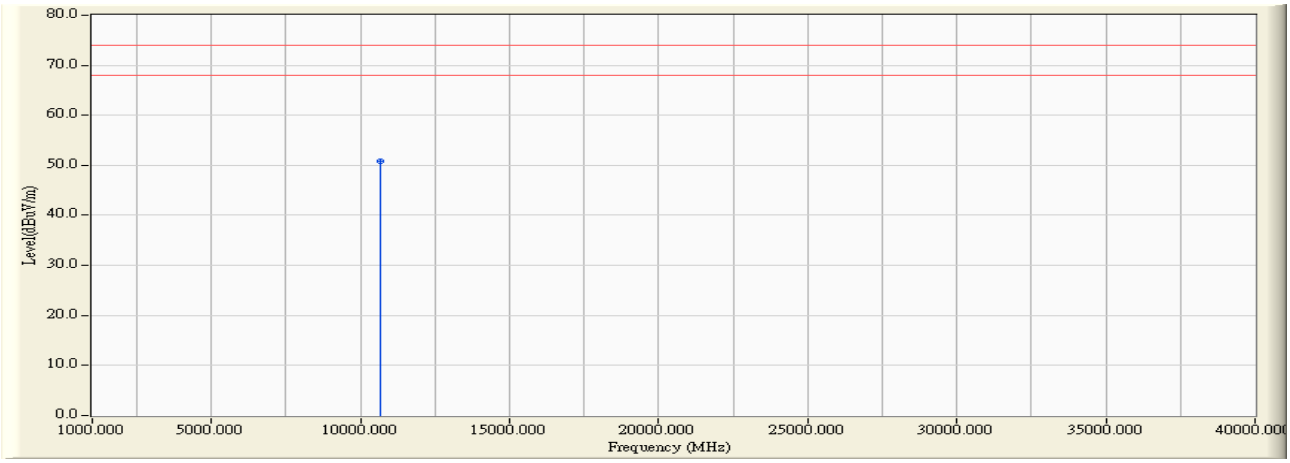

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10640.000	11.844	39.060	50.904	-23.096	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

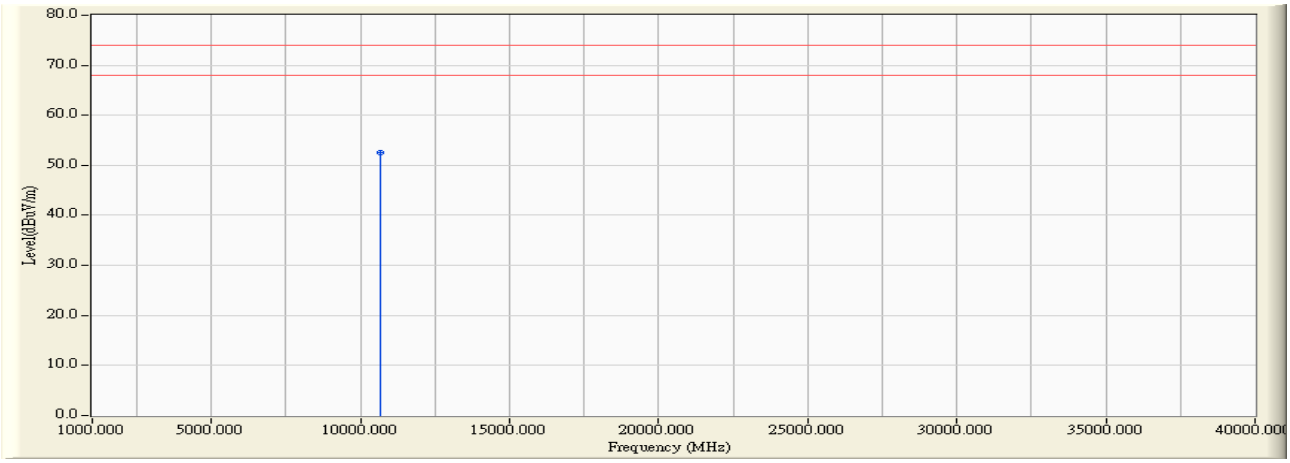

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10640.000	13.517	39.060	52.577	-21.423	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

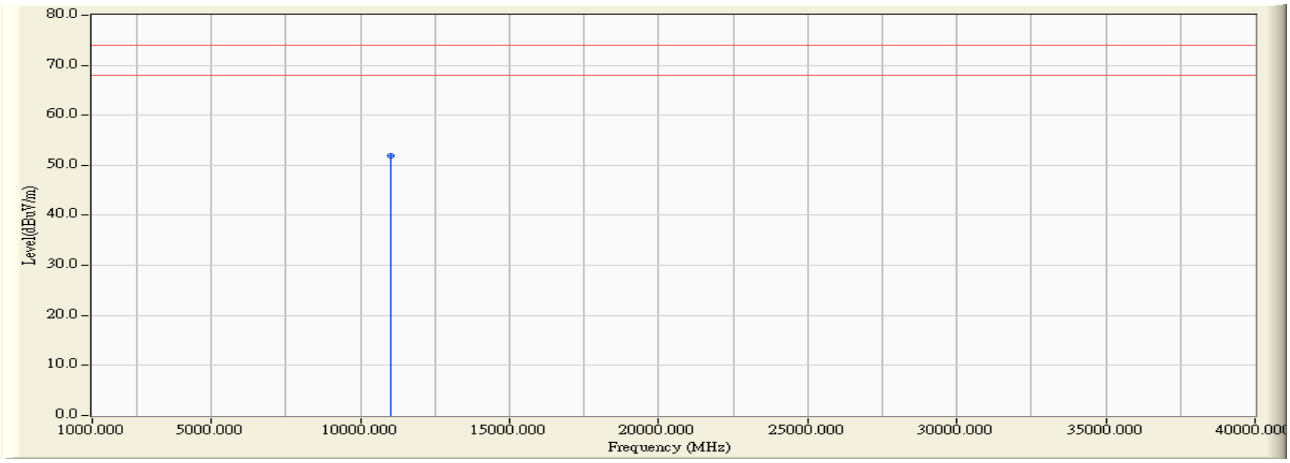

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11000.000	12.392	39.550	51.942	-22.058	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

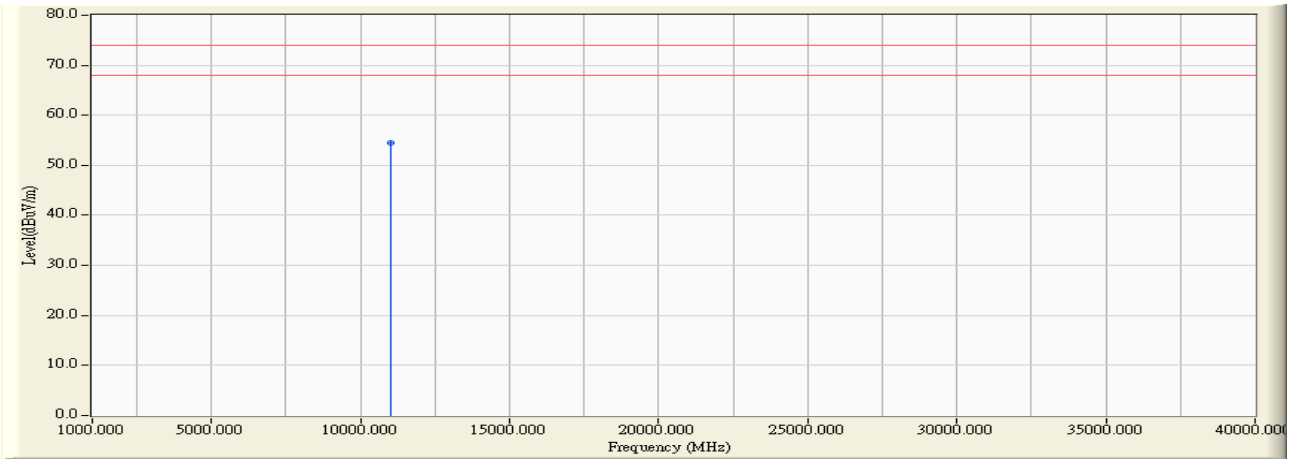


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical **Peak Detector**						
11000.000	14.514	40.000	54.514	-19.486	74.000	54.000
Average Detector						
11000.000	14.514	26.520	41.034	-12.966	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

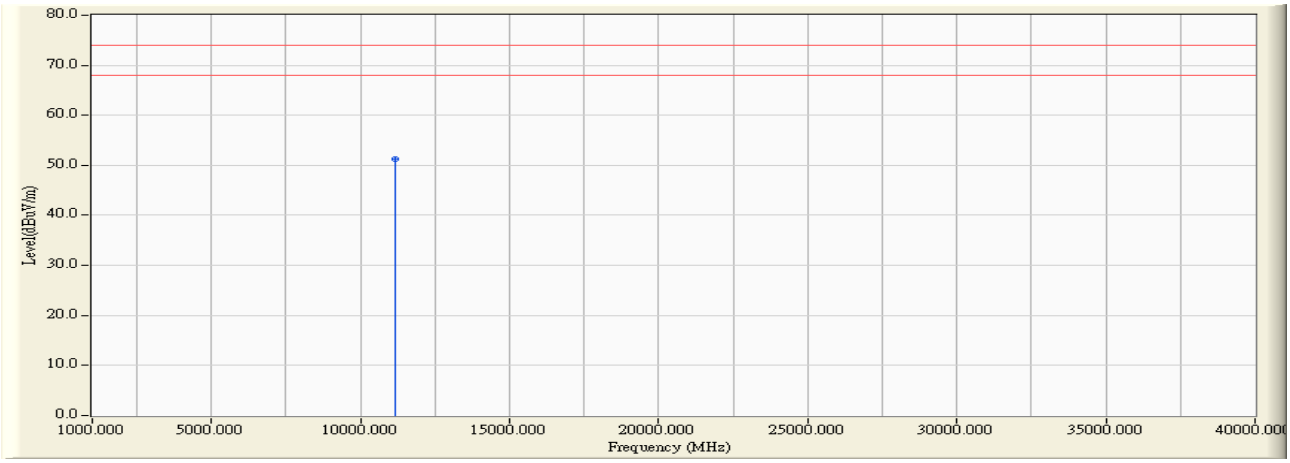

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11160.000	12.201	39.120	51.321	-22.679	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

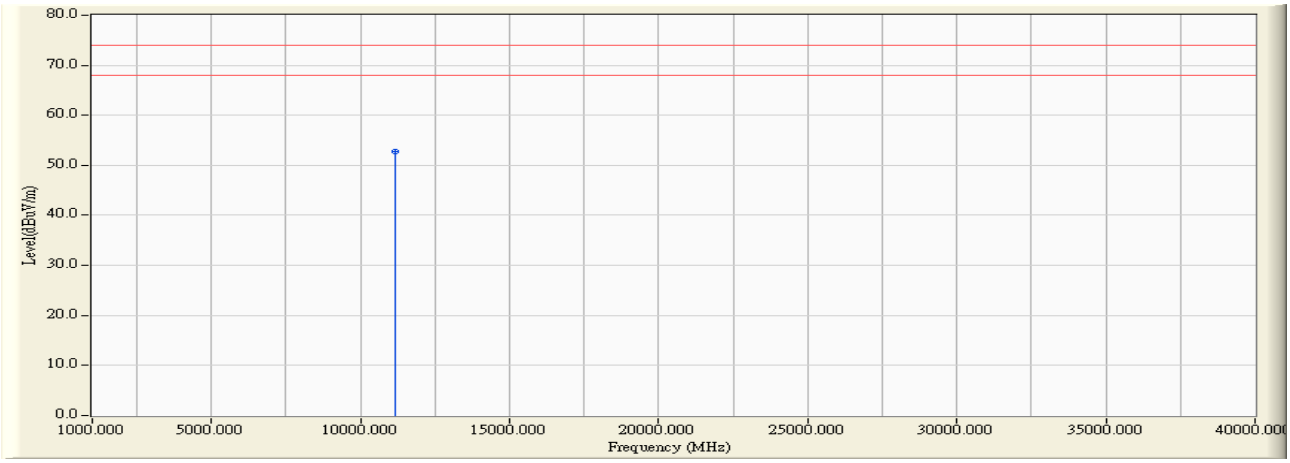

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11160.000	14.445	38.310	52.755	-21.245	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

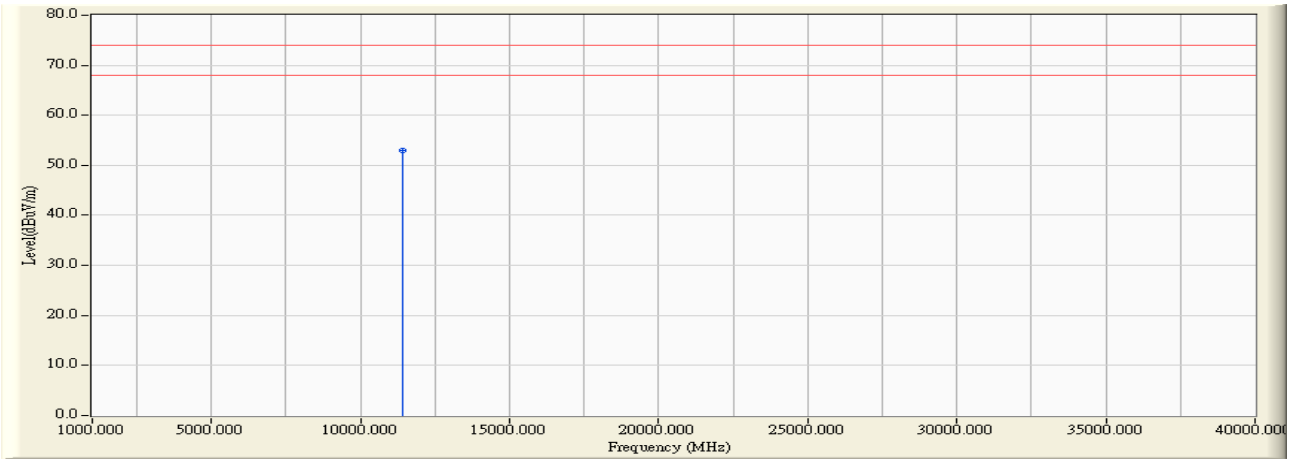

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11400.000	13.372	39.570	52.942	-21.058	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

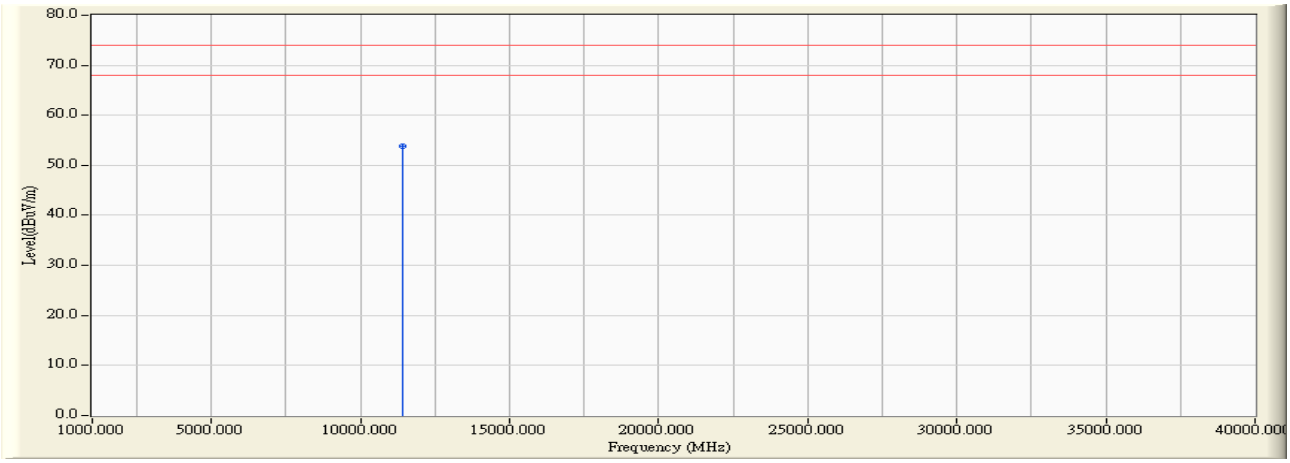

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11400.000	14.922	38.970	53.892	-20.108	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
   上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

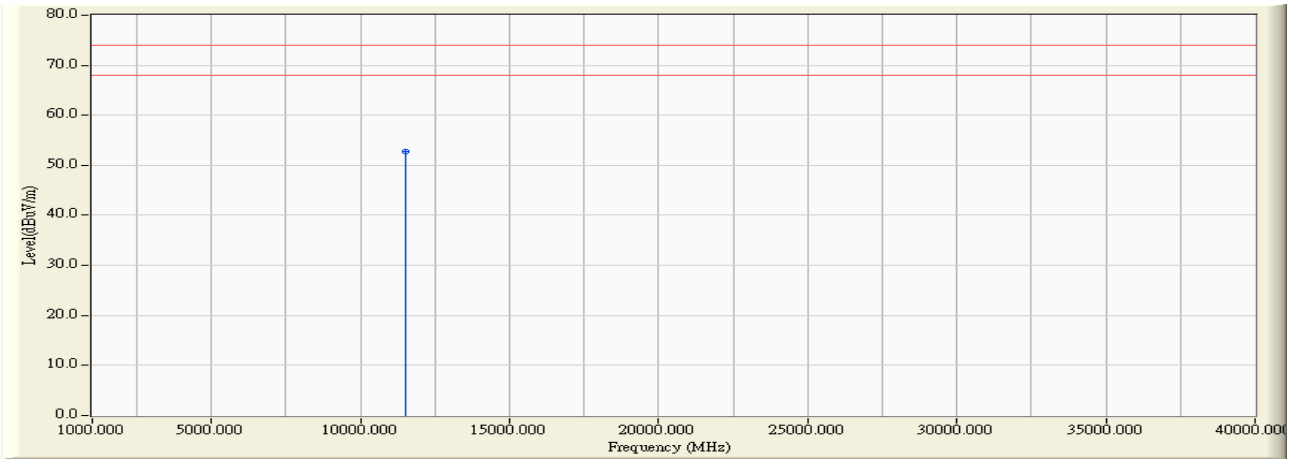

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11490.000	14.326	38.440	52.765	-21.235	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

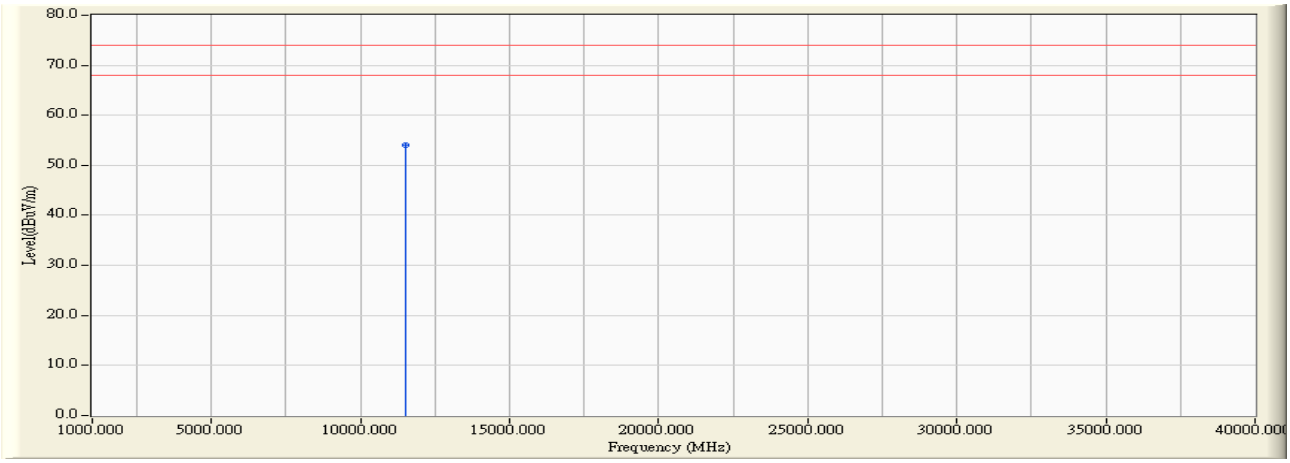


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11490.000	15.842	38.290	54.131	-19.869	74.000	54.000
Average Detector						
11490.000	15.842	25.470	41.311	-12.689	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
   上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

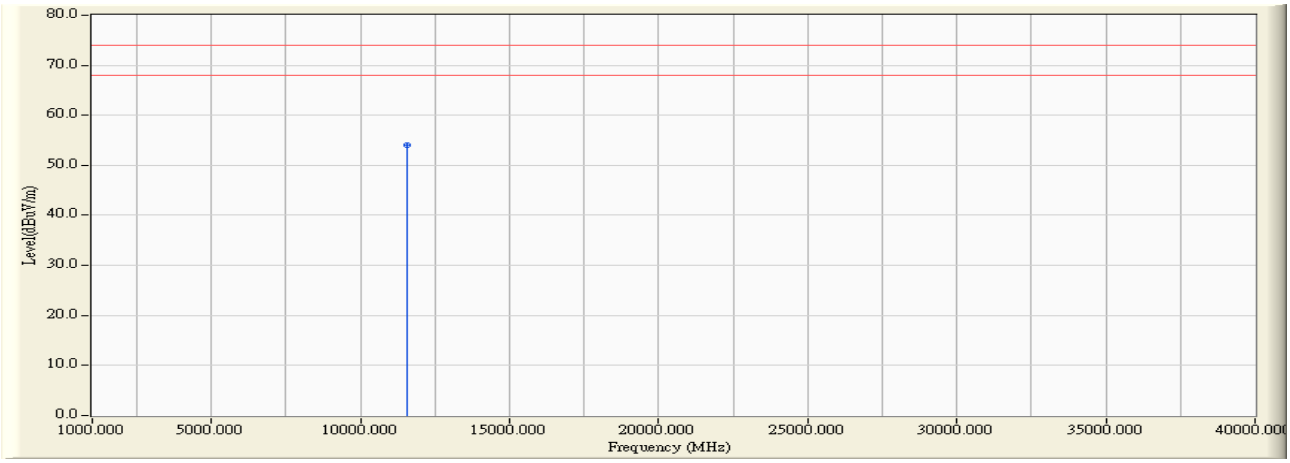

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11570.000	14.849	39.120	53.969	-20.031	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

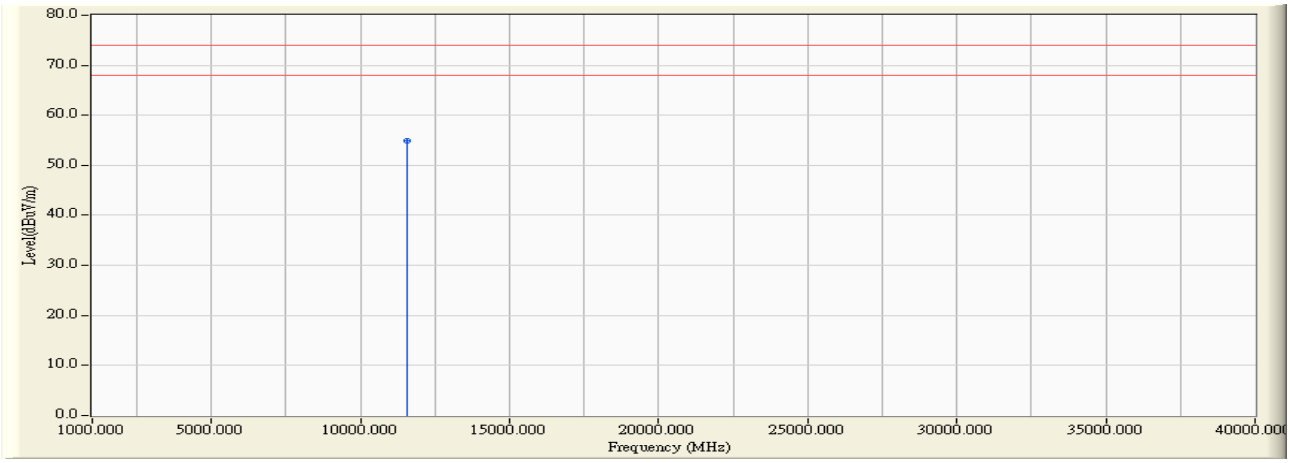


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11570.000	16.215	38.600	54.814	-19.186	74.000	54.000
Average Detector						
11570.000	16.215	25.370	41.584	-12.416	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
   上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

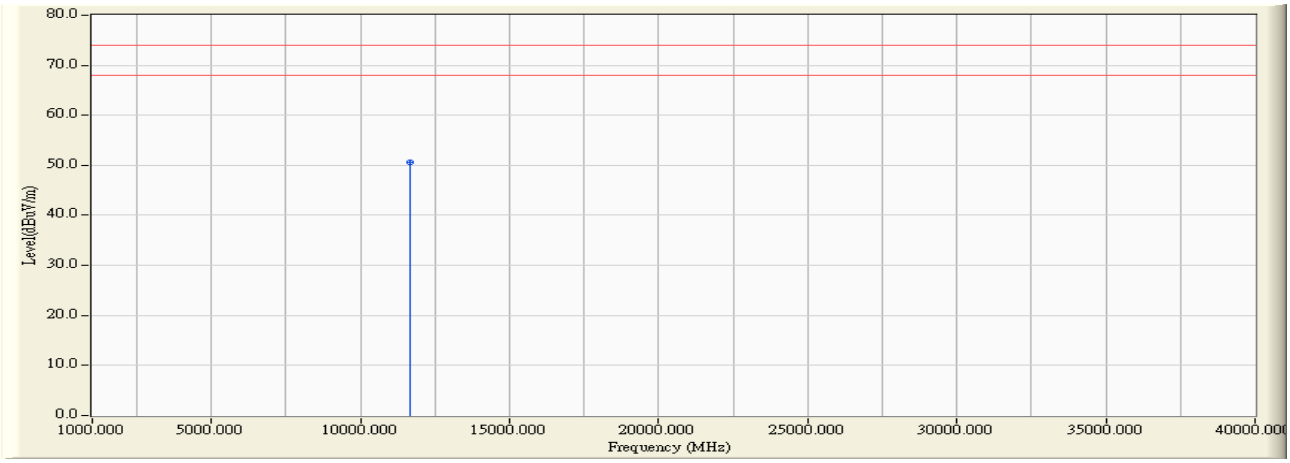

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11650.000	13.179	37.510	50.689	-23.311	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

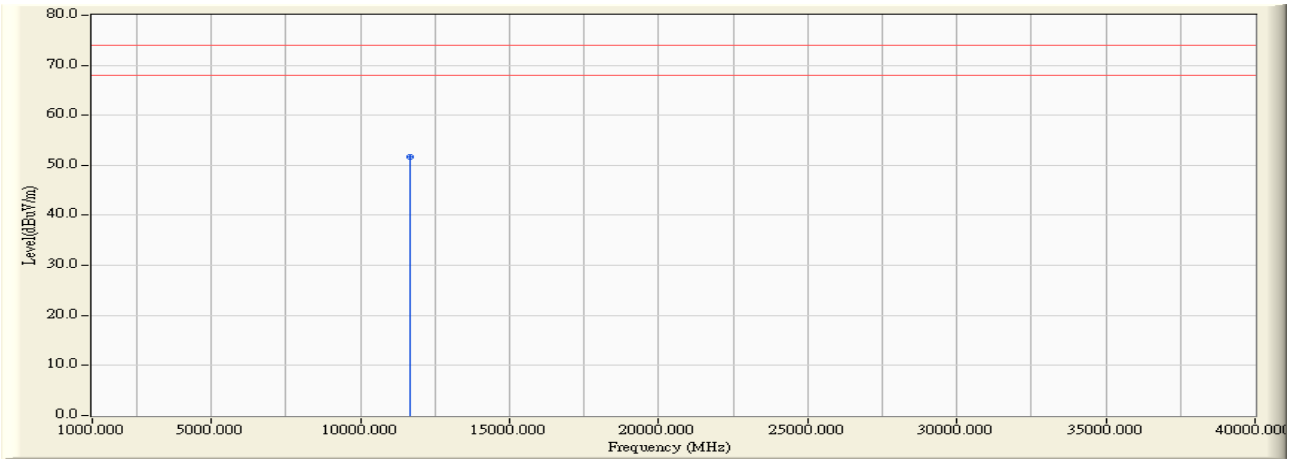

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical **Peak Detector**						
11650.000	14.634	36.960	51.594	-22.406	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
   上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

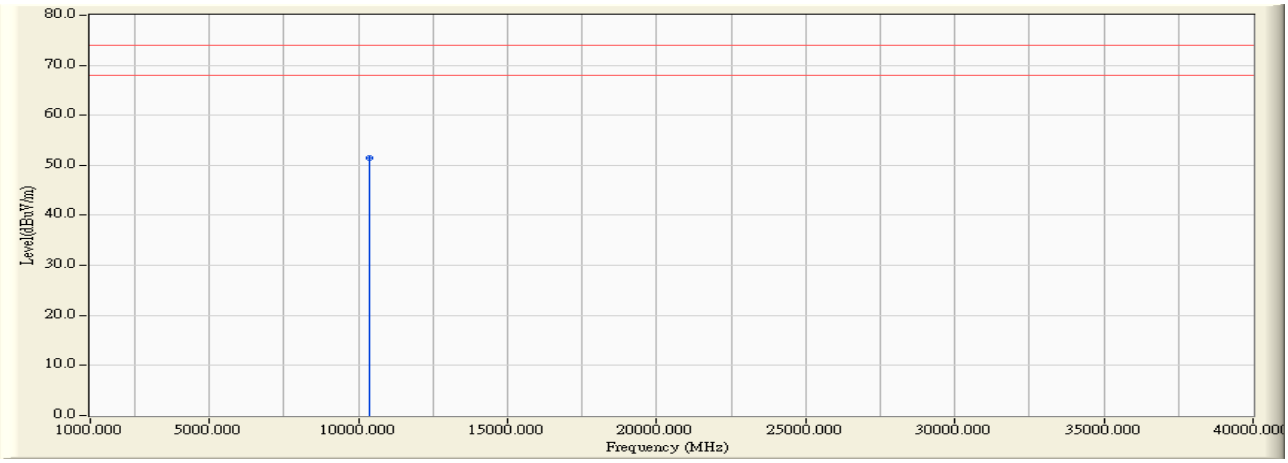

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10360.000	10.540	40.840	51.380	-22.620	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

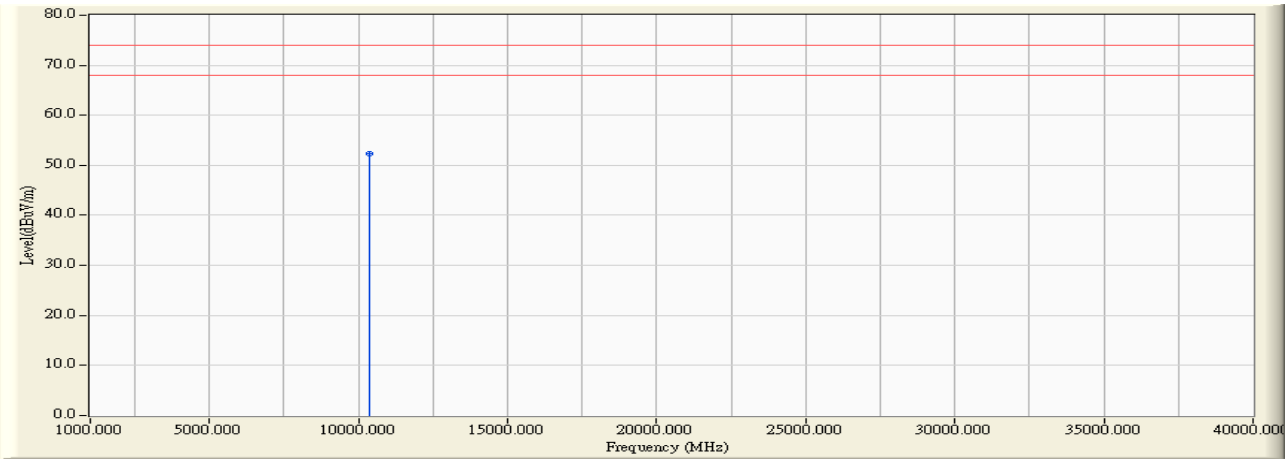

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10360.000	12.044	40.340	52.383	-21.617	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

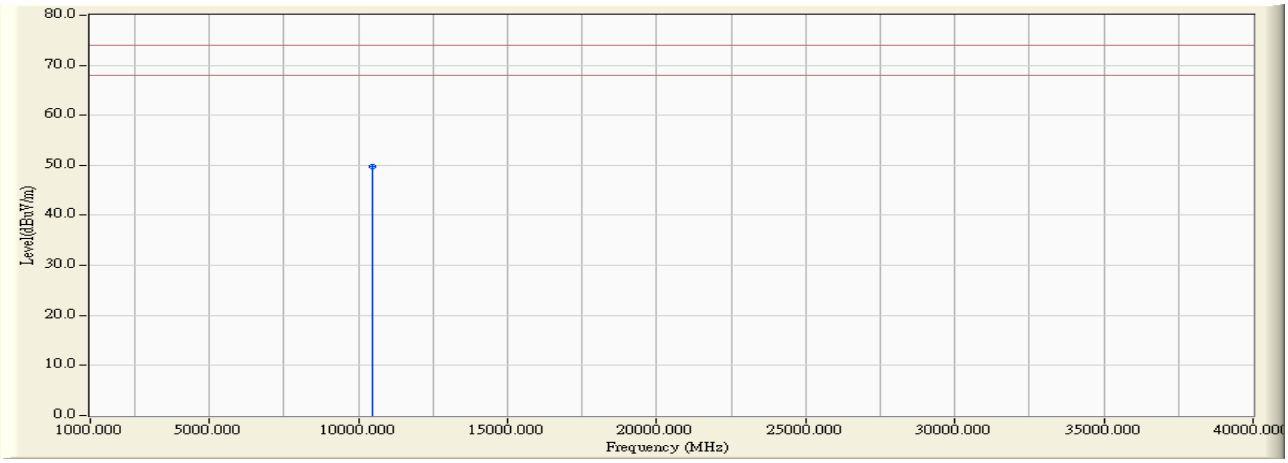

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10440.000	9.649	40.110	49.758	-24.242	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

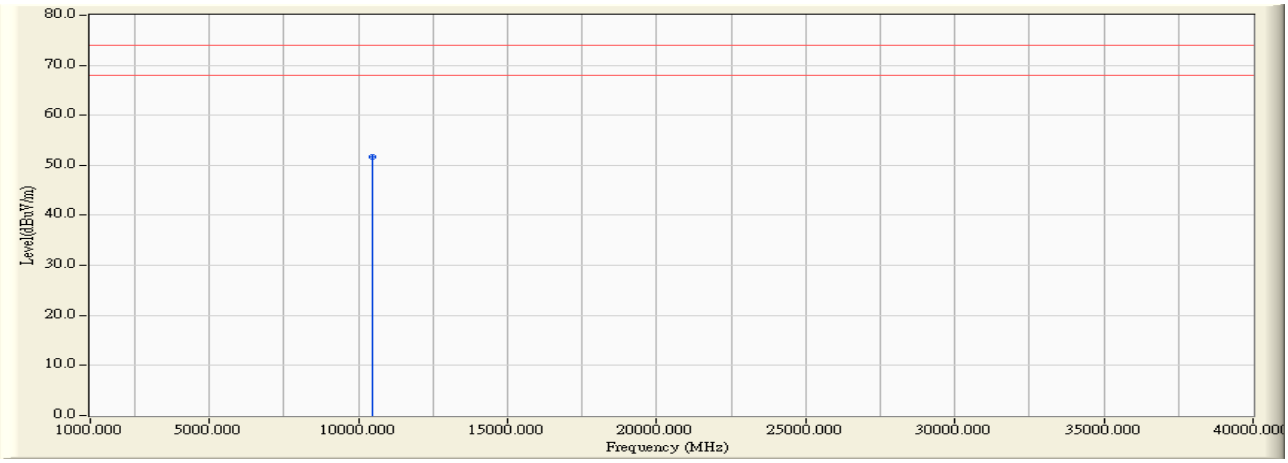

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10440.000	11.429	40.210	51.638	-22.362	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

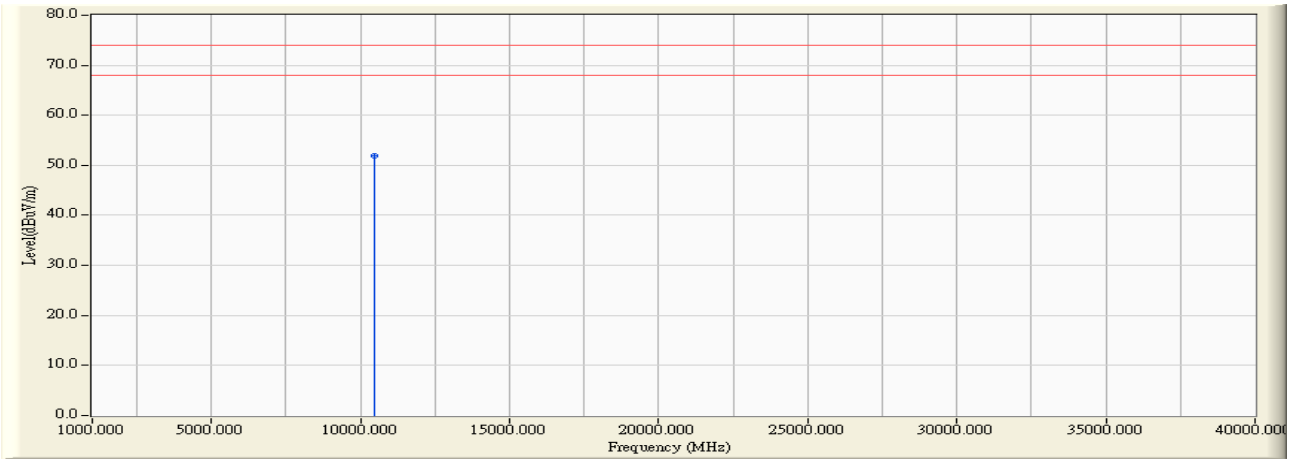

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10480.000	10.166	41.690	51.856	-22.144	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

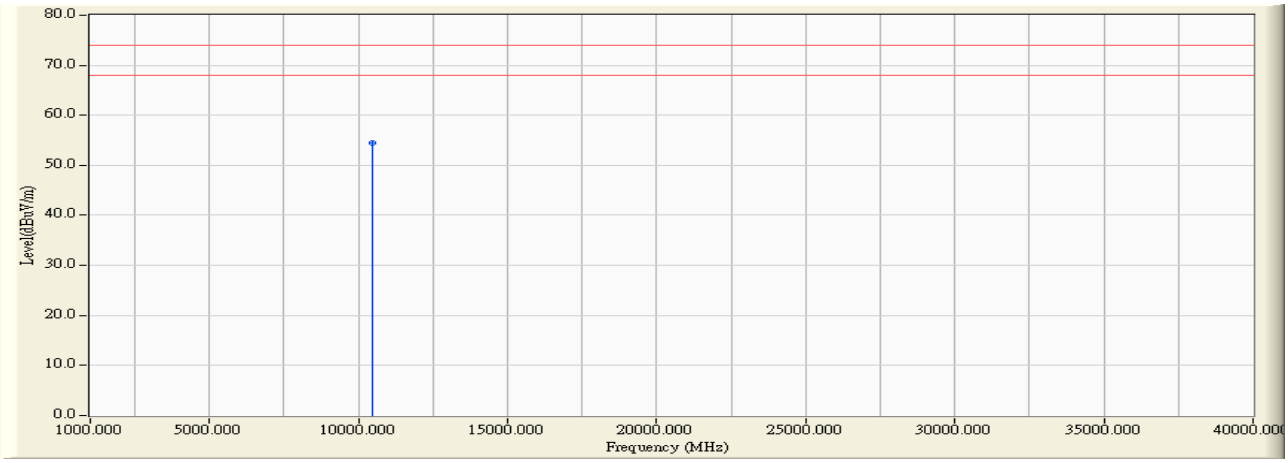


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
10480.000	12.101	42.340	54.441	-19.559	74.000	54.000
Average Detector						
10480.000	12.101	28.920	41.021	-12.979	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

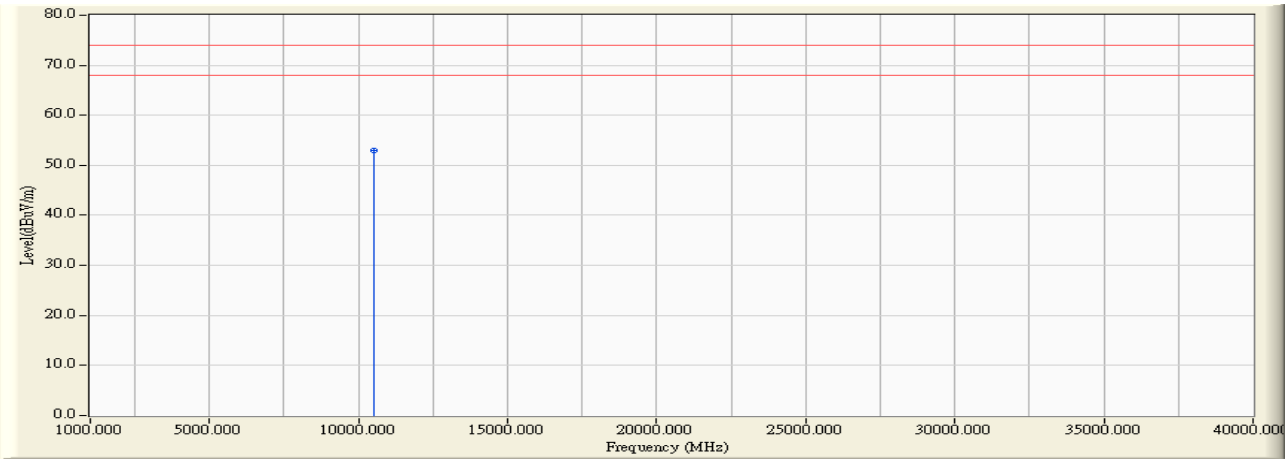

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10520.000	11.021	41.880	52.901	-21.099	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

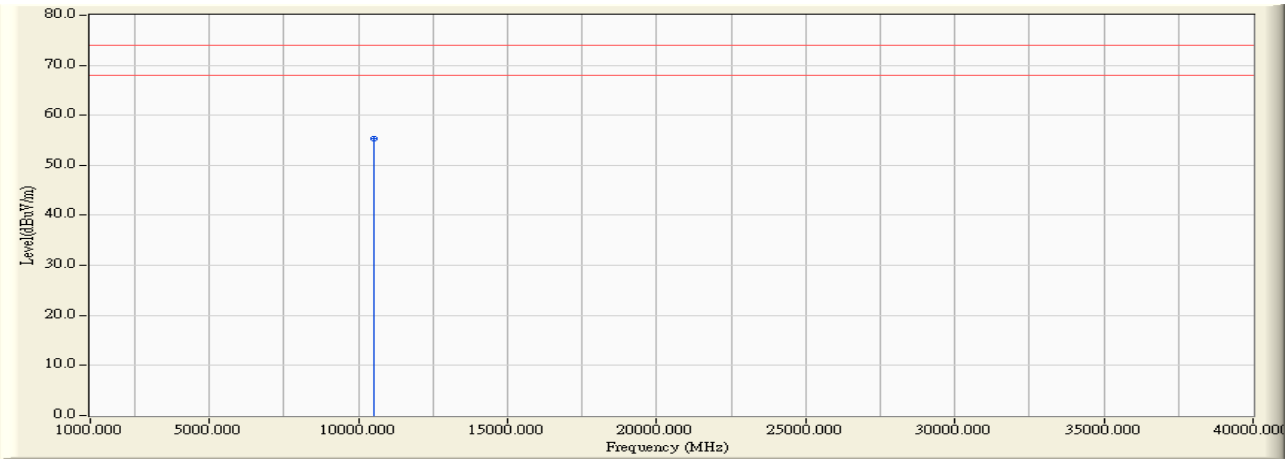


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10520.000	12.931	42.410	55.341	-18.659	74.000	54.000
Average Detector						
10520.000	12.931	28.870	41.801	-12.199	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

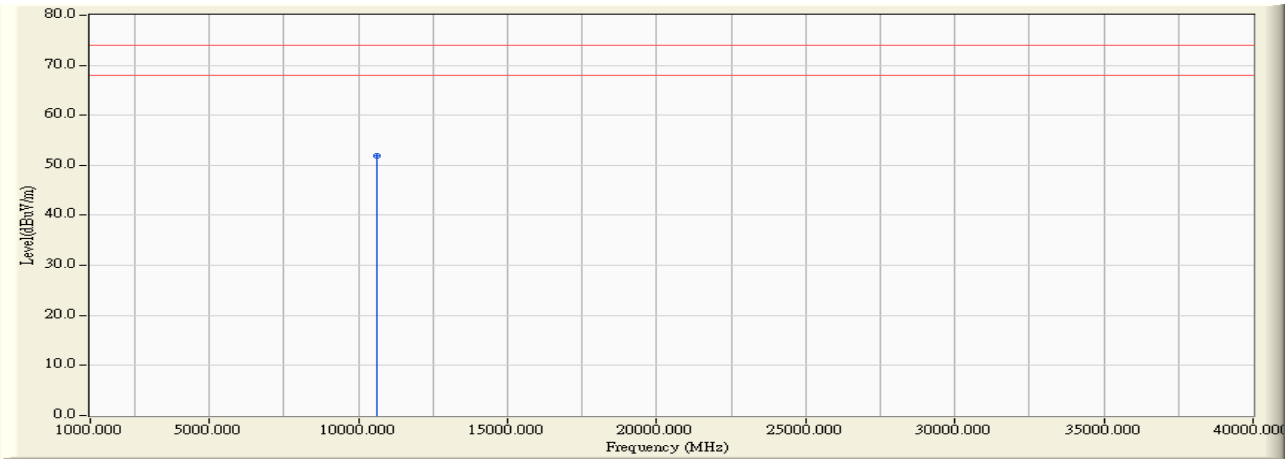

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10600.000	11.868	39.990	51.858	-22.142	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

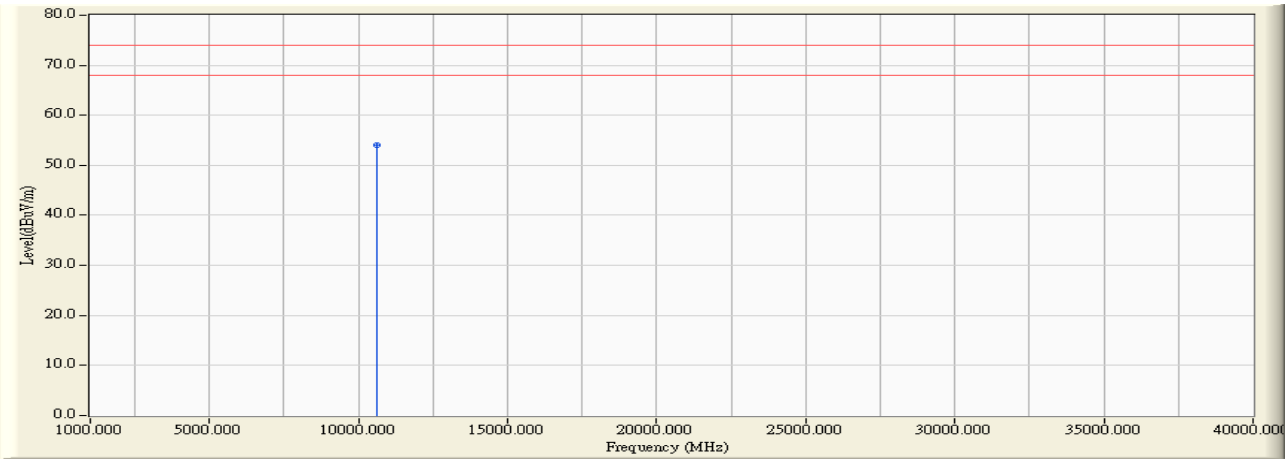

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10600.000	13.403	40.560	53.963	-20.037	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

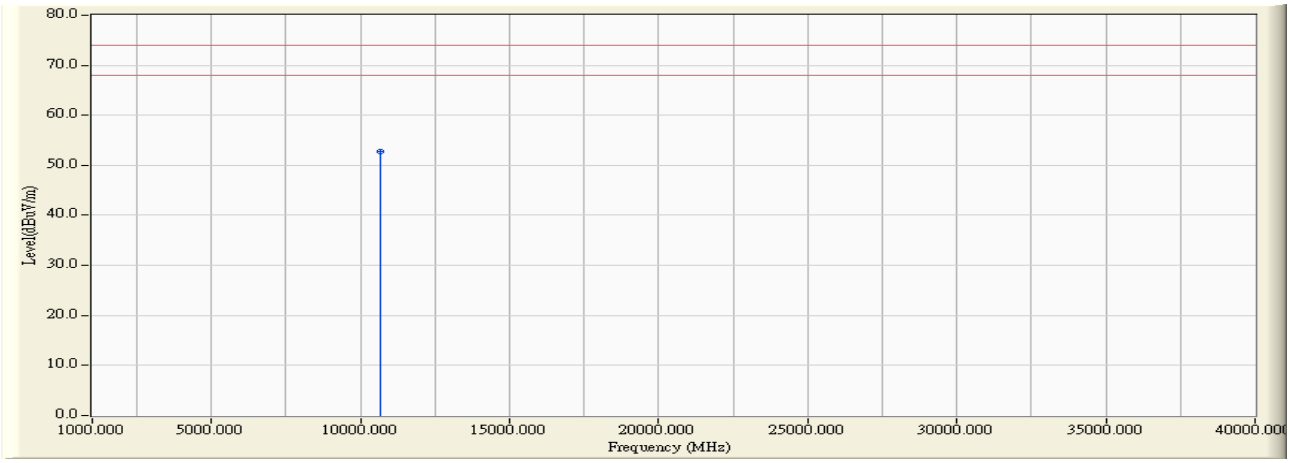

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10640.000	11.844	40.940	52.784	-21.216	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

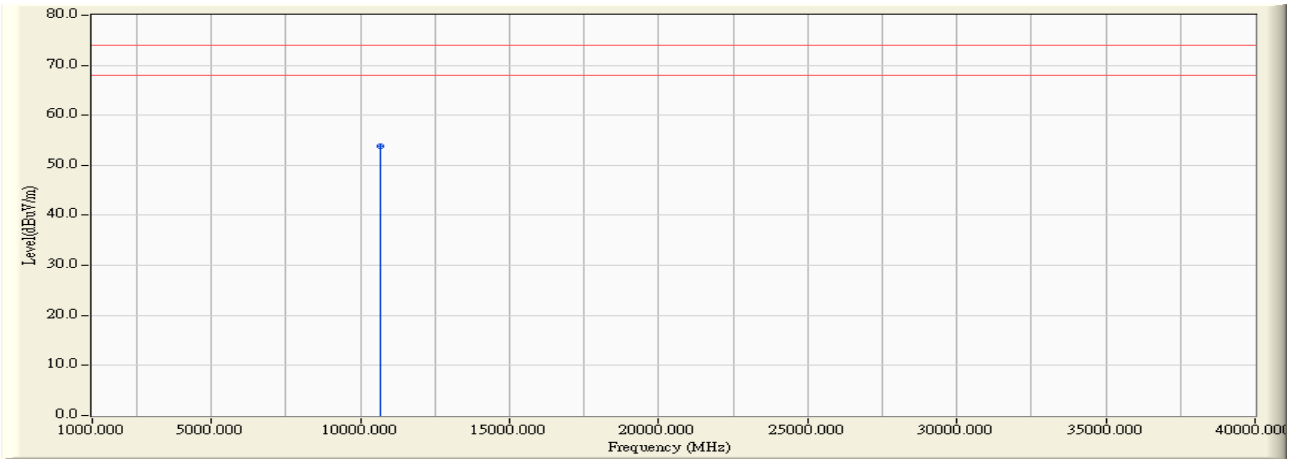

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10640.000	13.517	40.320	53.837	-20.163	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

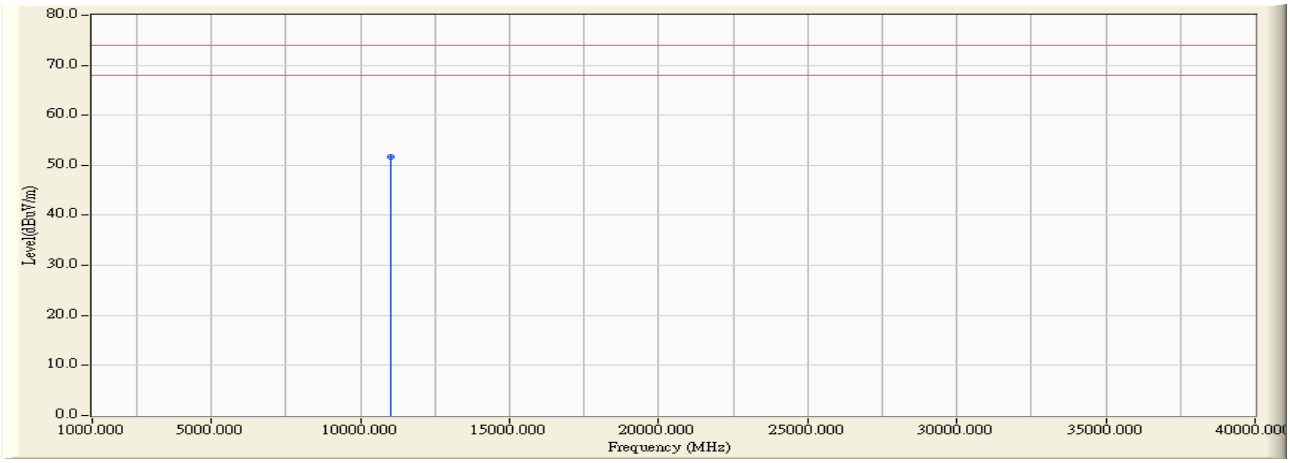

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11000.000	12.392	39.190	51.582	-22.418	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

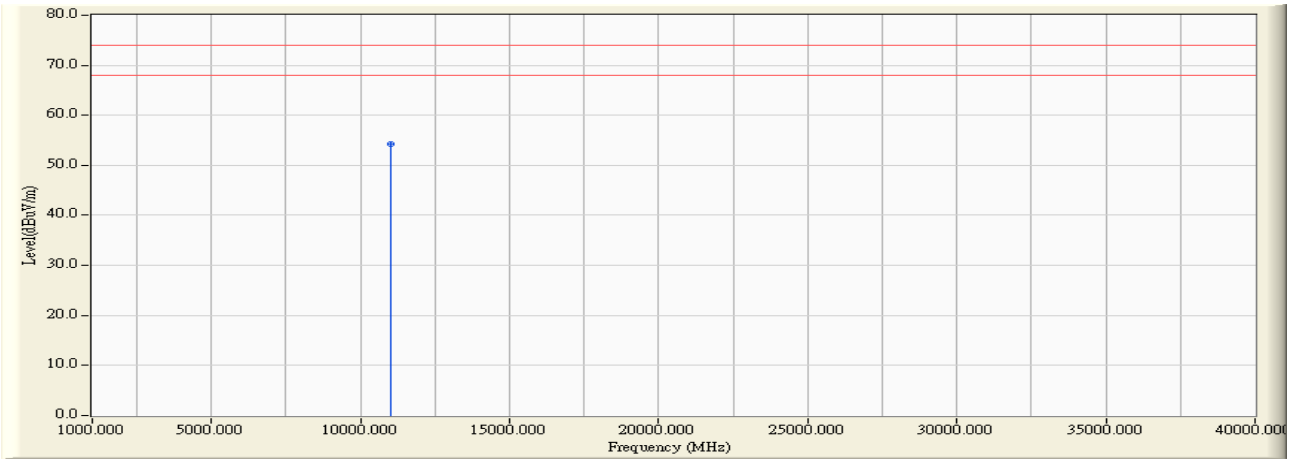


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11000.000	14.514	39.780	54.294	-19.706	74.000	54.000
Average Detector						
11000.000	14.514	26.720	41.234	-12.766	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

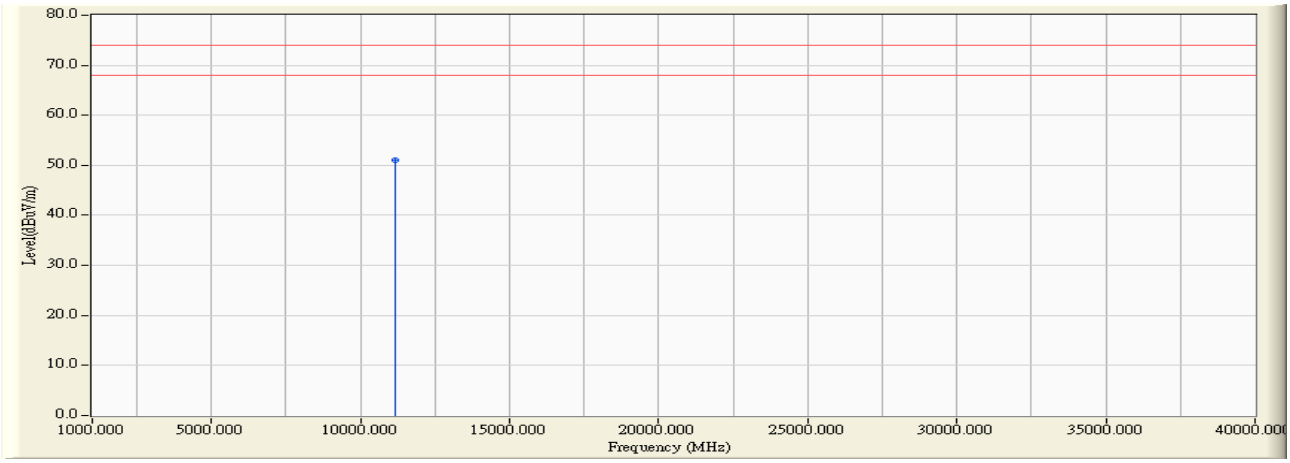

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11160.000	12.201	38.740	50.941	-23.059	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

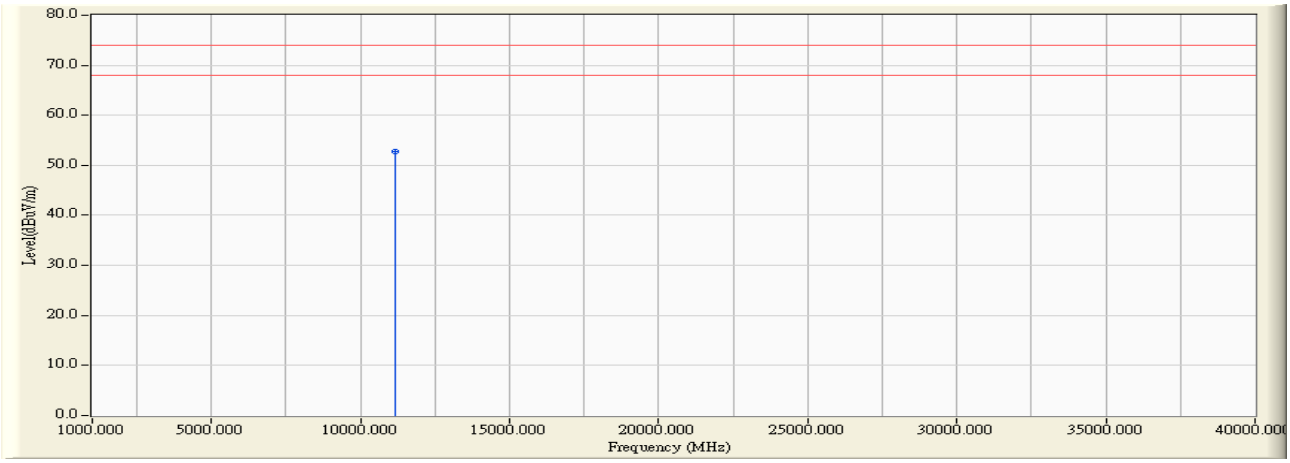

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11160.000	14.445	38.230	52.675	-21.325	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

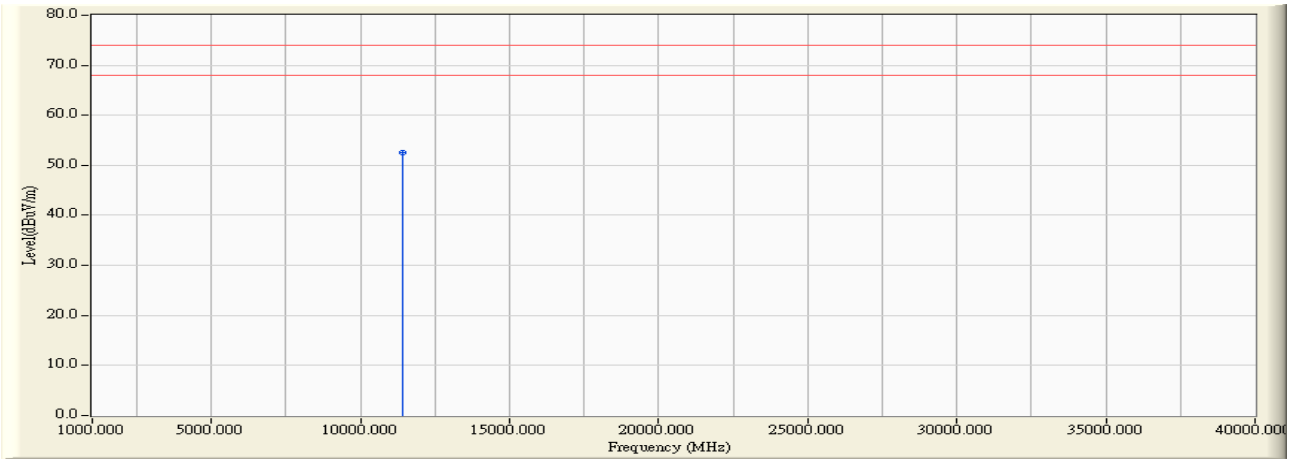

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11400.000	13.372	39.170	52.542	-21.458	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

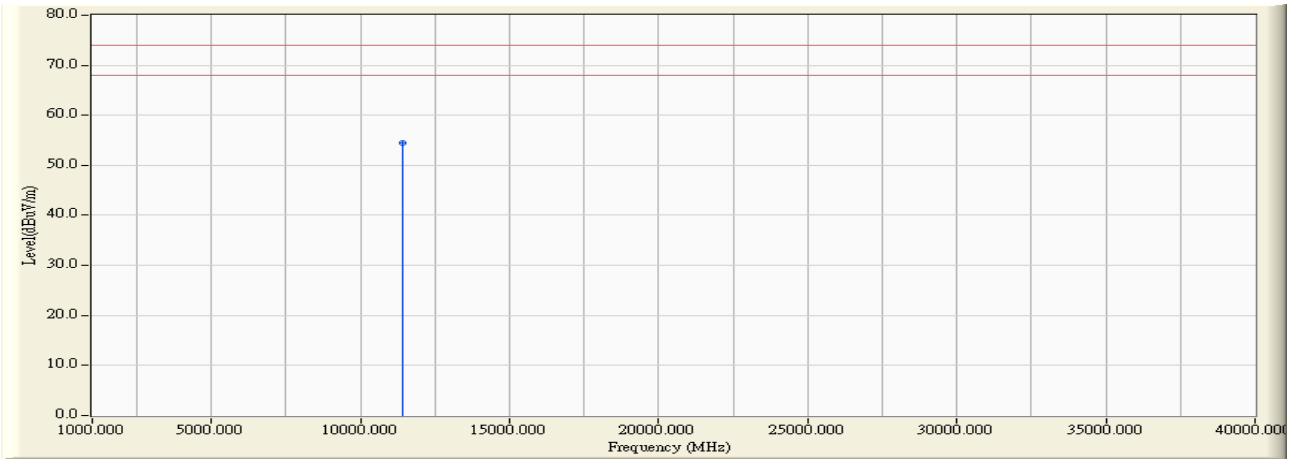


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11400.000	14.922	39.630	54.552	-19.448	74.000	54.000
Average Detector						
11400.000	14.922	25.730	40.652	-13.348	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

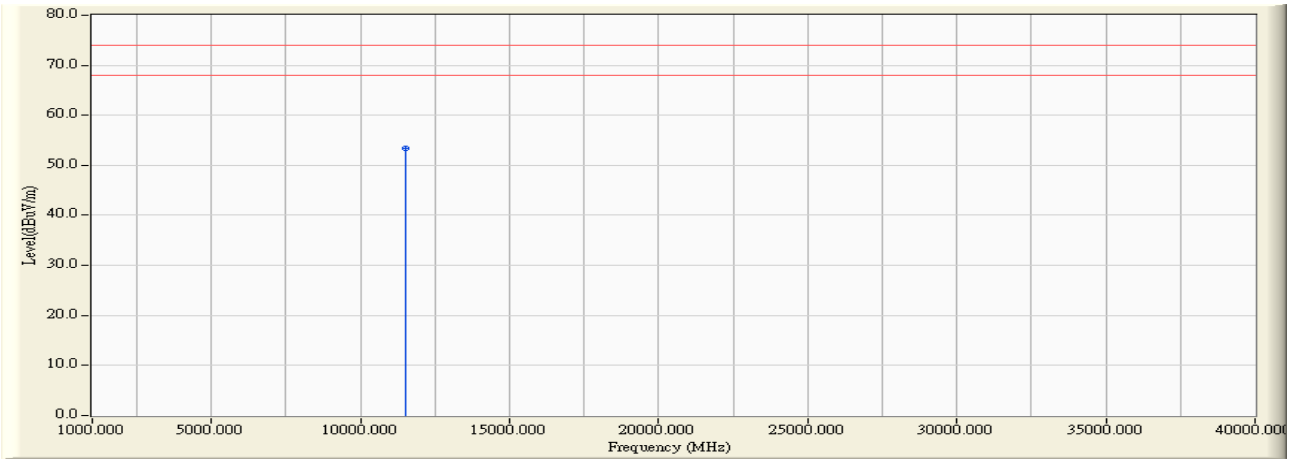

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11490.000	14.326	39.170	53.495	-20.505	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

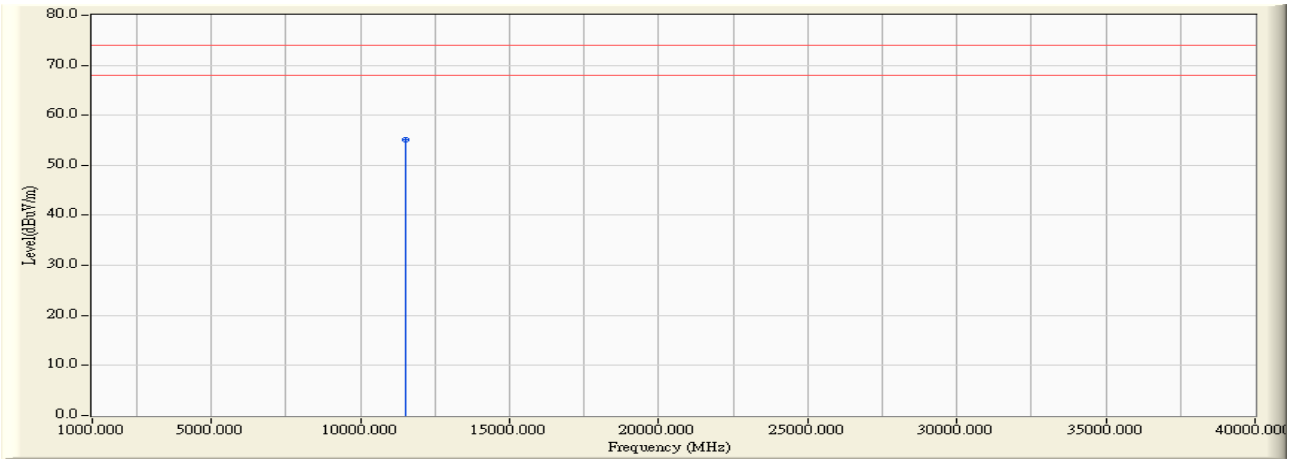


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11490.000	15.842	39.210	55.051	-18.949	74.000	54.000
Average Detector						
11490.000	15.842	25.750	41.591	-12.409	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

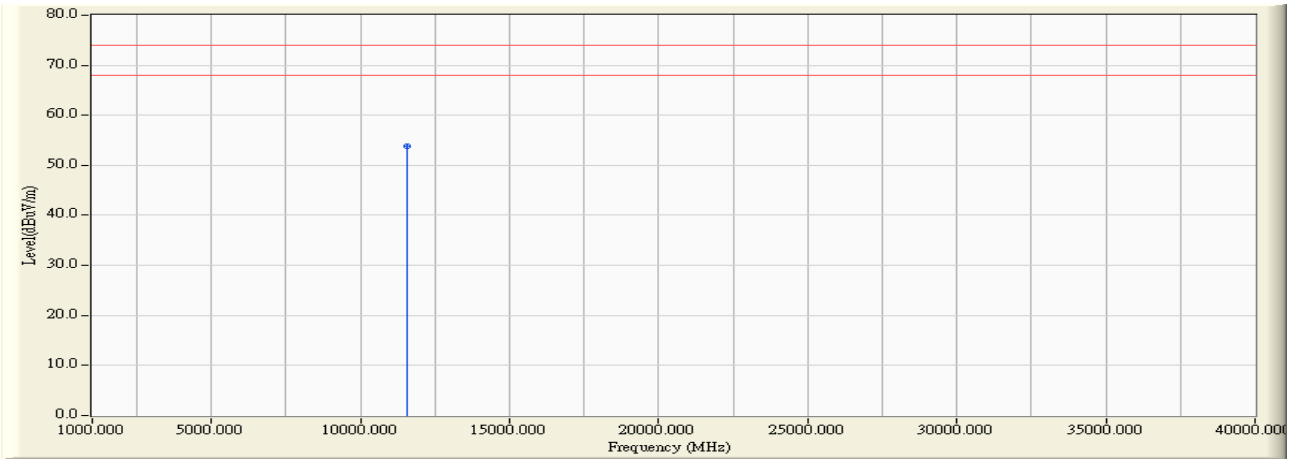

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11570.000	14.849	39.070	53.919	-20.081	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

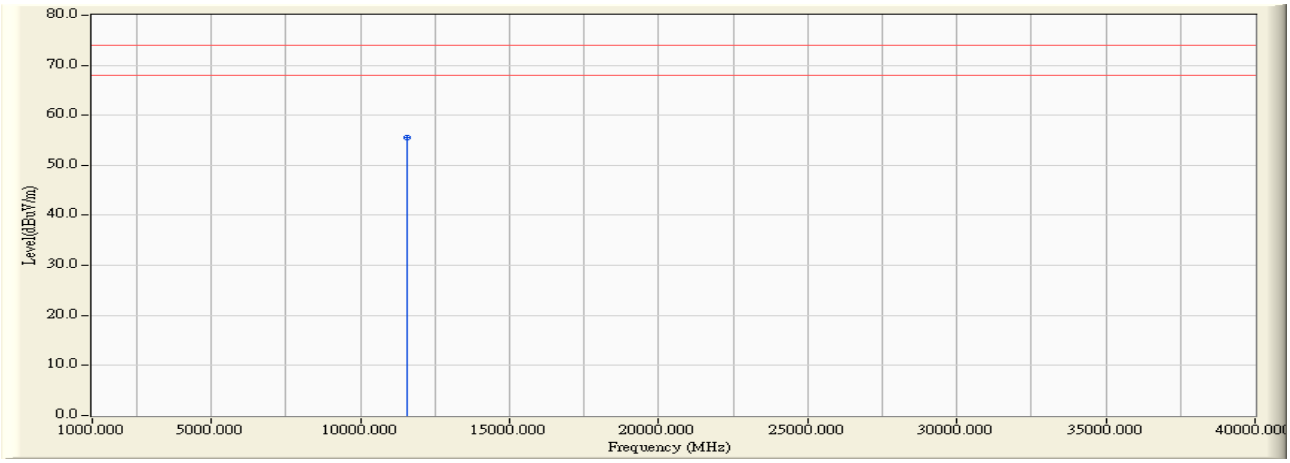


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11570.000	16.215	39.410	55.624	-18.376	74.000	54.000
Average Detector						
11570.000	16.215	25.830	42.044	-11.956	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

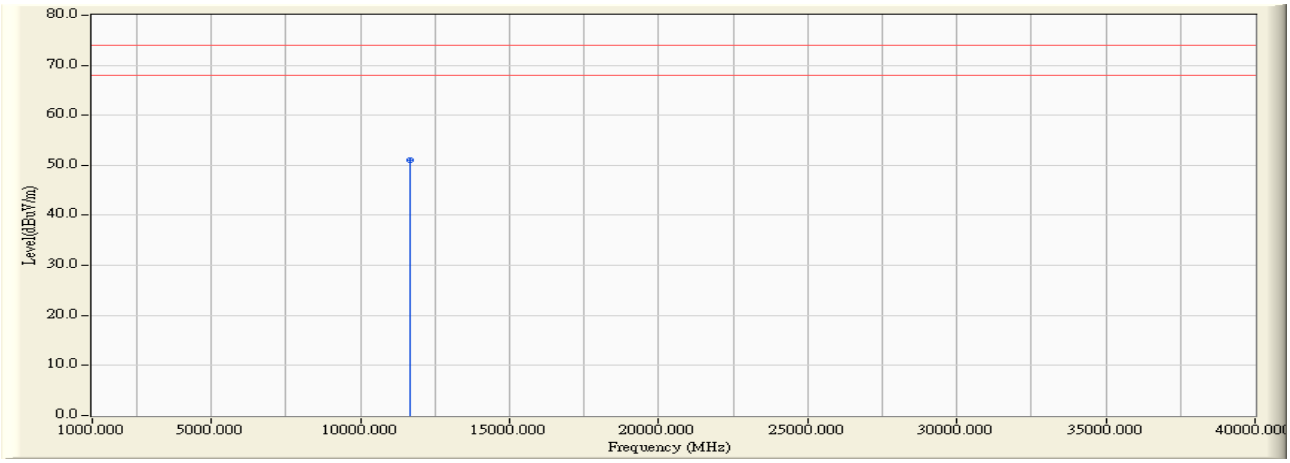

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11650.000	13.179	37.930	51.109	-22.891	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

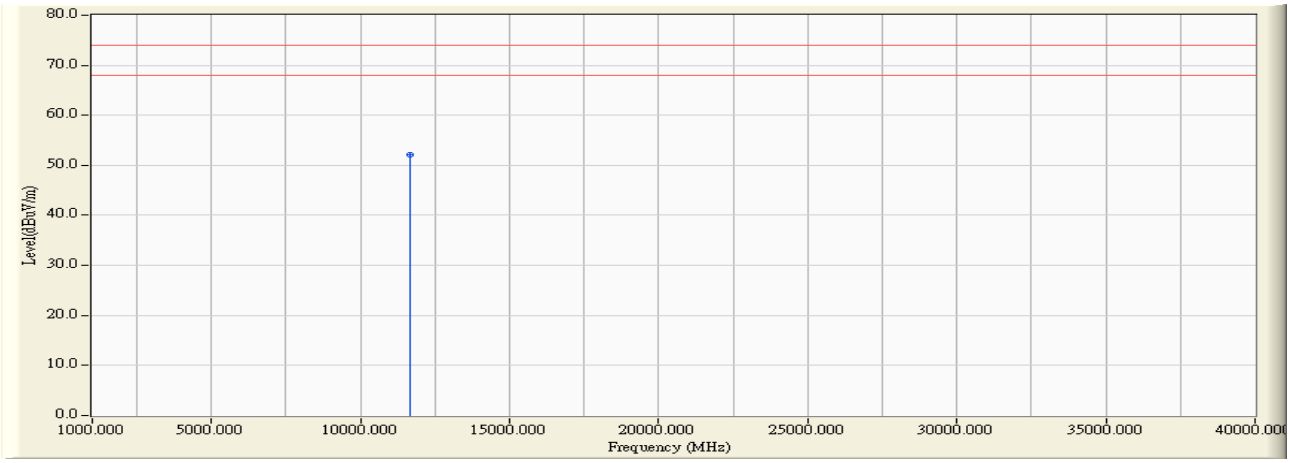

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11650.000	14.634	37.460	52.094	-21.906	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

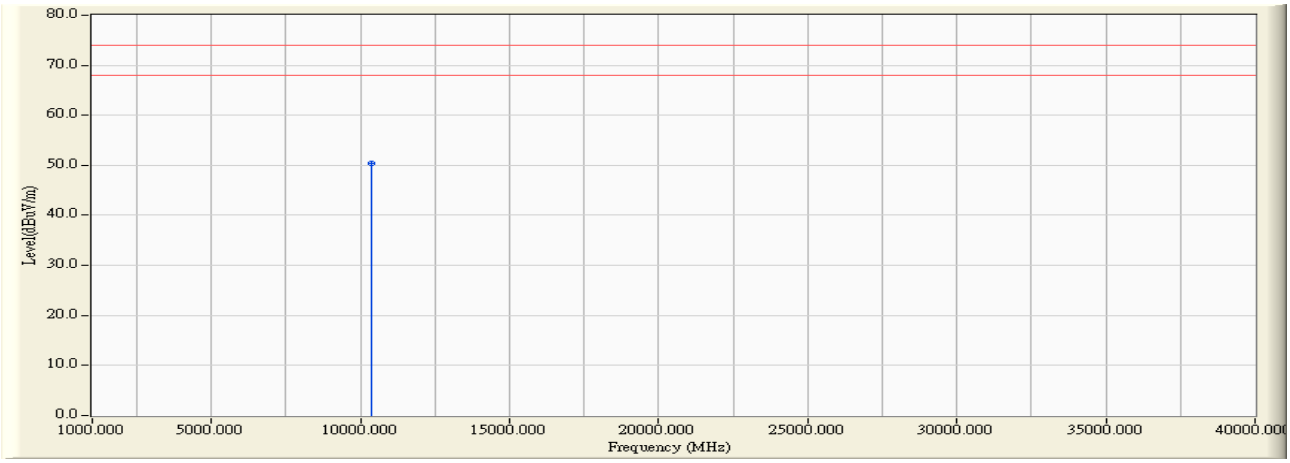

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10380.000	10.164	40.220	50.384	-23.616	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

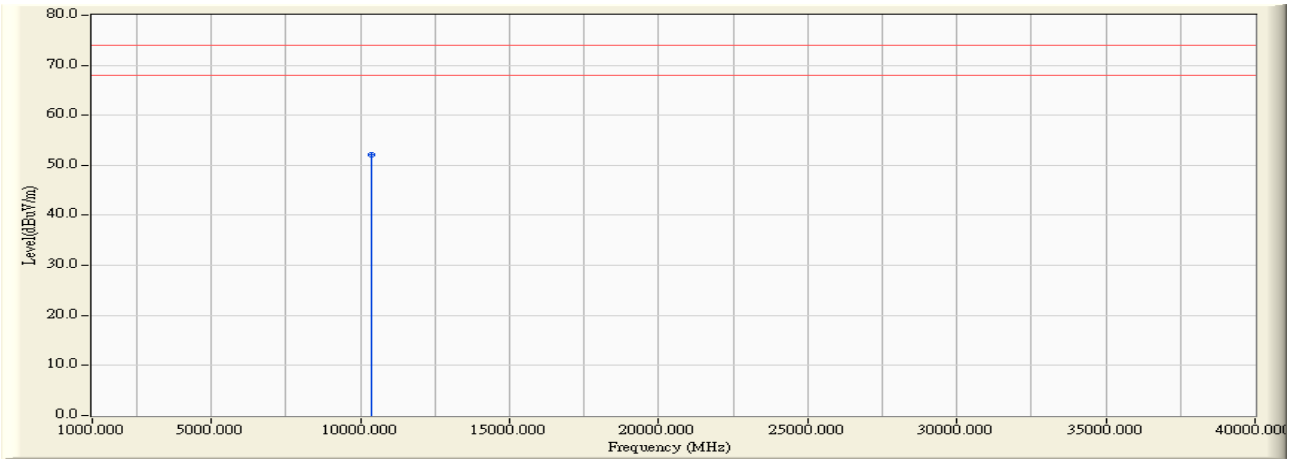

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10380.000	11.729	40.400	52.130	-21.870	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

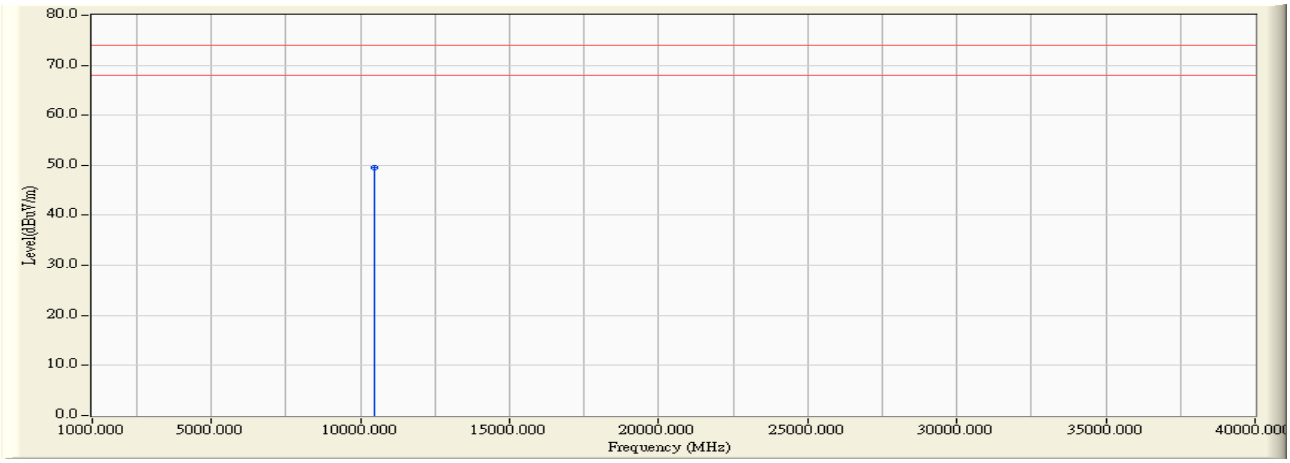

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10460.000	9.786	39.860	49.646	-24.354	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

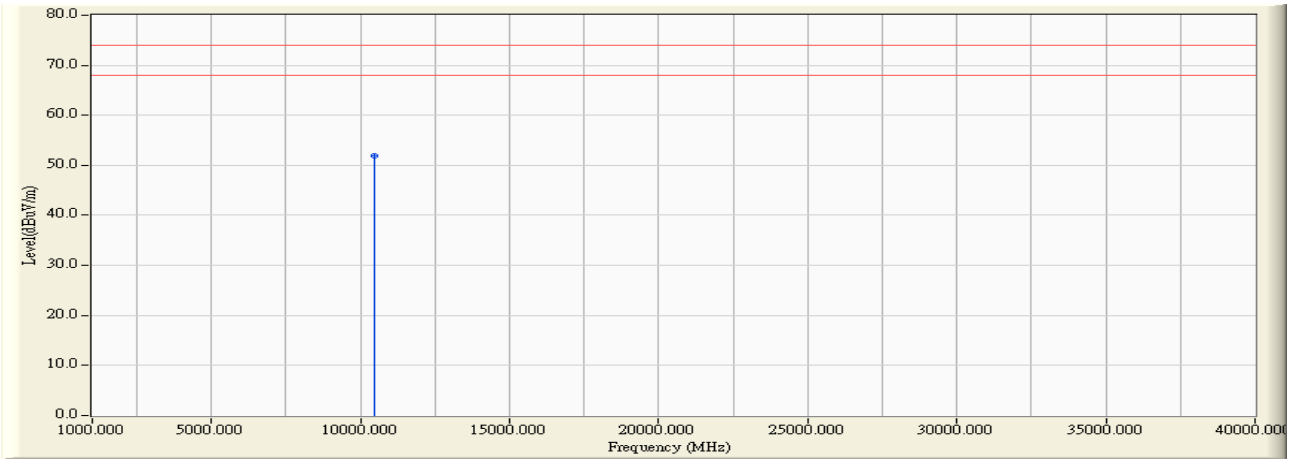

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10460.000	11.644	40.330	51.974	-22.026	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)	測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日	環境濕度：48 %

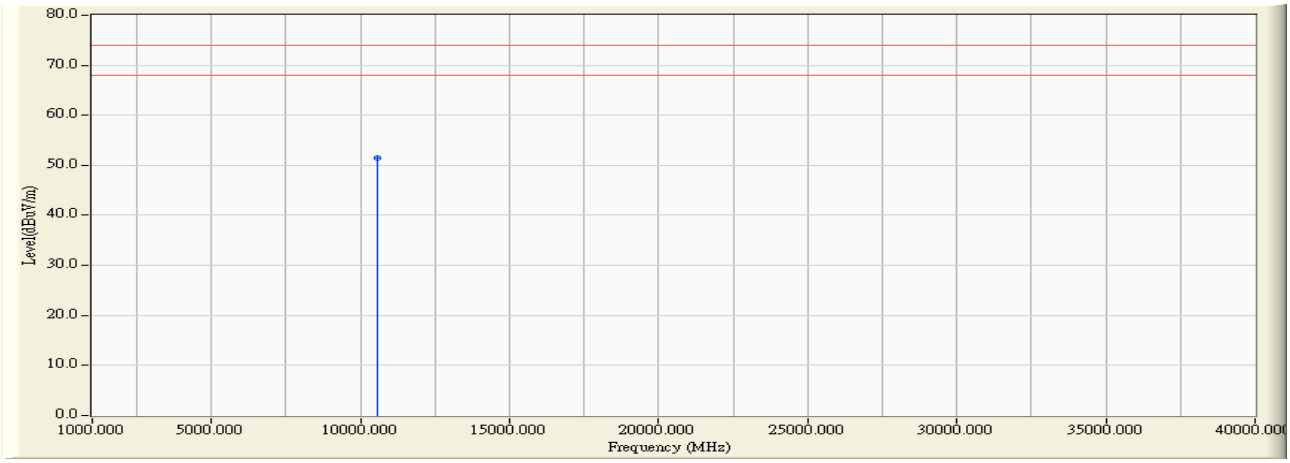

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10540.000	11.479	40.060	51.539	-22.461	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

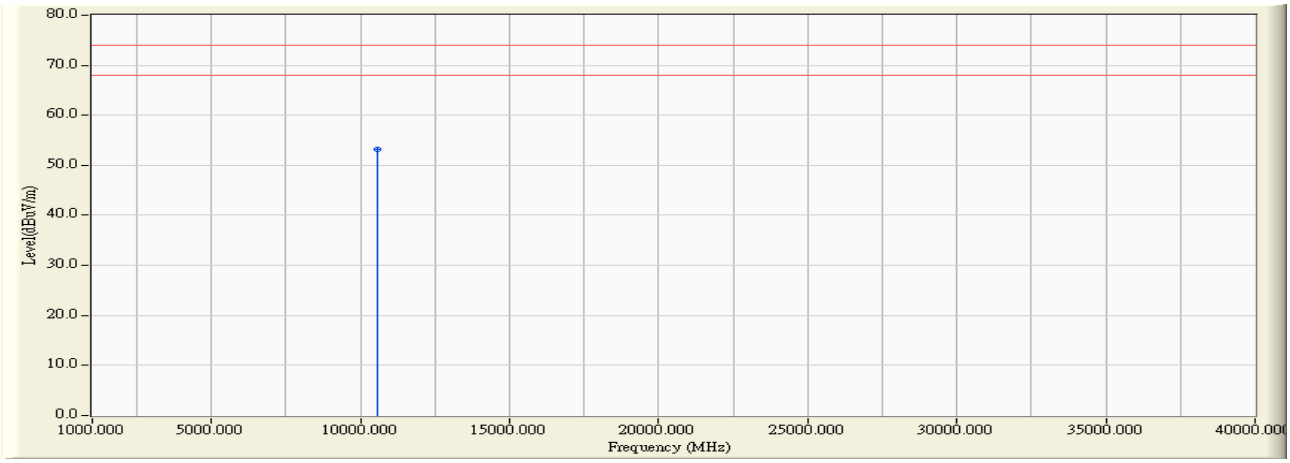

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10540.000	13.289	39.960	53.249	-20.751	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)	測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日	環境濕度：48 %

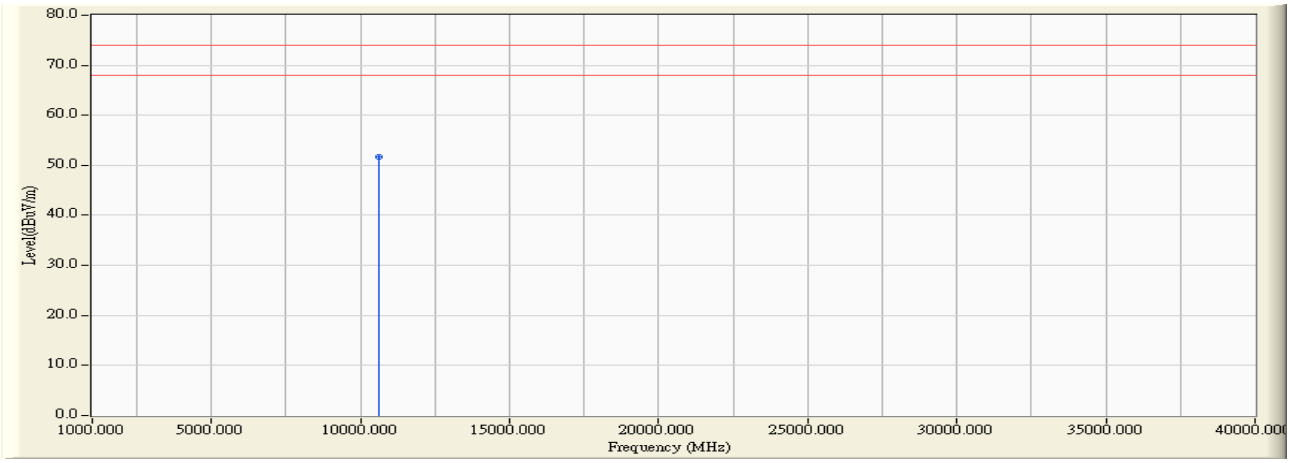

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10620.000	11.862	39.830	51.692	-22.308	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

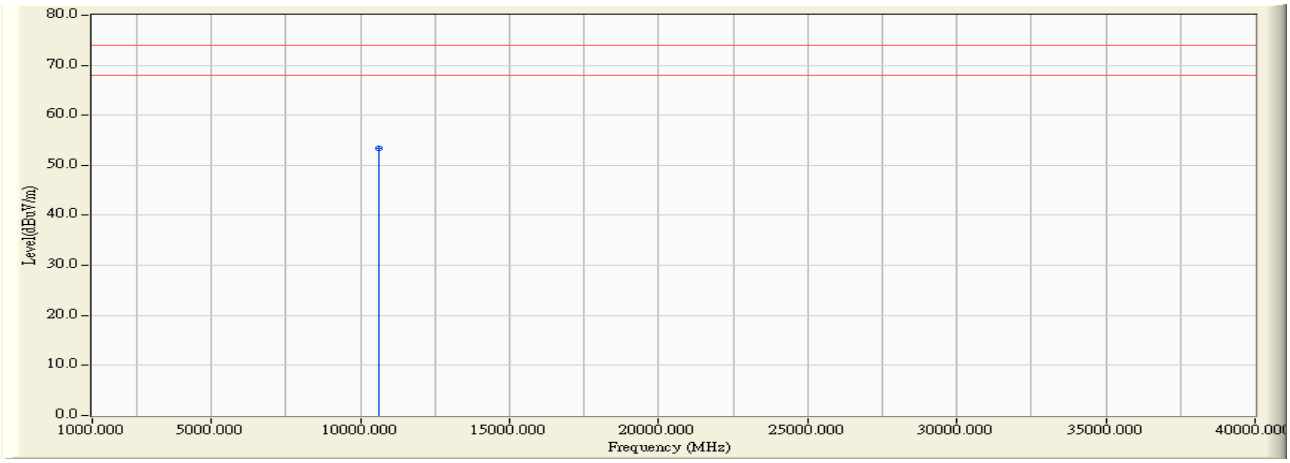

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10620.000	13.449	39.900	53.349	-20.651	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

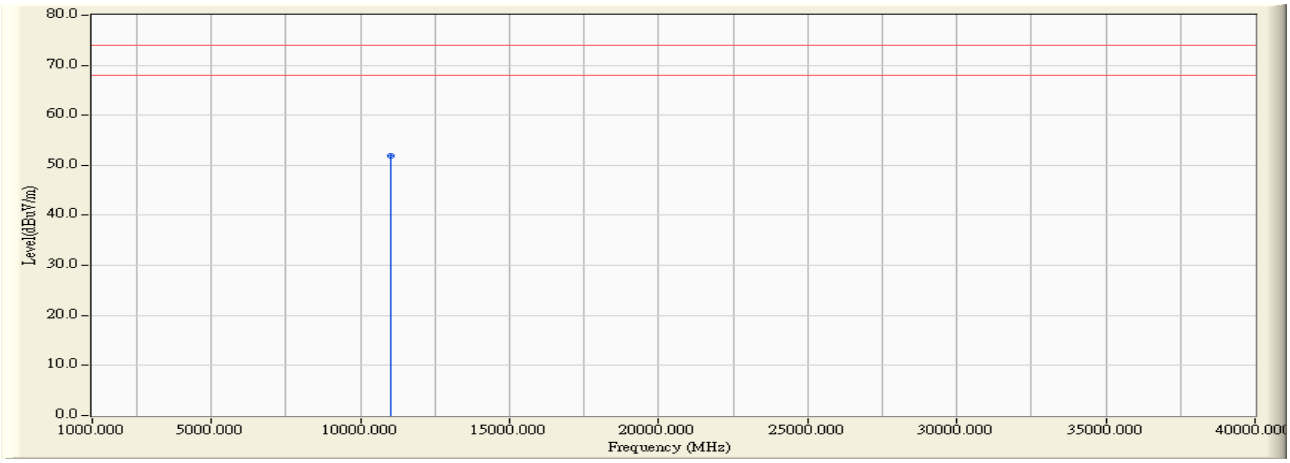

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11020.000	12.632	39.200	51.832	-22.168	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

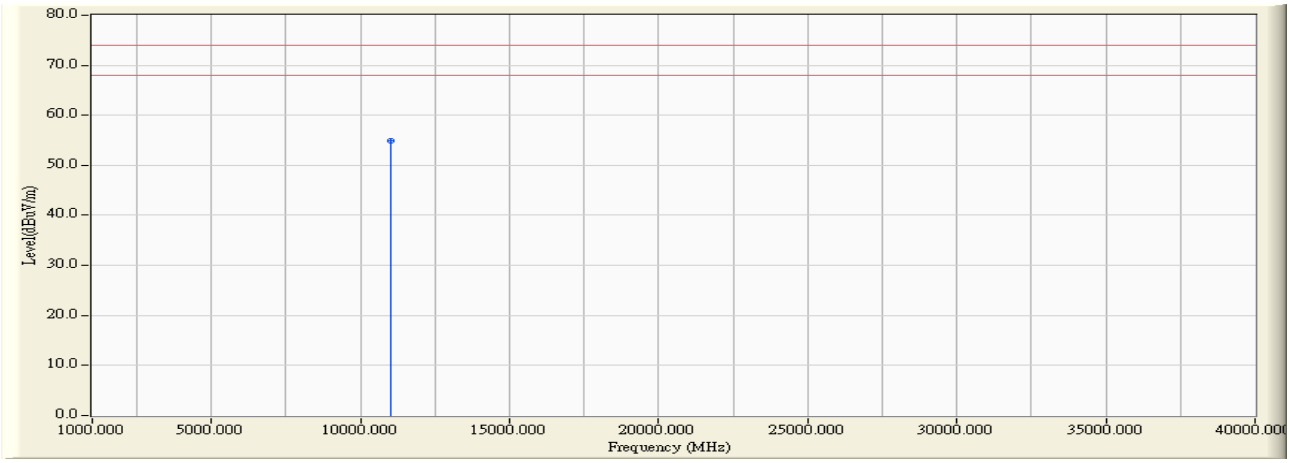


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11020.000	14.778	40.070	54.848	-19.152	74.000	54.000
Average Detector						
11020.000	14.778	25.950	40.728	-13.272	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110(5550MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

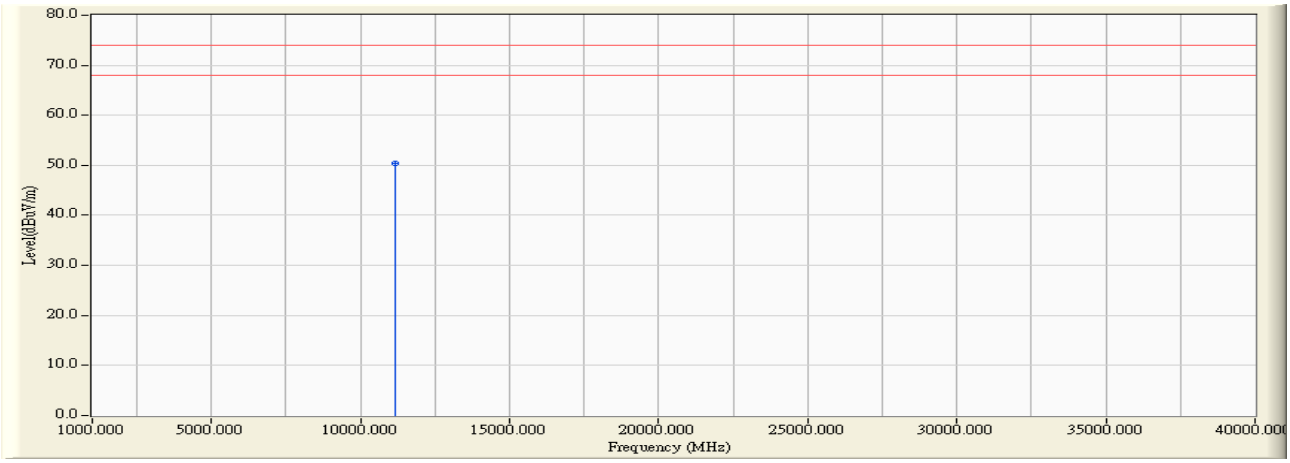

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11100.000	12.239	38.240	50.479	-23.521	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110(5550MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

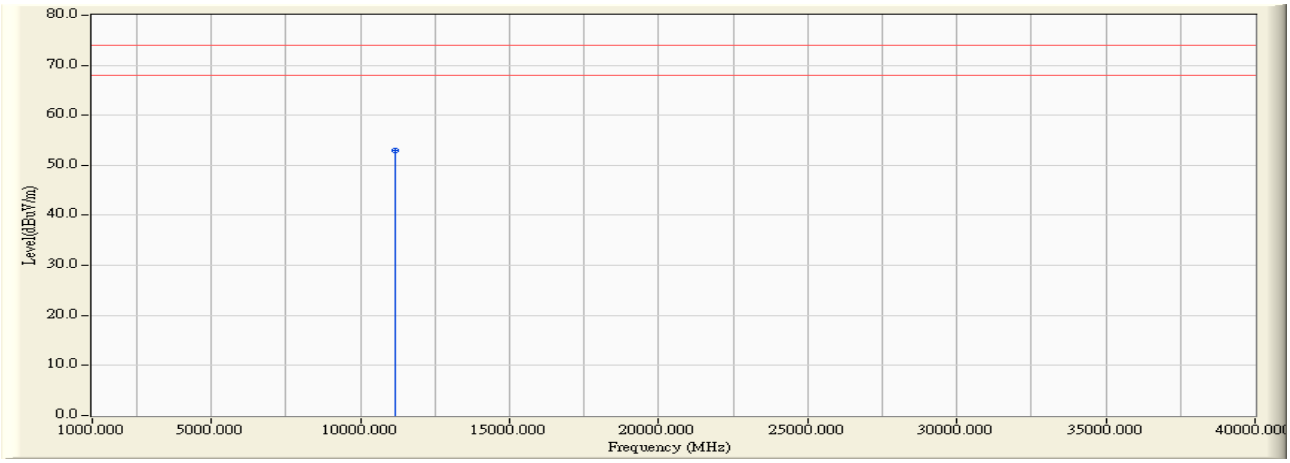

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11100.000	14.478	38.490	52.968	-21.032	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

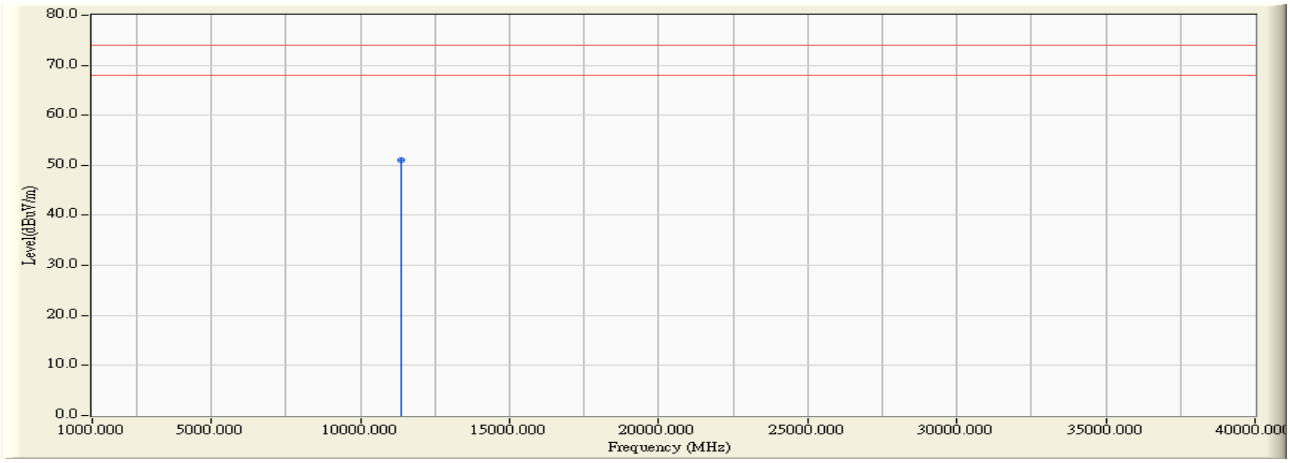

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11340.000	12.852	38.120	50.971	-23.029	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

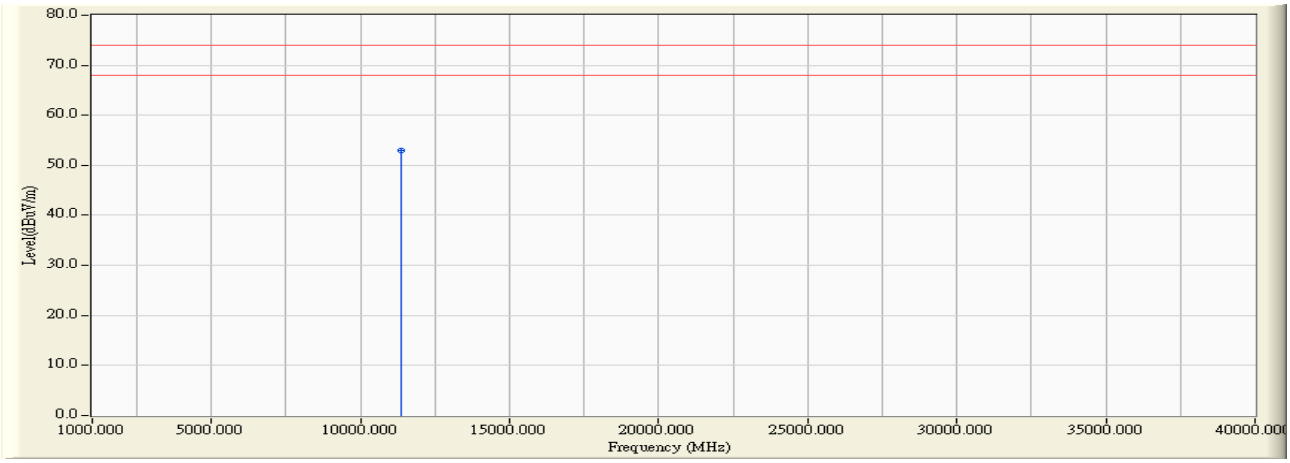

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11340.000	14.594	38.410	53.004	-20.996	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)	測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日	環境濕度：48 %

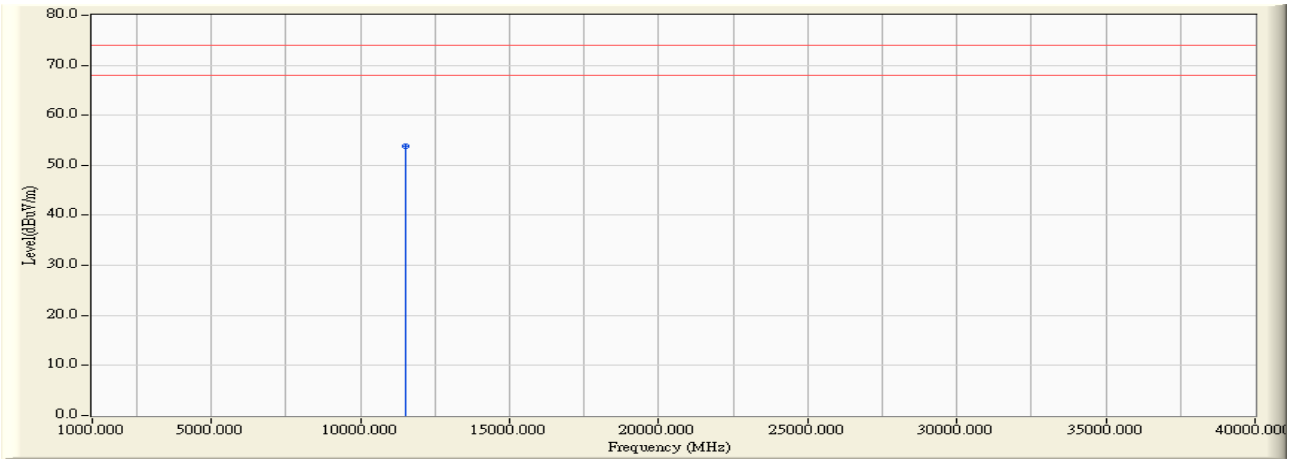

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11510.000	14.402	39.360	53.762	-20.238	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

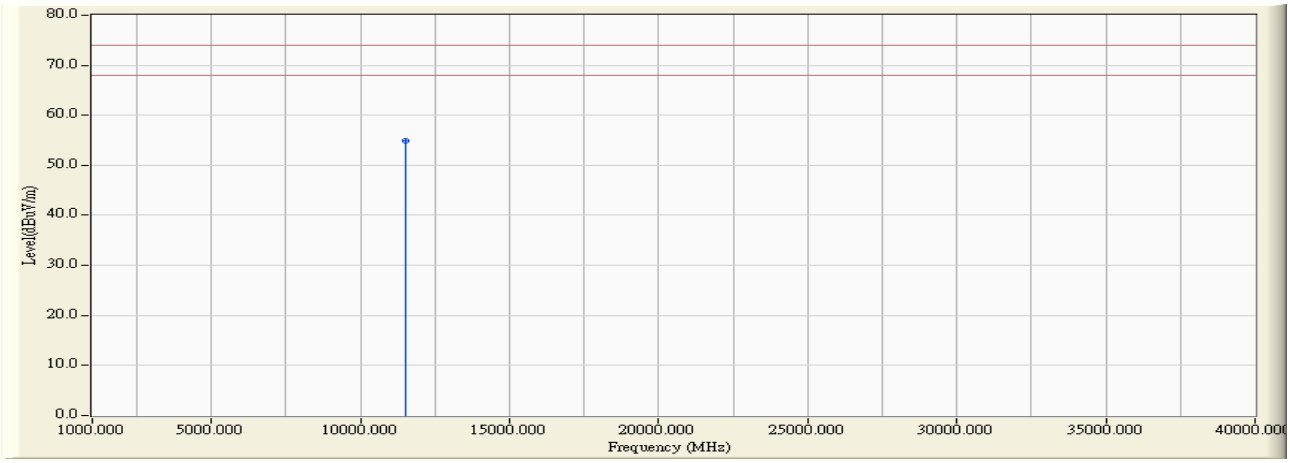


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11510.000	15.894	39.050	54.944	-19.056	74.000	54.000
Average Detector						
11510.000	15.894	25.770	41.664	-12.336	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)	測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日	環境濕度：48 %

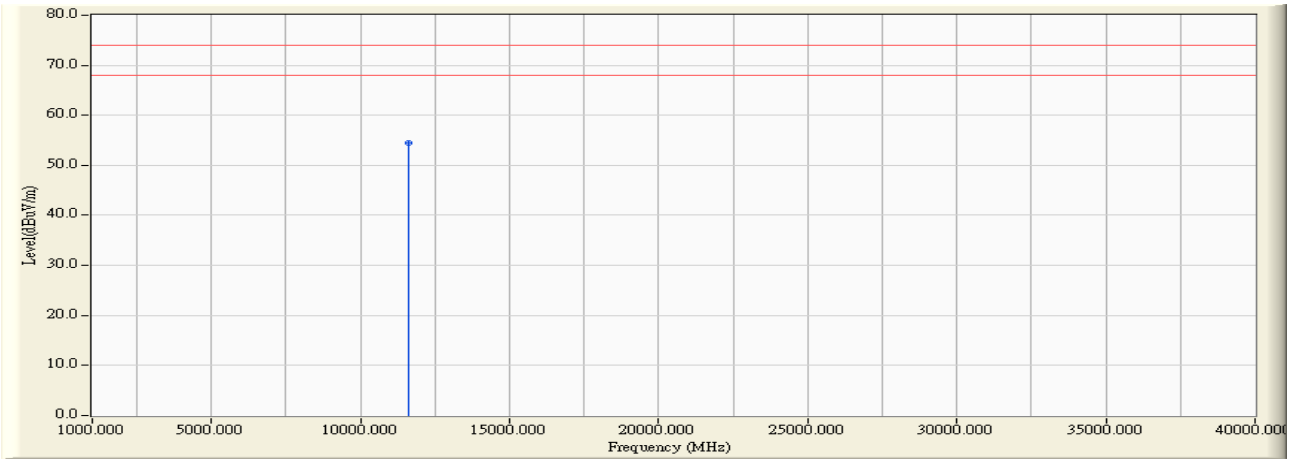


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
11590.000	15.138	39.270	54.408	-19.592	74.000	54.000
Average Detector						
11590.000	15.138	25.250	40.388	-13.612	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

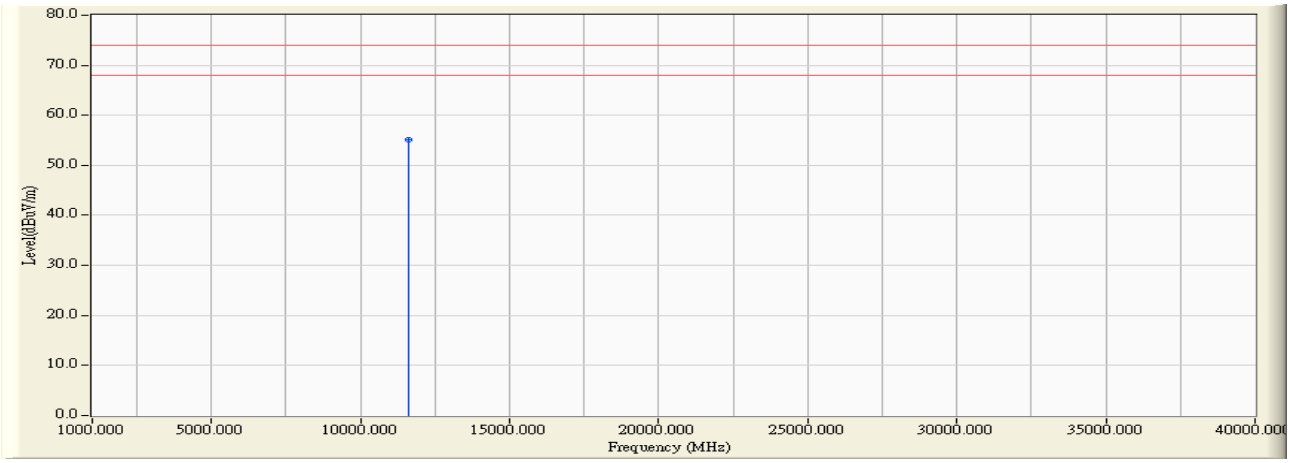


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11590.000	16.461	38.730	55.191	-18.809	74.000	54.000
Average Detector						
11590.000	16.461	25.260	41.721	-12.279	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)	測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 14 日	環境濕度：48 %

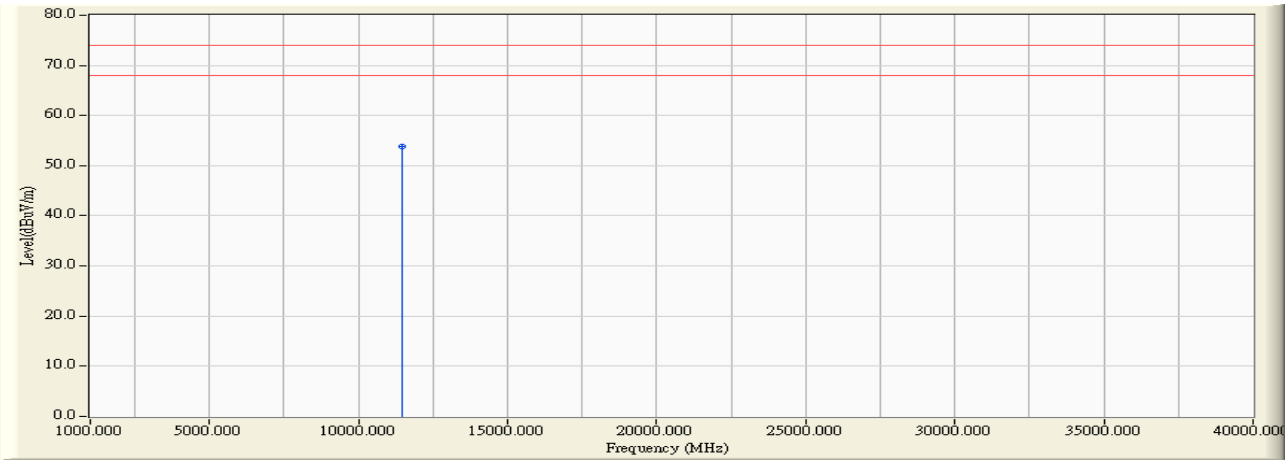

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11440.000	13.997	39.920	53.917	-20.083	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 14 日　　環境濕度：48 %

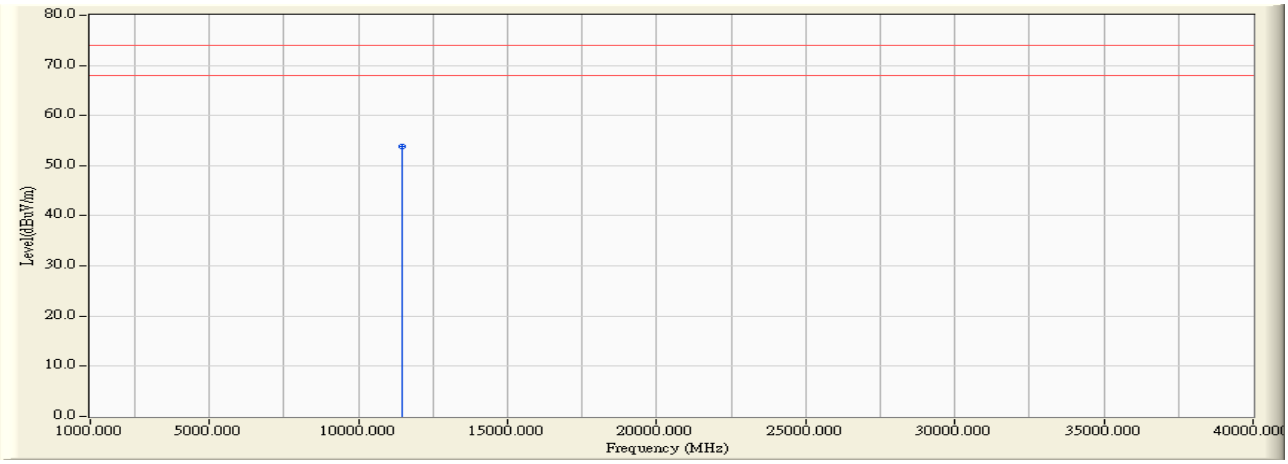

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11440.000	15.527	38.220	53.747	-20.253	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 5: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 14 日　　環境濕度：48 %

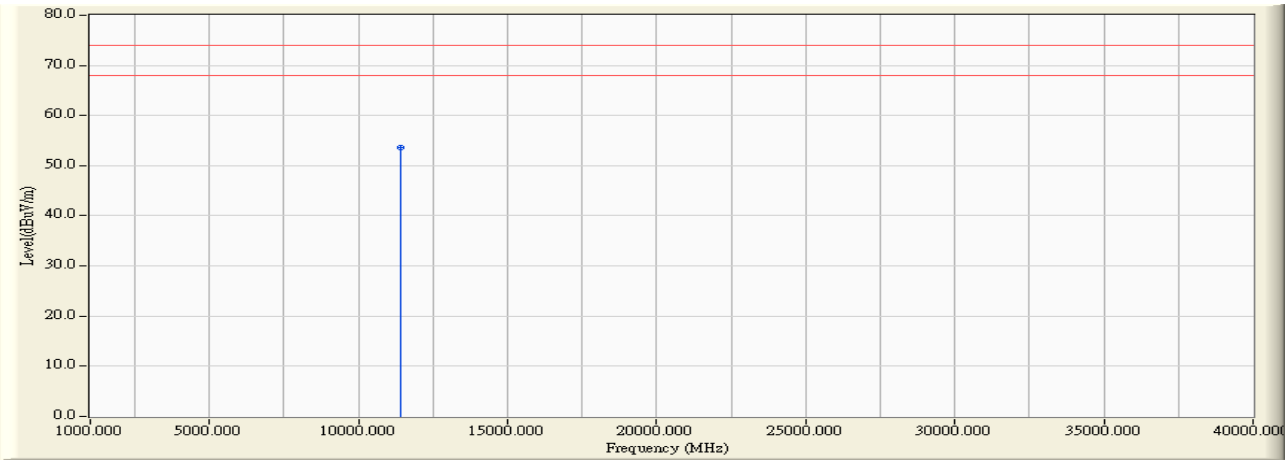

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11420.000	13.675	39.850	53.524	-20.476	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 5: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 14 日　　環境濕度：48 %

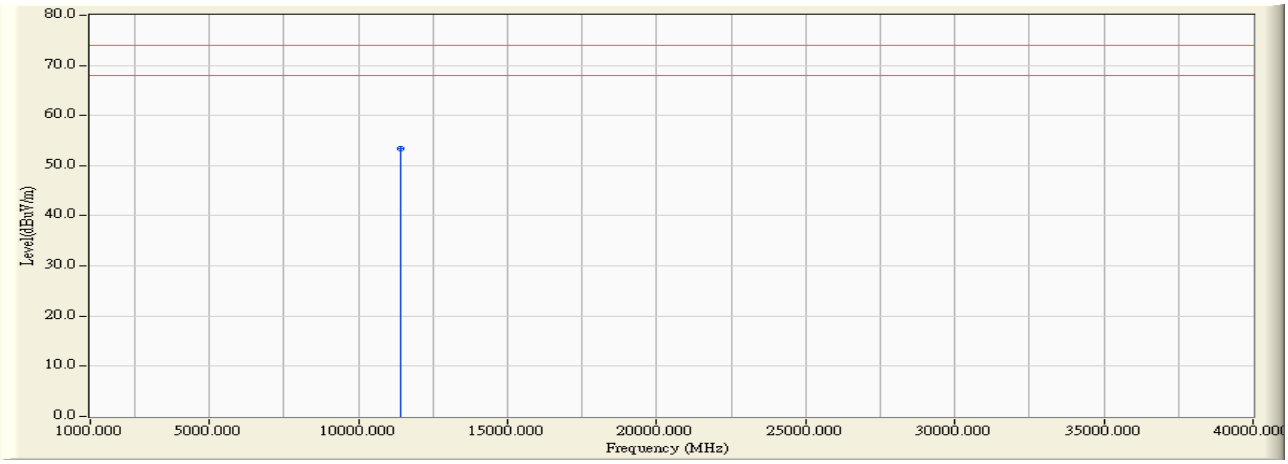

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11420.000	15.210	38.220	53.430	-20.570	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 14 日　　環境濕度：48 %

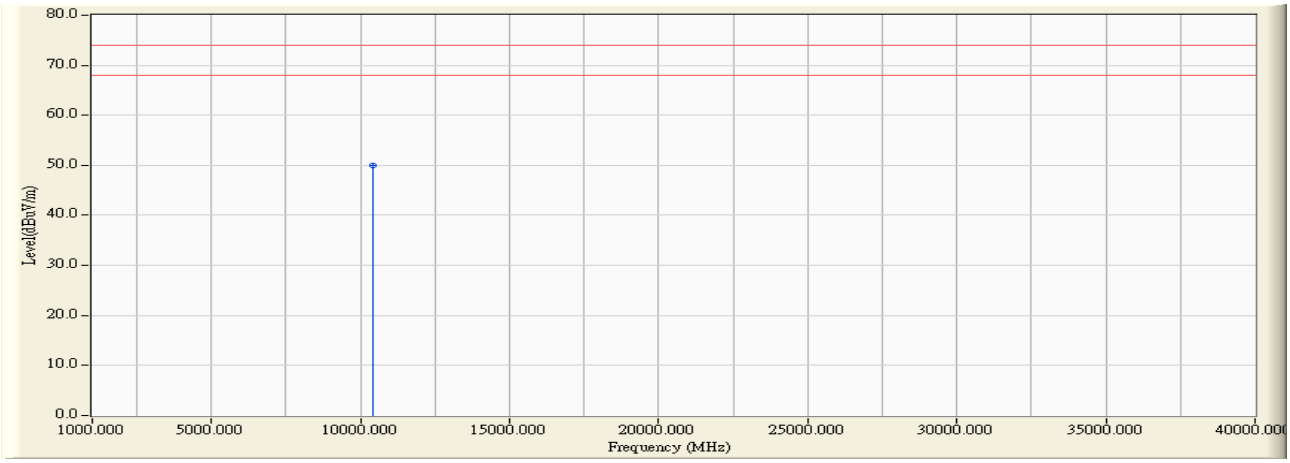

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10420.000	9.711	40.350	50.062	-23.938	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 14 日　　環境濕度：48 %

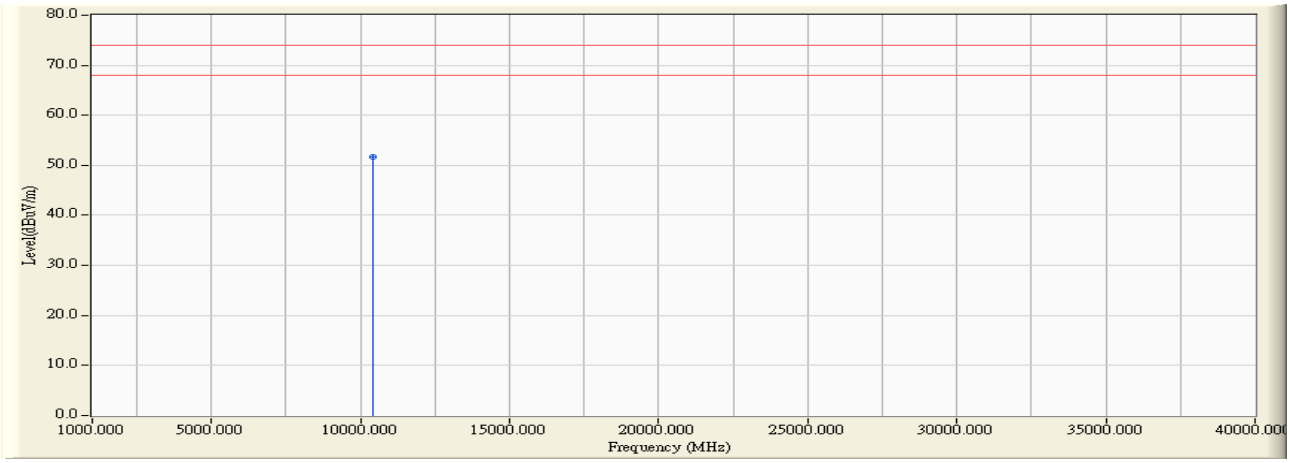

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10420.000	11.415	40.240	51.655	-22.345	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 14 日　　環境濕度：48 %

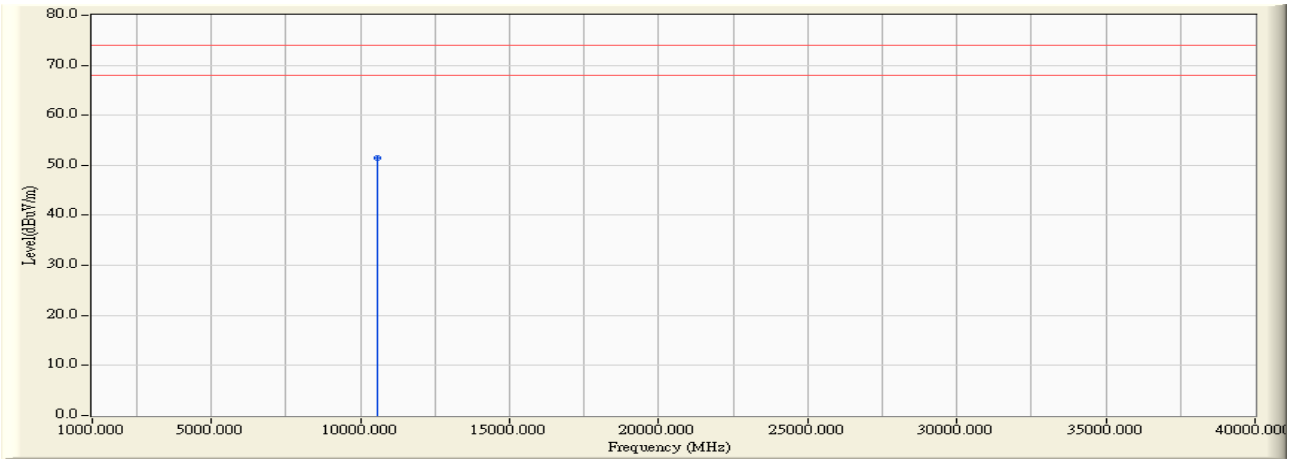

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10580.000	11.823	39.710	51.534	-22.466	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 14 日　　環境濕度：48 %

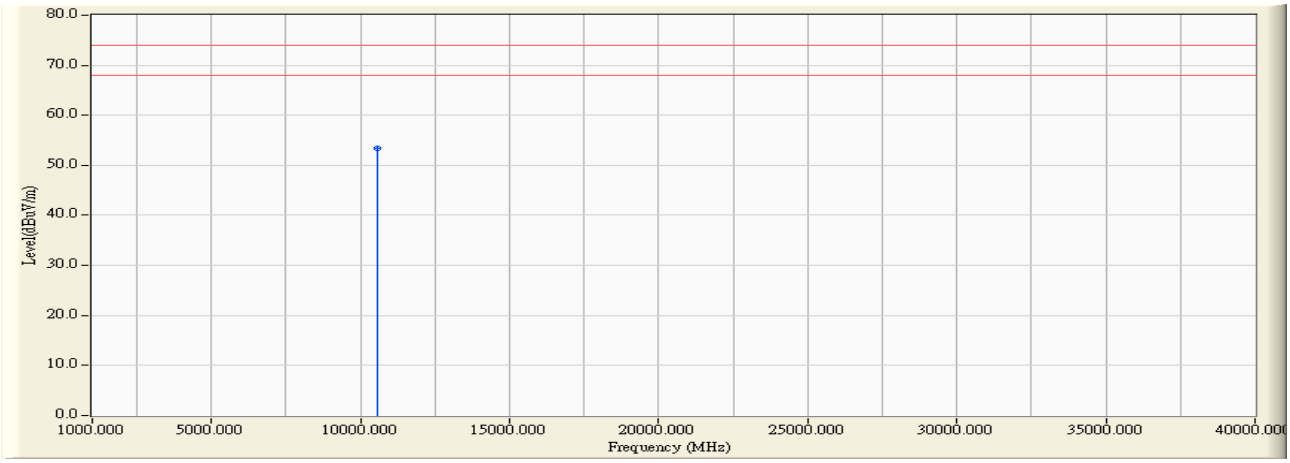

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10580.000	13.426	39.880	53.306	-20.694	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)	測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 14 日	環境濕度：48 %

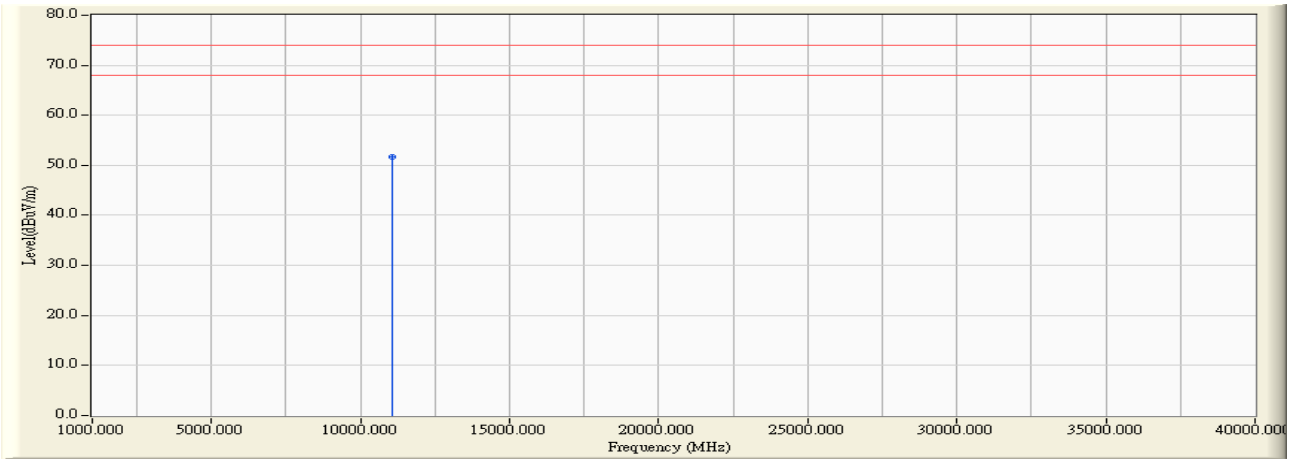

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11060.000	12.824	38.770	51.594	-22.406	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 14 日　　環境濕度：48 %

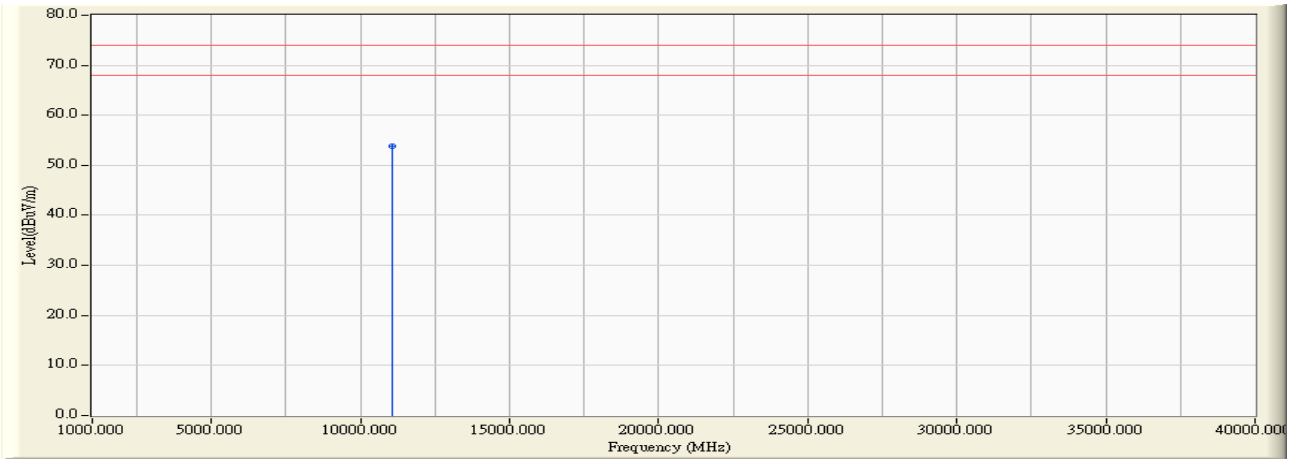

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11060.000	15.026	38.840	53.866	-20.134	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 14 日　　環境濕度：48 %

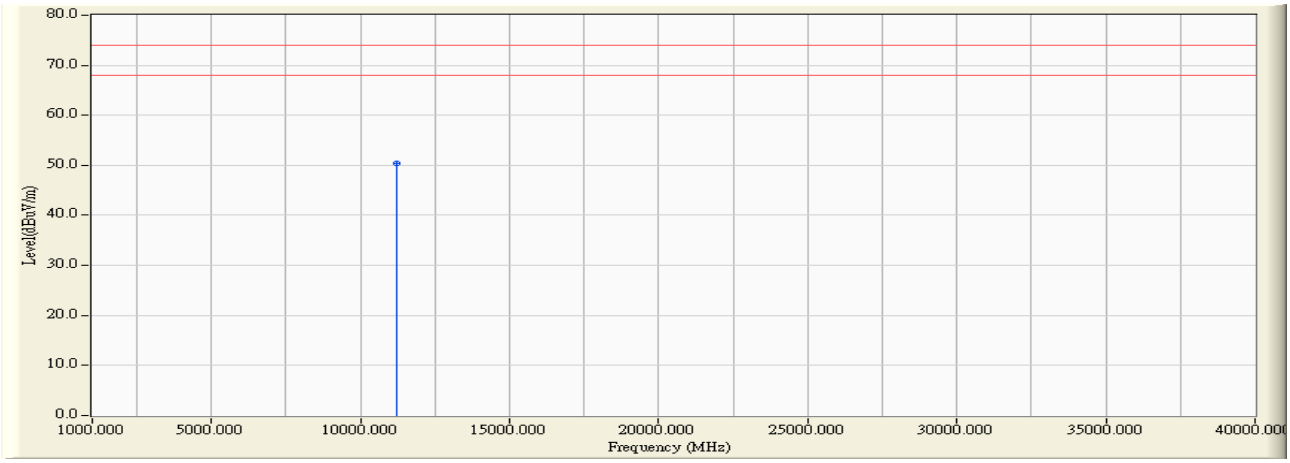

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11220.000	12.120	38.260	50.380	-23.620	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 14 日　　環境濕度：48 %

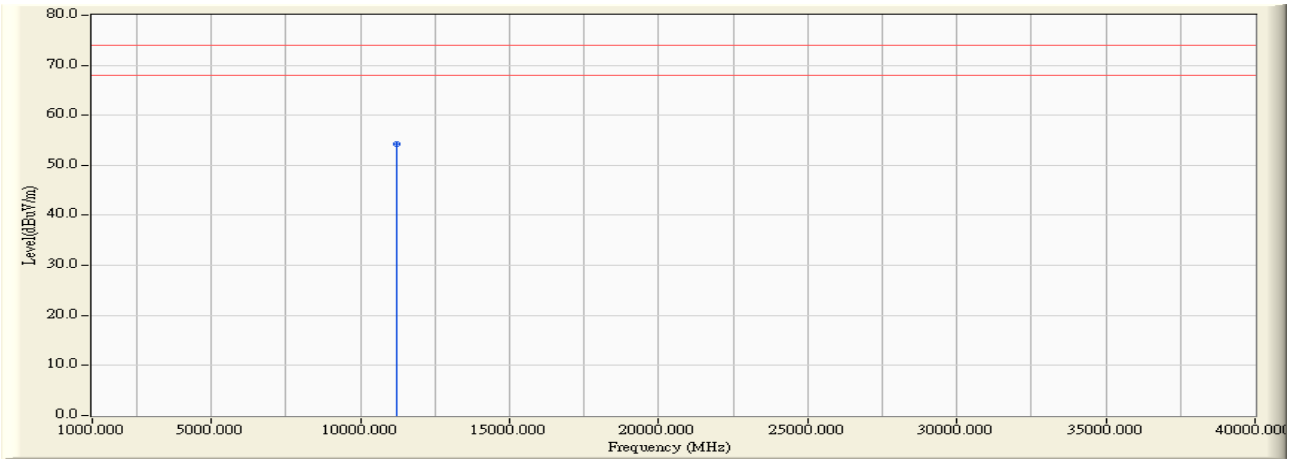


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11220.000	14.284	39.990	54.273	-19.727	74.000	54.000
Average Detector						
11220.000	14.284	25.450	39.733	-14.267	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 14 日　　環境濕度：48 %

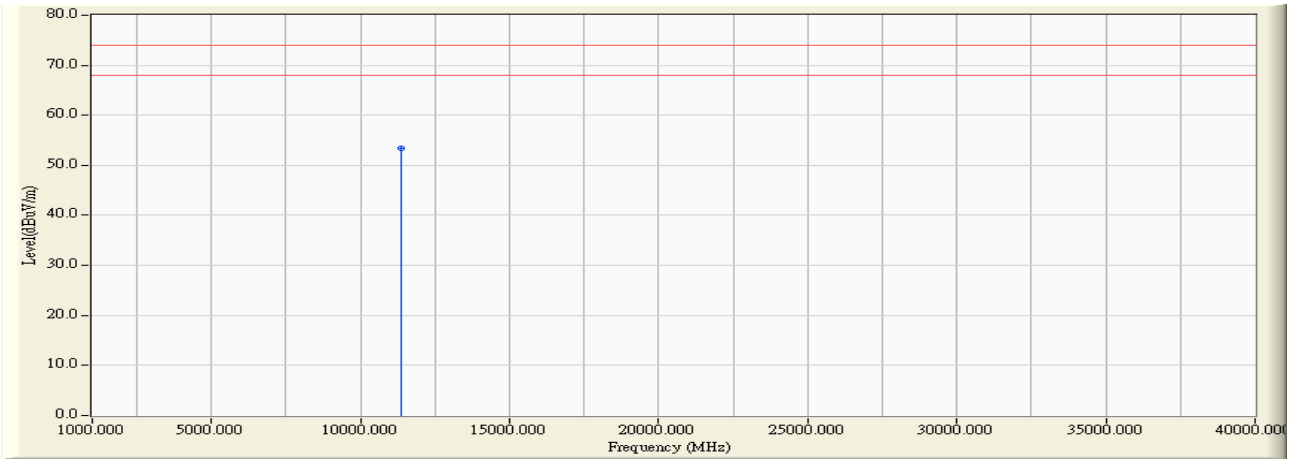

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11380.000	13.200	40.300	53.500	-20.500	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 14 日　　環境濕度：48 %

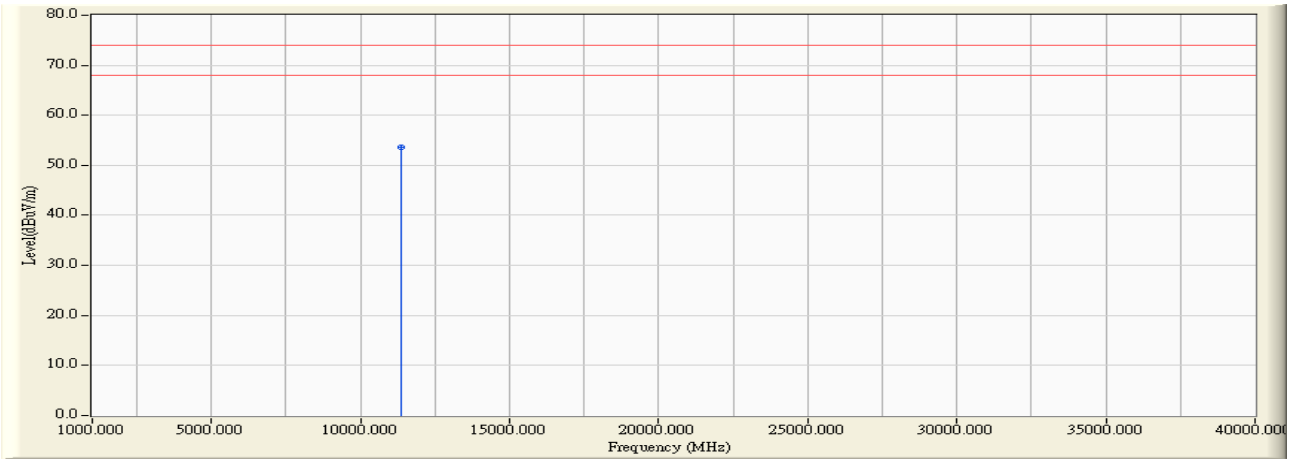

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11380.000	14.808	38.830	53.638	-20.362	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 14 日　　環境濕度：48 %

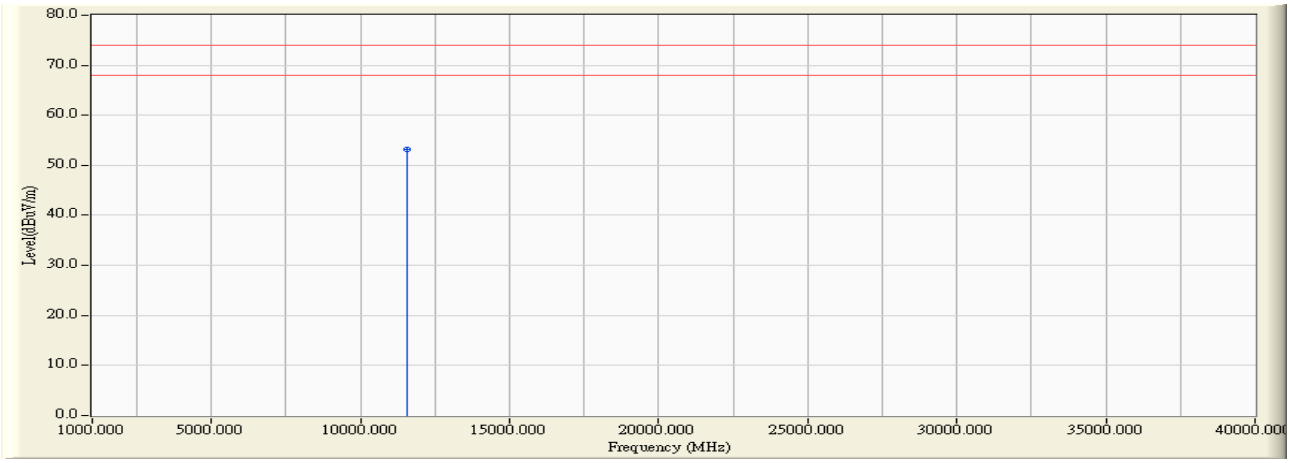

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11550.000	14.599	38.560	53.159	-20.841	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 14 日　　環境濕度：48 %

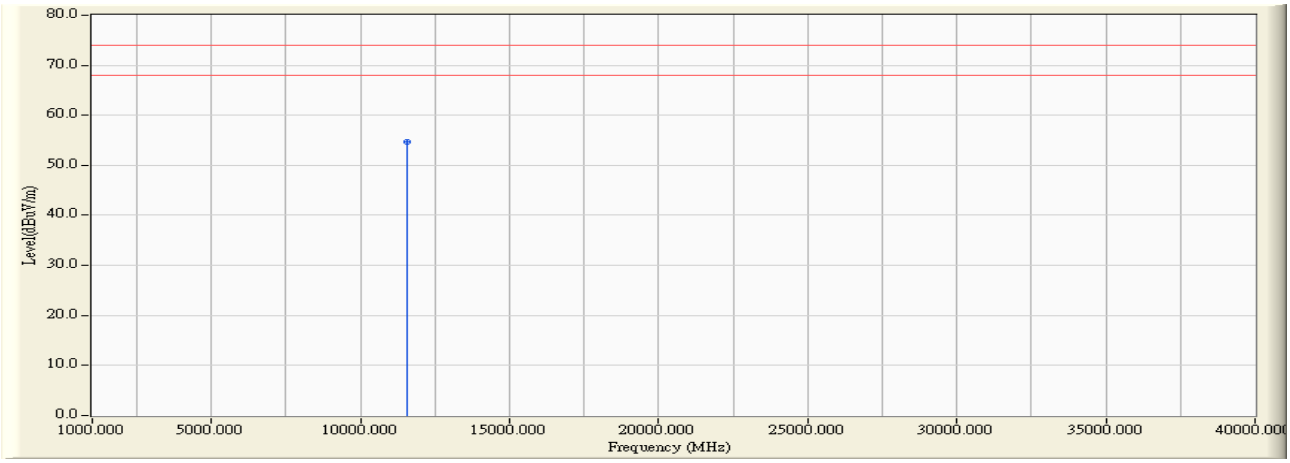


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical **Peak Detector**						
11550.000	16.007	38.760	54.767	-19.233	74.000	54.000
Average Detector						
11550.000	16.007	25.030	41.037	-12.963	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

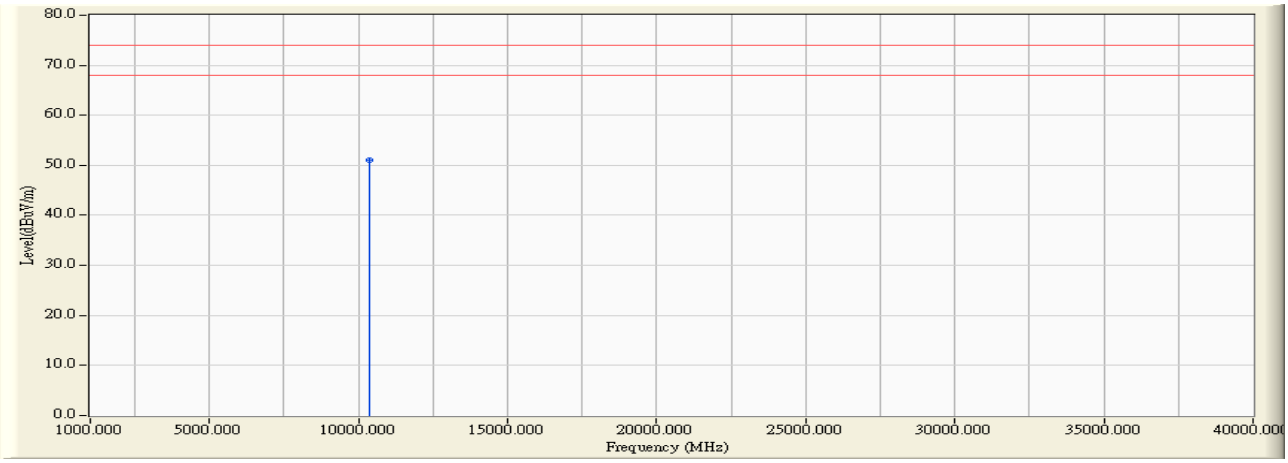


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10360.000	10.540	40.570	51.110	-22.890	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

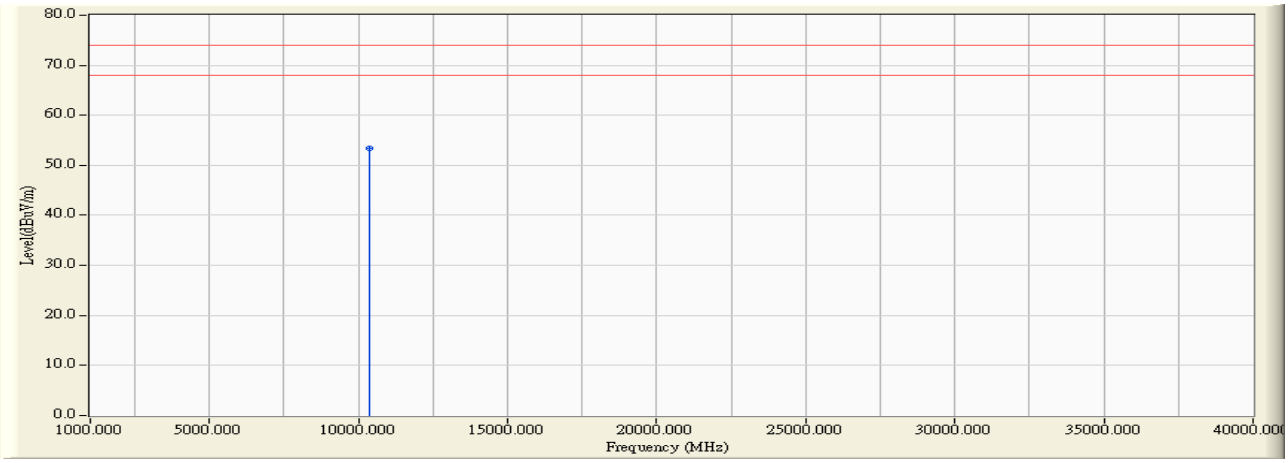

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10360.000	12.044	41.330	53.373	-20.627	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

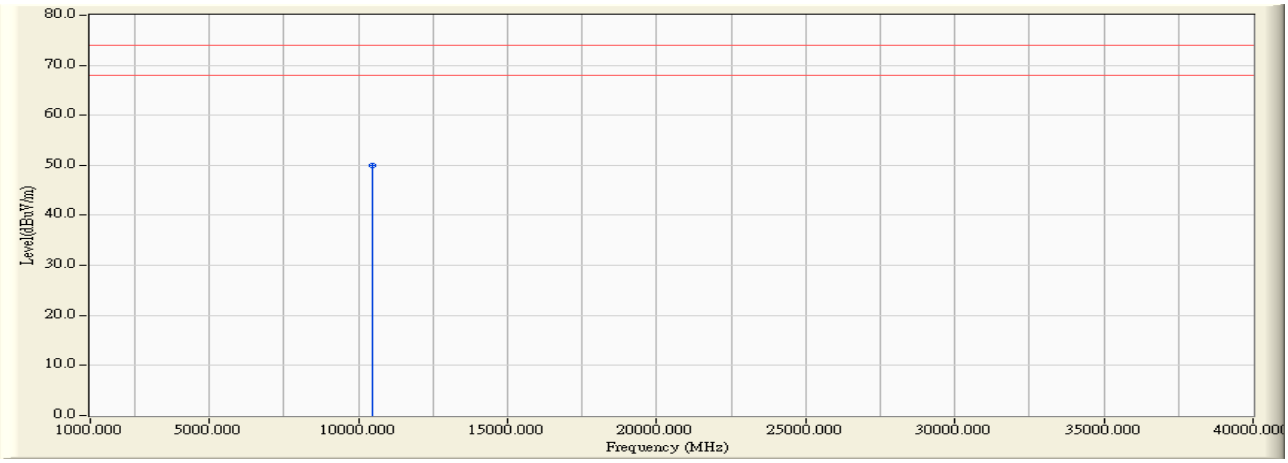

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10440.000	9.649	40.370	50.018	-23.982	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

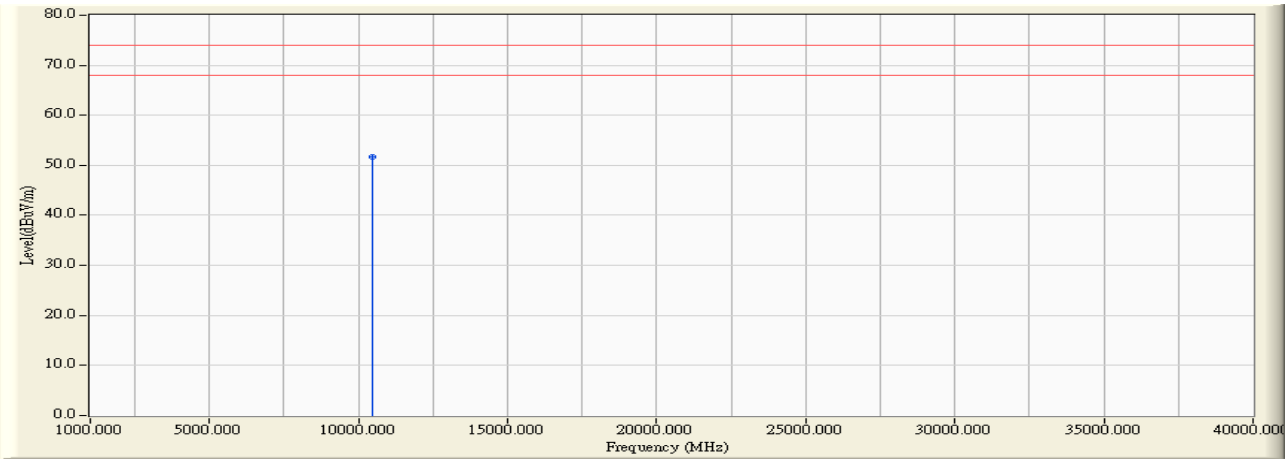

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10440.000	11.429	40.320	51.748	-22.252	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

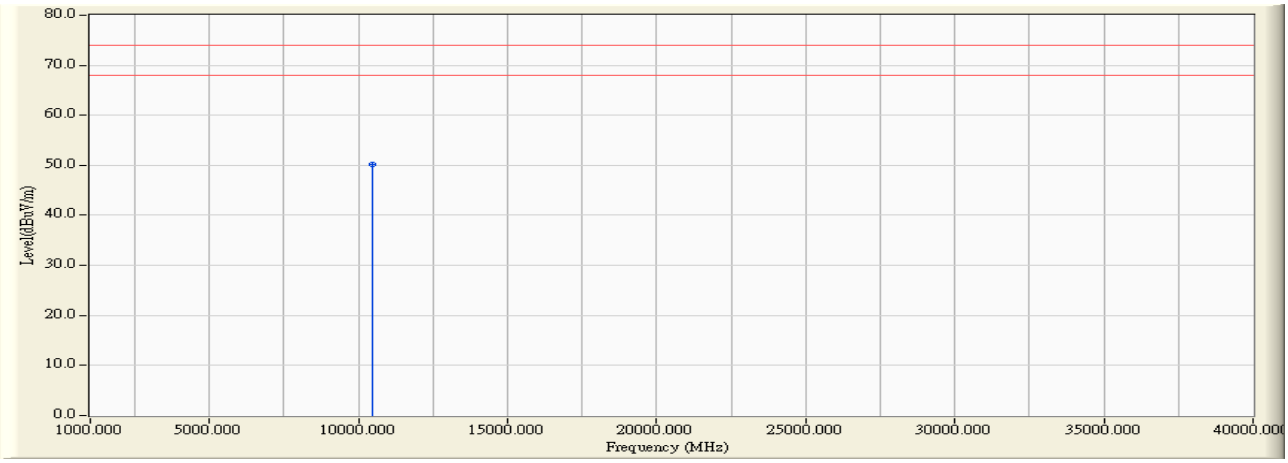

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10480.000	10.166	40.110	50.276	-23.724	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

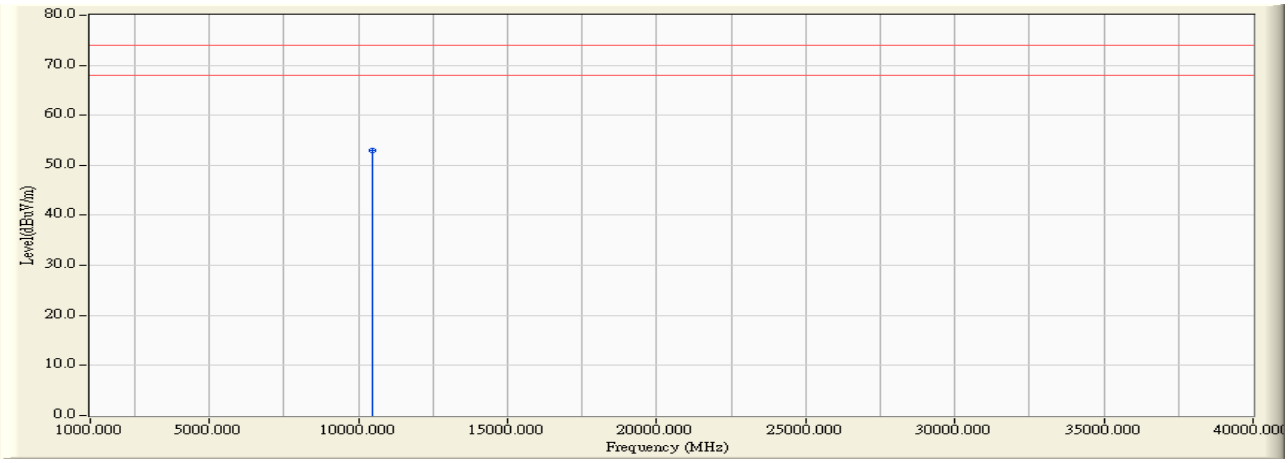

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10480.000	12.101	40.860	52.961	-21.039	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

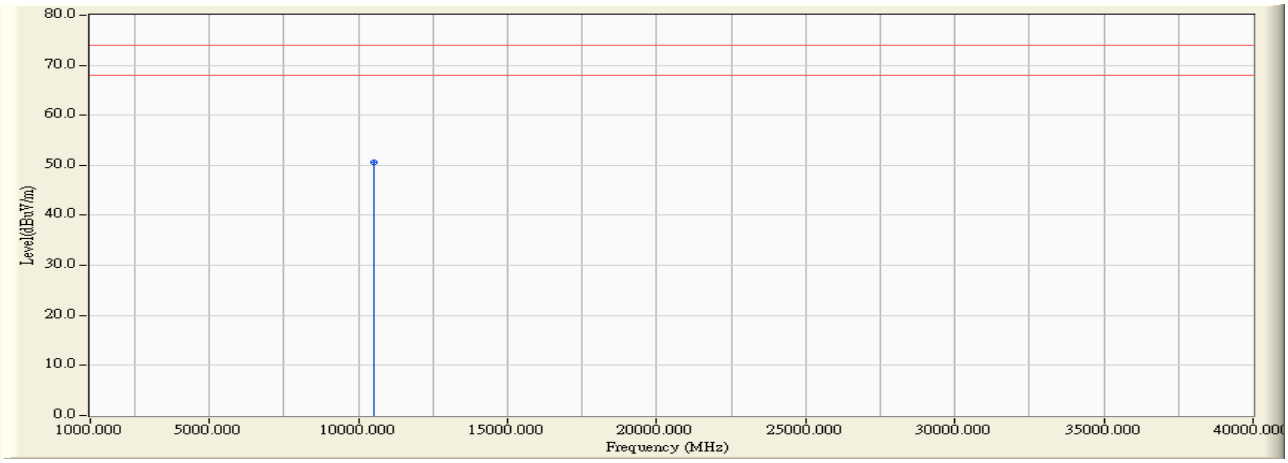

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10520.000	11.021	39.550	50.571	-23.429	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

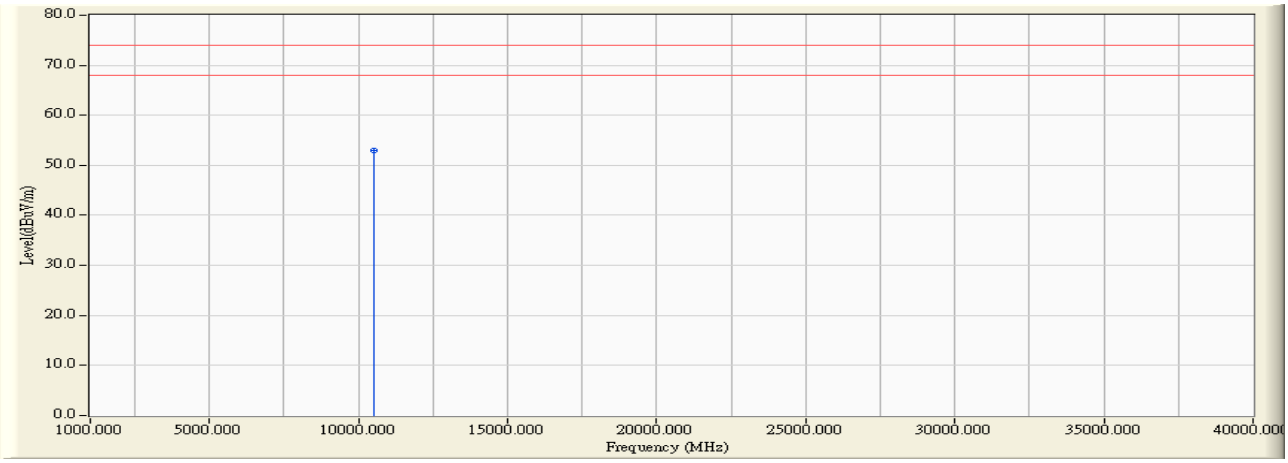

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10520.000	12.931	39.940	52.871	-21.129	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

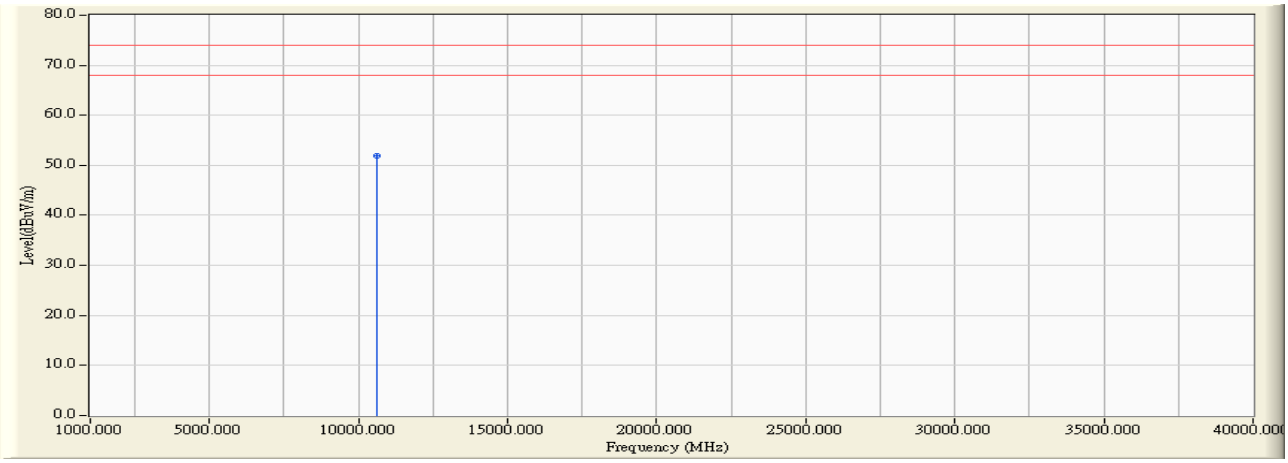

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
10600.000	11.868	39.940	51.808	-22.192	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

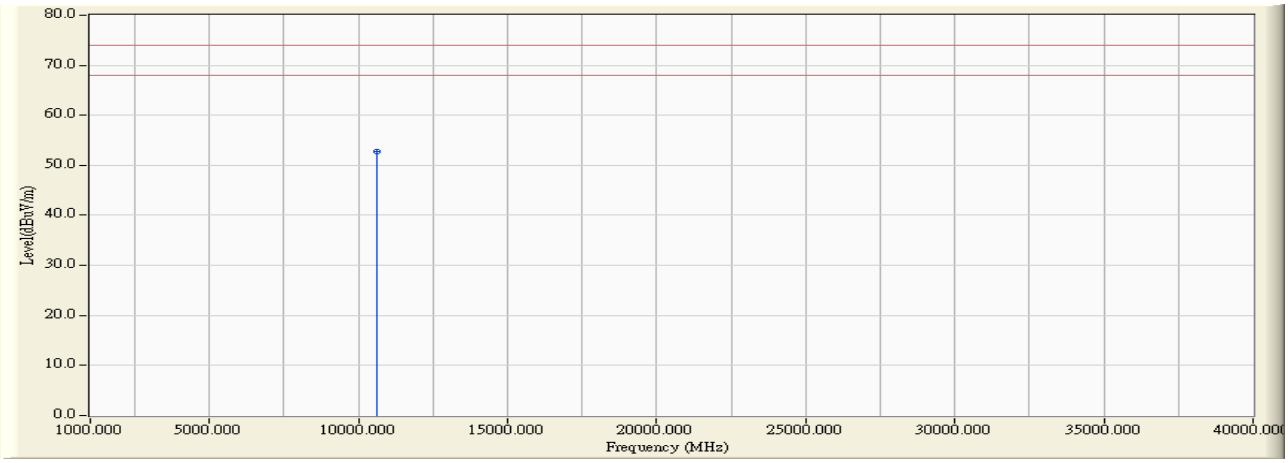

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
10600.000	13.403	39.260	52.663	-21.337	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

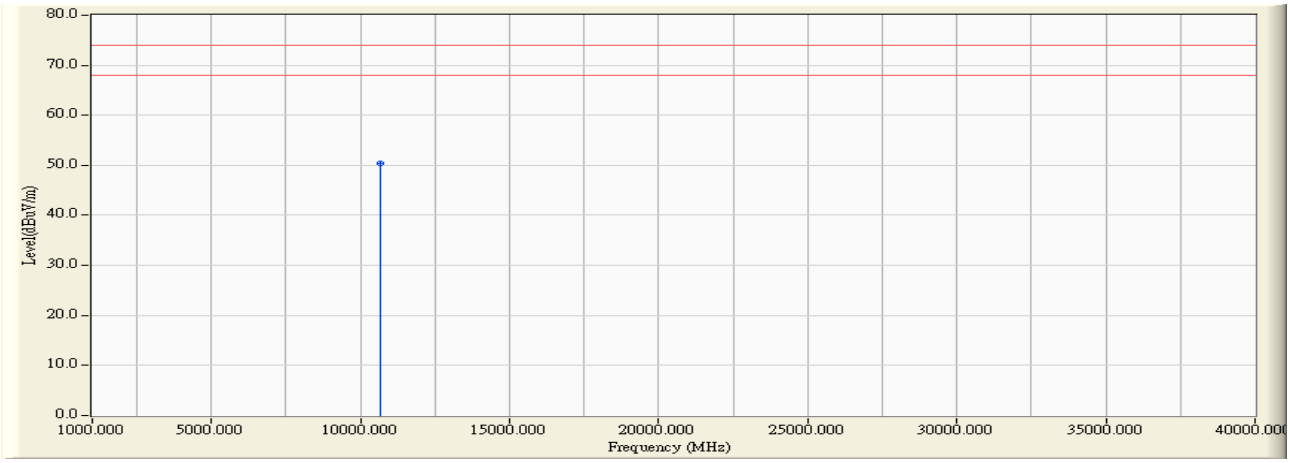

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10640.000	11.844	38.640	50.484	-23.516	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

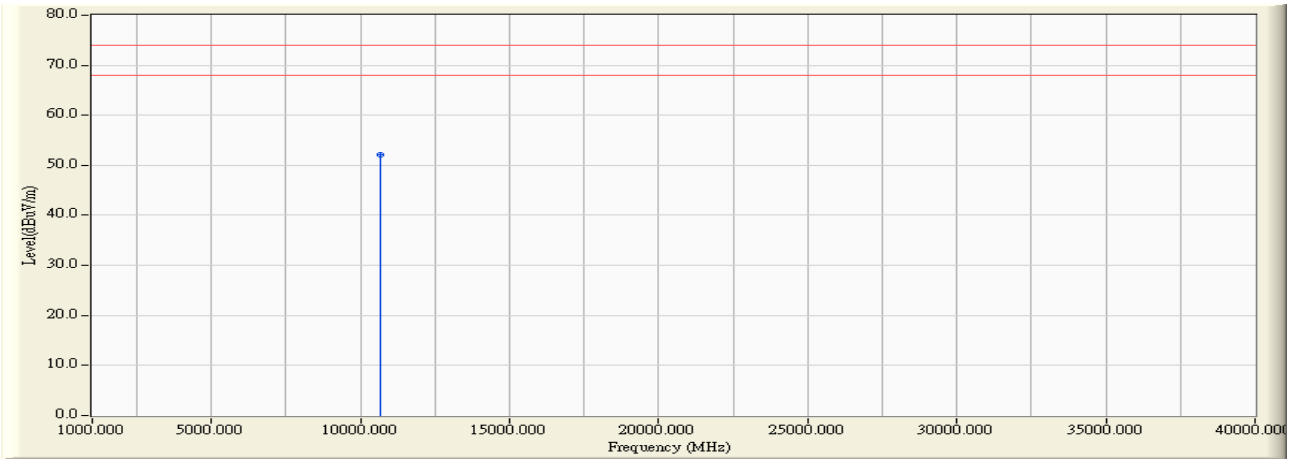


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10640.000	13.517	38.540	52.057	-21.943	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

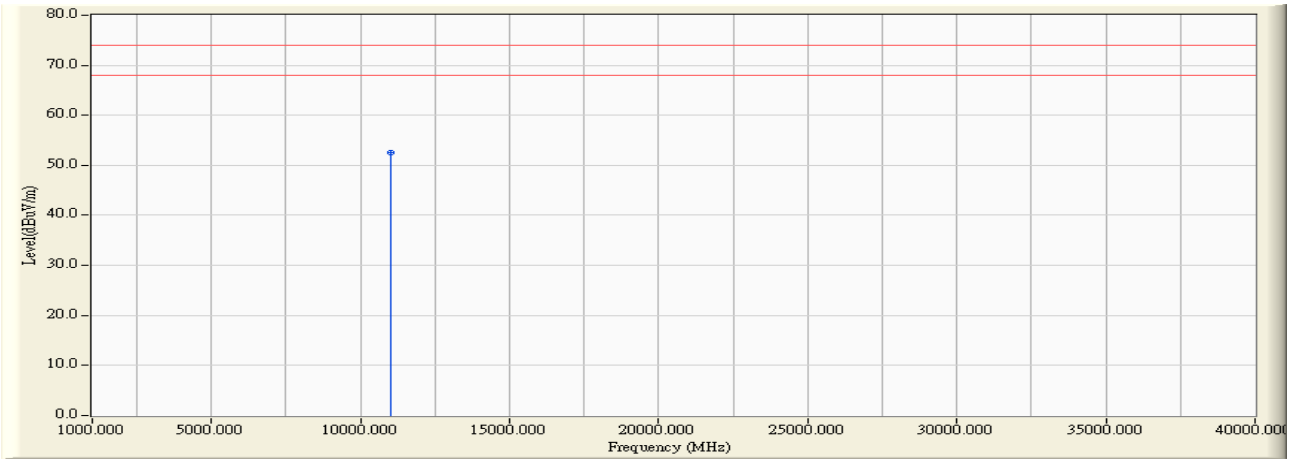

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11000.000	12.392	40.150	52.542	-21.458	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

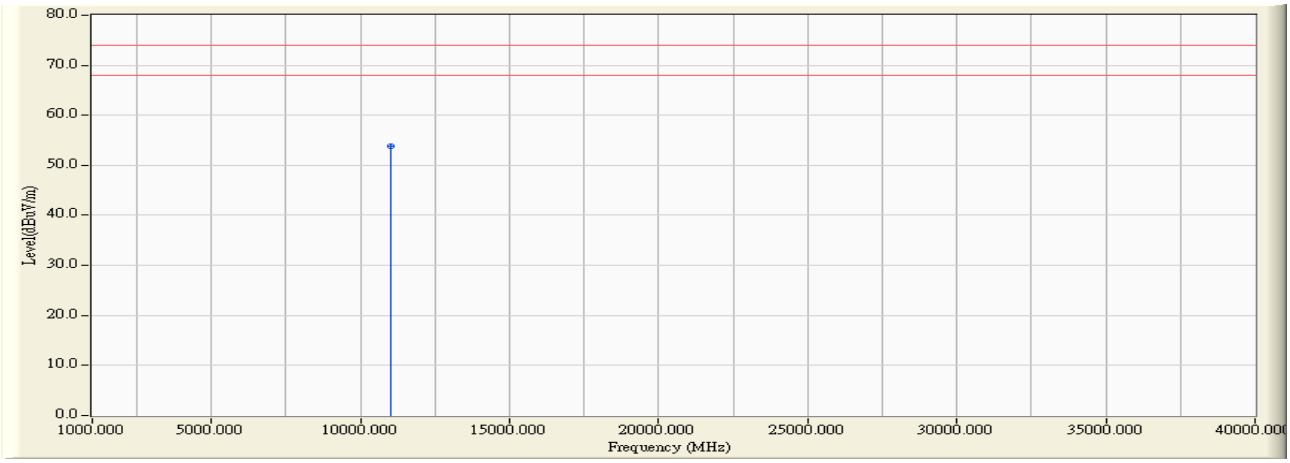

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11000.000	14.514	39.240	53.754	-20.246	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

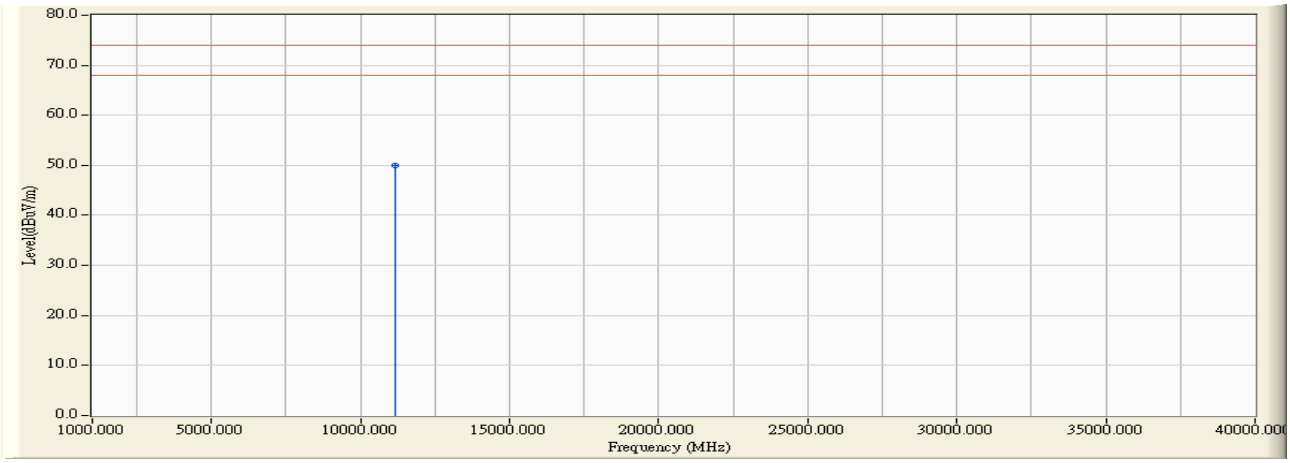

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11160.000	12.201	37.720	49.921	-24.079	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

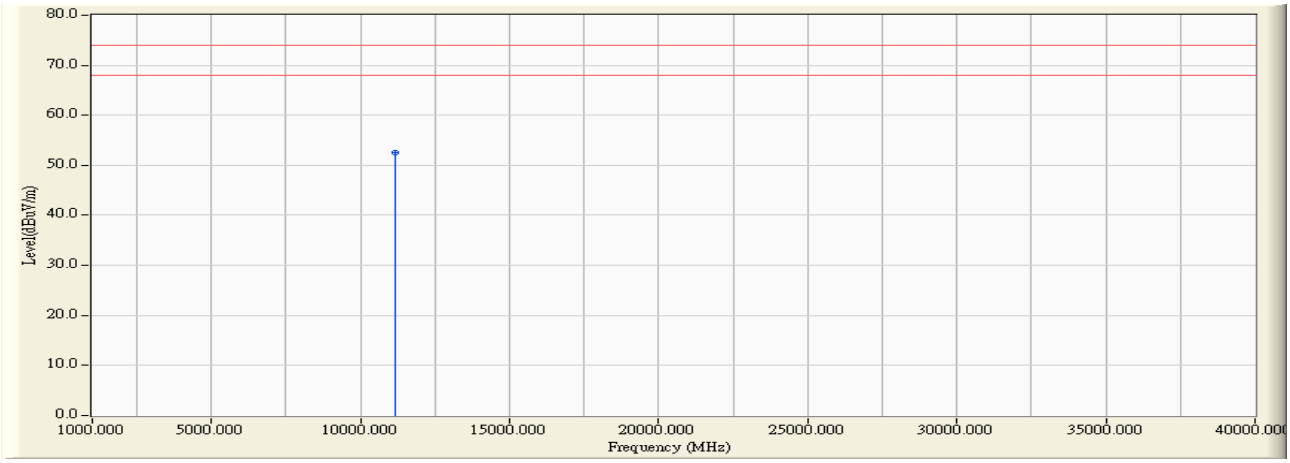

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11160.000	14.445	38.040	52.485	-21.515	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

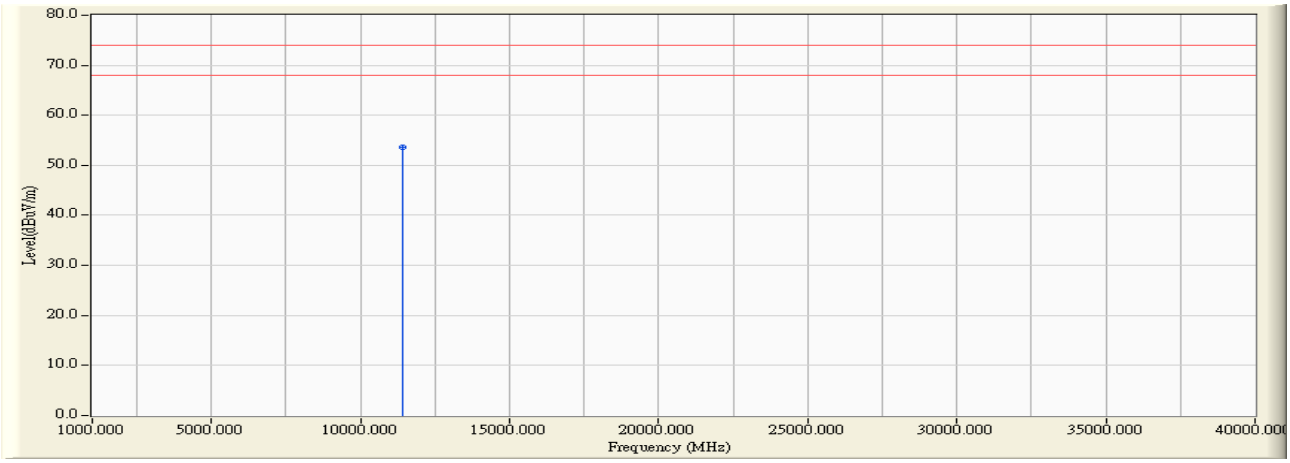

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11400.000	14.922	38.750	53.672	-20.328	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

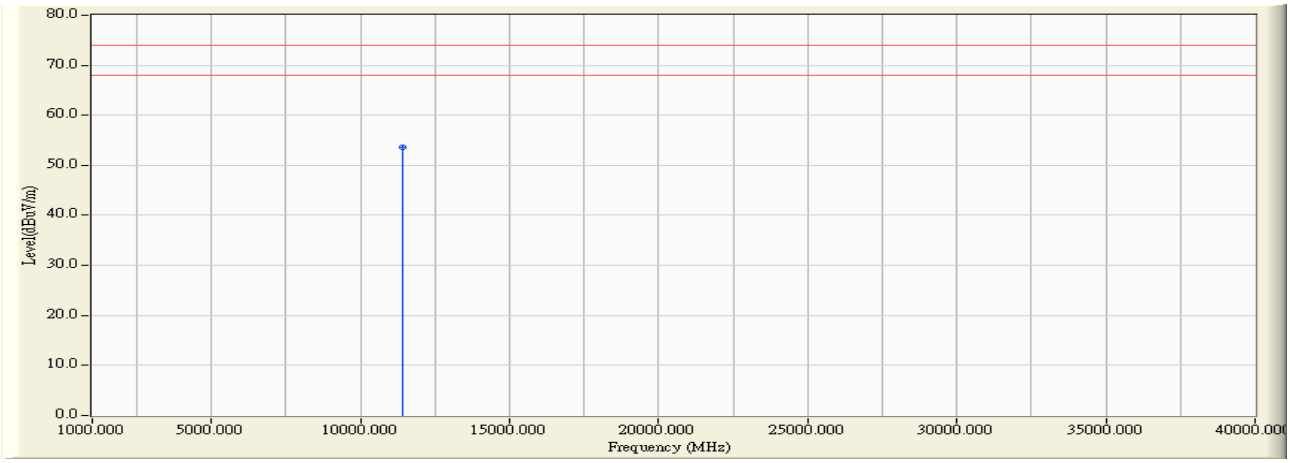


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11400.000	14.922	38.750	53.672	-20.328	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

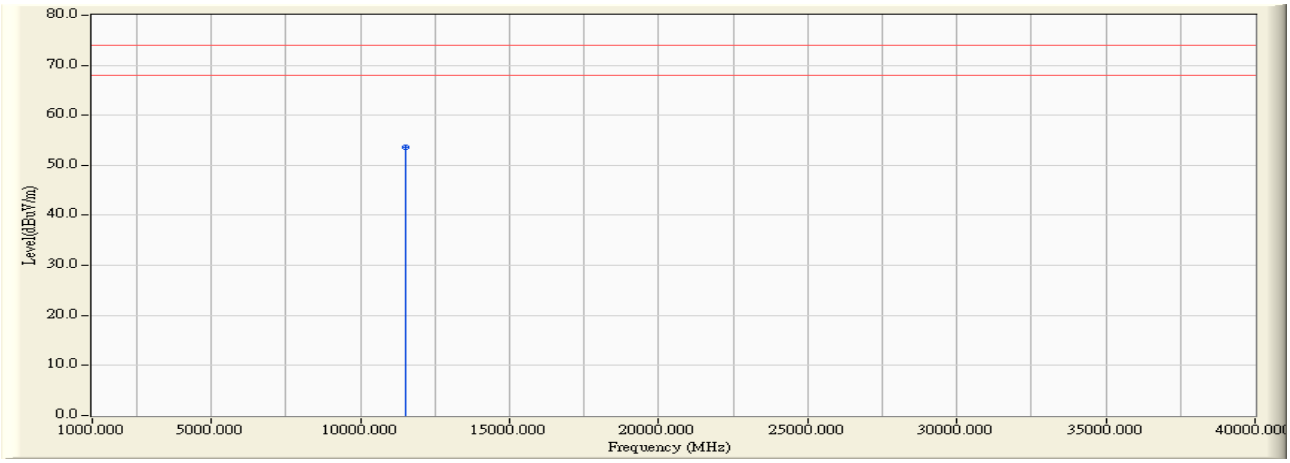

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11490.000	14.326	39.320	53.645	-20.355	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

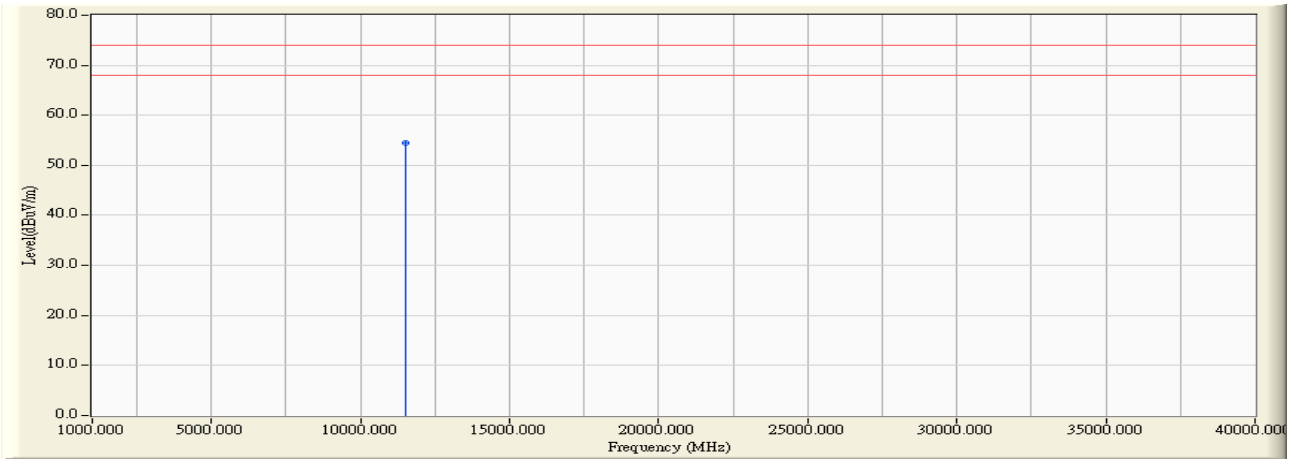


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11490.000	15.842	38.720	54.561	-19.439	74.000	54.000
Average Detector						
11490.000	15.842	25.000	40.841	-13.159	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

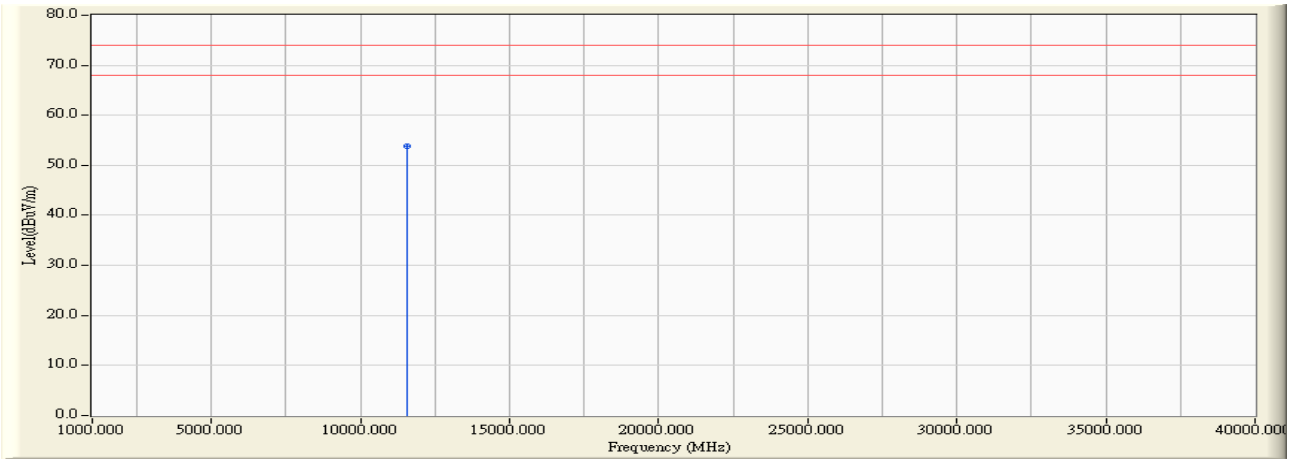

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
11570.000	14.849	38.890	53.739	-20.261	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

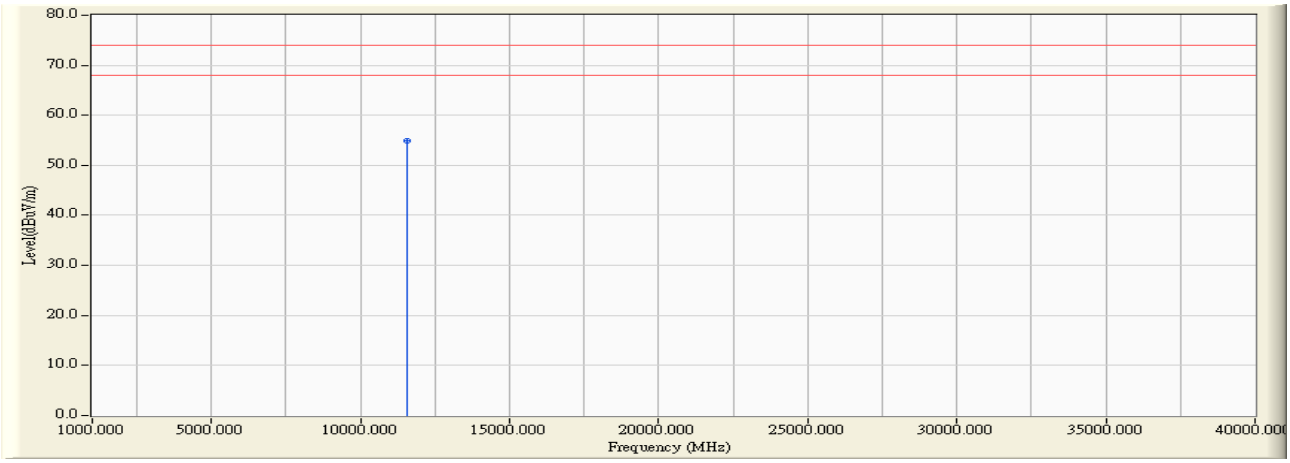


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11570.000	16.215	38.760	54.974	-19.026	74.000	54.000
Average Detector						
11570.000	16.215	25.290	41.504	-12.496	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

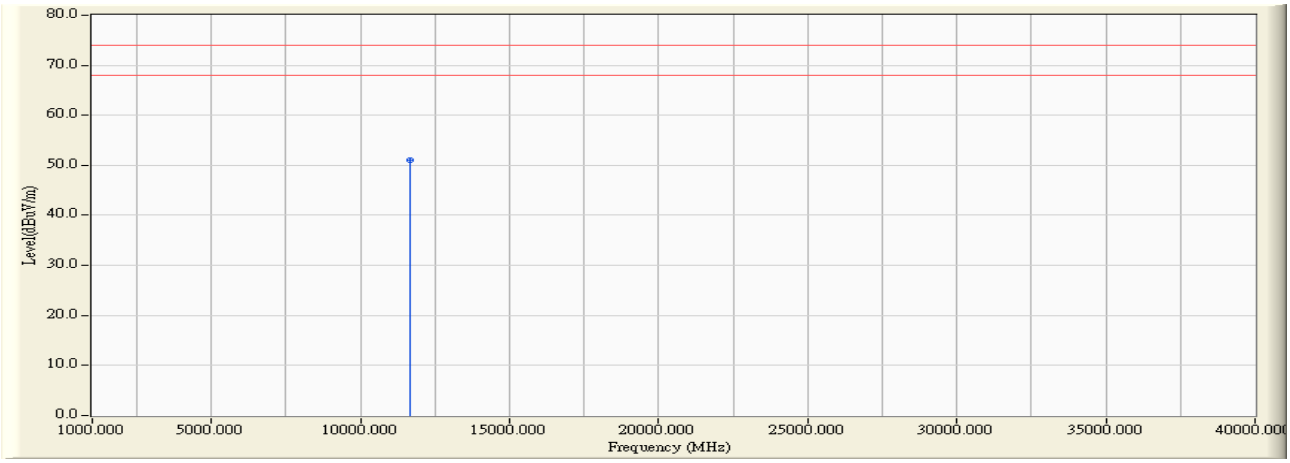

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11650.000	13.179	37.780	50.959	-23.041	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

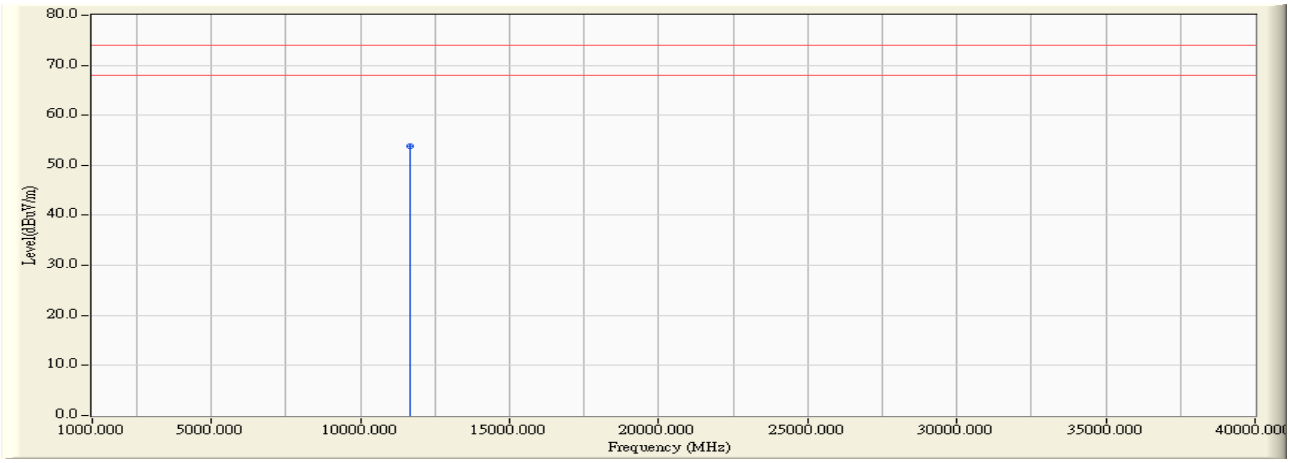

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11650.000	14.634	39.140	53.774	-20.226	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

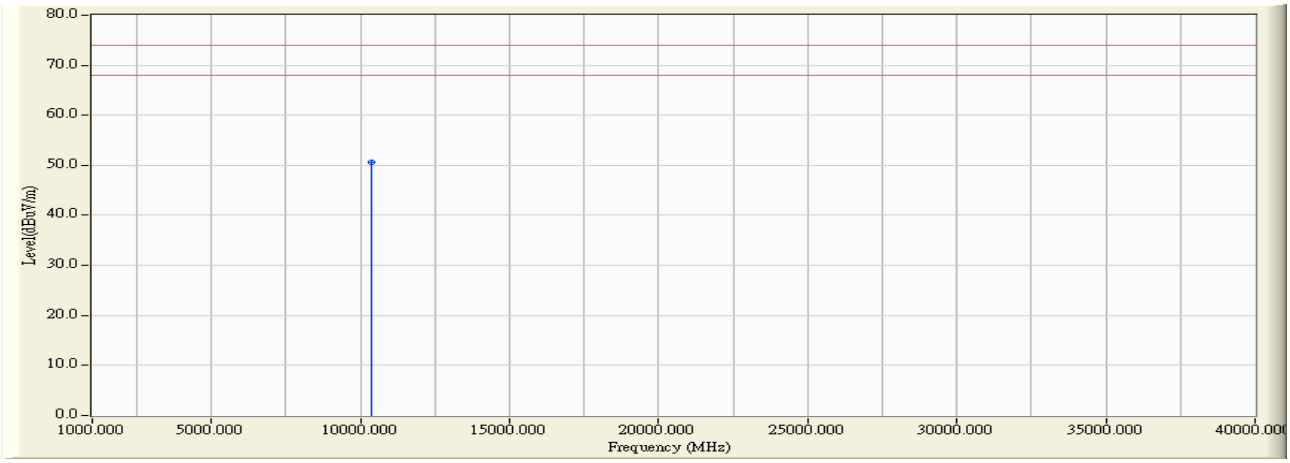

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10380.000	10.164	40.400	50.564	-23.436	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

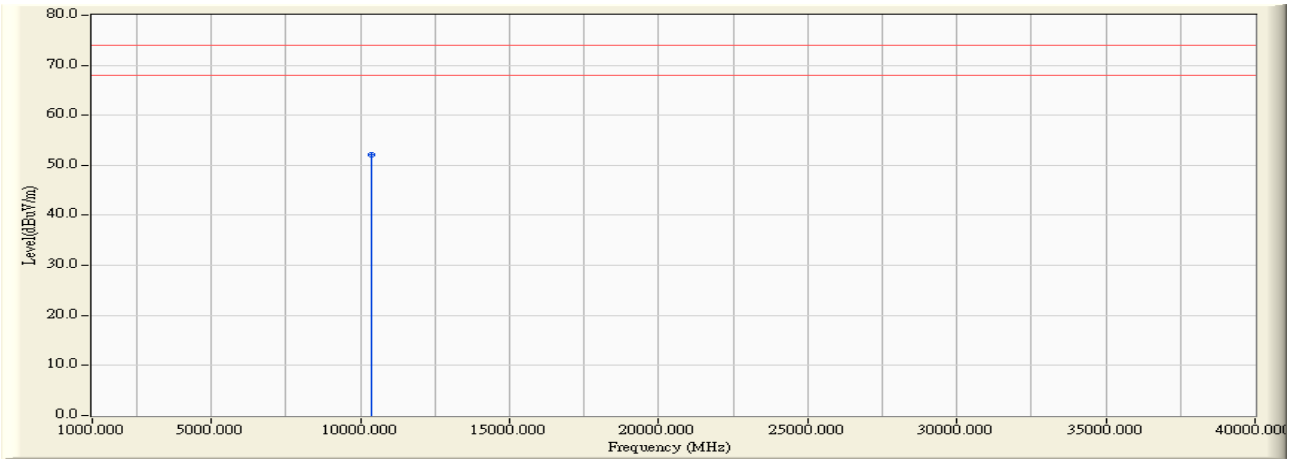

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10380.000	11.729	40.490	52.220	-21.780	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

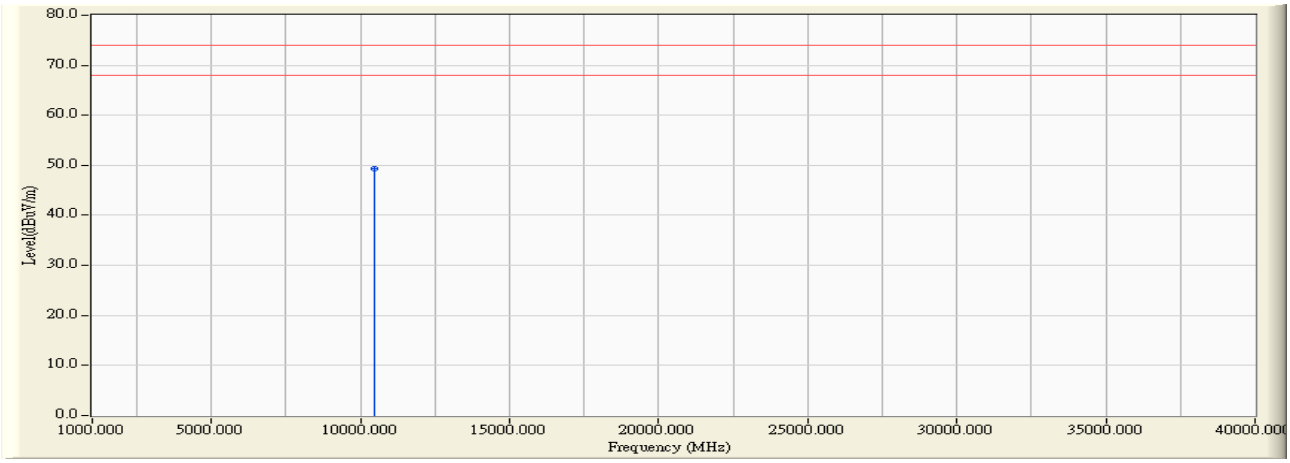

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10460.000	9.786	39.440	49.226	-24.774	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

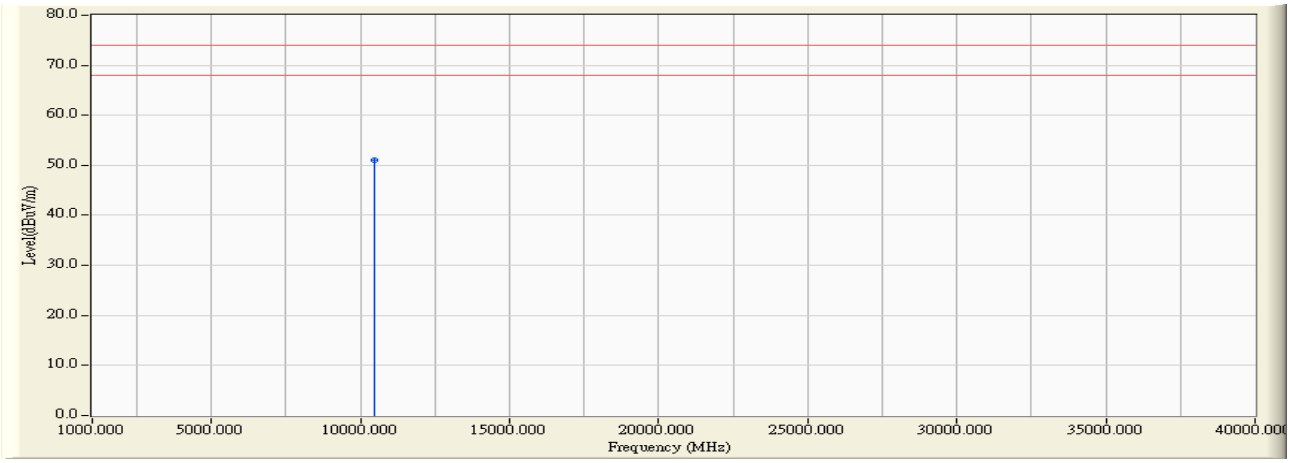

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10460.000	11.644	39.480	51.124	-22.876	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)	測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日	環境濕度：48 %

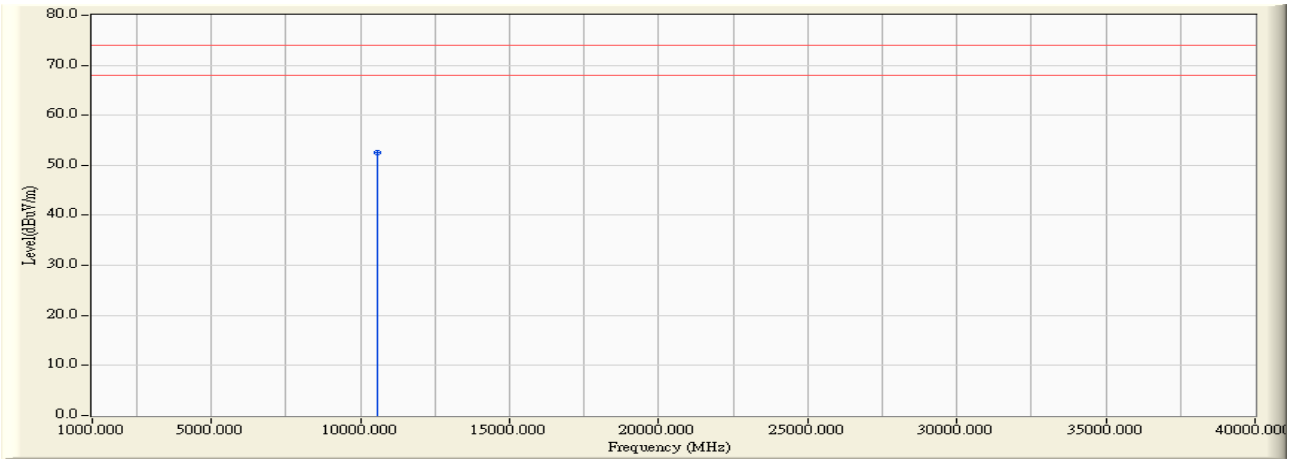

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10540.000	11.479	41.020	52.499	-21.501	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

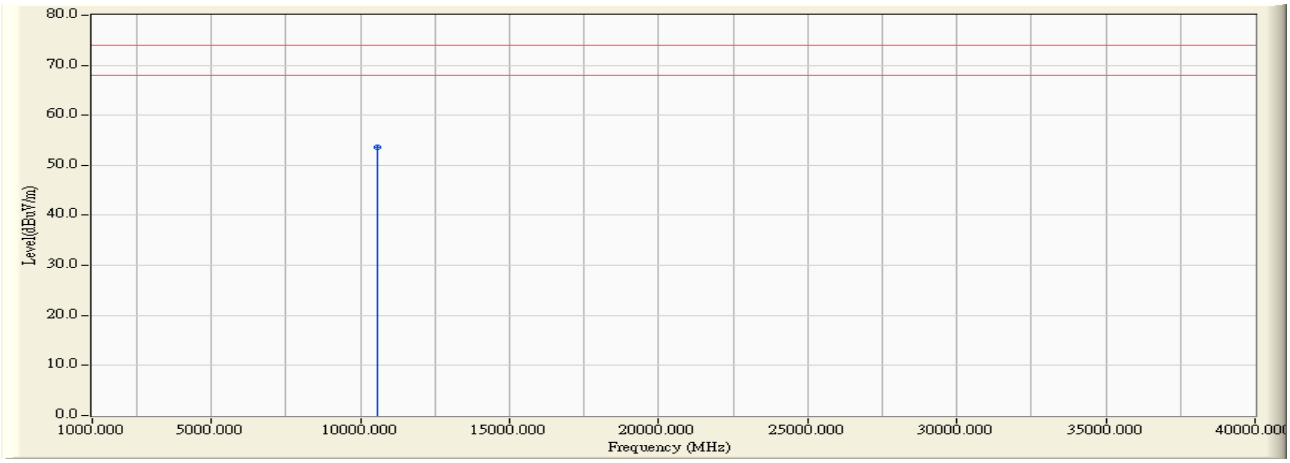

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10540.000	13.289	40.270	53.559	-20.441	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)	測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日	環境濕度：48 %

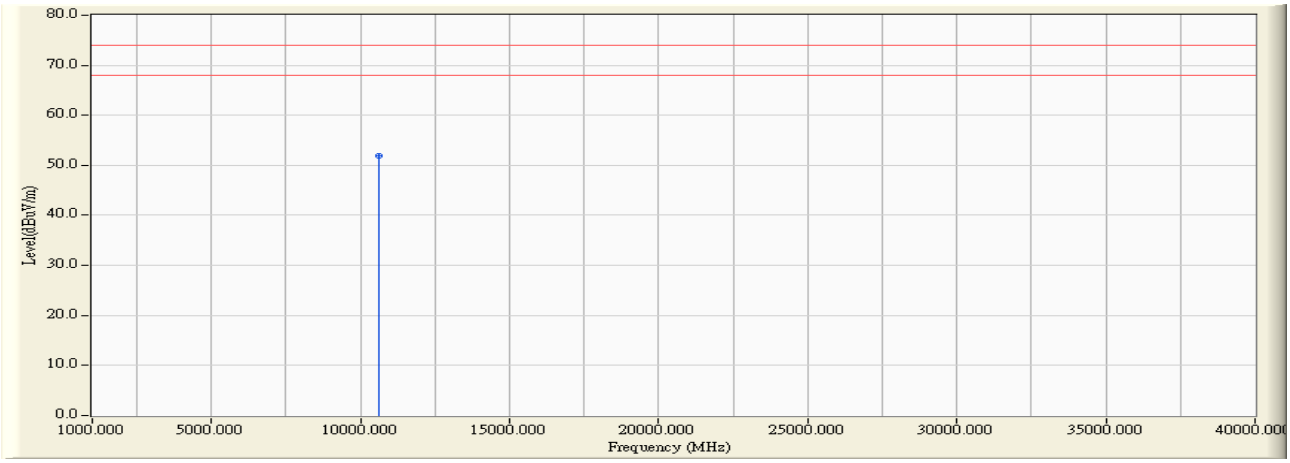

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10620.000	11.862	40.010	51.872	-22.128	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

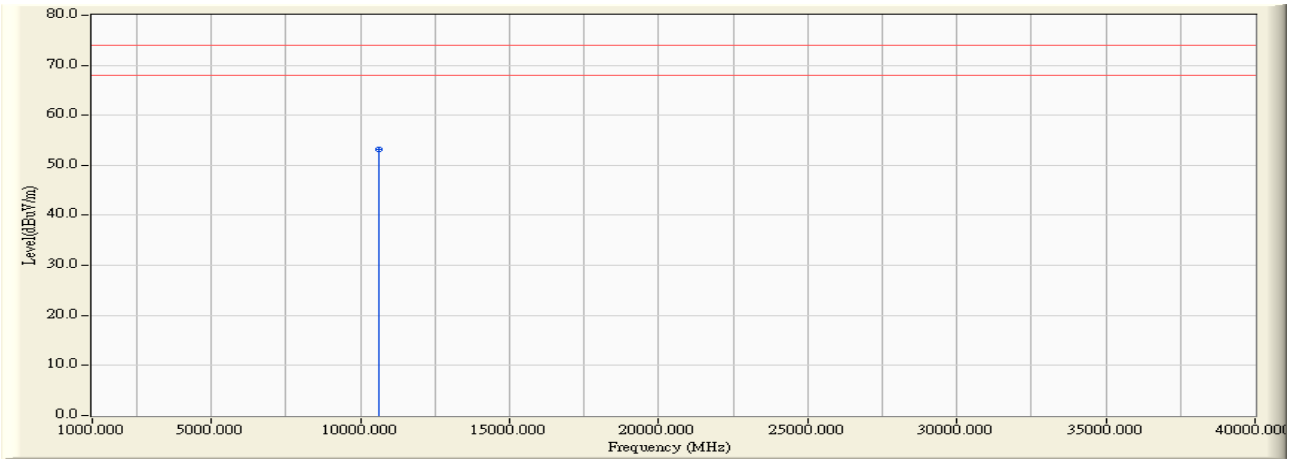

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10620.000	13.449	39.760	53.209	-20.791	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

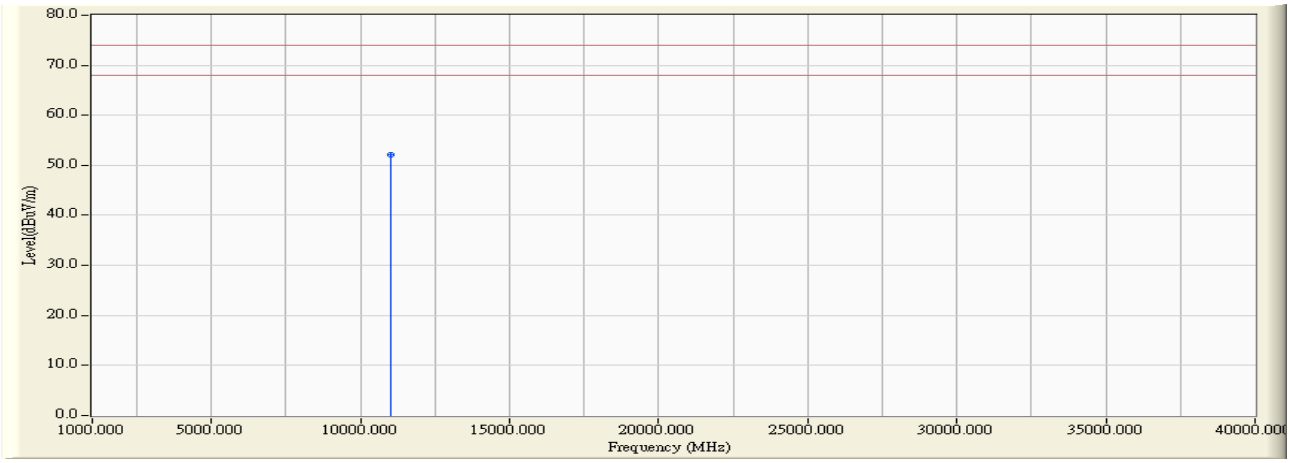

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11020.000	12.632	39.380	52.012	-21.988	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

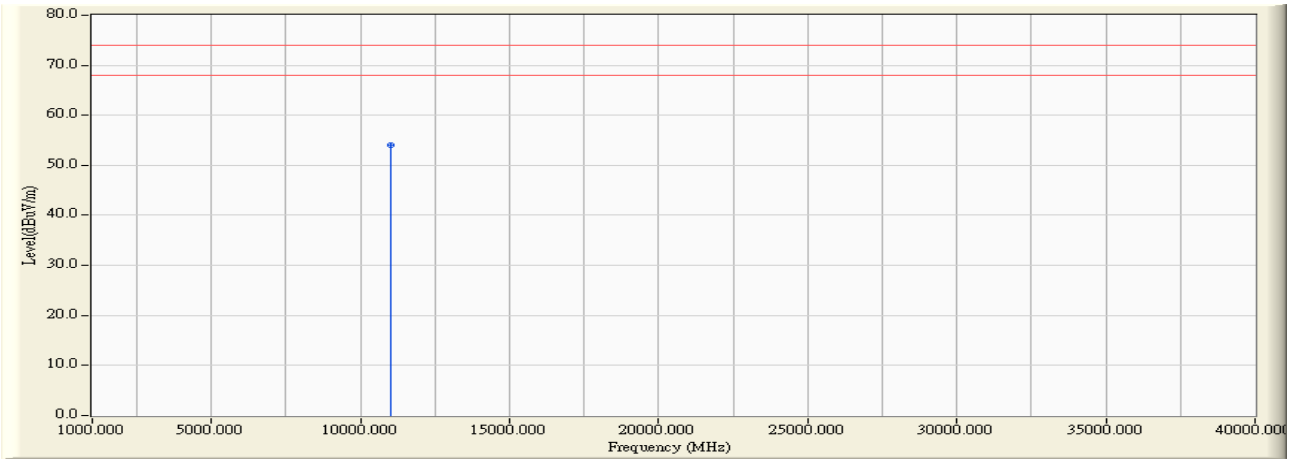


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11020.000	14.778	39.290	54.068	-19.932	74.000	54.000
Average Detector						
11020.000	14.778	25.760	40.538	-13.462	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110(5550MHz)　　測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

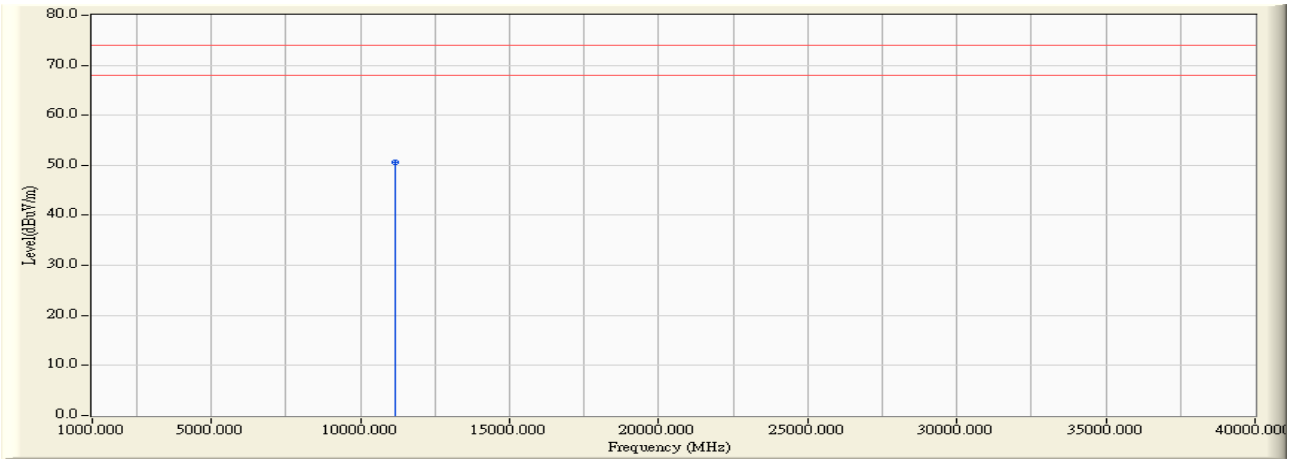

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11100.000	12.239	38.360	50.599	-23.401	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110(5550MHz)　　測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

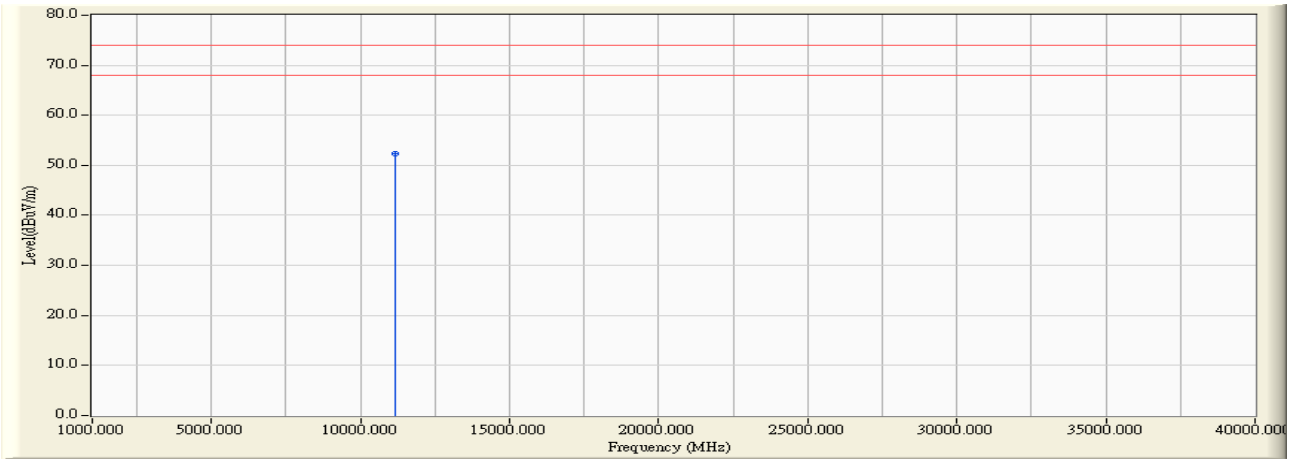

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11100.000	14.478	37.870	52.348	-21.652	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

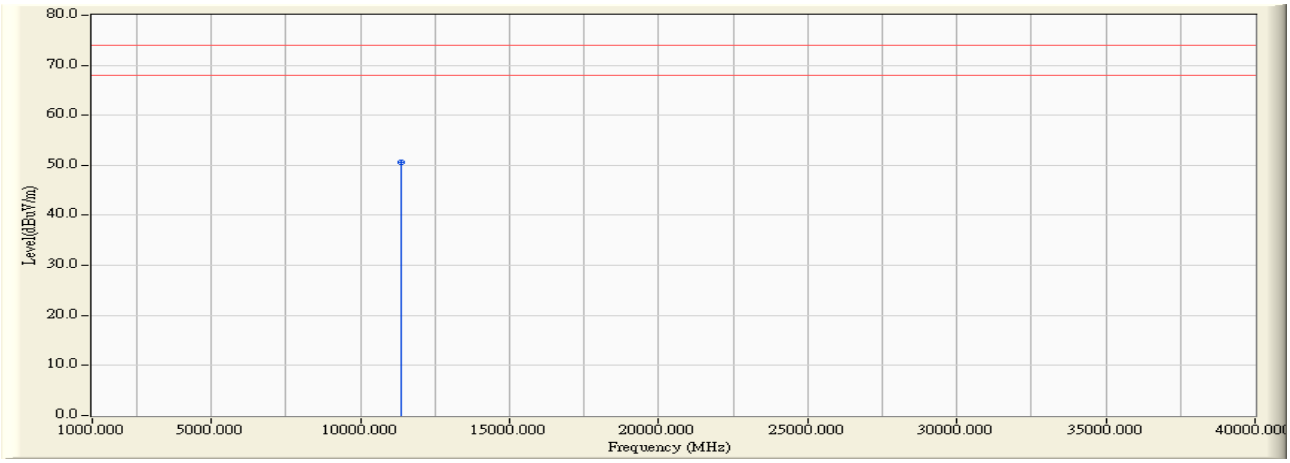

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11340.000	12.852	37.800	50.651	-23.349	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

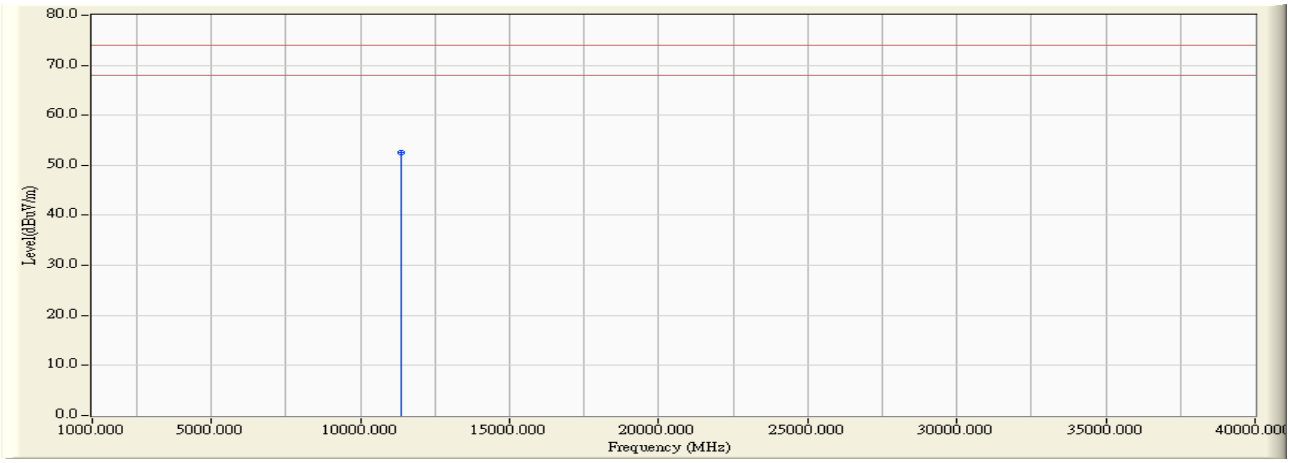

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11340.000	14.594	38.060	52.654	-21.346	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

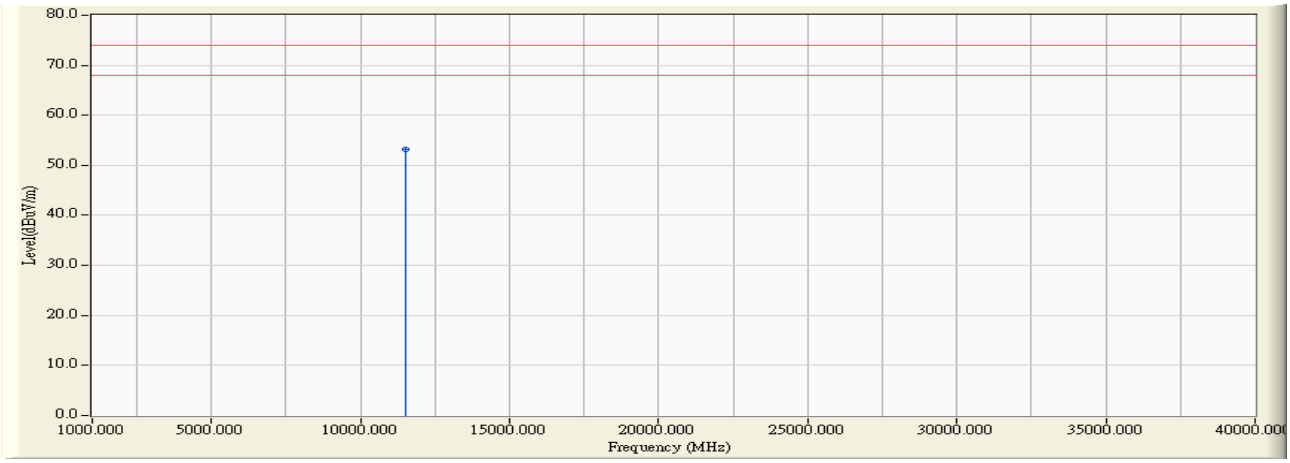

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11510.000	14.402	38.760	53.162	-20.838	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

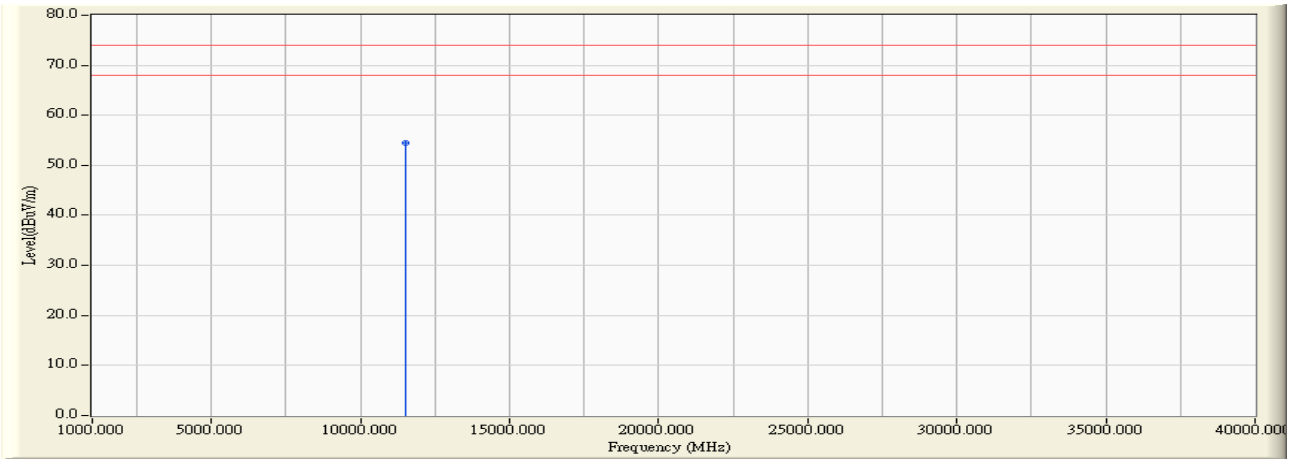


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11510.000	15.894	38.680	54.574	-19.426	74.000	54.000
Average Detector						
11510.000	15.894	25.410	41.304	-12.696	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

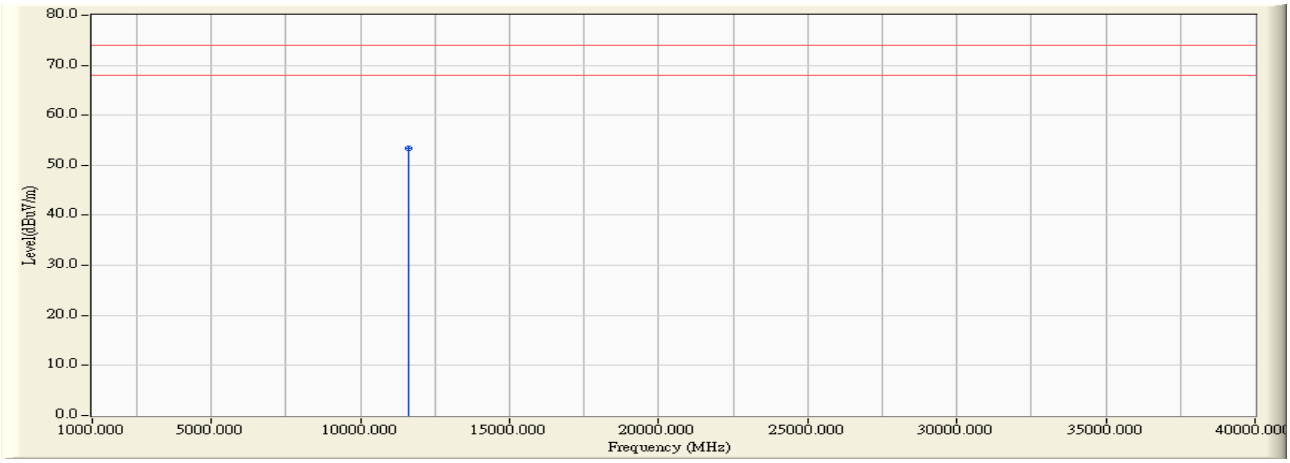

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal **Peak Detector**						
11590.000	15.138	38.310	53.448	-20.552	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

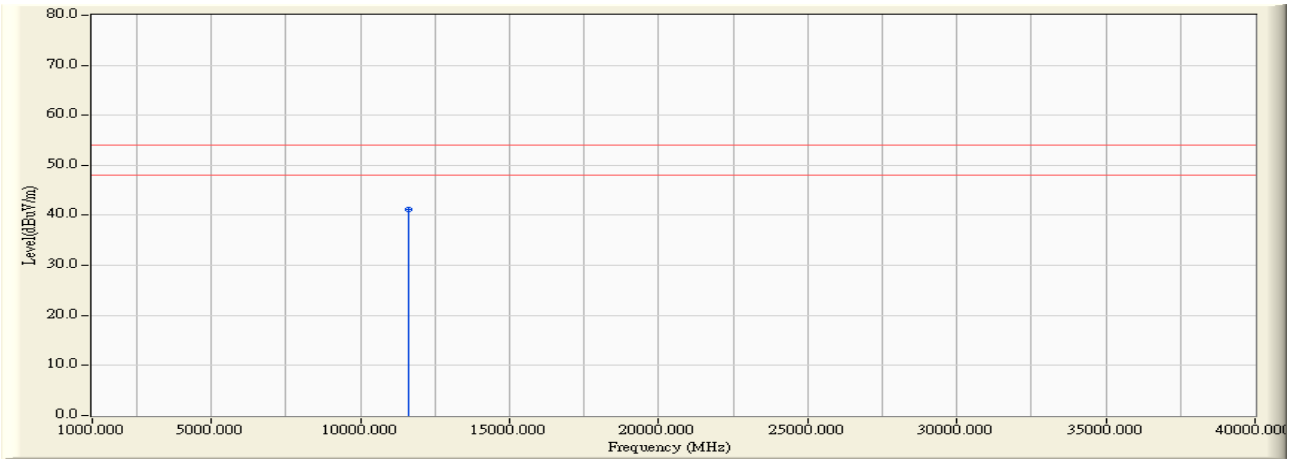

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
11590.000	16.461	24.630	41.091	-12.909	74.000	54.000

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)	測試模式：Mode 9: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日	環境濕度：48 %

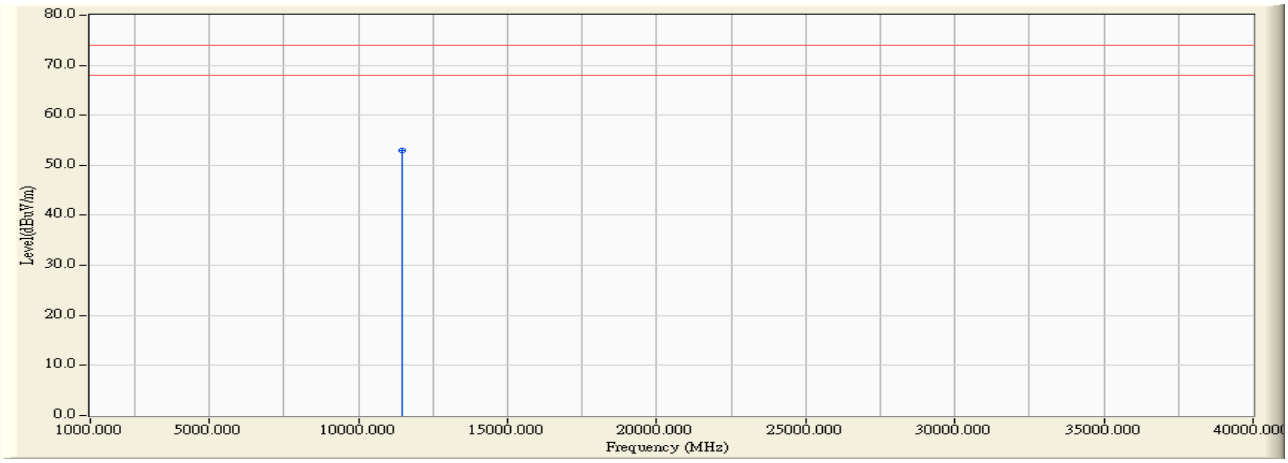

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11440.000	13.997	39.080	53.077	-20.923	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 9: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

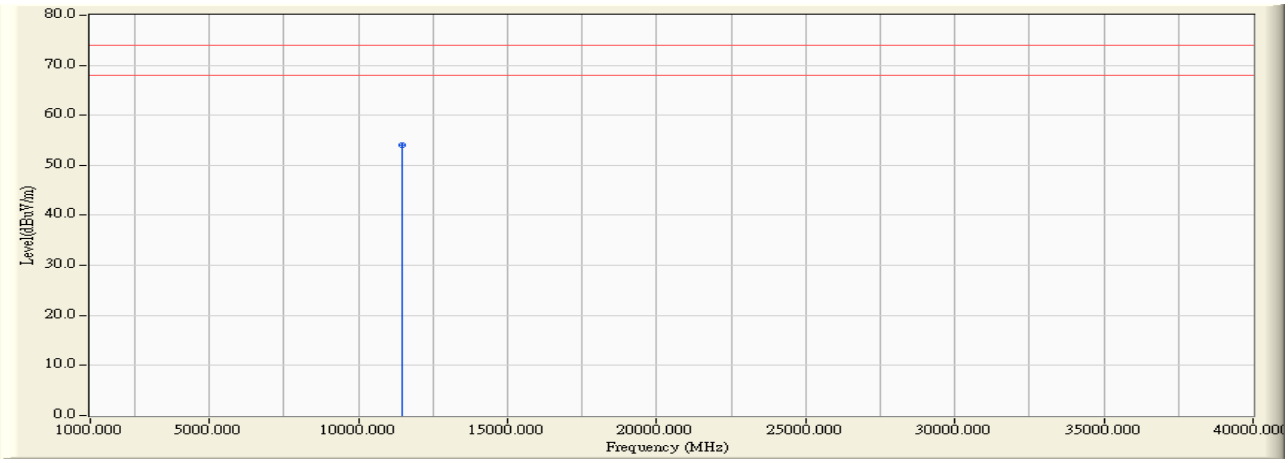


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
11440.000	15.527	38.490	54.017	-19.983	74.000	54.000
Average Detector						
11440.000	15.527	24.900	40.427	-13.573	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 10: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

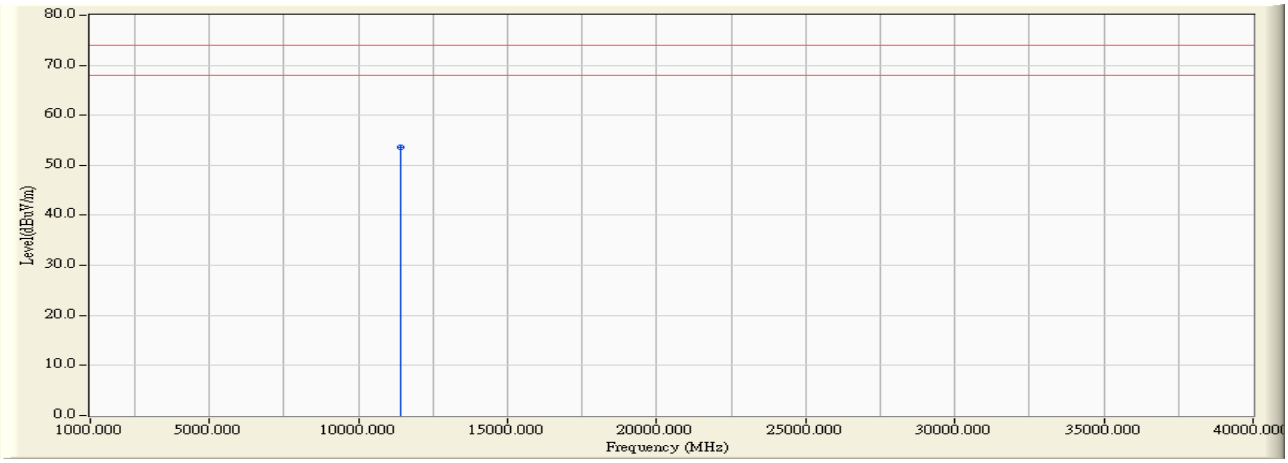

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal Peak Detector						
11420.000	15.210	38.500	53.710	-0.290	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 10: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

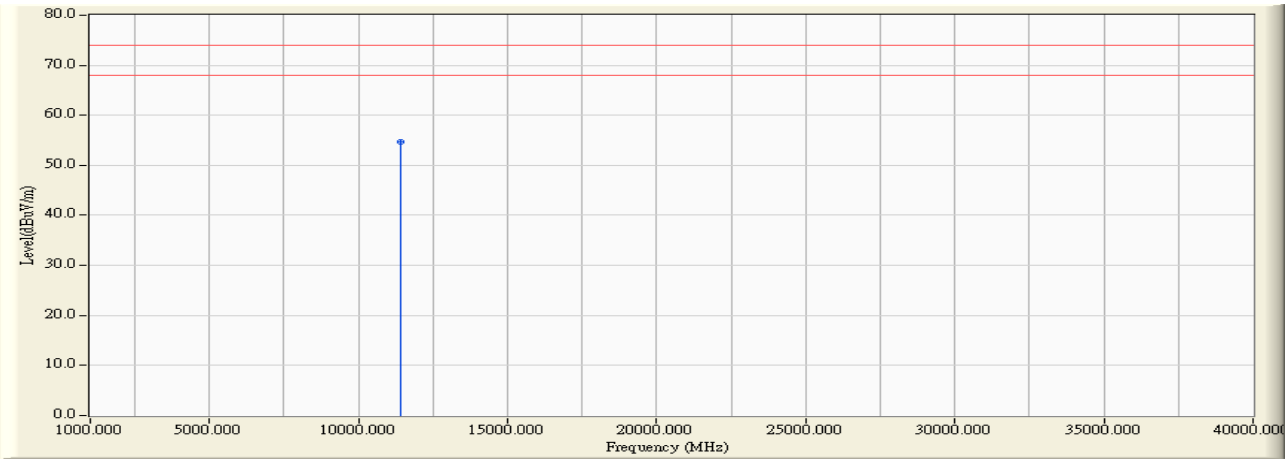


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical Peak Detector						
11420.000	15.210	39.570	54.780	-19.220	74.000	54.000
Average Detector						
11420.000	15.210	25.860	41.070	-12.930	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

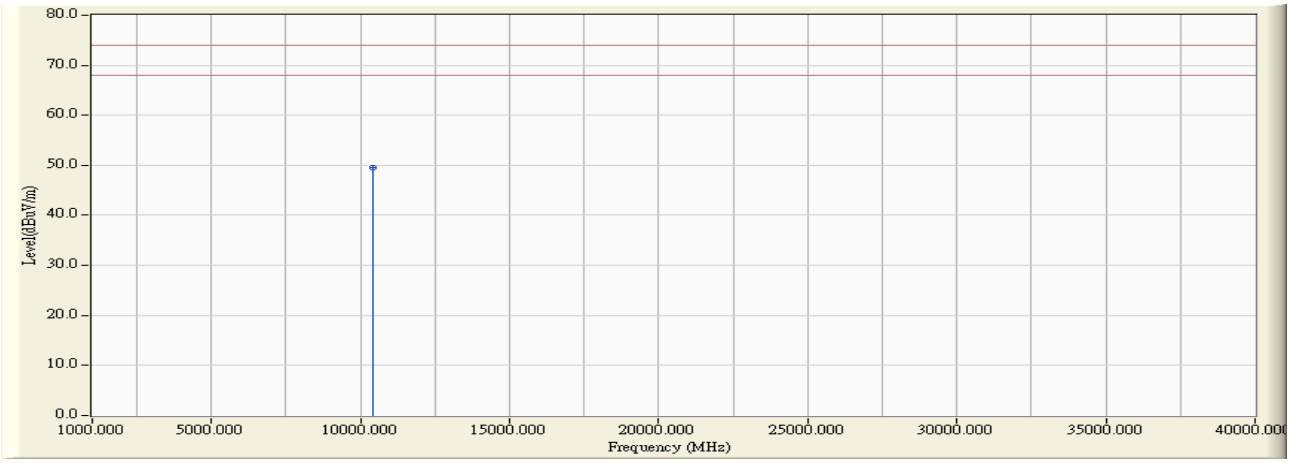

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10420.000	9.711	39.820	49.532	-24.468	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

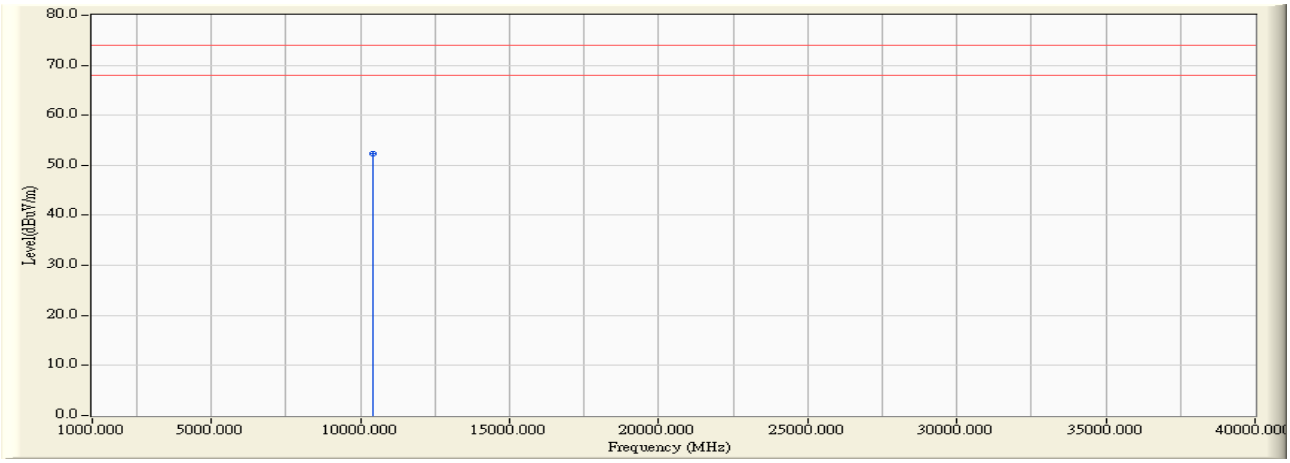

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
10420.000	11.415	40.820	52.235	-21.765	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

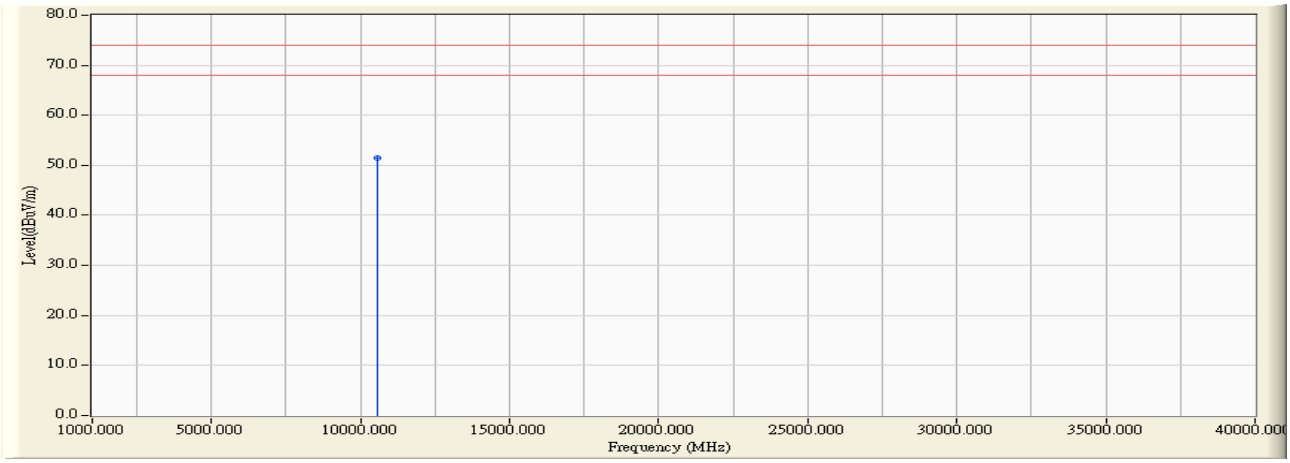

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
10580.000	11.823	39.570	51.394	-22.606	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

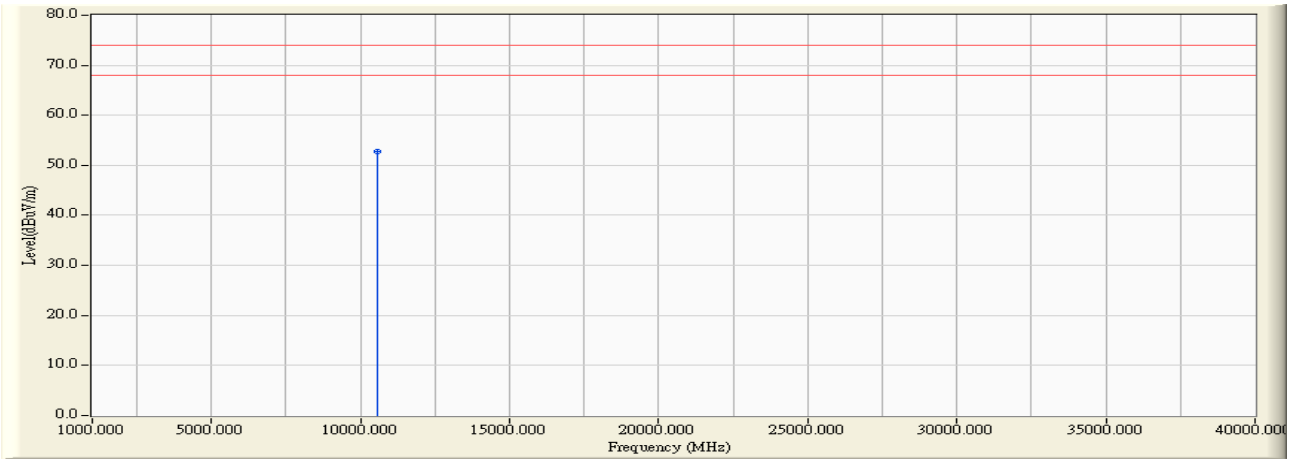

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
10580.000	13.426	39.440	52.866	-21.134	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

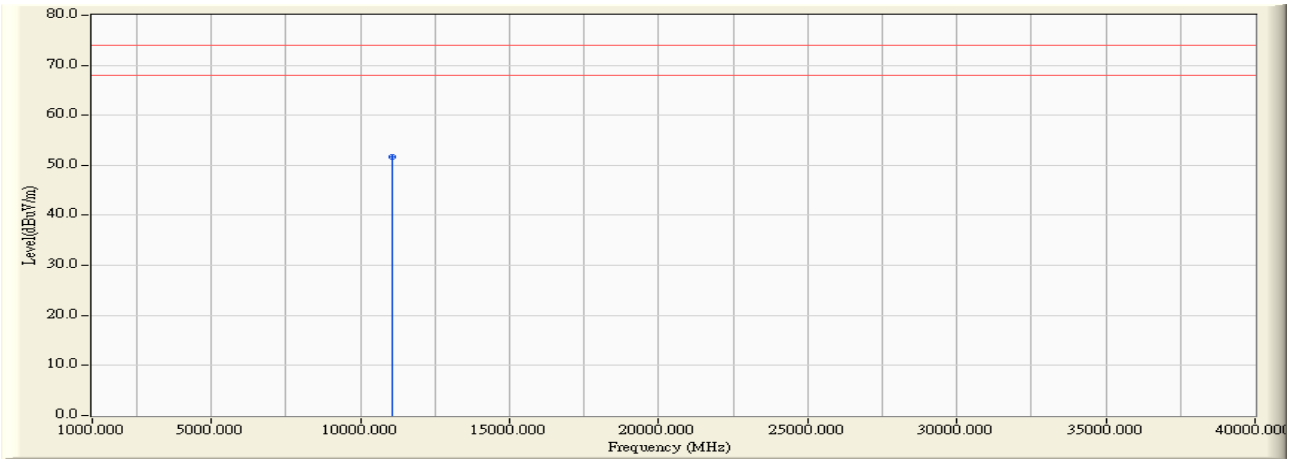


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11060.000	12.824	38.860	51.684	-22.316	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

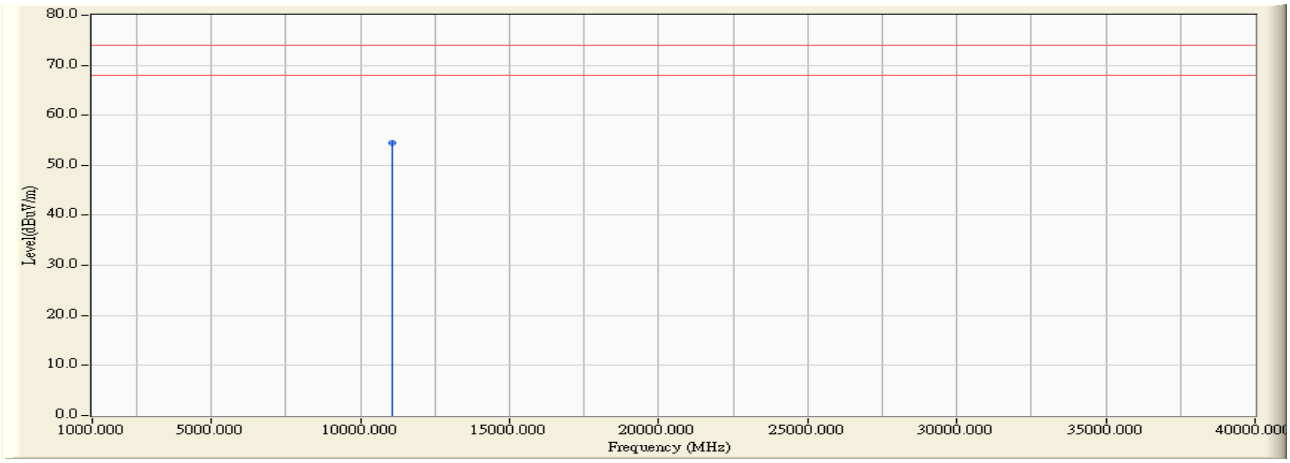


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical **Peak Detector**						
11060.000	15.026	39.349	54.375	-19.625	74.000	54.000
Average Detector						
11060.000	15.026	25.150	40.176	-13.824	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

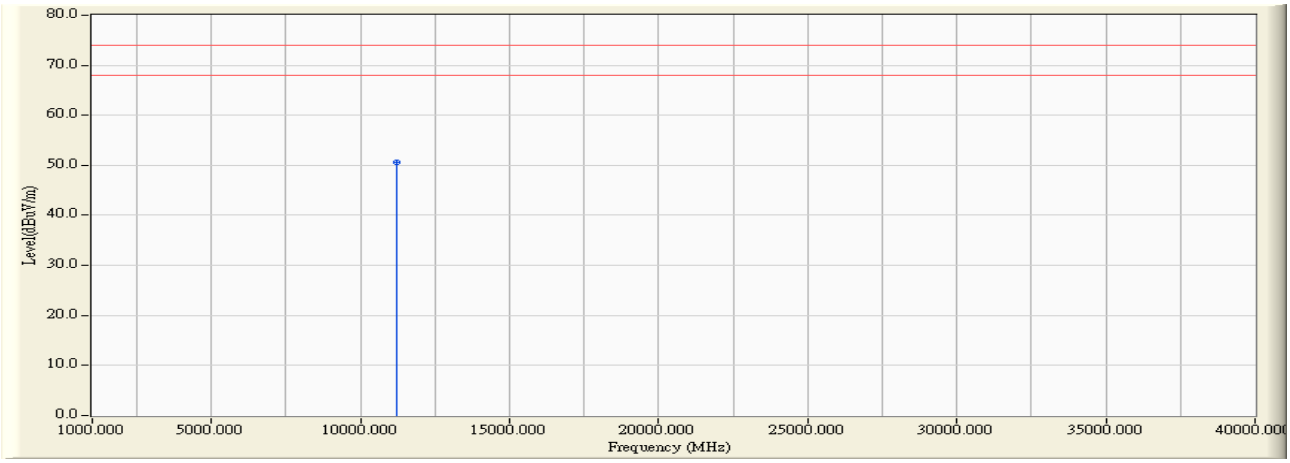

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11220.000	12.120	38.470	50.590	-23.410	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

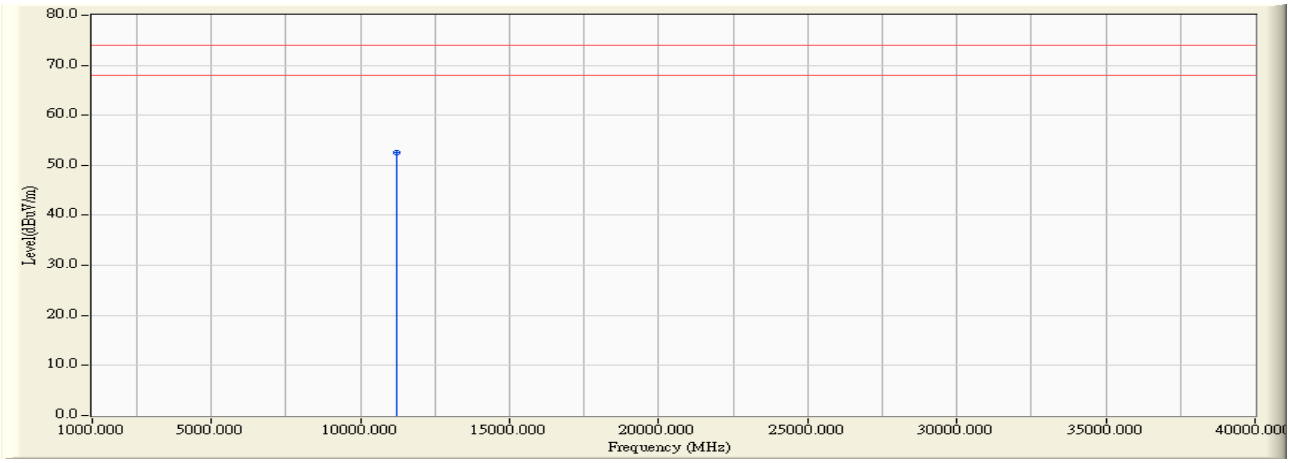

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical **Peak Detector**						
11220.000	14.284	38.370	52.653	-21.347	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

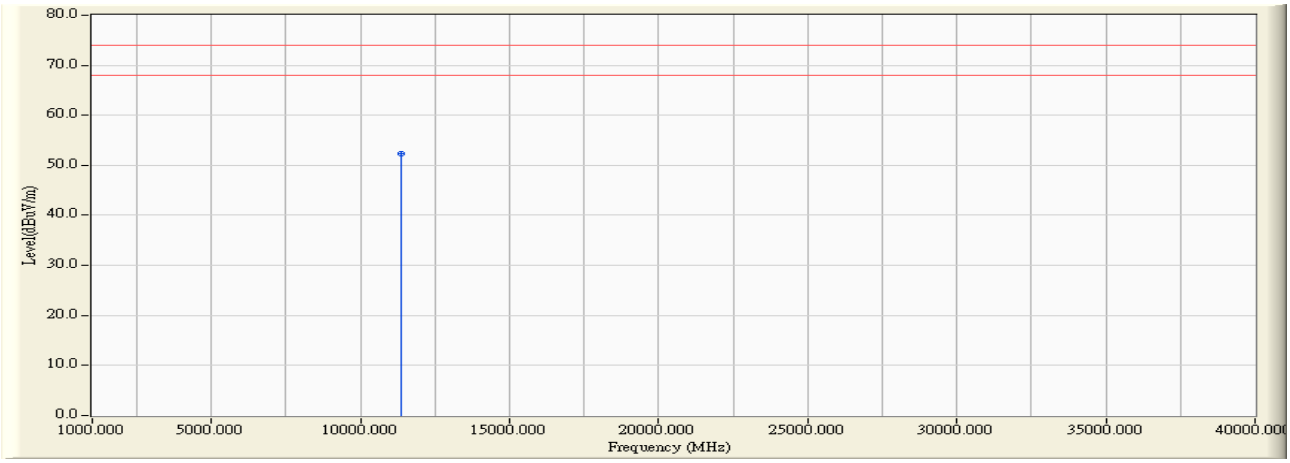


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11380.000	13.200	39.210	52.410	-21.590	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

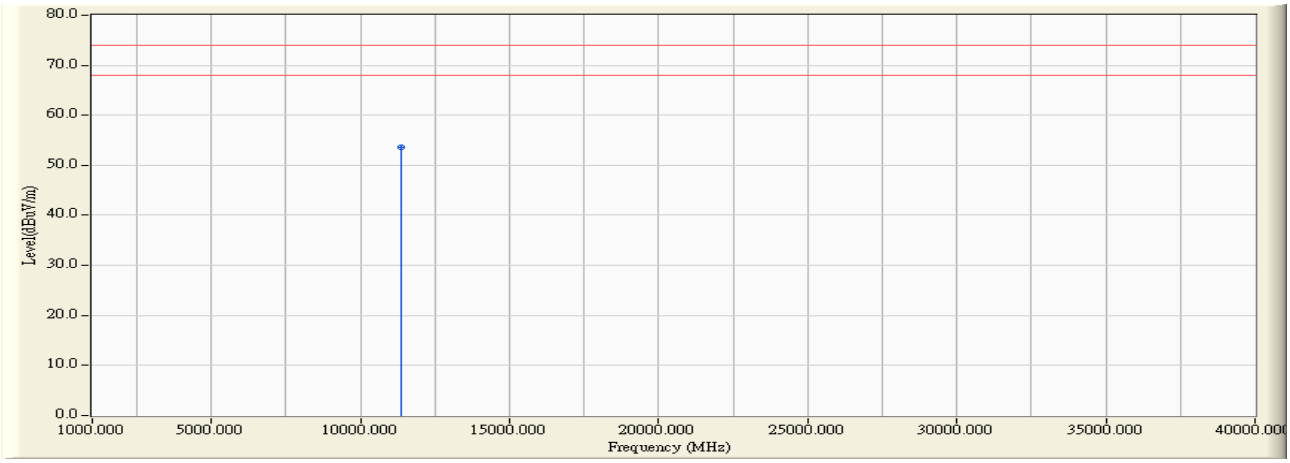

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical **Peak Detector**						
11380.000	14.808	38.780	53.588	-20.412	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

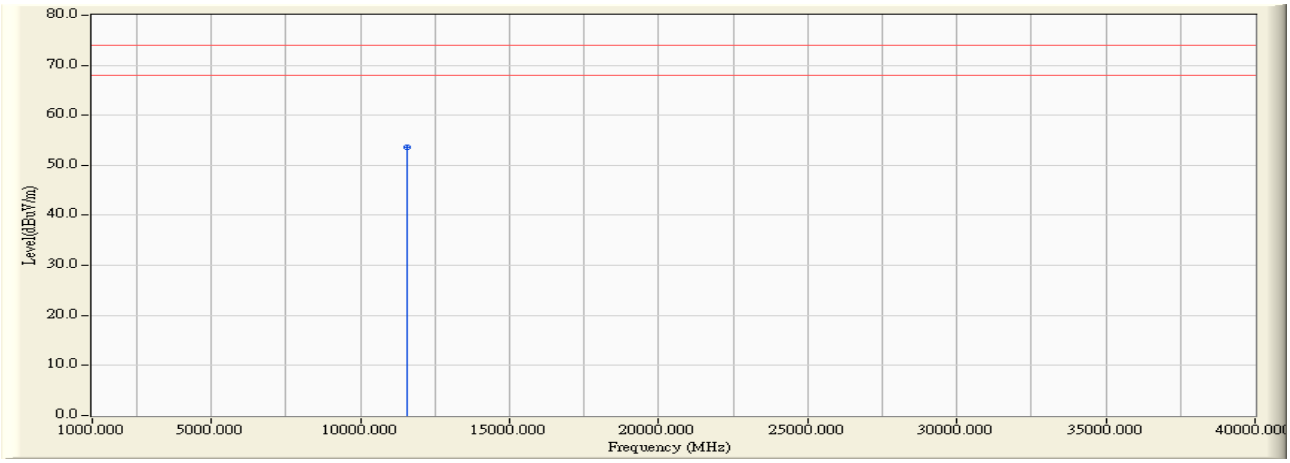

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
11550.000	14.599	39.100	53.699	-20.301	74.000	54.000


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

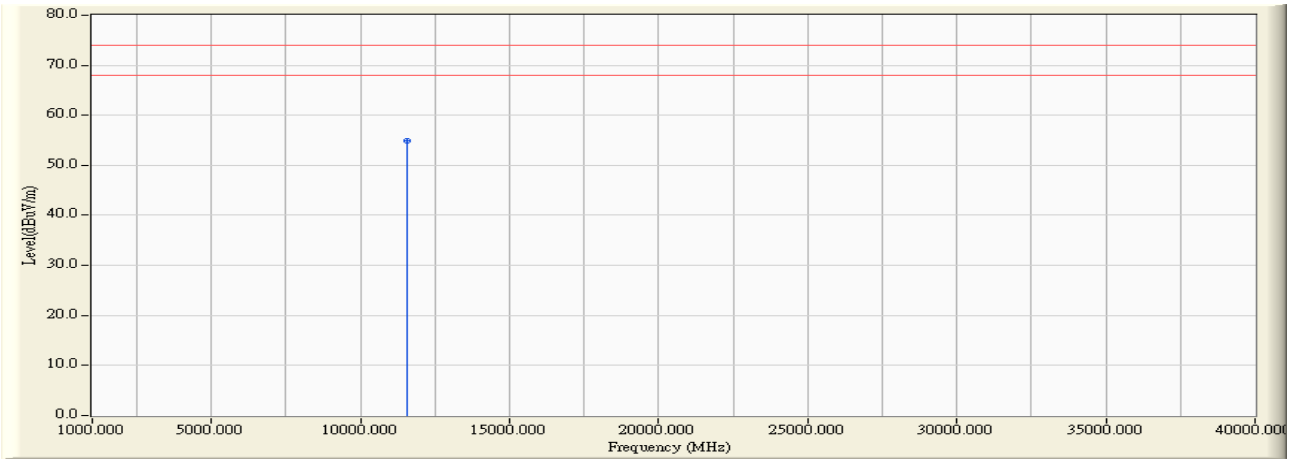


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical **Peak Detector**						
11550.000	16.007	38.900	54.907	-19.093	74.000	54.000
Average Detector						
11550.000	16.007	25.470	41.477	-12.523	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定: RBW:1MHz, VBW:1MHz / Peak、10Hz / Average, SPAN:100MHz。
3. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
4. 上列之峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
5. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

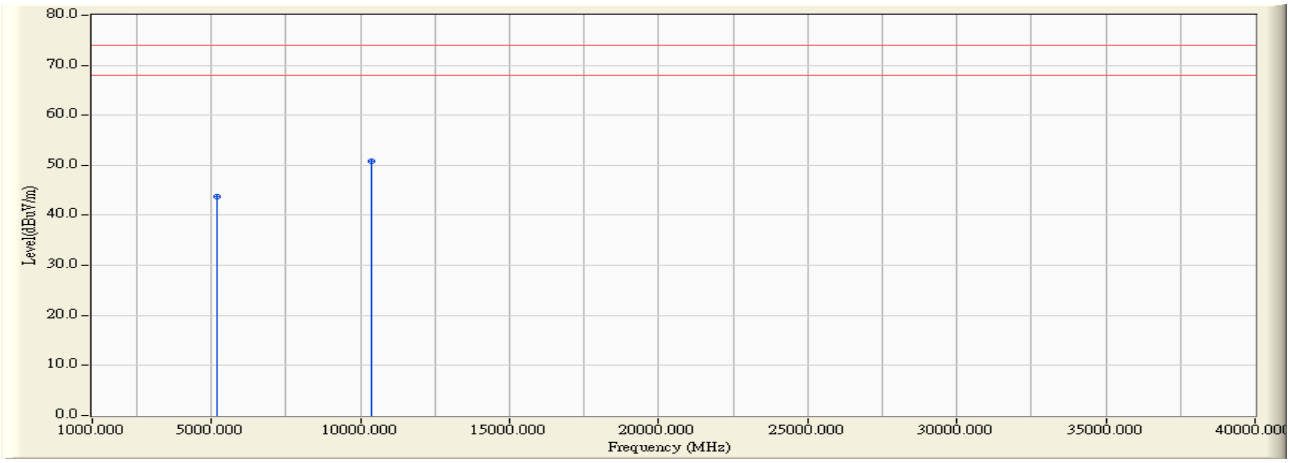


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5180.000	2.696	41.080	43.776	-30.224	74.000	54.000
10360.000	10.540	40.390	50.930	-23.070	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

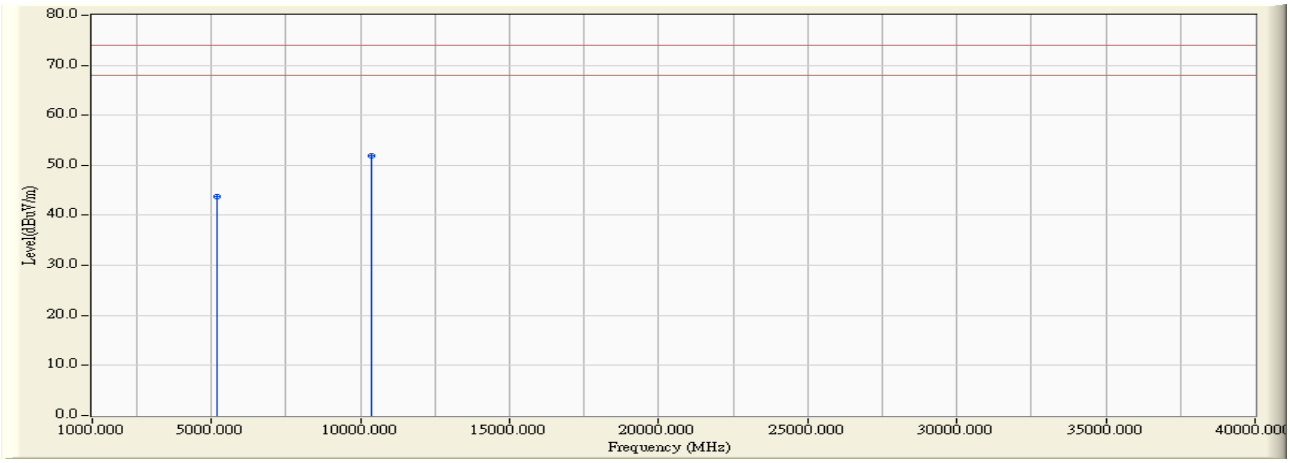


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5180.000	3.473	40.230	43.703	-30.297	74.000	54.000
10360.000	12.044	39.830	51.873	-22.127	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

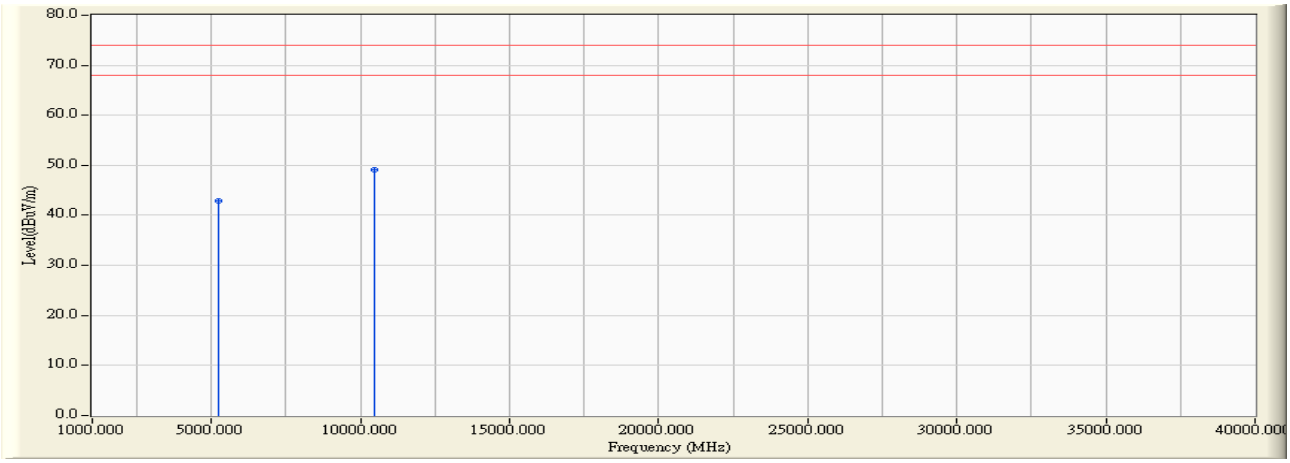


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5220.000	2.855	40.110	42.965	-31.035	74.000	54.000
10440.000	9.649	39.500	49.148	-24.852	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

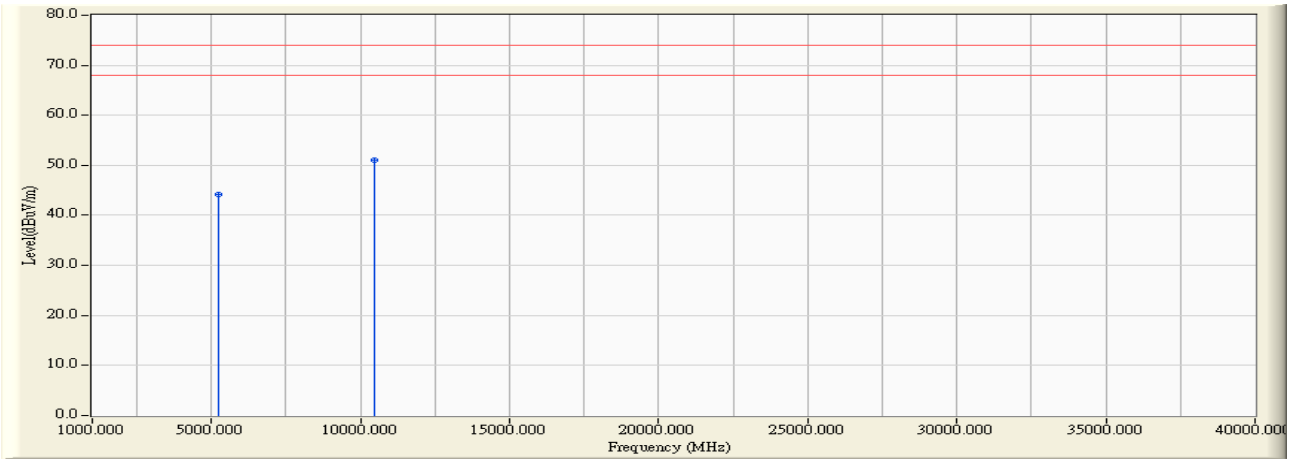


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5220.000	3.644	40.500	44.144	-29.856	74.000	54.000
10440.000	11.429	39.720	51.148	-22.852	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

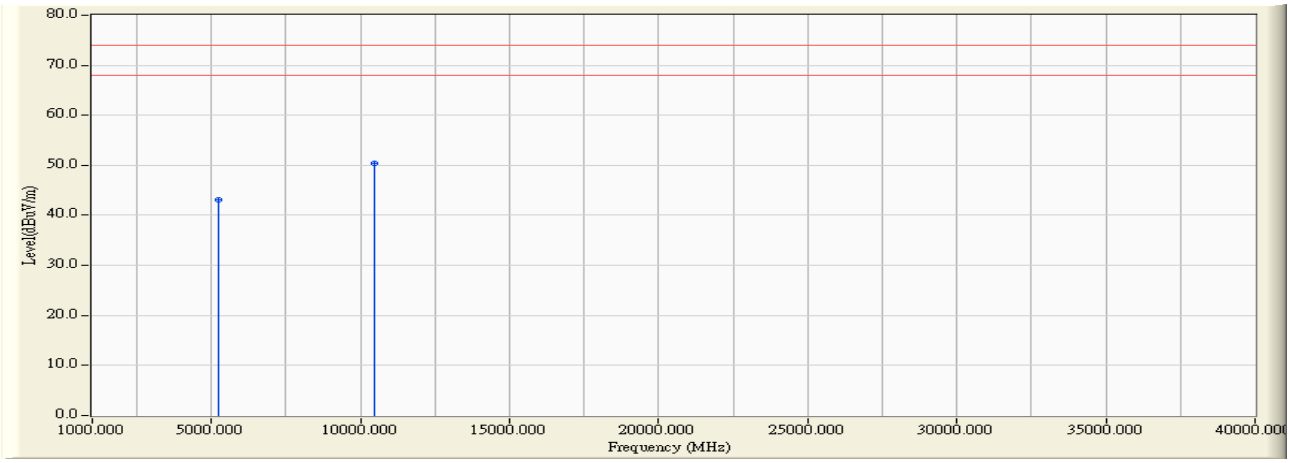


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5240.000	3.081	39.940	43.021	-30.979	74.000	54.000
10480.000	10.166	40.290	50.456	-23.544	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

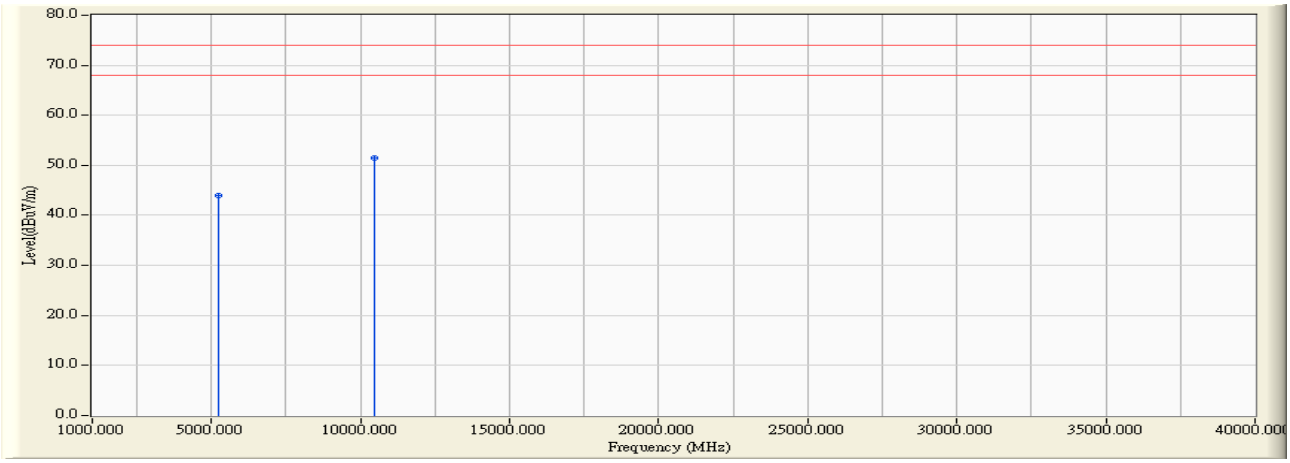


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5240.000	3.719	40.230	43.949	-30.051	74.000	54.000
10480.000	12.101	39.310	51.411	-22.589	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

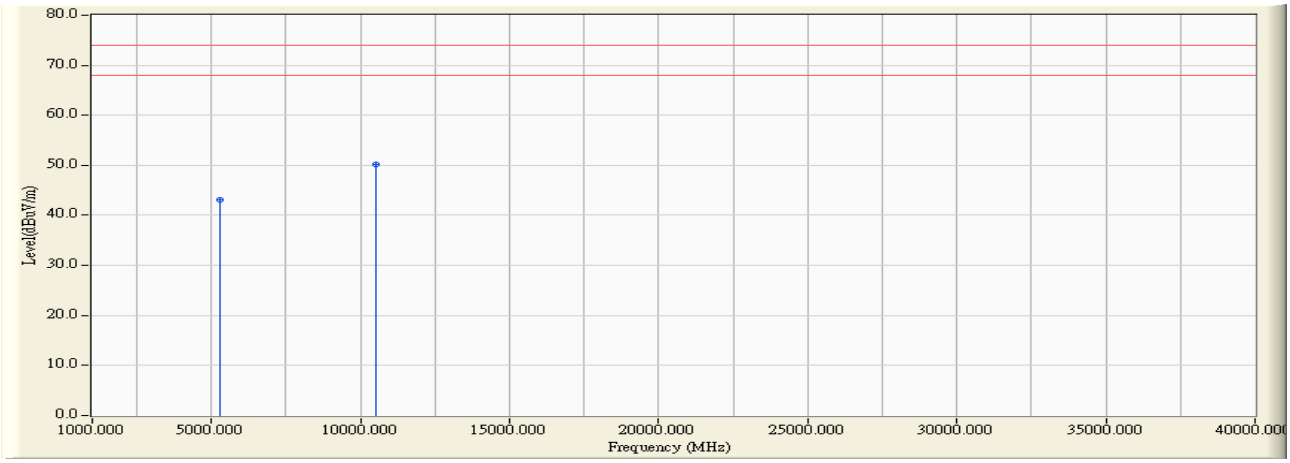


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5260.000	3.291	39.820	43.111	-30.889	74.000	54.000
10520.000	11.021	39.210	50.231	-23.769	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

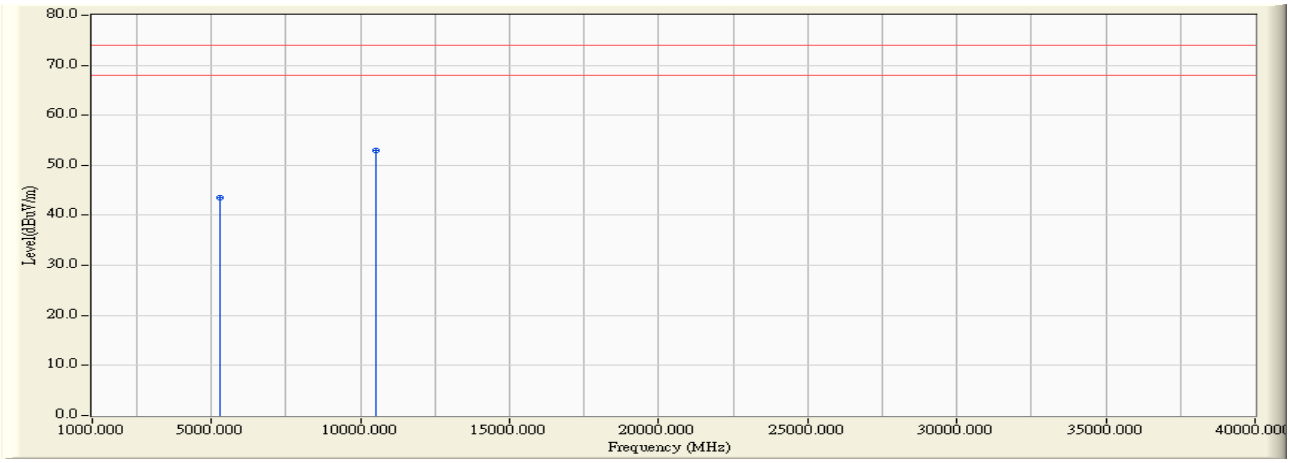


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5260.000	3.781	39.800	43.581	-30.419	74.000	54.000
10520.000	12.931	40.090	53.021	-20.979	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

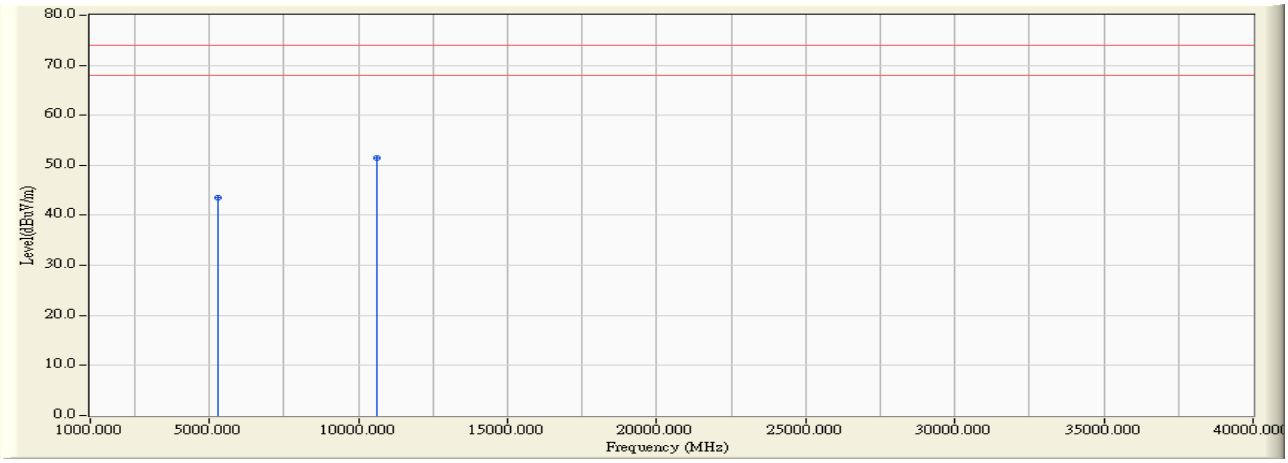


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5300.000	3.670	39.940	43.610	-30.390	74.000	54.000
10600.000	11.868	39.570	51.438	-22.562	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

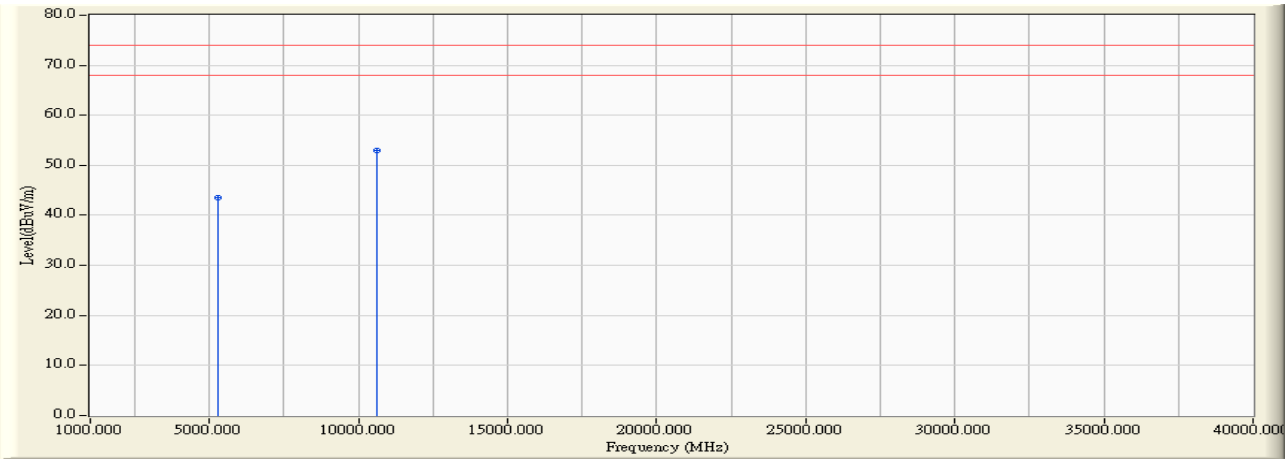


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5300.000	3.869	39.660	43.529	-30.471	74.000	54.000
10600.000	13.403	39.470	52.873	-21.127	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

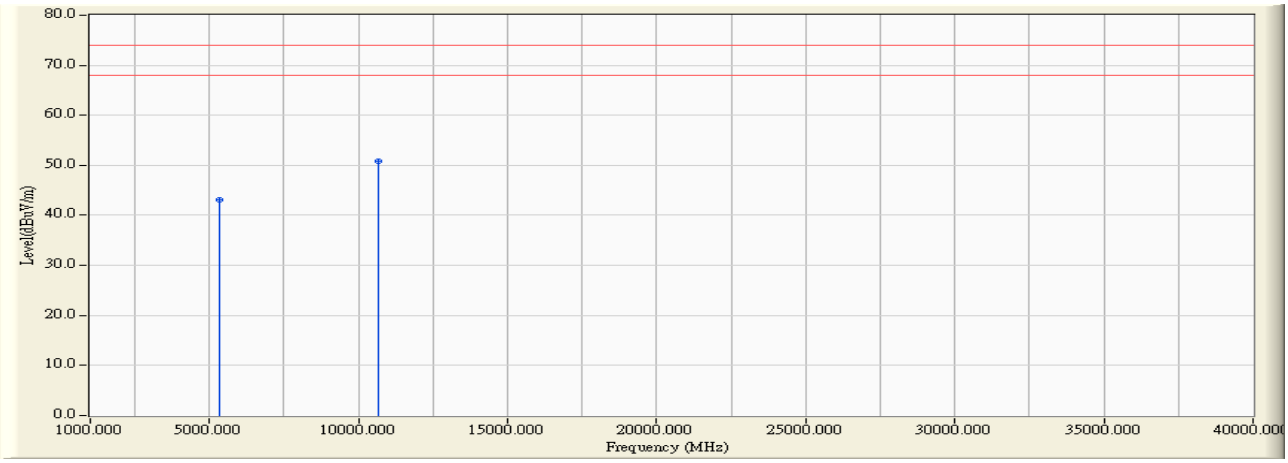


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5320.000	3.643	39.430	43.073	-30.927	74.000	54.000
10640.000	11.844	38.970	50.814	-23.186	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

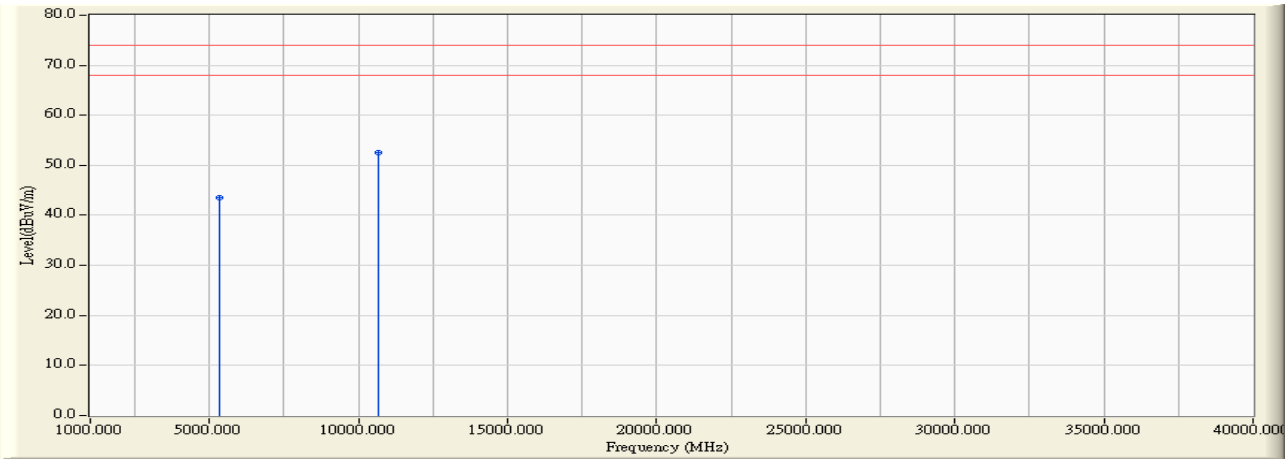


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5320.000	3.887	39.600	43.487	-30.513	74.000	54.000
10640.000	13.517	39.010	52.527	-21.473	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)	測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：48 %

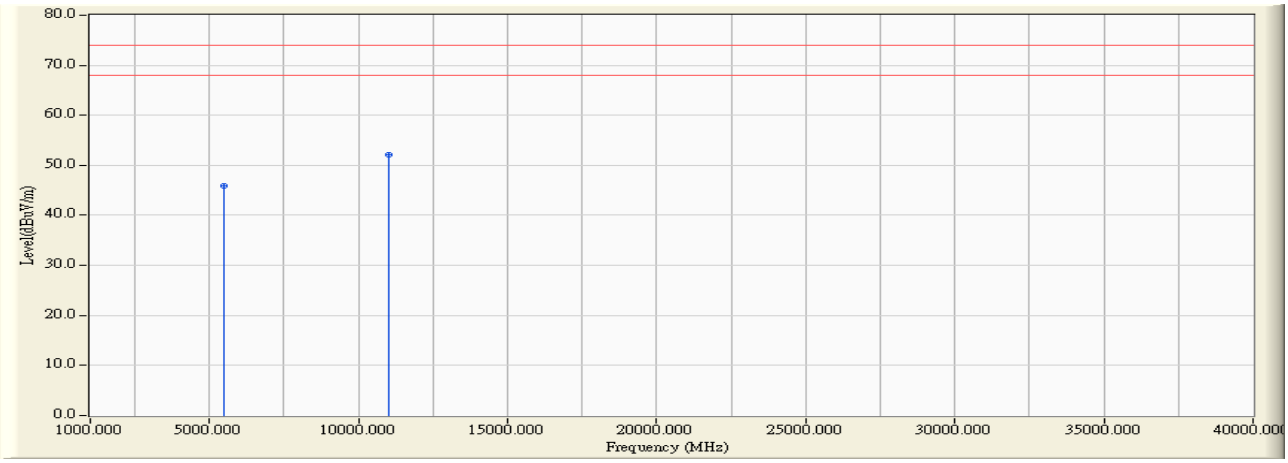


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5500.000	4.479	41.320	45.799	-28.201	74.000	54.000
11000.000	12.392	39.670	52.062	-21.938	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 100 (5500MHz)	測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：48 %

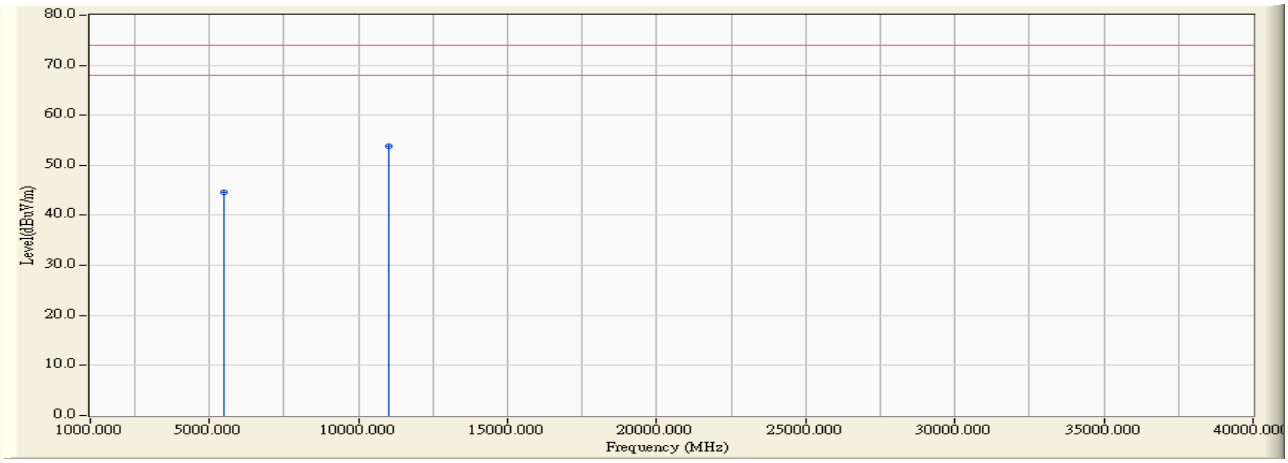


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5500.000	4.460	40.160	44.620	-29.380	74.000	54.000
11000.000	14.514	39.220	53.734	-20.266	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)	測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：48 %

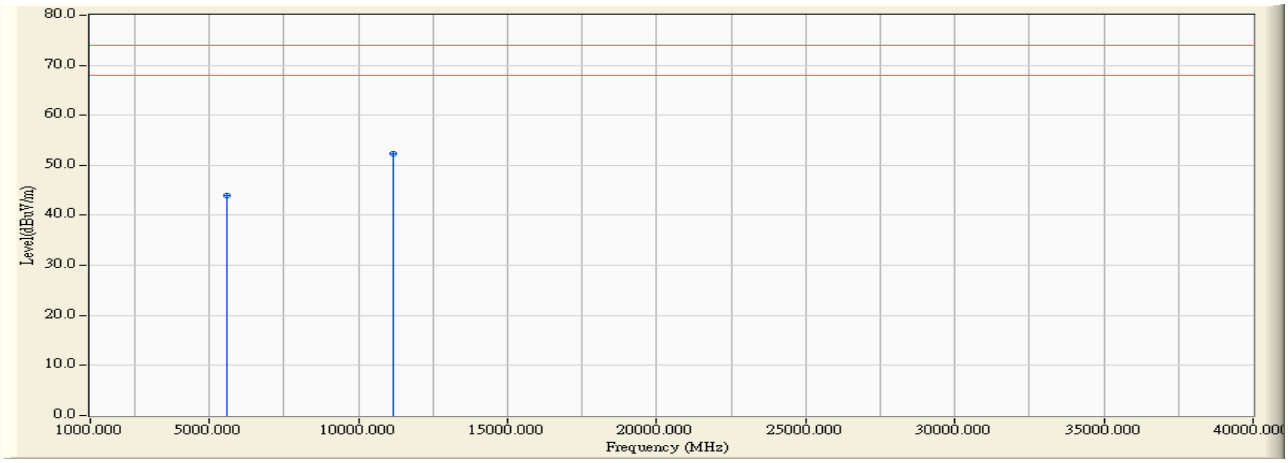


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5580.000	4.231	39.820	44.051	-29.949	74.000	54.000
11160.000	12.201	40.200	52.401	-21.599	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

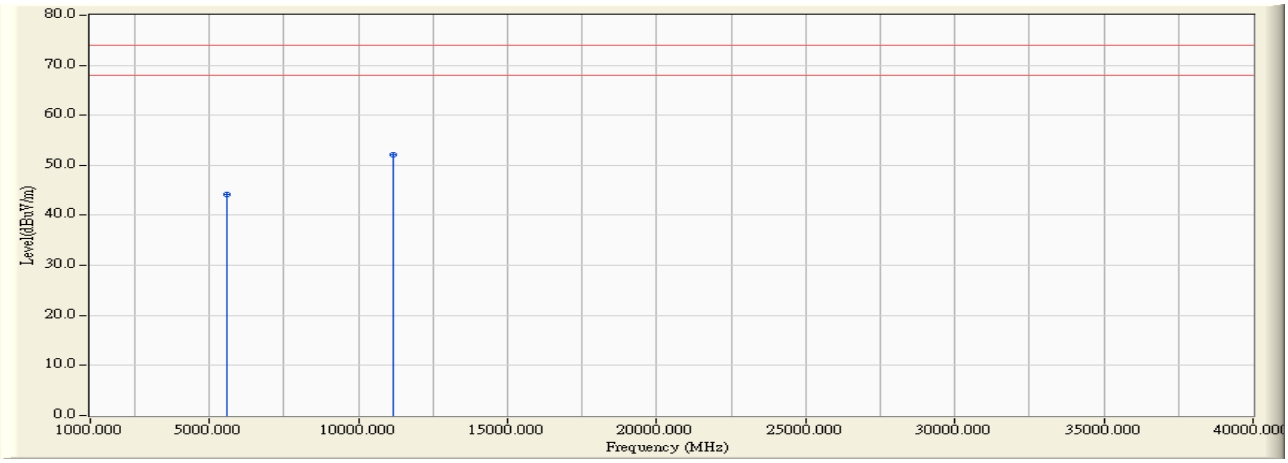


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5580.000	4.266	39.810	44.077	-29.923	74.000	54.000
11160.000	14.445	37.570	52.015	-21.985	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)	測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：48 %

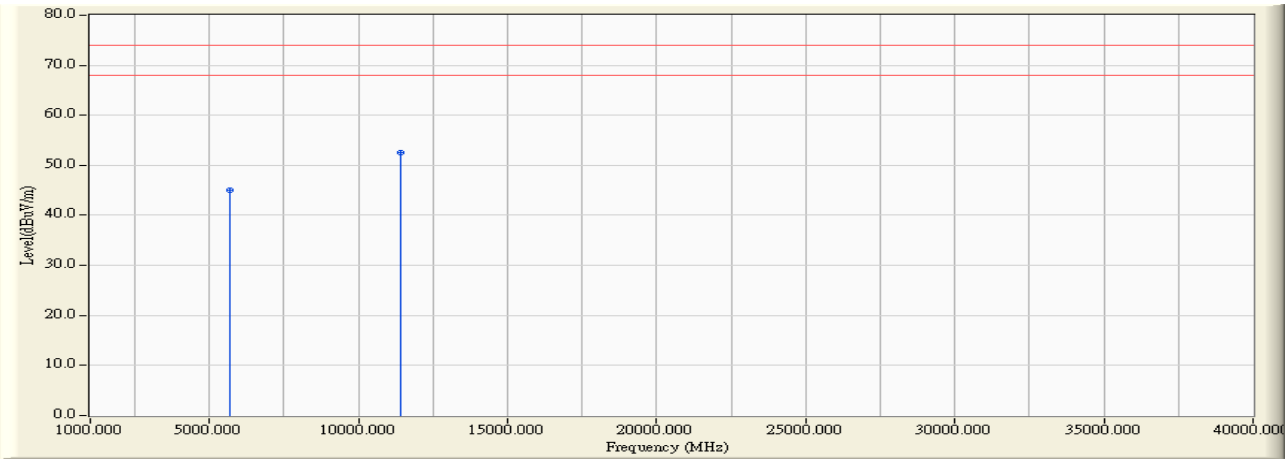


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5700.000	5.002	40.090	45.092	-28.908	74.000	54.000
11400.000	13.372	39.150	52.522	-21.478	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 140 (5700MHz)	測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：48 %

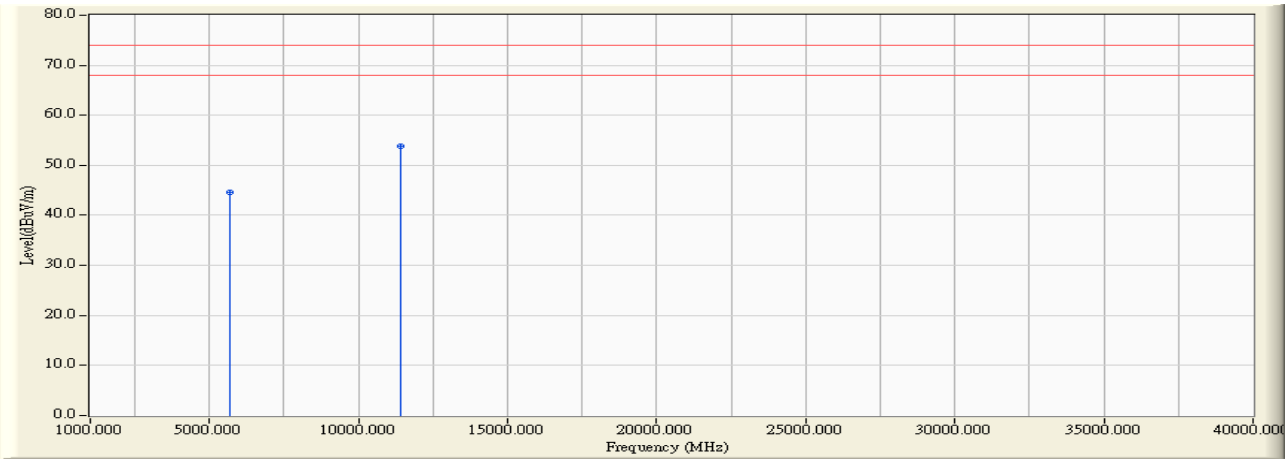


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5700.000	4.176	40.430	44.606	-29.394	74.000	54.000
11400.000	14.922	38.900	53.822	-20.178	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)	測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：48 %

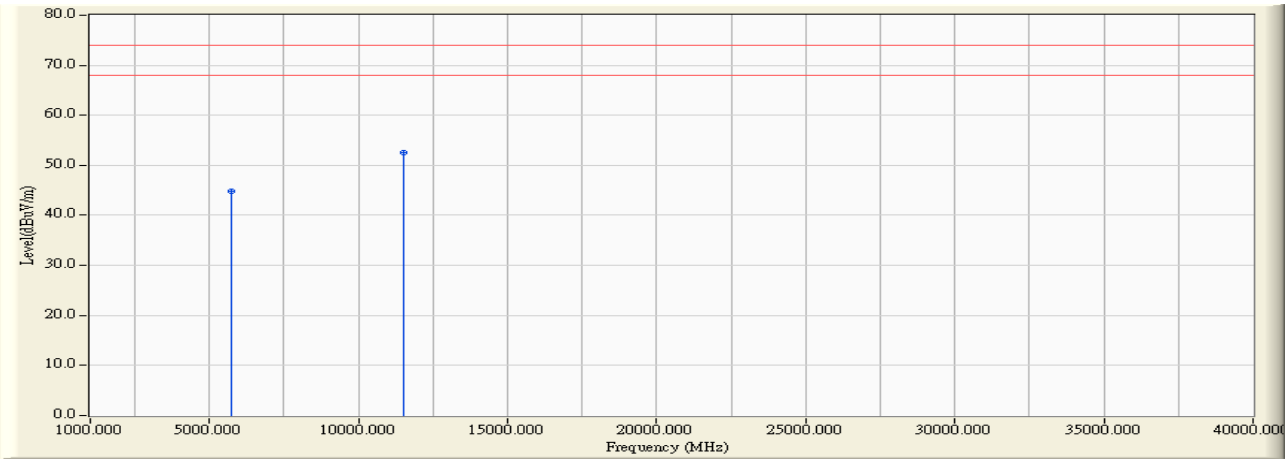


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5745.000	5.187	39.600	44.786	-29.214	74.000	54.000
11490.000	14.326	38.290	52.615	-21.385	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 149 (5745MHz)	測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：48 %

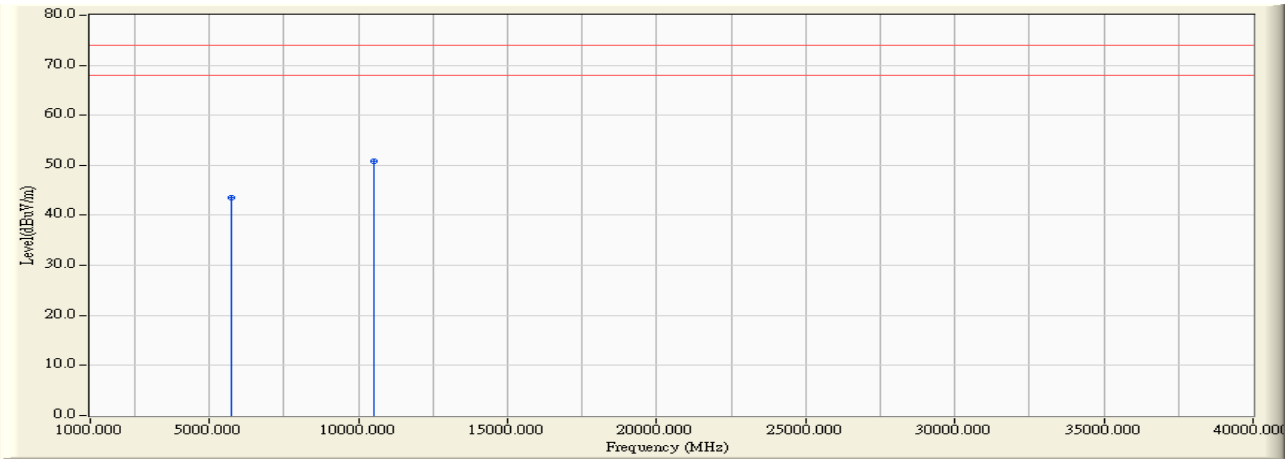


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5745.000	4.274	39.180	43.454	-30.546	74.000	54.000
10490.000	12.328	38.500	50.828	-23.172	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

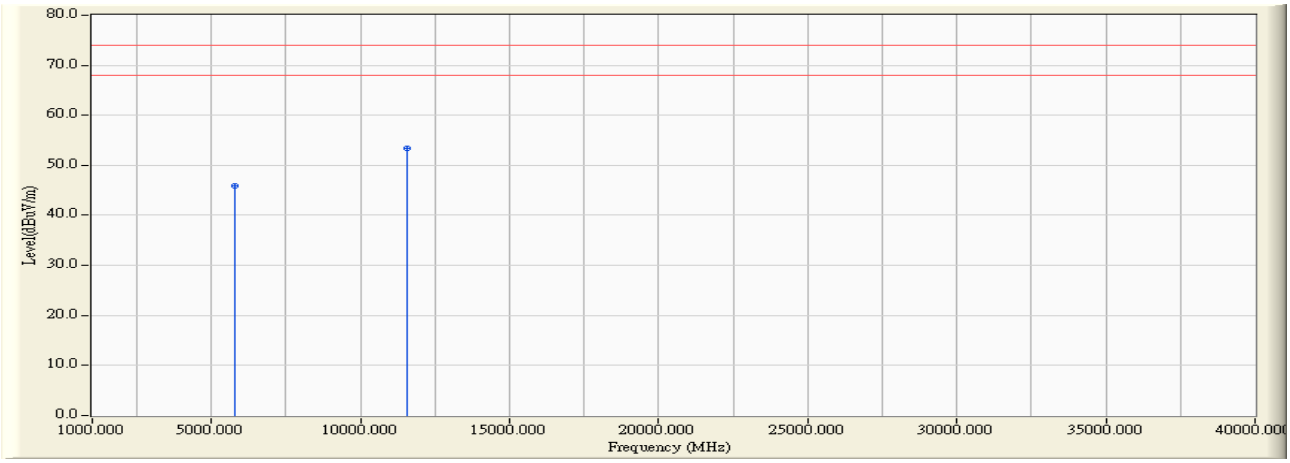


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5785.000	5.325	40.520	45.845	-28.155	74.000	54.000
11570.000	14.849	38.520	53.369	-20.631	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 157 (5785MHz)	測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：48 %

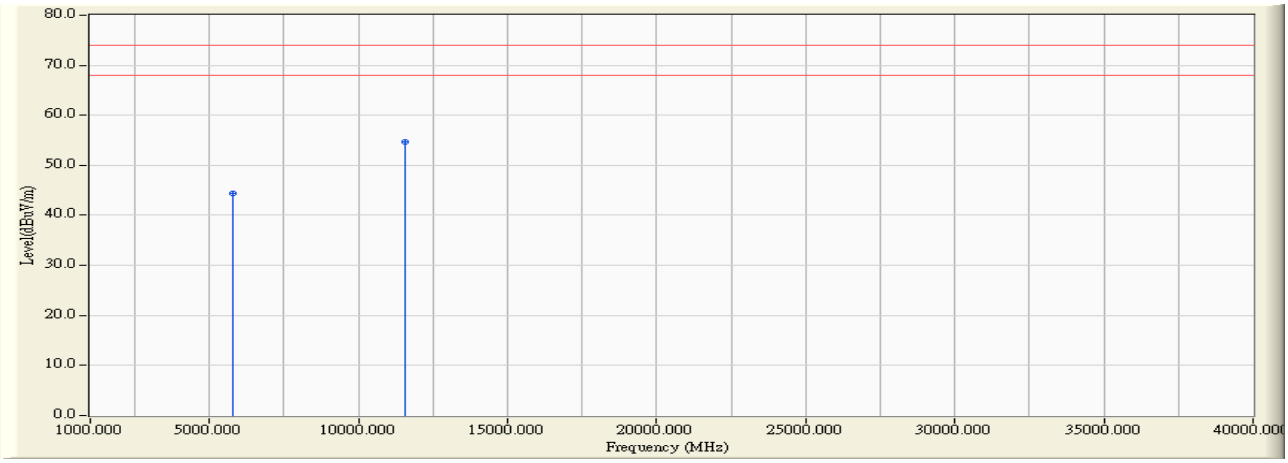


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5785.000	4.366	40.090	44.456	-29.544	74.000	54.000
11570.000	16.215	38.440	54.654	-19.346	74.000	54.000
Average Detector						
11570.000	16.215	24.540	40.754	-13.246	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

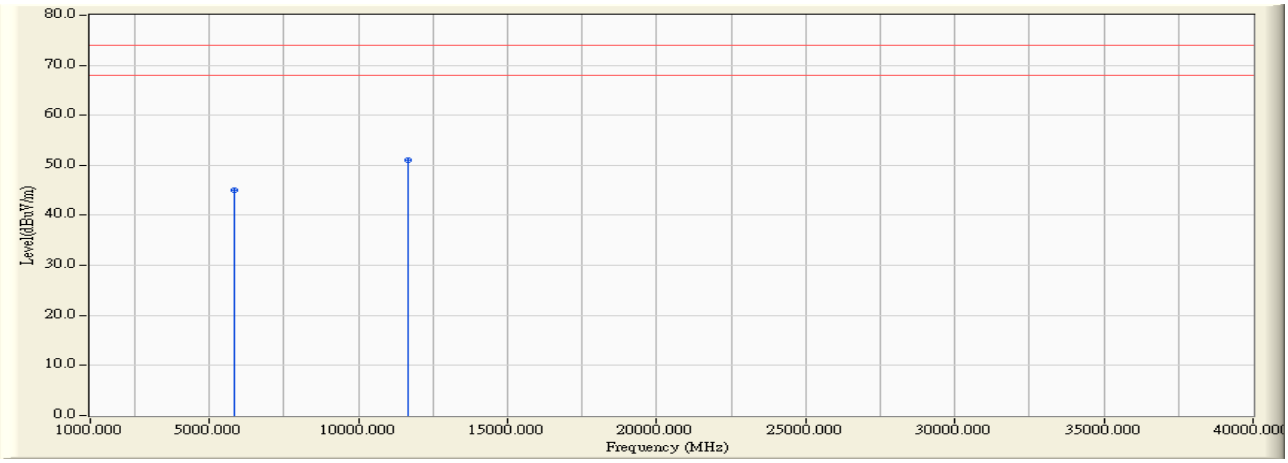


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5825.000	5.541	39.590	45.131	-28.869	74.000	54.000
11650.000	13.179	37.790	50.969	-23.031	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 165 (5825MHz)	測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：48 %

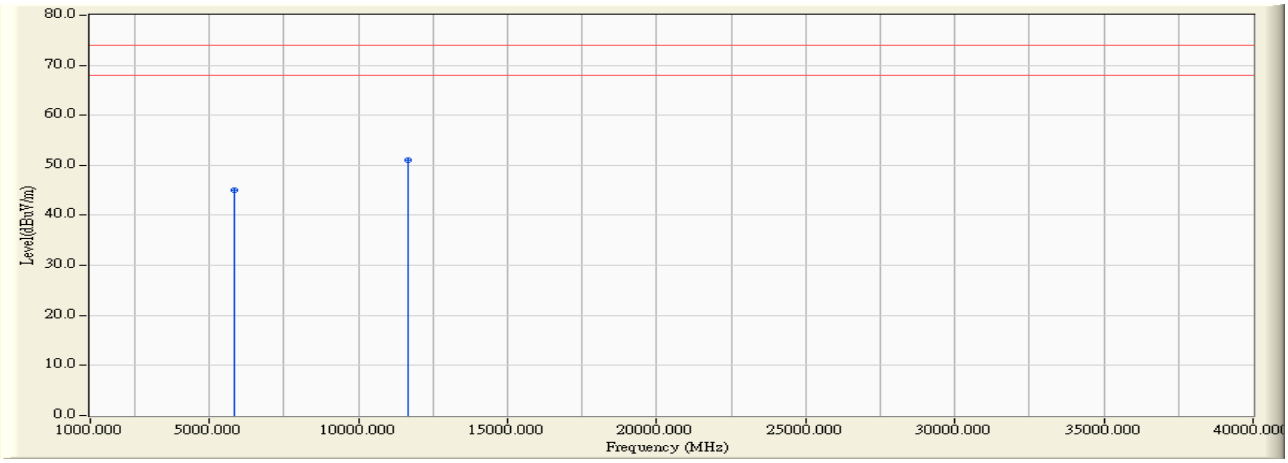


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5825.000	3.521	39.780	43.301	-30.699	74.000	54.000
11650.000	14.634	37.100	51.734	-22.266	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38(5190 MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

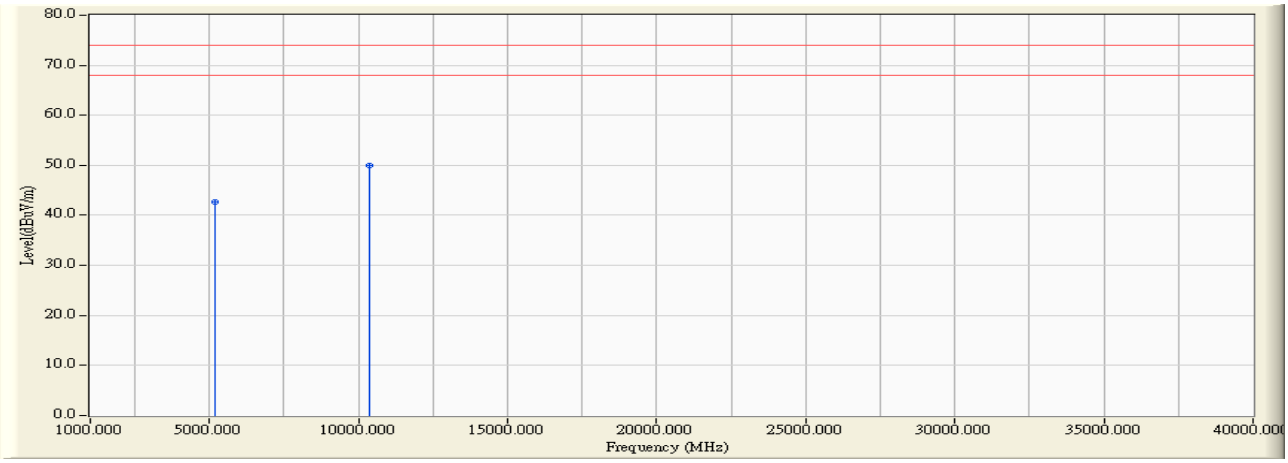


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5190.000	2.663	39.960	42.623	-31.377	74.000	54.000
10380.000	10.164	39.850	50.014	-23.986	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 38(5190 MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

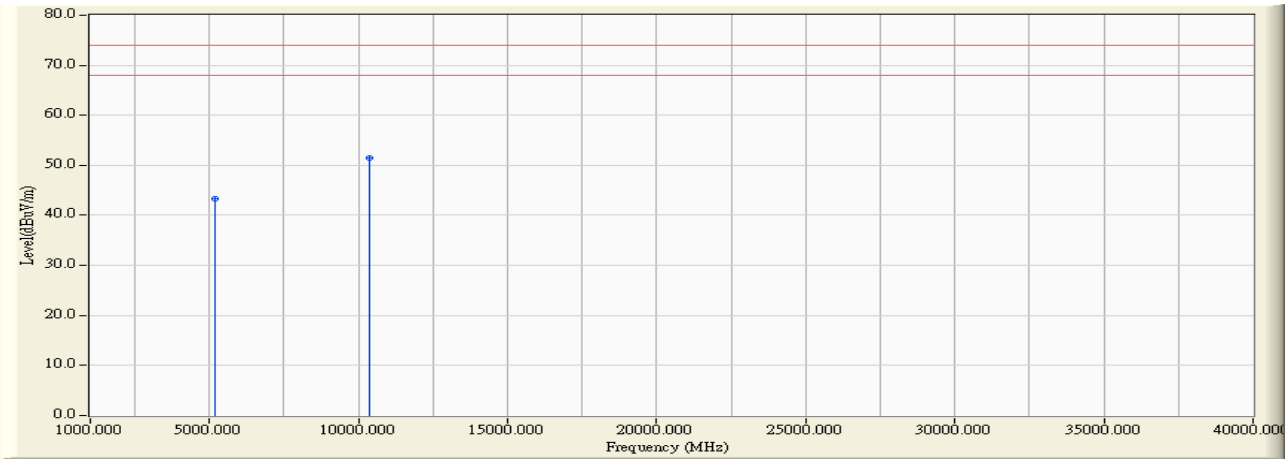


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5190.000	3.521	39.840	43.361	-30.639	74.000	54.000
10380.000	11.729	39.750	51.480	-22.520	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46(5230 MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

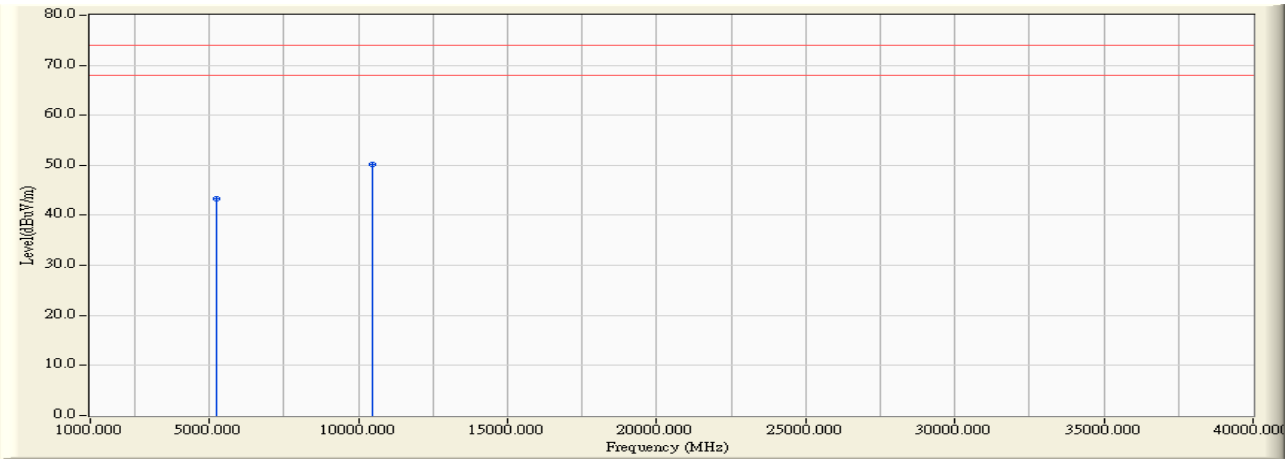


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5230.000	2.968	40.330	43.297	-30.703	74.000	54.000
10460.000	9.786	40.360	50.146	-23.854	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 46(5230 MHz)	測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：48 %

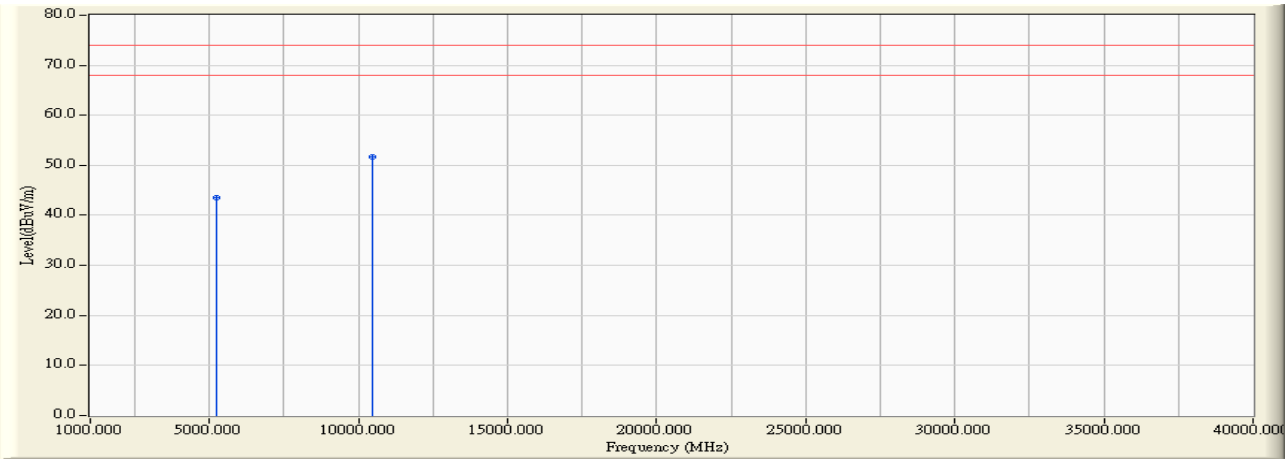


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5230.000	3.681	39.810	43.491	-30.509	74.000	54.000
10460.000	11.644	40.090	51.734	-22.266	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54(5270 MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

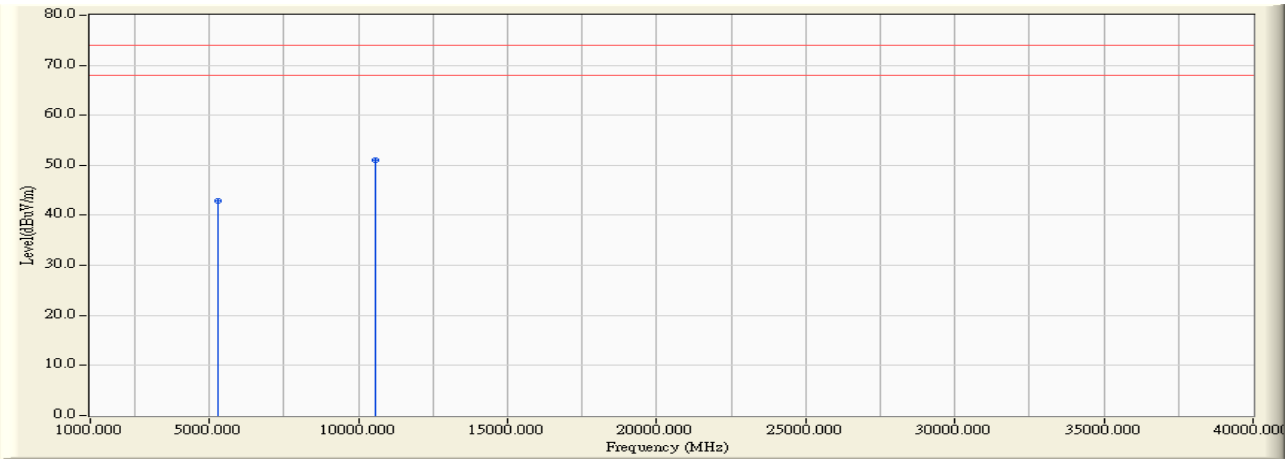


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5270.000	3.388	39.510	42.898	-31.102	74.000	54.000
10540.000	11.479	39.590	51.069	-22.931	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 54(5270 MHz)	測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日	環境濕度：48 %

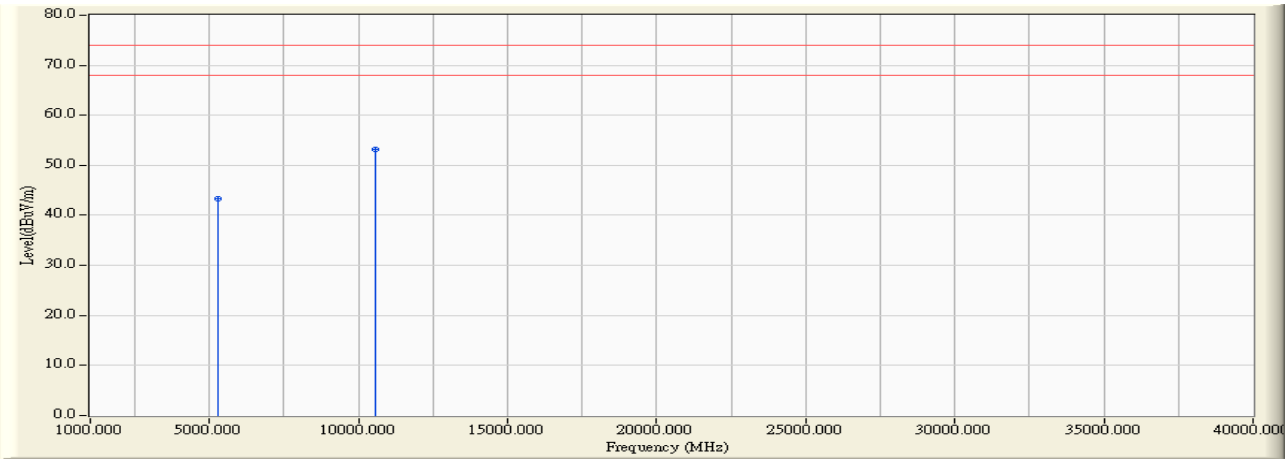


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5270.000	3.803	39.530	43.334	-30.666	74.000	54.000
10540.000	13.289	39.930	53.219	-20.781	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

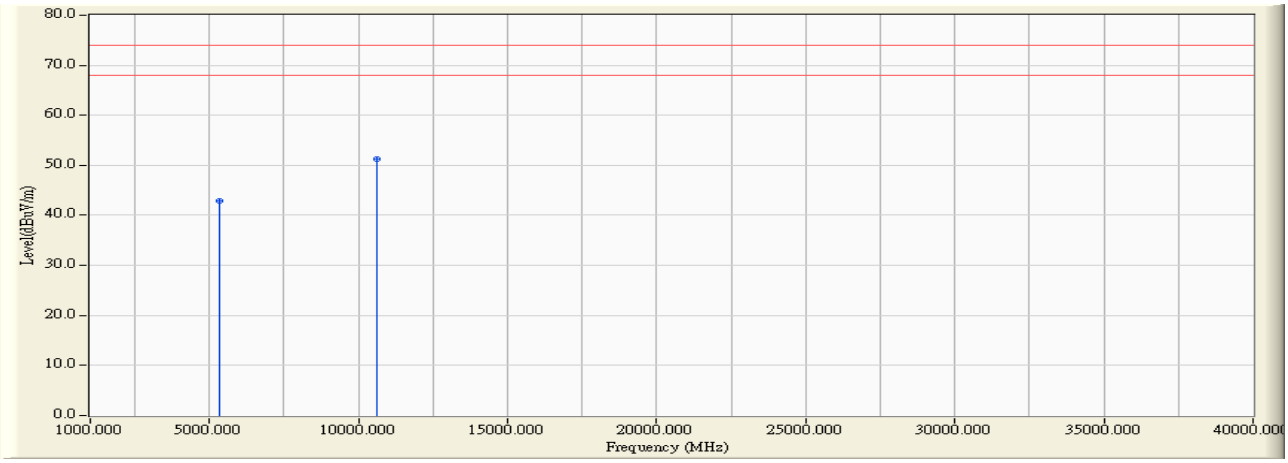


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5310.000	3.662	39.220	42.882	-31.118	74.000	54.000
10620.000	11.862	39.460	51.322	-22.678	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 62 (5310 MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

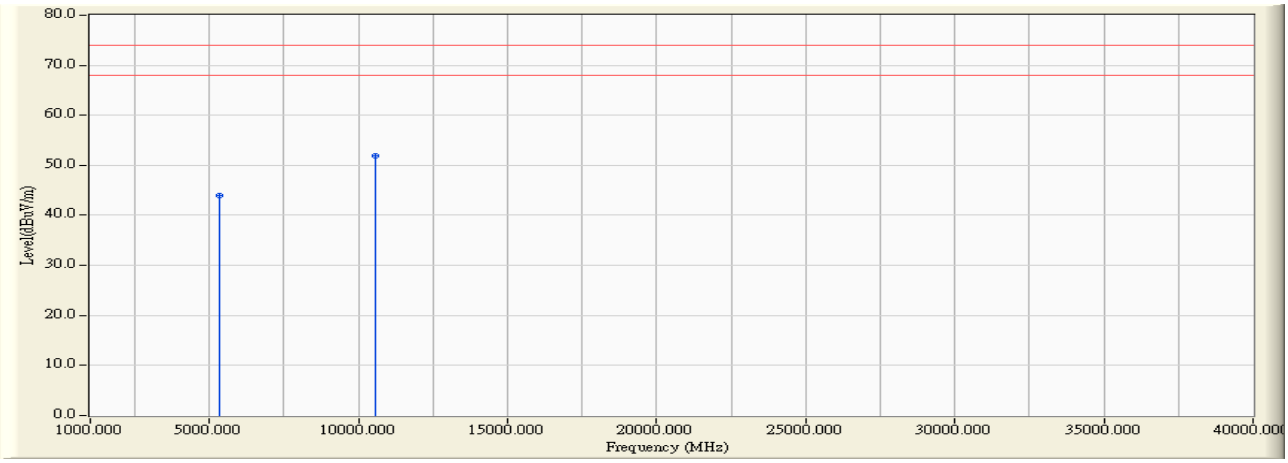


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5310.000	3.879	40.070	43.949	-30.051	74.000	54.000
10620.000	13.426	38.390	51.816	-22.184	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

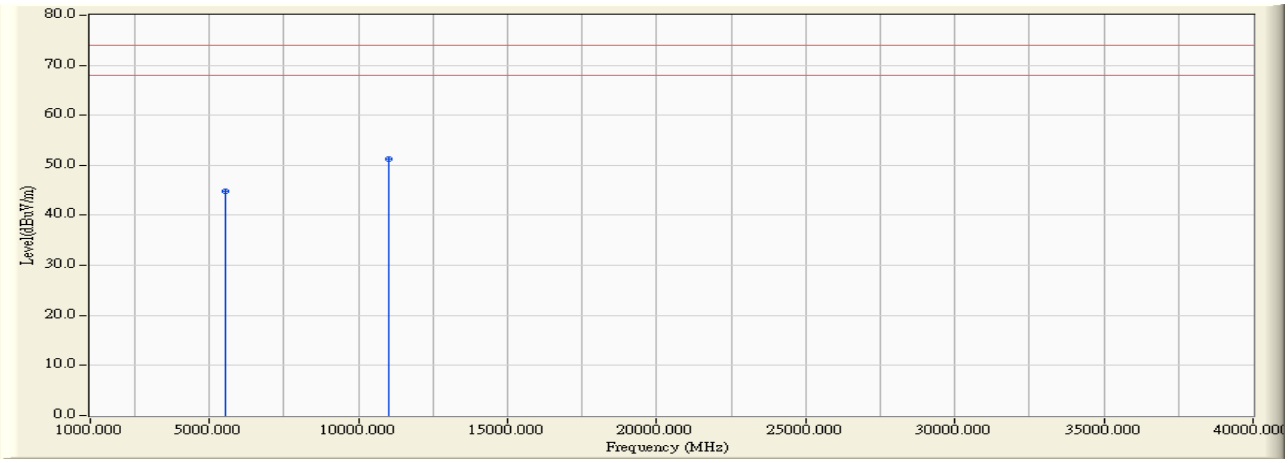


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5510.000	4.542	40.290	44.832	-29.168	74.000	54.000
11020.000	12.632	38.730	51.362	-22.638	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 102 (5510 MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

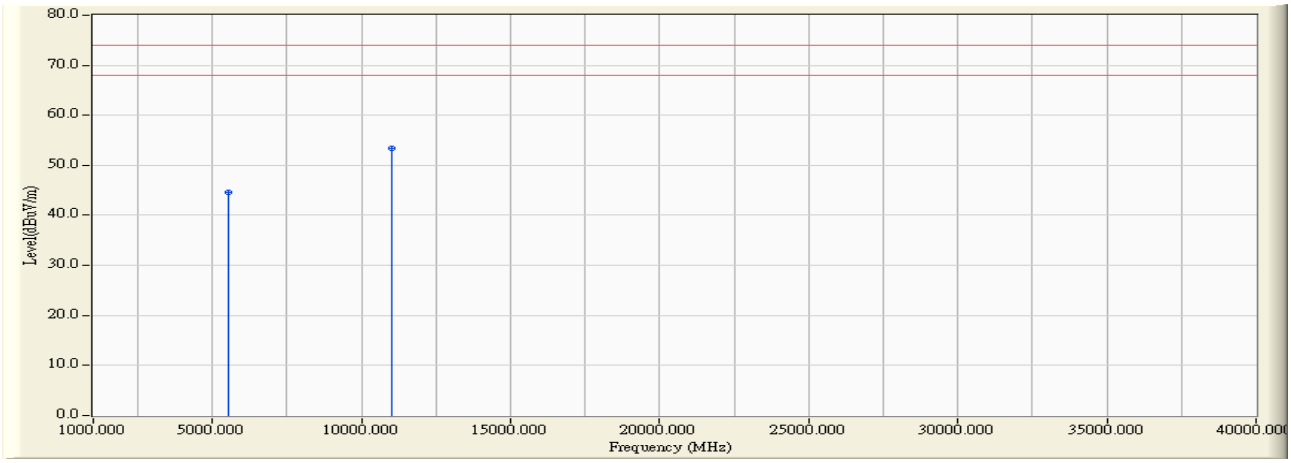


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5510.000	4.542	40.040	44.582	-29.418	74.000	54.000
11020.000	14.778	38.600	53.378	-20.622	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

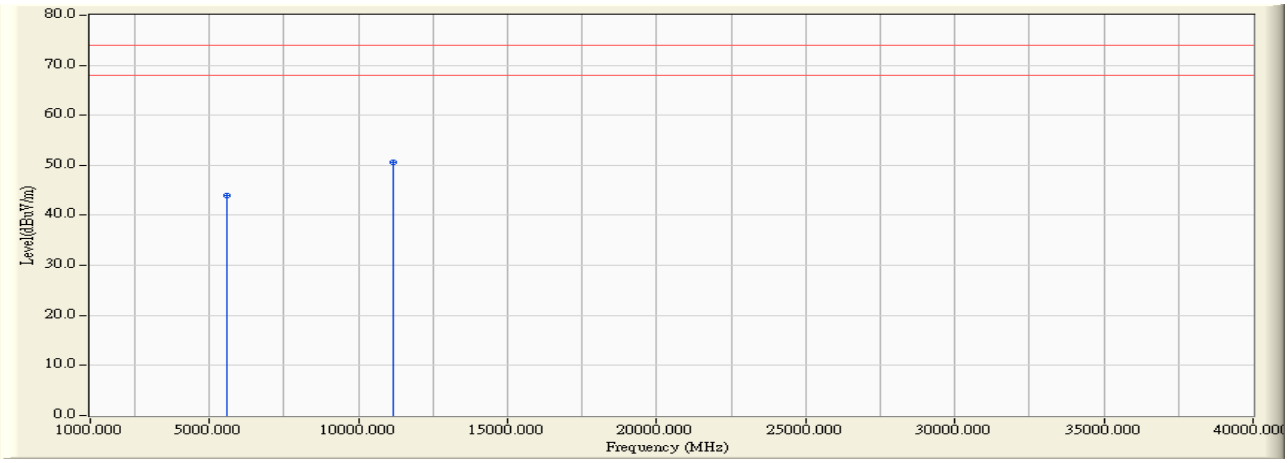


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5550.000	4.139	39.730	43.869	-30.131	74.000	54.000
11100.000	12.239	38.420	50.659	-23.341	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 110 (5550 MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

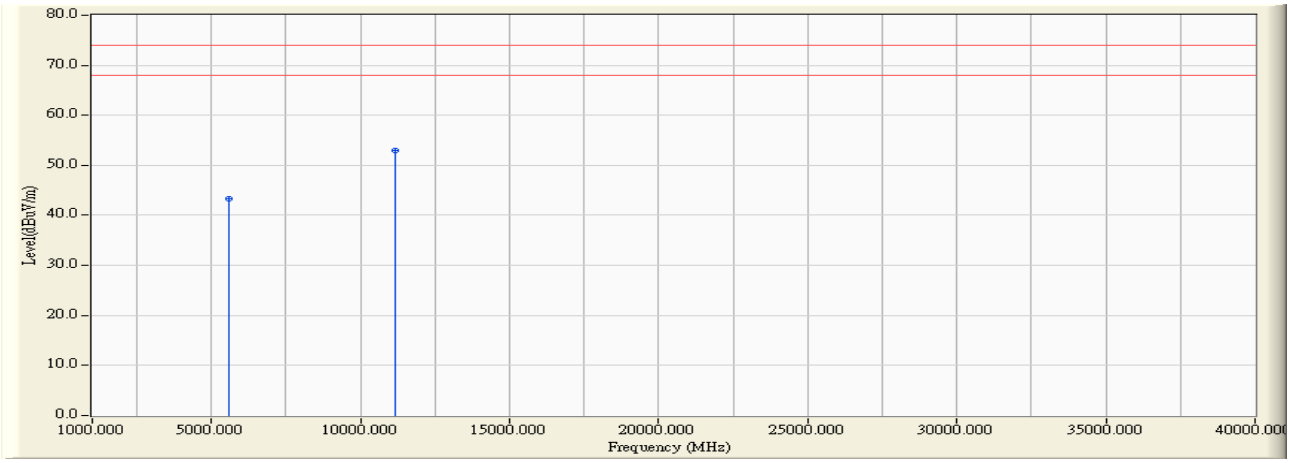


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5550.000	4.184	39.200	43.384	-30.616	74.000	54.000
11100.000	14.478	38.510	52.988	-21.012	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

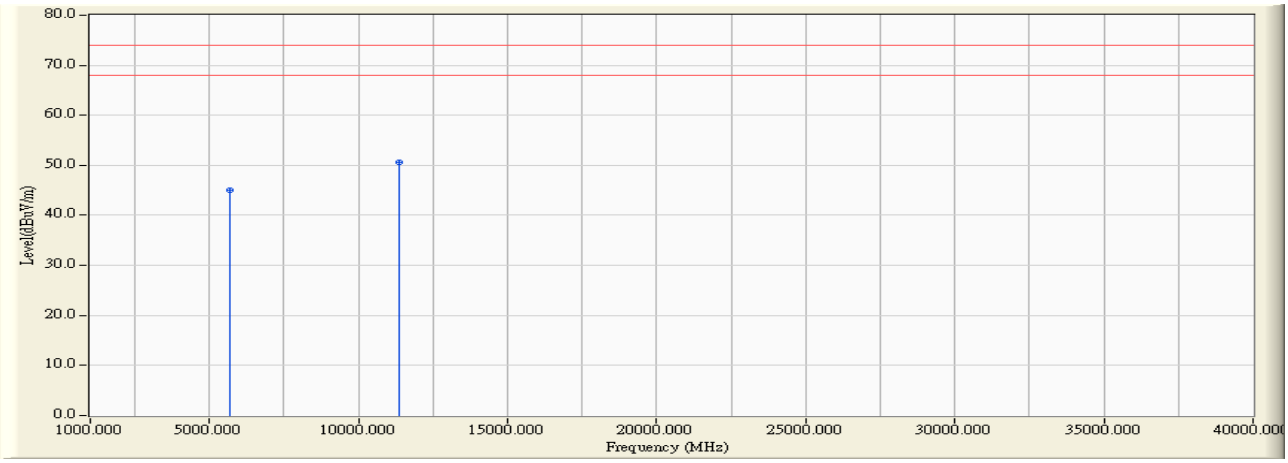


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5670.000	4.888	40.250	45.139	-28.861	74.000	54.000
11340.000	12.852	37.790	50.641	-23.359	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 134 (5670 MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

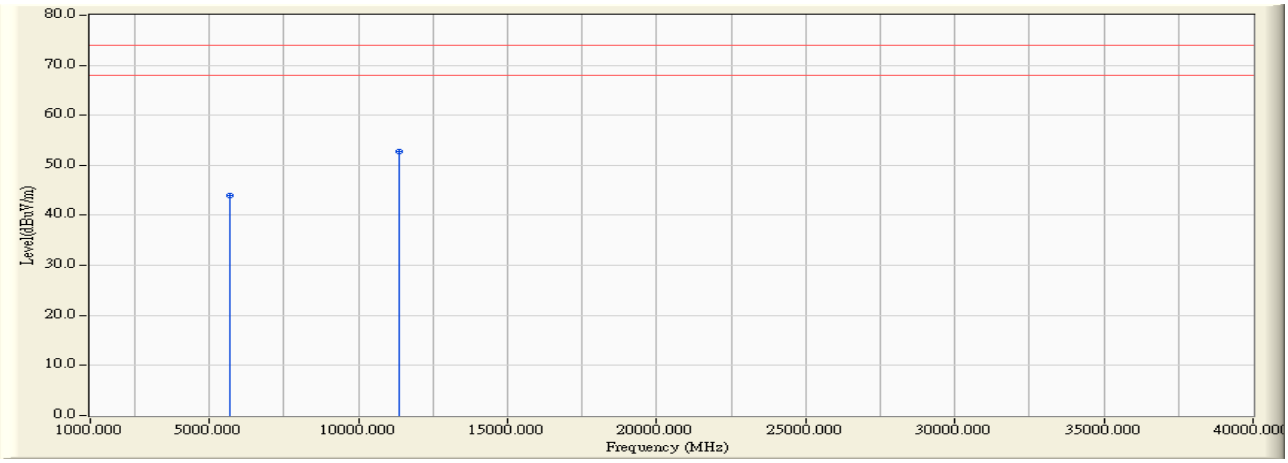


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5670.000	4.302	39.770	44.073	-29.927	74.000	54.000
11340.000	14.594	38.080	52.674	-21.326	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

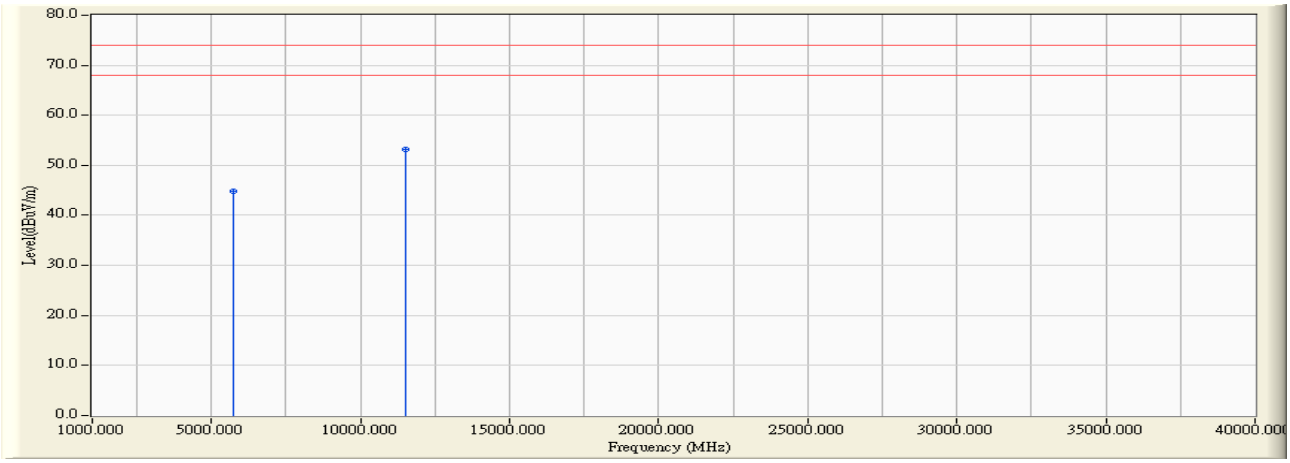


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5755.000	5.223	39.710	44.932	-29.068	74.000	54.000
11510.000	14.402	38.760	53.162	-20.838	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 151 (5755 MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

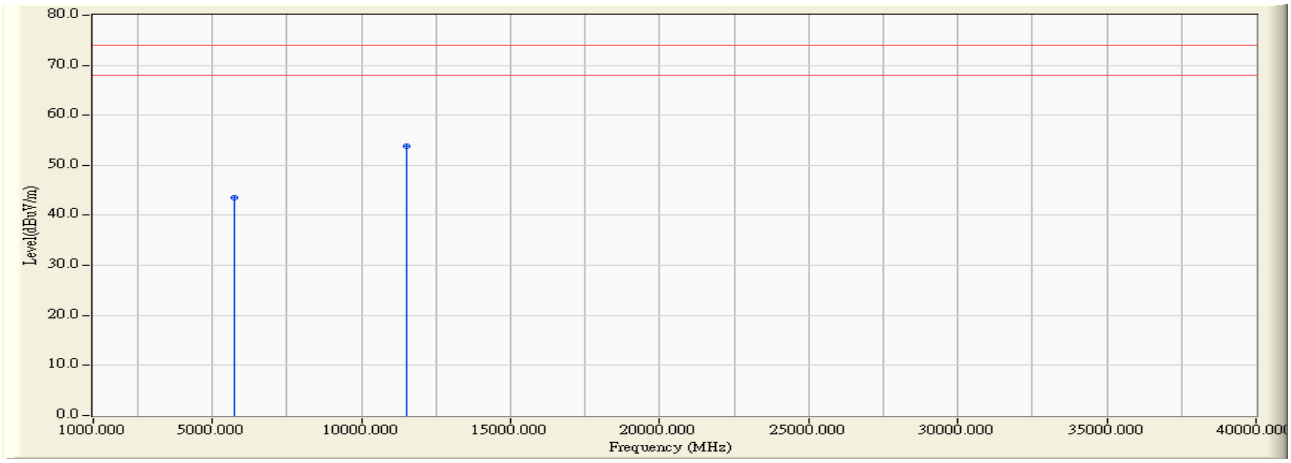


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5755.000	4.300	39.320	43.619	-30.381	74.000	54.000
11510.000	15.894	38.000	53.894	-20.106	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

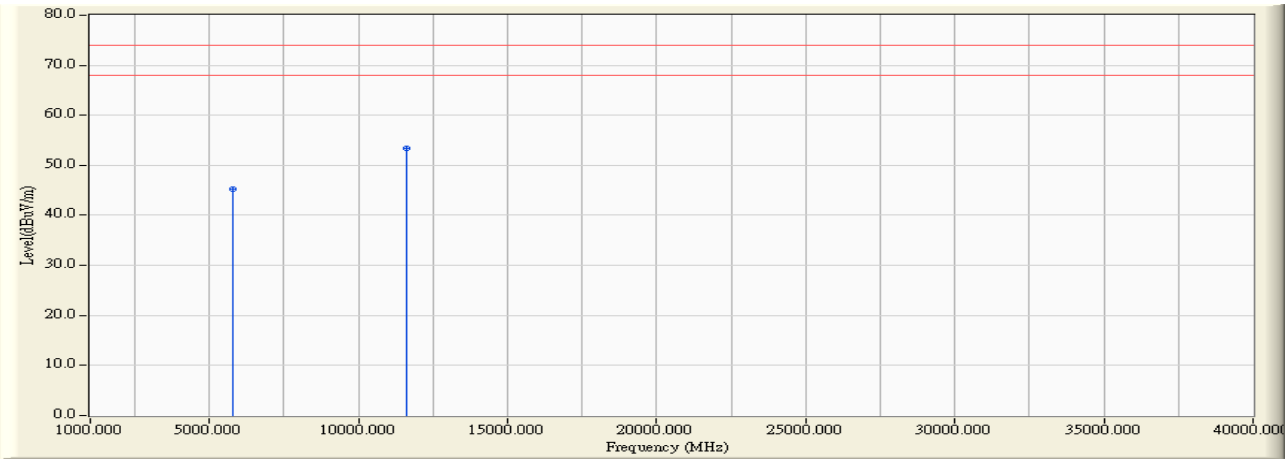


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5795.000	5.361	39.920	45.280	-28.720	74.000	54.000
11590.000	15.138	38.210	53.348	-20.652	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 159 (5795 MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 03 日　　環境濕度：48 %

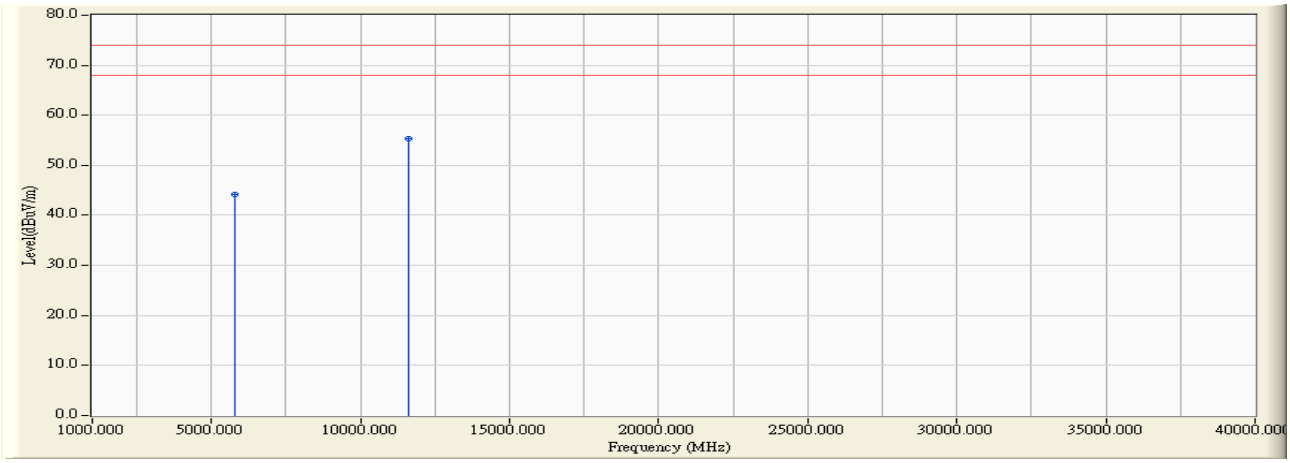


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5795.000	4.383	39.700	44.083	-29.917	74.000	54.000
11590.000	16.461	38.850	55.311	-18.689	74.000	54.000
Average Detector						
11590.000	16.461	24.310	40.771	-13.229	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 14: 接收器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

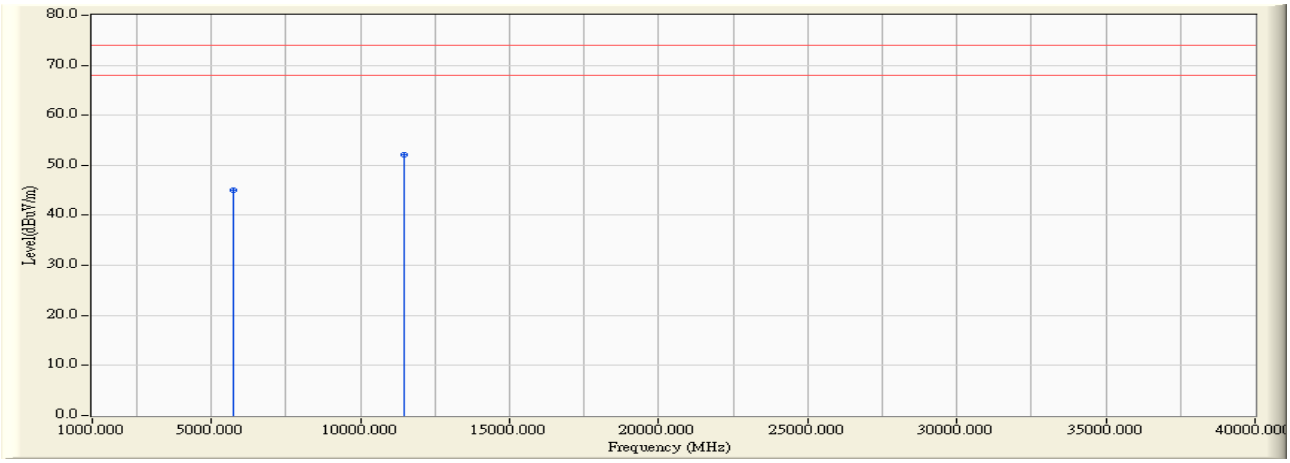


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5720.000	5.083	39.960	45.043	-28.957	74.000	54.000
11440.000	13.997	38.220	52.217	-21.783	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 14: 接收器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

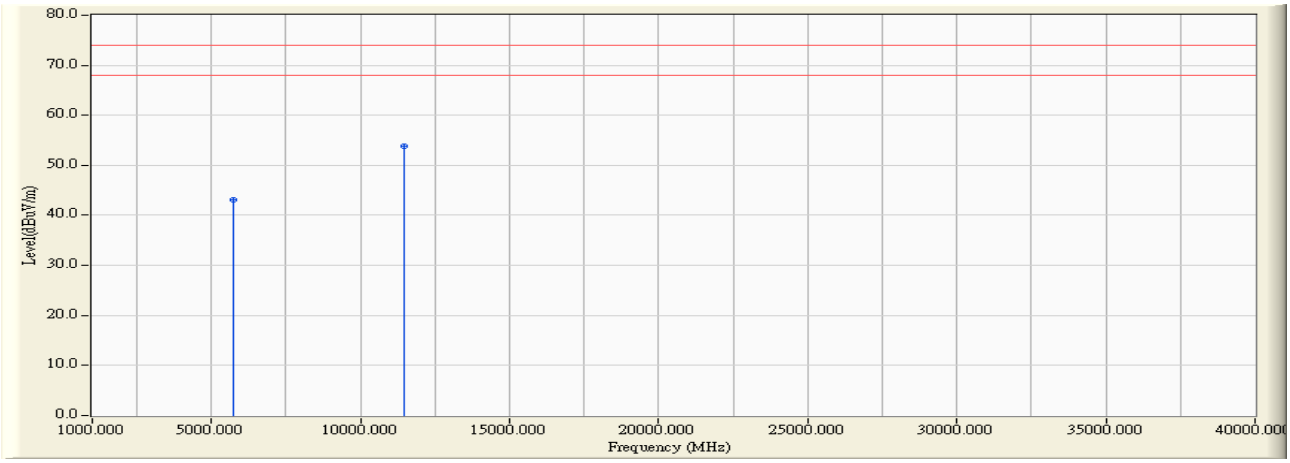


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5720.000	4.200	38.860	43.060	-30.940	74.000	54.000
11440.000	15.527	38.290	53.817	-20.183	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 15: 接收器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

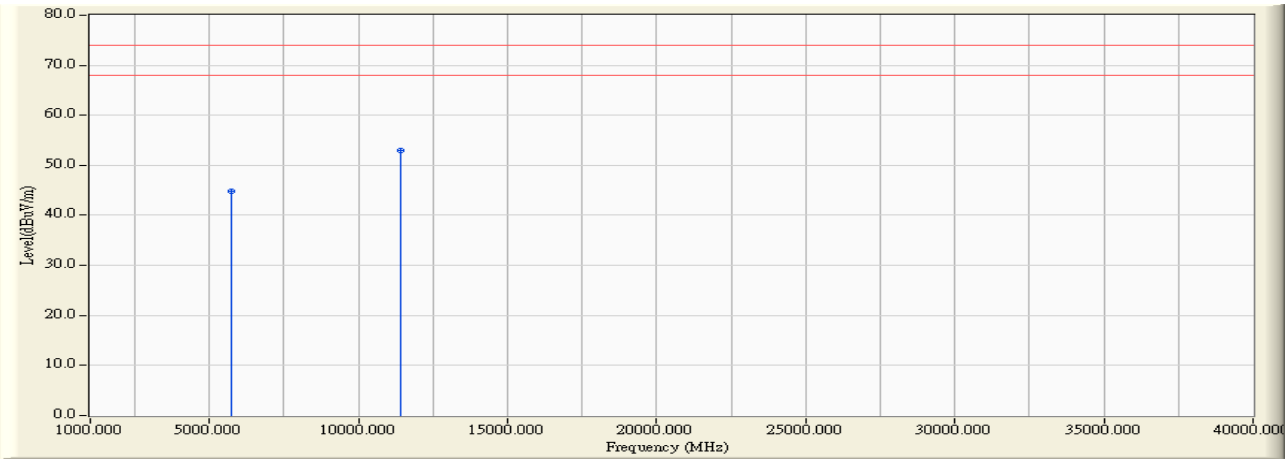


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5710.000	5.042	39.880	44.923	-29.077	74.000	54.000
11420.000	13.675	39.280	52.954	-21.046	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 15: 接收器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

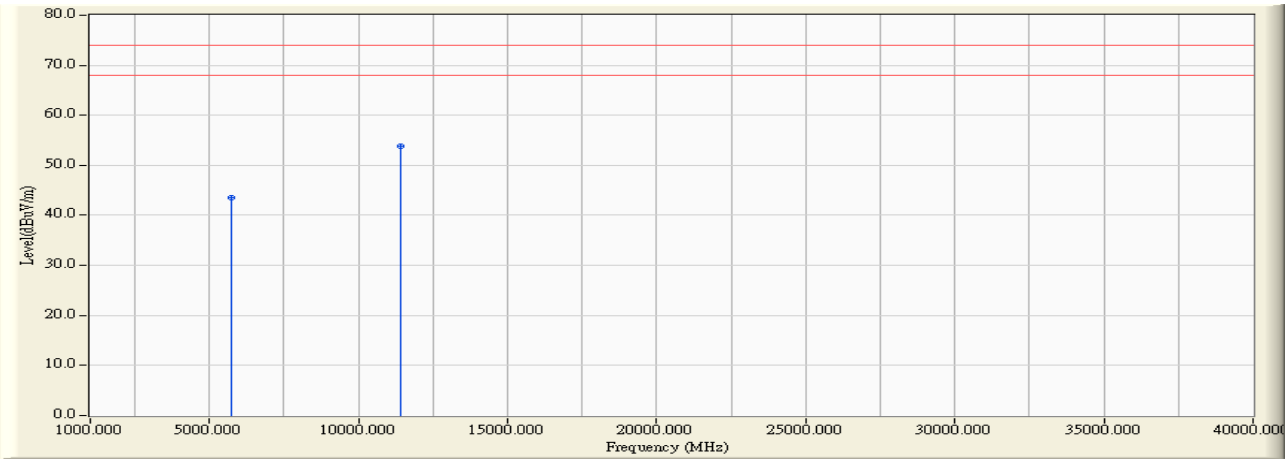


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5710.000	4.171	39.290	43.461	-30.539	74.000	54.000
11420.000	15.210	38.640	53.850	-20.150	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)	測試模式：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日	環境濕度：48 %

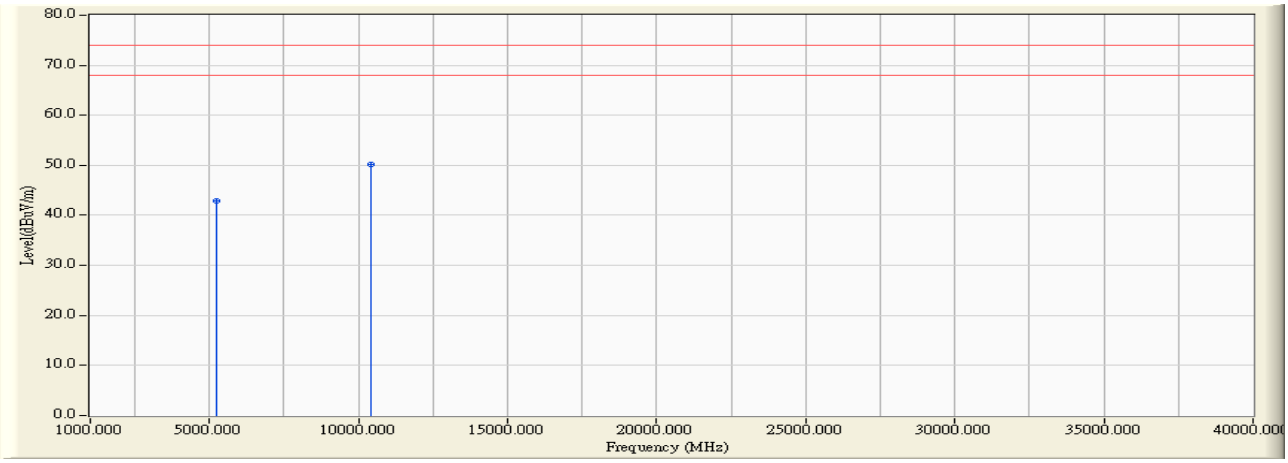


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5210.000	2.748	40.190	42.938	-31.062	74.000	54.000
10420.000	9.711	40.510	50.222	-23.778	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 42 (5210 MHz)　　測試模式：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

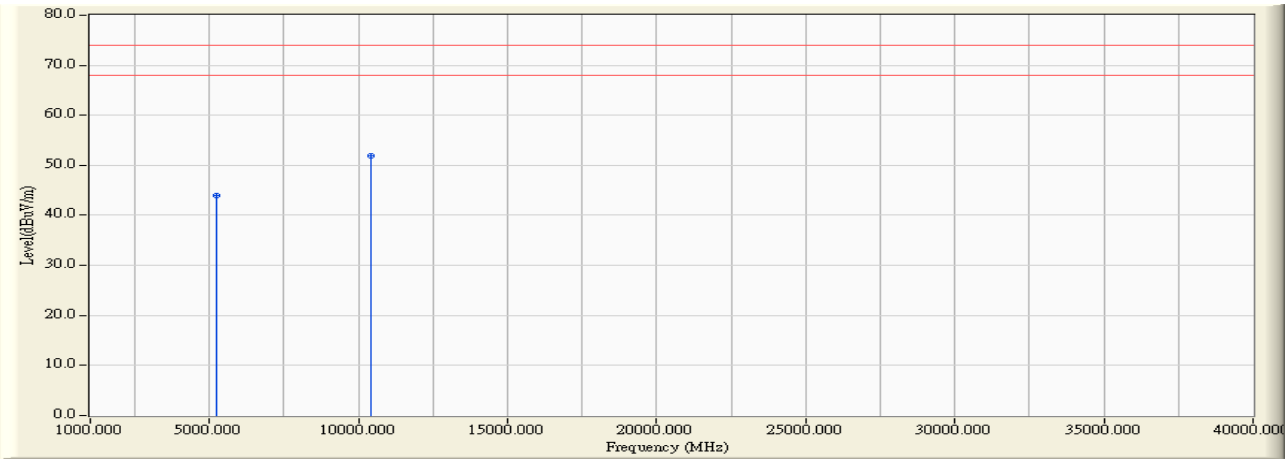


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5210.000	3.606	40.460	44.066	-29.934	74.000	54.000
10420.000	11.415	40.480	51.895	-22.105	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)	測試模式：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日	環境濕度：48 %

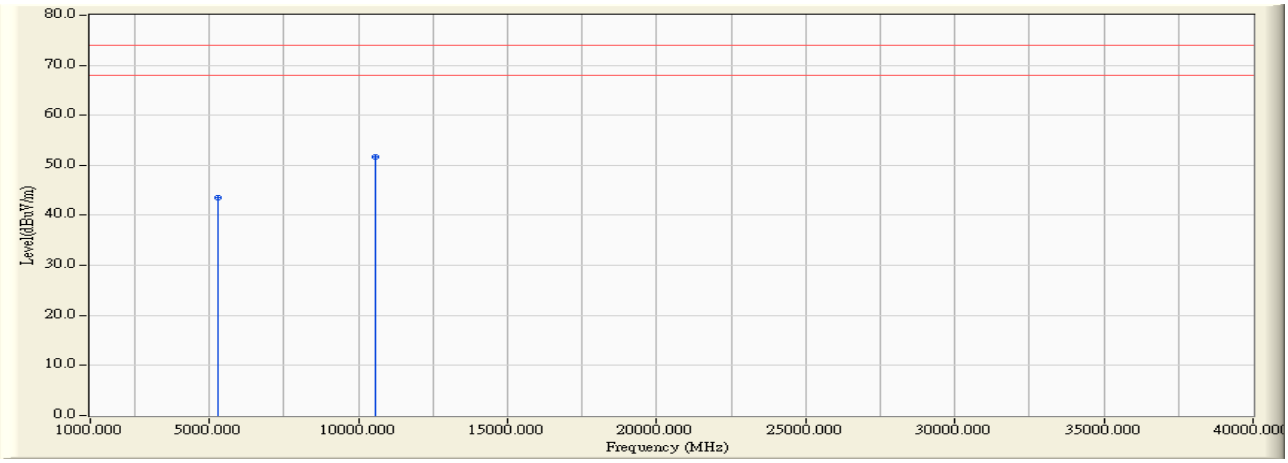


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5290.000	3.578	39.960	43.539	-30.461	74.000	54.000
10580.000	11.823	39.860	51.684	-22.316	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 58 (5290 MHz)	測試模式：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日	環境濕度：48 %

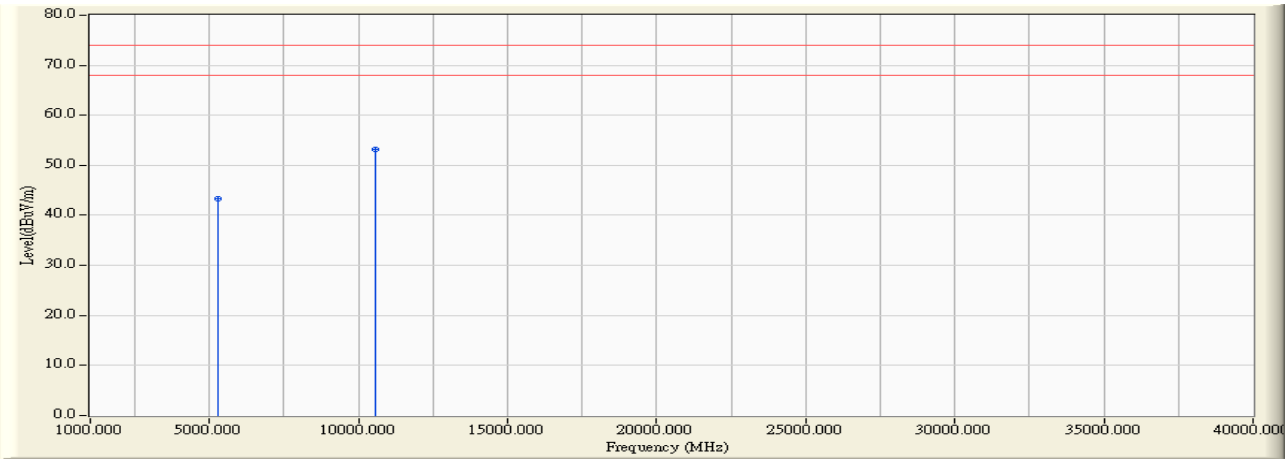


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5290.000	3.846	39.380	43.227	-30.773	74.000	54.000
10580.000	13.426	39.740	53.166	-20.834	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)　　測試模式：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

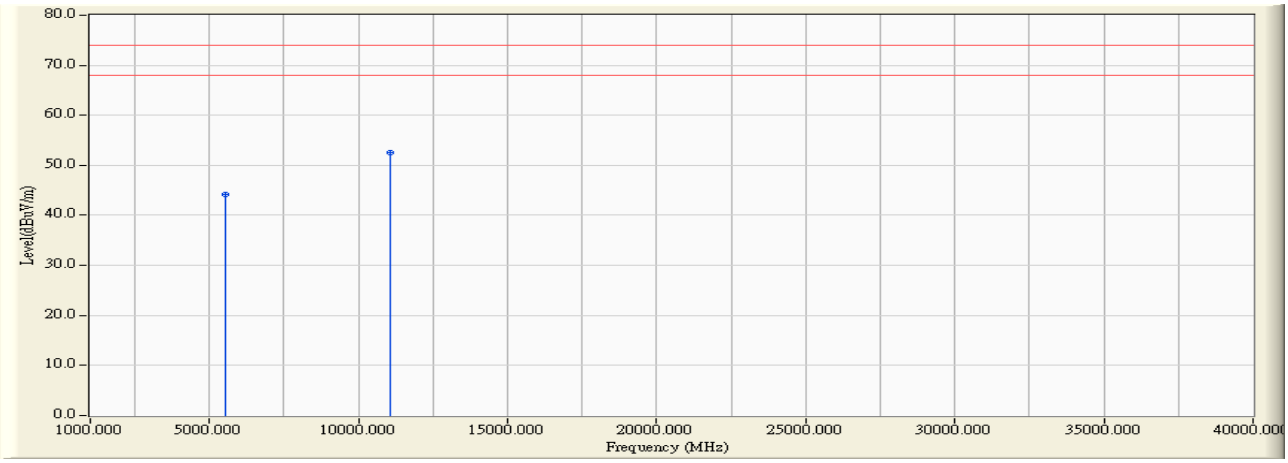


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5530.000	4.524	39.610	44.134	-29.866	74.000	54.000
11060.000	12.824	39.630	52.454	-21.546	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 106 (5530MHz)	測試模式：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日	環境濕度：48 %

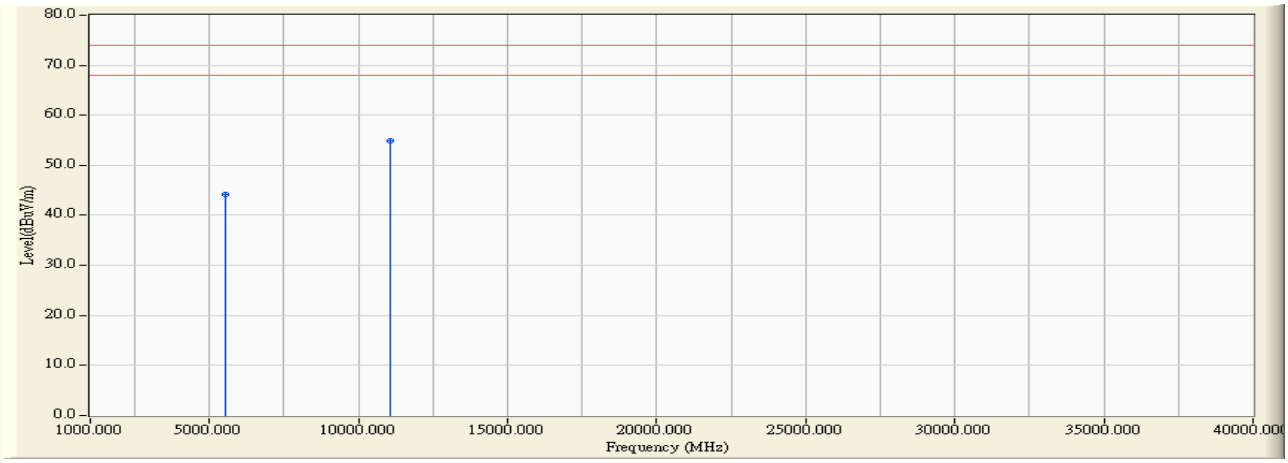


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5530.000	4.512	39.740	44.252	-29.748	74.000	54.000
11060.000	15.026	39.790	54.816	-19.184	74.000	54.000
Average Detector						
11060.000	15.026	25.530	40.556	-13.444	74.000	54.000

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。.

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)	測試模式：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日	環境濕度：48 %

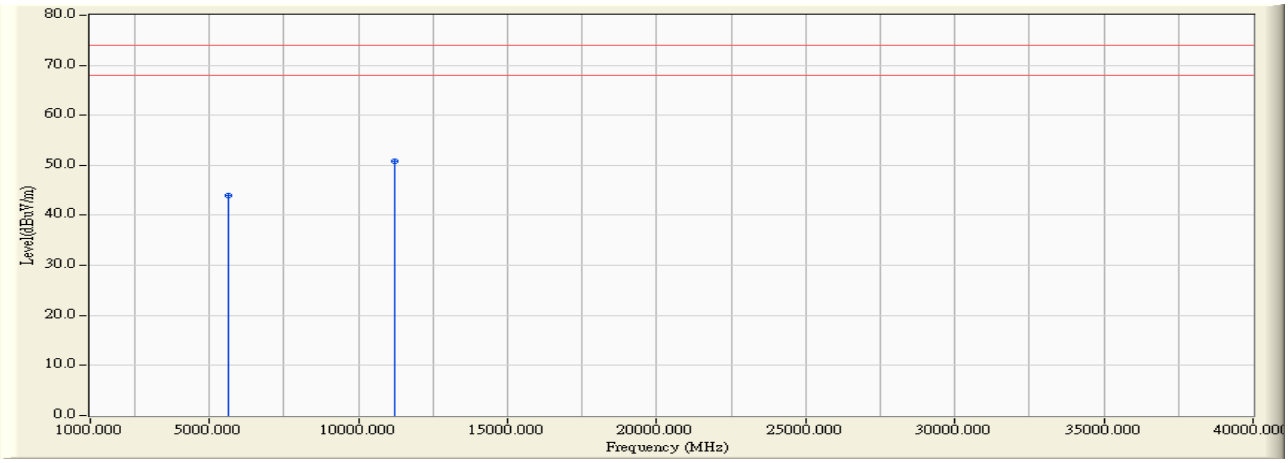


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5610.000	4.199	39.860	44.059	-29.941	74.000	54.000
11220.000	12.120	38.750	50.870	-23.130	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 122 (5610MHz)	測試模式：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日	環境濕度：48 %

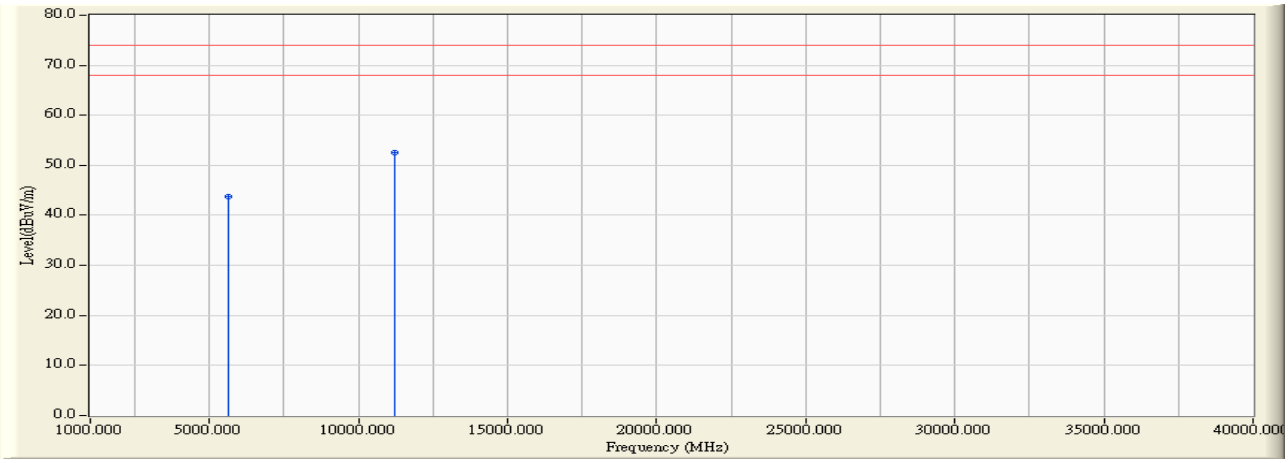


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5610.000	4.162	39.560	43.722	-30.278	74.000	54.000
11220.000	14.284	38.290	52.573	-21.427	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)	測試模式：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日	環境濕度：48 %

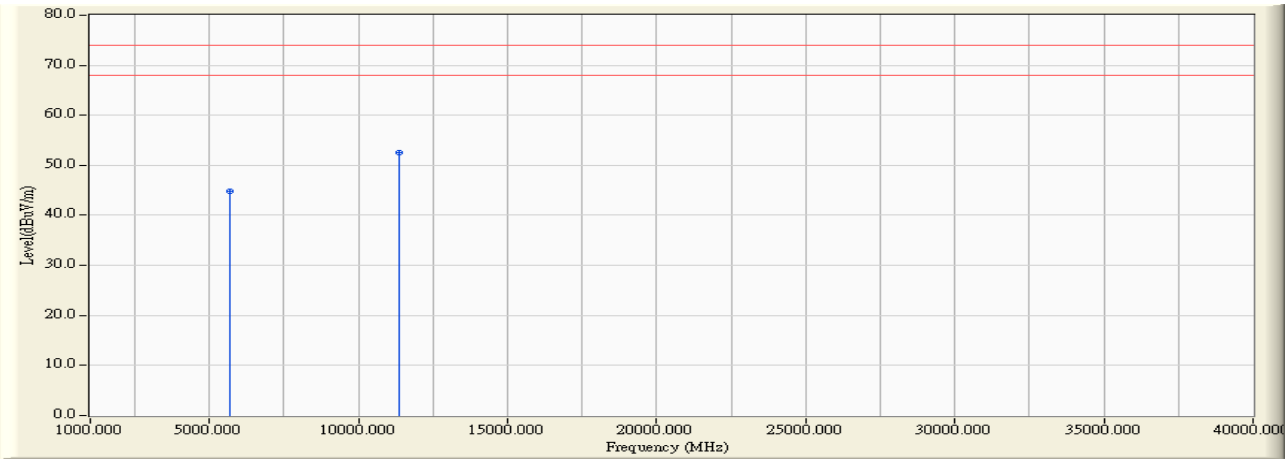


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5690.000	4.962	39.790	44.752	-29.248	74.000	54.000
11380.000	13.200	39.450	52.650	-21.350	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 138 (5690MHz)　　測試模式：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

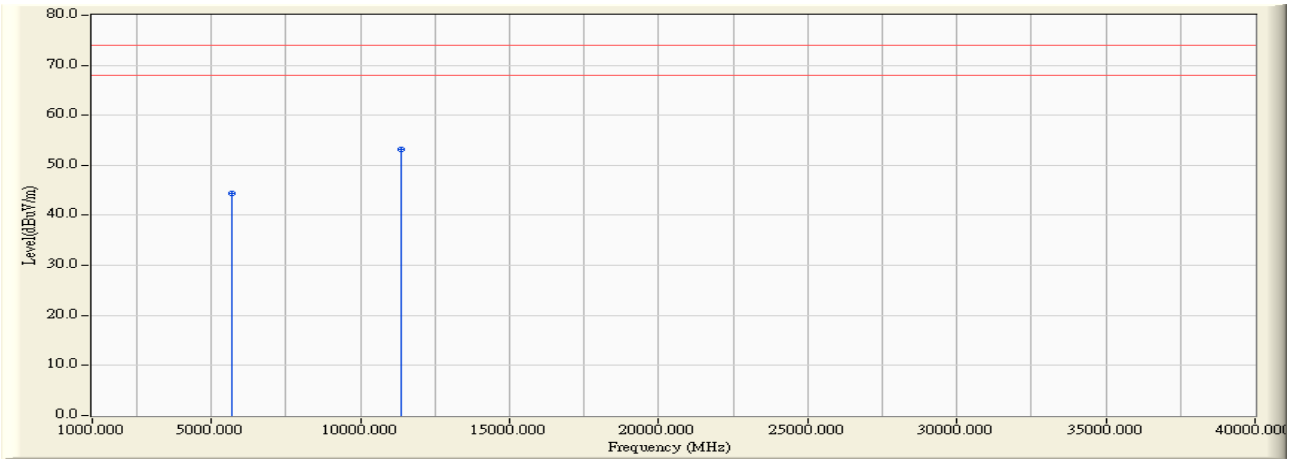


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
5690.000	4.193	40.230	44.423	-29.577	74.000	54.000
11380.000	14.808	38.410	53.218	-20.782	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

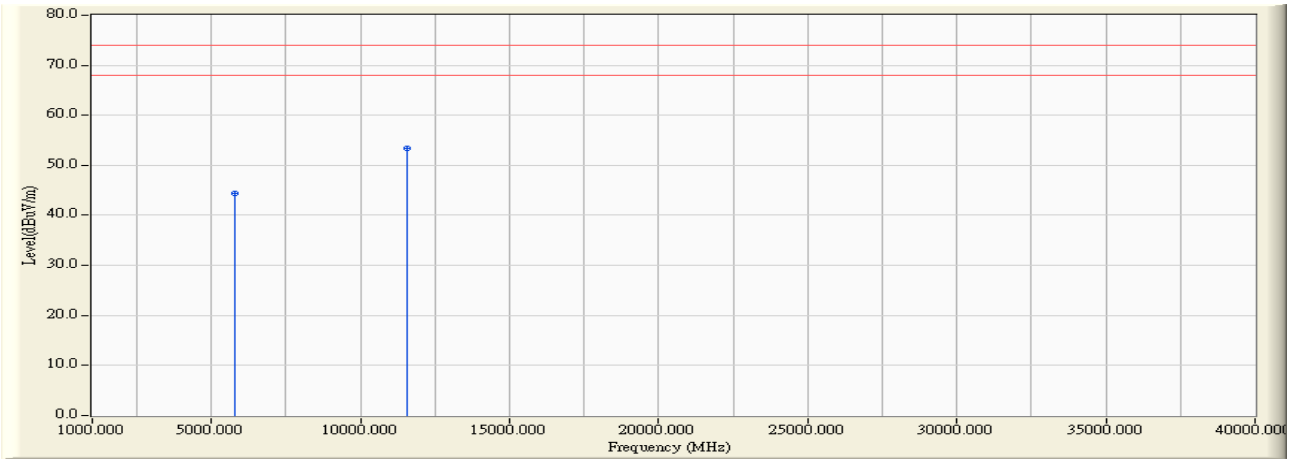


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
5775.000	5.291	39.160	44.451	-29.549	74.000	54.000
11550.000	14.599	38.890	53.489	-20.511	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 04 日　　環境濕度：48 %

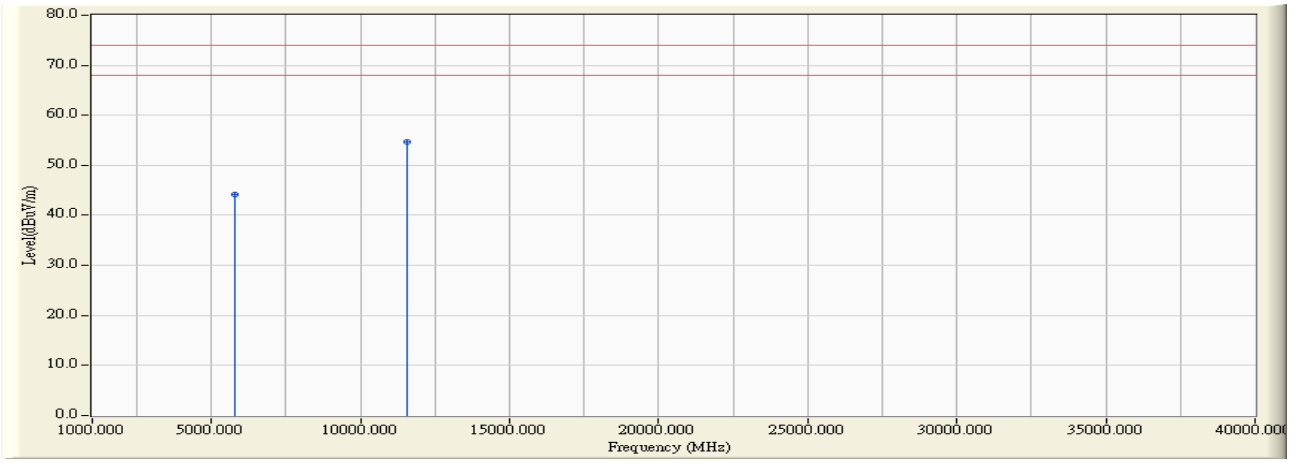


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
5775.000	4.344	39.920	44.264	-29.736	74.000	54.000
11550.000	15.507	38.160	53.667	-20.333	74.000	54.000
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
3. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
4. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
5. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
6. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日	環境濕度：48 %

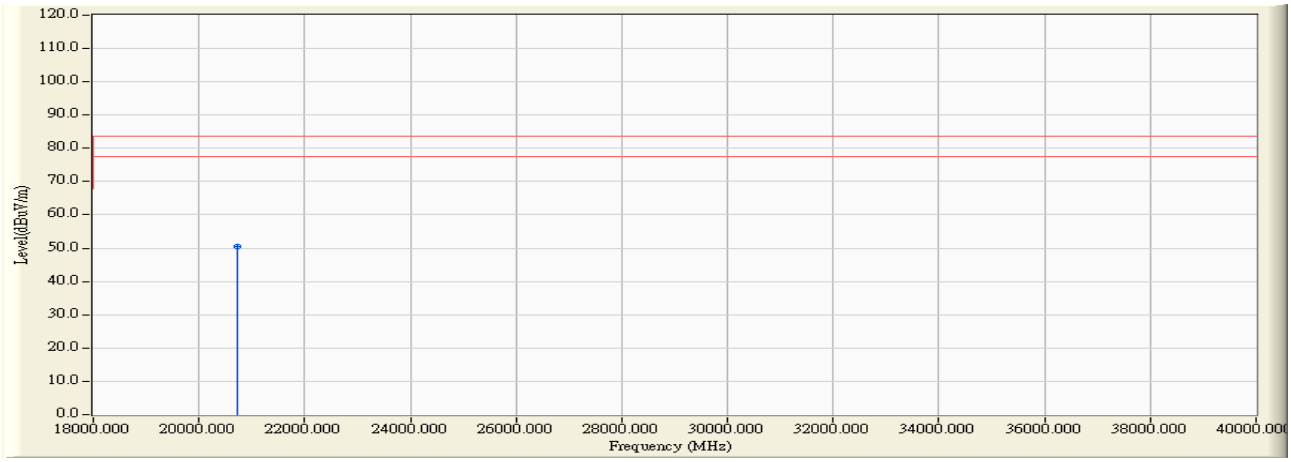

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
20720.000	-24.152	74.608	50.456	-33.084	83.540	63.540

Average Detector


--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH36 (5180MHz)	測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日	環境濕度：48 %

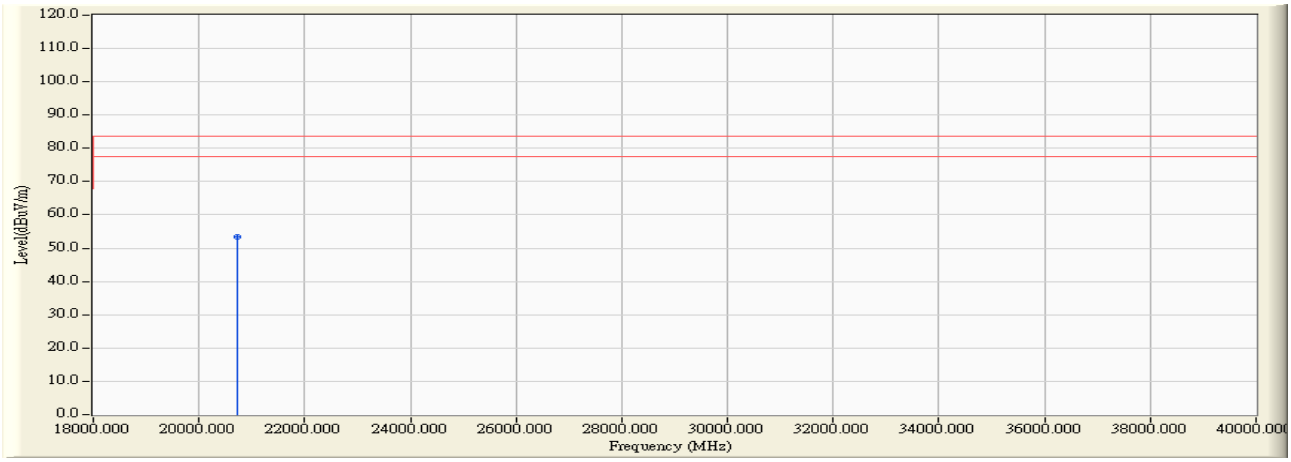

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
20720.000	-24.152	77.641	53.489	-30.051	83.540	63.540

Average Detector


--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)	測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日	環境濕度：48 %

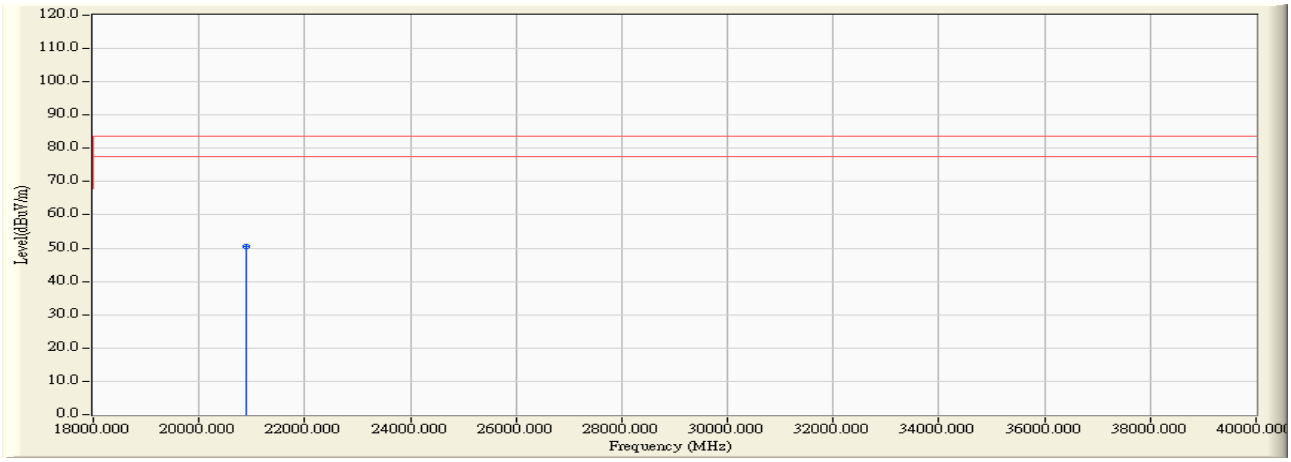

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
20880.000	-23.829	74.486	50.657	-32.883	83.540	63.540


Average Detector

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：3 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日　　環境濕度：48 %

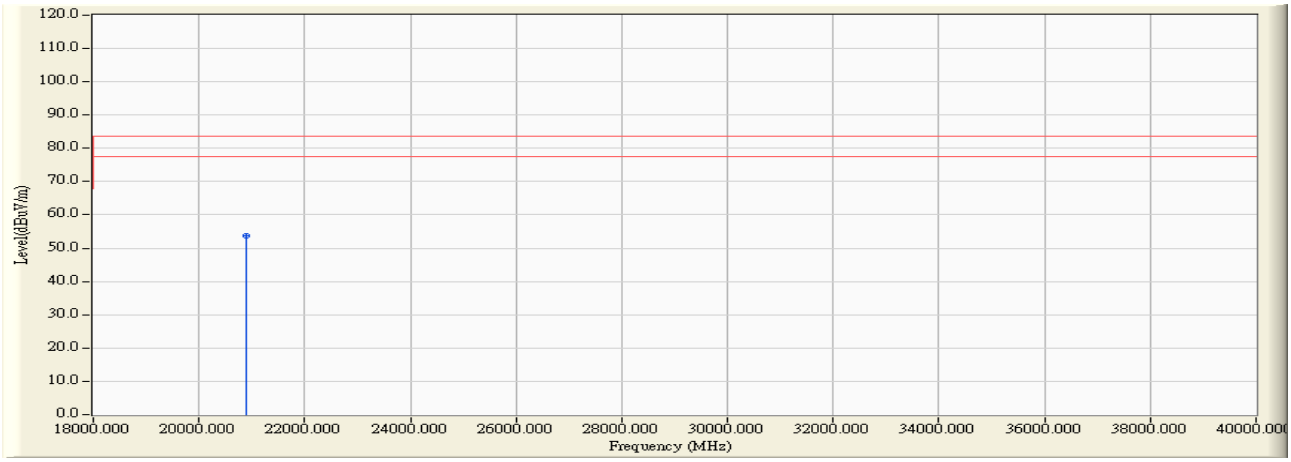

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
20880.000	-23.829	77.610	53.781	-29.759	83.540	63.540

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)	測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日	環境濕度：48 %

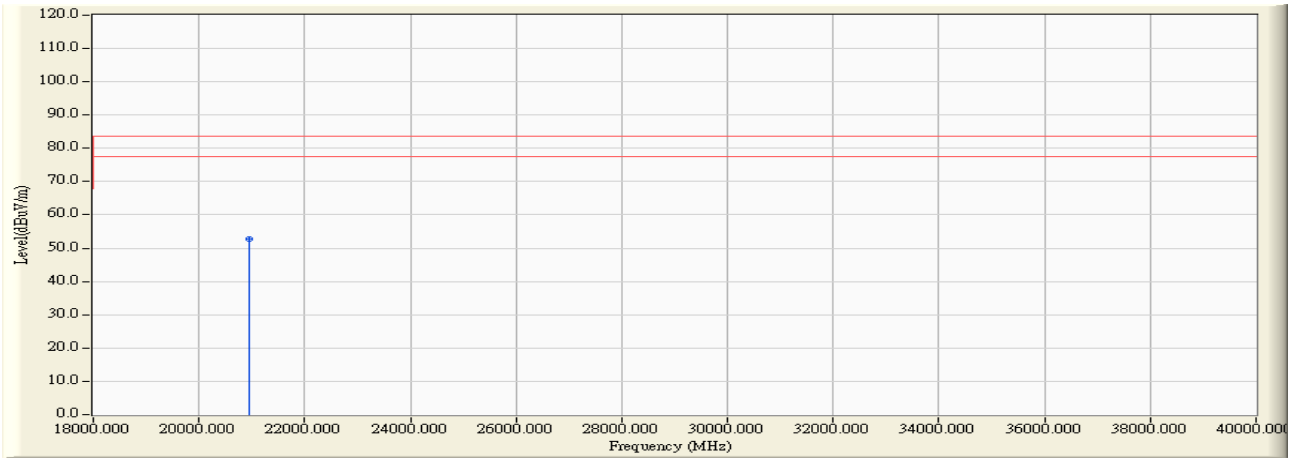

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
20960.000	-23.660	76.405	52.745	-30.795	83.540	63.540

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH48 (5240MHz)	測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日	環境濕度：48 %

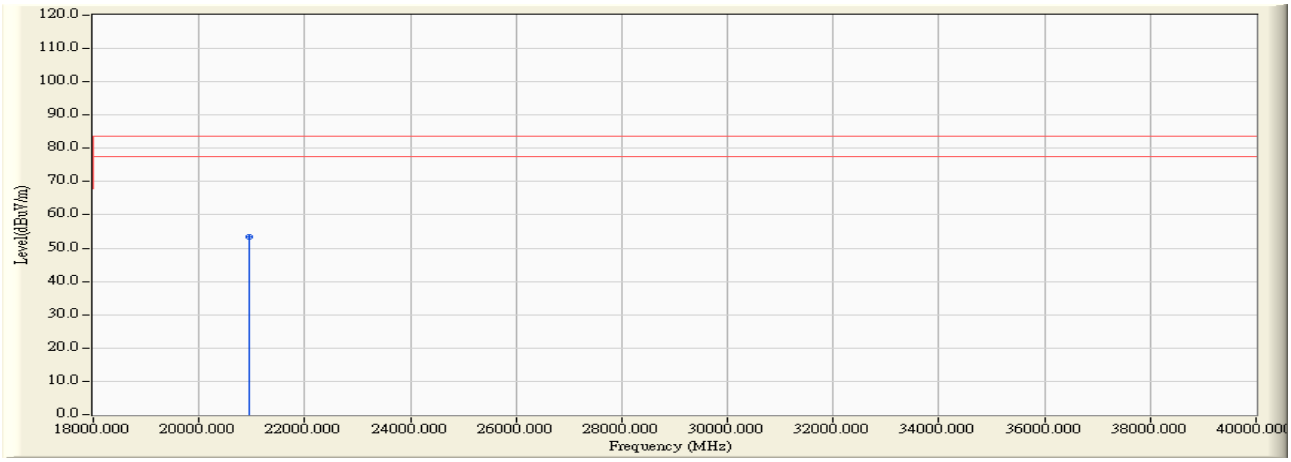

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
20960.000	-23.660	77.125	53.465	-30.075	83.540	63.540

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)	測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日	環境濕度：48 %

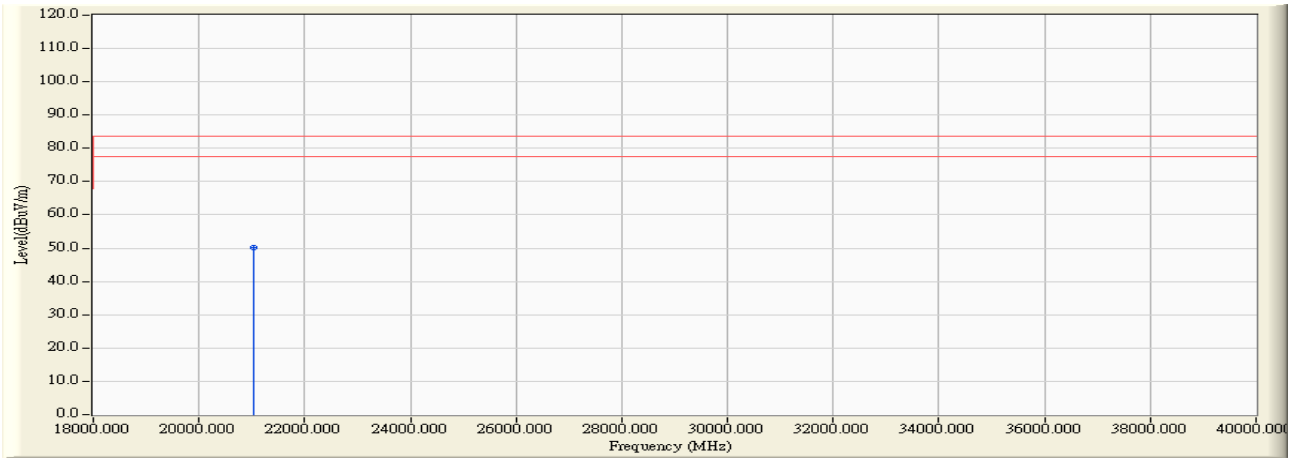

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
21040.000	-23.539	73.854	50.315	-33.225	83.540	63.540

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH52 (5260MHz)	測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日	環境濕度：48 %

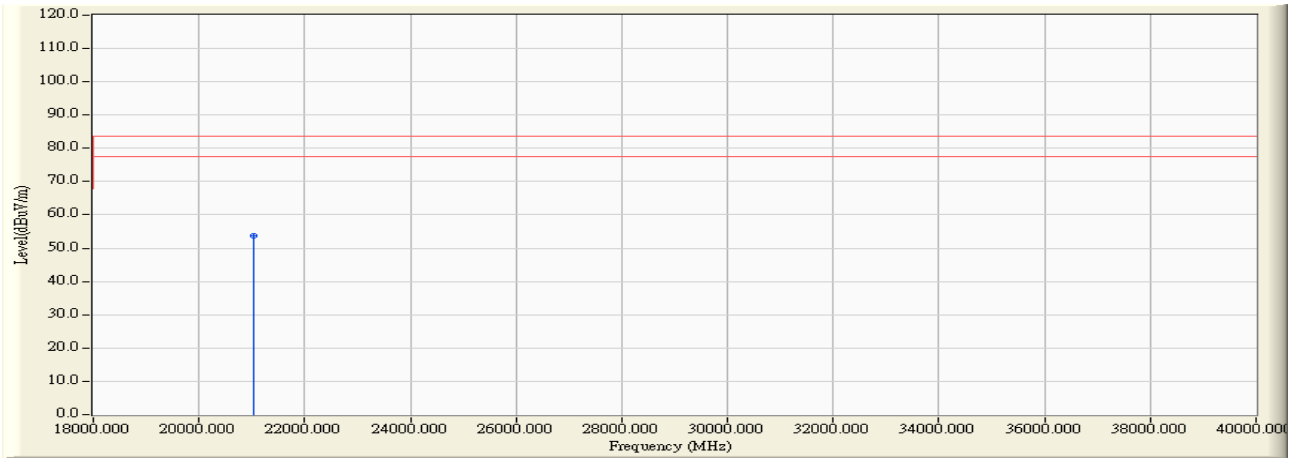

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
21040.000	-23.539	77.284	53.745	-29.795	83.540	63.540


Average Detector

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日　　環境濕度：48 %

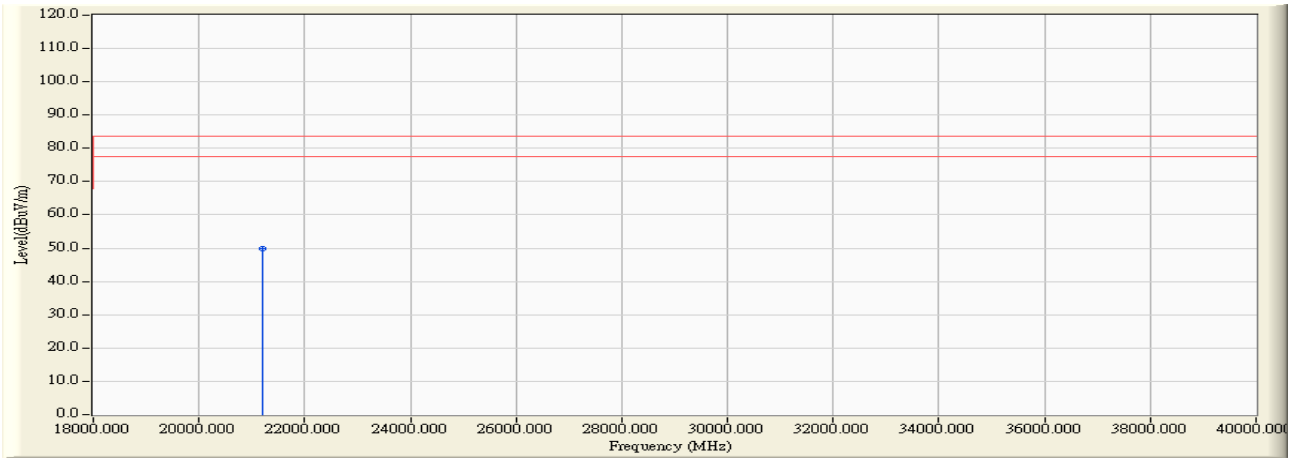

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
21200.000	-23.363	73.238	49.875	-33.665	83.540	63.540


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日　　環境濕度：48 %

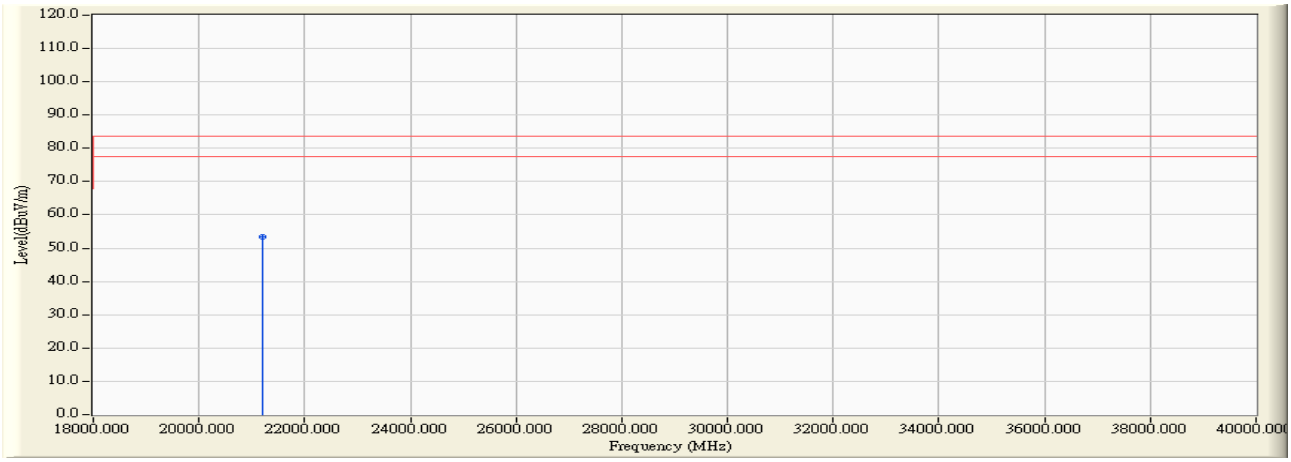

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
21200.000	-23.363	76.820	53.457	-30.083	83.540	63.540


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日　　環境濕度：48 %

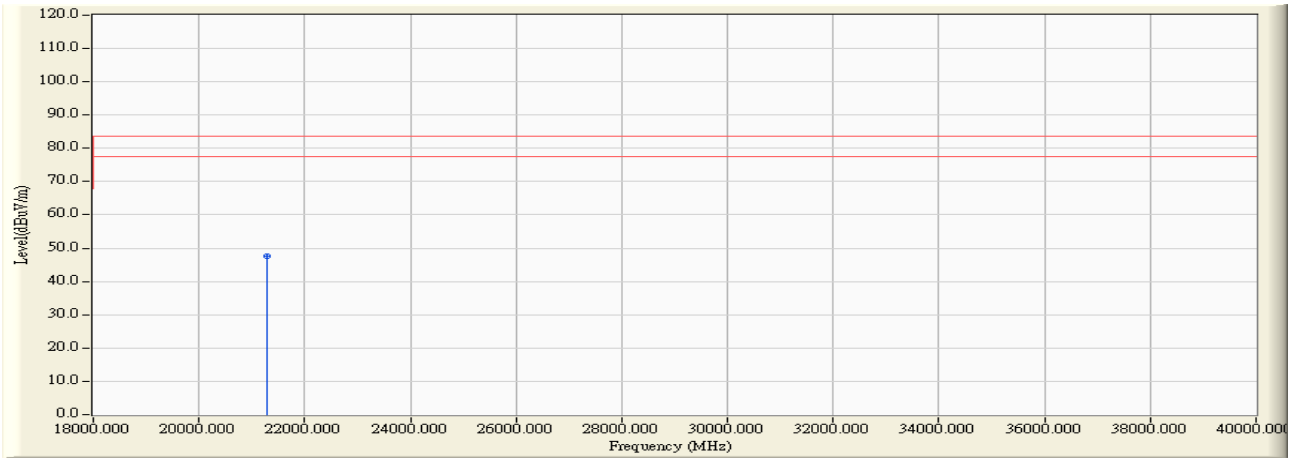

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
21280.000	-23.279	70.824	47.545	-35.995	83.540	63.540


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH64 (5320MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日　　環境濕度：48 %

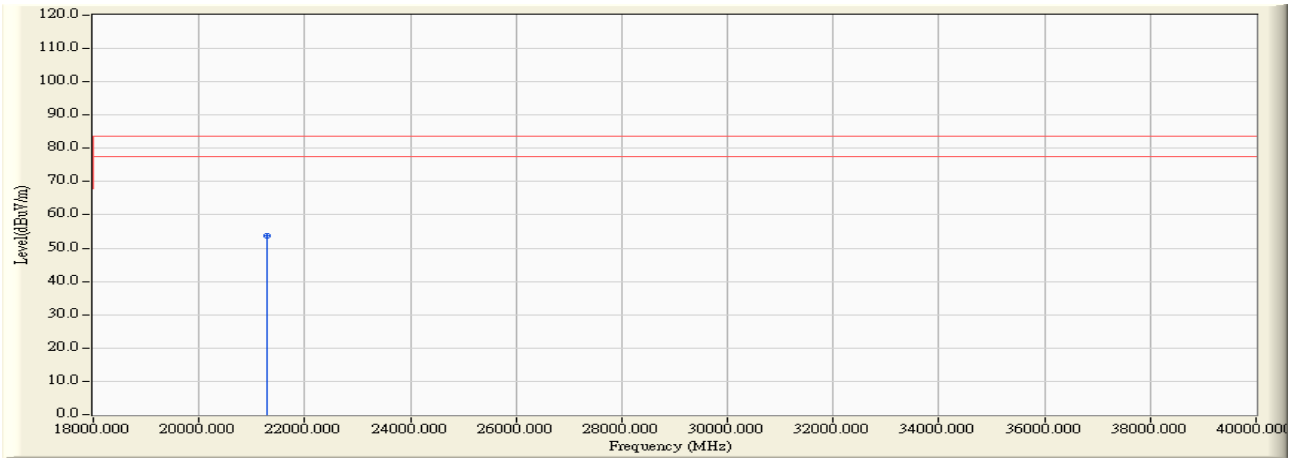

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical **Peak Detector**						
21280.000	-23.279	77.023	53.744	-29.796	83.540	63.540

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH100 (5500MHz)	測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日	環境濕度：48 %

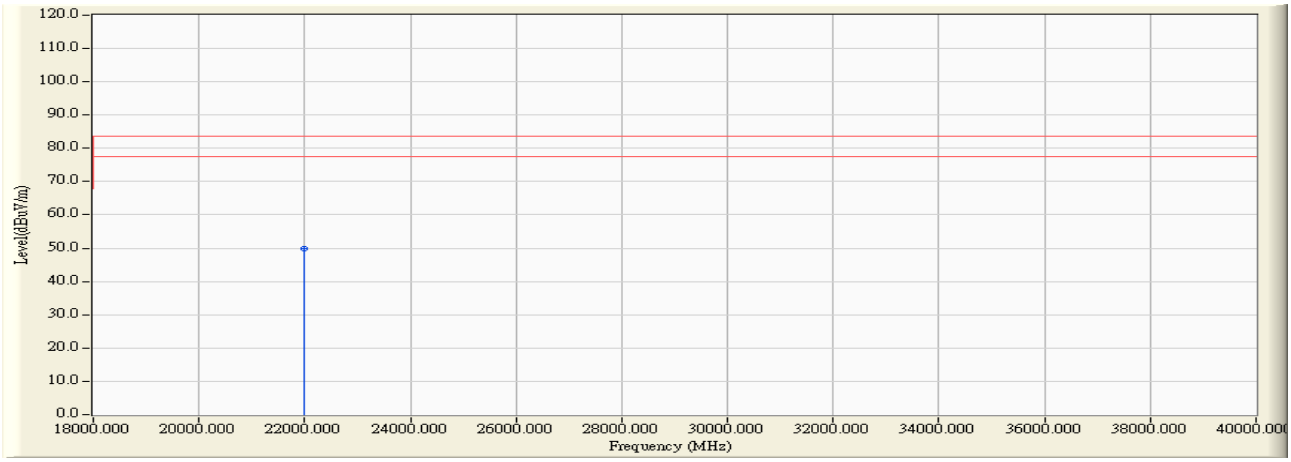

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
22000.000	-22.871	72.756	49.885	-33.655	83.540	63.540

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH100 (5500MHz)	測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日	環境濕度：48 %

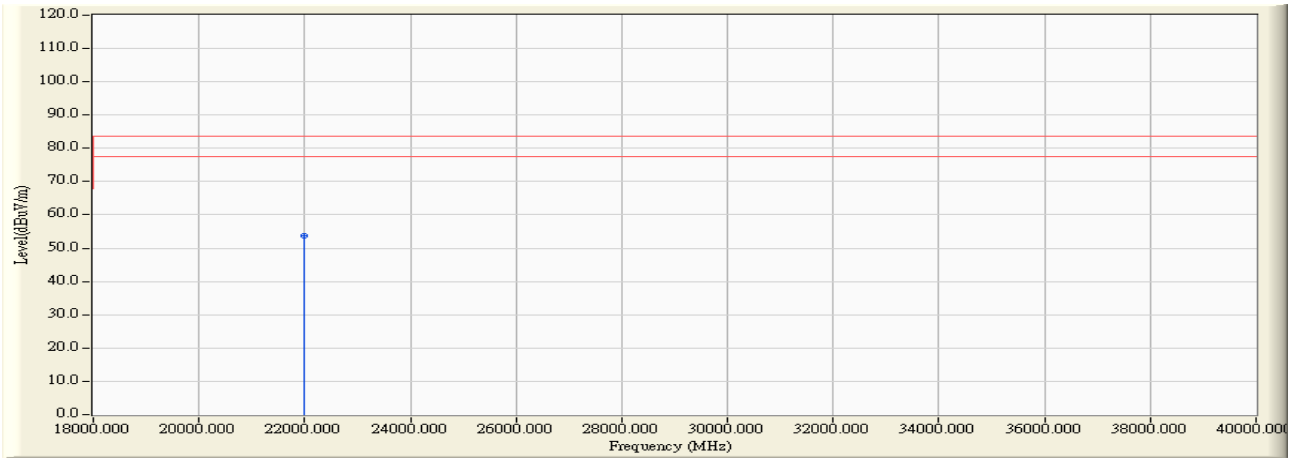

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
22000.000	-22.871	76.653	53.782	-29.758	83.540	63.540

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH116 (5580MHz)	測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日	環境濕度：48 %

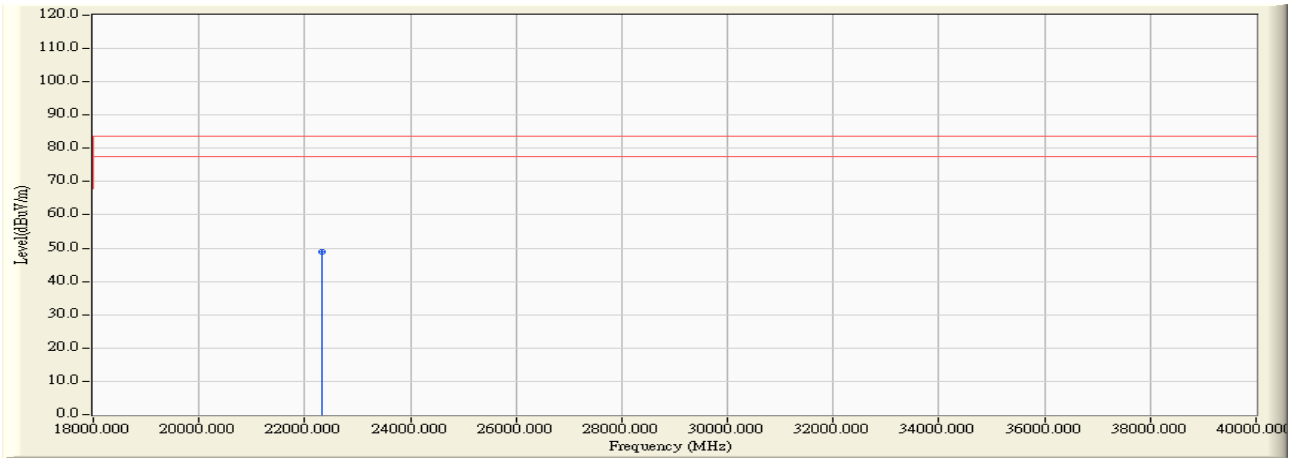

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
22320.000	-22.651	71.606	48.954	-34.586	83.540	63.540


Average Detector

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日　　環境濕度：48 %

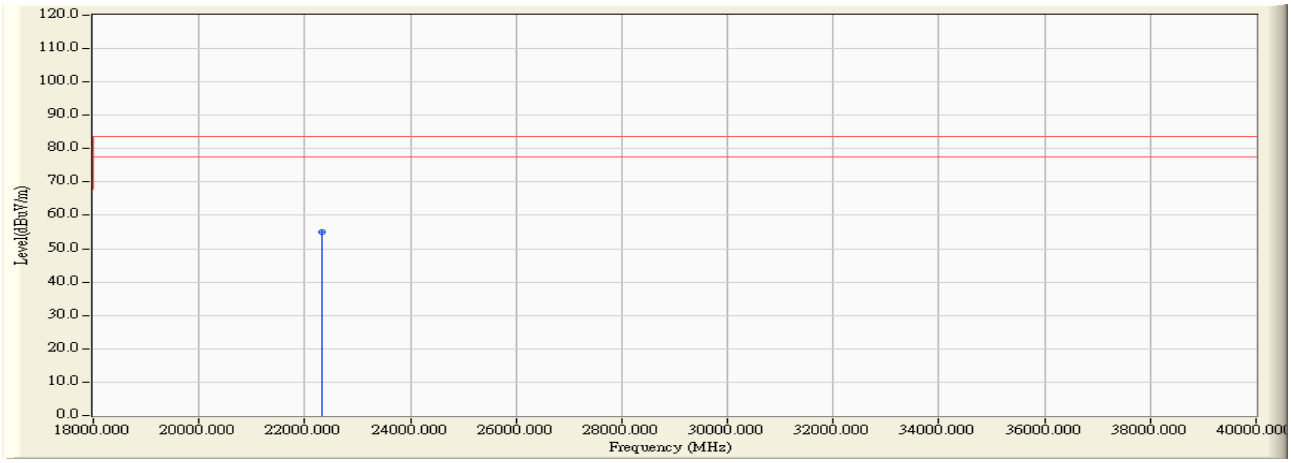

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
22320.000	-22.651	77.655	55.003	-28.537	83.540	63.540

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH140 (5700MHz)	測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日	環境濕度：48 %

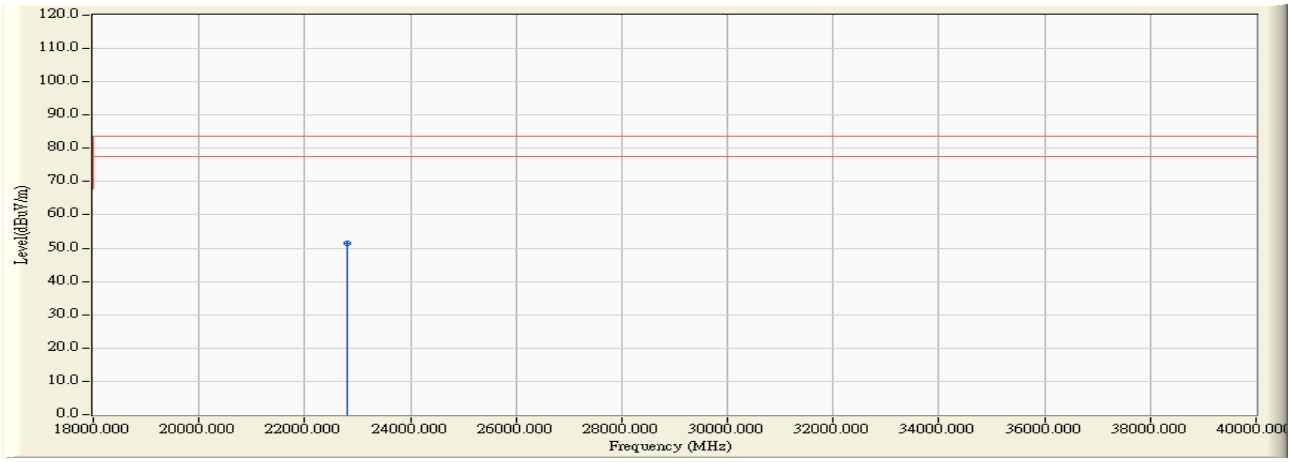

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
22800.000	-22.320	73.773	51.453	-32.087	83.540	63.540

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH140 (5700MHz)	測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日	環境濕度：48 %

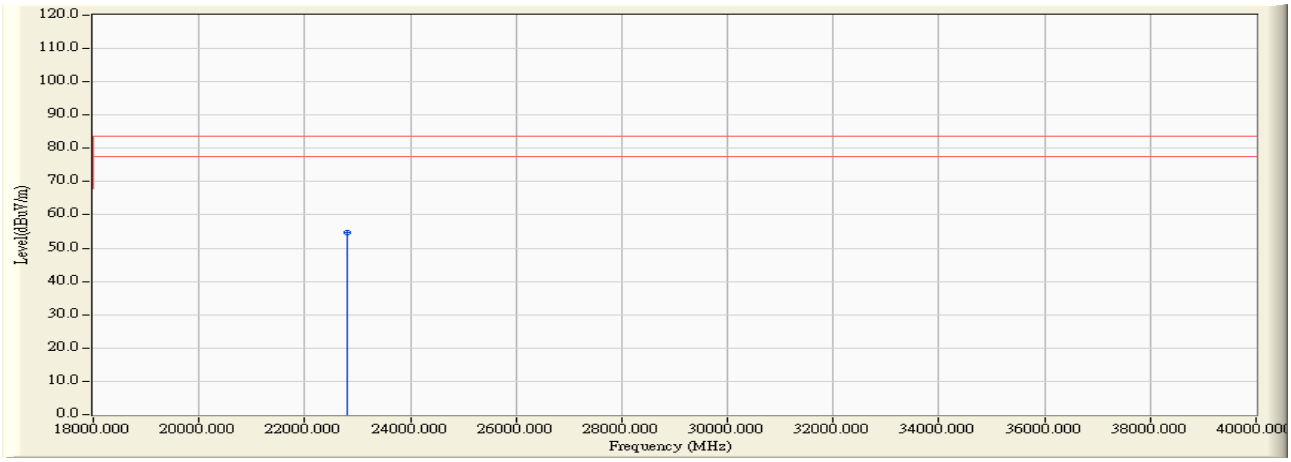

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
22800.000	-22.320	76.911	54.591	-28.949	83.540	63.540

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH149 (5745MHz)	測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日	環境濕度：48 %

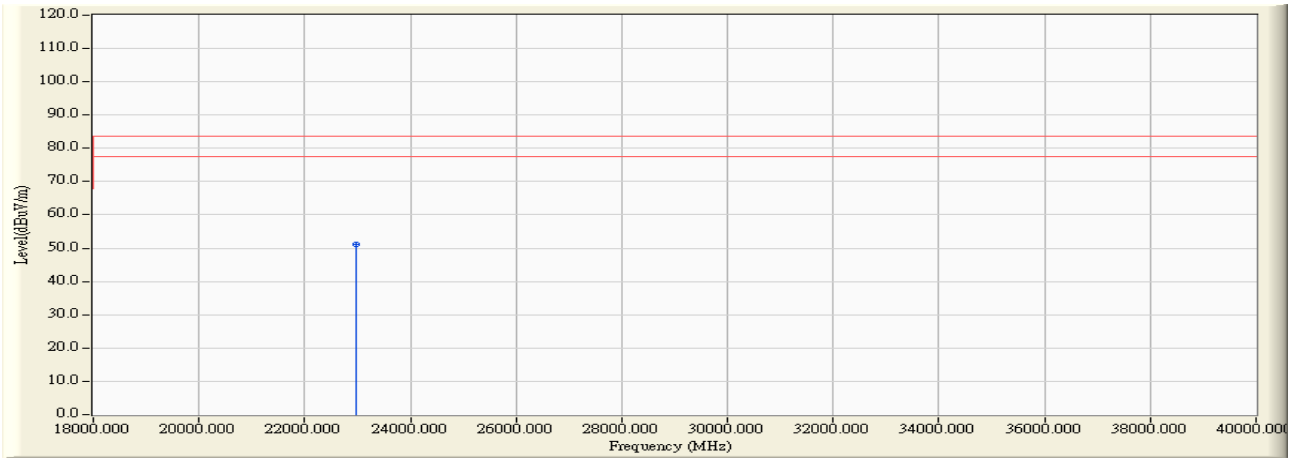

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
22980.000	-22.194	73.424	51.231	-32.309	83.540	63.540


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日　　環境濕度：48 %

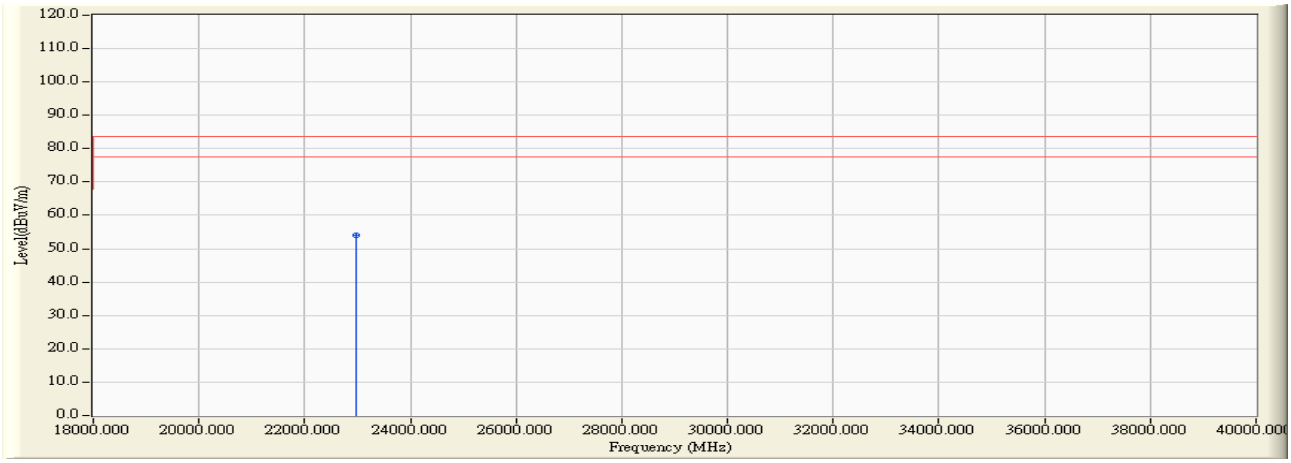

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
22980.000	-22.194	76.331	54.138	-29.402	83.540	63.540


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日　　環境濕度：48 %

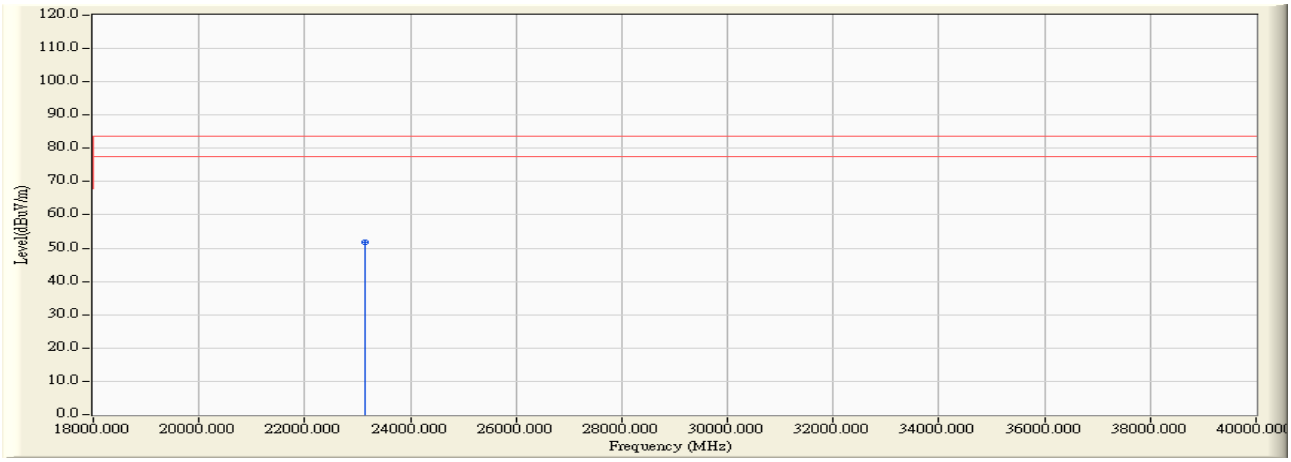

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
23140.000	-22.107	73.747	51.641	-31.899	83.540	63.540


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日　　環境濕度：48 %

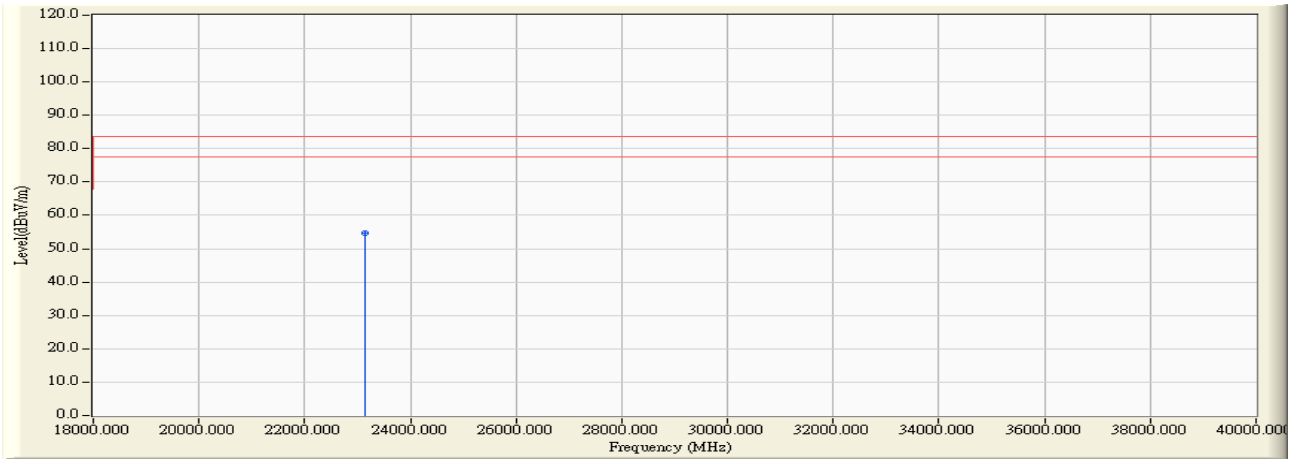

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
23140.000	-22.107	76.655	54.549	-28.991	83.540	63.540


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日　　環境濕度：48 %

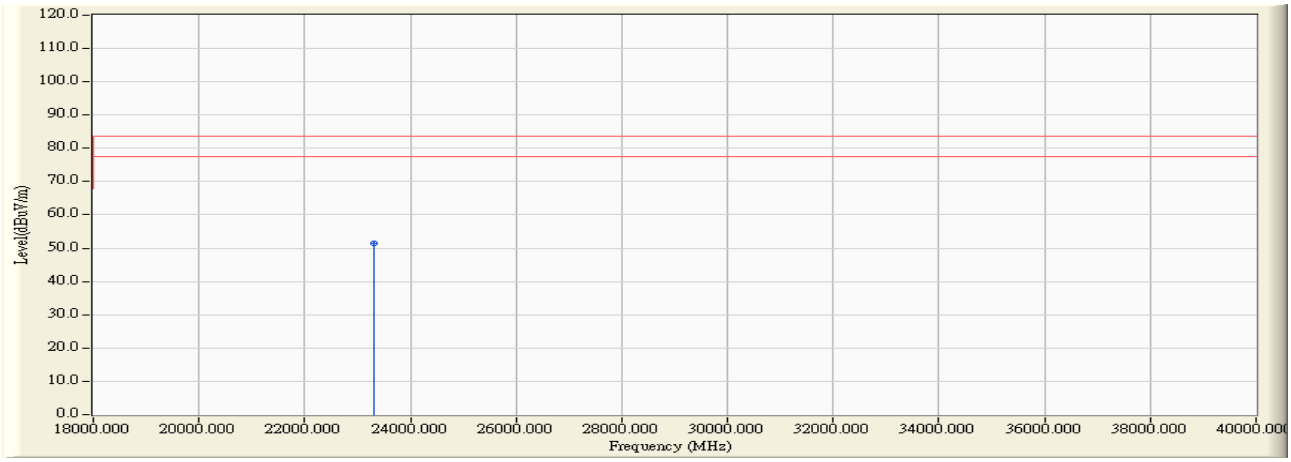

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
23300.000	-22.029	73.393	51.364	-32.176	83.540	63.540


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日　　環境濕度：48 %

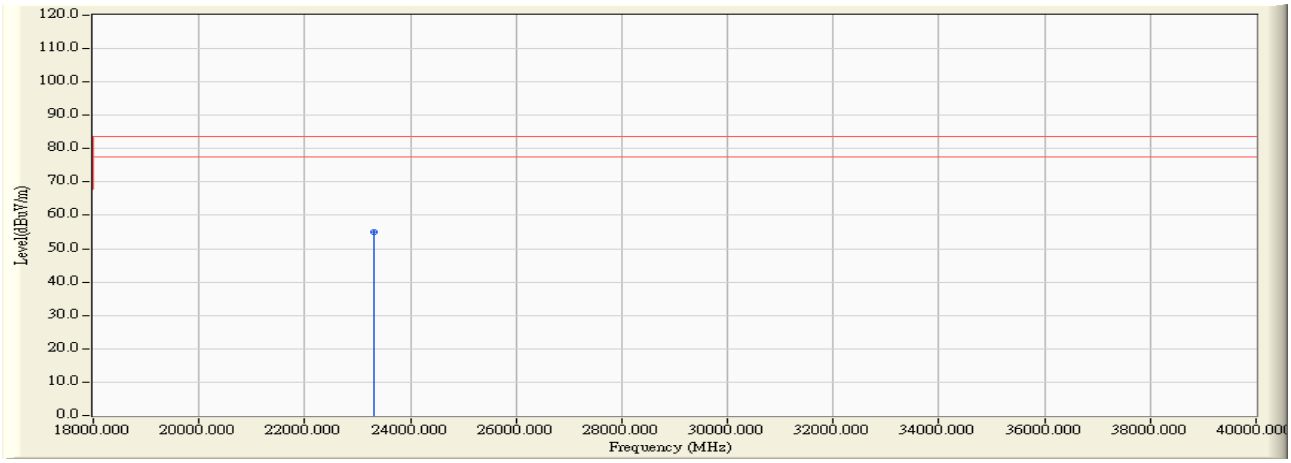

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
23300.000	-22.029	76.925	54.896	-28.644	83.540	63.540

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)	測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日	環境濕度：48 %

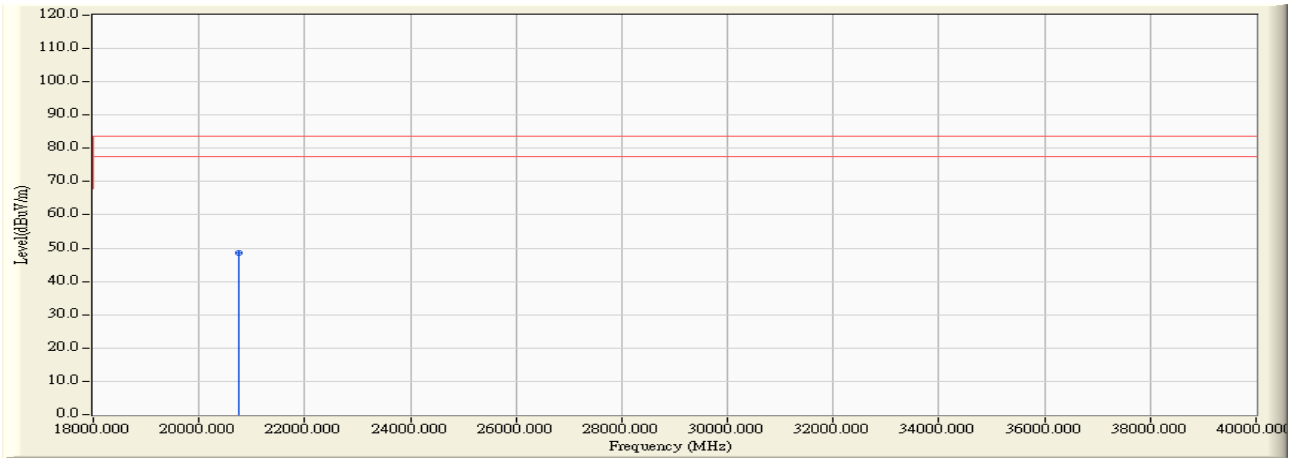

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
20760.000	-24.076	72.618	48.542	-34.998	83.540	63.540


Average Detector

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH38 (5190MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日　　環境濕度：48 %

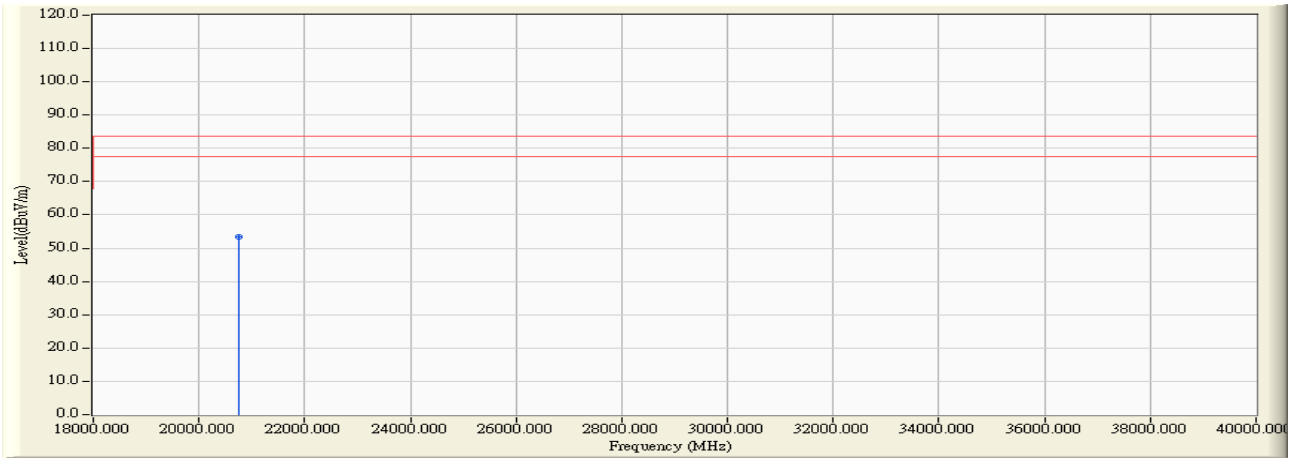

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
20760.000	-24.076	77.430	53.354	-30.186	83.540	63.540


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日　　環境濕度：48 %

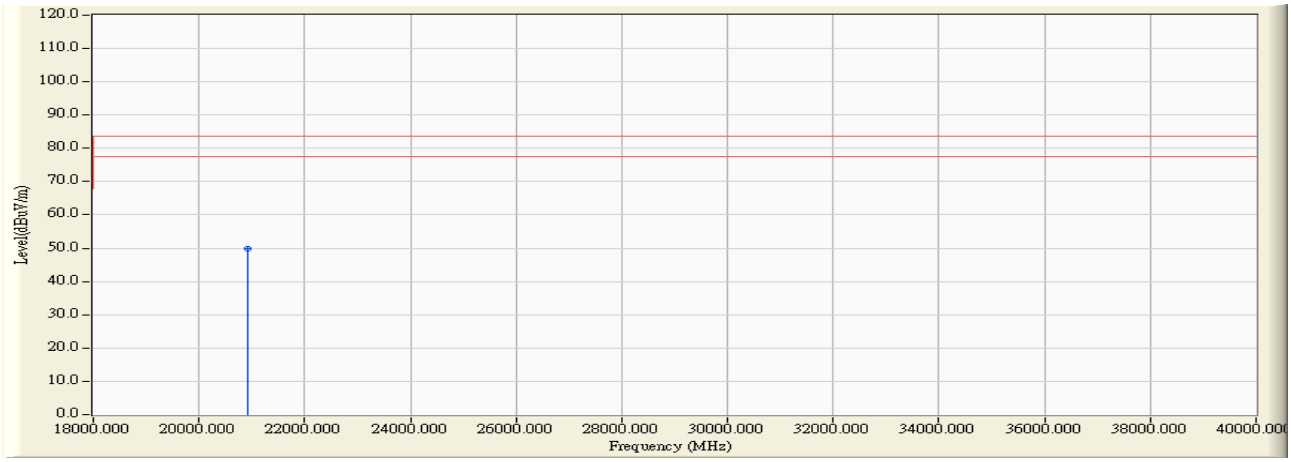

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
20920.000	-23.741	73.522	49.781	-33.759	83.540	63.540

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH46 (5230MHz)	測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日	環境濕度：48 %

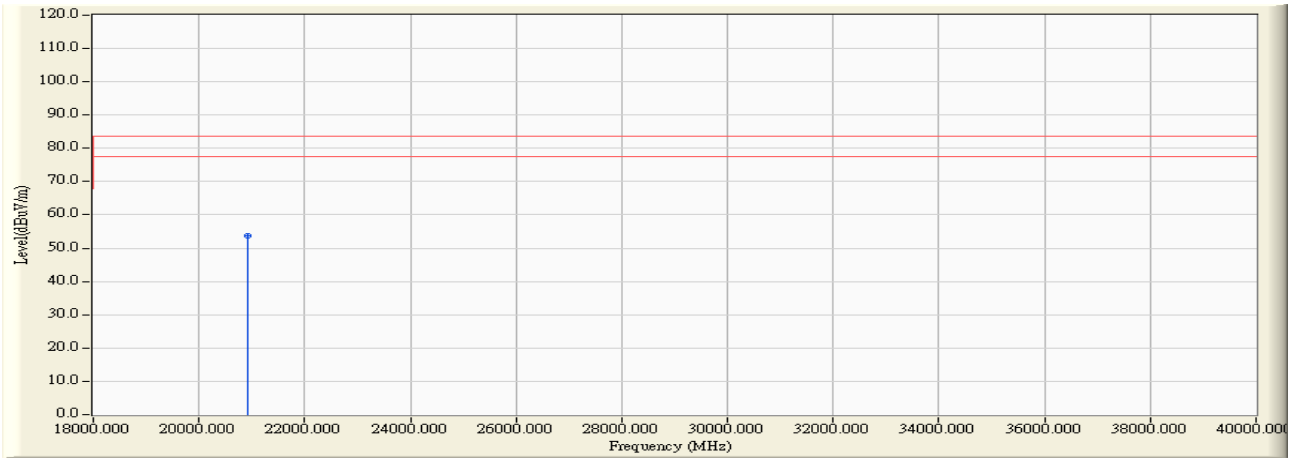

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
20920.000	-23.741	77.582	53.841	-29.699	83.540	63.540


Average Detector

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日　　環境濕度：48 %

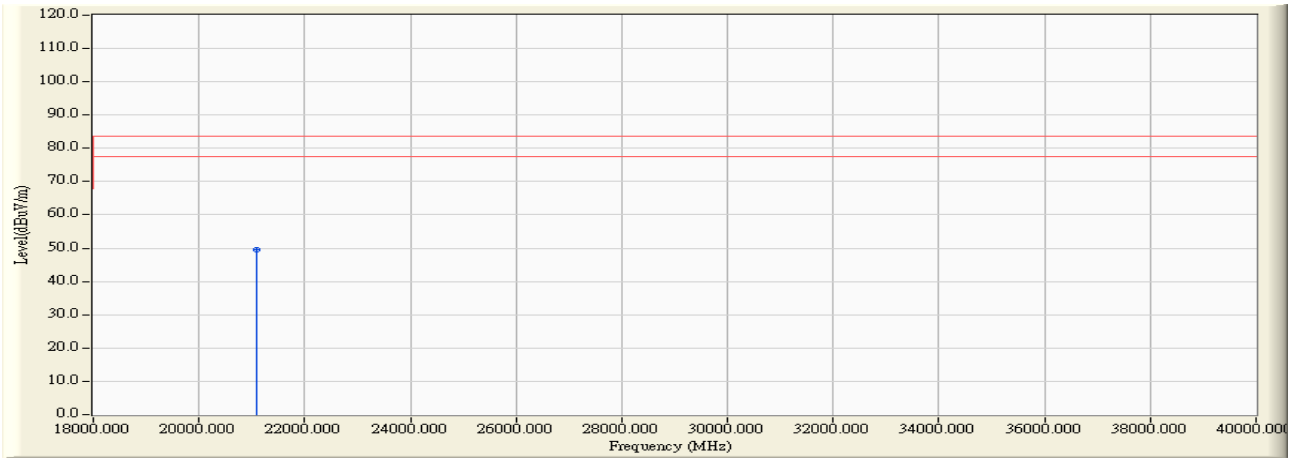

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
21080.000	-23.493	73.038	49.545	-33.995	83.540	63.540


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH54 (5270MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日　　環境濕度：48 %

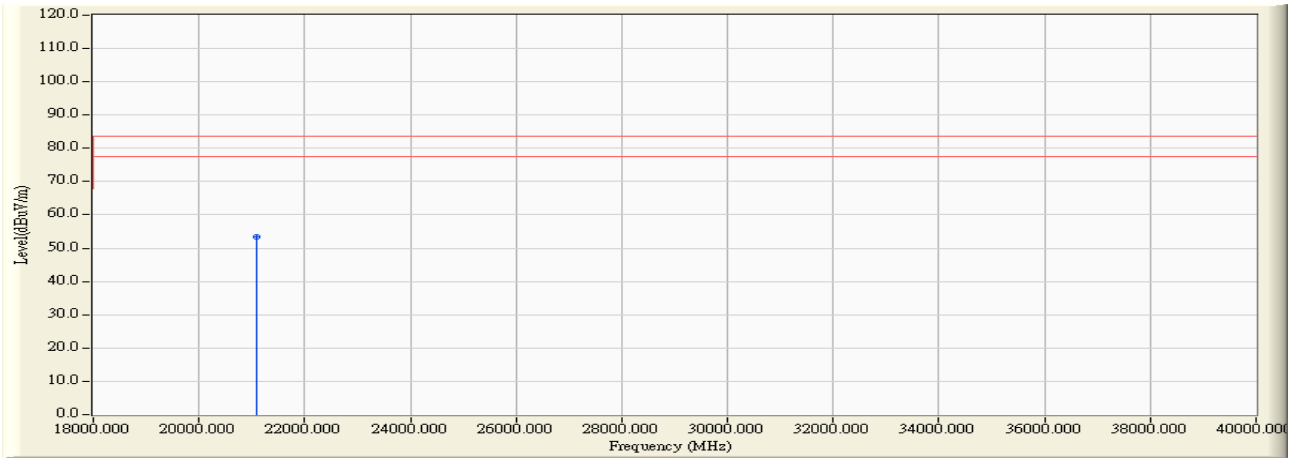

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
21080.000	-23.493	76.747	53.254	-30.286	83.540	63.540


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日　　環境濕度：48 %

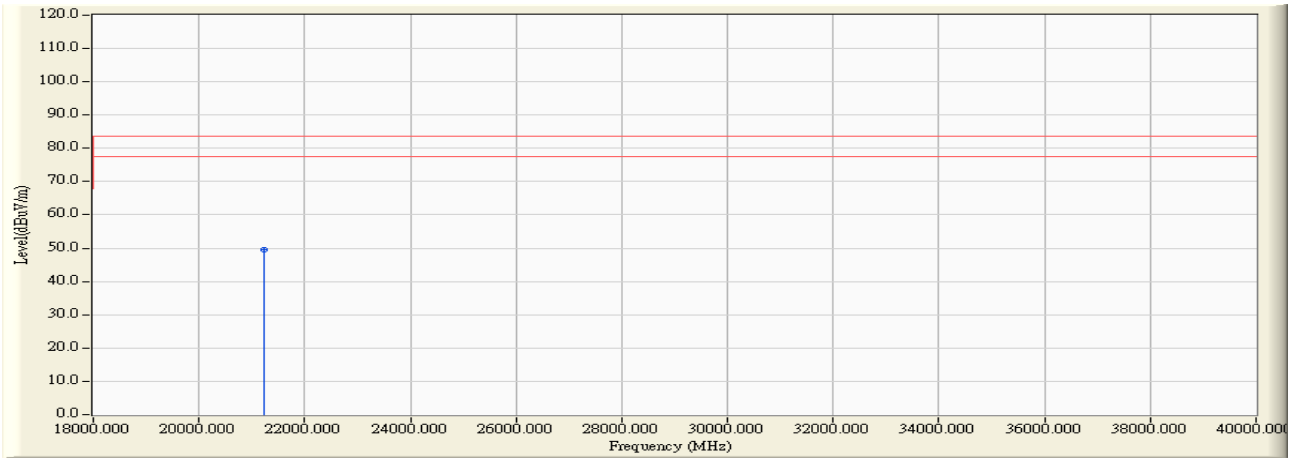

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
21240.000	-23.323	72.908	49.584	-33.956	83.540	63.540


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH62 (5310MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日　　環境濕度：48 %

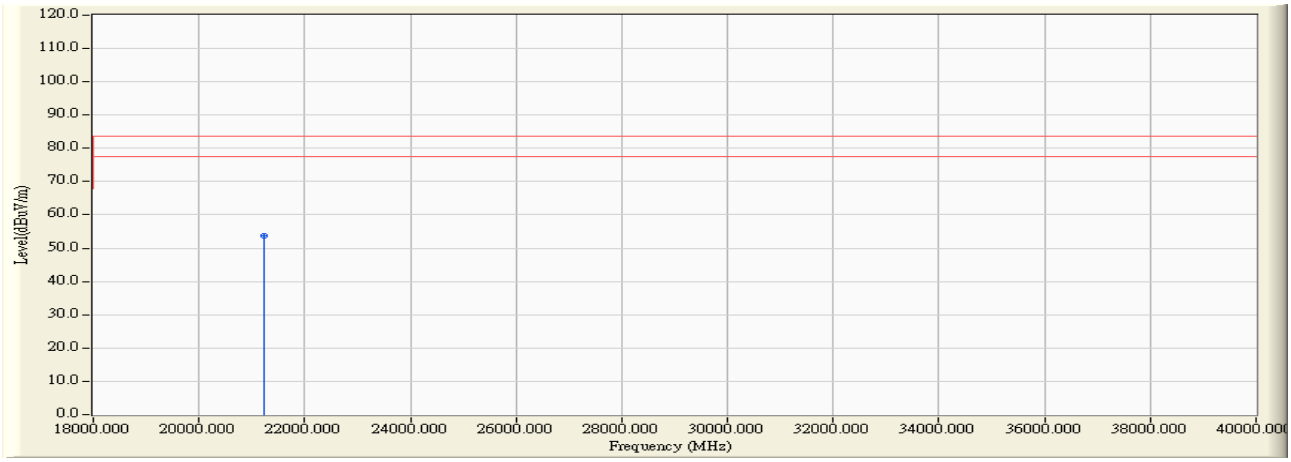

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical **Peak Detector**						
21240.000	-23.323	77.070	53.746	-29.794	83.540	63.540

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH102 (5510MHz)	測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日	環境濕度：48 %

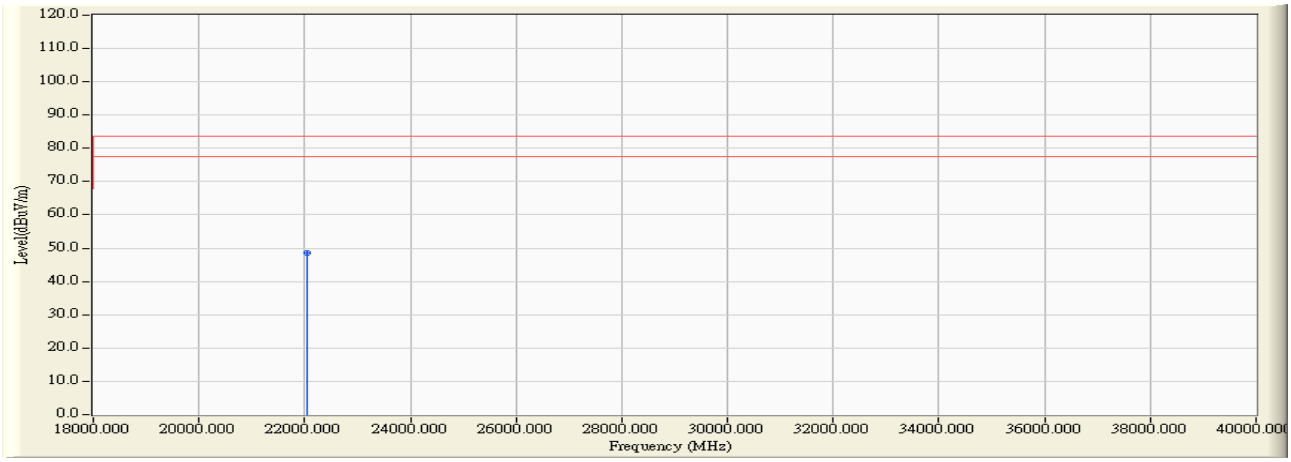

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
22040.000	-22.841	71.305	48.465	-35.075	83.540	63.540


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH102 (5510MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日　　環境濕度：48 %

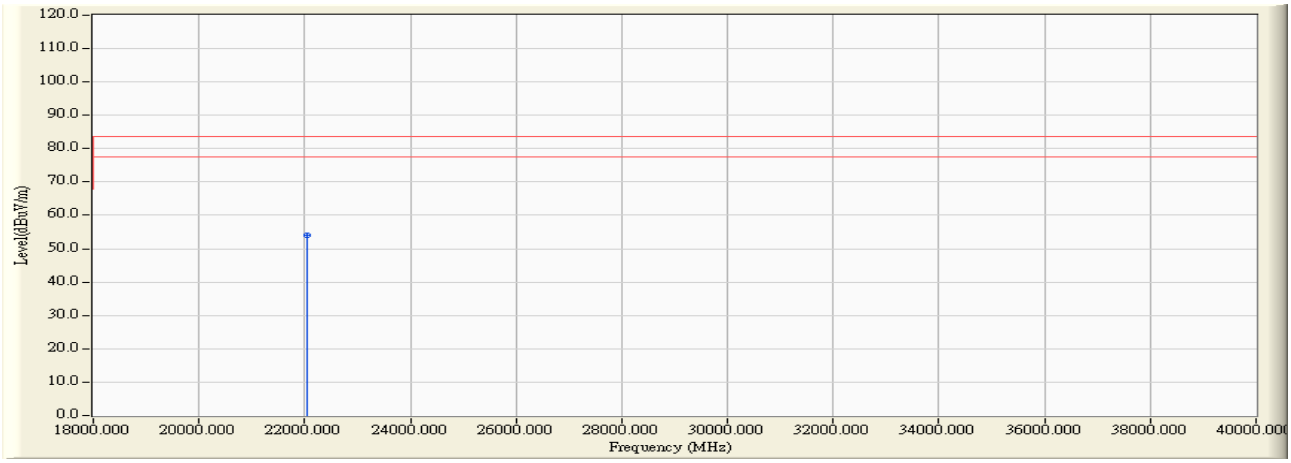

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
22040.000	-22.841	76.968	54.128	-29.412	83.540	63.540

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH110 (5550MHz)	測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日	環境濕度：48 %

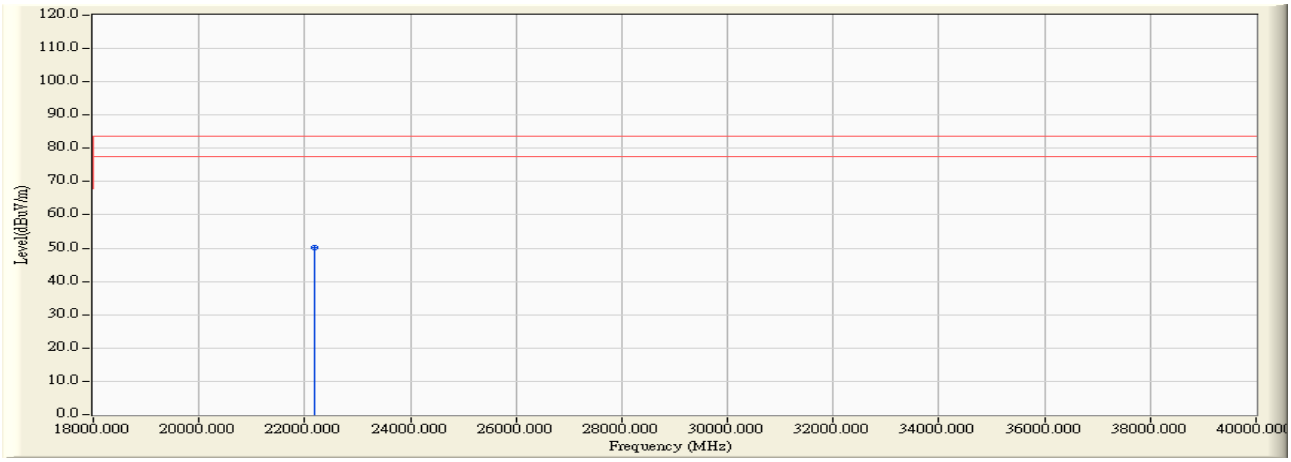

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
22200.000	-22.733	72.946	50.213	-33.327	83.540	63.540

Average Detector


--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH110 (5550MHz)	測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日	環境濕度：48 %

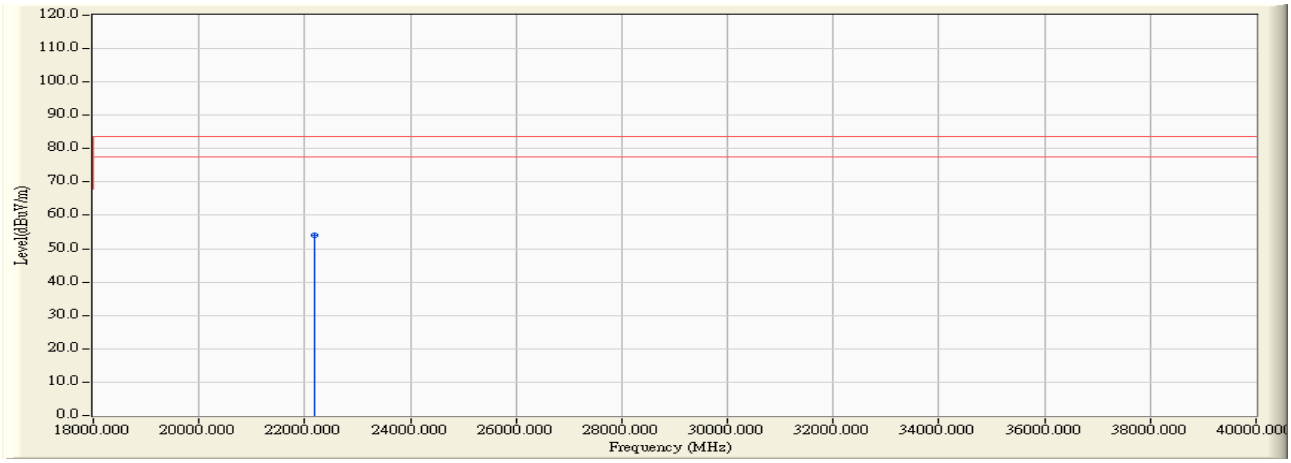

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
22200.000	-22.733	76.622	53.889	-29.651	83.540	63.540


Average Detector

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH134 (5670MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日　　環境濕度：48 %

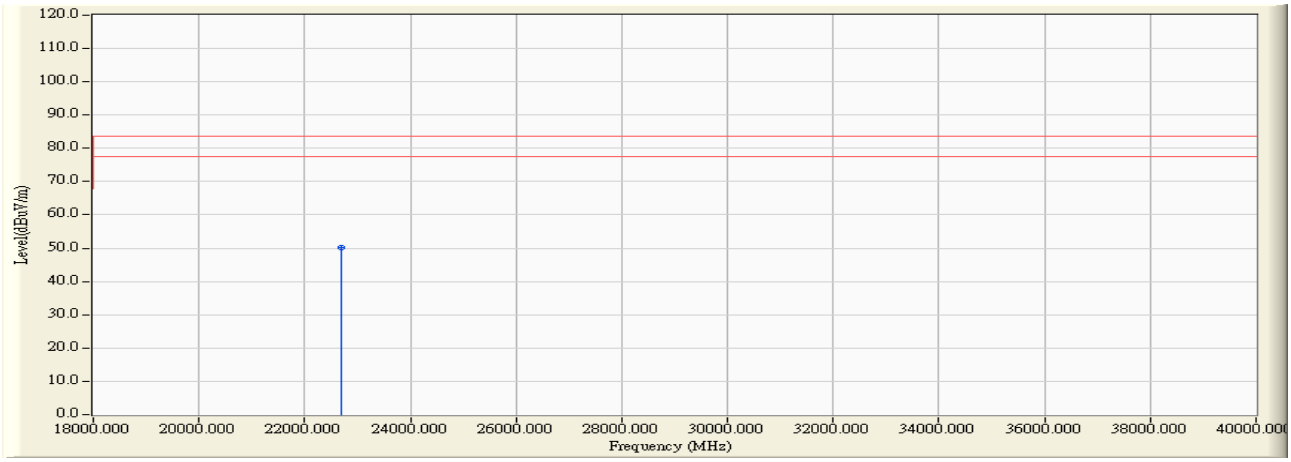

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
22680.000	-22.402	72.529	50.127	-33.413	83.540	63.540


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH34 (5670MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日　　環境濕度：48 %

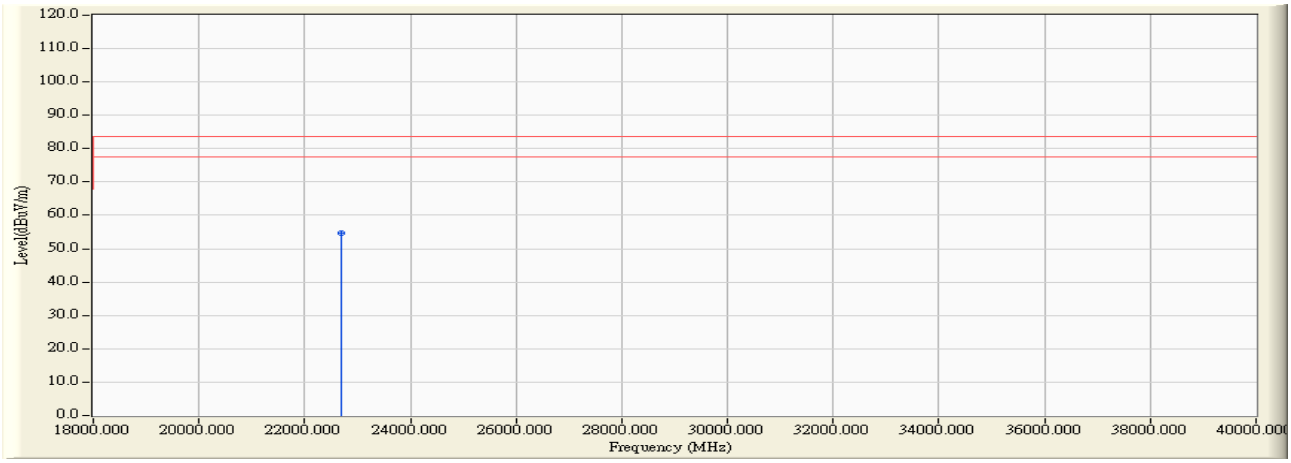

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
22680.000	-22.402	76.978	54.576	-28.964	83.540	63.540


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日　　環境濕度：48 %

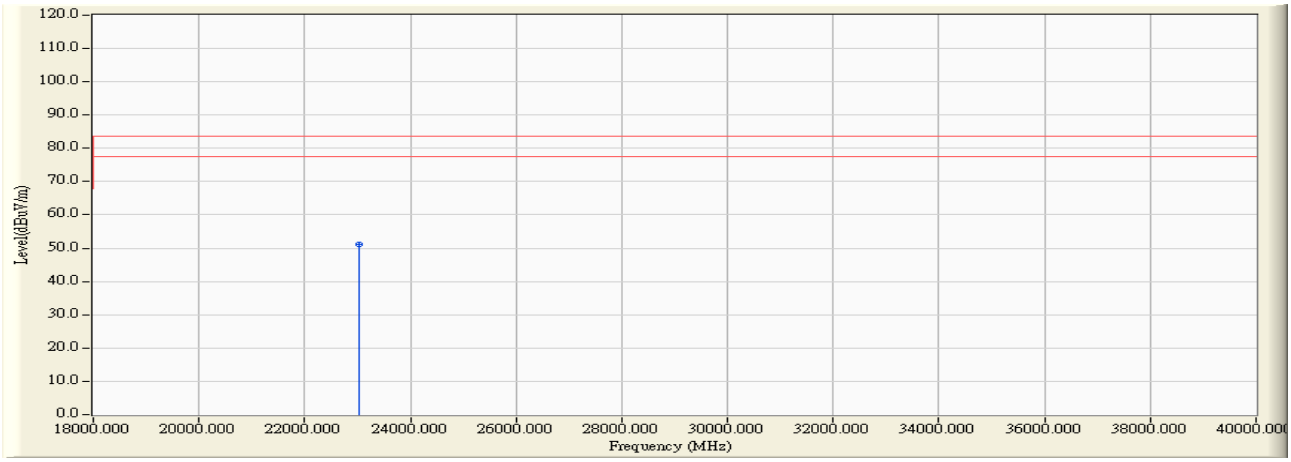

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
23020.000	-22.167	73.402	51.234	-32.306	83.540	63.540


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日　　環境濕度：48 %

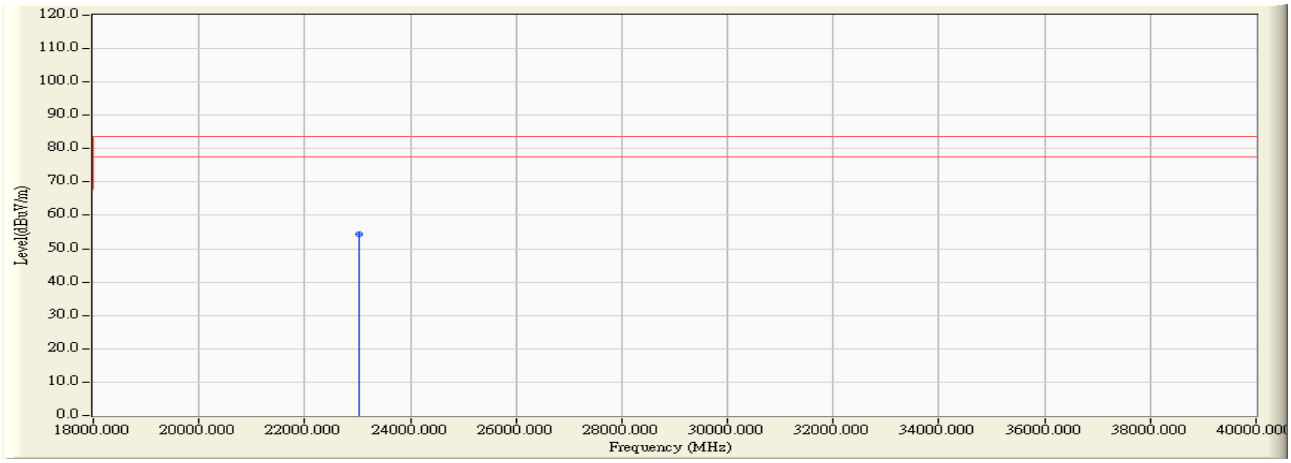

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
23020.000	-22.167	76.527	54.359	-29.181	83.540	63.540


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日　　環境濕度：48 %

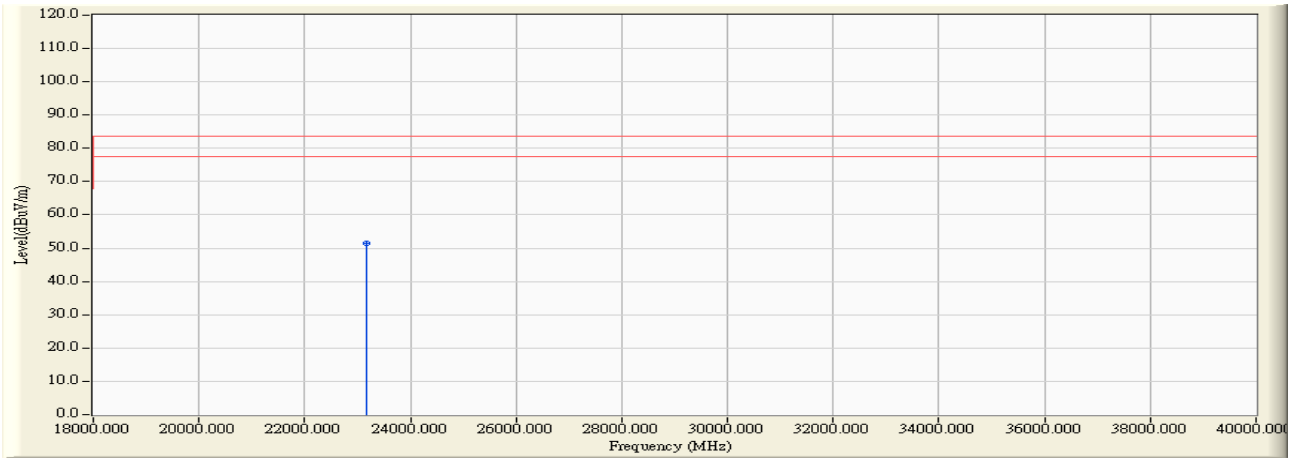

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
23180.000	-22.081	73.436	51.354	-32.186	83.540	63.540


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 11 日　　環境濕度：48 %

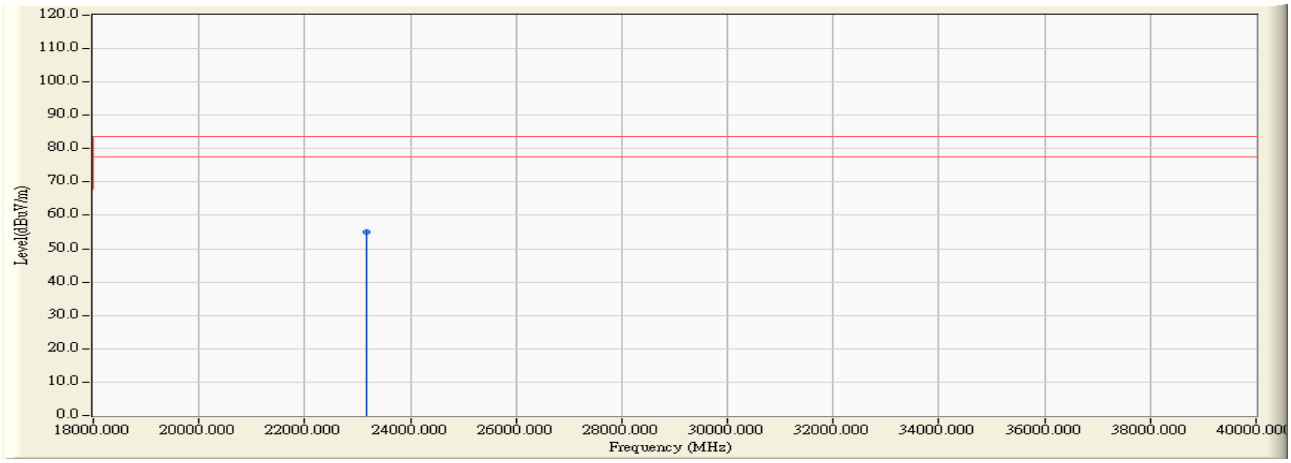

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
23180.000	-22.081	76.935	54.853	-28.687	83.540	63.540

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH144 (5720MHz)	測試模式：Mode 14: 接收器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日	環境濕度：48 %

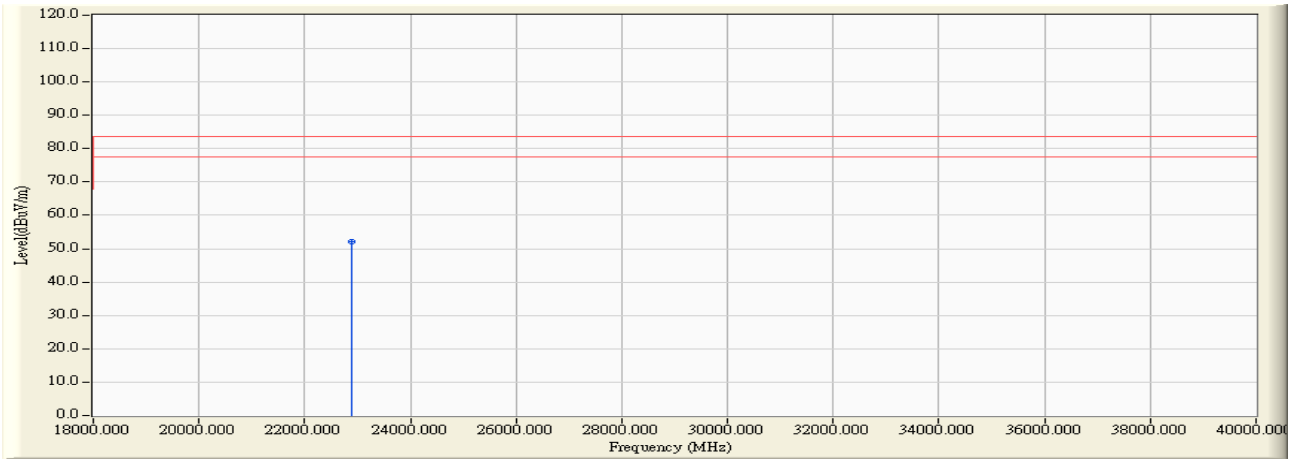

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
22880.000	-22.264	74.384	52.120	-31.420	83.540	63.540

Average Detector


--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH144 (5720MHz)	測試模式：Mode 14: 接收器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日	環境濕度：48 %

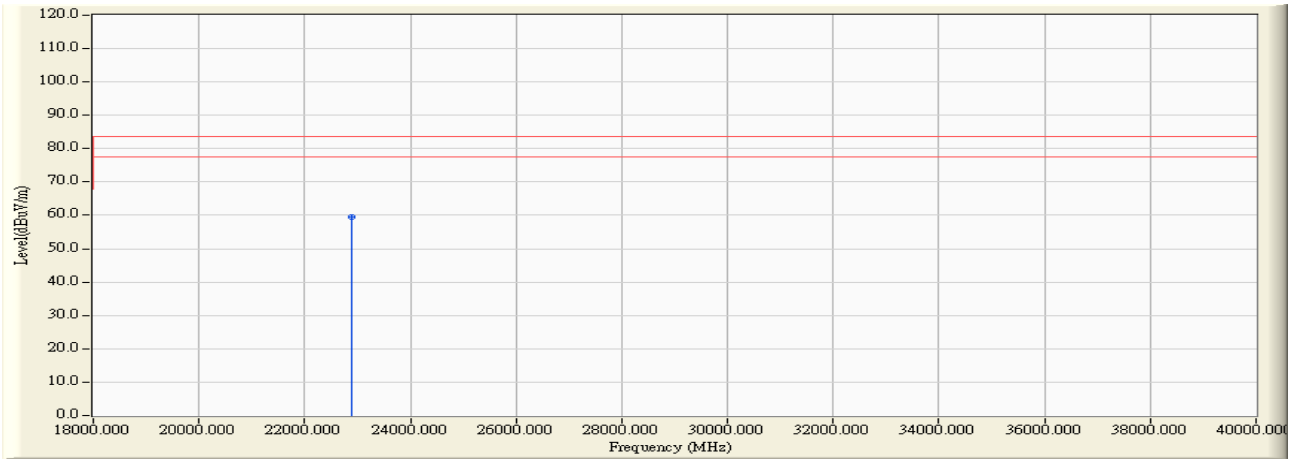


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
22880.000	-22.264	81.676	59.412	-24.128	83.540	63.540
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 15: 接收器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

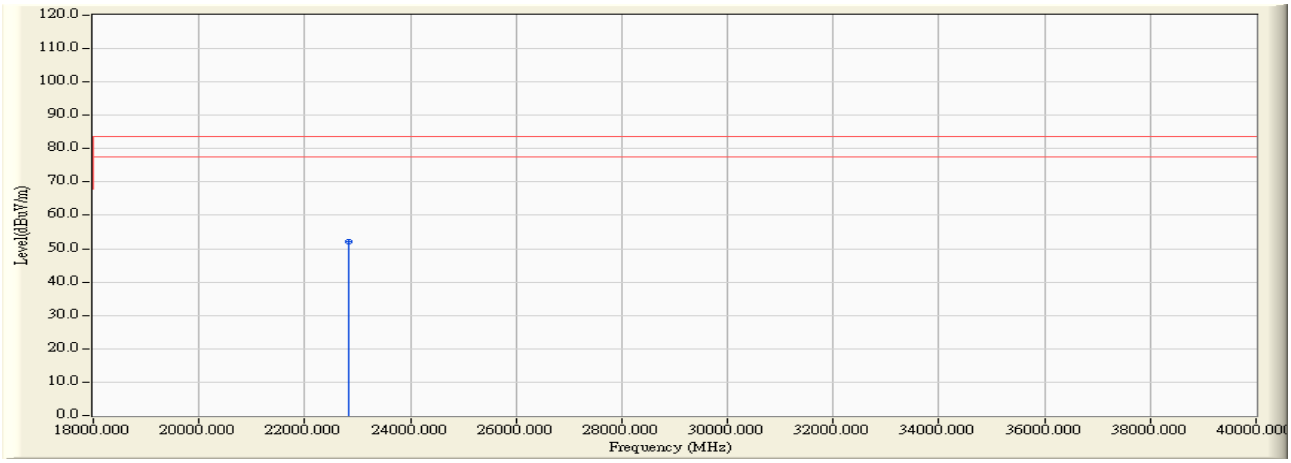

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
22840.000	-22.293	74.522	52.229	-31.311	83.540	63.540


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH142F (5710MHz)　　測試模式：Mode 15: 接收器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

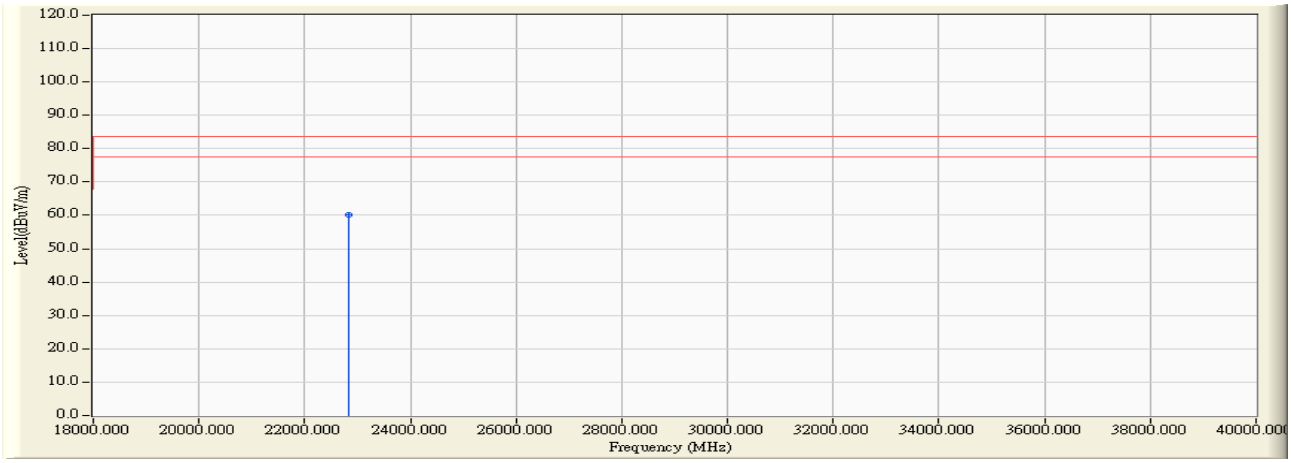

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
22840.000	-22.293	82.422	60.129	-23.411	83.540	63.540


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

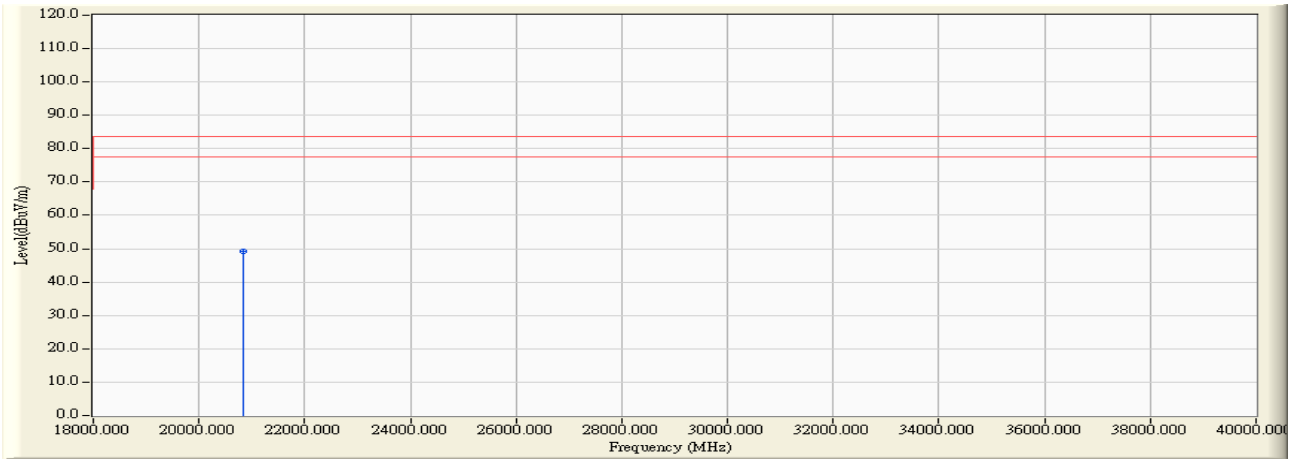


Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
20840.000	-23.913	73.181	49.268	-34.272	83.540	63.540
Average Detector						
--						

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH42 (5210MHz)　　測試模式：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

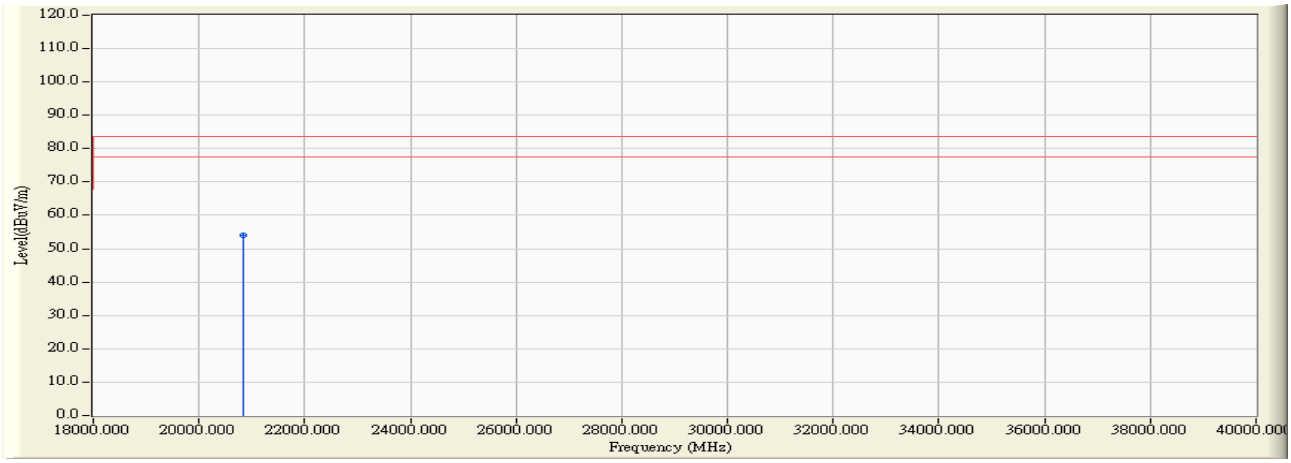

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
20840.000	-23.913	77.952	54.039	-29.501	83.540	63.540


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

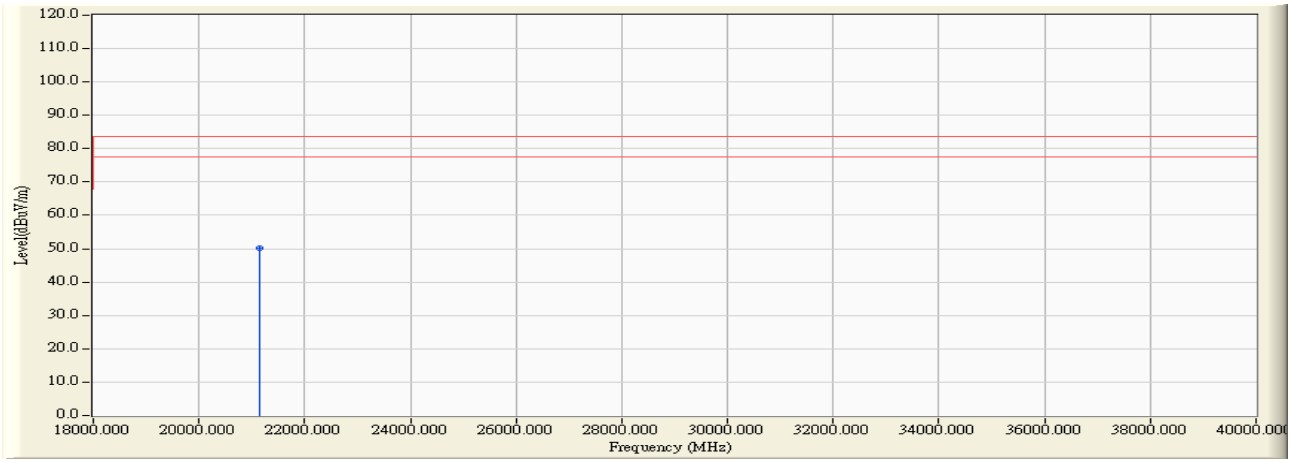

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
21160.000	-23.405	73.633	50.229	-33.311	83.540	63.540


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH58 (5290MHz)　　測試模式：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

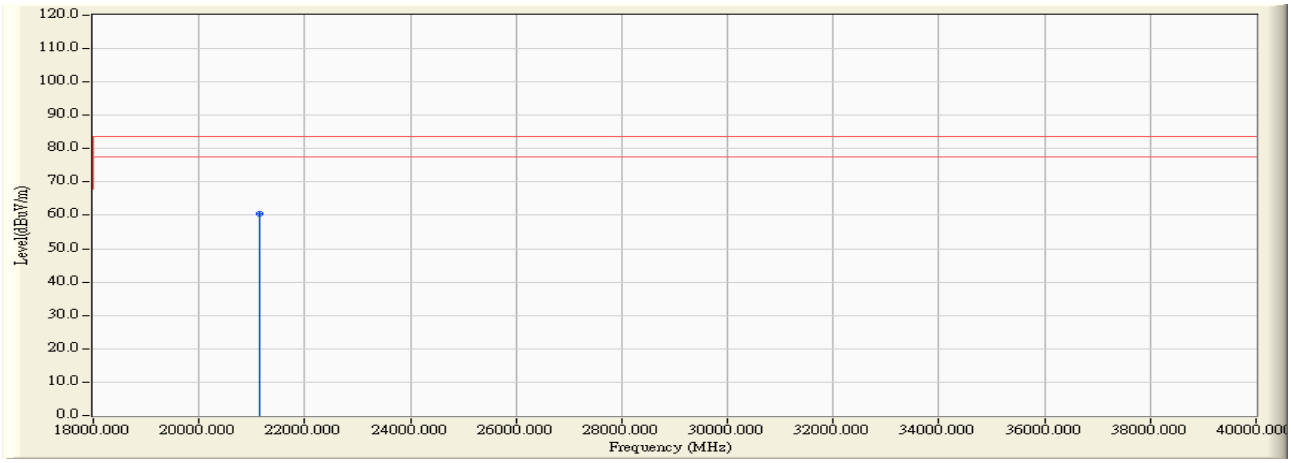

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
21160.000	-23.405	83.763	60.359	-23.181	83.540	63.540

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH106 (5530MHz)	測試模式：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日	環境濕度：48 %

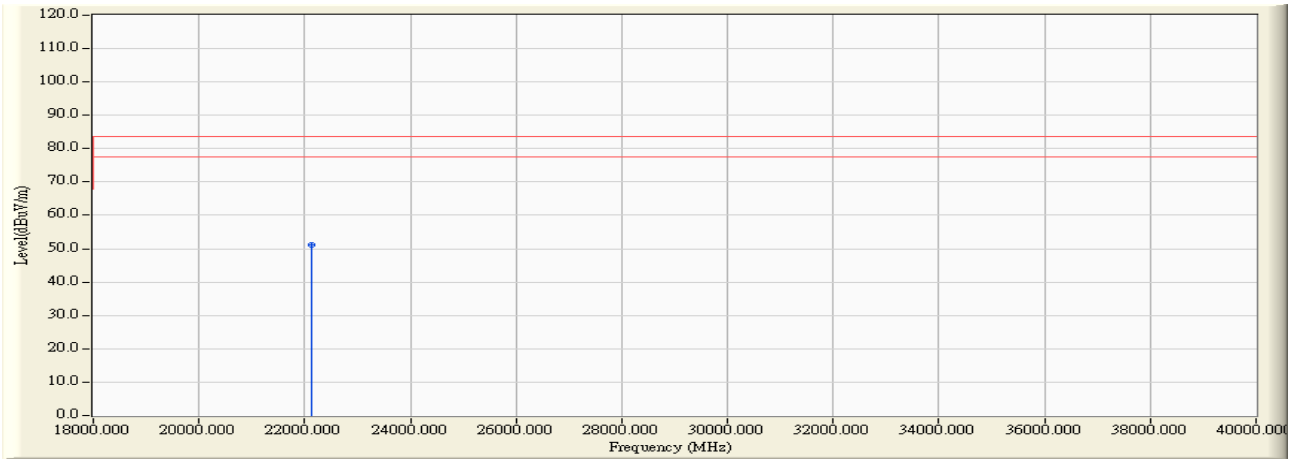

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
22120.000	-22.784	74.026	51.241	-32.299	83.540	63.540

Average Detector


--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH106 (5530MHz)	測試模式：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日	環境濕度：48 %

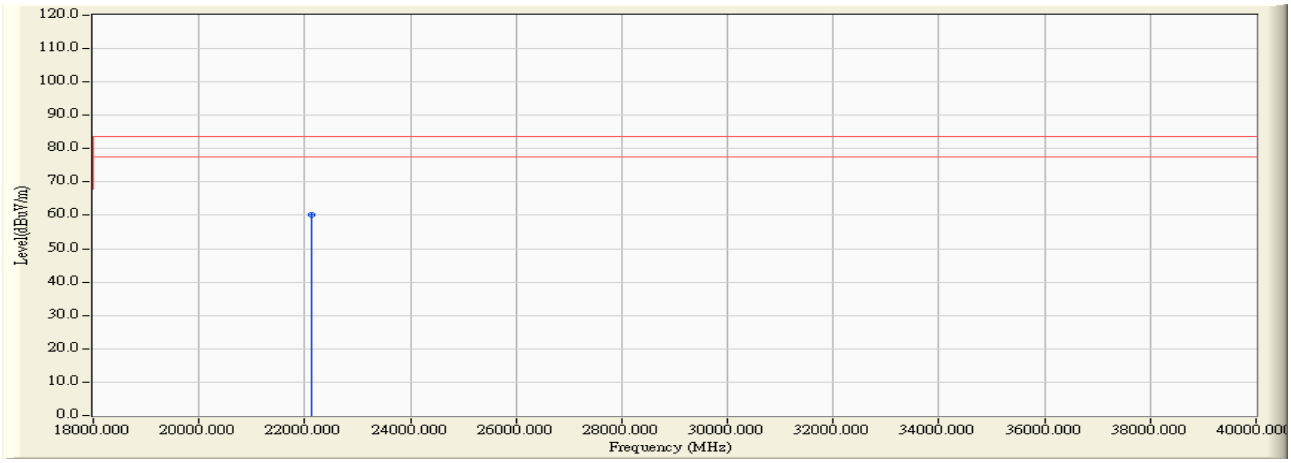

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
22120.000	-22.784	83.083	60.298	-23.242	83.540	63.540


Average Detector

--

備 註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

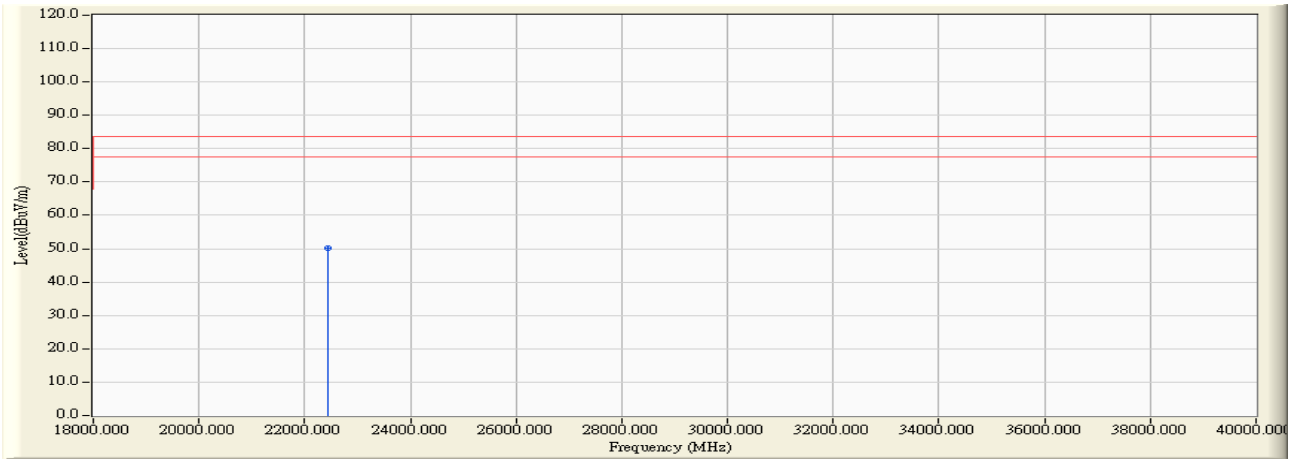

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
22440.000	-22.571	72.898	50.328	-33.212	83.540	63.540


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH122 (5610MHz)　　測試模式：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

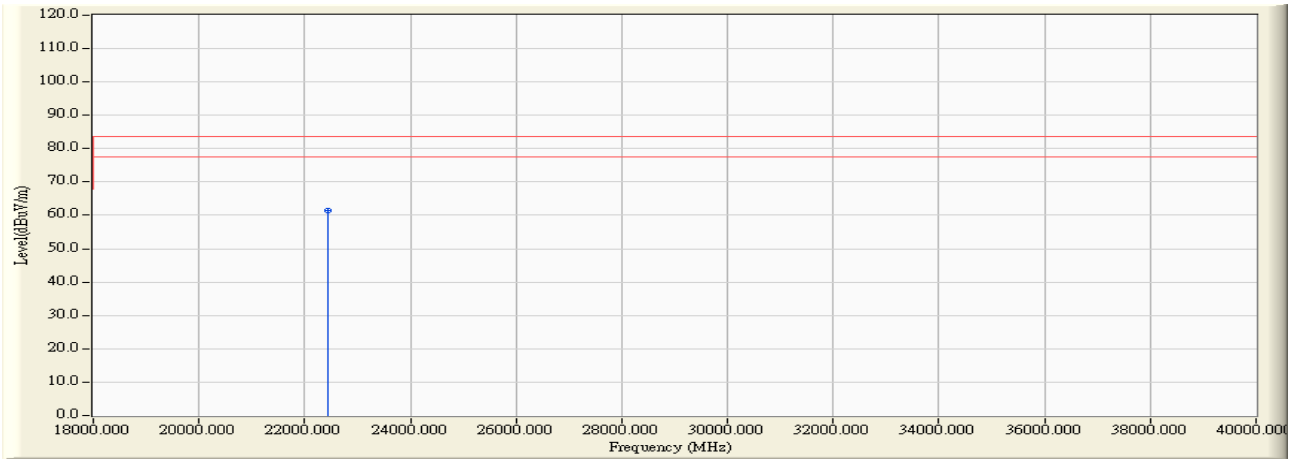

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Vertical						
Peak Detector						
22440.000	-22.571	83.909	61.339	-22.201	83.540	63.540

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH138 (5690MHz)	測試模式：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日	環境濕度：48 %

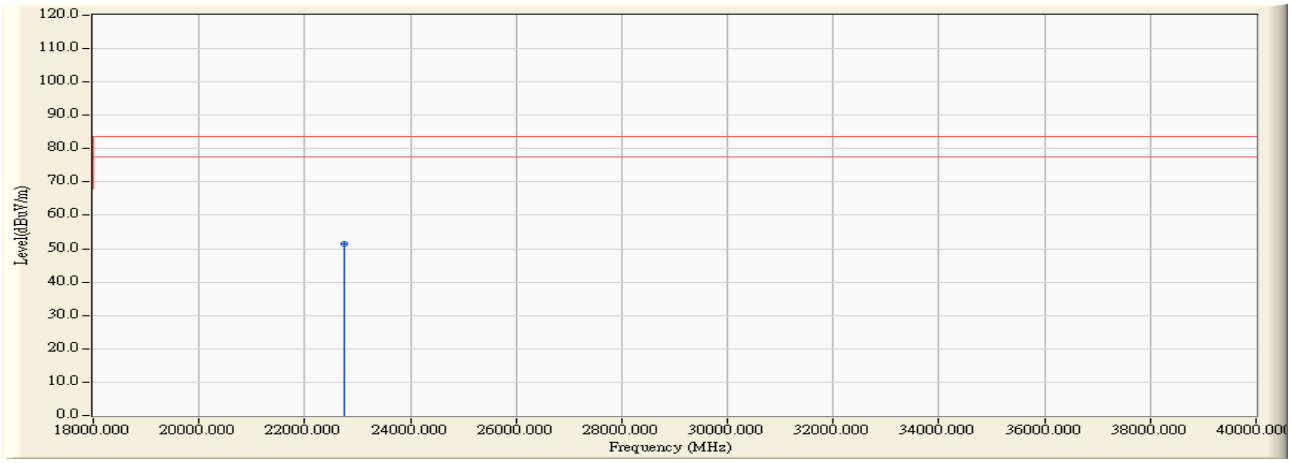

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBµV	Measurement Level dBµV/m	Margin dB	Peak Limit dBµV/m	Average Limit dBµV/m
Horizontal						
Peak Detector						
22760.000	-22.351	73.770	51.419	-32.121	83.540	63.540

Average Detector


--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBµV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBµV/m。
2. 以上平均值為 54dBµV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBµV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBµV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：不必要發射
測試頻道：CH138 (5690MHz)	測試模式：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz	視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208	測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日	環境濕度：48 %

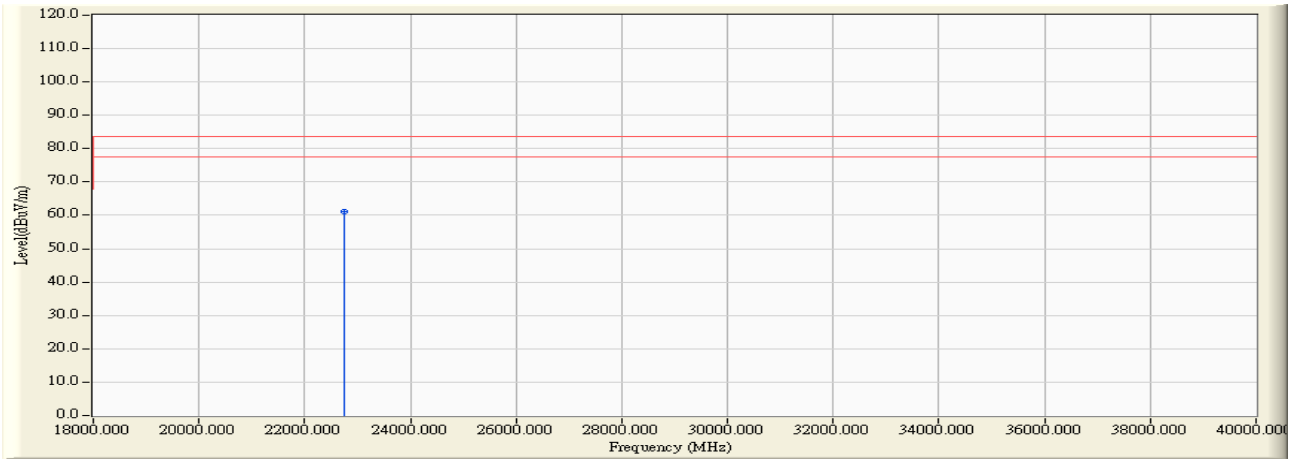

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
22760.000	-22.351	83.390	61.039	-22.501	83.540	63.540


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

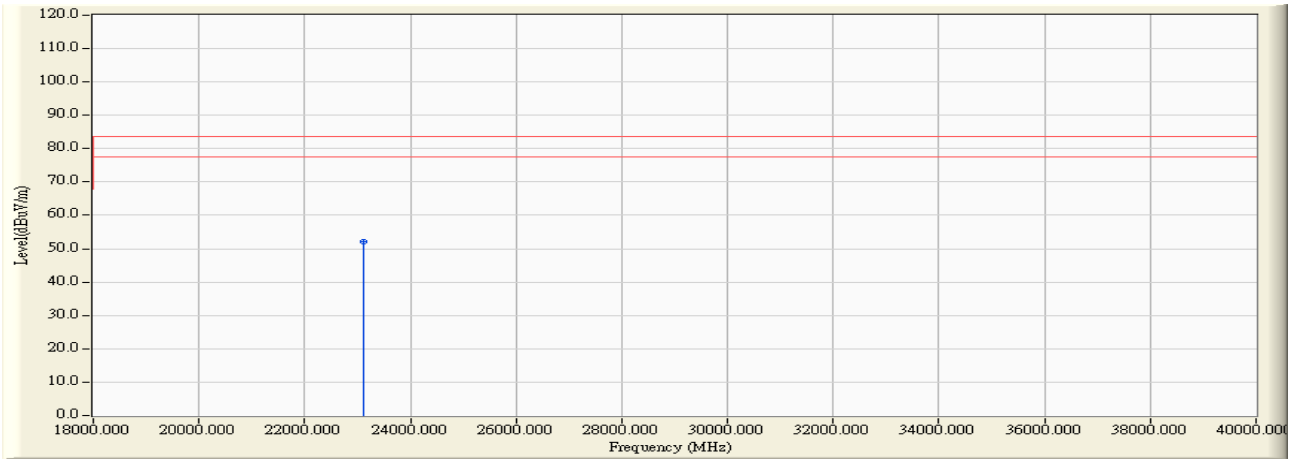

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Horizontal						
Peak Detector						
23100.000	-22.128	74.277	52.149	-31.391	83.540	63.540


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dBμV。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dBμV。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記"*"表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：不必要發射
測試頻道：CH155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：Peak: 1MHz, Average: 10Hz
量測天線：9120D / 305/ BBHA9170 / 208　　測試距離：1 M
檢測器：峰值 & 平均值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 13 日　　環境濕度：48 %

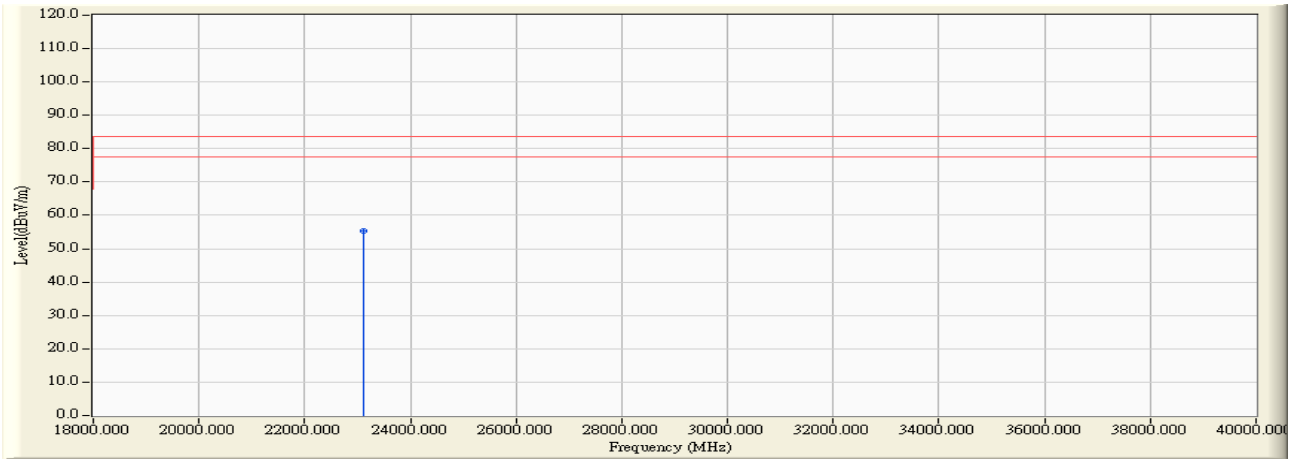

Frequency MHz	Correct Factor dB	Reading Level dBμV	Measurement Level dBμV/m	Margin dB	Peak Limit dBμV/m	Average Limit dBμV/m
Vertical						
Peak Detector						
23100.000	-22.128	77.387	55.259	-28.281	83.540	63.540


Average Detector

--

備註：

1. 此待測裝置(發射機)輻射場強干擾，大於 1GHz 限制值為 54dBμV/m (平均值檢波)，當以峰值檢測時，限制值為平均值+20dB=74dBμV/m。
2. 以上平均值為 54dBμV/m @3m,轉換成 1 米距離其限制值 54dBμV/m +9.54dB=63.54dB μ V。
3. 峰值檢測其限制值 74dBμV/m +9.54dB=83.54dB μ V。
4. 量測儀器設定(Peak Detector) : RBW:1MHz, VBW:1MHz, SPAN:100MHz。
5. 量測儀器設定(Average Detector) : RBW:1MHz, VBW:10Hz, SPAN:10MHz。
6. Emission Level = Reading Level + Correct Factor。
7. 峰值檢測值當低於平均量測規範標準，則不作平均值之檢測。
8. 上列標記”*”表示發射訊號太弱，儀器無法量測之。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 04 月 27 日　　環境濕度：48 %

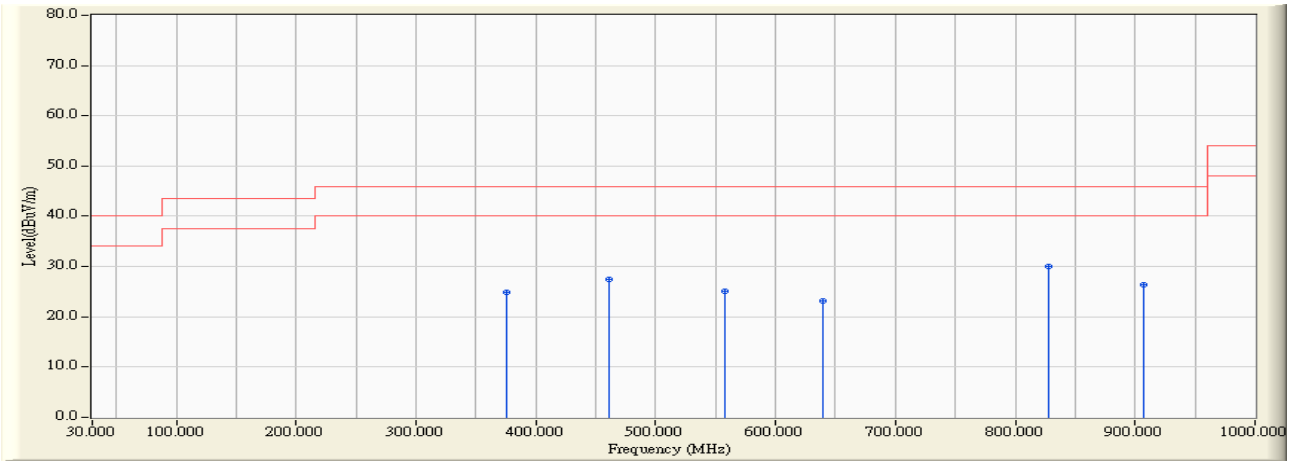


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
375.320	0.918	24.059	24.977	-21.023	46.000
460.680	4.030	23.417	27.447	-18.553	46.000
557.680	2.511	22.501	25.011	-20.989	46.000
639.160	1.046	22.112	23.158	-22.842	46.000
827.340	7.361	22.565	29.926	-16.074	46.000
906.880	6.149	20.149	26.298	-19.702	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)	測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 04 月 27 日	環境濕度：48 %

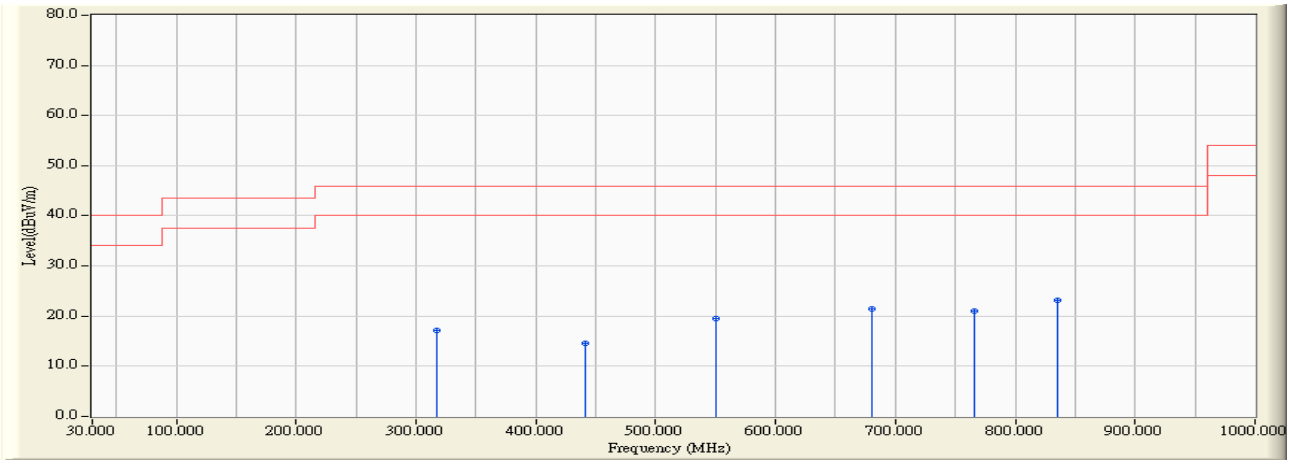


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
317.120	-4.119	21.266	17.146	-28.854	46.000
441.280	-6.836	21.325	14.489	-31.511	46.000
549.920	-0.478	19.892	19.413	-26.587	46.000
679.900	1.223	20.202	21.425	-24.575	46.000
765.260	1.921	19.116	21.037	-24.963	46.000
835.100	1.401	21.726	23.127	-22.873	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)	測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 04 月 27 日	環境濕度：48 %

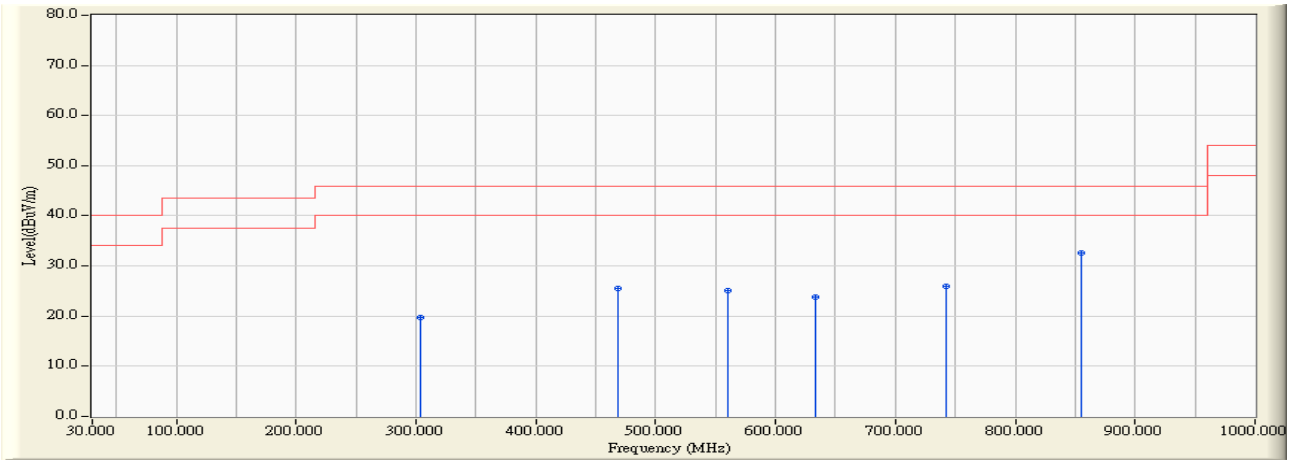


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
303.540	-4.068	23.800	19.732	-26.268	46.000
468.440	3.544	21.955	25.499	-20.501	46.000
559.620	2.147	22.850	24.997	-21.003	46.000
633.340	1.530	22.356	23.886	-22.114	46.000
741.980	3.892	21.954	25.846	-20.154	46.000
854.500	7.380	25.181	32.561	-13.439	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 60 (5300MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 04 月 27 日　　環境濕度：48 %

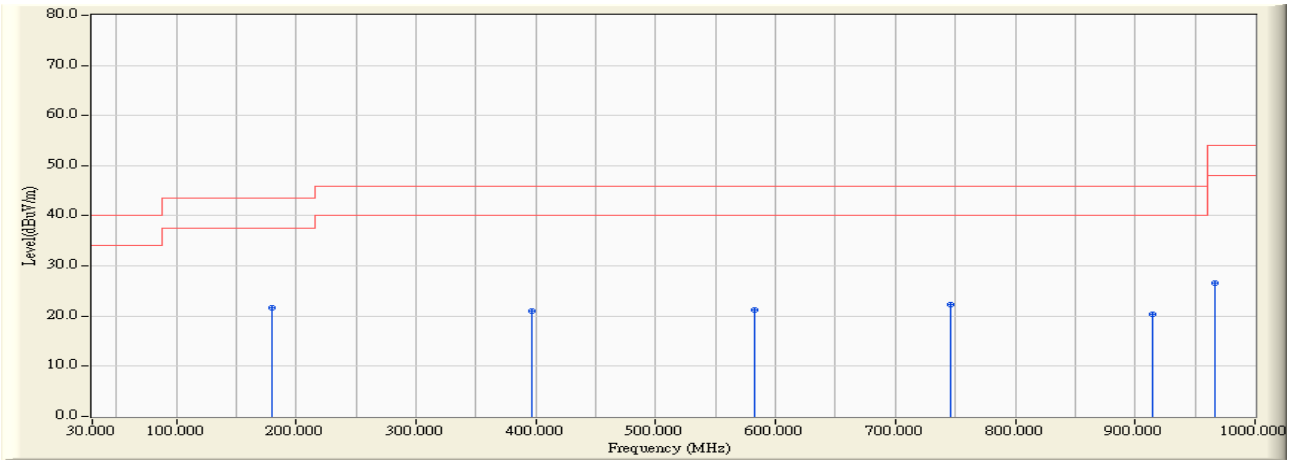


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
179.380	-0.824	22.591	21.767	-21.733	43.500
396.660	-2.039	23.113	21.074	-24.926	46.000
582.900	-2.259	23.533	21.274	-24.726	46.000
745.860	1.316	21.007	22.323	-23.677	46.000
914.640	-0.980	21.316	20.336	-25.664	46.000
967.020	3.889	22.639	26.528	-27.472	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)	測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 04 月 27 日	環境濕度：48 %

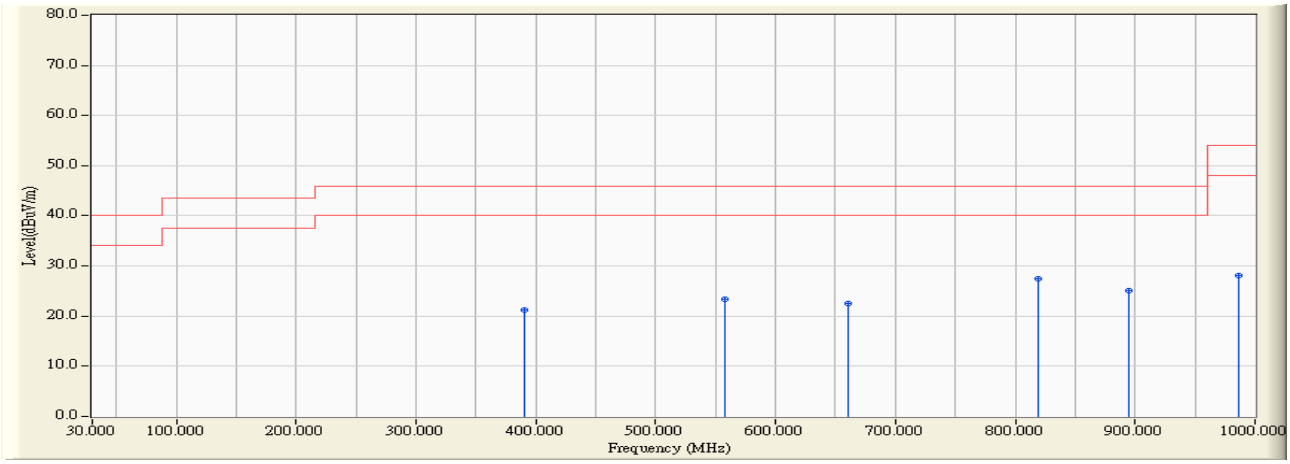


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
390.840	0.962	20.373	21.335	-24.665	46.000
557.680	2.511	20.890	23.400	-22.600	46.000
660.500	1.889	20.573	22.462	-23.538	46.000
819.580	6.961	20.485	27.446	-18.554	46.000
895.240	5.317	19.761	25.078	-20.922	46.000
986.420	8.189	19.923	28.112	-25.888	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 04 月 27 日　　環境濕度：48 %

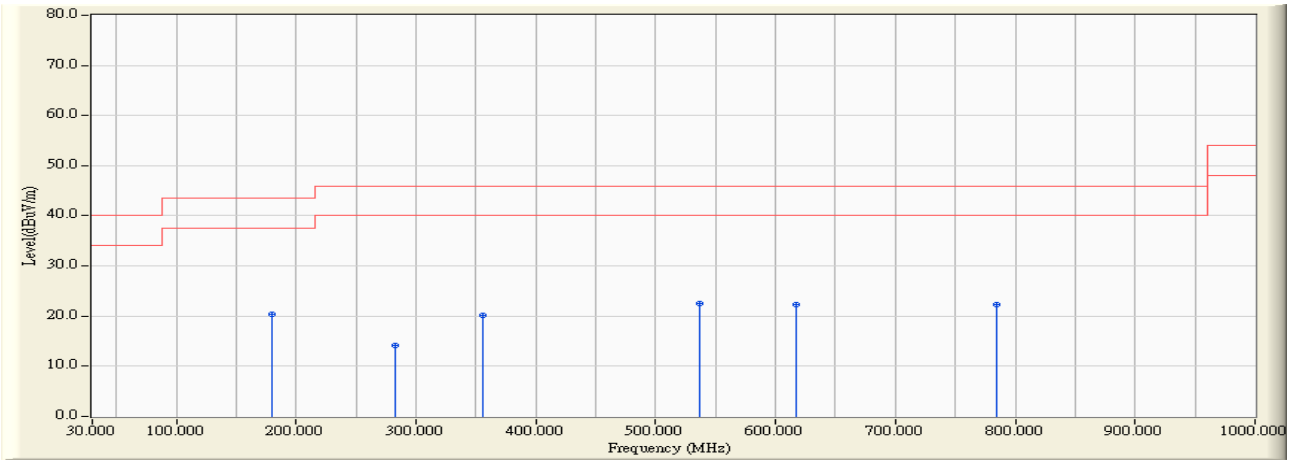


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
179.380	-0.824	21.247	20.423	-23.077	43.500
282.200	-5.794	19.933	14.139	-31.861	46.000
355.920	-0.972	21.215	20.243	-25.757	46.000
536.340	1.609	21.015	22.624	-23.376	46.000
617.820	0.958	21.344	22.302	-23.698	46.000
784.660	2.736	19.597	22.333	-23.667	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)	測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 04 月 27 日	環境濕度：48 %

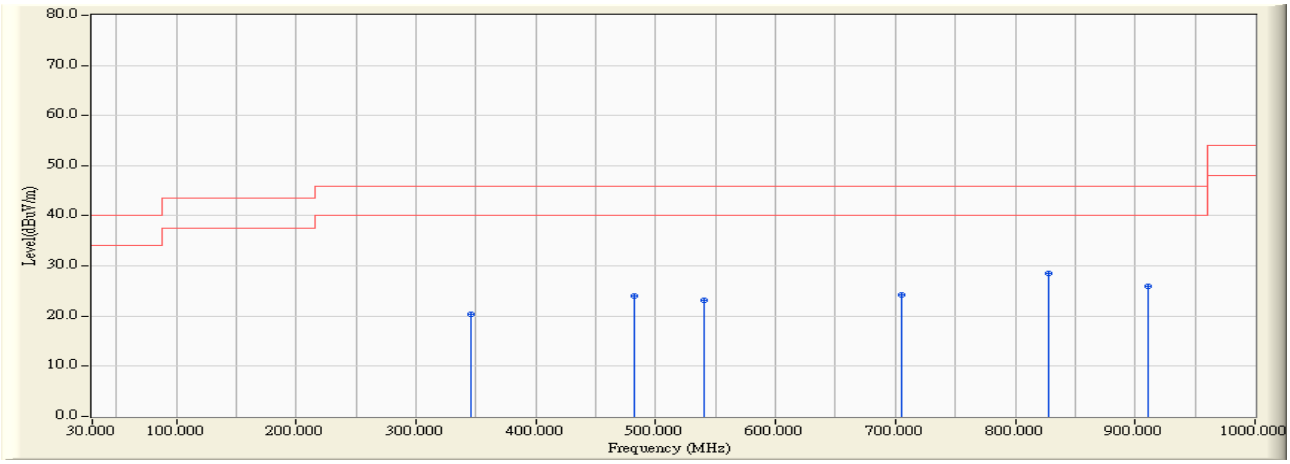


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
346.220	-1.347	21.815	20.468	-25.532	46.000
482.020	1.664	22.273	23.937	-22.063	46.000
540.220	3.499	19.746	23.245	-22.755	46.000
705.120	2.774	21.398	24.172	-21.828	46.000
827.340	7.361	21.203	28.564	-17.436	46.000
910.760	6.484	19.559	26.043	-19.957	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)	測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 04 月 27 日	環境濕度：48 %

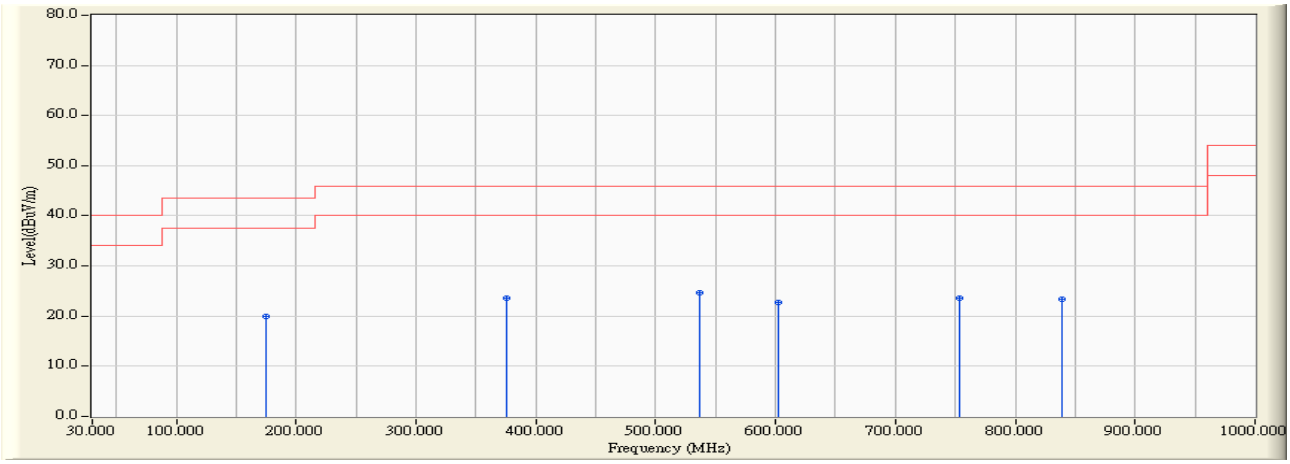


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
175.500	-1.842	21.782	19.940	-23.560	43.500
375.320	0.388	23.142	23.530	-22.470	46.000
536.340	1.609	23.049	24.658	-21.342	46.000
602.300	1.704	20.926	22.630	-23.370	46.000
753.620	2.730	20.796	23.526	-22.474	46.000
838.980	1.961	21.367	23.328	-22.672	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

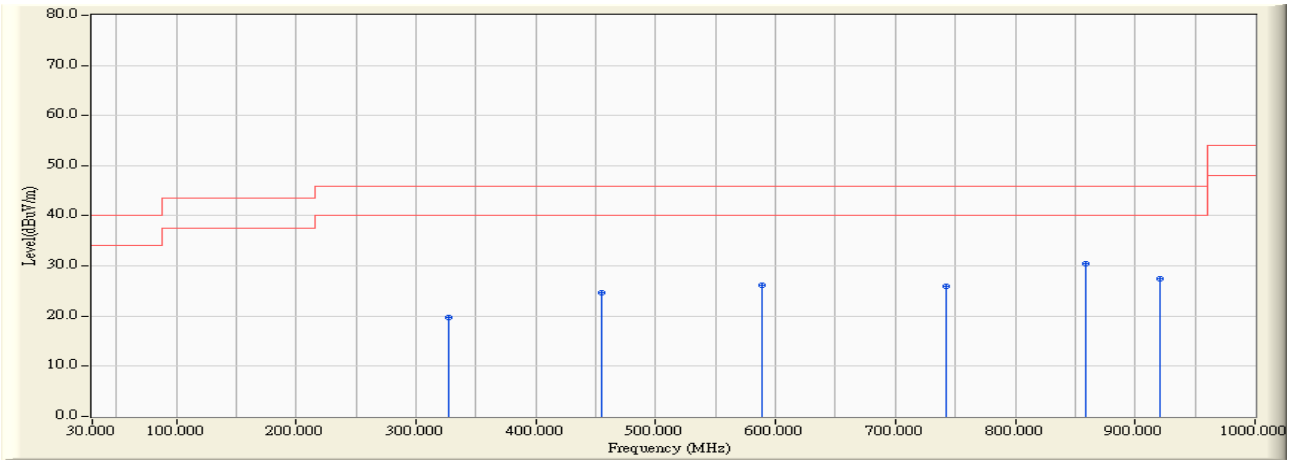


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
326.820	-4.499	24.248	19.749	-26.251	46.000
454.860	1.754	22.963	24.716	-21.284	46.000
588.720	3.289	22.960	26.249	-19.751	46.000
741.980	3.892	22.112	26.004	-19.996	46.000
858.380	6.685	23.850	30.535	-15.465	46.000
920.460	6.792	20.720	27.512	-18.488	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

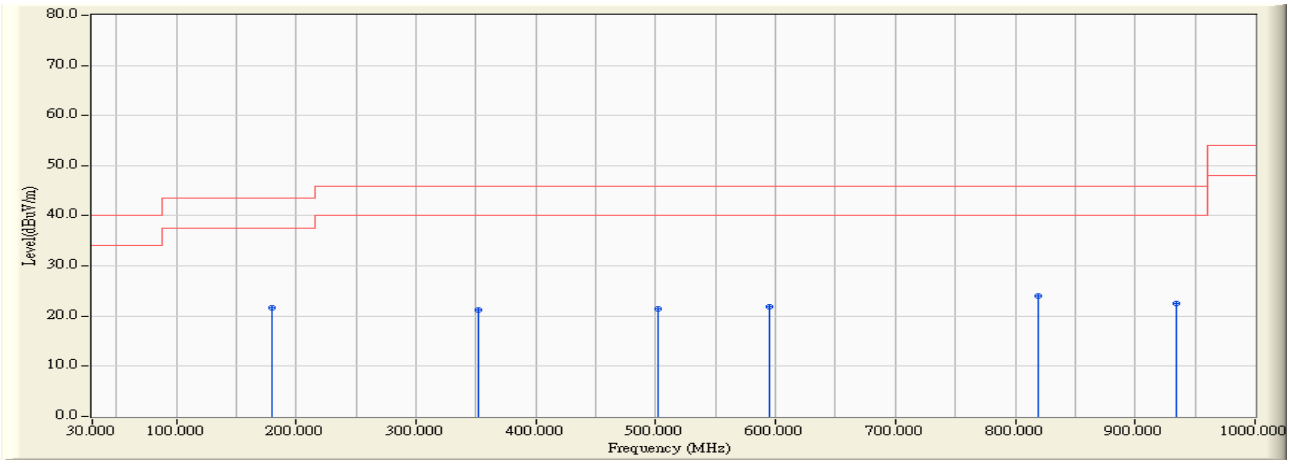


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
179.380	-0.824	22.409	21.585	-21.915	43.500
352.040	-1.292	22.611	21.319	-24.681	46.000
501.420	-0.101	21.615	21.514	-24.486	46.000
594.540	0.175	21.641	21.816	-24.184	46.000
819.580	3.001	21.084	24.085	-21.915	46.000
934.040	2.986	19.497	22.483	-23.517	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

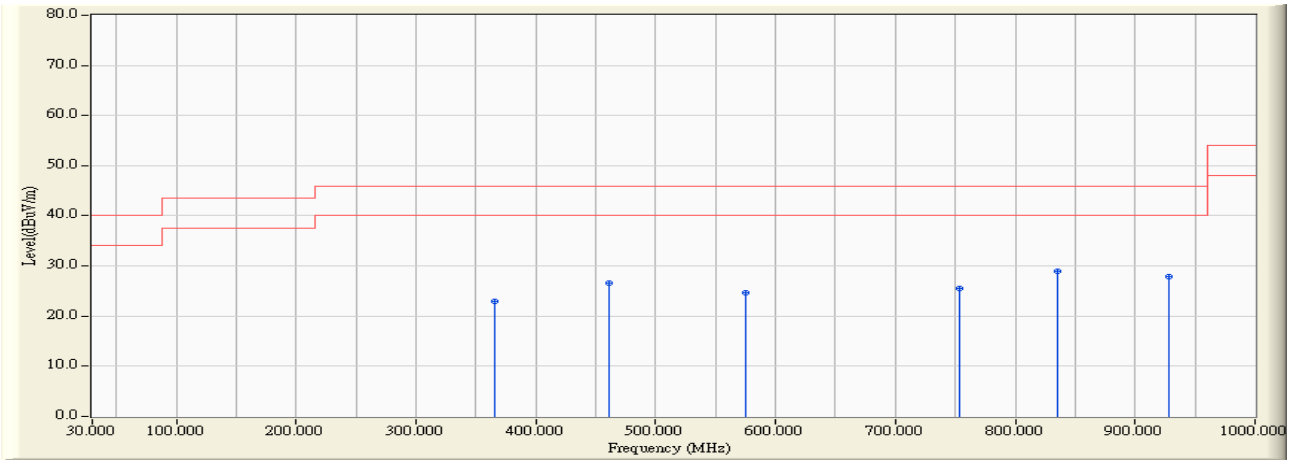


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
365.620	0.382	22.493	22.875	-23.125	46.000
460.680	4.030	22.498	26.528	-19.472	46.000
575.140	3.025	21.726	24.751	-21.249	46.000
753.620	4.750	20.842	25.592	-20.408	46.000
835.100	6.131	22.777	28.908	-17.092	46.000
928.220	7.230	20.751	27.981	-18.019	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

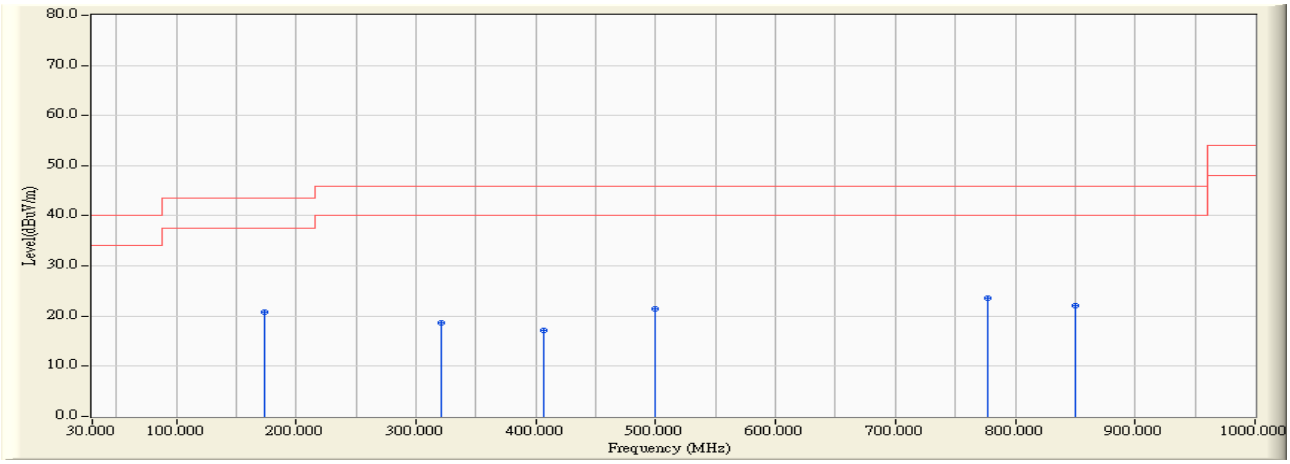


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
173.560	-2.713	23.473	20.760	-22.740	43.500
321.000	-4.153	22.764	18.611	-27.389	46.000
406.360	-4.472	21.733	17.262	-28.738	46.000
499.480	-0.199	21.642	21.442	-24.558	46.000
776.900	2.067	21.574	23.641	-22.359	46.000
850.620	-0.397	22.571	22.174	-23.826	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

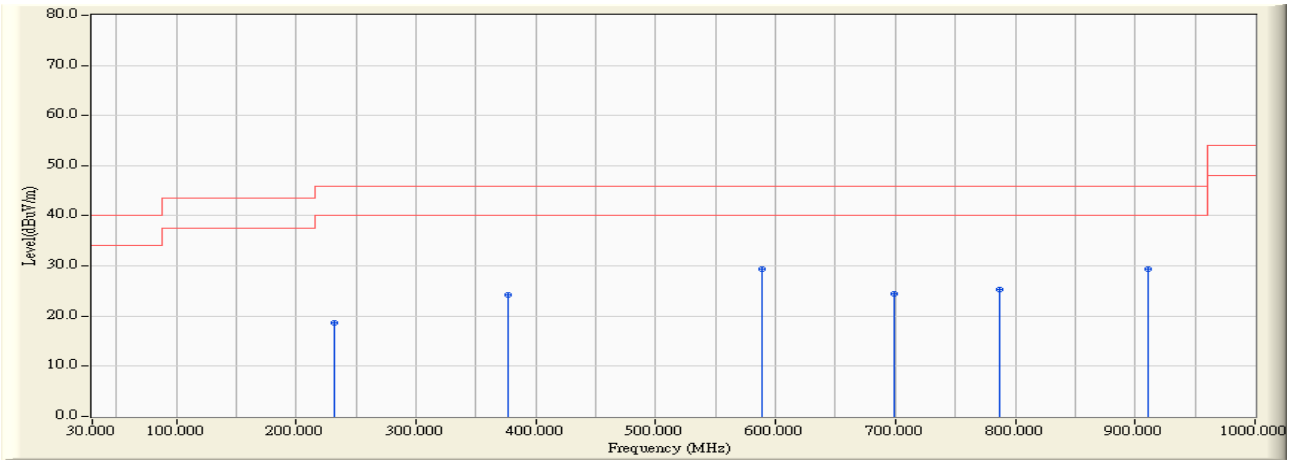


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
231.760	-8.217	26.900	18.683	-27.317	46.000
377.260	1.107	23.036	24.143	-21.857	46.000
588.720	3.289	26.146	29.435	-16.565	46.000
699.300	2.956	21.421	24.377	-21.623	46.000
786.600	5.824	19.559	25.384	-20.616	46.000
910.760	6.484	22.863	29.347	-16.653	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

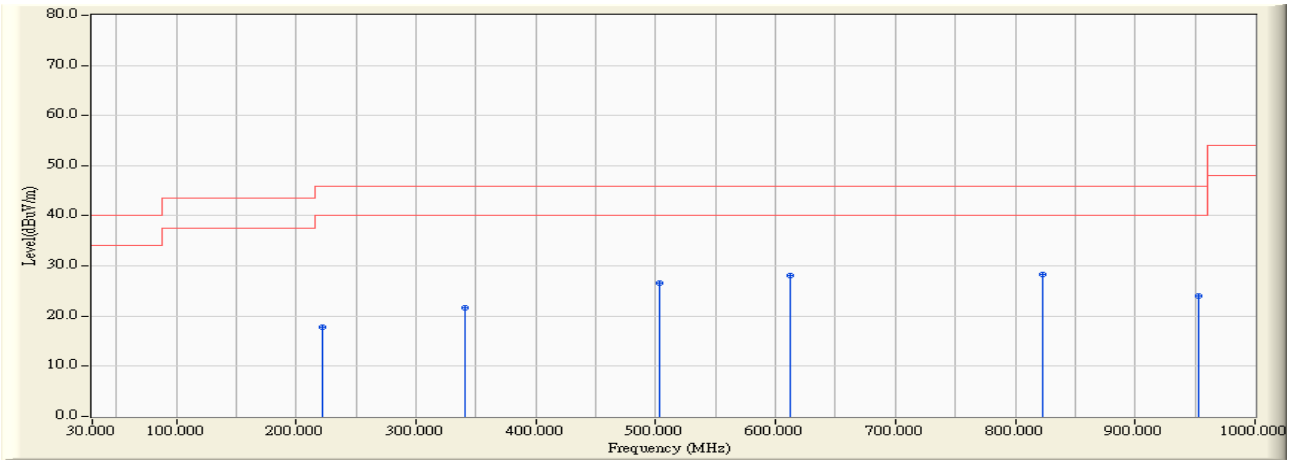


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
222.060	-6.484	24.196	17.711	-28.289	46.000
340.400	-1.287	22.943	21.656	-24.344	46.000
503.360	-0.086	26.711	26.625	-19.375	46.000
612.000	1.943	26.238	28.180	-17.820	46.000
823.460	3.081	25.283	28.364	-17.636	46.000
953.440	3.015	21.059	24.074	-21.926	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

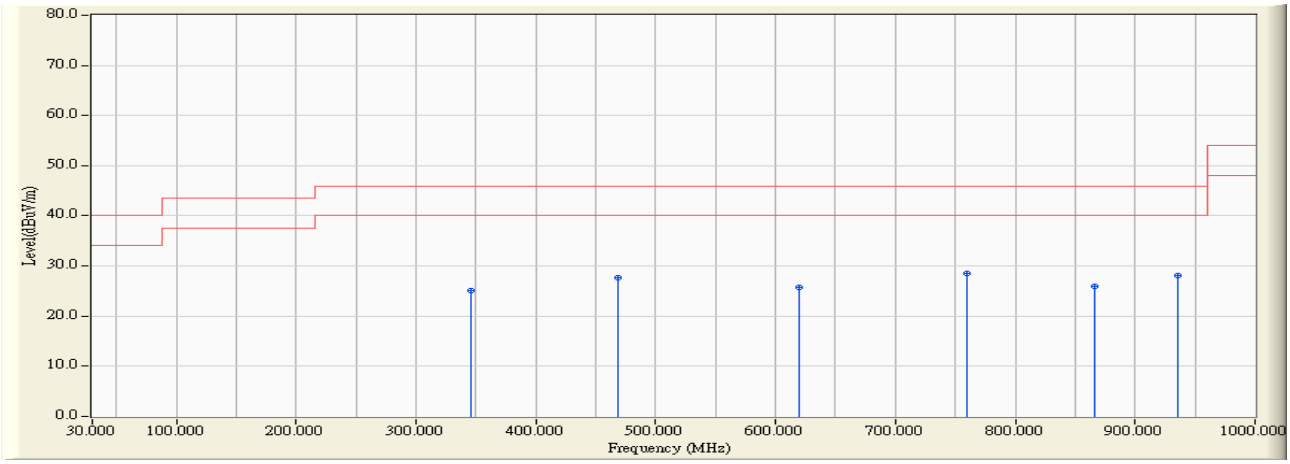


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
346.220	-1.347	26.408	25.061	-20.939	46.000
468.440	3.544	24.121	27.665	-18.335	46.000
619.760	2.074	23.689	25.763	-20.237	46.000
759.440	5.140	23.386	28.526	-17.474	46.000
866.140	6.240	19.796	26.036	-19.964	46.000
935.980	6.760	21.282	28.042	-17.958	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)	測 試 模 式 ：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

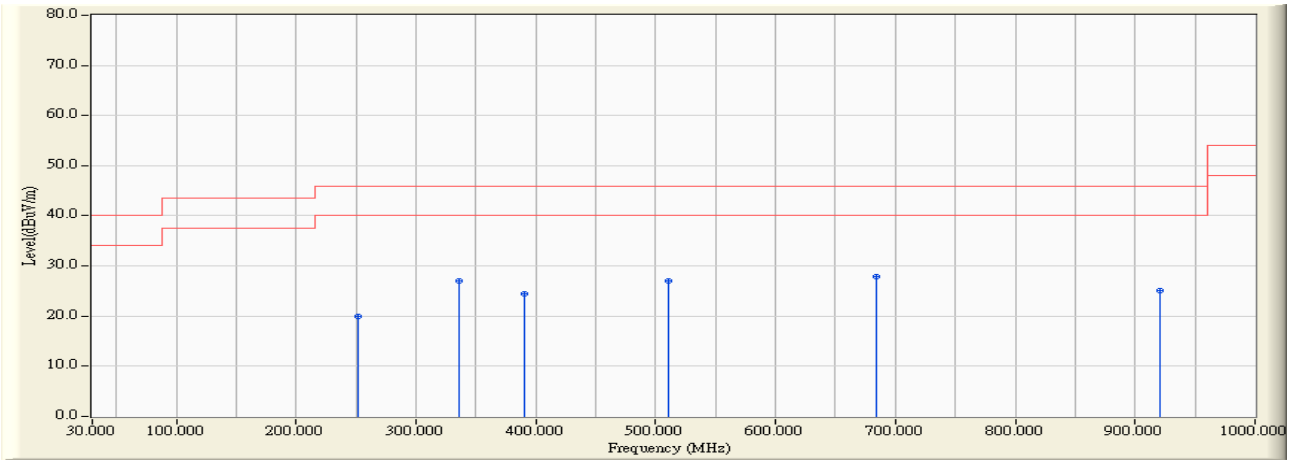


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
251.160	-4.958	24.831	19.873	-26.127	46.000
336.520	-1.999	29.090	27.091	-18.909	46.000
390.840	-0.768	25.249	24.481	-21.519	46.000
511.120	0.783	26.158	26.941	-19.059	46.000
683.780	2.011	25.886	27.897	-18.103	46.000
920.460	3.272	21.785	25.057	-20.943	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

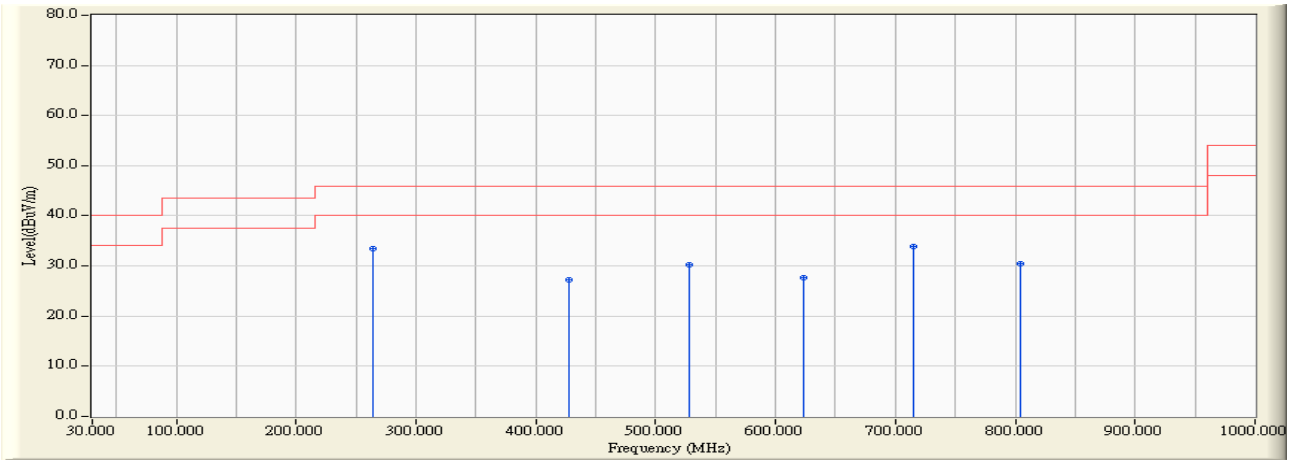


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
264.740	-5.501	38.925	33.425	-12.575	46.000
427.700	0.210	26.933	27.143	-18.857	46.000
528.580	3.074	27.094	30.168	-15.832	46.000
623.640	1.606	26.008	27.614	-18.386	46.000
714.820	3.801	30.171	33.972	-12.028	46.000
804.060	6.271	24.236	30.507	-15.493	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

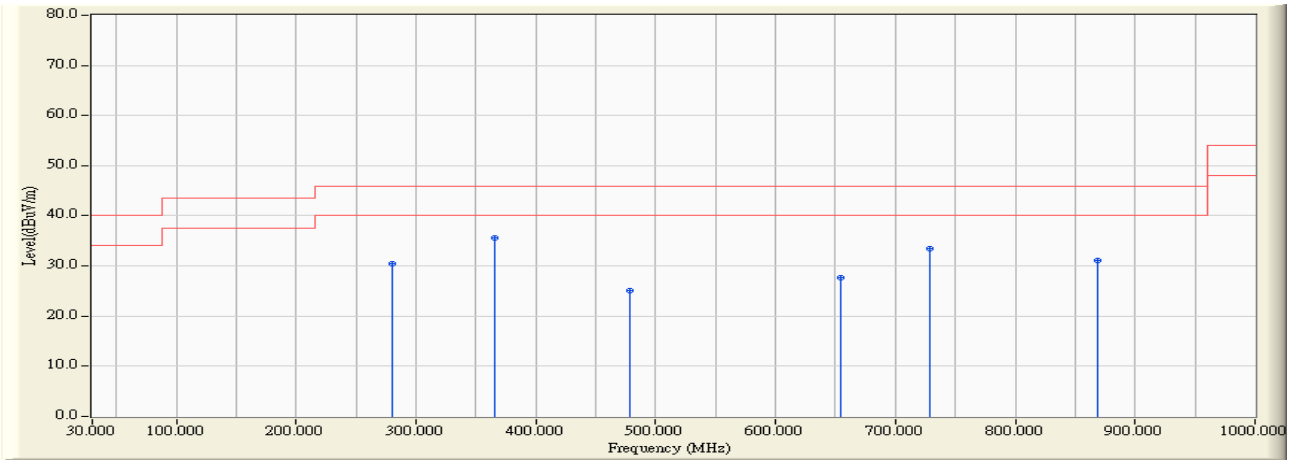


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
280.260	-6.065	36.625	30.560	-15.440	46.000
365.620	0.282	35.426	35.708	-10.292	46.000
478.140	-3.423	28.501	25.078	-20.922	46.000
654.680	-3.047	30.786	27.739	-18.261	46.000
728.400	-0.799	34.193	33.393	-12.607	46.000
868.080	-0.359	31.508	31.149	-14.851	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 62 (5310MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

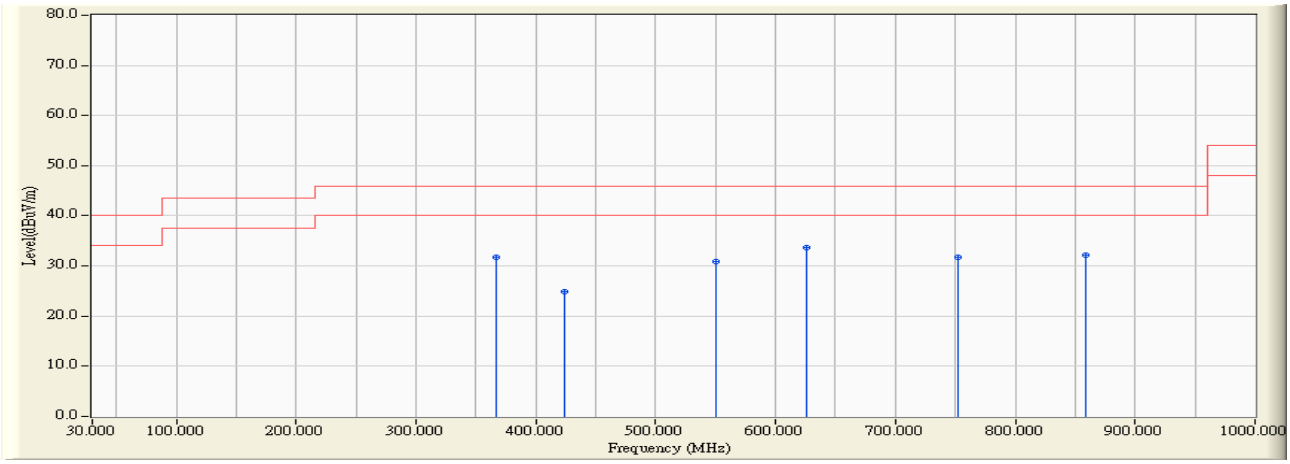


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
367.560	0.592	31.166	31.757	-14.243	46.000
423.820	-0.231	25.043	24.812	-21.188	46.000
549.920	3.662	27.285	30.946	-15.054	46.000
625.580	1.419	32.304	33.724	-12.276	46.000
751.680	4.332	27.376	31.708	-14.292	46.000
858.380	6.685	25.584	32.269	-13.731	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 62 (5310MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

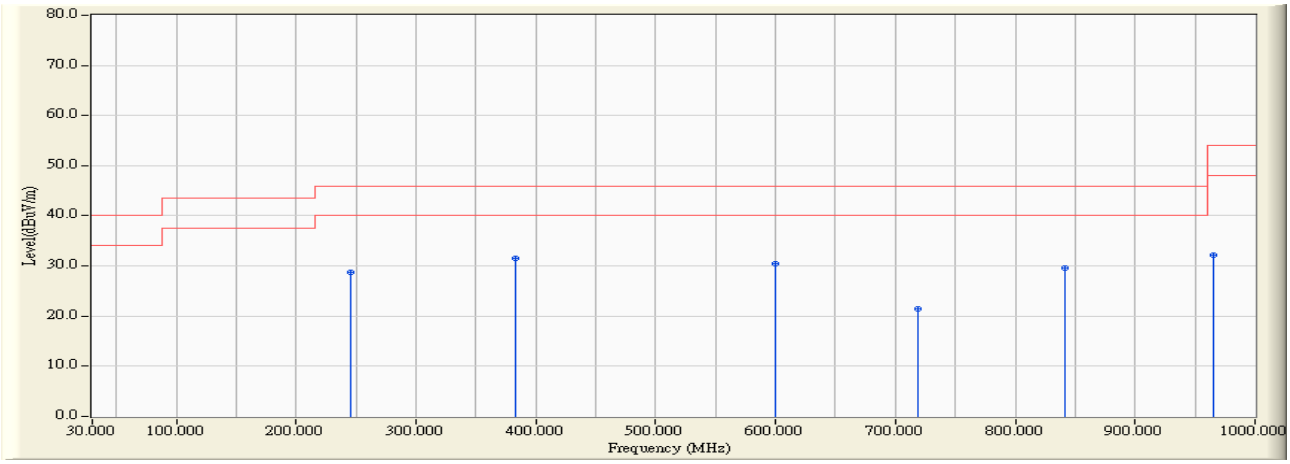


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
245.340	-5.908	34.661	28.753	-17.247	46.000
383.080	0.195	31.242	31.437	-14.563	46.000
600.360	1.302	29.205	30.507	-15.493	46.000
718.700	-0.972	22.321	21.349	-24.651	46.000
840.920	2.284	27.291	29.575	-16.425	46.000
965.080	3.832	28.443	32.275	-21.725	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 110 (5550MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

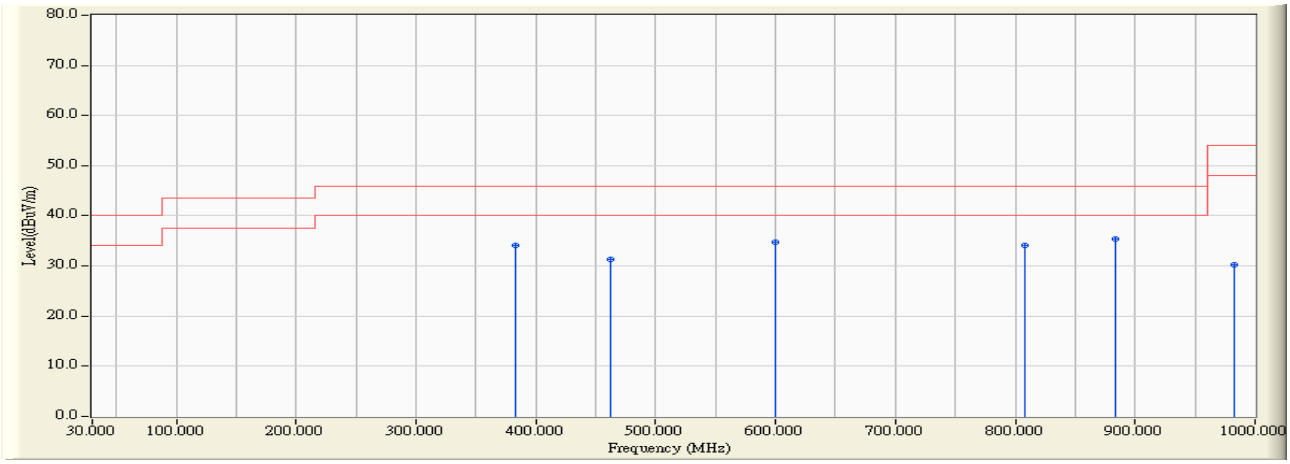


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
383.080	1.305	32.842	34.147	-11.853	46.000
462.620	3.589	27.675	31.264	-14.736	46.000
600.360	3.472	31.205	34.677	-11.323	46.000
807.940	6.231	27.852	34.083	-11.917	46.000
883.600	6.601	28.704	35.305	-10.695	46.000
982.540	7.679	22.628	30.307	-23.693	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 110 (5550MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

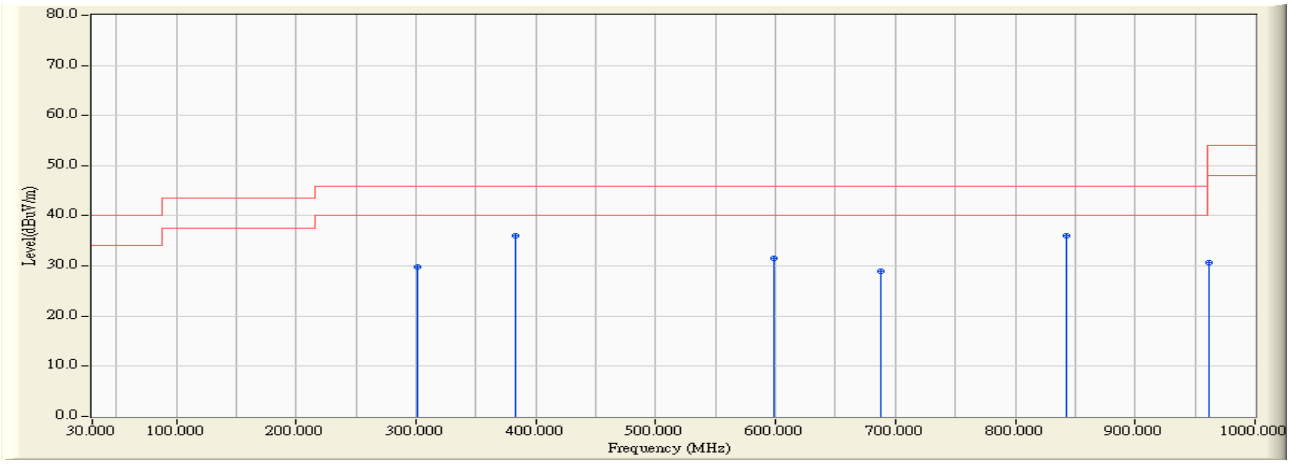


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
301.600	-3.985	33.825	29.840	-16.160	46.000
383.080	0.195	35.742	35.937	-10.063	46.000
598.420	1.114	30.447	31.561	-14.439	46.000
687.660	2.292	26.754	29.046	-16.954	46.000
842.860	2.378	33.727	36.105	-9.895	46.000
961.200	3.310	27.396	30.706	-23.294	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 151 (5755MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

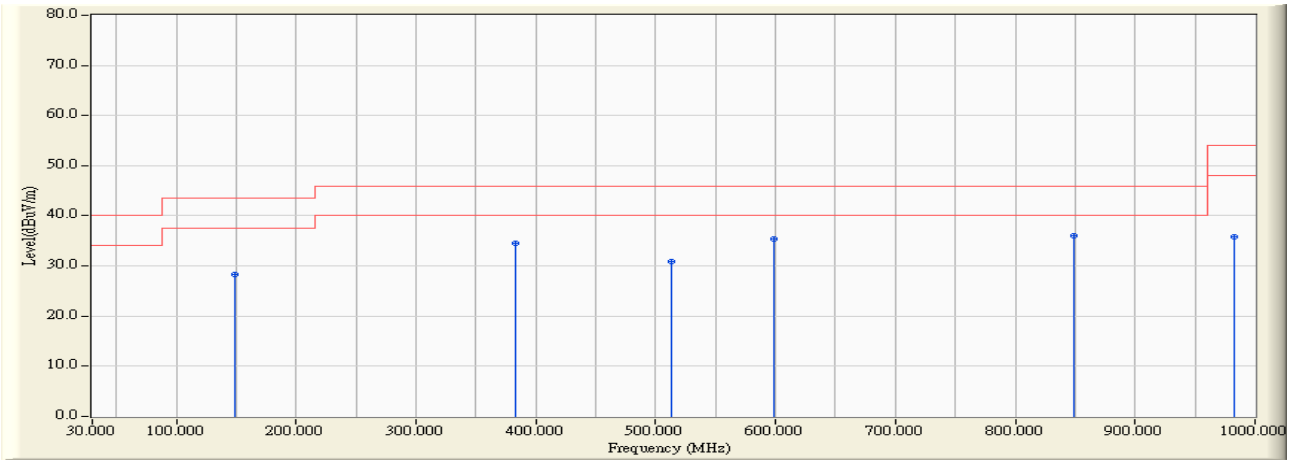


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.340	-7.806	36.074	28.268	-15.232	43.500
383.080	1.305	33.242	34.547	-11.453	46.000
513.060	3.186	27.718	30.904	-15.096	46.000
598.420	3.524	31.947	35.471	-10.529	46.000
848.680	6.579	29.548	36.127	-9.873	46.000
982.540	7.679	28.228	35.907	-18.093	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 151 (5755MHz)	測 試 模 式 ：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

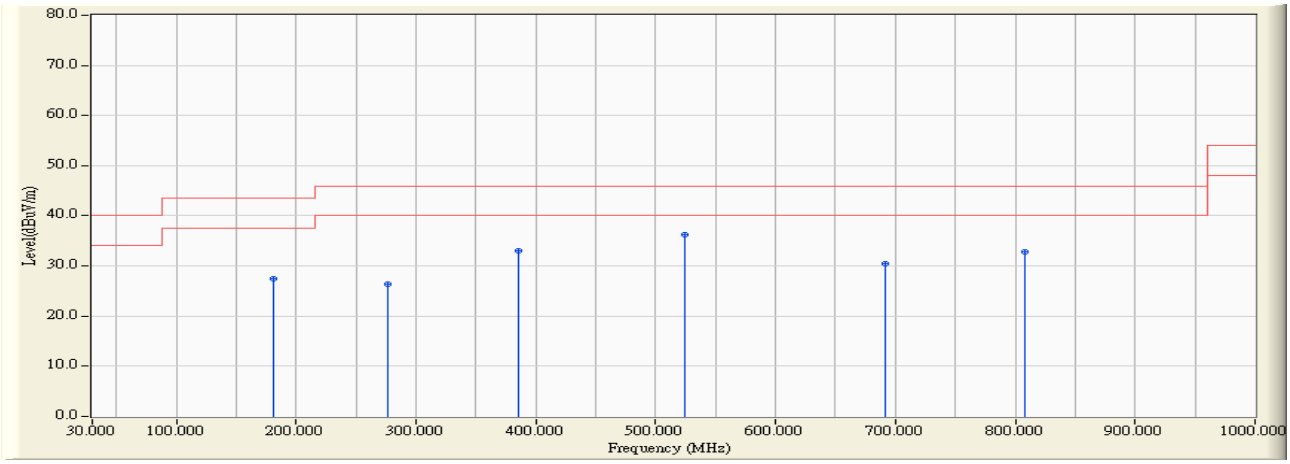


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
181.320	-1.910	29.410	27.500	-16.000	43.500
276.380	-6.006	32.421	26.415	-19.585	46.000
385.020	-0.441	33.533	33.092	-12.908	46.000
524.700	1.130	35.026	36.156	-9.844	46.000
691.540	2.092	28.464	30.556	-15.444	46.000
807.940	3.361	29.552	32.913	-13.087	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)	測試模式：Mode 4: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 04 月 27 日	環境濕度：48 %

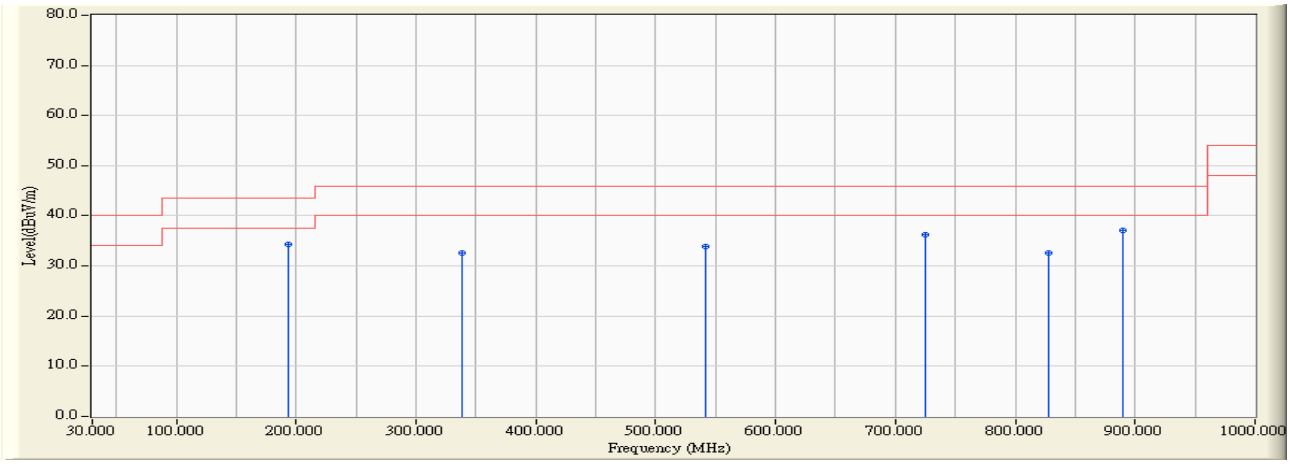


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
192.960	-10.095	44.465	34.370	-9.130	43.500
338.460	-3.380	36.007	32.626	-13.374	46.000
542.160	3.925	29.950	33.875	-12.125	46.000
724.520	3.835	32.391	36.226	-9.774	46.000
827.340	7.361	25.235	32.596	-13.404	46.000
889.420	6.654	30.459	37.113	-8.887	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)	測 試 模 式 ：Mode 4: 發射器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

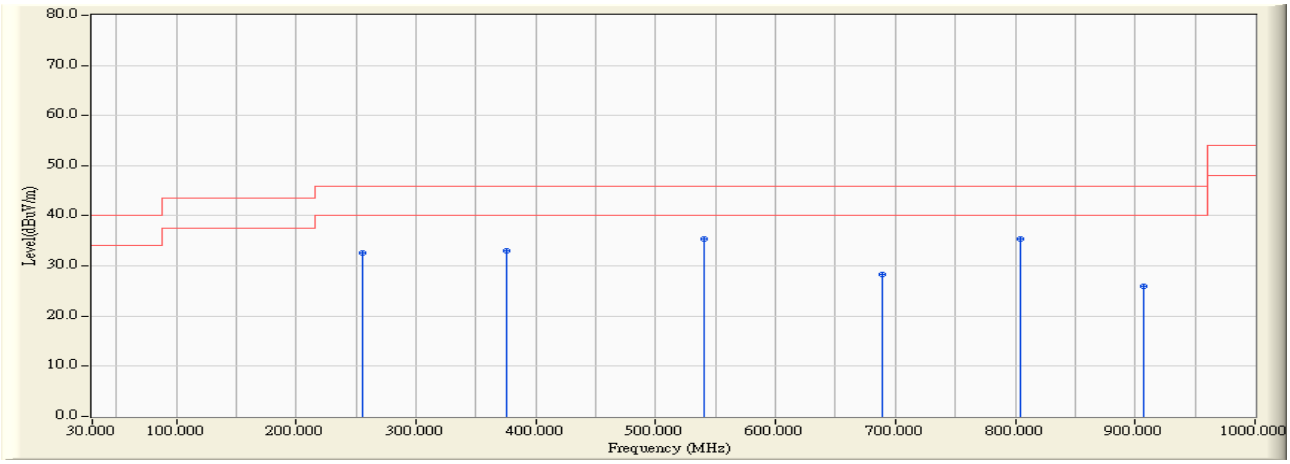


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
255.040	-5.089	37.792	32.703	-13.297	46.000
375.320	0.388	32.721	33.109	-12.891	46.000
540.220	2.169	33.154	35.323	-10.677	46.000
689.600	2.302	25.919	28.221	-17.779	46.000
804.060	3.371	32.072	35.443	-10.557	46.000
906.880	0.799	25.098	25.897	-20.103	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 142F (5710MHz)	測 試 模 式 ：Mode 5: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

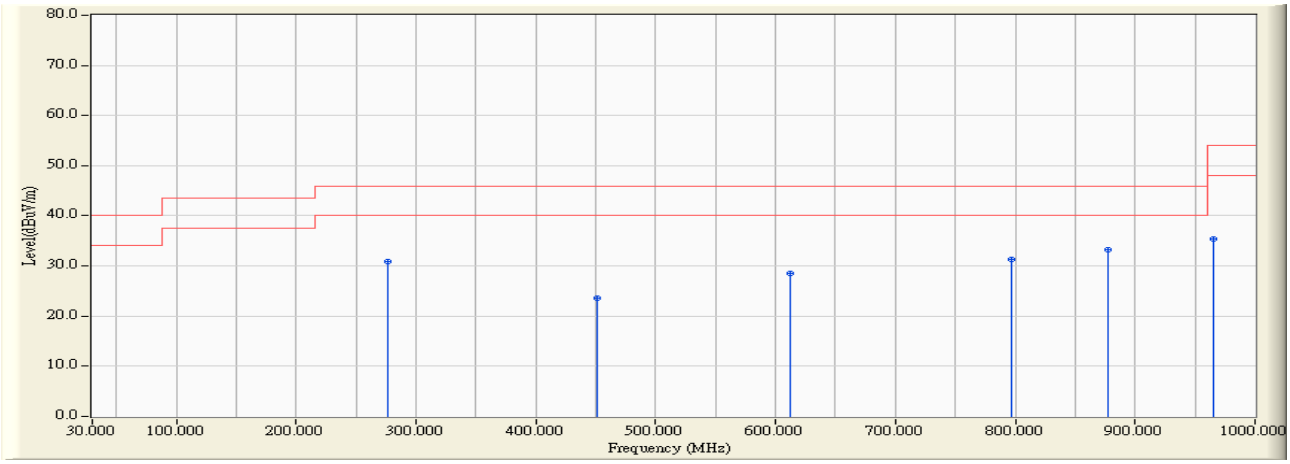


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
276.380	-6.526	37.388	30.862	-15.138	46.000
450.980	0.835	22.748	23.583	-22.417	46.000
612.000	3.403	25.048	28.450	-17.550	46.000
796.300	6.389	24.846	31.235	-14.765	46.000
877.780	6.207	27.072	33.279	-12.721	46.000
965.080	7.222	28.114	35.336	-18.664	54.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 142F (5710MHz)	測 試 模 式 ：Mode 5: 發射器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

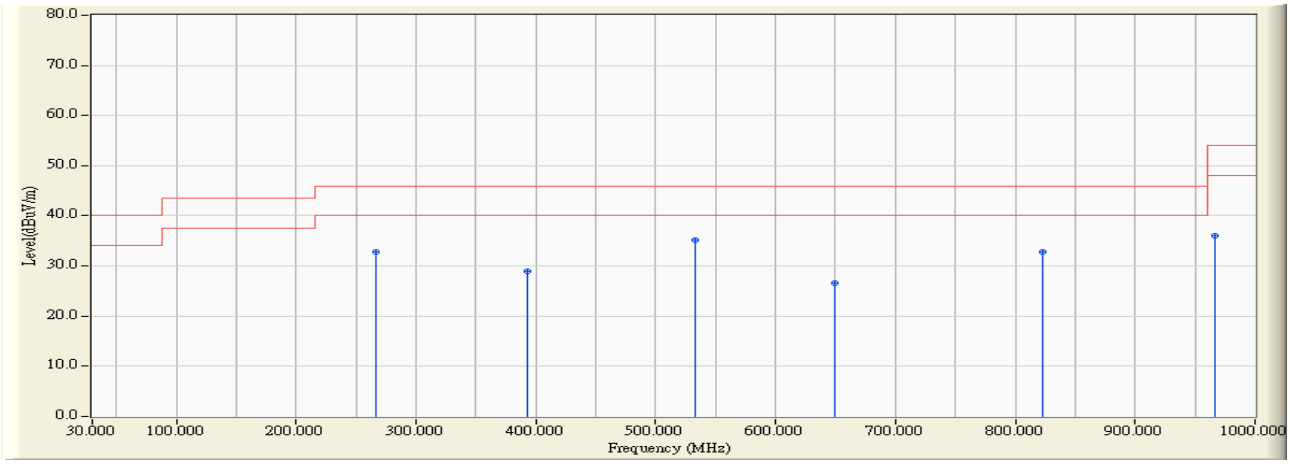


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
266.680	-5.600	38.338	32.738	-13.262	46.000
392.780	-1.210	30.121	28.911	-17.089	46.000
532.460	1.209	33.972	35.181	-10.819	46.000
648.860	-3.146	29.818	26.672	-19.328	46.000
823.460	3.081	29.824	32.905	-13.095	46.000
967.020	3.889	32.190	36.079	-17.921	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

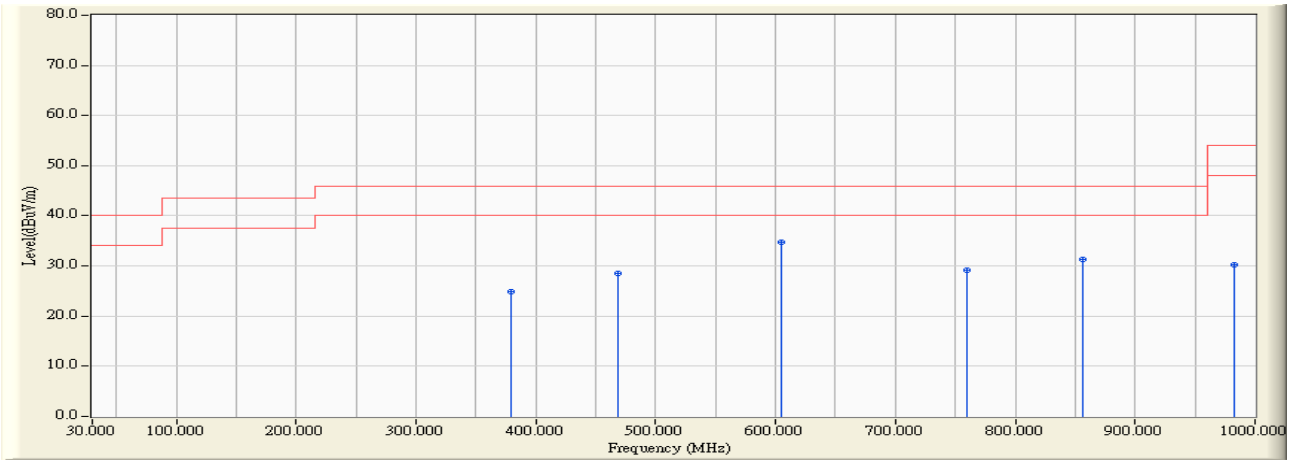


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
379.200	1.301	23.542	24.843	-21.157	46.000
468.440	3.544	24.897	28.441	-17.559	46.000
604.240	4.289	30.368	34.658	-11.342	46.000
759.440	5.140	23.962	29.102	-16.898	46.000
856.440	7.114	24.156	31.270	-14.730	46.000
982.540	7.679	22.479	30.158	-23.842	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

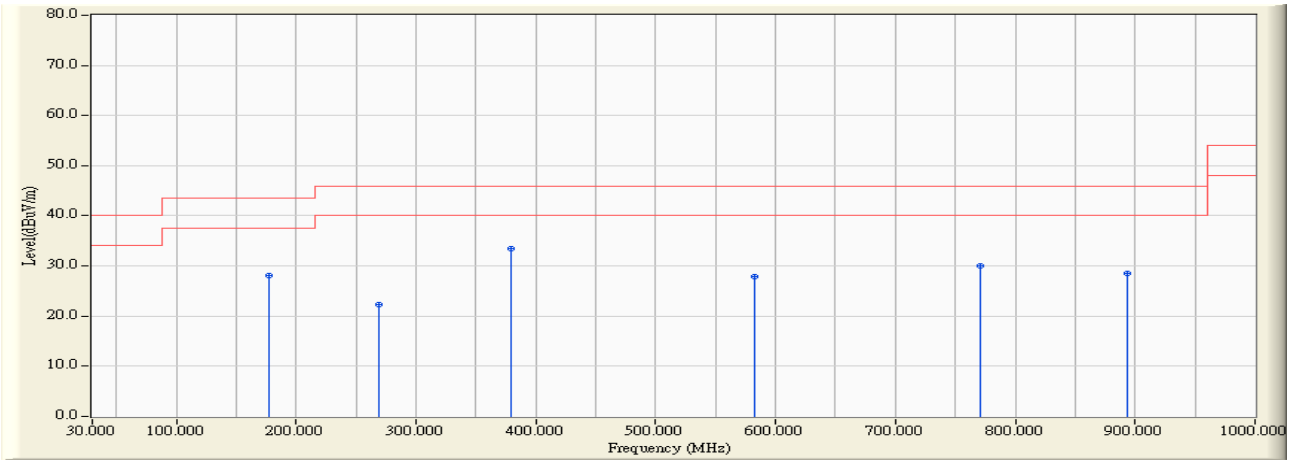


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
177.440	-1.248	29.283	28.035	-15.465	43.500
268.620	-6.222	28.494	22.272	-23.728	46.000
379.200	0.881	32.642	33.523	-12.477	46.000
582.900	-2.259	30.096	27.837	-18.163	46.000
771.080	2.766	27.200	29.967	-16.033	46.000
893.300	0.506	28.035	28.541	-17.459	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 58 (5290MHz)	測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 04 月 27 日	環境濕度：48 %

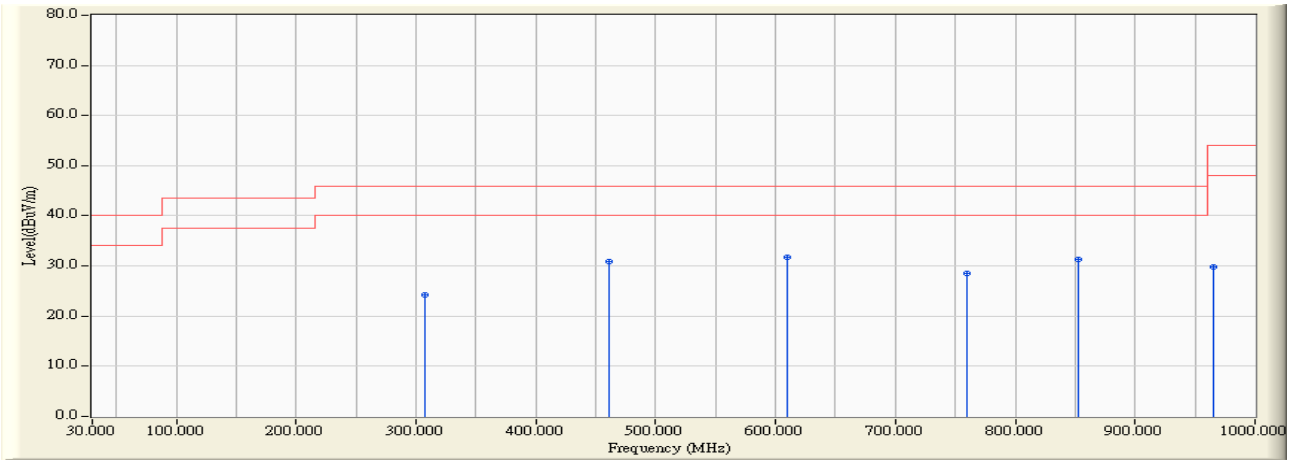


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
307.420	-4.120	28.434	24.314	-21.686	46.000
460.680	4.030	26.764	30.794	-15.206	46.000
610.060	3.657	28.122	31.779	-14.221	46.000
759.440	5.140	23.462	28.602	-17.398	46.000
852.560	7.106	24.229	31.335	-14.665	46.000
965.080	7.222	22.514	29.736	-24.264	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz)	測 試 模 式 ：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

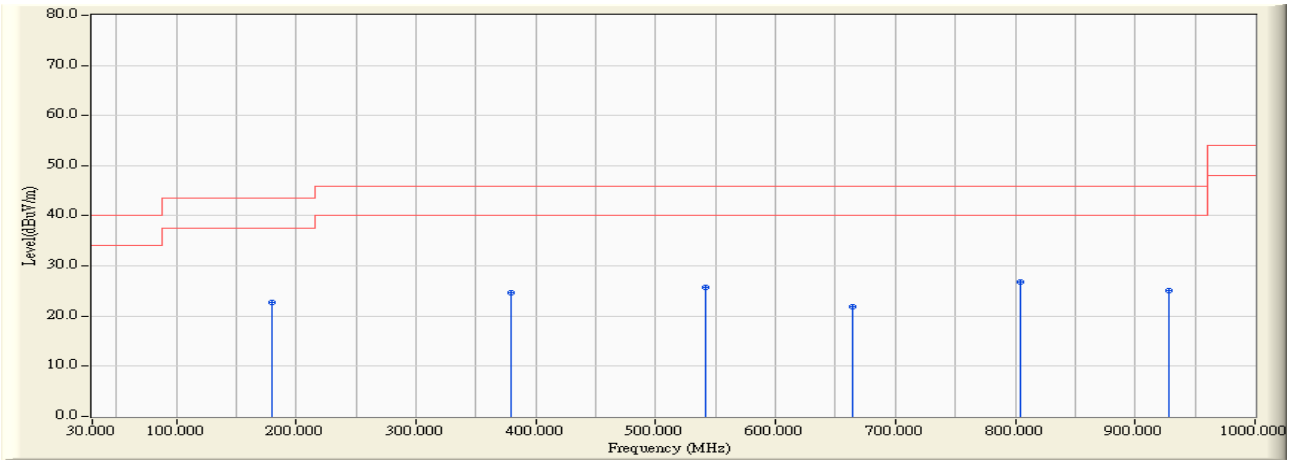


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
179.380	-0.824	23.605	22.781	-20.719	43.500
379.200	0.881	23.866	24.747	-21.253	46.000
542.160	1.855	23.850	25.705	-20.295	46.000
664.380	-0.978	22.907	21.929	-24.071	46.000
804.060	3.371	23.472	26.843	-19.157	46.000
928.220	3.640	21.501	25.141	-20.859	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)	測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 04 月 27 日	環境濕度：48 %

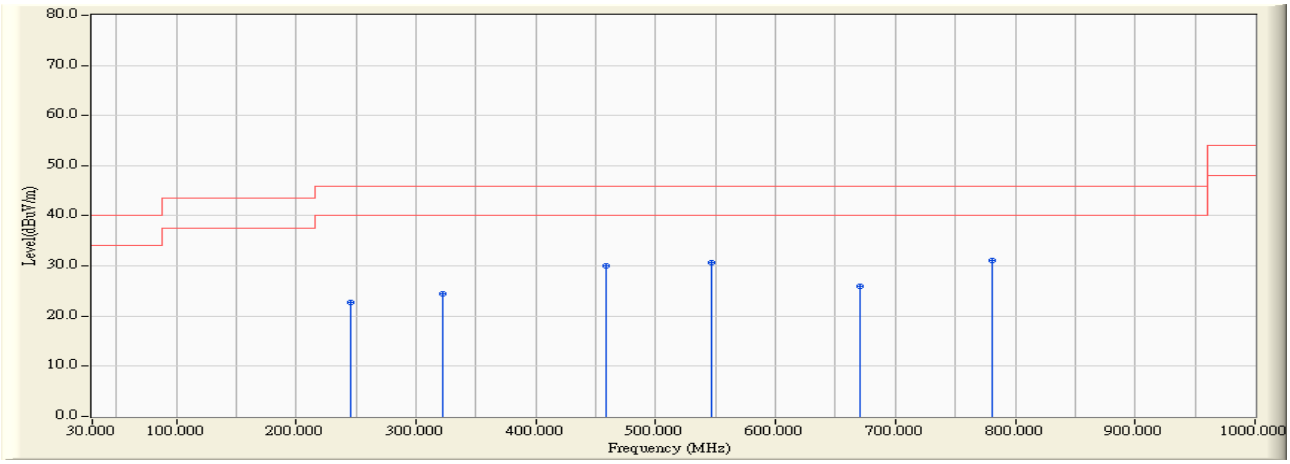


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
245.340	-6.478	29.214	22.736	-23.264	46.000
322.940	-4.536	28.932	24.397	-21.603	46.000
458.740	3.298	26.805	30.103	-15.897	46.000
546.040	4.386	26.284	30.670	-15.330	46.000
670.200	1.872	24.039	25.911	-20.089	46.000
780.780	5.259	25.842	31.101	-14.899	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)	測 試 模 式 ：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

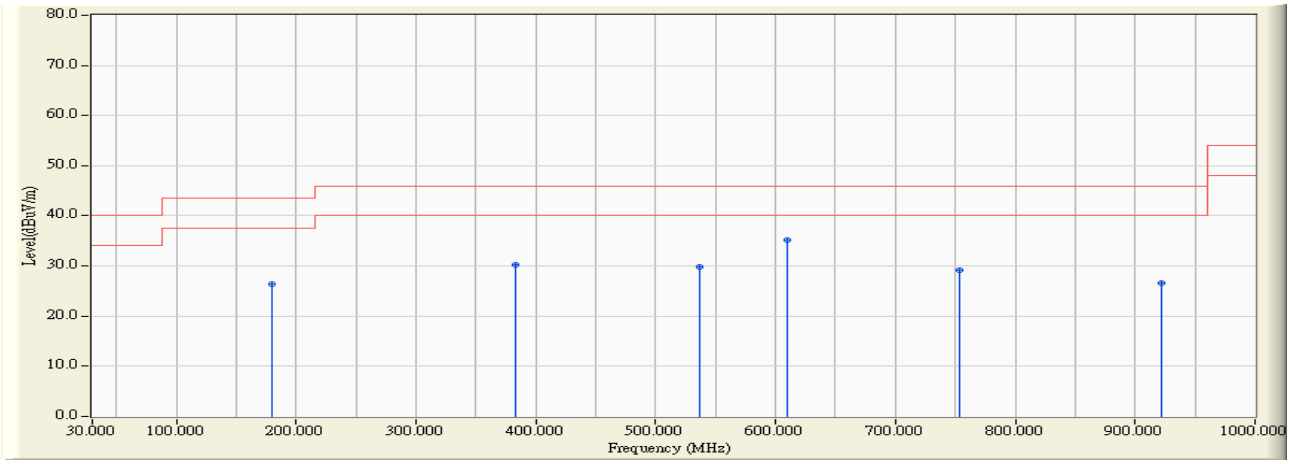


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
179.380	-0.824	27.205	26.381	-17.119	43.500
383.080	0.195	30.050	30.245	-15.755	46.000
536.340	1.609	28.139	29.748	-16.252	46.000
610.060	2.087	33.122	35.209	-10.791	46.000
753.620	2.730	26.398	29.128	-16.872	46.000
922.400	3.200	23.295	26.495	-19.505	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)	測 試 模 式 ：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

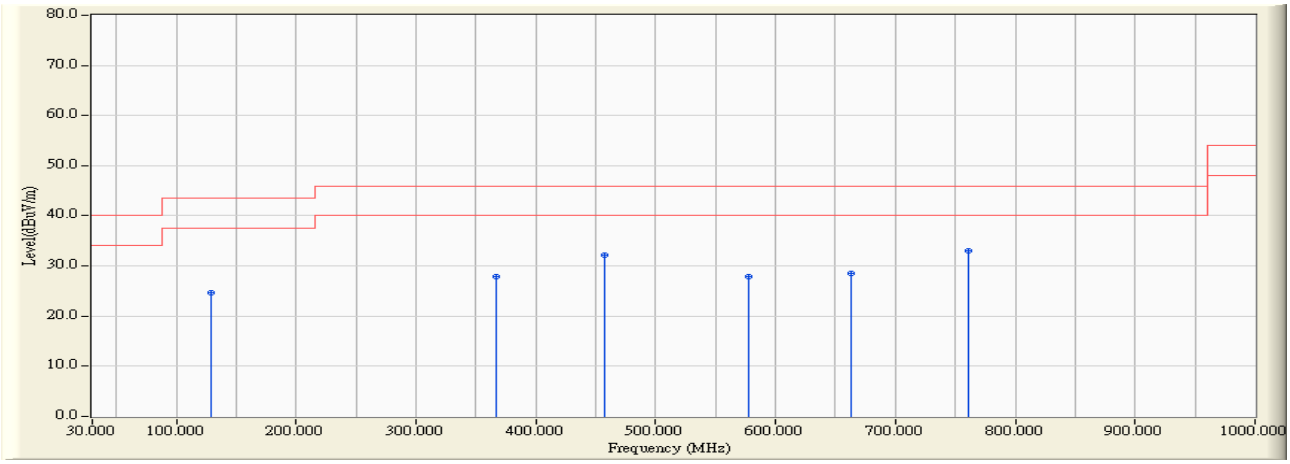


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
128.940	-7.390	32.104	24.714	-18.786	43.500
367.560	0.592	27.242	27.833	-18.167	46.000
456.800	2.432	29.724	32.156	-13.844	46.000
577.080	3.221	24.757	27.978	-18.022	46.000
662.440	1.882	26.744	28.626	-17.374	46.000
761.380	5.145	27.956	33.100	-12.900	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)	測 試 模 式 ：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

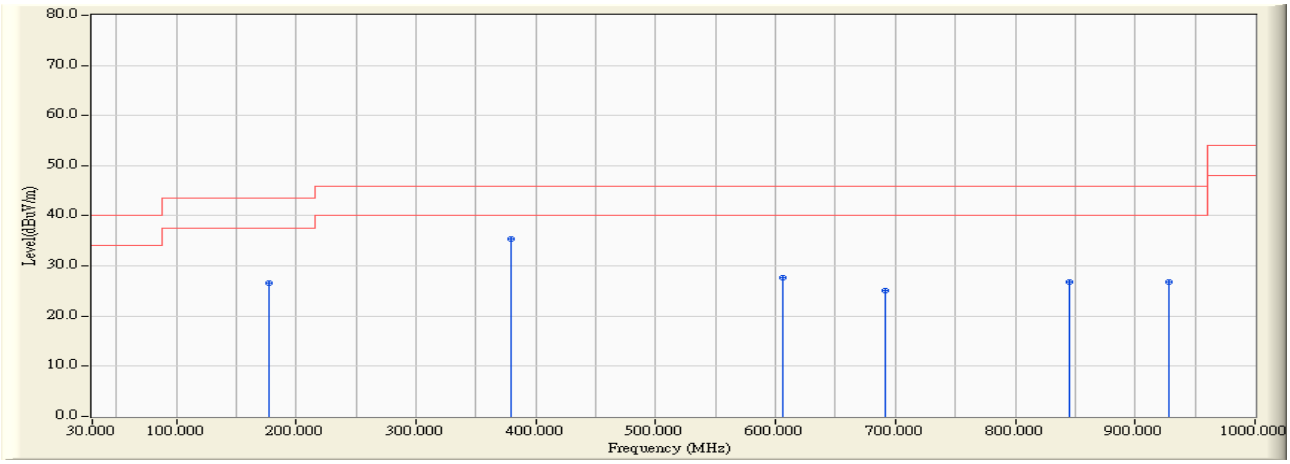


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
177.440	-1.248	27.783	26.535	-16.965	43.500
379.200	0.881	34.466	35.347	-10.653	46.000
606.180	2.246	25.528	27.774	-18.226	46.000
691.540	2.092	22.974	25.066	-20.934	46.000
844.800	2.462	24.411	26.873	-19.127	46.000
928.220	3.640	23.161	26.801	-19.199	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

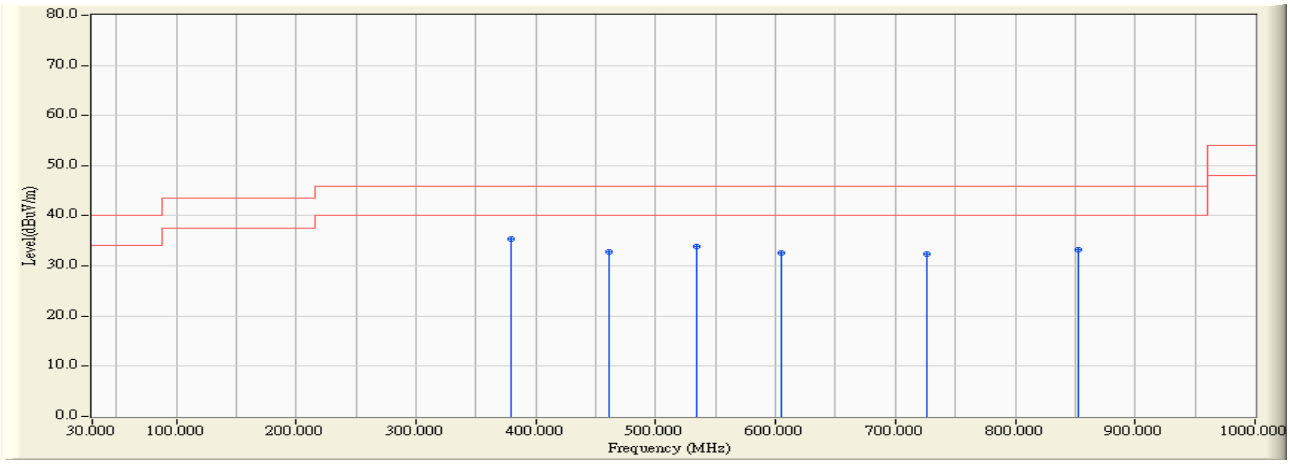


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
379.200	1.301	34.066	35.367	-10.633	46.000
460.680	4.030	28.764	32.794	-13.206	46.000
534.400	3.162	30.798	33.960	-12.040	46.000
604.240	4.289	28.325	32.615	-13.385	46.000
726.460	3.832	28.471	32.303	-13.697	46.000
852.560	7.106	26.183	33.289	-12.711	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

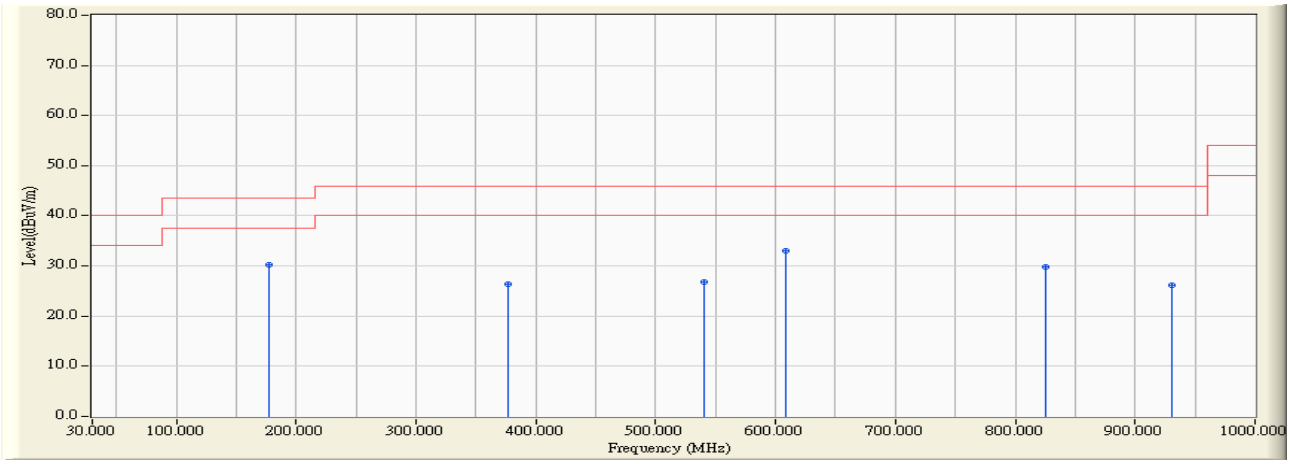


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
177.440	-1.248	31.444	30.196	-13.304	43.500
377.260	0.647	25.668	26.315	-19.685	46.000
540.220	2.169	24.654	26.823	-19.177	46.000
608.120	2.175	30.765	32.940	-13.060	46.000
825.400	3.016	26.791	29.807	-16.193	46.000
930.160	3.830	22.404	26.234	-19.766	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

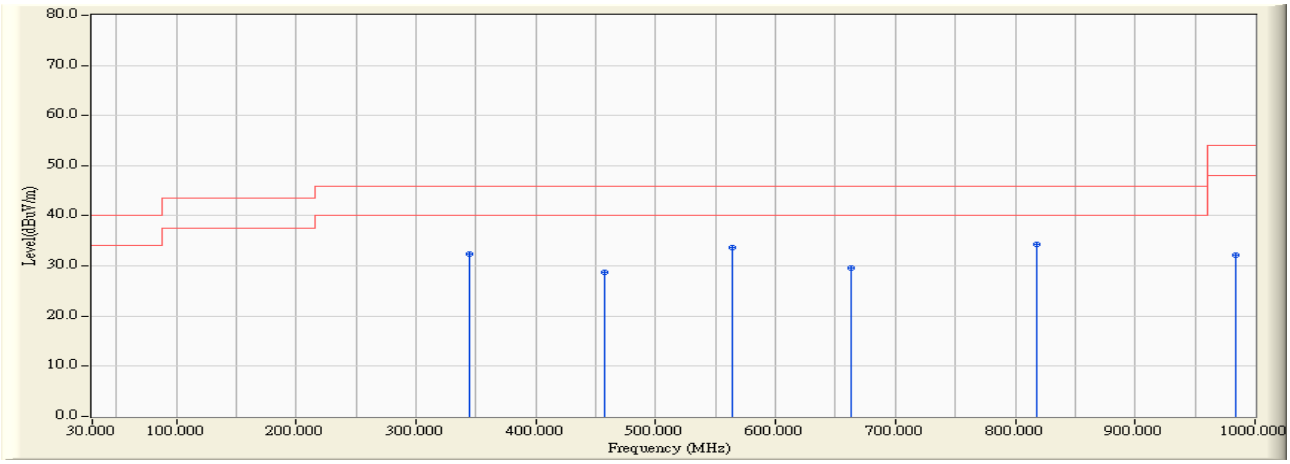


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
344.280	-1.814	34.193	32.379	-13.621	46.000
456.800	2.432	26.224	28.656	-17.344	46.000
563.500	1.950	31.707	33.657	-12.343	46.000
662.440	1.882	27.744	29.626	-16.374	46.000
817.640	6.716	27.583	34.299	-11.701	46.000
984.480	8.098	23.969	32.067	-21.933	54.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

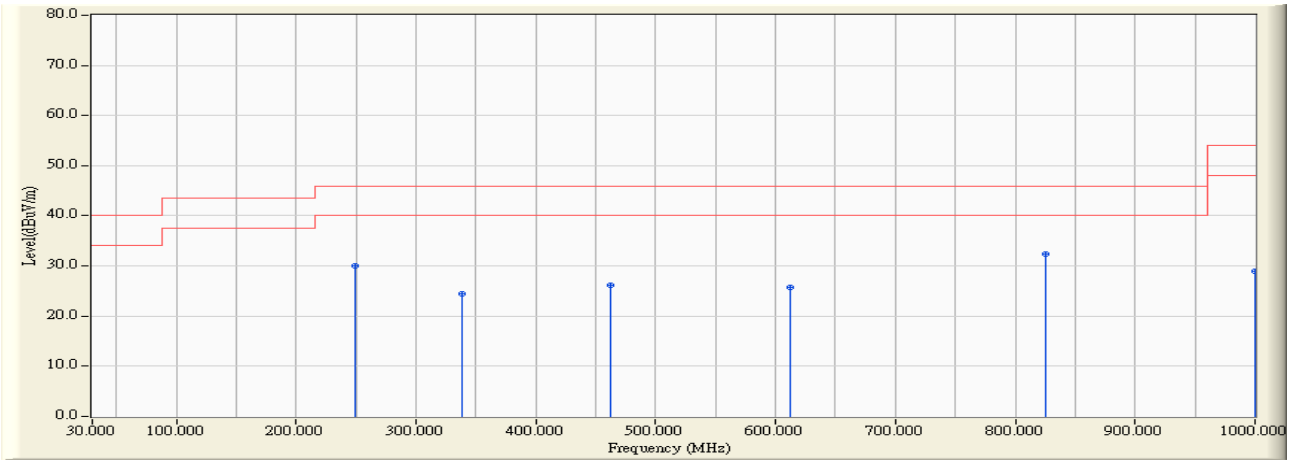


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
249.220	-5.096	35.069	29.973	-16.027	46.000
338.460	-1.640	26.007	24.366	-21.634	46.000
462.620	-2.571	28.823	26.252	-19.748	46.000
612.000	1.943	23.890	25.832	-20.168	46.000
825.400	3.016	29.291	32.307	-13.693	46.000
1000.000	-1.166	30.074	28.908	-25.092	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)	測 試 模 式 ：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

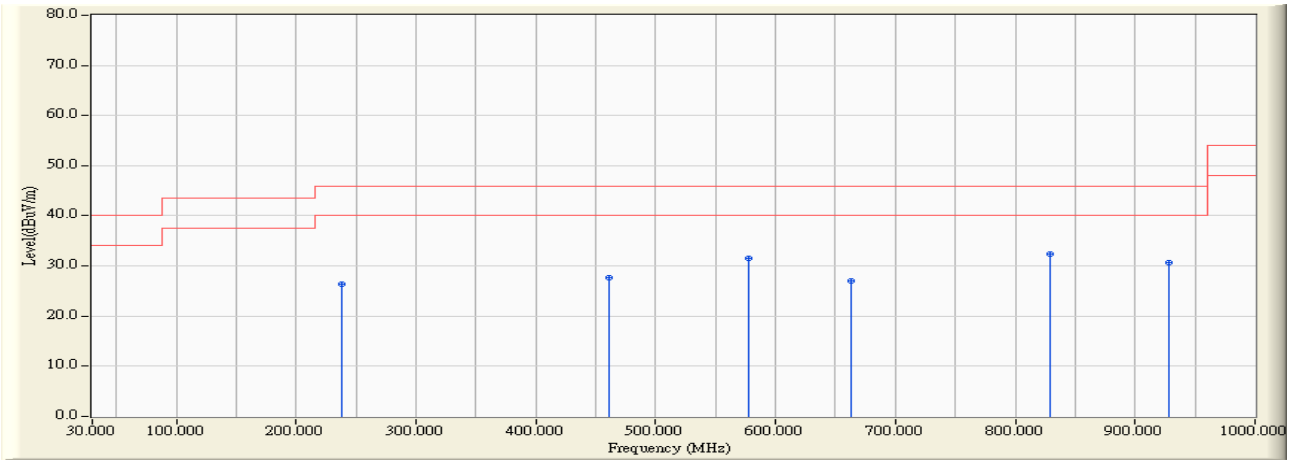


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
237.580	-7.697	34.079	26.382	-19.618	46.000
460.680	4.030	23.615	27.645	-18.355	46.000
577.080	3.221	28.220	31.441	-14.559	46.000
662.440	1.882	25.244	27.126	-18.874	46.000
829.280	7.376	24.904	32.280	-13.720	46.000
928.220	7.230	23.452	30.682	-15.318	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 116 (5580MHz)	測 試 模 式 ：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

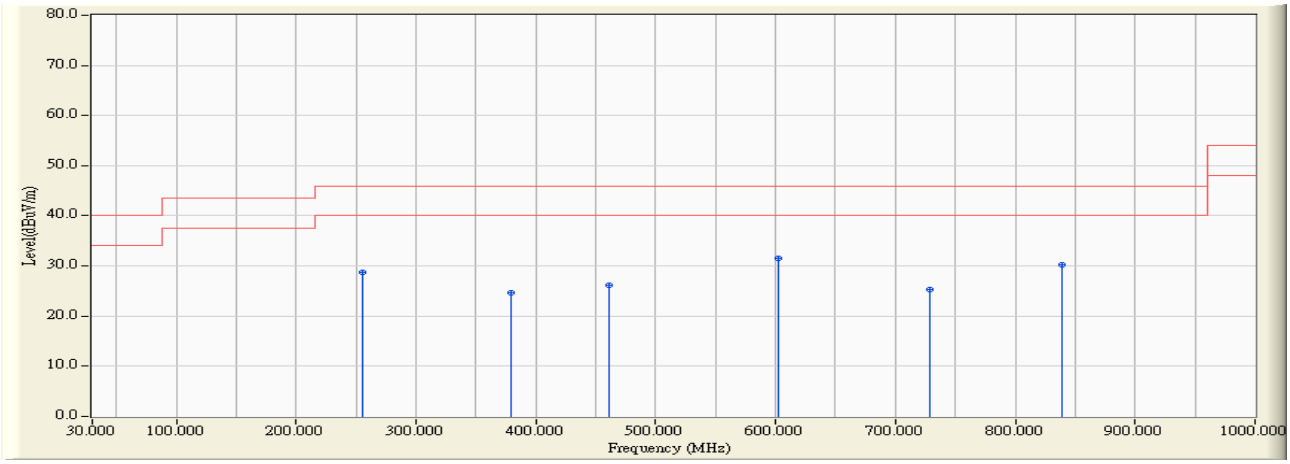


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
255.040	-5.089	33.828	28.739	-17.261	46.000
379.200	0.881	23.866	24.747	-21.253	46.000
460.680	-1.930	28.115	26.185	-19.815	46.000
602.300	1.704	29.741	31.445	-14.555	46.000
728.400	-0.799	26.169	25.369	-20.631	46.000
838.980	1.961	28.219	30.180	-15.820	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)	測 試 模 式 ：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

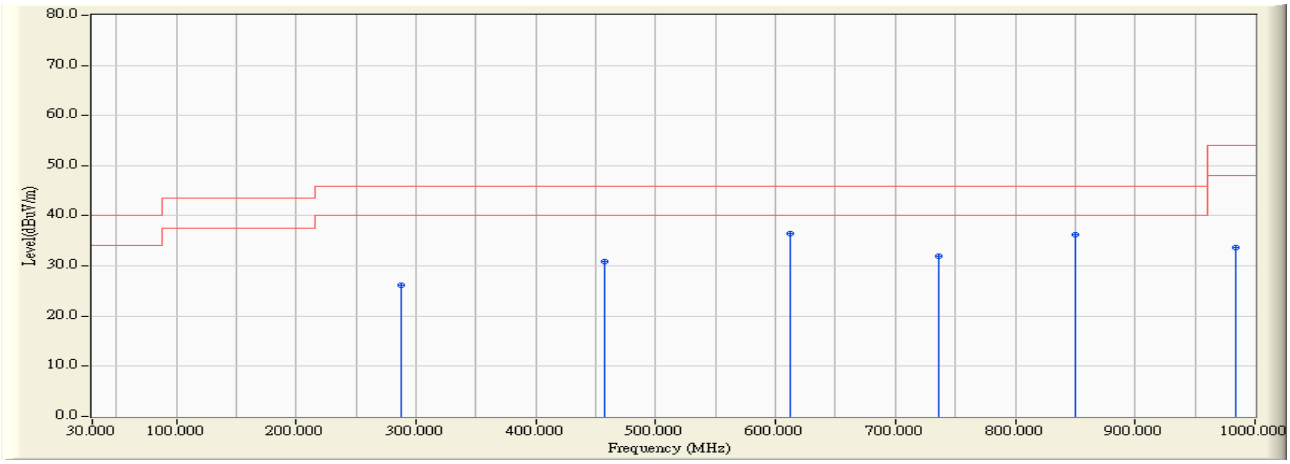


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
288.020	-5.557	31.798	26.241	-19.759	46.000
456.800	2.432	28.439	30.871	-15.129	46.000
612.000	3.403	32.990	36.392	-9.608	46.000
736.160	2.994	28.941	31.935	-14.065	46.000
850.620	6.773	29.512	36.285	-9.715	46.000
984.480	8.098	25.494	33.592	-20.408	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)	測 試 模 式 ：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

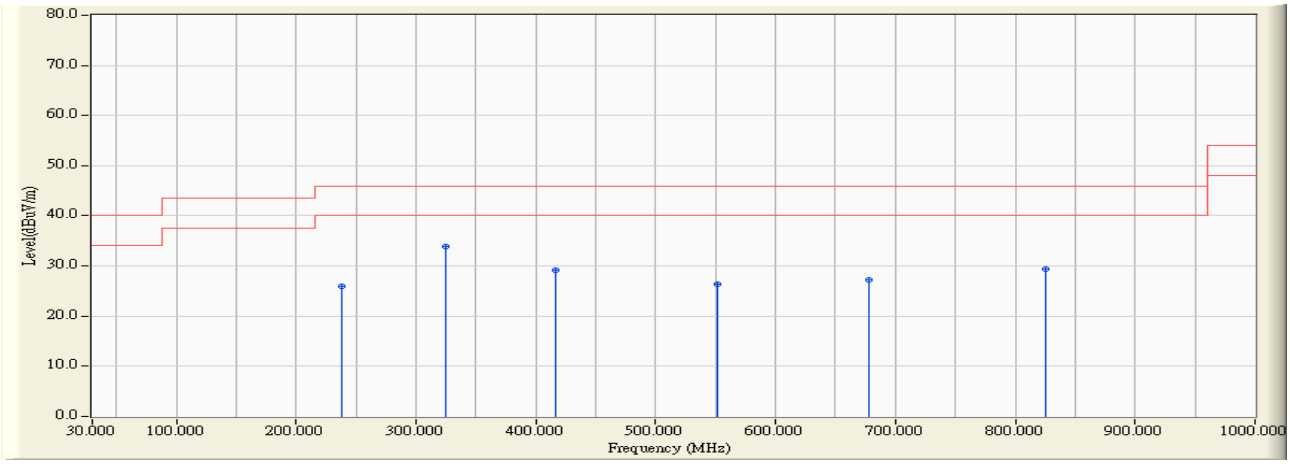


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
237.580	-6.537	32.579	26.042	-19.958	46.000
324.880	-3.120	36.908	33.788	-12.212	46.000
416.060	-6.381	35.521	29.140	-16.860	46.000
551.860	-1.200	27.678	26.478	-19.522	46.000
677.960	0.840	26.364	27.204	-18.796	46.000
825.400	3.016	26.291	29.307	-16.693	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz)	測 試 模 式 ：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

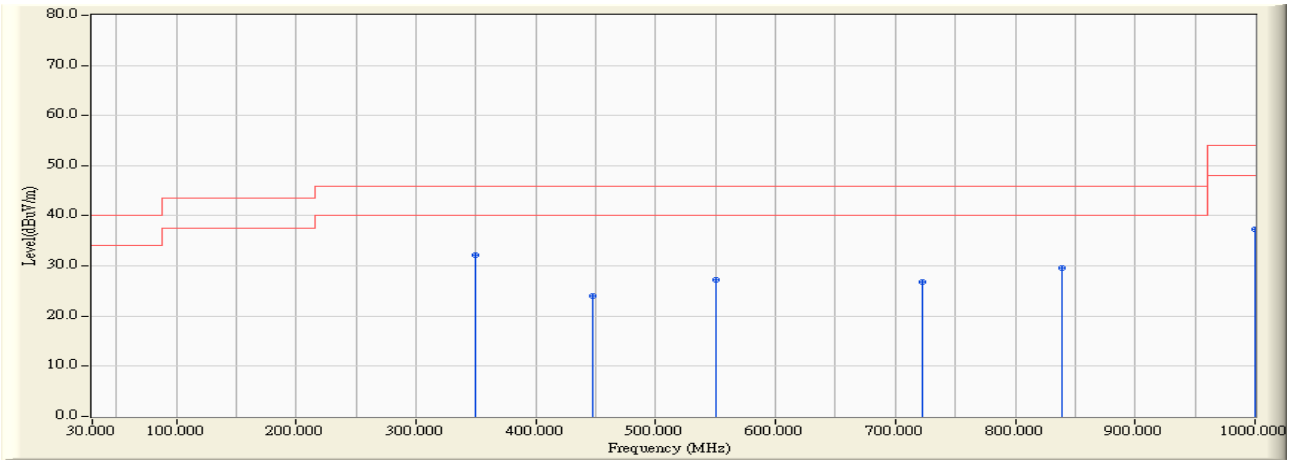


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
350.100	-1.298	33.391	32.093	-13.907	46.000
447.100	-0.067	24.051	23.984	-22.016	46.000
549.920	3.662	23.471	27.132	-18.868	46.000
722.580	3.823	22.976	26.799	-19.201	46.000
838.980	6.031	23.619	29.650	-16.350	46.000
1000.000	9.564	27.774	37.338	-16.662	54.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz)	測 試 模 式 ：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

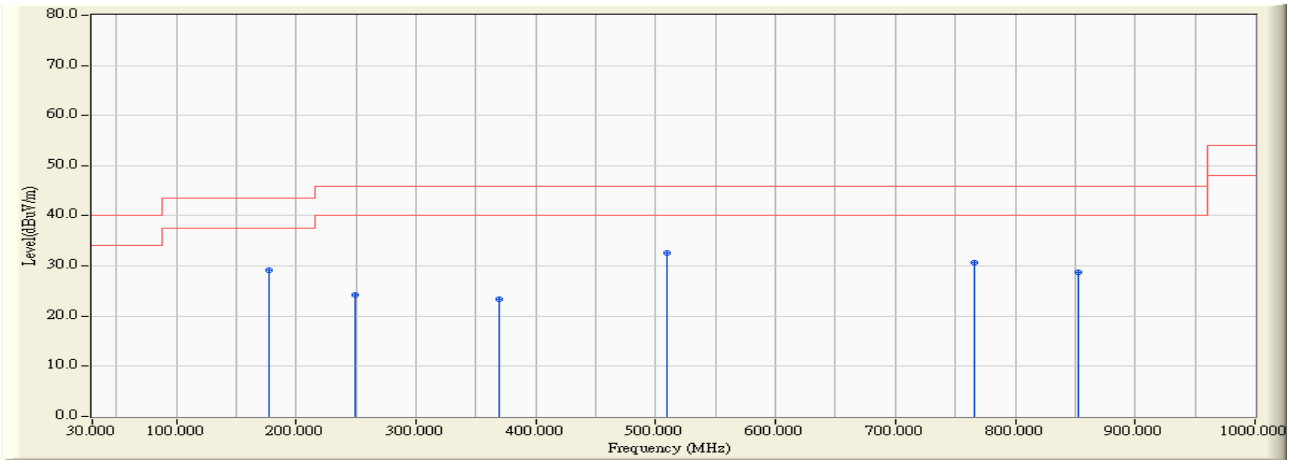


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
177.440	-1.248	30.444	29.196	-14.304	43.500
249.220	-5.096	29.350	24.254	-21.746	46.000
369.500	-0.423	23.890	23.467	-22.533	46.000
509.180	0.804	31.783	32.587	-13.413	46.000
765.260	1.921	28.844	30.765	-15.235	46.000
852.560	-0.364	29.183	28.819	-17.181	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 62 (5310MHz)	測 試 模 式 ：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

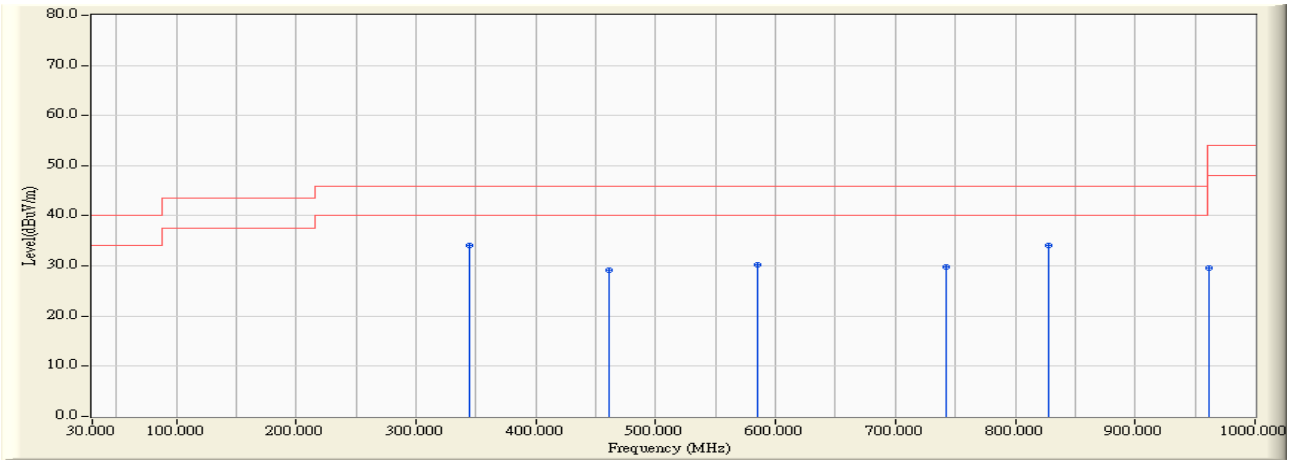


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
344.280	-1.814	35.823	34.009	-11.991	46.000
460.680	4.030	25.115	29.145	-16.855	46.000
584.840	3.251	26.970	30.221	-15.779	46.000
741.980	3.892	25.963	29.855	-16.145	46.000
827.340	7.361	26.696	34.057	-11.943	46.000
961.200	6.810	22.843	29.653	-24.347	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 62 (5310MHz)	測 試 模 式 ：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

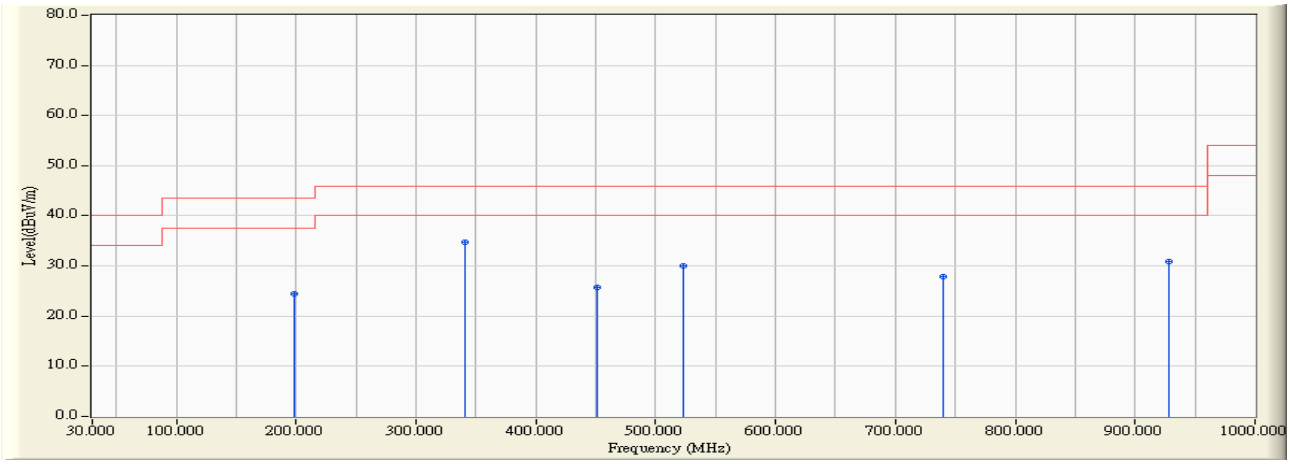


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
198.780	-5.708	30.207	24.499	-19.001	43.500
340.400	-1.287	36.001	34.714	-11.286	46.000
450.980	-5.625	31.307	25.682	-20.318	46.000
522.760	1.116	28.970	30.086	-15.914	46.000
740.040	-0.890	28.855	27.965	-18.035	46.000
928.220	3.640	27.252	30.892	-15.108	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 110 (5550MHz)　　測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 04 月 27 日　　環境濕度：48 %

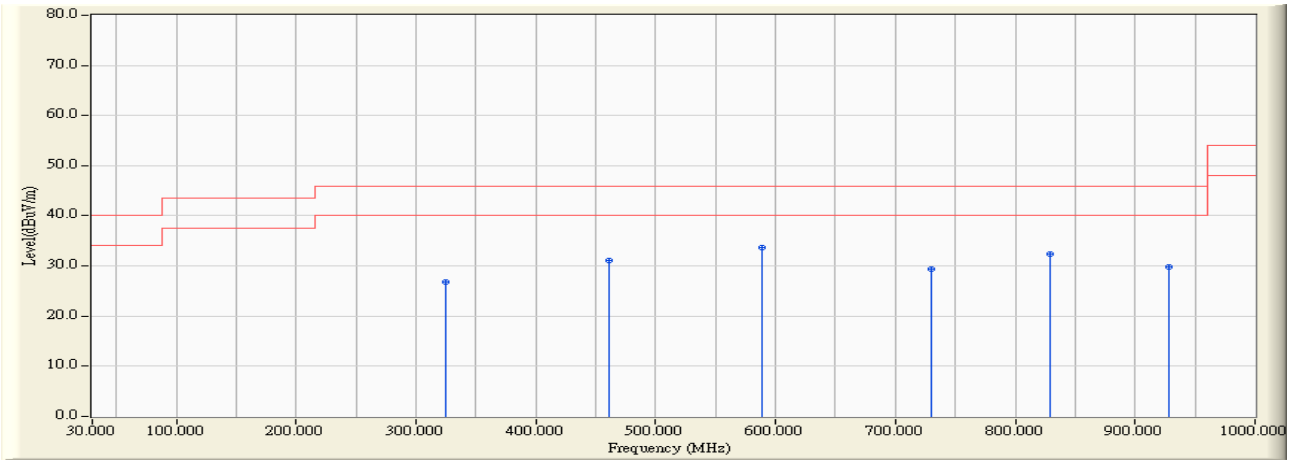


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
324.880	-4.510	31.408	26.898	-19.102	46.000
460.680	4.030	27.115	31.145	-14.855	46.000
588.720	3.289	30.350	33.639	-12.361	46.000
730.340	3.819	25.556	29.375	-16.625	46.000
829.280	7.376	25.004	32.380	-13.620	46.000
928.220	7.230	22.652	29.882	-16.118	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 110 (5550MHz)	測 試 模 式 ：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

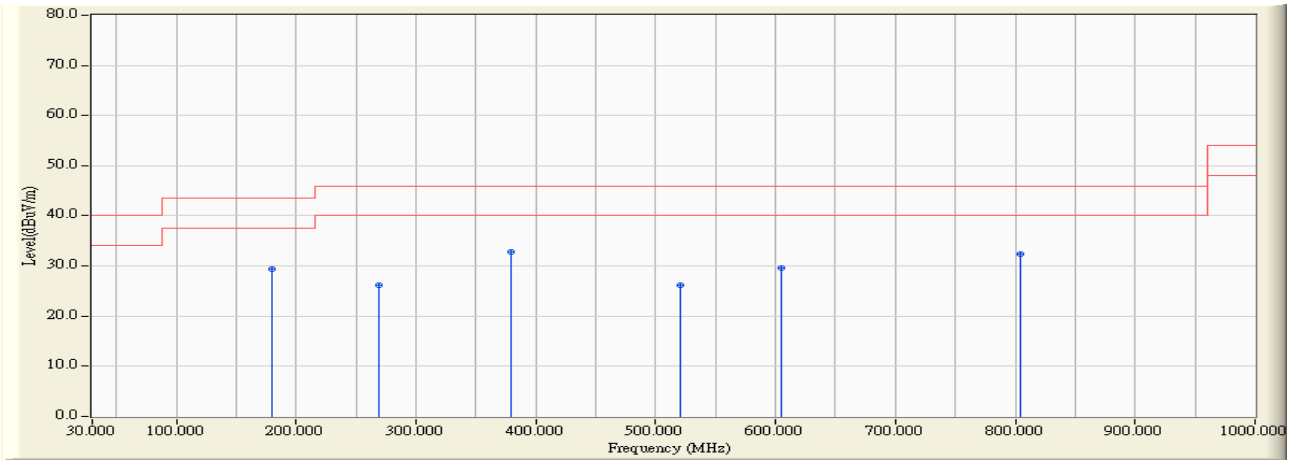


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
179.380	-0.824	30.205	29.381	-14.119	43.500
268.620	-6.222	32.494	26.272	-19.728	46.000
379.200	0.881	31.966	32.847	-13.153	46.000
520.820	1.078	25.131	26.208	-19.792	46.000
604.240	2.199	27.325	29.525	-16.475	46.000
804.060	3.371	29.072	32.443	-13.557	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 04 月 27 日　　環境濕度：48 %

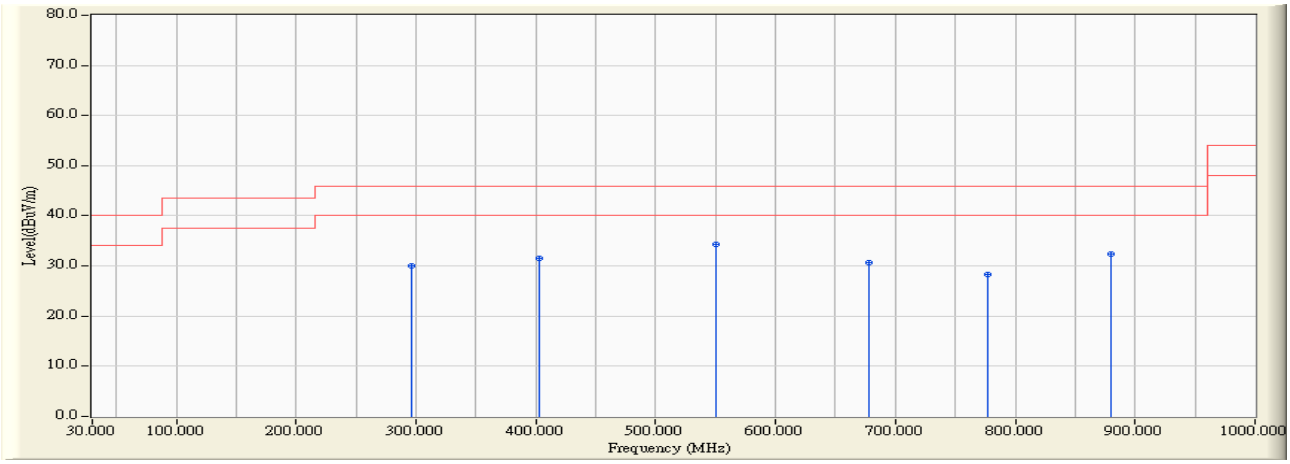


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
295.780	-4.747	34.854	30.107	-15.893	46.000
402.480	0.915	30.663	31.578	-14.422	46.000
549.920	3.662	30.571	34.232	-11.768	46.000
677.960	2.830	27.864	30.694	-15.306	46.000
776.900	5.167	23.212	28.379	-17.621	46.000
879.720	6.618	25.678	32.296	-13.704	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 151 (5755MHz)	測 試 模 式 ：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

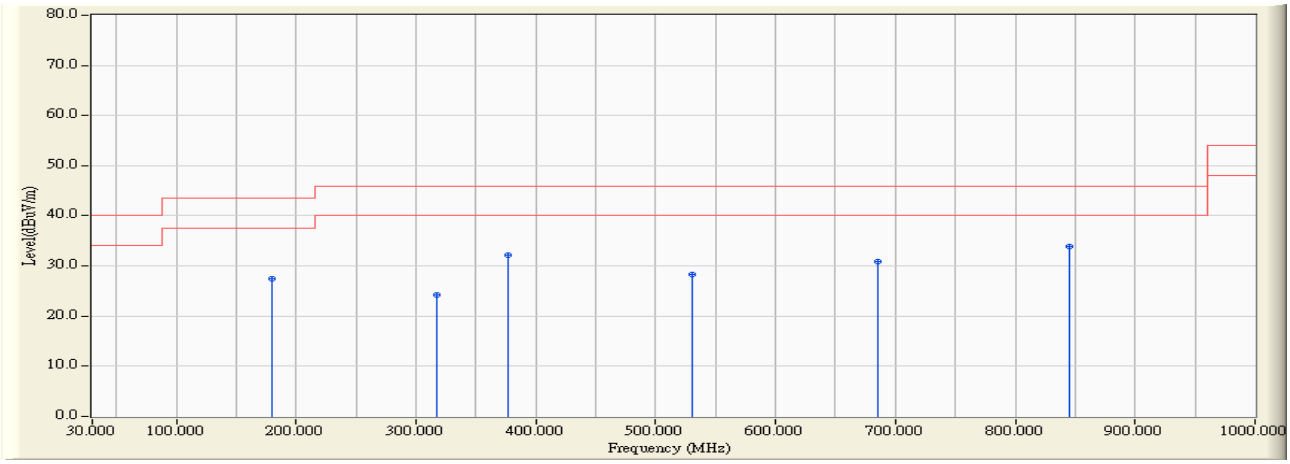


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
179.380	-0.824	28.205	27.381	-16.119	43.500
317.120	-4.119	28.310	24.190	-21.810	46.000
377.260	0.647	31.589	32.236	-13.764	46.000
530.520	1.192	27.201	28.393	-17.607	46.000
685.720	2.254	28.697	30.951	-15.049	46.000
844.800	2.462	31.429	33.891	-12.109	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 9: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 04 月 27 日　　環境濕度：48 %

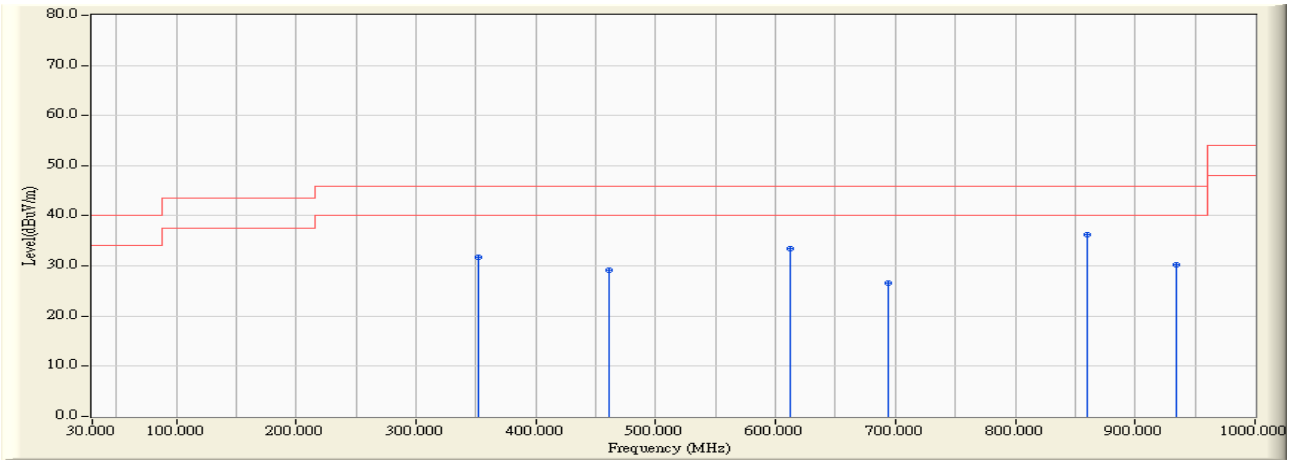


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
352.040	-1.282	32.974	31.692	-14.308	46.000
460.680	4.030	25.115	29.145	-16.855	46.000
612.000	3.403	29.990	33.392	-12.608	46.000
693.480	3.608	23.034	26.642	-19.358	46.000
860.320	6.356	29.933	36.289	-9.711	46.000
934.040	6.956	23.257	30.213	-15.787	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)	測 試 模 式 ：Mode 9: 發射器 802.11ac-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

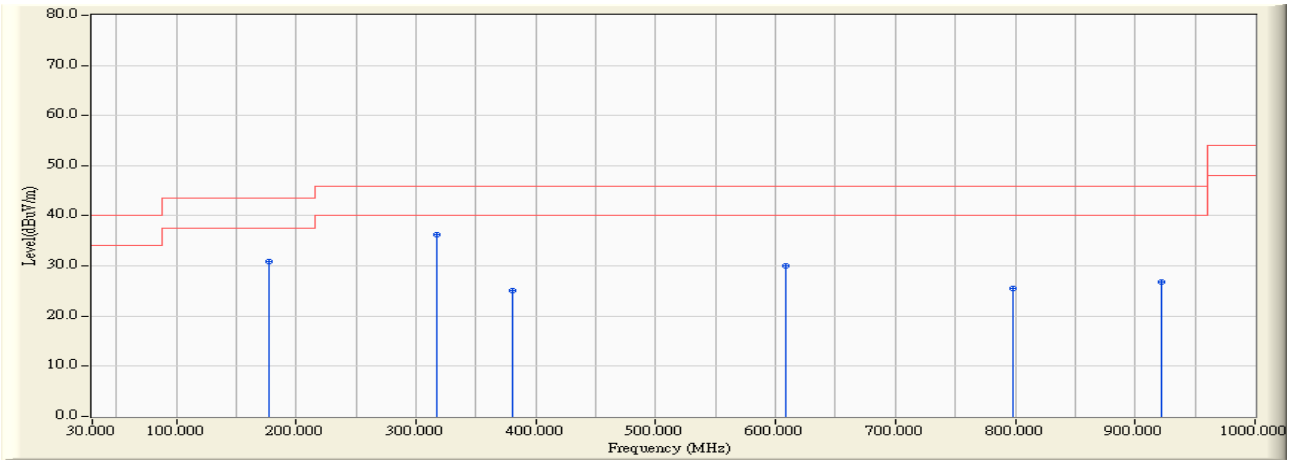


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
177.440	-1.248	32.044	30.796	-12.704	43.500
317.120	-4.119	40.410	36.290	-9.710	46.000
381.140	0.816	24.277	25.093	-20.907	46.000
608.120	2.175	27.765	29.940	-16.060	46.000
798.240	2.629	22.800	25.428	-20.572	46.000
922.400	3.200	23.628	26.828	-19.172	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 142F (5710MHz)	測 試 模 式 ：Mode 10: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

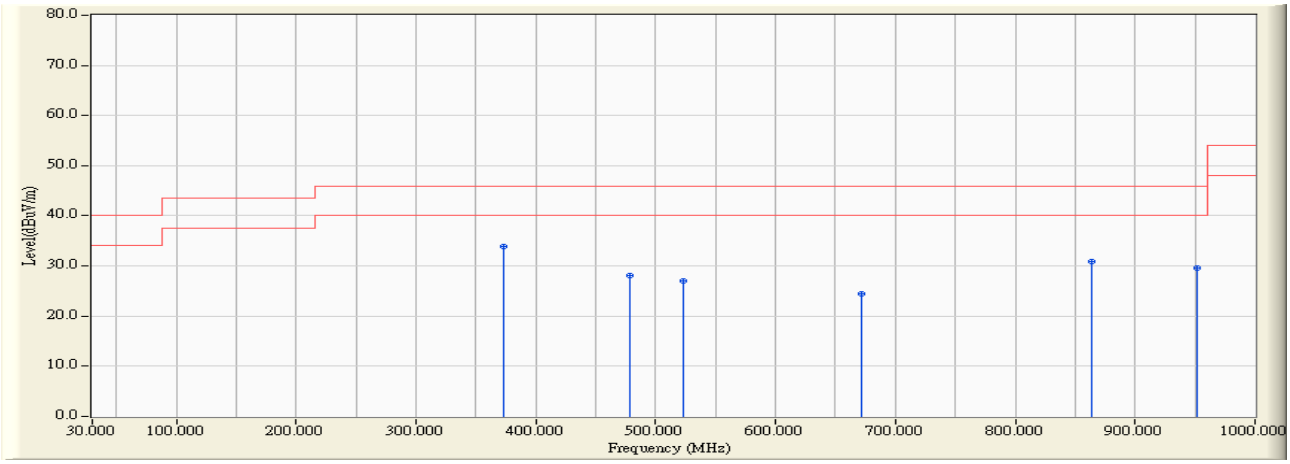


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
373.380	0.873	32.918	33.791	-12.209	46.000
478.140	1.937	26.127	28.064	-17.936	46.000
522.760	3.176	23.870	27.046	-18.954	46.000
672.140	2.179	22.371	24.550	-21.450	46.000
864.200	6.329	24.464	30.793	-15.207	46.000
951.500	6.993	22.514	29.507	-16.493	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 142F (5710MHz)	測 試 模 式 ：Mode 10: 發射器 802.11ac-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

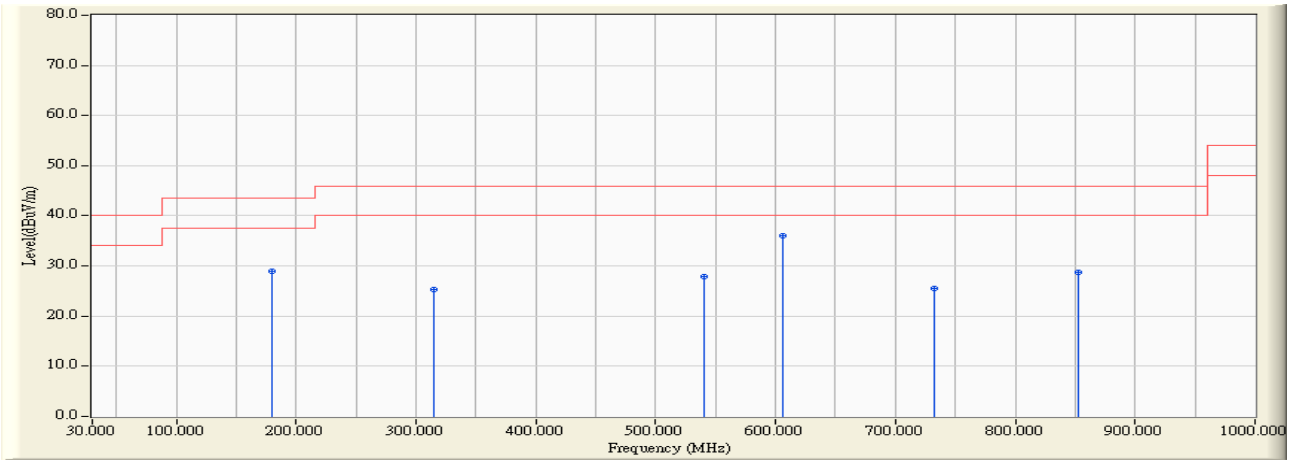


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
179.380	-0.824	29.705	28.881	-14.619	43.500
315.180	-4.108	29.394	25.286	-20.714	46.000
540.220	2.169	25.654	27.823	-18.177	46.000
606.180	2.246	33.728	35.974	-10.026	46.000
732.280	-0.833	26.423	25.590	-20.410	46.000
852.560	-0.364	29.183	28.819	-17.181	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

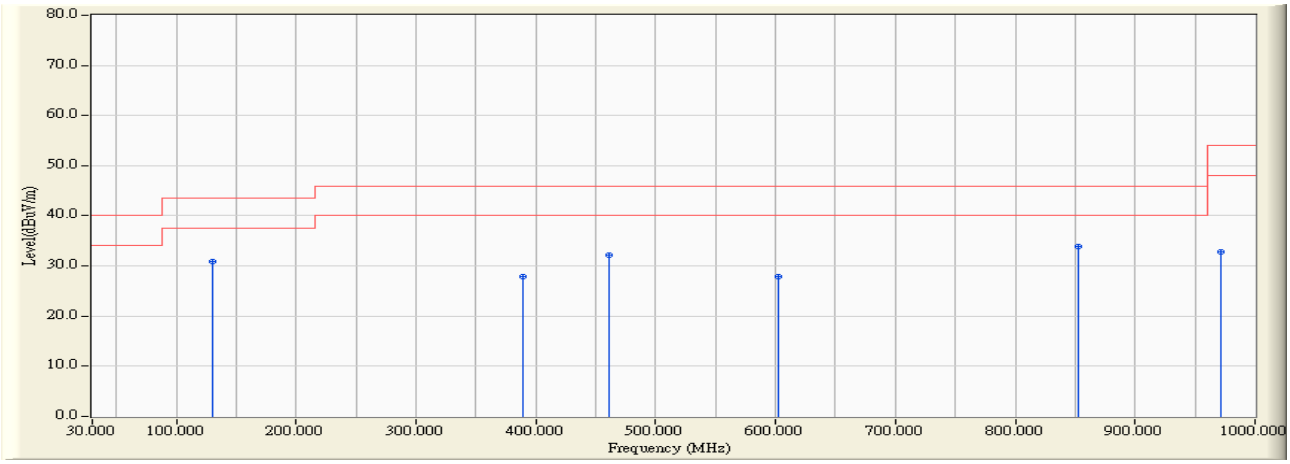


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
130.880	-7.407	38.196	30.788	-12.712	43.500
388.900	1.034	26.801	27.835	-18.165	46.000
460.680	4.030	28.115	32.145	-13.855	46.000
602.300	3.794	24.141	27.935	-18.065	46.000
852.560	7.106	26.683	33.789	-12.211	46.000
970.900	7.347	25.426	32.773	-21.227	54.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

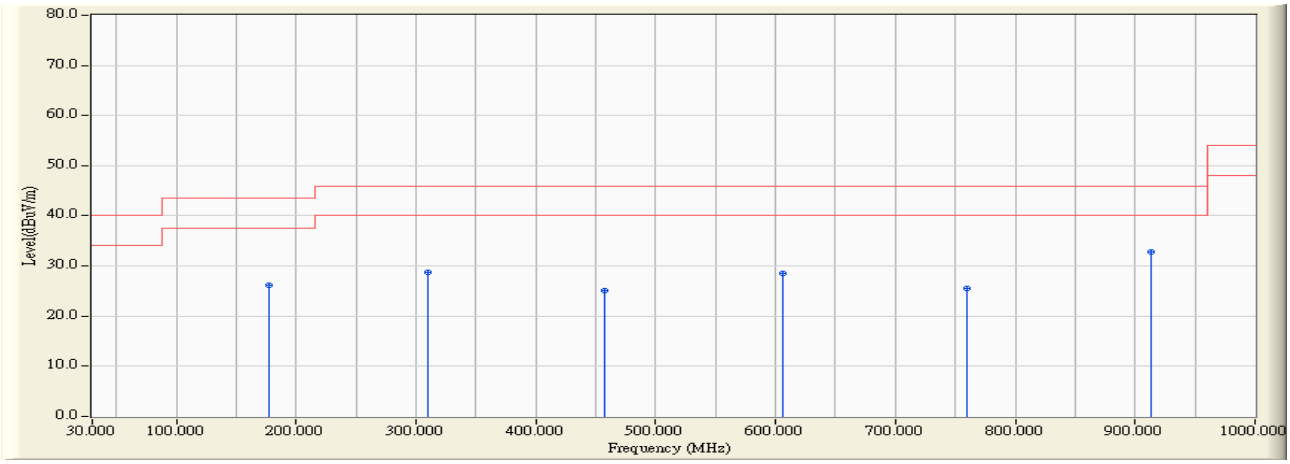


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
177.440	-1.248	27.444	26.196	-17.304	43.500
309.360	-4.043	32.722	28.679	-17.321	46.000
456.800	-3.328	28.439	25.111	-20.889	46.000
606.180	2.246	26.228	28.474	-17.526	46.000
759.440	2.110	23.462	25.572	-20.428	46.000
912.700	-0.170	33.069	32.899	-13.101	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz)	測 試 模 式 ：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

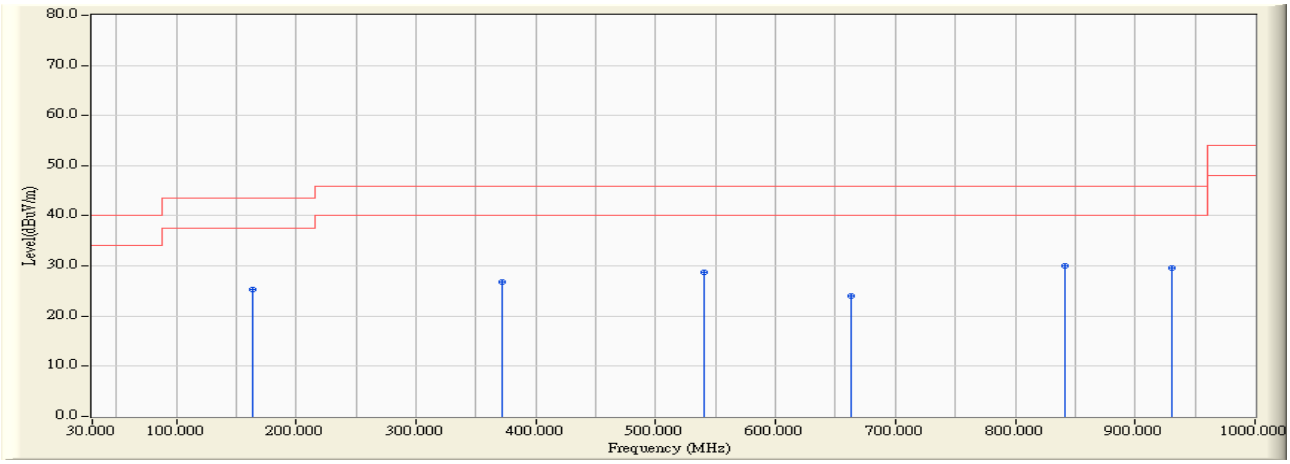


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
163.860	-9.989	35.211	25.222	-18.278	43.500
371.440	0.860	25.929	26.789	-19.211	46.000
540.220	3.499	25.154	28.653	-17.347	46.000
662.440	1.882	22.044	23.926	-22.074	46.000
840.920	6.064	23.979	30.043	-15.957	46.000
930.160	7.530	22.104	29.634	-16.366	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz)	測 試 模 式 ：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

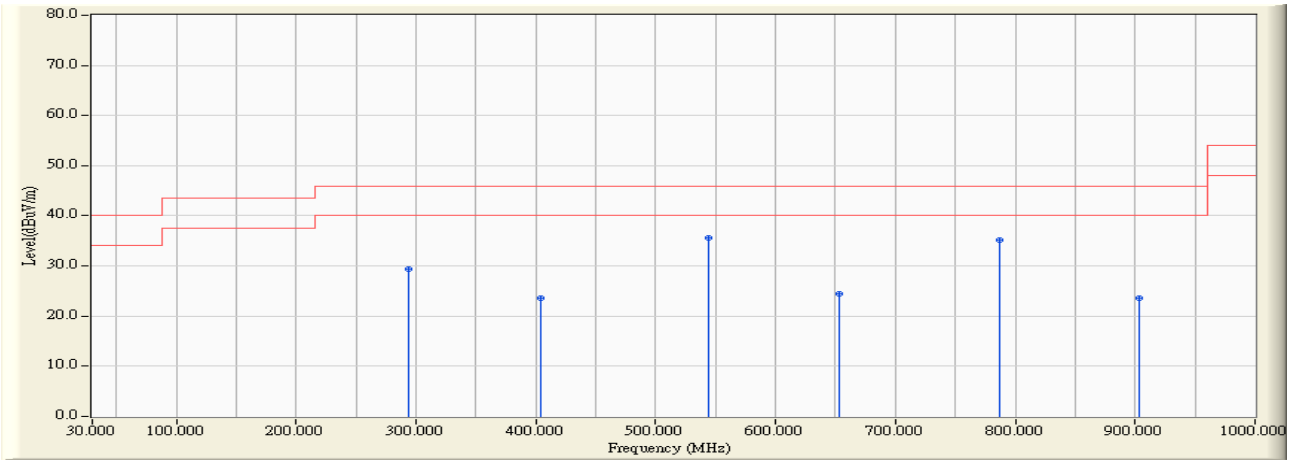


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
293.840	-4.990	34.302	29.312	-16.688	46.000
404.420	-4.251	27.788	23.537	-22.463	46.000
544.100	1.503	34.078	35.581	-10.419	46.000
652.740	-3.101	27.617	24.516	-21.484	46.000
786.600	2.724	32.433	35.158	-10.842	46.000
903.000	1.418	22.090	23.508	-22.492	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 106 (5530MHz)	測試模式：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz	視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697	測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 04 月 27 日	環境濕度：48 %

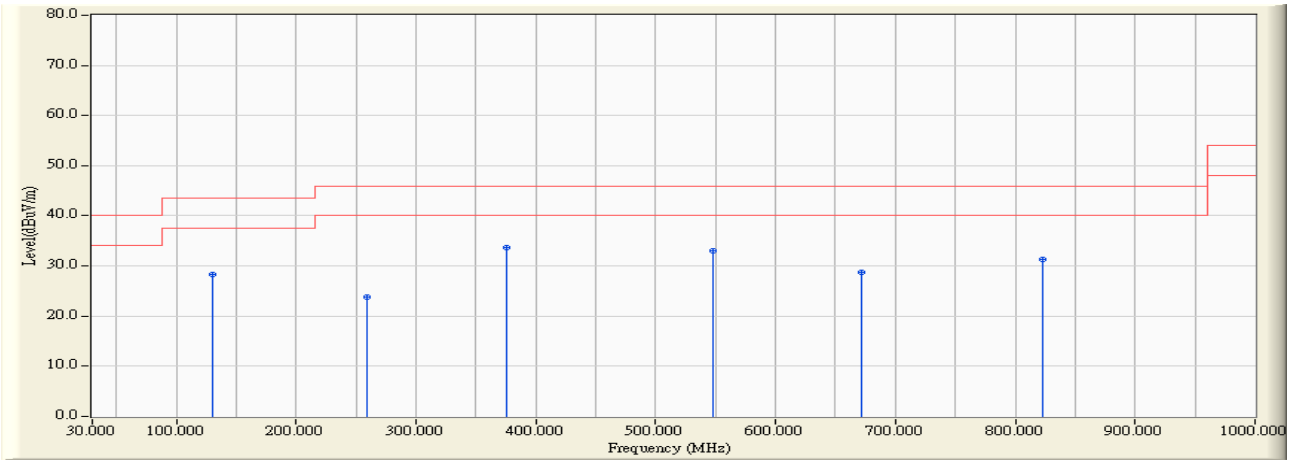


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
130.880	-7.407	35.796	28.388	-15.112	43.500
258.920	-5.440	29.261	23.821	-22.179	46.000
375.320	0.918	32.765	33.683	-12.317	46.000
547.980	4.028	28.903	32.931	-13.069	46.000
672.140	2.179	26.471	28.650	-17.350	46.000
823.460	7.241	24.167	31.408	-14.592	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)	測 試 模 式 ：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

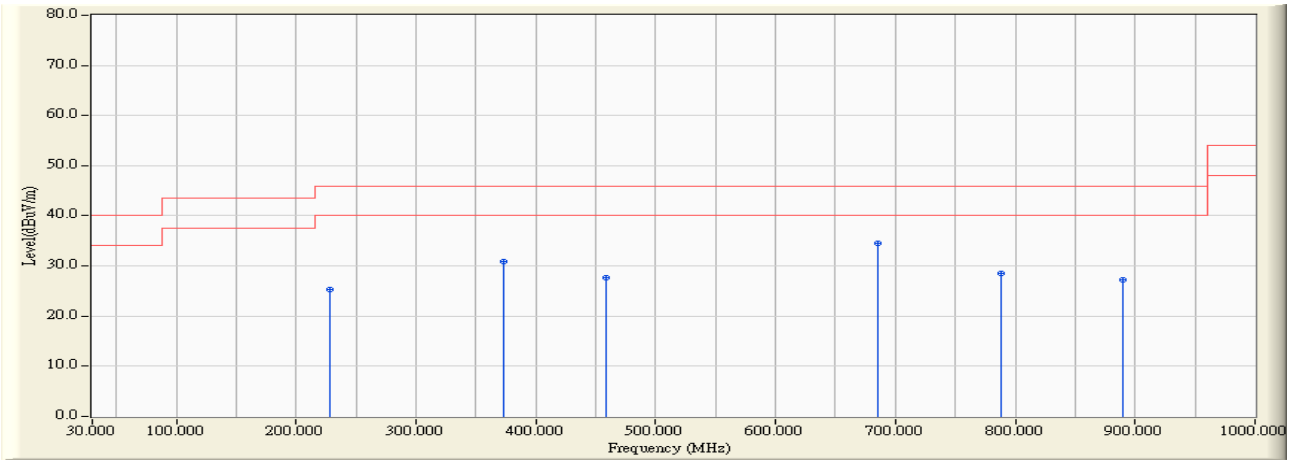


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
227.880	-6.169	31.449	25.281	-20.719	46.000
373.380	0.043	30.918	30.961	-15.039	46.000
458.740	-2.562	30.305	27.743	-18.257	46.000
685.720	2.254	32.197	34.451	-11.549	46.000
788.540	2.714	25.794	28.508	-17.492	46.000
889.420	1.224	26.072	27.296	-18.704	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)	測 試 模 式 ：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

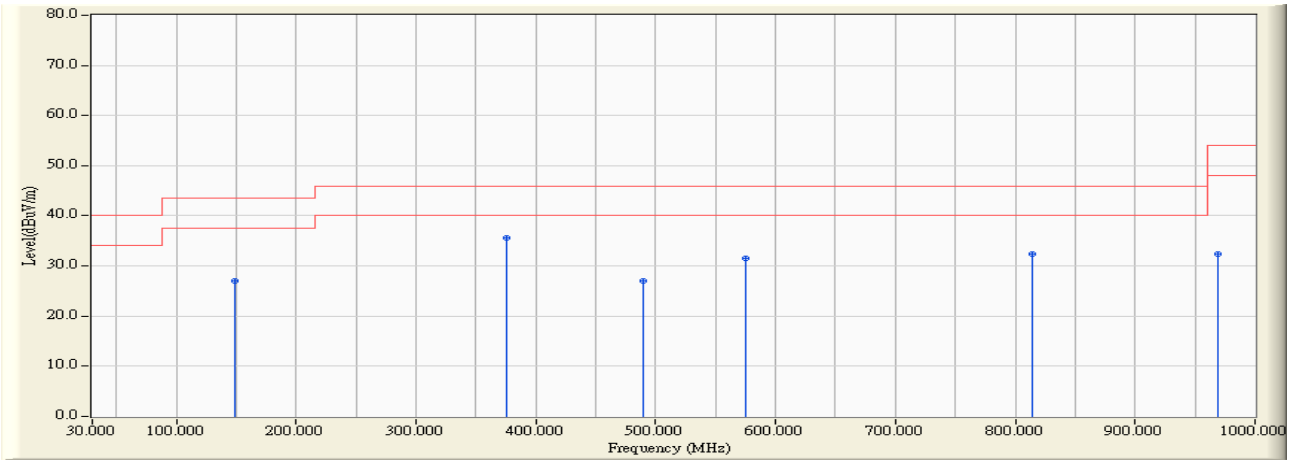


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
148.340	-5.406	32.346	26.940	-16.560	43.500
375.320	0.918	34.765	35.683	-10.317	46.000
489.780	1.498	25.422	26.920	-19.080	46.000
575.140	3.025	28.591	31.616	-14.384	46.000
813.760	6.296	26.060	32.356	-13.644	46.000
968.960	7.356	24.925	32.281	-21.719	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)	測 試 模 式 ：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

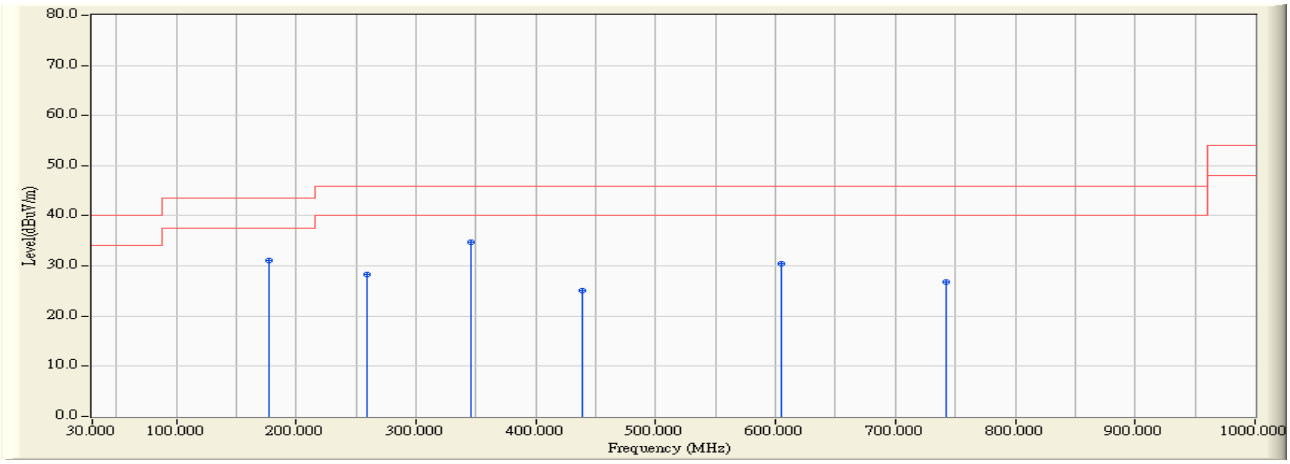


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
177.440	-1.248	32.444	31.196	-12.304	43.500
258.920	-4.900	33.261	28.361	-17.639	46.000
346.220	-0.527	35.166	34.639	-11.361	46.000
439.340	-6.981	32.094	25.113	-20.887	46.000
604.240	2.199	28.325	30.525	-15.475	46.000
741.980	-0.358	27.192	26.834	-19.166	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH44 (5220MHz)	測 試 模 式 ：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

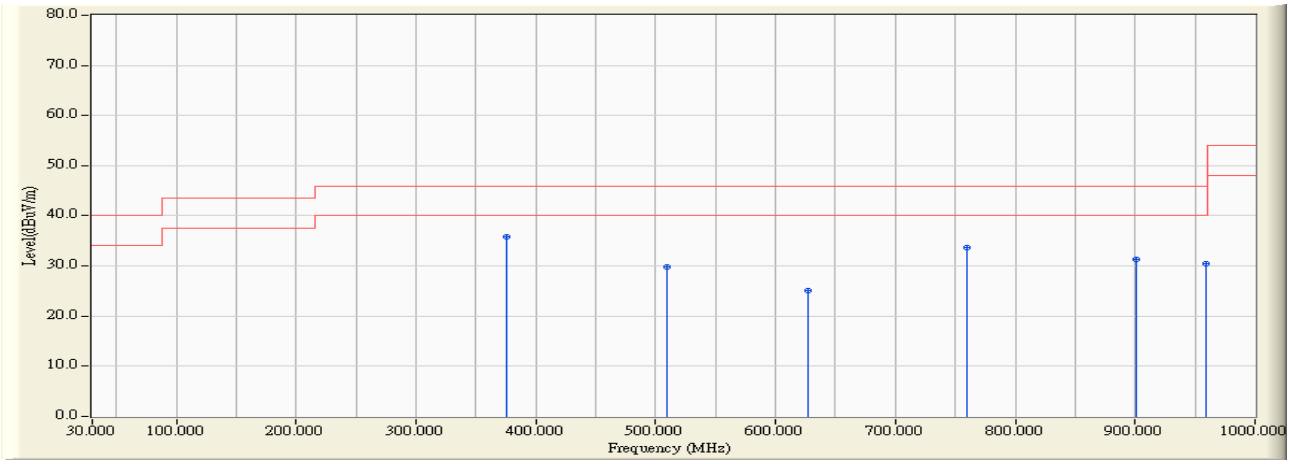


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
375.320	0.918	34.865	35.783	-10.217	46.000
509.180	2.974	26.818	29.792	-16.208	46.000
627.520	1.313	23.777	25.090	-20.910	46.000
759.440	5.140	28.462	33.602	-12.398	46.000
901.060	5.878	25.525	31.403	-14.597	46.000
959.260	6.640	23.725	30.365	-15.635	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH44 (5220MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 04 月 27 日　　環境濕度：48 %

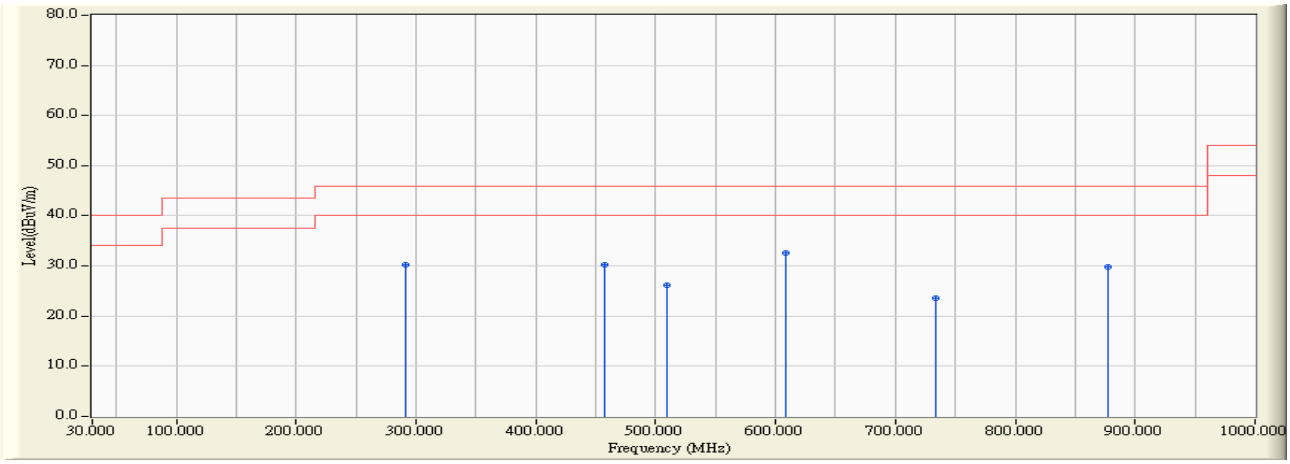


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
291.900	-5.272	35.448	30.176	-15.824	46.000
456.800	-3.328	33.539	30.211	-15.789	46.000
509.180	0.804	25.318	26.122	-19.878	46.000
608.120	2.175	30.400	32.575	-13.425	46.000
734.220	-0.855	24.447	23.593	-22.407	46.000
877.780	0.847	29.015	29.862	-16.138	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

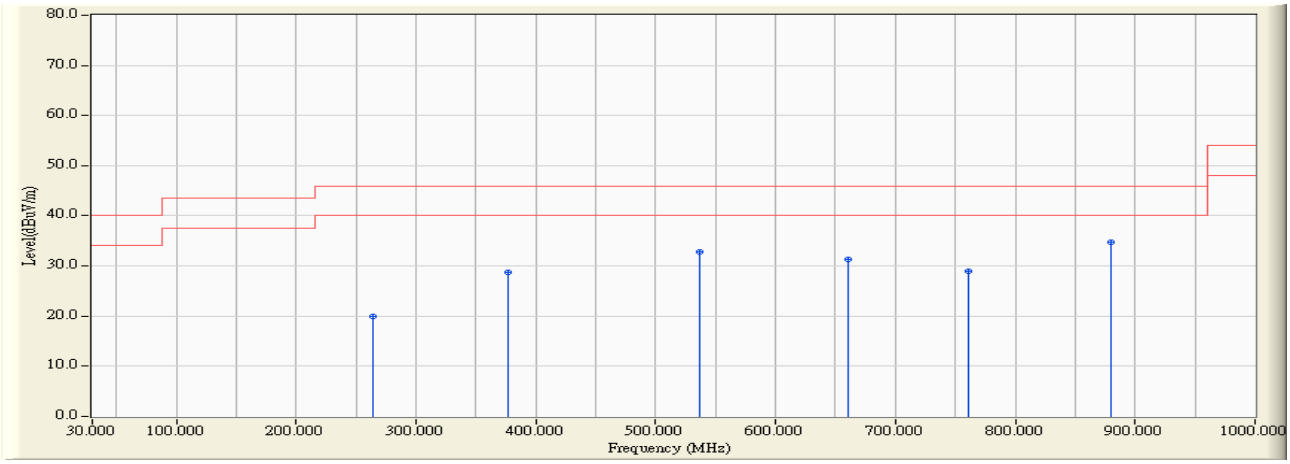


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
264.740	-5.501	25.529	20.029	-25.971	46.000
377.260	1.107	27.589	28.696	-17.304	46.000
536.340	3.239	29.639	32.878	-13.122	46.000
660.500	1.889	29.468	31.357	-14.643	46.000
761.380	5.145	23.756	28.900	-17.100	46.000
879.720	6.618	28.225	34.843	-11.157	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 60 (5300MHz)	測 試 模 式 ：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

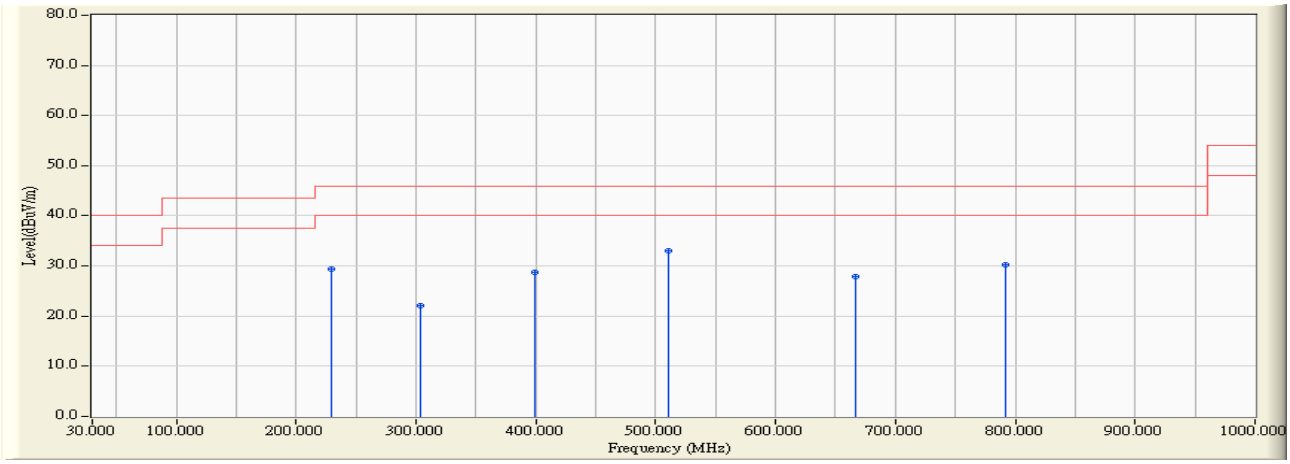


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
229.820	-6.141	35.464	29.323	-16.677	46.000
303.540	-3.998	26.114	22.116	-23.884	46.000
398.600	-2.371	31.056	28.685	-17.315	46.000
511.120	0.783	32.187	32.970	-13.030	46.000
666.320	-0.951	28.821	27.870	-18.130	46.000
792.420	2.681	27.464	30.145	-15.855	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 04 月 27 日　　環境濕度：48 %

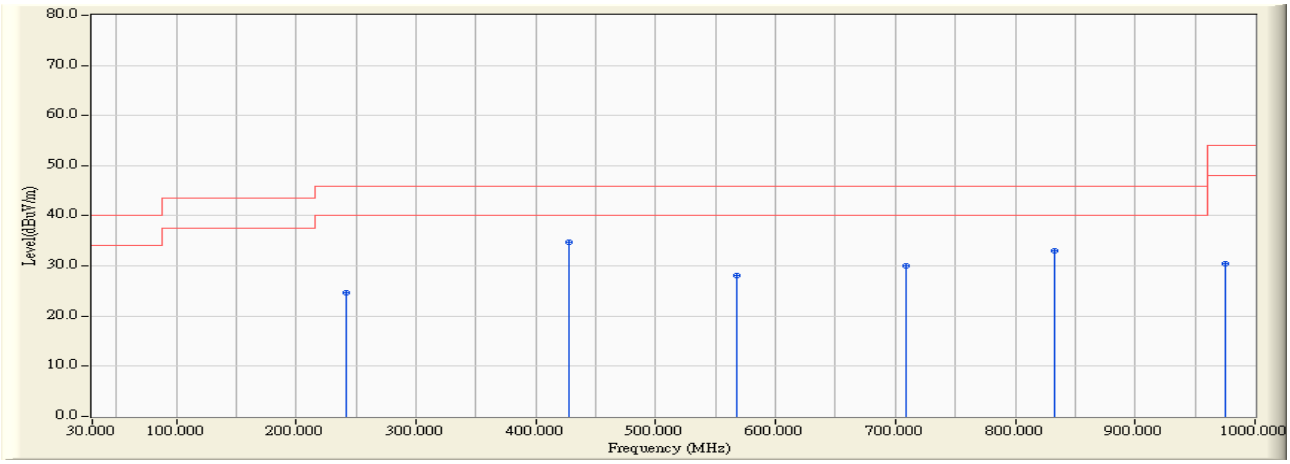


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
241.460	-6.590	31.169	24.579	-21.421	46.000
427.700	0.210	34.603	34.813	-11.187	46.000
567.380	1.961	26.059	28.020	-17.980	46.000
709.000	3.624	26.397	30.021	-15.979	46.000
833.160	6.616	26.461	33.077	-12.923	46.000
974.780	7.039	23.450	30.489	-23.511	54.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 116 (5580MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 04 月 27 日　　環境濕度：48 %

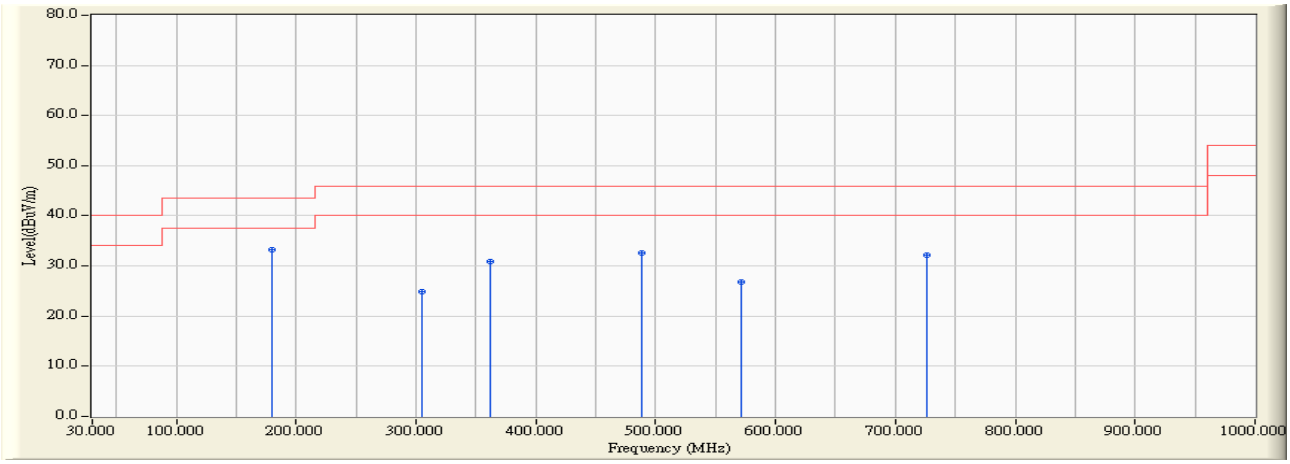


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
179.380	-0.824	34.016	33.192	-10.308	43.500
305.480	-4.016	28.797	24.781	-21.219	46.000
361.740	-0.646	31.466	30.819	-15.181	46.000
487.840	-2.290	34.839	32.548	-13.452	46.000
571.260	-2.380	29.258	26.878	-19.122	46.000
726.460	-0.788	32.971	32.183	-13.817	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 04 月 27 日　　環境濕度：48 %

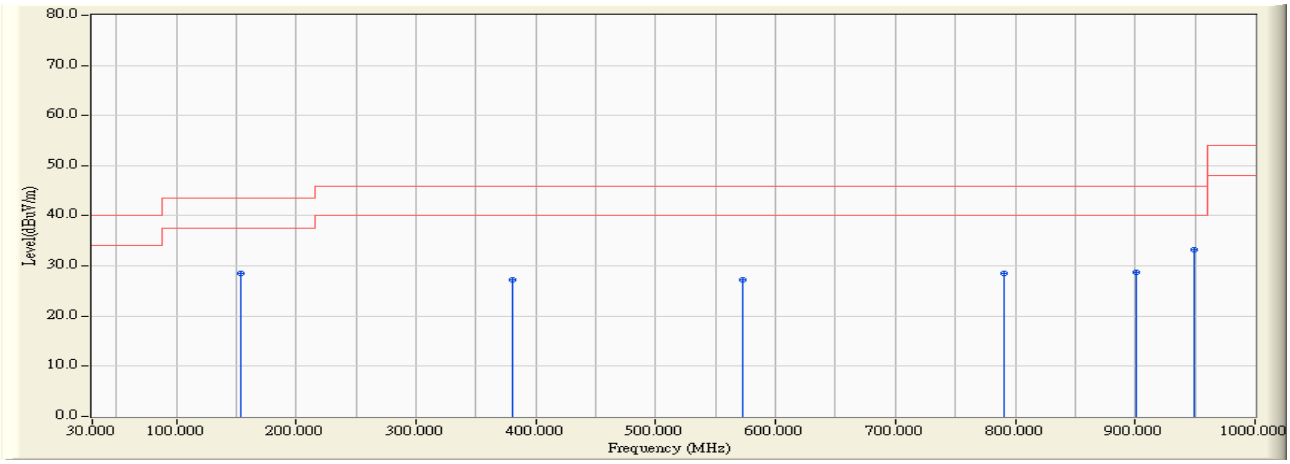


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
154.160	-8.002	36.544	28.542	-14.958	43.500
381.140	1.386	25.777	27.163	-18.837	46.000
573.200	2.691	24.507	27.197	-18.803	46.000
790.480	6.363	22.213	28.576	-17.424	46.000
901.060	5.878	22.925	28.803	-17.197	46.000
949.560	7.036	26.313	33.349	-12.651	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 157 (5785MHz)	測 試 模 式 ：Mode 12: 接收器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

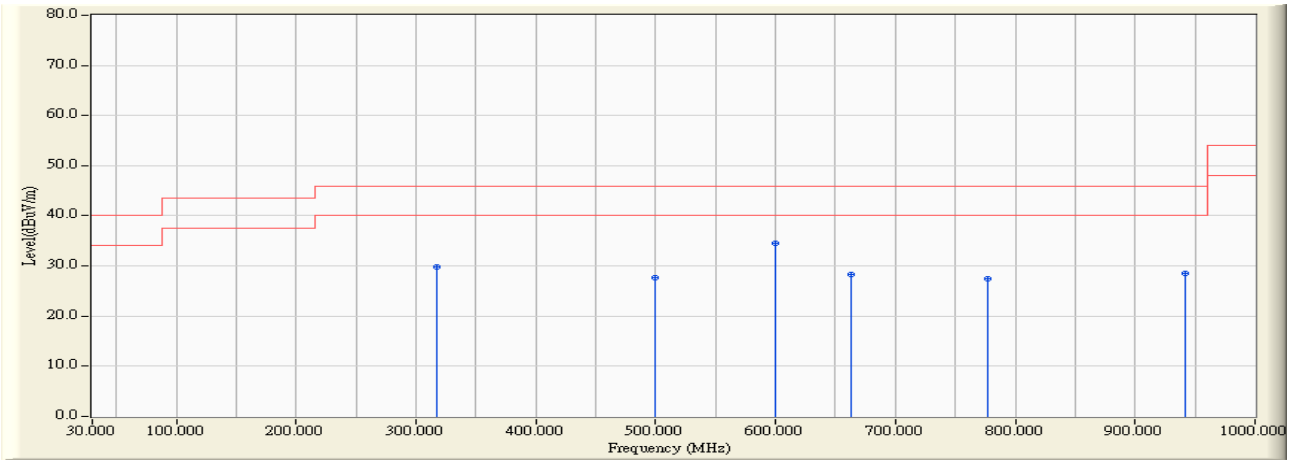


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
317.120	-4.119	33.910	29.790	-16.210	46.000
499.480	-0.199	27.867	27.667	-18.333	46.000
600.360	1.302	33.192	34.494	-11.506	46.000
662.440	-0.998	29.275	28.277	-17.723	46.000
776.900	2.067	25.341	27.408	-18.592	46.000
941.800	3.460	25.012	28.472	-17.528	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz)	測 試 模 式 ：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

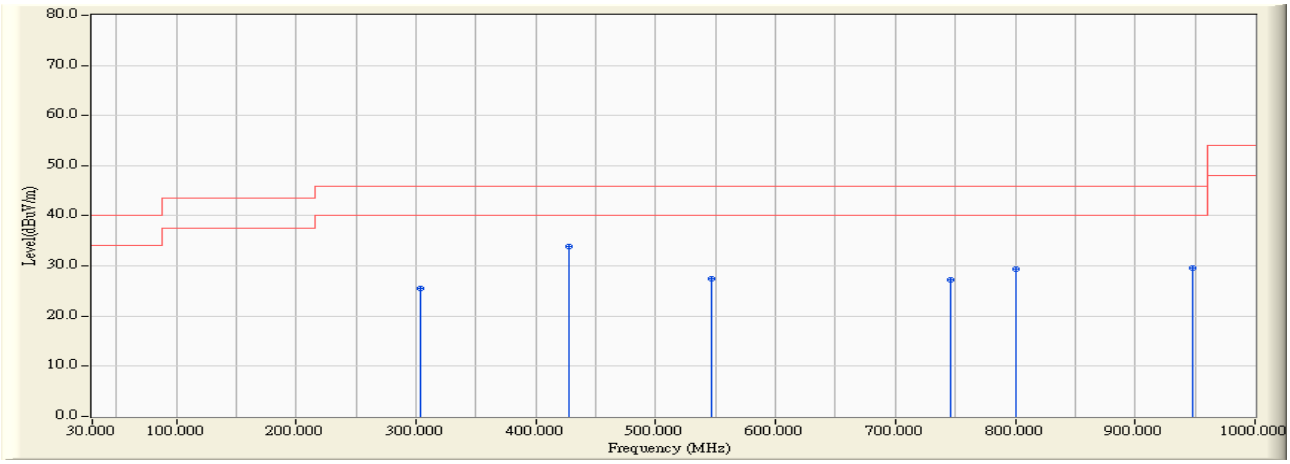


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
303.540	-4.068	29.614	25.546	-20.454	46.000
427.700	0.210	33.603	33.813	-12.187	46.000
546.040	4.386	23.157	27.543	-18.457	46.000
745.860	3.906	23.335	27.241	-18.759	46.000
800.180	6.417	23.027	29.444	-16.556	46.000
947.620	6.971	22.655	29.626	-16.374	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 38 (5190MHz)	測 試 模 式 ：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

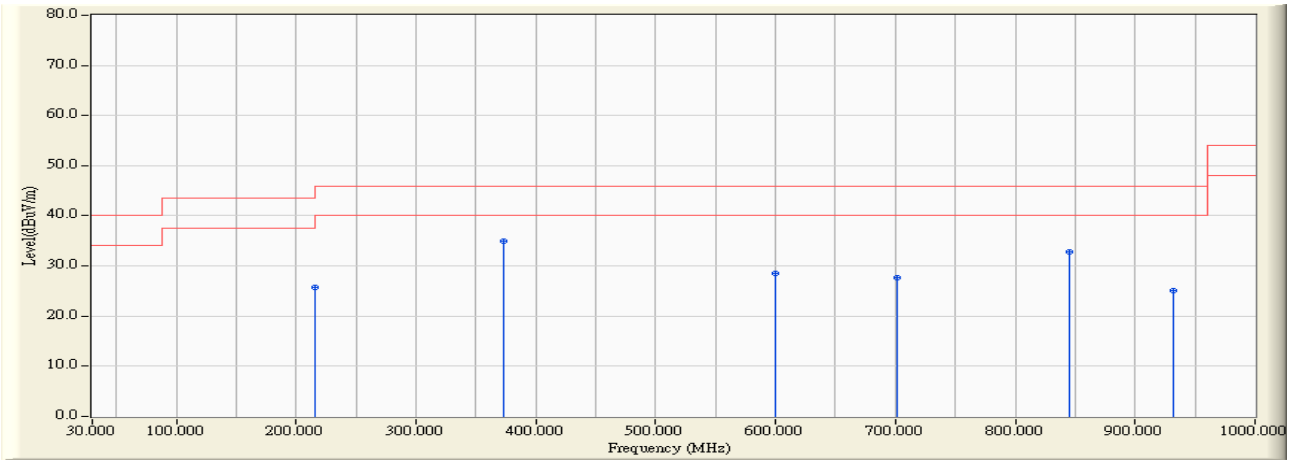


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
216.240	-6.051	31.758	25.707	-20.293	46.000
373.380	0.043	34.919	34.962	-11.038	46.000
600.360	1.302	27.192	28.494	-17.506	46.000
701.240	-0.541	28.287	27.746	-18.254	46.000
844.800	2.462	30.429	32.891	-13.109	46.000
932.100	3.430	21.708	25.138	-20.862	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 54 (5270MHz)	測 試 模 式 ：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

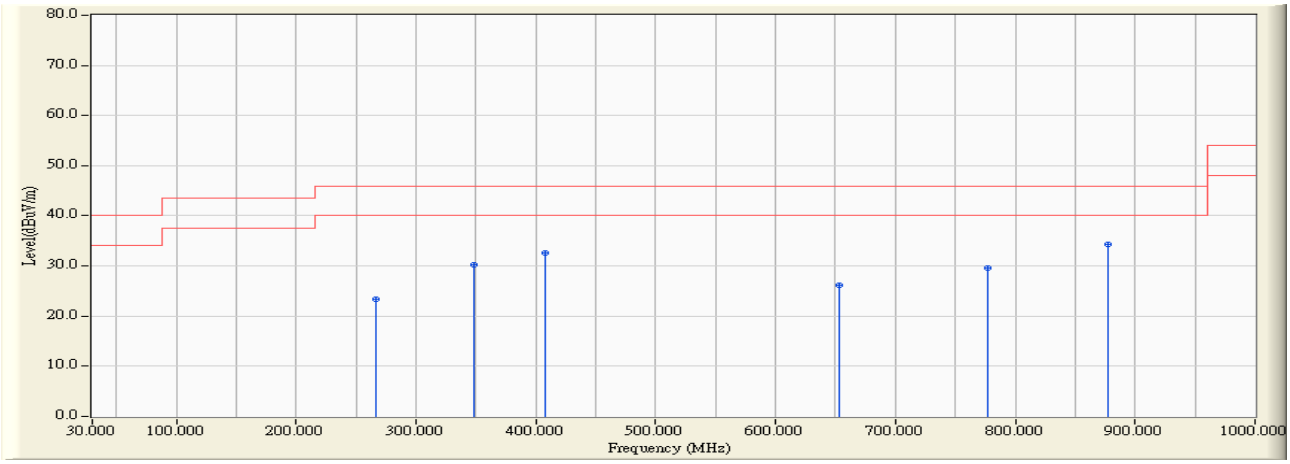


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
266.680	-5.510	28.910	23.400	-22.600	46.000
348.160	-1.320	31.653	30.333	-15.667	46.000
408.300	0.235	32.300	32.535	-13.465	46.000
652.740	1.899	24.195	26.094	-19.906	46.000
776.900	5.167	24.341	29.508	-16.492	46.000
877.780	6.207	28.115	34.322	-11.678	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 54 (5270MHz)	測 試 模 式 ：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

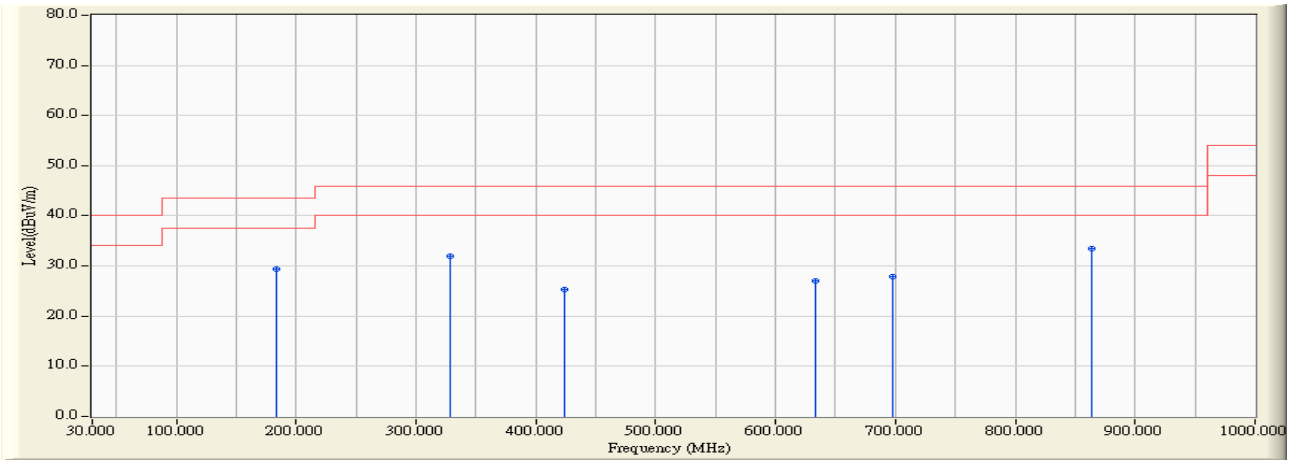


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
183.260	-3.735	33.127	29.392	-14.108	43.500
328.760	-2.407	34.372	31.965	-14.035	46.000
423.820	-7.591	33.002	25.411	-20.589	46.000
633.340	-1.450	28.405	26.955	-19.045	46.000
697.360	0.691	27.089	27.780	-18.220	46.000
864.200	-0.291	33.664	33.373	-12.627	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 134 (5670MHz)	測 試 模 式 ：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

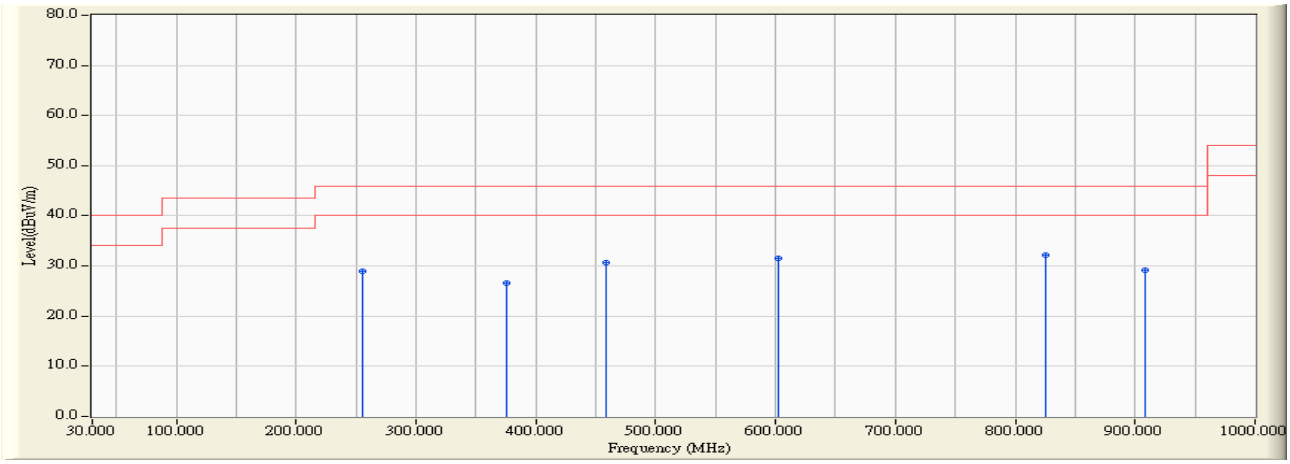


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
255.040	-5.409	34.358	28.949	-17.051	46.000
375.320	0.918	25.665	26.583	-19.417	46.000
458.740	3.298	27.410	30.708	-15.292	46.000
602.300	3.794	27.640	31.434	-14.566	46.000
825.400	7.346	24.762	32.108	-13.892	46.000
908.820	6.330	22.820	29.150	-16.850	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 134 (5670MHz)	測 試 模 式 ：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

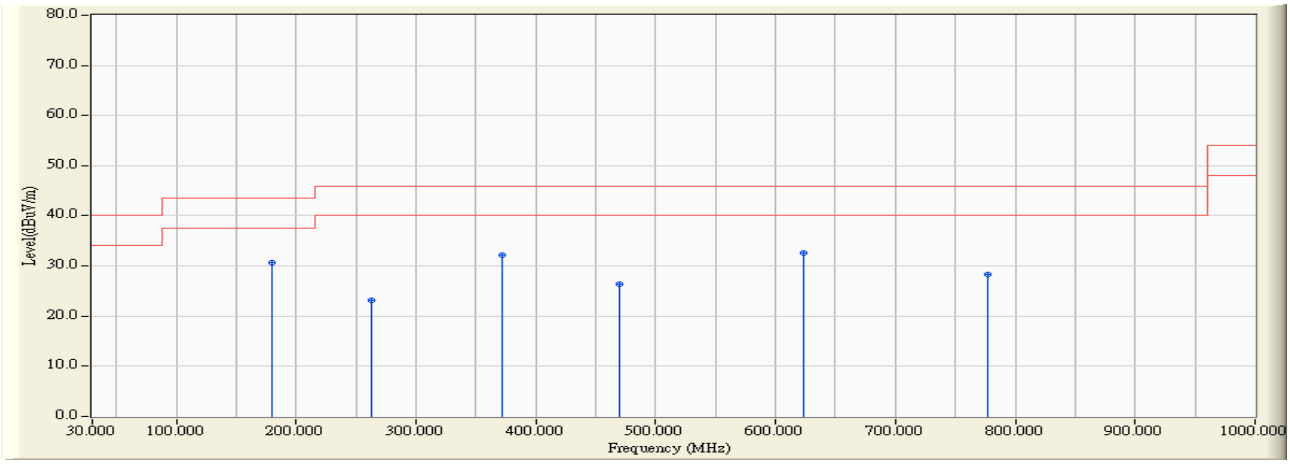


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
179.380	-0.824	31.416	30.592	-12.908	43.500
262.800	-4.944	28.129	23.185	-22.815	46.000
371.440	-0.310	32.498	32.188	-13.812	46.000
470.380	-3.540	29.938	26.398	-19.602	46.000
623.640	0.376	32.220	32.596	-13.404	46.000
776.900	2.067	26.341	28.408	-17.592	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 151 (5755MHz)	測 試 模 式 ：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

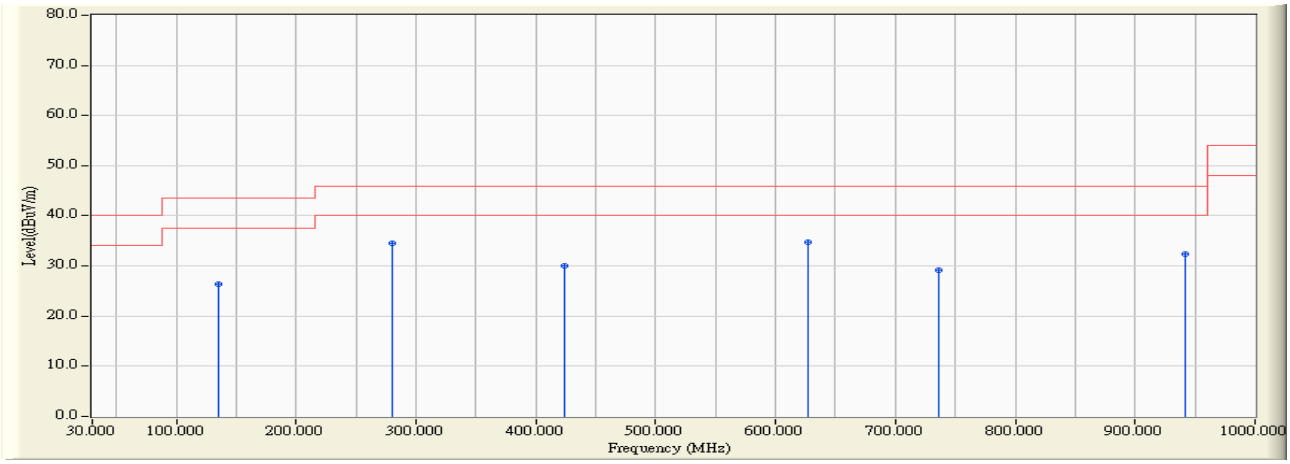


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
134.760	-7.473	33.832	26.359	-17.141	43.500
280.260	-6.335	40.860	34.525	-11.475	46.000
423.820	-0.231	30.332	30.101	-15.899	46.000
627.520	1.313	33.377	34.690	-11.310	46.000
736.160	2.994	26.233	29.227	-16.773	46.000
941.800	6.790	25.612	32.402	-13.598	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 151 (5755MHz)	測 試 模 式 ：Mode 13: 接收器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

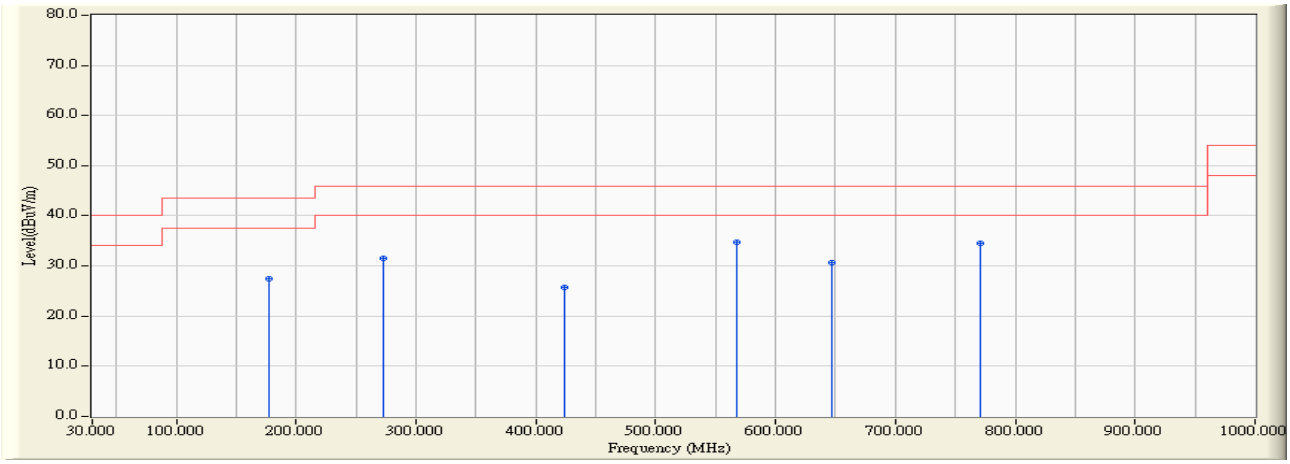


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
177.440	-1.248	28.726	27.478	-16.022	43.500
272.500	-6.388	37.910	31.522	-14.478	46.000
423.820	-7.591	33.332	25.741	-20.259	46.000
567.380	-2.419	37.059	34.640	-11.360	46.000
646.920	-3.191	33.893	30.702	-15.298	46.000
771.080	2.766	31.713	34.480	-11.520	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 144 (5720MHz)	測 試 模 式 ：Mode 14: 接收器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

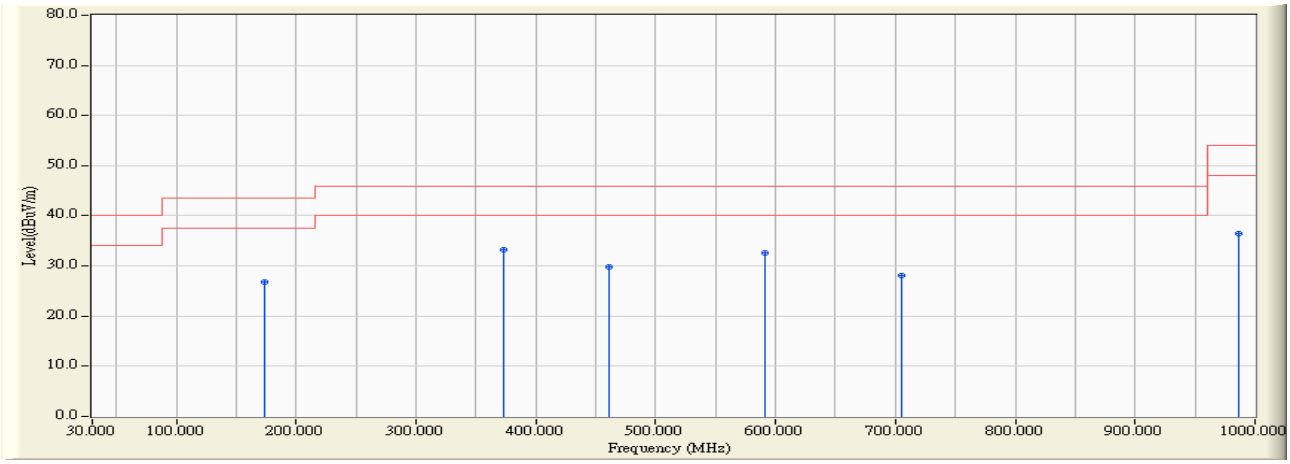


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
173.560	-9.543	36.342	26.799	-16.701	43.500
373.380	0.873	32.419	33.292	-12.708	46.000
460.680	4.030	25.700	29.730	-16.270	46.000
590.660	3.331	29.322	32.653	-13.347	46.000
705.120	2.774	25.388	28.162	-17.838	46.000
986.420	8.189	28.348	36.537	-17.463	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：一般不必要的輻射強度
測試頻道：CH 144 (5720MHz)　　測試模式：Mode 14: 接收器 802.11ac-20BW
6 dB 頻寬：120kHz　　視頻頻寬：120kHz
量測天線：CBL6112B / 2697　　測試距離：3 M
檢測器：準尖峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 04 月 27 日　　環境濕度：48 %

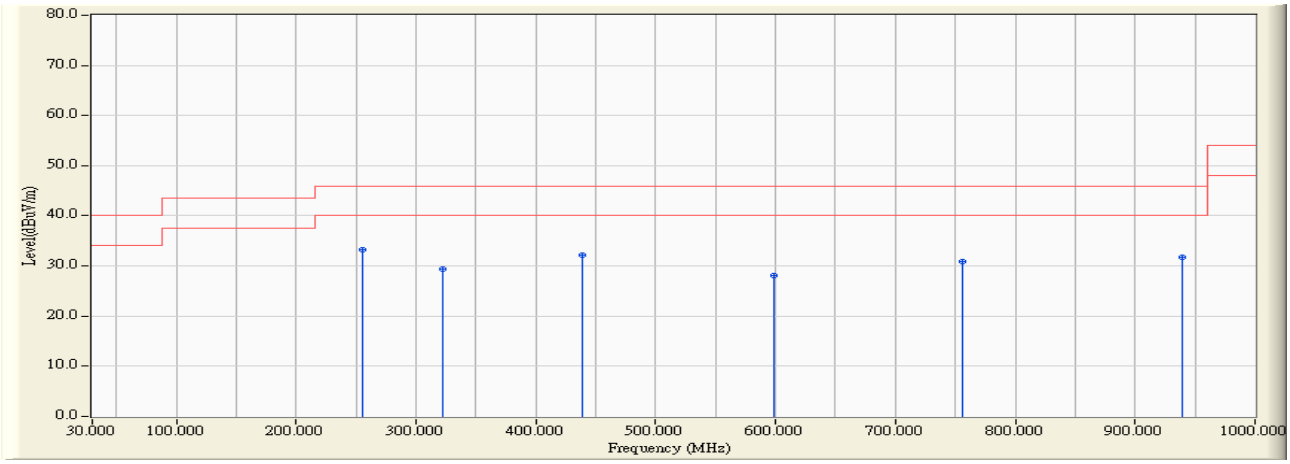


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
255.040	-5.089	38.358	33.269	-12.731	46.000
322.940	-3.616	32.940	29.325	-16.675	46.000
439.340	-6.981	39.094	32.113	-13.887	46.000
598.420	1.114	26.995	28.109	-17.891	46.000
755.560	2.829	28.047	30.876	-15.124	46.000
939.860	3.400	28.335	31.735	-14.265	46.000

備註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “　　“意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 142F (5710MHz)	測 試 模 式 ：Mode 15: 接收器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

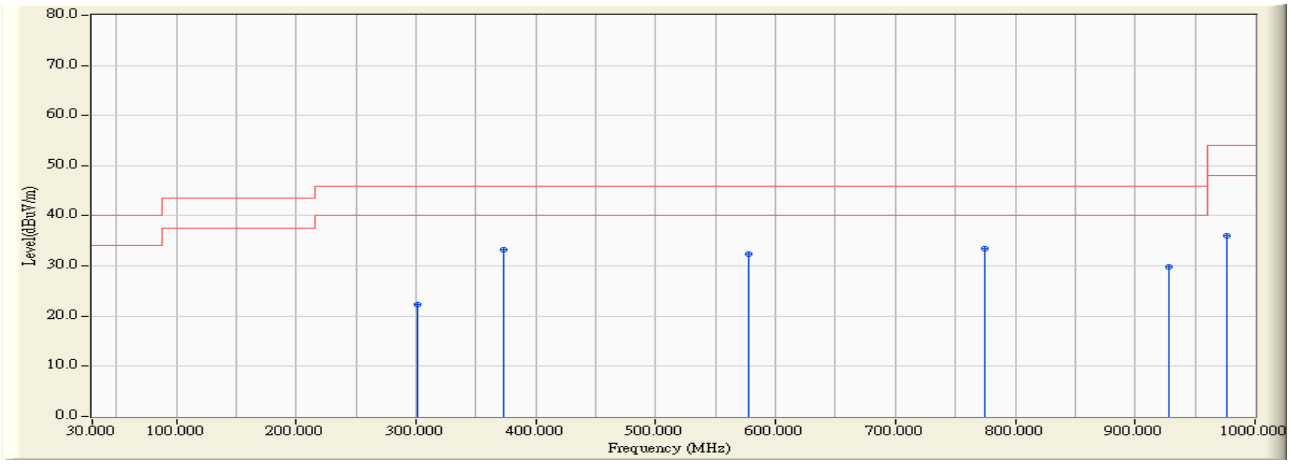


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Horizontal					
301.600	-4.465	26.684	22.219	-23.781	46.000
373.380	0.873	32.419	33.292	-12.708	46.000
577.080	3.221	29.220	32.441	-13.559	46.000
774.960	5.153	28.276	33.429	-12.571	46.000
928.220	7.230	22.652	29.882	-16.118	46.000
976.720	7.054	28.983	36.037	-17.963	54.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 142F (5710MHz)	測 試 模 式 ：Mode 15: 接收器 802.11ac-40BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

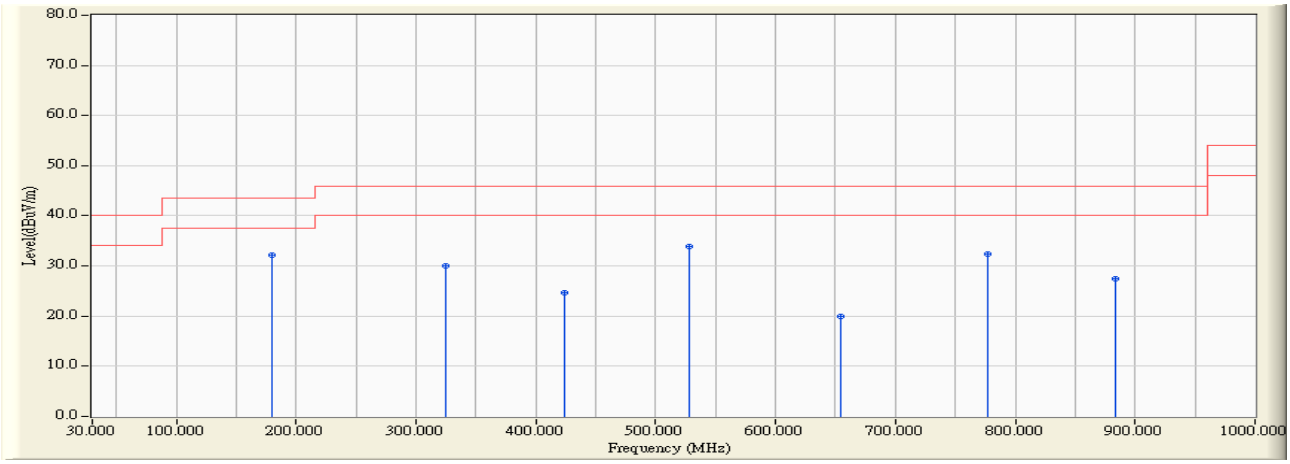


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
179.380	-0.824	32.916	32.092	-11.408	43.500
324.880	-3.120	33.053	29.933	-16.067	46.000
423.820	-7.591	32.332	24.741	-21.259	46.000
528.580	1.164	32.690	33.854	-12.146	46.000
654.680	-3.047	23.014	19.967	-26.033	46.000
776.900	2.067	30.341	32.408	-13.592	46.000
883.600	1.361	26.135	27.496	-18.504	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

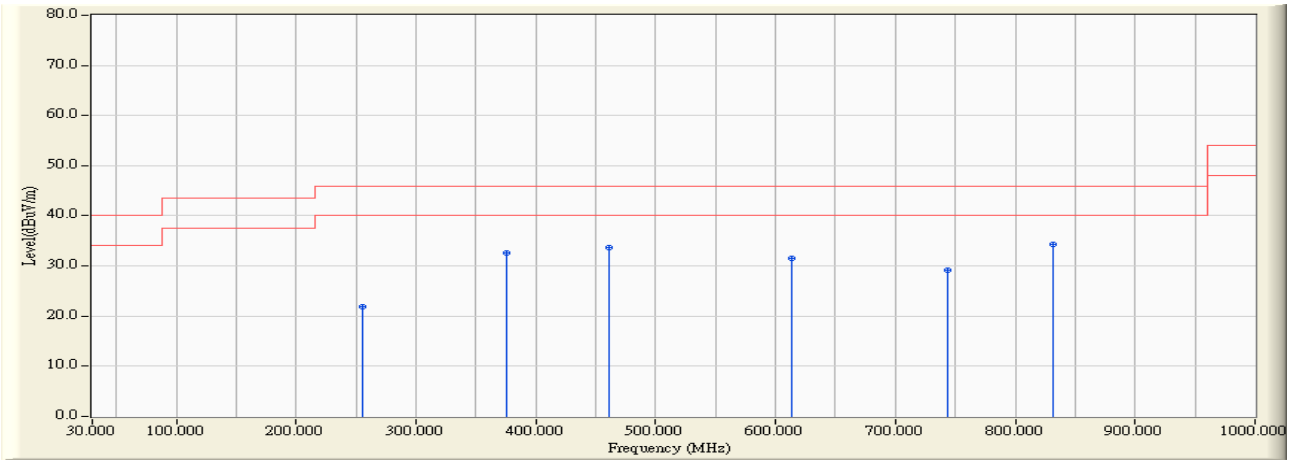


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
255.040	-5.409	27.358	21.949	-24.051	46.000
375.320	0.918	31.765	32.683	-13.317	46.000
460.680	4.030	29.700	33.730	-12.270	46.000
613.940	3.132	28.317	31.449	-14.551	46.000
743.920	3.898	25.375	29.273	-16.727	46.000
831.220	7.121	27.122	34.243	-11.757	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH42 (5210MHz)	測 試 模 式 ：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

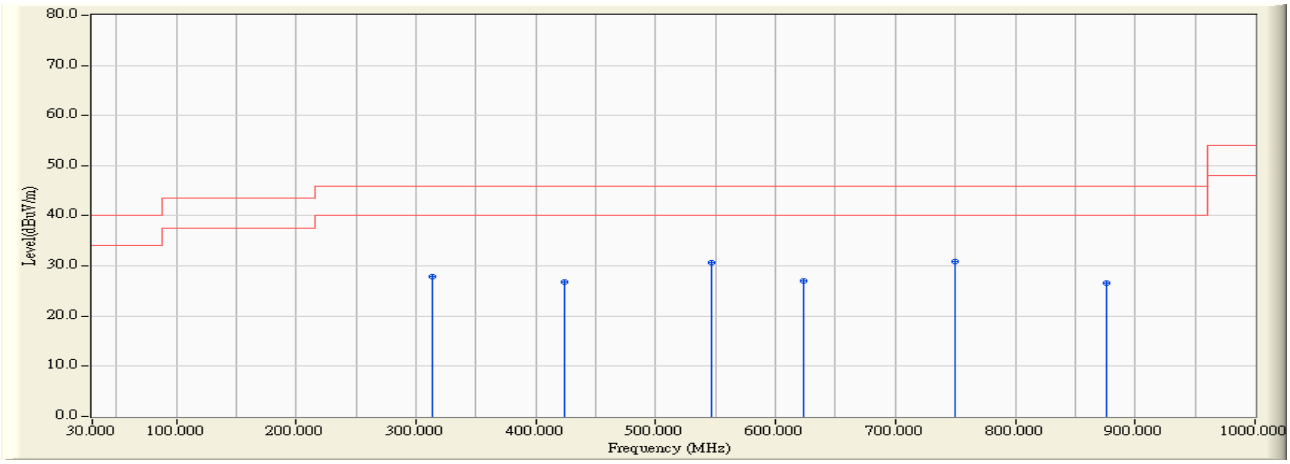


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
313.240	-4.090	31.935	27.845	-18.155	46.000
423.820	-7.591	34.332	26.741	-19.259	46.000
546.040	0.956	29.757	30.713	-15.287	46.000
623.640	0.376	26.620	26.996	-19.004	46.000
749.740	2.023	28.833	30.856	-15.144	46.000
875.840	0.516	26.059	26.575	-19.425	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz)	測 試 模 式 ：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

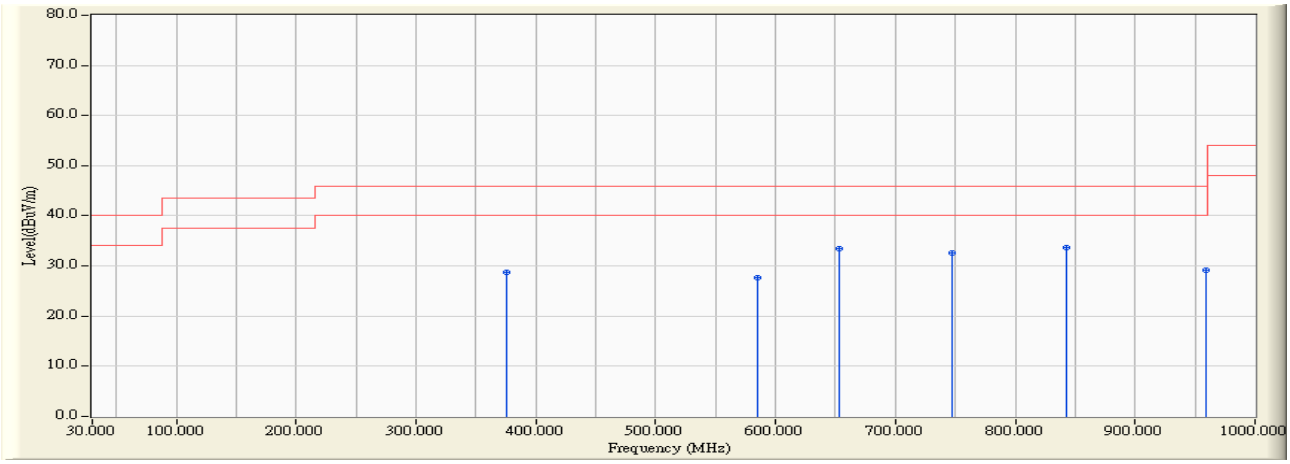


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
375.320	0.918	27.765	28.683	-17.317	46.000
584.840	3.251	24.416	27.667	-18.333	46.000
652.740	1.899	31.556	33.455	-12.545	46.000
747.800	3.915	28.621	32.536	-13.464	46.000
842.860	6.248	27.452	33.700	-12.300	46.000
959.260	6.640	22.625	29.265	-16.735	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 58 (5290MHz)	測 試 模 式 ：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

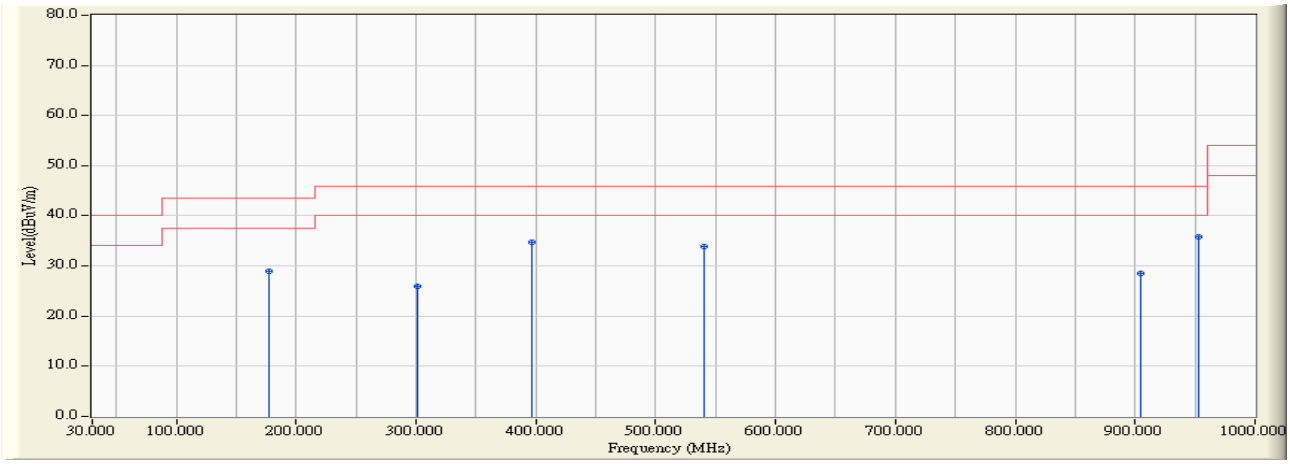


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Vertical					
177.440	-1.248	30.226	28.978	-14.522	43.500
301.600	-3.985	29.892	25.907	-20.093	46.000
396.660	-2.039	36.852	34.813	-11.187	46.000
540.220	2.169	31.775	33.944	-12.056	46.000
904.940	0.989	27.497	28.486	-17.514	46.000
953.440	3.015	32.760	35.775	-10.225	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)	測 試 模 式 ：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

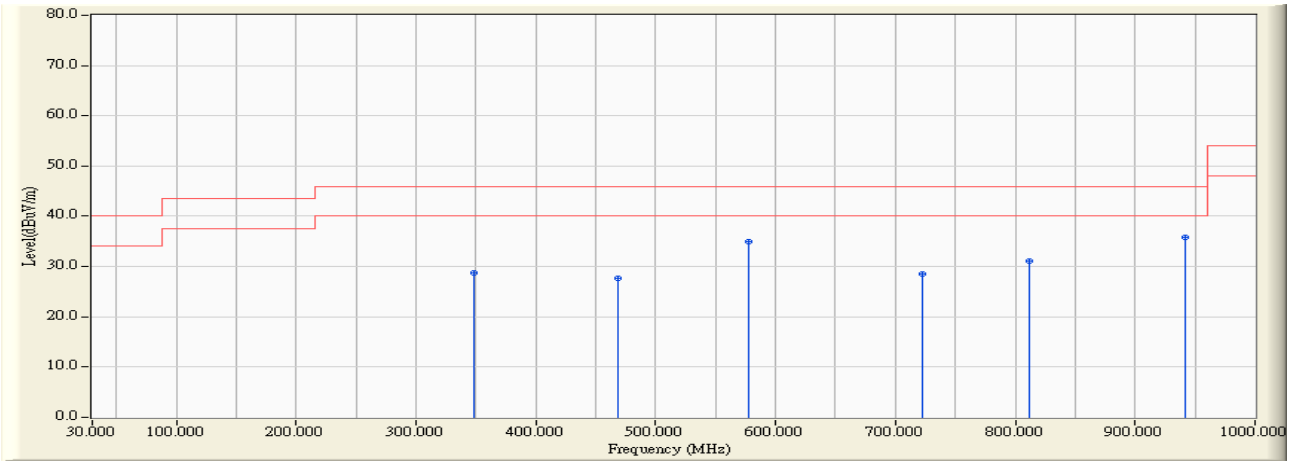


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
348.160	-1.320	30.153	28.833	-17.167	46.000
468.440	3.544	24.175	27.719	-18.281	46.000
577.080	3.221	31.720	34.941	-11.059	46.000
722.580	3.823	24.746	28.569	-17.431	46.000
811.820	6.281	24.716	30.997	-15.003	46.000
941.800	6.790	29.112	35.902	-10.098	46.000

備 註：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 106 (5530MHz)	測 試 模 式 ：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

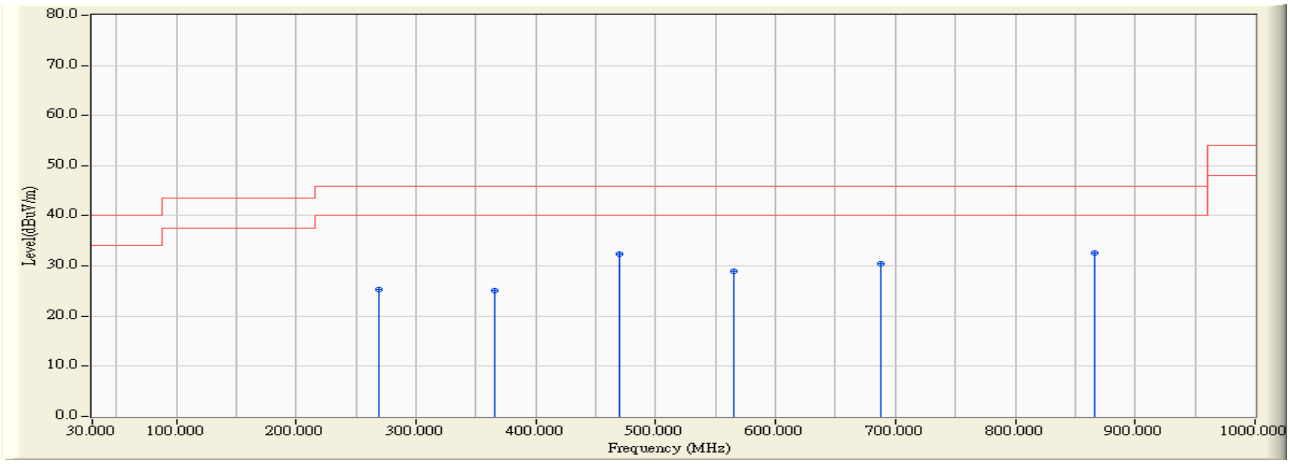


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
268.620	-6.222	31.621	25.399	-20.601	46.000
365.620	0.282	24.878	25.160	-20.840	46.000
470.380	-3.540	35.938	32.398	-13.602	46.000
565.440	-2.433	31.391	28.958	-17.042	46.000
687.660	2.292	28.140	30.432	-15.568	46.000
866.140	-0.330	32.967	32.637	-13.363	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)	測 試 模 式 ：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

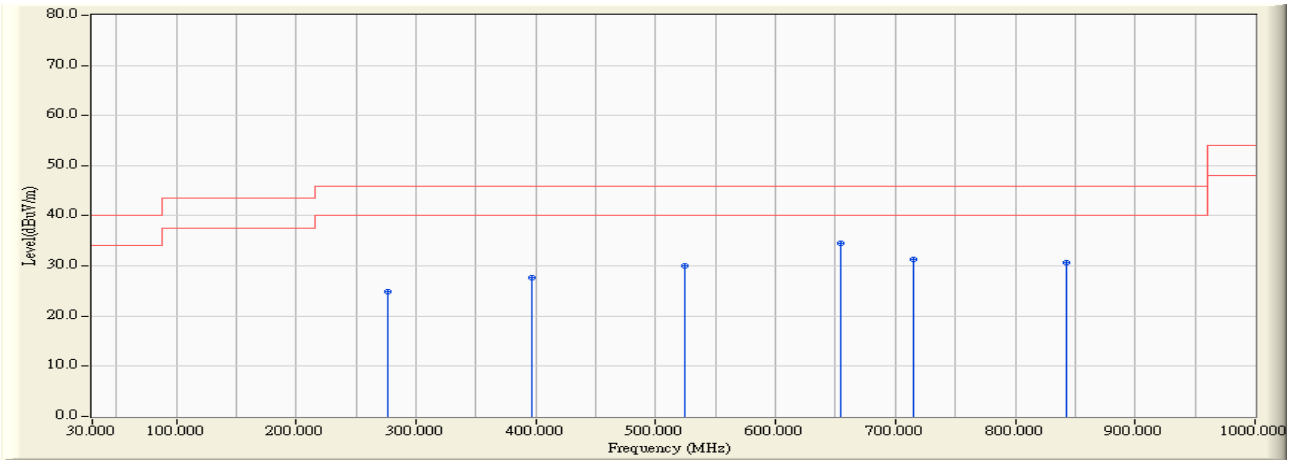


Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBμV	dBμV/m	dB	dBμV/m
Horizontal					
276.380	-6.526	31.388	24.862	-21.138	46.000
396.660	0.771	26.852	27.623	-18.377	46.000
524.700	3.140	26.782	29.922	-16.078	46.000
654.680	1.893	32.614	34.507	-11.493	46.000
714.820	3.801	27.492	31.293	-14.707	46.000
842.860	6.248	24.352	30.600	-15.400	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測 試 項 目 ：一般不必要的輻射強度
測 試 頻 道 ：CH 155 (5775MHz)	測 試 模 式 ：Mode 16: 接收器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：120kHz	視 頻 頻 寬 ：120kHz
量 測 天 線 ：CBL6112B / 2697	測 試 距 離 ：3 M
檢 測 器 ：準尖峰值	環 境 溫 度 ：20 ℃
測 試 日 期 ：105 年 04 月 27 日	環 境 濕 度 ：48 %

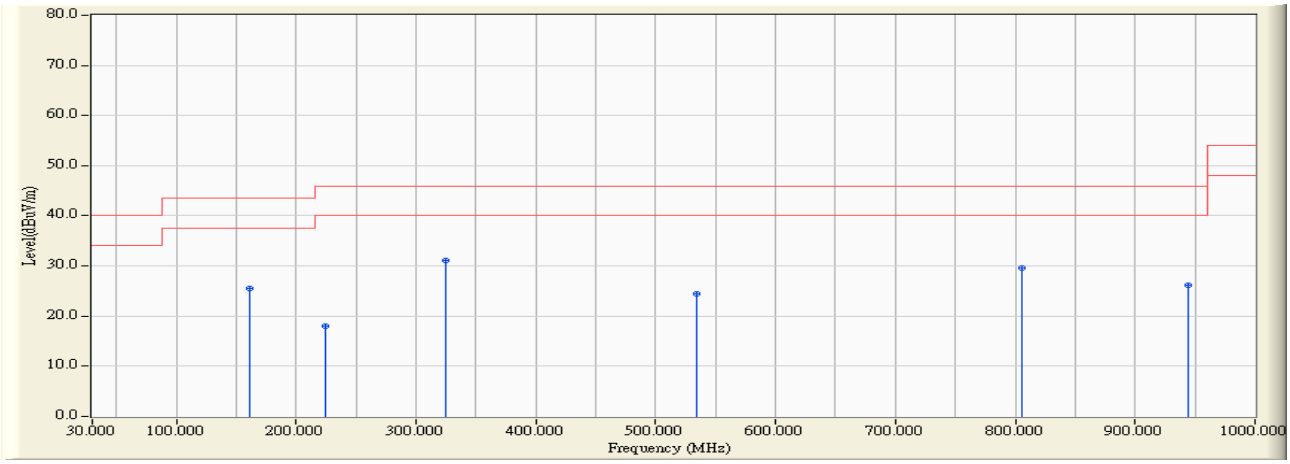

Frequency	Correct Factor	Reading Level	Measurement Level	Margin	Limit
MHz	dB	dBµV	dBµV/m	dB	dBµV/m
Vertical					
161.920	-4.964	30.441	25.477	-18.023	43.500
224.000	-6.379	24.382	18.003	-27.997	46.000
324.880	-3.120	34.128	31.008	-14.992	46.000
534.400	1.272	23.191	24.463	-21.537	46.000
806.000	3.686	25.851	29.537	-16.463	46.000
943.740	3.383	22.684	26.067	-19.933	46.000

備 註 ：

1. 所有之讀值為準尖峰值。
2. “ “意指量測數據中最高量測值。
3. Measurement Level = Reading Level + Correct Factor
4. 上表以外之頻率，測試值與限度值相比較之下，因其值太低而未列於上表內。
5. 經初測驗證過，1GHz 以下輻射干擾測試對測試頻道數並無差異，因此檢附其中一個測試頻道之測試數據。

不必要發射測試結果:	**PASS**

10. 發射功率控制

此待測物於 5.47-5.725GHz 的頻段， 功率皆小於 500mW, 依據 FCC CFR Title 47 Part 15 Section (h)(1)之描述，可以不須具備 TPC 機能。

11. 佔用頻帶寬度


11.1. 測試設備明細

	Equipment	Manufacturer	Model No./Serial No.	Last Cal.
	Spectrum Analyzer	R&S	FSP40 / 100170	Jun, 2015
	Spectrum Analyzer	Agilent	E4407B / US39440758	Jun, 2015
X	Spectrum Analyzer	Agilent	N9010A / MY48030495	Apr., 2016

Note:

1. All equipments are calibrated with traceable calibrations. Each calibration is traceable to the national or international standards.
2. The test instruments marked with "X" are used to measure the final test results.

11.2. 測試架構圖



11.3. 適用標準

For the 5.725-5.85 GHz band, the minimum 6 dB bandwidth of U-NII devices shall be at least 500 kHz

11.4. 適用標準

The EUT was setup to ANSI C63.10, 2013; tested to UNII test procedure of FCC KDB-789033 for compliance to FCC 47CFR Subpart E requirements.

11.5. 量測不確定度

± 150Hz


11.6. 佔用頻帶寬度測試結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 149 (5745MHz)	測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：100kHz	視頻頻寬：300kHz
量測天線：--	測試距離：Conducted
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日	環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745.00	15200	>500	Pass


Figure Channel 149:

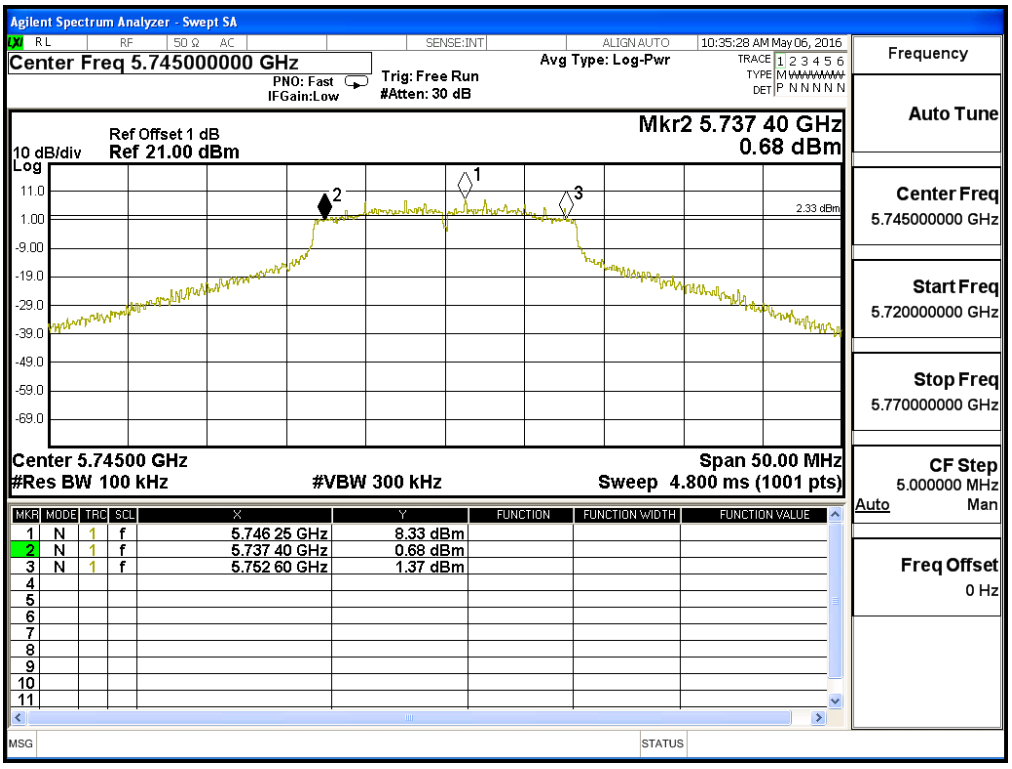

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
157	5785.00	15200	>500	Pass


Figure Channel 157:

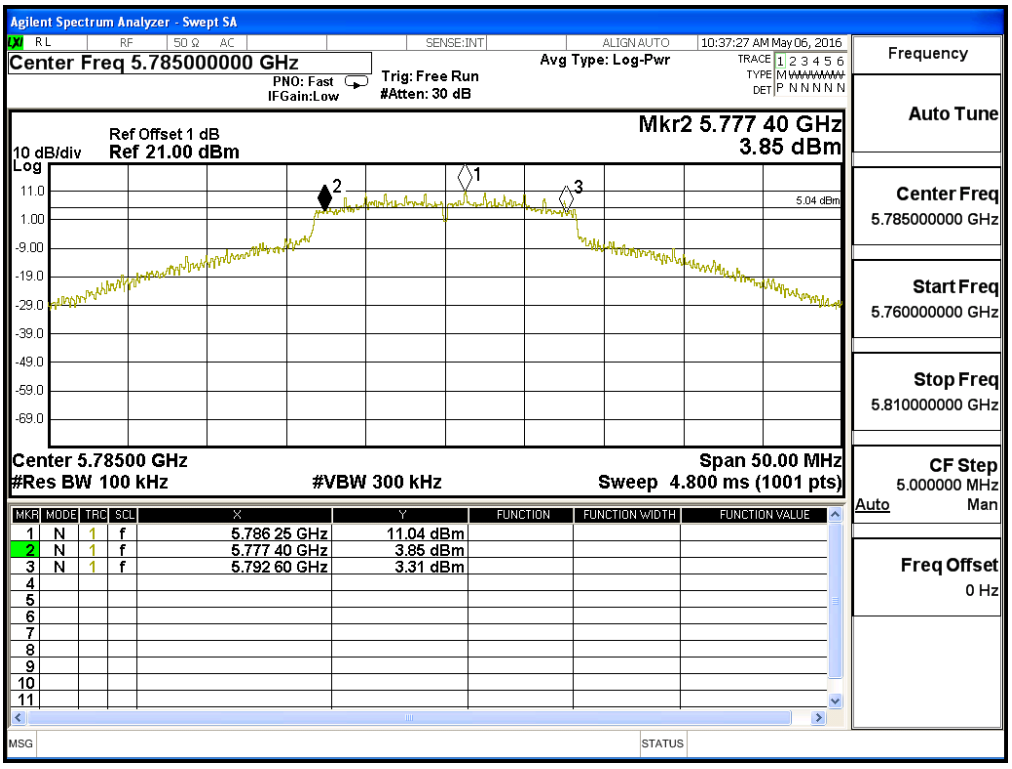

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 165 (5825MHz)　　測試模式：Mode 1: 發射器 802.11a
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
165	5825.00	15200	>500	Pass

Figure Channel 165:

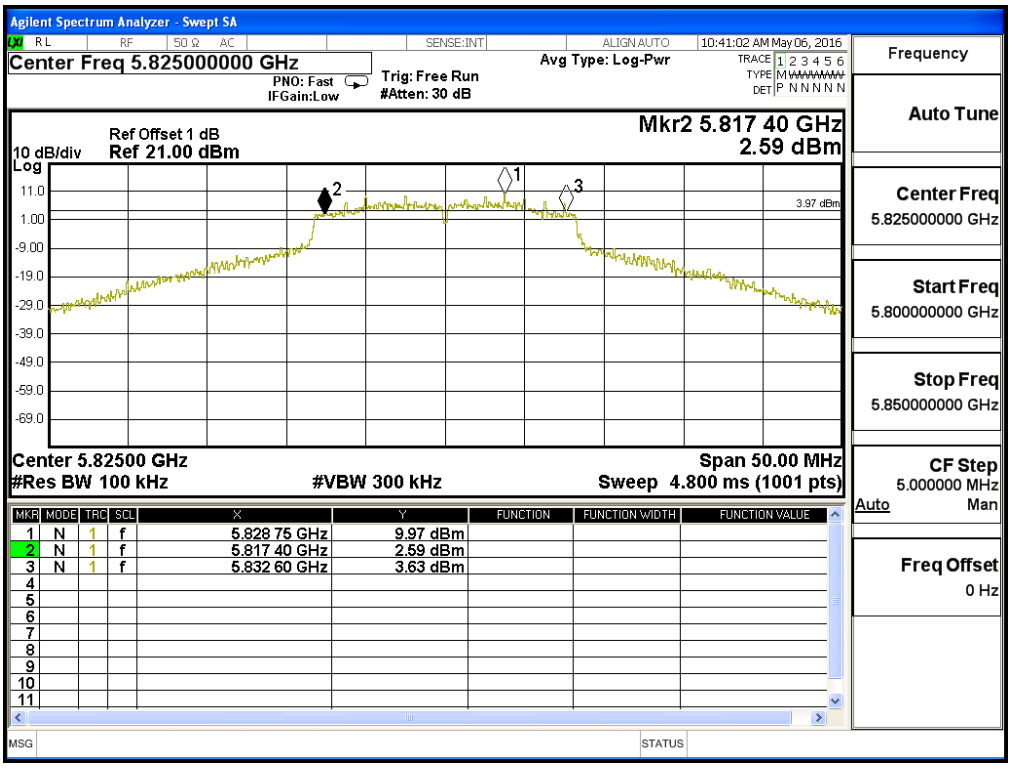

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745.00	A	15200	>500	Pass
		B	15800	>500	Pass

Figure Channel 149: (Chain A)


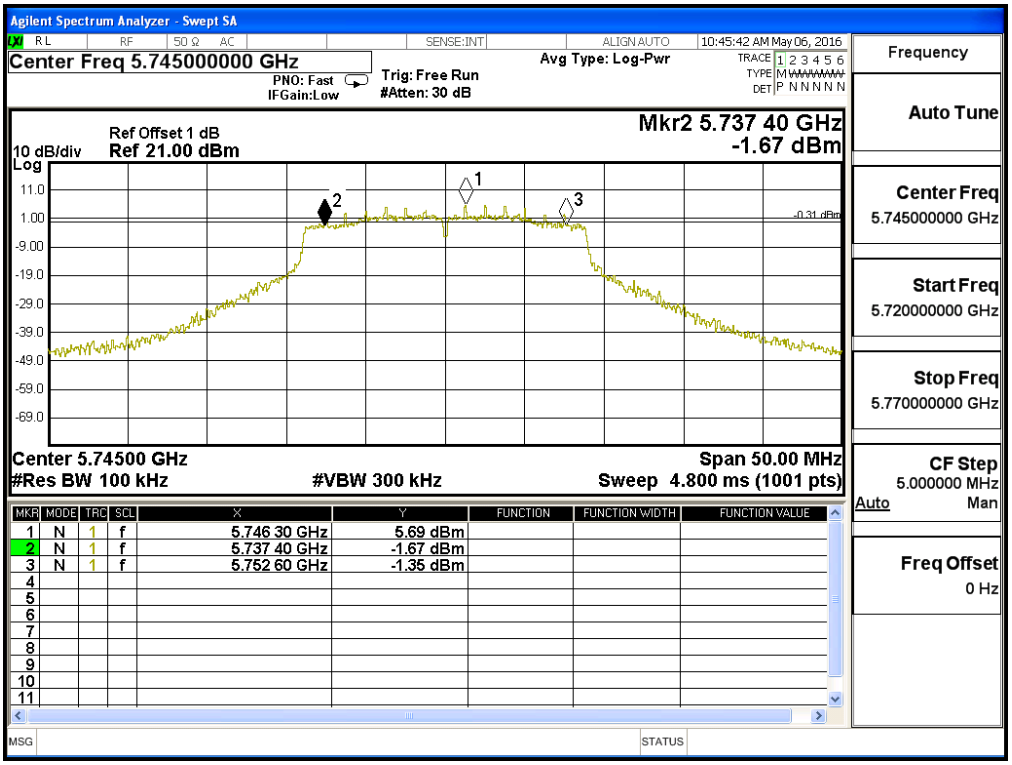


Figure Channel 149: (Chain B)

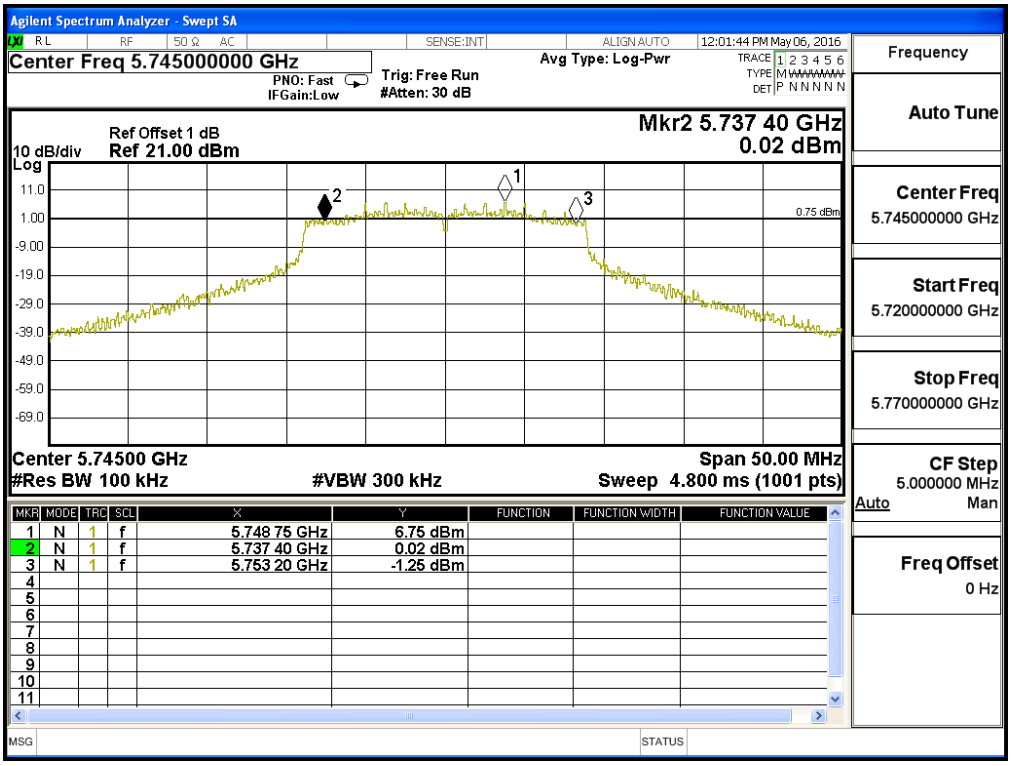

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
157	5785.00	A	15150	>500	Pass
		B	15800	>500	Pass

Figure Channel 157: (Chain A)


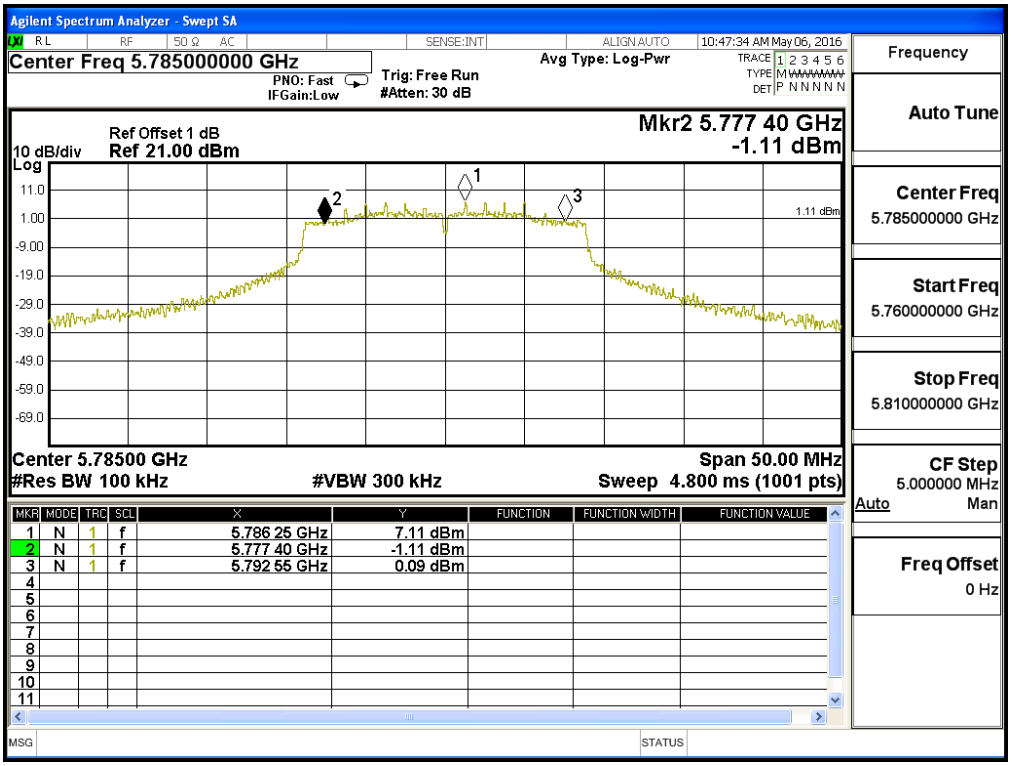


Figure Channel 157: (Chain B)

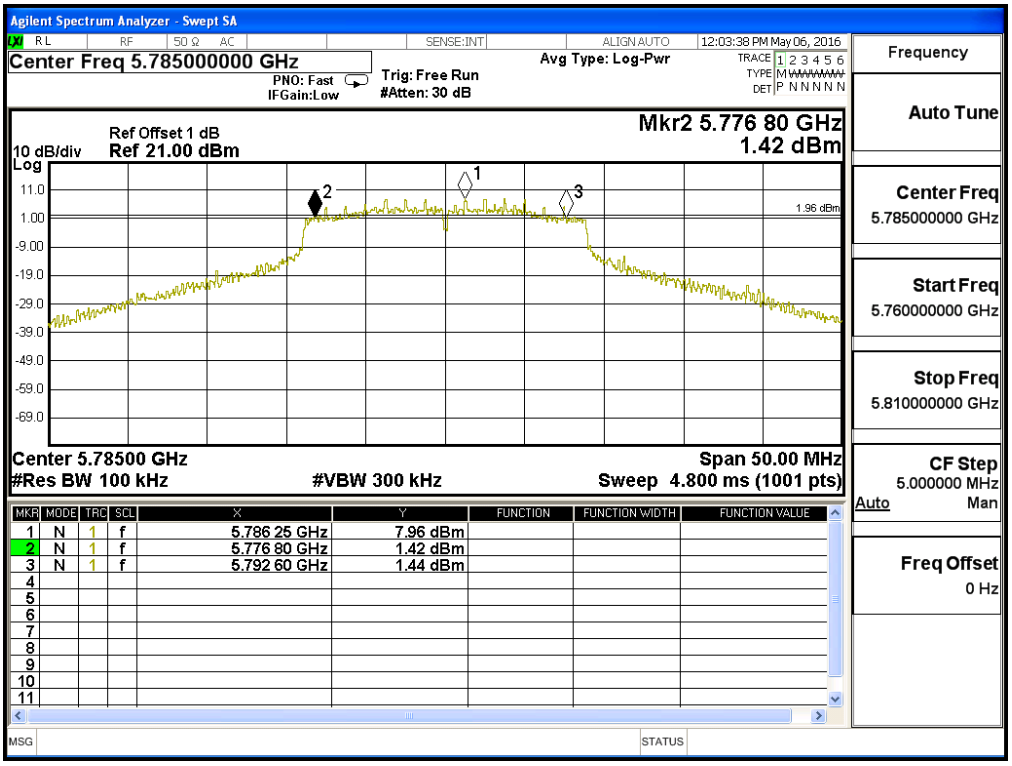

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 165 (5825MHz)	測試模式：Mode 2: 發射器 802.11n-20BW
6 dB 頻寬：100kHz	視頻頻寬：300kHz
量測天線：--	測試距離：Conducted
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日	環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
165	5825.00	A	15200	>500	Pass
		B	15850	>500	Pass

Figure Channel 165: (Chain A)


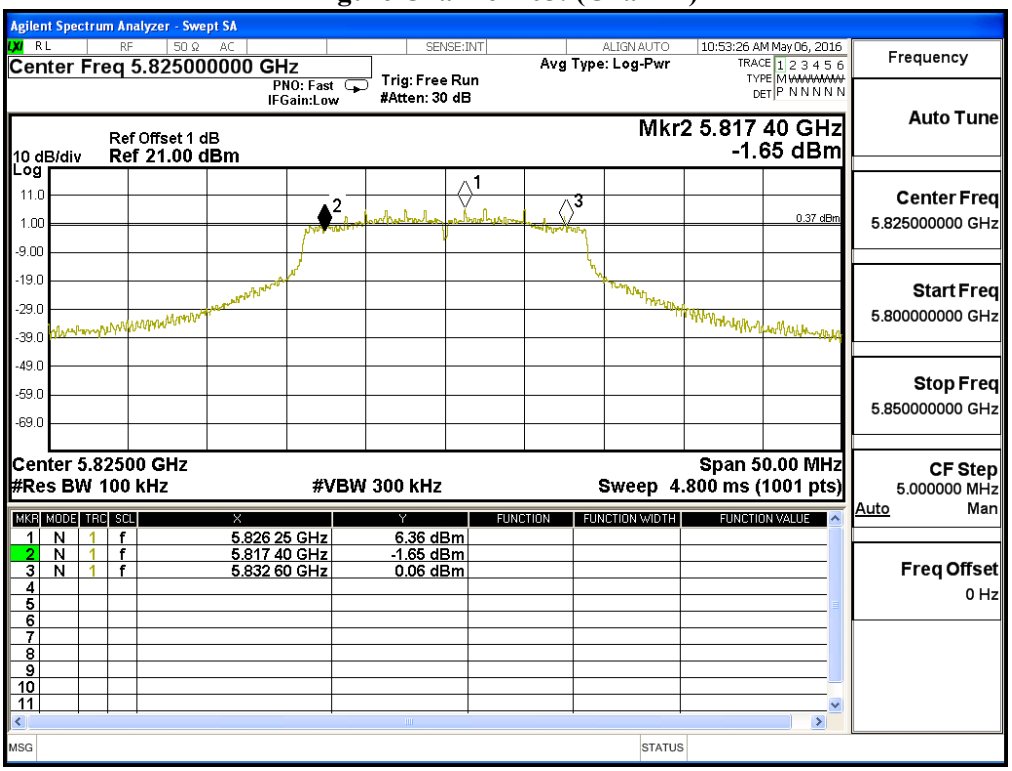


Figure Channel 165: (Chain B)

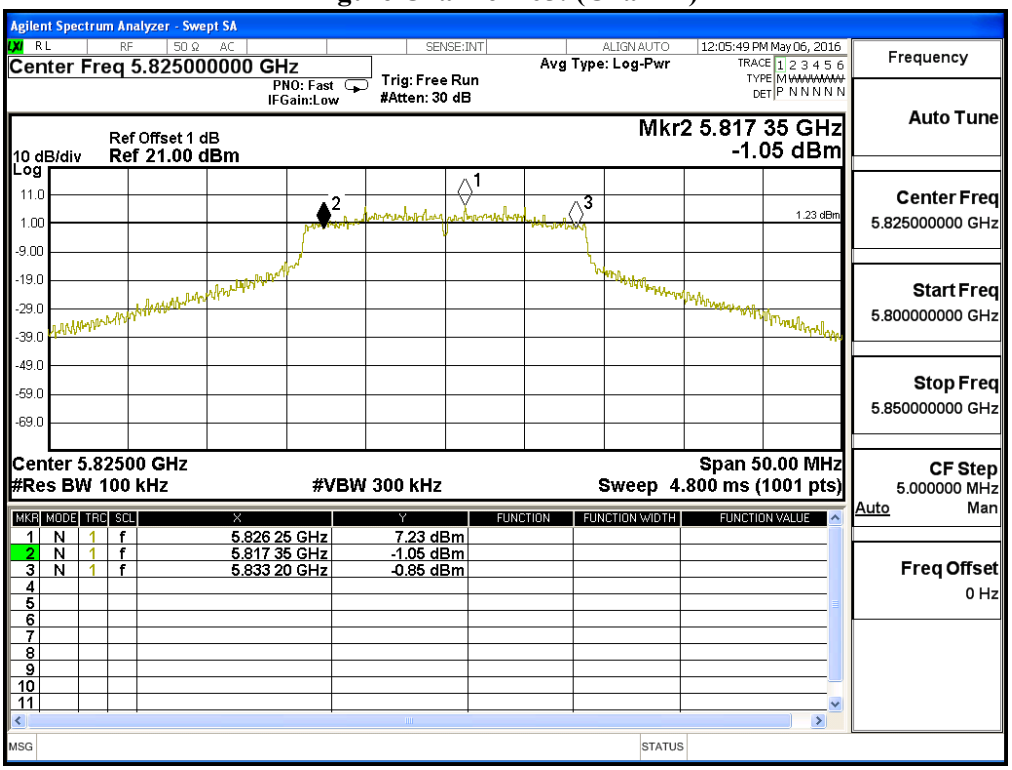

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755.00	A	35300	>500	Pass
		B	35300	>500	Pass

Figure Channel 151: (Chain A)


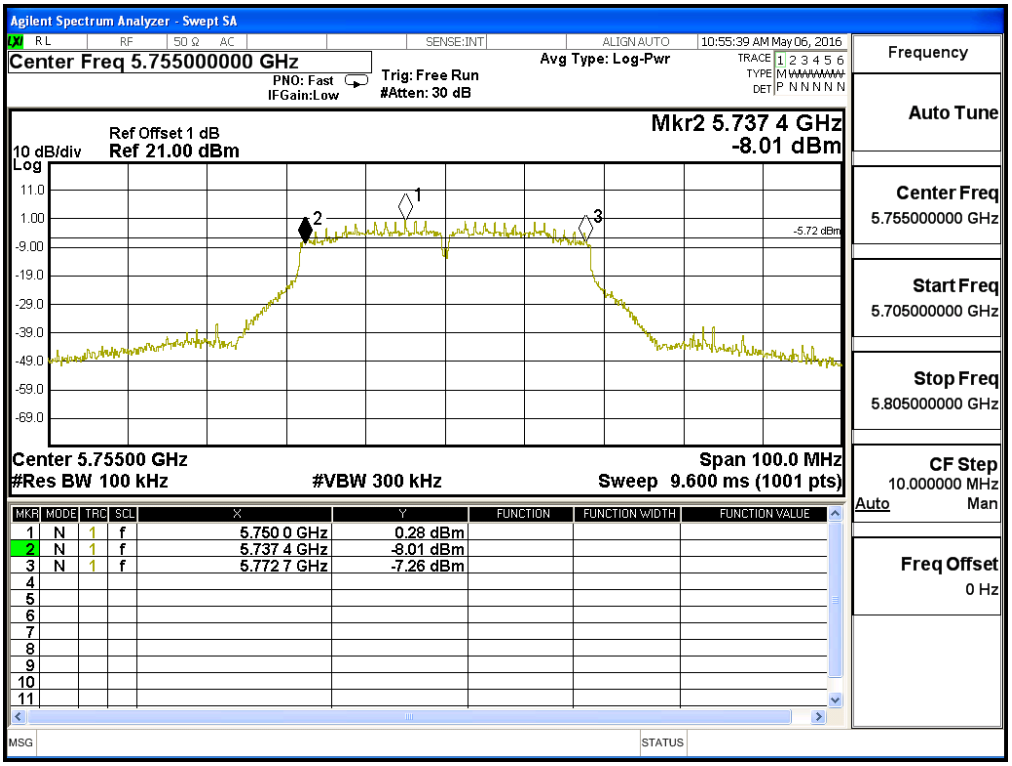


Figure Channel 151: (Chain B)

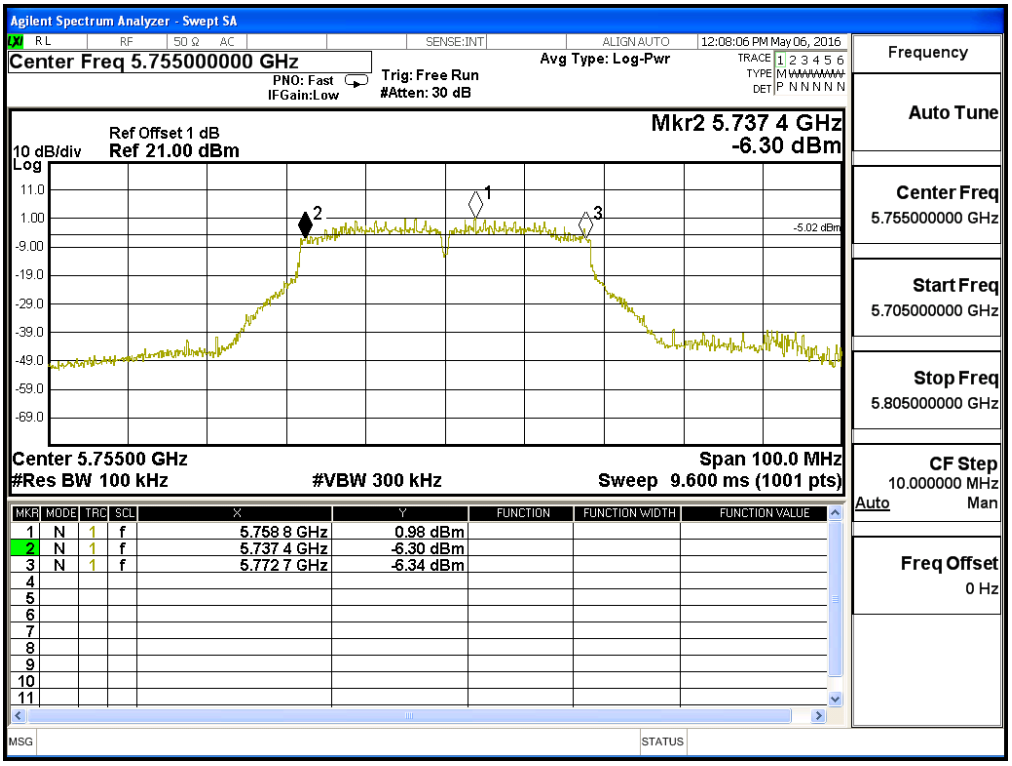

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 3: 發射器 802.11n-40BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
159	5795.00	A	34100	>500	Pass
		B	35200	>500	Pass

Figure Channel 159: (Chain A)


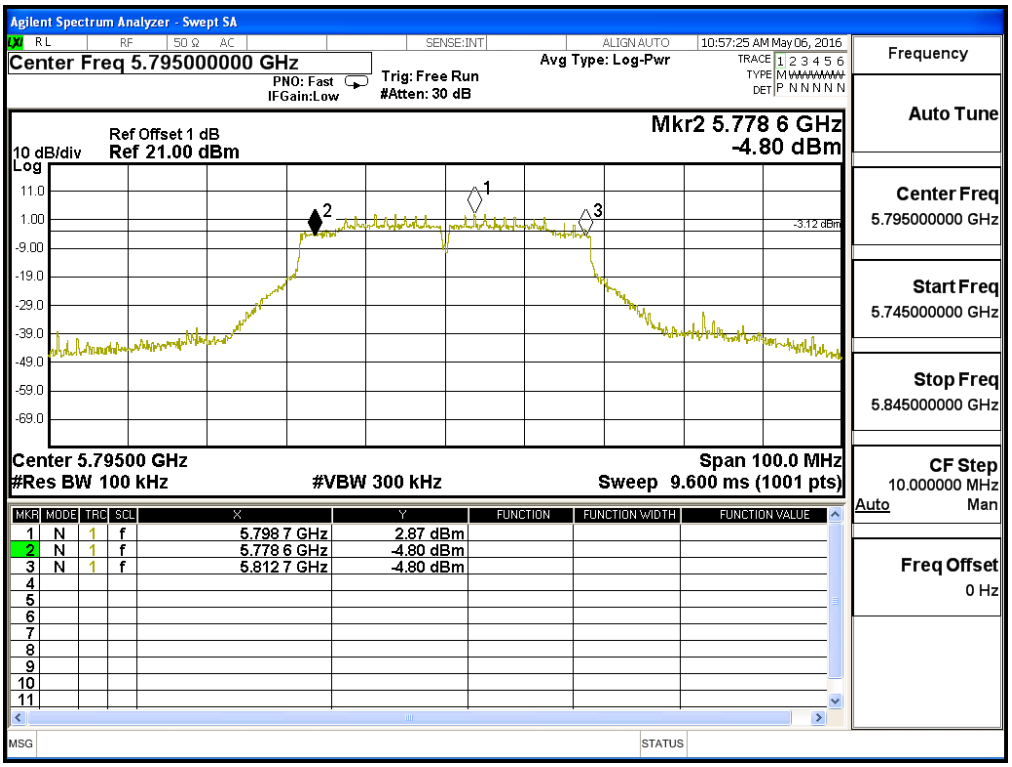


Figure Channel 159: (Chain B)

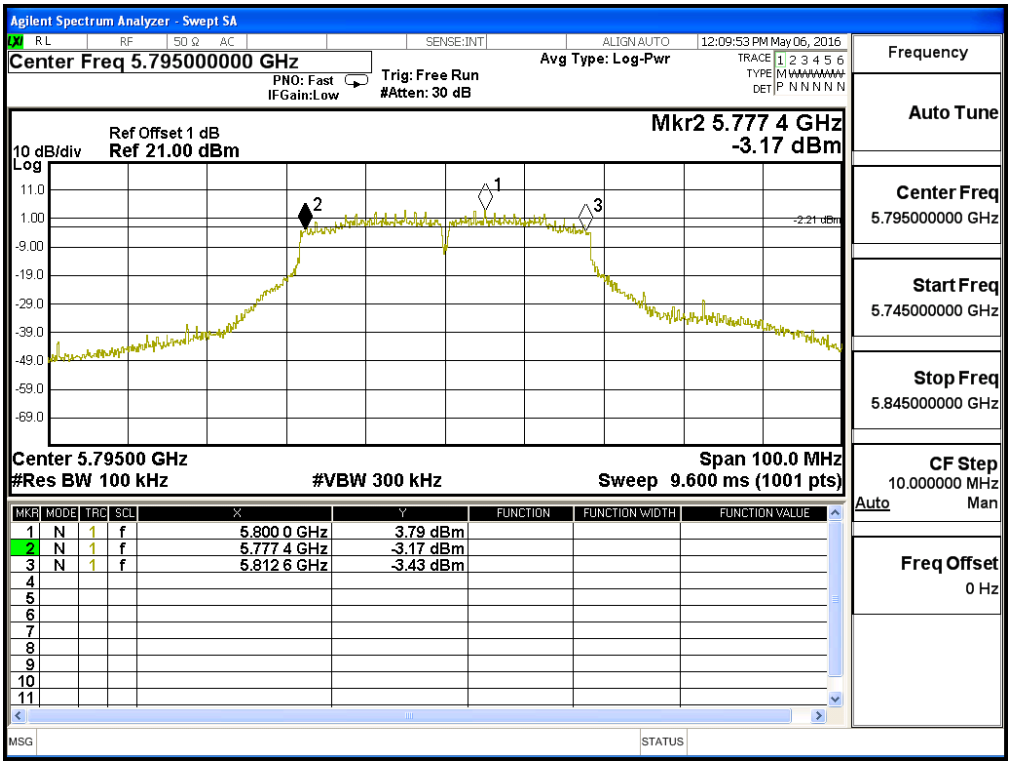

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)　　測試模式：Mode 6: 發射器 802.11ac-80BW
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775.00	A	69000	>500	Pass
		B	74000	>500	Pass

Figure Channel 155: (Chain A)


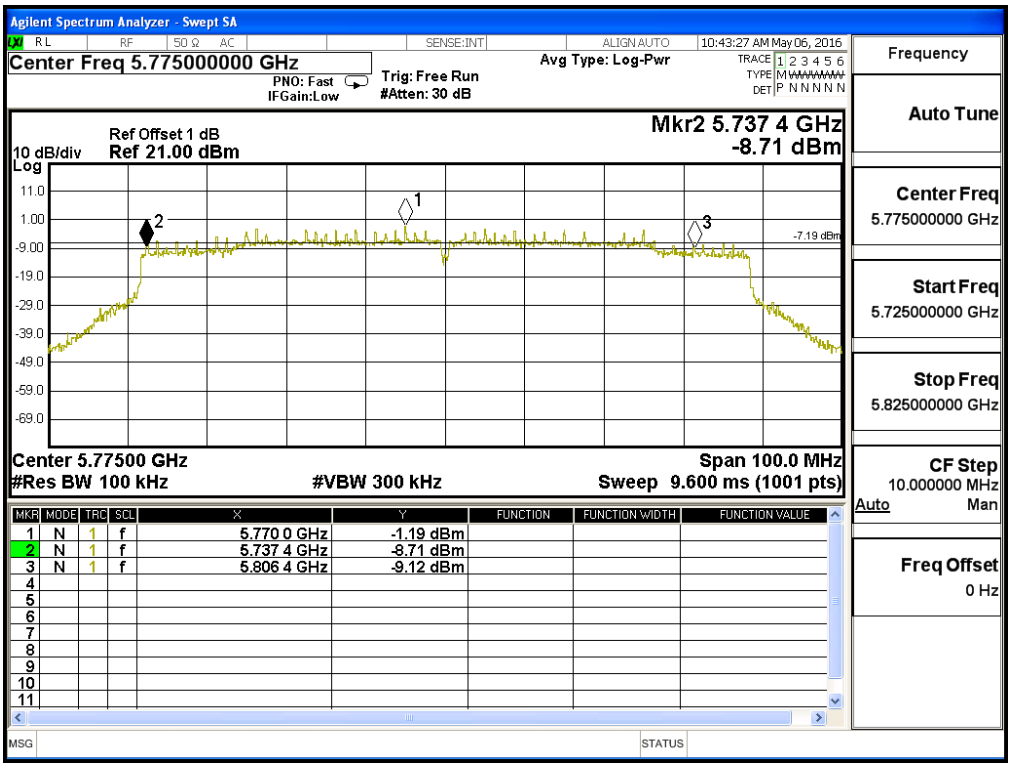


Figure Channel 155: (Chain B)

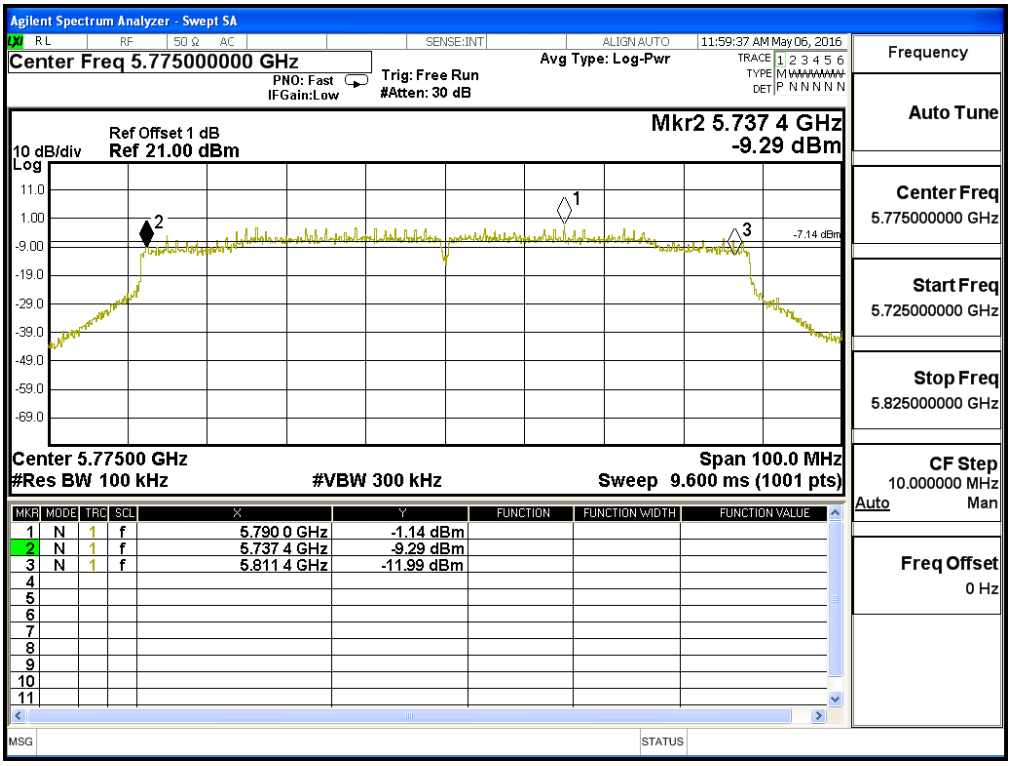

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 149 (5745MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
149	5745.00	A	17650	>500	Pass
		B	15150	>500	Pass

Figure Channel 149: (Chain A)


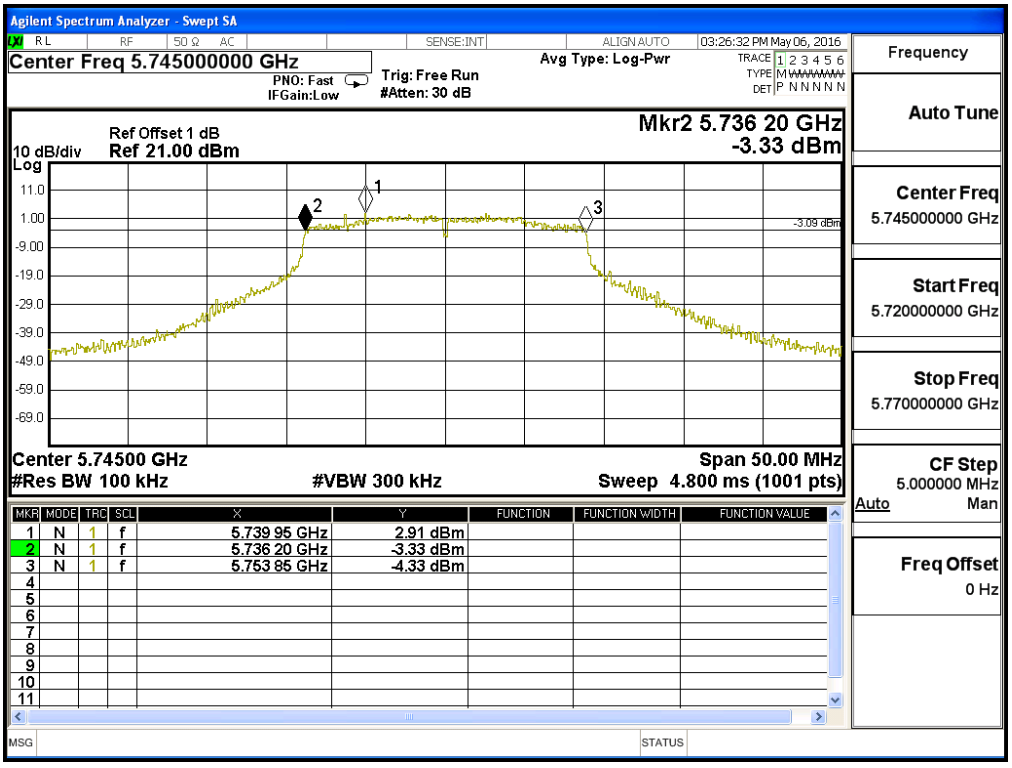


Figure Channel 149: (Chain B)

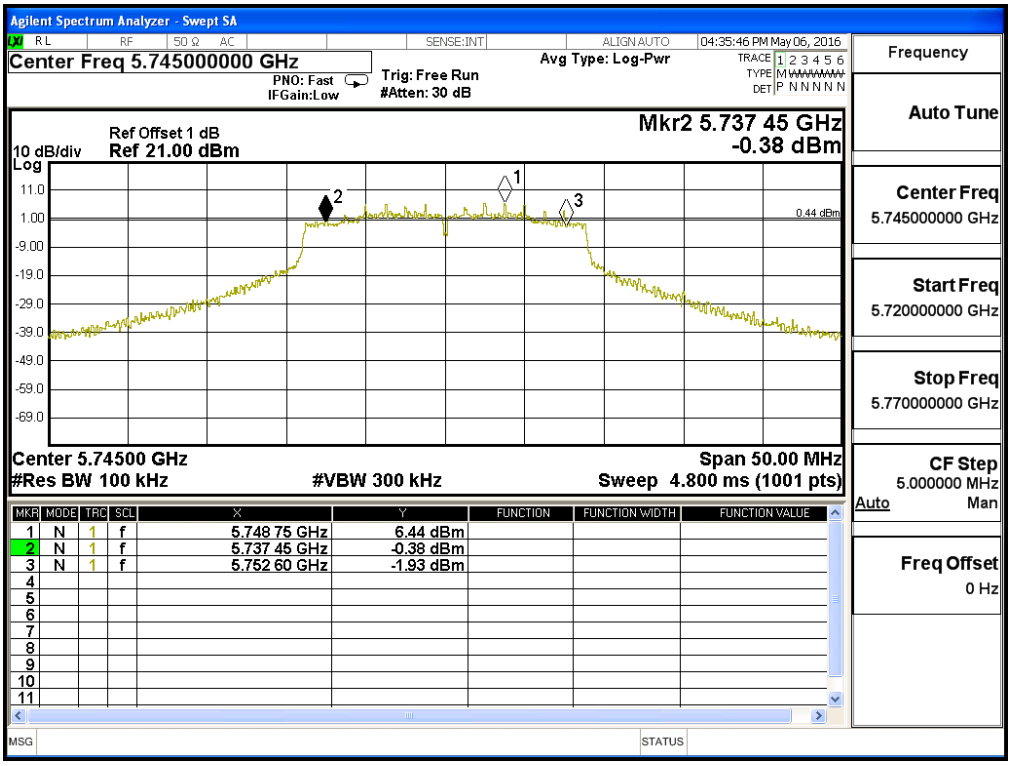

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 157 (5785MHz)　　測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
157	5785.00	A	12400	>500	Pass
		B	15150	>500	Pass

Figure Channel 157: (Chain A)


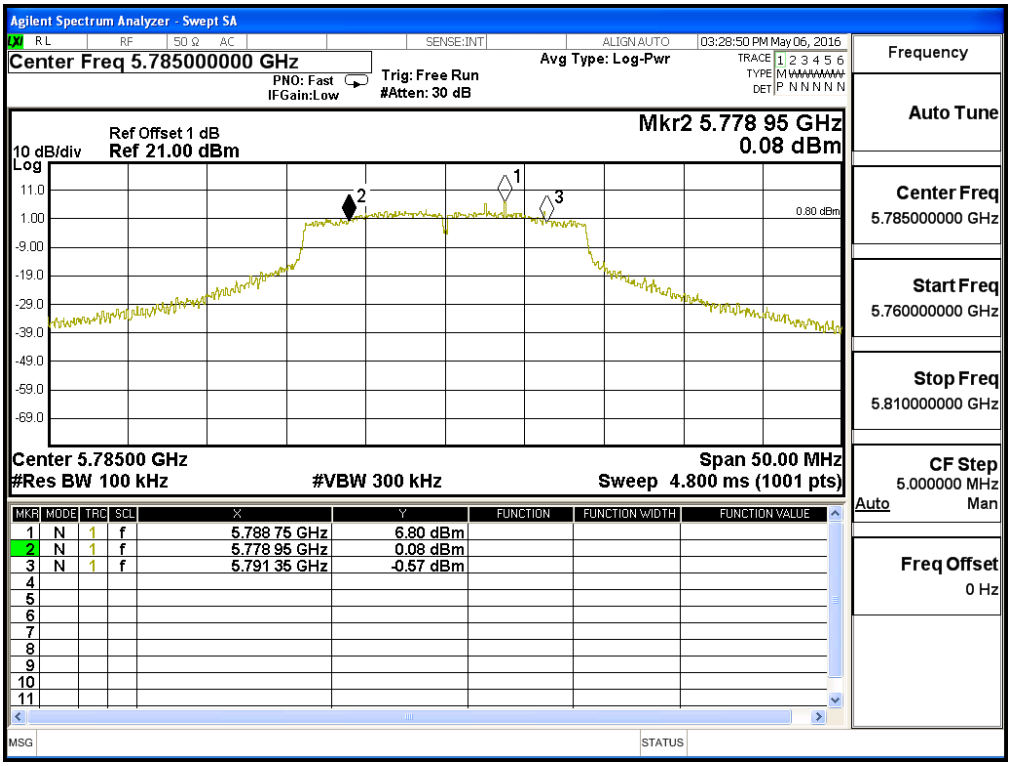


Figure Channel 157: (Chain B)

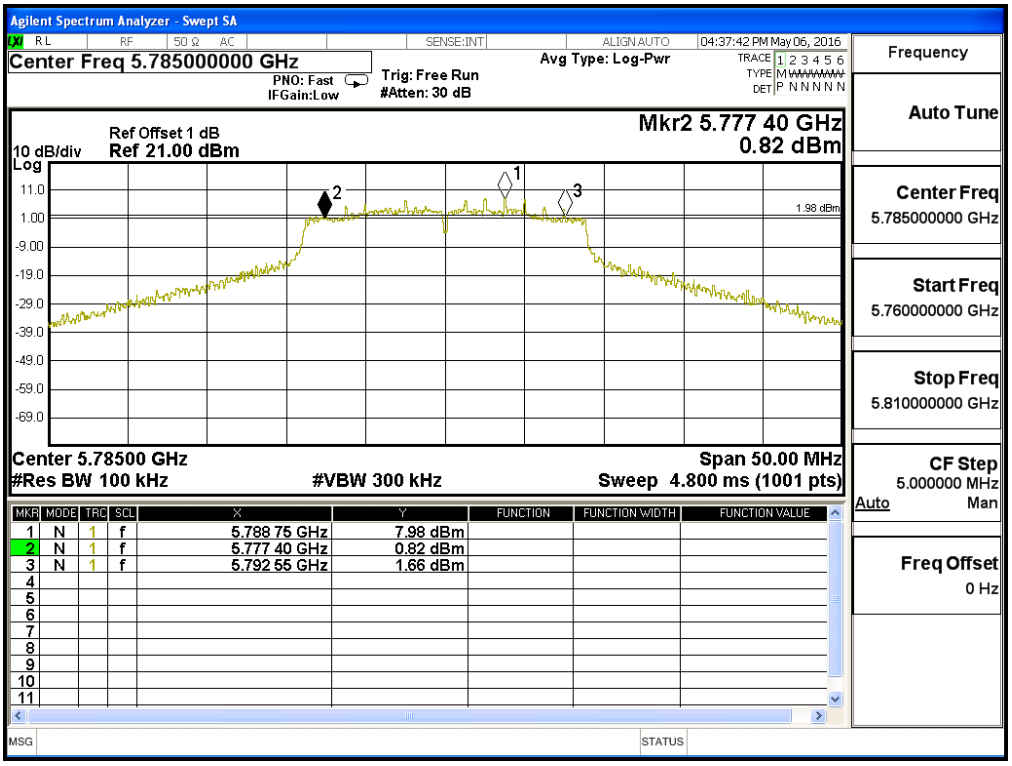

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW	測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 165 (5825MHz)	測試模式：Mode 7: 發射器 802.11n-20BW_Beamforming
6 dB 頻寬：100kHz	視頻頻寬：300kHz
量測天線：--	測試距離：Conducted
檢測器：峰值	環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日	環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
165	5825.00	A	15200	>500	Pass
		B	15200	>500	Pass

Figure Channel 165: (Chain A)


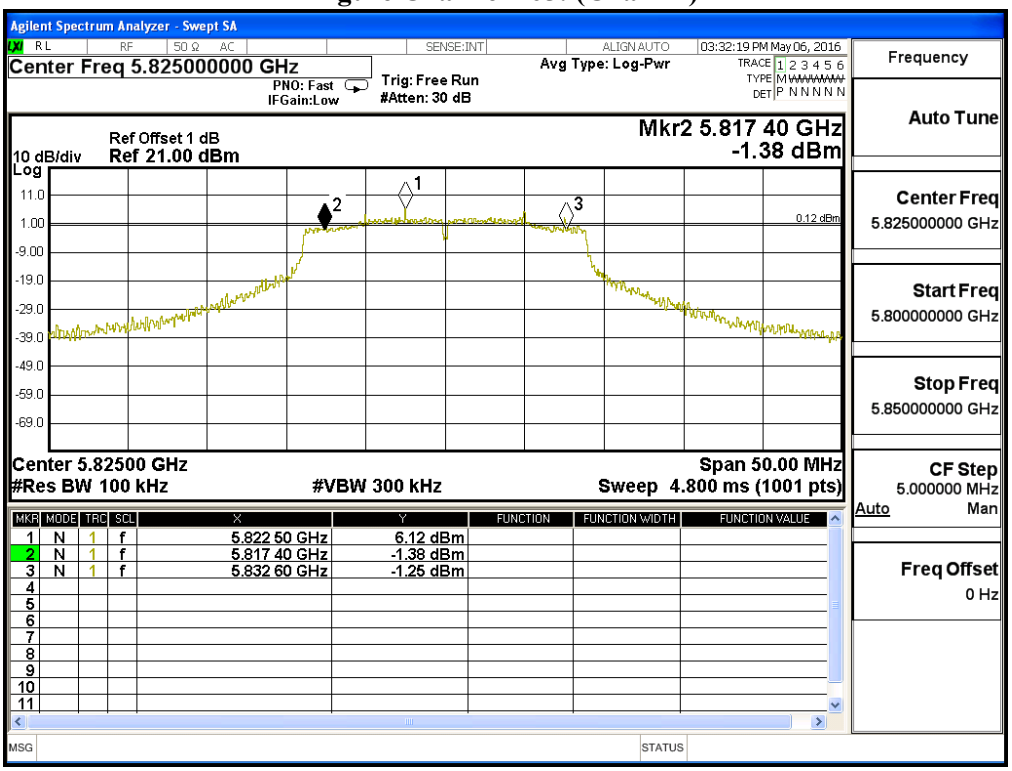


Figure Channel 165: (Chain B)

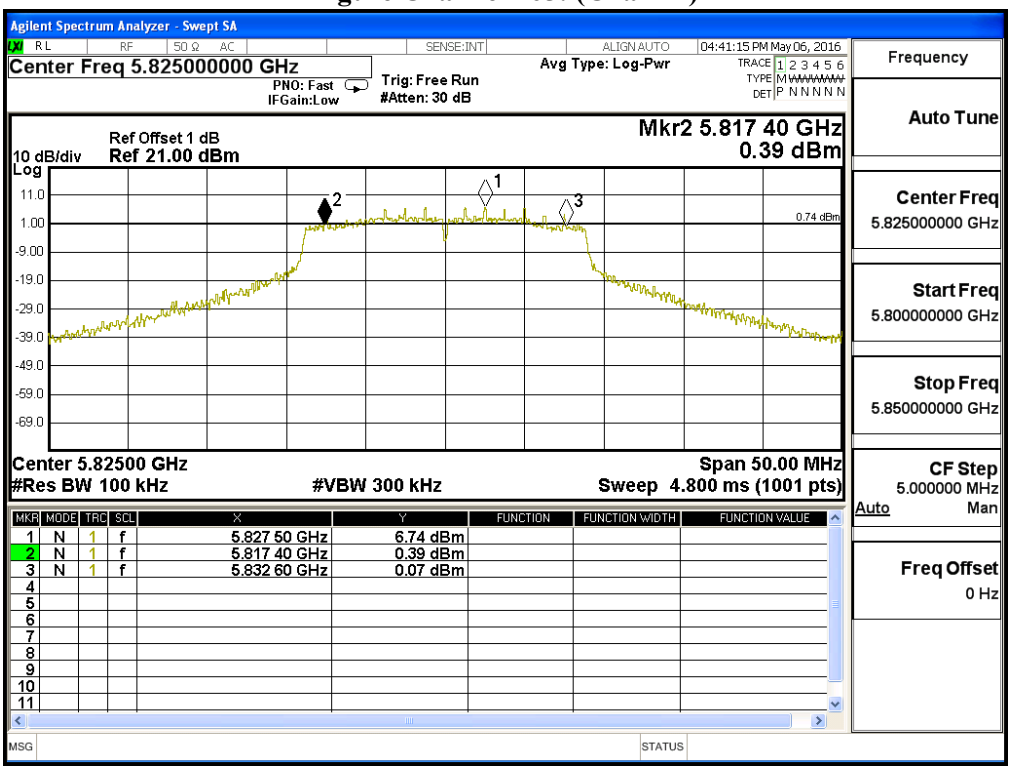

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265

待測物型號：8265NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度

測試頻道：CH 151 (5755MHz)　　測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming

6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz

量測天線：--　　測試距離：Conducted

檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃

測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
151	5755.00	A	36500	>500	Pass
		B	35300	>500	Pass

Figure Channel 151: (Chain A)


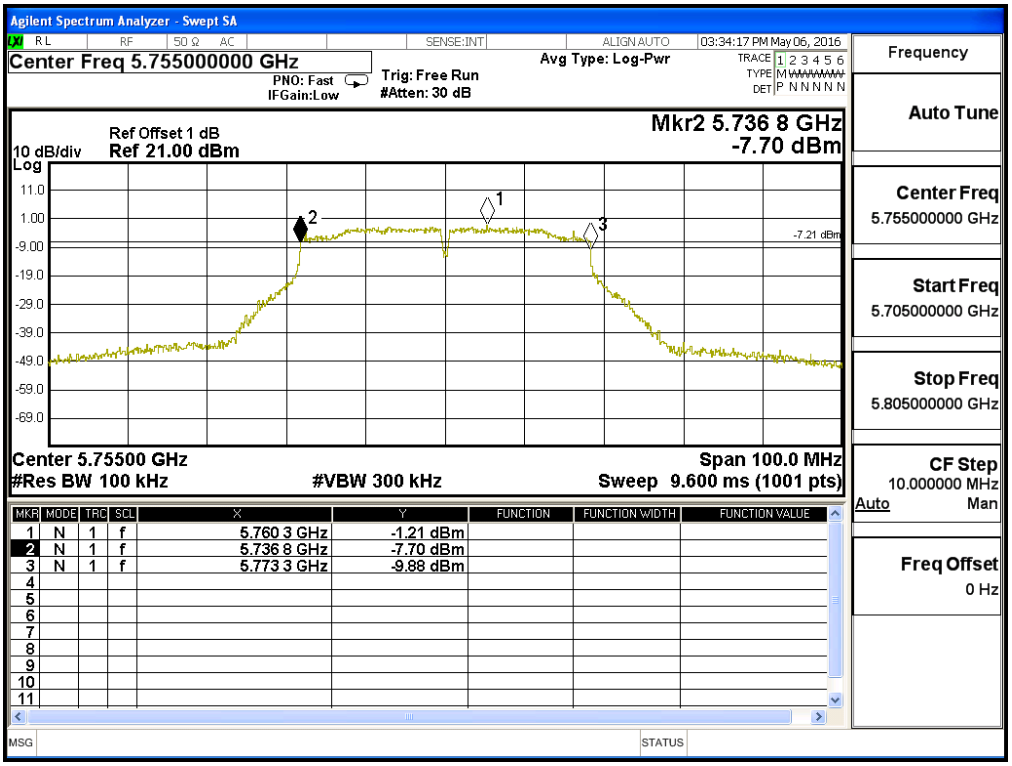


Figure Channel 151: (Chain B)

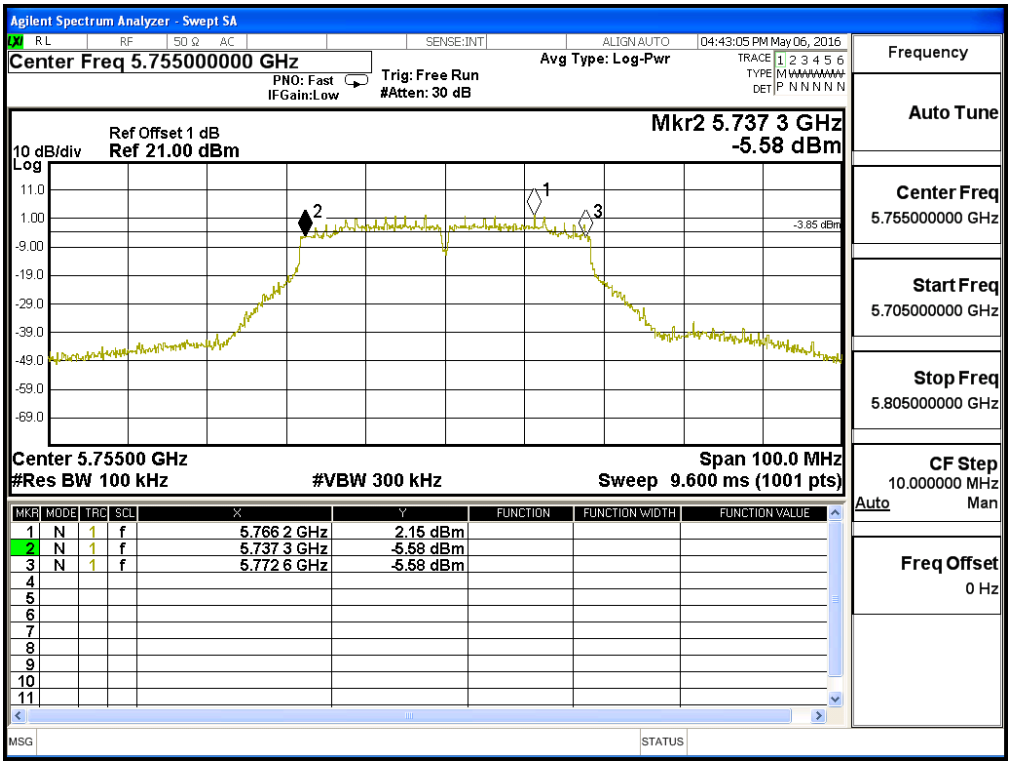

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 159 (5795MHz)　　測試模式：Mode 8: 發射器 802.11n-40BW_Beamforming
6 dB 頻寬：100kHz　　視頻頻寬：300kHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日　　環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
159	5795.00	A	34000	>500	Pass
		B	35200	>500	Pass

Figure Channel 159: (Chain A)


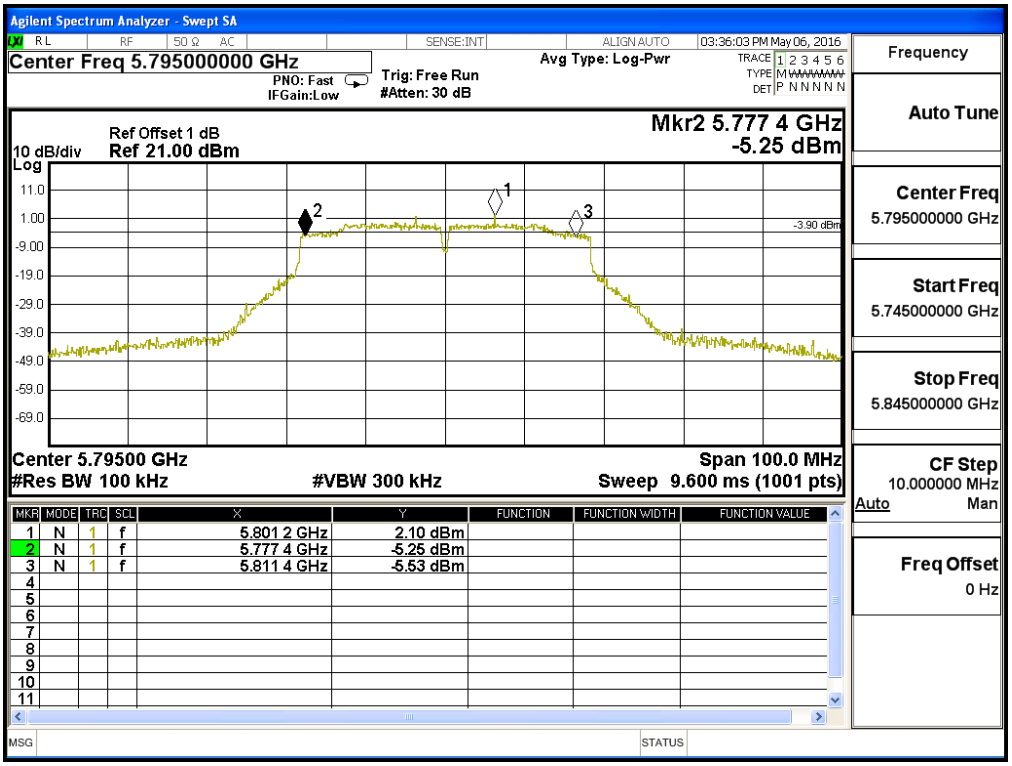


Figure Channel 159: (Chain B)

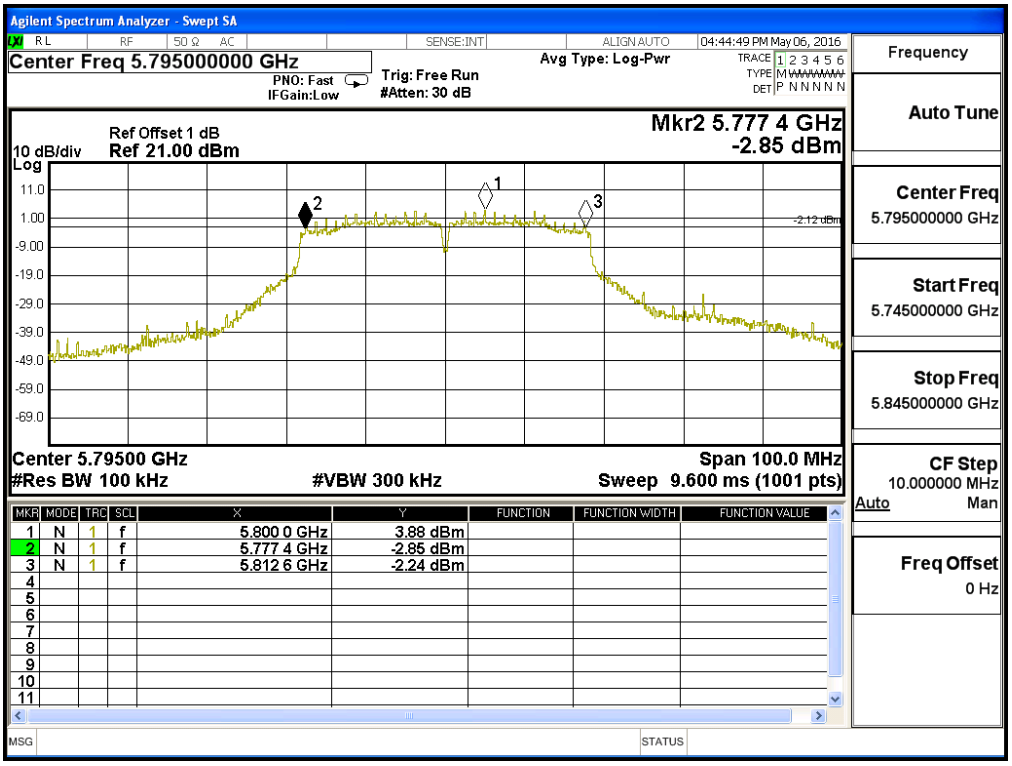

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW
測試項目：佔用頻帶寬度
測試頻道：CH 155 (5775MHz)
測試模式：Mode 11: 發射器 802.11ac-80BW_Beamforming
6 dB 頻寬：100kHz
視頻頻寬：300kHz
量測天線：--
測試距離：Conducted
檢測器：峰值
環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 06 日
環境濕度：48 %

Channel No.	Frequency (MHz)	Chain (dBm)	Measurement Level (kHz)	Required Limit (kHz)	Result
155	5775.00	A	53000	>500	Pass
		B	75200	>500	Pass

Figure Channel 155: (Chain A)


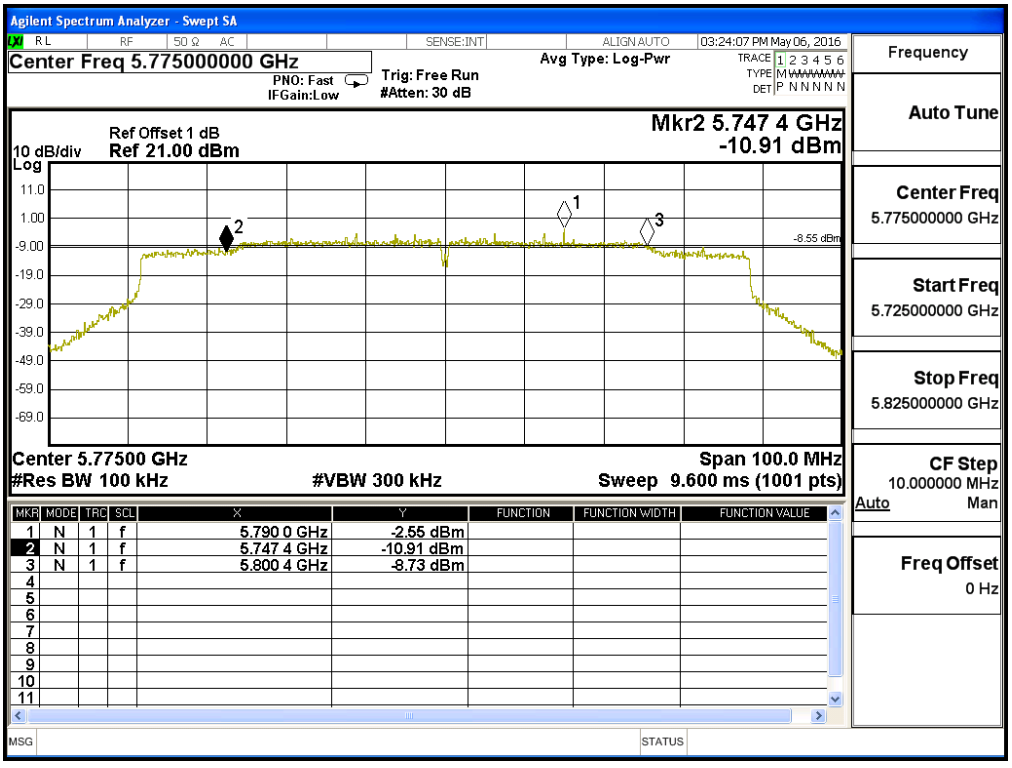


Figure Channel 155: (Chain B)

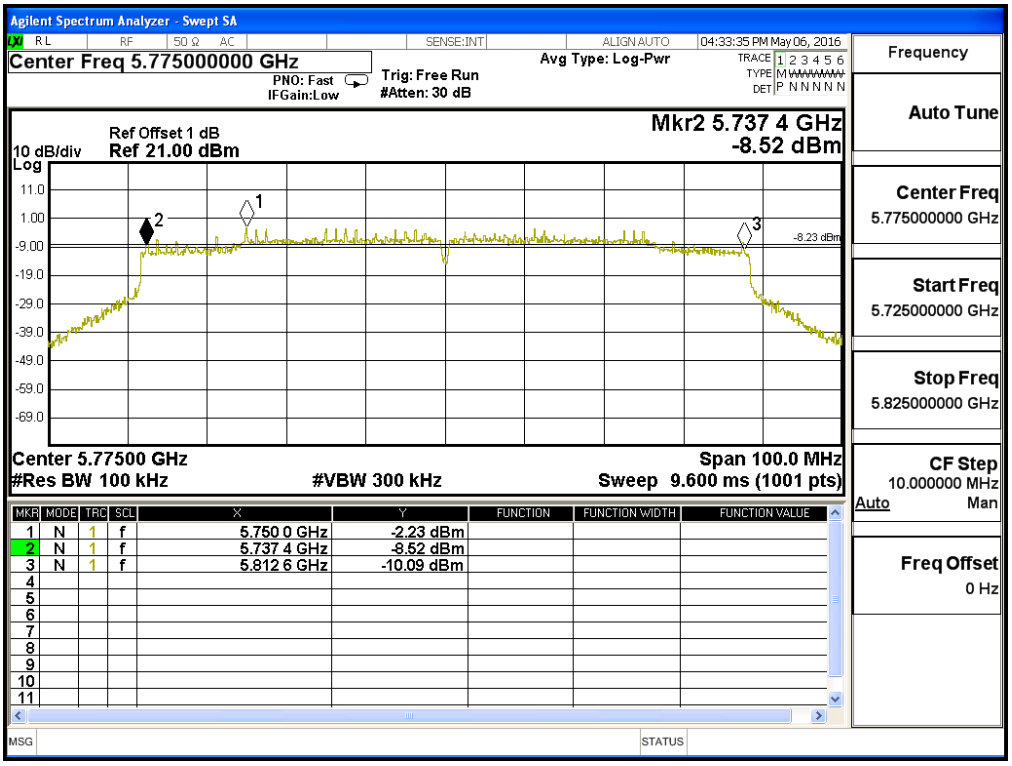

佔用頻帶寬度測試結果:	**PASS**

12. 頻率穩定性

12.1. 適用標準

依據國家通訊傳播委員會低功率射頻電機技術規範之第 4.7.7 節
無線資訊傳輸設備的製造廠商應確保頻率穩定性，如依製造廠商使用手冊上所述正常操作，發射的信號應維持於操作頻帶中。

備註: 5150~5250 兆赫(MHz)頻帶依據 FCC CFR Title 47 Part 15 Section 15.407、 ANSI C63.10: 2013 與 KDB 789033 D02 General UNII Test Procedures New Rules v01r02 的限制值與量測程序進行評估測試。

12.2. 量測方法

(一) 測量對溫度之頻率穩定性

1. 將未供電之受測物置於環境溫櫃中，供應受測物標稱之交流電源或使用全新或充電完全之電池。若可行，則將天線連接至受測物之天線輸出接頭。使用假性負載會影響受測物之輸出頻率。若受測物具備或使用長度可調整式之天線，應使其完全伸出。
2. 供應受測物標稱之交流電源或裝入全新或完全充電之電池於受測物。啟動受測物並耦合其輸出至計頻器或其他具足夠精度之頻率量測裝置，依受測物所必須符合的頻率差度衡量。


   註：位此量測目的，可將測量天線近置於受測物（例如離 15cm）而以適當長度之同軸纜線連接至測量儀器。

   諧調受測物至任何指定之頻率，調整測量天線之位置及測量儀器上之控制，以獲得合適之信號位準，以避免測量儀器過載而又有足夠強度測量受測物操作或主波頻率之位準。
3. 關閉受測物且置之於環境溫櫃中，設定至適用規範指定之最高溫度。對正常為持續操作之裝置，當置於溫櫃中時可使受測物運作。對具備震盪器加熱器之裝置，當置於溫櫃中時只可使加熱器線路運作。
4. 使溫櫃之溫度有足夠時間達到穩定，當溫櫃內維持在一定溫度時，啟動受測物，並於開始時、以及啟動後第 2 分鐘、第 5 分鐘與第 10 分鐘測量受測物之操作頻率，共作四次測量。
5. 若只有單一操作頻率須測量，請進行步驟(6)，否則關閉受測物且使其有足夠時間以回穩在環境溫度，將受測物連續設定於其他新增的操作頻率以重複步驟(4)。
6. 重複步驟(4)與(5) 但溫櫃設定至適用章節規定之最低溫度。在進行此測量之前須確定使溫櫃到達穩定。

(二) 測量對輸入電壓之頻率穩定性

1. 本測量可在環境室溫為+15 到+25℃ 範圍內進行，或者使用環境溫櫃設定為+20℃。若可能的話，則將天線連接至受測物之天線輸出接頭，以避免假性負載影響受測物之輸出頻率。若受測物具備或使用長度可調整式之天線，應使其完全伸出。
2. 供應受測物標稱之交流電源或使用全新或充電完全之電池。啟動受測物並耦合其輸出至計頻器或其他具足夠精度之頻率量測裝置，依受測物所必須符合的頻率差度衡量。
   註： 為達量測目的，可將測量天線近置於受測物（例如離 15cm）而以適當長度之同軸纜線連接至測量儀器。
3. 諧調受測物至任何規定之頻率，調整測量天線之位置及測量儀器上之控制以獲得合適之信號位準，以避免測量儀器過載而又有足夠強度測量受測物操作或主波頻率之位準。關閉受測物，而若有需要置之於環境溫櫃中，在繼續進行之前使溫櫃穩定在+20℃，約須 30 分鐘。啟動受測物並於開始時、以及啟動後第 2 分鐘、第 5 分鐘與第 10 分鐘測量受測物之操作頻率，共作四次測量。
4. 若只有單一操作頻率須測量，請進行步驟(5)，否則關閉受測物且使其有足夠時間以回穩在環境溫度，將受測物連續設定於其他新增的操作頻率以重複步驟(3)。
5. 若受測物由交流電力線供電，供應其 85%的標稱交流電壓並重複步驟(3)與(4)。若受測物由電池供電，供應其標稱最低工作電壓。
6. 若受測物由交流電力線供電，供應其 115%的標稱交流電壓並重複步驟(3)與(4)。

12.3. 測試架構圖

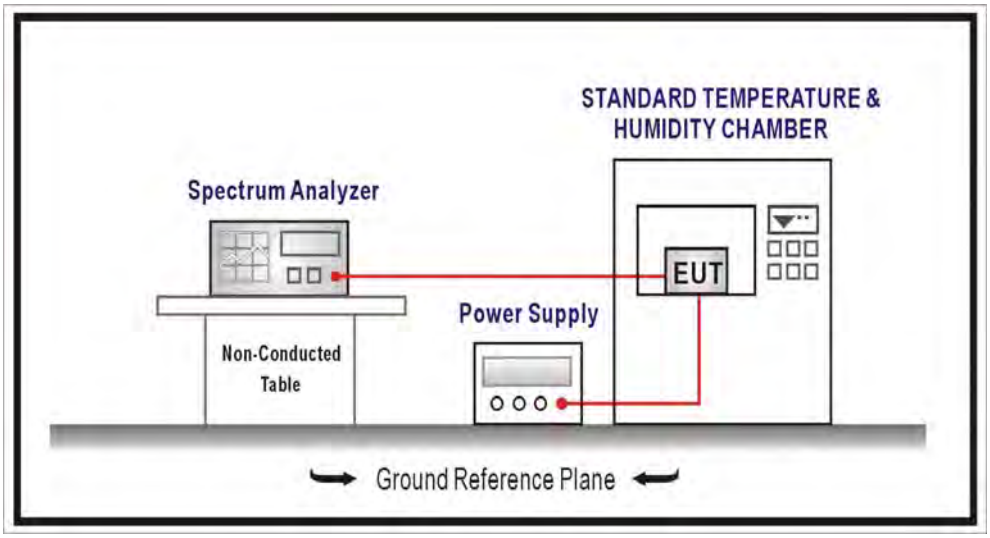

12.4. 測試設備明細

下列明細為測試時使用儀器：

RF Conducted Measurement:						
Item		儀器名稱	製造廠	型號 /序號	上次校正日期	下次校正日期
1		頻譜分析儀	R & S	FSP40 / 1164.4391.40	Nov., 2015	Nov., 2016
2	X	頻譜分析儀	Agilent	N9010A/ MY48030495	Apr, 2016	Apr, 2017
3	X	恆濕恆溫箱	WIT	TH-1S-B/ WIT-02121901	Nov., 2015	Nov., 2016
No.4 Chamber						

註: 上列儀器之校正周期為一年。校驗作業可追溯至中華民國國家標準實驗室(NML/ROC)。

12.5. 量測不確定度

此項測試之量測不確定度為±50kHz。

12.6. 頻率穩定性量測結果

待測物名稱：Intel® Dual Band Wireless-AC 8265
待測物型號：8265NGW　　測試項目：頻率穩定性
測試頻率：All Test Channel　　測試模式：Mode 1: 發射器
6 dB 頻寬：1MHz　　視頻頻寬：1MHz
量測天線：--　　測試距離：Conducted
檢測器：峰值　　環境溫度：20 ℃
測試日期：105 年 05 月 10 日　　環境濕度：50 %

Chain A

Test Conditions		Channel	Frequency (MHz)	Frequency (MHz)	△F (MHz)
Tnom (20)°C	Vnom (110)V	36	5180.0000	5180.0021	-0.0021
		38	5190.0000	5190.0023	-0.0023
		44	5220.0000	5220.0110	-0.0110
		46	5230.0000	5230.0047	-0.0047
		48	5240.0000	5240.0097	-0.0097
		52	5260.0000	5260.0059	-0.0059
		54	5270.0000	5270.0033	-0.0033
		60	5300.0000	5300.0088	-0.0088
		62	5310.0000	5310.0097	-0.0097
		64	5320.0000	5320.0075	-0.0075
		100	5500.0000	5500.0041	-0.0041
		102	5510.0000	5510.0078	-0.0078
		110	5550.0000	5550.0101	-0.0101
		116	5580.0000	5580.0064	-0.0064
		134	5670.0000	5670.0047	-0.0047
		140	5700.0000	5700.0064	-0.0064
		149	5745.0000	5745.0097	-0.0097
		151	5755.0000	5755.0053	-0.0053
		157	5785.0000	5785.0064	-0.0064
		159	5795.0000	5795.0026	-0.0026
		165	5825.0000	5825.0011	-0.0011

Test Conditions		Channel	Frequency (MHz)	Frequency (MHz)	△F (MHz)
Tmax (70)°C	Vmax (126.5)V	36	5180.0000	5180.0102	-0.0102
		38	5190.0000	5190.0023	-0.0023
		44	5220.0000	5220.0087	-0.0087
		46	5230.0000	5230.0135	-0.0135
		48	5240.0000	5240.0065	-0.0065
		52	5260.0000	5260.0111	-0.0111
		54	5270.0000	5270.0156	-0.0156
		60	5300.0000	5300.0027	-0.0027
		62	5310.0000	5310.0085	-0.0085
		64	5320.0000	5320.0125	-0.0125
		100	5500.0000	5500.0038	-0.0038
		102	5510.0000	5510.0052	-0.0052
		110	5550.0000	5550.0028	-0.0028
		116	5580.0000	5580.0006	-0.0006
		134	5670.0000	5670.0016	-0.0016
		140	5700.0000	5700.0078	-0.0078
		149	5745.0000	5745.0064	-0.0064
		151	5755.0000	5755.0074	-0.0074
		157	5785.0000	5785.0038	-0.0038
		159	5795.0000	5795.0079	-0.0079
		165	5825.0000	5825.0005	-0.0005

Test Conditions		Channel	Frequency (MHz)	Frequency (MHz)	△F (MHz)
Tmax (70) ºC	Vmin (93.5)V	36	5180.0000	5180.0063	-0.0063
		38	5190.0000	5190.0027	-0.0027
		44	5220.0000	5220.0028	-0.0028
		46	5230.0000	5230.0084	-0.0084
		48	5240.0000	5240.0044	-0.0044
		52	5260.0000	5260.0043	-0.0043
		54	5270.0000	5270.0105	-0.0105
		60	5300.0000	5300.0086	-0.0086
		62	5310.0000	5310.0023	-0.0023
		64	5320.0000	5320.0064	-0.0064
		100	5500.0000	5500.0040	-0.0040
		102	5510.0000	5510.0066	-0.0066
		110	5550.0000	5550.0121	-0.0121
		116	5580.0000	5580.0023	-0.0023
		134	5670.0000	5670.0052	-0.0052
		140	5700.0000	5700.0024	-0.0024
		149	5745.0000	5745.0011	-0.0011
		151	5755.0000	5755.0054	-0.0054
		157	5785.0000	5785.0021	-0.0021
		159	5795.0000	5795.0101	-0.0101
		165	5825.0000	5825.0042	-0.0042

Test Conditions		Channel	Frequency (MHz)	Frequency (MHz)	△F (MHz)
Tnom (-10) ºC	Vnom (126.5)V	36	5180.0000	5180.0012	-0.0012
		38	5190.0000	5190.0021	-0.0021
		44	5220.0000	5220.0109	-0.0109
		46	5230.0000	5230.0022	-0.0022
		48	5240.0000	5240.0143	-0.0143
		52	5260.0000	5260.0022	-0.0022
		54	5270.0000	5270.0021	-0.0021
		60	5300.0000	5300.0021	-0.0021
		62	5310.0000	5310.0085	-0.0085
		64	5320.0000	5320.0112	-0.0112
		100	5500.0000	5500.0073	-0.0073
		102	5510.0000	5510.0032	-0.0032
		110	5550.0000	5550.0024	-0.0024
		116	5580.0000	5580.0028	-0.0028
		134	5670.0000	5670.0137	-0.0137
		140	5700.0000	5700.0086	-0.0086
		149	5745.0000	5745.0095	-0.0095
		151	5755.0000	5755.0069	-0.0069
		157	5785.0000	5785.0018	-0.0018
		159	5795.0000	5795.0098	-0.0098
		165	5825.0000	5825.0090	-0.0090

Test Conditions		Channel	Frequency (MHz)	Frequency (MHz)	△F (MHz)
Tmax (-10) °C	Vmax (93.5)V	36	5180.0000	5180.0012	-0.0012
		38	5190.0000	5190.0021	-0.0021
		44	5220.0000	5220.0109	-0.0109
		46	5230.0000	5230.0022	-0.0022
		48	5240.0000	5240.0143	-0.0143
		52	5260.0000	5260.0022	-0.0022
		54	5270.0000	5270.0021	-0.0021
		60	5300.0000	5300.0021	-0.0021
		62	5310.0000	5310.0085	-0.0085
		64	5320.0000	5320.0112	-0.0112
		100	5500.0000	5500.0073	-0.0073
		102	5510.0000	5510.0032	-0.0032
		110	5550.0000	5550.0024	-0.0024
		116	5580.0000	5580.0028	-0.0028
		134	5670.0000	5670.0137	-0.0137
		140	5700.0000	5700.0086	-0.0086
		149	5745.0000	5745.0095	-0.0095
		151	5755.0000	5755.0069	-0.0069
		157	5785.0000	5785.0018	-0.0018
		159	5795.0000	5795.0098	-0.0098
		165	5825.0000	5825.0090	-0.0090

Test Conditions		Channel	Frequency (MHz)	Frequency (MHz)	△F (MHz)
Tnom (20) ºC	Vnom (110)V	42	5210.0000	5210.0087	-0.0087
		58	5290.0000	5290.0021	-0.0021
		106	5530.0000	5530.0059	-0.0059
		122	5610.0000	5610.0029	-0.0029
		138	5690.0000	5690.0035	-0.0035
		142	5710.0000	5710.0078	-0.0078
		144	5720.0000	5720.0019	-0.0019
		155	5775.0000	5775.0068	-0.0068
Test Conditions		Channel	Frequency (MHz)	Frequency (MHz)	△F (MHz)
Tmax (70) ºC	Vmax (126.5)V	42	5210.0000	5210.0074	-0.0074
		58	5290.0000	5290.0057	-0.0057
		106	5530.0000	5530.0049	-0.0049
		122	5610.0000	5610.0011	-0.0011
		138	5690.0000	5690.0096	-0.0096
		142	5710.0000	5710.0032	-0.0032
		144	5720.0000	5720.0014	-0.0014
		155	5775.0000	5775.0009	-0.0009
Test Conditions		Channel	Frequency (MHz)	Frequency (MHz)	△F (MHz)
Tmax (70) ºC	Vmin (93.5)V	42	5210.0000	5210.0085	-0.0085
		58	5290.0000	5290.0032	-0.0032
		106	5530.0000	5530.0074	-0.0074
		122	5610.0000	5610.0036	-0.0036
		138	5690.0000	5690.0032	-0.0032
		142	5710.0000	5710.0045	-0.0045
		144	5720.0000	5720.0055	-0.0055
		155	5775.0000	5775.0046	-0.0046

Test Conditions		Channel	Frequency (MHz)	Frequency (MHz)	△F (MHz)
Tmin (-10) ºC	Vmax (126.5)V	42	5210.0000	5210.0089	-0.0089
		58	5290.0000	5290.0046	-0.0046
		106	5530.0000	5530.0071	-0.0071
		122	5610.0000	5610.0036	-0.0036
		138	5690.0000	5690.0049	-0.0049
		142	5710.0000	5710.0019	-0.0019
		144	5720.0000	5720.0029	-0.0029
		155	5775.0000	5775.0085	-0.0085
Test Conditions		Channel	Frequency (MHz)	Frequency (MHz)	△F (MHz)
Tmax (-10) ºC	Vmin (93.5)V	42	5210.0000	5210.0011	-0.0011
		58	5290.0000	5290.0064	-0.0064
		106	5530.0000	5530.0074	-0.0074
		122	5610.0000	5610.0036	-0.0036
		138	5690.0000	5690.0071	-0.0071
		142	5710.0000	5710.0057	-0.0057
		144	5720.0000	5720.0017	-0.0017
		155	5775.0000	5775.0089	-0.0089

Chain B

Test Conditions		Channel	Frequency (MHz)	Frequency (MHz)	△F (MHz)
Tnom (20)°C	Vnom (110)V	36	5180.0000	5180.0078	-0.0078
		38	5190.0000	5190.0011	-0.0011
		44	5220.0000	5220.0084	-0.0084
		46	5230.0000	5230.0032	-0.0032
		48	5240.0000	5240.0051	-0.0051
		52	5260.0000	5260.0074	-0.0074
		54	5270.0000	5270.0071	-0.0071
		60	5300.0000	5300.0031	-0.0031
		62	5310.0000	5310.0034	-0.0034
		64	5320.0000	5320.0084	-0.0084
		100	5500.0000	5500.0045	-0.0045
		102	5510.0000	5510.0049	-0.0049
		110	5550.0000	5550.0107	-0.0107
		116	5580.0000	5580.0079	-0.0079
		134	5670.0000	5670.0072	-0.0072
		140	5700.0000	5700.0023	-0.0023
		149	5745.0000	5745.0062	-0.0062
		151	5755.0000	5755.0111	-0.0111
		157	5785.0000	5785.0117	-0.0117
		159	5795.0000	5795.0027	-0.0027
		165	5825.0000	5825.0104	-0.0104

Test Conditions		Channel	Frequency (MHz)	Frequency (MHz)	△F (MHz)
Tmax (70)°C	Vmax (126.5)V	36	5180.0000	5180.0053	-0.0053
		38	5190.0000	5190.0089	-0.0089
		44	5220.0000	5220.0104	-0.0104
		46	5230.0000	5230.0028	-0.0028
		48	5240.0000	5240.0037	-0.0037
		52	5260.0000	5260.0078	-0.0078
		54	5270.0000	5270.0026	-0.0026
		60	5300.0000	5300.0099	-0.0099
		62	5310.0000	5310.0065	-0.0065
		64	5320.0000	5320.0165	-0.0165
		100	5500.0000	5500.0038	-0.0038
		102	5510.0000	5510.0028	-0.0028
		110	5550.0000	5550.0028	-0.0028
		116	5580.0000	5580.0052	-0.0052
		134	5670.0000	5670.0117	-0.0117
		140	5700.0000	5700.0126	-0.0126
		149	5745.0000	5745.0062	-0.0062
		151	5755.0000	5755.0011	-0.0011
		157	5785.0000	5785.0018	-0.0018
		159	5795.0000	5795.0084	-0.0084
		165	5825.0000	5825.0042	-0.0042

Test Conditions		Channel	Frequency (MHz)	Frequency (MHz)	△F (MHz)
Tmax (70) ºC	Vmin (93.5)V	36	5180.0000	5180.0061	-0.0061
		38	5190.0000	5190.0053	-0.0053
		44	5220.0000	5220.0027	-0.0027
		46	5230.0000	5230.0025	-0.0025
		48	5240.0000	5240.0091	-0.0091
		52	5260.0000	5260.0022	-0.0022
		54	5270.0000	5270.0120	-0.0120
		60	5300.0000	5300.0026	-0.0026
		62	5310.0000	5310.0021	-0.0021
		64	5320.0000	5320.0021	-0.0021
		100	5500.0000	5500.0042	-0.0042
		102	5510.0000	5510.0010	-0.0010
		110	5550.0000	5550.0077	-0.0077
		116	5580.0000	5580.0017	-0.0017
		134	5670.0000	5670.0059	-0.0059
		140	5700.0000	5700.0132	-0.0132
		149	5745.0000	5745.0032	-0.0032
		151	5755.0000	5755.0064	-0.0064
		157	5785.0000	5785.0066	-0.0066
		159	5795.0000	5795.0072	-0.0072
		165	5825.0000	5825.0110	-0.0110

Test Conditions		Channel	Frequency (MHz)	Frequency (MHz)	△F (MHz)
Tnom (-10) ºC	Vnom (126.5)V	36	5180.0000	5180.0143	-0.0143
		38	5190.0000	5190.0012	-0.0012
		44	5220.0000	5220.0121	-0.0121
		46	5230.0000	5230.0127	-0.0127
		48	5240.0000	5240.0021	-0.0021
		52	5260.0000	5260.0078	-0.0078
		54	5270.0000	5270.0065	-0.0065
		60	5300.0000	5300.0008	-0.0008
		62	5310.0000	5310.0012	-0.0012
		64	5320.0000	5320.0079	-0.0079
		100	5500.0000	5500.0029	-0.0029
		102	5510.0000	5510.0080	-0.0080
		110	5550.0000	5550.0711	-0.0711
		116	5580.0000	5580.0067	-0.0067
		134	5670.0000	5670.0058	-0.0058
		140	5700.0000	5700.0052	-0.0052
		149	5745.0000	5745.0063	-0.0063
		151	5755.0000	5755.0012	-0.0012
		157	5785.0000	5785.0001	-0.0001
		159	5795.0000	5795.0084	-0.0084
		165	5825.0000	5825.0011	-0.0011

Test Conditions		Channel	Frequency (MHz)	Frequency (MHz)	△F (MHz)
Tmax (-10) ºC	Vmax (93.5)V	36	5180.0000	5180.0025	-0.0025
		38	5190.0000	5190.0075	-0.0075
		44	5220.0000	5220.0046	-0.0046
		46	5230.0000	5230.0014	-0.0014
		48	5240.0000	5240.0026	-0.0026
		52	5260.0000	5260.0034	-0.0034
		54	5270.0000	5270.0107	-0.0107
		60	5300.0000	5300.0026	-0.0026
		62	5310.0000	5310.0019	-0.0019
		64	5320.0000	5320.0044	-0.0044
		100	5500.0000	5500.0074	-0.0074
		102	5510.0000	5510.0058	-0.0058
		110	5550.0000	5550.0089	-0.0089
		116	5580.0000	5580.0015	-0.0015
		134	5670.0000	5670.0046	-0.0046
		140	5700.0000	5700.0068	-0.0068
		149	5745.0000	5745.0045	-0.0045
		151	5755.0000	5755.0041	-0.0041
		157	5785.0000	5785.0066	-0.0066
		159	5795.0000	5795.0041	-0.0041
		165	5825.0000	5825.0091	-0.0091

Test Conditions		Channel	Frequency (MHz)	Frequency (MHz)	△F (MHz)
Tnom (20) ºC	Vnom (110)V	42	5210.0000	5210.0078	-0.0078
		58	5290.0000	5290.0058	-0.0058
		106	5530.0000	5530.0049	-0.0049
		122	5610.0000	5610.0010	-0.0010
		138	5690.0000	5690.0022	-0.0022
		142	5710.0000	5710.0036	-0.0036
		144	5720.0000	5720.0024	-0.0024
		155	5775.0000	5775.0089	-0.0089
Test Conditions		Channel	Frequency (MHz)	Frequency (MHz)	△F (MHz)
Tmax (70) ºC	Vmax (126.5)V	42	5210.0000	5210.0036	-0.0036
		58	5290.0000	5290.0027	-0.0027
		106	5530.0000	5530.0049	-0.0049
		122	5610.0000	5610.0087	-0.0087
		138	5690.0000	5690.0029	-0.0029
		142	5710.0000	5710.0049	-0.0049
		144	5720.0000	5720.0036	-0.0036
		155	5775.0000	5775.0041	-0.0041
Test Conditions		Channel	Frequency (MHz)	Frequency (MHz)	△F (MHz)
Tmax (70) ºC	Vmin (93.5)V	42	5210.0000	5210.0059	-0.0059
		58	5290.0000	5290.0056	-0.0056
		106	5530.0000	5530.0079	-0.0079
		122	5610.0000	5610.0088	-0.0088
		138	5690.0000	5690.0046	-0.0046
		142	5710.0000	5710.0034	-0.0034
		144	5720.0000	5720.0065	-0.0065
		155	5775.0000	5775.0049	-0.0049

Test Conditions		Channel	Frequency (MHz)	Frequency (MHz)	△F (MHz)
Tmin (-10) ºC	Vmax (126.5)V	42	5210.0000	5210.0078	-0.0078
		58	5290.0000	5290.0990	-0.0990
		106	5530.0000	5530.0046	-0.0046
		122	5610.0000	5610.0038	-0.0038
		138	5690.0000	5690.0049	-0.0049
		142	5710.0000	5710.0019	-0.0019
		144	5720.0000	5720.0064	-0.0064
		155	5775.0000	5775.0075	-0.0075
Test Conditions		Channel	Frequency (MHz)	Frequency (MHz)	△F (MHz)
Tmax (-10) ºC	Vmin (93.5)V	42	5210.0000	5210.0077	-0.0077
		58	5290.0000	5290.0063	-0.0063
		106	5530.0000	5530.0019	-0.0019
		122	5610.0000	5610.0068	-0.0068
		138	5690.0000	5690.0031	-0.0031
		142	5710.0000	5710.0074	-0.0074
		144	5720.0000	5720.0066	-0.0066
		155	5775.0000	5775.0039	-0.0039


頻率穩定性測試結果:	**PASS**

附件 1: 待測物測試擺設相片


測試相片 : 電源端點測試 正面相片




測試相片 : 電源端點測試 背面相片

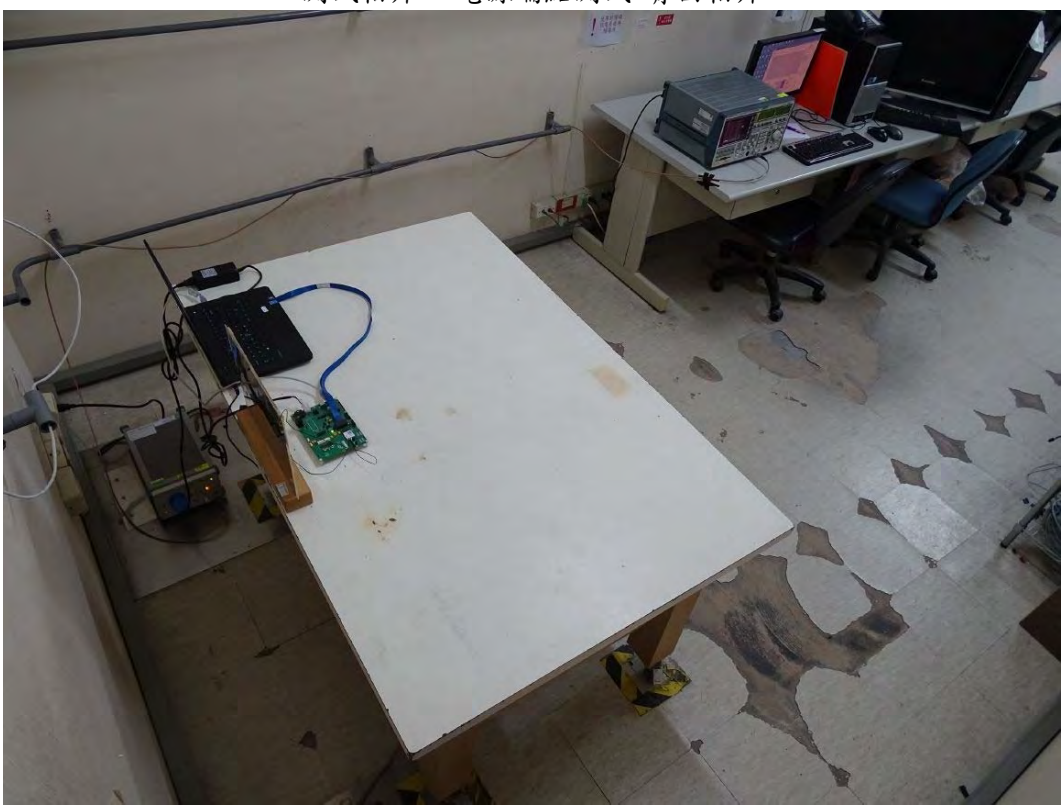

測試相片 ： 輻射測試 正面相片

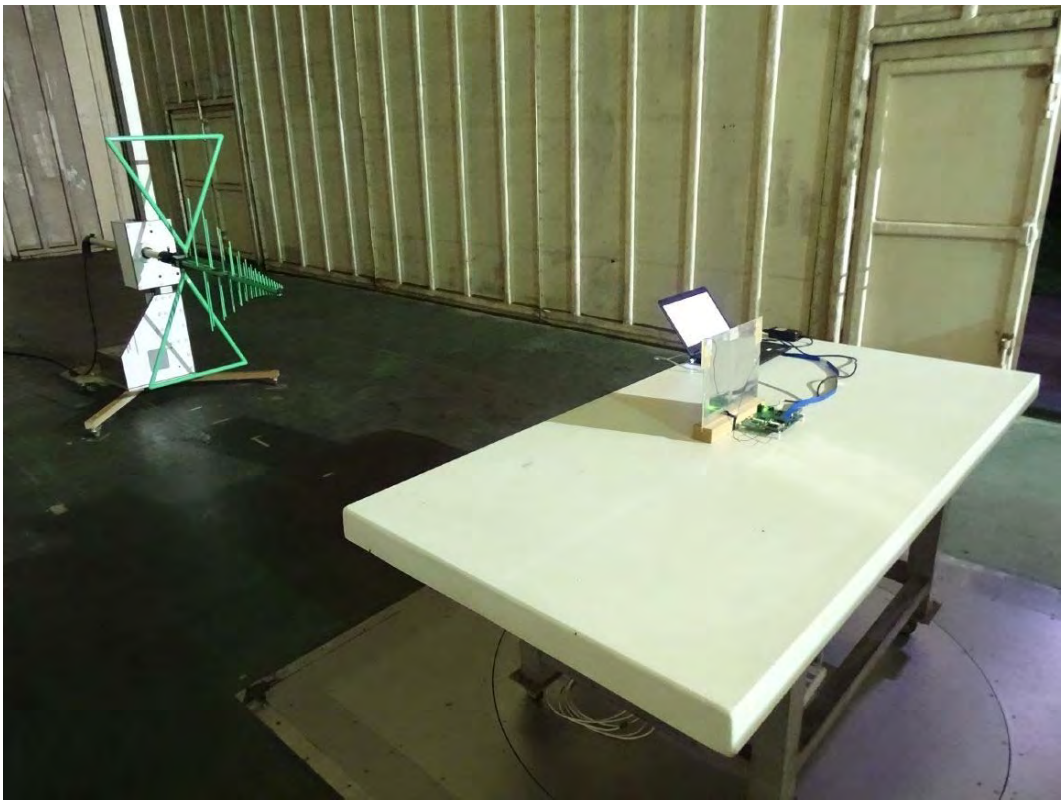

測試相片 ： 輻射測試 背面相片

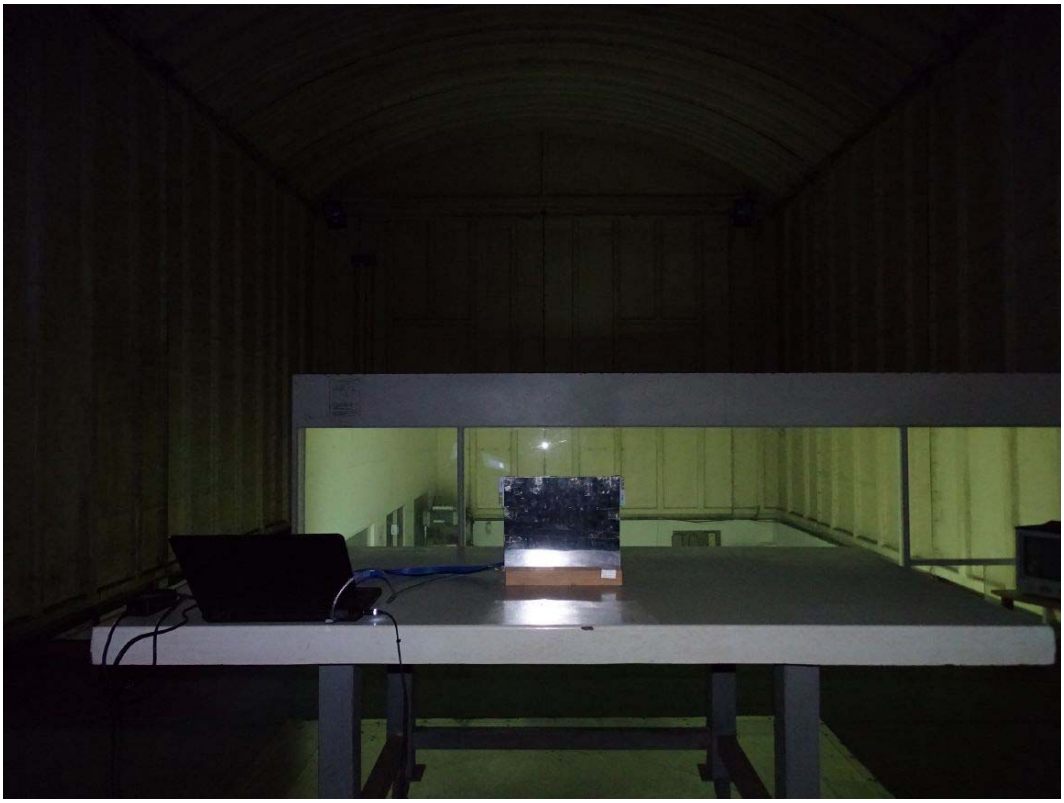

測試相片 ： 輻射測試 正面相片(Horn)



測試相片 ： 輻射測試 背面相片(Horn)

