Mode	108	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT160_CH50_5250MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	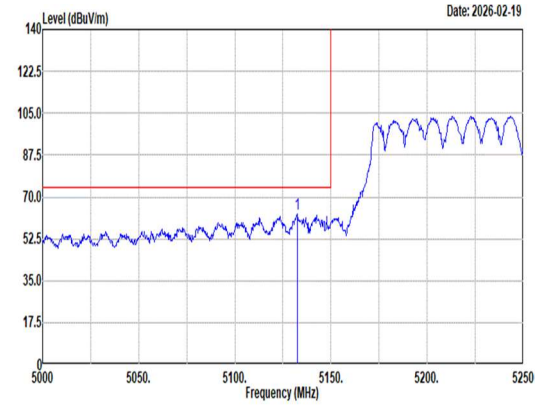 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5132.50 62.67 74.00 -11.33 52.84 32.97 9.67 32.81 0.00 100 4 Peak	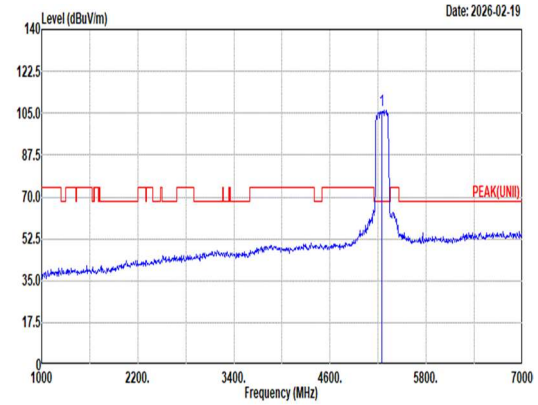 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 106.15 ------ ------ 96.46 32.81 9.65 32.77 0.00 100 4 Peak
Avg	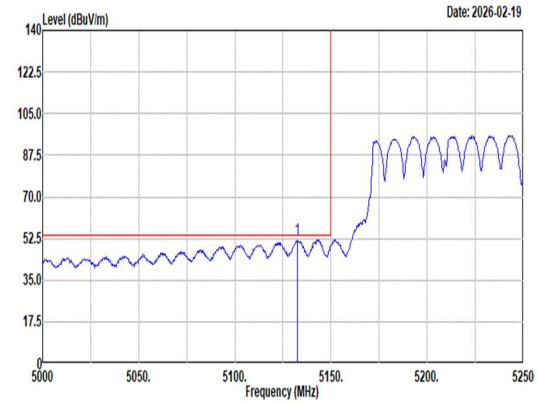 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5132.50 52.32 54.00 -1.68 42.49 32.97 9.67 32.81 0.00 100 4 Average	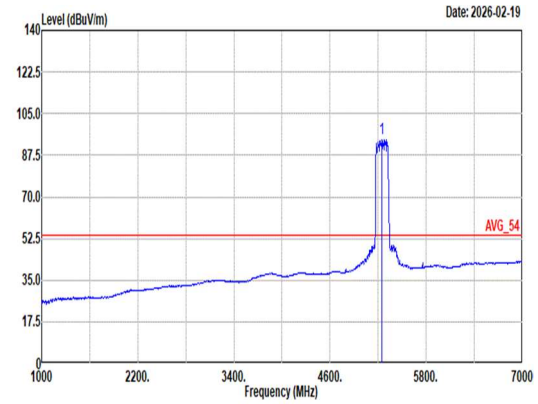 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 94.58 ------ ------ 84.90 32.83 9.64 32.79 0.00 100 4 Average

Mode	108	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT160_CH50_5250MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	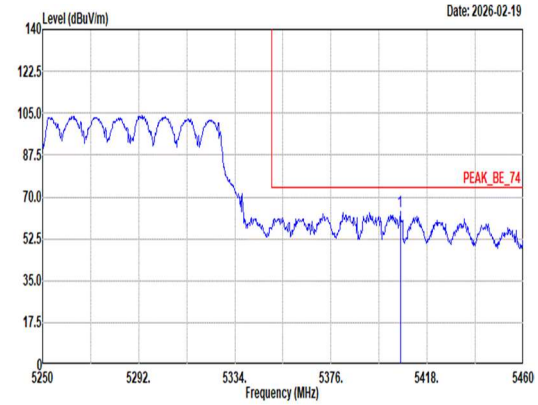 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5406.24 63.68 74.00 -10.32 53.95 32.80 9.68 32.75 0.00 100 4 Peak	Blank
Avg	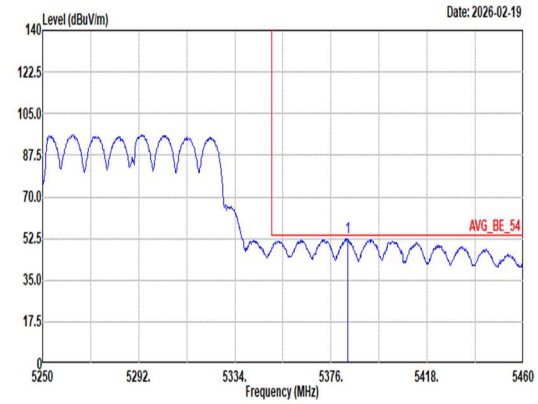 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5383.35 52.74 54.00 -1.26 42.97 32.87 9.66 32.76 0.00 100 4 Average	Blank

Mode	108	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT160_CH50_5250MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	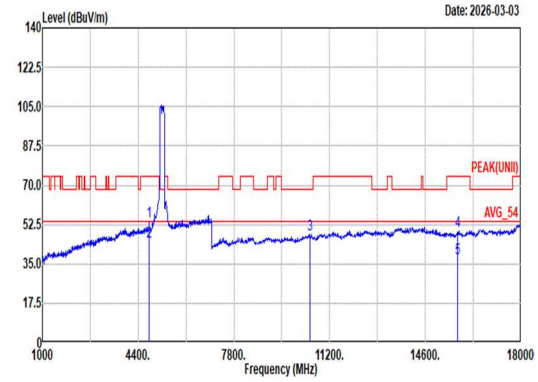 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	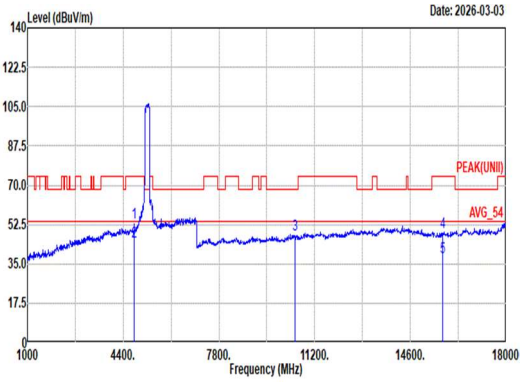 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Horizontal:

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	4798.00	53.91	74.00	-20.09	45.25	32.29	9.23	32.86	0.00	274	322	Peak
2	4798.00	44.88	54.00	-9.12	36.22	32.29	9.23	32.86	0.00	274	322	Average
3	10500.00	48.02	68.20	-20.18	59.81	38.60	16.60	67.29	0.30	--	--	Peak
4	15750.00	49.82	74.00	-24.18	58.69	37.70	20.92	67.79	0.30	--	--	Peak
5	15750.00	37.66	54.00	-16.34	46.53	37.70	20.92	67.79	0.30	--	--	Average

Vertical:

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	4798.00	53.37	74.00	-20.63	44.71	32.29	9.23	32.86	0.00	100	307	Peak
2	4798.00	44.70	54.00	-9.30	36.04	32.29	9.23	32.86	0.00	100	307	Average
3	10500.00	47.92	68.20	-20.28	59.71	38.60	16.60	67.29	0.30	--	--	Peak
4	15750.00	49.01	74.00	-24.99	57.88	37.70	20.92	67.79	0.30	--	--	Peak
5	15750.00	38.29	54.00	-15.71	47.16	37.70	20.92	67.79	0.30	--	--	Average

Mode	108	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ac VHT160_CH50_5250MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	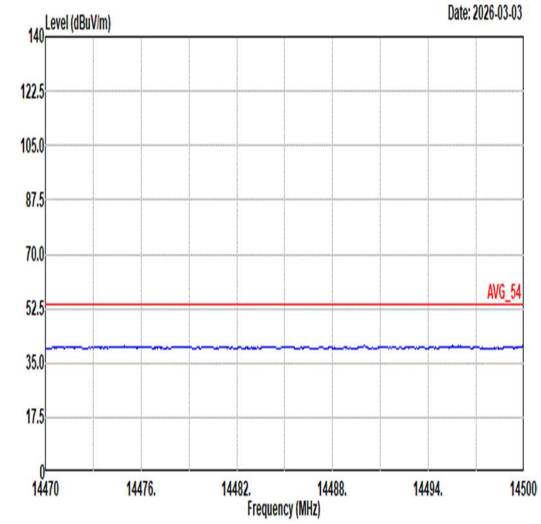 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	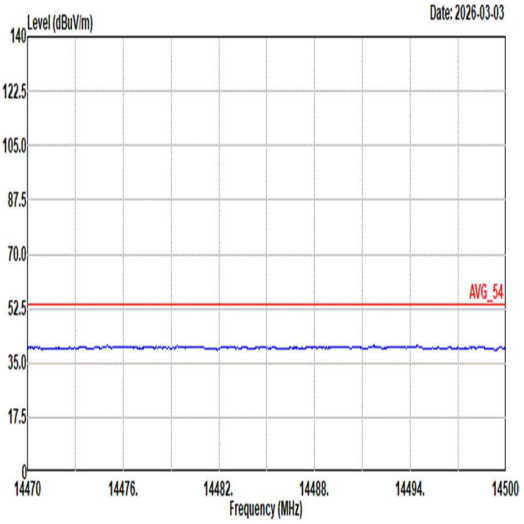 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	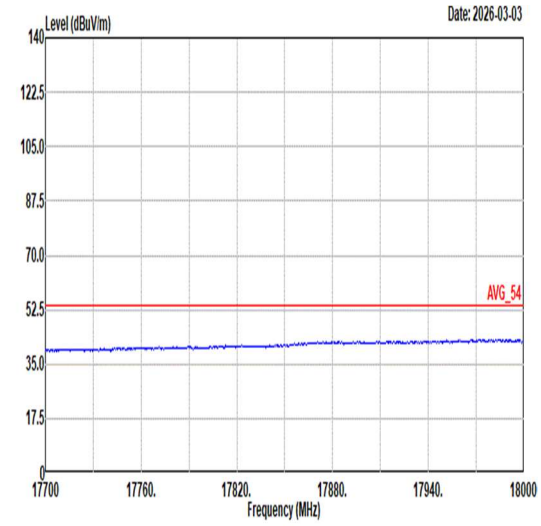 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	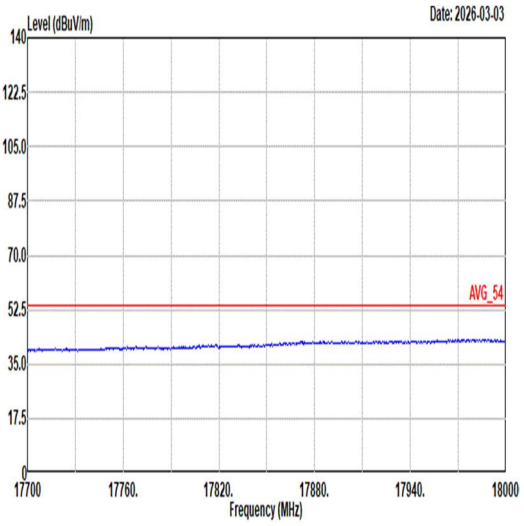 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	109	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH36_Full RU_5180MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	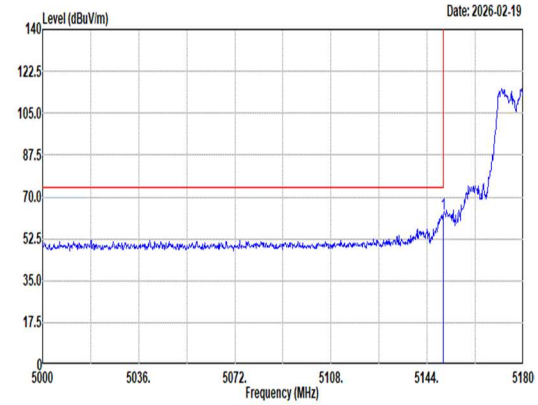 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.94 62.64 74.00 -11.36 52.79 33.00 9.66 32.81 0.00 300 201 Peak	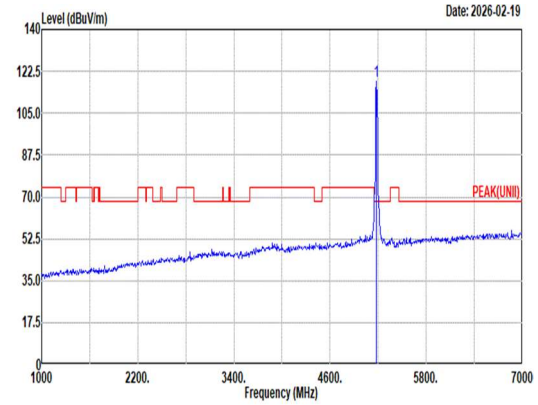 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 118.49 ------ ------ 108.65 33.00 9.64 32.80 0.00 300 201 Peak
Avg	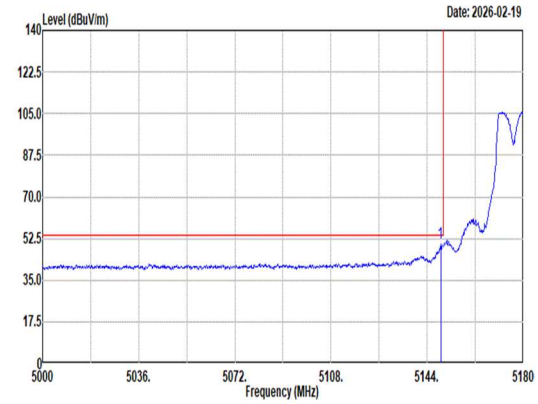 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.04 50.56 54.00 -3.44 40.71 33.00 9.66 32.81 0.00 300 201 Average	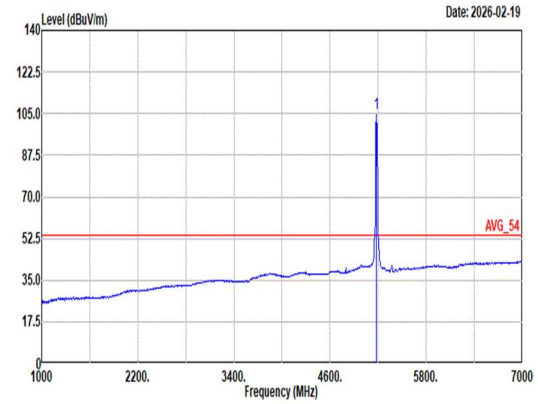 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 105.05 ------ ------ 95.21 33.00 9.64 32.80 0.00 300 201 Average

Mode	109	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH36_Full RU_5180MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	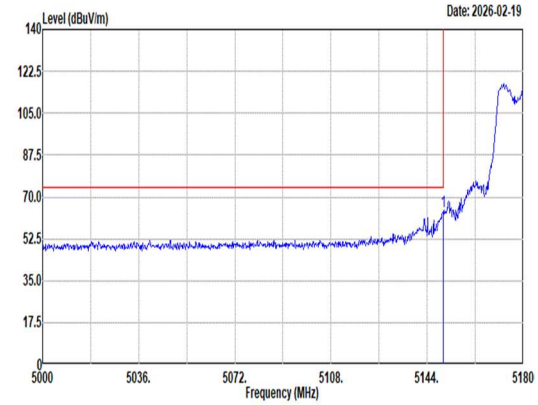 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.94 63.76 74.00 -10.24 53.91 33.00 9.66 32.81 0.00 127 0 Peak	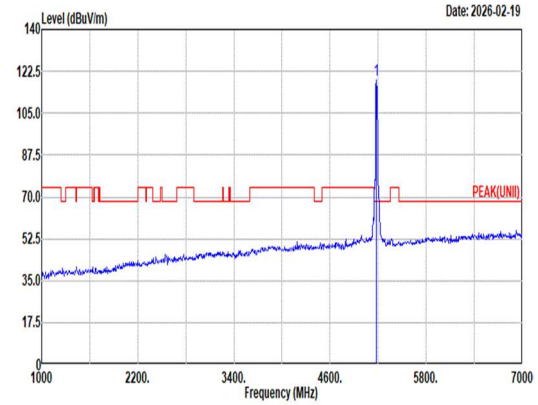 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 118.66 ------ ------ 108.82 33.00 9.64 32.80 0.00 127 0 Peak
Avg	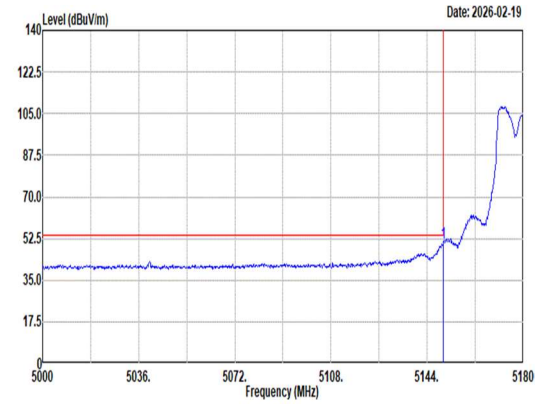 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.94 50.74 54.00 -3.26 40.89 33.00 9.66 32.81 0.00 127 0 Average	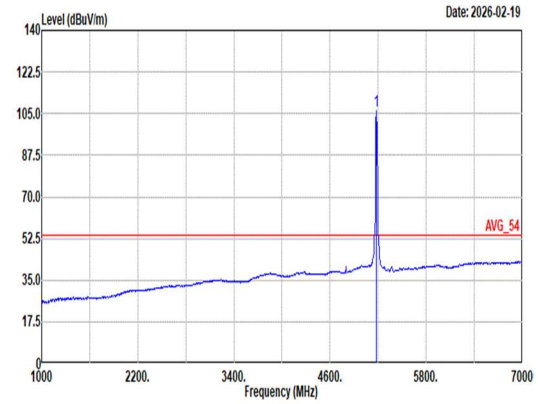 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 106.35 ------ ------ 96.51 33.00 9.64 32.80 0.00 127 0 Average

Mode	109	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH36_Full RU_5180MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	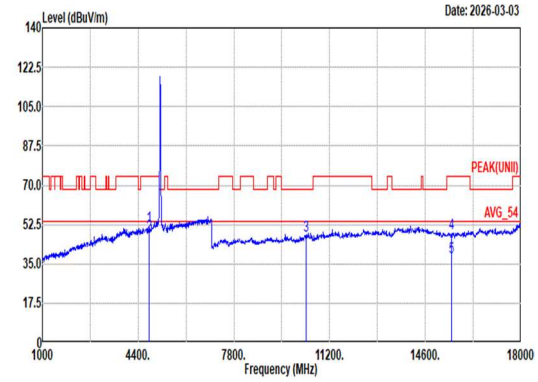 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 4798.00 51.96 74.00 -22.04 43.30 32.29 9.23 32.86 0.00 275 337 Peak 2 4798.00 48.26 54.00 -5.74 39.60 32.29 9.23 32.86 0.00 275 337 Average 3 10360.00 47.57 68.20 -20.63 59.67 38.60 16.48 67.46 0.28 -- -- Peak 4 15540.00 48.77 74.00 -25.23 57.54 38.00 20.70 67.77 0.30 -- -- Peak 5 15540.00 38.07 54.00 -15.93 46.84 38.00 20.70 67.77 0.30 -- -- Average	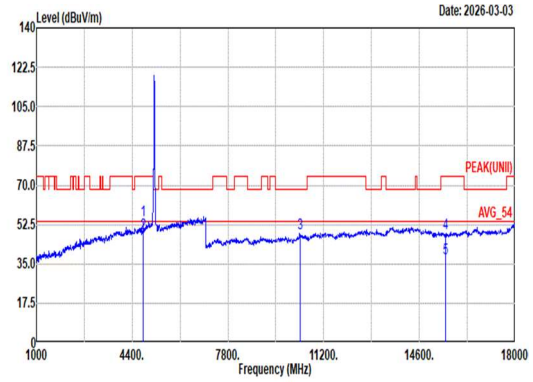 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 4798.00 54.46 74.00 -19.54 45.80 32.29 9.23 32.86 0.00 112 124 Peak 2 4798.00 48.46 54.00 -5.54 39.80 32.29 9.23 32.86 0.00 112 124 Average 3 10360.00 48.47 68.20 -19.73 60.57 38.60 16.48 67.46 0.28 -- -- Peak 4 15540.00 48.42 74.00 -25.58 57.19 38.00 20.70 67.77 0.30 -- -- Peak 5 15540.00 37.73 54.00 -16.27 46.50 38.00 20.70 67.77 0.30 -- -- Average

Mode	109	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH36_Full RU_5180MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	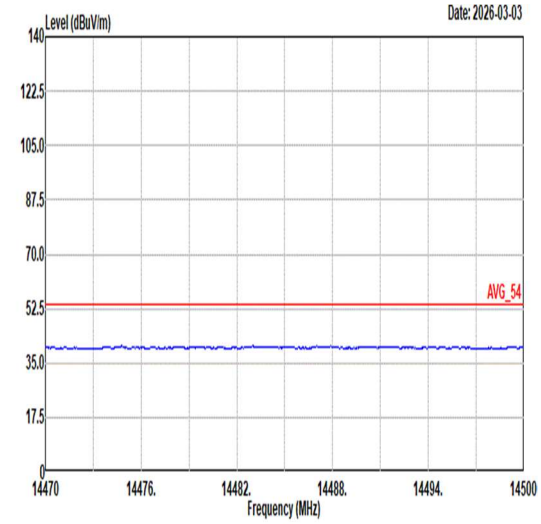 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	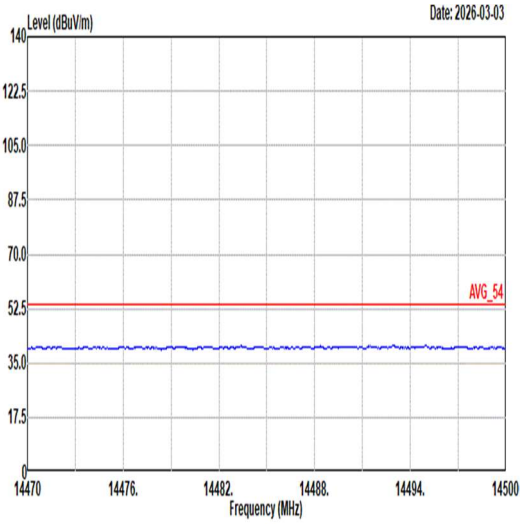 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	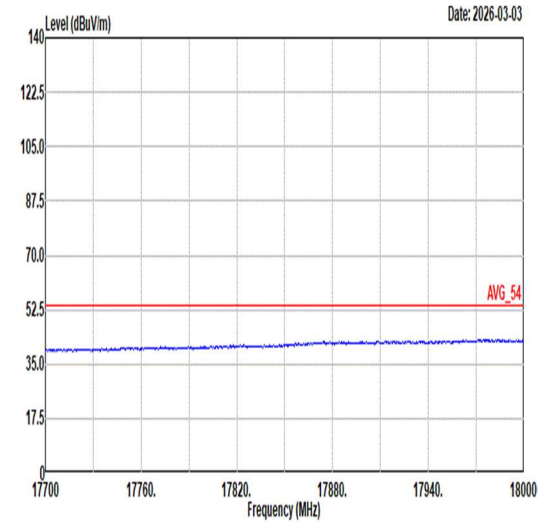 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	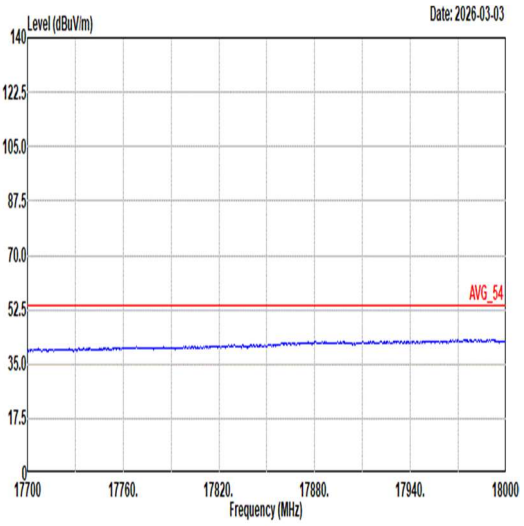 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	110	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_Full RU_5220MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	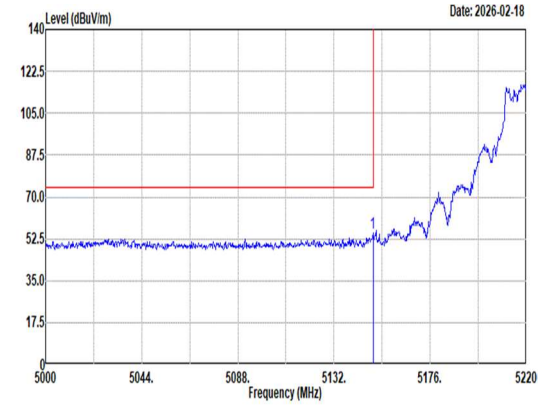 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.82 54.76 74.00 -19.24 44.91 33.00 9.66 32.81 0.00 200 14 Peak	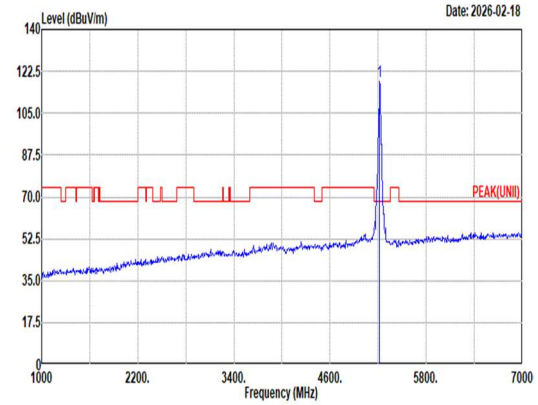 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 118.50 ------ ------ 108.73 32.93 9.63 32.79 0.00 200 14 Peak
Avg	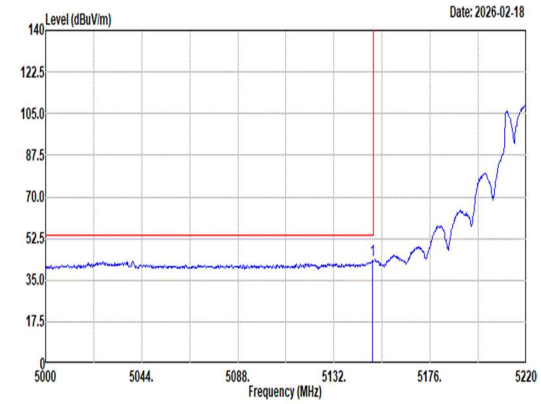 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.60 43.49 54.00 -10.51 33.64 33.00 9.66 32.81 0.00 200 14 Average	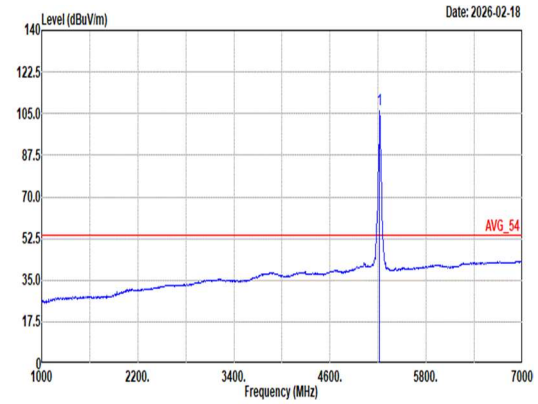 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 106.68 ------ ------ 96.91 32.93 9.63 32.79 0.00 200 14 Average

Mode	110	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_Full RU_5220MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	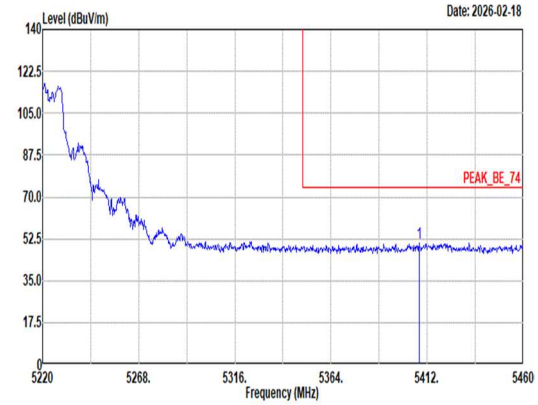 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5407.92 50.54 74.00 -23.46 40.80 32.80 9.69 32.75 0.00 200 14 Peak	Blank
Avg	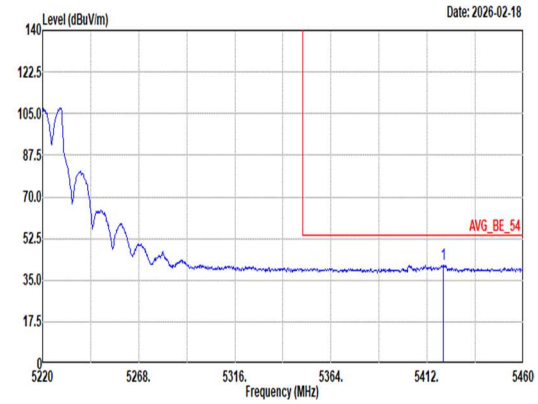 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5420.16 41.69 54.00 -12.31 31.90 32.80 9.74 32.75 0.00 200 14 Average	Blank

Mode	110	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_Full RU_5220MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	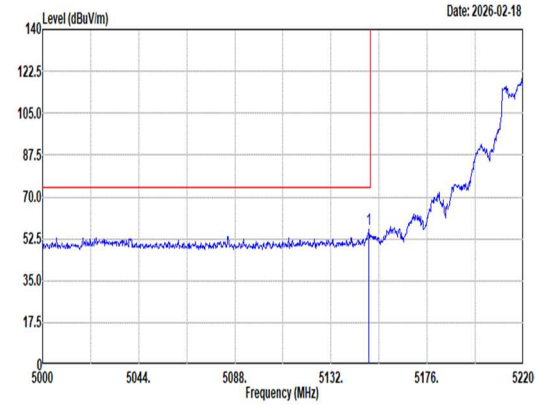 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.38 56.36 74.00 -17.64 46.51 33.00 9.66 32.81 0.00 125 347 Peak	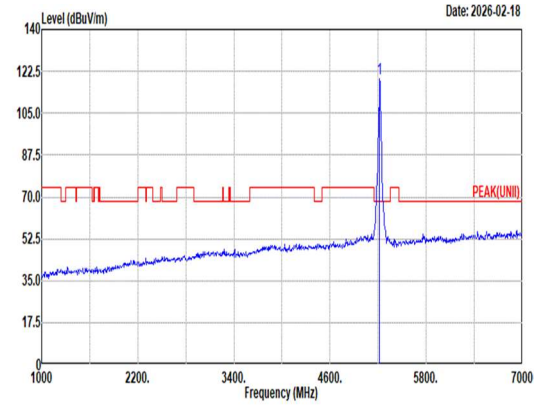 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 119.42 ------ ------ 109.65 32.93 9.63 32.79 0.00 125 347 Peak
Avg	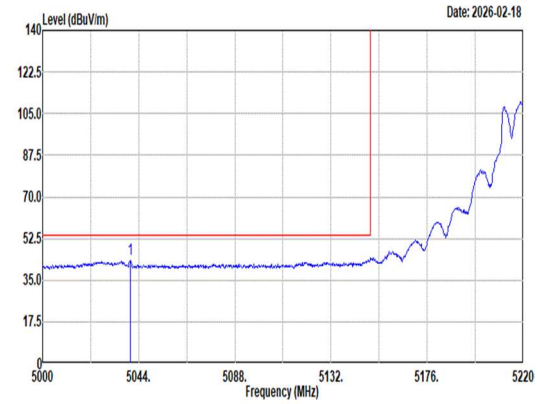 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5040.26 43.83 54.00 -10.17 33.99 32.94 9.73 32.83 0.00 125 347 Average	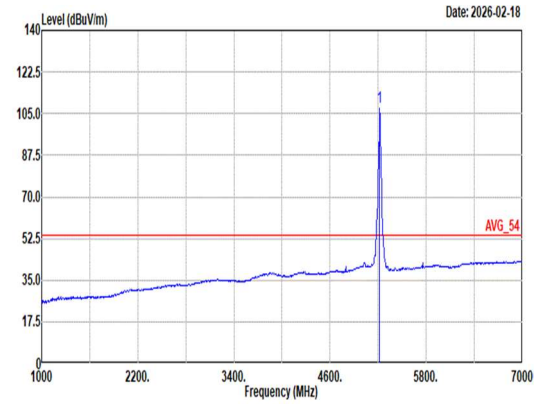 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5220.00 107.61 ------ ------ 97.84 32.93 9.63 32.79 0.00 125 347 Average

Mode	110	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_Full RU_5220MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	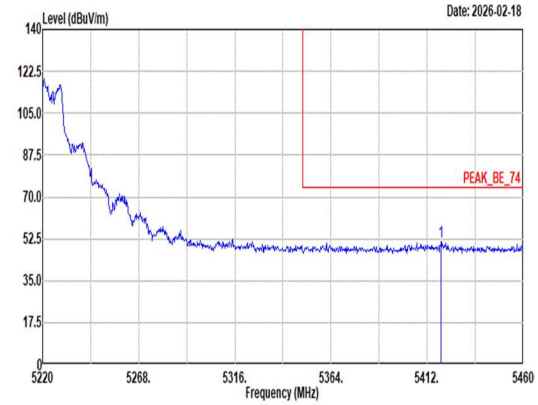 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5418.96 51.25 74.00 -22.75 41.47 32.80 9.73 32.75 0.00 125 347 Peak	Blank
Avg	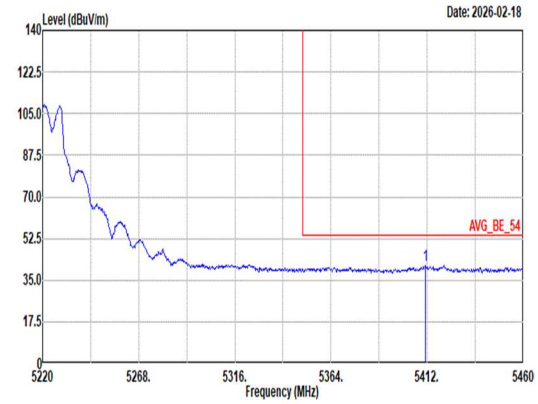 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5411.28 41.45 54.00 -12.55 31.70 32.80 9.70 32.75 0.00 125 347 Average	Blank

Mode	110	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_Full RU_5220MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	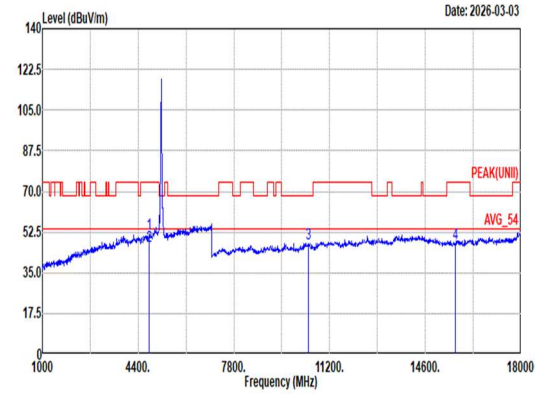 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL 1 4798.00 51.70 74.00 -22.30 43.04 32.29 9.23 32.86 0.00 275 337 Peak 2 4798.00 46.34 54.00 -7.66 37.68 32.29 9.23 32.86 0.00 275 337 Average 3 10440.00 47.36 68.20 -20.84 59.28 38.60 16.55 67.36 0.29 -- -- Peak 4 15660.00 47.71 74.00 -26.29 56.94 37.42 20.83 67.78 0.30 -- -- Peak	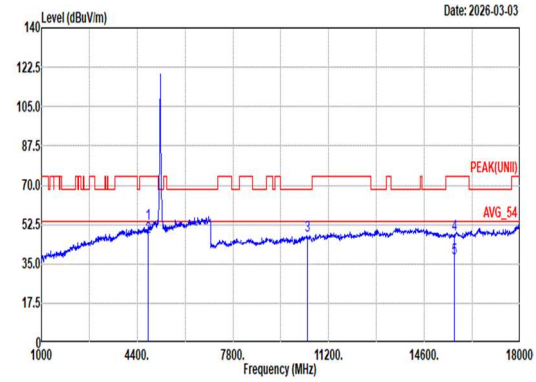 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL 1 4798.00 52.96 74.00 -21.04 44.30 32.29 9.23 32.86 0.00 125 124 Peak 2 4798.00 46.96 54.00 -7.04 38.30 32.29 9.23 32.86 0.00 125 124 Average 3 10440.00 47.47 68.20 -20.73 59.39 38.60 16.55 67.36 0.29 -- -- Peak 4 15660.00 48.34 74.00 -25.66 57.57 37.42 20.83 67.78 0.30 -- -- Peak 5 15660.00 37.59 54.00 -16.41 46.82 37.42 20.83 67.78 0.30 -- -- Average

Mode	110	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH44_Full RU_5220MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	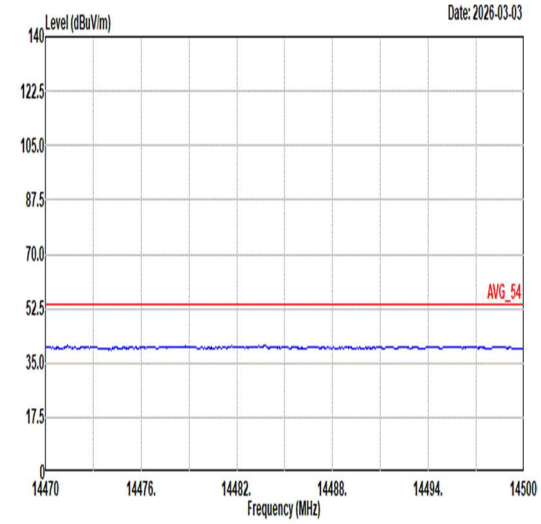 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	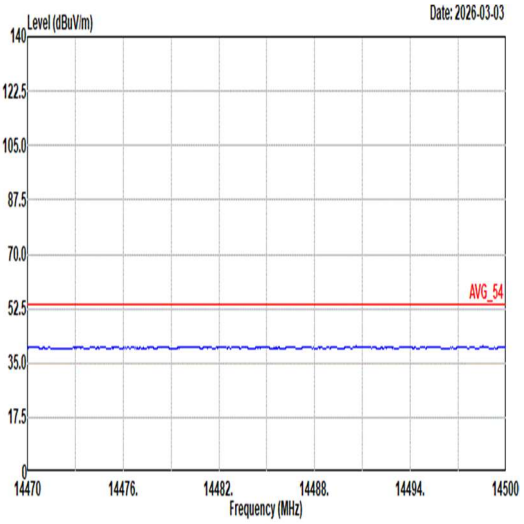 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	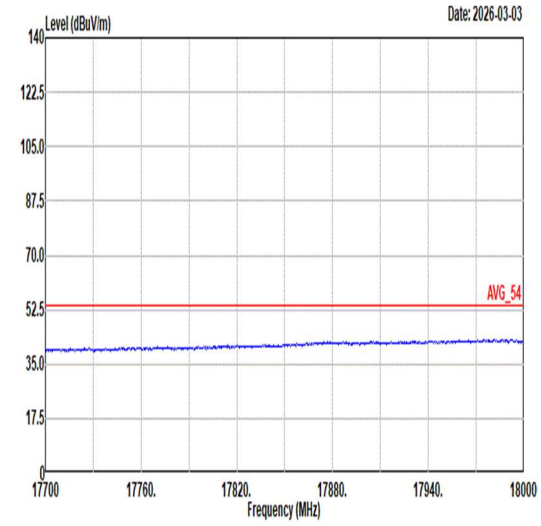 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	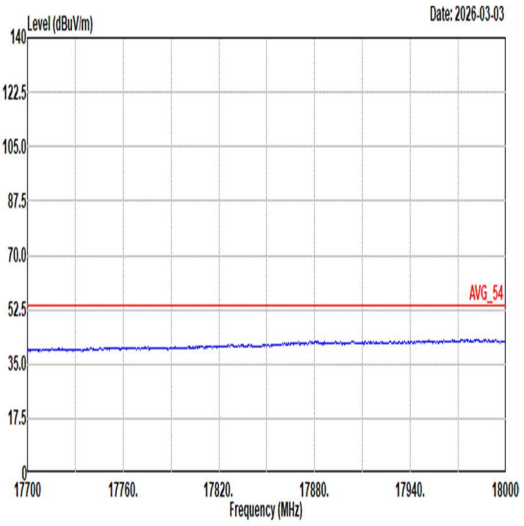 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	111	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_Full RU_5240MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	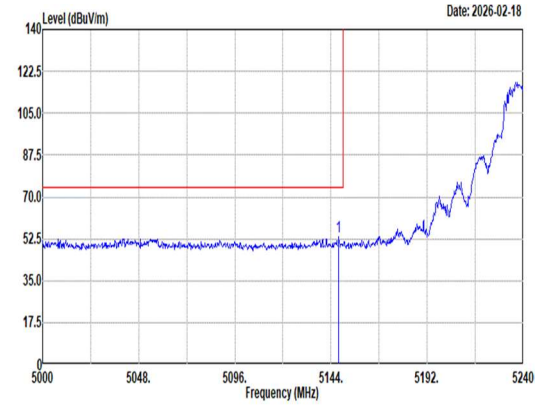 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.84 53.23 74.00 -20.77 43.38 33.00 9.66 32.81 0.00 284 360 Peak	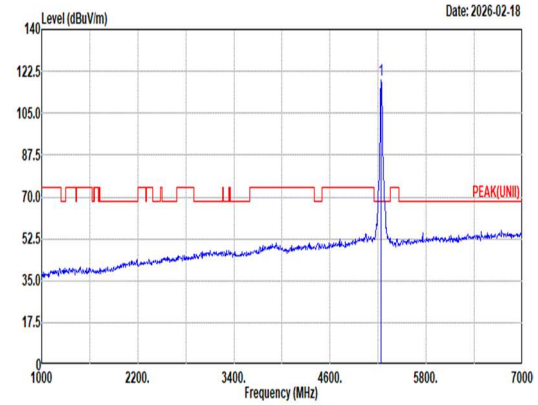 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 118.61 ------ ------ 108.90 32.86 9.64 32.79 0.00 284 360 Peak
Avg	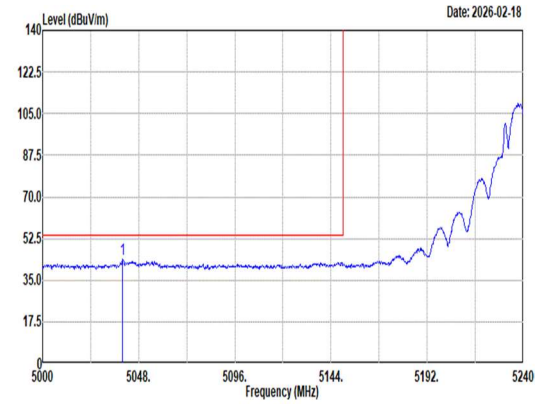 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5040.08 44.11 54.00 -9.89 34.27 32.94 9.73 32.83 0.00 284 360 Average	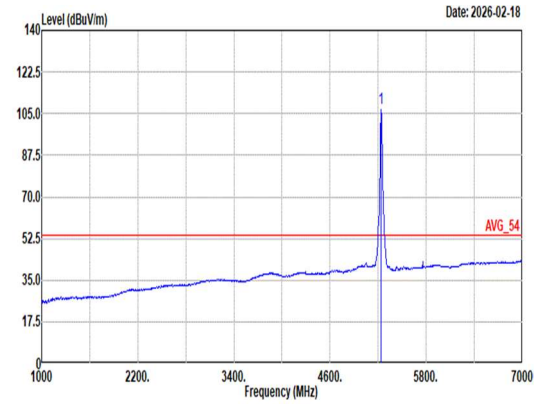 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 107.03 ------ ------ 97.32 32.86 9.64 32.79 0.00 284 360 Average

Mode	111	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_Full RU_5240MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	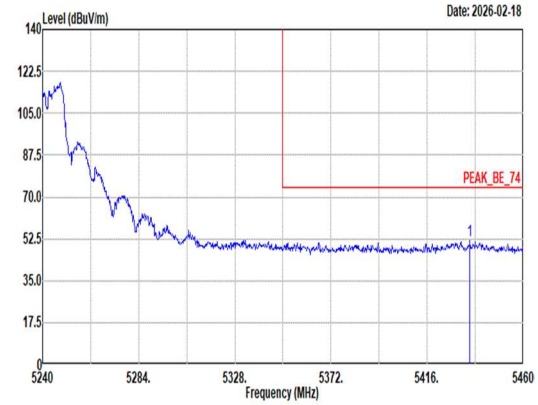 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5435.58 51.69 74.00 -22.31 41.83 32.80 9.80 32.74 0.00 284 360 Peak	Blank
Avg	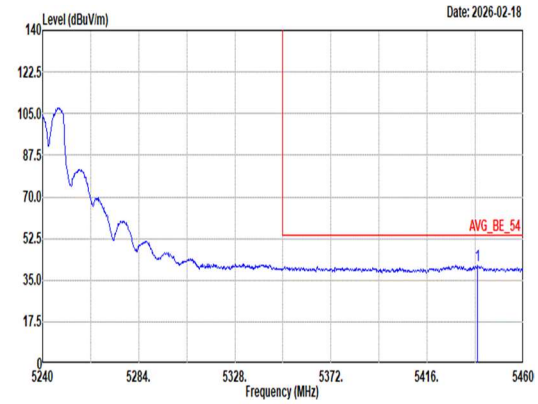 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5439.10 41.43 54.00 -12.57 31.56 32.80 9.81 32.74 0.00 284 360 Average	Blank

Mode	111	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_Full RU_5240MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	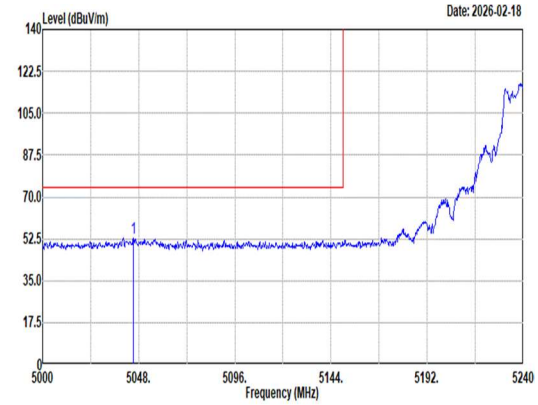 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5045.36 52.92 74.00 -21.08 43.10 32.92 9.73 32.83 0.00 100 344 Peak	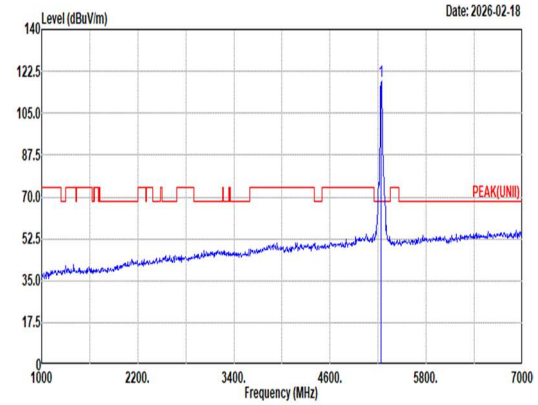 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 118.51 ------ ------ 108.83 32.83 9.64 32.79 0.00 100 344 Peak
Avg	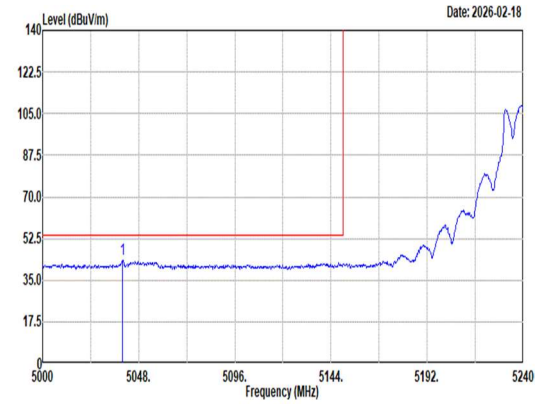 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5040.08 43.90 54.00 -10.10 34.06 32.94 9.73 32.83 0.00 100 344 Average	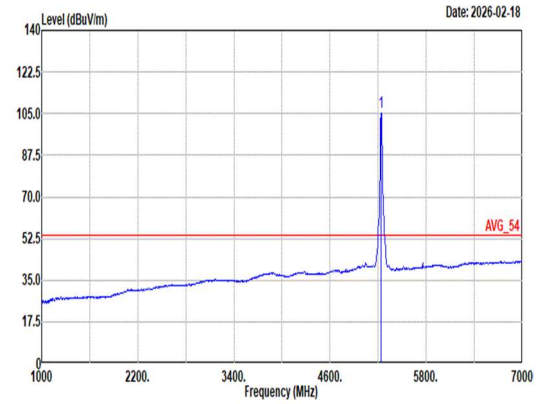 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 105.52 ------ ------ 95.84 32.83 9.64 32.79 0.00 100 344 Average

Mode	111	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_Full RU_5240MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	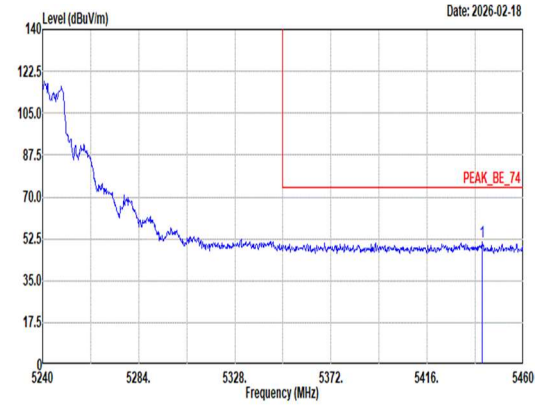 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5441.08 51.33 74.00 -22.67 41.45 32.80 9.82 32.74 0.00 100 344 Peak	Blank
Avg	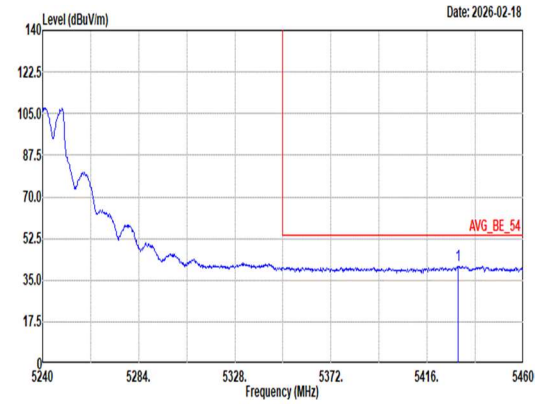 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5430.08 41.21 54.00 -12.79 31.39 32.80 9.77 32.75 0.00 100 344 Average	Blank

Mode	111	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_Full RU_5240MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	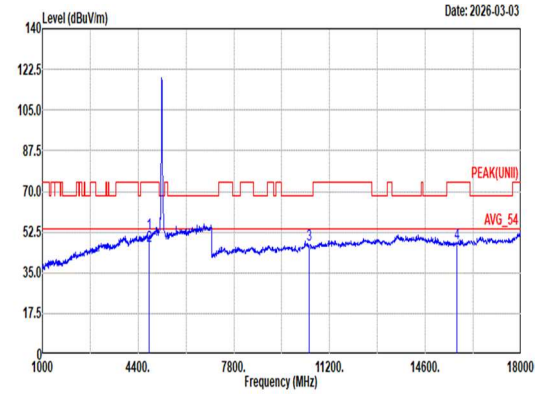 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 4798.00 51.83 74.00 -22.17 43.17 32.29 9.23 32.86 0.00 274 336 Peak 2 4798.00 46.54 54.00 -7.46 37.88 32.29 9.23 32.86 0.00 274 336 Average 3 10480.00 46.82 68.20 -21.38 58.65 38.60 16.58 67.31 0.30 -- -- Peak 4 15720.00 47.73 74.00 -26.27 56.74 37.58 20.89 67.78 0.30 -- -- Peak	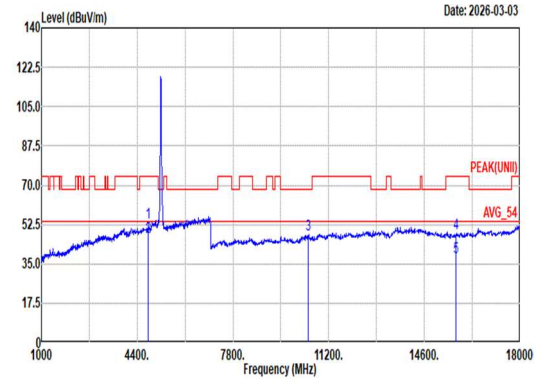 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 4798.00 53.21 74.00 -20.79 44.55 32.29 9.23 32.86 0.00 113 125 Peak 2 4798.00 46.86 54.00 -7.14 38.20 32.29 9.23 32.86 0.00 113 125 Average 3 10480.00 48.16 68.20 -20.04 59.99 38.60 16.58 67.31 0.30 -- -- Peak 4 15720.00 48.75 74.00 -25.25 57.76 37.58 20.89 67.78 0.30 -- -- Peak 5 15720.00 38.10 54.00 -15.90 47.11 37.58 20.89 67.78 0.30 -- -- Average

Mode	111	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_Full RU_5240MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	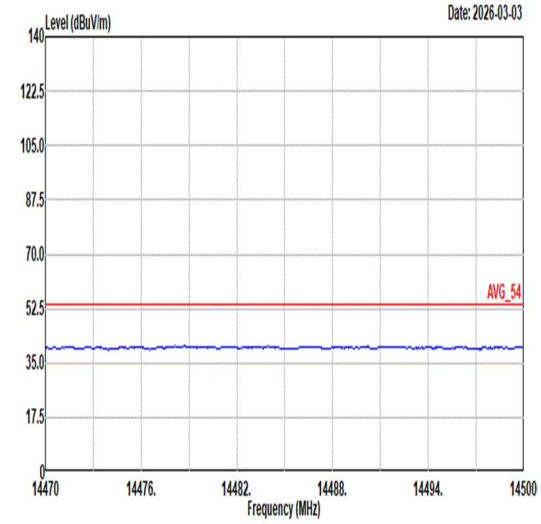 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	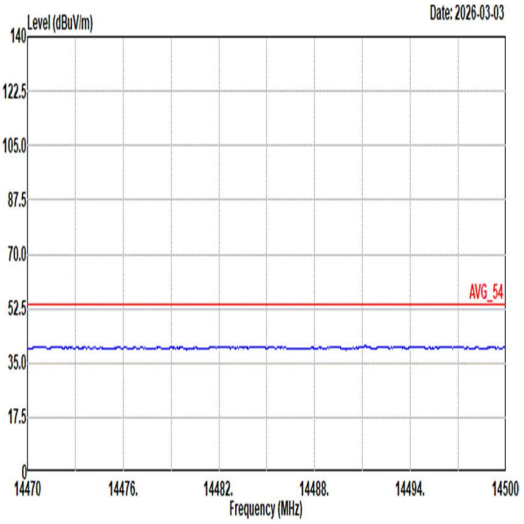 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	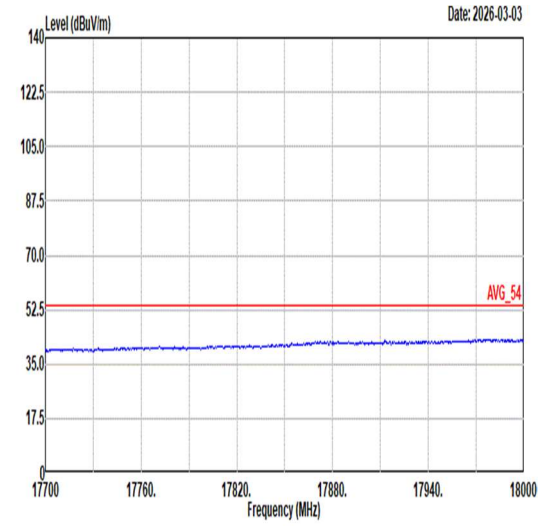 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	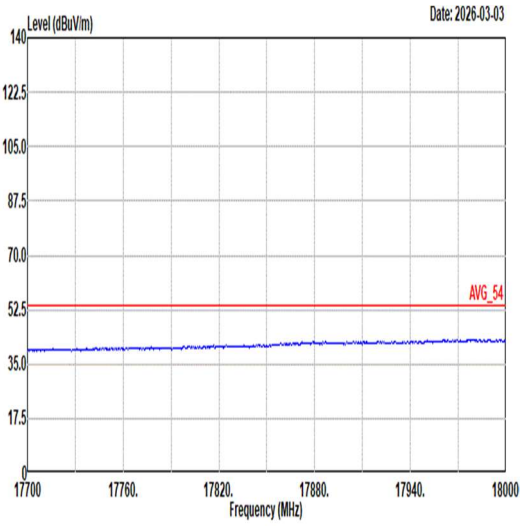 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	112	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE40_CH38_Full RU_5190MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	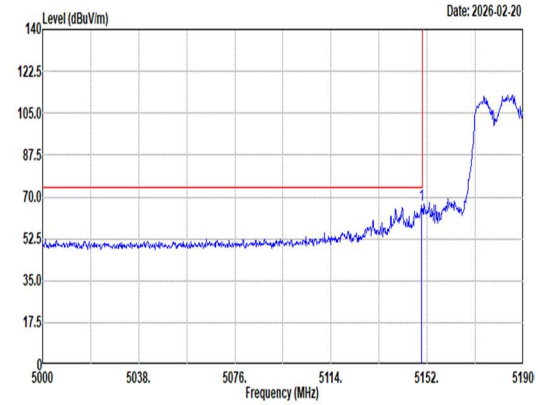 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.91 66.57 74.00 -7.43 56.72 33.00 9.66 32.81 0.00 300 348 Peak	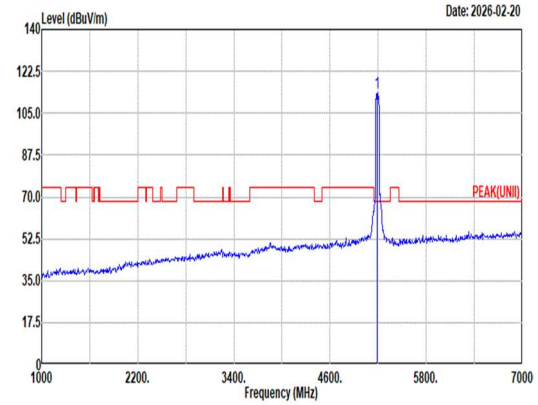 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 113.37 ------ ------ 103.54 33.00 9.63 32.80 0.00 300 348 Peak
Avg	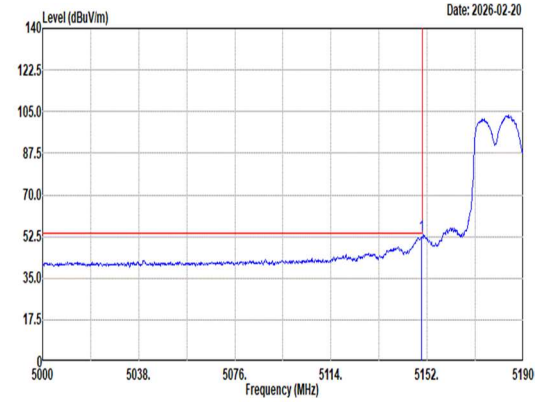 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.72 52.91 54.00 -1.09 43.06 33.00 9.66 32.81 0.00 300 348 Average	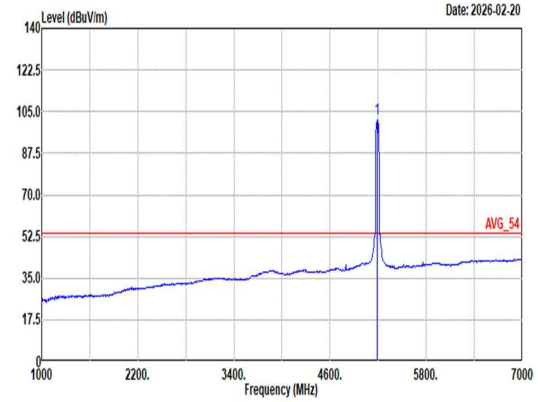 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 101.96 ------ ------ 92.13 33.00 9.63 32.80 0.00 300 348 Average

Mode	112	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE40_CH38_Full RU_5190MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	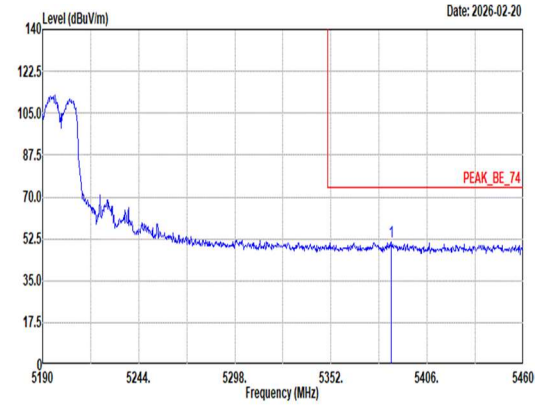 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5386.02 51.21 74.00 -22.79 41.45 32.86 9.66 32.76 0.00 300 348 Peak	Blank
Avg	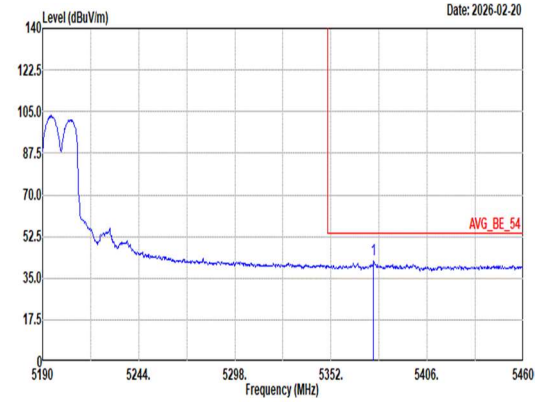 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.03 42.56 54.00 -11.44 32.76 32.90 9.66 32.76 0.00 300 348 Average	Blank

Mode	112	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE40_CH38_Full RU_5190MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	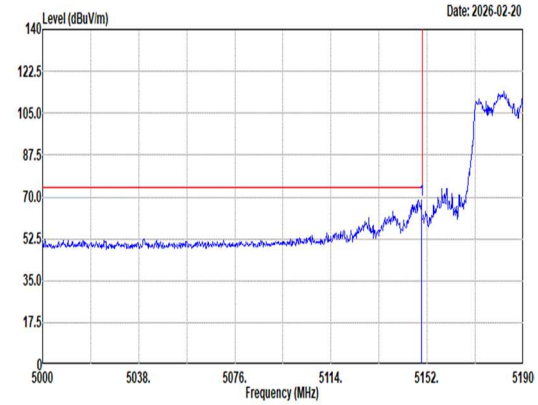 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.72 68.70 74.00 -5.30 58.85 33.00 9.66 32.81 0.00 100 0 Peak	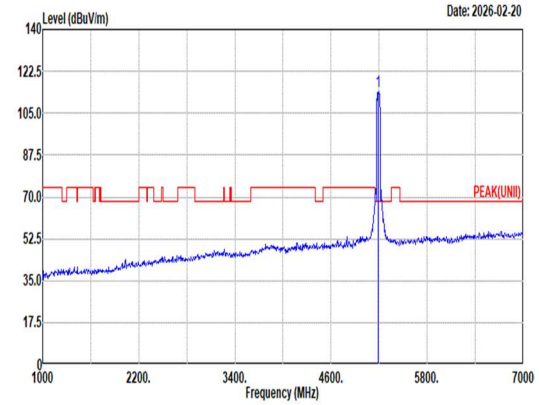 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 114.36 ------ ------ 104.53 33.00 9.63 32.80 0.00 100 0 Peak
Avg	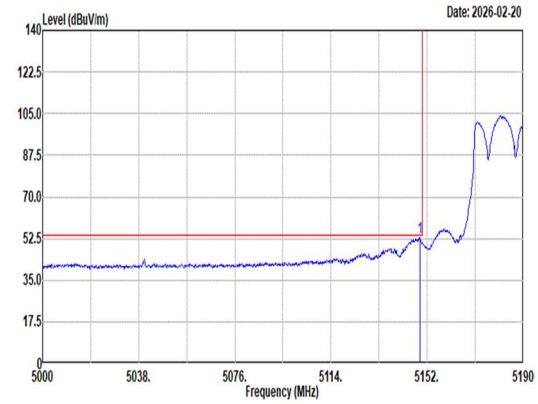 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.15 52.97 54.00 -1.03 43.12 33.00 9.66 32.81 0.00 100 0 Average	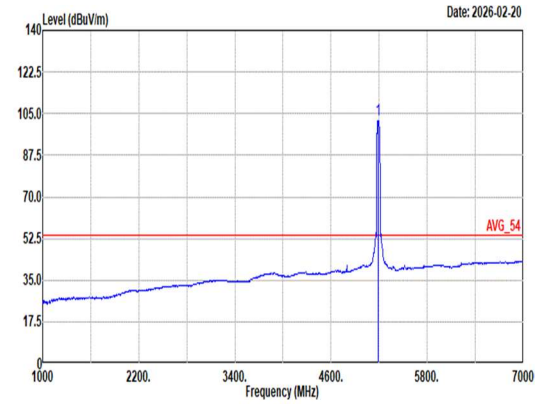 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5190.00 102.40 ------ ------ 92.57 33.00 9.63 32.80 0.00 100 0 Average

Mode	112	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE40_CH38_Full RU_5190MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	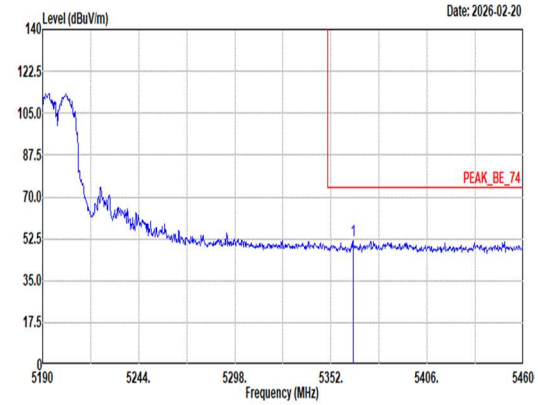 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5364.42 51.68 74.00 -22.32 41.85 32.94 9.65 32.76 0.00 100 0 Peak	Blank
Avg	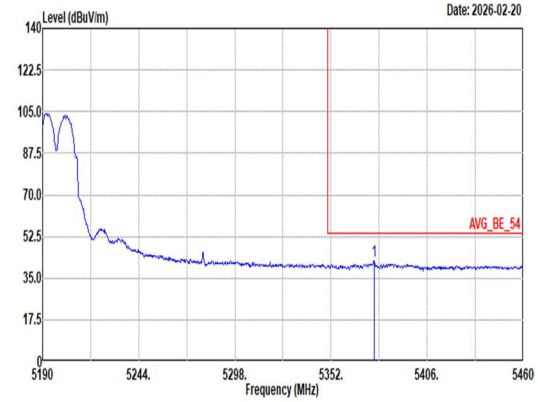 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.30 42.48 54.00 -11.52 32.69 32.89 9.66 32.76 0.00 100 0 Average	Blank

Mode	112	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE40_CH38_Full RU_5190MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	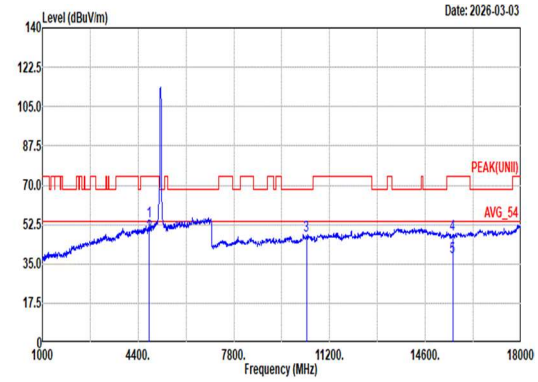 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 4798.00 53.87 74.00 -20.13 45.21 32.29 9.23 32.86 0.00 274 337 Peak 2 4798.00 48.26 54.00 -5.74 39.60 32.29 9.23 32.86 0.00 274 337 Average 3 10380.00 47.52 68.20 -20.68 59.58 38.60 16.49 67.44 0.29 -- -- Peak 4 15570.00 48.30 74.00 -25.70 57.12 37.92 20.73 67.77 0.30 -- -- Peak 5 15570.00 38.15 54.00 -15.85 46.97 37.92 20.73 67.77 0.30 -- -- Average	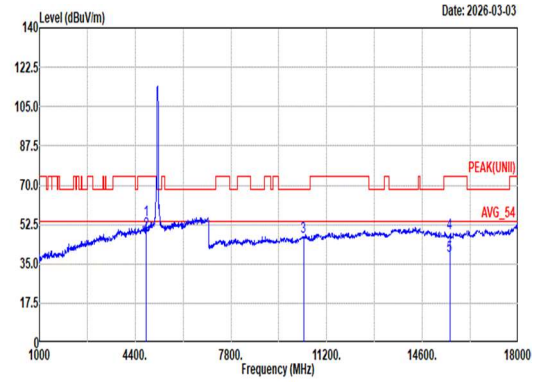 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 4798.00 54.18 74.00 -19.82 45.52 32.29 9.23 32.86 0.00 115 123 Peak 2 4798.00 48.87 54.00 -5.13 40.21 32.29 9.23 32.86 0.00 115 123 Average 3 10380.00 47.27 68.20 -20.93 59.33 38.60 16.49 67.44 0.29 -- -- Peak 4 15570.00 48.40 74.00 -25.60 57.22 37.92 20.73 67.77 0.30 -- -- Peak 5 15570.00 38.49 54.00 -15.51 47.31 37.92 20.73 67.77 0.30 -- -- Average

Mode	112	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE40_CH38_Full RU_5190MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	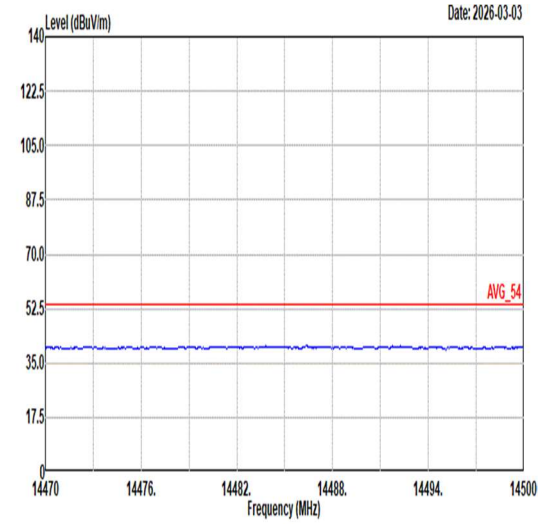 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	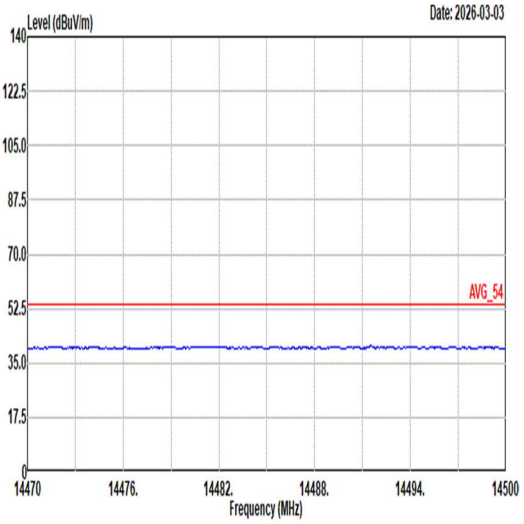 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	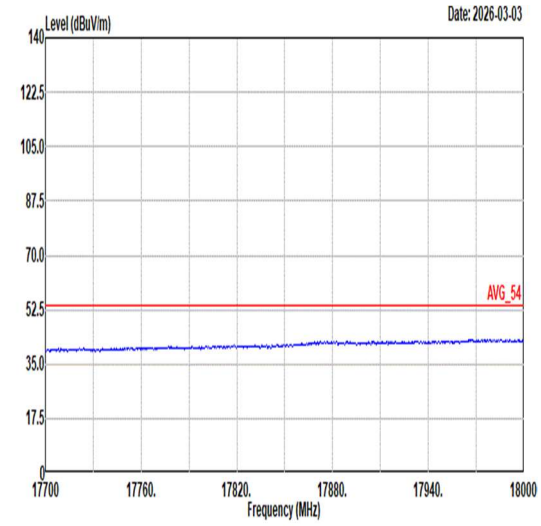 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	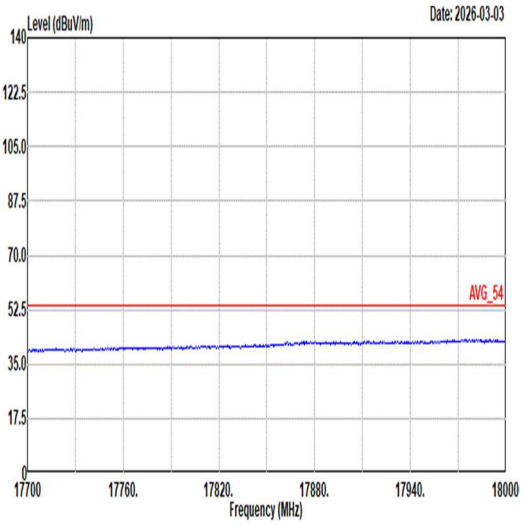 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL