Mode	122	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH54_5270MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	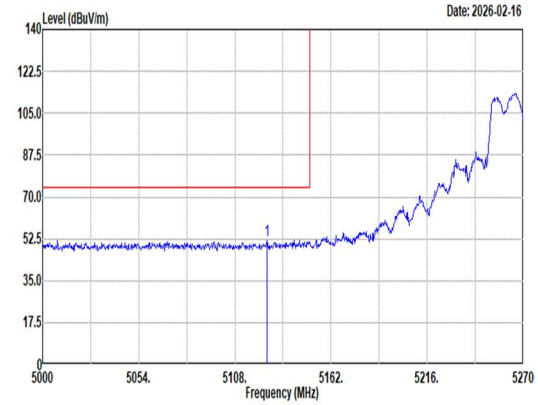 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5126.09 51.81 74.00 -22.19 41.99 32.95 9.68 32.81 0.00 100 15 Peak	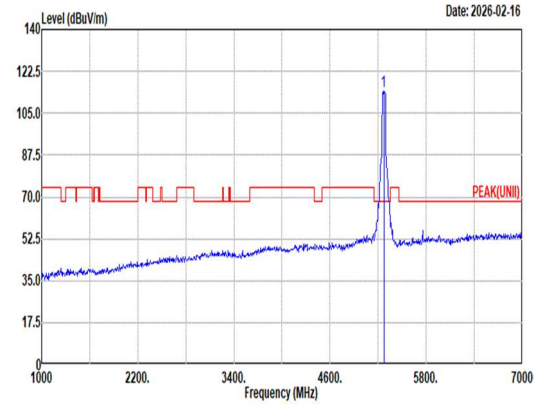 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5270.00 114.27 ------ ------ 104.61 32.80 9.64 32.78 0.00 100 15 Peak
Avg	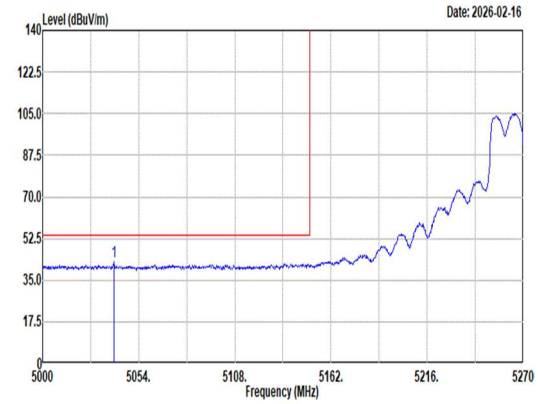 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5039.96 42.94 54.00 -11.06 33.10 32.94 9.73 32.83 0.00 100 15 Average	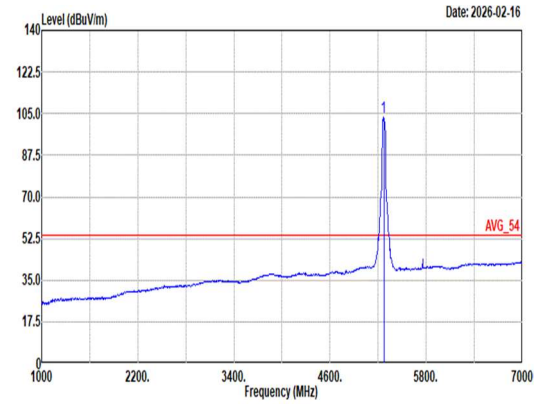 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5270.00 103.69 ------ ------ 94.03 32.80 9.64 32.78 0.00 100 15 Average

Mode	122	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH54_5270MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	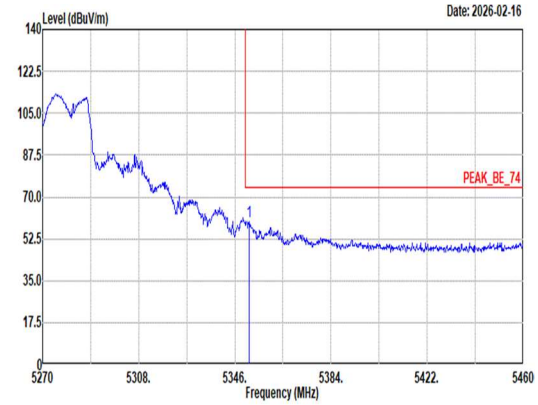 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.51 59.87 74.00 -14.13 49.99 32.99 9.65 32.76 0.00 100 15 Peak	Blank
Avg	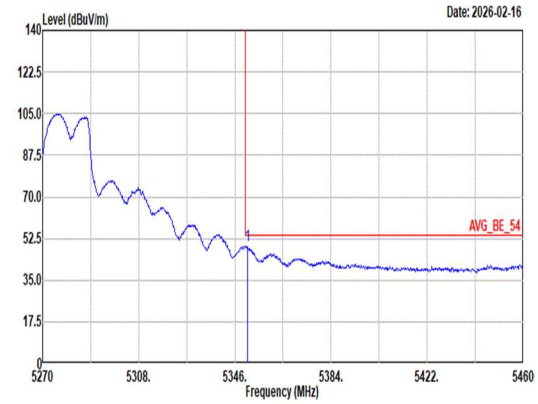 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.94 49.64 54.00 -4.36 39.75 33.00 9.65 32.76 0.00 100 15 Average	Blank

Mode	122	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH54_5270MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	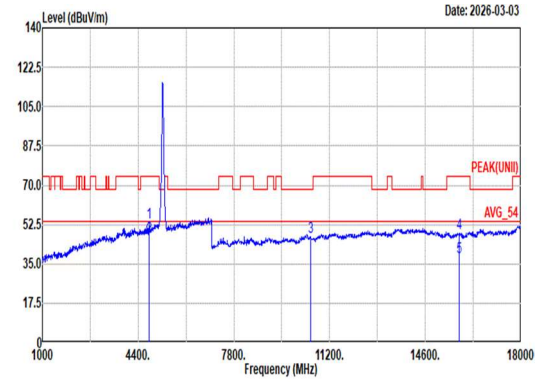 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	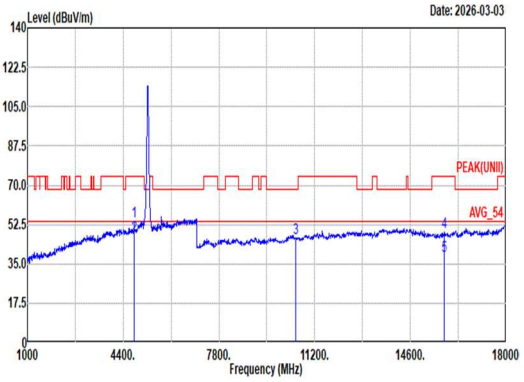 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Horizontal:

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	4798.00	53.62	74.00	-20.38	44.96	32.29	9.23	32.86	0.00	275	336	Peak
2	4798.00	47.01	54.00	-6.99	38.35	32.29	9.23	32.86	0.00	275	336	Average
3	10540.00	46.77	68.20	-21.43	58.41	38.68	16.64	67.27	0.31	--	--	Peak
4	15810.00	48.86	74.00	-25.14	57.76	37.60	20.99	67.79	0.30	--	--	Peak
5	15810.00	37.93	54.00	-16.07	46.83	37.60	20.99	67.79	0.30	--	--	Average

Vertical:

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	4798.00	53.77	74.00	-20.23	45.11	32.29	9.23	32.86	0.00	114	124	Peak
2	4798.00	47.41	54.00	-6.59	38.75	32.29	9.23	32.86	0.00	114	124	Average
3	10540.00	46.49	68.20	-21.71	58.13	38.68	16.64	67.27	0.31	--	--	Peak
4	15810.00	48.90	74.00	-25.10	57.80	37.60	20.99	67.79	0.30	--	--	Peak
5	15810.00	38.62	54.00	-15.38	47.52	37.60	20.99	67.79	0.30	--	--	Average

Mode	122	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH54_5270MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	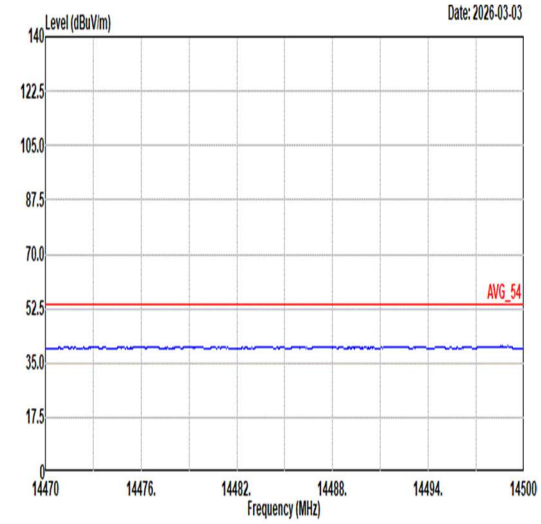 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	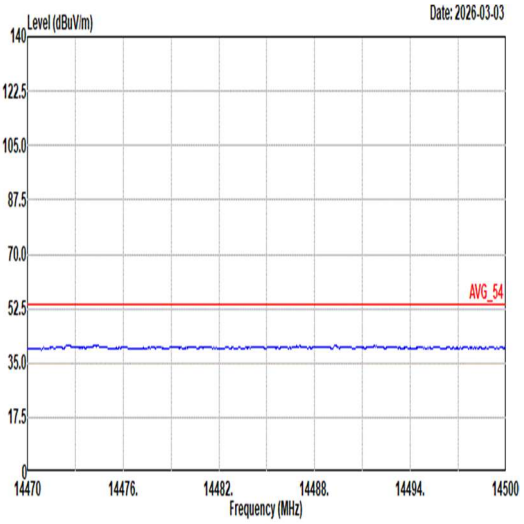 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	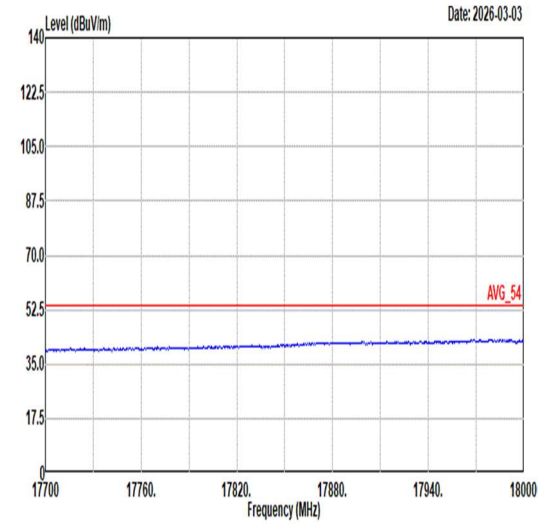 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	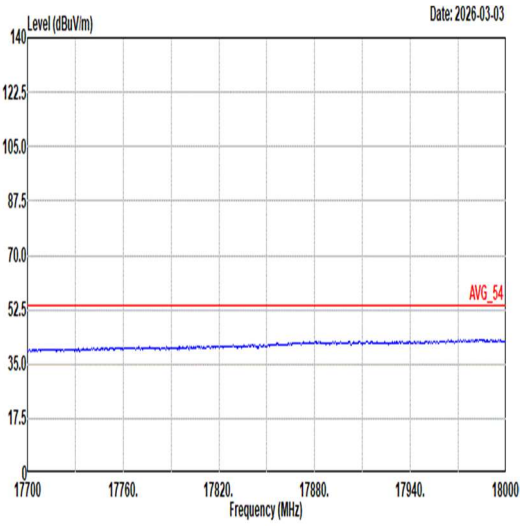 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	123	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH62_5310MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	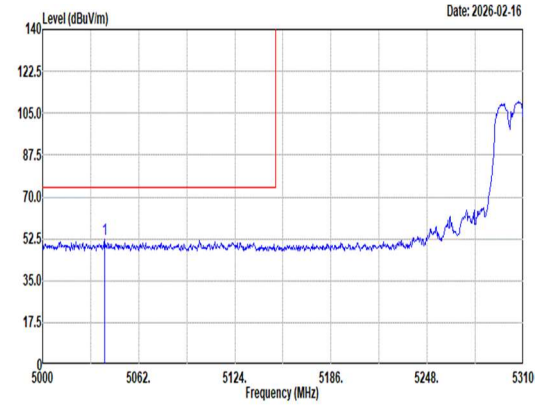 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5039.99 52.30 74.00 -21.70 42.46 32.94 9.73 32.83 0.00 300 357 Peak	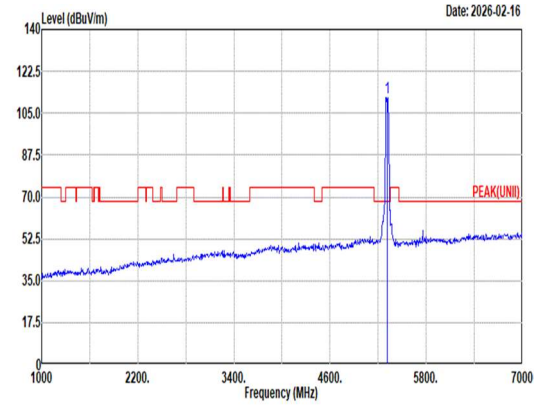 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 111.64 ------ ------ 101.97 32.80 9.64 32.77 0.00 300 357 Peak
Avg	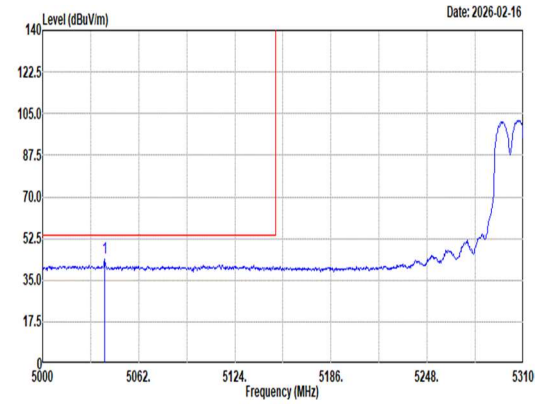 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5039.99 44.11 54.00 -9.89 34.27 32.94 9.73 32.83 0.00 300 357 Average	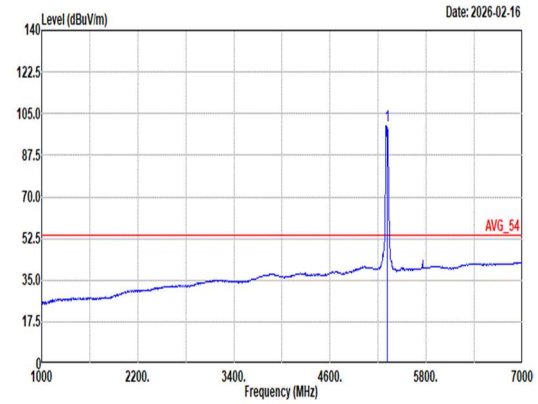 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 100.08 ------ ------ 90.41 32.80 9.64 32.77 0.00 300 357 Average

Mode	123	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH62_5310MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	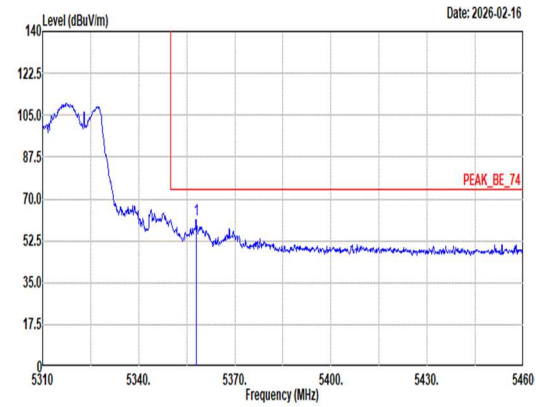 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5358.00 61.39 74.00 -12.61 51.53 32.97 9.65 32.76 0.00 300 357 Peak	Blank
Avg	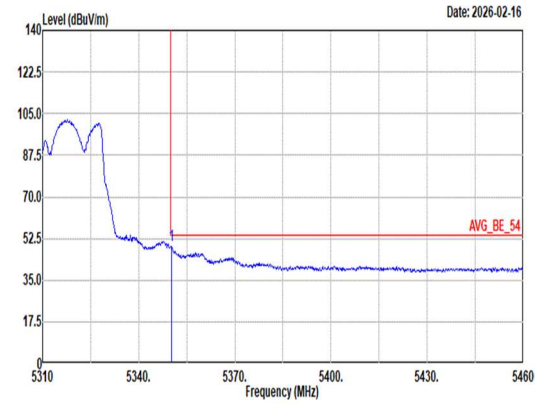 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.20 49.62 54.00 -4.38 39.73 33.00 9.65 32.76 0.00 300 357 Average	Blank

Mode	123	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH62_5310MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	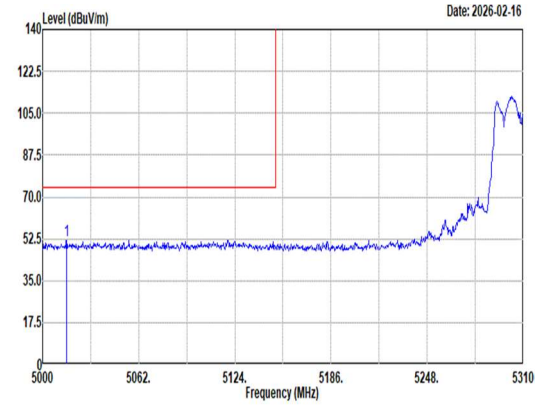 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5015.50 52.01 74.00 -21.99 42.06 33.04 9.75 32.84 0.00 100 0 Peak	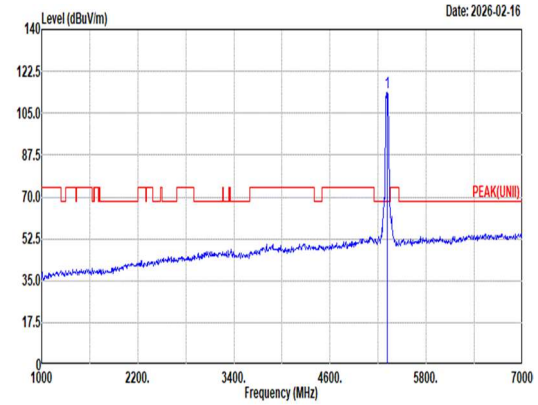 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 113.85 ------ ------ 104.16 32.81 9.65 32.77 0.00 100 0 Peak
Avg	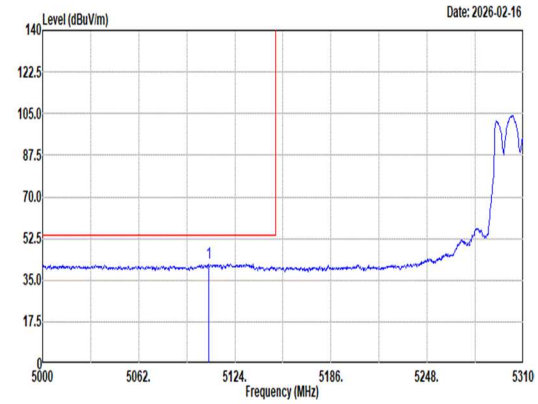 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5106.95 42.13 54.00 -11.87 32.35 32.91 9.69 32.82 0.00 100 0 Average	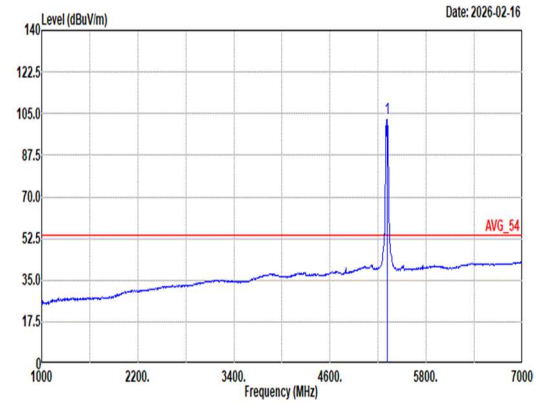 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5310.00 102.85 ------ ------ 93.16 32.81 9.65 32.77 0.00 100 0 Average

Mode	123	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH62_5310MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	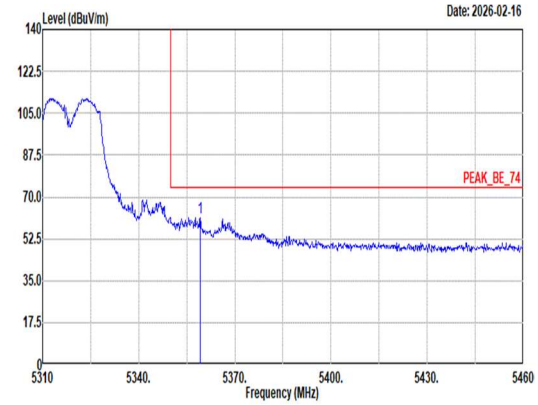 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5359.20 61.25 74.00 -12.75 51.40 32.96 9.65 32.76 0.00 100 0 Peak	Blank
Avg	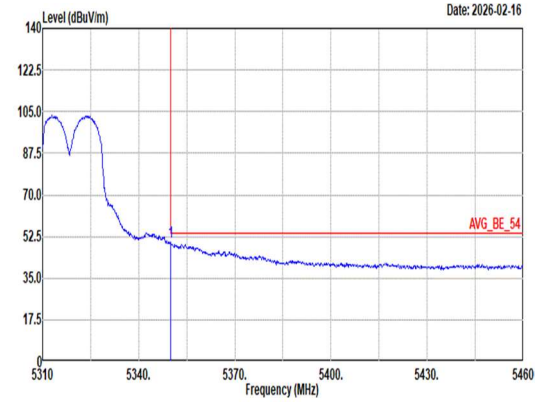 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.05 50.01 54.00 -3.99 40.12 33.00 9.65 32.76 0.00 100 0 Average	Blank

Mode	123	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH62_5310MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	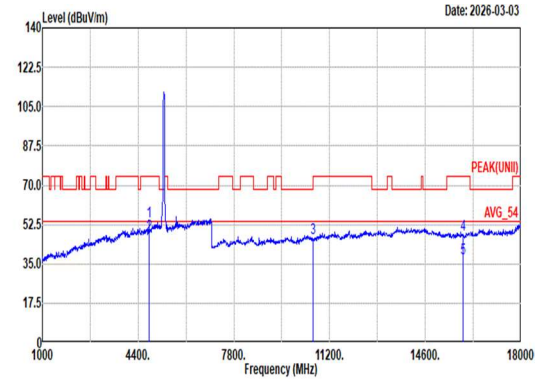 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	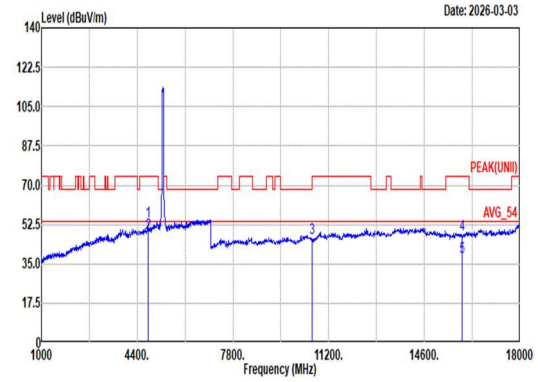 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Horizontal:

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	4798.00	53.65	74.00	-20.35	44.99	32.29	9.23	32.86	0.00	274	336	Peak
2	4798.00	48.22	54.00	-5.78	39.56	32.29	9.23	32.86	0.00	274	336	Average
3	10620.00	46.46	74.00	-27.54	57.65	39.00	16.71	67.22	0.32	--	--	Peak
4	15930.00	48.03	74.00	-25.97	56.88	37.52	21.12	67.80	0.31	--	--	Peak
5	15930.00	37.66	54.00	-16.34	46.51	37.52	21.12	67.80	0.31	--	--	Average

Vertical:

	Freq	Level	Limit Line	Margin	Read Level	Ant Factor	Cable Loss	Preamp Factor	Aux Factor	APos	TPos	Remark
	MHz	dBuV/m	dBuV/m	dB	dBuV	dB/m	dB	dB	dB	cm	deg	
1	4798.00	53.74	74.00	-20.26	45.08	32.29	9.23	32.86	0.00	114	126	Peak
2	4798.00	48.37	54.00	-5.63	39.71	32.29	9.23	32.86	0.00	114	126	Average
3	10620.00	46.47	74.00	-27.53	57.66	39.00	16.71	67.22	0.32	--	--	Peak
4	15930.00	48.15	74.00	-25.85	57.00	37.52	21.12	67.80	0.31	--	--	Peak
5	15930.00	37.86	54.00	-16.14	46.71	37.52	21.12	67.80	0.31	--	--	Average

Mode	123	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11n HT40_CH62_5310MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	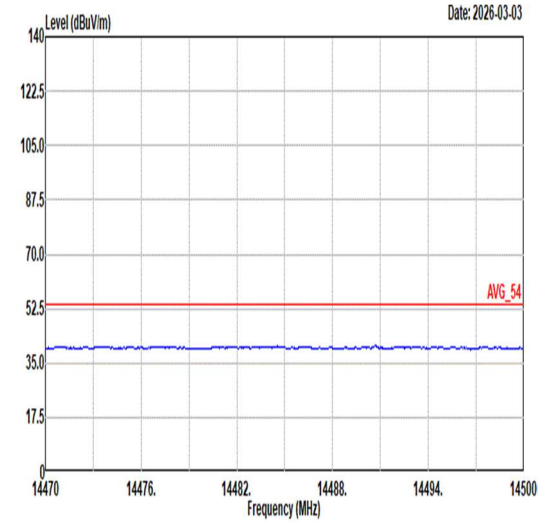 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	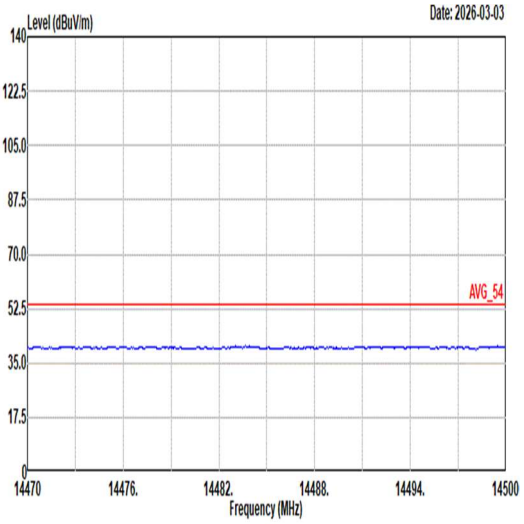 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	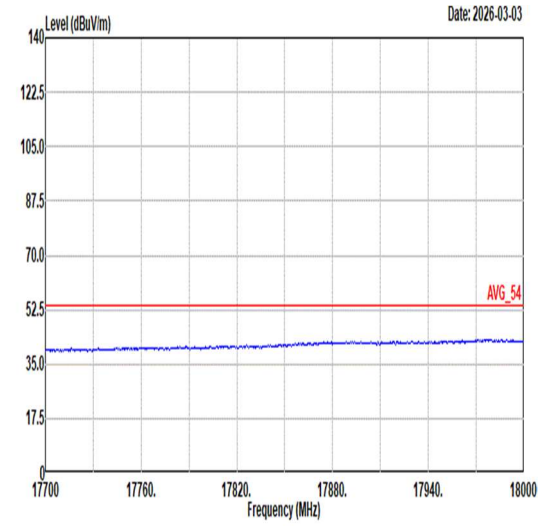 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	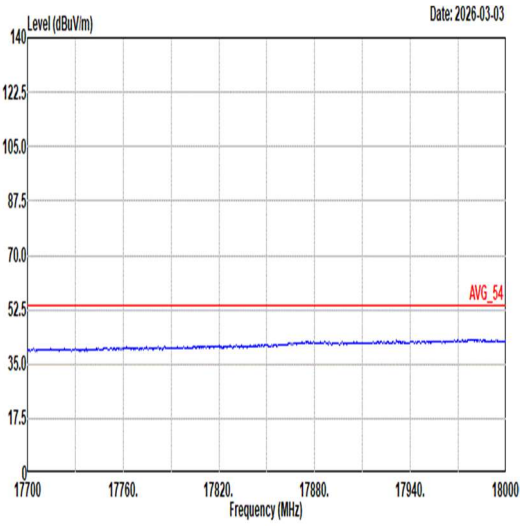 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	124	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ac VHT80_CH58_5290MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	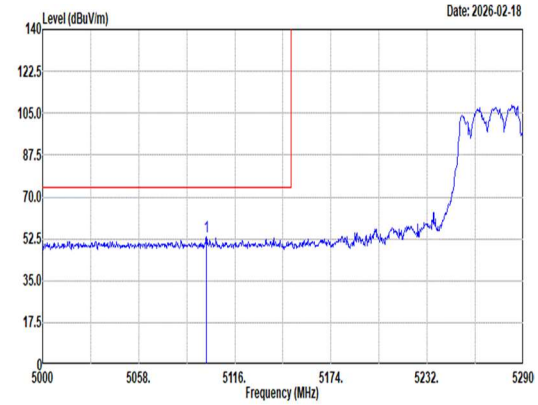 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5098.89 53.14 74.00 -20.86 43.36 32.90 9.70 32.82 0.00 251 338 Peak	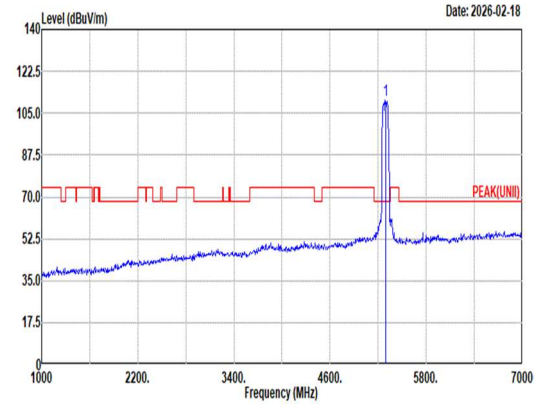 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 110.33 ------ ------ 100.67 32.80 9.64 32.78 0.00 251 338 Peak
Avg	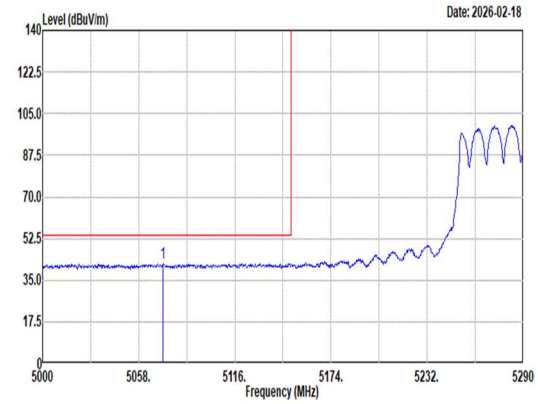 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5072.50 42.39 54.00 -11.61 32.60 32.90 9.71 32.82 0.00 251 338 Average	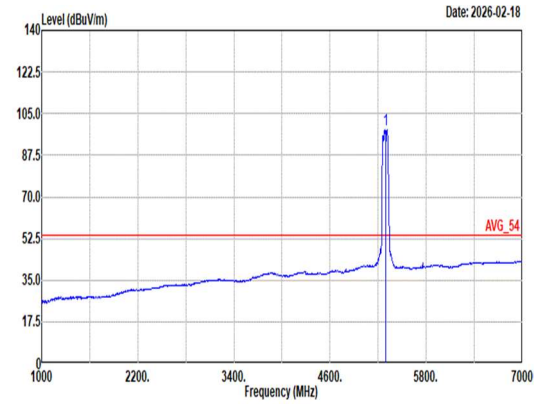 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 98.47 ------ ------ 88.73 32.86 9.65 32.77 0.00 251 338 Average

Mode	124	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ac VHT80_CH58_5290MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	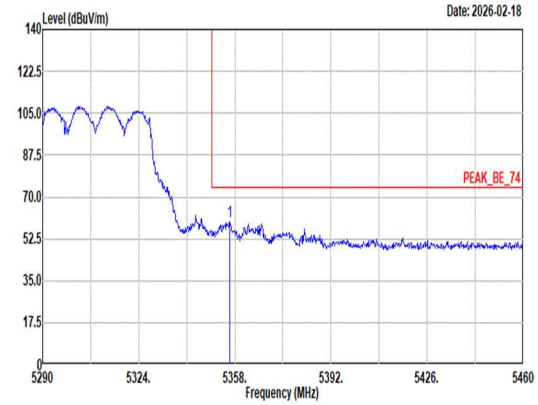 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5356.13 59.44 74.00 -14.56 49.57 32.98 9.65 32.76 0.00 251 338 Peak	Blank
Avg	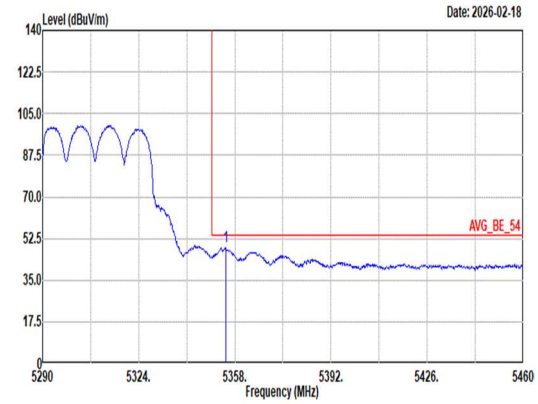 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5354.94 48.98 54.00 -5.02 39.11 32.98 9.65 32.76 0.00 251 338 Average	Blank

Mode	124	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ac VHT80_CH58_5290MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	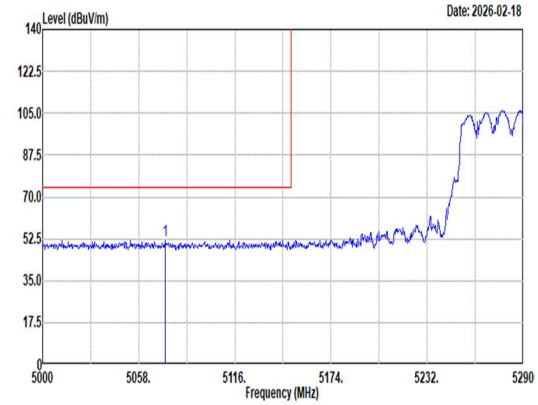 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5074.24 51.99 74.00 -22.01 42.20 32.90 9.71 32.82 0.00 100 23 Peak	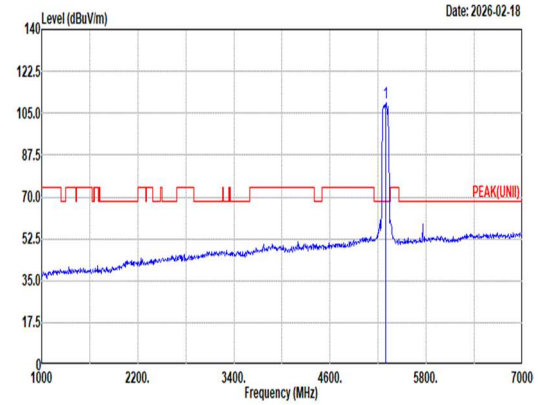 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 109.25 ------ ------ 99.54 32.83 9.65 32.77 0.00 100 23 Peak
Avg	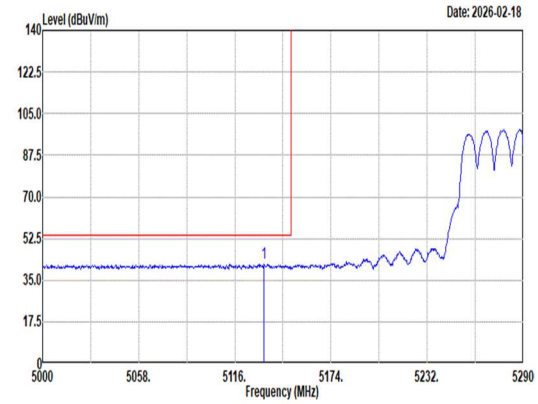 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5133.69 42.13 54.00 -11.87 32.30 32.97 9.67 32.81 0.00 100 23 Average	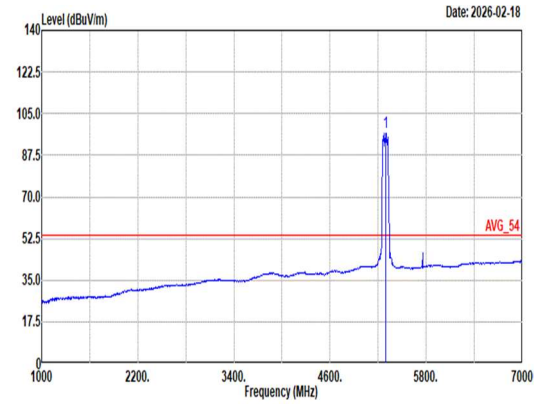 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5290.00 97.21 ------ ------ 87.50 32.83 9.65 32.77 0.00 100 23 Average

Mode	124	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ac VHT80_CH58_5290MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	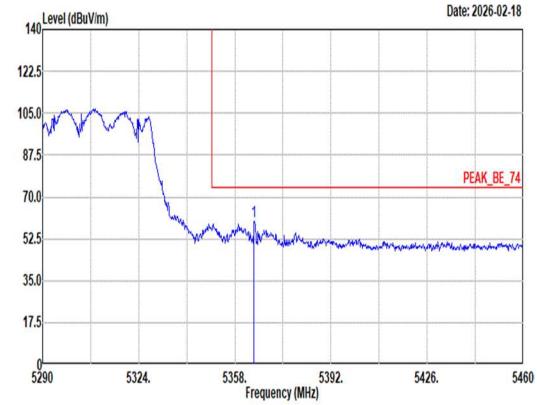 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5364.80 59.58 74.00 -14.42 49.75 32.94 9.65 32.76 0.00 100 23 Peak	Blank
Avg	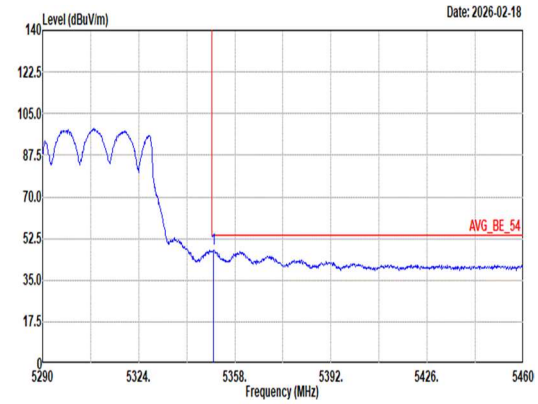 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.52 47.97 54.00 -6.03 38.08 33.00 9.65 32.76 0.00 100 23 Average	Blank

Mode	124	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ac VHT80_CH58_5290MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	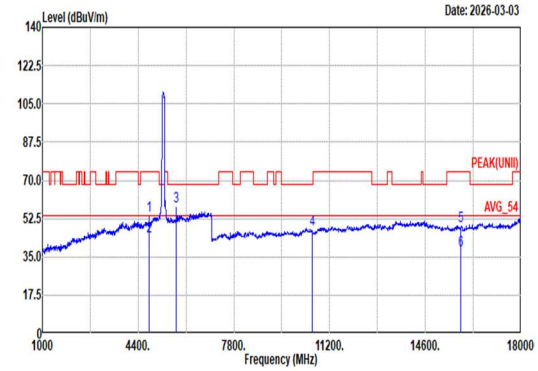 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL 1 4798.00 53.76 74.00 -20.24 45.10 32.29 9.23 32.86 0.00 273 330 Peak 2 4798.00 44.27 54.00 -9.73 35.61 32.29 9.23 32.86 0.00 273 330 Average 3 5758.00 58.20 68.20 -10.00 47.23 33.65 10.15 32.83 0.00 275 11 Peak 4 10580.00 47.63 68.20 -20.57 59.01 38.88 16.67 67.24 0.31 -- -- Peak 5 15870.00 49.07 74.00 -24.93 57.86 37.64 21.05 67.79 0.31 -- -- Peak 6 15870.00 38.26 54.00 -15.74 47.05 37.64 21.05 67.79 0.31 -- -- Average	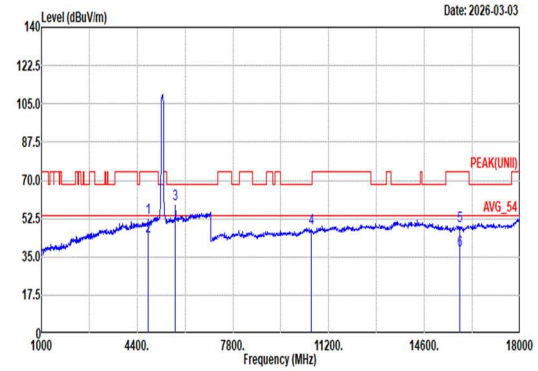 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL 1 4798.00 52.62 74.00 -21.38 43.96 32.29 9.23 32.86 0.00 100 307 Peak 2 4798.00 44.44 54.00 -9.56 35.78 32.29 9.23 32.86 0.00 100 307 Average 3 5758.00 59.29 68.20 -8.91 48.32 33.65 10.15 32.83 0.00 100 24 Peak 4 10580.00 47.83 68.20 -20.37 59.21 38.88 16.67 67.24 0.31 -- -- Peak 5 15870.00 48.88 74.00 -25.12 57.67 37.64 21.05 67.79 0.31 -- -- Peak 6 15870.00 37.98 54.00 -16.02 46.77 37.64 21.05 67.79 0.31 -- -- Average

Mode	124	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ac VHT80_CH58_5290MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	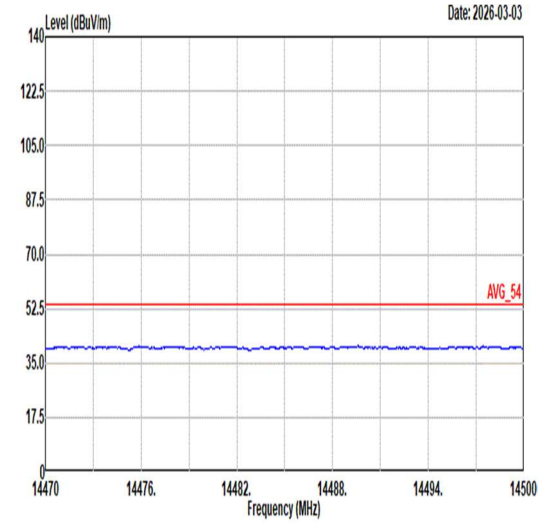 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	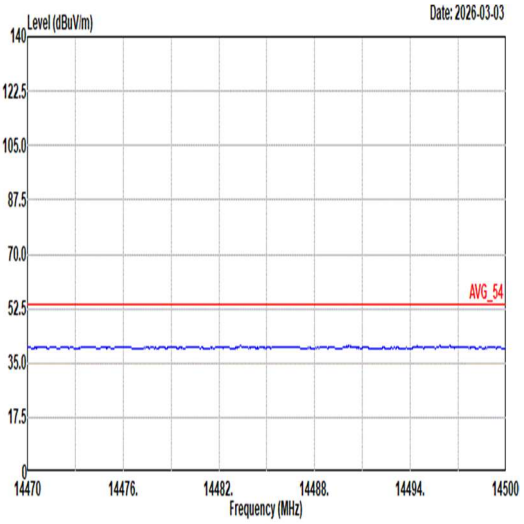 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	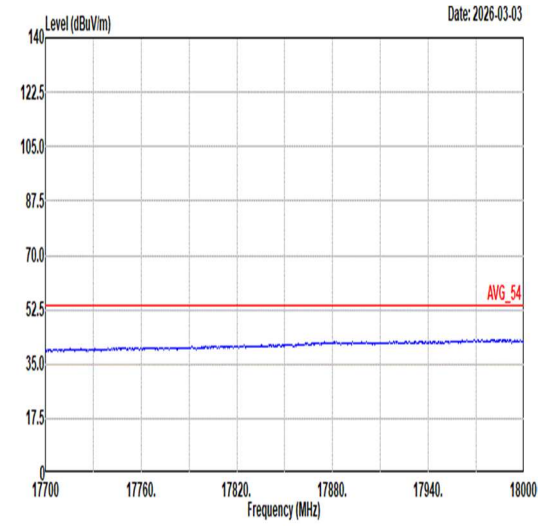 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	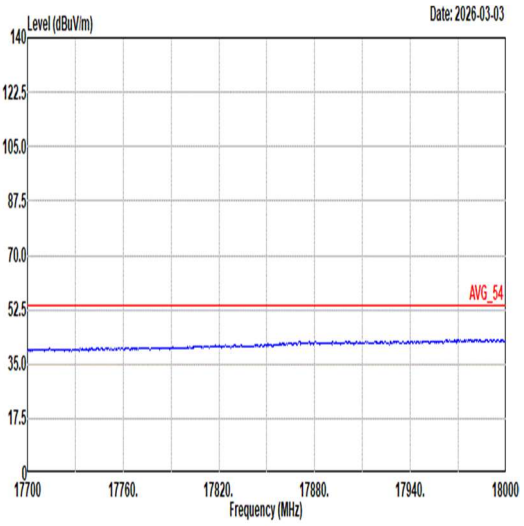 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	125	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	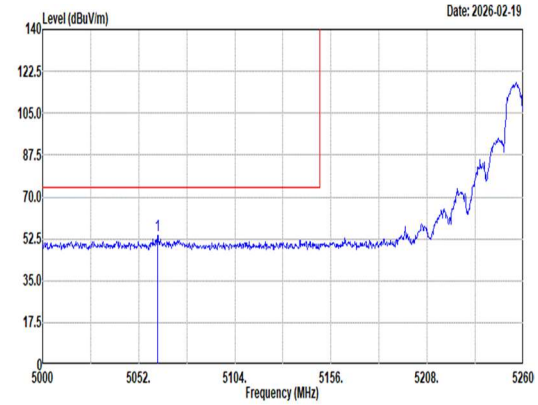 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5062.14 53.79 74.00 -20.21 44.00 32.90 9.72 32.83 0.00 300 351 Peak	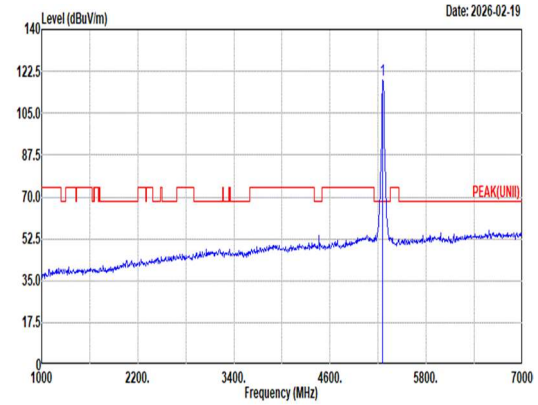 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 118.89 ------ ------ 109.23 32.80 9.64 32.78 0.00 300 351 Peak
Avg	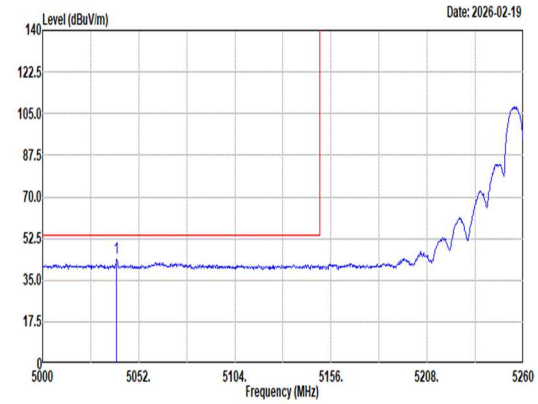 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5040.04 44.19 54.00 -9.81 34.35 32.94 9.73 32.83 0.00 300 351 Average	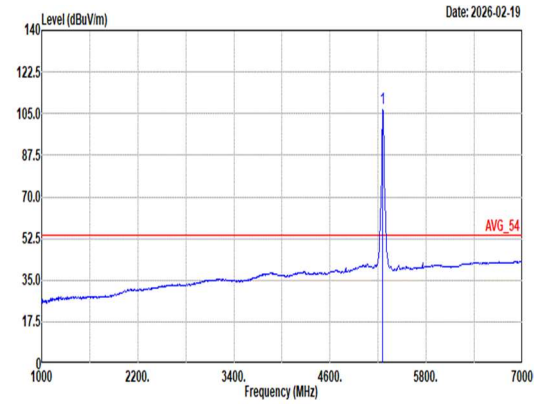 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 107.14 ------ ------ 97.48 32.80 9.64 32.78 0.00 300 351 Average

Mode	125	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	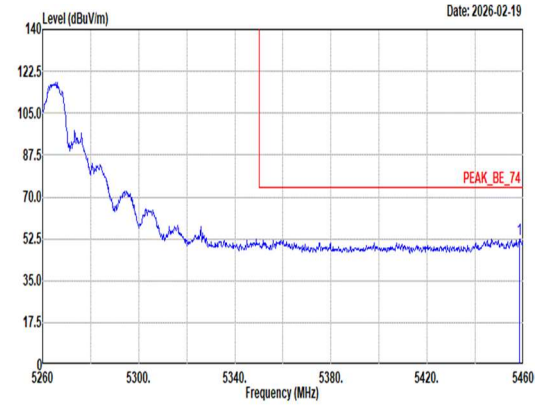 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.40 52.46 74.00 -21.54 42.50 32.82 9.88 32.74 0.00 300 351 Peak	Blank
Avg	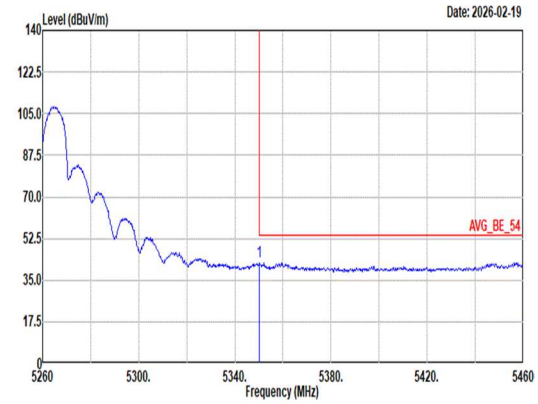 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.20 42.57 54.00 -11.43 32.68 33.00 9.65 32.76 0.00 300 351 Average	Blank

Mode	125	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	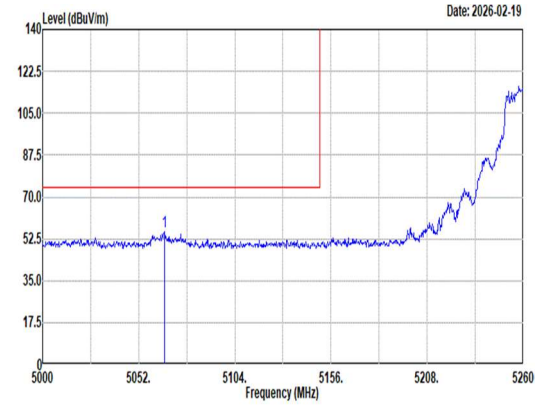 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5066.04 55.33 74.00 -18.67 45.54 32.90 9.72 32.83 0.00 300 274 Peak	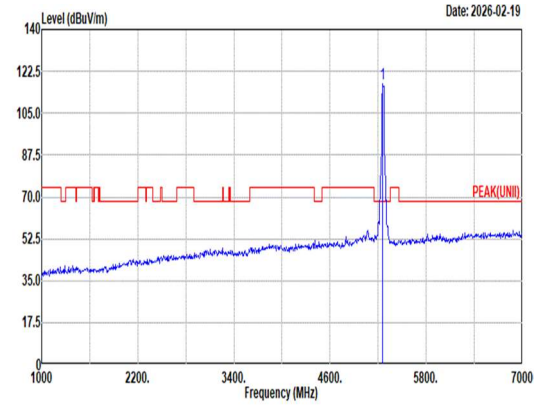 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 117.53 ------ ------ 107.87 32.80 9.64 32.78 0.00 300 274 Peak
Avg	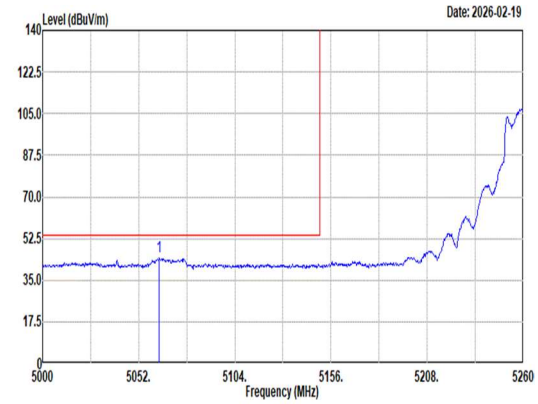 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5063.18 44.67 54.00 -9.33 34.88 32.90 9.72 32.83 0.00 300 274 Average	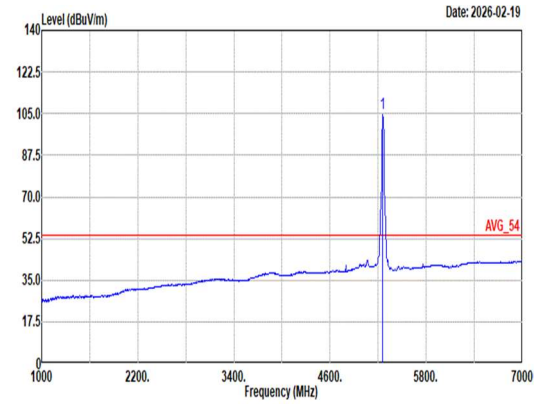 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 104.96 ------ ------ 95.30 32.80 9.64 32.78 0.00 300 274 Average

Mode	125	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	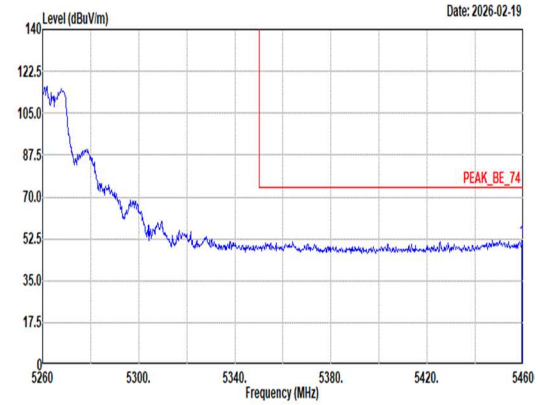 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.40 51.84 74.00 -22.16 41.87 32.82 9.89 32.74 0.00 300 274 Peak	Blank
Avg	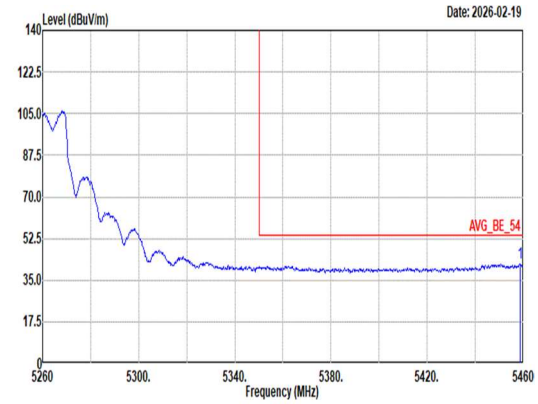 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.60 42.30 54.00 -11.70 32.34 32.82 9.88 32.74 0.00 300 274 Average	Blank

Mode	125	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	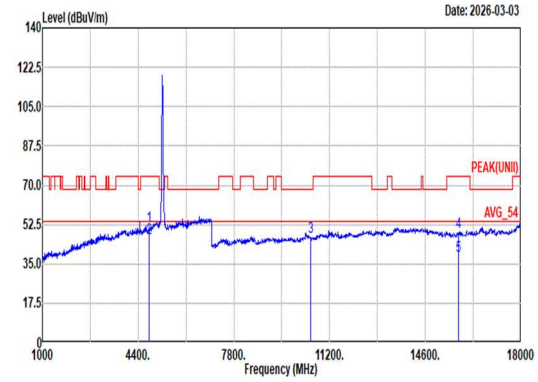 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 4798.00 52.04 74.00 -21.96 43.38 32.29 9.23 32.86 0.00 274 337 Peak 2 4798.00 46.33 54.00 -7.67 37.67 32.29 9.23 32.86 0.00 274 337 Average 3 10520.00 46.77 68.20 -21.43 58.48 38.64 16.62 67.28 0.31 -- -- Peak 4 15780.00 48.90 74.00 -25.10 57.80 37.64 20.95 67.79 0.30 -- -- Peak 5 15780.00 38.60 54.00 -15.40 47.50 37.64 20.95 67.79 0.30 -- -- Average	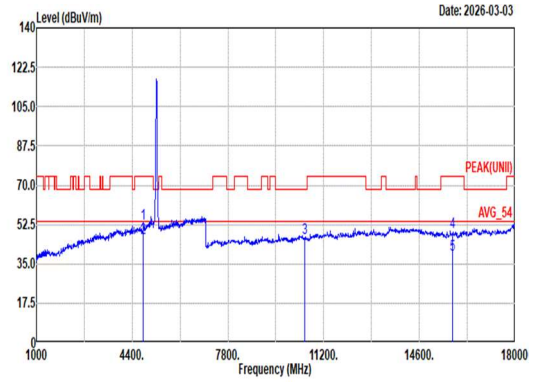 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 4798.00 52.86 74.00 -21.14 44.20 32.29 9.23 32.86 0.00 112 124 Peak 2 4798.00 46.66 54.00 -7.34 38.00 32.29 9.23 32.86 0.00 112 124 Average 3 10520.00 46.54 68.20 -21.66 58.25 38.64 16.62 67.28 0.31 -- -- Peak 4 15780.00 49.31 74.00 -24.69 58.21 37.64 20.95 67.79 0.30 -- -- Peak 5 15780.00 39.25 54.00 -14.75 48.15 37.64 20.95 67.79 0.30 -- -- Average

Mode	125	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH52_Full RU_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	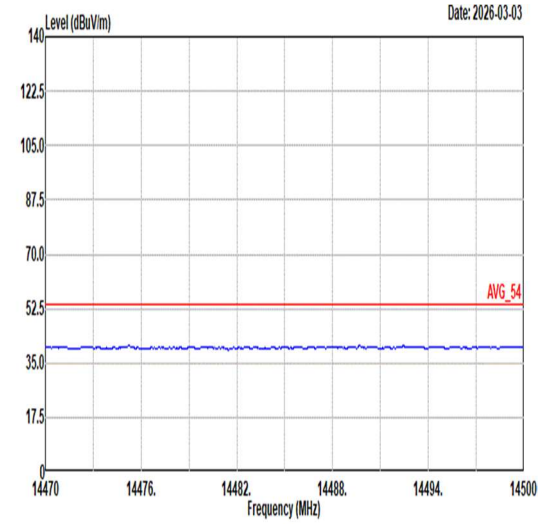 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	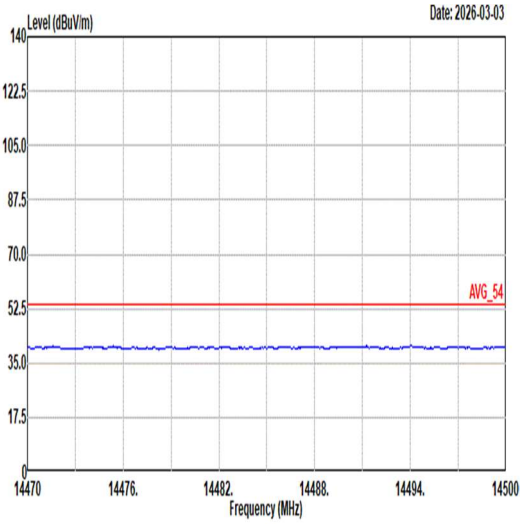 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	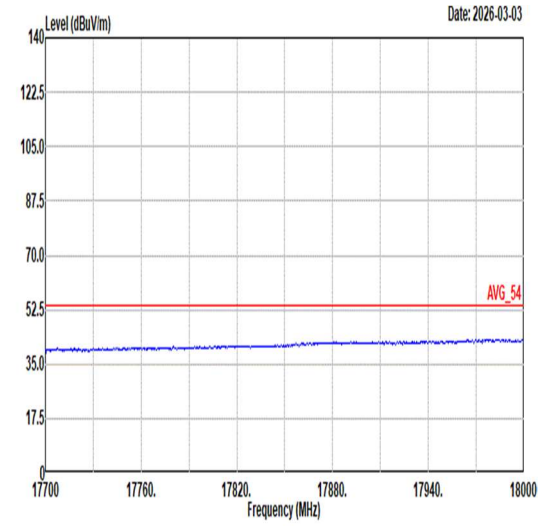 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	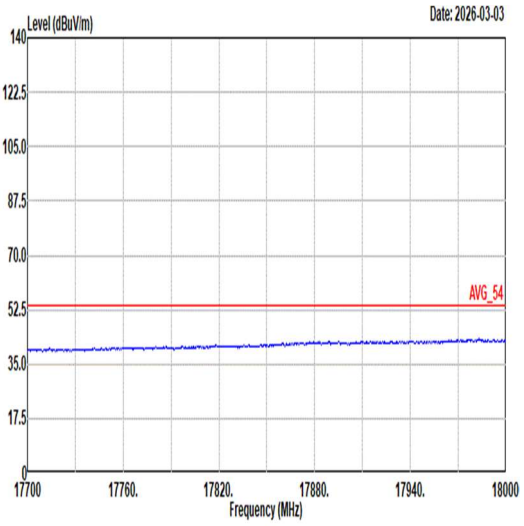 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	126	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	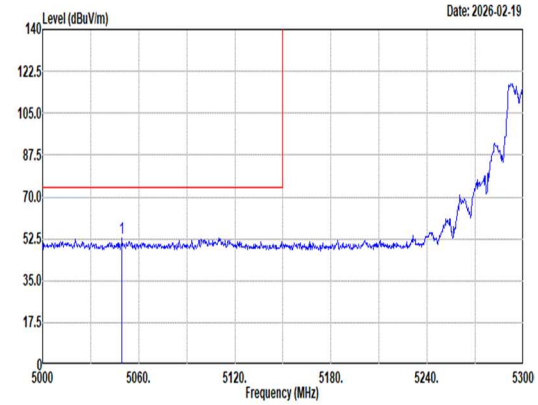 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5049.50 53.09 74.00 -20.91 43.29 32.90 9.73 32.83 0.00 257 202 Peak	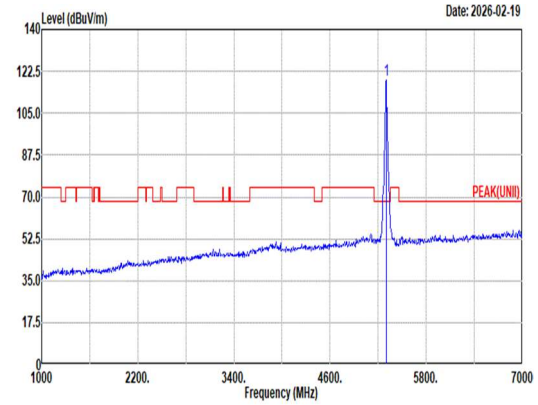 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 118.78 ------ ------ 109.09 32.81 9.65 32.77 0.00 257 202 Peak
Avg	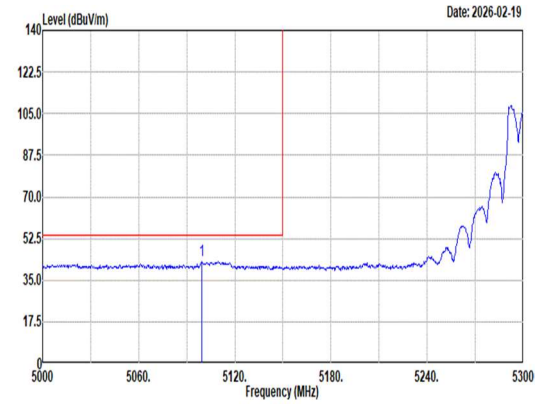 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5099.30 43.31 54.00 -10.69 33.53 32.90 9.70 32.82 0.00 257 202 Average	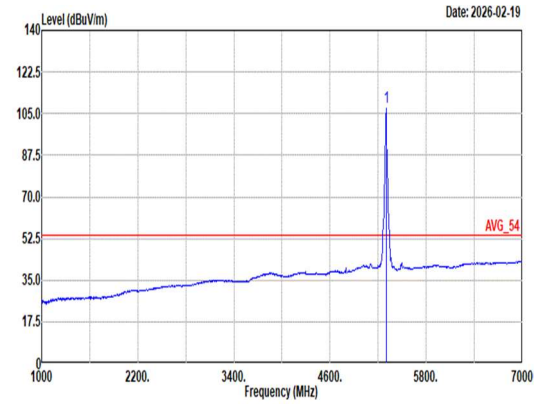 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 107.79 ------ ------ 98.10 32.81 9.65 32.77 0.00 257 202 Average

Mode	126	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	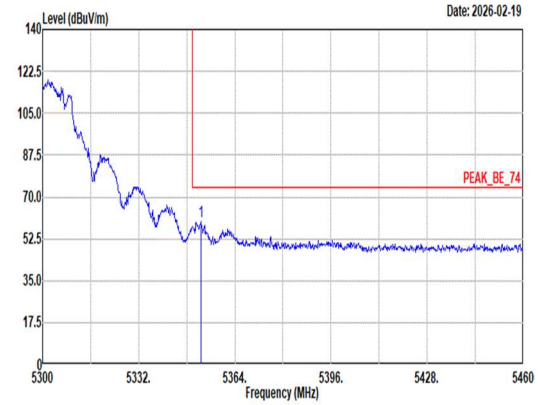 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.80 59.55 74.00 -14.45 49.67 32.99 9.65 32.76 0.00 257 202 Peak	Blank
Avg	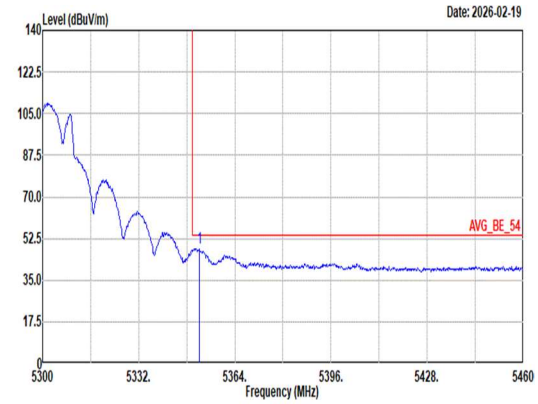 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.16 48.44 54.00 -5.56 38.56 32.99 9.65 32.76 0.00 257 202 Average	Blank

Mode	126	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	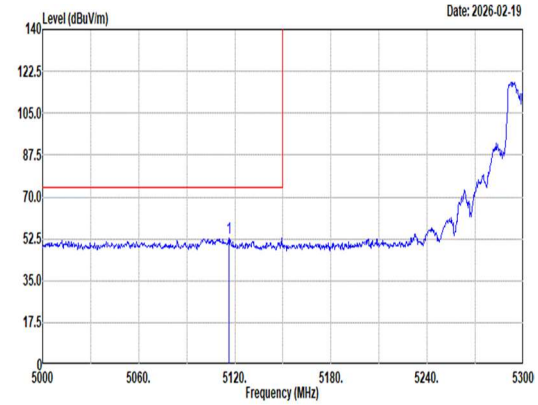 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5116.10 52.73 74.00 -21.27 42.93 32.93 9.68 32.81 0.00 100 0 Peak	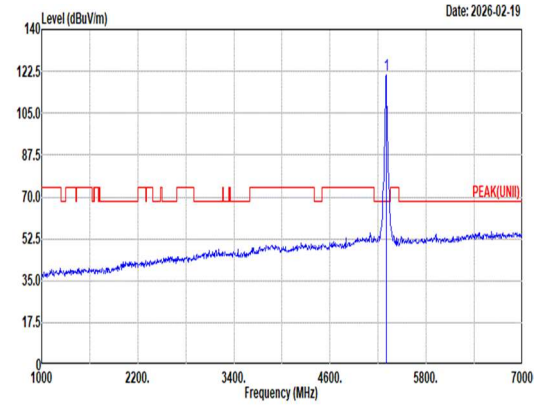 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 120.90 ------ ------ 111.21 32.81 9.65 32.77 0.00 100 0 Peak
Avg	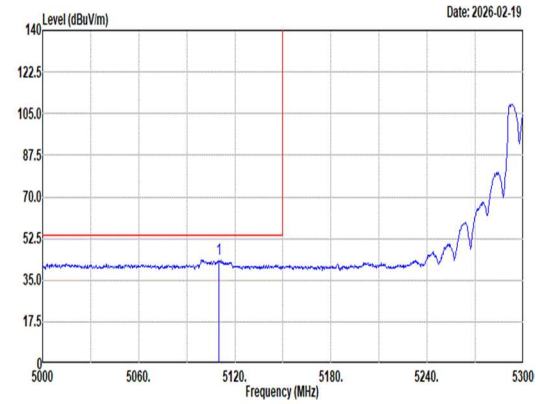 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5109.80 43.91 54.00 -10.09 34.12 32.92 9.69 32.82 0.00 100 0 Average	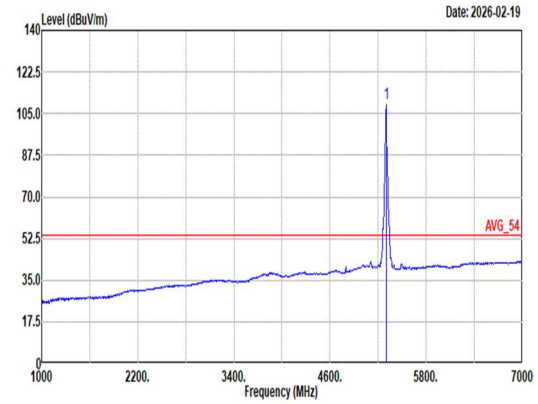 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 109.24 ------ ------ 99.55 32.81 9.65 32.77 0.00 100 0 Average

Mode	126	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	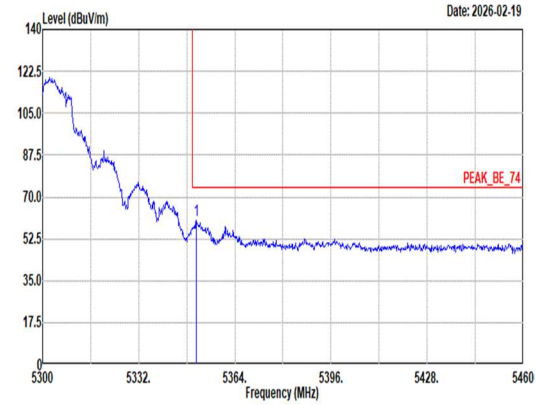 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.20 60.10 74.00 -13.90 50.21 33.00 9.65 32.76 0.00 100 0 Peak	Blank
Avg	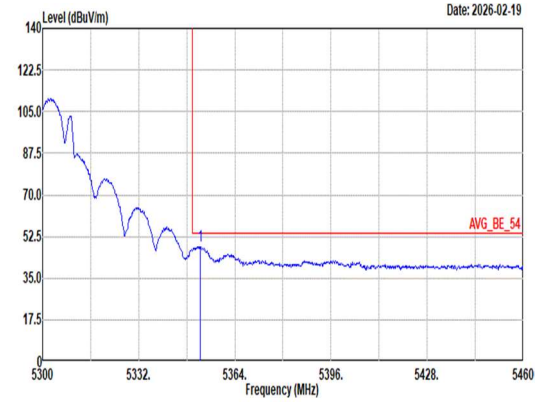 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.48 48.67 54.00 -5.33 38.79 32.99 9.65 32.76 0.00 100 0 Average	Blank

Mode	126	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	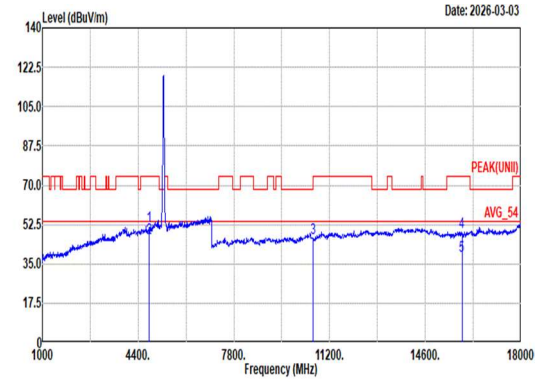 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 4798.00 51.66 74.00 -22.34 43.00 32.29 9.23 32.86 0.00 276 335 Peak 2 4798.00 46.26 54.00 -7.74 37.60 32.29 9.23 32.86 0.00 276 335 Average 3 10600.00 46.59 74.00 -27.41 57.82 39.00 16.69 67.23 0.31 -- -- Peak 4 15900.00 49.02 74.00 -24.98 57.72 37.70 21.08 67.79 0.31 -- -- Peak 5 15900.00 38.71 54.00 -15.29 47.41 37.70 21.08 67.79 0.31 -- -- Average	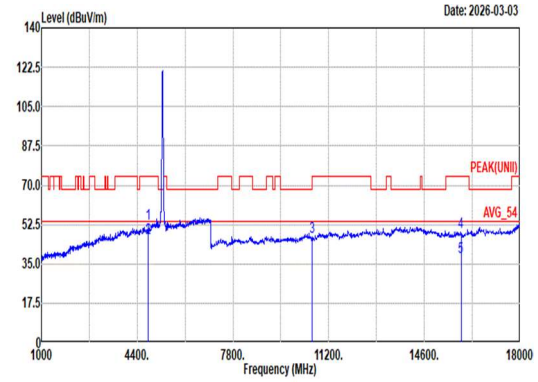 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 4798.00 52.81 74.00 -21.19 44.15 32.29 9.23 32.86 0.00 112 122 Peak 2 4798.00 46.62 54.00 -7.38 37.96 32.29 9.23 32.86 0.00 112 122 Average 3 10600.00 47.18 74.00 -26.82 58.41 39.00 16.69 67.23 0.31 -- -- Peak 4 15900.00 48.91 74.00 -25.09 57.61 37.70 21.08 67.79 0.31 -- -- Peak 5 15900.00 38.12 54.00 -15.88 46.82 37.70 21.08 67.79 0.31 -- -- Average