Mode	113	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	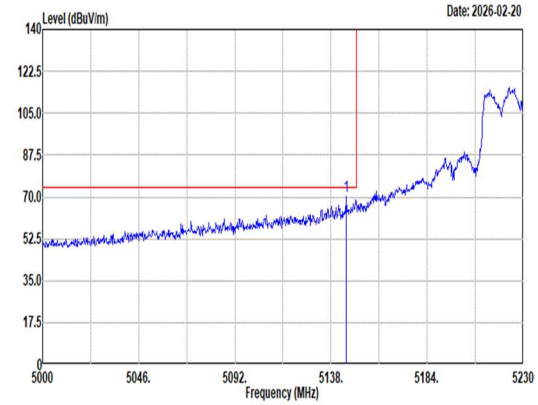 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5145.36 70.05 74.00 -3.95 60.20 32.99 9.67 32.81 0.00 300 346 Peak	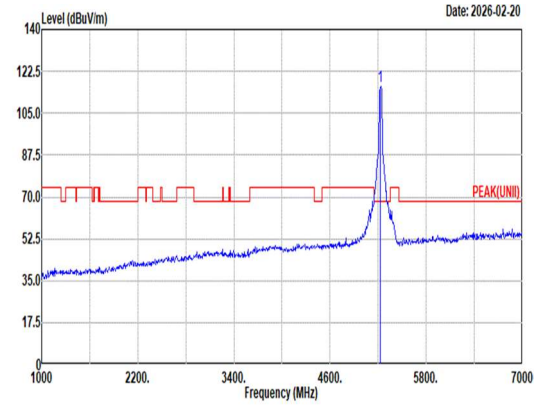 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5230.00 116.20 ------ ------ 106.49 32.86 9.64 32.79 0.00 300 346 Peak
Avg	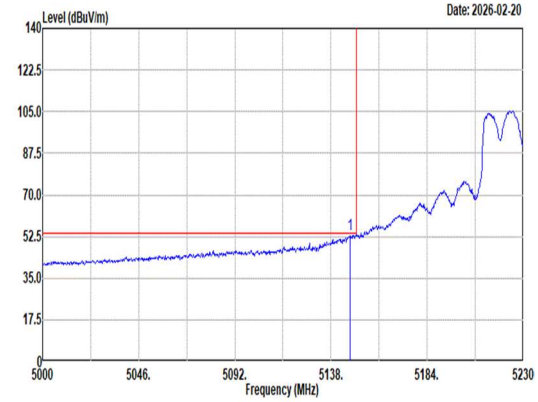 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.20 53.37 54.00 -0.63 43.53 32.99 9.66 32.81 0.00 300 346 Average	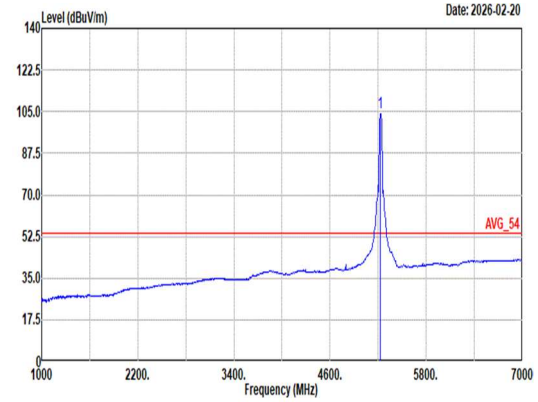 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5230.00 104.48 ------ ------ 94.74 32.90 9.63 32.79 0.00 300 346 Average

Mode	113	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	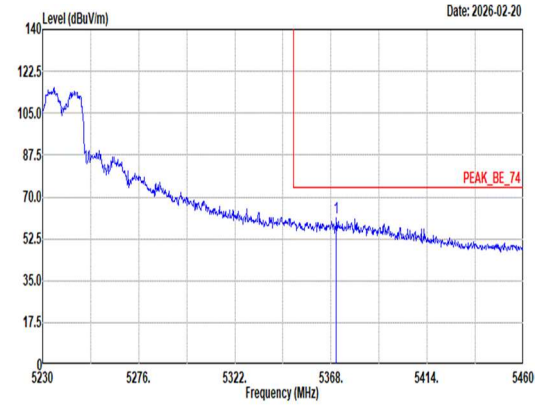 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5370.53 61.17 74.00 -12.83 51.35 32.92 9.66 32.76 0.00 300 346 Peak	Blank
Avg	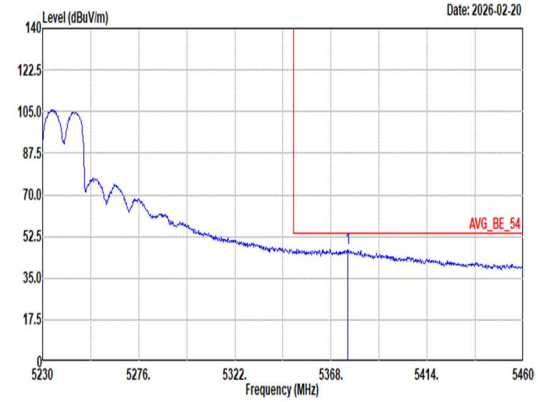 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.05 47.37 54.00 -6.63 37.57 32.90 9.66 32.76 0.00 300 346 Average	Blank

Mode	113	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	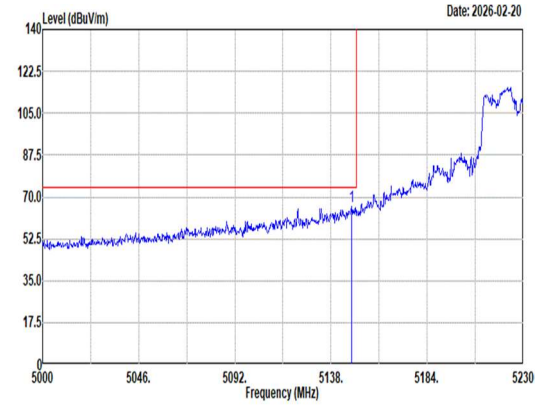 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5147.89 66.11 74.00 -7.89 56.26 33.00 9.66 32.81 0.00 123 0 Peak	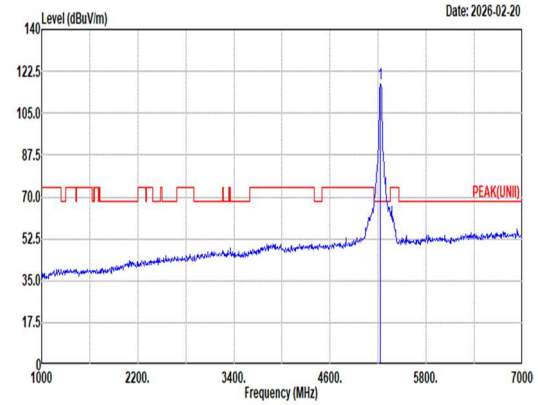 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5230.00 117.25 ------ ------ 107.51 32.90 9.63 32.79 0.00 123 0 Peak
Avg	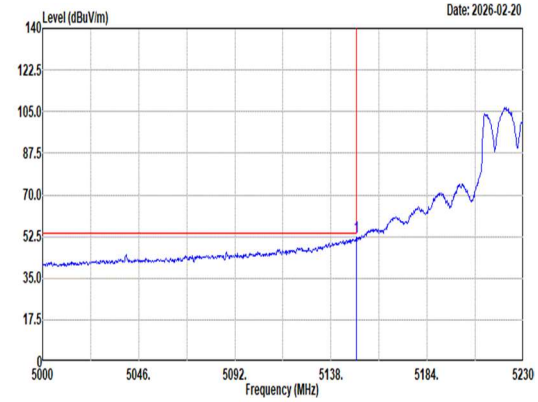 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.96 52.46 54.00 -1.54 42.61 33.00 9.66 32.81 0.00 123 0 Average	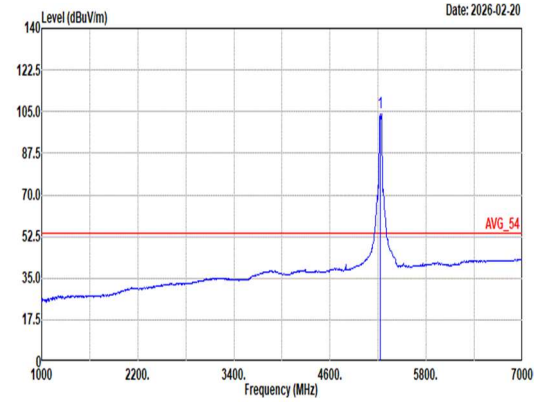 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5230.00 104.34 ------ ------ 94.66 32.83 9.64 32.79 0.00 123 0 Average

Mode	113	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	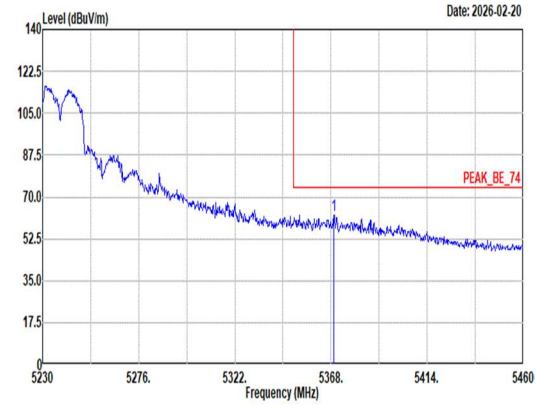 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5369.38 62.43 74.00 -11.57 52.61 32.92 9.66 32.76 0.00 123 0 Peak	Blank
Avg	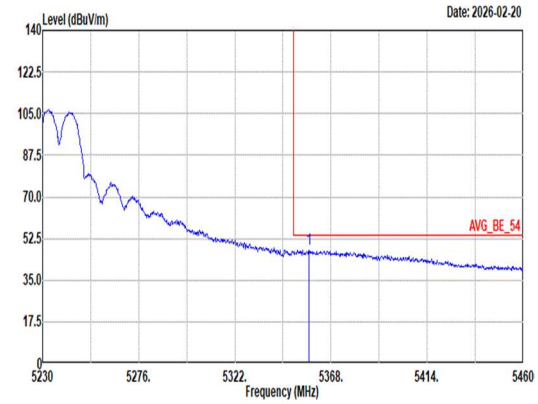 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5357.42 47.81 54.00 -6.19 37.95 32.97 9.65 32.76 0.00 123 0 Average	Blank

Mode	113	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	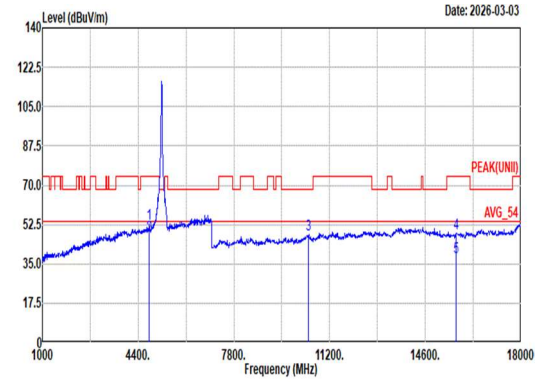 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 4798.00 52.78 74.00 -21.22 44.12 32.29 9.23 32.86 0.00 275 337 Peak 2 4798.00 47.36 54.00 -6.64 38.70 32.29 9.23 32.86 0.00 275 337 Average 3 10460.00 48.23 68.20 -19.97 60.11 38.60 16.56 67.34 0.30 -- -- Peak 4 15690.00 48.81 74.00 -25.19 57.95 37.48 20.86 67.78 0.30 -- -- Peak 5 15690.00 37.98 54.00 -16.02 47.12 37.48 20.86 67.78 0.30 -- -- Average	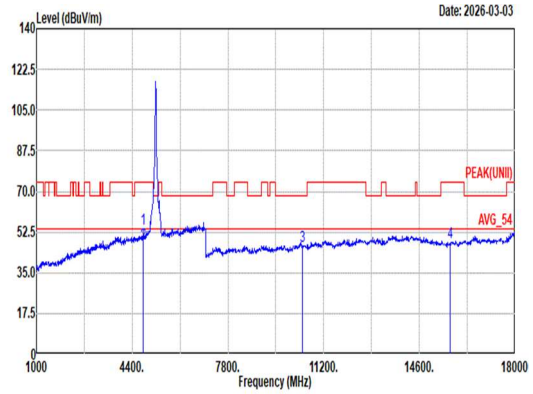 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 4798.00 53.88 74.00 -20.12 45.22 32.29 9.23 32.86 0.00 113 122 Peak 2 4798.00 47.75 54.00 -6.25 39.09 32.29 9.23 32.86 0.00 113 122 Average 3 10460.00 46.55 68.20 -21.65 58.43 38.60 16.56 67.34 0.30 -- -- Peak 4 15690.00 47.85 74.00 -26.15 56.99 37.48 20.86 67.78 0.30 -- -- Peak

Mode	113	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE40_CH46_Full RU_5230MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	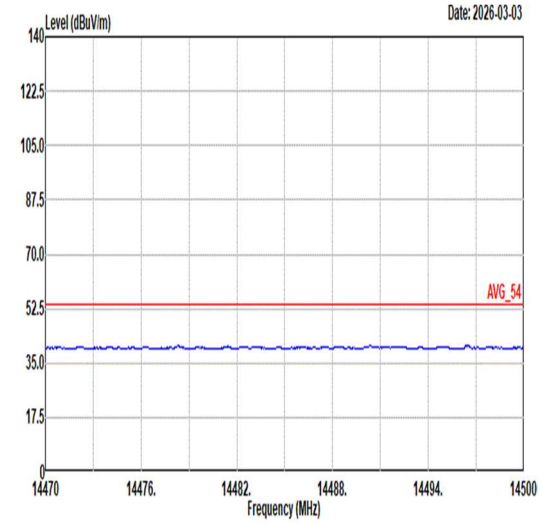 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	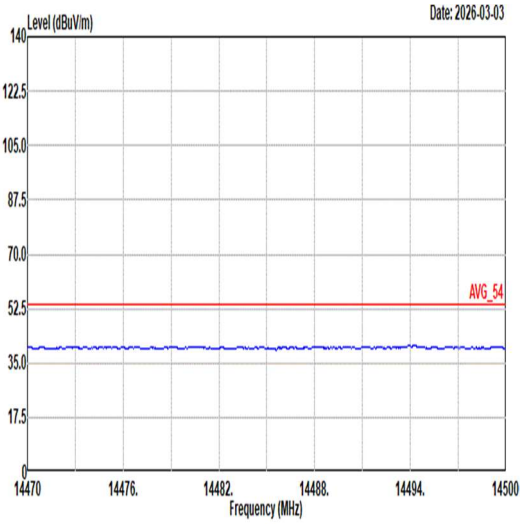 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	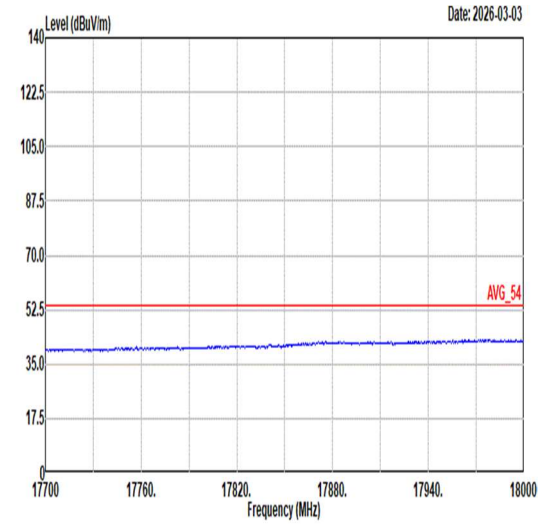 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	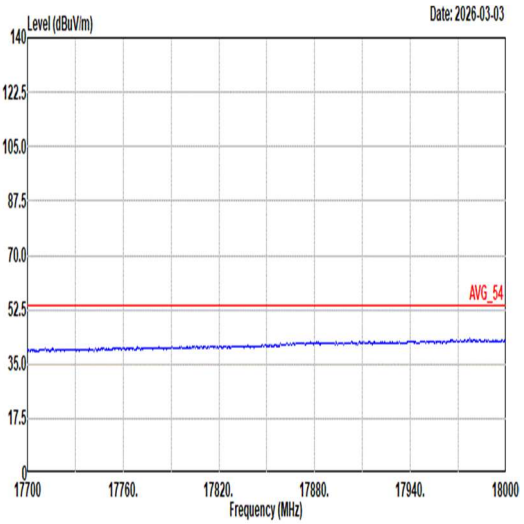 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	114	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	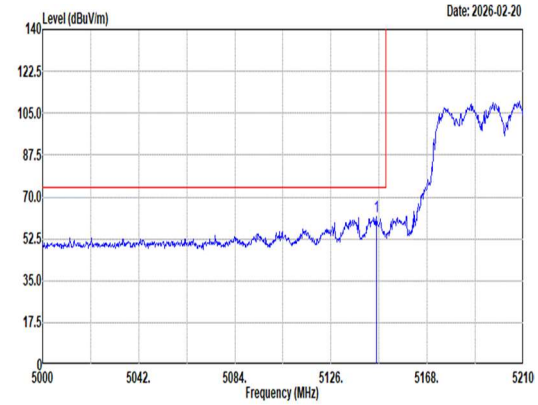 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5145.74 61.60 74.00 -12.40 51.75 32.99 9.67 32.81 0.00 264 360 Peak	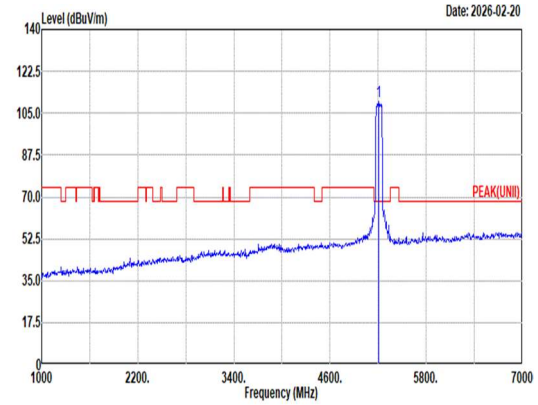 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 109.72 ------ ------ 99.90 32.98 9.63 32.79 0.00 264 360 Peak
Avg	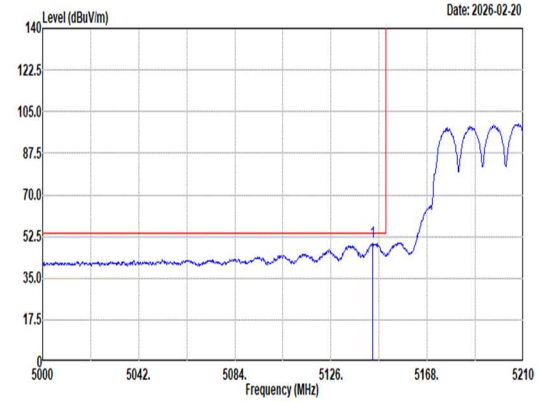 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5144.06 49.98 54.00 -4.02 40.13 32.99 9.67 32.81 0.00 264 360 Average	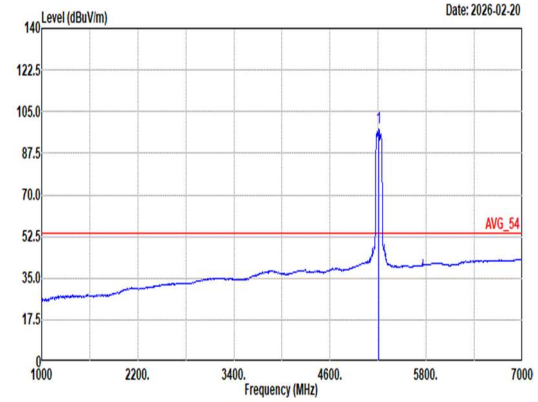 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 98.05 ------ ------ 88.23 32.98 9.63 32.79 0.00 264 360 Average

Mode	114	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	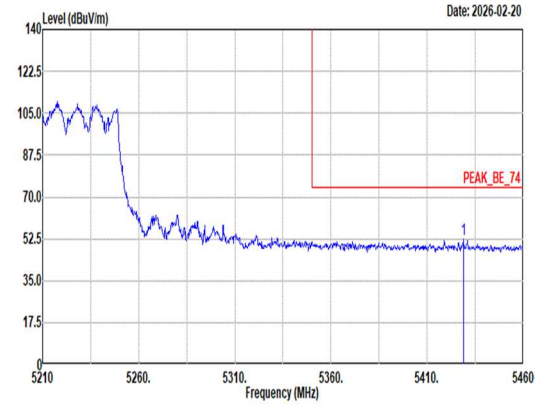 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5428.75 52.14 74.00 -21.86 42.32 32.80 9.77 32.75 0.00 264 360 Peak	Blank
Avg	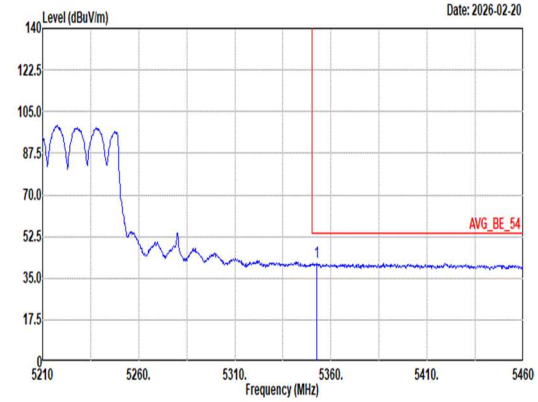 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.50 41.60 54.00 -12.40 31.72 32.99 9.65 32.76 0.00 264 360 Average	Blank

Mode	114	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	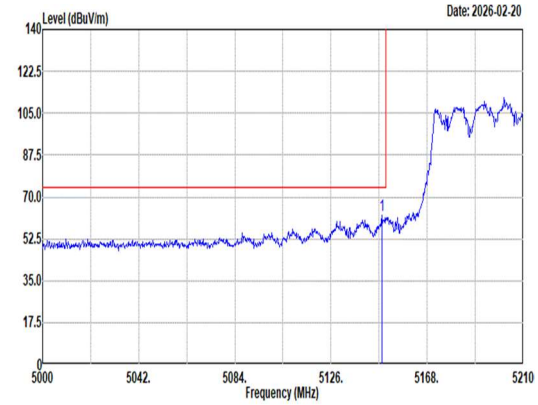 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5148.26 62.59 74.00 -11.41 52.74 33.00 9.66 32.81 0.00 100 360 Peak	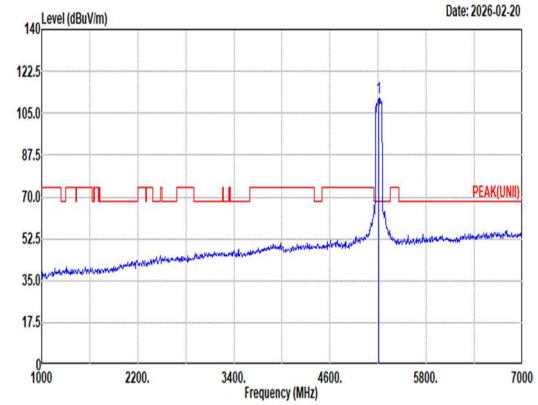 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 111.34 ------ ------ 101.55 32.95 9.63 32.79 0.00 100 360 Peak
Avg	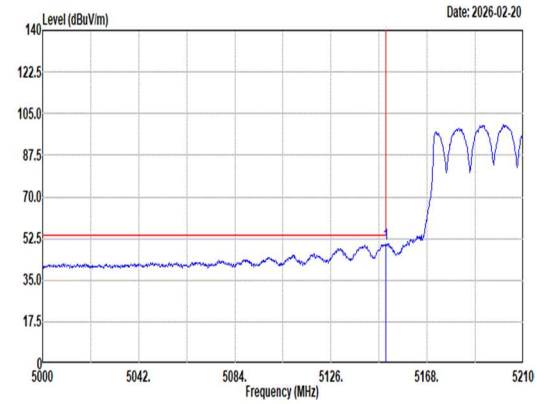 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.94 50.41 54.00 -3.59 40.56 33.00 9.66 32.81 0.00 100 360 Average	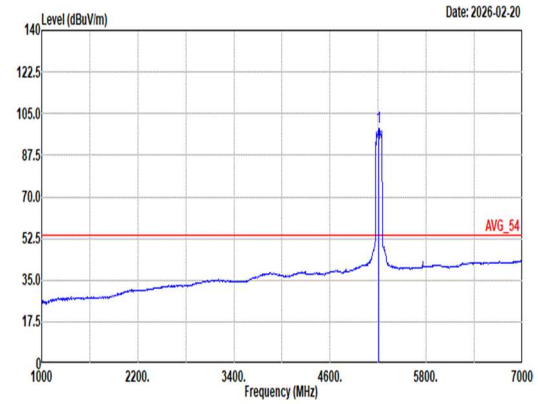 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5210.00 99.23 ------ ------ 89.44 32.95 9.63 32.79 0.00 100 360 Average

Mode	114	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	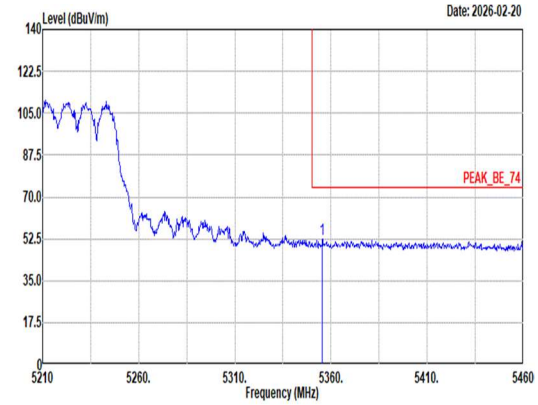 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5355.50 52.54 74.00 -21.46 42.67 32.98 9.65 32.76 0.00 100 360 Peak	Blank
Avg	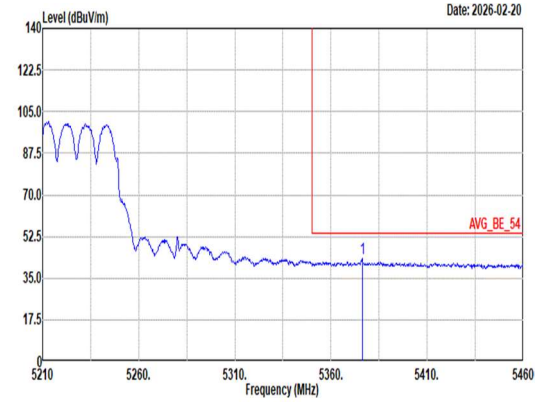 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5376.25 43.47 54.00 -10.53 33.67 32.90 9.66 32.76 0.00 100 360 Average	Blank

Mode	114	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	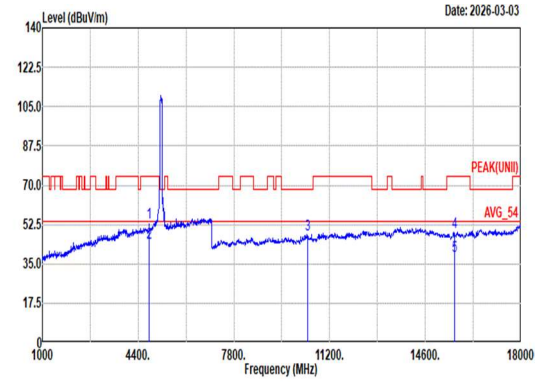 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 4798.00 53.59 74.00 -20.41 44.93 32.29 9.23 32.86 0.00 273 331 Peak 2 4798.00 44.50 54.00 -9.50 35.84 32.29 9.23 32.86 0.00 273 331 Average 3 10420.00 48.14 68.20 -20.06 60.11 38.60 16.53 67.39 0.29 -- -- Peak 4 15630.00 49.04 74.00 -24.96 58.17 37.56 20.79 67.78 0.30 -- -- Peak 5 15630.00 38.81 54.00 -15.19 47.94 37.56 20.79 67.78 0.30 -- -- Average	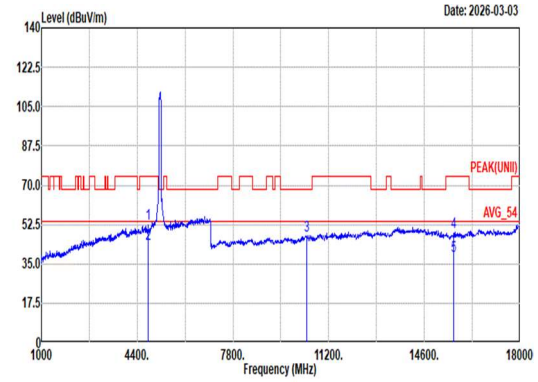 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 4798.00 52.86 74.00 -21.14 44.20 32.29 9.23 32.86 0.00 112 124 Peak 2 4798.00 43.76 54.00 -10.24 35.10 32.29 9.23 32.86 0.00 112 124 Average 3 10420.00 47.58 68.20 -20.62 59.55 38.60 16.53 67.39 0.29 -- -- Peak 4 15630.00 49.26 74.00 -24.74 58.39 37.56 20.79 67.78 0.30 -- -- Peak 5 15630.00 38.44 54.00 -15.56 47.57 37.56 20.79 67.78 0.30 -- -- Average

Mode	114	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE80_CH42_Full RU_5210MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	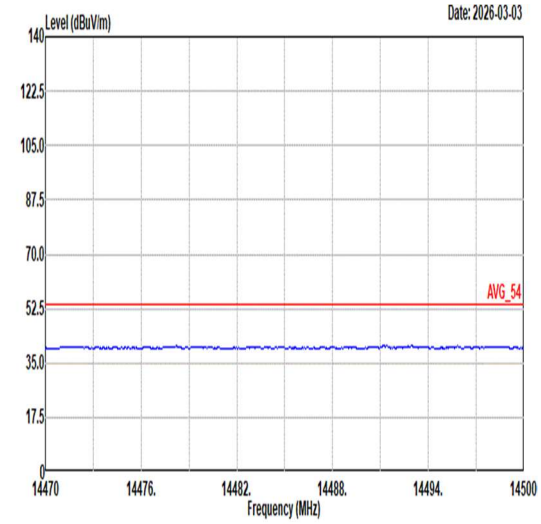 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	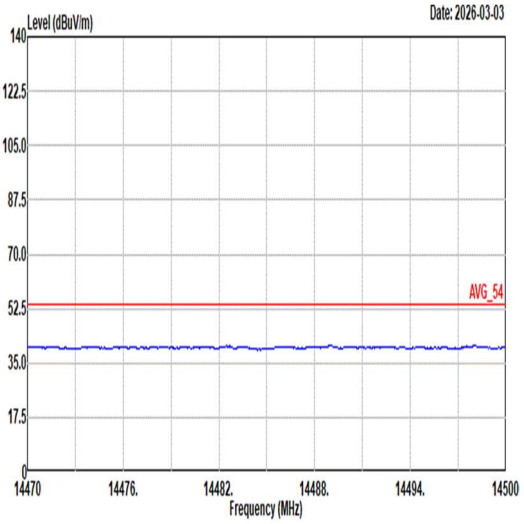 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	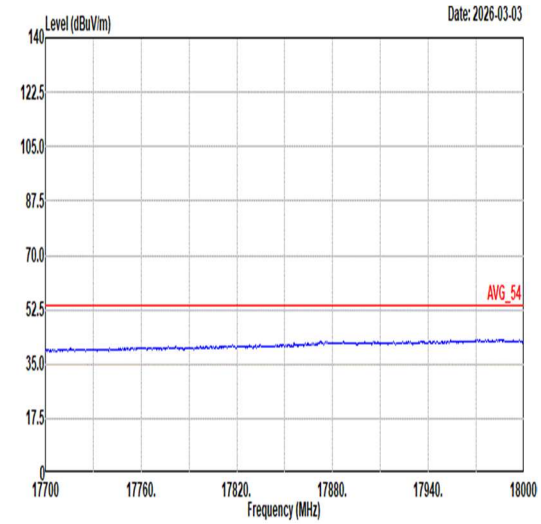 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	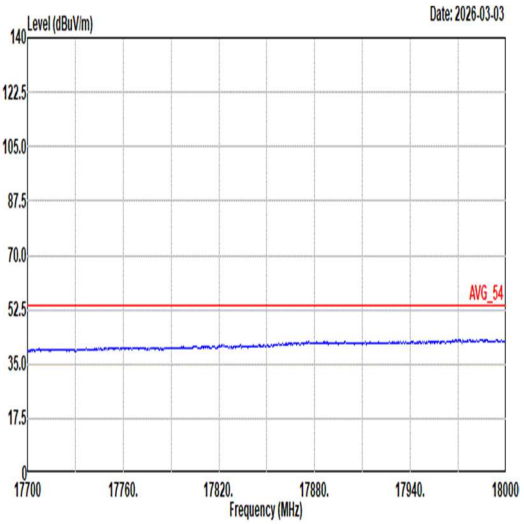 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	115	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	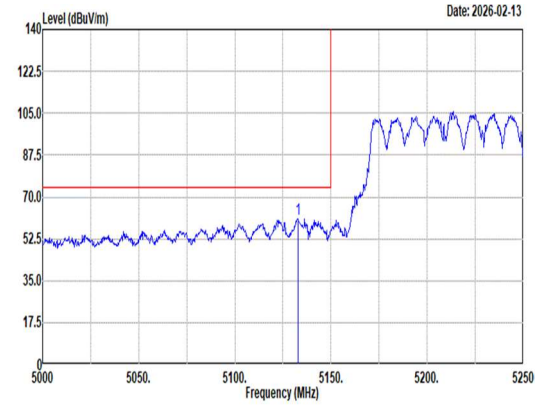 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5132.75 61.00 74.00 -13.00 51.17 32.97 9.67 32.81 0.00 200 343 Peak	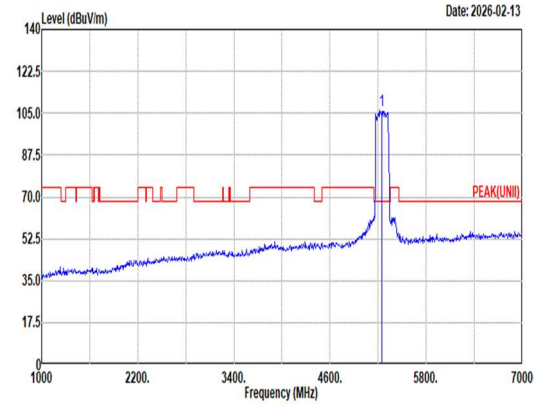 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 106.26 ------ ------ 96.47 32.95 9.63 32.79 0.00 200 343 Peak
Avg	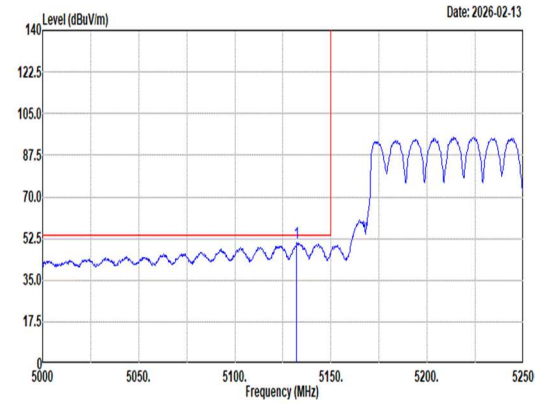 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5132.25 50.95 54.00 -3.05 41.13 32.96 9.67 32.81 0.00 200 343 Average	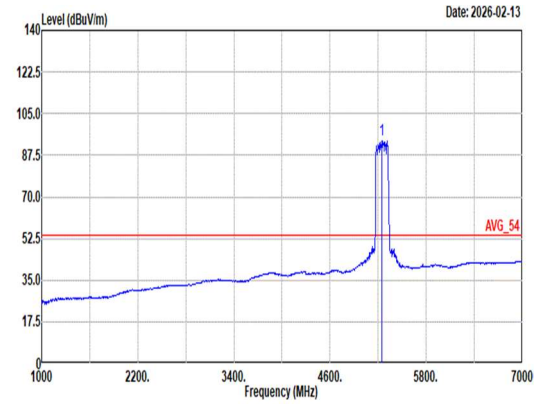 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 94.02 ------ ------ 84.36 32.80 9.64 32.78 0.00 200 343 Average

Mode	115	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	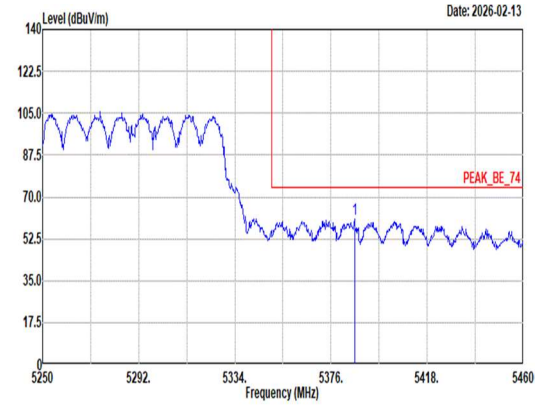 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5386.29 60.89 74.00 -13.11 51.14 32.85 9.66 32.76 0.00 200 343 Peak	Blank
Avg	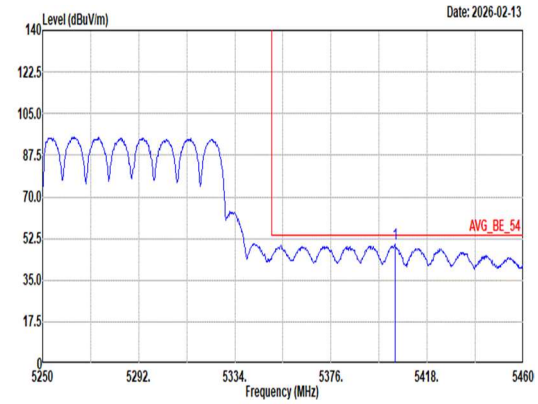 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5403.93 50.34 54.00 -3.66 40.62 32.80 9.67 32.75 0.00 200 343 Average	Blank

Mode	115	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	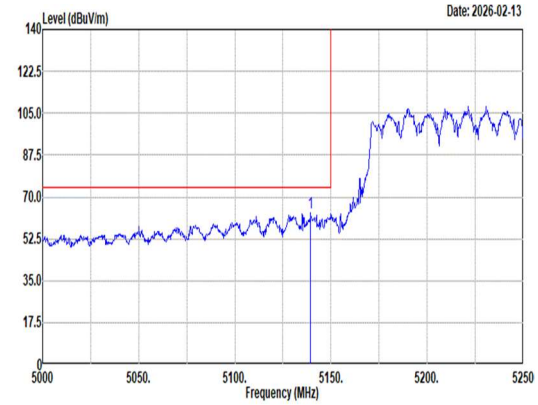 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5139.50 63.23 74.00 -10.77 53.39 32.98 9.67 32.81 0.00 101 352 Peak	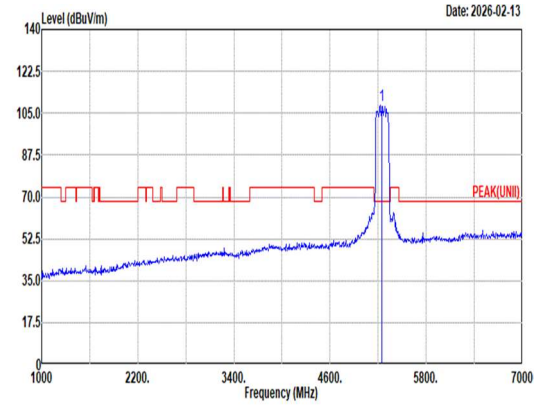 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 108.34 ------ ------ 98.60 32.90 9.63 32.79 0.00 101 352 Peak
Avg	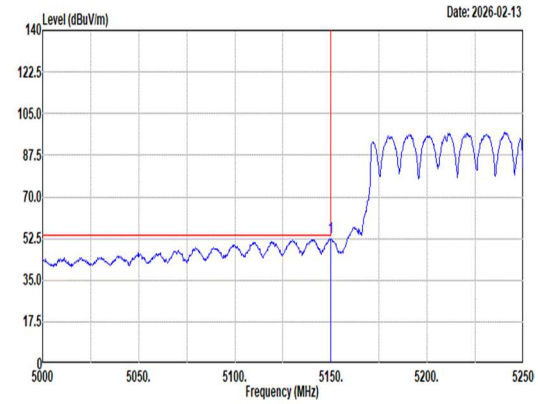 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5150.00 52.69 54.00 -1.31 42.84 33.00 9.66 32.81 0.00 101 352 Average	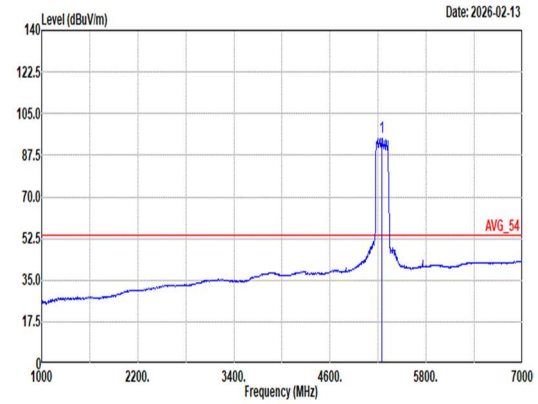 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5250.00 95.07 ------ ------ 85.41 32.80 9.64 32.78 0.00 101 352 Average

Mode	115	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	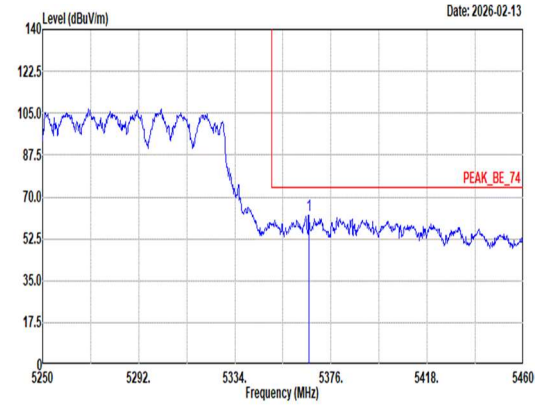 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5366.34 62.49 74.00 -11.51 52.67 32.93 9.65 32.76 0.00 101 352 Peak	Blank
Avg	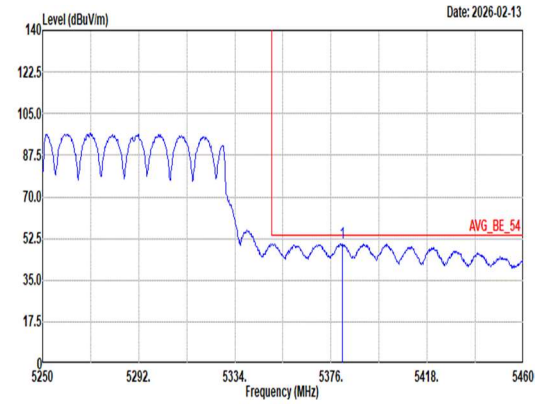 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5380.83 50.67 54.00 -3.33 40.89 32.88 9.66 32.76 0.00 101 352 Average	Blank

Mode	115	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	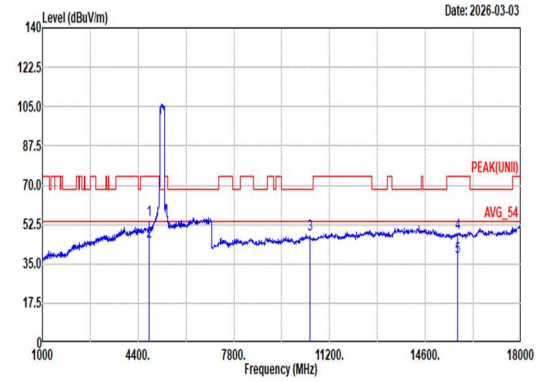 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 4798.00 54.16 74.00 -19.84 45.50 32.29 9.23 32.86 0.00 274 321 Peak 2 4798.00 44.89 54.00 -9.11 36.23 32.29 9.23 32.86 0.00 274 321 Average 3 10500.00 48.15 68.20 -20.05 59.94 38.60 16.60 67.29 0.30 -- -- Peak 4 15750.00 48.69 74.00 -25.31 57.56 37.70 20.92 67.79 0.30 -- -- Peak 5 15750.00 38.27 54.00 -15.73 47.14 37.70 20.92 67.79 0.30 -- -- Average	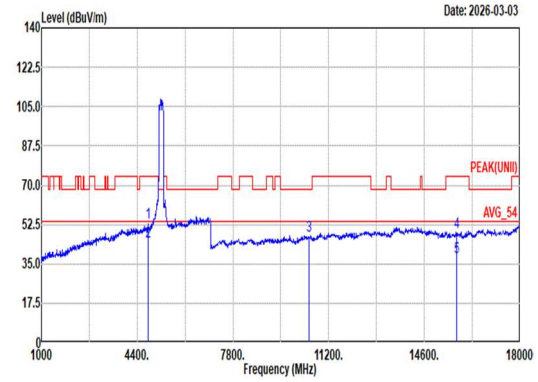 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 4798.00 53.37 74.00 -20.63 44.71 32.29 9.23 32.86 0.00 100 307 Peak 2 4798.00 44.81 54.00 -9.19 36.15 32.29 9.23 32.86 0.00 100 307 Average 3 10500.00 47.62 68.20 -20.58 59.41 38.60 16.60 67.29 0.30 -- -- Peak 4 15750.00 49.10 74.00 -24.90 57.97 37.70 20.92 67.79 0.30 -- -- Peak 5 15750.00 38.02 54.00 -15.98 46.89 37.70 20.92 67.79 0.30 -- -- Average

Mode	115	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE160_CH50_Full RU_5250MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	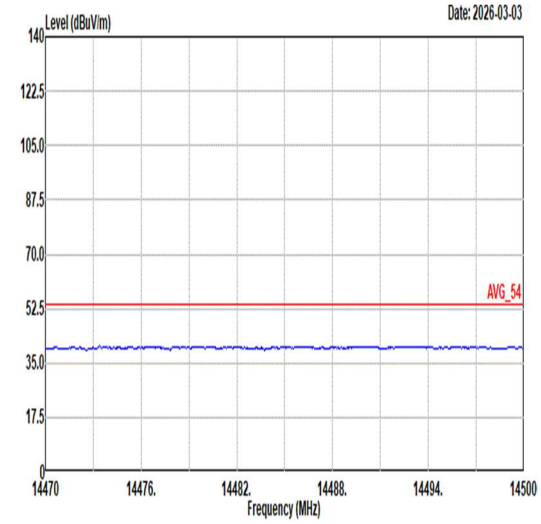 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	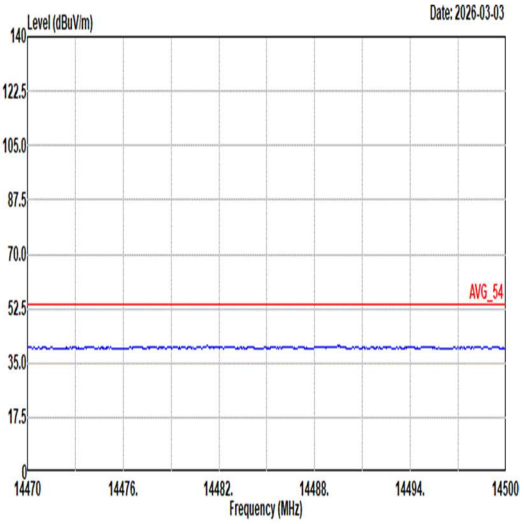 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	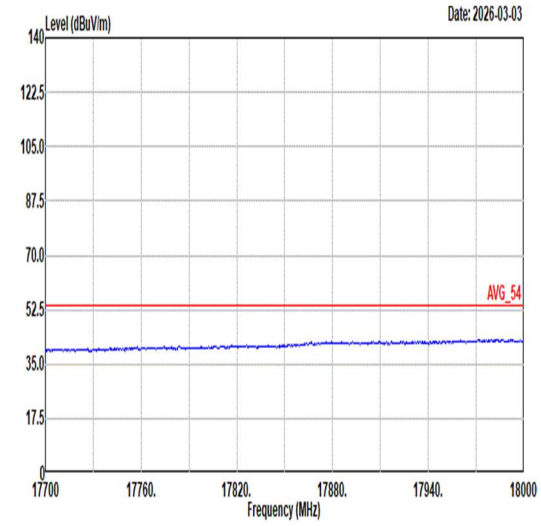 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	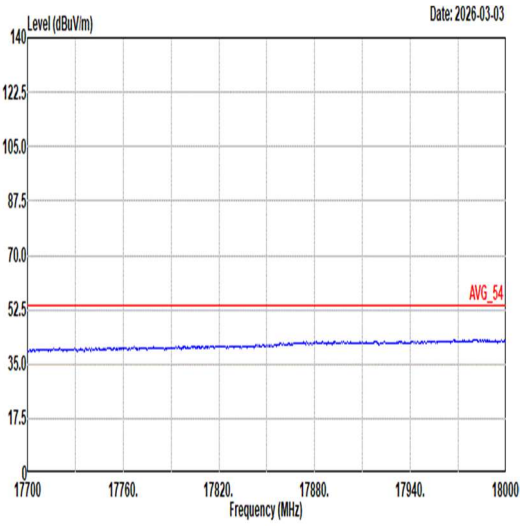 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	116	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	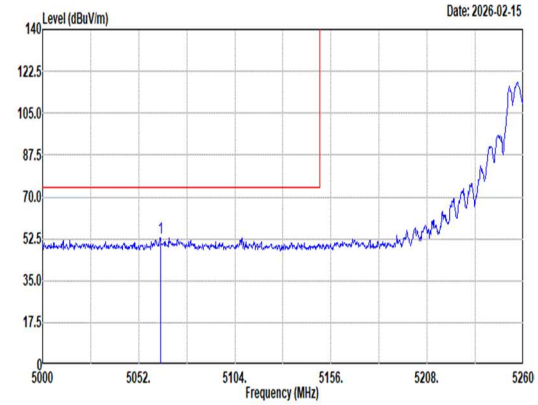 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5063.70 52.83 74.00 -21.17 43.04 32.90 9.72 32.83 0.00 244 340 Peak	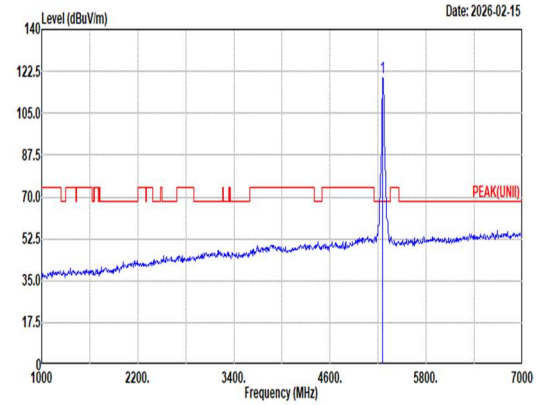 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 119.73 ------ ------ 110.07 32.80 9.64 32.78 0.00 244 340 Peak
Avg	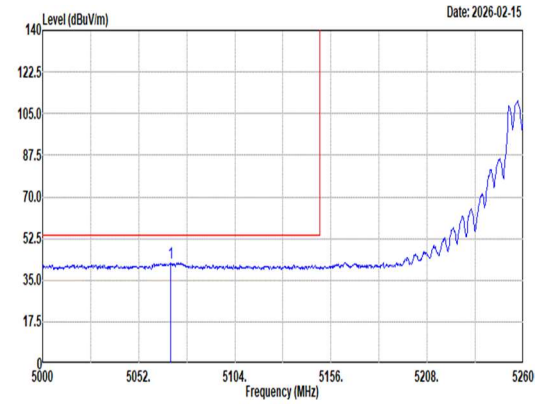 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5069.16 42.51 54.00 -11.49 32.71 32.90 9.72 32.82 0.00 244 340 Average	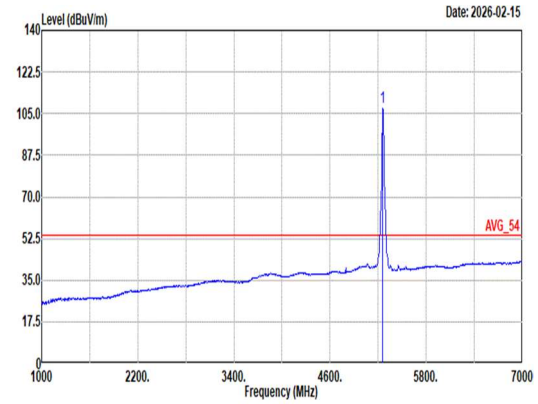 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 107.74 ------ ------ 98.08 32.80 9.64 32.78 0.00 244 340 Average

Mode	116	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	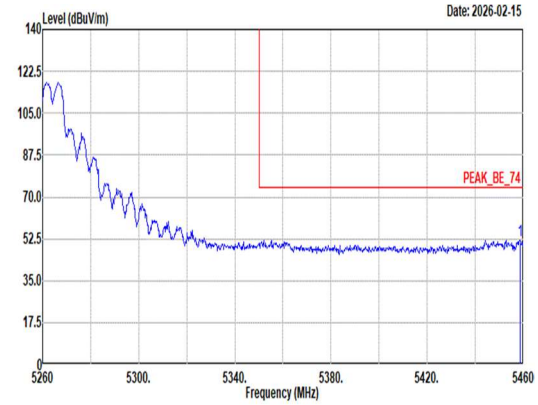 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.60 51.96 74.00 -22.04 42.00 32.82 9.88 32.74 0.00 244 340 Peak	Blank
Avg	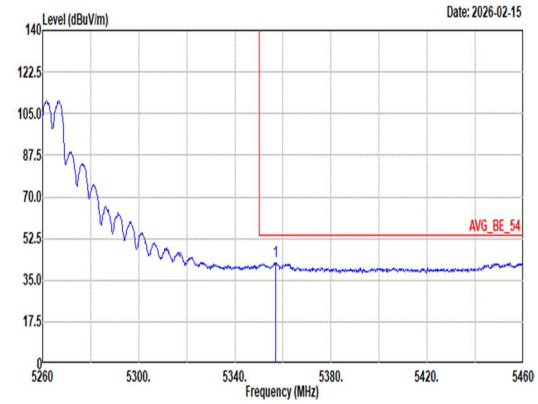 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5357.00 42.81 54.00 -11.19 32.95 32.97 9.65 32.76 0.00 244 340 Average	Blank

Mode	116	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	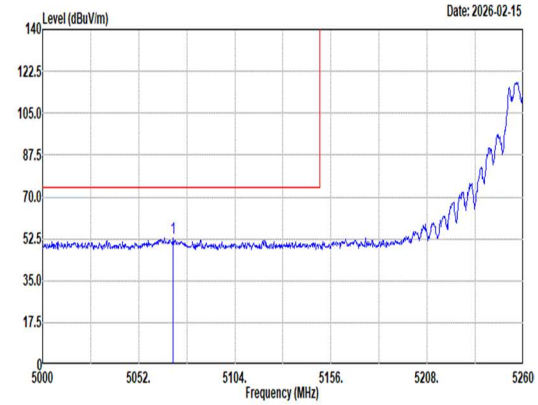 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5070.72 52.94 74.00 -21.06 43.15 32.90 9.71 32.82 0.00 108 360 Peak	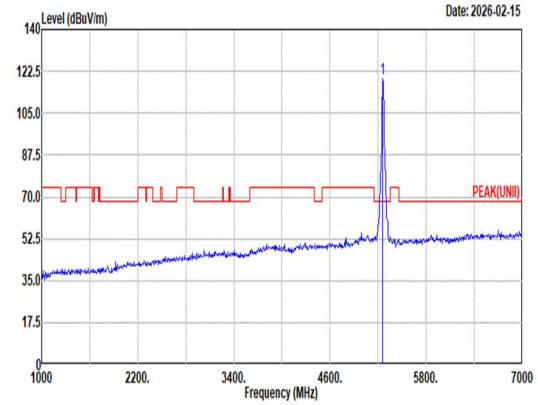 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 119.65 ------ ------ 109.99 32.80 9.64 32.78 0.00 108 360 Peak
Avg	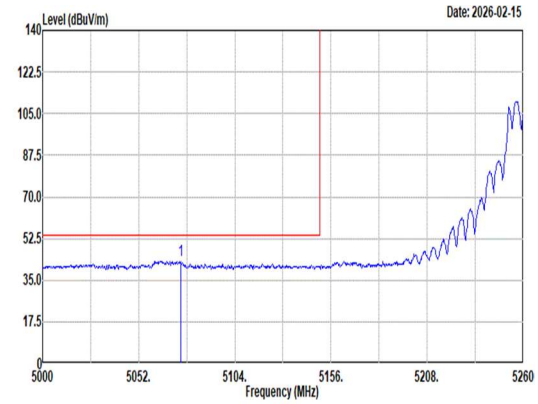 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5074.62 43.39 54.00 -10.61 33.60 32.90 9.71 32.82 0.00 108 360 Average	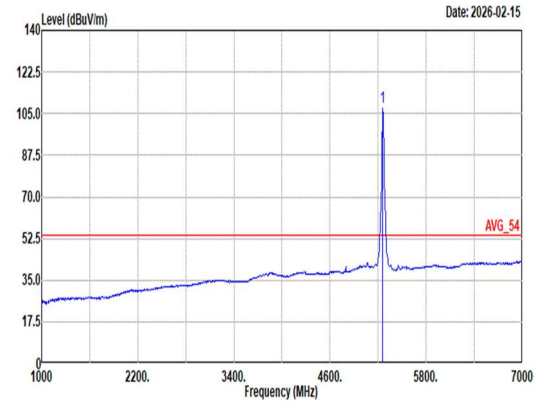 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 107.59 ------ ------ 97.93 32.80 9.64 32.78 0.00 108 360 Average

Mode	116	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	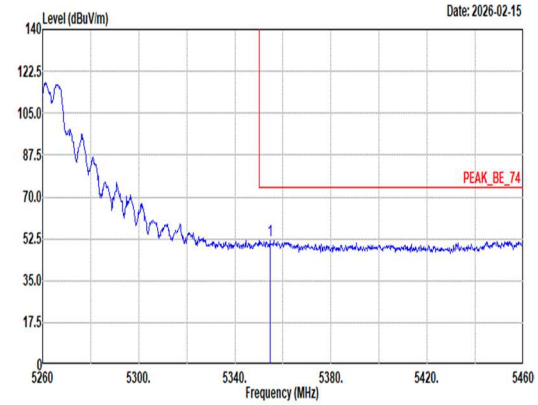 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5354.60 51.97 74.00 -22.03 42.10 32.98 9.65 32.76 0.00 108 360 Peak	Blank
Avg	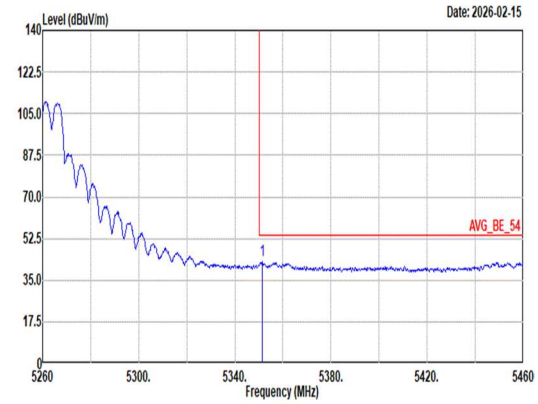 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.40 43.11 54.00 -10.89 33.23 32.99 9.65 32.76 0.00 108 360 Average	Blank

Mode	116	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	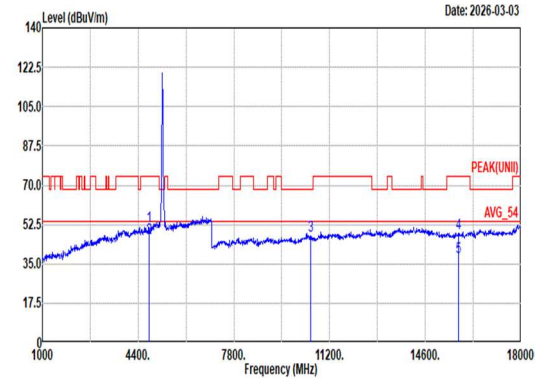 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 4798.00 51.76 74.00 -22.24 43.10 32.29 9.23 32.86 0.00 276 336 Peak 2 4798.00 46.26 54.00 -7.74 37.60 32.29 9.23 32.86 0.00 276 336 Average 3 10520.00 47.31 68.20 -20.89 59.02 38.64 16.62 67.28 0.31 -- -- Peak 4 15780.00 48.76 74.00 -25.24 57.66 37.64 20.95 67.79 0.30 -- -- Peak 5 15780.00 37.96 54.00 -16.04 46.86 37.64 20.95 67.79 0.30 -- -- Average	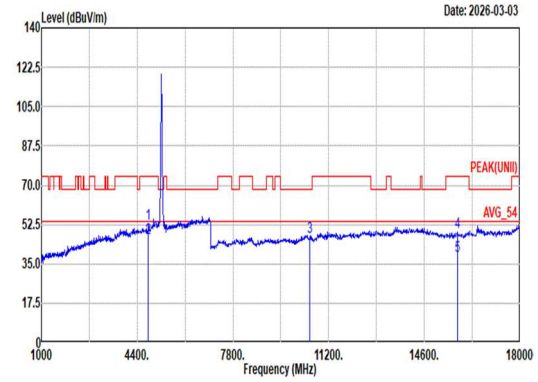 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 4798.00 53.01 74.00 -20.99 44.35 32.29 9.23 32.86 0.00 111 125 Peak 2 4798.00 46.47 54.00 -7.53 37.81 32.29 9.23 32.86 0.00 111 125 Average 3 10520.00 47.01 68.20 -21.19 58.72 38.64 16.62 67.28 0.31 -- -- Peak 4 15780.00 49.02 74.00 -24.98 57.92 37.64 20.95 67.79 0.30 -- -- Peak 5 15780.00 38.66 54.00 -15.34 47.56 37.64 20.95 67.79 0.30 -- -- Average

Mode	116	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Vertical
14.47G ~14.5G Avg	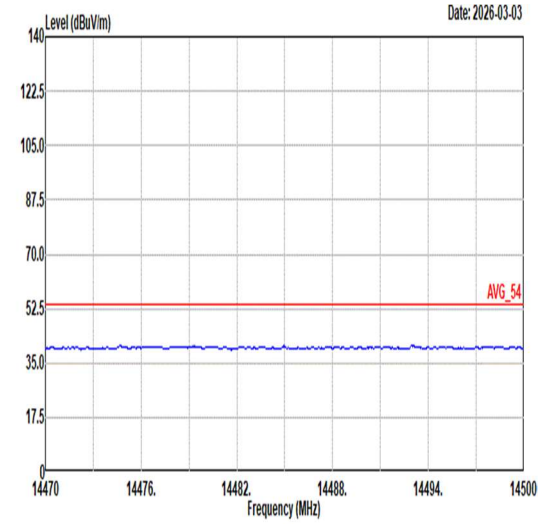 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	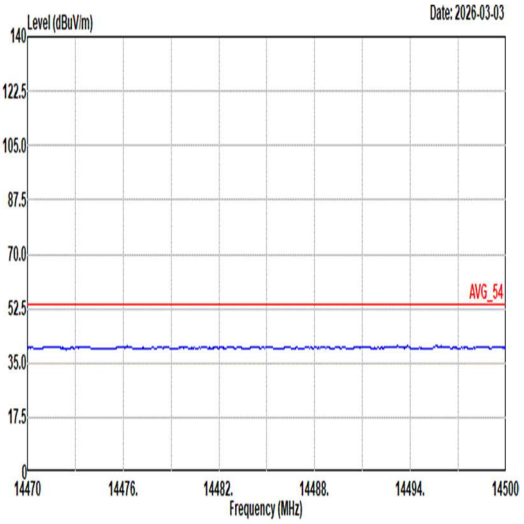 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL
17.7G ~18G Avg	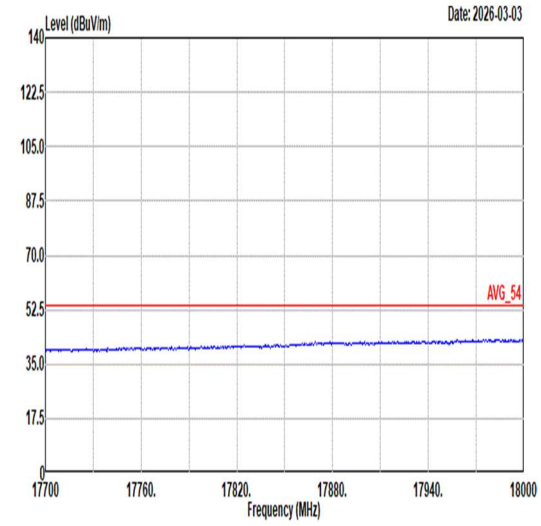 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL	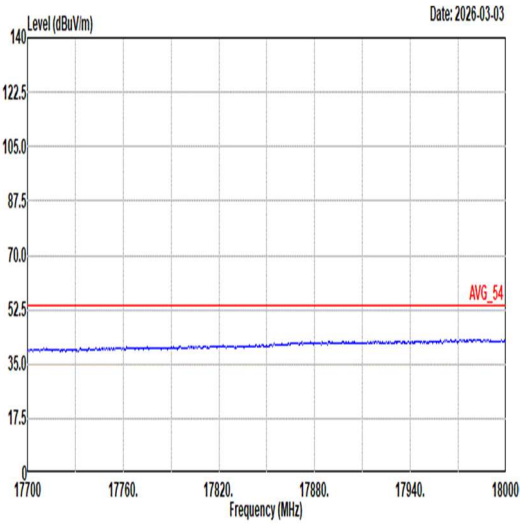 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 VERTICAL

Mode	117	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	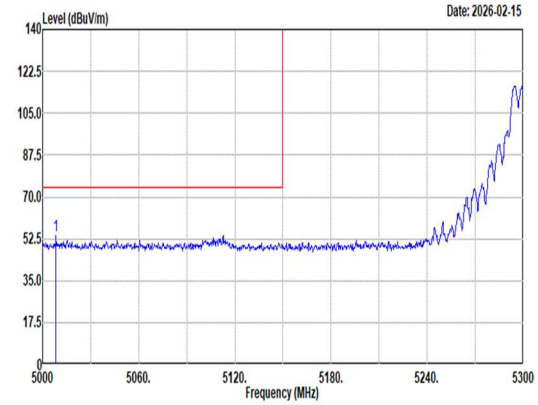 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5008.40 53.67 74.00 -20.33 43.69 33.07 9.75 32.84 0.00 200 5 Peak	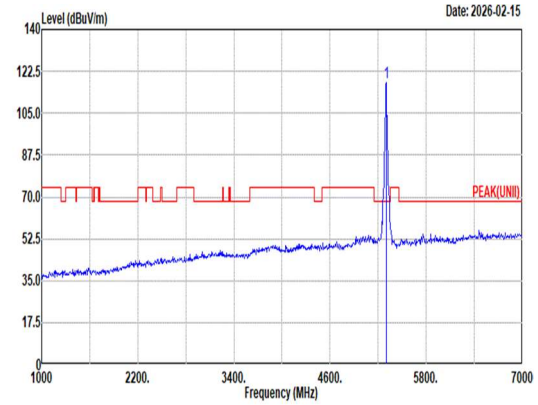 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 117.96 ------ ------ 108.27 32.81 9.65 32.77 0.00 200 5 Peak
Avg	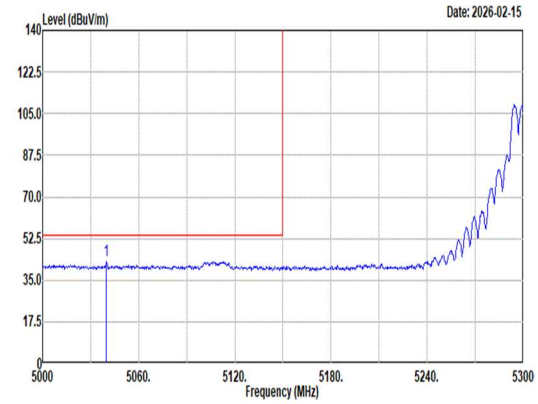 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5039.90 43.07 54.00 -10.93 33.23 32.94 9.73 32.83 0.00 200 5 Average	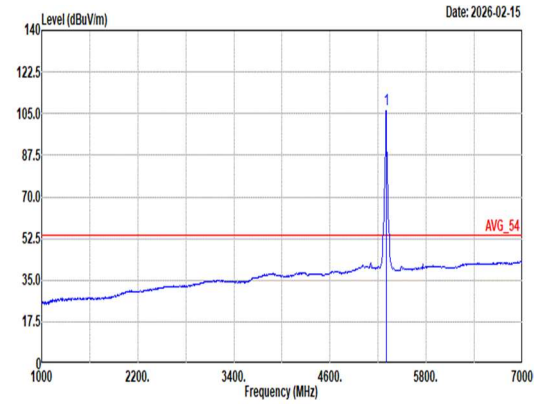 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 106.54 ------ ------ 96.87 32.80 9.64 32.77 0.00 200 5 Average

Mode	117	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	1+2	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	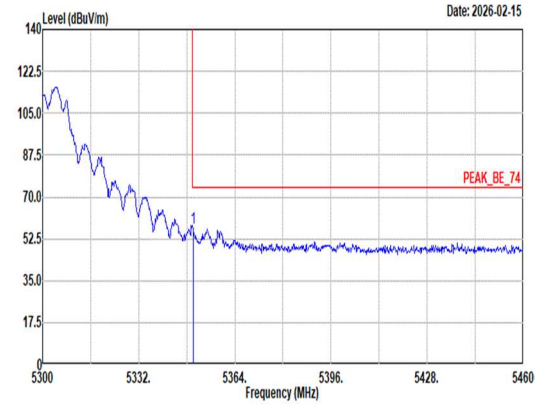 Site : 03CH11-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.08 57.12 74.00 -16.88 47.23 33.00 9.65 32.76 0.00 200 5 Peak	Blank
Avg	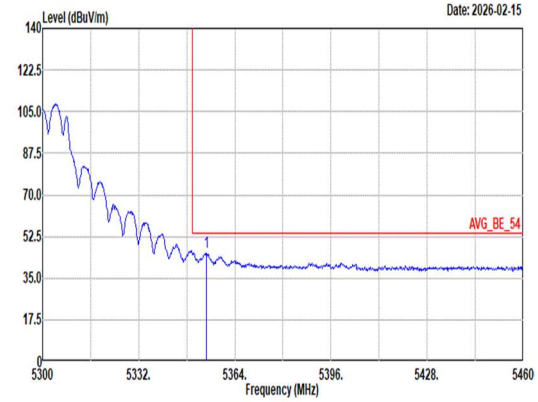 Site : 03CH11-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D_01620_250915 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5354.56 45.88 54.00 -8.12 36.01 32.98 9.65 32.76 0.00 200 5 Average	Blank