Mode	6	
	Band Edge - L	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_Full RU_5240MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	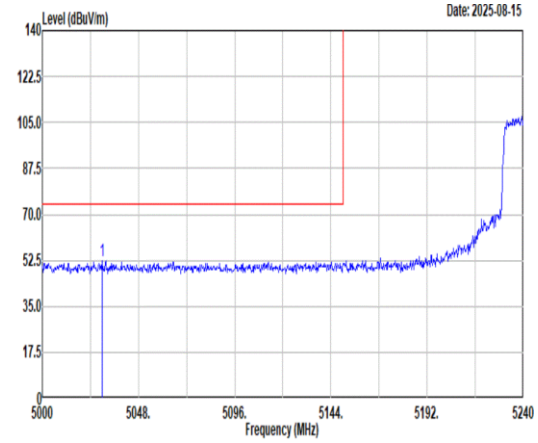 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5029.76 52.33 74.00 -21.67 42.88 33.54 9.90 33.99 0.00 347 212 PEAK	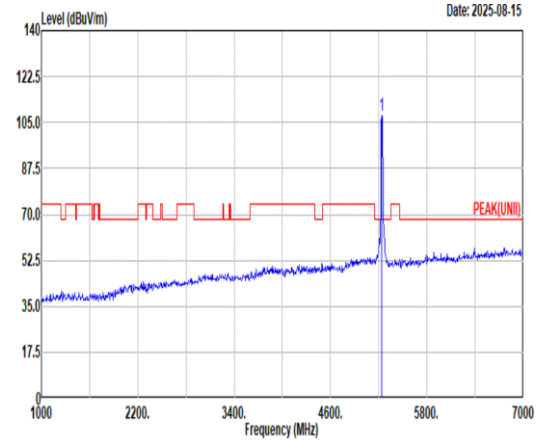 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 107.70 ------ ------ 98.27 33.33 10.09 33.99 0.00 347 212 PEAK
Avg	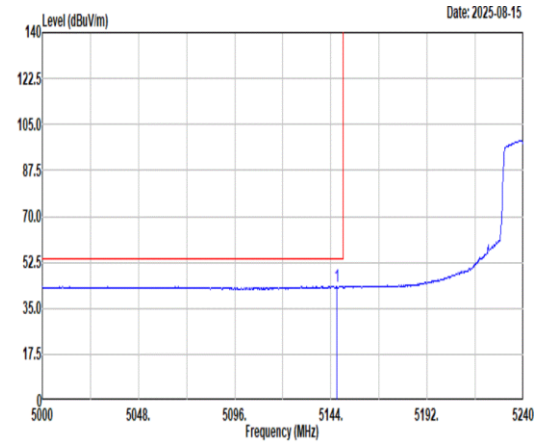 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5146.88 43.47 54.00 -10.53 34.15 33.29 10.02 33.99 0.00 347 212 AVERAGE	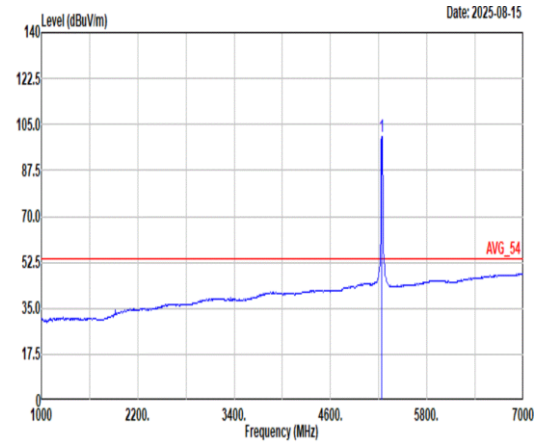 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5240.00 100.24 ------ ------ 90.81 33.33 10.09 33.99 0.00 347 212 AVERAGE

Mode	6	
	Band Edge - R	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_Full RU_5240MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	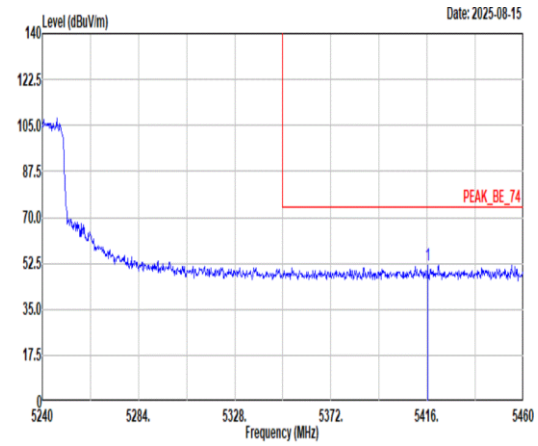 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5416.22 51.99 74.00 -22.01 42.55 33.20 10.22 33.98 0.00 347 212 PEAK	Blank
Avg	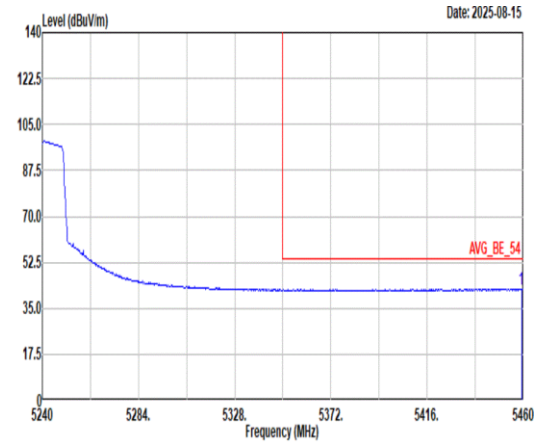 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.12 42.30 54.00 -11.70 32.82 33.20 10.26 33.98 0.00 347 212 AVERAGE	Blank

Mode	6	
	Harmonic	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH48_Full RU_5240MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	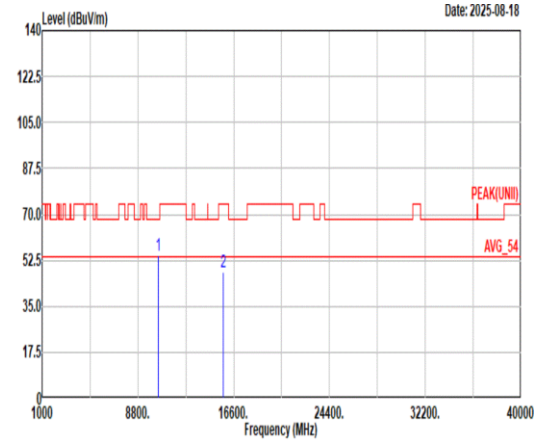 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10480.00 54.24 68.20 -13.96 67.49 38.76 15.73 67.91 0.17 105 203 PEAK 2 15720.00 47.82 74.00 -26.18 58.18 38.10 19.50 68.05 0.09 -- -- PEAK	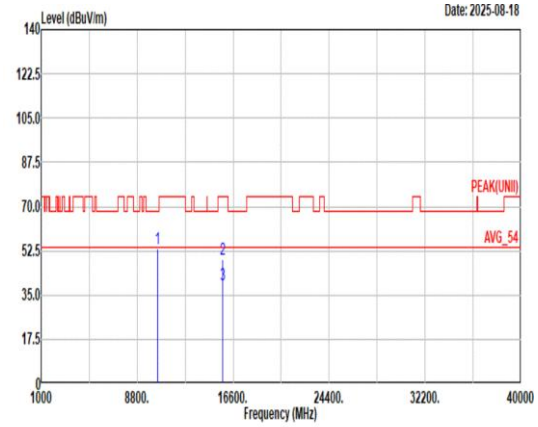 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10480.00 53.56 68.20 -14.64 66.81 38.76 15.73 67.91 0.17 100 142 PEAK 2 15720.00 49.26 74.00 -24.74 59.62 38.10 19.50 68.05 0.09 301 349 PEAK 3 15720.00 38.97 54.00 -15.03 49.33 38.10 19.50 68.05 0.09 301 349 Average

Mode	7	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH36_Partial RU106/53_5180MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	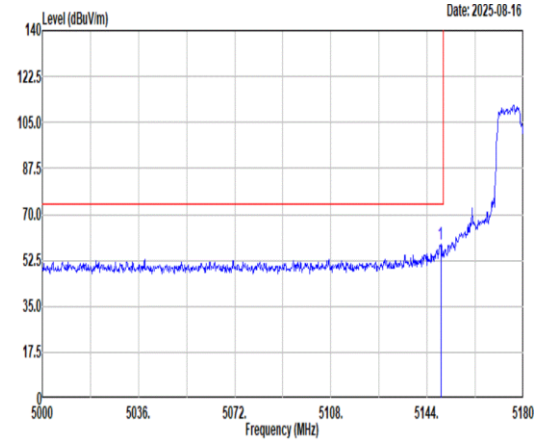 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.04 58.79 74.00 -15.21 49.46 33.30 10.02 33.99 0.00 100 100 PEAK	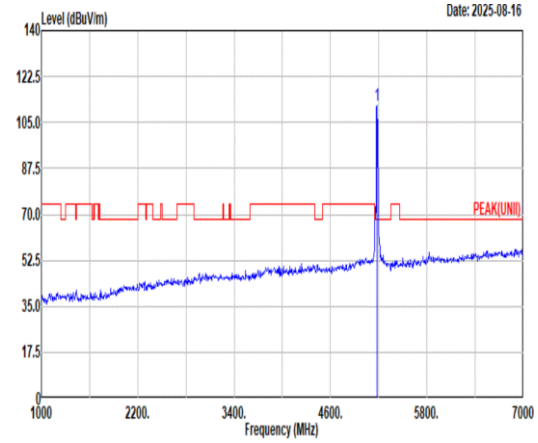 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 111.69 ------ ------ 102.28 33.35 10.05 33.99 0.00 100 100 PEAK
Avg	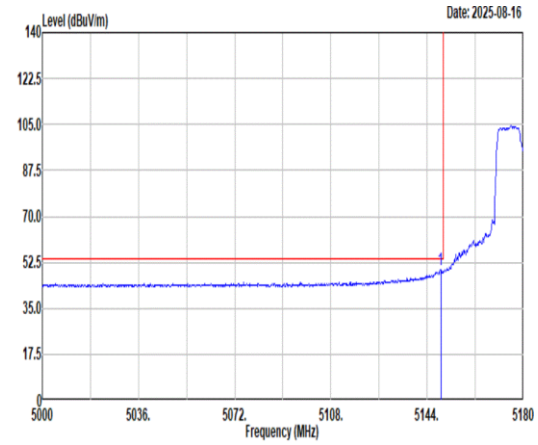 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:5.600kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.04 49.69 54.00 -4.31 40.36 33.30 10.02 33.99 0.00 100 100 AVERAGE	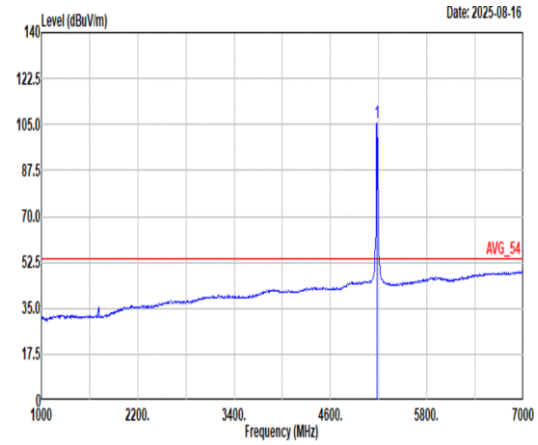 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:5.600kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 105.50 ------ ------ 96.09 33.35 10.05 33.99 0.00 100 100 AVERAGE

Mode	7	
	Band Edge	
	U-NII-1_5.15-5.25_802.11ax HE20_CH36_Partial RU106/53_5180MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	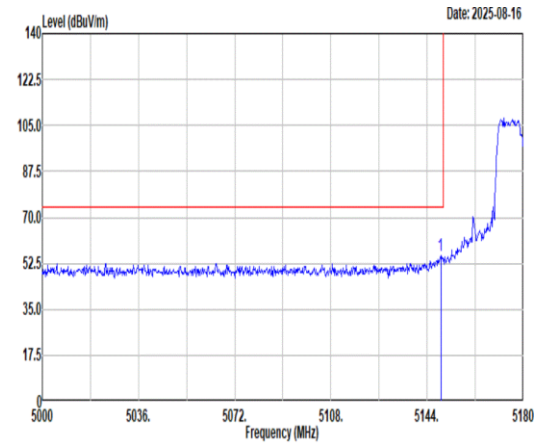 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.04 55.35 74.00 -18.65 46.02 33.30 10.02 33.99 0.00 100 53 PEAK	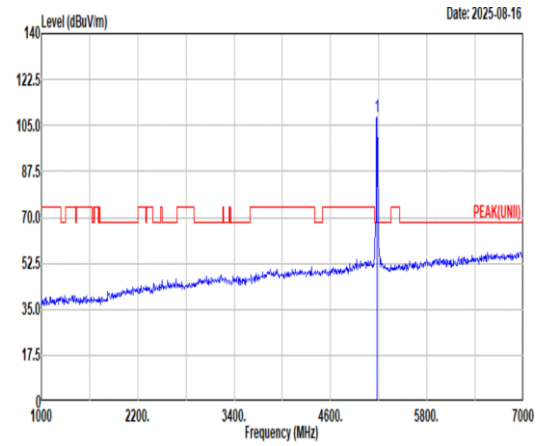 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 108.31 ------ ------ 98.90 33.35 10.05 33.99 0.00 100 53 PEAK
Avg	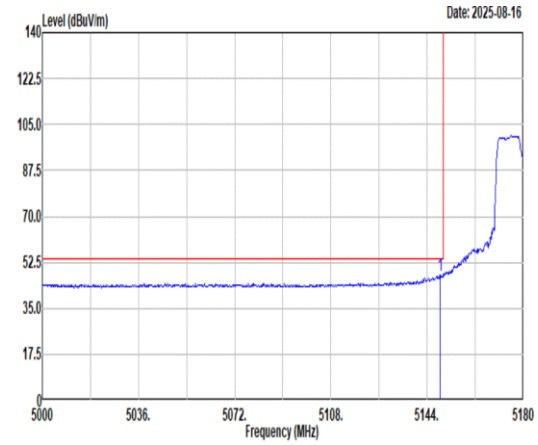 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:5.600kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5148.86 47.69 54.00 -6.31 38.36 33.30 10.02 33.99 0.00 100 53 AVERAGE	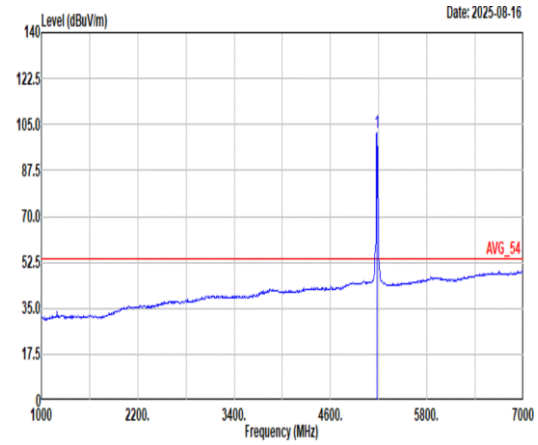 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:5.600kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5180.00 101.93 ------ ------ 92.52 33.35 10.05 33.99 0.00 100 53 AVERAGE

Mode	8	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	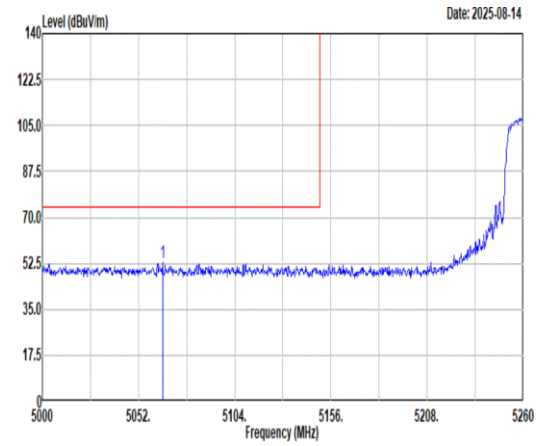 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5065.00 53.06 74.00 -20.94 43.71 33.41 9.93 33.99 0.00 385 360 PEAK	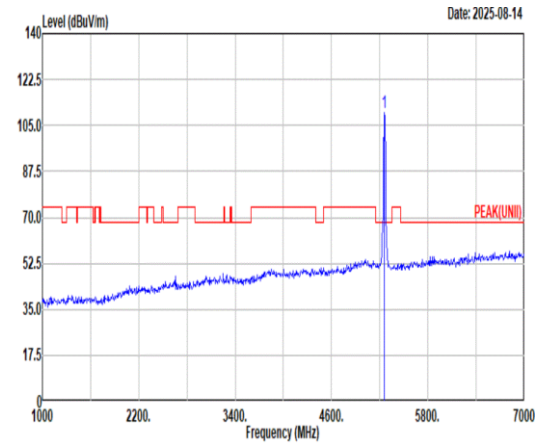 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 109.99 ------ ------ 100.60 33.26 10.11 33.98 0.00 385 360 PEAK
Avg	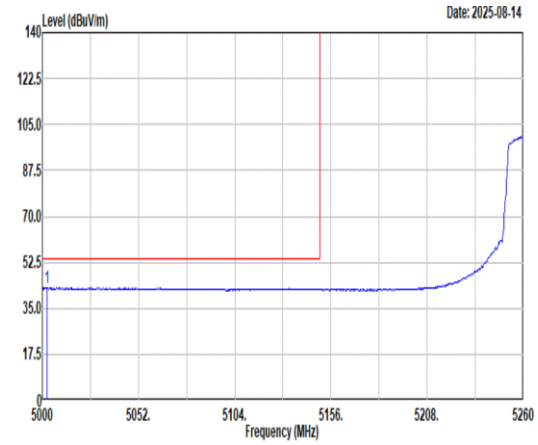 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5002.34 42.80 54.00 -11.20 33.32 33.60 9.87 33.99 0.00 385 360 AVERAGE	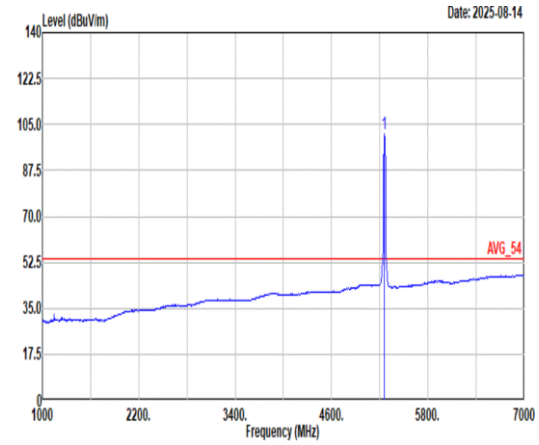 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 101.62 ------ ------ 92.23 33.26 10.11 33.98 0.00 385 360 AVERAGE

Mode	8	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	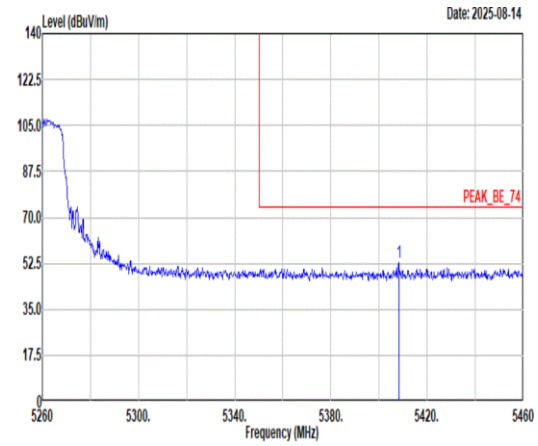 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5408.20 52.60 74.00 -21.40 43.17 33.20 10.21 33.98 0.00 385 360 PEAK	Blank
Avg	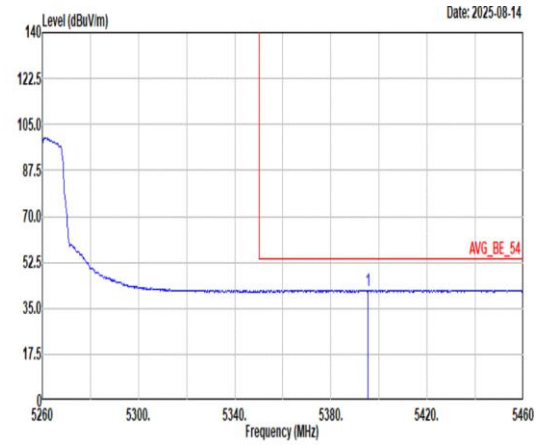 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5395.40 41.95 54.00 -12.05 32.54 33.19 10.20 33.98 0.00 385 360 AVERAGE	Blank

Mode	8	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	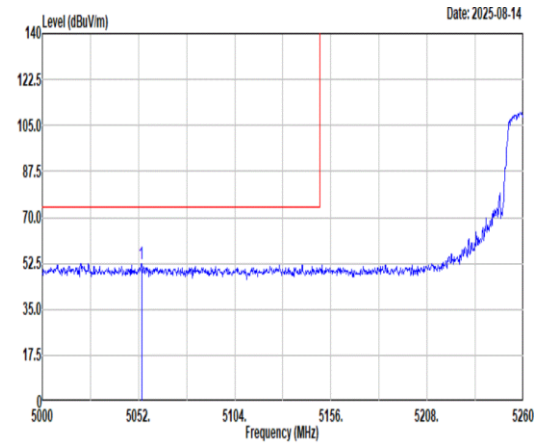 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5053.56 52.44 74.00 -21.56 43.03 33.48 9.92 33.99 0.00 371 205 PEAK	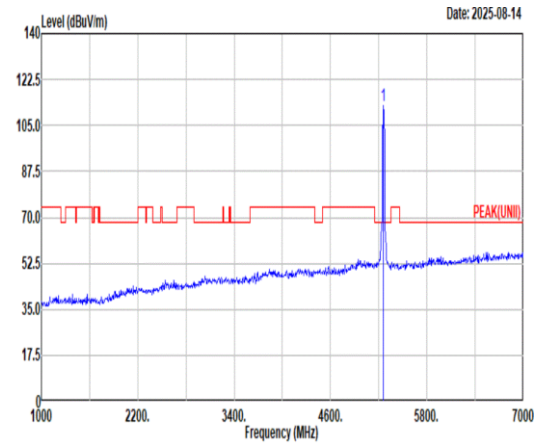 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 112.75 ------ ------ 103.36 33.26 10.11 33.98 0.00 371 205 PEAK
Avg	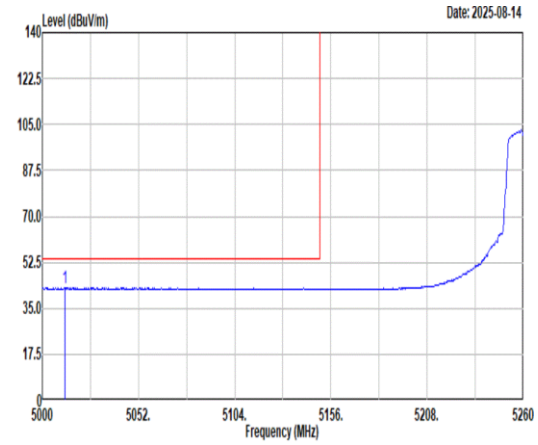 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5012.22 42.83 54.00 -11.17 33.36 33.58 9.88 33.99 0.00 371 205 AVERAGE	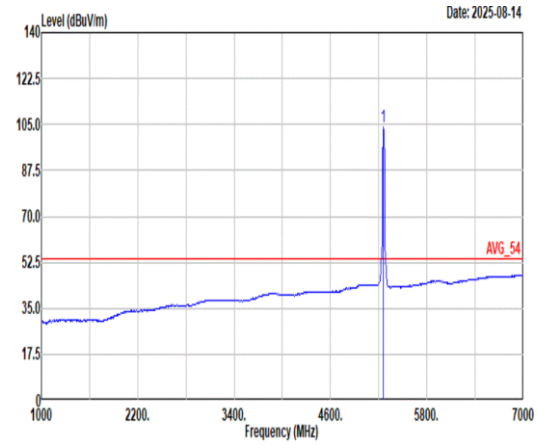 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5260.00 104.03 ------ ------ 94.64 33.26 10.11 33.98 0.00 371 205 AVERAGE

Mode	8	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	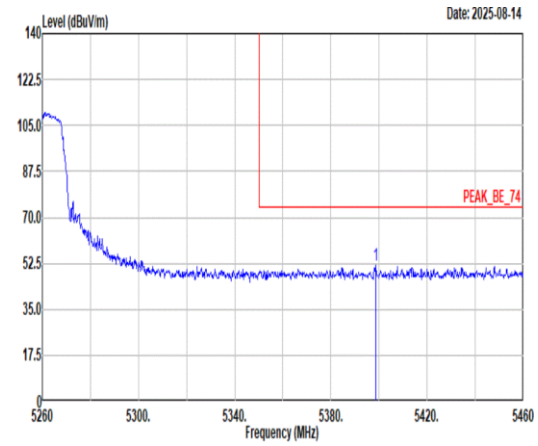 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5398.60 51.70 74.00 -22.30 42.28 33.20 10.20 33.98 0.00 371 205 PEAK	Blank
Avg	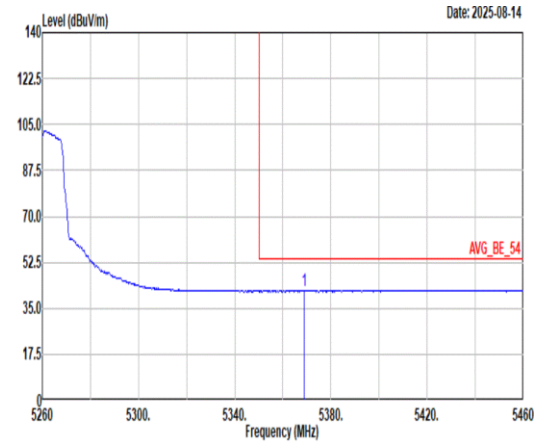 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5369.00 41.96 54.00 -12.04 32.62 33.14 10.18 33.98 0.00 371 205 AVERAGE	Blank

Mode	8	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH52_5260MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	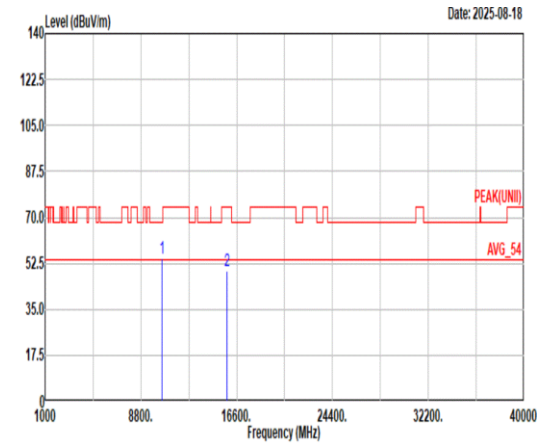 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10520.00 54.15 68.20 -14.05 67.26 38.84 15.77 67.89 0.17 100 202 PEAK 2 15780.00 49.48 74.00 -24.52 59.80 38.04 19.54 67.99 0.09 -- -- PEAK	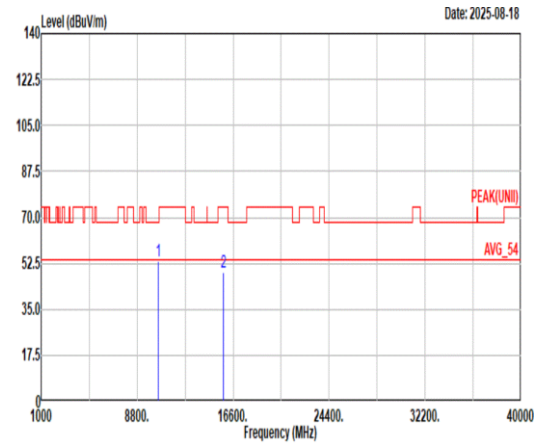 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10520.00 53.53 68.20 -14.67 66.64 38.84 15.77 67.89 0.17 100 147 PEAK 2 15780.00 49.05 74.00 -24.95 59.37 38.04 19.54 67.99 0.09 -- -- PEAK

Mode	9	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	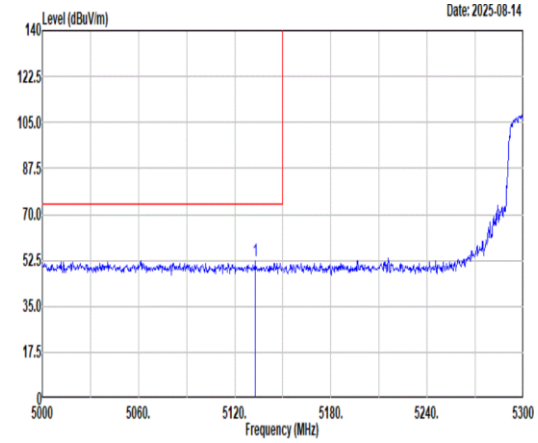 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5132.90 52.22 74.00 -21.78 42.94 33.27 10.00 33.99 0.00 375 0 PEAK	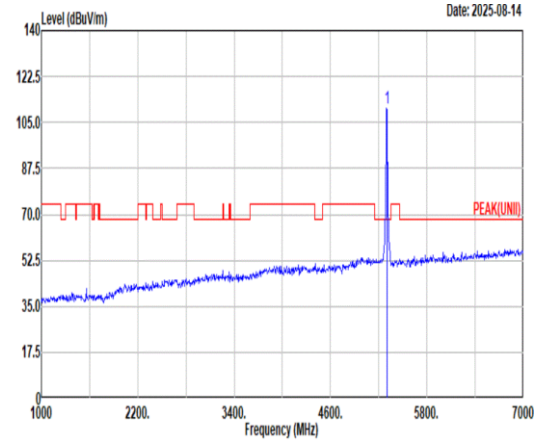 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 110.51 ------ ------ 101.24 33.12 10.13 33.98 0.00 375 0 PEAK
Avg	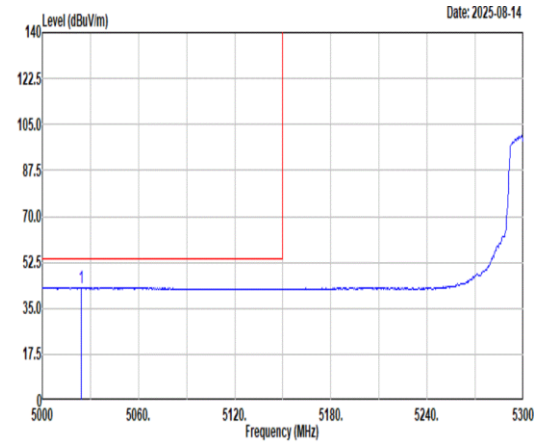 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5024.30 42.94 54.00 -11.06 33.49 33.55 9.89 33.99 0.00 375 0 AVERAGE	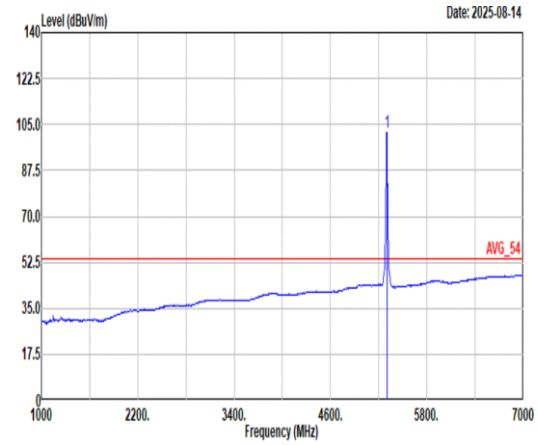 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 101.89 ------ ------ 92.62 33.12 10.13 33.98 0.00 375 0 AVERAGE

Mode	9	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	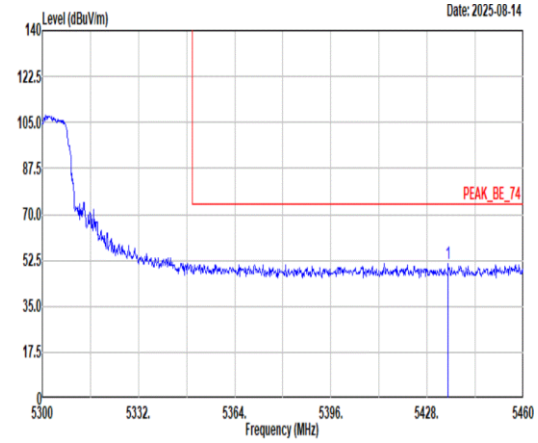 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5435.04 51.48 74.00 -22.52 42.03 33.20 10.23 33.98 0.00 375 0 PEAK	Blank
Avg	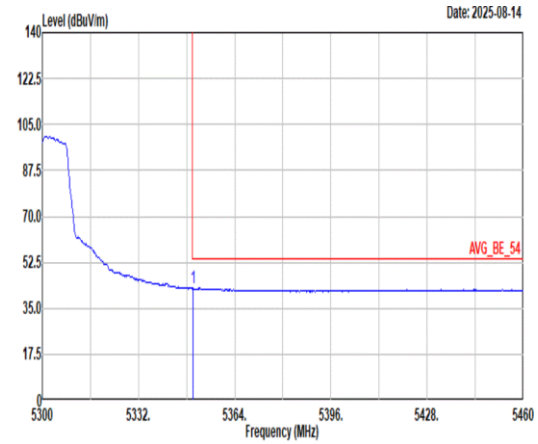 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.08 42.66 54.00 -11.34 33.37 33.10 10.17 33.98 0.00 375 0 AVERAGE	Blank

Mode	9	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	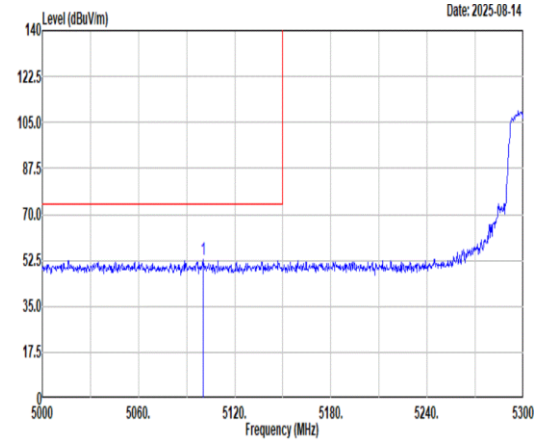 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5100.50 52.95 74.00 -21.05 43.77 33.20 9.97 33.99 0.00 386 207 PEAK	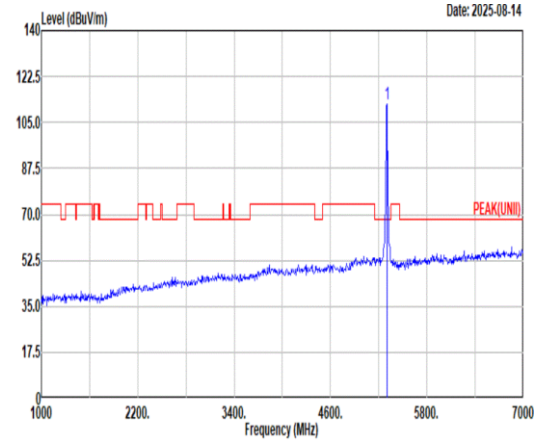 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 112.09 ------ ------ 102.83 33.10 10.14 33.98 0.00 386 207 PEAK
Avg	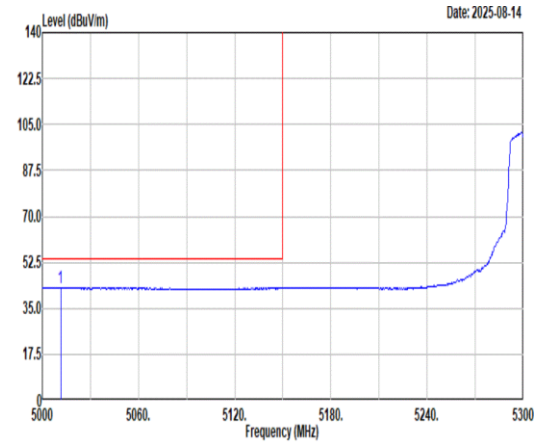 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5011.40 42.98 54.00 -11.02 33.51 33.58 9.88 33.99 0.00 386 207 AVERAGE	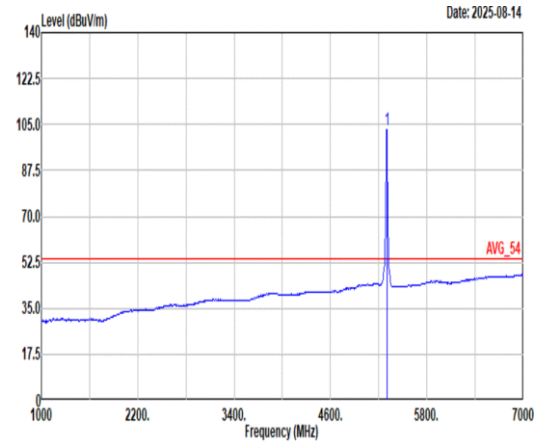 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 103.23 ------ ------ 93.96 33.12 10.13 33.98 0.00 386 207 AVERAGE

Mode	9	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11a_CH60_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	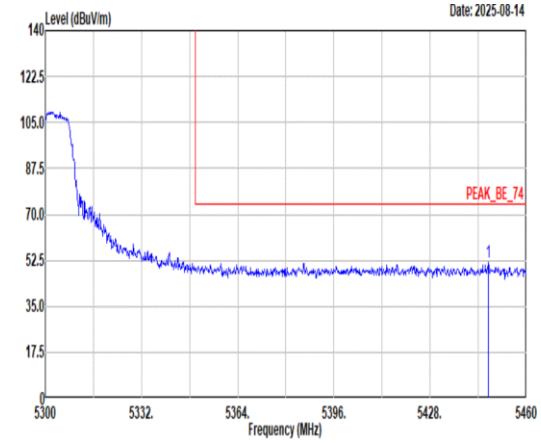 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5447.36 51.54 74.00 -22.46 42.08 33.20 10.24 33.98 0.00 386 207 PEAK	Blank
Avg	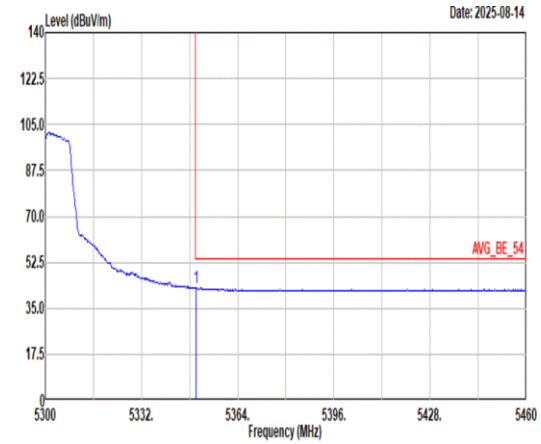 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.24 42.85 54.00 -11.15 33.56 33.10 10.17 33.98 0.00 386 207 AVERAGE	Blank