Mode	13	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	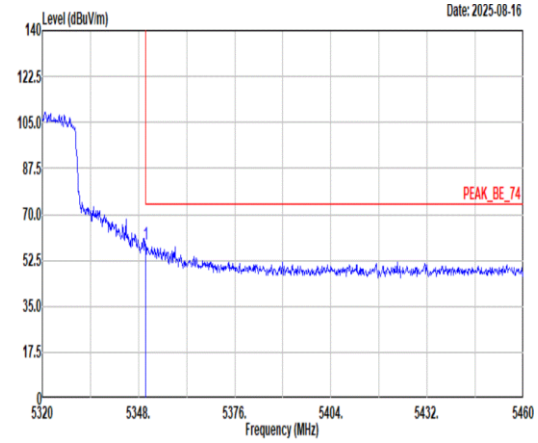 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 58.57 74.00 -15.43 49.28 33.10 10.17 33.98 0.00 114 94 PEAK	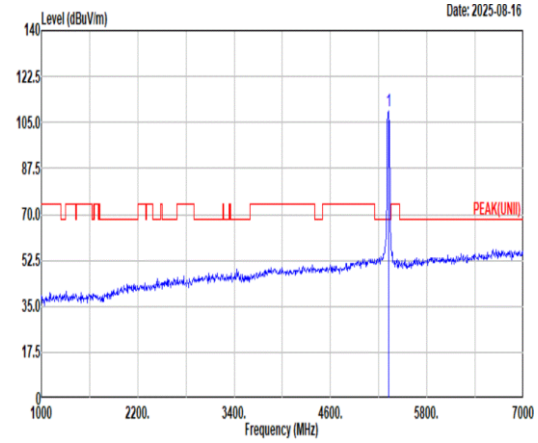 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 109.21 ------ ------ 99.94 33.10 10.15 33.98 0.00 114 94 PEAK
Avg	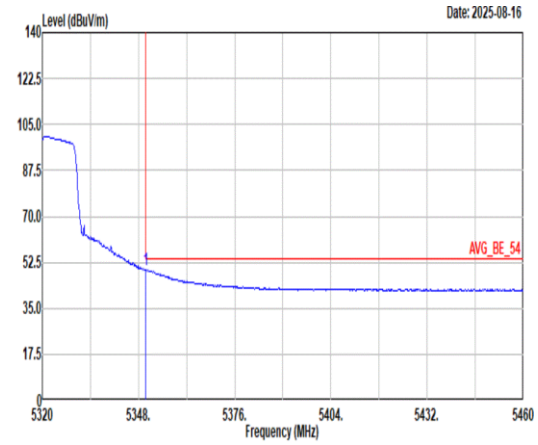 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 49.78 54.00 -4.22 40.49 33.10 10.17 33.98 0.00 114 94 AVERAGE	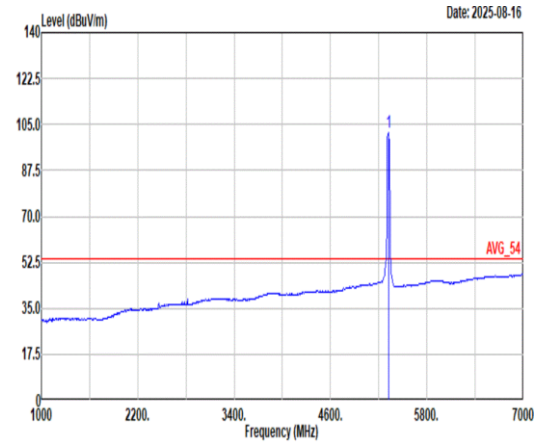 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 101.84 ------ ------ 92.57 33.10 10.15 33.98 0.00 114 94 AVERAGE

Mode	13	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	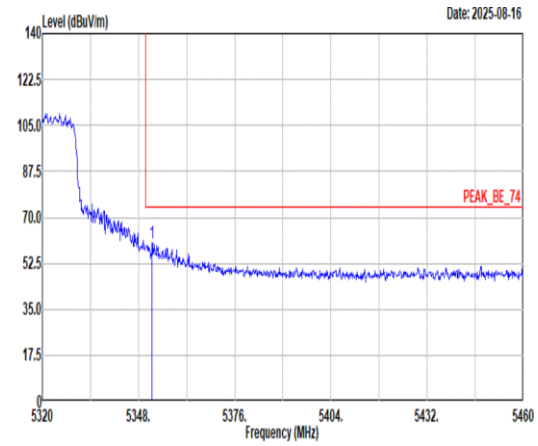 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.92 60.34 74.00 -13.66 51.05 33.10 10.17 33.98 0.00 385 30 PEAK	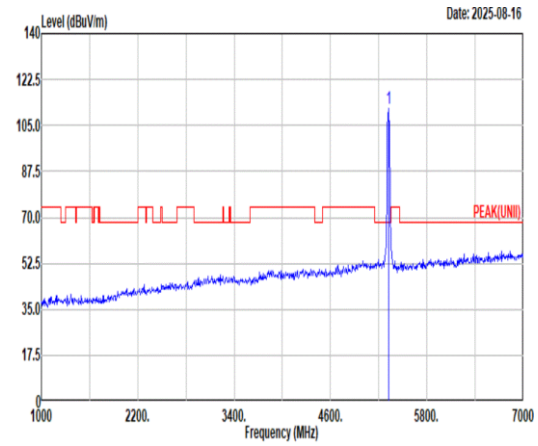 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 111.45 ------ ------ 102.18 33.10 10.15 33.98 0.00 385 30 PEAK
Avg	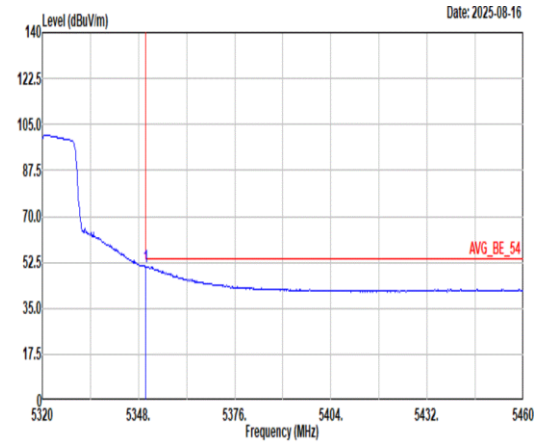 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 50.95 54.00 -3.05 41.66 33.10 10.17 33.98 0.00 385 30 AVERAGE	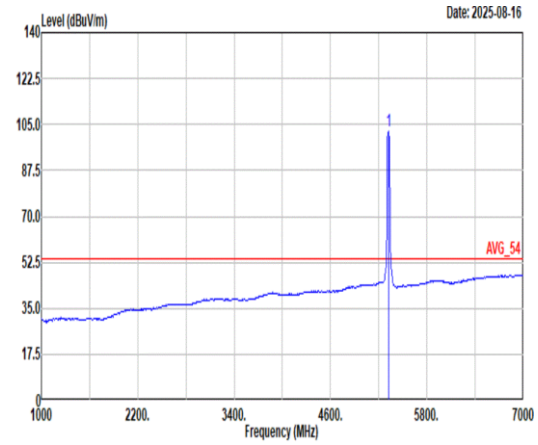 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 102.40 ------ ------ 93.13 33.10 10.15 33.98 0.00 385 30 AVERAGE

Mode	13	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	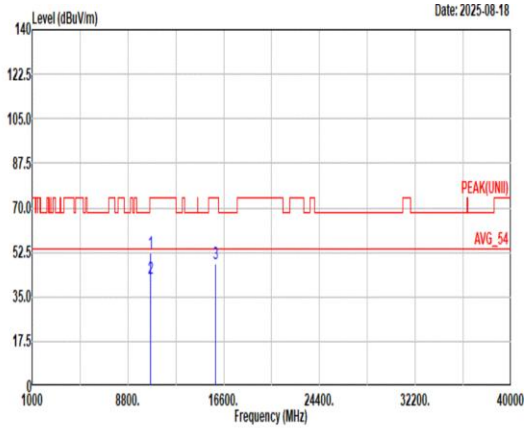 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10640.00 52.48 74.00 -21.52 65.10 39.20 15.86 67.86 0.18 100 154 PEAK 2 10640.00 42.52 54.00 -11.48 55.14 39.20 15.86 67.86 0.18 100 154 Average 3 15960.00 47.97 74.00 -26.03 57.88 38.18 19.65 67.84 0.10 -- -- PEAK	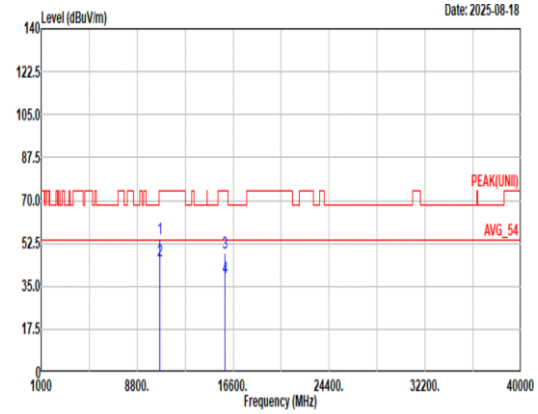 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10640.00 54.55 74.00 -19.45 67.17 39.20 15.86 67.86 0.18 119 141 PEAK 2 10640.00 45.20 54.00 -8.80 57.82 39.20 15.86 67.86 0.18 119 141 Average 3 15960.00 48.81 74.00 -25.19 58.72 38.18 19.65 67.84 0.10 100 2 PEAK 4 15960.00 38.82 54.00 -15.18 48.73 38.18 19.65 67.84 0.10 100 2 Average

Mode	14	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Partial RU106/54_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	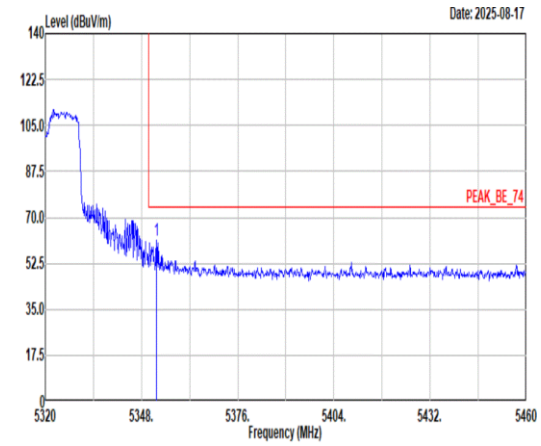 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.34 61.48 74.00 -12.52 52.19 33.10 10.17 33.98 0.00 100 99 PEAK	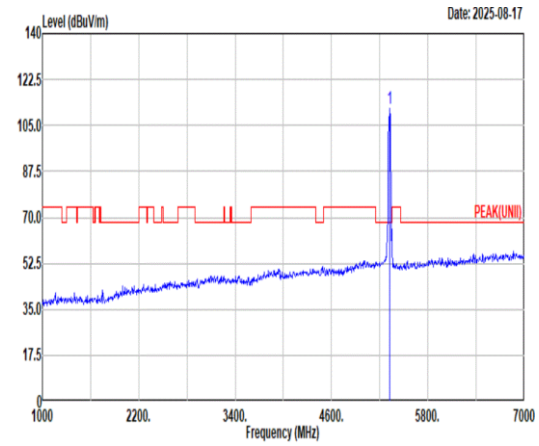 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 111.39 ------ ------ 102.12 33.10 10.15 33.98 0.00 100 99 PEAK
Avg	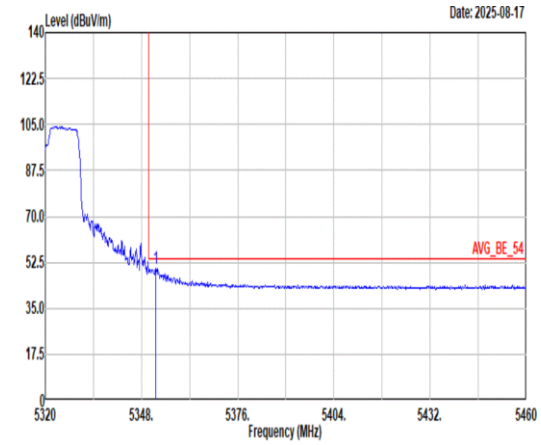 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:5.600kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.06 50.18 54.00 -3.82 40.89 33.10 10.17 33.98 0.00 100 99 AVERAGE	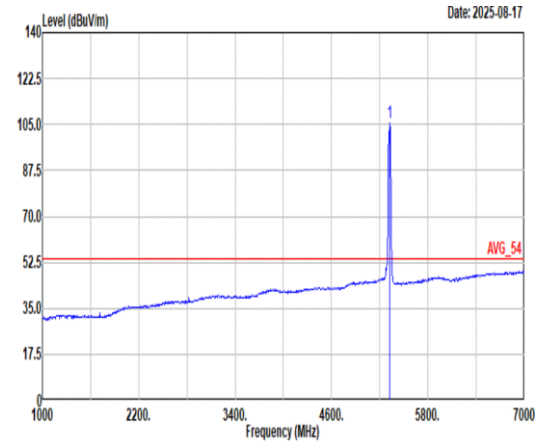 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:5.600kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 105.45 ------ ------ 96.18 33.10 10.15 33.98 0.00 100 99 AVERAGE

Mode	14	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Partial RU106/54_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	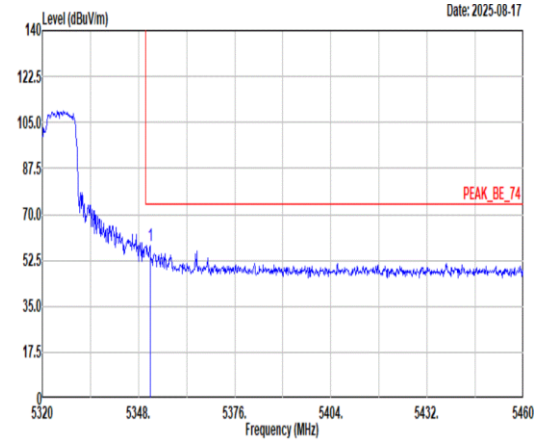 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.36 58.34 74.00 -15.66 49.05 33.10 10.17 33.98 0.00 311 27 PEAK	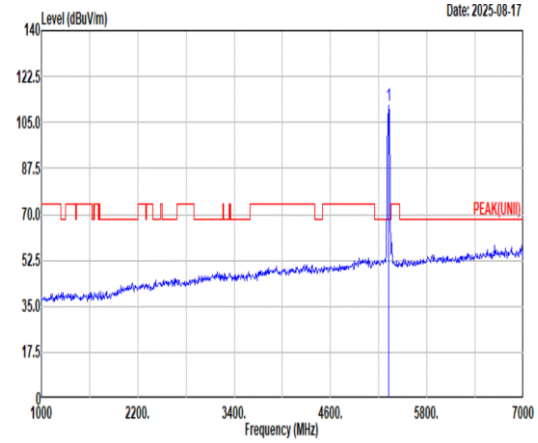 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 111.70 ------ ------ 102.43 33.10 10.15 33.98 0.00 311 27 PEAK
Avg	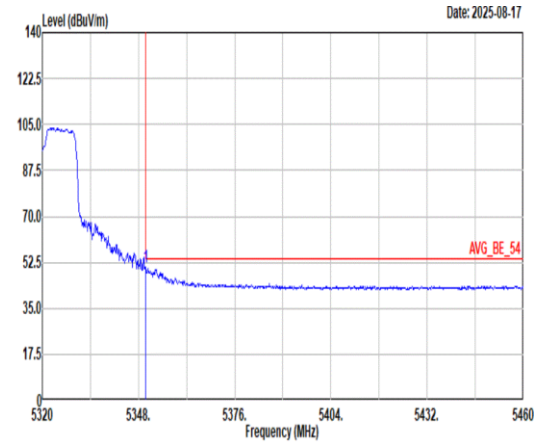 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:5.600kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 50.80 54.00 -3.20 41.51 33.10 10.17 33.98 0.00 311 27 AVERAGE	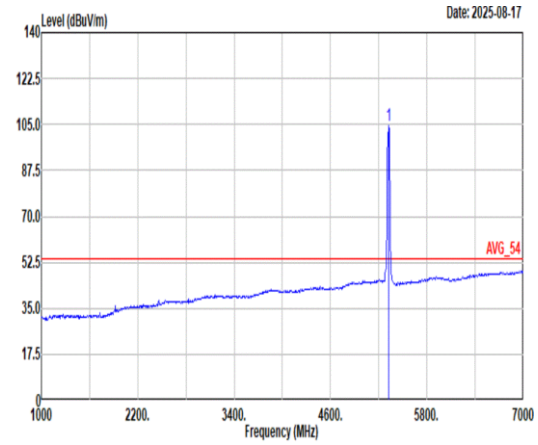 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:5.600kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 104.74 ------ ------ 95.47 33.10 10.15 33.98 0.00 311 27 AVERAGE

Mode	15	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	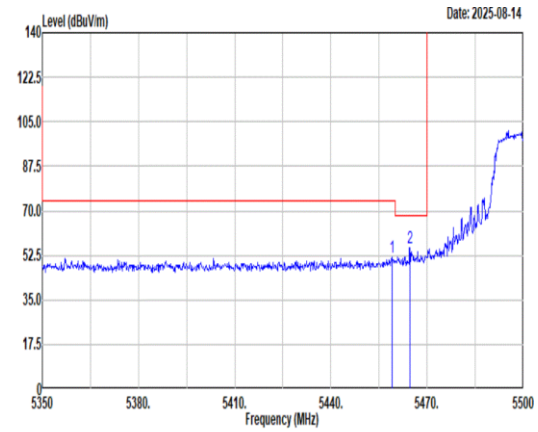 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.05 51.55 74.00 -22.45 42.07 33.20 10.26 33.98 0.00 400 203 PEAK 2 5464.60 55.36 68.20 -12.84 45.88 33.20 10.26 33.98 0.00 400 203 PEAK	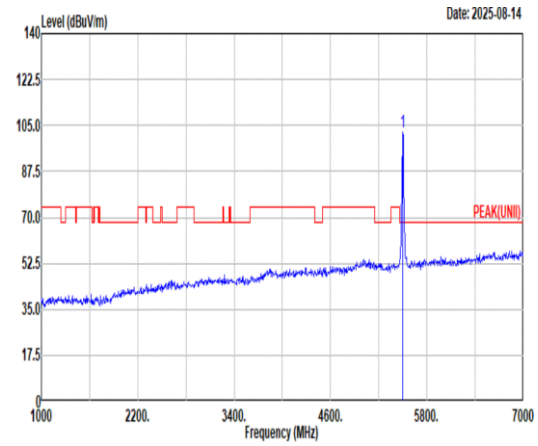 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 102.33 ------ ------ 92.81 33.20 10.30 33.98 0.00 400 203 PEAK
Avg	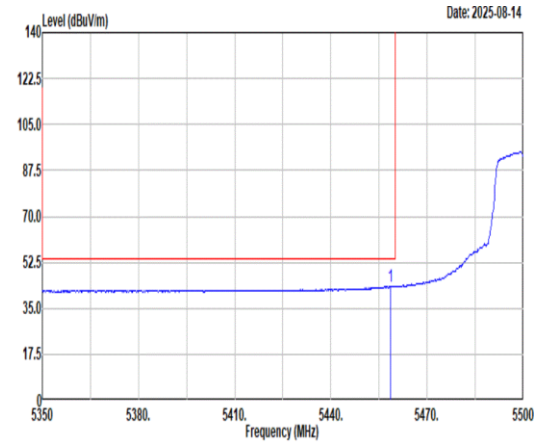 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.60 43.39 54.00 -10.61 33.91 33.20 10.26 33.98 0.00 400 203 AVERAGE	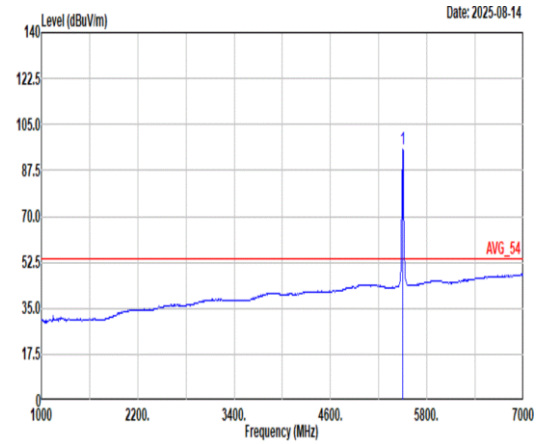 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 95.70 ------ ------ 86.18 33.20 10.30 33.98 0.00 400 203 AVERAGE

Mode	15	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	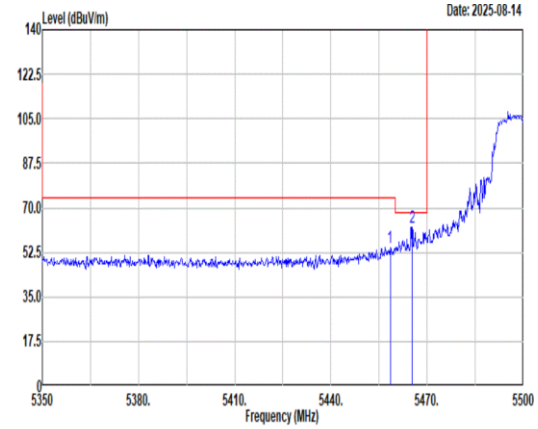 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.45 54.55 74.00 -19.45 45.07 33.20 10.26 33.98 0.00 400 203 PEAK 2 5465.35 62.44 68.20 -5.76 52.96 33.20 10.26 33.98 0.00 400 203 PEAK	Blank
Avg	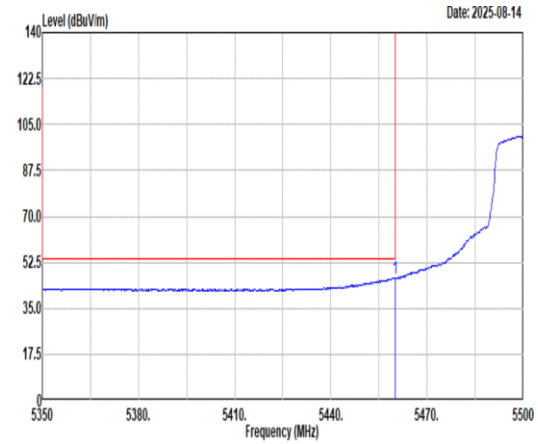 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.95 46.51 54.00 -7.49 37.03 33.20 10.26 33.98 0.00 400 203 AVERAGE	Blank

Mode	15	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	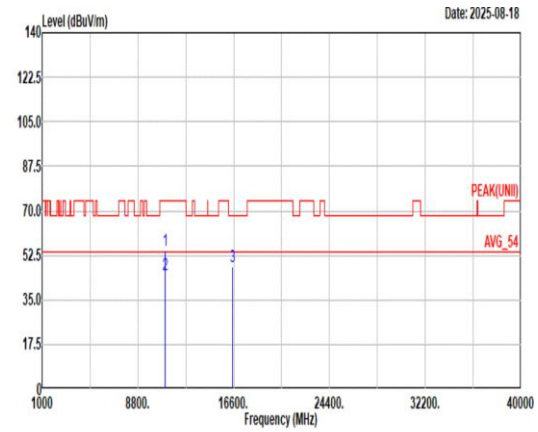 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11000.00 54.22 74.00 -19.78 66.72 38.90 16.13 67.75 0.22 100 156 PEAK 2 11000.00 44.75 54.00 -9.25 57.25 38.90 16.13 67.75 0.22 100 156 Average 3 16500.00 47.83 68.20 -20.37 56.32 38.30 19.99 66.92 0.14 -- -- PEAK	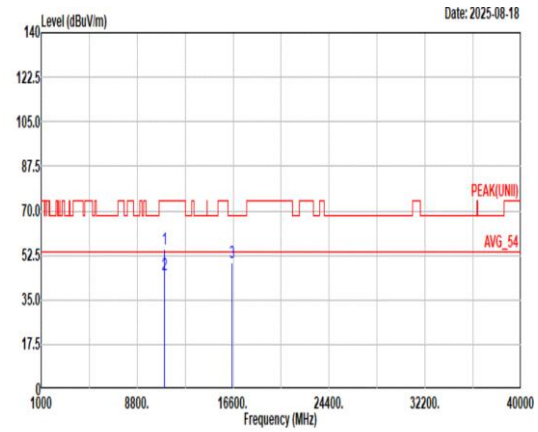 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11000.00 54.79 74.00 -19.21 67.29 38.90 16.13 67.75 0.22 100 153 PEAK 2 11000.00 45.02 54.00 -8.98 57.52 38.90 16.13 67.75 0.22 100 153 Average 3 16500.00 49.88 68.20 -18.32 58.37 38.30 19.99 66.92 0.14 -- -- PEAK

Mode	16	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	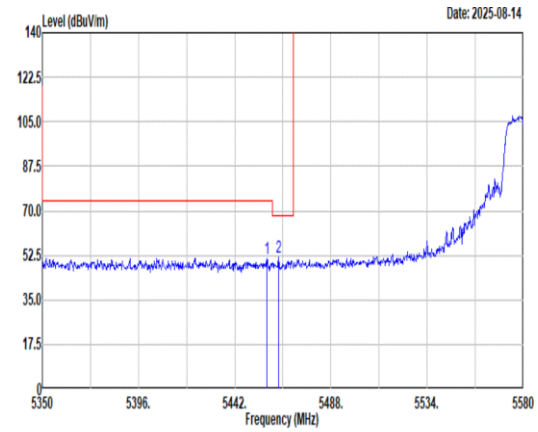 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.41 51.49 74.00 -22.51 42.02 33.20 10.25 33.98 0.00 367 0 PEAK 2 5462.93 51.72 68.20 -16.48 42.24 33.20 10.26 33.98 0.00 367 0 PEAK	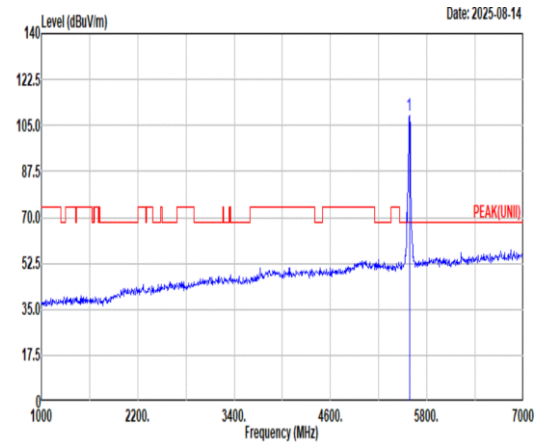 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 108.82 ------ ------ 99.14 33.30 10.37 33.99 0.00 367 0 PEAK
Avg	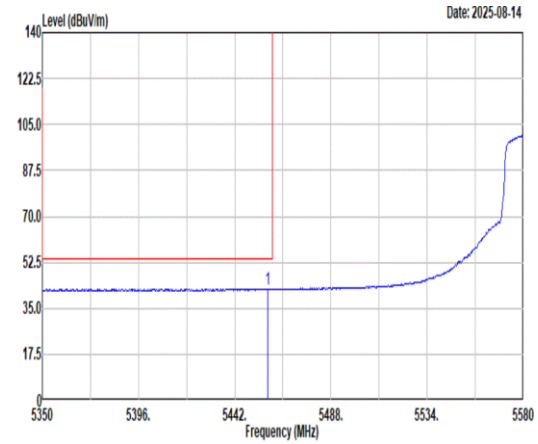 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5457.87 42.34 54.00 -11.66 32.87 33.20 10.25 33.98 0.00 367 0 AVERAGE	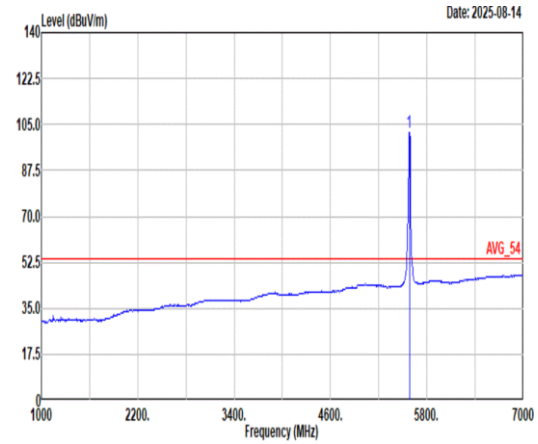 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 101.91 ------ ------ 92.23 33.30 10.37 33.99 0.00 367 0 AVERAGE

Mode	16	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	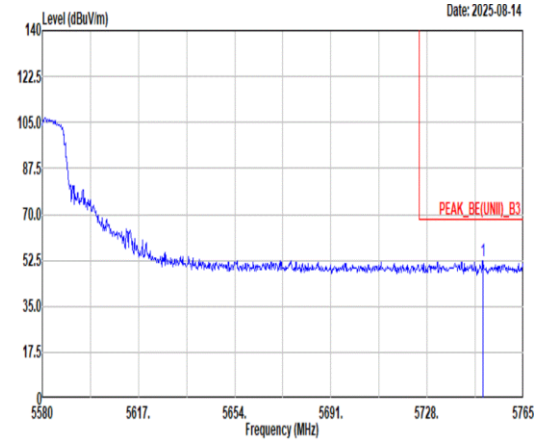 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5749.46 52.18 68.20 -16.02 41.75 33.90 10.54 34.01 0.00 367 0 PEAK	Blank

Mode	16	
	Band Edge - L	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	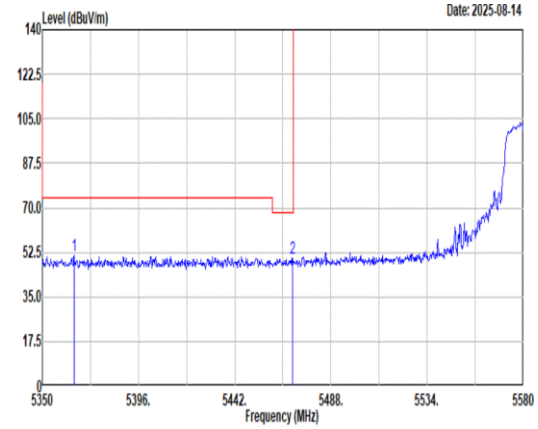 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5365.18 51.07 74.00 -22.93 41.74 33.13 10.18 33.98 0.00 400 79 PEAK 2 5469.83 50.31 68.20 -17.89 40.82 33.20 10.27 33.98 0.00 400 79 PEAK	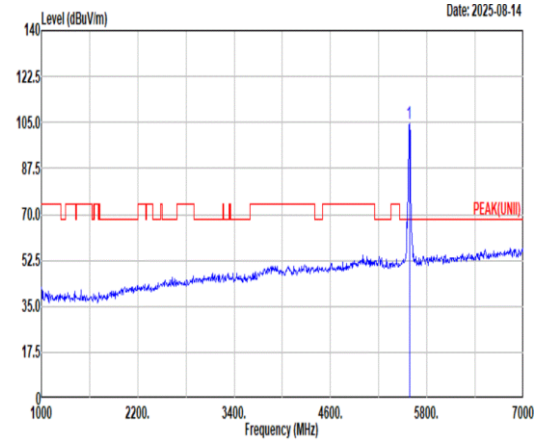 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 104.77 ------ ------ 95.09 33.30 10.37 33.99 0.00 400 79 PEAK
Avg	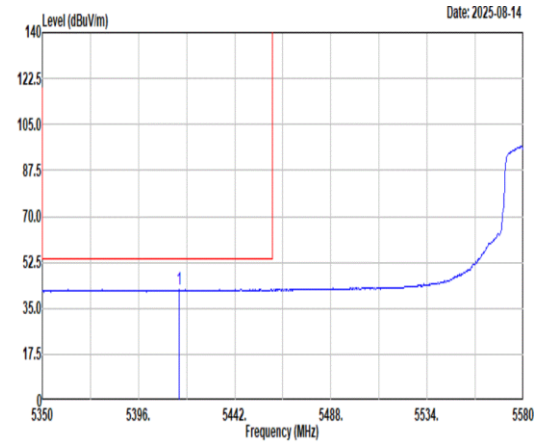 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5415.32 42.16 54.00 -11.84 32.73 33.20 10.21 33.98 0.00 400 79 AVERAGE	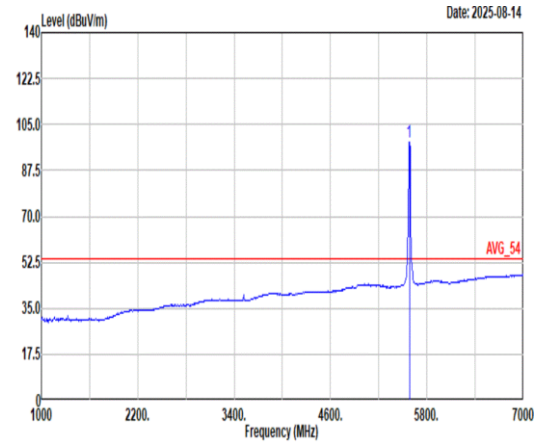 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5580.00 98.04 ------ ------ 88.36 33.30 10.37 33.99 0.00 400 79 AVERAGE

Mode	16	
	Band Edge - R	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	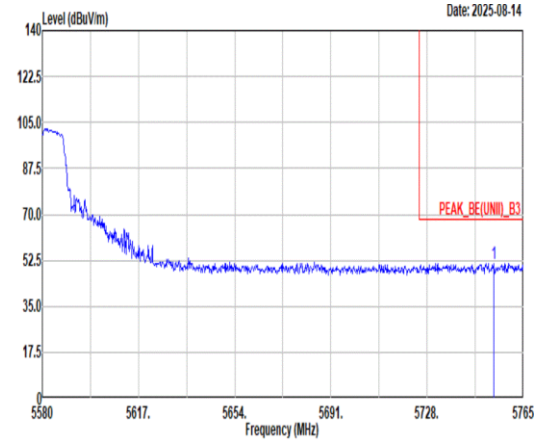 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5753.72 51.33 68.20 -16.87 40.89 33.92 10.54 34.02 0.00 400 79 PEAK	Blank

Mode	16	
	Harmonic	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH116_5580MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	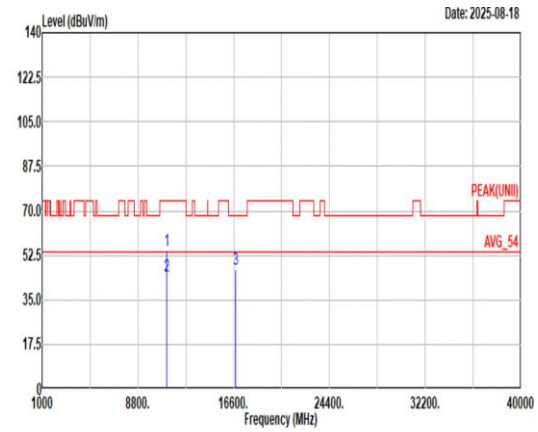 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11160.00 54.23 74.00 -19.77 66.24 39.08 16.25 67.58 0.24 100 155 PEAK 2 11160.00 44.22 54.00 -9.78 56.23 39.08 16.25 67.58 0.24 100 155 Average 3 16740.00 47.10 68.20 -21.10 55.36 38.24 20.15 66.81 0.16 -- -- PEAK	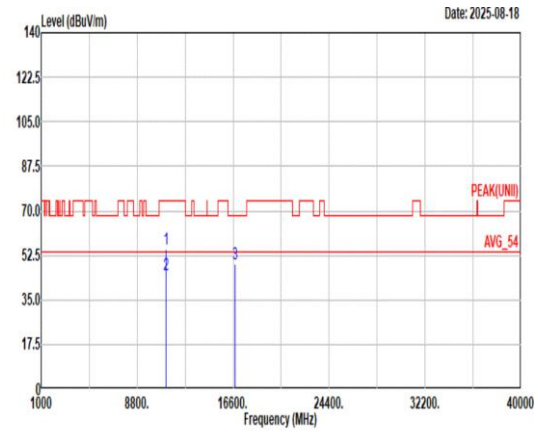 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 11160.00 54.91 74.00 -19.09 66.92 39.08 16.25 67.58 0.24 100 157 PEAK 2 11160.00 44.93 54.00 -9.07 56.94 39.08 16.25 67.58 0.24 100 157 Average 3 16740.00 49.21 68.20 -18.99 57.47 38.24 20.15 66.81 0.16 -- -- PEAK

Mode	17	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH140_5700MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	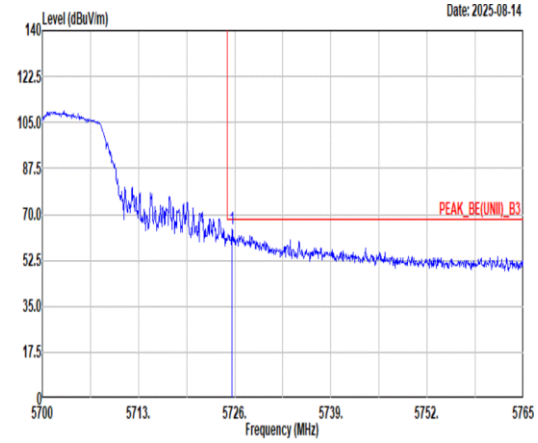 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5725.61 64.41 68.20 -3.79 54.10 33.80 10.52 34.01 0.00 338 360 PEAK	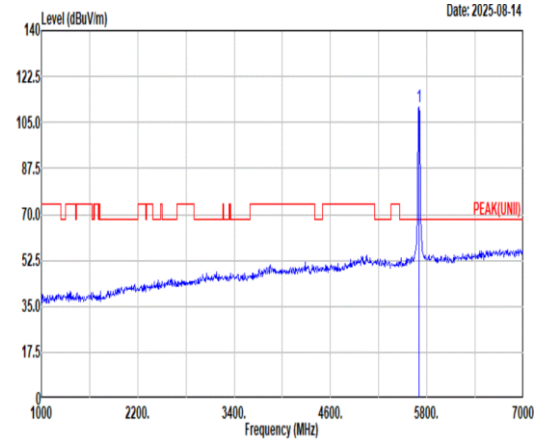 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 111.16 ------ ------ 100.99 33.69 10.49 34.01 0.00 338 360 PEAK
Avg	Blank	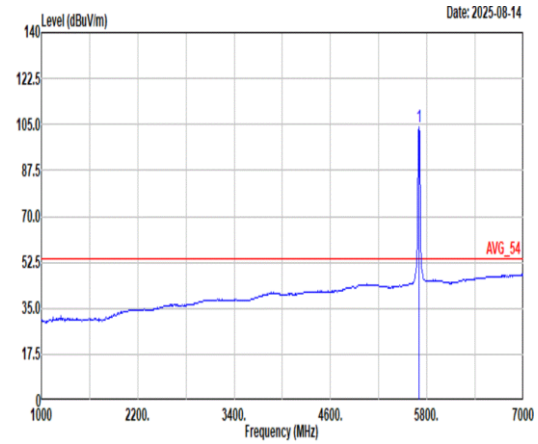 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5700.00 104.18 ------ ------ 93.98 33.72 10.49 34.01 0.00 338 360 AVERAGE