Mode	12	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	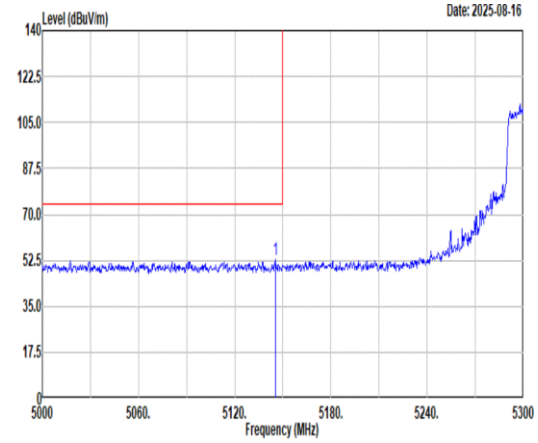 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5145.20 52.65 74.00 -21.35 43.33 33.29 10.02 33.99 0.00 108 93 PEAK	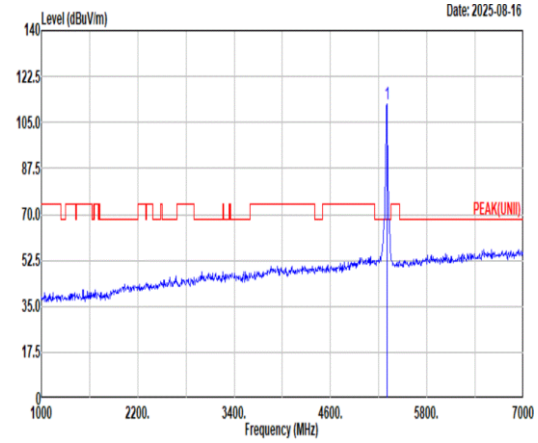 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 111.82 ------ ------ 102.56 33.10 10.14 33.98 0.00 108 93 PEAK
Avg	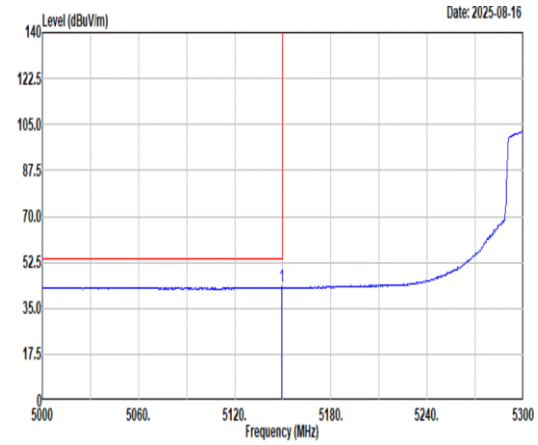 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5149.10 43.16 54.00 -10.84 33.83 33.30 10.02 33.99 0.00 108 93 AVERAGE	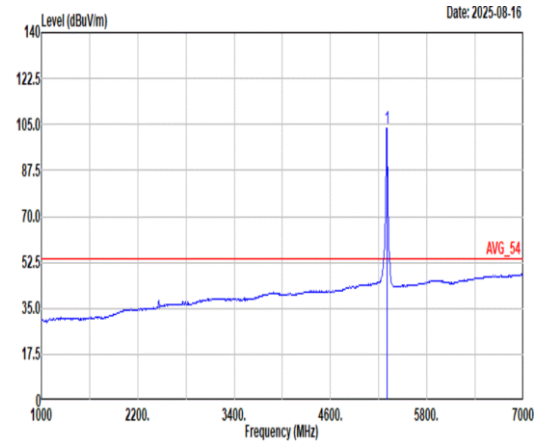 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 103.70 ------ ------ 94.43 33.12 10.13 33.98 0.00 108 93 AVERAGE

Mode	12	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	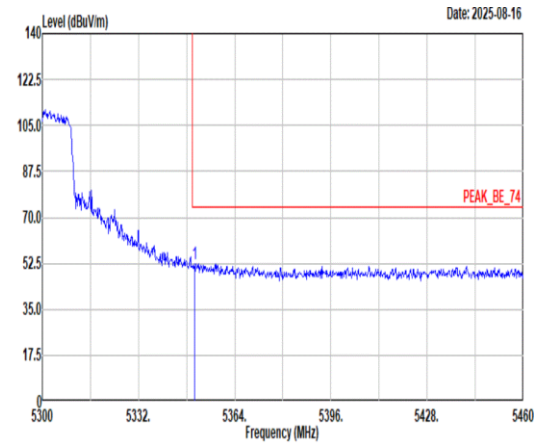 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.72 52.28 74.00 -21.72 42.99 33.10 10.17 33.98 0.00 108 93 PEAK	Blank
Avg	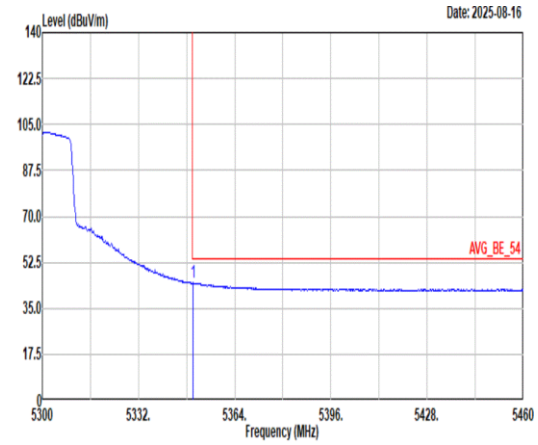 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.24 44.77 54.00 -9.23 35.48 33.10 10.17 33.98 0.00 108 93 AVERAGE	Blank

Mode	12	
	Band Edge - L	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	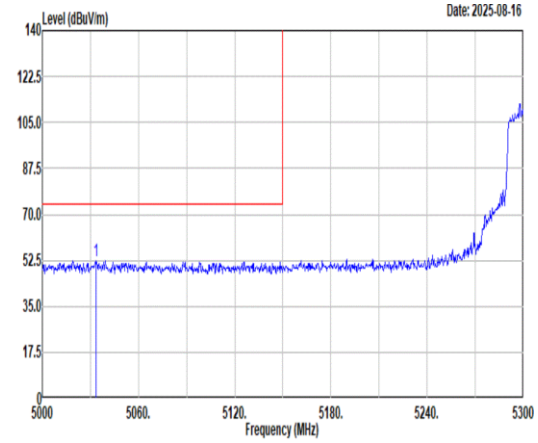 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5033.30 52.22 74.00 -21.78 42.78 33.53 9.90 33.99 0.00 387 27 PEAK	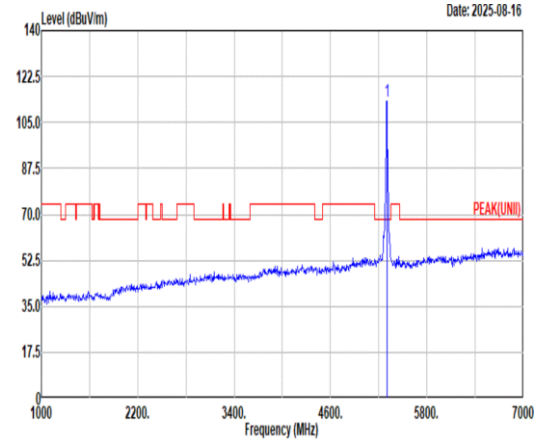 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 113.11 ------ ------ 103.85 33.10 10.14 33.98 0.00 387 27 PEAK
Avg	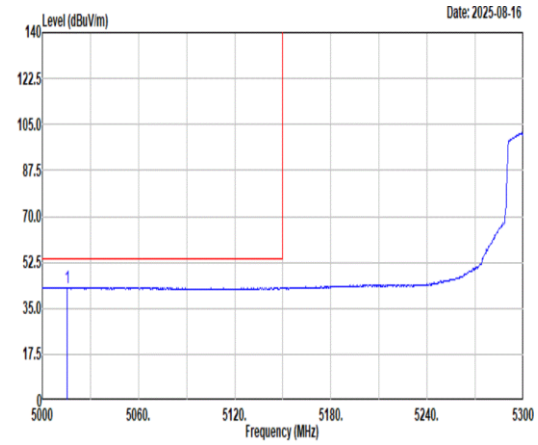 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5015.30 42.96 54.00 -11.04 33.49 33.57 9.89 33.99 0.00 387 27 AVERAGE	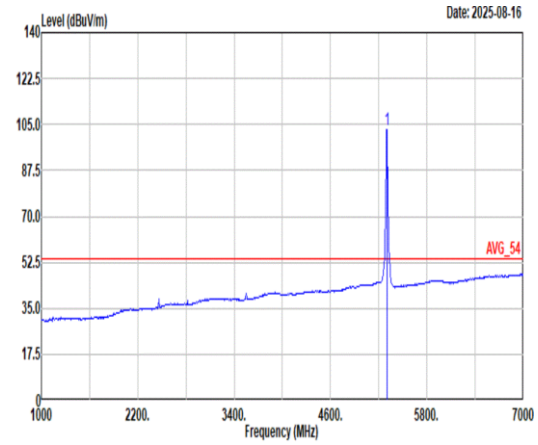 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5300.00 103.24 ------ ------ 93.98 33.10 10.14 33.98 0.00 387 27 AVERAGE

Mode	12	
	Band Edge - R	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	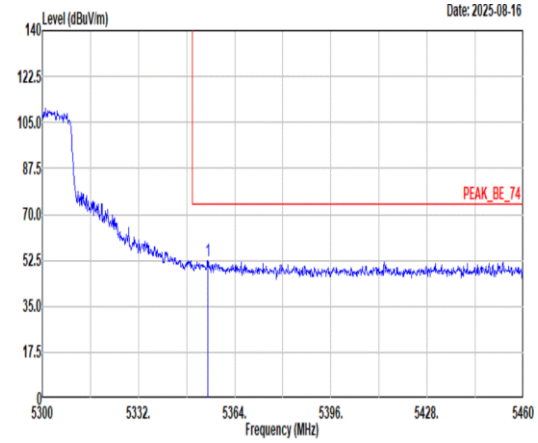 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5355.04 52.17 74.00 -21.83 42.87 33.11 10.17 33.98 0.00 387 27 PEAK	Blank
Avg	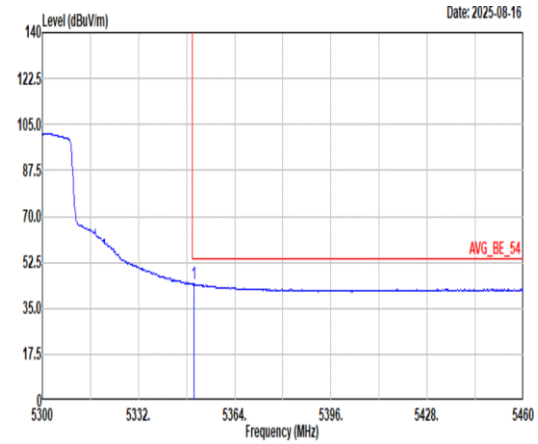 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Limit Read Ant Cable Preamp Aux APos TPos Freq Level Line Margin Level Factor Loss Factor Factor Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.40 44.23 54.00 -9.77 34.94 33.10 10.17 33.98 0.00 387 27 AVERAGE	Blank

Mode	12	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH60_Full RU_5300MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	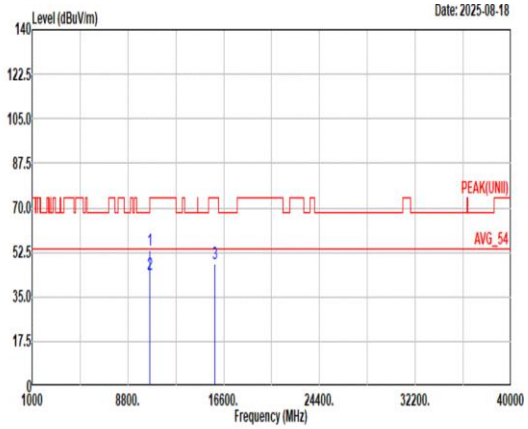 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10600.00 53.55 74.00 -20.45 66.21 39.20 15.83 67.87 0.18 114 203 PEAK 2 10600.00 43.60 54.00 -10.40 56.26 39.20 15.83 67.87 0.18 114 203 Average 3 15900.00 47.95 74.00 -26.05 58.02 38.10 19.62 67.89 0.10 -- -- PEAK	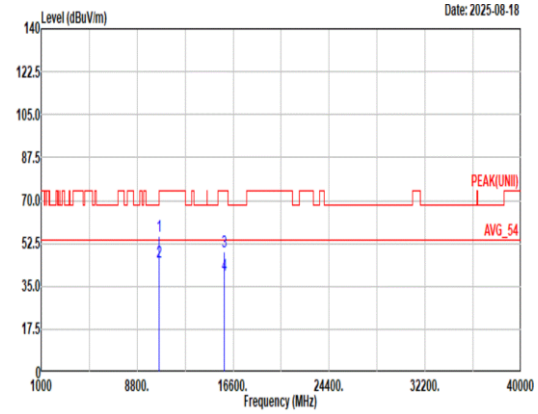 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10600.00 55.73 74.00 -18.27 68.39 39.20 15.83 67.87 0.18 100 146 PEAK 2 10600.00 44.86 54.00 -9.14 57.52 39.20 15.83 67.87 0.18 100 146 Average 3 15900.00 49.37 74.00 -24.63 59.44 38.10 19.62 67.89 0.10 100 359 PEAK 4 15900.00 39.52 54.00 -14.48 49.59 38.10 19.62 67.89 0.10 100 359 Average

Mode	13	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	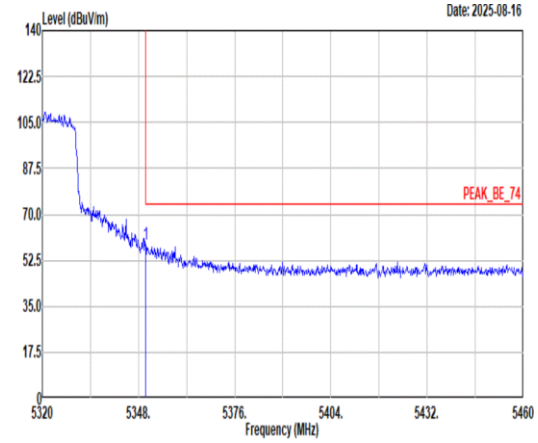 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 58.57 74.00 -15.43 49.28 33.10 10.17 33.98 0.00 114 94 PEAK	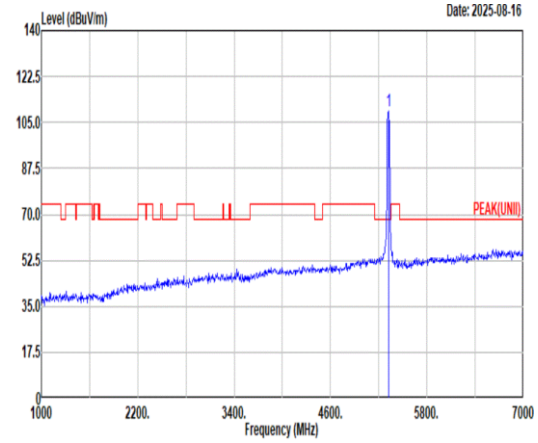 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 109.21 ------ ------ 99.94 33.10 10.15 33.98 0.00 114 94 PEAK
Avg	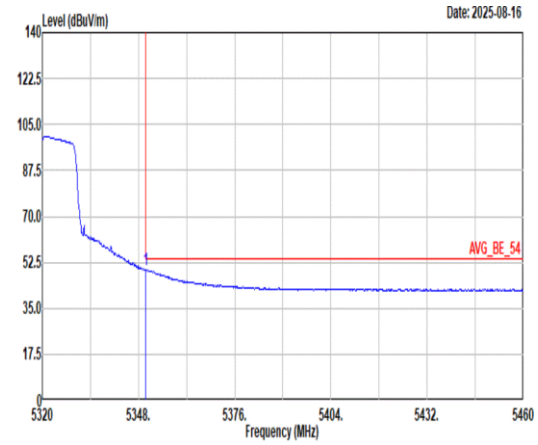 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 49.78 54.00 -4.22 40.49 33.10 10.17 33.98 0.00 114 94 AVERAGE	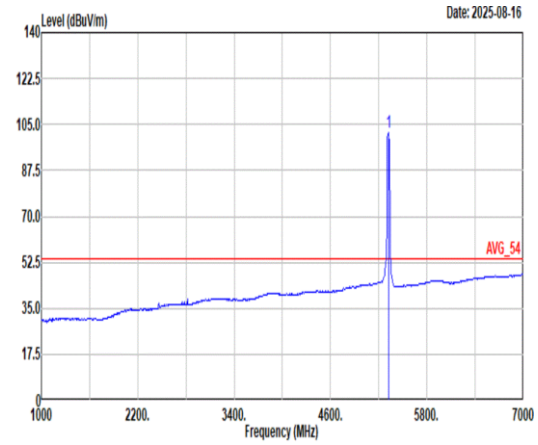 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 101.84 ------ ------ 92.57 33.10 10.15 33.98 0.00 114 94 AVERAGE

Mode	13	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	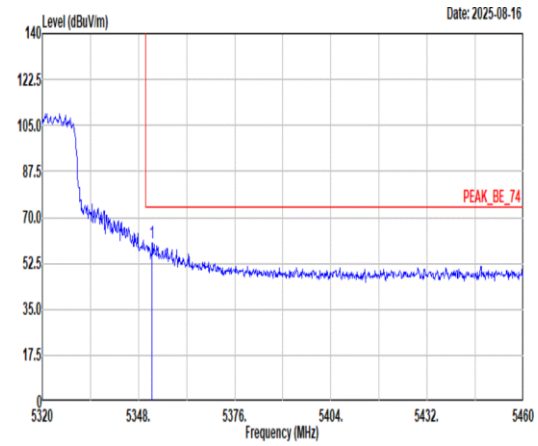 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.92 60.34 74.00 -13.66 51.05 33.10 10.17 33.98 0.00 385 30 PEAK	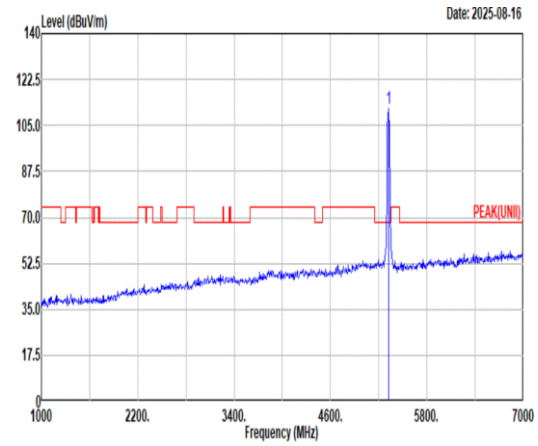 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 111.45 ------ ------ 102.18 33.10 10.15 33.98 0.00 385 30 PEAK
Avg	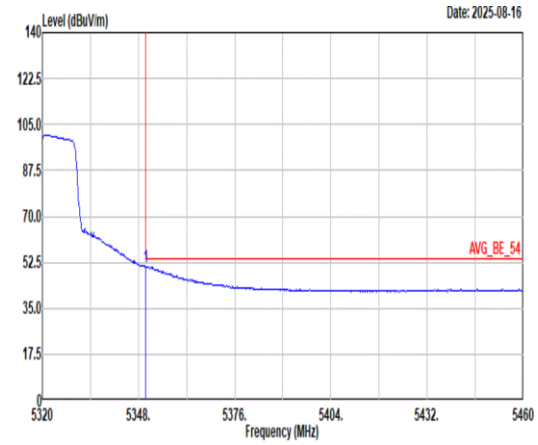 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 50.95 54.00 -3.05 41.66 33.10 10.17 33.98 0.00 385 30 AVERAGE	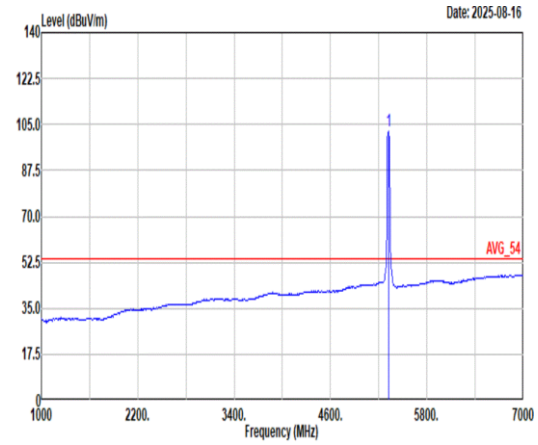 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:1.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 102.40 ------ ------ 93.13 33.10 10.15 33.98 0.00 385 30 AVERAGE

Mode	13	
	Harmonic	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Full RU_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Vertical
Peak Avg	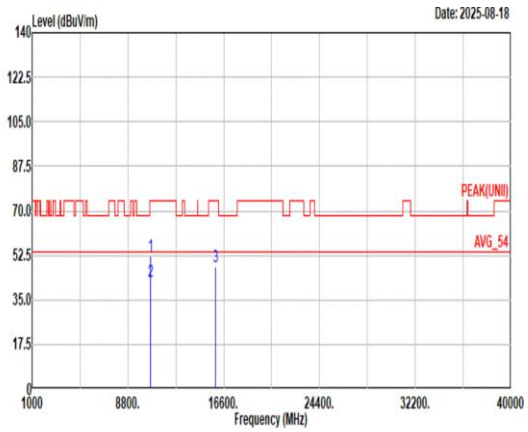 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10640.00 52.48 74.00 -21.52 65.10 39.20 15.86 67.86 0.18 100 154 PEAK 2 10640.00 42.52 54.00 -11.48 55.14 39.20 15.86 67.86 0.18 100 154 Average 3 15960.00 47.97 74.00 -26.03 57.88 38.18 19.65 67.84 0.10 -- -- PEAK	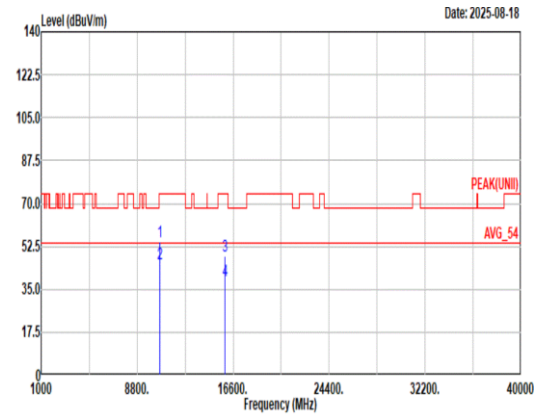 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 10640.00 54.55 74.00 -19.45 67.17 39.20 15.86 67.86 0.18 119 141 PEAK 2 10640.00 45.20 54.00 -8.80 57.82 39.20 15.86 67.86 0.18 119 141 Average 3 15960.00 48.81 74.00 -25.19 58.72 38.18 19.65 67.84 0.10 100 2 PEAK 4 15960.00 38.82 54.00 -15.18 48.73 38.18 19.65 67.84 0.10 100 2 Average

Mode	14	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Partial RU106/54_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	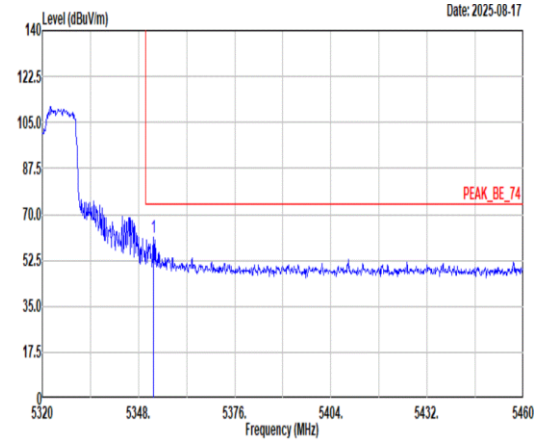 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.34 61.48 74.00 -12.52 52.19 33.10 10.17 33.98 0.00 100 99 PEAK	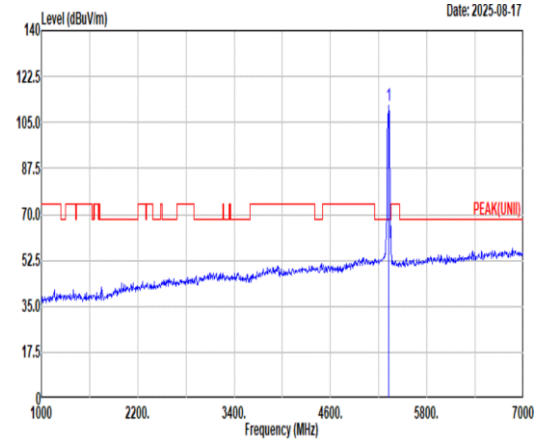 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 111.39 ------ ------ 102.12 33.10 10.15 33.98 0.00 100 99 PEAK
Avg	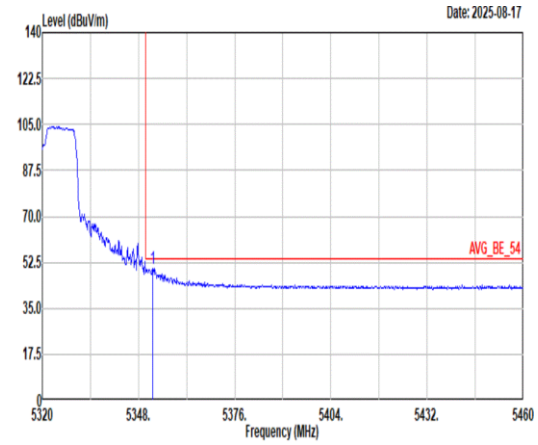 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:5.600kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5352.06 50.18 54.00 -3.82 40.89 33.10 10.17 33.98 0.00 100 99 AVERAGE	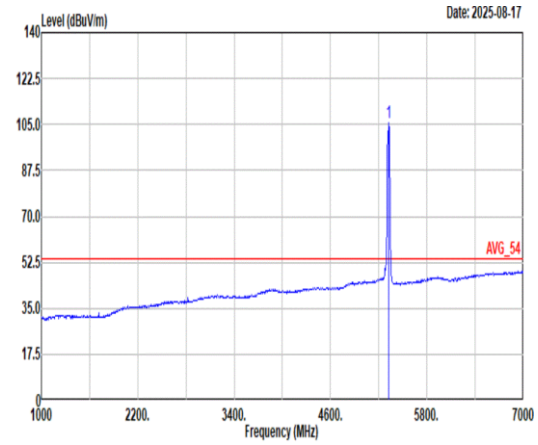 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:5.600kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 105.45 ------ ------ 96.18 33.10 10.15 33.98 0.00 100 99 AVERAGE

Mode	14	
	Band Edge	
	U-NII-2A_5.25-5.35_802.11ax HE20_CH64_Partial RU106/54_5320MHz	
ANT	1	
Pol.	Vertical	Fundamental
Peak	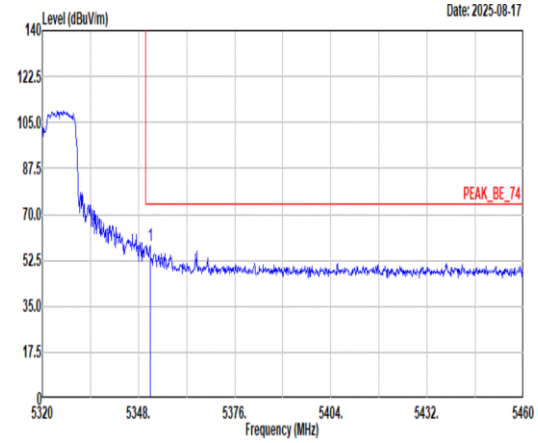 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE_74 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5351.36 58.34 74.00 -15.66 49.05 33.10 10.17 33.98 0.00 311 27 PEAK	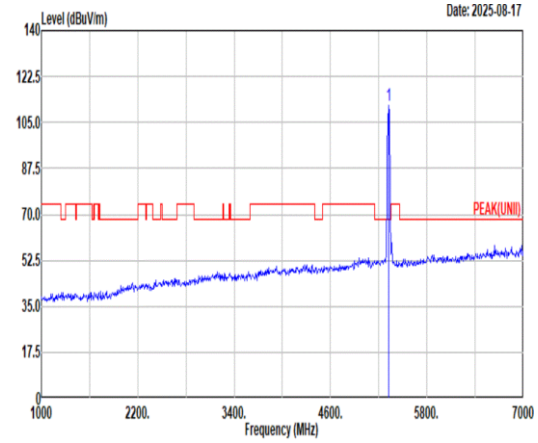 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 111.70 ------ ------ 102.43 33.10 10.15 33.98 0.00 311 27 PEAK
Avg	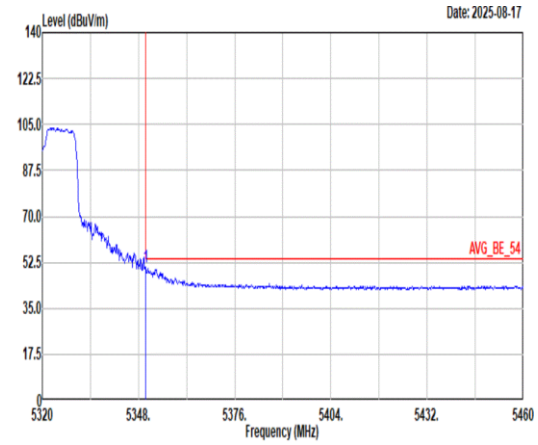 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:5.600kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5350.10 50.80 54.00 -3.20 41.51 33.10 10.17 33.98 0.00 311 27 AVERAGE	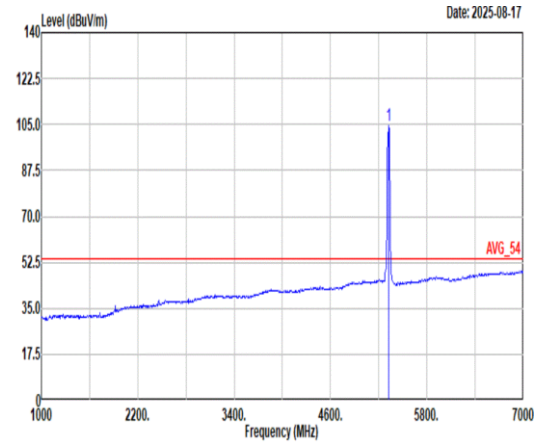 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 VERTICAL : RBW:1000.000kHz VBW:5.600kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5320.00 104.74 ------ ------ 95.47 33.10 10.15 33.98 0.00 311 27 AVERAGE

Mode	15	
	Band Edge	
	U-NII-2C_5.47-5.725_802.11a_CH100_5500MHz	
ANT	1	
Pol.	Horizontal	Fundamental
Peak	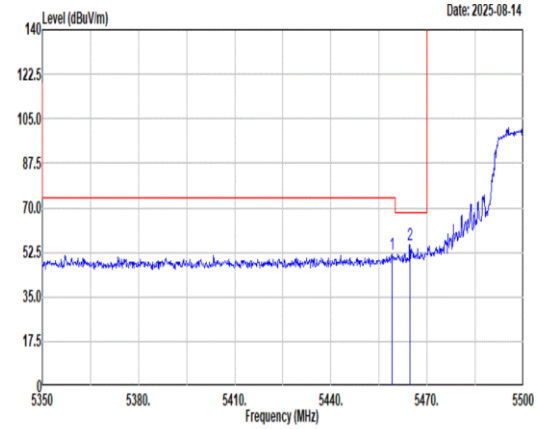 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5459.05 51.55 74.00 -22.45 42.07 33.20 10.26 33.98 0.00 400 203 PEAK 2 5464.60 55.36 68.20 -12.84 45.88 33.20 10.26 33.98 0.00 400 203 PEAK	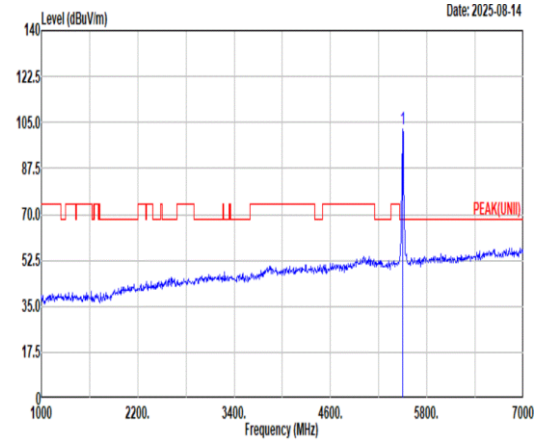 Site : 03CH12-HY Condition: PEAK(UNII) 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:3000.000kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 102.33 ------ ------ 92.81 33.20 10.30 33.98 0.00 400 203 PEAK
Avg	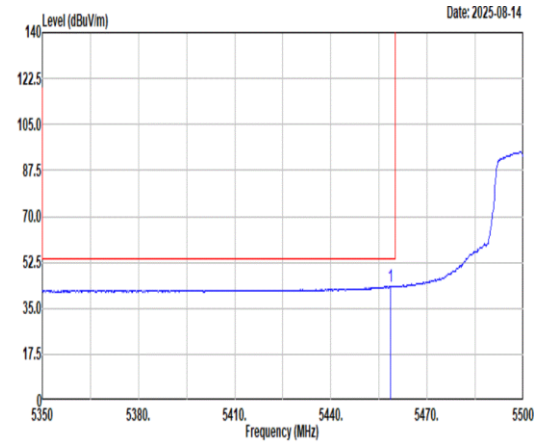 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_BE(UNII)_B3 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5458.60 43.39 54.00 -10.61 33.91 33.20 10.26 33.98 0.00 400 203 AVERAGE	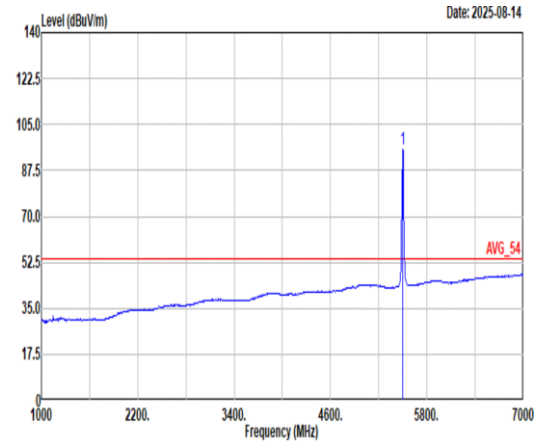 Site : 03CH12-HY Condition: AVG_54 3m 9120D-02114-250702 HORIZONTAL : RBW:1000.000kHz VBW:0.750kHz SWT:Auto Freq Level Limit Line Margin Read Level Ant Factor Cable Loss Preamp Factor Aux Factor APos TPos Remark MHz dBuV/m dBuV/m dB dBuV dB/m dB dB dB cm deg 1 5500.00 95.70 ------ ------ 86.18 33.20 10.30 33.98 0.00 400 203 AVERAGE