Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	Pass	AV	5.15G	50.00	54.00	-4.00	3	Vertical	260	2.10	-
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.1496G	49.74	54.00	-4.26	3	Vertical	274	2.22	-
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.15G	50.86	54.00	-3.14	3	Vertical	269	2.24	-
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.117G	50.31	54.00	-3.69	3	Vertical	268	1.21	-
5.25-5.35GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	Pass	AV	5.35G	50.25	54.00	-3.75	3	Vertical	274	2.25	-
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.3502G	50.28	54.00	-3.72	3	Vertical	259	2.10	-
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.3512G	50.91	54.00	-3.09	3	Vertical	277	2.24	-
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	AV	5.374G	49.81	54.00	-4.19	3	Vertical	266	1.53	-
5.47-5.725GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	Pass	PK	5.7296G	64.59	68.20	-3.61	3	Vertical	92	1.93	-
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	PK	5.4652G	64.74	68.20	-3.46	3	Vertical	244	2.47	-
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	PK	5.4656G	65.14	68.20	-3.06	3	Vertical	266	1.00	-
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	PK	5.726G	64.97	68.20	-3.23	3	Vertical	266	1.03	-
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	Pass	AV	11.64616G	42.93	54.00	-11.07	3	Horizontal	151	1.98	-
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	PK	6.0506G	57.01	68.20	-11.19	3	Vertical	283	2.04	-
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	PK	5.653G	61.61	70.42	-8.81	3	Vertical	78	1.12	-
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX	Pass	PK	5.649G	63.92	68.20	-4.28	3	Horizontal	298	2.08	-

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz_TX	Pass	AV	5.15G	50.00	54.00	-4.00	3	Vertical	260	2.10	-
5180MHz_TX	Pass	AV	5.1788G	102.36	Inf	-Inf	3	Vertical	260	2.10	-
5180MHz_TX	Pass	PK	5.1488G	63.24	74.00	-10.76	3	Vertical	260	2.10	-
5180MHz_TX	Pass	PK	5.1786G	111.41	Inf	-Inf	3	Vertical	260	2.10	-
5180MHz_TX	Pass	AV	5.15G	47.20	54.00	-6.80	3	Horizontal	196	2.11	-
5180MHz_TX	Pass	AV	5.179G	98.46	Inf	-Inf	3	Horizontal	196	2.11	-
5180MHz_TX	Pass	PK	5.147G	58.51	74.00	-15.49	3	Horizontal	196	2.11	-
5180MHz_TX	Pass	PK	5.179G	107.70	Inf	-Inf	3	Horizontal	196	2.11	-
5180MHz_TX	Pass	PK	10.35712G	56.63	68.20	-11.57	3	Vertical	189	2.22	-
5180MHz_TX	Pass	PK	10.36744G	54.59	68.20	-13.61	3	Horizontal	179	2.03	-
5200MHz_TX	Pass	AV	5.15G	44.48	54.00	-9.52	3	Vertical	256	2.22	-
5200MHz_TX	Pass	AV	5.2008G	102.31	Inf	-Inf	3	Vertical	256	2.22	-
5200MHz_TX	Pass	PK	5.1484G	57.22	74.00	-16.78	3	Vertical	256	2.22	-
5200MHz_TX	Pass	PK	5.1992G	110.97	Inf	-Inf	3	Vertical	256	2.22	-
5200MHz_TX	Pass	AV	5.1496G	43.37	54.00	-10.63	3	Horizontal	67	2.13	-
5200MHz_TX	Pass	AV	5.2012G	99.28	Inf	-Inf	3	Horizontal	67	2.13	-
5200MHz_TX	Pass	PK	5.1316G	53.99	74.00	-20.01	3	Horizontal	67	2.13	-
5200MHz_TX	Pass	PK	5.2016G	107.92	Inf	-Inf	3	Horizontal	67	2.13	-
5200MHz_TX	Pass	PK	10.39832G	57.09	68.20	-11.11	3	Vertical	189	2.15	-
5200MHz_TX	Pass	PK	10.40408G	54.93	68.20	-13.27	3	Horizontal	182	1.71	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.1308G	43.15	54.00	-10.85	3	Vertical	274	2.24	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.2406G	102.32	Inf	-Inf	3	Vertical	274	2.24	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.3828G	42.65	54.00	-11.35	3	Vertical	274	2.24	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.1266G	54.15	74.00	-19.85	3	Vertical	274	2.24	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.2418G	110.93	Inf	-Inf	3	Vertical	274	2.24	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.3528G	54.05	74.00	-19.95	3	Vertical	274	2.24	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.1254G	42.75	54.00	-11.25	3	Horizontal	195	2.24	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.2412G	96.94	Inf	-Inf	3	Horizontal	195	2.24	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.357G	42.46	54.00	-11.54	3	Horizontal	195	2.24	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.129G	53.97	74.00	-20.03	3	Horizontal	195	2.24	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.2388G	105.63	Inf	-Inf	3	Horizontal	195	2.24	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.3522G	53.11	74.00	-20.89	3	Horizontal	195	2.24	-
5240MHz_TX	Pass	PK	10.47052G	57.05	68.20	-11.15	3	Vertical	188	2.19	-
5240MHz_TX	Pass	PK	10.47488G	55.85	68.20	-12.35	3	Horizontal	179	2.74	-
5260MHz_TX	Pass	AV	5.1292G	42.73	54.00	-11.27	3	Vertical	257	1.90	-
5260MHz_TX	Pass	AV	5.2588G	102.20	Inf	-Inf	3	Vertical	257	1.90	-
5260MHz_TX	Pass	AV	5.3638G	42.73	54.00	-11.27	3	Vertical	257	1.90	-
5260MHz_TX	Pass	PK	5.1442G	53.74	74.00	-20.26	3	Vertical	257	1.90	-
5260MHz_TX	Pass	PK	5.2582G	110.93	Inf	-Inf	3	Vertical	257	1.90	-
5260MHz_TX	Pass	PK	5.3518G	53.78	74.00	-20.22	3	Vertical	257	1.90	-
5260MHz_TX	Pass	AV	5.131G	42.67	54.00	-11.33	3	Horizontal	194	1.55	-
5260MHz_TX	Pass	AV	5.2582G	95.74	Inf	-Inf	3	Horizontal	194	1.55	-
5260MHz_TX	Pass	AV	5.3866G	42.56	54.00	-11.44	3	Horizontal	194	1.55	-
5260MHz_TX	Pass	PK	5.1148G	54.62	74.00	-19.38	3	Horizontal	194	1.55	-
5260MHz_TX	Pass	PK	5.2582G	104.46	Inf	-Inf	3	Horizontal	194	1.55	-
5260MHz_TX	Pass	PK	5.3788G	53.82	74.00	-20.18	3	Horizontal	194	1.55	-
5260MHz_TX	Pass	PK	10.5164G	55.69	68.20	-12.51	3	Vertical	213	1.93	-
5260MHz_TX	Pass	PK	10.52232G	55.40	68.20	-12.80	3	Horizontal	178	2.91	-
5300MHz_TX	Pass	AV	5.3012G	102.77	Inf	-Inf	3	Vertical	274	2.25	-
5300MHz_TX	Pass	AV	5.35G	50.25	54.00	-3.75	3	Vertical	274	2.25	-
5300MHz_TX	Pass	PK	5.3004G	111.62	Inf	-Inf	3	Vertical	274	2.25	-
5300MHz_TX	Pass	PK	5.35G	62.61	74.00	-11.39	3	Vertical	274	2.25	-
5300MHz_TX	Pass	AV	5.2988G	98.36	Inf	-Inf	3	Horizontal	177	2.18	-
5300MHz_TX	Pass	AV	5.35G	47.42	54.00	-6.58	3	Horizontal	177	2.18	-
5300MHz_TX	Pass	PK	5.2992G	107.01	Inf	-Inf	3	Horizontal	177	2.18	-
5300MHz_TX	Pass	PK	5.3516G	59.36	74.00	-14.64	3	Horizontal	177	2.18	-
5300MHz_TX	Pass	AV	10.60008G	43.70	54.00	-10.30	3	Vertical	209	1.73	-
5300MHz_TX	Pass	PK	10.60272G	55.40	74.00	-18.60	3	Vertical	209	1.73	-
5300MHz_TX	Pass	AV	10.60532G	43.06	54.00	-10.94	3	Horizontal	179	1.75	-
5300MHz_TX	Pass	PK	10.60956G	56.00	74.00	-18.00	3	Horizontal	179	1.75	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5320MHz_TX	Pass	AV	5.3208G	101.74	Inf	-Inf	3	Vertical	256	2.11	-
5320MHz_TX	Pass	AV	5.35G	48.47	54.00	-5.53	3	Vertical	256	2.11	-
5320MHz_TX	Pass	PK	5.3186G	111.36	Inf	-Inf	3	Vertical	256	2.11	-
5320MHz_TX	Pass	PK	5.3546G	62.04	74.00	-11.96	3	Vertical	256	2.11	-
5320MHz_TX	Pass	AV	5.321G	97.49	Inf	-Inf	3	Horizontal	178	2.04	-
5320MHz_TX	Pass	AV	5.35G	45.59	54.00	-8.41	3	Horizontal	178	2.04	-
5320MHz_TX	Pass	PK	5.3182G	106.68	Inf	-Inf	3	Horizontal	178	2.04	-
5320MHz_TX	Pass	PK	5.352G	57.62	74.00	-16.38	3	Horizontal	178	2.04	-
5320MHz_TX	Pass	AV	10.63932G	43.10	54.00	-10.90	3	Vertical	194	1.99	-
5320MHz_TX	Pass	PK	10.64388G	55.28	74.00	-18.72	3	Vertical	194	1.99	-
5320MHz_TX	Pass	AV	10.64044G	42.92	54.00	-11.08	3	Horizontal	181	1.80	-
5320MHz_TX	Pass	PK	10.6328G	54.60	74.00	-19.40	3	Horizontal	181	1.80	-
5500MHz_TX	Pass	AV	5.46G	46.20	54.00	-7.80	3	Vertical	245	2.45	-
5500MHz_TX	Pass	AV	5.5012G	101.12	Inf	-Inf	3	Vertical	245	2.45	-
5500MHz_TX	Pass	PK	5.4686G	63.88	68.20	-4.32	3	Vertical	245	2.45	-
5500MHz_TX	Pass	PK	5.4986G	110.73	Inf	-Inf	3	Vertical	245	2.45	-
5500MHz_TX	Pass	AV	5.46G	44.88	54.00	-9.12	3	Horizontal	178	1.98	-
5500MHz_TX	Pass	AV	5.499G	97.63	Inf	-Inf	3	Horizontal	178	1.98	-
5500MHz_TX	Pass	PK	5.4658G	61.27	68.20	-6.93	3	Horizontal	178	1.98	-
5500MHz_TX	Pass	PK	5.5004G	106.51	Inf	-Inf	3	Horizontal	178	1.98	-
5500MHz_TX	Pass	AV	11.00164G	43.67	54.00	-10.33	3	Vertical	153	2.25	-
5500MHz_TX	Pass	PK	11.00296G	55.48	74.00	-18.52	3	Vertical	153	2.25	-
5500MHz_TX	Pass	AV	10.99808G	43.41	54.00	-10.59	3	Horizontal	177	1.81	-
5500MHz_TX	Pass	PK	10.9986G	55.97	74.00	-18.03	3	Horizontal	177	1.81	-
5580MHz_TX	Pass	AV	5.448G	42.79	54.00	-11.21	3	Vertical	243	2.50	-
5580MHz_TX	Pass	AV	5.5812G	103.08	Inf	-Inf	3	Vertical	243	2.50	-
5580MHz_TX	Pass	PK	5.4666G	53.69	68.20	-14.51	3	Vertical	243	2.50	-
5580MHz_TX	Pass	PK	5.5782G	111.12	Inf	-Inf	3	Vertical	243	2.50	-
5580MHz_TX	Pass	PK	5.727G	54.27	68.20	-13.93	3	Vertical	243	2.50	-
5580MHz_TX	Pass	AV	5.4486G	42.80	54.00	-11.20	3	Horizontal	175	1.64	-
5580MHz_TX	Pass	AV	5.5812G	98.33	Inf	-Inf	3	Horizontal	175	1.64	-
5580MHz_TX	Pass	PK	5.4606G	53.46	68.20	-14.74	3	Horizontal	175	1.64	-
5580MHz_TX	Pass	PK	5.5782G	106.61	Inf	-Inf	3	Horizontal	175	1.64	-
5580MHz_TX	Pass	PK	5.7258G	53.76	68.20	-14.44	3	Horizontal	175	1.64	-
5580MHz_TX	Pass	AV	11.16048G	43.26	54.00	-10.74	3	Vertical	152	2.06	-
5580MHz_TX	Pass	PK	11.15368G	55.14	74.00	-18.86	3	Vertical	152	2.06	-
5580MHz_TX	Pass	AV	11.16076G	43.06	54.00	-10.94	3	Horizontal	177	2.01	-
5580MHz_TX	Pass	PK	11.15124G	55.09	74.00	-18.91	3	Horizontal	177	2.01	-
5700MHz_TX	Pass	AV	5.6988G	100.91	Inf	-Inf	3	Vertical	92	1.93	-
5700MHz_TX	Pass	PK	5.7016G	109.97	Inf	-Inf	3	Vertical	92	1.93	-
5700MHz_TX	Pass	PK	5.7296G	64.59	68.20	-3.61	3	Vertical	92	1.93	-
5700MHz_TX	Pass	AV	5.7012G	95.82	Inf	-Inf	3	Horizontal	174	1.50	-
5700MHz_TX	Pass	PK	5.6984G	105.31	Inf	-Inf	3	Horizontal	174	1.50	-
5700MHz_TX	Pass	PK	5.7256G	60.79	68.20	-7.41	3	Horizontal	174	1.50	-
5700MHz_TX	Pass	AV	11.39824G	42.78	54.00	-11.22	3	Vertical	154	1.50	-
5700MHz_TX	Pass	PK	11.40824G	54.59	74.00	-19.41	3	Vertical	154	1.50	-
5700MHz_TX	Pass	AV	11.4008G	42.49	54.00	-11.51	3	Horizontal	48	2.00	-
5700MHz_TX	Pass	PK	11.41216G	54.32	74.00	-19.68	3	Horizontal	48	2.00	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	AV	5.456G	42.79	54.00	-11.21	3	Vertical	236	2.96	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	AV	5.7212G	100.89	Inf	-Inf	3	Vertical	236	2.96	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	5.462G	53.81	68.20	-14.39	3	Vertical	236	2.96	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	5.7188G	109.26	Inf	-Inf	3	Vertical	236	2.96	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	5.9204G	55.77	68.20	-12.43	3	Vertical	236	2.96	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	AV	5.4284G	42.92	54.00	-11.08	3	Horizontal	70	1.00	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	AV	5.7212G	101.14	Inf	-Inf	3	Horizontal	70	1.00	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	5.4692G	52.95	68.20	-15.25	3	Horizontal	70	1.00	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	5.7176G	109.45	Inf	-Inf	3	Horizontal	70	1.00	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	5.9048G	54.80	68.20	-13.40	3	Horizontal	70	1.00	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	AV	11.44016G	42.55	54.00	-11.45	3	Vertical	0	1.04	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	11.44112G	54.91	74.00	-19.09	3	Vertical	0	1.04	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	AV	11.4348G	42.46	54.00	-11.54	3	Horizontal	284	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	11.44656G	54.53	74.00	-19.47	3	Horizontal	284	1.50	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5745MHz_TX	Pass	AV	5.7438G	101.47	Inf	-Inf	3	Vertical	233	2.42	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.5542G	53.78	68.20	-14.42	3	Vertical	233	2.42	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.7474G	109.45	Inf	-Inf	3	Vertical	233	2.42	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.9886G	55.13	68.20	-13.07	3	Vertical	233	2.42	-
5745MHz_TX	Pass	AV	5.7438G	100.63	Inf	-Inf	3	Horizontal	71	1.04	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.4954G	54.19	68.20	-14.01	3	Horizontal	71	1.04	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.745G	108.96	Inf	-Inf	3	Horizontal	71	1.04	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.9454G	55.35	68.20	-12.85	3	Horizontal	71	1.04	-
5745MHz_TX	Pass	AV	11.4864G	42.26	54.00	-11.74	3	Vertical	171	1.09	-
5745MHz_TX	Pass	PK	11.49248G	54.76	74.00	-19.24	3	Vertical	171	1.09	-
5745MHz_TX	Pass	AV	11.48672G	42.17	54.00	-11.83	3	Horizontal	93	2.17	-
5745MHz_TX	Pass	PK	11.47008G	53.05	74.00	-20.95	3	Horizontal	93	2.17	-
5785MHz_TX	Pass	AV	5.7838G	99.63	Inf	-Inf	3	Vertical	331	1.74	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.5738G	54.10	68.20	-14.10	3	Vertical	331	1.74	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.7838G	107.47	Inf	-Inf	3	Vertical	331	1.74	-
5785MHz_TX	Pass	PK	6.0322G	55.72	68.20	-12.48	3	Vertical	331	1.74	-
5785MHz_TX	Pass	AV	5.7838G	93.29	Inf	-Inf	3	Horizontal	56	1.00	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.6398G	53.57	68.20	-14.63	3	Horizontal	56	1.00	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.7862G	100.86	Inf	-Inf	3	Horizontal	56	1.00	-
5785MHz_TX	Pass	PK	6.061G	55.27	68.20	-12.93	3	Horizontal	56	1.00	-
5785MHz_TX	Pass	AV	11.58184G	41.67	54.00	-12.33	3	Vertical	237	1.54	-
5785MHz_TX	Pass	PK	11.56736G	53.84	74.00	-20.16	3	Vertical	237	1.54	-
5785MHz_TX	Pass	AV	11.5864G	41.73	54.00	-12.27	3	Horizontal	328	2.84	-
5785MHz_TX	Pass	PK	11.5824G	53.37	74.00	-20.63	3	Horizontal	328	2.84	-
5825MHz_TX	Pass	AV	5.8238G	99.12	Inf	-Inf	3	Vertical	284	2.08	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.6414G	53.91	68.20	-14.29	3	Vertical	284	2.08	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.8238G	107.03	Inf	-Inf	3	Vertical	284	2.08	-
5825MHz_TX	Pass	PK	6.1154G	55.87	68.20	-12.33	3	Vertical	284	2.08	-
5825MHz_TX	Pass	AV	5.8262G	95.10	Inf	-Inf	3	Horizontal	57	1.00	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.5598G	53.84	68.20	-14.36	3	Horizontal	57	1.00	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.8274G	102.69	Inf	-Inf	3	Horizontal	57	1.00	-
5825MHz_TX	Pass	PK	6.0338G	55.43	68.20	-12.77	3	Horizontal	57	1.00	-
5825MHz_TX	Pass	AV	11.64848G	42.59	54.00	-11.41	3	Vertical	174	1.94	-
5825MHz_TX	Pass	PK	11.65064G	54.27	74.00	-19.73	3	Vertical	174	1.94	-
5825MHz_TX	Pass	AV	11.64616G	42.93	54.00	-11.07	3	Horizontal	151	1.98	-
5825MHz_TX	Pass	PK	11.64704G	54.91	74.00	-19.09	3	Horizontal	151	1.98	-
802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz_TX	Pass	AV	5.1496G	49.74	54.00	-4.26	3	Vertical	274	2.22	-
5180MHz_TX	Pass	AV	5.179G	101.79	Inf	-Inf	3	Vertical	274	2.22	-
5180MHz_TX	Pass	PK	5.1498G	60.90	74.00	-13.10	3	Vertical	274	2.22	-
5180MHz_TX	Pass	PK	5.1788G	110.04	Inf	-Inf	3	Vertical	274	2.22	-
5180MHz_TX	Pass	AV	5.1498G	46.01	54.00	-7.99	3	Horizontal	193	1.50	-
5180MHz_TX	Pass	AV	5.1792G	95.64	Inf	-Inf	3	Horizontal	193	1.50	-
5180MHz_TX	Pass	PK	5.1448G	56.43	74.00	-17.57	3	Horizontal	193	1.50	-
5180MHz_TX	Pass	PK	5.1812G	104.51	Inf	-Inf	3	Horizontal	193	1.50	-
5180MHz_TX	Pass	PK	10.35784G	56.46	68.20	-11.74	3	Vertical	187	2.19	-
5180MHz_TX	Pass	PK	10.37024G	54.34	68.20	-13.86	3	Horizontal	184	1.93	-
5200MHz_TX	Pass	AV	5.15G	44.34	54.00	-9.66	3	Vertical	258	1.96	-
5200MHz_TX	Pass	AV	5.2008G	101.85	Inf	-Inf	3	Vertical	258	1.96	-
5200MHz_TX	Pass	PK	5.15G	55.14	74.00	-18.86	3	Vertical	258	1.96	-
5200MHz_TX	Pass	PK	5.2012G	110.33	Inf	-Inf	3	Vertical	258	1.96	-
5200MHz_TX	Pass	AV	5.15G	43.61	54.00	-10.39	3	Horizontal	68	2.13	-
5200MHz_TX	Pass	AV	5.2008G	99.10	Inf	-Inf	3	Horizontal	68	2.13	-
5200MHz_TX	Pass	PK	5.1292G	54.93	74.00	-19.07	3	Horizontal	68	2.13	-
5200MHz_TX	Pass	PK	5.2008G	107.49	Inf	-Inf	3	Horizontal	68	2.13	-
5200MHz_TX	Pass	PK	10.39976G	55.76	68.20	-12.44	3	Vertical	195	2.27	-
5200MHz_TX	Pass	PK	10.3988G	54.98	68.20	-13.22	3	Horizontal	184	1.97	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.1338G	42.95	54.00	-11.05	3	Vertical	266	3.00	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.2406G	100.44	Inf	-Inf	3	Vertical	266	3.00	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.3696G	42.65	54.00	-11.35	3	Vertical	266	3.00	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.1182G	54.14	74.00	-19.86	3	Vertical	266	3.00	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.2394G	108.93	Inf	-Inf	3	Vertical	266	3.00	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5240MHz_TX	Pass	PK	5.3642G	53.08	74.00	-20.92	3	Vertical	266	3.00	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.135G	42.81	54.00	-11.19	3	Horizontal	201	2.25	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.2388G	98.22	Inf	-Inf	3	Horizontal	201	2.25	-
5240MHz_TX	Pass	AV	5.3858G	42.65	54.00	-11.35	3	Horizontal	201	2.25	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.111G	53.63	74.00	-20.37	3	Horizontal	201	2.25	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.2388G	106.79	Inf	-Inf	3	Horizontal	201	2.25	-
5240MHz_TX	Pass	PK	5.3528G	54.40	74.00	-19.60	3	Horizontal	201	2.25	-
5240MHz_TX	Pass	PK	10.47992G	55.10	68.20	-13.10	3	Vertical	209	2.01	-
5240MHz_TX	Pass	PK	10.47056G	54.85	68.20	-13.35	3	Horizontal	183	1.81	-
5260MHz_TX	Pass	AV	5.119G	42.97	54.00	-11.03	3	Vertical	274	2.25	-
5260MHz_TX	Pass	AV	5.2588G	102.38	Inf	-Inf	3	Vertical	274	2.25	-
5260MHz_TX	Pass	AV	5.356G	42.88	54.00	-11.12	3	Vertical	274	2.25	-
5260MHz_TX	Pass	PK	5.1262G	53.65	74.00	-20.35	3	Vertical	274	2.25	-
5260MHz_TX	Pass	PK	5.2594G	110.92	Inf	-Inf	3	Vertical	274	2.25	-
5260MHz_TX	Pass	PK	5.3506G	54.77	74.00	-19.23	3	Vertical	274	2.25	-
5260MHz_TX	Pass	AV	5.1184G	42.80	54.00	-11.20	3	Horizontal	68	2.09	-
5260MHz_TX	Pass	AV	5.2588G	98.74	Inf	-Inf	3	Horizontal	68	2.09	-
5260MHz_TX	Pass	AV	5.365G	42.64	54.00	-11.36	3	Horizontal	68	2.09	-
5260MHz_TX	Pass	PK	5.1148G	54.33	74.00	-19.67	3	Horizontal	68	2.09	-
5260MHz_TX	Pass	PK	5.2612G	106.91	Inf	-Inf	3	Horizontal	68	2.09	-
5260MHz_TX	Pass	PK	5.3842G	54.07	74.00	-19.93	3	Horizontal	68	2.09	-
5260MHz_TX	Pass	PK	10.5212G	56.05	68.20	-12.15	3	Vertical	214	1.98	-
5260MHz_TX	Pass	PK	10.52512G	54.40	68.20	-13.80	3	Horizontal	183	1.93	-
5300MHz_TX	Pass	AV	5.2988G	102.14	Inf	-Inf	3	Vertical	272	2.45	-
5300MHz_TX	Pass	AV	5.35G	46.55	54.00	-7.45	3	Vertical	272	2.45	-
5300MHz_TX	Pass	PK	5.2984G	110.62	Inf	-Inf	3	Vertical	272	2.45	-
5300MHz_TX	Pass	PK	5.35G	58.05	74.00	-15.95	3	Vertical	272	2.45	-
5300MHz_TX	Pass	AV	5.3008G	97.61	Inf	-Inf	3	Horizontal	177	1.90	-
5300MHz_TX	Pass	AV	5.35G	44.23	54.00	-9.77	3	Horizontal	177	1.90	-
5300MHz_TX	Pass	PK	5.3012G	106.18	Inf	-Inf	3	Horizontal	177	1.90	-
5300MHz_TX	Pass	PK	5.3512G	56.54	74.00	-17.46	3	Horizontal	177	1.90	-
5300MHz_TX	Pass	PK	10.59624G	55.14	68.20	-13.06	3	Vertical	213	1.86	-
5300MHz_TX	Pass	PK	10.59648G	55.58	68.20	-12.62	3	Horizontal	179	2.98	-
5320MHz_TX	Pass	AV	5.321G	101.08	Inf	-Inf	3	Vertical	259	2.10	-
5320MHz_TX	Pass	AV	5.3502G	50.28	54.00	-3.72	3	Vertical	259	2.10	-
5320MHz_TX	Pass	PK	5.3214G	109.42	Inf	-Inf	3	Vertical	259	2.10	-
5320MHz_TX	Pass	PK	5.3538G	63.17	74.00	-10.83	3	Vertical	259	2.10	-
5320MHz_TX	Pass	AV	5.3208G	97.17	Inf	-Inf	3	Horizontal	178	1.79	-
5320MHz_TX	Pass	AV	5.35G	47.27	54.00	-6.73	3	Horizontal	178	1.79	-
5320MHz_TX	Pass	PK	5.3218G	105.61	Inf	-Inf	3	Horizontal	178	1.79	-
5320MHz_TX	Pass	PK	5.352G	59.60	74.00	-14.40	3	Horizontal	178	1.79	-
5320MHz_TX	Pass	AV	10.64024G	43.33	54.00	-10.67	3	Vertical	210	2.57	-
5320MHz_TX	Pass	PK	10.64176G	55.46	74.00	-18.54	3	Vertical	210	2.57	-
5320MHz_TX	Pass	AV	10.63992G	43.09	54.00	-10.91	3	Horizontal	181	1.77	-
5320MHz_TX	Pass	PK	10.6408G	54.51	74.00	-19.49	3	Horizontal	181	1.77	-
5500MHz_TX	Pass	AV	5.4598G	48.58	54.00	-5.42	3	Vertical	244	2.47	-
5500MHz_TX	Pass	AV	5.4992G	101.74	Inf	-Inf	3	Vertical	244	2.47	-
5500MHz_TX	Pass	PK	5.4652G	64.74	68.20	-3.46	3	Vertical	244	2.47	-
5500MHz_TX	Pass	PK	5.503G	110.43	Inf	-Inf	3	Vertical	244	2.47	-
5500MHz_TX	Pass	AV	5.46G	46.54	54.00	-7.46	3	Horizontal	177	1.98	-
5500MHz_TX	Pass	AV	5.5012G	97.96	Inf	-Inf	3	Horizontal	177	1.98	-
5500MHz_TX	Pass	PK	5.4684G	61.94	68.20	-6.26	3	Horizontal	177	1.98	-
5500MHz_TX	Pass	PK	5.501G	107.00	Inf	-Inf	3	Horizontal	177	1.98	-
5500MHz_TX	Pass	AV	10.98168G	42.22	54.00	-11.78	3	Vertical	329	2.55	-
5500MHz_TX	Pass	PK	11.0184G	53.10	74.00	-20.90	3	Vertical	329	2.55	-
5500MHz_TX	Pass	AV	10.98192G	41.93	54.00	-12.07	3	Horizontal	50	1.51	-
5500MHz_TX	Pass	PK	11.00352G	53.19	74.00	-20.81	3	Horizontal	50	1.51	-
5580MHz_TX	Pass	AV	5.454G	42.94	54.00	-11.06	3	Vertical	93	1.91	-
5580MHz_TX	Pass	AV	5.5812G	102.64	Inf	-Inf	3	Vertical	93	1.91	-
5580MHz_TX	Pass	PK	5.4648G	53.79	68.20	-14.41	3	Vertical	93	1.91	-
5580MHz_TX	Pass	PK	5.5812G	111.54	Inf	-Inf	3	Vertical	93	1.91	-
5580MHz_TX	Pass	PK	5.73G	53.34	68.20	-14.86	3	Vertical	93	1.91	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5580MHz_TX	Pass	AV	5.4504G	42.99	54.00	-11.01	3	Horizontal	191	1.47	-
5580MHz_TX	Pass	AV	5.5812G	97.79	Inf	-Inf	3	Horizontal	191	1.47	-
5580MHz_TX	Pass	PK	5.4636G	53.70	68.20	-14.50	3	Horizontal	191	1.47	-
5580MHz_TX	Pass	PK	5.5818G	106.02	Inf	-Inf	3	Horizontal	191	1.47	-
5580MHz_TX	Pass	PK	5.7294G	53.55	68.20	-14.65	3	Horizontal	191	1.47	-
5580MHz_TX	Pass	AV	11.16056G	43.47	54.00	-10.53	3	Vertical	153	2.05	-
5580MHz_TX	Pass	PK	11.15648G	55.44	74.00	-18.56	3	Vertical	153	2.05	-
5580MHz_TX	Pass	AV	11.15496G	43.42	54.00	-10.58	3	Horizontal	177	1.92	-
5580MHz_TX	Pass	PK	11.16088G	54.88	74.00	-19.12	3	Horizontal	177	1.92	-
5700MHz_TX	Pass	AV	5.7012G	100.97	Inf	-Inf	3	Vertical	94	1.93	-
5700MHz_TX	Pass	PK	5.7012G	109.70	Inf	-Inf	3	Vertical	94	1.93	-
5700MHz_TX	Pass	PK	5.726G	64.52	68.20	-3.68	3	Vertical	94	1.93	-
5700MHz_TX	Pass	AV	5.7008G	96.05	Inf	-Inf	3	Horizontal	174	1.58	-
5700MHz_TX	Pass	PK	5.7008G	104.88	Inf	-Inf	3	Horizontal	174	1.58	-
5700MHz_TX	Pass	PK	5.726G	59.25	68.20	-8.95	3	Horizontal	174	1.58	-
5700MHz_TX	Pass	AV	11.38352G	42.42	54.00	-11.58	3	Vertical	232	2.48	-
5700MHz_TX	Pass	PK	11.38152G	53.82	74.00	-20.18	3	Vertical	232	2.48	-
5700MHz_TX	Pass	AV	11.39096G	42.34	54.00	-11.66	3	Horizontal	70	1.79	-
5700MHz_TX	Pass	PK	11.40016G	54.24	74.00	-19.76	3	Horizontal	70	1.79	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	AV	5.721G	101.63	Inf	-Inf	3	Vertical	233	2.39	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	5.719G	109.09	Inf	-Inf	3	Vertical	233	2.39	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	5.941G	56.11	68.20	-12.09	3	Vertical	233	2.39	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	AV	5.719G	100.88	Inf	-Inf	3	Horizontal	70	1.00	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	5.719G	108.57	Inf	-Inf	3	Horizontal	70	1.00	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	5.966G	55.62	68.20	-12.58	3	Horizontal	70	1.00	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	AV	11.42976G	42.59	54.00	-11.41	3	Vertical	138	1.96	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	11.44192G	54.32	74.00	-19.68	3	Vertical	138	1.96	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	AV	11.44464G	42.33	54.00	-11.67	3	Horizontal	74	1.50	-
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	11.45G	54.22	74.00	-19.78	3	Horizontal	74	1.50	-
5745MHz_TX	Pass	AV	5.7438G	101.33	Inf	-Inf	3	Vertical	235	2.40	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.4738G	53.70	68.20	-14.50	3	Vertical	235	2.40	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.7474G	108.93	Inf	-Inf	3	Vertical	235	2.40	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.9382G	56.14	68.20	-12.06	3	Vertical	235	2.40	-
5745MHz_TX	Pass	AV	5.7438G	100.46	Inf	-Inf	3	Horizontal	71	1.03	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.5818G	54.78	68.20	-13.42	3	Horizontal	71	1.03	-
5745MHz_TX	Pass	PK	5.7474G	108.32	Inf	-Inf	3	Horizontal	71	1.03	-
5745MHz_TX	Pass	PK	6.0342G	55.64	68.20	-12.56	3	Horizontal	71	1.03	-
5745MHz_TX	Pass	AV	11.4864G	42.35	54.00	-11.65	3	Vertical	169	1.50	-
5745MHz_TX	Pass	PK	11.50904G	54.62	74.00	-19.38	3	Vertical	169	1.50	-
5745MHz_TX	Pass	AV	11.49264G	42.45	54.00	-11.55	3	Horizontal	146	1.87	-
5745MHz_TX	Pass	PK	11.48776G	54.65	74.00	-19.35	3	Horizontal	146	1.87	-
5785MHz_TX	Pass	AV	5.7862G	98.72	Inf	-Inf	3	Vertical	334	1.50	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.6002G	54.05	68.20	-14.15	3	Vertical	334	1.50	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.7874G	106.28	Inf	-Inf	3	Vertical	334	1.50	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.9914G	55.61	68.20	-12.59	3	Vertical	334	1.50	-
5785MHz_TX	Pass	AV	5.7838G	100.02	Inf	-Inf	3	Horizontal	67	1.07	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.4874G	54.84	68.20	-13.36	3	Horizontal	67	1.07	-
5785MHz_TX	Pass	PK	5.7838G	107.96	Inf	-Inf	3	Horizontal	67	1.07	-
5785MHz_TX	Pass	PK	6.0382G	55.02	68.20	-13.18	3	Horizontal	67	1.07	-
5785MHz_TX	Pass	AV	11.55128G	41.90	54.00	-12.10	3	Vertical	299	1.01	-
5785MHz_TX	Pass	PK	11.56704G	53.44	74.00	-20.56	3	Vertical	299	1.01	-
5785MHz_TX	Pass	AV	11.5888G	41.90	54.00	-12.10	3	Horizontal	284	1.50	-
5785MHz_TX	Pass	PK	11.55032G	54.06	74.00	-19.94	3	Horizontal	284	1.50	-
5825MHz_TX	Pass	AV	5.8238G	100.94	Inf	-Inf	3	Vertical	283	2.04	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.6378G	54.31	68.20	-13.89	3	Vertical	283	2.04	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.8238G	108.98	Inf	-Inf	3	Vertical	283	2.04	-
5825MHz_TX	Pass	PK	6.0506G	57.01	68.20	-11.19	3	Vertical	283	2.04	-
5825MHz_TX	Pass	AV	5.8262G	99.29	Inf	-Inf	3	Horizontal	72	1.00	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.6342G	53.89	68.20	-14.31	3	Horizontal	72	1.00	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.8274G	107.03	Inf	-Inf	3	Horizontal	72	1.00	-
5825MHz_TX	Pass	PK	5.9342G	56.10	68.20	-12.10	3	Horizontal	72	1.00	-
5825MHz_TX	Pass	AV	11.64824G	42.60	54.00	-11.40	3	Vertical	164	1.27	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5825MHz_TX	Pass	PK	11.65312G	54.60	74.00	-19.40	3	Vertical	164	1.27	-
5825MHz_TX	Pass	AV	11.64432G	42.18	54.00	-11.82	3	Horizontal	167	1.25	-
5825MHz_TX	Pass	PK	11.64456G	54.25	74.00	-19.75	3	Horizontal	167	1.25	-
802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz_TX	Pass	AV	5.1452G	50.52	54.00	-3.48	3	Vertical	278	2.18	-
5190MHz_TX	Pass	AV	5.1924G	97.30	Inf	-Inf	3	Vertical	278	2.18	-
5190MHz_TX	Pass	PK	5.1464G	60.80	74.00	-13.20	3	Vertical	278	2.18	-
5190MHz_TX	Pass	PK	5.192G	105.26	Inf	-Inf	3	Vertical	278	2.18	-
5190MHz_TX	Pass	AV	5.1492G	49.47	54.00	-4.53	3	Horizontal	296	2.19	-
5190MHz_TX	Pass	AV	5.1924G	96.01	Inf	-Inf	3	Horizontal	296	2.19	-
5190MHz_TX	Pass	PK	5.146G	59.65	74.00	-14.35	3	Horizontal	296	2.19	-
5190MHz_TX	Pass	PK	5.1944G	104.19	Inf	-Inf	3	Horizontal	296	2.19	-
5190MHz_TX	Pass	PK	10.39208G	53.77	68.20	-14.43	3	Vertical	34	1.50	-
5190MHz_TX	Pass	PK	10.39392G	53.54	68.20	-14.66	3	Horizontal	0	1.50	-
5230MHz_TX	Pass	AV	5.15G	50.86	54.00	-3.14	3	Vertical	269	2.24	-
5230MHz_TX	Pass	AV	5.2324G	97.91	Inf	-Inf	3	Vertical	269	2.24	-
5230MHz_TX	Pass	PK	5.1488G	61.77	74.00	-12.23	3	Vertical	269	2.24	-
5230MHz_TX	Pass	PK	5.232G	106.07	Inf	-Inf	3	Vertical	269	2.24	-
5230MHz_TX	Pass	AV	5.15G	50.25	54.00	-3.75	3	Horizontal	297	2.18	-
5230MHz_TX	Pass	AV	5.232G	97.32	Inf	-Inf	3	Horizontal	297	2.18	-
5230MHz_TX	Pass	PK	5.1492G	61.59	74.00	-12.41	3	Horizontal	297	2.18	-
5230MHz_TX	Pass	PK	5.2324G	105.55	Inf	-Inf	3	Horizontal	297	2.18	-
5230MHz_TX	Pass	PK	10.46944G	54.07	68.20	-14.13	3	Vertical	207	2.99	-
5230MHz_TX	Pass	PK	10.46464G	53.23	68.20	-14.97	3	Horizontal	23	1.47	-
5270MHz_TX	Pass	AV	5.2728G	98.32	Inf	-Inf	3	Vertical	277	2.24	-
5270MHz_TX	Pass	AV	5.3512G	50.91	54.00	-3.09	3	Vertical	277	2.24	-
5270MHz_TX	Pass	PK	5.2728G	106.47	Inf	-Inf	3	Vertical	277	2.24	-
5270MHz_TX	Pass	PK	5.3512G	62.50	74.00	-11.50	3	Vertical	277	2.24	-
5270MHz_TX	Pass	AV	5.2672G	97.44	Inf	-Inf	3	Horizontal	296	2.27	-
5270MHz_TX	Pass	AV	5.35G	50.88	54.00	-3.12	3	Horizontal	296	2.27	-
5270MHz_TX	Pass	PK	5.2676G	105.64	Inf	-Inf	3	Horizontal	296	2.27	-
5270MHz_TX	Pass	PK	5.3556G	63.74	74.00	-10.26	3	Horizontal	296	2.27	-
5270MHz_TX	Pass	PK	10.55312G	53.51	68.20	-14.69	3	Vertical	318	2.14	-
5270MHz_TX	Pass	PK	10.52096G	52.75	68.20	-15.45	3	Horizontal	360	1.50	-
5310MHz_TX	Pass	AV	5.3076G	96.19	Inf	-Inf	3	Vertical	263	1.00	-
5310MHz_TX	Pass	AV	5.3536G	48.79	54.00	-5.21	3	Vertical	263	1.00	-
5310MHz_TX	Pass	PK	5.2992G	104.28	Inf	-Inf	3	Vertical	263	1.00	-
5310MHz_TX	Pass	PK	5.3552G	61.86	74.00	-12.14	3	Vertical	263	1.00	-
5310MHz_TX	Pass	AV	5.308G	93.71	Inf	-Inf	3	Horizontal	142	1.01	-
5310MHz_TX	Pass	AV	5.352G	46.54	54.00	-7.46	3	Horizontal	142	1.01	-
5310MHz_TX	Pass	PK	5.3048G	102.29	Inf	-Inf	3	Horizontal	142	1.01	-
5310MHz_TX	Pass	PK	5.3528G	60.34	74.00	-13.66	3	Horizontal	142	1.01	-
5310MHz_TX	Pass	AV	10.60968G	42.83	54.00	-11.17	3	Vertical	123	1.50	-
5310MHz_TX	Pass	PK	10.61384G	54.03	74.00	-19.97	3	Vertical	123	1.50	-
5310MHz_TX	Pass	AV	10.62864G	43.08	54.00	-10.92	3	Horizontal	185	1.31	-
5310MHz_TX	Pass	PK	10.61144G	54.19	74.00	-19.81	3	Horizontal	185	1.31	-
5510MHz_TX	Pass	AV	5.46G	49.43	54.00	-4.57	3	Vertical	269	1.07	-
5510MHz_TX	Pass	AV	5.5132G	97.36	Inf	-Inf	3	Vertical	269	1.07	-
5510MHz_TX	Pass	PK	5.47G	62.46	68.20	-5.74	3	Vertical	269	1.07	-
5510MHz_TX	Pass	PK	5.5076G	105.56	Inf	-Inf	3	Vertical	269	1.07	-
5510MHz_TX	Pass	AV	5.46G	46.71	54.00	-7.29	3	Horizontal	293	2.03	-
5510MHz_TX	Pass	AV	5.5128G	94.18	Inf	-Inf	3	Horizontal	293	2.03	-
5510MHz_TX	Pass	PK	5.4644G	58.52	68.20	-9.68	3	Horizontal	293	2.03	-
5510MHz_TX	Pass	PK	5.5144G	102.32	Inf	-Inf	3	Horizontal	293	2.03	-
5510MHz_TX	Pass	AV	11.03488G	42.79	54.00	-11.21	3	Vertical	176	1.06	-
5510MHz_TX	Pass	PK	11.02328G	53.51	74.00	-20.49	3	Vertical	176	1.06	-
5510MHz_TX	Pass	AV	11.01488G	42.77	54.00	-11.23	3	Horizontal	107	1.10	-
5510MHz_TX	Pass	PK	11.02792G	54.00	74.00	-20.00	3	Horizontal	107	1.10	-
5550MHz_TX	Pass	AV	5.4592G	49.89	54.00	-4.11	3	Vertical	266	1.00	-
5550MHz_TX	Pass	AV	5.5476G	100.39	Inf	-Inf	3	Vertical	266	1.00	-
5550MHz_TX	Pass	PK	5.4656G	65.14	68.20	-3.06	3	Vertical	266	1.00	-
5550MHz_TX	Pass	PK	5.5464G	108.82	Inf	-Inf	3	Vertical	266	1.00	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5550MHz_TX	Pass	AV	5.4596G	47.92	54.00	-6.08	3	Horizontal	290	2.10	-
5550MHz_TX	Pass	AV	5.5528G	97.12	Inf	-Inf	3	Horizontal	290	2.10	-
5550MHz_TX	Pass	PK	5.47G	62.06	68.20	-6.14	3	Horizontal	290	2.10	-
5550MHz_TX	Pass	PK	5.5528G	105.19	Inf	-Inf	3	Horizontal	290	2.10	-
5550MHz_TX	Pass	AV	11.12G	42.83	54.00	-11.17	3	Vertical	295	1.77	-
5550MHz_TX	Pass	PK	11.1148G	53.97	74.00	-20.03	3	Vertical	295	1.77	-
5550MHz_TX	Pass	AV	11.09856G	42.75	54.00	-11.25	3	Horizontal	47	1.95	-
5550MHz_TX	Pass	PK	11.11232G	54.05	74.00	-19.95	3	Horizontal	47	1.95	-
5670MHz_TX	Pass	AV	5.673G	94.23	Inf	-Inf	3	Vertical	253	1.18	-
5670MHz_TX	Pass	PK	5.6826G	102.84	Inf	-Inf	3	Vertical	253	1.18	-
5670MHz_TX	Pass	PK	5.7252G	63.20	68.20	-5.00	3	Vertical	253	1.18	-
5670MHz_TX	Pass	AV	5.6682G	96.17	Inf	-Inf	3	Horizontal	293	2.01	-
5670MHz_TX	Pass	PK	5.6724G	103.99	Inf	-Inf	3	Horizontal	293	2.01	-
5670MHz_TX	Pass	PK	5.7282G	63.16	68.20	-5.04	3	Horizontal	293	2.01	-
5670MHz_TX	Pass	AV	11.3364G	43.09	54.00	-10.91	3	Vertical	68	1.62	-
5670MHz_TX	Pass	PK	11.3456G	54.78	74.00	-19.22	3	Vertical	68	1.62	-
5670MHz_TX	Pass	AV	11.34168G	43.17	54.00	-10.83	3	Horizontal	128	2.07	-
5670MHz_TX	Pass	PK	11.32008G	54.51	74.00	-19.49	3	Horizontal	128	2.07	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	AV	5.4532G	43.40	54.00	-10.60	3	Vertical	263	1.09	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	AV	5.7076G	100.19	Inf	-Inf	3	Vertical	263	1.09	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	5.4628G	52.40	68.20	-15.80	3	Vertical	263	1.09	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	5.7076G	107.97	Inf	-Inf	3	Vertical	263	1.09	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	5.8516G	57.84	68.20	-10.36	3	Vertical	263	1.09	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	AV	5.4124G	43.39	54.00	-10.61	3	Horizontal	188	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	AV	5.7076G	94.90	Inf	-Inf	3	Horizontal	188	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	5.464G	52.28	68.20	-15.92	3	Horizontal	188	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	5.7028G	103.49	Inf	-Inf	3	Horizontal	188	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	5.86G	56.37	68.20	-11.83	3	Horizontal	188	1.50	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	AV	11.41944G	43.07	54.00	-10.93	3	Vertical	327	1.23	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	11.42744G	54.11	74.00	-19.89	3	Vertical	327	1.23	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	AV	11.42392G	42.98	54.00	-11.02	3	Horizontal	223	1.43	-
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	11.40192G	54.35	74.00	-19.65	3	Horizontal	223	1.43	-
5755MHz_TX	Pass	AV	5.7574G	97.28	Inf	-Inf	3	Vertical	78	1.12	-
5755MHz_TX	Pass	PK	5.653G	61.61	70.42	-8.81	3	Vertical	78	1.12	-
5755MHz_TX	Pass	PK	5.7586G	104.60	Inf	-Inf	3	Vertical	78	1.12	-
5755MHz_TX	Pass	PK	5.9866G	56.04	68.20	-12.16	3	Vertical	78	1.12	-
5755MHz_TX	Pass	AV	5.7574G	97.62	Inf	-Inf	3	Horizontal	291	2.07	-
5755MHz_TX	Pass	PK	5.6494G	59.36	68.20	-8.84	3	Horizontal	291	2.07	-
5755MHz_TX	Pass	PK	5.7574G	105.61	Inf	-Inf	3	Horizontal	291	2.07	-
5755MHz_TX	Pass	PK	5.9326G	55.41	68.20	-12.79	3	Horizontal	291	2.07	-
5755MHz_TX	Pass	AV	11.5016G	42.71	54.00	-11.29	3	Vertical	315	1.89	-
5755MHz_TX	Pass	PK	11.5088G	53.64	74.00	-20.36	3	Vertical	315	1.89	-
5755MHz_TX	Pass	AV	11.50368G	42.73	54.00	-11.27	3	Horizontal	220	2.10	-
5755MHz_TX	Pass	PK	11.4924G	54.00	74.00	-20.00	3	Horizontal	220	2.10	-
5795MHz_TX	Pass	AV	5.7974G	98.61	Inf	-Inf	3	Vertical	91	1.13	-
5795MHz_TX	Pass	PK	5.5394G	53.90	68.20	-14.30	3	Vertical	91	1.13	-
5795MHz_TX	Pass	PK	5.7986G	106.86	Inf	-Inf	3	Vertical	91	1.13	-
5795MHz_TX	Pass	PK	5.9378G	58.23	68.20	-9.97	3	Vertical	91	1.13	-
5795MHz_TX	Pass	AV	5.7986G	95.69	Inf	-Inf	3	Horizontal	189	1.94	-
5795MHz_TX	Pass	PK	5.513G	54.23	68.20	-13.97	3	Horizontal	189	1.94	-
5795MHz_TX	Pass	PK	5.801G	103.54	Inf	-Inf	3	Horizontal	189	1.94	-
5795MHz_TX	Pass	PK	5.9234G	57.44	69.38	-11.94	3	Horizontal	189	1.94	-
5795MHz_TX	Pass	AV	11.59416G	42.84	54.00	-11.16	3	Vertical	196	1.47	-
5795MHz_TX	Pass	PK	11.60064G	53.98	74.00	-20.02	3	Vertical	196	1.47	-
5795MHz_TX	Pass	AV	11.60376G	42.69	54.00	-11.31	3	Horizontal	134	1.46	-
5795MHz_TX	Pass	PK	11.58272G	54.38	74.00	-19.62	3	Horizontal	134	1.46	-
802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz_TX	Pass	AV	5.117G	50.31	54.00	-3.69	3	Vertical	268	1.21	-
5210MHz_TX	Pass	AV	5.203G	92.50	Inf	-Inf	3	Vertical	268	1.21	-
5210MHz_TX	Pass	AV	5.401G	44.82	54.00	-9.18	3	Vertical	268	1.21	-
5210MHz_TX	Pass	PK	5.145G	65.92	74.00	-8.08	3	Vertical	268	1.21	-
5210MHz_TX	Pass	PK	5.202G	100.39	Inf	-Inf	3	Vertical	268	1.21	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5210MHz_TX	Pass	PK	5.357G	54.33	74.00	-19.67	3	Vertical	268	1.21	-
5210MHz_TX	Pass	AV	5.149G	47.03	54.00	-6.97	3	Horizontal	184	2.11	-
5210MHz_TX	Pass	AV	5.203G	88.47	Inf	-Inf	3	Horizontal	184	2.11	-
5210MHz_TX	Pass	AV	5.412G	45.06	54.00	-8.94	3	Horizontal	184	2.11	-
5210MHz_TX	Pass	PK	5.142G	62.76	74.00	-11.24	3	Horizontal	184	2.11	-
5210MHz_TX	Pass	PK	5.202G	96.64	Inf	-Inf	3	Horizontal	184	2.11	-
5210MHz_TX	Pass	PK	5.445G	54.13	74.00	-19.87	3	Horizontal	184	2.11	-
5210MHz_TX	Pass	PK	10.4416G	53.29	68.20	-14.91	3	Vertical	232	2.20	-
5210MHz_TX	Pass	PK	10.45696G	53.44	68.20	-14.76	3	Horizontal	244	1.52	-
5290MHz_TX	Pass	AV	5.149G	45.03	54.00	-8.97	3	Vertical	266	1.53	-
5290MHz_TX	Pass	AV	5.282G	91.16	Inf	-Inf	3	Vertical	266	1.53	-
5290MHz_TX	Pass	AV	5.374G	49.81	54.00	-4.19	3	Vertical	266	1.53	-
5290MHz_TX	Pass	PK	5.145G	55.04	74.00	-18.96	3	Vertical	266	1.53	-
5290MHz_TX	Pass	PK	5.281G	98.39	Inf	-Inf	3	Vertical	266	1.53	-
5290MHz_TX	Pass	PK	5.354G	64.22	74.00	-9.78	3	Vertical	266	1.53	-
5290MHz_TX	Pass	AV	5.136G	45.15	54.00	-8.85	3	Horizontal	188	1.50	-
5290MHz_TX	Pass	AV	5.295G	86.11	Inf	-Inf	3	Horizontal	188	1.50	-
5290MHz_TX	Pass	AV	5.379G	47.00	54.00	-7.00	3	Horizontal	188	1.50	-
5290MHz_TX	Pass	PK	5.113G	54.22	74.00	-19.78	3	Horizontal	188	1.50	-
5290MHz_TX	Pass	PK	5.295G	93.52	Inf	-Inf	3	Horizontal	188	1.50	-
5290MHz_TX	Pass	PK	5.351G	61.58	74.00	-12.42	3	Horizontal	188	1.50	-
5290MHz_TX	Pass	PK	10.57136G	54.48	68.20	-13.72	3	Vertical	17	1.56	-
5290MHz_TX	Pass	PK	10.56432G	53.39	68.20	-14.81	3	Horizontal	31	1.12	-
5530MHz_TX	Pass	AV	5.454G	50.60	54.00	-3.40	3	Vertical	266	1.05	-
5530MHz_TX	Pass	AV	5.525G	93.29	Inf	-Inf	3	Vertical	266	1.05	-
5530MHz_TX	Pass	PK	5.464G	57.64	68.20	-10.56	3	Vertical	266	1.05	-
5530MHz_TX	Pass	PK	5.522G	101.16	Inf	-Inf	3	Vertical	266	1.05	-
5530MHz_TX	Pass	PK	5.727G	55.39	68.20	-12.81	3	Vertical	266	1.05	-
5530MHz_TX	Pass	AV	5.444G	48.01	54.00	-5.99	3	Horizontal	293	2.01	-
5530MHz_TX	Pass	AV	5.525G	89.27	Inf	-Inf	3	Horizontal	293	2.01	-
5530MHz_TX	Pass	PK	5.462G	55.60	68.20	-12.60	3	Horizontal	293	2.01	-
5530MHz_TX	Pass	PK	5.527G	97.37	Inf	-Inf	3	Horizontal	293	2.01	-
5530MHz_TX	Pass	PK	5.734G	55.36	68.20	-12.84	3	Horizontal	293	2.01	-
5530MHz_TX	Pass	AV	11.0584G	44.49	54.00	-9.51	3	Vertical	64	1.39	-
5530MHz_TX	Pass	PK	11.02544G	54.44	74.00	-19.56	3	Vertical	64	1.39	-
5530MHz_TX	Pass	AV	11.0624G	44.51	54.00	-9.49	3	Horizontal	85	2.17	-
5530MHz_TX	Pass	PK	11.06816G	54.12	74.00	-19.88	3	Horizontal	85	2.17	-
5610MHz_TX	Pass	AV	5.45G	45.70	54.00	-8.30	3	Vertical	266	1.03	-
5610MHz_TX	Pass	AV	5.618G	96.24	Inf	-Inf	3	Vertical	266	1.03	-
5610MHz_TX	Pass	PK	5.47G	55.60	68.20	-12.60	3	Vertical	266	1.03	-
5610MHz_TX	Pass	PK	5.612G	104.00	Inf	-Inf	3	Vertical	266	1.03	-
5610MHz_TX	Pass	PK	5.726G	64.97	68.20	-3.23	3	Vertical	266	1.03	-
5610MHz_TX	Pass	AV	5.459G	45.66	54.00	-8.34	3	Horizontal	299	2.11	-
5610MHz_TX	Pass	AV	5.603G	92.92	Inf	-Inf	3	Horizontal	299	2.11	-
5610MHz_TX	Pass	PK	5.468G	54.56	68.20	-13.64	3	Horizontal	299	2.11	-
5610MHz_TX	Pass	PK	5.618G	100.56	Inf	-Inf	3	Horizontal	299	2.11	-
5610MHz_TX	Pass	PK	5.725G	61.47	68.20	-6.73	3	Horizontal	299	2.11	-
5610MHz_TX	Pass	AV	11.208G	44.93	54.00	-9.07	3	Vertical	277	1.60	-
5610MHz_TX	Pass	PK	11.21584G	54.92	74.00	-19.08	3	Vertical	277	1.60	-
5610MHz_TX	Pass	AV	11.23568G	45.20	54.00	-8.80	3	Horizontal	203	1.56	-
5610MHz_TX	Pass	PK	11.23872G	54.71	74.00	-19.29	3	Horizontal	203	1.56	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	AV	5.4332G	46.33	54.00	-7.67	3	Vertical	267	1.00	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	AV	5.6852G	98.51	Inf	-Inf	3	Vertical	267	1.00	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	5.4692G	56.32	68.20	-11.88	3	Vertical	267	1.00	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	5.6852G	105.88	Inf	-Inf	3	Vertical	267	1.00	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	5.8556G	63.92	68.20	-4.28	3	Vertical	267	1.00	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	AV	5.4596G	45.55	54.00	-8.45	3	Horizontal	299	2.14	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	AV	5.684G	94.62	Inf	-Inf	3	Horizontal	299	2.14	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	5.4692G	54.33	68.20	-13.87	3	Horizontal	299	2.14	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	5.6852G	101.76	Inf	-Inf	3	Horizontal	299	2.14	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	5.8544G	60.65	68.20	-7.55	3	Horizontal	299	2.14	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	AV	11.3912G	44.55	54.00	-9.45	3	Vertical	188	1.54	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	11.3536G	54.29	74.00	-19.71	3	Vertical	188	1.54	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	AV	11.35584G	44.72	54.00	-9.28	3	Horizontal	107	2.21	-
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX	Pass	PK	11.38064G	54.87	74.00	-19.13	3	Horizontal	107	2.21	-
5775MHz_TX	Pass	AV	5.7738G	93.15	Inf	-Inf	3	Vertical	71	1.09	-
5775MHz_TX	Pass	PK	5.6502G	63.19	68.35	-5.16	3	Vertical	71	1.09	-
5775MHz_TX	Pass	PK	5.7606G	100.50	Inf	-Inf	3	Vertical	71	1.09	-
5775MHz_TX	Pass	PK	5.9274G	61.89	68.20	-6.31	3	Vertical	71	1.09	-
5775MHz_TX	Pass	AV	5.7702G	94.18	Inf	-Inf	3	Horizontal	298	2.08	-
5775MHz_TX	Pass	PK	5.649G	63.92	68.20	-4.28	3	Horizontal	298	2.08	-
5775MHz_TX	Pass	PK	5.769G	101.50	Inf	-Inf	3	Horizontal	298	2.08	-
5775MHz_TX	Pass	PK	5.925G	60.30	68.20	-7.90	3	Horizontal	298	2.08	-
5775MHz_TX	Pass	AV	11.51272G	43.98	54.00	-10.02	3	Vertical	248	1.61	-
5775MHz_TX	Pass	PK	11.58776G	54.00	74.00	-20.00	3	Vertical	248	1.61	-
5775MHz_TX	Pass	AV	11.52248G	43.94	54.00	-10.06	3	Horizontal	321	1.75	-
5775MHz_TX	Pass	PK	11.55736G	53.78	74.00	-20.22	3	Horizontal	321	1.75	-

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5180MHz_TX

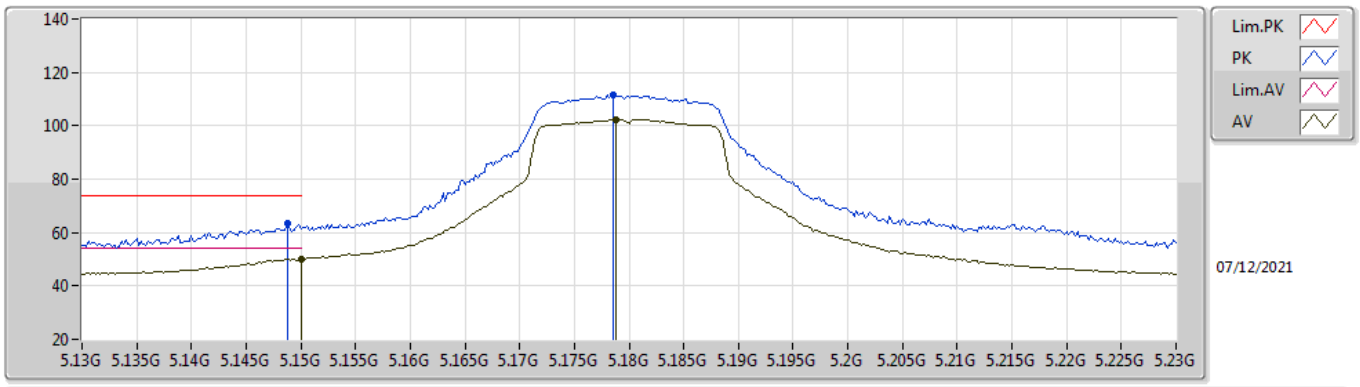

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	50.00	54.00	-4.00	5.15	3	Vertical	260	2.10	-	44.85	33.10	6.49	34.44
AV	5.1788G	102.36	Inf	-Inf	5.11	3	Vertical	260	2.10	-	97.25	33.04	6.51	34.44
PK	5.1488G	63.24	74.00	-10.76	5.15	3	Vertical	260	2.10	-	58.09	33.10	6.49	34.44
PK	5.1786G	111.41	Inf	-Inf	5.11	3	Vertical	260	2.10	-	106.30	33.04	6.51	34.44

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5180MHz_TX

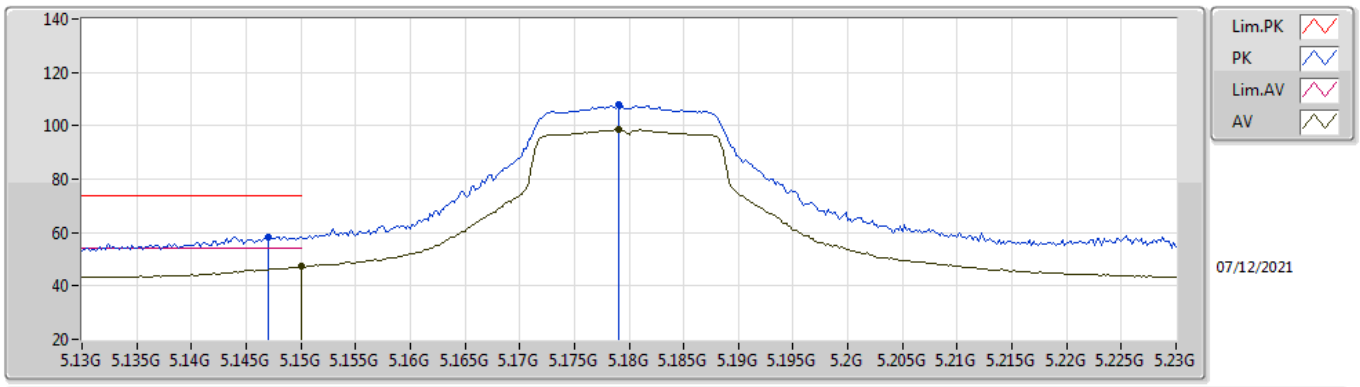

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	47.20	54.00	-6.80	5.15	3	Horizontal	196	2.11	-	42.05	33.10	6.49	34.44
AV	5.179G	98.46	Inf	-Inf	5.11	3	Horizontal	196	2.11	-	93.35	33.04	6.51	34.44
PK	5.147G	58.51	74.00	-15.49	5.16	3	Horizontal	196	2.11	-	53.35	33.11	6.49	34.44
PK	5.179G	107.70	Inf	-Inf	5.11	3	Horizontal	196	2.11	-	102.59	33.04	6.51	34.44

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5180MHz_TX

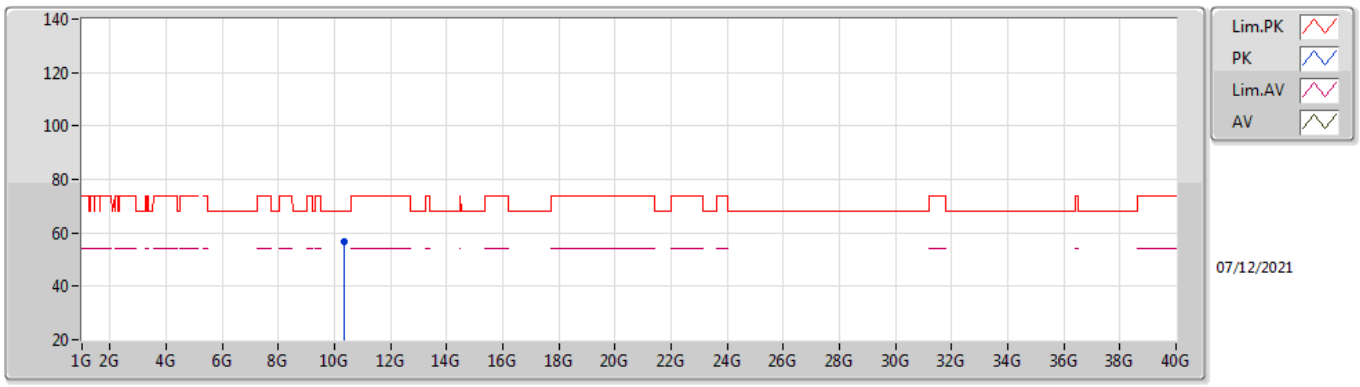

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.35712G	56.63	68.20	-11.57	13.47	3	Vertical	189	2.22	-	43.16	38.66	9.51	34.70

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5180MHz_TX

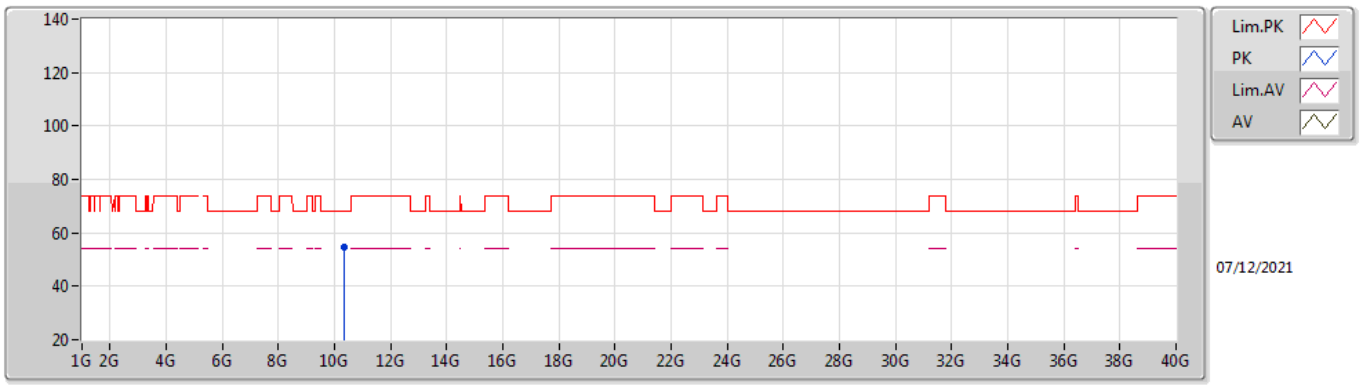

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.36744G	54.59	68.20	-13.61	13.50	3	Horizontal	179	2.03	-	41.09	38.67	9.51	34.68

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5200MHz_TX

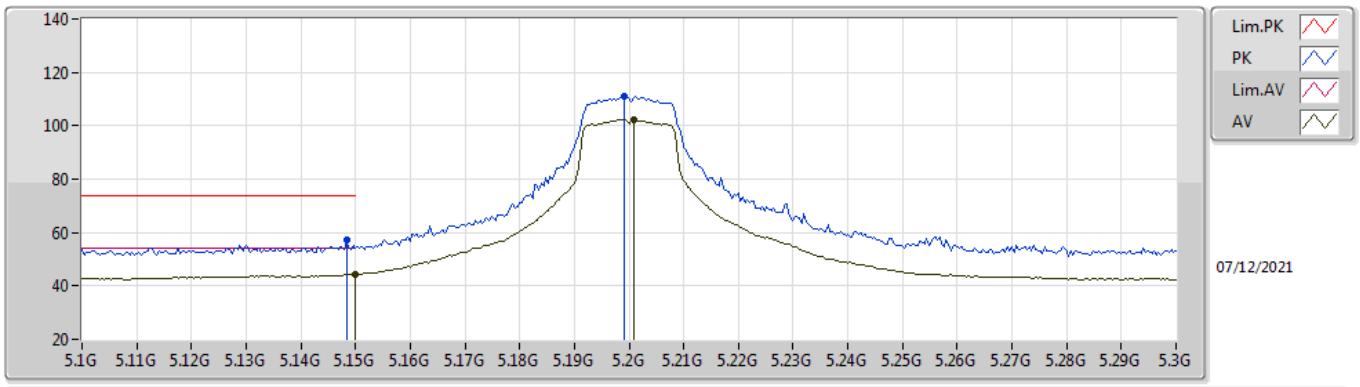

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	44.48	54.00	-9.52	5.15	3	Vertical	256	2.22	-	39.33	33.10	6.49	34.44
AV	5.2008G	102.31	Inf	-Inf	5.09	3	Vertical	256	2.22	-	97.22	33.00	6.53	34.44
PK	5.1484G	57.22	74.00	-16.78	5.15	3	Vertical	256	2.22	-	52.07	33.10	6.49	34.44
PK	5.1992G	110.97	Inf	-Inf	5.09	3	Vertical	256	2.22	-	105.88	33.00	6.53	34.44

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5200MHz_TX

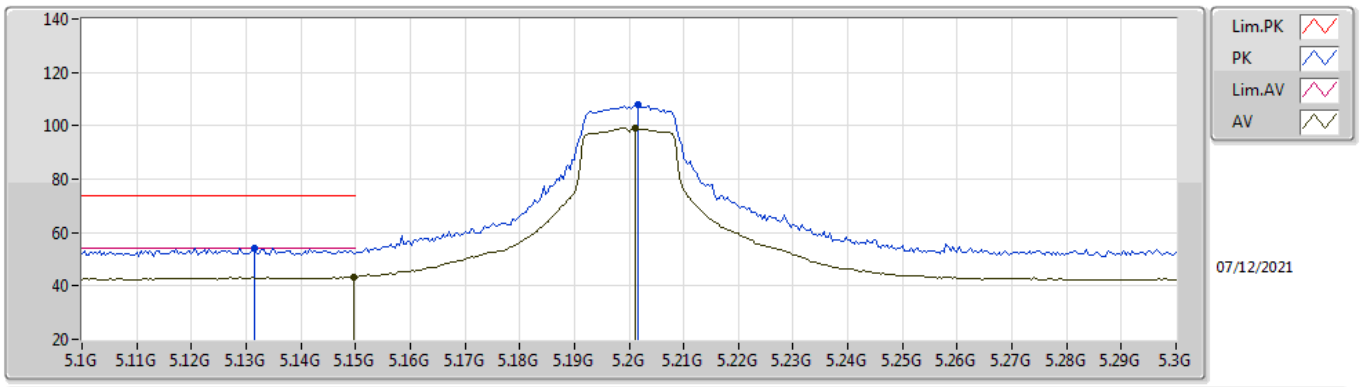

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	43.37	54.00	-10.63	5.15	3	Horizontal	67	2.13	-	38.22	33.10	6.49	34.44
AV	5.2012G	99.28	Inf	-Inf	5.09	3	Horizontal	67	2.13	-	94.19	33.00	6.53	34.44
PK	5.1316G	53.99	74.00	-20.01	5.18	3	Horizontal	67	2.13	-	48.81	33.14	6.48	34.44
PK	5.2016G	107.92	Inf	-Inf	5.09	3	Horizontal	67	2.13	-	102.83	33.00	6.53	34.44

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5200MHz_TX

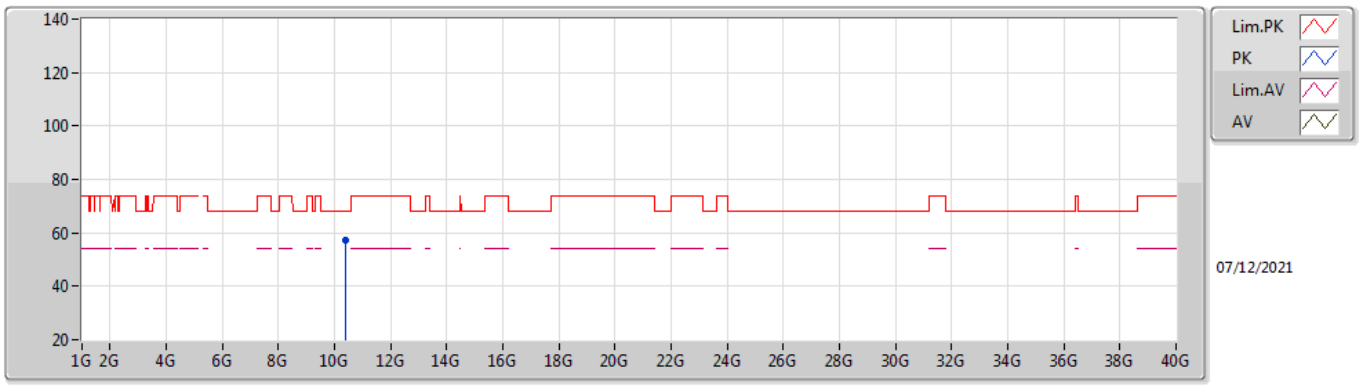

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.39832G	57.09	68.20	-11.11	13.58	3	Vertical	189	2.15	-	43.51	38.70	9.52	34.64

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5200MHz_TX

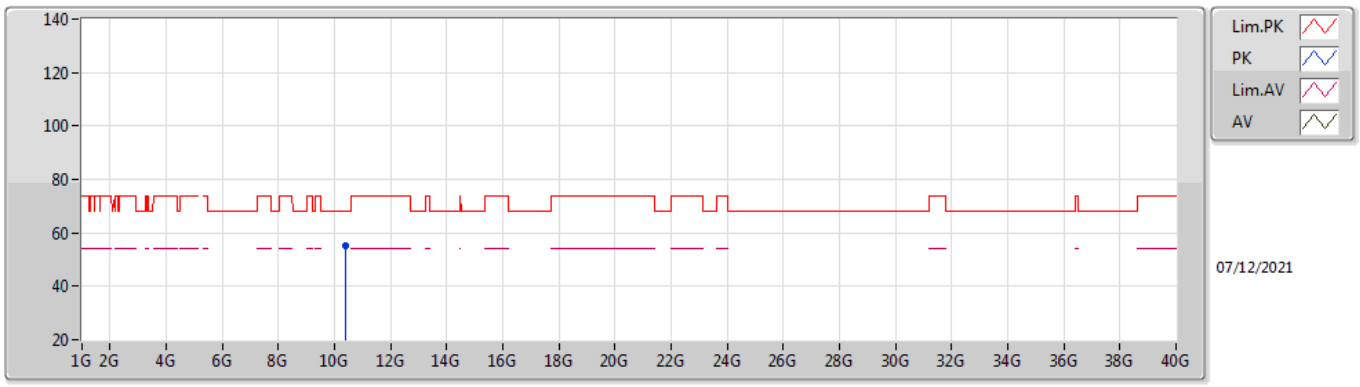

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.40408G	54.93	68.20	-13.27	13.59	3	Horizontal	182	1.71	-	41.34	38.70	9.52	34.63

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5240MHz_TX

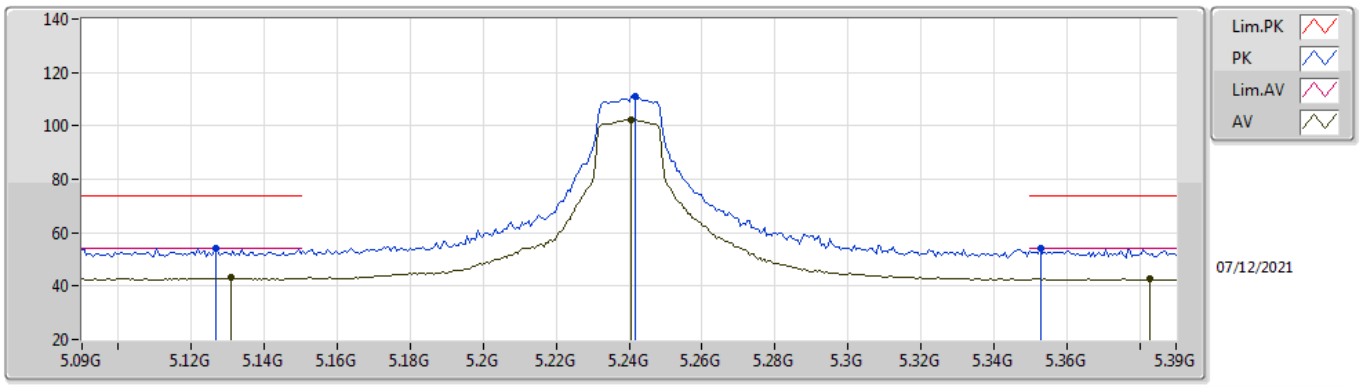

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1308G	43.15	54.00	-10.85	5.18	3	Vertical	274	2.24	-	37.97	33.14	6.48	34.44
AV	5.2406G	102.32	Inf	-Inf	5.06	3	Vertical	274	2.24	-	97.26	32.92	6.58	34.44
AV	5.3828G	42.65	54.00	-11.35	5.26	3	Vertical	274	2.24	-	37.39	32.97	6.74	34.45
PK	5.1266G	54.15	74.00	-19.85	5.18	3	Vertical	274	2.24	-	48.97	33.15	6.47	34.44
PK	5.2418G	110.93	Inf	-Inf	5.06	3	Vertical	274	2.24	-	105.87	32.92	6.58	34.44
PK	5.3528G	54.05	74.00	-19.95	5.17	3	Vertical	274	2.24	-	48.88	32.91	6.71	34.45

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5240MHz_TX

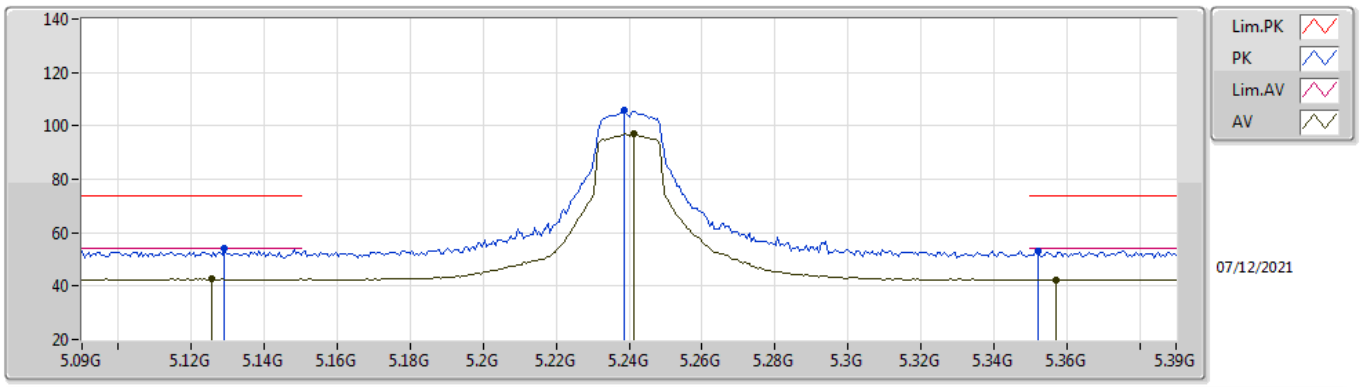

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1254G	42.75	54.00	-11.25	5.18	3	Horizontal	195	2.24	-	37.57	33.15	6.47	34.44
AV	5.2412G	96.94	Inf	-Inf	5.06	3	Horizontal	195	2.24	-	91.88	32.92	6.58	34.44
AV	5.357G	42.46	54.00	-11.54	5.17	3	Horizontal	195	2.24	-	37.29	32.91	6.71	34.45
PK	5.129G	53.97	74.00	-20.03	5.18	3	Horizontal	195	2.24	-	48.79	33.14	6.48	34.44
PK	5.2388G	105.63	Inf	-Inf	5.05	3	Horizontal	195	2.24	-	100.58	32.92	6.57	34.44
PK	5.3522G	53.11	74.00	-20.89	5.16	3	Horizontal	195	2.24	-	47.95	32.90	6.71	34.45

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5240MHz_TX

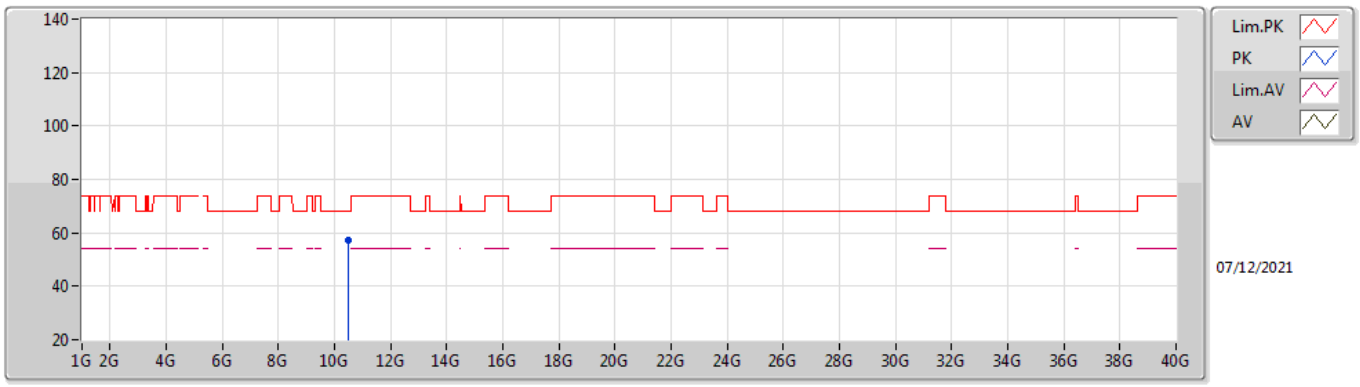

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.47052G	57.05	68.20	-11.15	13.65	3	Vertical	188	2.19	-	43.40	38.63	9.55	34.53

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5240MHz_TX

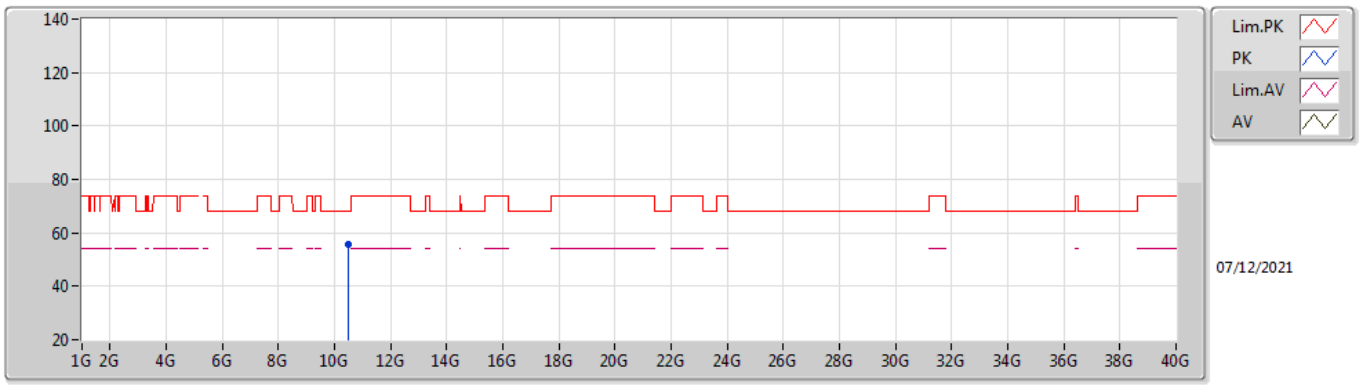

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.47488G	55.85	68.20	-12.35	13.66	3	Horizontal	179	2.74	-	42.19	38.63	9.55	34.52

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5260MHz_TX

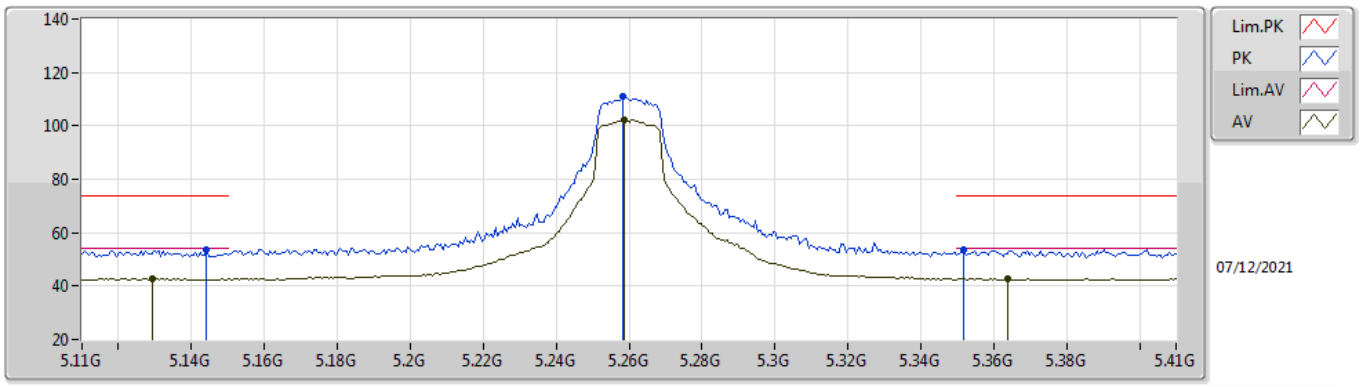

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1292G	42.73	54.00	-11.27	5.18	3	Vertical	257	1.90	-	37.55	33.14	6.48	34.44
AV	5.2588G	102.20	Inf	-Inf	5.09	3	Vertical	257	1.90	-	97.11	32.94	6.60	34.45
AV	5.3638G	42.73	54.00	-11.27	5.20	3	Vertical	257	1.90	-	37.53	32.93	6.72	34.45
PK	5.1442G	53.74	74.00	-20.26	5.16	3	Vertical	257	1.90	-	48.58	33.11	6.49	34.44
PK	5.2582G	110.93	Inf	-Inf	5.08	3	Vertical	257	1.90	-	105.85	32.93	6.60	34.45
PK	5.3518G	53.78	74.00	-20.22	5.15	3	Vertical	257	1.90	-	48.63	32.90	6.70	34.45

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5260MHz_TX

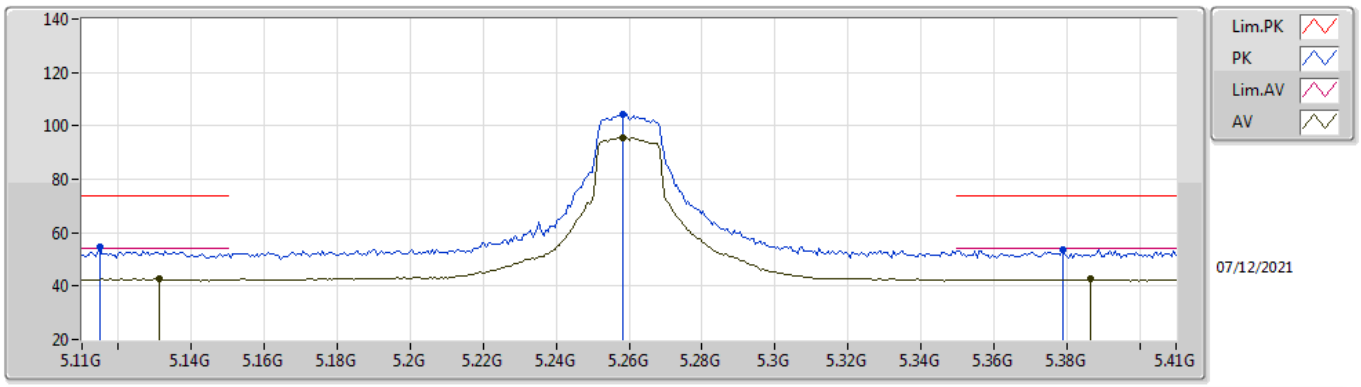

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.131G	42.67	54.00	-11.33	5.18	3	Horizontal	194	1.55	-	37.49	33.14	6.48	34.44
AV	5.2582G	95.74	Inf	-Inf	5.08	3	Horizontal	194	1.55	-	90.66	32.93	6.60	34.45
AV	5.3866G	42.56	54.00	-11.44	5.26	3	Horizontal	194	1.55	-	37.30	32.97	6.74	34.45
PK	5.1148G	54.62	74.00	-19.38	5.20	3	Horizontal	194	1.55	-	49.42	33.17	6.47	34.44
PK	5.2582G	104.46	Inf	-Inf	5.08	3	Horizontal	194	1.55	-	99.38	32.93	6.60	34.45
PK	5.3788G	53.82	74.00	-20.18	5.25	3	Horizontal	194	1.55	-	48.57	32.96	6.74	34.45

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5260MHz_TX

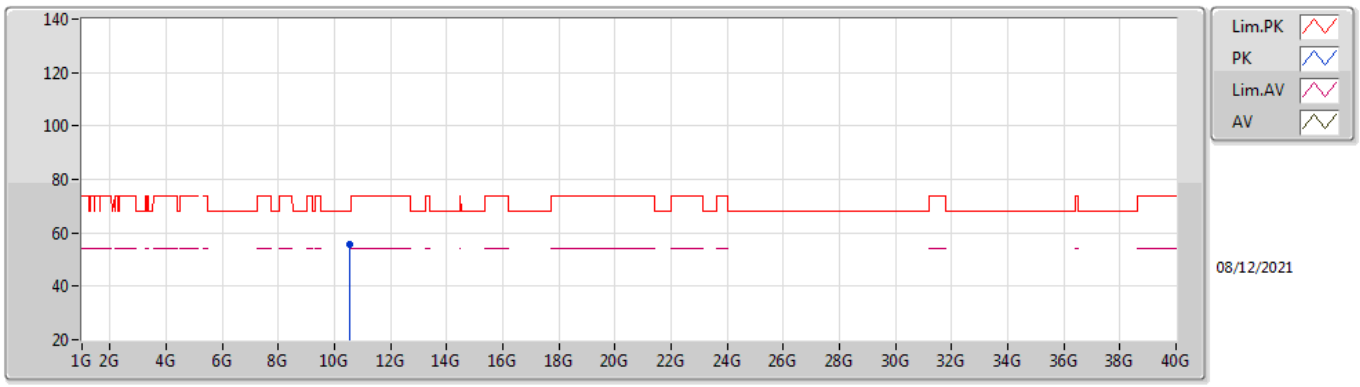

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.5164G	55.69	68.20	-12.51	13.77	3	Vertical	213	1.93	-	41.92	38.68	9.56	34.47

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5260MHz_TX

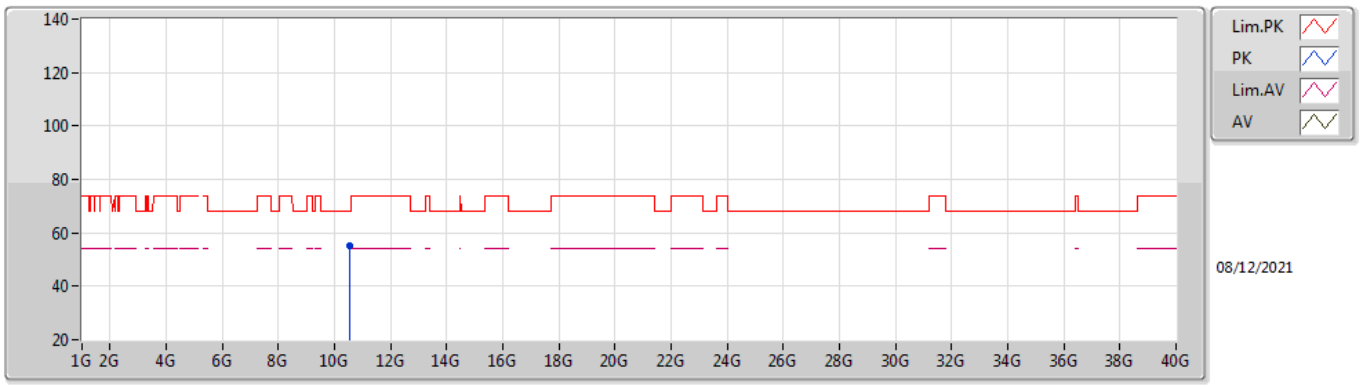

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.52232G	55.40	68.20	-12.80	13.81	3	Horizontal	178	2.91	-	41.59	38.71	9.57	34.47

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5300MHz_TX

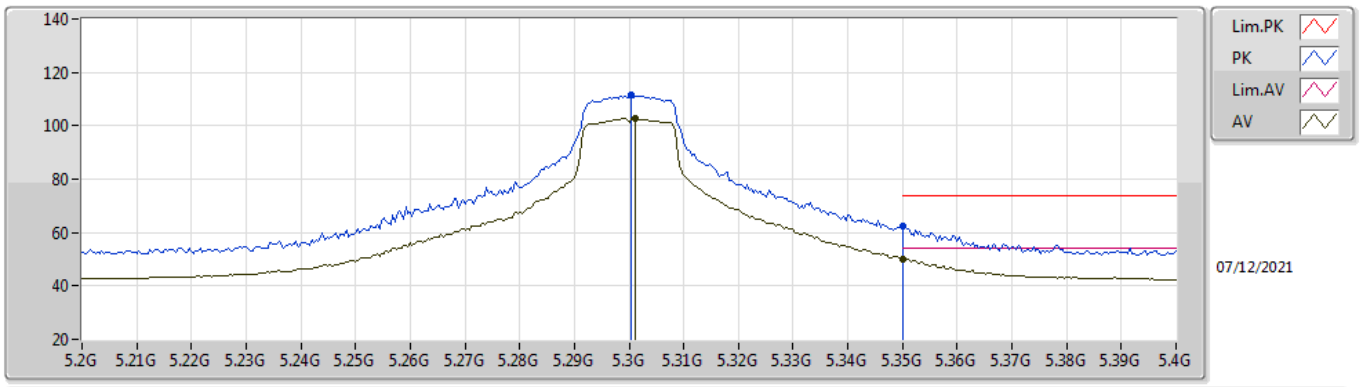

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3012G	102.77	Inf	-Inf	5.30	3	Vertical	274	2.25	-	97.47	33.10	6.65	34.45
AV	5.35G	50.25	54.00	-3.75	5.15	3	Vertical	274	2.25	-	45.10	32.90	6.70	34.45
PK	5.3004G	111.62	Inf	-Inf	5.30	3	Vertical	274	2.25	-	106.32	33.10	6.65	34.45
PK	5.35G	62.61	74.00	-11.39	5.15	3	Vertical	274	2.25	-	57.46	32.90	6.70	34.45

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5300MHz_TX

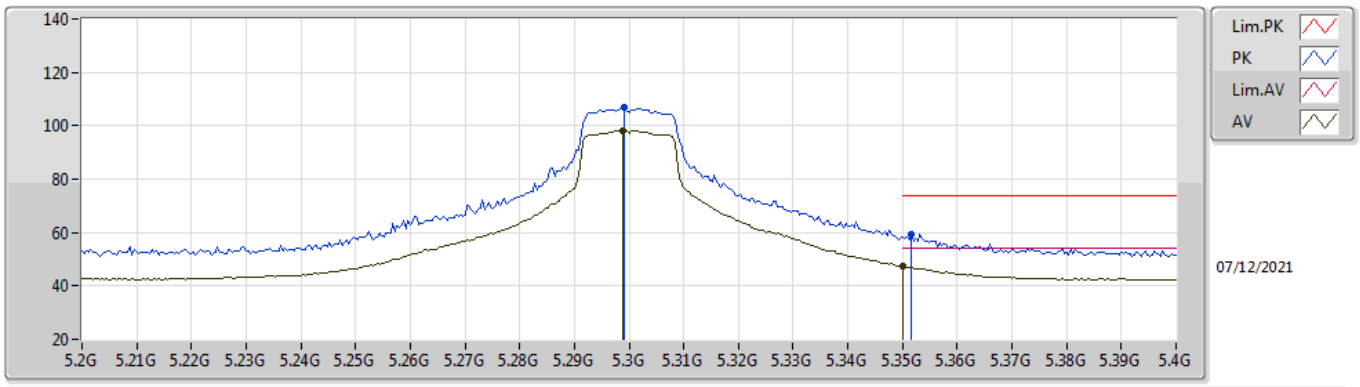

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2988G	98.36	Inf	-Inf	5.29	3	Horizontal	177	2.18	-	93.07	33.10	6.64	34.45
AV	5.35G	47.42	54.00	-6.58	5.15	3	Horizontal	177	2.18	-	42.27	32.90	6.70	34.45
PK	5.2992G	107.01	Inf	-Inf	5.29	3	Horizontal	177	2.18	-	101.72	33.10	6.64	34.45
PK	5.3516G	59.36	74.00	-14.64	5.15	3	Horizontal	177	2.18	-	54.21	32.90	6.70	34.45

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5300MHz_TX

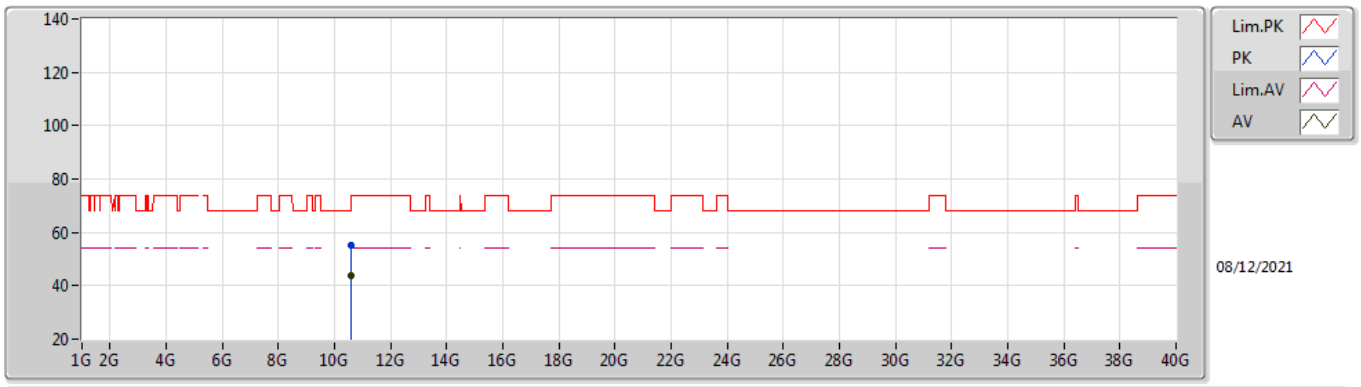

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.60008G	43.70	54.00	-10.30	14.25	3	Vertical	209	1.73	-	29.45	39.10	9.59	34.44
PK	10.60272G	55.40	74.00	-18.60	14.25	3	Vertical	209	1.73	-	41.15	39.10	9.59	34.44

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5300MHz_TX

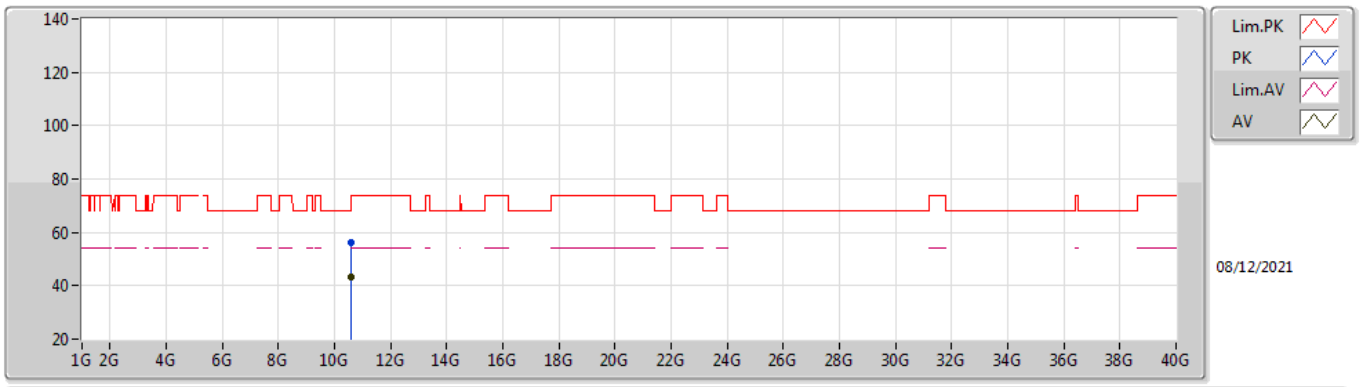

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.60532G	43.06	54.00	-10.94	14.24	3	Horizontal	179	1.75	-	28.82	39.09	9.59	34.44
PK	10.60956G	56.00	74.00	-18.00	14.25	3	Horizontal	179	1.75	-	41.75	39.09	9.60	34.44

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5320MHz_TX

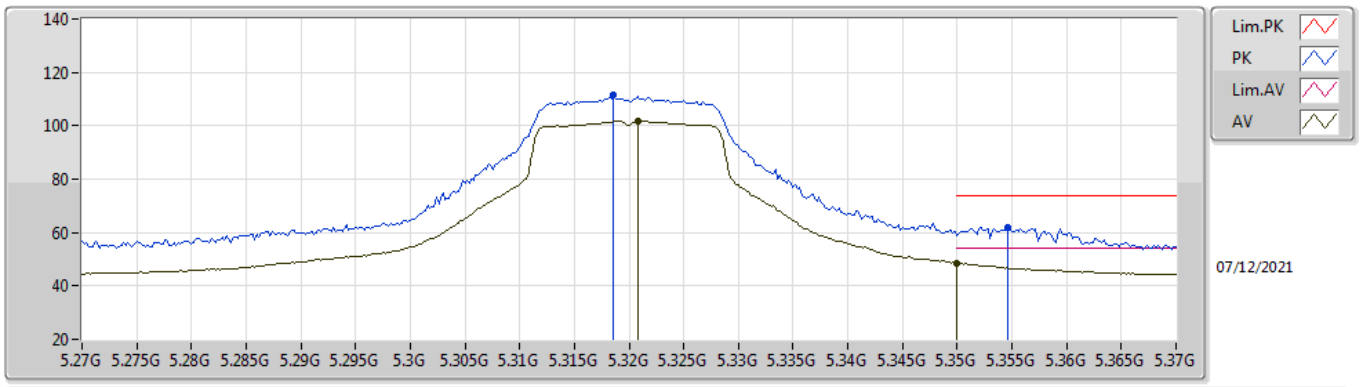

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3208G	101.74	Inf	-Inf	5.24	3	Vertical	256	2.11	-	96.50	33.02	6.67	34.45
AV	5.35G	48.47	54.00	-5.53	5.15	3	Vertical	256	2.11	-	43.32	32.90	6.70	34.45
PK	5.3186G	111.36	Inf	-Inf	5.25	3	Vertical	256	2.11	-	106.11	33.03	6.67	34.45
PK	5.3546G	62.04	74.00	-11.96	5.17	3	Vertical	256	2.11	-	56.87	32.91	6.71	34.45

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5320MHz_TX

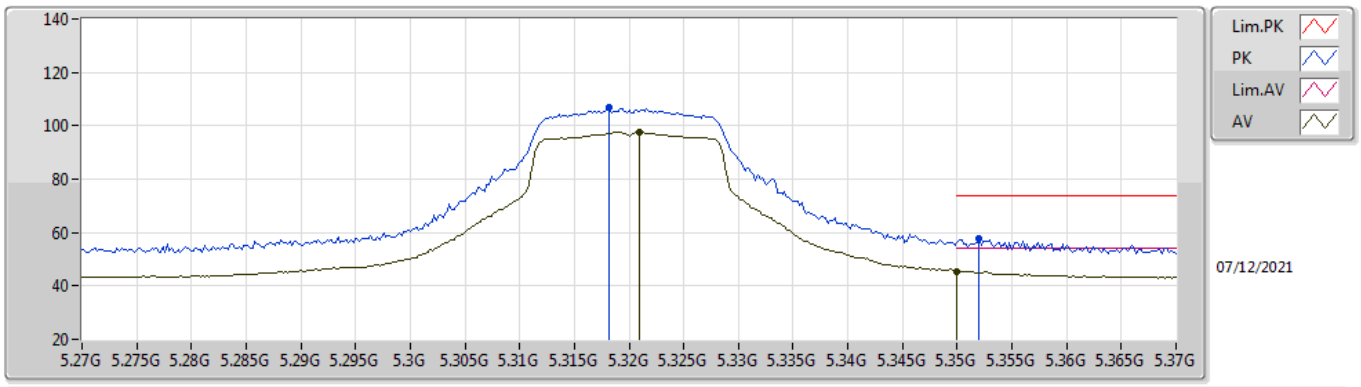

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.321G	97.49	Inf	-Inf	5.24	3	Horizontal	178	2.04	-	92.25	33.02	6.67	34.45
AV	5.35G	45.59	54.00	-8.41	5.15	3	Horizontal	178	2.04	-	40.44	32.90	6.70	34.45
PK	5.3182G	106.68	Inf	-Inf	5.25	3	Horizontal	178	2.04	-	101.43	33.03	6.67	34.45
PK	5.352G	57.62	74.00	-16.38	5.15	3	Horizontal	178	2.04	-	52.47	32.90	6.70	34.45

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5320MHz_TX

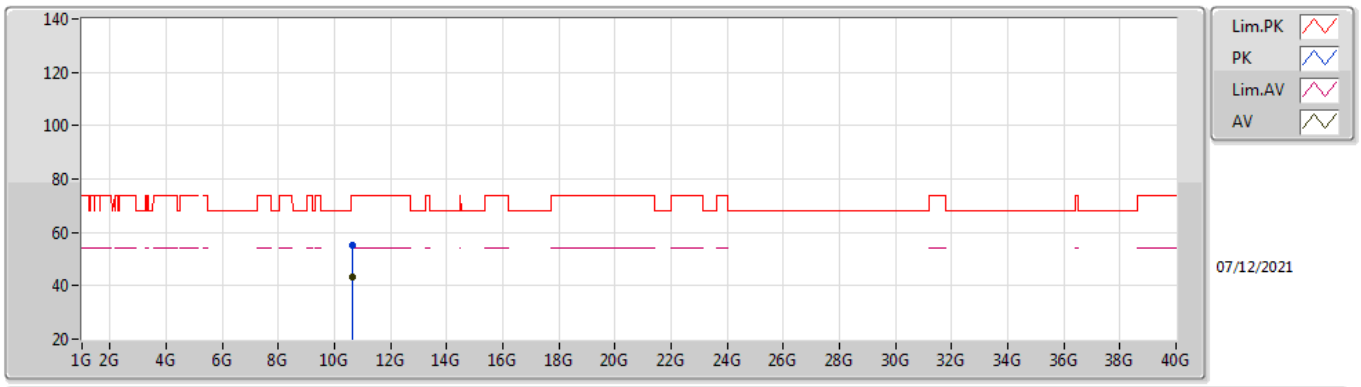

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.63932G	43.10	54.00	-10.90	14.24	3	Vertical	194	1.99	-	28.86	39.06	9.61	34.43
PK	10.64388G	55.28	74.00	-18.72	14.24	3	Vertical	194	1.99	-	41.04	39.06	9.61	34.43

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5320MHz_TX

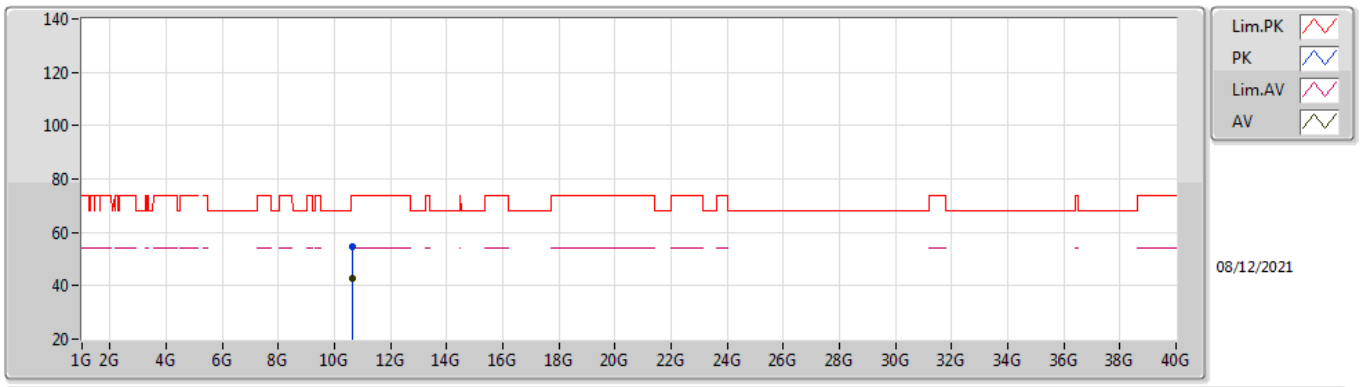

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.64044G	42.92	54.00	-11.08	14.24	3	Horizontal	181	1.80	-	28.68	39.06	9.61	34.43
PK	10.6328G	54.60	74.00	-19.40	14.24	3	Horizontal	181	1.80	-	40.36	39.07	9.60	34.43

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5500MHz_TX

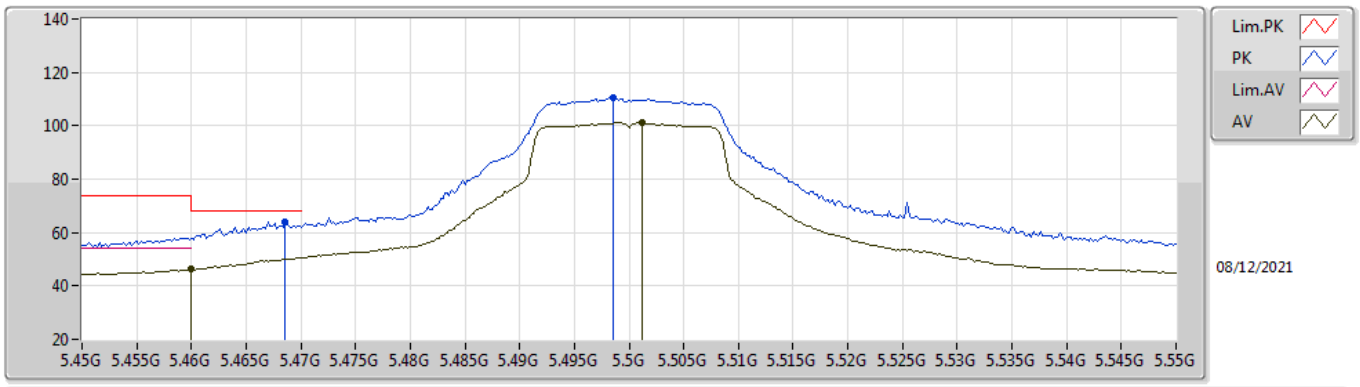

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	46.20	54.00	-7.80	5.45	3	Vertical	245	2.45	-	40.75	33.12	6.79	34.46
AV	5.5012G	101.12	Inf	-Inf	5.55	3	Vertical	245	2.45	-	95.57	33.20	6.81	34.46
PK	5.4686G	63.88	68.20	-4.32	5.47	3	Vertical	245	2.45	-	58.41	33.14	6.79	34.46
PK	5.4986G	110.73	Inf	-Inf	5.55	3	Vertical	245	2.45	-	105.18	33.20	6.81	34.46

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5500MHz_TX

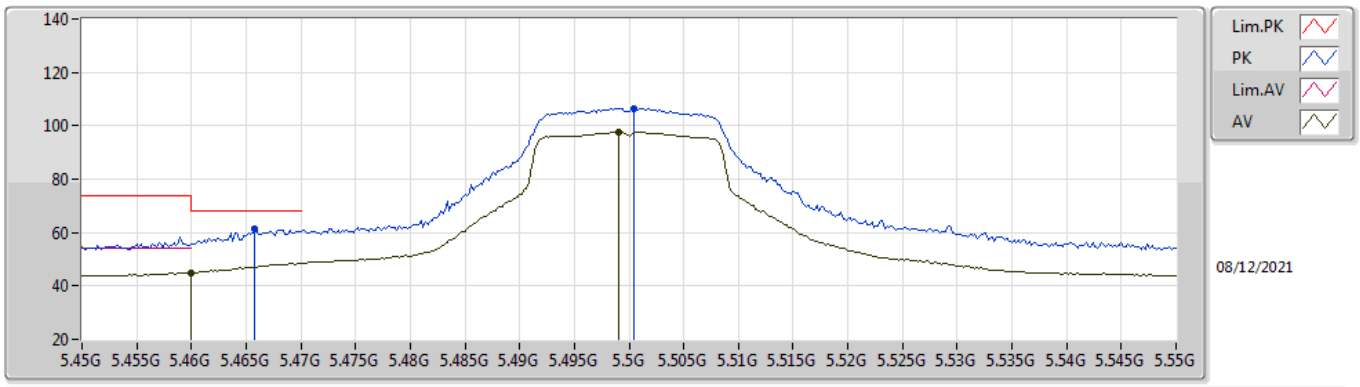

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	44.88	54.00	-9.12	5.45	3	Horizontal	178	1.98	-	39.43	33.12	6.79	34.46
AV	5.499G	97.63	Inf	-Inf	5.55	3	Horizontal	178	1.98	-	92.08	33.20	6.81	34.46
PK	5.4658G	61.27	68.20	-6.93	5.46	3	Horizontal	178	1.98	-	55.81	33.13	6.79	34.46
PK	5.5004G	106.51	Inf	-Inf	5.55	3	Horizontal	178	1.98	-	100.96	33.20	6.81	34.46

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5500MHz_TX

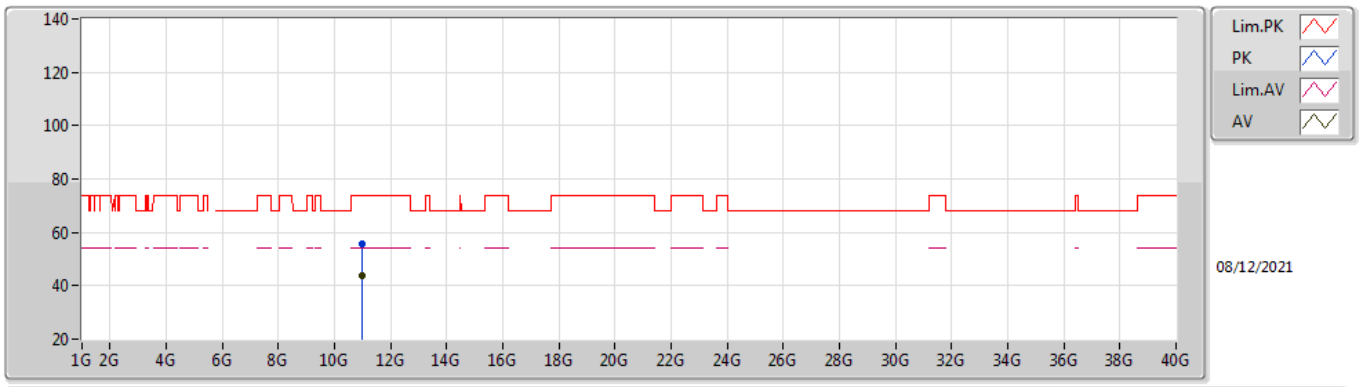

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.00164G	43.67	54.00	-10.33	14.24	3	Vertical	153	2.25	-	29.43	38.80	9.74	34.30
PK	11.00296G	55.48	74.00	-18.52	14.24	3	Vertical	153	2.25	-	41.24	38.80	9.74	34.30

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5500MHz_TX

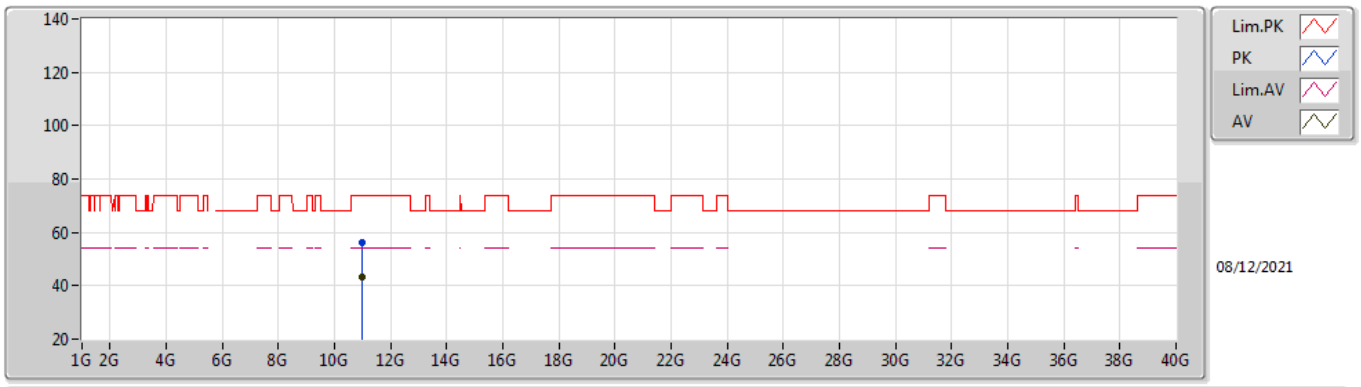

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.99808G	43.41	54.00	-10.59	14.23	3	Horizontal	177	1.81	-	29.18	38.80	9.73	34.30
PK	10.9986G	55.97	74.00	-18.03	14.23	3	Horizontal	177	1.81	-	41.74	38.80	9.73	34.30

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5580MHz_TX

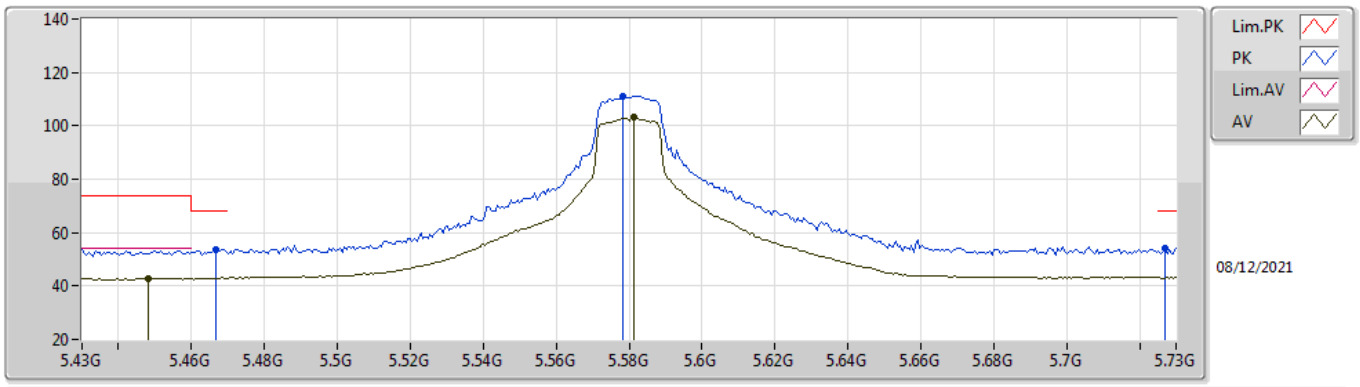

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.448G	42.79	54.00	-11.21	5.42	3	Vertical	243	2.50	-	37.37	33.10	6.78	34.46
AV	5.5812G	103.08	Inf	-Inf	5.50	3	Vertical	243	2.50	-	97.58	33.12	6.85	34.47
PK	5.4666G	53.69	68.20	-14.51	5.46	3	Vertical	243	2.50	-	48.23	33.13	6.79	34.46
PK	5.5782G	111.12	Inf	-Inf	5.49	3	Vertical	243	2.50	-	105.63	33.11	6.85	34.47
PK	5.727G	54.27	68.20	-13.93	6.03	3	Vertical	243	2.50	-	48.24	33.62	6.90	34.49

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5580MHz_TX

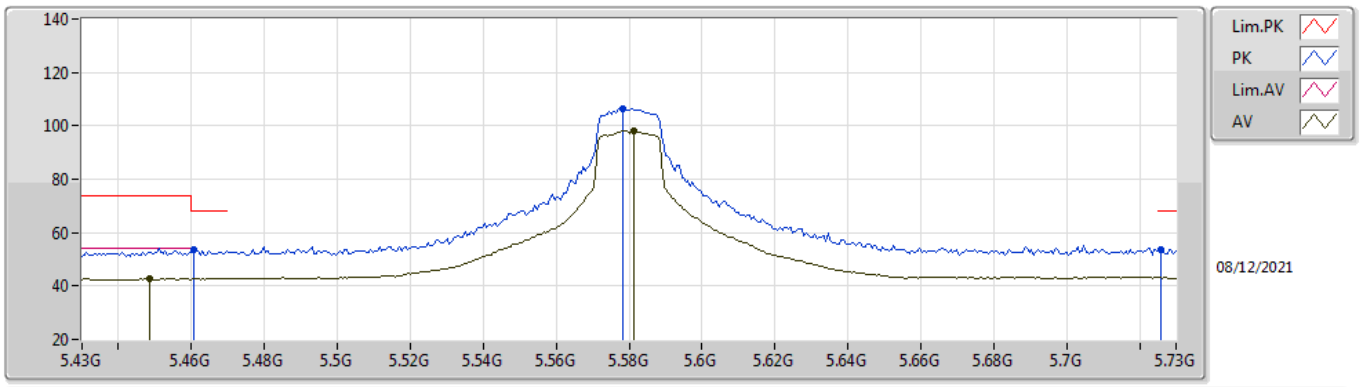

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4486G	42.80	54.00	-11.20	5.42	3	Horizontal	175	1.64	-	37.38	33.10	6.78	34.46
AV	5.5812G	98.33	Inf	-Inf	5.50	3	Horizontal	175	1.64	-	92.83	33.12	6.85	34.47
PK	5.4606G	53.46	68.20	-14.74	5.45	3	Horizontal	175	1.64	-	48.01	33.12	6.79	34.46
PK	5.5782G	106.61	Inf	-Inf	5.49	3	Horizontal	175	1.64	-	101.12	33.11	6.85	34.47
PK	5.7258G	53.76	68.20	-14.44	6.02	3	Horizontal	175	1.64	-	47.74	33.61	6.90	34.49

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5580MHz_TX

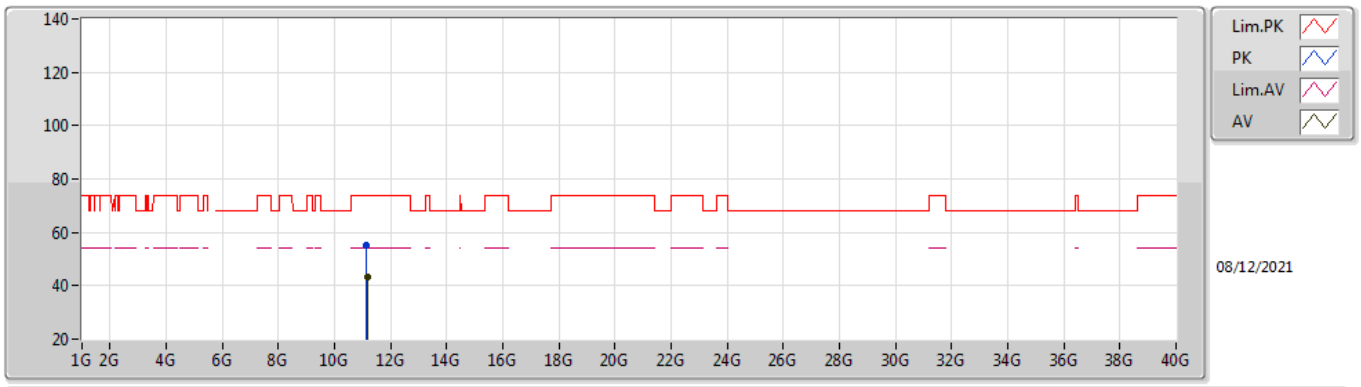

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.16048G	43.26	54.00	-10.74	14.62	3	Vertical	152	2.06	-	28.64	39.02	9.79	34.19
PK	11.15368G	55.14	74.00	-18.86	14.61	3	Vertical	152	2.06	-	40.53	39.01	9.79	34.19

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5580MHz_TX

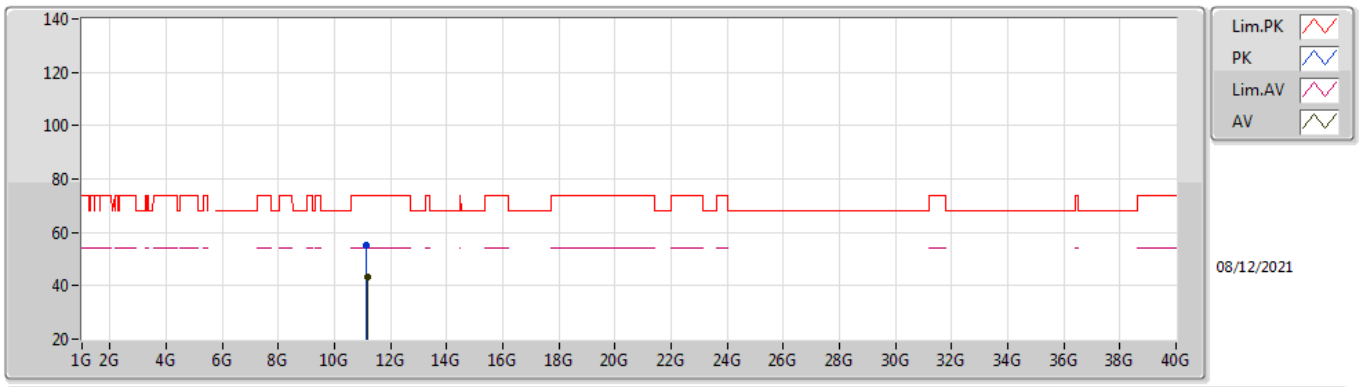

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.16076G	43.06	54.00	-10.94	14.62	3	Horizontal	177	2.01	-	28.44	39.02	9.79	34.19
PK	11.15124G	55.09	74.00	-18.91	14.60	3	Horizontal	177	2.01	-	40.49	39.00	9.79	34.19

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5700MHz_TX

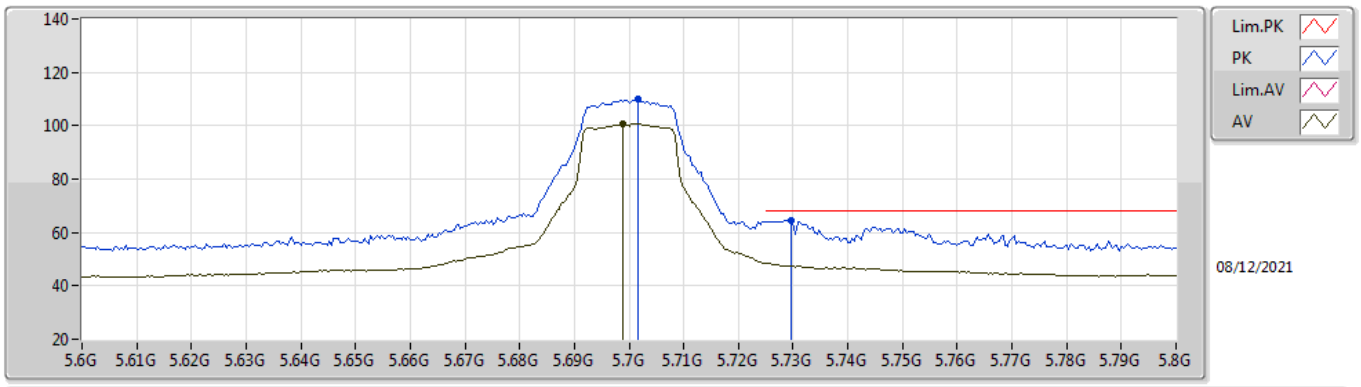

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6988G	100.91	Inf	-Inf	5.81	3	Vertical	92	1.93	-	95.10	33.40	6.89	34.48
PK	5.7016G	109.97	Inf	-Inf	5.83	3	Vertical	92	1.93	-	104.14	33.41	6.90	34.48
PK	5.7296G	64.59	68.20	-3.61	6.06	3	Vertical	92	1.93	-	58.53	33.64	6.91	34.49

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5700MHz_TX

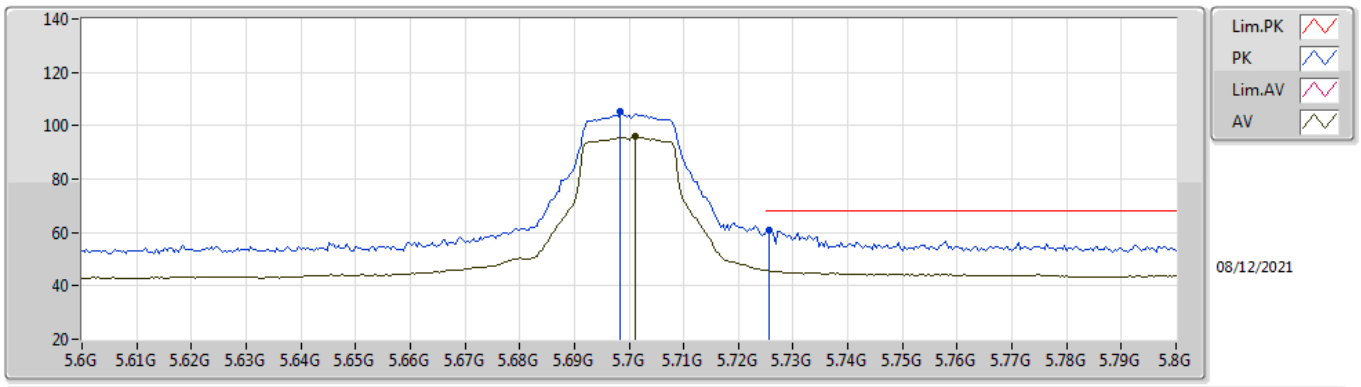

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7012G	95.82	Inf	-Inf	5.83	3	Horizontal	174	1.50	-	89.99	33.41	6.90	34.48
PK	5.6984G	105.31	Inf	-Inf	5.81	3	Horizontal	174	1.50	-	99.50	33.40	6.89	34.48
PK	5.7256G	60.79	68.20	-7.41	6.01	3	Horizontal	174	1.50	-	54.78	33.60	6.90	34.49

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5700MHz_TX

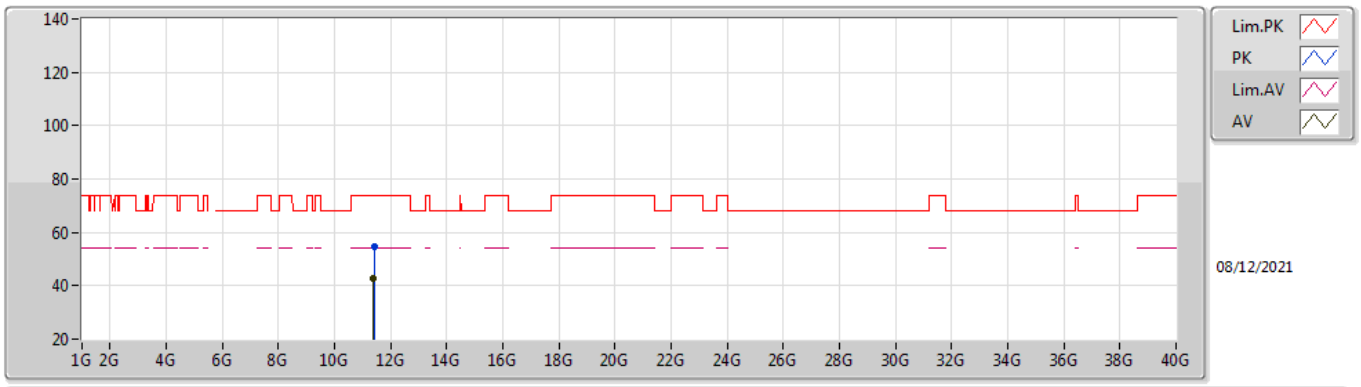

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.39824G	42.78	54.00	-11.22	14.86	3	Vertical	154	1.50	-	27.92	39.00	9.88	34.02
PK	11.40824G	54.59	74.00	-19.41	14.87	3	Vertical	154	1.50	-	39.72	39.00	9.88	34.01

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5700MHz_TX

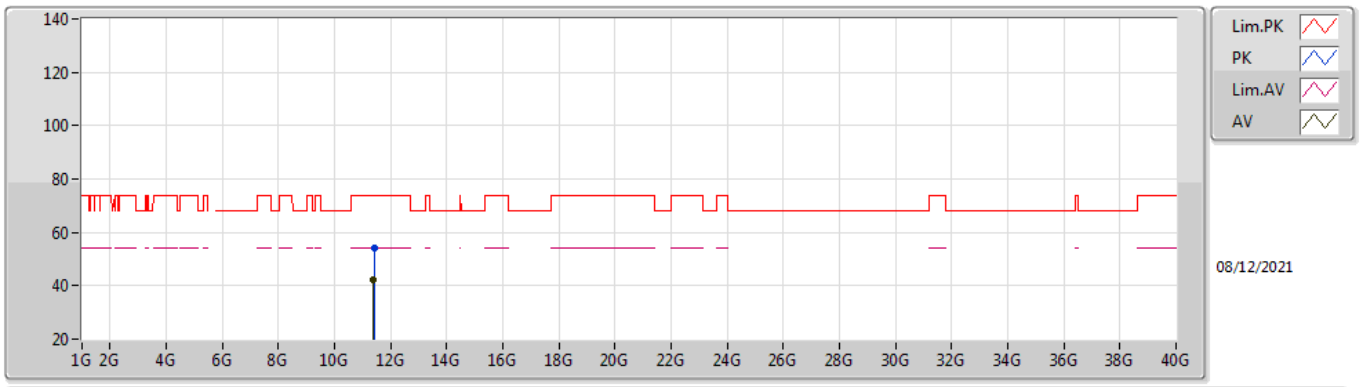

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4008G	42.49	54.00	-11.51	14.86	3	Horizontal	48	2.00	-	27.63	39.00	9.88	34.02
PK	11.41216G	54.32	74.00	-19.68	14.87	3	Horizontal	48	2.00	-	39.45	39.00	9.88	34.01

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

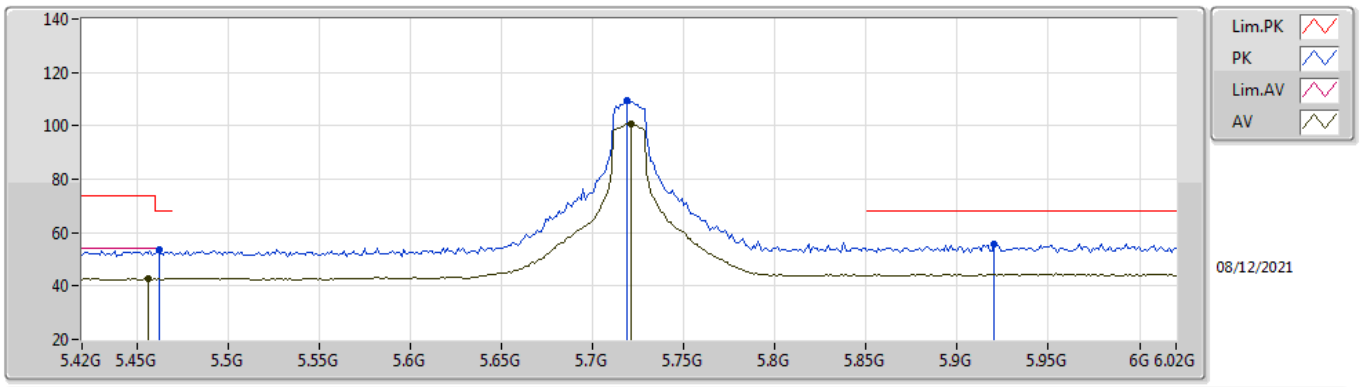

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.456G	42.79	54.00	-11.21	5.44	3	Vertical	236	2.96	-	37.35	33.11	6.79	34.46
AV	5.7212G	100.89	Inf	-Inf	5.98	3	Vertical	236	2.96	-	94.91	33.57	6.90	34.49
PK	5.462G	53.81	68.20	-14.39	5.45	3	Vertical	236	2.96	-	48.36	33.12	6.79	34.46
PK	5.7188G	109.26	Inf	-Inf	5.96	3	Vertical	236	2.96	-	103.30	33.55	6.90	34.49
PK	5.9204G	55.77	68.20	-12.43	6.75	3	Vertical	236	2.96	-	49.02	34.22	7.04	34.51

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

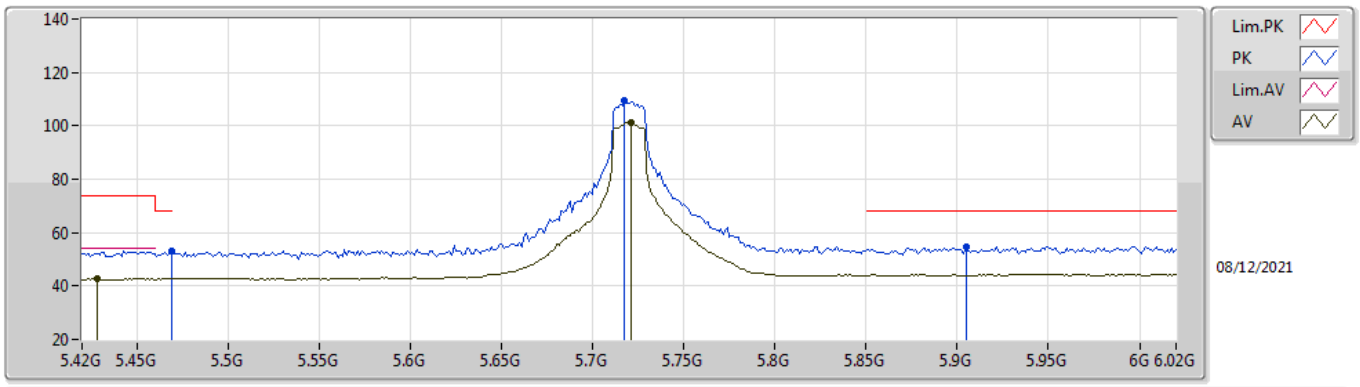

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4284G	42.92	54.00	-11.08	5.37	3	Horizontal	70	1.00	-	37.55	33.06	6.77	34.46
AV	5.7212G	101.14	Inf	-Inf	5.98	3	Horizontal	70	1.00	-	95.16	33.57	6.90	34.49
PK	5.4692G	52.95	68.20	-15.25	5.47	3	Horizontal	70	1.00	-	47.48	33.14	6.79	34.46
PK	5.7176G	109.45	Inf	-Inf	5.95	3	Horizontal	70	1.00	-	103.50	33.54	6.90	34.49
PK	5.9048G	54.80	68.20	-13.40	6.64	3	Horizontal	70	1.00	-	48.16	34.13	7.02	34.51

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

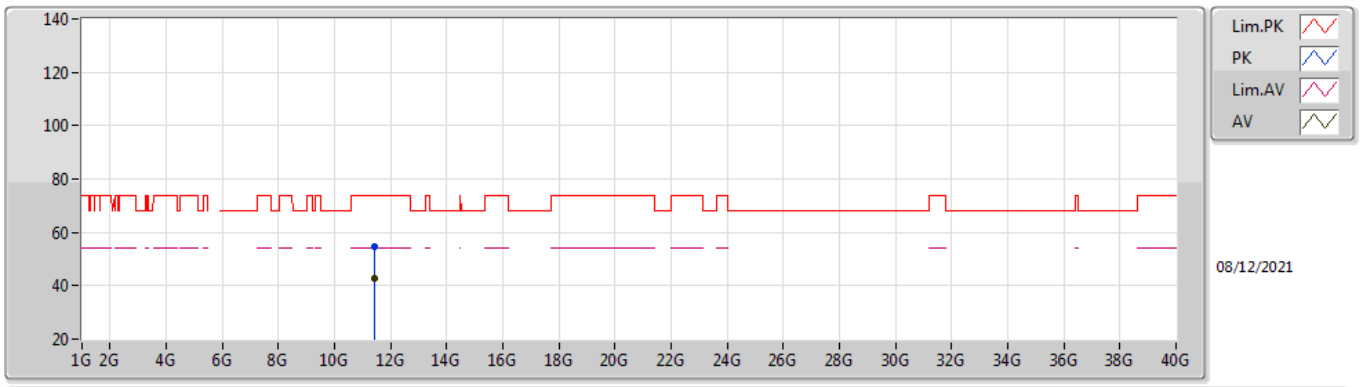

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.44016G	42.55	54.00	-11.45	14.90	3	Vertical	0	1.04	-	27.65	39.00	9.89	33.99
PK	11.44112G	54.91	74.00	-19.09	14.90	3	Vertical	0	1.04	-	40.01	39.00	9.89	33.99

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

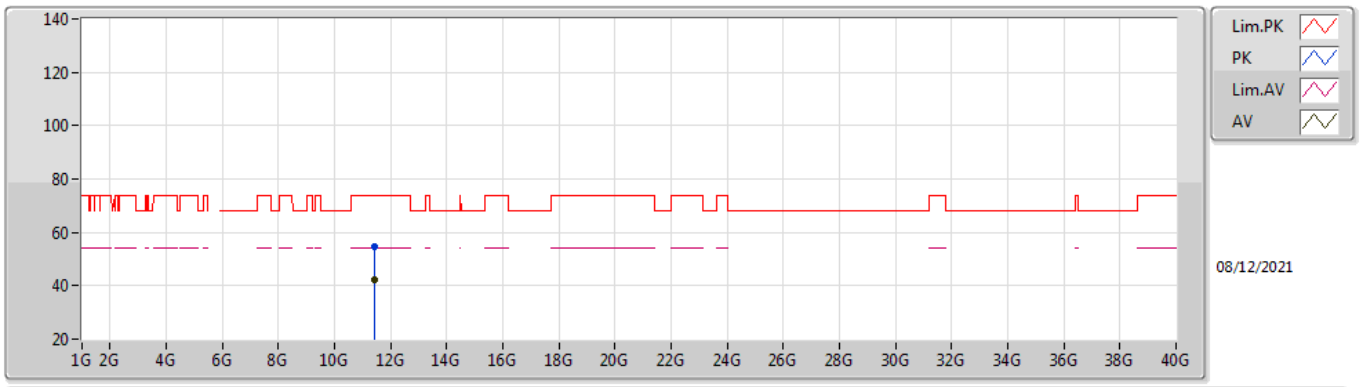

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4348G	42.46	54.00	-11.54	14.89	3	Horizontal	284	1.50	-	27.57	39.00	9.89	34.00
PK	11.44656G	54.53	74.00	-19.47	14.90	3	Horizontal	284	1.50	-	39.63	39.00	9.89	33.99

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5745MHz_TX

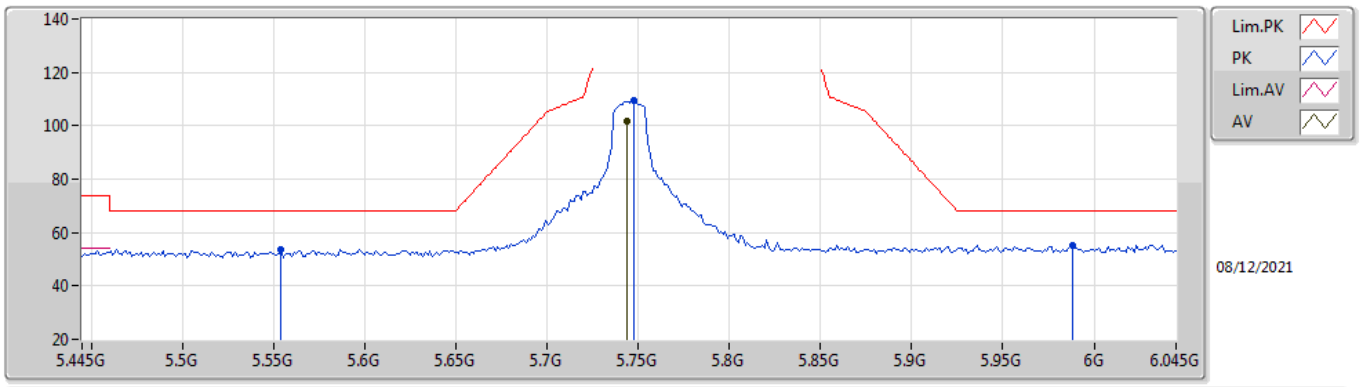

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7438G	101.47	Inf	-Inf	6.17	3	Vertical	233	2.42	-	95.30	33.75	6.91	34.49
PK	5.5542G	53.78	68.20	-14.42	5.39	3	Vertical	233	2.42	-	48.39	33.02	6.84	34.47
PK	5.7474G	109.45	Inf	-Inf	6.20	3	Vertical	233	2.42	-	103.25	33.78	6.91	34.49
PK	5.9886G	55.13	68.20	-13.07	6.83	3	Vertical	233	2.42	-	48.30	34.25	7.10	34.52

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5745MHz_TX

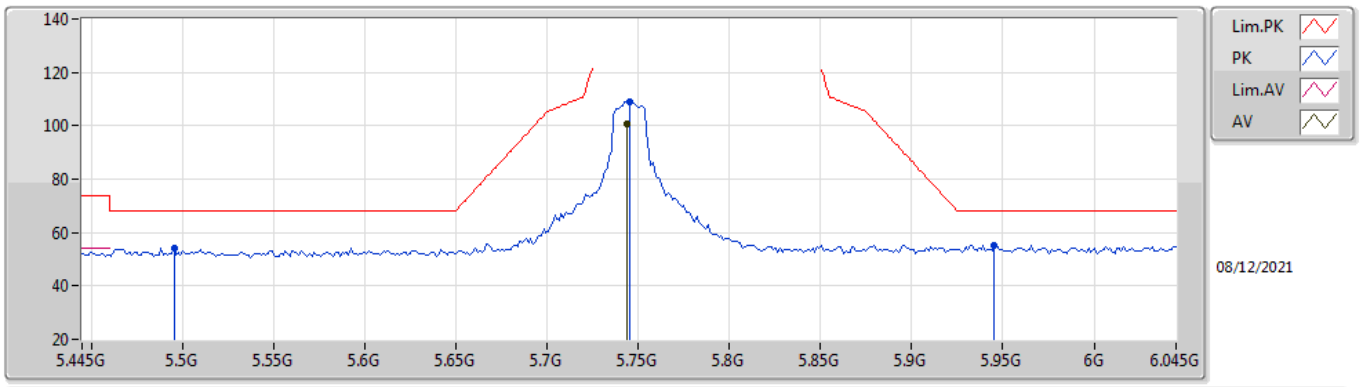

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7438G	100.63	Inf	-Inf	6.17	3	Horizontal	71	1.04	-	94.46	33.75	6.91	34.49
PK	5.4954G	54.19	68.20	-14.01	5.54	3	Horizontal	71	1.04	-	48.65	33.19	6.81	34.46
PK	5.745G	108.96	Inf	-Inf	6.18	3	Horizontal	71	1.04	-	102.78	33.76	6.91	34.49
PK	5.9454G	55.35	68.20	-12.85	6.92	3	Horizontal	71	1.04	-	48.43	34.37	7.06	34.51

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5745MHz_TX

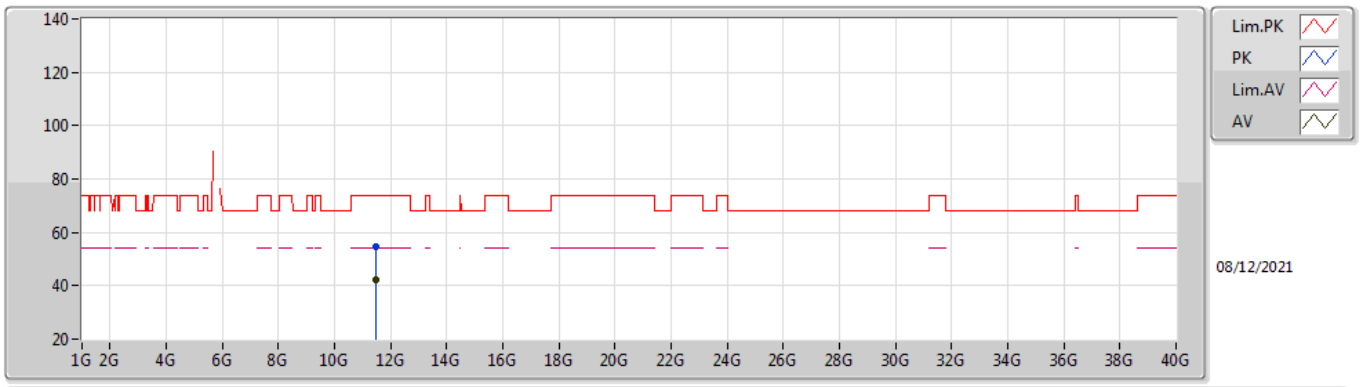

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4864G	42.26	54.00	-11.74	14.95	3	Vertical	171	1.09	-	27.31	39.00	9.91	33.96
PK	11.49248G	54.76	74.00	-19.24	14.95	3	Vertical	171	1.09	-	39.81	39.00	9.91	33.96

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5745MHz_TX

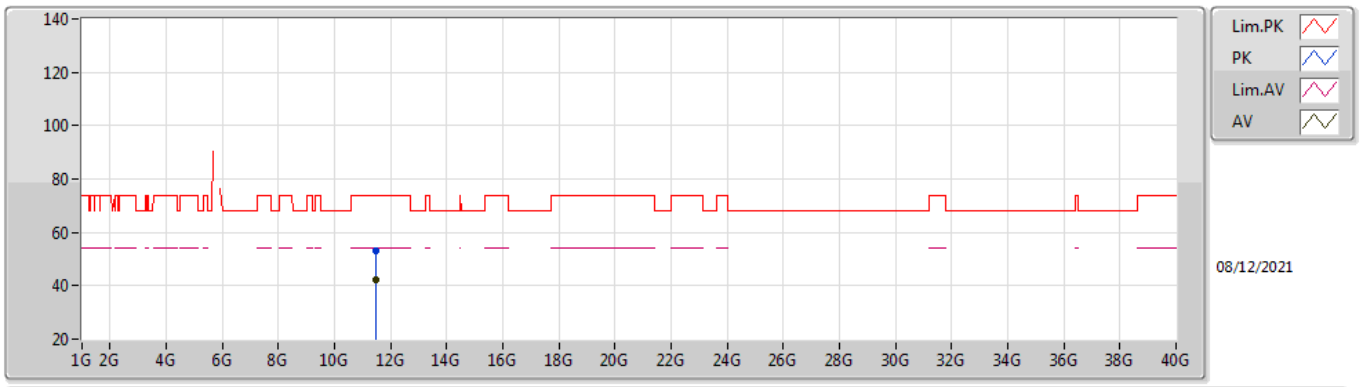

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.48672G	42.17	54.00	-11.83	14.95	3	Horizontal	93	2.17	-	27.22	39.00	9.91	33.96
PK	11.47008G	53.05	74.00	-20.95	14.93	3	Horizontal	93	2.17	-	38.12	39.00	9.90	33.97

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5785MHz_TX

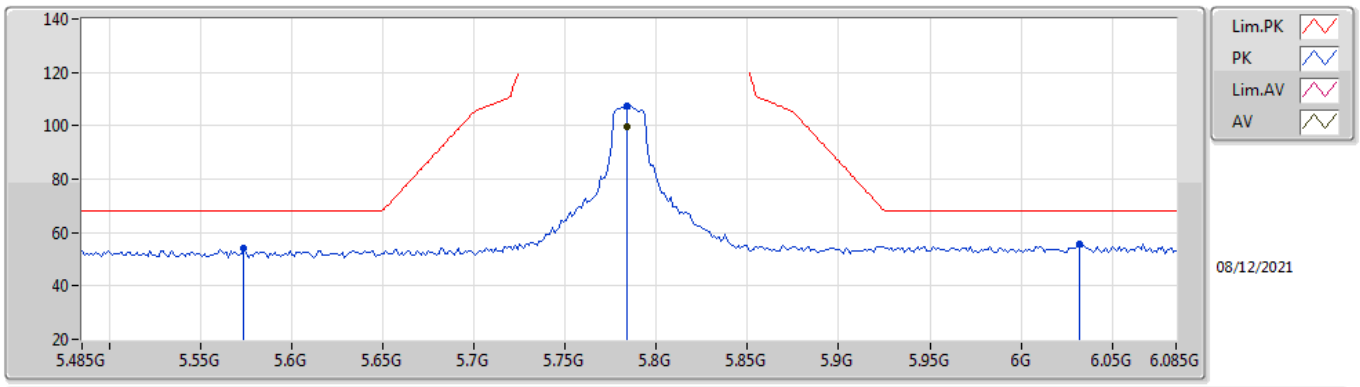

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7838G	99.63	Inf	-Inf	6.30	3	Vertical	331	1.74	-	93.33	33.87	6.92	34.49
PK	5.5738G	54.10	68.20	-14.10	5.48	3	Vertical	331	1.74	-	48.62	33.10	6.85	34.47
PK	5.7838G	107.47	Inf	-Inf	6.30	3	Vertical	331	1.74	-	101.17	33.87	6.92	34.49
PK	6.0322G	55.72	68.20	-12.48	6.92	3	Vertical	331	1.74	-	48.80	34.33	7.12	34.53

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5785MHz_TX

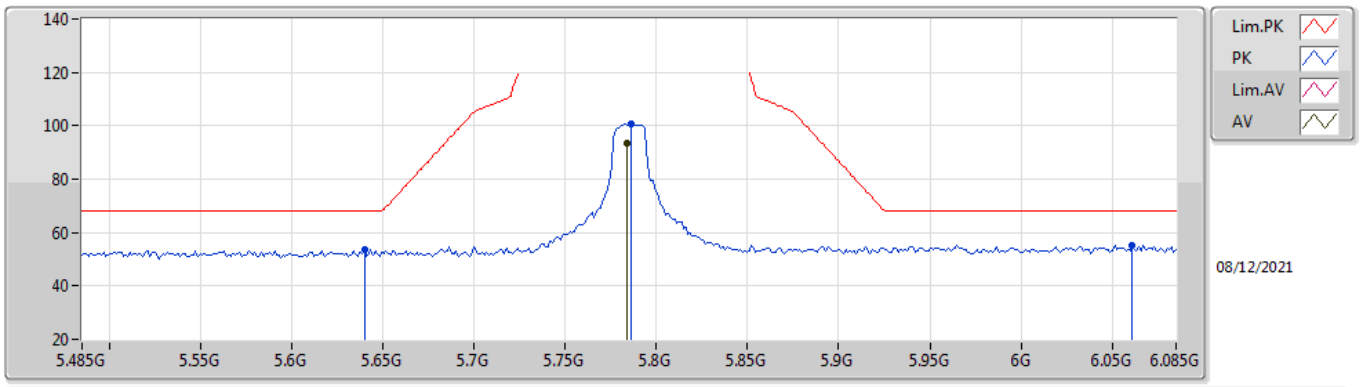

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7838G	93.29	Inf	-Inf	6.30	3	Horizontal	56	1.00	-	86.99	33.87	6.92	34.49
PK	5.6398G	53.57	68.20	-14.63	5.67	3	Horizontal	56	1.00	-	47.90	33.28	6.87	34.48
PK	5.7862G	100.86	Inf	-Inf	6.31	3	Horizontal	56	1.00	-	94.55	33.87	6.93	34.49
PK	6.061G	55.27	68.20	-12.93	6.96	3	Horizontal	56	1.00	-	48.31	34.36	7.13	34.53

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5785MHz_TX

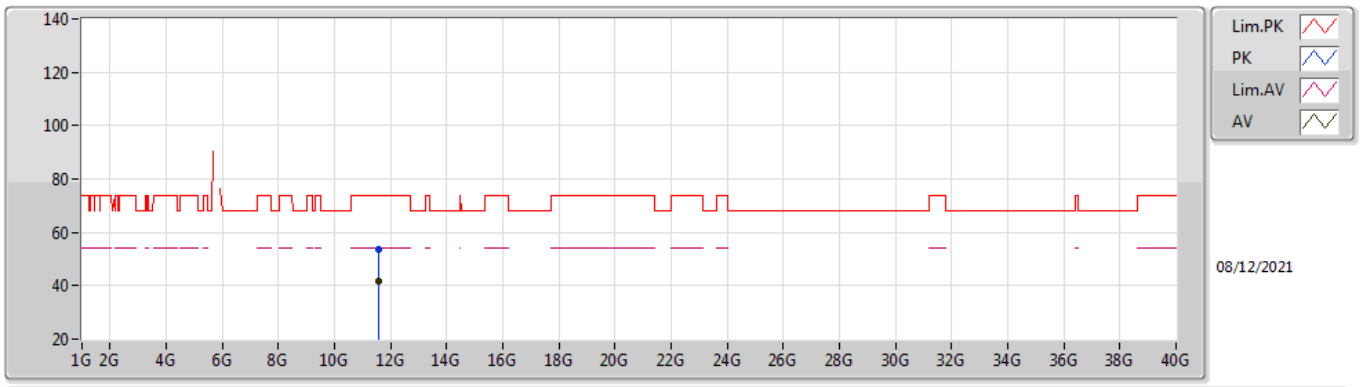

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.58184G	41.67	54.00	-12.33	14.86	3	Vertical	237	1.54	-	26.81	38.92	9.94	34.00
PK	11.56736G	53.84	74.00	-20.16	14.88	3	Vertical	237	1.54	-	38.96	38.93	9.94	33.99

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5785MHz_TX

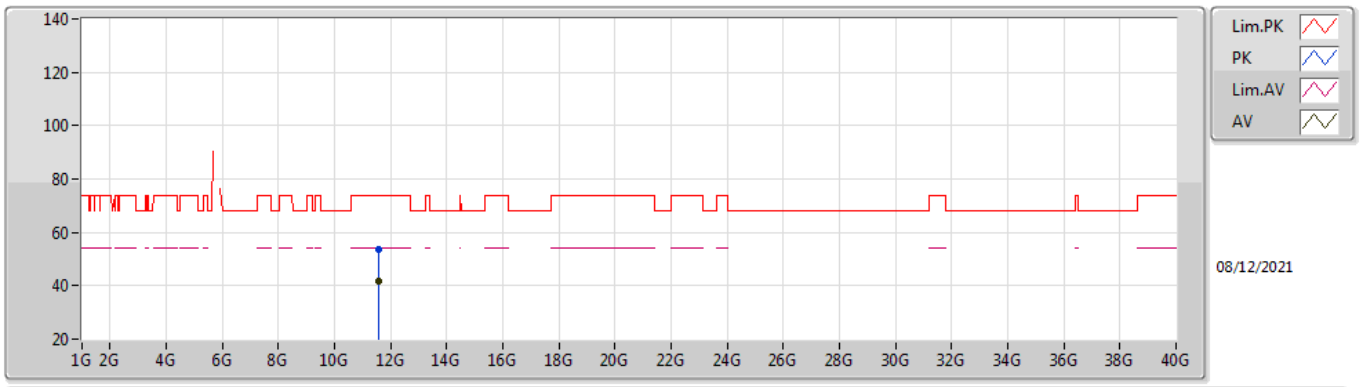

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5864G	41.73	54.00	-12.27	14.85	3	Horizontal	328	2.84	-	26.88	38.91	9.94	34.00
PK	11.5824G	53.37	74.00	-20.63	14.86	3	Horizontal	328	2.84	-	38.51	38.92	9.94	34.00

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5825MHz_TX

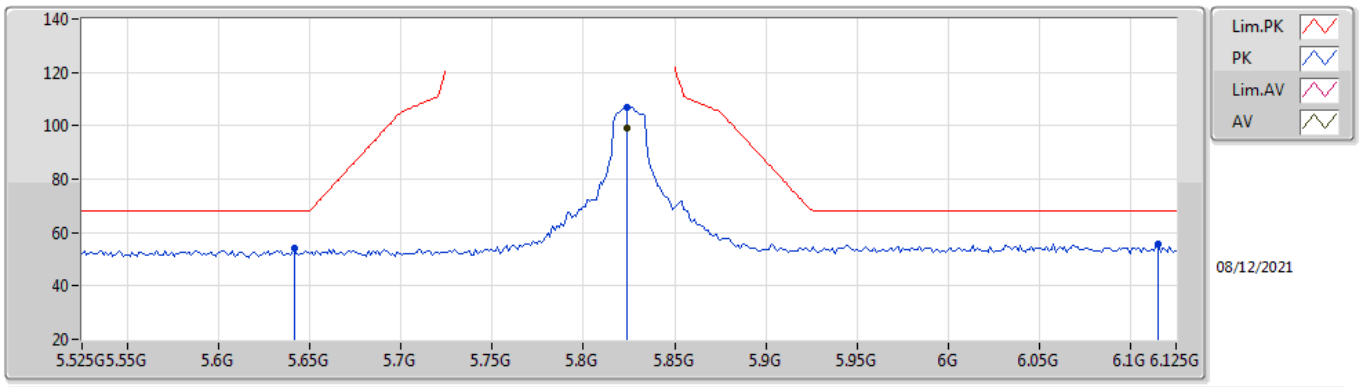

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8238G	99.12	Inf	-Inf	6.49	3	Vertical	284	2.08	-	92.63	34.04	6.95	34.50
PK	5.6414G	53.91	68.20	-14.29	5.67	3	Vertical	284	2.08	-	48.24	33.28	6.87	34.48
PK	5.8238G	107.03	Inf	-Inf	6.49	3	Vertical	284	2.08	-	100.54	34.04	6.95	34.50
PK	6.1154G	55.87	68.20	-12.33	6.80	3	Vertical	284	2.08	-	49.07	34.20	7.15	34.55

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5825MHz_TX

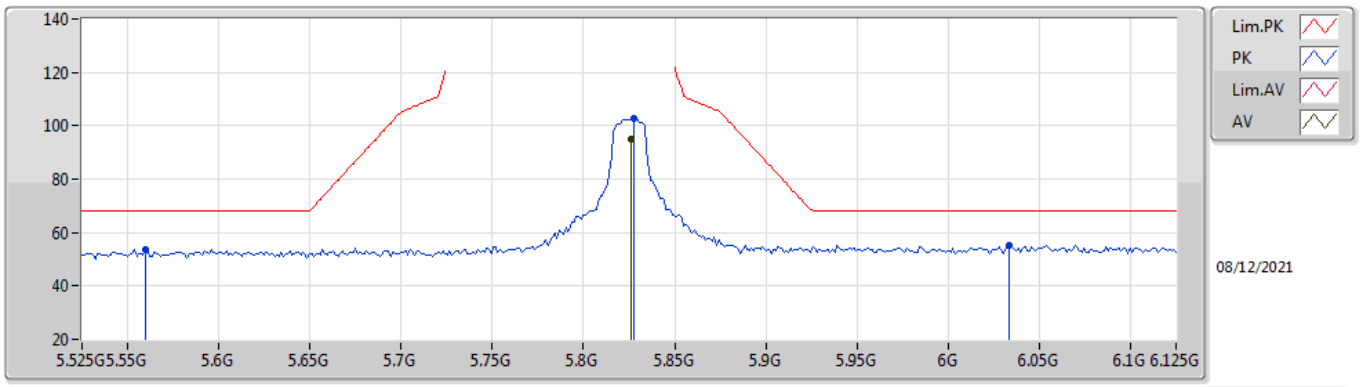

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8262G	95.10	Inf	-Inf	6.51	3	Horizontal	57	1.00	-	88.59	34.06	6.95	34.50
PK	5.5598G	53.84	68.20	-14.36	5.41	3	Horizontal	57	1.00	-	48.43	33.04	6.84	34.47
PK	5.8274G	102.69	Inf	-Inf	6.51	3	Horizontal	57	1.00	-	96.18	34.06	6.95	34.50
PK	6.0338G	55.43	68.20	-12.77	6.93	3	Horizontal	57	1.00	-	48.50	34.34	7.12	34.53

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5825MHz_TX

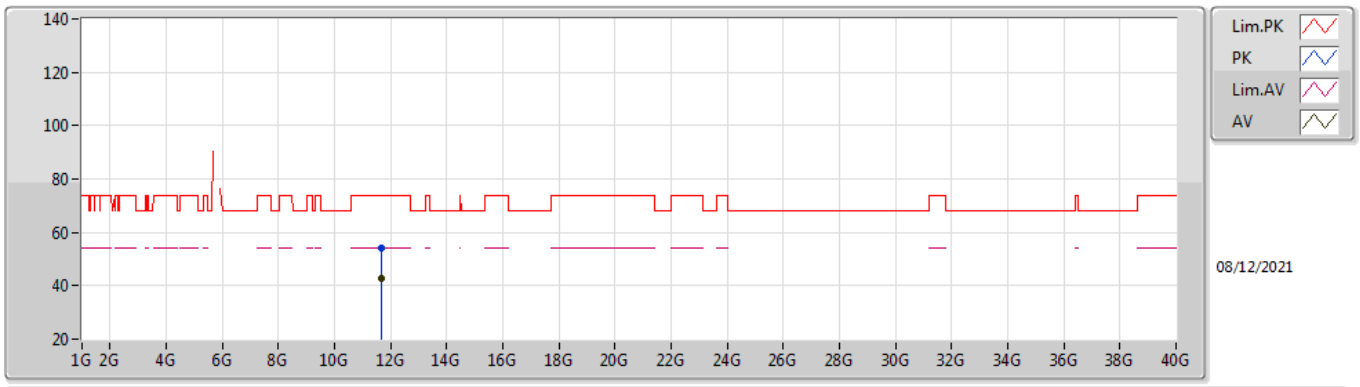

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.64848G	42.59	54.00	-11.41	14.78	3	Vertical	174	1.94	-	27.81	38.85	9.97	34.04
PK	11.65064G	54.27	74.00	-19.73	14.78	3	Vertical	174	1.94	-	39.49	38.85	9.97	34.04

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX

5825MHz_TX

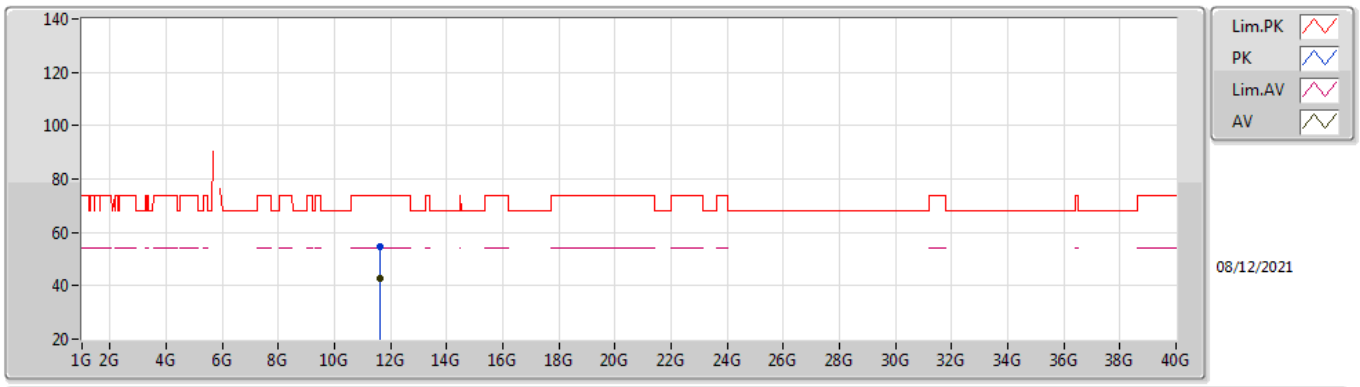

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.64616G	42.93	54.00	-11.07	14.77	3	Horizontal	151	1.98	-	28.16	38.85	9.96	34.04
PK	11.64704G	54.91	74.00	-19.09	14.77	3	Horizontal	151	1.98	-	40.14	38.85	9.96	34.04

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5180MHz_TX

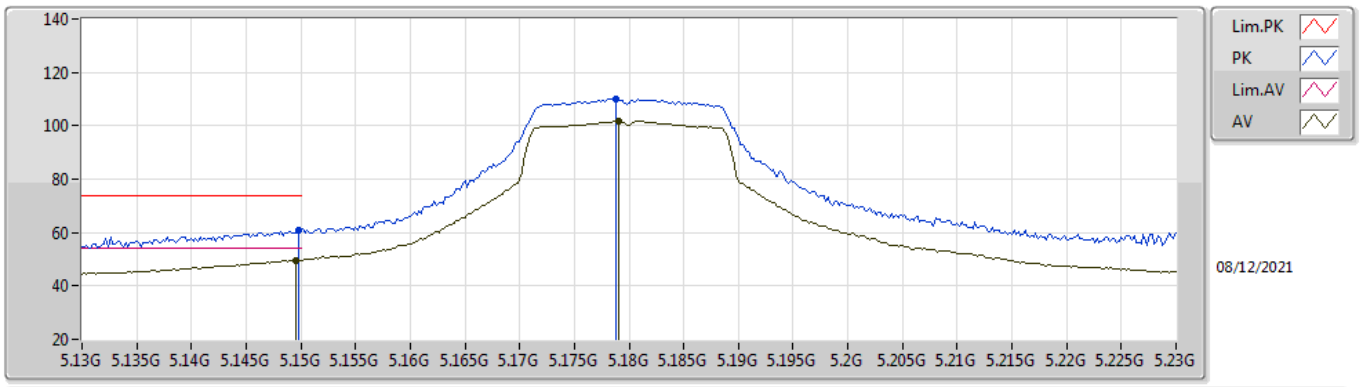

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1496G	49.74	54.00	-4.26	5.15	3	Vertical	274	2.22	-	44.59	33.10	6.49	34.44
AV	5.179G	101.79	Inf	-Inf	5.11	3	Vertical	274	2.22	-	96.68	33.04	6.51	34.44
PK	5.1498G	60.90	74.00	-13.10	5.15	3	Vertical	274	2.22	-	55.75	33.10	6.49	34.44
PK	5.1788G	110.04	Inf	-Inf	5.11	3	Vertical	274	2.22	-	104.93	33.04	6.51	34.44

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5180MHz_TX

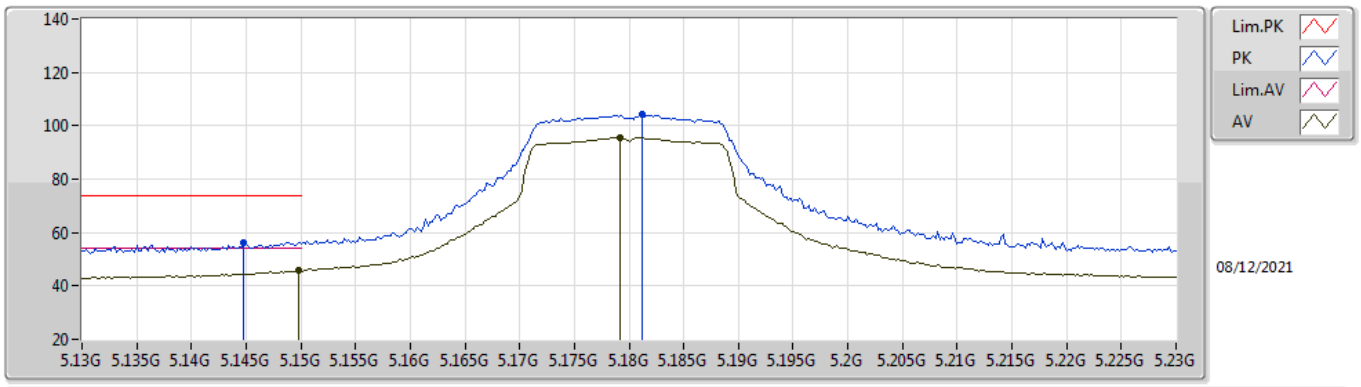

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1498G	46.01	54.00	-7.99	5.15	3	Horizontal	193	1.50	-	40.86	33.10	6.49	34.44
AV	5.1792G	95.64	Inf	-Inf	5.11	3	Horizontal	193	1.50	-	90.53	33.04	6.51	34.44
PK	5.1448G	56.43	74.00	-17.57	5.16	3	Horizontal	193	1.50	-	51.27	33.11	6.49	34.44
PK	5.1812G	104.51	Inf	-Inf	5.12	3	Horizontal	193	1.50	-	99.39	33.04	6.52	34.44

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5180MHz_TX

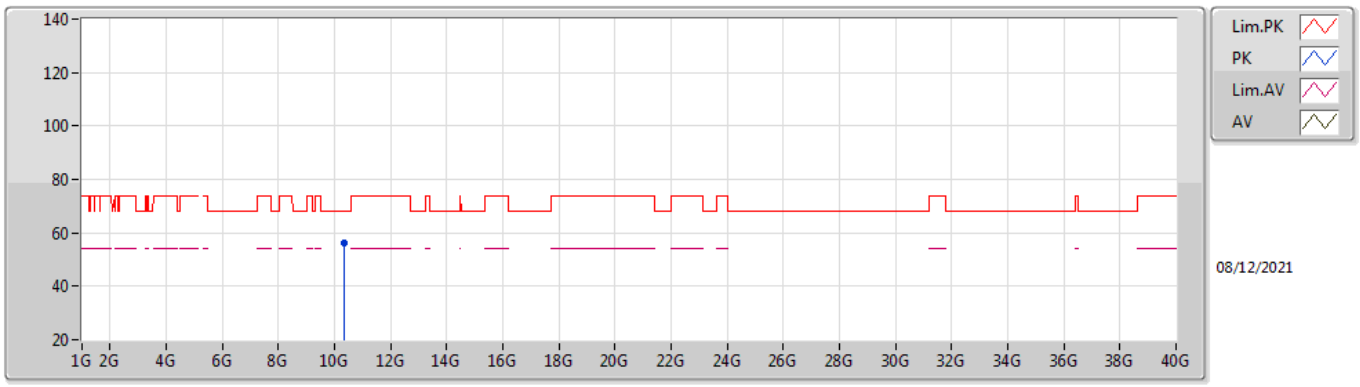

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.35784G	56.46	68.20	-11.74	13.47	3	Vertical	187	2.19	-	42.99	38.66	9.51	34.70

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5180MHz_TX

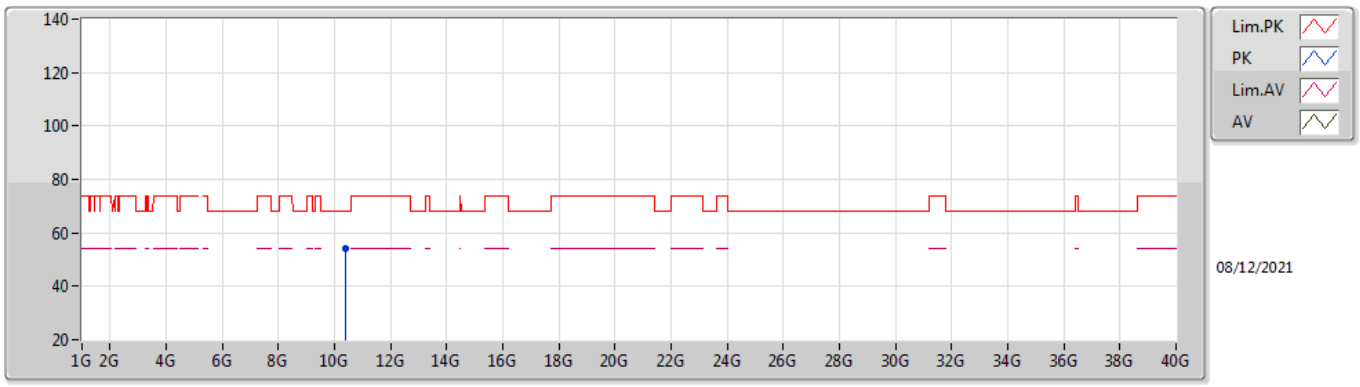

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.37024G	54.34	68.20	-13.86	13.50	3	Horizontal	184	1.93	-	40.84	38.67	9.51	34.68

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5200MHz_TX

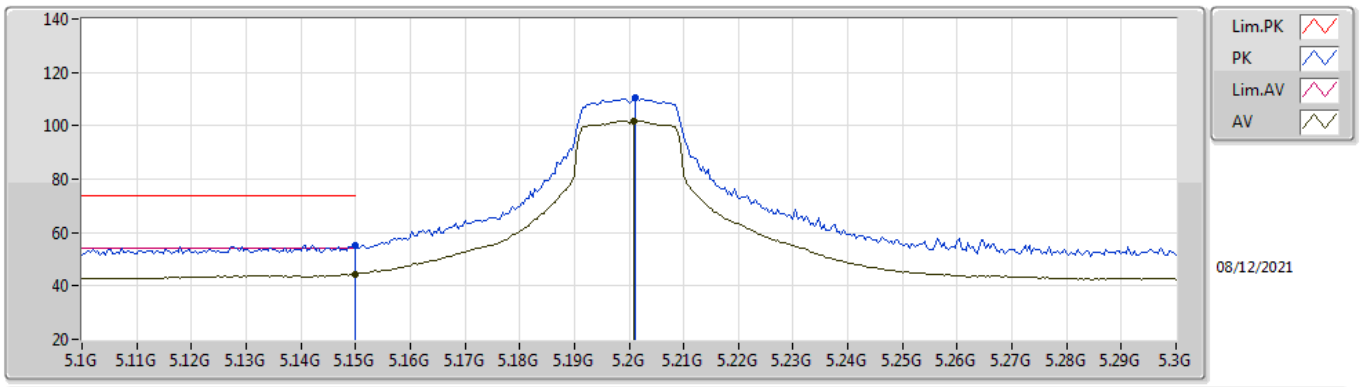

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	44.34	54.00	-9.66	5.15	3	Vertical	258	1.96	-	39.19	33.10	6.49	34.44
AV	5.2008G	101.85	Inf	-Inf	5.09	3	Vertical	258	1.96	-	96.76	33.00	6.53	34.44
PK	5.15G	55.14	74.00	-18.86	5.15	3	Vertical	258	1.96	-	49.99	33.10	6.49	34.44
PK	5.2012G	110.33	Inf	-Inf	5.09	3	Vertical	258	1.96	-	105.24	33.00	6.53	34.44

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5200MHz_TX

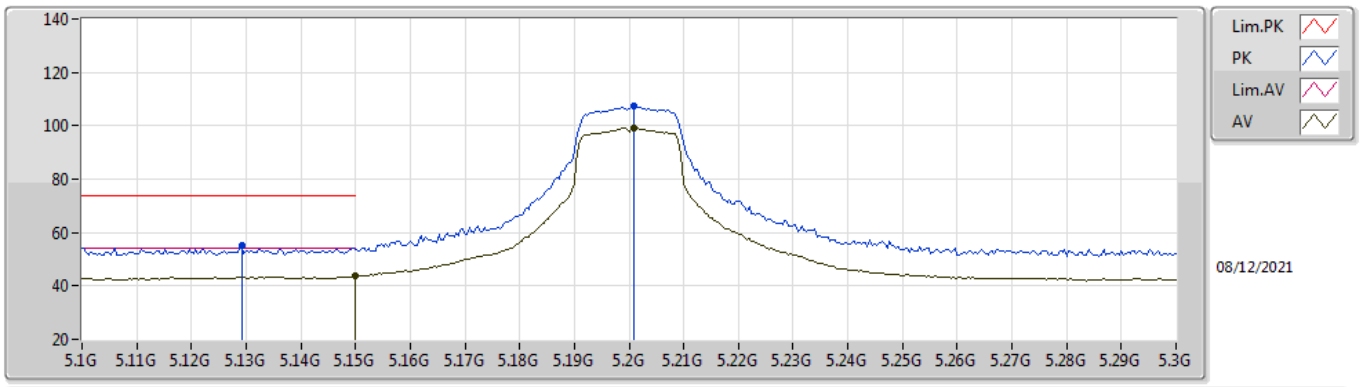

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	43.61	54.00	-10.39	5.15	3	Horizontal	68	2.13	-	38.46	33.10	6.49	34.44
AV	5.2008G	99.10	Inf	-Inf	5.09	3	Horizontal	68	2.13	-	94.01	33.00	6.53	34.44
PK	5.1292G	54.93	74.00	-19.07	5.18	3	Horizontal	68	2.13	-	49.75	33.14	6.48	34.44
PK	5.2008G	107.49	Inf	-Inf	5.09	3	Horizontal	68	2.13	-	102.40	33.00	6.53	34.44

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5200MHz_TX

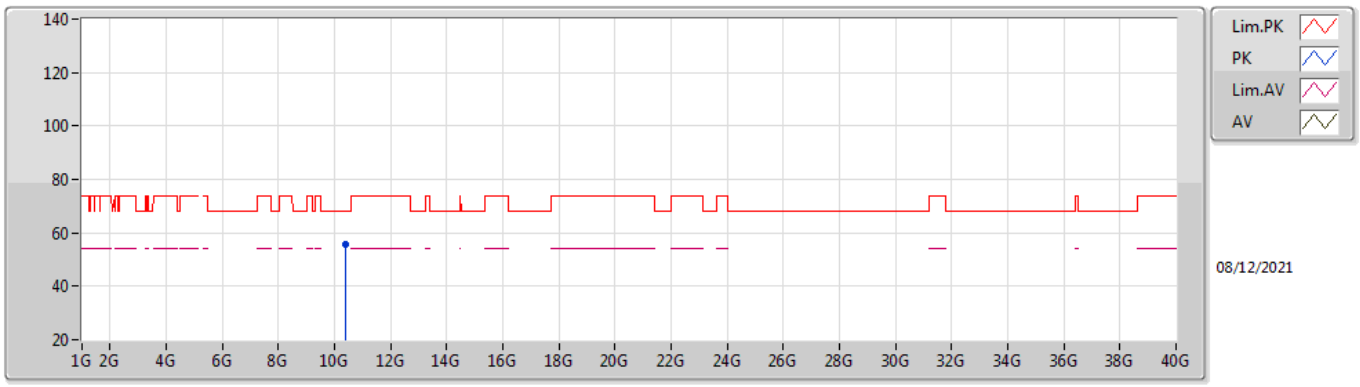

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.39976G	55.76	68.20	-12.44	13.59	3	Vertical	195	2.27	-	42.17	38.70	9.52	34.63

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5200MHz_TX

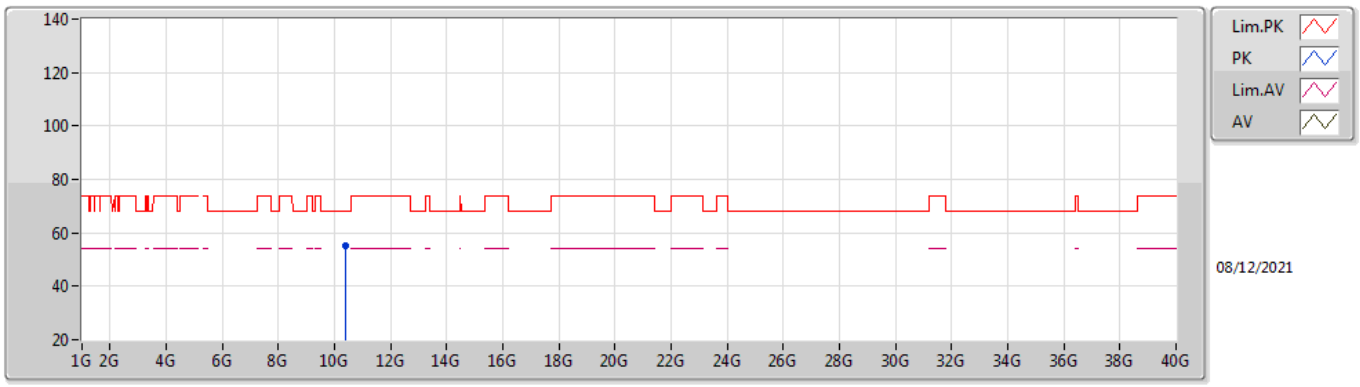

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.3988G	54.98	68.20	-13.22	13.58	3	Horizontal	184	1.97	-	41.40	38.70	9.52	34.64

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5240MHz_TX

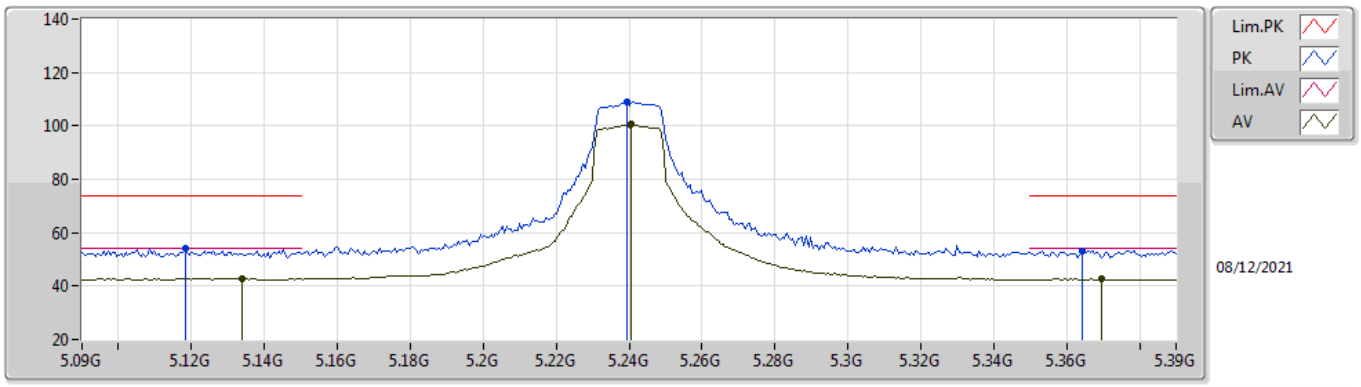

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1338G	42.95	54.00	-11.05	5.17	3	Vertical	266	3.00	-	37.78	33.13	6.48	34.44
AV	5.2406G	100.44	Inf	-Inf	5.06	3	Vertical	266	3.00	-	95.38	32.92	6.58	34.44
AV	5.3696G	42.65	54.00	-11.35	5.22	3	Vertical	266	3.00	-	37.43	32.94	6.73	34.45
PK	5.1182G	54.14	74.00	-19.86	5.19	3	Vertical	266	3.00	-	48.95	33.16	6.47	34.44
PK	5.2394G	108.93	Inf	-Inf	5.06	3	Vertical	266	3.00	-	103.87	32.92	6.58	34.44
PK	5.3642G	53.08	74.00	-20.92	5.20	3	Vertical	266	3.00	-	47.88	32.93	6.72	34.45

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5240MHz_TX

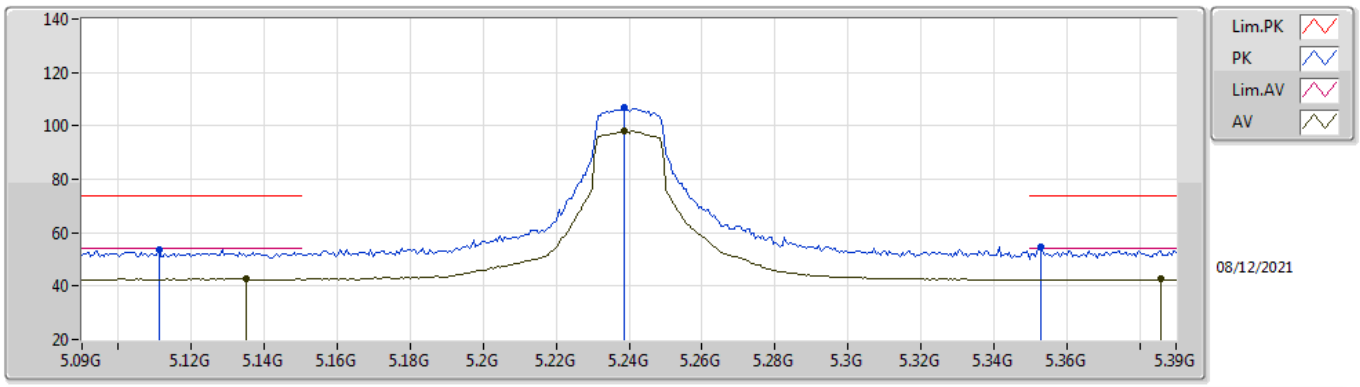

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.135G	42.81	54.00	-11.19	5.17	3	Horizontal	201	2.25	-	37.64	33.13	6.48	34.44
AV	5.2388G	98.22	Inf	-Inf	5.05	3	Horizontal	201	2.25	-	93.17	32.92	6.57	34.44
AV	5.3858G	42.65	54.00	-11.35	5.26	3	Horizontal	201	2.25	-	37.39	32.97	6.74	34.45
PK	5.111G	53.63	74.00	-20.37	5.20	3	Horizontal	201	2.25	-	48.43	33.18	6.46	34.44
PK	5.2388G	106.79	Inf	-Inf	5.05	3	Horizontal	201	2.25	-	101.74	32.92	6.57	34.44
PK	5.3528G	54.40	74.00	-19.60	5.17	3	Horizontal	201	2.25	-	49.23	32.91	6.71	34.45

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5240MHz_TX

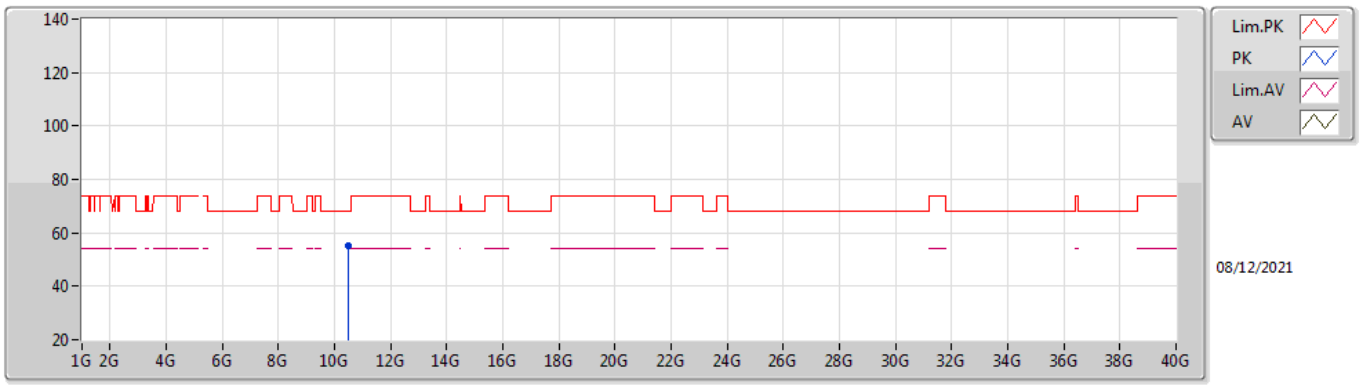

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.47992G	55.10	68.20	-13.10	13.66	3	Vertical	209	2.01	-	41.44	38.62	9.55	34.51

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5240MHz_TX

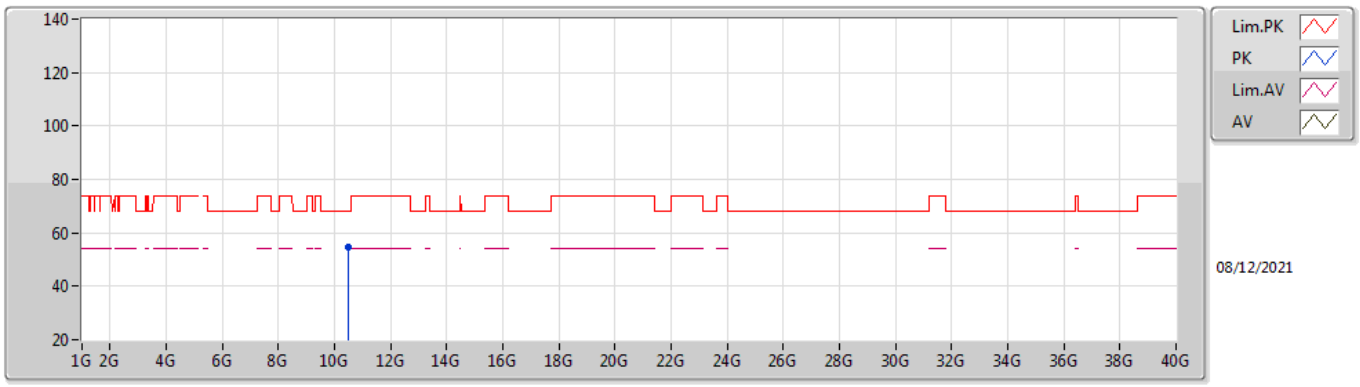

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.47056G	54.85	68.20	-13.35	13.65	3	Horizontal	183	1.81	-	41.20	38.63	9.55	34.53

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5260MHz_TX

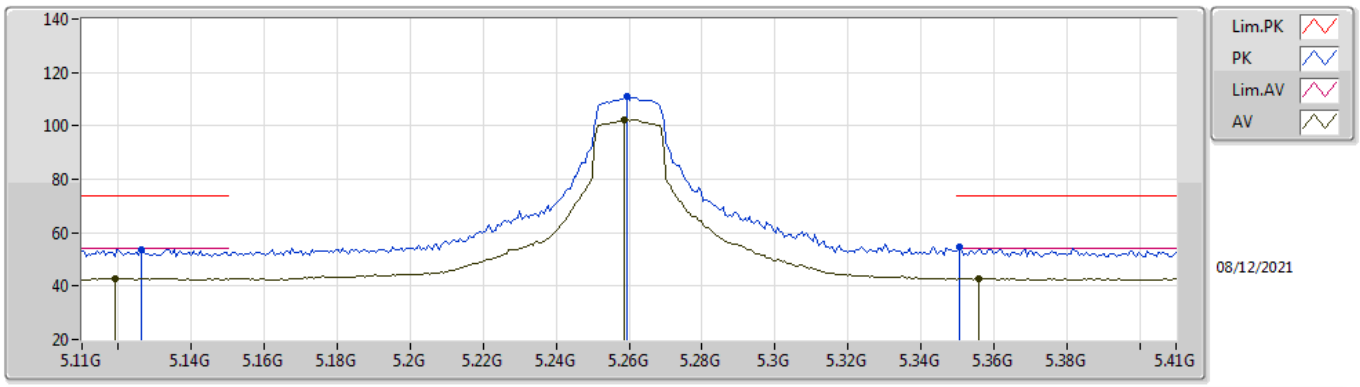

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.119G	42.97	54.00	-11.03	5.19	3	Vertical	274	2.25	-	37.78	33.16	6.47	34.44
AV	5.2588G	102.38	Inf	-Inf	5.09	3	Vertical	274	2.25	-	97.29	32.94	6.60	34.45
AV	5.356G	42.88	54.00	-11.12	5.17	3	Vertical	274	2.25	-	37.71	32.91	6.71	34.45
PK	5.1262G	53.65	74.00	-20.35	5.18	3	Vertical	274	2.25	-	48.47	33.15	6.47	34.44
PK	5.2594G	110.92	Inf	-Inf	5.09	3	Vertical	274	2.25	-	105.83	32.94	6.60	34.45
PK	5.3506G	54.77	74.00	-19.23	5.15	3	Vertical	274	2.25	-	49.62	32.90	6.70	34.45

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5260MHz_TX

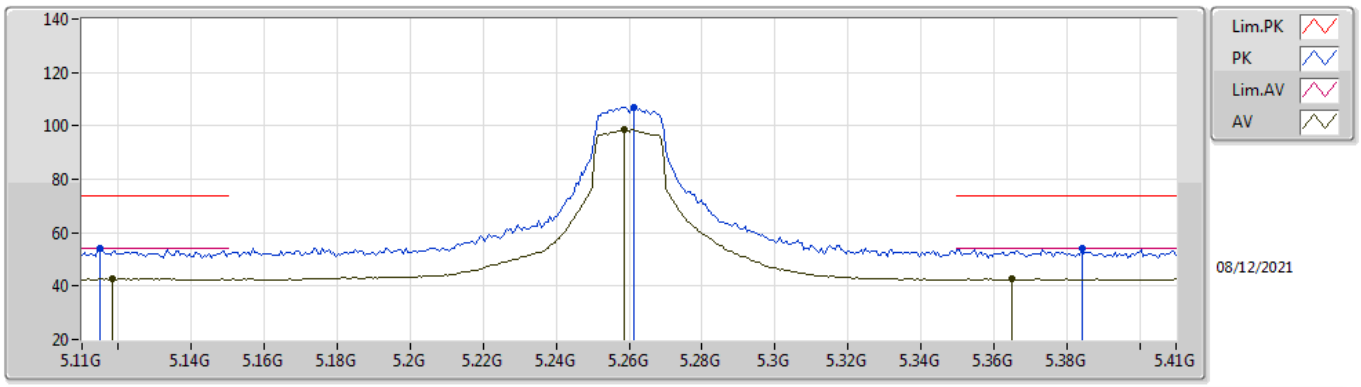

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1184G	42.80	54.00	-11.20	5.19	3	Horizontal	68	2.09	-	37.61	33.16	6.47	34.44
AV	5.2588G	98.74	Inf	-Inf	5.09	3	Horizontal	68	2.09	-	93.65	32.94	6.60	34.45
AV	5.365G	42.64	54.00	-11.36	5.20	3	Horizontal	68	2.09	-	37.44	32.93	6.72	34.45
PK	5.1148G	54.33	74.00	-19.67	5.20	3	Horizontal	68	2.09	-	49.13	33.17	6.47	34.44
PK	5.2612G	106.91	Inf	-Inf	5.09	3	Horizontal	68	2.09	-	101.82	32.94	6.60	34.45
PK	5.3842G	54.07	74.00	-19.93	5.26	3	Horizontal	68	2.09	-	48.81	32.97	6.74	34.45

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5260MHz_TX

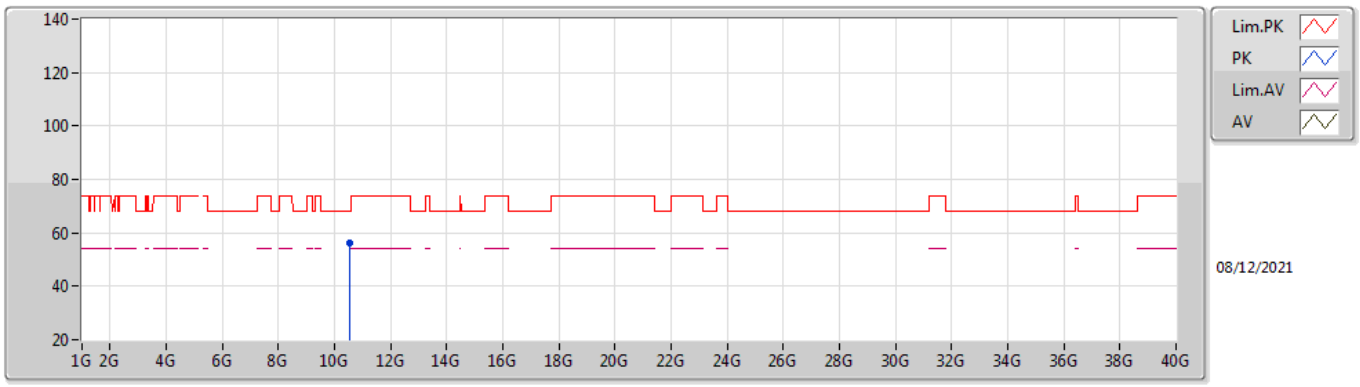

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.5212G	56.05	68.20	-12.15	13.81	3	Vertical	214	1.98	-	42.24	38.71	9.57	34.47

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5260MHz_TX

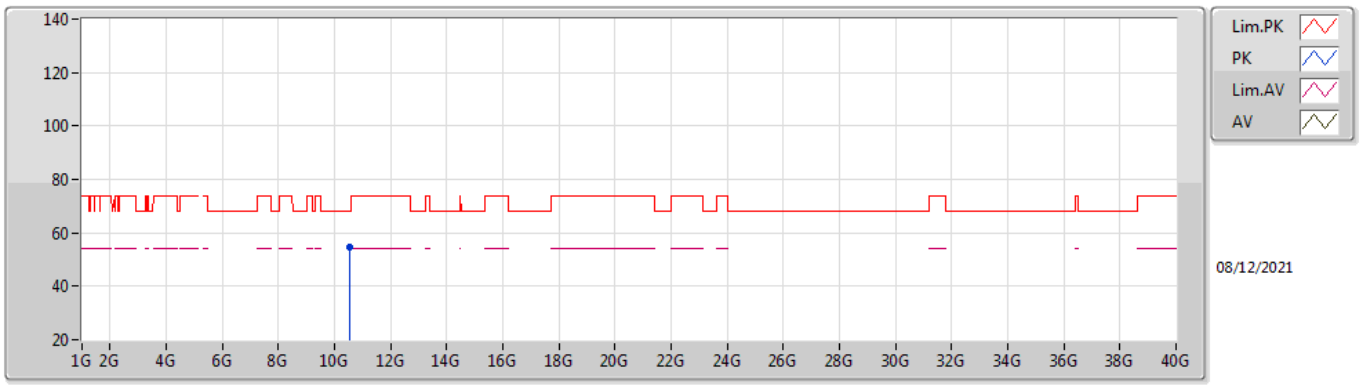

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.52512G	54.40	68.20	-13.80	13.83	3	Horizontal	183	1.93	-	40.57	38.73	9.57	34.47

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5300MHz_TX

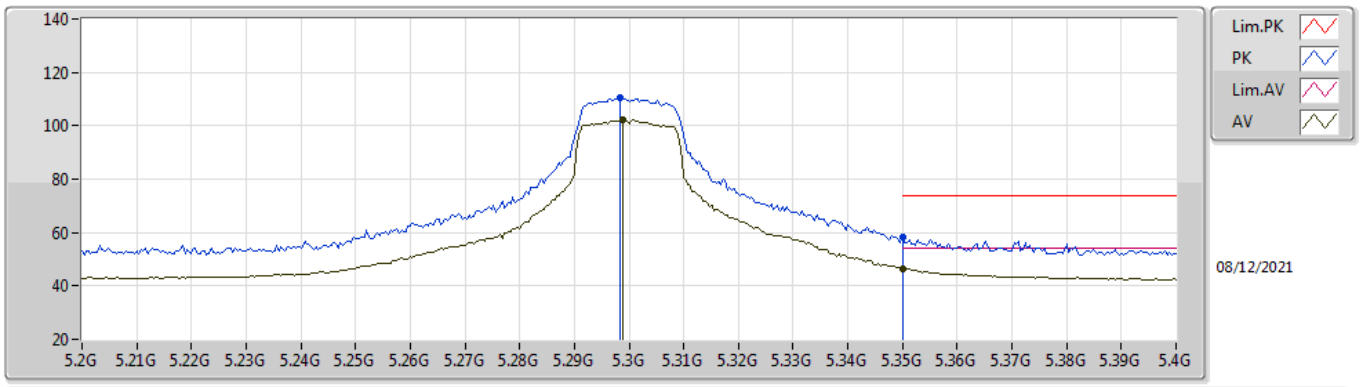

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2988G	102.14	Inf	-Inf	5.29	3	Vertical	272	2.45	-	96.85	33.10	6.64	34.45
AV	5.35G	46.55	54.00	-7.45	5.15	3	Vertical	272	2.45	-	41.40	32.90	6.70	34.45
PK	5.2984G	110.62	Inf	-Inf	5.28	3	Vertical	272	2.45	-	105.34	33.09	6.64	34.45
PK	5.35G	58.05	74.00	-15.95	5.15	3	Vertical	272	2.45	-	52.90	32.90	6.70	34.45

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5300MHz_TX

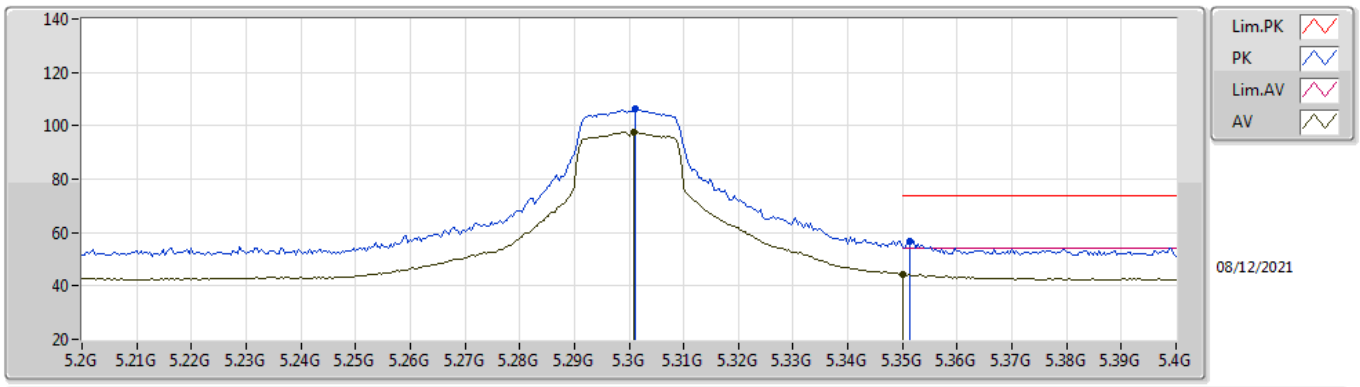

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3008G	97.61	Inf	-Inf	5.30	3	Horizontal	177	1.90	-	92.31	33.10	6.65	34.45
AV	5.35G	44.23	54.00	-9.77	5.15	3	Horizontal	177	1.90	-	39.08	32.90	6.70	34.45
PK	5.3012G	106.18	Inf	-Inf	5.30	3	Horizontal	177	1.90	-	100.88	33.10	6.65	34.45
PK	5.3512G	56.54	74.00	-17.46	5.15	3	Horizontal	177	1.90	-	51.39	32.90	6.70	34.45

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5300MHz_TX

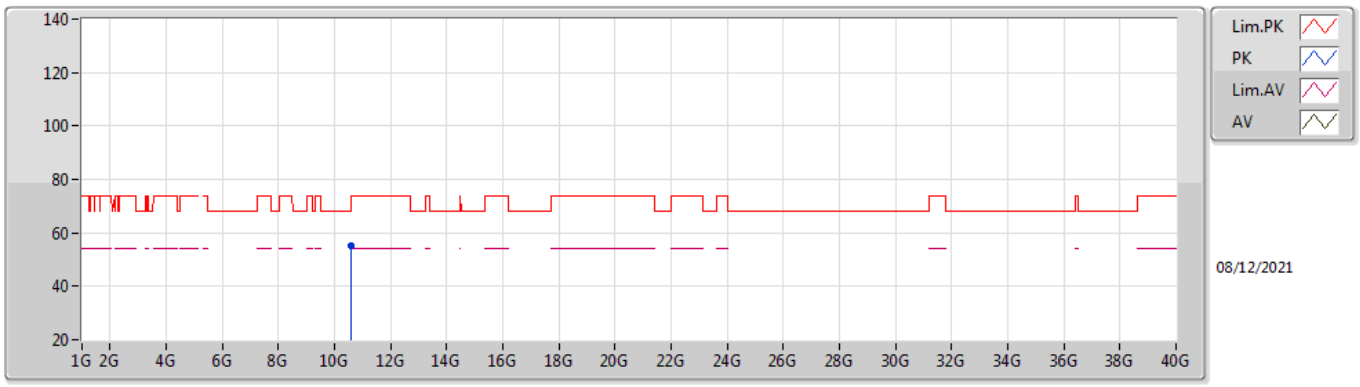

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.59624G	55.14	68.20	-13.06	14.22	3	Vertical	213	1.86	-	40.92	39.08	9.59	34.45

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5300MHz_TX

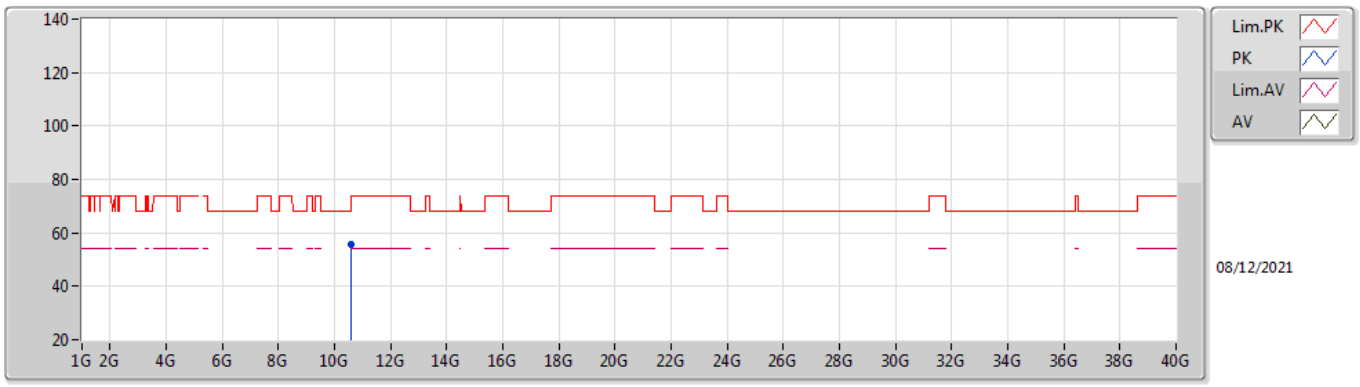

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.59648G	55.58	68.20	-12.62	14.22	3	Horizontal	179	2.98	-	41.36	39.08	9.59	34.45

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5320MHz_TX

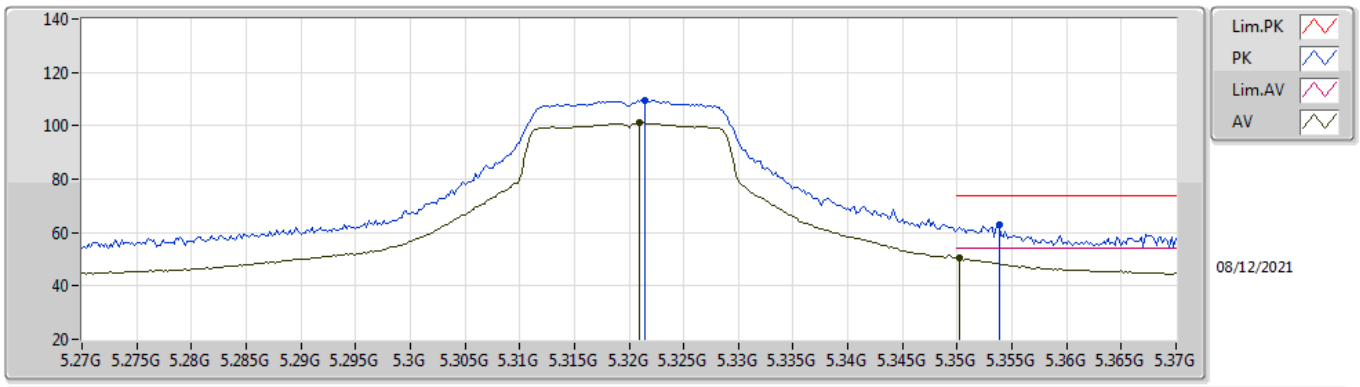

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.321G	101.08	Inf	-Inf	5.24	3	Vertical	259	2.10	-	95.84	33.02	6.67	34.45
AV	5.3502G	50.28	54.00	-3.72	5.15	3	Vertical	259	2.10	-	45.13	32.90	6.70	34.45
PK	5.3214G	109.42	Inf	-Inf	5.23	3	Vertical	259	2.10	-	104.19	33.01	6.67	34.45
PK	5.3538G	63.17	74.00	-10.83	5.17	3	Vertical	259	2.10	-	58.00	32.91	6.71	34.45

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5320MHz_TX

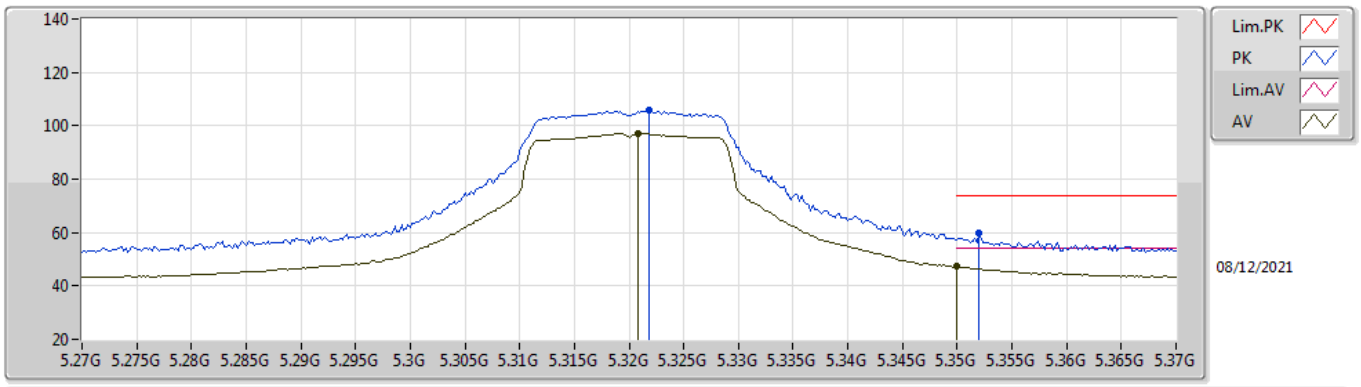

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3208G	97.17	Inf	-Inf	5.24	3	Horizontal	178	1.79	-	91.93	33.02	6.67	34.45
AV	5.35G	47.27	54.00	-6.73	5.15	3	Horizontal	178	1.79	-	42.12	32.90	6.70	34.45
PK	5.3218G	105.61	Inf	-Inf	5.23	3	Horizontal	178	1.79	-	100.38	33.01	6.67	34.45
PK	5.352G	59.60	74.00	-14.40	5.15	3	Horizontal	178	1.79	-	54.45	32.90	6.70	34.45

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5320MHz_TX

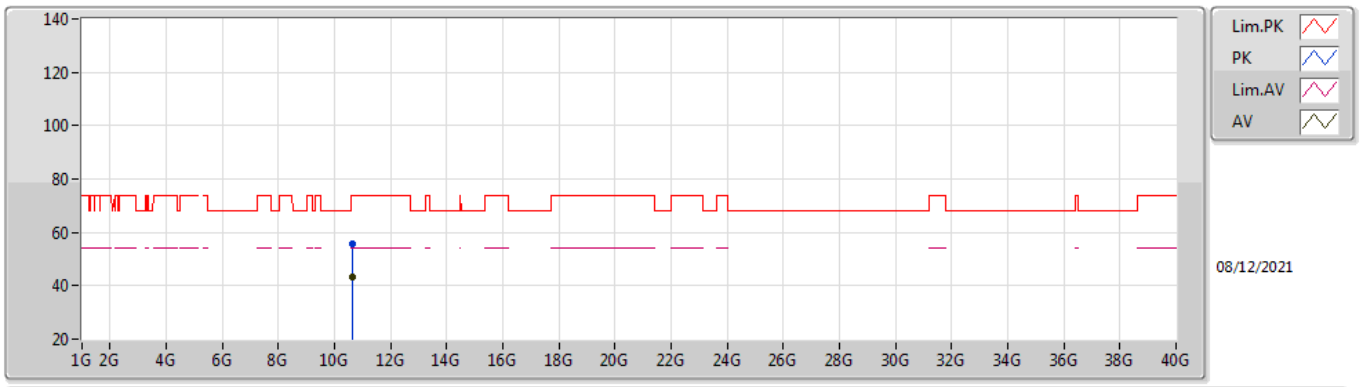

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.64024G	43.33	54.00	-10.67	14.24	3	Vertical	210	2.57	-	29.09	39.06	9.61	34.43
PK	10.64176G	55.46	74.00	-18.54	14.24	3	Vertical	210	2.57	-	41.22	39.06	9.61	34.43

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5320MHz_TX

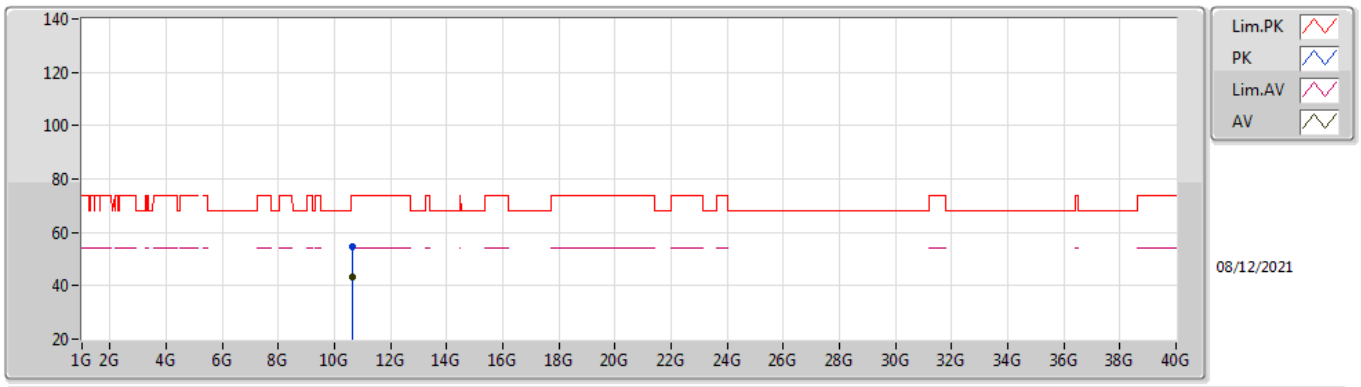

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.63992G	43.09	54.00	-10.91	14.24	3	Horizontal	181	1.77	-	28.85	39.06	9.61	34.43
PK	10.6408G	54.51	74.00	-19.49	14.24	3	Horizontal	181	1.77	-	40.27	39.06	9.61	34.43

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5500MHz_TX

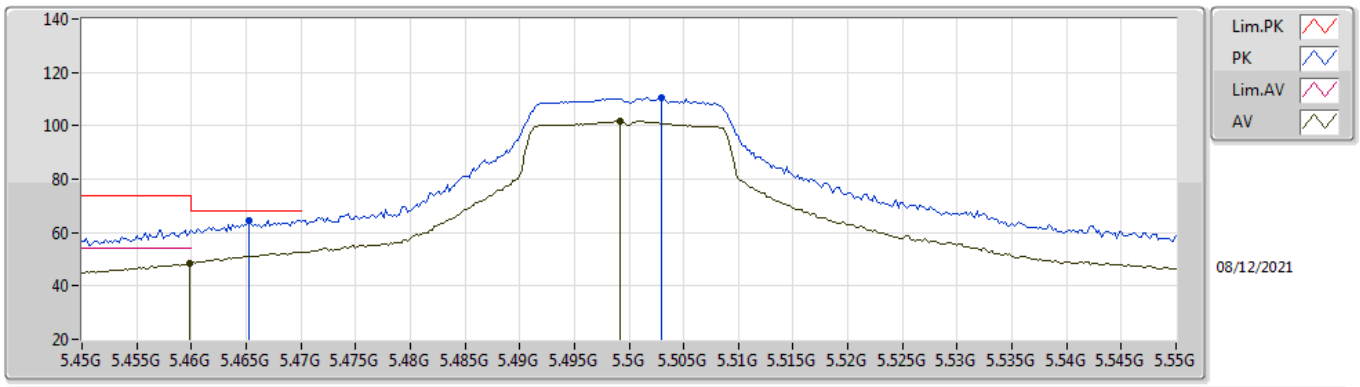

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4598G	48.58	54.00	-5.42	5.45	3	Vertical	244	2.47	-	43.13	33.12	6.79	34.46
AV	5.4992G	101.74	Inf	-Inf	5.55	3	Vertical	244	2.47	-	96.19	33.20	6.81	34.46
PK	5.4652G	64.74	68.20	-3.46	5.46	3	Vertical	244	2.47	-	59.28	33.13	6.79	34.46
PK	5.503G	110.43	Inf	-Inf	5.54	3	Vertical	244	2.47	-	104.89	33.19	6.81	34.46

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5500MHz_TX

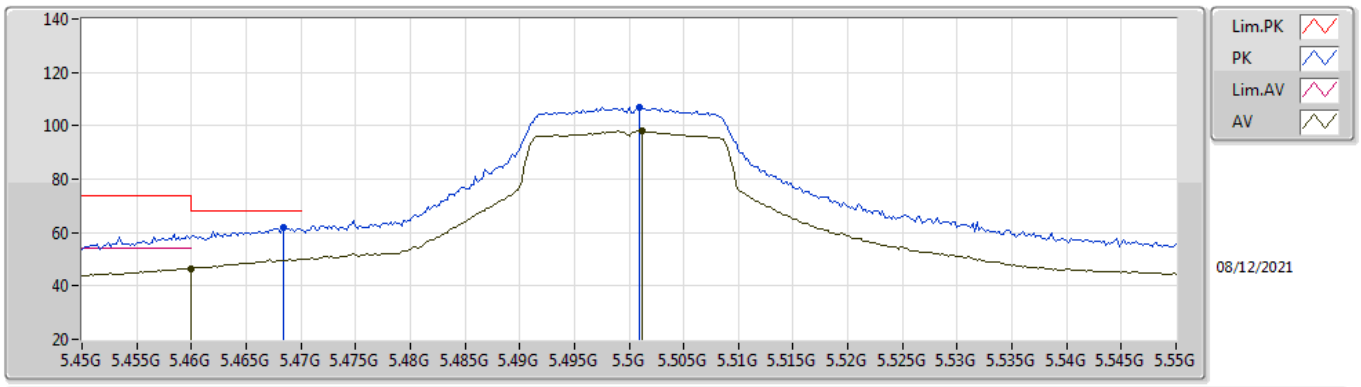

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	46.54	54.00	-7.46	5.45	3	Horizontal	177	1.98	-	41.09	33.12	6.79	34.46
AV	5.5012G	97.96	Inf	-Inf	5.55	3	Horizontal	177	1.98	-	92.41	33.20	6.81	34.46
PK	5.4684G	61.94	68.20	-6.26	5.47	3	Horizontal	177	1.98	-	56.47	33.14	6.79	34.46
PK	5.501G	107.00	Inf	-Inf	5.55	3	Horizontal	177	1.98	-	101.45	33.20	6.81	34.46

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5500MHz_TX

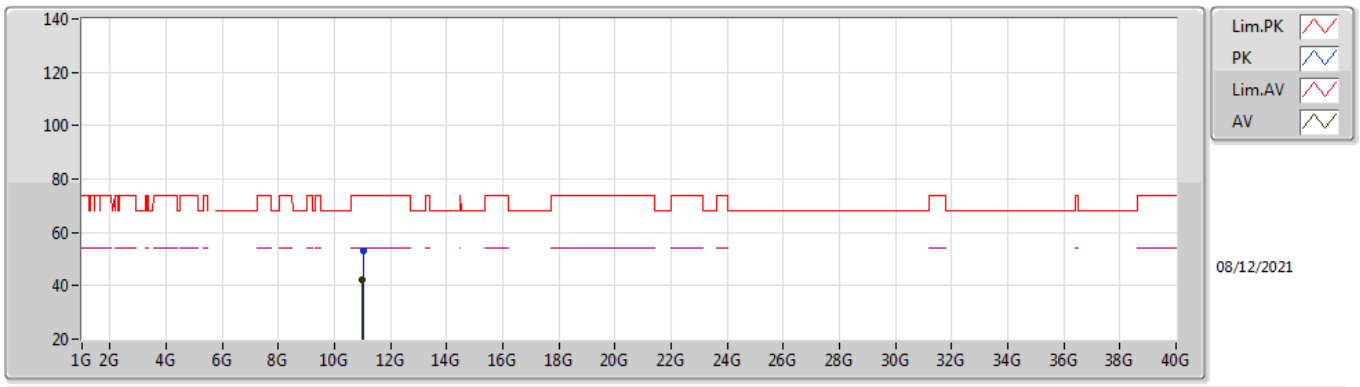

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.98168G	42.22	54.00	-11.78	14.20	3	Vertical	329	2.55	-	28.02	38.78	9.73	34.31
PK	11.0184G	53.10	74.00	-20.90	14.27	3	Vertical	329	2.55	-	38.83	38.82	9.74	34.29

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5500MHz_TX

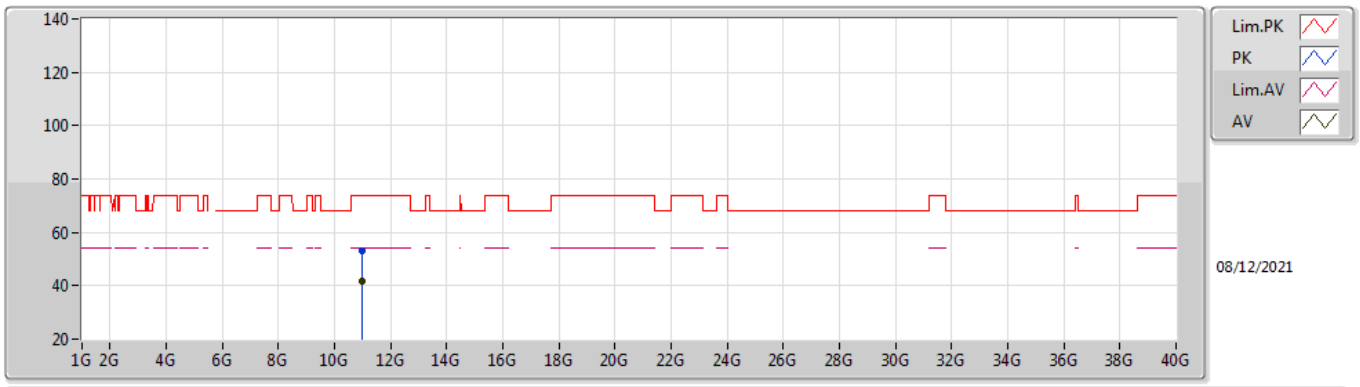

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.98192G	41.93	54.00	-12.07	14.20	3	Horizontal	50	1.51	-	27.73	38.78	9.73	34.31
PK	11.00352G	53.19	74.00	-20.81	14.24	3	Horizontal	50	1.51	-	38.95	38.80	9.74	34.30

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5580MHz_TX

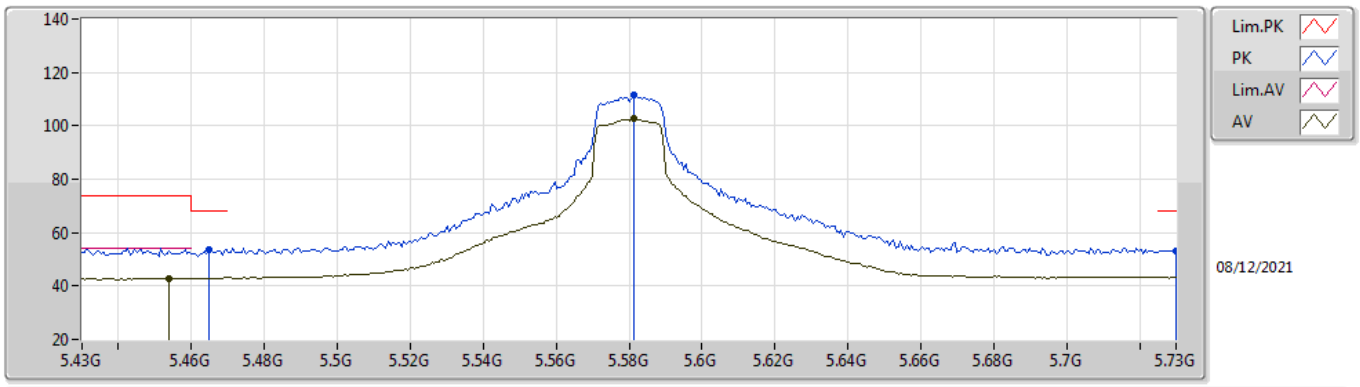

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.454G	42.94	54.00	-11.06	5.44	3	Vertical	93	1.91	-	37.50	33.11	6.79	34.46
AV	5.5812G	102.64	Inf	-Inf	5.50	3	Vertical	93	1.91	-	97.14	33.12	6.85	34.47
PK	5.4648G	53.79	68.20	-14.41	5.46	3	Vertical	93	1.91	-	48.33	33.13	6.79	34.46
PK	5.5812G	111.54	Inf	-Inf	5.50	3	Vertical	93	1.91	-	106.04	33.12	6.85	34.47
PK	5.73G	53.34	68.20	-14.86	6.06	3	Vertical	93	1.91	-	47.28	33.64	6.91	34.49

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5580MHz_TX

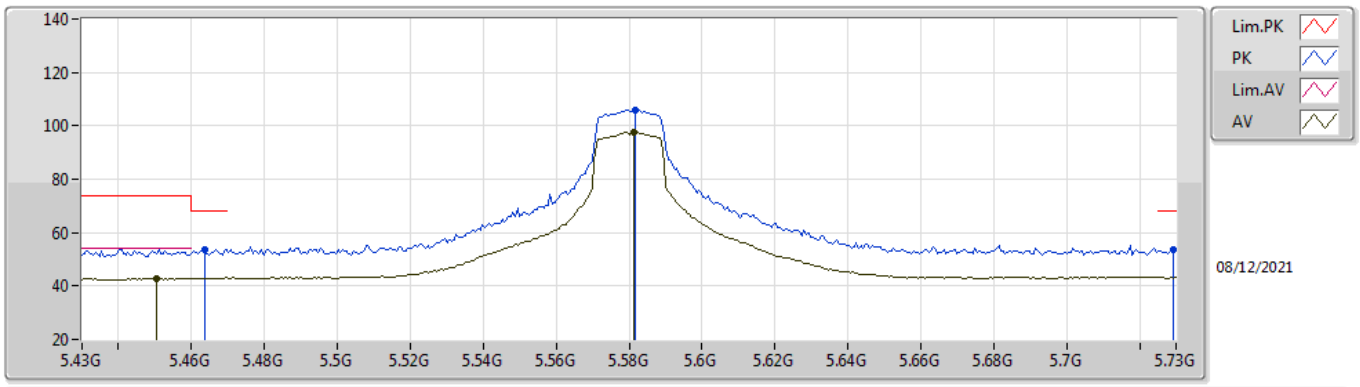

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4504G	42.99	54.00	-11.01	5.43	3	Horizontal	191	1.47	-	37.56	33.10	6.79	34.46
AV	5.5812G	97.79	Inf	-Inf	5.50	3	Horizontal	191	1.47	-	92.29	33.12	6.85	34.47
PK	5.4636G	53.70	68.20	-14.50	5.46	3	Horizontal	191	1.47	-	48.24	33.13	6.79	34.46
PK	5.5818G	106.02	Inf	-Inf	5.51	3	Horizontal	191	1.47	-	100.51	33.13	6.85	34.47
PK	5.7294G	53.55	68.20	-14.65	6.06	3	Horizontal	191	1.47	-	47.49	33.64	6.91	34.49

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5580MHz_TX

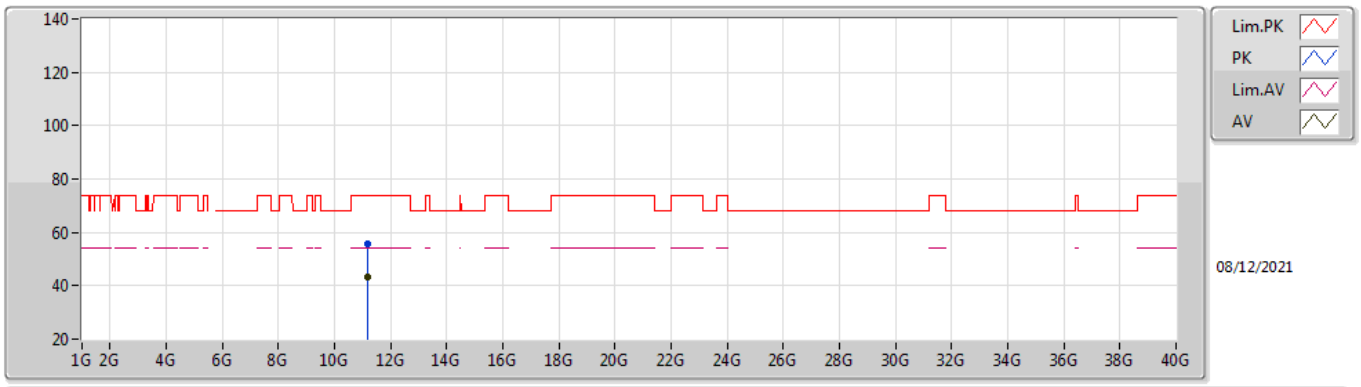

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.16056G	43.47	54.00	-10.53	14.62	3	Vertical	153	2.05	-	28.85	39.02	9.79	34.19
PK	11.15648G	55.44	74.00	-18.56	14.61	3	Vertical	153	2.05	-	40.83	39.01	9.79	34.19

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5580MHz_TX

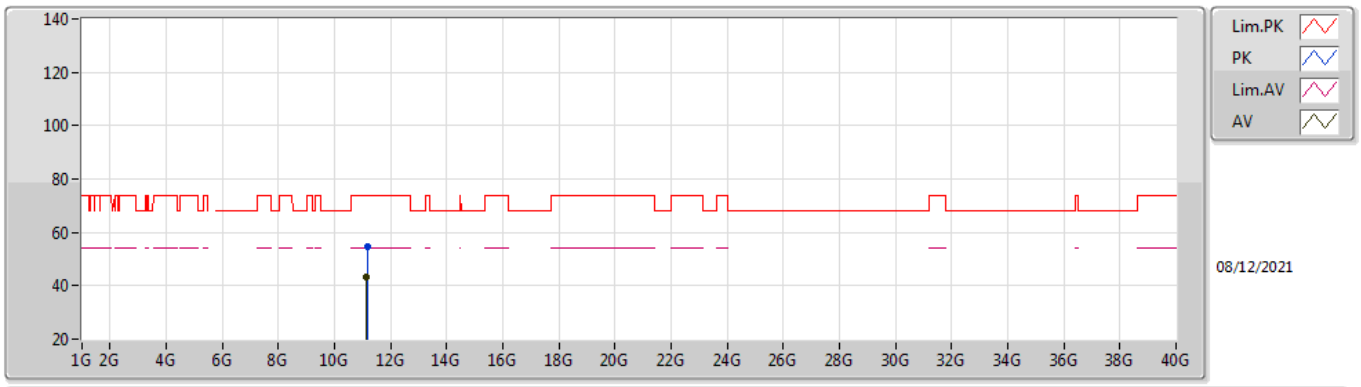

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.15496G	43.42	54.00	-10.58	14.61	3	Horizontal	177	1.92	-	28.81	39.01	9.79	34.19
PK	11.16088G	54.88	74.00	-19.12	14.62	3	Horizontal	177	1.92	-	40.26	39.02	9.79	34.19

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5700MHz_TX

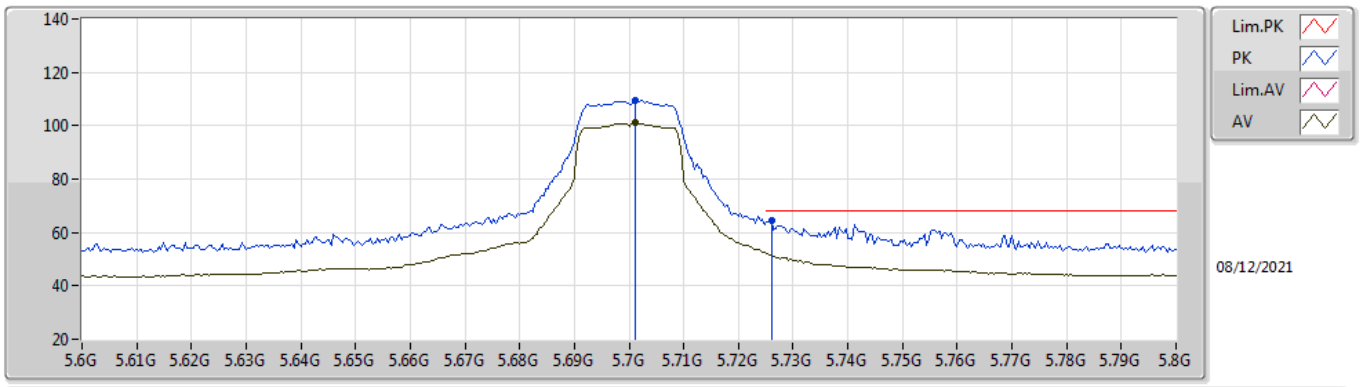

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7012G	100.97	Inf	-Inf	5.83	3	Vertical	94	1.93	-	95.14	33.41	6.90	34.48
PK	5.7012G	109.70	Inf	-Inf	5.83	3	Vertical	94	1.93	-	103.87	33.41	6.90	34.48
PK	5.726G	64.52	68.20	-3.68	6.02	3	Vertical	94	1.93	-	58.50	33.61	6.90	34.49

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5700MHz_TX

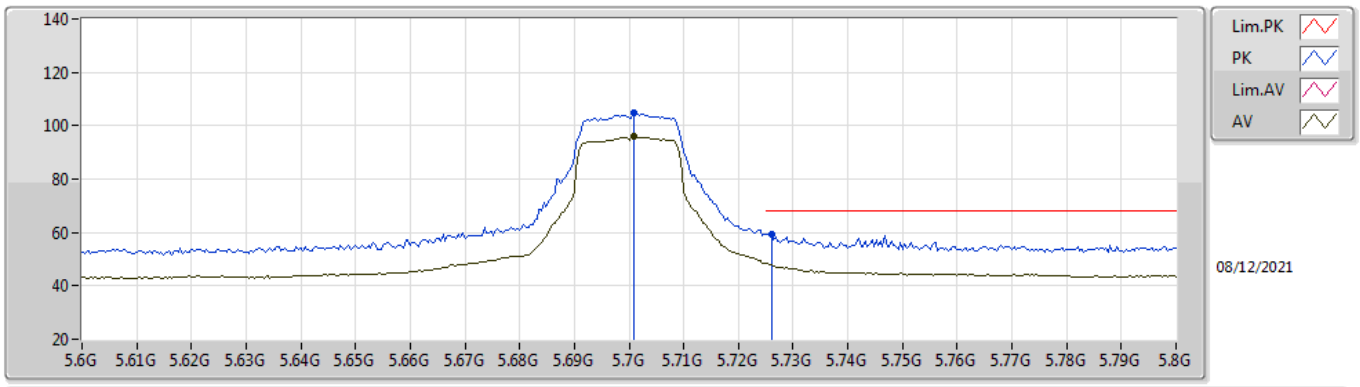

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7008G	96.05	Inf	-Inf	5.83	3	Horizontal	174	1.58	-	90.22	33.41	6.90	34.48
PK	5.7008G	104.88	Inf	-Inf	5.83	3	Horizontal	174	1.58	-	99.05	33.41	6.90	34.48
PK	5.726G	59.25	68.20	-8.95	6.02	3	Horizontal	174	1.58	-	53.23	33.61	6.90	34.49

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5700MHz_TX

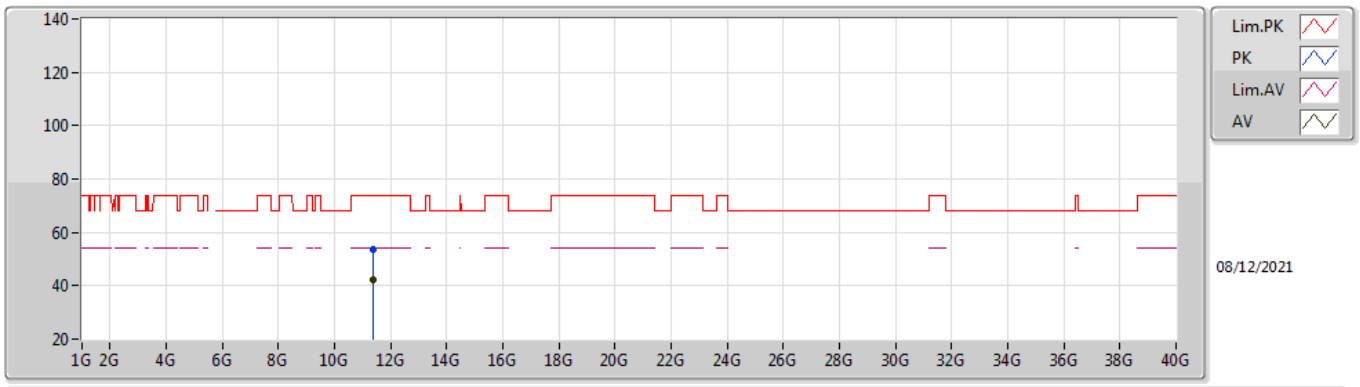

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.38352G	42.42	54.00	-11.58	14.87	3	Vertical	232	2.48	-	27.55	39.03	9.87	34.03
PK	11.38152G	53.82	74.00	-20.18	14.88	3	Vertical	232	2.48	-	38.94	39.04	9.87	34.03

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5700MHz_TX

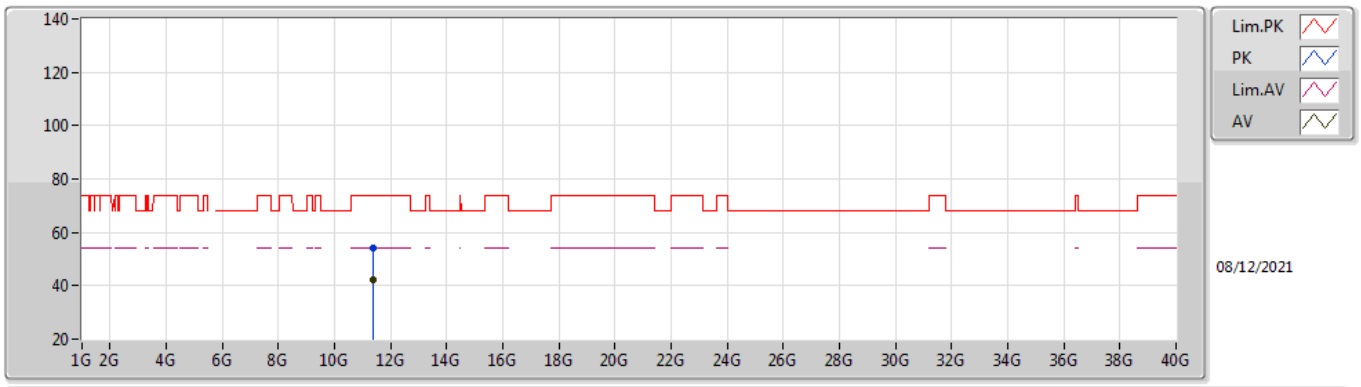

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.39096G	42.34	54.00	-11.66	14.86	3	Horizontal	70	1.79	-	27.48	39.02	9.87	34.03
PK	11.40016G	54.24	74.00	-19.76	14.86	3	Horizontal	70	1.79	-	39.38	39.00	9.88	34.02

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

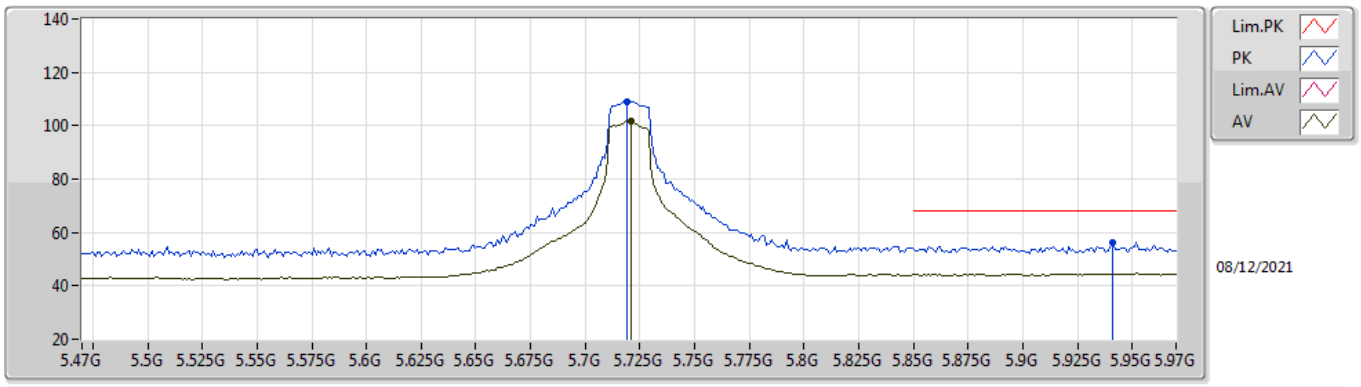

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.721G	101.63	Inf	-Inf	5.98	3	Vertical	233	2.39	-	95.65	33.57	6.90	34.49
PK	5.719G	109.09	Inf	-Inf	5.96	3	Vertical	233	2.39	-	103.13	33.55	6.90	34.49
PK	5.941G	56.11	68.20	-12.09	6.90	3	Vertical	233	2.39	-	49.21	34.35	7.06	34.51

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

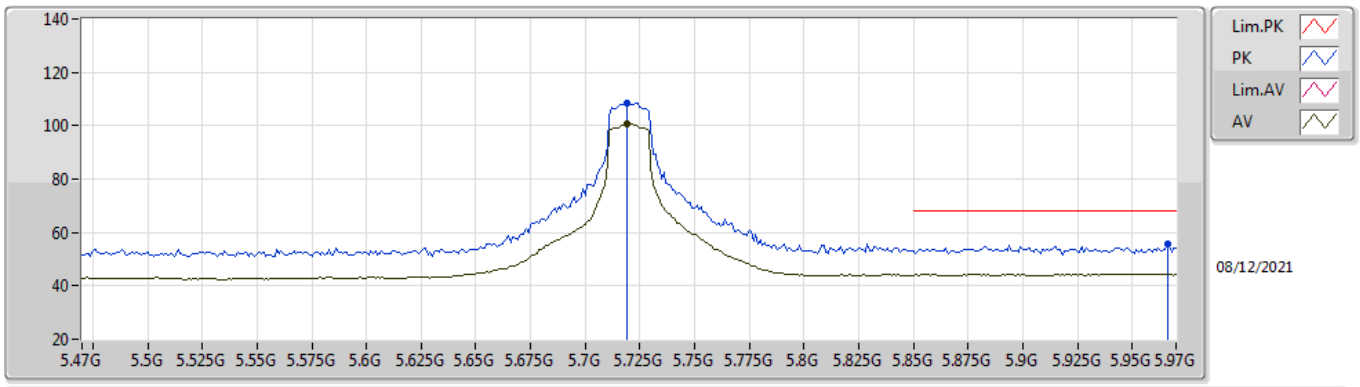

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.719G	100.88	Inf	-Inf	5.96	3	Horizontal	70	1.00	-	94.92	33.55	6.90	34.49
PK	5.719G	108.57	Inf	-Inf	5.96	3	Horizontal	70	1.00	-	102.61	33.55	6.90	34.49
PK	5.966G	55.62	68.20	-12.58	6.90	3	Horizontal	70	1.00	-	48.72	34.34	7.08	34.52

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

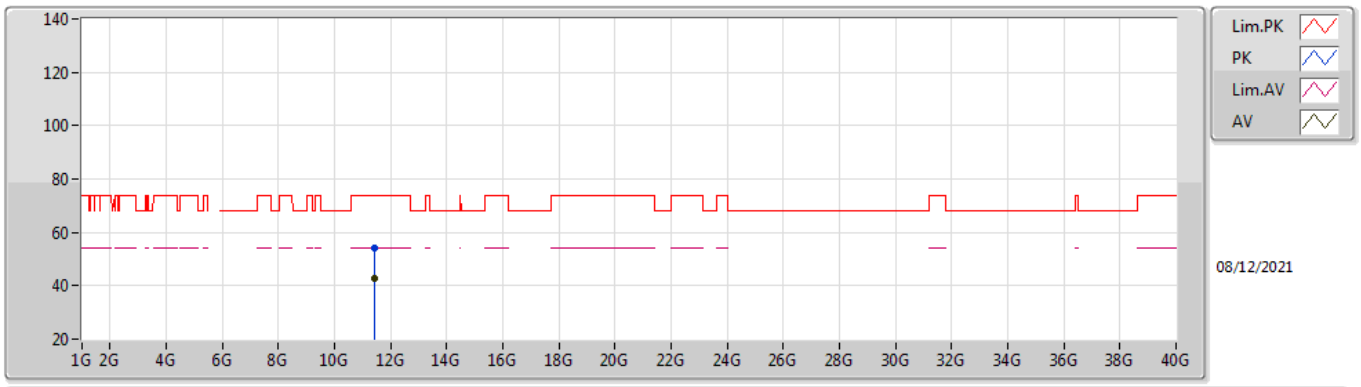

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.42976G	42.59	54.00	-11.41	14.89	3	Vertical	138	1.96	-	27.70	39.00	9.89	34.00
PK	11.44192G	54.32	74.00	-19.68	14.90	3	Vertical	138	1.96	-	39.42	39.00	9.89	33.99

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

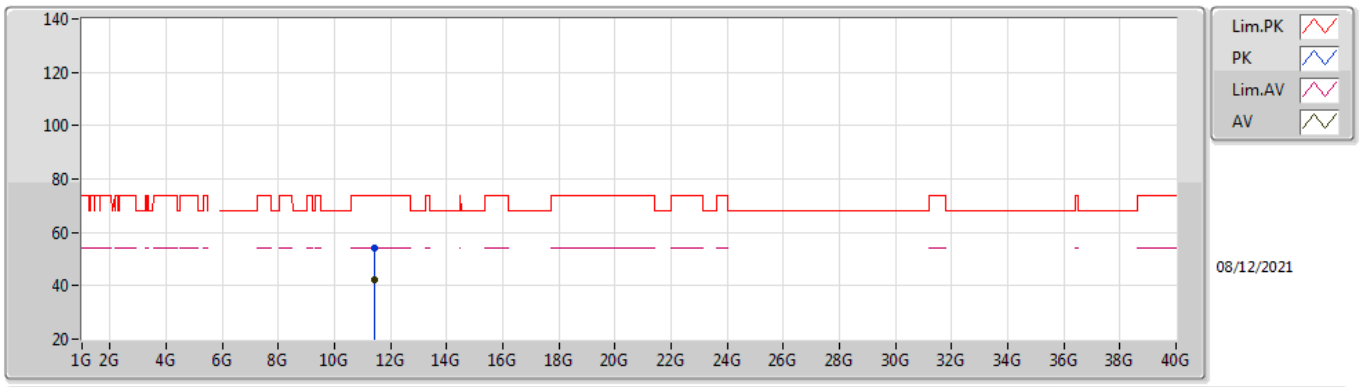

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.44464G	42.33	54.00	-11.67	14.90	3	Horizontal	74	1.50	-	27.43	39.00	9.89	33.99
PK	11.45G	54.22	74.00	-19.78	14.91	3	Horizontal	74	1.50	-	39.31	39.00	9.89	33.98

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5745MHz_TX

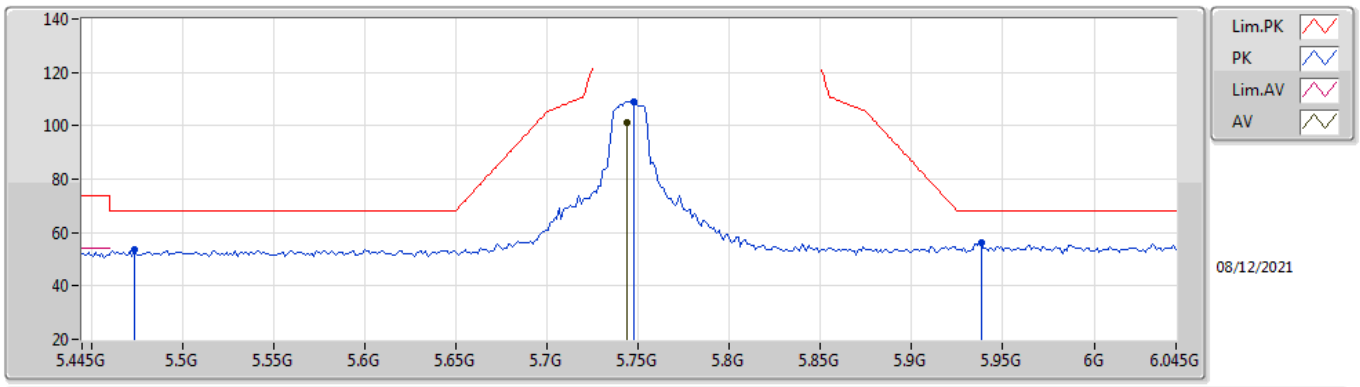

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7438G	101.33	Inf	-Inf	6.17	3	Vertical	235	2.40	-	95.16	33.75	6.91	34.49
PK	5.4738G	53.70	68.20	-14.50	5.49	3	Vertical	235	2.40	-	48.21	33.15	6.80	34.46
PK	5.7474G	108.93	Inf	-Inf	6.20	3	Vertical	235	2.40	-	102.73	33.78	6.91	34.49
PK	5.9382G	56.14	68.20	-12.06	6.87	3	Vertical	235	2.40	-	49.27	34.33	7.05	34.51

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5745MHz_TX

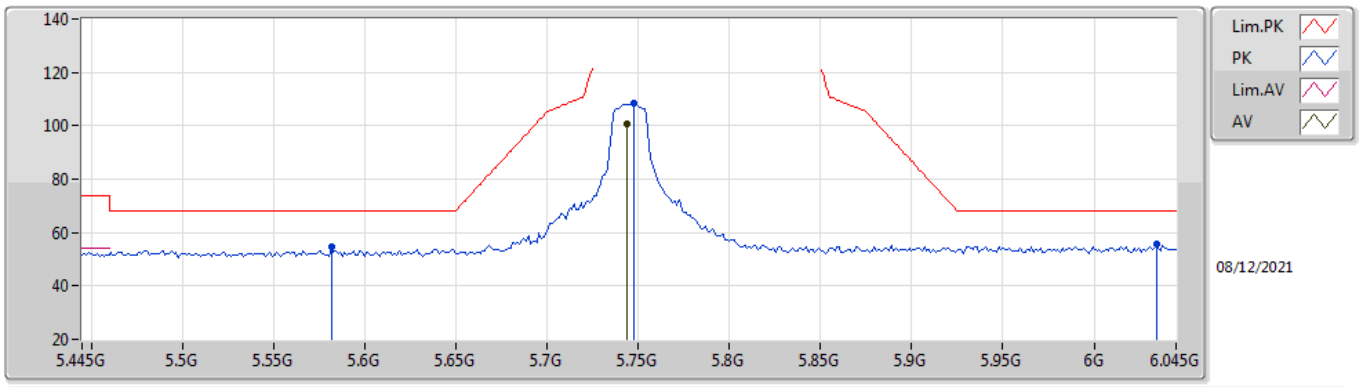

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7438G	100.46	Inf	-Inf	6.17	3	Horizontal	71	1.03	-	94.29	33.75	6.91	34.49
PK	5.5818G	54.78	68.20	-13.42	5.51	3	Horizontal	71	1.03	-	49.27	33.13	6.85	34.47
PK	5.7474G	108.32	Inf	-Inf	6.20	3	Horizontal	71	1.03	-	102.12	33.78	6.91	34.49
PK	6.0342G	55.64	68.20	-12.56	6.93	3	Horizontal	71	1.03	-	48.71	34.34	7.12	34.53

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5745MHz_TX

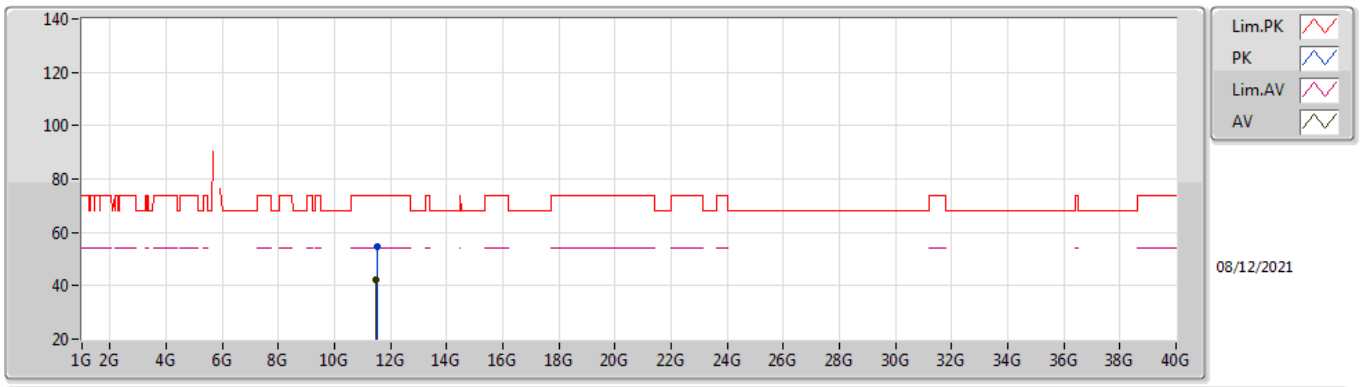

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.4864G	42.35	54.00	-11.65	14.95	3	Vertical	169	1.50	-	27.40	39.00	9.91	33.96
PK	11.50904G	54.62	74.00	-19.38	14.95	3	Vertical	169	1.50	-	39.67	38.99	9.92	33.96

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5745MHz_TX

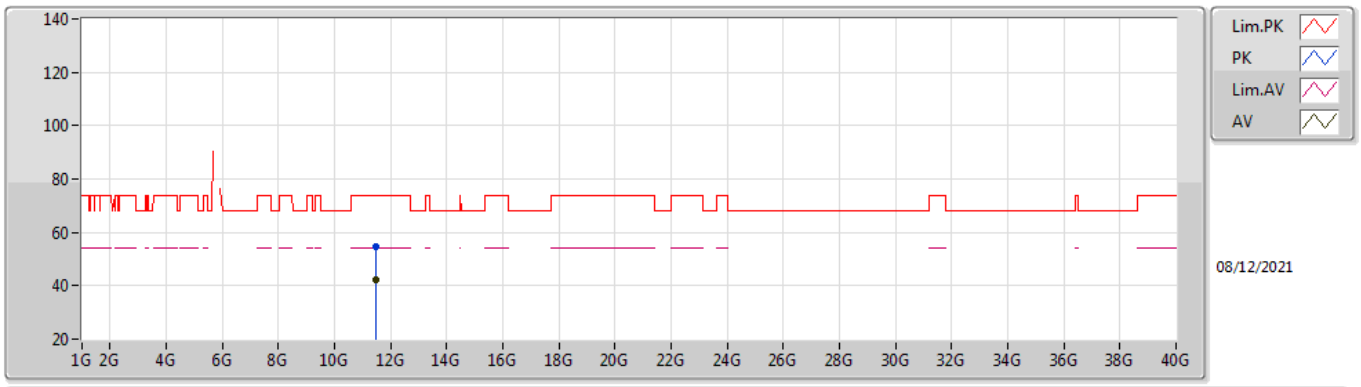

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.49264G	42.45	54.00	-11.55	14.95	3	Horizontal	146	1.87	-	27.50	39.00	9.91	33.96
PK	11.48776G	54.65	74.00	-19.35	14.95	3	Horizontal	146	1.87	-	39.70	39.00	9.91	33.96

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5785MHz_TX

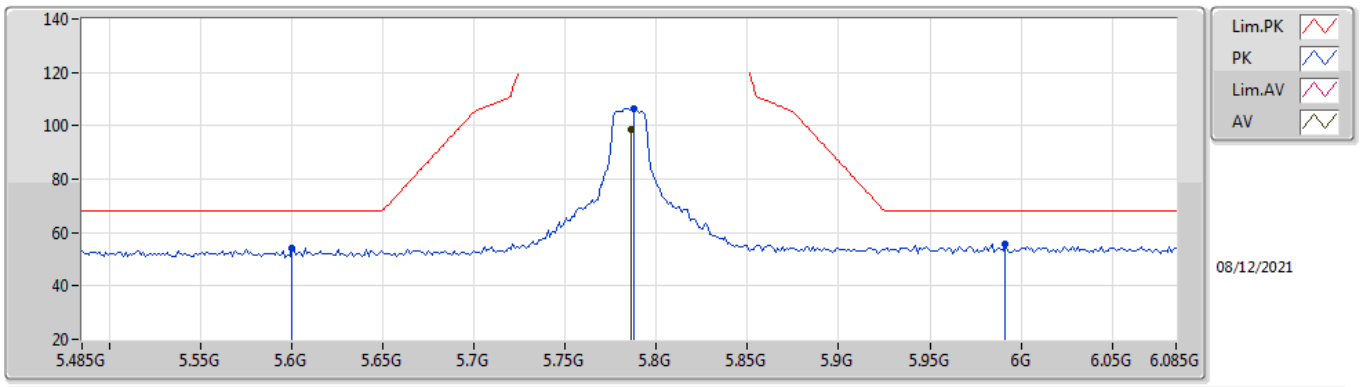

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7862G	98.72	Inf	-Inf	6.31	3	Vertical	334	1.50	-	92.41	33.87	6.93	34.49
PK	5.6002G	54.05	68.20	-14.15	5.59	3	Vertical	334	1.50	-	48.46	33.20	6.86	34.47
PK	5.7874G	106.28	Inf	-Inf	6.31	3	Vertical	334	1.50	-	99.97	33.87	6.93	34.49
PK	5.9914G	55.61	68.20	-12.59	6.81	3	Vertical	334	1.50	-	48.80	34.23	7.10	34.52

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5785MHz_TX

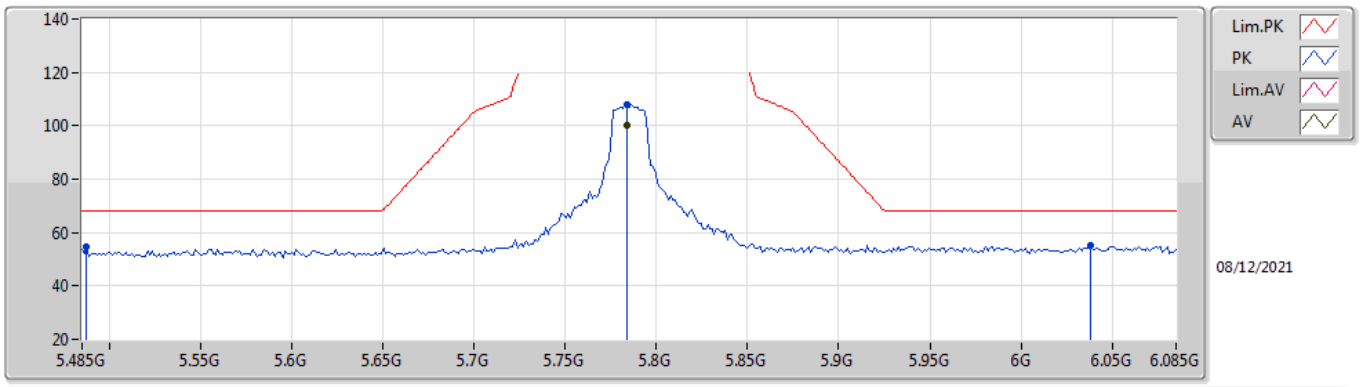

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7838G	100.02	Inf	-Inf	6.30	3	Horizontal	67	1.07	-	93.72	33.87	6.92	34.49
PK	5.4874G	54.84	68.20	-13.36	5.51	3	Horizontal	67	1.07	-	49.33	33.17	6.80	34.46
PK	5.7838G	107.96	Inf	-Inf	6.30	3	Horizontal	67	1.07	-	101.66	33.87	6.92	34.49
PK	6.0382G	55.02	68.20	-13.18	6.94	3	Horizontal	67	1.07	-	48.08	34.35	7.12	34.53

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5785MHz_TX

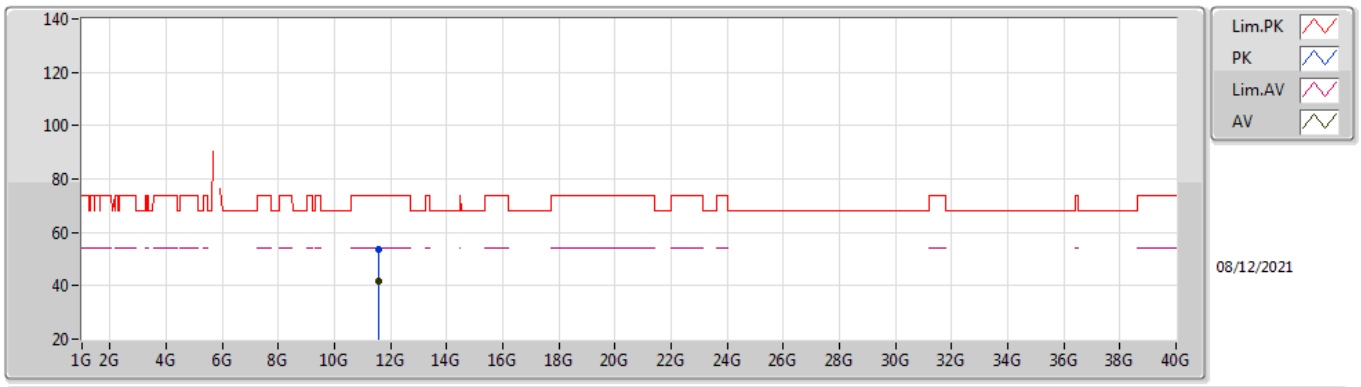

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.55128G	41.90	54.00	-12.10	14.90	3	Vertical	299	1.01	-	27.00	38.95	9.93	33.98
PK	11.56704G	53.44	74.00	-20.56	14.88	3	Vertical	299	1.01	-	38.56	38.93	9.94	33.99

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5785MHz_TX

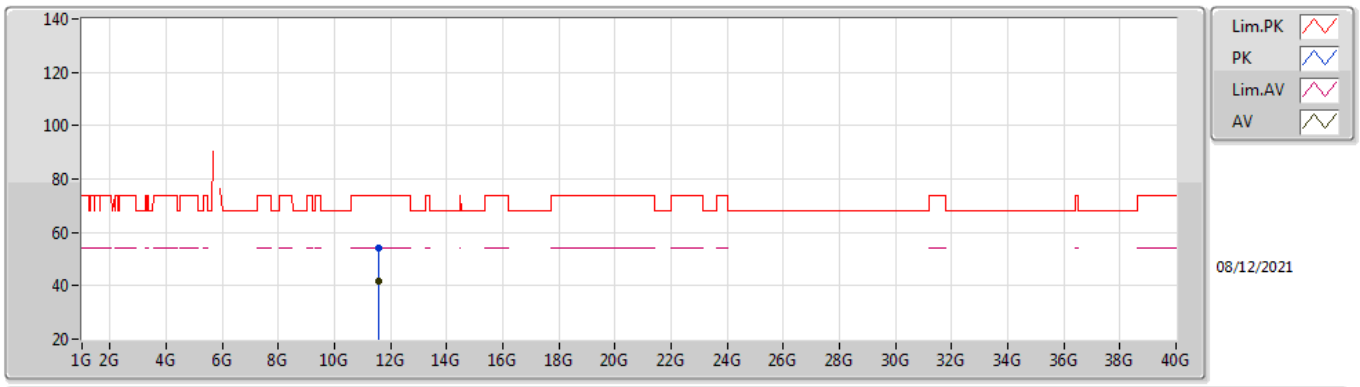

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5888G	41.90	54.00	-12.10	14.84	3	Horizontal	284	1.50	-	27.06	38.91	9.94	34.01
PK	11.55032G	54.06	74.00	-19.94	14.90	3	Horizontal	284	1.50	-	39.16	38.95	9.93	33.98

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5825MHz_TX

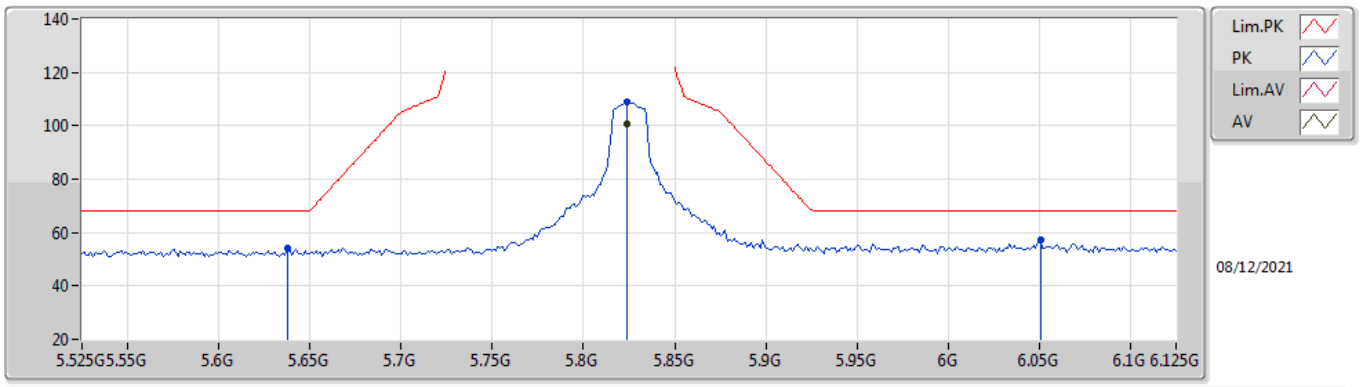

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8238G	100.94	Inf	-Inf	6.49	3	Vertical	283	2.04	-	94.45	34.04	6.95	34.50
PK	5.6378G	54.31	68.20	-13.89	5.67	3	Vertical	283	2.04	-	48.64	33.28	6.87	34.48
PK	5.8238G	108.98	Inf	-Inf	6.49	3	Vertical	283	2.04	-	102.49	34.04	6.95	34.50
PK	6.0506G	57.01	68.20	-11.19	7.00	3	Vertical	283	2.04	-	50.01	34.40	7.13	34.53

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5825MHz_TX

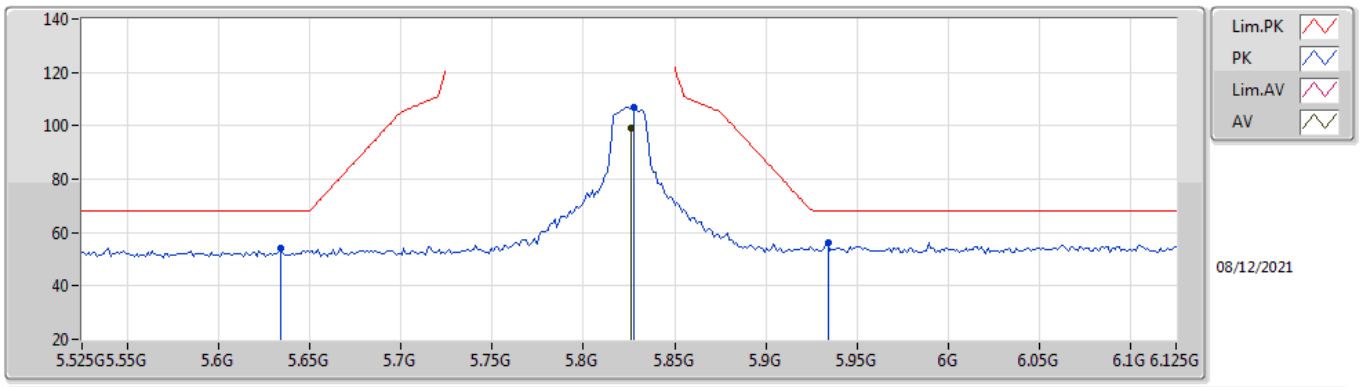

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.8262G	99.29	Inf	-Inf	6.51	3	Horizontal	72	1.00	-	92.78	34.06	6.95	34.50
PK	5.6342G	53.89	68.20	-14.31	5.66	3	Horizontal	72	1.00	-	48.23	33.27	6.87	34.48
PK	5.8274G	107.03	Inf	-Inf	6.51	3	Horizontal	72	1.00	-	100.52	34.06	6.95	34.50
PK	5.9342G	56.10	68.20	-12.10	6.85	3	Horizontal	72	1.00	-	49.25	34.31	7.05	34.51

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5825MHz_TX

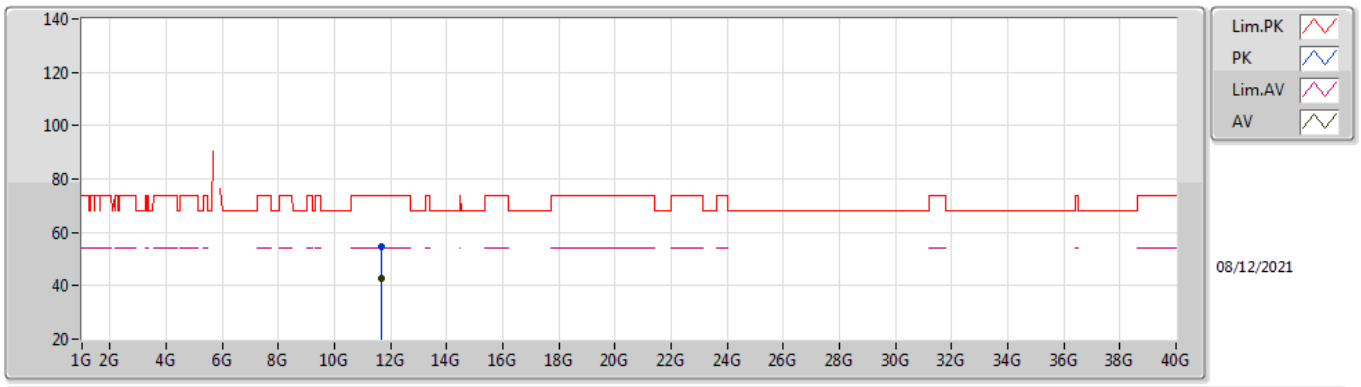

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.64824G	42.60	54.00	-11.40	14.78	3	Vertical	164	1.27	-	27.82	38.85	9.97	34.04
PK	11.65312G	54.60	74.00	-19.40	14.78	3	Vertical	164	1.27	-	39.82	38.85	9.97	34.04

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_1TX

5825MHz_TX

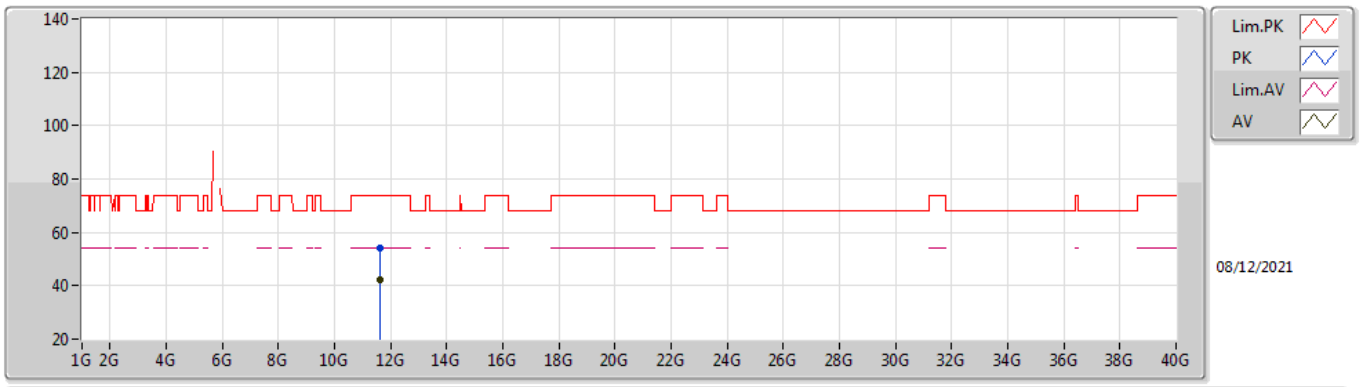

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.64432G	42.18	54.00	-11.82	14.78	3	Horizontal	167	1.25	-	27.40	38.86	9.96	34.04
PK	11.64456G	54.25	74.00	-19.75	14.78	3	Horizontal	167	1.25	-	39.47	38.86	9.96	34.04

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5190MHz_TX

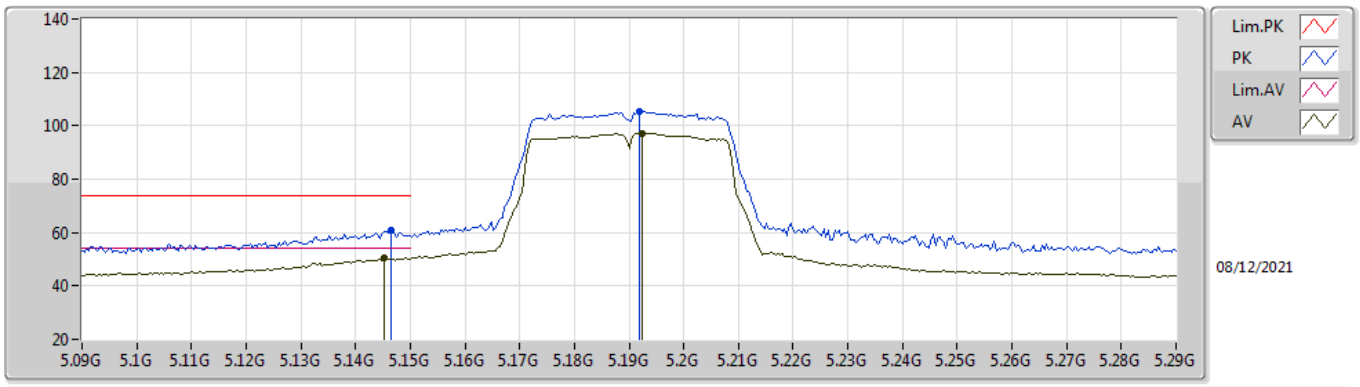

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1452G	50.52	54.00	-3.48	5.16	3	Vertical	278	2.18	-	45.36	33.11	6.49	34.44
AV	5.1924G	97.30	Inf	-Inf	5.10	3	Vertical	278	2.18	-	92.20	33.02	6.52	34.44
PK	5.1464G	60.80	74.00	-13.20	5.16	3	Vertical	278	2.18	-	55.64	33.11	6.49	34.44
PK	5.192G	105.26	Inf	-Inf	5.10	3	Vertical	278	2.18	-	100.16	33.02	6.52	34.44

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5190MHz_TX

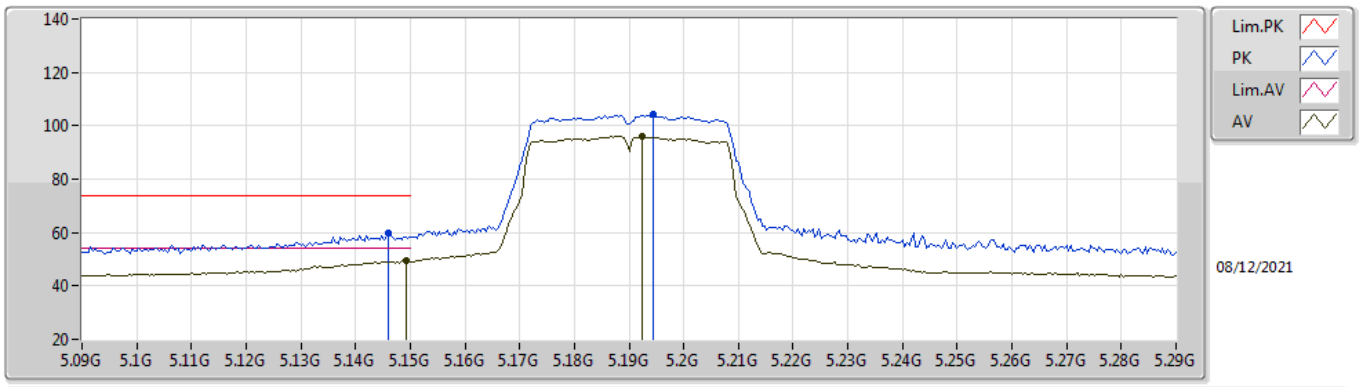

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.1492G	49.47	54.00	-4.53	5.15	3	Horizontal	296	2.19	-	44.32	33.10	6.49	34.44
AV	5.1924G	96.01	Inf	-Inf	5.10	3	Horizontal	296	2.19	-	90.91	33.02	6.52	34.44
PK	5.146G	59.65	74.00	-14.35	5.16	3	Horizontal	296	2.19	-	54.49	33.11	6.49	34.44
PK	5.1944G	104.19	Inf	-Inf	5.10	3	Horizontal	296	2.19	-	99.09	33.01	6.53	34.44

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5190MHz_TX

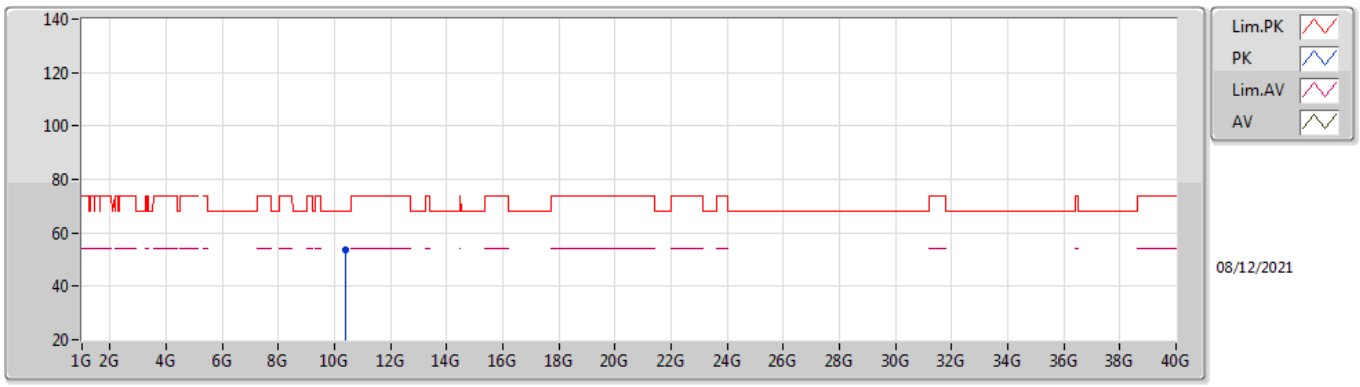

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.39208G	53.77	68.20	-14.43	13.56	3	Vertical	34	1.50	-	40.21	38.69	9.52	34.65

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5190MHz_TX

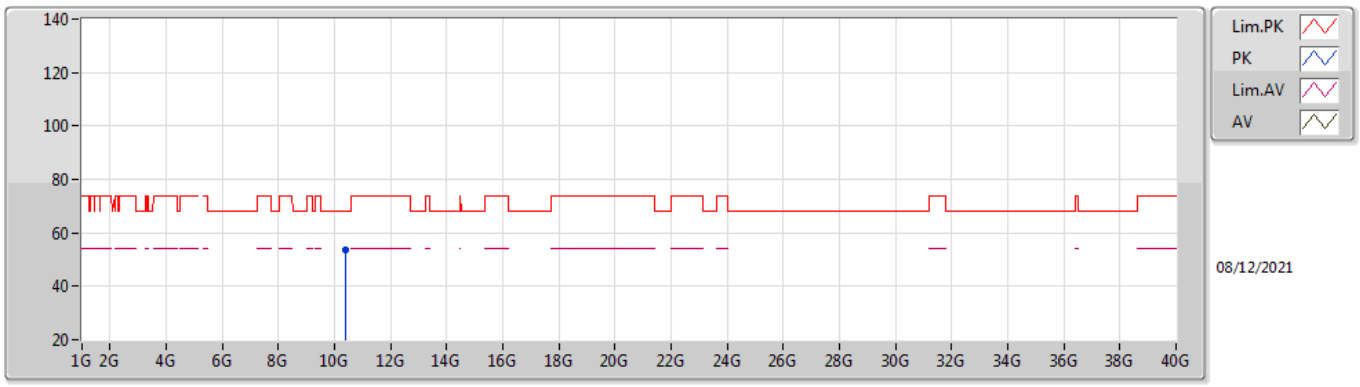

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.39392G	53.54	68.20	-14.66	13.57	3	Horizontal	0	1.50	-	39.97	38.69	9.52	34.64

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5230MHz_TX

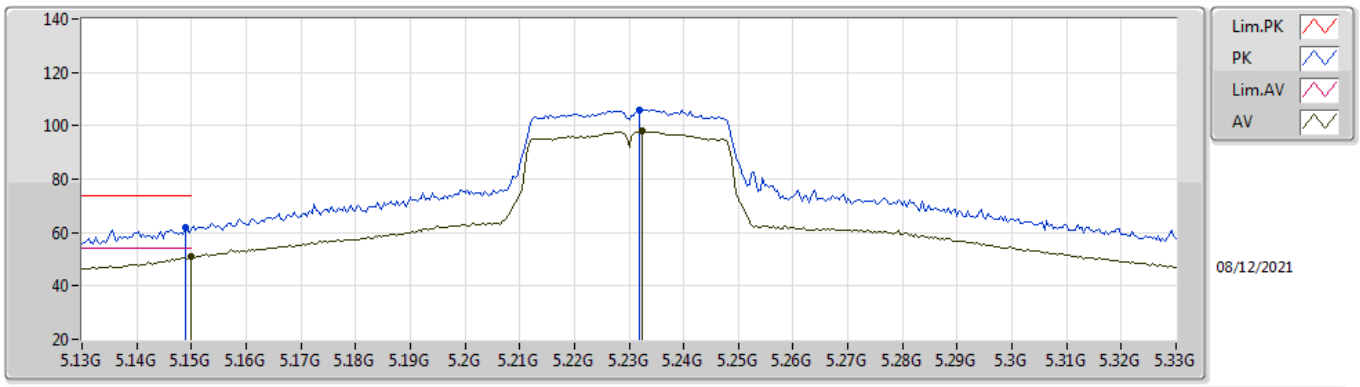

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	50.86	54.00	-3.14	5.15	3	Vertical	269	2.24	-	45.71	33.10	6.49	34.44
AV	5.2324G	97.91	Inf	-Inf	5.07	3	Vertical	269	2.24	-	92.84	32.94	6.57	34.44
PK	5.1488G	61.77	74.00	-12.23	5.15	3	Vertical	269	2.24	-	56.62	33.10	6.49	34.44
PK	5.232G	106.07	Inf	-Inf	5.07	3	Vertical	269	2.24	-	101.00	32.94	6.57	34.44

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5230MHz_TX

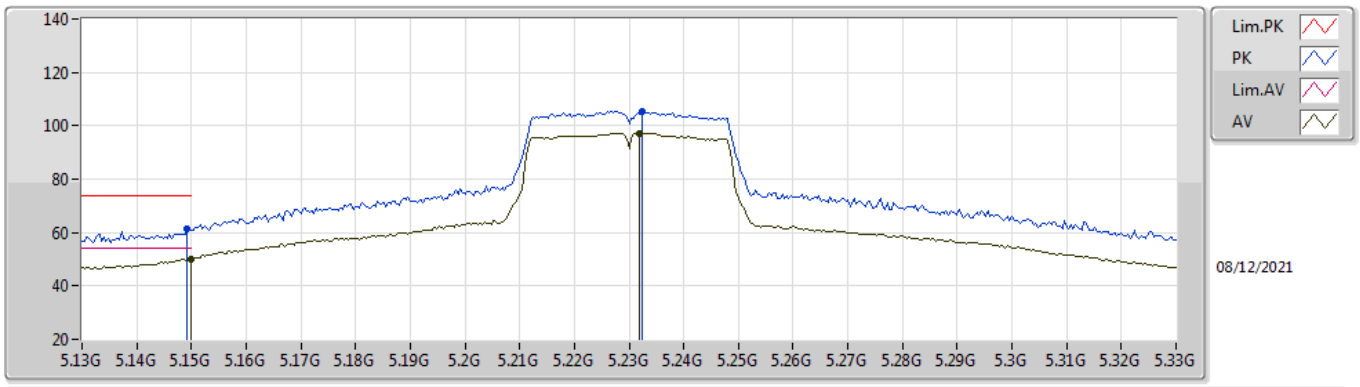

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.15G	50.25	54.00	-3.75	5.15	3	Horizontal	297	2.18	-	45.10	33.10	6.49	34.44
AV	5.232G	97.32	Inf	-Inf	5.07	3	Horizontal	297	2.18	-	92.25	32.94	6.57	34.44
PK	5.1492G	61.59	74.00	-12.41	5.15	3	Horizontal	297	2.18	-	56.44	33.10	6.49	34.44
PK	5.2324G	105.55	Inf	-Inf	5.07	3	Horizontal	297	2.18	-	100.48	32.94	6.57	34.44

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5230MHz_TX

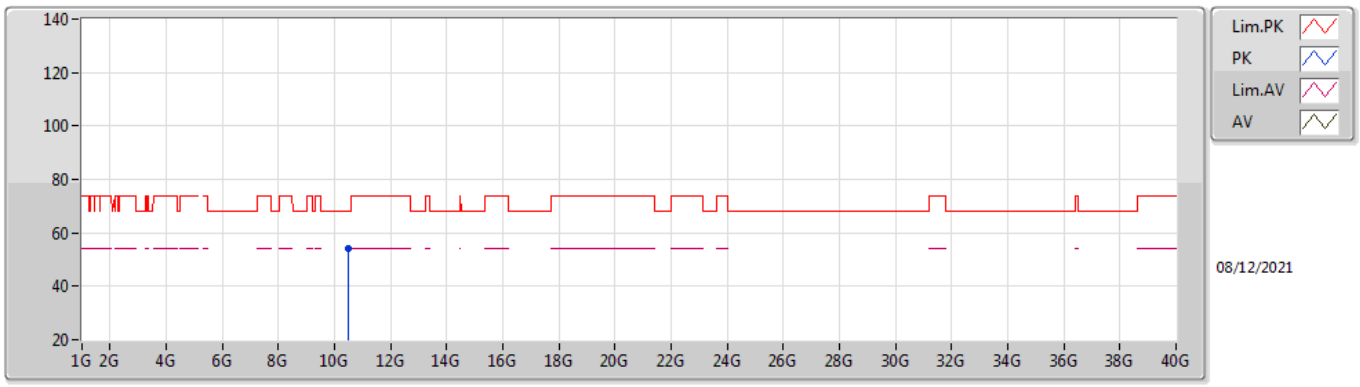

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.46944G	54.07	68.20	-14.13	13.65	3	Vertical	207	2.99	-	40.42	38.63	9.55	34.53

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5230MHz_TX

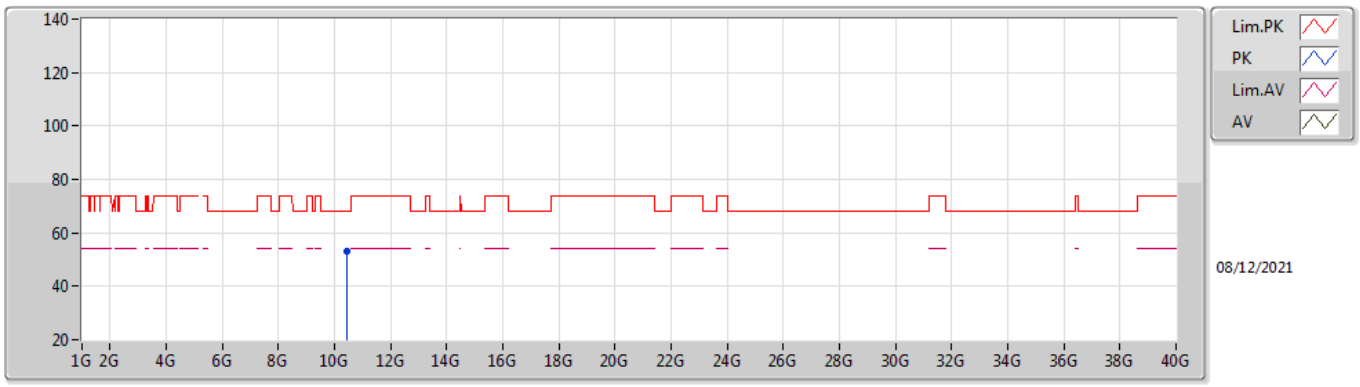

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.46464G	53.23	68.20	-14.97	13.65	3	Horizontal	23	1.47	-	39.58	38.64	9.54	34.53

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5270MHz_TX

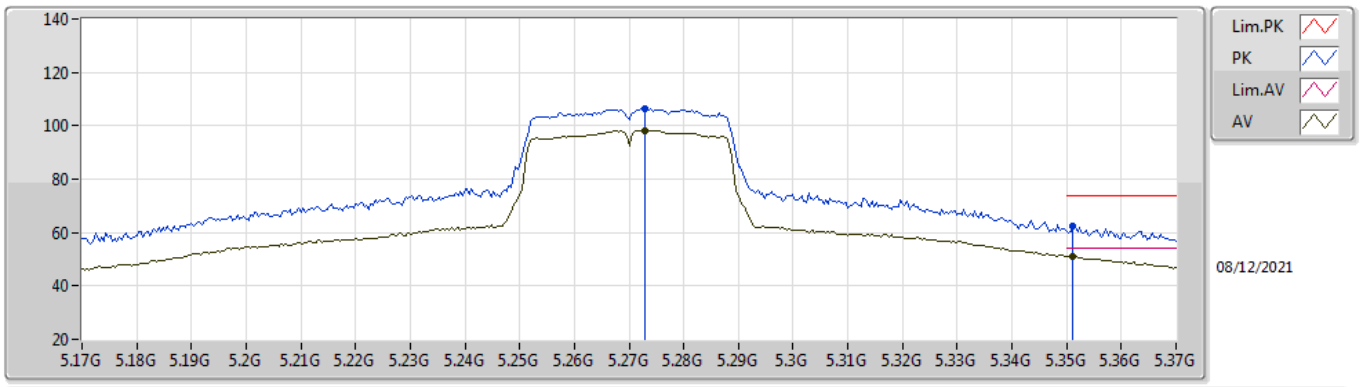

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2728G	98.32	Inf	-Inf	5.15	3	Vertical	277	2.24	-	93.17	32.99	6.61	34.45
AV	5.3512G	50.91	54.00	-3.09	5.15	3	Vertical	277	2.24	-	45.76	32.90	6.70	34.45
PK	5.2728G	106.47	Inf	-Inf	5.15	3	Vertical	277	2.24	-	101.32	32.99	6.61	34.45
PK	5.3512G	62.50	74.00	-11.50	5.15	3	Vertical	277	2.24	-	57.35	32.90	6.70	34.45

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5270MHz_TX

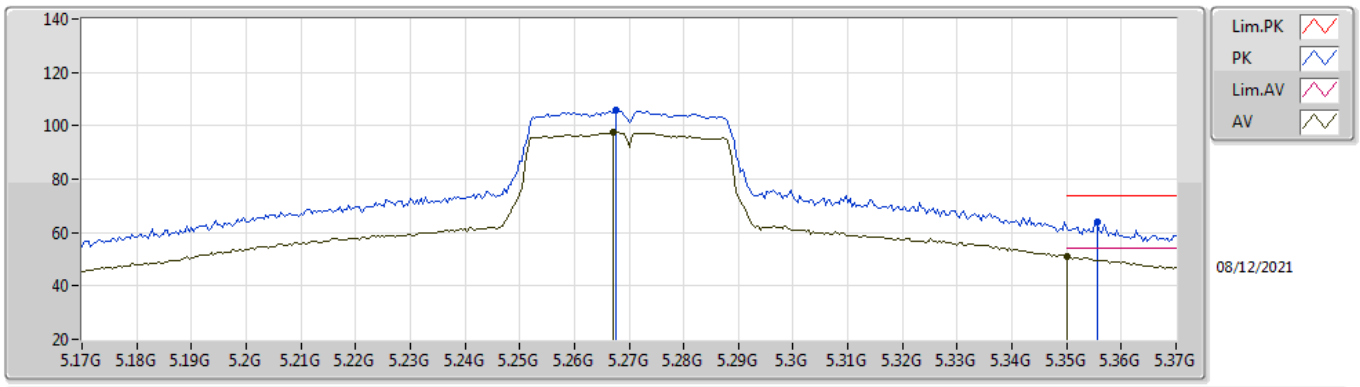

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.2672G	97.44	Inf	-Inf	5.13	3	Horizontal	296	2.27	-	92.31	32.97	6.61	34.45
AV	5.35G	50.88	54.00	-3.12	5.15	3	Horizontal	296	2.27	-	45.73	32.90	6.70	34.45
PK	5.2676G	105.64	Inf	-Inf	5.13	3	Horizontal	296	2.27	-	100.51	32.97	6.61	34.45
PK	5.3556G	63.74	74.00	-10.26	5.17	3	Horizontal	296	2.27	-	58.57	32.91	6.71	34.45

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5270MHz_TX

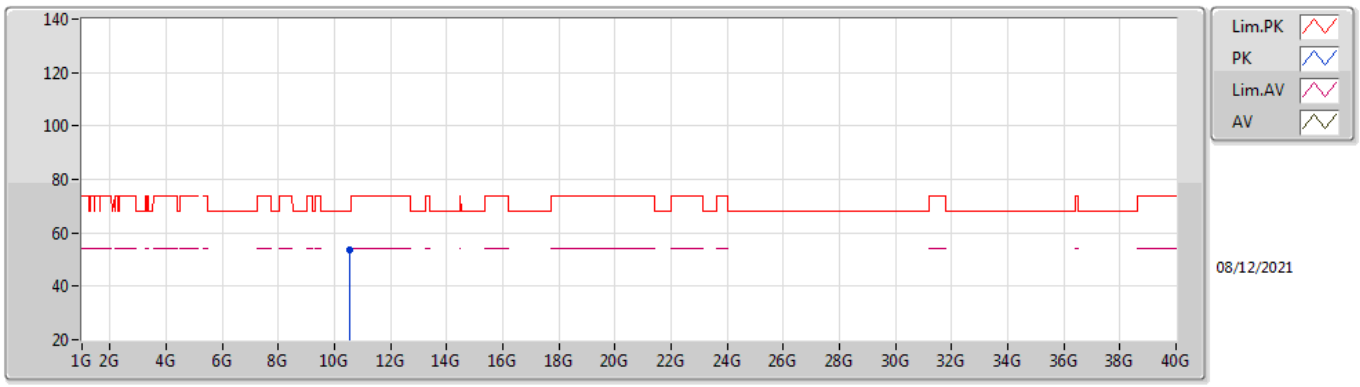

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.55312G	53.51	68.20	-14.69	13.99	3	Vertical	318	2.14	-	39.52	38.87	9.58	34.46

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5270MHz_TX

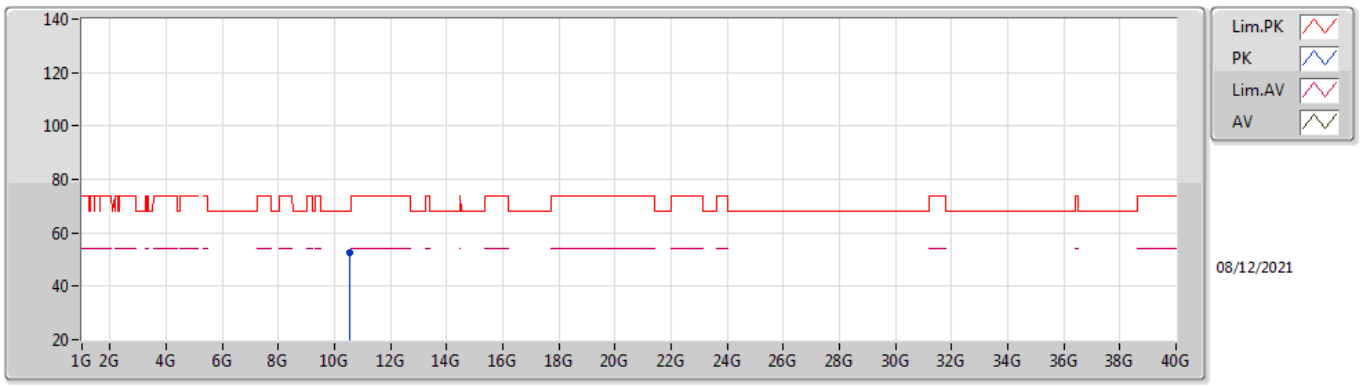

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.52096G	52.75	68.20	-15.45	13.79	3	Horizontal	360	1.50	-	38.96	38.70	9.56	34.47

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5310MHz_TX

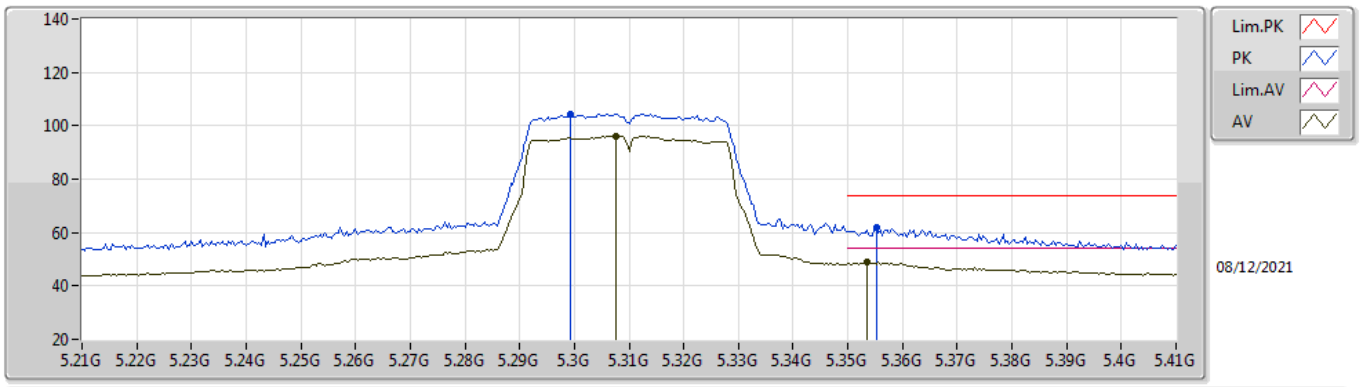

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.3076G	96.19	Inf	-Inf	5.27	3	Vertical	263	1.00	-	90.92	33.07	6.65	34.45
AV	5.3536G	48.79	54.00	-5.21	5.17	3	Vertical	263	1.00	-	43.62	32.91	6.71	34.45
PK	5.2992G	104.28	Inf	-Inf	5.29	3	Vertical	263	1.00	-	98.99	33.10	6.64	34.45
PK	5.3552G	61.86	74.00	-12.14	5.17	3	Vertical	263	1.00	-	56.69	32.91	6.71	34.45

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5310MHz_TX

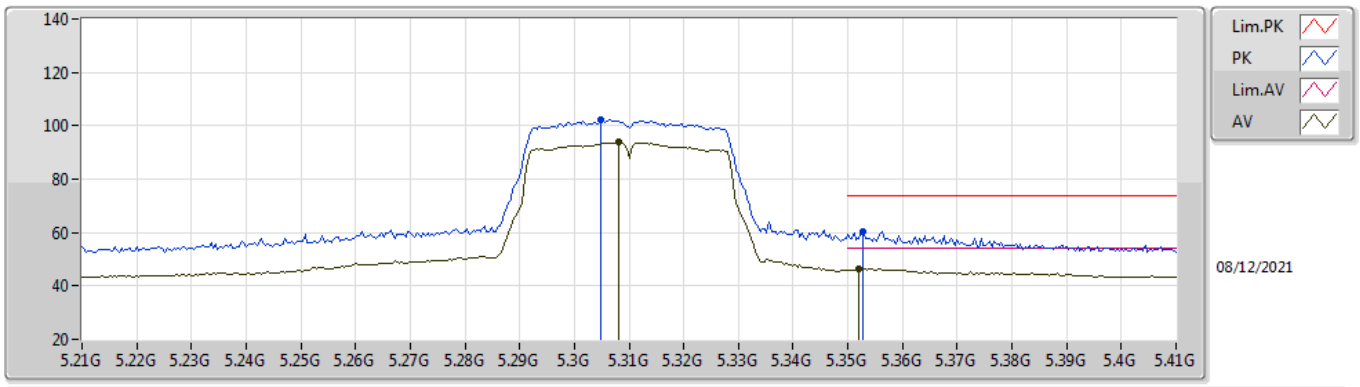

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.308G	93.71	Inf	-Inf	5.27	3	Horizontal	142	1.01	-	88.44	33.07	6.65	34.45
AV	5.352G	46.54	54.00	-7.46	5.15	3	Horizontal	142	1.01	-	41.39	32.90	6.70	34.45
PK	5.3048G	102.29	Inf	-Inf	5.28	3	Horizontal	142	1.01	-	97.01	33.08	6.65	34.45
PK	5.3528G	60.34	74.00	-13.66	5.17	3	Horizontal	142	1.01	-	55.17	32.91	6.71	34.45

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5310MHz_TX

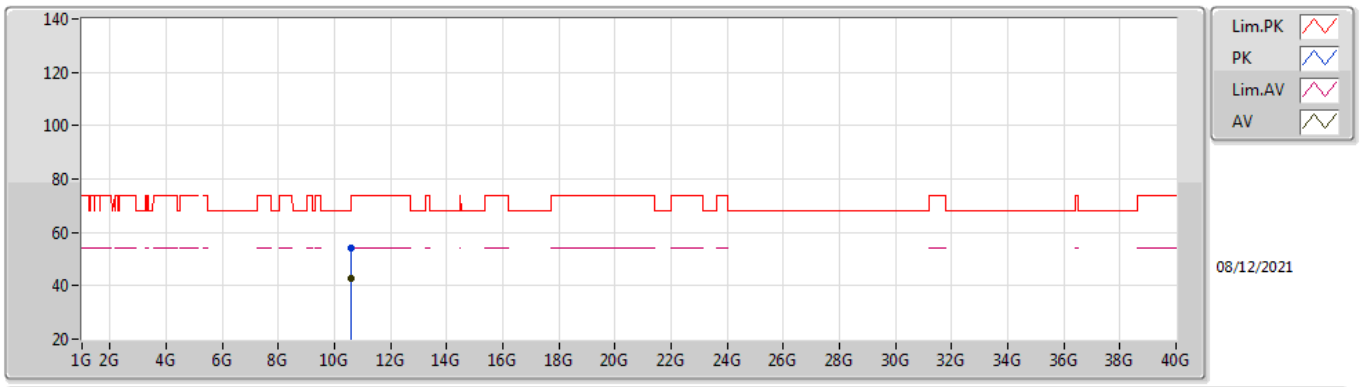

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.60968G	42.83	54.00	-11.17	14.25	3	Vertical	123	1.50	-	28.58	39.09	9.60	34.44
PK	10.61384G	54.03	74.00	-19.97	14.25	3	Vertical	123	1.50	-	39.78	39.09	9.60	34.44

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5310MHz_TX

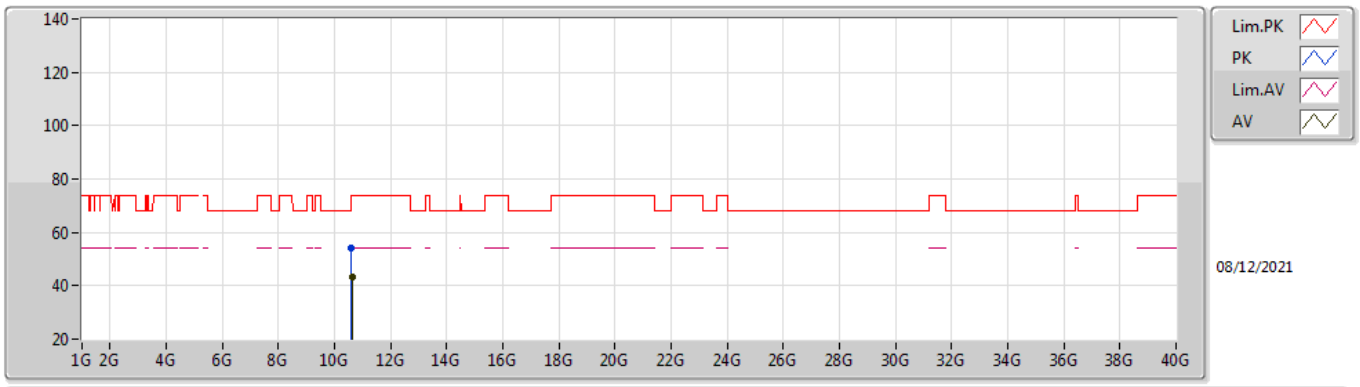

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.62864G	43.08	54.00	-10.92	14.24	3	Horizontal	185	1.31	-	28.84	39.07	9.60	34.43
PK	10.61144G	54.19	74.00	-19.81	14.25	3	Horizontal	185	1.31	-	39.94	39.09	9.60	34.44

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5510MHz_TX

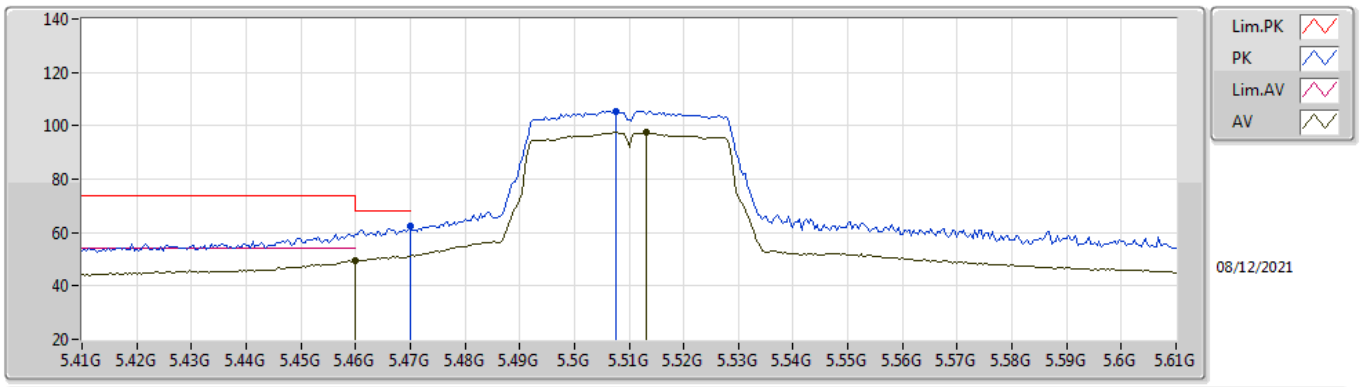

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	49.43	54.00	-4.57	5.45	3	Vertical	269	1.07	-	43.98	33.12	6.79	34.46
AV	5.5132G	97.36	Inf	-Inf	5.51	3	Vertical	269	1.07	-	91.85	33.15	6.82	34.46
PK	5.47G	62.46	68.20	-5.74	5.47	3	Vertical	269	1.07	-	56.99	33.14	6.79	34.46
PK	5.5076G	105.56	Inf	-Inf	5.52	3	Vertical	269	1.07	-	100.04	33.17	6.81	34.46

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5510MHz_TX

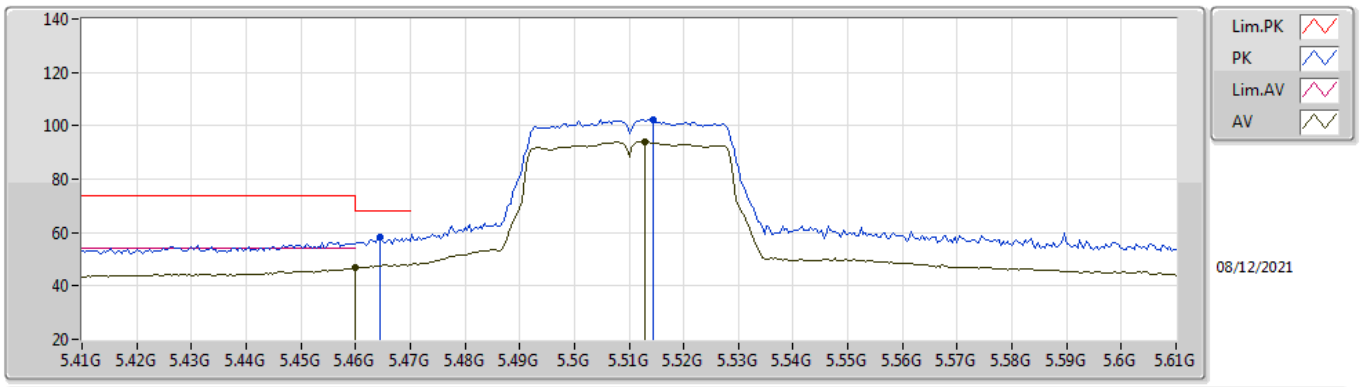

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.46G	46.71	54.00	-7.29	5.45	3	Horizontal	293	2.03	-	41.26	33.12	6.79	34.46
AV	5.5128G	94.18	Inf	-Inf	5.51	3	Horizontal	293	2.03	-	88.67	33.15	6.82	34.46
PK	5.4644G	58.52	68.20	-9.68	5.46	3	Horizontal	293	2.03	-	53.06	33.13	6.79	34.46
PK	5.5144G	102.32	Inf	-Inf	5.50	3	Horizontal	293	2.03	-	96.82	33.14	6.82	34.46

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5510MHz_TX

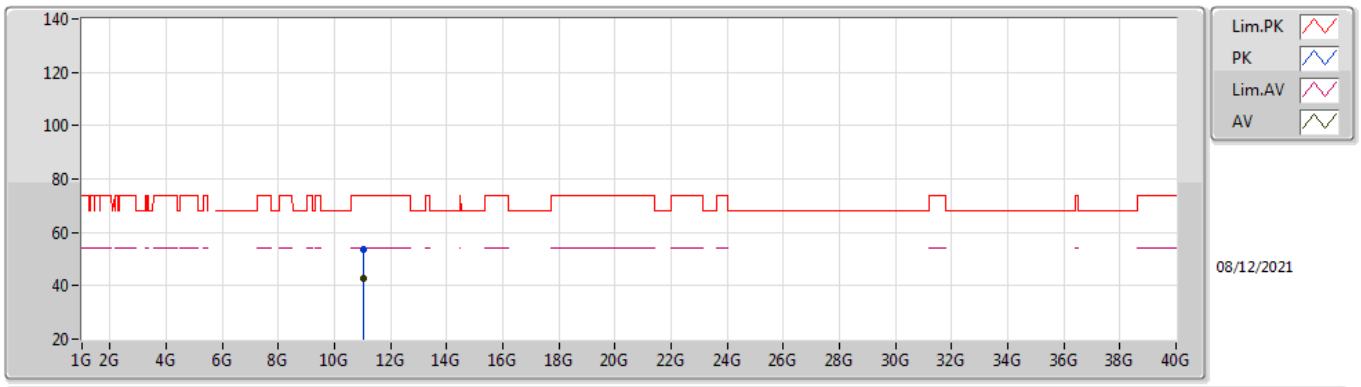

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.03488G	42.79	54.00	-11.21	14.30	3	Vertical	176	1.06	-	28.49	38.83	9.75	34.28
PK	11.02328G	53.51	74.00	-20.49	14.28	3	Vertical	176	1.06	-	39.23	38.82	9.74	34.28

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5510MHz_TX

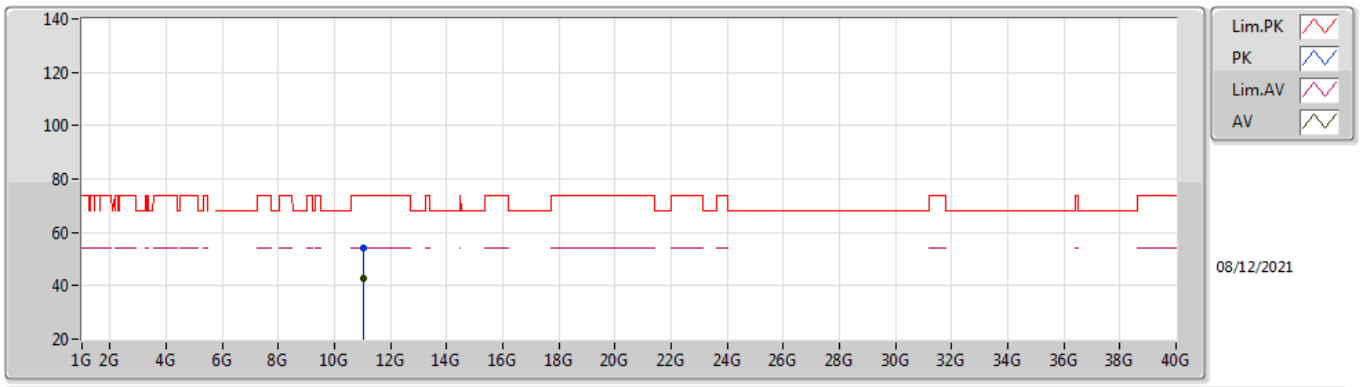

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.01488G	42.77	54.00	-11.23	14.26	3	Horizontal	107	1.10	-	28.51	38.81	9.74	34.29
PK	11.02792G	54.00	74.00	-20.00	14.29	3	Horizontal	107	1.10	-	39.71	38.83	9.74	34.28

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5550MHz_TX

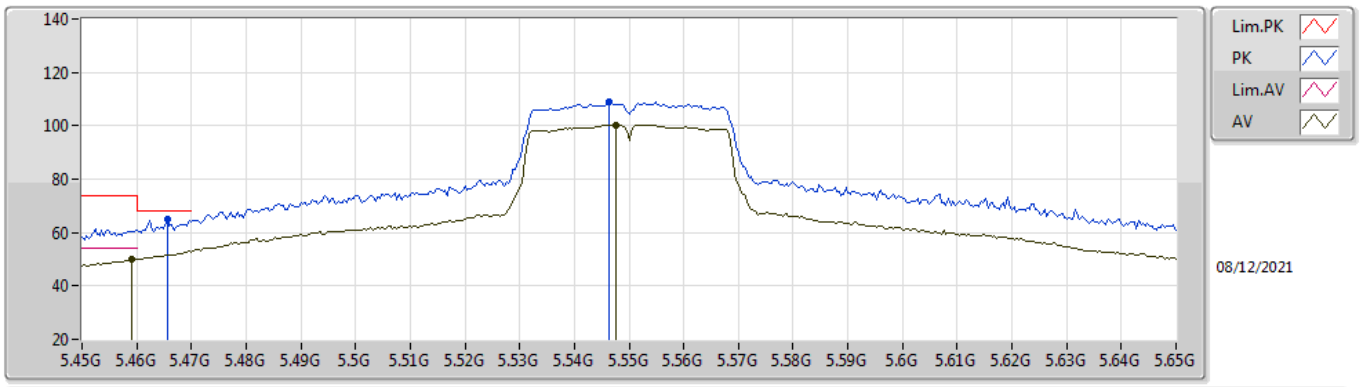

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4592G	49.89	54.00	-4.11	5.45	3	Vertical	266	1.00	-	44.44	33.12	6.79	34.46
AV	5.5476G	100.39	Inf	-Inf	5.37	3	Vertical	266	1.00	-	95.02	33.01	6.83	34.47
PK	5.4656G	65.14	68.20	-3.06	5.46	3	Vertical	266	1.00	-	59.68	33.13	6.79	34.46
PK	5.5464G	108.82	Inf	-Inf	5.37	3	Vertical	266	1.00	-	103.45	33.01	6.83	34.47

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5550MHz_TX

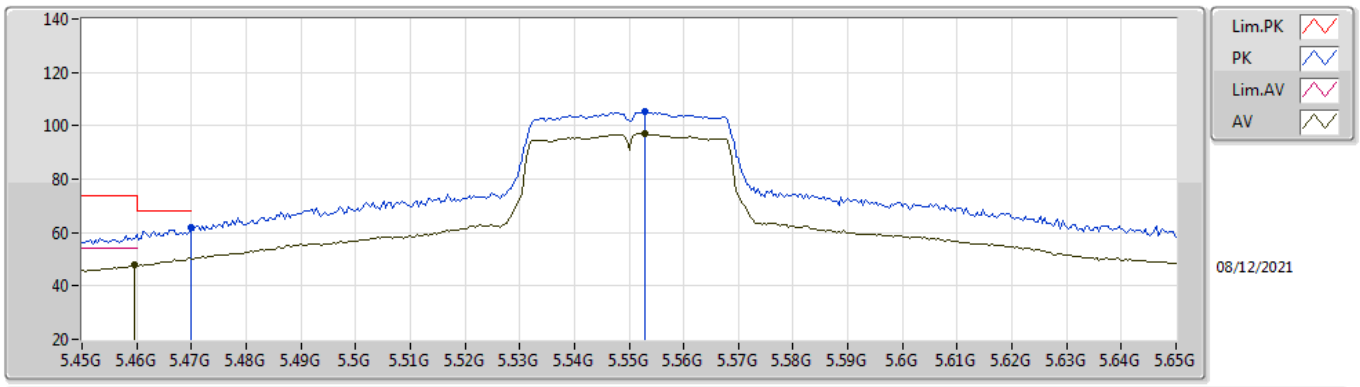

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4596G	47.92	54.00	-6.08	5.45	3	Horizontal	290	2.10	-	42.47	33.12	6.79	34.46
AV	5.5528G	97.12	Inf	-Inf	5.38	3	Horizontal	290	2.10	-	91.74	33.01	6.84	34.47
PK	5.47G	62.06	68.20	-6.14	5.47	3	Horizontal	290	2.10	-	56.59	33.14	6.79	34.46
PK	5.5528G	105.19	Inf	-Inf	5.38	3	Horizontal	290	2.10	-	99.81	33.01	6.84	34.47

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5550MHz_TX

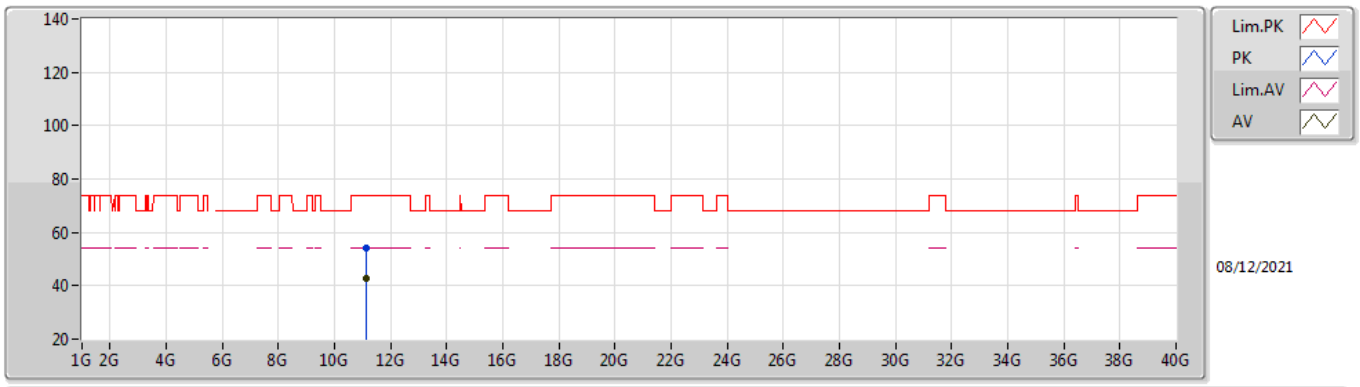

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.12G	42.83	54.00	-11.17	14.50	3	Vertical	295	1.77	-	28.33	38.94	9.78	34.22
PK	11.1148G	53.97	74.00	-20.03	14.49	3	Vertical	295	1.77	-	39.48	38.93	9.78	34.22

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5550MHz_TX

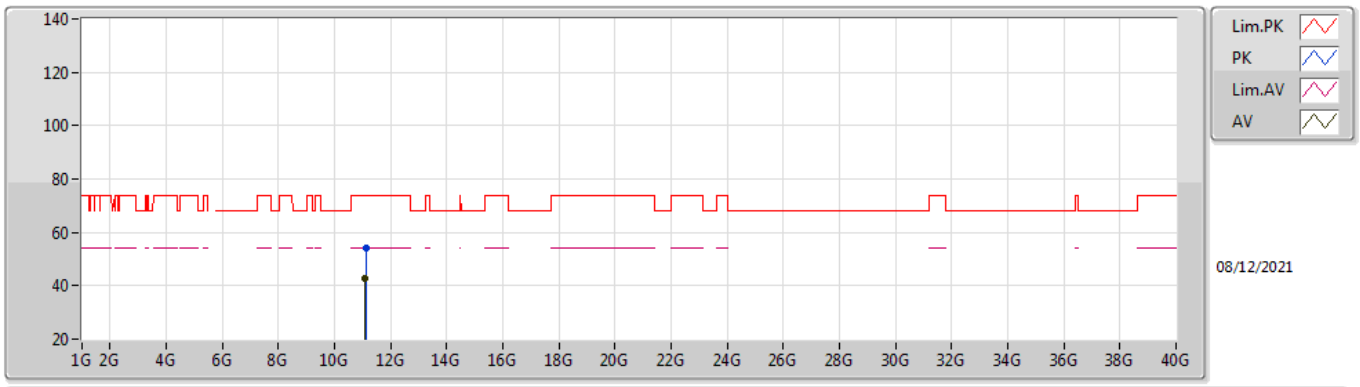

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.09856G	42.75	54.00	-11.25	14.44	3	Horizontal	47	1.95	-	28.31	38.90	9.77	34.23
PK	11.11232G	54.05	74.00	-19.95	14.47	3	Horizontal	47	1.95	-	39.58	38.92	9.77	34.22

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5670MHz_TX

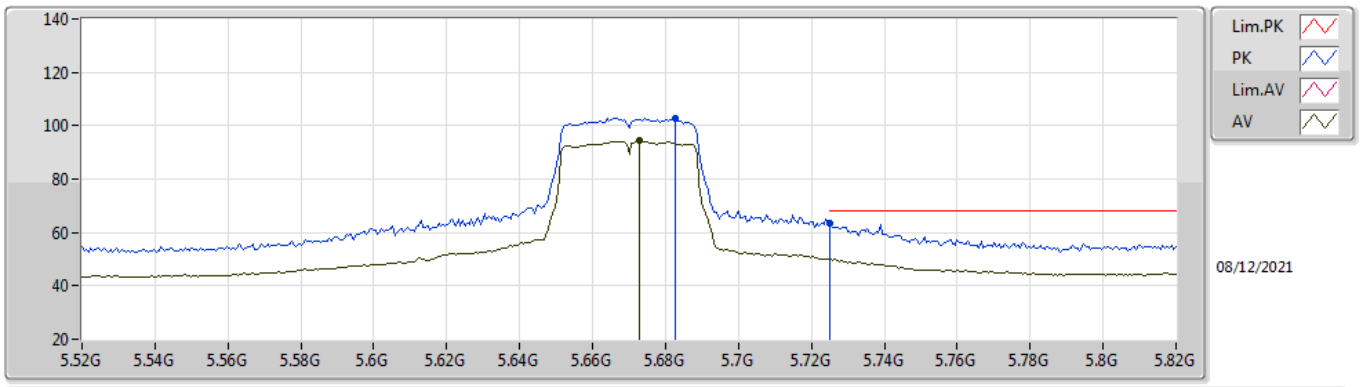

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.673G	94.23	Inf	-Inf	5.76	3	Vertical	253	1.18	-	88.47	33.35	6.89	34.48
PK	5.6826G	102.84	Inf	-Inf	5.78	3	Vertical	253	1.18	-	97.06	33.37	6.89	34.48
PK	5.7252G	63.20	68.20	-5.00	6.01	3	Vertical	253	1.18	-	57.19	33.60	6.90	34.49

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5670MHz_TX

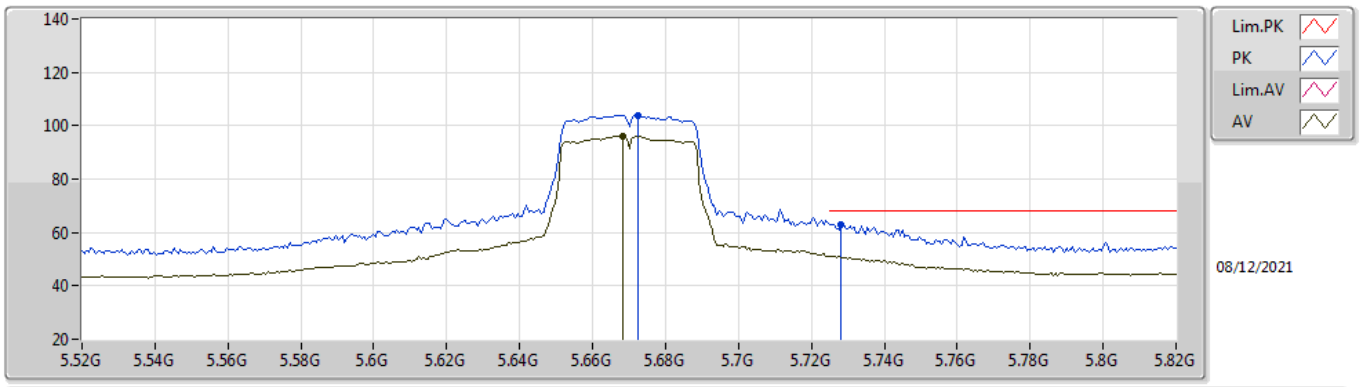

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.6682G	96.17	Inf	-Inf	5.74	3	Horizontal	293	2.01	-	90.43	33.34	6.88	34.48
PK	5.6724G	103.99	Inf	-Inf	5.75	3	Horizontal	293	2.01	-	98.24	33.34	6.89	34.48
PK	5.7282G	63.16	68.20	-5.04	6.04	3	Horizontal	293	2.01	-	57.12	33.63	6.90	34.49

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5670MHz_TX

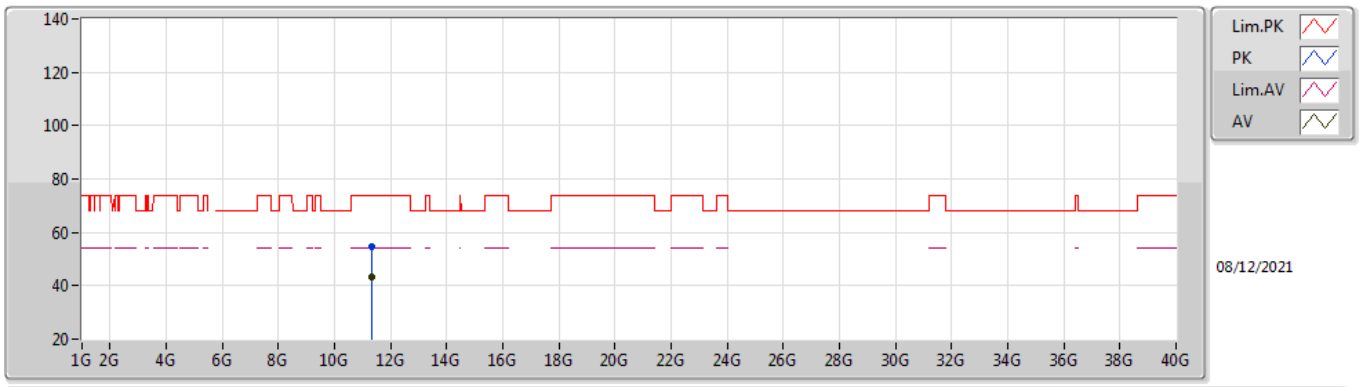

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.3364G	43.09	54.00	-10.91	14.92	3	Vertical	68	1.62	-	28.17	39.13	9.85	34.06
PK	11.3456G	54.78	74.00	-19.22	14.91	3	Vertical	68	1.62	-	39.87	39.11	9.86	34.06

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5670MHz_TX

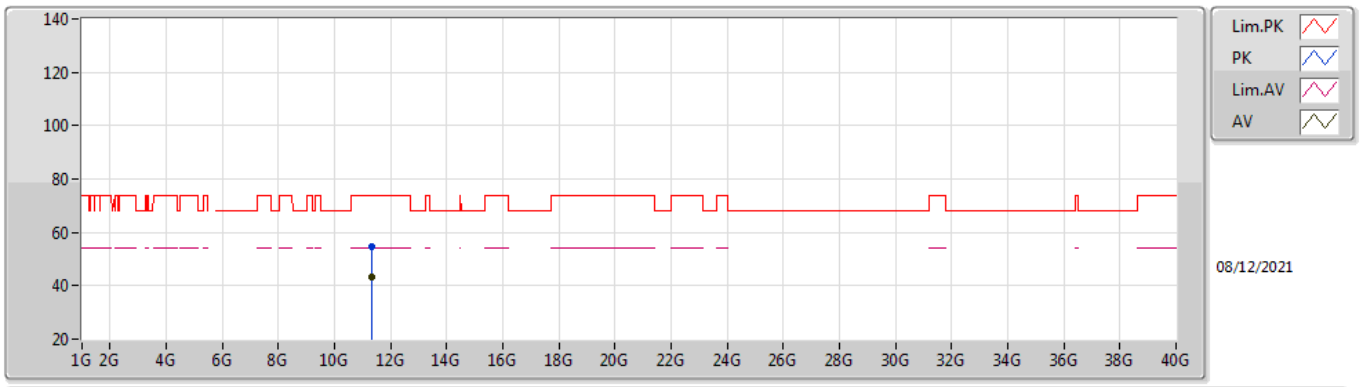

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.34168G	43.17	54.00	-10.83	14.92	3	Horizontal	128	2.07	-	28.25	39.12	9.86	34.06
PK	11.32008G	54.51	74.00	-19.49	14.93	3	Horizontal	128	2.07	-	39.58	39.16	9.85	34.08

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

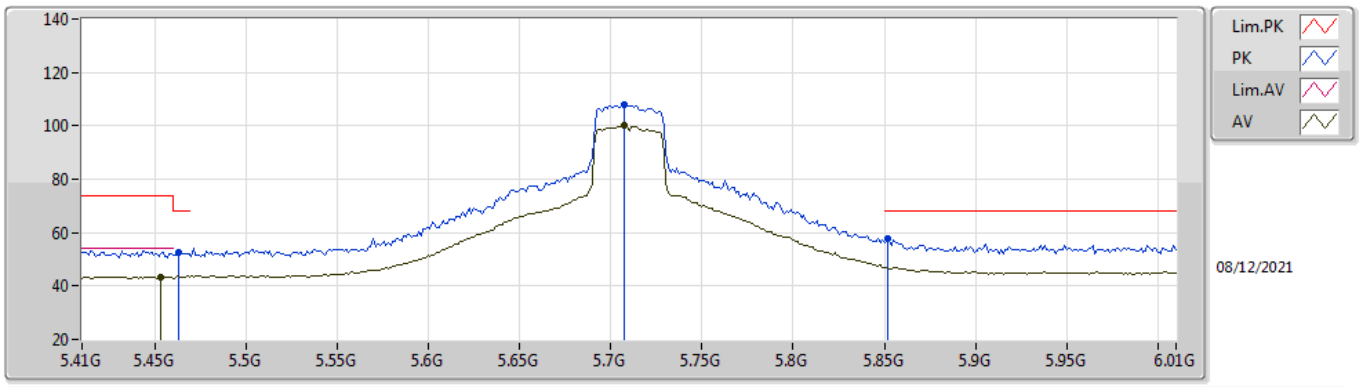

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4532G	43.40	54.00	-10.60	5.44	3	Vertical	263	1.09	-	37.96	33.11	6.79	34.46
AV	5.7076G	100.19	Inf	-Inf	5.88	3	Vertical	263	1.09	-	94.31	33.46	6.90	34.48
PK	5.4628G	52.40	68.20	-15.80	5.46	3	Vertical	263	1.09	-	46.94	33.13	6.79	34.46
PK	5.7076G	107.97	Inf	-Inf	5.88	3	Vertical	263	1.09	-	102.09	33.46	6.90	34.48
PK	5.8516G	57.84	68.20	-10.36	6.68	3	Vertical	263	1.09	-	51.16	34.20	6.98	34.50

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

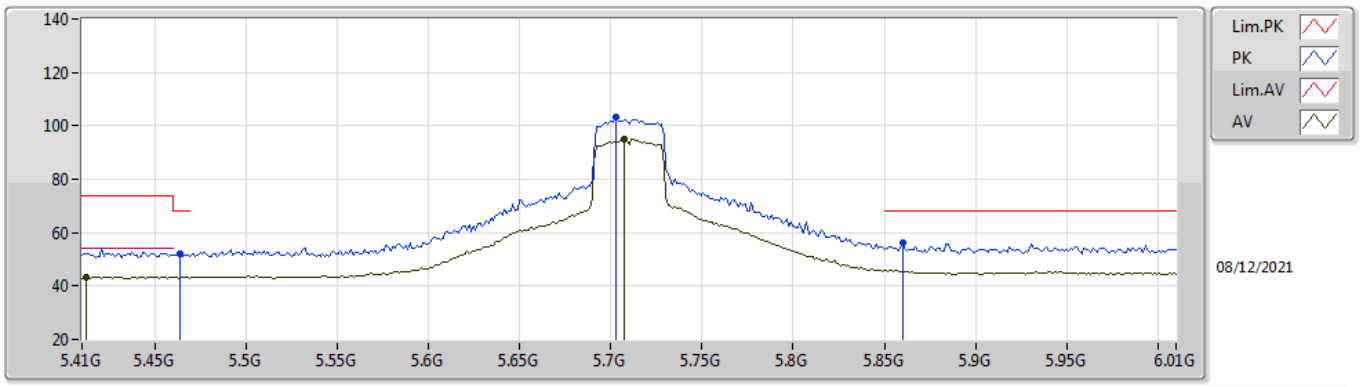

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4124G	43.39	54.00	-10.61	5.34	3	Horizontal	188	1.50	-	38.05	33.02	6.77	34.45
AV	5.7076G	94.90	Inf	-Inf	5.88	3	Horizontal	188	1.50	-	89.02	33.46	6.90	34.48
PK	5.464G	52.28	68.20	-15.92	5.46	3	Horizontal	188	1.50	-	46.82	33.13	6.79	34.46
PK	5.7028G	103.49	Inf	-Inf	5.84	3	Horizontal	188	1.50	-	97.65	33.42	6.90	34.48
PK	5.86G	56.37	68.20	-11.83	6.66	3	Horizontal	188	1.50	-	49.71	34.18	6.98	34.50

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

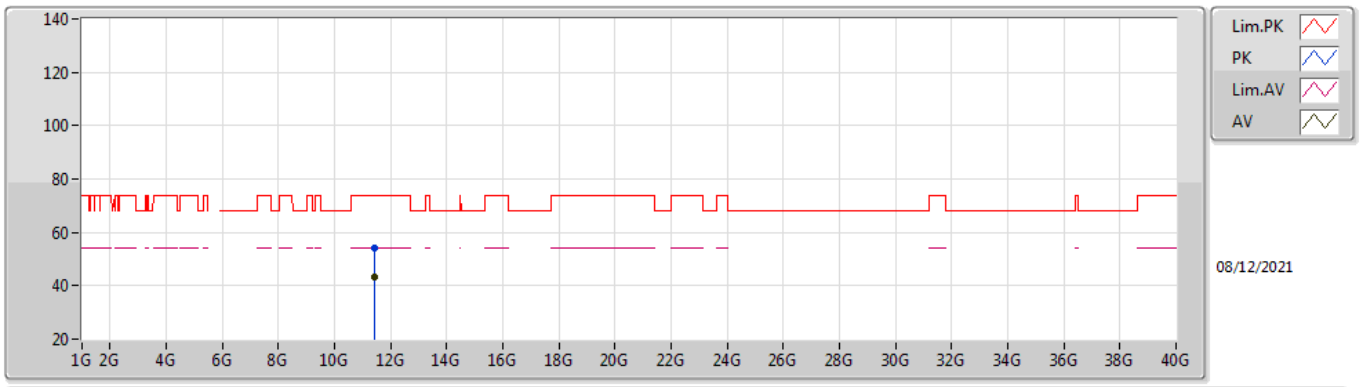

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.41944G	43.07	54.00	-10.93	14.87	3	Vertical	327	1.23	-	28.20	39.00	9.88	34.01
PK	11.42744G	54.11	74.00	-19.89	14.89	3	Vertical	327	1.23	-	39.22	39.00	9.89	34.00

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

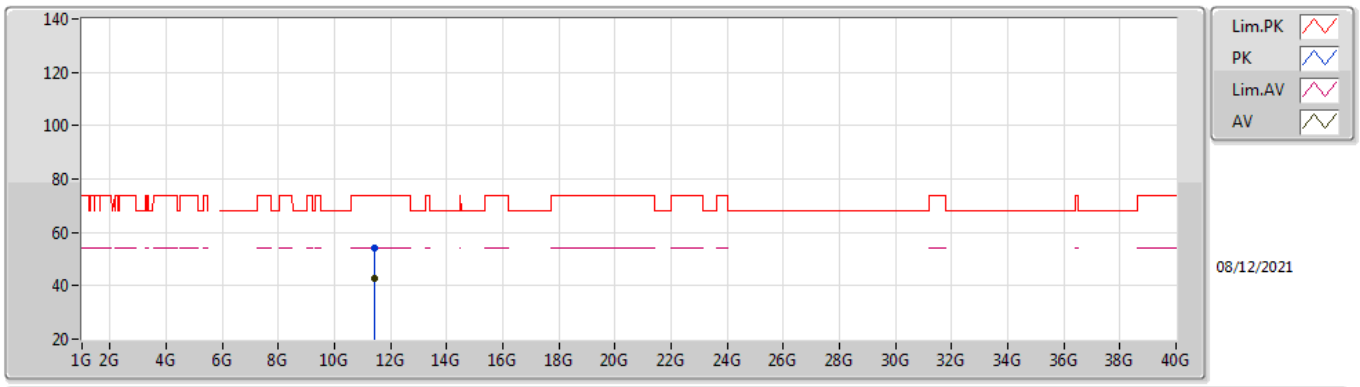

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.42392G	42.98	54.00	-11.02	14.89	3	Horizontal	223	1.43	-	28.09	39.00	9.89	34.00
PK	11.40192G	54.35	74.00	-19.65	14.86	3	Horizontal	223	1.43	-	39.49	39.00	9.88	34.02

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5755MHz_TX

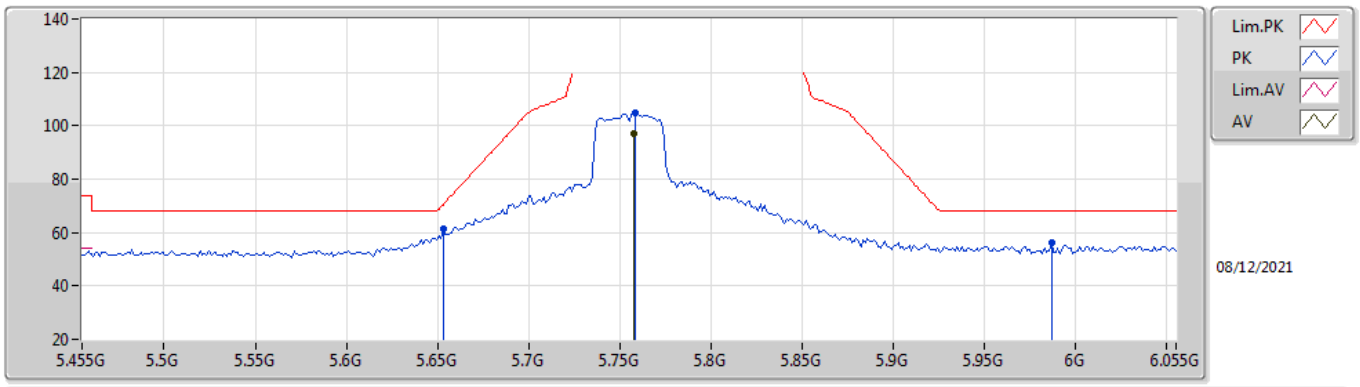

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7574G	97.28	Inf	-Inf	6.24	3	Vertical	78	1.12	-	91.04	33.81	6.92	34.49
PK	5.653G	61.61	70.42	-8.81	5.71	3	Vertical	78	1.12	-	55.90	33.31	6.88	34.48
PK	5.7586G	104.60	Inf	-Inf	6.25	3	Vertical	78	1.12	-	98.35	33.82	6.92	34.49
PK	5.9866G	56.04	68.20	-12.16	6.83	3	Vertical	78	1.12	-	49.21	34.25	7.10	34.52

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5755MHz_TX

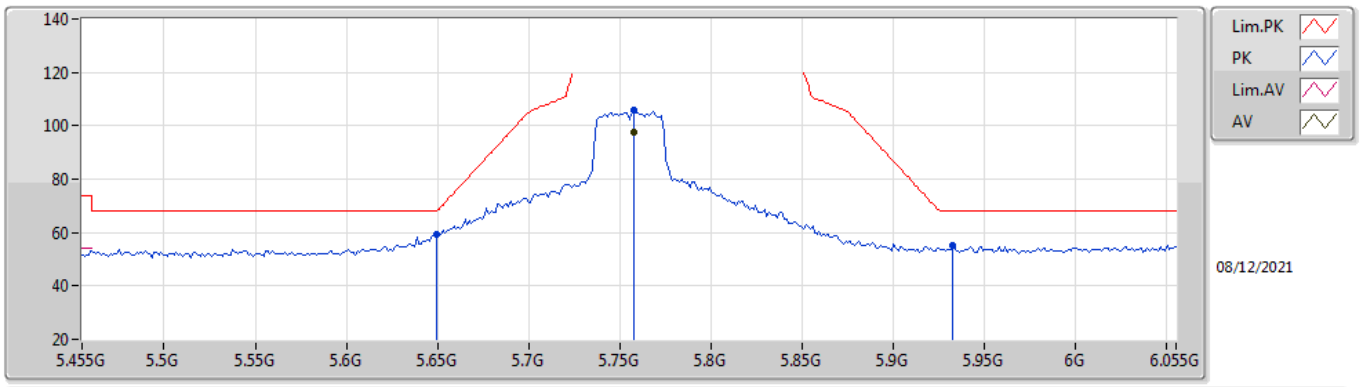

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7574G	97.62	Inf	-Inf	6.24	3	Horizontal	291	2.07	-	91.38	33.81	6.92	34.49
PK	5.6494G	59.36	68.20	-8.84	5.70	3	Horizontal	291	2.07	-	53.66	33.30	6.88	34.48
PK	5.7574G	105.61	Inf	-Inf	6.24	3	Horizontal	291	2.07	-	99.37	33.81	6.92	34.49
PK	5.9326G	55.41	68.20	-12.79	6.84	3	Horizontal	291	2.07	-	48.57	34.30	7.05	34.51

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5755MHz_TX

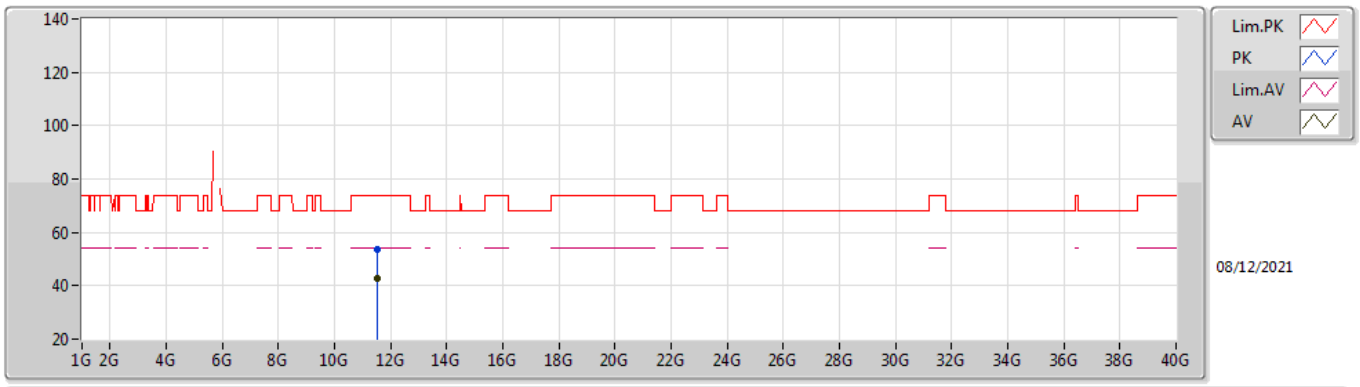

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5016G	42.71	54.00	-11.29	14.96	3	Vertical	315	1.89	-	27.75	39.00	9.91	33.95
PK	11.5088G	53.64	74.00	-20.36	14.95	3	Vertical	315	1.89	-	38.69	38.99	9.92	33.96

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5755MHz_TX

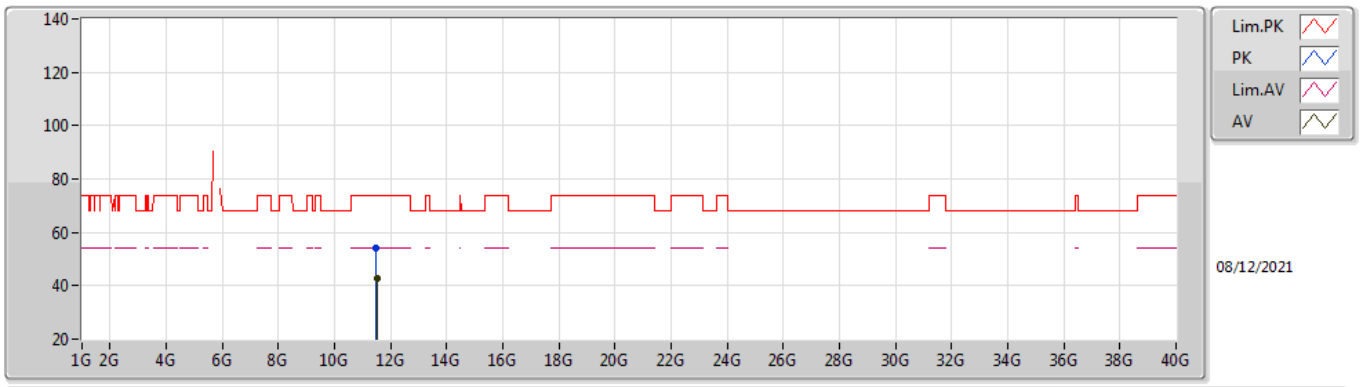

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.50368G	42.73	54.00	-11.27	14.96	3	Horizontal	220	2.10	-	27.77	39.00	9.91	33.95
PK	11.4924G	54.00	74.00	-20.00	14.95	3	Horizontal	220	2.10	-	39.05	39.00	9.91	33.96

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5795MHz_TX

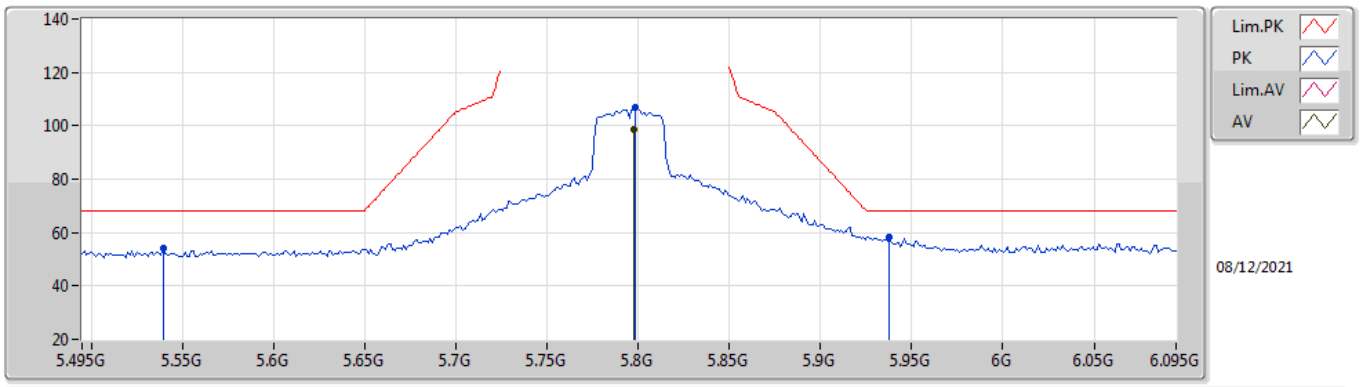

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7974G	98.61	Inf	-Inf	6.32	3	Vertical	91	1.13	-	92.29	33.89	6.93	34.50
PK	5.5394G	53.90	68.20	-14.30	5.41	3	Vertical	91	1.13	-	48.49	33.04	6.83	34.46
PK	5.7986G	106.86	Inf	-Inf	6.33	3	Vertical	91	1.13	-	100.53	33.90	6.93	34.50
PK	5.9378G	58.23	68.20	-9.97	6.87	3	Vertical	91	1.13	-	51.36	34.33	7.05	34.51

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5795MHz_TX

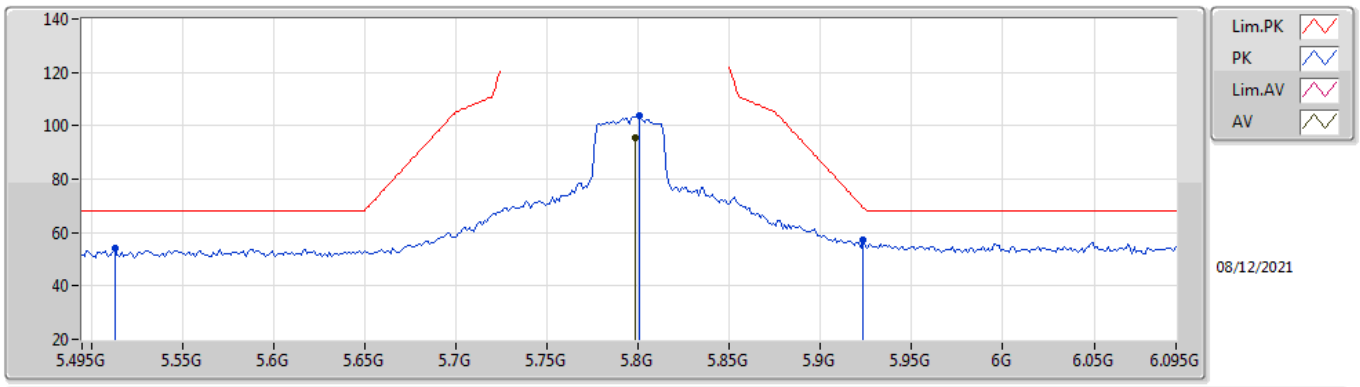

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7986G	95.69	Inf	-Inf	6.33	3	Horizontal	189	1.94	-	89.36	33.90	6.93	34.50
PK	5.513G	54.23	68.20	-13.97	5.51	3	Horizontal	189	1.94	-	48.72	33.15	6.82	34.46
PK	5.801G	103.54	Inf	-Inf	6.34	3	Horizontal	189	1.94	-	97.20	33.91	6.93	34.50
PK	5.9234G	57.44	69.38	-11.94	6.77	3	Horizontal	189	1.94	-	50.67	34.24	7.04	34.51

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5795MHz_TX

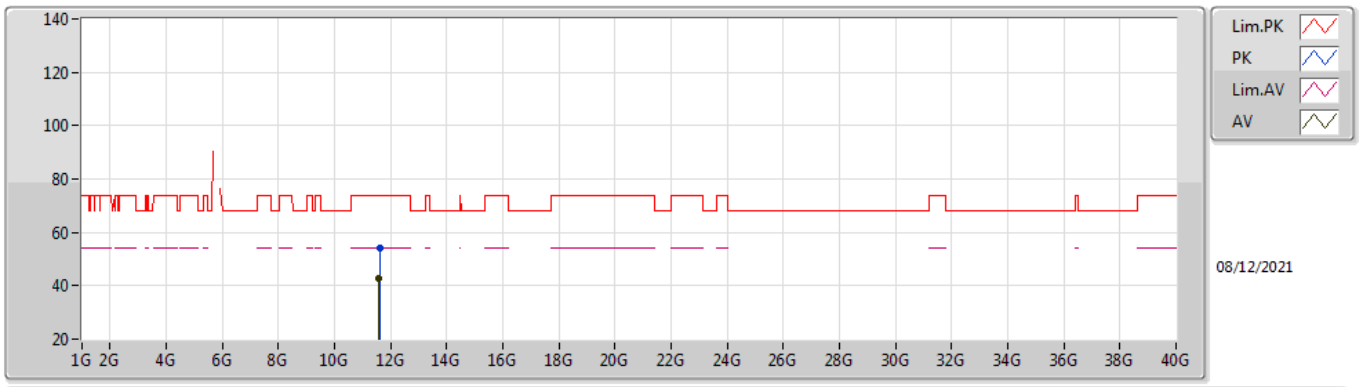

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.59416G	42.84	54.00	-11.16	14.85	3	Vertical	196	1.47	-	27.99	38.91	9.95	34.01
PK	11.60064G	53.98	74.00	-20.02	14.84	3	Vertical	196	1.47	-	39.14	38.90	9.95	34.01

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_1TX

5795MHz_TX

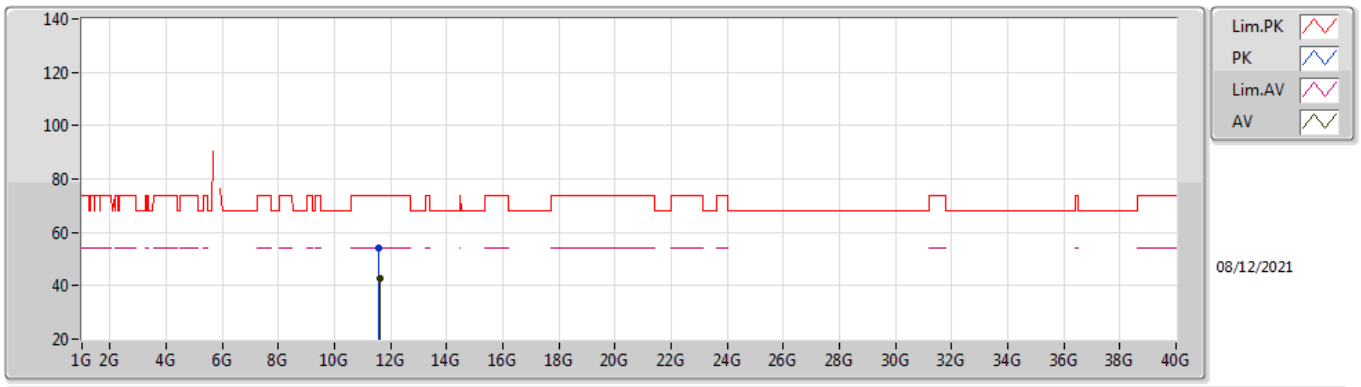

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.60376G	42.69	54.00	-11.31	14.84	3	Horizontal	134	1.46	-	27.85	38.90	9.95	34.01
PK	11.58272G	54.38	74.00	-19.62	14.86	3	Horizontal	134	1.46	-	39.52	38.92	9.94	34.00

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5210MHz_TX

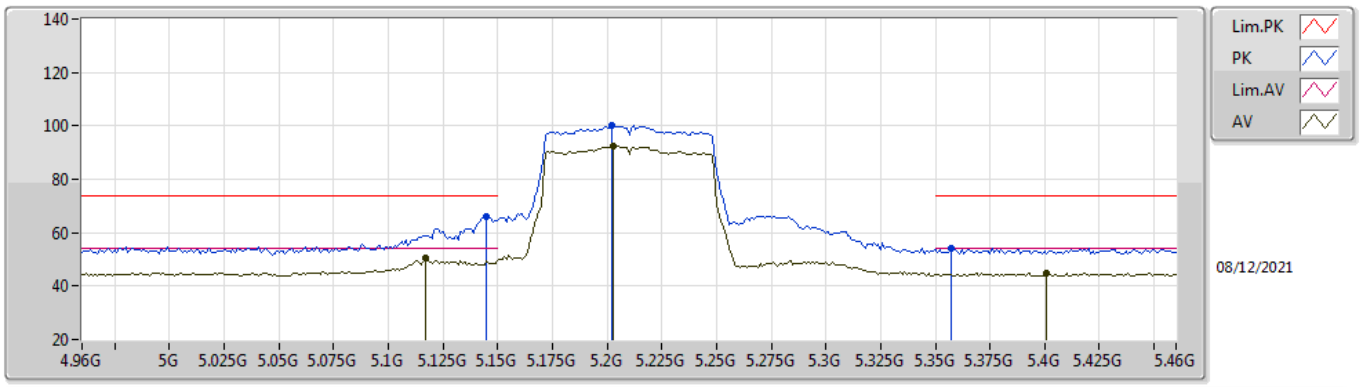

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.117G	50.31	54.00	-3.69	5.20	3	Vertical	268	1.21	-	45.11	33.17	6.47	34.44
AV	5.203G	92.50	Inf	-Inf	5.08	3	Vertical	268	1.21	-	87.42	32.99	6.53	34.44
AV	5.401G	44.82	54.00	-9.18	5.31	3	Vertical	268	1.21	-	39.51	33.00	6.76	34.45
PK	5.145G	65.92	74.00	-8.08	5.16	3	Vertical	268	1.21	-	60.76	33.11	6.49	34.44
PK	5.202G	100.39	Inf	-Inf	5.09	3	Vertical	268	1.21	-	95.30	33.00	6.53	34.44
PK	5.357G	54.33	74.00	-19.67	5.17	3	Vertical	268	1.21	-	49.16	32.91	6.71	34.45

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5210MHz_TX

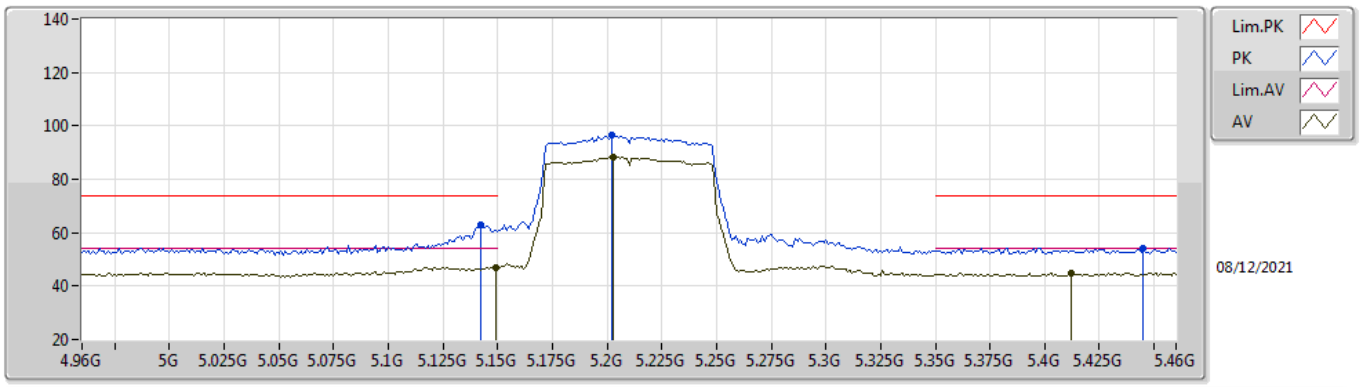

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.149G	47.03	54.00	-6.97	5.15	3	Horizontal	184	2.11	-	41.88	33.10	6.49	34.44
AV	5.203G	88.47	Inf	-Inf	5.08	3	Horizontal	184	2.11	-	83.39	32.99	6.53	34.44
AV	5.412G	45.06	54.00	-8.94	5.34	3	Horizontal	184	2.11	-	39.72	33.02	6.77	34.45
PK	5.142G	62.76	74.00	-11.24	5.17	3	Horizontal	184	2.11	-	57.59	33.12	6.49	34.44
PK	5.202G	96.64	Inf	-Inf	5.09	3	Horizontal	184	2.11	-	91.55	33.00	6.53	34.44
PK	5.445G	54.13	74.00	-19.87	5.41	3	Horizontal	184	2.11	-	48.72	33.09	6.78	34.46

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5210MHz_TX

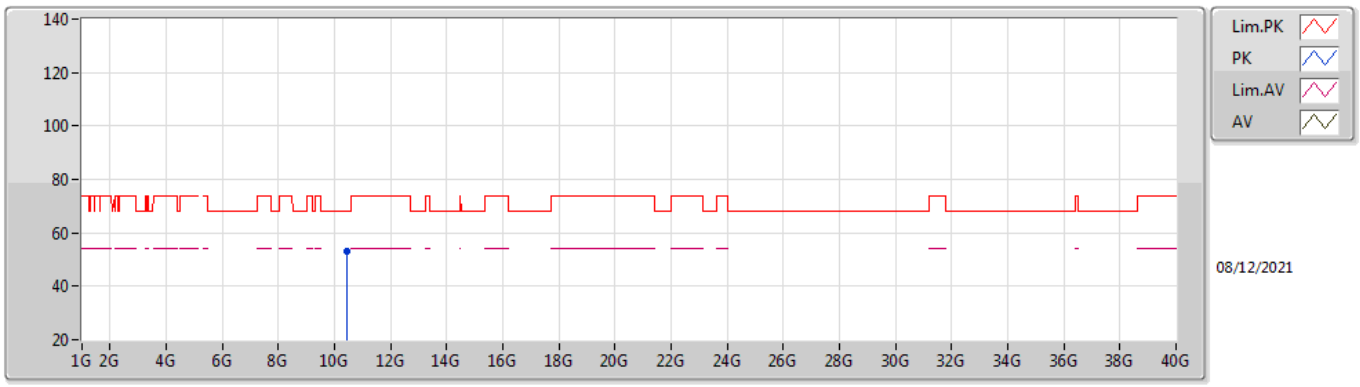

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.4416G	53.29	68.20	-14.91	13.63	3	Vertical	232	2.20	-	39.66	38.66	9.54	34.57

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5210MHz_TX

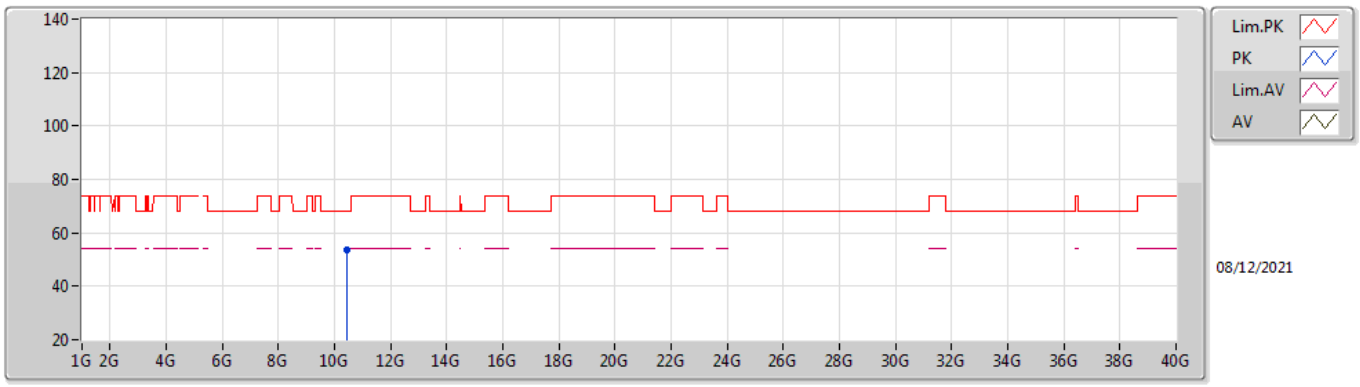

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.45696G	53.44	68.20	-14.76	13.63	3	Horizontal	244	1.52	-	39.81	38.64	9.54	34.55

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5290MHz_TX

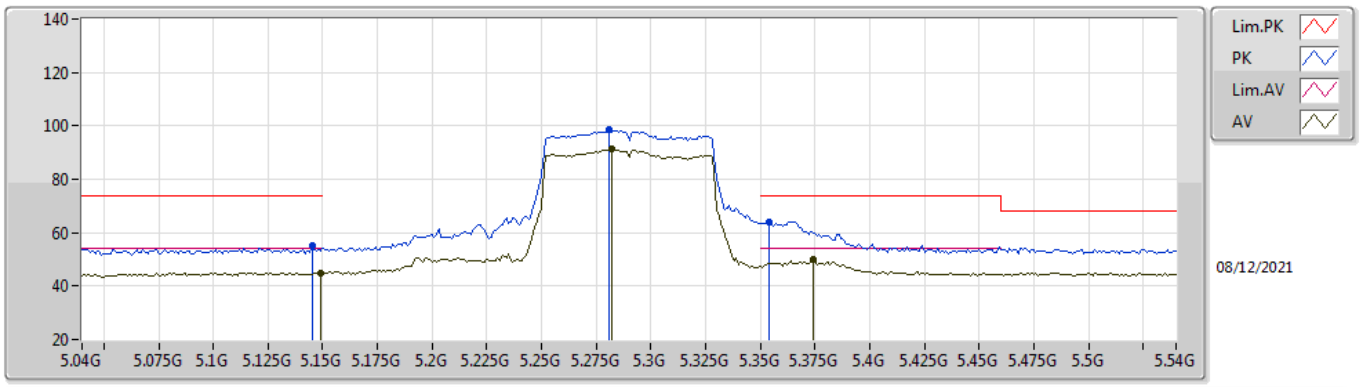

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.149G	45.03	54.00	-8.97	5.15	3	Vertical	266	1.53	-	39.88	33.10	6.49	34.44
AV	5.282G	91.16	Inf	-Inf	5.20	3	Vertical	266	1.53	-	85.96	33.03	6.62	34.45
AV	5.374G	49.81	54.00	-4.19	5.23	3	Vertical	266	1.53	-	44.58	32.95	6.73	34.45
PK	5.145G	55.04	74.00	-18.96	5.16	3	Vertical	266	1.53	-	49.88	33.11	6.49	34.44
PK	5.281G	98.39	Inf	-Inf	5.19	3	Vertical	266	1.53	-	93.20	33.02	6.62	34.45
PK	5.354G	64.22	74.00	-9.78	5.17	3	Vertical	266	1.53	-	59.05	32.91	6.71	34.45

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5290MHz_TX

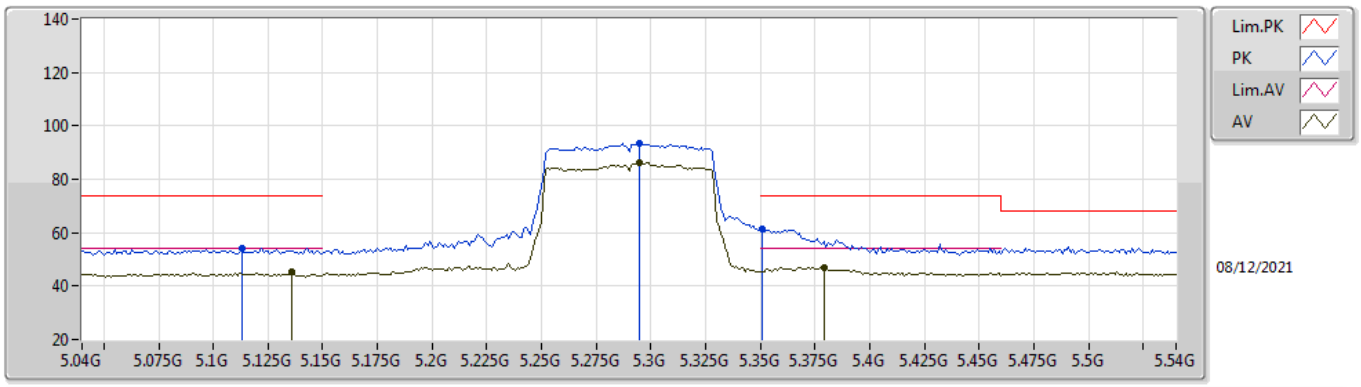

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.136G	45.15	54.00	-8.85	5.17	3	Horizontal	188	1.50	-	39.98	33.13	6.48	34.44
AV	5.295G	86.11	Inf	-Inf	5.27	3	Horizontal	188	1.50	-	80.84	33.08	6.64	34.45
AV	5.379G	47.00	54.00	-7.00	5.25	3	Horizontal	188	1.50	-	41.75	32.96	6.74	34.45
PK	5.113G	54.22	74.00	-19.78	5.19	3	Horizontal	188	1.50	-	49.03	33.17	6.46	34.44
PK	5.295G	93.52	Inf	-Inf	5.27	3	Horizontal	188	1.50	-	88.25	33.08	6.64	34.45
PK	5.351G	61.58	74.00	-12.42	5.15	3	Horizontal	188	1.50	-	56.43	32.90	6.70	34.45

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5290MHz_TX

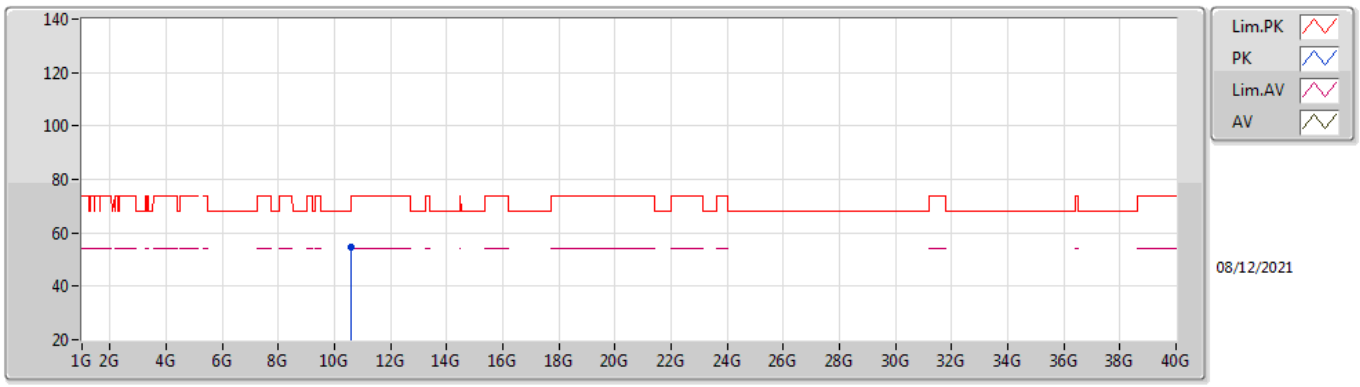

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.57136G	54.48	68.20	-13.72	14.09	3	Vertical	17	1.56	-	40.39	38.96	9.58	34.45

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5290MHz_TX

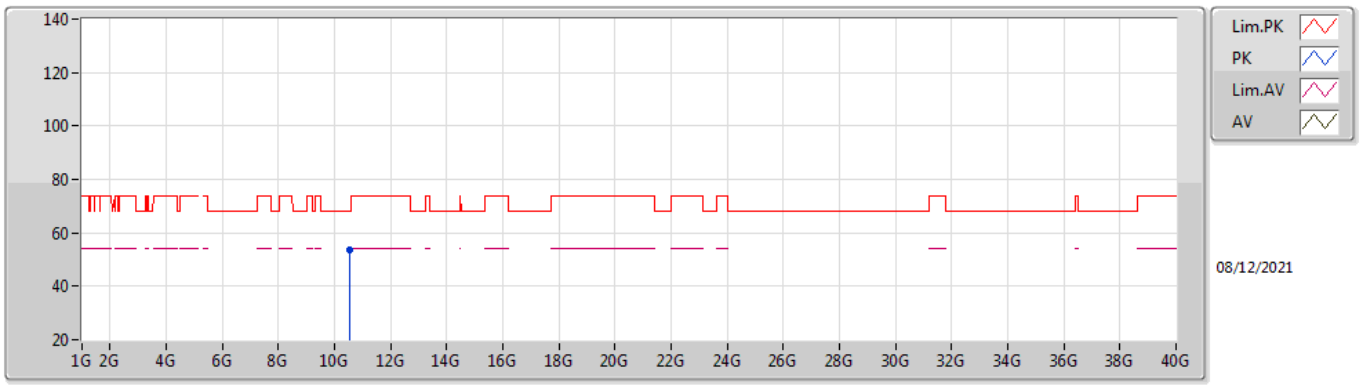

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.56432G	53.39	68.20	-14.81	14.04	3	Horizontal	31	1.12	-	39.35	38.92	9.58	34.46

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5530MHz_TX

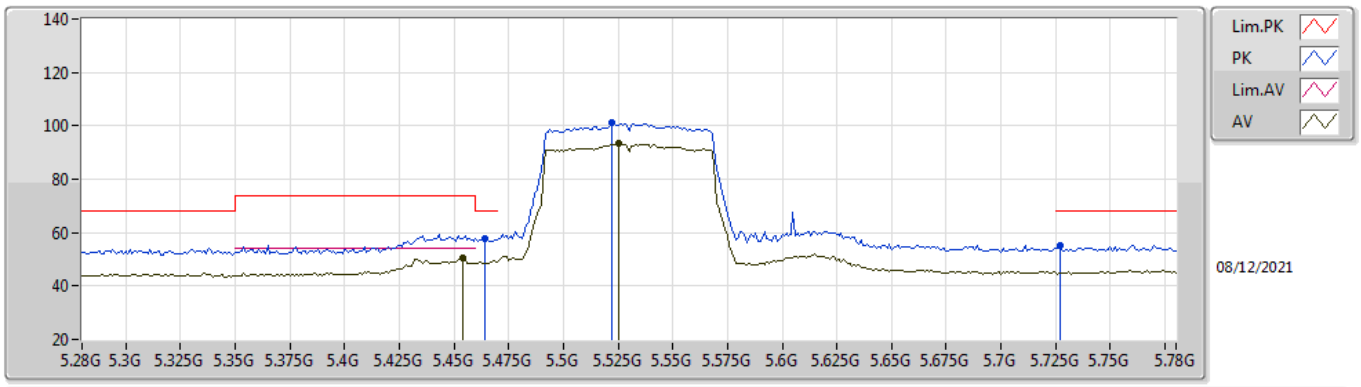

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.454G	50.60	54.00	-3.40	5.44	3	Vertical	266	1.05	-	45.16	33.11	6.79	34.46
AV	5.525G	93.29	Inf	-Inf	5.46	3	Vertical	266	1.05	-	87.83	33.10	6.82	34.46
PK	5.464G	57.64	68.20	-10.56	5.46	3	Vertical	266	1.05	-	52.18	33.13	6.79	34.46
PK	5.522G	101.16	Inf	-Inf	5.47	3	Vertical	266	1.05	-	95.69	33.11	6.82	34.46
PK	5.727G	55.39	68.20	-12.81	6.03	3	Vertical	266	1.05	-	49.36	33.62	6.90	34.49

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5530MHz_TX

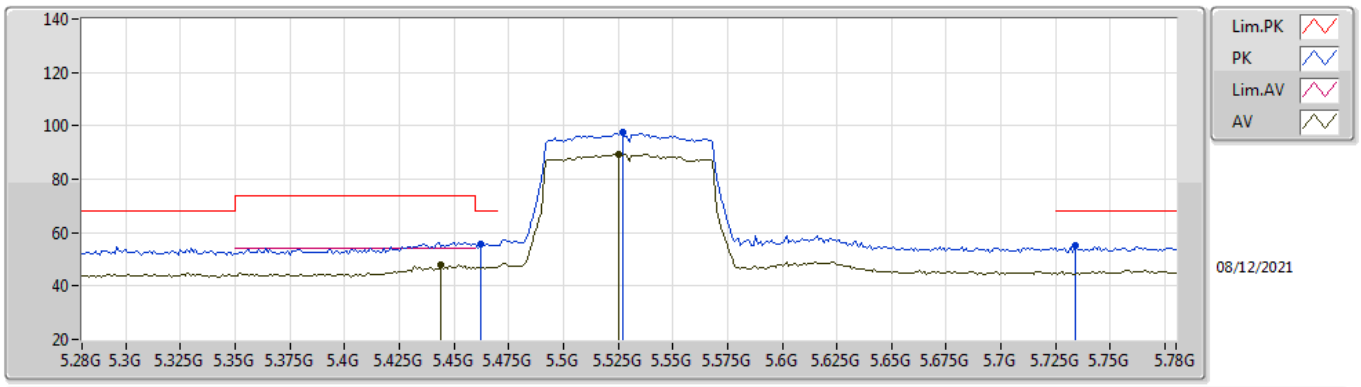

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.444G	48.01	54.00	-5.99	5.41	3	Horizontal	293	2.01	-	42.60	33.09	6.78	34.46
AV	5.525G	89.27	Inf	-Inf	5.46	3	Horizontal	293	2.01	-	83.81	33.10	6.82	34.46
PK	5.462G	55.60	68.20	-12.60	5.45	3	Horizontal	293	2.01	-	50.15	33.12	6.79	34.46
PK	5.527G	97.37	Inf	-Inf	5.45	3	Horizontal	293	2.01	-	91.92	33.09	6.82	34.46
PK	5.734G	55.36	68.20	-12.84	6.09	3	Horizontal	293	2.01	-	49.27	33.67	6.91	34.49

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5530MHz_TX

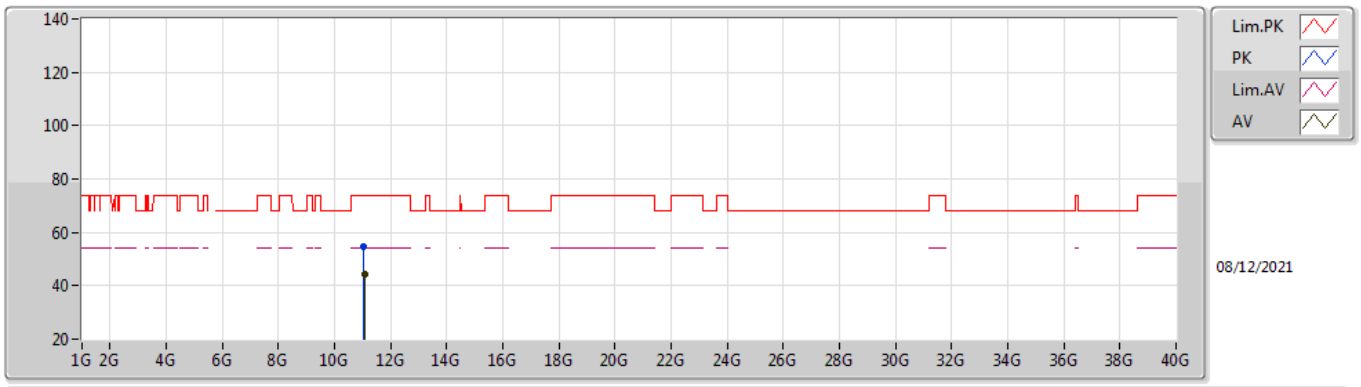

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.0584G	44.49	54.00	-9.51	14.36	3	Vertical	64	1.39	-	30.13	38.86	9.76	34.26
PK	11.02544G	54.44	74.00	-19.56	14.29	3	Vertical	64	1.39	-	40.15	38.83	9.74	34.28

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5530MHz_TX

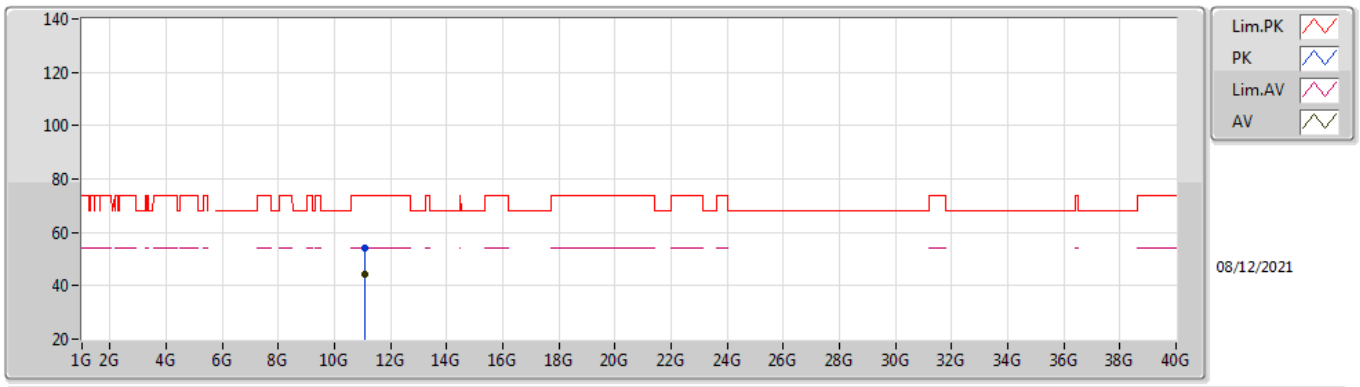

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.0624G	44.51	54.00	-9.49	14.36	3	Horizontal	85	2.17	-	30.15	38.86	9.76	34.26
PK	11.06816G	54.12	74.00	-19.88	14.38	3	Horizontal	85	2.17	-	39.74	38.87	9.76	34.25

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5610MHz_TX

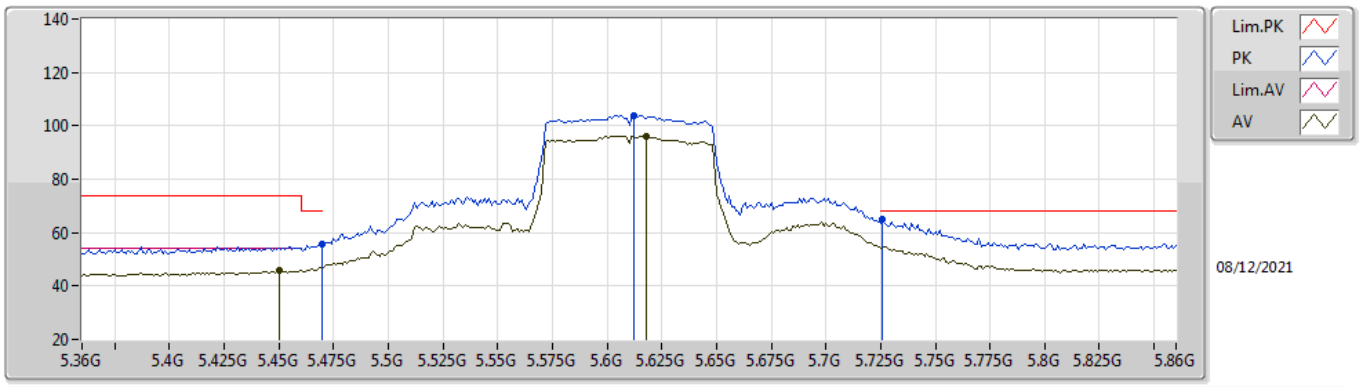

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.45G	45.70	54.00	-8.30	5.43	3	Vertical	266	1.03	-	40.27	33.10	6.79	34.46
AV	5.618G	96.24	Inf	-Inf	5.64	3	Vertical	266	1.03	-	90.60	33.24	6.87	34.47
PK	5.47G	55.60	68.20	-12.60	5.47	3	Vertical	266	1.03	-	50.13	33.14	6.79	34.46
PK	5.612G	104.00	Inf	-Inf	5.61	3	Vertical	266	1.03	-	98.39	33.22	6.86	34.47
PK	5.726G	64.97	68.20	-3.23	6.02	3	Vertical	266	1.03	-	58.95	33.61	6.90	34.49

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5610MHz_TX

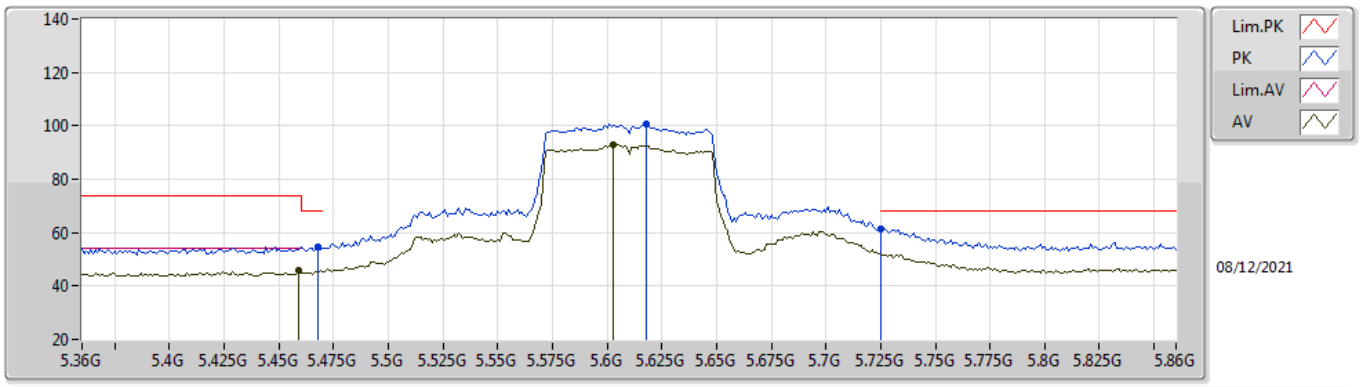

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.459G	45.66	54.00	-8.34	5.45	3	Horizontal	299	2.11	-	40.21	33.12	6.79	34.46
AV	5.603G	92.92	Inf	-Inf	5.60	3	Horizontal	299	2.11	-	87.32	33.21	6.86	34.47
PK	5.468G	54.56	68.20	-13.64	5.47	3	Horizontal	299	2.11	-	49.09	33.14	6.79	34.46
PK	5.618G	100.56	Inf	-Inf	5.64	3	Horizontal	299	2.11	-	94.92	33.24	6.87	34.47
PK	5.725G	61.47	68.20	-6.73	6.01	3	Horizontal	299	2.11	-	55.46	33.60	6.90	34.49

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5610MHz_TX

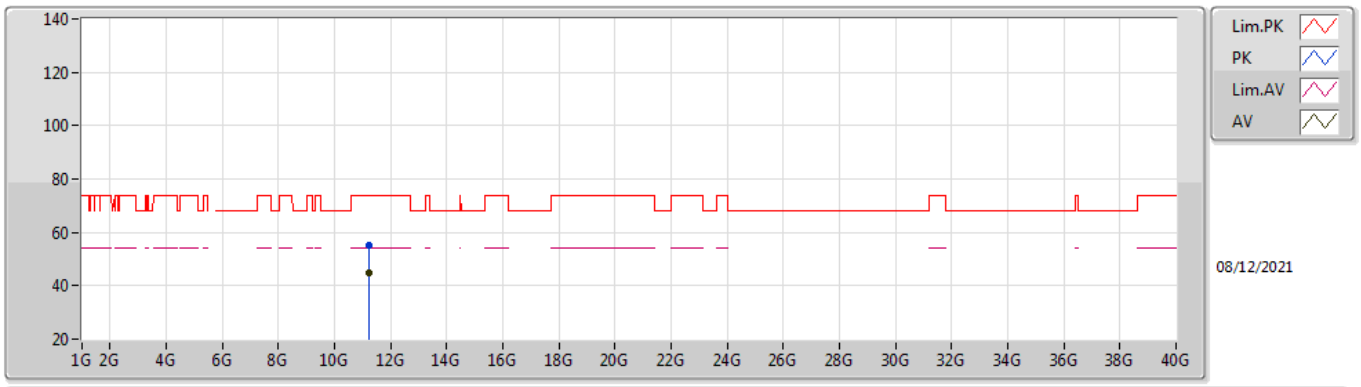

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.208G	44.93	54.00	-9.07	14.77	3	Vertical	277	1.60	-	30.16	39.11	9.81	34.15
PK	11.21584G	54.92	74.00	-19.08	14.78	3	Vertical	277	1.60	-	40.14	39.12	9.81	34.15

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5610MHz_TX

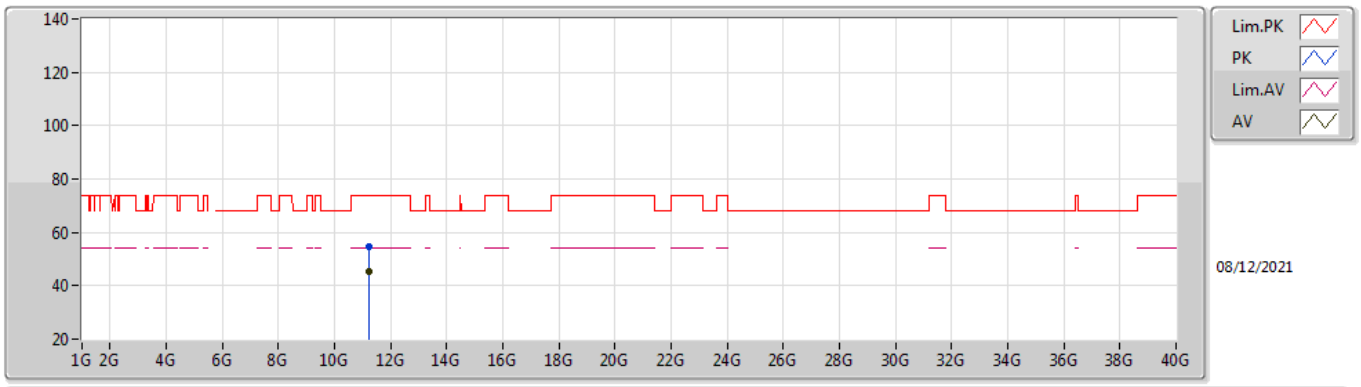

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.23568G	45.20	54.00	-8.80	14.82	3	Horizontal	203	1.56	-	30.38	39.14	9.82	34.14
PK	11.23872G	54.71	74.00	-19.29	14.83	3	Horizontal	203	1.56	-	39.88	39.14	9.82	34.13

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

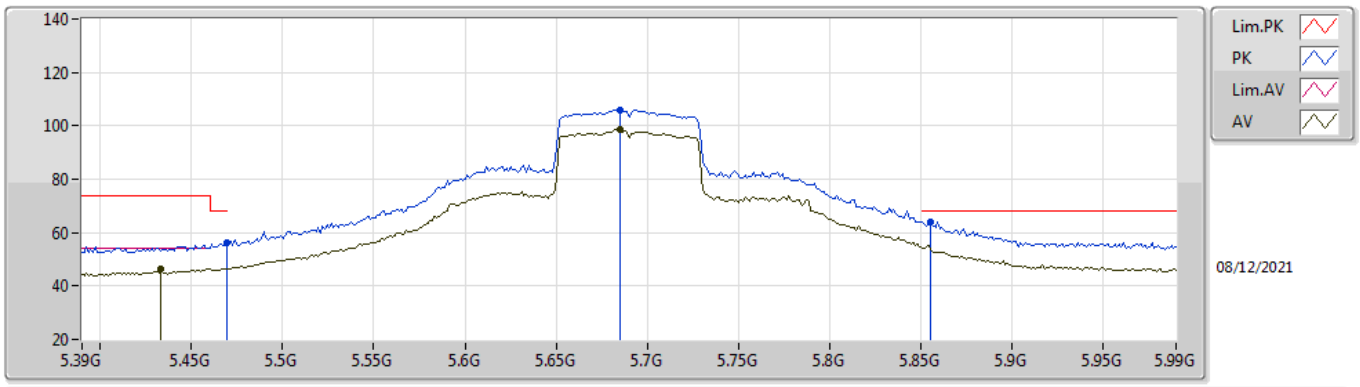

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4332G	46.33	54.00	-7.67	5.39	3	Vertical	267	1.00	-	40.94	33.07	6.78	34.46
AV	5.6852G	98.51	Inf	-Inf	5.78	3	Vertical	267	1.00	-	92.73	33.37	6.89	34.48
PK	5.4692G	56.32	68.20	-11.88	5.47	3	Vertical	267	1.00	-	50.85	33.14	6.79	34.46
PK	5.6852G	105.88	Inf	-Inf	5.78	3	Vertical	267	1.00	-	100.10	33.37	6.89	34.48
PK	5.8556G	63.92	68.20	-4.28	6.67	3	Vertical	267	1.00	-	57.25	34.19	6.98	34.50

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

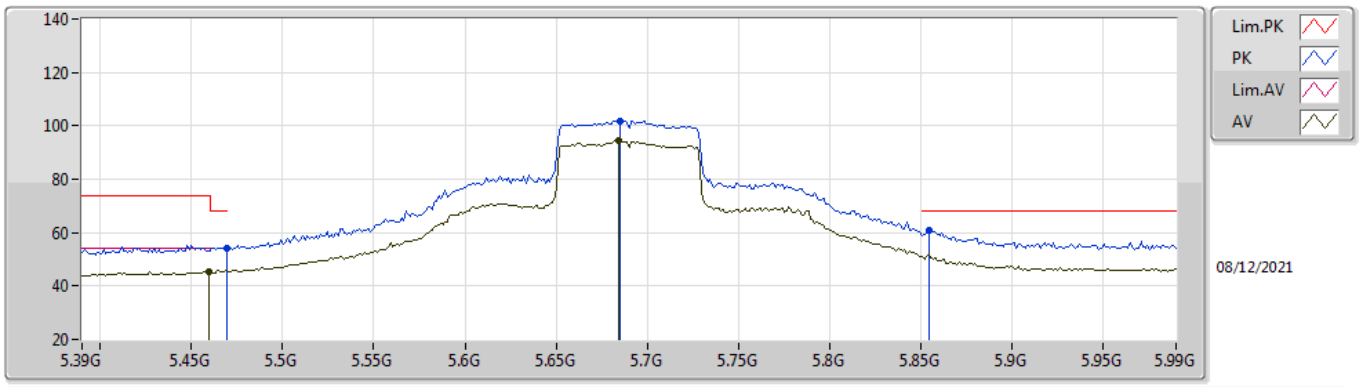

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.4596G	45.55	54.00	-8.45	5.45	3	Horizontal	299	2.14	-	40.10	33.12	6.79	34.46
AV	5.684G	94.62	Inf	-Inf	5.78	3	Horizontal	299	2.14	-	88.84	33.37	6.89	34.48
PK	5.4692G	54.33	68.20	-13.87	5.47	3	Horizontal	299	2.14	-	48.86	33.14	6.79	34.46
PK	5.6852G	101.76	Inf	-Inf	5.78	3	Horizontal	299	2.14	-	95.98	33.37	6.89	34.48
PK	5.8544G	60.65	68.20	-7.55	6.67	3	Horizontal	299	2.14	-	53.98	34.19	6.98	34.50

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

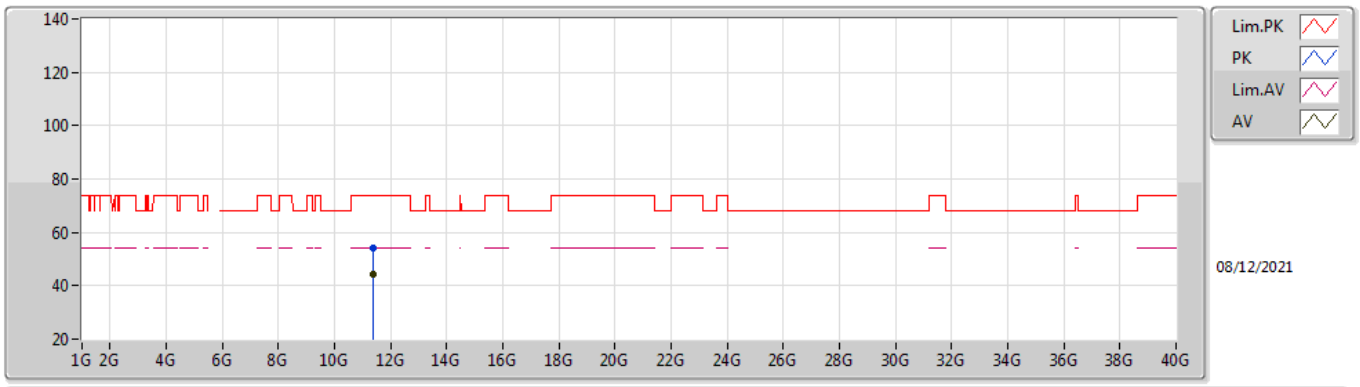

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.3912G	44.55	54.00	-9.45	14.86	3	Vertical	188	1.54	-	29.69	39.02	9.87	34.03
PK	11.3536G	54.29	74.00	-19.71	14.90	3	Vertical	188	1.54	-	39.39	39.09	9.86	34.05

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

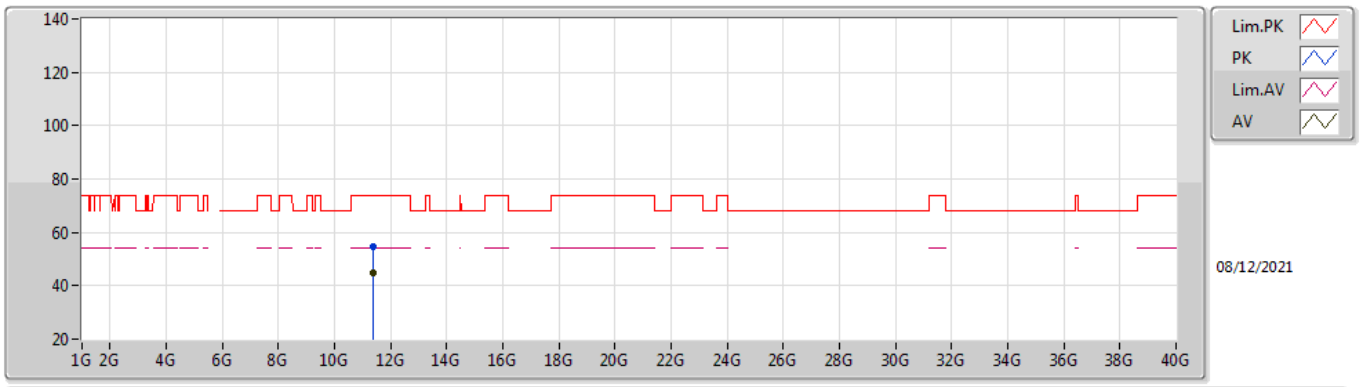

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.35584G	44.72	54.00	-9.28	14.90	3	Horizontal	107	2.21	-	29.82	39.09	9.86	34.05
PK	11.38064G	54.87	74.00	-19.13	14.88	3	Horizontal	107	2.21	-	39.99	39.04	9.87	34.03

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5775MHz_TX

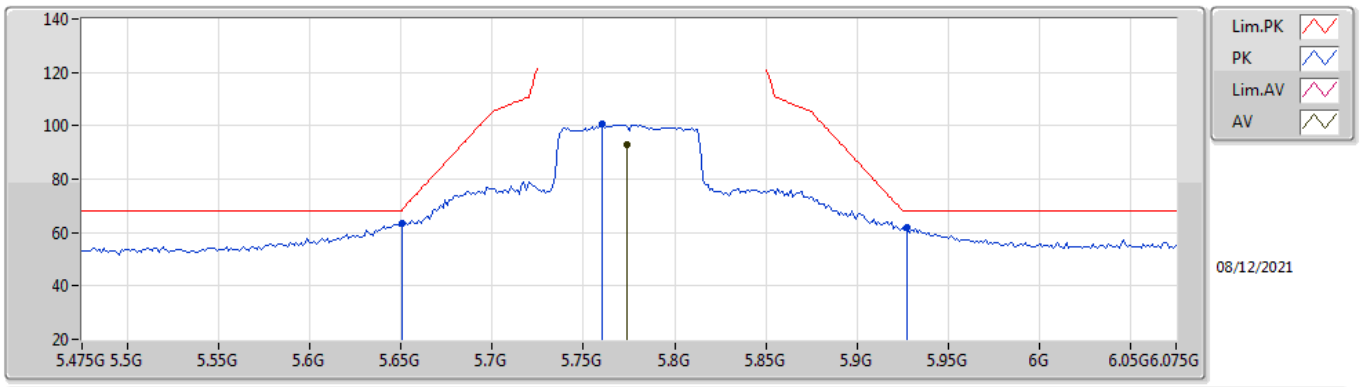

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7738G	93.15	Inf	-Inf	6.28	3	Vertical	71	1.09	-	86.87	33.85	6.92	34.49
PK	5.6502G	63.19	68.35	-5.16	5.70	3	Vertical	71	1.09	-	57.49	33.30	6.88	34.48
PK	5.7606G	100.50	Inf	-Inf	6.25	3	Vertical	71	1.09	-	94.25	33.82	6.92	34.49
PK	5.9274G	61.89	68.20	-6.31	6.79	3	Vertical	71	1.09	-	55.10	34.26	7.04	34.51

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5775MHz_TX

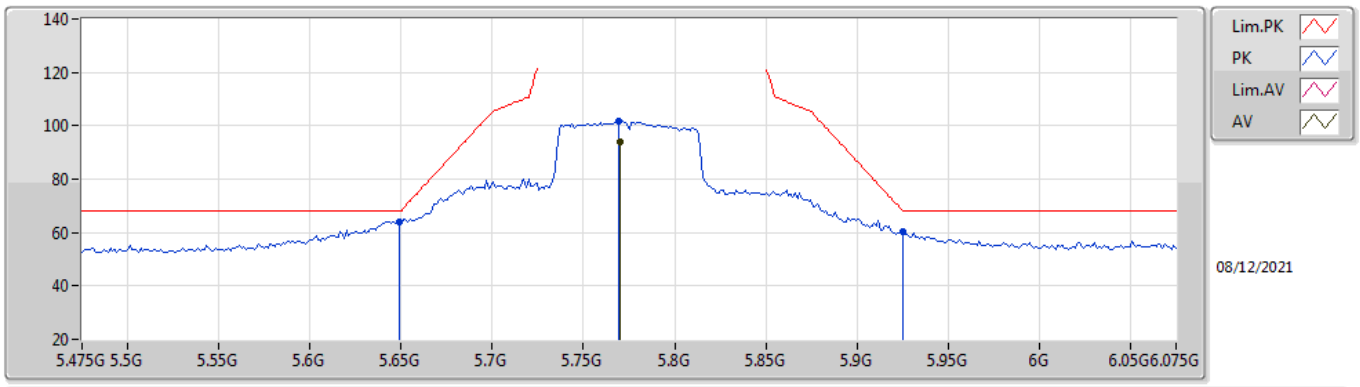

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7702G	94.18	Inf	-Inf	6.27	3	Horizontal	298	2.08	-	87.91	33.84	6.92	34.49
PK	5.649G	63.92	68.20	-4.28	5.70	3	Horizontal	298	2.08	-	58.22	33.30	6.88	34.48
PK	5.769G	101.50	Inf	-Inf	6.27	3	Horizontal	298	2.08	-	95.23	33.84	6.92	34.49
PK	5.925G	60.30	68.20	-7.90	6.78	3	Horizontal	298	2.08	-	53.52	34.25	7.04	34.51

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5775MHz_TX

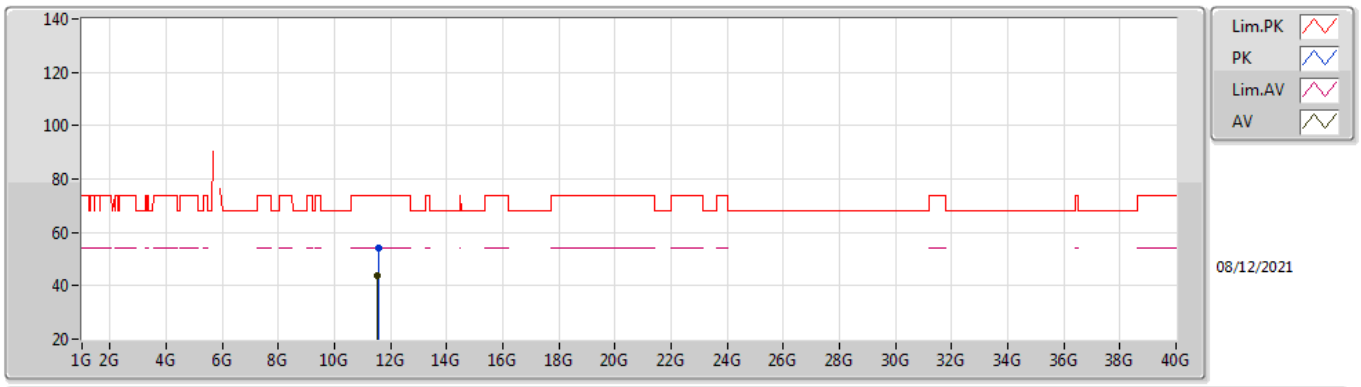

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.51272G	43.98	54.00	-10.02	14.95	3	Vertical	248	1.61	-	29.03	38.99	9.92	33.96
PK	11.58776G	54.00	74.00	-20.00	14.85	3	Vertical	248	1.61	-	39.15	38.91	9.94	34.00

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_1TX

5775MHz_TX

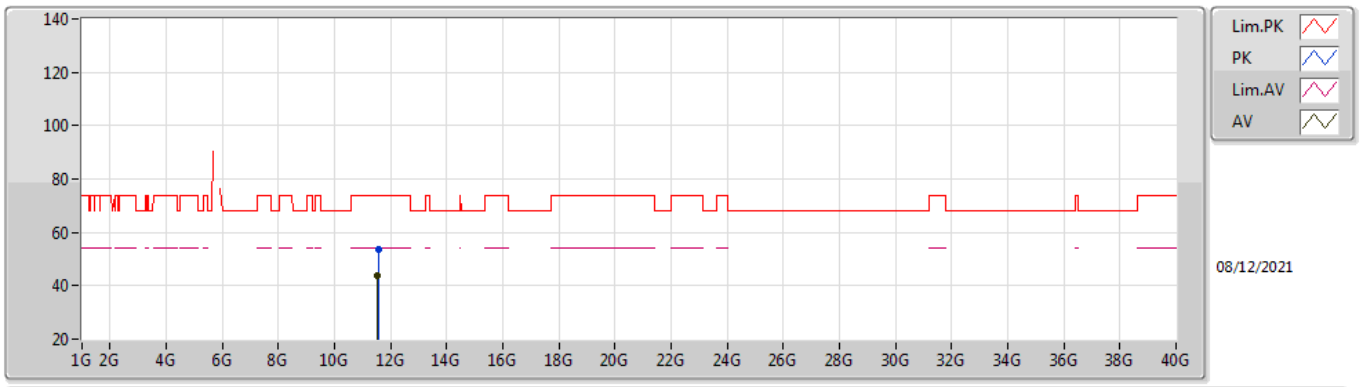

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.52248G	43.94	54.00	-10.06	14.94	3	Horizontal	321	1.75	-	29.00	38.98	9.92	33.96
PK	11.55736G	53.78	74.00	-20.22	14.88	3	Horizontal	321	1.75	-	38.90	38.94	9.93	33.99