For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz

11/07/2020

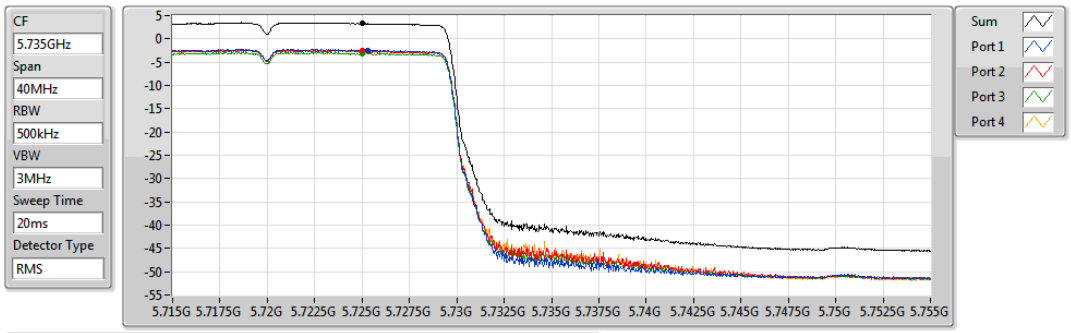

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.29	3.29	-2.43	-2.58	-3.17	-2.62

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5270MHz

11/07/2020

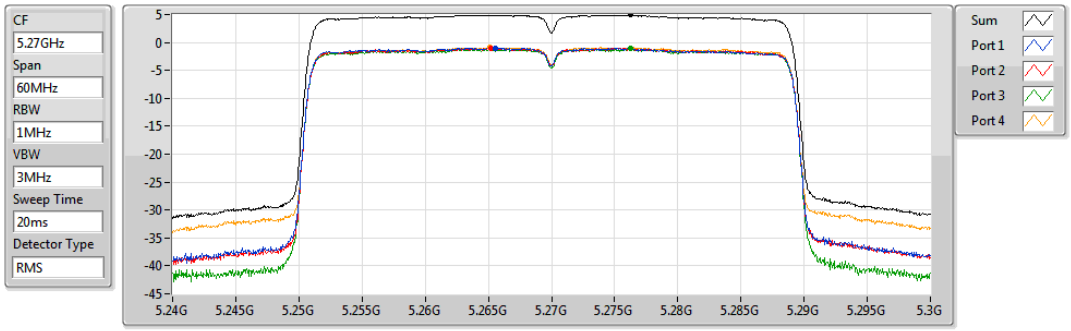

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.92	4.92	-0.99	-1.04	-1.14	-0.88

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5310MHz

11/07/2020

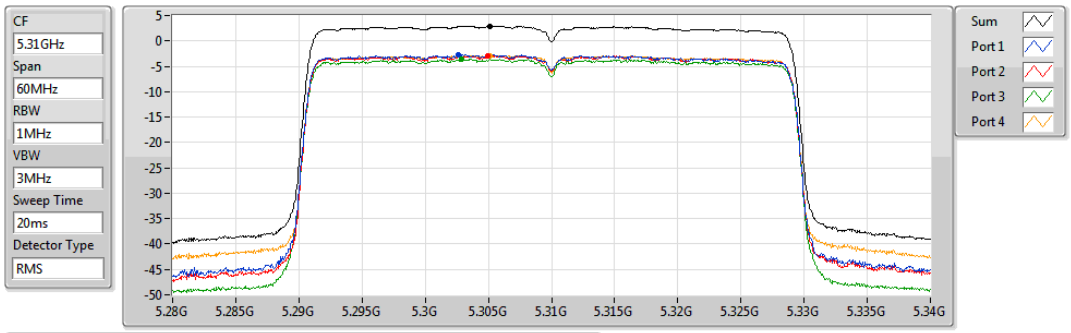

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
2.93	2.93	-2.71	-2.93	-3.58	-2.89

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5510MHz

11/07/2020

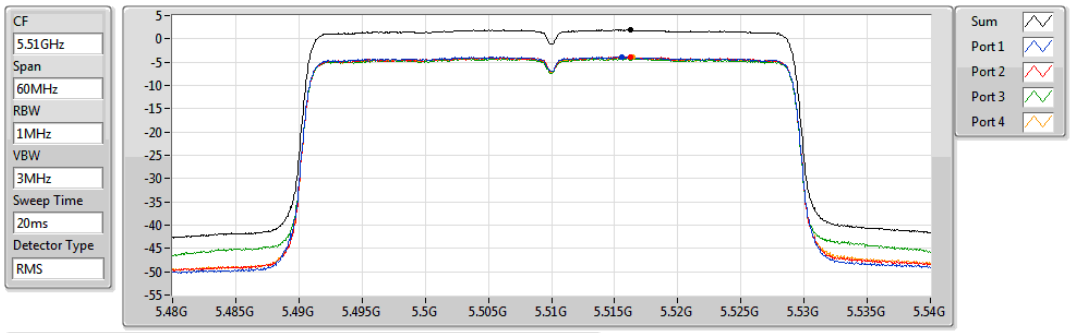

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
2.02	2.02	-3.84	-3.87	-4.19	-3.99

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5550MHz

11/07/2020

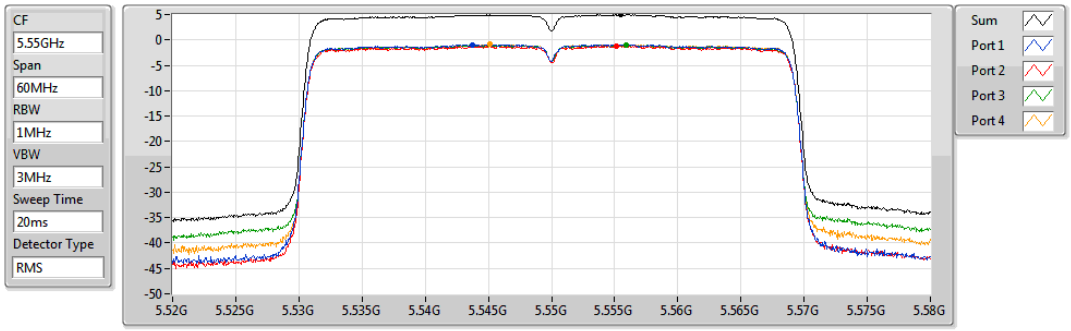

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.95	4.95	-0.91	-1.16	-0.98	-0.89

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5670MHz

11/07/2020

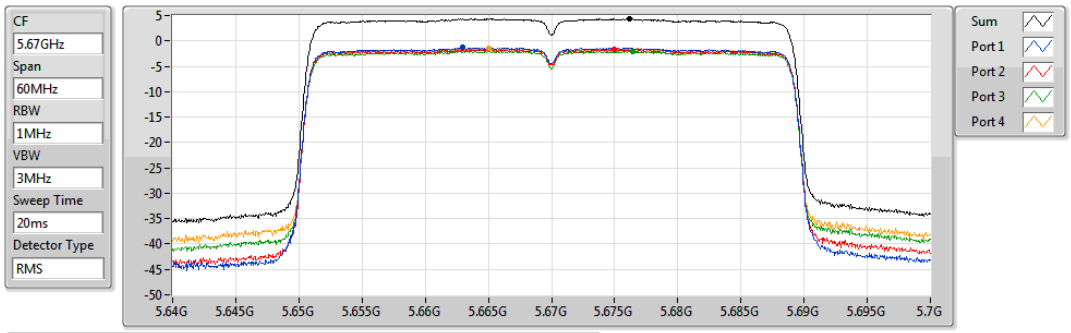

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.33	4.33	-1.33	-1.63	-2.01	-1.48

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz

11/07/2020

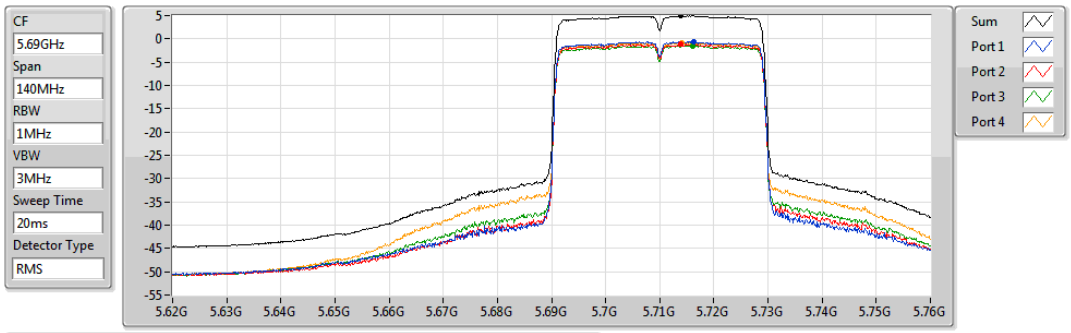

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.95	4.95	-0.61	-1.11	-1.45	-0.84

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5710MHz Straddle 5.725-5.85GHz

11/07/2020

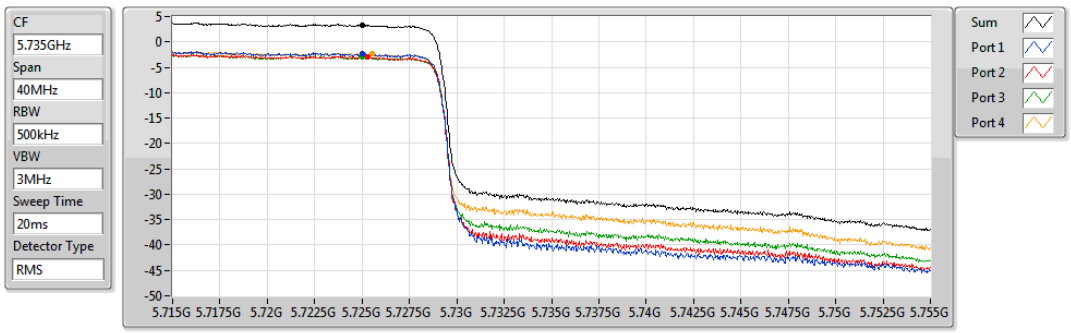

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.27	3.27	-2.40	-3.04	-2.99	-2.41

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5290MHz

11/07/2020

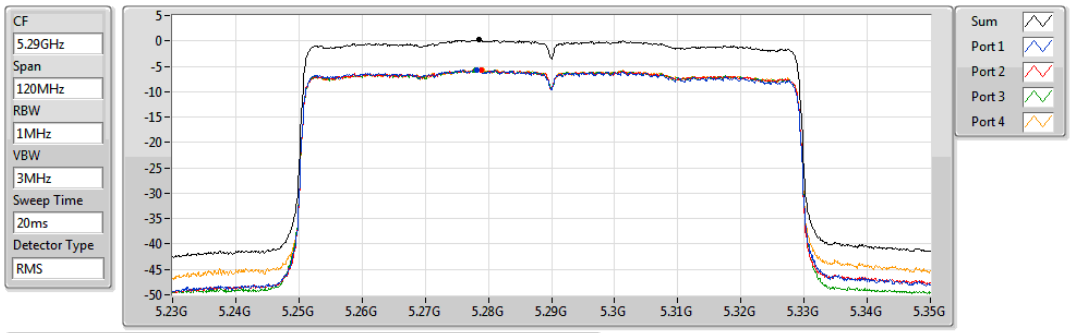

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.23	0.23	-5.70	-5.78	-5.72	-5.64

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5530MHz

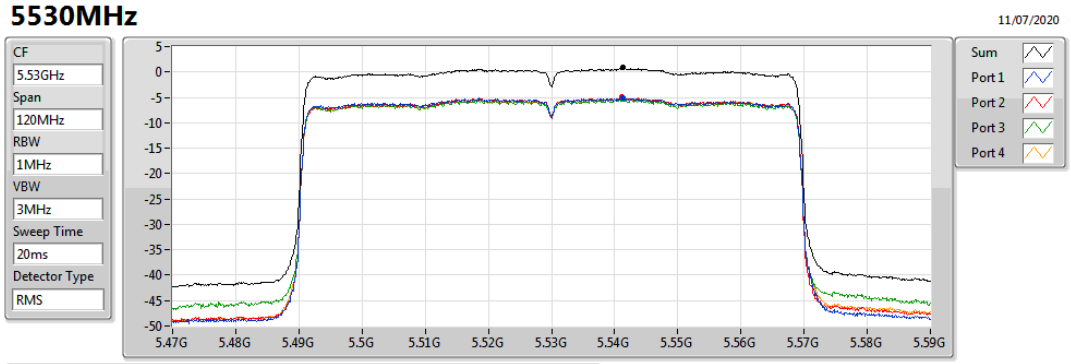

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.84	0.84	-5.17	-4.91	-5.25	-5.14

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5610MHz

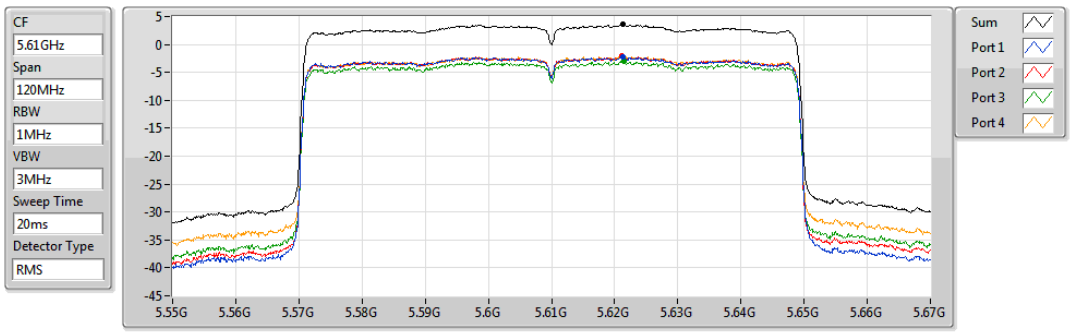

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.56	3.56	-2.22	-2.10	-3.01	-2.18

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz

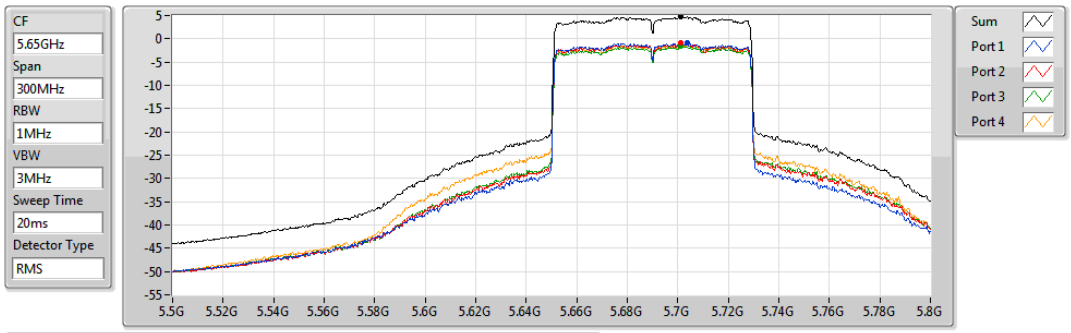

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.87	4.87	-0.93	-0.78	-1.64	-1.10

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5690MHz Straddle 5.725-5.85GHz

11/07/2020

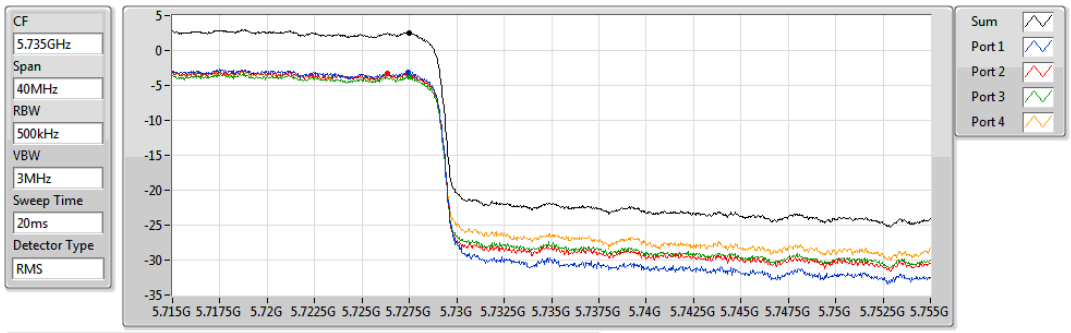

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
2.57	2.57	-3.07	-3.32	-3.79	-3.29

For EUT 1 / Radio 2 Band 3 only_Non-Beamforming Mode
Summary

Mode	PD (dBm/RBW)
5.47-5.725GHz	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	4.96
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	4.96
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	4.92
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX	4.94
5.725-5.85GHz	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	3.03
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	3.19
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	2.77
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX	2.17

RBW = 500 kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;

For EUT 1 / Radio 2 Band 3 only_Non-Beamforming Mode
Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	Port 3 (dBm/RBW)	Port 4 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	PD Limit (dBm/RBW)
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
5500MHz	Pass	12.02	-1.57	-0.52	-1.17	-1.01	4.87	4.98
5580MHz	Pass	12.02	-0.58	-1.58	-0.82	-0.81	4.96	4.98
5700MHz	Pass	12.02	-1.86	0.09	-1.39	-1.16	4.82	4.98
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	12.02	-1.73	-0.13	-1.39	-1.55	4.81	4.98
5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	12.02	-3.56	-1.98	-3.17	-3.17	3.03	23.98
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
5500MHz	Pass	12.02	-1.69	-0.62	-1.23	-0.98	4.82	4.98
5580MHz	Pass	12.02	-0.42	-1.69	-0.91	-1.01	4.92	4.98
5700MHz	Pass	12.02	-1.89	-0.26	-1.36	-1.24	4.80	4.98
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	12.02	-1.35	-0.10	-1.25	-1.32	4.96	4.98
5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	12.02	-3.31	-1.91	-2.99	-2.97	3.19	23.98
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
5510MHz	Pass	12.02	-1.65	-1.03	-1.83	-1.35	4.47	4.98
5550MHz	Pass	12.02	-0.60	-1.13	-1.54	-1.33	4.80	4.98
5670MHz	Pass	12.02	-1.14	-0.75	-1.34	-1.15	4.77	4.98
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	12.02	-1.26	-0.24	-1.30	-1.36	4.92	4.98
5710MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	12.02	-3.55	-2.45	-3.43	-3.33	2.77	23.98
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
5530MHz	Pass	12.02	-3.70	-3.13	-3.87	-3.46	2.36	4.98
5610MHz	Pass	12.02	-0.62	-1.80	-1.72	-2.19	4.29	4.98
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	12.02	-1.32	-0.18	-1.33	-1.51	4.94	4.98
5690MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	12.02	-4.21	-3.02	-3.88	-3.85	2.17	23.98

DG = Directional Gain; **RBW** = 500 kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; **Port X** = Port X power density;

For EUT 1 / Radio 2 Band 3 only_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX **PSD**

5500MHz

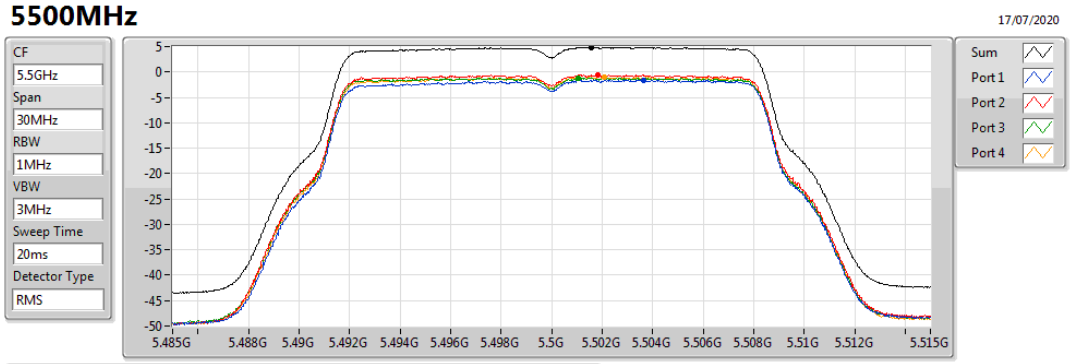

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.87	4.87	-1.57	-0.52	-1.17	-1.01

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX **PSD**

5580MHz

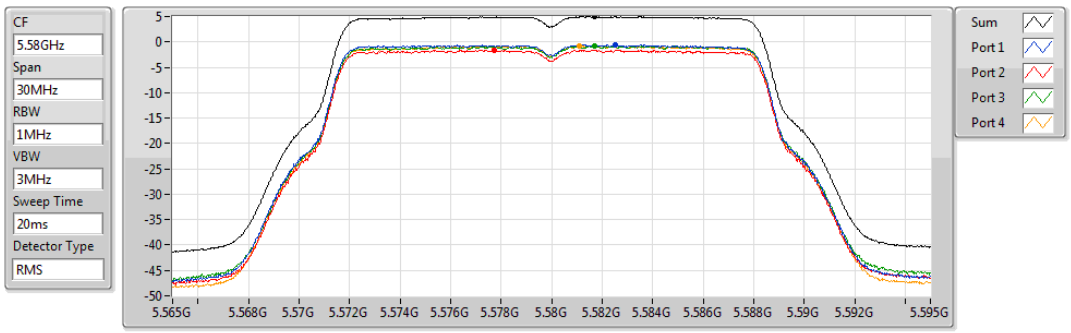

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.96	4.96	-0.58	-1.58	-0.82	-0.81

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX **PSD**

5700MHz

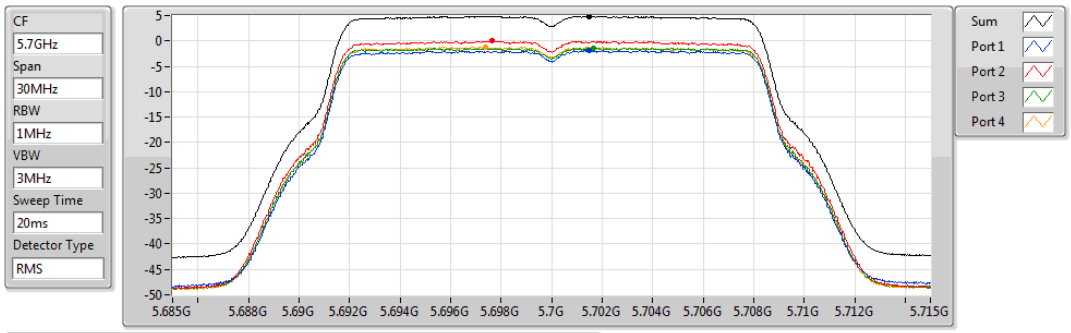

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.82	4.82	-1.86	0.09	-1.39	-1.16

For EUT 1 / Radio 2 Band 3 only_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX **PSD**

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz

17/07/2020

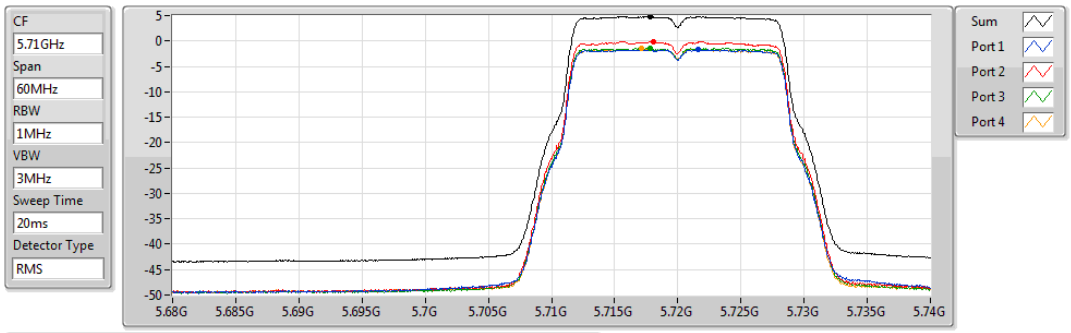

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.81	4.81	-1.73	-0.13	-1.39	-1.55

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX **PSD**

5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz

17/07/2020

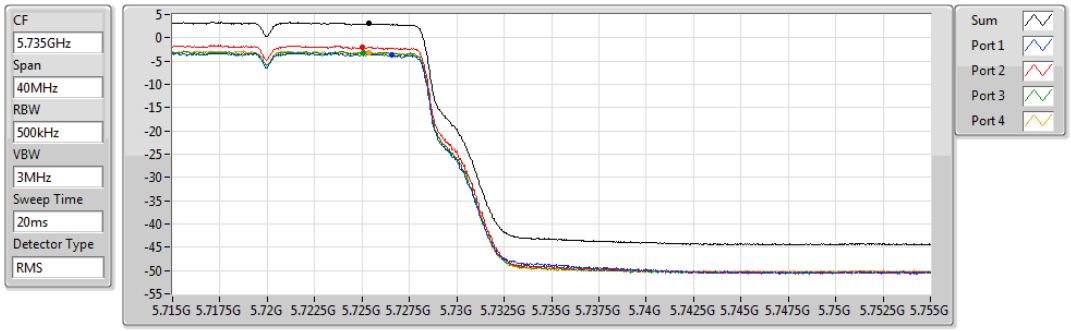

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.03	3.03	-3.56	-1.98	-3.17	-3.17

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5500MHz

17/07/2020

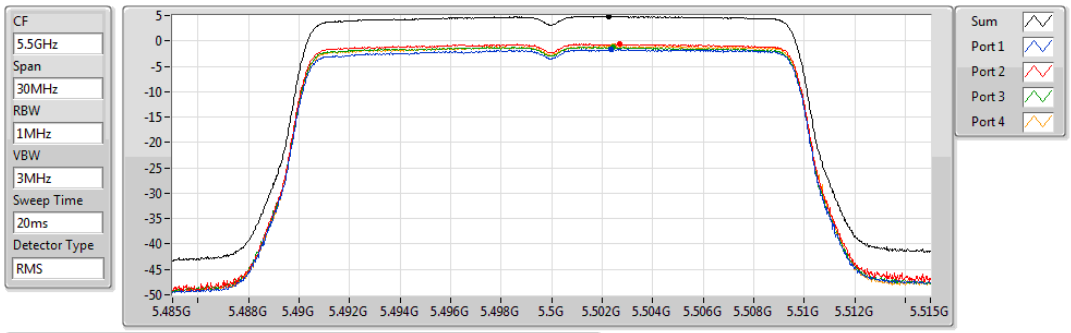

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.82	4.82	-1.69	-0.62	-1.23	-0.98

For EUT 1 / Radio 2 Band 3 only_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5580MHz

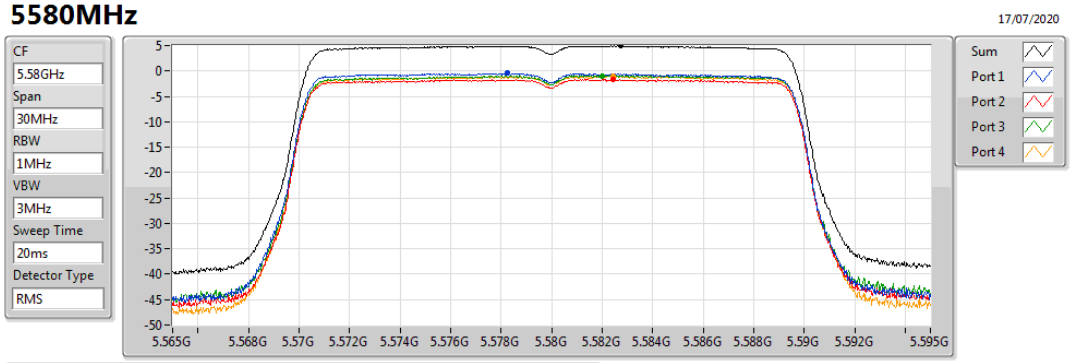

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.92	4.92	-0.42	-1.69	-0.91	-1.01

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5700MHz

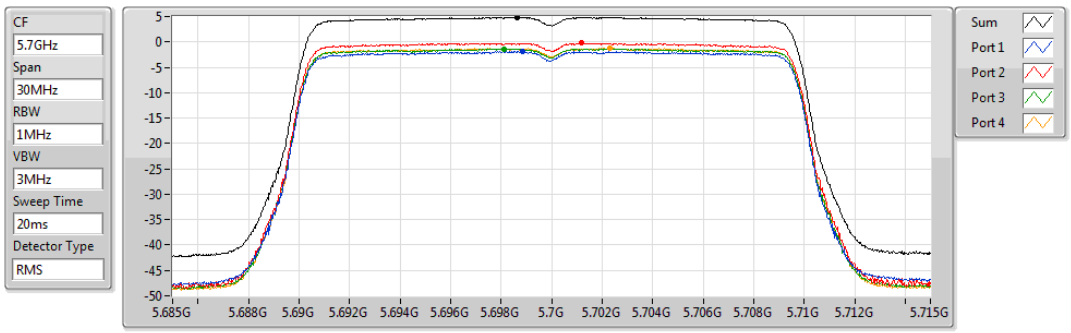

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.80	4.80	-1.89	-0.26	-1.36	-1.24

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz

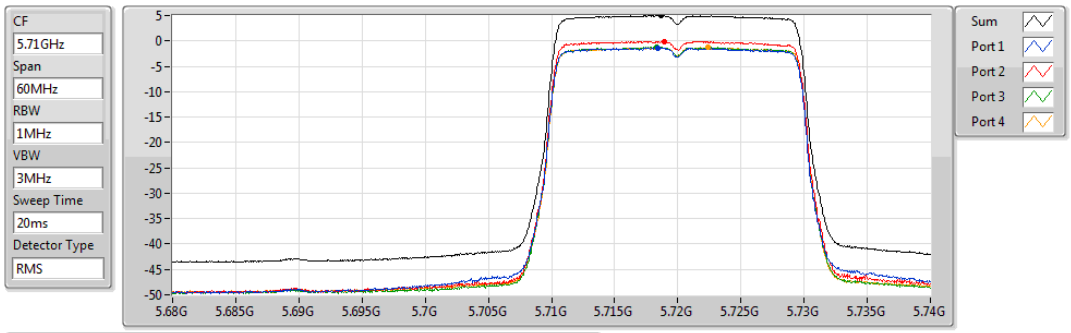

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.96	4.96	-1.35	-0.10	-1.25	-1.32

For EUT 1 / Radio 2 Band 3 only_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz

17/07/2020

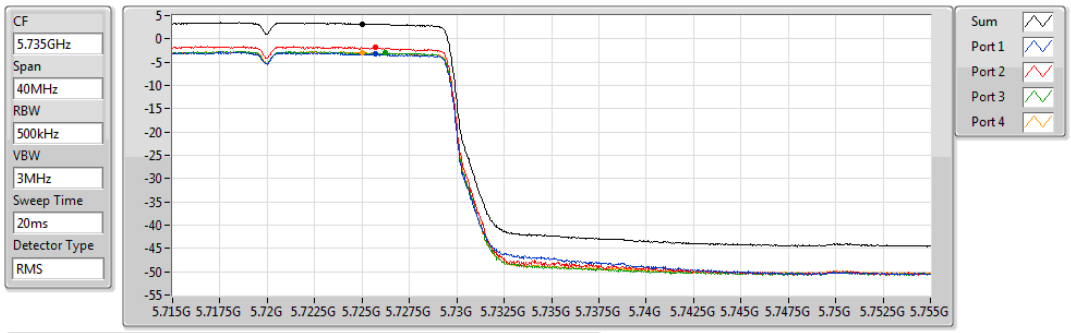

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.19	3.19	-3.31	-1.91	-2.99	-2.97

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5510MHz

17/07/2020

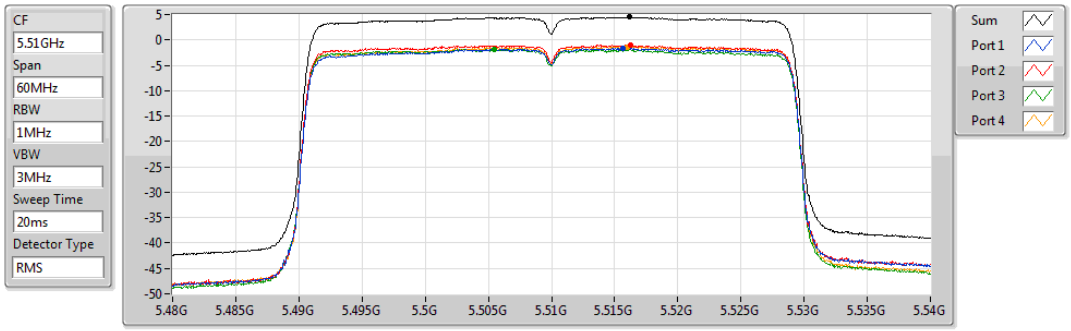

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.47	4.47	-1.65	-1.03	-1.83	-1.35

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5550MHz

17/07/2020

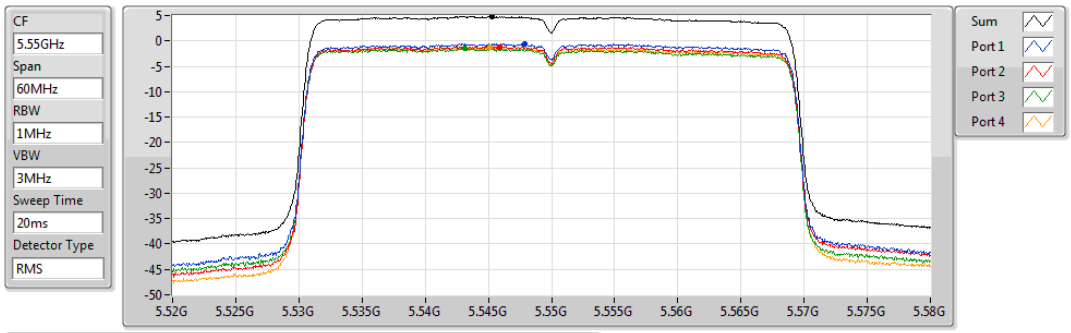

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.80	4.80	-0.60	-1.13	-1.54	-1.33

For EUT 1 / Radio 2 Band 3 only_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5670MHz

17/07/2020

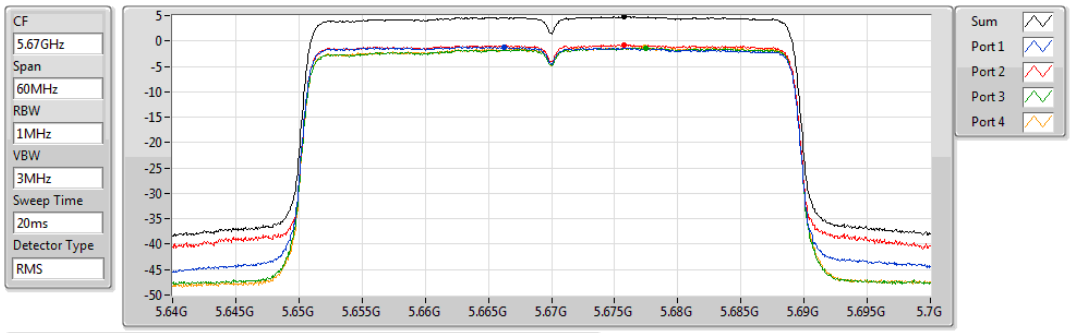

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.77	4.77	-1.14	-0.75	-1.34	-1.15

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz

17/07/2020

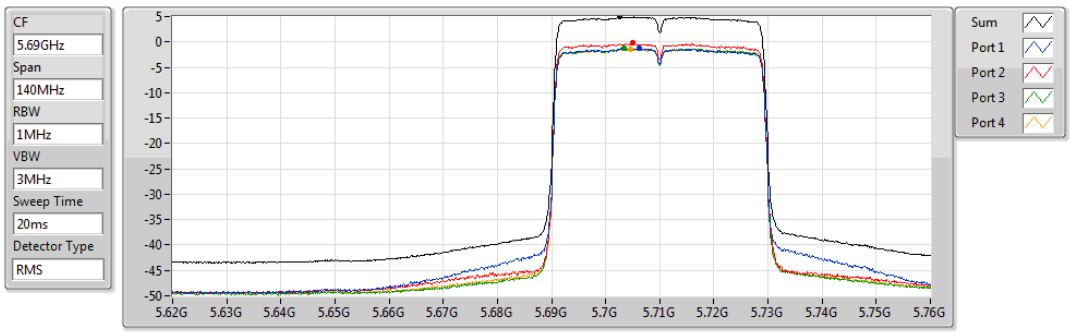

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.92	4.92	-1.26	-0.24	-1.30	-1.36

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5710MHz Straddle 5.725-5.85GHz

17/07/2020

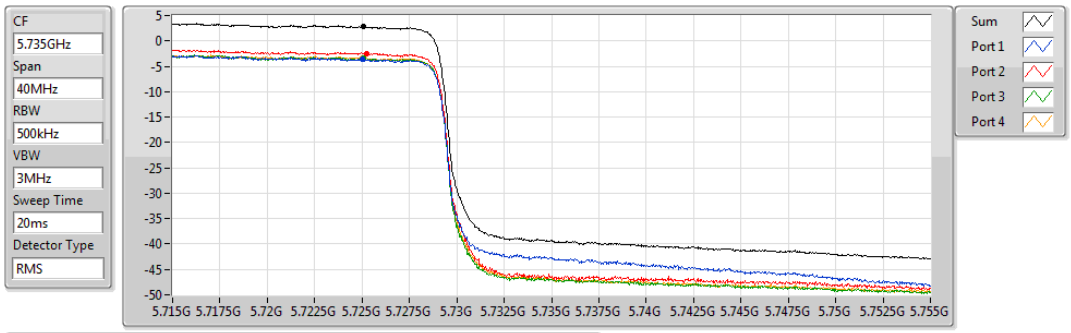

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
2.77	2.77	-3.55	-2.45	-3.43	-3.33

For EUT 1 / Radio 2 Band 3 only_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5530MHz

17/07/2020

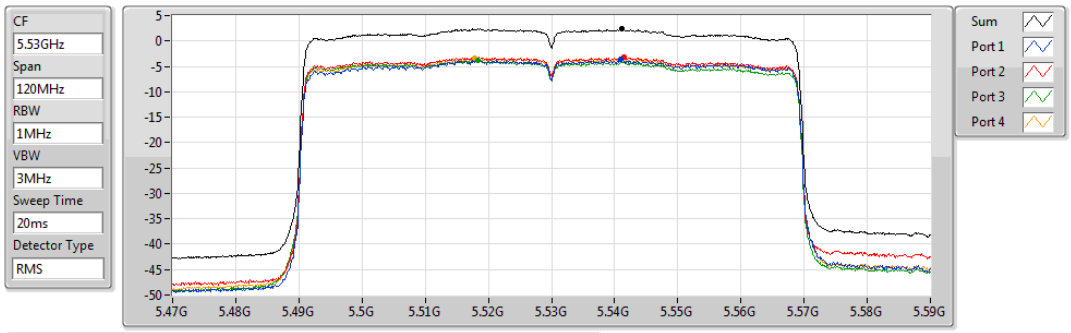

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
2.36	2.36	-3.70	-3.13	-3.87	-3.46

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5610MHz

17/07/2020

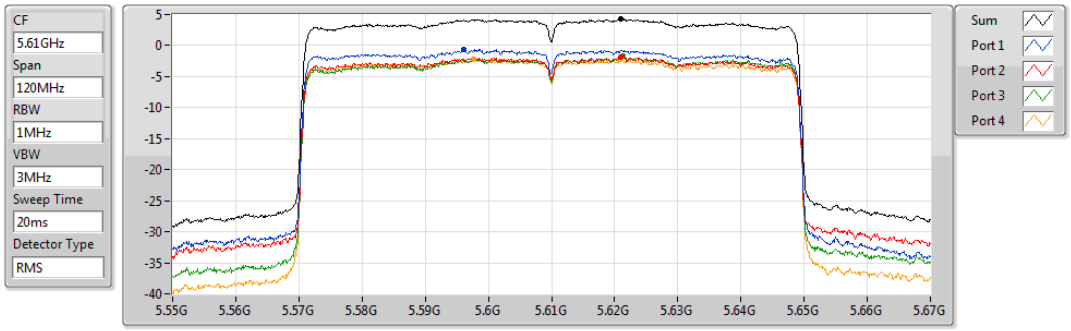

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.29	4.29	-0.62	-1.80	-1.72	-2.19

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz

17/07/2020

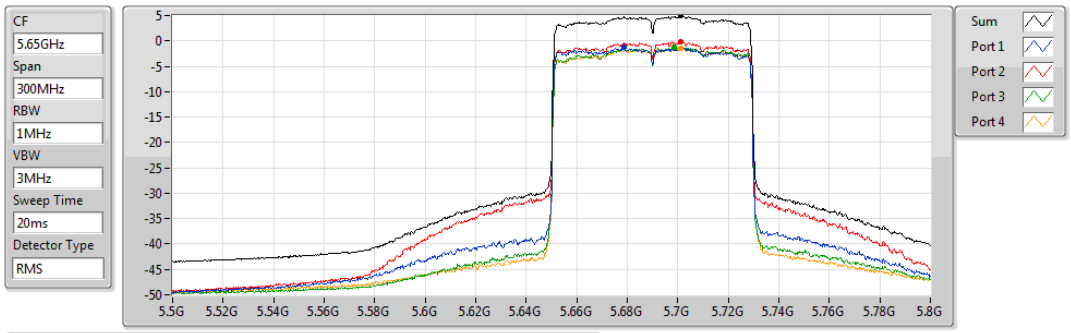

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.94	4.94	-1.32	-0.18	-1.33	-1.51

For EUT 1 / Radio 2 Band 3 only_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5690MHz Straddle 5.725-5.85GHz

17/07/2020

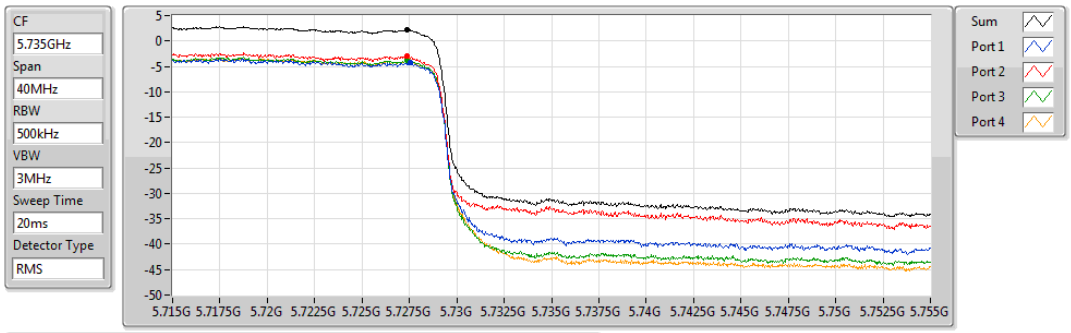

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
2.17	2.17	-4.21	-3.02	-3.88	-3.85

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode
Summary

Mode	PD (dBm/RBW)
5.25-5.35GHz	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	9.26
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	9.25
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	7.39
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	0.29
5.47-5.725GHz	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	9.26
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	9.21
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	7.99
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	4.85
5.725-5.85GHz	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	7.53
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	7.56
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	5.98
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	2.24

RBW = 500 kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode
Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	PD Limit (dBm/RBW)
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-
5260MHz	Pass	7.71	6.24	6.17	9.17	9.29
5300MHz	Pass	7.71	6.18	6.43	9.26	9.29
5320MHz	Pass	7.71	6.04	6.54	9.19	9.29
5500MHz	Pass	7.71	4.32	5.66	7.92	9.29
5580MHz	Pass	7.71	5.60	6.93	9.26	9.29
5700MHz	Pass	7.71	1.58	3.05	5.32	9.29
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	7.71	5.36	7.02	9.23	9.29
5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	7.71	3.55	5.40	7.53	28.29
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
5260MHz	Pass	7.71	6.19	6.35	9.25	9.29
5300MHz	Pass	7.71	6.17	6.35	9.23	9.29
5320MHz	Pass	7.71	5.58	6.12	8.80	9.29
5500MHz	Pass	7.71	3.55	4.63	7.08	9.29
5580MHz	Pass	7.71	5.48	6.70	9.10	9.29
5700MHz	Pass	7.71	-0.91	0.28	2.70	9.29
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	7.71	5.22	7.02	9.21	9.29
5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	7.71	3.55	5.43	7.56	28.29
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
5270MHz	Pass	7.71	4.73	4.05	7.39	9.29
5310MHz	Pass	7.71	0.55	0.26	3.32	9.29
5510MHz	Pass	7.71	-0.20	1.13	3.47	9.29
5550MHz	Pass	7.71	4.04	5.06	7.58	9.29
5670MHz	Pass	7.71	1.89	3.51	5.71	9.29
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	7.71	3.88	5.86	7.99	9.29
5710MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	7.71	1.99	3.87	5.98	28.29
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
5290MHz	Pass	7.71	-2.52	-2.94	0.29	9.29
5530MHz	Pass	7.71	-3.20	-1.56	0.67	9.29
5610MHz	Pass	7.71	0.24	2.54	4.55	9.29
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	7.71	0.86	2.76	4.85	9.29
5690MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	7.71	-1.43	-0.02	2.24	28.29

DG = Directional Gain; **RBW** = 500 kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; **Port X** = Port X power density;

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX **PSD**

5260MHz

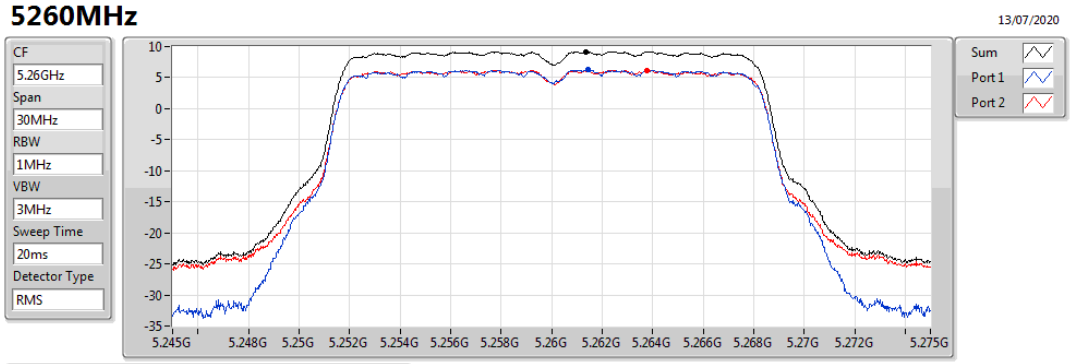

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
9.17	9.17	6.24	6.17

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX **PSD**

5300MHz

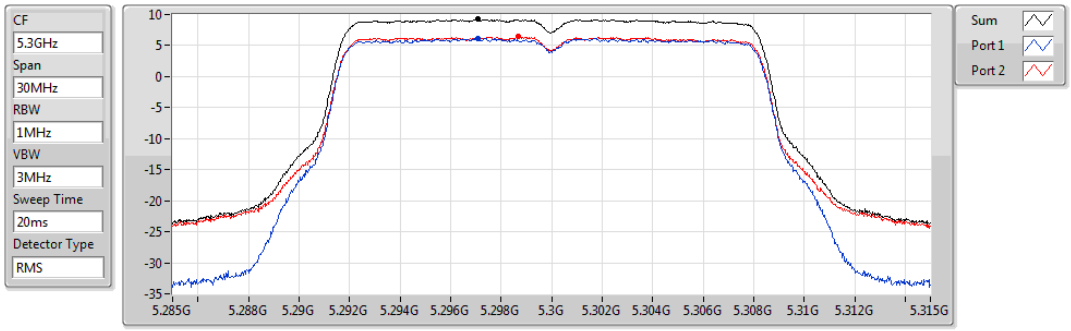

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
9.26	9.26	6.18	6.43

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX **PSD**

5320MHz

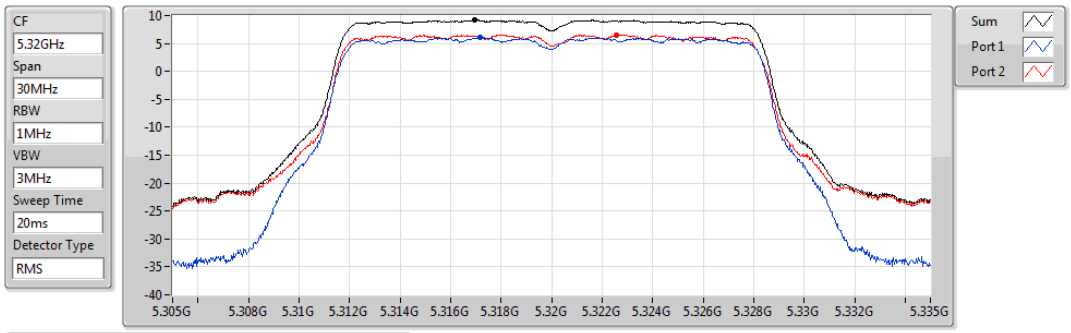

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
9.19	9.19	6.04	6.54

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX **PSD**

5500MHz

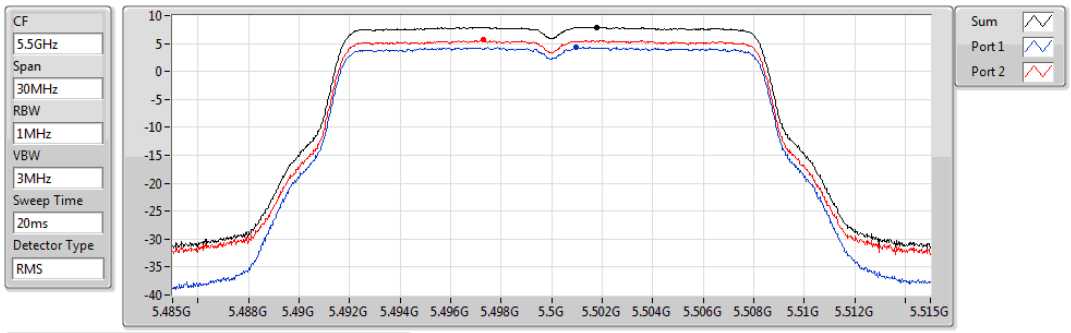

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
7.92	7.92	4.32	5.66

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX **PSD**

5580MHz

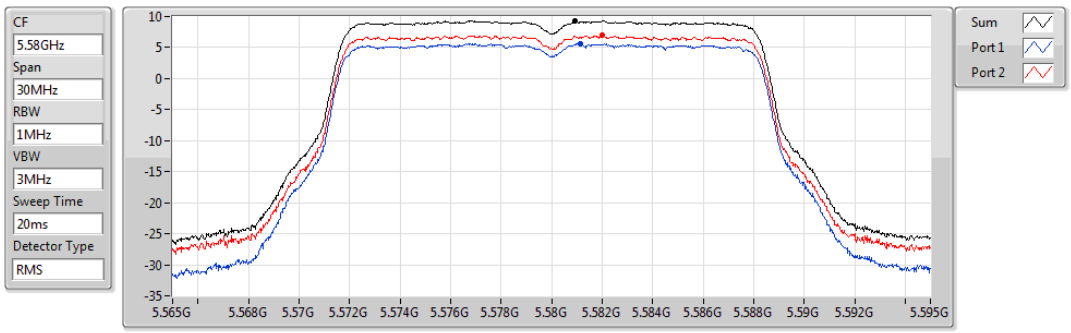

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
9.26	9.26	5.60	6.93

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX **PSD**

5700MHz

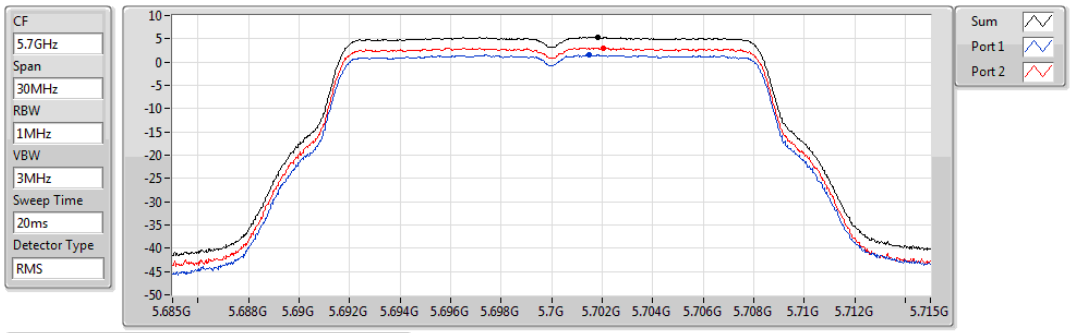

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
5.32	5.32	1.58	3.05

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX **PSD**

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz

13/07/2020

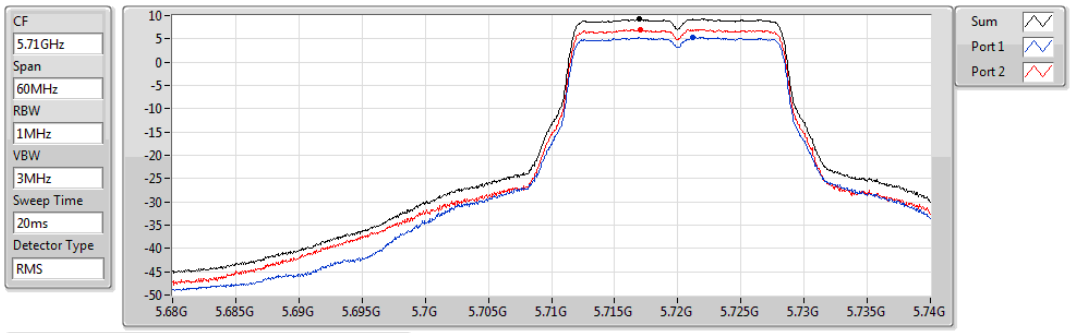

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
9.23	9.23	5.36	7.02

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX **PSD**

5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz

13/07/2020

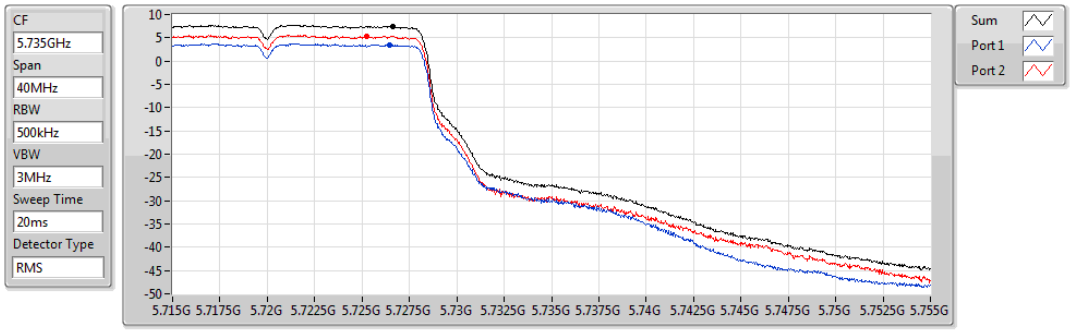

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
7.53	7.53	3.55	5.40

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5260MHz

13/07/2020

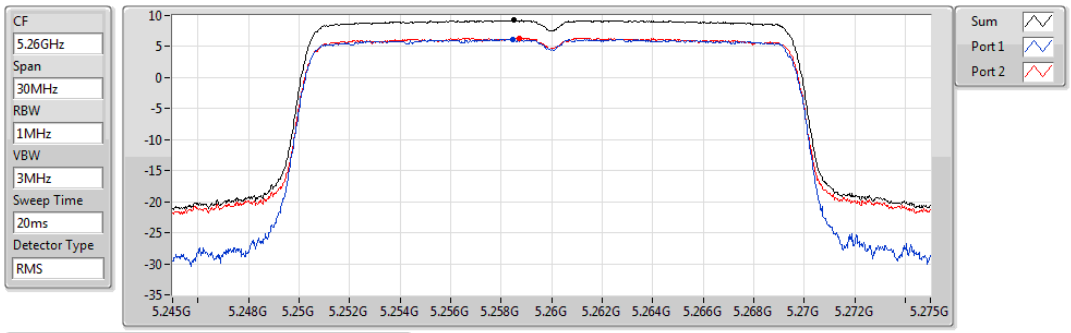

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
9.25	9.25	6.19	6.35

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5300MHz

13/07/2020

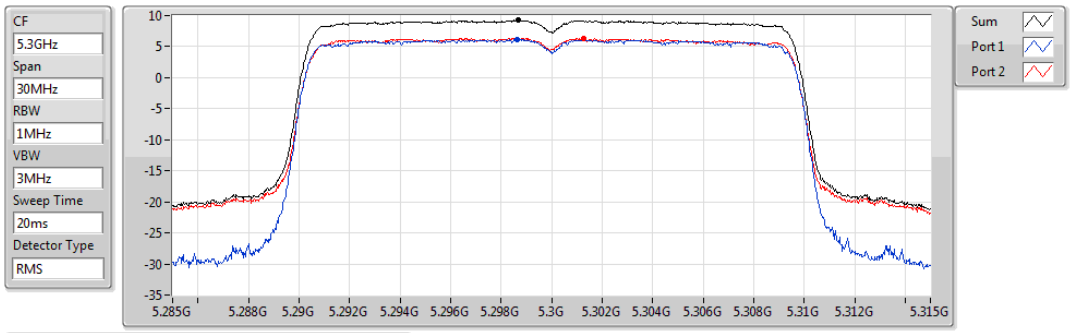

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
9.23	9.23	6.17	6.35

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5320MHz

13/07/2020

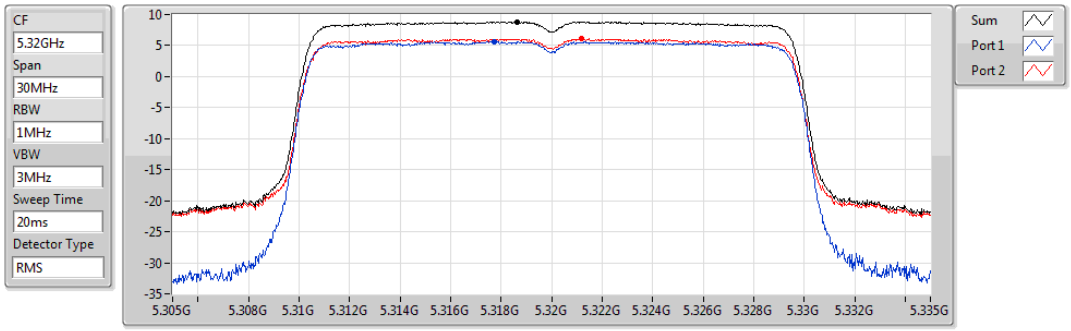

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
8.80	8.80	5.58	6.12

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5500MHz

13/07/2020

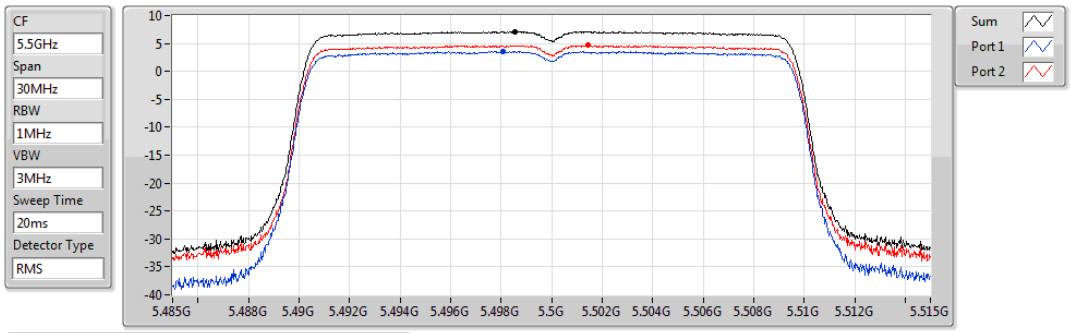

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
7.08	7.08	3.55	4.63

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5580MHz

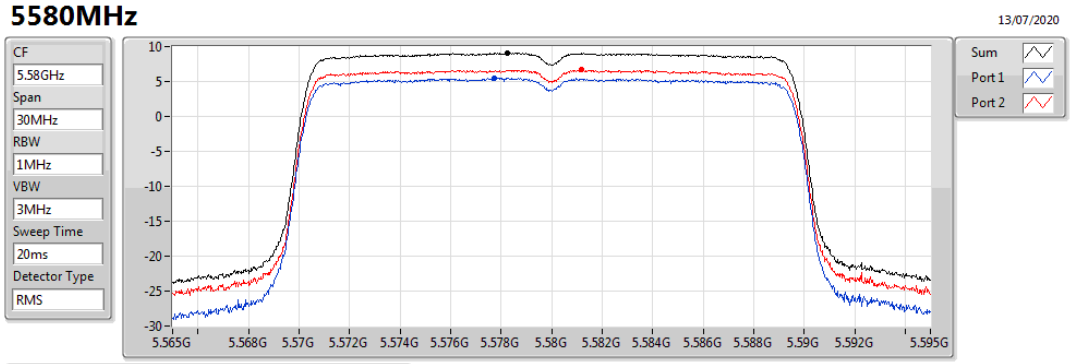

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
9.10	9.10	5.48	6.70

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5700MHz

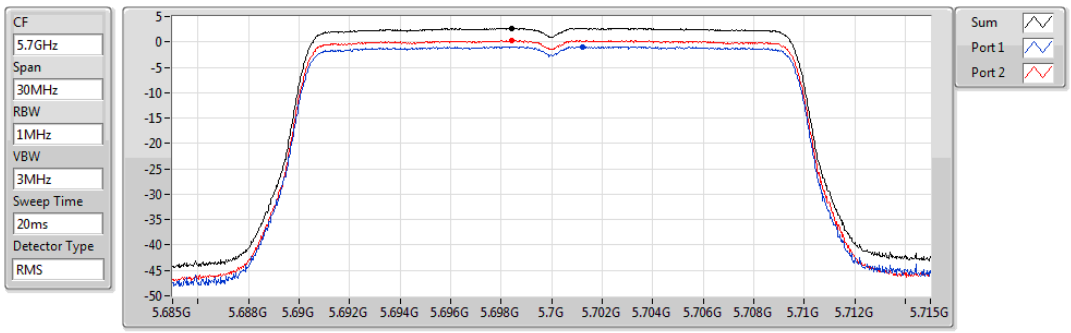

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
2.70	2.70	-0.91	0.28

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz

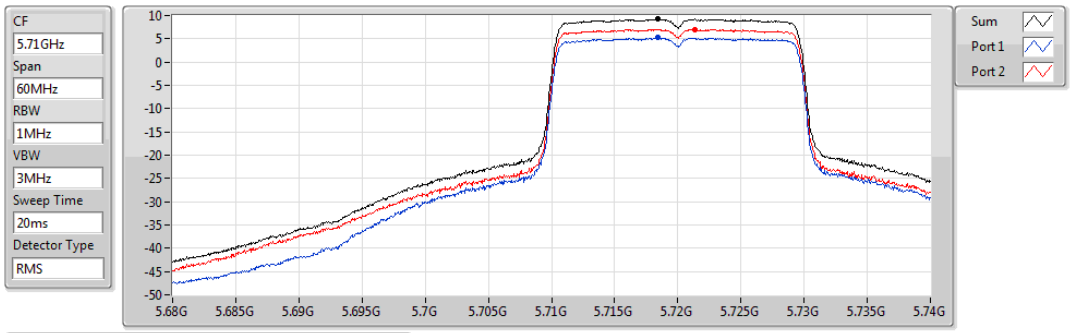

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
9.21	9.21	5.22	7.02

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz

13/07/2020

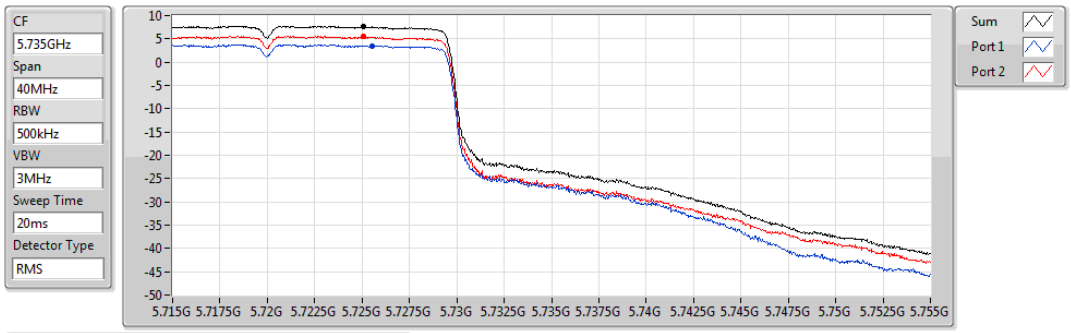

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
7.56	7.56	3.55	5.43

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5270MHz

13/07/2020

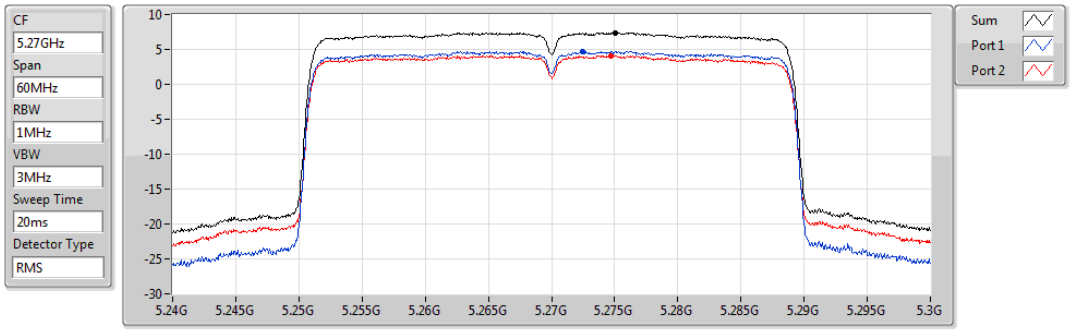

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
7.39	7.39	4.73	4.05

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5310MHz

13/07/2020

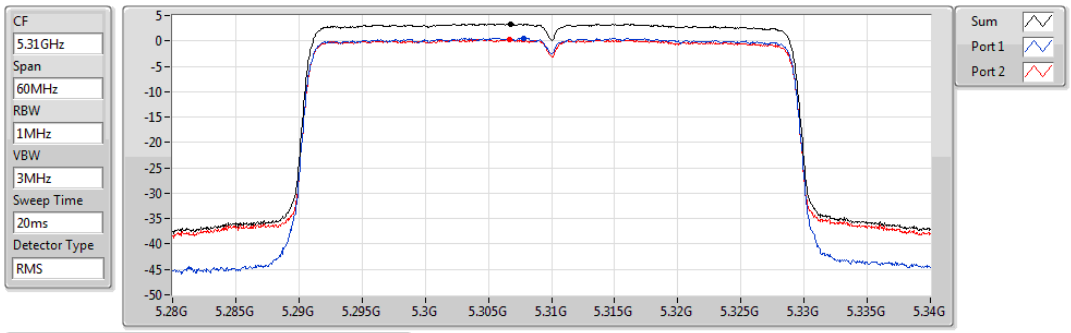

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.32	3.32	0.55	0.26

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5510MHz

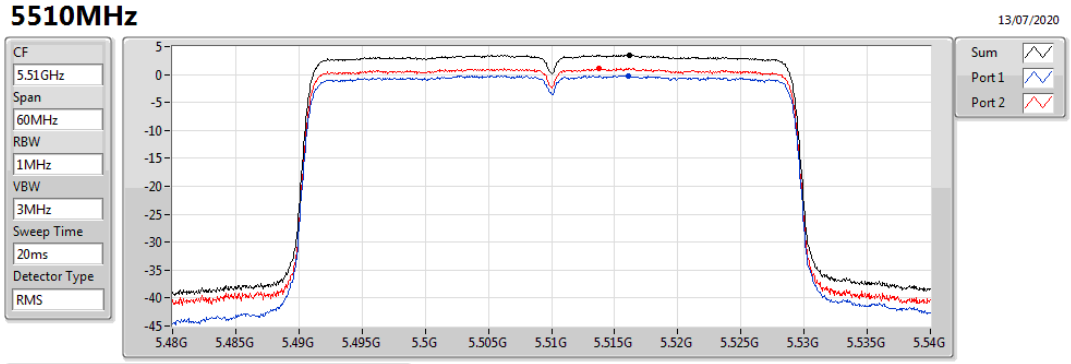

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.47	3.47	-0.20	1.13

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5550MHz

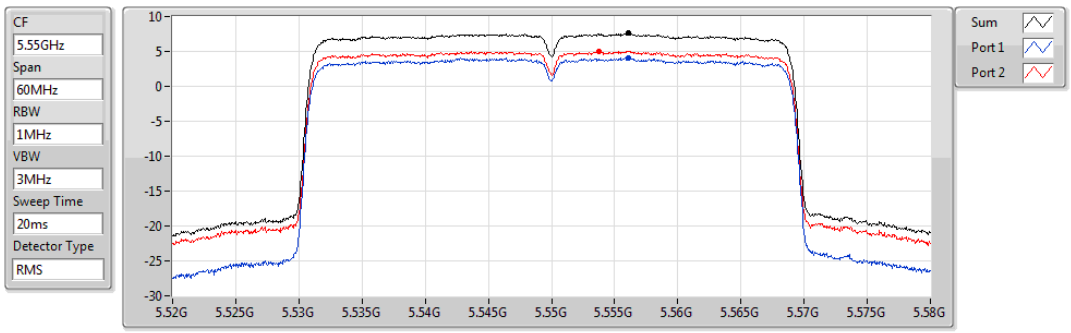

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
7.58	7.58	4.04	5.06

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5670MHz

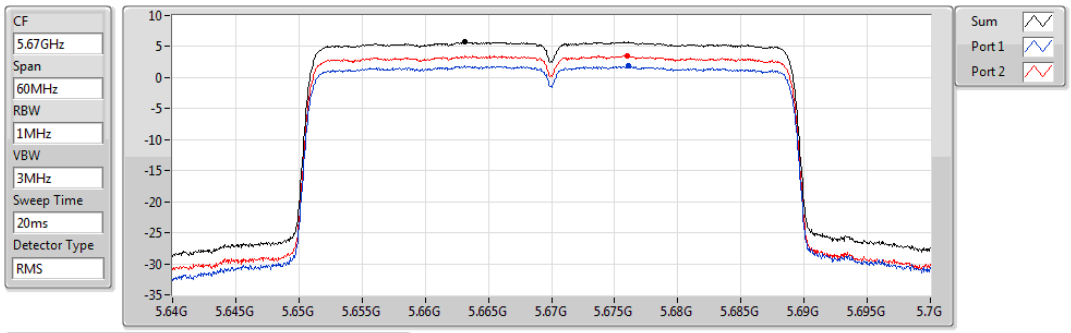

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
5.71	5.71	1.89	3.51

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz

13/07/2020

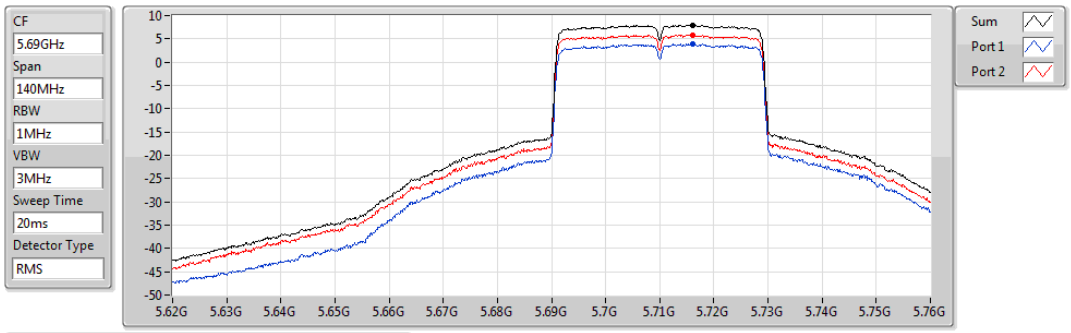

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
7.99	7.99	3.88	5.86

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5710MHz Straddle 5.725-5.85GHz

13/07/2020

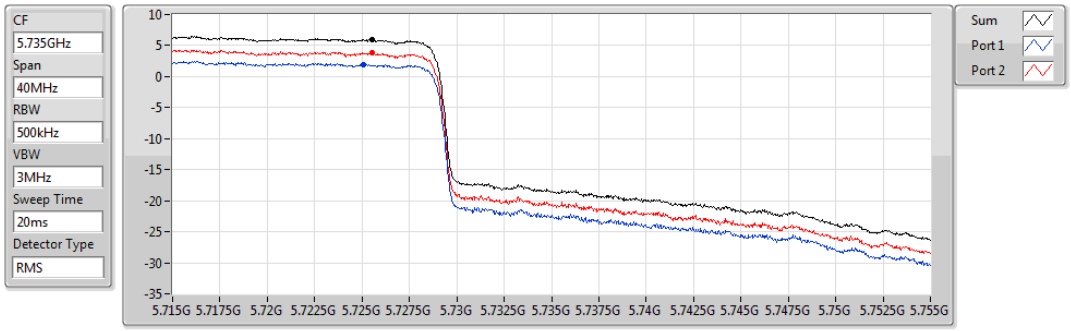

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
5.98	5.98	1.99	3.87

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5290MHz

13/07/2020

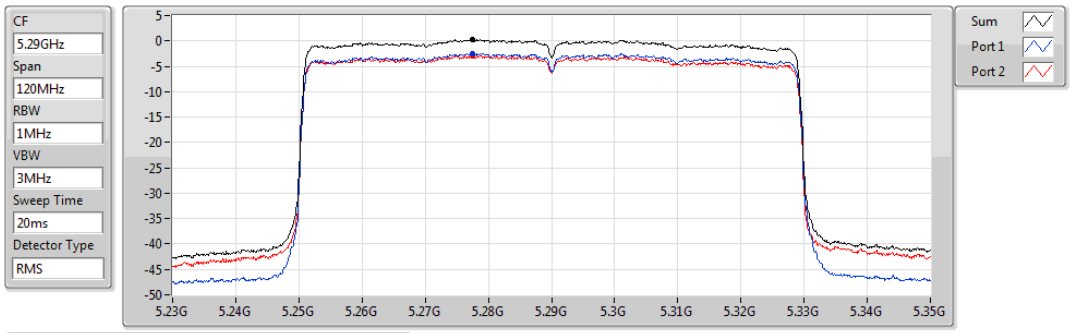

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.29	0.29	-2.52	-2.94

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5530MHz

13/07/2020

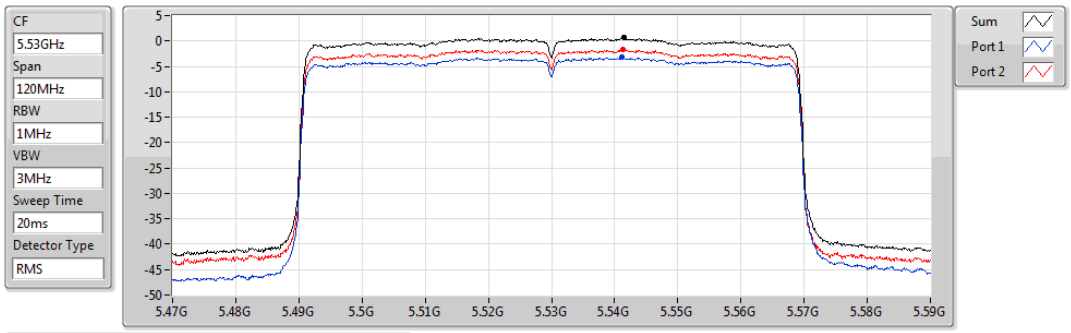

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.67	0.67	-3.20	-1.56

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5610MHz

13/07/2020

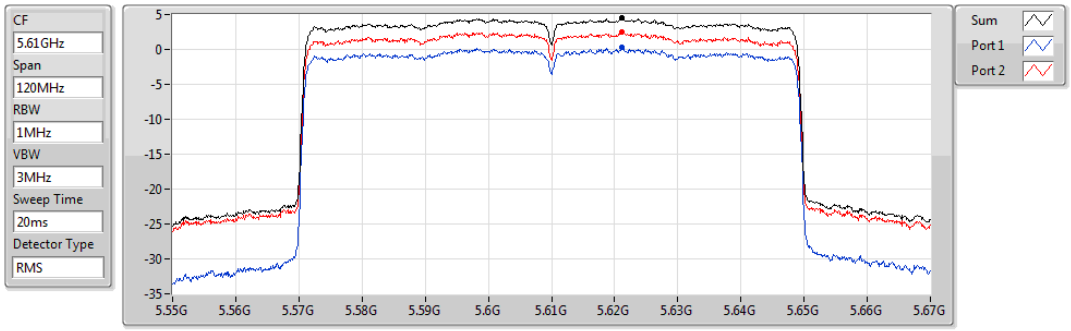

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.55	4.55	0.24	2.54

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz

13/07/2020

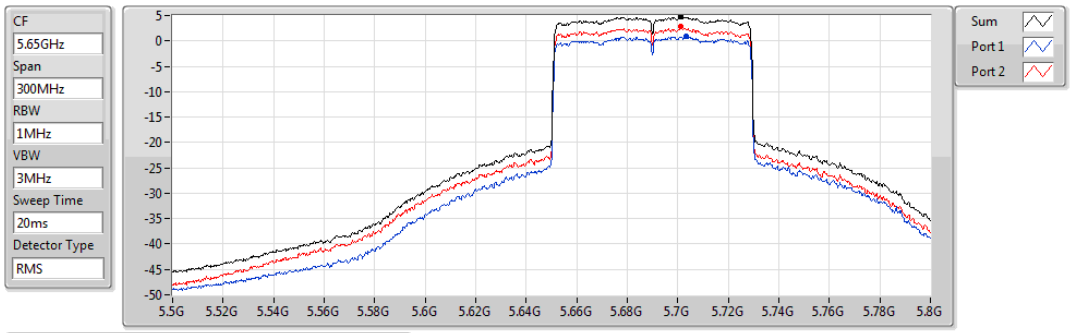

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.85	4.85	0.86	2.76

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

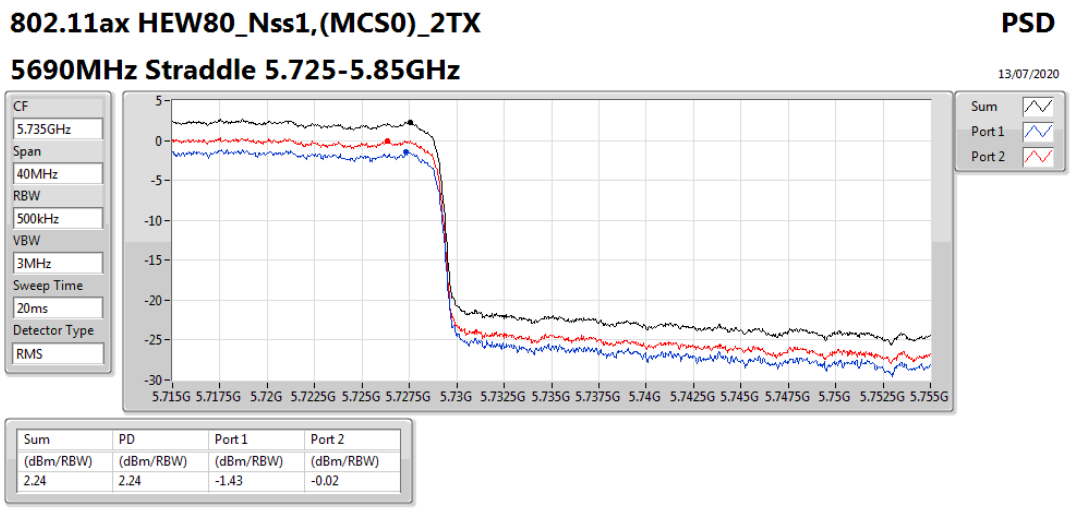

For EUT 2 / Radio 1 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode
Summary

Mode	PD (dBm/RBW)
5.25-5.35GHz	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	4.88
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	4.91
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	4.94
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX	0.68
5.47-5.725GHz	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	4.97
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	4.94
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	4.89
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX	4.84
5.725-5.85GHz	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	3.20
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	3.13
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	2.90
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX	2.19

RBW = 500 kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;

For EUT 2 / Radio 1 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode
Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	Port 3 (dBm/RBW)	Port 4 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	PD Limit (dBm/RBW)
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
5260MHz	Pass	12.02	-1.16	-1.39	-1.32	-0.81	4.76	4.98
5300MHz	Pass	12.02	-0.78	-1.15	-1.54	-0.81	4.88	4.98
5320MHz	Pass	12.02	-0.83	-1.08	-1.80	-0.86	4.76	4.98
5500MHz	Pass	12.02	-1.00	-1.01	-1.63	-0.69	4.87	4.98
5580MHz	Pass	12.02	-1.10	-1.28	-1.36	-0.70	4.84	4.98
5700MHz	Pass	12.02	-1.03	-0.83	-0.80	-1.23	4.97	4.98
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	12.02	-1.01	-0.88	-0.83	-1.41	4.88	4.98
5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	12.02	-2.83	-2.62	-2.45	-3.02	3.20	23.98
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
5260MHz	Pass	12.02	-1.23	-1.39	-1.22	-0.95	4.76	4.98
5300MHz	Pass	12.02	-0.88	-1.14	-1.37	-0.86	4.87	4.98
5320MHz	Pass	12.02	-0.82	-1.04	-1.63	-0.76	4.91	4.98
5500MHz	Pass	12.02	-1.01	-1.35	-1.58	-0.72	4.80	4.98
5580MHz	Pass	12.02	-0.94	-1.18	-1.33	-0.60	4.94	4.98
5700MHz	Pass	12.02	-1.38	-1.35	-1.14	-1.63	4.58	4.98
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	12.02	-1.14	-1.24	-0.76	-1.43	4.84	4.98
5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	12.02	-2.82	-2.87	-2.57	-3.16	3.13	23.98
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
5270MHz	Pass	12.02	-1.30	-1.08	-0.90	-0.78	4.94	4.98
5310MHz	Pass	12.02	-1.71	-1.78	-2.23	-1.66	4.14	4.98
5510MHz	Pass	12.02	-2.07	-2.23	-2.48	-2.01	3.74	4.98
5550MHz	Pass	12.02	-0.96	-1.09	-1.35	-1.10	4.82	4.98
5670MHz	Pass	12.02	-1.34	-1.37	-0.98	-1.63	4.65	4.98
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	12.02	-1.02	-1.18	-0.52	-1.38	4.89	4.98
5710MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	12.02	-3.13	-3.14	-2.61	-3.44	2.90	23.98
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
5290MHz	Pass	12.02	-5.25	-5.40	-5.31	-5.11	0.68	4.98
5530MHz	Pass	12.02	-4.78	-4.72	-4.73	-4.33	1.29	4.98
5610MHz	Pass	12.02	-2.01	-1.75	-1.98	-2.17	3.99	4.98
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	12.02	-1.31	-0.98	-0.85	-1.40	4.84	4.98
5690MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	12.02	-3.75	-3.63	-3.31	-4.04	2.19	23.98

DG = Directional Gain; **RBW** = 500 kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; **Port X** = Port X power density;

For EUT 2 / Radio 1 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX PSD

5260MHz

15/07/2020

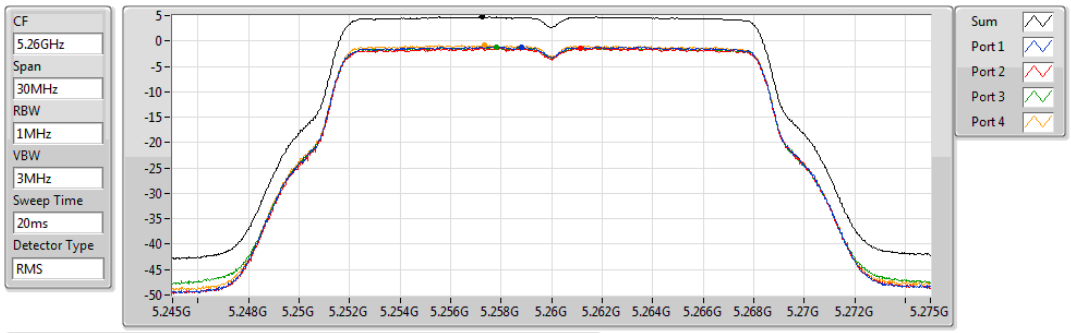

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.76	4.76	-1.16	-1.39	-1.32	-0.81

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX PSD

5300MHz

15/07/2020

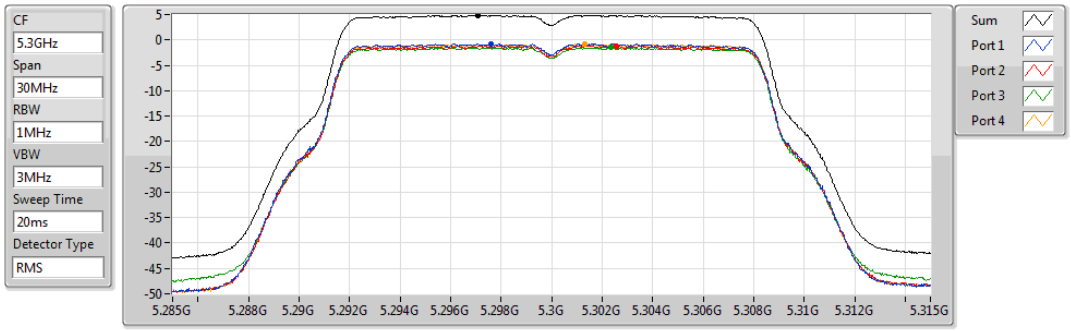

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.88	4.88	-0.78	-1.15	-1.54	-0.81

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX PSD

5320MHz

15/07/2020

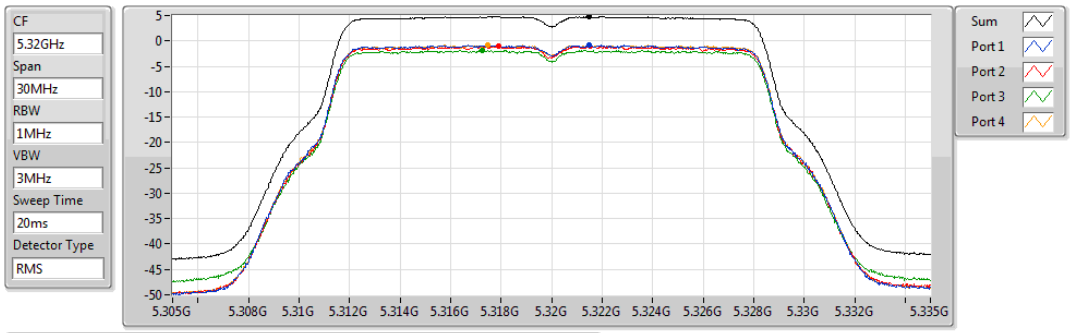

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.76	4.76	-0.83	-1.08	-1.80	-0.86

For EUT 2 / Radio 1 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX PSD

5500MHz

15/07/2020

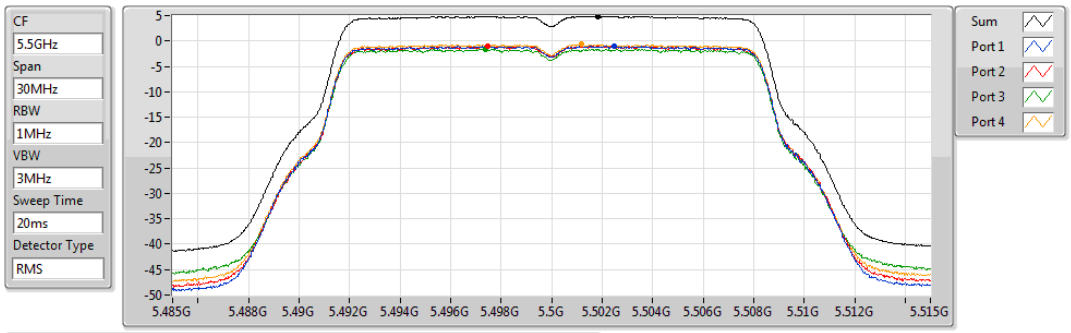

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.87	4.87	-1.00	-1.01	-1.63	-0.69

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX PSD

5580MHz

15/07/2020

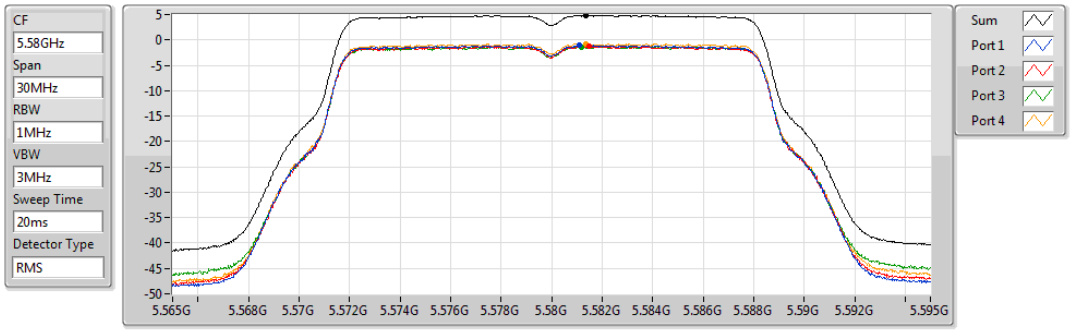

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.84	4.84	-1.10	-1.28	-1.36	-0.70

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX PSD

5700MHz

15/07/2020

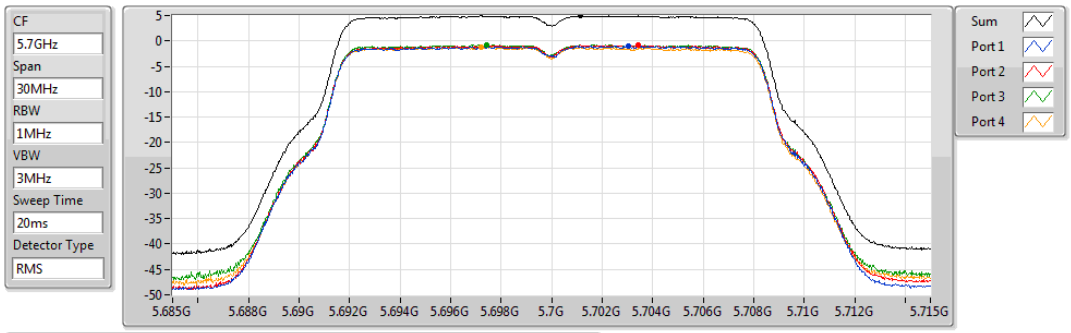

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.97	4.97	-1.03	-0.83	-0.80	-1.23

For EUT 2 / Radio 1 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX **PSD**

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz

15/07/2020

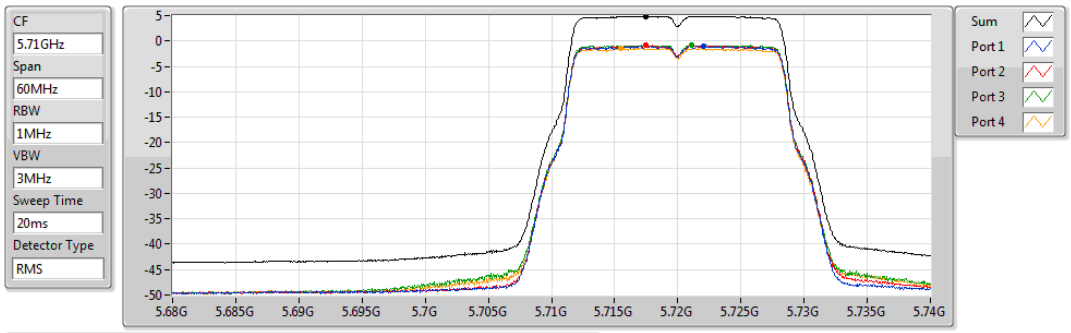

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.88	4.88	-1.01	-0.88	-0.83	-1.41

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX **PSD**

5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz

15/07/2020

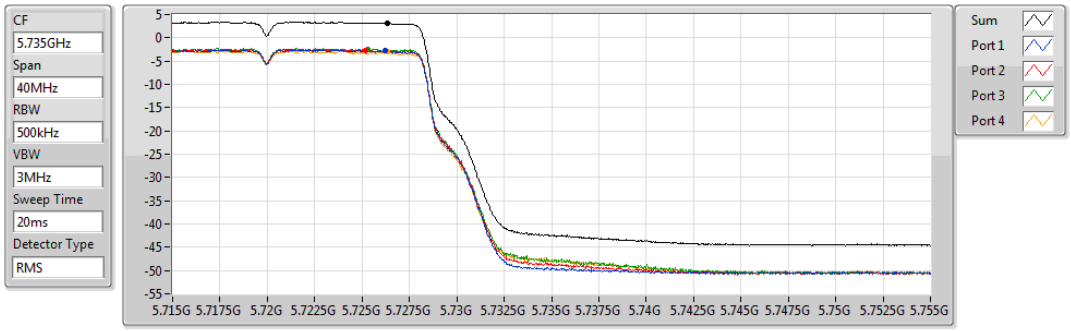

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.20	3.20	-2.83	-2.62	-2.45	-3.02

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5260MHz

15/07/2020

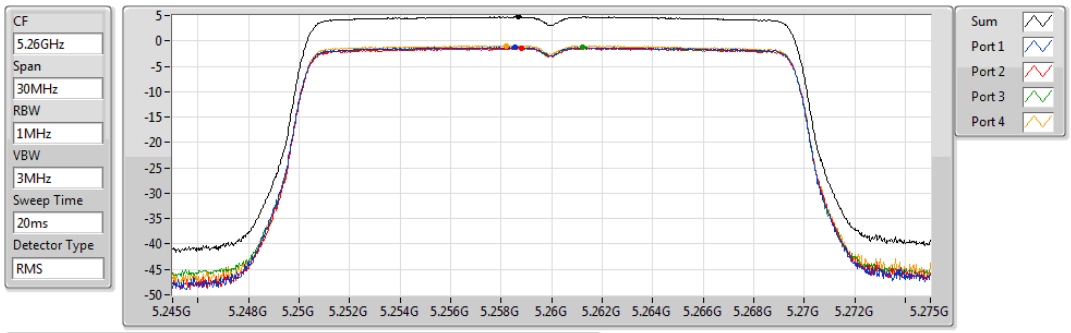

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.76	4.76	-1.23	-1.39	-1.22	-0.95

For EUT 2 / Radio 1 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5300MHz

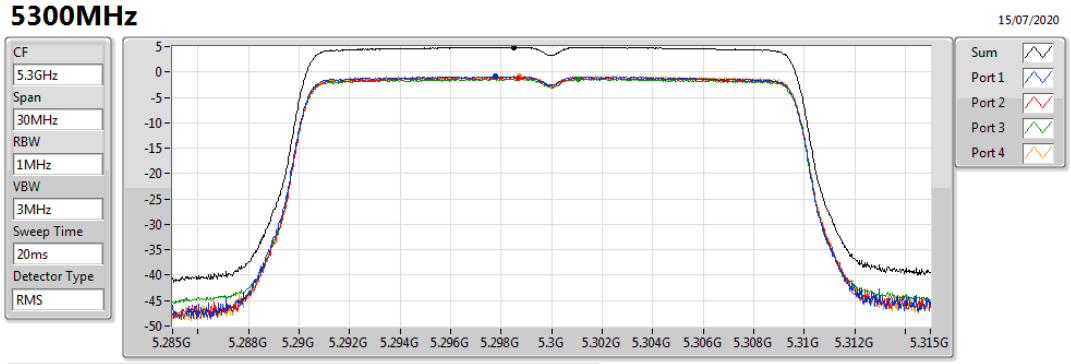

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.87	4.87	-0.88	-1.14	-1.37	-0.86

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5320MHz

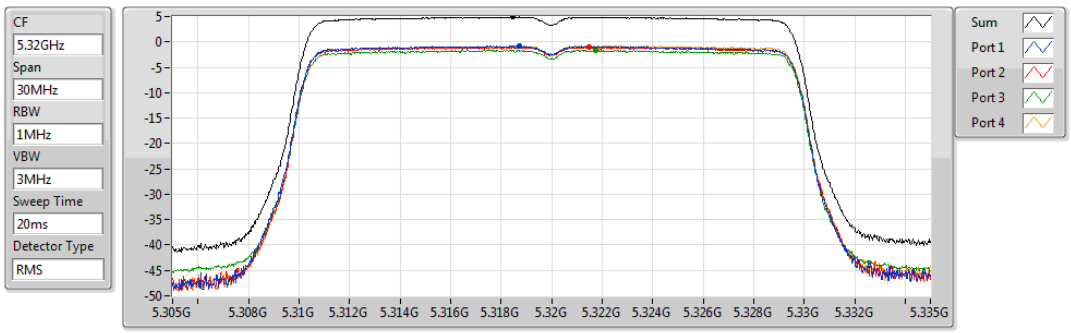

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.91	4.91	-0.82	-1.04	-1.63	-0.76

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5500MHz

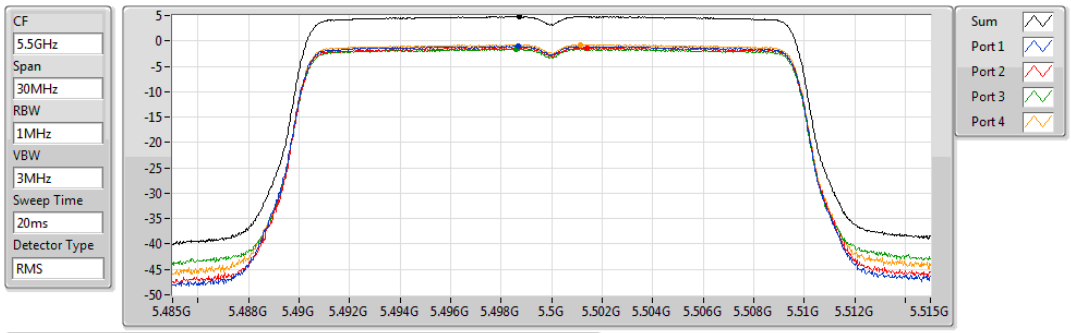

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.80	4.80	-1.01	-1.35	-1.58	-0.72

For EUT 2 / Radio 1 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5580MHz

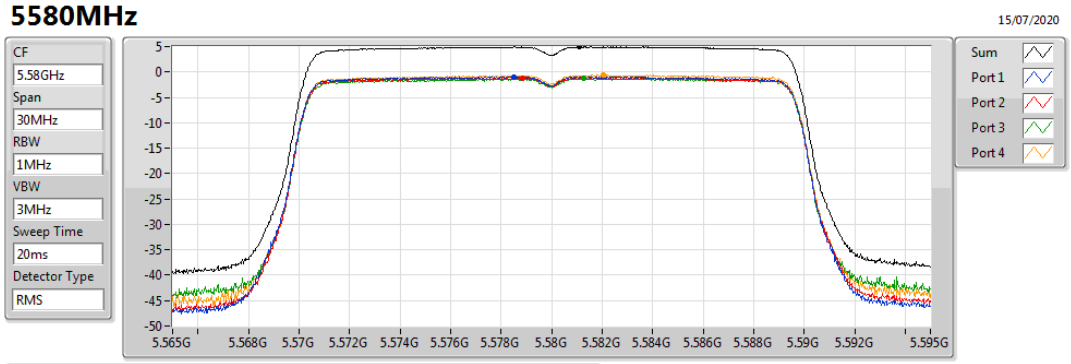

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.94	4.94	-0.94	-1.18	-1.33	-0.60

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5700MHz

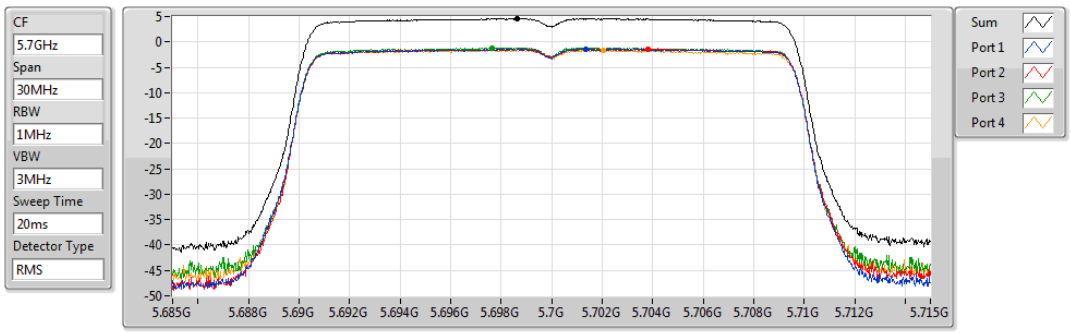

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.58	4.58	-1.38	-1.35	-1.14	-1.63

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz

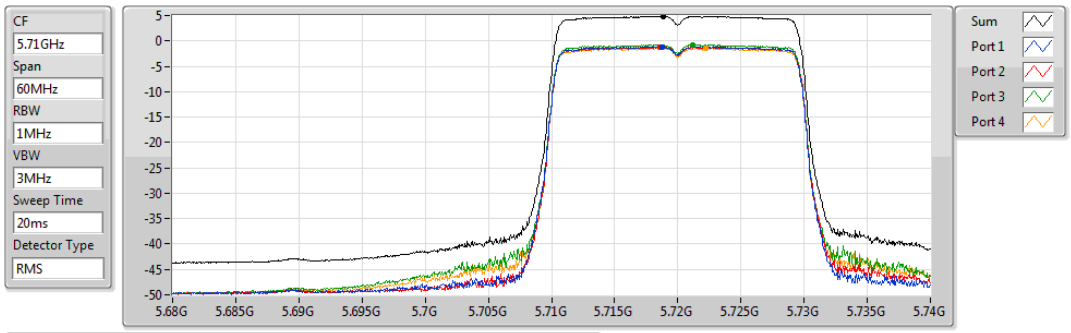

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.84	4.84	-1.14	-1.24	-0.76	-1.43

For EUT 2 / Radio 1 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz

15/07/2020

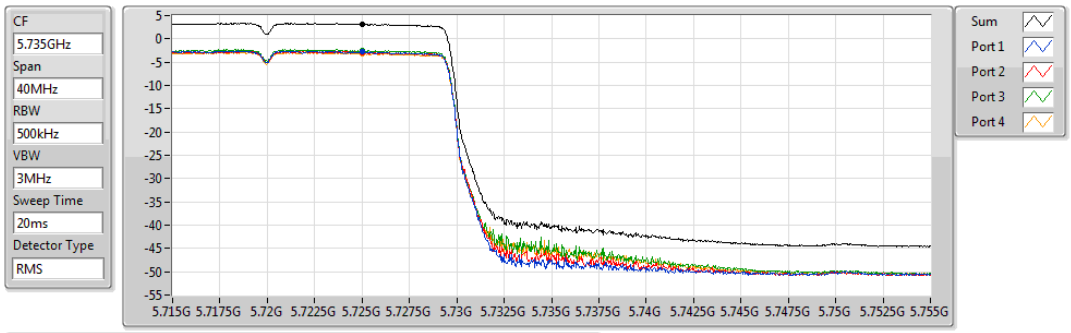

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.13	3.13	-2.82	-2.87	-2.57	-3.16

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5270MHz

15/07/2020

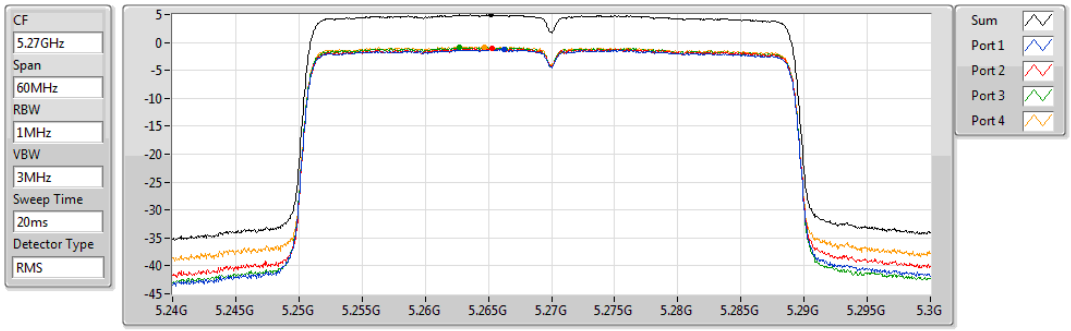

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.94	4.94	-1.30	-1.08	-0.90	-0.78

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5310MHz

15/07/2020

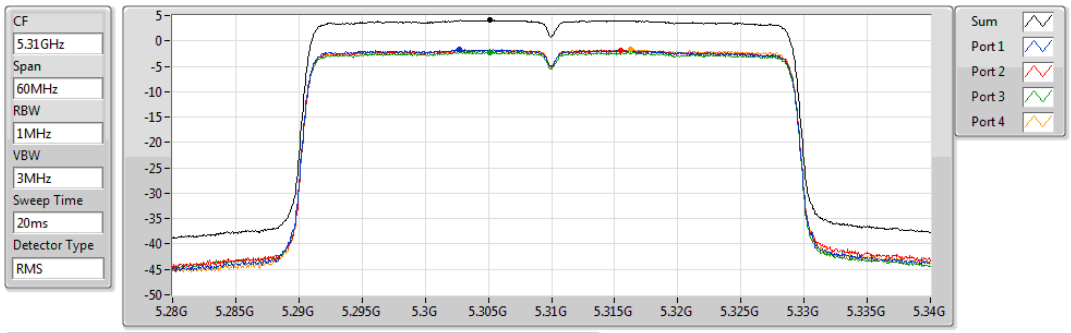

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.14	4.14	-1.71	-1.78	-2.23	-1.66

For EUT 2 / Radio 1 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5510MHz

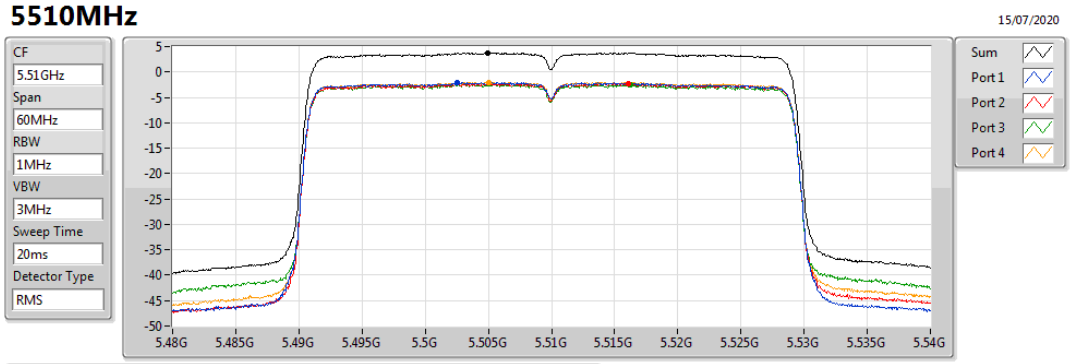

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.74	3.74	-2.07	-2.23	-2.48	-2.01

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5550MHz

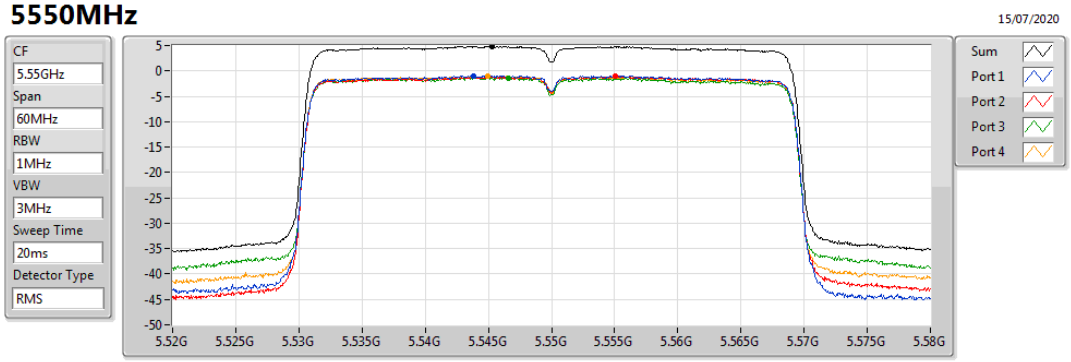

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.82	4.82	-0.96	-1.09	-1.35	-1.10

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5670MHz

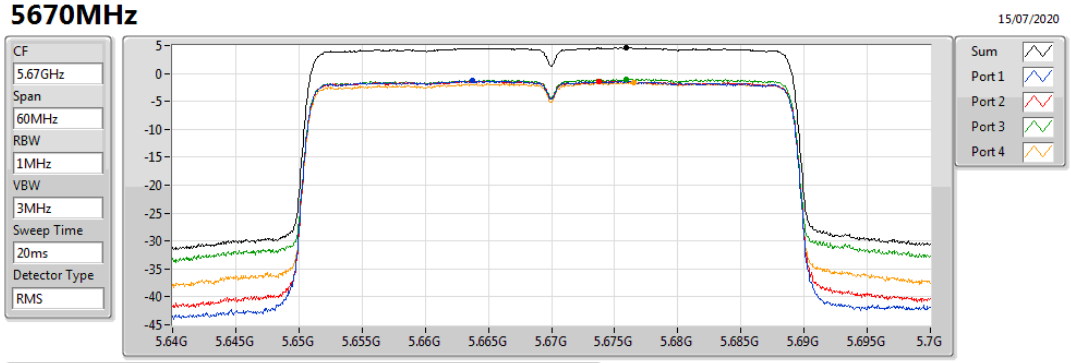

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.65	4.65	-1.34	-1.37	-0.98	-1.63

For EUT 2 / Radio 1 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz

15/07/2020

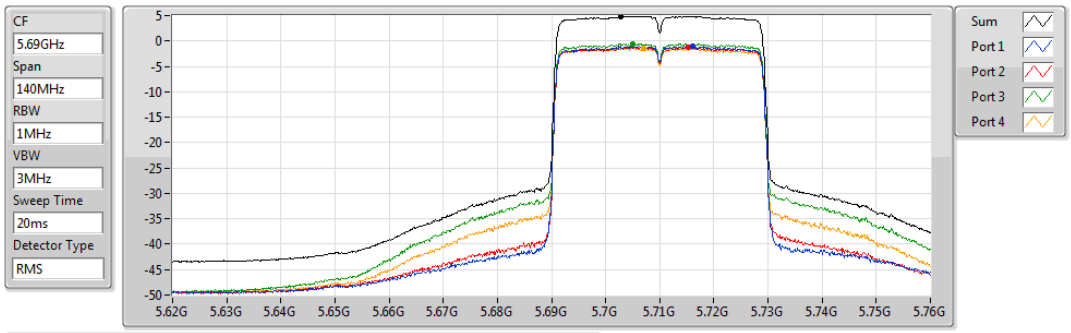

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.89	4.89	-1.02	-1.18	-0.52	-1.38

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5710MHz Straddle 5.725-5.85GHz

15/07/2020

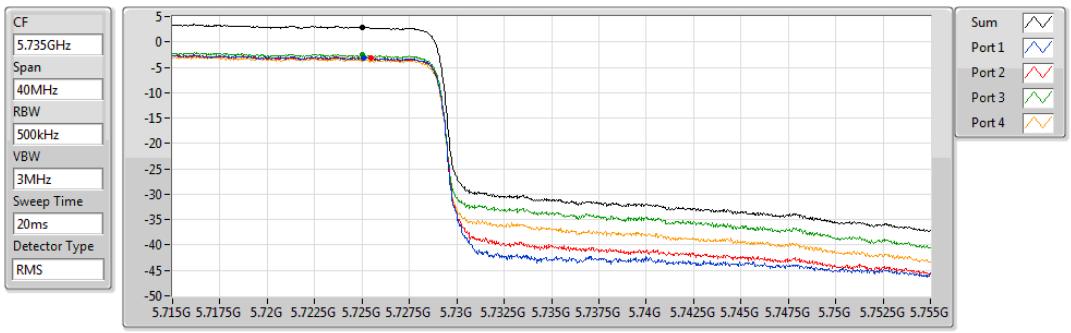

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
2.90	2.90	-3.13	-3.14	-2.61	-3.44

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5290MHz

15/07/2020

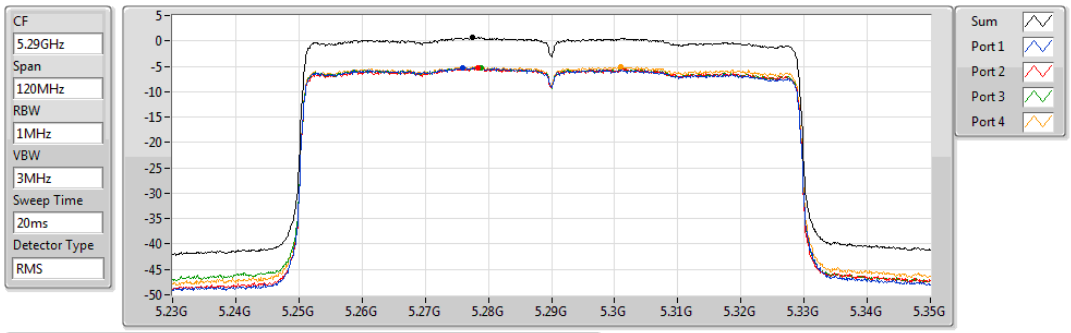

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.68	0.68	-5.25	-5.40	-5.31	-5.11

For EUT 2 / Radio 1 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5530MHz

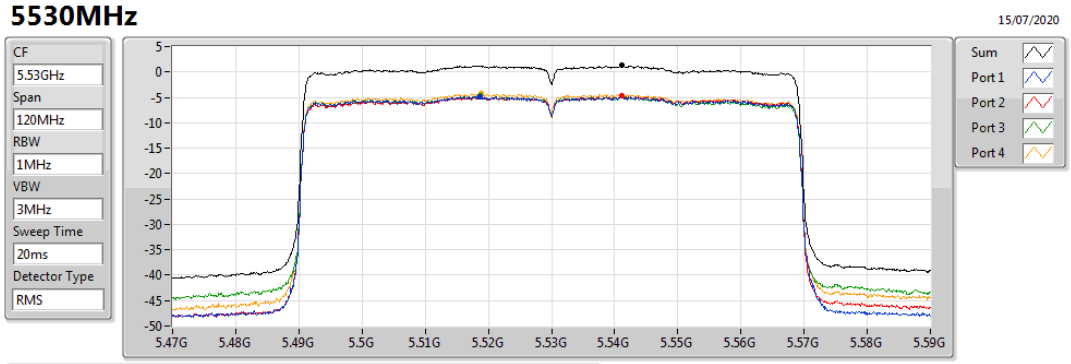

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
1.29	1.29	-4.78	-4.72	-4.73	-4.33

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5610MHz

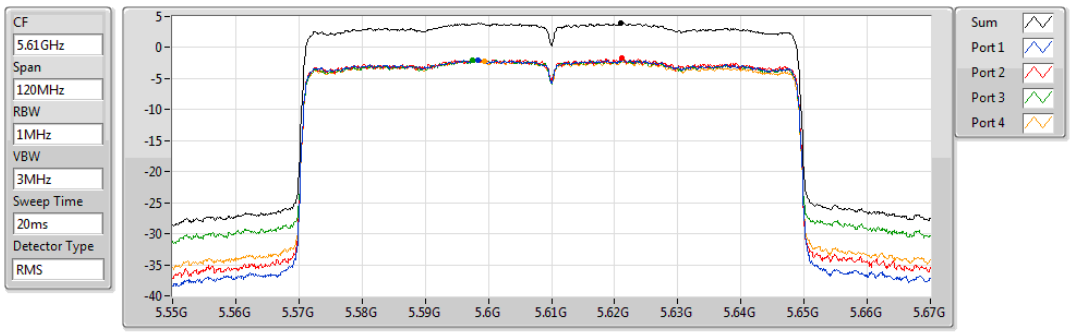

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.99	3.99	-2.01	-1.75	-1.98	-2.17

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz

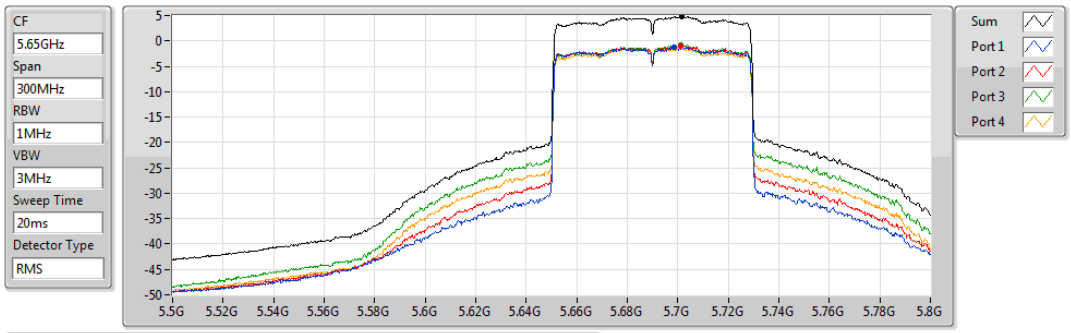

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.84	4.84	-1.31	-0.98	-0.85	-1.40

For EUT 2 / Radio 1 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5690MHz Straddle 5.725-5.85GHz

15/07/2020

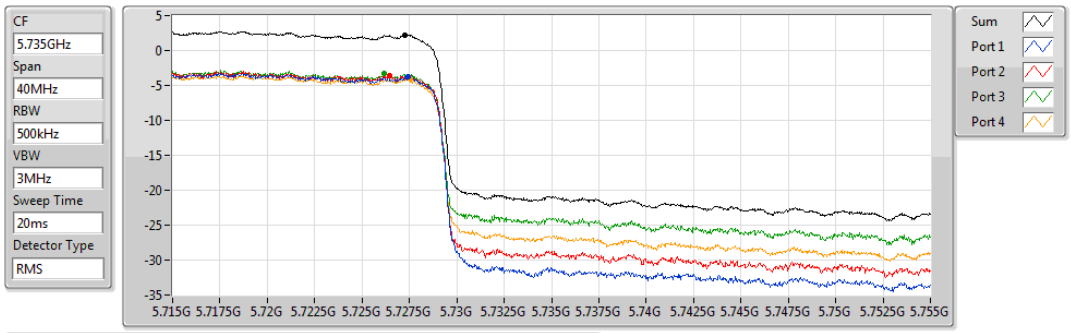

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
2.19	2.19	-3.75	-3.63	-3.31	-4.04

For EUT 2 / Radio 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode
Summary

Mode	PD (dBm/RBW)
5.25-5.35GHz	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	7.89
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	7.92
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	7.38
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	0.60
5.47-5.725GHz	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	7.95
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	7.95
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	7.87
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	4.99
5.725-5.85GHz	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	6.12
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	6.23
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	5.86
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	2.32

RBW = 500 kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;

For EUT 2 / Radio 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode
Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	PD Limit (dBm/RBW)
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-
5260MHz	Pass	9.01	4.76	4.89	7.77	7.99
5300MHz	Pass	9.01	4.82	5.16	7.84	7.99
5320MHz	Pass	9.01	4.66	5.24	7.89	7.99
5500MHz	Pass	9.01	3.92	4.52	7.19	7.99
5580MHz	Pass	9.01	4.63	5.39	7.95	7.99
5700MHz	Pass	9.01	3.18	4.66	6.89	7.99
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	9.01	4.03	5.52	7.80	7.99
5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	9.01	2.43	3.94	6.12	26.99
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
5260MHz	Pass	9.01	4.91	4.86	7.82	7.99
5300MHz	Pass	9.01	4.50	5.02	7.71	7.99
5320MHz	Pass	9.01	4.67	5.20	7.92	7.99
5500MHz	Pass	9.01	4.61	5.31	7.93	7.99
5580MHz	Pass	9.01	4.40	5.31	7.84	7.99
5700MHz	Pass	9.01	0.98	2.53	4.80	7.99
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	9.01	4.15	5.69	7.95	7.99
5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	9.01	2.40	4.01	6.23	26.99
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
5270MHz	Pass	9.01	4.57	4.18	7.38	7.99
5310MHz	Pass	9.01	0.22	0.80	3.49	7.99
5510MHz	Pass	9.01	0.36	0.83	3.56	7.99
5550MHz	Pass	9.01	4.35	4.70	7.42	7.99
5670MHz	Pass	9.01	2.21	4.14	6.20	7.99
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	9.01	4.01	5.57	7.87	7.99
5710MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	9.01	1.93	3.69	5.86	26.99
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
5290MHz	Pass	9.01	-2.56	-2.20	0.60	7.99
5530MHz	Pass	9.01	-2.92	-1.75	0.71	7.99
5610MHz	Pass	9.01	0.70	2.74	4.83	7.99
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	9.01	0.92	2.86	4.99	7.99
5690MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	9.01	-1.47	0.07	2.32	26.99

DG = Directional Gain; **RBW** = 500 kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; **Port X** = Port X power density;

For EUT 2 / Radio 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX **PSD**

5260MHz

15/07/2020

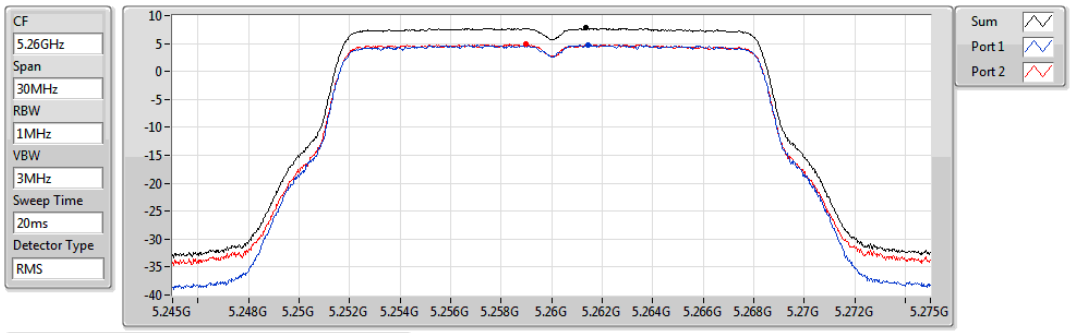

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
7.77	7.77	4.76	4.89

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX **PSD**

5300MHz

15/07/2020

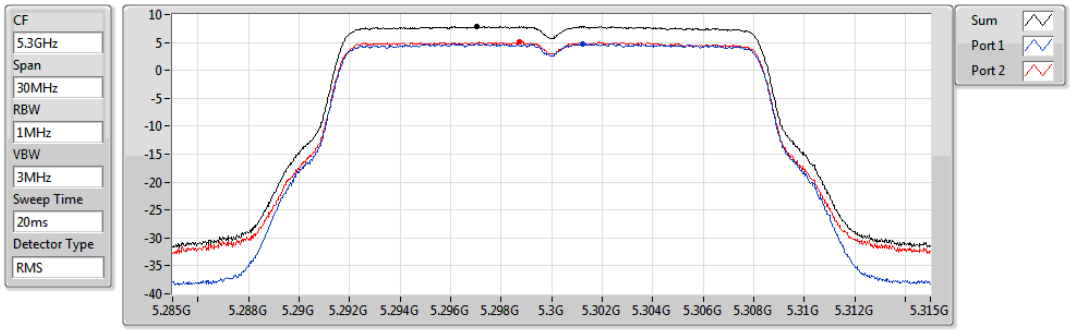

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
7.84	7.84	4.82	5.16

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX **PSD**

5320MHz

15/07/2020

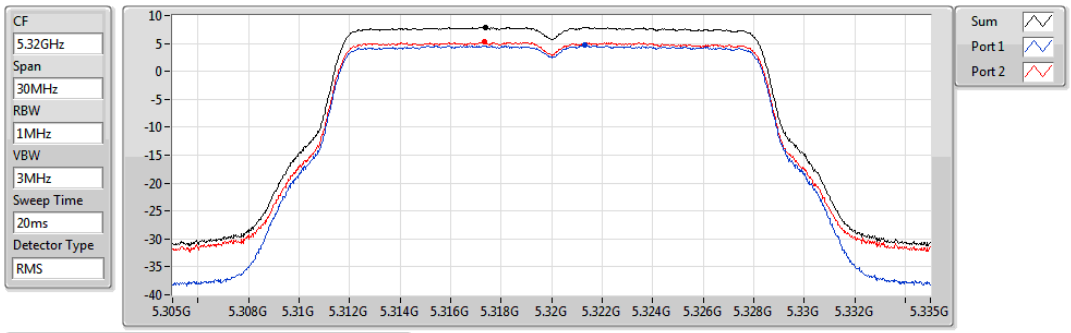

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
7.89	7.89	4.66	5.24

For EUT 2 / Radio 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX **PSD**

5500MHz

15/07/2020

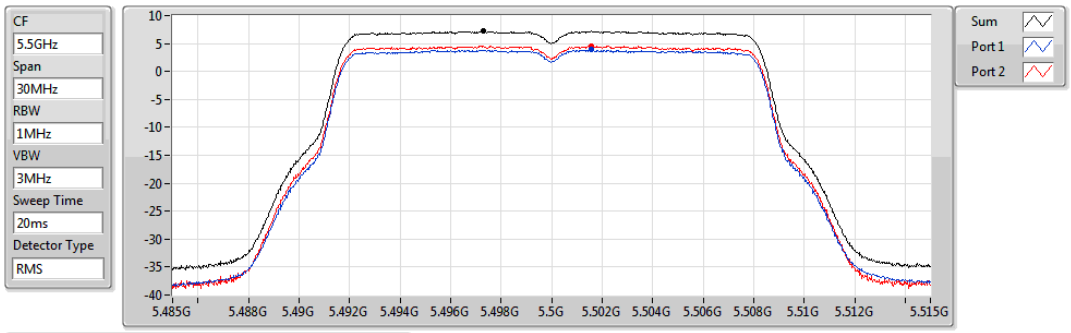

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
7.19	7.19	3.92	4.52

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX **PSD**

5580MHz

15/07/2020

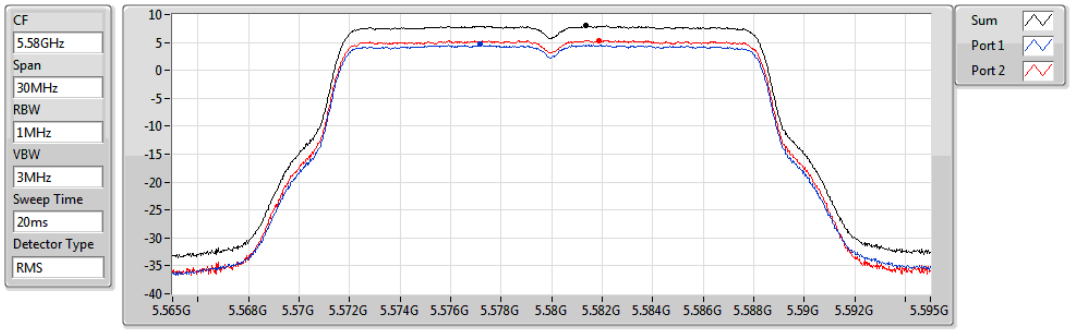

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
7.95	7.95	4.63	5.39

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX **PSD**

5700MHz

15/07/2020

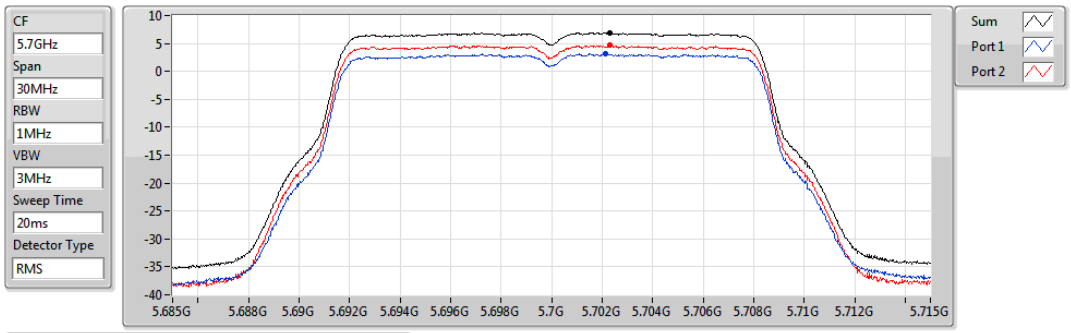

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
6.89	6.89	3.18	4.66

For EUT 2 / Radio 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX **PSD**

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz

15/07/2020

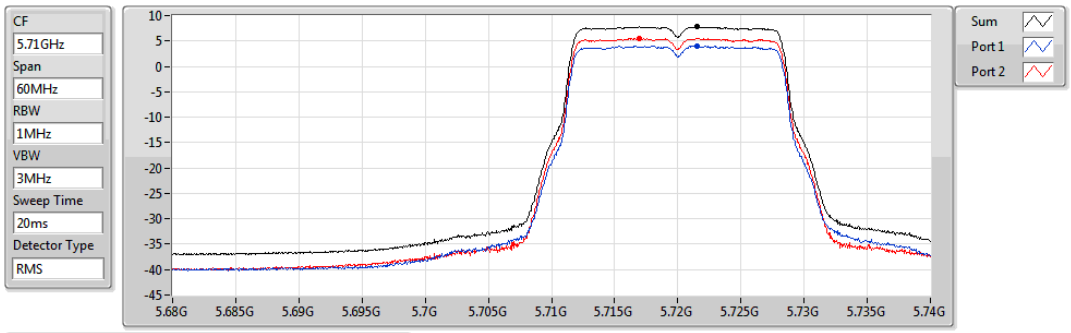

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
7.80	7.80	4.03	5.52

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX **PSD**

5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz

15/07/2020

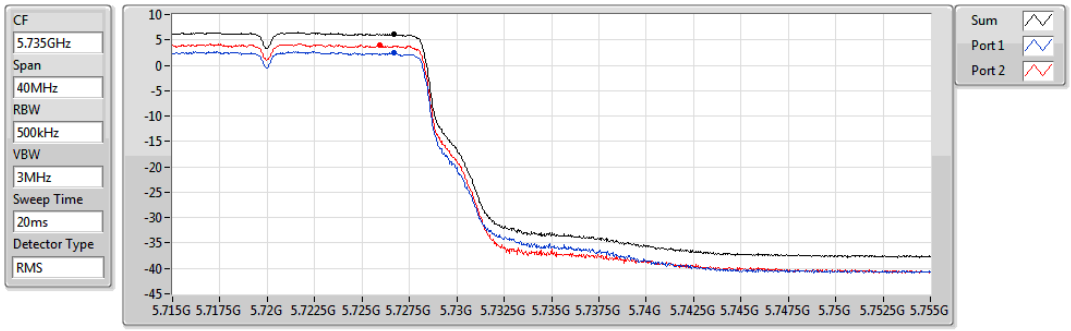

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
6.12	6.12	2.43	3.94

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5260MHz

15/07/2020

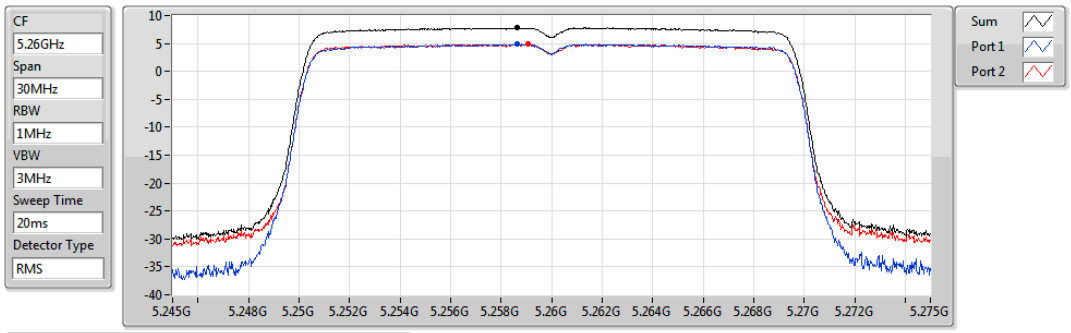

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
7.82	7.82	4.91	4.86

For EUT 2 / Radio 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5300MHz

15/07/2020

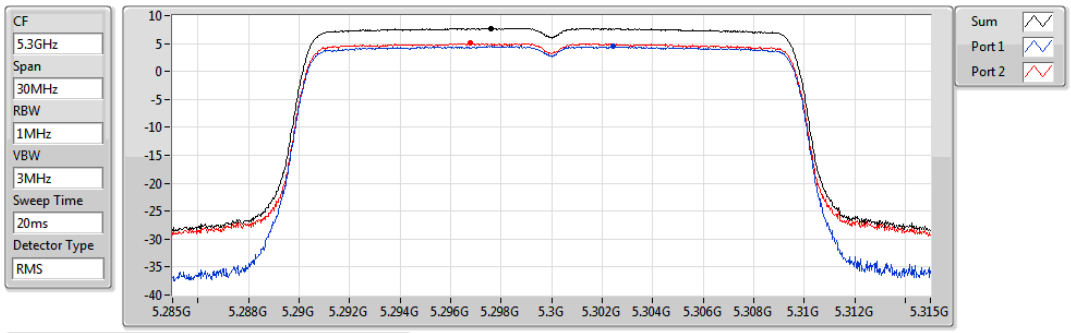

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
7.71	7.71	4.50	5.02

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5320MHz

15/07/2020

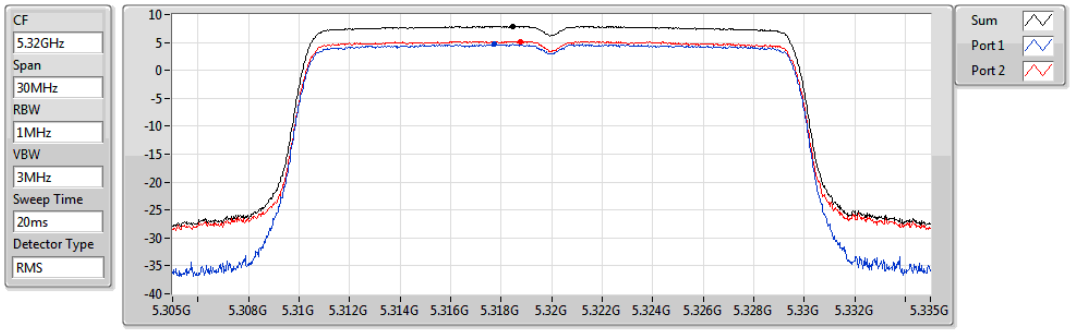

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
7.92	7.92	4.67	5.20

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5500MHz

15/07/2020

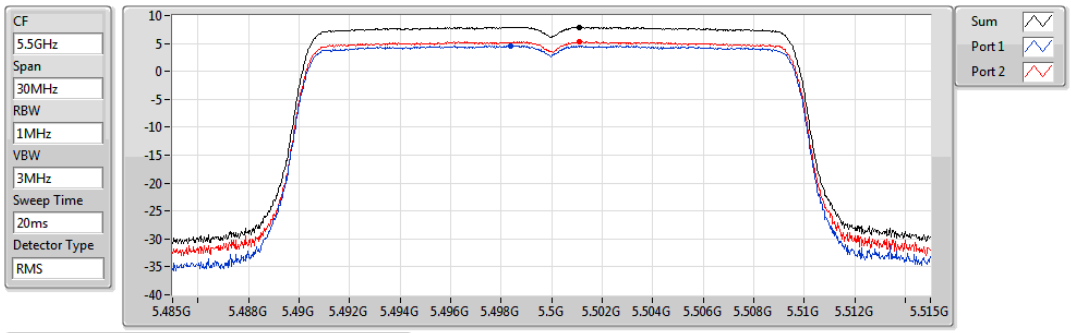

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
7.93	7.93	4.61	5.31

For EUT 2 / Radio 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5580MHz

15/07/2020

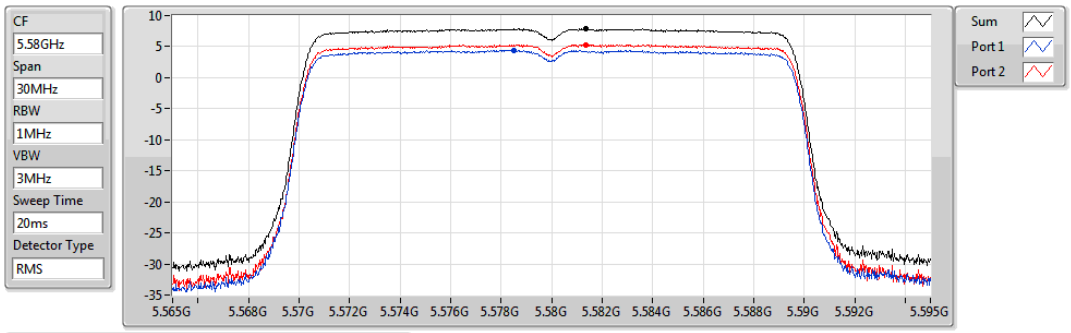

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
7.84	7.84	4.40	5.31

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5700MHz

15/07/2020

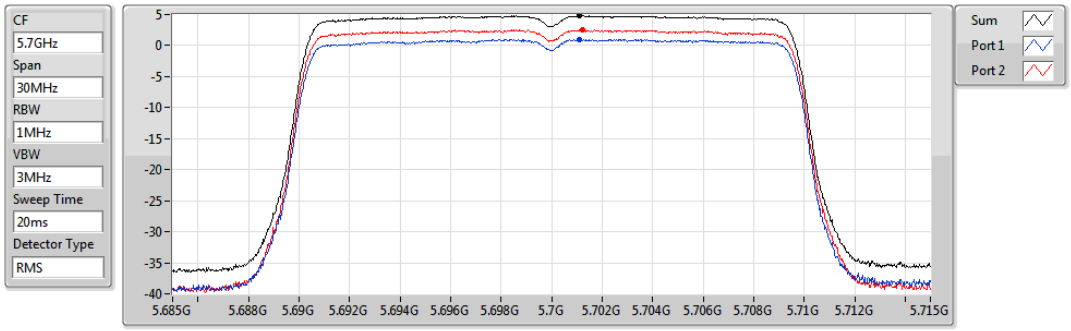

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.80	4.80	0.98	2.53

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz

15/07/2020

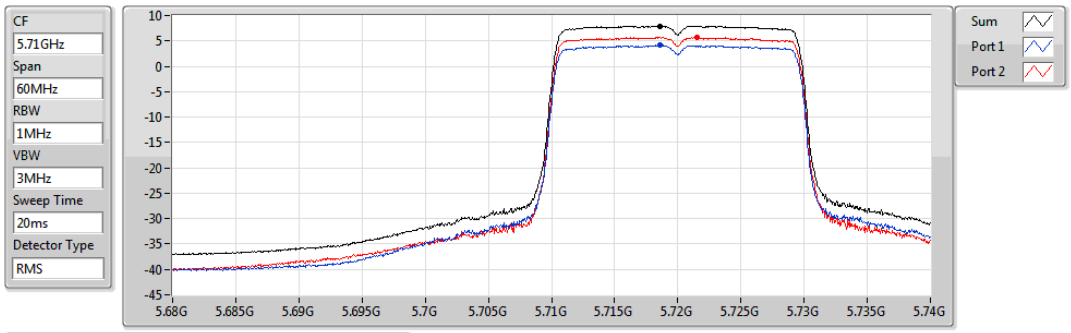

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
7.95	7.95	4.15	5.69

For EUT 2 / Radio 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz

15/07/2020

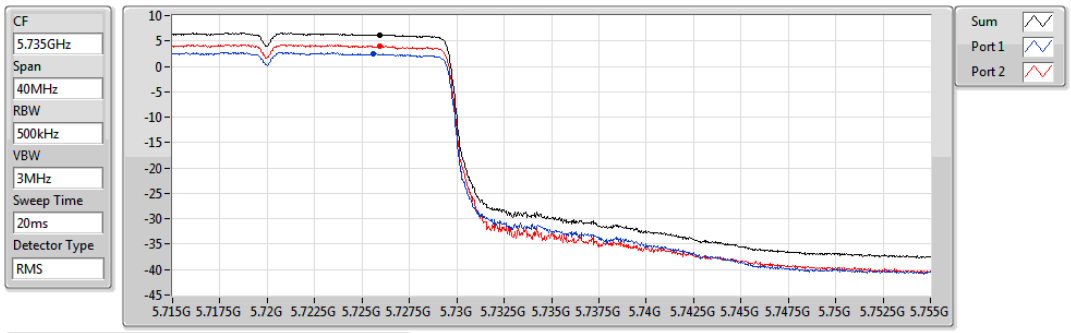

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
6.23	6.23	2.40	4.01

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5270MHz

15/07/2020

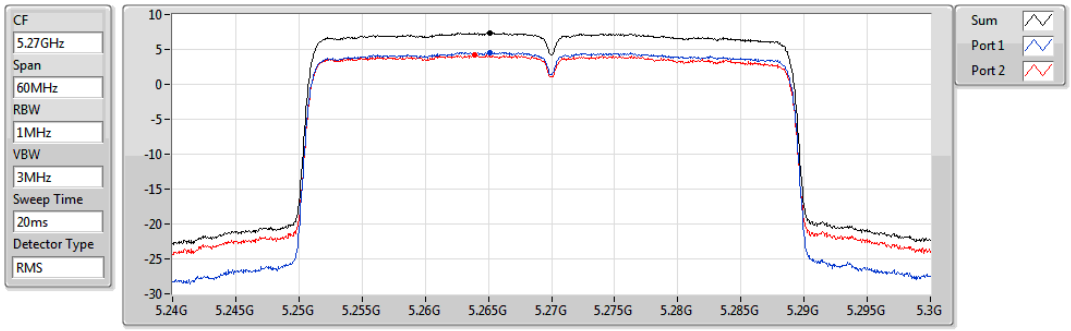

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
7.38	7.38	4.57	4.18

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5310MHz

15/07/2020

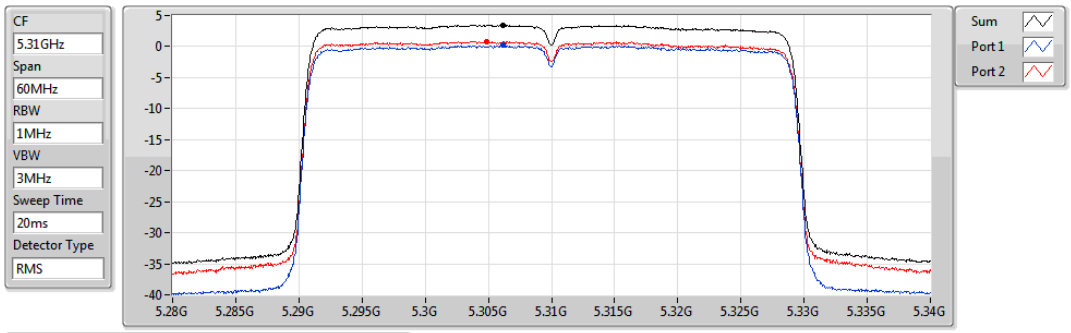

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.49	3.49	0.22	0.80

For EUT 2 / Radio 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5510MHz

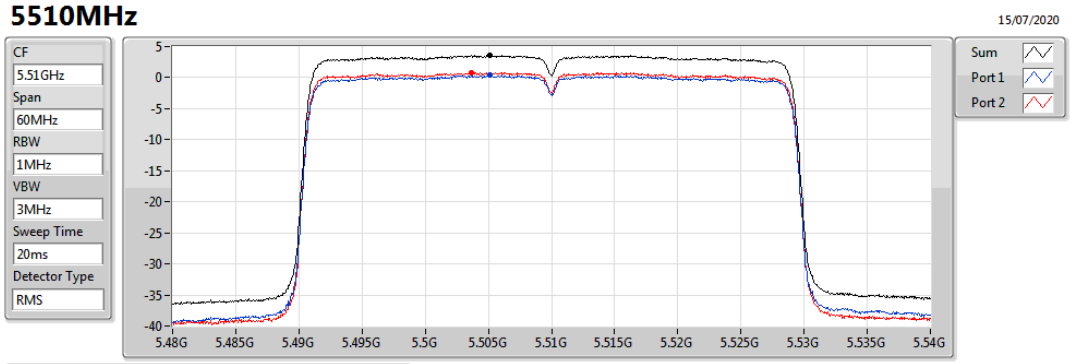

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.56	3.56	0.36	0.83

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5550MHz

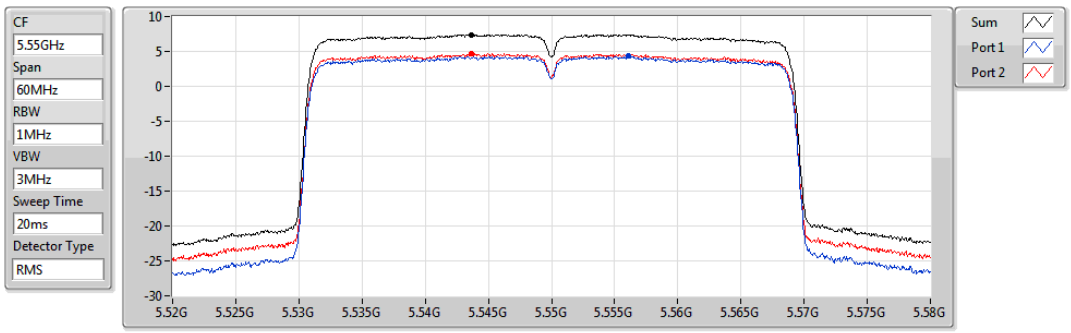

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
7.42	7.42	4.35	4.70

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5670MHz

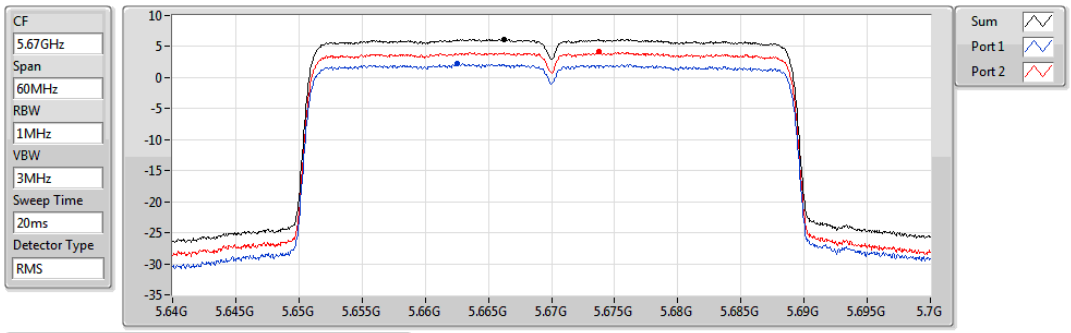

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
6.20	6.20	2.21	4.14

For EUT 2 / Radio 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz

15/07/2020

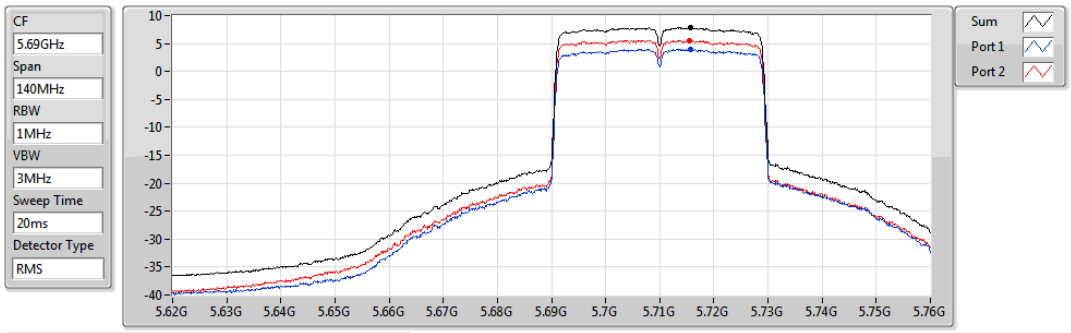

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
7.87	7.87	4.01	5.57

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5710MHz Straddle 5.725-5.85GHz

15/07/2020

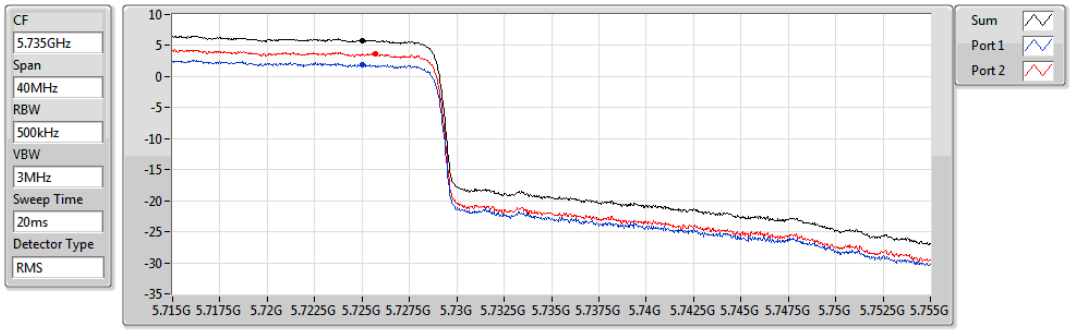

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
5.86	5.86	1.93	3.69

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5290MHz

15/07/2020

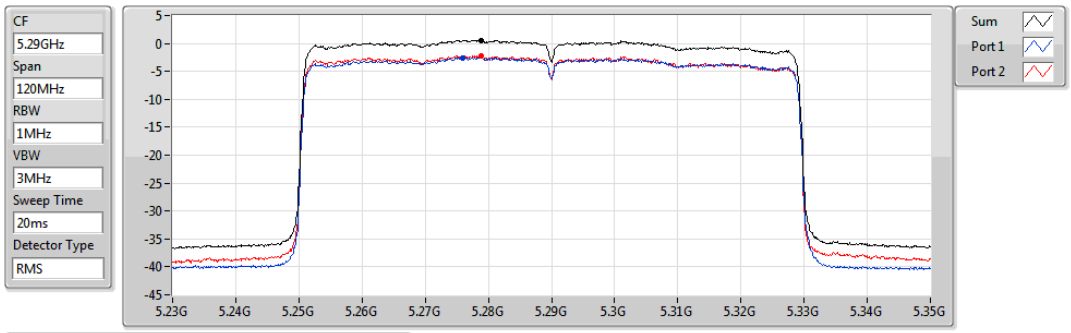

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.60	0.60	-2.56	-2.20

For EUT 2 / Radio 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5530MHz

15/07/2020

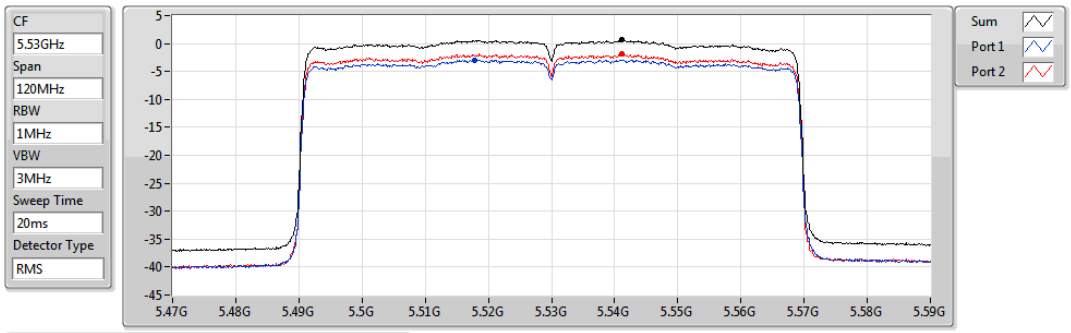

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.71	0.71	-2.92	-1.75

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5610MHz

15/07/2020

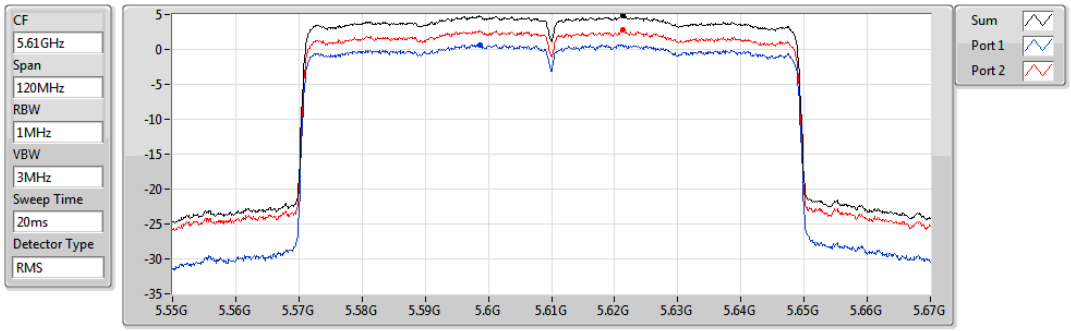

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.83	4.83	0.70	2.74

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz

15/07/2020

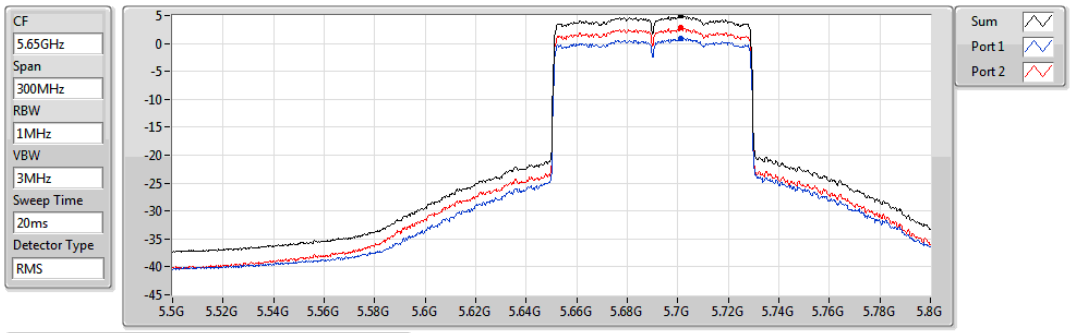

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
4.99	4.99	0.92	2.86

For EUT 2 / Radio 3 / External Ant.1_Non-Beamforming Mode

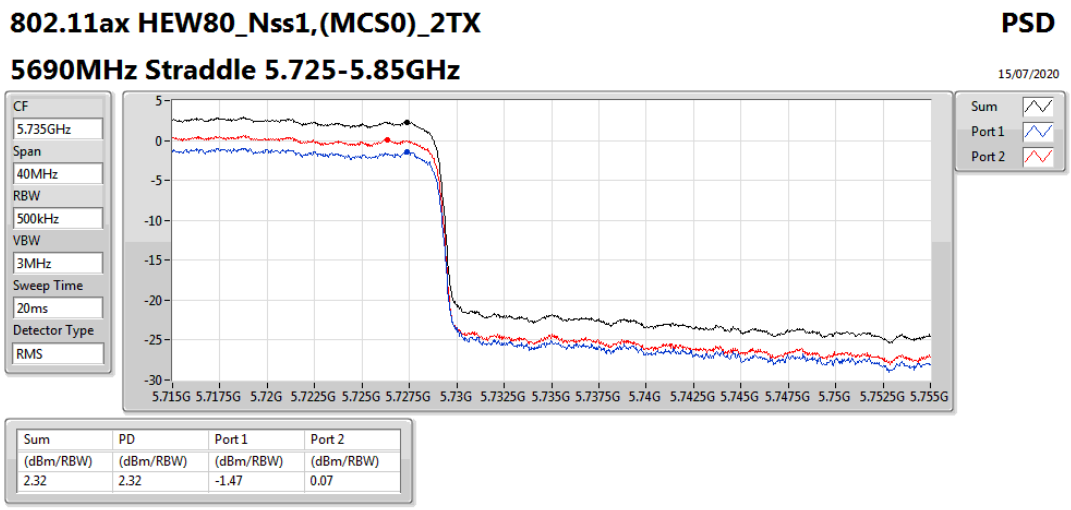

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
2.32	2.32	-1.47	0.07

For EUT 2 / Radio 1 / External Ant.2_Non-Beamforming Mode
Summary

Mode	PD (dBm/RBW)
5.25-5.35GHz	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	0.88
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	0.88
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	0.94
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX	0.43
5.47-5.725GHz	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	0.92
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	0.95
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	0.95
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX	0.93
5.725-5.85GHz	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	-0.87
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	-0.80
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	-1.13
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX	-1.76

RBW = 500 kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;

For EUT 2 / Radio 1 / External Ant.2_Non-Beamforming Mode
Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	Port 3 (dBm/RBW)	Port 4 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	PD Limit (dBm/RBW)
802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
5260MHz	Pass	16.02	-5.22	-5.25	-5.08	-4.71	0.84	0.98
5300MHz	Pass	16.02	-5.02	-5.14	-5.46	-4.59	0.88	0.98
5320MHz	Pass	16.02	-5.00	-5.03	-5.78	-4.68	0.82	0.98
5500MHz	Pass	16.02	-4.84	-5.32	-5.67	-4.41	0.91	0.98
5580MHz	Pass	16.02	-5.04	-5.33	-5.44	-4.69	0.81	0.98
5700MHz	Pass	16.02	-4.87	-4.81	-5.03	-5.22	0.92	0.98
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	16.02	-5.02	-4.89	-5.10	-5.41	0.86	0.98
5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	16.02	-6.74	-6.62	-6.82	-7.10	-0.87	19.98
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
5260MHz	Pass	16.02	-5.15	-5.37	-5.24	-4.78	0.82	0.98
5300MHz	Pass	16.02	-4.97	-5.23	-5.50	-4.63	0.88	0.98
5320MHz	Pass	16.02	-4.98	-5.16	-5.47	-4.74	0.87	0.98
5500MHz	Pass	16.02	-4.85	-5.22	-5.73	-4.62	0.85	0.98
5580MHz	Pass	16.02	-5.03	-5.31	-5.54	-4.65	0.81	0.98
5700MHz	Pass	16.02	-4.99	-4.89	-4.93	-5.17	0.95	0.98
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	16.02	-4.98	-4.87	-5.10	-5.39	0.86	0.98
5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	16.02	-6.68	-6.63	-6.71	-7.11	-0.80	19.98
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
5270MHz	Pass	16.02	-5.01	-5.19	-5.40	-5.02	0.79	0.98
5310MHz	Pass	16.02	-4.77	-4.77	-5.65	-4.84	0.94	0.98
5510MHz	Pass	16.02	-5.00	-5.23	-5.60	-4.91	0.77	0.98
5550MHz	Pass	16.02	-4.77	-4.94	-5.45	-4.92	0.95	0.98
5670MHz	Pass	16.02	-4.81	-5.09	-4.76	-5.26	0.92	0.98
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	16.02	-4.99	-5.10	-4.85	-5.34	0.86	0.98
5710MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	16.02	-7.02	-7.09	-6.94	-7.27	-1.13	19.98
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX	-	-	-	-	-	-	-	-
5290MHz	Pass	16.02	-5.50	-5.52	-5.62	-5.27	0.43	0.98
5530MHz	Pass	16.02	-5.35	-5.29	-5.56	-4.71	0.74	0.98
5610MHz	Pass	16.02	-5.13	-4.96	-5.10	-5.28	0.81	0.98
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	16.02	-5.31	-4.99	-4.44	-5.49	0.93	0.98
5690MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	16.02	-7.80	-7.53	-7.13	-8.13	-1.76	19.98

DG = Directional Gain; **RBW** = 500 kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; **Port X** = Port X power density;

For EUT 2 / Radio 1 / External Ant.2_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX PSD

5260MHz

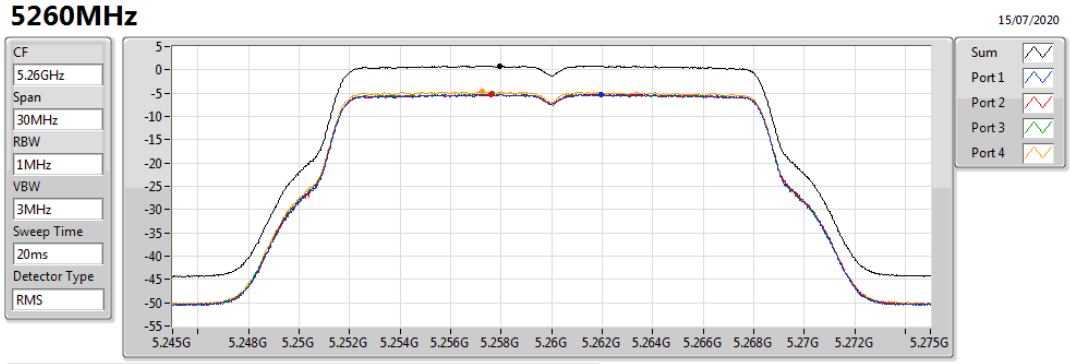

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.84	0.84	-5.22	-5.25	-5.08	-4.71

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX PSD

5300MHz

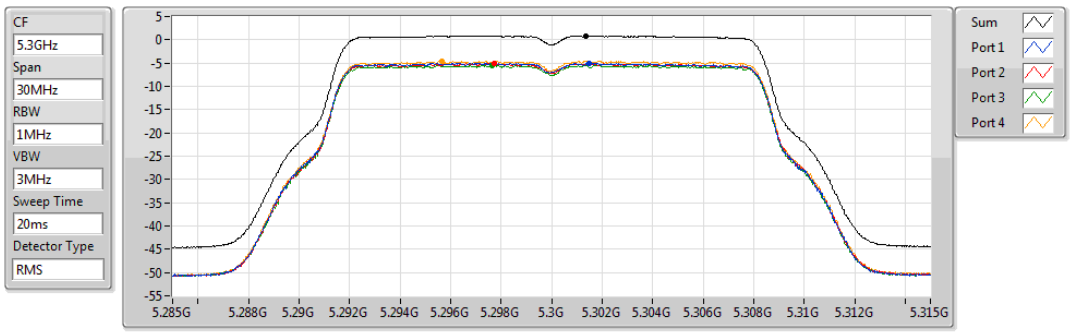

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.88	0.88	-5.02	-5.14	-5.46	-4.59

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX PSD

5320MHz

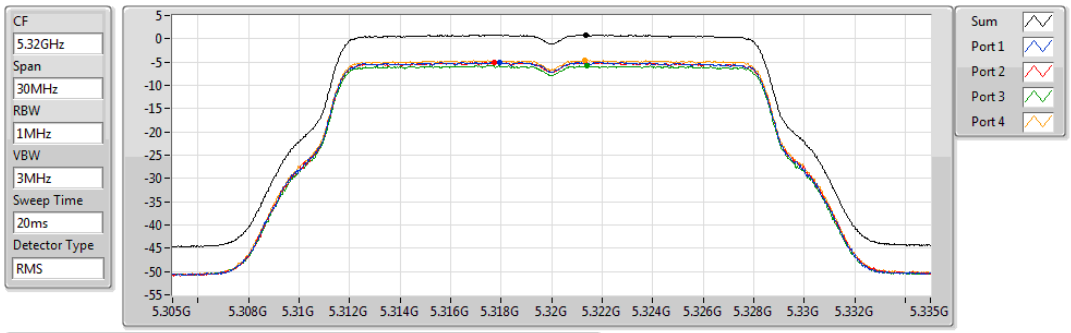

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.82	0.82	-5.00	-5.03	-5.78	-4.68

For EUT 2 / Radio 1 / External Ant.2_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX **PSD**

5500MHz

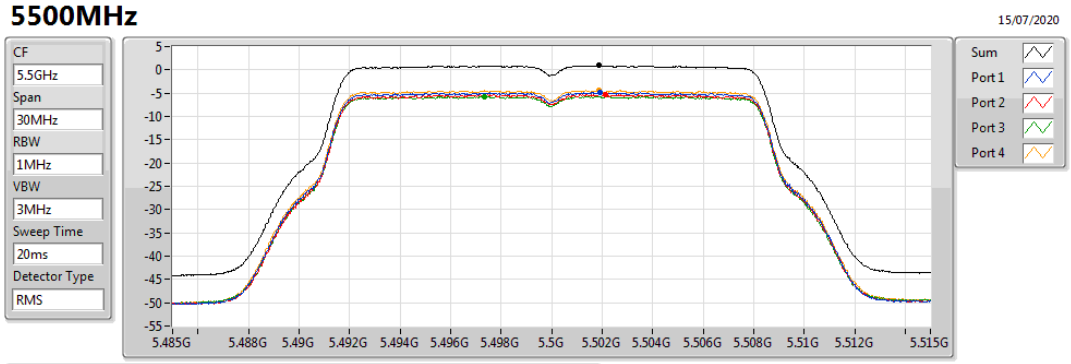

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.91	0.91	-4.84	-5.32	-5.67	-4.41

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX **PSD**

5580MHz

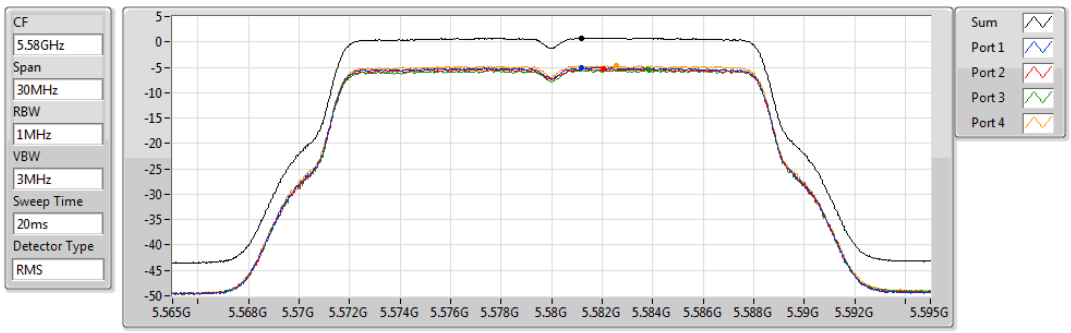

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.81	0.81	-5.04	-5.33	-5.44	-4.69

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX **PSD**

5700MHz

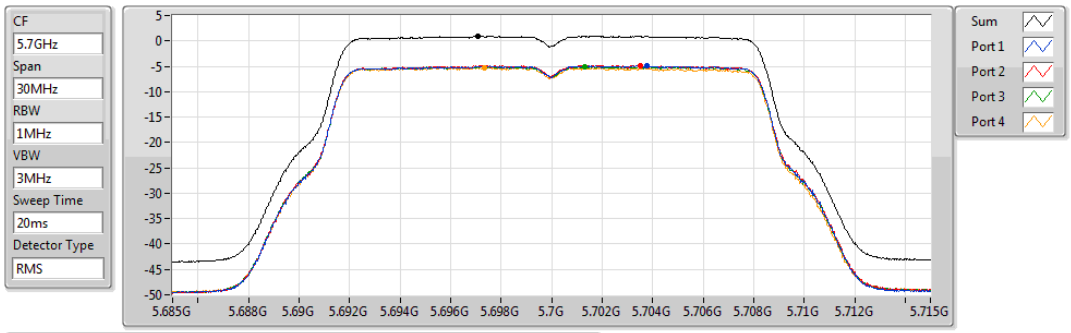

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.92	0.92	-4.87	-4.81	-5.03	-5.22

For EUT 2 / Radio 1 / External Ant.2_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX **PSD**

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz

15/07/2020

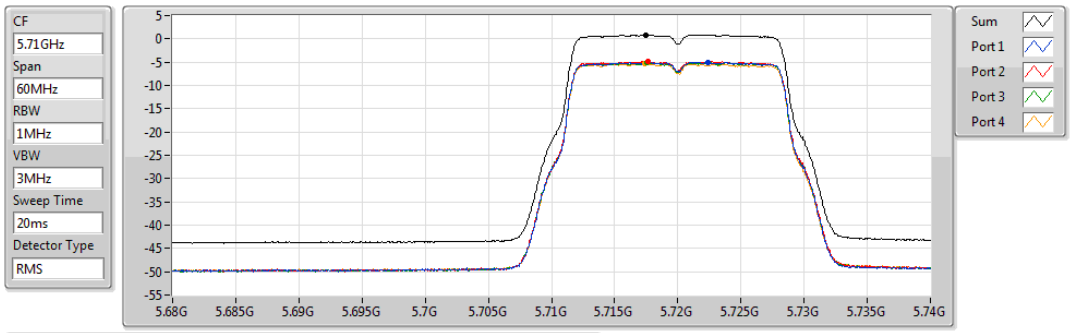

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.86	0.86	-5.02	-4.89	-5.10	-5.41

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX **PSD**

5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz

15/07/2020

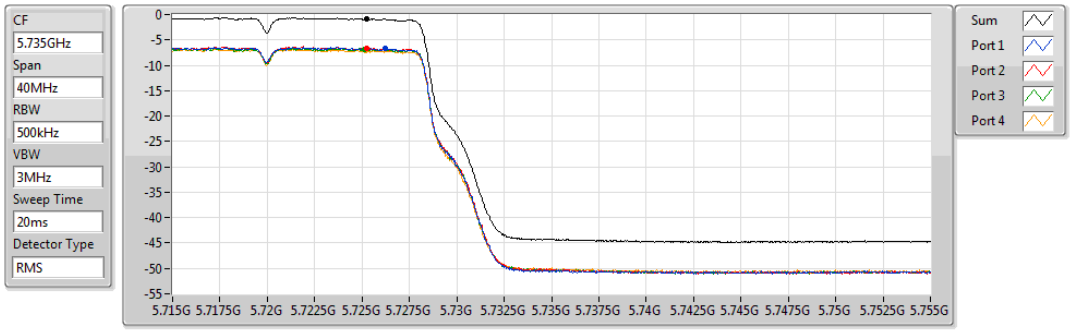

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-0.87	-0.87	-6.74	-6.62	-6.82	-7.10

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5260MHz

15/07/2020

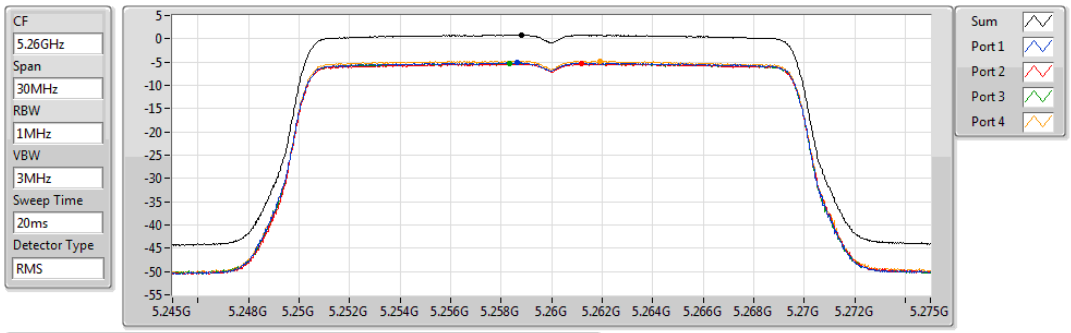

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.82	0.82	-5.15	-5.37	-5.24	-4.78

For EUT 2 / Radio 1 / External Ant.2_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5300MHz

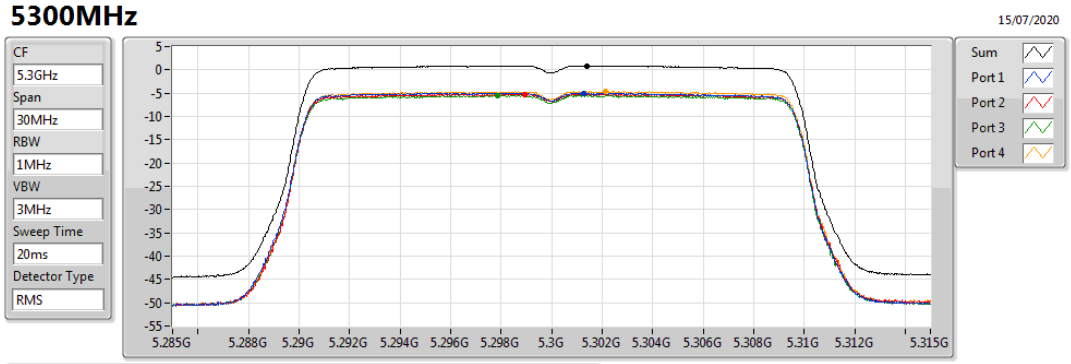

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.88	0.88	-4.97	-5.23	-5.50	-4.63

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5320MHz

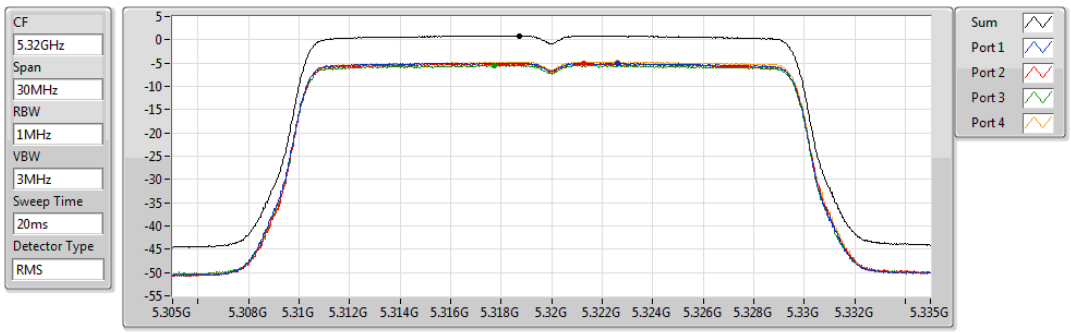

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.87	0.87	-4.98	-5.16	-5.47	-4.74

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5500MHz

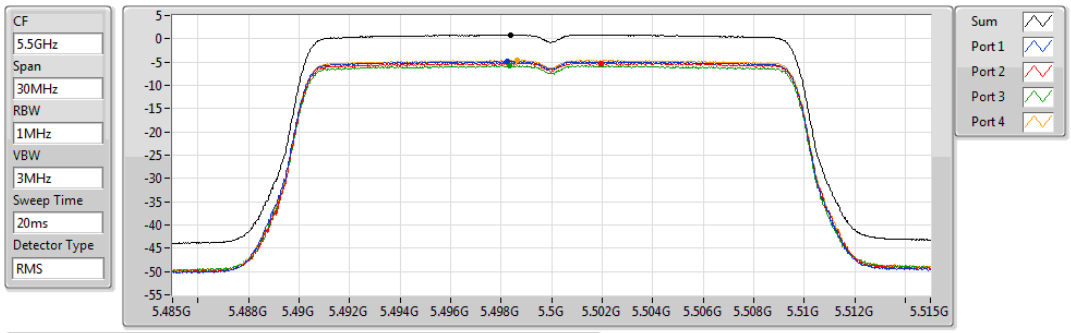

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.85	0.85	-4.85	-5.22	-5.73	-4.62

For EUT 2 / Radio 1 / External Ant.2_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5580MHz

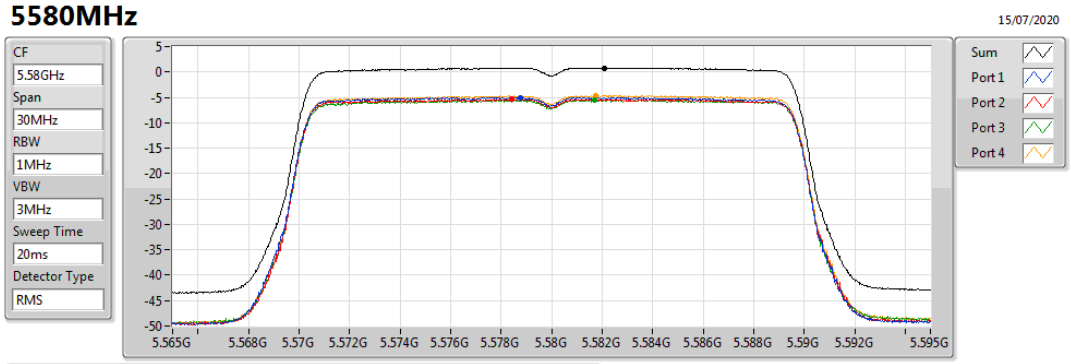

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.81	0.81	-5.03	-5.31	-5.54	-4.65

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5700MHz

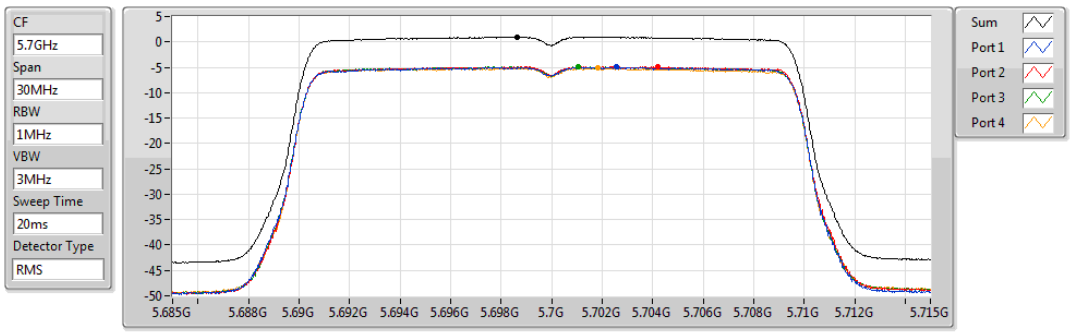

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.95	0.95	-4.99	-4.89	-4.93	-5.17

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz

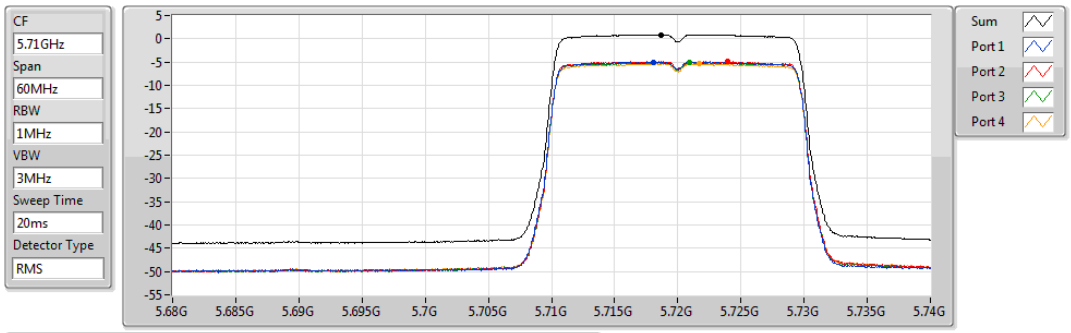

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.86	0.86	-4.98	-4.87	-5.10	-5.39

For EUT 2 / Radio 1 / External Ant.2_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz

15/07/2020

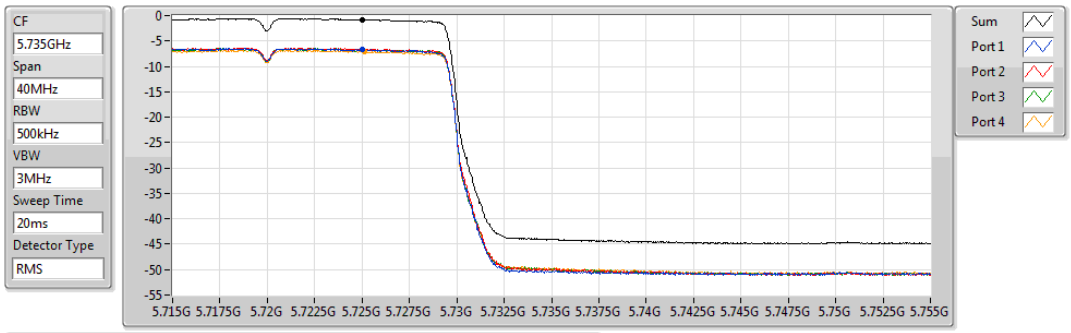

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-0.80	-0.80	-6.68	-6.63	-6.71	-7.11

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5270MHz

15/07/2020

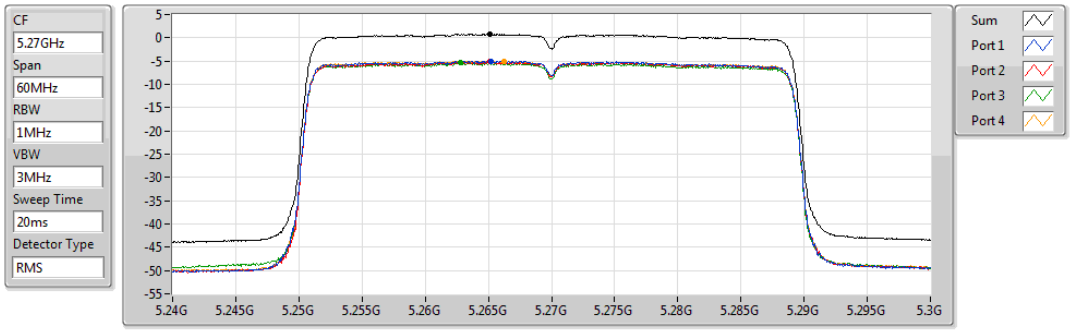

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.79	0.79	-5.01	-5.19	-5.40	-5.02

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5310MHz

15/07/2020

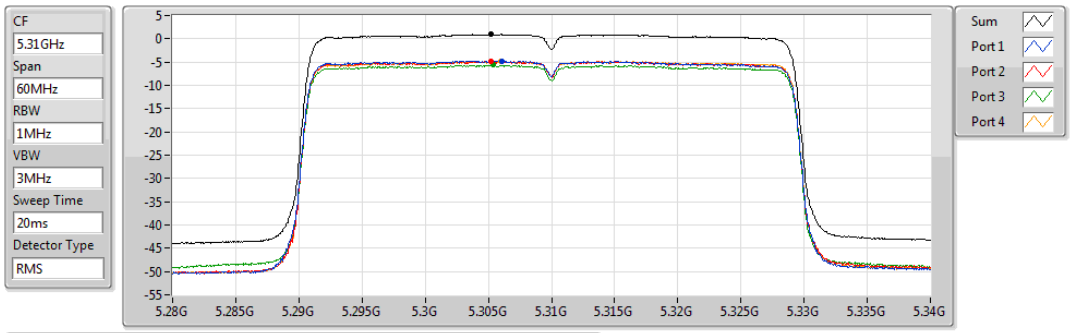

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.94	0.94	-4.77	-4.77	-5.65	-4.84

For EUT 2 / Radio 1 / External Ant.2_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5510MHz

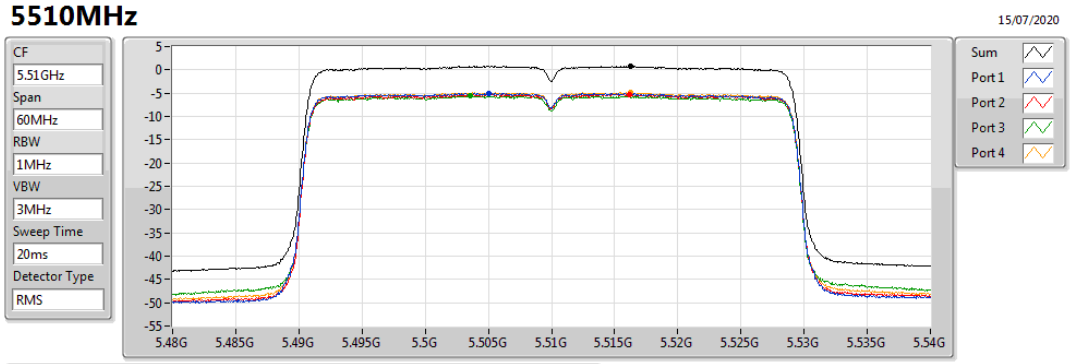

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.77	0.77	-5.00	-5.23	-5.60	-4.91

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5550MHz

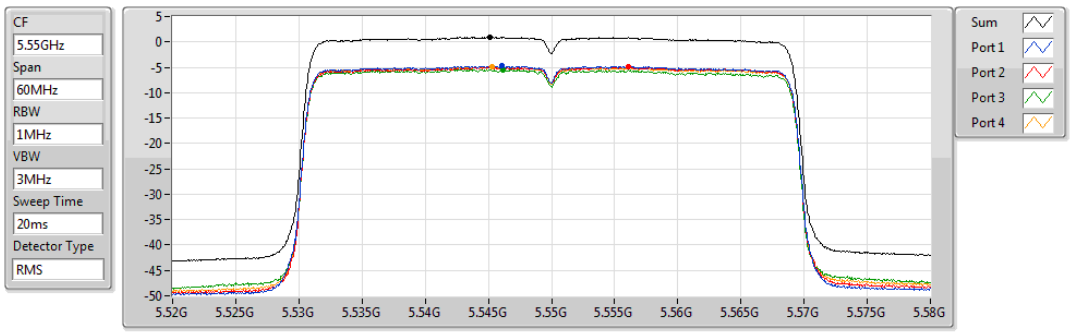

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.95	0.95	-4.77	-4.94	-5.45	-4.92

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5670MHz

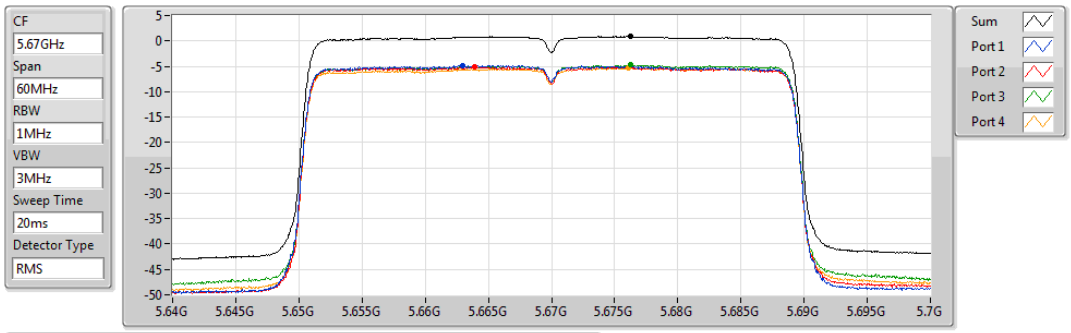

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.92	0.92	-4.81	-5.09	-4.76	-5.26

For EUT 2 / Radio 1 / External Ant.2_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz

15/07/2020

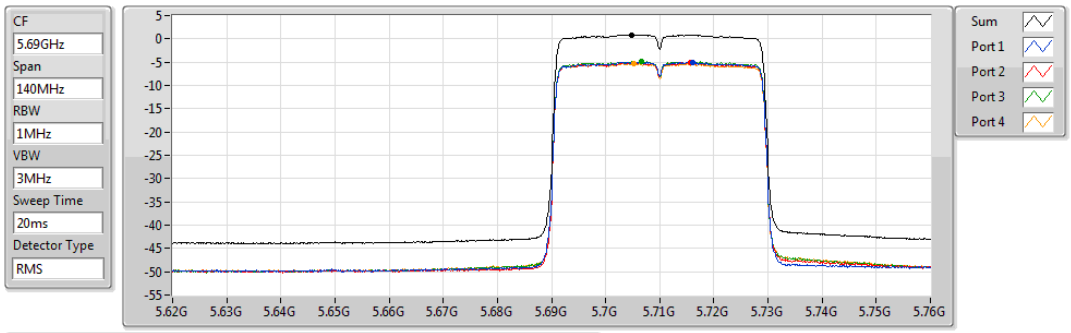

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.86	0.86	-4.99	-5.10	-4.85	-5.34

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5710MHz Straddle 5.725-5.85GHz

15/07/2020

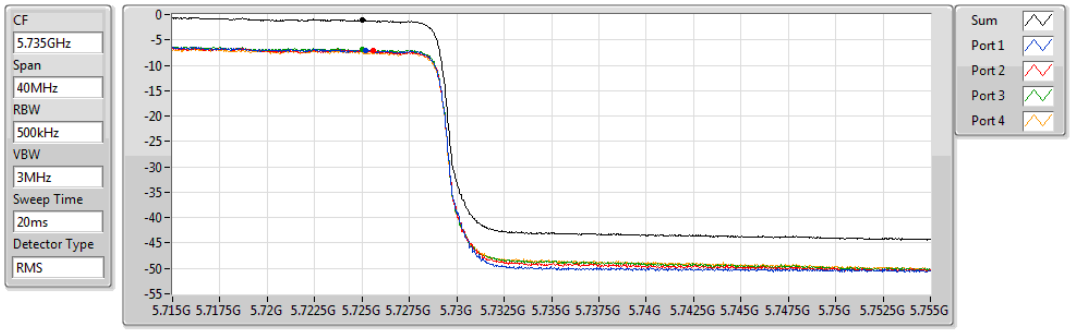

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-1.13	-1.13	-7.02	-7.09	-6.94	-7.27

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5290MHz

15/07/2020

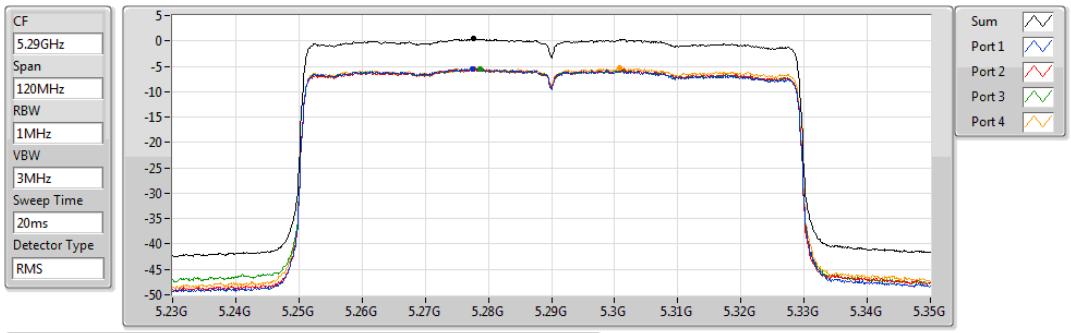

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.43	0.43	-5.50	-5.52	-5.62	-5.27

For EUT 2 / Radio 1 / External Ant.2_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5530MHz

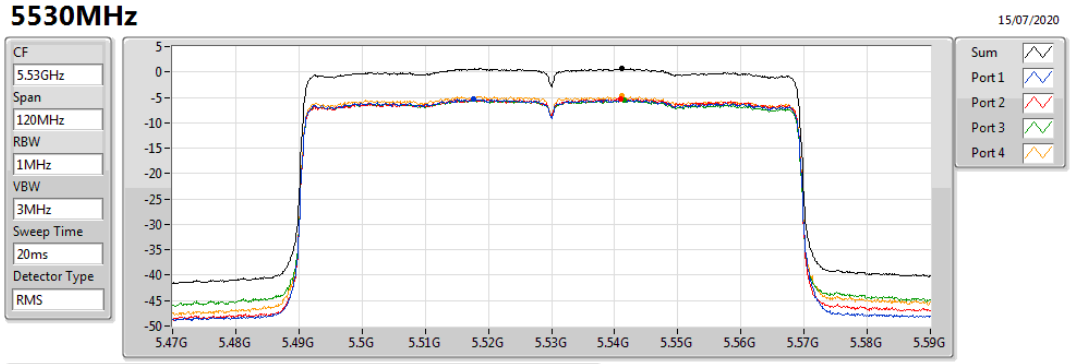

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.74	0.74	-5.35	-5.29	-5.56	-4.71

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5610MHz

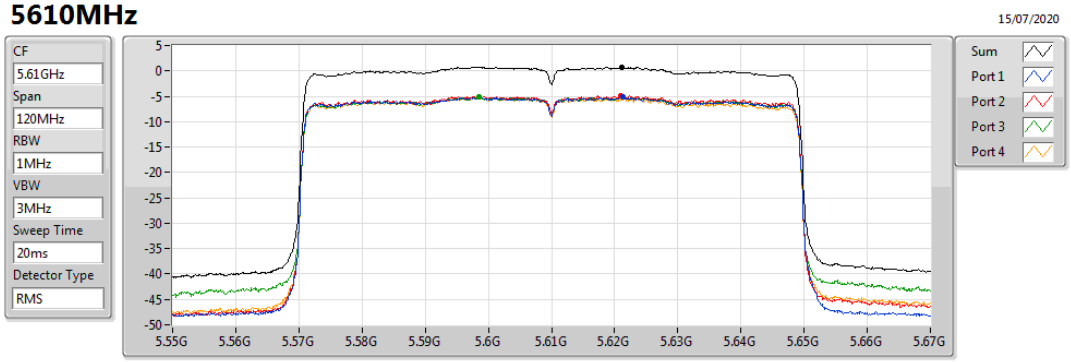

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.81	0.81	-5.13	-4.96	-5.10	-5.28

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz

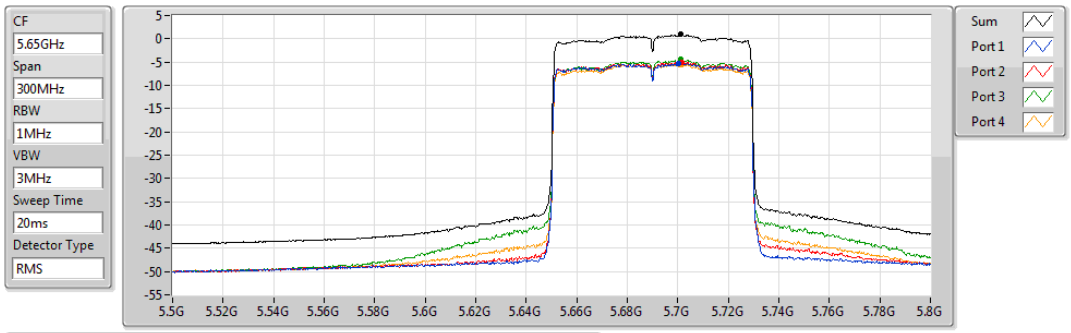

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.93	0.93	-5.31	-4.99	-4.44	-5.49

For EUT 2 / Radio 1 / External Ant.2_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX **PSD**

5690MHz Straddle 5.725-5.85GHz

15/07/2020

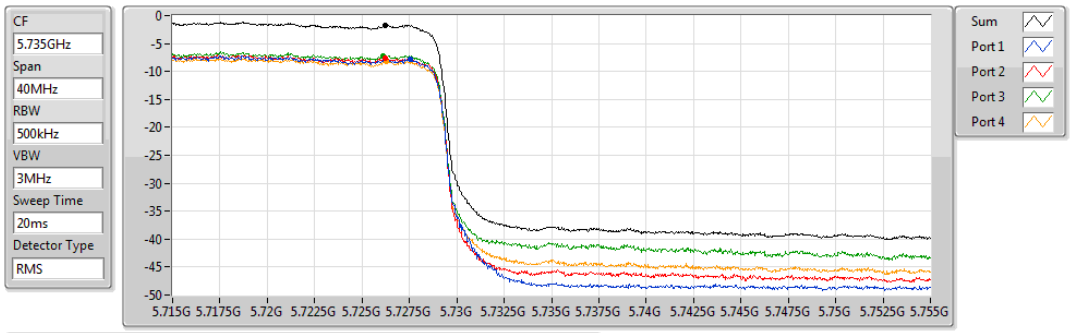

Sum	PD	Port 1	Port 2	Port 3	Port 4
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
-1.76	-1.76	-7.80	-7.53	-7.13	-8.13

For EUT 2 / Radio 3 / External Ant.2_Non-Beamforming Mode
Summary

Mode	PD (dBm/RBW)
5.25-5.35GHz	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	3.96
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	3.82
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	3.68
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	0.78
5.47-5.725GHz	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	3.94
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	3.96
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	3.88
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	0.76
5.725-5.85GHz	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	2.08
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	2.35
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	1.96
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	-1.77

RBW = 500 kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;

For EUT 2 / Radio 3 / External Ant.2_Non-Beamforming Mode
Result

Mode	Result	DG (dBi)	Port 1 (dBm/RBW)	Port 2 (dBm/RBW)	PD (dBm/RBW)	PD Limit (dBm/RBW)
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-
5260MHz	Pass	13.01	0.73	0.92	3.73	3.99
5300MHz	Pass	13.01	0.70	1.29	3.96	3.99
5320MHz	Pass	13.01	0.54	1.36	3.95	3.99
5500MHz	Pass	13.01	0.52	1.03	3.72	3.99
5580MHz	Pass	13.01	0.62	1.32	3.90	3.99
5700MHz	Pass	13.01	0.11	1.66	3.94	3.99
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	13.01	0.09	1.49	3.82	3.99
5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	13.01	-1.58	-0.21	2.08	22.99
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
5260MHz	Pass	13.01	0.80	0.83	3.76	3.99
5300MHz	Pass	13.01	0.63	1.02	3.82	3.99
5320MHz	Pass	13.01	0.44	1.25	3.82	3.99
5500MHz	Pass	13.01	0.51	1.23	3.82	3.99
5580MHz	Pass	13.01	0.53	1.31	3.89	3.99
5700MHz	Pass	13.01	-0.03	1.49	3.78	3.99
5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	13.01	0.30	1.61	3.96	3.99
5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	13.01	-1.34	-0.04	2.35	22.99
802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
5270MHz	Pass	13.01	0.61	0.78	3.68	3.99
5310MHz	Pass	13.01	-0.11	0.62	3.25	3.99
5510MHz	Pass	13.01	-0.86	-0.30	2.39	3.99
5550MHz	Pass	13.01	0.41	0.67	3.46	3.99
5670MHz	Pass	13.01	-0.68	1.03	3.18	3.99
5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	13.01	0.13	1.50	3.88	3.99
5710MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	13.01	-1.74	-0.37	1.96	22.99
802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-
5290MHz	Pass	13.01	-2.25	-2.13	0.78	3.99
5530MHz	Pass	13.01	-3.26	-2.28	0.18	3.99
5610MHz	Pass	13.01	-3.46	-1.20	0.76	3.99
5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz	Pass	13.01	-3.21	-1.37	0.73	3.99
5690MHz Straddle 5.725-5.85GHz	Pass	13.01	-5.62	-3.90	-1.77	22.99

DG = Directional Gain; **RBW** = 500 kHz for 5.725-5.85GHz band / 1MHz for other band;
PD = trace bin-by-bin of each transmits port summing can be performed maximum power density; **Port X** = Port X power density;

For EUT 2 / Radio 3 / External Ant.2_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX **PSD**

5260MHz

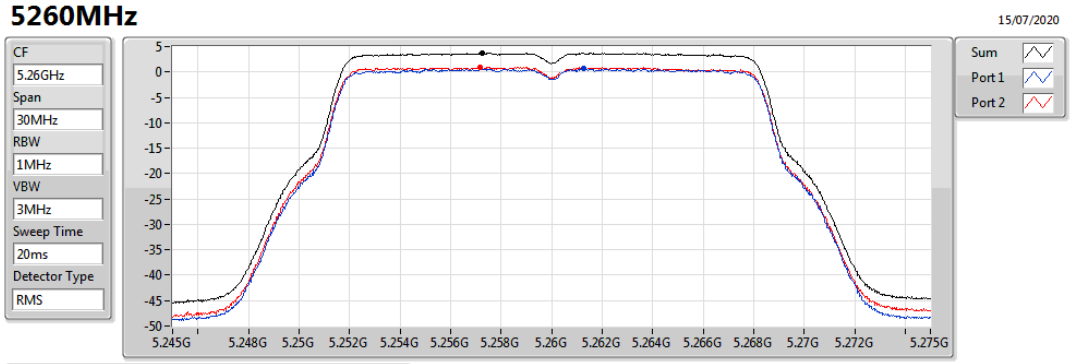

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.73	3.73	0.73	0.92

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX **PSD**

5300MHz

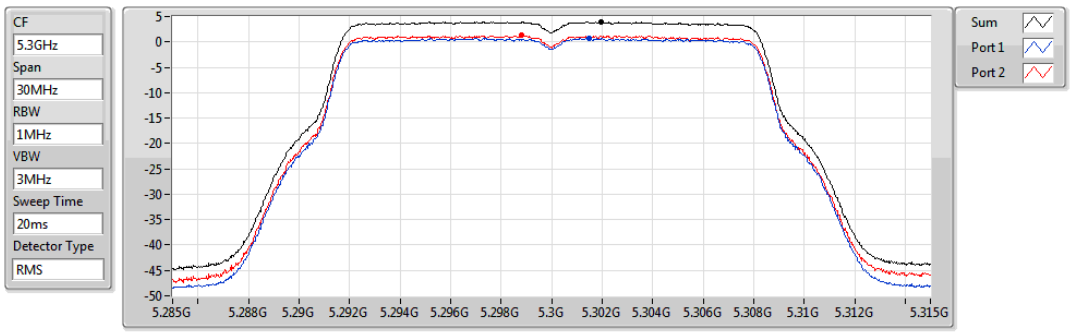

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.96	3.96	0.70	1.29

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX **PSD**

5320MHz

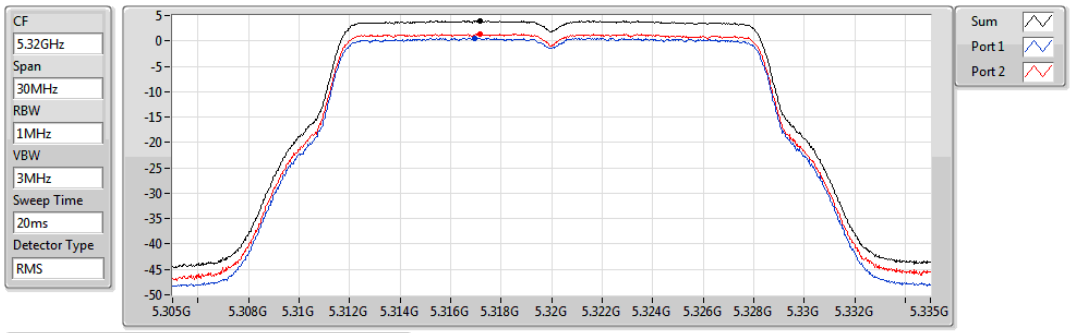

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.95	3.95	0.54	1.36

For EUT 2 / Radio 3 / External Ant.2_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX **PSD**

5500MHz

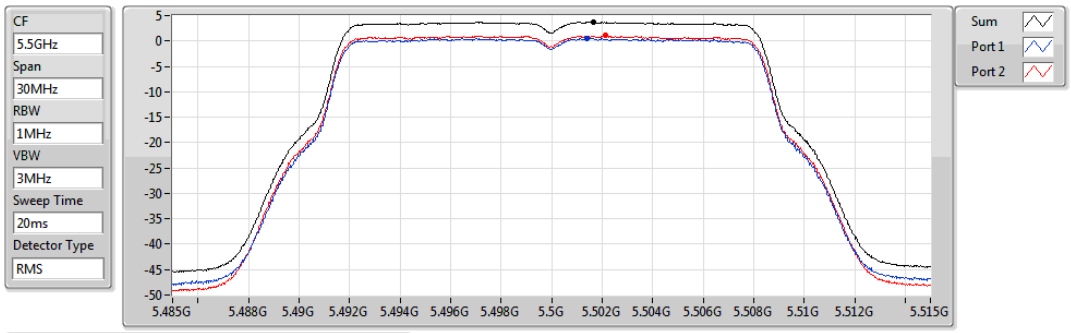

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.72	3.72	0.52	1.03

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX **PSD**

5580MHz

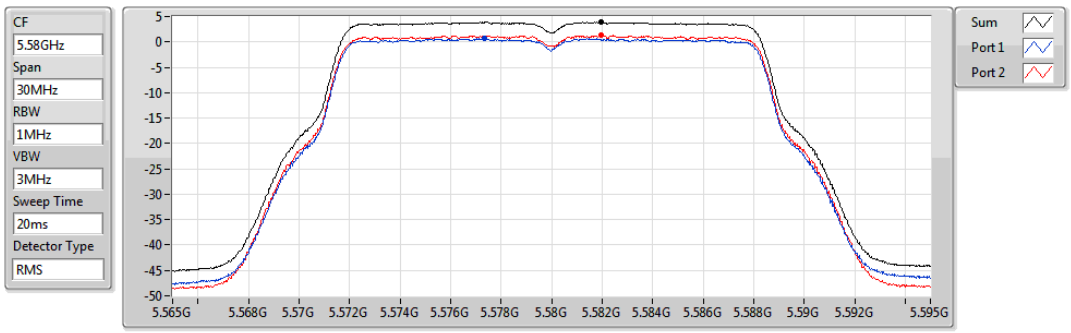

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.90	3.90	0.62	1.32

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX **PSD**

5700MHz

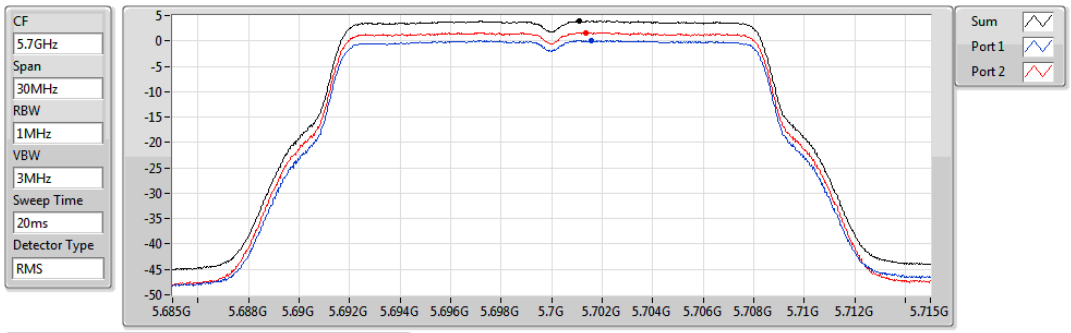

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.94	3.94	0.11	1.66

For EUT 2 / Radio 3 / External Ant.2_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX **PSD**

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz

15/07/2020

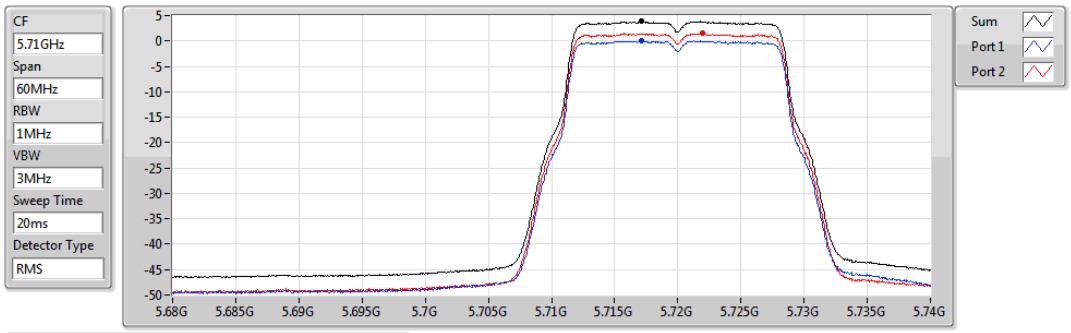

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.82	3.82	0.09	1.49

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX **PSD**

5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz

15/07/2020

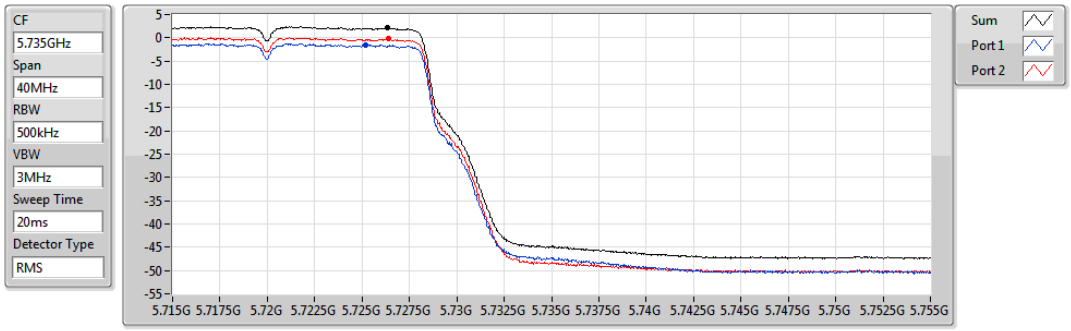

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
2.08	2.08	-1.58	-0.21

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5260MHz

15/07/2020

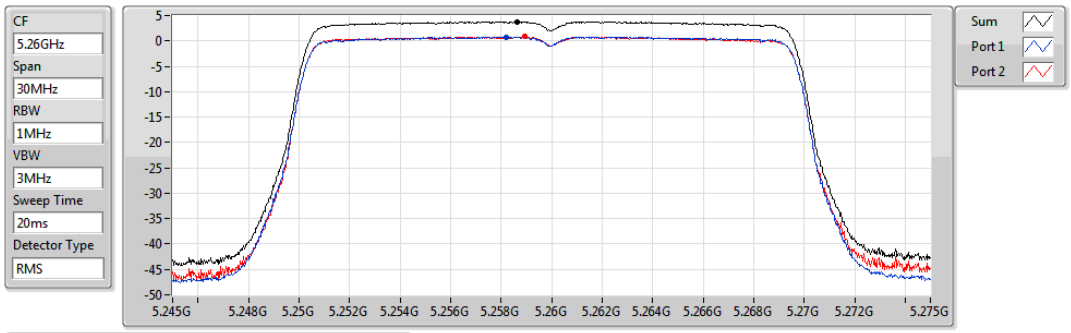

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.76	3.76	0.80	0.83

For EUT 2 / Radio 3 / External Ant.2_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5300MHz

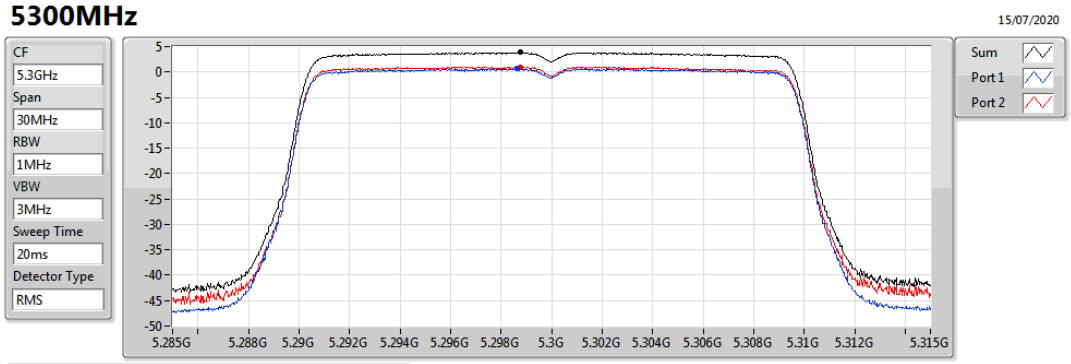

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.82	3.82	0.63	1.02

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5320MHz

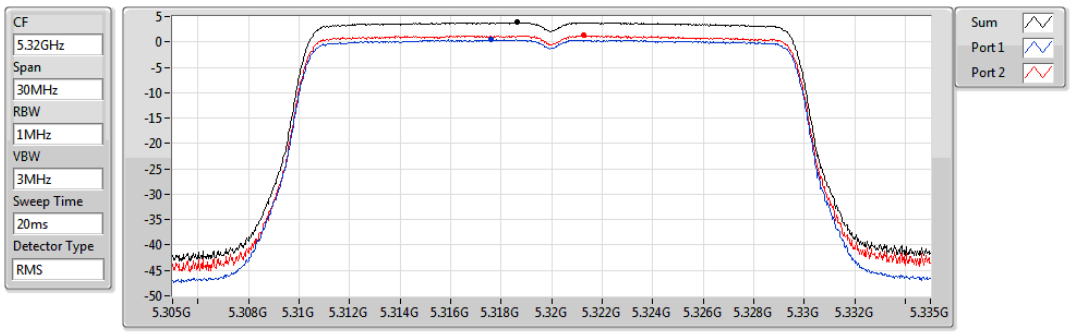

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.82	3.82	0.44	1.25

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5500MHz

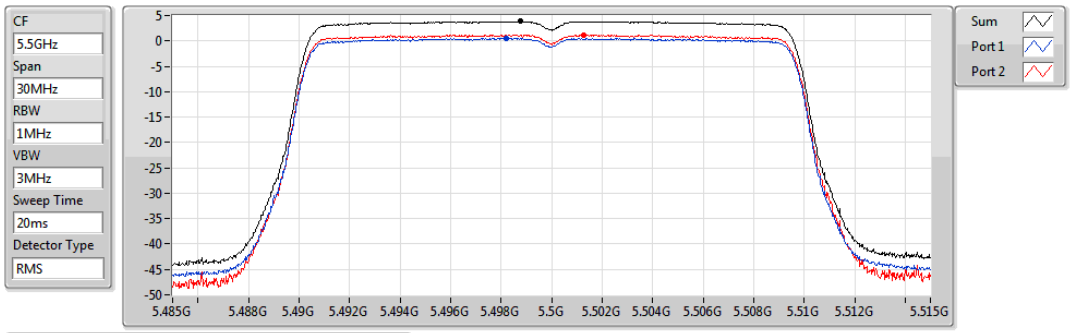

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.82	3.82	0.51	1.23

For EUT 2 / Radio 3 / External Ant.2_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5580MHz

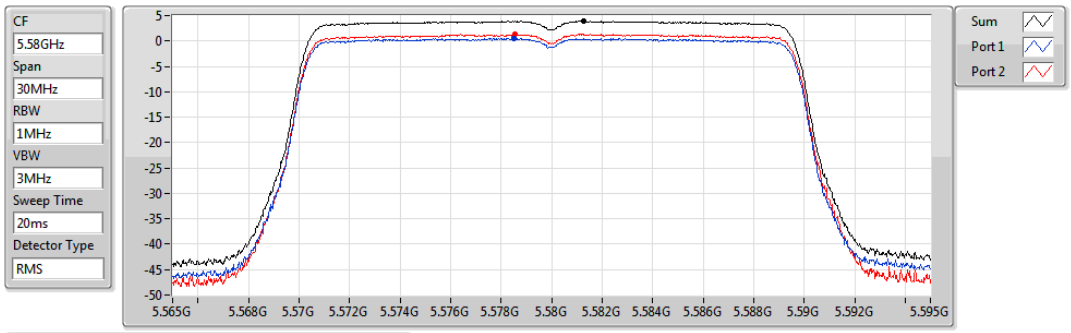

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.89	3.89	0.53	1.31

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5700MHz

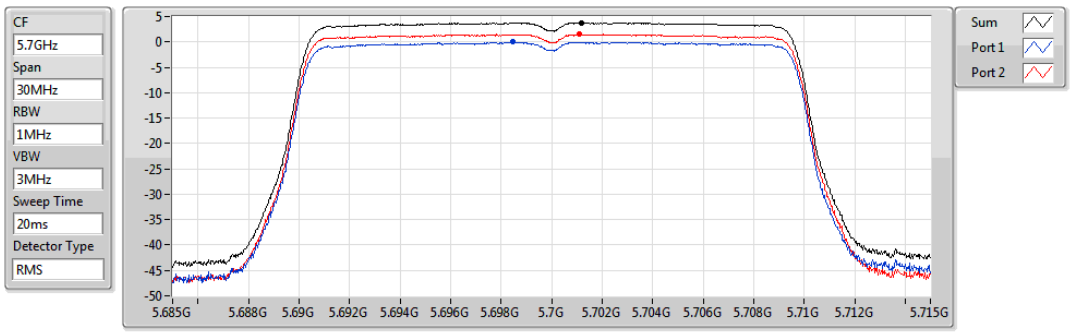

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.78	3.78	-0.03	1.49

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz

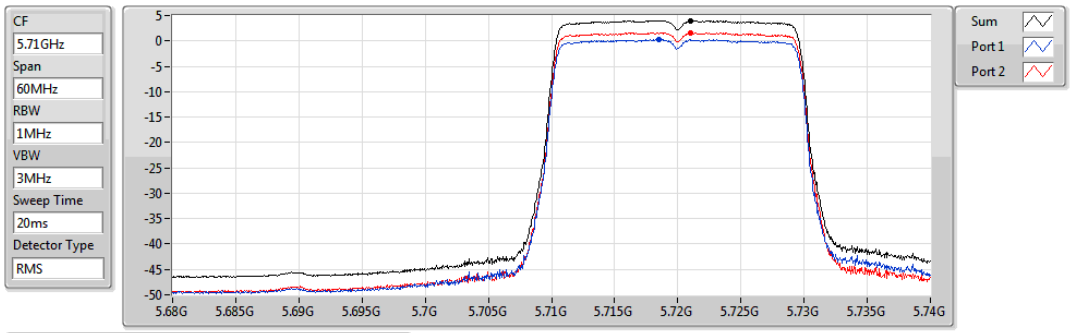

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.96	3.96	0.30	1.61

For EUT 2 / Radio 3 / External Ant.2_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5720MHz Straddle 5.725-5.85GHz

15/07/2020

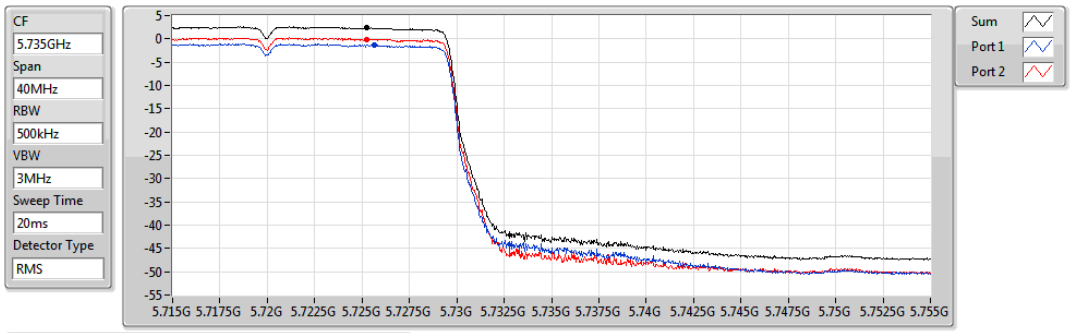

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
2.35	2.35	-1.34	-0.04

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5270MHz

15/07/2020

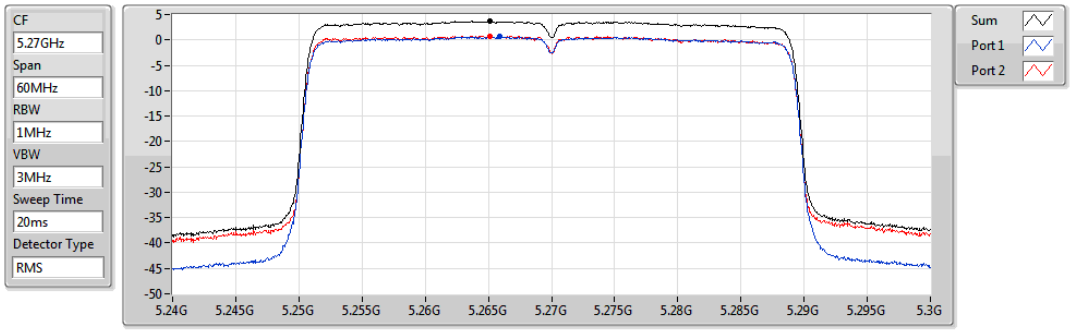

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.68	3.68	0.61	0.78

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5310MHz

15/07/2020

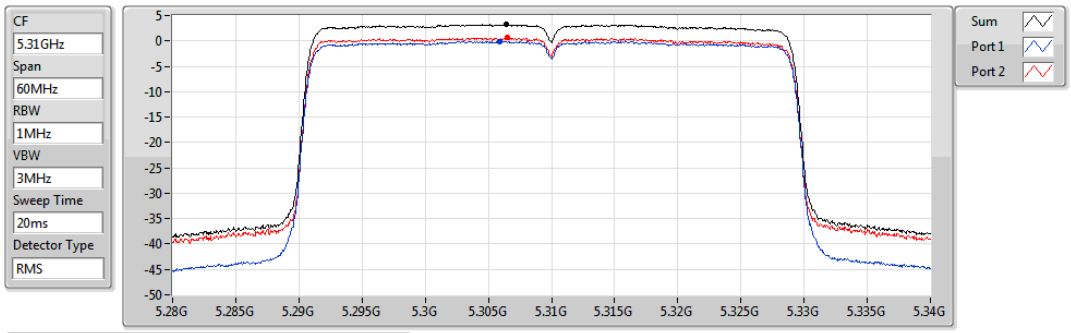

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.25	3.25	-0.11	0.62

For EUT 2 / Radio 3 / External Ant.2_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5510MHz

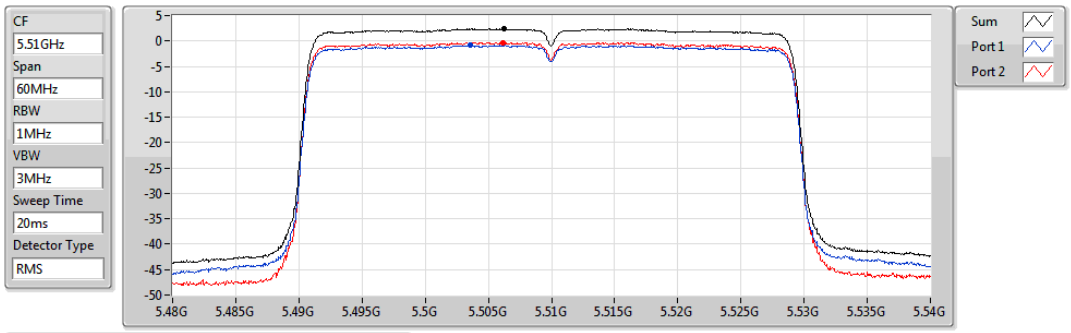

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
2.39	2.39	-0.86	-0.30

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5550MHz

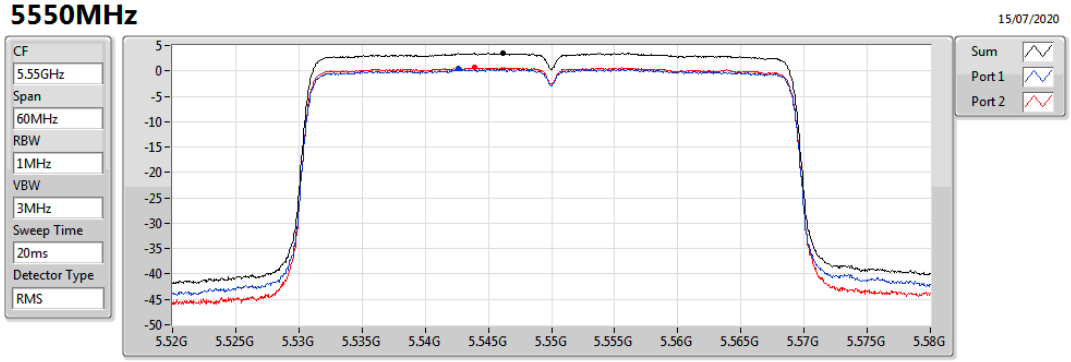

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.46	3.46	0.41	0.67

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5670MHz

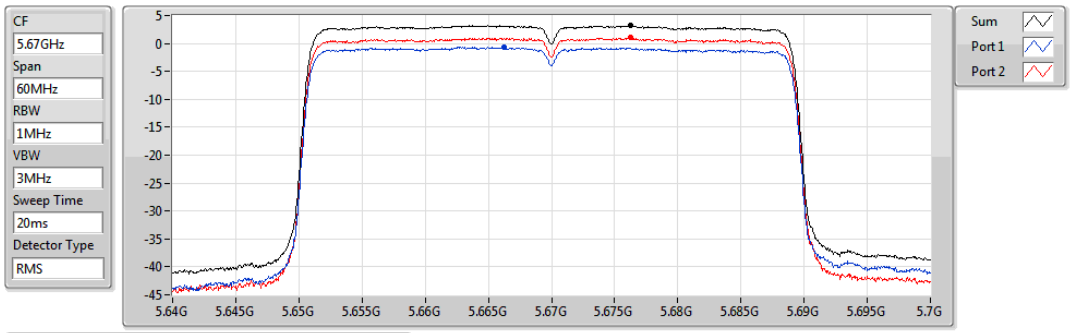

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.18	3.18	-0.68	1.03

For EUT 2 / Radio 3 / External Ant.2_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz

15/07/2020

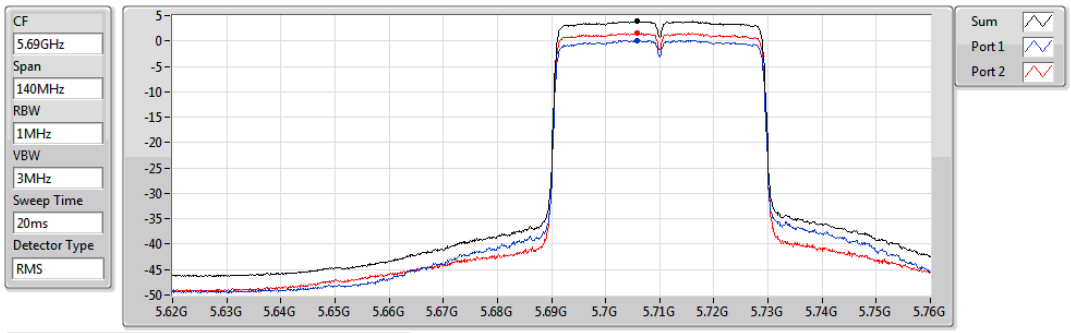

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
3.88	3.88	0.13	1.50

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5710MHz Straddle 5.725-5.85GHz

15/07/2020

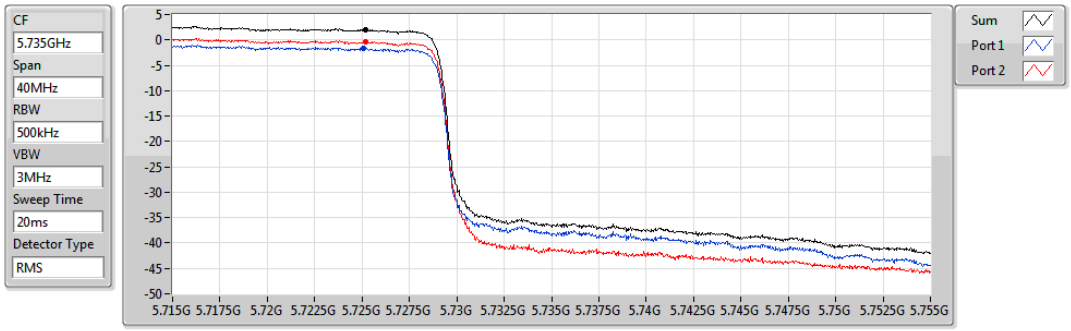

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
1.96	1.96	-1.74	-0.37

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5290MHz

15/07/2020

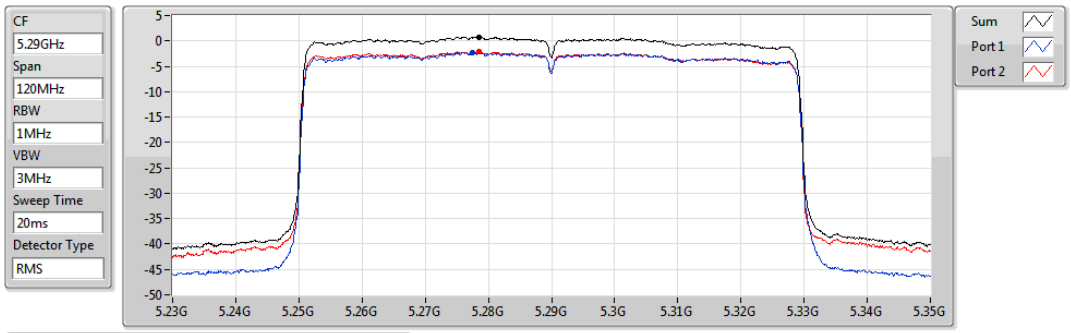

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.78	0.78	-2.25	-2.13

For EUT 2 / Radio 3 / External Ant.2_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5530MHz

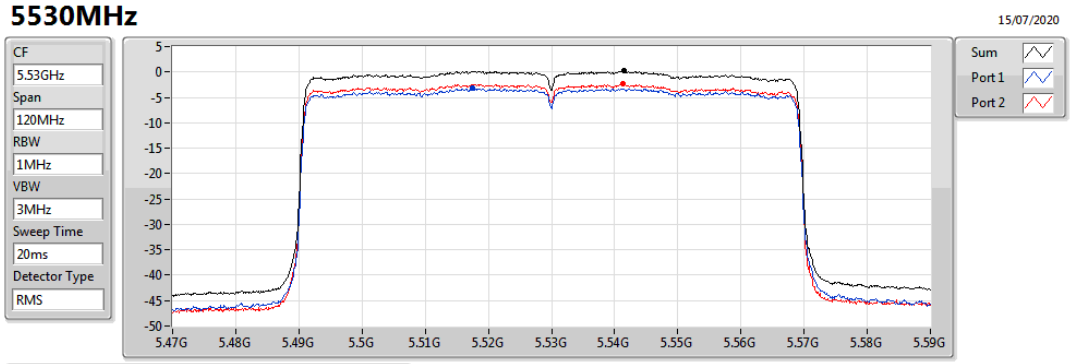

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.18	0.18	-3.26	-2.28

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5610MHz

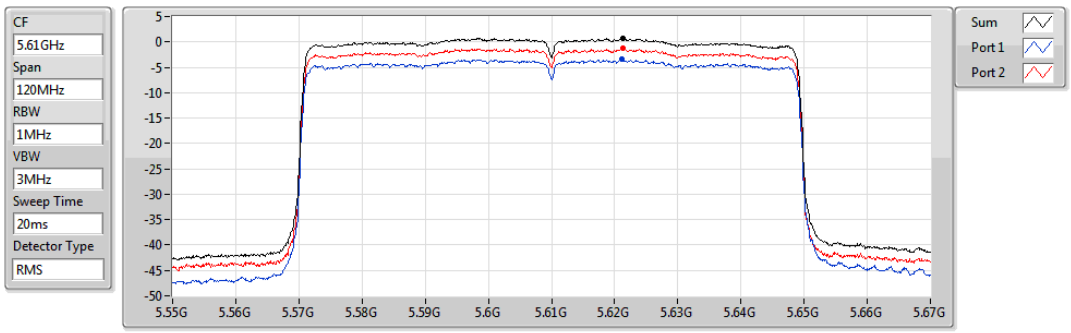

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.76	0.76	-3.46	-1.20

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_2TX **PSD**

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz

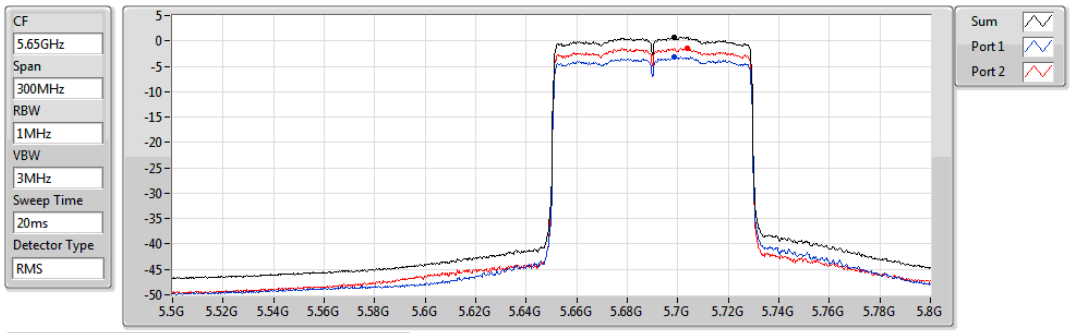

Sum	PD	Port 1	Port 2
(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)	(dBm/RBW)
0.73	0.73	-3.21	-1.37

For EUT 2 / Radio 3 / External Ant.2_Non-Beamforming Mode

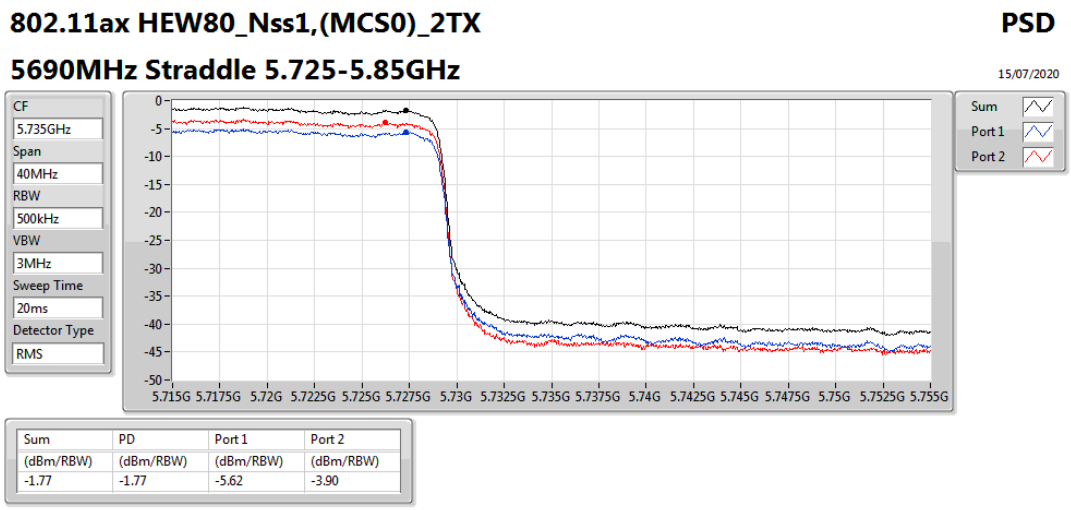

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode
Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.47-5.725GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	PK	5.725G	68.14	68.20	-0.06	3	Horizontal	65	1.80	-

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5260MHz_TX

06/07/2020

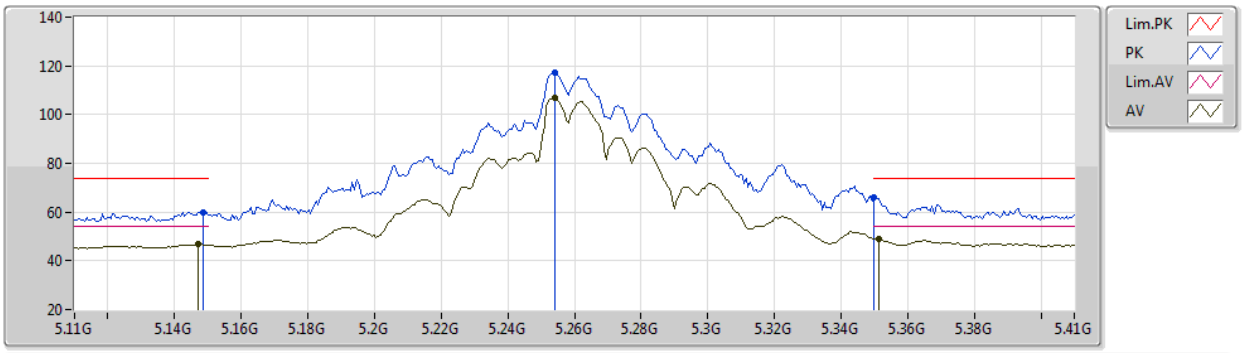

EUT Y_4TX
Setting 100
03-A-E-2-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1484G	59.96	74.00	-14.04	55.36	3	Vertical	46	2.02	-	33.90	6.03	35.33
AV	5.1472G	46.91	54.00	-7.09	42.31	3	Vertical	46	2.02	-	33.90	6.03	35.33
PK	5.254G	117.32	Inf	-Inf	112.40	3	Vertical	46	2.02	-	34.06	6.07	35.21
AV	5.254G	106.73	Inf	-Inf	101.81	3	Vertical	46	2.02	-	34.06	6.07	35.21
PK	5.35G	66.03	74.00	-7.97	60.84	3	Vertical	46	2.02	-	34.25	6.03	35.09
AV	5.3512G	49.02	54.00	-4.98	43.84	3	Vertical	46	2.02	-	34.25	6.02	35.09

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5260MHz_TX

06/07/2020

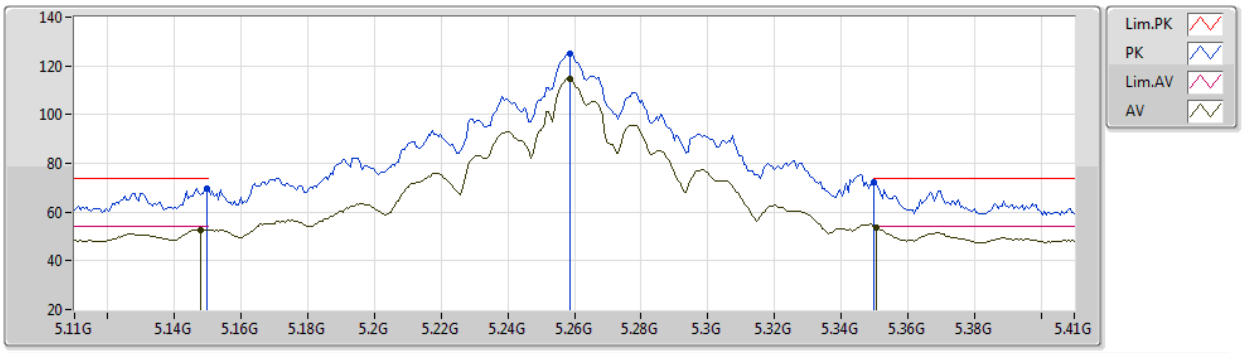

EUT Y_4TX
Setting 100
03-A-E-2-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1496G	69.63	74.00	-4.37	65.03	3	Horizontal	54	1.93	-	33.90	6.03	35.33
AV	5.1478G	52.81	54.00	-1.19	48.21	3	Horizontal	54	1.93	-	33.90	6.03	35.33
PK	5.2588G	125.05	Inf	-Inf	120.10	3	Horizontal	54	1.93	-	34.08	6.07	35.20
AV	5.2588G	114.46	Inf	-Inf	109.51	3	Horizontal	54	1.93	-	34.08	6.07	35.20
PK	5.35G	72.36	74.00	-1.64	67.17	3	Horizontal	54	1.93	-	34.25	6.03	35.09
AV	5.3506G	53.87	54.00	-0.13	48.69	3	Horizontal	54	1.93	-	34.25	6.02	35.09

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5260MHz_TX

06/07/2020

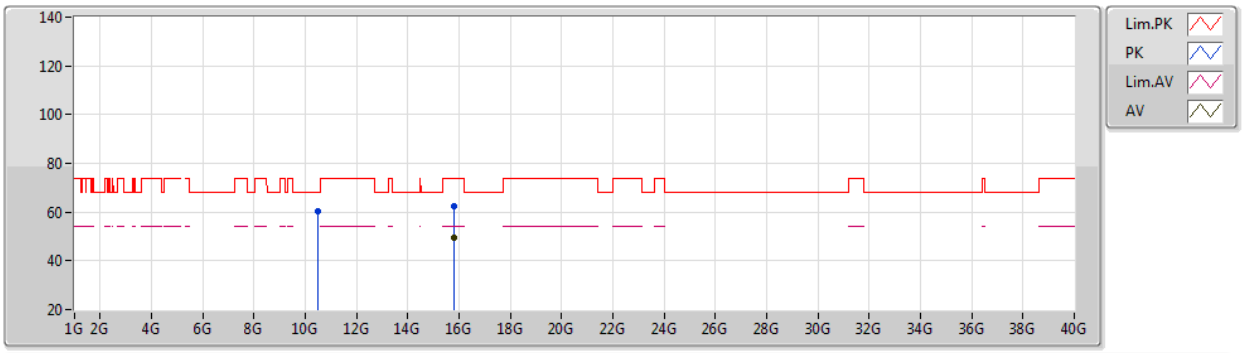

EUT Y_4TX
Setting 100
03-A-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.51394G	60.49	68.20	-7.71	46.66	3	Vertical	360	2.03	-	38.35	10.32	34.84
PK	15.783G	62.64	74.00	-11.36	47.44	3	Vertical	343	2.71	-	38.15	12.12	35.07
AV	15.78192G	49.45	54.00	-4.55	34.24	3	Vertical	343	2.71	-	38.15	12.12	35.06

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5260MHz_TX

06/07/2020

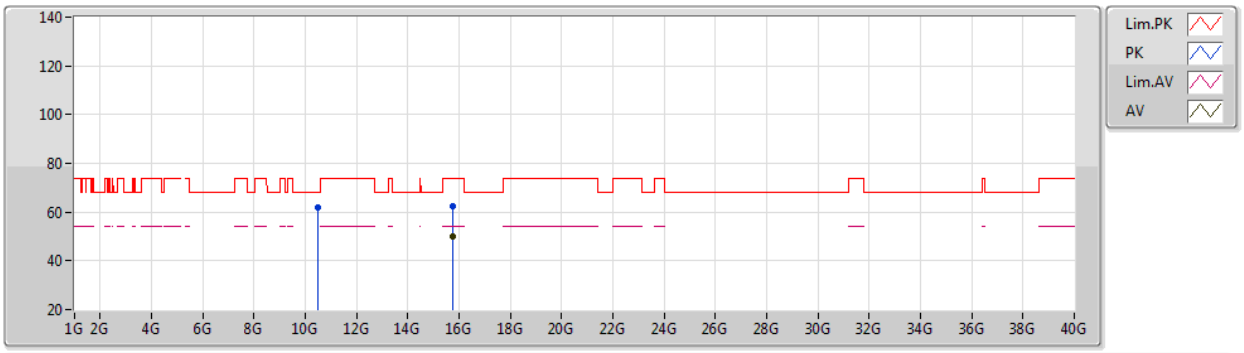

EUT Y_4TX
Setting 100
03-A-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.51592G	61.68	68.20	-6.52	47.84	3	Horizontal	360	1.70	-	38.35	10.33	34.84
PK	15.77526G	62.65	74.00	-11.35	47.43	3	Horizontal	310	2.27	-	38.17	12.11	35.06
AV	15.77502G	49.82	54.00	-4.18	34.60	3	Horizontal	310	2.27	-	38.17	12.11	35.06

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5300MHz_TX

06/07/2020

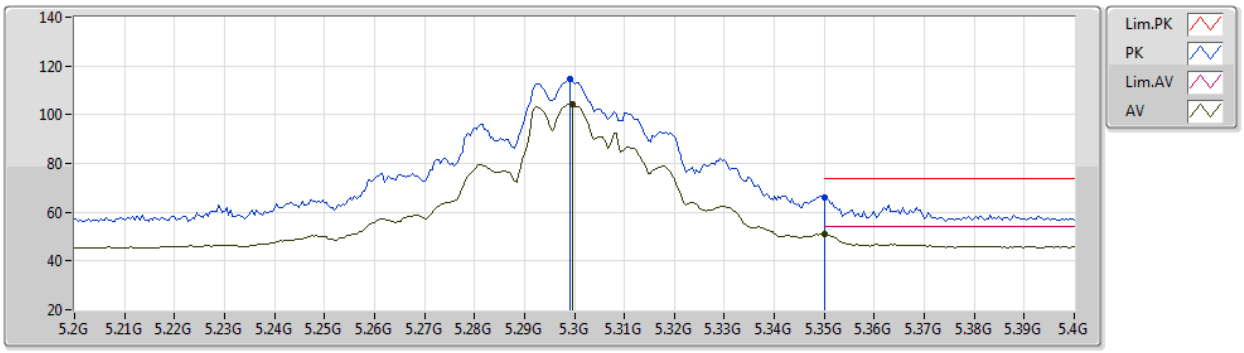

EUT Y_4TX
Setting 83
03-A-E-2-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.2992G	114.41	Inf	-Inf	109.31	3	Vertical	47	2.22	-	34.20	6.05	35.15
AV	5.2996G	104.41	Inf	-Inf	99.31	3	Vertical	47	2.22	-	34.20	6.05	35.15
PK	5.35G	66.00	74.00	-8.00	60.81	3	Vertical	47	2.22	-	34.25	6.03	35.09
AV	5.35G	50.98	54.00	-3.02	45.79	3	Vertical	47	2.22	-	34.25	6.03	35.09

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5300MHz_TX

06/07/2020

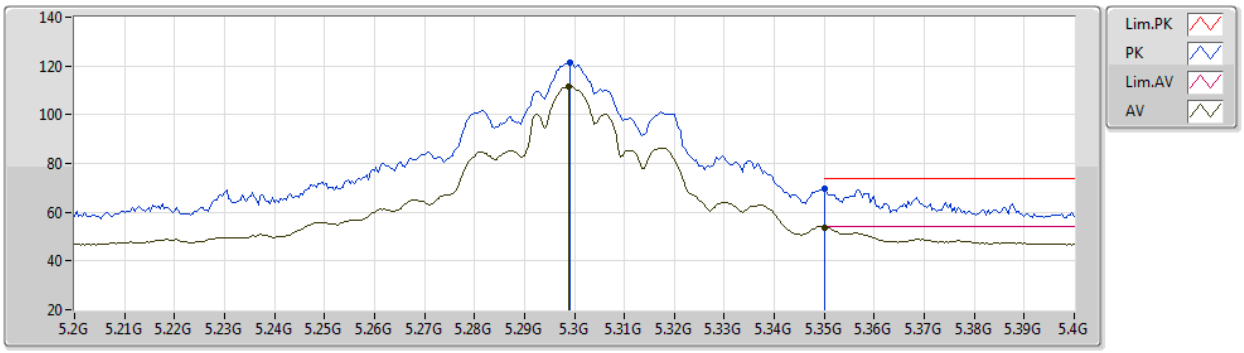

EUT Y_4TX
Setting 83
03-A-E-2-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.2992G	121.53	Inf	-Inf	116.43	3	Horizontal	53	1.80	-	34.20	6.05	35.15
AV	5.2988G	111.53	Inf	-Inf	106.43	3	Horizontal	53	1.80	-	34.20	6.05	35.15
PK	5.35G	69.66	74.00	-4.34	64.47	3	Horizontal	53	1.80	-	34.25	6.03	35.09
AV	5.35G	53.82	54.00	-0.18	48.63	3	Horizontal	53	1.80	-	34.25	6.03	35.09

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5300MHz_TX

06/07/2020

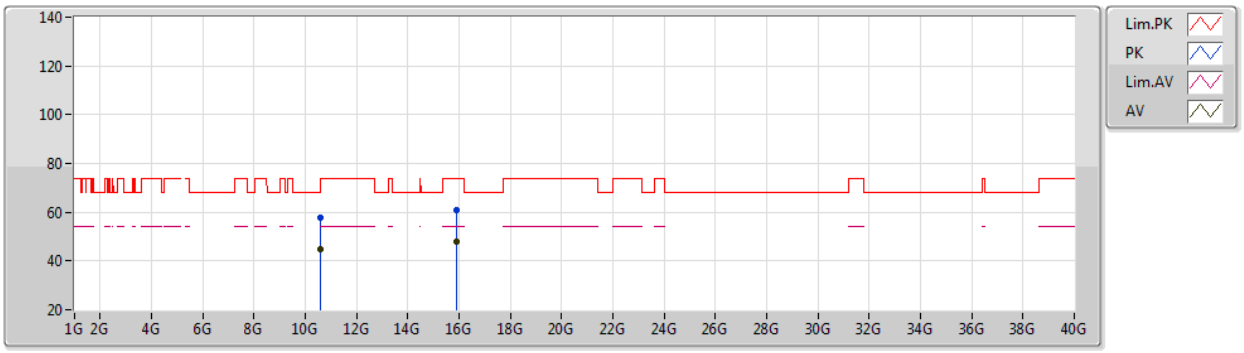

EUT Y_4TX
Setting 83
03-A-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.60744G	57.90	74.00	-16.10	43.93	3	Vertical	3	1.78	-	38.36	10.38	34.77
AV	10.60015G	45.08	54.00	-8.92	31.12	3	Vertical	3	1.78	-	38.36	10.38	34.78
PK	15.90348G	60.83	74.00	-13.17	46.09	3	Vertical	337	1.80	-	37.79	12.16	35.21
AV	15.9039G	47.86	54.00	-6.14	33.12	3	Vertical	337	1.80	-	37.79	12.16	35.21

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5300MHz_TX

06/07/2020

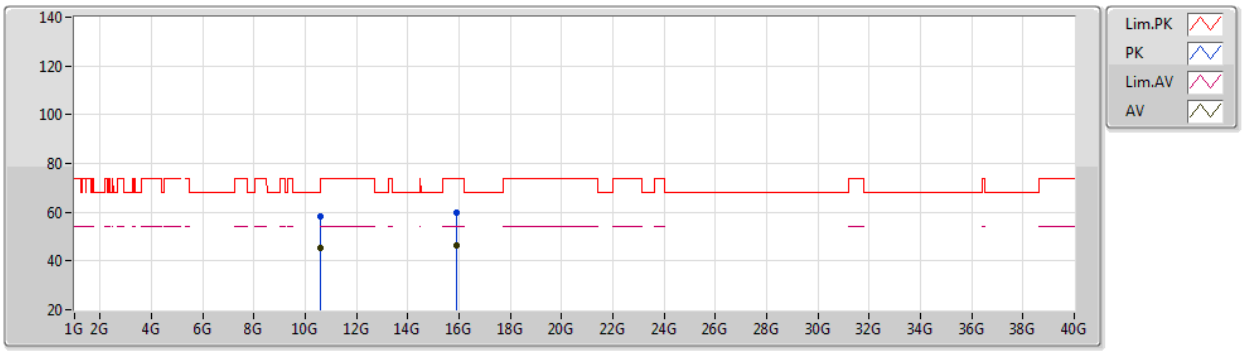

EUT Y_4TX
Setting 83
03-A-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.60276G	58.16	74.00	-15.84	44.19	3	Horizontal	356	1.83	-	38.36	10.38	34.77
AV	10.60213G	45.56	54.00	-8.44	31.59	3	Horizontal	356	1.83	-	38.36	10.38	34.77
PK	15.89964G	59.99	74.00	-14.01	45.23	3	Horizontal	321	2.97	-	37.80	12.16	35.20
AV	15.89892G	46.54	54.00	-7.46	31.78	3	Horizontal	321	2.97	-	37.80	12.16	35.20

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5320MHz_TX

06/07/2020

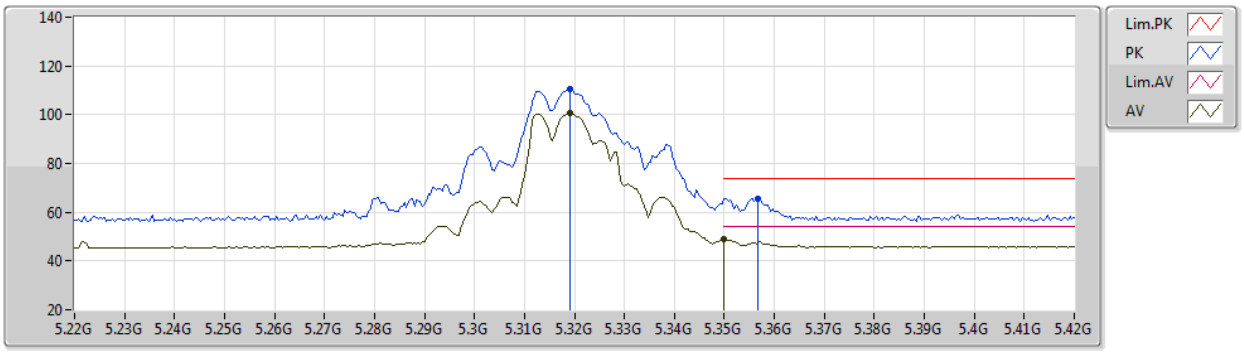

EUT Y_4TX
Setting 67
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3192G	110.61	Inf	-Inf	105.48	3	Vertical	46	2.21	-	34.22	6.04	35.13
AV	5.3192G	100.94	Inf	-Inf	95.81	3	Vertical	46	2.21	-	34.22	6.04	35.13
PK	5.3568G	65.65	74.00	-8.35	60.46	3	Vertical	46	2.21	-	34.26	6.02	35.09
AV	5.35G	48.81	54.00	-5.19	43.62	3	Vertical	46	2.21	-	34.25	6.03	35.09

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5320MHz_TX

06/07/2020

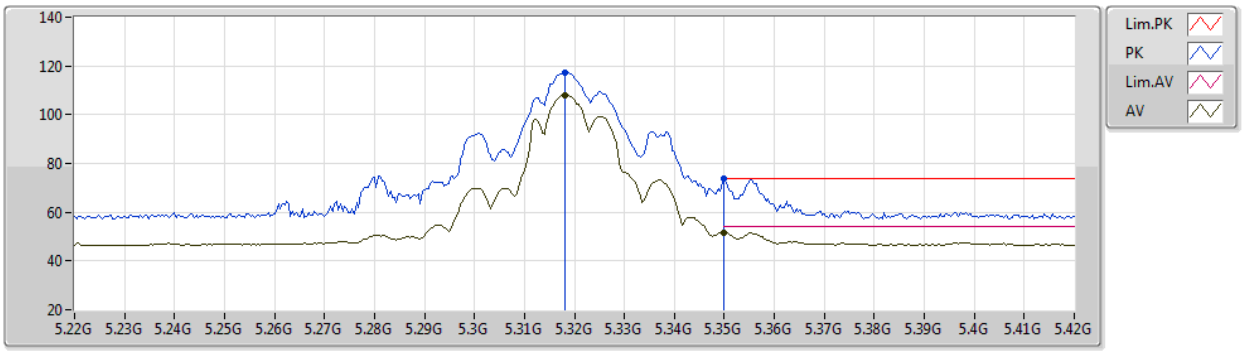

EUT Y_4TX
Setting 67
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.318G	117.46	Inf	-Inf	112.33	3	Horizontal	52	1.90	-	34.22	6.04	35.13
AV	5.318G	107.98	Inf	-Inf	102.85	3	Horizontal	52	1.90	-	34.22	6.04	35.13
PK	5.35G	73.89	74.00	-0.11	68.70	3	Horizontal	52	1.90	-	34.25	6.03	35.09
AV	5.35G	51.76	54.00	-2.24	46.57	3	Horizontal	52	1.90	-	34.25	6.03	35.09

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5320MHz_TX

06/07/2020

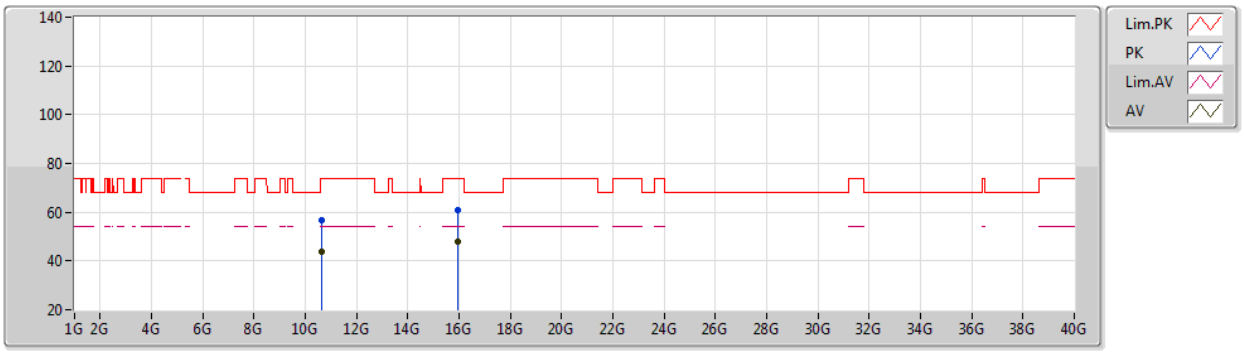

EUT Y_4TX
Setting 67
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.6373G	56.58	74.00	-17.42	42.57	3	Vertical	46	1.23	-	38.36	10.40	34.75
AV	10.6377G	43.75	54.00	-10.25	29.74	3	Vertical	46	1.23	-	38.36	10.40	34.75
PK	15.9642G	61.02	74.00	-12.98	46.50	3	Vertical	42	2.87	-	37.61	12.19	35.28
AV	15.9577G	47.81	54.00	-6.19	33.27	3	Vertical	42	2.87	-	37.63	12.18	35.27

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5320MHz_TX

06/07/2020

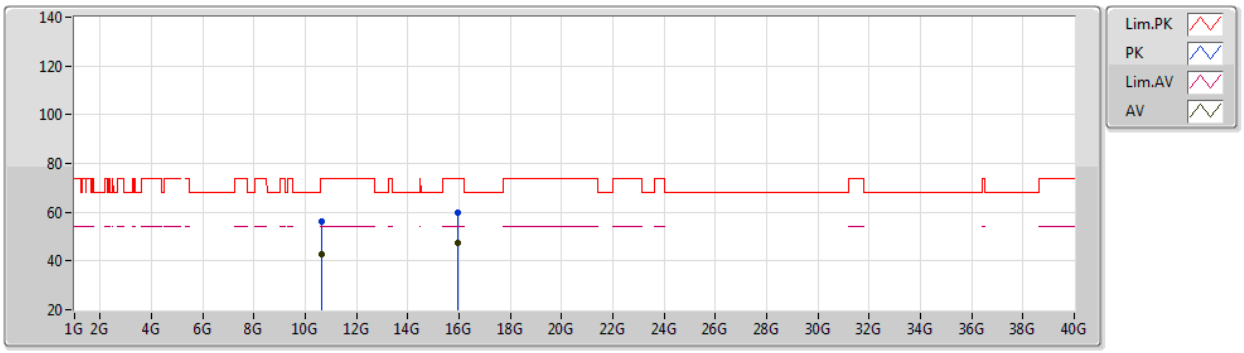

EUT Y_4TX
Setting 67
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.6355G	56.34	74.00	-17.66	42.33	3	Horizontal	224	1.76	-	38.36	10.40	34.75
AV	10.6299G	42.76	54.00	-11.24	28.75	3	Horizontal	224	1.76	-	38.36	10.40	34.75
PK	15.9553G	59.90	74.00	-14.10	45.36	3	Horizontal	226	2.91	-	37.63	12.18	35.27
AV	15.9574G	47.21	54.00	-6.79	32.67	3	Horizontal	226	2.91	-	37.63	12.18	35.27

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5500MHz_TX

06/07/2020

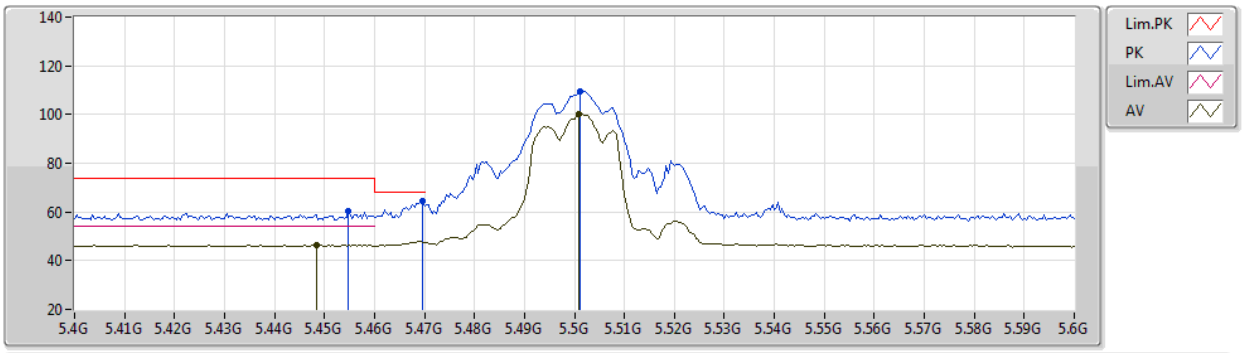

EUT Y_4TX
Setting 65
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4548G	60.28	74.00	-13.72	54.83	3	Vertical	43	1.09	-	34.35	6.09	34.99
AV	5.4484G	46.46	54.00	-7.54	41.03	3	Vertical	43	1.09	-	34.35	6.08	35.00
PK	5.4696G	64.68	68.20	-3.52	59.18	3	Vertical	43	1.09	-	34.37	6.11	34.98
PK	5.5012G	109.44	Inf	-Inf	103.83	3	Vertical	43	1.09	-	34.40	6.16	34.95
AV	5.5008G	100.20	Inf	-Inf	94.59	3	Vertical	43	1.09	-	34.40	6.16	34.95

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5500MHz_TX

06/07/2020

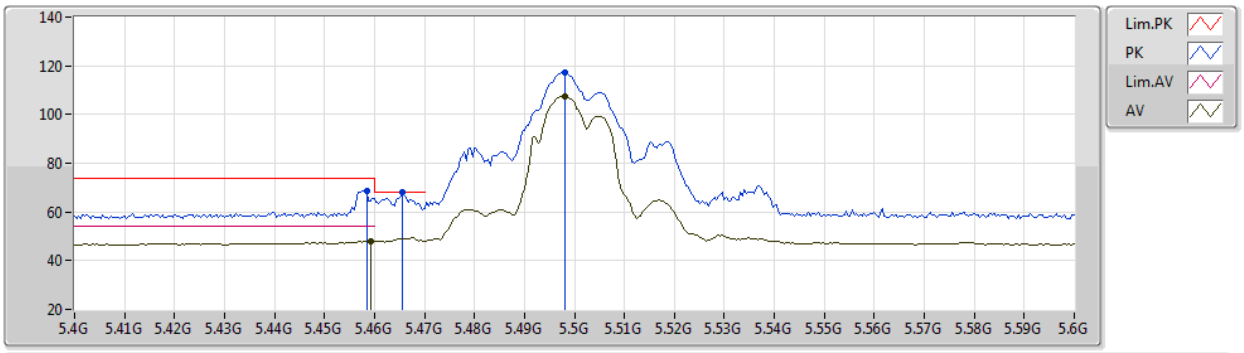

EUT Y_4TX
Setting 65
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4584G	68.69	74.00	-5.31	63.23	3	Horizontal	48	1.80	-	34.36	6.09	34.99
AV	5.4592G	48.14	54.00	-5.86	42.68	3	Horizontal	48	1.80	-	34.36	6.09	34.99
PK	5.4656G	68.13	68.20	-0.07	62.64	3	Horizontal	48	1.80	-	34.37	6.10	34.98
PK	5.498G	117.23	Inf	-Inf	111.62	3	Horizontal	48	1.80	-	34.40	6.16	34.95
AV	5.498G	107.66	Inf	-Inf	102.05	3	Horizontal	48	1.80	-	34.40	6.16	34.95

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5500MHz_TX

06/07/2020

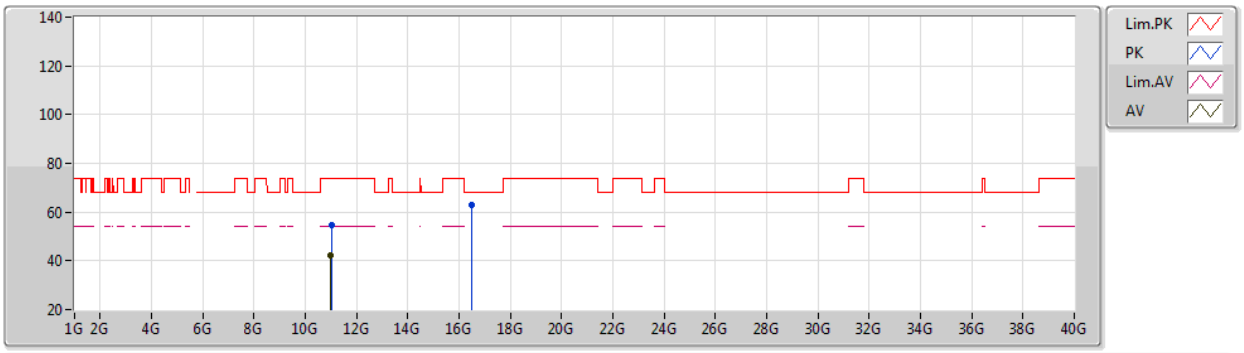

EUT Y_4TX
Setting 65
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.01152G	54.83	74.00	-19.17	40.26	3	Vertical	172	2.17	-	38.41	10.64	34.48
AV	10.99796G	42.23	54.00	-11.77	27.68	3	Vertical	172	2.17	-	38.40	10.63	34.48
PK	16.48908G	63.08	68.20	-5.12	47.16	3	Vertical	8	2.44	-	38.67	12.22	34.97

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5500MHz_TX

06/07/2020

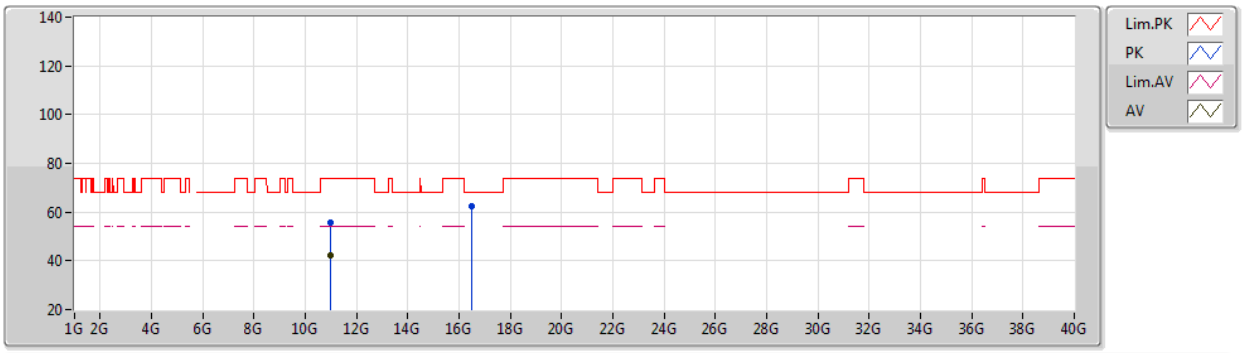

EUT Y_4TX
Setting 65
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.00498G	55.52	74.00	-18.48	40.97	3	Horizontal	345	2.97	-	38.40	10.63	34.48
AV	10.99784G	42.28	54.00	-11.72	27.73	3	Horizontal	345	2.97	-	38.40	10.63	34.48
PK	16.51062G	62.25	68.20	-5.95	46.24	3	Horizontal	247	2.31	-	38.73	12.23	34.95

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5580MHz_TX

06/07/2020

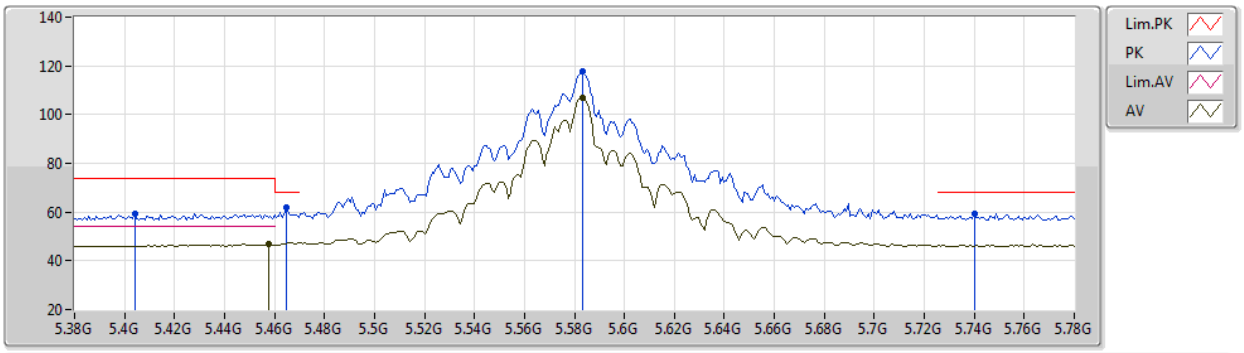

EUT Y_4TX
Setting 101
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.404G	59.13	74.00	-14.87	53.86	3	Vertical	315	2.23	-	34.30	6.01	35.04
PK	5.4648G	62.01	68.20	-6.19	56.53	3	Vertical	315	2.23	-	34.36	6.10	34.98
AV	5.4576G	46.80	54.00	-7.20	41.34	3	Vertical	315	2.23	-	34.36	6.09	34.99
PK	5.5832G	117.52	Inf	-Inf	111.86	3	Vertical	315	2.23	-	34.32	6.28	34.94
AV	5.5832G	107.04	Inf	-Inf	101.38	3	Vertical	315	2.23	-	34.32	6.28	34.94
PK	5.74G	59.31	68.20	-8.89	53.75	3	Vertical	315	2.23	-	34.20	6.30	34.94

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5580MHz_TX

06/07/2020

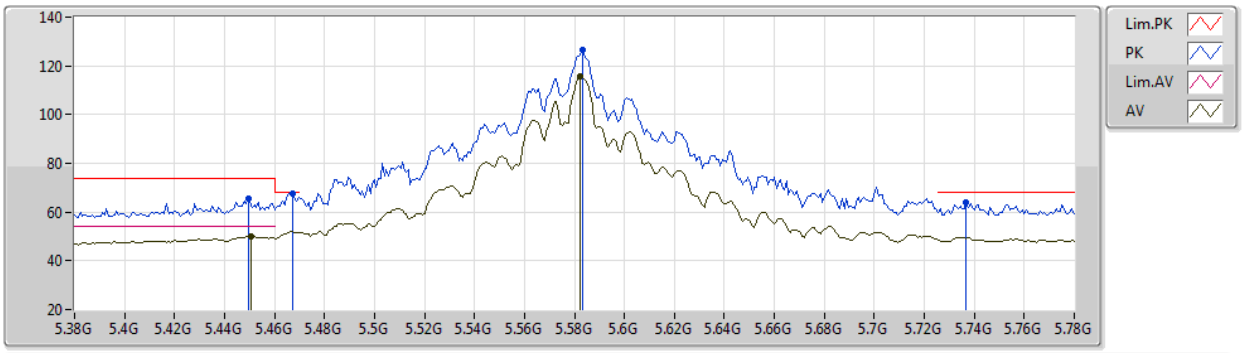

EUT Y_4TX
Setting 101
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4496G	65.32	74.00	-8.68	59.89	3	Horizontal	308	2.12	-	34.35	6.08	35.00
AV	5.4504G	49.88	54.00	-4.12	44.44	3	Horizontal	308	2.12	-	34.35	6.08	34.99
PK	5.4672G	67.71	68.20	-0.49	62.21	3	Horizontal	308	2.12	-	34.37	6.11	34.98
PK	5.5832G	126.47	Inf	-Inf	120.81	3	Horizontal	308	2.12	-	34.32	6.28	34.94
AV	5.5824G	115.83	Inf	-Inf	110.17	3	Horizontal	308	2.12	-	34.32	6.28	34.94
PK	5.7368G	63.71	68.20	-4.49	58.15	3	Horizontal	308	2.12	-	34.20	6.30	34.94

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5580MHz_TX

06/07/2020

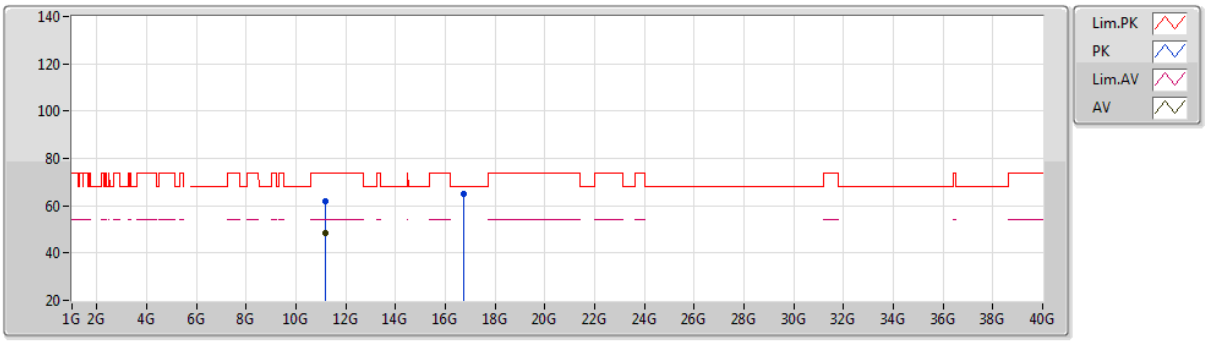

EUT Y_4TX
Setting 101
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.1606G	61.89	74.00	-12.11	47.19	3	Vertical	4	2.66	-	38.51	10.72	34.53
AV	11.1606G	48.42	54.00	-5.58	33.72	3	Vertical	4	2.66	-	38.51	10.72	34.53
PK	16.7442G	65.00	68.20	-3.20	48.25	3	Vertical	4	2.66	-	39.29	12.24	34.78

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5580MHz_TX

06/07/2020

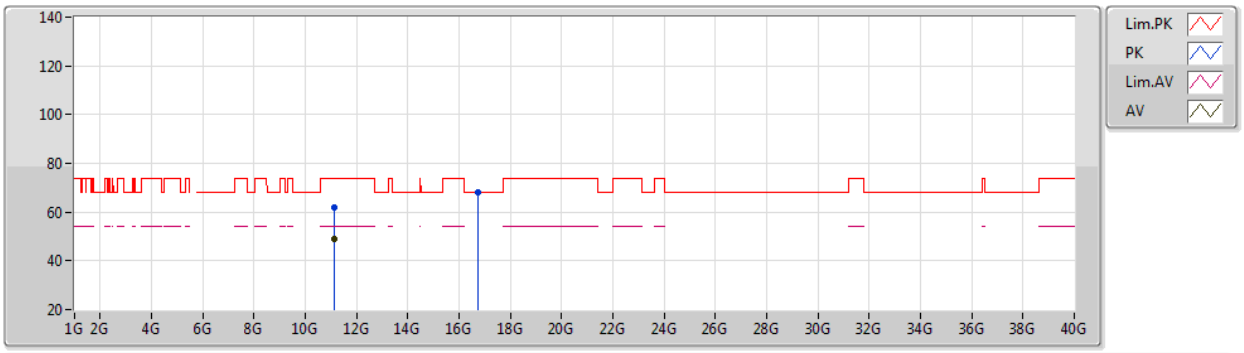

EUT Y_4TX
Setting 101
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.1552G	62.07	74.00	-11.93	47.37	3	Horizontal	71	1.23	-	38.51	10.72	34.53
AV	11.15472G	48.82	54.00	-5.18	34.11	3	Horizontal	71	1.23	-	38.51	10.72	34.52
PK	16.7442G	68.08	68.20	-0.12	51.33	3	Horizontal	333	1.35	-	39.29	12.24	34.78

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5700MHz_TX

06/07/2020

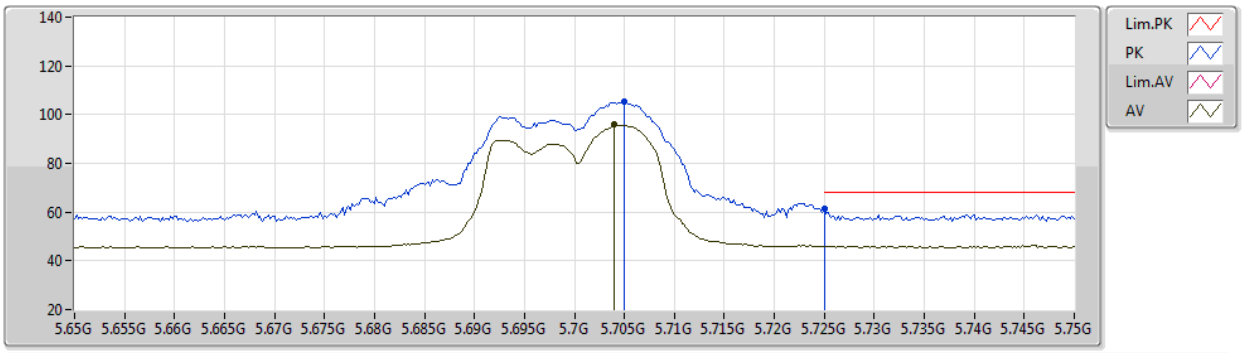

EUT Y_4TX
Setting 53
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.705G	105.50	Inf	-Inf	99.94	3	Vertical	316	2.06	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.704G	95.85	Inf	-Inf	90.29	3	Vertical	316	2.06	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.725G	61.14	68.20	-7.06	55.58	3	Vertical	316	2.06	-	34.20	6.30	34.94

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5700MHz_TX

06/07/2020

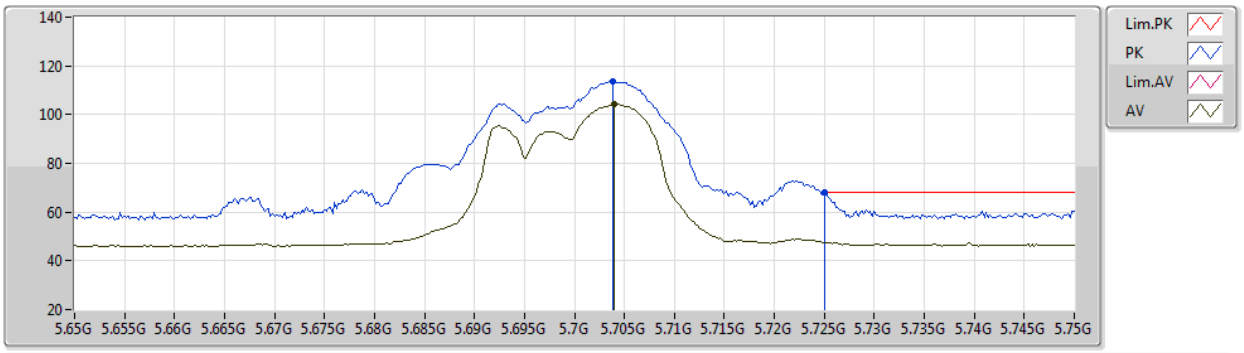

EUT Y_4TX
Setting 53
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.7038G	113.74	Inf	-Inf	108.18	3	Horizontal	303	2.08	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.704G	104.54	Inf	-Inf	98.98	3	Horizontal	303	2.08	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.725G	67.85	68.20	-0.35	62.29	3	Horizontal	303	2.08	-	34.20	6.30	34.94

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5700MHz_TX

06/07/2020

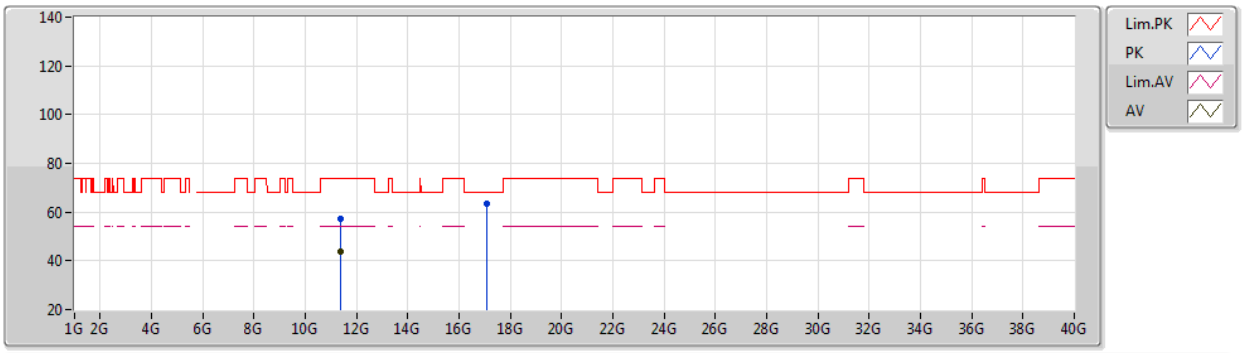

EUT Y_4TX
Setting 53
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.39696G	57.09	74.00	-16.91	42.15	3	Vertical	214	2.47	-	38.68	10.86	34.60
AV	11.39974G	43.68	54.00	-10.32	28.74	3	Vertical	214	2.47	-	38.68	10.86	34.60
PK	17.1002G	63.43	68.20	-4.77	45.35	3	Vertical	262	1.02	-	40.42	12.26	34.60

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5700MHz_TX

06/07/2020

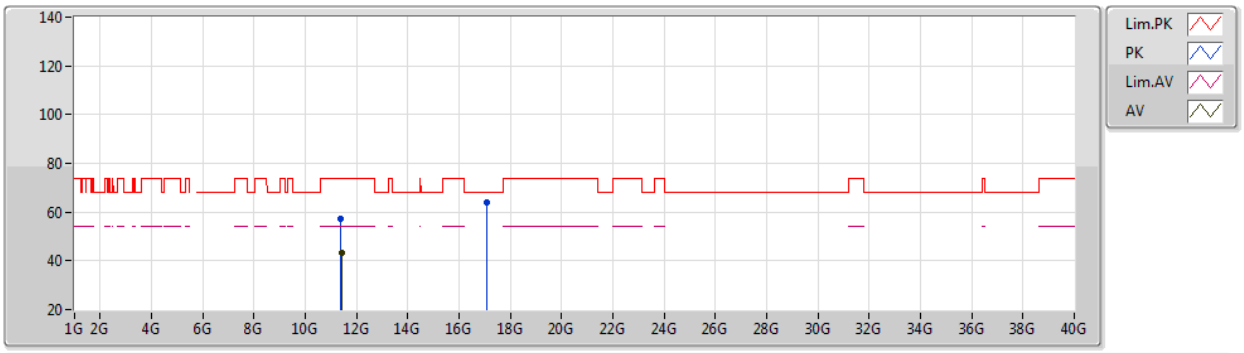

EUT Y_4TX
Setting 53
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.3965G	57.14	74.00	-16.86	42.19	3	Horizontal	59	1.03	-	38.68	10.86	34.59
AV	11.40292G	43.42	54.00	-10.58	28.48	3	Horizontal	59	1.03	-	38.68	10.86	34.60
PK	17.08G	63.75	68.20	-4.45	45.78	3	Horizontal	130	2.06	-	40.32	12.25	34.60

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

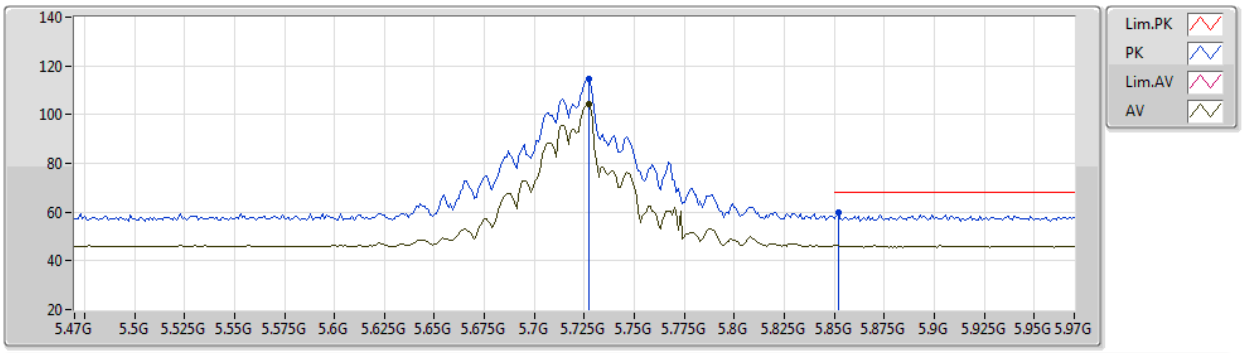

EUT Y_4TX
Setting 99
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.727G	114.90	Inf	-Inf	109.34	3	Vertical	316	1.91	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.727G	104.06	Inf	-Inf	98.50	3	Vertical	316	1.91	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.852G	59.58	68.20	-8.62	53.88	3	Vertical	316	1.91	-	34.30	6.33	34.93

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

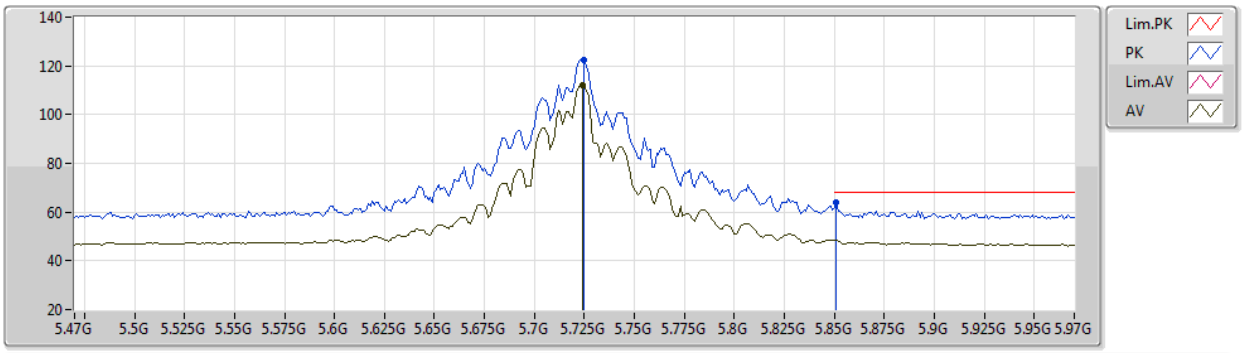

EUT Y_4TX
Setting 99
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.725G	122.33	Inf	-Inf	116.77	3	Horizontal	303	2.13	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.724G	112.28	Inf	-Inf	106.72	3	Horizontal	303	2.13	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.851G	64.11	68.20	-4.09	58.41	3	Horizontal	303	2.13	-	34.30	6.33	34.93

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

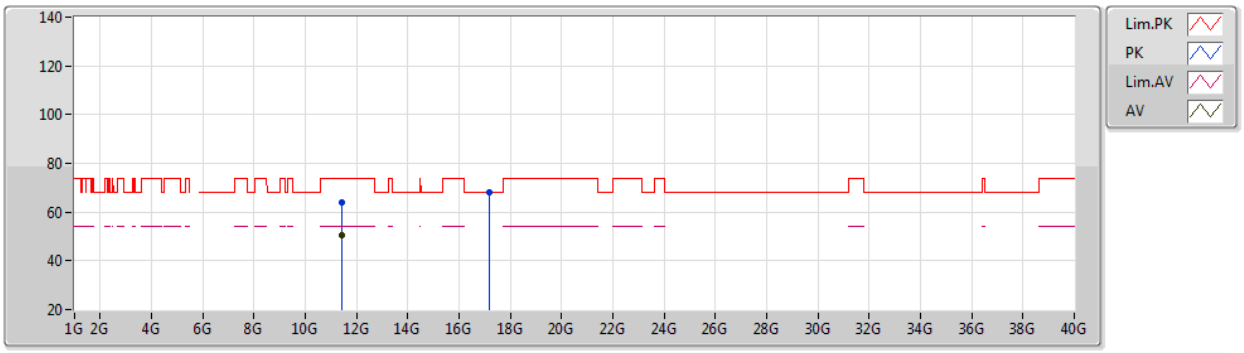

EUT Y_4TX
Setting 99
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.44084G	63.93	74.00	-10.07	48.95	3	Vertical	4	1.84	-	38.71	10.88	34.61
AV	11.44102G	50.41	54.00	-3.59	35.43	3	Vertical	4	1.84	-	38.71	10.88	34.61
PK	17.1642G	68.01	68.20	-0.19	49.60	3	Vertical	8	1.76	-	40.75	12.26	34.60

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

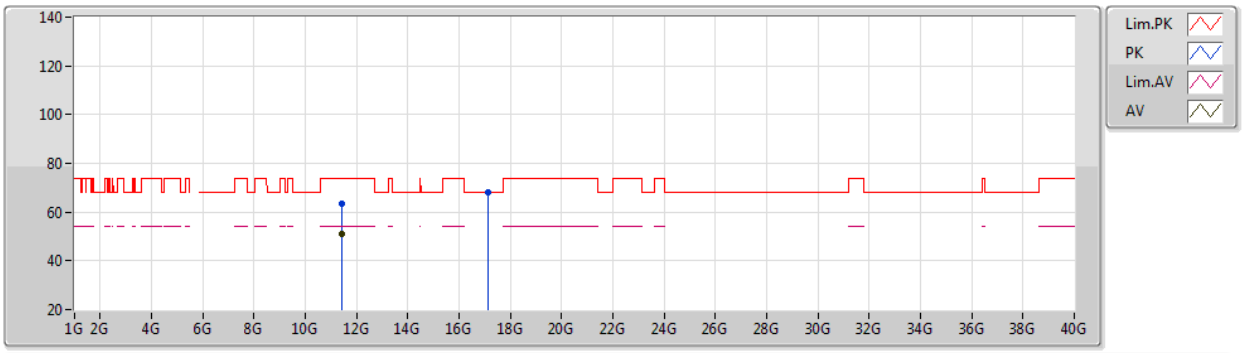

EUT Y_4TX
Setting 99
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.44282G	63.61	74.00	-10.39	48.63	3	Horizontal	344	1.80	-	38.71	10.88	34.61
AV	11.4427G	51.18	54.00	-2.82	36.20	3	Horizontal	344	1.80	-	38.71	10.88	34.61
PK	17.1505G	67.91	68.20	-0.29	49.57	3	Horizontal	321	2.22	-	40.68	12.26	34.60

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5260MHz_TX

06/07/2020

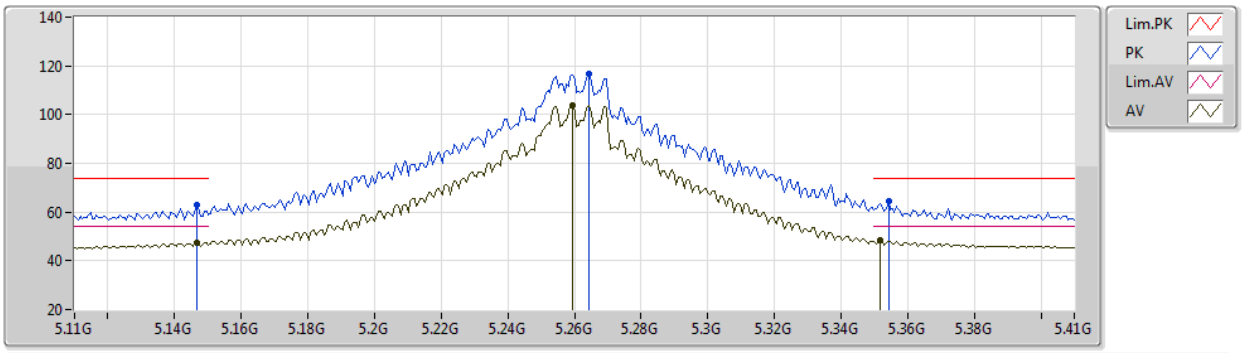

EUT Y_4TX
Setting 92
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1466G	62.82	74.00	-11.18	58.22	3	Vertical	48	2.47	-	33.90	6.03	35.33
AV	5.1466G	47.51	54.00	-6.49	42.91	3	Vertical	48	2.47	-	33.90	6.03	35.33
PK	5.2642G	116.65	Inf	-Inf	111.68	3	Vertical	48	2.47	-	34.09	6.07	35.19
AV	5.2594G	103.97	Inf	-Inf	99.02	3	Vertical	48	2.47	-	34.08	6.07	35.20
PK	5.3542G	64.67	74.00	-9.33	59.49	3	Vertical	48	2.47	-	34.25	6.02	35.09
AV	5.3518G	48.32	54.00	-5.68	43.14	3	Vertical	48	2.47	-	34.25	6.02	35.09

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5260MHz_TX

06/07/2020

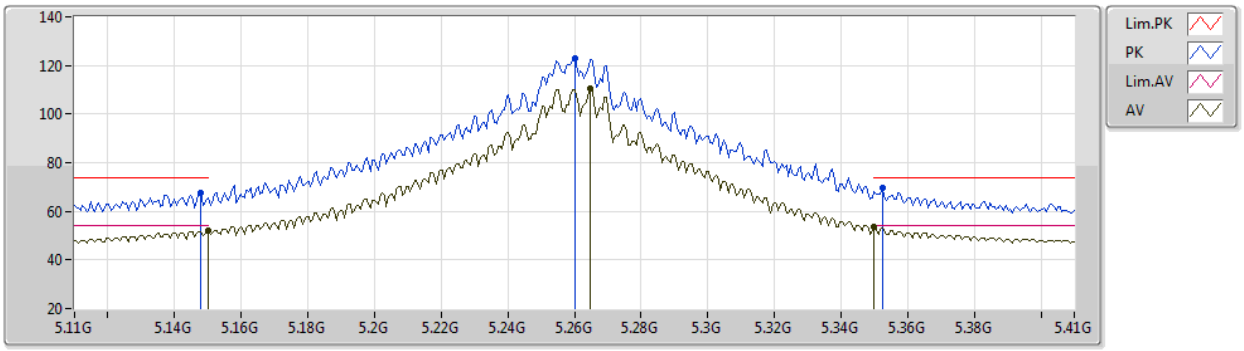

EUT Y_4TX
Setting 92
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1478G	67.45	74.00	-6.55	62.85	3	Horizontal	51	1.87	-	33.90	6.03	35.33
AV	5.15G	51.88	54.00	-2.12	47.28	3	Horizontal	51	1.87	-	33.90	6.03	35.33
PK	5.26G	122.91	Inf	-Inf	117.96	3	Horizontal	51	1.87	-	34.08	6.07	35.20
AV	5.2648G	110.52	Inf	-Inf	105.55	3	Horizontal	51	1.87	-	34.09	6.07	35.19
PK	5.3524G	69.49	74.00	-4.51	64.31	3	Horizontal	51	1.87	-	34.25	6.02	35.09
AV	5.35G	53.53	54.00	-0.47	48.34	3	Horizontal	51	1.87	-	34.25	6.03	35.09

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5260MHz_TX

06/07/2020

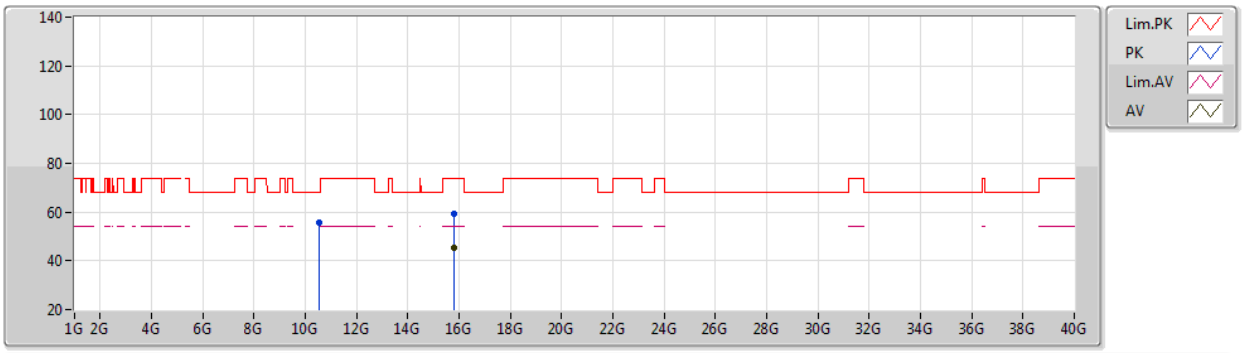

EUT Y_4TX
Setting 92
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.51898G	55.94	68.20	-12.26	42.10	3	Vertical	41	2.95	-	38.35	10.33	34.84
PK	15.78138G	59.54	74.00	-14.46	44.32	3	Vertical	74	1.63	-	38.16	12.12	35.06
AV	15.78996G	45.55	54.00	-8.45	30.37	3	Vertical	74	1.63	-	38.13	12.12	35.07

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5260MHz_TX

06/07/2020

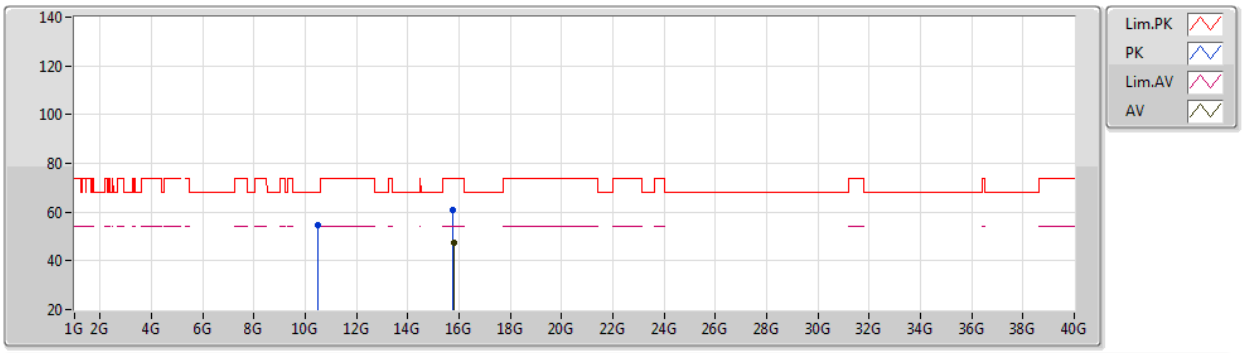

EUT Y_4TX
Setting 92
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.51202G	54.75	68.20	-13.45	40.92	3	Horizontal	53	2.29	-	38.35	10.32	34.84
PK	15.7758G	60.86	74.00	-13.14	45.64	3	Horizontal	333	1.70	-	38.17	12.11	35.06
AV	15.7814G	47.38	54.00	-6.62	32.16	3	Horizontal	333	1.70	-	38.16	12.12	35.06

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5300MHz_TX

06/07/2020

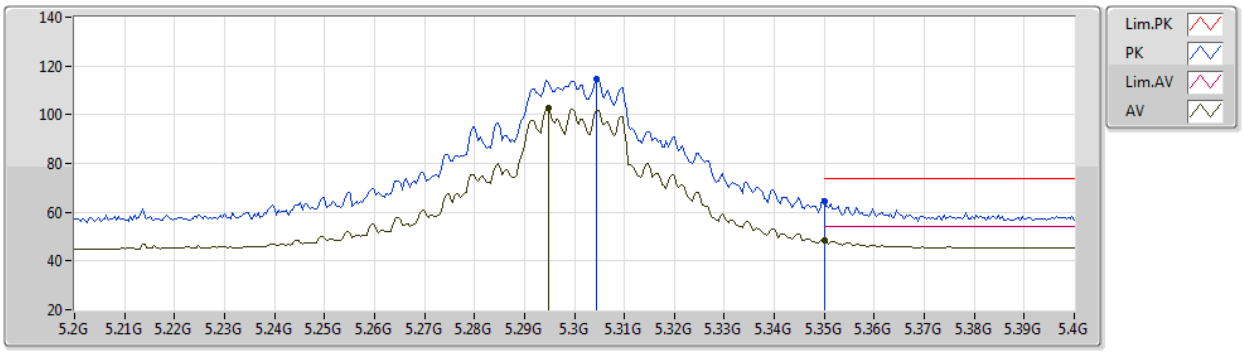

EUT Y_4TX
Setting 77
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3044G	114.74	Inf	-Inf	109.64	3	Vertical	46	2.25	-	34.20	6.05	35.15
AV	5.2948G	102.51	Inf	-Inf	97.44	3	Vertical	46	2.25	-	34.18	6.05	35.16
PK	5.35G	64.29	74.00	-9.71	59.10	3	Vertical	46	2.25	-	34.25	6.03	35.09
AV	5.35G	48.64	54.00	-5.36	43.45	3	Vertical	46	2.25	-	34.25	6.03	35.09

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5300MHz_TX

06/07/2020

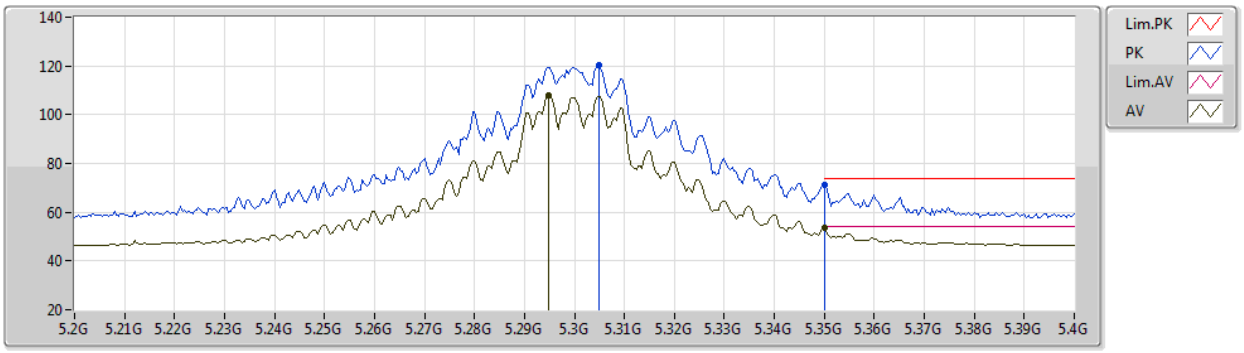

EUT Y_4TX
Setting 77
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3048G	120.55	Inf	-Inf	115.44	3	Horizontal	52	1.79	-	34.20	6.05	35.14
AV	5.2948G	107.99	Inf	-Inf	102.92	3	Horizontal	52	1.79	-	34.18	6.05	35.16
PK	5.35G	71.21	74.00	-2.79	66.02	3	Horizontal	52	1.79	-	34.25	6.03	35.09
AV	5.35G	53.63	54.00	-0.37	48.44	3	Horizontal	52	1.79	-	34.25	6.03	35.09

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5300MHz_TX

06/07/2020

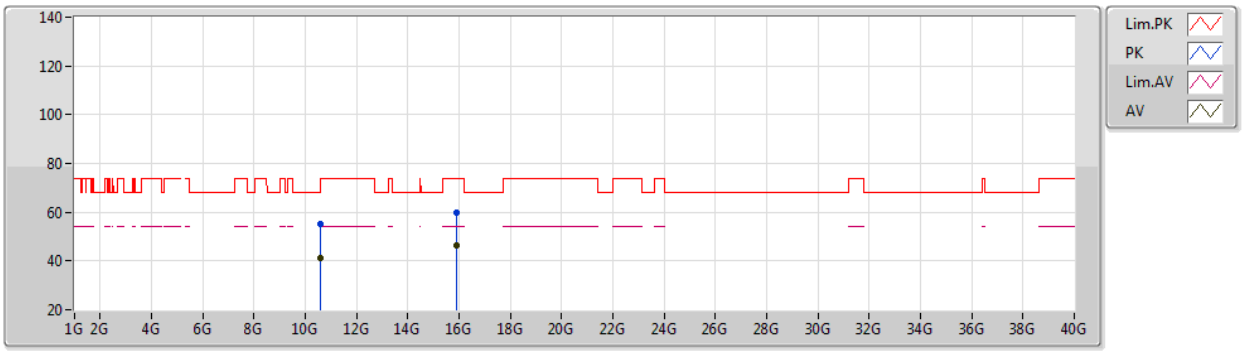

EUT Y_4TX
Setting 77
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.6015G	55.29	74.00	-18.71	41.32	3	Vertical	114	2.04	-	38.36	10.38	34.77
AV	10.60273G	41.07	54.00	-12.93	27.10	3	Vertical	114	2.04	-	38.36	10.38	34.77
PK	15.89938G	59.82	74.00	-14.18	45.06	3	Vertical	356	2.60	-	37.80	12.16	35.20
AV	15.89914G	46.13	54.00	-7.87	31.37	3	Vertical	356	2.60	-	37.80	12.16	35.20

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5300MHz_TX

06/07/2020

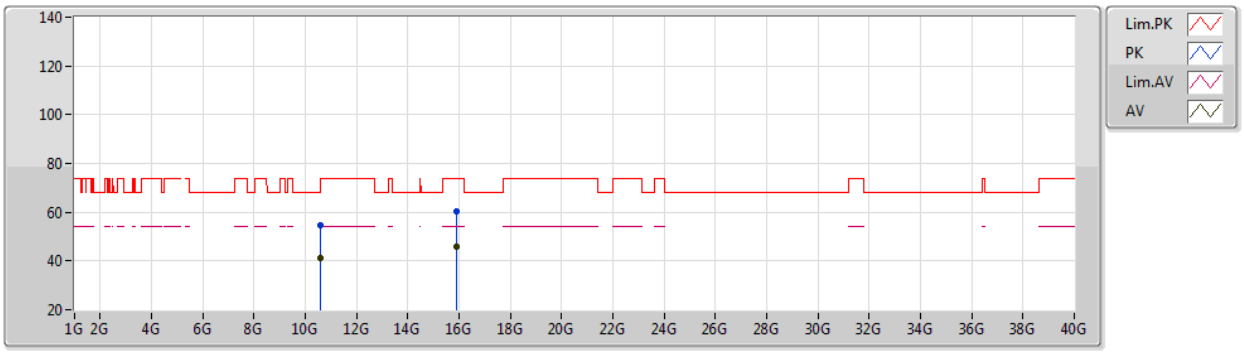

EUT Y_4TX
Setting 77
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.60624G	54.78	74.00	-19.22	40.81	3	Horizontal	19	2.40	-	38.36	10.38	34.77
AV	10.60252G	41.12	54.00	-12.88	27.15	3	Horizontal	19	2.40	-	38.36	10.38	34.77
PK	15.89888G	60.22	74.00	-13.78	45.46	3	Horizontal	338	1.56	-	37.80	12.16	35.20
AV	15.90058G	46.06	54.00	-7.94	31.30	3	Horizontal	338	1.56	-	37.80	12.16	35.20

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5320MHz_TX

06/07/2020

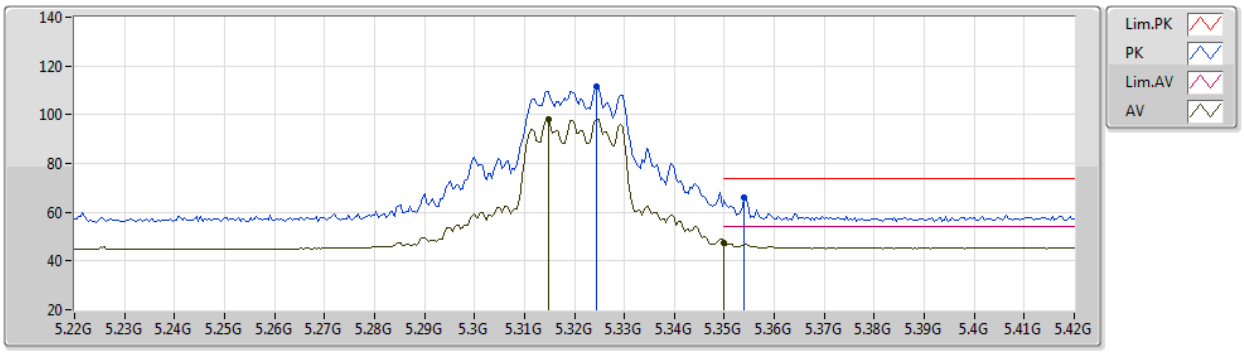

EUT Y_4TX
Setting 61
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3244G	111.47	Inf	-Inf	106.33	3	Vertical	49	2.20	-	34.22	6.04	35.12
AV	5.3148G	98.22	Inf	-Inf	93.10	3	Vertical	49	2.20	-	34.21	6.04	35.13
PK	5.354G	65.82	74.00	-8.18	60.64	3	Vertical	49	2.20	-	34.25	6.02	35.09
AV	5.35G	47.58	54.00	-6.42	42.39	3	Vertical	49	2.20	-	34.25	6.03	35.09

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5320MHz_TX

06/07/2020

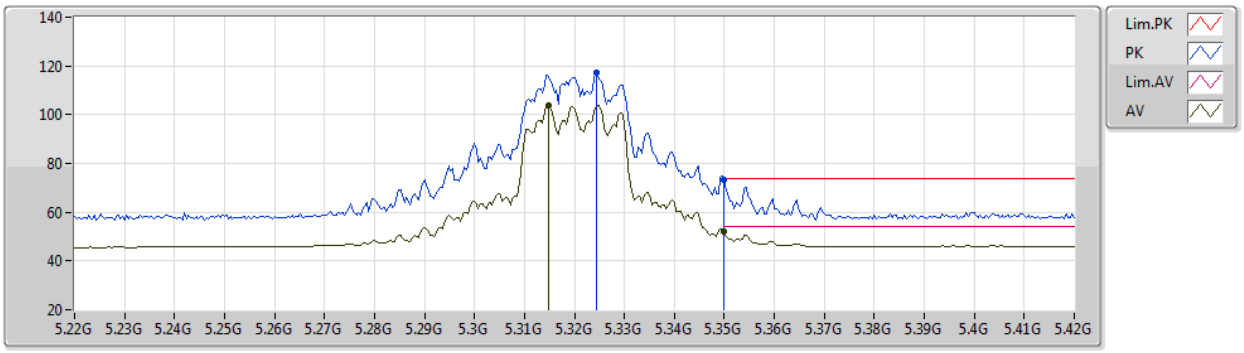

EUT Y_4TX
Setting 61
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3244G	117.30	Inf	-Inf	112.16	3	Horizontal	49	1.90	-	34.22	6.04	35.12
AV	5.3148G	103.80	Inf	-Inf	98.68	3	Horizontal	49	1.90	-	34.21	6.04	35.13
PK	5.35G	73.44	74.00	-0.56	68.25	3	Horizontal	49	1.90	-	34.25	6.03	35.09
AV	5.35G	52.25	54.00	-1.75	47.06	3	Horizontal	49	1.90	-	34.25	6.03	35.09

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5320MHz_TX

06/07/2020

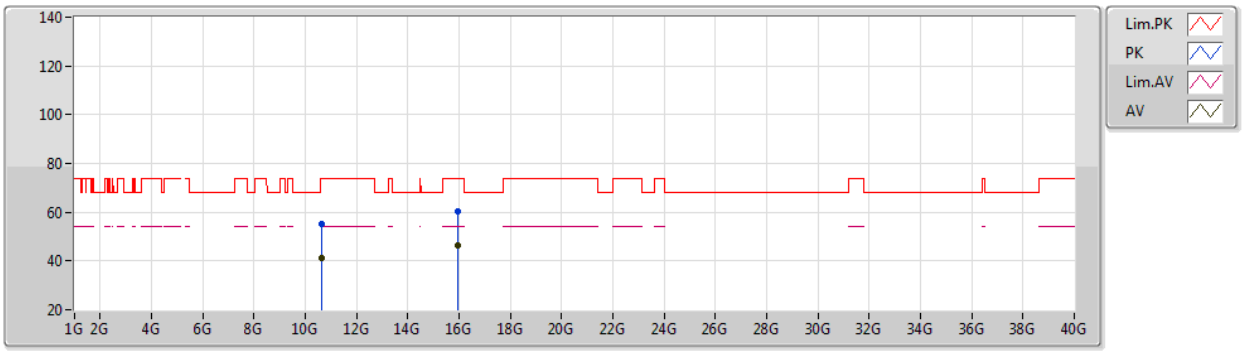

EUT Y_4TX
Setting 61
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.64166G	55.17	74.00	-18.83	41.16	3	Vertical	295	1.47	-	38.36	10.40	34.75
AV	10.635G	41.34	54.00	-12.66	27.33	3	Vertical	295	1.47	-	38.36	10.40	34.75
PK	15.95788G	60.09	74.00	-13.91	45.55	3	Vertical	13	3.00	-	37.63	12.18	35.27
AV	15.95732G	46.27	54.00	-7.73	31.73	3	Vertical	13	3.00	-	37.63	12.18	35.27

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5320MHz_TX

06/07/2020

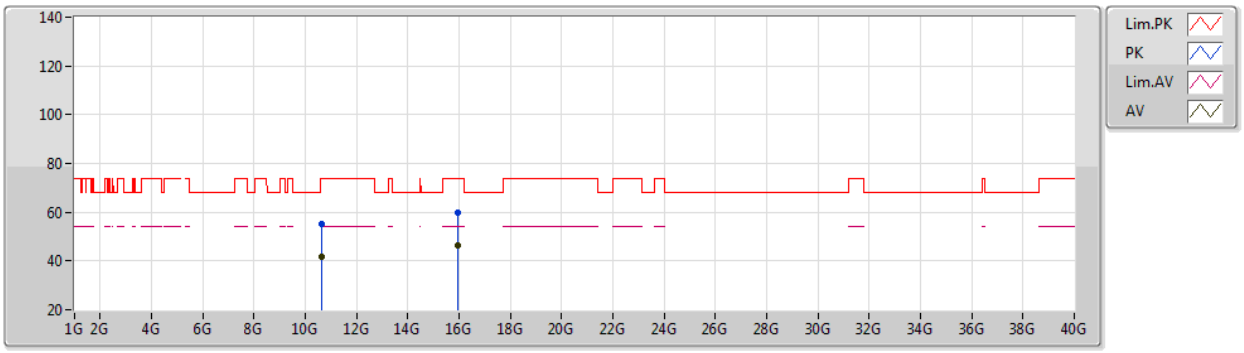

EUT Y_4TX
Setting 61
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.63716G	55.01	74.00	-18.99	41.00	3	Horizontal	240	1.94	-	38.36	10.40	34.75
AV	10.64046G	41.85	54.00	-12.15	27.84	3	Horizontal	240	1.94	-	38.36	10.40	34.75
PK	15.9579G	60.07	74.00	-13.93	45.53	3	Horizontal	78	1.86	-	37.63	12.18	35.27
AV	15.95758G	46.25	54.00	-7.75	31.71	3	Horizontal	78	1.86	-	37.63	12.18	35.27

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5500MHz_TX

06/07/2020

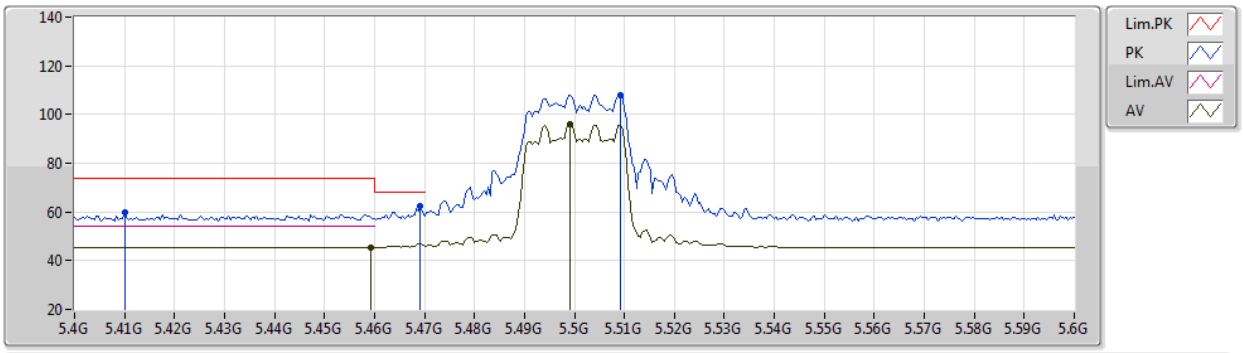

EUT Y_4TX
Setting 58
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.41G	59.93	74.00	-14.07	54.63	3	Vertical	43	2.30	-	34.31	6.02	35.03
PK	5.4692G	62.31	68.20	-5.89	56.81	3	Vertical	43	2.30	-	34.37	6.11	34.98
AV	5.4592G	45.51	54.00	-8.49	40.05	3	Vertical	43	2.30	-	34.36	6.09	34.99
PK	5.5092G	108.15	Inf	-Inf	102.54	3	Vertical	43	2.30	-	34.39	6.17	34.95
AV	5.4992G	96.05	Inf	-Inf	90.44	3	Vertical	43	2.30	-	34.40	6.16	34.95

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5500MHz_TX

06/07/2020

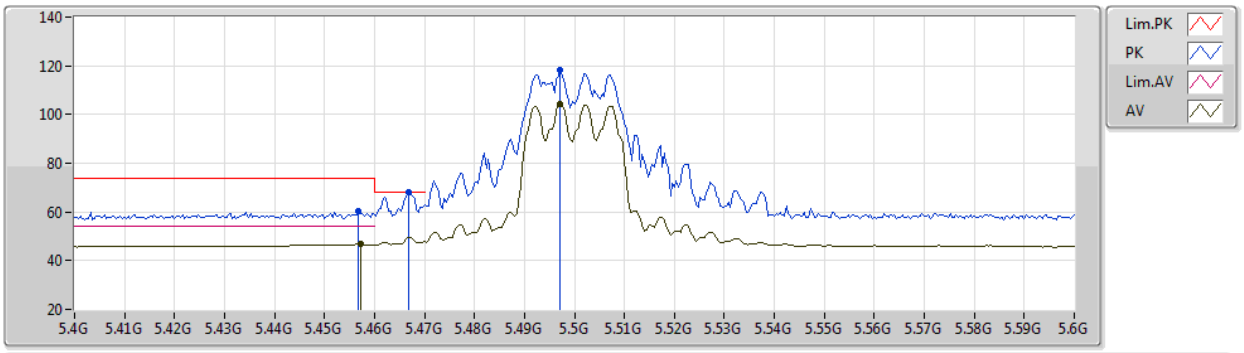

EUT Y_4TX
Setting 58
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4568G	60.31	74.00	-13.69	54.85	3	Horizontal	56	1.91	-	34.36	6.09	34.99
AV	5.4572G	46.73	54.00	-7.27	41.27	3	Horizontal	56	1.91	-	34.36	6.09	34.99
PK	5.4668G	67.88	68.20	-0.32	62.38	3	Horizontal	56	1.91	-	34.37	6.11	34.98
PK	5.4972G	118.13	Inf	-Inf	112.52	3	Horizontal	56	1.91	-	34.40	6.16	34.95
AV	5.4972G	104.21	Inf	-Inf	98.60	3	Horizontal	56	1.91	-	34.40	6.16	34.95

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5500MHz_TX

06/07/2020

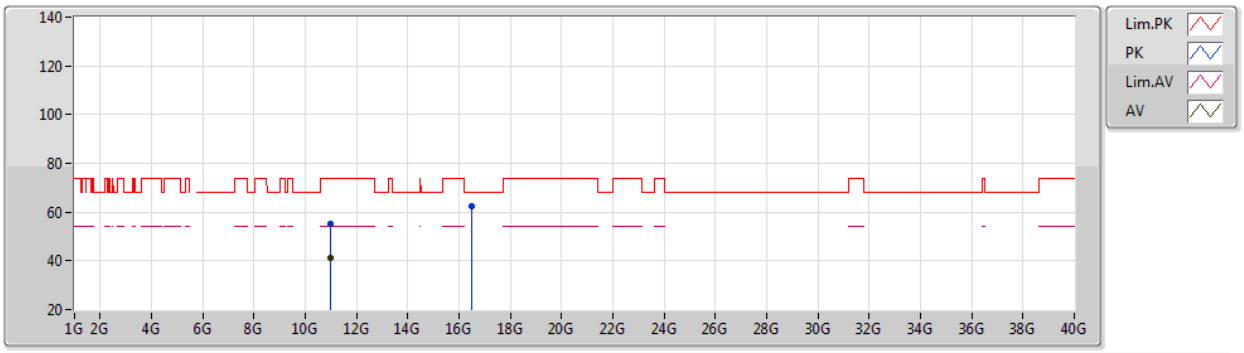

EUT Y_4TX
Setting 58
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.9975G	55.29	74.00	-18.71	40.74	3	Vertical	46	2.96	-	38.40	10.63	34.48
AV	10.9966G	41.32	54.00	-12.68	26.77	3	Vertical	46	2.96	-	38.40	10.63	34.48
PK	16.50444G	62.44	68.20	-5.76	46.46	3	Vertical	290	1.26	-	38.71	12.23	34.96

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5500MHz_TX

06/07/2020

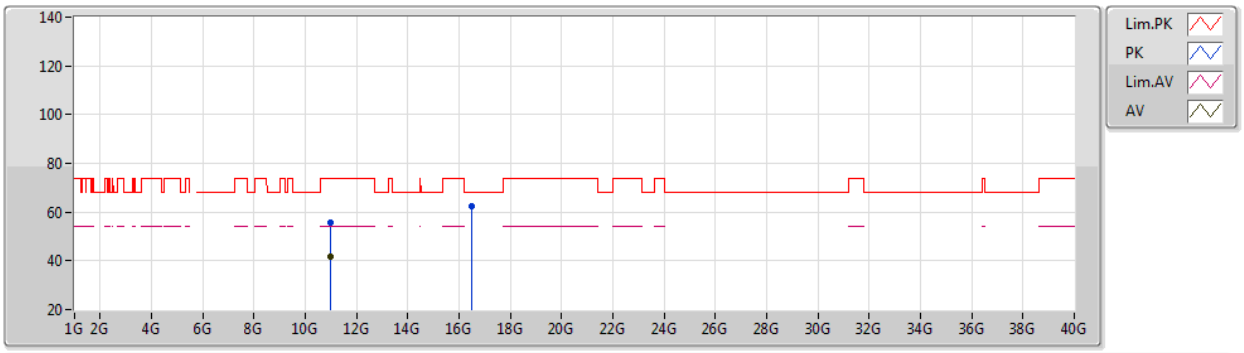

EUT Y_4TX
Setting 58
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.99744G	55.85	74.00	-18.15	41.30	3	Horizontal	193	1.82	-	38.40	10.63	34.48
AV	10.99772G	41.50	54.00	-12.50	26.95	3	Horizontal	193	1.82	-	38.40	10.63	34.48
PK	16.4976G	62.23	68.20	-5.97	46.28	3	Horizontal	76	2.39	-	38.69	12.22	34.96

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5580MHz_TX

06/07/2020

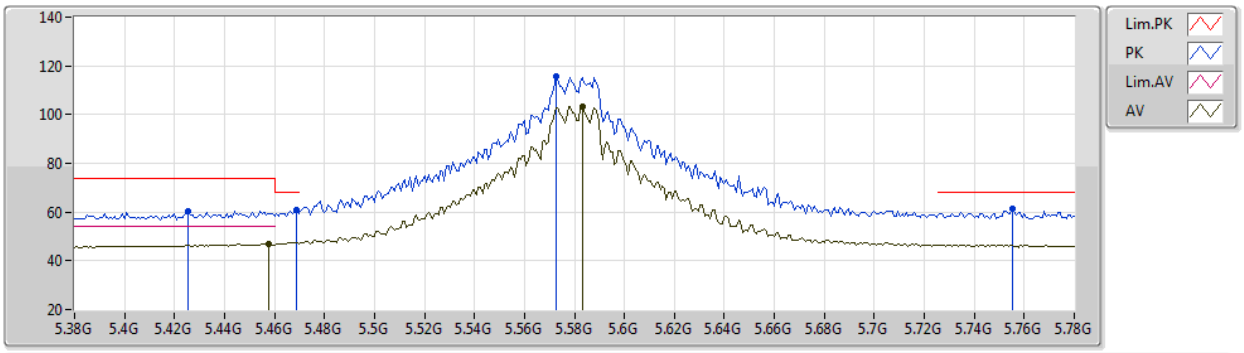

EUT Y_4TX
Setting 97
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4256G	60.22	74.00	-13.78	54.87	3	Vertical	57	1.00	-	34.33	6.04	35.02
PK	5.4688G	60.69	68.20	-7.51	55.19	3	Vertical	57	1.00	-	34.37	6.11	34.98
AV	5.4576G	47.00	54.00	-7.00	41.54	3	Vertical	57	1.00	-	34.36	6.09	34.99
PK	5.5728G	115.45	Inf	-Inf	109.80	3	Vertical	57	1.00	-	34.33	6.26	34.94
AV	5.5832G	103.46	Inf	-Inf	97.80	3	Vertical	57	1.00	-	34.32	6.28	34.94
PK	5.7552G	61.58	68.20	-6.62	56.01	3	Vertical	57	1.00	-	34.20	6.30	34.93

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5580MHz_TX

06/07/2020

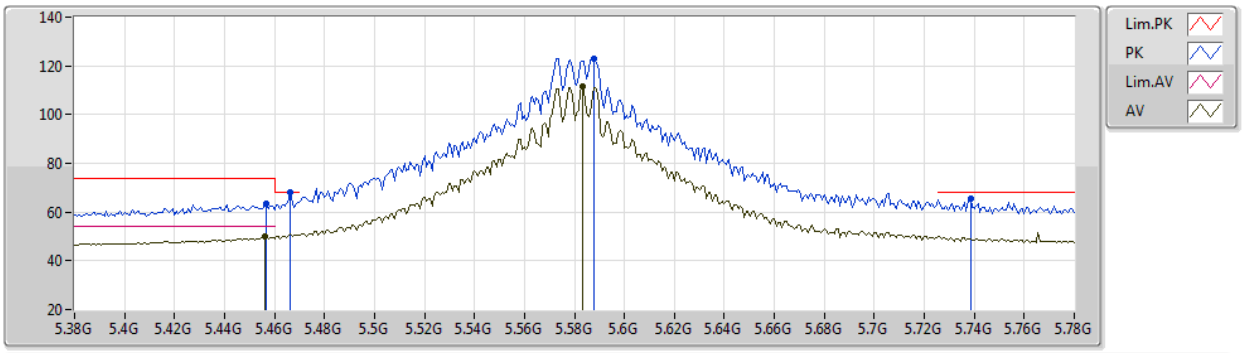

EUT Y_4TX
Setting 97
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4568G	63.23	74.00	-10.77	57.77	3	Horizontal	306	1.79	-	34.36	6.09	34.99
AV	5.456G	49.78	54.00	-4.22	44.32	3	Horizontal	306	1.79	-	34.36	6.09	34.99
PK	5.4664G	67.97	68.20	-0.23	62.47	3	Horizontal	306	1.79	-	34.37	6.11	34.98
PK	5.588G	123.13	Inf	-Inf	117.48	3	Horizontal	306	1.79	-	34.31	6.28	34.94
AV	5.5832G	111.62	Inf	-Inf	105.96	3	Horizontal	306	1.79	-	34.32	6.28	34.94
PK	5.7384G	65.35	68.20	-2.85	59.79	3	Horizontal	306	1.79	-	34.20	6.30	34.94

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5580MHz_TX

06/07/2020

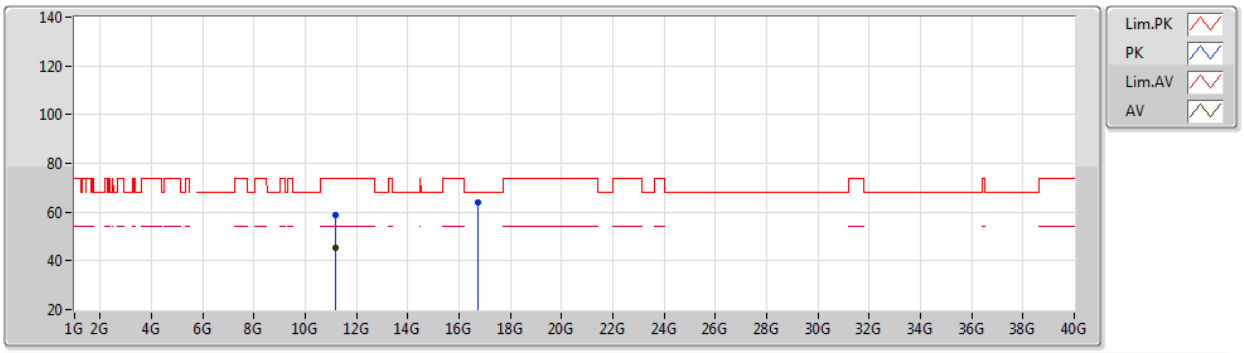

EUT Y_4TX
Setting 97
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.1591G	59.05	74.00	-14.95	44.35	3	Vertical	22	1.80	-	38.51	10.72	34.53
AV	11.1587G	45.51	54.00	-8.49	30.81	3	Vertical	22	1.80	-	38.51	10.72	34.53
PK	16.7451G	64.07	68.20	-4.13	47.32	3	Vertical	340	1.75	-	39.29	12.24	34.78

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5580MHz_TX

06/07/2020

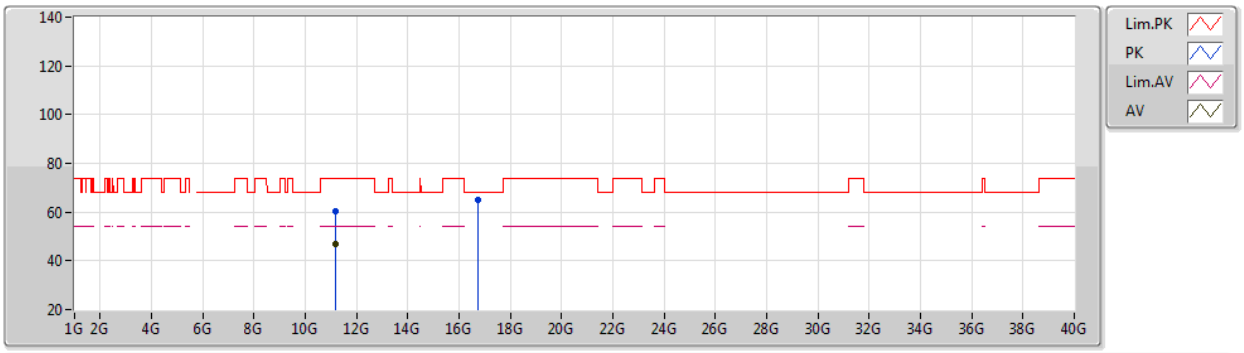

EUT Y_4TX
Setting 97
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.1573G	60.28	74.00	-13.72	45.58	3	Horizontal	73	1.72	-	38.51	10.72	34.53
AV	11.1573G	46.99	54.00	-7.01	32.29	3	Horizontal	73	1.72	-	38.51	10.72	34.53
PK	16.7433G	65.20	68.20	-3.00	48.46	3	Horizontal	323	1.77	-	39.28	12.24	34.78

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5700MHz_TX

06/07/2020

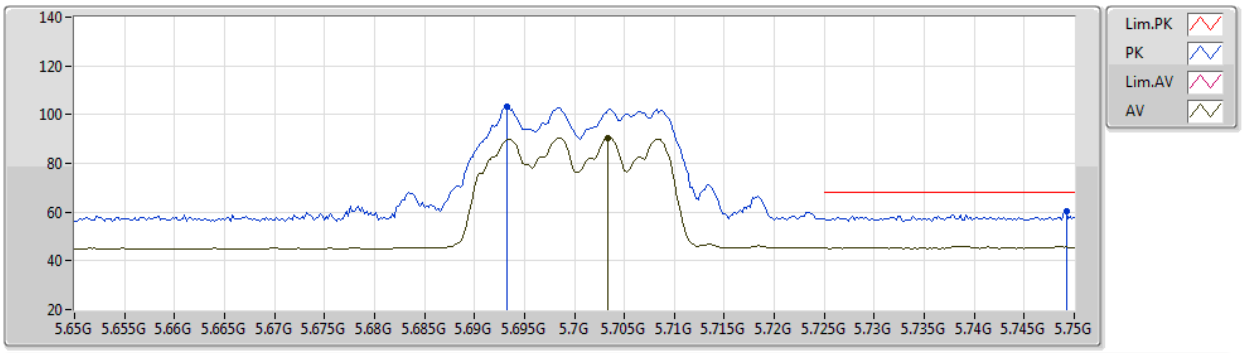

EUT Y_4TX
Setting 42
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6932G	103.31	Inf	-Inf	97.74	3	Vertical	319	1.84	-	34.21	6.30	34.94
AV	5.7034G	90.41	Inf	-Inf	84.85	3	Vertical	319	1.84	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.7492G	60.51	68.20	-7.69	54.95	3	Vertical	319	1.84	-	34.20	6.30	34.94

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5700MHz_TX

06/07/2020

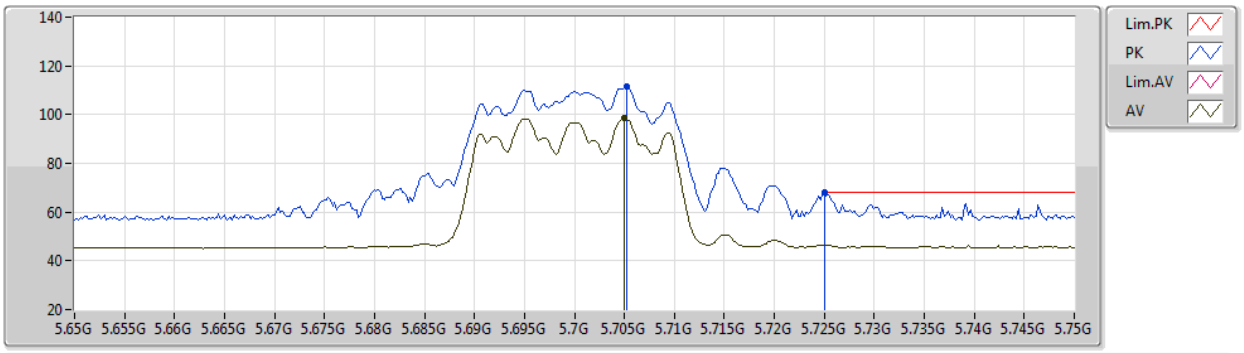

EUT Y_4TX
Setting 42
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.7052G	111.69	Inf	-Inf	106.13	3	Horizontal	65	1.80	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.705G	98.72	Inf	-Inf	93.16	3	Horizontal	65	1.80	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.725G	68.14	68.20	-0.06	62.58	3	Horizontal	65	1.80	-	34.20	6.30	34.94

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5700MHz_TX

06/07/2020

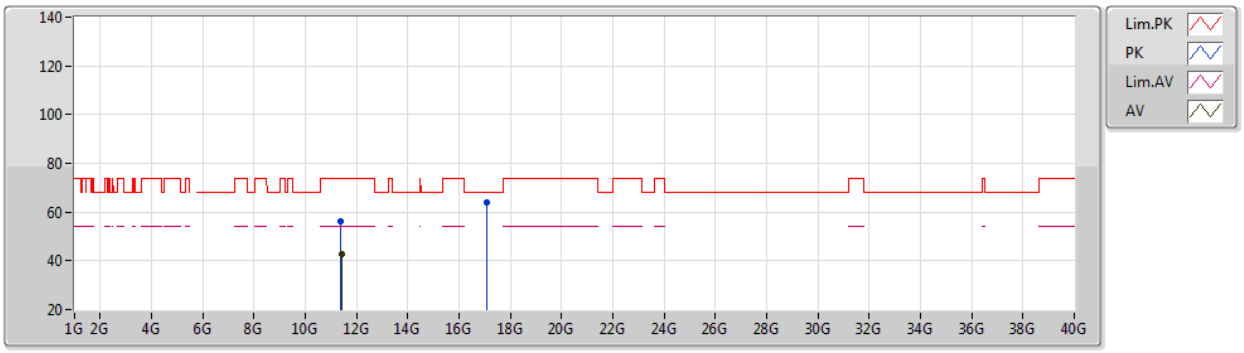

EUT Y_4TX
Setting 42
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.39746G	56.37	74.00	-17.63	41.43	3	Vertical	283	2.40	-	38.68	10.86	34.60
AV	11.40342G	42.53	54.00	-11.47	27.59	3	Vertical	283	2.40	-	38.68	10.86	34.60
PK	17.0952G	64.09	68.20	-4.11	46.04	3	Vertical	121	2.96	-	40.40	12.25	34.60

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5700MHz_TX

06/07/2020

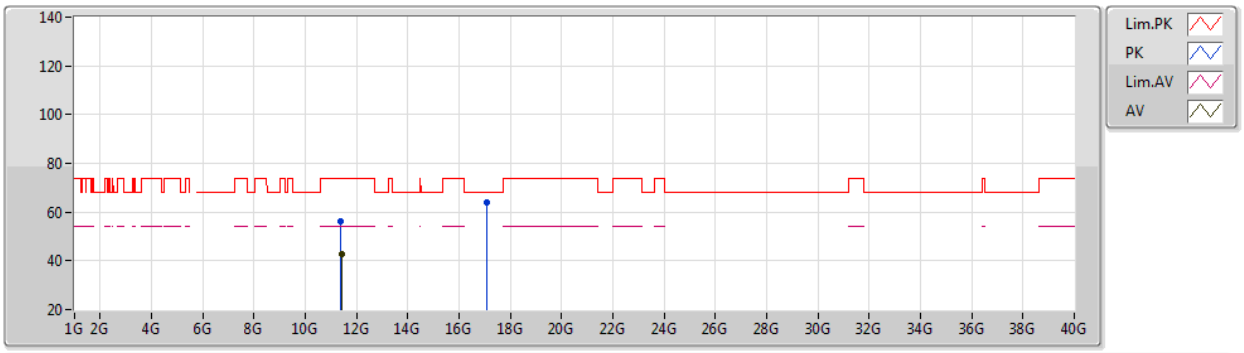

EUT Y_4TX
Setting 42
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.39744G	56.06	74.00	-17.94	41.12	3	Horizontal	111	2.44	-	38.68	10.86	34.60
AV	11.4032G	42.61	54.00	-11.39	27.67	3	Horizontal	111	2.44	-	38.68	10.86	34.60
PK	17.09676G	64.15	68.20	-4.05	46.10	3	Horizontal	306	2.65	-	40.40	12.25	34.60

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

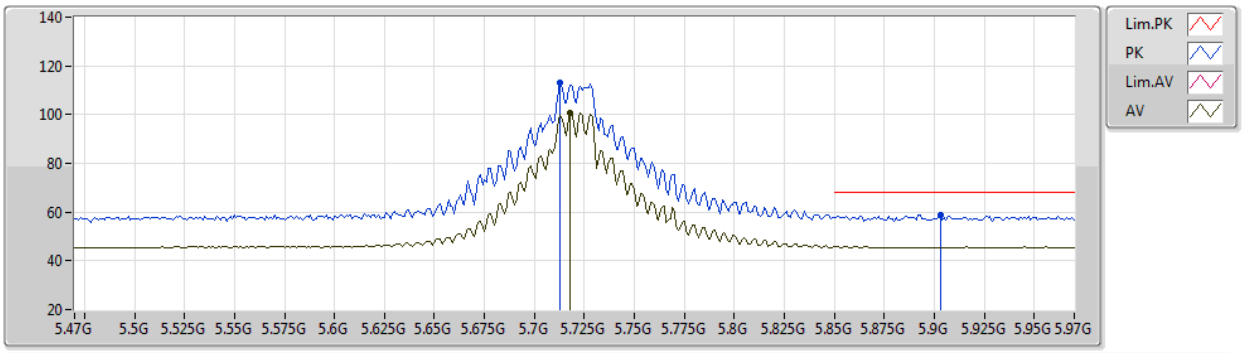

EUT Y_4TX
Setting 97
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.713G	113.08	Inf	-Inf	107.52	3	Vertical	320	2.57	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.718G	100.66	Inf	-Inf	95.10	3	Vertical	320	2.57	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.903G	58.81	68.20	-9.39	52.98	3	Vertical	320	2.57	-	34.41	6.35	34.93

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

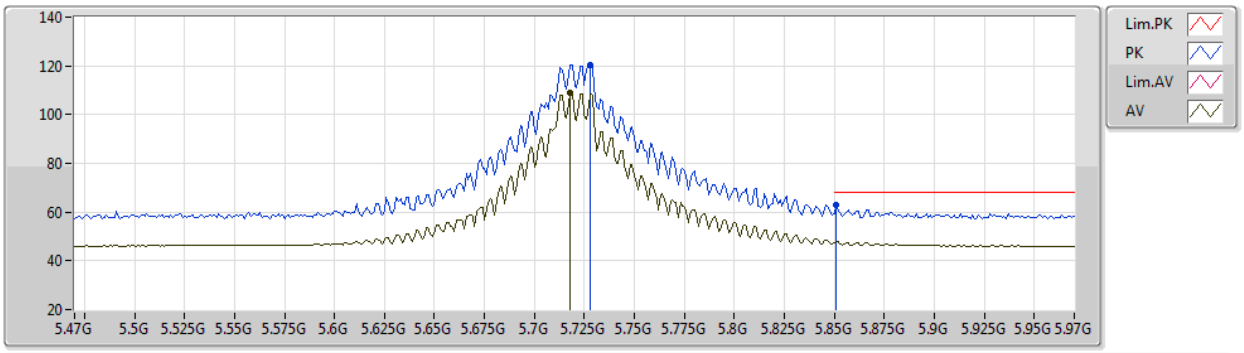

EUT Y_4TX
Setting 97
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.728G	120.37	Inf	-Inf	114.81	3	Horizontal	302	1.80	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.718G	108.90	Inf	-Inf	103.34	3	Horizontal	302	1.80	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.851G	63.08	68.20	-5.12	57.38	3	Horizontal	302	1.80	-	34.30	6.33	34.93

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

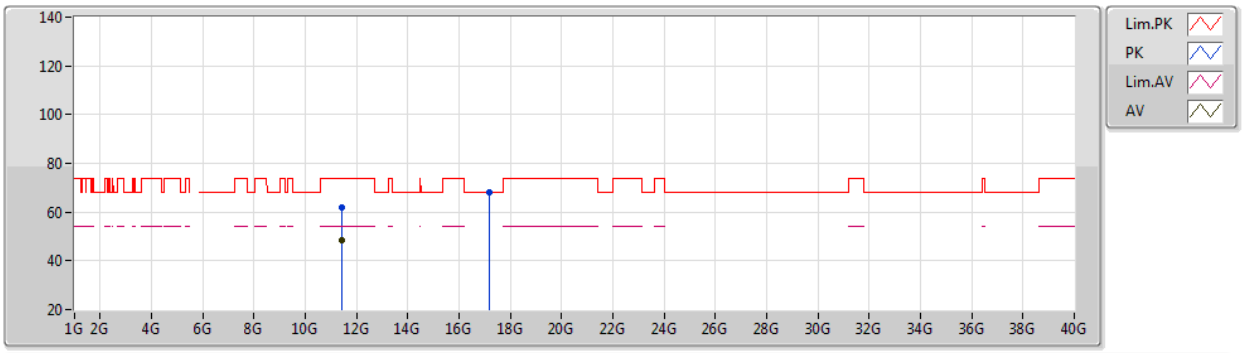

EUT Y_4TX
Setting 97
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.4366G	61.87	74.00	-12.13	46.89	3	Vertical	342	1.83	-	38.71	10.88	34.61
AV	11.4367G	48.38	54.00	-5.62	33.40	3	Vertical	342	1.83	-	38.71	10.88	34.61
PK	17.1563G	68.12	68.20	-0.08	49.75	3	Vertical	0	1.92	-	40.71	12.26	34.60

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

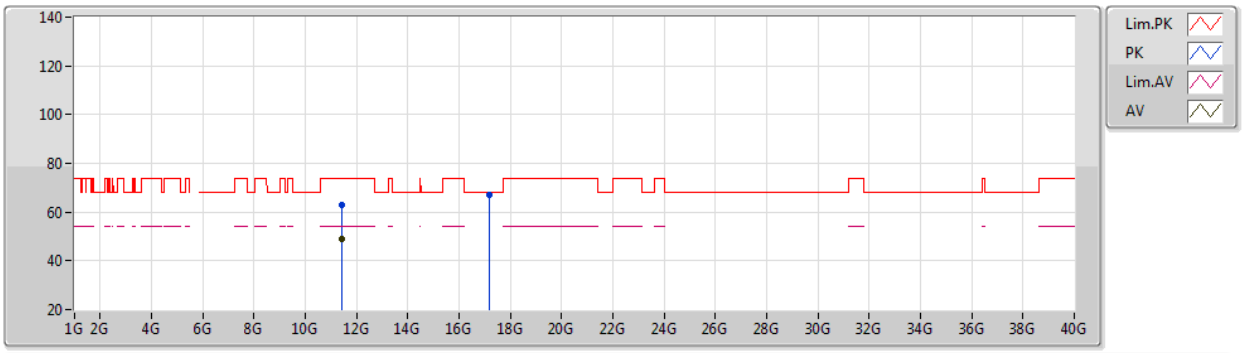

EUT Y_4TX
Setting 97
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.4424G	63.13	74.00	-10.87	48.15	3	Horizontal	342	1.58	-	38.71	10.88	34.61
AV	11.4375G	49.22	54.00	-4.78	34.24	3	Horizontal	342	1.58	-	38.71	10.88	34.61
PK	17.1663G	67.01	68.20	-1.19	48.59	3	Horizontal	53	2.47	-	40.76	12.26	34.60

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5270MHz_TX

06/07/2020

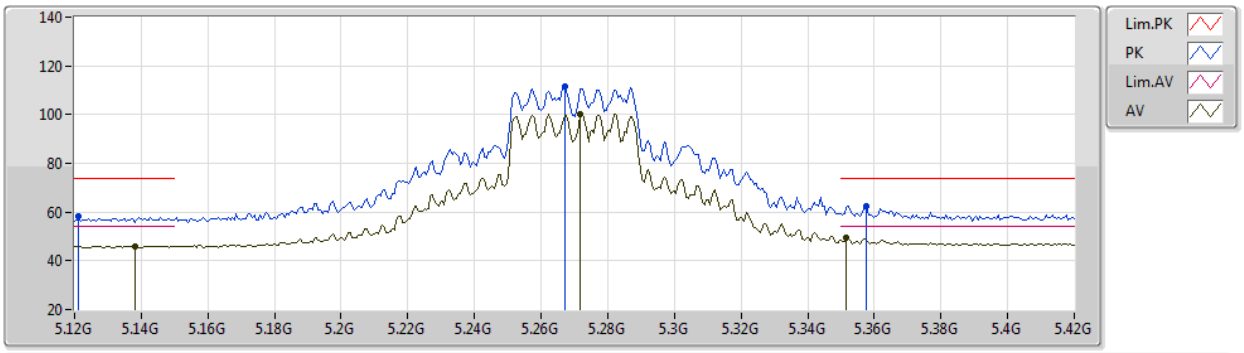

EUT Y_4TX
Setting 71
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1212G	58.18	74.00	-15.82	53.65	3	Vertical	45	1.99	-	33.90	5.99	35.36
AV	5.138G	46.12	54.00	-7.88	41.55	3	Vertical	45	1.99	-	33.90	6.01	35.34
PK	5.267G	111.68	Inf	-Inf	106.70	3	Vertical	45	1.99	-	34.10	6.07	35.19
AV	5.2718G	100.36	Inf	-Inf	95.36	3	Vertical	45	1.99	-	34.12	6.06	35.18
PK	5.3576G	62.63	74.00	-11.37	57.44	3	Vertical	45	1.99	-	34.26	6.02	35.09
AV	5.3516G	49.68	54.00	-4.32	44.50	3	Vertical	45	1.99	-	34.25	6.02	35.09

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5270MHz_TX

06/07/2020

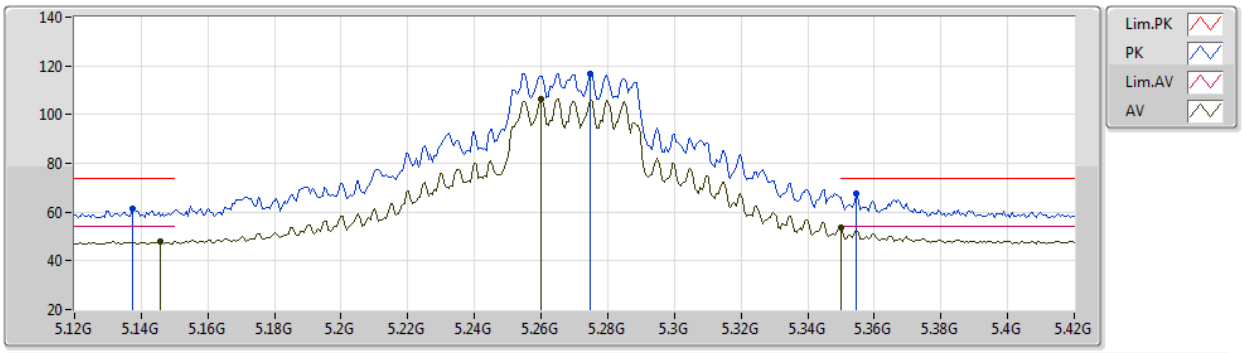

EUT Y_4TX
Setting 71
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1374G	61.47	74.00	-12.53	56.90	3	Horizontal	50	1.93	-	33.90	6.01	35.34
AV	5.1458G	47.92	54.00	-6.08	43.33	3	Horizontal	50	1.93	-	33.90	6.02	35.33
PK	5.2748G	116.94	Inf	-Inf	111.94	3	Horizontal	50	1.93	-	34.12	6.06	35.18
AV	5.2598G	106.32	Inf	-Inf	101.37	3	Horizontal	50	1.93	-	34.08	6.07	35.20
PK	5.3546G	67.33	74.00	-6.67	62.15	3	Horizontal	50	1.93	-	34.25	6.02	35.09
AV	5.35G	53.82	54.00	-0.18	48.63	3	Horizontal	50	1.93	-	34.25	6.03	35.09

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5270MHz_TX

06/07/2020

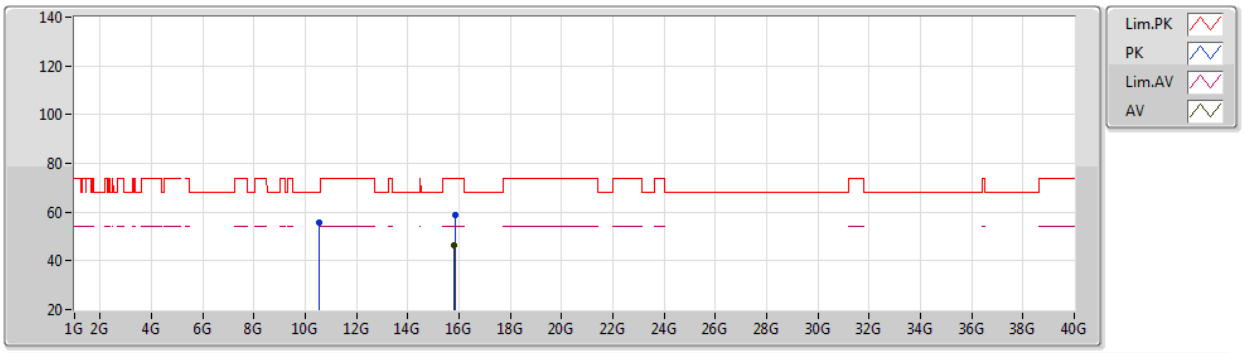

EUT Y_4TX
Setting 71
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.5257G	55.60	68.20	-12.60	41.75	3	Vertical	144	1.21	-	38.35	10.33	34.83
PK	15.8333G	58.90	74.00	-15.10	43.88	3	Vertical	36	2.15	-	38.00	12.14	35.12
AV	15.7855G	46.53	54.00	-7.47	31.34	3	Vertical	36	2.15	-	38.14	12.12	35.07

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5270MHz_TX

06/07/2020

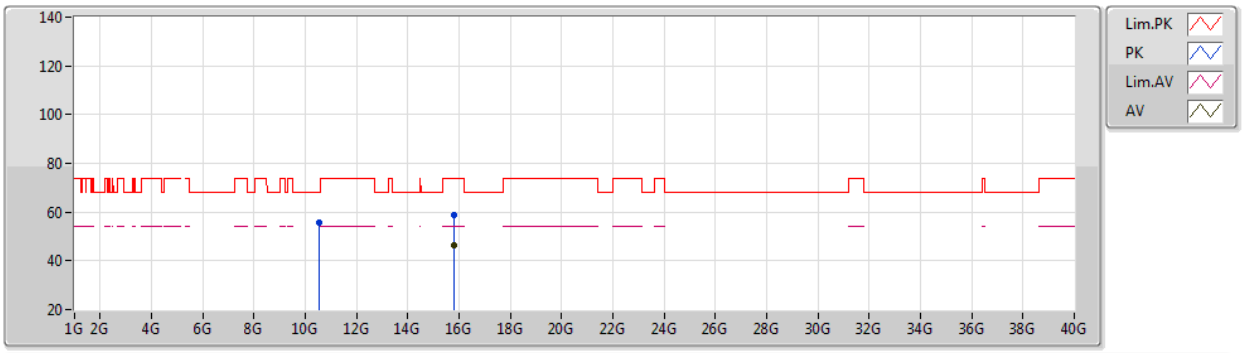

EUT Y_4TX
Setting 71
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.53976G	55.74	68.20	-12.46	41.87	3	Horizontal	190	1.52	-	38.35	10.34	34.82
PK	15.81006G	58.94	74.00	-15.06	43.84	3	Horizontal	341	1.15	-	38.07	12.13	35.10
AV	15.80484G	46.54	54.00	-7.46	31.41	3	Horizontal	341	1.15	-	38.09	12.13	35.09

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5310MHz_TX

06/07/2020

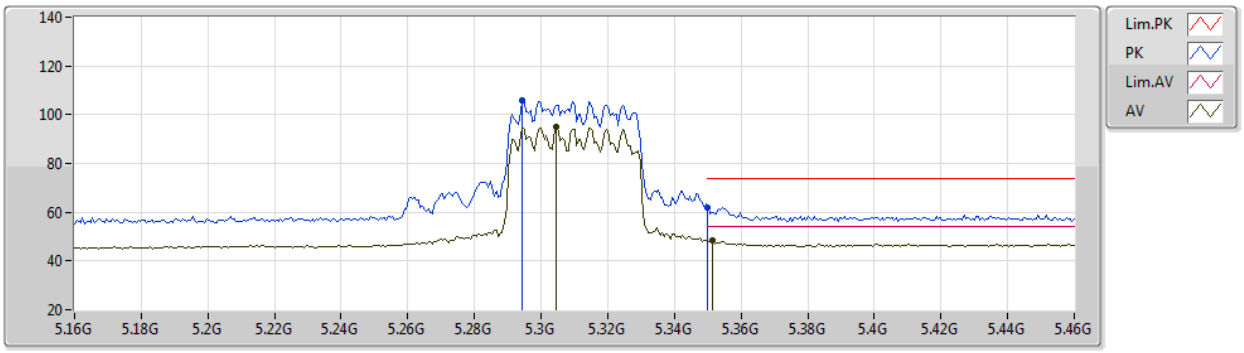

EUT Y_4TX
Setting 51
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.2944G	105.81	Inf	-Inf	100.74	3	Vertical	50	2.21	-	34.18	6.05	35.16
AV	5.3046G	95.08	Inf	-Inf	89.97	3	Vertical	50	2.21	-	34.20	6.05	35.14
PK	5.35G	61.87	74.00	-12.13	56.69	3	Vertical	50	2.21	-	34.25	6.02	35.09
AV	5.3514G	48.32	54.00	-5.68	43.14	3	Vertical	50	2.21	-	34.25	6.02	35.09

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5310MHz_TX

06/07/2020

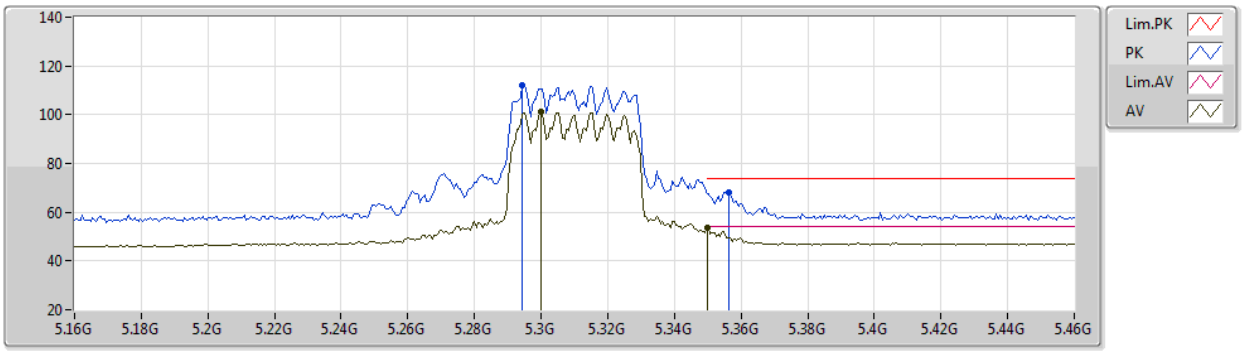

EUT Y_4TX
Setting 51
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.2944G	112.24	Inf	-Inf	107.17	3	Horizontal	51	1.85	-	34.18	6.05	35.16
AV	5.2998G	100.95	Inf	-Inf	95.85	3	Horizontal	51	1.85	-	34.20	6.05	35.15
PK	5.3562G	68.14	74.00	-5.86	62.95	3	Horizontal	51	1.85	-	34.26	6.02	35.09
AV	5.35G	53.51	54.00	-0.49	48.32	3	Horizontal	51	1.85	-	34.25	6.03	35.09

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5310MHz_TX

06/07/2020

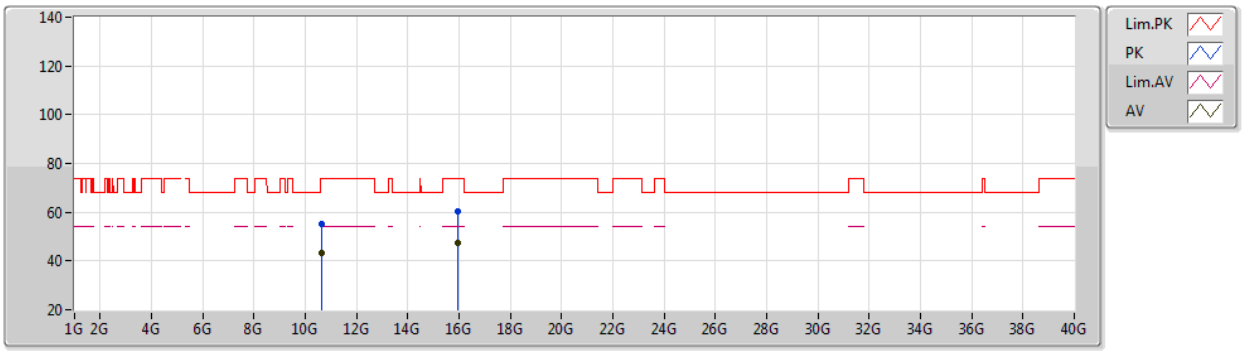

EUT Y_4TX
Setting 51
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.62954G	55.24	74.00	-18.76	41.23	3	Vertical	202	2.28	-	38.36	10.40	34.75
AV	10.62156G	43.03	54.00	-10.97	29.04	3	Vertical	202	2.28	-	38.36	10.39	34.76
PK	15.93264G	60.52	74.00	-13.48	45.89	3	Vertical	275	1.88	-	37.70	12.17	35.24
AV	15.94026G	47.64	54.00	-6.36	33.03	3	Vertical	275	1.88	-	37.68	12.18	35.25

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5310MHz_TX

06/07/2020

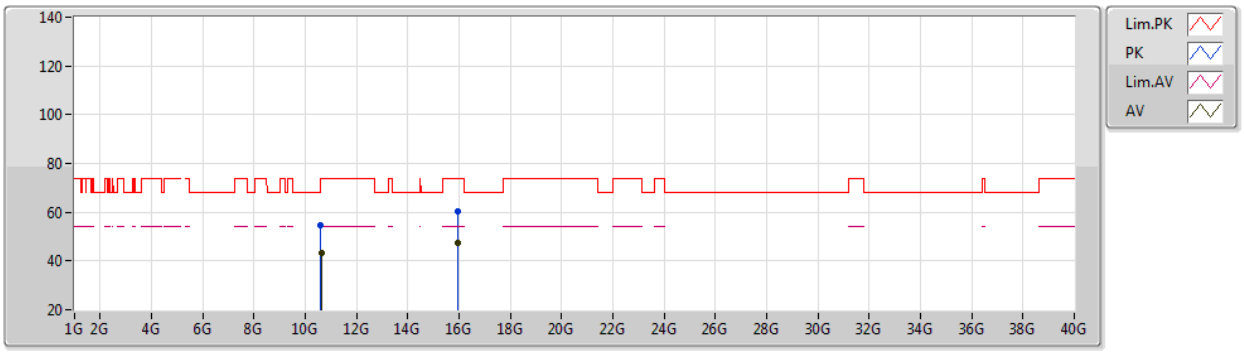

EUT Y_4TX
Setting 51
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.60596G	54.54	74.00	-19.46	40.57	3	Horizontal	337	2.32	-	38.36	10.38	34.77
AV	10.62636G	43.03	54.00	-10.97	29.04	3	Horizontal	337	2.32	-	38.36	10.39	34.76
PK	15.93G	60.17	74.00	-13.83	45.53	3	Horizontal	347	2.92	-	37.71	12.17	35.24
AV	15.93168G	47.38	54.00	-6.62	32.75	3	Horizontal	347	2.92	-	37.70	12.17	35.24

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5510MHz_TX

06/07/2020

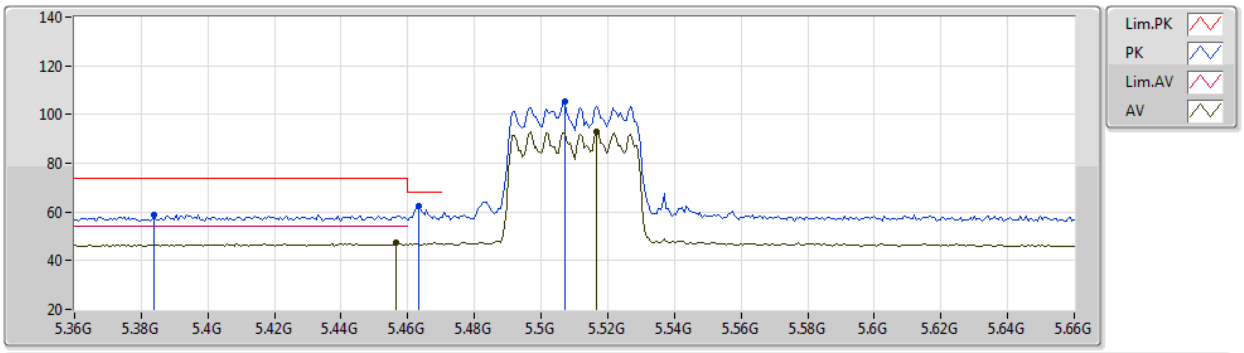

EUT Y_4TX
Setting 49
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.384G	58.99	74.00	-15.01	53.76	3	Vertical	321	1.00	-	34.28	6.01	35.06
PK	5.4632G	62.22	68.20	-5.98	56.74	3	Vertical	321	1.00	-	34.36	6.10	34.98
AV	5.4566G	47.18	54.00	-6.82	41.72	3	Vertical	321	1.00	-	34.36	6.09	34.99
PK	5.507G	105.12	Inf	-Inf	99.51	3	Vertical	321	1.00	-	34.39	6.17	34.95
AV	5.5166G	92.95	Inf	-Inf	87.34	3	Vertical	321	1.00	-	34.38	6.18	34.95

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5510MHz_TX

06/07/2020

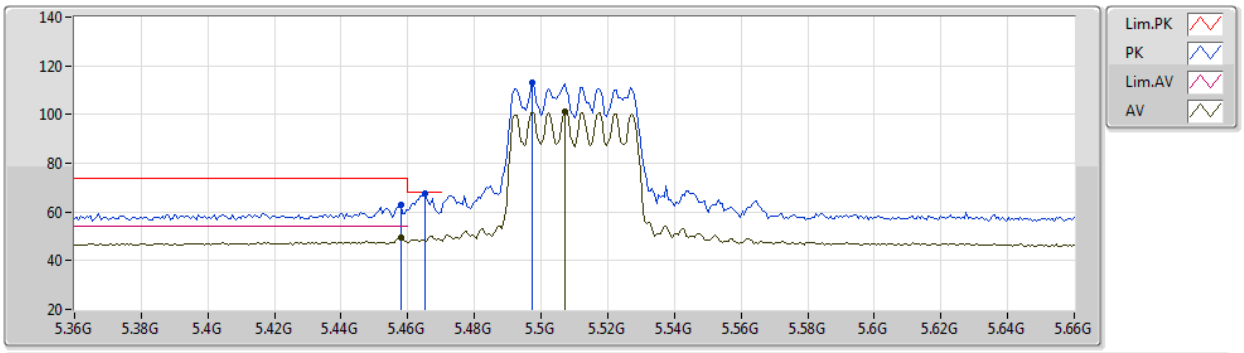

EUT Y_4TX
Setting 49
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4578G	62.91	74.00	-11.09	57.45	3	Horizontal	54	1.93	-	34.36	6.09	34.99
AV	5.4578G	49.47	54.00	-4.53	44.01	3	Horizontal	54	1.93	-	34.36	6.09	34.99
PK	5.465G	67.78	68.20	-0.42	62.30	3	Horizontal	54	1.93	-	34.36	6.10	34.98
PK	5.4974G	112.87	Inf	-Inf	107.26	3	Horizontal	54	1.93	-	34.40	6.16	34.95
AV	5.507G	101.28	Inf	-Inf	95.67	3	Horizontal	54	1.93	-	34.39	6.17	34.95

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5510MHz_TX

06/07/2020

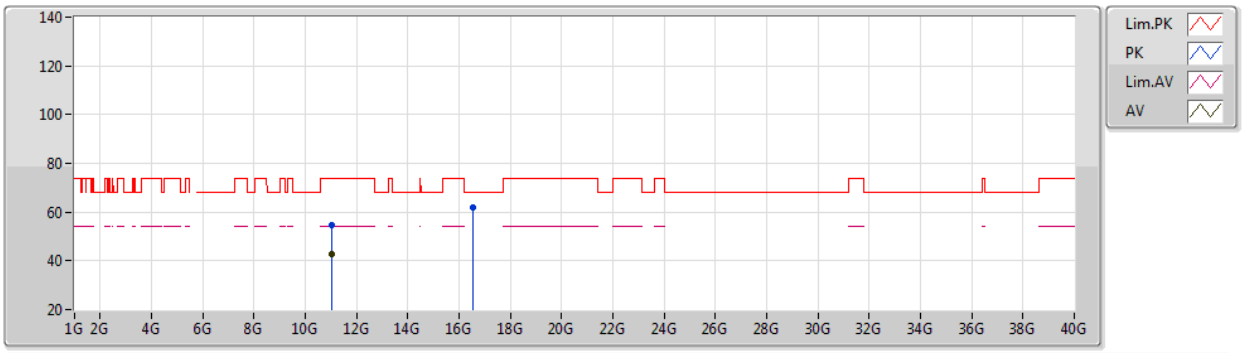

EUT Y_4TX
Setting 49
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.0344G	54.85	74.00	-19.15	40.27	3	Vertical	29	2.08	-	38.42	10.65	34.49
AV	11.03182G	42.57	54.00	-11.43	27.99	3	Vertical	29	2.08	-	38.42	10.65	34.49
PK	16.524G	61.75	68.20	-6.45	45.70	3	Vertical	67	2.90	-	38.76	12.23	34.94

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5510MHz_TX

06/07/2020

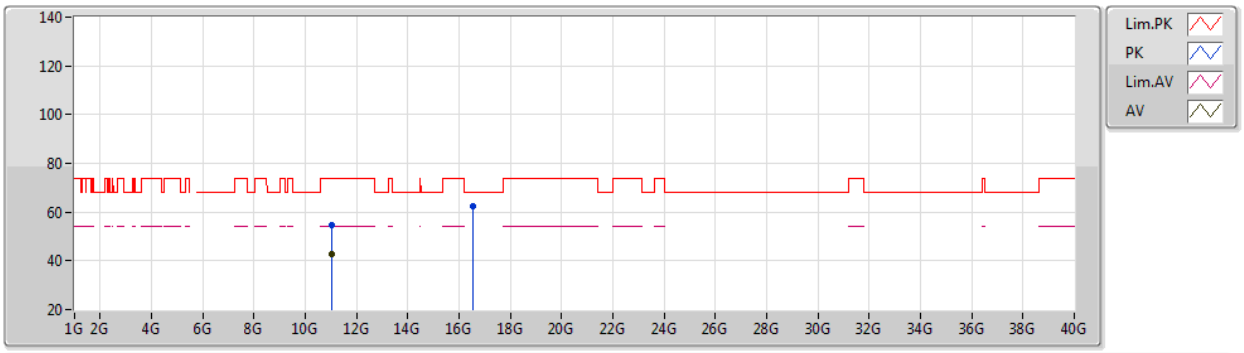

EUT Y_4TX
Setting 49
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.03008G	54.80	74.00	-19.20	40.22	3	Horizontal	289	2.91	-	38.42	10.65	34.49
AV	11.03422G	42.55	54.00	-11.45	27.97	3	Horizontal	289	2.91	-	38.42	10.65	34.49
PK	16.53516G	62.51	68.20	-5.69	46.43	3	Horizontal	1	1.96	-	38.78	12.23	34.93

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5550MHz_TX

06/07/2020

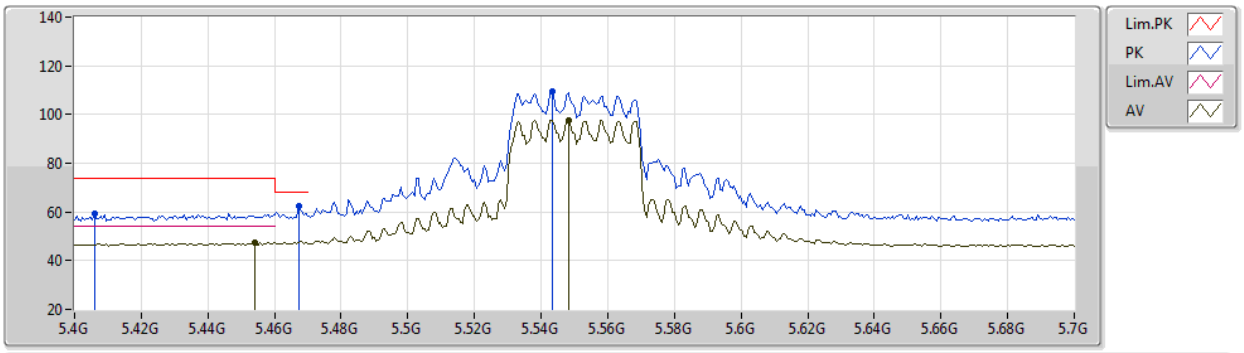

EUT Y_4TX
Setting 69
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.406G	59.44	74.00	-14.56	54.15	3	Vertical	58	1.01	-	34.31	6.01	35.03
PK	5.4672G	62.48	68.20	-5.72	56.98	3	Vertical	58	1.01	-	34.37	6.11	34.98
AV	5.454G	47.26	54.00	-6.74	41.81	3	Vertical	58	1.01	-	34.35	6.09	34.99
PK	5.5434G	109.41	Inf	-Inf	103.78	3	Vertical	58	1.01	-	34.36	6.22	34.95
AV	5.5482G	97.84	Inf	-Inf	92.21	3	Vertical	58	1.01	-	34.35	6.23	34.95

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5550MHz_TX

06/07/2020

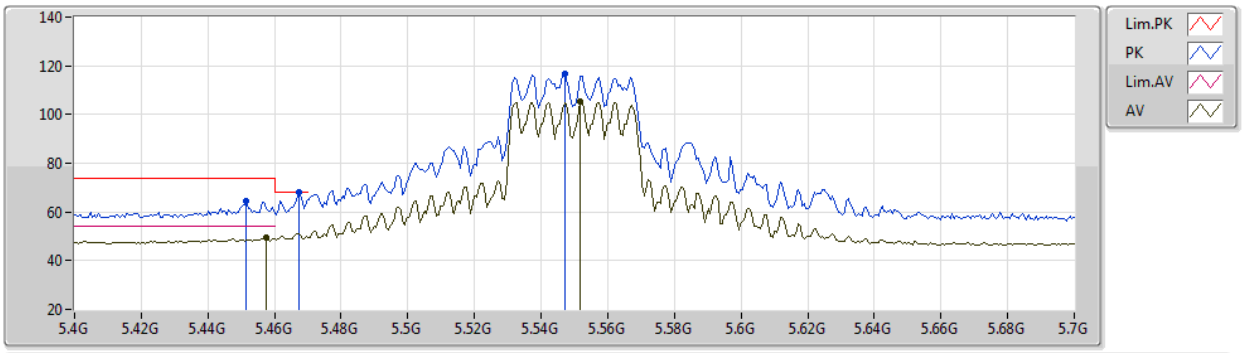

EUT Y_4TX
Setting 69
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4516G	64.30	74.00	-9.70	58.86	3	Horizontal	54	1.96	-	34.35	6.08	34.99
AV	5.4576G	49.55	54.00	-4.45	44.09	3	Horizontal	54	1.96	-	34.36	6.09	34.99
PK	5.4672G	67.99	68.20	-0.21	62.49	3	Horizontal	54	1.96	-	34.37	6.11	34.98
PK	5.547G	116.80	Inf	-Inf	111.17	3	Horizontal	54	1.96	-	34.35	6.23	34.95
AV	5.5518G	105.19	Inf	-Inf	99.55	3	Horizontal	54	1.96	-	34.35	6.23	34.94

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5550MHz_TX

06/07/2020

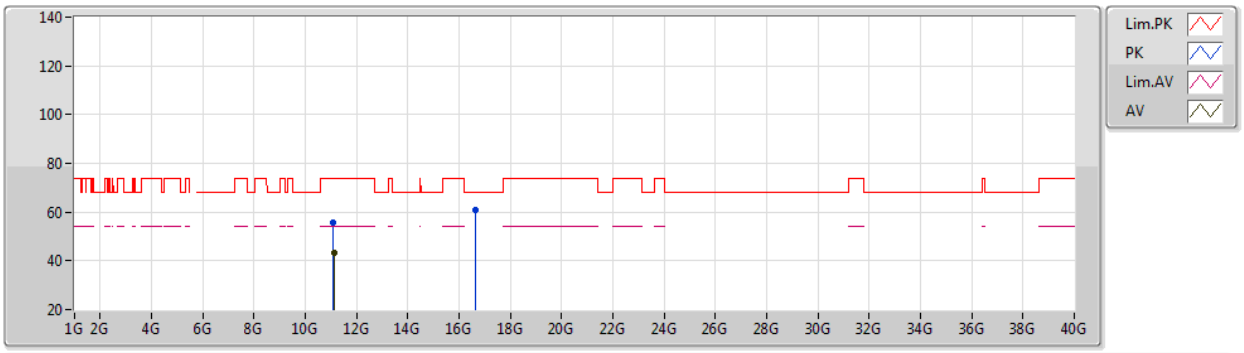

EUT Y_4TX
Setting 69
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.10654G	55.70	74.00	-18.30	41.05	3	Vertical	86	2.18	-	38.47	10.69	34.51
AV	11.10864G	43.43	54.00	-10.57	28.77	3	Vertical	86	2.18	-	38.48	10.69	34.51
PK	16.63824G	60.96	68.20	-7.24	44.56	3	Vertical	177	2.41	-	39.03	12.23	34.86

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5550MHz_TX

06/07/2020

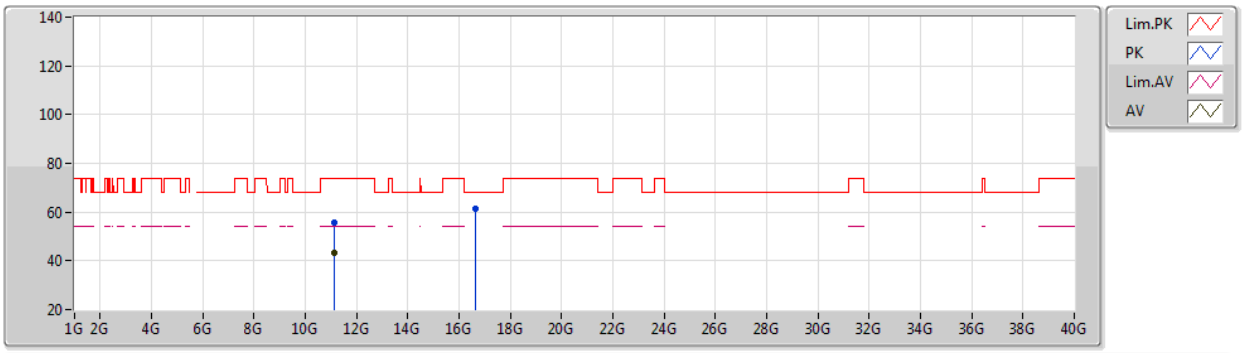

EUT Y_4TX
Setting 69
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.1096G	55.88	74.00	-18.12	41.22	3	Horizontal	240	1.31	-	38.48	10.69	34.51
AV	11.11062G	43.12	54.00	-10.88	28.46	3	Horizontal	240	1.31	-	38.48	10.69	34.51
PK	16.65G	61.57	68.20	-6.63	45.13	3	Horizontal	339	2.24	-	39.06	12.23	34.85

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5670MHz_TX

06/07/2020

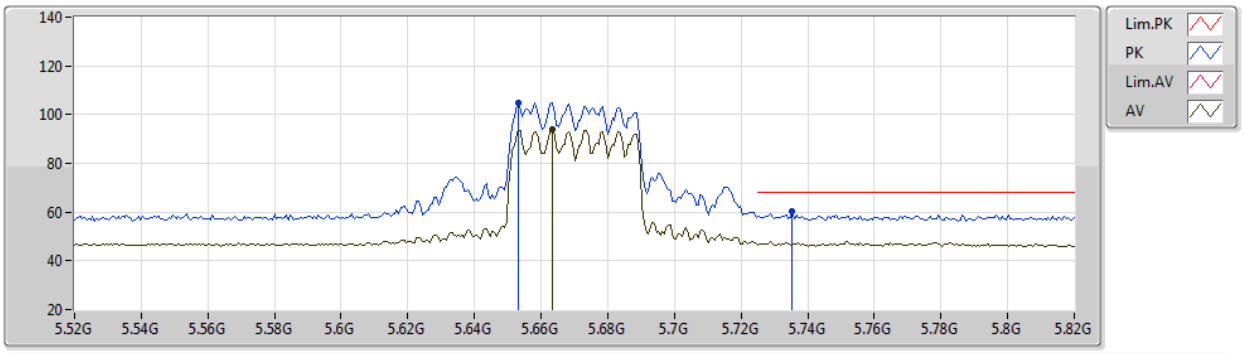

EUT Y_4TX
Setting 59
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6532G	105.06	Inf	-Inf	99.45	3	Vertical	316	1.95	-	34.25	6.30	34.94
AV	5.6634G	93.93	Inf	-Inf	88.33	3	Vertical	316	1.95	-	34.24	6.30	34.94
PK	5.7354G	60.59	68.20	-7.61	55.03	3	Vertical	316	1.95	-	34.20	6.30	34.94

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5670MHz_TX

06/07/2020

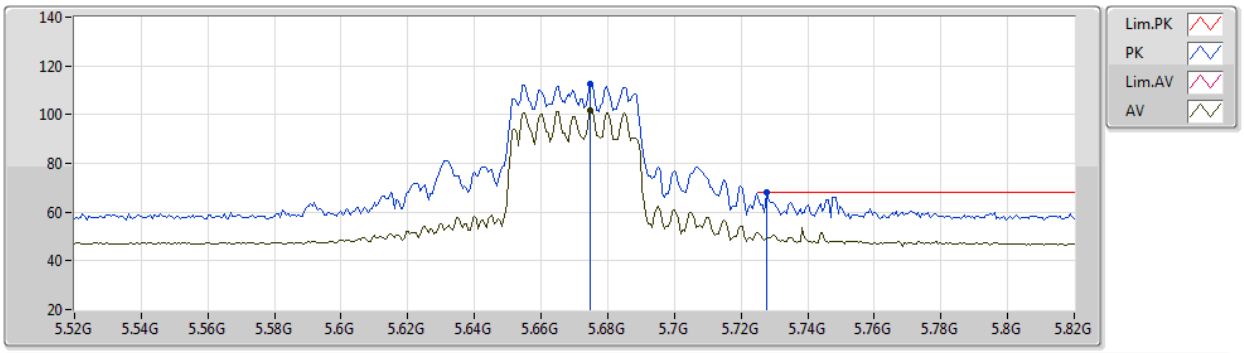

EUT Y_4TX
Setting 59
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6748G	112.62	Inf	-Inf	107.03	3	Horizontal	63	1.94	-	34.23	6.30	34.94
AV	5.6748G	101.86	Inf	-Inf	96.27	3	Horizontal	63	1.94	-	34.23	6.30	34.94
PK	5.7276G	67.92	68.20	-0.28	62.36	3	Horizontal	63	1.94	-	34.20	6.30	34.94

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5670MHz_TX

06/07/2020

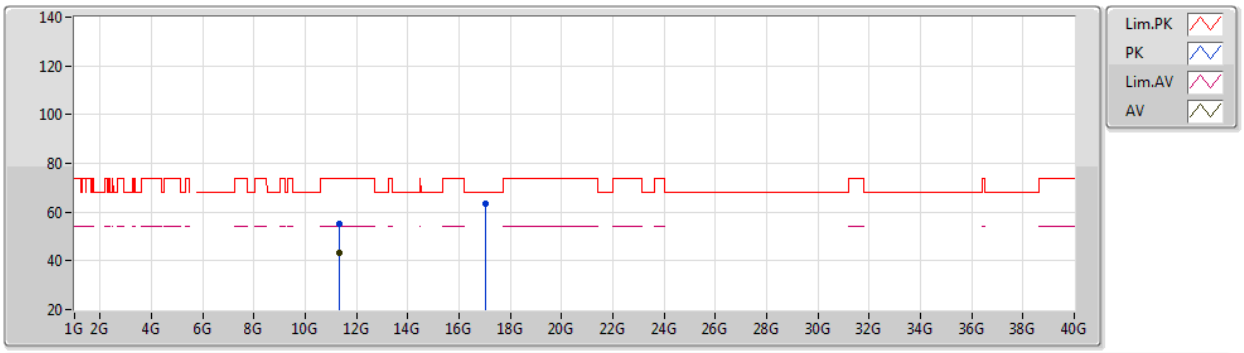

EUT Y_4TX
Setting 59
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.3253G	55.27	74.00	-18.73	40.39	3	Vertical	346	1.68	-	38.63	10.82	34.57
AV	11.34792G	43.42	54.00	-10.58	28.53	3	Vertical	346	1.68	-	38.64	10.83	34.58
PK	17.0103G	63.33	68.20	-4.87	45.73	3	Vertical	229	1.11	-	39.95	12.25	34.60

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5670MHz_TX

06/07/2020

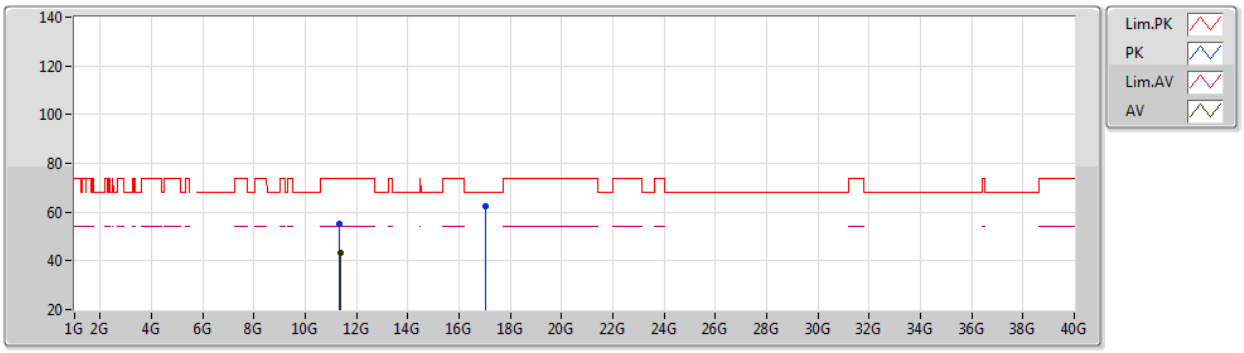

EUT Y_4TX
Setting 59
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.3364G	55.10	74.00	-18.90	40.22	3	Horizontal	318	2.06	-	38.64	10.82	34.58
AV	11.355G	43.39	54.00	-10.61	28.49	3	Horizontal	318	2.06	-	38.65	10.83	34.58
PK	17.02314G	62.67	68.20	-5.53	45.00	3	Horizontal	304	1.42	-	40.02	12.25	34.60

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

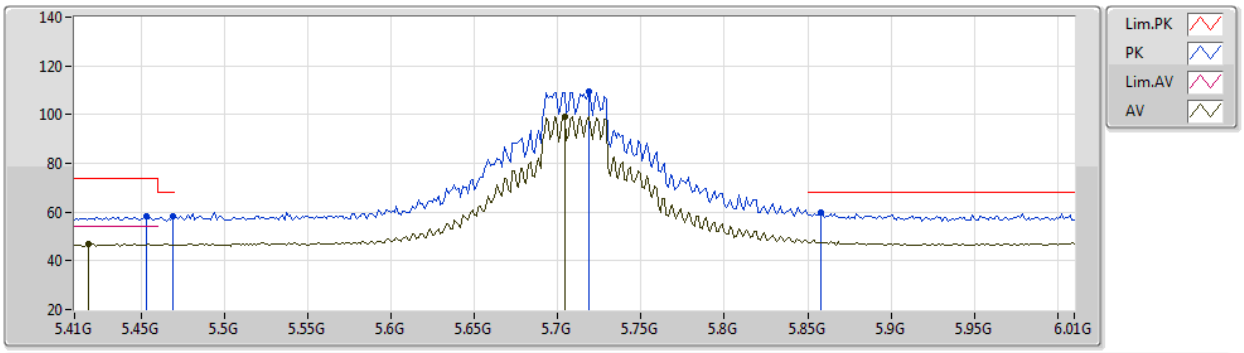

EUT Y_4TX
Setting 87
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4532G	58.18	74.00	-15.82	52.73	3	Vertical	316	1.92	-	34.35	6.09	34.99
AV	5.4184G	46.92	54.00	-7.08	41.59	3	Vertical	316	1.92	-	34.32	6.03	35.02
PK	5.4688G	58.52	68.20	-9.68	53.02	3	Vertical	316	1.92	-	34.37	6.11	34.98
PK	5.7184G	109.33	Inf	-Inf	103.77	3	Vertical	316	1.92	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.704G	99.20	Inf	-Inf	93.64	3	Vertical	316	1.92	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.8576G	59.91	68.20	-8.29	54.19	3	Vertical	316	1.92	-	34.32	6.33	34.93

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

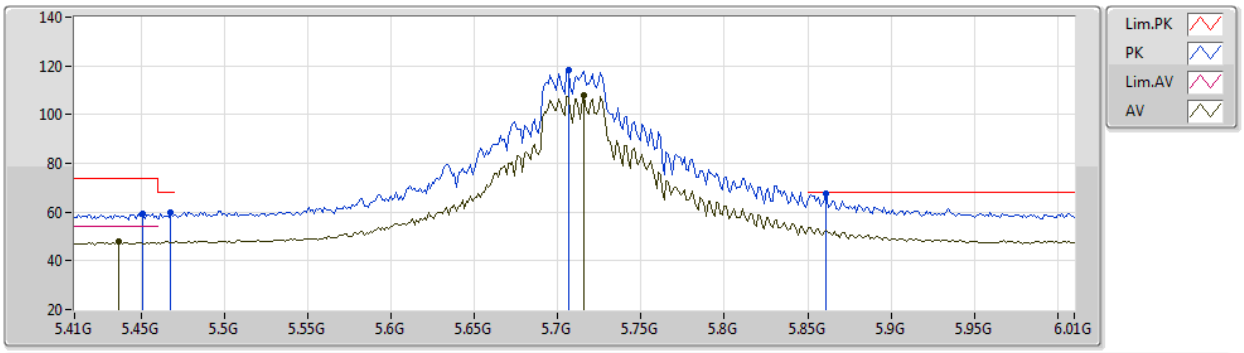

EUT Y_4TX
Setting 87
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4508G	59.44	74.00	-14.56	54.00	3	Horizontal	304	2.32	-	34.35	6.08	34.99
AV	5.4364G	47.73	54.00	-6.27	42.34	3	Horizontal	304	2.32	-	34.34	6.06	35.01
PK	5.4676G	59.68	68.20	-8.52	54.18	3	Horizontal	304	2.32	-	34.37	6.11	34.98
PK	5.7064G	118.38	Inf	-Inf	112.82	3	Horizontal	304	2.32	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.716G	107.98	Inf	-Inf	102.42	3	Horizontal	304	2.32	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.8612G	67.83	68.20	-0.37	62.11	3	Horizontal	304	2.32	-	34.32	6.33	34.93

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

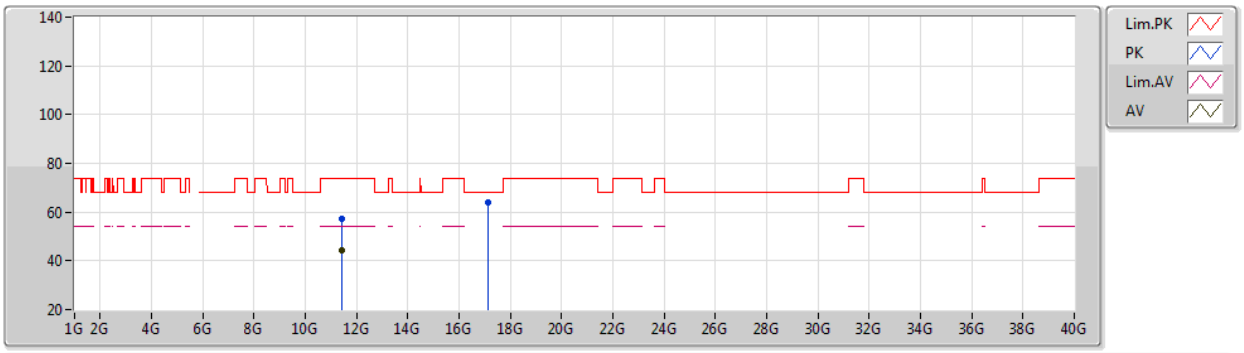

EUT Y_4TX
Setting 87
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.40728G	57.02	74.00	-16.98	42.07	3	Vertical	73	1.27	-	38.69	10.86	34.60
AV	11.41742G	44.48	54.00	-9.52	29.52	3	Vertical	73	1.27	-	38.69	10.87	34.60
PK	17.13966G	64.12	68.20	-4.08	45.83	3	Vertical	195	1.45	-	40.63	12.26	34.60

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

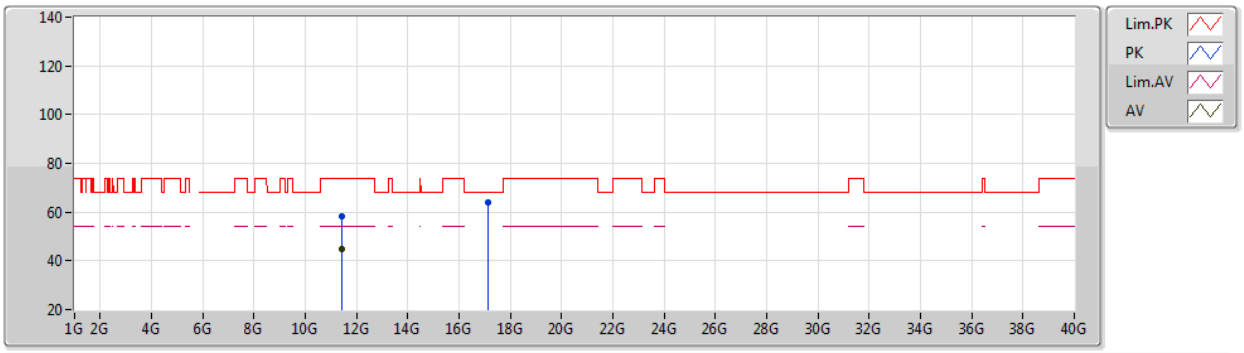

EUT Y_4TX
Setting 87
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.41208G	58.07	74.00	-15.93	43.12	3	Horizontal	92	1.24	-	38.69	10.86	34.60
AV	11.4122G	44.72	54.00	-9.28	29.77	3	Horizontal	92	1.24	-	38.69	10.86	34.60
PK	17.1494G	63.87	68.20	-4.33	45.53	3	Horizontal	119	2.03	-	40.68	12.26	34.60

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5290MHz_TX

06/07/2020

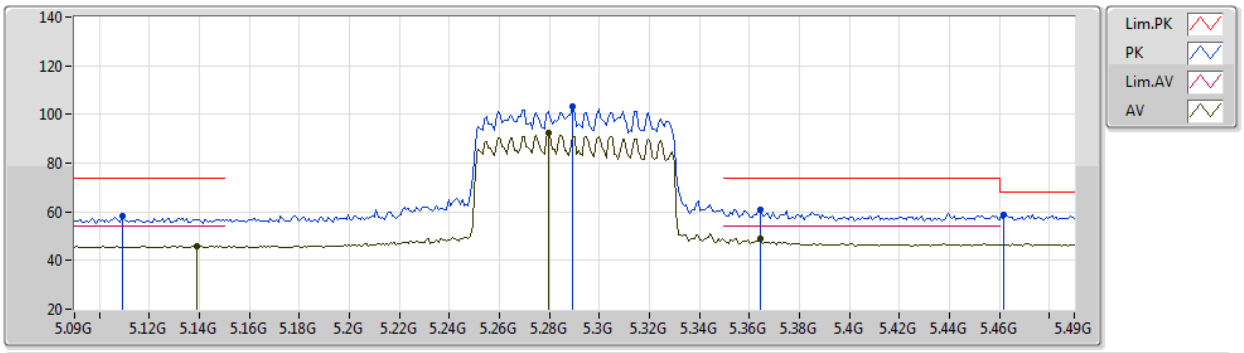

EUT Y_4TX
Setting 52
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1092G	58.05	74.00	-15.95	53.55	3	Vertical	48	2.34	-	33.90	5.97	35.37
AV	5.1388G	45.91	54.00	-8.09	41.34	3	Vertical	48	2.34	-	33.90	6.01	35.34
PK	5.2892G	103.10	Inf	-Inf	98.03	3	Vertical	48	2.34	-	34.17	6.06	35.16
AV	5.2796G	92.33	Inf	-Inf	87.30	3	Vertical	48	2.34	-	34.14	6.06	35.17
PK	5.3644G	61.04	74.00	-12.96	55.84	3	Vertical	48	2.34	-	34.26	6.02	35.08
AV	5.3644G	49.08	54.00	-4.92	43.88	3	Vertical	48	2.34	-	34.26	6.02	35.08
PK	5.462G	58.74	68.20	-9.46	53.26	3	Vertical	48	2.34	-	34.36	6.10	34.98

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5290MHz_TX

06/07/2020

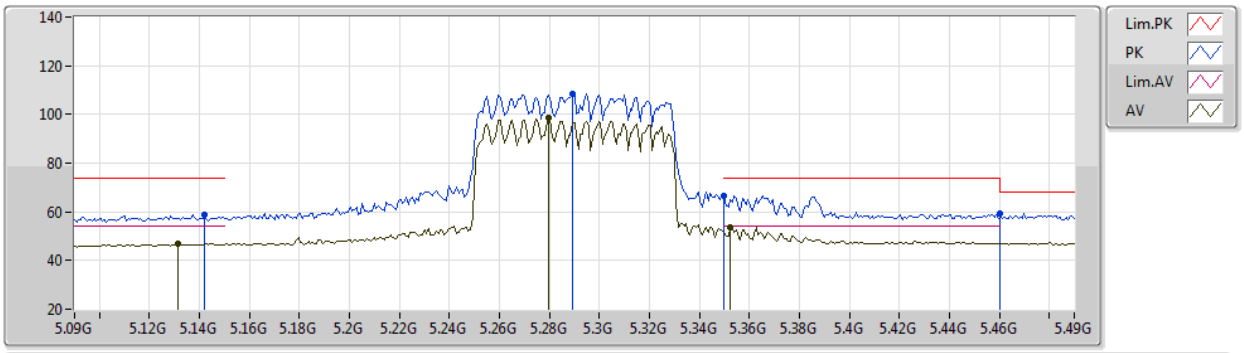

EUT Y_4TX
Setting 52
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.142G	58.78	74.00	-15.22	54.19	3	Horizontal	51	1.96	-	33.90	6.02	35.33
AV	5.1316G	46.87	54.00	-7.13	42.32	3	Horizontal	51	1.96	-	33.90	6.00	35.35
PK	5.2892G	108.33	Inf	-Inf	103.26	3	Horizontal	51	1.96	-	34.17	6.06	35.16
AV	5.2796G	98.61	Inf	-Inf	93.58	3	Horizontal	51	1.96	-	34.14	6.06	35.17
PK	5.35G	66.78	74.00	-7.22	61.59	3	Horizontal	51	1.96	-	34.25	6.03	35.09
AV	5.3524G	53.55	54.00	-0.45	48.37	3	Horizontal	51	1.96	-	34.25	6.02	35.09
PK	5.4604G	59.38	68.20	-8.82	53.91	3	Horizontal	51	1.96	-	34.36	6.10	34.99

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5290MHz_TX

06/07/2020

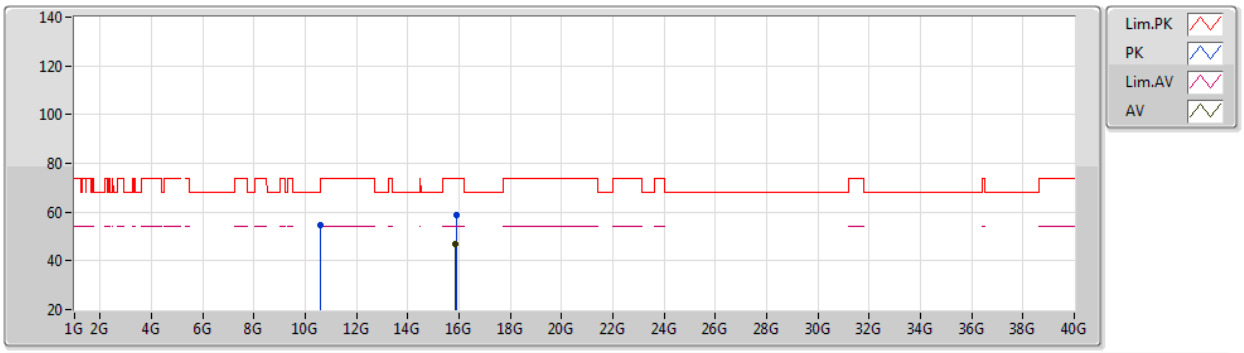

EUT Y_4TX
Setting 52
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.57928G	54.91	68.20	-13.29	40.98	3	Vertical	337	2.89	-	38.36	10.36	34.79
PK	15.87876G	58.62	74.00	-15.38	43.79	3	Vertical	340	1.25	-	37.86	12.15	35.18
AV	15.87282G	46.86	54.00	-7.14	32.00	3	Vertical	340	1.25	-	37.88	12.15	35.17

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5290MHz_TX

06/07/2020

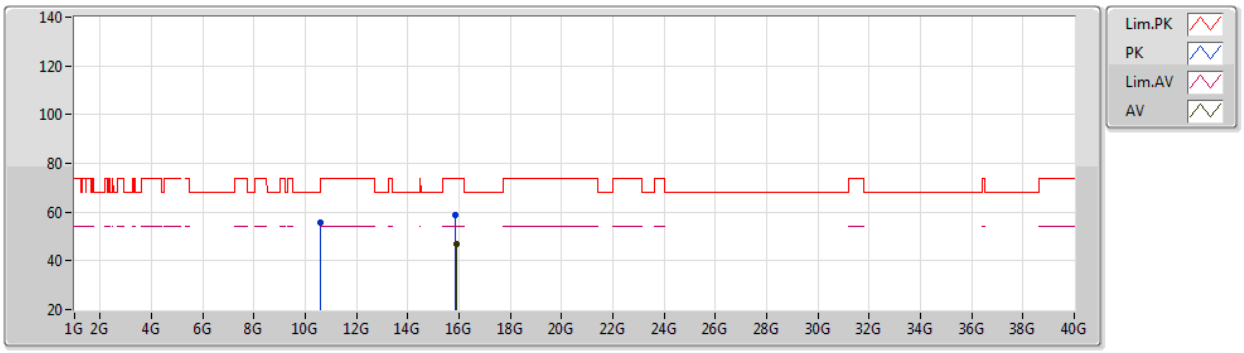

EUT Y_4TX
Setting 52
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.57394G	55.65	68.20	-12.55	41.73	3	Horizontal	216	2.46	-	38.36	10.36	34.80
PK	15.86298G	58.66	74.00	-15.34	43.76	3	Horizontal	95	1.05	-	37.91	12.15	35.16
AV	15.88482G	46.64	54.00	-7.36	31.82	3	Horizontal	95	1.05	-	37.85	12.16	35.19

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5530MHz_TX

06/07/2020

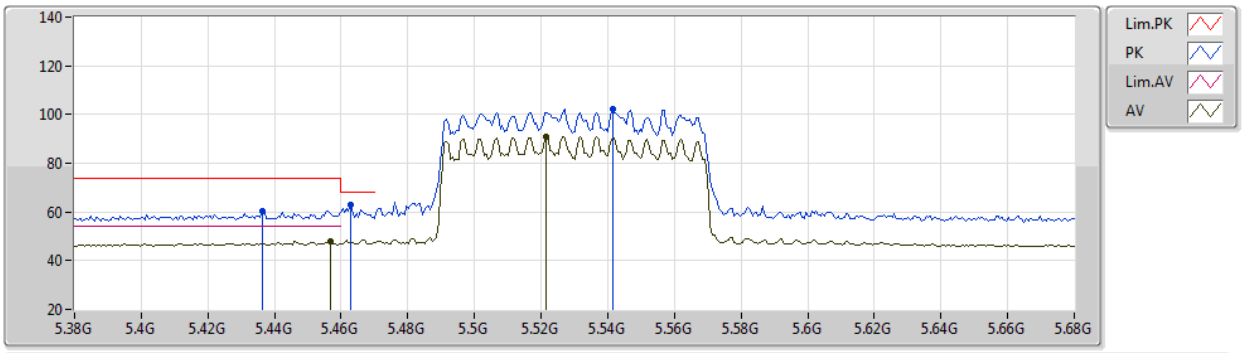

EUT Y_4TX
Setting 55
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4364G	60.48	74.00	-13.52	55.09	3	Vertical	321	1.06	-	34.34	6.06	35.01
PK	5.4628G	62.91	68.20	-5.29	57.43	3	Vertical	321	1.06	-	34.36	6.10	34.98
AV	5.4568G	47.98	54.00	-6.02	42.52	3	Vertical	321	1.06	-	34.36	6.09	34.99
PK	5.5414G	102.11	Inf	-Inf	96.48	3	Vertical	321	1.06	-	34.36	6.22	34.95
AV	5.5216G	90.71	Inf	-Inf	85.09	3	Vertical	321	1.06	-	34.38	6.19	34.95

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5530MHz_TX

06/07/2020

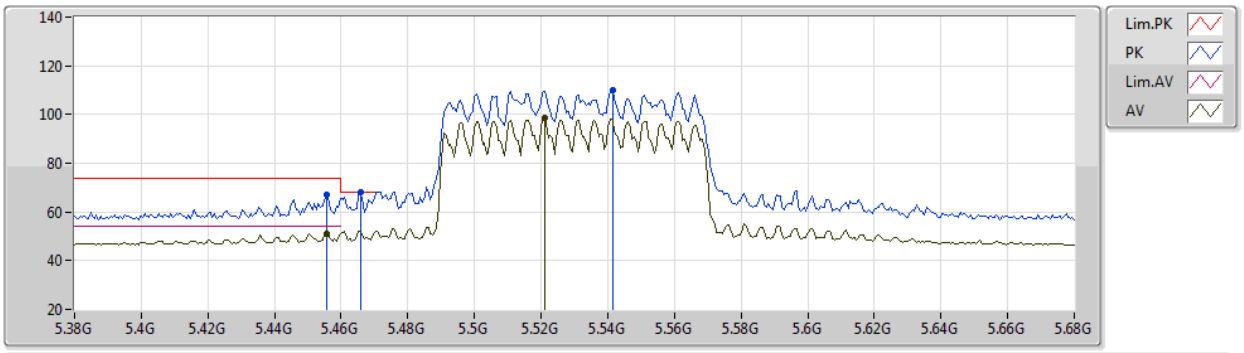

EUT Y_4TX
Setting 55
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4556G	67.15	74.00	-6.85	61.69	3	Horizontal	317	1.80	-	34.36	6.09	34.99
AV	5.4556G	51.29	54.00	-2.71	45.83	3	Horizontal	317	1.80	-	34.36	6.09	34.99
PK	5.4658G	67.95	68.20	-0.25	62.45	3	Horizontal	317	1.80	-	34.37	6.11	34.98
PK	5.5414G	109.84	Inf	-Inf	104.21	3	Horizontal	317	1.80	-	34.36	6.22	34.95
AV	5.521G	98.68	Inf	-Inf	93.06	3	Horizontal	317	1.80	-	34.38	6.19	34.95

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5530MHz_TX

06/07/2020

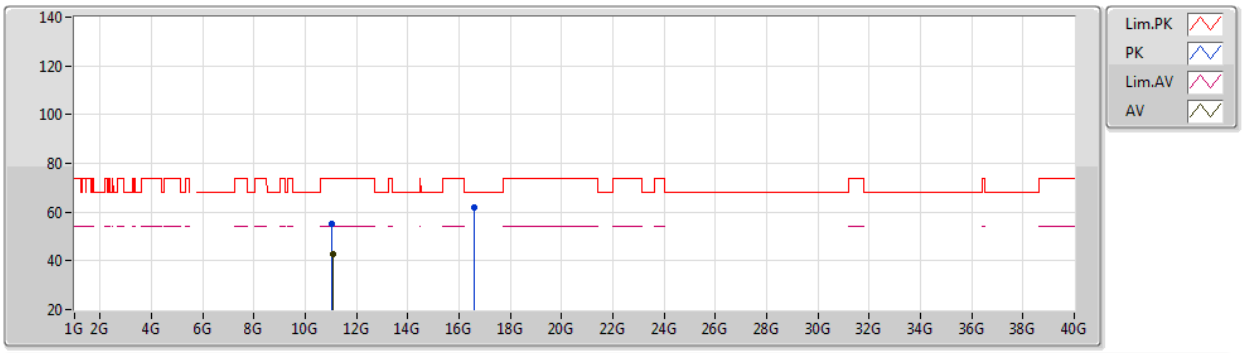

EUT Y_4TX
Setting 55
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.05184G	55.08	74.00	-18.92	40.48	3	Vertical	252	2.58	-	38.44	10.66	34.50
AV	11.06696G	42.70	54.00	-11.30	28.08	3	Vertical	252	2.58	-	38.45	10.67	34.50
PK	16.60122G	61.75	68.20	-6.45	45.47	3	Vertical	255	2.55	-	38.94	12.23	34.89

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5530MHz_TX

06/07/2020

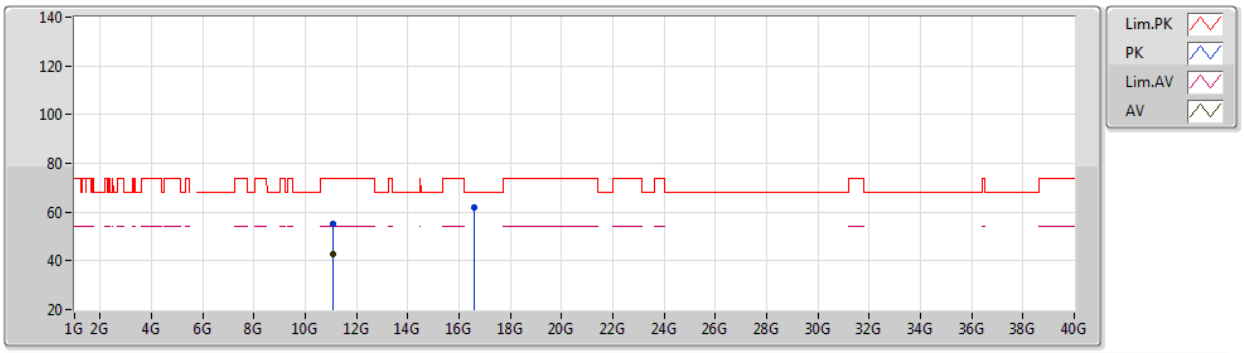

EUT Y_4TX
Setting 55
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.06618G	55.15	74.00	-18.85	40.53	3	Horizontal	210	1.09	-	38.45	10.67	34.50
AV	11.07224G	43.00	54.00	-11.00	28.38	3	Horizontal	210	1.09	-	38.45	10.67	34.50
PK	16.60134G	61.72	68.20	-6.48	45.44	3	Horizontal	353	2.71	-	38.94	12.23	34.89

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5610MHz_TX

06/07/2020

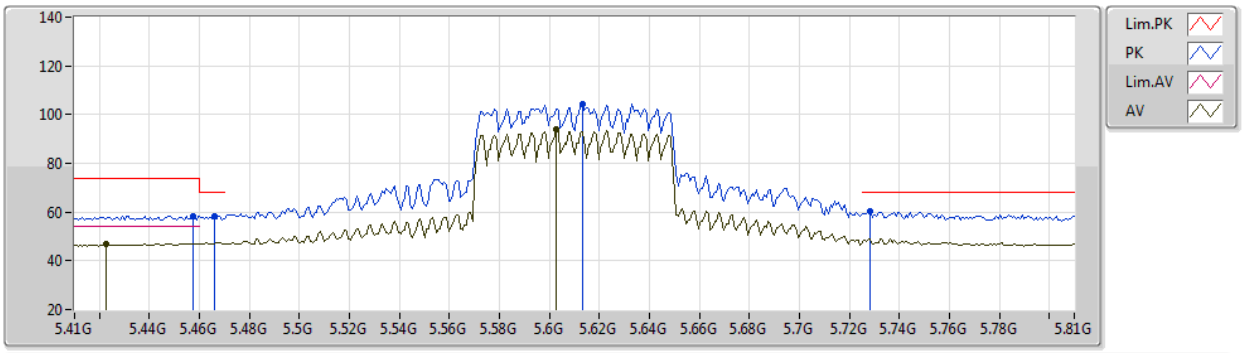

EUT Y_4TX
Setting 67
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4572G	58.38	74.00	-15.62	52.92	3	Vertical	314	2.10	-	34.36	6.09	34.99
AV	5.4228G	47.13	54.00	-6.87	41.79	3	Vertical	314	2.10	-	34.32	6.04	35.02
PK	5.466G	58.09	68.20	-10.11	52.59	3	Vertical	314	2.10	-	34.37	6.11	34.98
PK	5.6132G	104.46	Inf	-Inf	98.81	3	Vertical	314	2.10	-	34.29	6.30	34.94
AV	5.6028G	93.76	Inf	-Inf	88.10	3	Vertical	314	2.10	-	34.30	6.30	34.94
PK	5.7284G	60.31	68.20	-7.89	54.75	3	Vertical	314	2.10	-	34.20	6.30	34.94

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5610MHz_TX

06/07/2020

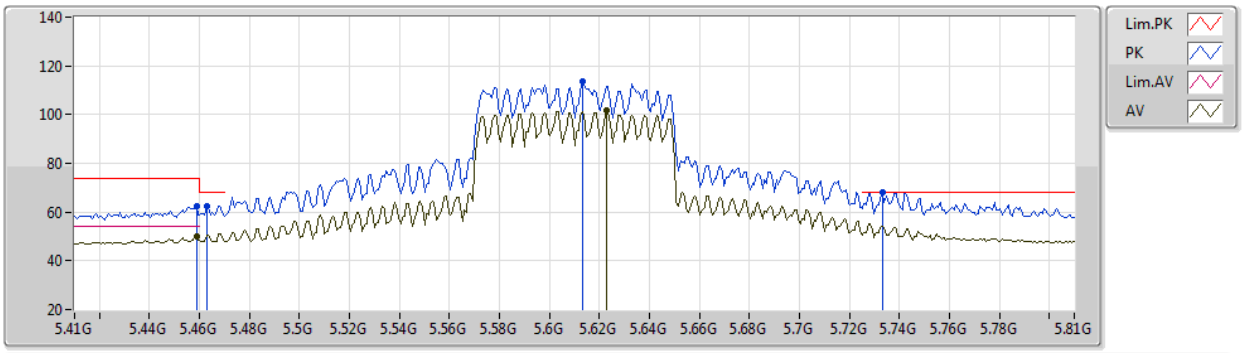

EUT Y_4TX
Setting 67
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4588G	62.58	74.00	-11.42	57.12	3	Horizontal	306	1.84	-	34.36	6.09	34.99
AV	5.4588G	49.81	54.00	-4.19	44.35	3	Horizontal	306	1.84	-	34.36	6.09	34.99
PK	5.4628G	62.67	68.20	-5.53	57.19	3	Horizontal	306	1.84	-	34.36	6.10	34.98
PK	5.6132G	113.51	Inf	-Inf	107.86	3	Horizontal	306	1.84	-	34.29	6.30	34.94
AV	5.6228G	101.63	Inf	-Inf	95.99	3	Horizontal	306	1.84	-	34.28	6.30	34.94
PK	5.7332G	67.92	68.20	-0.28	62.36	3	Horizontal	306	1.84	-	34.20	6.30	34.94

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5610MHz_TX

06/07/2020

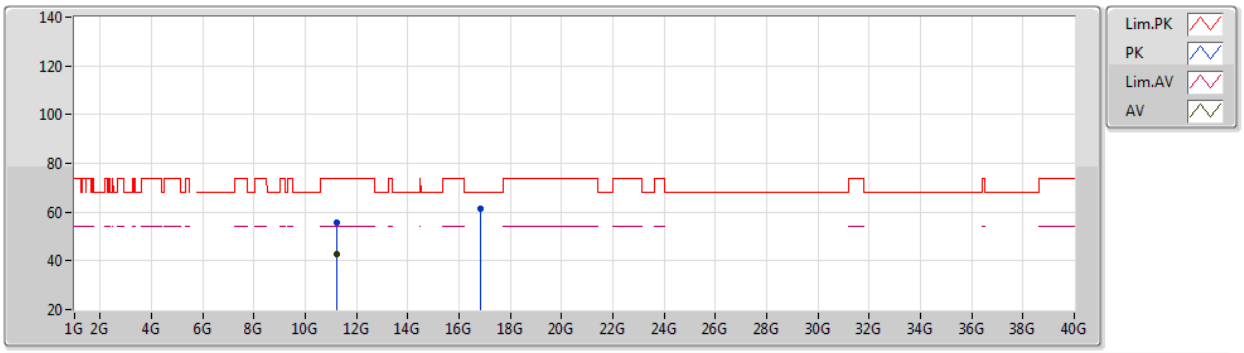

EUT Y_4TX
Setting 67
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.22912G	55.68	74.00	-18.32	40.91	3	Vertical	36	2.77	-	38.56	10.76	34.55
AV	11.235G	42.80	54.00	-11.20	28.03	3	Vertical	36	2.77	-	38.56	10.76	34.55
PK	16.81674G	61.47	68.20	-6.73	44.50	3	Vertical	278	2.67	-	39.46	12.24	34.73

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5610MHz_TX

06/07/2020

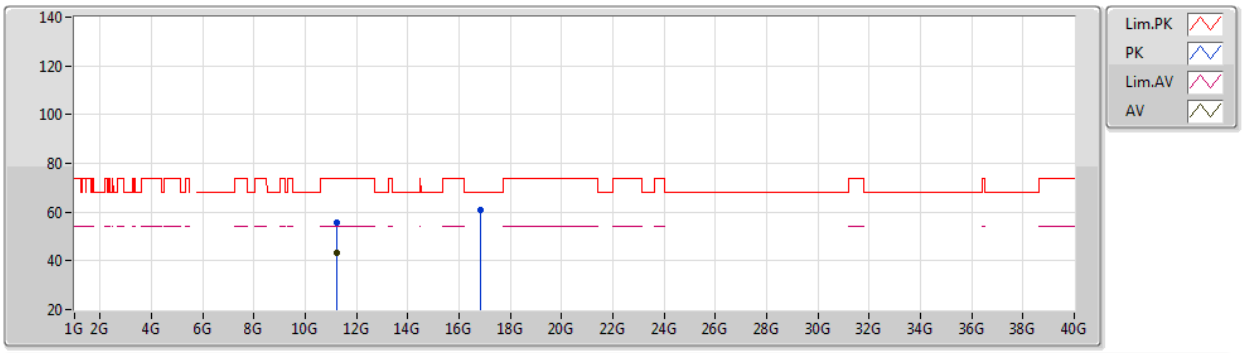

EUT Y_4TX
Setting 67
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.211G	55.65	74.00	-18.35	40.89	3	Horizontal	226	2.64	-	38.55	10.75	34.54
AV	11.23104G	43.06	54.00	-10.94	28.29	3	Horizontal	226	2.64	-	38.56	10.76	34.55
PK	16.81866G	60.69	68.20	-7.51	43.72	3	Horizontal	189	1.84	-	39.46	12.24	34.73

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

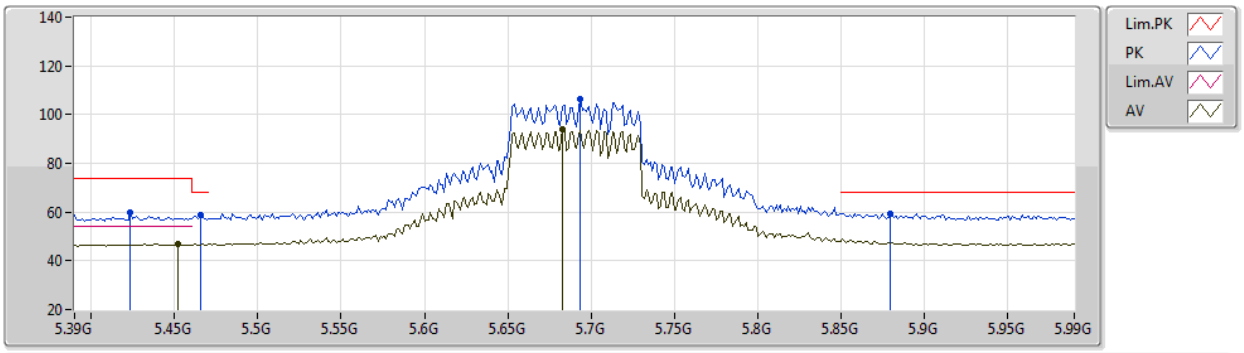

EUT Y_4TX
Setting 74
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4236G	59.60	74.00	-14.40	54.26	3	Vertical	316	1.92	-	34.32	6.04	35.02
PK	5.4656G	58.93	68.20	-9.27	53.44	3	Vertical	316	1.92	-	34.37	6.10	34.98
AV	5.4524G	47.04	54.00	-6.96	41.60	3	Vertical	316	1.92	-	34.35	6.08	34.99
PK	5.6936G	106.14	Inf	-Inf	100.57	3	Vertical	316	1.92	-	34.21	6.30	34.94
AV	5.6828G	93.99	Inf	-Inf	88.41	3	Vertical	316	1.92	-	34.22	6.30	34.94
PK	5.8796G	59.37	68.20	-8.83	53.60	3	Vertical	316	1.92	-	34.36	6.34	34.93

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

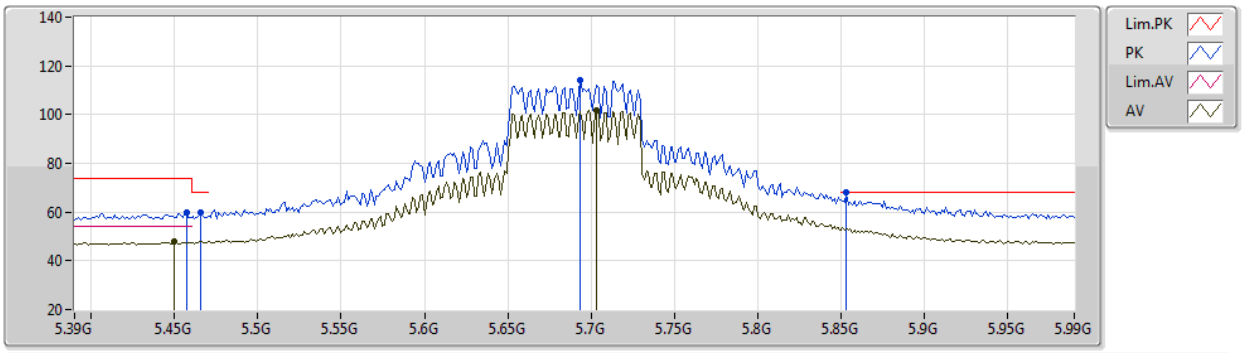

EUT Y_4TX
Setting 74
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4572G	60.08	74.00	-13.92	54.62	3	Horizontal	305	1.80	-	34.36	6.09	34.99
AV	5.45G	47.70	54.00	-6.30	42.27	3	Horizontal	305	1.80	-	34.35	6.08	35.00
PK	5.4656G	59.57	68.20	-8.63	54.08	3	Horizontal	305	1.80	-	34.37	6.10	34.98
PK	5.6936G	114.04	Inf	-Inf	108.47	3	Horizontal	305	1.80	-	34.21	6.30	34.94
AV	5.7032G	101.62	Inf	-Inf	96.06	3	Horizontal	305	1.80	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.8532G	67.86	68.20	-0.34	62.15	3	Horizontal	305	1.80	-	34.31	6.33	34.93

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

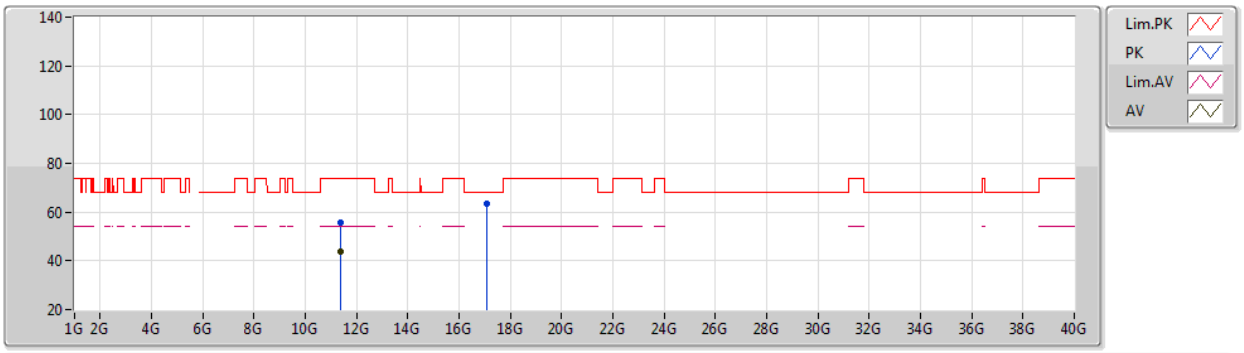

EUT Y_4TX
Setting 74
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.37742G	55.84	74.00	-18.16	40.92	3	Vertical	73	1.88	-	38.66	10.85	34.59
AV	11.39458G	43.64	54.00	-10.36	28.70	3	Vertical	73	1.88	-	38.68	10.85	34.59
PK	17.08296G	63.23	68.20	-4.97	45.25	3	Vertical	21	1.54	-	40.33	12.25	34.60

For EUT 1 / Radio 1_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

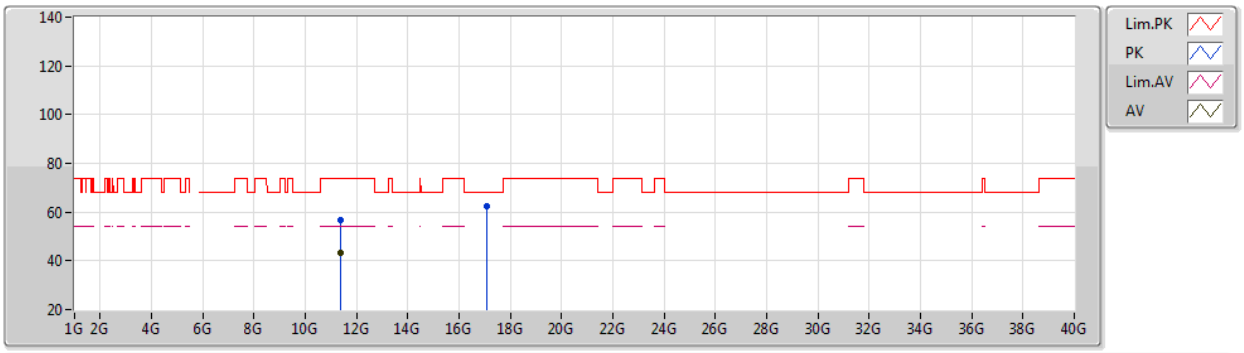

EUT Y_4TX
Setting 74
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.3884G	56.80	74.00	-17.20	41.87	3	Horizontal	164	2.34	-	38.67	10.85	34.59
AV	11.38588G	43.41	54.00	-10.59	28.48	3	Horizontal	164	2.34	-	38.67	10.85	34.59
PK	17.0841G	62.55	68.20	-5.65	44.56	3	Horizontal	82	2.74	-	40.34	12.25	34.60

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode
Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.47-5.725GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX	Pass	PK	17.15184G	68.18	68.20	-0.02	3	Horizontal	51	1.73	-

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5500MHz_TX

06/07/2020

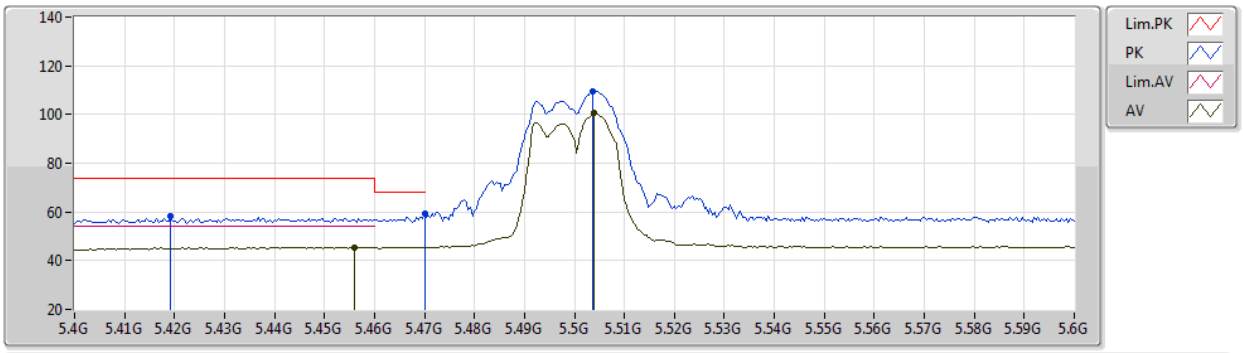

EUT Y_4TX
Setting 62
01-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4192G	58.36	74.00	-15.64	53.38	3	Vertical	360	2.20	-	33.32	6.39	34.73
PK	5.47G	59.20	68.20	-9.00	53.96	3	Vertical	360	2.20	-	33.62	6.37	34.75
AV	5.456G	45.56	54.00	-8.44	40.39	3	Vertical	360	2.20	-	33.54	6.37	34.74
PK	5.5036G	109.60	Inf	-Inf	104.20	3	Vertical	360	2.20	-	33.81	6.35	34.76
AV	5.504G	100.60	Inf	-Inf	95.20	3	Vertical	360	2.20	-	33.81	6.35	34.76

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5500MHz_TX

06/07/2020

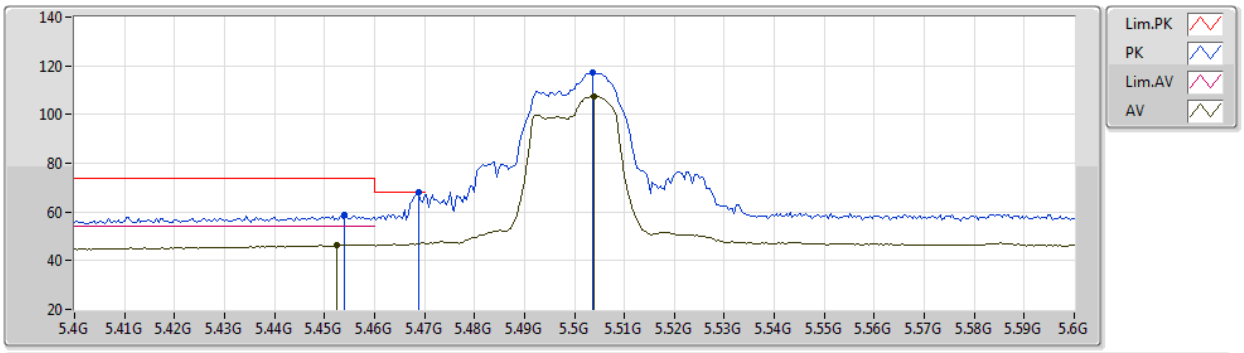

EUT Y_4TX
Setting 62
01-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.454G	58.59	74.00	-15.41	53.44	3	Horizontal	309	2.06	-	33.52	6.37	34.74
AV	5.4524G	46.47	54.00	-7.53	41.33	3	Horizontal	309	2.06	-	33.51	6.37	34.74
PK	5.4688G	67.98	68.20	-0.22	62.75	3	Horizontal	309	2.06	-	33.61	6.37	34.75
PK	5.5036G	117.14	Inf	-Inf	111.74	3	Horizontal	309	2.06	-	33.81	6.35	34.76
AV	5.504G	107.66	Inf	-Inf	102.26	3	Horizontal	309	2.06	-	33.81	6.35	34.76

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5500MHz_TX

06/07/2020

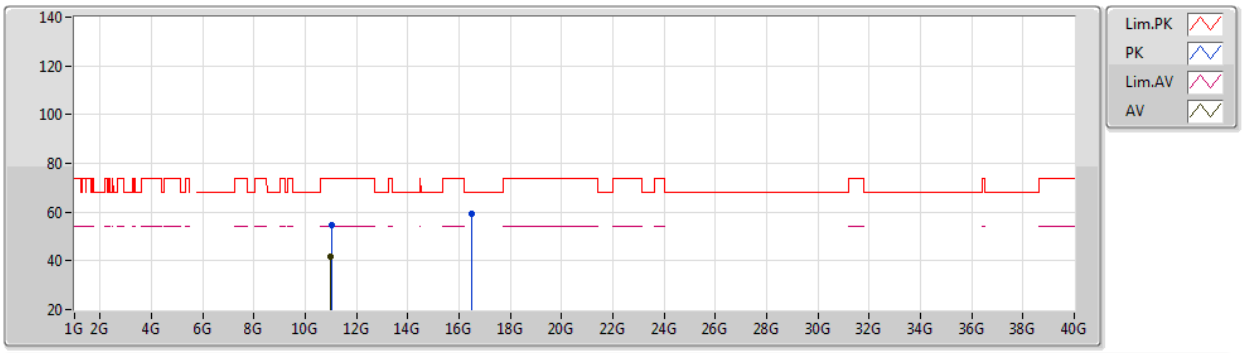

EUT Y_4TX
Setting 62
01-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.0156G	54.50	74.00	-19.50	41.84	3	Vertical	296	2.41	-	38.40	9.11	34.85
AV	11.00768G	41.52	54.00	-12.48	28.86	3	Vertical	296	2.41	-	38.40	9.11	34.85
PK	16.482G	59.07	68.20	-9.13	43.92	3	Vertical	157	1.47	-	39.75	9.92	34.52

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5500MHz_TX

06/07/2020

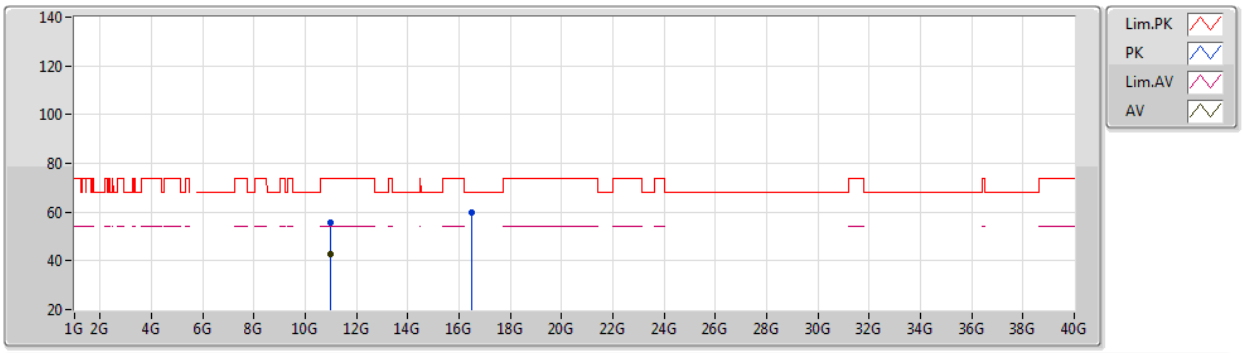

EUT Y_4TX
Setting 62
01-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.99664G	55.70	74.00	-18.30	43.04	3	Horizontal	254	1.74	-	38.40	9.11	34.85
AV	11.00688G	42.67	54.00	-11.33	30.01	3	Horizontal	254	1.74	-	38.40	9.11	34.85
PK	16.51368G	59.91	68.20	-8.29	44.60	3	Horizontal	325	2.31	-	39.84	9.94	34.47

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5580MHz_TX

06/07/2020

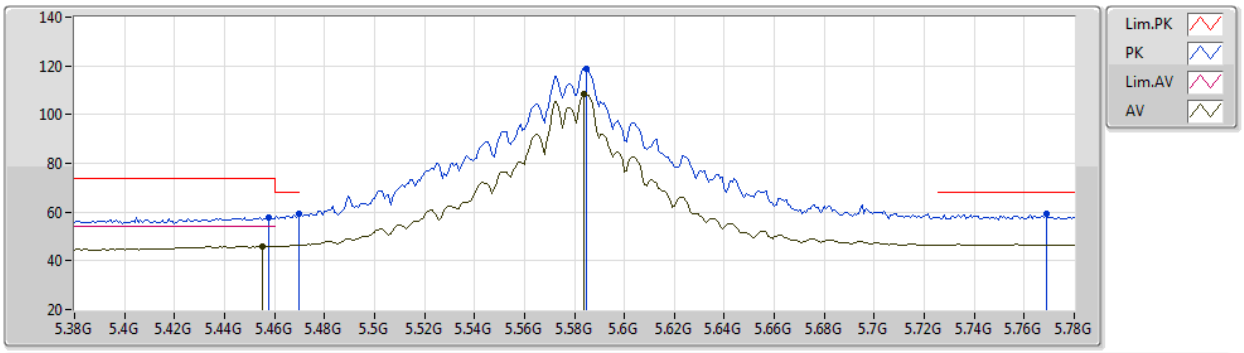

EUT Y_4TX
Setting 108
01-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4576G	57.85	74.00	-16.15	52.67	3	Vertical	360	2.15	-	33.55	6.37	34.74
AV	5.4552G	46.12	54.00	-7.88	40.96	3	Vertical	360	2.15	-	33.53	6.37	34.74
PK	5.4696G	59.56	68.20	-8.64	54.32	3	Vertical	360	2.15	-	33.62	6.37	34.75
PK	5.5848G	118.86	Inf	-Inf	113.31	3	Vertical	360	2.15	-	33.97	6.31	34.73
AV	5.584G	108.44	Inf	-Inf	102.89	3	Vertical	360	2.15	-	33.97	6.31	34.73
PK	5.7688G	59.19	68.20	-9.01	53.26	3	Vertical	360	2.15	-	34.21	6.38	34.66

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5580MHz_TX

06/07/2020

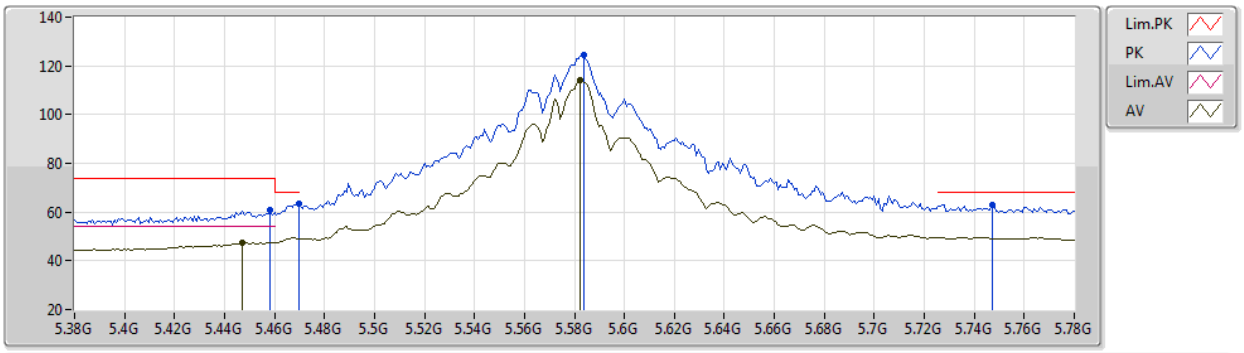

EUT Y_4TX
Setting 108
01-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4584G	60.70	74.00	-13.30	55.52	3	Horizontal	314	2.01	-	33.55	6.37	34.74
AV	5.4472G	47.50	54.00	-6.50	42.38	3	Horizontal	314	2.01	-	33.48	6.38	34.74
PK	5.4696G	63.66	68.20	-4.54	58.42	3	Horizontal	314	2.01	-	33.62	6.37	34.75
PK	5.584G	124.54	Inf	-Inf	118.99	3	Horizontal	314	2.01	-	33.97	6.31	34.73
AV	5.5824G	113.90	Inf	-Inf	108.36	3	Horizontal	314	2.01	-	33.96	6.31	34.73
PK	5.7472G	62.75	68.20	-5.45	56.91	3	Horizontal	314	2.01	-	34.14	6.37	34.67

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5580MHz_TX

06/07/2020

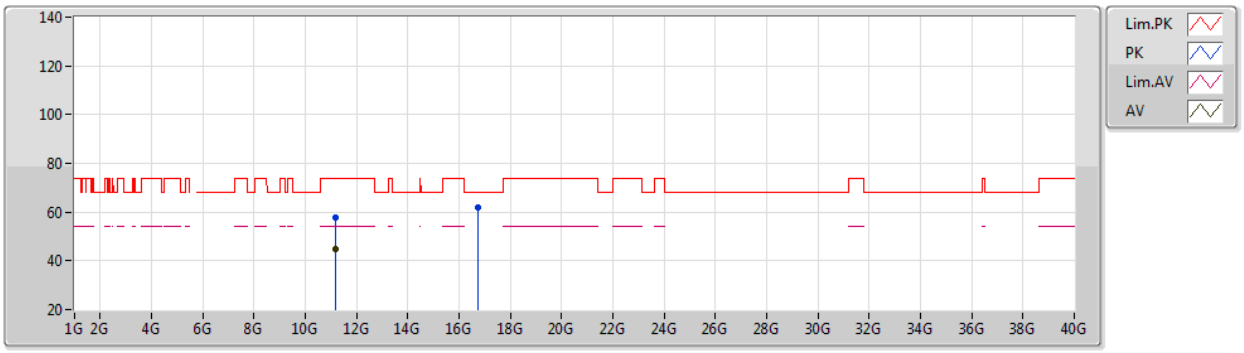

EUT Y_4TX
Setting 108
01-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.16008G	57.95	74.00	-16.05	45.25	3	Vertical	329	1.80	-	38.42	9.16	34.88
AV	11.15992G	44.93	54.00	-9.07	32.23	3	Vertical	329	1.80	-	38.42	9.16	34.88
PK	16.73752G	62.02	68.20	-6.18	45.62	3	Vertical	340	1.85	-	40.47	10.04	34.11

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5580MHz_TX

06/07/2020

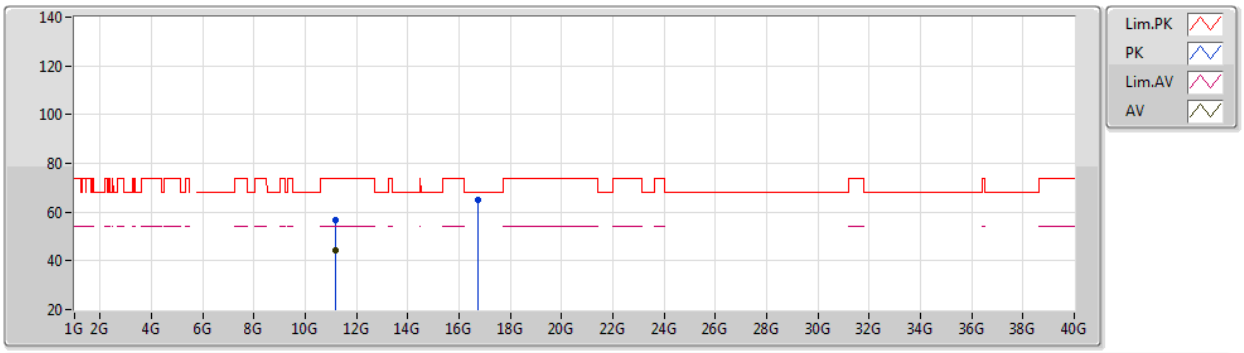

EUT Y_4TX
Setting 108
01-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.1604G	56.79	74.00	-17.21	44.09	3	Horizontal	346	1.80	-	38.42	9.16	34.88
AV	11.15896G	44.15	54.00	-9.85	31.45	3	Horizontal	346	1.80	-	38.42	9.16	34.88
PK	16.73792G	65.14	68.20	-3.06	48.74	3	Horizontal	305	1.41	-	40.47	10.04	34.11

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5700MHz_TX

06/07/2020

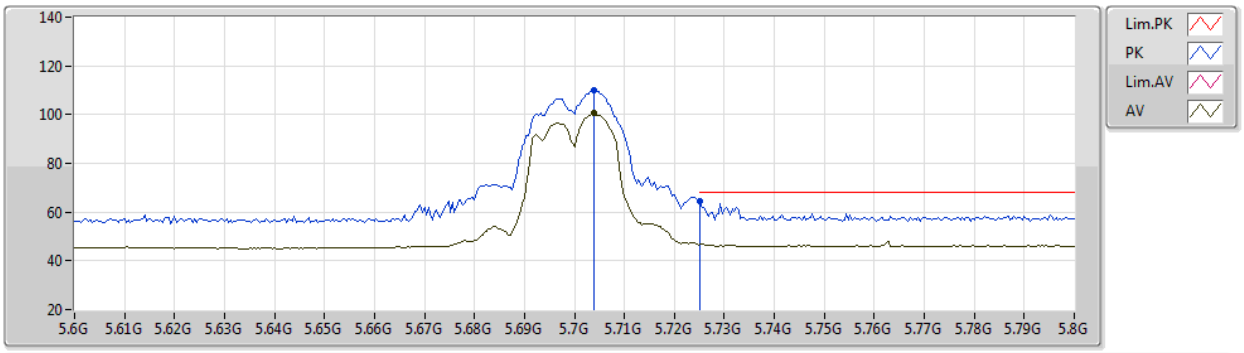

EUT Y_4TX
Setting 63
01-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.704G	109.75	Inf	-Inf	104.07	3	Vertical	304	2.95	-	34.01	6.35	34.68
AV	5.704G	100.59	Inf	-Inf	94.91	3	Vertical	304	2.95	-	34.01	6.35	34.68
PK	5.725G	64.28	68.20	-3.92	58.51	3	Vertical	304	2.95	-	34.08	6.36	34.67

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5700MHz_TX

06/07/2020

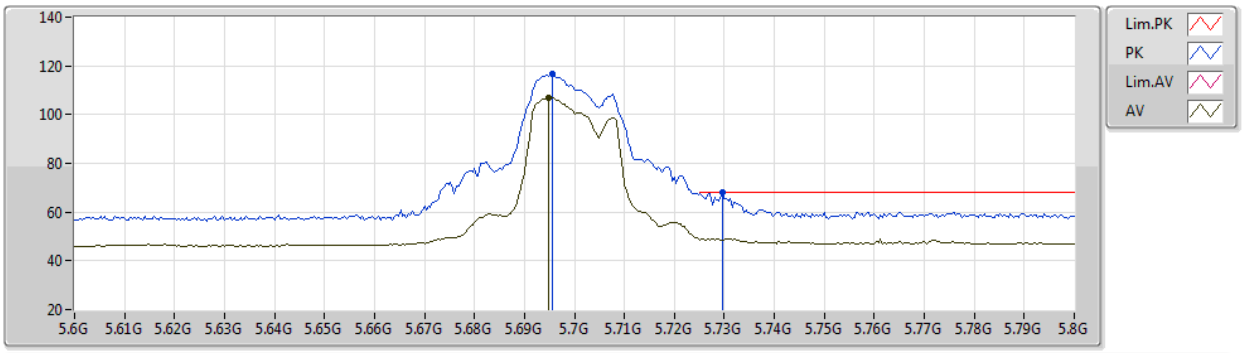

EUT Y_4TX
Setting 63
01-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6956G	116.61	Inf	-Inf	110.94	3	Horizontal	48	1.78	-	34.00	6.35	34.68
AV	5.6948G	106.91	Inf	-Inf	101.24	3	Horizontal	48	1.78	-	34.00	6.35	34.68
PK	5.7296G	68.16	68.20	-0.04	62.38	3	Horizontal	48	1.78	-	34.09	6.36	34.67

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5700MHz_TX

06/07/2020

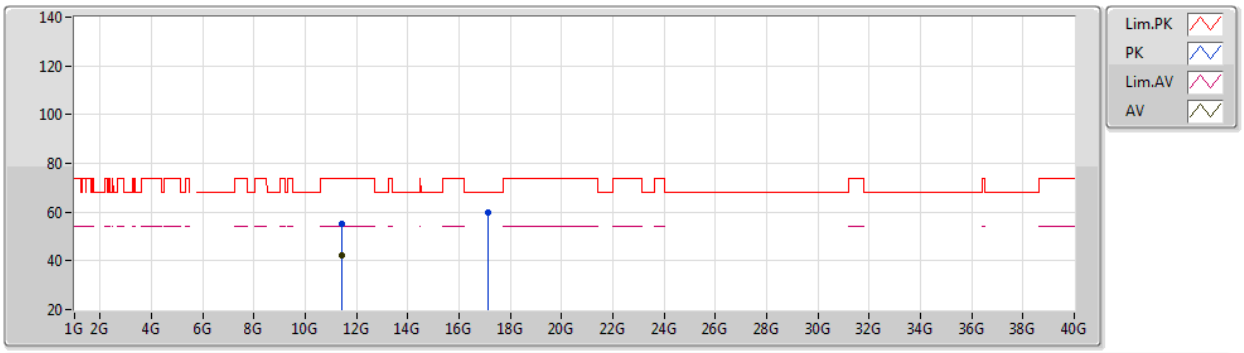

EUT Y_4TX
Setting 63
01-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.40608G	55.14	74.00	-18.86	42.38	3	Vertical	224	1.02	-	38.44	9.23	34.91
AV	11.40608G	42.23	54.00	-11.77	29.47	3	Vertical	224	1.02	-	38.44	9.23	34.91
PK	17.1066G	59.88	68.20	-8.32	42.02	3	Vertical	14	1.75	-	41.36	10.21	33.71

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5700MHz_TX

06/07/2020

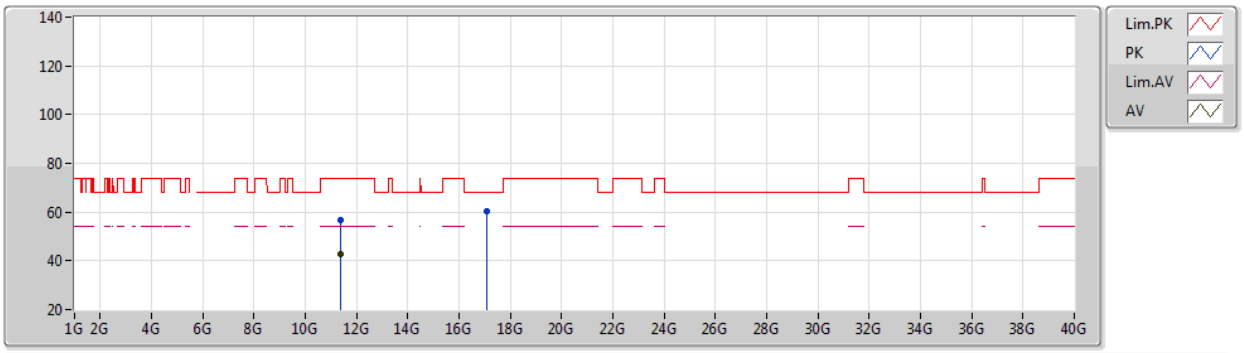

EUT Y_4TX
Setting 63
01-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.39984G	56.67	74.00	-17.33	43.91	3	Horizontal	158	1.49	-	38.44	9.23	34.91
AV	11.40132G	42.65	54.00	-11.35	29.89	3	Horizontal	158	1.49	-	38.44	9.23	34.91
PK	17.09344G	60.46	68.20	-7.74	42.62	3	Horizontal	208	2.14	-	41.34	10.20	33.70

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

06/07/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

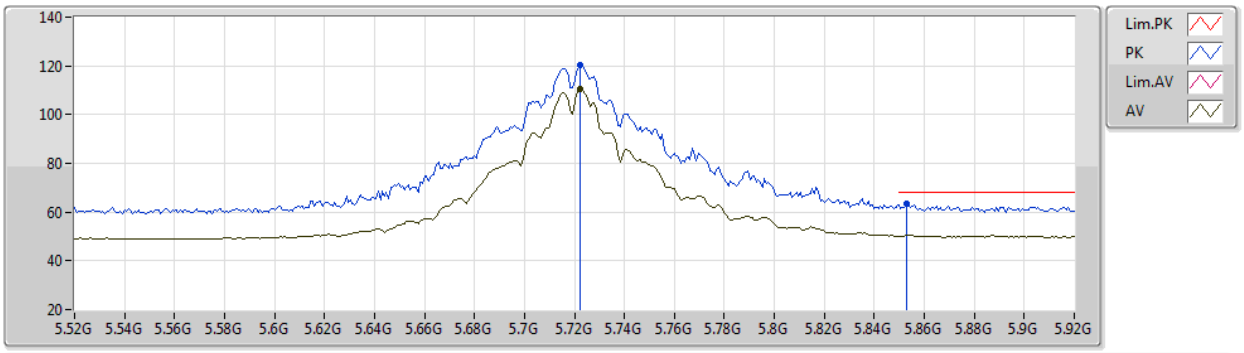

EUT Y_4TX
Setting 108
01-D-R-5-13

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.7224G	120.53	Inf	-Inf	114.77	3	Vertical	309	2.78	-	34.07	6.36	34.67
AV	5.7224G	110.52	Inf	-Inf	104.76	3	Vertical	309	2.78	-	34.07	6.36	34.67
PK	5.8528G	63.69	68.20	-4.51	57.33	3	Vertical	309	2.78	-	34.56	6.43	34.63

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

06/07/2020

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

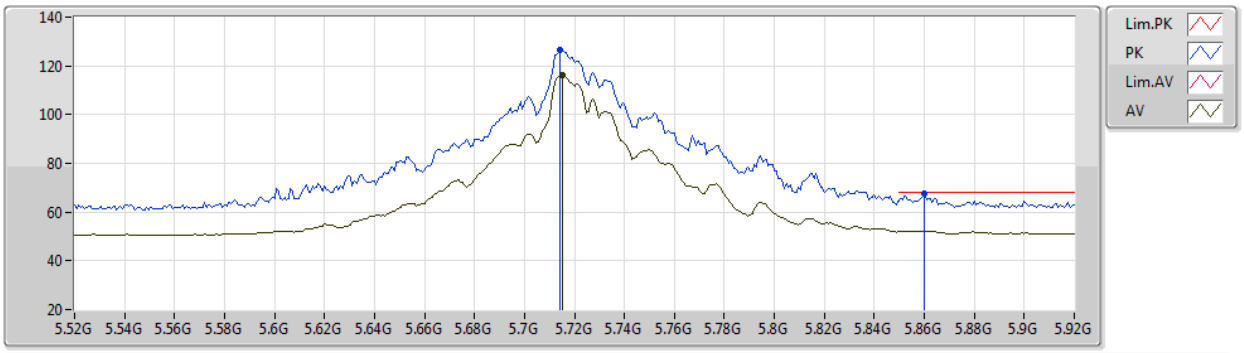

EUT Y_4TX
Setting 108
01-D-R-5-13

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.7144G	126.80	Inf	-Inf	121.08	3	Horizontal	47	1.66	-	34.04	6.36	34.68
AV	5.7152G	116.34	Inf	-Inf	110.61	3	Horizontal	47	1.66	-	34.05	6.36	34.68
PK	5.86G	67.44	68.20	-0.76	61.04	3	Horizontal	47	1.66	-	34.60	6.43	34.63

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

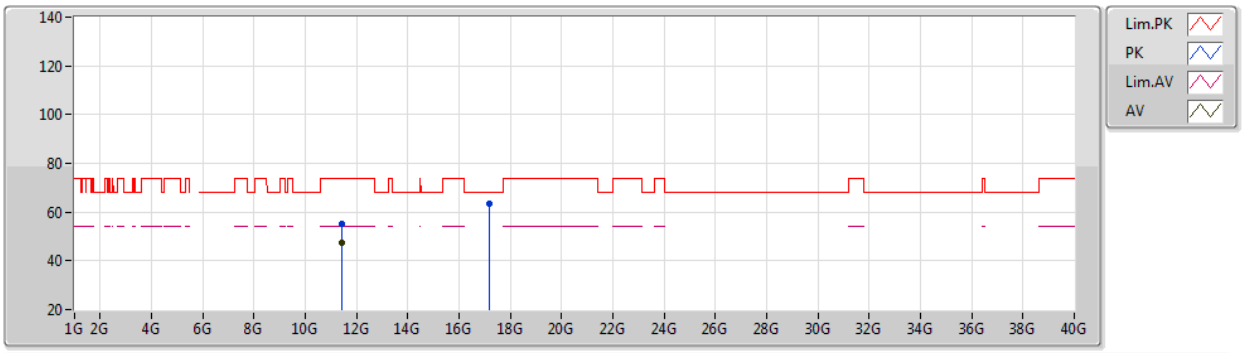

EUT Y_4TX
Setting 108
01-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.4504G	55.39	74.00	-18.61	42.62	3	Vertical	46	1.75	-	38.45	9.24	34.92
AV	11.44248G	47.42	54.00	-6.58	34.66	3	Vertical	46	1.75	-	38.44	9.24	34.92
PK	17.16424G	63.33	68.20	-4.87	45.37	3	Vertical	1	1.70	-	41.45	10.23	33.72

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_4TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

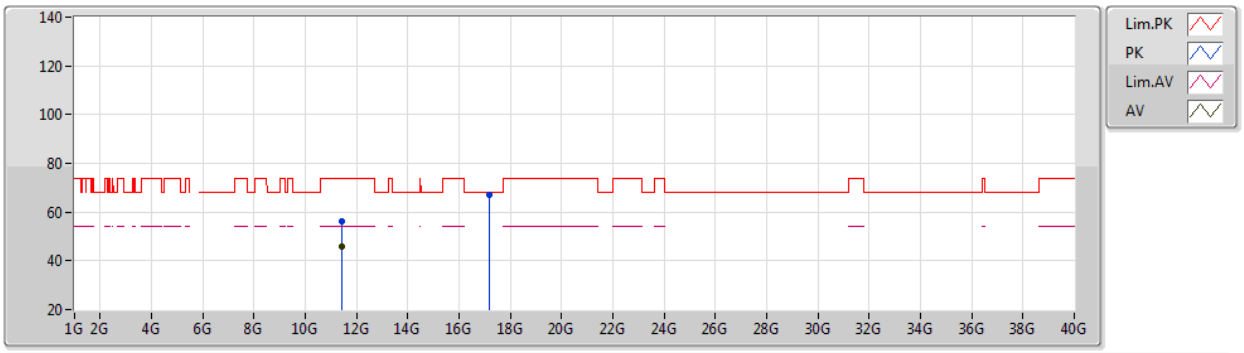

EUT Y_4TX
Setting 108
01-D-R-5

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.4416G	56.02	74.00	-17.98	43.26	3	Horizontal	43	1.80	-	38.44	9.24	34.92
AV	11.4424G	45.90	54.00	-8.10	33.14	3	Horizontal	43	1.80	-	38.44	9.24	34.92
PK	17.16032G	67.17	68.20	-1.03	49.22	3	Horizontal	290	1.85	-	41.44	10.23	33.72

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5500MHz_TX

06/07/2020

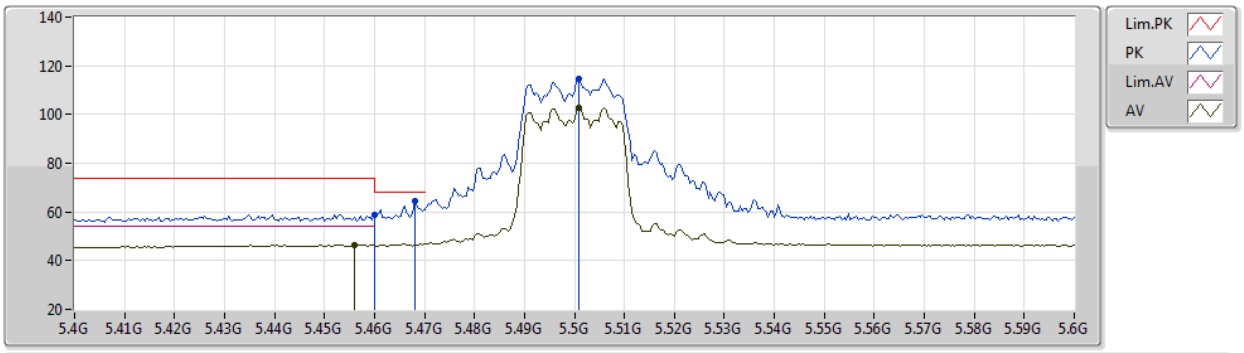

EUT Y_4TX
Setting 61
01-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.46G	58.76	74.00	-15.24	53.57	3	Vertical	331	2.80	-	33.56	6.37	34.74
AV	5.456G	46.31	54.00	-7.69	41.14	3	Vertical	331	2.80	-	33.54	6.37	34.74
PK	5.468G	64.26	68.20	-3.94	59.03	3	Vertical	331	2.80	-	33.61	6.37	34.75
PK	5.5008G	114.86	Inf	-Inf	109.47	3	Vertical	331	2.80	-	33.80	6.35	34.76
AV	5.5008G	102.78	Inf	-Inf	97.39	3	Vertical	331	2.80	-	33.80	6.35	34.76

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5500MHz_TX

06/07/2020

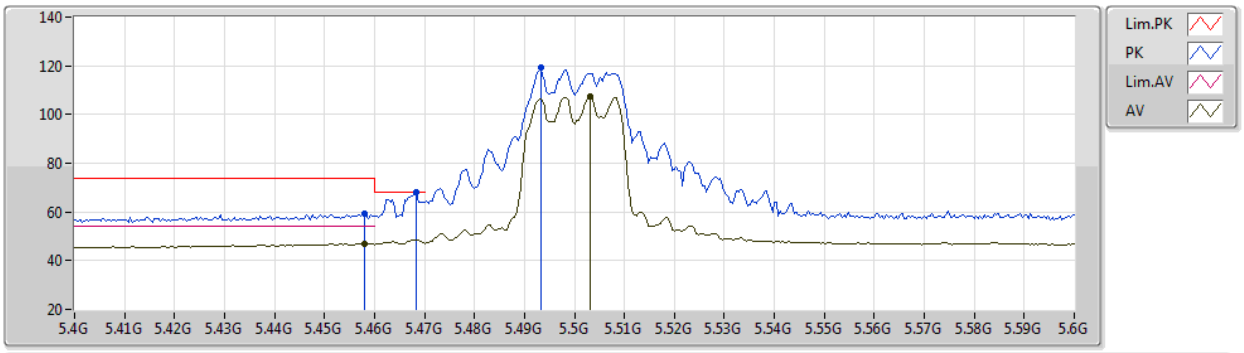

EUT Y_4TX
Setting 61
01-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.458G	59.50	74.00	-14.50	54.32	3	Horizontal	307	2.36	-	33.55	6.37	34.74
AV	5.458G	47.14	54.00	-6.86	41.96	3	Horizontal	307	2.36	-	33.55	6.37	34.74
PK	5.4684G	68.15	68.20	-0.05	62.92	3	Horizontal	307	2.36	-	33.61	6.37	34.75
PK	5.4932G	119.37	Inf	-Inf	114.02	3	Horizontal	307	2.36	-	33.76	6.35	34.76
AV	5.5032G	107.22	Inf	-Inf	101.82	3	Horizontal	307	2.36	-	33.81	6.35	34.76

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5500MHz_TX

06/07/2020

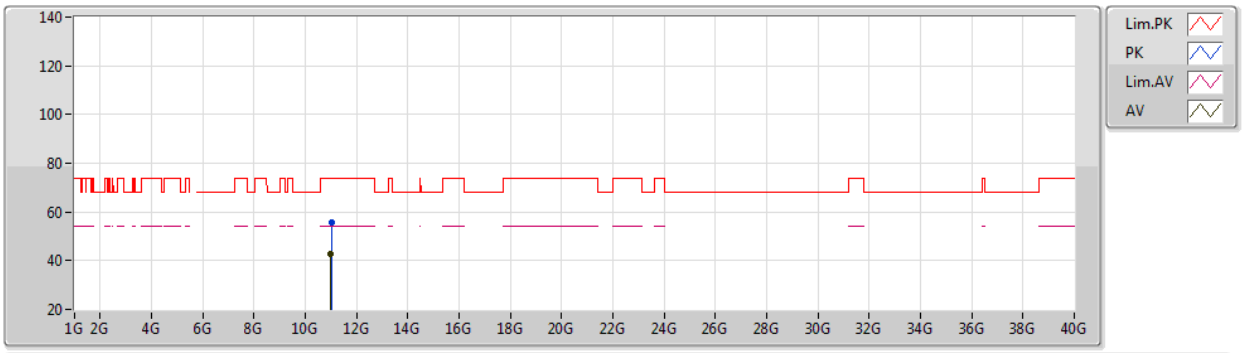

EUT Y_4TX
Setting 61
01-D-N-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.00936G	55.61	74.00	-18.39	42.95	3	Vertical	357	1.76	-	38.40	9.11	34.85
AV	11.00744G	42.54	54.00	-11.46	29.88	3	Vertical	357	1.76	-	38.40	9.11	34.85

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5500MHz_TX

06/07/2020

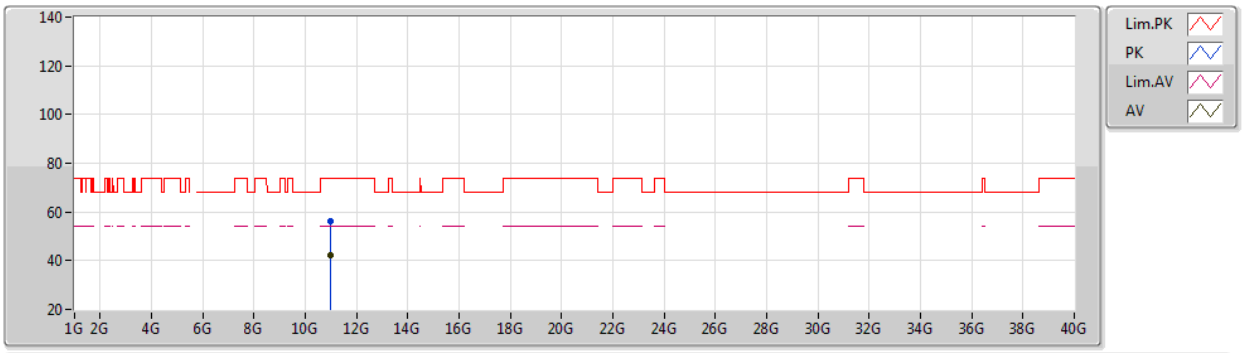

EUT Y_4TX
Setting 61
01-D-N-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.99052G	56.01	74.00	-17.99	43.36	3	Horizontal	171	1.80	-	38.40	9.11	34.86
AV	10.99888G	42.42	54.00	-11.58	29.76	3	Horizontal	171	1.80	-	38.40	9.11	34.85

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5580MHz_TX

06/07/2020

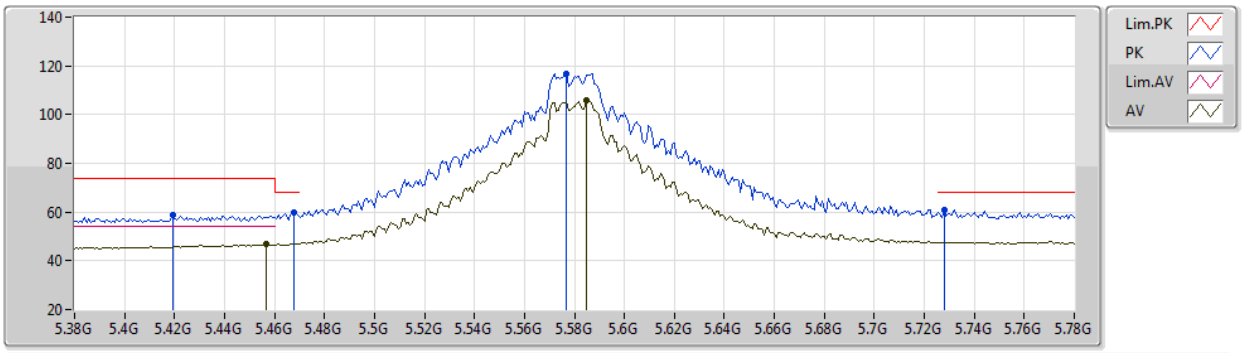

EUT Y_4TX
Setting 108
01-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4192G	58.61	74.00	-15.39	53.63	3	Vertical	27	2.24	-	33.32	6.39	34.73
PK	5.468G	59.98	68.20	-8.22	54.75	3	Vertical	27	2.24	-	33.61	6.37	34.75
AV	5.4568G	46.67	54.00	-7.33	41.50	3	Vertical	27	2.24	-	33.54	6.37	34.74
PK	5.5768G	116.98	Inf	-Inf	111.45	3	Vertical	27	2.24	-	33.95	6.31	34.73
AV	5.5848G	105.70	Inf	-Inf	100.15	3	Vertical	27	2.24	-	33.97	6.31	34.73
PK	5.728G	60.73	68.20	-7.47	54.96	3	Vertical	27	2.24	-	34.08	6.36	34.67

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5580MHz_TX

06/07/2020

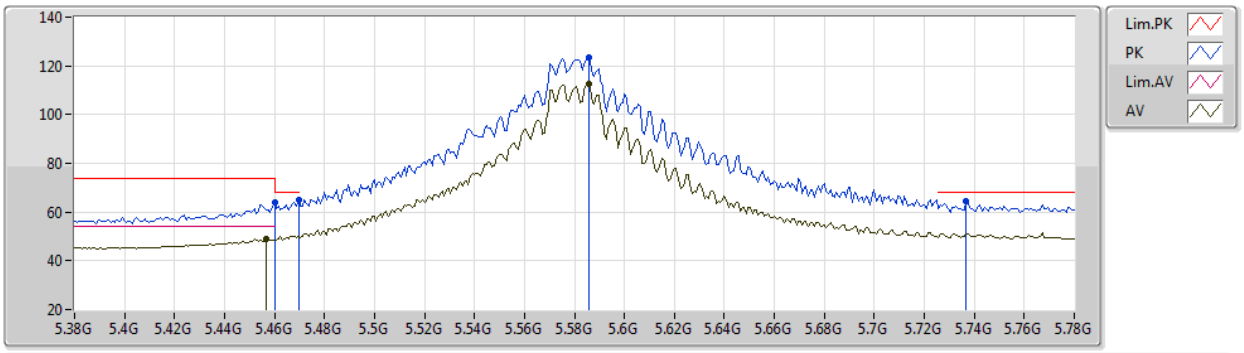

EUT Y_4TX
Setting 108
01-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.46G	63.81	74.00	-10.19	58.62	3	Horizontal	312	1.80	-	33.56	6.37	34.74
AV	5.4568G	49.17	54.00	-4.83	44.00	3	Horizontal	312	1.80	-	33.54	6.37	34.74
PK	5.4696G	64.78	68.20	-3.42	59.54	3	Horizontal	312	1.80	-	33.62	6.37	34.75
PK	5.5856G	123.41	Inf	-Inf	117.86	3	Horizontal	312	1.80	-	33.97	6.31	34.73
AV	5.5856G	112.52	Inf	-Inf	106.97	3	Horizontal	312	1.80	-	33.97	6.31	34.73
PK	5.7368G	64.74	68.20	-3.46	58.93	3	Horizontal	312	1.80	-	34.11	6.37	34.67

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5580MHz_TX

06/07/2020

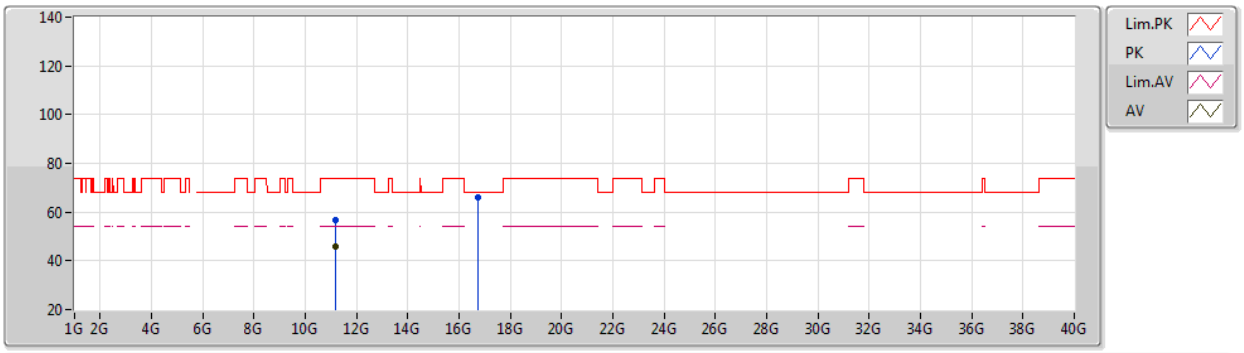

EUT Y_4TX
Setting 108
01-D-N-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.15752G	56.56	74.00	-17.44	43.86	3	Vertical	35	1.80	-	38.42	9.16	34.88
AV	11.1608G	45.76	54.00	-8.24	33.06	3	Vertical	35	1.80	-	38.42	9.16	34.88
PK	16.73252G	66.04	68.20	-2.16	49.67	3	Vertical	342	1.72	-	40.45	10.04	34.12

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5580MHz_TX

06/07/2020

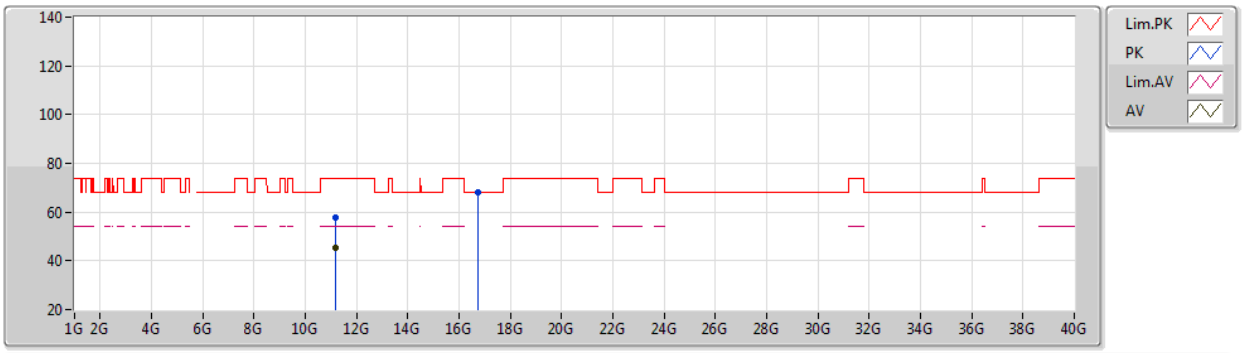

EUT Y_4TX
Setting 108
01-D-N-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.16136G	58.01	74.00	-15.99	45.31	3	Horizontal	334	1.80	-	38.42	9.16	34.88
AV	11.16328G	45.44	54.00	-8.56	32.74	3	Horizontal	334	1.80	-	38.42	9.16	34.88
PK	16.74252G	67.87	68.20	-0.33	51.45	3	Horizontal	305	1.43	-	40.48	10.04	34.10

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5700MHz_TX

06/07/2020

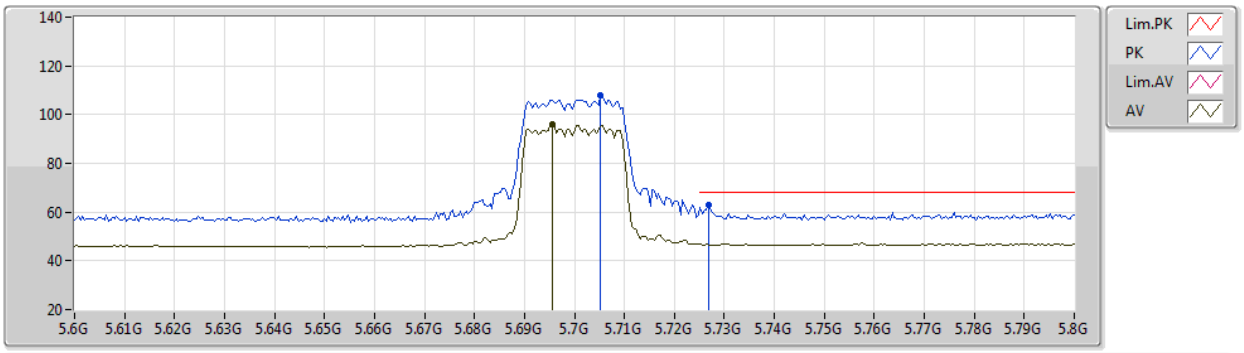

EUT Y_4TX
Setting 53
01-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.7052G	107.97	Inf	-Inf	102.28	3	Vertical	305	2.67	-	34.02	6.35	34.68
AV	5.6956G	96.15	Inf	-Inf	90.48	3	Vertical	305	2.67	-	34.00	6.35	34.68
PK	5.7268G	62.74	68.20	-5.46	56.97	3	Vertical	305	2.67	-	34.08	6.36	34.67

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5700MHz_TX

06/07/2020

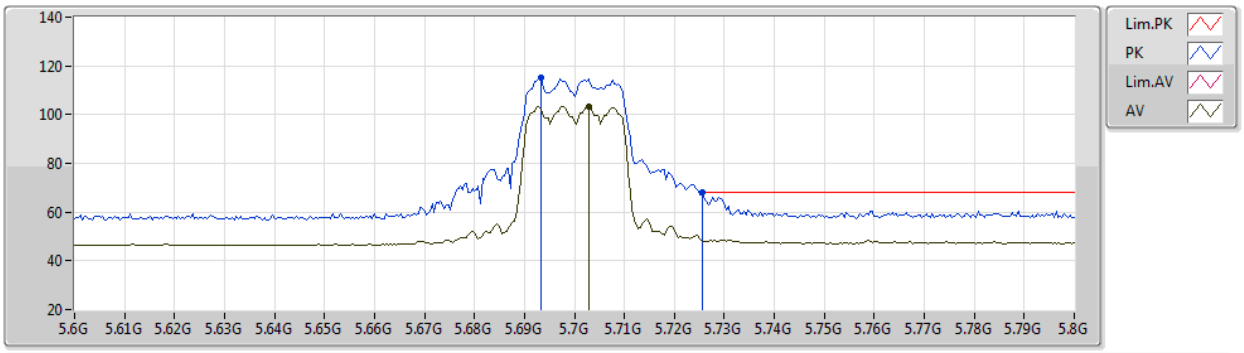

EUT Y_4TX
Setting 53
01-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6932G	115.35	Inf	-Inf	109.68	3	Horizontal	303	1.79	-	34.00	6.35	34.68
AV	5.7028G	103.35	Inf	-Inf	97.67	3	Horizontal	303	1.79	-	34.01	6.35	34.68
PK	5.7256G	68.04	68.20	-0.16	62.27	3	Horizontal	303	1.79	-	34.08	6.36	34.67

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5700MHz_TX

06/07/2020

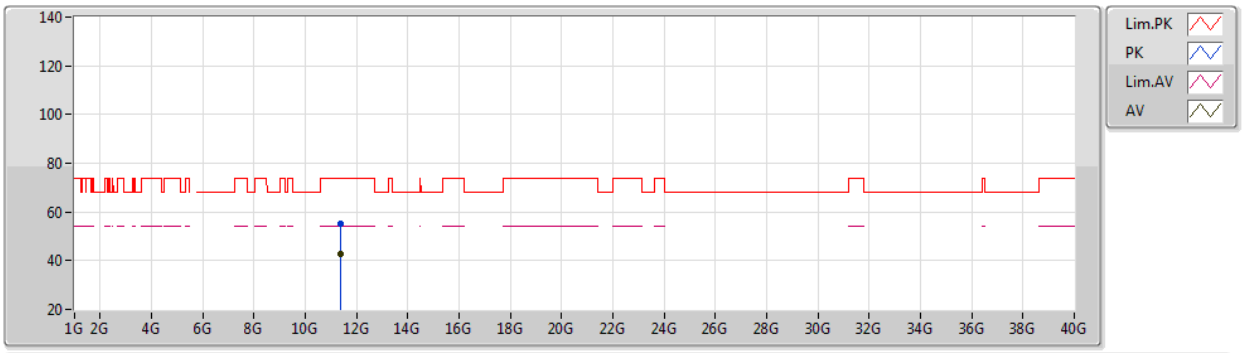

EUT Y_4TX
Setting 53
01-D-N-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.39672G	55.12	74.00	-18.88	42.36	3	Vertical	16	1.21	-	38.44	9.23	34.91
AV	11.39988G	42.92	54.00	-11.08	30.16	3	Vertical	16	1.21	-	38.44	9.23	34.91

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5700MHz_TX

06/07/2020

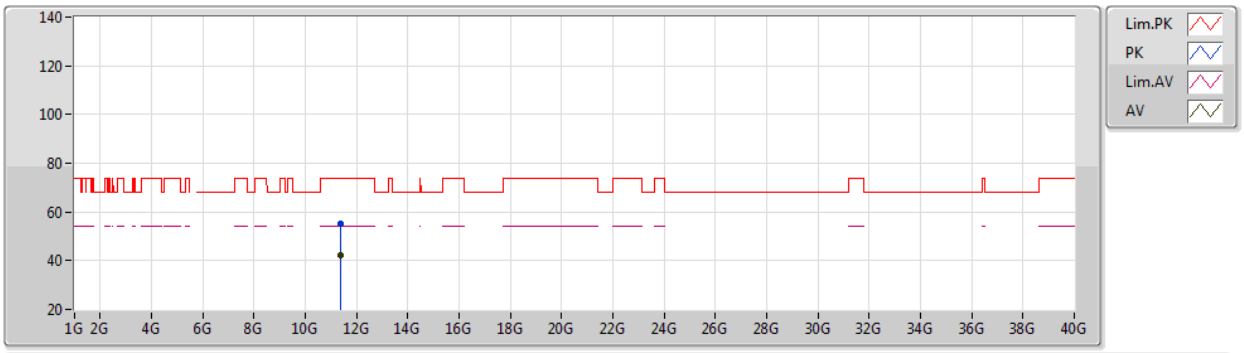

EUT Y_4TX
Setting 53
01-D-N-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.39724G	55.30	74.00	-18.70	42.54	3	Horizontal	271	1.10	-	38.44	9.23	34.91
AV	11.4G	42.16	54.00	-11.84	29.40	3	Horizontal	271	1.10	-	38.44	9.23	34.91

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

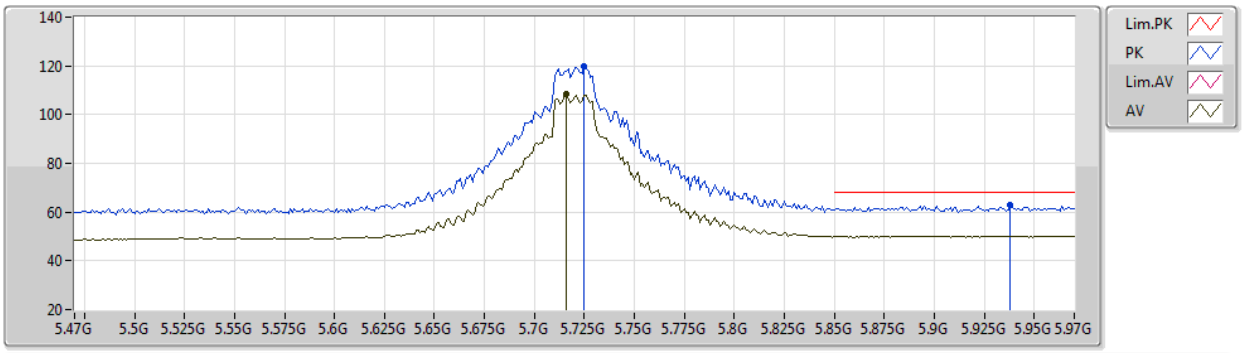

EUT Y_4TX
Setting 106
01-D-R-5-13

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.725G	119.63	Inf	-Inf	113.86	3	Vertical	307	2.66	-	34.08	6.36	34.67
AV	5.716G	108.25	Inf	-Inf	102.52	3	Vertical	307	2.66	-	34.05	6.36	34.68
PK	5.938G	62.80	68.20	-5.40	55.93	3	Vertical	307	2.66	-	34.99	6.47	34.59

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

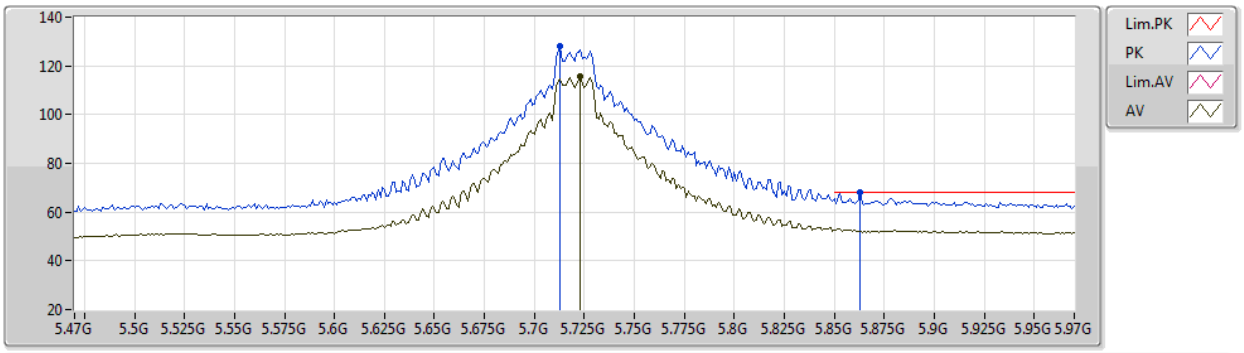

EUT Y_4TX
Setting 106
01-D-R-5-13

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.713G	127.86	Inf	-Inf	122.14	3	Horizontal	302	1.77	-	34.04	6.36	34.68
AV	5.723G	115.57	Inf	-Inf	109.81	3	Horizontal	302	1.77	-	34.07	6.36	34.67
PK	5.863G	68.09	68.20	-0.11	61.67	3	Horizontal	302	1.77	-	34.61	6.43	34.62

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

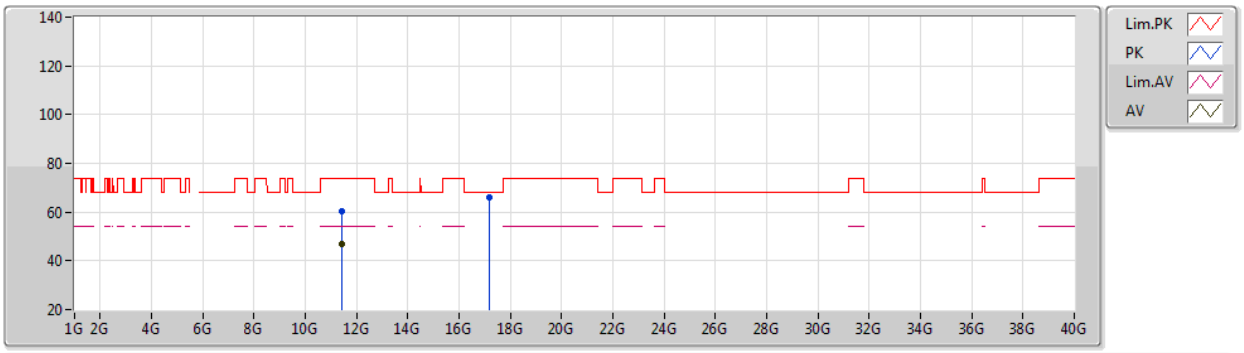

EUT Y_4TX
Setting 106
01-D-N-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.4362G	60.14	74.00	-13.86	47.38	3	Vertical	12	1.83	-	38.44	9.24	34.92
AV	11.441G	46.99	54.00	-7.01	34.23	3	Vertical	12	1.83	-	38.44	9.24	34.92
PK	17.15928G	66.17	68.20	-2.03	48.22	3	Vertical	340	2.32	-	41.44	10.23	33.72

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_4TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

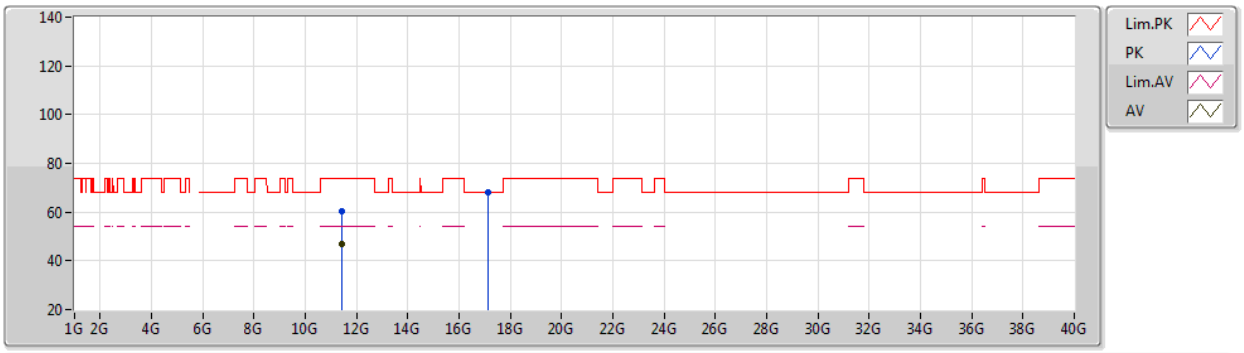

EUT Y_4TX
Setting 106
01-D-N-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.43644G	60.45	74.00	-13.55	47.69	3	Horizontal	331	2.19	-	38.44	9.24	34.92
AV	11.43588G	46.90	54.00	-7.10	34.14	3	Horizontal	331	2.19	-	38.44	9.24	34.92
PK	17.15184G	68.18	68.20	-0.02	50.23	3	Horizontal	51	1.73	-	41.43	10.23	33.71

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5510MHz_TX

06/07/2020

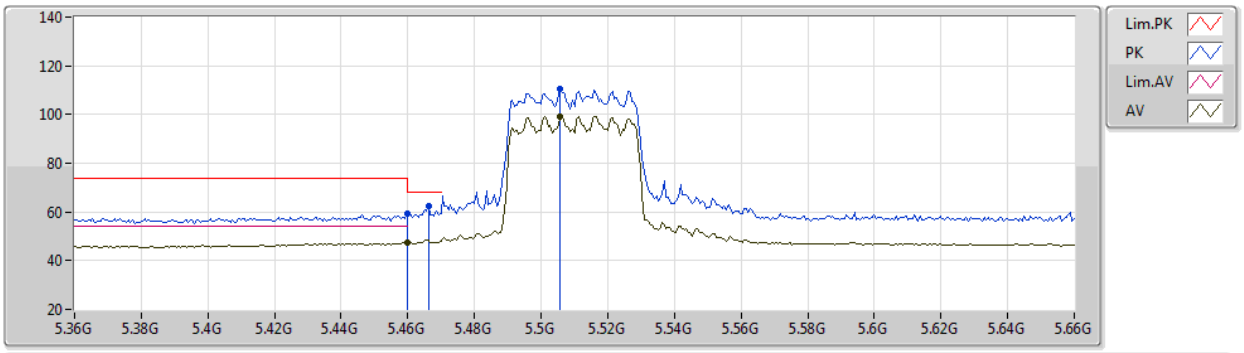

EUT Y_4TX
Setting 59
01-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.46G	59.26	74.00	-14.74	54.07	3	Vertical	330	2.93	-	33.56	6.37	34.74
AV	5.46G	47.23	54.00	-6.77	42.04	3	Vertical	330	2.93	-	33.56	6.37	34.74
PK	5.4662G	62.35	68.20	-5.85	57.13	3	Vertical	330	2.93	-	33.60	6.37	34.75
PK	5.5058G	110.73	Inf	-Inf	105.33	3	Vertical	330	2.93	-	33.81	6.35	34.76
AV	5.5058G	99.32	Inf	-Inf	93.92	3	Vertical	330	2.93	-	33.81	6.35	34.76

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5510MHz_TX

06/07/2020

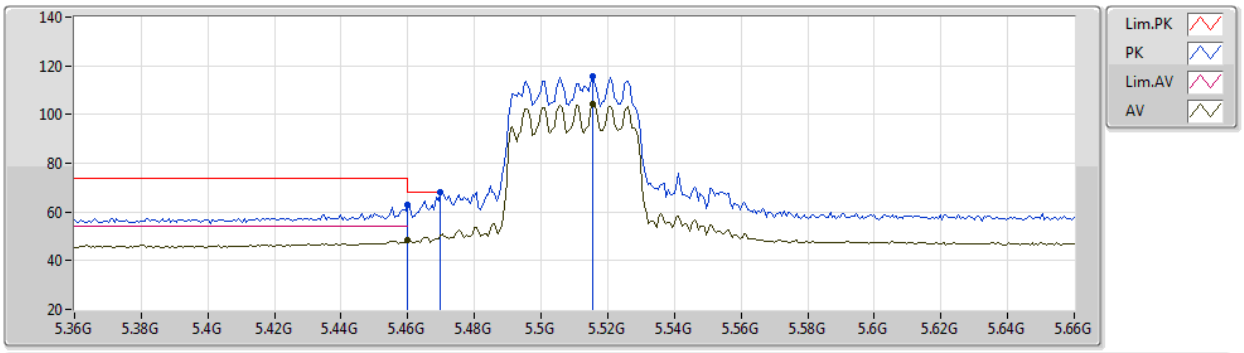

EUT Y_4TX
Setting 59
01-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.46G	62.81	74.00	-11.19	57.62	3	Horizontal	297	2.59	-	33.56	6.37	34.74
AV	5.46G	48.35	54.00	-5.65	43.16	3	Horizontal	297	2.59	-	33.56	6.37	34.74
PK	5.4698G	68.06	68.20	-0.14	62.82	3	Horizontal	297	2.59	-	33.62	6.37	34.75
PK	5.5154G	115.54	Inf	-Inf	110.12	3	Horizontal	297	2.59	-	33.83	6.34	34.75
AV	5.5154G	104.17	Inf	-Inf	98.75	3	Horizontal	297	2.59	-	33.83	6.34	34.75

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5510MHz_TX

06/07/2020

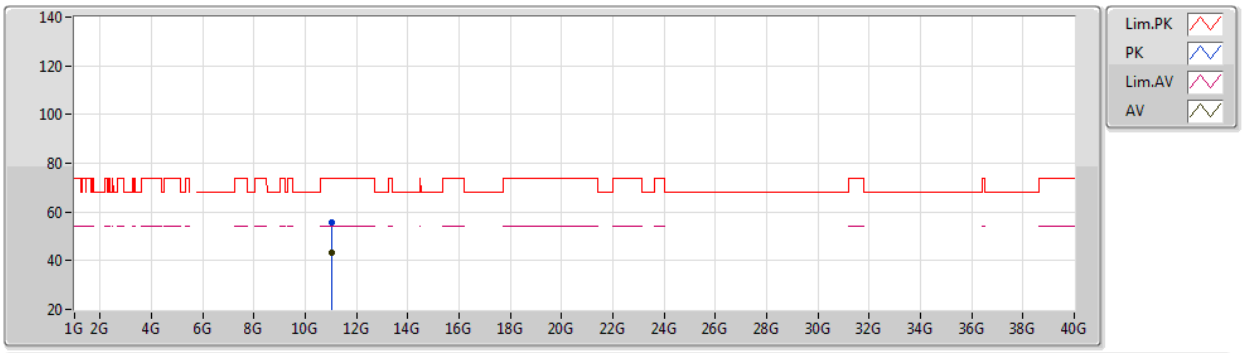

EUT Y_4TX
Setting 59
01-D-N-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.0286G	55.71	74.00	-18.29	43.04	3	Vertical	5	3.00	-	38.40	9.12	34.85
AV	11.0298G	43.37	54.00	-10.63	30.70	3	Vertical	5	3.00	-	38.40	9.12	34.85

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5510MHz_TX

06/07/2020

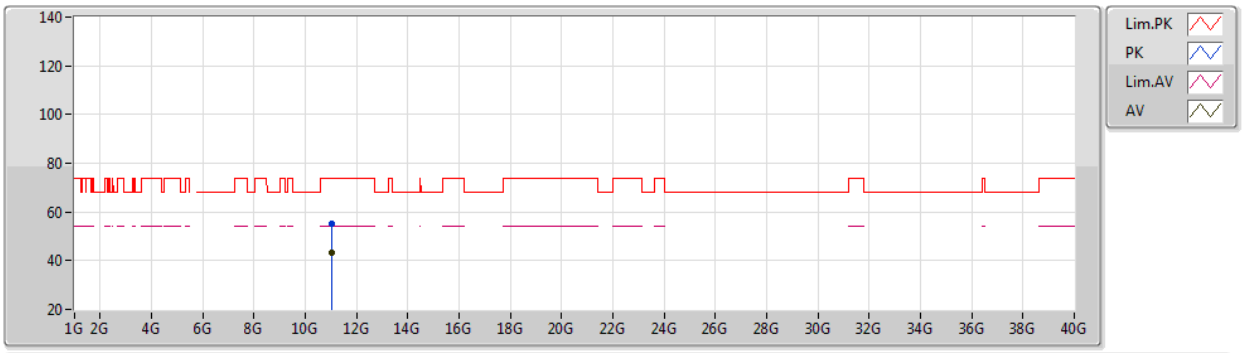

EUT Y_4TX
Setting 59
01-D-N-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.01904G	55.38	74.00	-18.62	42.71	3	Horizontal	263	2.31	-	38.40	9.12	34.85
AV	11.02628G	43.36	54.00	-10.64	30.69	3	Horizontal	263	2.31	-	38.40	9.12	34.85

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5550MHz_TX

06/07/2020

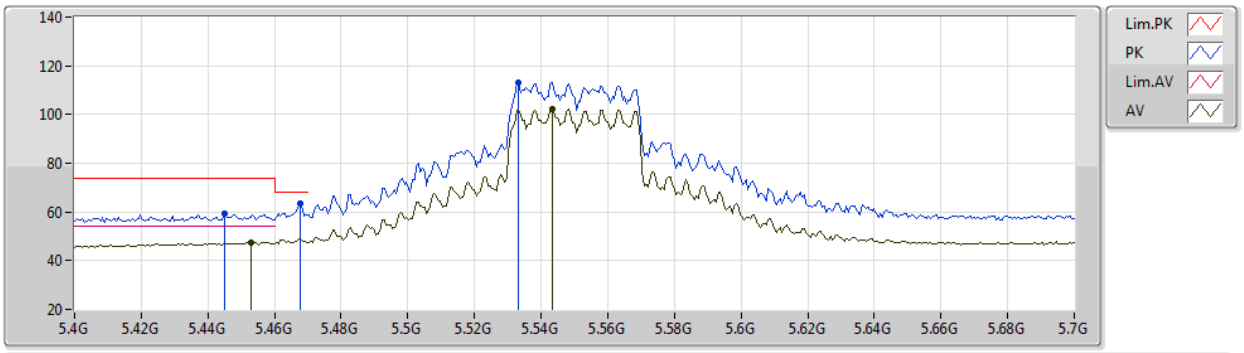

EUT Y_4TX
Setting 79
01-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.445G	59.29	74.00	-14.71	54.18	3	Vertical	336	2.34	-	33.47	6.38	34.74
AV	5.4528G	47.53	54.00	-6.47	42.38	3	Vertical	336	2.34	-	33.52	6.37	34.74
PK	5.4678G	63.56	68.20	-4.64	58.33	3	Vertical	336	2.34	-	33.61	6.37	34.75
PK	5.5332G	113.09	Inf	-Inf	107.64	3	Vertical	336	2.34	-	33.87	6.33	34.75
AV	5.5434G	102.35	Inf	-Inf	96.87	3	Vertical	336	2.34	-	33.89	6.33	34.74

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5550MHz_TX

06/07/2020

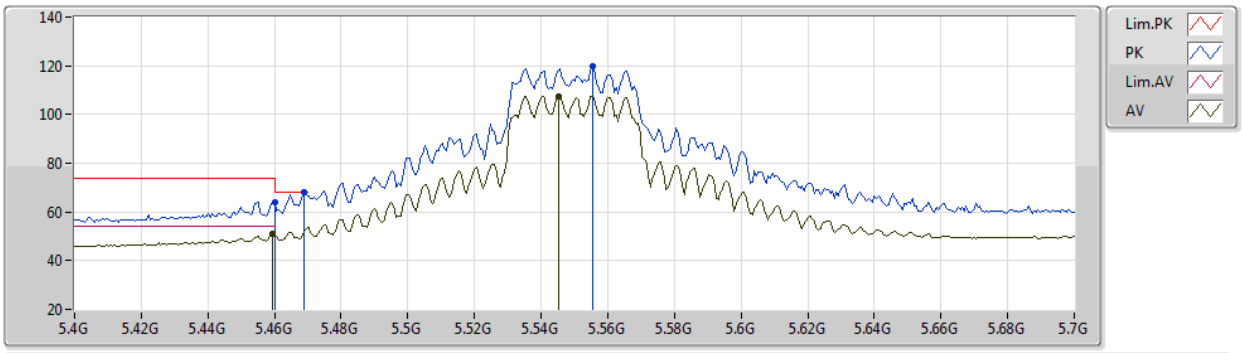

EUT Y_4TX
Setting 79
01-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.46G	63.96	74.00	-10.04	58.77	3	Horizontal	313	1.85	-	33.56	6.37	34.74
AV	5.4594G	50.83	54.00	-3.17	45.64	3	Horizontal	313	1.85	-	33.56	6.37	34.74
PK	5.469G	68.12	68.20	-0.08	62.89	3	Horizontal	313	1.85	-	33.61	6.37	34.75
PK	5.5554G	119.81	Inf	-Inf	114.32	3	Horizontal	313	1.85	-	33.91	6.32	34.74
AV	5.5452G	107.57	Inf	-Inf	102.09	3	Horizontal	313	1.85	-	33.89	6.33	34.74

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5550MHz_TX

06/07/2020

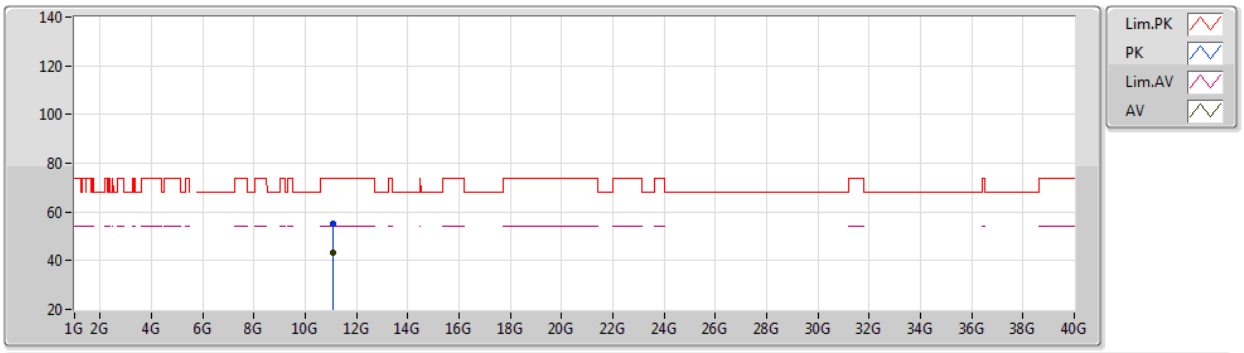

EUT Y_4TX
Setting 79
01-D-N-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.10204G	55.43	74.00	-18.57	42.75	3	Vertical	311	1.88	-	38.41	9.14	34.87
AV	11.09656G	43.33	54.00	-10.67	30.65	3	Vertical	311	1.88	-	38.41	9.14	34.87

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5550MHz_TX

06/07/2020

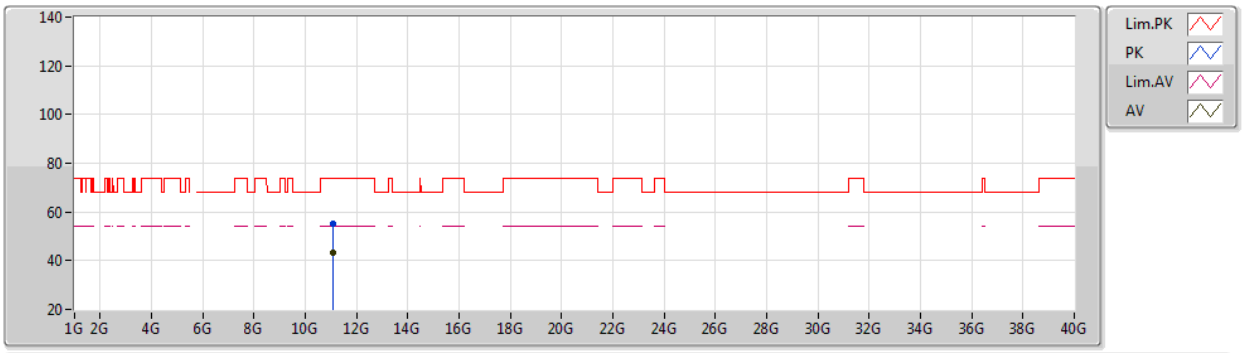

EUT Y_4TX
Setting 79
01-D-N-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.09768G	55.12	74.00	-18.88	42.44	3	Horizontal	338	2.86	-	38.41	9.14	34.87
AV	11.10484G	43.23	54.00	-10.77	30.55	3	Horizontal	338	2.86	-	38.41	9.14	34.87

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5670MHz_TX

06/07/2020

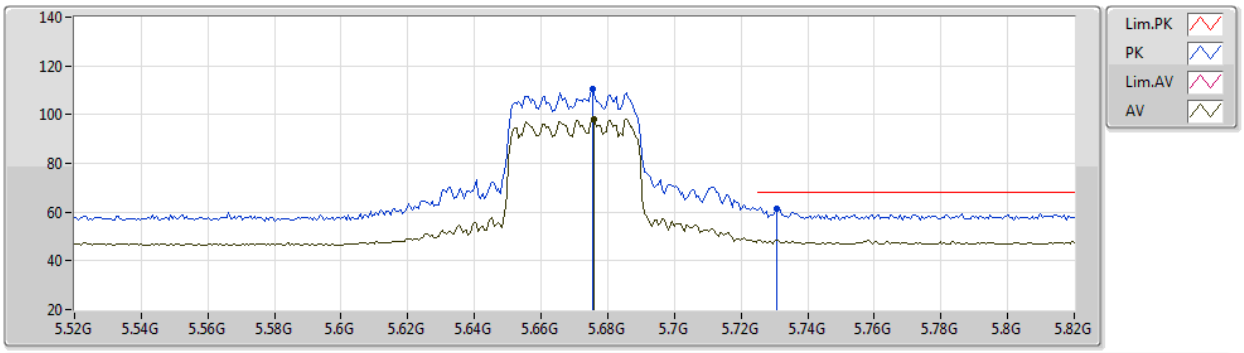

EUT Y_4TX
Setting 65
01-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6754G	110.53	Inf	-Inf	104.88	3	Vertical	307	2.82	-	34.00	6.34	34.69
AV	5.676G	98.21	Inf	-Inf	92.56	3	Vertical	307	2.82	-	34.00	6.34	34.69
PK	5.7306G	61.30	68.20	-6.90	55.51	3	Vertical	307	2.82	-	34.09	6.37	34.67

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5670MHz_TX

06/07/2020

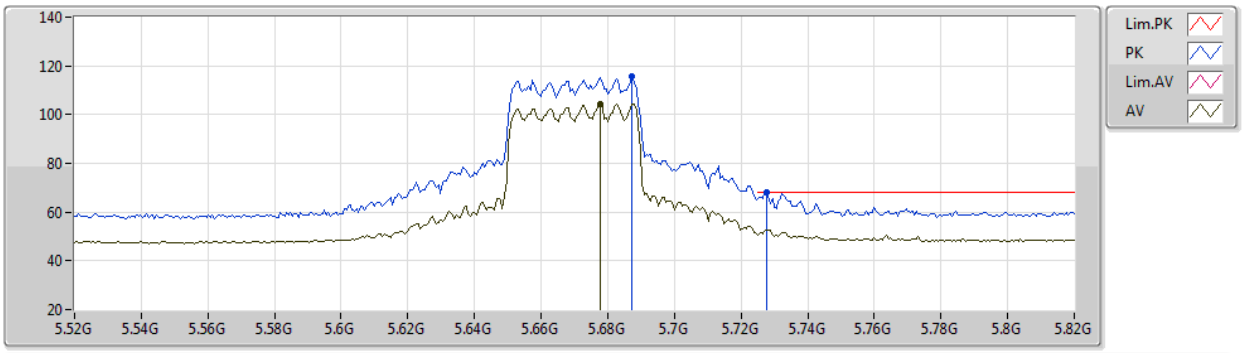

EUT Y_4TX
Setting 65
01-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.6874G	115.65	Inf	-Inf	110.00	3	Horizontal	299	1.77	-	34.00	6.34	34.69
AV	5.6778G	104.49	Inf	-Inf	98.84	3	Horizontal	299	1.77	-	34.00	6.34	34.69
PK	5.7276G	68.03	68.20	-0.17	62.26	3	Horizontal	299	1.77	-	34.08	6.36	34.67

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5670MHz_TX

06/07/2020

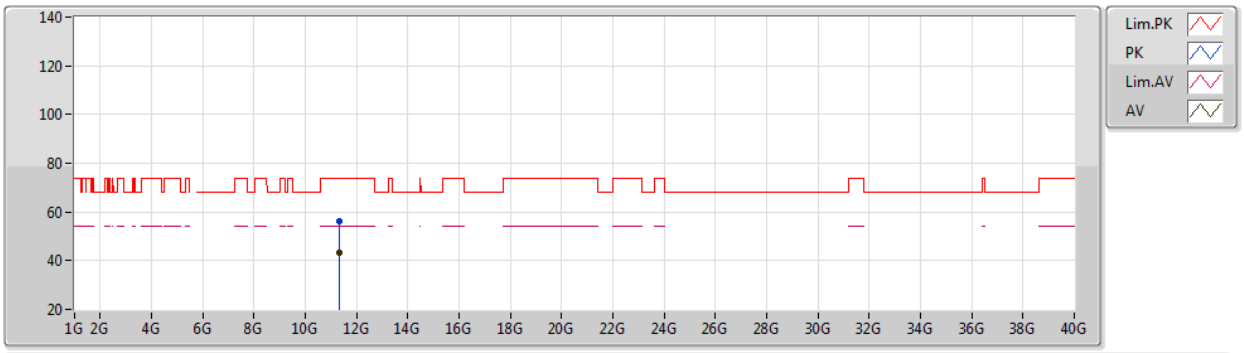

EUT Y_4TX
Setting 65
01-D-N-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.33636G	56.02	74.00	-17.98	43.28	3	Vertical	150	1.66	-	38.43	9.21	34.90
AV	11.33672G	43.47	54.00	-10.53	30.73	3	Vertical	150	1.66	-	38.43	9.21	34.90

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5670MHz_TX

06/07/2020

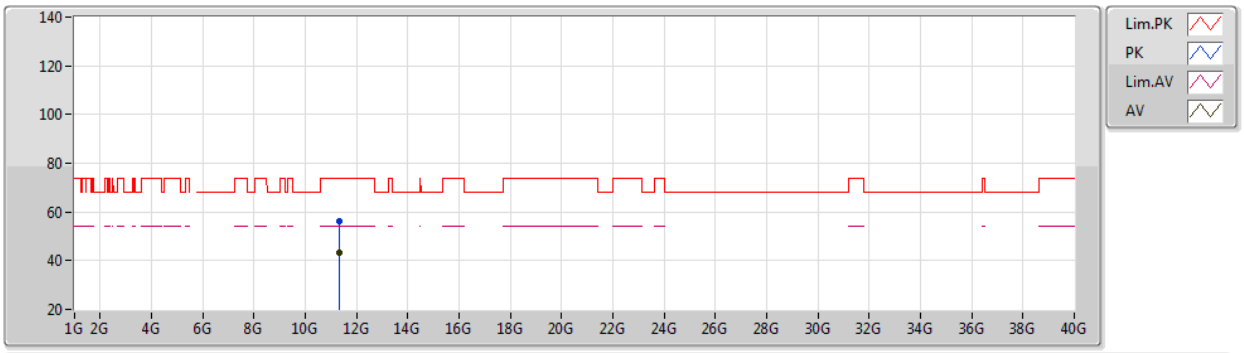

EUT Y_4TX
Setting 65
01-D-N-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.33792G	56.44	74.00	-17.56	43.70	3	Horizontal	359	1.03	-	38.43	9.21	34.90
AV	11.33412G	43.38	54.00	-10.62	30.64	3	Horizontal	359	1.03	-	38.43	9.21	34.90

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

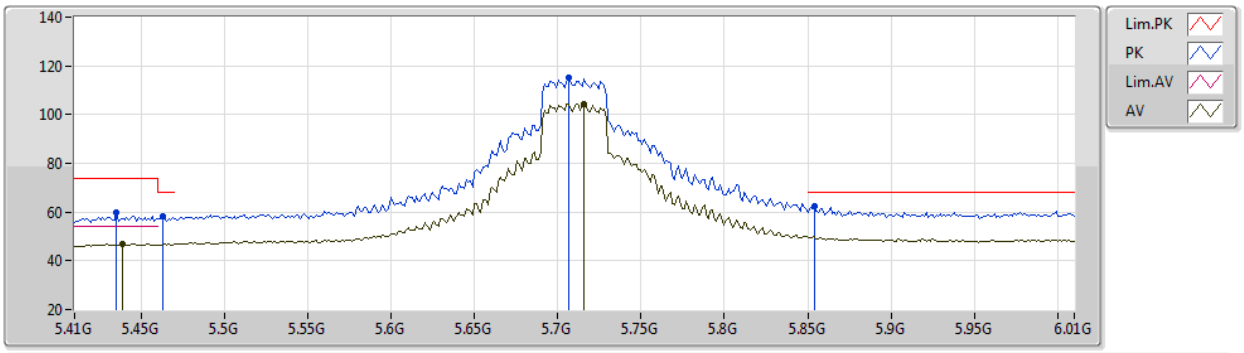

EUT Y_4TX
Setting 94
01-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4352G	59.97	74.00	-14.03	54.91	3	Vertical	309	2.77	-	33.41	6.38	34.73
AV	5.4388G	46.83	54.00	-7.17	41.76	3	Vertical	309	2.77	-	33.43	6.38	34.74
PK	5.4628G	58.16	68.20	-10.04	52.96	3	Vertical	309	2.77	-	33.58	6.37	34.75
PK	5.7064G	115.02	Inf	-Inf	109.33	3	Vertical	309	2.77	-	34.02	6.35	34.68
AV	5.716G	104.52	Inf	-Inf	98.79	3	Vertical	309	2.77	-	34.05	6.36	34.68
PK	5.854G	62.44	68.20	-5.76	56.07	3	Vertical	309	2.77	-	34.57	6.43	34.63

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

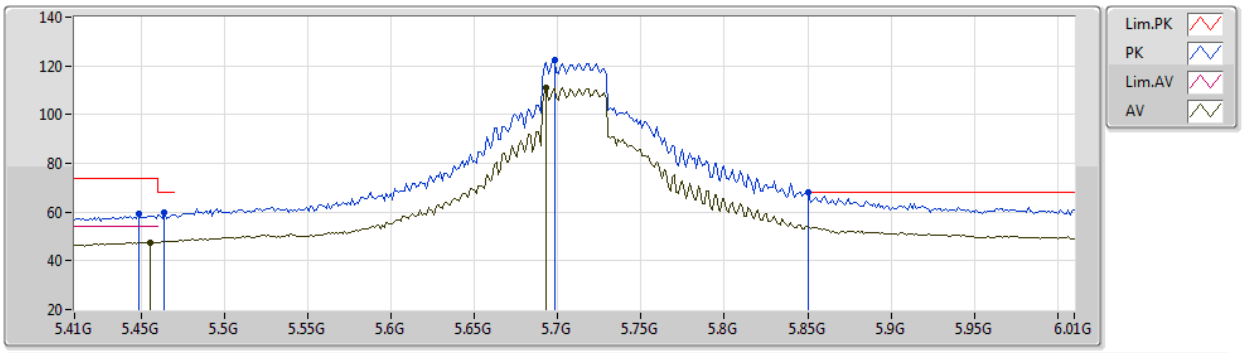

EUT Y_4TX
Setting 94
01-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4484G	59.14	74.00	-14.86	54.01	3	Horizontal	302	1.77	-	33.49	6.38	34.74
AV	5.4556G	47.64	54.00	-6.36	42.48	3	Horizontal	302	1.77	-	33.53	6.37	34.74
PK	5.464G	59.78	68.20	-8.42	54.58	3	Horizontal	302	1.77	-	33.58	6.37	34.75
PK	5.698G	122.30	Inf	-Inf	116.63	3	Horizontal	302	1.77	-	34.00	6.35	34.68
AV	5.6932G	111.01	Inf	-Inf	105.34	3	Horizontal	302	1.77	-	34.00	6.35	34.68
PK	5.85G	67.97	68.20	-0.23	61.62	3	Horizontal	302	1.77	-	34.55	6.43	34.63

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

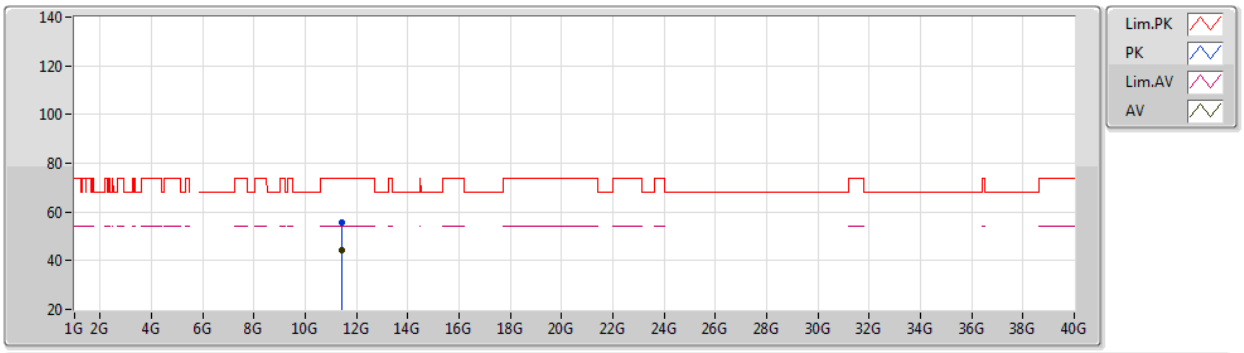

EUT Y_4TX
Setting 94
01-D-N-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.411G	55.57	74.00	-18.43	42.82	3	Vertical	24	1.55	-	38.44	9.23	34.92
AV	11.41872G	44.07	54.00	-9.93	31.32	3	Vertical	24	1.55	-	38.44	9.23	34.92

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW40_Nss1,(MCS0)_4TX

5710MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

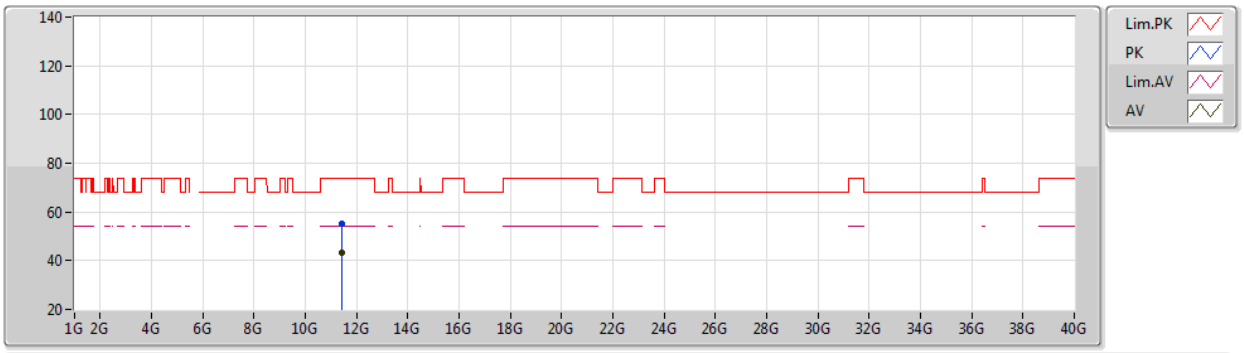

EUT Y_4TX
Setting 94
01-D-N-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.41972G	55.29	74.00	-18.71	42.54	3	Horizontal	317	1.74	-	38.44	9.23	34.92
AV	11.41088G	43.16	54.00	-10.84	30.41	3	Horizontal	317	1.74	-	38.44	9.23	34.92

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5530MHz_TX

06/07/2020

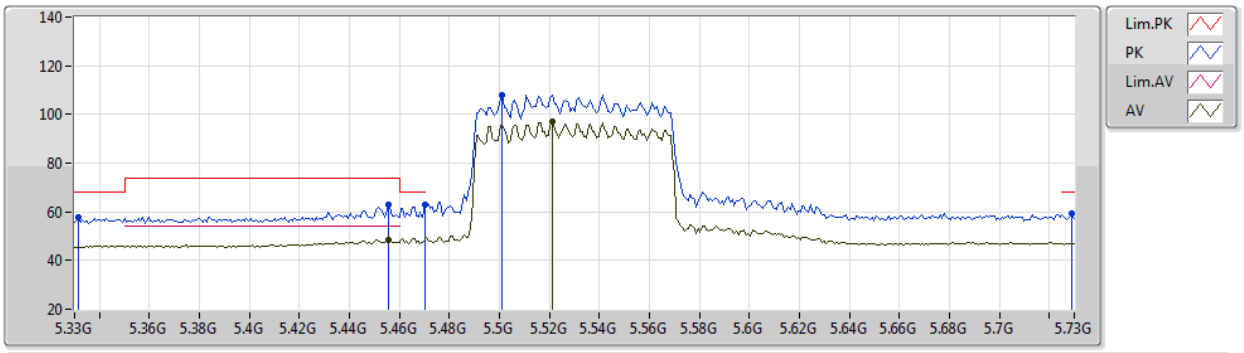

EUT Y_4TX
Setting 62
01-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3316G	57.71	68.20	-10.49	53.04	3	Vertical	330	2.91	-	33.13	6.24	34.70
PK	5.4556G	62.92	74.00	-11.08	57.76	3	Vertical	330	2.91	-	33.53	6.37	34.74
AV	5.4556G	48.58	54.00	-5.42	43.42	3	Vertical	330	2.91	-	33.53	6.37	34.74
PK	5.47G	62.95	68.20	-5.25	57.71	3	Vertical	330	2.91	-	33.62	6.37	34.75
PK	5.5012G	108.12	Inf	-Inf	102.73	3	Vertical	330	2.91	-	33.80	6.35	34.76
AV	5.5212G	96.89	Inf	-Inf	91.46	3	Vertical	330	2.91	-	33.84	6.34	34.75
PK	5.7292G	59.18	68.20	-9.02	53.40	3	Vertical	330	2.91	-	34.09	6.36	34.67

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5530MHz_TX

06/07/2020

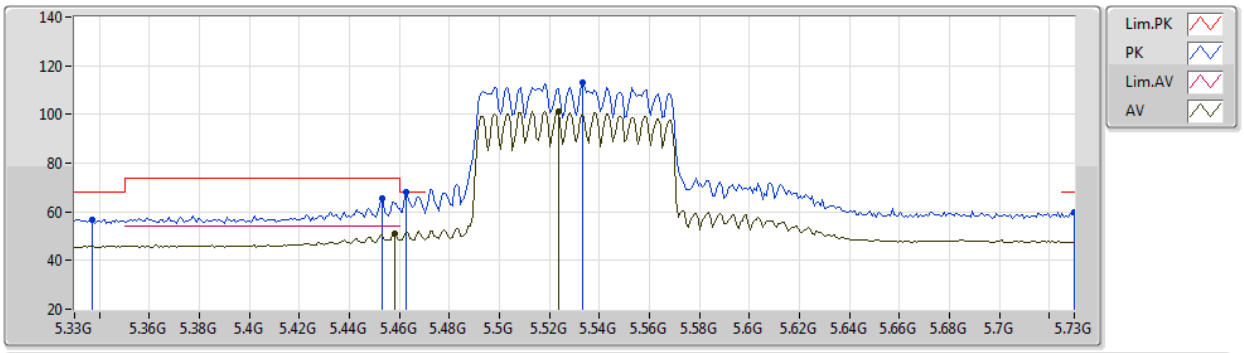

EUT Y_4TX
Setting 62
01-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3372G	56.96	68.20	-11.24	52.26	3	Horizontal	310	2.37	-	33.14	6.26	34.70
PK	5.4532G	65.48	74.00	-8.52	60.33	3	Horizontal	310	2.37	-	33.52	6.37	34.74
AV	5.458G	51.13	54.00	-2.87	45.95	3	Horizontal	310	2.37	-	33.55	6.37	34.74
PK	5.4628G	67.98	68.20	-0.22	62.78	3	Horizontal	310	2.37	-	33.58	6.37	34.75
PK	5.5332G	112.99	Inf	-Inf	107.54	3	Horizontal	310	2.37	-	33.87	6.33	34.75
AV	5.5236G	101.39	Inf	-Inf	95.95	3	Horizontal	310	2.37	-	33.85	6.34	34.75
PK	5.73G	59.62	68.20	-8.58	53.84	3	Horizontal	310	2.37	-	34.09	6.36	34.67

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5530MHz_TX

06/07/2020

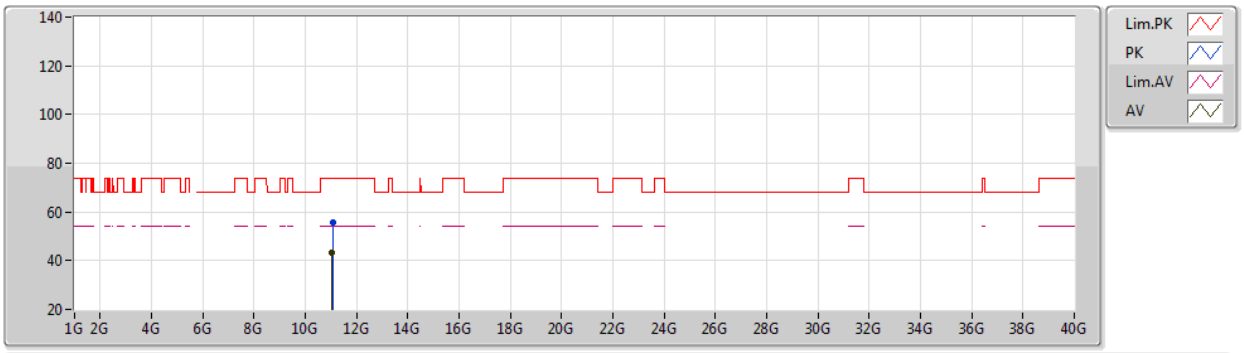

EUT Y_4TX
Setting 62
01-D-N-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.05956G	55.72	74.00	-18.28	43.04	3	Vertical	351	2.78	-	38.41	9.13	34.86
AV	11.05164G	43.36	54.00	-10.64	30.69	3	Vertical	351	2.78	-	38.41	9.12	34.86

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5530MHz_TX

06/07/2020

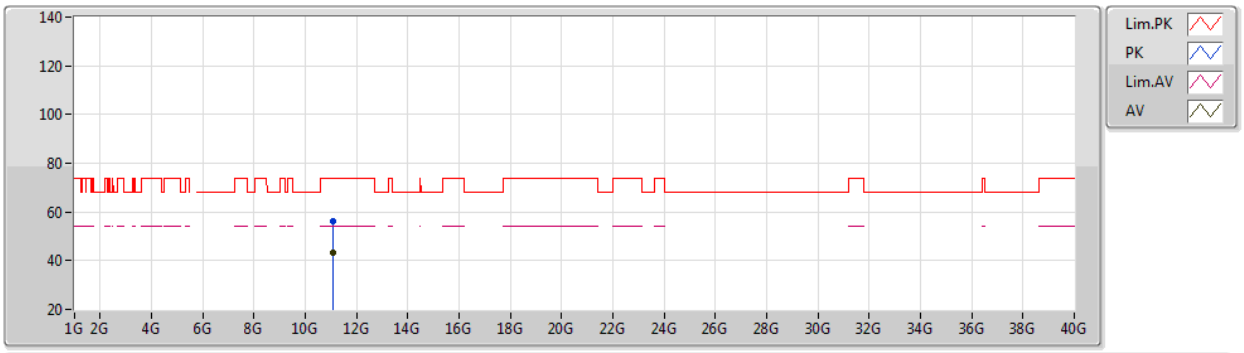

EUT Y_4TX
Setting 62
01-D-N-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.05992G	55.98	74.00	-18.02	43.30	3	Horizontal	160	2.40	-	38.41	9.13	34.86
AV	11.06452G	43.51	54.00	-10.49	30.83	3	Horizontal	160	2.40	-	38.41	9.13	34.86

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5610MHz_TX

06/07/2020

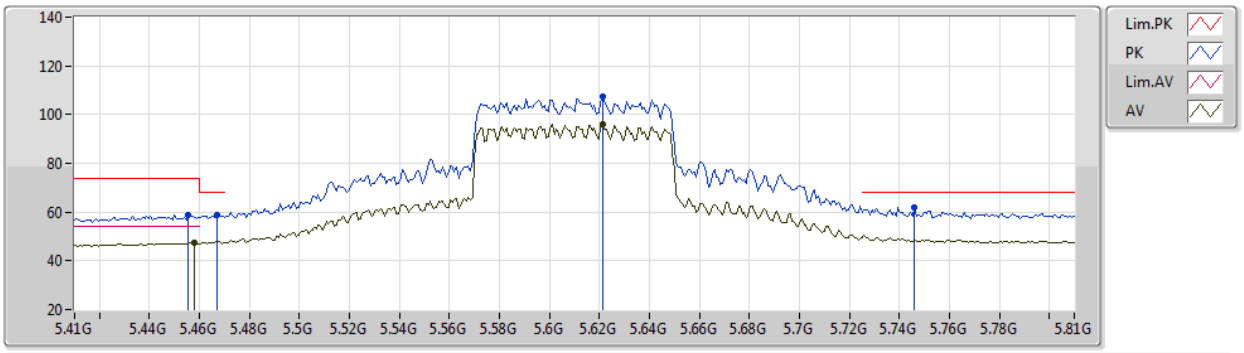

EUT Y_4TX
Setting 68
01-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4556G	58.78	74.00	-15.22	53.62	3	Vertical	360	2.08	-	33.53	6.37	34.74
AV	5.458G	47.33	54.00	-6.67	42.15	3	Vertical	360	2.08	-	33.55	6.37	34.74
PK	5.4668G	58.74	68.20	-9.46	53.52	3	Vertical	360	2.08	-	33.60	6.37	34.75
PK	5.6212G	107.25	Inf	-Inf	101.65	3	Vertical	360	2.08	-	34.00	6.31	34.71
AV	5.6212G	96.13	Inf	-Inf	90.53	3	Vertical	360	2.08	-	34.00	6.31	34.71
PK	5.746G	61.76	68.20	-6.44	55.92	3	Vertical	360	2.08	-	34.14	6.37	34.67

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5610MHz_TX

06/07/2020

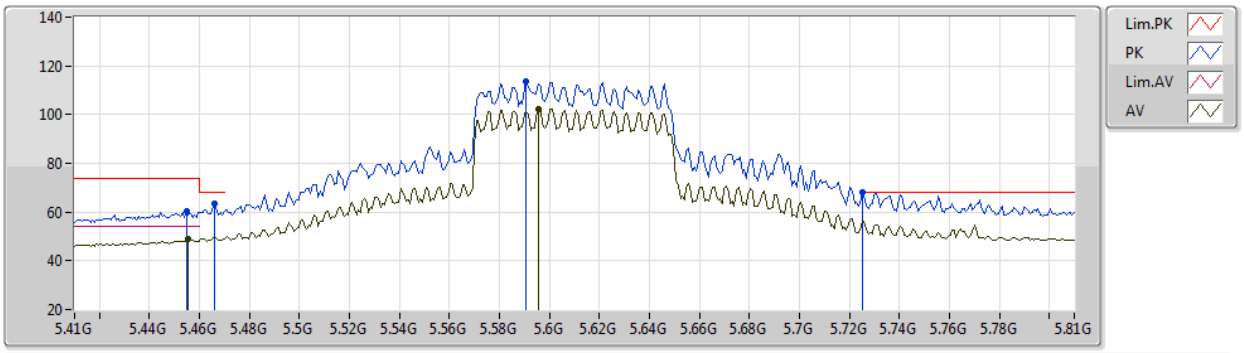

EUT Y_4TX
Setting 68
01-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4548G	60.35	74.00	-13.65	55.19	3	Horizontal	297	2.53	-	33.53	6.37	34.74
AV	5.4556G	48.81	54.00	-5.19	43.65	3	Horizontal	297	2.53	-	33.53	6.37	34.74
PK	5.466G	63.37	68.20	-4.83	58.15	3	Horizontal	297	2.53	-	33.60	6.37	34.75
PK	5.5908G	113.86	Inf	-Inf	108.30	3	Horizontal	297	2.53	-	33.98	6.30	34.72
AV	5.5956G	102.20	Inf	-Inf	96.63	3	Horizontal	297	2.53	-	33.99	6.30	34.72
PK	5.7252G	68.01	68.20	-0.19	62.24	3	Horizontal	297	2.53	-	34.08	6.36	34.67

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5610MHz_TX

06/07/2020

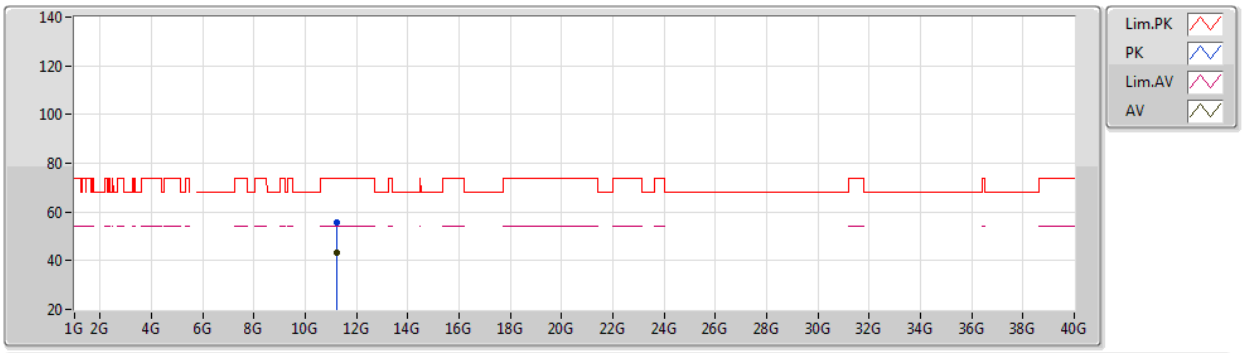

EUT Y_4TX
Setting 68
01-D-N-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.2232G	55.58	74.00	-18.42	42.88	3	Vertical	211	1.88	-	38.42	9.17	34.89
AV	11.2186G	43.15	54.00	-10.85	30.44	3	Vertical	211	1.88	-	38.42	9.17	34.88

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5610MHz_TX

06/07/2020

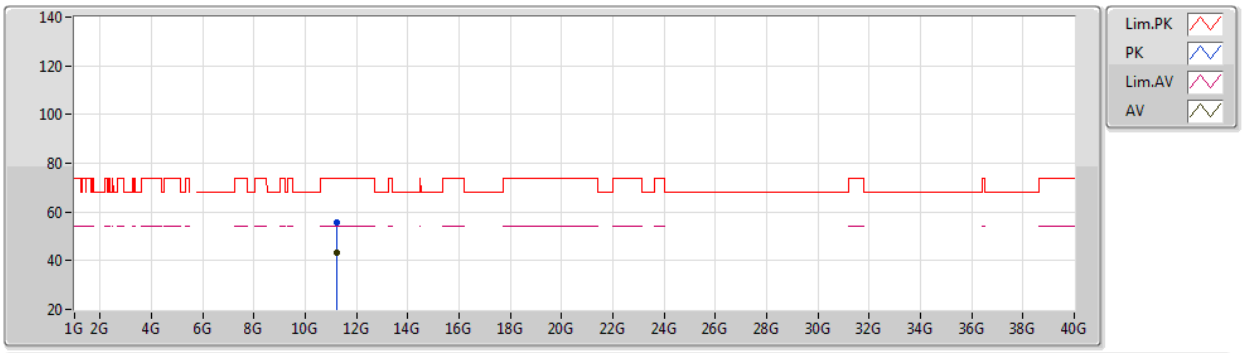

EUT Y_4TX
Setting 68
01-D-N-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.21916G	55.65	74.00	-18.35	42.95	3	Horizontal	97	2.70	-	38.42	9.17	34.89
AV	11.2148G	43.29	54.00	-10.71	30.58	3	Horizontal	97	2.70	-	38.42	9.17	34.88

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

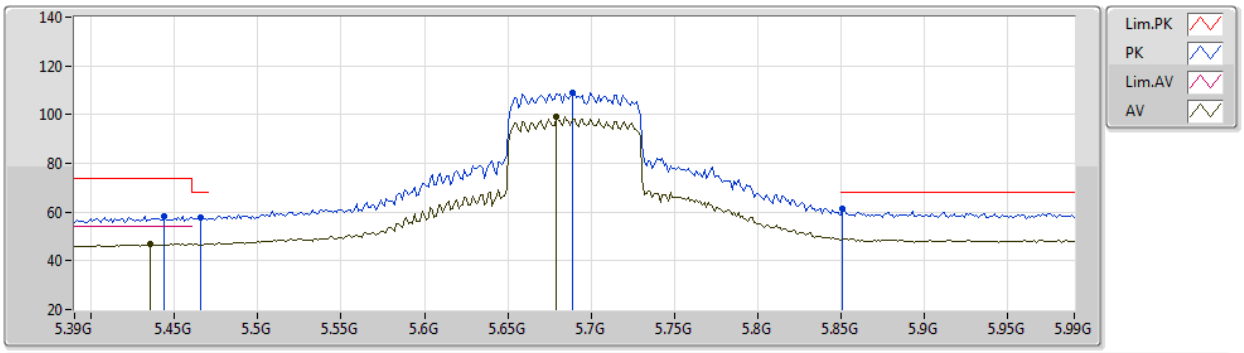

EUT Y_4TX
Setting 77
01-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.444G	58.52	74.00	-15.48	53.42	3	Vertical	354	2.46	-	33.46	6.38	34.74
AV	5.4356G	46.85	54.00	-7.15	41.79	3	Vertical	354	2.46	-	33.41	6.38	34.73
PK	5.4656G	57.72	68.20	-10.48	52.51	3	Vertical	354	2.46	-	33.59	6.37	34.75
PK	5.6888G	108.94	Inf	-Inf	103.28	3	Vertical	354	2.46	-	34.00	6.34	34.68
AV	5.6792G	99.31	Inf	-Inf	93.66	3	Vertical	354	2.46	-	34.00	6.34	34.69
PK	5.8508G	61.17	68.20	-7.03	54.82	3	Vertical	354	2.46	-	34.55	6.43	34.63

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

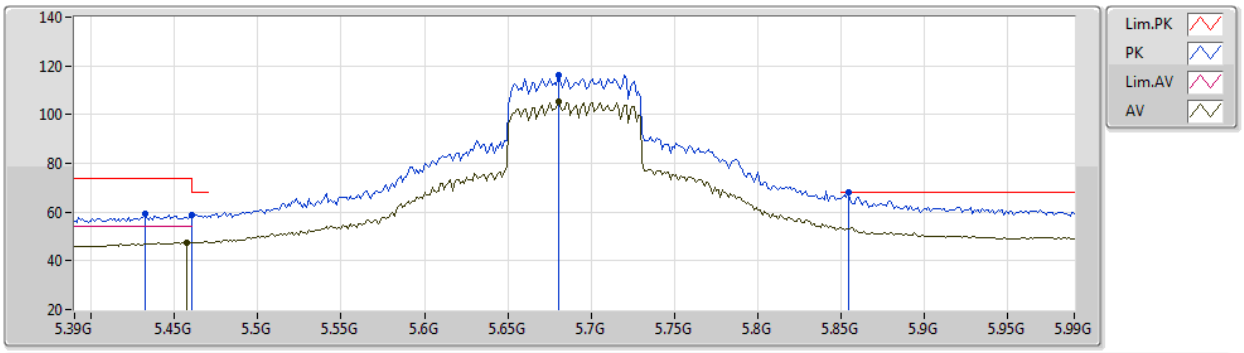

EUT Y_4TX
Setting 77
01-D-R-5-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.432G	59.28	74.00	-14.72	54.24	3	Horizontal	294	2.12	-	33.39	6.38	34.73
PK	5.46G	58.78	74.00	-15.22	53.59	3	Horizontal	294	2.12	-	33.56	6.37	34.74
AV	5.4572G	47.60	54.00	-6.40	42.43	3	Horizontal	294	2.12	-	33.54	6.37	34.74
PK	5.6804G	116.38	Inf	-Inf	110.73	3	Horizontal	294	2.12	-	34.00	6.34	34.69
AV	5.6804G	105.25	Inf	-Inf	99.60	3	Horizontal	294	2.12	-	34.00	6.34	34.69
PK	5.8544G	67.97	68.20	-0.23	61.60	3	Horizontal	294	2.12	-	34.57	6.43	34.63

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

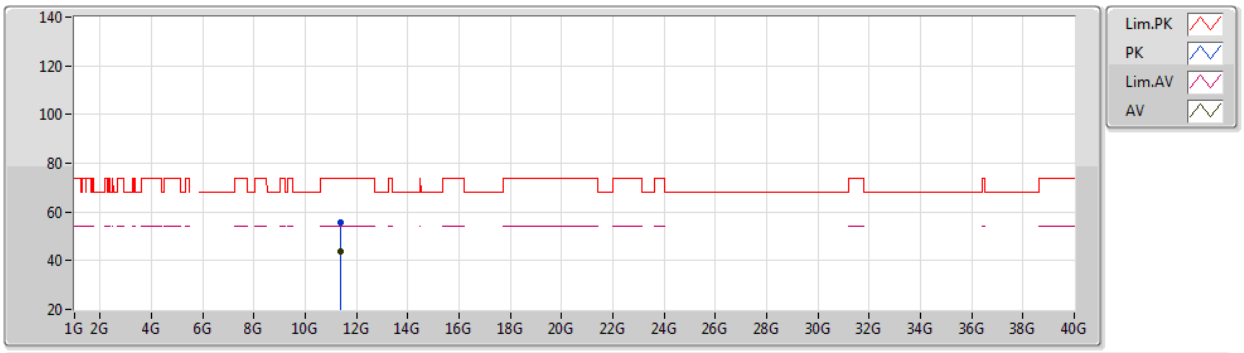

EUT Y_4TX
Setting 77
01-D-N-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.37536G	55.84	74.00	-18.16	43.09	3	Vertical	21	1.76	-	38.44	9.22	34.91
AV	11.37348G	43.62	54.00	-10.38	30.87	3	Vertical	21	1.76	-	38.44	9.22	34.91

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW80_Nss1,(MCS0)_4TX

5690MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

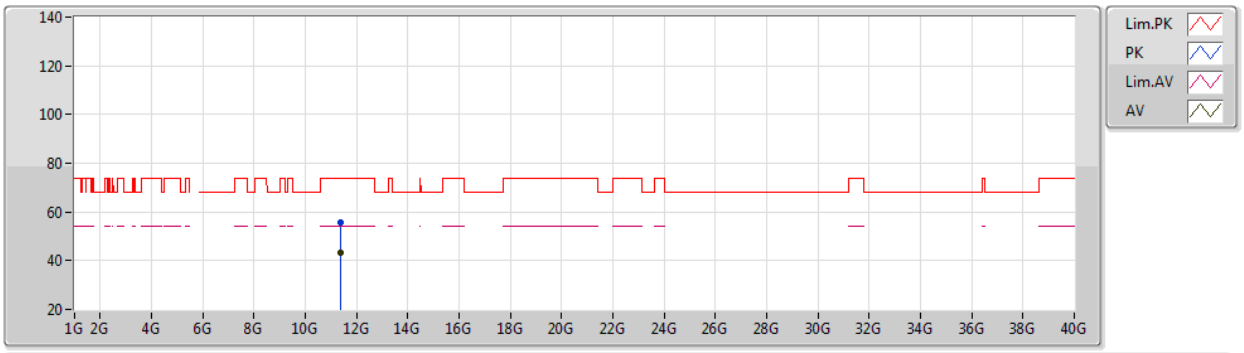

EUT Y_4TX
Setting 77
01-D-N-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.3882G	55.79	74.00	-18.21	43.04	3	Horizontal	45	2.56	-	38.44	9.22	34.91
AV	11.38068G	43.13	54.00	-10.87	30.38	3	Horizontal	45	2.56	-	38.44	9.22	34.91

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode
Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.47-5.725GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	PK	5.7252G	68.14	68.20	-0.06	3	Horizontal	52	2.00	-

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5260MHz_TX

06/07/2020

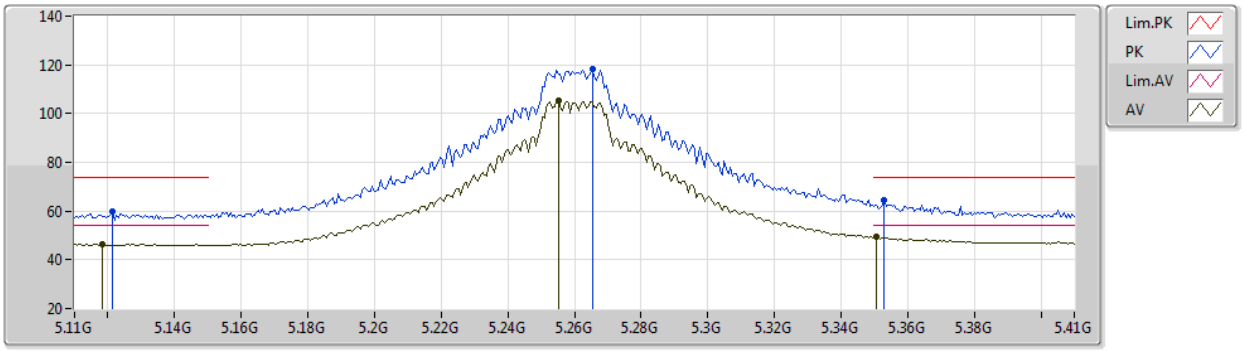

EUT X_2TX
Setting 108
03-A-E-2-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1214G	59.70	74.00	-14.30	55.17	3	Vertical	15	2.93	-	33.90	5.99	35.36
AV	5.1184G	46.32	54.00	-7.68	41.79	3	Vertical	15	2.93	-	33.90	5.99	35.36
PK	5.2654G	118.40	Inf	-Inf	113.42	3	Vertical	15	2.93	-	34.10	6.07	35.19
AV	5.2552G	105.21	Inf	-Inf	100.27	3	Vertical	15	2.93	-	34.07	6.07	35.20
PK	5.353G	64.71	74.00	-9.29	59.53	3	Vertical	15	2.93	-	34.25	6.02	35.09
AV	5.3506G	49.27	54.00	-4.73	44.09	3	Vertical	15	2.93	-	34.25	6.02	35.09

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5260MHz_TX

06/07/2020

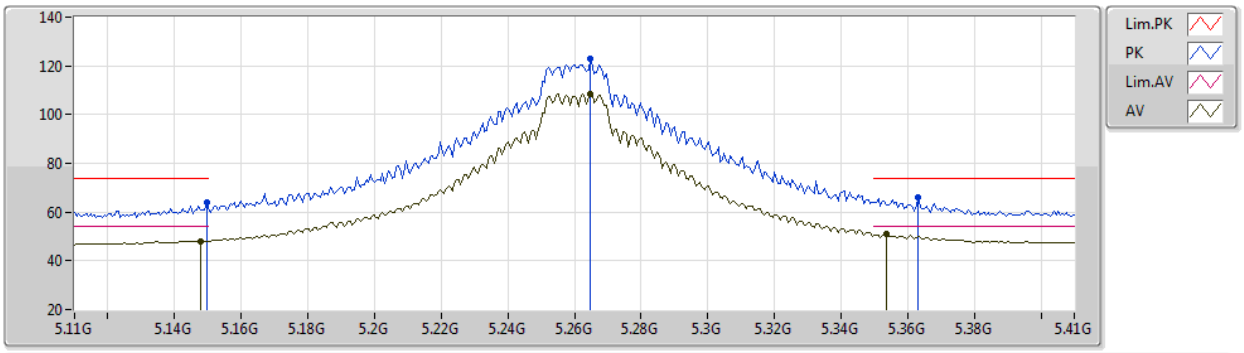

EUT X_2TX
Setting 108
03-A-E-2-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1496G	63.98	74.00	-10.02	59.38	3	Horizontal	48	2.24	-	33.90	6.03	35.33
AV	5.1478G	48.13	54.00	-5.87	43.53	3	Horizontal	48	2.24	-	33.90	6.03	35.33
PK	5.2648G	122.95	Inf	-Inf	117.98	3	Horizontal	48	2.24	-	34.09	6.07	35.19
AV	5.2648G	108.66	Inf	-Inf	103.69	3	Horizontal	48	2.24	-	34.09	6.07	35.19
PK	5.3632G	65.85	74.00	-8.15	60.65	3	Horizontal	48	2.24	-	34.26	6.02	35.08
AV	5.3536G	50.79	54.00	-3.21	45.61	3	Horizontal	48	2.24	-	34.25	6.02	35.09

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5260MHz_TX

06/07/2020

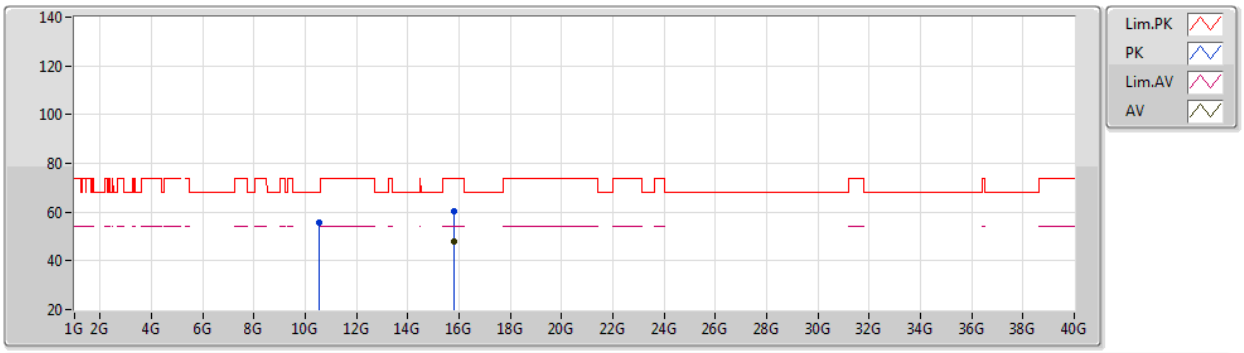

EUT X_2TX
Setting 108
03-A-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.53242G	55.62	68.20	-12.58	41.76	3	Vertical	349	2.67	-	38.35	10.34	34.83
PK	15.78084G	60.36	74.00	-13.64	45.14	3	Vertical	8	1.96	-	38.16	12.12	35.06
AV	15.7815G	47.72	54.00	-6.28	32.50	3	Vertical	8	1.96	-	38.16	12.12	35.06

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5260MHz_TX

06/07/2020

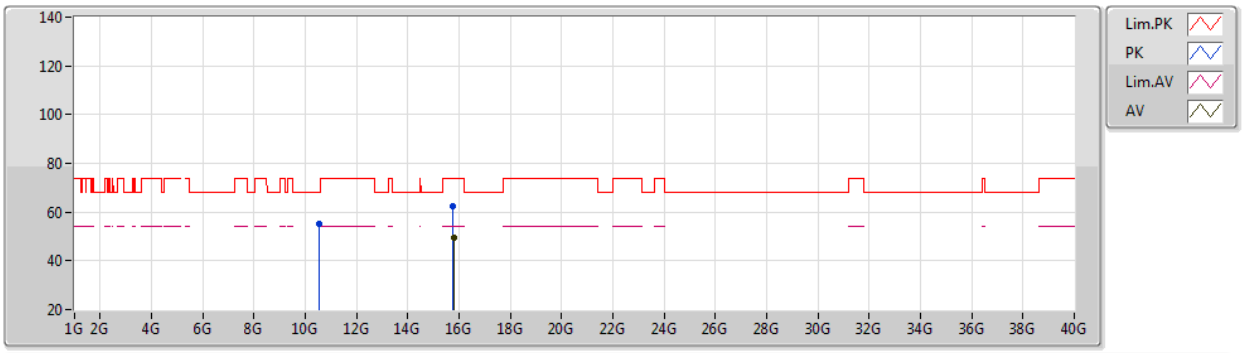

EUT X_2TX
Setting 108
03-A-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.52426G	55.30	68.20	-12.90	41.45	3	Horizontal	360	1.80	-	38.35	10.33	34.83
PK	15.77304G	62.25	74.00	-11.75	47.01	3	Horizontal	42	1.79	-	38.18	12.11	35.05
AV	15.7827G	49.35	54.00	-4.65	34.15	3	Horizontal	42	1.79	-	38.15	12.12	35.07

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5300MHz_TX

06/07/2020

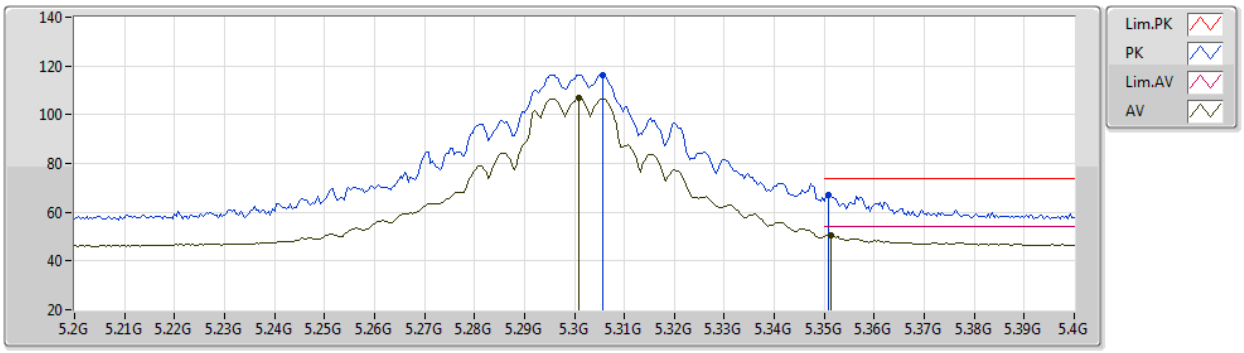

EUT X_2TX
Setting 97
03-A-E-2-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3056G	116.32	Inf	-Inf	111.20	3	Vertical	17	3.00	-	34.21	6.05	35.14
AV	5.3008G	106.98	Inf	-Inf	101.88	3	Vertical	17	3.00	-	34.20	6.05	35.15
PK	5.3508G	66.98	74.00	-7.02	61.80	3	Vertical	17	3.00	-	34.25	6.02	35.09
AV	5.3512G	50.52	54.00	-3.48	45.34	3	Vertical	17	3.00	-	34.25	6.02	35.09

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5300MHz_TX

06/07/2020

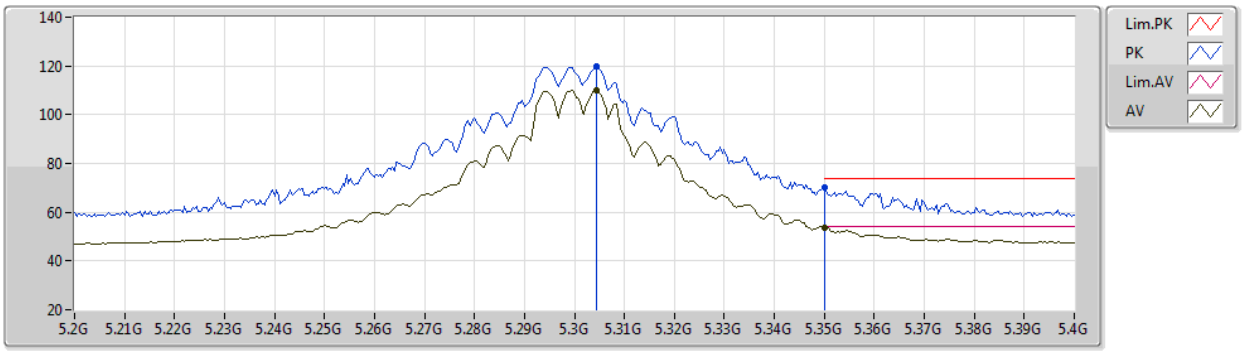

EUT X_2TX
Setting 97
03-A-E-2-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3044G	119.70	Inf	-Inf	114.60	3	Horizontal	46	2.18	-	34.20	6.05	35.15
AV	5.3044G	109.77	Inf	-Inf	104.67	3	Horizontal	46	2.18	-	34.20	6.05	35.15
PK	5.35G	69.93	74.00	-4.07	64.74	3	Horizontal	46	2.18	-	34.25	6.03	35.09
AV	5.35G	53.84	54.00	-0.16	48.65	3	Horizontal	46	2.18	-	34.25	6.03	35.09

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5300MHz_TX

06/07/2020

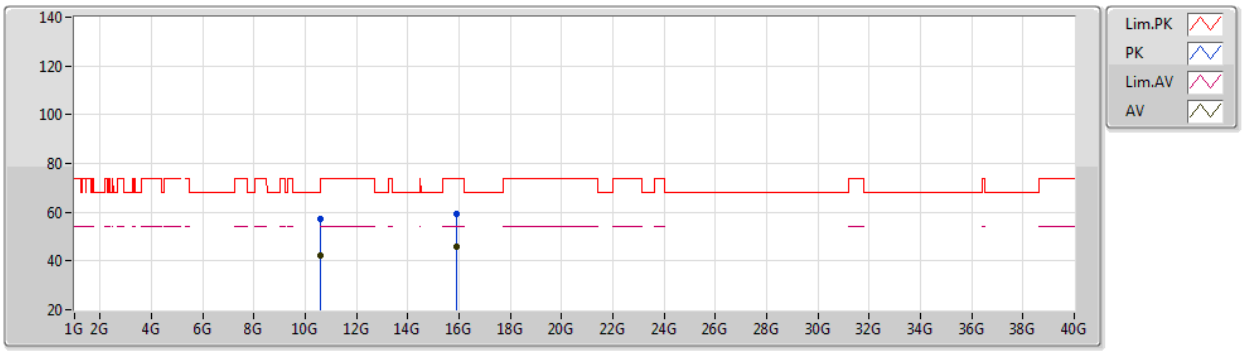

EUT X_2TX
Setting 97
03-A-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.61395G	57.13	74.00	-16.87	43.15	3	Vertical	356	2.63	-	38.36	10.39	34.77
AV	10.60303G	42.37	54.00	-11.63	28.40	3	Vertical	356	2.63	-	38.36	10.38	34.77
PK	15.8979G	59.31	74.00	-14.69	44.54	3	Vertical	55	1.80	-	37.81	12.16	35.20
AV	15.9084G	45.99	54.00	-8.01	31.26	3	Vertical	55	1.80	-	37.77	12.17	35.21

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5300MHz_TX

06/07/2020

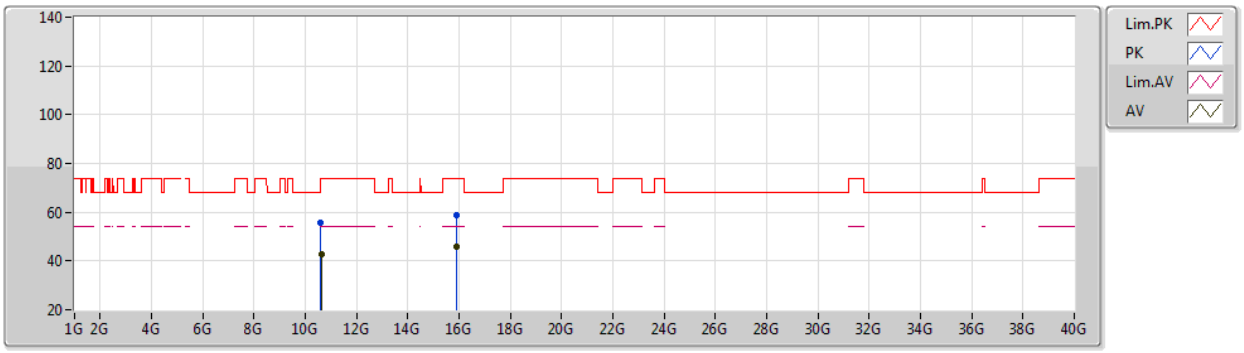

EUT X_2TX
Setting 97
03-A-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.60282G	55.56	74.00	-18.44	41.59	3	Horizontal	197	1.16	-	38.36	10.38	34.77
AV	10.61488G	42.76	54.00	-11.24	28.77	3	Horizontal	197	1.16	-	38.36	10.39	34.76
PK	15.88554G	58.94	74.00	-15.06	44.13	3	Horizontal	47	2.20	-	37.84	12.16	35.19
AV	15.89364G	45.88	54.00	-8.12	31.10	3	Horizontal	47	2.20	-	37.82	12.16	35.20

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

06/07/2020

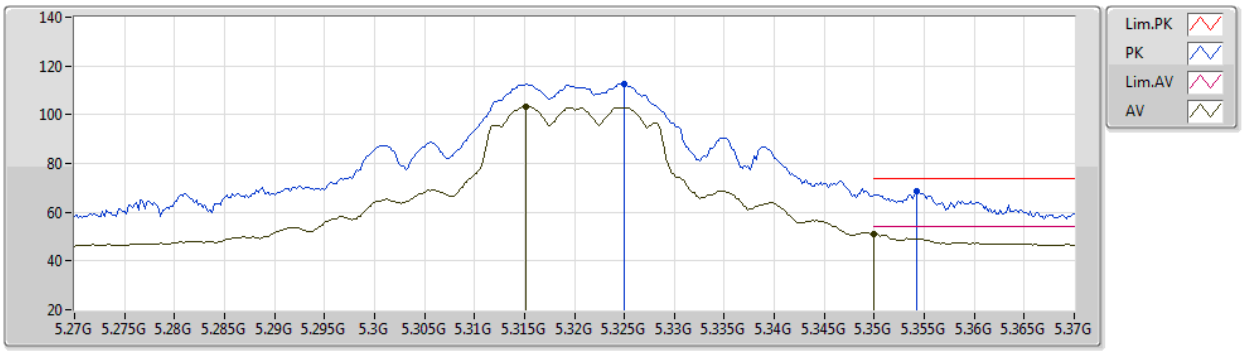

EUT X_2TX
Setting 80
03-A-E-2-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.325G	112.75	Inf	-Inf	107.60	3	Vertical	13	3.00	-	34.23	6.04	35.12
AV	5.3152G	103.53	Inf	-Inf	98.40	3	Vertical	13	3.00	-	34.22	6.04	35.13
PK	5.3542G	68.37	74.00	-5.63	63.19	3	Vertical	13	3.00	-	34.25	6.02	35.09
AV	5.35G	51.26	54.00	-2.74	46.07	3	Vertical	13	3.00	-	34.25	6.03	35.09

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

06/07/2020

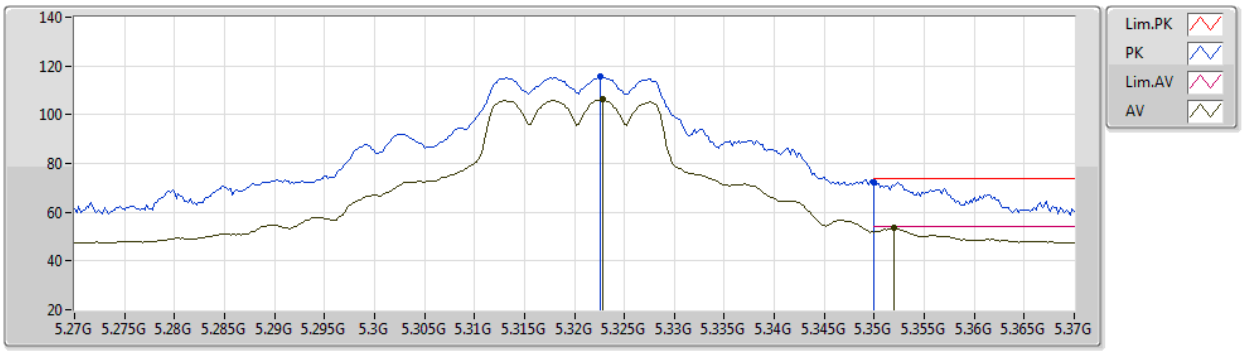

EUT X_2TX
Setting 80
03-A-E-2-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3226G	115.64	Inf	-Inf	110.51	3	Horizontal	309	2.30	-	34.22	6.04	35.13
AV	5.3228G	106.16	Inf	-Inf	101.02	3	Horizontal	309	2.30	-	34.22	6.04	35.12
PK	5.35G	72.34	74.00	-1.66	67.15	3	Horizontal	309	2.30	-	34.25	6.03	35.09
AV	5.352G	53.56	54.00	-0.44	48.38	3	Horizontal	309	2.30	-	34.25	6.02	35.09

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

06/07/2020

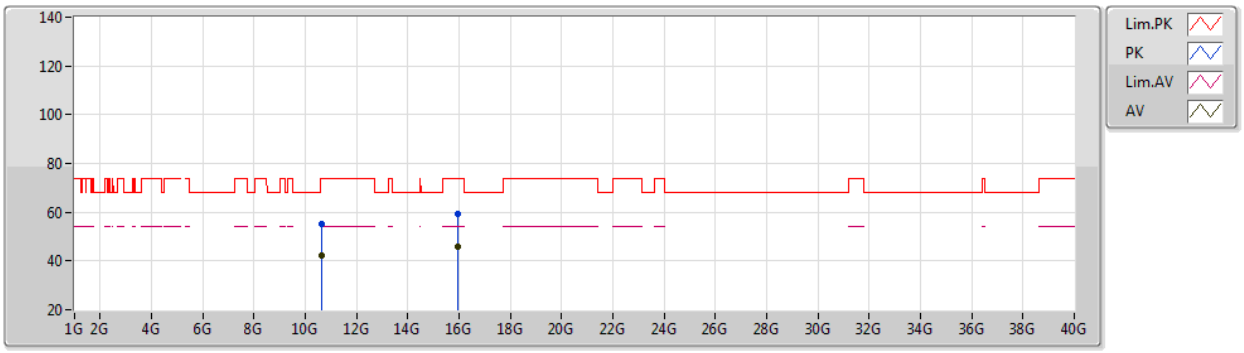

EUT X_2TX
Setting 80
03-A-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.62626G	55.43	74.00	-18.57	41.44	3	Vertical	23	1.38	-	38.36	10.39	34.76
AV	10.64096G	42.38	54.00	-11.62	28.37	3	Vertical	23	1.38	-	38.36	10.40	34.75
PK	15.96144G	59.50	74.00	-14.50	44.96	3	Vertical	35	2.83	-	37.62	12.19	35.27
AV	15.96918G	45.96	54.00	-8.04	31.46	3	Vertical	35	2.83	-	37.59	12.19	35.28

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5320MHz_TX

06/07/2020

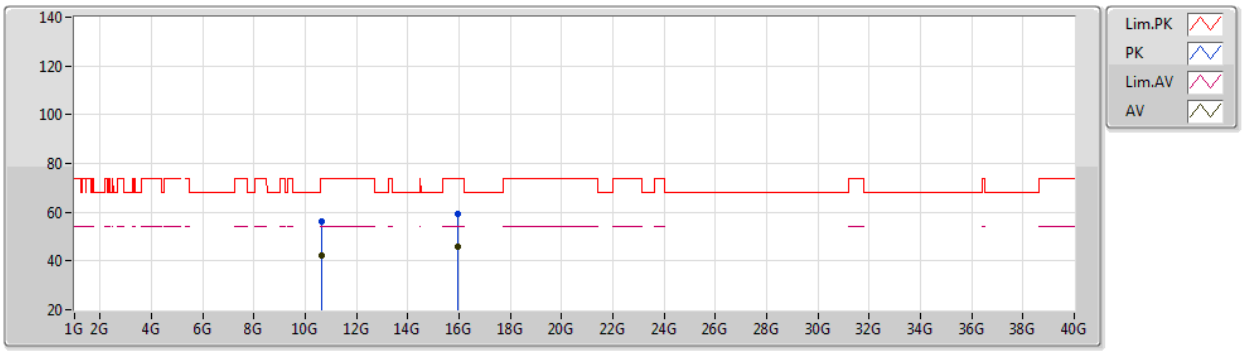

EUT X_2TX
Setting 80
03-A-E-2

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.64462G	56.09	74.00	-17.91	42.06	3	Horizontal	39	2.40	-	38.36	10.41	34.74
AV	10.64174G	42.37	54.00	-11.63	28.36	3	Horizontal	39	2.40	-	38.36	10.40	34.75
PK	15.9606G	59.12	74.00	-14.88	44.58	3	Horizontal	336	2.92	-	37.62	12.19	35.27
AV	15.94602G	45.72	54.00	-8.28	31.14	3	Horizontal	336	2.92	-	37.66	12.18	35.26

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5500MHz_TX

06/07/2020

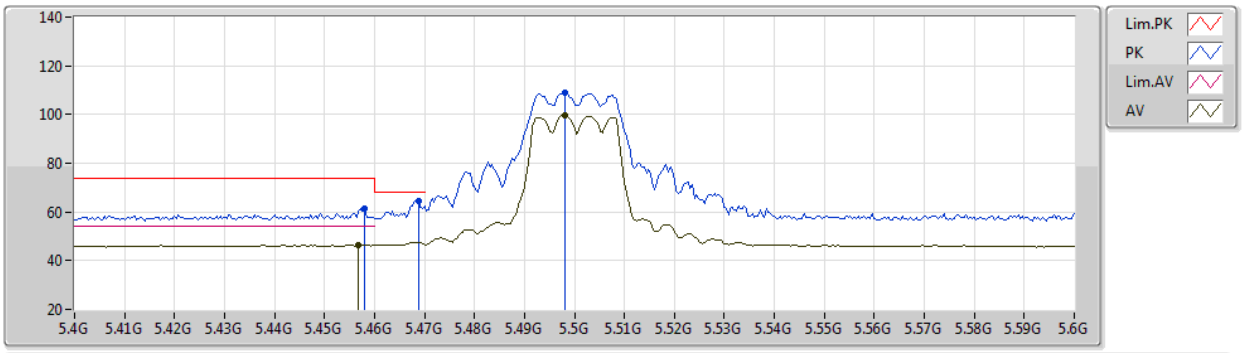

EUT X_2TX
Setting 74
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.458G	61.48	74.00	-12.52	56.02	3	Vertical	355	2.70	-	34.36	6.09	34.99
AV	5.4568G	46.46	54.00	-7.54	41.00	3	Vertical	355	2.70	-	34.36	6.09	34.99
PK	5.4688G	64.66	68.20	-3.54	59.16	3	Vertical	355	2.70	-	34.37	6.11	34.98
PK	5.498G	109.18	Inf	-Inf	103.57	3	Vertical	355	2.70	-	34.40	6.16	34.95
AV	5.498G	99.88	Inf	-Inf	94.27	3	Vertical	355	2.70	-	34.40	6.16	34.95

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5500MHz_TX

06/07/2020

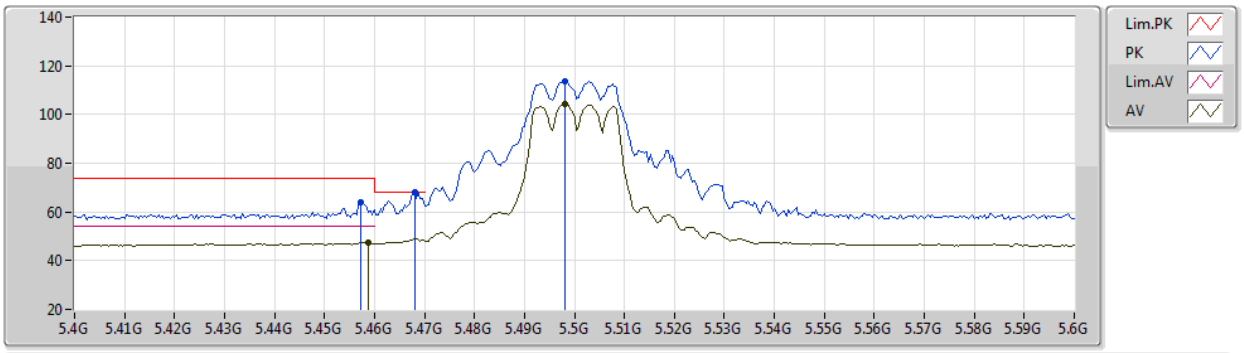

EUT X_2TX
Setting 74
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4572G	64.16	74.00	-9.84	58.70	3	Horizontal	65	2.27	-	34.36	6.09	34.99
AV	5.4588G	47.33	54.00	-6.67	41.87	3	Horizontal	65	2.27	-	34.36	6.09	34.99
PK	5.468G	67.94	68.20	-0.26	62.44	3	Horizontal	65	2.27	-	34.37	6.11	34.98
PK	5.498G	113.59	Inf	-Inf	107.98	3	Horizontal	65	2.27	-	34.40	6.16	34.95
AV	5.498G	104.49	Inf	-Inf	98.88	3	Horizontal	65	2.27	-	34.40	6.16	34.95

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5500MHz_TX

06/07/2020

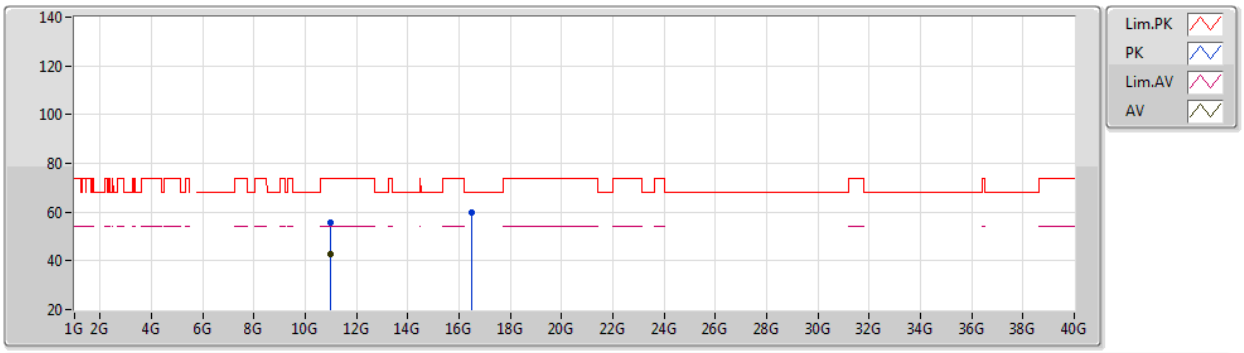

EUT X_2TX
Setting 74
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.99999G	55.89	74.00	-18.11	41.34	3	Vertical	202	2.45	-	38.40	10.63	34.48
AV	10.99992G	42.85	54.00	-11.15	28.30	3	Vertical	202	2.45	-	38.40	10.63	34.48
PK	16.4758G	59.94	68.20	-8.26	44.06	3	Vertical	0	1.95	-	38.64	12.22	34.98

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5500MHz_TX

06/07/2020

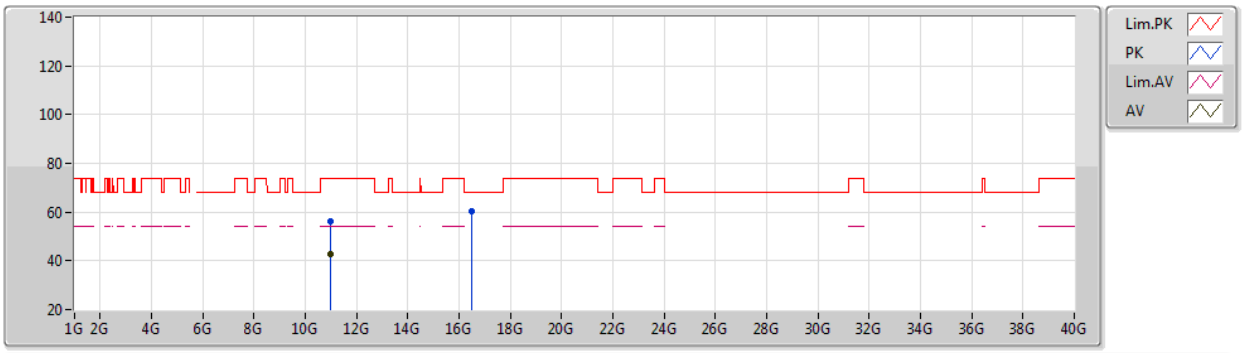

EUT X_2TX
Setting 74
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.00033G	56.17	74.00	-17.83	41.62	3	Horizontal	231	2.70	-	38.40	10.63	34.48
AV	10.99989G	42.82	54.00	-11.18	28.27	3	Horizontal	231	2.70	-	38.40	10.63	34.48
PK	16.4879G	60.31	68.20	-7.89	44.39	3	Horizontal	0	1.48	-	38.67	12.22	34.97

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5580MHz_TX

06/07/2020

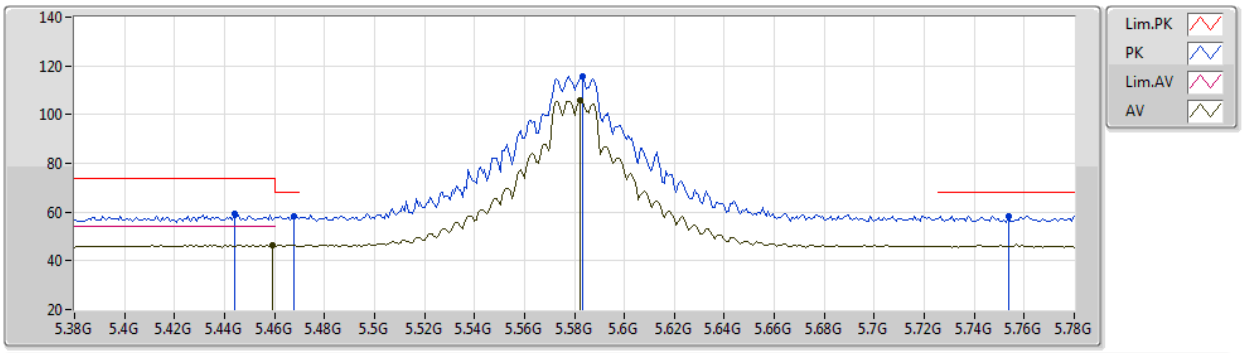

EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.444G	59.06	74.00	-14.94	53.65	3	Vertical	350	2.90	-	34.34	6.07	35.00
PK	5.468G	58.39	68.20	-9.81	52.89	3	Vertical	350	2.90	-	34.37	6.11	34.98
AV	5.4592G	46.33	54.00	-7.67	40.87	3	Vertical	350	2.90	-	34.36	6.09	34.99
PK	5.5832G	115.77	Inf	-Inf	110.11	3	Vertical	350	2.90	-	34.32	6.28	34.94
AV	5.5824G	105.97	Inf	-Inf	100.31	3	Vertical	350	2.90	-	34.32	6.28	34.94
PK	5.7536G	58.47	68.20	-9.73	52.90	3	Vertical	350	2.90	-	34.20	6.30	34.93

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5580MHz_TX

06/07/2020

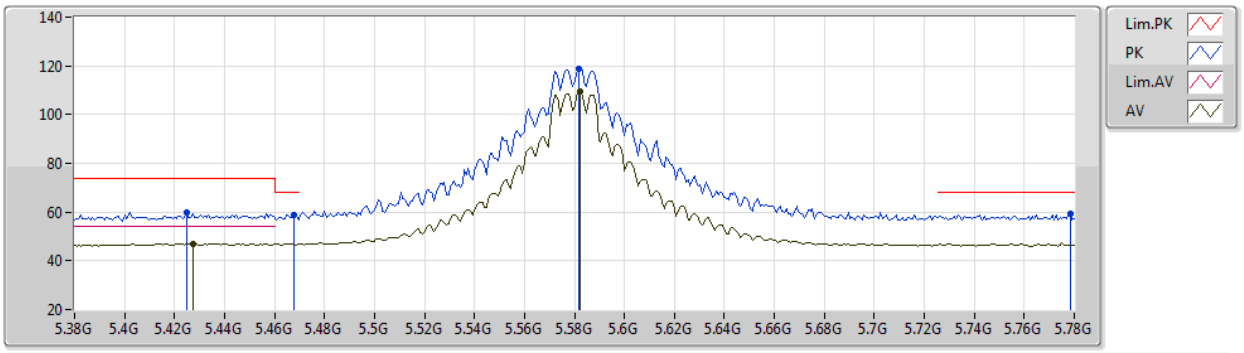

EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4248G	59.68	74.00	-14.32	54.34	3	Horizontal	292	1.17	-	34.32	6.04	35.02
AV	5.4272G	47.01	54.00	-6.99	41.66	3	Horizontal	292	1.17	-	34.33	6.04	35.02
PK	5.468G	58.97	68.20	-9.23	53.47	3	Horizontal	292	1.17	-	34.37	6.11	34.98
PK	5.5816G	118.76	Inf	-Inf	113.11	3	Horizontal	292	1.17	-	34.32	6.27	34.94
AV	5.5824G	109.67	Inf	-Inf	104.01	3	Horizontal	292	1.17	-	34.32	6.28	34.94
PK	5.7784G	59.17	68.20	-9.03	53.60	3	Horizontal	292	1.17	-	34.20	6.30	34.93

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5580MHz_TX

06/07/2020

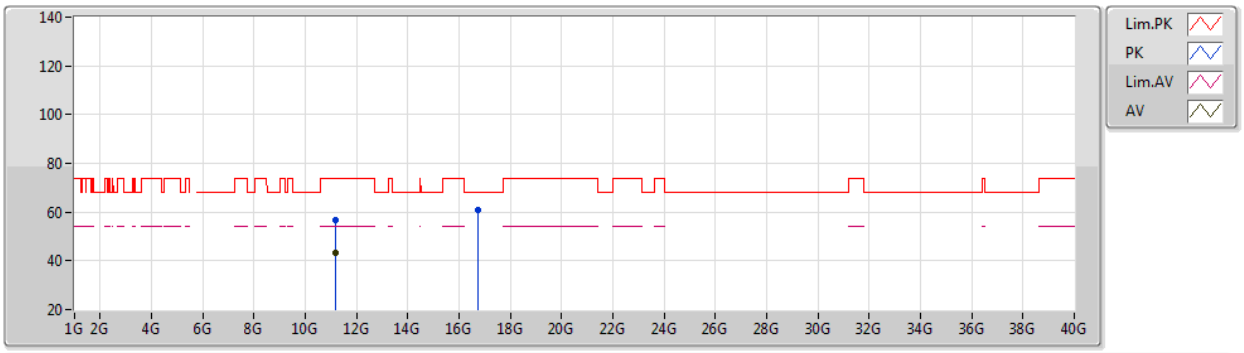

EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.16041G	56.69	74.00	-17.31	41.99	3	Vertical	99	2.39	-	38.51	10.72	34.53
AV	11.16012G	43.40	54.00	-10.60	28.70	3	Vertical	99	2.39	-	38.51	10.72	34.53
PK	16.7469G	60.86	68.20	-7.34	44.11	3	Vertical	22	1.97	-	39.29	12.24	34.78

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5580MHz_TX

06/07/2020

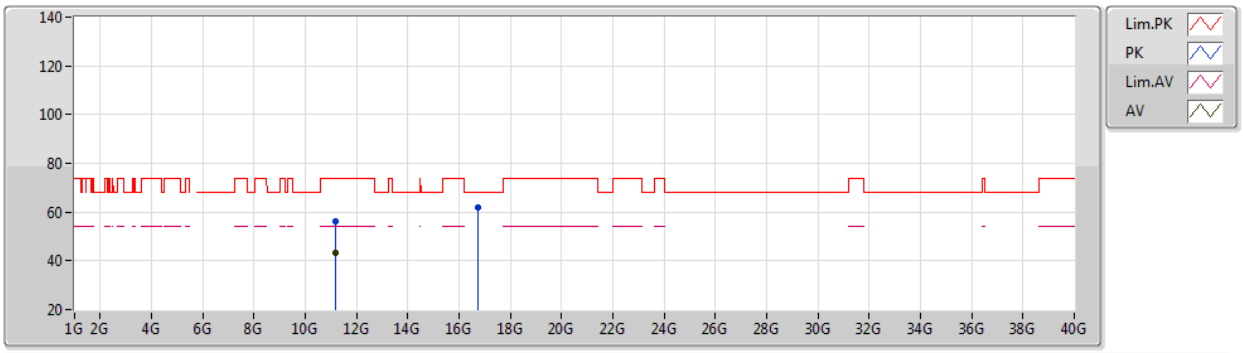

EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.15909G	56.35	74.00	-17.65	41.65	3	Horizontal	287	1.96	-	38.51	10.72	34.53
AV	11.16098G	43.22	54.00	-10.78	28.52	3	Horizontal	287	1.96	-	38.51	10.72	34.53
PK	16.7322G	61.64	68.20	-6.56	44.93	3	Horizontal	54	1.91	-	39.26	12.24	34.79

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5700MHz_TX

06/07/2020

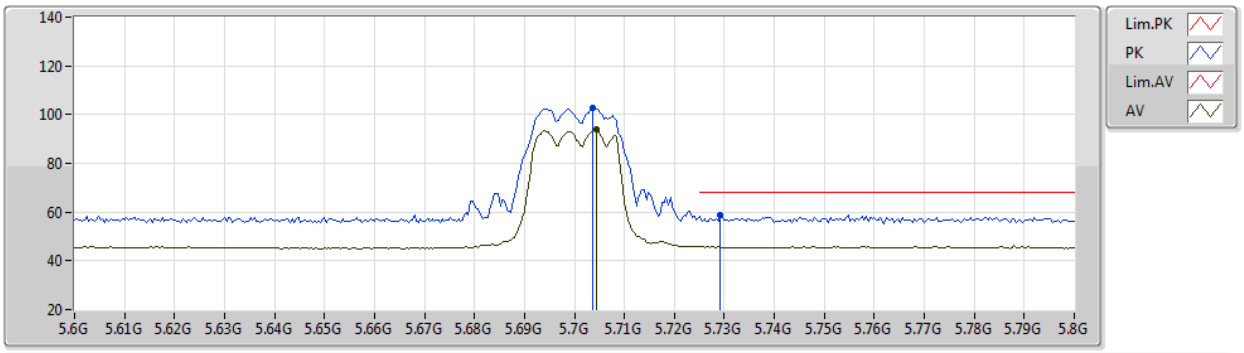

EUT X_2TX
Setting 63
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.7036G	102.91	Inf	-Inf	97.35	3	Vertical	320	2.82	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.7044G	93.79	Inf	-Inf	88.23	3	Vertical	320	2.82	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.7292G	59.05	68.20	-9.15	53.49	3	Vertical	320	2.82	-	34.20	6.30	34.94

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5700MHz_TX

06/07/2020

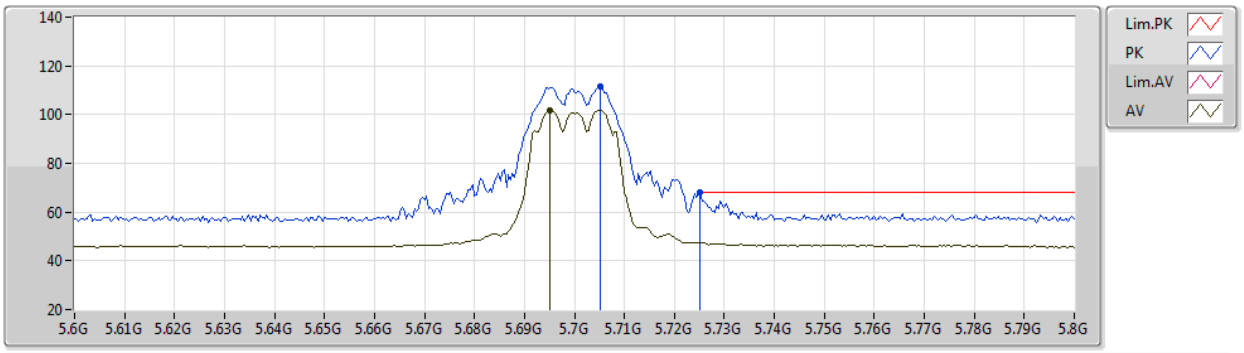

EUT X_2TX
Setting 63
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.7052G	111.55	Inf	-Inf	105.99	3	Horizontal	52	2.00	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.6952G	101.86	Inf	-Inf	96.30	3	Horizontal	52	2.00	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.7252G	68.14	68.20	-0.06	62.58	3	Horizontal	52	2.00	-	34.20	6.30	34.94

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5700MHz_TX

06/07/2020

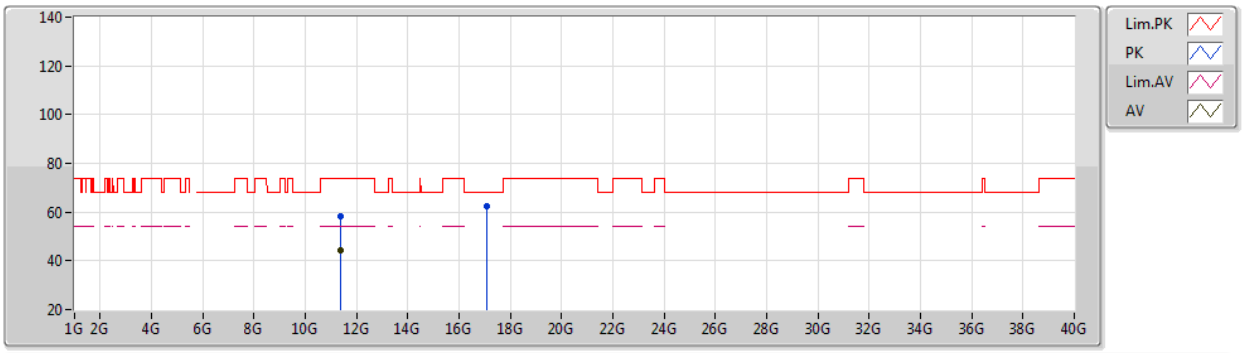

EUT X_2TX
Setting 63
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.39973G	58.30	74.00	-15.70	43.36	3	Vertical	130	2.53	-	38.68	10.86	34.60
AV	11.39958G	44.30	54.00	-9.70	29.36	3	Vertical	130	2.53	-	38.68	10.86	34.60
PK	17.0945G	62.27	68.20	-5.93	44.23	3	Vertical	88	1.80	-	40.39	12.25	34.60

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5700MHz_TX

06/07/2020

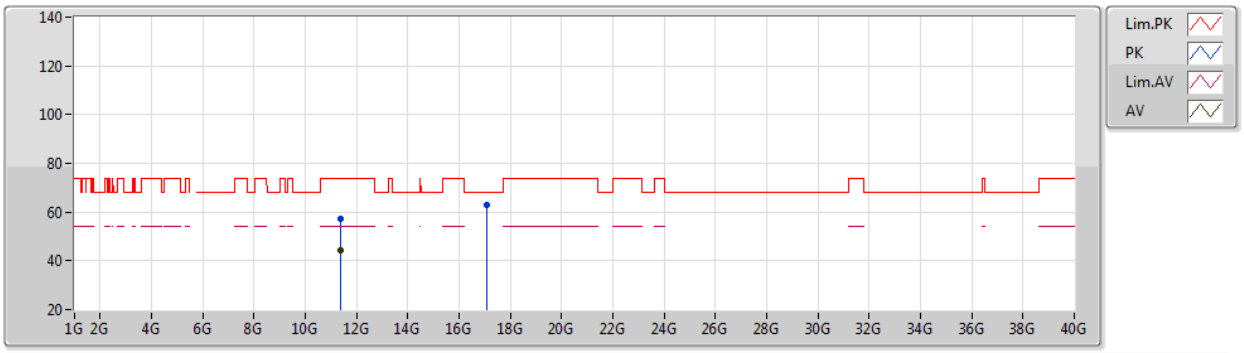

EUT X_2TX
Setting 63
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.39951G	57.35	74.00	-16.65	42.41	3	Horizontal	36	2.06	-	38.68	10.86	34.60
AV	11.3995G	44.23	54.00	-9.77	29.29	3	Horizontal	36	2.06	-	38.68	10.86	34.60
PK	17.0758G	62.74	68.20	-5.46	44.80	3	Horizontal	347	1.80	-	40.29	12.25	34.60

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

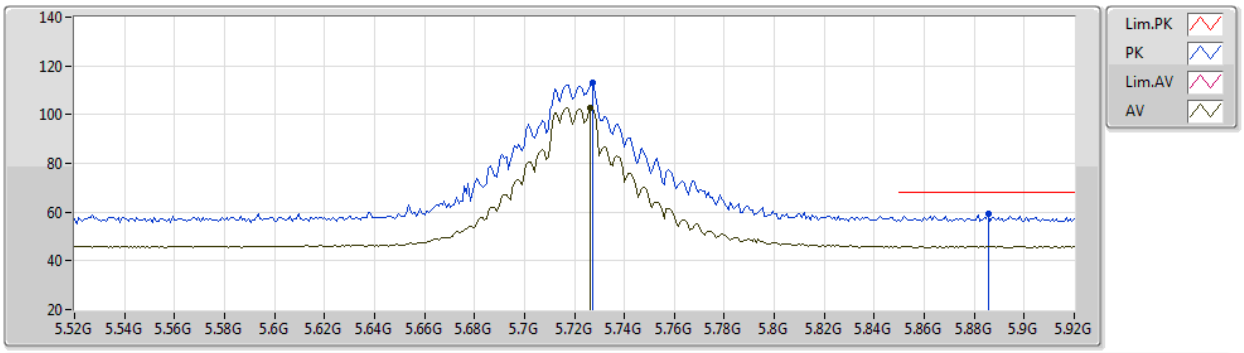

EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.7272G	113.18	Inf	-Inf	107.62	3	Vertical	312	2.78	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.7264G	102.65	Inf	-Inf	97.09	3	Vertical	312	2.78	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.8856G	59.09	68.20	-9.11	53.31	3	Vertical	312	2.78	-	34.37	6.34	34.93

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

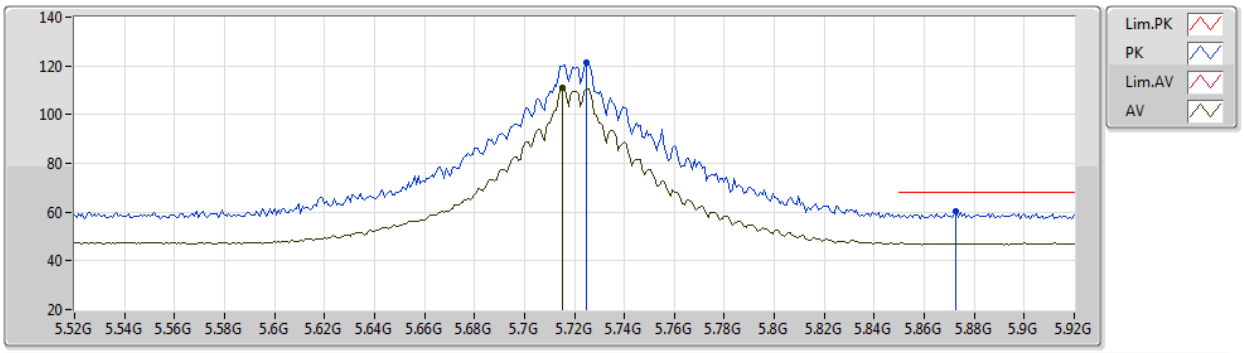

EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.7248G	121.50	Inf	-Inf	115.94	3	Horizontal	54	1.94	-	34.20	6.30	34.94
AV	5.7152G	110.85	Inf	-Inf	105.29	3	Horizontal	54	1.94	-	34.20	6.30	34.94
PK	5.8728G	60.54	68.20	-7.66	54.78	3	Horizontal	54	1.94	-	34.35	6.34	34.93

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

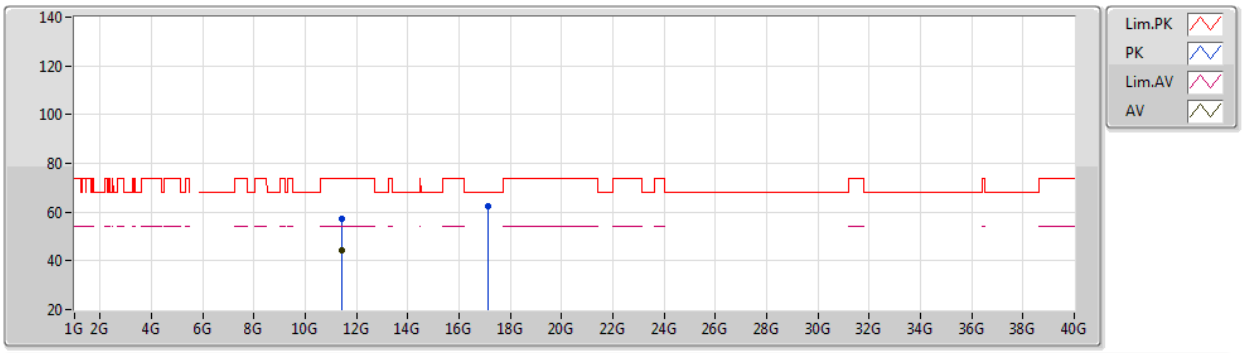

EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.4397G	56.99	74.00	-17.01	42.01	3	Vertical	315	1.87	-	38.71	10.88	34.61
AV	11.44042G	44.14	54.00	-9.86	29.16	3	Vertical	315	1.87	-	38.71	10.88	34.61
PK	17.1418G	62.50	68.20	-5.70	44.20	3	Vertical	33	2.55	-	40.64	12.26	34.60

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5720MHz Straddle 5.47-5.725GHz_TX

06/07/2020

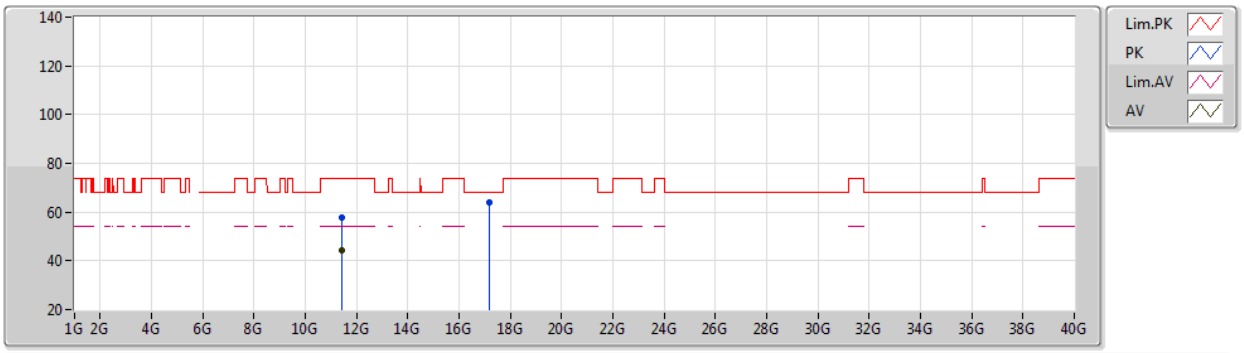

EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.43978G	57.53	74.00	-16.47	42.55	3	Horizontal	88	2.47	-	38.71	10.88	34.61
AV	11.44008G	44.19	54.00	-9.81	29.21	3	Horizontal	88	2.47	-	38.71	10.88	34.61
PK	17.1658G	63.84	68.20	-4.36	45.42	3	Horizontal	15	1.80	-	40.76	12.26	34.60

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5260MHz_TX

06/07/2020

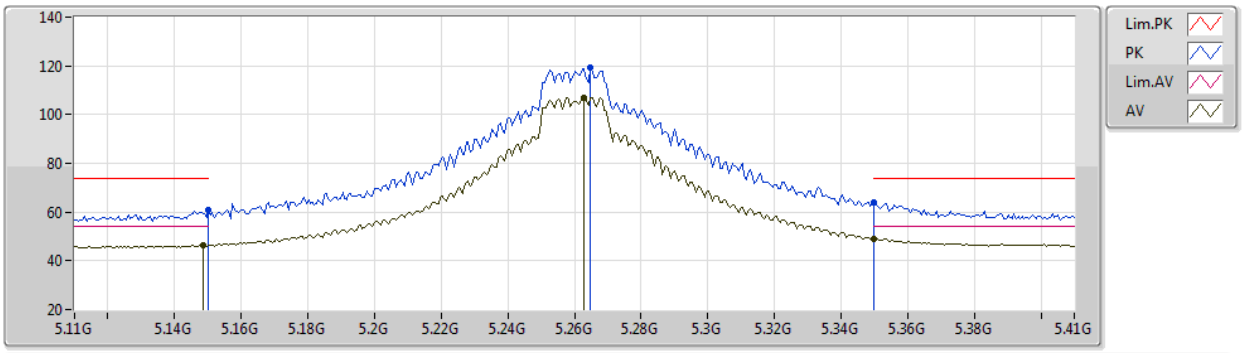

EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.15G	60.78	74.00	-13.22	56.18	3	Vertical	17	3.00	-	33.90	6.03	35.33
AV	5.1484G	46.37	54.00	-7.63	41.77	3	Vertical	17	3.00	-	33.90	6.03	35.33
PK	5.2648G	119.10	Inf	-Inf	114.13	3	Vertical	17	3.00	-	34.09	6.07	35.19
AV	5.263G	107.14	Inf	-Inf	102.17	3	Vertical	17	3.00	-	34.09	6.07	35.19
PK	5.35G	63.86	74.00	-10.14	58.67	3	Vertical	17	3.00	-	34.25	6.03	35.09
AV	5.35G	49.14	54.00	-4.86	43.95	3	Vertical	17	3.00	-	34.25	6.03	35.09

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5260MHz_TX

06/07/2020

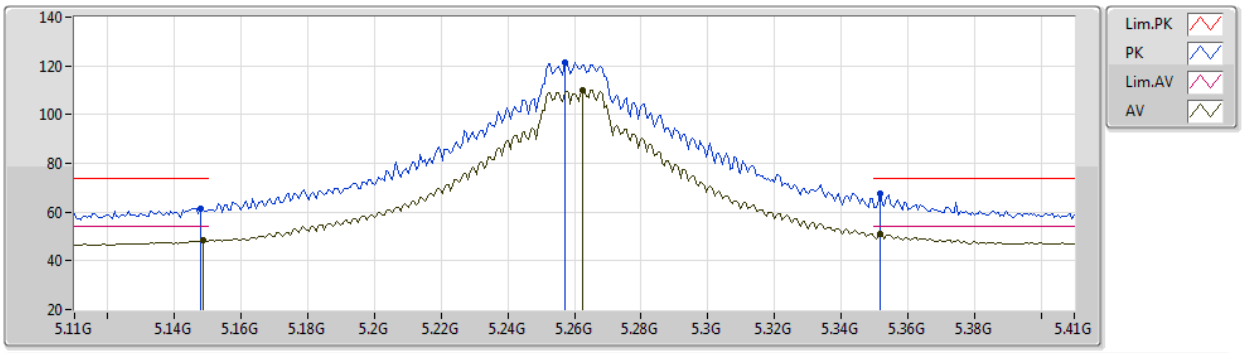

EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.1478G	61.44	74.00	-12.56	56.84	3	Horizontal	47	2.31	-	33.90	6.03	35.33
AV	5.1484G	48.29	54.00	-5.71	43.69	3	Horizontal	47	2.31	-	33.90	6.03	35.33
PK	5.257G	121.54	Inf	-Inf	116.60	3	Horizontal	47	2.31	-	34.07	6.07	35.20
AV	5.2624G	110.10	Inf	-Inf	105.14	3	Horizontal	47	2.31	-	34.09	6.07	35.20
PK	5.3518G	67.39	74.00	-6.61	62.21	3	Horizontal	47	2.31	-	34.25	6.02	35.09
AV	5.3518G	51.23	54.00	-2.77	46.05	3	Horizontal	47	2.31	-	34.25	6.02	35.09

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5260MHz_TX

06/07/2020

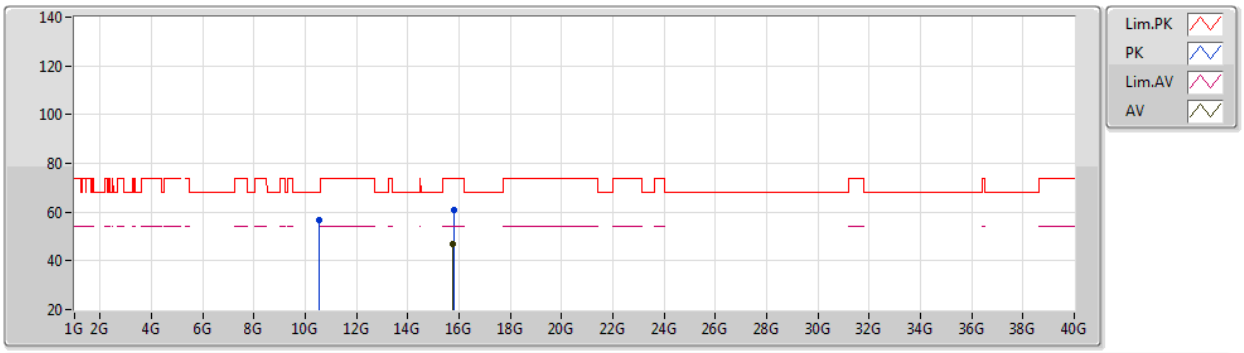

EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.52118G	56.62	68.20	-11.58	42.77	3	Vertical	120	1.77	-	38.35	10.33	34.83
PK	15.78414G	60.81	74.00	-13.19	45.61	3	Vertical	24	1.00	-	38.15	12.12	35.07
AV	15.77864G	47.02	54.00	-6.98	31.80	3	Vertical	24	1.00	-	38.16	12.12	35.06

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5260MHz_TX

06/07/2020

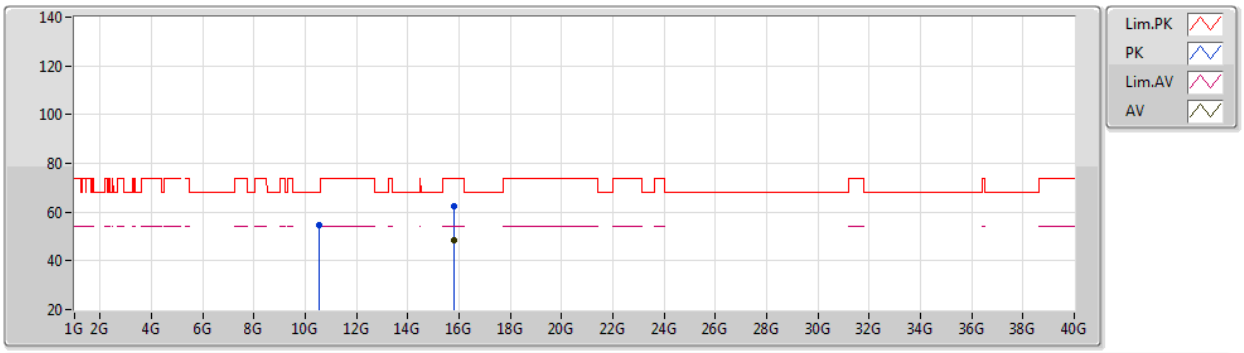

EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.52232G	54.82	68.20	-13.38	40.97	3	Horizontal	335	2.21	-	38.35	10.33	34.83
PK	15.78126G	62.39	74.00	-11.61	47.17	3	Horizontal	42	1.80	-	38.16	12.12	35.06
AV	15.77886G	48.54	54.00	-5.46	33.32	3	Horizontal	42	1.80	-	38.16	12.12	35.06

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5300MHz_TX

06/07/2020

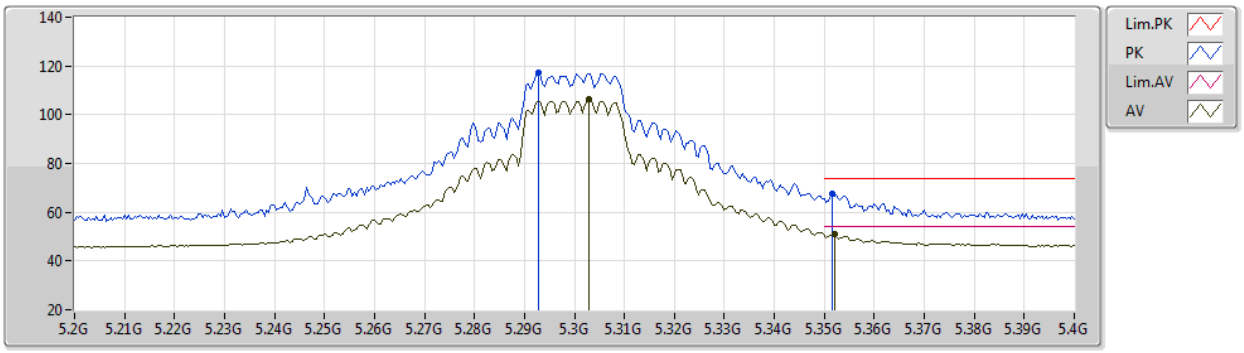

EUT X_2TX
Setting 92
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.2928G	117.02	Inf	-Inf	111.95	3	Vertical	17	3.00	-	34.18	6.05	35.16
AV	5.3028G	106.17	Inf	-Inf	101.07	3	Vertical	17	3.00	-	34.20	6.05	35.15
PK	5.3516G	67.58	74.00	-6.42	62.40	3	Vertical	17	3.00	-	34.25	6.02	35.09
AV	5.352G	50.82	54.00	-3.18	45.64	3	Vertical	17	3.00	-	34.25	6.02	35.09

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5300MHz_TX

06/07/2020

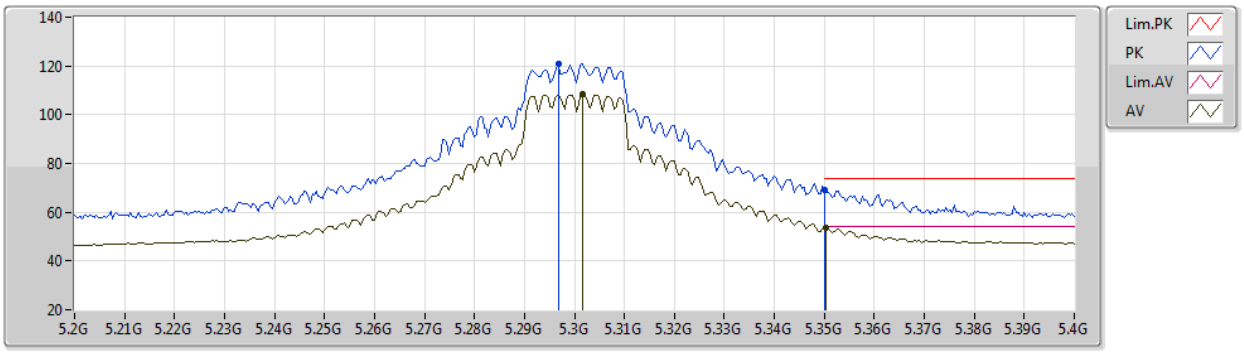

EUT X_2TX
Setting 92
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.2968G	120.74	Inf	-Inf	115.65	3	Horizontal	41	2.18	-	34.19	6.05	35.15
AV	5.3016G	108.53	Inf	-Inf	103.43	3	Horizontal	41	2.18	-	34.20	6.05	35.15
PK	5.35G	69.19	74.00	-4.81	64.00	3	Horizontal	41	2.18	-	34.25	6.03	35.09
AV	5.3504G	53.78	54.00	-0.22	48.60	3	Horizontal	41	2.18	-	34.25	6.02	35.09

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5300MHz_TX

06/07/2020

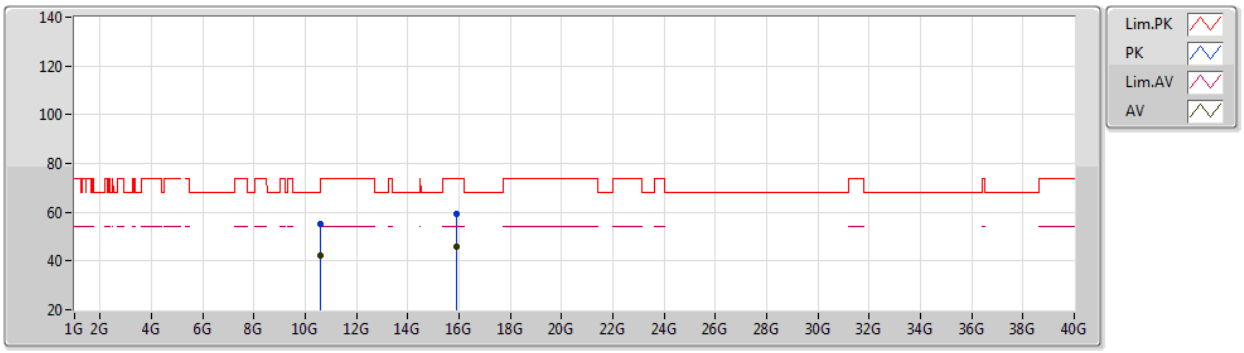

EUT X_2TX
Setting 92
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.60078G	55.12	74.00	-18.88	41.16	3	Vertical	112	1.07	-	38.36	10.38	34.78
AV	10.60186G	42.42	54.00	-11.58	28.45	3	Vertical	112	1.07	-	38.36	10.38	34.77
PK	15.89964G	59.16	74.00	-14.84	44.40	3	Vertical	108	2.22	-	37.80	12.16	35.20
AV	15.89544G	45.81	54.00	-8.19	31.04	3	Vertical	108	2.22	-	37.81	12.16	35.20

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5300MHz_TX

06/07/2020

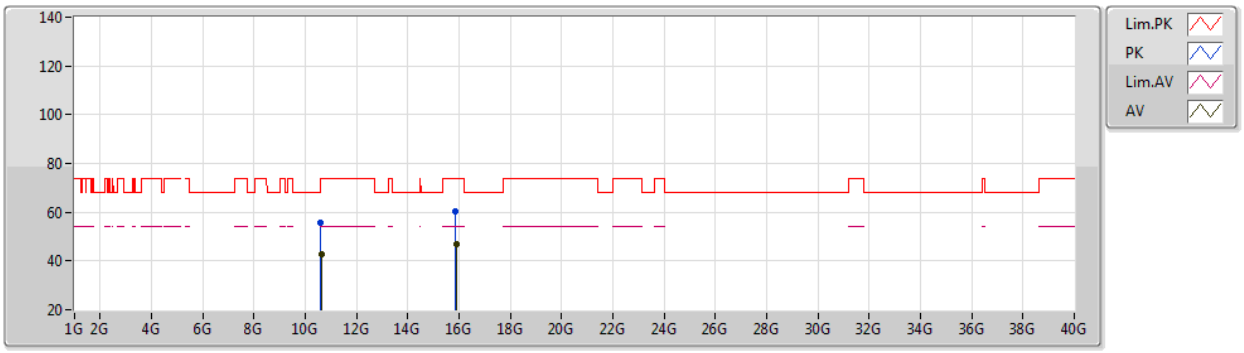

EUT X_2TX
Setting 92
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.60282G	55.67	74.00	-18.33	41.70	3	Horizontal	325	2.18	-	38.36	10.38	34.77
AV	10.6297G	42.52	54.00	-11.48	28.51	3	Horizontal	325	2.18	-	38.36	10.40	34.75
PK	15.8761G	60.22	74.00	-13.78	45.38	3	Horizontal	41	1.80	-	37.87	12.15	35.18
AV	15.9017G	46.96	54.00	-7.04	32.21	3	Horizontal	41	1.80	-	37.79	12.16	35.20

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

06/07/2020

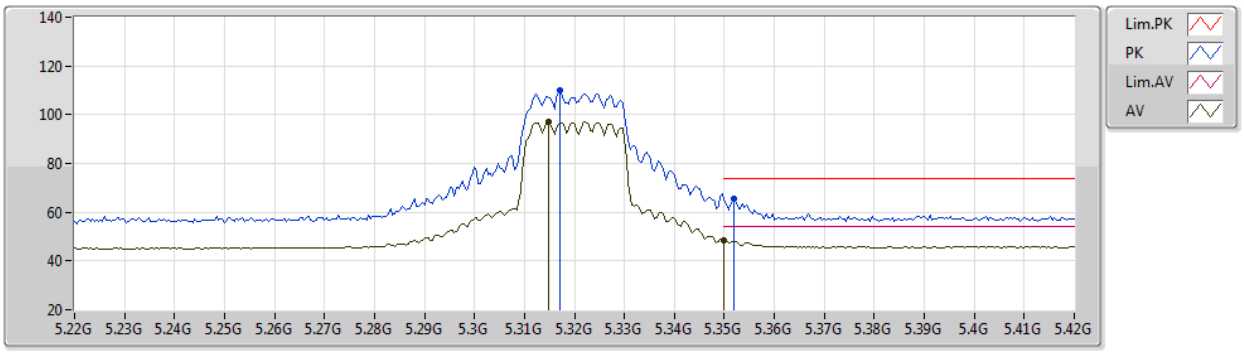

EUT X_2TX
Setting 77
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3172G	109.80	Inf	-Inf	104.67	3	Vertical	296	2.37	-	34.22	6.04	35.13
AV	5.3148G	97.09	Inf	-Inf	91.97	3	Vertical	296	2.37	-	34.21	6.04	35.13
PK	5.352G	65.56	74.00	-8.44	60.38	3	Vertical	296	2.37	-	34.25	6.02	35.09
AV	5.35G	48.55	54.00	-5.45	43.36	3	Vertical	296	2.37	-	34.25	6.03	35.09

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

06/07/2020

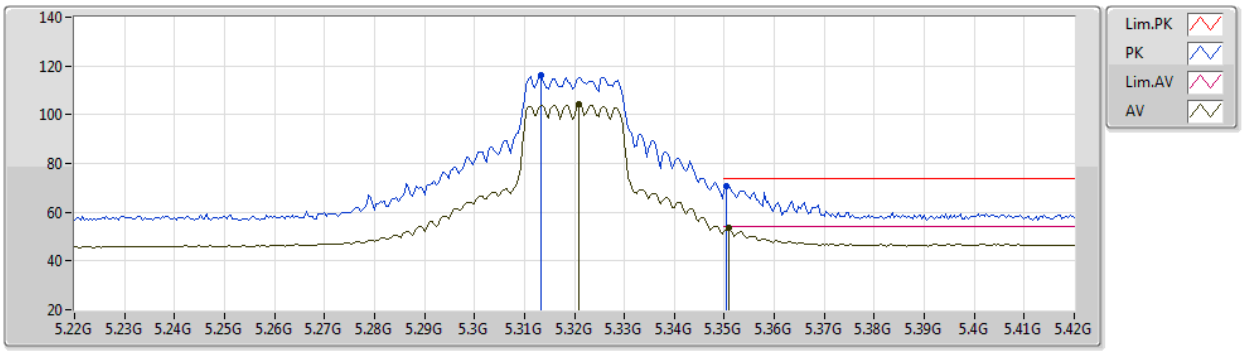

EUT X_2TX
Setting 77
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.3132G	116.26	Inf	-Inf	111.15	3	Horizontal	38	1.97	-	34.21	6.04	35.14
AV	5.3208G	104.10	Inf	-Inf	98.97	3	Horizontal	38	1.97	-	34.22	6.04	35.13
PK	5.3504G	70.56	74.00	-3.44	65.38	3	Horizontal	38	1.97	-	34.25	6.02	35.09
AV	5.3508G	53.62	54.00	-0.38	48.44	3	Horizontal	38	1.97	-	34.25	6.02	35.09

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

06/07/2020

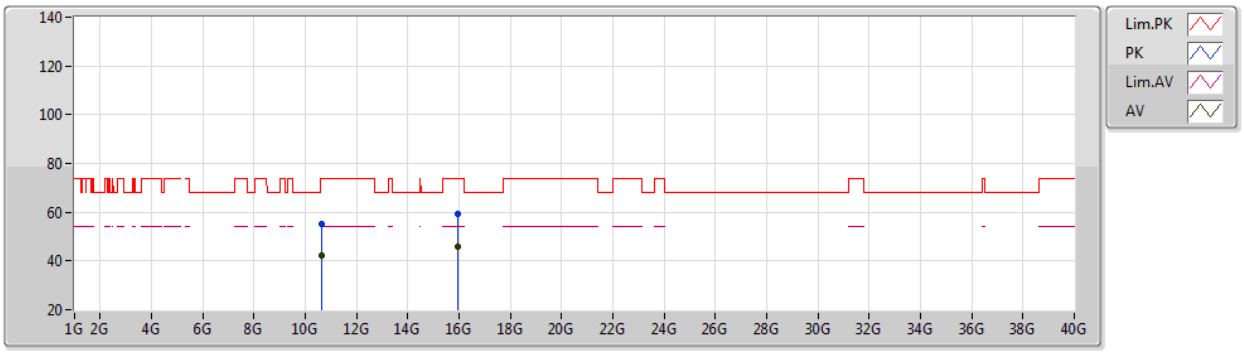

EUT X_2TX
Setting 77
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.64028G	55.12	74.00	-18.88	41.11	3	Vertical	203	2.43	-	38.36	10.40	34.75
AV	10.63528G	42.12	54.00	-11.88	28.11	3	Vertical	203	2.43	-	38.36	10.40	34.75
PK	15.95934G	59.27	74.00	-14.73	44.74	3	Vertical	57	2.40	-	37.62	12.18	35.27
AV	15.95614G	45.69	54.00	-8.31	31.15	3	Vertical	57	2.40	-	37.63	12.18	35.27

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5320MHz_TX

06/07/2020

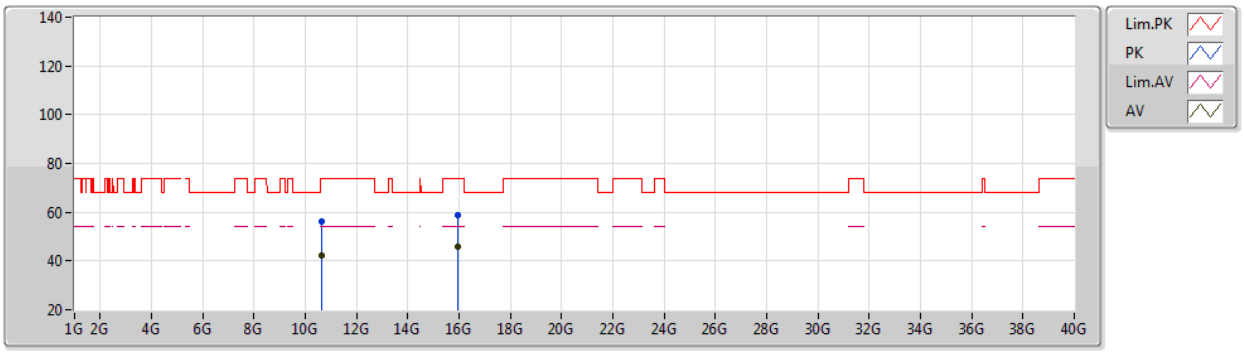

EUT X_2TX
Setting 77
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.64414G	56.01	74.00	-17.99	41.98	3	Horizontal	313	2.57	-	38.36	10.41	34.74
AV	10.63506G	42.32	54.00	-11.68	28.31	3	Horizontal	313	2.57	-	38.36	10.40	34.75
PK	15.96254G	59.05	74.00	-14.95	44.53	3	Horizontal	319	2.38	-	37.61	12.19	35.28
AV	15.95606G	46.09	54.00	-7.91	31.55	3	Horizontal	319	2.38	-	37.63	12.18	35.27

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5500MHz_TX

06/07/2020

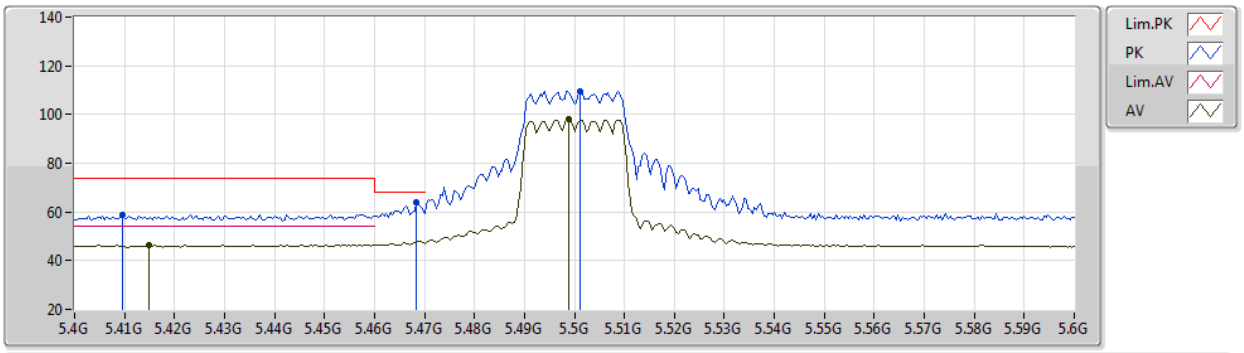

EUT X_2TX
Setting 72
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4096G	58.98	74.00	-15.02	53.68	3	Vertical	355	2.63	-	34.31	6.02	35.03
AV	5.4148G	46.54	54.00	-7.46	41.24	3	Vertical	355	2.63	-	34.31	6.02	35.03
PK	5.4684G	64.02	68.20	-4.18	58.52	3	Vertical	355	2.63	-	34.37	6.11	34.98
PK	5.5012G	109.72	Inf	-Inf	104.11	3	Vertical	355	2.63	-	34.40	6.16	34.95
AV	5.4988G	98.20	Inf	-Inf	92.59	3	Vertical	355	2.63	-	34.40	6.16	34.95

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5500MHz_TX

06/07/2020

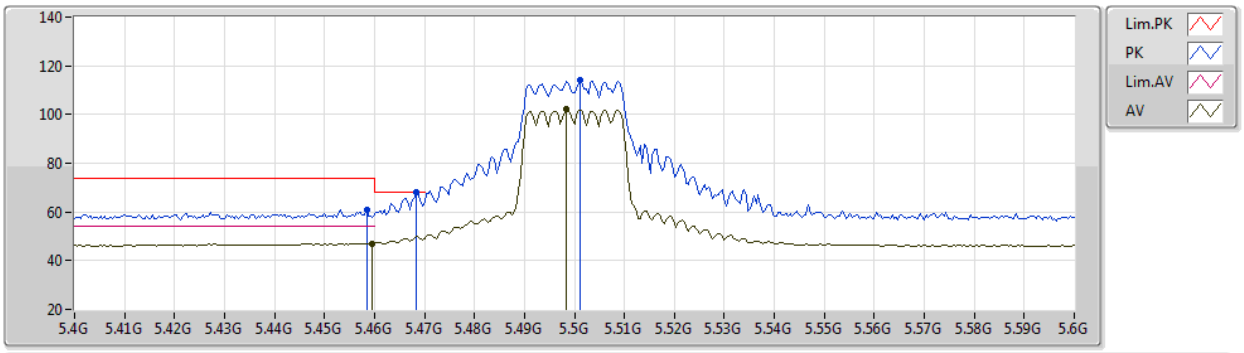

EUT X_2TX
Setting 72
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4584G	60.79	74.00	-13.21	55.33	3	Horizontal	42	1.95	-	34.36	6.09	34.99
AV	5.4596G	47.00	54.00	-7.00	41.53	3	Horizontal	42	1.95	-	34.36	6.10	34.99
PK	5.4684G	68.04	68.20	-0.16	62.54	3	Horizontal	42	1.95	-	34.37	6.11	34.98
PK	5.5012G	113.91	Inf	-Inf	108.30	3	Horizontal	42	1.95	-	34.40	6.16	34.95
AV	5.4984G	102.09	Inf	-Inf	96.48	3	Horizontal	42	1.95	-	34.40	6.16	34.95

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5500MHz_TX

06/07/2020

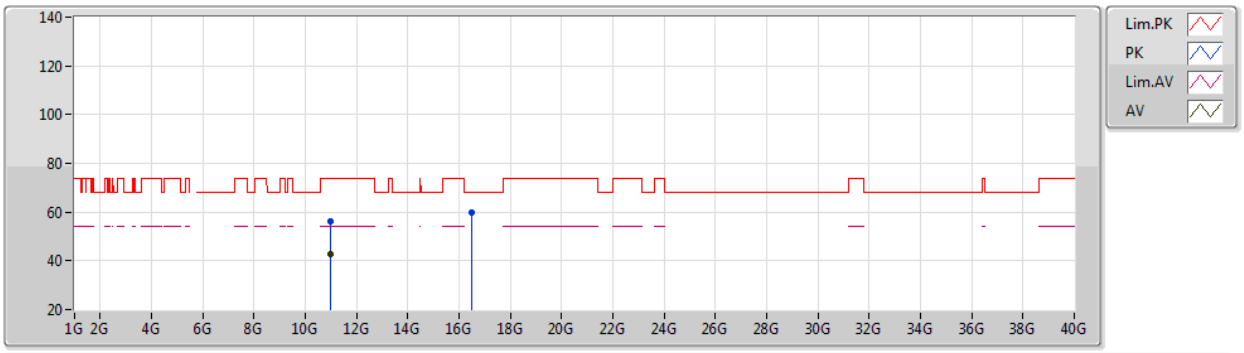

EUT X_2TX
Setting 72
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.99968G	56.07	74.00	-17.93	41.52	3	Vertical	268	2.63	-	38.40	10.63	34.48
AV	10.99888G	42.77	54.00	-11.23	28.22	3	Vertical	268	2.63	-	38.40	10.63	34.48
PK	16.50102G	59.95	68.20	-8.25	43.98	3	Vertical	334	2.00	-	38.70	12.23	34.96

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5500MHz_TX

06/07/2020

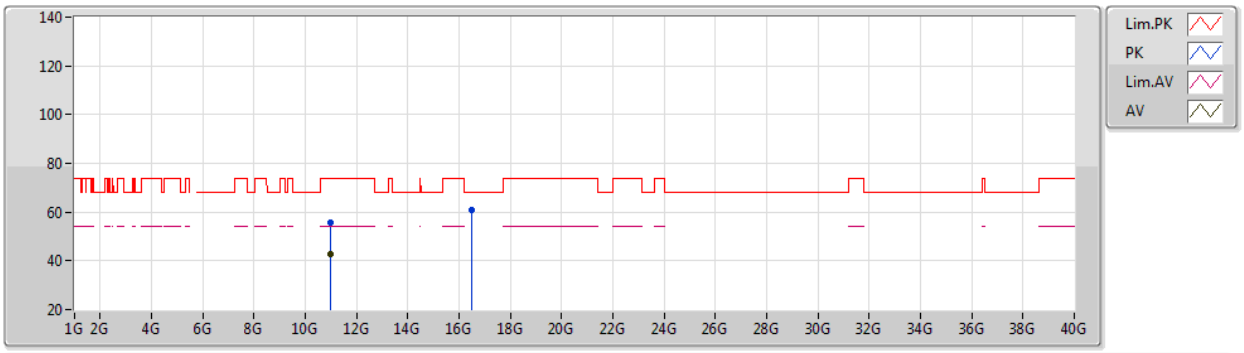

EUT X_2TX
Setting 72
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	10.99856G	55.86	74.00	-18.14	41.31	3	Horizontal	276	1.86	-	38.40	10.63	34.48
AV	11.0026G	42.78	54.00	-11.22	28.23	3	Horizontal	276	1.86	-	38.40	10.63	34.48
PK	16.5047G	61.00	68.20	-7.20	45.02	3	Horizontal	137	1.75	-	38.71	12.23	34.96

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5580MHz_TX

06/07/2020

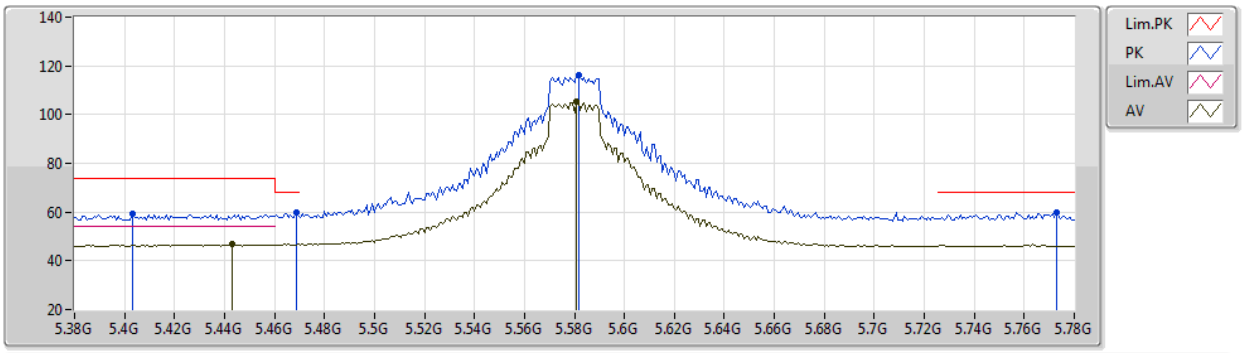

EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4032G	59.27	74.00	-14.73	54.00	3	Vertical	354	2.58	-	34.30	6.01	35.04
PK	5.4688G	59.68	68.20	-8.52	54.18	3	Vertical	354	2.58	-	34.37	6.11	34.98
AV	5.4432G	46.67	54.00	-7.33	41.26	3	Vertical	354	2.58	-	34.34	6.07	35.00
PK	5.5816G	116.16	Inf	-Inf	110.51	3	Vertical	354	2.58	-	34.32	6.27	34.94
AV	5.5808G	105.42	Inf	-Inf	99.77	3	Vertical	354	2.58	-	34.32	6.27	34.94
PK	5.7728G	59.86	68.20	-8.34	54.29	3	Vertical	354	2.58	-	34.20	6.30	34.93

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5580MHz_TX

06/07/2020

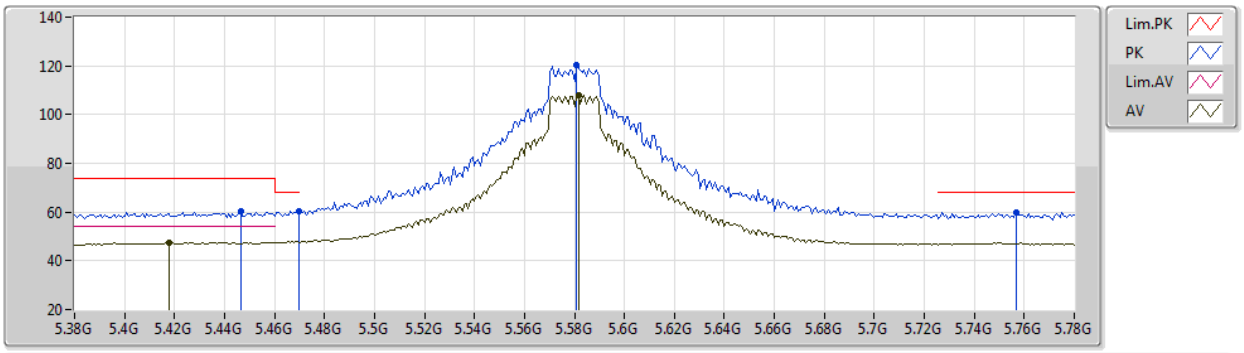

EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7-10

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	5.4464G	60.13	74.00	-13.87	54.71	3	Horizontal	57	2.33	-	34.35	6.07	35.00
AV	5.4176G	47.48	54.00	-6.52	42.15	3	Horizontal	57	2.33	-	34.32	6.03	35.02
PK	5.4696G	60.38	68.20	-7.82	54.88	3	Horizontal	57	2.33	-	34.37	6.11	34.98
PK	5.5808G	120.22	Inf	-Inf	114.57	3	Horizontal	57	2.33	-	34.32	6.27	34.94
AV	5.5816G	108.11	Inf	-Inf	102.46	3	Horizontal	57	2.33	-	34.32	6.27	34.94
PK	5.7568G	59.74	68.20	-8.46	54.17	3	Horizontal	57	2.33	-	34.20	6.30	34.93

For EUT 1 / Radio 3_Non-Beamforming Mode

802.11ax HEW20_Nss1,(MCS0)_2TX

5580MHz_TX

06/07/2020

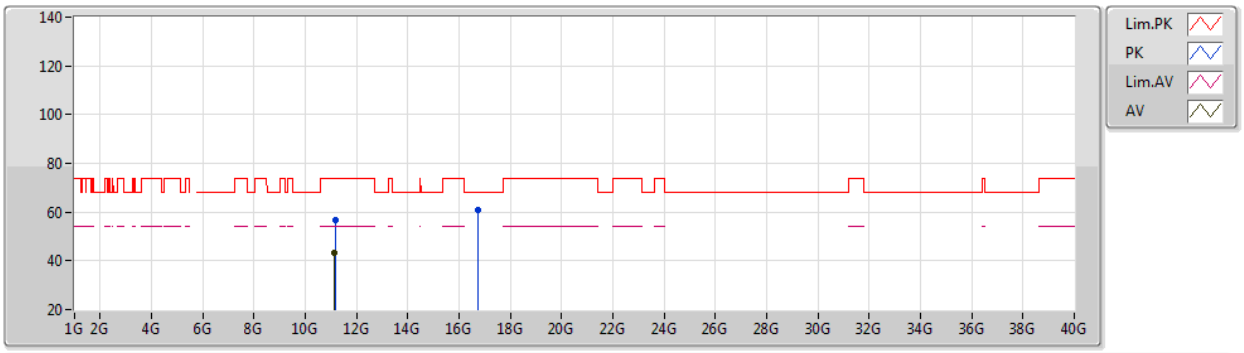

EUT X_2TX
Setting 108
03-A-J-7

Type	Freq	Level	Limit	Margin	Raw	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comment	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dBuV)	(m)		(°)	(m)		(dB)	(dB)	(dB)
PK	11.15872G	56.94	74.00	-17.06	42.24	3	Vertical	285	1.13	-	38.51	10.72	34.53
AV	11.1553G	43.23	54.00	-10.77	28.53	3	Vertical	285	1.13	-	38.51	10.72	34.53
PK	16.7522G	60.96	68.20	-7.24	44.19	3	Vertical	39	2.55	-	39.31	12.24	34.78