Appendix A: Restricted Band

Mode:	BLE 1M-2402

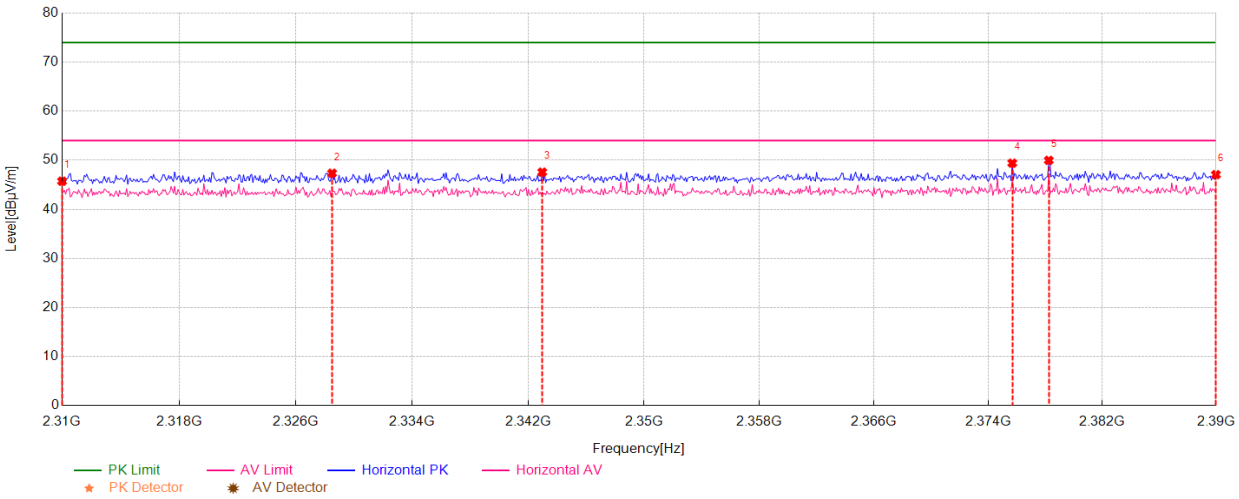

NO.	Freq. [MHz]	Level [dBμV/m]	Factor [dB/m]	Limit [dBμV/m]	Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity
1	2310	45.73	6.10	74.00	28.27	150	163	Horizontal
2	2328.48	47.36	6.13	74.00	26.64	150	14	Horizontal
3	2342.96	47.58	6.15	74.00	26.42	150	243	Horizontal
4	2375.68	49.41	6.38	74.00	24.59	150	326	Horizontal
5	2378.24	49.98	6.40	74.00	24.02	150	145	Horizontal
6	2390	47.07	6.50	74.00	26.93	150	352	Horizontal

Mode:	BLE 1M-2402

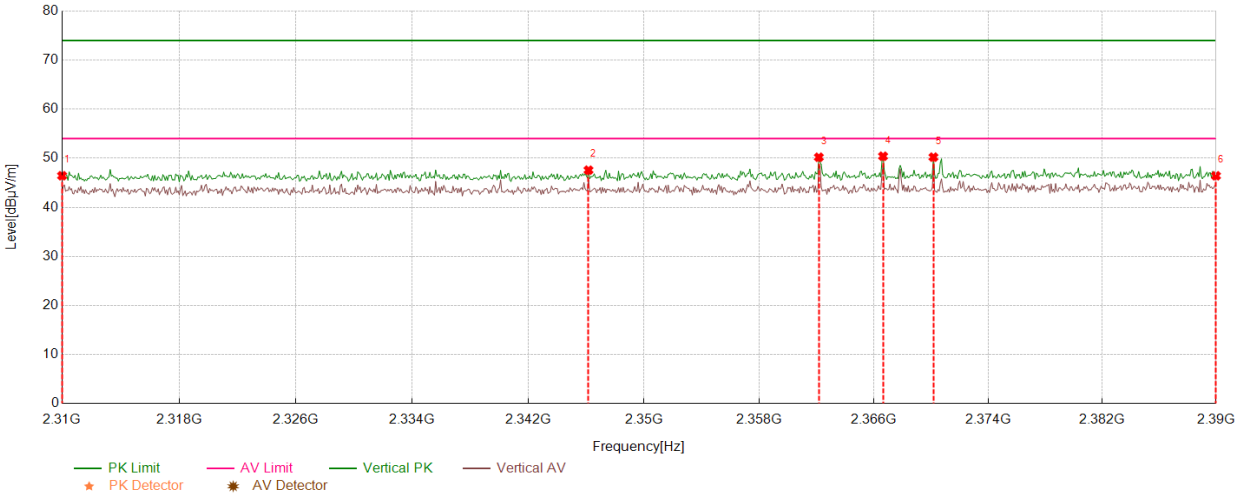

NO.	Freq. [MHz]	Level [dBμV/m]	Factor [dB/m]	Limit [dBμV/m]	Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity
1	2310	46.44	6.10	74.00	27.56	150	356	Vertical
2	2346.16	47.58	6.15	74.00	26.42	150	110	Vertical
3	2362.16	50.21	6.27	74.00	23.79	150	110	Vertical
4	2366.64	50.42	6.31	74.00	23.58	150	110	Vertical
5	2370.16	50.23	6.33	74.00	23.77	150	110	Vertical
6	2390	46.43	6.50	74.00	27.57	150	278	Vertical

Mode:	BLE 1M-2480

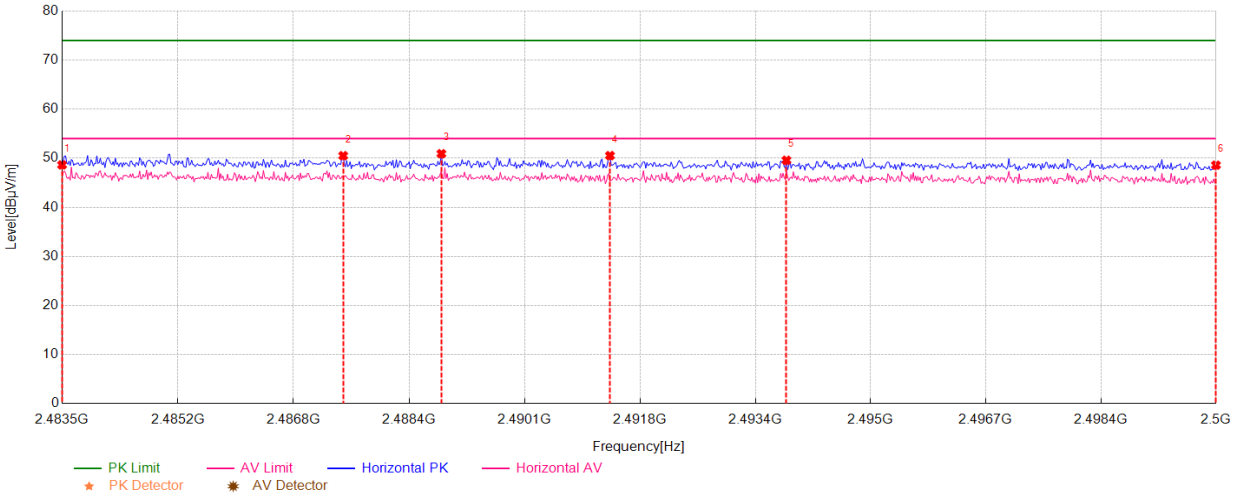

NO.	Freq. [MHz]	Level [dBμV/m]	Factor [dB/m]	Limit [dBμV/m]	Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity
1	2483.5	48.64	8.67	74.00	25.36	150	90	Horizontal
2	2487.50	50.52	8.33	74.00	23.48	150	309	Horizontal
3	2488.91	50.93	8.32	74.00	23.07	150	111	Horizontal
4	2491.32	50.54	8.45	74.00	23.46	150	333	Horizontal
5	2493.84	49.59	8.58	74.00	24.41	150	354	Horizontal
6	2500	48.59	8.20	74.00	25.41	150	4	Horizontal

Mode:	BLE 1M-2480

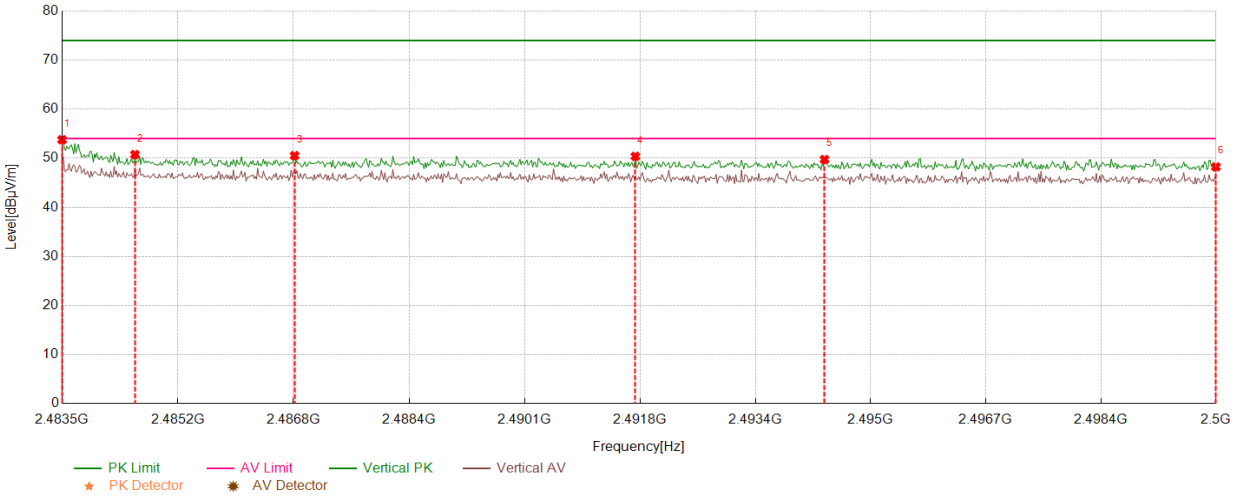

NO.	Freq. [MHz]	Level [dBμV/m]	Factor [dB/m]	Limit [dBμV/m]	Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity
1	2483.5	53.77	8.67	74.00	20.23	150	214	Vertical
2	2484.53	50.76	8.58	74.00	23.24	150	257	Vertical
3	2486.81	50.54	8.41	74.00	23.46	150	9	Vertical
4	2491.68	50.39	8.46	74.00	23.61	150	173	Vertical
5	2494.39	49.75	8.57	74.00	24.25	150	324	Vertical
6	2500	48.25	8.20	74.00	25.75	150	268	Vertical

Mode:	BLE 2M-2402

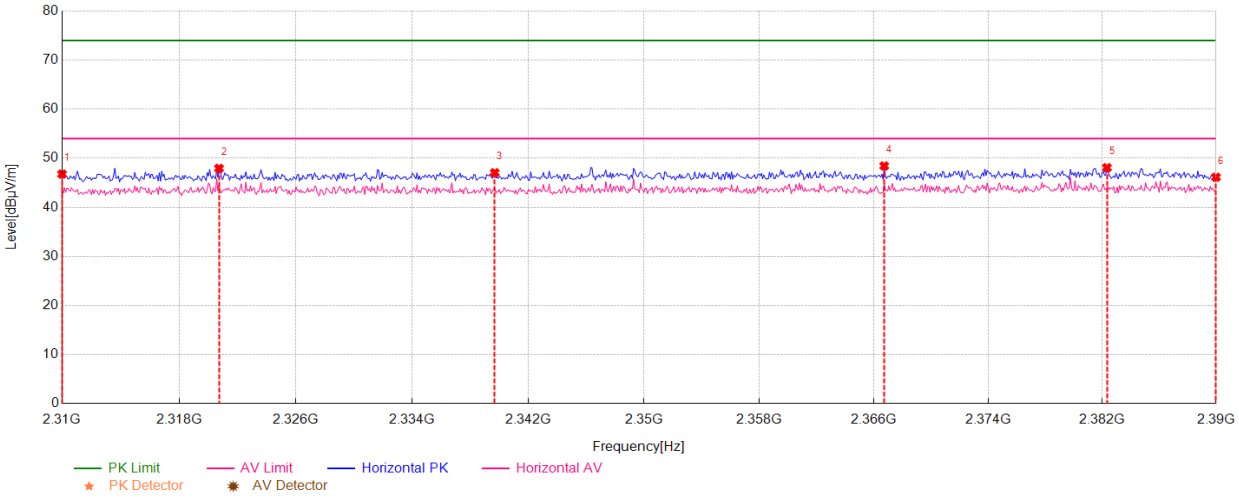

NO.	Freq. [MHz]	Level [dBμV/m]	Factor [dB/m]	Limit [dBμV/m]	Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity
1	2310	46.77	6.10	74.00	27.23	150	351	Horizontal
2	2320.72	47.94	6.11	74.00	26.06	150	269	Horizontal
3	2339.68	47.05	6.14	74.00	26.95	150	25	Horizontal
4	2366.72	48.43	6.31	74.00	25.57	150	107	Horizontal
5	2382.32	48.08	6.44	74.00	25.92	150	360	Horizontal
6	2390	46.14	6.50	74.00	27.86	150	204	Horizontal

Mode:	BLE 2M-2402

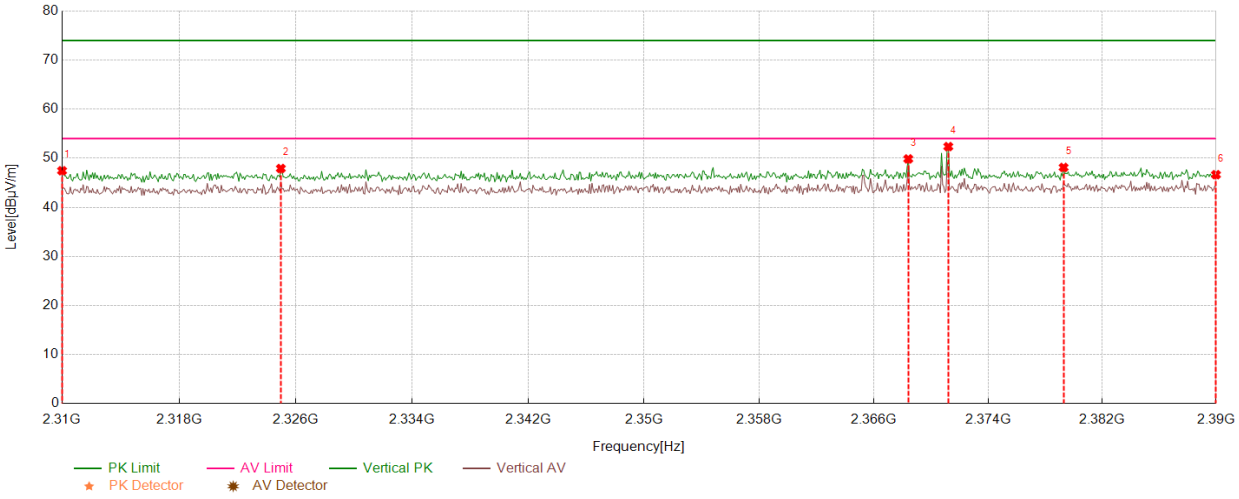

NO.	Freq. [MHz]	Level [dBµV/m]	Factor [dB/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity
1	2310	47.46	6.10	74.00	26.54	150	157	Vertical
2	2324.96	47.92	6.12	74.00	26.08	150	303	Vertical
3	2368.4	49.87	6.31	74.00	24.13	150	104	Vertical
4	2371.2	52.38	6.34	74.00	21.62	150	118	Vertical
5	2379.28	48.13	6.41	74.00	25.87	150	256	Vertical
6	2390	46.65	6.50	74.00	27.35	150	356	Vertical

Mode:	BLE 2M-2480

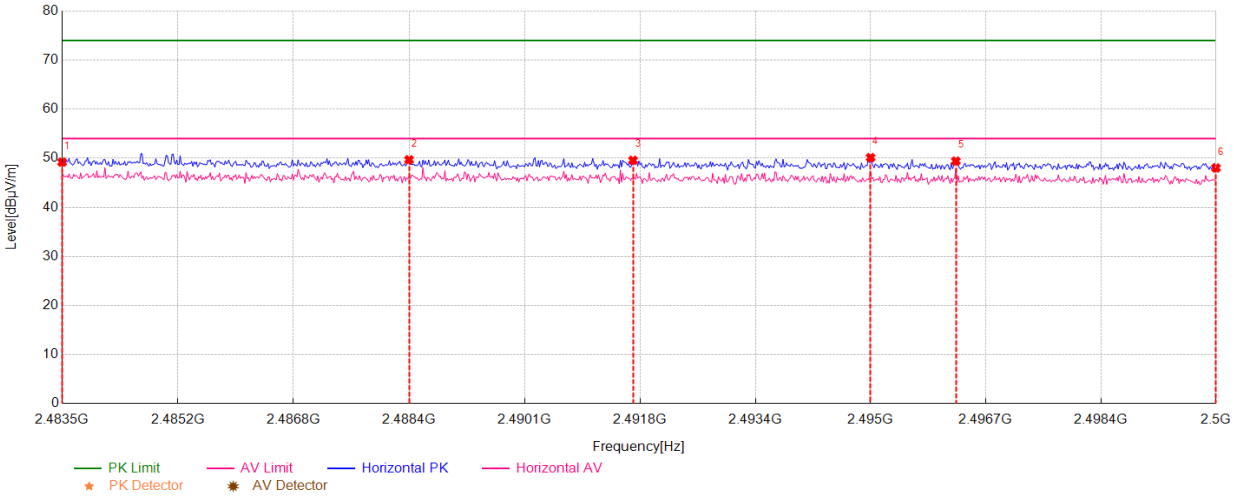

NO.	Freq. [MHz]	Level [dBµV/m]	Factor [dB/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity
1	2483.5	49.21	8.67	74.00	24.79	150	360	Horizontal
2	2488.45	49.69	8.29	74.00	24.31	150	193	Horizontal
3	2491.65	49.59	8.46	74.00	24.41	150	166	Horizontal
4	2495.05	50.13	8.53	74.00	23.87	150	79	Horizontal
5	2496.27	49.42	8.45	74.00	24.58	150	348	Horizontal
6	2500	48.02	8.20	74.00	25.98	150	121	Horizontal

Mode:	BLE 2M-2480

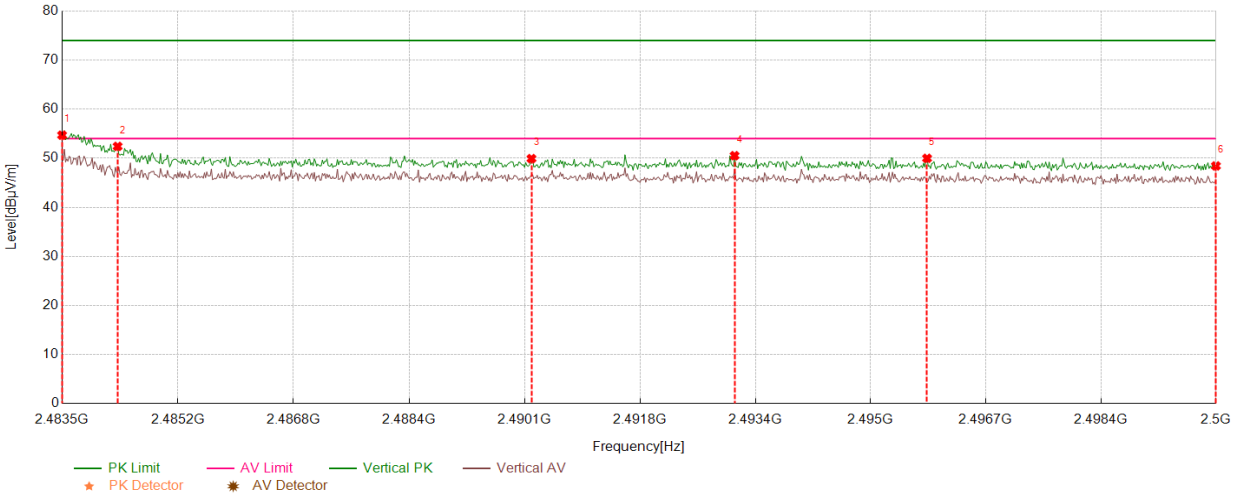

NO.	Freq. [MHz]	Level [dBμV/m]	Factor [dB/m]	Limit [dBμV/m]	Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity
1	2483.5	54.70	8.67	74.00	19.30	150	300	Vertical
2	2484.29	52.42	8.60	74.00	21.58	150	259	Vertical
3	2490.19	49.93	8.36	74.00	24.07	150	230	Vertical
4	2493.10	50.53	8.52	74.00	23.47	150	122	Vertical
5	2495.85	49.99	8.47	74.00	24.01	150	54	Vertical
6	2500	48.44	8.20	74.00	25.56	150	119	Vertical

Appendix B: Spurious emissions

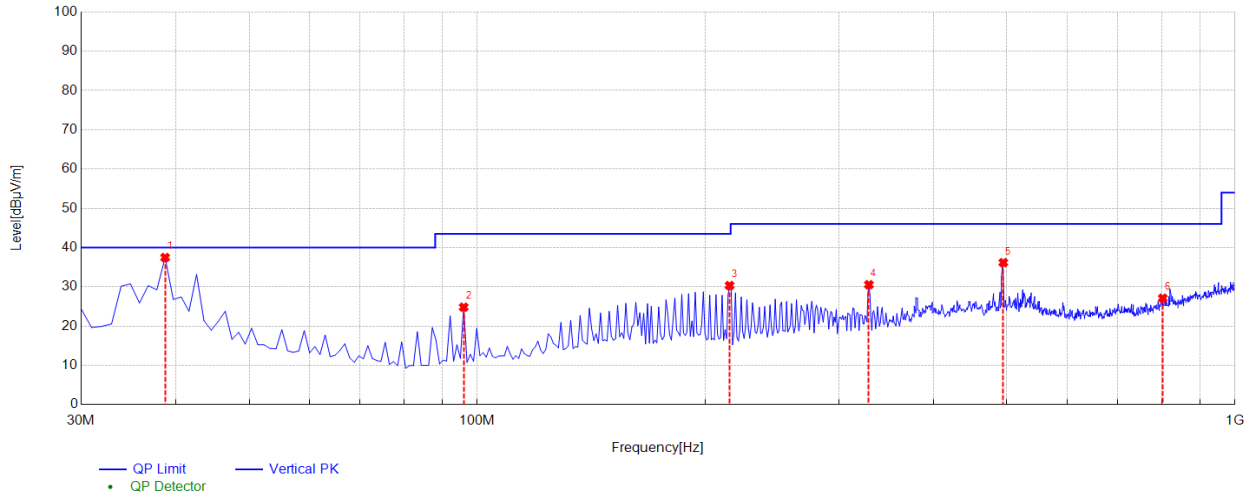

NO.	Freq. [MHz]	Level [dBµV/m]	Factor [dB/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	38.7300	37.48	-15.92	40.00	2.52	100	356	Vertical	PASS
2	95.9600	24.83	-19.81	43.50	18.67	100	350	Vertical	PASS
3	215.270	30.35	-18.48	43.50	13.15	100	97	Vertical	PASS
4	328.760	30.56	-15.32	46.00	15.44	100	197	Vertical	PASS
5	494.630	36.18	-11.03	46.00	9.82	100	360	Vertical	PASS
6	803.090	27.13	-4.95	46.00	18.87	100	88	Vertical	PASS

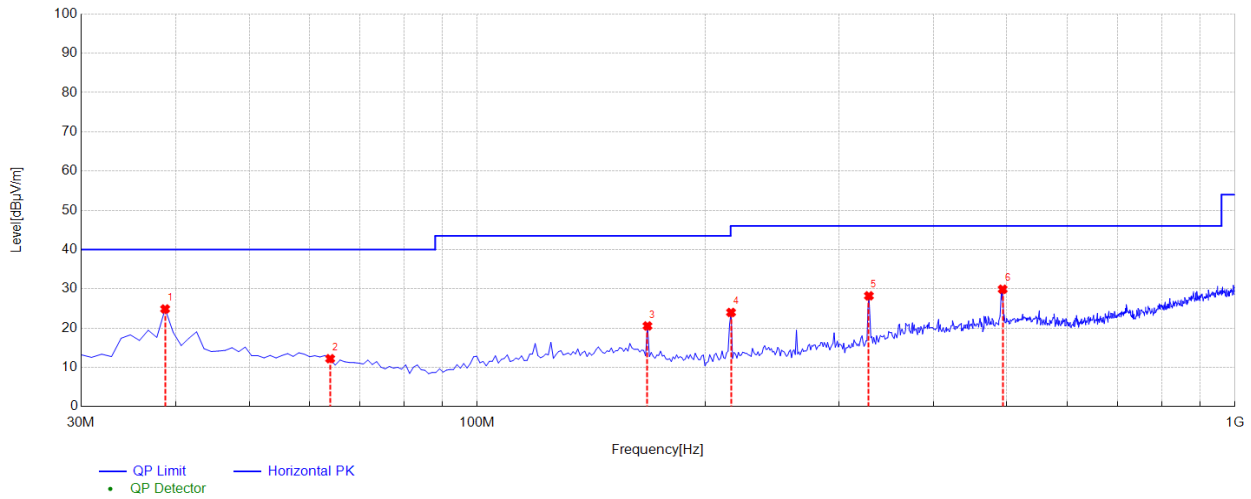

NO.	Freq. [MHz]	Level [dBµV/m]	Factor [dB/m]	Limit [dBµV/m]	Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	38.7300	24.88	-15.92	40.00	15.12	100	147	Horizontal	PASS
2	63.9500	12.22	-17.31	40.00	27.78	100	89	Horizontal	PASS
3	167.740	20.56	-17.08	43.50	22.94	100	256	Horizontal	PASS
4	216.240	24.00	-18.44	46.00	22.00	100	348	Horizontal	PASS
5	328.760	28.23	-15.32	46.00	17.77	100	287	Horizontal	PASS
6	493.660	29.91	-11.06	46.00	16.09	100	278	Horizontal	PASS

Mode:	BLE 1M-2402

NO.	Freq. [MHz]	Level [dBμV/m]	Factor [dB/m]	Limit [dBμV/m]	Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity
1	1270	43.94	2.26	74.00	30.06	150	240	Horizontal
2	1830	45.17	5.15	74.00	28.83	150	245	Horizontal
3	4209	43.12	-16.46	74.00	30.88	150	300	Horizontal
4	6012	44.07	-12.49	74.00	29.93	150	195	Horizontal
5	6894	45.12	-12.51	74.00	28.88	150	291	Horizontal
6	10137	46.86	-7.06	74.00	27.14	150	206	Horizontal

NO.	Freq. [MHz]	Level [dBμV/m]	Factor [dB/m]	Limit [dBμV/m]	Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity
1	1318	43.75	2.27	74.00	30.25	150	136	Vertical
2	1876	44.67	5.52	74.00	29.33	150	331	Vertical
3	3948	45.04	-17.25	74.00	28.96	150	155	Vertical
4	4926	44.52	-14.79	74.00	29.48	150	161	Vertical
5	7107	44.10	-11.69	74.00	29.90	150	86	Vertical
6	11214	46.82	-5.70	74.00	27.18	150	240	Vertical

Mode:	BLE 1M-2440

NO.	Freq. [MHz]	Level [dBμV/m]	Factor [dB/m]	Limit [dBμV/m]	Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity
1	1316	42.55	2.28	74.00	31.45	150	324	Horizontal
2	1680	43.32	3.05	74.00	30.68	150	158	Horizontal
3	3879	42.89	-16.87	74.00	31.11	150	268	Horizontal
4	5193	43.55	-14.06	74.00	30.45	150	170	Horizontal
5	7428	44.81	-11.52	74.00	29.19	150	248	Horizontal
6	11175	47.75	-5.63	74.00	26.25	150	231	Horizontal

NO.	Freq. [MHz]	Level [dBμV/m]	Factor [dB/m]	Limit [dBμV/m]	Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity
1	1316	44.87	2.28	74.00	29.13	150	140	Vertical
2	2014	45.58	5.94	74.00	28.42	150	260	Vertical
3	4479	43.19	-15.66	74.00	30.81	150	196	Vertical
4	5889	44.38	-12.92	74.00	29.62	150	335	Vertical
5	7290	44.73	-11.77	74.00	29.27	150	233	Vertical
6	10080	47.38	-7.38	74.00	26.62	150	15	Vertical

Mode:	BLE 1M-2480

NO.	Freq. [MHz]	Level [dBμV/m]	Factor [dB/m]	Limit [dBμV/m]	Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity
1	1248	43.24	2.18	74.00	30.76	150	160	Horizontal
2	1932	45.32	5.63	74.00	28.68	150	140	Horizontal
3	4344	42.40	-16.20	74.00	31.60	150	135	Horizontal
4	4935	43.82	-14.98	74.00	30.18	150	261	Horizontal
5	6399	43.87	-12.00	74.00	30.13	150	238	Horizontal
6	8340	45.08	-10.14	74.00	28.92	150	292	Horizontal

NO.	Freq. [MHz]	Level [dBμV/m]	Factor [dB/m]	Limit [dBμV/m]	Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity
1	1314	43.66	2.28	74.00	30.34	150	138	Vertical
2	1762	44.27	4.11	74.00	29.73	150	245	Vertical
3	4746	50.43	-14.52	74.00	23.57	150	258	Vertical
4	5952	44.41	-12.03	74.00	29.59	150	85	Vertical
5	7434	44.73	-11.56	74.00	29.27	150	138	Vertical
6	9243	45.75	-9.19	74.00	28.25	150	276	Vertical

Mode:	BLE 2M-2402

NO.	Freq. [MHz]	Level [dBμV/m]	Factor [dB/m]	Limit [dBμV/m]	Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity
1	1318	42.55	2.27	74.00	31.45	150	123	Horizontal
2	1788	44.19	4.62	74.00	29.81	150	341	Horizontal
3	4287	43.82	-16.37	74.00	30.18	150	221	Horizontal
4	6012	44.21	-12.49	74.00	29.79	150	256	Horizontal
5	7884	45.38	-11.17	74.00	28.62	150	112	Horizontal
6	10554	46.19	-6.89	74.00	27.81	150	236	Horizontal

NO.	Freq. [MHz]	Level [dBμV/m]	Factor [dB/m]	Limit [dBμV/m]	Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity
1	1318	44.16	2.27	74.00	29.84	150	139	Vertical
2	1770	44.30	4.27	74.00	29.70	150	32	Vertical
3	4734	48.90	-14.70	74.00	25.10	150	272	Vertical
4	6585	47.28	-12.33	74.00	26.72	150	90	Vertical
5	7998	45.31	-11.18	74.00	28.69	150	150	Vertical
6	9204	45.74	-8.72	74.00	28.26	150	31	Vertical

Mode:	BLE 2M-2440

NO.	Freq. [MHz]	Level [dBμV/m]	Factor [dB/m]	Limit [dBμV/m]	Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity
1	1236	42.93	2.17	74.00	31.07	150	136	Horizontal
2	1764	43.44	4.14	74.00	30.56	150	250	Horizontal
3	4086	43.44	-16.87	74.00	30.56	150	252	Horizontal
4	5010	44.75	-14.76	74.00	29.25	150	315	Horizontal
5	6480	44.13	-12.63	74.00	29.87	150	103	Horizontal
6	9711	46.10	-8.22	74.00	27.90	150	197	Horizontal

NO.	Freq. [MHz]	Level [dBμV/m]	Factor [dB/m]	Limit [dBμV/m]	Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity
1	1314	44.24	2.28	74.00	29.76	150	134	Vertical
2	1886	45.70	5.59	74.00	28.30	150	349	Vertical
3	4746	46.84	-14.52	74.00	27.16	150	273	Vertical
4	6591	44.44	-12.37	74.00	29.56	150	103	Vertical
5	9273	46.23	-9.20	74.00	27.77	150	177	Vertical
6	11901	48.96	-4.33	74.00	25.04	150	238	Vertical

Mode:	BLE 2M-2480

NO.	Freq. [MHz]	Level [dBμV/m]	Factor [dB/m]	Limit [dBμV/m]	Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity
1	1282	42.93	2.30	74.00	31.07	150	199	Horizontal
2	2096	46.55	6.06	74.00	27.45	150	146	Horizontal
3	3981	42.60	-16.78	74.00	31.40	150	244	Horizontal
4	5655	44.05	-13.25	74.00	29.95	150	28	Horizontal
5	7608	44.33	-11.65	74.00	29.67	150	247	Horizontal
6	10893	46.57	-6.63	74.00	27.43	150	88	Horizontal

NO.	Freq. [MHz]	Level [dBμV/m]	Factor [dB/m]	Limit [dBμV/m]	Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity
1	1318	45.28	2.27	74.00	28.72	150	141	Vertical
2	1900	45.26	5.69	74.00	28.74	150	312	Vertical
3	3951	47.44	-17.26	74.00	26.56	150	154	Vertical
4	5526	43.43	-13.94	74.00	30.57	150	275	Vertical
5	8400	45.04	-10.27	74.00	28.96	150	190	Vertical
6	10683	47.20	-6.88	74.00	26.80	150	326	Vertical