



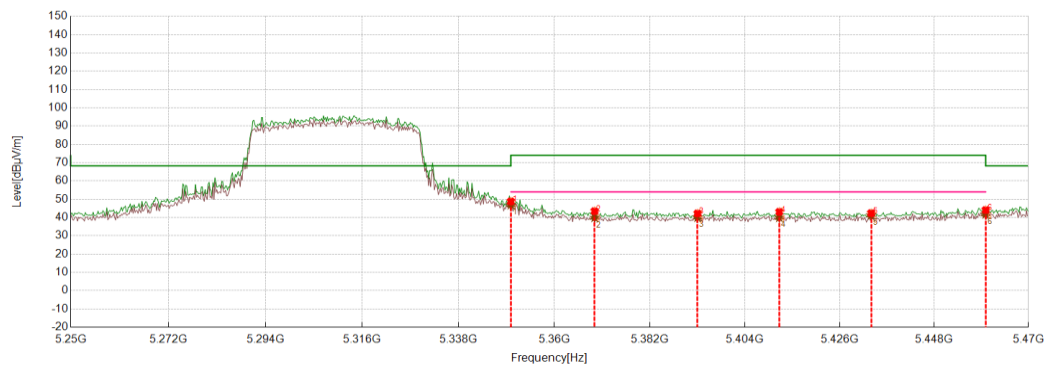

★ PK Detector ● AV Detector


Final Data List												
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	5350.0000	15.71	48.81	68.23	19.42	46.79	54.00	7.21	150	68	Vertical	PASS
2	5369.2400	15.71	43.48	74.00	30.52	39.85	54.00	14.15	150	229	Vertical	PASS
3	5393.0000	15.83	42.21	74.00	31.79	39.96	54.00	14.04	150	308	Vertical	PASS
4	5411.9200	16.04	43.07	74.00	30.93	39.89	54.00	14.11	150	62	Vertical	PASS
5	5433.2600	15.62	42.37	74.00	31.63	41.11	54.00	12.89	150	296	Vertical	PASS
6	5460.0000	15.84	44.07	74.00	29.93	41.70	54.00	12.30	150	68	Vertical	PASS

Mode:	ac80-5290
--------------	------------------

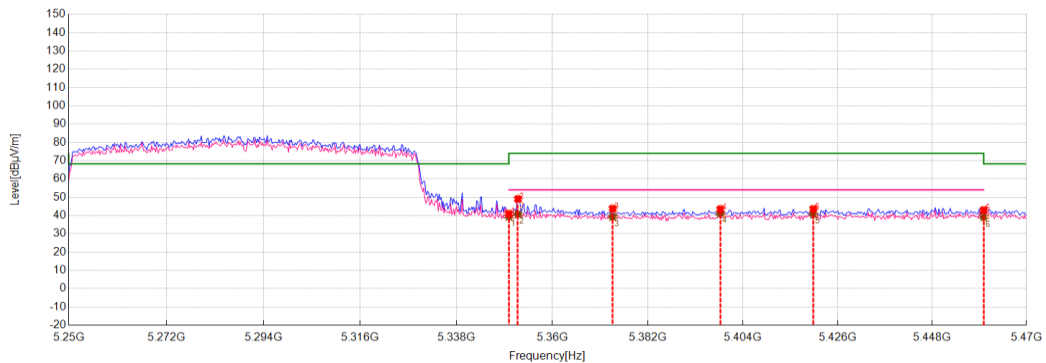

★ PK Detector ★ AV Detector

Final Data List												
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	5350.0000	15.71	40.96	68.23	27.27	39.41	54.00	14.59	150	40	Horizontal	PASS
2	5352.0800	15.80	49.04	74.00	24.96	40.69	54.00	13.31	150	43	Horizontal	PASS
3	5373.8600	15.80	43.77	74.00	30.23	39.21	54.00	14.79	150	263	Horizontal	PASS
4	5398.7200	15.81	43.48	74.00	30.52	41.12	54.00	12.88	150	181	Horizontal	PASS
5	5420.2800	15.88	43.54	74.00	30.46	40.72	54.00	13.28	150	234	Horizontal	PASS
6	5460.0000	15.84	42.98	74.00	31.02	39.09	54.00	14.91	150	301	Horizontal	PASS

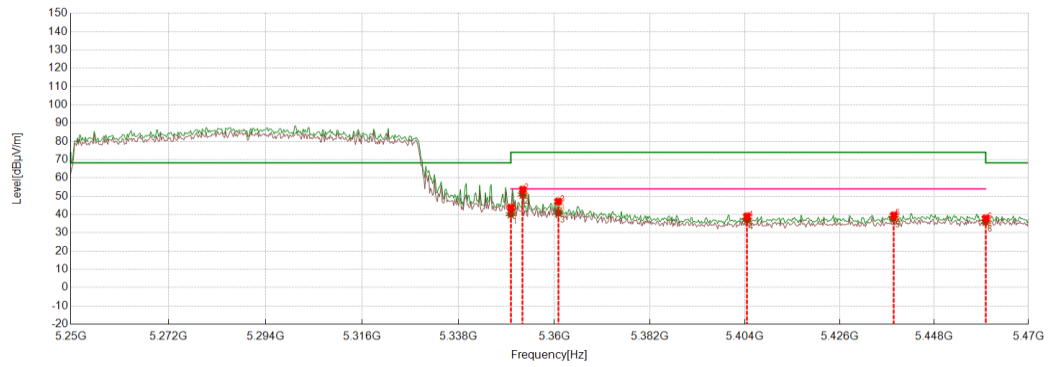


★ PK Detector ★ AV Detector

Final Data List												
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	5350.0000	15.71	43.71	68.23	24.52	40.10	54.00	13.90	150	279	Vertical	PASS
2	5352.7400	15.83	53.58	74.00	20.42	50.91	54.00	3.09	150	293	Vertical	PASS
3	5360.8800	16.29	47.13	74.00	26.87	40.95	54.00	13.05	150	317	Vertical	PASS
4	5404.4400	16.00	38.99	74.00	35.01	37.01	54.00	16.99	150	290	Vertical	PASS
5	5438.5400	15.78	39.51	74.00	34.49	38.01	54.00	15.99	150	80	Vertical	PASS
6	5460.0000	15.84	37.84	74.00	36.16	36.03	54.00	17.97	150	46	Vertical	PASS


Mode:

ax80-5290

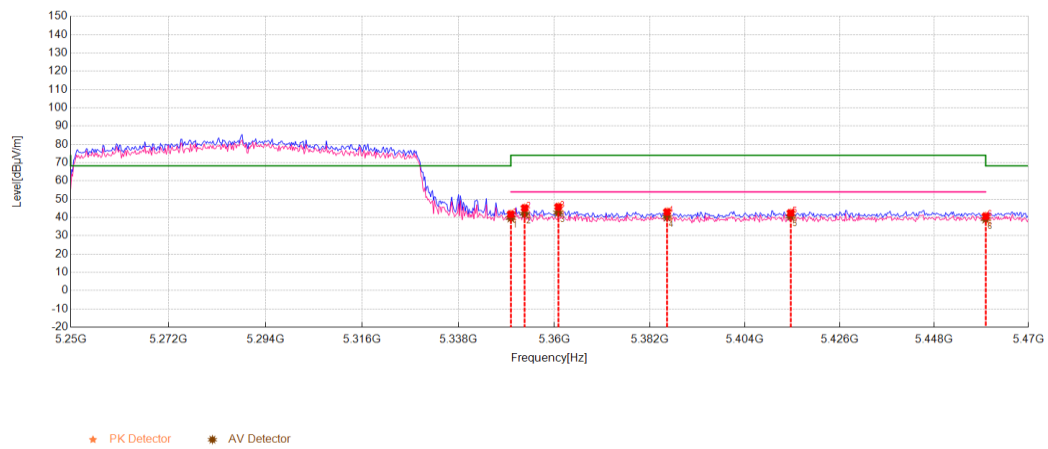

Final Data List

NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	5350.0000	15.71	41.86	68.23	26.37	39.71	54.00	14.29	150	44	Horizontal	PASS
2	5353.1800	15.86	45.21	74.00	28.79	41.94	54.00	12.06	150	264	Horizontal	PASS
3	5360.8800	16.29	45.85	74.00	28.15	42.61	54.00	11.39	150	44	Horizontal	PASS
4	5385.9600	15.92	43.07	74.00	30.93	40.21	54.00	13.79	150	71	Horizontal	PASS
5	5414.5600	15.98	42.50	74.00	31.50	40.56	54.00	13.44	150	31	Horizontal	PASS
6	5460.0000	15.84	40.70	74.00	33.30	39.10	54.00	14.90	150	87	Horizontal	PASS

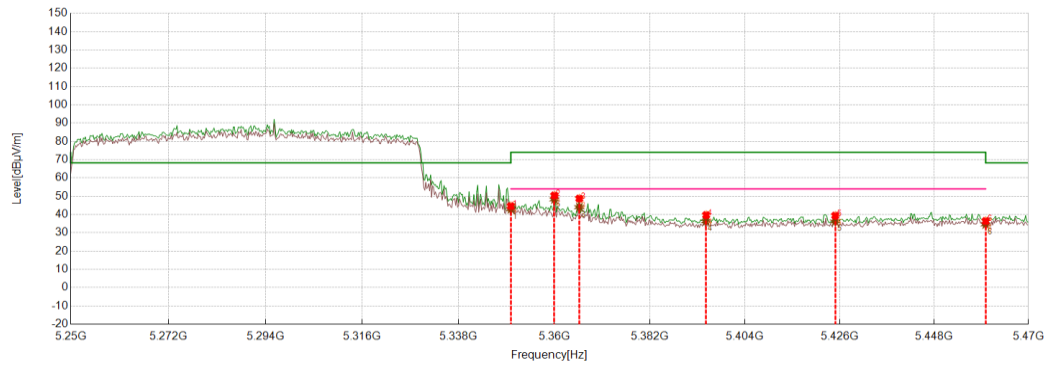


★ PK Detector ★ AV Detector

Final Data List												
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	5350.0000	15.71	44.63	68.23	23.60	42.85	54.00	11.15	150	299	Vertical	PASS
2	5360.0000	16.34	50.41	74.00	23.59	48.20	54.00	5.80	150	282	Vertical	PASS
3	5365.7200	15.90	48.73	74.00	25.27	43.99	54.00	10.01	150	299	Vertical	PASS
4	5394.9800	15.78	39.67	74.00	34.33	36.30	54.00	17.70	150	76	Vertical	PASS
5	5424.9000	15.74	39.35	74.00	34.65	36.15	54.00	17.85	150	311	Vertical	PASS
6	5460.0000	15.84	36.43	74.00	37.57	34.52	54.00	19.48	150	311	Vertical	PASS


Mode:

ax80-5290

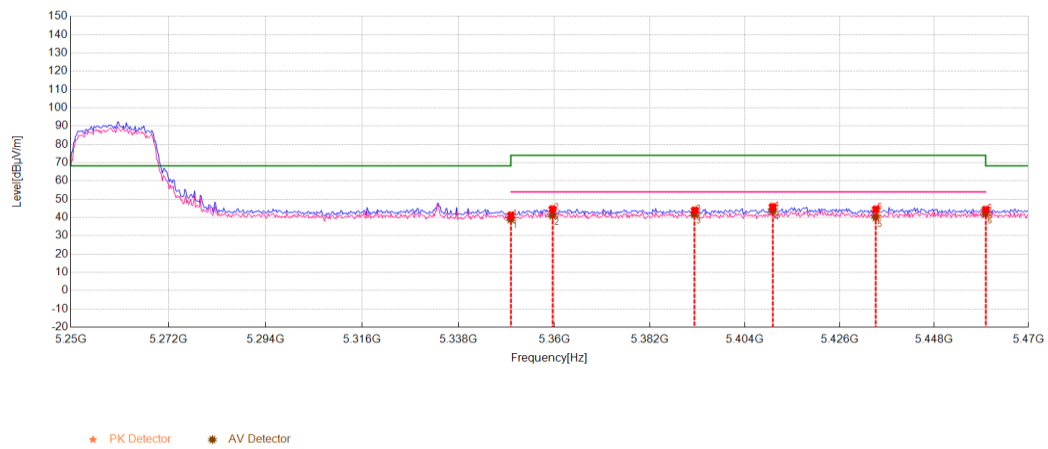

Final Data List


NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	5350.0000	15.71	41.15	68.23	27.08	39.13	54.00	14.87	150	129	Horizontal	PASS
2	5359.5600	16.32	44.59	74.00	29.41	41.22	54.00	12.78	150	182	Horizontal	PASS
3	5392.3400	15.85	43.91	74.00	30.09	41.83	54.00	12.17	150	87	Horizontal	PASS
4	5410.3800	16.07	45.85	74.00	28.15	43.78	54.00	10.22	150	75	Horizontal	PASS
5	5434.3600	15.63	44.47	74.00	29.53	40.23	54.00	13.77	150	113	Horizontal	PASS
6	5460.0000	15.84	44.29	74.00	29.71	42.02	54.00	11.98	150	241	Horizontal	PASS

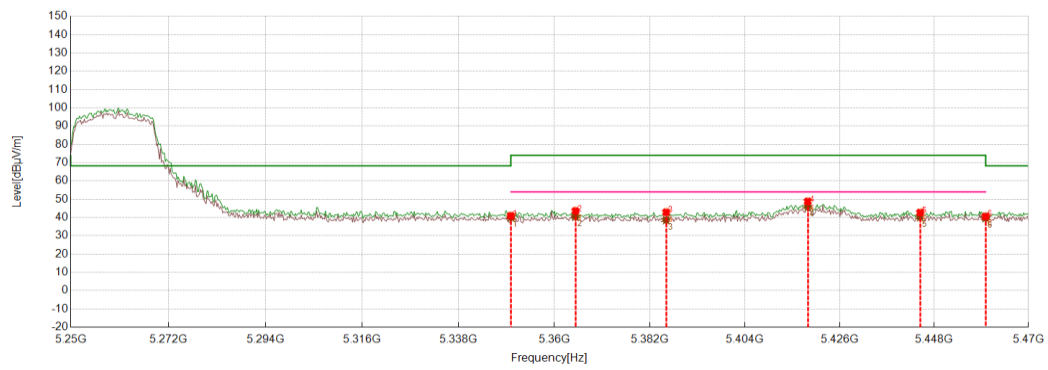

★ PK Detector ● AV Detector


Final Data List												
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	5350.0000	15.71	40.93	68.23	27.30	39.99	54.00	14.01	150	356	Vertical	PASS
2	5364.8400	15.96	43.57	74.00	30.43	40.51	54.00	13.49	150	75	Vertical	PASS
3	5385.7400	15.92	42.86	74.00	31.14	38.55	54.00	15.45	150	121	Vertical	PASS
4	5418.5200	15.89	48.79	74.00	25.21	45.89	54.00	8.11	150	71	Vertical	PASS
5	5444.7000	15.97	42.69	74.00	31.31	40.15	54.00	13.85	150	252	Vertical	PASS
6	5460.0000	15.84	40.58	74.00	33.42	39.66	54.00	14.34	150	30	Vertical	PASS

Mode: ax20-5260

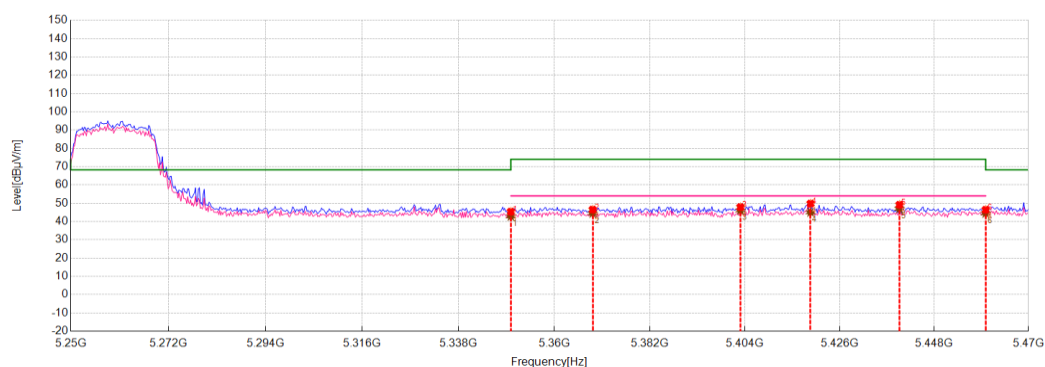

★ PK Detector ★ AV Detector

Final Data List												
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	5350.0000	15.71	45.39	68.23	22.84	42.75	54.00	11.25	150	97	Horizontal	PASS
2	5368.8000	15.73	46.50	74.00	27.50	44.39	54.00	9.61	150	353	Horizontal	PASS
3	5402.9000	15.94	47.89	74.00	26.11	46.00	54.00	8.00	150	171	Horizontal	PASS
4	5419.1800	15.89	49.78	74.00	24.22	45.02	54.00	8.98	150	44	Horizontal	PASS
5	5439.8600	15.82	49.15	74.00	24.85	46.93	54.00	7.07	150	342	Horizontal	PASS
6	5460.0000	15.84	46.42	74.00	27.58	44.42	54.00	9.58	150	174	Horizontal	PASS

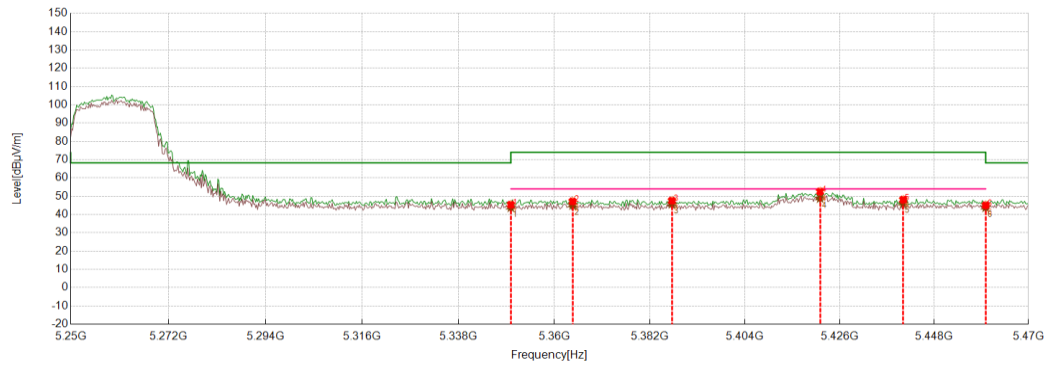


★ PK Detector ● AV Detector

Final Data List												
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	5350.0000	15.71	45.39	68.23	22.84	43.74	54.00	10.26	150	99	Vertical	PASS
2	5364.1800	16.03	47.18	74.00	26.82	45.02	54.00	8.98	150	57	Vertical	PASS
3	5387.0600	15.93	47.59	74.00	26.41	45.69	54.00	8.31	150	228	Vertical	PASS
4	5421.3800	15.84	52.54	74.00	21.46	48.77	54.00	5.23	150	57	Vertical	PASS
5	5440.7400	15.86	48.12	74.00	25.88	45.99	54.00	8.01	150	356	Vertical	PASS
6	5460.0000	15.84	45.09	74.00	28.91	43.74	54.00	10.26	150	114	Vertical	PASS

Mode:


n20-5500

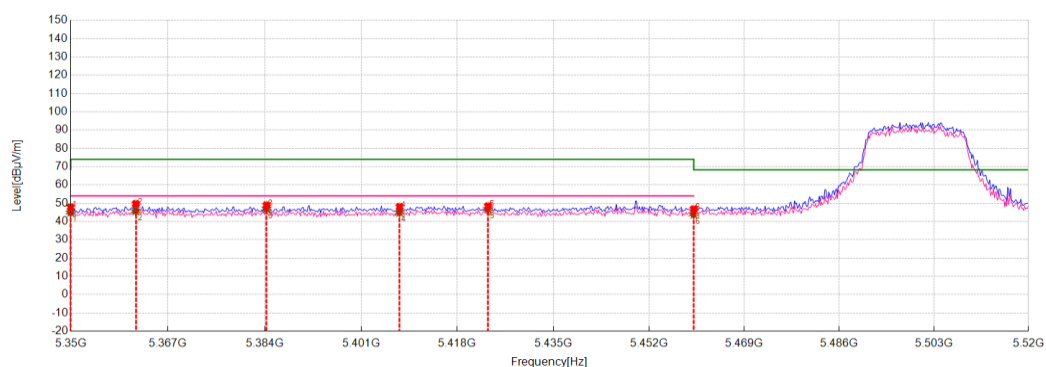

★ PK Detector ★ AV Detector


Final Data List

NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	5350.0000	15.71	47.80	68.23	20.43	44.91	54.00	9.09	150	75	Horizontal	PASS
2	5361.3900	16.26	49.68	74.00	24.32	45.67	54.00	8.33	150	261	Horizontal	PASS
3	5384.3400	15.92	48.92	74.00	25.08	47.02	54.00	6.98	150	273	Horizontal	PASS
4	5407.8000	16.08	48.04	74.00	25.96	44.92	54.00	9.08	150	228	Horizontal	PASS
5	5423.4400	15.78	48.38	74.00	25.62	46.83	54.00	7.17	150	0	Horizontal	PASS
6	5460.0000	15.83	46.76	74.00	27.24	43.91	54.00	10.09	150	338	Horizontal	PASS

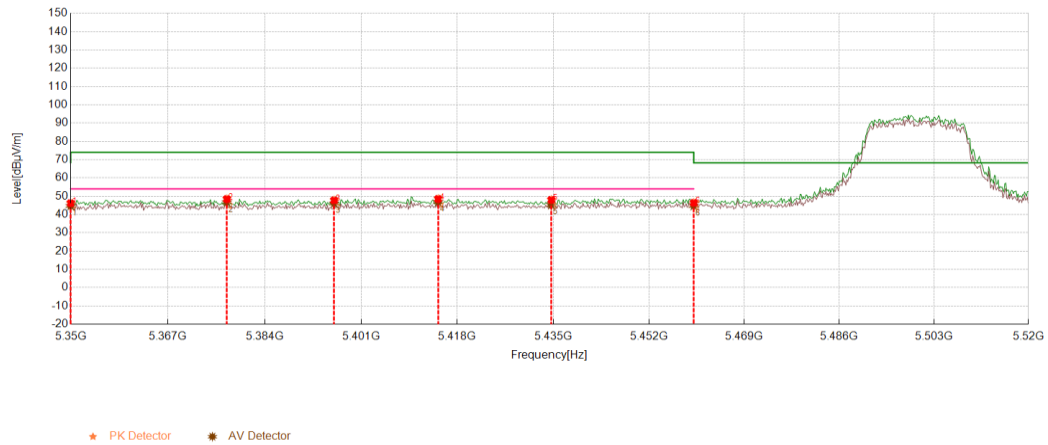


Final Data List												
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	5350.0000	15.71	46.19	68.23	22.04	44.67	54.00	9.33	150	318	Vertical	PASS
2	5377.3700	15.85	48.48	74.00	25.52	46.68	54.00	7.32	150	239	Vertical	PASS
3	5396.2400	15.78	47.77	74.00	26.23	46.00	54.00	8.00	150	237	Vertical	PASS
4	5414.6000	15.98	48.52	74.00	25.48	46.83	54.00	7.17	150	144	Vertical	PASS
5	5434.6600	15.64	47.98	74.00	26.02	45.20	54.00	8.80	150	276	Vertical	PASS
6	5460.0000	15.83	46.37	74.00	27.63	44.68	54.00	9.32	150	160	Vertical	PASS

Mode: ax20-5500

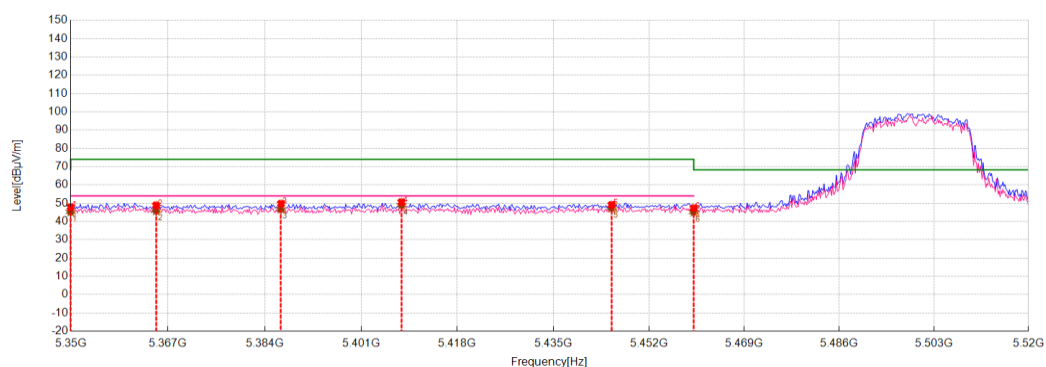


★ PK Detector ★ AV Detector

Final Data List												
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	5350.0000	15.71	47.84	68.23	20.39	45.19	54.00	8.81	150	17	Horizontal	PASS
2	5364.9600	15.94	48.86	74.00	25.14	45.82	54.00	8.18	150	202	Horizontal	PASS
3	5386.8900	15.93	49.75	74.00	24.25	46.79	54.00	7.21	150	4	Horizontal	PASS
4	5408.1400	16.08	50.63	74.00	23.37	48.90	54.00	5.10	150	100	Horizontal	PASS
5	5445.3700	15.97	49.11	74.00	24.89	47.32	54.00	6.68	150	44	Horizontal	PASS
6	5460.0000	15.83	47.33	74.00	26.67	45.11	54.00	8.89	150	192	Horizontal	PASS

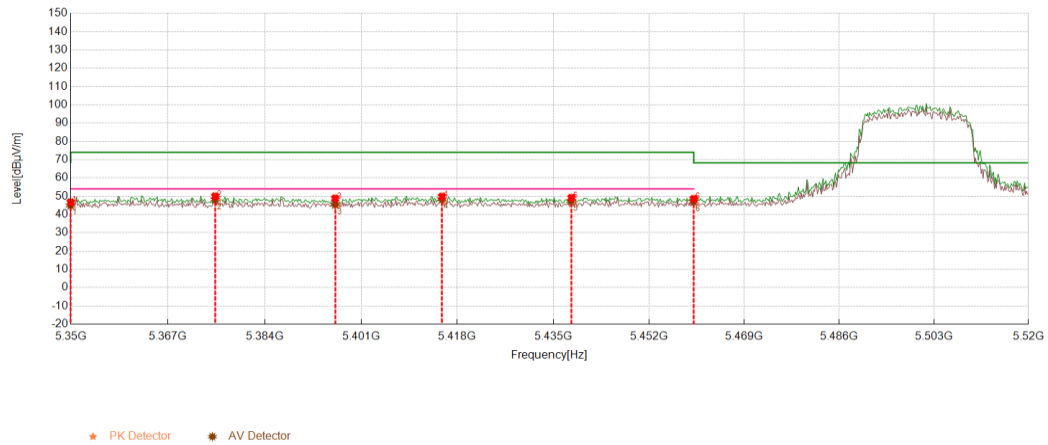


Final Data List												
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	5350.0000	15.71	46.76	68.23	21.47	44.95	54.00	9.05	150	127	Vertical	PASS
2	5375.3300	15.82	49.99	74.00	24.01	48.21	54.00	5.79	150	112	Vertical	PASS
3	5396.4100	15.79	48.79	74.00	25.21	45.42	54.00	8.58	150	102	Vertical	PASS
4	5415.2800	15.96	49.81	74.00	24.19	48.36	54.00	5.64	150	40	Vertical	PASS
5	5438.2300	15.77	49.15	74.00	24.85	47.32	54.00	6.68	150	161	Vertical	PASS
6	5460.0000	15.83	48.56	74.00	25.44	47.06	54.00	6.94	150	112	Vertical	PASS

Mode:
ac40-5510

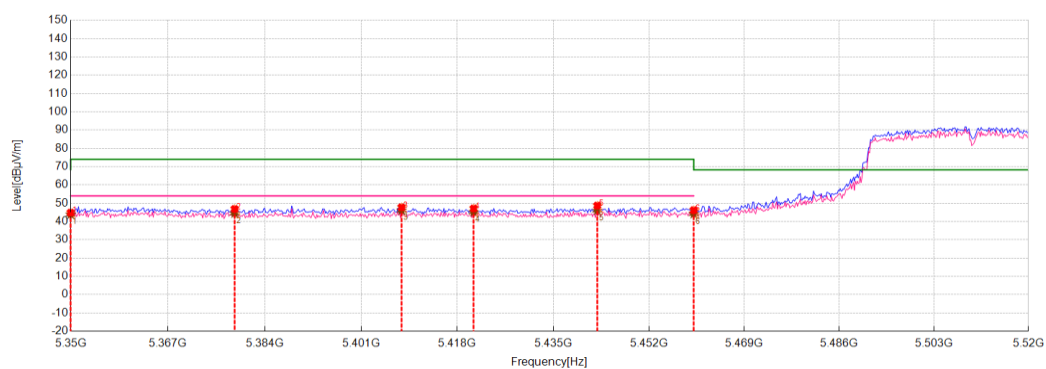

★ PK Detector ★ AV Detector


Final Data List												
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	5350.0000	15.71	44.85	68.23	23.38	43.77	54.00	10.23	150	155	Horizontal	PASS
2	5378.7300	15.89	46.85	74.00	27.15	44.37	54.00	9.63	150	268	Horizontal	PASS
3	5408.1400	16.08	47.77	74.00	26.23	45.98	54.00	8.02	150	143	Horizontal	PASS
4	5420.8900	15.86	47.12	74.00	26.88	45.04	54.00	8.96	150	356	Horizontal	PASS
5	5442.8200	15.94	48.69	74.00	25.31	45.93	54.00	8.07	150	72	Horizontal	PASS
6	5460.0000	15.83	46.21	74.00	27.79	44.05	54.00	9.95	150	268	Horizontal	PASS

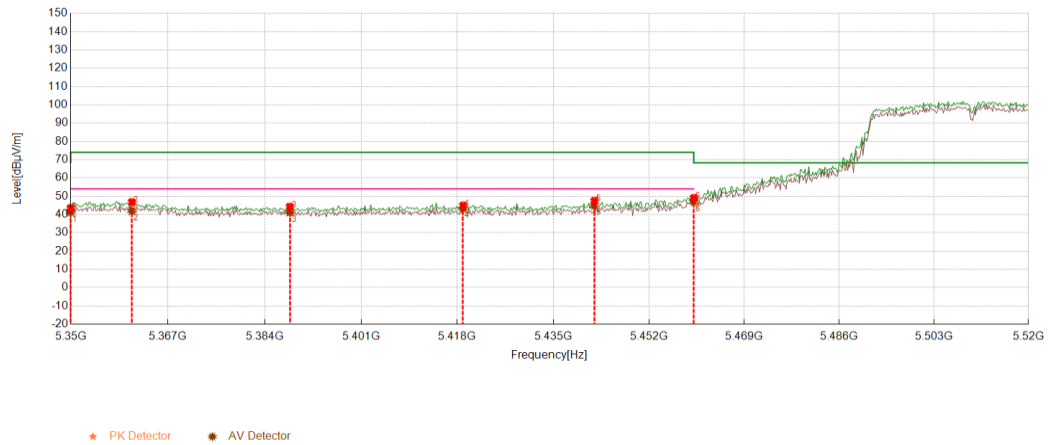

Final Data List												
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	5350.0000	15.71	43.60	68.23	24.63	41.31	54.00	12.69	150	60	Vertical	PASS
2	5360.7100	16.30	46.84	74.00	27.16	41.88	54.00	12.12	150	62	Vertical	PASS
3	5388.4200	15.93	44.32	74.00	29.68	41.27	54.00	12.73	150	198	Vertical	PASS
4	5419.0200	15.89	44.96	74.00	29.04	43.31	54.00	10.69	150	0	Vertical	PASS
5	5442.3100	15.93	47.54	74.00	26.46	44.89	54.00	9.11	150	292	Vertical	PASS
6	5460.0000	15.83	49.07	74.00	24.93	46.93	54.00	7.07	150	303	Vertical	PASS

Mode:


ax40-5510

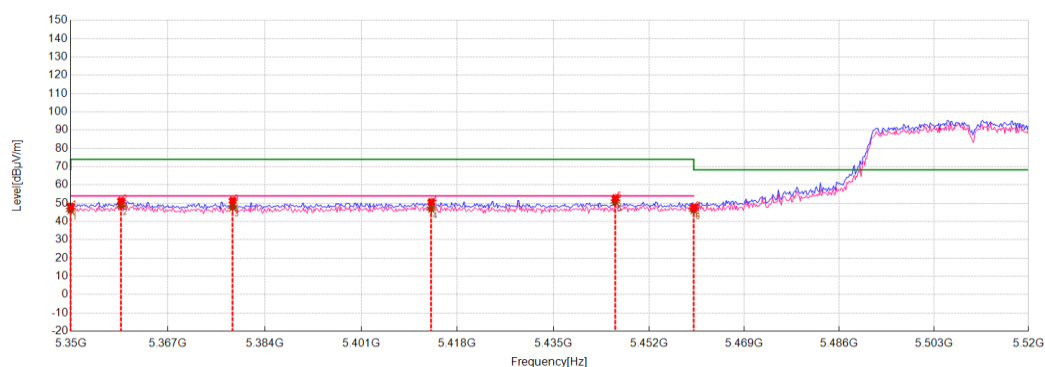

★ PK Detector ★ AV Detector


Final Data List

NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	5350.0000	15.71	48.23	68.23	20.00	46.31	54.00	7.69	150	71	Horizontal	PASS
2	5358.8400	16.28	51.31	74.00	22.69	48.78	54.00	5.22	150	40	Horizontal	PASS
3	5378.3900	15.88	51.42	74.00	22.58	47.88	54.00	6.12	150	14	Horizontal	PASS
4	5413.4100	16.01	50.68	74.00	23.32	46.98	54.00	7.02	150	254	Horizontal	PASS
5	5446.0500	15.97	52.81	74.00	21.19	50.84	54.00	3.16	150	223	Horizontal	PASS
6	5460.0000	15.83	47.70	74.00	26.30	46.34	54.00	7.66	150	317	Horizontal	PASS

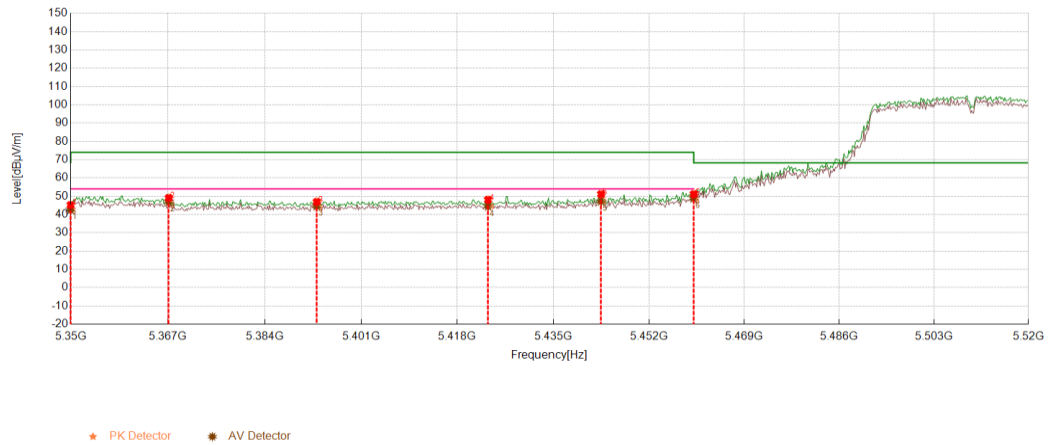


Final Data List												
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	5350.0000	15.71	45.23	68.23	23.00	42.57	54.00	11.43	150	65	Vertical	PASS
2	5367.1700	15.82	49.11	74.00	24.89	46.96	54.00	7.04	150	60	Vertical	PASS
3	5393.1800	15.82	46.96	74.00	27.04	44.58	54.00	9.42	150	302	Vertical	PASS
4	5423.4400	15.78	48.08	74.00	25.92	44.42	54.00	9.58	150	62	Vertical	PASS
5	5443.5000	15.95	51.15	74.00	22.85	47.20	54.00	6.80	150	313	Vertical	PASS
6	5460.0000	15.83	51.17	74.00	22.83	48.88	54.00	5.12	150	286	Vertical	PASS

Mode:	ac80-5530
--------------	------------------

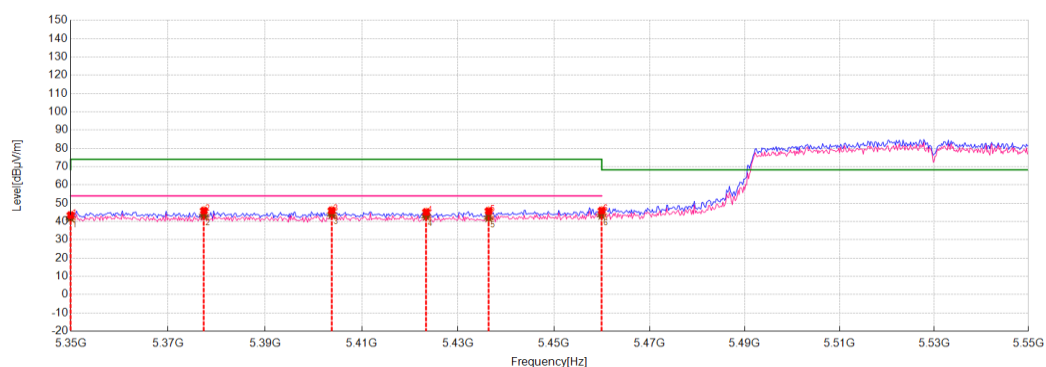

★ PK Detector ★ AV Detector


Final Data List												
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	5350.0000	15.71	43.50	68.23	24.73	41.89	54.00	12.11	150	54	Horizontal	PASS
2	5377.4000	15.85	45.94	74.00	28.06	43.15	54.00	10.85	150	51	Horizontal	PASS
3	5403.8000	15.97	46.06	74.00	27.94	43.72	54.00	10.28	150	285	Horizontal	PASS
4	5423.4000	15.78	45.18	74.00	28.82	42.76	54.00	11.24	150	93	Horizontal	PASS
5	5436.4000	15.70	45.77	74.00	28.23	41.96	54.00	12.04	150	158	Horizontal	PASS
6	5460.0000	15.84	45.98	74.00	28.02	43.28	54.00	10.72	150	80	Horizontal	PASS

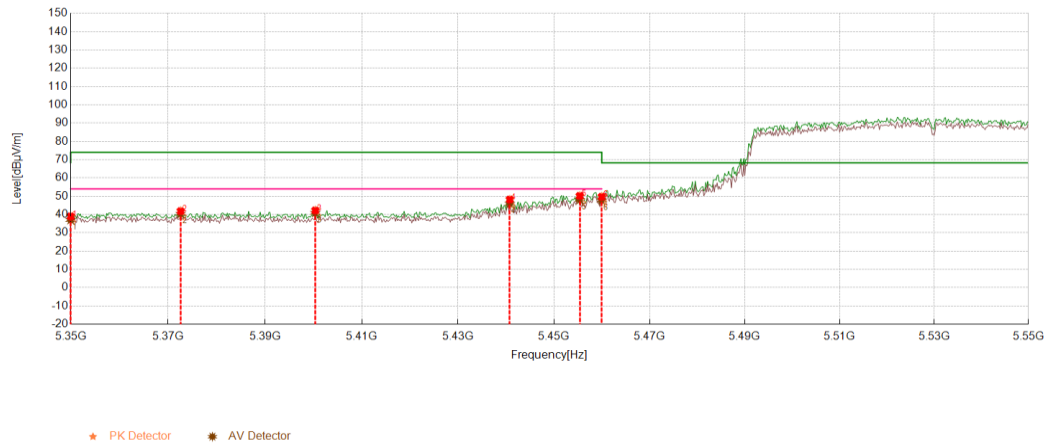

Final Data List												
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	5350.0000	15.71	38.99	68.23	29.24	37.03	54.00	16.97	150	132	Vertical	PASS
2	5372.6000	15.79	41.86	74.00	32.14	40.31	54.00	13.69	150	306	Vertical	PASS
3	5400.4000	15.84	42.22	74.00	31.78	40.89	54.00	13.11	150	58	Vertical	PASS
4	5440.8000	15.86	48.19	74.00	25.81	45.91	54.00	8.09	150	301	Vertical	PASS
5	5455.4000	15.84	50.20	74.00	23.80	47.99	54.00	6.01	150	306	Vertical	PASS
6	5460.0000	15.84	49.74	74.00	24.26	47.67	54.00	6.33	150	301	Vertical	PASS

Mode:


ax80-5530

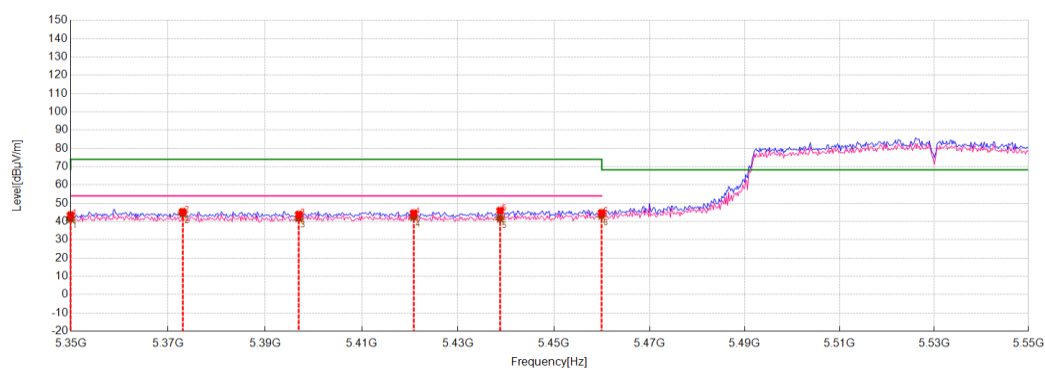

★ PK Detector ★ AV Detector

Final Data List

NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	5350.0000	15.71	43.51	68.23	24.72	41.43	54.00	12.57	150	319	Horizontal	PASS
2	5373.0000	15.79	45.26	74.00	28.74	44.24	54.00	9.76	150	37	Horizontal	PASS
3	5397.0000	15.79	43.80	74.00	30.20	41.88	54.00	12.12	150	157	Horizontal	PASS
4	5420.8000	15.86	44.51	74.00	29.49	42.51	54.00	11.49	150	283	Horizontal	PASS
5	5438.8000	15.79	45.92	74.00	28.08	41.64	54.00	12.36	150	339	Horizontal	PASS
6	5460.0000	15.84	44.72	74.00	29.28	43.19	54.00	10.81	150	261	Horizontal	PASS

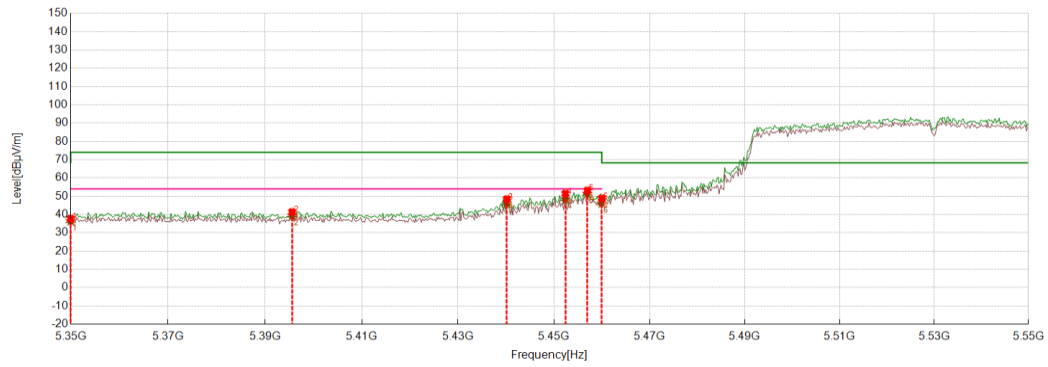


★ PK Detector ★ AV Detector


Final Data List												
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	PK Value [dBμV/m]	PK Limit [dBμV/m]	PK Margin [dB]	AV Value [dBμV/m]	AV Limit [dBμV/m]	AV Margin [dB]	Height [cm]	Angle [°]	Polarity	Verdict
1	5350.0000	15.71	37.75	68.23	30.48	36.38	54.00	17.62	150	229	Vertical	PASS
2	5395.6000	15.78	41.40	74.00	32.60	39.36	54.00	14.64	150	58	Vertical	PASS
3	5440.2000	15.83	48.42	74.00	25.58	45.98	54.00	8.02	150	289	Vertical	PASS
4	5452.4000	15.91	51.43	74.00	22.57	48.48	54.00	5.52	150	300	Vertical	PASS
5	5457.0000	15.83	53.13	74.00	20.87	51.31	54.00	2.69	150	282	Vertical	PASS
6	5460.0000	15.84	48.86	74.00	25.14	46.04	54.00	7.96	150	287	Vertical	PASS

Mode:

n20-5745

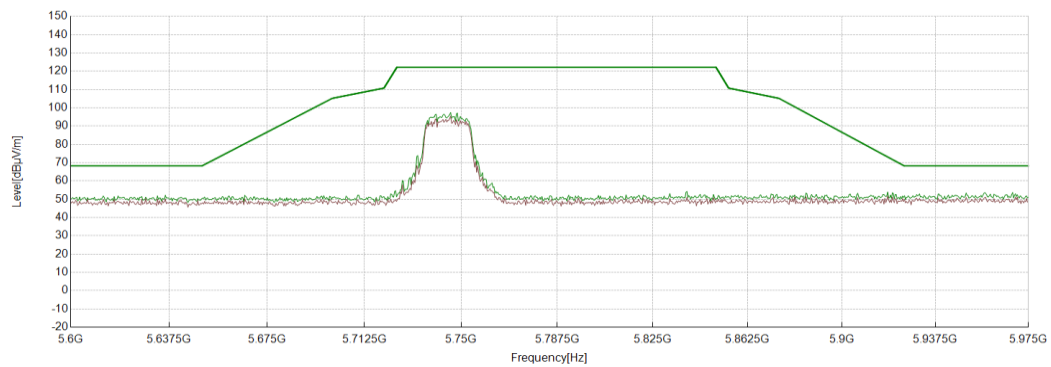


★ PK Detector ● AV Detector

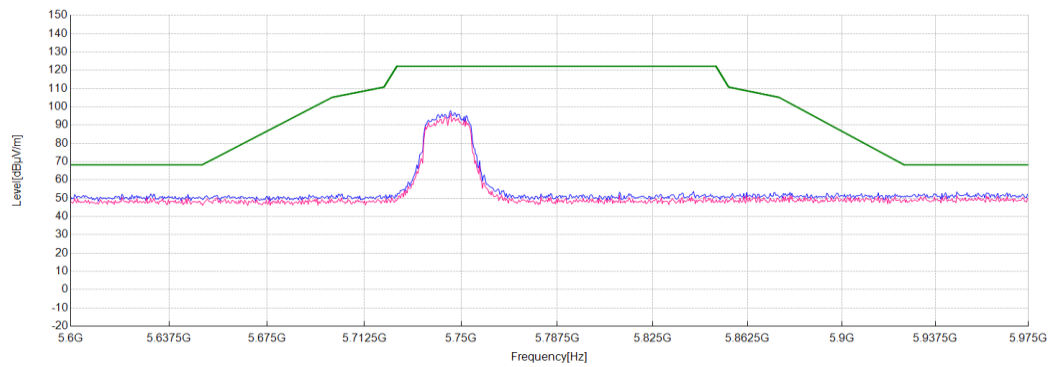


★ PK Detector ● AV Detector

Mode:

n20-5785

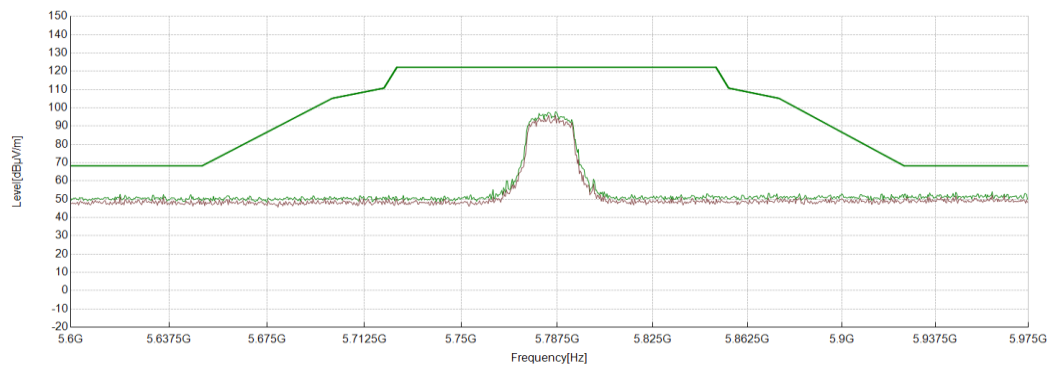


★ PK Detector ★ AV Detector

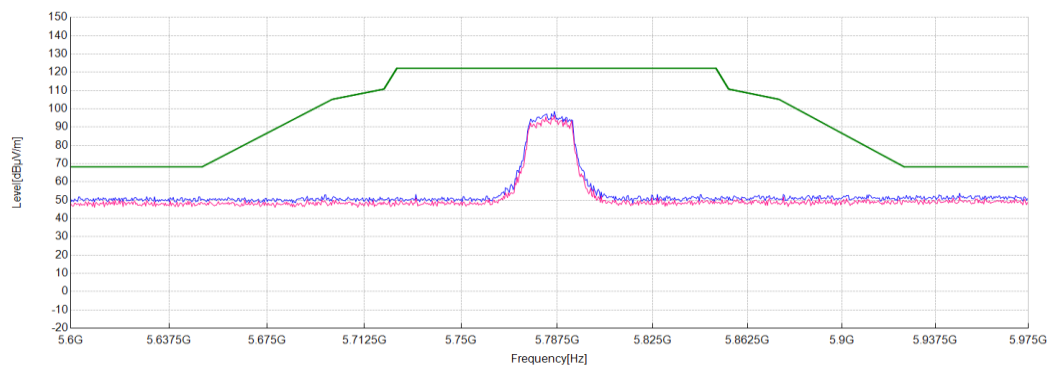


★ PK Detector ★ AV Detector

Mode:

n20-5825

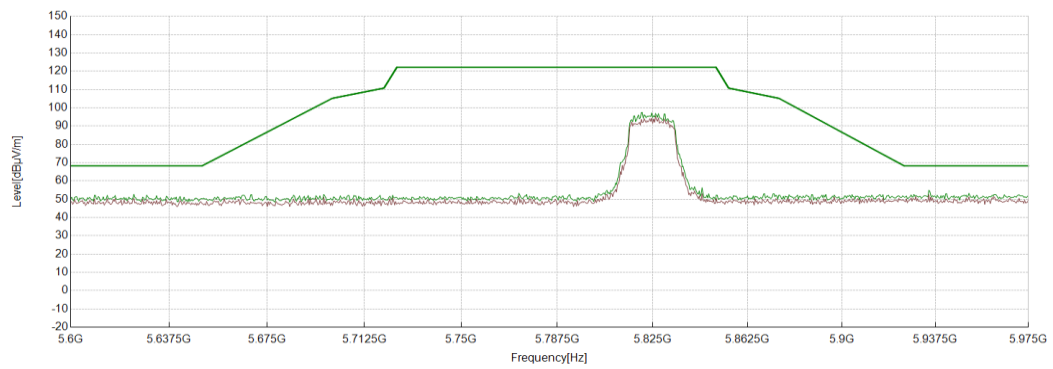


★ PK Detector ★ AV Detector

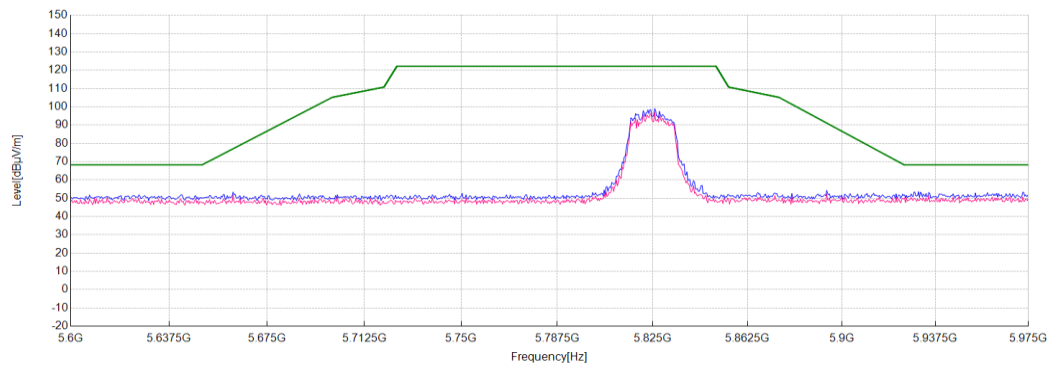


★ PK Detector ★ AV Detector

Mode:	ax20-5745
-------	-----------

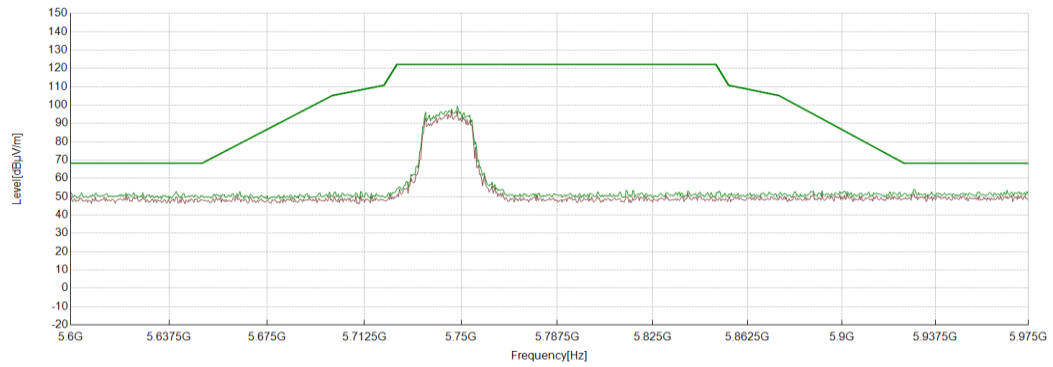


★ PK Detector ● AV Detector

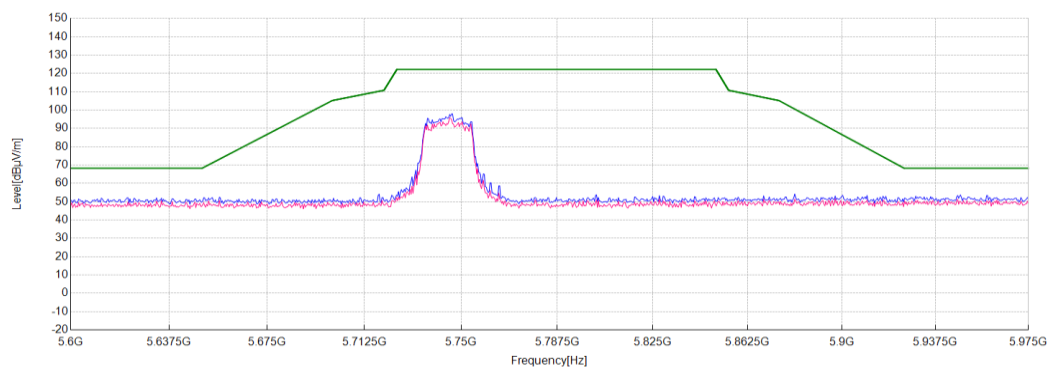


★ PK Detector ● AV Detector

Mode:

ax20-5785

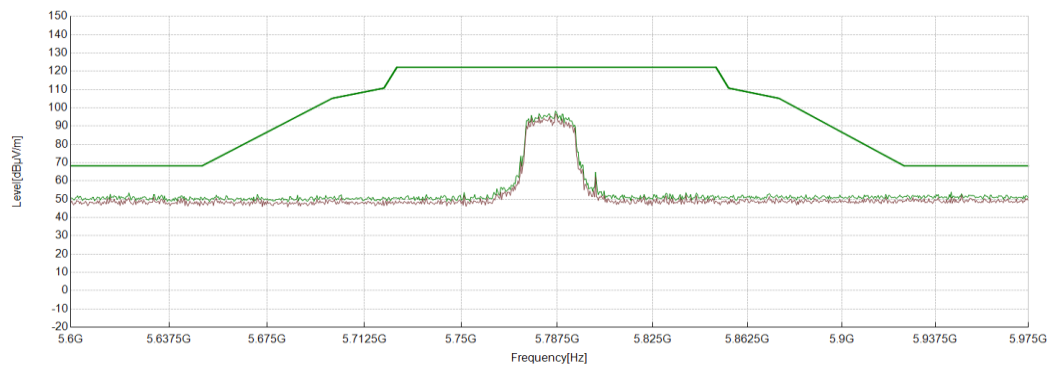


★ PK Detector ● AV Detector

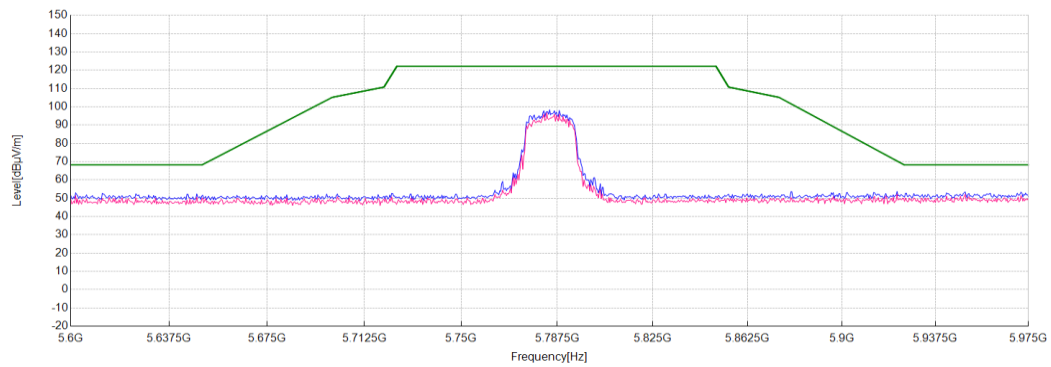


★ PK Detector ● AV Detector

Mode:

ax20-5825

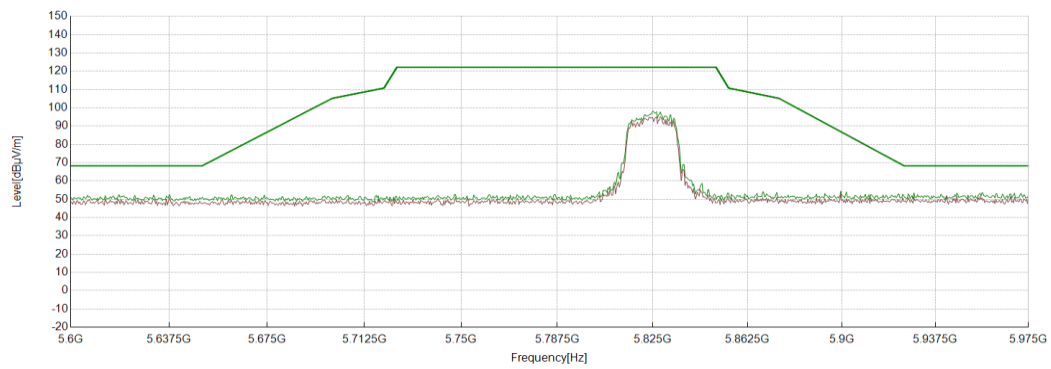


★ PK Detector ★ AV Detector

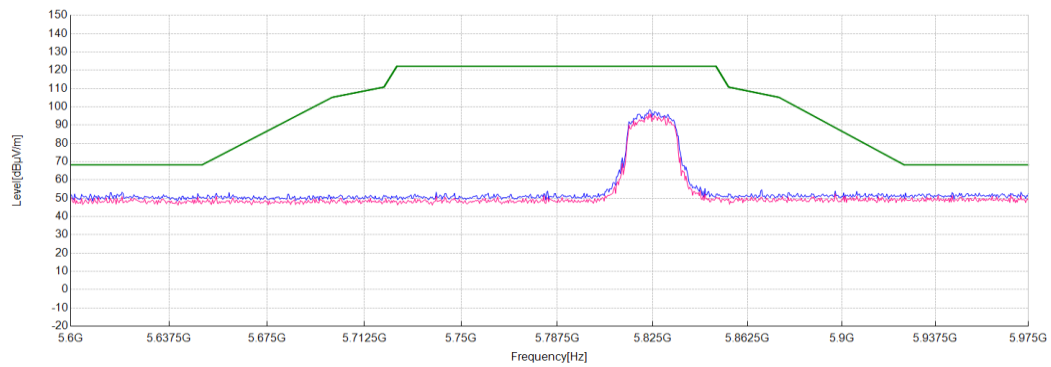


★ PK Detector ★ AV Detector

Mode:	ac40-5755
-------	-----------

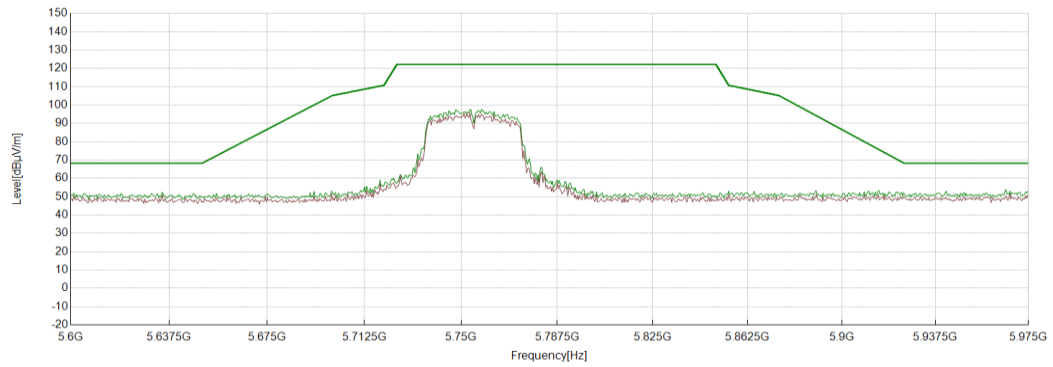


★ PK Detector ★ AV Detector

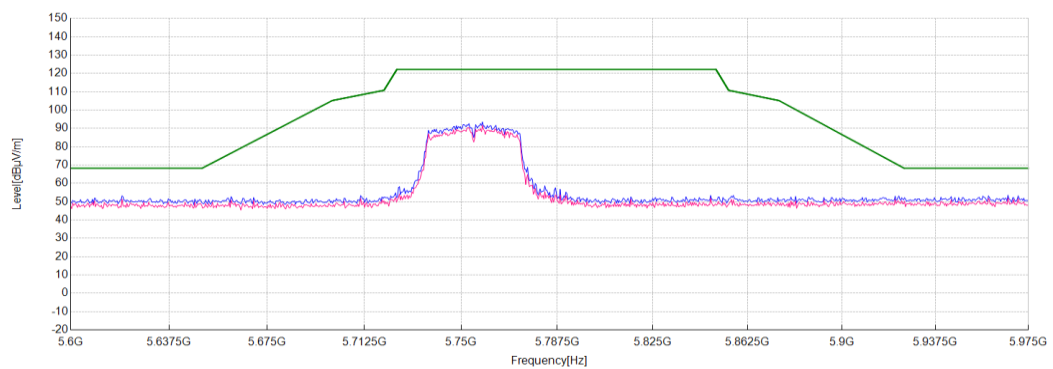


★ PK Detector ★ AV Detector

Mode:

ax40-5755

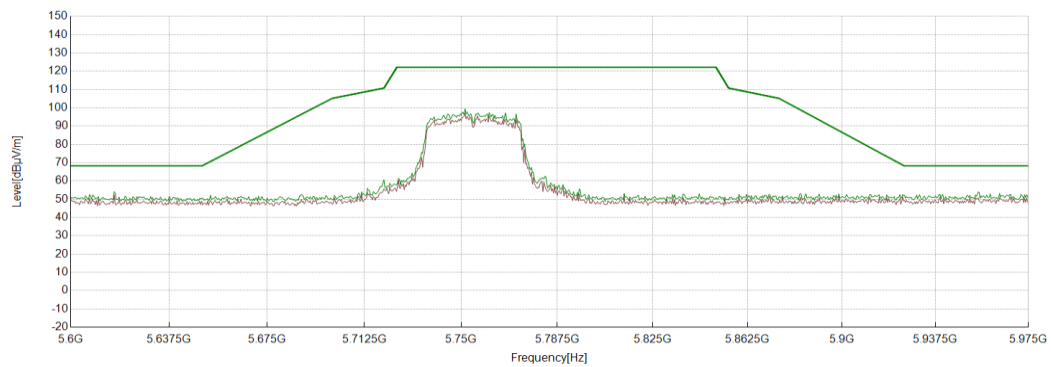


★ PK Detector ★ AV Detector

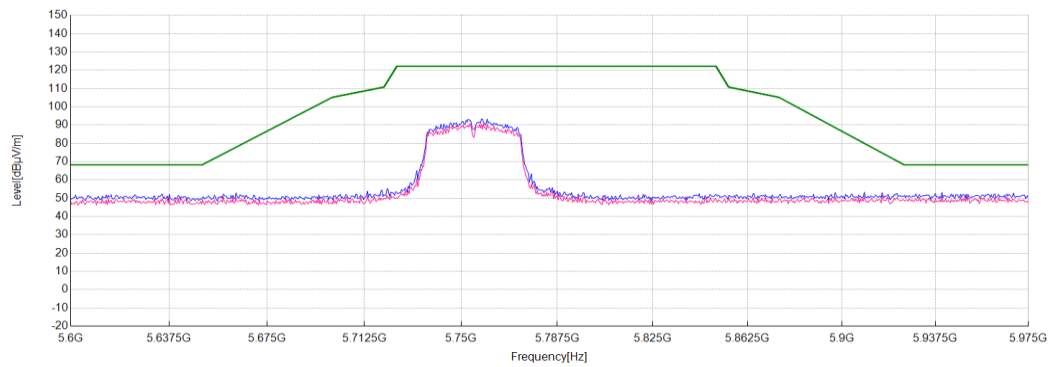


★ PK Detector ★ AV Detector

Mode:

ac40-5795

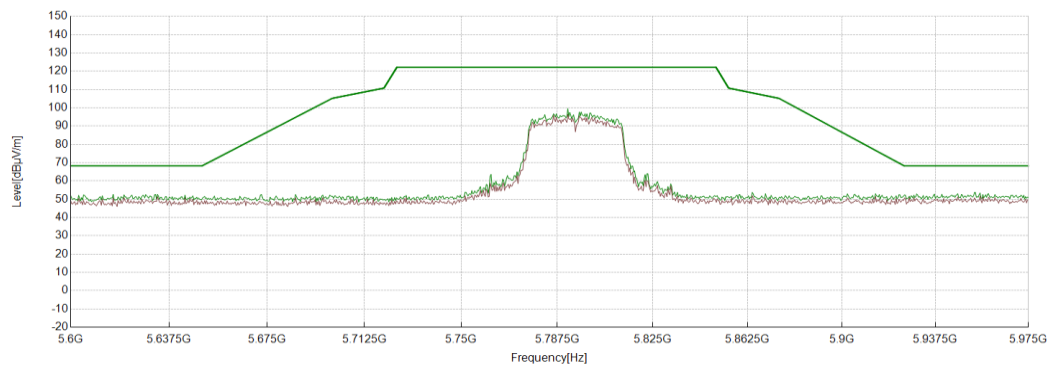


★ PK Detector ★ AV Detector

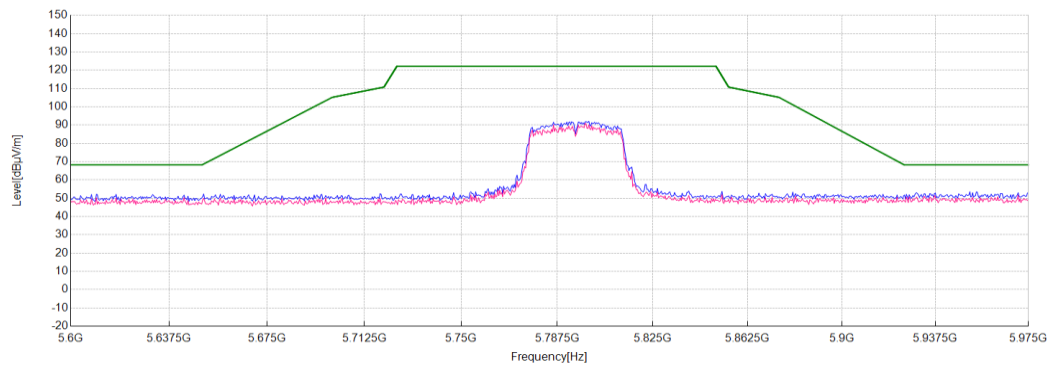


★ PK Detector ★ AV Detector

Mode:

ax40-5795

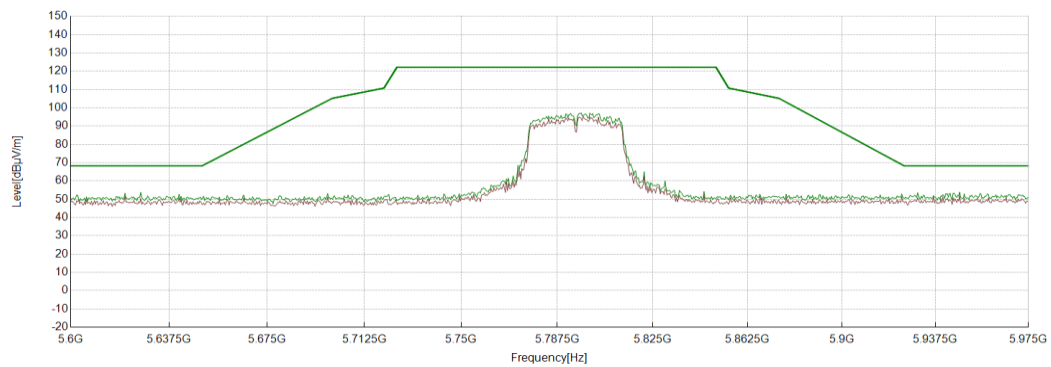


★ PK Detector ● AV Detector

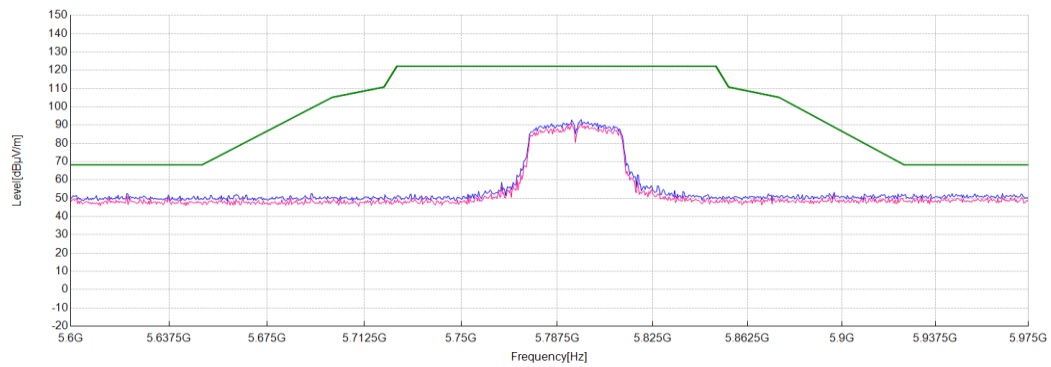


★ PK Detector ● AV Detector

Mode:

ax80-5775

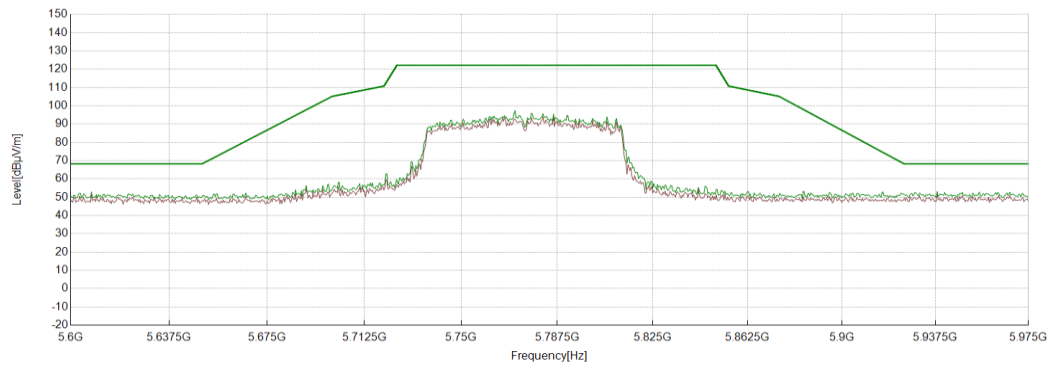


★ PK Detector ● AV Detector

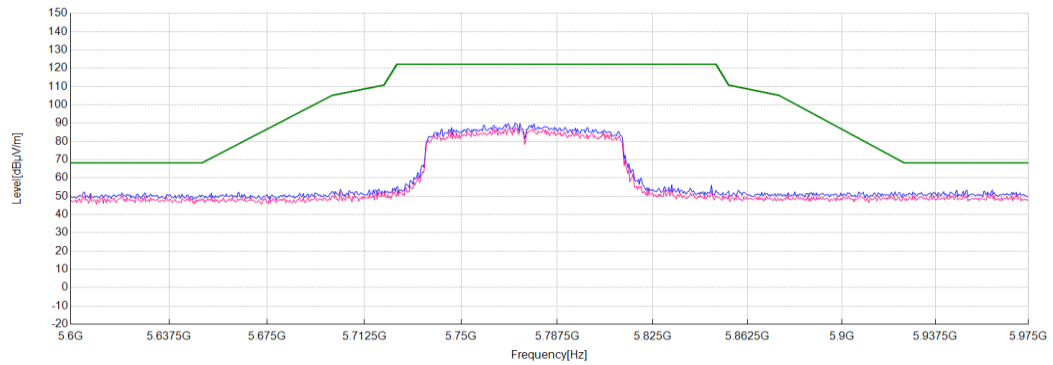


★ PK Detector ● AV Detector

Mode:	ac80-5775
-------	-----------

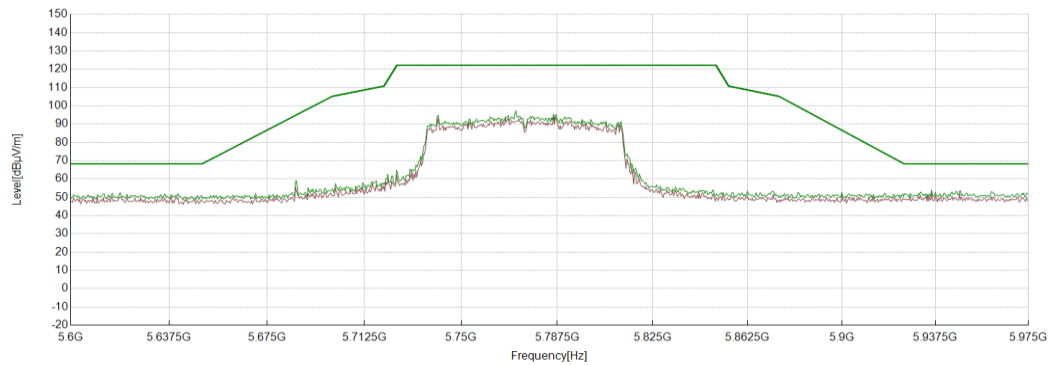

★ PK Detector ★ AV Detector

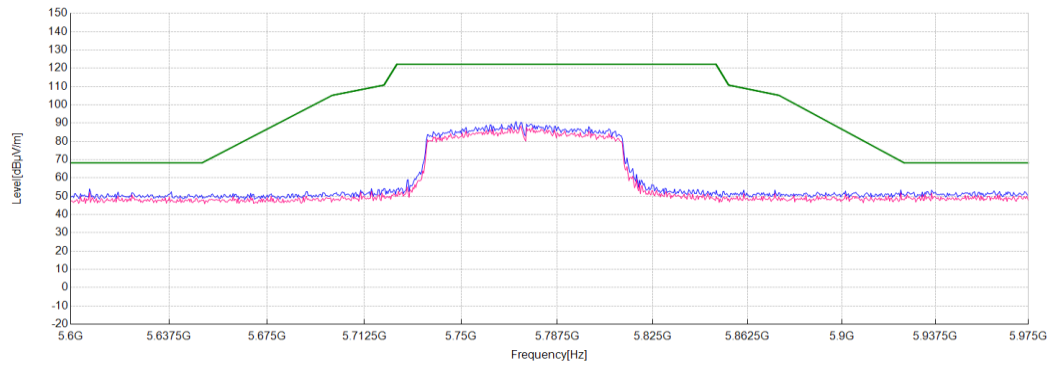


★ PK Detector ★ AV Detector


All the modes have been tested. OFDM and OFDMA technologies respectively represent the maximum power mode of data and different bandwidths.

Appendix I: Conducted Emission

Mode:	A-5745-ANT 2
-------	--------------

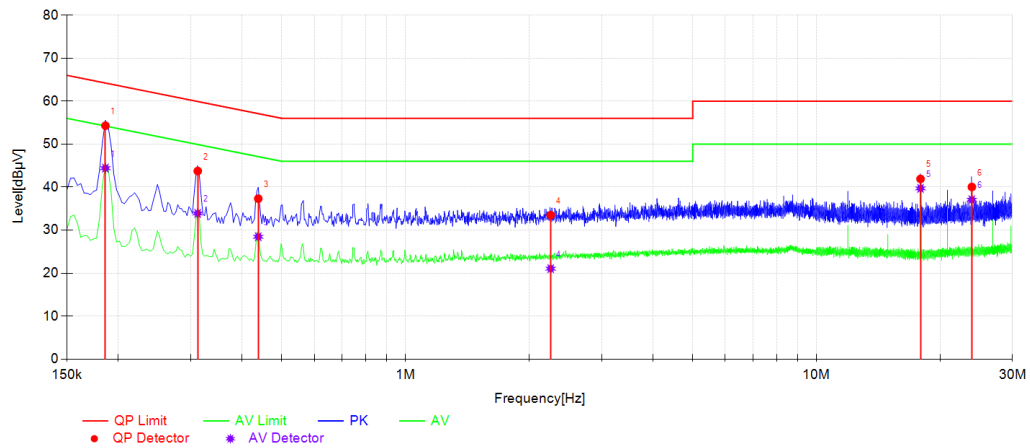

Final Data List										
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	QP Value [dBμV]	QP Limit [dBμV]	QP Margin [dB]	AV Value [dBμV]	AV Limit [dBμV]	AV Margin [dB]	Type	Verdict
1	0.186	10.32	54.30	64.21	9.91	44.42	54.21	9.79	L1	PASS
2	0.312	10.31	43.75	59.92	16.17	33.89	49.92	16.03	L1	PASS
3	0.438	10.27	37.34	57.10	19.76	28.47	47.10	18.63	L1	PASS
4	2.256	10.28	33.52	56.00	22.48	21.05	46.00	24.95	L1	PASS
5	17.923	10.63	41.92	60.00	18.08	39.72	50.00	10.28	L1	PASS
6	23.896	10.73	40.05	60.00	19.95	37.07	50.00	12.93	L1	PASS

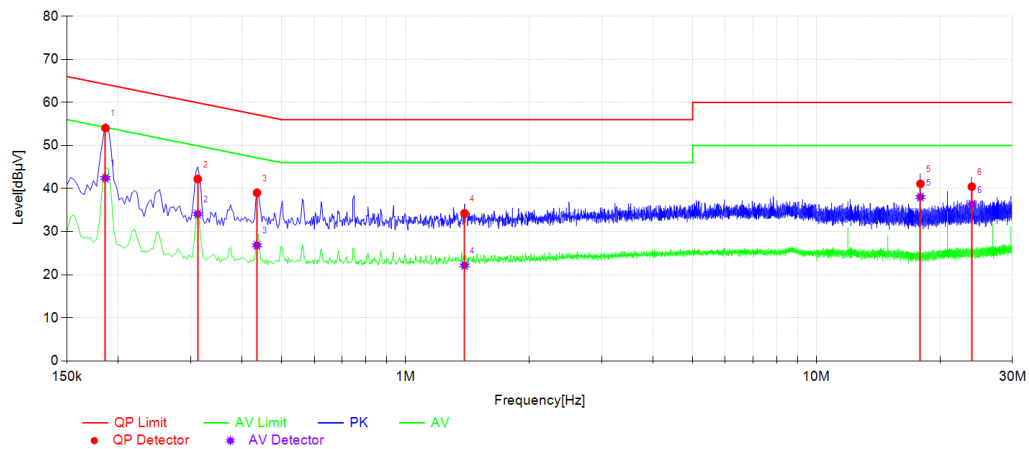

Final Data List										
NO.	Freq. [MHz]	Factor [dB]	QP Value [dBμV]	QP Limit [dBμV]	QP Margin [dB]	AV Value [dBμV]	AV Limit [dBμV]	AV Margin [dB]	Type	Verdict
1	0.186	10.35	54.04	64.21	10.17	42.43	54.21	11.78	N	PASS
2	0.312	10.31	42.23	59.92	17.69	34.11	49.92	15.81	N	PASS
3	0.435	10.27	39.02	57.16	18.14	26.83	47.16	20.33	N	PASS
4	1.392	10.31	34.29	56.00	21.71	22.18	46.00	23.82	N	PASS
5	17.92	10.67	41.11	60.00	18.89	38.03	50.00	11.97	N	PASS
6	23.893	10.73	40.45	60.00	19.55	36.33	50.00	13.67	N	PASS

All the modes have been tested. The data presented represent only the data from the maximum power mode, which is also the worst mode.