

H805D 英法说明书

版本:1.0

成型尺寸:105×145 (mm)

材质:80G书页纸

工艺:单色印刷

折叠方式:骑马订

料号:

页数:24页

User Manual

Manuel d'utilisation

INSTALLATION OR ASSEMBLY INSTRUCTIONS
INSTALLATION MURALE SEULEMENT

Model: H805D

Modèle: H805D

Govee Permanent Outdoor Light ELite
Éclairages d'extérieur permanents Govee Elite

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY
FOR OUTDOOR DOMESTIC USE ONLY
COVERED CEILING MOUNT ONLY

IMPORTANT, CONSERVER POUR RÉFÉRENCE FUTURE : LIRE ATTENTIVEMENT
POUR USAGE DOMESTIQUE EXTÉRIEUR UNIQUEMENT
INSTALLATION SUR PLAFOND COUVERT SEULEMENT

PMN:Govee Permanent Outdoor Lights Elite H805D

English

01

Français

08

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS


Safety Instructions

- This string light is rated as IP67 water resistant. It can be used outdoors but cannot be immersed in water for a long time.
- The control box is rated as IP65. It can be used outdoors but cannot be immersed in water.
- Risk of Electric Shock. The adapter install only to a covered Class A GFCI receptacle that has an enclosure that is weatherproof with the attachment plug cap inserted or removed.
- To prevent the string light from falling down, ensure it is installed with both the adhesive tape and the clips.
- Tighten up the water resistant cap before using the light.
- Do not allow children to assemble and install this product.
- Avoid installing this product near major heat sources or other dangerous sources.
- External dimmers cannot be used with this product.
- Use this product with the provided power adapter only.
- This device uses a non-replaceable light source. When the light source reaches the end of its life cycle, this device should be replaced.
- CAUTION-The product is not a toy. Children and the disabled should use it under adult supervision.
- To reduce this risk of strangulation, the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm's reach.

What You Get

Item	Quantity
String Light	11
Power Adapter	1
User Manual	1
Quick Start Guide	1
Clips	152
VHB Tape	33
Cable Clamp	3

At a Glance

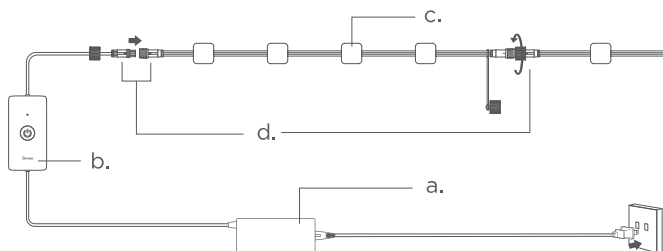

- a. Power Adapter
- b. Control Box
- c. Permanent Lights
- d. Waterproof Connector



- Press to turn on or off.
- Press and hold for 5 seconds to reset.

Pairing Your Light with Govee Home App

What You Need

- A Wi-Fi router supporting the 2.4GHz and 802.11 b/g/n bands. 5GHz is not supported.
- A smartphone or tablet running iOS 8.0 and above or Android 4.3 and above.



Google Play is a trademark of Google LLC.

1. Download Govee Home App from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).
2. Turn on your smartphone's Bluetooth.
3. Open the app, tap the "+" icon in the top right corner and search for "H805C".
4. Tap the device icon and follow the on-screen instructions to complete pairing.

Controlling the Light with Your Voice

1. Open the app, then tap the device icon to enter the details page.
2. Tap the settings icon in the top right corner.
3. Select User Guide and follow the on-screen instructions to control the device using your voice.

Matter Guide

Cautions:

1. You need to complete the network connection of apps that support Matter (e.g. Google Home/Apple HomeKit etc.) within 15 minutes after the product is powered on when using Matter for the first time.
2. An IPv6 network is required.
3. Changing the network may cause Matter to malfunction.
4. If the product cannot connect to the app, press and hold the power button on the control box for 5 seconds to restore the factory settings. After that, try connecting again later.

Step 1

Find the QR code or device number of Matter on the product or on Device Settings page in Govee Home App.

Step 2

Turn on the Bluetooth on your smartphone.

Step 3

Download and open the app that supports Matter like Google Home/Apple HomeKit, etc.

Step 4

Use the device number or QR code on the product in the app to complete the network connection of Matter for the product.

Specifications

Power Input (Adapter)	120VAC 50/60Hz
Power Input (Light)	36VDC 2.3A
Length	183.7ft
Water Resistant	String Light: IP67 Control Box: IP65
Light Displaying Technology	RGBWIC
Color Temperature	4 000 K
Maximum Extension Length	183.7ft

Troubleshooting

1. The light does not work./Part of the light does not light up.
 - a. Check whether the adapter is working properly. A dim green light will appear at the front side of the adapter (close to the output end) when the U.S. standard adapter is in the normal working state.
 - b. Go to the details page of the light in the app. Tap the settings icon in the upper right corner and adjust in “Settings of Number of Segments”.
 - c. Make sure you have connected the wire connectors between the string lights.
 - d. Long press the control box for more than 5s to reset the whole light.
 - e. Remove the last string light that lights up. Then, connect each string light that cannot light up with the remaining string lights that can light up properly. Repeat this step until you find the malfunctioning string lights.

2. Cannot connect to Wi-Fi.
 - a. Do not skip the Wi-Fi connection steps in the app.
 - b. Make sure your home Wi-Fi is 2.4Ghz and your smartphone's Bluetooth is on.
 - c. Long press the control box for more than 5s to reset the whole light.
 - d. Connect your smartphone to Wi-Fi and check whether the network works well.
 - e. Make sure you have entered the correct Wi-Fi name and password.
 - f. If the light is too far away from the Wi-Fi, bring the device closer to the Wi-Fi, and then reconnect to the network.
 - g. Check if there are too many devices connected to the network. If so, change to another network.
3. The adhesive tape is not strong enough.
 - a. Use the clips to secure the light firmly during installation.
 - b. Make sure the installation surface is dust-free, smooth and dry before installation.
 - c. The 3M adhesive will be less sticky after being used once. Do not stick repeatedly. If you accidentally stick it wrong or the adhesive falls off, replace the adhesive with a new one and try again.
 - d. If the roof surface is rough, it is recommended to use clips with screws for installation.
 - e. Due to the nature of the adhesive, the initial tack is low at low temperatures. Try to warm up the adhesive as well as the installation location to achieve the best installation result.
4. App operation guide is needed.
 - a. Open Govee Home App, tap My Profile>> Govee Instructions>> App Guide>> How to Use to find more details.
5. For other issues.
 - a. Please contact the Govee support team.

Customer Service

 Warranty: 36-Month Limited Warranty

 Support: Lifetime Technical Support

 Email: support@govee.com

 Tele: US / CA +1 (855) 925 3570
Office Hours: Mon-Fri 9AM-5PM (EST)
*Customer service calls are available in English only.

 Official Website: www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

LIRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS


Consignes de sécurité

- Cette bande lumineuse est classée étanche IP67. Elle peut être utilisée à l'extérieur, mais ne doit pas être immergée dans de l'eau.
- Le boîtier de commande est conforme à la norme IP 65. Il peut être utilisé à l'extérieur, mais ne doit pas être immergé dans l'eau.
- Risque d'électrocution. Utiliser l'adaptateur seulement sur une prise DDFT de classe A avec un couvercle et un boîtier à l'épreuve des intempéries, que la fiche à capuchon soit insérée ou non.
- Pour éviter que la bande lumineuse ne tombe, la fixer avec du ruban adhésif et des attaches.
- Avant d'allumer la bande, bien fermer le capuchon étanche.
- Ne pas laisser d'enfants monter ni installer ce produit.
- Tenir ce produit loin des sources de chaleur importantes et des autres sources de danger.
- Ce produit n'est pas compatible avec les gradateurs externes.
- N'utiliser ce produit qu'avec l'adaptateur d'alimentation fourni.
- La source de lumière de ce produit n'est pas remplaçable; lorsque la source de lumière atteint la fin de sa vie utile, remplacer le produit.
- ATTENTION – Ce produit n'est pas un jouet. Les enfants et les personnes handicapées doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte.
- Pour réduire le risque de strangulation, fixer solidement au mur la section de câblage flexible qui est accessible.

Contenu

Article	Quantité
Bande lumineuse	11
Adaptateur d'alimentation	1
Manuel d'utilisation	1
Guide de démarrage rapide	1
Clips	152
VHB Ruban	33
Serre Câble	3

Présentation rapide du produit

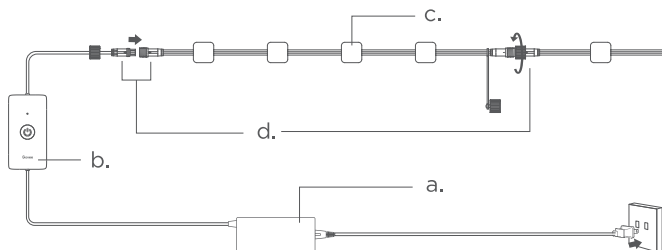

- a. Adaptateur de puissance
b. Boîtier de commande
c. Luminaires permanents
d. Connecteur étanche à l'eau



- Appuyez pour allumer ou éteindre.
- Appuyez longtemps pendant 5 secondes pour réinitialiser.

Jumelage du produit et de l'application Govee Home

Ce dont vous avez besoin

- Un routeur Wi-Fi de 2,4 GHz qui prend en charge le protocole. 802.11 b/g/n. La bande de 5 GHz n'est pas prise en charge.
- Un téléphone intelligent ou une tablette fonctionnant sous iOS 8.0 ou Android 4.3 (ou versions ultérieures).



Google Play est une marque de commerce de Google LLC.

1. Télécharger l'application Govee Home depuis l'App Store (appareils iOS) ou Google Play (appareils Android).
2. Activer la fonction Bluetooth de l'appareil mobile.
3. Ouvrir l'application, appuyer sur l'icône « + » dans le coin supérieur droit, puis rechercher « H805C ».
4. Appuyer sur l'icône de l'appareil, puis suivre les instructions à l'écran pour terminer le jumelage.

Contrôle de l'appareil avec la voix

1. Ouvrir l'application, puis appuyer sur l'icône de l'appareil pour accéder à la page des détails.
2. Appuyer sur l'icône des paramètres dans le coin supérieur droit.
3. Sélectionner le guide de l'utilisateur et suivre les instructions à l'écran pour contrôler l'appareil avec la voix.

Guide d'utilisation de Matter

Mise en garde :

1. Établir la connexion réseau des applications qui prennent en charge Matter (par exemple Google Home/Apple HomeKit, etc.) dans les 15 minutes suivant la mise en marche du produit à la première utilisation.
2. Un réseau IPv6 est requis.
3. Le changement de réseau peut entraîner un dysfonctionnement de Matter.
4. En cas d'impossibilité pour le produit de se connecter à l'application, appuyer sur le bouton d'alimentation du boîtier de commande et le maintenir pendant 5 secondes pour rétablir les paramètres d'usine. Ensuite, essayer de se connecter à nouveau.

Étape 1

Rechercher le code QR ou le numéro de l'appareil de Matter sur le produit ou la page Paramètres de l'appareil dans l'application Govee Home.

Étape 2

Activer le Bluetooth sur le téléphone intelligent.

Étape 3

Télécharger et ouvrir l'application qui prend en charge Matter comme Google Home/Apple HomeKit, etc.

Étape 4

Utiliser le numéro d'appareil ou le code QR figurant sur le produit dans l'application pour établir la connexion réseau de Matter pour le produit.

Spécifications

Alimentation (adaptateur)	120 VCA, 50/60 Hz
Entrée d'alimentation (Lumière)	36 VDC, 2,3 A
Longueur	56 m(183,7 pieds)
Résistantes à l'eau	Bande lumineuse : IP 67 Boitier de commande : IP 65
Technologie d'éclairage	RGBWIC
Température de couleur	4 000 K
Longueur maximale	56 m(183,7 pieds)

Dépannage

1. Le luminaire ne fonctionne pas./Une partie du luminaire ne s'allume pas.
 - a. Vérifiez si l'adaptateur fonctionne correctement. Une faible lumière verte s'allume sur l'adaptateur (près de la sortie) lorsque l'adaptateur standard américain fonctionne normalement.
 - b. Ouvrir à la page de détails de la bande lumineuse dans l'application. Appuyer sur l'icône des paramètres dans le coin supérieur droit, puis entrer "le nombre de segments".
 - c. S'assurer que les connecteurs entre les bandes lumineuses sont bien connectés.
 - d. Maintenir le bouton du boîtier de commande enfoncé pendant au moins 5 secondes pour réinitialiser la bande lumineuse.
 - e. Retirer la dernière bande lumineuse qui s'allume.
Ensuite, connecter chaque bande lumineuse qui ne s'allume pas aux bandes lumineuses restantes qui fonctionnent.
Répéter cette étape jusqu'à ce que vous trouviez la bande lumineuse défectueuse.

2. Il est impossible de se connecter au Wi-Fi.
 - a. Ne pas sauter les étapes de connexion au Wi-Fi dans l'application.
 - b. S'assurer que l'appareil est connecté à un réseau Wi-Fi de 2,4 GHz, et que sa fonction Bluetooth est activée.
 - c. Maintenir le bouton du boîtier de commande enfoncé pendant au moins 5 secondes pour réinitialiser la bande lumineuse.
 - d. Connecter l'appareil mobile au Wi-Fi, puis vérifier si le réseau fonctionne bien.
 - e. Saisir le bon nom de réseau et le bon mot de passe.
 - f. Si la bande lumineuse est trop loin du réseau, la rapprocher, puis reconnecter l'appareil au réseau.
 - g. Si trop d'appareils sont déjà connectés au réseau, utiliser un autre réseau.
3. Le ruban adhésif n'est pas assez résistant.
 - a. Utiliser les attaches pour bien fixer la bande lumineuse.
 - b. Avant l'installation, s'assurer que la surface est lisse, sèche et exempte de poussière.
 - c. Le ruban adhésif 3M est moins collant après sa première utilisation. Éviter de l'utiliser à plusieurs reprises. Si le ruban est accidentellement collé ou s'il tombe, le remplacer, puis réessayer. Si la surface du toit est rugueuse, il est recommandé
 - d. d'utiliser des attaches avec des vis pour l'installation. En raison de la nature de l'adhésif, l'adhérence initiale est réduite
 - e. lorsqu'il fait froid température. Pour une installation optimale, réchauffer l'adhésif ainsi que l'emplacement d'installation.
4. Un guide d'utilisation de l'application est nécessaire.
 - a. Pour en savoir plus, ouvrir l'application Govee Home, puis appuyer sur **Mon profil**>> **Instructions Govee**>> **Guide de l'application**>> **Comment utiliser**.
5. Autres problèmes
 - a. Communiquer avec l'équipe d'assistance de Govee.

Service à la clientèle

 Garantie : Garantie limitée de 36 mois

 Soutien : Soutien technique à vie

 Courriel : support@govee.com

 Télé : US/CA +1 (855) 925 3570
Heures de bureau : du lundi au vendredi, de 9 h 00 à 17 h 00 (EST)
*Les appels du service client sont disponibles en anglais uniquement.

 Site Web officiel : www.govee.com

 @GOVEE  @goveeofficial  @govee.official

 @GoveeOfficial  @GOVEE

Compliance information

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radio Frequency Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Responsible Party (This contact information is only for FCC matters) :

Name: GOVEE MOMENTS (US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

Email: certification@govee.com

Contact information: <https://www.govee.com/support>

ISED Statement

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause interference, and
 - (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
- This Class B lighting equipment complies with Canadian ICES-005

ISED Radiation Exposure Statement

This equipment complies with Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the equipment and your body.
HVIN: H805DB

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Shenzhen Qianyan Technology LTD is under license. The trademark Govee has been authorised to Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Copyright ©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.
All Rights Reserved.

Informations de conformité

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un mauvais fonctionnement.

Avertissement: Tout changement ou modification n'ayant pas été expressément approuvé(e) par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'appareil.

Remarque: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles.

Cet équipement génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant l'appareil hors tension, puis sous

tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes : (1) en réorientant l'antenne réceptrice ou en la changeant de place ; (2) en augmentant la distance séparant l'équipement du récepteur ; (3) en connectant l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché ; (4) en obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiofréquences

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et opéré avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Partie responsable (ces coordonnées concernent uniquement les questions liées à la FCC) :

Nom : GOVEE MOMENTS(US) TRADING LIMITED

Address: 2501 Chatham Rd Suite R Springfield IL 62704

E-mail : certification@govee.com

Coordonnée: <https://www.govee.com/support>

Déclaration d'ISDE

Cet appareil est conforme aux exigences de radioconformité d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada(ISDE) pour les appareils exempts de licence. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage.
- 2) Cet appareil doit accepter le brouillage reçu, même celui pouvant nuire à son fonctionnement.

Ce dispositif d'éclairage de classe B est conforme à la norme canadienne NMB-005.

Déclaration d'exposition aux rayonnements d'ISDE

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) pour un environnement non contrôlé. Il devrait être installé et utilisé de façon à conserver une distance d'au moins 20 cm entre l'utilisateur et l'équipement.

NIVM: H805DB

Le mot-symbole et le logo Bluetooth(MD) sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et toute utilisation par Shenzhen Qianyan Technology LTD est faite sous licence. La marque de commerce Govee a été autorisée à Shenzhen Qianyan Technology LTD.

©2021 Shenzhen Qianyan Technology LTD.

Tous droits réservés.

Fabriqu  en Chine

Distributed by:
Costco Wholesale Corporation
P.O. Box 34535
Seattle, WA 98124-1535
USA
1-800-774-2678
www.costco.com

Costco Wholesale Canada Ltd.*
415 W. Hunt Club Road
Ottawa, Ontario
K2E 1C5, Canada
1-800-463-3783
www.costco.ca

* faisant affaire au Québec sous
le nom les Entrepôts Costco

MADE IN CHINA / FABRIQUÉ EN CHINE / HECHO EN CHINA



Govee Home App

For FAQs and more information,
please visit: www.govee.com

La FAQ et des renseignements supplémentaires
se trouvent au www.govee.com.