



MYX KRONOZ 

SMARTWATCH

DESIGNED IN SWITZERLAND

ZeBracelet²

ENGLISH

CHARGING	06	SLEEP	16
PAIRING	07	GOALS	17
DISPLAYS	11	REMINDERS	18
CALLS	13	VOICE CONTROL	19
NOTIFICATIONS	14	MUSIC	20
SYNC YOUR DATA	14	ANTI-LOST ALERT	20
ACTIVITY	15	TECH SPECS	21

OVERVIEW



To get the most accurate data we recommend wearing ZeBracelet² on your non-dominant hand and not too loose. There are two methods for placing ZeBracelet² around your wrist: (1) You can slide your wrist inside the bracelet (2) otherwise, pull the two ends apart and insert your wrist

UPPER LEFT button

- PRESS + HOLD** activate pairing mode
- PRESS 1 x** enter volume control
- PRESS 1 x** volume -

UPPER RIGHT button

- PRESS + HOLD** enter / exit sleep mode
- PRESS 1 x** display sleep data
- PRESS 1 x** volume +
- PRESS 1 x** mute incoming call

GREEN button

- PRESS + HOLD** activate voice control
- PRESS 1 x** answer incoming call
- PRESS 1 x** answer second call
- PRESS 1 x** exit activity page
- PRESS 1 x** light up the screen
- PRESS 2 x** redial last number called


RED button

- PRESS + HOLD** turn ON / OFF
- PRESS 1 x** display activity data
- PRESS 1 x** reject incoming call
- PRESS 1 x** end current call
- PRESS 1 x** home screen / exit
- PRESS 1 x** light up the screen
- PRESS 2 x** silent / ringtone mode



To reset ZeBracelet² to its original settings, press and hold the GREEN and RED buttons or the UPPER LEFT and UPPER RIGHT buttons simultaneously. To acknowledge a notification or a reminder, press any button

1. CHARGING



Charge ZeBracelet² for two hours before your first use.

1. Align the charging clip posts with the contacts on the back of ZeBracelet²
2. Clip the charger securely over the face of ZeBracelet²
3. Plug the big end of the USB cable into the USB port of a computer
4. A battery indicator will fill to indicate charging is in progress
5. Once ZeBracelet² is charged, the battery indicator will be full

i

A full charge takes 1h30. When the battery level gets low, a low battery indicator will appear

2. PAIRING

GET ZeBracelet² APP

To set up your ZeBracelet² using your mobile device, you first need to get ZeBracelet² App. Search for “ZeBracelet²” App on the App Store or Google Play, download and install the App on your mobile device.

Once you open ZeBracelet² App, **Sign up** if you are a new member or **Log in** with your existing account. You will be asked to input your personal information so ZeBracelet² can provide the most accurate results about your performance. This information remains confidential.



iOS 7+

1. Download ZeBracelet² App from the App store
2. Open ZeBracelet² App. **Sign up** if you are a new member or Log in with your existing account
3. After you enter your personal information, tap **Set up ZeBracelet²**
4. Enable Bluetooth on your iOS device
5. Make sure ZeBracelet² is nearby. Press ZeBracelet² **RED** button to turn on its display. ZeBracelet² display must be light up to initiate pairing.
6. When ZeBracelet² is successfully paired, you will be notified on your mobile device's screen.
7. From ZeBracelet² home screen page, hold and press the upper left button until a pairing icon appears
8. Go to your iOS device's Bluetooth settings and select **ZeBracelet²** in the list of devices
9. A paired icon will be displayed on ZeBracelet² and a beep will sound to confirm successful pairing



If pairing fails repeat the same steps. Pairing is a one-time process. If you want to pair your ZeBracelet² with another account, you first need to unpair from the current one. On ZeBracelet² App, go to Settings > Set up ZeBracelet² > Unpair. Tap Set up ZeBracelet² to pair a new device

Android 2.3 +

1. Download ZeBracelet² App from Google Play
2. Open ZeBracelet² App. **Sign up** if you are a new member or **Log in** with your existing account
3. After you enter your personal information, tap **Set up ZeBracelet²**
4. Enable Bluetooth on your Android device
5. From ZeBracelet² home screen page, hold and press the upper left button until a pairing icon appears
6. Go to your Android device's Bluetooth settings and select **ZeBracelet²** in the list of devices
7. A paired icon will be displayed on ZeBracelet² and a beep will sound to confirm successful pairing


Other mobile devices

1. From ZeBracelet² home screen page, hold and press the upper left button until a pairing icon appears
2. Enable Bluetooth on your mobile device
3. Select **ZeBracelet²** in the list of devices
4. If asked for pairing code, enter 0000
5. A paired icon will appear on ZeBracelet² display and a beep will sound to confirm successful pairing



Syncing activity and sleep data, goals, reminders, SMS and missed calls notifications are only available with iOS 7+ devices that support Bluetooth 4.0 and select Android 2.3 + devices

3. DISPLAYS

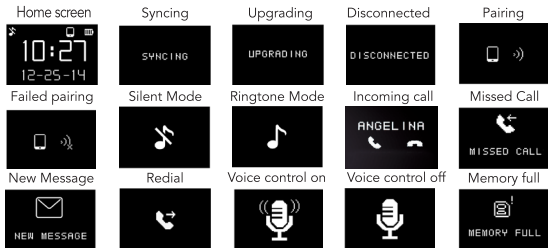

ZeBracelet² will automatically sync the time and date of your paired mobile device (iOS7 + Android 2.3 + only). You can set your preferred time and date format manually in the Settings tab of ZeBracelet² App. Make sure you keep the device charged to avoid the time being reset

Day mode



Sleep mode



Steps



Calories



Distance



Sport



SPORT

Sleep



SLEEP

Eat



EAT

Wake up



WAKE UP

Medicine



MEDICINE

Defined



REMINDER

Goal achieved



GOAL ACHIEVED



ZeBracelet² shows daily data. The activity tracker resets at midnight

4. CALLS

After a successful Bluetooth pairing with your phone, Bluetooth call feature is on. You can answer phone calls from ZeBracelet².

ANSWER AN INCOMING CALL

Press 1 X the GREEN button

DECLINE AN INCOMING CALL

Press 1 X the RED button

MUTE AN INCOMING CALL

Press 1 X the UPPER RIGHT button

SWITCH BETWEEN CALLS

Press 1 X the GREEN button

END CURRENT CALL

Press 1 X the RED button

REDIAL LAST NUMBER CALLED

Press 2 X the GREEN button

ADJUST THE VOLUME DURING A CALL

Press the UPPER RIGHT button to increase +

Press the UPPER LEFT button to decrease -

5. NOTIFICATIONS

You can decide the notifications you want to receive onto your watch:

■ SMS ■ Missed Call ■ Anti-Lost. On ZeBracelet² App, go to **Settings > Notifications**
If you wish to disable certain notifications, swipe the notification button to the left.

6. SYNC YOUR DATA

Follow these steps to manually and wirelessly sync the data stored on ZeBracelet² to your mobile device

1. Open ZeBracelet² App
2. On the **Activity** screen, click on the sync icon  in the upper right hand corner
[iOS users] Press ZeBracelet² **RED** button to light up the screen. ZeBracelet² display must be turned on to initiate syncing.
3. A pop up window will appear on your mobile device screen to confirm successful syncing

i

Syncing activity and sleep data, goals, reminders, SMS and missed calls notifications are only available with iOS 7+ devices that support Bluetooth 4.0 and select Android 2.3 + devices

7. ACTIVITY

ZeBracelet² tracks the number of steps taken, distance travelled and calories burned throughout the day.

You can view your daily activity in real time on ZeBracelet² display by pressing the **RED** button. Cycle through the display by a short press of button to browse your daily activity results.

You can also view your activity level and history on the **Activity** tab of ZeBracelet² App. On the main **Activity** screen you can check your performance level against your daily goals. Click on any activity bar to get a detailed graph of your daily, weekly and monthly performance.



To upload your latest activity data, do not forget to tap the sync icon in the upper right hand corner of ZeBracelet² App. [iOS users] Press ZeBracelet² RED button to light up the screen and initiate syncing

8. SLEEP

ZeBracelet² tracks the hours slept and the quality of your sleep (light sleep, deep sleep, awake times).

■ START SLEEP MODE

Press and hold the upper right button until the sleep icon appears on the display

■ DISPLAY SLEEP DATA

Click on the upper right button to display your sleep score and total sleep time

■ EXIT SLEEP MODE

Press and hold the upper right button until the sun icon appears on the display



To upload your latest sleep data, do not forget to tap the sync icon in the upper right hand corner of ZeBracelet² App. [iOS users] Press ZeBracelet² RED button to light up the screen and initiate syncing

9. GOALS

Tap the **Goals** tab of ZeBracelet² App to set daily goals for: steps taken, distance travelled, calories burned and hours slept.

Click on the sync button  in the upper right corner to save your goals.

Once you hit one of your daily activity goal, ZeBracelet² will gently vibrate and display "Goal achieved"



i

You can modify your daily goals value at any time from ZeBracelet² App. Do not forget to tap the sync icon to save your new goals. [iOS users] Press ZeBracelet RED button to light up the screen and initiate syncing

10. REMINDERS

Tap the **Reminders** tab of ZeBracelet² App to add daily life reminders. Choose your type of reminder (sport, eat, sleep, wake-up, medicine, defined) enter the preferred time and day. You can create a recurring reminder and choose which days you want the reminder to repeat. Click on **Save** to add and sync this new reminder.

ZeBracelet² will gently vibrate and display the corresponding reminder icon to alert you. Pressing any button on ZeBracelet² can dismiss the reminder. If you do not dismiss it, the same alert will repeat after two minutes.



You can set up to 6 daily reminders

11. VOICE CONTROL

Use the voice control feature to voice command your mobile device remotely or search information from the Internet. Press and hold the **GREEN** button to initiate voice control and speak your command. Press the **GREEN** button quickly to disconnect voice control.

Examples of what you can ask or do:

- Call (name of your contact)
- Send a SMS to (name of your contact)
- What's the weather like ?
- Set an alarm for tomorrow 5 am



This feature is available with iOS 7+ devices that support Siri, and Select Android 2.3 + devices that support Google Now. To use voice control, your mobile device must have access to the Internet using either 3/4G or Wifi

12. MUSIC

Once Bluetooth pairing has been carried out, you can stream music stored on your paired mobile device through ZeBracelet².

Press the upper left button to enter volume control screen.
From the volume control screen, press the upper left button to adjust the volume down, press the upper right button to adjust the volume up.

13. ANTI-LOST ALERT

When your paired device leaves the Bluetooth operating range (10 meters) ZeBracelet² will trigger a vibrating notification to inform you that your device is away. Press any button to dismiss the alert.



The features of ZeBracelet² and the contents of the user manual are subject to change. To get the latest instructions on how to use this product, please refer to the online user manual available on www.mykronoz.com

14. TECH SPECS

Size	73 x 32 x 12.5 mm
Circumference	16 cm (6.32 inches)
Weight	36 gr
Bluetooth	2.1 & 4.0
Battery type	Li-ion 130 mAh
Battery life	3 days
Charging time	1h30
Memory	7 days of activity
Display	OLED
Sensor	3-axis accelerometer
Operating temperature	-10°C to +60°C
Water resistance	No
International warranty	1 year



If you have any question or require assistance regarding our product, please visit www.mykronoz.com/support or email us at support@mykronoz.com

ZeBracelet²

FRANÇAIS

CHARGE	24	SOMMEIL	33
APPAIRAGE	25	OBJECTIFS	34
ÉCRANS	28	RAPPELS	35
APPELS	30	COMMANDE VOCALE	36
NOTIFICATIONS	31	MUSIQUE	37
SYNCHRONISEZ VOS DONNEES	31	ALERTE ANTI-PERTE	37
ACTIVITÉ	32	SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	38

PRÉSENTATION



Pour obtenir les données les plus précises, nous vous recommandons de porter votre ZeBracelet² à votre main non-dominante et bien ajusté autour de votre poignet. Deux méthodes pour mettre votre ZeBracelet² autour du poignet : (1) Si vous pouvez faire glisser votre poignet à l'intérieur du bracelet (2), alors il se placera facilement. Autrement, écartez les 2 parties afin de pouvoir faire passer votre poignet

Bouton SUPÉRIEUR GAUCHE

MAINTENIR LE BOUTON ENFONCÉ	activer le mode appairage
APPUYER 1 fois	entrer dans le réglage du volume
APPUYER 1 fois	diminuer le volume

Bouton SUPÉRIEUR DROIT

MAINTENIR LE BOUTON ENFONCÉ	activer/quitter le mode sommeil
APPUYER 1 fois	afficher les données sur le sommeil
APPUYER 1 fois	augmenter le volume
APPUYER 1 fois	couper le son d'un appel entrant

Bouton VERT

MAINTENIR LE BOUTON ENFONCÉ	activer la commande vocale
APPUYER 1 fois	répondre à un appel entrant
APPUYER 1 fois	répondre à un deuxième appel
APPUYER 1 fois	quitter la page d'activité
APPUYER 1 fois	allumer l'écran
APPUYER 2 fois	recomposer le dernier numéro appelé


Bouton ROUGE

MAINTENIR LE BOUTON ENFONCÉ	MARCHE / ARRÊT
APPUYER 1 fois	afficher les données de l'activité
APPUYER 1 fois	refuser un appel entrant
APPUYER 1 fois	mettre fin à l'appel en cours
APPUYER 1 fois	écran d'accueil / quitter
APPUYER 1 fois	allumer l'écran
APPUYER 2 fois	mode silence / sonnerie



Pour réinitialiser les paramètres d'origine de ZeBracelet², maintenez les boutons VERT et ROUGE enfoncés ou maintenez les boutons SUPÉRIEUR GAUCHE et SUPÉRIEUR DROIT enfoncés simultanément. Pour accepter une notification ou un rappel, appuyez sur n'importe quel bouton.

1. CHARGE



Chargez votre ZeBracelet² pendant deux heures avant sa première utilisation.

1. Alignez les bornes du clip de charge avec les contacts à l'arrière de votre ZeBracelet².
2. Fixez le chargeur sur le cadran de votre ZeBracelet² à l'aide du clip.
3. Branchez le câble sur le port USB d'un ordinateur.
4. Un indicateur de batterie sur l'écran de votre ZeBracelet² indiquera l'évolution du niveau de charge.
5. Une fois votre ZeBracelet² chargée, l'indicateur de batterie indiquera qu'elle est pleine.

i

Une charge complète dure 1h30. Lorsque le niveau de charge de la batterie baisse, un indicateur de faible niveau de batterie s'affiche

2. APPAIRAGE

TÉLÉCHARGEZ VOTRE APPLICATION ZeBracelet²

Pour configurer votre ZeBracelet² à l'aide de votre appareil mobile, vous devez préalablement télécharger l'application ZeBracelet². Recherchez l'application « **ZeBracelet²** » sur l'App Store ou Google Play, téléchargez-la et installez-la sur votre appareil mobile.

En ouvrant l'application ZeBracelet², allez dans **S'inscrire** si vous êtes un nouveau membre ou **Se connecter** pour accéder à votre compte existant. Il vous sera demandé d'entrer vos informations personnelles pour que ZeBracelet² puisse vous fournir les résultats les plus précis concernant votre performance. Ces informations restent confidentielles.



iOS 7+

1. Téléchargez l'application ZeBracelet² sur l'App Store
2. Ouvrez l'application ZeBracelet². Allez dans **S'inscrire** si vous êtes un nouveau membre ou **Se connecter** pour accéder à votre compte existant
3. Après avoir entré vos informations personnelles, sélectionnez **Configurer ZeBracelet²**
4. Activez le Bluetooth sur votre appareil iOS
5. Assurez-vous que votre ZeBracelet² est à proximité. Appuyez sur le bouton ZeBracelet² **ROUGE** pour allumer l'écran. L'écran de votre ZeBracelet² doit être allumé pour commencer l'appairage.
6. Dès que l'appairage de votre ZeBracelet² est effectué, vous recevez une notification sur l'écran de votre appareil mobile.
7. Depuis l'écran d'accueil de ZeBracelet², maintenez le bouton supérieur gauche enfoncé jusqu'à l'affichage d'une icône d'appairage
8. Allez dans les réglages Bluetooth de votre appareil iOS et sélectionnez **ZeBracelet²** dans la liste des appareils
9. Une icône d'appairage s'affichera sur votre ZeBracelet² et un bip sera émis pour confirmer l'exécution de l'appairage



En cas d'échec de l'appairage, répétez les mêmes étapes. L'appairage est un processus unique. Si vous voulez appairer votre ZeBracelet² avec un autre compte, vous devez le dissocier du compte actuel. Sur l'application ZeBracelet², allez dans Paramètres > Configurer ZeBracelet² > Déconnecter. Sélectionnez Configurer ZeBracelet² pour appairer un nouvel appareil.

Android 2.3+

1. Téléchargez l'application ZeBracelet² sur Google Play
2. Ouvrez l'application ZeBracelet². Allez dans **S'inscrire** si vous êtes un nouveau membre ou **Se connecter** pour accéder à votre compte existant
3. Après avoir entré vos informations personnelles, sélectionnez **Configurer ZeBracelet²**
4. Activez le Bluetooth sur votre appareil Android
5. Depuis l'écran d'accueil de ZeBracelet², maintenez le bouton supérieur gauche enfoncé jusqu'à l'affichage d'une icône d'appairage
6. Allez dans les réglages Bluetooth de votre appareil Android et sélectionnez **ZeBracelet²** dans la liste des appareils
7. Une icône d'appairage s'affichera sur votre ZeBracelet² et un bip sera émis pour confirmer l'exécution de l'appairage

Autres appareils mobiles

1. Depuis l'écran d'accueil de ZeBracelet², maintenez le bouton supérieur gauche enfoncé jusqu'à l'affichage d'une icône d'appairage
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile
3. Sélectionnez **ZeBracelet²** dans la liste des appareils
4. Entrez le code d'appairage 0000 (optionnel)
5. Une icône d'appairage s'affichera sur l'écran de votre ZeBracelet² et un bip sera émis pour confirmer l'exécution de l'appairage.



La synchronisation des données d'activités et du sommeil, des objectifs, des rappels, des SMS et des notifications d'appels manqués n'est disponible que sur les appareils utilisant iOS 7+ compatibles avec le Bluetooth 4.0 et certains appareils Android 2.3+.

3. ÉCRANS

Écran d'accueil	Synchronisation	Mise à jour	Déconnecté	Appairage
				
Échec de l'appairage	Mode silence	Mode sonnerie	Appel entrant	Appel manqué
				
Nouveau message	Recomposer	Commande vocale activée	Commande vocale désactivée	Mémoire pleine
				



Votre ZeBracelet² synchronisera automatiquement la date et l'heure de votre appareil mobile appairé (iOS7 + Android 2.3+ uniquement). Vous pouvez configurer manuellement votre format préféré pour l'heure et la date dans l'onglet Paramètres de l'application ZeBracelet². Merci de bien veiller au rechargement fréquent de votre bracelet afin d'éviter la remise à zéro de l'horloge.

Mode jour



Mode sommeil



Pas



Calories



Distance



Sport



SPORT

Sommeil



SLEEP

Repas



EAT

Réveil



WAKE UP

Médicaments



MEDICINE

Définis



REMINDER

Objectif atteint



GOAL ACHIEVED

i

L'écran ZeBracelet² indique les données journalières. Le suiveur d'activité est réinitialisé à minuit.

4. APPELS

Une fois l'appairage Bluetooth avec votre téléphone réussi, la fonction d'appel Bluetooth est activée. Vous pouvez répondre à des appels téléphoniques sur votre ZeBracelet².

RÉPONDRE À UN APPEL ENTRANT

Appuyer 1 fois sur le bouton VERT

REFUSER UN APPEL ENTRANT

Appuyer 1 fois sur le bouton ROUGE

METTRE SOUS SILENCE UN APPEL ENTRANT

Appuyer 1 fois sur le bouton
SUPÉRIEUR DROIT

PASSER D'UN APPEL À L'AUTRE

Appuyer 1 fois sur le bouton VERT

METTRE FIN À L'APPEL EN COURS

Appuyer 1 fois sur le bouton ROUGE

RECOMPOSER LE DERNIER NUMÉRO APPELÉ

Appuyer deux fois sur le bouton VERT

RÉGLER LE VOLUME PENDANT UN APPEL

Appuyer 1 fois sur le bouton SUPÉRIEUR
DROIT pour augmenter le volume

Appuyer 1 fois sur le bouton SUPÉRIEUR
GAUCHE pour diminuer le volume

5. NOTIFICATIONS

Vous pouvez choisir les notifications que vous souhaitez recevoir sur votre montre-bracelet : ■ SMS ■ Appels manqués ■ Anti-perte. Sur l'application ZeBracelet², allez dans **Paramètres > Notifications**. Si vous souhaitez désactiver certaines notifications, en utilisant votre doigt faites glisser le bouton Notifications vers la gauche.

6. SYNCHRONISEZ VOS DONNEES

Suivez ces étapes pour synchroniser manuellement et sans fil les données enregistrées sur votre ZeBracelet² vers votre appareil mobile

1. Ouvrez l'application ZeBracelet²
2. Sur l'écran **Activité**, cliquez sur l'icône de synchronisation  dans le coin supérieur droit [Utilisateurs sous iOS] Sur votre ZeBracelet², appuyez sur le bouton **ROUGE** pour allumer l'écran. L'écran de votre ZeBracelet² doit être allumé pour débiter la synchronisation.
3. Une fenêtre contextuelle s'affichera sur l'écran de votre appareil mobile pour confirmer la synchronisation

i

La synchronisation des données d'activité et de sommeil, des objectifs, des rappels, des SMS et des notifications d'appels manqués n'est disponible que sur les appareils utilisant iOS 7+ qui compatibles avec le Bluetooth 4.0 et certains appareils Android 2.3+.

7. ACTIVITÉ

Votre ZeBracelet² enregistre le nombre de pas, la distance parcourue et les calories brûlées dans la journée.

Vous pouvez visualiser votre activité quotidienne en temps réel sur l'écran de votre ZeBracelet² en appuyant sur le bouton **ROUGE**. Faites défiler l'écran en appuyant brièvement sur le bouton pour parcourir les résultats de vos activités quotidiennes.

Vous pouvez visualiser votre niveau d'activité et son historique dans l'onglet **Activité** de l'application ZeBracelet². Sur l'écran principal de la section **Activité** vous pouvez vérifier votre niveau de performance par rapport à vos objectifs quotidiens. Cliquez sur une barre d'activité pour afficher un graphique détaillé de votre performance quotidienne, hebdomadaire et mensuelle.



Pour charger vos dernières données d'activités, n'oubliez pas de toucher l'icône synchronisation dans le coin supérieur droit de l'application ZeBracelet². [Utilisateurs sous iOS] Appuyez sur le bouton ROUGE de votre ZeBracelet² pour allumer l'écran et débiter la synchronisation.

8. SOMMEIL

Votre ZeBracelet² enregistre les heures et la qualité de votre sommeil (sommeil léger, sommeil profond, heure d'éveil).

■ ACTIVER LE MODE SOMMEIL

Maintenez le bouton supérieur droit appuyé jusqu'à ce que l'icône sommeil s'affiche sur l'écran

■ AFFICHER LES DONNÉES DU SOMMEIL

Cliquez sur le bouton supérieur droit pour afficher votre score de sommeil et la durée totale du sommeil

■ QUITTER LE MODE SOMMEIL

Maintenez le bouton supérieur droit appuyé jusqu'à ce que l'icône du soleil s'affiche sur l'écran



Pour charger vos dernières données de sommeil, n'oubliez pas de toucher l'icône synchronisation dans le coin supérieur droit de l'application ZeBracelet². [Utilisateurs sous iOS] Appuyez sur le bouton ROUGE de votre ZeBracelet² pour allumer l'écran et débiter la synchronisation.

9. OBJECTIFS

Sélectionnez l'onglet **Objectifs** de l'application ZeBracelet² pour définir les objectifs quotidiens : nombre de pas, distance parcourue, calories brûlées et durée du sommeil.

Cliquez sur le bouton synchronisation  dans le coin supérieur droit pour sauvegarder vos objectifs.

Lorsque vous atteignez l'un de vos objectifs quotidiens, votre ZeBracelet² vibrera légèrement et affichera « Goal achieved »



i

Vous pouvez à tout moment modifier vos objectifs quotidiens à partir de l'application ZeBracelet². N'oubliez pas d'appuyer sur l'icône de synchronisation pour sauvegarder vos nouveaux objectifs. [Utilisateurs sous iOS] Appuyez sur le bouton ROUGE de votre ZeBracelet² pour allumer l'écran et débiter la synchronisation.

10. RAPPELS

Sélectionnez l'onglet **Rappels** de l'application ZeBracelet² pour ajouter vos rappels quotidiens. Choisissez votre type de rappel (sport, repas, sommeil, réveil, médicament, défini), entrez l'heure et le jour préférés. Vous pouvez créer un rappel récurrent et choisir les jours de rappel. Cliquez sur **Sauver** pour ajouter et synchroniser ce nouveau rappel.

Votre ZeBracelet² vibrera légèrement et affichera l'icône de rappel correspondante pour vous alerter. Pour désactiver le rappel, appuyez sur n'importe quel bouton sur votre ZeBracelet². Si vous ne désactivez pas le rappel, l'alarme se répétera après deux minutes.



Vous pouvez définir jusqu'à 6 rappels quotidiens.

11. COMMANDE VOCALE

Utilisez la fonction de commande vocale pour commander vocalement et à distance votre appareil mobile ou pour rechercher des informations sur Internet. Appuyez et maintenez le bouton **VERT** enfoncé pour activer la commande vocale et prononcez votre commande. Appuyez brièvement sur le bouton **VERT** pour déconnecter la commande vocale.

Exemples de ce que vous pouvez demander ou faire :

- Appeler (nom de votre contact)
- Envoyer un SMS à (nom de votre contact)
- Quel temps fait-il ?
- Configurer une alarme pour demain, 5 h

i

Cette fonction est disponible sur les appareils utilisant iOS 7+ compatibles avec Siri, certains appareils utilisant Android 2.3+ compatibles avec Google Now. Pour utiliser la commande vocale, votre appareil mobile doit avoir accès à Internet via la 3/4G ou le Wifi.

12. MUSIQUE

Une fois l'appairage Bluetooth effectué, vous pouvez écouter de la musique enregistrée sur votre appareil mobile appairé via ZeBracelet².

Appuyez sur le bouton supérieur gauche pour activer l'écran de contrôle du volume. Sur l'écran de contrôle du volume, appuyez sur le bouton supérieur gauche pour diminuer le volume ou appuyez sur le bouton supérieur droit pour augmenter le volume.

13. ALERTE ANTI-PERTE

Lorsque votre appareil appairé n'est plus à portée du Bluetooth (10 mètres), ZeBracelet² vibrera et affichera une notification pour vous informer que l'appareil est éloigné. Appuyez sur n'importe quel bouton pour désactiver l'alerte.



Les caractéristiques de l'appareil ZeBracelet² et le contenu du manuel d'utilisateur sont susceptibles d'être modifiés. Pour obtenir les dernières instructions de l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur en ligne sous www.mykronoz.com

14. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Taille	73 x 32 x 12,5 mm
Circonférence	16 cm (6,32 po)
Poids	36 g
Bluetooth	2.1 & 4.0
Type de batterie	Li-ion 130 mAh
Autonomie de la batterie	3 jours
Temps de charge	1h30
Mémoire	7 jours d'activité
Écran	OLED
Capteur	accéléromètre triaxial
Température de fonctionnement	-10 °C à +60 °C
Résistance à l'eau	Non
Garantie internationale	1 an



Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide concernant votre produit, veuillez consulter la page www.mykronoz.com/support ou nous envoyer un e-mail à l'adresse support@mykronoz.com

SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the device, read these instructions carefully.

- ZeBracelet² has one built-in battery. Do not disassemble the battery on your own. KRONOZ LLC is not responsible for any damage or personnel injury caused by the removal of the battery or any component.
- This device is not waterproof so keep it away from all sources of heat or humidity. Do not use it near sink or other wet areas. Do not place it in water.
- Charge the battery in a cool, ventilated room. Excessive temperature during charging could cause heat, smoke, fire or deformation of the battery or even explosion.
- Avoid excessive temperatures. Do not expose this device to excessive smoke, dust, or direct sunlight for an extended period of time.
- Do not open, crush, bend, deform, puncture or shred secondary cells or batteries. In the event of a battery break or leak, prevent battery liquid contact with skin or eyes. If this happens, immediately flush the areas with water (do not rub the eye) or seek medical help.

- Do not short-circuit. Short-circuiting can occur when a metallic object, such as coins, causes direct connection of positive and negative terminals of the battery. Short-circuiting may damage the battery.
- Do not use batteries that have been damaged or have been exhausted.
- Keep the batteries out of children's reach and in a safe place to prevent danger.
- Do not dispose of batteries in fire as they may cause explosion. Dispose of used batteries in accordance with your local regulations (such as recycling). Do not dispose as household waste.
- Use only the USB cable supplied to charge this battery. Do not charge for more than 24 hours.
- KRONOZ LLC is not responsible for any damage caused by improper use of the device.

REGULATORY NOTICES

USA



FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTIONS

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

FCC NOTICE

This equipment complies within the limits of a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against radio and TV interference in residential areas. However, even during normal operation, this equipment may cause TV or radio interference. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try one or more of the following corrective measures:

- Reposition the receiving antenna
- Increase the distance between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: 2AA7D-ZEBT2

CANADA

INDUSTRY CANADA (IC) STATEMENT

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Cet appareil est conforme à la norme CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) l'utilisateur de cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC : 12131A-ZEBT2

EUROPEAN UNION CE DIRECTIVE



Declaration of conformity with regard to the EU Directive 1999/5/EC.

Kronoz LLC hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The complete declaration of conformity is available on request via our customer service: support@mykronoz.com

Déclaration de conformité à l'égard de la directive européenne 1999/5/CE.

Kronoz LLC déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE. La déclaration de conformité complète est disponible sur demande auprès de notre service client: support@mykronoz.com



DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION

After the implementation of the European Directive 2002/96/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

©2014 Kronoz LLC, all rights reserved. Kronoz LLC, Route de Valavran 96, 1294 Genthod, Suisse

All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners.

Pictures and specifications are not contractual. Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles.

Designed in Switzerland - Made in China



www.mykronoz.com

© 2014 KRONOZ LLC. Tous droits réservés