



MYX KRONOZ 

SMARTWATCH

DESIGNED IN SWITZERLAND

ZeWatch²

ENGLISH

CHARGING	06	SLEEP	15
PAIRING	07	GOALS	16
DISPLAYS	11	REMINDERS	17
CALLS	13	VOICE CONTROL	19
NOTIFICATIONS	14	MUSIC	20
SYNC YOUR DATA	14	ANTI-LOST ALERT	20
ACTIVITY	15	TECH SPECS	21

OVERVIEW



To get the most accurate data we recommend wearing ZeWatch² on your non-dominant hand and not too loose

UPPER LEFT button

- PRESS + HOLD** activate pairing mode
- PRESS 1 x** enter volume control
- PRESS 1 x** volume -

UPPER RIGHT button

- PRESS + HOLD** enter / exit sleep mode
- PRESS 1 x** display sleep data
- PRESS 1 x** volume +
- PRESS 1 x** mute incoming call

GREEN button

- PRESS + HOLD** activate voice control
- PRESS 1 x** answer incoming call
- PRESS 1 x** answer second call
- PRESS 1 x** exit activity page
- PRESS 1 x** light up the screen
- PRESS 2 x** redial last number called


RED button

- PRESS + HOLD** turn ON / OFF
- PRESS 1 x** display activity data
- PRESS 1 x** reject incoming call
- PRESS 1 x** end current call
- PRESS 1 x** home screen / exit
- PRESS 1 x** light up the screen
- PRESS 2 x** silent / ringtone mode



To reset ZeWatch² to its original settings, press and hold the GREEN and RED buttons or the UPPER LEFT and UPPER RIGHT buttons simultaneously. To acknowledge a notification or a reminder, press any button

1. CHARGING



Charge ZeWatch² for two hours before your first use.

1. Align the charging clip posts with the contacts on the back of ZeWatch²
2. Clip the charger securely over the face of ZeWatch²
3. Plug the big end of the USB cable into the USB port of a computer
4. A battery indicator will fill to indicate charging is in progress
5. Once ZeWatch² is charged, the battery indicator will be full



A full charge takes 1h30. When the battery level gets low, a low battery indicator will appear

2. PAIRING

GET ZEWATCH² APP

To set up your ZeWatch² using your mobile device, you first need to get ZeWatch² App. Search for "[ZeWatch²](#)" App on the App Store or Google Play, download and install the App on your mobile device.

Once you open ZeWatch² App, [Sign up](#) if you are a new member or [Log in](#) with your existing account. You will be asked to input your personal information so ZeWatch² can provide the most accurate results about your performance. This information remains confidential.



iOS 7+

1. Download ZeWatch² App from the App store
2. Open ZeWatch² App. [Sign up](#) if you are a new member or Log in with your existing account
3. After you enter your personal information, tap [Set up ZeWatch²](#)
4. Enable Bluetooth on your iOS device
5. Make sure ZeWatch² is nearby. Press ZeWatch² **RED** button to turn on its display. ZeWatch² display must be light up to initiate pairing.
6. When ZeWatch² is successfully paired, you will be notified on your mobile device's screen.
7. From ZeWatch² home screen page, hold and press the upper left button until a pairing icon appears
8. Go to your iOS device's Bluetooth settings and select [ZeWatch²](#) in the list of devices
9. A paired icon will be displayed on ZeWatch² and a beep will sound to confirm successful pairing



If pairing fails repeat the same steps. Pairing is a one-time process. If you want to pair your ZeWatch² with another account, you first need to unpair from the current one. On ZeWatch² App, go to [Settings > Set up ZeWatch² > Unpair](#). Tap [Set up ZeWatch²](#) to pair a new device

Android 2.3 +

1. Download ZeWatch² App from Google Play
2. Open ZeWatch² App. [Sign up](#) if you are a new member or [Log in](#) with your existing account
3. After you enter your personal information, tap [Set up ZeWatch²](#)
4. Enable Bluetooth on your Android device
5. From ZeWatch² home screen page, hold and press the upper left button until a pairing icon appears
6. Go to your Android device's Bluetooth settings and select [ZeWatch²](#) in the list of devices
7. A paired icon will be displayed on ZeWatch² and a beep will sound to confirm successful pairing


Other mobile devices

1. From ZeWatch² home screen page, hold and press the upper left button until a pairing icon appears
2. Enable Bluetooth on your mobile device
3. Select [ZeWatch²](#) in the list of devices
4. If asked for pairing code, enter 0000
5. A paired icon will appear on ZeWatch² display and a beep will sound to confirm successful pairing



Syncing activity and sleep data, goals, reminders, SMS and missed calls notifications are only available with iOS 7+ devices that support Bluetooth 4.0 and select Android 2.3 + devices

3. DISPLAYS

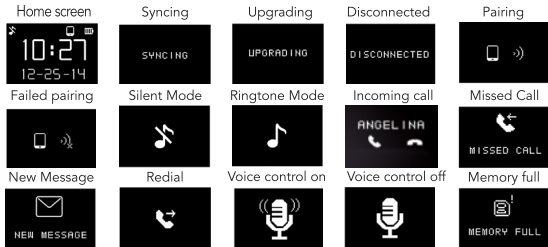

ZeWatch² will automatically sync the time and date of your paired mobile device (iOS7 + Android 2.3 + only). You can set your preferred time and date format manually in the Settings tab of ZeWatch² App. Make sure you keep the device charged to avoid the time being reset

Day mode



Sleep mode



Steps



00000

Calories



00000

Distance



00000

Sport



SPORT

Sleep



SLEEP

Eat



EAT

Wake up



WAKE UP

Medicine



MEDICINE

Defined



REMINDER

Goal achieved



GOAL ACHIEVED



ZeWatch² shows daily data. The activity tracker resets at midnight

4. CALLS

After a successful Bluetooth pairing with your phone, Bluetooth call feature is on. You can answer phone calls from ZeWatch².

ANSWER AN INCOMING CALL

Press 1 X the GREEN button

DECLINE AN INCOMING CALL

Press 1 X the RED button

MUTE AN INCOMING CALL

Press 1 X the UPPER RIGHT button

SWITCH BETWEEN CALLS

Press 1 X the GREEN button

END CURRENT CALL

Press 1 X the RED button

REDIAL LAST NUMBER CALLED

Press 2 X the GREEN button

ADJUST THE VOLUME DURING A CALL

Press the UPPER RIGHT button to increase +

Press the UPPER LEFT button to decrease -

5. NOTIFICATIONS

You can decide the notifications you want to receive onto your watch:

■ SMS ■ Missed Call ■ Anti-Lost. On ZeWatch² App, go to [Settings > Notifications](#)
If you wish to disable certain notifications, swipe the notification button to the left.

6. SYNC YOUR DATA

Follow these steps to manually and wirelessly sync the data stored on ZeWatch² to your mobile device

1. Open ZeWatch² App
2. On the [Activity](#) screen, click on the sync icon  in the upper right hand corner
[iOS users] Press ZeWatch² RED button to light up the screen. ZeWatch² display must be turned on to initiate syncing.
3. A pop up window will appear on your mobile device screen to confirm successful syncing



Syncing activity and sleep data, goals, reminders, SMS and missed calls notifications are only available with iOS 7+ devices that support Bluetooth 4.0 and select Android 2.3 + devices

7. ACTIVITY

ZeWatch² tracks the number of steps taken, distance travelled and calories burned throughout the day.

You can view your daily activity in real time on ZeWatch² display by pressing the **RED** button. Cycle through the display by a short press of button to browse your daily activity results.

You can also view your activity level and history on the **Activity** tab of ZeWatch² App. On the main **Activity** screen you can check your performance level against your daily goals. Click on any activity bar to get a detailed graph of your daily, weekly and monthly performance.



To upload your latest activity data, do not forget to tap the sync icon in the upper right hand corner of ZeWatch² App. [iOS users] Press ZeWatch² RED button to light up the screen and initiate syncing

8. SLEEP

ZeWatch² tracks the hours slept and the quality of your sleep (light sleep, deep sleep, awake times).

■ START SLEEP MODE

Press and hold the upper right button until the sleep icon appears on the display

■ DISPLAY SLEEP DATA

Click on the upper right button to display your sleep score and total sleep time

■ EXIT SLEEP MODE

Press and hold the upper right button until the sun icon appears on the display



To upload your latest sleep data, do not forget to tap the sync icon in the upper right hand corner of ZeWatch² App. [iOS users] Press ZeWatch² RED button to light up the screen and initiate syncing

9. GOALS

Tap the **Goals** tab of ZeWatch² App to set daily goals for: steps taken, distance travelled, calories burned and hours slept.

Click on the sync button  in the upper right corner to save your goals.

Once you hit one of your daily activity goal, ZeWatch² will gently vibrate and display "Goal achieved"



i

You can modify your daily goals value at any time from ZeWatch² App. Do not forget to tap the sync icon to save your new goals. [iOS users] Press ZeWatch² RED button to light up the screen and initiate syncing

10. REMINDERS

Tap the **Reminders** tab of ZeWatch² App to add daily life reminders. Choose your type of reminder (sport, eat, sleep, wake-up, medicine, defined) enter the preferred time and day. You can create a recurring reminder and choose which days you want the reminder to repeat. Click on **Save** to add and sync this new reminder.

ZeWatch² will gently vibrate and display the corresponding reminder icon to alert you. Pressing any button on ZeWatch² can dismiss the reminder. If you do not dismiss it, the same alert will repeat after two minutes.



You can set up to 6 daily reminders

11. VOICE CONTROL

Use the voice control feature to voice command your mobile device remotely or search information from the Internet. Press and hold the **GREEN** button to initiate voice control and speak your command. Press the **GREEN** button quickly to disconnect voice control.

Examples of what you can ask or do:

- Call (name of your contact)
- Send a SMS to (name of your contact)
- What's the weather like ?
- Set an alarm for tomorrow 5 am



This feature is available with iOS 7+ devices that support Siri, and Select Android 2.3 + devices that support Google Now. To use voice control, your mobile device must have access to the Internet using either 3/4G or Wifi

12. MUSIC

Once Bluetooth pairing has been carried out, you can stream music stored on your paired mobile device through ZeWatch².

Press the upper left button to enter volume control screen.
From the volume control screen, press the upper left button to adjust the volume down, press the upper right button to adjust the volume up.

13. ANTI-LOST ALERT

When your paired device leaves the Bluetooth operating range (10 meters) ZeWatch² will trigger a vibrating notification to inform you that your device is away. Press any button to dismiss the alert.



The features of ZeWatch² and the contents of the user manual are subject to change. To get the latest instructions on how to use this product, please refer to the online user manual available on www.mykronoz.com

14. TECH SPECS

Size	59 x 30 x 9 mm
Weight	35 gr
Bluetooth	2.1 & 4.0
Battery type	Li-ion 130 mAh
Battery life	3 days
Charging time	1h30
Memory	7 days of activity
Display	OLED
Sensor	3-axis accelerometer
Operating temperature	-10°C to +60°C
Water resistance	No
International warranty	1 year



If you have any question or require assistance regarding our product, please visit www.mykronoz.com/support or email us at support@mykronoz.com

ZeWatch²

FRANÇAIS

CHARGE	22	SOMMEIL	33
APPAIRAGE	23	OBJECTIFS	34
AFFICHAGES	28	RAPPELS	35
APPELS	30	COMMANDE VOCALE	36
NOTIFICATIONS	31	MUSIQUE	37
SYNCHRONISATION DE VOS DONNÉES	31	ALERTE ANTI-PERTE	37
ACTIVITÉ	33	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	38

PRÉSENTATION



Pour obtenir les données les plus précises, nous vous recommandons de porter votre ZeWatch² au poignet de votre main non-dominante et bien ajusté autour de votre poignet.

Bouton SUPÉRIEUR GAUCHE

**MAINTENIR LE
BOUTON ENFONCÉ**
APPUYER 1 fois

activer le mode
appairage
entrer dans le réglage
du volume

APPUYER 1 fois

diminuer le volume

Bouton SUPÉRIEUR DROIT

**MAINTENIR LE
BOUTON ENFONCÉ**
APPUYER 1 fois

activer/quitter le mode
sommeil
afficher les données sur
le sommeil
augmenter le volume
couper le son d'un appel
entrant

APPUYER 1 fois
APPUYER 1 fois

Bouton VERT

**MAINTENIR LE
BOUTON ENFONCÉ**
APPUYER 1 fois

activer la commande
vocale
répondre à un appel
entrant
répondre à un deuxième
appel
quitter la page d'activité
allumer l'écran
recomposer le dernier
numéro appelé

APPUYER 1 fois

APPUYER 1 fois
APPUYER 1 fois
APPUYER 2 fois

Bouton ROUGE

**MAINTENIR LE
BOUTON ENFONCÉ**
APPUYER 1 fois

MARCHE / ARRÊT


afficher les données de
l'activité
refuser un appel entrant
mettre fin à l'appel en cours
écran d'accueil / quitter
allumer l'écran
mode silence / sonnerie

APPUYER 1 fois
APPUYER 1 fois
APPUYER 1 fois
APPUYER 1 fois
APPUYER 2 fois



Pour réinitialiser les paramètres d'origine de ZeWatch², appuyez simultanément et de façon continue sur les boutons VERT et ROUGE, ou sur les boutons SUPÉRIEUR GAUCHE et SUPÉRIEUR DROIT. Pour accepter une notification ou un rappel, appuyez sur n'importe quel bouton.

1. CHARGE



Chargez votre ZeWatch² pendant deux heures avant sa première utilisation.

1. Alignez les bornes du clip de charge avec les contacts à l'arrière de votre ZeWatch².
2. Fixez le chargeur sur le cadran de votre ZeWatch² à l'aide du clip.
3. Branchez le câble sur le port USB d'un ordinateur.
4. Un indicateur de batterie sur l'écran de votre ZeWatch² indique l'évolution du niveau de charge.
5. Une fois votre ZeWatch² chargée, l'indicateur de batterie indique qu'elle est pleine.

i

Une charge complète prend 1h30.
Un indicateur de batterie faible apparaît lorsque le niveau de la batterie est trop faible.

2. APPAIRAGE

APPLICATION ZEWATCH²

Avant de configurer votre ZeWatch² à l'aide de votre appareil mobile, vous devez télécharger l'application ZeWatch². Recherchez l'application « [ZeWatch²](#) » sur l'App Store ou Google Play, téléchargez-la et installez-la sur votre appareil mobile.

Ouvrez l'application ZeWatch² et allez dans [S'inscrire](#) si vous êtes un nouveau membre ou [Se connecter](#) pour accéder à votre compte existant. Il vous sera demandé d'entrer vos informations personnelles pour que ZeWatch² puisse vous fournir les résultats les plus précis sur votre performance. Ces informations restent confidentielles.



iOS 7+

1. Téléchargez l'application ZeWatch² à partir de l'App Store.
2. Ouvrez l'application ZeWatch². Allez dans [S'inscrire](#) si vous êtes un nouveau membre ou [Se connecter](#) pour accéder à votre compte existant.
3. Après avoir entré vos informations personnelles, sélectionnez [Configurer ZeWatch²](#).
4. Activez le Bluetooth sur votre appareil iOS.
5. Assurez-vous que votre ZeWatch² se trouve à proximité. Appuyez sur le bouton **ROUGE** de votre ZeWatch² pour allumer l'écran. L'écran de votre ZeWatch² doit être allumé pour initier l'appairage.
6. Une fois votre ZeWatch² appairée avec succès, vous recevez une notification sur l'écran de votre appareil mobile.
7. Depuis l'écran d'accueil de ZeWatch², appuyez de façon continue sur le bouton supérieur gauche jusqu'à ce qu'une icône d'appairage apparaisse.
8. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil iOS et sélectionnez [ZeWatch²](#) dans la liste des appareils.
9. Une icône d'appairage apparaît sur votre ZeWatch² et un bip est émis pour confirmer le succès de l'appairage.



En cas d'échec de l'appairage, répétez les mêmes étapes. L'appairage est un processus unique. Si vous voulez appairer votre ZeWatch² avec un autre compte, vous devez la dissocier du compte actuel. Dans l'application ZeWatch², allez dans Paramètres > Configurer ZeWatch² > Déconnecter. Sélectionnez Configurer ZeWatch² pour appairer un nouvel appareil.

Android 2.3 +

1. Téléchargez l'application ZeWatch² à partir de Google Play.
2. Ouvrez l'application ZeWatch². Allez dans [S'inscrire](#) si vous êtes un nouveau membre ou [Se connecter](#) pour accéder à votre compte existant.
3. Après avoir entré vos informations personnelles, sélectionnez [Configurer](#) ZeWatch².
4. Activez le Bluetooth sur votre appareil Android.
5. Depuis l'écran d'accueil de ZeWatch², appuyez de façon continue sur le bouton supérieur gauche jusqu'à ce qu'une icône d'appairage apparaisse.
6. Accédez aux paramètres Bluetooth de votre appareil Android et sélectionnez [ZeWatch²](#) dans la liste des appareils.
7. Une icône d'appairage apparaît sur votre ZeWatch² et un bip est émis pour confirmer le succès de l'appairage.

Autres appareils mobiles

1. Depuis l'écran d'accueil de ZeWatch², appuyez de façon continue sur le bouton supérieur gauche jusqu'à ce qu'une icône d'appairage apparaisse.
2. Activez le Bluetooth sur votre appareil mobile.
3. Sélectionnez [ZeWatch²](#) dans la liste des appareils.
4. Si le code d'appairage vous est demandé, entrez 0000.
5. Une icône d'appairage apparaît sur l'écran de votre ZeWatch² et un bip est émis pour confirmer le succès de l'appairage.



La synchronisation des données d'activité et de sommeil, les objectifs, les rappels, les SMS et les notifications d'appels manqués sont uniquement disponibles avec les appareils iOS 7+ compatibles avec le Bluetooth 4.0 et certains appareils Android 2.3 +.

3. AFFICHAGES

Écran d'accueil 	Synchronisation 	Mise à jour 	Déconnecté 	Appairage 
Échec de l'appairage 	Mode silence 	Mode sonnerie 	Appel entrant 	Appel manqué 
Nouveau message 	Recomposer 	Commande vocale activée 	Commande vocale désactivée 	Mémoire pleine 



Votre ZeWatch² synchronise automatiquement l'heure et la date de votre appareil mobile appairé (iOS7 + Android 2.3 + uniquement). Vous pouvez configurer manuellement votre format d'heure et de date préféré dans l'onglet Paramètres de l'application ZeWatch². Assurez-vous que l'appareil reste chargé pour éviter la réinitialisation de l'heure.

Mode jour



Mode sommeil



Pas



00000

Calories



00000

Distance



00000

Sport



SPORT

Sommeil



SLEEP

Repas



EAT

Réveil



WAKE UP

Médicaments



MEDICINE

Définis



REMINDER

Objectif atteint



GOAL ACHIEVED



Votre ZeWatch² affiche des données quotidiennes. Le suiveur d'activité est réinitialisé à minuit.

4. APPELS

Une fois l'appairage Bluetooth avec votre téléphone réussi, la fonction d'appel Bluetooth est activée. Vous pouvez répondre aux appels téléphoniques à partir de votre ZeWatch².

RÉPONDRE À UN APPEL ENTRANT

Appuyer une fois sur le bouton VERT

REFUSER UN APPEL ENTRANT

Appuyer une fois sur le bouton ROUGE

COUPER LE SON D'UN APPEL ENTRANT

Appuyer une fois sur le bouton
SUPÉRIEUR DROIT

BASCULER ENTRE DES APPELS

Appuyer une fois sur le bouton VERT

METTRE FIN À L'APPEL EN COURS

Appuyer une fois sur le bouton ROUGE

RAPPELER LE DERNIER NUMÉRO APPELÉ

Appuyer deux fois sur le bouton VERT

RÉGLER LE VOLUME PENDANT UN APPEL

Appuyer sur le bouton SUPÉRIEUR
DROIT pour augmenter +

Appuyer sur le bouton SUPÉRIEUR
GAUCHE pour diminuer -

5. NOTIFICATIONS

Vous pouvez choisir quelles notifications vous voulez recevoir sur votre montre : **SMS** **Appel manqué** **Anti-perte**. Dans l'application ZeWatch², allez dans **Paramètres > Notifications**. Pour désactiver certaines notifications, faites glisser le bouton de notification vers la gauche.

6. SYNCHRONISATION DE VOS DONNÉES

Suivez ces étapes pour synchroniser manuellement et sans fil les données stockées sur votre ZeWatch² vers votre appareil mobile.

1. Ouvrez l'application ZeWatch².
2. Sur l'écran **Activité**, cliquez sur l'icône de synchronisation  dans le coin supérieur droit. **[Utilisateurs d'iOS]** Appuyez sur le bouton **ROUGE** de votre ZeWatch² pour allumer l'écran. L'écran de votre ZeWatch² doit être allumé pour initier la synchronisation.
3. Une fenêtre contextuelle s'affiche sur l'écran de votre appareil mobile pour confirmer le succès de la synchronisation.



La synchronisation des données d'activité et de sommeil, les objectifs, les rappels, les SMS et les notifications d'appels manqués sont uniquement disponibles avec les appareils iOS 7+ compatibles avec le Bluetooth 4.0 et certains appareils Android 2.3 +.

7. ACTIVITÉ

Votre ZeWatch² enregistre le nombre de pas, la distance parcourue et les calories brûlées dans la journée.

Vous pouvez afficher votre activité quotidienne en temps réel sur l'écran de votre ZeWatch² en appuyant sur le bouton **ROUGE**. Faites défiler l'écran en effectuant un appui bref sur un bouton pour parcourir les résultats de votre activité quotidienne.

Vous pouvez également visualiser votre niveau d'activité et l'historique dans l'onglet **Activité** de l'application ZeWatch². Sur l'écran **Activité** principal, vous pouvez vérifier votre niveau de performance par rapport à vos objectifs quotidiens. Cliquez sur une barre d'activité pour afficher un graphique détaillé de votre performance quotidienne, hebdomadaire et mensuelle.



Pour charger vos dernières données d'activités, n'oubliez pas de toucher l'icône synchronisation dans le coin supérieur droit de l'application ZeWatch². [Utilisateurs sous iOS] Appuyez sur le bouton **ROUGE** de votre ZeWatch² pour allumer l'écran et débiter la synchronisation.

8. SOMMEIL

Votre ZeWatch² enregistre les heures et la qualité de votre sommeil (sommeil léger, sommeil profond, heure de réveil).

■ PASSER EN MODE SOMMEIL

Appuyer de façon continue sur le bouton supérieur droit jusqu'à ce que l'icône sommeil apparaisse sur l'écran

■ AFFICHER LES DONNÉES SUR LE SOMMEIL

Appuyer sur le bouton supérieur droit pour afficher votre score de sommeil et le temps total de sommeil

■ QUITTER LE MODE SOMMEIL

Appuyer de façon continue sur le bouton jusqu'à ce que l'icône soleil apparaisse sur l'écran

i Pour charger vos dernières données de sommeil, n'oubliez pas de toucher l'icône synchronisation dans le coin supérieur droit de l'application ZeWatch². [Utilisateurs sous iOS] Appuyez sur le bouton ROUGE de votre ZeWatch² pour allumer l'écran et débiter la synchronisation.

9. OBJECTIFS

Sélectionnez l'onglet **Objectifs** de l'application ZeWatch² pour définir les objectifs quotidiens : nombre de pas, distance parcourue, calories brûlées et durée du sommeil.

Cliquez sur le bouton synchronisation  dans le coin supérieur droit pour sauvegarder vos objectifs.

Lorsque vous avez atteint l'un de vos objectifs d'activité quotidiens, votre ZeWatch² vibre légèrement et affiche « Goal achieved ».



i

Vous pouvez à tout moment modifier vos objectifs quotidiens à partir de l'application ZeWatch². N'oubliez pas d'appuyer sur l'icône de synchronisation pour sauvegarder vos nouveaux objectifs. [Utilisateurs d'iOS] Appuyez sur le bouton ROUGE de votre ZeWatch² pour allumer l'écran et initier la synchronisation.

10. RAPPELS

Sélectionnez l'onglet **Rappels** de l'application ZeWatch² pour ajouter vos rappels quotidiens. Choisissez votre type de rappel (sport, repas, sommeil, réveil, médicament, défini), puis entrez l'heure et le jour préférés. Vous pouvez créer un rappel récurrent et choisir les jours de rappel. Cliquez sur **Sauver** pour ajouter et synchroniser ce nouveau rappel.

Votre ZeWatch² vibrera légèrement et affichera l'icône de rappel correspondante pour vous alerter. Appuyez sur n'importe quel bouton de votre ZeWatch² pour accuser réception du rappel. Si vous ne désactivez pas le rappel, l'alarme se répétera après deux minutes.



Vous pouvez définir jusqu'à 6 rappels quotidiens.

11. COMMANDE VOCALE

Utilisez la fonction de commande vocale pour commander vocalement et à distance votre appareil mobile ou pour rechercher des informations sur Internet. Appuyez de façon continue sur le bouton **VERT** pour initier la commande vocale et énoncer votre commande. Appuyez brièvement sur le bouton **VERT** pour désactiver la commande vocale.

Exemples de ce que vous pouvez demander ou faire :

- Appeler (nom de votre contact)
- Envoyer un SMS à (nom de votre contact)
- Quel temps fait-il ?
- Configurer une alarme pour demain, 5 h



Cette fonction est disponible avec les appareils iOS 7+ compatibles avec Siri et certains appareils Android 2.3 + compatibles avec Google Now. Pour utiliser la commande vocale, votre appareil mobile doit avoir accès à Internet via la 3/4G ou le Wifi.

12. MUSIQUE

Une fois l'appairage Bluetooth effectué, vous pouvez diffuser la musique stockée sur votre appareil mobile couplé via votre ZeWatch².

Appuyez sur le bouton supérieur gauche pour ouvrir l'écran de réglage du volume. Dans l'écran de réglage du volume, appuyez sur le bouton supérieur gauche pour diminuer le volume et sur le bouton supérieur droit pour l'augmenter.

13. ALERTE ANTI-PERTE

Lorsque votre appareil appairé sort du périmètre de fonctionnement Bluetooth (10 mètres), votre ZeWatch² déclenche une vibration de notification pour vous prévenir que votre appareil est hors de portée. Appuyez sur n'importe quel bouton pour accuser réception de l'alerte.



Les fonctions de la montre ZeWatch² et le contenu du manuel de l'utilisateur sont susceptibles d'être modifiés. Pour obtenir les dernières instructions sur l'utilisation de ce produit, veuillez vous référer au manuel de l'utilisateur disponible en ligne à l'adresse www.mykronoz.com.

14. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Taille	59 x 30 x 9 mm
Poids	35 gr
Bluetooth	2.1 et 4.0
Type de batterie	Li-ion 130 mAh
Autonomie de la batterie	3 jours
Temps de charge	1h30
Mémoire	7 jours d'activité
Écran	OLED
Capteur	Accéléromètre triaxial
Température de fonctionnement	-10°C à +60°C
Étanchéité	Non
Garantie internationale	1 an



Si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'aide concernant votre produit, veuillez consulter la page www.mykronoz.com/support ou nous envoyer un e-mail à l'adresse support@mykronoz.com.

SAFETY INSTRUCTIONS

Before using the device, read these instructions carefully.

- ZeBracelet² has one built-in battery. Do not disassemble the battery on your own. KRONOZ LLC is not responsible for any damage or personnel injury caused by the removal of the battery or any component.
- This device is not waterproof so keep it away from all sources of heat or humidity. Do not use it near sink or other wet areas. Do not place it in water.
- Charge the battery in a cool, ventilated room. Excessive temperature during charging could cause heat, smoke, fire or deformation of the battery or even explosion.
- Avoid excessive temperatures. Do not expose this device to excessive smoke, dust, or direct sunlight for an extended period of time.
- Do not open, crush, bend, deform, puncture or shred secondary cells or batteries. In the event of a battery break or leak, prevent battery liquid contact with skin or eyes. If this happens, immediately flush the areas with water (do not rub the eye) or seek medical help.

- Do not short-circuit. Short-circuiting can occur when a metallic object, such as coins, causes direct connection of positive and negative terminals of the battery. Short-circuiting may damage the battery.
- Do not use batteries that have been damaged or have been exhausted.
- Keep the batteries out of children's reach and in a safe place to prevent danger.
- Do not dispose of batteries in fire as they may cause explosion. Dispose of used batteries in accordance with your local regulations (such as recycling). Do not dispose as household waste.
- Use only the USB cable supplied to charge this battery. Do not charge for more than 24 hours.
- KRONOZ LLC is not responsible for any damage caused by improper use of the device.

REGULATORY NOTICES

USA



FCC STATEMENT

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTIONS

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

FCC NOTICE

This equipment complies within the limits of a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against radio and TV interference in residential areas. However, even during normal operation, this equipment may cause TV or radio interference. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try one or more of the following corrective measures:

- Reposition the receiving antenna
- Increase the distance between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: 2AA7D-ZEWH2

CANADA

INDUSTRY CANADA (IC) STATEMENT

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Cet appareil est conforme à la norme CNR d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) l'utilisateur de cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

IC : 12131A-ZEWH2

EUROPEAN UNION CE DIRECTIVE



Declaration of conformity with regard to the EU Directive 1999/5/EC.

Kronoz LLC hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the R&TTE Directive 1999/5/EC. The complete declaration of conformity is available on request via our customer service: support@mykronoz.com

Déclaration de conformité à l'égard de la directive européenne 1999/5/CE.

Kronoz LLC déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE. La déclaration de conformité complète est disponible sur demande auprès de notre service client: support@mykronoz.com

DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION

After the implementation of the European Directive 2002/96/EU in the national legal system, the following applies: Electrical and electronic devices may not be disposed of with domestic waste. Consumers are obliged by law to return electrical and electronic devices at the end of their service lives to the public collecting points set up for this purpose or point of sale. Details to this are defined by the national law of the respective country. This symbol on the product, the instruction manual or the package indicates that a product is subject to these regulations. By recycling, reusing the materials or other forms of utilizing old devices, you are making an important contribution to protecting our environment.

©2014 Kronoz LLC, all rights reserved. Kronoz LLC, Route de Valavran 96, 1294 Genthod, Suisse

All brands or product names are or may be trademarks of their respective owners.

Pictures and specifications are not contractual. Les marques citées sont des marques déposées par leur fabricant respectif. Photos et caractéristiques non contractuelles.

Designed in Switzerland - Made in China



www.mykronoz.com

© 2014 KRONOZ LLC. Tous droits réservés