



Instrukcja Obsługi

Interkom motocyklowy



F1 V2 EU

Zawartość

Zawartość	P1
1. Funkcje	P1
2. Zawartość opakowania	P1
3. Montaż	P2
4. Oznaczenie przycisków/funkcji	P3
5. Operacje	P4
6. Parowanie	P7
7. Parametry techniczne	P7
8. Ładowanie	P7
9. Rozwiązywanie problemów	P8

Witaj,

Dziękujemy za wybranie systemu FreedConn Helmet Bluetooth® Intercom. Dzięki temu masz teraz pewność i spokój ducha, które towarzyszą zakupowi produktu wyprodukowanego przez jednego z wiodących producentów. Wszystkie dostarczane produkty są wytwarzane zgodnie z najwyższymi standardami wydajności i bezpieczeństwa, a w ramach naszej filozofii obsługi klienta i satysfakcji są objęte naszą kompleksową 2-letnią gwarancją. Mamy nadzieję, że będziesz cieszyć się zakupionym produktem przez wiele lat.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa: Należy pamiętać, że korzystanie z FreedConn może ograniczyć słyszalność dźwięków otoczenia. Słuchanie muzyki z maksymalną głośnością oraz tymczasowa adaptacja uniemożliwiająca słyszenie cichych dźwięków może prowadzić do trwałego uszkodzenia słuchu.

Wskazówki:

- * Aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku, upewnij się, że głośniki znajdują się w odległości 2 mm od uszu.
- * Przed pierwszym użyciem należy upewnić się, że bateria F1 jest ładowana przez co najmniej 2 godziny.

1. Funkcje

- Obsługa asystenta głosowego
- Tłumienie hałasu
- Muzyka stereo
- Obsługa połączenia z telefonem komórkowym, systemem nawigacji GPS i innymi urządzeniami Bluetooth
- Obsługa połączenia dwóch telefonów
- Wodoodporny i odporny na słońce
- Ładowanie obsługuje ochronę przed przepięciem OVP

2. Zawartość opakowania



3. Montaż słuchawek

3.1 Instalacja słuchawek



1 Wklej taśmy rzepowe słuchawek w miejscu na uszy wewnątrz kasku



2 Przymocuj słuchawki do rzepu

3.2 Różne sposoby instalacji mikrofonów

1. Kask szczękowy (otwierany):



1 Zdejmij wyściółkę kasku, przyklej taśmę rzepową mikrofonu do wewnętrznej strony kasku.



2 Przymocuj mikrofon z pełną osłoną do rzepu



3 Dostosuj odległość między mikrofonem a ustami

2. Kask integralny (zamknięty):



1 Wybierz pozycję obok ust wewnątrz kasku i wklej rzep mikrofonu.




2 Przymocuj pełny mikrofon do rzepu mikrofonu




3 Instalacja zakończona

3.3 Montaż interkomu



Clip base

1 Montaż klipsu



Adhesive base



- 2 1. Podstawa klipsa musi być przypięta do lewej strony kasku
2. Należy starannie wybrać odpowiednią pozycję dla podstawy samoprzylepnej, po zamocowaniu kleju nie można go ponownie usunąć




- 3 Wyrównaj gniazdo karty, aby zamontować urządzenie F1 Bluetooth na podstawie.



- 4 Podłącz słuchawki do portu słuchawkowego F1

4. Oznaczenie przycisków i funkcji

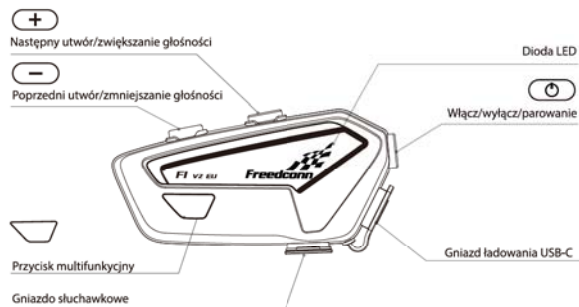

5. Operacje

Funkcje	Przycisk	Operacje	Komunikaty	Wskaźnik LED
Włącz		Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy (po włączeniu zestaw słuchawkowy Bluetooth automatycznie przejdzie w stan wyszukiwania parowania interkomu).	"Witaj"	Po uruchomieniu niebieskie światło świeci przez jedną sekundę, a następnie przechodzi w stan parowania: czerwone i niebieskie światła LED migają naprzemiennie
Wyłącz		Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy	"Urządzenie wyłączone"	Czerwona dioda LED włącza się, a następnie wyłącza
Łączenie z powrotem po uruchomieniu systemu			Połączy się z ostatnio sparowanym telefonem, wyświetli komunikat "Połączony".	Stan parowania: czerwone i niebieskie diody migają naprzemiennie, Połączony: Niebieska dioda LED miga
Przebudzenie Asystent sterowany głosem		Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby wybudzić asystenta głosowego.		
Zmniejsz głośność		Krótkie naciśnięcie (lub dwukrotne kliknięcie)	"Sygnał dźwiękowy" przy minimalnej głośności	
Zwiększ głośność		Krótkie naciśnięcie (lub dwukrotne kliknięcie)	"Sygnał dźwiękowy" przy minimalnej głośności	
Podłączanie dwóch telefonów		Gdy zestaw słuchawkowy Bluetooth wejdzie w stan wyszukiwania parowania, włącz parowanie Bluetooth pierwszego telefonu komórkowego, a następnie wyłącz Bluetooth po połączeniu. Włącz parowanie drugiego telefonu, po pomyślnym sparowaniu drugiego telefonu ponownie włącz Bluetooth pierwszego telefonu komórkowego i kliknij F1, aby się połączyć.		

Funkcje	Przycisk	Operacje	Komunikaty	Wskaźnik LED
Zmiana języka		Naciśnij jednocześnie przyciski "On/Off" i "Multi function" przy włączonym zasilaniu (uwaga: należy wyłączyć, aby zapisać nowe języki).	"Beep.Beep"	
Włącz / wyłącz funkcje automatycznego odbierania		Naciśnij jednocześnie przycisk "Włącz" i przycisk "+" w stanie włączonym (uwaga: działa tylko wtedy, gdy F1 jest połączony z telefonem).	"Włącz automatyczną odpowiedź" "Wyłącz automatyczną odpowiedź"	
Automatyczne wyłączanie		Jeśli w ciągu 5 minut od włączenia nie zostanie wykonana żadna czynność (w tym nie zostanie nawiązane połączenie z telefonem komórkowym), urządzenie wyłączy się automatycznie.		

6. Parowanie z telefonami komórkowymi lub innymi urządzeniami Bluetooth

Funkcje	Przycisk	Operacje	Komunikaty	Wskaźnik LED
Parowanie z telefonem komórkowym		Włącz urządzenie, aby automatycznie przejść do stanu wyszukiwania parowania, a następnie włącz Bluetooth w telefonie, wyszukaj i wybierz urządzenie "F1" do sparowania.	"Połączony"	Status parowania: czerwona i niebieska dioda LED migają naprzemiennie Połączony: Niebieska dioda LED miga
Odbieranie/kończenie połączenia		Krótkie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego (zawieszenie bieżącego połączenia i powrót do trybu gotowości lub odtwarzania muzyki)		Niebieska dioda LED miga
Odrzucenie połączenia		Naciśnij przycisk wielofunkcyjny 2 razy		
Przełączanie połączeń między telefonem komórkowym a F1		Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, a następnie zwolnij		Niebieska dioda LED miga
Obsługa połączeń przychodzących z 2 telefonami komórkowymi (pierwszy telefon komórkowy ma pierwszeństwo)		Krótkie naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego zakończy poprzednie połączenie i jednocześnie odbierze drugie połączenie		
		Krótkie 2-krotne naciśnięcie przycisku wielofunkcyjnego spowoduje utrzymanie bieżącego połączenia i zakończenie drugiego połączenia przychodzącego.		
Odtwarzanie/pauza muzyki		Po włączeniu odtwarzacza przez telefon naciśnij przycisk wielofunkcyjny 1 raz, aby przełączyć między odtwarzaniem a pauzą		Niebieska dioda LED miga
Poprzedni utwór		Długie naciśnięcie przez 3 sekundy powoduje przejście do poprzedniego utworu		
Następny utwór		Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do następnego utworu		
Połączenie głosowe w aplikacji		Połączenia głosowe w aplikacji mogą być odbierane i rozłączane tylko przez telefon komórkowy.		

7. Parametry techniczne

Wersja Bluetooth: 5.2	Ładowarka podróżna: DC 5V 1A (obsługuje OVP
Częstotliwość: 2,4 GHz	ochrona przed przepięciem)
Waga: 47g	Typ baterii: ładowalna bateria litowo-polimerowa
Rozmiar: 84mmx40mmx20mm	Materiał baterii: polimer litowo-jonowy
Czas czuwania: 240H	Model baterii: 802060
Czas odtwarzania muzyki: 48H	Pojemność: 1100mAh
Czas połączeń komórkowych: 42H	Napięcie: 3,7V
	Moc: 4,07 Wh
	Kabel ładujący USB typu C

8. Konserwacja ładowania

- Przed użyciem urządzenia Bluetooth należy je w pełni naładować.



- Aby wydłużyć żywotność wbudowanej baterii polimerowej, urządzenie należy ładować co najmniej raz w miesiącu.

- Czerwone światło jest zawsze włączone podczas ładowania, a niebieskie światło jest zawsze włączone, gdy bateria jest w pełni naładowana.
gdy bateria jest w pełni naładowana; gdy poziom naładowania baterii jest niski, co 5 minut pojawia się komunikat głosowy "Niski poziom naładowania baterii".

- Jeśli czerwone światło nie zapala się podczas ładowania, napięcie może być zbyt niskie. Najlepiej jest naładować przez 0,5-1 godziny i ponownie sprawdzić, czy odbiornik Bluetooth ładuje się pomyślnie.

- Nie należy umieszczać produktu w środowisku o zbyt wysokiej (lub zbyt niskiej) temperaturze. Najlepszym środowiskiem przechowywania jest temperatura pokojowa 25°C. Staraj się nie przechowywać tego produktu w temperaturze poniżej -40°C i powyżej 60°C, w przeciwnym razie skróci to żywotność produktu.

- Przechowywać z dala od ognia.

- Przechowywać z dala od ostrych przedmiotów, które mogą spowodować zarysowanie lub uszkodzenie produktu.

- Nie należy podejmować prób demontażu słuchawek.

9. Wskazówki i rozwiązywanie problemów

1. Podczas słuchania muzyki jedna słuchawka jest wyciszona:

Ponownie włóż zestaw słuchawkowy i mikrofon, aby upewnić się, że słuchawki mają dobry kontakt.

2. Jedna słuchawka jest wyciszona:

Być może gniazdo mikrofonu nie ma dobrego kontaktu, odłącz je i podłącz ponownie.

3. Stan awarii:

Podłącz kabel do ładowania, aby naładować konsolę i uruchom ją ponownie.

4. Muzyka utknęła lub nie odtwarza się:

W tle telefonu mogą działać inne aplikacje, które zajmują kanał audio. Sprawdź, czy w tle telefonu działają inne aplikacje i zamknij je.

5. Ładowanie nie powiodło się po wyłączeniu:

Ładowarka lub kabel do ładowania nie spełnia standardów.

6. Odbiornik Bluetooth nie działa:

Konsola musi być ładowana przez co najmniej 2 godziny przed pierwszym użyciem.

7. Automatyczne wyłączenie w stanach włączenia:

(1) Urządzenie nie jest podłączone przez ponad 5 minut.

(2) Napięcie baterii jest niższe niż 3V.

(3) Podłącz do ładowania (funkcja resetowania aktywna).

Contents:

Welcome-----	P10
1. Function -----	P10
2. Parts List -----	P10
3. How to Install-----	P12
4. Product Controls Panels-----	P12
5. Operations -----	P13
6. Connect with your phone or other Bluetooth-enabled device-----	P15
7. Technical specifications-----	P16
8. Charging maintenance-----	P16
9. Tips and troubleshooting-----	P17

Welcome

Thank you for choosing FreedConn Helmet Bluetooth®Headset. By doing so you now have the assurance and peace of mind that comes with purchasing a product made by one of the leading manufacturers. All products brought to you are manufactured to the highest standard of performance and safety and, as part of our philosophy of customer service and satisfaction, are backed by our comprehensive 2 Year Warranty. We hope you will enjoy using your purchase for many years to come.

Safety Warning:

*Keep in mind that using Helmet Bluetooth®Headset can limit the audibility of ambient sounds.

*Listening to music at maximum volume in addition to temporarily adapting to make it impossible to hear soft sounds can lead to permanent hearing damage.

Warm Tips:

* In order to get the best sound quality experience, please make sureSpeakers are within 2mm of ears.

* Please make sure the F1 battery is charged for at least 2 hours before first use.

1. Features

- Supports voice-controlled assistant waking up
- Noise suppression
- Stereo music
- Supports connecting with mobile phone, GPS navigation system and other Bluetooth devices
- Supports connecting two phones
- Waterproof and sunproof
- Charging supports OVP overvoltage protection

2. Parts List



Bluetooth Device x1



Headset Clamp x1



Half-covered microphone

(Each unit contains one microphone model, is subject to the actual purchase)



Full-covered microphone



Headphone Velcro Tape x4



Mini microphone Velcro x2



USB Cable x1



Instruction manual x1

3. How to Install

3.1 Installation of the Speaker



❶ Paste the headphone velcro tapes on the ear position inside the helmet



❷ Attach the headphones to the velcro

3.2 Different Installation of Full-helmet and Half-helmet Microphones

1. Half-helmet Mounting Method:



❶ Remove the helmet lining, paste the microphone velcro tape to the inside of the solid surface of the helmet



❷ Attach the full-covered microphone to the velcro



❸ Adjust the distance between the microphone and your mouth

2. Full-helmet Mounting Method:



❶ Select the position next to the mouth inside the helmet and paste the microphone velcro



❷ Attach the full-set microphone to the microphone velcro



❸ Installation completed

3.3 Installation of Bluetooth Device



Clip base

1 Install the base



Adhesive base



- 2 1.The clip base needs to be clipped to the left side of the helmet
- 2.Please carefully choose the appropriate position for the adhesive base, once the adhesive is fixed, it cannot be removed again




3 Align the card slot to mount the F1 Bluetooth device to the base



4 Plug the headphones into the F1 earphone port

4. Product Control Panel

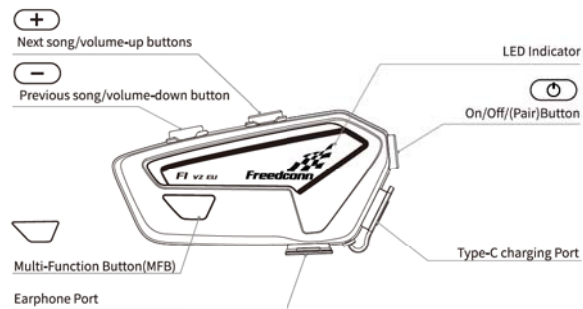

5. Operations

Function	Button	Actions	Voice Prompt	LED Indicator
Turning on		Press and hold for 2 seconds (after turning on, the Bluetooth headset automatically enters the intercom pairing search state)	"Power on, pair"	After booting, the blue light is on for one second, then enter pairing status: the red and blue LED lights flash alternately
Turning off		Press and hold for 2 seconds	"Power off"	The red LED light turns on and then off
Connecting back after booting			Automatically connect back to the last paired phone, and if the pairing is successful, it will announce "Connected"	Pairing status: red and blue lights flash alternately. Connected: Blue LED light flashing
Waking Up Voice-controlled Assistant		Press and hold for 3 seconds to wake up the voice assistant that comes with the phone		
Volume Down		A short press (or a double-click)	"Beep" at minimum volume	
Volume Up		A short press (or a double-click)	"Beep" at minimum volume	
Connecting Two Phones		After the Bluetooth headset enters the pairing search state, turn on Bluetooth of the first mobile phone pairing, then turn Bluetooth off after connected. Turn on the second phone pairing, after the second phone is successfully paired, turn on the Bluetooth of the first mobile phone again and click F1 to connect.		
Languages Switching		Press the "On/Off" and "Multi function" buttons simultaneously under the power on status (note: the need to turn off to save the new languages)	Power off..."Di""Di"	

Function	Button	Actions	Voice Prompt	LED Indicator
Turn on/off Aut-answer Function	  	Press the "switch on" button and "+" button simultaneously under the power on status (note: it just work when F1 has been connected with mobile phone)	"Open autoanswer" Or "closeauto answer"	
Automatically shut down	If there is no any action (including no connecting with mobile)within 5 minutesafter turning on,it will automatically shut down.			

6. Pairing with Mobile Phones or Other Bluetooth-enabled Device

Function	Button	Actions	Voice Prompt	LED Indicator
Pairing with Mobile Phone		Turn on the device to automatically enter the pairing search state, then turn on the Bluetooth of the phone, search and select the device named "F1" to pair	"Connected"	Pairing status: red and blue LED flash alternately Connected: Blue LED light flashing
Answering/Ending a call		A short press on multi-function key (hang up the current call and return to standby or music playback state)		Blue LED light flashing
Rejecting a call		Press the multifunction key for 2 times		
Calls switch between Mobile phone and F1 headset		Press and hold for 2 seconds then release		Blue LED light flashing
Incoming call operation with 2 mobile phones (the first connected mobile phone has priority)		A short press on multi-function key would end the previous call and answer the second call at the same time		
		Short press the multi-function key for 2 times would keep current call and end the second incoming call		
Play/Pause music		After the phone turns on the player, press the multi-function key 1 time to switch between playing and pausing		Blue LED light flashing
Previous song		Long press for 3 seconds to switch to the previous song		
Next song		Long press for 3 seconds to switch to the next song		
In-app voice call		In-app voice calls can only be answered and hung up by the mobile phone		

7. Technical Parameters

Bluetooth Version: 5.2	Travel Charger Adapter: DC 5V 1A (support OVP overvoltage protection)
Frequency: 2.4 GHz	Battery Type: rechargeable lithium polymer battery
Weight: 47g	Battery Material: lithium-ion polymer
Size: 84mmx40mmx20mm	Battery Model: 802060
Standby Time: 240H	Capacity: 1100mAh
Music Time: 48H	Voltage: 3.7V
Mobile Call Time: 42H	power: 4.07WH
	USB Type-C charging cable

8. Charging Maintenance

- Before using a Bluetooth device, please fully charge it.



- To extend the life of the built-in polymer battery, charge the device at least once a month.
- The red light is always on during charging, and the blue light is always on when battery is fully charged; when the battery is low, there is a voice prompt "Low battery" occurred every 5 minutes.
- If the red light does not turn up when charging, the voltage may be too low. It is best to charge for 0.5-1 hour and recheck if the Bluetooth receiver charges successfully.
- Do not put the product in a too-high (or too-low) temperature environment, the best storage environment is room temperature 25°C. Try not to store this product in an environment below -40°C and above 60°C, otherwise it will shorten the life of the product.
- Keep away from fire.
- Keep away from sharp objects, which may cause scratches or damage to the product.
- Do not attempt to disassemble the headphones.

9. Tips and Troubleshooting

1. When listening to music, one headphone is muted:

Reinsert the headset and microphone to make sure the headset is in good contact.

2. One headset is silent:

Maybe the microphone jack is not in good contact, unplug it and plug it in again.

3. Crash status:

Plug in the charging cable to charge your console and restart your console.

4. The music is stuck or won't play:

There might be other apps that are taking up the audio channel in the background of your phone. Please check if other apps are running in the background of your phone and close them.

5. Charging failed after shutdown:

The charger or charging cable does not meet the standard.

6. The Bluetooth receiver is dead:

The console must be charged for at least 2 hours before first use.

7. Automatic shutdown in power-on states:

(1) The device is not connected for over 5 minutes.

(2) The battery voltage is lower than 3V.

(3) Plug in for charging(reset function activated).

Warranty Card

Model Number : F1 V2 EU



Please keep your shopping receipt, warranty card and the seal label

Name: _____

Address: _____



After-sales service: kontakt@freedconn.pl

Failure Description:

Please affix a copy of invoice on the back of warranty card as a proof of purchase date. If you find any problems during use of our product, please contact our after-sales service. Please make sure that you describe the problems clearly on warranty card so that we can handle them timely.





FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction

Konserwacja:

- Nie umieszczaj interkomu w środowisku o bardzo wysokich (lub niskich) temperaturach. Optymalnym środowiskiem przechowywania jest temperatura od -40 do +60 stopni. W przeciwnym razie skróci to żywotność produktu.
- Trzymaj urządzenie z dala od ognia.
- Trzymaj z dala od ostrych przedmiotów, ponieważ może to spowodować zarysowania lub uszkodzenia produktu.
- Nie otwieraj obudowy urządzenia.
- Przez długi czas bez używania, umieść zestaw słuchawkowy w suchym miejscu i ładuj go raz w miesiącu.

Deklaracja zgodności CE:

My, Shenzhen FDC Electronics Co., Ltd zaświadczaamy i deklarujemy z naszą wyłączną odpowiedzialnością, iż następujący sprzęt spełnia zasadnicze wymagania dyrektywy 2014/53/UE. Pełny tekst Deklaracji zgodności CE wraz z tłumaczeniem jest dostępny pod następującym linkiem: www.autoradia.pl w zakładce "Certyfikaty CE"

Symbol przekreślonego kosza na śmieci na produkcie lub jego opakowaniu oznacza że niesprawnych urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady gospodarcze. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęty bezpłatnie. Produkt także można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu u niego innego lub podobnego urządzenia. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. Informacje o punktach zbiórki urządzeń wydają właściwe władze lokalne. Nieodpowiednia utylizacja odpadów zagrożona jest wysoką karą. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynieniu się do ponownego użycia i odzysku w tym recyklingu zużytego sprzętu elektronicznego. W sprzęcie zawarte są niebezpieczne substancje, które mogą zagrażać życiu i zdrowiu.

Producent:
Shenzhen FDC Electronics Co., Ltd

Importer:
DEMO BIS Agnieszka Bastek
Ulica Syrokomli 7/13/159
03-335 Warszawa
kontakt: sklep@autoradia.pl





Version: V1-2023.11.13