


编号：Z-PKQG-AH6-TTN-V2  
材质：80g书纸 + 双面印刷  
尺寸：折前441.08 x 381.5 mm    折后147 x 190.746 mmm  
颜色：---四色印刷



Stereo Wireless Headset

Model No.: BTH5-AH6

|                       |    |
|-----------------------|----|
| User Manual           | EN |
| Bedienungsanleitung   | DE |
| Mode d'emploi         | FR |
| Manuale di Istruzioni | IT |
| Manual de Usuario     | ES |

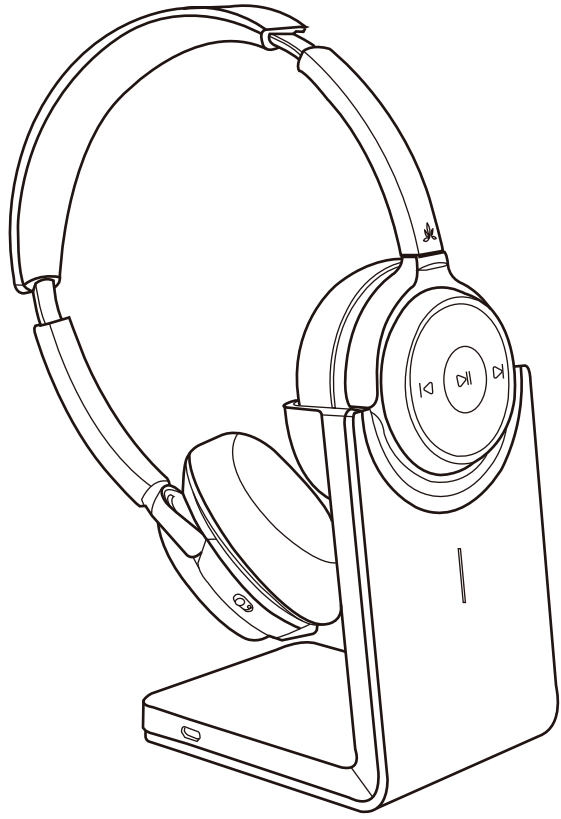

EN

1. Basic Operations & LED indicators

| Button | Function                       | Operations                                                                                                                                         |
|--------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | Power ON                       | Slide the power switch towards middle  you'll hear "Welcome to Avantree"                                                                           |
|        | Pairing                        | Slide the power switch to left  and hold for 3 seconds. You'll hear "Pairing" and the LED indicator blinks <b>RED</b> and <b>BLUE</b> alternately. |
|        | Power OFF                      | Slide the power switch to right  you'll hear "Good Bye"                                                                                            |
|        | Answer / End a call            | Tap  once                                                                                                                                          |
|        | Reject a call                  | Hold  1s whilst a call coming                                                                                                                      |
|        | Activate smart voice assistant | Tap  twice                                                                                                                                         |
|        | Microphone Mute ON/OFF         | While on an active call, tap and hold  1s to activate/close Microphone Mute function. You'll hear "Microphone Mute ON/OFF"                         |
|        | Track backward                 | Tap  once                                                                                                                                          |
|        | Play/Pause                     | Tap  once                                                                                                                                          |
|        | Track forward                  | Tap  once                                                                                                                                          |
|        | Volume Wheel                   | Volume up: Rotate the volume wheel forward  to volume up                                                                                           |
|        | Volume down                    | Rotate the volume wheel backward  to volume down                                                                                                   |
|        | Microphone Mute ON/OFF         | While on an active call with boom mic, tap and hold  1s to activate/close Microphone Mute function. You'll hear "Microphone Mute ON/OFF"           |
|        | Voice Prompt OFF               | Hold  &  till you hear "Voice Prompt OFF"                                                                                                          |
|        | Voice Prompt ON                | Hold  &  till you hear "Voice Prompt ON"                                                                                                           |

NOTE: Functionality varies by applications

| Working Status                   | LED indicator                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Paring Mode                      | Blinks <b>BLUE</b> & <b>RED</b> alternately    |
| Reconnecting                     | Blinks <b>BLUE</b> once every 1 second         |
| Disconnected                     | Blinks <b>BLUE</b> once every 10 seconds       |
| Microphone Mute ON               | Remains <b>WHITE</b>                           |
| Connected with SBC Codec         | Blinks <b>BLUE</b> once every 5 seconds        |
| Connected with Fast Stream Codec | Remains <b>BLUE</b>                            |
| Connected with AptX Codec        | Blinks <b>WHITE</b> once every 5 seconds       |
| Connected with AptX-LT Codec     | Remains <b>WHITE</b>                           |
| Connected with AptX-HD Codec     | Blinks <b>WHITE</b> twice every 5 seconds      |
| Low battery                      | Blinks <b>RED</b> three times every 10 seconds |


- aptX-LT supported devices: Avantree Oasis, Avantree Audikast etc.
- aptX-HD supported device: Avantree Oasis Plus

For full list of supported devices please visit [www.aptx.com](http://www.aptx.com)

For more instructions please search "AH6" or "Alto Clair" on [support.avantree.com](http://support.avantree.com) or contact [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com)

2. Connect & Pair

**Enter Headphones into Pairing Mode:**  
Slide the power switch to left and hold for 3 seconds. You'll hear "Pairing" and the LED indicator blinks **RED** and **BLUE** alternately.




- Pair to mobile device**
- Set the headphones into Pairing Mode as above.
  - Activate Bluetooth on your phone and set it to search for new devices.
  - Select "Avantree AH6", once successfully paired you'll hear "connected".

- To add another cell phone**
- Connect with the FIRST phone as above, then turn off the headphones.
  - Connect headphones with SECOND phone as above.
  - Tap and select "Avantree AH6" on the FIRST phone
- Now, Avantree AH6 connected with TWO phones simultaneously.

**Reconnection**  
Normally, when the next time you turn on Avantree AH6, it will automatically reconnect the last paired device.  
Alternatively, Slide the power switch to left once then release to enter into its Reconnection Mode.

- Connect to the PC/Laptop**
- Set the headphones into Pairing Mode as above.
  - Activate Bluetooth function on your PCLaptop, search & select "Avantree AH6" to pair and connect.
  - For music stream, please set "Avantree AH6" as the **Playback Default Device/Output device** in **Sound Setting** page.
  - For Skype call, please set "Avantree AH6 Hands-free Headset" as **microphone and speaker device** in **Audio Settings**.

3. Charging

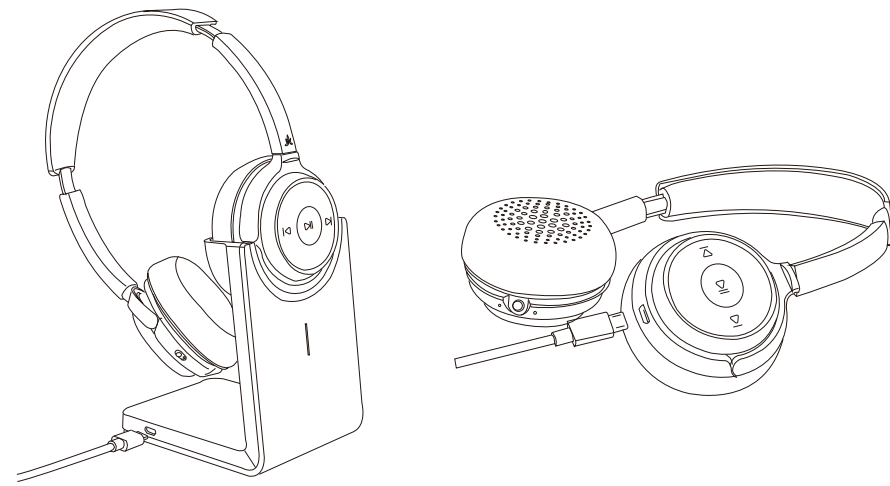

When the LED flashes RED 3 times per 10 seconds or you hear the voice prompts "Low battery please turn off and charge", you should fully recharge the device for about 1 hour. The headset can be charged with the desktop charging stand (DC5V/0.5-1A) or with the micro USB cable (DC5V/0.5-1A).  
• Charged with the desktop charging stand - The LED indicator on the charging stand will remain **WHITE** while charging and turn to **GREEN** when charging is complete  
• Charged with the micro USB cable - The LED indicator on the headphones will remain **RED** while charging and turn off when charging is complete.

4. Clear pairing history

If you have issues with the audio stream skipping or cutting out when using Avantree AH6, please try to clear pairing history as following:  
Firstly, turn on the headset (Non-calling Status), then Tap and Hold BOTH & 5 seconds till the LED blinks **PINK** for 2 seconds, then the headphones enter into PAIRING MODE automatically.

Frequently Asked Questions

- 1. No Sounds**  
There are FOUR possibilities if the headset seems no sounds
- Headphones and your Bluetooth audio device are not properly paired / connected
  - PC/Laptop's current default output is not set as this headset.
  - The headphones volume is too low to be heard.
  - Headset is a defective unit.
- For more detailed settings please search "Avantree AH6" on "support.avantree.com" or contact [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com) directly.
- 2. Can this headset be used with TV/ PC?**  
Yes, it can, for more detailed step by step instructions please search "Avantree AH6 TV/PC" on "support.avantree.com" or contact [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com) directly.
- 3. Audio delay**  
To take advantage of the better performance of aptX Low Latency codec please make sure your Bluetooth devices/ transmitters support the aptX Low Latency codec. If the Bluetooth devices/ transmitters only support the normal aptX codec, SBC or aptX-HD, these codec will be used instead, that's why you still experience an audio delay/lip-sync delay.
- 4. Poor sound quality**  
To take advantage of the better sound quality of its aptX-HD codec please make sure your Bluetooth devices/ transmitters support the aptX-HD codec.

**Any questions? Please visit:**  
**[support.avantree.com](http://support.avantree.com)**  
(User Manuals, FAQ, Video Tutorials and more)  
Email support: [support@avantree.com](mailto:support@avantree.com) (Response Time: 1 working day)  
Live chat: [www.avantree.com](http://www.avantree.com)

DE

2. Verbinden und paaren

**Gehen Sie in den Avantree AH6 Paarungsmodus:**  
Schieben Sie den An-/Ausschalter im AUSGESCHALTETEN Zustand Richtung bis Sie „Paarung“ hören und die LED-Anzeige abwechselnd ROT und BLAU aufleuchtet.

**Mit einem mobilen Gerät paaren**

- Setzen Sie die Kopfhörer wie oben beschrieben in den Paarungsmodus.
- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Handy und suchen Sie nach neuen Geräten.
- Wählen Sie „Avantree AH6“ aus. Sobald die Paarung besteht, hören Sie „verbunden“.

**Ein weiteres Handy hinzufügen**

- Erstellen Sie die Verbindung mit dem ERSTEN Handy wie oben beschrieben und schalten Sie dann die Kopfhörer aus.
- Verbinden Sie die Kopfhörer wie oben beschrieben mit dem ZWEITEN Handy.
- Drücken Sie auf und wählen Sie „Avantree AH6“ auf dem ERSTEN Handy aus.

**HINWEIS:** Avantree AH6 unterstützt nur einen Audiokanal. Wenn Sie Musik von einem anderen Bluetooth-Gerät abspielen möchten, halten Sie die Musik auf dem benutzten Gerät zuerst an.

**HINWEIS:** Um die aptX-LT Funktion auf dem Avantree AH6 nutzen zu können, muss die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät oder Ihr Bluetooth-Transmitter aptX-LT unterstützen.

**Erneut verbinden**  
Das nächste Mal, wenn Sie den Avantree AH6 einschalten, verbindet sich das Gerät automatisch mit dem zuletzt gepaarten Gerät.  
Alternativ können Sie auch einmal drücken, um den WIEDERVERBINDUNGSMODUS zu aktivieren. Oder Sie können noch einmal in den Paarungsmodus gehen, um die Verbindung mit dem gewünschten Gerät zu erstellen

3. Ladevorgang

Wenn die LED-Anzeige alle 10 Sekunden 3 Mal aufblinkt, oder Sie die Sprachansage „Niedriger Akku, bitte ausschalten und aufladen“ hören, sollten Sie das Gerät für 3 Stunden vollständig aufladen. Das Headset kann mit dem Schreibschladergerät (DC5V/0.5-1A) oder mit einem Mikro-USB-Kabel (DC5V/0.5-1A) aufgeladen werden. Wenn Sie das Schreibschladergerät verwenden, leuchtet die LED-Anzeige während des Ladevorgangs WEISS auf und wird GRÜN, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist. Wenn Sie ein Mikro-USB-Kabel verwenden, leuchtet die LED-Anzeige an den Kopfhörern während des Ladevorgangs ROT auf und geht dann aus, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

4. Paarungshistorie löschen

Halten Sie die BEIDEN Knöpfe und im STANDBY-Modus (Strom an, nicht mit BT/BA Geräten verbunden) 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige 2 Sekunden lang GRÜN aufleuchtet, jetzt sind die Kopfhörer im Paarungsmodus.

FR

2. Connection et appairage

**Mettre l'Avantree AH6 en appairage:**  
Casque éteint, glissez et maintenez l'interrupteur d'alimentation vers jusqu'à ce que vous entendiez "pairing" avec l'indicateur LED clignotant alternativement ROUGE et BLEU.

**Appairage à un téléphone mobile**

- Mettez en appairage votre casque comme ci-dessus.
- Activez le Bluetooth sur votre téléphone et recherchez les nouveaux appareils.
- Sélectionnez "Avantree AH6". Une fois associé, vous entendrez "connected".

**Connecter un téléphone supplémentaire**

- Connectez-vous avec le premier téléphone comme ci-dessus, puis éteignez le casque.
- Connectez le casque avec le 2nd téléphone comme ci-dessus.
- Sélectionnez "Avantree AH6" sur le 1er téléphone

L'Avantree AH6 est maintenant connecté avec 2 téléphones simultanément.

**NOTE:** L'Avantree AH6 ne prend en charge qu'un seul canal audio. Si vous souhaitez écouter de la musique à partir d'un autre périphérique Bluetooth, veuillez d'abord mettre en pause la musique de l'appareil en cours d'utilisation.

**NOTE:** Pour utiliser l'aptX-LT avec votre AH6, votre équipement Bluetooth (ou le transmetteur) doit également supporter l'aptX-LT.

**Reconnexion**  
La prochaine fois que vous allumerez l'Avantree AH6, il se reconnectera automatiquement au dernier appareil couplé. Ou appuyez 1 fois pour activer la RECONNEXION. Demandez-vous à nouveau en appairage pour reconnecter votre équipement préféré.

3. Recharge

Lorsque la LED clignote ROUGE 3 fois toutes les 10 secondes (ou si vous entendez les instructions vocales «Lowbattery/please turn off and charge»), vous devez charger complètement votre casque pendant 3 heures. Le casque peut être rechargé avec son chargeur de bureau (DC5V / 0.5-1A) ou à l'aide d'un câble micro USB classique (DC5V / 0.5-1A).  
S'il est chargé avec le socle de charge, le voyant LED du socle reste BLANC durant toute la charge et devient VERT lorsque la batterie est pleine.  
Si chargé avec le câble micro USB, le voyant LED du casque reste ROUGE pendant le chargement et s'éteint lorsque le chargement est terminé.

4. Effacer l'historique d'appairage

Dans le mode VEILLE du casque (allumé, déconnecté avec les appareils BT / BA), maintenez les deux boutons et 5s jusqu'à observer la LED clignoter VERT 2 secondes. Ceci fait, le casque se mettra en APPAIRAGE automatiquement.

IT

2. Connessione e accoppiamento

**Portare Avantree AH6 in modalità accoppiamento:**  
Da spento, portare il pulsante dell'accensione verso e tenerlo premuto fino a quando non si sente il comando vocale "accoppiamento" e l'indicatore LED non lampeggia in ROSSO e BLU in modo alternato

**Accoppiamento con un dispositivo mobile**

- Portare le cuffie in Modalità Accoppiamento come descritto sopra.
- Attivare il Bluetooth sul proprio telefono e ricercare nuovi dispositivi.
- Selezionare "Avantree AH6". Una volta accoppiato, si udirà il comando vocale "connesso".

**Per aggiungere un altro cellulare**

- Connettere il PRIMO telefono come sopra riportato, poi spegnere le cuffie.
- Connettere le cuffie con il SECONDO telefono come sopra riportato
- Selezionare "Avantree AH6" sul PRIMO telefono

Ora Avantree AH6 è connesso con i due telefoni simultanea mente.

**NOTA:** Avantree AH6 supporta solo un canale audio. Se si desidera ascoltare la musica da un altro dispositivo Bluetooth, prima mettere in pausa il dispositivo attuale

**NOTA:** per utilizzare la funzione aptX-LT di Avantree AH6 i dispositivi Bluetooth o le trasmissioni Bluetooth devono supportare la funzione aptX-LT. Riconnessione Quando si accende Avantree AH6 la volta successiva, questo di riconnetterà automaticamente all'ultimo dispositivo accoppiato. Oppure è possibile premere una volta per riattivare la modalità RICONNESSIONE. Oppure è possibile ritornare in Modalità Accoppiamento per riconnettersi con il dispositivo desiderato.

3. Ricarica

Quando il LED lampeggia in ROSSO per 3 volte per 10 secondi o si sente il comando vocale "Batteria bassa, si prega di spegnere il dispositivo e ricaricarlo", occorre ricaricare il dispositivo per 3 ore. Le cuffie possono essere caricate attraverso il caricatore da tavolo (DC5V/0.5-1A) o attraverso un cavo micro USB (DC5V/0.5-1A). Se si utilizza il caricatore da tavolo, l'indicatore LED rimarrà BIANCO durante la ricarica e diventerà VERDE una volta completata. Se si utilizza il cavo micro USB, l'indicatore LED rimarrà ROSSO durante la ricarica e si spegnerà una volta completata.

4. Eliminazione della cronologia

Con le cuffie in MODALITÀ STANDBY MODE (acceso, disconnesso con i dispositivi BT/BA) tenere premuti i pulsanti e per 5s fino a quando il LED non lampeggia in VERDE per 2 secondi, poi le cuffie entreranno in MODALITÀ ACCOPIAMENTO.

2. Conectary emparejar

**Entrar en Modo de Emparejamiento Avantree AH6:**  
Con el dispositivo apagado, deslizar y mantener el interruptor en dirección a hasta que escuche "emparejando" y el indicador LED alterne luz ROJA y AZUL.

**Emparejar al dispositivo móvil**

- Entrar en modo de sincronización de auriculares como arriba.
- Activar el Bluetooth en el teléfono y programar para que busque nuevos dispositivos.
- Seleccionar "Avantree AH6". Una vez emparejado con éxito, escuchará "conectado".

**Para añadir otro teléfono móvil**

- Conecte con el PRIMER teléfono como arriba, y luego desactive los auriculares.
- Conectar los auriculares con el SEGUNDO teléfono, como se indica arriba
- Pulse y seleccione "Avantree AH6" en el PRIMER teléfono. Ahora el Avantree AH6 está conectado a DOS teléfonos simultáneamente.

**Nota:** El Avantree AH6 sólo soporta un canal de audio. Si quiere reproducir música desde otro dispositivo Bluetooth, por favor primero pausar la música del dispositivo actual.

**Nota:** Para hacer uso de la función AH6 de su Avantree aptX-LT los dispositivos Bluetooth o los transmisores Bluetooth deben ser compatibles con aptX-LT.

**Reconexión**  
La próxima vez que encienda el Avantree AH6, se volverá a conectar automáticamente con el último dispositivo emparejado. O puede pulsar una vez para activar el modo de RECONEXIÓN. O puede entrar en modo de emparejamiento otra vez para conectarlo con su dispositivo favorito.

3. Recarga

Cuando el LED parpadea en ROJO 3 veces cada 10 segundos o escucha el comando de voz de "baja batería" por favor apagar y cargar, debe cargar completamente el dispositivo durante 3 horas. El auricular puede cargarse con el soporte de carga para el escritorio (0.5-DC5V/1A) o con un micro cable USB (0.5-DC5V/1A). Si carga con el soporte de carga para escritorio el indicador de LED del soporte permanecerá BLANCO durante la carga y volverá a luz VERDE cuando la batería está completa.  
Si carga con el cable micro del USB el indicador LED de los auriculares permanecerá ROJO durante la carga y apagará cuando la carga esté completa.

4. Borrarrhistorial de emparejamiento

Con los auriculares en MODO STANDBY (encendido, desconectado con dispositivos BT/BA) mantenga pulsados AMBOS y 5s hasta que el indicador LED parpadee en VERDE durante 2 segundos, después los auriculares entrarán en el modo de emparejamiento.

正面

反面

Dispose of the packaging and this product in accordance with the latest provisions.



Z-PKQG-AH6-TTN-V2

## **FCC Requirement**

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.