

编号：Z-PKQG-AH6B-V1

材质：80g书纸+ 双面印刷

尺寸：折前315 mm x 450 mm 折后105 mm x 150 mm

颜色：---多色印刷



Stereo Wireless Headset


Model No.: BTHS-AH6B

User Manual	EN
Bedienungsanleitung	DE
Mode d'emploi	FR
Manuale di Istruzioni	IT
Manual de Usuario	ES



www.avantree.com

Product Overview

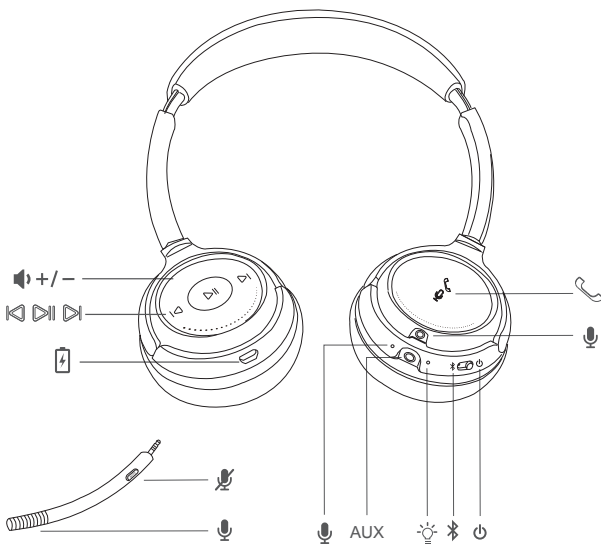

Product specification

- BT Version: V4.1
- Supported profiles: HSP, HFP, A2DP, AVRCP
- Operation range: Class 2,10 meters
- Driver diameter: 40mm
- Impedence: 32 Ohm
- Frequency response: 20Hz-20KHz
- Up to 22hrs music time
- Rechargeable lithium battery
- Headset net weight: 155g
- Product size: 190 x 155 x 37mm

Any questions? Contact:

Support@avantree.com

(Response Time: 1 working day)

Self-service Support:

- More FAQs on support.avantree.com
- 100+ Step by step video Guide – youtube.com/avantree/playlists

Telephone Support (Mon-Fri):

- USA / CANADA +1 800 232 2078
- EU / Asia telephone No. refer to http://www.avantree.com/contact-us

English

Basic Operations & LED indicators

Button	Function	Operations
Power Switch ⌚	Power ON	Slide the power switch towards middle ⌚ you'll hear "Welcome to Avantree"
	Pairing	Slide the power switch to left ⌚ and hold for 3 seconds. You'll hear "Pairing" and the LED indicator blinks RED and BLUE alternately.
	Power OFF	Slide the power switch to right ⌚ you'll hear "Good Bye"
Answer / End a call 📞	Answer / End a call	Press once
	Activate smart voice assistant	Hold 1s whilst a call coming
Microphone Mute ON/OFF 🔇	Microphone Mute ON/OFF	Press twice
	Microphone Mute ON/OFF	While on an active call, Press and hold activate/close Microphone Mute function. You'll hear "Microphone Mute ON/OFF"
Track backward ⏮	Track backward	Press once
	Play/Pause	Press once
Track forward ⏭	Track forward	Press once
Volume Wheel 🔊	Volume up	Rotate the volume wheel forward to volume up
	Volume down	Rotate the volume wheel backward to volume down
Microphone Mute ON/OFF 🔇	Microphone Mute ON/OFF	While on an active call with boom mic, Press and hold 1s to activate/close Microphone Mute function. You'll hear "Microphone Mute ON/OFF"
	Voice Prompt ON/OFF	Hold & till you hear "Voice Prompt ON/OFF"

NOTE: Functionality varies by applications

Working Status	LED indicator
Paring Mode	Blinks BLUE & RED alternately
Reconnecting	Blinks BLUE once every 1 second
Disconnected	Blinks BLUE once every 10 seconds
Microphone Mute ON	Remains RED
Connected	Blinks BLUE once every 5 seconds
Low battery	Blinks RED three times every 10 seconds

Connect & Pair

Enter Headphones into Pairing Mode:

Slide the power switch to left ⌚ and hold for 3 seconds. You'll hear "Pairing" and the LED indicator blinks **RED** and **BLUE** alternately.

Pair to mobile device

- Set the headphones into Pairing Mode as above.
- Activate Bluetooth on your phone and set it to search for new devices.
- Select "Avantree AH6B", once successfully paired you'll hear "connected".

To add another cell phone

- Connect with the FIRST phone as above, then turn off the headphones.
- Connect headphones with SECOND phone as above.
- Tap and select "Avantree AH6B" on the FIRST phone. Now, Avantree AH6B connected with TWO phones simultaneously.

Reconnection

Normally, when the next time you turn on Avantree AH6B, it will automatically reconnect the last paired device. Alternatively, Slide the power switch to left ⌚ once, then release to enter into its Reconnection Mode.

Connect to the PC/Laptop

- Set the headphones into Pairing Mode as above.
- Activate Bluetooth function on your PC/Laptop, search & select "Avantree AH6B" to pair and connect.
- For music stream, please set "Avantree AH6B" as the Playback Default Device/ Out put device in Sound Setting page.
- For Skype call, please set "Avantree AH6B Hands-free Headset" as microphone and speaker device in Audio Settings.

Use as a wired headphone

Use the supplied 3.5mm audio cable to connect to a non-Bluetooth audio device, or if the headphone battery is depleted.

Note: The headphone will power off automatically once you plug in the 3.5mm audio cable

Charging

When the LED flashes RED 3 times per 10 seconds or you hear the voice prompts "Low battery please turn off and charge", you should fully recharge the device for **about 2 hours.Charged with the micro-USB cable – The LED indicator on the headphones will remain RED while charging and turn off when charging is complete.**

Clear pairing history

If you have issues with the audio stream skipping or cutting out when using Avantree AH6B, please try to clear pairing history as following:
Firstly, turn on the headset (Non-calling Status), then Press and Hold BOTH & 5 seconds till the LED blinks PINK for 2 seconds, then the headphones enter into PAIRING MODE automatically.

Frequently Asked Questions

No sound with PC?

- Set Avantree AH6B as the default device or output device on the PC.
- When using AH6B to make VOIP calls through apps, please set "AH6B Hands-Free" as Microphone and Speakers device.

No sound with Bluetooth transmitter to watching TV?

- Ensure Bluetooth transmitter and headphones are connected properly.
- Check to ensure audio source is functioning properly
- AUX & RCA output on TV – test with wired headphones
- OPT output on TV – Set audio format to "PCM/LPCM" or turn off Dolby/DTS
- Change your TV audio out setting to External speakers / Headset.

Headphones do not pair with Bluetooth devices?

- Ensure AH6B is in Pairing mode – LED will flash BLUE and RED alternately.
- For Bluetooth transmitter, ensure the transmitter is in Pairing mode – refer to its user manual.
- For Smart phone, tablet and PC
- Turn the Bluetooth off and then on again.
- Delete "Avantree AH6B headphones" from your devices Bluetooth list and then try to pair again.
- Clear the headphones pairing history and pair again.

For more detailed information please search "AH6B" on support.avantree.com or contact support@avantree.com directly.

Deutsch

Grundbedienung&LED-Anzeigen

Knopf	Funktion	Bedienung
An-/ Ausschalter ⌚	Strom AN	Schieben Sie den An-/Ausschalter im AUSGESCHALTETEN Zustand in Richtung und lassen Sie den Knopf dann los, jetzt hören Sie „Willkommen bei Avantree“
	Paarung	Schieben und halten Sie den An-/Ausschalter im AUSGESCHALTETEN Zustand in Richtung und maintainen jusqu'à entendre "Pairing", l'indicateur LED clignotera ROUGE et BLEU alternativement.
	Strom AUS	SCHIEBEN Sie den An-/Ausschalter Richtung , daraufhin hören Sie „Auf Wiedersehen“
Anruf annehmen/ beenden 📞	Anruf annehmen/ beenden	Einmal auf drücken
	Anruf ablehnen	3 Sekunden halten, während ein Anruf eingeht
Sprachassistenten aktivieren 🗣	Sprachassistenten aktivieren	gedrückt halten
	Mikrofonausschaltung aktivieren / beenden	[MIT/ohne BOOM MIC] Während eines Anrufs einfach 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Mikrofonausschaltung zu aktivieren / zu beenden, Sie hören daraufhin „Mikrofonausschaltung AN“ / „Mikrofonausschaltung AUS“
Voriges Lied ⏮	Voriges Lied	Einmal auf drücken
	Lied spielen / anhalten	Einmal auf drücken
Nächstes Lied ⏭	Nächstes Lied	Einmal auf drücken
	Lautstärke höher	Drehen Sie den Lautstärkeregler nach vorne , um die Lautstärke einzustellen.
Lautstärke regler 🔊	Lautstärke runter	Drehen Sie den Lautstärkeregler nach hinten , um die Lautstärke einzustellen.
	Mikrofonausschaltung aktivieren / beenden	[MIT BOOM MIC] Während eines Anrufs einfach den Stummchaltknopf 3 Sekunden lang gedrückt halten, um die Mikrofonausschaltung zu aktivieren/ zu beenden, Sie hören daraufhin „Mikrofonausschaltung AN“ / „Mikrofonausschaltung AUS“
&	Aufforderungsansage aktivieren/ beenden	Einmal auf + drücken

HINWEIS: Funktionalitäten variieren je nach Anwendung

Arbeitsstatus	LED-Anzeige
Paarungsmodus	Leuchtet abwechselnd BLAU & ROT auf
Verbunden	Blinkt einmal alle 5 Sekunden BLAU auf
Nicht verbunden	Blinkt einmal alle 10 Sekunden BLAU auf
Mikrofonausschaltung AN	Leuchtet ROT auf
Erneut verbinden	Blinkt einmal alle 1 Sekunde BLAU auf
Niedriger Akku	Blinkt dreimal alle 10 Sekunden ROT auf

Verbinden und paaren

Gehen Sie in den Avantree AH6B Paarungsmodus:

Schieben Sie den An-/Ausschalter im AUSGESCHALTETEN Zustand Richtung , bis Sie „Paarung“ hören und die LED-Anzeige abwechselnd **ROT** und **BLAU** aufleuchtet.

Mit einem mobilen Gerät paaren

- Setzen Sie die Kopfhörer wie oben beschrieben in den Paarungsmodus.
- Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Handy und suchen Sie nach neuen Geräten.
- Wählen Sie „Avantree AH6B“ aus. Sobald die Paarung besteht, hören Sie „verbunden“.

Ein weiteres Handy hinzufügen

- Erstellen Sie die Verbindung mit dem ERSTEN Handy wie oben beschrieben und schließen Sie dann die
- Kopfhörer aus.
- Verbinden Sie die Kopfhörer wie oben beschrieben mit dem ZWEITEN Handy. Drücken Sie auf und wählen Sie „Avantree AH6B“ auf dem ERSTEN Handy aus.

HINWEIS: Um die aptX-LL Funktion auf dem Avantree AH6B nutzen zu können, muss die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Gerät oder Ihr Bluetooth-Transmitter aptX-LL unterstützen.

Erneut verbinden

Das nächste Mal, wenn Sie den Avantree AH6B einschalten, verbindet sich das Gerät automatisch mit dem zuletzt gepaarten Gerät. Alternativ können Sie auch einmal drücken, um den WIEDERVERBINDUNGS-MODUS zu aktivieren. Oder Sie können noch einmal in den Paarungsmodus gehen, um die Verbindung mit dem gewünschten Gerät zu erstellen

Verwendung von verkabelten Kopfhörern

Verwenden Sie das mitgelieferte 3.5mm Audiokabel, um eine Verbindung mit Tongeräten ohne Bluetooth-Funktion herzustellen, oder im Falle eines niedrigen Kopfhörer-Akkus.

Hinweis: Die Kopfhörer schalten sich automatisch aus, sobald Sie das 3,5mm Audiokabel anschließen.

Ladevorgang

Wenn die LED-Anzeige alle 10 Sekunden 3 Mal aufblinkt, oder Sie die Sprachansage „Niedriger Akku, bitte ausschalten und aufladen“ hören, sollten Sie das Gerät für 2 Stunden vollständig aufladen. Wenn Sie ein Mikro-USB-Kabel verwenden, leuchtet die LED-Anzeige an den Kopfhörern während des Ladevorgangs **ROT** auf und geht dann aus, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Paarungshistorie löschen

Halten Sie die BEIDEN Knöpfe und im STANDBY-Modus (Strom an, nicht mit BT/BA Geräten verbunden) 5 Sekunden lang gedrückt, bis die LED-Anzeige 2 Sekunden lag GRÜN aufleuchtet, jetzt sind die Kopfhörer im Paarungsmodus.

Troubleshooting

Kein Ton über PC?

- Richten Sie Avantree AH6B als Standardgerät oder Output-Gerät auf dem PC ein.
- Wenn Sie die AH6B nutzen, um VOIP-Anrufe über Apps zu tätigen, richten Sie AH6B als Freisprechergerät, Mikrofon oder Lautsprecher ein

Kein Ton mit Bluetooth-Transmitter über Fernseher?

- Stellen Sie sicher, dass der Bluetooth-Transmitter und die Kopfhörer richtig miteinander verbunden sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Tonquelle richtig funktioniert
- AUX & RCA Output am TV – testen Sie diesen mit verkabelten Kopfhörern
- OPT Output am TV – Stellen Sie das Audioformat auf „PCM/LPCM“ oder schalten Sie Dolby/DTS aus
- Ändern Sie die Audio-Einstellung an Ihrem Fernseher auf externe Lautsprecher / Headset.

Die Kopfhörer lassen sich nicht mit einem Bluetooth-Gerät verbinden

- Stellen Sie sicher, dass die AH6B im Paarungsmodus sind – die LED-Anzeige blinkt abwechselnd **BLAU** und **ROT** auf.
- Stellen Sie bei Bluetooth-Transmittlern sicher, dass sich der jeweilige Transmitter im Paarungsmodus befindet – beziehen Sie sich auf die Bedienungsanleitung.
- Bei Smartphones, Tablets und PCs.
- Schalten Sie die Bluetooth-Funktion aus und wieder ein.
- Löschen Sie die „Avantree AH6B Kopfhörer“ von der Bluetooth-Liste Ihres Geräts und versuchen Sie, diese erneut zu paaren.
- Löschen Sie die Paarungshistorie auf den Kopfhörern und paaren Sie diese erneut.

Français

Opérations de base et Indications LED

Bouton	Fonction	Opérations
Bouton de mise en marche ⌚	Mise en marche	Eteint, glissez le bouton de mise en marche vers et relâchez, vous entendrez "Welcome to Avantree"
	Appairage	Eteint, glissez le bouton de mise en marche vers et maintenez jusqu'à entendre "Pairing", l'indicateur LED clignotera ROUGE et BLEU alternativement.
	Extinction	Glissez le bouton de mise en marche vers , vous entendrez "Good bye"
Prise/Fin d'appel 📞	Prise/Fin d'appel	Appuyer 1 fois
	Rejet d'appel	Maintenir appuyé 3s lors d'un appel entrant
Activation assistant vocal 🗣	Activation assistant vocal	Maintenir appuyé
	Activation/ Désactivation du micro	[Activation/Désactivation MICRO] Durant un appel, maintenez le doigt appuyé 3s sur pour activer / désactiver le micro. Vous entendrez alors " Microphone Mute ON" / "Microphone Mute OFF"
Piste précédente ⏮	Piste précédente	Appuyer 1 fois
	Lecture/Pause	Appuyer 1 fois
Piste suivante ⏭	Piste suivante	Appuyer 1 fois
	Augmenter le Volume	Tourner la molette de volume vers l'avant
Volume Wheel 🔊	Baisser le Volume	Tournez la molette de volume vers l'arrière
	Activation/ Désactivation du micro	[Activation/Désactivation MICRO] Durant un appel, appuyez 1 fois sur pour activer ou désactiver le micro,vous entendrez alors " Microphone Mute ON" / "Microphone Mute OFF"
&	Activer / Désactiver les vocales	Appuyer simultanément les boutons & 1 fois

NOTE: Les fonctions varient suivant les applications.

Etat	indication LED
Mode appairage	Clignote BLEU & ROUGE alternativement
Connecté	Clignote BLEU 1 fois toutes les 5 secondes
Reconnecter	Clignote en BLEU une fois par seconde
Déconnecte	Clignote BLEU 1 fois toutes les 3 secondes
Micro désactivé	Reste ROUGE fixe
Batterie faible	Clignote BLANC 3 fois toutes les 10 secondes

Connection et appairage

Mettre l'Avantree AH6B en appairage:

Casque éteint, glissez et maintenez l'interrupteur d'alimentation vers , jusqu'à ce que vous entendiez "pairing" avec l'indicateur LED clignotantalternativement en **ROUGE** et **BLEU**.

Appairage à un téléphone mobile

- Mettez en appairage votre casque comme ci-dessus.
- Activez le Bluetooth sur votre téléphone et recherchez les nouveaux appareils.
- Sélectionnez "Avantree AH6B". Une fois associé, vous entendrez "connected".

Connecter un téléphone supplémentaire

- Connectez-vous avec le premier téléphone comme ci-dessus, puis éteignez le c asque.
- Connectez le casque avec le 2nd téléphone comme ci-dessus.
- Sélectionnez "Avantree AH6B" sur le 1ier téléphone L'Avantree AH6B est maintenant connecté avec 2 téléphones simultanément.

NOTE: L'Avantree AH6B ne prend en charge qu'un seul canal audio. Si vous souhaitez écouter de la musique à partir d'un autre périphérique Bluetooth, veuillez d'abord mettre en pause la musique de l'appareil en cours d'utilisation.

Reconnexion

La prochaine fois que vous allumerez l'Avantree AH6B, il se reconnectera automatiquement au dernier appareil couplé. Ou appuyez 1 fois pour activer la RECONNEXION Oumettez-vous à nouveau en appairage pour reconnecter votre équipement préféré.

Utilisation en tant que casque audio filaire

Pour vous connecter à un périphérique audio autre que par Bluetooth (ou si la batterie du casque est épuisée), utilisez le câble audio de 3,5 mm fourni.

Note: Le casque s'éteindra automatiquement une fois que vous aurez branché le câble audio.

Recharge

Lorsque la LED clignote ROUGE 3 fois toutes les 10 secondes (ou si vous entendez les instructions vocales "tombattery,pleaseturn off and charge",vous devez charger complètement votre casque pendant 2 heures.

Si chargé avec le câble micro USB, le voyant LED du casque reste **ROUGE** pendant le chargement et s'éteint lorsque le chargement est terminé.

Effacer l'historique d'appairage

Dans le mode VELLE du casque (allumé, déconnecté avec les appareils BT / BA), maintenez les deux boutons et 5s jusqu'à observer la LED clignoter VERT 2 secondes.Ceci fait, le casque se mettra en APPAIRAGE automatiquement.

Dépannage

Aucun son depuis votre PC?

- Définir l'Avantree AH6B comme périphérique de sortie par défaut sur votre PC.
- Lorsque vous utilisez votre casque pour passer des appels VoIP via des applications tierces, réglez l'AH6B en tant que périphérique micro et haut-parleurs.

Aucun son depuis le transmetteur Bluetooth avec votre TV?

- Vérifier que le transmetteur Bluetooth et le casque sont correctement connectés.
- Vérifiez que la source audio fonctionne correctement sur votre TV :
 - Sortie AUX & RCA – à vérifier avec un casque filaire
 - Sortie OPT (optique) – Réglez le format audio numérique en "PCM/LPCM" ou désactivez le Dolby/DTS
 - Changez le réglage de sortie audio de votre TV en haut-parleurs externes / casque.
- Assurez-vous que l'émetteur Bluetooth et votre casque soient correctement connectés.

Le casque ne s'associe avec aucun périphérique Bluetooth?

- Assurez-vous que l' AH6B est en mode appairage - la LED clignotera BLEU et ROUGE alternativement.
- Pour l'émetteur Bluetooth, assurez-vous qu'il soit bien en appairage - consultez son mode d'emploi.
- Pour un smartphone, tablette et PC :
- Eteindre le Bluetooth et le remettre en marche sur votre équipement.
- Effacer l'Avantree AH6B depuis la liste des équipements connus et tentez un nouvel appairage
- Effacer l'historique d'appairage du casque et tentez un nouvel appairage

Italiano

Operazioni Base & Indicatori LED

Pulsante	Funzione	Operazioni
Pulsante Accensione ⌚	Accensione	Da spento, portare il pulsante su e poi rilasciarlo, si udirà il comando vocale "Benvenuti in Avantree"
	Accoppiamento	Da spento, portare il pulsante su e mantenerlo premuto fino a quando non si sente il comando vocale "Accoppiamento" e l'indicatore LED non lampeggia in ROSSO e BLU in modo alternato.
	Spegnimento	Portare il pulsante su , si sentirà il comando vocale "Arrivederci".
Rispondere/ Terminare una chiamata 📞	Premere una volta	Premere una volta
	Rifiutare una chiamata	Tenere premuto per 3s mentre si riceve la chiamata
Attivare smart voice assistant 🗣	Attivare smart voice assistant	Tenere premuto
	Attivare/ disattivare funzione mute	[Con/SenzMIC BOOM] Durante una chiamata tenere premuto per 3s, perAttivare/ disattivare la funzione microfonomuto, si sentirà il comando vocale "Microfono muto ACCESO/ Microfono muto SPENTO"
Traccia precedente ⏮	Premere una volta	Premere una volta
	Play/Pausa	Premere una volta
Traccia successiva ⏭	Premere una volta	Premere una volta
	Aumento volume	Ruotare la rotella del volume in avanti per controllare il volume.
Rotella volume 🔊	Diminuzione volume	Ruotare la rotella del volume indietro per controllare il volume.
	Attivare/ disattivare funzione microfono muto	[CON MIC BOOM] Durante una chiamata premere una volta il pulsante muto sul mic boom per Attivare / disattivare la funzione microfono muto, si sentirà il comando vocale "Microfono muto ACCESO/ Microfono mutoSPENTO"
&	Attivare / Disattivare i comandi vocali	Premere una volta &

NOTA: Le funzioni variano a seconda delle applicazioni

Stato di Funzionamento	Indicatore LED
Modalità accoppiamento	Lampeggia in BLU e ROSSO in modo alternato
Connesso	Lampeggia in BLU 1 volta ogni 5 secondi
ricollegare	Lampeggia in BLU 1 volta al secondo
Disconnesso	Lampeggia in BLU 1 volta ogni 3 secondi
Microfono Muto ON	Luce ROSSA fissa
Batteria Basso	Lampeggia in ROSSO tre volte ogni 10 secondi

Connessione e accoppiamento

Portare Avantree AH6B in modalità accoppiamento:

Da spento, portare il pulsante dell'accensione verso e

