



KH371

High-Performance Smartwatch

Reloj inteligente de alto rendimiento



User Manual | Manual de Usuario



Bluetooth®



Table of Contents

Chapter 1 Basics.....	3
Introduction.....	3
In the box.....	3
Wearing your smartwatch.....	3
Buttons and Parts.....	4
Touch screen.....	5
Touch gesture.....	6
Charging your smartwatch.....	7
Powering on/off.....	8
Locking and waking your watch screen.....	9
Adjusting the screen brightness.....	9
Setting the language.....	9
Chapter 2 Getting started.....	10
Installing the HryFine App.....	10
Setting up account.....	11
Pairing with your phone and HryFine App.....	13
Get in sync.....	16
Chapter 3 Phone Calls and Messaging	18
Answering an incoming call.....	18
Rejecting an incoming call.....	19
Making a phone call.....	20
Viewing messages.....	21

Chapter 4 Fitness and health.....	22
Tracking your steps.....	22
Sleep tracking.....	24
Checking your heart rate.....	25
Sports monitoring.....	26
Viewing fitness and health data in HryFine App.....	27
Chapter 5 Apps.....	28
Bluetooth music.....	28
Bluetooth camera.....	29
Stopwatch and timer.....	30
Weather.....	30
Find my phone.....	31
Chapter 6 Settings and Adjustment.....	32
Clock Settings.....	32
Alarm Settings.....	32
Sedentary reminder Settings.....	32
Device Information.....	33
Resetting your smartwatch.....	33
Changing watch faces.....	33
Adjusting watch strap.....	34
Repacing watch strap.....	34
Specifications.....	35
Care and maintenance.....	36
Safety precaution.....	36
FCC compliance statement.....	37
Limited 1 Year Warranty.....	39

Chapter 1 Basics

Introduction

The ChargeWorx KH371 smartwatch is a high performance, lightweight and fashionable product. Designed to work seamlessly with your phone, you can make and receive calls, get notifications, and more. In addition, it can help you learn more about your health, and provide professional fitness guidance, with useful features like heart rate monitoring, sleep tracking, workout monitoring and more.

In the box



KH371 Smartwatch x 1




USB Charger x 1



User manual x


Wearing your smartwatch

1. To ensure the accuracy of fitness and health measurements, wear the smartwatch on your wrist with direct contact to your skin. It should fit comfortably, but tight enough to be sure it is secure during exercise.
2. Insert the strap's button into the hole that fits your wrist best, and fasten it. Extra strap material can be tucked into the slot next to the button.




Buttons and parts

Front view

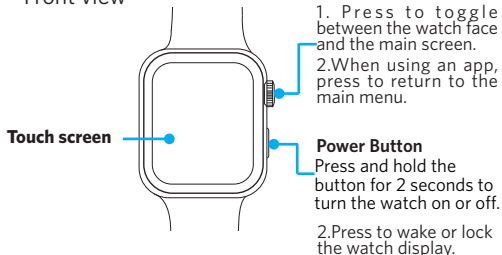

Rear view

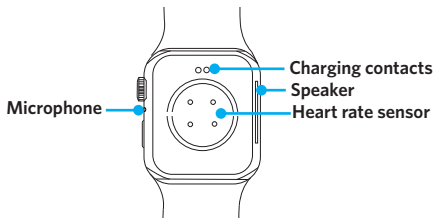

Touch screen



Watch face




Main menu



App screen

Shortcut Menu

Swipe up from the lower edge of the smartwatch watch face screen, to open the Shortcut Menu, and quickly access Bluetooth settings, pedometer and more.

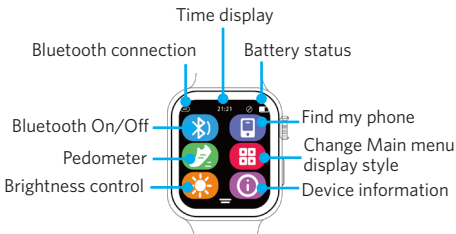


Touch gestures

 Swipe left/right	1.Navigate through watch face list (on watch face screen). 2. When using an app, swipe right to return to previous screen.
 Swipe up/down	Navigate through app list (on main menu screen).
 Swipe down from upper edge of the screen	Display message list. To hide the message list, swipe up from lower edge of the screen (except the main menu screen).
 Swipe up from lower edge of the screen	Display shortcut menu. To hide the shortcut menu, swipe down from upper edge of the screen (except the main menu screen).
 Single tap Touch and hold	Single tap to select and confirm. When finding a connected phone, touch and hold to activate.

Charging your smartwatch

- Before charging, make sure the charging port is clean and dry.
- Using other companies chargers may result in slow charging and/or overheating. Use the included USB charging cable.

Step 1: Align the charging pins of the USB charger with the charging contacts of the smartwatch, and place the smartwatch into the charging case to secure it.

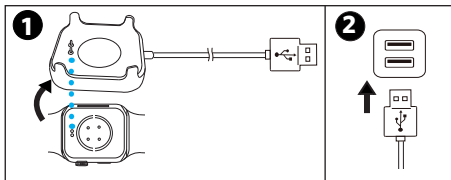

Step 2: Connect the USB end of the charging case into a USB power source. When connected successfully, you will see the charging indication on the watch screen.

Charging time

It takes about 1 hour to fully charge your smartwatch. Remove your smartwatch from the charging cable once it is fully charged.

Powering on/off

Powering on your smartwatch

Press and hold the **Power button** for about 2 seconds until the ChargeWorx logo appears. When your smartwatch is powered on, it will automatically enter watch face screen.

If you power on the smartwatch when the battery level is very low, it will notify you and advise you to charge it. The smartwatch will then turn off after a few seconds, and you will be unable to power it on until you charge it.



Powering off your smartwatch

There are two methods to power off your smartwatch.

Method 1: On the watch face screen, press and hold the **Power button** for about 2 seconds to display a confirmation check box. Select "OK" to confirm, then the ChargeWorx logo will appear, indicating that the smartwatch is powering off.

Method 2: Open the **Power app**  in the main menu to display a confirmation check box. Select "OK" to confirm, then the ChargeWorx logo will appear to indicate that the smartwatch is powering off.

Locking and waking your watch screen

Touch gestures will not work when your watch screen is locked. This is to prevent accidental operation.

Locking the screen

To lock screen, press the **Power button** once.

Waking the screen

To wake the screen, press the **Power button**, and you will see the watch face activate.

Adjusting the screen brightness

To adjust the screen brightness, tap the icon  in the shortcut menu or the icon  in the main menu to enter the brightness settings, tap + or - to adjust the brightness level.



Setting the language

Before using the smartwatch, make sure you have the correct language.

Open the Language **app**  in the main menu to set your

Chapter 2 Getting started

Installing the HryFine App

The HryFine app is specially designed for the KH371 smartwatch, offering users access to a range of additional features.

To download HryFine:

Method 1 : Use your phone's camera to scan the QR code provided below, and then tap the link that appears (Alternatively, you can access the QR code by tapping the QR code icon  in the smartwatch's main menu).

Method 2: Alternatively, search for "HryFine" in the Google Play Store (for Android devices running 5.0 or higher) or the Apple App Store (for iOS devices running iOS 9.0 or higher). Follow the on-screen instructions to complete the installation of the HryFine app.




APP Download



When installation is complete, the **HryFine App**  will appear on your phone screen.

Tap  in your phone to launch HryFine, as shown below.

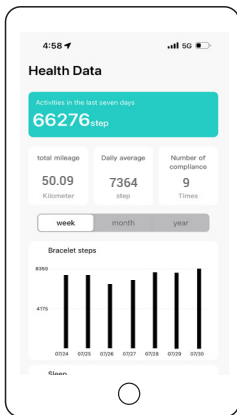

Setting up account

With a HryFine account, your fitness, health and preferences can be safely and permanently stored.


Follow these steps to set up a new account:

1. Open the HryFine App and select your preferred sign-in method, such as your Apple ID or email address. Make sure to check the box for **"I have read and agreed to the Privacy Policy and User Agreement"** to proceed.

2. To create a new account, tap **"Register Account"**. If you're using an email address, enter it and then tap on the Password field. You have two options for setting a password: Choose **"Use Strong Password"** to let the system generate a secure password for you. Or, tap **"Other Options"** and then **"Choose My Own Password"** to enter a password of your choice.

If you already have an account, tap **"Log In"**, enter the email address or username associated with your account, and your password. Again, ensure you've checked the box for **"I have read and agreed to the Privacy Policy and User Agreement,"** then tap **"Log In."**

If you've forgotten your password, simply tap **"Forgot Password"** on the screen to reset it.



A screenshot of the HryFine App's registration form. At the top, there are two buttons: "Log In" (light blue) and "Register Account" (teal). Below these, there are three input fields: "mailbox" (with an envelope icon), "password" (with a lock icon), and "confirm password" (with a lock icon). Each input field has a yellow highlight and a small "x" icon on the right. At the bottom, there is a large teal button labeled "Next".

2. Set the personal information for your account.

Pairing with your phone and HryFine App

1. Smart Watch Settings: Swipe up on the watch face screen to display shortcut menu, tap the Bluetooth On/Off icon  to turn on your watch Bluetooth, then the icon will turn blue.

2. Phone Settings: Turn your phone's Bluetooth on, and turn on all permissions and notifications (In your phone's settings, swipe up and down to select HryFine to enable Bluetooth and Notifications). This may be necessary for the app to function as intended.





3. Pair with your phone: Make sure your phone Bluetooth is on. Search for “KH371 Audio”, then tap “**KH371 Audio**” to connect.

4. Pair with HryFine App: Launch the HryFine app on your phone, tap **Mine > Search Device> "KH371" >Pair>Allow** to pair.

When the Smartwatch is successfully paired, tap **Mine tab** at the bottom of the HryFine app, the Smartwatch name , MAC information and battery status will be shown at the top of the screen. And the Successful connection icon will appear at the left corner in the shortcut menu of the smartwatch.



Note: HryFine will automatically be paired with your last successfully connected device the next time it is started.

Disconnect the Smartwatch

The Smart Watch can only be used with one phone ID. If you want to use it with another phone, you should remove and reset it by following steps:

1. Open the HryFine app, tap **Mine tab >Bracelet Settings** to show the settings screen, swipe up on the screen to show "Unbind device". Tap **Unbind device** and confirm to unlink from your phone.
2. After successfully removing the Smartwatch from HryFine app, go to your phone's Bluetooth settings, disconnect the KH371 by tapping "Forget This Device", the Smartwatch is now reset and ready to be paired to a new Apple/iOS device.

Getting in Sync

1. Sync the system time and language


Before using the watch, ensure that the time zone and language are set correctly. To synchronize these settings automatically with your phone, follow these steps in the HryFine App: Tap "Mine," then "Bracelet Settings," and select "Language settings" or "Synchronize system time." This will align your smartwatch's language and time zone with those of your phone.

2. Phone call and Message

Make sure you've enabled access to your contacts and notifications (Android and iOS settings may vary. Check device settings above to ensure your phone has allowed access to its information). You'll be able to receive phone calls, messages, and more.


Step 1. Enable System notification access in your device's settings (Refer to "Phone settings" on page 13 and page 14).

Step 2. Open the HryFine app, tap **Mine > Bracelet Setting > message notification** to enable the notifications (By default, the Call reminder is enabled.), then select which message notifications you want to receive.



3. Fitness and health data

To view the health and fitness data with the HryFine app, open the app in your phone, tap **Health tab** at the bottom of the App to enter the data section of the app, and the data will automatically refresh each time you open the app, swipe down to refresh the data in real-time.

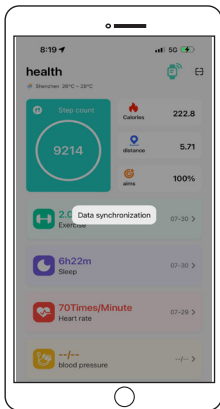

Chapter 3 Phone calls and Messaging

Now that you have paired and synced your smartwatch with your phone, when you receive a call or message, your smartwatch will vibrate, ring and display the caller's number and name.

Notes: Incoming calls and messages will be displayed on your watch in the same way the information is displayed on your phone. If the caller or message sender is unknown, the phone number will be displayed. If you have the number saved in your contacts, the caller's name will be displayed.




Answering an incoming call

Answer a call: When you hear or feel the call notification, raise your wrist to see who's calling. Tap the **Answer button**  on the screen to talk using the built-in microphone and speaker.



You can raise or lower the in-call volume on the smartwatch through your connected device's volume control.



Rejecting an incoming call

When you hear or feel the call notification, raise your wrist to see who's calling. Tap the **Reject button**  on the screen to reject the call.

Making a phone call

You can do either of the following to make a phone call.

Method 1: Using the Phone book

If you have synced with your paired phone, you can create phone book into your watch through HryFine App.

Follow the following to do:

1. Open the HryFine app, tap **Mine tab > Bracelet > Phone Book**, to enter the phone book settings screen. Then tap , and tap **Add** to or **Import** from your phone's exist contacts to create the phone book for your Smartwatch.

Tap  to synchronize with your smartwatch. Then the phone book in your watch is synced with the App.

2. Open the **Phone book**  Main menu, choose your desired contact from the phone book to make a phone call.

Method 2: Direct dialing

You can also make a phone call by directly dialing the phone number.

Tap the **Dialpad**  in the main menu to display the dialer to enter your phone number to make a phone call.

Method 3: Using the Call log

You can also make a phone call by the call log.

Tap the **Call Log**  in the main menu to view the call log, find your desired contact to make a phone call.

Dialer



Viewing message

You'll hear an alert sound when a message arrives.

Swipe down on the watch screen or open the **Messaging app**  in the main menu to enter message list, then tap your desired message to read it.



Chapter 4 Fitness and health

NOTE: HryFine app measurements are not intended for medical use, including self-diagnosis or consultation with a doctor, and are only designed for general fitness and wellness purposes. The KH371 is not a medical device.

Tracking your steps

The Steps App gives you tools to keep track of your steps and manage your daily walking program. It lets you set specific step goals, then tracks your progress, nudges you along the way, and summarizes your results. You can review your complete walking steps history in the HryFine App on your phone.

Pedometer

Step 1. Setting a step goal


Open the HryFine App in your phone, tap **Mine > Target Steps** to enter target settings screen, and set your goals for calories burned or distance traveled, and tap **determine**.

Step 2. When you're ready to go, wear your smartwatch while walking. Your smartwatch will start the pedometer.

Open the **Steps app**  /  in the shortcut menu or main menu to review the step counts, distance covered, and calories consumed at any time. When you reach your goal, you'll see "100%" at the left corner of the watch screen.



Review your pedometer history: You can also view your pedometer data through the HryFine app in your phone.




Sleep tracking

The sensor in the smartwatch is capable of tracking your sleep quality when you wear it, including sleep duration as well as different sleep cycle phases.

Start Sleep tracking

Before you sleep, wear your smartwatch, then open the **Sleep Monitor app**  in the main menu. It can automatically detect when you fall asleep, wake up, and whether you are in light or deep sleep.



Viewing Sleep data

You can view your sleep data in the smartwatch or HryFine App after syncing your sleep data with your phone.

Checking your heart rate

Your smartwatch features an optical heart rate sensor, which can continuously monitor and record your heart rate throughout the day to help you keep track of your health and fitness.

Start heart rate measurement

1. Wear your watch while keeping still.
2. Open the **Heart rate (HR) App**  in the main menu to start heart rate measurement. Your watch will display your heart rate in real-time. Tap **Reset** to restart the heart rate measurement.

Note: Note: To ensure an accurate heart rate reading, make sure the watch is securely fastened and the heart rate sensor on the watch is in direct contact with your skin without any obstructions.

Swipe right or press the **Home button** to return to main menu.




Sports monitoring

The sensor within the watch is capable of tracking various sports activities, including running, rope skipping, cycling, and climbing. It records your performance data, encompassing metrics such as the duration of the activity, the distance covered, and the calories expended.

Start sport monitoring

Open your desired sports App from the main menu and tap , sports monitoring will begin. Your watch will display elapsed time and calories burned in real-time.

Tap  to pause monitoring, press again to resume the sports monitoring. Press  to end and reset the monitoring.

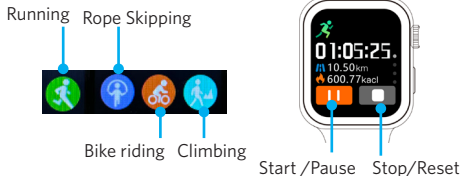

Swipe right or press the **Home button** to return to main menu.

Viewing sport data

You can also view your sport data in the HryFine app after syncing your sport data with your phone.


Viewing fitness and health data in HryFine app

You can view more detailed information about your fitness and health data in the HryFine app.

To view your fitness and health data:

1. Open HryFine, and tap **Health** or **Data** at the bottom to enter the Fitness and Health data section of the app. In Health data section, tap on the **Exercise, Sleep, or Heart rate data card** to view detailed dialy reports. You can use the **navigation button** </> next to the date display to select a different day for viewing the reports.

2. Tap **Data** on the bottom to enter the summarized data section. You can select weekly, monthly and yearly reports to review.

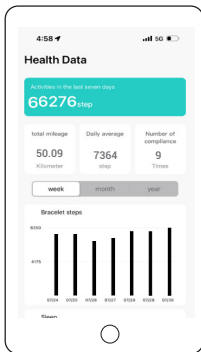

Chapter 5 Apps

Bluetooth Music

The BT Music app allows you to control and play your phone's music through your smartwatch.

1. Ensure the smartwatch is paired with your phone and the HryFine App. Open the music app of your choice from your connected device, and select the song or podcast you want to listen to. (If you skip this step, the smartwatch will just resume what you were last listening to.)

2. Open the **BT Music app**  in the main menu to start remote music control.

Tap  to play or pause the music playback.

Tap  /  to skip to previous or next track.


You can raise or lower the playback volume on the smartwatch through your connected device's volume control.



Bluetooth Camera

The Camera app in the smartwatch allows you to remotely take pictures through your phone's camera.

Note: To use Bluetooth camera, make sure the smartwatch has been successfully paired with your phone and HryFine app, and the camera permission in your phone's setting is enabled.



1. Adjust the position and angle from your phone to set up your picture.
2. Open the HryFine App, and keep your phone in the HryFine app screen.
3. Open the **Camera app**  in the main menu, tap **the Start button**  and **the Shot button**  to start taking photos from your phone remotely. You can view the photos in your phone.



Stopwatch and Timer

Open the **Stopwatch app**  in the main menu to use your stopwatch.

Tap  to start timing, and tap  again to pause timing.

Tap  to end and reset the timing. Swipe right or press the **Home button** to close the stopwatch.



Weather

When your smartwatch is connected to your phone and HryFine app, open the **Weather app**  in the main menu to view local weather on your smartwatch.

Note:

In your phone's settings, ensure that your phone has enabled location access to HryFine.

Find my phone

If you forget where you left your phone, you can use this feature to locate it with your smartwatch.

To enable this feature, ensure that the watch is connected to your phone and HryFine App.

Tap the icon  in the Shortcut menu or open the **Find Phone app**  in the main menu to enter the Find Phone screen, then press and hold on the screen, if your phone is within Bluetooth range, it will play a tone (even in Silent mode) to alert you of its location.

Chapter 6 Settings and Adjustment

Clock settings

When your watch is connected to your phone and HryFine App, open the HryFine app, tap **Mine > Bracelet settings > synchronize system time**, your smartwatch's system time will be synchronized with the time on your phone automatically. In Bracelet settings, select **24-Hour Format** to set time display format.

Alarm settings

1. Make sure your watch is connected to your phone and HryFine App. Open the HryFine app in your phone, and tap **Mine > Bracelet Setting > Alarm Reminder** to enter alarm settings.
2. Tap **Add an alarm** to edit alarm settings. Tap **Confirm** to save your settings.

You can repeat step 2 to set multiple alarms.

When the time reaches your alarm settings, the smartwatch will vibrate to alert you.

Sedentary reminder settings

With the built-in sensor, your watch can detect and monitor the amount of time you have spent sitting (sedentary time). The watch's Sedentary reminders tracks your daily sedentary time to help you do more exercise and keep healthy.

Start tracking your sedentary time

1. Make sure your watch is connected to your phone and HryFine App. Open the HryFine app in your phone, and tap **Mine>Bracelet Setting > Alarm Reminder** to enter alarm settings.
2. Tap  to turn the Sedentary reminder on, and choose sedentary time interval. When you reaches the sedentary time, your watch will display an icon and vibrate to prompt you to get up and move.

Device information

In the main menu or shortcut menu, tap the icon  to view your smartwatch information, including Bluetooth name, MAC address and firmware version number. The Device Name is your watch's Bluetooth name. The 12 alphanumeric characters next to MAC: is your smartwatch's MAC address.

Resetting your smartwatch


In the main menu, tap the Reset App  to go to Reset screen, and tap **OK**, this will restore your smartwatch to its factory settings.

Changing watch face

You can change the watch face with either of these methods:

Method 1: Swipe left and right on the watch face to navigate through the watch face selection menu, select your desired picture and press the Home button to change watch face.

Method 2: Open the HryFine app in your phone, tap **Mine > Dial Mail** to enter watch face mall screen, choose your desired picture and tap **Download now > to use**.

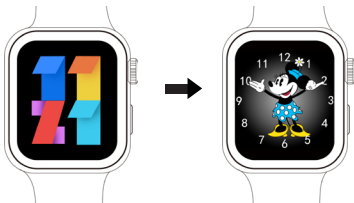


Adjusting the strap

Place the strap button hole end onto the button end, adjust its length until it is comfortable on your wrist, and then insert the button into a hole to secure it.

Replacing the strap

Pull and ChargeWorx the strap outwards to remove your current strap.

As seen in the figure below, insert your new strap into the strap



Specifications

Model No./Name	KH371 Smartwatch
System requirement	Mobile device running iOS® 9 or higher, Android™ 5.0 or higher
Operation	Button /Touch /App control
Connection	Bluetooth 5.3
Sensor	Heart Rate Sensor
Display Size	1.54 inch
Power input	5V = 1A (Max.)
Charging time	1 hour
Battery type	Lithium-ion polymer battery
Battery capacity	100 mAh
Weight	45.3 g/1.60 oz

Care and maintenance

Cleaning your watch

You should keep your watch and wrist clean and dry. Turn the watch off if cleaning is needed. Clean the exterior surface of the watch with a soft and slightly damp cloth. It is also recommended that you clean dust from its gaps regularly.

Maintaining the watch face

Your watch's face is made of scratch-resistant glass and ceramic with a high degree of durability. It can withstand normal wear and tear, but you should not drop it, or expose it to excessive force or sharp objects such as knives and stones.

Strap maintenance

To prevent discoloration, avoid letting your light-color strap contact dark clothing.

If your light-color strap gets dirty, dip a soft brush in clean water and use it to gently wipe the strap dry.

For stubborn stains, try rubbing a small amount of tooth paste onto the stained area.

Safety Precautions

1. Avoid dropping.
2. Do not disassemble this device.
3. Do not expose this device to rain or moisture or submerge in water.
4. Ideal temperatures are 0°C to 35°C. Avoid extreme temperatures.

5. Keep the device away from excessive heat, such as sunshine, fire or the like.
6. Do not use the device outdoors during thunderstorms.
7. Use original or certified cables.
8. Do not use any corrosive cleaner/oil to clean.
9. Keep out of reach of children. It contains small parts which may be a choking hazard.
10. Observe local laws and regulations while using the device.
11. To prevent damage to your device's parts or internal circuits, do not use it in dusty, smoky, damp or dirty environments.
12. Do not use, store or transport the device where flammables or explosives are stored. Using your device in these environments increases the risk of explosion or fire.

FCC Compliance Statement

FCC ID: 2AJVKKH371

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

The device can be used in portable exposure condition without restriction.



This symbol means the product and built-in battery must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Please consult the local authorities on the correct way to dispose of this device.

Disclaimer

All information, design and specifications contained in this manual were correct at the time of this publication. As the product goes under continuous upgrades and changes, however, the final device may have slight differences. The contents of this manual are subject to change without prior notice, and ChargeWorx will not be liable for any errors contained herein or for incidental or consequential damages in connection with the furnishing performance or use of this manual.

© 2025 ChargeWorx®, All rights reserved.

ChargeWorx® is a registered trademark of The Fesco Group, manufactured by The Fesco Group. The information contained in this user manual and all accompanying documentation is copyrighted and all rights are reserved.

No portion of this manual may be reproduced or transmitted in any form or by any means. The BLUETOOTH® wordmark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG. Inc.

Android is a registered trademark of Google Inc. iOS® is a registered trademark of Cisco in the US and is used by Apple under license. Apple and the App Store are registered trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries, used with permission. Google and the Google Play logo are registered trademarks of Google Inc., used with permission. Referenced brands and trademarks are for compatibility listings only, not associated with this product. All trademarks are registered to their respective owners.

Limited 1 Year Warranty

The ChargeWorx® Limited **1 Year** Warranty guarantees the original purchaser that the product is free from any defect in material and workmanship in conjunction with the original purchaser using the product according to any accompanying labels and instructions.

ChargeWorx® agrees that it will, at its option, either repair the defect or replace the defective product or part thereof at no charge to the purchaser for parts or labor for the time period stated.

This limited 1 Year warranty does not cover any damage caused by accident, misuse, modification, or normal wear and tear, and is limited to the value of the product. There are no other express or implied warranties for battery powered products. The limited 1 Year warranty

described herein is in addition to applicable law. ALL IMPLIED 1 YEAR WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR USE ARE LIMITED TO THE PERIOD FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE SET FORTH. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. Neither the sales personnel of the seller nor any other person is authorized to make any warranties other than those described herein or to extend the duration of any warranties beyond the time period described herein on the behalf of ChargeWorx®.

The warranties described herein shall be the sole and exclusive warranties granted by ChargeWorx® and shall be the sole and exclusive, remedy available to the purchaser. Corrections of defects, in the manner and for the period of time described herein, shall constitute complete fulfillment of all liabilities and responsibilities of ChargeWorx® to the purchaser with respect to the product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract negligence, strict liability or otherwise. In no event shall be liable or in any way responsible for an incidental or consequential economic or property damage. Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above exclusion may not apply to you. THIS LIMITED 1 YEAR WARRANTY, GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

Customer service for the ChargeWorx® KH371 Smartwatch is provided by SLIDE Innovations.

If you have any questions about the KH371 Smartwatch, please contact SLIDE Innovations at:

helpdesk@slideusa.com or visit <https://slideusa.com>.

Catálogo

Capítulo 1 Base.....	43
Introducción.....	43
En la Caja.....	43
Llevar un reloj inteligente.....	43
Botones y piezas.....	44
Pantalla táctil.....	45
Toque el gesto.....	46
Cargar relojes inteligentes.....	47
Encendido / apagado.....	48
Bloquear y despertar la pantalla de su reloj.....	49
Ajustar el brillo de la pantalla.....	49
Establecer el idioma.....	49
Capítulo 2 Empezar a usar.....	50
Instalar la aplicación HryFine.....	50
Establecer cuenta.....	51
Emparejar con su teléfono y la aplicación HryFine.....	53
Entrar en la sincronización.....	56
Capítulo 3 Teléfono e información	58
Responder a las llamadas.....	59
Rechazar la llamada.....	59
Llama.....	60
Ver mensajes.....	61

Capítulo 4 Fitness y salud.....	62
Sigue tus pasos.....	62
Seguimiento del sueño.....	64
Revisa tu ritmo cardíaco.....	65
Monitoreo deportivo.....	66
Ver datos de fitness y salud en la aplicación HryFine.....	67
Capítulo 5 Aplicaciones.....	68
Música Bluetooth.....	68
Cámara Bluetooth.....	69
Cronómetro y cronómetro.....	70
Clima.....	70
Encuentra mi teléfono.....	71
Capítulo 6 Configuración y ajuste.....	72
Configuración del reloj.....	72
Configuración de la alarma.....	72
Configuración del recordatorio sedentario.....	72
Información del equipo.....	73
Restablecer el reloj inteligente.....	73
Cambiar la esfera.....	73
Ajustar la correa.....	74
Cambiar el cinturón.....	74
Especificaciones.....	75
Mantenimiento y mantenimiento.....	76
Precauciones de Seguridad.....	76
Declaración de cumplimiento de FCC.....	77
Garantía limitada de 1 año.....	79

Capítulo I Conocimientos básicos

Introducción

El reloj inteligente ChargeWorx KH371 es un producto de alto rendimiento, ligero y de moda. Diseñado para colaborar sin problemas con su teléfono móvil, puede hacer y responder llamadas, recibir notificaciones, etc. Además, puede ayudarle a comprender mejor su estado de salud y proporcionar orientación profesional de fitness, con funciones útiles como monitoreo de frecuencia cardíaca, seguimiento del sueño y monitoreo del ejercicio.

En la Caja



Reloj inteligente KH371 x 1




Cargador USB x 1



Manual del usuario x 1

Llevar un reloj inteligente


1. Para garantizar la precisión de las mediciones de fitness y salud, use un reloj inteligente en la muñeca y entre en contacto directo con la piel. Debe ser cómodo, pero lo suficientemente apretado como para garantizar la seguridad durante el ejercicio.
2. Inserte el botón de la correa en el agujero que mejor se adapte a la muñeca y abróchese. el material adicional de la correa se puede insertar en la ranura al lado del botón.



Botones y piezas

Vista frontal

Pantalla táctil



Botón de inicio


1. Presione para cambiar entre la esfera y la pantalla principal.
2. Al usar la aplicación, presione para volver al menú principal.

Botón de encendido

1. Presione el botón durante 2 segundos para encender o apagar el reloj.
2. Presione para despertar o bloquear la pantalla del reloj.

Vista trasera

Micrófono



Contacto de carga

Oradores

Sensor de frecuencia cardíaca

Pantalla táctil



Mira la cara



Menú principal



Pantalla de aplicación

Menú de acceso rápido

Desliza hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla frontal del reloj inteligente, abra el menú de acceso rápido y acceda rápidamente a la configuración bluetooth, podómetro, etc.




Toque el gesto

 Deslizamiento Izquierda / derecha	1. Navegue por la lista de caras de observación (en la pantalla de caras de observación). 2. Al usar la aplicación, deslice a la derecha para volver a la pantalla anterior.
 Deslizamiento Arriba / abajo	Navegue por la lista de aplicaciones (en la pantalla del menú principal).
 Deslizarse hacia abajo desde el borde superior de la pantalla	Muestra la lista de mensajes. Para ocultar la lista de mensajes, deslice hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla (excepto la pantalla del menú principal).
 Deslizarse hacia arriba desde el borde inferior de la pantalla	Muestra el menú de acceso rápido. Para ocultar el menú de acceso rápido, deslice hacia abajo desde el borde superior de la pantalla (excepto la pantalla del menú principal).
 Un solo clic  Presione y mantenga	Haga clic para seleccionar y confirmar. Al encontrar el teléfono conectado, presione y mantenga presionado para activarlo.

Cargar relojes inteligentes

- Antes de cargar, asegúrese de que el puerto de carga esté limpio y seco.
- El uso de cargadores de otras compañías puede causar una carga lenta y / o sobrecalentamiento. Use el cable de carga USB que lo acompaña.

Paso 1: Alinee el pin de carga del cargador usb con el contacto de carga del reloj inteligente y luego coloque el reloj inteligente en la Caja de carga para fijarlo.

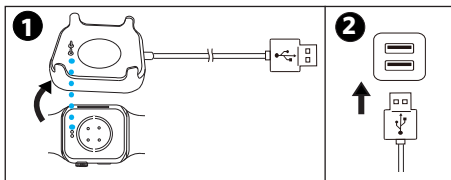

Paso 2: Conecte el extremo USB de la Caja de carga a la fuente de alimentación usb. Una vez conectada con éxito, verá instrucciones de carga en la pantalla del reloj.

Tiempo de carga

Se tarda aproximadamente una hora en cargar completamente el reloj inteligente. Después de que el reloj inteligente esté completamente cargado, sácalo del cable de carga.

Encendido / Apagado

Encender la fuente de alimentación del reloj inteligente

Presione el **Botón De Encendido** durante unos 2 segundos hasta que aparezca la bandera ChargeWorx. Cuando su reloj inteligente esté encendido, entrará automáticamente en la pantalla del dial.

Si enciende el reloj inteligente cuando la batería está muy baja, le avisará y le recomendará que cargue. después de unos segundos, el reloj inteligente se apagará y no podrá encender la energía hasta que cargue.



Apague la fuente de alimentación del reloj inteligente

Hay dos maneras de apagar la energía de los relojes inteligentes.

Método 1: En la pantalla del dial, Presione el **Botón De Encendido** durante unos 2 segundos para mostrar la casilla de verificación de confirmación. Seleccione "**Aceptar**" para confirmar, y luego aparecerá el logotipo de ChargeWorx, que indica que el reloj inteligente está apagado.

Método 2: Abra la aplicación  de potencia en el menú principal para mostrar la casilla de verificación de confirmación. Seleccione "**Aceptar**" para confirmar, y luego aparecerá el logotipo de ChargeWorx, que indica que el reloj inteligente está apagado.

Bloquear y despertar la pantalla de su reloj

Los gestos táctiles no funcionarán cuando la pantalla de su reloj esté bloqueada. Esto es para evitar operaciones inesperadas.

Bloquear la pantalla

Para bloquear la pantalla, Presione el **Botón De Encendido** una vez.

Despertar la pantalla

Para despertar la pantalla, Presione el **Botón De Encendido** Y Verá Que El Dial Está Activado.

Ajustar el brillo de la pantalla

Para ajustar el brillo de la pantalla, haga clic en el icono  en el menú de acceso rápido o en el botón  en el menú principal para ingresar a la configuración de brillo, haga clic en + O - para ajustar el nivel de brillo.



Establecer el idioma

Antes de usar el reloj inteligente, asegúrese de usar el lenguaje correcto.

Abra la aplicación de idioma  en el menú principal para establecer el idioma deseado.

Capítulo 2 Empezar a usar

Instalar la aplicación HryFine

La aplicación HryFine está diseñada específicamente para relojes inteligentes KH371 y ofrece a los usuarios una serie de funciones adicionales.

Descarga HryFine:

Método 1: Escanee el Código QR proporcionado a continuación con la Cámara del teléfono y luego haga clic en el enlace que aparece (o puede acceder al Código QR haciendo clic en el icono del Código QR  en el menú principal del reloj inteligente).

Método 2: O buscar "HryFine" en la tienda de aplicaciones de Google (para dispositivos Android que ejecutan versiones 5.0 o superiores) o en la tienda de aplicaciones de Apple (para dispositivos iOS que ejecutan los 9.0 o superiores). Siga las instrucciones en la pantalla para completar la instalación de la aplicación HryFine.




Descarga de la aplicación

Una vez completada la instalación, la **aplicación HryFine** aparecerá en la pantalla de su teléfono móvil.



Haga clic en  en su teléfono para iniciar HryFine, como se muestra a continuación.

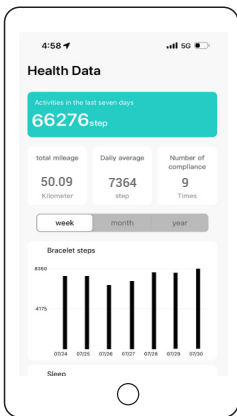

Establecer cuenta


Con la cuenta HryFine, su fitness, salud y preferencias se pueden almacenar de forma segura y permanente. Siga los siguientes pasos para establecer una nueva cuenta:

1. Abra la aplicación HryFine y elija el método de inicio de sesión que prefiera, como su ID de Apple o dirección de correo electrónico. Asegúrese de seleccionar la casilla de verificación **"He leído y estoy de acuerdo con la política de privacidad y el Acuerdo de usuario"** para continuar.

2. Para crear una nueva cuenta, haga clic en **"Registrar Cuenta"**. Si está utilizando una dirección de correo electrónico, ingrese esa dirección y haga clic en el campo contraseña. Tiene dos opciones para configurar la contraseña: elija **"Usar Una Contraseña Fuerte"** para que el sistema genere una contraseña segura para usted. O, haga clic en **"Otras Opciones"** y luego haga clic en **"Elegir Mi Propia Contraseña"** para ingresar la contraseña que elija.

Si ya tiene una cuenta, haga clic en **"Iniciar Sesión"** e ingrese la dirección de correo electrónico o el nombre de usuario y la contraseña asociados a su cuenta. Una vez más, asegúrese de haber seleccionado la casilla de verificación **"He leído y estoy de acuerdo con la política de privacidad y el Acuerdo de usuario"** y luego haga clic en **"Iniciar Sesión"**

Si se olvida de la contraseña, basta con hacer clic en **"Olvidar La Contraseña"** en la pantalla para restablecerla.



A screenshot of the login form. At the top, there are two buttons: 'Log In' and 'Register Account'. Below them is a form with three input fields: 'mailbox' with an email icon, 'password' with a lock icon, and 'confirm password' with a lock icon. Each password field has a yellow bar indicating the password strength and a small 'v' icon on the right. At the bottom of the form is a large 'Next' button.

3. Establezca la información personal para su cuenta.

Emparejar con su teléfono y la aplicación HryFine

1. Configuración del reloj inteligente: deslice hacia arriba en la pantalla frontal del reloj para mostrar el menú de acceso rápido, haga clic en el icono Bluetooth on / off  para abrir el Bluetooth del reloj, y luego el icono se volverá Azul.

2. Configuración del teléfono: abra el Bluetooth del teléfono y abra todos los permisos y notificaciones (en la configuración del teléfono, deslice hacia arriba y hacia abajo para seleccionar HryFine para habilitar Bluetooth y notificaciones). Esto puede ser necesario para que la aplicación funcione como se esperaba.





3. Emparejamiento con el teléfono: asegúrese de que el Bluetooth del teléfono está encendido. busque **"KH371 Audio"** y luego haga clic en **"KH371 Audio"** para conectarse.

4. Emparejamiento con la aplicación HryFine: inicie la aplicación HryFine en su teléfono móvil y haga clic en **"My" > Search Devices > "KH371" > Emparejamiento "**> permitir emparejamiento.

Cuando el reloj inteligente se empareja con éxito, haga clic en la ficha **"My"** en la parte inferior de la aplicación hyfine, y el nombre del reloj inteligente, la información Mac y el Estado de la batería se mostrarán en la parte superior de la pantalla. El icono de conexión exitosa aparecerá en la esquina izquierda del menú de acceso rápido del reloj inteligente.



Nota: La próxima vez que se inicie, HryFine se emparejará automáticamente con el dispositivo al que se conectó con éxito la última vez.

Desconecte el reloj inteligente

El reloj inteligente solo puede usarse con un ID de teléfono móvil. si desea usarlo con otro, debe seguir los siguientes pasos para eliminarlo y restablecerlo:

1. Abra la aplicación HryFine y haga clic en la tecla **"My" Tab > Configuración** del brazalete para mostrar la pantalla de configuración y deslice hacia arriba en la pantalla para mostrar el "dispositivo de desbloqueo". Haga clic en **"Desbloquear El Dispositivo"** y confirme para desbloquear el enlace con el teléfono.

2. Después de eliminar con éxito smartwatch de la aplicación HryFine, vaya a la configuración Bluetooth del teléfono y haga clic en "olvidar este dispositivo" para desconectar KH371. smartwatch ahora se ha restablecido y está listo para emparejarse con el nuevo dispositivo Apple / iOS.

Entrar en la sincronización

1. Tiempo y lenguaje del sistema de sincronización


Antes de usar el reloj, asegúrese de que la zona horaria y la configuración del idioma sean correctas. Para sincronizar automáticamente estas configuraciones con su teléfono, realice los siguientes pasos en la aplicación HryFine: haga clic en "el mío", luego haga clic en "configuración de pulsera" y luego elija "configuración de idioma" o "sincronizar el tiempo del sistema". esto alineará el lenguaje y la zona de tiempo de su reloj inteligente con su teléfono.

2. Llamadas telefónicas y mensajes de texto

Asegúrese de que ha habilitado el acceso a contactos y notificaciones (la configuración de Android e iOS puede ser diferente. verifique la configuración del dispositivo anterior para asegurarse de que su teléfono ha permitido el acceso a su información). Podrá recibir llamadas, mensajes, etc.


Paso 1. Habilitar el acceso de notificación del sistema en la configuración del dispositivo (ver "configuración telefónica" en las páginas 53 y 54).

Paso 2. Abra la aplicación HryFine, haga clic en **Mi > Configuración De Brazaletes > Notificación** de mensajes para habilitar la notificación (por defecto, el recordatorio de llamada está habilitado) y luego seleccione la notificación de mensajes a recibir.



3. Datos de fitness y salud

Para ver los datos de salud y fitness con la aplicación HryFine, abra la aplicación en su teléfono móvil, haga clic en la **ficha "Salud"** en la parte inferior de la aplicación para ingresar a la parte de datos de la aplicación, que se actualiza automáticamente cada vez que se abre la aplicación, deslizándose hacia abajo para refrescar los datos en tiempo real.

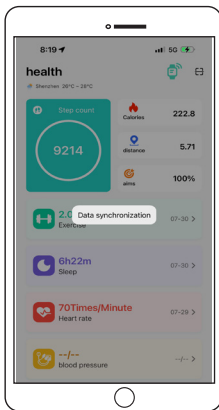

Capítulo 3 Teléfono e información

Ahora que ha emparejado y sincronizado el reloj inteligente con su teléfono, cuando reciba una llamada o un mensaje, el reloj inteligente vibrará, sonará y mostrará el número y el nombre del llamante.

Nota: las llamadas y la información se mostrarán en su reloj de la misma manera que la información se muestra en el teléfono móvil. Si se desconoce el llamante o el remitente del mensaje, se mostrará el número de teléfono. Si el número se guarda en su contacto, se mostrará el nombre del llamante.



Responder a las llamadas

Contesta el teléfono: cuando escuches o sientas un aviso telefónico, levanta la muñeca para ver quién está llamando. Haga clic en el botón "responder" en la pantalla  , use el micrófono incorporado y el altavoz para hablar.



Puede subir o bajar el volumen de la llamada del reloj inteligente conectando el control de volumen del dispositivo.



Rechazar la llamada

Cuando escuches o sientas el aviso de llamada, levanta la muñeca para ver quién está llamando. Haga clic en el botón "no" en la pantalla  para rechazar la llamada.

Llama

Puede hacer cualquiera de las siguientes operaciones para hacer una llamada.

Método 1: Usar la guía telefónica

Si se ha sincronizado con el teléfono emparejado, puede crear una guía telefónica en el reloj a través de la aplicación HryFine. Siga los siguientes pasos:

1. Abra la aplicación HryFine, haga clic en la tecla "**My**" Tab > pulseras > guía telefónica y ingrese a la pantalla de configuración de la Guía telefónica. Luego haga clic en , luego haga clic en agregar a los contactos existentes del teléfono o importarlos para crear una guía telefónica para smartwatch.

Haga clic en  para sincronizar con su reloj inteligente. Luego, la guía telefónica en el reloj se sincronizará con la Aplicación.

2. Abra el menú principal de la **Guía Telefónica**  y seleccione el contacto que desea de la guía telefónica para hacer una llamada.

Método 2: Marcar directamente

También puede llamar directamente al número de teléfono.

Haga clic en **Dialpad**  en el menú principal para mostrar el programa de marcación e ingrese su número de teléfono para hacer la llamada.

Método 3: Uso de registros de llamadas

También puede llamar a través del registro de llamadas.

Haga clic en el registro de **Llamadas**  en el menú principal para ver el registro de llamadas y encontrar el contacto que desea para hacer la llamada.

Marcador



Ver mensajes

Cuando llegue el mensaje, escuchará la alarma.

Deslice hacia abajo en la pantalla del reloj o abra la **Aplicación Messaging**  en el menú principal para ingresar a la lista de mensajes y luego haga clic en el mensaje que desea leer.



Capítulo 4 Fitness y salud

Nota: Las mediciones de la aplicación HryFine no se utilizan con fines médicos, incluidos los autodiagnósticos o consultas con médicos, solo con fines generales de fitness y salud. El KH371 no es un dispositivo médico.

Sigue tus pasos

La aplicación de pasos le proporciona herramientas para rastrear los pasos y gestionar los planes diarios de caminata. Te permite establecer objetivos de paso específicos y luego seguir tu progreso, impulsarte en el proceso y resumir tus resultados. Puede ver el historial completo de pasos a pie en la aplicación HryFine en su teléfono móvil.

Podómetro


Paso 1. Establecer objetivos de paso

Abra la aplicación HryFine en su teléfono, haga clic en **“My”** **“Target Steps”** para ingresar a la pantalla de configuración de destino, establezca el objetivo de calorías quemadas o la distancia recorrida, y luego haga clic en **“ok”**.

Paso 2. Ponte tu reloj inteligente mientras caminas cuando estás listo para partir. Tu reloj inteligente activará el podómetro. Abra la aplicación “pasos” en el menú de acceso rápido o en el menú principal  /  para ver los pasos, la distancia recorrida y las calorías consumidas en cualquier momento. Cuando llegas al objetivo, ves **“100%”** en la esquina izquierda de la pantalla.



Vea el historial de su podómetro: también puede ver los datos del podómetro a través de la aplicación HryFine en su teléfono móvil.



Seguimiento del sueño

Los sensores en el reloj inteligente permiten rastrear la calidad de su sueño cuando lo lleva, incluida la duración del sueño y las diferentes etapas del ciclo del sueño.

Comienza el seguimiento del sueño

Antes de acostarse, use un reloj inteligente y luego abra la aplicación de monitoreo del sueño en el menú principal . Puede detectar automáticamente cuándo te duermes, cuándo te despiertas y si estás durmiendo ligero o profundo.



Ver datos de sueño

Después de sincronizar los datos del sueño con su teléfono, puede ver los datos del sueño en su reloj inteligente o en la aplicación HryFine.

Revisa tu ritmo cardíaco

Su reloj inteligente está equipado con un sensor óptico de frecuencia cardíaca que puede monitorear y registrar continuamente su frecuencia cardíaca durante todo el día, ayudándole a rastrear su estado de salud.

Inicio de la medición de la frecuencia cardíaca

1. Ponte el reloj y no te muevas.
2. Abra la aplicación de **Frecuencia Cardíaca (Hr)** en el menú principal  para iniciar la medición de la frecuencia cardíaca. Su reloj mostrará su ritmo cardíaco en tiempo real. Haga clic en restablecer para reiniciar la medición de la frecuencia cardíaca.

Nota: Para garantizar una lectura precisa de la frecuencia cardíaca, asegúrese de que el reloj esté firmemente fijo y que el sensor de frecuencia cardíaca en el reloj esté en contacto directo con la piel sin obstáculos.

Deslice a la derecha o **Presione El Botón** de inicio para volver al menú principal.



Monitoreo deportivo

Los sensores dentro del reloj son capaces de rastrear una variedad de actividades deportivas, incluyendo correr, saltar la cuerda, registrar los datos de su rendimiento, incluyendo indicadores como la duración de la actividad, la distancia de cobertura y las calorías consumidas.

Iniciar el monitoreo de movimiento

Abra la aplicación deportiva que desea desde el menú principal y haga clic en , comenzará la vigilancia deportiva. Su reloj mostrará en tiempo real el tiempo transcurrido y las calorías quemadas.

Haga clic en  para suspender el monitoreo y vuelva a presionar para restaurar el monitoreo deportivo. Presione  para terminar y restablecer el monitoreo.

Correr Saltar la cuerda



En bicicleta Escalar



Iniciar pausa Detener / Reiniciar

Deslice a la derecha o presione el botón de inicio para volver al menú principal.

Ver datos deportivos


También puede ver sus datos de movimiento en la aplicación HryFine después de sincronizar los datos de movimiento con su teléfono móvil.

Ver datos de fitness y salud en la aplicación HryFine

Puede ver más detalles sobre sus datos de fitness y salud en la aplicación HryFine.

Vea sus datos de fitness y salud:

1. Abra HryFine, haga clic en salud o datos en la parte inferior para ingresar a la Sección de datos de fitness y salud de la Aplicación. En la sección datos de salud, haga clic en la tarjeta de datos de ejercicio, sueño o frecuencia cardíaca para ver el informe de marcación detallado. Puede usar el botón de navegación al lado de la pantalla de fecha < / > para elegir otra fecha para ver el informe.
2. Haga clic en los datos en la parte inferior para ingresar a la Sección de datos agregados. Puede optar por revisar los informes semanales, mensuales y anuales.

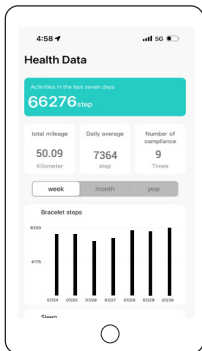

Capítulo 5 Aplicaciones

Música Bluetooth

La aplicación de música BT le permite controlar y reproducir la música de su teléfono móvil a través de un reloj inteligente.

1. Asegúrese de que el reloj inteligente se empareja con su teléfono móvil y la aplicación HryFine. Abra la aplicación musical de su elección desde el dispositivo conectado y luego elija la canción o podcast que desea escuchar. (si se salta este paso, el reloj inteligente restaurará lo que escuchó por última vez.)

2. Abra la aplicación de **Música BT**  en el menú principal para iniciar el control de música remota.

Haga clic en  para reproducir o detener la reproducción de música.


Haga clic en  para saltar a la canción anterior o siguiente. Puede subir o bajar el volumen de reproducción del reloj inteligente conectando el control de volumen del dispositivo.



Cámara Bluetooth

La aplicación de cámara en el reloj inteligente le permite tomar fotos de forma remota a través de la Cámara de su teléfono móvil.

Nota: para usar una cámara bluetooth, asegúrese de que el reloj inteligente se ha emparejado con éxito con su teléfono y la aplicación HryFine, y que los permisos de la Cámara en la configuración del teléfono están habilitados.



1. Ajuste la posición y el ángulo del teléfono para configurar la imagen.

2. Abra la aplicación HryFine y mantenga el teléfono en la pantalla de la aplicación de HryFine.

3. Abra la **aplicación "Cámara"** en el menú principal  , haga clic en el **botón "Inicio"**  y el **botón "Disparar"**  para comenzar a tomar fotos remotas desde su teléfono móvil.

Puede ver la foto en su teléfono móvil.



Cronómetro y cronómetro

Abra la **Aplicación De Cronómetro**  en el menú principal para usar su cronómetro.

Haga clic en  para comenzar el tiempo y haga clic en  para detener el tiempo nuevamente.

Haga clic en  para terminar y restablecer el tiempo. Deslice a la derecha o presione el botón de inicio para cerrar el cronómetro.



Clima

Cuando su reloj inteligente esté conectado a su teléfono móvil y a la aplicación HryFine, abra la **aplicación Weather**  en el menú principal para ver el clima local en el reloj inteligente.

Nota:

En la configuración de su teléfono, asegúrese de que su teléfono ha habilitado el acceso de ubicación de HryFine.

Encuentra mi teléfono

Si te olvidas de dónde poner el teléfono, puedes usar esta función para localizarlo con un reloj inteligente.

Para habilitar esta función, asegúrese de que el reloj está conectado a su teléfono móvil y a la aplicación HryFine.

Haga clic en el icono  en el menú de acceso rápido o abra la **aplicación de teléfono de búsqueda**  en el menú principal para ingresar a la pantalla de teléfono de búsqueda y luego presione y mantenga la pantalla presionada, y si su teléfono está dentro del rango bluetooth, emitirá un tono de alerta (incluso en modo silencioso) para recordarle su ubicación.

Capítulo 6 Configuración y ajuste

Configuración del reloj

Cuando su reloj esté conectado a su teléfono y a la aplicación HryFine, abra la aplicación HryFine y haga clic en **"My" > Brazaletes Configuration > Sincronizar El Tiempo Del Sistema**, y el tiempo del sistema de su reloj inteligente se sincronizará automáticamente con el tiempo en su teléfono. En la configuración de la pulsera, seleccione el formato de 24 horas para establecer el formato de visualización de tiempo.

Configuración de la alarma

1. Asegúrese de que su reloj esté conectado a su teléfono móvil y a la aplicación HryFine. Abra la aplicación HryFine en su teléfono, haga clic en **Mi > Configuración De Brazaletes > Recordatorio** de despertador y ingrese a la configuración del despertador.

2. Haga clic para agregar el despertador para editar la configuración del despertador. Haga clic en **"Confirmar"** para guardar su configuración.

Puede repetir el paso 2 para configurar varias alertas.

Cuando el tiempo alcanza la configuración de su despertador, el

Configuración del recordatorio sedentario

Con sensores incorporados, su reloj puede detectar y monitorear el tiempo que se sienta (tiempo sedentario). La función de recordatorio de sedentarismo del reloj puede rastrear tu tiempo de sedentarismo diario y ayudarte a hacer más ejercicio y mantenerte saludable.

Comienza a rastrear tu tiempo de sedentarismo

1. Asegúrese de que su reloj esté conectado a su teléfono móvil y a la aplicación HryFine. Abra la aplicación HryFine en su teléfono, haga clic en **Mi > Configuración De Brazaletes > Recordatorio** de despertador y ingrese a la configuración del despertador.

2. Haga clic en  para abrir el recordatorio de sedentarismo y elija el intervalo de tiempo de sedentarismo. Cuando llegas a la hora sedentaria, tu reloj muestra un icono y vibra, recordándote que te levantes y te muevas.

Información del equipo

En el menú principal o rápido, haga clic en el icono  para ver la información de su reloj inteligente, incluyendo el nombre bluetooth, la Dirección MAC y el número de versión del firmware. El nombre del dispositivo es el nombre Bluetooth del reloj. MAC: los 12 caracteres alfanuméricos al lado son la Dirección MAC del reloj inteligente.

Restablecer el reloj inteligente


En el menú principal, haga clic en restablecer la aplicación  para ingresar a la pantalla de reinicio y luego haga clic en aceptar, lo que restaurará su reloj inteligente a la configuración de fábrica.

Cambiar la esfera

Puede cambiar la esfera utilizando cualquiera de los siguientes métodos:

Método 1: Deslice a la izquierda y a la derecha sobre el dial, navegue por el menú de selección del dial, seleccione la imagen deseada y luego presione el botón de inicio para cambiar el dial.

Método 2: Abra la aplicación HryFine en su teléfono móvil, haga clic en **"My" "Dial Mail"** para ingresar a la pantalla del Centro Comercial de relojes, seleccione la imagen deseada y luego haga clic en **"Descargar Ahora" > Para Usarlo.**

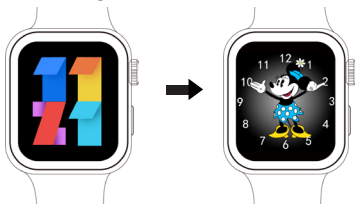


Ajustar el cinturón

Coloque el extremo del agujero del botón de la correa en el extremo del botón, ajuste su longitud hasta que se sienta cómodo en la muñeca, y luego introduzca el botón en el agujero para sujetarlo.

Cambiar el cinturón

Tire y deslice la correa hacia afuera para quitar la correa actual. Como se muestra en la siguiente imagen, introduzca la nueva Correa en la ranura de la correa y luego empuje y deslice hacia adentro para conectarla.



Especificaciones

Modelo / nombre	Reloj inteligente KH371
Requisitos del sistema	Dispositivos móviles que ejecutan iOS ® 9 o más, Android ™ 5.0 o más
Operación	Control de botones / tactos / aplicaciones
Conexión	Bluetooth 5.3
Sensores	Sensor de frecuencia cardíaca
Tamaño de la pantalla	1,54 pulgadas
Entrada de energía	5V = 1A (máximo)
Tiempo de carga	1 hora
Tipo de batería	Batería de polímero de iones de litio
Capacidad de la batería	100 mAh
Peso	45,3 gramos / 1,60 onzas

Mantenimiento y mantenimiento

Reloj de limpieza

Debes mantener el reloj y la muñeca limpios y secos. Si necesita limpiar, apague el reloj. Limpie la superficie exterior del reloj con un paño suave y ligeramente húmedo. También se recomienda limpiar regularmente el polvo en sus grietas.

Mantener la esfera

Su esfera está hecha de vidrio resistente a los arañazos y cerámica y tiene una alta durabilidad. Puede soportar un desgaste normal, pero no debe caerse ni exponerlo a fuerzas excesivas u objetos afilados como cuchillos y piedras.

Mantenimiento del cinturón

Para evitar el cambio de color, evite que las correas de colores claros entren en contacto con la ropa oscura.

Si tu correa de color claro se ensucia, sumerja un cepillo suave en agua limpia y seque suavemente la correa.

Para las manchas obstinadas, trate de limpiar una pequeña cantidad de pasta de dientes en el área de la mancha.

Precauciones de Seguridad

1. Evite caer.
2. No retire este equipo.
3. No exponga este equipo a la lluvia o a un ambiente húmedo, ni lo sumerja en agua.
4. La temperatura ideal es de 0 ° c a 35 ° c. Evite las temperaturas extremas.
5. Mantenga el equipo alejado del sobrecalentamiento, como la luz solar, la fuente de fuego, etc.

6. No use equipos al aire libre en tiempo de tormenta eléctrica.
7. Use cables originales o certificados.
8. No use ningún limpiador / aceite corrosivo para la limpieza.
9. Colocar fuera del alcance de los niños. Contiene pequeños componentes que pueden representar un riesgo de asfixia.
10. Cumplir con las leyes y reglamentos locales al usar el equipo.
11. Para evitar daños a las piezas o circuitos internos del equipo, no lo use en ambientes polvorientos, humorísticos, húmedos o sucios.
12. No utilice, almacene o transporte el equipo en lugares donde se almacenan artículos inflamables y explosivos. El uso de su equipo en estos entornos aumenta el riesgo de explosión o incendio.

Declaración de cumplimiento de FCC

FCC ID: 2AJVKKH371

El dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas fcc. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) el dispositivo puede no causar interferencias dañinas y
- (2) el dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las que pueden causar operaciones no deseadas.

Advertencia: los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden invalidar la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

Nota: de acuerdo con la parte 15 de las reglas fcc, el dispositivo ha sido probado y cumple con las restricciones de los dispositivos digitales de clase B. Estas restricciones tienen como objetivo proporcionar una protección razonable contra las interferencias nocivas en la instalación residencial.

El dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia, que puede causar interferencias nocivas en las comunicaciones de radio si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones. Sin embargo, no se puede garantizar que no se produzcan interferencias en una instalación específica. Si este dispositivo realmente causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, se puede determinar apagando y encendiendo el dispositivo, y se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas: (1) reorientar o reposicionar la antena receptora. (2) aumentar la distancia entre el equipo y el receptor. (3) conectar el dispositivo a un enchufe diferente del circuito conectado al receptor. (4) consulte a un distribuidor o a un técnico de radio / televisión experimentado para obtener ayuda.

Declaración de exposición a la radiación de la FCC:

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir con los requisitos generales de exposición a radiofrecuencia.

El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición portátil sin restricciones.



Este símbolo significa que el producto y la batería integrada no deben desecharse como residuos domésticos, sino entregarse en un punto de recogida adecuado para su reciclaje. Consulte con las autoridades locales sobre la forma correcta de desechar este dispositivo.

Declaración de exención de responsabilidad

Toda la información, el diseño y las especificaciones contenidas en este manual son correctos en el momento de la publicación. Sin embargo, a medida que el producto se actualiza y cambia constantemente, el dispositivo final puede tener una ligera diferencia. El contenido de este manual está sujeto a cambios sin previo aviso, y ChargeWorx no es responsable de ningún error o daño colateral o indirecto relacionado con el suministro, cumplimiento o uso de este manual.

© 2025 ChargeWorx®, Todos los derechos reservados.

ChargeWorx® es una marca registrada de The Fesco Group, fabricada por The Fesco Group. La información contenida en este manual del usuario y toda la documentación que lo acompaña tiene derechos de autor y todos los derechos están reservados.

Ninguna parte de este manual puede ser replicada o difundida de ninguna forma o por ningún medio. La marca de texto y el logotipo BLUETOOTH® son marcas registradas propiedad de Bluetooth sig. Cualquier uso de tales marcas por parte de la sociedad anónima y Summit electronics, lcc. Se ha obtenido el permiso.

Android es la marca registrada de Google AG. iOS® es la marca registrada de Cisco en Estados Unidos y está autorizada por Apple para su uso. Apple y App Store son marcas registradas registradas de Apple co., Ltd. registradas en los Estados Unidos y otros países y utilizadas con licencia. Los logotipos de Google y Google Play son marcas registradas de Google co., Ltd. y se utilizan con licencia. Las marcas y marcas mencionadas solo se utilizan para listas de compatibilidad y no tienen nada que ver con este producto. Todas las marcas comerciales han sido registradas a sus respectivos propietarios.

Garantía Limitada De 1 Año

La garantía limitada de **1 año** de ChargeWorx® garantiza al comprador original que el producto está libre de defectos de material y mano de obra, siempre que el comprador original utilice el producto de acuerdo con las etiquetas e instrucciones que lo acompañan. ChargeWorx® acepta que, a su elección, reparará el defecto o reemplazará el producto defectuoso o parte del mismo sin cargo para el comprador por piezas o mano de obra durante el período de tiempo establecido.

Esta garantía limitada de 1 año no cubre ningún daño causado por accidente, mal uso, modificación o desgaste normal, y está limitada al valor del producto. No existen otras garantías expresas o implícitas para los productos alimentados por batería. La garantía limitada de 1 año descrita en este documento se suma a la ley aplicable. **TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE 1 AÑO, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD E IDONEIDAD PARA EL USO, SE LIMITARON AL PERÍODO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL ESTABLECIDA.** Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por lo que la limitación anterior puede no aplicarse en su caso. Ni el personal de ventas del vendedor ni ninguna otra persona están autorizados a otorgar garantías distintas a las descritas en este documento ni a extender la duración de ninguna garantía más allá del período de tiempo descrito en este documento en nombre de ChargeWorx®.

Las garantías descritas en este documento serán las únicas y exclusivas garantías otorgadas por ChargeWorx® y serán el único y exclusivo recurso disponible para el comprador. Las correcciones de defectos, en la forma y durante el período de tiempo descrito en este documento, constituirán el cumplimiento completo de todas las obligaciones y responsabilidades de ChargeWorx® ante el comprador con respecto al producto y constituirán la satisfacción total de todas las reclamaciones, ya sea que se basen en negligencia contractual, responsabilidad estricta o de otro tipo. En ningún caso ChargeWorx® será responsable de ningún modo por daños económicos o materiales incidentales o consecuentes. Algunos estados no permiten la exclusión de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión anterior puede no aplicarse en su caso. **ESTA GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS. TAMBIÉN PUEDE TENER OTROS DERECHOS, QUE VARÍAN DE UN ESTADO A OTRO.**

El servicio de atención al cliente del reloj inteligente ChargeWorx® KH371 lo proporciona SLIDE Innovations.

Si tiene alguna pregunta sobre el reloj inteligente KH371, póngase en contacto con SLIDE Innovations en: helpdesk@slideusa.com o visite <https://slideusa.com>.

Customer service

Servicio al Cliente

Customer service for the ChargeWorx® KH371 Smartwatch is provided by SLIDE Innovations.

El servicio de atención al cliente del reloj inteligente ChargeWorx® KH371 lo proporciona SLIDE Innovations.



12- month limited warranty
Garantía limitada de 12 meses



(833) 212-3274



helpdesk@slideusa.com



SLIDE Customer Service
1 Rewe Street, Brooklyn, NY 11211

For more information, please visit:
Para mayor información por favor visite:

<https://slideusa.com>