物料编码：403010000163	物料名称：说明书/HS80/100mm*100mm/80g书纸/单色印刷/折页/0.1/一页纸		
结构部分	材　质：80g书纸	单　位：mm	
	成型尺寸：100*100	刀　线：	
	公　差：±1mm	压　线：	
	备　注：		
平面部分	印刷颜色：K		
	表面工艺：单黑、双面打印、风琴折		
	日　期：2023.3.17		
	备　注：		

封面
内页
1.上下折
2.左右折
成品

600.00 mm

500.00 mm

正面

EMEET GeniusCall HS80

User Manual | 使用说明书

English | 日本語 | Deutsch | Francés | España | Italia | русский | 繁體中文 | 简体中文

CONTENTS

English……01
日本語……06
Deutsch……11
Francés……16
España……21
Italia……26
русский……31
繁體中文……36
简体中文……41

V0.1

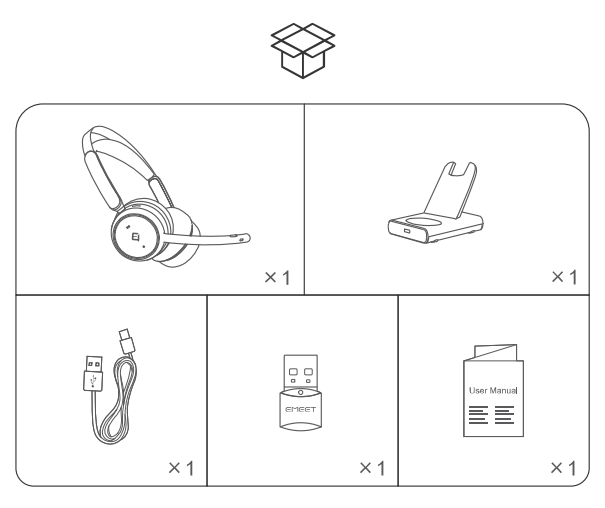

Overview

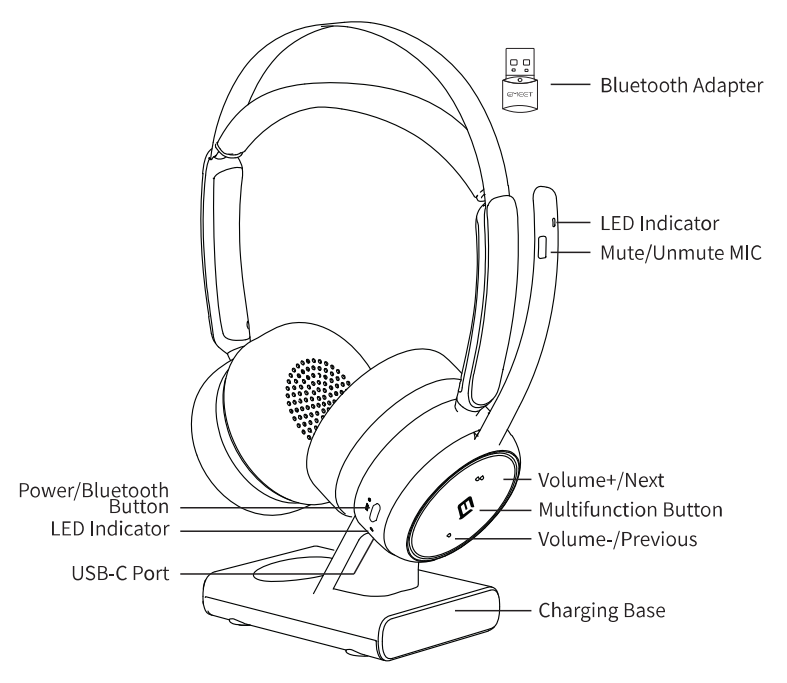

OperationInstructions

1.Poweron/off

- Press and hold the power/Bluetooth button for 2 seconds to power turn on the device. Press and hold the button for another 2 seconds to power turn off the device.



2.ConnectionandPairing

2.1 Connect to a PC

- Insert the EMEET Adapter A351 attached to the device into your PC's USB port to operate.
- Connect the headset with a USB cable, and insert the other end of the USB cable into your PC's USB port. The headset serves as a wired one.

2.2. Pair with a smartphone

- Press the power/Bluetooth button twice until the indicator flashes blue and a prompt sound is heard from the headset.
- Select "EMEET GeniusCall HS80" from the list of Bluetooth devices to connect with it.

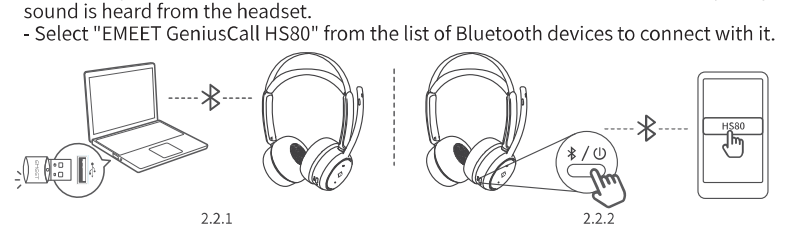

3. Wearing

- You can wear the headset with the boom on either side (left or right). Pull the boom to the bottom to switch between the left and right channels.
- You can mute or unmute the MIC during a call by moving the boom. (Note: The indicator remains unchanged when the MIC is muted or unmuted)

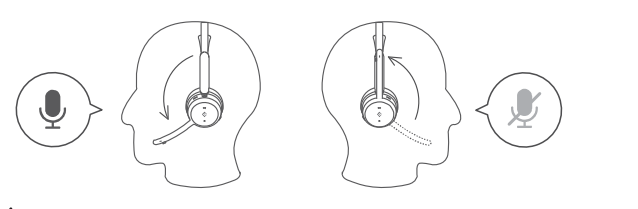

4. Charging

- To charge the headset, connect the charging base to a power source through a USB cable, then place the headset on the charging base.
- Connect the headset to a power source through a USB cable. The power indicator blinks green during charging and turns off when the headset is fully charged.
- When the battery's remaining power is insufficient to support a 10-minute operation, the indicator on the headset blinks red rapidly and turns off 5 seconds later.

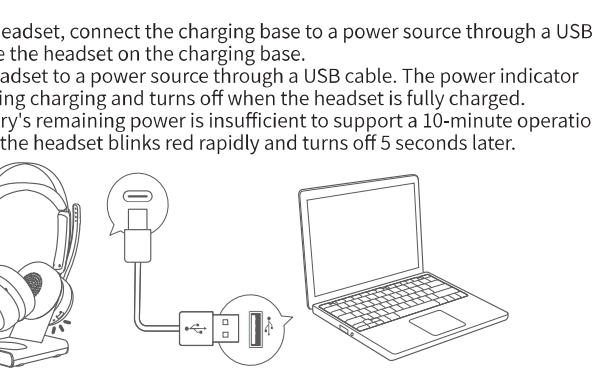

Button Operation Instructions

Button	Operation	Action
Power/Bluetooth button	Press and hold for 2 seconds	Power on/off
	Press twice	Bluetooth pairing starts (with the device on)
	Press	Check battery level (with the device on)
	Press and hold for 10 seconds	Force restart
Mute/unmute MIC	Press	Mute/unmute MIC (during a call)
Volume+	Press	Volume+
	Press and hold	Next
Volume-	Press	Volume-
	Press and hold	Previous
Multifunction Button	Press	Answer/switch a call
		Play/pause
	Press and hold	Reject a call (when a call comes in)
		End a call (during a call)
	Rapidly press twice	Call back
Simultaneously press and hold the Volume+ and Volume- buttons for 10 seconds		Reset

LED Indicator

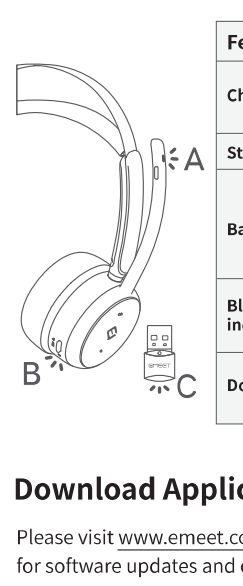

Feature	Status	LED
Charging A	Charging	Flashes green
	Fully charged	Off
Status indicator A	Calling	Steady red
Battery indicator B	Low battery	Red for 5 seconds and off
	Medium battery	Yellow for 5 seconds and off
	High battery	Green for 5 seconds and off
Bluetooth status indicator B	Bluetooth pairing	Flash blue
	Bluetooth connected	Blue for 5 seconds and flashes
Dongle status C	Pairing	Flash blue
	Connected	Steady blue

Download Application

Please visit www.emeet.com/EMEETLINK to download the EMEETLINK PC desktop app for software updates and other user-defined operations.
Note: The device can operate normally even if EMEETLINK is not downloaded.

概観

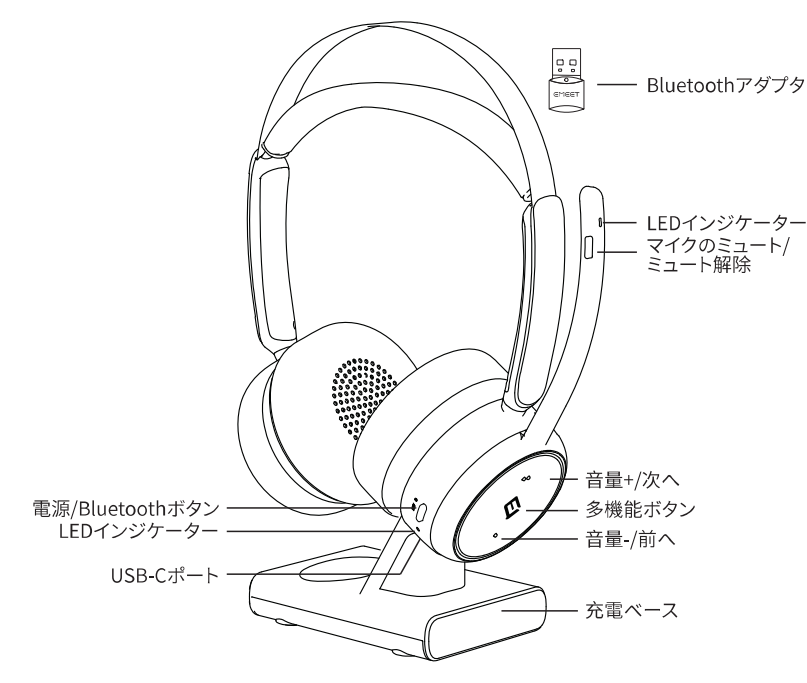

操作の説明

1.電源オン/オフ

- 電源/Bluetoothボタンを2秒間押したままにして、本製品の電源をオンにします。ボタンを2秒間押したままにして、本製品の電源をオフにします。

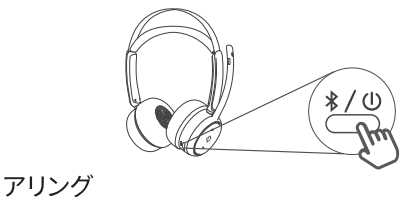

2.接続とペアリング

2.1 PCへの接続

- 本製品に付属のEMEETアダプター をPCのUSBポートに挿入します。
ヘッドセットをUSBケーブルと接続して、USBケーブルのもう一方の端をPCのUSBポートに挿入します。ヘッドセットは、有線ヘッドセットとして機能します。

2.2.スマートフォンとのペアリング

- インジケーターが青色に点滅し、プロンプトがヘッドセットから聞こえるまで、電源/Bluetoothボタンを2回押します。
- Bluetooth対応デバイスのリストから「EMEET GeniusCall HS80」を選択して、接続します。

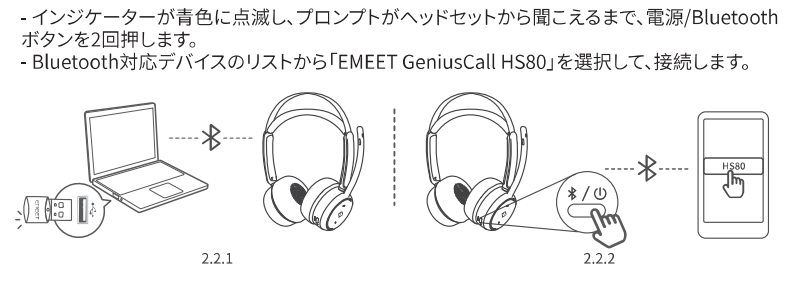

3.装着

- ブームを左右どちらか一方に付けてヘッドセットを装着することができます。ブームを下に引っ張り、左右を交換します。
- ブームを移動させることにより、通話中にマイクをミュート/ミュート解除することができます。(注記：マイクをミュートまたはミュート解除しても、インジケーターは変わりません)

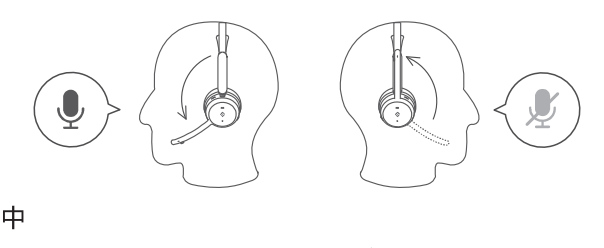

4.充電中

- ヘッドセットを充電するには、充電ベースをUSBケーブルで電源に接続し、ヘッドセットを充電ベースの上に置きます。
- ヘッドセットをUSBケーブルで電源に接続します。電源インジケーターは、充電中に緑色に点滅し、ヘッドセットの充電が完了したら消灯します。
- 電池の残量が10分間の動作に十分でなくなると、ヘッドセットのインジケーターが赤色に迅速に点滅し、5秒後に消灯します。

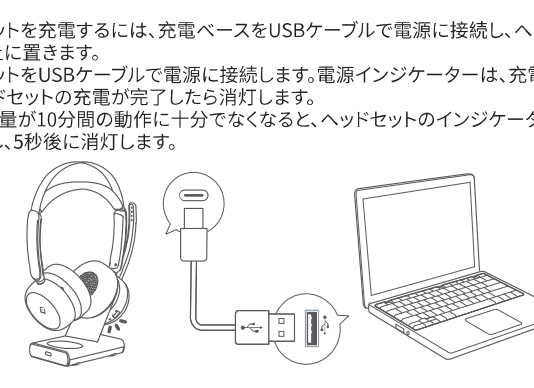

ボタン操作の説明

ボタン	操作内容	アクション
電源/Bluetoothボタン	2秒間押したままにする	電源オン／オフ
	2回押す	Bluetoothペアリングの開始（デバイスの電源がオンの場合）
	押す	バッテリー残量の確認（デバイスの電源がオンの場合）
	10秒間押したままにする	強制再起動
マイクのミュート/ミュート解除	押す	マイクのミュート/ミュート解除（通話中）
音量+	押す	音量+
	押したままにする	次へ
音量-	押す	音量-
	押したままにする	前へ
多機能ボタン	押す	電話に出る/電話を切り替える
		再生/一時停止
	押したままにする	電話を拒否（着信が入っている場合）
		通話を終了（通話中）
	すばやく2回押す	電話をかけ直す
音量+と音量-ボタンを同時に10秒間押したままにする		リセット

LEDインジケーター

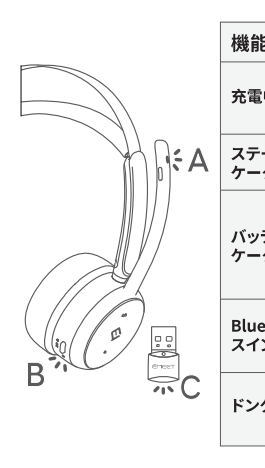

機能	ステータス	LED
充電中A	充電中	緑色に点滅
	充電完了	オフ
ステータスインジケーターA	電話中	赤色の点灯
バッテリーインジケーターB	バッテリー残量少	5秒間赤色に点灯してから消灯
	バッテリー残量中	5秒間黄色に点灯してから消灯
	バッテリー残量高	5秒間緑色に点灯してから消灯
BluetoothステータスインジケーターB	Bluetoothペアリング中	青色の点滅
	Bluetooth接続済み	5秒間青色に点灯してから点滅
ドングルステータスC	ペアリング中	青色の点滅
	接続済み	青色の点灯

アプリケーションのダウンロード

ソフトウェアのアップデートとその他のユーザー定義の操作のために、www.emeet.com/EMEETLINKにアクセスして、EMEETLINK PCデスクトップアプリをダウンロードしてください。
注記：本製品は、EMEETLINKがダウンロードされていない場合でも、正常に動作します。

Überblick

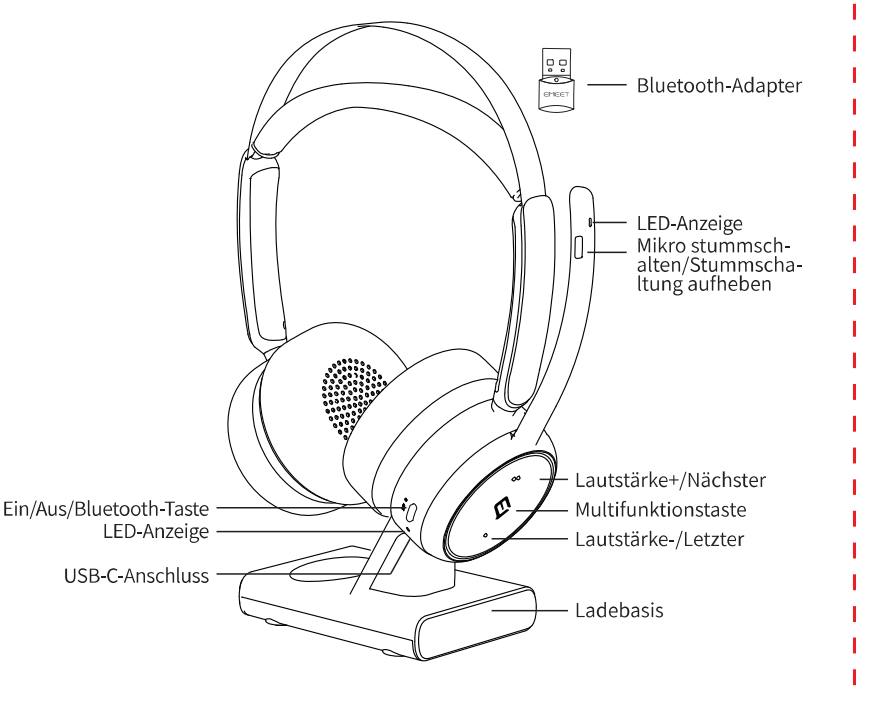

Bedienungsanleitung

1. Ein-/Ausschalten

- Halten Sie die Ein/Aus/Bluetooth-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Halten Sie die Taste erneut 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

2. Verbinden und Koppeln

2.1 Verbinden mit einem PC

- Stecken Sie den EMEET-Adapter A351, der am Gerät befestigt ist, zum Betrieb in den USB-Anschluss Ihres PCs.
- Schließen Sie das Headset mit einem USB-Kabel an, und stecken Sie das andere Ende des USB-Kabels in den USB-Anschluss Ihres PCs. Das Headset dient dann als kabelgebundenes Headset.

2.2. Koppeln mit Smartphone

- Drücken Sie die Ein/Aus/Bluetooth-Taste zweimal, bis die LED-Anzeige blau blinkt und ein Aufforderungston vom Headset zu hören ist.
- Wählen Sie „EMEET GeniusCall HS80" aus der Liste der Bluetooth-Geräte aus, um eine Verbindung mit dem Gerät herzustellen.

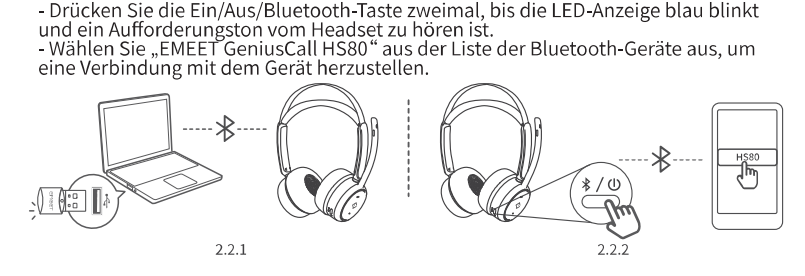

3. Tragen

- Sie können das Headset mit dem Bügel auf beiden Seiten (links oder rechts) tragen. Ziehen Sie den Mikro-Arm nach unten, um zwischen dem linken und dem rechten Kanal zu wechseln.
- Das Mikrofon lässt sich während eines Anrufs stummschalten oder seine Stummschaltung aufheben, indem Sie den Arm bewegen. (Hinweis: Die LED-Anzeige bleibt unverändert, wenn das MIKRO stummgeschaltet oder seine Stummschaltung aufgehoben wird.)

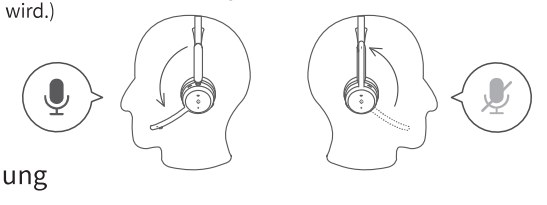

4. Aufladung

- Schließen Sie zum Aufladen die Ladestation über ein USB-Kabel an eine Stromquelle an, und platzieren Sie das Headset auf der Ladestation.
- Schließen Sie das Headset über ein USB-Kabel an eine Stromquelle an. Die Ein/Aus-LED-Anzeige blinkt während des Ladevorgangs grün und schaltet sich aus, wenn das Headset vollständig aufgeladen ist.
- Wenn die verbleibende Batterieleistung für einen 10-minütigen Betrieb nicht mehr ausreicht, blinkt die LED-Anzeige am Headset schnell rot und schaltet sich 5 Sekunden später aus.

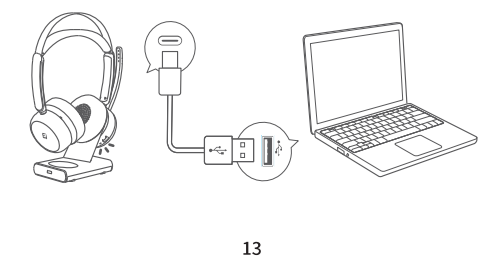

Tasten-Bedienungsanleitung

Taste	Bedienung	Aktion
Ein/Aus/ Bluetooth-Taste	2 Sekunden lang gedrückt halten	Ein-/Ausschalten
	Zweimal drücken	Bluetooth-Kopplung startet (bei eingeschaltetem Gerät)
	Drücken	Batteriestand prüfen (bei eingeschaltetem Gerät)
	10 Sekunden lang gedrückt halten	Headset zurücksetzen
Mikro stummschalten/ Stummschaltung aufheben	Drücken	MIC stummschalten/stummschalten (während eines Anrufs)
Lautstärke+	Drücken	Lautstärke+
	Gedrückt halten	Weiter
Lautstärke-	Drücken	Lautstärke-
	Gedrückt halten	Vorherige
Multifunktionstaste	Drücken	Anruf entgegennehmen/wechseln
		Wiedergabe/Pause
	Gedrückt halten	Anruf ablehnen (wenn ein Anruf eingeht)
		Anruf beenden (während eines Gesprächs)
	Zweimal schnell drücken	Rückruf
De Tasten Lautstärke+ und Lautstärke- gleichzeitig 10 Sekunden lang gedrückt halten		Reset

LED-Anzeige

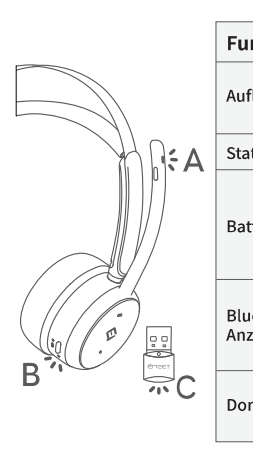

Funktion	Status	LED
Aufladen A	Aufladung	Blinkt grün
	Vollständig aufgeladen	Aus
Statusanzeige A	Aufruf aktiv	Leuchtet konstant rot
Batterieanzeige B	Batteriestand niedrig	Rot für 5 Sekunden und aus
	Batteriestand mittel	Gelb für 5 Sekunden und aus
	Batteriestand hoch	Grün für 5 Sekunden und aus
Bluetooth-Status-Anzeige B	Bluetooth-Kopplung	Blinkt blau
	Bluetooth verbunden	Blau für 5 Sekunden und Blinken
Dongle-Status C	Kopplung läuft	Blinkt blau
	Verbunden	Konstantes Blau

Anwendung herunterladen

Bitte besuchen Sie www.emeet.com/EMEETLINK, um die EMEETLINK PC-Desktop-App für Software-Updates und andere benutzerdefinierte Vorgänge herunterzuladen.
Anmerkung: Das Gerät funktioniert normal, selbst wenn EMEETLINK nicht heruntergeladen wurde.

Aperçu

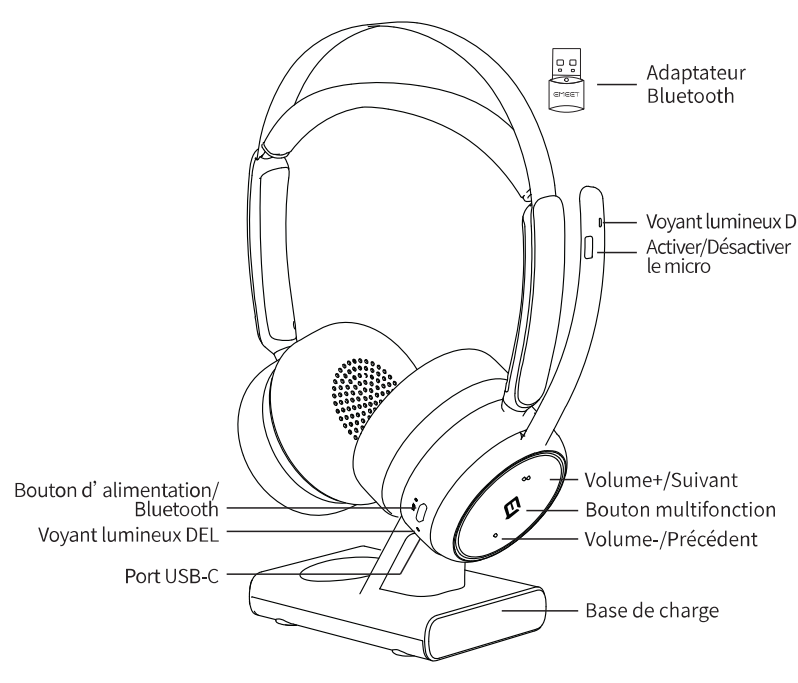

Instructions d' utilisation

1. Marche/Arrêt

- Appuyez sur le bouton d' alimentation/Bluetooth et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l' appareil. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes supplémentaires pour éteindre l' appareil.

2. Connexion et appairage

2.1 Connexion à un PC

- Insérez l' adaptateur EMEET A351 joint à l' appareil dans le port USB de votre PC pour le faire fonctionner.
- Branchez le casque à l' aide d' un câble USB et insérez l' autre extrémité du câble USB dans le port USB de votre PC. Le casque fait office de casque filaire.

2.2. Appairage avec un smartphone

- Appuyez deux fois sur le bouton d' alimentation/Bluetooth jusqu' à ce que le voyant clignote en bleu et que le casque émette un signal sonore.
- Sélectionnez « EMEET GeniusCall HS80 » dans la liste des appareils Bluetooth pour vous y connecter.

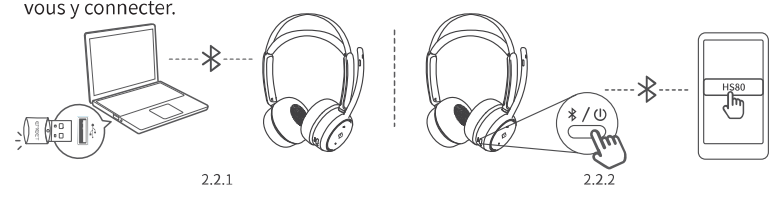

3. Port

- Le casque peut être porté avec la perche des deux côtés (gauche ou droite). Tirez la perche vers le bas pour basculer entre les canaux gauche et droit.
- Vous pouvez activer ou désactiver le micro pendant un appel en déplaçant la perche. (Remarque : le voyant reste inchangé lorsque le micro est coupé ou rétabli)

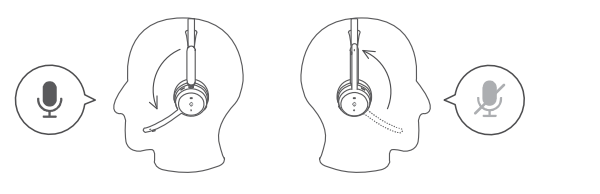

4. Charge

- Pour charger le casque, branchez la base de charge à une source d' alimentation via un câble USB, puis placez le casque sur celle-ci.
- Branchez le casque à une source d' alimentation via un câble USB. Pendant la charge, le voyant d' alimentation clignote en vert et s' éteint une fois le casque complètement chargé.
- Si la batterie est trop faible pour fonctionner pendant 10 minutes, le voyant du casque clignote rapidement en rouge et s' éteint au bout de 5 secondes.

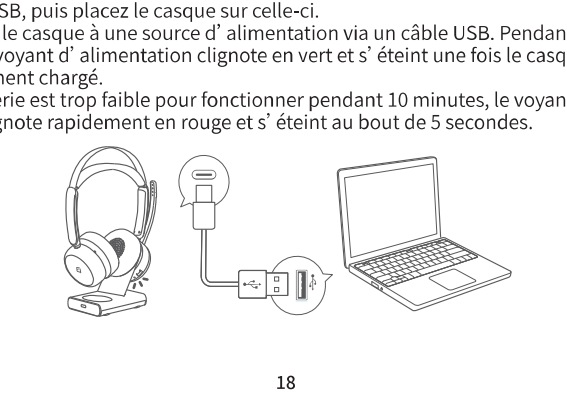

Instructions d' utilisation des boutons

Bouton	Opération	Action
Bouton d' alimentation/ Bluetooth	Appuyer et maintenir pendant 2 secondes	Marche/Arrêt
	Appuyer deux fois	Démarrage de l' appairage Bluetooth (appareil allumé)
	Appuyer	Vérification du niveau de la batterie (appareil allumé)
	Appuyer et maintenir pendant 10 secondes	Réinitialisation du casque
Activer/Désactiver le micro	Appuyer	Activer/Désactiver le micro (pendant un appel)
Volume+	Appuyer	Volume+
	Appuyer et maintenir	Suivant
Volume-	Appuyer	Volume-
	Appuyer et maintenir	Précédent
Bouton multifonction	Appuyer	Répondre/Basculer un appel
		Lecture/Pause
	Appuyer et maintenir	Rejeter un appel (lors d' un appel entrant)
		Terminer un appel (pendant un appel)
	Appuyer rapidement deux fois	Rappeler
Appuyer simultanément sur les touches Volume+ et Volume- et les maintenir enfoncées pendant 10 secondes		Réinitialiser

Voyant lumineux DEL

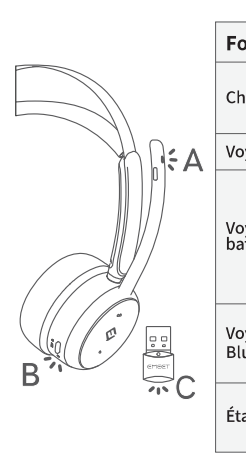

Fonction	État	LED
Charge A	Charge	Clignote en vert
	Pleine charge	Éteint
Voyant d' état A	Appel	Rouge fixe
Voyant de batterie B	Batterie faible	Clignote rouge pendant 5 secondes, puis s' éteint
	Charge moyenne	Clignote jaune pendant 5 secondes, puis s' éteint
	Batterie élevée	Clignote vert pendant 5 secondes, puis s' éteint
Voyant d' état Bluetooth B	Appairage Bluetooth	Bleu flash
	Bluetooth connecté	Clignote bleu pendant 5 secondes, puis s' éteint
État du dongle C	Appairage	Bleu flash
	Connecté	Bleu fixe

Téléchargement de l' application

Consultez le site www.emeet.com/EMEETLINK et téléchargez l' application de bureau PC EMEETLINK (pour les mises à jour logicielles et d' autres opérations définies par l' utilisateur).
Remarque : L' appareil peut fonctionner normalement même si EMEETLINK n' est pas téléchargé.

Descripción general

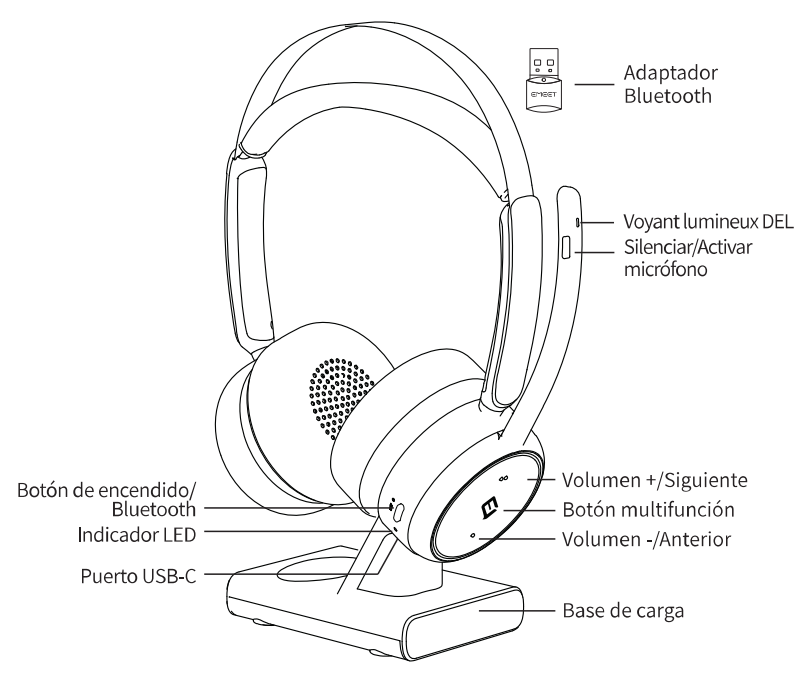

Instrucciones de funcionamiento

1. Encendido y apagado

- Mantenga pulsado el botón de encendido/Bluetooth durante 2 segundos para encender el dispositivo. Mantenga pulsado el mismo botón durante 2 segundos para apagarlo.

2. Conexión y emparejamiento

2.1 Conexión a un ordenador

- Inserte el adaptador EMEET A351 incluido con el dispositivo en un puerto USB de un ordenador.
- Conecte los auriculares con un cable USB e inserte el otro extremo del cable en el puerto USB del ordenador. Al hacerlo, los auriculares comenzarán a funcionar por cable.

2.2. Emparejamiento con un smartphone

- Pulse el botón de encendido/Bluetooth dos veces. A continuación, el indicador parpadeará en color azul y los auriculares emitirán un sonido de aviso.
- Seleccione la opción «EMEET GeniusCall HS80» en la lista de dispositivos Bluetooth para iniciar la conexión con el dispositivo.

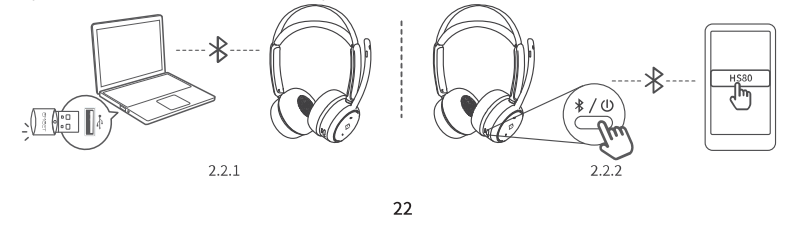

3. Colocación

- Póngase los auriculares con el micrófono de cañón situado en cualquiera de los dos lados (izquierdo o derecho). Tire del micrófono de cañón hacia debajo para cambiar entre los canales izquierdo y derecho.
- Si necesita silenciar o volver a activar el micrófono durante una llamada, mueva el cañón del micrófono. (Nota: El indicador no cambia de estado cuando se silencia o se reactiva el micrófono)

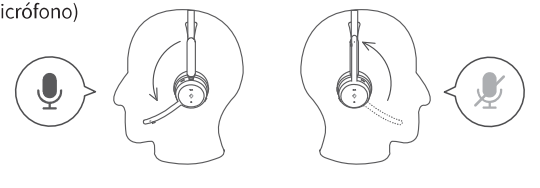

4. Carga

- Para cargar los auriculares, conecte la base de carga a una fuente de alimentación mediante un cable USB. A continuación, coloque los auriculares en la base de carga.
- Conecte los auriculares a una fuente de alimentación mediante un cable USB. El indicador de encendido parpadeará en color verde durante la carga y se apagará cuando la carga se haya completado.
- Cuando la batería restante sea insuficiente para 10 minutos de funcionamiento, el indicador empezará a parpadear en color rojo rápidamente y se apagará a los 5 segundos.

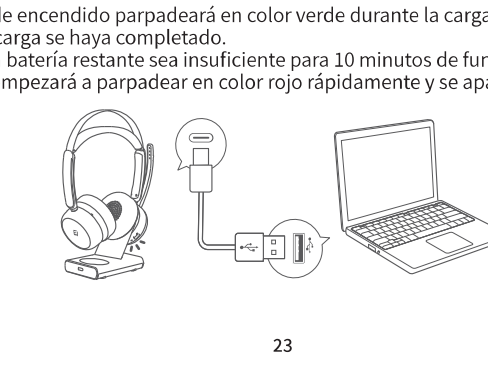

Funciones de los botones

Botón	Operación	Acción
Botón de encendido/ Bluetooth	Mantener pulsado durante 2 segundos	Encendido y apagado
	Pulsar dos veces	Emparejamiento Bluetooth (con el dispositivo encendido)
	Pulsar	Comprobar nivel de batería (con el dispositivo encendido)
	Mantener pulsado durante 10 segundos	Reiniciar los auriculares
Silenciar/Activar micrófono	Pulsar	Silenciar/Activar micrófono (durante las llamadas)
Volumen +	Pulsar	Volumen +
	Mantener pulsado	Siguiente
Volumen -	Pulsar	Volumen -
	Mantener pulsado	Anterior
Botón multifunción	Pulsar	Responder/Alternar entre llamadas
		Reproducir/Pausar
	Mantener pulsado	Rechazar una llamada entrante
		Finalizar una llamada
	Pulsar dos veces rápido	Volver a llamar
Mantener pulsado los botones Volumen + y Volumen - a la vez durante 10 segundos		Reiniciar

Indicador LED

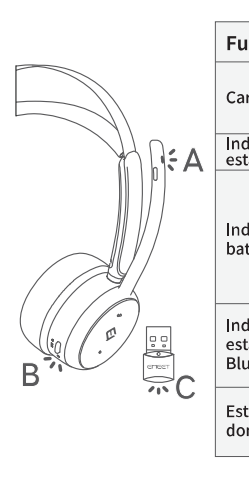

Función	Estado	LED
Cargando A	Cargando	Parpadeo en color verde
	Carga completa	Apagado
Indicador de estado A	Llamada	Rojo fijo
Indicador de batería B	Baja batería	Rojo durante 5 segundos y luego apagado
	Nivel medio de batería	Amarillo durante 5 segundos y luego apagado
	Nivel alto de batería	Verde durante 5 segundos y luego apagado
Indicador de estado de Bluetooth B	Emparejamiento Bluetooth	Parpadeo en color azul
	Conexión con Bluetooth	Azul durante 5 segundos y luego apagado
Estado del dongle C	Emparejando	Parpadeo en color azul
	Conectado	Azul fijo

Descarga de la aplicación

Visite www.emeet.com/EMEETLINK para descargar la aplicación EMEETLINK para ordenador y acceder a actualizaciones de software y a operaciones definidas por el usuario.
Nota: El dispositivo puede funcionar con normalidad aunque no se descargue el software eMeetLink.

Panoramica

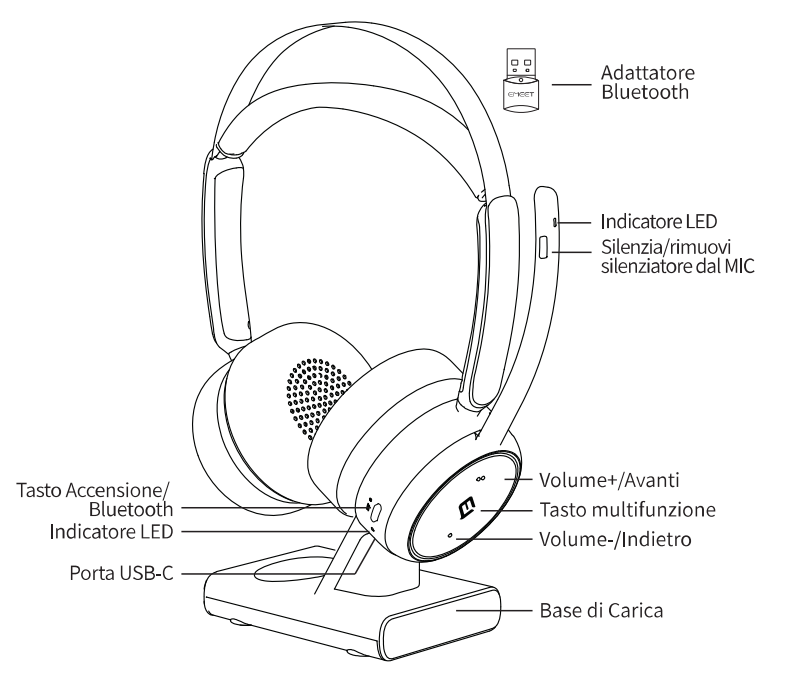

Istruzioni di operazione

1. Accensione/spegnimento

- Premere e tenere premuto il tasto di accensione/Bluetooth per 2 secondi per accendere il prodotto. Premere e tenere premuto lo stesso tasto per 2 secondi per spegnere il prodotto.



2. Connessione e abbinamento

2.1 Connettere a un PC

- Inserire l' Adattatore EMEET attaccato al dispositivo nella porta USB del pc per farlo funzionare.
- Connettere le cuffie con un cavo USB e inserire l'altra estremità del cavo USB nella porta USB del PC. La cuffia possiede un cavo.

2.2. Abbinare con smartphone

- Premere il tasto Accensione/ Bluetooth due volte finché l' indicatore non emette una luce blu lampeggiante e un segnale acustico viene emesso in cuffia.
- Selezionare "EMEET GeniusCall HS80" dalla lista di dispositivi Bluetooth per connettersi a esso.

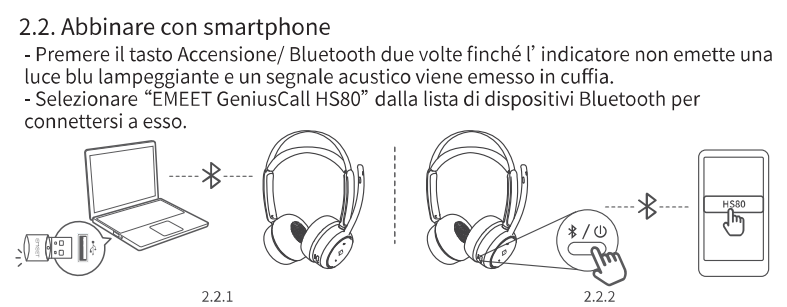

反面

3. Uso

- È possibile indossare la cuffia con microfono su entrambi i lati (sinistro o destro). Tirare il microfono verso il basso per passare fra canale destro e sinistro.
- È possibile silenziare/attivare il MIC durante una chiamata tramite un movimento. (Attenzione: L' indicatore rimane invariato quando il MICROFONO è silenzioso o riattivato)

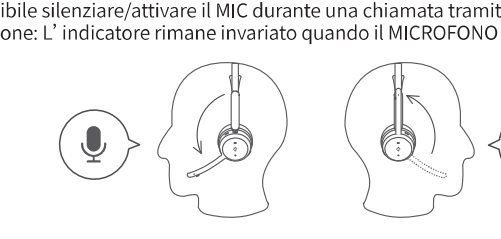

4. Carica

- Per caricare le cuffie, collegare la base di ricarica a una fonte di alimentazione tramite un cavo USB, quindi posizionare le cuffie sulla base di ricarica.
- Collegare le cuffie a una fonte di alimentazione tramite un cavo USB. L'indicatore di alimentazione lampeggia in verde durante la carica e si spegne quando le cuffie sono completamente cariche.
- Quando l'energia residua della batteria non è sufficiente a sostenere un funzionamento di 10 minuti, l'indicatore sull'auricolare lampeggia rapidamente di luce rossa e si spegne 5 secondi dopo.

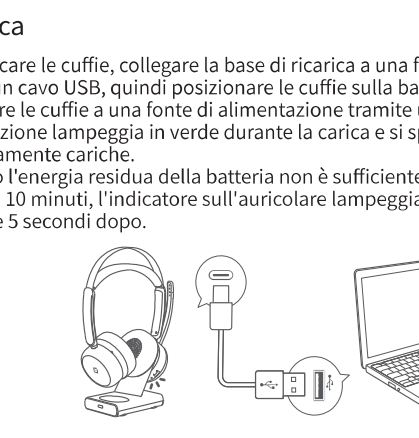

Istruzioni di operazione bottoni

Bottone	Operazione	Azione
Tasto Accensione/ Bluetooth	Premi e tieni premuto per 2 secondi	Accensione/spegnimento
	Premi 2 volte	Inizia l' abbinamento Bluetooth (con dispositivo attivo)
	Premi	Verifica livello batteria (con dispositivo attivo)
	Premi e tieni premuto per 10 secondi	Reset cuffie
Silenzia/rimuovi silenziatore dal MIC	Premi	Silenzia/rimuovi silenziatore dal MIC (durante una chiamata)
Volume +	Premi	Volume +
	premi e tieni premuto	Avanti
Volume -	Premi	Volume -
	premi e tieni premuto	Indietro
Tasto multifunzione	Premi	Rispondi/Passa a una chiamata
		Riproduci/pausa
	premi e tieni premuto	Rifiuta chiamata (quando una chiamata è in arrivo)
		Termina chiamata (durante una chiamata)
	Premi rapidamente due volte	Richiama
Premi e tieni premuto simultaneamente i tasti Volume+ e Volume- per 10 secondi		Reimposta

Indicatore LED

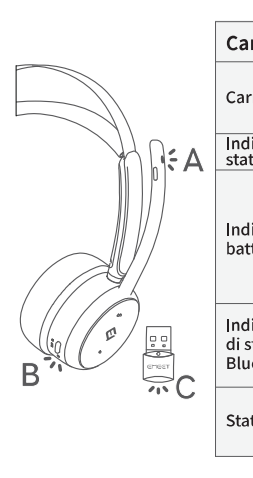

Caratteristiche	Status	LED
Carica A	Carica	Lampeggia con una luce blu
	Completamente carico	Spento
Indicatore di status A	Chiamata	Rosso fisso
Indicatore batteria B	Batteria scarica	Rosso per 5 secondi e spegnimento
	Batteria a metà	Giallo per 5 secondi e spegnimento
	Batteria carica	Verde per 5 secondi e spegnimento
Indicatore di status Bluetooth B	Abbinamento bluetooth	Blu lampeggiante
	Bluetooth connesso	Blu per 5 secondi e intermittenza
Stato dongle C	Abbinamento	Blu lampeggiante
	Connesso	Blu fisso

Scaricare Applicazione

Visitare il sito www.emeet.com/EMEETLINK per scaricare l'applicazione EMEETLINK per PC per gli aggiornamenti software e altre operazioni definite dall'utente.
Nota: Il dispositivo può operare normalmente perfino se EMEETLINK non viene scaricato.