

商品ID	SKU编码	商品名称	69码	产品型号
21724	QDJ4052US	小米米家智能摄像机 美国版	UPC码: 190997000760	SXJ02ZM
英西<俄意>法<德波>				

79 mm

Mi Home Security Camera Basic 1080P User Manual

1

Manual de usuario de Mi Home Security Camera Basic 1080P

7

Mode d'emploi Mi Home Security Camera Basic 1080P


12

Version: 1.0




Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Product Overview

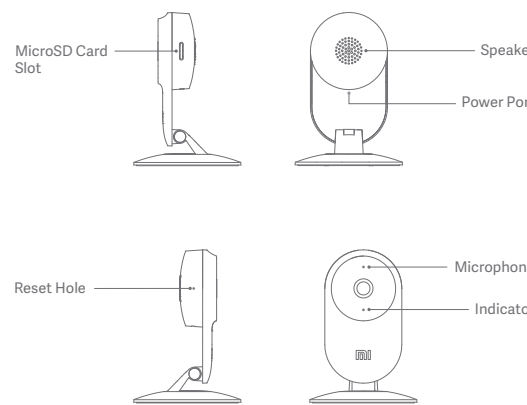

Package Contents: Mi Home Security Camera Basic 1080P × 1, adapter × 1, user manual × 1.



How to Use

● Turning on

The Mi Home Security Camera Basic 1080P will automatically activate once the power cable is inserted into the Micro-USB charging port. When the orange light is blinking, your device successfully turns on and then waits for connection. Note: Use the 5 V/1 A or 5 V/2 A adapters.

● Indicator

Blue light on: Connected / Device status is normal
Blue light blinking: Connecting
Flashing orange rapidly: Waiting for connection
Flashing orange slowly: Software upgrading

● Installing a MicroSD Card

Make sure that the security camera is powered off. Insert the MicroSD card into the slot as shown in the figure. Note: Please power off the security camera before installing or removing the MicroSD card. Please apply a genuine MicroSD card manufactured by a qualified supplier, and make sure that the card is Class 10 or above with the total storage capacity is no more than 64 GB.

● Restore Factory Settings

Insert a tool such as pin into the reset hole until the orange light is steady on, and the factory settings is successfully restored. Note: The data restored in MicroSD card will not be removed when restoring factory settings.

Quick Setup

Control your device and interact it with other smart home devices in Mi Home app.

● Install Mi Home app

Scan the QR code or go to the app store to download and install Mi Home app.



● Add a device

Open Mi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow prompts to add your device.

Note: The version of Mi Home app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.

Link a Mi Device with Google Assistant

Add the Mi Home service to the Google Assistant app, to control devices connected to Mi Home from Google Assistant.

● Tap  in the Google Assistant app, search for "Mi Home", tap "Link", and sign in with your Xiaomi account.

● Tap  in Settings > Home control to add a device, and follow the on-screen instructions. Once the accounts are linked, you can control the Mi device from Google Assistant.

Link a Mi Device with Amazon Alexa

Add the Mi Home skill to the Amazon Alexa app, to control devices connected to Mi Home from Amazon Alexa.

● Tap  in the Amazon Alexa app, then tap "Skills & Games", search for "Mi Home", select the correct skill and tap "Enable". Then sign in with your Xiaomi account.

● After successfully linking the accounts, tap DISCOVER DEVICES to add the device, and follow the on-screen instructions. Once the accounts are linked, you can control the Mi device from Amazon Alexa.

Connection Setup

Ensure there is a stable Internet connection, Power on the security camera and the indicator light will blink orange. Open up Mi Home app and follow the prompts to connect to the device. The indicator light will remain blue when the connection is successfully made. If the connection fails, please restore the factory settings and try it again.

Real-Time Monitoring

Launch the Mi Home app, and select a Mi Home Security Camera Basic 1080P that is already connected to monitor the surroundings in real-time. The camera's control interface allows you to adjust the sharpness of the image. Additional features such as screen capture or record and remote communications can also be performed.

Shared Remote Viewing

Through the Mi Home Security Camera Basic 1080P control interface in the Mi Home app, you can set your security camera as a shared device under the General Settings menu, and invite your friends to view the camera remotely. To view the shared video, you need to download Mi Home app, and use a Xiaomi account for login.

Playback

Mi Home Security Camera Basic 1080P's playback feature is only available after installing a compatible MicroSD card. Once a MicroSD card has been installed and the security camera is turned on, videos will be recorded automatically. The Playback feature can be accessed through Mi Home Security Camera Basic 1080P control interface in the Mi Home app. After entering the user interface of the Playback feature, simply slide the bar on the timeline to select the time period you wish to view.

Specifications

Name: Mi Home Security Camera Basic 1080P

Model: SXJ022M

Input: 5 V=1 A

Power Consumption: 5.0 W (Max.)

Resolution: 1080P

Operating Temperature: -10℃ ~ 40℃

Lens: 130° wide angle

Wireless Connectivity: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz

Expandable Memory: MicroSD Card (Class 10 or above, up to 64 GB), NAS

Compatible with: Android 4.4, iOS 9.0 or above

Precautions

● Ensure that the device is within Wi-Fi coverage.

● Keep away from electromagnetic radiation sources.

● Avoid direct light at close range.

● Ensure that there are no close shelters around the device.

● Do not use the product outdoors or expose to sunlight, moisture or any environment where the temperature is extreme high or low.

● Please be noted that the minimum range from the human body should be no less than 7.57 in.

● The user manual or instruction manual for an intentional or unintentional radiator shall caution the user that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. In cases where the manual is provided only in a form other than paper, such as on a computer disk or over the internet, the information required by this section may be included in the manual in that alternative form, provided the user can reasonably be expected to have the capability to access information in that form.

FCC

FCC This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference,
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.


MPE Requirements

To satisfy FCC RF exposure requirements, a separation distance of 20cm or more should be maintained between the antenna of this device and persons during operation. To ensure compliance, operations at closer than this distance is not recommended.

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

Descripción del producto

Conozca su Mi Home Security Camera Basic 1080P

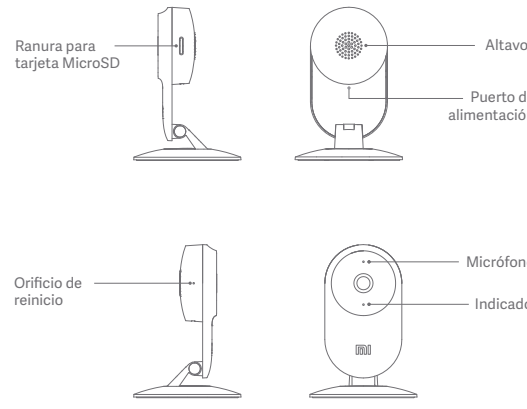

Contenido del paquete: 1 × Mi Home Security Camera Basic 1080P, 1 × adaptador, 1 × manual del usuario.

Cómo usar

● Encender

La cámara Mi Home Security Camera Basic 1080P se activa automáticamente una vez que se inserta el cable de alimentación en la toma de carga Micro-USB. Cuando la luz naranja parpadea, significa que el dispositivo se ha encendido correctamente. Después, espere a que se conecte. Nota: Utilice los adaptadores de 5 V/1 A o de 5 V/2 A.

● Indicador

Luz azul: conectado/el estado del dispositivo es normal
Luz azul que parpadea: conectando
Naranja intermitente rápido: en espera de conexión
Naranja intermitente lento: actualización del software

● Instalar una tarjeta MicroSD

Asegúrese de que la cámara de seguridad está apagada para insertar la tarjeta MicroSD en la ranura como se muestra en la imagen. Nota: Apague la cámara de seguridad antes de introducir o extraer la tarjeta MicroSD. Elija una tarjeta MicroSD original fabricada por un vendedor cualificado y asegúrese de que la tarjeta es de Clase 10 o inferior con una capacidad de hasta 64 GB.

● Restaurar los ajustes de fábrica

Inserte algo fino, como un alfiler, en el orificio de reinicio hasta que se a luz naranja quede fija. Eso significa que se han restaurado los ajustes de fábrica. Nota: Los datos almacenados en la tarjeta MicroSD no se eliminan cuando se restauran los ajustes de fábrica.

Configuración rápida

Controle su dispositivo e interactúe con otros dispositivos inteligentes del hogar con la aplicación Mi Home.

● Instale la aplicación Mi Home

Escanee el código QR o vaya a la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la aplicación Mi Home.



● Añadir un dispositivo

Abra la aplicación Mi Home, pulse "+" en la parte superior derecha y, a continuación, siga las instrucciones para añadir el dispositivo.

Note: La versión de la aplicación Mi Home puede haber sido actualizada, siga las instrucciones basadas en la versión actual de la aplicación.

Vincular un dispositivo Mi con el Asistente de Google

Añada el servicio de Mi Home a la aplicación del Asistente de Google para controlar dispositivos conectados a Mi Home desde el Asistente de Google.

● Pulse  en la aplicación del Asistente de Google, busque «Mi Home», pulse «Vincular» e inicie sesión con su cuenta de Xiaomi.

● Pulse  en Ajustes > Control del hogar para añadir un dispositivo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Cuando las cuentas se han vinculado, podrá controlar el dispositivo Mi desde el Asistente de Google.

Vincular un dispositivo Mi con Amazon Alexa

Añada la función Mi Home a la aplicación de Amazon Alexa para controlar los dispositivos conectados a Mi Home desde Amazon Alexa.

● Pulse  en la aplicación de Amazon Alexa y, a continuación, pulse en «Funciones y juegos», busque «Mi Home», seleccione la función correcta y pulse en «Habilitar». A continuación, inicie sesión con su cuenta de Xiaomi.

● Tras haber vinculado las cuentas correctamente, pulse en DESCUBRIR DISPOSITIVOS para añadir el dispositivo y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. Cuando las cuentas se hayan vinculado, podrá controlar el dispositivo Mi desde Amazon Alexa.

Configuración de la conexión

Necesita una conexión a internet estable. Al encender la cámara, la luz del indicador parpadeará en naranja. Abra la aplicación Mi Home y siga las instrucciones para conectar el dispositivo. La luz del indicador se mantendrá azul cuando la conexión se ha completado con éxito. Si la conexión falla, restaure los ajustes de fábrica y vuelva a intentarlo.

Vigilancia en directo

Inicie la aplicación Mi Home y seleccione Mi Home Security Camera Basic 1080P que ya esté conectada para monitorizar el entorno en tiempo real.La interfaz de control de la cámara le permite ajustar la definición de la imagen. También se pueden realizar otras acciones: capturas de pantalla, grabación y comunicaciones remotas, entre otras.


Visualización remota compartida

A través de la interfaz de control de Mi Home Security Camera Basic 1080P en la aplicación Mi Home, es posible establecer la cámara de seguridad como un dispositivo compartido y/o como un dispositivo de acceso público para permitir que sus amigos vean la cámara de forma remota. Para ver el video compartido, tiene que descargar la aplicación Mi Home y utilizar una cuenta Xiaomi para iniciar sesión.

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Présentation du produit

Découverte de la caméra Mi Home Security Camera Basic 1080P

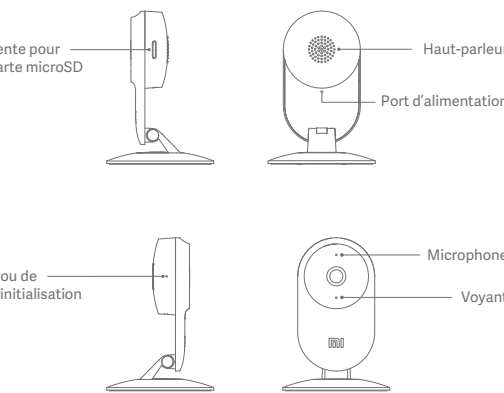

Contenu du paquet : 1 caméra Mi Home Security Camera Basic 1080P, 1 adapt, 1 mode d'emploi.

Utilisation

● Activation

La caméra Mi Home Security Camera Basic 1080P s'activera automatiquement dès que le câble d'alimentation sera branché dans le port de charge micro-USB. Lorsque le voyant orange clignote, votre appareil s'active et en attente de connexion. Remarque : Utilisez les adaptateurs 5V/1A ou 5 V/2 A.

● Voyant

Voyant bleu allumé : connecté/Statut de l'appareil normal
Voyant bleu clignotant : connexion en cours
Voyant orange clignotant rapidement : en attente de connexion
Voyant orange clignotant lentement : mise à niveau du logiciel

● Installation d'une carte microSD

Assurez-vous que la caméra de sécurité est éteinte. Insérez la carte microSD dans la fente prévue, comme indiqué sur l'image. Remarque : éteignez la caméra de sécurité avant d'installer ou de retirer la carte microSD. Veuillez utiliser une véritable carte microSD, fabriquée par un fournisseur qualifié, et veillez à ce que la carte soit de classe 10 ou supérieure et que sa capacité de stockage ne dépasse pas 64 Go.

● Paramètres par défaut de la caméra

Insérez un outil comme une épingle dans le trou de réinitialisation jusqu'à ce que le voyant orange soit fixe. Les paramètres par défaut seront alors restaurés. Remarque : les données stockées dans la carte microSD ne seront pas supprimées lors de la restauration des paramètres par défaut.

Configuration rapide

Contrôlez votre appareil et interagissez avec d'autres appareils intelligents dans l'application Mi Home.

● Installation de l'application Mi Home

Scannez le code QR ou allez sur l'App Store pour télécharger et installer l'application Mi Home.



● Ajout d'un appareil

Ouvrez l'application Mi Home, touchez + en haut à droite et suivez les invites pour ajouter votre appareil.

Remarque : la version de l'application Mi Home a probablement été mise à jour. Suivez les instructions basées sur la version actuelle de l'application.

Lier un appareil Mi à l'Assistant Google

Ajoutez le service Mi Home à l'application Assistant Google afin de contrôler les appareils connectés à Mi Home depuis l'Assistant Google.

● Cliquez sur  dans l'application Assistant Google, recherchez « Mi Home », cliquez sur « Lier » et connectez-vous à votre compte Xiaomi.

● Cliquez sur  dans Réglages > Domotique pour ajouter un appareil, et suivez les instructions à l'écran. Une fois les comptes liés, vous pouvez contrôler l'appareil Mi depuis l'Assistant Google.

Lier un appareil Mi à Amazon Alexa

Ajoutez la skill Mi Home à l'application Amazon Alexa afin de contrôler les appareils connectés à Mi Home depuis Amazon Alexa.

● Cliquez sur  dans l'application Amazon Alexa, puis sur « Skills et jeux », recherchez « Mi Home », sélectionnez la bonne skill sur « Activer ». Connectez-vous ensuite à votre compte Xiaomi.

● Après avoir lié les comptes, cliquez sur DÉCOUVREZ DES APPAREILS pour ajouter l'appareil, puis suivez les instructions à l'écran. Une fois les comptes liés, vous pouvez contrôler l'appareil Mi depuis Amazon Alexa.

Configuration de connexion

Veillez à disposer d'une connexion Internet stable. Allumez la caméra de sécurité et le voyant se mettra à clignoter orange. Ouvrez l'application Mi Home et suivez les invitations à l'écran pour connecter l'appareil. Le voyant passera au bleu fixe lorsque la connexion sera effectuée. Si la connexion échoue, veuillez restaurer les paramètres par défaut et réessayez.

Surveillance en temps réel

Lancez l'application Mi Home et sélectionnez une caméra Mi Home Security Camera Basic 1080P déjà connectée pour surveiller votre environnement en temps réel. L'interface de contrôle de la caméra vous permet d'ajuster la netteté de l'image. Vous avez aussi accès à des fonctionnalités supplémentaires, comme la capture d'écran ou l'enregistrement, ainsi que la communication à distance.

Visionnage partagé à distance

Via l'interface de contrôle de la caméra Mi Home Security Camera Basic 1080P dans l'application Mi Home, vous pouvez définir votre caméra de sécurité comme appareil partagé sous General Settings (Paramètres généraux), et inviter vos amis à visionner à distance. Pour afficher la vidéo partagée, vous devez télécharger l'application Mi Home et utiliser un compte Xiaomi pour vous connecter.

Lecture

La fonctionnalité de Lecture de la caméra Mi Home Security Camera Basic 1080P n'est disponible qu'après installation d'une carte microSD compatible. Une fois la carte microSD installée et la caméra activée, les vidéos seront enregistrées automatiquement. La fonctionnalité de Lecture est accessible depuis l'interface de contrôle de la caméra Mi Home Security Camera Basic 1080P dans l'application Mi Home. Une fois dans l'interface utilisateur de la fonctionnalité de Lecture, vous n'avez qu'à faire glisser la barre sur la durée pour sélectionner la période à consulter.

Caractéristiques

Nom: Mi Home Security Camera Basic 1080P

Modèle: SXJ022M

Entrée: 5 V=1 A

Consommation électrique: 5.0 W (Max.)

Résolution: 1080P

Température de fonctionnement: -10 à 40℃

Objectif: grand angle 130°

Connectivité sans fil: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz

Mémoire étendue: carte microSD (Classe 10 ou supérieure, jusqu'à 64 Go), NAS

Compatible avec: Android 4.4, iOS 9.0 ou version ultérieure

Précautions

● Veillez à placer l'appareil à portée de Wi-Fi.

● Gardez l'appareil à l'écart de sources de radiation ou électromagnétiques.

● Évitez une exposition directe à une source lumineuse à courte portée.

● Veillez à ce qu'aucun objet ne soit formé autour de l'appareil.

● N'utilisez pas ce produit en extérieur et ne l'exposez pas aux rayons du soleil, à de la moisissure ou toute température extrême.

● Notez que la distance minimum du corps humain doit être de 20 cm.

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Manufactured by: Zimi Corporation

(a Mi Ecosystem company)

Address: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabricado por: Zimi Corporation

(una empresa de Mi Ecosystem)

Dirección: A913, No. 159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, China

Fabrique pour: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Fabrique par: Zimi Corporation

(une société Mi Ecosystem)

Adresse : A913, N°159 Chengjiang Road, Jiangyin, Jiangsu, Chine

12

13

14

15

16



小米生态链产品包装图纸

图纸提供单位

江苏紫米电子技术有限公司

项目名称

小米米家智能摄像机-美国版 说明书

版本号

V1.0

设计时间

2018/06/28

设计师

凌浩

材质工艺要求

材质要求: 105克金东太空梭无光铜
上水性哑油

制作工序:

印刷+上油+裁切+装订

工艺要求:

模切走位 $\leq \pm 0.5\text{mm}$

颜色及 专色:

PANTONE Cool Gray 11 C 

PANTONE 1505 C 

纹理要求

比例 1:1 单位 mm

