物料名称：用户手册
物料编号：
材质：70g书写纸，双面单黑印刷
尺寸：540x144mm　成品尺寸：60x72mm

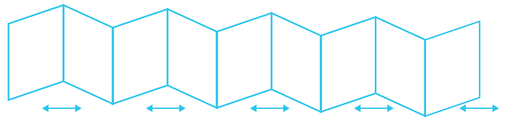

正面

picun

W20
/ 用户手册 /

深圳市品存数码科技有限公司

picun

蓝牙配对

初次使用时

①打开耳机充电仓，两边的耳机自动开机。
②开机后，两耳自动配对成功，L边指示灯、橙两色交替闪烁，　R边灭灯。
③打开要与耳机配对的设备的蓝牙，在蓝牙页面找到耳机的设备名"W20"并选择，即可完成连接成功。

第二次及以后使用时

当设备上已经留有耳机的配对信息时，二次连接时，从充电仓中取出耳机后即可自动完成配对并连接设备。

连接其他设备时

当需要连接其他设备时，请先从已配对过的设备上删除配对信息，然后再做"蓝牙配对"的步骤操作。

单耳独立使用

①从充电仓中取出左右耳任意一个耳机，左/右耳可自动开机。
②开机后，左/右耳的指示灯会白灯闪三次，再白、橙两色交替闪烁。
③打开要与耳机配对的设备的蓝牙，在蓝牙页面找到耳机的设备名"W20并选择，即可完成单耳连接模式。
*单耳机使用时，取出另一只耳机，左右耳会自动完成配对并连接，进入双耳使用模式。

picun

两耳无法同时使用的情况（单边无声）请参考以下步骤

1.将左右耳一起放回充电仓；
2.将手机上原有的蓝牙设备名"W20"删除；
3.将左右耳一起从充电仓中取出；
4.搜索蓝牙设备名，点击设备名"W20",此时两耳会自动配对并连接。

开启电源

从充电仓把耳机拿出来或长按耳机触摸键3秒，耳机开机。

关闭电源

耳机在开机状态长按触摸键5秒或把耳机放入充电仓。

音量调节

单击R边触摸键为音量加，单击L边触摸键为音量减。

歌曲选择

长按2秒L边触摸键为上一曲播放，长按2秒R边触摸键为下一曲播放。

播放/暂停/接打电话

音乐播放时点击触摸键2次，音乐暂停。
音乐暂停时点击触摸键2次，音乐播放。
有来电时点击触摸键2次，接听电话。
在通话中点击触摸键2次，挂断当前通话。
有来电时长按触摸键2秒，拒绝接听。

picun

启动SIRI/语音助手

在耳机和设备已经连接状态且处于非通话状态下，单击触摸键3次。

清空配对

在左右耳机单独开机状态点击6次清空配对信息，在耳机里面会听到"响"一声，　清空配对后左右边耳机白、橙灯交替闪烁。把耳机放回充电仓重新拿出来，双耳会自动连接上。

LED指示灯说明

电源开启	白灯闪三次
开机配对状态	L边白、橙灯交替闪烁，R边耳机灭灯
电源关闭	橙色灯长亮3秒
耳机充电	橙色灯长亮，充满后熄灭
充电仓充电	充满（4.20V）：四个灯长亮 75%<电量<充满：前三个灯长亮，第四个灯闪烁 50%<电量<75%：前两个灯长亮，第三个灯闪烁 25%<电量<50%：第一个灯长亮，第二个灯闪烁 电量<25%：第一个灯闪烁
充电仓给耳机充电	电量>75%四个灯全亮 50%<电量<75%前三个灯亮，第四个灯灭 25%<电量<50%前两个灯亮，第三、四灯灭 3%<电量<25%第一个灯亮，后三个灯灭 0%<电量<3%第一个灯闪烁，后三个灯灭

picun

给耳机充电

将耳机放入充电仓（充电金属点相对），充电中耳机亮橙色灯，充满电后橙色灯熄灭，耳机和充电仓进入休眠状态。

给充电仓充电

将TYPE—C充电线插入充电仓，充电仓指示灯会显示充电仓当前的电量。

耳机充电时间

耳机没电状态放入充电仓约1.5H可充满电。

自动关机及超距离回连

*当蓝牙耳机未连接蓝牙或是手机主动断开蓝牙连接时，耳机5分钟后会自动关机。
*当蓝牙连接后，蓝牙耳机和手机超出蓝牙有效距离，在5分钟内回到蓝牙范围内自动重新连接，超过5分钟后耳机自动关机。

电池容量状态

当耳机连接IOS设备时，在屏幕右上角显示目前耳机电池状态。

picun

外观线框图

picun

规格参数

接受距离	8–10米
灵敏度	16Ω
喇叭灵敏度	103±3dB
频率范围	20Hz——20KHz
充电电压	5V
耳机工作电流	40mA
充电仓充电电流	315mA
耳机工作电压	3.7V
耳机工作电流	8mA——15mA

温馨提示

1.使用5V1A/5V2A充电器对耳机充电。使用电压过高的充电设备对耳机充电可能会损坏。
2.当耳机超过3个月未使用时，需要给耳机充电后再使用。
3.长期不使用时，建议每3个月为耳机充一次电，能更有效的保护电池的使用。
4.建议收到耳机充满电后使用。

picun

注意事项

*请勿将耳机放置在高温环境，包括太阳直射。
*请勿将耳机放置在靠近火源或其他过热环境下。
*请勿将耳机放置于潮湿或淹没在液体中，保持耳机干爽。
*除了所提供的充电线以外，请勿试图用其他的方法为耳机充电。
*请勿将耳机拆开，禁止全面修理，改造耳机的任何行为。
*请注意过度跌落，撞击，摔伤或其他影响耳机功能的行为，如果有任何损坏，如凹陷，穿刺，撕裂变形或腐蚀等，请立即停止使用该耳机设备，并联系所购买的商家或通过保修卡上的联系方式与我们联系。
*如果耳机产生异常气味，高于正常温度，颜色或形状出现异常变化，请立即停止该耳机的使用，并联系所购买的商家或通过保修卡上的联系方式与我们联系。

警告

*如果电池更换不当会有爆炸危险，只能用同类型或等效类型的电池来更换。电池（电池包或组合电池）不得暴露在诸如日照、火烤或类似过热环境中。
*设备不应遭受水滴或水溅，设备不应放置在诸如花瓶或者相似装满液体的物体。
*本产品不属于儿童玩具，14岁以下儿童需家长陪伴使用。
*长时间高音量使用耳机，可能会对您的听力造成损伤。

产品保修卡

产品型号：　　产品颜色：
购买日期：　　购买店铺：
购买账号：　　保修原因：
用户姓名：　　联系电话：
用户地址：

保修说明

请妥善保留保修卡及有效购买凭证，于产品故障还修时一并出示，若您无法提供保修卡或相关购机凭证，则产品保修期计算日将以产品出厂日期为准。

保修规定

1.咨询服务：用户在使用过程中遇到任何问题，均可致电400889483咨询。
2.消费者自购买之日起一年内，产品出现品质故障，经本公司技术人员证实该机故障属于正常使用下发生，将提供免费换新服务。
3.在下列情况，本公司恕难提供免费保修服务，单提供维修服务，免收人工费，只收取零件费：
A.产品因误操作操作，或因使用或因不可抗拒西导致机件损坏；
B.产品曾被未经公司授权的拆卸，维修；
C.耳机单元经大音量使用，进杂物或撞击导致振片变形，耳机线的折断、压扁、浸水、外观破损、变形等人为损坏；
D.无法提供保修卡正本和销售单位的销售凭证，购买日期超出保修期；
4.战保修卡提供的免费服务并不包括产品附件，及其他装饰物，赠送品等项目。

产品合格证
经检验该产品符合技术标准，准予出厂。
QC 08
PASS

picun

W20
USER MANUAL

深圳市品存数码科技有限公司

picun

Bluetooth Connection

For The First Time Using

①open the charging case, the two earbuds will turn on automatically
②after earbuds turned on, the right and left earbuds will connect with each other automatically. Right earbud LED goes out, left earbud white and orange LED twinkle alternately.
③turn on the Bluetooth on your cell phone, search "W20" on the Bluetooth list, click to connect

For The Second Time And Subsequent Using

If your cell phone has already connected with the earbuds, in the second time using, when you take the earbuds out of the charging case, the earbuds will connect with your cell phone automatically.

Connect with Other Devices

If you want to connect the earbuds with other devices, please delete the "W20" on the Bluetooth list of your connected devices, then follow the Bluetooth connection steps to proceed.

Mono Mode (Only Left/Right Earbud is being Used)

①take the left/right earbud out of the charging case, the earbud will turn on automatically.
②after turned on, the left/right earbud white and orange LED twinkle alternately after white LED flash three times.
③turn on the Bluetooth on your cell phone, search "W20" on the Bluetooth list, click to connect
* When you take another earbud out of the charging case in mono mode, the right and left earbuds will connect with each other automatically, and enter in stereo mode (both earbuds using in pair)

picun

If you can't get back to stereo mode from mono mode (one side without sound), please refer to following steps

1. put two earbuds back into charging case
2. delete "W20" on your connected phone bluetooth list
3. take out two earbuds from charging case
4. search "W20" on your phone Bluetooth list, click to connect

Power On

take the earbuds out of the charging case and it will turn on automatically or long press the touch button for 3S to turn on.

Power Off

put the earbuds in the charging case or long press the touch button for 5S to turn off.

Volume Adjustment

VOL + short press touch button on right earbud
VOL – short press touch button on left earbud

Music Selection

Previous Song: long press touch button on left earbud for 2 seconds
Next Song: long press touch button on right earbud for 2 seconds

Play/Pause/Phone call

Music Pause: Double press touch button when in music playing.
Music Play: Double press touch button when in music paused.
Answer Calls: Double press touch button when a call coming in
Hang Up: Double press touch button when finish a call
Refuse to Answer: Long press touch button for 2 second when a call coming in

picun

Siri/Voice Assistant Access

Click the touch button 3 times when the earbuds and cell phone are connected and not in a call

LED Indicator Light Description

Power On	white LED flash three times
Pairing Status	left earbud white and orange LED twinkle alternately, right earbud LED goes out
Power Off	orange LED stays on for 3 seconds
Earbuds Charging	orange LED stay on indefinitely in charging, LED light goes out when fully charged
Charging Case Charging	fully charged (4.20V): four LED lights on 75%<fully charged: the first three LED lights are on and the fourth light is flashing 50%<75%: the first two LED lights stay on, the third LED light flashes 25%<50%: the first LED light is on and the second LED light is flashing <25%: only the first LED light is flashing
Charging Case Charging for Earbuds	>75%: four LED lights on 50%<75%: the first three LED lights are on and the fourth light goes out 25%<50%: the first two lights are on, the third and fourth lights go out 3%<25%: the first LED light is on, the last three LED lights go out 0%<3%: the first light flashes and the last three lights go out

picun

Reset

In the status of the left/right earbuds turned on separately, press the earbud for 8 times to clear Bluetooth connection information, and you will hear voice prompt of "bi". After clear successfully the earbuds white and orange LED twinkle alternately. Put the earbuds back to charging case and take them out again, the right and left earbuds will connect with each other automatically.

Charge the Earbuds

Put the earbuds in charging case (charging metal contacts opposite each other), orange LED light on in charging, orange LED light goes out after fully charged. The earbuds and charging case enter into sleeping state.

Charge the Charging Case

Charging the charging case with Type–C charging cable. The LED light on charging case will show the current power status

Earbuds Charging Time

It needs around 1.5H to fully charge the earbuds when totally no power

Auto off and Long–distance Reconnect

1. When bluetooth headphone disconnected, it will auto off after 5 mins.
2. The headphone will hint disconnected when out of the effective range. And when back to effective range within 5 minutes, it will auto connect with your phone. (Disconnected for over 5 mins will auto off)

Power Status

When the earbuds connect with IOS device, the current power status of the earbuds will be showed on the upper right corner of the device screen.

picun

Parameters Information



picun

Parameters Information

Accept Range	8–10M
Resistance	16Ω
Sensitivity	103±3dB
Frequency Range	20Hz—20000Hz
Charging Voltage	5V
Charging Current	40mA
Charging Case Charging Current	315mA
Operating Voltage	3.7V
Operating Current	8mA——15mA

Warm Tips

1. Please charge the headphone with 5V 1A/5V 2A charger, high voltage may damage the headphone.
2. When the headphone has not been used for more than 3 months, it needs to be charged before using.
3. When the headphone has not been used for a long time, we suggest you to charge every 3 months to provide good protection for the battery.
4. We suggest you fully charged the headphone for the first time use.

Attentions

1. Please keep or use the headphone in normal temperature, avoid direct sunlight.
2. Please keep the headphone away from fire or other hot object.

picun

3. Please keep the headphone away from damp place or submerged in liquid, keep dry.
4. Please don't try to use other method for charging other than the USB charging cable we provide.
5. Please don't disassemble, repair or modify.
6. Please pay attention to excessive clash, if any demage (like dents, deformation, corrosion, etc.), please turn to us for help by the contact information on warranty card.
7. If the headphone produces an abnormal smell, higher than normal temperature, color or shape changes abnormally, please stop to use and turn to us for help by the contact information on warranty card.

Warning

1. If the battery is replaced improperly, there is a danger of explosion. It can only be replaced with a battery of the same type or equivalent. The battery (battery pack or assembled battery) must not be exposed to the conditions such as sunlight, fire, or similar overheating environment.
2. The device should not be exposed to water droplets or water splashes. It should not be placed in objects such as vases or similar objects filled with liquids.
3. This device is not a children's toy. Children under the age of 14 need to be accompanied by parents to use.
4. Using headphones for a long time at high volume may cause damage to your hearing.

WARRANTY CARD

Product Model：　　Product Color:
Purchase Date:　　Purchase Store:
Purchase Account:　　Reason for Warranty:
User Name:　　Phone Number:
User Address：

Warranty Description

Please keep the warranty card and valid purchase proof properly, show it together when sending the product to repair. If you can't provide the valid purchase certificate, the calculation date of the product warranty will be based on the product manufacture date.

Warranty Regulations

1. If you have any questions during using, please don't hesitate to call 4008889483 for help.
2. Within one year from the purchase date, if the product with quality issue and the technical staff of our company has confirmed that the issue occurs under normal use, we will provide free replacement service.
3. In the following cases, our company refuses to provide free warranty service, only provides maintenance services, free of labor costs, only charges for parts:
A. The product main part has been damaged due to incorrect operation, negligent use or irresistible factors;
B. The product has been dismantled or repaired without our company authorization
C. The headphone driver unit has been used at high volume, and the diaphragm is deformed due to debris or impact. The headphone cable is broken, crushed, immersed in water, the case is damaged, deformed, and other artificial damage and destruction;
D. The original warranty card and valid purchase proof can't be provided, and the purchase date is beyond the warranty period.
4. The free service provided by this warranty card does not include product accessories, and other decorations, gifts, etc.

Product Qualification Certificate
After inspection, the product meets the technical standards and is allowed to leave the factory.
QC 08
PASS

反面

picun

W20
ユーザーマニュアル

深圳市品存数码科技有限公司

picun

両耳で使用する/ペアリング

機器に初期登録する

①充電ケースから左右のイヤホンを取出すと、自動的に電源を入れます。
②電源を入れたら、左右のイヤホン同士が近い手間つけて自動的に接続します。Lのイヤホンの指示ランプが白橙交互に点滅し、Rのイヤホンランプが消灯になると、スタンバイ状態に入ります。
③接続する機器のBluetooth機能をオンにします。接続する機器の画面に本機"W20」が表示されたら選択します。左右のイヤホンと接続機器の接続が完了です。

一度ペアリングする時

一度ペアリングすると、機器の電源をオフにして起動が可能です。再度電源をオンにすると、最後に接続されていた機器と自動的に接続され、使用できます。

ほかのデバイスと接続する

接続された機器の設定を削除してから、「機器に初期登録する」の手順に従ってほかのデバイスと接続してください。

片耳で使用する

①充電ケースからイヤホンを取出すと、自動的に電源を入れます。
②電源を入れると、ランプが白で回点滅してから白橙交互に点滅になります。
③接続する機器のBluetooth機能をオンにします。接続する機器の画面に本機"W20」が表示されたら選択します。イヤホンと接続機器の接続が完了です。
※片耳で使用する時、充電ケースからもう一つのイヤホンを取り出すと、自動的に電源を入れて、左右のイヤホンのペアリングが始めて使用できます。

picun

片方のイヤホンが音が鳴らない場合、下記の操作で再接続をお試しください。

1.充電ケースに左右のイヤホンを装着して、蓋を閉めます。
2.ペアリングした機器のBluetooth設定（W20）を削除します。
3.充電ケースから左右のイヤホンを取出して電源を入れます。
4.接続する機器のBluetooth機能をオンにします。接続する機器の画面に本機「W20」が表示されたら選択します。再接続完了です。

電源ON

充電ケースからヘッドセットを取出す。自動的に電源を入れます。あるいはヘッドセットのマルチファンクションボタンを約3秒押して、電源をONにします。

電源OFF

充電ケースに左右のヘッドセットを装着して、蓋を閉めます。あるいはヘッドセットのマルチファンクションボタンを約3秒長押しして、電源をOFFにします。

音量調節

音楽再生している状態で、左のマルチファンクションボタンを短押しして、音量をダウンさせます。右のマルチファンクションボタンを短押しして、音量をアップさせます。

曲送り / 曲戻し

右のヘッドセットのマルチファンクションボタンを約2秒間長押すと曲送ります。左ヘッドセットのマルチファンクションボタンを約2秒間長押すと曲戻します。

再生 / 一時停止/電話を受ける・切る

再生中に、ヘッドセットのマルチファンクションボタンを短く2回連続押すと、一時停止します。
停止中に、ヘッドセットのマルチファンクションボタンを短く2回連続押すと、再生します。
着信時に、ヘッドセットのマルチファンクションボタンを短く2回連続押すと、電話を受けます。
通話中に、ヘッドセットのマルチファンクションボタンを短く2回連続押すと、電話を切ます。

picun

着信時に、ヘッドセットのマルチファンクションボタンを約2秒長押すと、電話を拒否します。

Siri/音声コントロールを使う

ペアリングした状態で、どちらかのマルチファンクションボタンを3回連続押します。

LED表示一覧

電源オン	白色で3回点滅
スタンバイ状態	Lのイヤホンのランプが白橙交互に点滅し、Rのイヤホンのランプが消灯
電源オフ	橙色で3秒間点灯一度灯
充電中→充電完了	橙色で点灯一度灯
充電ケースに充電する	満充電（4.20V）：四つ灯点灯 75%<電量<満充電：3つ点灯し、4つ目点滅する 50%<電量<75%：2つ点灯し、3つ目点滅する 25%<電量<50%：1つ点灯し、2つ目点滅する 電量<25%：1つ点滅する
充電ケースにイヤホンを充電する	電量>75%：4つ点灯する 50%<電量<75%：3つ点灯し、1つ消灯する 25%<電量<50%：2つ点灯し、2つ消灯する 3%<電量<25%：1つ点灯し、3つ消灯する 0%<電量<3%：1つ点滅し、3つ消灯する

picun

イヤホンの初期化（リセット）

電源ON状態の「R」側イヤホン、「L」側イヤホンのマルチボタンをLEDが白橙交互に点滅するまで8回連続短押ししてください。そして、充電ケースに装着し、イヤホンがご電源待機状態に初期化されます。

イヤホンの充電方法

充電用端子に合わせて充電ケースに左右のヘッドセットを装着すると充電が始まります。充電中充ケースのLEDが橙色ランプが点灯します。満充電したら消灯して、休眠状態になります。
※ご注意：充電ケースのフタを閉めないと、充電が開始されません。

充電ケースの充電方法

付属のTYPE-C充電ケーブルを充電ケースの充電コネクタに接続すると、充電ケースの電池残量をインジケーションランプで示します。

イヤホン充電時間

約1.5時間です。
※充電時間は、接続するUSBポートの出力によって異なります。

自動的に電源がオフになりますと/再接続する

※接続先の機器との通信が途切れるなど接続が解除されると、非接続状態に移行します。非接続状態の本耳再接続されない場合、約5分で自動的に電源がオフになります。
※通信範囲に戻れた で接続先と の接続が解除されると、　非接続状態に移行します。約5分以内通信範囲に入ると、自動的に再接続します。非接続状態の本耳再接続されない場合、約5分で自動的に電源がオフになります。

イヤホンのバッテリー残量

IOS端末に接続する場合、本機のバッテリー残量が表示されます。

picun

各部の名称



picun

製品仕様

最大通信距離	8–10m
ラップ抵抗	16Ω
ラップ感度	103±3dB
再生周波数帯域	20Hz—20000Hz
入力電圧	5V
入力電流	40mA
充電ケースの入力電流	315mA
動作電圧	3.7V
動作電流	8mA——15mA

ウォームヒント

1.出力が5V 1A/5V 2Aの充電器で充電してください。しないと充電完了であればランプが消灯になるも、原因になります。電圧が高すぎた充電器はヘッドホンを損害となります。
2.3ヶ月以上ヘッドホンを利用しない場合、ヘッドホンを充電する後でご利用ください。3電池の寿命を延ばすため、未使用時でも3ヶ月ごとに充電し直すことをおすすめします。
4.製品を受け取りました後、充電ケースとヘッドホンを完全に充電してください。
5.使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を損なうおそれがあります。

picun

ご注意

*ヘッドホンを高温環境に置かないでください。太陽光を避けてください。
*ヘッドホンを火源やほかの過熱環境に置かないでください。
*ヘッドホンを湿っぽい環境或いは液体の中に置かないでください。ヘッドホンを乾燥状態に保管してください。
*付属の充電ケーブルでヘッドホンに充電してください。ほかの充電方法を試しないでください。
*ヘッドホンを勝手に分抜、修理、改造しないでください。
*落ちることや打ち当ることやなどのヘッドホンの機能を損害する行為を避けてください。もしヘッドホンが変形になったり、割られたり、傾食されましたら直ちにヘッドホンの使用を停止してください。それに、販売者または保証書に載りる連絡先までご連絡お願い致します。
*もしヘッドホンが変な匂いがしたり、正常な温度に超えたり、色と形状が異常になったら、直ちにヘッドホンの使用を停止してください。それに、販売者または保証書に載りる連絡先までご連絡お願い致します。

警告

*適用を避けるために、バッテリーを分解しないでください。またバッテリーを加熱したり、火の中に入れたりしないでください。
*充電ケースを水滴に触れることを避けてください。
*充電ケースを液体がよいっぱい容器の中に置かないでください。
*この製品は子供向けのおもちゃではありませんが、14歳未満のお子様が使用する場合、家族見守りの下を必要があります。
*大音量で長時間ヘッドホンを使用すると、聴力を損なう可能性があります。

メーカー保証書

製品品番：　　製品カラー：
購入日：　　販売店舗
購入者名：　　修理の内容：
ユーザー氏名：　　電話番号：
お届け先：

保証・修理について

メーカー保証書を大切に保管してください。修理のご依頼を受付するとき提供して頂く場合はございます。提供して頂けない場合、製品が正確から出荷する日に準拠した対応となります。

保証範囲

1.電話サポート：使用中ご不明の場合は当社または購入げの販売店にご確認ください。電話番号：400–8894883。
2.対象製品の保証期間は、ご指定機能に納入後1年間とします。保証期間内、故障・故障が発生した場合は無償にて修社の判断により修理、交換などの対応を致します。
3.保証期間内であっても以下の項目に該当する場合は、保証の適用対象外とさせて頂きます。但し、通用対象外であっても、有料での修理、代替品の有料交換等のサービスは致します。
A.誤操作や不可抗力による変形、破損、故障
B.弊社又は当社が許諾していない改造、改造、部品の装着を原因とする変形、破損、故障
C.第三者による行為などによる変形、破損、故障
D.修理ご依頼を受付するとき提供して頂けない場合
4.保証品カテゴリーは、弊い物などの項目については、上記保証から除外されますので、ご理解の程、お願いいたします。

社内検定・認定証
社内検査において合格したことを証します。
QC 08
PASS

picun

Bluetooth–Verbindung

Zum ersten Mal mit

①Öffnen Sie den Ladekoffer, die beiden Ohrhörer schalten sich automatisch ein
②Nach dem Einschalten der Ohrhörer werden der rechte und der linke Ohrhörer automatisch miteinander verbunden. Das rechte Ohrhörer-LED-Licht erlischt, das linke Ohrhörer–Weiß und das orangefarbene LED–Licht blinken abwechselnd.
③Schalten Sie das Bluetooth Ihres Mobiltelefons ein, suchen Sie in der Bluetooth–Liste nach "W20" und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen

Zum zweiten Mal und anschließende Verwendung

Wenn Ihr Mobiltelefon bereits zuvor eine Verbindung zu den Ohrhörern hergestellt hat, werden die Ohrhörer beim zweiten Mal, wenn Sie die Ohrhörer aus dem Ladekoffer nehmen, automatisch mit Ihrem Mobiltelefon verbunden.

Verbinden Sie sich mit anderen Geräten

Wenn Sie die Ohrhörer mit einem anderen Gerät verbinden möchten, löschen Sie bitte das "W10" in der Bluetooth–Liste Ihrer verbundenen Geräte und befolgen Sie die Schritte zur Bluetooth–Verbindung, um fortzufahren.

Mono–Modus (Sie wird nur der linke / rechte Ohrhörer verwendet)

①Nehmen Sie den linken / rechten Ohrhörer aus dem Ladekoffer, wird die earbud einschalten.
②Nach dem Einschalten blinken die weiße und die orangefarbene LED des linken / rechten Ohrhörers abwechselnd, nachdem die weiße LED dreimal blinkt.
③Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Handy ein, suchen Sie in der Bluetooth–Liste nach "W20" und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen.
* Wenn Sie im Monomodus einen anderen Ohrhörer aus dem Ladekoffer nehmen, werden der rechte und der linke Ohrhörer automatisch miteinander verbunden und in den Stereomodus versetzt; beide Ladekoffer werden paarweise verwendet.

picun

Wenn Sie vom Monomodus (eine Seite ohne Ton) nicht in den Stereomodus zurückkehren können, lesen Sie bitte die folgenden Schritte

1. Legen Sie zwei Ohrhörer wieder in den Ladekoffer
2. Löschen Sie "W20" in der Bluetooth–Liste Ihres Telefons
3. Nehmen Sie zwei Ohrhörer aus dem Ladekoffer
4. Suchen Sie in der Bluetooth–Liste Ihres Telefons nach "W20" und klicken Sie, um eine Verbindung herzustellen

Einschalten

Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladekoffer und sie schalten sich automatisch ein oder drücken Sie den Touch–Taste 3 Sekunden lang, um ihn einzuschalten.

Ausschalten

Legen Sie die Ohrhörer in den Ladekoffer und schließen Sie die Ladeabdeckung oder drücken Sie den Touch–Taste 5S lang, um ihn auszuschalten.

Lautstärkeregelung

VOL + Drücken Sie kurz die Touch–Taste am rechten Ohrhörer
VOL – Drücken Sie kurz die Touch–Taste am linken Ohrhörer

Musikauswahl

Vorheriger Song: Drücken Sie die Touch–Taste am linken Ohrhörer 2 Sekunden lang
Nächster Song: Drücken Sie die Touch–Taste am rechten Ohrhörer 2 Sekunden lang

Wiedergabe / Pause / Telefonanruf

Musikpause: Drücken Sie während der Musikwiedergabe zweimal Touch–Taste.
Musikwiedergabe: Drücken Sie Touch–Taste zweimal, wenn die Musik angehalten ist.
Anrufe entgegennehmen: Drücken Sie zweimal Touch–Taste, wenn ein Anruf eingeht
Auflegen: Drücken Sie nach Beendigung eines Anrufs zweimal auf Touch–Taste
Anruf verweigern: Drücken Sie 2 Sekunden lang auf Touch–Taste, wenn ein Anruf eingeht

picun

Siri / Voice Assistant Zugriff

Klicken Sie dreimal auf die Touch–Taste, wenn die Ohrhörer und das Mobiltelefon verbunden sind und sich nicht in einem Anruf befinden.

LED–Anzeigelampe Beschreibung

Einschalten	weißes LED–Licht blinkt dreimal
Pairing–Status	Das weiße und orangefarbene LED–Licht des linken Ohrhörers blinkt abwechselnd, das LED–Licht des rechten Ohrhörers erlischt
Ausschalten	Das orangefarbene Licht bleibt 3 Sekunden lang an
Aufladen der Ohrhörer	Das orangefarbene LED–Licht bleibt beim Laden eingeschaltet an. Das LED–Licht erlischt, wenn es vollständig aufgeladen ist
Aufladen des Gehäuses	vollaufgeladen (4.20 V): vier LED–Anzeigen leuchten 75% vollaufgeladen: Die ersten drei LED–Anzeigen leuchten und die vierte Anzeige blinkt 50%–75%: Die ersten beiden LED–Anzeigen leuchten, die dritte LED–Anzeige blinkt 25%–50%: Das erste LED–Licht leuchtet und das zweite LED–Licht blinkt <25%: Nur die erste LED leuchtet
Ladekoffer Laden der Ohrhörer	>75%: vier LED leuchten 50%–75%: die ersten drei LED–Lichter leuchten und die vierte Licht erlischt 25%–50%: die ersten beiden Lichter sind an, das dritte und vierte Licht gehen aus 3%–25%: Das erste LED–Licht leuchtet, die letzten drei LED–Lichter erlöschen 0%–3%: Das erste Licht blinkt und die letzten drei Lichter gehen aus

picun

Zurücksetzen

Drücken Sie im Status der separat eingeschalteten linken / rechten Ohrhörer 8 Mal auf den Ohrhörer, um die Bluetooth–Verbindungsinformationen zu löschen, und Sie hören die Sprachaufforderung "bi". Nach erfolgreichem Löschen blinken die weißen und orangefarbenen LED–Lichter der Ohrhörer abwechselnd. Setzen Sie die Ohrhörer wieder in den Ladekoffer und nehmen Sie sie wieder heraus. Der rechte und der linke Ohrhörer werden automatisch miteinander verbunden.

Laden Sie die Ohrhörer auf

Legen Sie die Ohrhörer in den Ladekoffer (gegenüberliegende Metallkontakte), das orangefarbene LED–Licht leuchtet beim Laden auf, das orangefarbene LED–Licht erlischt nach dem vollständigen Laden. Das Ohrhörer und der Ladekoffer gehen in den Ruhezustand über.

Laden Sie den Ladekoffer auf

Stecken Sie den Ladeanschluss des Ladekastens mit dem TYPE–C–Kabel ein, um den Ladekoffer aufzuladen. Der aktuelle Stromstatus des Ladekoffers wird auf der Digitalanzeige angezeigt.

Ladezeit der Ohrhörer

Es dauert ungefähr 1.5 Stunden, um die Ohrhörer vollständig aufzuladen, wenn kein Strom vorhanden ist

Auto aus und Fernverbindung wieder herstellen

1. Wenn der Bluetooth–Kopfhörer nicht angeschlossen ist, wird er nach 5 Minuten automatisch ausgeschaltet.
2. Das Telefon zeigt an, dass die Verbindung getrennt wurde, wenn es sich außerhalb des effektiven Bereichs befindet. Wenn Sie innerhalb von 5 Minuten wieder in den effektiven Bereich zurückkehren, wird automatisch eine Verbindung mit Ihrem Telefon hergestellt. (Für mehr als 5 Minuten getrennt, wird automatisch ausgeschaltet.)

Stromversorgungsstatus

Wenn die Ohrhörer mit dem IOS–Gerät verbunden sind, wird der aktuelle Stromversorgungsstatus der Ohrhörer in der oberen rechten Ecke des Gerätebildschirms angezeigt.

picun

Ohrhörer Übersicht



picun

Parameterinformationen

Bluetooth–Reichweite	8–10 M
Impedanz des Lautsprechers	16Ω
Empfindlichkeit des Lautsprechers	103±3dB
Frequenzbereich	20 HZ——20000 HZ
Ladespannung	5V
Ladestrom	40MA
Ladestrom des Ladekoffers	315mA
Betriebsspannung	3.7V
Betriebsstrom	8mA——15mA

Freundliche Tipps

1. Bitte laden Sie den Kopfhörer mit einem 5V 1A/5V 2A Ladegerät auf, da Hochspannung den Kopfhörer beschädigen kann.
2. Wenn der Kopfhörer länger als 3 Monate nicht benutzt wurde, muss er vor der Benutzung aufgeladen werden.
3. Wenn der Kopfhörer längere Zeit nicht benutzt wurde, empfehlen wir ihnen, ihn alle 3 Monate aufzuladen, um den Akku gut zu schützen.
4. Wir empfehlen, Die ersten Lr Kopfhörer zu verwenden, nachdem sie vollständig aufgeladen sind.

Wichtige Hinweise

1. Bitte halten oder benutzen Sie den Kopfhörer bei normaler Temperatur, vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung.

picun

2. Bitte halten Sie den Kopfhörer von Feuer oder anderen heißen Gegenständen fern.
3. Bitte halten Sie den Kopfhörer von Feuchtigkeit fern oder tauchen Sie ihn nicht in Flüssigkeit, halten Sie ihn trocken.
4. Bitte versuchen Sie nicht, eine andere Methode zum Laden als das von uns mitgelieferte USB–Ladekabel zu verwenden.
5. Bitte zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie diese Geräte nicht.
6. Bitte achten Sie auf übermäßige Kollisionen, wenn Schäden (wie Dellen, Verformung, Korrosion usw.) auftreten, wenden Sie sich bitte an uns, um über die Kontaktinformationen auf der Garantiekarte Hilfe zu erhalten.
7. Wenn der Kopfhörer einen ungewöhnlichen Geruch erzeugt, der höher ist als die normale Temperatur, Farbe oder Form ändert sich ungewöhnlich, stoppen Sie bitte die Verwendung und wenden Sie sich an uns, um über die Kontaktinformationen auf der Garantiekarte Hilfe zu erhalten.

Warnung

1. Bei unsachgemäßem Austausch der Batterie besteht Explosionsgefahr. Sie kann nur durch eine gleichartige oder gleichwertige Batterie ersetzt werden. Der Akku (Akkupack oder montierter Akku) darf nicht den Bedingungen wie Sonnenlicht, Feuer oder ähnlicher Überhitzung ausgesetzt sein.
2. Das Gerät darf keinen Wassertropfen oder Wasserspritzern ausgesetzt werden. Er darf nicht in mit Flüssigkeiten gefüllten Gegenständen wie Vasen oder ähnlichen Gegenständen platziert werden.
3. Dieses Gerät ist kein Kinderspielzeug. Kinder unter 14 Jahren müssen bei der Verwendung von den Eltern begleitet werden.
4. Wenn Sie Kopfhörer längere Zeit bei hoher Lautstärke verwenden, kann dies zu Hörschäden führen.

Garantiekarte

Produktmodell：　　Produktfarbe:
Kaufdatum:　　Laden kaufen:
Kaufkonto:　　Grund für die Garantie:
Nutzername:　　Telefonnummer:
Benutzeradresse:

Garantiebeschreibung

Bitte bewahren Sie die Garantiekarte und den gültigen Kaufnachweis ordnungsgemäß auf. Zeigen Sie diese zusammen, wenn Sie das Produkt zur Reparatur senden. Wenn Sie die Garantiekarte oder das entsprechende Kaufzertifikat nicht vorlegen können, basiert das Berechnungsdatum der Produktgarantie auf dem Herstellungsdatum des Produkts.

Garantiebestimmungen

1. Wenn Sie während der Verwendung Fragen haben, rufen Sie bitte 4008894883 an, um Hilfe zu erhalten.
2. Wenn das Produkt mit Qualitätsproblemen und das technische Personal unseres Unternehmens innerhalb eines Jahres ab Kaufdatum bestätigt haben, dass das Problem bei normalem Gebrauch auftritt, bie

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna.

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To assure continued compliance, any changes or modifications not expressly approved by the party.

Responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. (Example- use only shielded interface cables when connecting to computer or peripheral devices).

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.