

Fig.01

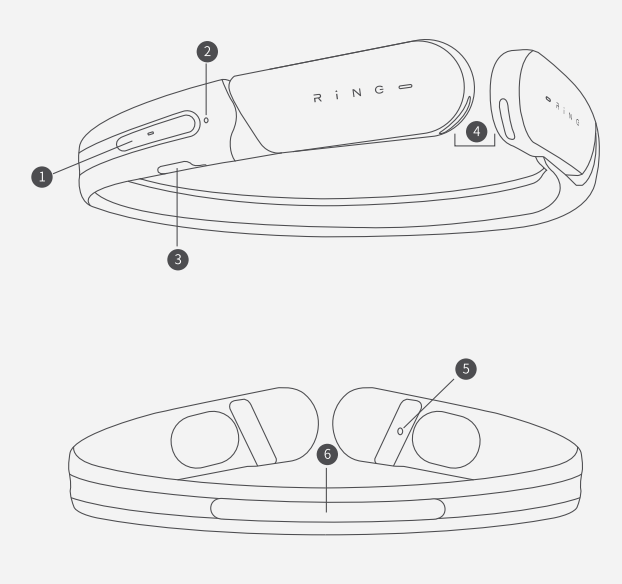


Fig.02

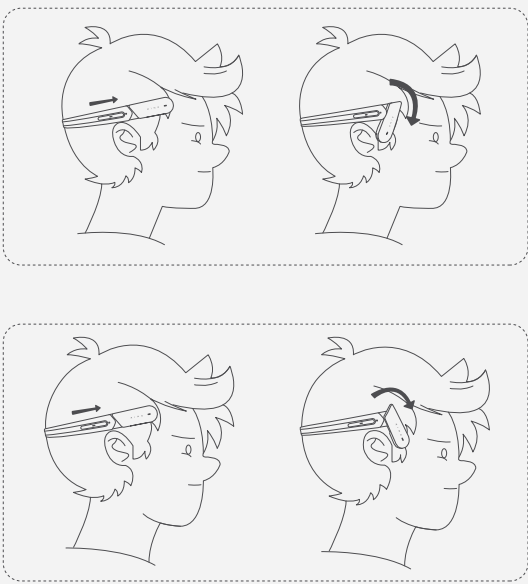


Fig.03

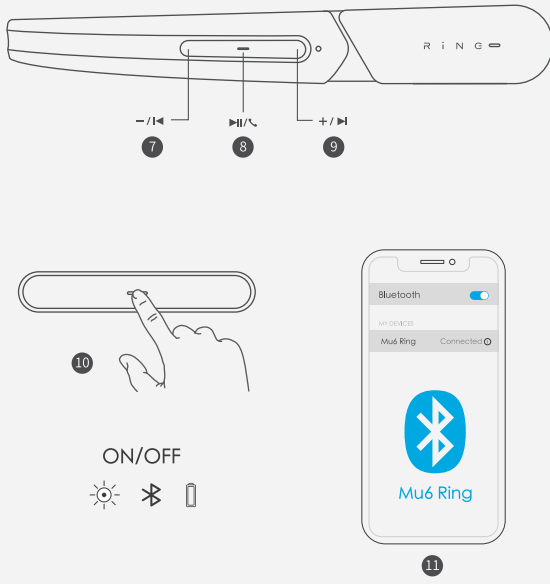


Fig.04


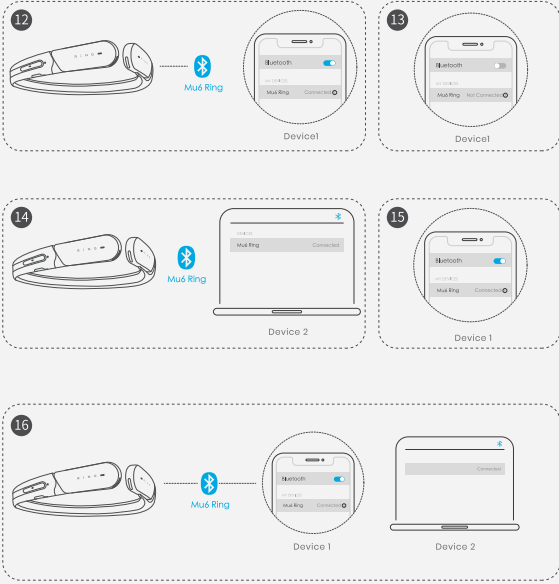


Fig.05

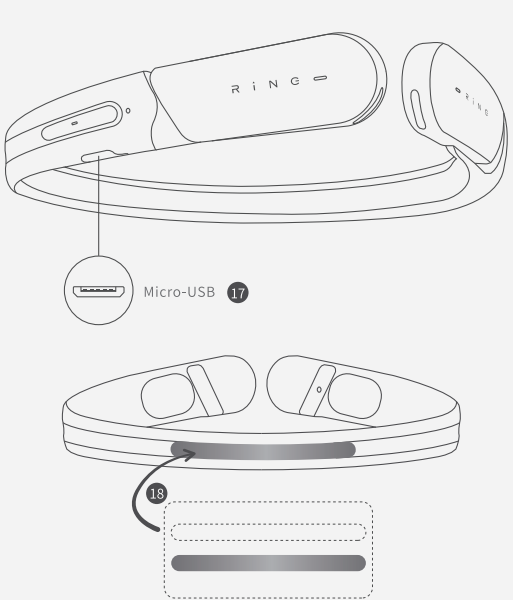

English

Product Description (Fig.01)

Mu6 Ring Open-Ear Wireless Air Conduction Sports Headphones

- 1 Multi-function key
- 2 LED indicator
- 3 Micro-USB charging port
- 4 Micro speakers
- 5 Seamlessly integrated microphone
- 6 Removable reflective strip 18

Wearing Method (Fig.02)

Please wear the earphones as shown in the picture, and adjust them to a suitable position according to the size of your head through rotation.Be careful not to put the sound unit into your ears.

On/off (Fig.03) 10

Press and hold the power button for 2 seconds and then turn it on. After turning on the Bluetooth, it will enter the pairing mode. Press and hold the power button for 3 seconds and then turn it off.

Bluetooth pairing (Fig.03) 11

Pairing for the first time: Pairing a connected device for the first time, press and hold the S5 start button alternately flashing red and blue to enter the pairing state. Turn on the device's Bluetooth, find the available device Mu6 Ring, if pairing connection is successful, the headset blue light will flash 3s once.

Automatic connection back: Long press 2S to start automatic connection back to the last connected Bluetooth device (automatic connection failure, enter Bluetooth pairing). Over distance automatic connection.

Cancelling Connection: Actively close the device's Bluetooth plug-in connection, and then the headset automatically enters the pairing mode.

Bluetooth pairing (Fig.04)

Multiple device connections

- 12 Connect device 1 to Mu6 Ring earphones.
- 13 Turn off the Bluetooth of device 1, Put the Mu6 Ring headset into pairing state.
- 14 Find the available device Mu6 Ring in device 2, and pair and connect.
- 15 And click "Mu6 Ring" to connect.
- 16 You can alternately play audio and video by pausing the device in play mode.

Use headphones (Fig.03)

- 7 volume- 8 Power button 9 volume+

Volume-key: Tap once to decrease the volume by one level, long press during playback, the music returns to the previous song;

Volume + key: Tap once to increase the volume by one level, long press during playback, the music switches to the next song;

Turn-Off Button: Tap once to pause the music during playback, tap again to resume playback;

When the phone comes in, tap once to answer, then tap again to hang up; when the phone comes in, long press the power button for 2S to reject the call; double-click to enter the voice assistant.

Precautions

After the Mu6 Ring is turned on, it is not paired and has no operation. The headset will automatically turn off after 10 minutes. After Mu6 Ring is connected to the mobile phone, the Bluetooth connection is disconnected and the headset will automatically turn off after 10 minutes.

Recharge (Fig.05) 17

Open the micro-USB port cover of Mu6 Ring and use the provided Micro-USB charging cable to connect it to a standard (5V-1A) charger, or connect it to a standard USB port on the PC. When charging, the LED indicator of Mu6 Ring is always on. When charging is complete, the blue LED indicator light is always on.

Operation overview

Action	Control	Led Indicator	Voice Notification
Turn on	Hold the button 2S	Blue light flashes 3 times	Exist
Turn off	Hold the button 3S	Red light flashes 3 times	Exist
Searching the bluetooth device	---	Red and blue flashing alternately	Exist
Blue tooth connection device	---	The blue light flashes every 3 seconds	Exist
Play music status	---	The blue light flashes every 5 seconds	N/A
Volume+	Tap the volume up button (there will be a beep when the volume is at maximum)	N/A	Exist
Volume-	Tap the volume down button	N/A	N/A
Last playing	Long press volume-	N/A	N/A
Next playing	Long press volume+	N/A	N/A
Answer the phone	Tap the switch button	N/A	Exist
Hang up the phone	Tap the switch button	N/A	N/A
Reject the call	Long press the switch button for 2S when calling	N/A	N/A
Connect to voice assistant	Double click the switch button	N/A	N/A
Low power	When the battery voltage is less than equal to 3.2V, it will automatically shut down after a beep (battery low)	N/A	Exist
Bluetooth pairing timeout	Without any operation, Bluetooth will automatically shut down in 10 minutes	N/A	Exist
Bluetooth headset disconnected	Without any operation, Bluetooth will automatically shut down in 10 minutes	N/A	Exist
Hard reset	Connect USB and power on	N/A	N/A
Enter the pairing state	Power on Long press the power button for 5S	Red and blue flashing alternately	Exist

Parameter

Product model	Mu6 Ring	Power input	5V-200MAH
Drive	18mm	Battery capacity	200mAH
Impedance	20Ω	Talk time	9hours
Sensitivity	112±3db	Audio playback	9hours
Frequency response range	20Hz-20000Hz	Standby time	200 hours
Bluetooth version	Bluetooth 5.0	Charging port	Micro-USB
Bluetooth operating frequency	2400-2483MHZ	Headphone size	157*121*20mm
Bluetooth range	≥10m	Headphone weight	About 35g
Bluetooth protocol	A2DP:HFP:HSP; AVRCP		

Packaging list

- Headphone
- Manual + Warranty Card
- Storage bag
- Charging cable
- Reflective strip

Storage and Maintenance

- Store Mu6 Ring in a cool and dry place, and do not expose it to extreme temperatures (below -20°C or above 55°C). Only operate the product between -3°C and 40°C.
- Do not charge with a power adapter exceeding 5V~2A.
- Working in a cold/hot or humid/moist environment will reduce the life of the product. Do not expose the product to dust, oil or smoke. Do not throw, hit or scratch the product with sharp objects.
- After not using it for a long time, please charge Mu6 Ring before using it again.
- Carefully wipe clean the earphones by using a dry soft cloth instead of emery cloth or detergent, alcohol or chemical-based cleaning products.

Mu6 Ring Earphone Warranty Description

One-year limited warranty

During the one-year warranty period starting from the date of purchase, if the headset is damaged or malfunctions, the company's technicians have confirmed that it occurred under normal use, and the company will provide free repairs and replacement parts. Any damaged parts after replacement will belong to our company.

If the product has been changed or repaired by non-company personnel, or has been damaged due to incorrect operation, negligent use, accidents, natural disasters, or malfunction of the machine due to abnormal voltage, or the user has been changed or the user's relocation address has been changed. If you fail to notify the company's service center in time, this warranty will automatically become invalid. Mu6 will continue to repair products for customers, but the maintenance costs are borne by customers.

The free replacement parts in this warranty does not cover the earphone under incorrect power supply or other human factors.

In addition to this warranty, any related warranty issued by any firm or person is not recognized by the company.

Please keep this certificate and the official purchase receipt, and present it to the technician for inspection when repairing.

If the parts requiring service need to be returned to the factory for repair, the customer is responsible for mailing the parts to the repair service centers of our company. After the parts are repaired, the service center will mail the products back to the customer.

Deutsch

Produktbeschreibung (Fig.01)

Mu6 Ring Open Ear Wireless Bluetooth Sport Kopfhörer

- 1 Multifunktions Taste
- 2 LED Anzeige
- 3 Micro USB Ladeanschluss
- 4 Mikrolautsprecher
- 5 Nahtlos integriertes Mikrofon
- 6 Abnehmbarer reflektierender Streifen 18

Trageweise (Fig.02)

Bitte tragen Sie die Kopfhörer wie auf dem Bild gezeigt und stellen Sie sie durch die Drehstruktur entsprechend der Größe Ihres Kopfes auf eine für Sie geeignete Position ein. Achten Sie darauf, dass Sie die Soundeinheit nicht in Ihre Ohren stecken.

Ein/Aus (Fig.03) 10

Halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten, dann wechselt das Bluetooth in den Pairing-Modus. Halten Sie den Netzschalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerätauszuschalten.

Bluetooth Pairing (Fig.03) 11

Zum ersten Mal koppeln: Halten Sie den Netzschalter 5 Sekunden lang gedrückt, bis die roten und blauen Lichter abwechselnd blinken, um den Pairing-Status zu gelangen. Schalten Sie das Bluetooth des Geräts ein und suchen Sie das verfügbare Gerät „Mu6 Ring“. Wenn die Pairing-Verbindung erfolgreich ist, blinkt das blaue Licht des Kopfhörers einmal für 3S.

Automatische Wiederverbindung: Drücken Sie 2 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten. Anschließend wird die Verbindung zum zuletzt verbundenen Bluetooth-Gerät automatisch wiederhergestellt (wenn die automatische Wiederverbindung fehlschlägt, geben Sie die Bluetooth-Pairing ein). Das Bluetooth stellt innerhalb der Verbindungsdistanz automatisch wieder eine Verbindung her.

Verbindung abbrechen: Schalten Sie das Bluetooth des Geräts aktiv aus, um die Verbindung zu trennen. Dann der Kopfhörer wechselt automatisch in den Pairing-Modus.

Bluetooth Pairing (Fig.04)

Mit mehreren Geräten

- 12 Schließen Sie Gerät 1 an Mu6 Ring Kopfhörer an.
- 13 Schalten Sie das Bluetooth von Gerät 1 aus.
- 14 Versetzen Sie das Mu6 Ring Kopfhörer in den Pairing-Zustand.
- 15 Suchen Sie den verfügbaren Bluetooth Mu6 Ring in Gerät 2, dann koppeln und verbinden.
- 16 Und klicken Sie auf "Mu6 Ring", um eine Verbindung herzustellen.Nachdem beide Geräte verbunden sind, können Sie Audio und Video abwechselnd abspielen, indem Sie das Gerät im Wiedergabemodus anhalten.

Verwendung des Kopfhörers (Fig.03)

- 7 Lautstärke- 8 Netzschalter 9 Lautstärke +
- Lautstärke-:** Tippen Sie einmal auf, um die Lautstärke um eine Stufe zu verringern. Lange drücken Sie während der Wiedergabe, um die Musik zum vorherigen Titel zurückzukehren.
- Lautstärke +:** Einmal tippen, um die Lautstärke um eine Stufe zu erhöhen. Während der Wiedergabe lange drücken, die Musik wechselt zum nächsten Titel.
- Ausschaltaste:** Tippen Sie einmal auf, um die Musik während der Wiedergabe anzuhalten. Tippen Sie erneut auf, um die Wiedergabe fortzusetzen. Wenn das Telefon eingeht, tippen Sie einmal auf, um zu antworten, und erneut auf, um aufzulegen.oder drücken Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang, um den Anruf abzulehnen. Doppelklicken Sie, um den Sprachassistenten zu öffnen.

Hinweis

Mu6 Ring Kopfhörer schaltet sich nach 10 Minuten automatisch aus, wenn es nicht gekoppelt ist und keine Bedienung erfolgt. Wann die Bluetooth Verbindung getrennt wurde, wird der Mu6 Ring kopfhörer nach 10 Minuten automatisch ausgeschaltet.

Aufladen (Fig.05) 17

Öffnen Sie die Abdeckung des Micro-USB-Anschlusses von Mu6 Ring und schließen Sie ihn mit dem mitgelieferten Micro-USB-Ladekabel an ein Standardladegerät (5V-1A) oder an einen Standard-USB-Anschluss des PCs an. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige des Mu6-Rings immer. Nach Abschluss des Ladevorgangs leuchtet die blaue LED-Anzeige immer.

Betriebsübersicht

Aktion	Steuerung	LED Anzeige	Sprachaufforderung
Einschalten	Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt	Blaues Licht blinkt dreimal	Ja
Ausschalten	Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt	Rotes Licht blinkt dreimal	Ja
Suche nach dem Bluetooth-Gerät	---	Rotes und blaues Licht blinken abwechselnd	Ja
Bluetooth-Verbindung	---	Blaues Licht blinkt alle 3 Sekunden	Ja
Status der Musikwiedergabe	---	Blaues Licht blinkt alle 5 Sekunden	Nein
Lautstärke +	Tippen Sie auf die Schaltfläche „Lautstärke erhöhen“ (es ertönt ein Piepton, wenn die Lautstärke auf dem Maximum ist)	Nein	Ja
Lautstärke -	Tippen Sie auf die Schaltfläche „Lautstärke verringern“	Nein	Nein
Letztes Spiel	Langes Drücken Lautstärke -	Nein	Nein
Nächstes Spiel	Langes Drücken Lautstärke +	Nein	Nein
Beantworten Sie den Anruf	Tippen Sie auf die Schaltertaste	Nein	Ja
Das Telefon auflegen	Tippen Sie auf die Schaltertaste	Nein	Nein
Anruf ablehnen	Lange drücken Sie die Schaltertaste für 2 Sekunden	Nein	Nein
Schalten Sie eine Verbindung zum Sprachassistenten hier	Doppelklicken Sie auf die Schaltertaste	Nein	Nein
geringer Strom	Wenn die Batteriespannung weniger als 3.2 V beträgt, schaltet sie sich nach einem Piepton automatisch ab (Batterie schwach)	Nein	Ja
Zeitüberschreitung beim Bluetooth-Pairing	Ohne Bedienung schaltet sich Bluetooth in 10 Minuten automatisch ab	Nein	Ja
Bluetooth Kopfhörer getrennt	Ohne Bedienung schaltet sich Bluetooth in 10 Minuten automatisch ab	Nein	Ja
Hard Reset	USB anschließen und einschalten	Nein	Nein
Geben Sie den Pairing-Status ein	Drücken Sie lange den Netzschalter für 5 Sekunden	Rotes und blaues Licht blinken abwechselnd	Ja

Parameter

Produktmodell	Mu6 Ring	Stromeingang	5V-200mAH
Antrieb	18mm	Batteriekapazität	200mAH
Impedanz	20Ω	Gesprächszeit	9 Stunden
Empfindlichkeit	112±3db	Audiowiedergabe	9 Stunden
Frequenz Ansprechbereich	20Hz-20000Hz	Standby-Zeit	200 hours
Bluetooth Version	Bluetooth 5.0	Ladeanschluss	Micro-USB
Bluetooth Betriebsfrequenz	2400-2483MHZ	Kopfhörer Größe	157*121*20mm
Bluetooth Reichweite	≥10m	Kopfhörer Gewicht	ca. 35g
Bluetooth Protokoll	A2DP:HFP:HSP; AVRCP		

Packliste

- Kopfhörer
- Handbuch + Garantiekarte
- Aufbewahrungstasche
- Ladekabel
- Reflektierender Streifen

Lagerung und Wartung

- Lagern Sie den Mu6 Ring an einem kühlen und trockenen Ort und setzen Sie ihn keinen extremen Temperaturen aus (unter -20 ° C oder über 55 ° C). Betreiben Sie das Produkt nur zwischen -3 ° C und 40 ° C.
- Laden Sie das Gerät nicht mit einem Netzteil auf, das 5V~2A überschreitet.
- Arbeiten in einer kalten / heißen oder feuchten / feuchten Umgebung verkürzt die Lebensdauer des Produkts. Setzen Sie das Produkt keinem Staub, Öl oder Rauch aus. Werfen, schlagen oder kratzen Sie das Produkt nicht mit scharfen Gegenständen.
- Bitte laden Sie den Mu6-Ring nach längerem Nichtgebrauch auf, bevor Sie ihn wieder verwenden.
- Reinigen Sie die Ohrhörer vorsichtig mit einem trockenen, weichen Tuch anstelle von Schmirgelleinen oder Reinigungsmitteln auf Alkohol- oder Chemikalienbasis.

Garantiebeschreibung für Mu6 Ring Kopfhörer

Ein Jahr eingeschränkte Garantie

Während der einjährigen Garantiezeit ab Kaufdatum haben die Techniker des Unternehmens bestätigt, dass der Schaden oder die Fehlfunktion des Kopfhörers bei normalem Gebrauch aufgetreten ist, und das Unternehmen stellt kostenlose Reparaturen und Ersatzteile zur Verfügung. Alle beschädigten Teile nach dem Austausch gehören unserem Unternehmen.

Wenn das Produkt von Mitarbeitern außerhalb des Unternehmens geändert oder repariert wurde, oder durch fehlerhaften Betrieb, fahrlässige Verwendung, Unfälle, Naturkatastrophen beschädigt wurde, oder Fehlfunktion der Maschine aufgrund abnormaler Spannung; oder der Benutzer wurde geändert oder die Umzugsadresse des Benutzers wurde geändert. Wenn Sie das Servicecenter des Unternehmens nicht rechtzeitig benachrichtigen, erlischt diese Garantie automatisch. Mu6 wird weiterhin Produkte für Kunden reparieren, die Wartungskosten werden jedoch von den Kunden getragen.

Die kostenlosen Ersatzteile in dieser Garantie decken den Ohrhörer bei falscher Stromversorgung oder anderen menschlichen Faktoren nicht ab.

Zusätzlich zu dieser Garantie wird jede damit verbundene Garantie, die von einer Firma oder Person ausgestellt wurde, von der Firma nicht anerkannt.

Bitte bewahren Sie diese Bescheinigung und den offiziellen Kaufbeleg auf und legen Sie sie dem Techniker bei der Reparatur zur Überprüfung vor.

Wenn die zu wartenden Teile zur Reparatur an das Werk zurückgeschickt werden müssen, ist der Kunde dafür verantwortlich, die Teile an die Reparatur-Service-Center unseres Unternehmens zu senden. Nach der Reparatur der Teile sendet das Servicecenter die Produkte an den Kunden zurück.

Français

Description du produit (Fig.01)

Casque de sport Bluetooth à conduction osseuse sans fil Mu6 Ring Open-ear.

- 1 Touche multifonction
- 2 Indicateur LED
- 3 Port de chargement micro-USB
- 4 Micro haut-parleurs
- 5 Microphone parfaitement intégré
- 6 Bande réfléchissante amovible 18

Méthode de port (Fig.02)

Veillez porter les écouteurs comme indiqué sur l'image et les ajuster à une position qui vous convient à travers la structure tournante en fonction de la taille de votre tête. Faites attention de ne pas mettre l'unité audio dans vos oreilles.

On/off (Fig.03) 10

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. Après avoir activé le Bluetooth, le Bluetooth passe en mode de couplage. Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes, puis éteignez-le.

Couplage Bluetooth (Fig.03) 11

Appairage pour la première fois: Pour appairer un appareil connecté pour la première fois, appuyez sur le bouton de démarrage 5S et maintenez-le enfoncé en clignotant en rouge et bleu en alternance pour entrer dans l'état d'appariement.Activez le Bluetooth de l'appareil, recherchez l'appareil disponible Mu6 Ring, la connexion de couplage est réussie et le voyant bleu 3S du casque clignote une fois.

Reconnexion automatique: Appuyez longuement sur 2S pour démarrer la connexion automatique au dernier appareil Bluetooth connecté (échec de connexion automatique, entrez le couplage Bluetooth). Connexion automatique à distance.

Annulation de la connexion: Fermez activement la connexion plug-in Bluetooth de l'appareil, puis le casque passe automatiquement en mode de couplage.

Couplage Bluetooth (Fig.04)

Connexions de plusieurs appareils

- 12 Connectez l'appareil 1 aux écouteurs Mu6 Ring.
- 13 Fermez le Bluetooth de l'appareil 1, Mettez le casque Mu6 Ring en état de couplage.
- 14 Recherchez l'appareil disponible Mu6 Ring dans l'appareil 2, puis associez-le et connectez-vous.
- 15 Et cliquez sur "Mu6 Ring" pour vous connecter.
- 16 Vous pouvez alternativement lire l'audio et la vidéo en mettant l'appareil en pause en mode lecture.

Utilisez des écouteurs (Fig.03)

- 7 Volume- 8 Bouton Marche 9 Volume+

Touche de volume: Appuyez une fois pour diminuer le volume d'un niveau, appuyez longuement pendant la lecture, la musique revient à la chanson précédente;

Volume + touche: Appuyez une fois pour augmenter le volume d'un niveau, appuyez longuement pendant la lecture, la musique passe à la chanson suivante;

Bouton d'arrêt: Appuyez une fois pour mettre la musique en pause pendant la lecture, appuyez à nouveau pour reprendre la lecture; Lorsque le téléphone entre, appuyez une fois pour répondre, puis appuyez à nouveau pour raccrocher; Lorsque le téléphone entre, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 25 pour rejeter l'appel; Double-cliquez pour accéder à l'assistant vocal.

Precautions

Une fois que l'anneau Mu6 est allumé, il n'est pas couplé et ne fonctionne pas. Le casque s'éteint automatiquement après 10 minutes. Une fois Mu6 Ring connecté au téléphone mobile, la connexion Bluetooth est déconnectée et le casque s'éteint automatiquement après 10 minutes.

Recharger （Fig.05）

Ouvrez le couvercle du port micro-USB du Mu6 Ring et utilisez le câble de chargement Micro-USB fourni pour le connecter à un chargeur standard (5V-1A), ou connectez-le à un port USB standard du PC.

Lors de la charge, le voyant LED du Mu6 Ring est toujours allumé. Lorsque la charge est terminée, le voyant LED bleu est toujours allumé.

Aperçu des opérations

Action	Contrôle	Indicateur LED	Notification vocale
Allumer	Maintenez le bouton 2S	Blue light flashes 3 times	Existe
Éteindre	Maintenez le bouton 3S	Red light flashes 3 times	Existe
Rechercher des appareils Bluetooth	—	Red and blue flashing alternately	Existe
Dispositif de connexion Bluetooth	—	The blue light flashes every 3 seconds	Existe
Lire l'état de la musique	—	The blue light flashes every 5 seconds	Non
Volume+	Appuyez sur le bouton d'augmentation du volume (il y aura un bip lorsque le volume est au maximum)	Non	Existe
Volume-	Appuyez sur le bouton de réduction du volume	Non	Non
Dernière lecture	Appuyez longuement volume-	Non	Non
Prochain lecture	Appuyez longuement volume+	Non	Non
Répandre au téléphone	Appuyez sur le bouton de commutation	Non	Existe
Raccrocher le téléphone	Appuyez sur le bouton de commutation	Non	Non
Rejeter l'appel	Appuyez longuement sur le bouton de commutation pendant 2S lors de l'appel	Non	Non
Connectez-vous à l'assistant vocal	Double-cliquez sur le bouton de commutation	Non	Non
Batterie faible	Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,2 V, elle s'éteint automatiquement après un bip (batterie faible)	Non	Existe
Délai de coupage Bluetooth	Sans aucune opération, Bluetooth s'éteindra automatiquement dans 10 minutes	Non	Existe
Casque Bluetooth déconnecté	Sans aucune opération, Bluetooth s'éteindra automatiquement dans 10 minutes	Non	Existe
Reinitialisation forcée	Connectez USB et allumer	Non	Non
Entrez l'état de couplage	Allumer Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 5S	Cignotant rouge et bleu alternativement	Existe

Paramètre

Modèle de produit	Mu6 Ring	Entrée d'alimentation	5V-200mAH
Entrainement	16mm	Capacité de la batterie	200mAH
Impédance	20Ω	Temps de conversation	9 heure
Sensibilité	112±3db	Lecture audio	9 heure
Plage de réponse en fréquence	20Hz-20000Hz	Autonomie en veille	200 heure
Bluetooth version	Bluetooth 5.0	Port de chargement	Micro-USB
Fréquence de fonctionnement Bluetooth	2400-2483MHZ	Taille du casque	157*121*20mm
Portée Bluetooth	≥10m	Poids du casque	Environ 35g
Protocole Bluetooth	A2DP,HFP,HSP, AVRCP		

Liste de colisage

Casque
Manuel +carte de garantie
Sac de rangement
Câble de charge
Bande réfléchissante

Stockage et entretien

1. Conservez le Mu6 Ring dans un endroit frais et sec et ne l'exposez pas à des températures extrêmes (inférieures à -20 °C ou supérieures à 55 °C). Faites fonctionner le produit uniquement entre -3 °C et 40 °C.
2. Ne chargez pas avec un adaptateur secteur supérieur à 5V-2A.
3. Travailler dans un environnement froid / chaud ou humide / humide réduira la durée de vie du produit. N'exposez pas le produit à la poussière, à l'huile ou à la fumée. Ne jetez pas, ne heurtez pas et ne rayez pas le produit avec des objets pointus.
4. Après ne pas l'utiliser pendant une longue période, veuillez charger Mu6 Ring avant de l'utiliser à nouveau.
5. Essayez soigneusement les écouteurs en utilisant un chiffon doux et sec au lieu d'une toile émeri ou d'un détergent, d'alcool ou de produits de nettoyage à base de produits chimiques.

Description de la garantie des écouteurs Mu6 Ring

Garantie limitée d'un an

Pendant la période de garantie d'un an à compter de la date d'achat, si le casque est endommagé ou fonctionne mal, les techniciens de la société ont confirmé que cela s'est produit dans des conditions normales d'utilisation, et la société fournira gratuitement des réparations et des pièces de rechange. Toute pièce endommagée après le remplacement appartiendra à notre société.

Si le produit a été changé ou réparé par du personnel n'appartenant pas à l'entreprise; ou a été endommagé en raison d'un fonctionnement incorrect, d'une utilisation négligente, d'accidents, de catastrophes naturelles ou d'un dysfonctionnement de la machine en raison d'une tension anormale, ou l'utilisateur a été changé ou l'adresse de réinstallation de l'utilisateur a été modifiée Si vous ne parvenez pas à informer le centre de service de l'entreprise à terme, cette garantie deviendra automatiquement invalide. Mu6 continuera à réparer les produits pour les clients, mais les coûts de maintenance sont à la charge des clients.

Les pièces de rechange gratuites dans cette garantie ne couvrent pas les écouteurs en cas d'alimentation électrique incorrecte ou d'autres facteurs humains.

En plus de cette garantie, toute garantie connexe émise par une entreprise ou une personne n'est pas reconnue par l'entreprise.

Veuillez conserver ce certificat et le reçu d'achat officiel et le présenter au technicien pour inspection lors de la réparation.

Si les pièces nécessitant une réparation doivent être renvoyées à l'usine pour réparation, le client est responsable de l'envoi des pièces aux centres de service de réparation de notre société. Une fois les pièces réparées, le centre de service enverra les produits au client.

日本語

製品概要 （Fig.01）

Mu6 Ring スポーツ用オープンイヤーワイヤレスステレオヘッドセット

- 多機能ボタン
- LEDランプ
- Micro-USB充電口
- マイクロスピーカー
- シームレスなマイクロホン
- 反射ストリップを貼る処

着装方法 （Fig.02）

回のようにイヤホンを着着してください。頭のサイズに合わせて回転部分を回ることを通して、自分に合う位置まで調整します。サウンドユニットを耳に入れないようにご注意ください。

電源オン・オフ （Fig.03）

電源ボタンを2秒押すと、Bluetoothのペアリングが開始します。電源ボタンを3秒押すと電源がオフになります。

Bluetoothペアリング （Fig.03）

初めてのペアリング：始めてデバイスとペアリングする時に、電源ボタンを5秒長押し、赤ランプと青ランプが交互に点滅するとペアリング状態に入ります。デバイスのBluetoothをオンにし、Mu6 Ringを見つけ、ペア リングできたら、青ランプが3秒に1回点滅の状態になります。

自動的な再接続：電源ボタンを5秒長押すと自動的に前回使用したデバイスと接続します。(自動的に接続できない場合、ペアリング状態になります)遠距離から接続可能な距離に入ったら自動的に再接続します。

接続解除：デバイスのBluetoothをオフにし、イヤホンはデバイスとの接続が解除され、自動的にペアリング状態に入ります。

Bluetoothペアリング （Fig.04）

いくつかのデバイスと接続させる方法

- デバイス1をMu6 Ringに接続させます。

- デバイス1のBluetoothをオフにします。Mu6 Ringはペアリング状態に入ります。

- デバイス2のBluetoothでMu6 Ringを見つけ、接続させます。

- デバイス1のBluetoothをオンにします。Mu6 Ringを選んで接続させます。

- 現在、2つのデバイスとも接続させました。再生中のデバイスを一時中止することにより、音楽と動画を交互に再生させることができます。

使用方法 （Fig.03）

ボリューム(-) 電源ボタン ボリューム(+)
ボリューム(-)キー：1回押すと音量を1レベル下げ、再生中に長押しすると前の曲に戻ります。
ボリューム(+)キー：1回押すと音量を1レベル上げ、再生中に長押しすると、音楽が次の曲に切り替わります。
電源ボタン：再生中に1回押すと音楽が一時中止になり、もう一度押すと音楽が再開します。
電話が来る場合、電源ボタンを一回短押すと通話できます。もう一回短押すと切れます。電源ボタンを長押すと着信拒否します。二回押すと音声アシスタントに入ります。

注意事項
電源をオンにし、ペアリングなどの操作をしない場合、10分後にイヤホンが自動的に電源オフになります。携帯と接続させた後、Bluetooth接続を解除したら、10分後にイヤホンが自動的に電源オフになります。

充電 （Fig.05）

Mu6 RingのMicro-USBポートカバーを開き、付属されたMicro-USB充電ケーブルを標準な(5V-1A)充電器に接続し、又は標準なPCのUSBポートに接続して充電してください。
充電している時に、赤ランプが点灯します。
充電完了したら、青ランプが点灯します。

操作方法

動作	コントロール	LEDランプ	音声提示
電源オン	電源ボタンを2秒押す	青ランプが3秒点滅する	あり
電源オフ	電源ボタンを3秒押す	赤ランプが3秒点滅する	あり
デバイスとペアリングする	—	赤と青ランプが交互に点滅する	あり
接続済み	—	青ランプが3秒に1回点滅する	あり
音楽が再生中	—	青ランプが5秒に1回点滅する	なし
ボリューム(+)	ボリューム(+)キーを押す (音量が最大になるとピープ音が鳴る)	なし	あり
ボリューム(-)	ボリューム(-)キーを押す	なし	なし
前の曲へ	ボリューム(-)キーを長押しする	なし	なし
次の曲へ	ボリューム(+)キーを長押しする	なし	なし
電話に出る	電源ボタンを押す	なし	あり
電話を切る	電源ボタンを押す	なし	なし
着信拒否	着信時に電源ボタンを2秒長押しする	なし	なし
音声アシスタントを使う	電源ボタンを2回押す	なし	なし
バッテリー残量低下	バッテリー電圧が3.2v以下になるとピープ音(battery low)が鳴る後に自動的に電源オフになる	なし	あり
ペアリングがタイムアウトした	操作されないは、10分後に自動的に電源オフになる	なし	あり
Bluetooth接続解除	操作されないは、10分後に自動的に電源オフになる	なし	あり
ハードリセット	USBを接続して電源をオンにする	なし	なし
ペアリング開始	電源ボタンを5秒長押しする	赤と青ランプが交互に点滅する	あり

仕様

製品型番	Mu6 Ring	電源入力	5V-200mAH
ドライバー	16mm	バッテリー容量	200mAH
インピーダンス	20Ω	通話時間	9時間
感度	112±3db	連続再生時間	9時間
有効周波数帯域	20Hz-20000Hz	待受時間	200時間
Bluetoothバージョン	Bluetooth 5.0	充電端子	Micro-USB
Bluetooth周波数帯域	2400-2483MHZ	サイズ	157*121*20mm
Bluetooth通信距離	≥10m	重量	約35g
Bluetoothプロトコル	A2DP,HFP,HSP, AVRCP		

同梱物

イヤホン
説明書+保証書
収納ポーチ
充電ケーブル
反射ストリップ

保管・メンテナンス

1. Mu6 Ringを涼しく乾燥した環境で保管し、極端な温度条件(-20°C以下又は55°C以上)に置かないでください。-3°C-40°Cの環境で操作してください。
2. 5V-2A以上の電源アダプタで商品に充電しないでください。
3. 寒い、暑いまたは湿気の多い環境で置くと、製品の寿命が短くなります。製品をはこり、油、煙がある環境に晒さなく、鋭利なもので製品を投げたり、叩いたり、引っかかりたりしないでください。
4. 長期間使用していない場合、再度使用する前に、まず一度充電してください。
5.エタノールクロスや洗剤、アルコール、化学薬品ベースの洗浄剤でなく、乾いた柔らかない布でイヤホンを拭いてください。

Mu6 Ringイヤホンの保証について

1年の保証期間
購入してから1年間、イヤホンが破損または故障した場合、弊社の技術担当が正常な使用中に発生したことを確認したら、無料の修理および交換部品を提供します。交換後の破損部品は弊社に帰属します。

弊社以外の担当者が製品を改造または修理した場合、誤操作や事故、自然災害、異常電圧による生じた故障、又はユーザーの変更、またはユーザー住所を変更したが、弊社のサービスセンターに知らなかった場合、この保証は自動的に無効になります。Mu6は引き続きお客様に製品の修理サービスを提供しますが、修理の費用はお客様負担となります。

無料交換部品という保証は、不正確な電源使用又はその他の人為的な原因による起こした故障の場合、適用しません。

この保証書以外、他の会社又は個人が発行した保証を、弊社は認めません。

この証明書と正式な購入領収書をよく保管し、修理の際に技術担当に提示してください。

修理のため、破損した製品を工場に返送する必要がある場合は、弊社の修理サービスセンターに郵送してください。修理した後、サービスセンターの担当はお客様に返送します。

简体中文

产品概述 （Fig.01）

Mu6 Ring不入耳无线蓝牙运动耳机

- 多功能键
- LED指示灯
- Micro-USB充电口
- 微型扬声器
- 无缝集成麦克风
- 贴反光条处

佩戴方式 （Fig.02）

请按照如图所示佩戴耳机，根据您的头围大小通过转折结构调整到适合您的位置，注意不要将发音单元塞进耳朵。

开/关机 （Fig.03）

按住电源键2S后开机，开机后蓝牙进入配对模式，按住电源键3秒后关机。

蓝牙配对 （Fig.03）

首次配对:首次配对连接设备，长按5S开机键红蓝交替闪烁进入配对状态。打开设备蓝牙，找到 可用设备Mu6 Ring，配对连接成功，耳机蓝灯3S闪烁一次。
自动回:长按2S开机自动回连最后一次连接的蓝牙设备(自动回连失败，进入蓝牙配对)。超距自动回连。

断开连接:主动关闭设备蓝牙断开连接，断开之后耳机自动进入配对模式。

蓝牙配对 （Fig.04）

多个设备连接 Mu6 Ring

- 将设备1与Mu6 Ring耳机连接。

- 将设备1蓝牙关闭，使Mu6 Ring耳机进入配对状态。

- 在设备2中找到可用设备Mu6 Ring，配对连接。

- 将设备1蓝牙开启，并点击“Mu6 Ring”进行连接。

- 现在两个设备都连接了，您可以通过暂停在播放模式中的设备交替播放音视频。

使用耳机 （Fig.03）

- 音量- 开/关键 音量+

音量-键:轻按一次音量减一级，放音时长按，音乐返回到上一曲；

音量+键:轻按一次音量加一级，放音时长按，音乐切换到下一曲；

开机键:放音时轻按一次音乐暂停，再次轻按恢复播放；

当手机来电时，轻按一次接听，再轻按一次挂断；

手机来电时，长按开机键2S拒接来电；双击可进入语音助手。

注意事项
Mu6 Ring开机后未配对，无任何操作，10分钟后耳机自动关机。
Mu6 Ring连接手机后，断开蓝牙连接，10分钟后耳机自动关机。

充電 （Fig.05）

打开Mu6 Ring的micro-USB端口盖，使用提供的Micro-USB充电线将其连接到标准 的(5 V - 1 A)充电器，或者将其连接到PC上的标准USB端口。
当充电时，Mu6 Ring的LED指示灯红灯常亮。
充电完成时，LED指示灯蓝灯常亮。

操作方法

行动	控制	LED指示灯	声音提示
开机	按住按钮2S	蓝灯闪烁3次	有
关机	按住按钮3S	红灯闪烁3次	有
搜索蓝牙的设备	—	红蓝交替闪烁	有
蓝牙连接设备	—	蓝灯每3秒闪一下	有
播放音乐状态	—	蓝灯每5秒闪一下	无
音量+	轻按音量加键(音量最大时有提示音)	无	有
音量-	轻按音量减键	无	无
上一曲	长按音量-	无	无
下一曲	长按音量+	无	无
接电话	轻按开机键	无	有
挂电话	轻按开机键	无	无
拒接电话	来电时长按开机键2S	无	无
连接到语音助手	双击开机键	无	无
低电量	当电池电压≤3.2v，出提示音(battery low)后自动关机	无	有
蓝牙配对超时	无任何操作，10分钟蓝牙自动关机	无	有
蓝牙耳机断开连接	无任何操作，10分钟蓝牙自动关机	无	有
硬复位	连接USB上电	无	无
进入配对状态	开机长按开机键5S	红蓝交替闪烁	有

参数

产品型号	Mu6 Ring	电源输入	5V-200mAH
驱动	16mm	电池容量	200mAH
阻抗	20Ω	通话时长	9小时
灵敏度	112±3db	音频播放	9小时
频率响应范围	20Hz-20000Hz	待机时间	200小时
蓝牙版本	Bluetooth 5.0	充电端口	Micro-USB
蓝牙工作频率	2400-2483MHZ	耳机大小	157*121*20mm
蓝牙范围	≥10m	耳机重量	约35g
蓝牙协议	A2DP,HFP,HSP, AVRCP		

包装清单

耳机
说明书+保修卡
收纳袋
充电线
反光条

存放和维护

1. 将Mu6 Ring存放在阴凉干燥的地方，不要将其暴露在极端温度(-20°C以下或55°C以上)。只在-3°C到40°C温度之间操作产品。
2. 请勿使用超过5V-2A的电源适配器充电。
3. 在冷/热或湿/潮环境工作会减少产品的寿命，不要将产品暴露在灰尘、油或烟。不要扔、击打或者锋利物品刮蹭产品。
4. 长时间不用后，请再次使用前给Mu6 Ring充电。
5.通过用于干软布而不用砂布或洗涤剂、酒精或基于化学品的清洁产品仔细擦拭清洁耳机。

Mu6 Ring耳机保修说明

一年有限保修
由购买日起计一年保用期内，耳机如有损坏或发生故障，经本公司技术人员证实乃在正常使用之情况下发生者，本公司将提供免费维修及更换零件。经更换后之任何损坏零件，将归属本公司。 如产品曾经被非本公司人员改换或修理；或曾因错误操作、疏忽使用、意外事件、天然灾害而引起损坏，或因电压不正常而导致机件操作失灵，或已转换用户或用户搬迁地址而未能及时通知本公司服务中心者，本保用证将自动失效。Mu6将继续为顾客进行产品修理，但是维修费用由顾客承担。 本保修单之免费更换零件并不包括耳机在不正确电源供给下或者其他人作为因素。 除此保修单外，任何商号及人士所发出之有关保修单，均不为本公司认可。 请留存此证及正式购货收据，于修理时一并出示予技术员查阅方可有效。 如需要回厂检修，客户需负责将机件邮寄本公司之各地维修服务中心，服务中心于机件修妥后，将产品部归还顾客。

FCC STATEMENT：

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
This device may not cause harmful interference, and
This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
Reorient or relocate the receiving antenna.
Increase the separation between the equipment and receiver.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
RF warning statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

/ Mu6 Ring耳机保修卡

如需要维修时，请出示此保用证

Please show this warranty certificate if you need repairing.

请保留此页作保用证

Please keep this page as a warranty certificate.

产品型号/Model:

编号/Serial Number:

购买日期/Date of purchase:

购买凭证号码/ No. of proof of purchase:

经销商名称/Dealer:

mu6.live

mu6@genhigh.com