


Sicherheitsanweisungen

1. Der digitale Bilderrahmen verfügt über einen kapazitiven Touchscreen, der durch Berührung mit dem Finger oder Klicken mit einem kapazitiven Stift bedient werden kann. Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um den Bildschirm anzuklicken.
2. Vermeiden Sie das Aufstellen des digitalen Bilderrahmens an Orten mit hoher Temperatur, hoher Luftfeuchtigkeit oder Staubansammlungen.
3. Um eine gewaltsame Kollision zwischen dem Display und dem kapazitiven Touchscreen zu vermeiden, lassen Sie den digitalen Bilderrahmen nicht fallen oder stoßen.
4. Verwenden Sie nur das mit dem digitalen Bilderrahmen gelieferte Ladegerät. Die Verwendung eines anderen Ladegerätstyps kann den digitalen Bilderrahmen beschädigen.
5. Trennen Sie den digitalen Bilderrahmen während des Formatierens nicht vom Netz. Dies kann zu Fehlern führen, und unser Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Datenverlust aufgrund von Schäden, Reparaturen oder aus anderen Gründen. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung für korrekten Betrieb und sichern Sie wichtige Daten rechtzeitig.
6. Versuchen Sie nicht, den digitalen Bilderrahmen selbst zu zerlegen, und vermeiden Sie das Polieren mit Alkohol, Verdünner oder Benzin.
7. Der USB-Anschluss des digitalen Bilderrahmens dient zum Übertragen von Fotos oder Videos, jedoch nicht zum Aufladen des Geräts.
8. Ein Virus kann den digitalen Bilderrahmen beschädigen. Bitte verwenden Sie angemessene Antivirensoftware auf Ihrem Computer und halten Sie sie auf dem neuesten Stand.
9. Wenn Sie Unterstützung für den digitalen Bilderrahmen benötigen, senden Sie uns bitte eine E-Mail an 102k-frameo@eitack.com

Verpackung und Liste

Bitte stellen Sie sicher, dass die folgenden Artikel im Paket enthalten sind.

Wenn ein Artikel beschädigt oder fehlt ist, kontaktieren Sie uns jederzeit, um kostenlosen Ersatz zu erhalten.



Digitaler Bilderrahmen



DC Adapter



Standfuß




Schraube*2



Benutzerhandbuch

Funktionen des Rahmens

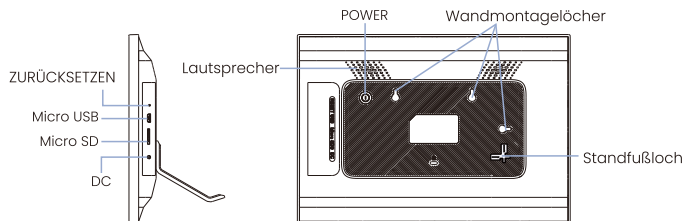


POWER	Nach dem Anschließen des Netzadapters schaltet sich das Gerät beim ersten Mal automatisch ein. Wenn es eingeschaltet ist, halten Sie die Ein-/Aus-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um das Neustart- oder Ausschaltmenü aufzurufen. Ein kurzer Druck auf die Ein-/Aus-Taste schaltet das Display aus/ein.
Wandmontagelöcher	Um den Rahmen an der Wand zu montieren, verwenden Sie die mit dem Produkt gelieferten Schrauben. Der Rahmen kann sowohl im Hoch- als auch im Querformat montiert werden.
Lautsprecher	
ZURÜCKSETZEN	Verwenden Sie eine Nadel oder einen Büroklammer, um das Gerät zurückzusetzen.
Micro USB	1. Schließen Sie ein USB-Laufwerk mit einem OTG-Kabel an den Digitalbildrahmen an, um Fotos und Videos zu importieren oder zu exportieren. 2. Verbinden Sie Ihren Computer mit dem Digitalbildrahmen über ein Micro-USB-Kabel (Micro-USB zu USB Typ-A oder Micro-USB zu USB Typ-C) für die Übertragung von Fotos und Videos. WICHTIG: ① OTG-Kabel und Micro-USB-Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. ② Der Micro-USB-Anschluss dient ausschließlich der Datenübertragung (nicht zum Aufladen).

Micro SD	Dieser digitale Bilderrahmen verfügt über einen Micro-SD-Karten-Slot, der folgende Funktionen ermöglicht: ① Import von Fotos/Videos von der Micro-SD-Karte in den digitalen Bilderrahmen. ② Export von Fotos/Videos vom digitalen Bilderrahmen auf die Micro-SD-Karte. ③ Direkte Wiedergabe von Fotos/Videos von der Micro-SD-Karte ohne Übertragung
DC	Schließen Sie das DC-Netzteil an, um das Gerät einzuschalten.
Standfußloch	Bitte verwenden Sie den Standfuß, um ihn in das Standloch einzuführen. Sie können ihn horizontal oder vertikal aufstellen. Hinweis: Ziehen Sie den Ständer nicht gewaltsam heraus. Sehen Sie bitte den Doppelpfeil auf dem Ständer, bewegen Sie es sanft nach unten, um ihn herauszuziehen.

Einstieg


1. Installation des Ständers

Passen Sie den Standfuß in die Rahmenhalterung auf der Rückseite ein. Sie können den Rahmen entweder im Quer- oder Hochformat platzieren. Sie können den digitalen Bilderrahmen auch mit dem Wandhalterungsloch auf der Rückseite an der Wand befestigen.

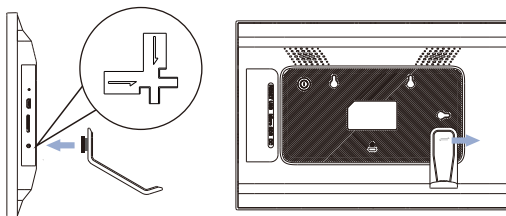

2. Einschalten

Schließen Sie das Netzkabel an den Rahmen an und stecken Sie den Netzadapter in die Steckdose. Der Rahmen wird innerhalb von Sekunden in das System eintreten.

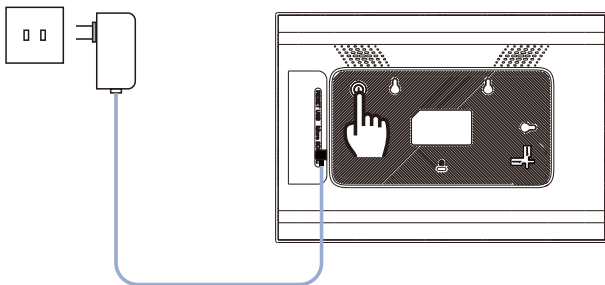

3. Erste Einstellungen


Es gibt mehrere erste Einstellungen (Sprache, Wi-Fi, Geräteinformationen, Schlafmodus usw.), wenn Sie zum ersten Mal in das System gelangen.

4. Verbindung mit Wi-Fi

Wählen Sie das Wi-Fi-Netzwerk aus, mit dem Sie sich verbinden möchten, und geben Sie das Kennwort ein, falls erforderlich. Wenn Ihr Wi-Fi-Netzwerk nicht auf der Liste steht, bewegen Sie den Rahmen näher an Ihren Router, warten Sie einige Sekunden und prüfen Sie es erneut.

5. Laden Sie die kostenlose "Frameo" App herunter

Laden Sie die kostenlose "Frameo" App auf iOS oder Android herunter und senden Sie Fotos an Ihren digitalen Rahmen.



Scan code to find the App




Android



iOS


6. Navigieren Ihres Rahmens

- Sie interagieren mit Ihrem Rahmen über dessen Touchscreen.
- Wischen Sie nach links oder rechts, um Ihre Fotos durchzugehen.
- Um auf die Menüleiste zuzugreifen, tippen Sie einfach einmal auf den Bildschirm. Dadurch wird das Menü angezeigt.
- In der Menüleiste finden Sie schnellen Zugriff auf den Dialog zum Hinzufügen von Freunden und das Einstellungsmenü.

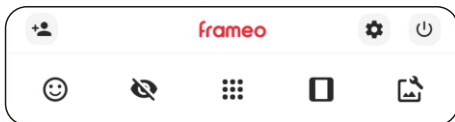

7. Verbindung mit einem neuen Freund

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Freund die "Frameo" App heruntergeladen und installiert hat.
- Klicken Sie auf das Symbol , um einen Freund hinzuzufügen. Es wird ein Dialogfeld angezeigt, das einen eindeutigen Code enthält, der 24 Stunden lang gültig ist.
- Teilen Sie diesen Code nun in der von Ihnen bevorzugten Art und Weise mit Ihrem Freund (z.B. per SMS, E-Mail, IM oder Telefonanruf).
- Nachdem der Rahmen mit der "Frameo"-App Ihres Freundes verbunden wurde, erscheint dieser automatisch auf Ihrem Frameo-Digitalrahmen und kann Fotos mit Ihnen teilen.



8. Teilen von Fotos/Videos mit dem digitalen Rahmen Zwei Möglichkeiten Fotos auf den Rahmen zu übertragen

- Teilen Sie Fotos/Videos über die "Frameo"-App mit dem Digitalrahmen;
- Importieren Sie Fotos/Videos über eine Micro-SD-Karte auf den Digitalrahmen.

Fotos verwalten

1. Speicherplatznutzung

Der Abschnitt "Fotos verwalten" zeigt Ihnen die Anzahl der im Rahmen gespeicherten Fotos sowie den belegten/verbleibenden Speicherplatz an.

2. Fotos anzeigen/ausblenden

Wählen Sie das Foto aus, das Sie ausblenden möchten, indem Sie auf das Foto tippen. Ausgeblendete Fotos werden nicht vom Rahmen gelöscht und können jederzeit wieder angezeigt werden.

3. Foto löschen

Wählen Sie die Fotos aus, die Sie dauerhaft von Ihrem Rahmen löschen möchten, indem Sie auf das Foto tippen.

Verwenden Sie , um die Fotos auszuwählen, die Sie dauerhaft von Ihrem Rahmen löschen möchten, und , um die ausgewählten Fotos zu löschen.

4. Fotos Importieren

Ermöglicht das Importieren von Fotos von einer Micro-SD-Karte.

—Wie importiere ich Fotos auf den Rahmen?

1. Legen Sie eine Micro-SD-Karte in Ihren digitalen Rahmen ein.
2. Wählen Sie die Fotos aus, die Sie in den Bilderrahmen importieren möchten.
3. Tippen Sie auf die Import-Schaltfläche, um den Importvorgang zu starten.

Sobald der Importvorgang abgeschlossen ist, stehen Ihre ausgewählten Fotos zur Anzeige auf Ihrem Digitalbilderrahmen bereit.

5. Übertragung vom Computer

Verbinden Sie Ihren Computer über ein Micro-USB-Kabel (Micro-USB zu USB Typ-A oder Micro-USB zu USB Typ-C) mit dem Digitalbildrahmen, um Fotos und Videos zu übertragen.

6. Fotos exportieren

Ermöglicht das Exportieren von Fotos vom digitalen Rahmen auf eine Micro-SD-Karte.

—Wie exportiere ich Fotos von meinem Rahmen auf eine Micro-SD-Karte?

1. Wählen Sie das Foto aus, das Sie aus dem Bilderrahmen exportieren möchten.
2. Tippen Sie auf die Export-Schaltfläche, um den Exportvorgang zu starten. Sobald der Exportvorgang abgeschlossen ist, wird das ausgewählte Foto auf der Micro-SD-Karte gespeichert und kann auf andere Geräte übertragen oder als Backup gespeichert werden.

Benutzerverwaltung

1. Benutzerkonto verwalten

Die Funktion "Benutzerkonto verwalten" auf dem Digitalrahmen enthält eine Liste aller verbundenen Konten, die berechtigt sind, Fotos an Ihr Gerät zu senden. Dadurch können Sie einfach anzeigen und verwalten, welche Konten Zugriff auf Ihren Frameo-Digitalbilderrahmen haben.

2. Kontoeinstellungen

- Ein Konto entfernen: Sobald ein Konto von Ihrem Rahmen entfernt wurde, kann es keine Fotos mehr mit Ihrem Bilderrahmen teilen.
- Geteilte Fotos löschen: Sie können alle Fotos löschen, die von einem bestimmten Konto geteilt wurden.
- Das Konto löschen (ohne die geteilten Fotos zu löschen): Diese Option ermöglicht es Ihnen, ein Konto aus der Liste zu entfernen, ohne dass dadurch irgendwelche Fotos gelöscht werden, die von diesem Konto geteilt wurden.

Video-Tutorials

Sehen Sie sich unsere „Frameo Tutorials“ Playlist auf YouTube an, mit informativen Videos, in denen wir Ihnen zeigen, wie Sie mit der Nutzung von Frameo beginnen. Scannen Sie den QR-Code rechts oder verwenden Sie den Link, um die Playlist zu finden.

Wenn Sie Fragen haben, können Sie entweder den QR-Code scannen, um das Video anzusehen, oder sich an uns wenden.

Vielen Dank.



Funktionsübersicht

Übertragung von Fotos/Videos über die App oder Micro-SD-Karte	✓
IPS HD-Touchscreen	✓
1280*800 Pixel	✓
Unterstützt Micro-SD-Karten	✓
Mehrfache Benutzerverbindungen	✓
An Rahmen anpassen/Rahmen füllen	✓(Dies schaltet um, wie das Foto angezeigt wird. Die Option "Rahmen füllen" ist die Standardoption. Das Foto wird skaliert, sodass es den gesamten Bildschirm ausfüllt. "An Rahmen anpassen" stellt sicher, dass das gesamte Foto auf dem Bildschirm angezeigt wird.)
Fotos anpassen	✓(Ermöglicht es Ihnen, die Position des Fotos im Rahmen für eine noch bessere Passform anzupassen.)
Automatische Drehung	✓
Tischaufteller/Wandmontage	✓
Rahmenname	✓
Rahmenplatzierung	✓
Sprachen einstellen	✓
Zeitzone einstellen	✓
Fotos anzeigen/ausblenden	✓
Fotos löschen	✓
Importieren/Exportieren von Fotos/Videos über eine Micro-SD-Karte	✓
Helligkeitseinstellung	✓
Schlafmodus	✓(Standard-Einstellung 23:00-07:00, anpassbare Einstellungen basierend auf persönlichem Zeitplan)
Timer	✓(Definieren Sie die Dauer, wie lange ein Foto angezeigt werden soll)

12/24-Stunden-Format	✓
Beschriftung anzeigen	✓(Die Geschichte jedes Fotos aufzeichnen, Untertitel anzeigen oder ausblenden können)
Uhr-und Wetterwidgets	✓
Interaktion mit Videos	✓(Wenn ein Video abgespielt wird, werden zwei zusätzliche Steuerelemente angezeigt. Eines für die Wiedergabe/Pause des Videos und eines zur Steuerung der Lautstärke für die Videosounds.)
Reagieren Interaktion	✓(Tippen Sie auf eine der Reaktionen, um dem Absender mitzuteilen, wie Sie sich gefühlt haben.)
Diashow	✓
Soundeinstellung	✓
Automatisches Backup	✓(Sichern des Inhalts des Bilderrahmens auf der Micro-SD-Karte)
Rahmen zurücksetzen	✓
Softwareaktualisierung	✓(Die Frameo-Software wird kontinuierlich aktualisiert, um neue Funktionen einzuführen und den Kundenbedürfnissen gerecht zu werden.)
Privatsphäre	✓(Für weitere Informationen zum Datenschutz besuchen Sie bitte http://privacy.frameo.net)

Um den Bedürfnissen eines kleinen Kundensegments gerecht zu werden, hat Frameo Frameo+ eingeführt, das vier Funktionen zum ursprünglich kostenlosen Frameo hinzufügt.

 **Rahmenfotos anzeigen**
Sieh dir in der Frameo-App Fotos aus deinem eigenen Rahmen oder dem eines Freundes an.

 **Cloud-Sicherung**
Schütze deine wertvollen Fotos und Videos in der Cloud.

 **Mehr Fotos senden**
Sende bis zu 100 Fotos auf einmal.

 **Sende längere Videos**
Sende Videos mit einer Länge von bis zu 2 Minuten.

Die Aktualisierung auf Frameo+ erfordert eine kostenpflichtige Mitgliedschaft. Wenn Sie die erweiterten Funktionen von Frameo+ nicht benötigen, können Sie weiterhin die kostenlose Version von Frameo ohne Kosten nutzen.

Hinweis: Die Frameo-App ist weiterhin kostenlos zum Herunterladen verfügbar. Erst wenn Sie ein Upgrade auf die Frameo+ Version durchführen möchten, müssen Sie für die Frameo+ Mitgliedschaft bezahlen.

FAQ

1. Ist ein Akku im Rahmen installiert?

Antwort: Nein, dieser Bilderrahmen hat keinen Akku und kann nur mit einem Adapter betrieben werden.

2. Warum lässt sich der Rahmen nicht einschalten, wenn ich den Adapter eingesteckt habe und die Ein-Taste drücke?

Antwort: Sie müssen bestätigen, ob der Adapter eingesteckt ist, und auch prüfen, ob die Stromversorgung funktioniert.

3. Welche Art von App muss ich für den Bilderrahmen herunterladen?

Antwort: Verwenden Sie zum Senden von Fotos an den Rahmen die Frameo-App für iOS oder Android. Finden Sie die Frameo-App auf Google Play, indem Sie nach "Frameo" suchen, oder im App Store, indem Sie nach "Frameo" suchen.

4. Kann dieser digitale Rahmen mit einer 220-V-Steckdose betrieben werden?

Antwort: Ja, dieser digitale Rahmen kann mit einer 100-240-V-Steckdose betrieben werden.

5. Kann ich Fotos per E-Mail an den Rahmen senden?

Antwort: Nein! Möglichkeit eins: Übertragen Sie Fotos auf den digitalen Rahmen über die "Frameo"-App; Möglichkeit zwei: Importieren Sie Fotos in den digitalen Rahmen über eine Micro-SD-Karte.

6. Kann ich Fotos von meinem Computer auf den Rahmen übertragen?

Antwort: Ja!

Verbinden Sie Ihren Computer über ein Micro-USB-Kabel (Micro-USB zu USB Typ-A oder Micro-USB zu USB Typ-C) mit dem Digitalbildrahmen, um Fotos und Videos zu übertragen.

7. Sind meine Fotoübertragungen sicher?

Antwort: Absolut sicher! Unsere digitalen Rahmen sind von der Frameo-App-Firma authentisch autorisiert, daher besteht kein Grund zur Sorge, dass Fotos und Videos durchsickern. Für weitere Informationen zum Datenschutz besuchen Sie bitte <http://privacy.frameo.net>

Garantie

* Wenn eine Fehlfunktion der Maschine vorliegt oder ein Teil der Maschine beschädigt ist, stellen Sie die Verwendung ein und wenden Sie sich zur Reparatur an einen zugelassenen Elektriker.

* Versuchen Sie nicht, die Maschine selbst zu modifizieren oder zu reparieren. Wenn Sie ein Problem mit dem Produkt haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail an: 102k-frameo@eitack.com

Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten und Ihnen die beste Lösung bieten.
Danke schön!

EU Declaration of Conformity

1. Apparatus model/Product (product, type, batch or serial number):

Product name: Digital WIFI Photo Frame

Model No.: T02K

Brand name: N/A

2. Name and address of the manufacturer or his authorised representative:

Manufacturer: Shenzhen Kejinming Electronic Co.,Ltd

Address: 1-6F, Block B7, Yintian Industrial Park, Xixiang Street, Bao'an Dist, Shenzhen

3. This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer

4. Object of the declaration

Refer to the section 1

5. The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:

☒ RED Directive (2014/53/EU)

☒ LVD Directive (2014/35/EU)

☒ EMC Directive (2014/30/EU)

6. References to the relevant harmonised standards used or references to the other technical specifications in relation to which conformity is declared. References must be listed with their identification number and version and, where applicable, date of issue:

Essential requirement		Applied standard	Refer to report
Article 3.1(a)	Safety	EN IEC 62368-1:2020+A11:2020	Refer to report
Article 3.1(b)	RED	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) EN 55032:2015/A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07) EN IEC 62311: 2020	LCS220421009AEA LCS220421009AEB LCS220421009AEC
Article 3.1(c)	EMC	EN 55032:2015/A11:2020 EN 55035:2017+A11:2020 EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021 EN 61000-3-3:2013/A2:2021	LCS220421012AE

7. Notified body involved

None

8. Where applicable, description of accessories and components

Adapter	For AC Adapter Input: 100-240V~, 50/60Hz, 0.35A Max Adapter Output: 5.0V 2.0A, 10.0W
---------	---

9. Additional information

The technical documentation as required by the conformity assessment procedure is kept at the following address for a period ending at least 10 years after the last product has been manufactured at the disposal of the relevant national authorities of any Member State for inspection:

10. Signed for and on behalf of Shenzhen Kejinming Electronic Co.,Ltd

Name: Dani Lee

Signature: Dani Lee

Title: Product Manager

Date of issue: P.R.C. 09/05/2023

Email: info@kejinming.com

Digital Picture Frame

User Manual

102K